



PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER SENSE OPCIÓ A COMPRA DE CARPES AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER A LA FIRA ARTESANA DE LA BISBAL D'EMPORDÀ, EDICIÓ 2026

EXP: 2026/000001/1431 (X2026000085)

AS

1.-ANTECEDENTS

L'artesanía vinculada a la ceràmica és un dels sectors econòmics més importants de la Bisbal d'Empordà i dels municipis de l'entorn tant a nivell d'activitat econòmica com també com a element d'atractiu turístic i cultural. El municipi és un dels centres capdavanters de Catalunya. Per aquest motiu, la Bisbal és una de les dotze zones declarades oficialment d'interès artesanal a Catalunya.

Aquesta realitat es veu reforçada amb l'estructuració del sector artesanal, majoritàriament ceramista, amb una associació empresarial que actua com a impulsor de noves activitats i esdeveniments vinculats amb la ceràmica i alhora com un lobby per a la defensa del sector.

Aprofitant aquest marc, la fira ARTESANA (la fira se celebra cada dos anys) esdevé una fira de referència en el sector de l'artesanía de Catalunya. ARTESANA ubicada al passeig Marimon Asprer, espai molt cèntric i emblemàtic de la ciutat, acull artesans de diferents oficis vinguts d'arreu, els quals ofereixen una mostra de qualitat de productes artesans no alimentaris: ceràmica i terrissa, joies, cistelleria, teixits... Tots els expositors estan acreditats com a artesans i han elaborat les peces que mostren durant la fira. La fira també acull ceràmica industrial i altres empreses vinculades al sector i a la nostra població.

2.-OBJECTE

És objecte del present regular la contractació del subministrament, modalitat arrendament sense opció de compra, amb muntatge i desmuntatge, de carpes i la corresponent instal·lació elèctrica per a la realització de la Fira Artesana biennal que tindrà lloc els dies 3 i 4 d'abril del 2026 al Passeig Marimon Asprer de la Bisbal d'Empordà.

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte concretar les característiques dels elements a subministrar, així com els treballs d'instal·lació a realitzar pel contractista.

Els treballs inclosos en aquest contracte inclouen els materials, la maquinària i la mà d'obra necessària per tal d'executar els treballs necessaris per al muntatge i desmuntatge de les carpes i la instal·lació elèctrica.



3.- EMPLAÇAMENT

L'àmbit d'actuació serà el Passeig Marimon Asprer. El passeig és un espai públic obert de terra compactada.



4.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Els treballs compresos en aquesta licitació engloben tots els treballs necessaris per al muntatge i desmuntatge de les carpes i la instal·lació elèctrica de la fira ARTESANA i són els que es detallen a continuació:

4.1 Treballs de muntatge i desmuntatge de la Fira Artesana 2026

4.1.a) Muntatge i desmuntatge d'una carpa pagoda central de 5x5 sense divisions (25m2) l'alçada ha de fer un mínim de 250cm.

La carpa pagoda ha d'incloure:

- Tarima de fusta per a l'interior de la Pagoda (terra).
- Cobertura impermeable, translúcida i ignífuga segons norma.
- Tancaments laterals i frontals, impermeables, translúcida i ignífugs segons norma.
- Il·luminació suficient i orientable. La il·luminació ha de tenir una bona reproducció de color i de temperatura càlida i amb sistemes de baix consum (LED).
- Instal·lació dues escomeses elèctriques de 10 ampers, 2200W per unitat, amb endoll incorporat i magneto tèrmic de 6A per il·luminació amb funcionament independent.
- La fixació de la carpa pagoda es podrà fer amb piquetes, contrapesos o altres sistemes que es considerin. Caldrà deixar el terreny del passeig en les mateixes condicions inicials.



- Dos unitats de rètol en suport PVC blanc de 1000x200 mm. Lletres de vinil al tall i 1 color.
- Marcatge CE.

4.1.b) Muntatge i desmuntatge d'un total de 34 carpes (3x3) distribuïdes en 8 illes de 4 (quatre) carpes cada una (creant 4 espais interiors de 9 m² per als expositors) i 2 (dues) carpes independents ubicades als dos laterals de la pagoda.

Tanmateix, inicialment el nombre de carpes indicat es tracta d'una estimació feta a partir de la participació a la Fira edició 2024.

Dos setmanes abans de l'inici de muntatge de la fira es concretarà el total d'illes de carpes a muntar i desmuntar finalment per l'edició 2024 de la fira Artesana, que anirà en funció del total d'expositors inscrits.

Cada carpa/estand inclourà:

- Tarima de fusta per a l'interior de la carpa (terra).
- Cobertura impermeable, translúcida i ignífuga segons norma.
- Tancaments laterals i frontals, impermeables, translúcids i ignífugs segons norma.
- Il·luminació suficient i orientable. La il·luminació ha de tenir una bona reproducció de color i de temperatura càlida i amb sistemes de baix consum (LED).
- Instal·lació d'escomesa elèctrica de 10 ampers, 2200W, amb endoll incorporat i magneto tèrmic de 6A per il·luminació amb funcionament independent.
- Sistema de fixació que garanteixi la màxima seguretat de la carpa en cas de vent. La fixació es podrà fer amb contrapesos i/o piquetes o cargols metàl·lics d'expansió, directament al terra o sobre la tarima, segons el que consideri el licitador. Caldrà deixar el terreny del passeig en les mateixes condicions inicials.
- Rètol amb el nom de l'expositor en suport PVC blanc de 1000x200 mm. Lletres de vinil al tall i 1 color.

Cada grup de 4 carpes inclourà canaleres per recollir l'aigua i expulsar-la a l'exterior de l'illa en cas de pluja.

4.1.c) Subministrament elèctric:

- Generador elèctric que doni una potència aproximada de 45KW per alimentar elèctricament la fira. Grup electrogen insonoritzat i homologat segons normativa CE. Omplert de combustible.
- Connexió elèctrica a cada un dels estands (carpes) i a la pagoda central. Caldrà tapar els cables amb canals protectors (tapa cables) per evitar riscos.



En tot cas caldrà deixar en les mateixes condicions inicials el Passeig Marimon Asprer si algun tram es soterra.


- TOT el cablejat per abastir totes les carpes i la pagoda haurà d'anar protegit amb canals protectors "tapa cables" per seguretat. 100m de tapa cables.

Caldrà legalitzar la instal·lació elèctrica d'acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. L'adjudicatari farà la legalització elèctrica i la corresponent tramitació a l'autoritat competent i n'assumirà els costos i/o taxes que se'n derivin. El contractista entregarà còpia de la documentació de la legalització i de la inscripció al registre d'instal·lacions elèctriques.

Les omissions o la manca de descripció dels detalls que siguin indispensables per dur a terme correctament tots els treballs objecte d'aquest contracte no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si haguessin estat efectivament descrits. Per a tot el que no s'especifica a la resta de paràgrafs cal tenir en compte el criteri de l'Organització de la Fira.

L'Ajuntament podrà fer desmuntar aquella instal·lació que no doni suficients garanties de funcionament o de seguretat per a les persones i els bens, essent a compte de l'adjudicatari el seu desmuntatge i la instal·lació dels nous elements que compleixin amb les prestacions requerides.

4.1.d) Plànol Distribució orientativa de la fira:
PLANOL DISTRIBUCIÓ CARPES ARTESANA en el supòsit de 34 carpes.

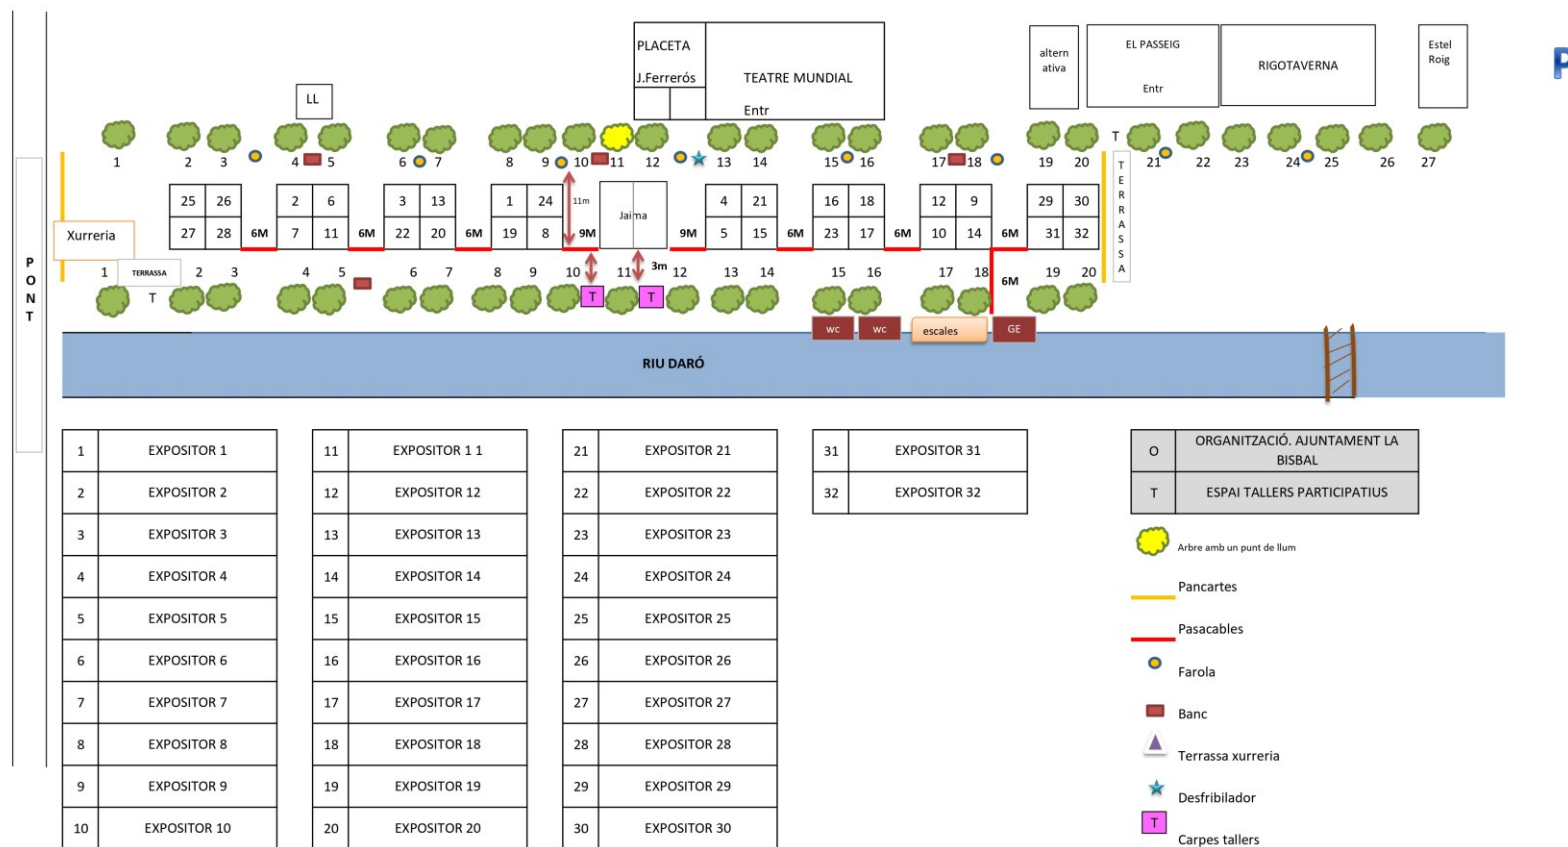

4.1.e) Fotografies exemple carpes:

Carpes 3x3:





AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ





Haima o Pagoda central (5x5m):



.5.- DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El muntatge de la fira es durà a terme el dijous **2 d'abril de 2026**, i caldrà que **tots els elements estiguin muntats a les 20h d'aquest dia**. El desmuntatge, es realitzarà el mateix dissabte **4 d'abril de 2026 a la nit** un cop acabada la fira (a partir de les 21h).

L'organització indicarà al contractista quina serà la ubicació exacta dels estands.

En quant al muntatge s'han de tenir en compte els següents condicionants:

- Es poden fer ancoratges sobre el terreny, tot i que caldrà deixar-ho en les mateixes condicions inicials un cop retirat el material.
- Cal cobrir tot el cablejat que vagi arran de terra amb protectors, tapa cables.
- El contractista ha de preveure les eines necessàries per al muntatge i desmuntatge dels elements descrits.
- S'haurà de complir amb els terminis i condicionants fixats per l'organització.
- La instal·lació elèctrica es farà segons els criteris necessaris per a la seva legalització i garantir la il·luminació dels estands i permetre endollar instal·lacions de baix consum per part dels expositors dins l'estand.
- El contractista serà el responsable de lliurar la documentació dels butlletins a l'Ajuntament.
- El contractista executarà els treballs d'acord amb les indicacions de l'organització.
- Un cop acabats els treballs i desmuntada la fira, l'emplaçament ha de quedar en iguals condicions que les inicials.



Manteniment durant la fira

La brigada municipal farà el servei de manteniment de la fira. El contractista deixarà material suficient per a la reposició, especialment de la il·luminació, perquè pugui ser canviat per la brigada municipal.

6. DESGLOSSAMENT PRESSUPOST PRIMER ANY:

Costos	Unitat	Preu unitari	Import €
CARPA PLEGABLE DE 3X3 (9m²) - ESTRUCTURA metàl·lica d'alumini reforçada. Perfil pota hexagonal de 50 mm. COBERTA de lona de polièster i PVC, impermeable, translúcida i ignífuga. Norma M2. - LATERALS de 1 a 4 lona de polièster i PVC, impermeables, i ignífugs. Norma M2 - FIXACIÓ: amb contrapesos de 14KG i/o piquetes o cargols metàl·lics d'expansió.	34	86,51	2.941,34
CARPA PAGODA/HAIMA DE 5x5 (25m²) - Estructura rígida d'alumini anoditzat. - Coberta de PVC impermeable, translúcida i ignífuga. Norma M2. - 1 a 4 laterals de PVC impermeables ,translúcids i ignífugs. Norma M2. - Fixació amb piquetes i/o cargols metàl·lics.	1	385,99	385,99
PACK ELÈCTRIC PER CARPA PLEGABLE DE 3X3 -1 Quadre amb elements de protecció i 2 endolls de servei per l'expositor. -1 Conjunt de 2 focos de exterior LED de 30w. - > Cablejat i conexionat.	34	46,585	1.583,89
PACK ELÈCTRIC PER CARPA TIPUS HAIMA DE 5X5 - 1 Quadre amb elements de protecció i 2 endolls de servei per l'expositor. - 2 Conjunt de 2 focos LED de 50w. > Cablejat per connexions.	1	66,55	66,55
CERTIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ ELECTRICA INTERIOR CARPES	1	559,02	559,02
TARIMA DE FUSTA PER AL TERRA DE LES CARPES DE 2000X1000 mm. -m2 de Tarima de fusta envernissada amb tractament antihumitat	331	11,49	3.803,19
RÈTOL EN SUPORT DE PVC BLANC DE 1000X200 mm. - Lletres de vinil al tall i 1 color	36	21,29	766,65
GRUP ELECTROGEN DE 40KVA 32kW INSONORIZAT I HOMOLOGAT SEGONS	1	3.850,00	3.850,00



<u>NORMATIVA CE</u> - Cablejat escomesa cetac 63 - Quadre de distribució - Bifid de 63A - Trans de escomesa distribució cetac 32 - Caixas de linkar 6 schuckos - Tapacable distribució - Cal incloure el gasoil.			
<u>Certificat i PROJECTE D'ENGINYERIA</u> per legalitzar la instal·lació elèctrica d'acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. de L'ESCOMESA	1	1.317,69	1.317,69
TOTAL Costos (21%IVA no inclòs)			15.274,32

6.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. L'empresa contractista designarà un responsable i interlocutor d'aquesta davant de l'Ajuntament. Tindrà les funcions següents:
 - a. Interlocutor amb l'Ajuntament
 - b. Controlar els treballs durant la seva execució
 - c. Programació, coordinació i organització dels treballs
2. El contractista haurà de complir amb els terminis i condicionants fixats per l'organització.
3. El contractista haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar el servei, segons els bons costums de la professió.
4. La plantilla de personal del contractista haurà d'estar qualificada per atendre les necessitats demandades. És a dir, haurà de tenir el coneixement i experiència acreditada en treballs similars.
5. El contractista estarà obligat al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb la legislació vigent.
6. El contractista assumirà la responsabilitat del compliment de les condicions de seguretat i salut durant el període de temps que durin els treballs contractats. En cap cas l'Ajuntament respondrà pels danys que s'ocasionin en cas d'incompliment i podrà exigir la corresponent indemnització de danys i perjudicis.
7. Dels estands instal·lats s'aixecarà la corresponent acta. Si aquests no es trobessin en condicions de ser rebut, es farà constar expressament a l'acta i es donaran instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes. Si aquest no els esmenés en el termini indicat per l'Ajuntament – i en tot cas, abans de la inauguració de la fira-, l'Ajuntament els deixarà a compte del contractista, restant l'Ajuntament exempt de l'obligació de pagament.
8. Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional que cobreixi: sinistre mínim 300.000,00 € i víctima: 150.000,00 €



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

Document datat i signat electrònicament