


Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 1 de 170

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE
MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026

Gerència de Serveis de Biblioteques
Secció de Programació Territorial i Equipaments
Unitat d'Arquitectura Bibliotecària

Barcelona, gener de 2026



**Diputació
Barcelona**



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

El present document defineix les característiques tècniques que han de complir els elements a subministrar per a equipar la biblioteca Dos Rius al T.M de Torelló, un cop finalitzada i lliurada l'obra de construcció, i prèviament a la instal·lació d'equipament informàtic i fons documental.

Els elements a subministrar constitueixen els següents capítols:

- Prestatgeries
- Mobiliari comercial
 - Seients
 - Taules
 - Complementos
- Mobiliari fet a mida
- Equipament audiovisual
- Armaris compactes
- Equipament d' autoservei i seguretat amb tecnologia RFID
- Senyalística (segons projecte gràfic)
- Cortines

Aquest document s'organitza en les següents parts:

- Plànols
- Fitxes
- Pressupost

Cada element a subministrar complirà les especificacions tècniques i les normatives especificades a la fitxa. Se'n subministraran les unitats especificades al pressupost. El subministrament inclou la col·locació de cada element segons s'indica als plànols, així com la instal·lació d'aquells elements que ho requereixin, i la retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat. Les prestatgeries i el mobiliari electrificat es replantejarà exactament segons les cotes indicades als plànols o indicacions de la direcció facultativa.

En la valoració d'ofertes es considerarà que un element ofert s'adequa satisfactòriament a l'element descrit si compleix les seves característiques bàsiques funcionals, formals, de nivell qualitat i de sostenibilitat, malgrat que l'element ofert puguin presentar solucions tècniques o de detall alternatives.

Cada element a subministrar compliran les especificacions tècniques i les normatives especificades a la fitxa. Se'n subministraran les unitats especificades al pressupost. Hauran de respectar les dimensions de la documentació gràfica i fitxes tècniques que acompanyen aquest plec tècnic.

El subministrament inclou la col·locació de cada element segons s'indica als plànols, així com la instal·lació d'aquells elements que ho requereixin, i la retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat. Les prestatgeries i altre mobiliari electrificat es replantejaran exactament segons les cotes indicades als plànols*. En alguns elements s'especifiquen marques i models, que han estat seleccionats per a definir un nivell alt de qualitat, en base a les seves característiques tècniques, prestacions, dimensions i qualitat de disseny, en el benentès que les ofertes podran presentar elements equivalents, en qualitat i preu. Es consideraran



equivalents aquelles ofertes que en les mides dels elements presentin variacions amb una tolerància de fins a un +/- 10% en les mides parcials i fins a un +/- 5% en la mida total de l'element. Les mides dels elements integrats en obra s'ajustaran a les mides d'obra, amb toleràncies de fins a un +/- 5%. En la valoració d'ofertes es considerarà que un element ofert s'adequa satisfactòriament a l'element descrit si compleix les seves característiques bàsiques funcionals, formals, de nivell qualitat i de sostenibilitat, malgrat que l'element ofert pugui presentar solucions tècniques o de detall alternatives.

Totes les cadires han estar certificades amb el **Nivell 2: ús sever**, d'acord amb la norma **UNE-EN 16139:2013** (*Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a seients d'ús no domèstic*) - *Nota: aquesta norma va substituir a la UNE-EN 15373:2007*).

Pel que fa a **cadires i taules d'infantil**, s'ha de garantir la correspondència de talla entre taules i cadires segons la norma **UNE-EN 1729-1:2016** (*Mobiliari. Cadires i taules per a centres d'ensenyament*), amb les següents equivalències i toleràncies:

- Talla 2/ Alçada seient: 31cm +/- 1cm - Alçada taula: 53cm +/- 2cm
- Talla 4/ Alçada seient: 38cm +/- 1cm - Alçada taula: 64cm +/- 2cm

El projecte gràfic de senyalística serà lliurat per l'Ajuntament per la seva producció i col·locació.

*Totes les mides són sobre projecte. Un cop executada l'obra s'hauran de comprovar les mides in situ.

El pressupost total és de 484.858,88 € més IVA, equivalent a **337.947,31 € IVA inclòs**. Es pot consultar el resum del pressupost a la última pàgina del document.

Gerència de Serveis de Biblioteques

Secció de Programació Territorial i Equipaments
Unitat d'Arquitectura Bibliotecària

Barcelona, 12 de gener de 2026

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025002738
Codi Segur de Verificació: b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb Origen: Administració Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262 Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27 Pàgina 4 de 170	SIGNATURES 1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20 2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026	



PLÀNOLS



PROJECTE DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ


LLISTAT DE PLÀNOLS		Escala
01	DISTRIBUCIÓ. PLANTA BAIXA	1/150
02	DISTRIBUCIÓ. PLANTA PRIMERA	1/150
03	EQUIPAMENT. PLANTA BAIXA	1/150
04	EQUIPAMENT. PLANTA PRIMERA	1/150
05	FONS DOCUMENTAL. PLANTA BAIXA	1/150
06	FONS DOCUMENTAL. PLANTA PRIMERA	1/150
07	MOBILIARI I EQUIPAMENT. PLANTA BAIXA I	1/100
08	MOBILIARI I EQUIPAMENT. PLANTA BAIXA II	1/100
09	MOBILIARI I EQUIPAMENT. PLANTA PRIMERA I	1/100
10	MOBILIARI I EQUIPAMENT. PLANTA PRIMERA II	1/100
11	PLANTES PRESTATGERIES	1/25
12	SECCIONS PRESTATGERIES	1/25
13	BUCS / PRESTATGERIES BAIXES	1/25
14	TAULES I	1/25
15	TAULES II	1/25
16	MOBILIARI FET A MIDA. MM1	1/25
17	MOBILIARI FET A MIDA. MM2 / MM3	1/25
18	MOBILIARI FET A MIDA. MM4	1/50
19	MOBILIARI FET A MIDA. MM5 / MM8 / MM9 / MM10 / P16	1/25
20	MOBILIARI FET A MIDA. MM6 / MM7 / Me1	1/25
21	CORTINES / CARTELLERA. CM01 a CM05 / Co27	1/25
22	CORTINES / CARTELLERA. CM06	1/25
PC01	ARMARIS COMPACTES. PLÀNOL DE DETALL	1/40

Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 6 de 170

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobats per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026




AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

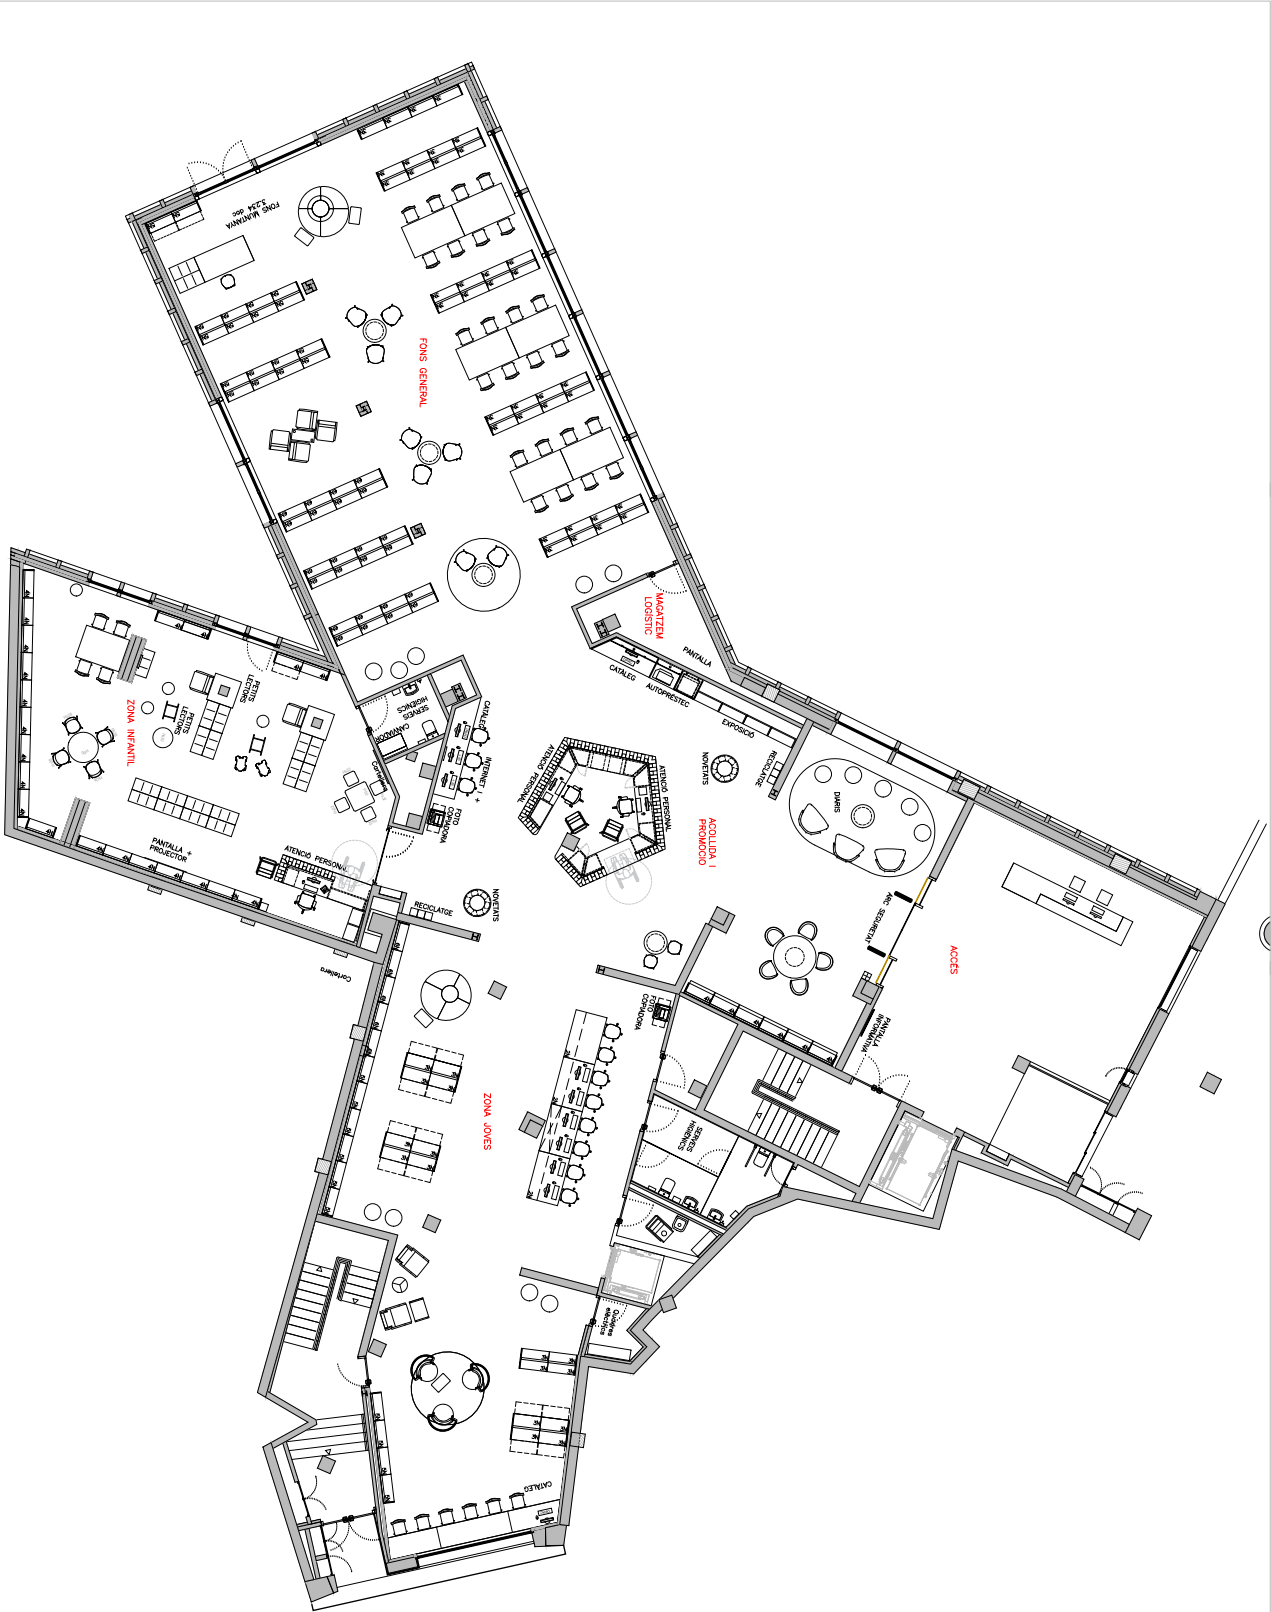



AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

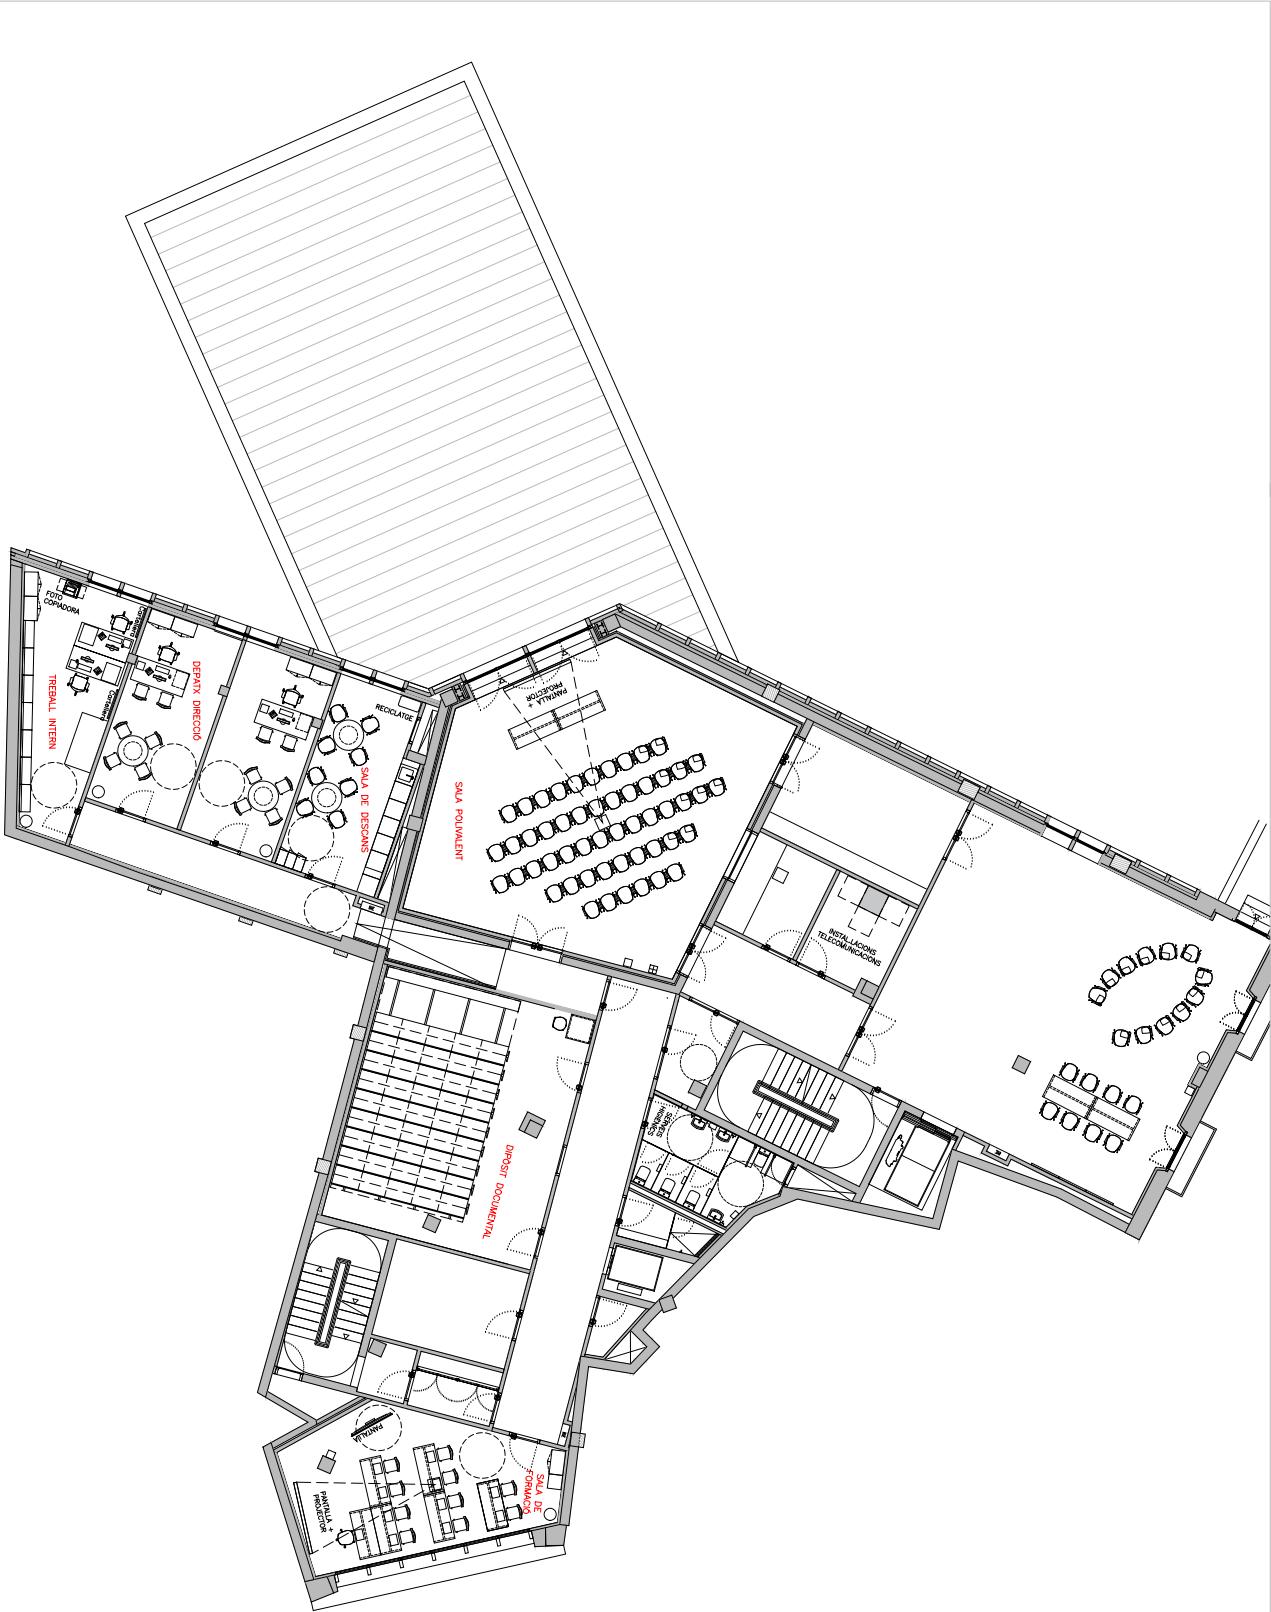


Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 8 de 170

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobats per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026




AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

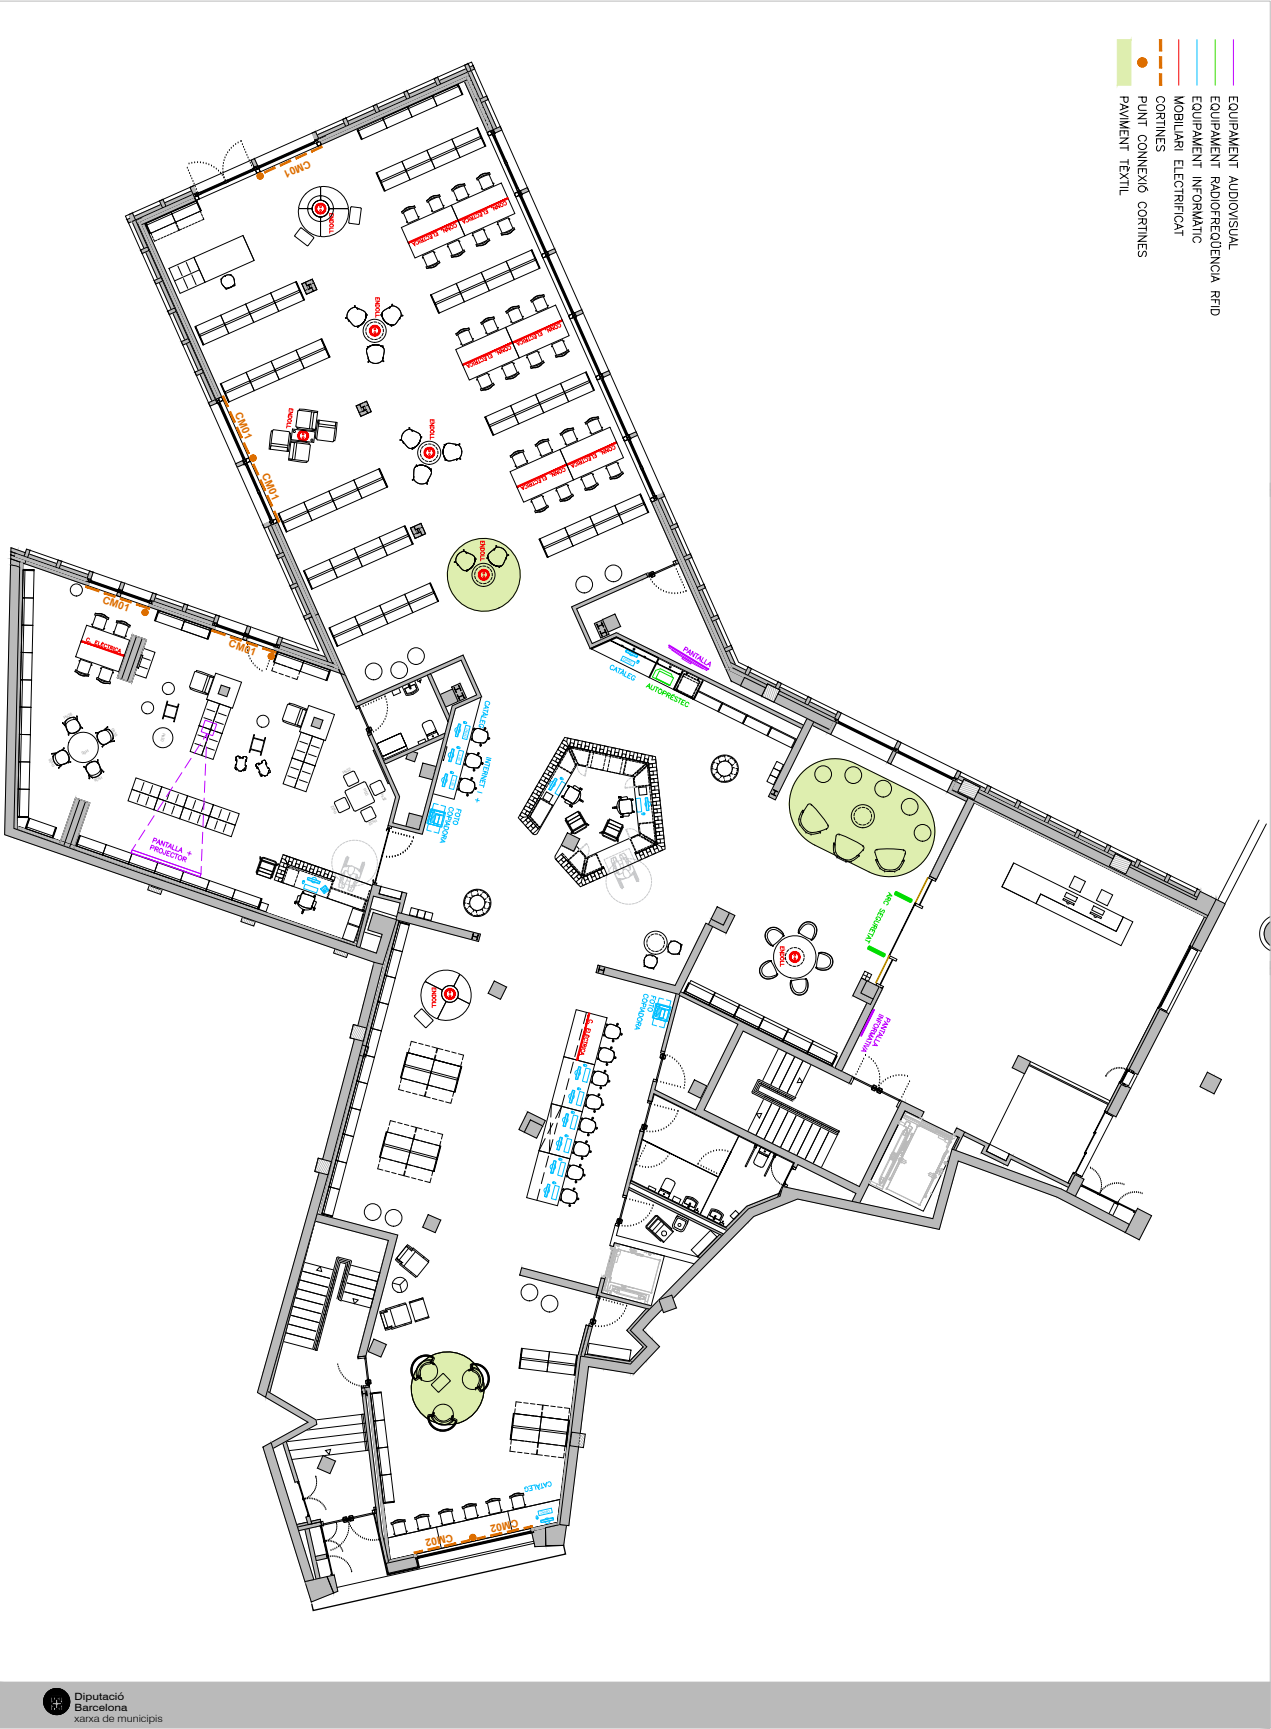




AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

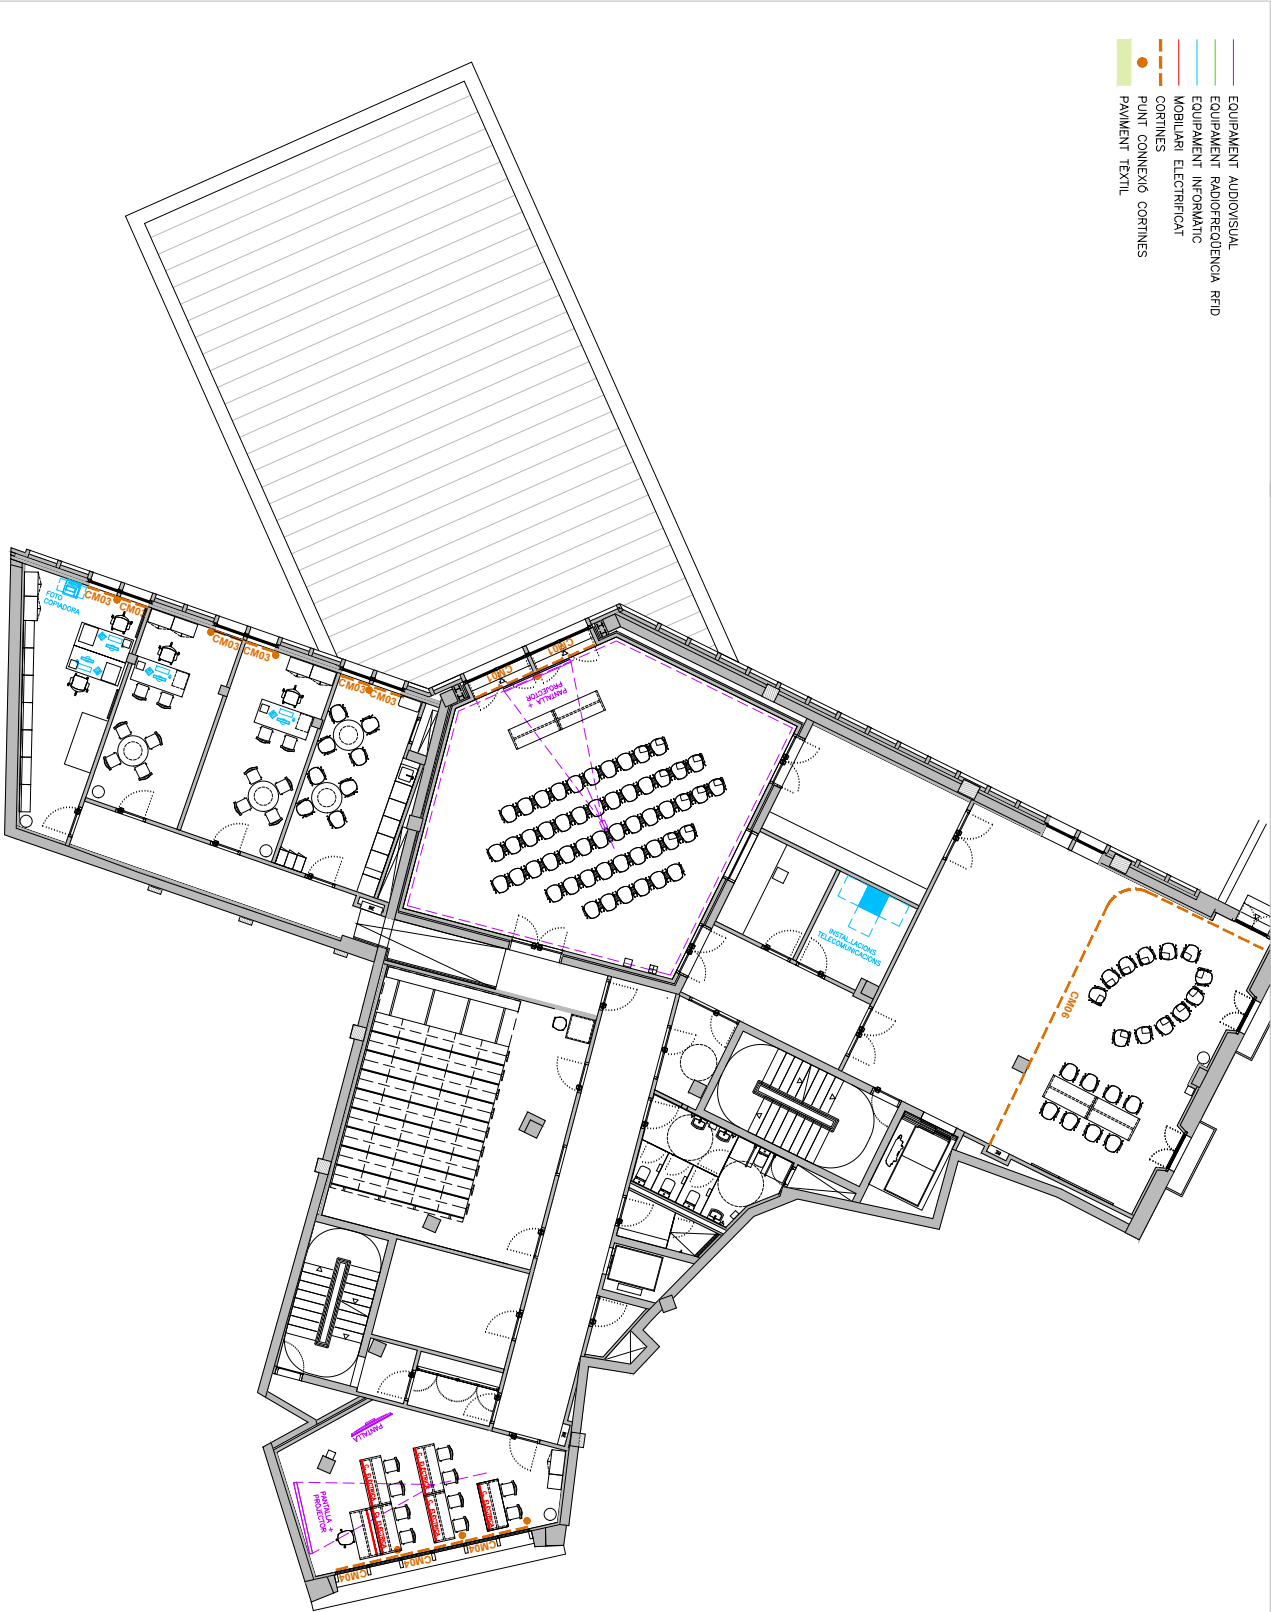

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026

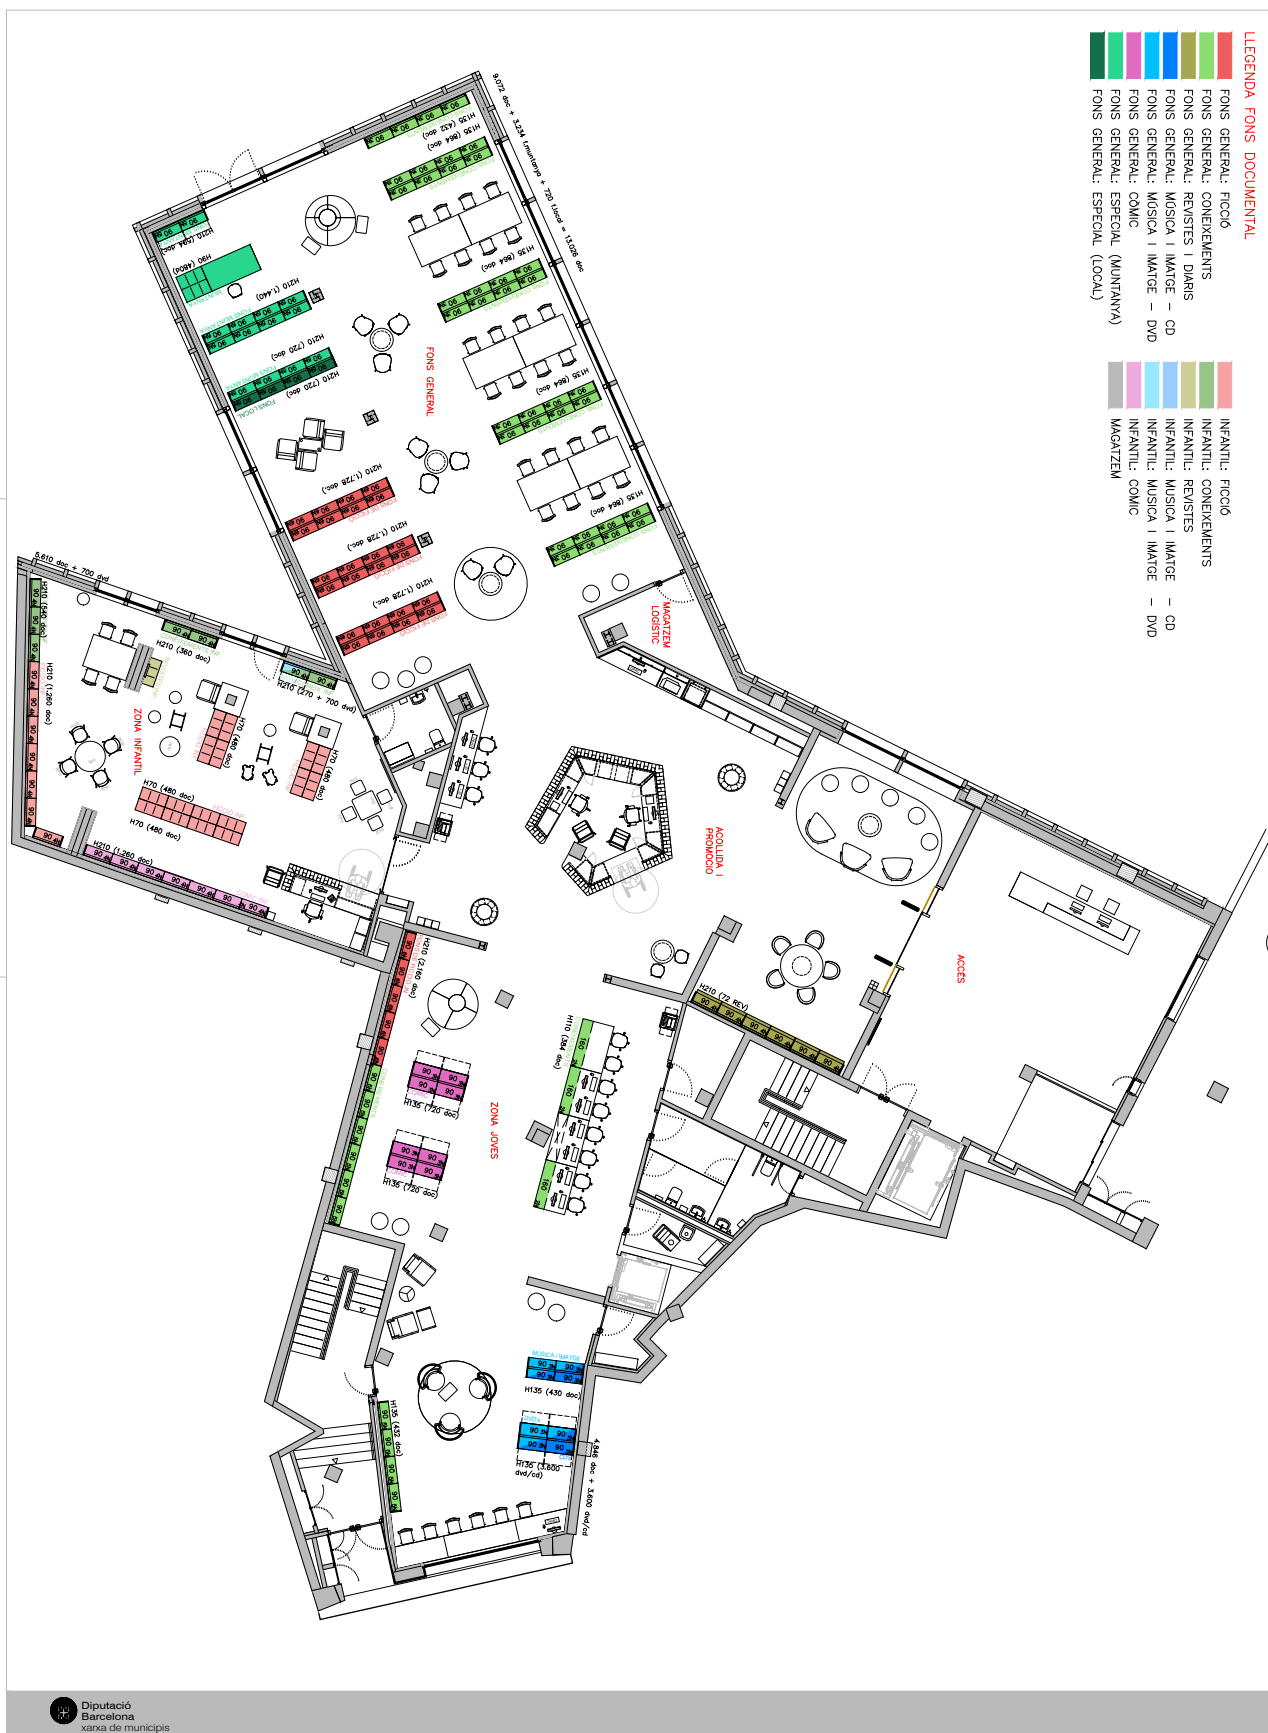


Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 11 de 170

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobats per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026



AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajtoello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

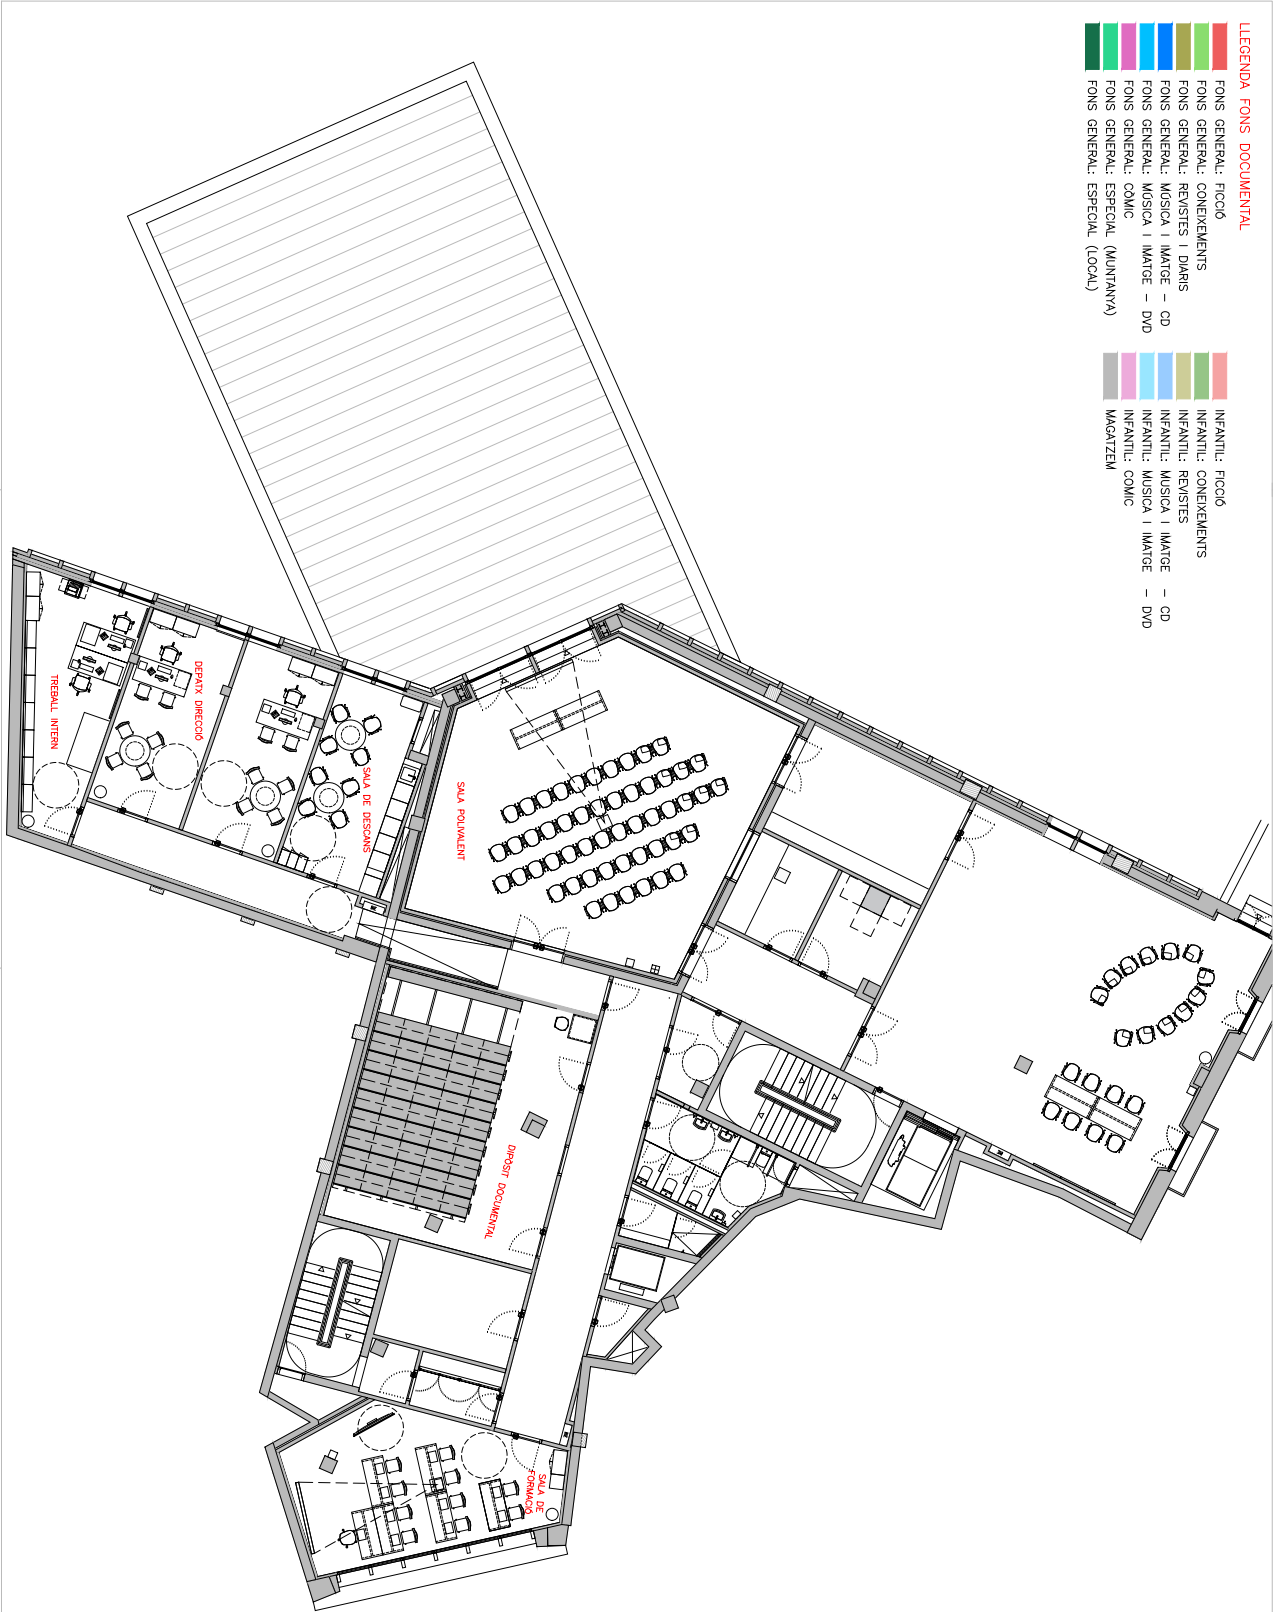


- LEGENDA FONS DOCUMENTAL
- FONS GENERAL: FICCIÓ
 - FONS GENERAL: CONEIXEMENTS
 - FONS GENERAL: REVISTES I DIARIS
 - FONS GENERAL: MÚSICA I IMATGE - CD
 - FONS GENERAL: MÚSICA I IMATGE - DVD
 - FONS GENERAL: COMIC
 - FONS GENERAL: ESPECIAL (MUNTANYA)
 - FONS GENERAL: ESPECIAL (LOCAL)
 - INFANTIL: FICCIÓ
 - INFANTIL: CONEIXEMENTS
 - INFANTIL: REVISTES
 - INFANTIL: MÚSICA I IMATGE - CD
 - INFANTIL: MÚSICA I IMATGE - DVD
 - INFANTIL: COMIC
 - MACATZEM

Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 12 de 170

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026



AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

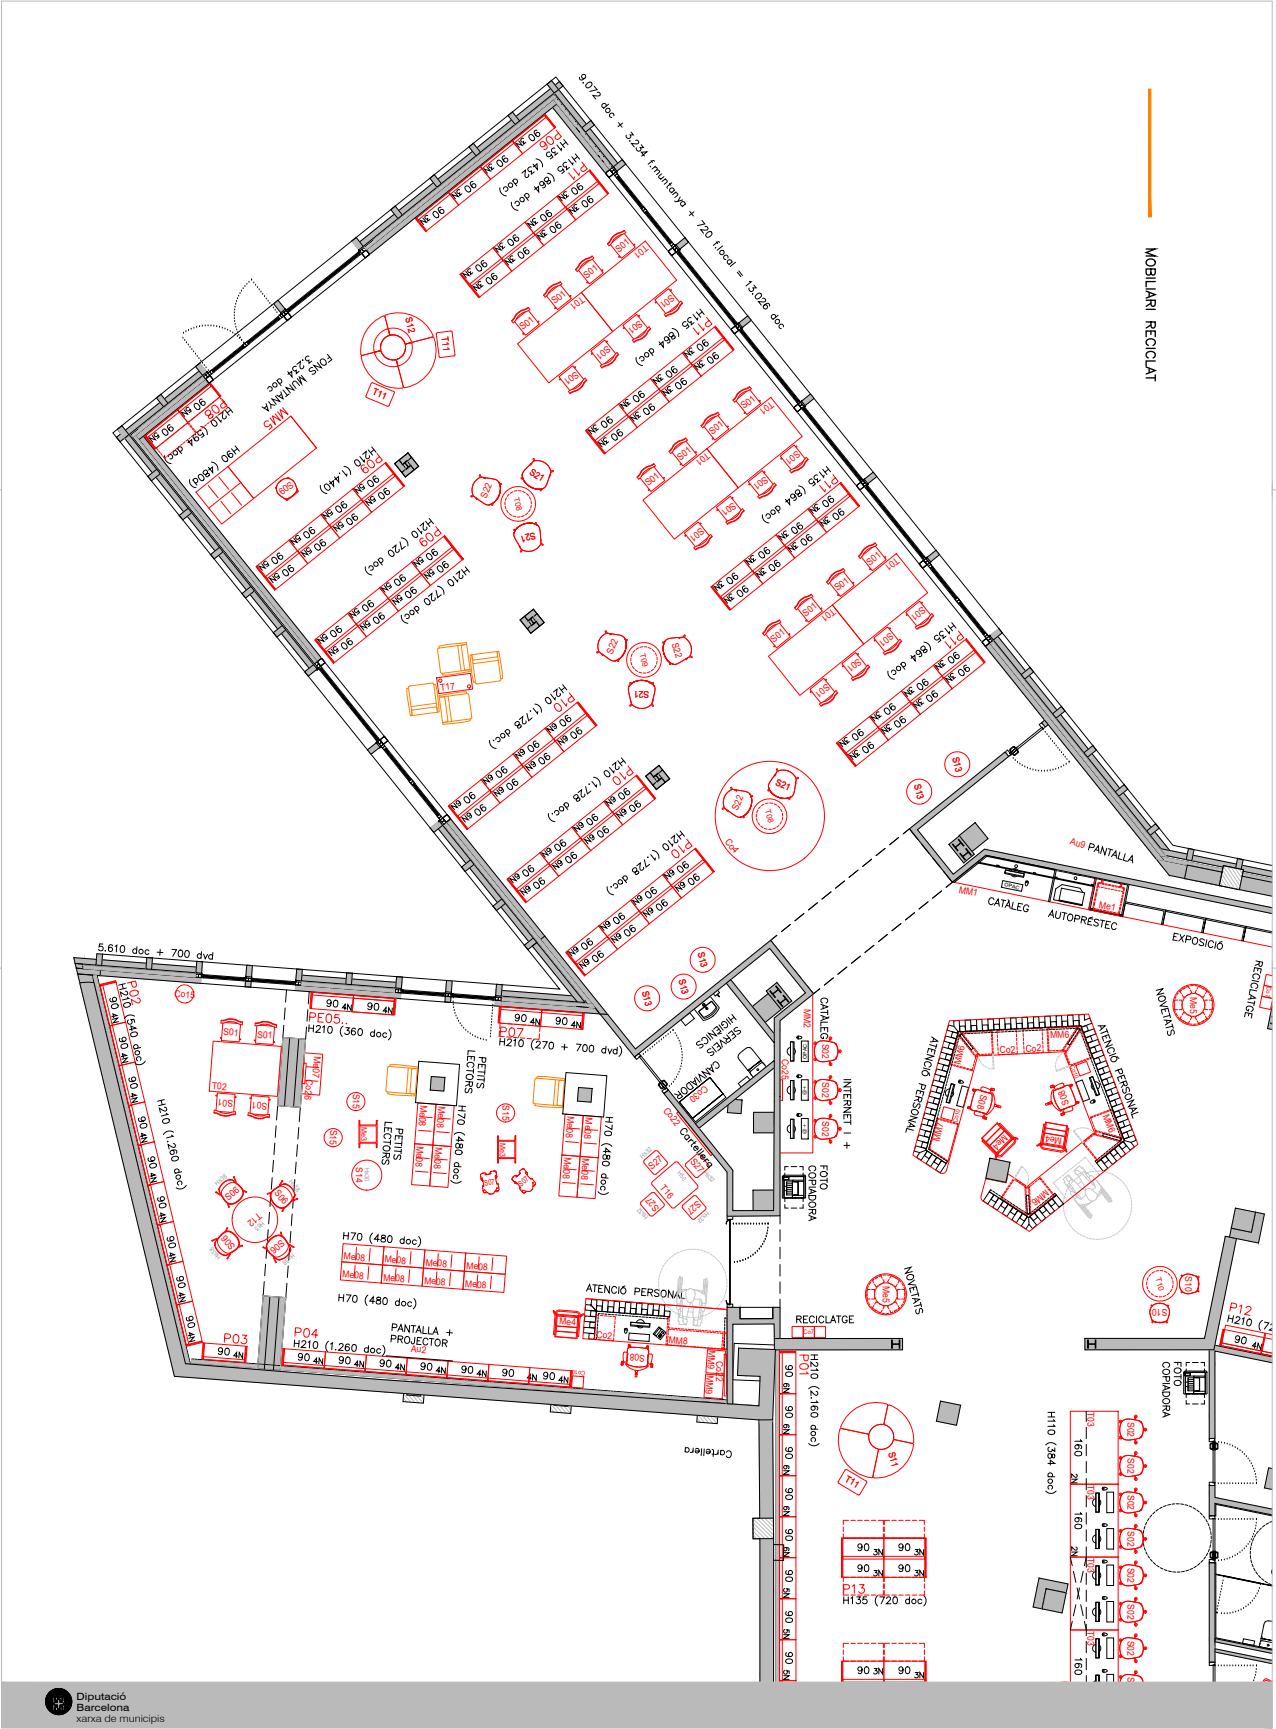


Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 13 de 170

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobats per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026



AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu
Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

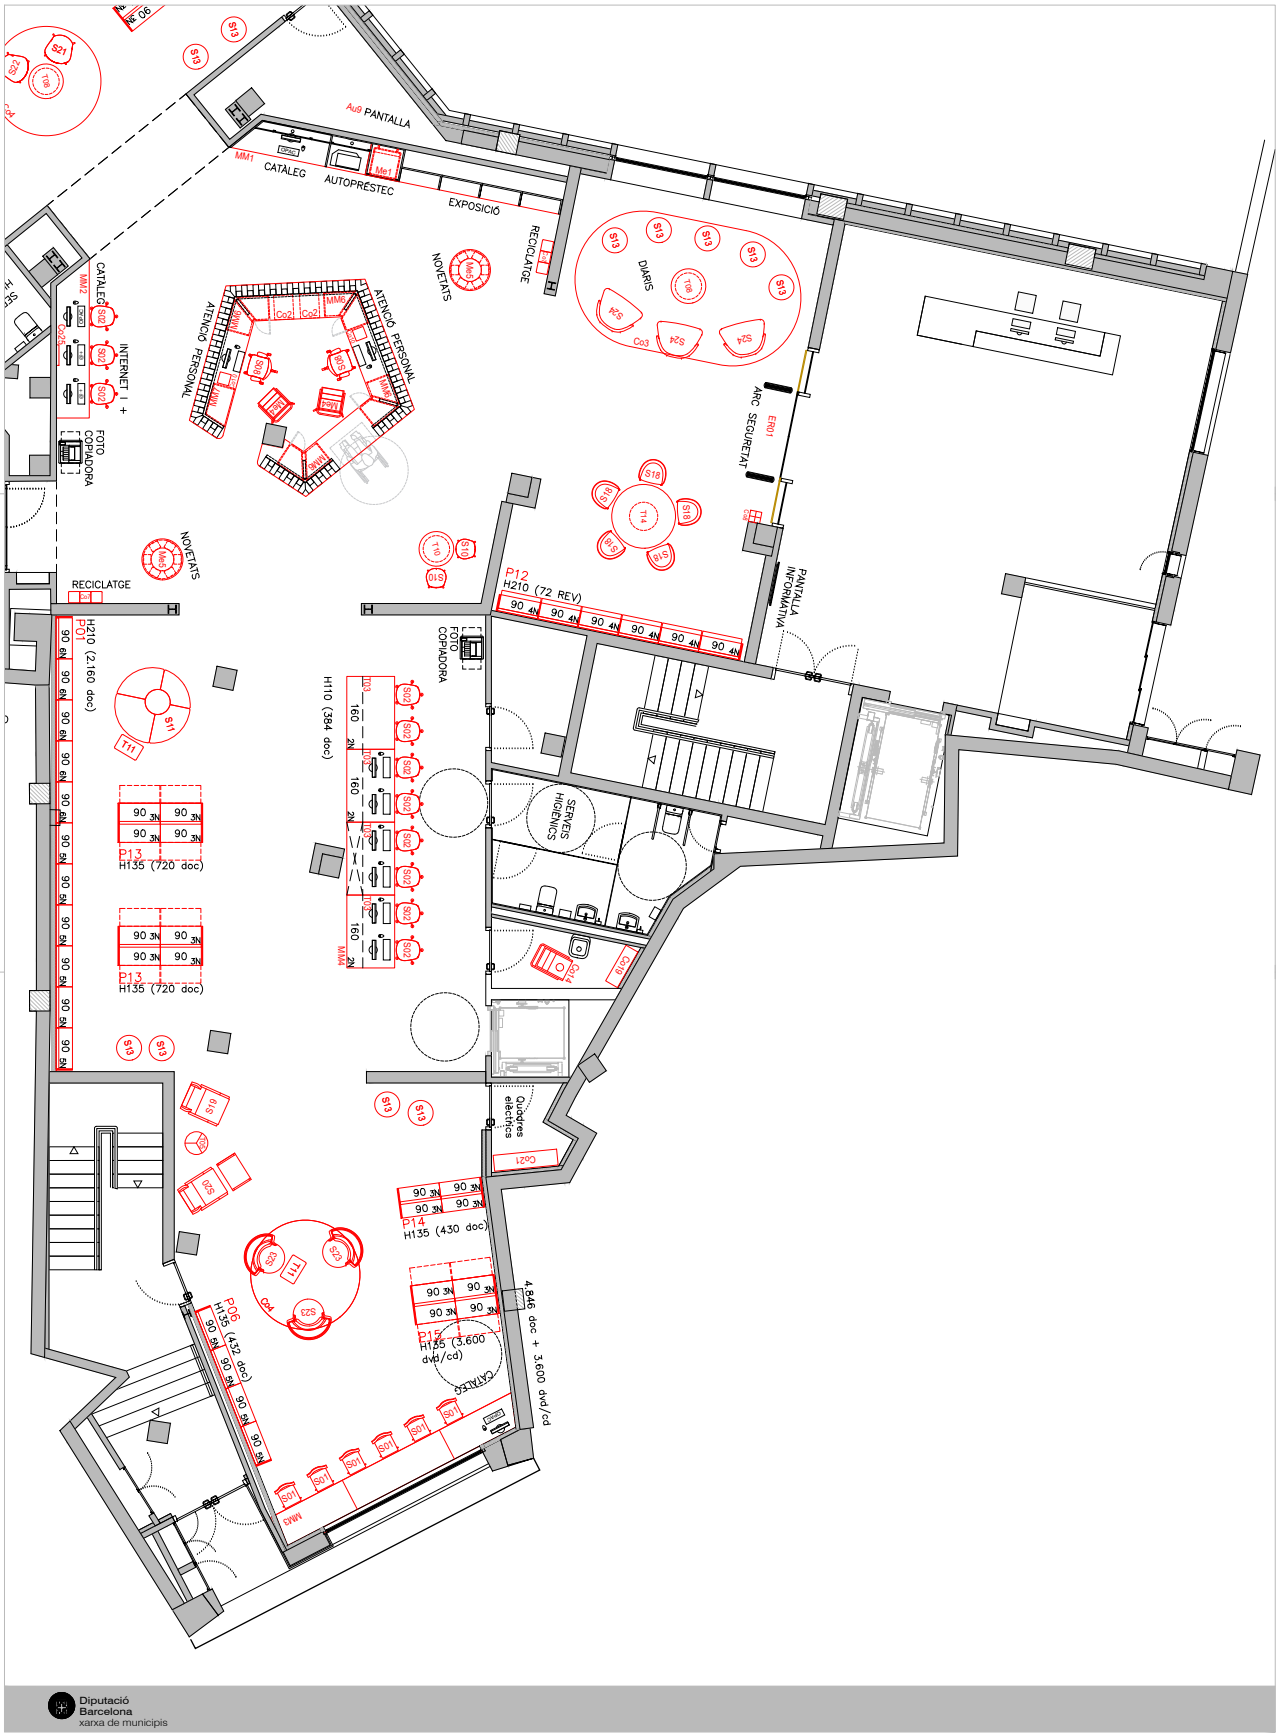

Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 14 de 170



SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026



AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>




SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026

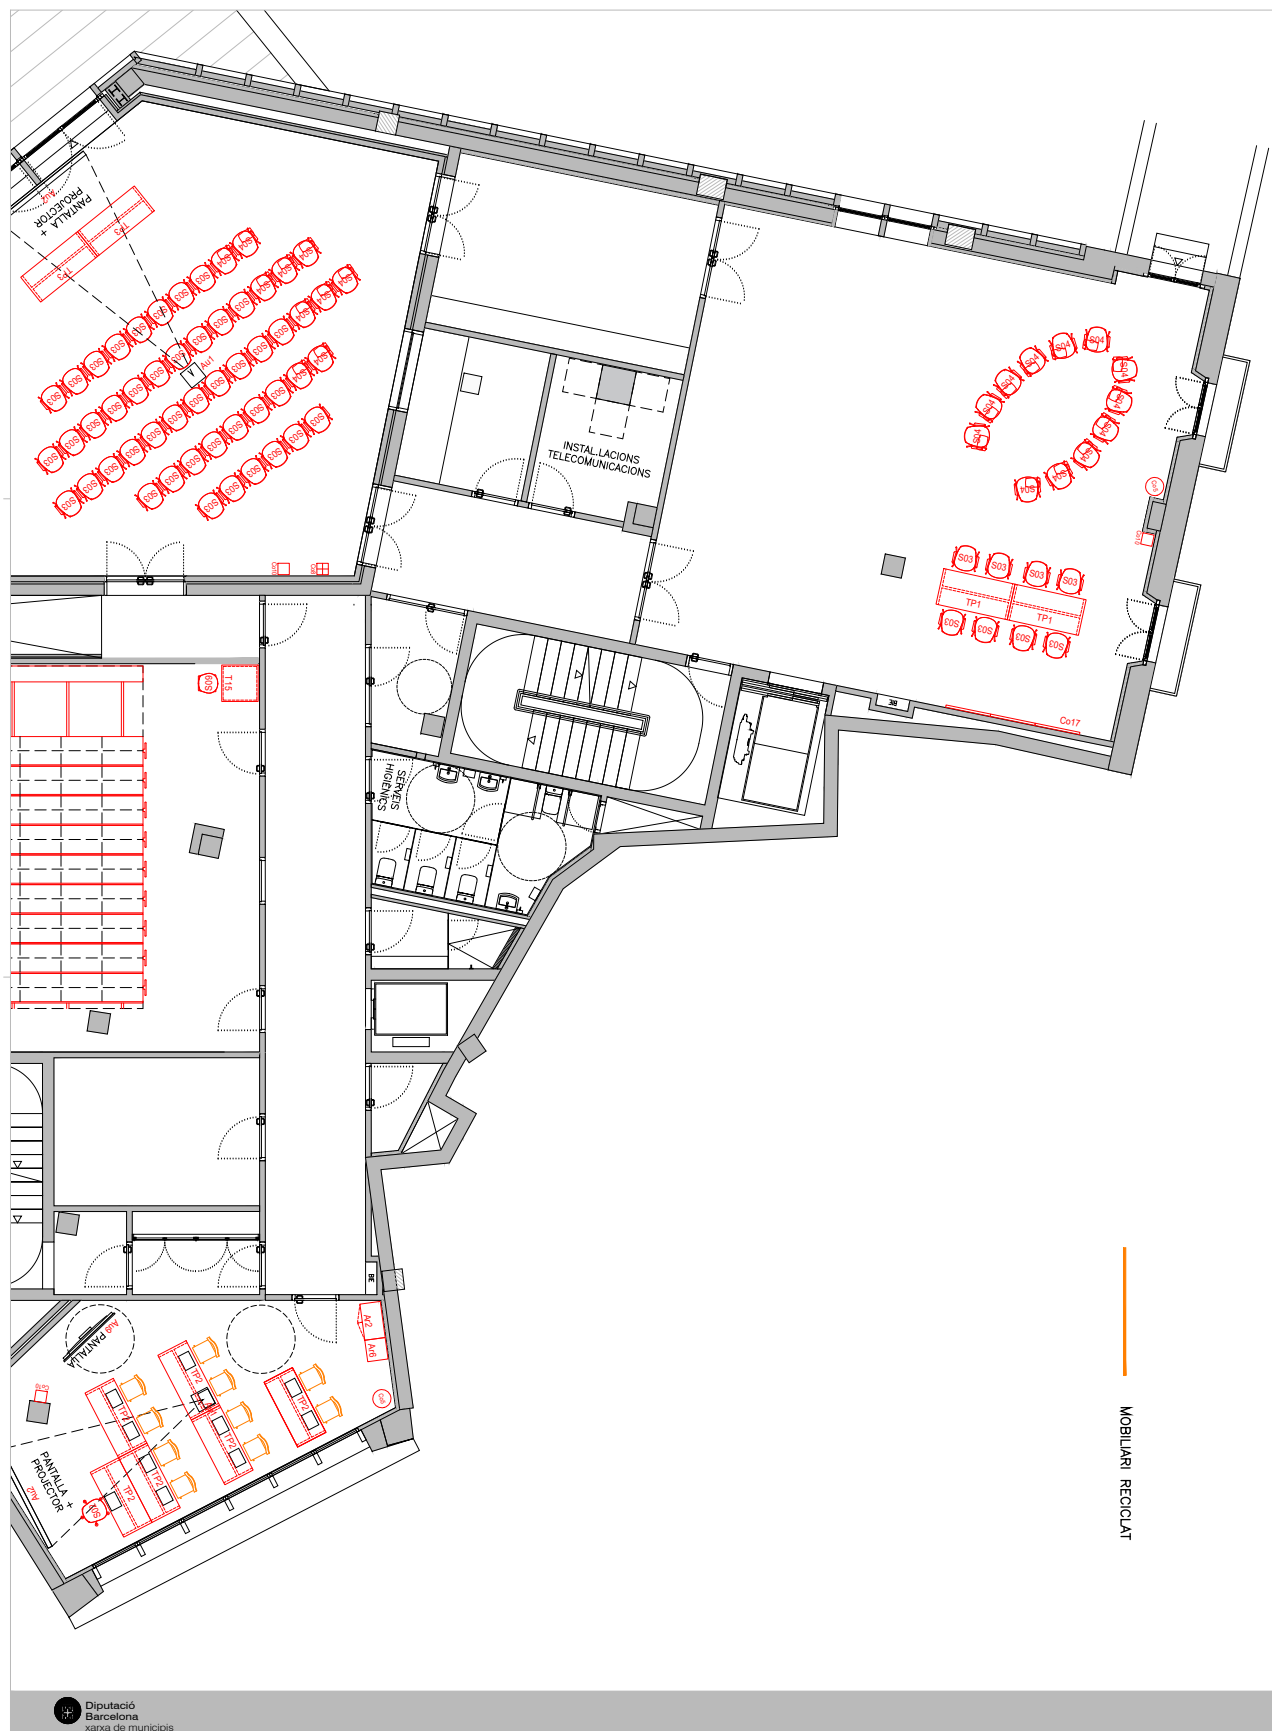

Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 16 de 170

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026










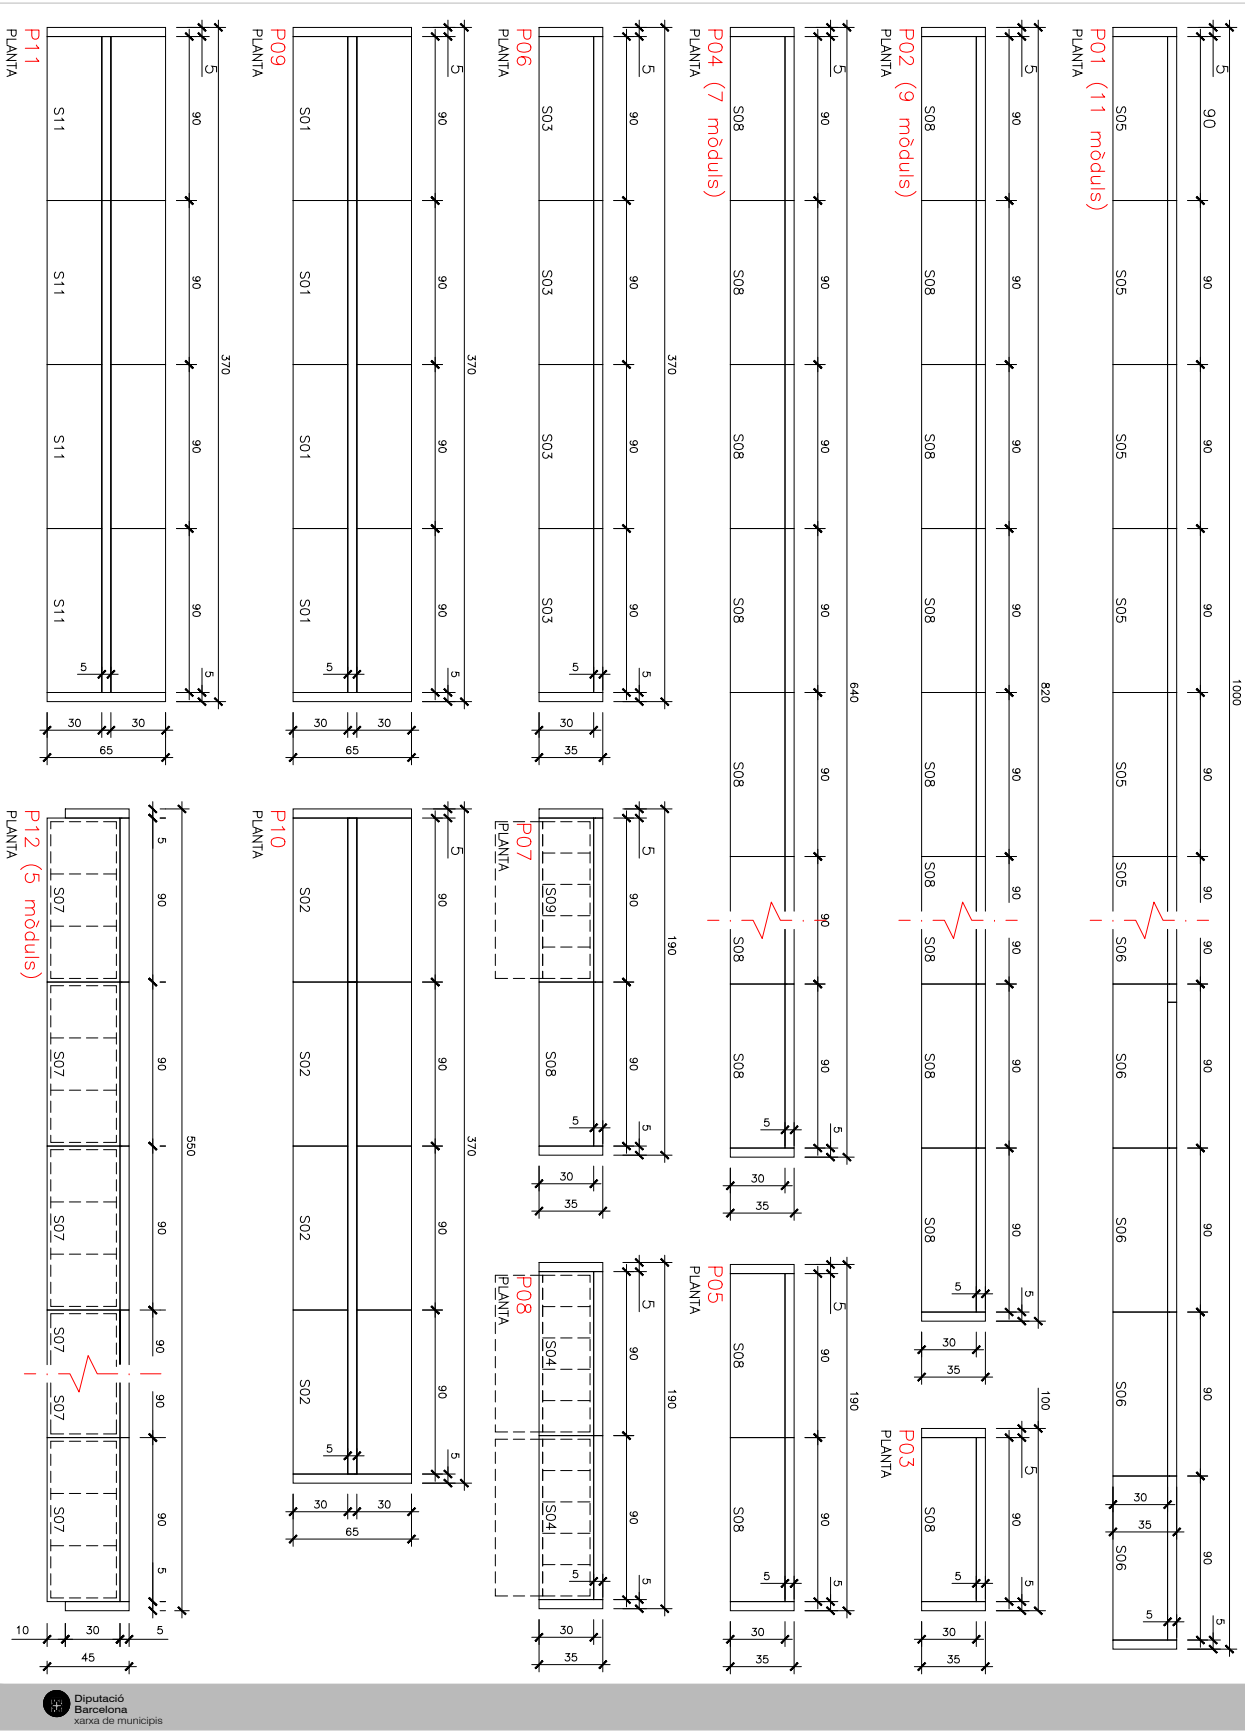


Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 17 de 170

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobats per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026



AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

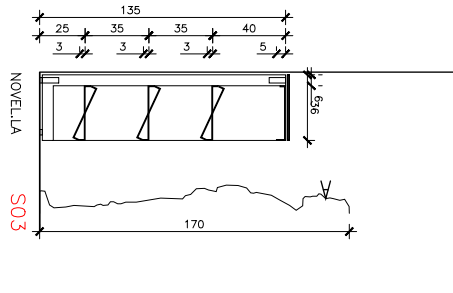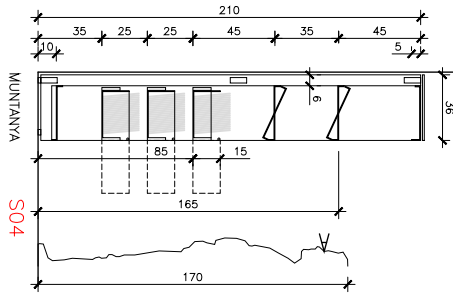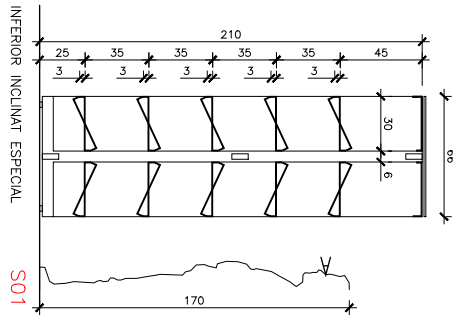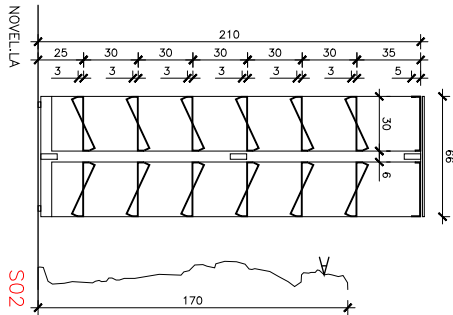


Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 18 de 170



SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobats per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026



AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

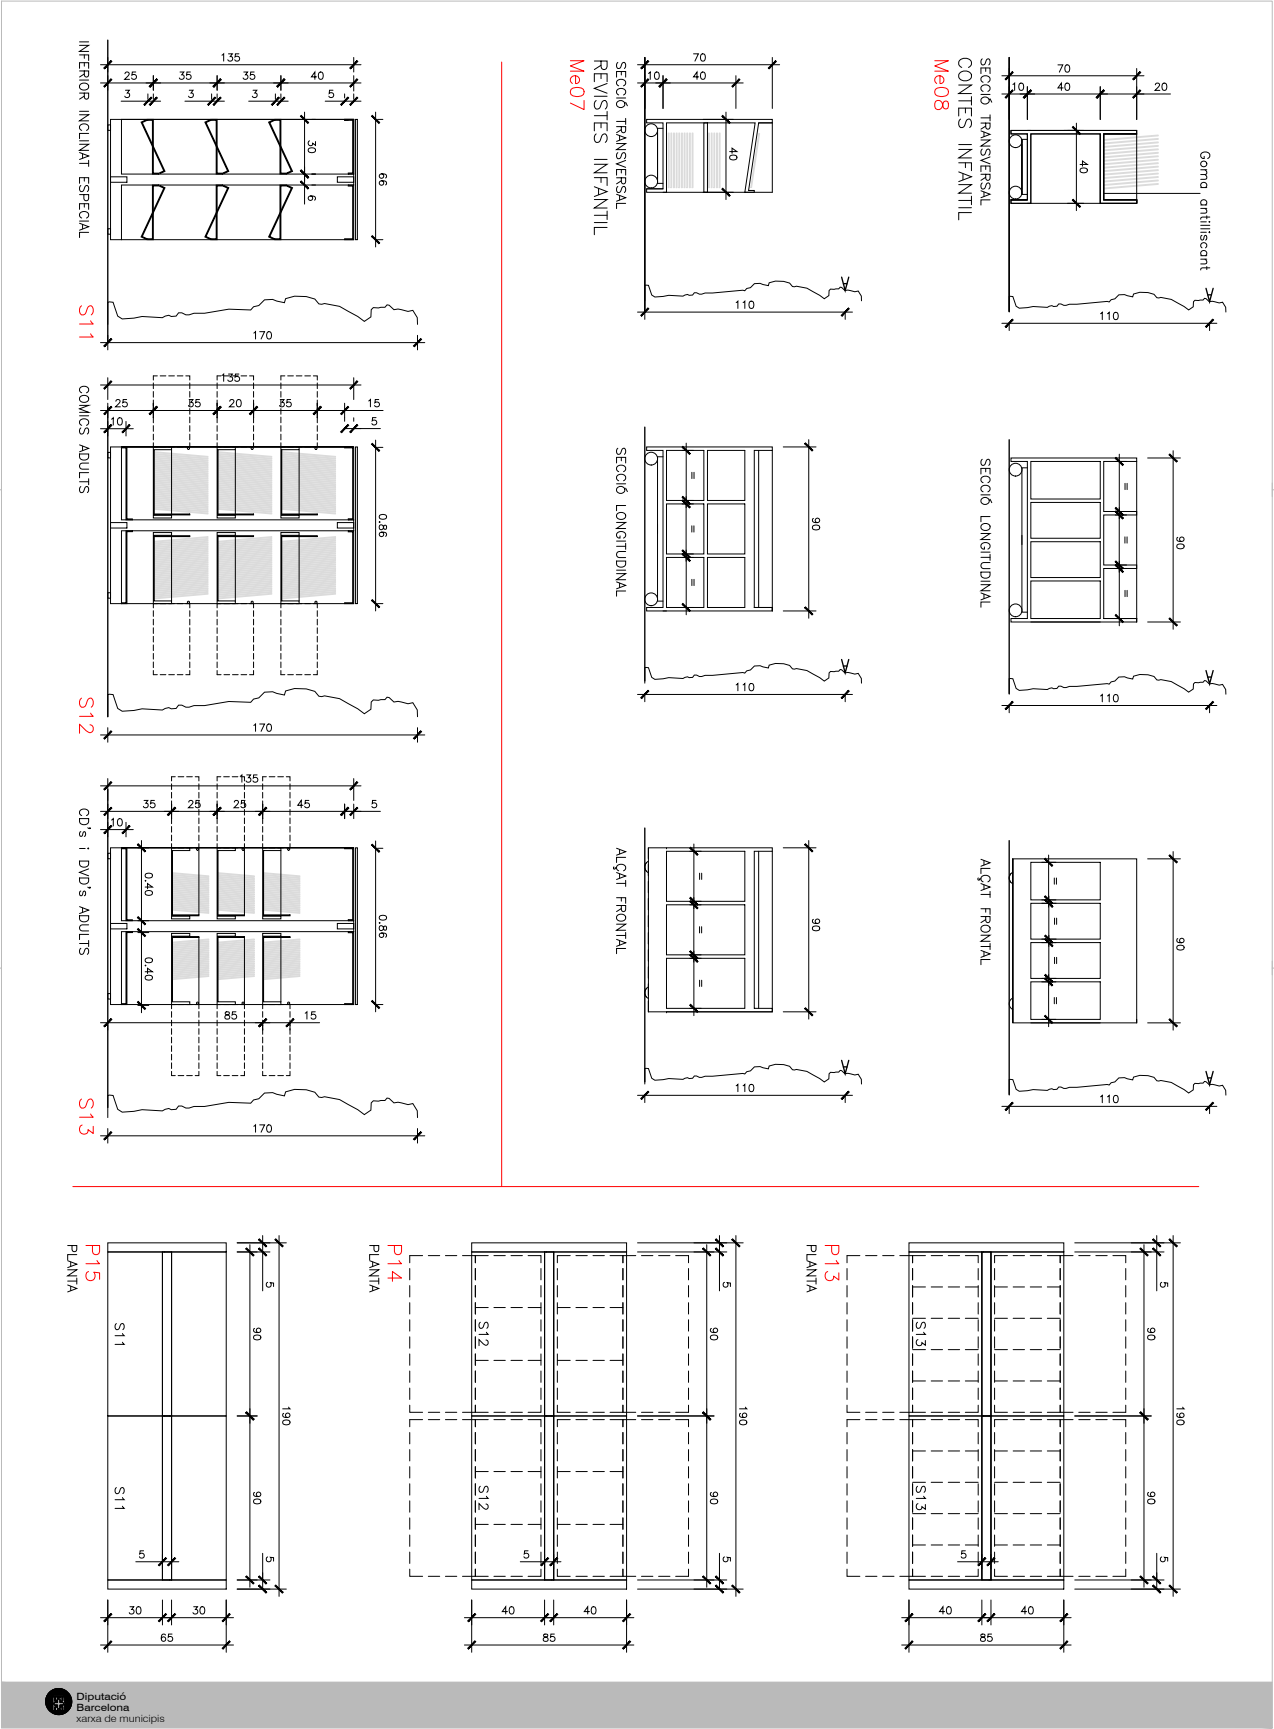


SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026

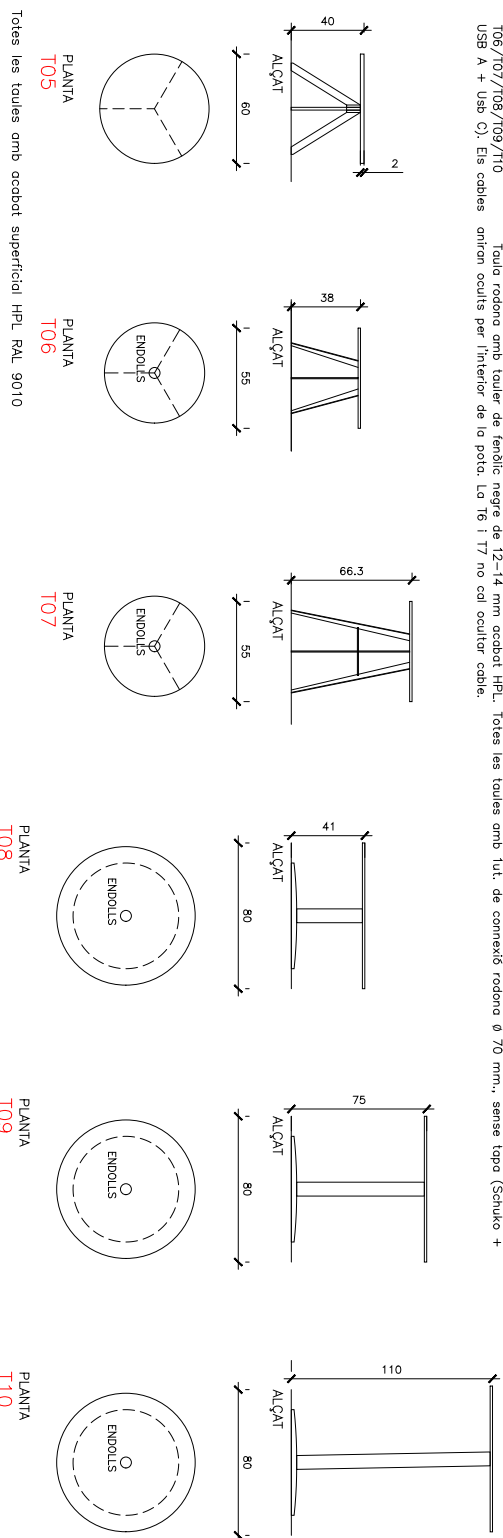









Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 20 de 170

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobats per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026



AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>


Totes les taules amb acabat superficial HPL RAL 9010

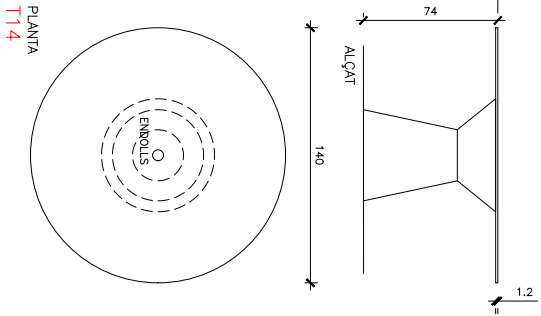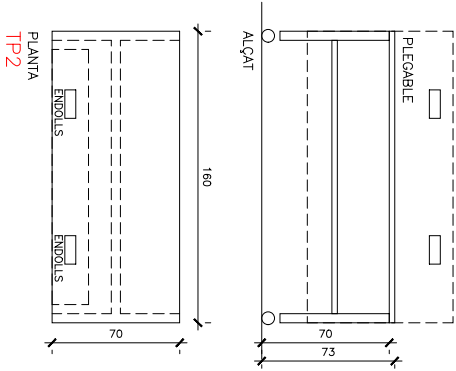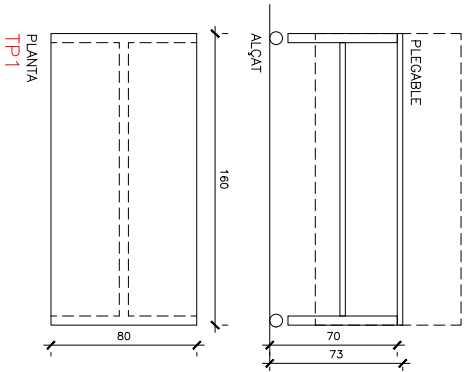

T14 Taula rodona amb tauler de fenic negre de 12-14 mm acabat HPL. Totes les taules amb lut de connexió rodona Ø 70 mm., sense tapa (Schuko + USB A + Usb C). Els cables aniran ocults per l'interior de la pota.

TP2 Taula plegable amb lut, caixa de connexions rectangular encastada sobre taula, sense tapa (2 x Schuko + USB A + Usb C).

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026



MOBLE MM1

The drawing includes the following views and dimensions:

- Front View:** Shows a long cabinet with a total width of 441 cm and a depth of 74 cm. It features a central section with two doors (each 90 cm wide) and a lower section with four drawers (each 70 cm wide). Dimensions include 35 cm for the top panel, 36 cm for the door/drawer fronts, and 106 cm for the base.
- Side View:** Shows the profile of the unit with a total height of 240 cm. It indicates a depth of 300 cm for the main body and 72 cm for the base. A sloped top panel is shown with a height of 108 cm at the back.
- Section 1 (SECCIÓ 1):** A cross-section of the top part, showing a thickness of 20 mm for the top panel and 36 mm for the internal structure. It also shows a 3 mm gap and a 15° angle.
- Section 2 (SECCIÓ 2):** A cross-section of the middle part, showing a thickness of 20 mm for the panel and 2 mm for the internal structure.
- Section 3 (SECCIÓ 3):** A cross-section of the bottom part, showing a thickness of 0.20 mm for the panel and 0.02 mm for the internal structure.
- Section 4 (SECCIÓ 4):** A cross-section of the base, showing a thickness of 0.20 mm for the panel and 0.02 mm for the internal structure.

Moble conformat a base de contraplacat marf de plàstic reforçat amb fibra de carboni i recobrint els costats i el sobre superior amb el bloc (45°).
Llocbot dels cantells serà fregit i envernissat mat, amb vernís de poluretat. El tauler, les portes, i HPLs muntades seran laminats d'alta pressió, HPLs decorats il·lustrant o decorant per la Direcció Tècnica (FAL 9010). La cara interior dels taulells i la cara posterior de les portes podran ser HPL de compensació.
S'inclouen els frontal i registres per als passos d'instal·lacions.
S'inclouen ferrogas, topalls de plàstic de separació amb el terra, obertura de portes de tota peça i frontisses amb l're.
S'inclouen 2 sòtels metàl·lica en forma "U" de 500 x 10 x 10 per recolzar cables.


FAL9010

Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 22 de 170


SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026




AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajtorello.cat/OAC/validarDoc.jsp>

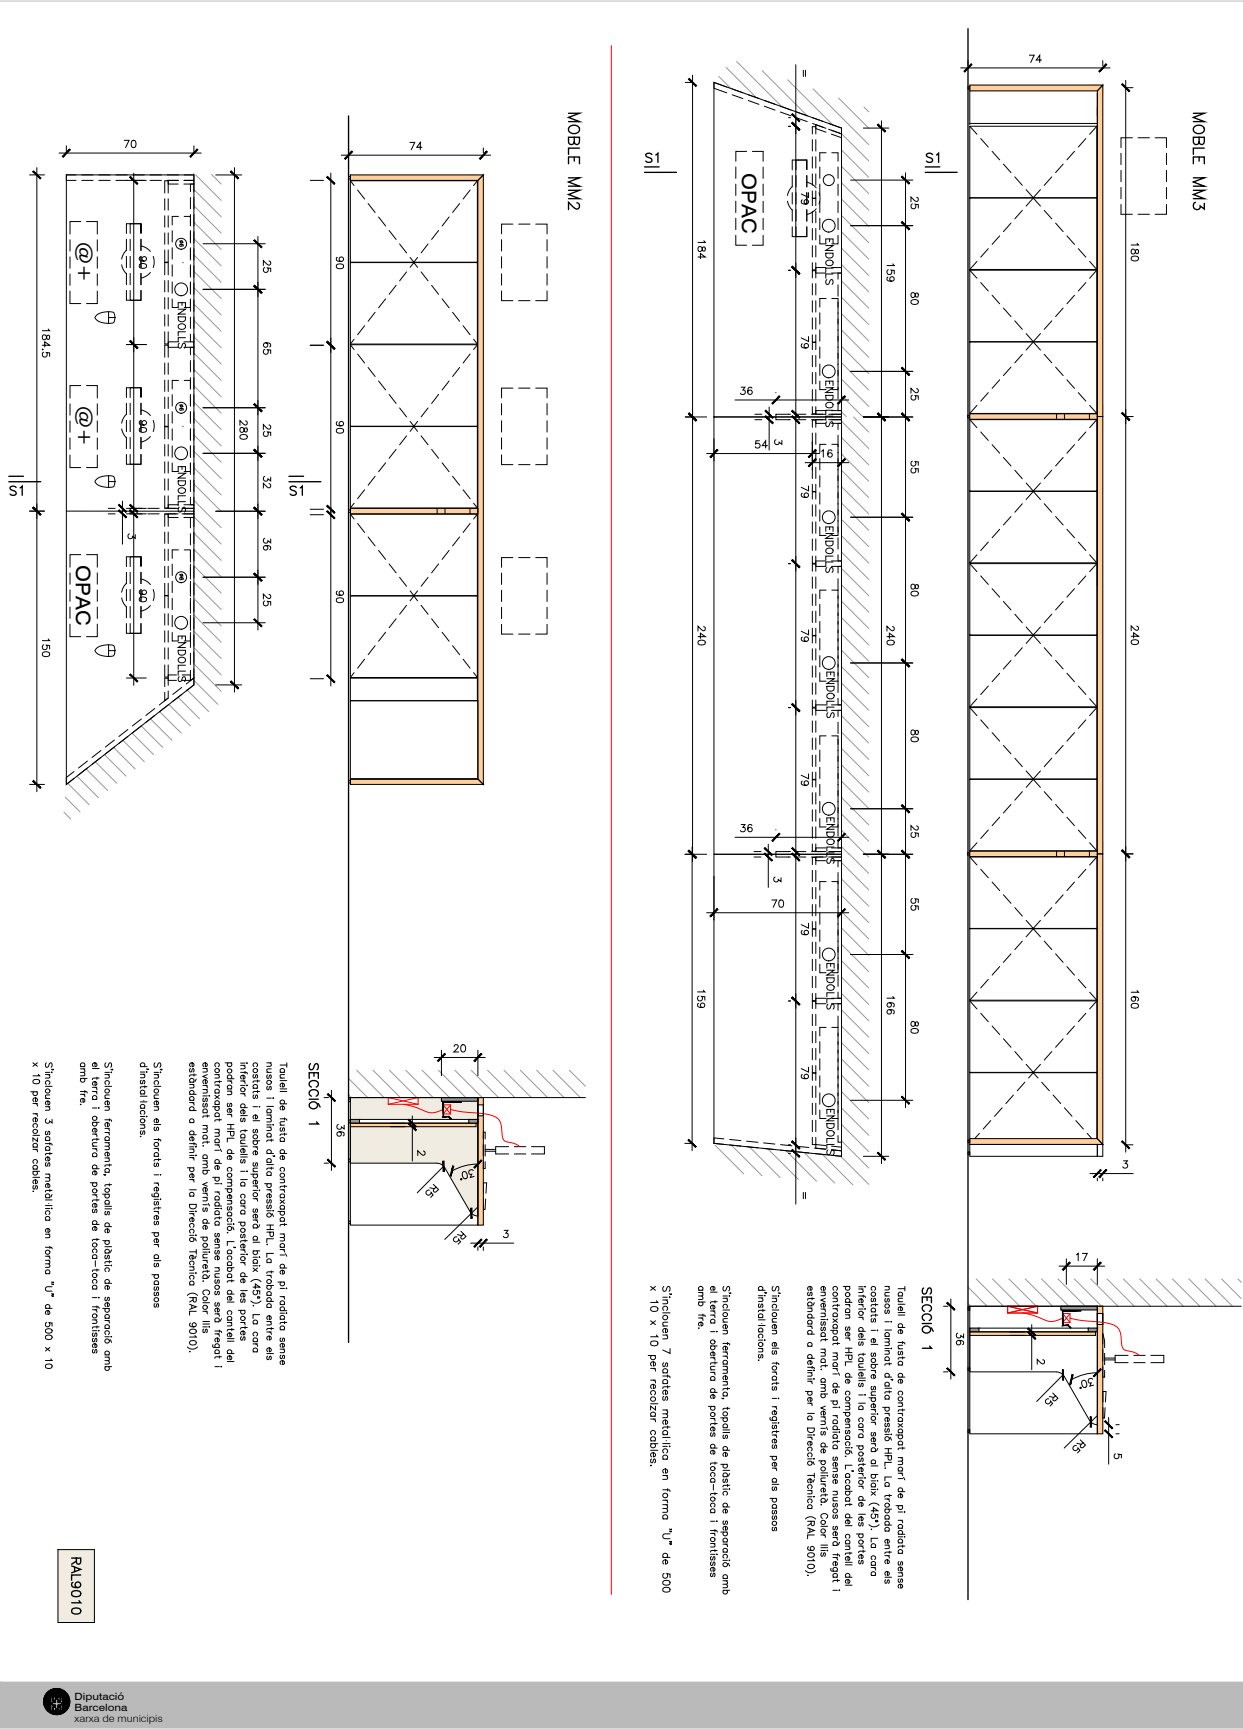



SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026



AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a validació": <https://bpm.ajtorello.cat/OAC/validarDoc.jsp>

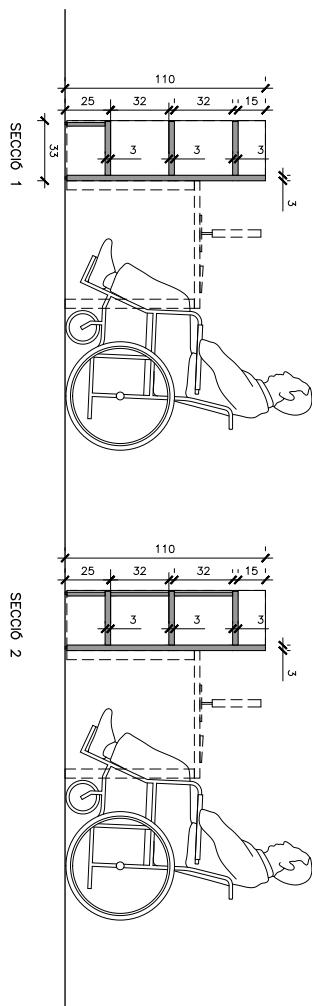


S'introduen ferratges, topalls de plàstic de separació amb el terra.

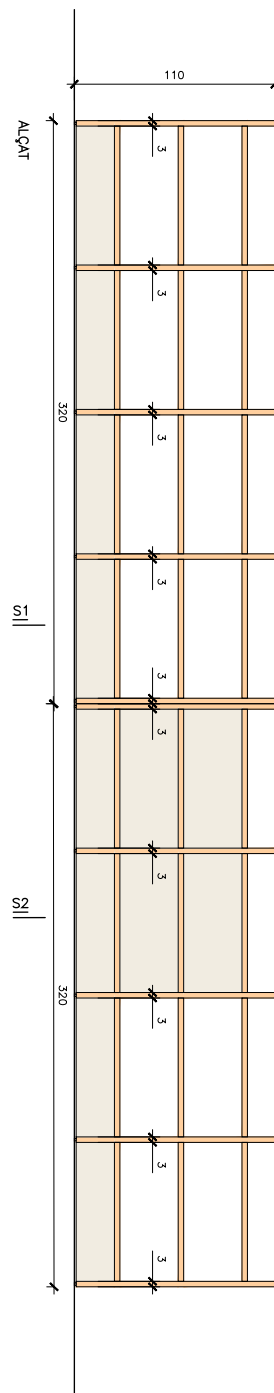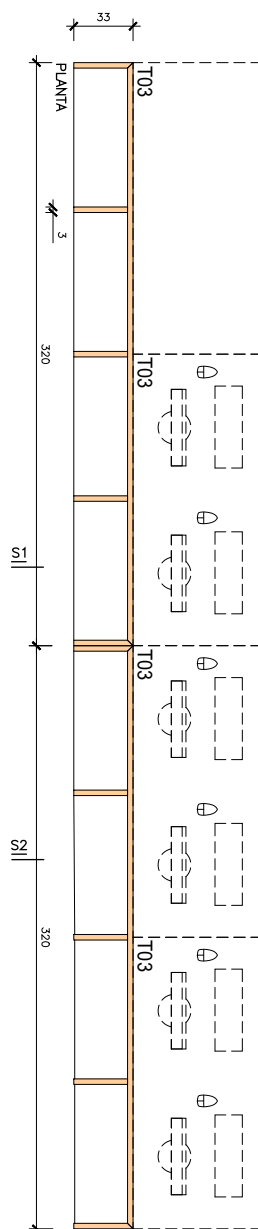

MOBILE MM4


Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 24 de 170

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026




AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu
Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajtorello.cat/OAC/validarDoc.jsp>


MOBLE MM5

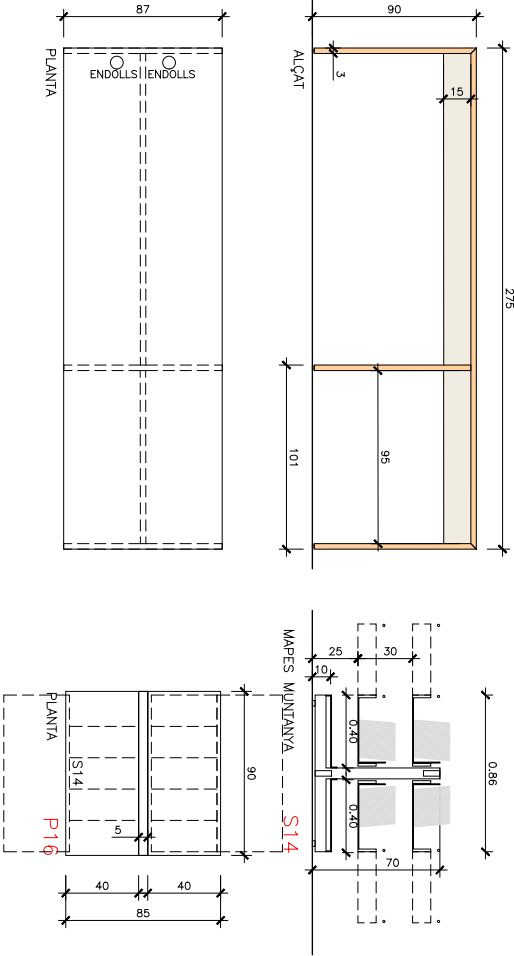


MOBLE MM10

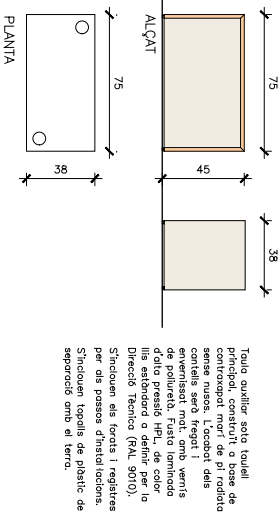

MOBLE MM8

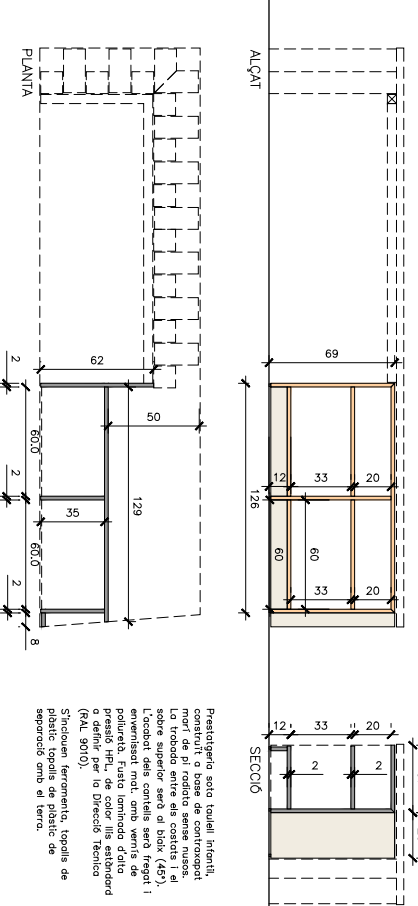


MOBLE MM9

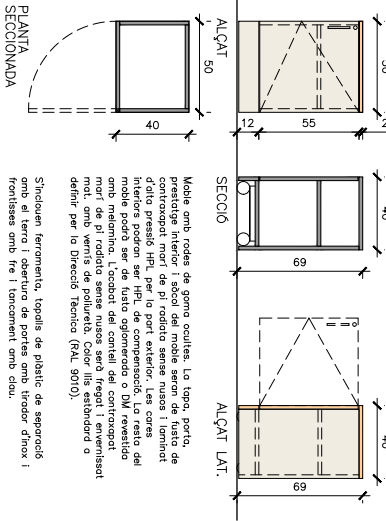


RAL9010

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026




MOBILE MM7




Prestalgeria sota touell principal, construir a base de contrapost marí de pl radiatí sense nusos. L'ocobad dels contels serà fregot envornissat mat. amb vernís de polureta. Fusta laminad d'alta pressió HPL, de color llis estèndod a definir per la Direcció Tècnica (RAL 9010).


MOBILE MM6

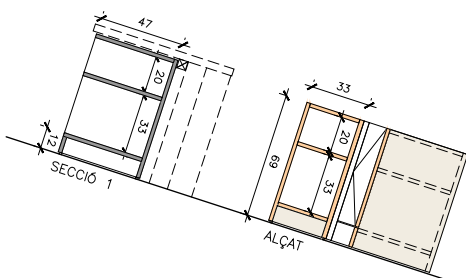

MOBILE Me1

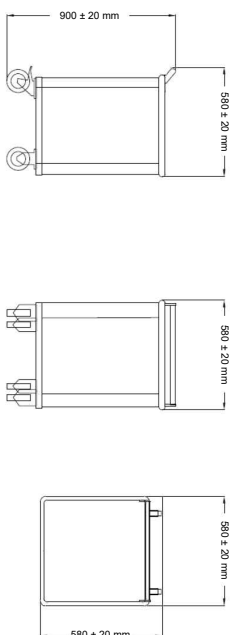

Corro d'alumini, extrusió amb rodes de goma i ore 2
rodes posteriors amb una capacitat mínima de 120
documents amb limitació de cotguda dels documents
mitjançant sistema de molles de compressió i platíform
om base tova per esmorir la cotguda dels documents,
Inclou tiro de escuma fent de topall a la part posterior del
moble.









Listó de fusta 50 x 50 (mm.) instal·lat a obra per subjectar sobre del taulell.

Armaret, sota tauler principal, construït a base de contraxapat, marí de plerodolit sense nusos. L'edobat dels cantells serà fregat i envernissat mat, amb vernís de polietilè. Fusió laminada d'olla pressat HPL, de color lils estàndard a definir per la Direcció Tècnica (RAL 9010).

SIGNATURES

1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20


2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026

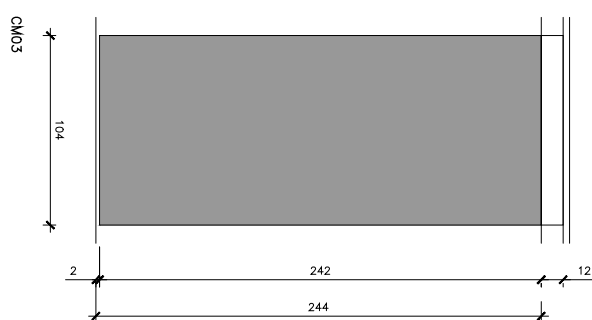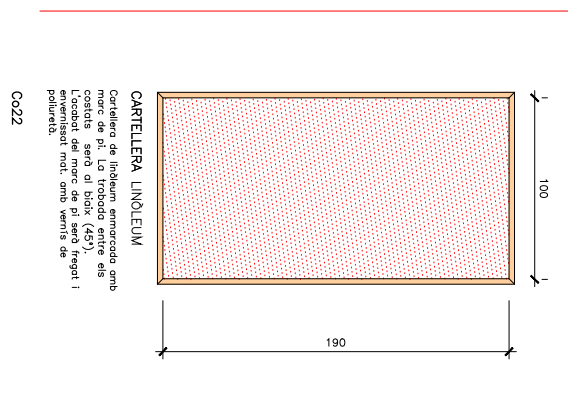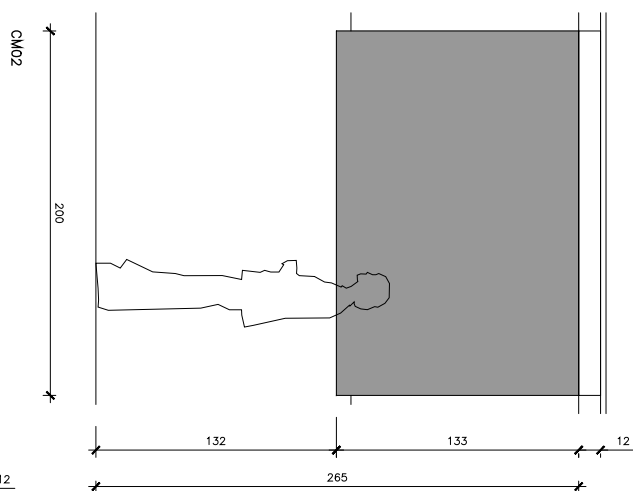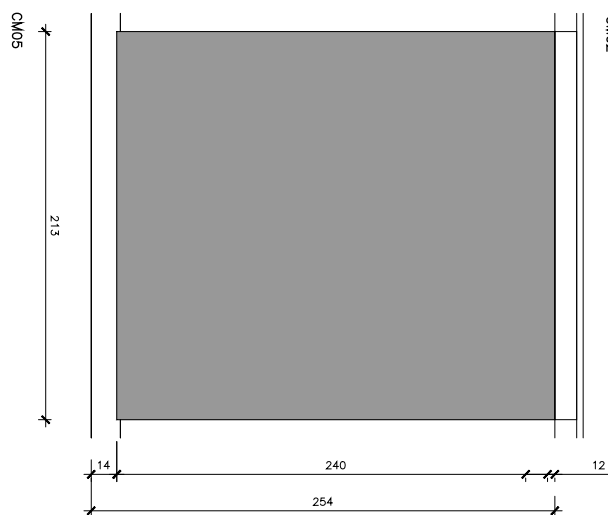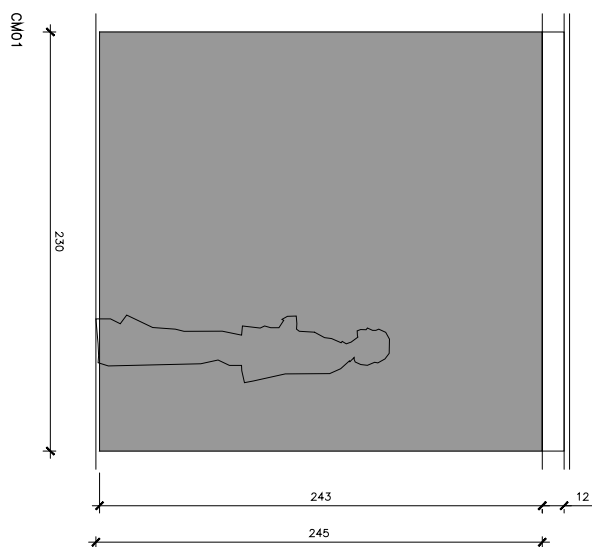


SIGNATURES

1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20

2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026




AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a validació": <https://bpm.ajtorello.cat/OAC/validarDoc.jsp>

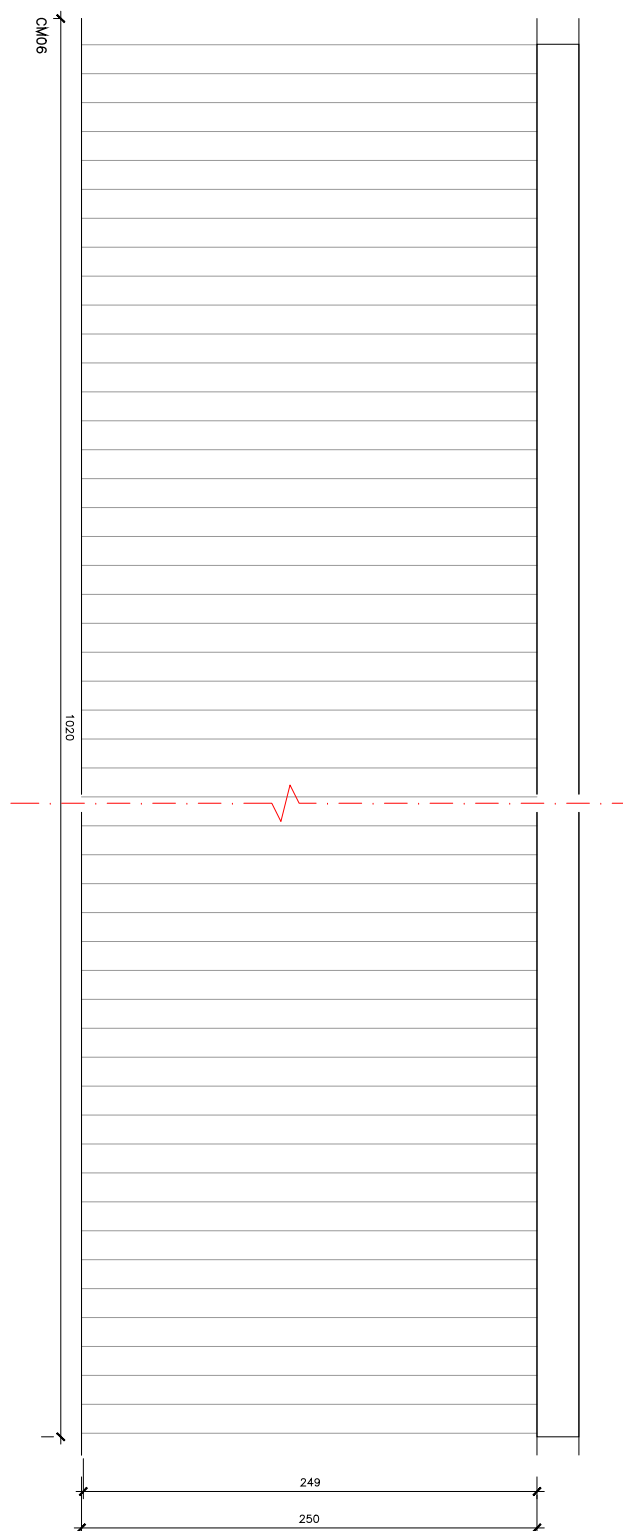


Codi Segur de Verificació:
b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262
Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27
Pàgina 28 de 170

SIGNATURES
1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20
2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026

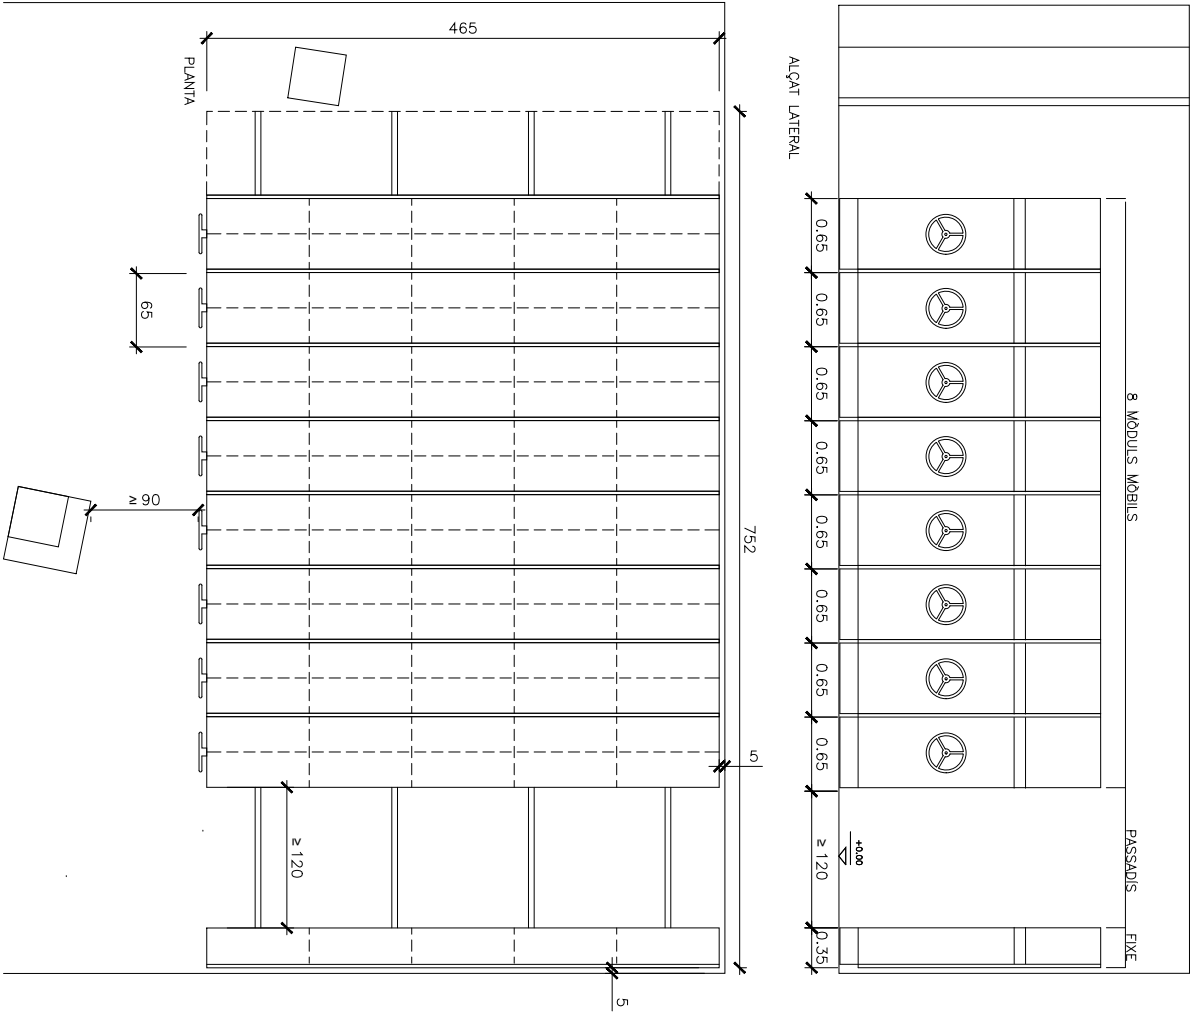

• Totes les mides són sobre projecte. Un cop executada l'obra s'hauran de comprovar les mides in situ.

DIMENSIONS TOTALES	752 X 465 CM*
ALÇADA TOTAL	230 CM
NIVELLS	6 NIVELLS + SOSTRE
AMPLADA MÒDUL	90 CM*
EXOS RODAMENT	4 EXOS DE RODAMENT
WIDA PRESTATGES	90 X 30 CM*
ALÇADA PRESTATGES	35 CM
ALÇADA LLURE PR.	32 CM
ALÇADA PR. INFERIOR	20 CM
GRADUACIÓ PRESTATGES	TANCATS, AMB PERFIL PER A RETOL
CAPACITAT CÀRREGA	72KG/PRESTATGE - 4.320KG/MÒDUL
LATERALS EXTREMS	2,5 CM
LATERALS INTERMEDIS	TANCATS
ACABAT SUPERIOR	TANCAT
JUNTA ENTRE MÒDULS	COMA
AMPLADA PASSADIS	≥ 120 CM
CAPACITAT TOTAL	459 ML / 22.950 DOCS.
ACONDELLAMENT	MANUAL
COMANDAMENT	VOLANT

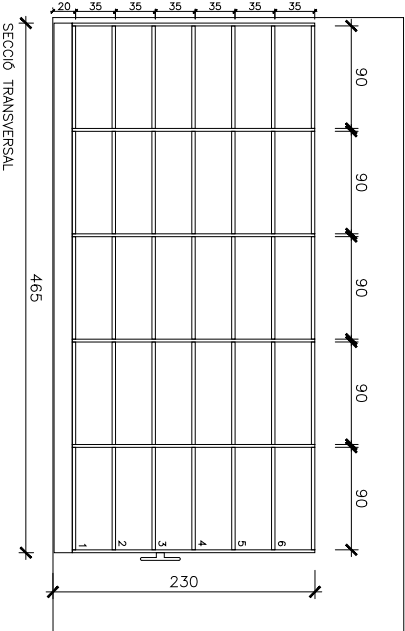

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025002738
Codi Segur de Verificació: b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb Origen: Administració Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262 Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27 Pàgina 29 de 170	SIGNATURES 1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20 2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026	



FITXES



Fitxa

Prestatgeria amb perfils d'acer i marc de 50mm

P01 a P12 / P15

1/3

Descripció

Prestatgeria modular autoportant realitzada totalment en xapa d'acer pintat,

Car. tècniques

Composada per estructura vertical estable i rígida en ella mateixa, sense la col·laboració dels prestatges, de tub d'acer de mides 60/50x40/30x2mm perforat per l'encaix de prestatges i altres elements, formada per muntants en forma de L o T invertides (segons siguin simples o dobles) i peus amb anivelladors, estructura horitzontal de tub d'acer de30x40x2mm amb encaixos encunyats i caixa continua d'acer amb marc de 50mm de gruix envoltant totalment el mòdul o mòduls. Tots els elements estaran tallats amb làser per augmentar la precisió d'encaix. Panells laterals i sostres amb arestes i cantells polits.

Peus anivelladors regulables en alçada per a corregir irregularitats del paviment, amb base =< 50 mm de diàmetre i acabat que eviti el punxonament del paviment.

Les perforacions al tub estructural d'acer permetran una regulació en vertical, dels prestatges i altres components (calaixos, prestatges inclinats,...) cada 50mm com a màxim

La modulació principal de les prestatgeries serà de 90 cm, amb una tolerància de +/- 3cm. Excepcionalment es podrà utilitzar una mida diferent sempre i quant no sigui inferior a 70cm ni superior a 100cm

Integrat a la seva estructura, els mòduls que la componen estaran dotats d'un sostre amb perfil de senyalització superior realitzat amb xapa d'acer de 0,8mm de gruix per l'acoblament de la retolació amb sistema plàstic transparent clipat intercanviable per facilitar la manipulació pel personal bibliotecari i mantenir la durabilitat en el temps. En la part inferior un prestatge fix amb el sòcol frontal continu de 50mm d'alçada, acabarà demarcar la caixa.

Els mòduls poden estar dotats o no de fons, (tot segons detall de la descripció i la documentació gràfica) realitzada en xapa d'acer de 1mm de gruix de color

Els prestatges estan realitzats amb xapa d'acer amb un gruix de 1mm mínim, tallats amb làser per augmentar la precisió d'encaix i fabricats d'una sola peça, amb plecs a tota la llargada. Un plec posterior en alçada que permet l'acoblament del suport mòbil per als llibres i el plec frontal permet l'acoblament de la senyalització. Cada prestatgeria tindrà incorporat un sistema de retolació de matèries en prestatge que inclourà un perfil de plàstic transparent subjectat amb clip al frontal, de 3cm d'amplada i 30cm de longitud a cada prestatge (tolerància +/- 3cm). Un prestatge ha de poder suportar una càrrega de 80kg sense deformació perceptible a simple vista. Els prestatges tindran una profunditat de 27 ≤ P ≤ 30cm. Cada prestatge disposarà de peces de subjecció a l'estructura fàcils de manipular i que facin possible la regulació en alçada independent de cada prestatge cada 50mm com a màxim.Tots els prestatges estan dotats de carteles laterals de subjecció regulables en alçadaque a la vegada marquen la modulació de la prestatgeria lateralment. Les carteles tindran2mm de gruix. Permetran la regulació vertical independent dels prestatges dels diferents moduls.Tots els components tècnics es suportaran als muntants estructurals encaixats a les perforacions.

Cada prestatge inclou un aguanta-llibres que està realitzat amb xapa plegada d'acer laminat en fred de 2mm de gruix dissenyat per l'encaix dels plecs posteriors del prestatge. La mobilitat serà volada per evitar ratlles al prestatge i estarà dotat d'una composició de resina a la part inferior que actua de fre, tot acabat pintat epòxid a escollir per la D.F.



Els prestatges inclinats per l'exposició de novetats d'igual característiques de la resta de prestatgeries però disposaran d'un encaix especial per el muntant estructural per la graduació de la inclinació del prestatge segons la seva posició

Els prestatges inclinats per a revistes amb sistema d'emmagatzematge estaran dotats d'un sistema d'obertura silencios amb guies i que permetra introduir la tapa amb sistema d'imants per evitar el soroll i que es mantigui oberta. Així mateix tindran un doblec a la part frontal de la tapa per evitar la caiguda de les revistes quan estiguin tancats

Els calaixos mòbils per contes i còmics de 90cm d'amplada (tolerància+/- 3cm), 27 ≤ P ≤30cm de profunditat i 20cm d'alçada, com a mínim, a la part posterior, per aguantar els contes i/o còmics. Aquests estaran muntats en guies telescòpiques d'extracció total i sistema de retorn final. Disposaran de ranures per la regulació dels espais segons necessitats o dimensions del llibre amb separadors de metacrilat. Seran intercanviables amb els prestatges, de manera que els calaixos es podran col·locar en qualsevol mòdul de prestatgeria. Disposaran de goma ranurada antilliscant tipus Pirelly a la base del calaix.

Per el material audiovisual (Cd's i Dvd's) mantindrà les mateixes característiques del seu programa en qualitat, estètica i funcionalitat. Amb calaixos tipus box telescòpics d' extracció total i sistema de retorn final. regulables en alçada. Tant el prestatges com la part superior del moble disposarà de ranures, per la regulació dels espais segons necessitats per l'ús de separadors de metacrilat per fer servir com divisions per els Cd's i Dvd's. Disposaran de goma ranurada antilliscant tipus Pirelli a la base del calaix.

En tots els casos les prestatgeries amb calaixos mòbils tindran que tindre un sistema que eviti la seva bolcada en el cas que els calaixos estiguin oberts.

Tot el material estarà realitzat amb xapa d'acer laminat en fred ST12 amb tractament anticorrosiu (desengreixat, tractament amb base de fosfat) amb pintura de pols epoxitermoendurit amb suport de resines epoxídiques, mitjançant estufat a temperatura de200°C i amb un gruix no inferior a 80 microns ni superior a 100 microns, amb color a triar per la direcció facultativa entre els que figuren en les cartes RAL de colors.

Normes

UNE 11016:89 iUNE 11023-2:92 Armaris i mobles similars per a ús domèstic i públic. Especificacions i característiques funcionals. Part 2: resistència estructural i estabilitat. Flexió de prestatges.

UNE 14073-2:2005 i UNE 14073-3:2005 Mobiliari d'oficina. Mobiliari d'arxiu. Requisits de seguretat. Estabilitat i resistència estructural. Requisits generals de seguretat. Resistència a la unitat. Resistència dels prestatges. Resistència dels suports dels prestatges. Estabilitat.


UNE 89401-3:08 Mobiliari d'oficina. Materials per a mobiliari d'oficina. Part 3: Armaris i arxivadors. Resistència dels recobriments orgànics als agents químics d'ús domèstic.

ISO 14001:2015;14006:2011-Gestió medi-ambiental
ISO 9001-Gestió de qualitat

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols,anivellament i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.



Prestatge inclinat per revistes

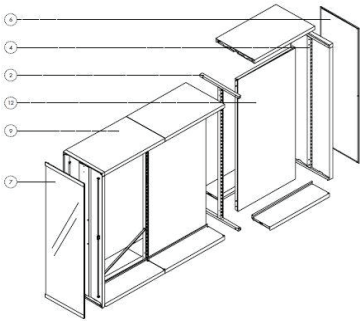

Secció tipus



Prestatge expositor



Fitxa	Calaix de DVD	P13 / P16
-------	---------------	-----------

Descripció

Expositor de DVD extraïble constituïts per un buc d'acer pintat a l'epòxid, per a encaixar en amplada de mòdul de 90 cm (+/- 1.5 cm) entre eixos, fondària de 30cm, amb mecanismes d'obertura i tancament silenciosos, totalment extraïble. Fons de goma ranurada antilliscant. El buc permetrà l'exposició de DVD a l'interior, amb una fondària mínima de 25 cm, amb 5 espais en amplada (4 separadors). Incorporarà un senyalitzador del contingut realitzat en policarbonat o similar.

Sistema d'encaix a l'estructura existent amb encaixos dentats, tipus "cremallera".

Car. tècniques

Material de xapa d'acer laminat sotmès a un tractament de fosfatització i cobert amb una capa de pintura de pols d'epòxid termoendurit amb suport de resines epoxídiques, mitjançant estufat a temperatures de 200º i amb un gruix no inferior a 80 microns ni superior a 100 microns.

Les guies tindran sistema de tancament final al seu recorregut.
La prestatgeria a on estiguin situats ha de garantir que no puguin volcar en el cas de que hi hagi més d'un calaix obert



Fitxa

Prestatgeria H=135 cm, L=180 cm, 2 mòduls amb expositors de còmics

P14

Descripció

Prestatgeria modular metàl·lica autoportant de 1800 x 86 cm en planta i 135 cm d'alçada, amb amplada de mòdul de mida especial, amb bucs expositors de còmics i prestatges per a còmic manga, amb 4 mòduls de longitud de 90 cm (+/- 1.5 cm) entre eixos, i 3 nivells d'expositors a cada cara, segons secció S12.

Car. tècniques

Estructura amb bastidor d'acer autoportant, estable i rígida en ella mateixa, sense la col·laboració dels prestatges. Peus anivelladors regulables en alçada per a corregir irregularitats del paviment, amb base ≤ 50 mm de diàmetre. Elements estructurals i prestatges de color blanc.

Expositors de còmic extraïbles constituïts per un buc d'acer pintat a l'epòxid, amb amplada de mòdul, amb mecanismes d'obertura i tancament silenciosos. Fons de goma ranurada antilliscant. El buc permetrà l'exposició de còmics a l'interior, amb una fondària mínima de 35 cm, i incorporarà un senyalitzador del contingut realitzat en policarbonat o similar.

Material de xapa d'acer laminat sotmès a un tractament de fosfatització i cobert amb una capa de pintura de pols d'epòxid termoendurit amb suport de resines epoxídiques, mitjançant estufat a temperatures de 200º i amb un gruix no inferior a 80 microns ni superior a 100 microns.

Prestatge especial per a manga, amb topall posterior als 20 cm de fondària, per a garantir que el lloc del llibre queda a la part frontal.


Laterals i sobre realitzats amb tauler d'aglomerat, de 29mm de gruix, acabat amb laminat compacte d'alta pressió HPL, de color estandard a definir. Aniran subjectes a l'estructura metàl·lica amb connectors metàl·lics.

Normes

UNE 11016:89 i UNE 11023-2:92 Armaris i mobles similars per a ús domèstic i públic. Especificacions i característiques funcionals. Part 2: resistència estructural i estabilitat. Flexió de prestatges.

UNE 14073-2:2005 i UNE 14073-3:2005 Mobiliari d'oficina. Mobiliari d'arxiu. Requisits de seguretat. Estabilitat i resistència estructural. Requisits generals de seguretat. Resistència a la unitat. Resistència dels prestatges. Resistència dels suports dels prestatges. Estabilitat.

UNE 89401-3:08 Mobiliari d'oficina. Materials per a mobiliari d'oficina. Part 3: Armaris i arxivadors. Resistència dels recobriments orgànics als agents químics d'ús domèstic.

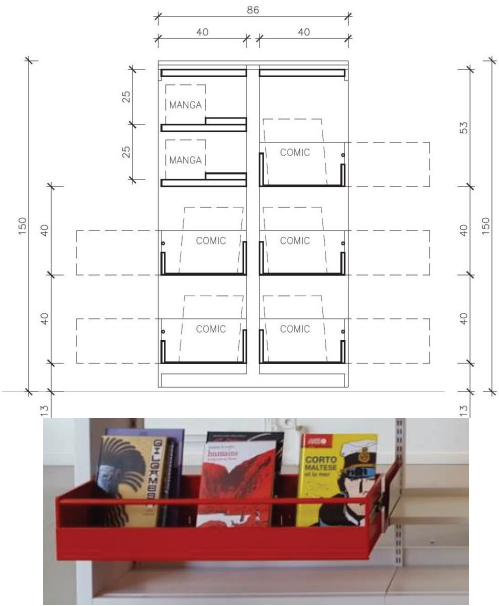




Fitxa	Cadira de lectura, sense braços, carcassa de fusta	S01
-------	--	-----

Descripció	Cadira amb carcassa de lamines de bedoll natural encolades a alta pressió i envernissades sobre estructura de tub cromat de Ø 16mm laminat en fred, amb soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Amb topalls de plàstic.
------------	---

Car. tècniques	Pes: 6 kg Dimensions: 53x53x 46/78 cm Volum: 0.35 m³
----------------	--


Normes	UNE-EN 15373:2007. Resistència, durabilitat i seguretat. Nivell 3 (no domèstic) S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.
--------	--

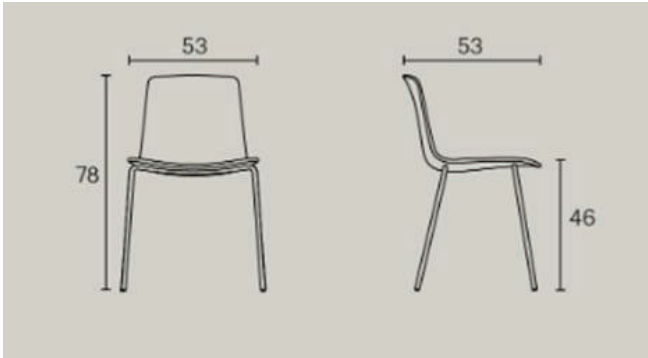



Fitxa	Cadira giratòria amb pistó hidràulic	S02
-------	--------------------------------------	-----

Descripció	Cadira amb carcassa de lamines de bedoll natural encolades a alta pressió i envernissades sobre base i suports d'alumini injectat L-2630, amb soldadura en arc amb aportació de fil d'acer base d'acer pintat amb 5 radis i rodes amb base de goma giratòries 360°
Car. tècniques	Pes: 6 kg. Dimensions: 61 x 61 x 42/74 - 55/87 cm. Volum: 0.35 m3
Normes	UNE-EN 15373:2007. Resistència, durabilitat i seguretat. Nivell 3 (no domèstic) UNE-EN-16139-2015 UNE 38-263 Alumini injectat S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

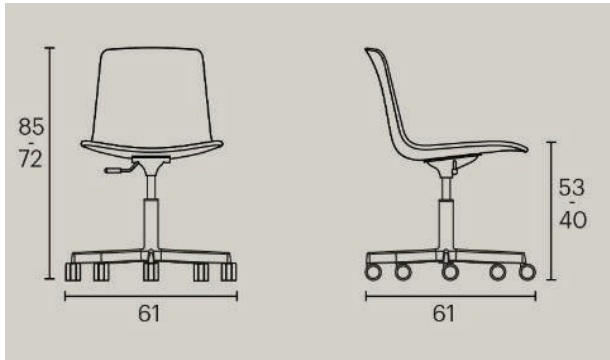



Fitxa	Cadira amb braços	S03
Descripció	Cadira amb carcassa de polipropilè i estructura amb braços de tub cromat de Ø 16 mm. laminat en fred, amb soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou tacs de feltre per evitar el soroll	
Car. tècniques	Pes: 6 kg Dimensions: 56 x 53 x 46/86 cm. Volum: 0.35 m3	
Normes	UNE-EN 15373:2007. Resistència, durabilitat i seguretat. Nivell 3 (no domèstic) S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.	





Fitxa	Cadira amb braços i pala d'escriptura	S04
-------	---------------------------------------	-----

Descripció	Cadira amb carcassa de polipropilè i estructura de tub cromat de Ø 16 mm. laminat en fred, amb soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Pala d'escriptura abatible de 29,5 x 23cm (17 ut. dreta i 5 ut. esquerra), color negre.
------------	---

Inclou tacs de feltre per evitar el soroll


Car. tècniques	Pes: 6 kg. Dimensions: 53 x 52 x 46/78 cm. Volum: 0.35 m3
----------------	---

Normes	UNE-EN 15373:2007. Resistència, durabilitat i seguretat. Nivell 3 (no domèstic) S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.
--------	--





Fitxa	Cadira infantil	S06
Descripció	Cadira amb carcassa de polipropilè i estructura de tub de 16mmØ laminat en fred, amb soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Pintada en pols epoxy-polièster amb un gruix de 180-220µ , aplicat electroestàticament i polimeritzada al forn a 220º.	
Car. tècniques	Pes: 6 kg Dimensions: 51x43x 38/59 cm Volum: 0.35 m³	
Normes	UNE-EN 15373:2007. Resistència, durabilitat i seguretat. Nivell 3 (no domèstic) S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.	

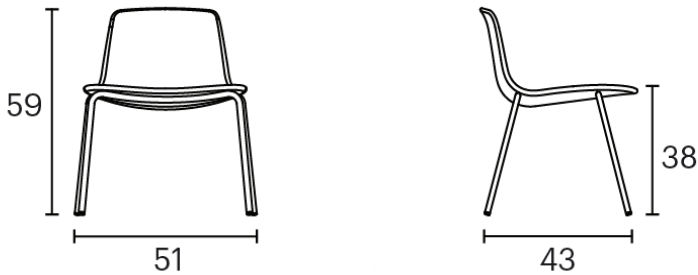



Fitxa

Seient infantil informal

S07


Descripció

Seient infantil informal amb forma de gat abstracte, fabricat en polietilè per moldeig rotacional. Model de talla única. . Color a escollir entre una gama estàndard de 5 colors.

Car. tècniques

Gama de colors: 5 colors. Turquesa,groc,rosa, verd i blanc
Material: polietilè
Producció: mottle rotacional
Alçada: 55 cm
Alçada seient: 30 cm
Llargada: 49 cm
Amplada: 36 cm
Apte per a ús exterior

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Cadira operativa antiestàtica	S08
-------	-------------------------------	-----

Descripció

Cadira operativa giratòria amb braços. Base d'alumini polit de cinc radis amb rodes conductives giratòries 360° de 65 mmØ amb sistema d' auto frenada. Amb seient i respalller de regulables en alçada i profunditat, amb tensió de basculació regulable, amb bloqueig de respalller en posició avançada, amb bloqueig multiposicions del respalller. Braços d'alumini polit i recolzament de polipropilè regulables en alçada, profunditat i angle. Amb mecanisme Sincroi.

Seient entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de fusta laminada i escuma flexible de poliuretà de 40kg/m³ de densitats i 30mm de gruix. Respatller entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de poliamida reforçada i escuma flexible de poliuretà de 30kg/m amb carcassa trassera vista de polipropilè en color negre. Les diferents parts de la cadira estan interconnectades per un cablejat que afavoreix la dissipació de les carreges electroestàtiques

26% de material en pes reciclat. Reciclable en un 94% en pes, amb embalatge 100% reciclable

Car. tècniques

Alçada Total (RA): 1.000/1.110 mm
Alçada seient: 400/510 mm
Fondària seient: 480 mm
Amplada seient: 500 mm
Amplada respalller: 455 mm
Alçada respalller: 550 mm
Volum: 0.25m³

Normes

UNE -EN 1335-1:2001-Dimensions
UNE -EN 1335-2:2009-Seguretat
UNE- EN-ISO-9241:1999-5-Requisits ergonòmics
EN 61340-2-3:2016Especifico antiestàtica
ISO 9001- Gestió de qualitat
ISO 14001:2015 - Gestió Medi-ambiental-Disseny i producció
ISO 14006:2020 - Gestió Medi-ambiental-Disseny i producció
Certificat OEKO-TEX Standard 100 pel revestiment del seient i respalller
Certificat EU Ecolabel pel revestiment del seient i respalller

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Tamboret alçada mitjana	S09
-------	-------------------------	-----

Descripció Tamboret amb carcassa de polipropilè giratoria 360° i estructura de tub lacat de 2x50mmØ laminat en fred, amb soldadura en arc amb aportació de fil d'acer.Recolzapeus circular amb 4 radis soldat al tub.Disc d' acer lacat a la base amb topalls de feltre.Seient tapissat amb tela tipus Valencia o Silvertex, color a decidir per la D.F.

Car. tècniques Dimensions: 50x50x 88 cm
Volum: 0.2 m³
Tapissat Silvertex. Capa: 100% vinil. Suport: 100% Polièster Hi-Loft. Revestiment protector: Capa protectora Permablok 3. Anti-gèrmens: Protecció antimicrobiana, protecció antibacteriana i protecció antimicòtica. Resistència a l' abrasió: > 300.000 ciclos Martinal. Resistencia a les baixes temperatures: - 23 ° C. Resistència a la llum UV: < = 6 (1000 horas, escala blue wool). Impermeabilitat. Fàcil neteja · Resistencia a los productos químicos · Resistencia al fuego

Normes UNE-EN 15373:2007. Resistència, durabilitat i seguretat. Nivell 3 (no domèstic)

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.






Fitxa	Tamboret alçada alta	S10
-------	----------------------	-----

Descripció	Tamboret amb carcassa de lamines de bedoll natural encolades a alta pressió i bernissades sobre estructura de 4 potes de fusta massisa unides al seient amb cargols i recolzapeus d'al·lumini injectat L-2630 UNE38-263I i taps de feltre al contacte amb el terra.
------------	---

Car. tècniques	Dimensions: 44x45x 76/98cm Volum: 0.19 m³
----------------	--

Normes	UNE-EN 15373:2007. Resistència, durabilitat i seguretat. Nivell 3 (no domèstic) S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.
--------	--

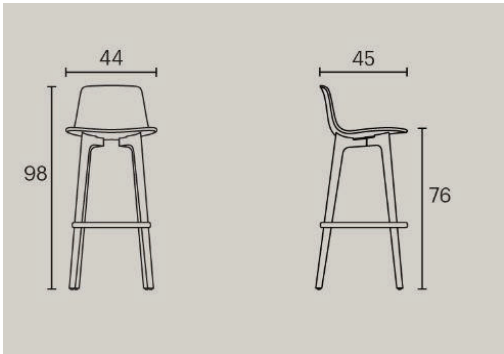




Fitxa

Sofà modular circular

S11/T06

Descripció	Seient amb respallter de dimensions modulars, per a ser unit amb altres mòduls amb els que forma un sistema modular. Inclou taula amb tres potes i tauler de gruix 10-14 mm. amb nucli fenòlic negre amb acabat superficial laminat d'alta pressió HPLtauler de fenòlic de Ø 55cm i alçada 38cm. Color RAL 9010 o RAL 9016, amb base de connexió circular encastada a la superfície de la taula, sense tapa, amb 1 presa de corrent Schuko, un port USB A i un port USB C. Estructura interior dels seients i respallters de fusta recoberta d'escuma de poliuretà de 55/60 Kg ^{m3} de densitat . Totalment entapissat. El conjunt està muntat sobre potes d' acer pintades en negre de 5cm d'alçada. Els mòduls corbats tenen una cinquena pota amb regulador per alinear el conjunt
Car. tècniques	Fondària seients 45-64,3cm. Alçada de seients de 43 cm. Alçada de respallters de 68 cm
Car. entapissat	Entapissat Valencia, de Spradling, o equivalent el qualitat i preu. Color a definir, en gama estandard. Pes: 650 gr/m2. Capa superior: 100% vinil. Suport: 100% Polièster Hi-Loft. Revestiment protector: Capa protectora Permablok 3. Anti-gèrmens: Protecció antimicrobiana, protecció antibacteriana i protecció antimicòtica. Acabat antitaques. Resistència a l' abrasió: > 300.000 cicles Martinale (EN ISO 12947:1999 Part 2). Resistència a les baixes temperatures: - 23 º C. Suport i cara resistent al floridura. Resistència a la llum UV: UV-Resistència XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479. Resistent a les taques de sulfur. Acabat antiestàtic. Resistència al foc: UNE 23727:1990 1R/M.2.
Normes	ISO 9001 Sistema de gestió de la qualitat ISO 14001 Sistema de gestió mediambiental

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

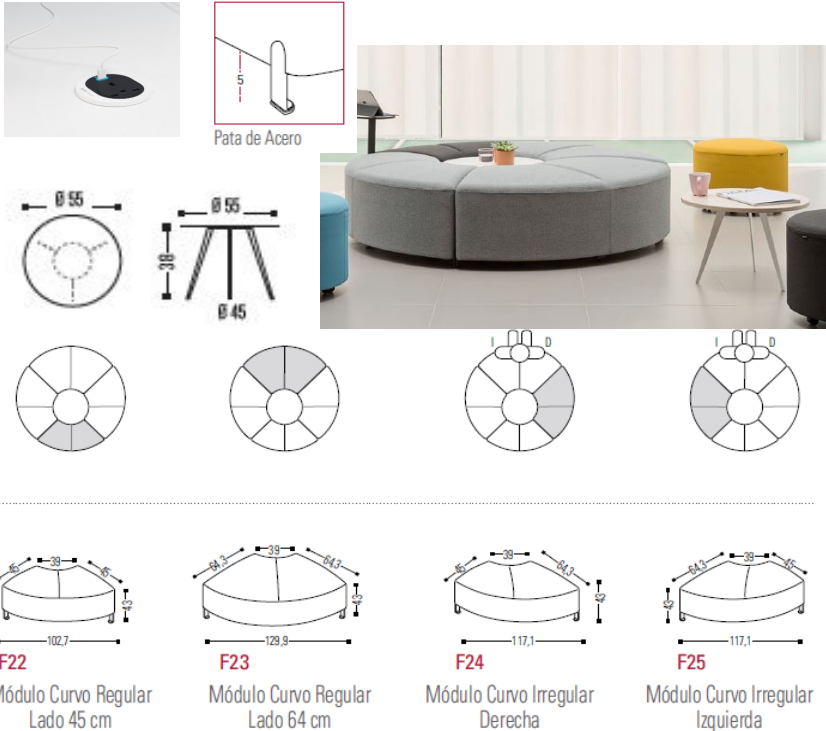

F0410




Fitxa

Sofà modular circular amb respalller

S12/T07

Descripció	Seient amb respalller de dimensions modulars, per a ser unit amb altres mòduls amb els que forma un sistema modular. Inclou taula amb tres potes i tauler de gruix 10-14 mm. amb nucli fenòlic negre amb acabat superficial laminat d'alta pressió HPLtauler de fenòlic de Ø 55cm i alçada 38cm. Color RAL 9010 o RAL 9016, amb base de connexió circular encastrada a la superfície de la taula, sense tapa, amb 1 presa de corrent Schuko, un port USB A i un port USB C. Estructura interior dels seients i respalllers de fusta recoberta d'escuma de poliuretà de 55/60 Kg^{m3} de densitat . Totalment entapissat. El conjunt està muntat sobre potes d' acer pintades en negre de 5cm d'alçada. Els mòduls corbats tenen una cinquena pota amb regulador per alinear el conjunt
Car. tècniques	Fondària seients 45-64,3cm. Alçada de seients de 43 cm. Alçada de respalllers de 68 cm
Car. entapissat	Entapissat Valencia, de Spradling, o equivalent el qualitat i preu. Color a definir, en gama estandard. Pes: 650 gr/m2. Capa superior: 100% vinil. Suport: 100% Polièster Hi-Loft. Revestiment protector: Capa protectora Permablok 3. Anti-gèrmens: Protecció antimicrobiana, protecció antibacteriana i protecció antimicòtica. Acabat antitaques. Resistència a l' abrasió: > 300.000 cicles Martinale (EN ISO 12947:1999 Part 2). Resistència a les baixes temperatures: - 23 º C. Suport i cara resistent al floridura. Resistència a la llum UV: UV-Resistència XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479. Resistent a les taques de sulfur. Acabat antiestàtic. Resistència al foc: UNE 23727:1990 1R/M.2.
Normes	ISO 9001 Sistema de gestió de la qualitat ISO 14001 Sistema de gestió mediambiental S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

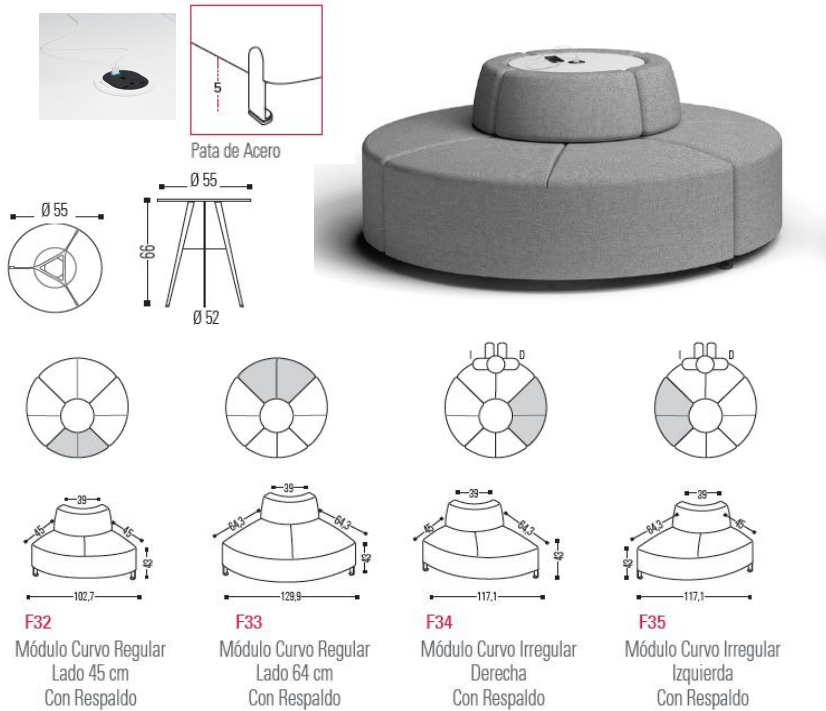



Fitxa	Puf cilíndric	S13
-------	---------------	-----

Descripció	Puf cilíndric amb totalment entapissat amb rodes giratòries. Estructura interior de fusta recoberta d'escuma de poliuretà de 55/60 Kg/m³ de densitat. Totalment entapissat. El conjunt està muntat sobre rodes giratòries de Ø 50 mm.
------------	---

Car. tècniques	Diàmetre 55 cm. Alçada de seients: 43 cm.
----------------	--

Car. entapissat	Entapissat Valencia, de Spradling, o equivalent el qualitat i preu. Color a definir, en gama estàndard. Pes: 650 gr/m2. Capa superior: 100% vinil. Suport: 100% Polièster Hi-Loft. Revestiment protector: Capa protectora Permablok 3. Anti-gèrmens: Protecció antimicrobiana, protecció antibacteriana i protecció antimicòtica. Acabat antitaques. Resistència a l' abrasió: > 300.000 cicles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2). Resistència a les baixes temperatures: - 23 ° C. Suport i cara resistents al floridura. Resistència a la llum UV: UV-Resistència XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479. Resistent a les taques de sulfur. Acabat antiestàtic. Resistència al foc: UNE 23727:1990 1R/M.2.
-----------------	---


Normes	ISO 9001 Sistema de gestió de la qualitat ISO 14001 Sistema de gestió mediambiental S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.
--------	---





Fitxa	Puf cilíndric Ø=66 cm	S14
-------	-----------------------	-----


Descripció	Puf cilíndric d' estructura monomaterial de polietilè colorejat Colors: Blanc, negre,vermell, verd, ocre. Materials reciclats i reciclabilitat:1000% de material reciclable (en pes).
Car. tècniques	Dimensions: Ø 66cm, h= 29 cm Volum: 0.16 m³ Pes : 6,5 Kg
Normes	UNE-EN ISO 14006- Ecodisseny UNE-EN ISO 14001-Gestió ambiental ISO 9001 - Gestió de qualitat S'inclou el subministrament i col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

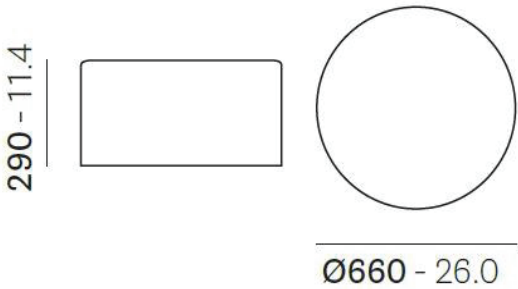



Fitxa	Puf cilíndric Ø=40 cm	S15
-------	-----------------------	-----

Descripció	Puf cilíndric d' estructura monomaterial de polietilè colorejat Colors: Blanc, negre,vermell, verd, ocre. Materials reciclats i reciclabilitat:1000% de material reciclable (en pes).
Car. tècniques	Dimensions: Ø 40cm, h= 45 cm Volum: 0.08 m³ Pes : 3,6 Kg
Normes	UNE-EN ISO 14006- Ecodisseny UNE-EN ISO 14001-Gestió ambiental ISO 9001 - Gestió de qualitat S'inclou el subministrament i col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Butaca informal	S18
-------	-----------------	-----

Descripció

Butaca de lectura, amb respatllet contraxapat de fusta en una peça ,de fusta natural bernissada a la cara exterior i amb escuma encolada i tapissada a la cara interior.Seient amb marc de fusta massisa amb cingles elàstiques i escuma , totalment tapissat

Seient amb marc de fusta massisa amb cingles elàstiques i escuma , totalment tapissat

Amb 4 potes de fusta massisa tornejada del mateix material que el respatllet

Teixit de polièster High Loft2 acabat amb tractament Permablok (recobriment de vinil). Tipus Valencia, Silvertex o equivalent en qualitat i preu. Color a escollir per DF.

Car. tècniques


Pes: 8 kg

Dimensions: 59x52x 46,5/79 cm

Volum: 0.23 m³

Normes

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

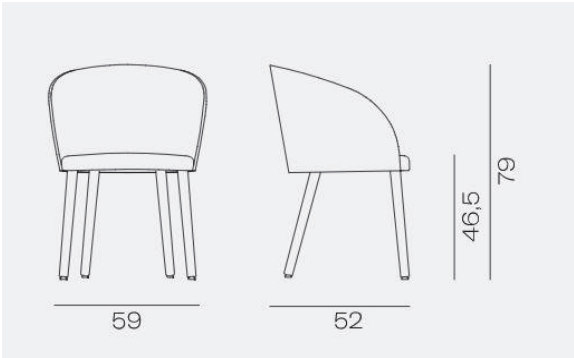




Fitxa	Butaca de lectura	S19
-------	-------------------	-----

Descripció	Butaca de lectura amb respatllet alt i orelleres amb estructura, potes i reposabraços de fusta corbada de bedoll. Entapissada amb escuma CMHR de 30Kg acabada a base de teixit de polièster High Loft2 acabat amb tractament Permablok (recobriments de vinil). Tipus Valencia, Silvertex o equivalent en qualitat i preu. Color a escollir per DF. Portarà tacs de feltre al contacte amb el terra
------------	--

Car. tècniques	Pes: 18 kg Dimensions: 62x70x44/107 cm Volum: 0.54m³ Tapissat Silvertex. Capa: 100% vinil. Suport: 100% Polièster Hi-Loft. Revestiment protector: Capa protectora Permablok 3. Anti-gèrmens: Protecció antimicrobiana, protecció antibacteriana i protecció antimicòtica. Resistència a l' abrasió: > 300.000 ciclos Martindale. Resistència a les baixes temperatures: - 23 ° C. Resistència a la llum UV: < = 6 (1000 horas, escala blue wool). Impermeabilitat. Fàcil neteja · Resistència a los productos químicos · Resistència al fuego Declaración ignífuga: UNE 23.727-90 1R/M2 · NF P 92-503/M2 · FMVSS 302 · FAR 25 / 853 · DIN 4102 B2-ÖNORM B 3825, Gruppe I - Schwerbrenbares Verhalten · ÖNORM B 3800 Teil I Qualmbildungsklasse CI - schwachqualmed · IMO A 652 (16) Anexo I, 8,2 and 8,3- (MED) Council Directive 96 / 98 EC donde marine equipment · UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Clase I.IM (uno Y EMME) · En 1021 Parte 1 & 2 · EN 71-2:2006: A1: 2007 Safety of toys- Parte 2: Flammability · Directive 95/98/CE Normes UNE EN 11010:1999, Métodos de ensayo para determinar la resistencia estructural. UNE EN 11020:1998, Especificaciones y características funcionales. Resistencia estructural y estabilidad.en us domèstic
----------------	---

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

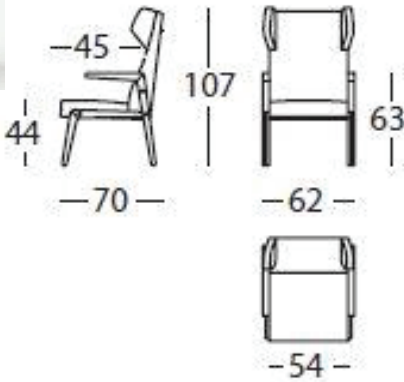



Fitxa

Butaca de lectura amb puff

S20

Descripció

Butaca de lectura amb respatllet alt i orelleres amb estructura, potes i reposabraços de fusta corbada de bedoll. Entapissada amb escuma CMHR de 30Kg acabada a base de teixit de polièster High Loft2 acabat amb tractament Permablok (recobriments de vinil). Tipus Valencia, Silvertex o equivalent en qualitat i preu. Color a escollir per DF.

Puff amb estructura de fusta massisa revestida d' escuma CMHA 30Kg amb cingles de Nea de 80mm i acabat a base de teixit de polièster High Loft2 acabat amb tractament Permablok (recobriments de vinil). Tipus Valencia, Silvertex o equivalent en qualitat i preu. Color a escollir per DF.

Tant la butaca com el puff portarà tacs de feltre al contacte amb el terra

Car. tècniques

Pes: Butaca 20 kg; Puff 10Kg

Dimensions:Butaca: 61x90x42/103 cm; Puff:68x47x40cm

Volum: Butaca 0.7m³ Puff 0.15m³


Tapissat Silvertex. Capa: 100% vinil. Suport: 100% Polièster Hi-Loft. Revestiment protector: Capa protectora Permablok 3. Anti-gèrmens: Protecció antimicrobiana, protecció antibacteriana i protecció antimicòtica. Resistència a l' abrasió: > 300.000 ciclos Martinale. Resistència a les baixes temperatures: - 23 ° C. Resistència a la llum UV: < = 6 (1000 horas, escala blue wool). Impermeabilitat. Fàcil neteja · Resistencia a los productos químicos · Resistencia al fuego Declaración ignífuga: UNE 23.727-90 1R/M2 · NF P 92-503/M2 · FMVSS 302 · FAR 25 / 853 · DIN 4102 B2-ÖNORM B 3825, Gruppe I - Schwerbrenbares Verhalten · ÖNORM B 3800 Teil I Qualmbildungsklasse CI - schwachqualmed · IMO A 652 (16) Anexo I, 8,2 and 8,3- (MED) Council Directive 96 / 98 EC donde marine equipment · UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Clase I.IM (uno Y EMME) · En 1021 Parte 1 & 2 · EN 71-2:2006: AI: 2007 Safety of toys- Parte 2: Flammability · Directive 95/98/CE

Normes

UNE EN 11010:1999, Métodos de ensayo para determinar la resistencia estructural.

UNE EN 11020:1998, Especificaciones y características funcionales. Resistencia estructural y estabilidad.en us domèstic

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

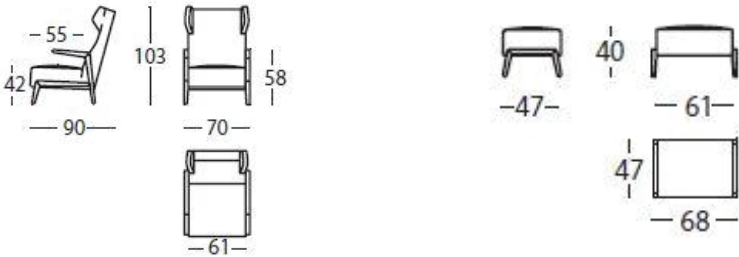



Fitxa	Butaca giratòria fusta entapissada	S21
-------	------------------------------------	-----

Descripció	Butaca giratòria amb carcassa de xapa de roure envernissada mate i corbada i conformat en premsa d'alta freqüència acabat natural. Seient de escuma de poliuretà l entapissat amb Silvertex color a decidir per la DF. Base d'alumini injectat de 4 radis, estructura cromada, acabada amb tacs de feltre.
------------	---

Car. tècniques	Pes: 15,9 kg Dimensions: 56 x 56 x 82 cm. Alçada: 78 cm. Amplada: 71 cm. Fondària :70 cm. Volum: 0,38 m³
----------------	---

Normes	Compleix amb els requisits de la norma d'emissions de mobiliari ANSI/BIFMA (M7.1/X7.1-2011 R2021) Qualitat d'aire interior certificada conforme a SCS-EC10,3-2014 V4,0
--------	---

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.






Fitxa	Butaca giratòria amb braços fusta entapissada	S22
-------	---	-----

Descripció	Butaca giratòria amb braços. Carcassa de x apa de roure envernissada mate i corbada i conformat en premsa d'alta freqüència acabat natural. Seient d'escuma de poliuretà l'entapissat amb Silverte x color a decidir per la DF. Base d'alumini injectat de 4 radis, estructura cromada, acabada amb tacs de feltre.
------------	--

Car. tècniques	Pes: 16,3 kg Dimensions: 56 x 56 x 82 cm. Alçada: 78 cm. Amplada: 80 cm. Fondària :70 cm. Volum: 0,43m³
----------------	--

Normes	Compleix amb els requisits de la norma d'emissions de mobiliari ANSI/BIFMA (M7.1/ x 7.1-2011 R2021) Qualitat d'aire interior certificada conforme a SCS-EC10,3-2014 V4,0
--------	---

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

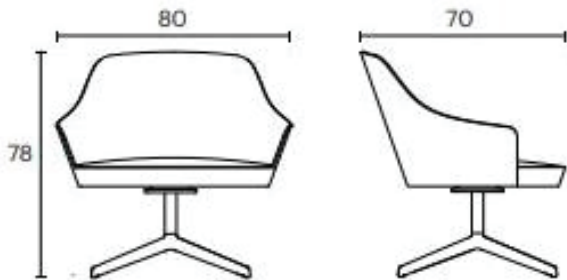



Fitxa	Butaca informal	S23
Descripció	Butaca amb carcassa exterior d'injecció de poliuretà rígid en color blanc. Aquesta carcassa és giratòria 360° amb sistema d'auto-retorn incorporat. Seient i respalller d'escuma de poliuretà flexible injectat de 60-65 Kg/m³. Amb sistema d'unió clipat fabricat en poliamida Base d'injecció d'alumini de 70 cm.Ø i de 8mm de gruix amb feltre anti-lliscant pintat en epoxi-polièster en color blanc	
Car. tècniques	Pes: 52,4 Kg. Alçada seient: 45 cm. Alçada total: 133 cm. Amplada total: 97 cm. Fondària total: 89 cm. Volum: 1,5m³	
Car. entapissat	Entapissat Valencia, de Spradling, o equivalent el qualitat i preu. Color a definir, en gama estàndard. Pes: 650 gr/m2. Capa superior: 100% vinil. Suport: 100% Polièster Hi-Loft. Revestiment protector: Capa protectora Permablok 3. Anti-gèrmens: Protecció antimicrobiana, protecció antibacteriana i protecció antimicòtica. Acabat antitaques. Resistència a l'abrasió: > 300.000 cicles Martindale (EN ISO 12947: 1999 Part 2). Resistència a les baixes temperatures: - 23 ° C. Suport i cara resistents al floridura. Resistència a la llum UV: UV-Resistència XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479. Resistent a les taques de sulfur. Acabat antiestàtic. Resistència al foc: UNE 23727: 1990 1R/M.2.	
Normes	ISO 9001 Sistema de gestió de la qualitat ISO 14001 Sistema de gestió mediambiental Certificat E1 segons norma UNE 13986 UNE-EN 16139: 2013vc2015. Mobiliari. Resistència, durabilitat y seguretat. Us no domèstic S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.	






Fitxa	Butaca informal	S24
Descripció	Butaca amb estructura de fusta modeada de cedre pigmentat amb topalls de feltre. Carcassa de fusta laminada amb escuma fredana i totalment entapissada, amb teixit Standard de la col·lecció, o bé Silvertex, de Spradling, de color a definir.	
Car. tècniques	Dimensions: Alçada: 104 cm. Amplada: 101 cm. Fondària: 75 cm. Volum: 0.35 m3 Entapissat Silvertex. Capa: 100% vinil. Suport: 100% Polièster Hi-Loft. Revestiment protector: Capa protectora Permablok 3. Anti-gèrmens: Protecció antimicrobiana, protecció antibacteriana i protecció antimicòtica. Resistència a l' abrasió: > 300.000 ciclos Martinale. Resistència a les baixes temperatures: - 23 ° C. Resistència a la llum UV: < = 6 (1000 horas, escala blue wool). Impermeabilitat. Fàcil neteja · Resistència a los productos químicos · Resistència al fuego Declaració ignífuga: UNE 23.727-90 1R/M2 · NF P 92-503/M2 · FMVSS 302 · FAR 25 / 853 · DIN 4102 B2-ÖNORM B 3825, Gruppe I - Schwerbrennbare Verhalten · ÖNORM B 3800 Teil I Qualmbildungsklasse CI - schwachqualmed · IMO A 652 (16) Annexo I, 8,2 and 8,3-(MED) Council Directive 96 / 98 EC donde marine equipment · UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno Y EMME) · En 1021 Parte 1 & 2 · EN 71-2:2006: AI: 2007 Safety of toys- Parte 2: Flammability · Directive 95/98/CE	
Normes	EN 15373: 2007 Certificat Nòrdic Ecolabel S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.	





Fitxa	Carro per transport de cadires	S26
-------	--------------------------------	-----

Descripció	Carro per el transport de cadires amb amb estructura de tub rodo pintat epoxi, amb 3 rodes de diferents diametres. Amb capacitat per 20 cadires
Car. tècniques	Dimensions: 65,5x87,5x112 cm S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Cadira petits lectors	S27
-------	-----------------------	-----

Descripció Cadira per a petits lectors, de 40 x 39 cm, i 58 cm d'alçada, apilable, realitzada amb polipropilè amb fibra de vidre, modelada per injecció en motlle estàndard, amb gravat amb motiu vegetal a la part posterior del respatl·ler. Apte per a ús exterior. Color a escollir entre gama estàndard de 4 colors: taronja, verd, marró i blanc.

Car. tècniques Dimensions en planta: 40 x 39 cm
Alçada: 58 cm
Alçada seient: 32 cm
Apilable

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Taula rectangular amb endolls de mides segons plànols.	T01
-------	--	-----

Descripció	Taula formada per estructura lateral de pòrtic amb 4 potes formant porteries laterals de tub quadrat de 40x40mm, amb tap de rosca M10 als extrems per acoblar els anivelladors. Travessers de tub de 40x40mm fixats a les porteries per soldadura oxiacetilènica, i endinsats 10 cm. cap a l' interior respecte del sobre.
------------	--

Totes les parts metàl·liques estaran acabades amb pintura en pols tipus epoxi.poliester de 90-120µ polimeritzades a 200°C. previ al tractament de desengrinxatge i fosfat anticorrosiu amb acabat llis o texturat, a decidir per la D.F.

Els anivelladors són de polipropilè de baixa densitat i rosquen a una femella de M10 i poden ser en color blanc

Sobre de tauler de 30 mm contraxapat marí de pi radiata sense nusos i acabat superficial laminat d'alta pressió HPL. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Colora triar per la D.F. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades amb vernís mat de poliuretà.

El sobre de fusta està separat 15mm de l'estructura per uns distanciadors de nylon que s'encasten a la tapa i a on van allotjats els cargols que fixen la mateixa

Inclou sistema d'electrificació integrat a la taula, segons plànol de referència. Format per dues bases de connexió rectangulars encastades a la superfície de la taula, sense tapa, amb dues preses de corrent Schuko, un port USB tipus A i un port USB tipus C. Ambdues bases han de quedar interconnectades entre elles i també amb les bases de la taula confrontada. Inclou safata sota tauler a tota la llargada de taula i tòtem per a la pujada de cables des del terra.

La taula es deixarà fixada al paviment amb una peça de plàstic dur en dues de les potes i connectada a la xarxa o bé per una pressa Shuko o per la que indiqui la D.F.

Car. tècniques	Dimensions i colors: segons plànols Volum: segons resultat de mides de plànol
----------------	--

Normes	UNE EN ISO 2409:07, UNE EN ISO 1522:07, UNE EN ISO 2808:07, UNE 482017:80 Y UNE 89401:2008 sobre acabat i qualitat de la pintura UNE-EN 312 sobre la qualitat del tauler de partícules UNE-EN 527-1:2011 UNE-EN 527-2:2003 UNE EN 527-3:2003 ,taules d'oficina UNE EN 15372:2008; UNE EN 1730:200 : Resistència i durabilitat taules d'us no domèstic ISO-9001 Gestió de qualitat ISO-14001. ISO 14006 Gestió ambiental
--------	--

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Taula rectangular amb endolls de mides segons plànols.	T02
-------	--	-----

Descripció

Taula formada per estructura lateral de pòrtic amb 4 potes formant porteries laterals de tub quadrat de 40x40mm, amb tap de rosca M10 als extrems per acoblar els anivelladors. Travessers de tub de 40x40mm fixats a les porteries per soldadura oxiacetilènica, i endinsats 10 cm. cap a l' interior respecte del sobre.

Totes les parts metàl·liques estaran acabades amb pintura en pols tipus epoxi.poliester de 90-120µ polimeritzades a 200°C. previ al tractament de desengriatge i fosfat anticorrosiu amb acabat llis o texturat, a decidir per la D.F.

Els anivelladors són de polipropilè de baixa densitat i rosquen a una femella de M10 i poden ser en color blanc

Sobre de tauler de 30 mm contraxapat marí de pi radiata sense nusos i acabat superficial laminat d'alta pressió HPL. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Colora triar per la D.F. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades amb vernís mat de poliuretà.

El sobre de fusta està separat 15mm de l'estructura per uns distanciadors de nylon que s'encasten a la tapa i a on van allotjats els cargols que fixen la mateixa

Inclou sistema d'electrificació integrat a la taula, segons plànol de referència. Format per dues bases de connexió rectangulars encastades a la superfície de la taula, sense tapa, amb dues preses de corrent Schuko, un port USB-A i un port USB-C. Ambdues bases han de quedar interconnectades entre elles.

Inclou safata sota tauler a tota la llargada de taula i tòtem per a la pujada de cables des del terra.

La taula es deixarà fixada al paviment amb una peça de plàstic dur en dues de les potes i connectada a la xarxa o bé per una pressa Shuko o per la que indiqui la D.F.

Car. tècniques

Dimensions i colors: segons plànols
Volum: segons resultat de mides de plànol

Normes

UNE EN ISO 2409:07, UNE EN ISO 1522:07, UNE EN ISO 2808:07, UNE 482017:80 Y UNE 89401:2008 sobre acabat i qualitat de la pintura
UNE-EN 312 sobre la qualitat del tauler de partícules
UNE-EN 527-1:2011 UNE-EN 527-2:2003 UNE EN 527-3:2003 ,taules d'oficina
UNE EN 15372:2008; UNE EN 1730:200 : Resistència i durabilitat taules d'us no domèstic
ISO-9001 Gestió de qualitat
ISO-14001. ISO 14006 Gestió ambiental

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Taula rectangular amb endolls de mides segons plànols.	T03
-------	--	-----

Descripció

Taula formada per estructura lateral de pòrtic amb 4 potes formant porteries laterals de tub quadrat de 40x40mm, amb tap de rosca M10 als extrems per acoblar els anivelladors. Travessers de tub de 40x40mm fixats a les porteries per soldadura oxiacetilènica, i endinsats 10 cm. cap a l' interior respecte del sobre.

Totes les parts metàl·liques estaran acabades amb pintura en pols tipus epoxi.poliester de 90-120µ polimeritzades a 200ºC. previ al tractament de desengrinxatge i fosfat anticorrosiu amb acabat llis o texturat, a decidir per la D.F.

Els anivelladors són de polipropilè de baixa densitat i rosquen a una femella de M10 i poden ser en color blanc

Sobre de tauler de 30 mm contraxapat marí de pi radiata sense nusos i acabat superficial laminat d'alta pressió HPL. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Colora triar per la D.F. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades amb vernís mat de poliuretà.

El sobre de fusta està separat 15mm de l'estructura per uns distanciadors de nylon que s'encasten a la tapa i a on van allotjats els cargols que fixen la mateixa

Inclou sistema d'electrificació integrat a la taula, segons plànol de referència. Format per una base de connexió rectangular encastada a la superfície de la taula, sense tapa, amb dues preses de corrent Schuko, un port USB-A i un port USB-C. Les bases han de quedar interconnectades amb les bases de les taules confrontades.

Inclou safata sota tauler a tota la llargada de taula i tòtem per a la pujada de cables des del terra.

Inclou 2 forats passables de Ø 60mm.

La taula es deixarà fixada al paviment amb una peça de plàstic dur en dues de les potes i connectada a la xarxa o bé per una pressa Shuko o per la que indiqui la D.F.

Car. tècniques

Dimensions i colors: segons plànols
Volum: segons resultat de mides de plànol

Normes

UNE EN ISO 2409:07, UNE EN ISO 1522:07, UNE EN ISO 2808:07, UNE 482017:80 Y UNE 89401:2008 sobre acabat i qualitat de la pintura
UNE-EN 312 sobre la qualitat del tauler de partícules
UNE-EN 527-1:2011 UNE-EN 527-2:2003 UNE EN 527-3:2003 ,taules d'oficina
UNE EN 15372:2008; UNE EN 1730:200 : Resistència i durabilitat taules d'us no domèstic
ISO-9001 Gestió de qualitat
ISO-14001. ISO 14006 Gestió ambiental

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'emalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa

Taula rectangular amb endolls de mides segons plànols.

T04

Descripció

Taula formada per estructura lateral de pòrtic amb 4 potes formant porteries laterals de tub quadrat de 40x40mm, amb tap de rosca M10 als extrems per acoblar els anivelladors. Travessers de tub de 40x40mm fixats a les porteries per soldadura oxiacetilènica, i endinsats 10 cm. cap a l' interior respecte del sobre.

Totes les parts metàl·liques estaran acabades amb pintura en pols tipus epoxi.poliester de 90-120µ polimeritzades a 200°C. previ al tractament de desengrinxatge i fosfat anticorrosiu amb acabat llis o texturat, a decidir per la D.F.

Els anivelladors són de polipropilè de baixa densitat i rosquen a una femella de M10 i poden ser en color blanc

Sobre de tauler de 30 mm contraxapat marí de pi radiata sense nusos i acabat superficial laminat d'alta pressió HPL. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Color a triar per la D.F. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades amb vernís mat de poliuretà.

El sobre de fusta està separat 15 mm. de l'estructura per uns distanciadors de nylon que s'encasten a la tapa i a on van allotjats els cargols que fixen la mateixa

Inclou faldó d'aprox. 50 cm., de xapa metàl·lica o fusta de les mateixes característiques que el sobre.

Inclou sistema d'electrificació integrat a la taula, segons plànol de referència. Format per una base de connexió circular encastada a la superfície de la taula, sense tapa, amb una presa de corrent Schuko, un port USB-A i un port USB-C.

Inclou safata sota tauler a tota la llargada de taula i un forat passables de Ø 60mm.

La taula es deixarà fixada al paviment amb una peça de plàstic dur en dues de les potes i connectada a la xarxa o bé per una pressa Shuko o per la que indiqui la D.F..

Car. tècniques

Dimensions i colors: segons plànols

Volum: segons resultat de mides de plànol

Normes

UNE EN ISO 2409:07, UNE EN ISO 1522:07, UNE EN ISO 2808:07, UNE 482017:80 Y UNE 89401:2008 sobre acabat i qualitat de la pintura

UNE-EN 312 sobre la qualitat del tauler de partícules

UNE-EN 527-1:2011 UNE-EN 527-2:2003 UNE EN 527-3:2003 ,taules d'oficina

UNE EN 15372:2008; UNE EN 1730:200 : Resistència i durabilitat taules d'us no domèstic

ISO-9001 Gestió de qualitat

ISO-14001. ISO 14006 Gestió ambiental

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.






Fitxa

Taula auxiliar

T05

Descripció	Tauleta auxiliar formada per un tauler de partícules de 23 mm. de gruixa xapat de fusta natural (Densitat del tauler 630kg/m3) mecanitzat a la part inferior pel muntatge.de 4 potes de fusta massissa amb topall de feltre al contacte amb el terra. Tot el conjunt envernissat natural.
Car. tècniques	Dimensions: diàmetre 60 cm. Alçada: 40 cm. Pes:7,7 kg. Volum:0,2 m³
Normes	ISO 9001- Gestió de qualitat UNE-EN ISO 14001.- Gestió Medi-ambiental-Disseny i producció

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

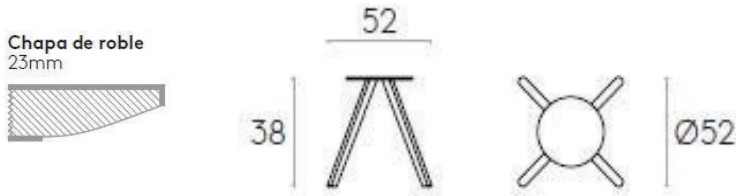



Fitxa

Taula circular Ø 80 -120

T08/T09

Descripció	Taula circular. Formada per base circular fabricada en alumini injectat, de Ø 58 /66 cm. amb topalls anti-lliscants i amb allotjament per ubicar la columna central. Aquesta columna és de tub cilíndric d'alumini de 76 mm de diàmetre i 2mm de gruix. Color a triar per la D.F. Sobre de tauler de 30 mm. contraxapat marí de pi radiata sense nusos i acabat superficial laminat d'alta pressió HPL. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm. de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades amb vernís mat de poliuretà. Inclou sistema d'electrificació integrat a la taula, segons plànol de referència. Format per una base de connexió circular encastada a la superfície de la taula, sense tapa, amb una presa de corrent Schuko, un port USB-A i un port USB-C.
Car. tècniques	Dimensions: Segons plànols Diàmetre: Segons plànols Alçada: Segons plànols
Normes	UNE-EN 15372-2017 Estabilitat, durabilitat y seguridad de mobiliario no doméstico. ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 14006 Ecodiseño
Certificats	PEFC. Programme for the Endorsement of Forest Certification FSC. Forest Stewardship Council S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Taula circular Ø 80 -120	T10
-------	--------------------------	-----

Descripció	Taula circular. Formada per base circular fabricada en alumini injectat, de Ø 58 /66 cm. amb topalls anti-lliscants i amb allotjament per ubicar la columna central. Aquesta columna és de tub cilíndric d'alumini de 76 mm de diàmetre i 2mm de gruix. Color a triar per la D.F. Sobre de tauler de 30 mm. contraxapat marí de pi radiata sense nusos i acabat superficial laminat d'alta pressió HPL. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm. de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades amb vernís mat de poliuretà.
Car. tècniques	Dimensions: Segons plànols Diàmetre: Segons plànols Alçada: Segons plànols
Normes	UNE-EN 15372-2017 Estabilitat, durabilitat y seguridad de mobiliario no doméstico. ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 14006 Ecodiseño
Certificats	PEFC. Programme for the Endorsement of Forest Certification FSC. Forest Stewardship Council S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.






Fitxa	Taula auxiliar alçada regulable	T11
-------	---------------------------------	-----

Descripció Taula auxiliar d' alçada rgulable amb base plana de xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central de tub d'acer pintat de 30mmØ. Pintat amb pintura epoxypoliester termoendurida. Sobre amb tauler de HPL massís de 12mm de gruix lacat. La base tindrà topalls de feltre.

Car. tècniques Pes: 11Kg
Dimensions: 35x55 cm i 53/75 cm alçada
Volum: 0,15m3

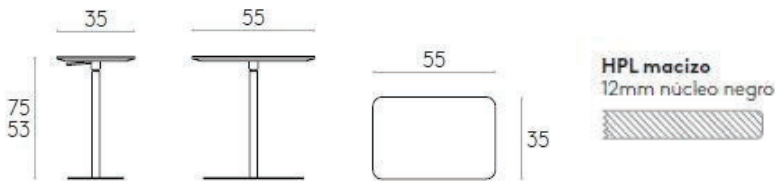



Fitxa	Taula rodona amb peu central	T12
-------	------------------------------	-----

Descripció	Taula circular. Formada per base circular fabricada en xapa de 5,5mm de gruix, de 59 cm de diàmetre, amb allotjament per ubicar la columna central. Aquesta columna és de tub d'acer de 120mm de diàmetre amb platines de 4mm a cada extrem per fer les fixacions a la base i al capitell. El capitell està fet amb pletines d'acer de 4mm mecanitzades per acoblar-se al tub i al sobre de la taula. Color a triar per la D.F.
------------	---

Sobre de tauler de 30 mm. contraxapat marí de pi radiata sense nusos i acabat superficial laminat d'alta pressió HPL. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm. de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades

Car. tècniques	Dimensions: Segons plànols Diàmetre: Segons plànols Alçada: Segons plànols
----------------	--

Normes	Normatives tauler: Alta resistència a l'impacte: EN 432-2, punt 21. Alta resistència superficial (ratllat): EN 438-2, punt25. Resistència a la flexió 100MPa: EN-ISO 178. Resistència a la llum nivell 6-8: EN 438-2, punt 27. Resistència al foc: EN 13501-1. Euroclass C-s2, d0.
--------	--

IEC-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1), pintura Directiva 1999/45/EC i 67/548/EEC substàncies perilloses pel medi ambient.
Certificat de resistència superficial i resistència a punt de connexió a terra EN 61340-2-3.

Certificació del Sistema de Gestió de l'Eco-Disseny ISO 14006
Certificat per SGS DIN 10204 (productes metàl·lics), pintura.

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa

Taula rodona amb peu central

T13

Descripció

Taula circular. Formada per base circular fabricada en xapa de 5,5mm de gruix, de 59 cm de diàmetre, amb allotjament per ubicar la columna central. Aquesta columna és de tub d'acer de 120mm de diàmetre amb platines de 4mm a cada extrem per fer les fixacions a la base i al capitell. El capitell està fet amb pletines d'acer de 4mm mecanitzades per acoblar-se al tub i al sobre de la taula. Color a triar per la D.F.

Tauler de gruix 12-14 mm. amb nucli fenolic negre o blanc amb acabat superficial laminat d'alta pressió HPL. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler i amb la part inferior mecanitzada per acoblar el sobre al capitell de l'estructura.

Car. tècniques

Dimensions: Segons plànols
Diàmetre: Segons plànols
Alçada: Segons plànols

Normes

Normatives tauler: Alta resistència a l'impacte: EN 432-2, punt 21. Alta resistència superficial (ratllat): EN 438-2, punt25. Resistència a la flexió 100MPa: EN-ISO 178. Resistència a la llum nivell 6-8: EN 438-2, punt 27. Resistència al foc: EN 13501-1. Euroclass C-s2, d0.

IEC-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1), pintura Directiva 1999/45/EC i 67/548/EEC substàncies perilloses pel medi ambient.
Certificat de resistència superficial i resistència a punt de connexió a terra EN 61340-2-3.

Certificació del Sistema de Gestió de l'Eco-Disseny ISO 14006
Certificat per SGS DIN 10204 (productes metàl·lics), pintura.

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Taula rodona de Ø 120-140 cm.	T14
-------	-------------------------------	-----

Descripció	Taula rodona i base central cònica de polietilè, de Ø 50 cm. i 60 cm. a peu de columna. Alçada del peu 72 cm. Color a triar per la D.F. Tauler de gruix 12-14 mm. amb nucli fenolic negre amb acabat superficial laminat d'alta pressió HPL. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler i amb la part inferior mecanitzada per acoblar el sobre al capitell de l'estructura. Inclou sistema d'electrificació integrat al centre de la taula, segons plànol de referència. Format per una base de connexió circular encastada a la superfície de la taula, sense tapa, amb una presa de corrent Schuko, un port USB tipus A i un port USB tipus C.
Car. tècniques	Dimensions: Segons plànols Alçada: Segons plànols Alçada: Segons plànols
Normes	Certificats de sostenibilitat: ISO 9001, ISO 14001 Level 2 cert. To ANSI/BIFMA Certificats de qualitat: UNE-EN 15372:2008, ISO 9001





Fitxa

Taula de 80 x 80 cm, h= 85 cm

T15

Descripció

Taula formada per potes i travessers d'alumini extruït amb cantell de 5 cm. d'amplada. El nus d'unió és d'alumini injectat i aporta una gran fortalesa al conjunt i en facilita el muntatge. Tots els elements de l'estructura estan pintats en pintura polièster. Color a triar per la D.F.

Sobre de compacte laminat d'alta pressió (HPL, High Pressure Laminated) de 8 mm. de gruix. Resistència als agents químics d'ús per a la neteja i manteniment.
La taula es deixarà fixada al paviment amb una peça de plàstic dur en dues de les potes i connectada a la red o bé per una pressa Shuko o per la que indiqui la D.F.

Car. tècniques



Dimensions: 80 x 80cm i h = 85 cm.
Volum: 0,54 m³
Color del sobre: a definir, entre la gama estandard

Normes

Normatives tauler: Alta resistència a l'impacte: EN 432-2, punt 21. Alta resistència superficial (ratllat): EN 438-2, punt25. Resistència a la flexió 100MPa: EN-ISO 178. Resistència a la llum nivell 6-8: EN 438-2, punt 27. Resistència al foc: EN 13501-1. Euroclass C-s2, d0.

Normatives estructura: UNE-EN 527-1:2001 - Dimensions. UNE-EN 527-2:2003 - Seguretat mecànica. UNE-EN 527-3:2003- Estabilitat i força mecànica de l'estructura.
IEC-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1), pintura Directiva 1999/45/EC i 67/548/EEC substàncies perilloses pel medi ambient.
Dissipativa d'electricitat electroestàtica, prevenció lipoatròfia EN 61340-2-1
Certificat de resistència superficial i resistència a punt de connexió a terra EN 61340-2-3.
Certificació del Sistema de Gestió de l'Eco-Disseny ISO 14006
Certificat por SGS DIN 10204 (productes metàl·lics), pintura.

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.






Fitxa	Taula petits lectors, 75 x 75 cm.	T16
-------	-----------------------------------	-----

Descripció Taula per a petits lectors, de 75 x 75 cm, i 52 cm d'alçada, amb potes en polipropilè amb fibra de vidre, modejades per injecció en motlle estàndard modelat. Tauler superior de DM amb acabat polimèric.

Car. tècniques Dimensions: 75 x 75 cm., h=52 cm.

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

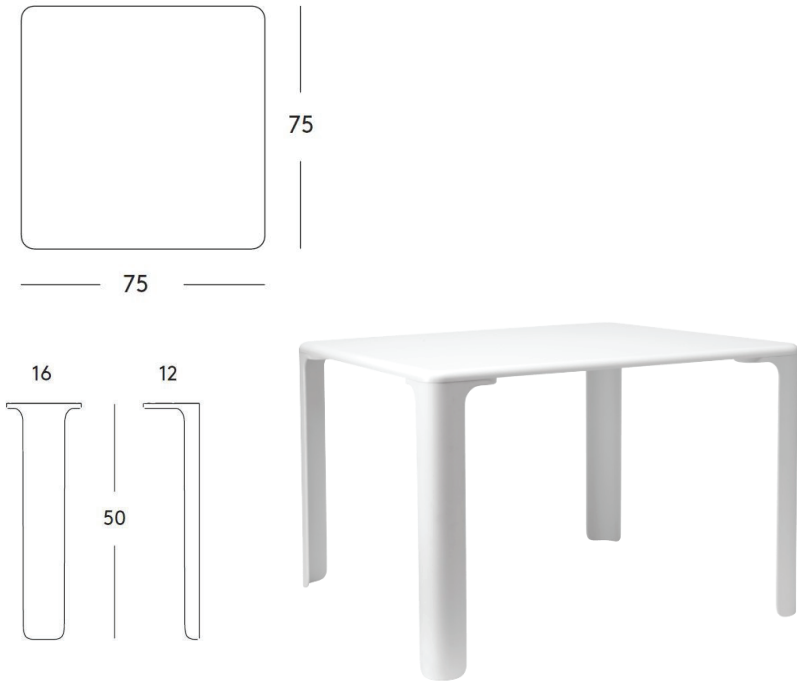



Fitxa	Taula plegable, 160 x 80 cm.	TP1
-------	------------------------------	-----

Descripció	Taula formada per pedestals en forma de T invertida, ubicats als extrems del tauler i que estan formats per columna buida d'alumini extorsionat de secció trapezoidal de 2,5 mm. de gruix i una base d'alumini injectat de 4mm de gruix pintat en epòxid de 100μ. Amb dos pedestals estan units per una biga de Ø60 mm. d'al·lumini extorsionat. Els pedestals tenen també dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat i uns tiradors de poliamida ubicats a cada braç . Amb rodes de poliamida Ø60 mm., dues d'elles amb fre. Color a triar per la D.F. Sobre abatible de tauler de partícules (densitat mitjana de 630Kg/m³) amb recobert melamínic de 19 mm. de gruix amb cantell d'ABS arrodonit. Sistema de connexió de taules sota del tauler.
------------	--

Car. tècniques	Dimensions: segons plànols Volum: segons resultat de mides de plànol
----------------	--

Normes	ISO 9001 - Gestió de qualitat UNE-EN ISO 14001.- Gestió Medi-ambiental-Disseny i producció UNE-EN ISO 14006.Gestió Medi-ambiental-ECO-Disseny UNE-EN 15372:2008-Mobiliari. Resistència, durabilitat y seguretat. Requisits per taules d'ús no domèstic. UNE-EN 312 - Taulers de partícules S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.
--------	--





Fitxa	Taula plegable, 160 x 70 cm.	TP2
-------	------------------------------	-----

Descripció	Taula formada per pedestals en forma de T invertida, ubicats als extrems del tauler i que estan formats per columna buida d'alumini extorsionat de secció trapezoidal de 2,5 mm. de gruix i una base d'alumini injectat de 4mm de gruix pintat en epòxid de 100µ. Amb dos pedestals estan units per una biga de Ø60 mm. d'al·lumini extorsionat. Els pedestals tenen també dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat i uns tiradors de poliamida ubicats a cada braç . Amb rodes de poliamida Ø60 mm., dues d'elles amb fre. Color a triar per la D.F. Sobre abatible de tauler de partícules (densitat mitjana de 630Kg/m³) amb recobert melamínic de 19 mm. de gruix amb cantell d'ABS arrodonit. Sistema de connexió de taules sota del tauler. Inclou sistema d'electrificació integrat a la taula, segons plànol de referència. Format per dues bases de connexió rectangulars encastades a la superfície de la taula, sense tapa, amb dues preses de corrent Schuko, un port USB-A i un port USB-C. Ambdues bases han de quedar interconnectades entre elles i també amb les bases de la taula confrontada.
Car. tècniques	Dimensions: segons plànols Volum: segons resultat de mides de plànol
Normes	ISO 9001 - Gestió de qualitat UNE-EN ISO 14001.- Gestió Medi-ambiental-Disseny i producció UNE-EN ISO 14006.Gestió Medi-ambiental-ECO-Disseny UNE-EN 15372:2008-Mobiliario. Resistència, durabilitat y seguretat. Requisits per taules d'ús no domèstic. UNE-EN 312 - Taulers de partícules S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Taula plegable, 160 x 70 cm. amb faldó.	TP3
-------	---	-----

Descripció

Taula formada per pedestals en forma de T invertida, ubicats als extrems del tauler i que estan formats per columna buida d'alumini extorsionat de secció trapezoidal de 2,5 mm. de gruix i una base d'alumini injectat de 4mm de gruix pintat en epòxid de 100µ. Amb dos pedestals estan units per una biga de Ø60 mm. d'al·lumini extorsionat. Els pedestals tenen també dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat i uns tiradors de poliamida ubicats a cada braç . Amb rodes de poliamida Ø60 mm., dues d'elles amb fre. Color a triar per la D.F.

Sobre abatible de tauler de partícules (densitat mitjana de 630Kg/m³) amb recobert melamínic de 19 mm. de gruix amb cantell d'ABS arrodonit. Sistema de connexió de taules

Inclou faldó d'aprox. 50 cm., de xapa metàl·lica o fusta de les mateixes característiques que el sobre.

Una de les tuals, inclou sistema d'electrificació integrat a la taula. Format per una base de connexió rectangular encastrada a la superfície de la taula, sense tapa, amb dues preses de corrent Schuko, un port USB-A i un port USB-C* (inclòs mòdul de càrrega ràpida de 60 W), dues preses XLR (per als micròfons), una presa RJ45 i una presa HDMI.

*Inclou, ancorat sota el sobre de la taula, un mòdul de càrrega ≥ 60 W per alimentar la connexió USB-C, permetent així connectar portàtils amb cable USB-C. La base ha de quedar interconnectada amb el mòdul de càrrega. Color de l'embellidor a definir per la D.F.

Car. tècniques

Dimensions: segons plànols
Volum: segons resultat de mides de plànol

Normes

ISO 9001 - Gestió de qualitat
UNE-EN ISO 14001.- Gestió Medi-ambiental-Disseny i producció
UNE-EN ISO 14006.Gestió Medi-ambiental-ECO-Disseny
UNE-EN 15372:2008-Mobiliari. Resistència, durabilitat y seguretat. Requisits per taules d'ús no domèstic.
UNE-EN 312 - Taulers de partícules

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.






Fitxa	ANNEX - ELECTRIFICACIÓ DE TAULA AMB BASE CIRCULAR (19 ut)	...
-------	--	-----

Descripció	Sistema d'electrificació integrat a la taula, segons plànol de referència de Ø 60-70 mm. Format per una base de connexió circular encastada a la superfície del sobre, sense tapa, amb una presa de corrent Schuko, un port USB-A i un port USB-C.
Car. tècniques	Incorpora cable d'alimentació amb connector ràpid GST18i3 a l'extrem, permetent la seva connexió individual o la interconnexió de manera ràpida i senzilla amb un kit de connexió o altra bases de connexió. Color de l'embellidor a definir per la D.F.
Info. adicional	Aquesta fitxa complementa la informació del sistema d'electrificació de sobre taula descrit a les fitxes i plànols de les següents taules o mobles fets a mida: 2 x T04 / T06 / T07 / 2 x T08 / T09 / T10 / T14 / MM2 (x3) / MM3 (x7)





Fitxa	ANNEX - ELECTRIFICACIÓ DE TAULA AMB BASE RECTANGULAR (30 ut)	...
Descripció	Sistema d'electrificació integrat a la taula, segons plànol de referència. Format per una base de connexió rectangular encastada a la superfície del sobre, sense tapa, amb dues preses de corrent Schuko, un port USB-A i un port USB-C. Les bases han de quedar interconnectades entre elles quan hi hagi més d'una, i/o amb les bases de les taules confrontades mitjançant derivadors i cables connectors ràpid GST18i3.	
Car. tècniques	Incorpora cable d'alimentació amb connector ràpid GST18i3 a l'extrem, permetent la seva connexió individual o la interconnexió de manera ràpida i senzilla amb un kit de connexió o altra base de connexió. Color de l'embellidor a definir per la D.F.	
Info. adicional	Aquesta fitxa complementa la informació del sistema d'electrificació de sobre taula descrit a les fitxes i plànols de les següents taules: 6 x T01 (x2) / T02 (x2) / 4 x T03 / 6 x TP2 (x2)	

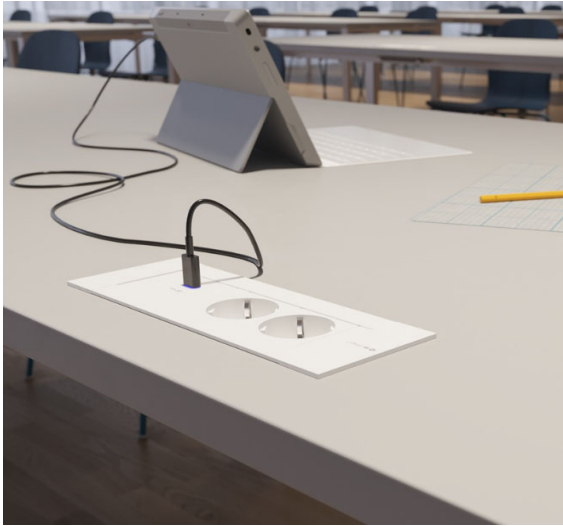


Fitxa	Buc de calaixos	Co2
-------	-----------------	-----

Descripció	Buc de calaixos realitzat amb xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxi de color a definir per la D.F. Amb rodes giratòries 360º amb fre. Amb safata porta-llapisos i pany amb clau.
------------	---

Car. tècniques	Dimensions: 42 x 53 x 54H cm. Espai útil del calaix; 33 x 49 x 7'5H cm. Sistema antibolcant en l'obertura dels calaixos
----------------	---

S'inclou el subministrament,muntatge, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

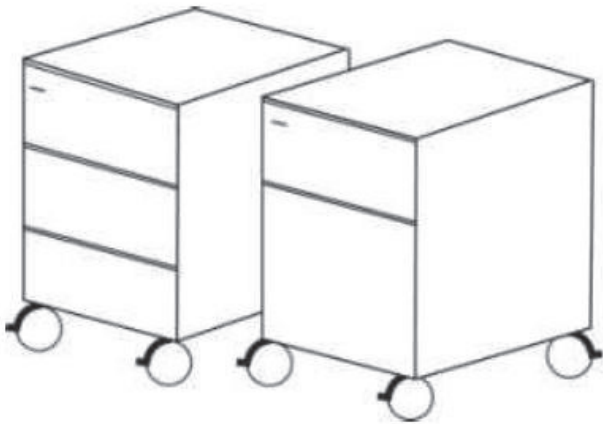



Fitxa

Paperera

Co10


Descripció

Paperera de forma de paral·lelepípede de base quadrada , format per estructura d'acer de 0,8 mm. de gruix, acabat amb pintura epoxy en pols de 80 micres 30% mate texturada en color blanc Ral 9002. A l'interior hi han dos elements cilíndrics que permeten l'abatiment de la tapa i la nansa . La nansa, fabricada en barnilla d'acer zincat subjecta la la bossa de plàstic .Tapa situada a la part superior de xapa de acer de 1.2 mm. de gruix, amb un tractament de cataforesis i acabat pintat de les mateixes característiques, en color blanc. Opcionalment aquesta tapa pot tindre els colors distintius per el reciclatge. i està posteriorment pintada amb en diferents acabades. La tapa cobreix visualment l' interior i permet l' entrada de residus per un forat quadrat de 120 x 120 mm. Base en ABS color negre, amb nervi rigiditat i topalls de goma anti-lliscants.

Car. tècniques

Dimensions: 25 x 25 x 59 cm.
Capacitat: 20 litres
Volum: 0,05 m³
Pes: 5,1 Kg.

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

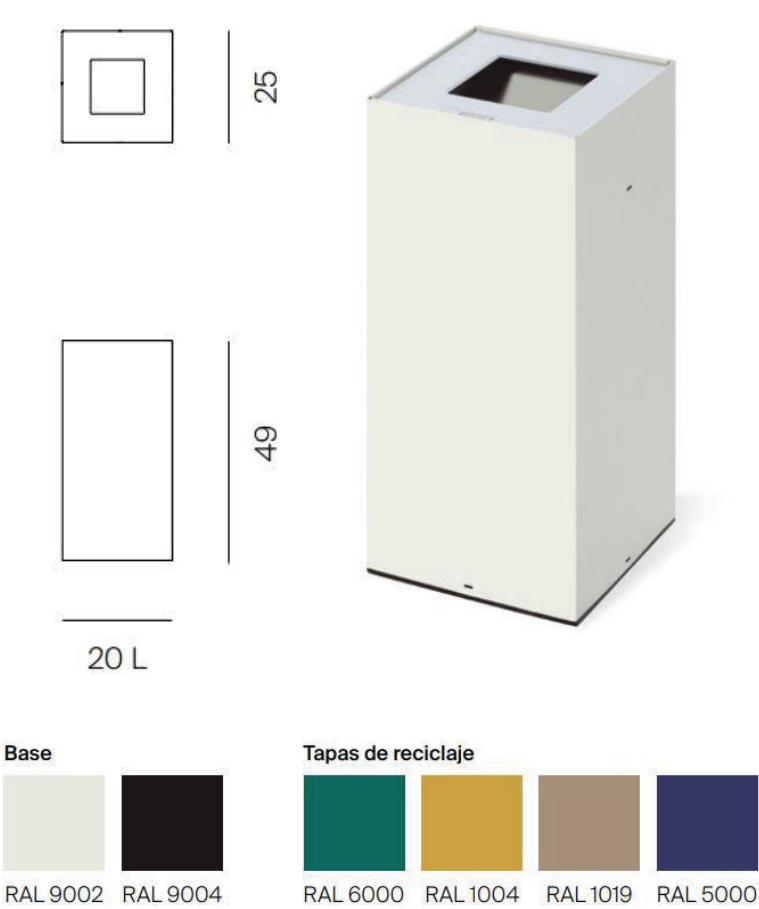



Fitxa	Nevera	Co11
-------	--------	------

Descripció	Nevera independent tipus Combi amb tecnologia no-frost, de 60 cm. d'amplada, amb frontal no integrat, amb 1 calaix i quatre compartiments, a la part superior i 3 calaixos al congelador a la part inferior . Dos portes abatible d'obertura, de color a decidir per la DF, amb il·luminació interior.
------------	--

Car. tècniques	Dimensions: (+/- 1cm): 60 x 65,5 x 201h cm. Capacitat total bruta: 338 litres Compartiments nevera: 4 Calaix nevera: 1 Calaixos congelador: 3 Capacitat neta frigorífic: > 115 litres Material prestatges: vidre i barnilla d' acer cromat Eficiència energètica: D Nivell de so: 40 dB
----------------	---

S'inclou el subministrament i col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Cafetera	Co12
-------	----------	------

Descripció	Cafetera de càpsules amb sistema d'escalfament ràpid, apagat automàtic, suport per a tasses de diverses mides, dipòsi d'aigua extraïble, i sistema d'expulsió automàtica de càpsules usades.
------------	--

Car. tècniques	Potència màxima: > 1,200 W. Tensió: 230 V. Font d'alimentació: acumulador Capacitat del dipòsit: > 0'6 litres Pressió: > 17 bars Quantitat ajustable: sí Sistema antigoteig: sí Tipus de cafè: Càpsules
----------------	--

S'inclou el subministrament i col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Microones	Co13
-------	-----------	------

Descripció Microones de 25 litres de capacitat, 900W, 230V, amb grill, interior d'acer inoxidable, plat giratori de vidre i acabat exterior blanc.

Car. tècniques Dimensions (+/- 2cm): 36 x 51 x 25h cm.
Capacitat: 25 litres
Pes (+/- 1 Kg): 16 Kg.
Calaix nevera: 1
Potència màxima: 900 W.
Tensió: 230 V.
Material interior: acer inoxidable
Eficiència energètica: A
Nivells de potència: 5
Plat giratori: Sí
Freqüència: 50 Hz
Diàmetre plat de vidre (+/- 1'5 cm): 31'5 cm

S'inclou el subministrament i col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Carro de Neteja	Co14
-------	-----------------	------

Descripció Carro de neteja multiservei complet, amb estructura metàl·lica amb rodes i PVC. Inclou Dues safates porta accessoris, Dues rodes posteriors i dues giratòries al davant, un cubell de fregat amb 2 sinus i premsa, dues cubetes de neteja de 8l, bossa de lona de 60 l. de capacitat per a residus i provista de tapa superior, dos suports laterals per a mopes planes, fregones i escombres

Car. tècniques Dimensions: 135 x 75 x 110 cm.
Volum:1,1 m³.

S'inclou el subministrament, muntatge, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa

Carro coixins infants

Co15

Descripció

Carro portacoixins vertical amb estructura metàl·lica tubular amb rodes. Base de fusta lacada del mateix color de la estructura. Color a triar per la DF.
Inclou 14 coixins de diàmetre 35 cm. i 5 cm. de gruix, entapissats amb PVC de colors a escollir per la DF.

Car. tècniques

Tractament anti bacteries, anti al·lergies i anti micòtica. Resistència a la transpiració i saliva humana, a l'orina i a la sang.
Es renta fàcil amb aigua i sabó.


Normativa

UNE 23-727 material ignífug M2
EN-71 PVC poliester no tòxic
EN-71-3 seguretat en joguines

Car. tècniques

Dimensions: 39 x 36 x 113 cm.
Volum:0,7 m³.

S'inclou el subministrament, muntatge, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

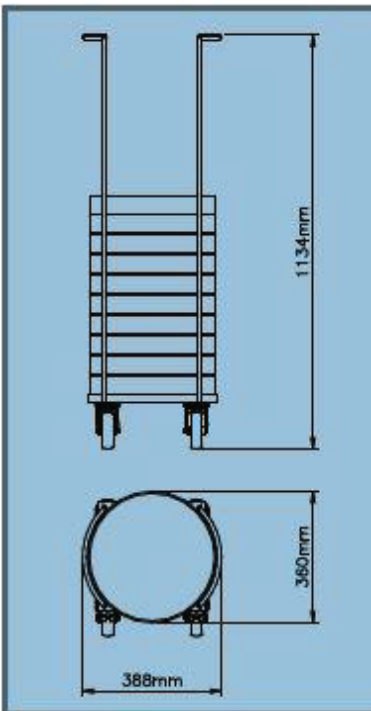



Fitxa	Pissarra vitrificada	Co17
-------	----------------------	------

Descripció Pissarra formada per panel sense marc en color blanc de 10mm de gruix amb nucli massís .
Superfície d'acer imantada i regulable sense porus, que permet esborrar en sec
Possibilitat d'adaptarse en cantonera

Car. tècniques Pes: 13,25 kg.
Dimensions: 880 x 10 x 1180 m.

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Prestatgeria metàl·lica de 30 x 100 cm	Co19
-------	--	------

Descripció

Prestatgeria d'angle ranurat per a emmagatzematges de càrregues lleugeres i mitges, format per perfils en L d'acer, verticls i amb ranulat, sobre els quals es munten els nivells de prestatges de xapa metàl·lica plegada, amb peces d'unió triangulars que rigiditzen l'estructura i carols normalitzats de cap hexagonal. Tot plegat forma part d'un sistema modular desmuntable, reconfigurable i ampliable.

Puntals verticals en forma de L amb els dos costats perforats, fabricats en qualsevol longitud múltiple de 50 mm, fins a una alçada de 12 m, i amb tres possibles acabats: acer galvanitzat, acer inoxidable o amb pintura blava en pols epoxi resistent a la corrosió i als el foc. Es recolzen a terra mitjançant peus de plàstic o metàl·lics.

Prestatges format per xapa d'acer laminat en fred, rectangulars, de 35 mm de cantell, acabat en acer galvanitzat, acer inoxidable o pintats en color gris amb pintura assecada a alta temperatura.
Es presenten en diferents mides de llarg i ample (des de 400 x 200 mm fins a 1.200 x 700 mm).
Pintura lliure de disolvents.

Car. tècniques

Dimensions en planta: 30 x 100 cm
Alçada: 200 cm
Graduació en alçada dels prestatges: 25 mm
Nombre de nivells: 5
Mòduls: 1 mòdul
Capacitat portant per nivell : 90 Kg

S'inclou el subministrament, muntatge i col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Banc de vestidor	Co21
-------	------------------	------

Descripció Banc de vestuari senzill desmuntable, fabricat en tauler fibres fenòliques HPL gruix 13mm. Pota de tub metàl·lic quadrat de 30x30x2mm lacat al forn a 200 ° C. De color blanc RAL 9016. La pota de banc disposa de virolla en polipropilè per evitar danys al paviment per evitar contacte directe amb superfícies humides. Part inferior tres llistons fibres fenòliques per al calçat.

Car. tècniques Longitud: 140 cm
Alçada: 42 cm
Fondària: 35 cm
Pes: 15 Kg

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Carro per a transport de caixes	Co23
-------	---------------------------------	------

Descripció	Carretó plegable de 2 nivells, que es plega de forma plana per facilitar l'emmagatzematge. Té un mànec ergonòmic amb un pulsador que proporciona la funció de plegat. Mecanisme de fre que s'activa amb el peu. Inclou una caixa plegable i safata elevadora.
------------	---

Car. tècniques	Capacitat de càrrega: 90 Kg Capacitat de càrrega prestatge superior: 20 Kg Capacitat de càrrega prestatge inferior: 40 Kg Dimensions muntat: 89 x 55 x 103H cm Dimensions plegat: 67 x 47 x 11H cm Pes: 7 Kg
----------------	---

Normes	Gestió de qualitat DIN ISO 9001:2008 EN 131-4:2007 Escales. Part 4: Escales articulades amb frontisses simples o múltiples. , article 6.2.3 Unitats de muntatge mecànic B44
--------	---

S'inclou el subministrament i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Peu amb cinta retràctil	Co24
-------	-------------------------	------

Descripció Pal separador metàl·lic de 95 cm d'alt, per a separacions d'àrees i guiats de vianants. Disponibles en diversos colors tant de pal com de cinta, disponible a 2,5 i 3,7 m. de llarg. El capçal de el pal incorpora 3 vies de connexió.

Car. tècniques Diàmetre peu: 35 cm
Alçada: 95 cm
Diàmetre tub: 7 cm
Longitud cinta: 2,5 cm
Color peu: negre
Color cinta: negre

S'inclou el subministrament i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Relotge de paret	Co25
-------	------------------	------

Descripció Relotge d'agulles de 45 cm de diàmetre realitzat amb estructura de la caixa i superfície de polímers d'enginyeria. Detalls amb esferes i línies de color negre sobre fons blanc.

Car. tècniques Diàmetre: 45 cm
Gruix: 5,5 cm
Moviment de quarz
Pila alcalina LR6 1.5 V inclosa
Pes: 2,2 Kg

S'inclou el subministrament i col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Rellotge de paret - infantil	Co26
-------	------------------------------	------

Descripció Rellotge d'agulles de 45 cm de diàmetre realitzat amb estructura de la caixa i superfície de polímers d'enginyeria. Detalls amb esferes i línies de colors primaris.

Car. tècniques Diàmetre: 45 cm
Gruix: 5,5 cm
Moviment de quarz
Pila alcalina LR6 1.5 V inclosa
Pes: 2,2 Kg

S'inclou el subministrament i col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Tamboret rodant	Co27
-------	-----------------	------

Descripció	Tamboret rodant amb dos graons. Llisca sobre rodes de molla, fins i tot sobre catifes. Realitzat de plàstic, resistent al trencament, amb graons amb superfície antilliscant. Té un anell de fricció de plàstic negre a la base que manté el tamboret de peu immòbil a terra quan s'aplica un pes sobre els graons. Color a escollir entre els primaris negre, blau, gris i vermell.
------------	--

Car. tècniques	Alçada en càrrega: 410 mm Alçada sense càrrega: 418 mm Diàmetre superior: 283 mm Diàmetre inferior: 433 mm Càrrega màxima: 150 Kg Pes: 2 Kg
----------------	--

Normes	Seguretat: GS (Geprüfte Sicherheit) Tested Safety S'inclou el subministrament i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.
--------	---





Fitxa	Escaleta plegable	Co29
-------	-------------------	------

Descripció Escaleta plegable telescòpica amb sistema de bisagres autobloquejable de 3 pins. Amb dues possibles posicions, com a escaleta de tisora o escaleta de mà. Travessera arquejats i potes anti-lliscament de goma. Plegable.

Car. tècniques Pes: 15'5 kg
Dimensions en planta: 180 x 64 cm
Càrrega màxima: 150 Kg
Alçada plegada: 150 cm
Alçada com a escaleta de tisora: 145 - 255 cm
Nombre de graons com a escaleta de tisora: 5 - 9
Nombre de graons com a escaleta de mà: 10 - 18
Longitud com a escaleta de tisora: 150 - 270 cm
Alçada de treball com escaleta de tisora: 345 cm
Alçada de treball com a escaleta de mà: 390 - 625 cm
Material de la carcassa: alumini
Material dels graons: alumini
Profunditat dels graons estrets: 30mm
profunditat plegada: 22 cm

Distància entre graons: 28'6 cm

Normes EN 131 Norma Europea sobre Escaleras

S'inclou el subministrament, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa

Catifa vinílica amb sanefa soldada

Co3

Descripció

Catifa de paviment tèxtil vinílic de 3,1 mm. de gruix resistent al foc a la neteja amb agents abrasius , amb sanefa soldada de 6 cm. d'amplada a totes les vores.


Car. tècniques

Composició: 97%Vinil,2%Poliéster i 1%Fibra de vidre
Classificació a l'ús (segons UNE EN 685:2007):Comercial sever
Pes : (segons EN 8543): 3 kg/m2
Estabilitat dimensional (segons ISO 2551): Apta
Ús continu amb cadira de rodes (segons EN 985): Apta
Resistència a la llum (segons ISO 105 B02) : 7
Resistència al lliscament (segons DIN 51130): R10
Resistència elèctrica (ISO 6356): antiestàtic permanent
Aïllament acústic d'impacte(EN ISO 10140):15db
Absorció acústica (segons ISO 354): 0,05
Reacció al foc (segons IMO FTPC Part 5): Baixa
Resistencia al foc(En 13501-1)Bfis-
Resistencia al calor (ISO 8302):Apte per terres radiants


S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

Dimensions

Dimensions segons pànols i/o pressupost



PX01



PX03



PX04



PX05



PX06



PX07



Fitxa

Catifa vinílica amb sanefa soldada

Co4

Descripció

Catifa de paviment tèxtil vinílic de 3,1 mm. de gruix resistent al foc a la neteja amb agents abrasius , amb sanefa soldada de 6 cm. d'amplada a totes les vores.


Car. tècniques

Composició: 97%Vinil,2%Poliéster i 1%Fibra de vidre
Classificació a l'ús (segons UNE EN 685:2007):Comercial sever
Pes : (segons EN 8543): 3 kg/m2
Estabilitat dimensional (segons ISO 2551): Apta
Ús continu amb cadira de rodes (segons EN 985): Apta
Resistència a la llum (segons ISO 105 B02) : 7
Resistència al lliscament (segons DIN 51130): R10
Resistència elèctrica (ISO 6356): antiestàtic permanent
Aïllament acústic d'impacte(EN ISO 10140):15db
Absorció acústica (segons ISO 354): 0,05
Reacció al foc (segons IMO FTPC Part 5): Baixa
Resistencia al foc(En 13501-1)Bfis-
Resistencia al calor (ISO 8302):Apte per terres radiants


S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

Dimensions

Dimensions segons pànols i/o pressupost



PX01



PX03



PX04



PX05



PX06



PX07




Fitxa	Penja-robes	Co5
-------	-------------	-----

Descripció Penjador de peu de fusta de faig envernissada, i estructura d'acer pintada blanc o gris. Tres potes de fusta inclinades amb acabat superior en forma de forca, o bastó, amb dues banyes, una de curta i una de llarga. L'estructura té dos elements horitzontals, amb base de triangle equilàter. L'estructura inferior permet de posar-hi algun objecte al damunt.

Car. tècniques Dimensions: 47 x 176H cm
Capacitat: 6 penjadors + 1 bossa

S'inclou el subministrament, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

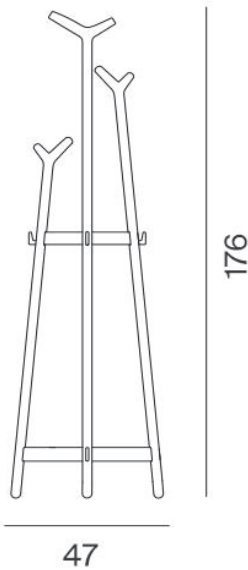





Fitxa	Penjador interior WC	Co6
-------	----------------------	-----

Descripció Penjador interior WC d'acer inoxidable per clavar a la paret

Car. tècniques Dimensions:
Ø exterior 25.mm.
Ø interiors 14 mm.
longitut 21 mm.
Material. Acer inoxidable AISI 316, satinat

S'inclou el subministrament, muntatge, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

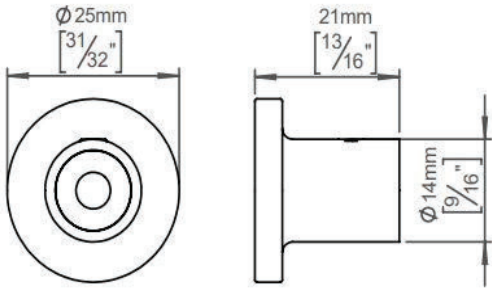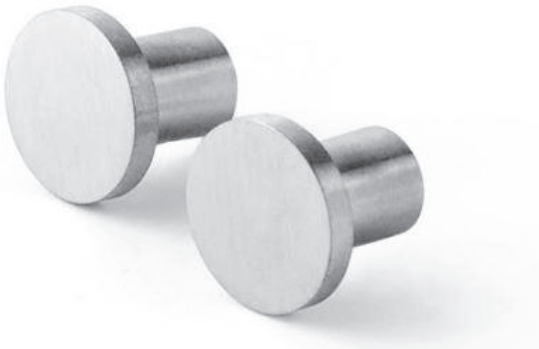



Fitxa

Paperera amb 3 contenidors per a reciclatge

Co7

Descripció

Paperera formada per 3 mòduls independents (plàstic, paper i rebuig) fabricats en xapa de ferro de 1,5 mm. Cos unit mitjançant soldadura amb la base. La tapa batent està subjecta al cos de la paperera mitjançant 2 cargols no visibles. Aro tipus papallona per a subjectar la bossa inclòs a l'interior Base amb topalls de goma per protegir la superfície on s'ubiqui. Icona amb indicador de residu en vinil. Acabat pintat RAL segons carta adjunta. Materials fàcilment segregables per al seu seva posterior reciclatge.

Car. tècniques

Dimensions mòdul: 25 x 25 x 72H cm.
Capacitat mòdul: 39-40 l.
Pes mòdul : 9,4 Kg.

Normes

Resistència al foc: UNE-EN 13501-1, prestacions A1-s1, d0

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.



BRAND COLORS		RECYCLING COLORS			
	BL · Ral 9003		VD · Ral 6000		RAL 9003 + 3027
	CE · Ral 7033		PE · Ral 5020		RAL 9003 + 1023
	GR · Ral 7015		AZ · Ral 5009		RAL 9003 + 6016
	AN · Ral 7016		BD · Ral 3005		RAL 9003 + 5012
	MA · Ral 8014		RJ · Ral 3020		RAL 9003 + 8025
	OP · Ral 1036		RS · Ral 2012		
	VF · Ral 6020		AM · Ral 1007		
	VO · Ral 6011		NJ · Ral 2017		



Fitxa	Paraigüer	Co8
-------	-----------	-----

Descripció Paraigüer de forma de paralelepípedo de base cuadrada , format per estructura d'acer inoxidable AISI de 0,8 mm. de gruix, acabat polit a l'exterior i mat a l'interior amb una de les cares reticulada per donar rigidesa. Disposa d'uns separadors de barnilla d' acer inoxidable de Ø 8 mm. a la part superior i base en ABS color negre., que fa de recollidor d'aigua, es buida fàcilment.

Car. tècniques Dimensions:25 x 25 x 59 cm.
Volum: 0,05 m³
Pes: 4,3 Kg.

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.



Fitxa	Paperera amb 3 contenidors per a reciclatge	Co9
-------	---	-----

Descripció	Paperera amb cos fabricat en acer inoxidable i tapa i base de polipropilè negre. Amb 3 departaments amb tapa d'obertura mitjançant pedal pedal que manté la posició. Interior amb 3 cubells independents extraïbles amb nansa per la seva manipulació de polipropilè Cada cubell té una capacitat de 15L.
Car. tècniques	Dimensions: 60,5 x 34 x 48,5H cm. Capacitat: 45 l.
Normes	Resistència al foc: UNE-EN 13501-1, prestacions A1-s1, d0 S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Armari d'oficina	Ar1
-------	------------------	-----

Descripció	Armari d'oficina realitzat amb xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxi de color blanc RAL 9010. Interior amb prestatges metàl·lics regulables. Inclou pany amb clau. Peus nivelladors.
------------	---

Car. tècniques	Dimensions: 80 x 45 x 74H cm.
----------------	-------------------------------

Normes	ISO 7170:05 Mobiliari - Unitats d'emmagatzematge - Determinació de resistència i durabilitat UNE 11016:89 Armaris i mobles similars, mètodes per a determinar la resistència estructural UNE 11023-2:92 Armaris i mobles similars per a ús domèstic i públic. Especificacions i característiques funcionals. Part 2: resistència estructural i estabilitat. IEC-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1) - Electrostàtica. Part 4-4: Mètodes d'assaig normalitzats per a aplicacions específiques. Classificació electrostàtica de contenidors polivalents flexibles per a productes a granel (FIBC) (Ratificada per l'Associació Espanyola de Normalització al maig de 2018.) Directiva 1999/45 / CE i 67/548/EEC sobre l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats Membres relatives a la classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses SGS DIN 10204 Metallic products certificate S'inclou el subministrament i col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.
--------	---





Fitxa	Armari d'oficina	Ar2
-------	------------------	-----

Descripció	Armari d'oficina realitzat amb xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxi de color blanc RAL 9010. Interior amb prestatges metàl·lics regulables. Inclou pany amb clau. Peus nivelladors.
------------	---

Car. tècniques	Dimensions: 80 x 45 x 200H cm
----------------	-------------------------------

Normes	ISO 7170:05 Mobiliari - Unitats d'emmagatzematge - Determinació de resistència i durabilitat UNE 11016:89 Armaris i mobles similars, mètodes per a determinar la resistència estructural UNE 11023-2:92 Armaris i mobles similars per a ús domèstic i públic. Especificacions i característiques funcionals. Part 2: resistència estructural i estabilitat.
--------	---

IEC-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1) - Electrostàtica. Part 4-4: Mètodes d'assaig normalitzats per a aplicacions específiques. Classificació electrostàtica de contenidors polivalents flexibles per a productes a granel (FIBC) (Ratificada per l'Associació Espanyola de Normalització al maig de 2018.)

Directiva 1999/45 / CE i 67/548/EEC sobre l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats Membres relatives a la classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses
SGS DIN 10204 Metallic products certificate

S'inclou el subministrament,muntatge, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Armariet de vestidor	Ar3
-------	----------------------	-----

Descripció

Armariet de vestidor d'estructura d'alumini i tancaments de panell fenòlic, cargols i frontisses d'acer inoxidable i potes PVC, amb dues portes en vertical i interior amb barra d'alumini amb ganxo i penjador. Constituit amb una estructura de quatre perfils d'alumini, sobre els quals s'encaixen els laterals i la tapa posterior. sobre l'estructura es cargola el sostre, la base i els separadors interiors. La porta amb les frontisses solapades van encaixades dins d'aquests perfils, formant un conjunt sòlid. Portes amb cantells arrodonits, fabricades en tauler fenòlic compacte de 10 mm. gruix, de color a escollir en la gama estandard. Laterals fabricats en tauler fenòlic compacte de color blanc de 4 mm. de gruix. Sostre, base i separadors interiors, fabricats en tauler fenòlic compacte color Blanc de 8 mm. de gruix. Tapa posterior detauler fenòlic compacte de 3 mm. espessor de color blanc, perforada per a ventilació. Frontisses i calgols d'acer inoxidable 304. Frontisses amb cantells arrodonits. Potes de PVC, regulables en alçada fins a 15 cm. Etiqueta plàstic de color negre amb numeració en relleu de color blanc. Pany de relliscada amb bombí extraïble, amb dues claus de serreta.

Car. tècniques

Material estructura: perfils d'alumini extruït
Material de tancament: panell fenòlic HPL de 10mm, 8mm, 4mm i 3mm
Dimensions en planta: : 50 x 30 cm
Alçada: 185 cm
Color: blanc

S'inclou el subministrament,muntatge, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.







Fitxa	Carro vertical per a llibres, 45 x 35 cm	Me1
-------	--	-----

Descripció Carro vertical per al desplaçament de documents dins la biblioteca.
Estructura vertical de tub d'acer de 30x30 mm i de 2mm de gruix, pintat epoxi de 80µ . Rodes de goma de 10cm de diàmetre, giratòries 360° amb coixinet de boles.

Caixa de fusta de 22mm rexapada en laminat compacte alta pressió HPL, tipus Formica o similar, amb cantells en ABS i tres prestatges regulables en alçada

Car. tècniques Dimensions: 45 x 35 x 110 cm
Alçada del mànec: 90 cm

S'inclou el subministrament,muntatge, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

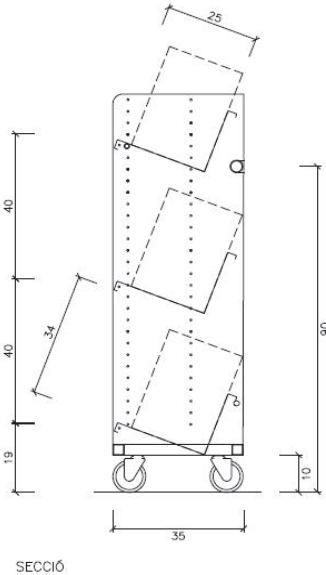



Fitxa	Carro horitzontal per a llibres, 45 x 100 cm	Me2
-------	--	-----

Descripció

Carro horitzontal per al desplaçament de documents dins la biblioteca.

Estructura de tub d'acer de 30x30 mm i de 2mm de gruix, pintat epoxi de 80µ .

Rodes de goma de 10cm de diàmetre, giratòries 360° amb coxinet a boles.


Caixa de fusta de 22mm rexapada en laminat compacte alta pressió HPL, tipus Formica o similar, amb cantells en ABS i tres prestatges regulables en alçada

Car. tècniques

Dimensions: 100 x 45 x 100 cm

Alçada del mànec: 90 cm

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

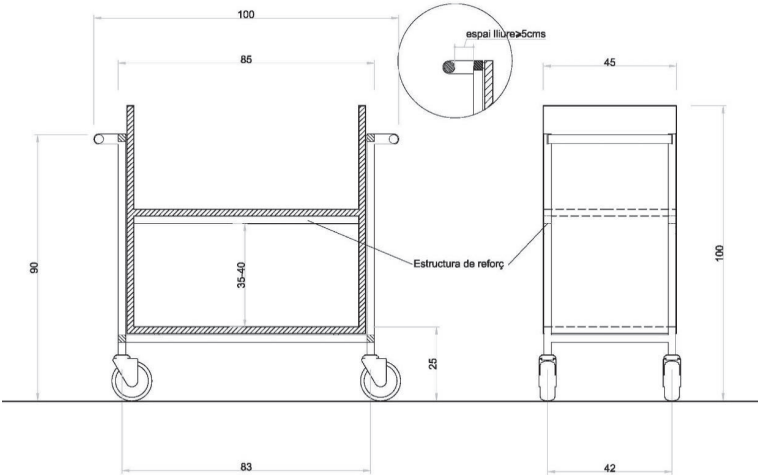



Fitxa	Expositor de contes	Me3
Descripció	Buc quadrangular i laterals amb forma d'animal per a contes de 39 x 60 cm. en planta i 32,5 cm. d'alçada, d'un sol nivell i amb capacitat per a 25 contes aproximadament.	
Car. tècniques	Estructura amb tauler contraxapat apalcat d'estratificat. La base portarà goma antilliscant tipus Pirelli a la part interior i els laterals amb topals de feltre al contacte amb el terre.	
Dimensions	Amplada: 39cm. Fondaria: 60cm. Alçada: 32,5cm. Volum: 0,07m³	





Fitxa	Carro vertical per a llibres, 45 x 50 cm	Me4
-------	--	-----

Descripció

Carro vertical per al desplaçament de documents dins la biblioteca.

Estructura amb una inclinació de 15º de tub d'acer de 30x30 mm i de 2mm de gruix, pintat epoxi de 80µ . Rodes de goma de 10cm de diàmetre, giratòries 360° amb coxinet a boles.


Caixa de fusta de 22mm rexapada en laminat compacte alta pressió HPL, tipus Formica o similar, amb cantells en ABS i tres prestatges regulables en alçada

Car. tècniques


Dimensions: 45 x 50 x 110 cm

Alçada del mànec: 90 cm

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

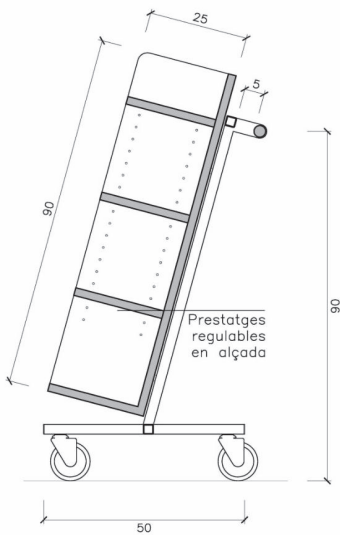

SECCIÓ

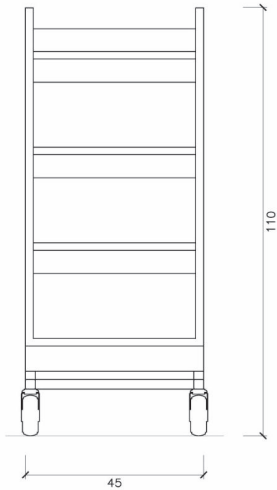

ALÇAT FRONTAL





Fitxa	Expositor novetats h 149	Me5
-------	--------------------------	-----

Descripció


Expositor metàl·lic a quatre cares per novetats de 3 nivells en alçada , format per un doble marc en perfil tubular de 60x20xm disposat en creu i amb rodes de Ø100mm amb sistema autofrenatge i rodadora tova..

Estructura auxiliar per penjar calaixos, fixada mecànicament a l'estructura principal, i calaixos expositors, executats en xapa plegada d'acer blanc laminat en fred DC01 d'1mm pintats en epoxi


Car. tècniques

Dimensions: 70 x 70 x 149 cm
Volum:0,7m³

S'inclou el subministrament, muntatge, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

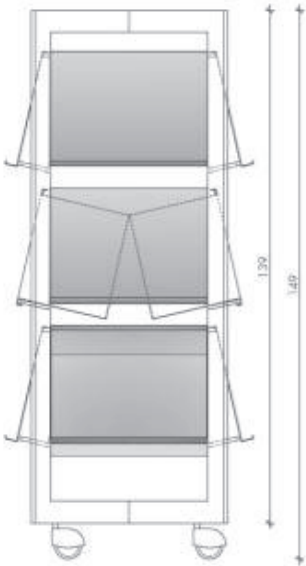

Alçat

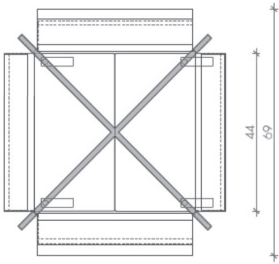

Planta



Fitxa	Expositor de revistes, 90 x 40 cm, h=70 cm.	Me7
-------	---	-----

Descripció Buc rectangular per a revistes de 90 x 40 cm. en planta i 70 cm. d'alçada, amb part inclinada superior destinada a l'exposició de les revistes i 3 x 2 particions verticals en un lateral.

Estructura de 30 mm contraxapat marí de pi radiata sense nusos i acabat superficial laminat d'alta pressió HPL. L'acabat serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. L'acabat de la part inferior serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament. Color a triar per la D.F. Els cantells del contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades amb vernís mat de poliuretà.

Car. tècniques Les cares interiors del buc estaran mecanitzades per poder modificar la distància entre les divisions sense la necessitat de fer servir cap eina, creant 3, 4 o 5 espais iguals.

Divisions seran del mateix material de l'estructura i el seu gruix serà també de 30 mm.


La base de la part superior portarà goma antilliscant tipus Pirelli a tota la seva superfície.

Inclou rodes sense fre, per facilitar el seu desplaçament. Aquestes rodes estaran ubicades a la part interior del moble, fora de la vista.

Normes UNE 11016:89 una 11023-2:92 Armaris i mobles similars per a ús domèstic i públic. Especificacions i característiques funcionals. Part 2: resistència estructural i estabilitat. Flexió de prestatges.

UNE 14073-2:2005 i UNE 14073-3:2005 Mobiliari d'oficina. Mobiliari d'arxiu. Requisits de seguretat. Estabilitat i resistència estructural. Requisits generals de seguretat. Resistència a la unitat. Resistència dels prestatges. Resistència dels suports dels prestatges. Estabilitat.

UNE 89401-3:08 Mobiliari d'oficina. Materials per a mobiliari d'oficina. Part 3: Armaris i arxivadors. Resistència dels recobriments orgànics als agents químics d'ús domèstic.





Fitxa

Expositor de contes, 90 x 40 cm., h=70 cm.

Me8

Descripció

Buc rectangular per a contes de 90 x 40 cm. en planta i 70 cm. d'alçada, amb 3 particions superiors destinats a l'exposició de contes i 4 particions verticals en un lateral.

Estructura de 30 mm contraxapat marí de pi radiata sense nusos i acabat superficial laminat d'alta pressió HPL. L'acabat serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. L'acabat de la part inferior serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament. Color a triar per la D.F. Els cantells del contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades amb vernís mat de poliuretà.

Car. tècniques

Les cares interiors del buc estaran mecanitzades per poder modificar la distància entre les divisions sense la necessitat de fer servir cap eina, creant 3, 4 o 5 espais iguals.

Divisions seran del mateix material de l'estructura i el seu gruix serà també de 30 mm.

La base de la part superior portarà goma antilliscant tipus Pirelli a tota la seva superfície.


Inclou rodes sense fre, per facilitar el seu desplaçament. Aquestes rodes estaran ubicades a la part interior del moble, fora de la vista.

Normes

UNE 11016:89 una 11023-2:92 Armaris i mobles similars per a ús domèstic i públic. Especificacions i característiques funcionals. Part 2: resistència estructural i estabilitat. Flexió de prestatges.

UNE 14073-2:2005 i UNE 14073-3:2005 Mobiliari d'oficina. Mobiliari d'arxiu. Requisits de seguretat. Estabilitat i resistència estructural. Requisits generals de seguretat. Resistència a la unitat. Resistència dels prestatges. Resistència dels suports dels prestatges. Estabilitat.

UNE 89401-3:08 Mobiliari d'oficina. Materials per a mobiliari d'oficina. Part 3: Armaris i arxivadors. Resistència dels recobriments orgànics als agents químics d'ús domèstic.

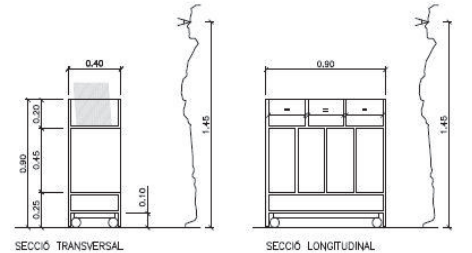



Fitxa	Projector 5.200 lumens	Au1 / Au1-1
-------	------------------------	-------------

Descripció

Projector de sostre capaç d'oferir imatges clares i nítides a pantalles que van des de les 50" fins a les 400". Capaç d'adaptar-se a diferents configuracions, garantint una experiència visual immersiva, tant per a presentacions professionals com per a projeccions cinematogràfiques o esdeveniments en gran format.

Inclòs suport de sostre apte per subjectar l'equip, així com barra extensible en cas necessari. El model serà del mateix fabricant seguint les especificacions i recomanacions d'aquest.

Inclou cable HDMI/HDBaseT, d'acord amb les característiques descrites a fitxa específica del cable i de la longitud necessària, per connectar la pantalla amb una presa fixa o directament amb el dispositiu emissor de la senyal de vídeo.

Car. tècniques

Tipologia: Projector 3LCD/Làser

Lluminositat: ≥ 5.200 lúmens

Resolució: ≥ 1920 x 1080 (Full HD) / ≥ 1920 x 1200 (WUXGA)

Relació d'aspecte mínima: 16:9 (recomenable 16:10)

Relació de projecció mínima: ≤ 1,40 - ≥ 2,2:1

Contrast dinàmic: ≥ 2.000.000:1

Mida màx pantalla: ≥ 400" (diagonal 10,16 m)

Entrades:

- ≥ 1x USB 2.0 tipus A
- ≥ 1x RS-232C (control extern)
- ≥ 1x Ethernet RJ-45 (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T)
- ≥ 2x HDMI
- ≥ 1x HD-BaseT
- ≥ 1x minijack 3,5 mm (àudio estèreo)

Sortides:

- ≥ 1x minijack 3,5 mm (àudio estèreo)

Moviment manual de l'òptica: vertical ±50%, horitzontal ±20%

Correcció trapezoidal: ≥ Vertical manual: ± 20° / ≥ Horizontal manual ± 20°

Vida útil de la làmpada: ≥ 20.000 hores, sense necessitat de manteniment regular ni substitució de làmpada

Alimentació: 230-240 V AC, 50 Hz.

Normes

Tots els components compleixen amb la normativa vigent i disposen del **marcatge CE**.

L'equip s'entrega **instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament**, amb retirada i gestió dels embalatges a través d'un abocador autoritzat.






Fitxa	Pantalla de projecció motoritzada	Au2
-------	-----------------------------------	-----

Descripció	Pantalla de projecció frontal motoritzada de 300 cm x 188, relació 16:10. Motor elèctric amb interruptor de pujada-baixada-aturnat o comandament a distància. Tela Blanca Mate anti reflectant. Guany 1.1. Classificació del foc M1. Sense remarc negre. Calaix de 113 x 113 mm, d'alumini lacat blanc.
------------	---

Car. tècniques	Format: 16:10 Dimensions: 300 x 188 Gruix tela: 0,45 - 0,6 mm
----------------	---

Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament. S'inclou el subministrament i retirada d'embalatges a abocador autoritzat.

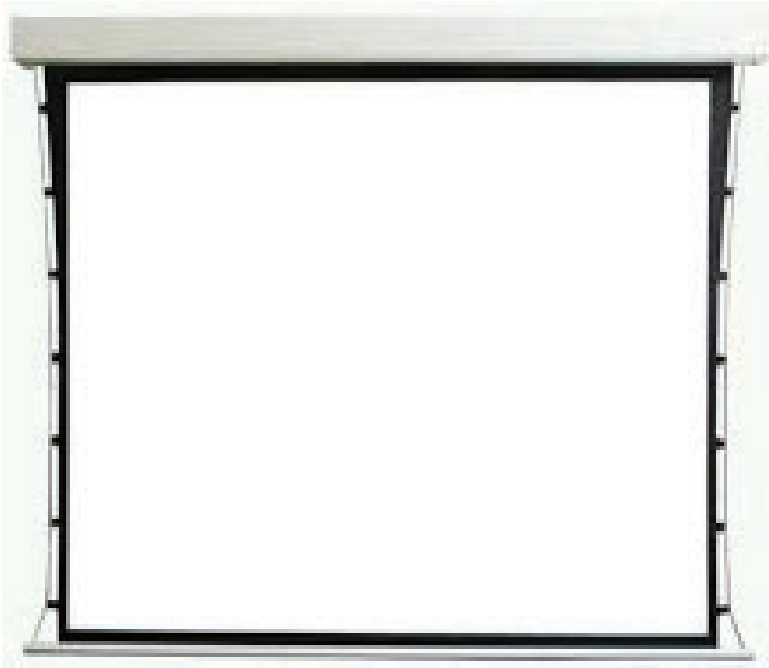



Fitxa	Pantalla de 55"	Au5
-------	-----------------	-----

Descripció	Pantalla 55'' Ultra HD 18/7. Resolució 3840 x 2160. 350 cd/m². Retroil.luminació LED directa. Temps de reposta 8 ms. Contrast dinàmic 500.000:1. Sistema de supervisió i control CMND & Control. Funció Fail Over. Reproductor multimèdia integrat USB. Entrades: RF de TV / coaxial, DVI-I, HDMI (x4), USB, VGA. Control extern RJ45, RS232C. Dimensions: 1239,2 x 711,6 x 61,71 mm. Muntatge VESA 400x400mm. Inclosos accessoris de muntatge, suports,i petit material necessari per a la correcta instal·lació.
------------	--

Car. tècniques	Dimensió en diagonal de pantalla: 55'' Ratio d'aspecte: 18/7 Dimensions: 1239,2 x 711,6 x 61,71 mm Resolució: 3840 x 2160. Retroil.luminació LED directa Temps de reposta: 8 ms Entrades: RF de TV / coaxial, DVI-I, HDMI (x4), USB, VGA. Control extern RJ45, RS232C Compatibilitat VESA: 400 X 400 Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament. S'inclou el subministrament i retirada d'embalatges a abocador autoritzat.
----------------	--





Fitxa	Suport de pantalla a paret	Au5-1
-------	----------------------------	-------

Descripció Suport de pantalla a paret inclinable i giratori, de 3 punts de pivot, per a pantalles de fins a 70'', compatible VESA 200 x 200, i per a un pes màxim de 60Kg. Realitzat en perfils de ferro. De color negre.

Car. tècniques Compatibilitat amb formats de TV: de 32'' a 70''
Compatibilitat VESA:100mm x 100mm, 100mm x 200mm, 200mm x 100mm, 200mm x 200mm, 200mm x 300mm, 300mm x 300mm, 300mm x 200mm, 400mm x 200mm, 400mm x 300mm, 400mm x 400mm, i no-VESA
Càrrega màxima: 60Kg
Inclinació màxima cap avall: 15º
Distància des de la paret: 11.4 - 80 cm

S'inclou el subministrament, instal·lació i retirada d'embalatges a abocador autoritzat.





Fitxa	Armari recarrega de tàblets	Au6
-------	-----------------------------	-----

Descripció	Armari monobloc per recarregar tàblets totalment metàl·lic practicable per la part frontal de xapa d'acer pintada epòxid amb rodes giratòries 360° . Amb portes metàl·liques batents amb pany i clau. La base, part posterior i portes estan encunyades per facilitar la ventilació interior. Amb prestatges també metàl·lics i separadors també metàl·liques per ubicar els maquinaris i 2 regletes amb 6 presses elèctriques a l'interior. I haurà un màgnetotermic de 2 pols,16A per garantir la seguretat dels equips.
------------	--

Car. tècniques	Dimensions: 50 x 45 x 110 cm. Volum: 0,24 m³
----------------	---

Normes	ISO 9001- Gestió de qualitat ISO 14001:2015 - Gestió Medi-ambiental-Disseny i producció ISO 14006:2020 - Gestió Medi-ambiental-Disseny i producció UNE-EN 14073:2-2005-Requisits de seguretat UNE-EN 14073:3-2005-Estabilitat i resistència estructural UNE-EN 14074-2005-Estabilitat i resistència parts mòbils S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.
--------	--





Fitxa	Pantalla de 75-77" (Smart TV)	Au9
-------	-------------------------------	-----

Descripció

Pantalla LED de 75-77 polzades amb resolució 4K Ultra HD de dimensions compactes i lleugeres que en faciliten la instal·lació a diferents entorns.

Garanteix una visualització nítida i de gran qualitat en format panoràmic. Incorpora tecnologia d'alt rang dinàmic (HDR) per a una millor representació del color, amb contrastos més marcats i detalls tant en zones clares com fosques.

Sistema integrat d'àudio mitjançant dos altaveus estèreo, i amb una àmplia gamma de connexions: ports HDMI i USB, així com connectivitat Ethernet, Wi-Fi i Bluetooth, per facilitar la integració amb altres dispositius i xarxes.

Disposa de sistema operatiu per a TV intel·ligent, que permet accedir a aplicacions, navegació web, serveis de contingut en línia i altres funcionalitats com mirall de pantalla amb dispositius mòbils, compatibilitat amb assistents de veu i control de dispositius intel·ligents.

Inclou cable HDMI, d'acord amb les característiques descrites a fitxa específica del cable i de la longitud necessària, per connectar la pantalla amb una presa fixa o directament amb el dispositiu emissor de la senyal de vídeo. També Inclou comandament a distància.

Car. tècniques

Resolució: 3840 x 2160 píxels
Relació d'aspecte: 16:9
Freqüència d'actualització (tasa refresc): ≥ 60 Hz
Tecnologia de visualització: LED amb processador d'alt rendiment
Compatibilitat HDR: Format HDR estàndard avançat
Potència altaveus integrats: min. 2 x 20 W
Connexions: 3 x HDMI / 1 x USB-A / Ethernet (LAN) / Wi-Fi / Bluetooth
Muntatge: Compatible amb VESA (fins a 600 x 400 mm)
Sistema operatiu: Sistema propi per a funcionalitats intel·ligents en televisors
Pes màxim: 35 kg
Alimentació: 230-240 V AC, 50 Hz.

Comprovar les mides i la ubicació per ajustar a l'obra.

Normes

Tots els components compleixen amb la normativa vigent i disposen del **marcatge CE**.

L'equip s'entrega **instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament**, amb retirada i gestió dels embalatges a través d'un abocador autoritzat.





Fitxa	Suport mòbil amb rodes per TV	Au9-1
-------	-------------------------------	-------

Descripció

Suport de peu amb rodes acte pel desplaçament. Construïda amb materials resistents i duradors, preferentment acer o aliatge metàl·lic, amb acabat anticorrosiu. Apte per a pantalles de 55" fins a 85". Permet el muntatge de la pantalla en horitzontal o vertical. Equipat amb rodes de goma i giratòries 360° aptes per a ús interior i que assegurin un desplaçament suau, estable i segur sobre diferents tipus de superfície. El suport permet l'ajust d'altura de la pantalla per adaptar-se a diferents entorns i usos. Pot incloure safata auxiliar per a dispositius multimèdia (com reproductors o petits ordinadors) i canaleta per a gestió de cables. El suport mòbil, la pantalla suportada i una webcam HD conforma el conjunt anomenat "Unitat Mòbil".

Car. tècniques

Tamany màx. de la pantalla admissible: $\geq 85''$
Compatibilitat VESA: Admet patrons de muntatge VESA de fins a 800 x 600 mm
Capacitat de carrega màxima: $\geq 70\text{Kg}$
Núm. de rodes: ≥ 4 (almenys 2 amb sistema de bloqueig)
Altura màx. a l'eix horitzontal central del suport VESA: $\geq 150\text{ cm}$

Comprovar les mides del conjunt (unitat mòbil) en relació amb l'ascensor si cal un desplaçament vertical entre diferents plantes

L'equip s'entrega **instal·lat, ajustat i en perfecte funcionament**, amb retirada i gestió dels embalatges a través d'un abocador autoritzat.





Fitxa	Amplificador de bucle magnètic en sala	Au13
-------	--	------

Descripció

Amplificador de bucle magnètic en sala de fins a 170 m2, amb sortida amb corrent de 11A RMS, amb entrades programables, balancejades de tipus XLR. 2 preses XLR al panell posterior. Entrades micro amb phantom 12V, 1 linea. Freq. de resposta: 100 Hz - 5kHz (± 3 dB). Distorsió -40dB. AGC: rang dinàmic 40dB, attac time 33 ms, release time 3.6dB / seg. Control de nivell de micro, línia i loop 3 LEDS indicadors d'encendit, nivell d'entrada i corrent de bucle. Inclou material auxiliar de muntatge i petit material

Es connectarà a cable de coure prèviament col·locat, al paviment de l'obra, es mesurarà el senyal emès, i es comprovarà el correcte funcionament. Totalment instal·lat, connectat al cable de coure existent, ajustat i en perfecte funcionament.

Car. tècniques

Normes: IEC 60118-4 i UNE 20603-4
Alimentació: 230-240 V AC
Transformador: 75 VA Toroid
Loop output: 11 A rms, 125 ms 1 kHz sine wave. 31 Vpp
Input: 2 XLR programables, 1 RCA phono socket, 50 mV-10 V/10 kOhm
Abast: 170 m2 en bucle segons IEC 60118-4
Freqüència de resposta: 100 Hz-5 kHz (±3 dB)
Distorsió: < 1 %

S'inclou el subministrament , instal·lació i retirada d'embalatges.





Fitxa	Sistema d'inducció per a taulell	Au16
-------	----------------------------------	------

Descripció Sistema d'inducció per a taulell que inclou un amplificador de bucle d'inducció, un micròfon de coll de cigne o de superfície, i un bucle pad per a muntar sota el taulell. Amb acció dual AGC amb rang d'entrada de 70 dB, amb reducció del camp magnètic en més de 33 Db a 1.5 metres. Equipat amb LED per a funcions de control.

Car. tècniques Normes: IEC 60118-4 i UNE 20603-4
Abast: 50m2 en bucle segons IEC 60118-4
Alimentació: 230-240 V AC
Mic input 1: 2-170mV/5kΩ (phantom voltage 12V). Amplificador d'alt guany separat amb AGC
Mic input 2: 10mV-4.3V/5kΩ (tensió fantasma 12V en entrada Mic / Line) ajust del punt de genoll
Loop output: 14Vpp/5Vrms
Freqüència de resposta: 70-15.000Hz
Distorsió: < 1 %

Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament. S'inclou el subministrament i retirada d'embalatges a abocador autoritzat.





Fitxa	Micròfon de sobretaula amb suport	Au17
-------	-----------------------------------	------

Descripció	Micròfon flexo de 30,5 cm, cardioide amb una resposta personalitzada per a la parla, amb una base de sobretaula, previ en línia i llum LED per a instal·lacions fixes de reforç sonor o conferències. Funció de mute opcional amb LED. Cable amb XLR. Disposa de dues seccions de coll de cigne per facilitar la col·locació i de la tecnologia de filtrat de RF per evitar interferències.
------------	---

Car. tècniques	Alçada: 305 mm Resposta de freqüència: 60 Hz - 16 KHz Sensibilitat: -33.00 dBV/Pa – 22.00 mV/Pa Nivell equivalent de soroll: 27 dB(A) Pressió sonora: 120 dB Connectors: XLR de 3 pins Patró polar: cardioide
----------------	---

Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament. S'inclou el subministrament i retirada d'embalatges a abocador autoritzat.





Fitxa	Equip d'àudio portàtil	Au18
-------	------------------------	------

Descripció

Equip d'àudio portàtil compacte de 700W amb reproductor MP3 via USB i SD CARD, amb connectivitat Bluetooth per a dispositius portàtils, 2 micròfons sense fil incorporats, ràdio FM amb pre-sintonies automàtiques, alimentació de xarxa o amb bateria interna, connexió de 12 V DC per bateria externa, indicador de càrrega, bateria baixa i càrrega completa. Entrada de micro / instrument (jack 6,35 mm) amb control de volum. Entrada de línia (RCA + jack 3,5 mm) amb control de volum. Línia de sortida (RCA). Control de greus i aguts per a MP3 / BT / FM i línia. Vies: 2 (woofer de 15 "+ motor d'aguts). Amb nansa superior i lateral, trolley amb rodes i nansa extensible per transport i vas per a trípod.

Car. tècniques

Potència: 700 W
Alimentació: AC 110 ~ 230 V / 50 ~ 60 Hz
Bateria: 12 V / 12 Ah
Temps de càrrega: 8 hores aprox.
Temps de càrrega: < 5 hores
Dimensions: 252 x 360 x 655 mm
Peso: 23 kg
Micrófono de mà inalàmbic: VHF frecuencia 200,175 y 179,300 MHz
Micrófono de petaca inalàmbic: sí

Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament. S'inclou el subministrament i retirada d'embalatges a abocador autoritzat.





Fitxa

Armari compacte. Rails amb guies integrades en plataforma de fusta. Accionament manual.

CP1

1/6

Descripció

Instal·lació d'un conjunt d'armaris que es desplacen sobre rails amb guies integrades en una plataforma de fusta sobre el paviment existent. Accionament manual mitjançant volants. Dimensions segons plànols.

Car. tècniques

Ancoratge format per rails i guies (incorporades o independents). Conjunt integrat en una plataforma de fusta sobre el paviment existent. Aquests rails i guies quedaran al mateix nivell que el paviment antilliscant de la part superior de la plataforma. Aquesta plataforma tindrà una alçada no superior a 6 cm i disposarà d'una rampa a la part d'accés als armaris per facilitar l'entrada de carros. Rails i guies perfectament anivellats per a un bon funcionament dels mecanismes.

Rails i guies perfectament anivellats per un bon funcionament dels mecanismes.

Vagons d'estructura d'acer sobre els quals es munten els armaris amb prestatges. Els vagons inclouen les rodes i els mecanismes d'enllaç amb els volants des d'on s'acciona el desplaçament.

Armaris formats per plafons i prestatges d'acer, creant una estructura totalment rígida, arriostrada per tirants situats als mòduls extrems, quan sigui necessari. Inclou perfils de goma al prestatge superior i a tots els elements verticals d'una de les cares dels armaris, per protegir el material dipositat i evitar el xoc entre ells.

Els plafons frontals, laterals entremitjos i del fons podran tenir encunyaments per a la circulació de l'aire.

Al plafó frontal hi haurà integrat un perfil per a la retolació del contingut de l'armari, d'una alçada no inferior a 50 mm i amb una làmina de polipropilè transparent de protecció del rètol.

Volant de disseny ergonòmic per accionar els mecanismes de desplaçament de l'armari, situat sobre el plafó frontal. Inclou una bola giratòria per manipular-lo.

Tots els prestatges amb pestanya posterior per fer de topall dels documents i per acoblar-hi l'aguantallibres. S'inclou un aguantallibres de barnilla per a cada prestatge.

Tots els elements metàl·lics estaran pintats amb epòxid polièster després d'un tractament de fosfatat anticorrosiu. Gruix de la pintura: entre 40 i 60 micres.

S'inclou el subministrament, col·locació i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat. Tot segons el plànol complementari d'aquesta fitxa, que indica: planta, secció, alçat, característiques tècniques i mides concretes de la instal·lació.





Fitxa

Armari compacte. Rails amb guies integrades en plataforma de fusta. Accionament manual.

CP1

2/6

Descripció

Instal·lació d'un conjunt d'armaris que es desplacen sobre rails amb guies integrades en una plataforma de fusta sobre el paviment existent. Accionament manual mitjançant volants. Dimensions segons plànols.

Car. tècniques

Ancoratge

L'ancoratge inclou els rails sobre els quals circulen les rodes dels vagons i les guies de conducció.

Ancoratge format per rails i guies (incorporades o independents). Conjunt integrat en una plataforma de fusta sobre el paviment existent. Aquests rails i guies quedaran al mateix nivell que el paviment antilliscant de la part superior de la plataforma. Aquesta plataforma tindrà una alçada no superior a 5 cm i disposarà d'una rampa a la part d'accés als armaris per facilitar l'entrada de carros. Rails i guies perfectament anivellats per a un bon funcionament dels mecanismes.


Rails de perfil d'acer laminat, que poden tenir forma rectangular o una forma configurada per al pas de la roda guia. Inclouen potes d'acer soldades per a la regulació de l'alçada. La distància entre ells no podrà ser superior a 1.800 mm.

Guies de conducció de perfil d'acer laminat en forma de U, que poden formar part del rail o ser independents. Inclouen un sistema d'anivellament, igual que els rails. Per les guies llisquen els rodaments que permeten mantenir la direcció del desplaçament.

Rails i guies acabats amb un tractament de pintura per protegir-los de l'oxidació.

Si, per problemes d'estabilitat dels armaris, fos necessari, es col·locarà una guia addicional per on lliscaran els coixinets de subjecció.

La plataforma estarà formada per rastrells de fusta massissa, sobre els quals s'ubicaran els rails i les guies, i entre els quals hi haurà un tauler de fusta hidròfuga de 19 mm, com a mínim, encadellat, amb acabat antilliscant entre les peces, exembrat a la part superior, i amb perfil massís arrodonit a tot el perímetre, així com una rampa d'alumini a la part d'accés als armaris.

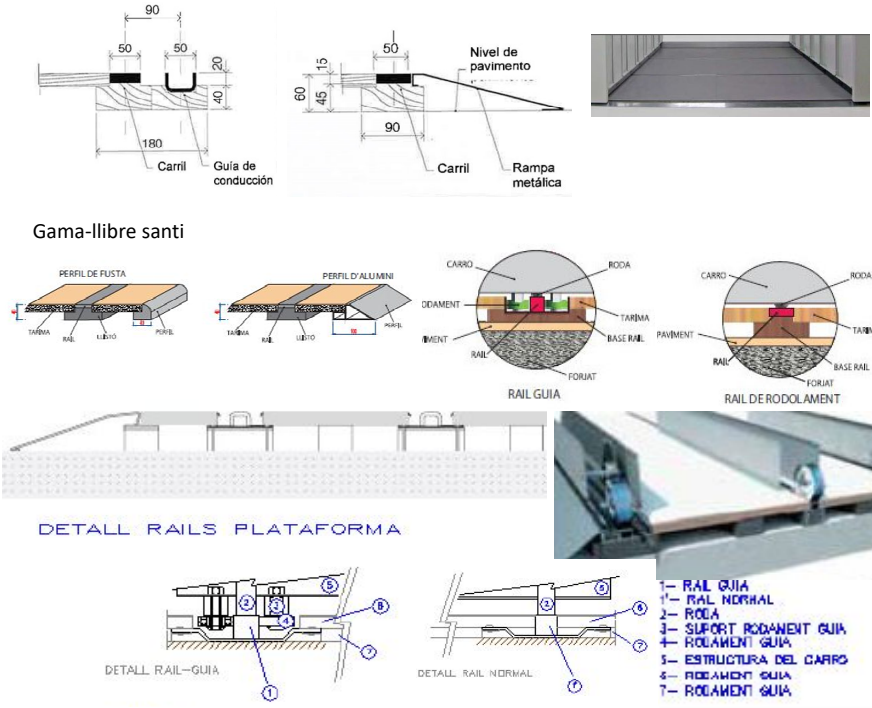



Fitxa

Armari compacte. Rails amb guies integrades en plataforma de fusta. Accionament manual.

CP1

3/6

Descripció

Instal·lació d'un conjunt d'armaris que es desplacen sobre rails amb guies integrades en una plataforma de fusta sobre el paviment existent. Accionament manual mitjançant volants. Dimensions segons plànols.



Car. tècniques

Vagó o carro

Vagó format per una estructura rígida desmuntable de perfil en U d'acer laminat, de 2 mm de gruix mínim. Estructura formada per un marc perimetral i travessers sobre els quals es col·loca l'estructura de l'armari. Acabada i pintada amb epòxid polièster de color fosc per garantir-ne el manteniment.

Les rodes podran suportar una càrrega mínima de 1.200 kg i tindran una forma que faciliti el rodament i eviti que es malmetin els rails.

Inclou almenys dos coixinets amb boles, estancs, i amb un eix transversal de diàmetre no inferior a 25 mm.

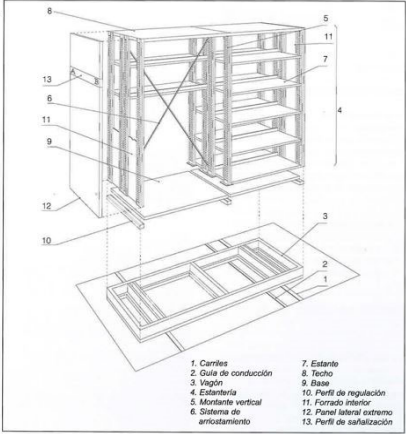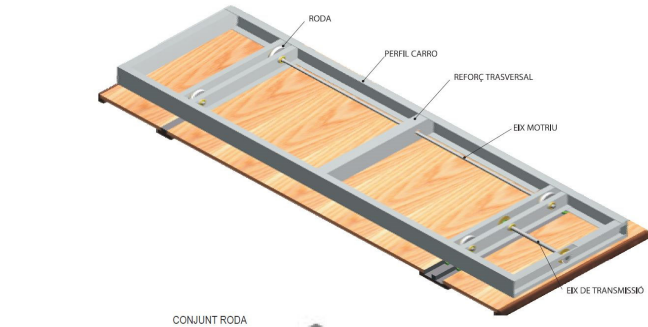




Fitxa	Armari compacte. Rails amb guies integrades en plataforma de fusta. Accionament manual.	CP1
-------	--	------------

4/6

Descripció	Instal·lació d'un conjunt d'armaris que es desplacen sobre rails amb guies integrades en una plataforma de fusta sobre el paviment existent. Accionament manual mitjançant volants. Dimensions segons plànols.
------------	--

Car. tècniques	Sistema d'accionament Sistema d'accionament mitjançant un volant i un mecanisme a base de pinyons i cadenes, ubicat al frontal de l'armari i al vagó. El sistema d'accionament farà possible el desplaçament d'un armari carregat emprant un esforç no superior a 0,85 kg·m i aconseguint un desplaçament mínim de 7 cm per cada volta de volant, movent tres unitats d'armaris alhora. Tot el sistema estarà protegit per evitar accidents o un mal funcionament. Els volants tindran una posició i una forma ergonòmiques i incorporaran una bola giratòria per facilitar-ne la manipulació.
----------------	--

Inclou un sistema de fixació de l'armari, integrat al volant o bé al frontal.

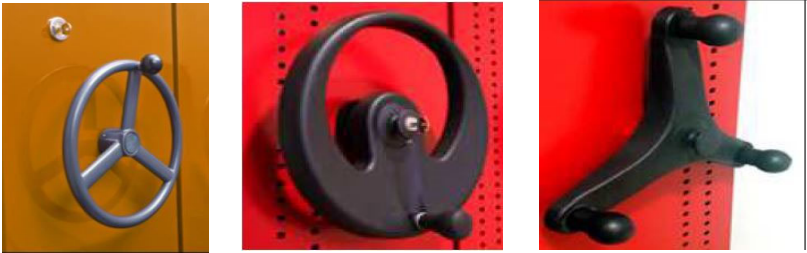



Fitxa

Armari compacte. Rails amb guies integrades en plataforma de fusta. Accionament manual.

CP1

5/6

Descripció

Instal·lació d'un conjunt d'armaris que es desplacen sobre rails amb guies integrades en una plataforma de fusta sobre el paviment existent. Accionament manual mitjançant volants. Dimensions segons plànols.

Car. tècniques

Armari-prestatgeria
Armaris formats per plafons i prestatges d'acer, creant una estructura totalment rígida, arriostrada mitjançant tirants situats als mòduls extrems, quan sigui necessari. Inclou perfils de goma al prestatge superior i a tots els elements verticals d'una de les cares dels armaris, per protegir el material dipositat i evitar el xoc entre ells.

Els plafons frontals, laterals entremitjos i del fons podran tenir encunyaments per a la circulació de l'aire.

Al plafó frontal hi haurà integrat un perfil per a la retolació del contingut de l'armari, d'una alçada no inferior a 50 mm, i amb una làmina de polipropilè transparent de protecció del rètol.

A la part superior de l'armari hi haurà un prestatge de tapa integrat a l'estructura de l'armari.


Tots els cantells, horitzontals i verticals, que estiguin en contacte amb l'armari contigu estaran protegits per un rivet de goma continu, per assegurar l'estanqueïtat i evitar cops durant els desplaçaments.

Els perfils seran d'una sola peça i tindran ranures cada 50 mm, com a màxim, per allotjar els suports dels prestatges, els quals s'hauran de poder manipular sense necessitat d'eines.

Tots els laterals disposaran d'una tapa interior, un panell metàl·lic que s'acobla al lateral per tapar el buit que queda entre el lateral i el prestatge.



Laterals







Fitxa	Armari compacte. Rails amb guies integrades en plataforma de fusta. Accionament manual.	CP1
-------	--	------------

6/6

Descripció	Instal·lació d'un conjunt d'armaris que es desplacen sobre rails amb guies integrades en una plataforma de fusta sobre el paviment existent. Accionament manual mitjançant volants. Dimensions segons plànols.
------------	--

Car. tècniques	Prestatge metàl·lic amb pestanya posterior i aguantallibres llincant. Prestatge format a partir d'una única xapa plegada d'acer laminat, de 0,8 mm de gruix mínim, amb els plecs necessaris per assegurar una càrrega mínima de 80 kg/ml. Inclou elements de suport del prestatge, amb un mínim de 4 unitats per prestatge. Als mòduls dobles s'instal·larà doble prestatge, un a cada cara, per permetre la regulació en alçada de cada cara de manera independent, sense necessitat d'eines. Inclou un aguantallibres de barnilla per prestatge, amb un sistema d'acoblament de niló per evitar el desgast de la pintura per fricció.
----------------	--





Fitxa	Arc de seguretat simple	ER01
-------	-------------------------	------

Descripció	Unitat sensora simple constituïda per dues antenes, amb amplada mínima de 90 cm per cada pas i detecció d'antena fins a 2 m. d'alçada. Incorpora comptador de persones bidireccional, sistema d'alarma amb notificació de missatge i configurable en funció de la direcció (entrada / sortida), generar informes d'us d'entrades i sortides per franja horària i possibilitat de configuració remota des de la web. La unitat ha de poder seguir operant encara que el sistema integrat de gestió bibliotecària pateixi una incidència . També ha de tindre un sistema d'alimentació ininterrompuda o SAI propi
------------	--

Car. tècniques	Dimensions antena: 73 x 680 x 1.780h mm Pes antena: 28 Kg Material: panell transparent, ABS acabat alumini RAL 9006. Protecció IP 41 Tensió: 24 V CA Consum: 32 VA Dades: Ethernet (TCP/IP) Rendiment: 8 etiquetes / segon Cobertura: <= 1.200 mm Freqüència operativa RFID: 13,56 MHz Potència de transmissió RFID: 8W Tipus d'etiquetes admeses: ISO 15693, ISO 18000-3 (Infineon my-d, NXP I-Code, SLI, SLIx, SLIx2) Alarma: llums LED i acústica, amb pantalla digital integrada, configurable en funció de la direcció (entrada / sortida) Instal·lació: directa al paviment, o bé amb placa base Software: per a la generació d'informes i configuració remota Comptador de persones: sí, amb mode d'espera per a estalvi energètic
----------------	---

Normes	CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, UL y CSA Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament. S'inclou el subministrament i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.
--------	---





Fitxa	Cortina filtrant obertura 3% (m2)	CM01/CM04
-------	-----------------------------------	-----------

Descripció	Cortina tipus estor, collada a paret, amb accionament a motor.Mecanismes i suports en blac.Suport Perforació 3% (funció protecció solar). Teixit de color blanc RAL 9002.
------------	---

Car. tècniques	Densitat del teixit: 450g/m2 (+/- 5%) Composició: 64% PVC + 36% fibra de vidre Motor compatible amb sistemes domotitzats. Teixit tècnic perforat amb grau d'obertura del 3%.
----------------	---

Les mides estan especificades als plànols adjunts

Normes	Resistència al foc: DIN EN 13501-1 (Bs2d0) Resistència a l'esquinçament: EN 1875-3: 4 daN - 3 daN Resistència al trencament: ISO 1421: 135 daN/5cm - 115 daN/5cm Resistència a la llum. ISO 105 B02 (7 / 8 - 8/8) Certificat Greengard i resistència als bacteris ASTM E 2180
--------	---

Es confirmaran les mides i la posició de la connexió elèctrica en obra.

Muntatge a definir entre caiguda estàndard (amb el teixit desenrotllant-se el més aprop possible del finestral a cobrir, amb major estanqueïtat) o bé caiguda inversa (amb el teixit desenrotllant-se per davant del tub, per a evitar la interferència amb les manetes de la fusteria).

Totalment instal·lada, connectada i en perfecte funcionament. S'inclou retirada d'embalatges a abocador autoritzat.





Fitxa

Cortina enfosquidora motoritzada

CM05

Descripció

Cortina enfosquidora enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus Foscurit, opac i amb aspecte de screen. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent.

Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífug classe M1 (NFP 92 503), pes 590 - 650 g/m2, segons colors, (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm, amb gama de 8 colors standard.

Les mides estan especificades als plànols adjunts

Car. tècniques

Color: gris fosc, referència a definir entre gama estandard.
Composició : fibra de vidre amb folcat
Pes teixit: 590 - 650 g/m2, segons colors, (ISO 2286-2)
Solidesa a la llum: 7 - 8
Classificació al foc : Classe 1 (M1)

Normes

Resistència al foc: DIN EN 13501-1 (Bs2d0)
Resistència a l'esquinçament: EN 1875-3: >=4 daN
Resistència al trencament: ISO 1421: 135 daN/5cm - 115 daN/5cm
Resistència a la llum. ISO 105 B02 (7 / 8 - 8/8)
Certificat Greengard i resistencia als bacteris ASTM E 2180

Es confirmaran les mides i la posició de la connexió elèctrica en obra.

Muntatge a definir entre caiguda estàndard (amb el teixit desenrotllant-se el més aprop possible del finestral a cobrir, amb major estanqueïtat) o bé caiguda inversa (amb el teixit desenrotllant-se per davant del tub, per a evitar la interferència amb les manetes de la fusteria).

Totalment instal·lada, connectada i en perfecte funcionament. S'inclou retirada d'embalatges a abocador autoritzat.



Fitxa	Cortina corredissa acustica manual	CM06
-------	------------------------------------	------

Descripció

Cortina semi-transparent d' ones verticals i recollida horitzontal manual per a ús interior. Confeccionat en dues fulles arrugades al 80% i format tipus Wave (ona perfecta) o quivalent en qualitat i preu. Accionament manual ocasional sobre carril lliscant de ... m de longitud (ajustat a la llargada de la sala) subjecte al forjat amb perfils metàl·lics superiors.

Sistema de rail manual amb subestructura fixada a sostre amb extensors de 100 cm.

Les mides estan especificades als plànols adjunts

Car. tècniques

Color: a definir, referència a definir entre gama estandard.

Composició :100% Polyester Trevira CS

Transparència: semi - transparent

Coefficient d'absorció acústica: $\alpha_w = 0.40-0.65$ (DIN EN ISO 354)

Nombre de colors gama estandard: 40 colors

Gruix teixit: 0,52 mm

Pes teixit: 250 g/m2 (+/- 5%) (DIN EN 12127)

Solidesa a la llum: 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)

Factor d'ombrejat: 0,59 - 0,74 (EN 14501)

Valor g total: 0,40 - 0,53 (DIN EN 13363-1)


Normes

Resistència al foc: B-s1 (DIN EN 13501)

Coefficients òptics i solars: DIN EN 410

Es confirmaran les mides i la posició de la connexió elèctrica en obra.

S'inclou el subministrament, col·locació segons plànols, i retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

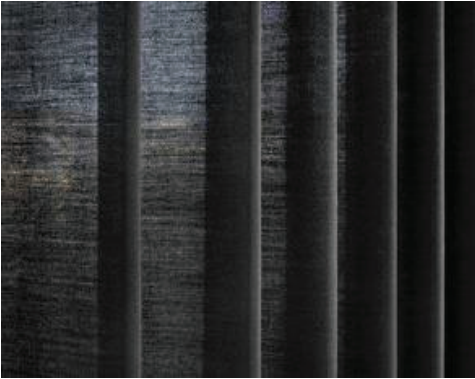




Fitxa	Placa institucional. Suport d'alumini 400 x 400 mm	N01
-------	--	-----

Descripció Suport d' alumini amb forma de safata, de 400 x 400 x 20 mm, format amb xapa de 2mm de gruix muntat sobre angles de ferro cincats. Acabat amb pintura acrílica de 2 components. Es col·locarà a 180 cm d'alçada. Es produirà i s'instal·larà seguint les especificacions del "Manual de senyalització per recintes i edificis de la Diputació de Barcelona", codi 4.19.


No inclou grafisme.

Car. tècniques Dimensions: 400 x 400 x 20 mm
Pintura granat: RAL 3002, pintura acrílica 2 components
Pintura blanc: RAL 9003, serigrafia

S'inclou el subministrament, instal·lació i retirada d'embalatges a abocador autoritzat.

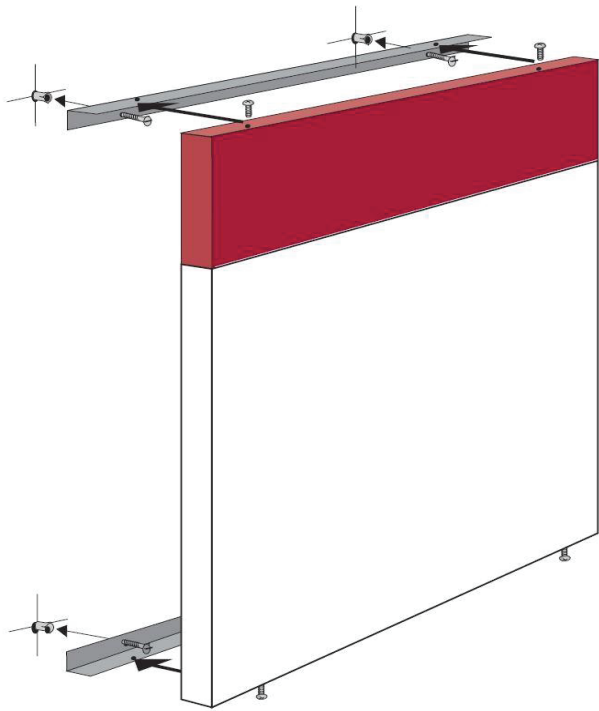

Mides:
plafó de 400 x 400 x 20 mm.
Material:
Alumini 2 mm, amb forma de safata
Pintura:
Granat RAL 3002: Pintura acrílica 2 components.
Blanc RAL 9003: Serigrafia)
Plata RAL 9007:
Acabat:
Vernís 2 components
Suport:
Angles de ferro cincats





Fitxa	Placa institucional. Gràfica 400 x 400 mm	N02
-------	---	-----

Descripció Gràfica de 400 x 400 mm sobre suport d'alumini, amb el nom de la biblioteca i els logos de la Diputació de Barcelona i l' Ajuntament. Es produirà i s'instal·larà seguint les especificacions del "Manual de senyalització per recintes i edificis de la Diputació de Barcelona", codi 4.18.

Text amb el nom de la biblioteca a definir.

Car. tècniques Franja i marca: Granat RAL 3002
Fons: Blanc RAL 9003
Color textos: Negre
Tipografia: HelveticaNeueLT Std Lt
Cos / interlínia: 114 pt / 117 pt (103%)

S'inclou el subministrament, instal·lació i retirada d'embalatges a abocador autoritzat.



- Mides:**
plafó de 400 x 400 mm.
- Color:**
- **Franja i marca:** Granat RAL 3002
 - **Fons:** Blanc RAL 9003
 - **Color textos:** Negre
- Tipografia:**
- **Nom del recinte:** HelveticaNeueLT Std Lt
Cos / interlinia: 114 pt / 117 pt (103%)



Fitxa	Rètol d'alumini suspès, mida gran	N03
-------	-----------------------------------	-----

Descripció Rètol suspès a doble cara d'alumini lacat, de text fix en vinil de tall de color blanc o negre, suspès del sostre mitjançant cable de niló (inclòs). Alçada de 160mm. Color a definir, dins la gama estandard.
Text a definir.

Car. tècniques Material: perfil extruït d'alumini
Acabat: lacat
Dimensions: 960 x 160 mm
Gruix: 25 mm

S'inclou el subministrament, instal·lació i retirada d'embalatges a abocador autoritzat.





Fitxa	Rètol d'alumini suspès, mida mitjana	N04
-------	--------------------------------------	-----

Descripció	Rètol suspès a doble cara d'alumini lacat, de text fix en vinil de tall de color blanc o negre, suspès del sostre mitjançant cable de niló (inclòs). Alçada de 120mm. Color a definir, dins la gama estandard. Text a definir.
------------	---

Car. tècniques	Material: perfil extruït d'alumini Acabat: lacat Dimensions: 640 x 120 mm Gruix: 25 mm S'inclou el subministrament, instal·lació i retirada d'embalatges a abocador autoritzat.
----------------	---





Fitxa	Rètol d'alumini suspès, mida petita	N05
-------	-------------------------------------	-----

Descripció	Rètol suspès a doble cara d'alumini lacat, de text fix en vinil de tall de color blanc o negre, suspès del sostre mitjançant cable de niló (inclòs). Alçada de 80mm. Color a definir, dins la gama estandard. Text a definir.
------------	--

Car. tècniques	Material: perfil extruït d'alumini Acabat: lacat Dimensions: 480 x 80 mm Gruix: 25 mm S'inclou el subministrament, instal·lació i retirada d'embalatges a abocador autoritzat.
----------------	--





Fitxa	Gràfica en vinil de tall, de..... cm	N06
-------	--------------------------------------	-----

Descripció Gràfica en vinil de tall autoadhesiu per a interiors, removable, de ... x ... cm de mides totals, monomèric o polimèric, glacé o a l'àcid, acabat mat. Tot en un color, a definir, dins de la gama estandard.
Inclou part proporcional de disseny gràfic.

Car. tècniques Amplada: de 220 a 240 cm
Material: pel·lícula de PVC
Gruix pel·lícula: > 70 micres
Gruix adhesiu: > 20 micres
Adhesiu: poliàcrilat permanent
Força adhesiva: > 15 N / 25 mm

S'inclou el material, la gràfica, el tall, el subministrament, la col·locació i la retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa	Gràfica en vinil de tall, de..... cm	N07
-------	--------------------------------------	-----

Descripció Gràfica en vinil de tall autoadhesiu per a interiors, removable, de ... x ... cm de mides totals, monomèric o polimèric, glacé o a l'àcid, acabat mat. Tot en un color, a definir, dins de la gama estandard.

Inclou part proporcional de disseny gràfic.

Car. tècniques Amplada: de 220 a 240 cm
Material: pel·lícula de PVC
Gruix pel·lícula: > 70 micres
Gruix adhesiu: > 20 micres
Adhesiu: poliàcrilat permanent
Força adhesiva: > 15 N / 25 mm

S'inclou el material, la gràfica, el tall, el subministrament, la col·locació i la retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.






Fitxa	Gràfica en vinil de tall rètol "Torneu els llibres als carros", 40 x 40cm	N08
-------	---	-----

Descripció Gràfica en vinil de tall autoadhesiu per a interiors, removable, de 40 x 40 cm de mides totals, monomèric o polimèric, glacé o a l'àcid, acabat mat. Tot en un color, a definir, dins de la gama estandard.

Inclou part proporcional de disseny gràfic. Cotes a confirmar in situ.

Car. tècniques Amplada: de 220 a 240 cm
Material: pel·lícula de PVC
Gruix pel·lícula: > 70 micres
Gruix adhesiu: > 20 micres
Adhesiu: poliàcrilat permanent
Força adhesiva: > 15 N / 25 mm

S'inclou el material, la gràfica, el tall, el subministrament, la col·locació i la retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

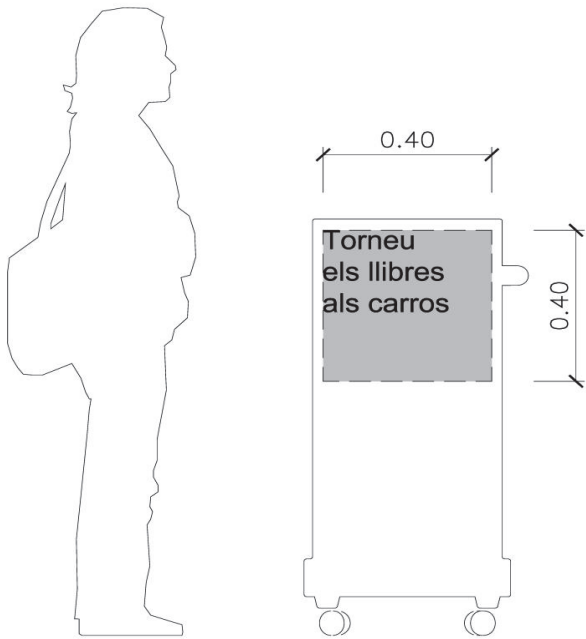




Fitxa	Gràfica en vinil de tall rètol "Informació i préstec" , 140 x 40cm	N09
-------	--	-----

Descripció Gràfica en vinil de tall autoadhesiu per a interiors, removable, de 140 x 40 cm de mides totals, monomèric o polimèric, glacé o a l'àcid, acabat mat. Tot en un color, a definir, dins de la gama estandard.

Inclou part proporcional de disseny gràfic. Cotes a comprovar in situ.

Car. tècniques Amplada: de 220 a 240 cm
Material: pel·lícula de PVC
Gruix pel·lícula: > 70 micres
Gruix adhesiu: > 20 micres
Adhesiu: poliàcrilat permanent
Força adhesiva: > 15 N / 25 mm

S'inclou el material, la gràfica, el tall, el subministrament, la col·locació i la retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

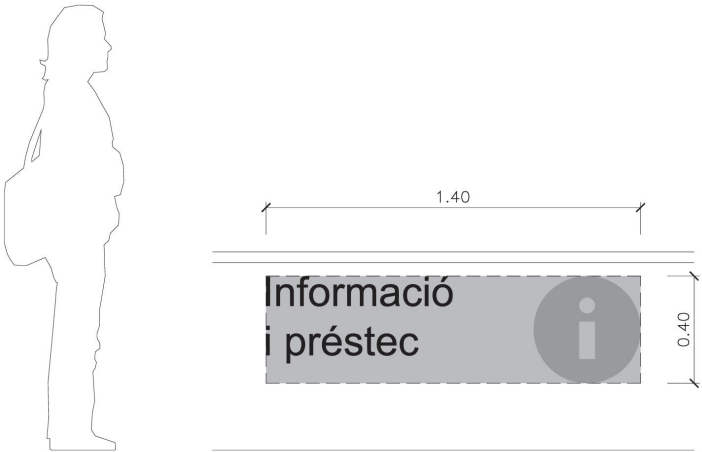




Fitxa	Gràfica i vinil de tall rètols diversos , 60 x 30cm	N10
-------	---	-----

Descripció Gràfica en vinil de tall autoadhesiu per a interiors, removable, de 60 x 30 cm de mides totals, monomèric o polimèric, glacé o a l'àcid, acabat mat. Tot en un color, a definir, dins de la gama estandard.

Inclou part proporcional de disseny gràfic. Cotes a comprovar in situ.

Car. tècniques Amplada: de 220 a 240 cm
Material: pel·lícula de PVC
Gruix pel·lícula: > 70 micres
Gruix adhesiu: > 20 micres
Adhesiu: poliàcrilat permanent
Força adhesiva: > 15 N / 25 mm

S'inclou el material, la gràfica, el tall, el subministrament, la col·locació i la retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

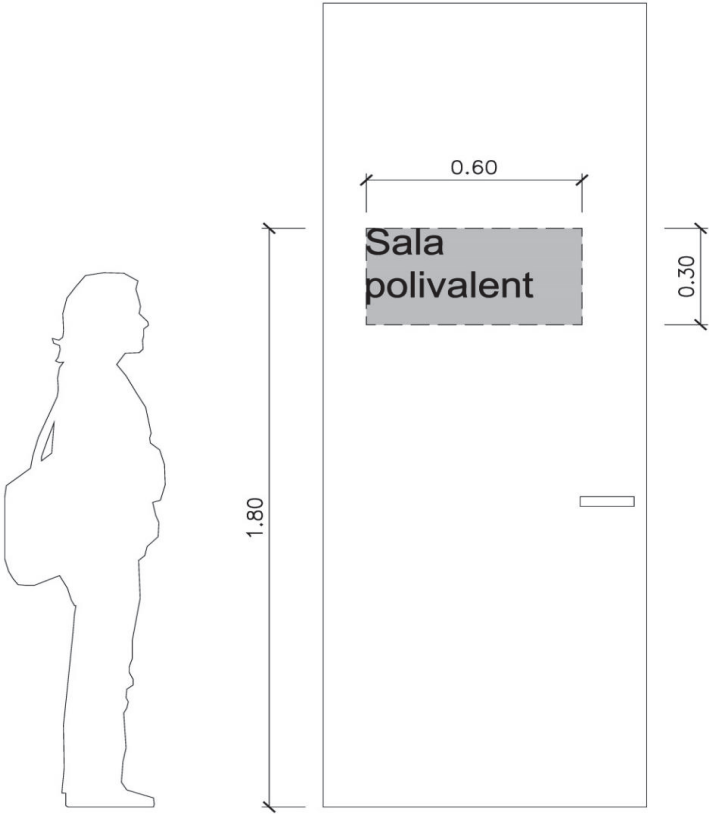


Fitxa	Vinil de tall per a textos metacrilat CD, DVD, contes i còmics	N11
-------	--	-----

Descripció Gràfica en vinil de tall autoadhesiu per a interiors, removable, de 13.6 x 1cm per a metacrilat CD i DVD, de 22.6 x 1cm per a metacrilat comic, monomèric o polimèric, glacé o a l'àcid, acabat mat. Tot en un color, a definir, dins de la gama estandard.

Inclou part proporcional de disseny gràfic.

Car. tècniques Material: pel·lícula de PVC
Gruix pel·lícula: > 70 micres
Gruix adhesiu: > 20 micres
Adhesiu: poliàcrilat permanent
Força adhesiva: > 15 N / 25 mm

S'inclou el material, la gràfica, el tall, el subministrament, la col·locació sobre els metacrilats i la retirada d'emalatges a l'abocador autoritzat.

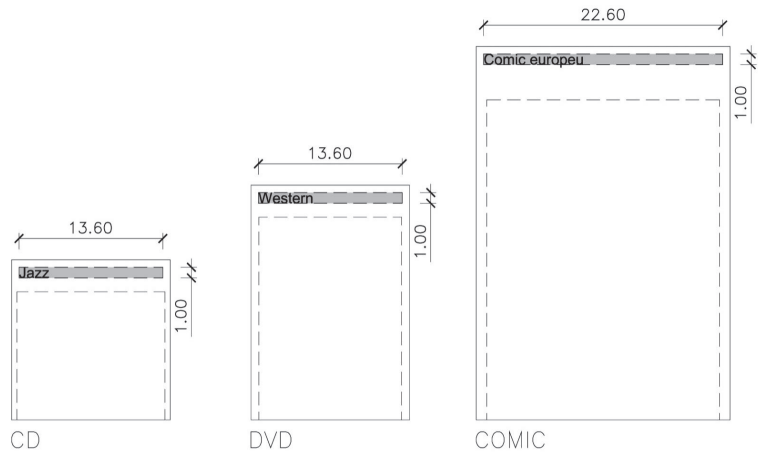




Fitxa	Vinil de tall pictograma, 15 x 15 cm	N12
-------	--------------------------------------	-----

Descripció Pictograma realitzat vinil de tall autoadhesiu per a interiors, removable, monomèric o polimèric, glacé o a l'àcid, acabat mat. Tot en un color, a definir, dins de la gama estandard.

Inclou part proporcional de disseny gràfic.

Car. tècniques Dimensions: > 100 x 100 mm
Material: pel·lícula de PVC
Gruix pel·lícula: > 70 micres
Gruix adhesiu: > 20 micres
Adhesiu: poliàcrilat permanent
Força adhesiva: > 15 N / 25 mm

S'inclou el material, la gràfica, el tall, el subministrament, la col·locació i la retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.





Fitxa

Rètol lateral de prestateria


N13

- Descripció

Rètol de matèria en el lateral de prestatgeria, de l'amplada del mòdul, realitzat amb placa de Dibond de 2mm folrat de vinil imprès autoadhesiu.
Inclou part proporcional de disseny gràfic.
- Car. tècniques

Dimensions: 60 x 30 cm
Material: placa de Dibond de 2mm folrat de vinil imprès autoadhesiu

S'inclou el material, la gràfica, el tall o la impressió, el subministrament, la col·locació i la retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.

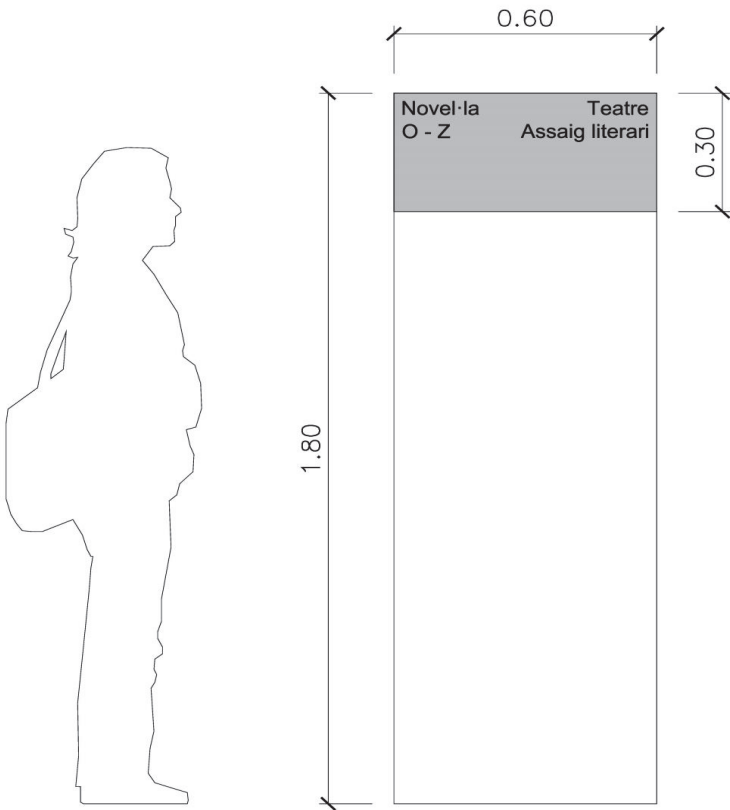




Fitxa	Suport imantat i vinil per a rètol superior de prestatgeria, 5 x 90 cm	N14
-------	--	-----

Descripció	Rètol de matèria en la part superior de la prestatgeria, de l'amplada del mòdul, realitzat amb suport imantat i vinil imprès autoadhesiu. Inclou part proporcional de disseny gràfic. Es comprovaran les mides in situ.
------------	--

Car. tècniques	Amplada: 900 mm Alçada: 50 mm Material: suport imantat i vinil imprès autoadhesiu
----------------	---

S'inclou el material, la gràfica, el tall o la impressió, el subministrament, la col·locació i la retirada d'emalatges a l'abocador autoritzat.



Vinil imantat



Fitxa	Suport imantat i vinil per a rètol de prestatge, 2 x 20 cm	N15
-------	--	-----

Descripció	Rètol de matèria en el frontal del prestatge, de 20cm d'amplada , realitzat amb suport imantat i vinil imprès autoadhesiu. Inclou part proporcional de disseny gràfic. Es comprovaran les mides in situ.
------------	---

Car. tècniques	Amplada: 200 mm Alçada: 20 mm Material: suport imantat i vinil imprès autoadhesiu S'inclou el material, la gràfica, la impressió i el subministrament.
----------------	---






Fitxa	Metacrilat per a CD	N16
-------	---------------------	-----

Descripció Peça de metacrilat de 150 x 150 mm per a retolació de CD, amb lletres a la part superior, amb cantells arrodonits. Inclou un alfabet de lletres adhesives standard, o bé en vinil de tall.

Car. tècniques Dimensions: 150 x 150 mm
Gruix: 2 mm
Acabat: brillant o mat

S'inclou el material, i el subministrament.






Fitxa	Metacrilat per a DVD	N17
-------	----------------------	-----

Descripció Peça de metacrilat de 150 x 220 mm per a retolació de DVD, amb lletres a la part superior, amb cantells arrodonits. Inclou un alfabet de lletres adhesives standard, o bé en vinil de tall.

Car. tècniques Dimensions: 150 x 220 mm
Gruix: 2 mm
Acabat: brillant o mat

S'inclou el material, i el subministrament.

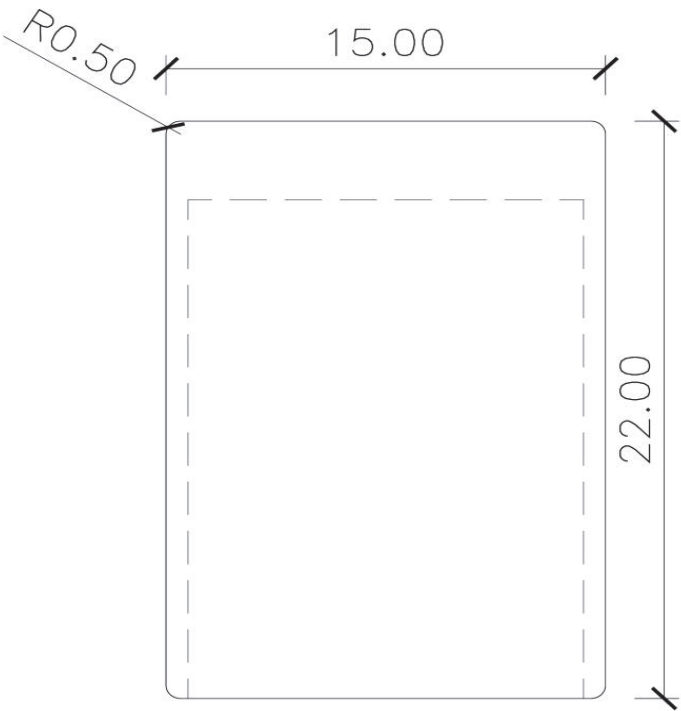




Fitxa	Metacrilat per a bucs de contes i còmics	N18
-------	--	-----

Descripció Peça de metacrilat de 240 x 350 mm per a retolació de contes i còmics en expositor, amb lletres a la part superior, amb cantells arrodonits. Inclou un alfabet de lletres adhesives standard, o bé en vinl de tall.

Car. tècniques Dimensions: 240 x 350 mm
Gruix: 3 mm
Acabat: brillant o mat

S'inclou el material, i el subministrament.

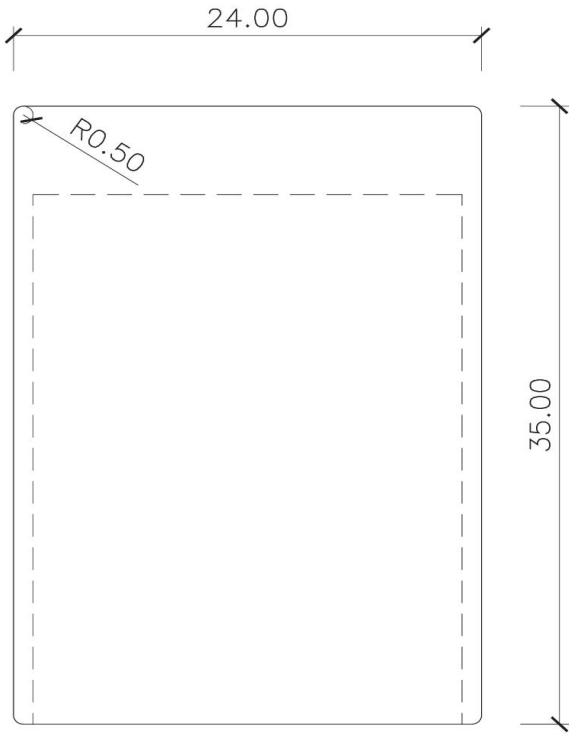




Fitxa	Suport imantat i vinil per a rètol superior de prestatgeria, 5 x 90 cm	N14
-------	--	-----

Descripció	Rètol de matèria en la part superior de la prestatgeria, de l'amplada del mòdul, realitzat amb suport imantat i vinil imprès autoadhesiu. Inclou part proporcional de disseny gràfic. Es comprovaran les mides in situ.
------------	--

Car. tècniques	Amplada: 900 mm Alçada: 50 mm Material: suport imantat i vinil imprès autoadhesiu
----------------	---

S'inclou el material, la gràfica, el tall o la impressió, el subministrament, la col·locació i la retirada d'emballatges a l'abocador autoritzat.



Vinil imantat




Fitxa	Metacrilat per a CD	N16
-------	---------------------	-----

Descripció Peça de metacrilat de 150 x 150 mm per a retolació de CD, amb lletres a la part superior, amb cantells arrodonits. Inclou un alfabet de lletres adhesives standard, o bé en vinil de tall.

Car. tècniques Dimensions: 150 x 150 mm
Gruix: 2 mm
Acabat: brillant o mat

S'inclou el material, i el subministrament.






Fitxa	Metacrilat per a DVD	N17
-------	----------------------	-----

Descripció Peça de metacrilat de 150 x 220 mm per a retolació de DVD, amb lletres a la part superior, amb cantells arrodonits. Inclou un alfabet de lletres adhesives standard, o bé en vinil de tall.

Car. tècniques Dimensions: 150 x 220 mm
Gruix: 2 mm
Acabat: brillant o mat

S'inclou el material, i el subministrament.

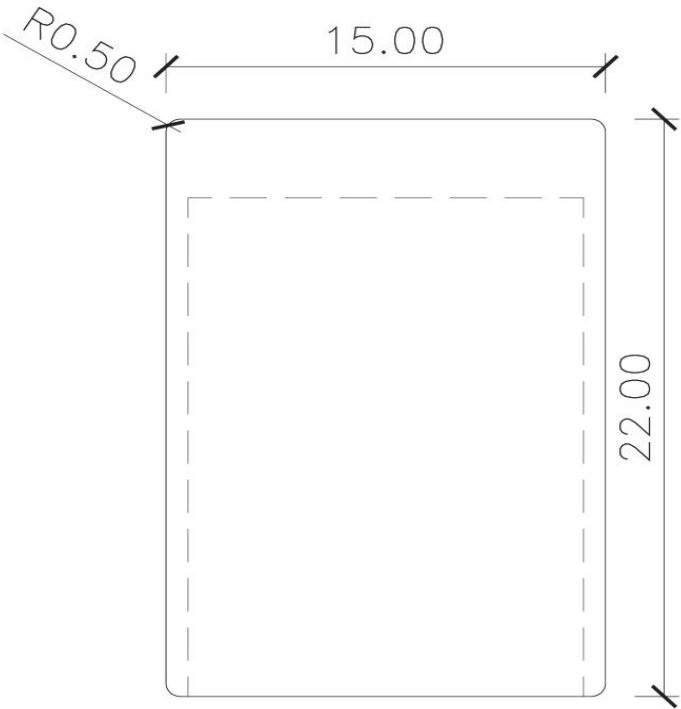




Fitxa	Metacrilat per a bucs de contes i còmics	N18
-------	--	-----

Descripció	Peça de metacrilat de 240 x 350 mm per a retolació de contes i còmics en expositor, amb lletres a la part superior, amb cantells arrodonits. Inclou un alfabet de lletres adhesives standard, o bé en vinl de tall.
------------	---

Car. tècniques	Dimensions: 240 x 350 mm Gruix: 3 mm Acabat: brillant o mat S'inclou el material, i el subministrament.
----------------	--

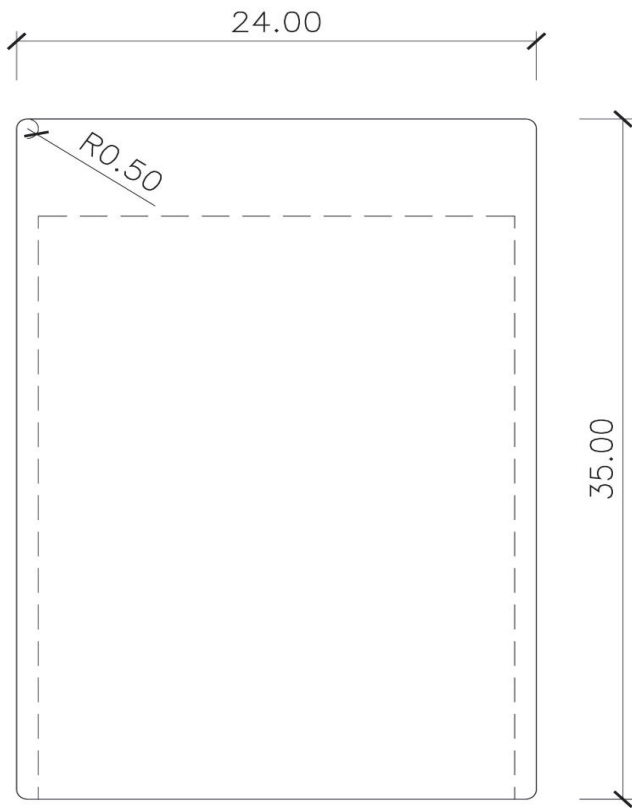






Fitxa	Rètol de sobretaula	N19
-------	---------------------	-----

Descripció Rètol de sobretaula per a senyalitzar ordinadors, fabricat en metacrilat amb gràfica en vinil de tall i i fixat a la taula amb adhesiu a dues acares.
Inclou la part proporcional de disseny gràfic.

Car. tècniques Dimensions: 70 x 70 mm
Material: metacrilat
Gràfica: vinil de tall

S'inclou el suport, la gràfica, la impressió, el subministrament i col·locació.





Fitxa	Suport imantat i vinil per a rètol de prestatge, 2 x 20 cm	N15
-------	--	-----

Descripció Rètol de matèria en el frontal del prestatge, de 20cm d'amplada , realitzat amb suport imantat i vinil imprès autoadhesiu.
Inclou part proporcional de disseny gràfic. Es comprovaran les mides in situ.

Car. tècniques Amplada: 200 mm
Alçada: 20 mm
Material: suport imantat i vinil imprès autoadhesiu

S'inclou el material, la gràfica, la impressió i el subministrament.





Fitxa	Cablejat d'alimentació per base de connectivitat de sobre taula (30 ut)	K04
Descripció	Set del cablejat necessari per posar en servei les bases de sobre taules incloses al mobiliari (taules i mobles fets a mida). Cable d'alimentació 3G1,5mm², amb connexió colzada per a connector Schuko per facilitar la gestió de l'espai i protegir el cable i connexió mascle GST18i3 per a connector femella per l'altre. Tot el cablejat serà lliure d'halògens (LSZH), apte per a entorns d'ús públic. Longitud cables segons necessitats de la instal·lació (long. mínima del cable 2m).	
Normes	Tots els components compleixen amb la normativa vigent i disposen del marcatge CE. El material s'entrega instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament, amb retirada i gestió dels embalatges a través d'un abocador autoritzat.	
Info. adicional	Aquest cablejat anirà a les següents taules o mobles fets a mida: 3 x T01 / T02 / 2 x T03 / 2 x T04 / T06 / T07 / 2 x T08 / T09 / T10 / T14 / MM2 (x3) / MM3 (x7) / 4 x TP02 / TP03	





Fitxa	Kit connexió sota taula - 4 Schukos + 2 RJ45 (12 ut)	K05
-------	---	-----

Descripció

Kit d'electrificació de 6 mòduls instal·lat a la part inferior del sobre de taula/taulell, recolzat directament sobre safata sota pla de treball, o fixat a la part inferior del sobre quan no es disposi de safata, cal garantir un accés de forma fàcil i directe al cablejat i connexions. El kit disposarà a una de les tapes laterals de sistema de connexió ràpida GST18i3 (femella). L'altra tapa lateral disposarà de sistema de connexió ràpida GST18i3 (mascle) per interconnectar amb altres kits esclaus. Els kits també permetran ≥ 2 entrades RJ45, aquestes poden estar situades a la part frontal o lateral.

Inclou cablejat necessari, en el cas del kit (mestre), per la connexió elèctrica entre el kit i la caixa de connexió de terra o paret, mitjançant cable amb connexió colzada per a connector Schuko per facilitar la gestió de l'espai i protegir el cable, o en el cas del kit (esclau), el derivador i/o cable de prolongació per interconnectar ambdós kits (mestre-esclau). També s'inclou el derivador i/o cable de prolongació per interconnectar la base encastada al sobre de la taula amb el kit.

Inclou 2 cables Ethernet/LAN del tipus S/FTP Cat 6/6a amb connectors RJ45 als extrems. Longitud segons necessitats instal·lació (long. mínima del cable 3m).

Tot el cablejat serà lliure d'halògens (LSZH), apte per a entorns d'ús públic.

- Car. tècniques**
- Mòduls de connexió** (inclou tapes cegues si escau):
- **Presa de corrent tipo Schuko:** 4 mòduls
 - **Presa de dades tipus RJ45:** 2 mòduls
- Accessoris inclosos pel tipus kit mestre:**
- **Cablejat d'alimentació (Schuko colzat / GST18i3)** : 1 x 3G1,5mm² (LSZH)
- Accessoris inclosos pel tipus pel tipus kit esclau:**
- **Cablejat de prolongació (GST18i3 masclle / femella)** : 1 x 3G1,5mm² (LSZH)
- Cablejat de dades:**
- **Tipus RJ45:** 2 x S/FTP Cat 6/6a (LSZH) amb protector de clips Snagless

Normes

Tots els components compleixen amb la normativa vigent i disposen del **marcatge CE**.

L'equip s'entrega **instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament**, amb retirada i gestió dels embalatges a través d'un abocador autoritzat.

Info. addicional

Aquests kits aniran a les següents taules o mobles fets a mida:
4 x T03 / 2 x T04 / MM2 (x1) / MM3 (x3) / 2 x taules treball intern



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025002738
Codi Segur de Verificació: b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb Origen: Administració Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262 Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27 Pàgina 157 de 170	SIGNATURES 1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20 2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026	



PRESSUPOST



PLEC DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

PRESTATGERIES		UTS	PREU	TOTAL
P01	Prestatgeria una cara H=210cm (6p) L=1.000 cm., 11 mòduls de 90 cm. (S05)	1	3.482,14	3.482,14
P02	Prestatgeria una cara H=210cm (4p + 1p incl. sup.) L=820 cm., 9 mòduls de 90 cm. (S08)	1	3.288,47	3.288,47
P03	Prestatgeria una cara H=210cm (4p + 1p incl. sup.) L=100 cm., 1 mòdul de 90 cm. (S08)	1	588,00	588,00
P04	Prestatgeria una cara H=210cm (4p + 1p incl. sup.) L=640 cm., 7 mòduls de 90 cm. (S08)	1	2.749,14	2.749,14
P05	Prestatgeria una cara H=210cm (4p + 1p incl. sup.) L=190 cm., 2 mòduls de 90 cm. (S08)	1	950,12	950,12
P06	Prestatgeria una cara H=135cm (3p) L=370 cm., 4 mòduls de 90 cm. (S03)	2	1.247,69	2.495,38
P07	Prestatgeria una cara H=210cm (3p + 1p incl. sup.) L=190 cm., 2 mòduls de 90 cm., amb 1 calaixos extraïbles DVD / mòdul. (S08 / S09)	1	1.263,69	1.263,69
P08	Prestatgeria una cara H=210cm (2p) L=190 cm., 2 mòduls de 90 cm., i 3 calaixos extraïbles DVD / mòdul. (S04)	1	1.583,92	1.583,92
P09	Prestatgeria doble cara H=210cm (4p + 1p.incl. inf.) L=370 cm., 4 mòdul de 90 cm. (S01)	2	2.902,69	5.805,38
P10	Prestatgeria doble cara H=210cm (6p) L=370 cm., 4 mòdul de 90 cm. (S02)	3	3.204,09	9.612,27
P11	Prestatgeria doble cara H=135cm (3p) L=370 cm., 4 mòdul de 90 cm. (S11)	4	2.077,34	8.309,36
P12	Prestatgeria una cara H=210cm (4p) L=550 cm., 6 mòduls de 90 cm., revister amb dipòsit (S07).	1	5.552,82	5.552,82
P13	Prestatgeria doble cara H=135cm L=190 cm., 2 mòduls de 90 cm., amb 3 calaixos extraïbles DVD (S13)	1	2.588,29	2.588,29
P14	Prestatgeria doble cara H=135cm L=190 cm., 2 mòduls de 90 cm., amb 3 calaixos extraïbles CÒMIC (S12)	2	2.735,78	5.471,56
P15	Prestatgeria doble cara H=135cm (3p) L=190 cm., 2 mòduls de 90 cm. (S11)	1	1.151,84	1.151,84
P16	Prestatgeria doble cara H=70cm L=90 cm., 1 mòduls de 90 cm., amb 2 calaixos extraïbles DVD (S14)	1	1.294,14	1.294,14
TOTAL PRESTATGERIES				56.186,52 €



PLEC DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

SEIENTS		UTS	PREU	TOTAL
S01	Cadira de lectura, sense braços (carcassa bedoll, estr. cromada, amb tacs de feltre).	35	144,65	5.062,75
S02	Cadira elevable, sense braços, 5 radis amb rodes (carcassa bedoll, estr. cromada).	12	224,25	2.691,00
S03	Cadira de lectura amb braços, respalller alt (carcassa polipropilè, estr. acer, amb tacs de feltre).	54	141,90	7.662,60
S04	Cadira de lectura amb braços amb pala, respalller alt (carcassa polipropilè, estr. acer, amb tacs de feltre).	22	206,25	4.537,50
S06	Cadira infantil, alçada seient 38cm. (carcassa polipropilè, estr. acer, amb tacs de feltre).	4	91,85	367,40
S07	Seient infantil informal (Material plopropilè, amb forma de gat abstracte)	2	73,03	146,06
S08	Cadira operativa disipativa	7	306,61	2.146,27
S09	Tamboret alçada mitjana, altura seint 67cm (carcassa polipropilè, reposapeus cromat, amb coixí, tipus teixits Silvertex, amb tac del feltre)	2	272,25	544,50
S10	Tamboret alçada alta, altura seint 76cm. (carcassa de bedoll)	2	298,65	597,30
S11	Puf amb entre no concèntric Ø 55 cm. (int) Ø165 cm. (ext)	1	1.457,30	1.457,30
S12	Puf amb entre no concèntric Ø 55 cm. (int) Ø165 cm. (ext) amb respaller	1	1.892,80	1.892,80
S13	Puf cilíndric Ø 55 cm.	14	192,40	2.693,60
S14	Puf cilíndric Ø 66cm	1	148,82	148,82
S15	Puf cilíndric Ø 40cm	3	184,23	552,69
S18	Butaca informal	5	397,61	1.988,05
S19	Butaca amb braços alta (Cacarcassa faig, Escuma de poliuretà, amb tacs de felti	1	537,42	537,42
S20	Butaca amb braços alta i puf (Cacarcassa freixe, Escuma de poliuretà, amb tacs de feltre).	1	937,04	937,04
S21	Butaca / Cadira giratoria informal amb peu de 4 radis (carcassa roure, estr. cromada, amb coixí, tipus teixits Silvertex, amb tac del feltre).	4	435,05	1.740,20
S22	Butaca / Cadira giratoria informal amb peu de 4 radis amb braços(carcassa roure, estr. cromada, amb coixí, tipus teixits Silvertex, amb tac del feltre)	4	444,95	1.779,80
S23	Butaca alta	3	1.447,05	4.341,15
S24	Butaca	3	1.680,00	5.040,00
S26	Carro transport cadira S03-S04	2	255,45	510,90
S27	Cadira petits lectors	4	51,89	207,56
TOTAL SEIENTS				47.582,71 €



AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PLEC DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

TAULES		UTS	PREU	TOTAL
T01	Taula 180 x 110 x 75 cm., amb electrificació (f. general)	6	848,70	5.092,20
T02	Taula 150 x 110 x 75 cm., amb electrificació (z. infantil)	1	813,60	813,60
T03	Taula 180 x 70 x 75 cm., amb electrificació (z. jove)	4	795,60	3.182,40
T04	Taula despatx 200 x 80 cm	2	872,10	1.744,20
T05	Taula auxiliar Ø60 x 40cm.	1	414,67	414,67
T06	Taula auxiliar Ø55 x 66cm., peu 3 potes, amb electrificació (z .jove)	1	207,20	207,20
T07	Taula auxiliar Ø55 x 38cm., peu 3 potes, amb electrificació (f.general)	1	165,60	165,60
T08	Taula Ø80 x 40cm., peu central, amb electrificació (f. general)	2	352,00	704,00
T09	Taula Ø80 x 74cm., peu central, amb electrificació (f. general)	1	357,60	357,60
T10	Taula Ø80 x 110cm., peu central, amb electrificació (f. general)	1	400,00	400,00
T11	Taula auxiliar 35 x 55 cm. alçada regulable	4	446,74	1.786,96
T12	Taula Ø100 x 65cm., peu central amb creu (z. infantil)	1	232,00	232,00
T13	Taula Ø100 x 73cm, peu central	2	516,60	1.033,20
T14	Taula Ø140 x 73,2cm., peu central, amb electrificació (diaris/revistes)	1	1.019,20	1.019,20
T15	Taula 80 x 80 x 90cm,	1	270,00	270,00
T16	Taula petits lectors	1	160,27	160,27
TP1	Taula plegable, 160 x 80 cm	2	407,89	815,78
TP2	Taula plegable, 160 x 70 cm	7	373,97	2.617,79
TP3	Taula plegable, 160 x 70 cm amb faldó	2	598,02	1.196,04
TOTAL TAULES				22.212,71 €



PLEC DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

COMPLEMENTS				
		UTS	PREU	TOTAL
Co2	Buc de calaixos	5	32,22	161,10
Co3	Catifa teixit tèxtil 300x500cm acabada amb els extrems corbats amb sanefa	1	1.161,93	1.161,93
Co4	Catifa teixit tèxtil Ø240cm amb sanefa	2	683,49	1.366,98
Co5	Penja-robes	5	330,72	1.653,60
Co6	Penjador interior WC	2	19,60	39,20
Co7	Paperera amb 3 contenidors per a reciclatge	2	819,17	1.638,34
Co8	Paraigüer	3	122,95	368,85
Co9	Paperera ecològica	1	127,20	127,20
Co10	Paperera	10	81,72	817,20
Co11	Nevera	1	674,16	674,16
Co12	Cafetera	1	114,48	114,48
Co13	Microones	1	118,72	118,72
Co14	Carro neteja	1	294,26	294,26
Co15	Carro amb 20 coixins infantils	1	440,11	440,11
Co17	Pissarra vitrificada	1	312,91	312,91
Co19	Prestatgeria metàl·lica de 90 x 200 x 30 cm. (AxHxF)	1	97,52	97,52
Co21	Banc per a vestidor 140 x 42 x 30 cm.(AxHxF)	1	93,28	93,28
Co22	Cartellera a paret tipus linoleum 30,4 m²	1	491,84	491,84
Co23	Carro per a transport de caixes	1	220,64	220,64
Co24	Peu amb cinta retràctil	4	217,92	871,68
Co25	Rellotge de paret	2	127,76	255,52
Co26	Rellotge de paret - infantil	1	127,76	127,76
Co27	Tamboret rodant	4	48,32	193,28
Co29	Escala plegable 5 graons	1	440,08	440,08
Ar1	Armari d'oficina 80 x 45 cm, h=74 cm	4	814,93	3.259,72
Ar2	Armari d'oficina 80 x 45 cm, h=200 cm	3	1.303,89	3.911,67
Ar3	Armariet de vestidor	1	247,62	247,62
Me1	Carro retorn de llibres	1	472,00	472,00
Me2	Carro horitzontal per a caixes arxiu 45 x 100 cm	2	466,40	932,80
Me3	Buc infantil informal Hafnia	2	404,50	809,00
Me4	Carro vertical per a llibres, 45 x 50 cm	6	440,96	2.645,76
Me5	Expositor de novetats	2	568,16	1.136,32
Me7	Buc revistes infantil 90 x 40 cm	1	488,45	488,45
Me8	Buc contes infantil 90 x 40 cm	16	488,45	7.815,20
TOTAL COMPLEMENTS			33.799,18 €	



PLEC DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

MOBILIARI FET A MIDA				
		UTS	PREU	TOTAL
MM1	Moble OPAC, RFID i reserves	1	6.249,60	6.249,60
MM2	Taula Internet i + infantil	1	2.485,70	2.485,70
MM3	Taula estudi zona Joves	1	6.156,83	6.156,83
MM4	Taula Internet i + zona Joves	1	5.059,20	5.059,20
MM5	Taula mapes zona general (fons muntanya)	1	2.377,86	2.377,86
MM6	Mobles auxiliars sota taulell principal	4	927,77	3.711,08
MM7	Mobles obert sota taulell principal	1	669,60	669,60
MM8	Mobles obert sota taulell infantil	1	840,00	840,00
MM9	Armariet amb rodes 50x40x69	2	384,00	768,00
MM10	Taula auxiliar 76x38x46	1	416,00	416,00
TOTAL MOBILIARI FET A MIDA				28.733,87 €



PLEC DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

AUDIOVISUALS				
		UTS	PREU	TOTAL
Au1	Projector 5200 lúmens	2	1.980,00	3.960,00
Au1-1	Suport de sostre per a projector + aranya	2	198,90	397,80
Au2	Pantalla de projecció motoritzada 244 x 164	2	1.611,00	3.222,00
Au5	Pantalla LED de 55" 4K	1	359,10	359,10
Au5-1	Suport de pantalla a element vertical	1	110,70	110,70
Au6	Armari recarrega de tàblets / portàtils	1	585,90	585,90
Au9	Pantalla de 75" aula formació	2	629,10	1.258,20
Au9-1	Carro per a pantalla de 75-85"	2	216,00	432,00
Au9-2	Càmera per a unitat mòbil	2	216,00	432,00
Au13	Amplificador de bucle magnètic en sala	1	459,90	459,90
Au14	Moble rack a taulell	2	132,30	264,60
Au15	Amplificador amb mixer integrat	1	850,50	850,50
Au16	Sistema d'inducció per a taulell	2	240,30	480,60
Au17	Micròfon de sobretaula amb suport	1	223,20	223,20
Au18	Equip d'àudio portàtil COMBO	1	625,50	625,50
TOTAL AUDIOVISUALS			13.662,00 €	



PLEC DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

COMPACTES				
		UTS	PREU	TOTAL
CP1	Conjunt 8 prestatgeries mòbils per a llibres a doble cara, més un fixe, de 465 cm.(5 mòduls de 90 cm.), amb 6 nivells de prestatge i sostre, amb un total de 459 ml, amb accionament manual mitjançant volants. Segons fitxa tècnica adjunta i documentació gràfica	1,00	40.260,25	40.260,25
TOTAL COMPACTES				40.260,25 €



PLEC DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

EQUIPAMENT RFID			
	UTS	PREU	TOTAL
ER01 Arc de seguretat simple, amplada 180cm	1	5.200,00	5.200,00
TOTAL EQUIPAMENT RFID			5.200,00 €



PLEC DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

CORTINES			
	UTS	PREU	TOTAL
CM01 Cortina filtrant motoritzada, 2,30 x 2,43 m	5	617,99	3.089,95
CM02 Cortina filtrant motoritzada, 2,00 x 1,33 m	2	528,98	1.057,96
CM03 Cortina filtrant motoritzada, 1,04 x 2,44 m	6	438,37	2.630,22
CM04 Cortina filtrant motoritzada, 2,18 x 2,20 m	3	527,89	1.583,67
CM05 Cortina enfosquidora motoritzada, 2,13 x 2,40 m	2	556,37	1.112,74
CM06 Cortina corredissa acústica manual, 10,20 x 2,49 m	1	3.793,09	3.793,09
TOTAL CORTINES			13.267,63 €



PLEC DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

SENYALITZACIÓ		UTS	PREU	TOTAL
N01	Placa institucional. Suport d'alumini 400 x 400 mm	1	164,51	164,51
N02	Placa institucional. Gràfica 400 x 400 mm	1	207,44	207,44
N03	Rètol d'alumini suspès, mida gran	4	206,54	826,16
N04	Rètol d'alumini suspès, mida mitjana	4	371,05	1.484,20
N05	Rètol d'alumini suspès, mida petita	5	284,50	1.422,50
N06	Vinil de tall zona infantil, de 617 x 236 cm	1	1.083,56	1.083,56
N07	Vinil de tall zona infantil, de 215 x 215 cm	1	464,07	464,07
N08	Vinil de tall rètol "Torneu els llibres als carros", 40 x 40cm	8	46,72	373,76
N09	Vinil de tall rètol "Informació" , 100 x 60cm	3	96,94	290,82
N10	Vinil de tall rètols diversos , 60 x 30cm	15	86,66	1.299,90
N11	Vinil de tall per a textos metacrilat CD, DVD, contes i còmics	15	24,96	374,40
N12	Vinil de tall pictograma, 15 x 15 cm	15	30,10	451,50
N13	Rètol lateral de prestatgeria	13	88,12	1.145,56
N14	Suport imantat i vinil per a rètol superior de prestatgeria, 5 x 90 cm	70	27,75	1.942,50
N15	Cartolina impresa, per a rètol en prestatge, 2 x 20 cm	340	9,25	3.145,00
N16	Metacrilat per a CD 15x15 cm	25	24,68	617,00
N17	Metacrilat per a DVD 15x21 cm	15	24,68	370,20
N18	Metacrilat per a bucs de contes i còmics	17	66,83	1.136,11
N19	Rètol de sobretaula, prisma cúbic, per a números ordinador	8	75,78	606,24
TOTAL SENYALITZACIÓ				17.405,43 €



PLEC DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

KITS CONNEXIÓ			
	UTS	PREU	TOTAL
K04 Cablejat d'alimentació per base de connectivitat de sobre taula	30	15,50	465,00
K05 Kit connexió sota taula - 4 Schukos + 2 RJ45	12	160,00	1.920,00
TOTAL KITS CONNEXIÓ			2.385,00 €



AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": <https://bpm.ajtoello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PLEC DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

BIBLIOTECA DE TORELLÓ

RESUM PRESSUPOST BIBLIOTECA	TOTAL	IVA 21%	
PRESTATGERIES	56.186,52 €	11.799,17 €	67.985,69 €
MOBILIARI COMERCIAL	103.594,60 €	21.754,87 €	125.349,47 €
SEIENTS	47.582,71 €		
TAULES	22.212,71 €		
COMPLEMENTS (inclou mobiliari especial)	33.799,18 €		
MOBILIARI FET A MIDA	28.733,87 €	6.034,11 €	34.767,98 €
EQUIPAMENT AUDIOVISUAL	13.662,00 €	2.869,02 €	16.531,02 €
COMPACTES	40.260,25 €	8.454,65 €	48.714,90 €
EQUIPAMENT RFID	5.200,00 €	1.092,00 €	6.292,00 €
SENYALITZACIÓ	17.405,43 €	3.655,14 €	21.060,57 €
CORTINES	13.267,63 €	2.786,20 €	16.053,83 €
KITS DE CONNEXIÓ	2.385,00 €	500,85 €	2.885,85 €
TOTAL BIBLIOTECA I ARXIU	280.695,30 €	58.946,01 €	339.641,31 €

Barcelona, 12 de gener 2026

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025002738
Codi Segur de Verificació: b786b1ad-b782-43a0-87ee-cd596ee1c0fb Origen: Administració Identificador document: ES_LA0001893_2026_26523262 Data d'impressió: 06/02/2026 14:26:27 Pàgina 170 de 170	SIGNATURES 1.- Albert Soler Alonso (TCAT) (Cap d'unitat de serveis), 20/01/2026 12:20 2.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprobats per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2026	



Diputació
Barcelona