


PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34
ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA"
SANT FELIU DE GUÍXOLS
GIRONA

OCTUBRE 2025

(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)



PROMOTOR: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
EQUIP REDACTOR: S.O.B. ARQUITECTOS, S.L.P.



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34
ÀMBITS “HUGUET NORD” I “TRACHSLER CRTRA. GIRONA”
SANT FELIU DE GUÍXOLS

GIRONA
OCTUBRE 2025

(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)



PROMOTOR: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
EQUIP REDACTOR: S.O.B. ARQUITECTOS, S.L.P.

- DOCUMENT 1: MEMORIA I ANNEXES
- DOCUMENT 2: PLÀNOLS
- DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
- DOCUMENT 4: AMIDAMENTS I PRESSUPOST

DOCUMENT Documentació relacionada	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REGISTRE D'ENTRADA E2025025347
Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12 Pàgina 3 de 155	SIGNATURES Cap signatura aplicada	



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

DOCUMENT 1: MEMORIA I ANNEXES




DOCUMENT Documentació relacionada	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REGISTRE D'ENTRADA E2025025347
Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12 Pàgina 4 de 155	SIGNATURES Cap signatura aplicada	



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

Memòria





INDEX

MEMÒRIA	2
1. INTRODUCCIÓ	2
2. OBJECTE DEL PROJECTE	2
3. AGENTS DEL PROJECTE	2
3.1. PROMOTOR	2
3.2. REDACTOR	2
4. ENDERROCS	2
4.1. Estat actual de les edificacions	2
4.2. Enderrocs a realitzar	3
5. COORDINACIÓ DE SERVEIS	3
5.1. Criteris Generals	4
5.2. Conductors	4
5.3. Creuaments amb altres serveis	4
5.4. Proximitats i paral·lelismes	5
6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS	5
7. PRESSUPOST	5
8. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE	6
9. REDACTORS DEL PROJECTE	6

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



MEMÓRIA

El present document es planteja per tal d'actualitzar i revisar el pleus del Projecte d'urbanització del polígon d'Actuació PA-34, ambis "Huguet Nord" i "Trachstel Crtra Girona", de Sant Feliu de Guíxols, aprovat definitivament, segons acord de la junta de govern local, de sessió 20 de juliol de 2021, per tal de plantejar la seva aplicació per part de l'Ajuntament.

En coordinació amb els serveis tècnics i enginyers municipals s'ha desenvolupat el present document, que ha de servir de documentació complementària que revisa i actualitza la corresponent documentació gràfica del Projecte d'urbanització original, memòria, annexes, amidaments i pressupost.

El present document es planteja per la dactilografar i revisar el pleus del Projecte d'urbanització del polígon d'Actuació PA-34, ambis "Huguet Nord" i "Tractier Crta Girona", de Sant Feliu de Guíxols, aprovat definitivament, segons acord de la junta de govern local, de sessió 20 de juliol de 2021, per la de plantear la seva llicació per part de l'Ajuntament.

En concret, aquest document planteja els següents canvis i revisions respecte del Projecte d'Urbanització original:

- **Enderrocs:** En aquesta revisió s'inclou l'enderroc complet de totes les edificacions y elements sobre rasant de les parcel·les que conformen l'àmbit. Aquestes parcel·les quedaran totalment lliures d'elements construïts i paviments.
- **S'han sol·licitat actualitzacions dels assessoraments tècnics i pressupostos de les diferents companyies de serveis:**
 - **ENDESA:** En el moment de tancar el present document no s'ha rebut l'estudi actualitzat de les xarxes de MT i BT per part d'ENDESA. En el pressupost es planteja un augment proporcional de l'estudi incorporat en el Projecte d'Urbanització aprovat.
 - S'incorpora un estudi sol·licitat per part de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a ENDESA, de variants de lliures.
 - **ACQUALA:** S'ha sol·licitat actualització i revisió de l'estudi realitzat de la xarxa d'aigua que s'incorpora en l'annex i en els amidaments i pressupost.
 - **NEDGIA:** En el moment de tancar el present document no s'ha rebut l'estudi actualitzat de la xarxa de gas per part de NEGA. En el pressupost es planteja un augment proporcional de l'estudi incorporat en el Projecte d'Urbanització aprovat.
 - **TELEFONICA:** S'ha sol·licitat actualització i revisió de l'estudi realitzat de la xarxa de TELEFONICA, respecte que l'estudi incorporat en el Projecte d'Urbanització aprovat, següi essent vàlid.

En aquesta Memòria i en la resta de documents només es fa referència als elements i conceptes que varien i es modifiquen respecte del Projecte d'Urbanització original.

3.1. PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CIF P1717000E

Adreça: Plaça del Mercat, núm. 6-9 cp 17220, Sant Feliu de Guíxols

Representant: Francesc Blanch Carles

Téléfon: 972327013

E-mail: Francesc.Blanch@guixols.cat

3.2. REDACTOR

SOB ARQUITECTOS SLP

Enrique Soler López, arquitecte col·legiat núm. 4296-1

Josep Lluís Alvarado i Sánchez, arquitecte col·legiat núm. 23710-8

C/ Santa Eulàlia, 5-7-9, 3a pl. CP 08012. Barcelona

Téléfon: 934 514 440

E-mail: jalvaredo@sob.com.es bcn@sob.com.es

4. ENDERROCS

4.1. Estat actual de les edificacions

L'estat actual de les edificacions en l'àmbit del **PA-34a**, es el resultat d'un Projecte d'enderroc parcial que es va executar durant el mes de Juny de 2017.

Després d'una sèrie d'inspeccions, es va observar un important deteriorament de tots els elements de fusta que conformaven les antigues cobertes inclinades d'algunes edificacions.

Aquestes estructures de fusta, es trobaven a la intempèrie, ja que totes les teules que les cobrien es van eliminar, provocant un deteriorament important, putrefaccions, deformacions importants i trencaments.


Aquesta situació plantejava riscos importants amb possibles desprendiments d'alguns elements, com ara les cornises, les mènsules i els pilars de maçoneria i d'obra de fàbrica que els suportaven sobre les vies públiques de l'entorn, al carrer Huguet, i al carrer Antonio Ferrer.

L'enderroc parcial va consistir en la supressió de totes aquestes estructures i entramats de fusta de les antiques cobertes, bigues, corretges, llates, i encavallades triangulars.

Per tal de garantir la completa seguretat de les estructures resultants, es van enderrocar també alguns murs d'obra de fàbrica que van quedar aliats sense suport ni traves.

En general es van mantenir els murs que definien el límit del solar com a tancament de la parcel·la i algunes construccions que pel seu estat no implicaven cap risc.

Aquests paraments exteriors, a més mantenien en funcionament la xarxa elèctrica i d'enllumenat






PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA (REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)	
EI PRESSUPOST TOTAL DE CONTRACTA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ, IVA INCLÒS (21%), es de SET-CENTS SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS (765.838,02 EUROS).	
8. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE	
MEMÒRIA	
1. INTRODUCCIÓ	
2. OBJECTE DEL PROJECTE	
3. AGENTS DEL PROJECTE	
4. ENDERROCS	
5. COORDINACIÓ DE SERVEIS	
6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS	
7. PRESSUPOST	
8. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE	
9. REDACTORS DEL PROJECTE	
ANNEXES	
05 - ENDERROCS	
16 - SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS	
20 - JUSTIFICACIÓ DE PREUS	
21 - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PRESSUPOST	
AMIDAMENTS I PRESSUPOST	
AMIDAMENTS	
QUADRE DE PREUS Nº 1	
QUADRE DE PREUS Nº 2	
PRESSUPOST	
RESUM DEL PRESSUPOST	
RESUM DEL PRESSUPOST GLOBAL DE LA URBANITZACIÓ	
9. REDACTORS DEL PROJECTE	
Autor:	
SOB ARQUITECTOS SLP	
Representat per:	
ENRIQUE SOLER LÓPEZ, arquitecte col. 4296-1	
JOSEP LLUIS ALVAREDO I SÀNCHEZ, arquitecte col. 23710-8	
Adreça a efectes de notificacions a:	
C/ Milà i Fontanals, núm. 14-26, 3a pl, 2a porta. Barcelona 08012	
Barcelona, a 27 d'octubre de 2025	
ENRIQUE SOLER LÓPEZ	JOSEP LLUIS ALVAREDO I SÀNCHEZ
en representació de SOB ARQUITECTOS, SLP	

DOCUMENT Documentació relacionada	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REGISTRE D'ENTRADA E2025025347
Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12 Pàgina 11 de 155	SIGNATURES Cap signatura aplicada	



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

Annexes






PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

INDEX

ANNEXES

- 05 - ENDERROCS
- 16 - SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS
- 20 - JUSTIFICACIÓ DE PREUS
- 21 - ESTUDI DE SEURETAT I SALUT

Document I. Memòria i annexes






PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

ANNEX 5: ENDERROCS

Document I. Memòria i annexes



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTA, GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

Annex 05. ENDERROCS

1. ESTAT ACTUAL DE LES EDIFICACIONS.

1.1 Àmbit del PA-34a

L'estat actual de les edificacions en l'àmbit del PA-34a, es el resultat d'un Projecte d'enderroc parcial que es va executar durant el mes de Juny de 2017.

Després d'una sèrie d'inspeccions, es va observar un important deteriorament de tots els elements de fusta que conformaven les antigues cobertes inclinades d'algunes edificacions.

Aquestes estructures de fusta, es trobaven a la intempèrie, ja que totes les teules que les cobrien es van eliminar, provocant un deteriorament important, putrefaccions, deformacions importants i trencaments.

Aquesta situació plantejava riscos importants amb possibles desprendiments d'alguns elements, o de parts dels murs de maçoneria i d'obra de fàbrica que els suportaven sobre les vies públiques de l'entorn, al carrer Huguet, i al carrer Antonio Ferrer.

L'enderroc parcial va consistir en la supressió de totes aquestes estructures i entrants de fusta de les antigues cobertes, bigues, correïges, llates, i encavallades triangulars.

Per tal de garantir la completa seguretat de les estructures residuals, es van enderrocar també alguns murs d'obra de fàbrica que van quedar aïllats sense suport ni traves.

En general es van mantenir els murs que definien el límit del solar com a tancament de la parcel·la, i algunes construccions que pel seu estat no implicaven cap risc.

Aquests paraments exteriors, a més mantenen en funcionament la xarxa elèctrica i d'enllumenat públic, que discorre de manera aèria i adossada per la part superior de les façanes al carrer Antoni Ferrer i Huguet.

Les construccions existents actualment en aquesta parcel·la s'organitzen al voltant d'un espai central on només existeix la construcció d'un petit bloc de serveis. Al seu voltant, hi ha tot un seguit de construccions adossades perimetralment a la mitgera nord-oest i als murs de façana que donen als carrers Huguet i Antoni Ferrer, de diverses alçades, i totes elles d'una sola planta, algunes amb coberta existent i d'altres sense coberta.

Les tipologies constructives de les edificacions actuals, i que s'han d'enderrocar són diverses. Es poden bàsicament dividir en dos tipus:

- Construccions més actuals, amb sistemes constructius prefabricats, industrialitzats o mixtes, amb parets de blocs de formigó, o d'obra de fàbrica però que es troben en general en un estat acceptable, ja que les cobertes es mantenen en bon estat i protegeixen les estructures i els interiors.
- Construccions i elements de tancament amb sistemes constructius més tradicionals, i que anteriorment suportaven estructures de cobertes amb encavallades, correïges i llits de fusta. Tots els elements de fusta de les cobertes d'aquestes construccions van ser enderrocats i retirats en el procés d'enderroc parcial de juny del 2017.

L'estat actual de les diferents construccions resultat del procés d'enderrocs parcials realitzats en juny de l'any 2017, es el següent:



1.1.1 Construccions adossades a la mitgera Nord (1, 2 i 3)

Tenen una mateixa configuració estructural, tot i que internament es defineixen espais de diferents alçades.


L'estructura és de parets plastrades d'obra de fàbrica, que suporten bigues metàl·liques que salven tota l'amplada de la construcció, i transversalment bigues prefabricades de formigó armat que, a manera de correïges, suporten les diverses cobertes inclinades de plaques de fibrociment. Els tancaments laterals són de paret d'obra de fàbrica plastrades.

El tancament de l'extrem nord de la construcció 1 no existeix, i les terres del solar han lliscat cap a l'interior de la nau. En aquesta part, la construcció 1 té una alçada total superior, amb un nivell intermedi de bigues prefabricades a uns 4 m d'alçada, i per sobre d'aquest la coberta inclinada de plaques de fibrociment.

La zona 2 té una alçada lliure d'uns 4 ma la part més baixa, has uns 5,5 ma la part més alta, amb una coberta inclinada de plaques de fibrociment.

La zona 3 té una alçada lliure d'uns 3 m, i una coberta amb unes bigues metàl·liques a manera de correïges que suporten una coberta inclinada de plaques de fibrociment.

L'estat general exterior d'aquestes construccions és acceptable, tant a nivell estructural, com de tancaments de paret d'obra de fàbrica, com de les cobertes de fibrociment, i no hi han exteriorment ni interiorment elements solts o en mal estat que representin un risc per caiguda, desprendiment o que puguin facilitar el deteriorament immediat de l'edificació.



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA, GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)



3, 2




2, 1

1.1.2 Construccions en alineació amb el carrer Huguet (4, 5 i 6)

De les construccions originals, actualment únicament es mantenen les parets que delimiten amb el carrer Huguet, i unes parets perpendiculars de bloc de formigó i les parets que defineixen la zona de l'accés en el xamfrà, com a elements de trava.

La paret que delimita la parcel·la amb el carrer Huguet, i les que delimiten la zona d'accés son parets de càrrega d'obra ceràmica, en què s'han tapiat les finestres que donaven a l'exterior.

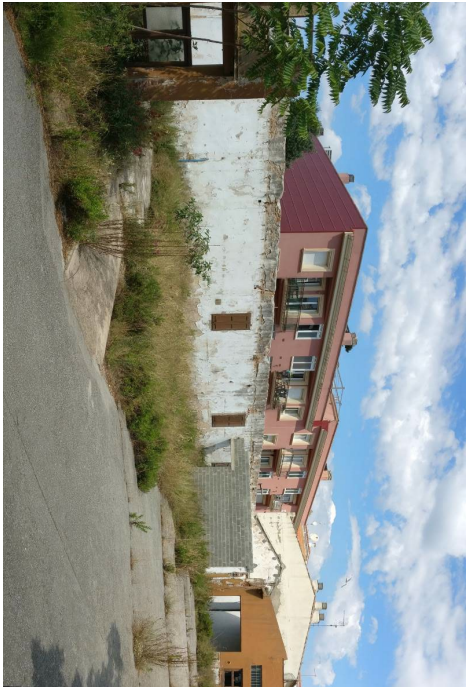

6, 5, 4




6, 5

1.1.3 Construccions en alineació amb el carrer Antoni Ferrer (7 i 8)

Entre les parets que delimiten les restes de les construccions 6 i 7 es situa l'accés principal a la parcel·la des del xamfrà entre els carrers Huguet i Antoni Ferrer.

Les restes de les construccions 7 i 8 tenen una dimensió conjunta de 25,15 m de llarg i uns 8,40 m d'ample.

En aquestes construccions únicament es mantenen les parets perimetrals longitudinals de càrrega d'obra ceràmica una com a límit amb el carrer Antoni Ferrer, en la qual també es van tapiar les finestres, i una altra que limita amb l'interior de la parcel·la, aplastrada a les zones de



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA, GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

suport de les antigues encavallades de fusta de la coberta.
Es mantenen les parets que delimitaven perpendicularment les diferents naus, a manera de traves per garantir l'estabilitat general.



8



7

1.1.4 Construccions en alineació amb el carrer Antoni Ferrer (9 i 10)

Construcció d'unes dimensions globals d'uns 30,40m de llarg i uns 8,20m d'ample.

Document I. Memòria i annexes

Annex 05. ENDERROCS

Té una mateixa configuració estructural, i internament es divideixen en espais diferenciats mitjançant parets d'obra ceràmica.

L'estructura és totalment prefabricada de pilars i encavallades triangulars prefabricades de formigó armat, amb biguetes de formigó a manera de correigues que suporten la coberta de plaques de fibrociment.

Es defineix una línia de pilars en alineació de vial amb el carrer Antoni Ferrer, i una altra línia de pilars cap a l'interior de la parcel·la. Les encavallades es situen transversalment definint una coberta a dues aigües.

La paret de tancament cap al carrer Antonio Ferrer és d'obra ceràmica.

L'estat general exterior d'aquestes construccions és acceptable, tant a nivell estructural, com de tancaments, com de les cobertes de fibrociment.

Exteriorment no hi ha elements solts o en mal estat que representin un risc per caiguda, desprendiment o que puguin facilitar el deteriorament de l'edificació.



9, 10


1.1.5 Construccions interiors de la parcel·la (11 i 12)

Al centre de la parcel·la hi ha actualment una única construcció que delimita diversos espais petits, d'unes antigues dependències destinades a instal·lacions i serveis.

L'antiga construcció 11, es la peïjada d'una antiga nau amb coberta a dues aigües, de la que actualment no queda res, únicament el paviment.

La construcció encara existent, (12), antigament adossada a aquella nau, té uns 14m de llarg per 4,90m d'ample, aparentment destinada a serveis i instal·lacions, i manté interiorment la distribució i algunes dependències. Per l'interior s'observa una estructura de coberta a base de biguetes prefabricades recolzades sobre les parets de càrrega perimetrials d'obra de fàbrica, que suporten la coberta de plaques de fibrociment.

En general es troba en un estat deficient, però no comporten un risc important ni imminent.



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA, GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)



12



12

1.2 Àmbit del PA-34b

L'estat actual del PA-34b, es el resultat d'un Projecte d'enderroc parcial que es va executar entre els mesos de juliol i setembre de l'any 2014.

Es van enderrocar totes les construccions de l'interior de la parcel·la, i es van deixar sense enderrocar binés els murs exteriors perimetral per tal de mantenir la façana original com a protecció i l'ancament de la parcel·la. Tampoc es van enderrocar els murs que conformen les mitgeres, ni alguns i pilars i l'asseres interiors que serveixin de contràfort al parament perimetral.

Aquests paraments exteriors, a més mantenen en funcionament la xarxa elèctrica i d'enllumenat públic, que discorre de manera aèria i adossada per la part superior de les

façanes al carrer Antoni Ferrer i Crtra de Girona.




2. MARC LEGAL. NORMATIVA D'APLICACIÓ.

La parcel·la objecte d'aquest enderroc, es correspon amb l'àmbit denominat PA-34a, antigament SMU-06 "Huguet Nord", segons la Modificació Puntual M/PPOUN-29 de Sant Feliu de Guíxols.

L'enderroc s'inclou en el present Projecte d'urbanització per tal de poder dur a terme els criteris definits per a la gestió i desenvolupament definits en el planejament aprovat.

Encara que no existeix específicament una normativa d'obligat compliment referida als enderrocs, però, caldrà donar compliment a tot el que estableix en matèria de Seguretat i Salut en les obres de construcció, drets i deures de les empreses i els treballadors, ocupació de via pública, horaris de treball, gestió dels residus i protecció de l'entorn, entre d'altres, que siguin d'aplicació concreta per al desenvolupament dels treballs.



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 18 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRITJA, GIRONA". SANT TELLU DE GUÍXOLS. GIRONA
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

Lista de legislació aplicable:

- Decret 889/2010, de 29 de juny, de el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5664, de 6 de juliol). S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolicions, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, de el Departament de la Presidència (DOGC núm. 5430, de 28 de juliol). S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de el Departament de la Presidència (DOGC núm. 5524, de 11 de desembre). Preveu i control ambiental de les activitats.
- Decret 136/1999, de 18 de maig, de el Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2894, de 21 de maig). S'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.
- Modificació, Decret 143/2003, de 10 de juny, de el Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 3911, de 25 de juny). Modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.
- Reial Decret 105/2008, d'11 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 38, de 13 de febrer). Es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
- Decret 21/2006, de 14 de febrer, de el Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, de 16 de febrer). Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
- Decret 152/2007, de 10 de juliol, de el Departament de la Presidència (DOGC núm. 4924, de 12 de juliol).
- Aprovació de el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire en els municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
- Modificació, Decret 203/2009, de 22 de desembre, de el Departament de la Presidència (DOGC núm. 5533, de 24 de desembre). Es prorroga el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire en els municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.
- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de el Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, de 17 de juliol), de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels canons sobre l'eliminació dels residus.
- Decret 115/1994, de 6 d'abril, de el Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, de 30 de juny). Regulator del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
- Decret 34/1996, de 9 de gener, de el Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, de 9 de febrer), de Catalog de residus de Catalunya.
- Modificació, Decret 92/1999, de 6 d'abril, de el Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, de 12 d'abril). Modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catalog de residus de Catalunya.
- Decret 1/1997, de 7 de gener, de el Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2307, de 13 de gener), de Rebutj dels residus en dipòsits controlats.
- Modificació, Decret 92/1999, de 6 d'abril, de el Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, de 12 d'abril). Modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el

Catàleg de residus de Catalunya.

- Deroga l'article 4, 7 i annex I del Decret 11/1997. Decret 689/2009, de 28 d'abril, de el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5370, de 30 d'abril). S'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
- Resolució de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Marítim (BOE núm. 49, de 26 de febrer). Es publica l'Acord de Consell de Ministres amb el qual s'aprova el Pla Nacional Integral de Residus per al període 2008-2015.
- Llei 10/1998, de 21 d'abril, de el cap de l'Estat (BOE núm. 96, de 22 d'abril). Residus.

3. AFECTACIONS A L'ENTORN

Els enderrocs de totes aquestes edificacions poden suposar afectacions puntuals a l'entorn, tant als vials perimetrials com a les mitgeres amb que delimiten algunes de les edificacions a enderrocar.

Tot i que en principi les adreccions d'enderroc previstes no han datat directament a les edificacions veïnes i per tant no seria necessari preveure treballs especials de consolidació o ensinçament d'aquestes, es realitzarà una revisió prèvia detallada en el moment d'iniciar-se les obres.

Es prendran les mesures adequades de protecció i/o tancament de les voreres perimetralis durant els processos d'enderroc de les parets que delimiten amb les vials, per controlar i evitar danys per caigudes de parts o peces dels murs cap a l'exterior.

No existeixen cap tipus de servituds a les parcel·les

4. ACTUACIONS PRÈVIES A L'ENDERROC

Prèviament a l'inici de les demolicions es realitzarà un desbrossament de el terreny, i en els passos i accessos necessaris per fer arribar i instal·lar els mitjans auxiliars necessaris.

Abans de l'inici dels treballs, cal instal·lar mesures de protecció per als operaris que treballaran en el procés.


Es reitrien prèviament de les zones de treball els elements que per les seves característiques poguessin suposar un risc en el moment del desmuntatge o enderroc, com ara suports i elements metàl·lics d'unió, finestres, portes, finestrals de vidre, cablejats o tubs d'antigues instal·lacions, o elements prèviament despresos o caiguts, etc.

L'accés a la parcel·la es realitza per la porta situada al xamfrà entre els carrers Huguet i Antoni Ferrer.

S'haurà de preveure el manteniment mitjançant suports provisionals, de les línies de subministrament de serveis que s'hagin de mantenir en funcionament durant el procés d'urbanització fins que no siguin substituïdes per les noves instal·lacions previstes.

Encara que pràcticament tots els treballs es podran realitzar internament i per tant no s'han de veure afectades la viabilitat ni la mobilitat circumdant, s'hauran de prendre les mesures adequades de protecció i barrat de les voreres perimetrials durant els processos de desmantellatge o d'enderroc per evitar després o caigudes de parts o peces dels murs cap a l'exterior.

Per facilitar el procés de desmuntatge i enderroc dels elements, caldrà instal·lar els mitjans auxiliars adequats i, sobretot, prevenir les vides d'evacuació. Si cal, en alguns casos aquestes mesures hauran de ser complementades amb mesures de protecció dels elements que s'han de desmuntar, mes obligant a fer desmuntatges parcials d'altres construccions, cosa que no ha d'afectar l'estabilitat ni a la resistència d'aquestes edificacions.






PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA, GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

ANNEX 16: SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS

Document I. Memòria i annexes






PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA, GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

Annex 16. SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS

A continuació s'incorporen els assessorament tècnics i pressupostos actualitzats, respecte dels estudis incorporats en el Projecte d'urbanització original, aprovat el 2021, sol·licitats i facilitats per les diferents companyies de subministrament.

- AQUALLA: Proposta d'extensió i modificació de la xarxa de l'entorn del PA-34 i pressupostos.
S'ha sol·licitat actualització i revisió de l'estudi realitzat de la xarxa d'aigua que s'incorpora en l'annex i en el pressupost.
- ENDESA: Proposta de modificació de xarxa de MT i BT pel subministrament elèctric, i pressupost.
En el moment de tancar el present document no s'ha rebut l'estudi actualitzat de les xarxes de MT i BT per part d'ENDESA. En el pressupost es planteja un augment proporcional del pressupost de l'estudi incorporat en el Projecte d'urbanització aprovat.
S'incorpora un estudi sol·licitat per part de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a ENDESA, de variants de línies.
- NEDGIA: Previsió de l'extensió de la xarxa per subministrament de Gas i pressupost.
En el moment de tancar el present document no s'ha rebut l'estudi actualitzat de la xarxa de gas per part de NEDGIA. En el pressupost es planteja un augment proporcional de l'estudi incorporat en el Projecte d'urbanització aprovat.
- TELEFÒNICA: Assessorament tècnic de la nova xarxa a realitzar.
S'ha sol·licitat actualització i revisió de l'estudi realitzat de la xarxa de TELEFONICA, responent que l'estudi incorporat en el Projecte d'urbanització aprovat sigui essent vàlid.



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 22 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



SIGNATURES
Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://cutrada.guixols.cat/OAC/validarDoc.jsp>





Fcc Aquilla Gestión Integral del Agua, S.A. amb C.I.F.: A-26019992 i domicili al C/bourg de Peage 20-22 baixos de Sant Feliu de Guixols com a empresa concessionària del *Servei Municipal d'Aigua Potable* d'aquesta ciutat, en resposta a aquesta sol·licitud, referent a l'estat de la xarxa d'aigua potable de les zones sector SMU06 "Huguet nord" i sector SMU35 "Traschler Ctra. Girona"

INFORMA:

Que s'ajunta a la present planol en el que es reflecteix l'esquema actual de les instal·lacions d'aigua potable de les zones requerides i s'observa que:

1. Al c/Huguet hi ha una canonada de transport d'aigua de Pe Ø200mm. Zona Vilarragues que no s'hi pot connectar
2. Hi ha un tub de Pe Ø40mm. Al cap nord.
3. No hi ha canonada
4. Al c/Huguet canonada c/Antoni Ferrer hi ha una boca incendis RB100 connectada amb canonada Fibrociment FcØ80mm.
5. c/Antoni Ferrer des de c/Aden hi ha una canonada de Fibrociment Fc Ø60mm. Per a servei de les vivendes existents
6. A c/Antoni Ferrer entre c/Hernan Cortes i Ctra. Girona hi ha una canonada de fibrociment FcØ50mm.

La conclusió a la que podem arribar és la renovació del tram SMU35 i instal·lació de canonada a c/Huguet i renovació de la xarxa a c/Antoni Ferrer.

Sense altre particular, ens posem a la seva disposició per a qualsevol dubte o qüestió que pugui sorgir



SOB ARQUITECTOS, S.L.P

Santa Eulàlia, 5-9, 3º

08012 Barcelona

C.I.F: A26019992

Fax: 972 820068

Presupost 7004-004-2025

Sant Feliu de Guixols, agost de 2025

Presupost: Modificació xarxa d'aigua - SMU06 (C/Huguet i Antoni Ferrer)

Unitats	Descripció	Preu/ ut.	Import
---------	------------	-----------	--------

Carrer Huguet			
80	Ml. Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 16 bar, unió termosoldada, inclos part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat.	21,68 €	1.734,40 €
1	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclos accessoris per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclos completament acabat.	422,59 €	422,59 €
6	Subministre i col·locació d'escomesa de 1", 1,5" o 2" sobre canonada de PEAD de 125 mm, equipada amb accessoris de laudó.	311,89 €	1.871,34 €
Subtotal Carrer Huguet			4.028,33 €
Carrer Antoni Ferrer			
131	Ml. Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 16 bar, unió termosoldada, inclos part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat.	21,68 €	2.840,08 €
1	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclos accessoris per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclos completament acabat.	422,59 €	422,59 €
1	Ut. Hidrant soterrat amb períod de registre amb sortida de 100 mm de diàmetre, de connexió a la canonada i muntat exterior, vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre 100 mm, de 16 bar de PN, de fosa dúctil, i muntada en períod de canalització soterrada.	1.237,15 €	1.237,15 €
6	Subministre i col·locació d'escomesa de 1", 1,5" o 2" sobre canonada de PEAD de 125 mm, equipada amb accessoris de laudó.	311,89 €	1.871,34 €
Subtotal Carrer Antoni Ferrer			6.371,16 €

Xarxa provisional i connexions			
70	Ml. Tub PEAD, PE-100, DN 63 mm, PN 10 bar, per al muntatge de xarxa provisional, inclosa la part proporcional d'accessoris i peces especials, col·locat en superfície d'obra.	11,14 €	779,80 €
10	Material per al muntatge d'escomeses provisionals, de PE-100 i laudó, inclosa la part proporcional d'accessoris i peces especials, col·locat en superfície d'obra.	52,26 €	522,60 €
3	Connexió de canonada de DN 125 mm a la xarxa existent, inclos enllaços, accessoris i especificacions de connexió, per part del servei municipal d'aigües.	1.271,03 €	3.813,09 €
12	Connexió d'escomesa, inclos enllaços, accessoris i especificacions de connexió, per part del servei municipal d'aigües.	114,53 €	1.374,36 €
1	Neteja de la instal·lació i prova de desinfecció	511,82 €	511,82 €
1	Prova de pressió i estanqueïtat	848,16 €	848,16 €
Subtotal Xarxa provisional i connexions			7.849,83 €

SOB ARQUITECTOS, S.L.P

Santa Eulàlia, 5-9, 3º

08012 Barcelona

C.I.F: A26019992

Fax: 972 820068

Presupost 7004-004-2025

Sant Feliu de Guixols, agost de 2025

Presupost: Modificació xarxa d'aigua - SMU06 (C/Huguet i Antoni Ferrer)

Unitats	Descripció	Preu/ ut.	Import
---------	------------	-----------	--------

RESUM DEL PRESSUPOST			
Subtotal Carrer Huguet			4.028,33 €
Subtotal Carrer Antoni Ferrer			6.371,16 €
Subtotal Xarxa provisional i connexions			7.849,83 €
TOTAL PPT			18.249,32 €
Despeses Generals		13%	2.372,41 €
Benefici Industrial		6%	1.094,96 €
TOTAL ABANS D'IMPOSTOS			21.716,69 €
I.V.A.		21%	4.580,50 €
TOTAL			26.277,19 €



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 26 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



SOB ARQUITECTOS, S.L.P

Santa Eulàlia, 5-9, 3º

08012 Barcelona

C.I.F: A26019992

Fax: 972 820068

Presupost 7004-005-2025

Sant Feliu de Guixols, agost de 2025

Presupost: Modificació xarxa d'aigua - SMU35 (C/Antoni Ferrer)

Unitats	Descripció	Preu/ ut.	Import
---------	------------	-----------	--------

Carrer Antoni Ferrer

60	Ml. Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 16 bar, unió termosoldada, inclosa part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat.	21,68 €	1.300,80 €
1	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclosos accessoris per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	422,59 €	422,59 €
7	Subministre i col·locació d'escomesa de 1", 1,5" o 2" sobre canonada de PEAD de 125 mm, equipada amb accessoris de llautó.	311,89 €	2.183,23 €
Subtotal Carrer Antoni Ferrer			3.906,62 €
Xarxa provisional i connexions			
35	Ml. Tub PEAD, PE-100, DN 63 mm, PN 10 bar, per al muntatge de xarxa provisional, inclosa la part proporcional d'accessoris i peces especials, col·locat en superfície d'obra.	11,14 €	389,90 €
5	Material per al muntatge d'escomeses provisionals, de PE-100 i llautó, inclosa la part proporcional d'accessoris i peces especials, col·locat en superfície d'obra.	52,26 €	261,30 €
2	Connexió de canonada de DN 125 mm a la xarxa existent, inclou enllaços, accessoris i especificacions de connexió, per part del servei municipal d'aigües.	1.271,03 €	2.542,06 €
7	Connexió d'escomesa, inclou enllaços, accessoris i especificacions de connexió, per part del servei municipal d'aigües.	114,53 €	801,71 €
1	Neteja de la instal·lació i prova de desinfecció	511,82 €	511,82 €
1	Prova de pressió i estanqueïtat	848,16 €	848,16 €
Subtotal Xarxa provisional i connexions			5.354,95 €

SOB ARQUITECTOS, S.L.P

Santa Eulàlia, 5-9, 3º

08012 Barcelona

C.I.F: A26019992

Fax: 972 820068

Presupost 7004-005-2025

Sant Feliu de Guixols, agost de 2025

Presupost: Modificació xarxa d'aigua - SMU35 (C/Antoni Ferrer)

Unitats	Descripció	Preu/ ut.	Import
---------	------------	-----------	--------

RESUM DEL PRESSUPOST

Subtotal Carrer Antoni Ferrer	3.906,62 €	
Subtotal Xarxa provisional i connexions	5.354,95 €	
TOTAL PPT	9.261,57 €	
Despeses Generals	13%	1.204,00 €
Benefici Industrial	6%	555,69 €
TOTAL ABANS D'IMPOSTOS		11.021,26 €
I.V.A.	21%	2.314,46 €
TOTAL		13.335,72 €



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 27 de 155


SIGNATURES

Cap signatura aplicada



ANNEX II. FITXES - PLÀNOLS


46

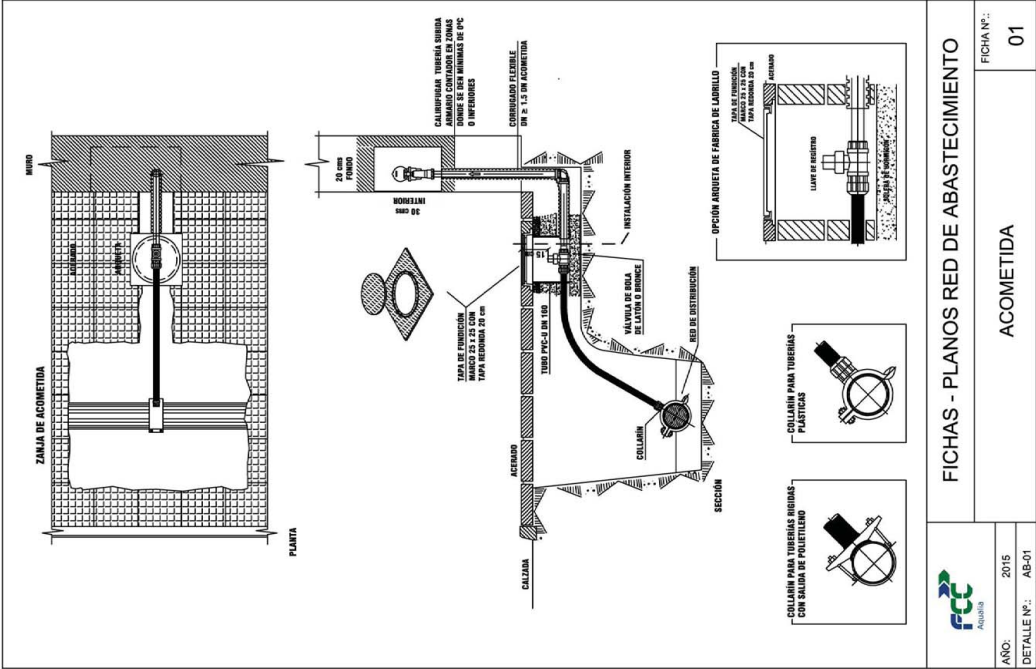

NORMES TÈCNiques D'ABASTAMENT D'AIGUA

ANNEX II. FITXES - PLÀNOLS

48

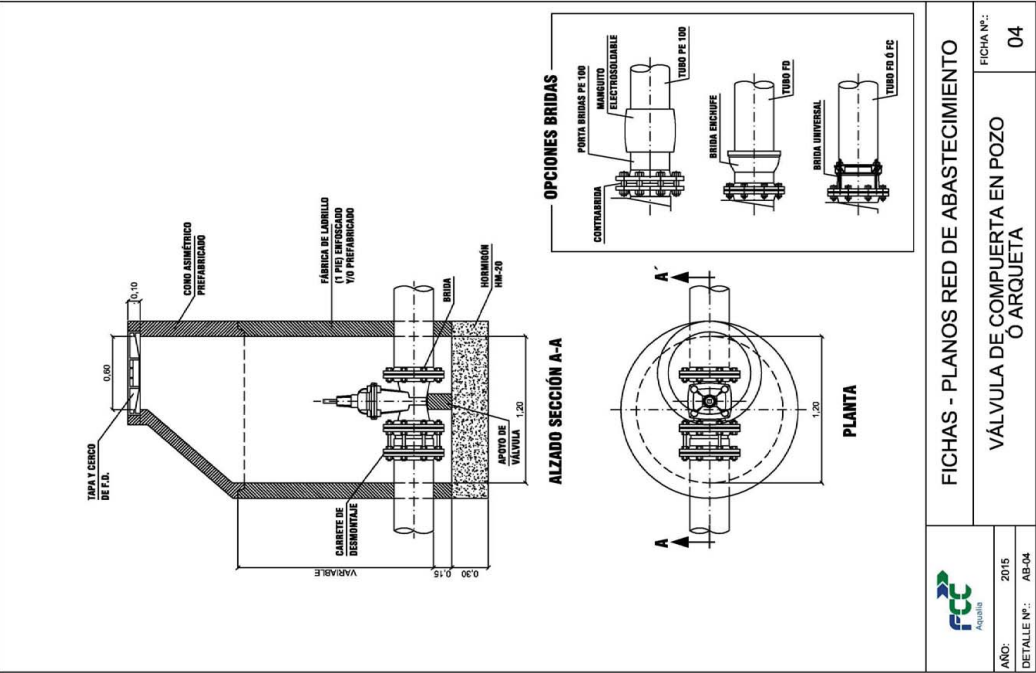

NORMES TÈCNiques D'ABASTAMENT D'AIGUA



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 28 de 155


SIGNATURES

Cap signatura aplicada



ANNEX II. FITXES - PLÀNOLS

50

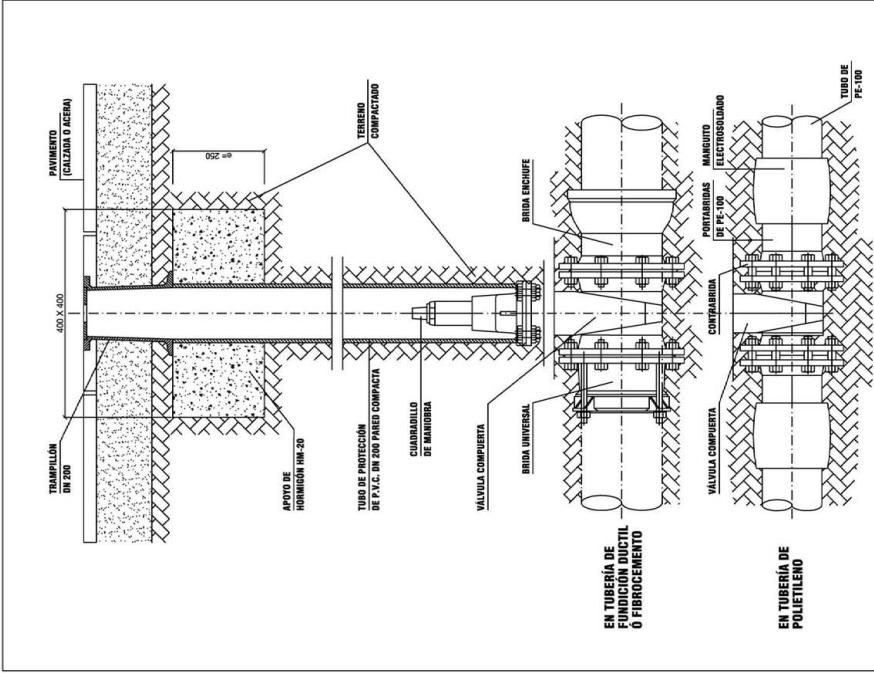

FICHAS - PLANOS RED DE ABASTECIMIENTO

VÁLVULA DE COMPUERTA ENTERRADA

FICHA Nº: 05




AÑO: 2015
DETALLE Nº: AB-05



NORMES TÈCNQUES D'ABASTAMENT D'AIGUA

ANNEX II. FITXES - PLÀNOLS

52

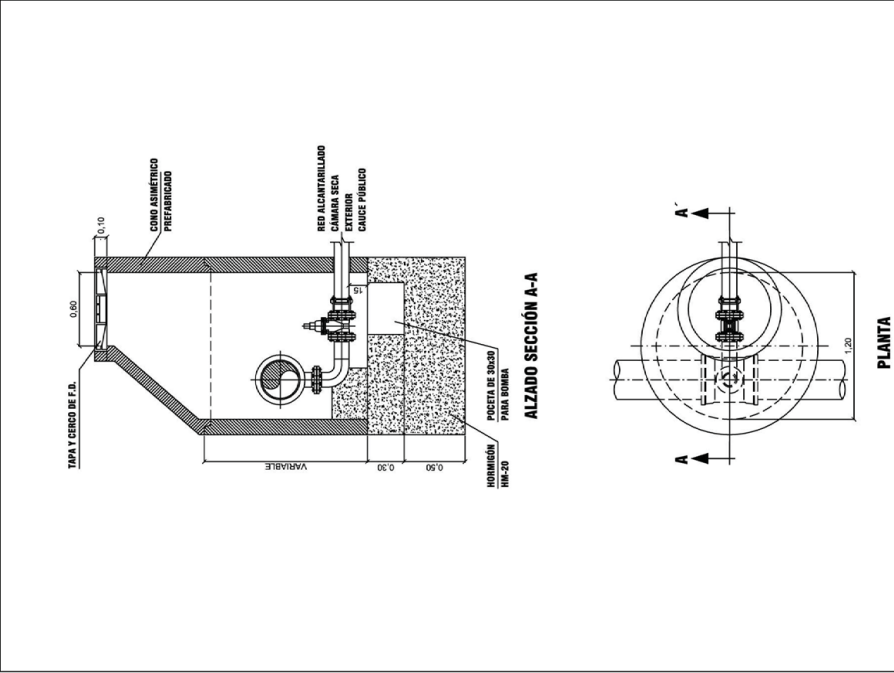

PLANTA

FICHAS - PLANOS RED DE ABASTECIMIENTO

DISPOSICIÓN DE DESAGÜE EN POZO

FICHA Nº: 08



AÑO: 2015
DETALLE Nº: AB-08



NORMES TÈCNQUES D'ABASTAMENT D'AIGUA



TIPOS DE HIDRANTES

- DN 80	1 x 170 mm	ACOMETIDA PE 100 - DN 90 - 10 ATM
- DN 100	2 x 170 mm	ACOMETIDA PE 100 - DN 110 - 10 ATM
- DN 100	1 x 100 mm	

RACOR SALIDA TIPO BARCELONA O EL APROVADO POR BOMBERS

FICHAS - PLANOS RED DE ABASTECIMIENTO

AÑO: 2015
DETALLE Nº: AB-10

INSTALACIÓN DE HIDRANTE

FICHA Nº: 10



MATERIAL DE RELLENO ZANJAS

ZONAS URBANAS: ZAHORRA ARTIFICIAL AL 98% PM
ZONAS RÚSTICAS: SUELO ADECUADO (PG-3)

ANCHO MÍNIMO DE LA ZANJA EN FUNCIÓN DEL DN Y DE LA PROFUNDIDAD DE LA MISMA

ANCHO MÍNIMO DE ZANJA (m)	
DN (mm)	FUNDICIÓN DUCTIL Y ACERO
DN ≤ 150	0,60
150 < DN ≤ 250	0,60
250 < DN ≤ 350	0,60
350 < DN ≤ 700	0,60
700 < DN ≤ 1.200	0,60
DN > 1.200	0,60

ANCHO MÍNIMO DE ZANJA (m)	
PROFUNDIDAD DE LA ZANJA (m)	ANCHO MÍNIMO DE ZANJA (m)
N ≤ 1,00	0,60
1,00 < N ≤ 1,75	0,60
1,75 < N ≤ 4,00	0,60
N > 4,00	1,00

FICHAS - PLANOS RED DE ABASTECIMIENTO

AÑO: 2015
DETALLE Nº: AB-11

SECCIÓN TIPO DE ZANJAS

FICHA Nº: 11





Ref. Sol·licitud: AGIR002 0000064605
Tipus Sol·licitud: NÚEVO SUMINISTRO (TODO ENESA)

SOB ARQUITECTOS, S.L.P.
SANTA EULALIA, Nº 5, 3ª
08012 - BARCELONA

Estimado Sr. / Estimada Sra.:

Desde Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación a la petición de presupuesto económico que nos ha sido formulada para atender a la solicitud de **NÚEVO SUMINISTRO** (por una potencia 702,42 kW, en **CL AUXILIAR PARA MACROFINCA 0, MPP0UM 23, 17220, SANT FELIU DE GUIXOLS, GIRONA**), a continuación le trasladamos el **Presupuesto de ejecución** por parte de Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Unipersonal de todas las instalaciones necesarias a fin de atender la solicitud arriba indicada, incluyendo las nuevas instalaciones de extensión de red.

- Presupuesto de nueva extensión de red:	91.153,81 €
- Trabajos de adecuación de instalaciones existentes:	35.098,92 €
- Suma parcial:	126.252,73 €
- I.V.A. en vigor (21%):	26.513,07 €
- Total importe abonar SOLICITANTE:	152.765,80 €

Para que tenga una información lo más detallada posible, le adjuntamos desglose de este presupuesto, que incluye tanto la ejecución de las instalaciones de extensión de la red de distribución, como la tramitación administrativa para su legalización y puesta en servicio.

Este presupuesto no sufrirá modificaciones a no ser que sean precisos cambios sustanciales en la solución técnica que se ha definido, por factores debidamente justificados y ajenos a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, que puedan aparecer durante la gestión de las autorizaciones, permisos o ejecución de los trabajos.

No obstante, podrá ser revisado si transcurrido un año desde su eventual aceptación no fuera posible el inicio de los trabajos por falta de disponibilidad de las instalaciones interiores que han de ser realizadas por el cliente.

El plazo estimado de ejecución material de los trabajos será de 30 días hábiles, una vez obtenidos los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y confirmada por su parte la disponibilidad de sus instalaciones receptoras (Dispositivo General de Protección) para su conexión a la red.

La validez de estas condiciones técnicas económicas es de 6 meses.

Si esta alternativa es de su interés, para su comodidad rogamos nos lo comunique a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, bien por medio del correo electrónico Solicitudes.NNSS@endesa.es, bien por correo ordinario o bien a través del teléfono **902.534.100**, haciendo constar la referencia de la solicitud nº **AGIR002 0000064605** y que la opción elegida es la A. En ese caso, con posterioridad contactaremos con Usted para acordar la forma de pago del importe indicado, que incluye la posibilidad de establecer un acuerdo de pago por hitos.

OBSERVACIONES:

- Estudio supeditado a la variante/s a cursar para el solicitante, por la adecuación de las líneas aéreas que afectan las parcelas electrificar.

Conforme a lo establecido en el RD 1079/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas a su representante.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 902 534 100 o del correo electrónico solicitudes.nns@endesa.es. Así mismo en nuestra página web www.endesadistribucion.es, podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

Operaciones Comerciales de Red
Cataluña Este

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 C.I.F. B82846817

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 C.I.F. B82846817

1/2

98603000

2/2

53020000



AVANTPROJECTE

	NOU CD NOVES

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



OBSERVACIONS:

OBSERVATIONS:

NOTA: Tota la canalització amb c.s.
3x1x240+1x150 mm² Al 0,6/1 kV.

BT

AVANTPROJECTE

Obra: ESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT B.T. A 400V
AL SECTOR MPPOUM-29. ÀMBITS SMU-06 I SMU-35 (LMT_ "GUIXOLSI" A 25kV)

erides

Data: MARÇ-2019

PLÀNOL DE PLANTA GENERAL

Nº Plánoi: 2



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
PZ. MERCAT, 6-9
17220 - SANT FELIU DE GUIXOLS
A l' Atenció de CARLES MOTAS LOPEZ

Ref. Sol·licitud: 0000894462
Tipus Sol·licitud: SERVICIOS - VARIANTES
Direcció del Subministrament: CR GIRONA 143, VARIANT , 17220, SANT FELIU DE GUIXOLS, GIRONA
Data: 20 de septiembre de 2024

Benvolgut Sr. / Benvolguda Sra. :

Ens posem en contacte amb vostè en relació a la seva sol·licitud de modificació d'instal·lacions existents.

Així mateix d'acord amb el que preveu el RD 1048/2013, acompanyem la següent documentació:

- Pressupost 1:** Treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent, l'import de la qual ascendeix a **4.329,16 €** (IVA(IIGIC\PSI inclos) i que executarà EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- Pressupost 2:** Treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent i nova extensió de xarxa, necessaris per a unir la seva instal·lació al punt de connexió de la xarxa existent, l'import de la qual ascendeix a **4.012,61 €** (IVA(IIGIC\PSI inclos)).
- Plec de condicions Tècniques** dels treballs necessaris.


Tingui present que:

La vigència d'aquestes condicions tècniques i econòmiques és de **6 mesos**.

Per a realitzar les gestions d'acceptació i pagament d'entitats del Sector Públic han de posar-se en contacte amb el nostre Servei d'Atenció Tècnica, enviant un correu electrònic a conexiones.edistribucion@enel.com.
Previ a l'acceptació de les condicions tècniques i econòmiques hauran de comunicar-nos els codis DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i, opcionalment, Expedient) que han d'acompanyar a la factura que emetrem al seu nom.

Si és del seu interès el **Pressupost 1**: Les actuacions a realitzar es troben regulades en l'article 25.2 del RD 1048/2013 i resulten necessàries per a atendre el subministrament sol·licitat. A més, les actuacions detallades han de ser dutes a terme pel distribuïdor en ser aquest el propietari d'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament. Per això, l'objecte del contracte que subscriguin les parts hauria de consistir en una prestació de serveis consistent en l'adequació de la xarxa de distribució elèctrica propietat d'EDISTRIBUCIÓN, actuacions que permetran, sense perjudici d'unes altres que poguessin ser necessàries (Nova Extensió de Xarxa), dotar de potència el punt de subministrament sol·licitat en CR GIRONA 143, VARIANT, 17220, SANT FELIU DE GUIXOLS, GIRONA.

¹ Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta aquest servei.
Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.
Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb conexiones.edistribucion@enel.com.



Durant el període de vigència de les condicions tècniques i econòmiques pot acceptar-les efectuant el pagament d'aquest import per algun dels següents mitjans:

- Mil·liantant targeta bancària a través del següent enllaç: <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2fc000000R0Yb> o accedint al portal privat de la web www.edistribucion.com, i des del detall de la sol·licitud procedir al pagament.
- Mil·liantant transferència bancària al compte corrent ES59-2100-2931-91-0200132942 indicant en el concepte el text literal: **"CNX 0000894462"**. En aquest cas haurà d'enviar-nos el justificat de la mateixa al correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com o des de l'àrea privada de la nostra web www.edistribucion.com, a través del servei 'Connexió a la xarxa' i seleccionant aquesta sol·licitud en l'apartat 'Les teves sol·licituds de connexió'.

Si és del seu interès el **Pressupost 2**: El pressupost dels treballs de nova extensió de xarxa s'acompanya només amb caràcter informatiu i en cap cas pot interpretar-se com una oferta de la distribuïdora per a fer aquests treballs. Ha d'advertir-se que la distribuïdora no està en disposició de complir amb les obligacions en matèria de seguretat i salut que exigeix la normativa als contractistes en els contractes d'obra pública, atès que no consta inscrita en el Registre d'Empreses Acreditades. Per tant, la distribuïdora en cap cas podrà ser adjudicatària d'un contracte d'obra pública.

Quan rebem el pagament anteriorment indicat, emetrem la factura a nom de **AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS** i procedirem a realitzar els tràmits i treballs necessaris per a la connexió.

El termini previst d'execució dels treballs és de **30 dies hàbils**, a comptar un cop es disposin dels permisos i de les autoritzacions administratives necessàries i finalitzada la seva instal·lació d'enllaç per a la connexió.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment en el nostre Servei d'Assistència Tècnica en el telèfon 900 920 959, o a través del correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com. Així mateix, en la nostra pàgina web www.edistribucion.com, podrà obtenir major informació.

Aquesta comunicació anul·la i substitueix a les que poguéss haver rebut anteriorment relatives al mateix subministrament.

Moltes gràcies

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal
Operaciones Comerciales
Conexiones

² Cas que la factura hagi d'emetre's a nom d'una altra persona (física o jurídica), serà necessari que previ al pagament, ens envii l'autorització de pagament i facturació a conexiones.edistribucion@enel.com, utilitzant el model disponible en www.edistribucion.com apartat 'Connexions a la Xarxa'. Després descarregar els formularis per a enviar-los per correu electrònic², o sol·licitant-ho a conexiones.edistribucion@enel.com.



PRESSUPOST 1: TREBALLS D'ENTRONCAMENT, REFORÇ O ADEQUACIÓ

Aquest pressupost inclou únicament els treballs d'adequació, reforç o reforma a realitzar en la xarxa elèctrica d'e-distribución.

No inclou les noves xarxes elèctriques que han de construir-se des de la nostra xarxa fins al seu nou subministrament i serà necessari que sol·liciti un pressupost d'aquests treballs a un instal·lador autoritzat.

Treballs d'adequació d'instal·lacions existents:	3.476,30 €
Drets de supervisió ³ :	101,52 €
Suma parcial:	3.577,82 €
IVA/(IGIC/IPS) en vigor (21%) ⁴ :	751,34 €
Total import :	4.329,16 €

PRESSUPOST 2: TREBALLS D'ENTRONCAMENT, REFORÇ O ADEQUACIÓ I NOVA EXTENSIÓ DE XARXA

Aquest pressupost inclou els treballs d'entroncament, adequació, reforç o reforma i nova extensió de xarxa, que han de construir-se atenent la seva sol·licitud de modificació d'instal·lacions existents.

Pressupost de nova extensió de xarxa:	29.591,97 €
Treballs d'adequació de les instal·lacions existents:	3.476,30 €
Suma parcial:	33.068,27 €
IVA/(IGIC/IPS) en vigor (21%) ⁴ :	6.944,34 €
Total import:	40.012,61 €

De conformitat amb el que disposa el RD 1048/13, els treballs que afecten instal·lacions de la xarxa de distribució en servei hauran de ser realitzats en tot cas per aquesta empresa distribuïdora, en la seva condició de propietari d'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, sent el seu cost a càrrec del sol·licitant.

En el cas que, per causes alienes a EDISTRIBUCIÓN Xarxes Digitals S.L. Unipersonal (EDRD), en la tramitació d'autoritzacions, permisos o llicències que hagin d'obtenir-se, s'introdueixi per part de l'organisme que autoritza algun condicionant o requisit que incrementi el pressupost (per exemple, canvi del traçat), EDRD traslladarà aquesta circumstància al sol·licitant, així com una justificació de la variació del preu a l'efecte de procedir al seu pagament. La falta de pagament d'aquesta variació en el preu habilitarà a EDRD a paralitzar la gestió de l'expedient i, per tant, de l'obra.

D'altra banda, en cas que tinguin les obres es duïgui a terme en un termini superior a sis mesos des de l'acceptació de la present proposta prèvia per causes alienes a EDRD, aquesta distribuïdora es reserva el dret a revisar i actualitzar justificadament el preu en conseqüència quan l'increment del cost associat a l'obra tingui un impacte directe i rellevant en el contracte d'execució d'obra.

³ Els drets de supervisió indicats es calculen en funció de les instal·lacions previstes i per la seva primera supervisió

⁴ Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta aquest servei.

Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb conexiones.edistribucion@enel.com.



DESGLÒS DEL PRESSUPOST

CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

Treballs d'adequació d'instal·lacions existents

Unitats.	Preu Unitat (€)	Descripció	Càrrec ¹	Total
1	89,25 €	DESMONTAIE POSTE DE MADERA BT	I	89,25 €
3	101,69 €	CONEXIÓ A RED TRENZADA BT	I	305,08 €
1	133,51 €	TRATAMIENTO APOYOS DE MADERA CREOSOTADA	I	133,51 €
2	109,34 €	COLOC VIENTO EN PALOMILLA/POSTECILLO	I	218,69 €
289	2,15 €	DESMONTAIE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	622,68 €
1	88,50 €	CATA DE TENDIDO	I	88,50 €
12	1,97 €	6700123 MANG TERM I CABLE BT 25-95-MRC	I	23,59 €
52	2,87 €	DESMONTAIE CONDUCTOR BT CONV EN APOYO	I	149,39 €
62	7,18 €	DESMONTAIE, ARRANQUE CABLE RZ ACOMET.	I	445,28 €
2	39,75 €	IDENTIFICACION Y CORTE CABLE BT	I	79,51 €
1	84,66 €	PROYECTES	I	84,66 €
1	60 €	TAXES	I	60,00 €
1	120,73 €	PERMISOS	I	120,73 €
1	250,34 €	EXECUCIÓ	I	250,34 €
1	50,83 €	CANDADO 25'S, ARMARIO E INSTALACIONES BT	I	50,83 €
1	178,86 €	ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. BT	I	178,86 €
1	254,86 €	LEGALITZACIO	I	254,86 €
4	7,64 €	EMPALME ENTROQUE BT (1 Fase)	I	30,54 €
6	48,33 €	DESM PALOM/POSTECILLO C-SOLETE O SIERRA	I	290,00 €
		TOTAL		3.476,30 €

CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

Noves instal·lacions d'extensió

Unitats.	Preu Unitat (€)	Descripció	Càrrec ¹	Total
9	60,77 €	ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ	I	546,93 €
1	226,50 €	6700038 CAJA DISTRIBUCION URBANIZACIONES	I	226,50 €
1	89,83 €	PAT DEL NEUTRO EN CAJA	I	89,83 €
6	196,35 €	CATA LOCALIZACION SERVICIOS	I	1.178,07 €
1	150,16 €	PROYECTES	I	150,16 €
4	467,95 €	CONVERSION AEREO SUBTERRANEA BT	I	1.871,81 €
45	107,58 €	CANALIZ 50 2T ARENA	I	4.841,05 €
1	370,97 €	PLANO "AS BUILT" RED SUB MT/BT 100<L<15M	I	370,97 €
1	169,58 €	PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT	I	169,58 €





1	17,05 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	17,05 €
1	101,93 €	LEGALITZACIO	I	101,93 €
282	3,82 €	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL	I	1.076,62 €
57	4,18 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 3X35 AL/54,6 ALM	I	238,44 €
94	2,37 €	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM2 AL	I	222,67 €
2	5,97 €	CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM2	I	11,94 €
1	1313,65 €	EXECUCIÓ	I	1.313,65 €
72	41,61 €	RETIRO CONTINUO TIERRAS	I	2.995,57 €
94	7,95 €	TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2	I	747,36 €
57	14,35 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE PARED	I	818,03 €
27	119,25 €	CANALIZ 50 2T HORMIGON	I	3.219,65 €
1	192,64 €	INST ARMARIO/CAJA EMPOTRADA EN NICH0	I	192,64 €
1	2016 €	PINTADOS ESPECIALES CALZADA	I	2.016,00 €
85	7,95 €	COMPLEMENTO PROGRAMADOS FUERA JORNADA	I	675,80 €
27	114,74 €	DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA	I	3.097,86 €
3	58,30 €	CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL	I	174,90 €
9	156,34 €	DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2	I	1.407,07 €
1	39,48 €	DELINEACION CROQUIS RED SUBTERRANEA BT	I	39,48 €
1	247,55 €	TAXES	I	247,55 €
1	1532,86 €	PERMISOS	I	1.532,86 €
TOTAL				29.591,97 €

CÁRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

DSIC

Unitats.	Preu Unitat (€)	Descripció	Càrrec*	Total
1	0,00 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	101,52 €
TOTAL				101,52 €

Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 36 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada





PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Treballs de reforç, adequació o reforma d'instal·lacions de la xarxa existent en servei

Els treballs inclosos en aquest apartat, que suposen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, d'acord amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l'empresa distribuïdora propietària de les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament.

Retirada xarxa aèria afectada.

Entroncament i connexió de les noves instal·lacions a la xarxa existent

L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora.

El cost dels materials utilitzats en aquesta operació, sobre la base de la legislació vigent, serà a càrrec del client.

Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa

Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir d'acord amb la seva sol·licitud de modificació d'instal·lacions existents.

Nova xarxa soterrada.

En cas de requerir treballs de nova extensió de xarxa haurà de sol·licitar la seva execució a un instal·lador autoritzat i gestionar la cessió de les mateixes a EDISTRIBUCIÓN Xarxes Digitals S.L. Unipersonal segons s'indica en l'annex "TRAMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'EXTENSIO PEL CLIENT I CESSIO" inclos en la present comunicació.



TRAMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'EXTENSIO I CESSIO:

Vostè com a sol·licitant ha optat per encarregar la construcció de les instal·lacions de nova extensió de xarxa elèctrica a una empresa legalment autoritzada (allena a e-distribución), que hauran de ser cedides posteriorment a la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) a través del telèfon 900 920 959 o al mail conexiones.edistribucion@enel.com

Amb aquesta acceptació la tramitació administrativa, el projecte elèctric i l'obtenció dels permisos i autoritzacions administratives necessaris per a poder executar les instal·lacions de nova extensió requerides per al subministrament elèctric, seran responsabilitat del sol·licitant.

La tramitació s'iniciarà amb la redacció del projecte elèctric, que haurà de ser remès per mail a conexiones.edistribucion@enel.com per a procedir a la seva revisió per part dels nostres Serveis Tècnics, que emetrà un informe d'Ajustat o No ajustat a la normativa vigent.

Qualsevol variació de les previsions del projecte durant l'execució haurà de ser comunicada a la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) adreçant-se al correu electrònic anterior o trucant al 900 920 959. Si al plec de condicions tècniques i econòmiques remès, es defineix la necessitat de construir un centre de distribució, el projecte elèctric haurà d'incloure el nou centre de distribució amb les línies de mitja tensió que l'alimentaran.

Previ a l'inici de l'execució de l'obra de la nova extensió de xarxa elèctrica serà necessari coordinar-se amb la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular), aportant tots els permisos i autoritzacions, concretant les corresponents files de supervisió i conciliant l'execució de la nova extensió amb la dels treballs reservats a la Distribuïdora.

En aquells casos on sigui necessària una nova estació transformadora, caldrà tenir una especial atenció a les files de supervisió prèvies al muntatge per a poder validar les característiques del local i els detalls constructius per assegurar el compliment de les especificacions.

Una vegada finalitzades les obres i emesos els Certificats de Direcció i Finalització d'obra de la instal·lació i plànols acotats de tota la instal·lació de distribució construïda juntament amb el projecte executiu i permisos de l'administració i/o particulars afectats, les instal·lacions efectuades hauran de cedir-se a la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) que es responsabilitzarà des d'aquest moment a la seva operació i manteniment, segons el document signat com a conveni de cessió d'instal·lacions, projectes i permisos.

En aquells casos on s'hagin executat instal·lacions de tensió superior a 1 kV serà necessari que la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) gestioni la legalització de les instal·lacions de distribució corresponents entrant l'expedient a l'Administració d'Indústria corresponent, sol·licitant Acta de Posada en Servei. Una vegada concedida es programarà l'energització de la nova xarxa de distribució que permetrà donar tensió a les seves instal·lacions.

Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 38 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



INTERNAL
Modelo de autorización de pago y/o facturación a terceros

Autorizado
D. / Da / La Entidad _____ (1), con
CIF/NIF _____ y domicilio en (municipio) _____ (vía
pública y nº) _____ (2), con e-
mail _____ y teléfono de contacto _____

Datos del suministro/servicio/generación
Dirección del suministro/servicio/generación: _____
Tipo de Generación (solo en caso de generación): _____
Municipio: _____ Provincia: _____
Potencia: _____ kW (solo en caso de suministro).
En _____ a _____ de 20__

Firma del solicitante y Sello de la Empresa solicitante

PROTECCIÓN DE DATOS Le informamos de que E Distribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesitan recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establece la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cedrán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrá tener acceso a ellos los proveedores de servicios que E Distribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pínche en el siguiente enlace www.edistribucion.com

INTERNAL
Modelo de autorización de pago y/o facturación a terceros

Solicitante/Promotor
D./ Da _____ y domicilio en (Municipio) _____ (1), con CIF/NIF _____ (vía pública y nº) _____ (2), con e-mail _____
☐ [OPCIÓN A] actuando por cuenta propia como
☐ propietario
☐ arrendatario
del inmueble para el que se solicita el suministro/servicio/generación
☐ [OPCIÓN B] en representación de la Entidad _____
según cargo / poderes _____ (4), con CIF/NIF _____
con e-mail _____ y teléfono de contacto _____
entidad (3) como
☐ Propietaria
☐ Arrendataria
☐ Urbanizadora
del inmueble/parcela para el/la que se solicita el suministro/servicio/generación

DECLARO bajo mi responsabilidad, a efectos de la solicitud de suministro/servicio/generación en la dirección abajo indicada (átchese lo que no proceda), que tengo interés legítimo para efectuarla en la calidad antes indicada. DECLARO que esta manifestación es fiel y auténtica (5), y en virtud de la misma, **AUTORIZO para que, en su propio nombre y por cuenta del autorizado, realice las actuaciones siguientes:**

- Delego en el autorizado las siguientes acciones, en relación a la solicitud indicada abajo: **(marcar siempre lo que proceda):**

SI ☐ NO ☐ Pagar las condiciones técnicoeconómicas del suministro abajo indicado a la empresa distribuidora por la ejecución de las instalaciones necesarias para el suministro en cuestión, según lo establecido entre las partes.

Sólo si se confirma la delegación del pago en el punto anterior, informar:

SI ☐ NO ☐ Autorizo a la empresa distribuidora correspondiente a emitir a nombre y NIF/CIF del autorizado de la/s factura/s correspondientes a las condiciones técnicoeconómicas (6).

PROTECCIÓN DE DATOS Le informamos de que E Distribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesitan recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establece la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cedrán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrá tener acceso a ellos los proveedores de servicios que E Distribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pínche en el siguiente enlace www.edistribucion.com

1 Razón Social, nombre y apellidos del promotor del suministro (solicitante).
2 Domicilio del promotor del suministro.
3 Márquese la opción que proceda.
4 En el caso de realizarse esta autorización por una persona física diferente del autorizador (siendo éste una entidad), debe identificarse dicha persona física. En caso contrario, no rellenar este apartado.
5 Asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con indemnidad para la empresa distribuidora.
6 Si se indica 'NO' o no se marca opción, a la recepción del pago, se emitirá facturación a nombre del Solicitante/Promotor.



DOCUMENT Documentació relacionada	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REGISTRE D'ENTRADA E2025025347
Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12 Pàgina 39 de 155		SIGNATURES Cap signatura aplicada



CONDICIONS PARTICULARS DE L'ESTUDI TÈCNIC

Estudi condicionat a l'obtenció dels permisos municipals i particulars.


Els permisos particulars necessaris per dur a terme les feines descrites a l'estudi tècnic seran gestionats pel sol·licitant i caldrà informar-ho a conexiones.edistribucion@enel.com. Una vegada s'hagi acceptat el pressupost, se li enviarà el model de permís a retornar complimentat i signat pels particulars afectats.

En cas de no obtenir-se els esmentats permisos, ens ho haurà de comunicar mitjançant la mateixa bústia i s'estudiarà una solució alternativa que podria suposar unes despeses addicionals.

En aquestes condicions tècniques i econòmiques, no està pressupostada l'adaptació de la xarxa privada a la nova ubicació de l'escomesa. Aquests treballs els haurà de realitzar un instal·lador de la seva elecció i aniran a càrrec del sol·licitant. També hauran d'aportar els CIE oportuns per a la justificació de la legalització dels canvis efectuats sobre la xarxa privada de cada afectat.

El client construirà un nínxol al límit entre la zona pública/privada, amb accés directe 24h i espai per a poder instal·lar la caixa de distribució urbana (CDU) i la caixa de protecció i mesura (CPM), segons normativa vigent. La instal·lació de la CPM anirà sempre a càrrec de client. Agraïem que, un cop preparada la instal·lació d'enllaç, ho comuniqui a conexiones.edistribucion@enel.com adjuntant les fotografies corresponents (arqueta i tubs visibles si s'escau).

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

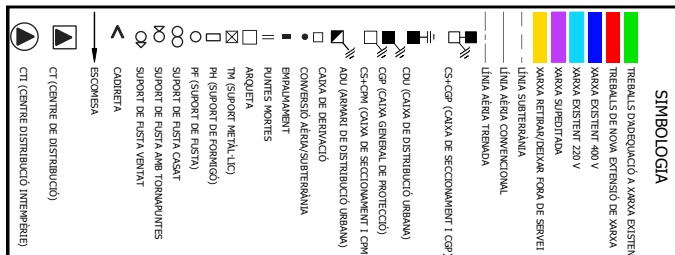

OBSERVACIONS

- *Ei s'licitant aportarà nínxoi en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h, per a CDU i CPM, segons normes.
- *Ei s'licitant aportarà i instal·larà CPM en nínxoi segons normativa vigent -accés 24h-.
- *Estudi condicional a l'obtenció de permisos municipals i particulars.
- *Els permisos particulars aniran a càrrec del s'licitant.
- *En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.


Secção Cable	Total (m)	Rasa Vorãea (m)	Tipus paviment	Rasa Calçada (m)	Tipus paviment
1C 3X12x40+1X150 N	94	54	PANOT NORMAL	18	ASFALT
R2-95AL	57				

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

ESTUDI PER A VARIANT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V

CR GIRONA 143 variant

		
Núm. EXP: 000084462	ET ARC-VAS	Fecha: 16/09/2024
Potència: kW	CT F448766 Q.015.06/FX40506 Q.015.	
CLIENT AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS		Format: DIN-A3
TM DE SANT FELIU DE GUIXOLS		Escala: 1:500
PLANOL DE PLANTA GENERAL BT		Nº Plano: 1 de 1

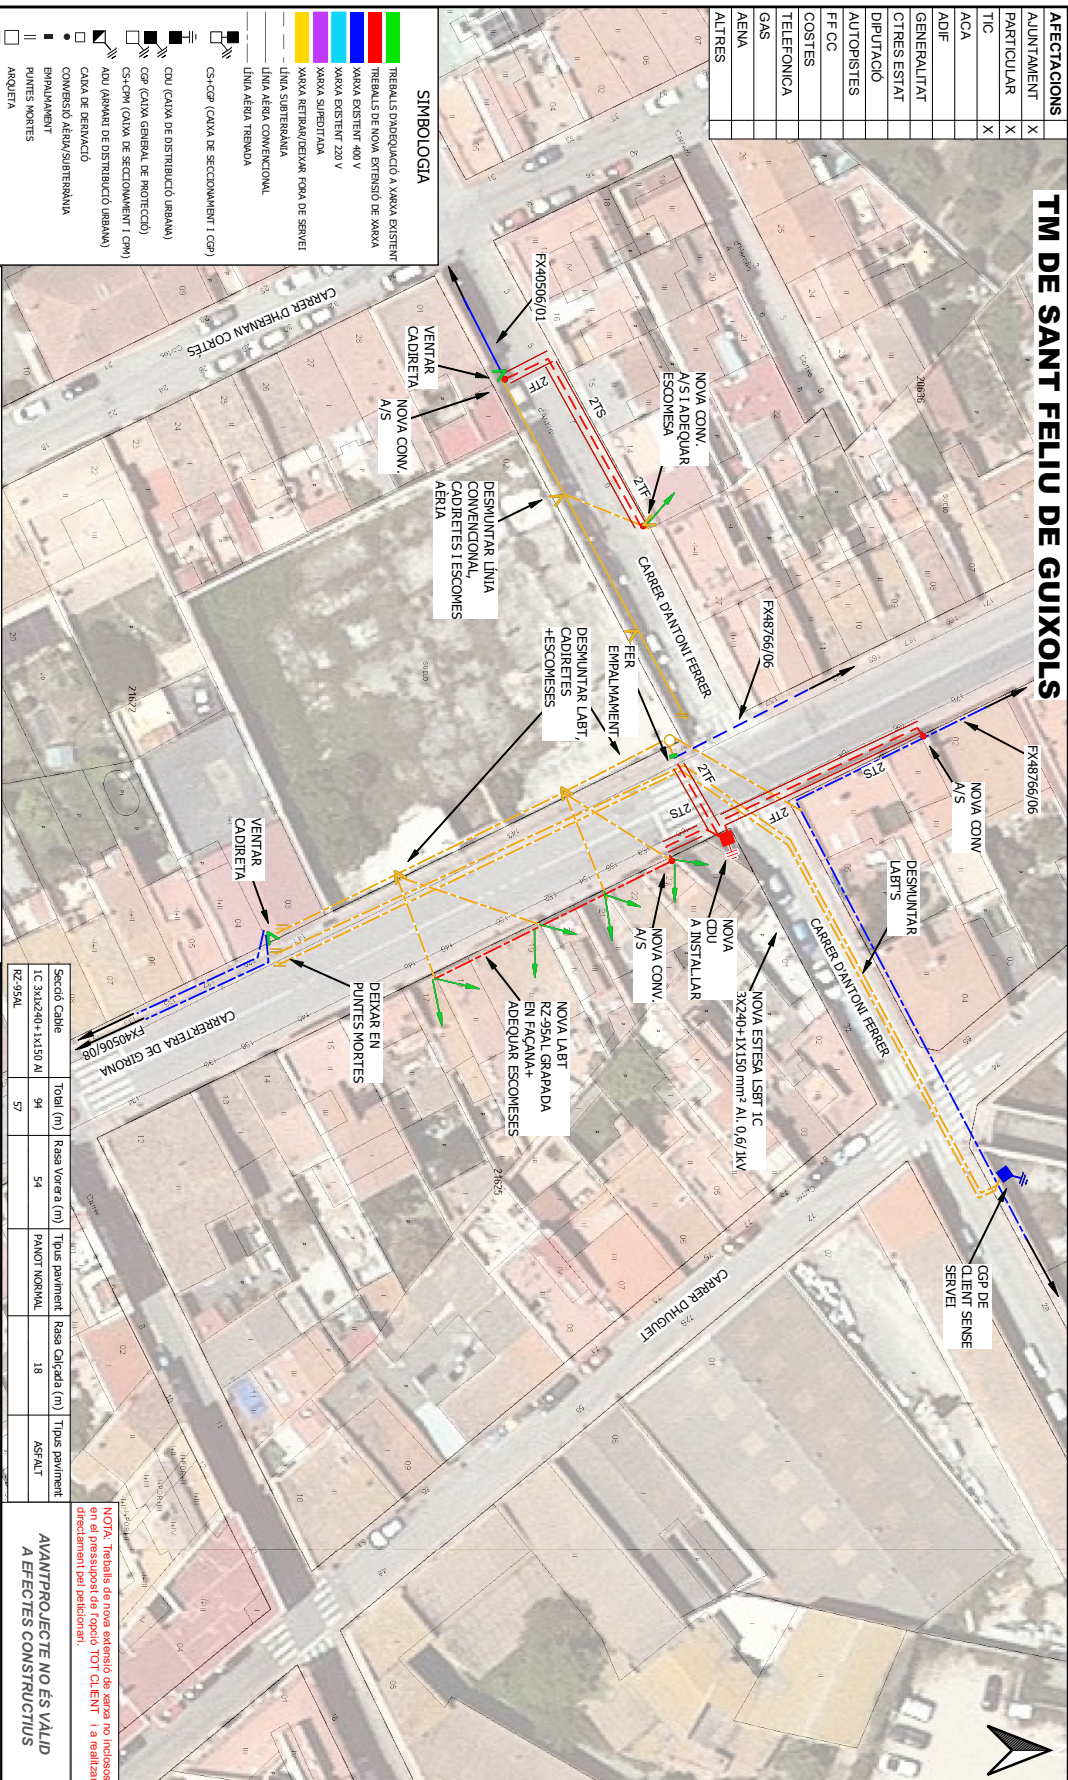

NEDGIA CATALUNYA S.A.



PRESUPUESTO : - CANALIZACION OBRA MECANICA; OBRA CIVIL REALIZADA POR TERCEROS -

SOLICITANTE:	ALISEDA S.A
Nº DE EXPEDIENTE:	180911
POBLACIÓN:	SANT FELIU DE GUIXOLS
PROVINCIA:	Girona
DESCRIPCIÓN:	IMP-POUM-22- ANTIGUOS SECTORES SIMU-06 "HUGUET NORD" I SIMU-35 "TRACHSLER CRTA. GIRONA"

DENOMINACIÓN

IMPORTE

MATERIALES

· SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS:
- 65 m PE110 617,50 €

SERVICIOS

· INSTALACION TUBERIA EN OBRA MECÁNICA
(INCLUYE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN FACULTATIVA)
INSTALACIÓN 2 VALVULAS DE ACOMETIDA 1.917,50 €
754,00 €

TOTAL PRESUPUESTO (Sin I.V.A) 3.289,00 €

Noia: Este presupuesto es orientativo a efectos de elaboración del proyecto según documentación aportada por el peticionario.
La actualización será solicitada por la entidad que asuma dicho presupuesto, aportando planos de los detalles correspondientes al proyecto definitivo.

El presupuesto tendrá una validez de 6 MESES.
Total a Ingresar I.V.A. incluido: 3.979,69 €

La forma de pago será mediante transferencia bancaria o ingreso directo en la siguiente cuenta:

NEDGIA CATALUNYA S.A.
ES49 2100 0900 9902 1151 6835

BARCELONA, A 7 de JULIO DE 2020

FDO.: Teresa Farrà
Gestor Nueva Edificación



ZE suministro a los Sectores PIU's 35 y 06' de St Feliu de Guixols (Catalunya)

Datos entrada	
Solicitante	Teresa Farrà Capellas
Departamento	Deleg. NE-GC Este
Fecha	07/07/2020
Código SIGEP	20-0450
Realizado por	A. Escribano

Datos referencia	
Red ubicación	RBP-17160 St. F. Guixols
Provincia/Comunidad	Girona / Cataluña
Estudio base de referencia	PP. Redes MOP 4.-400-150-100-25 mbar de St Feliu de Guixols SIGEP: 15-1254.
Rango de presión	MOP 25mbar
Presión de garantía	19 mbar
% catetefacción	-
PCS referencia	10.000 Kcal/m³(n)

Datos Zona Expansión

	PS(Aprox.)	Consumo m³ (n)/h
Mercado Doméstico	61	20
Mercado comercial		
TOTAL	61	20

Red a canalizar / otras acciones:

	Longitud (m)	Mat-DN	MOP	Observaciones
	65	PE-110	25 mbar	
	0	PE-30	25 mbar	
Canalización TOTAL	65			

ERM	Nueva/Ampliar	Cm	MOP	Observaciones
Antena de suministro	Longitud (m)	Mat-DN	MOP	


Valvulas a instalar	Nº	Mat-DN	MOP	Observaciones
	-	-	-	

Registrador Presión	Nº	MOP	Observaciones
	-	-	

Mejores Técnicas: NO



SIGNATURES
Cap signatura aplicada

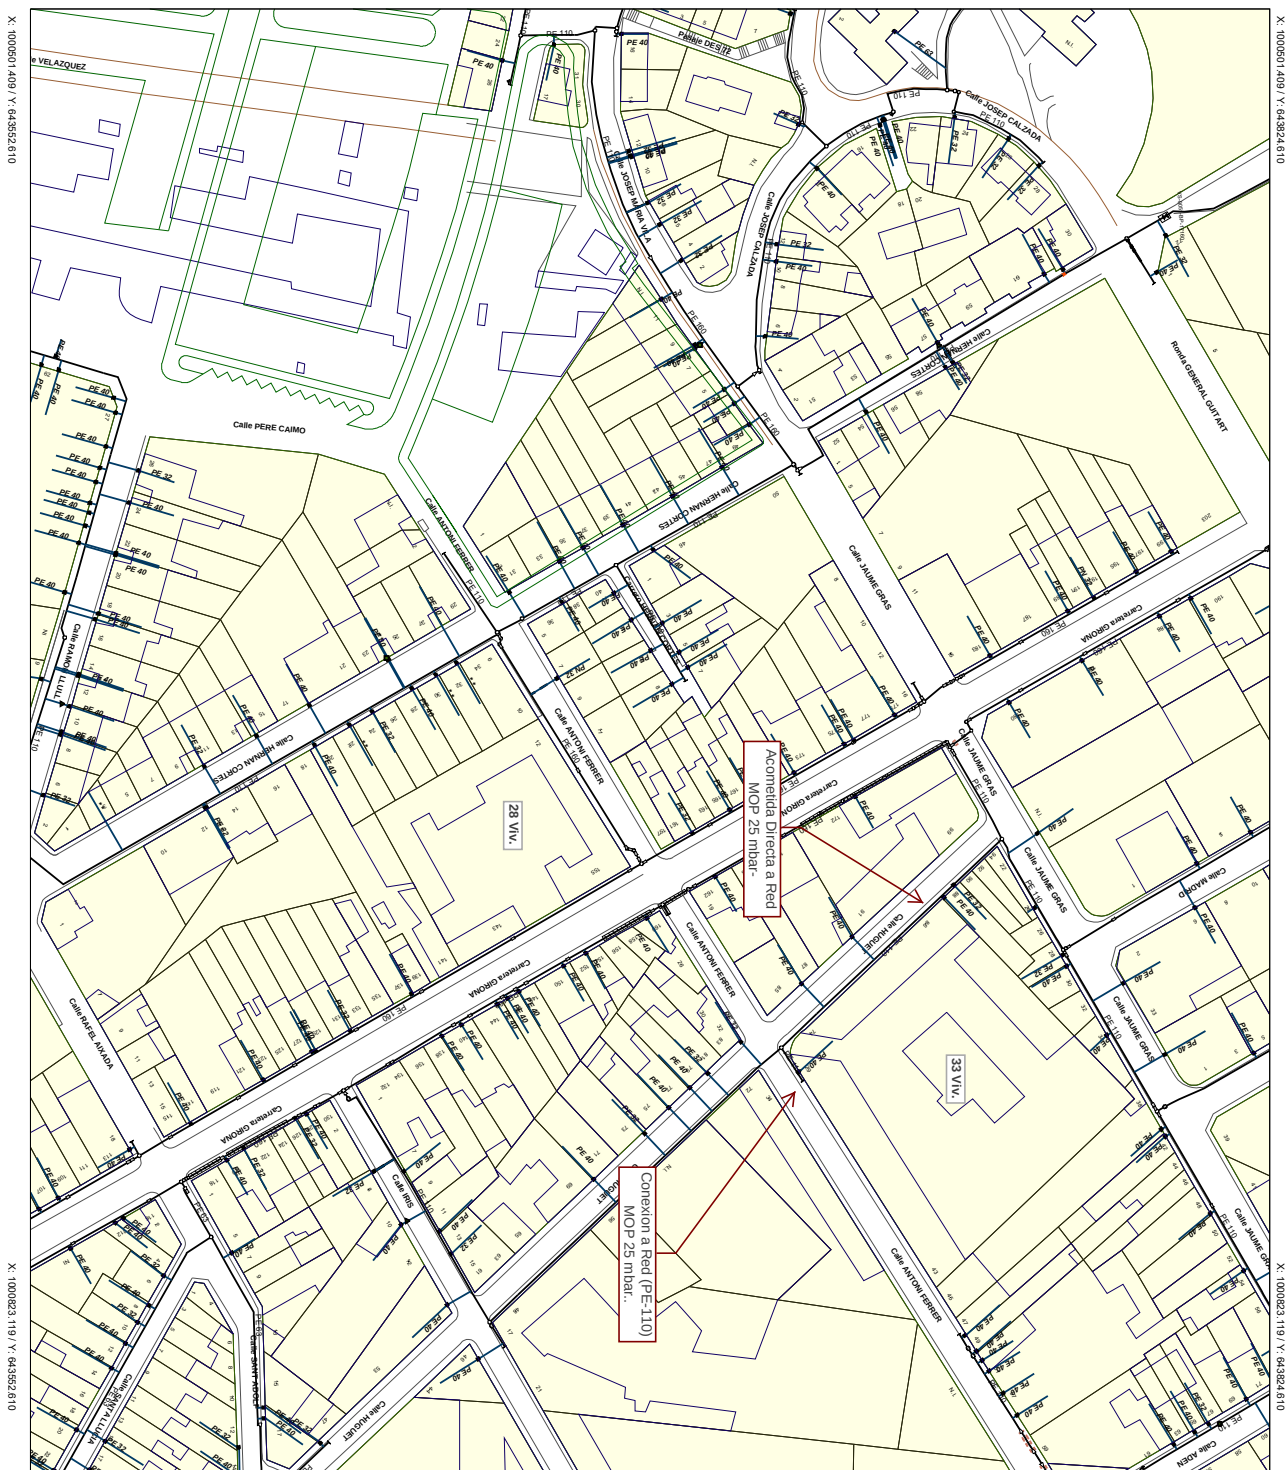[illegible]

Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 43 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



Telefónica

ASESORAMIENTO PARA UNIR CANALIZACIÓN DE ICT AL PUNTO DE CONEXIÓN DE TELEFÓNICA

N/Ref: 8131067

Ubicación de la obra: SECTORES SMU-06 Y SMU-35, SANT FELIU DE GUIXOLS

En atención a su petición de información sobre la ubicación de su arqueta ICT, además de indicarle la situación idónea de la misma, les facilitamos en plano adjunto la canalización necesaria que deben construir para conectar su ICT con nuestra red, sin compromiso ni obligación por su parte.

También les indicamos cómo debe comunicarnos la finalización de la construcción para facilitarles el acta de recepción que podrá emplearse como certificado de idoneidad o de cobertura.

INSTRUCCIONES

La ubicación idónea de la arqueta ICT es orientativa, pues no tiene en cuenta posibles inferencias con otros servicios, por lo que la situación definitiva puede no coincidir, realizándose la conexión en todo caso siguiendo las características facilitadas y que mejor se adapten a las circunstancias del lugar.

En caso de que detectemos cableado en fachada, les enviamos las canalizaciones necesarias para soterrarlos en este asesoramiento

Una vez construida nos deben remitir un correo a la dirección variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com

- Indicando en el asunto el literal: *Aportación de canalización para Punto de Conexión – provincia - localidad - nuestra referencia*
- Adjuntar Plano "As-Built de la canalización construida (en pdf)
- Adjuntar Plano de Canalizaciones a realizar (página 2)
- Adjuntar el documento Acta de aceptación (página 4) siguiendo las siguientes instrucciones:
 - Cumplimentar los campos SOMBREADOS EN GRIS, NO MODIFICAR EL RESTO
 - Imprimir SÓLO ESA PÁGINA en .pdf
 - Firmar digitalmente sin bloquear.
- Adjuntar plano de telecomunicaciones del edificio, (a ser posible en pdf)
- Adjuntar cualquier otro documento que se considere de interés (fotos,)

Tras confirmar la idoneidad de la canalización, les remitiremos el acta de aceptación

Si tras recibir la aceptación por nuestra parte del canalizado construido **precisan soterrar el cableado**, deberán acudir al 900111002 (marcando de nuevo el mismo número cuando requiera el número sobre el que realizar la gestión)



Telefónica

ACTA DE ACEPTACIÓN RELATIVA AL ASESORAMIENTO SUSCRITO ENTRE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y

N/Ref: 8131067

Ubicación de la obra:

En la ciudad de , a , a

Los abajo firmantes hacen constar por el presente documento que la obra amparada por este acta de aceptación se ha ejecutado conforme al asesoramiento técnico de referencia y la normativa técnica de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., habiéndose aplicado los correspondientes métodos de construcción y realizado el mandrilado de los conductos que conforman la canalización de manera satisfactoria, presentando la planta tanto la calidad correcta para la finalidad a que está destinada como para su debida conservación, salvo vicio oculto o evicción, por lo que queda dispuesta para entrar en servicio pasando estas instalaciones a ser objeto de un derecho de uso pleno y permanente a favor de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. sobre ellas.

Así mismo señalar que Telefónica de España, S.A.U. tiene intención de suministrar servicio telefónico en la dirección mencionada, en función de las peticiones que en su momento se produzcan siempre y cuando los trabajos a realizar por parte de Telefónica se encuadren dentro de las limitaciones de inversión establecidas en cada momento.

Además, el servicio telefónico se podrá proporcionar siempre y cuando el promotor haya asegurado que la construcción se ha ejecutado respetando la normativa vigente en relación con infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT) recogida en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y resto de normativa aplicable.

Por: (Entidad Promotora)
EMPRESA: S.A.U.
DNI/CIF:
D/Da.:
CARGO:
(firma/sello)
Fecha:
Por: Telefónica de España,

Por: (Empresa Contratista)
EMPRESA:
DNI/CIF:
D/Da.:
CARGO:
(firma/sello)
Fecha:
4



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 44 de 155


SIGNATURES
Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

Telefónica


PLANO DE CANALIZACIONES A REALIZAR

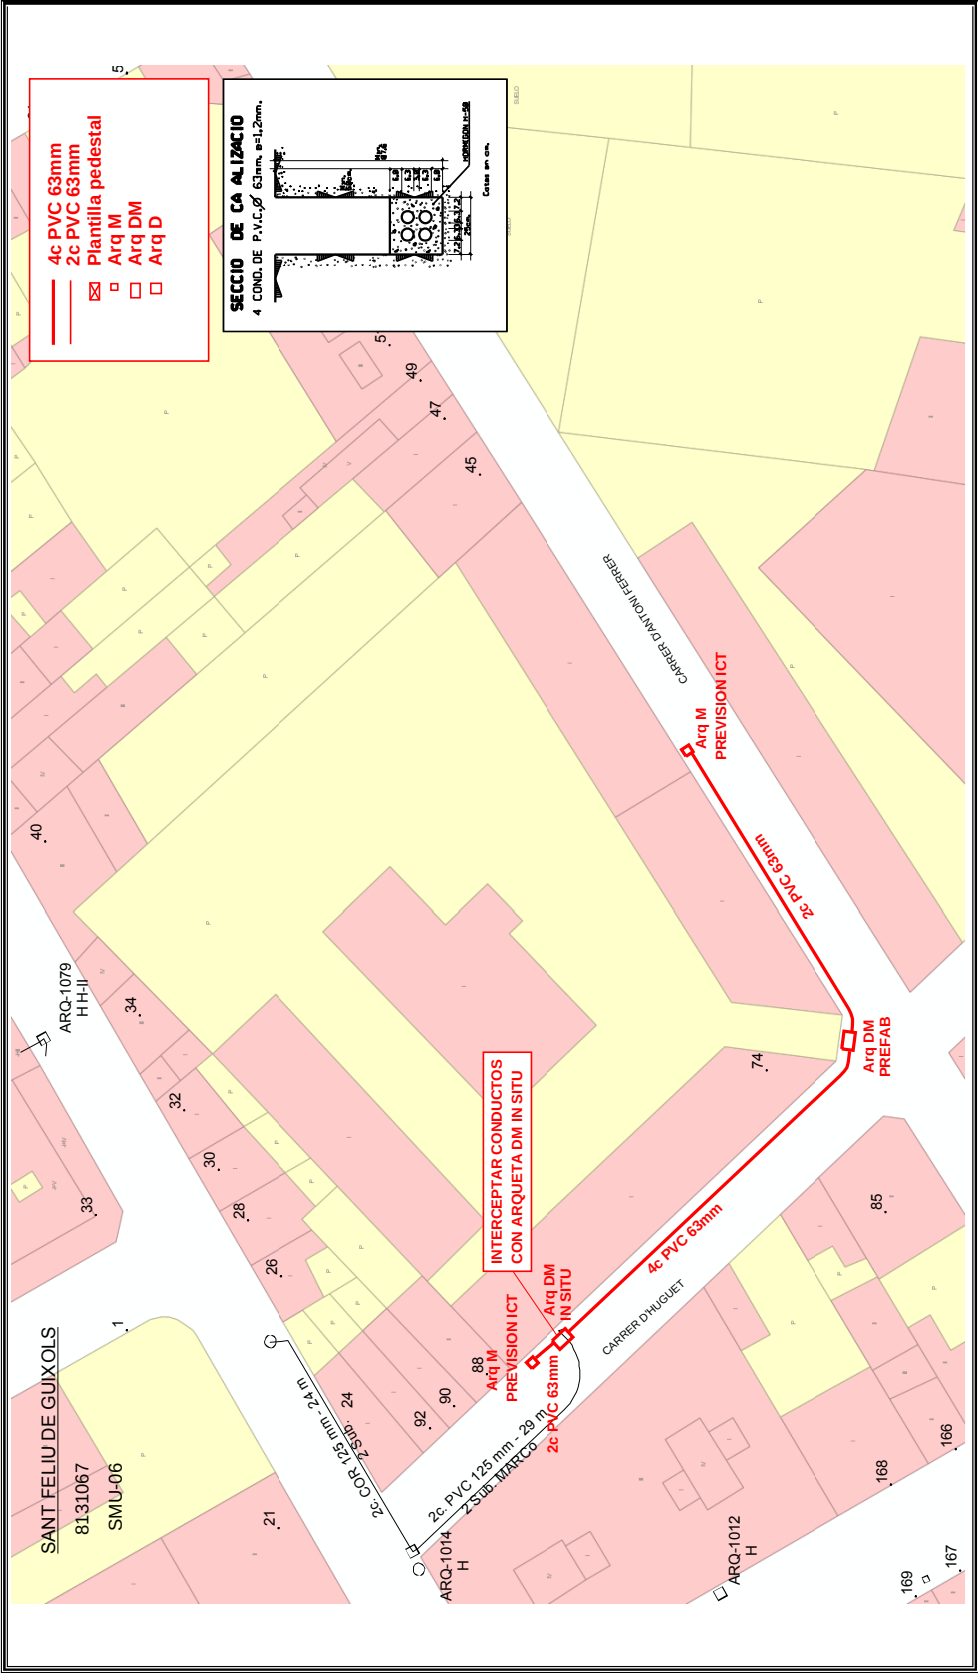



Telefónica

PLANO DE CANALIZACIONES A REALIZAR

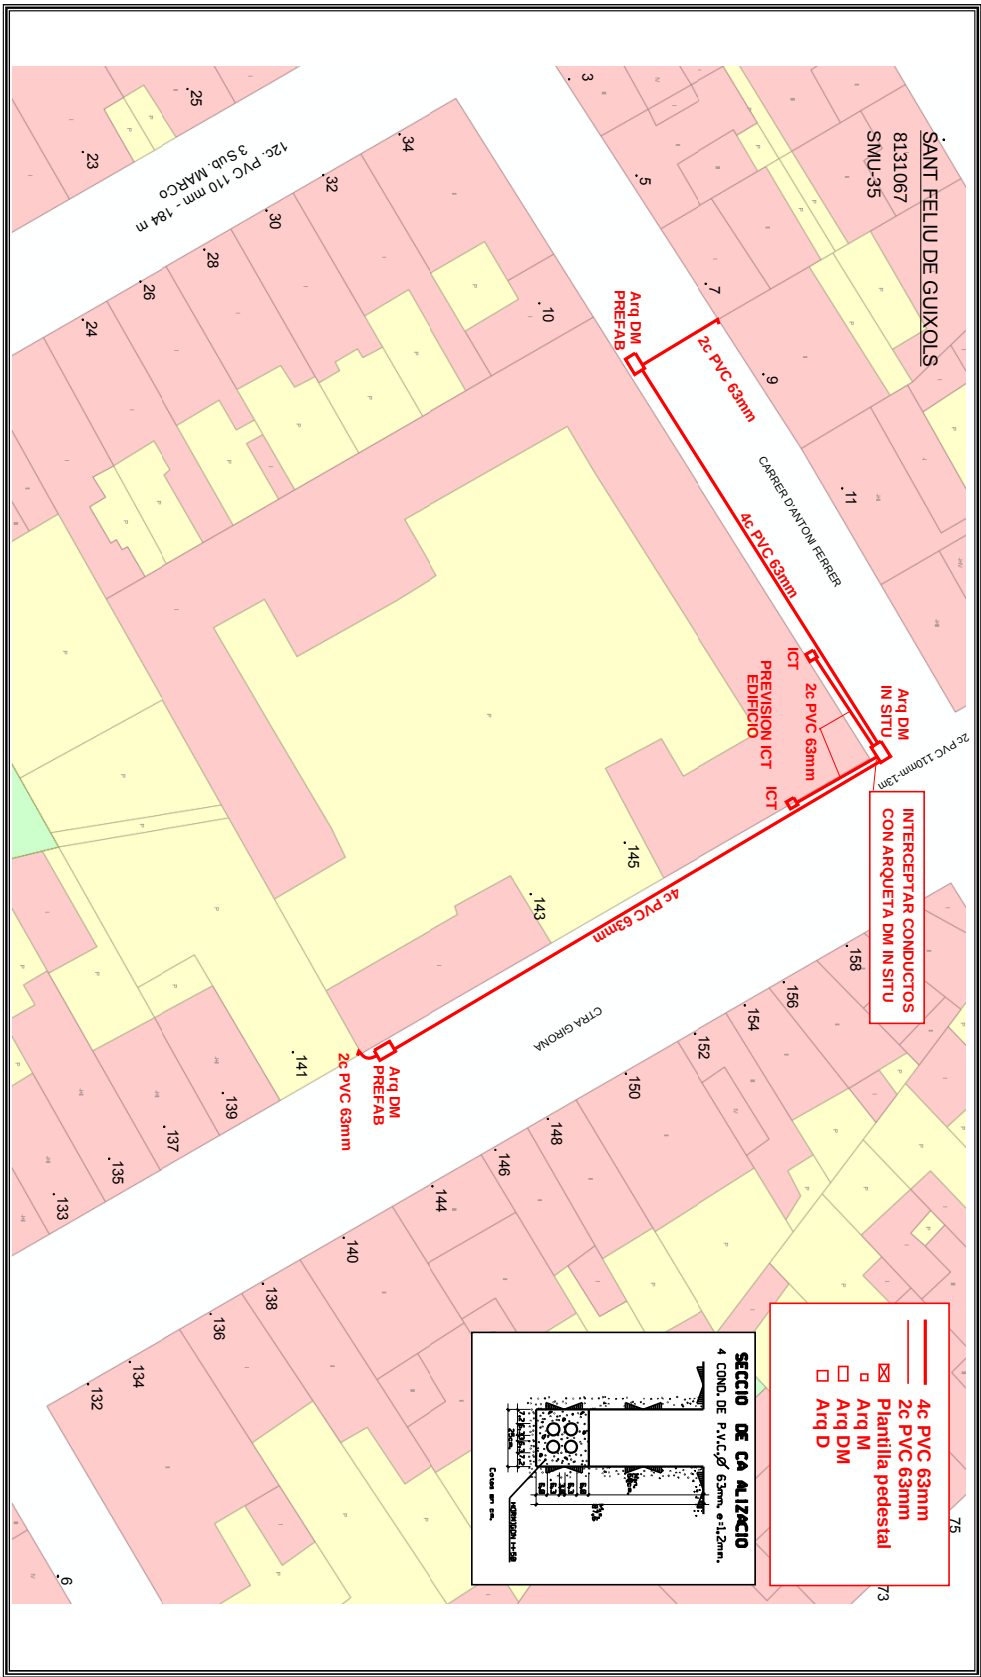







INFORMACIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUIR LAS CANALIZACIONES A REALIZAR

La profundidad mínima de la zanja desde pavimento a techo de prisma (siendo este techo el de la protección superior de la canalización) será de 45 cm. en acera o de 60 cm. en calzada

La distancia mínima con las líneas eléctricas subterráneas será de 25 cm para media/alta tensión y de 20 cm en las de baja tensión

La distancia mínima con el resto de las canalizaciones de otros servicios (agua, gas, alcantarillado...) será de 30 cm.

En caso de indicarse construir algún tipo de arqueta, se dan las instrucciones técnicas y se adjunta relación de materiales homologados y suministradores

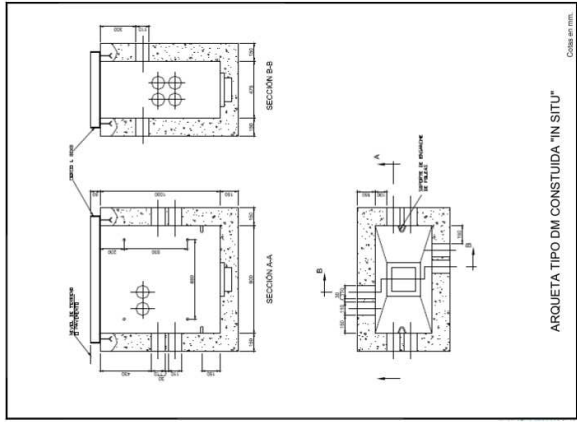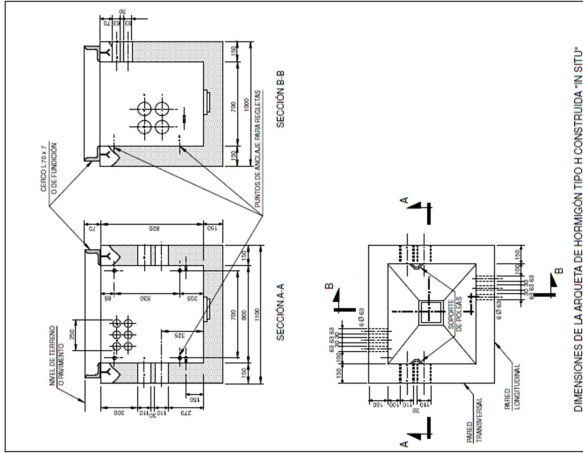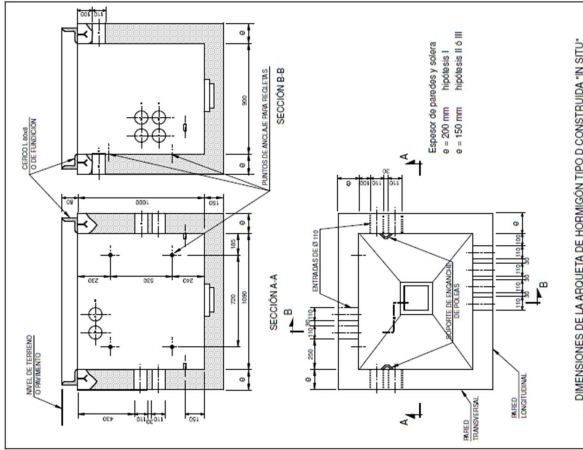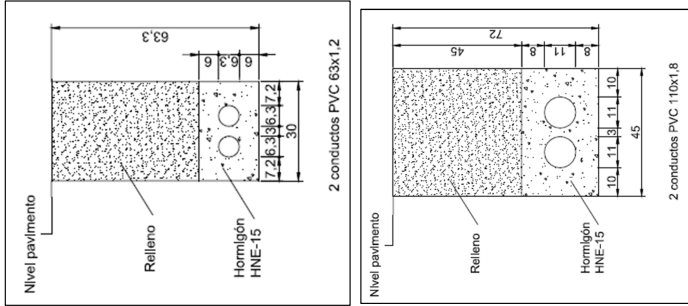

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ESPECIFICACION DE REQUISITOS	PROVEEDORES AUTORIZADOS
510912	TAPA DE HORMIGON PARA ARQUETA TIPO H	ERQ.f1.0021, Ed 6ª	BUPRE S.L (BURGALESA DE PREFABRICADOS S.L.) POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
510922	TAPA DE HORMIGON PARA ARQUETA TIPO DM	ERQ.f1.0021, Ed 6ª	BUPRE S.L (BURGALESA DE PREFABRICADOS S.L.) POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
511293	ARQUETA PREFABRICADA TIPO HF- II	ER.f1.007, Ed 6ª	BUPRE S.L (BURGALESA DE PREFABRICADOS S.L.) POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
511634	ARQUETA PREFABRICADA TIPO DMF SIN CERC	ERQ.f1.0214	BUPRE S.L (BURGALESA DE PREFABRICADOS S.L.)
EMPRESA	CONTACTO e-mail	Teléfono	ACCESO WEB
BUPRE S.L.		947 298 064	http://www.bupre.es/583-Contacta.aspx
POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.		979 70 71 10	






PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

ANNEX 20: JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Document I. Memòria i annexes





PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA, GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

Annex 20. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Per a la determinació del Pressupost de l'actuació, s'ha utilitzat el Banc de Preus d'ITTEC, seguint la seva metodologia per a l'establiment dels paràmetres de cost, temps i qualitat.


Per a la determinació dels preus unitaris partirem d'aquells preus dels elements que formen la unitat, i que determinarem als quadres de preus corresponents, sota els següents conceptes .

Preu de cost de la mà d'obra, per categories.

Taxes de maquinària.

Preus dels materials a peu d'obra.

A partir d'aquests tres quadres, determinarem els preus unitaris, tenim en compte els rendiments corresponents, d'acord amb les característiques de la unitat.





Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 49 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIOUD.	IMPORTE
104	Motril neumàtic	41,79200	4,88	203,94
Grupo 104.....				203,94
105	Compresor portàtil	20,89600	4,55	95,08
Grupo 105.....				95,08
106	Miniexcavadora	14,62720	48,91	715,42
Grupo 106.....				715,42
107	Mandre ordinari	120,15200	18,73	2.250,45
Grupo 107.....				2.250,45
108	Mnacore especialitzat	41,79200	18,93	791,12
Grupo 108.....				791,12
109	Costos directes complementaris	104,48000	0,80	83,58
Grupo 109.....				83,58
112	Malla electrocolada	94,91550 m2	1,61	152,81
Grupo 112.....				152,81
3	Repencusió de dismunatge	44,00000	1,13	49,72
Grupo 3.....				49,72
4	Costos directes complementari	44,00000	0,02	0,88
Grupo 4.....				0,88
5	Pintura impermeabilitzant biocomponent	148,27500 kg	6,48	960,82
Grupo 5.....				960,82
6	Oficial	44,77905 h	23,56	1.054,99
Grupo 6.....				1.054,99
7	Ajudant	44,46250 h	18,73	833,16
Grupo 7.....				833,16
A0121000	Oficial 1a	440,52612 h	23,56	10.378,90
A0121000	Oficial 1a electricista	29,87336 h	24,32	726,52
	Oficial 1a electricista	90,59677 h	25,32	2.293,91
	Oficial 1a muntador	2,75000 h	23,56	64,79
	Oficial 1a d'obra pública	4,63920 h	23,56	109,30
	Oficial 1a jardiner	35,18278 h	18,73	658,97
	Ajudant electricista	40,42116 h	20,76	839,14
	Ajudant muntador	0,40000 h	18,73	7,49
	Ajudant jardiner	165,32883 h	19,50	3.223,99
	Mnacore especialista	15,57650 h	18,73	291,79
	Peo jardiner			
Grupo A01.....				18.594,70
B0111000	Agua	77,99766 m3	1,26	98,28
Grupo B01.....				98,28
B0211000	Goma 2-part proporcional deixant	20,48660 kg	5,95	121,79
Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de mexas i debonant				
Grupo B02.....				121,79

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIOUD.	IMPORTE
B0311500	Sorra pedra calc. 0,3-5 mm	26,67000 t	20,91	557,67
Sorra de pedra de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm				
B0312200	Sorra pedra granit,primaris	47,22857 t	23,51	1.110,34
Sorra de pedra de pedra granítica per a morters				
B0322000	Sauló garbellat	44,46200 m3	21,43	952,82
Sauló garbellat				
B0372010	Tol-u art CBR 20	181,55500 m3	14,65	2.659,78
Tol-u artificial amb un CBR 20				
B0372020	Tol-u art CBR 80	131,29600 m3	17,60	2.310,81
Tol-u artificial amb un CBR 80				
B0382300	Grava-cim. GC25	25,55300 m3	31,54	805,94
Grava-cim. GC25				
B03D0210	Terra adequada préstec	169,03200 m3	3,59	606,82
Terra adequada procedent de préstec, inclos excavació, cànon per extracció i transport a l'obra				
Grupo B03.....				9.004,18
B0512401	Ciment portland-III calc. CEM I/BL 32,5R sacs	8,61378 t	121,41	1.045,80
Ciment portland amb filler calcari CEM I/BL-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs				
B051E201	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X sacs	0,52050 t	191,13	99,48
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs				
B0532310	Calc aèria CL 90	577,20000 kg	0,11	63,49
B0552800	Emulsió bitum. catònica	12.850,76000 kg	0,56	7.196,43
	Emulsió bituminosa catònica tipus ECI			
Grupo B05.....				8.405,20
B064300C	Formigó HM-20/P20I >=200kg/m3 ciment	353,30188 m3	76,49	27.024,06
Formigó HM-20/P20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I				
B064500C	Formigó HM-20/P40I >=200kg/m3 ciment	0,22050 m3	65,57	14,46
Formigó HM-20/P40I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I				
Grupo B06.....				27.038,52
B0704200	Mortor M-4a (4 N/mm2) granel	0,12000 t	32,39	3,89
B0710250	Mort ram paleta M5 granel (G) UNE-EN 998-2	15,12032 t	47,56	719,12
	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2			
Grupo B07.....				723,01
B0A31000	Claui acer	11,92863 kg	1,37	16,34
Claui acer				
Grupo B0A.....				16,34
B0221030	Païment banyja de suau amb additius i lligams	477,16500 m	79,33	37.855,09
Tauló de fusta de pi per a 10 usos				
B0031000	Lleta fusta pi	0,95437 m3	251,65	240,17
B0062540	Lleta de fusta de pi	9,43370 cu	9,74	92,96
	Puntal metàl·lic telescòpic 15-3m, 150usos			
Puntal metàl·lic telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos				
Grupo B00.....				38.168,22
B0F15251	Maó massís el.mec. 290x140x50mm,prevestir categoria I, HD, UNE-EN	24,00000 u	0,35	8,40
Maó massís elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1				
B0F102A1	Maó cat.290x140x50mm, categoria I, HD, UNE-EN 771-1	889,00000 u	0,30	266,70
Maó cat. de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1				

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIOUD.	IMPORTE
Grupo B8F				
B2R/A0100	Deposició residus inerts, Classe I (terres o runes p<750 kg/m3)	263,97280 t	4,37	1.153,56
B2R/A0101	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts, Classe I (terres o runes de pes específic inferior a 750 kg/m3)	2.048,75980 t	6,55	13.419,64
B6A/A0011	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts, Classe I (terres o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)	190,00000 m	3,63	689,70
B6A/A0011	Tanca h=1m malla filferro galv, malla ganadera, sup.perfil lam. tipus 'malla ganadera', amb suports de perfil laminat tipus 'Y' de 50x50x6 mm i 1,50 m de largària	1,54080 kg	2,10	3,24
B6Z/EU100	Pintrura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	12,93000 kg	1,71	22,11
B6Z/EU200	Pintrura termoplàstica, per a marques vials	47,76000 kg	2,57	122,74
B6Z/EU300	Pintrura de dos components en fred, per a marques vials			
Grupo B8Z				
B96S0160	Vorada pref.fornigó 60x100x7x25cm remuntable	45,15000 m	5,60	252,84
B96S0310	Vorada prefabricada de fornigó de 60x1037x25 cm remuntable	286,51350 m	3,95	1.170,76
B96S0440	Vorada prefabricada de fornigó de 100x1417x28 cm	258,26550 m	6,40	1.652,52
B97/A0020	Vorada prefabricada de fornigó de 100x8x20 cm			
B97/A0020	Lloseta blanca morter comprimit 30x30x8cm	1.821,75000 u	1,77	3.224,50
B98S0100	Peces especials d'igual formatge enfrontant voreira segons plans de detall. Tot inclos completament acabat	5,00000 u	31,49	157,45
B9E10010	Panot gris 20x20x4cm	442,94520 m2	7,83	3.468,26
B9F10025	Panot gris de 20x20x4 cm	411,51900 m2	21,26	8.748,89
B9M1B0U2	Placa circular alumini D=120cm lam.reflechivell 1 intens, reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació	4,00000 u	198,35	793,40
B05G00A0	Canaleta mitja canya pref.fornigó 50x40x12cm de fornigó	35,70000 m	9,68	345,58



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIOUD.	IMPORTE
B05J0020	Embarcal pref.forn 55x30x60cm	12,00000 u	85,05	1.020,60
B07J0015	Embarcal de 55x30x60 cm de mides interiors, format amb peça prefabricada de fornigó i reixa de fundició ductil de 750x330 mm H=100 mm classe C-250 amb marc abatible	123,42000 m	19,97	2.464,70
B07J0020	Tub PEAD ó Polipropilè DN315mm,doble paret, SN 8kN/m2, pressió 1 norma pEN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2	43,37040 m	31,04	1.346,22
B07J0022	Tub PEAD ó Polipropilè DN400mm,doble paret, SN 8kN/m2, pressió 1 norma pEN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2	126,99000 m	35,64	4.551,32
B07J0023	Tub PEAD ó Polipropilè DN500mm,doble paret, SN 8kN/m2, pressió 1 norma pEN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2	31,11000 m	71,67	2.229,65
B07Z0130	Tub PEAD ó Polipropilè DN400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, Connectat a pou o clavegueram existent	9,00000 u	886,15	7.795,35
B0010000	Peça de fornigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada	5,00000 m	85,47	427,35
B0010001	Con reducció pref.forn 120x70x80cm	2,00000 u	222,26	444,52
B0010011	d'alçària, de fornigó armat, amb pates de polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics	2,00000 u	157,51	315,02
B0010012	Tapa pref.forn 150x120cm	2,00000 u	617,45	1.234,90
B0020025	Tapa prefabricada per a pou de 150 cm de diàmetre, de fornigó armat, amb encaix superior per a con de reducció o anell de 120 cm de diàmetre, per a pou de registre circular amb connectors elàstics	7,00000 u	308,94	2.162,58
B0020035	Base de pou prefabricada, de 150 cm de diàmetre i 150 cm d'alçària, de fornigó armat, amb pates de polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics	30,00000 u	4,43	132,90
B0020035	Massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa ductil, pas lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400			
B0020035	Grat per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm de pes			
B0K20035	Arqueta tel·lons tipus DF-II-bassament amagat	5,00000 u	729,26	3.646,30
B0K20035	Arqueta de registre per a tel·lons tipus MF prefabricada de fornigó armat-vibrat no pretensat	4,00000 u	134,53	538,12
B0K20025	Pericó regist.forn prefabricat s'fons, 50x50cmx50cm p'netall,any 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis	3,00000 u	25,22	75,66



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 50 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

[illegible]

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 52 de 155

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

U725-726.1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
Grupo BQ2					
					337,98
BR340006	Adob orgànic				
	Adob orgànic a base de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 15,4% d'àcids húmics	50.0000	kg	0,15	7,50
BR340006	Adob químic complex 12-12-17-2				
	Adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg	2.50000	kg	0,50	1,25
BR3P0001	Terra adobada i garbellada, textura franc-sorrenca, MC>3%, (Sugar				
	Terra adobada i garbellada, textura franc-sorrenca, MC>3%, (Sugar	46.50000	m3	29,13	1.354,55
	contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G				
BR3P0003	Terra adobada i cribada, de textura franc-sorrenca				
	Terra adobada i cribada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%	4.00000	m3	12,94	51,76
Grupo BR3					
					1.415,06
BR820102	Pel tornejat punta fusta tractada amb autocu i autocu circ D=8cm				
	Pel tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de 8 cm de diàmetre	30.00000	m	3,02	90,60
BR820103	Lligam 2,5cm amplada tipus cinta persiana color ocre				
	Lligam de 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre	7.20000	m	1,55	11,16
Grupo BR8					
					101,76
BV2120G	MES CONSISTENCIA CON ABRAMS, 1M0ST FORM FRES				
	MESURA DE LA CONSISTENCIA PEL METODE DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2	4.00000	U	19,09	76,36
BV22102	PRESA 1M0ST MORT FRES				
	PRESA D'UNA MOSTRA DE MORTER FRES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1015-2	2.00000	U	9,00	18,00
BV2M1101	PRESA 1M0ST MESCJA BITUMINOSA				
	PRESA D'UNA MOSTRA DE MESCJA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 121	2.00000	U	7,82	15,64
BV2M210F	DETERM CONTINGUT LLIGANT, 1M0ST MESCJA BITUMINOSA				
	DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA DE MESCJA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 164	2.00000	U	45,71	91,42
BV2M310G	GRANULOMETRIA ARIO RECUPERAT, 1M0ST MESCJA BITUMINOSA				
	ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCJA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 165	2.00000	U	39,86	79,72
Grupo BV2					
					281,14
BXXX345	Redacció de informe				
	Redacció de informe	9.00000	h	35,84	322,56
Grupo BVX					
					322,56
C1101200	Compresor-dos martells pneumàtics				
	Compresor amb dos martells pneumàtics	6.64279	h	19,45	129,20
C1105A00	Retroexcavadora amb martell trencador				
	Retroexcavadora amb martell trencador	104.12165	h	80,11	8.341,19
C1100000	Carro perf. HC-350				
	Carro perf. HC-350	0.82113	h	148,75	137,02
C1100080	Fresadora de paviment				
	Fresadora de paviment	7.78363	h	106,79	831,21
Grupo C11					
					9.438,62
C1311120	Pala carregadora s/ milijana s/pneumàtics 117kW				
	Pala carregadora milijana sobre pneumàtics, de 117 kW	100.54255	h	66,92	6.728,31
C1315010	Retroexcavadora petita				
	Retroexcavadora petita	43.52992	h	50,49	2.197,83
C1315020	Retroexcavadora mitjana				
	Retroexcavadora mitjana	48.69060	h	72,11	3.583,19
C13161E0	Minitrregadora sobre pneumàtics, accés retroexcavador a=40-60cm				
	Minitrregadora sobre pneumàtics, amb accessoris retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	1.25000	h	53,20	66,50
TOTAL					
					263.729,46

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

U725-726.1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025


CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
Grupo C13					
					18.478,71
C1331100	Motocavelladora petita				
	Motocavelladora petita	43.25118	h	68,02	2.941,94
C1335000	Corró vibratori autopropulsat, 12 i 14				
	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	26.44468	h	79,07	2.090,98
C1334030	Pico vibrat, duplex, 1300 kg				
	Pico vibrat, duplex de 1300 kg	31.93839	h	14,12	459,11
C13340K0	Pico vibrat duplex de 1300 kg				
	Pico vibrat duplex de 1300 kg	30.88840	h	9,97	307,96
C133M0Q0	Pico vibrat amb placa de 60 cm				
	Minitrregadora sobre pneumàtics+accés anivell.	2.42730	h	50,63	122,89
	Minitrregadora sobre pneumàtics amb accessoris anivellador				
Grupo C15					
					32.807,82
C1501700	Camió transp. 7 t				
	Camió per a transport de 7 t	452.88614	h	39,59	17.476,88
C1501800	Camió transp. 12 t				
	Camió per a transport de 12 t	282.82580	h	44,62	13.065,89
C1502E00	Camió sistema 8m3				
	Camió sistema de 8 m3	7.08799	h	50,88	360,64
C1503000	Camió grua				
	Camió grua	22.86390	h	54,94	1.256,14
C1503456	Camió cistella de 10 m d'alçada				
	Camió cistella de 10 m d'alçada com a màxim	9.00000	h	38,84	349,56
C1504R00	Camió cistella de 10 m d'alçada				
	Camió cistella de 10 m d'alçada com a màxim	6.99840	h	48,54	335,71
Grupo C17					
					1.822,87
C1802AU5	Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica				
	Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica	0.98074	h	51,86	4,19
C1802B00	Màquina per pintar bandes vial d'accionament manual				
	Màquina per pintar bandes vial d'accionament manual	5.83016	h	34,03	198,40
C180AU20	Equip de camió de 13 t amb cadenes per a pintura termoplàstica				
	Equip de camió de 13 t amb cadenes per a pintura termoplàstica	0.98074	h	47,41	3,83
Grupo C18					
					206,42
C2005000	Regle vibratori				
	Regle vibratori	4.67641	h	5,74	26,84
C2005000	Equip tall oxiacetilènic				
	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	6.64279	h	9,06	60,18
Grupo C20					
					87,02
TOTAL					
					263.729,46



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

ANNEX 21: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Document I. Memòria i annexes





PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA, GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)


Annex 21. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT

INDEX

- 1.- OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
- 2.- PROMOTOR - PROPIETARI
- 3.- AUTORS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
- 4.- DADES DEL PROJECTE
- 26.- SIGNATURES

Només s'inclouen els apartats actualitzats, respecte de l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte d'Urbanització Original





Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440

Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12

Pàgina 58 de 155

SIGNATURES

Cap signatura aplicada

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAAPRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	---------------	---------

15 SEGRETEJAT I SALUT

15.01 SEGRETEJAT I SALUT

Execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. Es valora en un 1,5% del PEM del total de l'obra.

Inclourà:

- PROTECCIONS INDIVIDUALS
- . Casc de seguretat per a ús normal, Casc de seguretat per a ús normal
 - . Ulleres de seguretat antiimpacs. Pantalla facial per a soldadura
 - . Protector auditiu de tap d'escuma. Protector auditiu de tap d'escuma
 - . Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics. Mascareta de protecció respiratòria
 - . Guants per a ús general. Guants antihumitat. Guants d'alta resistència al tall i a l'abrasió. Guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions. Guants per a soldador. Guants de material aïllant per a treballs elèctrics.
 - . Botes d'aigua de pvc de canya alta. Botes baixes de seguretat industrial.
 - . Sistema anticaiguda compost per un amès anticaiguda amb tirants
 - . Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura
 - . Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons
 - . Arnès per a senvaïsta, amb tires reflectants
- PROTECCIONS COLLECTIVES
- . Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes.
 - . Protecció horitzontal d'obertures.
 - . Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions
 - . Senyal acústica de màxma enrrere
 - . Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
 - . Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió
- MESURES PREVENTIVES
- . Reunió mensual del comitè de seguretat i salut
 - . Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra
 - . Presència al lloc de treball de recursos preventius
- TANCAMENTS I DIVISORIES
- . Tanca mòbil de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla elèctrosoldada de 90x150 mm i de 4,51 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prebrecats de formigó
 - . Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçada 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica
- SENyalITZACIÓ PROVISIONAL
- . Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus newjer-sey prefabricada
- SENyalITZACIÓ HORIZTONTAL
- . Marques longitudinals. Marques transversals. Marques superfcials
- SENyalITZACIÓ VERTICAL
- . Senyals de perill, preceptius i de regulació. Senyals d'informació i de direcció. Senyals de seguretat laboral. Abalisament
- INSTAL·LACIONS
- . Instal·lacions d'evacuació. Desguassos i baixants. Caixes sifon-

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAAPRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	---------------	---------

- ques i pericons. Instal·lacions de calefacció i ventilació. Instal·lacions elèctriques. Aparells de protecció. Elements de connexió a terra. Transfor- madors de seguretat. Dipòsits i accessoris, per a aigua. Producció d'ai- gua calenta sanitària. Extintors d'incendis.
- EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
- . Mòdul prefabricat sanitari. Mobiliari i aparells per a mòduls pre- fabricats d'obra.
 - . EQUIPAMENT MÈDIC
 - . Farmaciola armari. Material sanitari farmaciola. Manta cotó- fi- bra. Reconeixement mèdic. Curset de primers auxilis i socorrisme

TOTAL 15.....

1,00 7.935,00

7.935,00


7.935,00

DOCUMENT Documentació relacionada	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REGISTRE D'ENTRADA E2025025347
Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12 Pàgina 59 de 155	SIGNATURES Cap signatura aplicada	



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

DOCUMENT 4: AMIDAMENTS I PRESSUPOST



DOCUMENT Documentació relacionada	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REGISTRE D'ENTRADA E2025025347
Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12 Pàgina 60 de 155	SIGNATURES Cap signatura aplicada	



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA, GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

Amidaments





Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 61 de 155

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
01	ENDERROCS						
01.01	ENDERROCS EDIFICACIONS						
01.01.01 ED 1	m3 Enderrocamnt edificació						
Enderrocamnt d'edificació existent indou p/p de parets de càrrega d'obra de fàbrica apliastrades, biguetes de formigó amat que suporten coberta de fibrociment. Inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonys i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclos.							
Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.			64.00			64.00	64
PA 34A Edificacions Plànol UJ06 12			1				

01.01.01 ED 2

m3 Enderrocamnt edificació							
Enderrocamnt d'edificació existent indou p/p de parets de càrrega d'obra de fàbrica apliastrades, biguetes prefabricades de formigó amat i biguetes metàl·liques que suporten coberta de fibrociment. Inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonys i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclos. Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.							
PA 34A			1	320.20		320.20	320.2
						320.20	

01.01.01 ED 3

m3 Enderrocamnt edificació							
Enderrocamnt d'edificació existent indou p/p d'elements prefabricats de formigó amat, pilars acarlats i encavallades prefabricades de formigó armat que suporten plaques de fibrociment. Parets d'obra ceràmica. Inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonys i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclos. Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.							
PA 34A			1	254.53		254.53	254.53
						254.53	

01.01.02

m3 Enderrocamnt murs							
Enderrocamnt de murs, incloent fusteries, reixes, finestres de formigó prefabricat i vidre, elements metàl·lics de suport o empostrats, instal·lacions obsoletes, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Forats no descomplets. Inclou condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. S'indou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonys i despeses antigues instal·lacions) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.							
PA 34A			1	29.44	4.50	132.48	
					4.50	98.05	
			1	12.90			
					4.50	11.03	
			1	2.45			
					4.50	88.64	
			1	19.92			
					4.50	29.21	320.41
						320.41	

PA 34B

MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
01.01.02.2	m3 Enderrocs fonaments						
Demolició de sabata correguda de formigó en massa de fins a 1m de fondària màxima, amb martell neumàtic i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonys i despeses antigues instal·lacions) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu							
PA 34A Fonaments lineal			1	50.45	0.42	21.19	
					0.50	10.75	
			1	21.50			
					0.50	10.75	
			1	4.14	0.50	1.60	
					0.50	16.60	
			1	33.20	0.50		
					0.50	1.63	52.24
			1	3.25			
					0.50		52.24

01.01.03

m2 Enderrocamnt paviment formigó							
Enderrocamnt de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonys i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.							
PA 34A Interior antiga nau			1	1.723.67		1.723.67	
					1	151.00	
			1	1.055.64		1.055.64	
					1	30.59	306.9
			1				3.06.90

01.01.04

m2 Enderrocamnt coberta de fibrociment							
Desmuntatge de coberta de paques de fibrociment amb amiant, subjeada mecànicament sobre correge estructural a menys de 20m d'alçada, per empresa qualificada i inscrita al Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta inclinada, amb mitjans mecànics o manuals i equips adequats i càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonys i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.							
PA 34A			64			64.00	
						320.20	
			320.2			254.53	638.73
			254.53				638.73

. El preu indou el desmuntatge dels elements de fixació, remats, canalsos i vaixants i les mesures de protecció per l'amiant (ambientals i personals),

PA 34A							
PA 34A							
PA 34A							

u Transplantament arbre existent perim=30-60cm a 1m

Transplantament d'alzina surera existent de 30-60 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, amb màquina transplantadora i seguint les indicacions de la NTJ 08e, inclou esporga, formació de pa de terra, excavació del clot de plantació, plantació temporal ubicat en la zona no afectada per obres urbanització i reg de plantació.							
PA 34A			1			1.00	1

01.01.08

m2 Tractament mitgeres							
Tractament impermeabilització dels paraments de les mitgeres que quedin al descobert després de la demolició indoent remat, protecció, segellat i impermeabilització. Tot inclos							
PA 34A Mitgeres a mantenir amb edificacions existents			1	65.90		4.50	296.55
						296.55	

01.01.09

PA Retirada instal·lació							
Partida alçada a justificar de retirada i reubicació dels suports provisionals d'instal·lacions situades a façana que impedeixin i/o puguin deteriorar-se durant l'execució dels treballs o que s'hagin de reubicar, com xarxes elèctriques, fanals, il·luminació, etc... amb mitjans manuals, i recuperació, aplic i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Tot inclos							

27 octubre 2025

27 octubre 2025

2



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 62 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
U725-726-1-MIPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025	PA 3A4 FICACIÓ A PARAMENT C/ANTONI FERRER I CHUGUET PA 3A4 ENLLUMENAT PUBLIC RECOLZAT A REUBICAR PA 3A4 COLUMNA SUPORT C/ANTONI FERRER	1				1,00	
		1				1,00	
		2				2,00	
						4,00	

01.01.10 u Retirada equipaments fixos
Desmuntatge i emmagatzematge per a la seva posterior recol·locació un cop finalitzades les obres de tots els elements de senyalització situats a l'alcana que dificultin l'lo puguin deteriorar-se durant l'execució dels treballs, com cartells, rebots, màstils, etc., amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge de material en el mateix emplaçament, i carga manual sobre camió o contenidor. Enderroc del dau de formigó en cas de poste vertical. Inclòs càrrega i transport a abocador autoritzat incluint taxes.

PA 3A4 CRULLA CHUGUET I ANTONI FERRER	2		2,00	2
---------------------------------------	---	--	------	---

01.02 ENDERROCS VIALS

01.02.01 m2 Fressat paviment asfàltic Fressat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. C/ Ant. Ferrer Ctra Girona	1 1	250,24 151,26	250,24 151,26	407,52
--	--------	------------------	------------------	--------

01.02.02 m2 Enderrocament paviment peces sobre morter Enderrocament de paviments de peces de panot (vorerres), col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. PA 3A4 Vorerres PA 3A4B Vorerres	1 1 1	91,17 92,20 2,68	91,17 92,20 2,68	304,61
--	-------------	------------------------	------------------------	--------

01.02.03 m3 Enderrocament bases i soleres de formigó Enderrocament de les soleres de formigó de les voreres amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. VORERRES	1 1	45,69 45,69	45,69 45,69	45,69
--	--------	----------------	----------------	-------

01.02.04 m Tall paviment disc Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs. PA 3A4PA 3A6	1	431,52	431,52	431,52
---	---	--------	--------	--------

01.02.05 m Enderrocament elements finals vorades i rigola Enderrocament de vorada amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.				
--	--	--	--	--

MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
U725-726-1-MIPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025	PA 3A4 PA 3A4B	1 1	200,63 84,78			200,63 84,78	285,41

01.02.06 m² Enderrocament asfalt
Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

CHUGUET C/ Ant. Ferrer, Ctra. Girona - Rases de serveis	1	865,16	865,16	865,16
---	---	--------	--------	--------

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 63 de 155

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



MEDICIONES

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PARCIAL							
CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
02	MOVIMENT DE TERRES						
02.01	MOVIMENTS DE TERRES						
02.01.01	m2 Anivellació, refi, compactació de pavimentació. Tot inclòs completament acabat. PA 3A4 PAVIMENTACIÓ ESPAL LLURE	1	852,60			852,60	852,60
02.01.02	m2 Ebsrossada Ebsrossada inclòs atrossos i plantes en 30cm, tira i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonis i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	1	1.421,36			1.421,36	
	PA 3A4	1	464,16			464,16	1.885,52
02.01.03	m3 Excav rases i pous <2m fondària Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. Inclouent part proporcional rases per pericones, pous i connexions amb escomeses existents.						
	PA 3A4 RASES LIMIT PARTERRES	1	189,91			189,91	9,50
	PA 3A4 RASES CANAL	1	38,87			38,87	2,33
	PA 3A4 RASES REVIAT PAVIMENT FORMIGÓ	1	43,89			43,89	4,39
	PA 3A4 RASES MT	1	22,00			22,00	8,96
	PA 3A4 RASES BT 7C (CANTONI FERRER)	1	13,00			13,00	3,86
	PA 3A4 RASES BT 2C (CANTONI FERRER)	1	40,00			40,00	5,30
	PA 3A4 RASES BT 4C (CANTONI FERRER)	1	40,00			40,00	6,68
	PA 3A4 RASES BT 6C (CANTONI FERRER)	1	40,00			40,00	9,08
	PA 3A4 RASES BT 4C (CANTONI FERRER)	1	40,00			40,00	23,52
	PA 3A4 RASES BT 6C (CANTONI FERRER)	1	40,00			40,00	30,72
	PA 3A4 RASES ENLLUMINAT (CANTONI FERRER)	1	59,00			59,00	24,07
	PA 3A4 RASES AGUA (CHUGUET I CANTONI FERRER)	1	193,00			193,00	118,89
	PA 3A4 RASES ESCOMES CHUGUET I FERRER	4	2,00			8,00	3,52
	PA 3A4 RASES ESCOMES CHUGUET I FERRER	5	2,00			10,00	4,75
	PA 3A4 RASES AGUA (CANTONI FERRER)	1	62,00			62,00	38,19
	PA 3A4 RASES ESCOMES CANTONI FERRER	5	2,00			10,00	5,75
	PA 3A4 RASA REG XARXA	1	103,00			103,00	24,72
	PA 3A4 RASA REG ESCOMESA	1	2,00			2,00	0,88
	PA 3A4 RASES REG XARXA BOQUES	1	52,00			52,00	14,49
	PA 3A4 RASES SN DIAMETRE 400	1	51,78			51,78	42,19
	PA 3A4 RASES SN DIAMETRE 300 EDF CHUGUET	1	6,00			6,00	1,50
	PA 3A4 RASES SN DIAMETRE 300 EDF CHUGUET	1	10,00			10,00	7,65
	PA 3A4 RASES SN ENBOBORN CANADIRA	1	10,00			10,00	12,75
	PA 3A4 RASES SN ENBOBORN CANADIRA	1	10,00			10,00	12,75
	PA 3A4 RASES SN EDF CANTONI FERRER	1	6,00			6,00	1,50
	PA 3A4 RASES SN CANTONI FERRER	1	9,00			9,00	7,65
	PA 3A4 RASES SN CRTA GIRONA	1	4,00			4,00	11,48
	PA 3A4 RASES PLUVIA CRTA GIRONA	1	11,00			11,00	5,10
	PA 3A4 RASES GAS	1	15,00			15,00	14,03
	PA 3A4 RASES TELEFONICA	1	4,88			4,88	0,78
	PA 3A4 RASES TELEFONICA	1	0,66			0,66	0,06
	PA 3A4 RASES ENLLUMINAT PLACA	1	99,67			99,67	23,66
	PA 3A4 RASES ENLLUMINAT PLACA	1	129,00			129,00	25,80
	PA 3A4 SN PLUV 4500 CHUGUET	1	31,56			31,56	16,20
	PA 3A4 SN PLUV 4500 CHUGUET	1	32,90			32,90	16,60
	PA 3A4 SN PLUV 4500 ARI FERRER	1	19,42			19,42	56,25
	PA 3A4 SN PLUV 41000 Crtia GIRONA	1	40,83			40,83	34,18
	PA 3A4 SN PLUV ENBOBORN CHUGUET	1	13,08			13,08	71,86
	PA 3A4 SN PLUV ENBOBORN CHUGUET	1	17,43			17,43	230
	PA 3A4 SN PLUV ENBOBORN CHUGUET	1	15,00			15,00	65,89
	PA 3A4 SN PLUV ENBOBORN CHUGUET	1	15,00			15,00	19,13
	PA 3A4 SN PLUV ENBOBORN ARI FERRER	1	15,00			15,00	19,13
	PA 3A4 SN PLUV ENBOBORN EXISTENT	1	12,00			12,00	15,30
	PA 3A4 SN PLUV ENBOBORN EXISTENT	1	6,00			6,00	7,65



MEDICIONES

U725-726-1-MPPQUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
02.01.09	m3 Terraplè sols seleccionats, préstec interior					140,86	
	Terraplè amb sols seleccionats procedent de préstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Inclòs part proporcional de transport interior de terres. S'estima que 30% préstecs interiors es transportaran a abocador						
	PA 34A DESMUNT MOVIMENT TERRA	1	119,40			119,40	119,4
02.01.10	m3 Transport terres a abocador						
	Carrega i transport a abocador autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició de les terres. Incluint p.p. esponjament.						
	Estrossada	1	142,36	0,30		426,41	
	Ex. bases	1	90,71			90,71	
	Ex. Desmunt	1	107,58	0,30		32,27	1458,45
						1458,45	
02.01.01B	m2 Anivellació, refi, compactació d'explanada						
	Anivellació, refi i compactació d' explanada per caixa de paviment amb mitjans mecànics de les zones de pavimentació. Tot inclòs completament acabat.						
	C/ Hordat	1	383,07			383,07	
	Rases Art Fener i Oria, Girona	1	520,91			520,91	903,98
						903,98	
02.01.10B	m3 Transport terres interior						
	Carrega i transport interior incluint descarrega per acopiament. Incluint p.p. esponjament.						
	Templens	1	119,40			119,40	119,4
						119,40	
02.01.01C	m2 Anivellació, refi, compactació de base voreres						
	Anivellació, refi i compactació de base de voreres amb mitjans mecànics de les zones de pavimentació. Tot inclòs completament acabat.						
	PA 34A	1	290,88			290,88	
	PA34B	1	117,05			117,05	407,93
						407,93	

MEDICIONES

U725-726-1-MPPQUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
03	PAVIMENTACIÓ						
03.01	SUBBASES I PAVIMENTS						
03.01.01	t Aglomerat asfàtic capa intermitja (S-20) AC22BIN 50/70						
	Aglomerat asfàtic en fred tipus S-20 AC22BIN 50/70 granític, incou subministrament, col·locació, regis d'imprimació de betum asfàtic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. Estimació 1 m3 asfalt = 2,4t						
	PA 34A I B	1	596,78	2,40	0,06	85,94	
	PA34B	1	105,58	2,40	0,09	22,81	108,75
						108,75	
03.01.02	t Aglomerat asfàtic rodadura (D-12) AC16SURF 50/70						
	Aglomerat asfàtic rodadura tipus (D-12) AC16SURF 50/70, incou subministrament, col·locació, regis d'aderència de betum asfàtic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. Estimació 1 m3 asfalt = 2,4t						
	PA 34A I	1	784,05	2,40	0,06	113,90	
	PA 34B	1	235,12	2,40	0,06	33,86	146,76
						146,76	
03.01.03	m2 Base formigó HW-20/P20I, g=15cm						
	Base de formigó HW-20/P20I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de canvi, incou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encoriat i formató de junts. Tot inclòs completament acabat. Connexió final peatonal lateral. Inclou p.p. de formació de gual segons detalls de projecte.						
	PA 34A VORERA	1	318,09			318,09	
	PA 34A LLAMBORDA	1	413,19			413,19	
	PA 34A BASE CAUTXÚ	1	82,54			82,54	
	PA 34B VORERA	1	118,20			118,20	932,02
						932,02	
03.01.04	m2 Paviment llamborda formigó de color Mètal (lit morter)						
	Paviment de llambordes de formigó de Beinco model Terana Six amb acabat granallat-rampes- (veure plànol paviments), de color metàl·lic, de 20x10x6 cm de gruix aprox. sobre lit de morter de ciment, incou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.						
	PA 34A	1	291,73			291,73	291,73
						291,73	
03.01.04.1	m2 Paviment llamborda formigó de color Corten (lit morter)						
	Paviment de llambordes de formigó de Beinco model Terana Six amb acabat granallat-replans- (veure plànol paviments), de color corten, de 20x10x6 cm de gruix aprox. sobre lit de morter de ciment, incou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.						
	PA 34A	1	111,72			111,72	111,72
						111,72	
03.01.05	m3 Paviment sauló garbellat,95%PM						
	Paviment de sauló garbellat, compactat al 95% del PM, incou l'anivellament i la formació dels pendents d'escolament. Tot inclòs.						
	PA 34A	1	202,12	0,20		40,42	40,42
						40,42	
03.01.06	m2 Parot 20x20x4cm (morter)						
	Parot bàsic de 9 pastilles 20x20x4 cm d'ICA Sorigué per a voreres, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Incou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.						

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 65 de 155

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



MEDICIONES


U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
PA 3A4 PA 3A8 TRAM PA 3A4B		1 1 1	276.83 112.10 21.98			276.83 112.10 21.98	410.91
03.01.07	m2 Paviment tacili indicador direccional 20x20x4cm, col.let s'orra Paviment tacili indicador d'advertència de panot en pas de vianants, placa sensitive cuadrada d'ICA Sorigué 20x20x4cm, color vermells que permeti el contrast cromàtic amb el paviment circumdant. Format per franges rec-tes i paral·leles amb profunditat màxima de 5mm i dimensions 20x20x4cm, col. locat sobre capa de morter.	1 1	6.62 1.49			6.62 1.49	8.11
03.01.08	m2 Paviment tacili indicador d'advertència 20x20x4cm, col.let s'orra Paviment tacili indicador d'advertència de panot en pas de vianants, placa cuadrada d'ICA Sorigué 20x20x4cm, color vermells que permeti el con-trast cromàtic amb el paviment circumdant. Format per franges recies i pa-ral·leles amb profunditat màxima de 5mm i dimensions 20x20x4cm, col.lo-cat sobre capa de morter.	1 1	10.79 4.45			10.79 4.45	15.24
03.01.09	m2 Paviment de sauló sòlid Paviment de sauló sòlid de 8cm realitzat segons l'ús destinat i amb el punt òptim d'humitat. Inclou estesa, compactat i segellat. Inclou maquinària ne-cessària, preparació de caixa i tall de juntes.	1 1	10.79 4.45			10.79 4.45	15.24
03.01.10	m2 Paviment caixut continu Subministre i col·locació de paviment absorbidor d'impactes, per una cai-guda de 1.5m, en àrees de joc infantils, realitzat in situ, d'espessor promig 10cm (veure plànol de details), format per una capa inferior de granuls de caixut rectit SBR de color negre de gruix variable entre 4 i 14cm i una ca-pa superior de EPDM e=1cm, color a escollir de la carta RAL. Inclòs pjo de renats amb peces de caixut de 20x8cm i neteja. Totalment instal·lat so-bre superfície de base de fòrmig en massa (no inclosa en aquest preu)	1	112.00			112.00	112
03.01.11	m2 Solera fòrmig armat HM-20/P/20/I, g=15cm Solera de fòrmig no estructural (HNE-20/P/20) de 15cm per suport esgla-ons de fòrmig prefabricat, armat amb malla 15-15-6 subministrat des de canicó amb estesa i vibrat manual amb regla vibrant de 3m.	1	82.54			82.54	82.54
03.01.13	m Esglaó de fòrmig prefabricat Breinco Esglaó de fòrmig prefabricat de secció 40x15cm i longitud 60cm. Supers-tep de Breinco de color Corten i acabat rugos. Col·locació sobre solera de fòrmig. Armat, agalat amb morter	9 3 1	3.75 3.75 12.00			33.75 33.75 12.00	69.95

MEDICIONES

U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
03.01.14	m Pega llinar fòrmig prefabricat tipus llosa Vulcano de Breinco Pega de vorada de fòrmig prefabricat de 60x42x7 cm tipus llosa Vulcano de Breinco de color metal acabat rugós. Col·locació sobre solera de fòr-mig armat.	1		1.88		1.88	1.88
03.01.15	m3 Base granular tot-u artificial Base granular de tot-u artificial compactada de 20 cm de gruix. Inclou sub-ministrant, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.	1 1	527.80 68.98	0.20 0.20		105.56 13.80	119.36
03.01.16	m3 Sub-base granular tot-u artificial Sub-base granular tot-u artificial compactada de 20 cm de gruix. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.	1 1	650.57 174.72	0.20 0.20		130.11 34.94	165.05
F8350010	m3 Base grava-ciment Base de grava-ciment estabilitzada "in situ" o estabilitzada en planta GC-20 de 22 cm de gruix. Inclou subministrament, estesa, refi i compactat capa d'assentament. Tot inclòs completament acabat.	1	105.58			0.22	23.23
03.01.17	m2 Reg d'adherència Subministre i estesa de reg d'adherència C60B3AD76. Totalment acabat.	1 1	784.05 235.12			784.05 235.12	1019.17
03.01.18	m2 Reg d'imprimació Subministre i estesa de reg d'imprimació C60BF4IMP	1 1	596.78 105.58			596.78 105.58	702.36
03.02	VORADES, RIGOLES I CUNETES						
03.02.01	m Vorada no remunt DE FÒRMIG "T2" d'ICA Vorada prefabricada de fòrmig T2 d'ICA Sorigué de 100x15x25 cm amb base de fòrmig HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de pe-ces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	1 1	683.15 84.72			188.15 84.72	272.87
03.02.02	m Canaleta prefabricada fòrmig 50x40x12cm mod. C-15 d'ICA Canaleta de mitja canya, amb peces prefabricades de 50x40x12 cm de fòr-mig d'ICA, amb base de fòrmig HM-20, segons plànols de detall. Tot in-clòs completament acabat.	1	34.00			34.00	34
03.02.03	m Rigola de 30x30x8cm Rigola 30x30x8, amb base de fòrmig HM-20, de la marca ICA o equiva-lent, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	1	204.63			204.63	204.63



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 66 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



MEDICIONES


CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
03.02.04	m Vorrada de cauixú d'ICA Sorigué de 6x20x100cm Vorrada de cauixú d'ICA Sorigué de 6x20x100cm Vorrada de cauixú d'ICA Sorigué de 6x20x100cm ment, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclosos completament acabat.	1	34,50			34,50	34,5
	PA 34A						
03.03	ESCOSSELLS, GUALS I ALTRES						
03.03.01	u Gual Vianants en recta rebaiat Gual per a vianants, mitjançant enfonament de la vorada i subministrament i col·locació de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclosos completament acabat.	4				4,00	
	PA 34A	1				1,00	5
	PA 34B						
03.03.02	u Gual vehicles peça central 30x28x17 mod.V17 de Breinco Vorrada prefabricada de formigó de 50x35x20 cm remuntable amb base de formigó HM-20, peça central, gual vehicles d'ICA Sorigué model Manresa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclosos completament acabat.	33				33,00	33
	PA 34A						
03.03.03	u Gual vehicles peça lateral 50x28x17 mod. V17 de Breinco Vorrada prefabricada de formigó de 40x35x20 cm remuntable amb base de formigó HM-20, peça lateral, gual vehicles d'ICA Sorigué model Manresa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclosos completament acabat.	2	5,00			10,00	10
	PA 34A						
03.03.04	m Vorrada Limit parterre pref·formigó 100x8x20cm Pl d'ICA Vorrada prefabricada de formigó tipus P-1 ICA Sorigué de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclosos completament acabat.	1	201,58			201,58	
	PA 34A PARTERRES	1	44,33			44,33	245,91
	PA 34A PAV. SÀL·LID SOLID						

MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
04	XARXA CLAVEGUERAM						
04.01	DRENATGES						
04.01.01	u Embornal senzill prefabricat amb reixa 845x380 Embomal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massissat amb formigó HM-20 i reixa d'EJ AV2 AK C250 de 845x380mm. Tot inclosos completament acabat.	1	10,00			10,00	10
	PA 34A						
04.01.02	u Embornal senzill prefabricat amb reixa 455x425 Embomal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massissat amb formigó HM-20 i reixa d'EJ C250 de 455x425mm. Tot inclosos completament acabat.	1	2,00			2,00	2
	PA 34A (sauló)						
04.01.03	m Reixa final de desiguals Subministrament i instal·lació de canalada de formigó in situ amb reixa tipus CA-752 de EJ, indosa lateral amb diàmetre de sortida de 315mm. Totalment instal·lada i comprovada. Incloua part proporcional de base de formigó, material auxiliar de muntatge, elements de fixació, etc.	1	10,00			10,00	10
	PA 34A						
04.02	CLAVEGUERAM						
04.02.01	u Connexió a pouclavegueram existent Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebiment, base de formigó i paviment de parot a vorera, i base de tot-i-u i paviment asfàltic a calçada. Tot inclosos completament acabat.	1	2,00			2,00	
	PA 34A EDIFICACIO	1	5,00			5,00	
	PA 34A URBANITZACIO	1	2,00			2,00	9
	PA 34B EDIFICACIO						
04.02.02	u Arranjament pou existent i tapa Arranjament, col·locació a coia i anivellament de peiró de clavegueram o pou existent i tapa canviada per una tapa batejada. Tot inclosos completament acabat. Ubicació cruïlla C/d'Huguet i Antoni Ferrer	1				1,00	1
	PA 34A CONNEXIONOU COLLECTOR						
04.02.03	m Tub PVC DN315mm Tub PVC DN 315 mm, doble paret SN 8 kNm2, norma pEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclosos completament acabat, segons plànols.	1	11,50			11,50	
	PA 34A EDIFICACIO	1	24,00			24,00	
	PA 34B EDIFICACIO	1	16,00			16,00	
	PA 34B PLUVIALS EMB	1	69,50			69,50	121
	PA 34A EMBORNALS PLUV.						
04.02.04	m Tub PVC DN400mm, prot.HM-20 Tub PVC DN 400 mm, doble paret SN 8 kNm2, norma pEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclosos completament acabat, segons plànols.	1	42,52			42,52	42,52
	PA 34A						

MEDICIONES										MEDICIONES									
U725-726-1-MPPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025										U725-726-1-MPPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025									
RESUMEN										RESUMEN									
CODIGO	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL				CODIGO	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL			
04.02.05	u	Pou registre tipus "D" circular d80								05	XARXA AIGUA POTABLE								
		Pou de registre circular tipus "D". D=<90 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, de alçada m'axima de 2,50 m, arebassat interior del pou i s'escau, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i lapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, Tapa batejada d'EJ model GEO PKSR, segons plànols. Tot inclos completament acabat.									PA Cihuguet								
		PA 3/A																	
04.02.05B	u	Pou registre pref.D1,50m h=2,5m								05.01	Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, escameses, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-004-2025 data Agost 2025 (inclos Annex 16 de la Memòria)								
		Pou de registre prefabricat d'1,50 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 2,5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D90 a 120 cm, incloent: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i lapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclos completament acabat.																	
		PA 3/A																	
04.02.06	m	Tub PVC DN500mm, SN8 prot.HM-20									PA 34A CANTONI FERRER								
		Tub PVC DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma pEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, incloent aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclos completament acabat, segons plànols.																	
		PA 3/A																	
04.02.07	m	Tub PVC DN1000mm, SN8 prot.HM-20								05.03	Xarxa provisional								
		Tub PVC DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma pREN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, incloent aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclos completament acabat, segons plànols.																	
		PA 3/A																	
04.02.05C	u	Pou registre pref.D1,50m h=2,5m RESALT									PA 34A Xarxa provisional								
		Pou de registre prefabricat de resalt d'1,50 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 2,5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D90 a 120 cm, incloent: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i lapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclos completament acabat.																	
		PA 3/A																	
04.02.05D	u	Pou registre tipus "D" circular d80 RESALT								05.04	Xarxa provisional								
		Pou de registre de RESALT circular tipus "D". D=<90 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, de alçada m'axima de 2,50 m, arebassat interior del pou i s'escau, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i lapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclos completament acabat.																	
		PA 3/A																	
				</															

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 68 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
06	XARXA DE REG						
06.01	PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS						
06.01.01	PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS						
06.01.01.01	u Pericó regist form. prefabricat s'fons 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P40/I de 15 cm de gruix	2				2,00	
	PA 34A BOQUES REG	1				1,00	
	PA 34A ESCOMESA COMPTADOR					3,00	
06.01.01.02	u Pericó 80x80x80 cm, paret 14 cm màs solera HM-20 de màs calat, arrebossat i liscat per l'interior amb formató de mitja canya de morter i solera de formigó HM-20 amb formató de pendents, connectat a clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de xapa estampada en fred reforçada, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintura final segons color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat.	1				1,00	
	PA 34A RAINBIRD					1,00	
06.01.02	ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEI						
06.01.02.01	u Bastim +tapa fos dúctil, p/ pericó serv. recolzada pas útil 400x400						
	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas llure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	3				3,00	
06.01.02.02	u Bastim +tapa fos dúctil, p/ pericó serv. recolzada pas útil 700x700						
	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas llure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	1				1,00	
	PA 34A					1,00	
06.02	REG DISTRIBUCIÓ I EMISSIÓ						
06.02.01	m Canonada PE, degoters autocompensats c0,5m, 2,3 l/h						
	Degoteig tipus Techline. Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters autocompensats integrats i dispositius cada 0,5 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'aigua i pressió d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebiment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connectió. Tot inclòs completament acabat.	1				588,00	
	PA 34A					588,00	
06.02.02	u Degoter per arbre						
	Degoter per arbre format per anella de 2 mts. de llarg amb 4 degoters de 8 l/h connectat a tub general mitjançant collaret o equivalent, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces especials. Tot inclòs completament acabat.	10				10,00	
	PA 34A					10,00	

MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
06.02.03	u Boca reg tipus Barcelona 45mm						
	Boca de reg tipus Barcelona amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connectió. Tot inclòs completament acabat.	1				2,00	
	PA 34A					2,00	
06.02.04	m Conducció PEBD PE-25 D 50mm, PN 6bar						
	Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	1				72,29	
	PA 34A CIRCUIT ABBRES	1				74,30	
	PA 34A CIRCUIT PARTERRES					146,59	
06.02.05	m Conducció PEBD PE-50 D 40mm, PN 6bar						
	Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	1				52,13	
	PA 34A CIRCUIT BOQUES DE REG					52,13	
06.03	REG MESURA, CONTROL I REGULACIÓ						
06.03.01	u Programador amb bateries tipus Rainbird						
	Programador electrònic d'alimentació per bateries tipus Programador Rainbird TBOS BT inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connectió. Tot inclòs completament acabat.	1				1,00	
	PA 34A					1,00	
06.03.02	u Caixa tipus "HIMEL", publicació programadors i comptador						
	Caixa tipus "HIMEL" o equivalent, per a la ubicació dels programadors i comptador. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	1				1,00	
	PA 34A					1,00	
06.03.03	u Electrovàlvula p/reg cos PVC, 1-10 bars, solenoide 24vac, presa 1"						
	Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1", tipus BSP 75 DV de Rain-Bird o equivalent. Tot inclòs completament acabat.	2				2,00	
	PA 34A					2,00	
06.03.04	u Vàlvula reductora sostenedora pressió 3", PN16						
	Vàlvula reductora i sostenedora de pressió tipus "gal 3" o equivalent PN 16 bar, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connectió. Tot inclòs completament acabat.	2				2,00	
	PA 34A					2,00	
06.03.05	u Vàlvula rentat, 1/2" tipus "leaf"						
	Vàlvula de rentat de connectió de 1/2" tipus "leaf" o equivalent, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connectió. Tot inclòs completament acabat.	1				4,00	
	PA 34A VALVULES RENTAT					4,00	

Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 69 de 155

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
07	XARXA ELÈCTRICA						
07.01	MITJA I BAIXA TENSÍO						
07.01.01	1 Pressupost nova extensió xarxa Execució de xarxa de Mitja i Baixa tensió segons medició i pressupost de companyia subministradora Endesa Ref. Sol·licitud AGIR002 0000064605 Nou Subministre (TOT ENDESA) Document Annex 16 de la Memòria. (Pendent de revisió per part de la companyia)						
	PA.34A- PA.34B	1				1,00	1
07.01.02	1 Treballs d'adequació d'instal·lacions existents (Pendent de revisió per part de la companyia)						
		1				1,00	1
07.01.03	1 Treballs d'adequació de xarxa existent Execució de treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent i nova extensió de xarxa de Mitja i Baixa tensió segons medició i pressupost de companyia subministradora Endesa Ref. Sol·licitud A0000864462 SERVICIOS-VARIANTES E-DISTRIBUCION. Document Annex 16 de la Memòria.						
		1				1,00	1

MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
08	XARXA ENLLUNENAT PÚBLIC						
08.01	ENLLUNENAT PUBLIC						
08.01.01	u Pericó registre picanal·enllunemat Pericó de registre per a canalització d'enllunemat 40x40cm, tot inclos, segons plànols. Nova arqueta per la nova ubicació de lluminària existent.					1,00	1
	PA.34A CANTONI FERRER	1				1,00	
08.01.02	u Arranjament arqueta enllunemat existent Arranjament, col·locació a cotla i anivellament d'arquetes d'enllunemat existents, inclos subministrament de tapa i basiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclos completament acabat.						
	PA.34A CHUGUET/ANTONI FERRER	1				1,00	1
08.01.03	m Canalització enllunemat, PE D10mm, prot-HM-20 Canalització soterrada per a enllunemat públic amb protecció de formigó, tubs de PE corrugat de 100 mm, 1000 V RV-K protecció amb formigó HM-20. Tot inclos completament acabat.						
	PA.34A CANTONI FERRER	1	16,15			16,15	
	PA.34A PLAÇA	1	68,86			68,86	
	PA.34 CAMARODIRAMPA	1	50,00			50,00	135,01
08.01.04	m Conductor Cu armat RVFY, 4x6mm2 Conductor de coure armat tipus RVFY 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclos subministrament i col·locació. Tot inclos.						
	PA.34A	135,01				135,01	135,01
08.01.05	m Cable nu Cu 35mm2 enllum. Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllunemat. Inclos connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclos.						
	PA.34A	135,01				135,01	135,01
08.01.06	u Columna Quad TS 5 m. Columna model Quad TS de Roure de 5 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclos subministrament i col·locació. Tot inclos segons plànols.						
	PA.34A PLAÇA	5				5,00	5
08.01.07	u Columna Quad TL 6 m. Columna model Quad TL de Roure de 6 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclos subministrament i col·locació. Tot inclos segons plànols.						
	PA.34A	4				4,00	4
08.01.08	u Projecte de legalització 5-20kW Redacció del projecte de legalització de l'enllunemat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW, visat per un col·legi professional i incloent el certificat final d'obra; presentació a l'ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclos.						
	PA.34A	1				1,00	1
08.01.10	u Luminària QUADT A15 de Roure Luminària QUADT A15 de Roure, tancada i equipada, inclos làmpada de 31,6 W de 16 LEDS (model Quad 6m). Inclos subministrament i col·locació. Tot inclos segons plànols.						
	PA.34A	9				9,00	9




MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
08.01.12	PA Partida alçada a justificar per adaptacions a la instal·lació pe Partida alçada a justificar per la reubicació i connexió d'una luminària existentsobre parament de la nau que es manté a C/Antoni Ferrer. PA.34A REUBICACIÓ LLUMINÀRIA	1				1,00	
						1,00	9,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
09	XARXA TELECOMUNICACIONS						
09.01	TELECOMUNICACIONS TELEFONICA						
09.01.01	u Pericó telèfons tipus DM abassament armeri Pericó per a telèfons, tipus DF-II in situ o prefabricada de formigó armat-vibrat no preferrat, inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols. (Sense bassament armeri)	3				3,00	
	PA.34A PA.34B	2				2,00	5,00
09.01.02	u Pericó telèfons tipus MF Pericó de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no preferrat, inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.	2				2,00	
	PA.34A PA.34B	2				2,00	4,00
09.01.03	m Canalització telef.1 o 2 cond.PVC D110mm Canalització telefònica per a 1 o 2 conductes, col·locació de lilit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	1				36,00	
	PA.34A PA.34B	1				23,00	59,00
09.01.04	m Canalització telef.4 cond.PVC D110mm Canalització telefònica per a 4 conductes, col·locació de lilit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	1				42,00	
	PA.34A PA.34B	1				72,00	114,00
09.01.05	u Connexió xarxa existent Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fila existent, el mandriat del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.	2				1,00	
	PA.34A PA.34B	1				2,00	3,00

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



MEDICIONES

U725-726.-MPPQUUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	---------

10	XARXA DE GAS						
10.01	GAS						

10.01.01 Subministrament tuberia i accessoris

Subministre de tubs i accessoris de gas segons mediçió i pressupost de companyia subministradora Nedgia Codi SIGEP Estudi Base de referència 15-1254 data 7-7-2020. Expediente 180911.Document Annex 16 de la Memòria. . (Pendent de revisió per part de la companyia)

1	1.00	1	1.00
---	------	---	------

10.01.02 Instal·lació en obra mecànica, supervisió en obra i IDF

Execució de xarxa de gas segons mediçió i pressupost de companyia subministradora Nedgia Codi SIGEP Estudi Base de referència 15-1254 data 7-7-2020. Expediente 180911.Document Annex 16 de la Memòria. Inclos supervisió d'execució d'obra i direcció facilitativa . (Pendent de revisió per part de la companyia)

1	1.00	1	1.00
---	------	---	------

10.01.03 Instal·lació 2 vambles d'escomesa

Execució de xarxa de gas segons mediçió i pressupost de companyia subministradora Nedgia Codi SIGEP Estudi Base de referència 15-1254 data 7-7-2020. Expediente 180911.Document Annex 16 de la Memòria. . (Pendent de revisió per part de la companyia)

1	1.00	1	1.00
---	------	---	------

MEDICIONES

U725-726.-MPPQUUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	---------

11	ENJARDINAMENT						
11.01	PREPARACIÓ DEL TERRENY						

11.01.01 m3 Aportació i estesa terra adob, garbellada, MO>3 %, (Slapart.5.3 NTJ

Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franco-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facilitativa. Inclou eliminació de pedres de diàmetre > 25 mm a una fondària de 10 cm amb mitjans mecànics i manuals, inclou transport del material al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància.

1	155.00	0.30	46.50	46.5
---	--------	------	-------	------

11.01.02 m2 Protecció de part de manta fibra de coco

Subministre, col·locació i anclatge per mitjans mecànics de manta de fibra de coco per protecció de talus. Totalment instal·lat.

1	145.50	145.50	145.5
---	--------	--------	-------

11.02 PLANTACIÓ

11.02.01 u Obertura clot 0.8x0.8x0.8m cont.pa.terre+subst.terres

Obertura de clot segons espècie arbrat i condicions de plantació i plantació d'arbre en pa de terra protegit amb malla o enguaiat.

PA.34A SOPHORA 1 7.00 7.00

PA.34A SURERES 1 3.00 3.00

11.02.02 u Transplantament arbre existent Alzina suera

Transplantament d'arbre existent (Alzina suera), amb mitjans mecànics i seguint les indicacions de la NTJ 08e, inclou esportge, formació de pa de terra, excavació del clot de plantació, plantació i reg de plantació. Tot inclòs completament acabat.

Transplantament a interior de solar 1 1.00 1.00

Transplantament a ubicació definitiva 1 2.00 2.00

11.02.03 u Aspre pat tornejat punta fusta tract.autocidau,secció circ.D=6cm,

Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autodau, de secció circular de 8 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària, enterat 1 m, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2.5 cm d'amplada tipus cinta de periana de color ocre. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

PA.34A 10 10.00 10.00

PA.34A 2 2.00 2.00

11.02.04 m Tanca 1x1 m malla filferro galvanitzat, sup.perfil lam.

Tanca de protecció d'1 m d'alçada, de malla de filferro galvanitzat tipus 'malla ganadera', amb suports de perfil laminat tipus 'I' de 50x50x6 mm i 1.50 m de llargària col·locats cada 3 m. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

PA.34A 1 190.00 190.00



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 72 de 155

SIGNATURES

Cap signatura aplicada



MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
11.03	SUBMINISTRAMENT						
11.03.01	u Subministrament i plant. Sòfora Japònica, perim=20-25, arrel nua						
	Subministrament i plantació Sòfora Japònica de perímetre 20 a 25 cm						
	Època de subministrament i plantació						
	- Pa de terra: Marge d'unes setmana respecte parada vegetativa evitant la brotada.						
	Qualitat dels arbres						
	Els arbres han de procedir de vivers de producció d'arbres per a jardineria i han d'estar sans, ben formats, sense defectes ni símptomes que puguin disminuir la seva capacitat de represa ni el seu desenvolupament futur.						
	En cap cas s'acceptarà una qualitat inferior.						
	Característiques mínimes exigides						
	Pa de terra: Pa de terra sòlid, protegit amb tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada. Diàmetre de com a mínim 3 vegades la classe perimetral. Alçada de pa de terra igual al diàmetre del pa x 0,7.						
	Substrat de plantació						
	El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:						
	- 45% terra existent al l'escossell o panterre.						
	- 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm.						
	- 5% de matèria orgànica.						
	Drenatge						
	Abans de fer la plantació s'obrirà un dot de 3 vegades el diàmetre del pa de terra i profunditat igual a 1-1,5 vegades l'alçada del pa de terra i es comprovarà el drenatge del terreny:						
	Plantació						
	Es realitzarà la plantació assegurant que el coll de l'arbre queda a nivell del terreny.						
	PA 34A	7				7,00	
						7,00	

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
11.03.02	u Subministrament i plant. Alzina sucrea perim 20-25, arrel nua						
	Subministrament i plantació Alzina Surrera de perímetre 20 a 25 cm, amb l'arrel nua						
	Època de subministrament i plantació						
	S'ha de realitzar la plantació de l'arbrat en el període de repòs vegetatiu de l'espècie.						
	- Pa de terra: Marge d'unes setmana respecte parada vegetativa evitant la brotada.						
	Qualitat dels arbres						
	Els arbres han de procedir de vivers de producció d'arbres per a jardineria i han d'estar sans, ben formats, sense defectes ni símptomes que puguin disminuir la seva capacitat de represa ni el seu desenvolupament futur.						
	- Pa de terra: Pa de terra sòlid, protegit amb tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada. Diàmetre de com a mínim 3 vegades la classe perimetral. Alçada del pa de terra igual al diàmetre del pa x 0,7.						
	En cap cas s'acceptarà una qualitat inferior.						
	Substrat de plantació						
	El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:						
	- 45% terra existent al l'escossell o panterre.						
	- 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm.						
	- 5% de matèria orgànica.						
	Abans de fer la plantació s'obrirà un dot de 3 vegades el diàmetre del pa de terra i profunditat igual a 1-1,5 vegades l'alçada del pa de terra i es comprovarà el drenatge del terreny:						
	Plantació						
	Es realitzarà la plantació assegurant que el coll de l'arbre queda a nivell del terreny. Es tallaran la tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada al voltant de la base del tronc						
	PA 34A	2				2,00	
						2,00	
11.03.03	m² Subministrament i plantació Ginesta 1u/m2						
	Subministrament i plantació Spartium junceum densitat de plantació 1u/m2.						
	Recepció del material vegetal						
	Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades.						
	Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur.						
	Parcs i Jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra.						
	Substrat de plantació						
	El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:						
	- 45% terra existent al l'escossell o panterre.						
	- 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm.						
	- 5% de matèria orgànica.						
	I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.						
		1				52,00	
						52,00	




MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
11.03.04	m² Subministrament i plantació Arç blanc 1ul/m2 Subministrament i plantació Crataegus monogyna densitat de plantació 1ul/m2. Recepció del material vegetal Les plantes subministrades han de procedir de viviers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades. Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur. Parcs i jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra. Substrat de plantació El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència: - 45% terra existent al l'escossell o parterre. - 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm. - 5% de matèria orgànica. I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.	1	42,20			42,20	42,2
11.03.05	m² Subministrament i plantació Espígol 16ul/m2 Subministrament i plantació Lavandula latifolia densitat de plantació 3ul/ml. Recepció del material vegetal Les plantes subministrades han de procedir de viviers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades. Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur. Parcs i jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra. Substrat de plantació El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència: - 45% terra existent al l'escossell o parterre. - 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm. - 5% de matèria orgànica. I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.	1	35,40			35,40	35,4

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
11.03.06	m² Subministrament i plantació Farigola 16ul/m2 Subministrament i plantació Thymus vulgaris densitat de plantació 3ul/ml. Recepció del material vegetal Les plantes subministrades han de procedir de viviers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades. Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur. Parcs i jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra. Substrat de plantació El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència: - 45% terra existent al l'escossell o parterre. - 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm. - 5% de matèria orgànica. I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.	1	25,41			25,41	25,41



MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
12	SENyalITZACió						
12.01	SENyalITZACió						
12.01.01	m Línia contínua 10cm pintura termoplàstica Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autoproпульsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. PA 3/A	1	40,00			40,00	40
12.01.02	m Línia discontinua 10cm pintura termoplàstica Pintat sobre paviment de línia discontinua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autoproпульsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. PA 3/A	1	6,20			6,20	6,2
12.01.03	m2 Pintat vial símbols i marques pintura acrílica Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. PA 3/A	1	2,14			2,14	2,14
12.01.04	m2 Pintat pas de vianents pintura dos components Pintat sobre paviment de pas de vianents amb pintura reflectant dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. PA 3/A PA 3/B	1	8,80			8,80	8,80
		1	31,00			31,00	39,8
						39,80	
12.01.05	u Recol·locació senyals retrades sobre suports Recol·locació de senyals retrades, inclòs formació de fonaments amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. PA 3/A GRUÏLLA CRUQUET I ANTON FERRER	2				2,00	2
						2,00	

MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
13	MOBILARI URBA						
13.01	MOBILARI URBA						
13.01.01	u Banc tipus "neobarcino" Banc tipus model Neobarcina de FDB, d'1,75 m de longitud, format per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respallier i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrosiu. Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.					6,00	
13.01.02	u Cadira tipus "neobarcino" Cadira tipus model Neobarcina de FDB o equivalent, de 0,55 m de longitud, formada per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respallier i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrosiu, inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.					11,00	
13.01.03	u Paperera tipus "Barcelona" Paperera tipus "Barcelona" o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1 m d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus "oxiron" o equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.					3,00	
13.01.04	ud Joc infantil "Yard Net" de Kompan Subministrament i col·locació de joc infantil Kompan model Yard Net. Totalment acabat inclòs anclatges al terra Plaza	1				1,00	1
						1,00	
13.01.05	ud CERTIFICACIó ZONA DE JUEGOS INFANTILES Una vez finalizada la instalación de la zona de juegos infantiles se realizará la certificación de la zona realizada por una empresa especializada en inspección i certificación.	1				1,00	1
						1,00	



MEDICIONES

U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025	CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
14 CONTROL DE CALIDAD								
14.01 ASSAIGS DE MATERIALS BÁSICS								
14.01.01 ASSAIGS DE GRANULATS								
14.01.01.01 ASSAIGS PREVIS A LA FORMACIO D'EXPLANADA								
ASJ.1	u	Assaig granulomètric						
Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.								
ASJ.2	u	Assaig limit d'atterberg	2				2,00	2
Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.								
ASJ.3	u	Assaig Proctor Modificat					2,00	2
Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.								
ASJ.4	u	Assaig contingut matèria orgànica					2,00	
Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica de una muestra de suelo, según UNE 103204.								
ASJ.5	u	Assaig contingut d'humitat hicroscòpica "in situ"	2				2,00	2
Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.								
ASJ.6	u	Assaig Index CBR					2,00	
Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.								
14.01.01.02 ASSAIGS EN FASE D'EXECUCIO SOTABASE GRANULAR								
ASJ.1	u	Assaig granulomètric					2,00	
Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.								
ASJ.2	u	Assaig limit d'atterberg	1				1,00	1
Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.								
ASJ.3	u	Assaig Proctor Modificat	1				1,00	1
Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.								

MEDICIONES

U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025	CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
ASJ.5	u	Assaig contingut d'humitat hicroscòpica "in situ"					10,00	10
Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.								
ASJ.6	u	Assaig Index CBR					10,00	10
Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.								
ASJ.7	u	Assaig equivalent de sorra	1				1,00	1
Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.								
ASJ.8	u	Assaig qualitat "Los Angeles"					1,00	
Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de Los Angeles de una muestra de suelo, según UNE-EN 1097-2, 1,000.								
14.01.01.03 ASSAIGS E NFASE D'EXECUCIO DE BASE DE CALÇADA								
ASJ.1	u	Assaig granulomètric					1,00	1
Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.								
ASJ.2	u	Assaig limit d'atterberg	2				2,00	2
Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.								
ASJ.3	u	Assaig Proctor Modificat	2				2,00	2
Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.								
ASJ.5	u	Assaig contingut d'humitat hicroscòpica "in situ"	10				10,00	10
Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.								
ASJ.7	u	Assaig equivalent de sorra	2				2,00	2
Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.								
ASJ.8	u	Assaig qualitat "Los Angeles"					2,00	
Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de Los Angeles de una muestra de suelo, según UNE-EN 1097-2, 1,000.								



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 76 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
ASJ 9	u Assaig de resistència a compressió formigo Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Incluso tallado, curado y refrentado, desplazamiento a obra y relleno de taladros.	5				5,00	5
14.01.02	ASSAIGS DE FORMIGONS					5,00	
J060	ASSAIGS DE FORMIGONS						
J0601200	u MES CONSISTENCIA CON ABRAMS, MOST FORM FRES						
	MESURA DE LA CONSISTENCIA PEL MÉTODE DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGO FRES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2	4				4,00	4
PA 34							
ASJ 9	u Assaig de resistència a compressió formigo Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Incluso tallado, curado y refrentado, desplazamiento a obra y relleno de taladros.	4				4,00	4
14.01.03	ASSAIGS DE MORTERS					4,00	
J071	ASSAIGS DE MORTERS						
J0711102	u PRESA, MOST, MORT, FRES						
	PRESA D'UNA MOSTRA DE MORTER FRES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1015-2	2				2,00	2
PA 34							
14.02	ASSAIGS DE PAVIMENTS I PECES PER A PAVIMENTS						
14.02.02	UD CATA PAVIMENTO VAL						
	Cata de pavimento para determinar grosor de capas	5				5,00	5
PA 34							
14.02.03	ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO						
	Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas abajo, s/ UNE-EN 1610:1998	1				1,00	1
PA 34							
14.02.04	ud PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABT' AGUA						
	Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua, s/ P.P.T.I.G.T.A.A.	1				1,00	1
PA 34							

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
J0111101	u PRESA, MOST, MESCLA BITUMINOSA PRESA D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 121	2				2,00	2
PA 34							
J011210F	u DETERM CONTINGUT LLIGANT, MOST, MESCLA BITUMINOSA DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 164	2				2,00	2
PA 34							
J011310G	u GRANULOMETRIA ÀRID RECUPERAT, MOST, MESCLA BITUMINOSA ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 165	2				2,00	2
PA 34							
ASJ 7	u Assaig equivalent de sorra Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.	1				1,00	1
ASJ 10	u Assaig granulomètric (àrid i filler) ASJ 7 units Assaig equivalent de sorra u 33,00 33,00					1,00	
ASJ 11	u Assaig granulomètric (Barreja d'àrids) Assaig granulomètric (Barreja d'àrids)	1				1,00	1
ASJ 12	u Assaig ganulomètric (Mescla fabricada despres d'extreure lligant Assaig granulomètric (Mescla fabricada despres d'extreure lligant	1				1,00	1



MEDICIONES

CÓDIGO		RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
15	SEGURETAT I SALUT							
15.01	SEGURETAT I SALUT							
		Execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. Es valora en un 1,5% del PEM del total de l'obra. Inclourà:						
		PROTECCIONS INDIVIDUALS						
		. Casc de seguretat per a ús normal. Casc de seguretat per a ús normal						
		. Ulleres de seguretat antiimpacs. Pantalla facial per a soldadura elèctrica						
		. Protector auditiu de tap d'escuma. Protector auditiu de tap d'escuma						
		. Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics. Mascareta de protecció respiratòria						
		. Guants per a ús general. Guants antihumitat. Guants d'alta resistència al tall i a l'abrasió. Guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions. Guants per a soldador. Guants de material aïllant per a treballs elèctrics.						
		. Botes d'aigua de pvc de canya alta. Botes baixes de seguretat industrial.						
		. Sistema anticaiguda compost per un amès anticaiguda amb tirants						
		. Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura						
		. Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons						
		. Arnès per a senyalista, amb tires reflectants						
		PROTECCIONS COLLECTIVES						
		. Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes.						
		. Protecció horitzontal d'obertures.						
		. Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions						
		. Senyal acústica de marxa enrere						
		. Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió						
		. Barqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió						
		MESURES PREVENTIVES						
		. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut						
		. Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra						
		. Presència al lloc de treball de recursos preventius						
		TANCAMENTS I DIVISORIES						
		. Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó						
		. Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçada 2 m, amb basiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica						
		SENYALITZACIÓ PROVISIONAL						
		. Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus new jersey prefabricada						
		SENYALITZACIÓ HORIZONTAL						
		. Marques longitudinals. Marques transversals. Marques superficials						
		SENYALITZACIÓ VERTICAL						
		. Senyals de perill, preceptius i de regulació. Senyals d'informació i de direcció. Senyals de seguretat laboral. Abalisament						
		INSTAL·LACIONS						
		. Instal·lacions d'evacuació. Desguassos i baixants. Caixes sifon-						

MEDICIONES


CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PARCIAL
U725-726-1-MIPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025							
	ques i pericons. Instal·lacions de calefacció i ventilació. Instal·lacions elèctriques. Aparells de protecció. Elements de connexió a terra. Transfor- madors de seguretat. Dipòsits i accessoris, per a aigua. Producció d'ai- gua calenta sanitària. Extintors d'incendis. EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA . Mòdul prefabricat sanitari. Mobiliari i aparells per a mòduls pre- fabricats d'obra. EQUIPAMENT MÈDIC . Farmaciola armari. Material sanitari farmaciola. Manta cotó- fi- bra. Reconeixement mèdic. Cursat de primers auxilis i socorrisme					1,00	

DOCUMENT Documentació relacionada	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REGISTRE D'ENTRADA E2025025347
Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12 Pàgina 78 de 155	SIGNATURES Cap signatura aplicada	



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

Quadre de preus núm. 1



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 79 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		ENDERROCS	
01.01		ENDERROCS EDIFICACIONS	
01.01.01 ED 1	m3	Enderrocamnt edificació	6,79

Enderrocamnt d'edificació existent inclou p/p de parets de càrrega d'obra de fàbrica apliastrades, biguetes de fomiço armat que suporten coberta de fibrociment. Inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonis i despeses) si s'escan i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclòs. Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.

SEIS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.01 ED 2	m3	Enderrocamnt edificació	6,79
---------------	----	-------------------------	------

Enderrocamnt d'edificació existent inclou p/p de parets de càrrega d'obra de fàbrica apliastrades, biguetes prefabricades de fomiço armat i biguetes metàl·liques que suporten coberta de fibrociment. Inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonis i despeses) si s'escan i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclòs. Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.

SEIS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.01 ED 3	m3	Enderrocamnt edificació	6,79
---------------	----	-------------------------	------

Enderrocamnt d'edificació existent inclou p/p d'elements prefabricats de fomiço armat, pilars acartelats i encavallades prefabricades de fomiço armat que suporten plaques de fibrociment. Parets d'obra ceràmica, inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonis i despeses) si s'escan i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclòs. Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.

SEIS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.02	m3	Enderrocamnt murs	11,45
----------	----	-------------------	-------

Enderrocamnt de murs, incloent fusteries, reixes, finesirals de fomiço prefabricat i vidre elements metàl·lics de suport o empratits, instal·lacions obsoletes, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Forats no descomptats. Inclou condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. S'inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonis i despeses) anti-gues instal·lacions) si s'escan i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

ONCE con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.01.02.2	m3	Enderrocs fonaments	79,24

Demolició de sabata correguda de fomiço en massa de fins a 1m de fondària màxima, amb martell neumàtic i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonis i despeses) si s'escan i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.

SETENTA Y NUEVE con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.01.03	m2	Enderrocamnt pavimnt fomiço	5,84
----------	----	-----------------------------	------

Enderrocamnt de pavimnt o base de fomiço de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonis i despeses) si s'escan i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

CINCO con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.04	m2	Enderrocamnt coberta de fibrociment	30,46
----------	----	-------------------------------------	-------

Desmuntatge de coberta de paques de fibrociment amb amiant, subjecció mecànica sobre corree estructural a menys de 20m d'alçada, per empresa qualificada i inscrita al Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant en coberta inclinada, amb mitjans mecànics o manuals i equips adequats i càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canonis i despeses) si s'escan i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, remats, cançons i vaixants i les mesures de protecció per l'ambient (ambientals i personals).

TREINTA con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.06	u	Transplantament arbre existent perim.->30-40cm a 1m	211,20
----------	---	---	--------

Transplantament d'alzina suera existent de 30-60 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, amb màquina transplantadora i seguint les indicacions de la NTJ 08e, inclou esporga, formació de pa de terra, excavació del cot de plantació, plantació temporal ubicat en la zona no afectada per obres urbanització i reg de plantació.

DOSCIENTOS ONCE con VEINTE CÉNTIMOS

01.01.08	m2	Tractament milgeres	9,61
----------	----	---------------------	------

Tractament impermeabilització dels paraments de les mitgeres que quedin al descobert després de la demolició incloent remat, protecció, segellat i impermeabilització. Tot inclòs

NUEVE con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.09	PA	Retirada instal·lació	243,94
----------	----	-----------------------	--------

Partida alçada a justificar de retirada i reubicació dels suports provisionals d'instal·lacions situades a façana que impedeixin i/o puguin deteriorar-se durant l'execució dels treballs o que s'hagin de reubicar, com xarxes elèctriques, fanals, il·luminació, etc... amb mitjans manuals, i recuperació, aplic i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Tot inclòs

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.02.01	u	Retirada equipaments fijos	328,97
Desmontatge i enmagatzematge per a la seva posterior recollida i un cop finalitzades les obres de tots els elements de senyalització situats a façana que dificultin il·luminació durant l'execució dels treballs, com cartells, rètols, màstils, etc., amb mitjans manuals i recuperació, aplicació i muntatge de material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Enderroc del dau de formigó en cas de posar vertical. Inclou càrrega i transport a abocador autoritzat incluint taxes.			
TRESIENTOS VEINTIOCHO con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS			

01.02 ENDERROCS VIALS

m2	Fresat paviment asfàltic	9,24
Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.		

SEIS con VEINTICUATRO CENTIMOS

01.02.02	m2	Enderrocament i paviment peçes sobre morter	6,51
Enderrocament de paviments de peçes de panot (voreres), col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.			

SEIS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

01.02.03	m3	Enderrocament bases i soleres de formigó	13,57
Enderrocament de les soleres de formigó de les voreres amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.			

TRECE con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

01.02.04	m	Tall paviment disc	5,91
Tall amb disc o martell compressor, de paviments existents. Tot inclòs.			

CINCO con NOVENTA Y UN CENTIMOS

01.02.05	m	Enderrocament elements lineals vorades i rigola	2,87
Enderrocament de vorada amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclou dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.			

DOS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1			
U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02 MOVIMENT DE TERRES			
02.01 MOVIMENTS DE TERRES			
02.01.01	m2	Anivellació, refi i compactació de base amb milijans mecànics de les zones de pavimentació. Tot inclòs completament acabat.	1,63
UN con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
02.01.02	m2	Ebrosada	1,07
UN con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
02.01.03	m3	Excav rases i pous <2m fondària	6,27
UN con SIETE CÉNTIMOS			
02.01.04	m3	Excavació en desmunt	3,85
SEIS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
02.01.05	m3	Transport dins l'obra	2,63
TRES con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
02.01.06	m2	Periflat talussos	1,02
DOS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
02.01.07	m3	Reblliment rases <2m fondària, préstec exterior	4,51
UN con DOS CÉNTIMOS			
02.01.08	m3	Terraplè sols adequats nudri, préstec exterior	5,78
CUATRO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1			
U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02 MOVIMENT DE TERRES			
02.01 MOVIMENTS DE TERRES			
02.01.09	m3	Terraplè sols seleccionats, préstec interior	1,47
CINCO con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
02.01.10	m3	Transport terres a abocador	11,58
UN con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
02.01.01B	m2	Anivellació, refi i compactació d' explanada	1,63
ONCE con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
02.01.10B	m3	Transport terres interior	1,33
UN con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
02.01.01C	m2	Anivellació, refi i compactació de base voreres	1,63
UN con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
UN con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03		PAVIMENTACIÓ	
03.01		SUBBASES I PAVIMENTS	
03.01.01	t	Aglomerat asfàtic capa intermitja (S-20) AC22BN 50/70	50,38
		Aglomerat asfàtic en fred tipus S-20 AC22BN 50/70 granític incou subministrament, col·locació, rega d'imprimació de betum asfàtic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. Estimació 1 m3 asfalt = 2,4t	
03.01.02	t	Aglomerat asfàtic rodadura (D-12) AC16SURF 50/70	63,38
		Aglomerat asfàtic rodadura tipus (D-12) AC16SURF 50/70, incou subministrament, col·locació, rega d'adherència de betum asfàtic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. Estimació 1 m3 asfalt = 2,4t	
03.01.03	m2	Base formigó HM-20/P20I, g=15cm	52,31
		Base de formigó HM-20/P20I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, incou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. Connexió final peatonal lateral. Incou p.p. de formació de guai segons detalls de projecte.	
03.01.04	m2	Paviment llamborda formigó de color Metall (lit morter)	31,49
		Paviment de llambordes de formigó de Breino model Terana Six amb acabat granallat -rampes- (veure plànol paviments), de color metall, de 20x10x6 cm de gruix aprox. sobre llit de morter de ciment, incou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.	
03.01.04.1	m2	Paviment llamborda formigó de color Corten (lit morter)	31,49
		Paviment de llambordes de formigó de Breino model Terana Six amb acabat granallat -replans- (veure plànol paviments), de color corten, de 20x10x6 cm de gruix aprox. sobre llit de morter de ciment, incou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.	
03.01.05	m3	Paviment sauló gabelle 195%PM	26,53
		Paviment de sauló gabelle, compactat al 95% del PM, incou l'anivellament i la formació dels pendents d'escolament. Tot inclòs.	
03.01.06	m2	Panot 20x20x4cm (morter)	20,49
		Panot bàsic de 9 pastilles 20x20x4 cm d'ICA Sorigué per a voreres, col·locat a truc de macleia amb morter i beurada de ciment. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Incou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.	
		VEINTE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	



CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.01.07	m2	Paviment tàtil indicador direccional 20x20x4cm, col·locat sorra	20,49
		Paviment tàtil indicador direccional de panot en pas de vianants, placa sensitive quadrada d'ICA Sorigué 20x20x4cm, color vermells que permeti el contrast cromàtic amb el paviment circumdant. Format per franques recies i paral·leles amb profunditat màxima de 5mm i dimensions 20x20x4cm, col·locat sobre capa de morter.	
03.01.08	m2	Paviment tàtil indicador d'advertència 20x20x4cm, col·locat sorra	20,49
		Paviment tàtil indicador d'advertència de panot en pas de vianants, placa quadrada d'ICA Sorigué 20x20x4cm, color vermells que permeti el contrast cromàtic amb el paviment circumdant. Format per franques recies i paral·leles amb profunditat màxima de 5mm i dimensions 20x20x4cm, col·locat sobre capa de morter.	
03.01.09	m2	Paviment de sauló solid	27,20
		Paviment de sauló solid de 8cm realitzat segons l'ús destinat i amb el punt òptim d'humitat. Incou estesa, compactat i segellat. Incou maquinària necessària, preparació de caixa i tall de juntes.	
03.01.10	m2	Paviment caudat continu	49,37
		Subministre i col·locació de paviment absorbidor d'impactes, per una caiguda de 1,5m, en àrees de joc infantils, realitzat in situ, d'espessor promig 10cm (veure plànol detalls), format per una capa inferior de grànuls de caudat recit SBR de color negre de gruix variable entre 4 i 14cm i una capa superior de EPDM e=1cm, color a escollir de la carta RAL. Inclos p.p de remats amb peces de caudat de 20x8cm i rejeta. Taldament instal·lat sobre superfície de base de formigó en massa (no inclosa en aquest preu)	
03.01.11	m2	Solera formigó armat HM-20/P20I, g=15cm	54,24
		Solera de formigó no estructural (HNE-20/P20) de 15cm per suport esglaons de formigó prefabricat, armat amb malla 15-15-6 subministret des de camió amb estesa i vibrat manual amb regla vibrat de 3m	
03.01.13	m	Esglaó de formigó prefabricat Breino	34,58
		Esglaó de formigó prefabricat de secció 40x15cm i longitud 60cm. Subministre de Breino de color Corten i acabat rugos. Col·locació sobre solera de formigó. Armat, agafat amb morter	
03.01.14	m	Peça llindar formigó prefabricat tipus llosa Volcano de Breino	23,59
		Peça de vorada de formigó prefabricat de 60x42x7 cm tipus llosa Volcano de Breino de color metall acabat rugós. Col·locació sobre solera de formigó armat.	
		VEINTITRES con CINQUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 83 de 155

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025	CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.01.15	m3	Base granular tot-u artificial		22,16
		Base granular de tot-u artificial compactada de 20 cm de gruix. Inclou subministrament, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.	VEINTIDÓS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
03.01.16	m3	Sub-base granular tot-u artificial		18,57
		Sub-base granular tot-u artificial compactada de 20 cm de gruix. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.	DIECIOCHO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
F9350010	m3	Base gravaciment		46,46
		Base de grava-ciment estabilitzada "in situ" o estabilitzada en planta GC-20 de 22 cm de gruix. Inclou subministrament, estesa, refi i compactat capa d'assentament. Tot inclòs completament acabat.	CUARENTA Y SEIS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
03.01.17	m2	Reg d'adherència		4,59
		Subministre i estesa de reg d'adherència C6QB3AD76. Totalment acabat.	CUATRO con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.01.18	m2	Reg d'imprimació		4,59
		Subministre i estesa de reg d'imprimació C80BF4IMP	CUATRO con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.02.01	m	Vorades, rigoles i cunetes		33,09
		Vorada no remunt de FORMIGÓ "T2" d'ICA Vorada prefabricada de formigó T2 d'ICA Sorigué de 100x15x25 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	TREINTA Y TRES con NUEVE CÉNTIMOS	
03.02.02	m	Canaleia prefabricada formigó 30x40x12cm mod. C-15 d'ICA		18,26
		Canaleia de mitja canya, amb peces prefabricades de 50x40x12 cm de formigó d'ICA, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	DIECIOCHO con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
03.02.03	m	Rigola de 30x30x6cm		20,89
		Rigola 30x30x8, amb base de formigó HM-20, de la marca ICA o equivalent, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	VEINTE con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.02.04	m	Vorada de cauixó 6x20x100cm		48,04
		Vorada de cauixó d'ICA Sorigué de 6x20x100cm, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	CUARENTA Y OCHO con CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025	CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.03	ESCOSSELLS, GUALS I ALTRES			
	03.03.01	u	Gual i variants en recta rebalcat Gual per a vianants, mitjançant enfonçament de la vorada i subministrament i col·locació de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	95,23
03.03.02		u	Gual vehicles peça central 50x28x17 mod. V17 de Breinco Vorada prefabricada de formigó de 50x35x20 cm remuntable amb base de formigó HM-20, peça central, gual vehicles d'ICA Sorigué model Manresa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	36,93
	03.03.03	u	Gual vehicles peça lateral 50x28x17 mod. V17 de Breinco Vorada prefabricada de formigó de 40x35x20 cm remuntable amb base de formigó HM-20, peça lateral, gual vehicles d'ICA Sorigué model Manresa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	36,93
03.03.04	m	Vorada Limit parterre pref·formigó 100x8x20cm P1 d'ICA		13,43
		Vorada prefabricada de formigó tipus P-1 ICA Sorigué de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	TREINTA Y SEIS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

Totalment acabat i preparat per rere el segellat i la pintura. En aquesta partida s'inclouen tots els materials abans comentats, la seva corresponent mà d'obra (Col·locador+ajudant en cas que s'estimi necessari) i les possibles despeses indirectes necessaris per la realització de la propera partida. També s'inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, medis (mecànics i humans) i recursos necessaris per la seva instal·lació posada en obra i la seva correcta execució.

TRECE con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 84 de 155

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada




CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04		XARXA CLAVEGUERAM	
04.01		DRENATGES	
04.01.01	u	Embornal senzill prefabricat amb reixa 84x380	131,57
		Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massissat amb formigó HM-20 i reixa d'EJ AV2 AK C250 de 84x360mm. Tot inclòs completament acabat.	
		CIENTO TREINTA Y UN con CINCUENTA Y SETE CÉNTIMOS	
04.01.02		Embornal senzill prefabricat amb reixa 45x425	131,57
		Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massissat amb formigó HM-20 i reixa d'EJ C250 de 45x425mm. Tot inclòs completament acabat.	
		CIENTO TREINTA Y UN con CINCUENTA Y SETE CÉNTIMOS	
04.01.03	m	Reixa lineal de desguàs	75,00
		Subministrament i instal·lació de canalleta de formigó in situ amb reixa tipus CA-752 de EJ, inclosa lateral amb diàmetre de sortida de 315mm. Totalment instal·lada i comprovada. Indosa part proporciona de base de formigó, material auxiliar de muntatge, elements de fixació, etc.	
		SETENTA Y CINCO	
04.02		CLAVEGUERAM	
04.02.01	u	Connexió a pou/clavegueram existent	866,15
		Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàtic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàtic existent, excavació manual i/o mecànica, rebiment, base de formigó i paviment de pandó a vorera, i banya de tot-i-u i paviment asfàtic a calçada. Tot inclòs completament acabat.	
		OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS con QUINCE CÉNTIMOS	
04.02.02	u	Arranjament pou existent i tapa	121,93
		Arranjament, col·locació a cota i anivellament de períod de clavegueram o pou existent i tapa canviada per una tapa batejada. Tot inclòs completament acabat. Ubicació cruïlla C/d'Huguet i Antoni Ferrer	
		CIENTO VENTIUN con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
04.02.03	m	Tub PVC DN315mm	25,03
		Tub PVC DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma pREN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	
		VEINTICINCO con TRES CÉNTIMOS	
04.02.04	m	Tub PVC DN400mm, prot-HM-20	73,08
		Tub PVC DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma pREN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	
		SETENTA Y TRES con OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.02.05	u	Pou registre tipus "D" circular Ø90	724,94
		Pou de registre circular tipus "D" D=<90 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, de alçada m' àxima de 2,50 m, arrebossat interior del pou/si s'escau, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400. Tapa batejada d'EJ model GEO PKSR, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.	
		SETECIENTOS VEINTIQUATRO con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.02.05B	u	Pou registre prof.D1,150m h=2,5m	1.344,49
		Pou de registre prefabricat d'1,50 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 2,5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D90 a 120 cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat.	
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.02.06	m	Tub PVC DN500mm, SN8 prot-HM-20	77,98
		Tub PVC DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma pREN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	
		SETENTA Y SETE con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.02.07	m	Tub PVC DN1000mm, SN8 prot-HM-20	114,52
		Tub PVC DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma pREN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	
		CIENTO CATORCE con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.02.05C	u	Pou registre prof.D1,150m h=2,5m RESALT	1.344,49
		Pou de registre prefabricat de resalt d'1,50 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 2,5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D90 a 120 cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat.	
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.02.05D	u	Pou registre tipus "D" circular Ø90 RESALT	724,94
		Pou de registre de RESALT circular tipus "D" D=<90 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, de alçada m' àxima de 2,50 m, arrebossat interior del pou/si s'escau, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400. Tapa batejada d'EJ model GEO PKSR, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.	
		SETECIENTOS VEINTIQUATRO con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 85 de 155

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 1			PRECIO
U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	
05		XARXA AIGUA POTABLE	
05.01	PA	C/Huguet Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, escomeses, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-004-2025 data Agost 2025 (inclòs Annex 16 de la Memòria)	4.028,33
05.02	PA	C/Antoni Ferrer Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, hidrant solerat, escomeses, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-004-2025 data Agost 2025 (inclòs Annex 16 de la Memòria)	6.371,16
05.03	PA	Xarxa provisional Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, hidrant solerat, escomeses provisionals, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-004-2025 data Agost 2025 (inclòs Annex 16 de la Memòria)	7.449,83
05.04	PA	Xarxa provisional Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, hidrant solerat, escomeses provisionals, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-005-2025 data Agost 2025 (inclòs Annex 16 de la Memòria)	5.354,95
05.05	PA	C/Antoni Ferrer Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, escomeses, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-005-2025 data Agost 2025 (inclòs Annex 16 de la Memòria)	3.506,62
TRES MIL NOVECIENTOS SEIS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
27 octubre 2025			13

CUADRO DE PRECIOS 1			PRECIO
U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	
CUATRO MIL VENTIOCHO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN con DIECISEÍS CÉNTIMOS			
SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
TRES MIL NOVECIENTOS SEIS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
27 octubre 2025			14

06	XARXA DE REG		
06.01	PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS		
06.01.01	PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS		66,62
06.01.01.01	u Pericó registrat form prefabricat s'fons 50x50cmx50cm, pl'instal·servi		
	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/1 de 15 cm de gruix		
06.01.01.02	u Pericó 80x80x80cm,paret 14cm màs solera HM-20		349,36
	Pericó de 80x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i llicat per l'interior amb formació de mitja canya de morter i solera de formigó HM-20 amb formació de pen-dents, connecto a clauvegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de xa-pa estampada en fred reforçada, amb frontississ i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació an-tioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi la direc-tió facultativa, tot completament acabat.		
06.01.02	ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEI		55,97
06.01.02.01	u Bastim·tapa fos al·lic·pi pericó serv·recobrada pas útil 400x400		
	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, re-colzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter		
06.01.02.02	u Bastim·tapa fos al·lic·pi pericó serv·recobrada pas útil 700x700		55,97
	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, re-colzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter		
06.02	REG DISTRIBUCIÓ I EMISSIÓ		1,72
06.02.01	m Cananada PE,degoters autocompensats c0,5m,2,3 lh		
	Degoteig tipus Techline. Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters autocompen-sants integrats i dispositals cada 0,5 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antiuscació, amb barrera física contra l'entrada d'aigua i presa d'aigua a través de fil·tre de 130 mm.2. Inclou submis-trament, col·locació, excavació i rebiment de rasa de 0',1x0',1 m., i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.		
06.02.02	u Degoter per arbre		4,06
	Degoter per arbre format per anella de 2 mts. de llarg amb 4 degoters de 8 l/h connectat a tub general mitjançant collaret o equivalent, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces especials. Tot inclòs completament acabat.		
06.02.03	u Boca reg tipus Barcelona 45mm		202,85
	Boca de reg tipus Barcelona amb sortida de 45 mm, inclou submis-trament, instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part pro-porcional de peces de connexió.Tot inclòs completament acabat		




CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726-1-MPPQUJM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025
 CODIGO UD RESUMEN PRECIO

05.02.04	m Conducció PEED PE-25 D50mm, PN 6bar	DOSCIENTOS DOS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	4,51
	Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densi-tat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·lo-ca-ció, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.		
05.02.05	m Conducció PEED PE-30 D40mm, PN 6bar	CUATRO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	3,54
	Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densi-tat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·lo-ca-ció, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.		
06.03	REG MESURA, CONTROL I REGULACIÓ	TRES con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
06.03.01	u Programador amb bateries tipus Rainbird		336,63
	Programador electrònic d'alimentació per bateries tipus Programador Rainbird T80S BT inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.		
05.03.02	u Caixa tipus 'HIMEL', publicació programadors i comptador	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	111,83
	Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors i comptador. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.		
05.03.03	u Electroválvula preg,cos PVC,1-10 bars,solenoides 24vac,presa 1"	CIENTO ONCE con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	41,86
	Electroválvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1" a 10 bars, amb solenoides a 24 vac, presa 1", tipus BSP 75 DV de Rain-Bird o equivalent. Tot inclòs completament acabat.		
05.03.04	u Vàlvula reductora sostenedora pressió 3", PN 16	CUARENTA Y UN con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	531,93
	Vàlvula reductora i sostenedora de pressió tipus 'gal' 3" o equivalent PN 16 bar, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part propor-cional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.		
05.03.05	u Vàlvula rentat,1/2" tipus 'retaf'	QUINIENTOS TREINTA Y UN con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	8,55
	Vàlvula de rentat de connexió de 1/2" tipus 'retafim' o equivalent, in-clou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de pe-ces de connexió. Tot inclòs completament acabat.		
	OCHO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS		





CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07		XARXA ELÈCTRICA	
07.01		MITJA I BAIXA TENSÍO	
07.01.01	1	Presupost nova extensió xarxa	88.089,82
		Execució de xarxa de Mitja i Baixa tensió segons medicació i pressupost de companyia subministradora Endesa Ref. Sol·licitud AGIR002 000064605 Nou Subministre (TOT ENDESA) Document Annex 16 de la Memòria. (Pendent de revisió per part de la companyia)	
07.01.02	1	Treballs d'adequació d'instal·lacions existents (Pendent de revisió per part de la companyia)	33.319,12
		OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
07.01.03	1	Treballs d'adequació de xarxa existent	27.788,46
		Execució de treballs d'enfroncamet, reforç o adequació de la xarxa existent i nova extensió de xarxa de Mitja i Baixa tensió segons medicació i pressupost de companyia subministradora Endesa Ref. Sol·licitud A0000884462 SERVICIOS-VARIANTES E DISTRIBUCION. Document Annex 16 de la Memòria.	
		VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	


CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08		XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC	
08.01		ENLLUMENAT PÚBLIC	
08.01.01	u	Pericó registre p'canal enllumenat	163,61
		Pericó de registre per a canalització d'enllumenat 40x40cm, tot inclos, segons plànols. Nova arqueta per la nova ubicació de luminària existent.	
08.01.02	u	Arranjament arqueta enllumenat existent	111,44
		Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, incloïu subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclos completament acabat.	
08.01.03	m	Canalització enllumenat, PE D100mm, prot.HM-20	15,30
		Canalització soterrada per a enllumenat públic amb protecció de formigó, tubs de PE corrugat de 100 mm, 1000 VRY-K protecció amb formigó HM-20. Tot inclos completament acabat.	
08.01.04	m	Conductor Cu armat RVFV, 46mm2	8,54
		Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Incloïu subministrament i col·locació. Tot inclos.	
08.01.05	m	Cable nu Cu 35mm2 anillum.	5,04
		Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Incloïu connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclos.	
08.01.06	u	Columna Quad TS 5 m.	767,95
		Columna model Quad TS de Roura de 5 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Incloïu subministrament i col·locació. Tot inclos segons plànols.	
08.01.07	u	Columna Quad TL 6 m.	767,99
		Columna model Quad TL de Roura 6 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Incloïu subministrament i col·locació. Tot inclos segons plànols.	
08.01.08	u	Projecte de legalització 520kW	2.223,55
		Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional i doent el certificat final d'obra; presentació a l'ICIT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclos.	
08.01.10	u	Luminària QUAD T A15 de Roura	433,27
		Luminària QUAD T A15 de Roura, tancada i equipada, inclosa làmpada de 31,6 W de 16 LEDS (model Quad 0m). Incloïu subministrament i col·locació. Tot inclos segons plànols.	

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

08.01.12	PA	Partida alçada a justificar per adaptacions a la instal·lació pe Partida alçada a justificar per la reubicació i connexió d'una il·luminària existent sobre parament de la nau que es manté a C/ Antoni Ferrer.	500,00
----------	----	---	--------

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES con VEINTISIETE CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726-1-MPPQUUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

09		XARXA TELECOMUNICACIONS	
09.01		TELECOMUNICACIONS TELEFONICA	
09.01.01	u	Pericó telefons tipus DM 5 basament amari	771,42
		Pericó per a telefons tipus DF-II in situ o prefabricada de formigó ar- mat-vibrat no pretensat. Inclou entrada i connexions, inclos submini- strament i col·locació, totalment acabada, segons plànols. (Sense bas- sament amari)	

SETECIENTOS SETENTA Y UN con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

09.01.02	u	Pericó telefons tipus MF	160,60
		Pericó de registre per a telefons tipus MF prefabricada de formigó ar- mat-vibrat no pretensat. Inclou entrada i connexions, inclos submini- strament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.	

CIENTO SESENTA con SESENTA CENTIMOS

09.01.03	m	Canalització telef. 1 ó 2 cond.PVC D110mm	30,35
		Canalització telefónica per a 1 ó 2 conductes, col·locació de lilit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	

TREINTA con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

09.01.04	m	Canalització telef.4 cond.PVC D110mm	45,99
		Canalització telefónica per a 4 conductes, col·locació de lilit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	

CUARENTA Y CINCO con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

09.01.05	u	Connexió xarxa existent	150,85
		Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fila existent, el mandrilat del últim tram construir i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.	

CIENTO CINCUENTA con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS





Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440

Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12

Pàgina 89 de 155

SIGNATURES

Cap signatura aplicada

CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726-1-MPPQUUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

10	XARXA DE GAS		
10.01	GAS	Subministrament tuberia i accessoris	575,19

Subministre de tubs i accessoris de gas segons medició i pressupost de companyia subministradora Nedgia Codi SIGEP Estudi Base de referència 15-1254 data 7-7-2020. Expediente 180911.Document Annex 16 de la Memòria. . (Pendent de revisió per part de la companyia)

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO con DIECINUEVE CÉNTIMOS

2.205,12

Instal·lació en obra mecànica, supervisió en obra i IDF

Instal·lació de tuberia en obra mecànica de gas segons medició i pressupost de companyia subministradora Nedgia Codi SIGEP Estudi Base de referència 15-1254 data 7-7-2020. Expediente 180911.Document Annex 16 de la Memòria. . Inclòs supervisió d'execució d'obra i direcció facultativa. (Pendent de revisió per part de la companyia)

DOS MIL DOSCIENTOS CINCO con DOCE CÉNTIMOS

867,10

Instal·lació 2 valvules d'escomesa

Execució de xarxa de gas segons medició i pressupost de companyia subministradora Nedgia Codi SIGEP Estudi Base de referència 15-1254 data 7-7-2020. Expediente 180911.Document Annex 16 de la Memòria. . (Pendent de revisió per part de la companyia)

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726-1-MPPQUUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

11	ENJARDINAMENT		
11.01	PREPARACIÓ DEL TERRENY	m3 Aportació estesa terra adob, garbellada, MO>3 %, (Siagar,5.3 NTJ	32,76

Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sòlrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. Inclou eliminació de pedres de diàmetre > 25 mm a una fondària de 10 cm amb milijans mecànics i manuals, inclou transport del material al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància.

TREINTA Y DOS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.02	PLANTACIÓ		38,46
11.02.01		Obertura clot 0,8x0,8x0,8m cont./pal terra+subst.lletres	

Obertura de clot segons espècie arbre i condicions de plantació i plantació d'arbre en pa de terra protegit amb malla o enjugalat.

TREINTA Y OCHO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

133,87

Transplantament arbre existent Alzina suera

Transplantament d'arbre existent (Alzina suera), amb milijans mecànics i seguint les indicacions de la NTJ 08e, inclou esporga, formació de pa de terra, excavació del clot de plantació, plantació i reg de plantació. Tot inclòs completament acabat.

CIENTO TREINTA Y TRES con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16,48

Aspre pal tornejat punta fusta tractada amb solució circ.D=8cm,

Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de largària, enterrat 1 m, amb un ligam de 60 cm de largària i 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

DIECISEIS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5,61

Tanca h=1m,malla filferro galvanitzat, malla ganadera, sup.perfil lam.

Tanca de protecció d'1 m d'alçària, de malla de filferro galvanitzat tipus malla ganadera, amb suports de perfil laminat tipus Y de 50x50x6 mm i 1,50 m de largària col·locats cada 3 m. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

CINCO con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11.03	SUBMINISTRAMENT		
-------	-----------------	--	--



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 90 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726-1-MPPQUJM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.01	u	Subministrament i plant. Sòfora Japònica, perim=20x25, areal nua Epoca de subministrament i plantació - Pa de terra: Marge d'unes setmana respecte parada vegetativa evi- tant la brotada. Qualitat dels arbres Els arbres han de procedir de vivers de producció d'arbres per a jardi- neria i han d'estar sans, ben formats, sense defectes ni símptomes que puguin disminuir la seva capacitat de represa ni el seu desenvol- pament futur. En cap cas s'acceptarà una qualitat inferior. Característiques mínimes exigides Pa de terra: Pa de terra sòlid, protegit amb tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada. Diàmetre de com a mínim 3 vegades la classe perimetral. Alçada de pa de terra igual al diàmetre del pa x 0,7. Substrat de plantació El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tin- drà com a barreja de referència: - 45% terra existent a l'escossell o parterre. - 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm. - 5% de matèria orgànica. Drenatge Abans de fer la plantació s'obrirà un clot de 3 vegades el diàmetre del pa de terra i profunditat igual a 1-1,5 vegades l'alçada del pa de terra i es comprovarà el drenatge del terreny. Plantació Es realitzarà la plantació assegurant que el coll de l'arbre queda a ni- vell del terreny.	120,00

CIENTO VEINTE

CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726-1-MPPQUJM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.02	u	Subministrament i plant. Alzina suaua perim 20x25, areal nua Subministrament i plantació Alzina Surera de perímetre 20 a 25 cm, amb l'arrel nua Epoca de subministrament i plantació S'ha de realitzar la plantació de l'arbrat en el període de repòs vegeta- tiu de l'espècie. - Pa de terra: Marge d'unes setmana respecte parada vegetativa evi- tant la brotada. Qualitat dels arbres Els arbres han de procedir de vivers de producció d'arbres per a jardi- neria i han d'estar sans, ben formats, sense defectes ni símptomes que puguin disminuir la seva capacitat de represa ni el seu desenvol- pament futur. - Pa de terra: Pa de terra sòlid, protegit amb tela biodegrada- ble i malla metàl·lica no galvanitzada. Diàmetre de com a mínim 3 ve- gades la classe perimetral. Alçada del pa de terra igual al diàmetre del pa x 0,7. En cap cas s'acceptarà una qualitat inferior. Substrat de plantació El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tin- drà com a barreja de referència: - 45% terra existent a l'escossell o parterre. - 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm. - 5% de matèria orgànica. Abans de fer la plantació s'obrirà un clot de 3 vegades el diàmetre del pa de terra i profunditat igual a 1-1,5 vegades l'alçada del pa de terra i es comprovarà el drenatge del terreny. Plantació Es realitzarà la plantació assegurant que el coll de l'arbre queda a ni- vell del terreny. Es tallaran la tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada al voltant de la base del tronc	4,62

11.03.03	m²	Subministrament i plantació Ginesta 1u/m2 Subministrament i plantació Spartium junceum densitat de plantació 1u/m2. Recepció del material vegetal Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades. Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur. Parcs i Jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra. Substrat de plantació El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tin- drà com a barreja de referència: - 45% terra existent a l'escossell o parterre. - 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm. - 5% de matèria orgànica. I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.	35,13
----------	----	--	-------

TREINTA Y CINCO con TRECE CÉNTIMOS



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 91 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726-1-MPPQUJM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO UD RESUMEN PRECIO

11.03.04 m² Subministrament i plantació Arc blanc 1u/m2 35,13

Subministrament i plantació Crataegus monogyna densitat de plantació 1u/m2.

Recepció del material vegetal

Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades.

Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur.

Parcs i Jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra.

Substrat de plantació

El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:

- 45% terra existent a l'escossell o parterre.
- 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm.
- 5% de matèria orgànica.

I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.

TREINTA Y CINCO con TRECE CÉNTIMOS

11.03.05 m² Subministrament i plantació Espigol 16u/m2 46,49

Subministrament i plantació Lavandula latifolia densitat de plantació 3u/m2.

Recepció del material vegetal

Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades.

Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur.

Parcs i Jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra.

Substrat de plantació

El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:

- 45% terra existent a l'escossell o parterre.
- 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm.
- 5% de matèria orgànica.

I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.

CUARENTA Y SEIS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726-1-MPPQUJM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO UD RESUMEN PRECIO

11.03.06 m² Subministrament i plantació Farigola 16u/m2 46,49

Subministrament i plantació Thymus vulgaris densitat de plantació 3u/m2.

Recepció del material vegetal

Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades.

Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur.

Parcs i Jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra.

Substrat de plantació

El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:

- 45% terra existent a l'escossell o parterre.
- 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm.
- 5% de matèria orgànica.

I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.

CUARENTA Y SEIS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726.1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12		SENYALITZACIÓ	
12.01		SENYALITZACIÓ	
12.01.01	m	Línia contínua 10cm pintura termoplàstica	0,85
		Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.	
12.01.02	m	Línia discontinua 10cm pintura termoplàstica	0,82
		Pintat sobre paviment de línia discontinua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.	
12.01.03	m2	Pintat vial símbols i marques pintura acrílica	11,06
		Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.	
12.01.04	m2	Pintat pas de vianents pintura dos components	16,75
		Pintat sobre paviment de pas de vianents amb pintura reflectant dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.	
12.01.05	u	Recol·locació senyals refrades sobre suports	328,97
		Recol·locació de senyals retirades, inclòs formació de fonaments amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.	
		PRECIOS CIENTO VEINTIOCHO con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726.1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13		MOBILIARI URBÀ	
13.01		MOBILIARI URBÀ	
13.01.01	u	Banc tipus "neobarcino"	581,37
		Banc tipus model Neobarcina de FDB, d'1,75 m de longitud, format per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respallier i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa traciada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrosiu. Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.	
13.01.02	u	Cadira tipus "neobarcino"	461,92
		Cadira tipus model Neobarcina de FDB o equivalent, de 0,55 m de longitud, formada per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respallier i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa traciada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrosiu. Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.	
13.01.03	u	Paperera tipus "Barcelona"	138,08
		Paperera tipus "Barcelona" o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1 m d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus "oxiron" o equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.	
13.01.04	ud	Joc Infantil "Yard Net" de Kompan	10.579,84
		Subministrament i col·locació de joc infantil Kompan model Yard Net Totalment acabat inclòs anclatges al terra	
13.01.05	ud	CERTIFICACIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES	981,51
		Una vez finalizada la instalación de la zona de juegos infantiles se realizará la certificación de la zona realizada por una empresa especializada en inspección i certificación.	
		NOVECIENTOS OCHENTA Y UN con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	



CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14		CONTROL DE QUALITAT	
14.01		ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS	
14.01.01		ASSAIGS DE GRANULATS	
14.01.01.01		ASSAIGS PREVIS A LA FORMACIÓ D'EXPLANADA	
ASJ.1	u	Assaig granulomètric Anàlisis granulomètric por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.	35,00
ASJ.2	u	Assaig límit d'atberg Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.	41,40
ASJ.3	u	Assaig Proctor Modificat Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.	105,80
ASJ.4	u	Assaig contingut matèria orgànica Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica de una muestra de suelo, según UNE 103204.	31,00
ASJ.5	u	Assaig contingut d'humitat hicroscòpica "in situ" Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.	17,50
ASJ.6	u	Assaig índex CBR Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.	200,10
14.01.01.02		ASSAIGS EN FASE D'EXECUCIÓ SOTABASE GRANULAR	
ASJ.1	u	Assaig granulomètric Anàlisis granulomètric por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.	35,00
ASJ.2	u	Assaig límit d'atberg Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.	41,40
ASJ.3	u	Assaig Proctor Modificat Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.	105,80
ASJ.5	u	Assaig contingut d'humitat hicroscòpica "in situ" Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.	17,50

CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ASJ.6	u	Assaig índex CBR Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.	200,10
ASJ.7	u	Assaig equivalent de sorra Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.	43,70
ASJ.8	u	Assaig qualitat "Los Angeles" Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de Los Angeles de una muestra de suelo, según UNE-EN 1097-2, 1.000.	57,50
14.01.01.03		ASSAIGS E NFASE D'EXECUCIÓ DE BASE DE CALÇADA	
ASJ.1	u	Assaig granulomètric Anàlisis granulomètric por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.	35,00
ASJ.2	u	Assaig límit d'atberg Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.	41,40
ASJ.3	u	Assaig Proctor Modificat Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.	105,80
ASJ.5	u	Assaig contingut d'humitat hicroscòpica "in situ" Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.	17,50
ASJ.7	u	Assaig equivalent de sorra Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.	43,70
ASJ.8	u	Assaig qualitat "Los Angeles" Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de Los Angeles de una muestra de suelo, según UNE-EN 1097-2, 1.000.	57,50
ASJ.9	u	Assaig de resistència a compressió formigo Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Incluso tallado, curado y refrigerado, desplazamiento a obra y relleno de taladros.	32,20

Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 94 de 155

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025			
J9H1100	U	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 165	39,86
ASJ 7	u	Asaig equivalent de sorra Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.	43,70
ASJ 10	u	Asaig granulomètric (aridí i filler) ASJ 7 1.00 u 33.00 33.00	57,50
ASJ 11	u	Asaig granulomètric (Barreja d'arids) Asaig granulomètric	57,50
ASJ 12	u	Asaig ganulometric (Mescla fabricada despres d'extreure lligant Asaig ganulometric (Mescla fabricada despres d'extreure lligant	69,00
14.01.02		ASSAIGS DE FORMIGONS	
J060	U	ASSAIGS DE FORMIGONS	19,09
J060120G	U	MES CONSISTENCIA CON ABRAMS 1.MOST.FORM.FRESC MESURA DE LA CONSISTENCIA PEL MÈTODE DEL CON DABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-2	
ASJ 9	u	Asaig de resistencia a compresió formigo Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica corres- pondiente, para determinar la resistencia a compresión de un hormi- gón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Induso talla- do, curado y refrigerado, desplazamiento a obra y relleno de taladros.	32,20
14.01.03		ASSAIGS DE MORTERS	
J071	U	ASSAIGS DE MORTERS	9,00
J071110Z	U	PRESA 1.MOST.MORT.FRESC PRESA D'UNA MOSTRA DE MORTER FRESC, SEGONS LA NOR- MA UNE-EN 1015-2	
14.02		ASSAIGS DE PAVIMENTS I PECES PER A PAVIMENTS	
14.02.02	UD	CATA PAVIMENTO VIAL Cala de pavimento para determinar grosor de capas	249,68
14.02.03	ud	PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en el último pozo aguas arri- ba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas abajo, s/ UNE-EN 1610:1998	677,33
14.02.04	ud	PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABT* AGUA Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua, s/ P.P.T.G.T.A.A.	846,66
J9H1101	U	PRESA 1.MOST.MESCLA BITUMINOSA PRESA D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 121	7,82
J9H1210F	U	DETERM. CONTINGUT LLIGANT 1.MOST.MESCLA BITUMINOSA DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 164	45,71
		CUARENTA Y CINCO con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025			
J9H1319G	U	GRANULOMETRIA ARID RECUPERAT 1.MOST.MESCLA BITUMINOSA ANÁLISIS GRANULOMÉTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 165	39,86
ASJ 7	u	Asaig equivalent de sorra Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.	43,70
ASJ 10	u	Asaig granulomètric (aridí i filler) ASJ 7 1.00 u 33.00 33.00	57,50
ASJ 11	u	Asaig granulomètric (Barreja d'arids) Asaig granulomètric	57,50
ASJ 12	u	Asaig ganulometric (Mescla fabricada despres d'extreure lligant Asaig ganulometric (Mescla fabricada despres d'extreure lligant	69,00
		SESENTA Y NUEVE	



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440

Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12

Pàgina 95 de 155

SIGNATURES

Cap signatura aplicada

CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

15		SEGURETAT I SALUT	7.935,00
1501		SEGURETAT I SALUT	

Execució de l'estudi de Seguretat i Salut. Es valora en un 1,5% del PEU del total de l'obra.
Inclou:

- PROTECCIONS INDIVIDUALS
 - Casc de seguretat per a ús normal. Casc de seguretat per a ús normal
 - Ulleres de seguretat antiimpactes. Pantalla facial per a soldadura elèctrica
 - Protector auditiu de tap d'escuma. Protector auditiu de tap d'escuma
 - Mascareta autofiltrant contra polsins i vapors tòxics. Mascareta de protecció respiratòria
 - Guants per a ús general. Guants antihumitat. Guants d'alta resistència al tall i a l'abrasió. Guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions. Guants per a soldador. Guants de material aïllant per a treballs elèctrics.
 - Botes d'aigua de pvc de canya alta. Botes baixes de seguretat industrial.
 - Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiguda amb tirants
 - Amilla reflectant amb tires reflectants a la cintura
 - Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons
 - Arnes per a senyalista, amb tires reflectants

- PROTECCIONS COL·LECTIVES
 - Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes.
 - Protecció horitzontal d'obertures.
 - Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions
 - Senyal acústica de manxa enrere
 - Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
 - Benqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió
- MESURES PREVENTIVES
 - Reunió mensual del comitè de seguretat i salut
 - Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra
 - Presència al lloc de treball de recursos preventius
- TANCAMENTS I DIVISORIES
 - Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d. bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d. fixat a peus prefabricats de fornigó
 - Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica
 - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
 - Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus new jersey prefabricada
 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
 - Marques longitudinals. Marques transversals. Marques superficials
- SENYALITZACIÓ VERTICAL
 - Senyals de perill, preceptius i de regulació. Senyals d'informació i de direcció. Senyals de seguretat laboral. Abalisament
- INSTAL·LACIONS
 - Instal·lacions d'evacuació. Desguassos i baixants. Caixes si-

CUADRO DE PRECIOS 1

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

- fòniques i pericons, instal·lacions de calefacció i ventilació. Instal·lacions elèctriques. Aparells de protecció. Elements de connexió a terra. Transformadors de seguretat. Dipòsits i accessoris, per a aigua. Producció d'aigua calenta sanitària. Extintors d'incendis.
- EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
 - Mòdul prefabricat sanitari. Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.
- EQUIPAMENT MEDIC
 - Farmacodia armari. Material sanitari farmacologia. Manta co-
lto- fibra. Reconeixement mèdic. Cursat de primers auxilis i socorristes

SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

DOCUMENT Documentació relacionada	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REGISTRE D'ENTRADA E2025025347
Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12 Pàgina 96 de 155	SIGNATURES Cap signatura aplicada	



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

Quadre de preus núm. 2



CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		ENDERROCS	
01.01		ENDERROCS EDIFICACIONS	
01.01.01 ED 1	m3	Enderrocamnt edificació	

Enderrocamnt d'edificació existent inclou p/p de parets de càrrega d'obra de fàbrica apliastrades, biguetes de formigó armat que suporten coberta de fibrociment. Inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclòs. Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.

B25A/O101	t	Deposició residus inerts, Classe I (terres o runes p>1,100 kg/m3)	Resto de obra.....1.95000 4.82500	6,79
TOTAL PARTIDA				

01.01.01 ED 2

m3 Enderrocamnt edificació

Enderrocamnt d'edificació existent inclou p/p de parets de càrrega d'obra de fàbrica apliastrades, biguetes prefabricades de formigó armat i biguetes metàl·liques que suporten coberta de fibrociment. Inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclòs. Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.

B25A/O101	t	Deposició residus inerts, Classe I (terres o runes p>1,100 kg/m3)	Resto de obra.....1.95000 4.82500	6,79
TOTAL PARTIDA				

01.01.01 ED 3

m3 Enderrocamnt edificació


Enderrocamnt d'edificació existent inclou p/p d'elements prefabricats de formigó armat, pilars acartellats i encavallades prefabricades de formigó armat que suporten plaques de fibrociment. Parets d'obra ceràmica. Inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclòs. Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.

B25A/O101	t	Deposició residus inerts, Classe I (terres o runes p>1,100 kg/m3)	Resto de obra.....1.95000 4.82500	6,79
TOTAL PARTIDA				

01.01.02

m3 Enderrocamnt murs

Enderrocamnt de murs, incloent fusteries, reixes, finestres de formigó prefabricat i vidre, elements metàl·lics de suport o empratits, instal·lacions obsoletes, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Forats no descomptats. Inclou condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. S'inclou p/p tra i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.



CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
B25A/O101	t	Deposito residus inerts, Classe I (terres o runes p>1,100 kg/m3)	9,82500
		Resto de obra	1,62500
TOTAL PARTIDA			11,45

m3 Enderrocc fonaments
Demolició de sabata correguda de formigó en massa de fins a 1m de fondària màxima, amb martell neumàtic i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.

B25A/O101	t	Deposició residus inerts, Classe I (terres o runes p>1,100 kg/m3)	Resto de obra.....79.24000	79,24
TOTAL PARTIDA				

01.01.03

m2 Enderrocamnt paviment formigó

Enderrocamnt de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p tra i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

B25A/O101	t	Deposició residus inerts, Classe I (terres o runes p>1,100 kg/m3)	Resto de obra.....1.95000 3.97500	5,94
TOTAL PARTIDA				

01.01.04

m2 Enderrocamnt coberta de fibrociment

Desmuntatge de coberta de paques de fibrociment amb amiant, subjecció mecànica sobre correge estructural a menys de 20m d'alçada, per empresa qualificada i inscrita al Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta inclinada, amb mitjans mecànics o manuals i equips adequats i càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, remats, canallons i vaixants i les mesures de protecció per l'amiant (ambientals i personals).

9		Desmuntatge coberta plaques fibrociment	30.46000	30,46
TOTAL PARTIDA				

01.01.06

u Transplantament arbre existent perm.->30-60cm, a 1m

Transplantament d'alzina suera existent de 30-60 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, amb màquina transplantadora i seguim les indicacions de la NTJ 006. Inclou esporga, formació de pa de terra, excavació del clot de plantació, plantació temporal ubicat en la zona no afectada per obres urbanització i reg de plantació.

B25A/O101	t	Deposició residus inerts, Classe I (terres o runes p>1,100 kg/m3)	Resto de obra.....211.20000	211,20
TOTAL PARTIDA				

01.01.08

m2 Tractament milgeres

Tractament impermeabilització dels paraments de les milgeres que quedin al descobert després de la demolició incloent remat, protecció, segellat i impermeabilització. Tot inclòs

5	kg	Pintura impermeabilitzant biocomponent	3.24000 6.37000	9,61
TOTAL PARTIDA				





Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 98 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.01.09	PA	Retirada instal·lació	
Partida alçada a justificar de retirada i reubicació dels suports provisionals d'instal·lacions situades a façana que impedeixin l'o puguin deteriorar-se durant l'execució dels treballs o que s'hagin de reubicar, com xarxes elèctriques, fanals, il·luminació, etc..., amb mitjans manuals, i recuperació aplic: muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. . Tot inclos			
1	u	Azina (Quercus ilex)	11.50000 232.4000
Resto de obra.....			11.50000
TOTAL PARTIDA			243.94
01.01.10	u	Retirada equipaments fixos	
Desmuntatge i emmagatzematge per a la seva posterior recoll·locació un cop finalitzades les obres de tots el elements de senyalització situats a façana que dificultin l'o puguin deteriorar-se durant l'execució dels treballs, com cartells, rètols, màstils, etc..., amb mitjans manuals, i recuperació aplic: muntatge de material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Enderroc del dau de formigó en cas de poste vertical. Inclos càrrega i transport a abocador autoritzat incluint taxes.			
BBM1B9U2	u	Placa circular alumini D=120cm llam·reflect·nivell 1 intens.	198.35000 130.62000
Resto de obra.....			198.35000
TOTAL PARTIDA			328.97

01.02 ENDERROCS VIALS

01.02.01	m2	Fressat paviment asfàltic	
Fressat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.			
B2FA0101	t	Deposició residus inerts, Classe I (terres o runes p>1,100 kg/m3)	0,42575 8,81425
Resto de obra.....			0,42575
TOTAL PARTIDA			9,24

01.02.02	m2	Enderrocament paviment peces sobre morter	
Enderrocament de paviments de peces de panot (voreres), col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.			
B2FA0101	t	Deposició residus inerts, Classe I (terres o runes p>1,100 kg/m3)	1,95500 4,54500
Resto de obra.....			1,95500
TOTAL PARTIDA			6,51

01.02.03	m3	Enderrocament bases i soleres de formigó	
Enderrocament de les soleres de formigó de les voreres amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.			
B2FA0101	t	Deposició residus inerts, Classe I (terres o runes p>1,100 kg/m3)	9,62500 3,74500
Resto de obra.....			9,62500
TOTAL PARTIDA			13,57

CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.02.04	m	Tall paviment disc	
Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclos.			
Resto de obra.....			5,91000
TOTAL PARTIDA			5,91
01.02.05	m	Enderrocament elements lineals vorades i rigola	
Enderrocament de vorada amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclos dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.			
B2FA0101	t	Deposició residus inerts, Classe I (terres o runes p>1,100 kg/m3)	0,65500 2,51500
Resto de obra.....			0,65500
TOTAL PARTIDA			2,57
01.02.06	m²	Enderrocament asfalt	
Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.			
B2FA0101	t	Deposició residus inerts, Classe I (terres o runes p>1,100 kg/m3)	1,95500 4,5500
Resto de obra.....			1,95500
TOTAL PARTIDA			6,42



SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02		MOVIMENT DE TERRES	
02.01		MOVIMENTS DE TERRES	
02.01.01	m2	Anivellació, refi i compactació de base amb mitjans mecànics de les zones de pavimentació. Tot inclòs completament acabat.	Resto de obra.....1,63000 TOTAL PARTIDA.....1,63
02.01.02	m2	Esbrossada	
		Esbrossada inclòs arbustos i plantes en 30cm, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	
E20A0100	t	Deposició residus inertes, Classe I (terres o terres p<750 kg/m3)	Resto de obra.....0,61180 0,45820 TOTAL PARTIDA.....1,07
02.01.03	m3	Excav rases i pous <2m fondària	
		Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. Inclouent part proporcional rases per peïcons, pous i connexions amb escomeses existents	
02.01.04	m3	Excavació en desmunt	
		Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	Resto de obra.....6,27000 TOTAL PARTIDA.....6,27
B0211000	kg	Goma-2-part proporcio mèxia i delonant	Resto de obra.....0,71400 3,13600 TOTAL PARTIDA.....3,85
02.01.05	m3	Transport dins l'obra	
		Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts inclouent p.p. esponjament i rases. Inclou la càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció d'obra. Es desestima el 30% de les terres provinents de desmunts.	
02.01.06	m2	Perfilat talussos	
		Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.	Resto de obra.....2,63000 TOTAL PARTIDA.....2,63
02.01.07	m3	Rebliment rases <2m fondària, préstec exterior	
		Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs exteriors, portgat sense pedres superiors a 8cm de diàmetre i compactat al 95%, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. Inclòs p/p de refer connexions existents.	Resto de obra.....1,02000 TOTAL PARTIDA.....1,02
B0111000	m3	Agua	Resto de obra.....0,06500

CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.01.08	m3	Terraplé sols adequats nucli, préstec exterior	
		Terraplé amb sols adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	Resto de obra.....4,47700 TOTAL PARTIDA.....4,51
B0111000 B03D0210	m3 m3	Agua Terra adequada préstec	Resto de obra.....0,06300 4,30800 1,40900 TOTAL PARTIDA.....5,78
02.01.09	m3	Terraplé sols seleccionats, préstec interior	
		Terraplé amb sols seleccionats procedent de préstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Inclou part proporcional de transport interior de terres. S'estima que 30% préstecs interiors es transportaran a abocador	Resto de obra.....0,06300 1,40700 TOTAL PARTIDA.....1,47
B0111000	m3	Agua	Resto de obra.....11,80000 TOTAL PARTIDA.....11,88
02.01.10	m3	Transport terres a abocador	
		Càrrega i transport a abocador autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició de les terres. Incluint p.p. esponjament.	Resto de obra.....11,80000 TOTAL PARTIDA.....11,88
02.01.01B	m2	Anivellació, refi, compactació d' explanada	
		Anivellació, refi i compactació d' explanada per caixa de paviment amb mitjans mecànics de les zones de pavimentació. Tot inclòs completament acabat.	Resto de obra.....1,63000 TOTAL PARTIDA.....1,63
02.01.10B	m3	Transport terres interior	
		Càrrega i transport interior incluint descarrega per acopiament. Incluint p.p. esponjament.	Resto de obra.....1,63000 TOTAL PARTIDA.....1,63
02.01.01C	m2	Anivellació, refi, compactació de base voreres	
		Anivellació, refi i compactació de base de voreres amb mitjans mecànics de les zones de pavimentació. Tot inclòs completament acabat.	Resto de obra.....1,63000 TOTAL PARTIDA.....1,63

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>





Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 101 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.01.10	m2	Paviment cauixu continu	
		Subministre i col·locació de paviment absorbidor d'impactes, per una caiguda de 1,5m, en àrees de joc infantils, realitzat in situ, d'espessor promig 10cm (veure plànol detalls), format per una capa inferior de grànuls de cauixu recícut SBR de color negre de gruix variable entre 4 i 14cm i una capa superior de EPDM e=1cm, color a escollir de la carta RAL. Inclòs p.p. de renats amb peces de cauixu de 20x8cm i neteja. Totalment instal·lat sobre superfície de base de formigó en massa (no inclòsa en aquest preu)	
112	m2	Malla electrosoldada	1,2825 48,0475
		Resto de obra.....	
		TOTAL PARTIDA.....	48,37
03.01.11	m2	Solera formigó armat HM-20/P20/II, g=15cm	
		Solera de formigó no estructural (HNE-20/P20) de 15cm, per suport esgaïons de formigó prefabricat, armat amb malla 15-15-6 subministreta des de canvi amb estesa i vibrat manual amb regla vibrant de 3m	
B0021030	m	Paviment barreja de sànd, amb additius i lligants	39,6600
B064300C	m3	Formigó HM-20/P20/II >=200kg/m3 ciment	11,8595
B0092540	cu	Puntal metall: telescopi h=3m i 150baos	0,09740
B0031000	kg	Llançat: pi	0,25165
		Resto de obra.....	1,3200
		TOTAL PARTIDA.....	4,4287
03.01.13	m	Esgaió de formigó prefabricat Breinco	54,24
		Esgaió de formigó prefabricat de secció 40x15cm i longitud 60cm, Substep de Breinco de color Corten i acabat rugós. Col·locació sobre solera de formigó. Armat, agalat amb morter	
		Sin descomposició	
		TOTAL PARTIDA.....	34,58
03.01.14	m	Pega llinar formigó prefabricat tipus llosa Volcano de Breinco	
		Pega de vorada de formigó prefabricat de 60x42x7 cm tipus llosa Vulcano de Breinco de color metall acabat rugós. Col·locació sobre solera de formigó armat	
		Sin descomposició	
		TOTAL PARTIDA.....	23,59
03.01.15	m3	Base granular tot-u artificial	
		Base granular de tot-u artificial compactada de 20 cm de gruix. Inclou subministrament, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-basse, si s'escau. Tot inclòs.	
B0372U20	m3	Tot-u art CBR 80	19,3600
B0111000	m3	Agua	0,06300
		Resto de obra.....	2,73700
		TOTAL PARTIDA.....	22,16
03.01.16	m3	Sub-base granular tot-u artificial	
		Sub-base granular tot-u artificial compactada de 20 cm de gruix. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.	
B0111000	m3	Agua	0,06300
B0372U10	m3	Tot-u art CBR 20	16,1500
		Resto de obra.....	2,39200
		TOTAL PARTIDA.....	18,57
F9320010	m3	Base grava-ciment	
		Base de grava-ciment estabilitzada "in situ" o estabilitzada en planta GC-20 de 22 cm de gruix. Inclou subministrament, estesa, refi i compactat capa d'assentament. Tot inclòs completament acabat.	
B0382300	m3	Grava-cm: GC25	34,69400
B0111000	m3	Agua	0,06300
		Resto de obra.....	11,70300

CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.01.17	m2	Reg d'adherencia subministre i estesa de reg d'adherencia C6QB3AD76. Tdaliment acabat.	46,46
B0652800	kg	Emulsió bitum: catiónica	3,64000 0,95000
		Resto de obra.....	
		TOTAL PARTIDA.....	4,59
03.01.18	m2	Reg d'imprimació subministre i estesa de reg d'imprimació C60BF4IMP	
B0652800	kg	Emulsió bitum: catiónica	3,64000 0,95000
		Resto de obra.....	
		TOTAL PARTIDA.....	4,59
03.02		VORADES, RIGOLES I CUNETES	
03.02.01	m	Vorada no remut de FORMIGÓ "T2" d'ICA	
		Vorada prefabricada de formigó T2 d'ICA Sorigué de 100x15x25 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat	
B064300C	m3	Formigó HM-20/P20/II >=200kg/m3 ciment	12,8542
B0710250	m	Formigó HM-20/P20/II >=200kg/m3 ciment	6,9860
B0650310	m	Vorada prefabricada 100x40x25cm	6,24750
B061E201	t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X sacs	0,19113
B9740020	u	Lloseta blanca morter comprimit 30x30x6cm	6,95900
		Resto de obra.....	6,94415
		TOTAL PARTIDA.....	33,09
03.02.02	m	Canaleia prefabricada formigó 50x40x12cm mod. C-15 d'ICA	
		Canaleia de mitja canya, amb peces prefabricades de 50x40x12 cm de formigó d'ICA, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
B064300C	m3	Formigó HM-20/P20/II >=200kg/m3 ciment	3,82450
B0650040	m	Canaleia mitja canya prefabricada 50x40x12cm	10,16400
		Resto de obra.....	4,27150
		TOTAL PARTIDA.....	18,26
03.02.03	m	Rigole de 30x30x6cm	
		Rigola 30x30x6, amb base de formigó HM-20, de la marca ICA o equivalent, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
B061E201	t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X sacs	0,19113
B9740020	u	Lloseta blanca morter comprimit 30x30x6cm	6,95900
B0710250	m	Formigó HM-20/P20/II >=200kg/m3 ciment	6,9860
B0710250	t	Mort-ram paleta M2 granulat (G) UNE-EN 994-2	1,63388
		Resto de obra.....	7,38728
		TOTAL PARTIDA.....	20,89
03.02.04	m	Vorada de cauixu 6x20x100cm	
		Vorada de cauixu d'ICA Sorigué de 6x20x100cm, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
		Resto de obra.....	48,0400
		TOTAL PARTIDA.....	48,04

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 102 de 155

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MPPQUUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.03		ESCOSSELLES, GUALS I ALTRES	
03.03.01	u	Gual variants en reds rebaixat	
		Gual per a variants, mitjançant enfonssament de la vorada i subministrament i col·locació de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
B0710250	t	Mort ram palera M5 granal (G) UNE-EN 998-2	1,90240
B064300C	m3	Fornigó HM-20/P20(1)>=200kg/m3 ciment	19,12250
B8650100	u	Peces especials p/gual variants enfonssat vorera	31,49000
		Resto de obra	42,71510
		TOTAL PARTIDA	95,23
03.03.02	u	Gual vehicles peça central 50x28x17 mod.V17 de Breinco	
		Vorada prefabricada de fornigó de 50x35x20 cm remuntable amb base de fornigó HM-20, peça central, gual vehicles d'ICA Sorigué model Manresa. Inclou subministrament col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
B064300C	m3	Fornigó HM-20/P20(1)>=200kg/m3 ciment	16,29237
B051E201	m	Ciment blanc ram palera BL 22,5x caixa	0,19113
B051E201	m	Vorada pref fornigó 60x100x25cm remuntable	4,26800
B0710250	t	Mort ram palera M5 granal (G) UNE-EN 998-2	1,42880
B0740020	u	Lloseta blanca morter comprimit 30x30x8cm	6,19500
		Resto de obra	6,94470
		TOTAL PARTIDA	36,93
03.03.03	u	Gual vehicles peça lateral 50x28x17 mod. V17 de Breinco	
		Vorada prefabricada de fornigó de 40x35x20 cm remuntable amb base de fornigó HM-20, peça lateral, gual vehicles d'ICA Sorigué model Manresa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
B064300C	m3	Fornigó HM-20/P20(1)>=200kg/m3 ciment	16,29237
B051E201	m	Ciment blanc ram palera BL 22,5x caixa	0,19113
B8650160	m	Vorada pref fornigó 60x100x25cm remuntable	5,88000
B0710250	t	Mort ram palera M5 granal (G) UNE-EN 998-2	1,42880
B0740020	u	Lloseta blanca morter comprimit 30x30x8cm	6,19500
		Resto de obra	6,94470
		TOTAL PARTIDA	36,93
03.03.04	m	Vorada Limit paterrie pref fornigó 100x8x20cm P1 d'ICA	
		Vorada prefabricada de fornigó tipus P-1 ICA Sorigué de 100x8x20 cm amb base de fornigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
B0710250	t	Mort ram palera M5 granal (G) UNE-EN 998-2	0,14268
B064300C	m3	Fornigó HM-20/P20(1)>=200kg/m3 ciment	3,82450
B8650140	m	Vorada pref fornigó 100x8x20cm	6,72000
		Resto de obra	2,74282
		TOTAL PARTIDA	13,43

CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MPPQUUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04		XARXA CLAVEGUERAM	
04.01		DRENATGES	
04.01.01	u	Embornal senzill prefabricat amb reixa 845x380	
		Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massissat amb fornigó HM-20 i reixa d'EJ AV2 AK C250 de 845x380mm. Tot inclòs completament acabat	
B0510020	u	Embornal pref brm 55x30x60cm	85,05000
B0311500	t	Sorra pedra calc. 0,3,5 mm	1,25460
B064300C	m3	Fornigó HM-20/P20(1)>=200kg/m3 ciment	11,09105
		Resto de obra	34,17455
		TOTAL PARTIDA	131,57
04.01.02		Embornal senzill prefabricat amb reixa 455x425	
		Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massissat amb fornigó HM-20 i reixa d'EJ C250 de 455x425mm. Tot inclòs completament acabat.	
B0510020	u	Embornal pref brm 55x30x60cm	85,05000
B0311500	t	Sorra pedra calc. 0,3,5 mm	1,25460
B064300C	m3	Fornigó HM-20/P20(1)>=200kg/m3 ciment	11,09105
		Resto de obra	34,17455
		TOTAL PARTIDA	131,57
04.01.03	m	Reixa lineal de desguas	
		Subministrament i instal·lació de canaleta de fornigó in situ amb reixa tipus CA-752 de EJ, inclosa lateral amb diàmetre de sortida de 315mm. Totalment instal·lada i comprovada. Inclosa part proporciona de base de fornigó, material auxiliar de muntatge, elements de fixació, etc.	
		Sin descomposició	
		TOTAL PARTIDA	75,00
04.02		CLAVEGUERAM	
04.02.01	u	Connexió a pou clauvegueram existent	
		Connexió a pou o tub de clauvegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebiment, base de fornigó i paviment de panot a vorera, i base de tot-i-i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat.	
B0720130	u	Connexió a pou o clauvegueram existent	866,15000
		TOTAL PARTIDA	866,15
04.02.02	u	Arranjament pou existent i tapa	
		Arranjament, col·locació a cola i anivellament de perico de clauvegueram o pou existent i tapa canviada per una tapa batejada. Tot inclòs completament acabat. Ubicació cruïlla C/d'Huguet i Antoni Ferrer	
B0F15251	u	Mida massís el mec. 250x140x50mm, proveïdor categoria I HD,UNE-EN	4,20000
		Resto de obra	117,73000
		TOTAL PARTIDA	121,93
04.02.03	m	Tub PVC DN315mm	
		Tub PVC DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma p'EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	
B0710015	m	Tub PEAD 6 Polipropilè DN315mm,doble paret, SN 8kN/m2, pressió 1	20,39340
		Resto de obra	4,60600
		TOTAL PARTIDA	25,03

Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 103 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 2


U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.02.04	m	Tub PVC DN400mm, prot.HM-20	
		Tub PVC DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma pREN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	
B064300C	m3	Formigó HM-20(P2001)>=200kg/m3 ciment	30.59000
BD7J0020	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN400mm,doble paret, SN 8kN/m2, pressió 1	31.66080
		Resto de obra.....	10.82220
		TOTAL PARTIDA	73.08
04.02.05	u	Pou registre tipus "D" circular d90	
		Pou de registre circular tipus "D" D=<90 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, de alçada m' axima de 2.50 m, arrebossat interior del pou i s'escau, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400. Tapa batejada d'EJ model GEO PKSR, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.	
B0F102A1	u	Marc calat.250x140x100mm,prevestir categoria I HD UNE-EN 771-1	42.90000
B0D10000	m	Pega form.p.pou circ.D=90cm,reducc.d=60cm,graf.	85.47000
B0D10011	m3	Formigó HM-20(P2001)>=200kg/m3 ciment	26.30000
B064300C	m3	Formigó HM-20(P2001)>=200kg/m3 ciment	54.30760
BD7J0020	m	Marc octogonal o quadrat aparent, -tapa bs.dúctil p.pou reg.aba	308.94000
B0612401	t	Ciment portland+fil calc. CEM IIB-L 32,5-R sacs	2.51319
		Resto de obra.....	204.22891
		TOTAL PARTIDA	724.94
04.02.05B	u	Pou registre pref.D1,50m h=2,5m	
		Pou de registre prefabricat d'1,50 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 2,5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D90 a 120 cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat.	
B0D10001	u	Con reducció pref form. 120x70x80cm	222.26000
B0D10025	u	Marc octogonal o quadrat aparent, -tapa bs.dúctil p.pou reg.aba	308.94000
B0D10012	u	Base pou pref form. 150x150cm	617.45000
B0D10011	u	Tapa pref form. 150x120cm	157.51000
		Resto de obra.....	38.33000
		TOTAL PARTIDA	1344.49
04.02.06	m	Tub PVC DN500mm, SN8 prot.HM-20	
		Tub PVC DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma pREN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	
B064300C	m3	Formigó HM-20(P2001)>=200kg/m3 ciment	30.59000
BD7J0022	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN500mm,doble paret, SN 8kN/m2, pressió 1	36.55680
		Resto de obra.....	10.82720
		TOTAL PARTIDA	77.98
04.02.07	m	Tub PVC DN1000mm, SN8 prot.HM-20	
		Tub PVC DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma pREN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	
B064300C	m3	Formigó HM-20(P2001)>=200kg/m3 ciment	30.59000
BD7J0023	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN1000mm,doble paret, SN 8kN/m2, pressió 1	73.10340
		Resto de obra.....	10.82060
		TOTAL PARTIDA	114.52

CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.02.05C	u	Pou registre pref.D1,50m h=2,5m RESALT	
		Pou de registre prefabricat de resalt d'1,50 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 2,5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D90 a 120 cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat.	
B0D10001	u	Con reducció pref form.120x70x80cm	222.26000
B0D10025	u	Marc octogonal o quadrat aparent, -tapa bs.dúctil p.pou reg.aba	308.94000
B0D10012	u	Base pou pref form. 150x150cm	617.45000
B0D10011	u	Tapa pref form. 150x120cm	157.51000
		Resto de obra.....	38.33000
		TOTAL PARTIDA	1344.49
04.02.05D	u	Pou registre tipus "D" circular d90 RESALT	
		Pou de registre de RESALT circular tipus "D" D=<90 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, de alçada m' axima de 2,50 m, arrebossat interior del pou i s'escau, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, Tapa batejada d'EJ model GEO PKSR, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.	
B0F102A1	u	Marc calat.250x140x100mm,prevestir categoria I HD UNE-EN 771-1	42.90000
B0D10000	m	Pega form.p.pou circ.D=90cm,reducc.d=60cm,graf.	85.47000
B0D10012	m3	Formigó HM-20(P2001)>=200kg/m3 ciment	26.30000
B0D10025	m3	Formigó HM-20(P2001)>=200kg/m3 ciment	54.30760
B0612401	t	Ciment portland+fil calc. CEM IIB-L 32,5-R sacs	2.51319
		Resto de obra.....	204.22891
		TOTAL PARTIDA	724.94



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440

Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12

Pàgina 104 de 155

SIGNATURES

Cap signatura aplicada

CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

05 XARXA AIGUA POTABLE

05.01 PA C/Huguet

Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, escomeses, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-004-2025 data Agost 2025 (inclòs Annex 16 de la Memòria)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 4.028,33

05.02 PA C/Antoni Ferrer

Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, hidrant soterrat, escomeses, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-004-2025 data Agost 2025 (inclòs Annex 16 de la Memòria)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 6.371,16

05.03 PA Xarxa provisional

Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, hidrant soterrat, escomeses provisionals, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-004-2025 data Agost 2025 (inclòs Annex 16 de la Memòria)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 7.448,83

05.04 PA Xarxa provisional

Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, hidrant soterrat, escomeses provisionals, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-005-2025 data Agost 2025 (inclòs Annex 16 de la Memòria)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 5.354,95

05.05 PA C/Antoni Ferrer

Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, escomeses, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-005-2025 data Agost 2025 (inclòs Annex 16 de la Memòria)

Sin descomposición

CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

TOTAL PARTIDA 3.906,62



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06		XARXA DE REG	
06.01		PERCONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS	
06.01.01		PERCONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS	
06.01.01.01	u	Pericó regist.fom prefabricat s'fons.50x50cmx50cm.pl'nstall.serv	
		Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P40/I de 15 cm de gruix	
B064500C	m3	Formigó HM-20/P40/I >=200kg/m3 ciment	4.81940
BDX2UC25	u	Pericó regist.fom prefabricat s'fons.50x50cmx50cm.pl'nstall.serv	25.22000
		Resto de obra	36.98600
		TOTAL PARTIDA	66.62
06.01.01.02	u	Pericó 80x80x60cm.paret 14cm màx.solera HM-20	
		Pericó de 80x80x60 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix, de maó calat, arrebossat i liscat per l'interior amb formació de penjaça de morter i solera de formigó HM-20 amb formació de pendents, connecto a clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de xapa estampada en fred reforçada, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació anti-oxidant i dues capes de pintura final segons color que disegni la direcció facultativa, tot completament acabat.	
B07102A1	u	Màx calat.250x140x100mm,preveist categoria I.HD.UNE-EN 177-1	27.90000
B064500C	m3	Formigó HM-20/P40/I >=200kg/m3 ciment	14.97700
B064500C	m3	Formigó HM-20/P40/I >=200kg/m3 ciment	1.97700
BDX2UC05	u	Bastim perfil metàl·lic-tapa capa estampada planaqueta	33.80000
		Resto de obra	266.44807
		TOTAL PARTIDA	349.36
06.01.02		ELEMENTS AUXILIARS PER A PERCONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEI	
06.01.02.01	u	Bastim +tapa fos dúct., p'pericó serv., recolzada pas (díl) 400x400	
		Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas llure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	
B0704200	t	Mortor M-Ae (d N/mm2) granel	0.97170
BDX2HC0.1	u	Bastiment quadrat -tapa fos dúctil p'pericó serv., recolzada pas	40.20000
		Resto de obra	14.79830
		TOTAL PARTIDA	55.97
06.01.02.02	u	Bastim +tapa fos dúct., p'pericó serv., recolzada pas (díl) 700x700	
		Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas llure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	
B0704200	t	Mortor M-Ae (d N/mm2) granel	0.97170
BDX2HC0.1	u	Bastiment quadrat -tapa fos dúctil p'pericó serv., recolzada pas	40.20000
		Resto de obra	14.79830
		TOTAL PARTIDA	55.97
06.02		REG DISTRIBUCIÓ I EMISSIÓ	
06.02.01	m	Canonada PE, degoters autocompensats c0.5m 2,3 l/h	
		Degoteig tipus Techline. Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters autocompensats integrats i dispositos cada 0,5 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antiusió, amb barrera física contra l'entrada d'aigua i presa d'aigua a través de fil·lre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebiment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connecto. Tot inclòs completament acabat.	
BLS50011	m	Canonada PE degoters autocom c0.5m 2,3 l/h	0.87000
		Resto de obra	0.85000
		TOTAL PARTIDA	1,72
		27 octubre 2025	17

CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.02.02	u	Degoter per arbre	
		Degoter per arbre format per anella de 2 mts. de llarg amb 4 degoters de 8 l/h connectat a tub general mitjançant collaret o equivalent, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces especials. Tot inclòs completament acabat.	
BLS50008	u	Degoter p'lnstalar autocompensant 24 l/h	3.08000
		Resto de obra	0.98000
		TOTAL PARTIDA	4,06
05.02.03	u	Boca reg tipus Barcelona 45mm	
		Boca de reg tipus Barcelona amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connecto. Tot inclòs completament acabat.	
BLS10001	u	Boca reg tipus Barcelona 45mm	135.52000
		Resto de obra	67.65000
		TOTAL PARTIDA	202,85
05.02.04	m	Conducció PEBD PE-25 D50mm, PN 6bar	
		Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p. p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	
BFE20130	m	Tub PEBD PE-25 D50mm, PN 6bar	2.24800
		Resto de obra	2.22520
		TOTAL PARTIDA	4,51
05.02.05	m	Conducció PEBD PE-30 D40mm, PN 6bar	
		Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p. p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	
BFE20125	m	Tub PEBD PE-40 D40mm, PN 6bar	1.61960
		Resto de obra	1.92840
		TOTAL PARTIDA	3,54
06.03		REG MESURA, CONTROL I REGULACIÓ	
03.03.01	u	Programador amb bateries tipus Rainbird	
		Programador electrònic d'alimentació per bateries tipus Programador Rainbird TBOS BT inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connecto. Tot inclòs completament acabat	
BLS40021	u	Programador a piles amb electrovàlvula tipus easy rain o equivalent	293.23000
		Resto de obra	45.40000
		TOTAL PARTIDA	336,63
05.03.02	u	Caixa tipus 'HIMEL', publicació programadors i comptador	
		Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors i comptador. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	
BLS40002	u	Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent: publicació programadors	85.84000
		Resto de obra	26.19000
		TOTAL PARTIDA	111,93
05.03.03	u	Electrovàlvula p'neg.cos PVC,1-10 bars solenoides 24vac,presa 1"	
		Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1" a 10 bars, amb solenoides a 24 vac, presa 1", tipus BSP 75 DV de Rain-Bird o equivalent. Tot inclòs completament acabat.	
BLSB0010	u	Electrovàlvula p'neg.cos PVC,1-10bars solenoides 24 vac,presa 1"	33.40000
		Resto de obra	8.46000
		TOTAL PARTIDA	41,86
05.03.04	u	Vàlvula reductora sostenedora pressió 3", PN 16	
		Vàlvula reductora i sostenedora de pressió tipus 'gal' 3" o equivalent PN 16 bar, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connecto. Tot inclòs completament acabat.	
		27 octubre 2025	18



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 106 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MIPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025			PRECIO
CODIGO	UD	RESUMEN	
BK740010	u	Válvula reductora-sostenedora presión tipo "g" 3", PN 16	485,92000 46,01000
Resto de obra.....			
TOTAL PARTIDA.....			531,93
050305	u	Válvula rentat 1/2" tipo "heaf" Válvula de rentat de conexión de 1/2" tipo "heafim" o equivalente, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot indós completament acabat.	
BJSZ007	u	Válvula rentat 1/2" tipo "heaf" o equivalente	3,90000 4,65000
Resto de obra.....			
TOTAL PARTIDA.....			8,55

CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MIPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025			PRECIO
CODIGO	UD	RESUMEN	
07		XARXA ELÈCTRICA	
07.01		MITJA I BAIXA TENSIÓ	
07.01.01	1	Pressupost nova extensió xarxa Execució de xarxa de Mitja i Baixa tensió segons medició i pressupost de companyia subministradora Endesa Ref. Sol·licitud AGIR002 000004605 Nou Subministre (TOT ENDESA) Document Annex 16 de la Memòria. (Pendent de revisió per part de la companyia)	
Sin descomposició			
TOTAL PARTIDA.....			88.089,92
07.01.02	1	Treballs d'adequació d'instal·lacions existents (Pendent de revisió per part de la companyia)	
Sin descomposició			
TOTAL PARTIDA.....			33.919,12
07.01.03	1	Treballs d'adequació de xarxa existent Execució de treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent i nova extensió de xarxa de Mitja i Baixa tensió segons medició i pressupost de companyia subministradora Endesa Ref. Sol·licitud A0000884462 SERVICIOS-VARIANTES E-DISTRIBUCION. Document Annex 16 de la Memòria.	
Sin descomposició			
TOTAL PARTIDA.....			27.788,46



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 107 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08		XARXA ENLUMENAT PÚBLIC	
08.01		ENLUMENAT PÚBLIC	
08.01.01	u	Pericó registre p'canal enllumenat	
		Pericó de registre per a canalització d'enllumenat 40x40cm, tot inclos, segons plànols. Nova arqueta per la nova ubicació de lluminària existent.	
B064300C	m3	Fornigó HM-20P201 i >=200kg/m3 ciment	7.64800
B0X21990	u	Bastiment quadra d-tapa fos dicil p'pericó serv. recolzada pels	30.57000
B0F102A1	u	Mao catat.280x140x100mm.p'revestir categoria I HD.UINE-EN 771-1	27.30000
		Resto de obra.....	98.09100
		TOTAL PARTIDA.....	163.61
08.01.02	u	Arranjament arqueta enllumenat existent	
		Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'éscau. Tot inclos completament acabat.	
B0F15251	u	Mao massís el mec.280x140x50mm.p'revestir categoria I HD.UINE-EN	4.20000
		Resto de obra.....	107.24000
		TOTAL PARTIDA.....	111.44
08.01.03	m	Canalització enllumenat, PE Ø100mm, prot.HM-20	
		Canalització soterrada per a enllumenat públic amb protecció de formigó, tubs de PE corrugat de 100 mm, 1000 VRV-K'protecció amb formigó HM-20. Tot inclos completament acabat	
B064300C	m3	Fornigó HM-20P201 i >=200kg/m3 ciment	6.11920
B621RH10	m	Tub rigid PVC DN=90mm / espesor=6U, rosca, compres =250Ngr*1,8mm	2.43780
		Resto de obra.....	6.74300
		TOTAL PARTIDA.....	15.30
08.01.04	m	Conductor Cu armat RVFV, 4x6mm2	
		Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclos.	
B6310020	m	Conductor Cu armat RVFV, 4x10mm2	4.97760
		Resto de obra.....	3.56240
		TOTAL PARTIDA.....	8.54
08.01.05	m	Cable nu Cu 35mm2,enllum.	
		Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclos.	
B6330500	m	Conductor Cu nu, 4x35mm2	1.48820
B6338000	u	P p'alem,aprecat p'penduc Cu nus	0.15000
		Resto de obra.....	3.40080
		TOTAL PARTIDA.....	5.04
08.01.06	u	Columna Quad TS 5 m.	
		Columna model Quad TS de Roure de 5 m d'alçada. Inclou caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclos segons plànols.	
B064300C	m3	Fornigó HM-20P201 i >=200kg/m3 ciment	48.80662
BHMT040B	u	Columna Tarmac-K de 9 m	554.21000
BHWM1000	u	P p'accessoris p'columnes	44.88000
		Resto de obra.....	120.07938
		TOTAL PARTIDA.....	767.95
08.01.07	u	Columna Quad TL 6 m.	
		Columna model Quad TL de Roure 6 m d'alçada. Inclou caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclos segons plànols.	
B064300C	m3	Fornigó HM-20P201 i >=200kg/m3 ciment	68.84100
BHMT040B	u	Columna Tarmac-K de 9 m	554.21000
BHWM1000	u	P p'accessoris p'columnes	44.88000
		Resto de obra.....	120.07938

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08.01.08	u	Projecte de legalització 5.20kW	
		Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW, visitat per un col·legi professional i inclouent el certificat final d'obra; presentació al CICT o ECA, de tota la documentació necessària; llurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclos.	
B6ZZ0020	u	Confecció-legalització projecte 5-20kW	2.223.5500
		TOTAL PARTIDA.....	2.223.55
08.01.10	u	Luminària QUADT A15 de Roure	
		Luminària QUADT A15 de Roure, tancada i equipada, inclou llàmpada de 31 W de 16 LEDS (model Quad 6m). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclos segons plànols.	
BHN20020A	u	Luminària VSAP 150W (BERA) de Hadasa	418.05000
		Resto de obra.....	15.22000
		TOTAL PARTIDA.....	433.27
08.01.12	PA	Partida alçada a justificar per adaptacions a la instal·lació pe	
		Partida alçada a justificar per la reubicació i connexió d'una lluminària existent sobre parament de la nau que es manté a C/Antoni Ferrer.	
		Sin descomposició	
		TOTAL PARTIDA.....	500.00

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 108 de 155

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada




CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09 XARXA TELECOMUNICACIONS			
09.01 TELECOMUNICACIONS TELEFONICA			
09.01.01	u	Pericó telefons tipus DM sbassament armari	
		Pericó per a telèfons, tipus DF-II in situ o prefabricada de formigó armat/vibrat no pretensat, inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols. (Sense basament armari)	
BDK20355	u	Aquesta telèfons tipus DF-II sbassament armari	729,26000 42,16000
		Resto de obra.....	
		TOTAL PARTIDA	771,42
09.01.02 Pericó telefons tipus MF			
		Pericó de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat/vibrat no pretensat, inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.	
BDK20355	u	Aquesta telèfons tipus MF	134,53000 26,07000
		Resto de obra.....	
		TOTAL PARTIDA	160,60
09.01.03 Canalització telefònica o 2 cond.PVC D110mm			
		Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	
B04320C	m3	Formigó HM-20(P201)>=200kg/m3 ciment	7,64900
B021RK10	m	Tub rigid PVC-DNE=110mm,unipacat=12/resistí compress=250N/g=1,8mm	6,91560
B0311500	t	Sorra pedra calc. 0,3-5 mm	3,13650
		Resto de obra.....	12,64890
		TOTAL PARTIDA	30,35
09.01.04 Canalització telefònica per a 4 cond.PVC D110mm			
		Canalització telefònica per a 4 conductes, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	
B021RK10	m	Tub rigid PVC-DNE=110mm,unipacat=12/resistí compress=250N/g=1,8mm	13,95600
B04320C	m3	Formigó HM-20(P201)>=200kg/m3 ciment	7,64900
B0311500	t	Sorra pedra calc. 0,3-5 mm	2,14890
		Resto de obra.....	
		TOTAL PARTIDA	45,89
09.01.05 Connexió xarxa existent			
		Connexió amb la xarxa existent, incòs cata per a localització de la fila existent, el mandrillat del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.	
BP000010	u	Connexió xarxa existent	150,85000
		Resto de obra.....	
		TOTAL PARTIDA	150,85

CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10 XARXA DE GAS			
10.01 GAS			
10.01.01		Subministrament tuberia i accessoris	
		Subministre de tubs i accessoris de gas segons medició i pressupost de companyia subministradora Nedgia Codi SIGEP Estudi Base de referència 15-1254 data 7-7-2020. Expediente 180911.Document Annex 16 de la Memòria. . (Pendent de revisió per part de la companyia)	
10.01.02		Instal·lació en obra mecànica, supervisió en obra i DF	
		Instal·lació de tuberia en obra mecànica de gas segons medició i pressupost de companyia subministradora Nedgia Codi SIGEP Estudi Base de referència 15-1254 data 7-7-2020. Expediente 180911.Document Annex 16 de la Memòria. Inclòs supervisió d'execució d'obra i direcció facultativa. . (Pendent de revisió per part de la companyia)	
		Resto de obra.....	
		TOTAL PARTIDA	575,19
10.01.03 Instal·lació 2 vavules d'escomesa			
		Execució de xarxa de gas segons medició i pressupost de companyia subministradora Nedgia Codi SIGEP Estudi Base de referència 15-1254 data 7-7-2020. Expediente 180911.Document Annex 16 de la Memòria. . (Pendent de revisió per part de la companyia)	
		Resto de obra.....	
		TOTAL PARTIDA	2.205,12
Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA	887,10



CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726.-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO UD RESUMEN PRECIO

11 ENJARDINAMENT

11.01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

11.01.01 m3 Aportació,estesa terra adob,garbellada, MO>3 %, (Sèpiat,5.3 NTJ

ment, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. Inclou eliminació de pedres de diàmetre > 25 mm a una fondària de 10 cm amb mitjans mecànics i manuals, inclou transport del material al gestor de residus o centre de recollida a qualsevol distància.

BR3P0001 m3 Terra adobada garbellada, textura franc-sorrenca, MO>3%, (S/apar

Resto de obra..... 291.3000

TOTAL PARTIDA..... 3.63000

32,76

11.02 PLANTACIÓ

11.02.01 u Obertura clot 0.6x0.8x0.6m cont'pa terra+subst.terres

Obertura de clot segons espècie arbrat i condicions de plantació i plantació d'arbre en pa de terra protegit amb malla o enquistat.

BR340006 Kg Adob orgànic 0,76000

BR3P0003 m3 Terra adobada cribada, textura franc-sorrenca 5,76000

BR340006 Kg Adob químic complex 12-12-17-2 32,48000

Resto de obra..... 0,76000

TOTAL PARTIDA..... 38,46

11.02.02 u Transplantament arbre existent Alzina suera

Transplantament d'arbre existent (Alzina suera), amb mitjans mecànics i seguit i les indicacions de la NTJ 08e, inclou esportga, formació de pa de terra, excavació del clot de plantació, plantació i reg de plantació. Tot inclòs completament acabat.

Resto de obra..... 133.97000

TOTAL PARTIDA..... 133,87

11.02.03 u Aspre pal tornejat punta fusta tract autoclausació circ.D=8cm,

Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, enfilat 1 m, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

BR820103 m Lligam 2,5cm amprada tipus cinta persiana color ocre 0,93000

BR820102 m Pal tornejat punta fusta tract autoclausació circ.D=8cm 7,95000

Resto de obra..... 8,00000

TOTAL PARTIDA..... 16,48

11.02.04 m Tanca 1x1-m/malla filferro galv, malla ganadera, sup.perf.lam,

Tanca de protecció d'1 m d'alçària, de malla de filferro galvanitzat tipus 'malla ganadera', amb suports de perfil laminat tipus T de 50x50x6 mm i 1,50 m de llargària col·locats cada 3 m. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

B6A40011 m Tanca 1x1-m/malla filferro galv, malla ganadera, sup.perf.lam,

Resto de obra..... 3,63000

TOTAL PARTIDA..... 1,98000

5,61

CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726.-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO UD RESUMEN PRECIO

11.03 SUBMINISTRAMENT

11.03.01 u Subministrament i plant. Sófora Japónica, peim=20x25, arrel nua

Subministrament i plantació Sófora Japónica de perímetre 20 a 25 cm

Epoca de subministrament i plantació

- Pa de terra: Marge d'unes setmana respecte parada vegetativa evitant la brotada.

Qualitat dels arbres

Els arbres han de procedir de viviers de producció d'arbres per a jardineria i han d'estar sans, ben formats, sense defectes ni símptomes que puguin disminuir la seva capacitat de represa ni el seu desenvolupament futur.

En cap cas s'acceptarà una qualitat inferior.

Característiques mínimes exigides

Pa de terra: Pa de terra sòlid, protegit amb tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada. Diàmetre de com a mínim 3 vegades la classe perimetral. Alçada de pa de terra igual al diàmetre del pa x 0,7.

Substrat de plantació

El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:

- 45% terra existent a l'escossell o parterre.

- 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm.

- 5% de matèria orgànica.

Drenatge

Abans de fer la plantació s'obrirà un clot de 3 vegades el diàmetre del pa de terra i profunditat igual a 1-1,5 vegades l'alçada del pa de terra i es comprovarà el drenatge del terreny.

Plantació

Es realitzarà la plantació assegurant que el coll de l'arbre queda a nivell del terreny.

Resto de obra..... 120.00000

TOTAL PARTIDA..... 120,00



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440

Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12

Pàgina 111 de 155

SIGNATURES

Cap signatura aplicada

CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025			PRECIO
CODIGO	UD	RESUMEN	
11.03.06	m²	Subministrament i plantació Fargola 16ul/m2	
	3ul/mi.	Recepció del material vegetal	
		Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades.	
		Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur.	
		Parcs i Jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra.	
		Substrat de plantació	
		El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:	
		- 45% terra existent a l'escollal o parterre.	
		- 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm.	
		- 5% de matèria orgànica.	
		I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	46,49

CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025			PRECIO
CODIGO	UD	RESUMEN	
12		SEÑALIZACIÓN	
12.01		SEÑALIZACIÓN	
12.01.01	m	Línea continua 10cm pintura termoplástica	
		Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.	
B8ZBU/200	kg	Pintura termoplàstica pmarques vials	0,51300
		Resto de obra	0,33700
		TOTAL PARTIDA	0,85
12.01.02	m	Línea discontinua 10cm pintura termoplástica	
		Pintat sobre paviment de línia discontinua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.	
B8ZBU/200	kg	Pintura termoplàstica pmarques vials	0,26650
		Resto de obra	0,55350
		TOTAL PARTIDA	0,82
12.01.03	m2	Pintat vial símbols i marques pintura acrílica	
		Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.	
B8ZBU/100	kg	Pintura acrílica pmarques vials	1,51200
		Resto de obra	9,54800
		TOTAL PARTIDA	11,06
12.01.04	m2	Pintat pas de vianants pintura dos components	
		Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.	
B8ZBU/300	kg	Pintura dos components en fred pmarques vials	3,08400
		Resto de obra	13,66600
		TOTAL PARTIDA	16,75
12.01.05	u	Recol·locació senyals retirades sobre suports	
		Recol·locació de senyals retirades, inclòs formató de fonaments amb mijans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.	
B8M/169U2	u	Placa circular alumini, D= 120cm àlm reflect, nivell 1 ríent.	198,35000
		Resto de obra	130,62000
		TOTAL PARTIDA	328,97

13	MOBILIARI URBÀ	
13.01	MOBILIARI URBÀ	
13.01.01	u Banc tipus "neobarceloní"	
Banc tipus model Neobarcelona de FDB, d'1,75 m de longitud, format per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respallier i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrosiu. Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.		
B064300C	m3 Formigó HM-20/P20(1) >=200kg/m3 ciment	9,17880
B0110020	u Banc tipus "neoromantic" F=1,7,5m	493,18000
		730,01120
	Resto de obra.....	
	TOTAL PARTIDA.....	581,37
13.01.02	u Cadira tipus "neobarceloní"	
Cadira tipus model Neobarcelona de FDB o equivalent, de 0,55 m de longitud, formada per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respallier i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrosiu. Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.		
B0110010	u Cadira tipus "neoromantic"	340,69000
B064300C	m3 Formigó HM-20/P20(1) >=200kg/m3 ciment	9,17880
		52,05120
	Resto de obra.....	
	TOTAL PARTIDA.....	401,92
13.01.03	u Paperera tipus "Barcelona"	
Paperera tipus "Barcelona" o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus "oxiron" o equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.		
B0210010	u Paperera tipus "Barcelona"	112,66000
B064300C	m3 Formigó HM-20/P20(1) >=200kg/m3 ciment	4,51291
		20,90709
	Resto de obra.....	
	TOTAL PARTIDA.....	138,08
13.01.04	ud Joc infantil "Yard Net" de Kompan	
Subministrament i col·locació de joc infantil Kompan model Yard Net Totalment acabat inclòs dosos anclatges al terra		
	Sin descomposició.....	
	TOTAL PARTIDA.....	10,579,84
13.01.05	ud CERTIFICACIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES	
Una vez finalizada la instalación de la zona de juegos infantiles se realizará la certificación de la zona realizada por una empresa especializada en inspección i certificación.		
	Sin descomposició.....	
	TOTAL PARTIDA.....	981,51



CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO UD RESUMEN PRECIO	
14	CONTROL DE QUALITAT
14.01	ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS
14.01.01	ASSAIGS DE GRANULATS
14.01.01.01	ASSAIGS PREVIS A LA FORMACIO D'EXPLANADA
ASJ.1	u Assaig granulomètric
Anàlisis granulomètric per tanizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.	
	Sin descomposició.....
	TOTAL PARTIDA.....
35,00	
ASJ.2	u Assaig limit d'aterberg
Ensayo para determinar los Límites de Aterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.	
	Sin descomposició.....
	TOTAL PARTIDA.....
41,40	
ASJ.3	u Assaig Proctor Modificat
Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.	
	Sin descomposició.....
	TOTAL PARTIDA.....
105,80	
ASJ.4	u Assaig contingut materia orgànica
Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica de una muestra de suelo, según UNE 103204.	
	Sin descomposició.....
	TOTAL PARTIDA.....
31,00	
ASJ.5	u Assaig contingut d'humitat hicroscopica "in situ"
Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.	
	Sin descomposició.....
	TOTAL PARTIDA.....
17,50	
ASJ.6	u Assaig index CBR
Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.	
	Sin descomposició.....
	TOTAL PARTIDA.....
200,10	
14.01.01.02	ASSAIGS EN FASE D'EXECUCIO SOTABASE GRANULAR
ASJ.1	u Assaig granulomètric
Anàlisis granulomètric per tanizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.	
	Sin descomposició.....
	TOTAL PARTIDA.....
35,00	
ASJ.2	u Assaig limit d'aterberg
Ensayo para determinar los Límites de Aterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.	
	Sin descomposició.....
	TOTAL PARTIDA.....
41,40	
ASJ.3	u Assaig Proctor Modificat
Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.	
	Sin descomposició.....
	TOTAL PARTIDA.....





CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025	UD	RESUMEN	PRECIO
ASJ.5	u	Assaig contingut d'humitat hicroscopica "in situ" Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.	105,80
TOTAL PARTIDA			Sin descomposición
ASJ.6	u	Assaig index CBR Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.	17,50
TOTAL PARTIDA			Sin descomposición
ASJ.7	u	Assaig equivalent de sorra Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.	200,10
TOTAL PARTIDA			Sin descomposición
ASJ.8	u	Assaig qualitat "Los Angeles" Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de Los Angeles de una muestra de suelo, según UNE-EN 1097-2: 1.000.	43,70
TOTAL PARTIDA			Sin descomposición
14.01.01.03	ASSAIGS E INFASE D'EXECUCIO DE BASE DE CALÇADA		57,50
ASJ.1	u	Assaig granulomètric Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.	
TOTAL PARTIDA			Sin descomposición
ASJ.2	u	Assaig limit d'atterberg Ensayo para determinar los Limites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.	35,00
TOTAL PARTIDA			Sin descomposición
ASJ.3	u	Assaig Proctor Modificat Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.	41,40
TOTAL PARTIDA			Sin descomposición
ASJ.5	u	Assaig contingut d'humitat hicroscopica "in situ" Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.	105,80
TOTAL PARTIDA			Sin descomposición
ASJ.7	u	Assaig equivalent de sorra Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.	17,50
TOTAL PARTIDA			Sin descomposición
ASJ.8	u	Assaig qualitat "Los Angeles" Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de Los Angeles de una muestra de suelo, según UNE-EN 1097-2: 1.000.	43,70
TOTAL PARTIDA			Sin descomposición

CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025	UD	RESUMEN	PRECIO
ASJ.9	u	Assaig de resistència a compresió formigó Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3, incluso tallado, curado y refrentado, desplazamiento a obra y relleno de taladros.	57,50
TOTAL PARTIDA			Sin descomposición
14.01.02	ASSAIGS DE FORMIGONS		32,20
J060	u	MES CONSISTENCIA CON ABRAMS, 1MORT FORM FRES	
J060120G	u	MESURA DE LA CONSISTENCIA PEL MÉTODE DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGO FRES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2	
BV21120G	u	MES CONSISTENCIA CON ABRAMS, 1MORT FORM FRES	19,0000
TOTAL PARTIDA			19,09
ASJ.9	u	Assaig de resistència a compresió formigó Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3, incluso tallado, curado y refrentado, desplazamiento a obra y relleno de taladros.	
TOTAL PARTIDA			Sin descomposición
14.01.03	ASSAIGS DE MORTERS		32,20
J071	u	ASSAIGS DE MORTERS	
J0711102	u	PRESA, 1MORT MORT FRES	
PRESA D'UNA MOSTRA DE MORTER FRES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1015-2			
BV221102	u	PRESA, 1MORT MORT FRES	9,0000
TOTAL PARTIDA			9,00
14.02	ASSAIGS DE PAVIMENTS I PECES PER A PAVIMENTS		
14.02.02	UD	CATA PAVIMENTO VAL	
Cata de pavimento para determinar grosor de capas			
TOTAL PARTIDA			Sin descomposición
14.02.03	ud	PRUEBA FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas abajo, según UNE-EN 1610:1998	249,68
BXX3345	h	Redacción de informe	143,3000
TOTAL PARTIDA			533,9700



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
140204	ud	PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABT* AGUA	
		Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua, s/ P.P.T, G.T.A.A.	
BXXX345	h	Redacción de informe	179,20000 667,48000
		Resto de obra.....	
		TOTAL PARTIDA	846,66
JBH1101	U	PRESA 1MOST.MESCLA BITUMINOSA	
		PRESA D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 121	
BV2M1101	U	PRESA 1MOST.MESCLA BITUMINOSA	7,82000
		TOTAL PARTIDA	7,82
JBH1210F	U	DETERM.CONTINGUT LLIGANT 1MOST.MESCLA BITUMINOSA	
		DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 164	
BV2M210F	U	DETERM.CONTINGUT LLIGANT 1MOST.MESCLA BITUMINOSA	45,71000
		TOTAL PARTIDA	45,71
JBH1310G	U	GRANULOMETRIA ÀRID RECUPERAT 1MOST.MESCLA BITUMINOSA	
		ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 165	
BV2M310G	U	GRANULOMETRIA ÀRID RECUPERAT 1MOST.MESCLA BITUMINOSA	33,86000
		TOTAL PARTIDA	33,86
ASJ 7	u	Assaig equivalent de sorra	
		Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	43,70
ASJ 10	u	Assaig granulomètric (àrid i filler)	
		ASJ 7 units Assaig equivalent de sorra	
1.00	u	33.00 33.00	57,50
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	57,50
ASJ 11	u	Assaig granulomètric (Barreja d'àrids)	
		Assaig granulomètric (Barreja d'àrids)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	69,00
ASJ 12	u	Assaig granulomètric (Mescla fabricada despres d'extreure lligant	
		Assaig granulomètric (Mescla fabricada despres d'extreure lligant	

CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15		SEGURETAT I SALUT	
15.01		SEGURETAT I SALUT	
		Execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. Es valora en un 1,5% del PEU del total de l'obra.	
		Inclou:	
		PROTECCIONS INDIVIDUALS	
		· Casc de seguretat per a ús normal, Casc de seguretat per a ús normal	
		· Ulleres de seguretat antil·lamps. Pantalla facial per a soldadura elèctrica	
		· Protector auditiu de tap d'escuma. Protector auditiu de tap d'escuma	
		· Mascareta autofiltrant contra polsins i vapors tòxics. Mascareta de protecció respiratòria	
		· Guants per a ús general. Guants antihumitat. Guants d'alta resistència al tall i a l'abrasió. Guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions. Guants per a soldador. Guants de material aïllant per a treballs elèctrics.	
		· Botes d'aigua de pvc de canya alta. Botes baixes de seguretat industrial.	
		· Sistema anticaiguda compost per un amàs anticaiguda amb tirants	
		· Arnilla reflectant amb tires reflectants a la cintura	
		· Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons	
		· Arnès per a senyalista, amb tires reflectants	
		PROTECCIONS COLLECTIVES	
		· Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes.	
		· Protecció horitzontal d'obertures.	
		· Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions	
		· Senyal acústica de marxa enrere	
		· Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió	
		· Barqueta aïllant de poles fixes per a treballs en tensió	
		MESURES PREVENTIVES	
		· Reunió mensual del comitè de seguretat i salut	
		· Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra	
		· Presència al lloc de treball de recursos preventius	
		TANCAMENTS I DIVISORIES	
		· Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d. basidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d. fixat a peus prefabricats de formigó	
		· Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçada 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica	
		SENYALITZACIÓ PROVISIONAL	
		· Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus new-jer-sey prefabricada	
		SENYALITZACIÓ HORIZONTAL.	
		· Marques longitudinals. Marques transversals. Marques superficials	
		SENYALITZACIÓ VERTICAL	
		· Senyals de perill, preceptius i de regulació. Senyals d'informació i de direcció. Senyals de seguretat laboral. Abalisament	
		INSTAL·LACIONS	
		· Instal·lacions d'evacuació. Desguassos i baixants. Caixes si-	



DOCUMENT Documentació relacionada	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REGISTRE D'ENTRADA E2025025347
Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12 Pàgina 115 de 155		SIGNATURES Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS 2

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		fóniques i pericons. Instal·lacions de calefacció i ventilació. Instal·lacions elèctriques. Aparells de protecció. Elements de connexió a terra. Transformadors de seguretat. Dipòsits i accessoris, per a aigua. Producció d'aigua calenta sanitària. Extintors d'incendis.	
		EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA	
		· Mòdul prefabricat sanitari. Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.	
		EQUIPAMENT MÈDIC	
		· Farmaciola armari. Material sanitari farmaciola. Manta cotó- fibra. Reconexement mèdic. Curset de primers auxilis i socorristes	
TOTAL PARTIDA			7.535,00

Sin descompasación

DOCUMENT Documentació relacionada	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REGISTRE D'ENTRADA E2025025347
Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12 Pàgina 116 de 155	SIGNATURES Cap signatura aplicada	



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

Quadre de descomposats



Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 117 de 155

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01	ENDERROCS				
01.01	ENDERROCS EDIFICACIONS				
01.01.01 ED 1	Enderrocamnt edificació	m3			
Enderrocamnt d'edificació existent indou p/p de parets de càrrega d'obra de fàbrica apliastrades, biguetes de formigó armat que suporten coberta de fibrociment, inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mijans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplec a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escan i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclos.					
Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.					
C1105A00	Retirocavadora amb martell tencador	0,01040 h	80,11	0,83314	
C1101200	Compresor d'os martells pneumàtics	0,01040 h	19,45	0,20228	
A015000	Mandre especialista	0,03120 h	19,50	0,60840	
C2005000	Equip tall ovaacellànic	0,01040 h	9,06	0,94422	
C115020	Retirocavadora mitjana	0,01040 h	72,11	0,74984	
C1501800	Camió tanp. 12 t	0,03120 h	44,62	1,39214	
C1311120	Pala carregadora s./mitjana s./pneumàtics 117kW	0,01040 h	66,92	0,69597	
B2RA0101	Deposició residus inertis, Clase I (terres o runes p>= 1,00 kg/m3)	0,30000 t	6,55	1,96500	
A0121000	Oficial 1a	0,01040 h	23,56	0,24502	
ASNA4A	Despeses auxiliars	0,00853	1,00	0,00853	
TOTAL PARTIDA.....				6,79	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

01.01.01 ED 2

Enderrocamnt edificació	m3				
Enderrocamnt d'edificació existent indou p/p de parets de càrrega d'obra de fàbrica apliastrades, biguetes prefabricades de formigó armat i biguetes metàliques que suporten coberta de fibrociment. Inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mijans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplec a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escan i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclos. Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.					
C1105A00	Retirocavadora amb martell tencador	0,01040 h	80,11	0,83314	
C1101200	Compresor d'os martells pneumàtics	0,01040 h	19,45	0,20228	
A0150000	Mandre especialista	0,03120 h	19,50	0,60840	
C2005000	Equip tall ovaacellànic	0,01040 h	9,06	0,94422	
C1501800	Camió tanp. 12 t	0,03120 h	44,62	1,39214	
C1311120	Pala carregadora s./mitjana s./pneumàtics 117kW	0,01040 h	66,92	0,69597	
B2RA0101	Deposició residus inertis, Clase I (terres o runes p>= 1,00 kg/m3)	0,30000 t	6,55	1,96500	
A0121000	Oficial 1a	0,01040 h	23,56	0,24502	
TOTAL PARTIDA.....				6,79	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

01.01.01 ED 3

Enderrocamnt edificació	m3				
Enderrocamnt d'edificació existent indou p/p d'elements prefabricats de formigó armat, plars aceritalls i encavallades prefabricades de formigó armat que suporten plaques de fibrociment. Parets d'obra ceràmica. Inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mijans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplec a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escan i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclos. Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.					
C1105A00	Retirocavadora amb martell tencador	0,01040 h	80,11	0,83314	
C1101200	Compresor d'os martells pneumàtics	0,01040 h	19,45	0,20228	
A0150000	Mandre especialista	0,03120 h	19,50	0,60840	
C2005000	Equip tall ovaacellànic	0,01040 h	9,06	0,94422	
27 octubre 2025					

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C1315020	Retirocavadora mitjana	0,01040 h	72,11	0,74984	
C1501800	Camió tanp. 12 t	0,03120 h	44,62	1,39214	
C1311120	Pala carregadora s./mitjana s./pneumàtics 117kW	0,01040 h	66,92	0,69597	
B2RA0101	Deposició residus inertis, Clase I (terres o runes p>= 1,00 kg/m3)	0,30000 t	6,55	1,96500	
A0121000	Oficial 1a	0,01040 h	23,56	0,24502	
TOTAL PARTIDA.....				6,79	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
01.01.02	Enderrocamnt murs	m3			
Enderrocamnt de murs, indoent fusterles, reixes, finestrals de formigó prefabricat i vidre, elements metàliics de suport o emporrats, instal·lacions obsoletes, etc. de qualsevol material amb mijans mecànics o manuals. Forats no descomptats. Inclou condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Sincou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses antigues instal·lacions) si s'escan i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.					
B2RA0101	Deposició residus inertis, Clase I (terres o runes p>= 1,00 kg/m3)	1,50000 t	6,55	9,82500	
C1501800	Camió tanp. 12 t	0,02060 h	44,62	0,91917	
A0140000	Mandre	0,01000 h	18,73	0,01873	
C1311120	Pala carregadora s./mitjana s./pneumàtics 117kW	0,01030 h	66,92	0,68928	
ASNA4A	Despeses auxiliars	0,00019	1,00	0,00019	
TOTAL PARTIDA.....				11,45	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

01.01.02.2

Enderroc fonaments	m3				
Demolició de sabata coneguda de formigó en massa de fins a 1m de fondària màxima, amb martell neumàtic i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou p/p de selecció, aplec a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses antigues instal·lacions) si s'escan i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu					
104	Martell neumàtic	0,80000	4,88	3,90400	
105	Compresor portàtil	0,40000	4,55	1,82000	
106	Minietrocatadora	0,28000	48,91	13,69480	
107	Mandre ordinari	2,30000	18,73	43,07900	
108	Mandre especialitzat	0,80000	18,93	15,14400	
109	Costos directes complementaris	2,00000	0,80	1,60000	
TOTAL PARTIDA.....				79,24	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE con VENTICUATRO CÉNTIMOS					

01.01.03

Enderrocamnt pavement formigó	m2				
Enderrocamnt de pavement o base de formigó de qualsevol gruix amb mijans mecànics o manuals. Inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escan i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.					
C1311120	Pala carregadora s./mitjana s./pneumàtics 117kW	0,01670 h	66,92	1,11756	
C1501800	Camió tanp. 12 t	0,03340 h	44,62	1,49031	
C1105A00	Retirocavadora amb martell tencador	0,01670 h	80,11	1,33764	
B2RA0101	Deposició residus inertis, Clase I (terres o runes p>= 1,00 kg/m3)	0,30000 t	6,55	1,96500	
A0140000	Mandre	0,00170 h	18,73	0,03184	
ASNA4A	Despeses auxiliars	1,00	0,0032	0,0032	
TOTAL PARTIDA.....				5,94	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

27 octubre 2025

27 octubre 2025

2



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 118 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPP00UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.04	Enderrocamnt coberta de fibrociment Desmuntatge de coberta de plaques de fibrociment amb amiant, subjectada mecànicament sobre corratge estructural a menys de 20m d'alçada, per empresa qualificada i inscrita al Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta inclinada, amb mitjans mecànics o manuals i equips adequats i càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.	m2			
9	Desmuntatge coberta plaques fibrociment El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, remats, canalons i vaixants i les mesures de protecció per l'amiant (ambientals i personals). Desmuntatge coberta plaques fibrociment	1,00000	30,46	30,46000	30,46
TOTAL PARTIDA.....					30,46
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.01.06	Transplantament arbre existent perim=30-60cm a 1m Transplantament d'alzina suera existent de 30-60 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, amb màquina transplantadora i seguint les indicacions de la NTJ 08e, inclou esporga, formació de pa de terra, excavació del dot de plantació, plantació temporal ubicat en la zona no afectada per obres urbanització i reg de plantació.	u			

A016P000	Peu arbrador	2,52840 h	18,73	47,56533	
C1315010	Retrexcavadora petita	1,28420 h	50,49	63,82946	
A012P000	Oficial 1a jardiner	1,28420 h	23,56	29,78455	
C1503000	Camió guà	1,28420 h	54,94	69,45515	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,77141	1,00	0,77141	

TOTAL PARTIDA..... 211,20
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE con VEINTE CÉNTIMOS

01.01.08	Tractament migleres Tractament impermeabilització dels paraments de les migleres que queden al descobert després de la demolició inclouent remat, protecció, segellat i impermeabilització. Tot inclos	m2			
5	Pintura impermeabilitzant bicomponent	0,50000 kg	6,48	3,24000	
6	Oficial	0,15000 h	23,56	3,53400	
7	Ajudant	0,15000 h	16,73	2,50950	
TOTAL PARTIDA.....					9,61
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					

01.01.09	Retirada instal·lació Partida alçada a justificar de retirada i reubicació dels suports provisionals d'instal·lacions situades a façana que impedeixin i/o puguin deteriorar-se durant l'execució dels treballs o que s'hagin de reubicar, com xarxes elèctriques, fanals, il·luminació, etc..., amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Tot inclos	PA			
1	Alzina (Quercus ilex)	5,00000 u	2,30	11,50000	
2	Costos directes complementaris	2,00000 %	116,22	232,44000	
TOTAL PARTIDA.....					243,94
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

01.01.10	Retirada equipaments fics Desmuntatge i emmagatzematge per a la seva posterior recol·locació un cop finalitzades les obres de tots els elements de senyalització situats a façana que dificultin i/o puguin deteriorar-se durant l'execució dels treballs, com cartells, rèbols, màstils, etc., amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge de material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Enderrocc del dau de formigó en cas de poste vertical. Inclos càrrega i transport a abocador autoritzat incluint taxes.	u			
BBM1802	Placa circular alumini, Ø= 120cm llm reflect nivell 1 interns.	1,00000 u	198,35	198,35000	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPP00UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A0140000	Manobre	3,05810 h	18,73	57,27821	
A0121000	Oficial 1a	3,05810 h	23,56	72,04684	
A%NAAA	Despeses auxiliars	1,23327	1,00	1,23327	
TOTAL PARTIDA.....					328,97
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.02	ENDERROCS VIALS	m2			
01.02.01	Fressat paviment asfàltic Fressat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.	m2			
A0121000	Oficial 1a	0,01910 h	23,56	0,45000	
A0140000	Manobre	0,03820 h	18,73	0,71549	
C1501800	Camió transp. 12 t	0,07650 h	44,62	3,41343	
C1311120	Pala carregadora s/ mitjana s/pneumàtics 117kW	0,01910 h	66,52	1,27817	
C7080000	Escorredora autopropulsada	0,01910 h	47,49	0,90706	
B2RA00101	Deposició residus inertes, Classe I (terres o runes p> 1:100 kg/m3)	0,06900 t	6,55	0,45275	
C1010000	Plataforma de paviment	0,01910 h	106,13	2,03369	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,01163	1,00	0,01163	
TOTAL PARTIDA.....					9,24
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

01.02.02	Enderrocamnt pavimet peces sobre morter Enderrocamnt de paviments de peces de panot (voreres), col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.	m2			
C1311120	Pala carregadora s/ mitjana s/pneumàtics 117kW	0,01910 h	66,52	1,27817	
A0140000	Manobre	0,00190 h	18,73	0,03559	
C105A000	Retrexcavadora amb martell i tencador	0,01910 h	80,11	1,53010	
C1501800	Camió transp. 12 t	0,03820 h	44,62	1,70448	
B2RA00101	Deposició residus inertes, Classe I (terres o runes p> 1:100 kg/m3)	0,30000 t	6,55	1,96500	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00036	1,00	0,00036	
TOTAL PARTIDA.....					6,61
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					

01.02.03	Enderrocamnt bases i soleres de formigó Enderrocamnt de les soleres de formigó de les voreres amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.	m3			
C105A000	Retrexcavadora amb martell i tencador	0,01540 h	80,11	1,23369	
A0140000	Manobre	0,00150 h	18,73	0,02810	
B2RA00101	Deposició residus inertes, Classe I (terres o runes p> 1:100 kg/m3)	1,50000 t	6,55	9,82500	
C1315010	Retrexcavadora mitjana	0,01540 h	72,11	1,11049	
C1501800	Camió transp. 12 t	0,03820 h	44,62	1,74330	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00028	1,00	0,00028	
TOTAL PARTIDA.....					13,57
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

01.02.04	Tall pavimet disc Tall amb disc o martell compressor, de paviments existents. Tot inclos.	m			
A0150000	Manobre especialista	0,18560 h	19,50	3,61920	
C7014000	Màquina tallants	0,18560 h	12,13	2,25133	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,03619	1,00	0,03619	
TOTAL PARTIDA.....					5,91
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 119 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02.05	Enderrocamnt elementa llnals vorades i rlgola Enderrocamnt de vorada amb o sense rlgola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de ferrmfg amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p trla i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i l'obta la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	m			
C131120	Pala carregadora s./miljans s./pneumàtics 117kW	0,00970 h	66,92	0,64912	
C1105A00	Retrieccavadora amb martell tencador	0,00970 h	80,11	0,77707	
A0140000	Mandrie	0,00100 h	18,73	0,01873	
C1501800	Deposició residus inertes, Classe I (terres o runes p>1.100 kg/m3)	0,01940 h	44,62	0,86563	
B2RA0101	Canvió transp. 12 t	0,00000 t	6,55	0,85500	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00019	1,00	0,00019	

TOTAL PARTIDA.....
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2,97

01.02.06

Enderrocamnt asfàlit

Enderrocamnt de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

C1501800	Canvió transp. 12 t	0,02750 h	44,62	1,22725	
C1105A00	Retrieccavadora amb martell tencador	0,01870 h	80,11	1,49806	
B2RA0101	Deposició residus inertes, Classe I (terres o runes p>1.100 kg/m3)	0,30000 t	6,55	1,96500	
C1311120	Pala carregadora s./miljans s./pneumàtics 117kW	0,01870 h	66,92	1,25140	
A0140000	Mandrie	0,00190 h	18,73	0,03559	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00036	1,00	0,00036	

TOTAL PARTIDA.....
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

6,42

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02	MOVIMENT DE TERRES				
02.01	MOVIMENTS DE TERRES				
02.01.01	Anivellació, refi, compactació	m2			
	Anivellació, refi i compactació de base amb mitjans mecànics de les zones de pavimentació. Tot inclòs completament acabat.	0,01520 h	66,02	1,03390	
C1331100	Mobanivelladora petita	0,00760 h	79,07	0,60093	
C1335000	Corro vibratori autopulsat, 12-14 t				

TOTAL PARTIDA.....
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,63

02.01.02

Esbossada

Esbossada inclòs arbutos i plantes en 30cm, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

B2RA0100	Deposició residus inertes, Classe I (terres o runes p>750 kg/m3)	0,14000 t	4,27	0,59180	
A0140000	Pala carregadora s./miljans s./pneumàtics 117kW	0,00000 h	66,20	0,00000	
C1501800	Mandrie	0,00020 h	18,73	0,00375	
A%NAAA	Canvió transp. 12 t	0,00860 h	44,62	0,38342	
	Despeses auxiliars	0,00004	1,00	0,00004	

TOTAL PARTIDA.....
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SIETE CÉNTIMOS

1,07

02.01.03

Excav. rases i pous s'm fondària

Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. Inclou part proporcional rases per peticons, pous i connexions amb escumes existents

C1315020	Retrieccavadora mitjana	0,02180 h	72,11	1,57200	
C1501800	Canvió transp. 12 t	0,00500 h	23,99	0,11995	
A0140000	Mandrie	0,00000 h	18,73	0,00000	
C1105A00	Retrieccavadora amb martell tencador	0,02180 h	80,11	1,74640	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00041	1,00	0,00041	

TOTAL PARTIDA.....
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

6,27

02.01.04

Excavació en desmunt

Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

A0140000	Mandrie	0,00110 h	18,73	0,02080	
C1501800	Canvió transp. 12 t	0,03260 h	44,62	1,45481	
C1100000	Carro perf. HC-350	0,00540 h	148,75	0,80325	
B0211000	Goma 2-part propior, melba i desmunt	0,12000 kg	5,95	0,71400	
C1311120	Pala carregadora s./miljans s./pneumàtics 117kW	0,01060 h	66,92	0,72943	
A0121000	Oficial 1a	0,00540 h	23,96	0,12722	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00148	1,00	0,00148	

TOTAL PARTIDA.....
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,85

02.01.05

Transport dins obra

Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts inclouent p.p. esportant i rases. Inclou la càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció d'obra. Es desestima al 30% de les terres provinents de desmunts.

C1501700	Canvió transp. 7 t	0,06810 h	38,99	2,62798	
----------	--------------------	-----------	-------	---------	--

TOTAL PARTIDA.....
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

2,63



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 120 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPP0UM-ST-FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Perfiles talusos					
02.01.06		m2			
Perfilat i allissat de talusos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclos completament acabat.		0,01500 h	68,02	1,02030	
C1331100	Mòbilanvelladora petita				1,02
TOTAL PARTIDA.....					
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con DOS CÉNTIMOS					
02.01.07					
Rebilitment rasas <2m fondària, préstec exterior		m3			
Rebilitment i compactació de rasas de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs exteriors, pogat sense pedres superiors a 8cm de diàmetre i compactat al 95%, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclos completament acabat. Inclos p/p de refer connexions existents.		0,05260 h	14,12	0,74271	
C1330030	Pala carregadora s./mitjana s./pneumàtics 1300 kg	0,02630 h	72,11	1,86749	
C1335020	Agua	0,05000 m3	1,26	0,63000	
B0111000	Merendres	0,06300 h	50,88	0,26966	
C1502E00	Camió sistema 8m3	0,02630 h	18,73	0,49260	
A0140000	Merendres	0,05260 h	19,50	1,02570	
A0150000	Despeses especialitats	0,01518	1,00	0,01518	
A%NAAA	Despeses auxiliars				
TOTAL PARTIDA.....					4,51
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
02.01.08					
Terraplè sols adequats nudis, préstec exterior		m3			
Terraplè amb sols adequats per a nudis procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos completament acabat.		0,05000 m3	1,26	0,63000	
B0111000	Agua	0,06300 h	18,73	0,11800	
A0140000	Merendres	0,06300 h	66,92	0,42160	
C1311120	Pala carregadora s./mitjana s./pneumàtics 117KW	0,05000 h	66,92	0,33460	
C1311120	Camió sistema 8m3	0,03010 h	68,02	0,20586	
C1331100	Mòbilanvelladora petita	0,03010 h	68,02	0,20586	
C13350C0	Corro vibratori autopropulsat, 12-14t	0,06300 h	79,07	0,49914	
B03DU210	Terra adequada préstec	1,20000 m3	3,59	4,30800	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00118	1,00	0,00118	
TOTAL PARTIDA.....					5,76
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
02.01.09					
Terraplè sols seleccionats, préstec interior		m3			
Terraplè amb sols seleccionats procedent de préstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Inclos part proporcional de transport interior de terres. S'estima que 30% préstecs interiors es transportaran a abocador		0,05000 m3	1,26	0,63000	
B0111000	Agua	0,03010 h	50,88	0,15773	
C1502E00	Camió sistema 8m3	0,06300 h	66,92	0,42160	
C1311120	Pala carregadora s./mitjana s./pneumàtics 117KW	0,03010 h	68,02	0,20586	
C1331100	Mòbilanvelladora petita	0,03010 h	18,73	0,11800	
A0140000	Merendres	0,06300 h	79,07	0,49914	
C13350C0	Corro vibratori autopropulsat, 12-14t	0,06300 h	79,07	0,49914	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00118	1,00	0,00118	
TOTAL PARTIDA.....					1,47
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.01.10					
Transport terres a abocador		m3			
Càrrega i transport a abocador autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició de les terres, incluint p.p. esponjament.		0,30000 h	38,59	11,57700	
C1501700	Camió transp./7 t				11,58
TOTAL PARTIDA.....					
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
02.01.01B					
Anivellació, refi, compactació d'explanada		m2			
Anivellació, refi i compactació d' explanada per caixa de paviment amb mitjans mecànics de les zones de pavimentació. Tot inclos completament acabat.		0,01520 h	68,02	1,03390	
C1331100	Mòbilanvelladora petita	0,00760 h	79,07	0,60093	
C13350C0	Corro vibratori autopropulsat, 12-14t				
TOTAL PARTIDA.....					1,63
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPP0UM-ST-FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Transport terres interior					
02.01.10B		m3			
Càrrega i transport interior incluint descarrega per acopiament. Incluint p.p. esponjament.		0,05000 h	38,59	1,92950	
C1501700	Camió transp./7 t				1,93
TOTAL PARTIDA.....					
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
02.01.01C					
Anivellació, refi, compactació de base voreres		m2			
Anivellació, refi i compactació de base de voreres amb mitjans mecànics de les zones de pavimentació. Tot inclos completament acabat.		0,01520 h	68,02	1,03390	
C1331100	Mòbilanvelladora petita	0,00760 h	79,07	0,60093	
C13350C0	Corro vibratori autopropulsat, 12-14t				
TOTAL PARTIDA.....					1,63
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03	PAVIMENTACIÓ				
03.01	SUBBASES PAVIMENTS				
03.01.01	Aglomerat asfàtic capa intermitja (S-20) AC22BIN 50/70	t			
	Aglomerat asfàtic en fred tipus S-20 AC22BIN 50/70 granític incou subministrament, col·locació, regis d'imprimació de betum asfàtic, estesa i compactació. Tot incòbs completament acabat. Estimació 1 m3 asfalt = 2,4t				
C1702D00	Camí o sistema p/veg asf.	0,00500 h	32,75	0,16375	
B0552B00	Emul.bltum.catiónica	6,50000 kg	0,56	3,64000	
BH20030A	Mescla blum. fred D-20, granulat granític, emul. blum.	1,00000 t	43,00	43,00000	
A0140000	Manobre	0,04000 h	18,73	0,74920	
C1700D00	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t.	0,01000 h	69,51	0,69510	
C1709B00	Escombradora autopropulsada	0,01000 h	62,47	0,62470	
C170E000	Escombradora autopropulsada	0,00500 h	47,49	0,23745	
A0121000	Oficial 1a	0,02000 h	23,56	0,47120	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,01220	1,00	0,01220	
	TOTAL PARTIDA.....			50,38	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				
03.01.02	Aglomerat asfàtic rodadura (D-12) AC-16SURF 50/70	t			
	Aglomerat asfàtic rodadura tipus (D-12) AC-16SURF 50/70, incou subministrament, col·locació, regis d'adherència de betum asfàtic, estesa i compactació. Tot incòbs completament acabat. Estimació 1 m3 asfalt = 2,4t				
C170D0A0	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	0,01000 h	69,51	0,69510	
C1709B00	Escombradora p/paviment mescla blum.	0,01000 h	62,47	0,62470	
C1702D00	Camí o sistema p/veg asf.	0,00500 h	32,75	0,16375	
BH10070A	Mescla blum. concanten Ckt-10BM granític anísocoll	1,00000 t	56,00	56,00000	
C13500C0	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t.	0,01000 h	79,07	0,79070	
B0552B00	Emul.bltum.catiónica	6,50000 kg	0,56	3,64000	
C170E000	Escombradora autopropulsada	0,00500 h	47,49	0,23745	
A0121000	Oficial 1a	0,02000 h	23,56	0,47120	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,01220	1,00	0,01220	
	TOTAL PARTIDA.....			63,38	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				
03.01.03	Base formigó HM-20P/20l, gr=15cm	m2			
	Base de formigó HM-20P/20l per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de canó, incou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot incòbs completament acabat. Connexió final peatonal lateral. Incou p.p. de formació de guai segons detalls de projecció.				
B0021030	Paviment tanja de sauló amb additius i lligams	0,50000 m	79,33	39,66500	
B04300C0	Regle vibratori HM-20P/20l, >=200kg/m3, ciment	0,01000 h	76,49	0,76490	
B04300C0	Puntal metàl·lic telescòpic, h=3m, 150 usos	0,01000 qd	9,74	0,09740	
B0052A00	Manobre	0,01470 h	18,73	0,27533	
B0A31000	Clau acer	0,01250 kg	1,37	0,01713	
A0121000	Oficial 1a	0,00490 h	23,56	0,11544	
A%NAAA	Lab. fusta pi	0,00100 m3	25,65	0,25650	
	Despeses auxiliars	0,00391	1,00	0,00391	
	TOTAL PARTIDA.....			52,31	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS				

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.04	Paviment llamborda formigó de color Metal (litl morter)	m2			
	Paviment de llambordes de formigó de Beincó model Terana Six amb acabat granallat-rampes: (veure plànol paviments) de color metal, de 20x10x6 cm de gruix aprox. sobre litl de morter de ciment, incou subministrament, col·locació, rebert de junts amb sorra fina o morter. Tot incòbs completament acabat.				
A0140000	Manobre	0,10000 h	18,73	1,87300	
B0F10025	Llambordi form. 10x20x6cm color	1,02000 m2	21,26	21,68520	
A0121000	Oficial 1a	0,20000 h	23,56	4,71200	
B0552B00	Mort. cm portland+ sorra 250 kg/m3, 1:6	0,01000 m3	4,726	0,04726	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,05385	1,00	0,05385	
	TOTAL PARTIDA.....			31,49	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
03.01.04.1	Paviment llamborda formigó de color Corten (litl morter)	m2			
	Paviment de llambordes de formigó de Beincó model Terana Six amb acabat granallat-replans: (veure plànol paviments) de color corten, de 20x10x6 cm de gruix aprox. sobre litl de morter de ciment, incou subministrament, col·locació, rebert de junts amb sorra fina o morter. Tot incòbs completament acabat.				
A0140000	Manobre	0,10000 h	18,73	1,87300	
B0F10025	Llambordi form. 10x20x6cm color	1,02000 m2	21,26	21,68520	
A0121000	Oficial 1a	0,20000 h	23,56	4,71200	
D070010	Mort. cm portland+ sorra 250 kg/m3, 1:6	0,03000 m3	90,06	3,12100	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,05365	1,00	0,05365	
	TOTAL PARTIDA.....			31,49	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
03.01.05	Paviment sauló garbellat, 95% PM	m3			
	Paviment de sauló garbellat, compactat al 95% del PM, incou l'anivellament i la formació dels pendents d'escolament. Tot incòbs.				
C13350C0	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t.	0,01510 h	79,07	1,19396	
B0322000	Sauló garbellat	1,10000 m3	21,43	23,57300	
C1502E00	Camí o sistema 8m3	0,00760 h	50,88	0,38669	
C1331100	Mobanivelladora petita	0,01510 h	66,02	1,02710	
A0140000	Manobre	0,01510 h	18,73	0,28282	
B0111000	Agua	0,05000 m3	1,26	0,06300	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,02353	1,00	0,02353	
	TOTAL PARTIDA.....			26,53	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS				
03.01.06	Panel 20x20x4cm (morter)	m2			
	Panel bàsic de 9 pastilles 20x20x4 cm d'ICA Sorigué per a voreres col·locat a truc de maçola amb morter i beurada de ciment. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Incou subministrament i col·locació. Tot incòbs completament acabat, segons plànols de detall.				
A0140000	Manobre	0,21740 h	18,73	4,07190	
A0121000	Oficial 1a	0,21740 h	23,56	5,12194	
B0552B00	Agua	0,00000 m3	0,00000	0,00000	
B0552B00	Agua	0,00000 m3	0,00000	0,00000	
B0552B00	Ciment portland+ll. calc. CEM I/IB/L 32,5R sans	0,00300 t	7,26	0,00823	
D070010	Mort. cm portland+ sorra 250 kg/m3, 1:6	0,03100 m3	121,41	3,88423	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,09194	90,06	2,73186	
	TOTAL PARTIDA.....			20,49	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
03.01.07	Paviment batllí indicador direccional 20x20x4cm, colat sorra	m2			
	Paviment batllí indicador direccional de panel en pas de vianants, placa sensitive quadrada d'ICA Sorigué 20x20x4cm, color vermells que permeti el contrast cromàtic amb el paviment circumdant. Format per franges rectes i paral·leles amb profunditat màxima de 5mm i dimensions 20x20x4cm, col·locat sobre capa de morter.				




Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
 Pàgina 121 de 155

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 122 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A0140000	Manobre	0,21740 h	18,73	4,07190	20,49
A0121000	Oficial 1a	0,21740 h	23,56	5,12194	
B0111000	Aigua	0,05000 m3	1,26	0,06300	
B0610010	Paviment gres 20x20x4cm	1,02000 m2	7,83	7,98660	
B0512401	Ciment portland-Fit.calc. CEM I(B)-L 32,GR.sacs	0,00300 t	12,141	0,36423	
D070010	Morter cm.portland-sena 250 kg/m3,1:6	0,03100 m3	90,06	2,79186	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,09194	1,00	0,09194	
TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
m2					

03.01.08 Paviment fàcil indicador d'advertència 20x20x4cm, col·locat sota

Paviment fàcil indicador d'advertència de panot en pas de vianants, placa quadrada d'1CA Sorqué 20x20x4cm, color vermellós que permeti el contrast cromàtic amb el paviment circumdant. Format per franges rectes i paral·leles amb profunditat màxima de 3mm i dimensions 20x20x4cm, col·locat sobre capa de morter.

A0140000	Manobre	0,21740 h	18,73	4,07190
A0121000	Oficial 1a	0,21740 h	23,56	5,12194
B0111000	Aigua	0,05000 m3	1,26	0,06300
B0610010	Paviment gres 20x20x4cm	1,02000 m2	7,83	7,98660
B0512401	Ciment portland-Fit.calc. CEM I(B)-L 32,GR.sacs	0,00300 t	12,141	0,36423
D070010	Morter cm.portland-sena 250 kg/m3,1:6	0,03100 m3	90,06	2,79186
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,09194	1,00	0,09194

03.01.09 Paviment de sauló sòlid

Paviment de sauló sòlid de 8cm realitzat segons l'ús destinat i amb el punt òptim d'humitat. Inclou estesa, compactat i segellat. Inclou maquinària necessària, preparació de caixa i tall de juntes.

TOTAL PARTIDA.....					20,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
m2					

03.01.10	Paviment cauix continu				
Subminstre i col·locació de paviment absorbidor d'impactes, per una càrrega de 1,5m, en àrees de joc infantils, realitzat in situ, d'essoror promig 10cm (veure plànol detalls), format per una capa inferior de grànuls de cauix recici SBR de color negre de gruix variable entre 4 i 14cm i una capa superior de EPDM e= 1cm, color a escollir de la carta RAL. Inclòs pp de renats amb peces de cauix de 20x8cm i neteja. Totalment instal·lat sobre superfície de base de fòrmig en massa (no inclosa en aquest preu)					
110	Vorada cauix	1,00000 m	30,00	30,00000	49,37
111	Oficial 1a	0,82500 h	18,89	15,8425	
112	Malla electrosoldada	0,82500 m2	1,61	1,32825	
113	Costos directes complementaris	2,00000 %	1,23	2,46000	
TOTAL PARTIDA.....					49,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
m2					

03.01.11 Solera fòrmig armat HK-20P/20L g=15cm

Solera de fòrmig no estructural (HNE-20P/20) de 15cm per suport esglai de fòrmig prefabricat, armat amb malla 15-15-6 subministrat des de camió amb estesa i vibrat manual amb regla vibrant de 3m

B027030	Regla vibratori	0,50000 m	79,33	39,66500
C200500	Fòrmig HK-20P/20 >=200kg/m3 ciment	0,00490 h	5,74	0,02813
B064300C	Panot malla fitc 15x15x6 ca	0,15000 m3	76,49	11,65596
B020500	Panot malla fitc 15x3m,15x3m	0,01000 ca	1,61	0,01610
A0140000	Manobre	0,01470 h	18,73	0,27533

27 octubre 2025

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
B0A31000	Clau afor	0,01250 kg	1,37	0,01713	54,24
A0121000	Oficial 1a	0,00480 h	23,56	0,11544	
B0031000	Làter fusta pi	0,01000 m3	251,65	0,25165	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00391	1,00	0,00391	
112	Malla electrosoldada	1,20000 m2	1,61	1,93200	
TOTAL PARTIDA				1,93200	

03.01.13 Esglaó de fòrmig prefabricat Breinco

Esglaó de fòrmig prefabricat de secció 40x15cm i longitud 60cm, Superstap de Breinco de color Corten i acabat rugós. Col·locació sobre solera de fòrmig. Armat, agalat amb morter

TOTAL PARTIDA.....					34,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
Sin descomposición					

03.01.14 Peça llindar fòrmig prefabricat tipus llosa Vulcano de Breinco

Peça de vorada de fòrmig prefabricat de 60x42x7 cm tipus llosa Vulcano de Breinco de color metal acabat rugós. Col·locació sobre solera de fòrmig armat.

TOTAL PARTIDA.....					23,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
Sin descomposición					

03.01.15 Base granular totu artificial

Base granular de totu artificial compactada de 20 cm de gruix. Inclou subministrament, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs

C1335020	Corro vibratori autopropulsat,12-14t	0,01430 h	79,07	1,13070	
C1331100	Mobanvelladora petita	0,01430 h	68,02	0,97269	
B0372020	Tot-u art.CBR 80	1,10000 m3	17,60	19,36000	
A0140000	Manobre	0,01430 h	18,73	0,26764	
C1502E00	Camió catena 8m3	0,00710 h	50,88	0,36125	
B0111000	Aigua	0,05000 m3	1,26	0,06300	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00268	1,00	0,00268	
TOTAL PARTIDA.....					22,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
m3					

03.01.16 Sub-base granular totu artificial

Sub-base granular totu artificial compactada de 20 cm de gruix. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.

C1502E00	Camió catina 8m3	0,00630 h	50,88	0,32054	
C1331100	Mobanvelladora petita	0,01250 h	68,02	0,85025	
C1335020	Corro vibratori autopropulsat,12-14t	0,01250 h	79,07	0,98838	
A0140000	Manobre	0,01250 h	18,73	0,23413	
B0111000	Aigua	0,05000 m3	1,26	0,06300	
Tot-u art.CBR 20		1,10000 m3	14,65	16,11500	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00234	1,00	0,00234	
TOTAL PARTIDA.....					18,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
m3					


F8500010 Base grave-ciment

Base de grave-ciment estabilitzada "in situ" o estabilitzada en planta GC-20 de 22 cm de gruix. Inclou subministrament, estesa, refi i compactat capa d'assentament. Tot inclòs completament acabat.

B0382300	Grava-cm. GC25	1,10000 m3	31,54	34,69400
C1335020	Camió catena 8m3	0,00630 h	50,88	0,32054
C1331100	Mobanvelladora petita	0,00630 h	79,07	0,49318
B0111000	Aigua	0,05000 m3	1,26	0,06300
A0140000	Manobre	0,06110 h	18,73	1,14440
C1331100	Mobanvelladora petita	0,06110 h	68,02	4,15602
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,01144	1,00	0,01144

27 octubre 2025

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9b3f1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 123 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada




CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025					
TOTAL PARTIDA.....					46,46
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS con CUARENTA Y SEIS CENTÍMOS					
m2					
Reg d'adherencia					
Subministre i testesa de reg d'adherencia C6QB3AD76. Totalment acabat.					
A0140000	Manobre	0,05000 h	18,73	0,93650	
B0552800	Emulibum catòlica	6,50000 kg	0,56	3,64000	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00937	1,00	0,00937	
TOTAL PARTIDA.....					4,59
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINQUENTA Y NUEVE CENTÍMOS					
m2					
Reg d'imprimació					
Subministre i testesa de reg d'imprimació C60BF4IMP					
A0140000	Manobre	0,05000 h	18,73	0,93650	
B0552800	Emulibum catòlica	6,50000 kg	0,56	3,64000	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00937	1,00	0,00937	
TOTAL PARTIDA.....					4,59
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINQUENTA Y NUEVE CENTÍMOS					
m					
VORADES, RIGOLES I CUNETES					
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINQUENTA Y NUEVE CENTÍMOS					
Vorada no remunt DE FORMIGÓ "T2" d'ICA					
03.02.01	Vorada prefabricada de formigó T2 d'ICA Sorigué de 100x15x25 cm amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.				
B064300C	Formigó HM-20/P201>=>200kg/m3 ciment	0,15900 m3	76,49	12,08542	
B0710250	Manobre	0,03000 t	47,56	1,42680	
A0121000	Oficial 1a	0,1270 h	23,56	2,98521	
B051E201	Manobre	0,22500 m	19,13	4,31250	
B051E201	Formigó HM-20/P201>=>200kg/m3 ciment	0,22500 m	5,68	6,27150	
B051E201	Formigó HM-20/P201>=>200kg/m3 ciment	0,00100 t	19,13	0,1913	
B0740020	Formigó HM-20/P201>=>200kg/m3 ciment	0,00100 t	1,77	0,177	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,08877	1,00	0,08877	
TOTAL PARTIDA.....					33,09
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con NUEVE CENTÍMOS					
m					
Canalela prefabricada formigó 50x40x12cm mod. C-15 d'ICA					
03.02.02	Canalela de mitja canya, amb peces prefabricades de 50x40x12 cm de formigó d'ICA, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.				
B064300C	Formigó HM-20/P201>=>200kg/m3 ciment	0,05000 m3	76,49	3,82450	
B05500A0	Canalela mitja canya pref formigó 50x40x12cm	1,05000 m	9,68	10,16400	
A0121000	Manobre	0,10000 h	23,56	2,35600	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,04229	1,00	0,04229	
TOTAL PARTIDA.....					18,26
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con VEINTISEIS CENTÍMOS					
m					
Rigola de 30x30x8cm					
03.02.03	Rigola 30x30x8, amb base de formigó HM-20, de la marca ICA o equivalent, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.				
B051E201	Ciment blanc ram paleta BL 22,5x sacs	0,00100 t	19,13	0,1913	
B0740020	Lloseta blanca morter comprimit 30x30x6cm	3,50000 u	1,77	6,19500	
B064300C	Formigó HM-20/P201>=>200kg/m3 ciment	0,07900 m3	76,49	6,04271	
B051E201	Formigó HM-20/P201>=>200kg/m3 ciment	0,07900 m3	19,13	1,51067	
B0710250	Manobre	0,02300 h	47,56	1,09388	
A0121000	Oficial 1a	0,25000 h	23,56	5,89000	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,07295	1,00	0,07295	
TOTAL PARTIDA.....					20,89
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con OCHENTA Y NUEVE CENTÍMOS					

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025					
TOTAL PARTIDA.....					48,04
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con CUATRO CENTÍMOS					
m					
Vorada de caixu 6x20x100cm					
Vorada de caixu d'ICA Sorigué de 6x20x100cm, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.					
03.02.04	Vorada caixu	1,00000 m	30,00	30,00000	
110	Oficial 1a	0,82500 h	18,89	15,58425	
113	Costos directes complementaris	2,00000 %	1,23	2,46000	
TOTAL PARTIDA.....					48,04
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con CUATRO CENTÍMOS					
ESCOSSELLS, GUALS I ALTRES					
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con VEINTITRES CENTÍMOS					
u					
Gual variants en recta robakat					
03.03.01	Gual per a variants, mitjançant enfonçament de la vorada i subministrament i col·locació de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.				
B0710250	Manobre	0,04000 t	47,56	1,90240	
A0140000	Manobre	1,00000 h	18,73	18,73000	
B064300C	Formigó HM-20/P201>=>200kg/m3 ciment	0,25000 m3	76,49	19,12250	
B0550100	Peces especials p/gual variants enfonçant vorera	1,00000 u	31,49	31,49000	
A0121000	Oficial 1a	1,00000 h	23,56	23,56000	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,42290	1,00	0,42290	
TOTAL PARTIDA.....					95,23
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con VEINTITRES CENTÍMOS					
u					
Gual vehicles peça central 50x28x17 mod.V17 de Beilco					
03.03.02	Vorada prefabricada de formigó de 50x35x20 cm remuntable amb base de formigó HM-20, peça central, gual vehicles d'ICA Sorigué model Manresa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.				
B064300C	Formigó HM-20/P201>=>200kg/m3 ciment	0,21300 m3	76,49	16,39237	
B051E201	Ciment blanc ram paleta BL 22,5x sacs	0,00100 t	19,13	0,1913	
B0550160	Vorada pref formigó 60x103x25cm remuntable	1,05000 m	5,60	5,88000	
A0140000	Manobre	0,22500 h	18,73	4,22174	
B051E201	Formigó HM-20/P201>=>200kg/m3 ciment	0,22500 m	19,13	4,30425	
A0121000	Oficial 1a	0,11270 h	23,56	2,65521	
B0740020	Lloseta blanca morter comprimit 30x30x6cm	3,50000 u	1,77	6,19500	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,06877	1,00	0,06877	
TOTAL PARTIDA.....					36,53
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con NOVENTA Y TRES CENTÍMOS					
u					
Gual vehicles peça lateral 50x28x17 mod. V17 de Beilco					
03.03.03	Vorada prefabricada de formigó de 40x35x20 cm remuntable amb base de formigó HM-20, peça lateral, gual vehicles d'ICA Sorigué model Manresa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.				
B064300C	Formigó HM-20/P201>=>200kg/m3 ciment	0,21300 m3	76,49	16,39237	
B051E201	Ciment blanc ram paleta BL 22,5x sacs	0,00100 t	19,13	0,1913	
B0550160	Vorada pref formigó 60x103x25cm remuntable	1,05000 m	5,60	5,88000	
A0140000	Manobre	0,22500 h	18,73	4,22174	
B0710250	Manobre	0,03000 t	47,56	1,42680	
A0121000	Oficial 1a	0,11270 h	23,56	2,65521	
B0740020	Lloseta blanca morter comprimit 30x30x6cm	3,50000 u	1,77	6,19500	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,06877	1,00	0,06877	
TOTAL PARTIDA.....					36,53
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con NOVENTA Y TRES CENTÍMOS					

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 124 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03.04	Vorada Limit parterre pref.fornigó 100x6x20cm P1 d'ICA Vorada prefabricada de fornigó tipus P-1 ICA Sortigué de 100x8x20 cm amb base de fornigó HM-20, inclou subministrament col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Totalment acabat i preparat per rere el segellat i la pintura. En aquesta par-tida s'inclouen tots els materials abans comentats, la seva corresponent mà d'obra (Col·locador+ajudant en cas que s'estimi necessari) i les possibles despeses indirectes necessaris per la realització de la propia partida. Tam-be s'inclouen tots aquells materials, elements, accesoris, mètis (meca-nics i humans) i recursos necessaris per la seva total posada en obra i la seva correcta execució. Mort ram paleta M5, granel (G) UNE-EN 998-2 Mortibre Oficial 1a Fornigó HM-20/P20(1)>=200kg/m3 ciment Vorada prefornigó 100x6x20cm Despeses auxiliars	m			
B0710250		0,00300 t	47,56	0,14268	
A0140000		0,08000 h	18,73	1,66597	
A0121000		0,04500 h	23,56	1,06442	
B064300C		0,05000 m3	76,49	3,82450	
B0710250		0,00300 m	18,73	0,05619	
A%NAAA		0,02715	1,00	0,02715	

TOTAL PARTIDA..... 13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04	XARXA CLAVEGUERAM				
04.01	DRENATGES				
04.01.01	Embornal senzill prefabricat amb reixa 845x380 Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massissat amb fornigó HM-20 i reixa d'EJ AV2 AK C250 de 845x380mm. Tot inclòs completament acabat. Embornal preforn 55x30x60cm Soma pedra calc. 0,3,5 mm Oficial 1a Mortibre Fornigó HM-20/P20(1)>=200kg/m3 ciment Despeses auxiliars	u			
B0510020		1,00000 u	85,05	85,05000	
B0311500		0,06000 t	20,91	1,25460	
A0121000		0,80000 h	23,56	18,84800	
A0140000		0,80000 h	18,73	14,98400	
B064300C		0,14500 m3	76,49	11,09105	
A%NAAA		0,33832	1,00	0,33832	

TOTAL PARTIDA..... 131,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.01.02	Embornal senzill prefabricat amb reixa 455x423 Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massissat amb fornigó HM-20 i reixa d'EJ C250 de 455x423mm. Tot inclòs completament acabat. Embornal preforn 55x30x60cm Soma pedra calc. 0,3,5 mm Oficial 1a Mortibre Fornigó HM-20/P20(1)>=200kg/m3 ciment Despeses auxiliars				
B0510020		1,00000 u	85,05	85,05000	
B0311500		0,06000 t	20,91	1,25460	
A0121000		0,80000 h	23,56	18,84800	
A0140000		0,80000 h	18,73	14,98400	
B064300C		0,14500 m3	76,49	11,09105	
A%NAAA		0,33832	1,00	0,33832	

TOTAL PARTIDA..... 131,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.01.03	Reixa línia de desguas Subministrament i instal·lació de canaleta de fornigó in situ amb reixa ti-pus CA-752 de EJ, indosa lateral amb diàmetre de sortida de 315mm. To-talment instal·lada i comprovada. Incloua part proporciona de base de for-nigó, material auxiliar de muntatge, elements de fixació, etc. Sin descomposicion	m			
					75,00

TOTAL PARTIDA..... 75,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02	CLAVEGUERAM				
04.02.01	Connexió a pou clauvegueram existent Connexió a pou o tub de clauvegueram existent a eix de calçada, inclou talli amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebiment ba-se de fornigó i paviment de panot a vorera, i base de tot-i-i paviment as-fàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat. Connexió a pou o clauvegueram existent	u			
B0720130		1,00000 u	866,15	866,15000	

TOTAL PARTIDA..... 866,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS con QUINCE CÉNTIMOS

04.02.02	Arranjament pou existent i tapa Arranjament, col·locació a cotxa i anivellament de pericó de clauvegueram o pou existent i tapa canviada per una tapa batejada. Tot inclòs completa-ment acabat. Ubicació cruïlla C/ d'Huguet i Antoni Ferrer Oficial 1a Oficial 2a Mort amb escopelleta Mort massís el mes. 250x140x50mm a/revestir categoria JHD UNE-EN Mortir cm portland-escor 380 kg/m3, 1,4 Despeses auxiliars	u			
A0121000		2,65820 h	23,56	62,66018	
A0150000		2,65820 h	19,50	51,86220	
B0F16251		12,00000 u	0,36	4,20000	
D070015		0,02000 m3	103,26	2,06520	
A%NAAA		1,14522	1,00	1,14522	



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bfi
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 125 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

UT25-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					121,93
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTUN con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
04.02.03	Tub PVC DN315mm	m			
Tub PVC DN 315 mm, doble pared SN 8 kN/m2, norma pEN 13476-1, pre- vist per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el submi- nistrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclos completament acabat, segons plànols.					
B064300C	Manobre	0,19480 h	18,73	1,96200	
B0710015	Tub PEAD a Polipropilè DN315mm;doble pared, SN 8kN/m2, pressió 1	0,10200 m	19,97	20,36940	
A012M000	Oficial 1a muntador	0,19480 h	25,32	2,63534	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,04616	1,00	0,04616	
TOTAL PARTIDA.....					25,03
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con TRES CÉNTIMOS					
04.02.04	Tub PVC DN400mm, prot.HM-20	m			
Tub PVC DN 400 mm, doble pared SN 8 kN/m2, norma pEN 13476-1, pre- vist per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el submi- nistrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclos completament acabat, segons plànols.					
B064300C	Formigó HM-20/P201 >=200kg/m3 ciment	0,40000 m3	76,49	30,59600	
A012M000	Oficial 1a muntador	0,24330 h	25,32	6,16036	
B0710020	Tub PEAD a Polipropilè DN400mm;doble pared, SN 8kN/m2, pressió 1	1,02000 m	31,04	31,66080	
A0140000	Manobre	0,24330 h	18,73	4,55701	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,10717	1,00	0,10717	
TOTAL PARTIDA.....					73,08
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES con OCHO CÉNTIMOS					

04.02.05	Pou registre tipus "D" circular d80	u			
Pou de registre circular tipus "D" D<=90 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, de alçada màxima de 2,50 m, arebassat interior del pou i s'escau, marc octogonal o quadrat segons tipus de pavi- ment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fo- sa dúctil segons norma EN-124 classe D-400. Tapa batejada d'EJ model GEO PKSR, segons plànols. Tot inclos completament acabat.					
A0140000	Manobre	4,05470 h	18,73	75,94453	
B0F102A1	Mao calat,250x140x100mm,prevestir categoria I HD UNE-EN 771-1	143,00000 u	0,30	42,90000	
BDD10000	Pega form p/pou circ D=90cm,reducc.d=60cm,prel	1,00000 u	85,47	85,47000	
D070025	Montor cm portland-calc+sorra,200 kg/m3,1,2:10	0,24500 m3	126,68	31,03660	
BDD21001	Grat per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	6,00000 u	4,43	26,58000	
A0121000	Oficial 1a	4,05470 h	23,56	95,52973	
B064300C	Formigó HM-20/P201 >=200kg/m3 ciment	0,71000 m3	76,49	54,30790	
BDD00025	Marc octogonal o quadrat aparent, -tapa bs, dúctil p/pou reg, aba	200,00000 u	200,44	39,28800	
B0710015	Ciment portland-calc. CEM II/B-L 32,5R,seus	0,02070 t	15,41	3,21319	
A%NAAA	Despeses auxiliars	1,71473	1,00	1,71473	
TOTAL PARTIDA.....					724,94
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

04.02.09B	Pou registre pref.D1,50m h=2,5m	u			
Pou de registre prefabricat d'1,50 m de diàmetre, amb una profunditat mà- xima de 2,5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D90 a 120 cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massi- sats i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil se- gons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclos completament acabat.					
BDD10001	Con reducció pref form,120x150x1cm	1,00000 u	222,26	222,26000	
BDD20025	Marc octogonal o quadrat aparent,-tapa bs,dúctil p/pou reg, aba	1,00000 u	308,94	308,94000	
A0121000	Oficial 1a	0,46760 h	23,56	11,48786	
C1503000	Manobre	0,46760 h	23,56	11,48786	
BDD10012	Base per pref form,150x150cm	0,31860 h	18,73	9,13275	
BDD00011	Tapa pref form,150x120cm	1,00000 u	54,94	17,50388	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,02621	617,45	617,45000	
TOTAL PARTIDA.....					1,344,49
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con					

04.02.05D	Pou registre tipus "D" circular d90 RESALT	u			
Pou de registre de RESALT circular tipus "D" D<=90 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, de alçada màxima de 2,50 m, arebassat interior del pou i s'escau, marc octogonal o quadrat segons ti- pus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de blo- queig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400. Tapa batejada d'EJ model GEO PKSR, segons plànols. Tot inclos completament acabat.					
A0140000	Manobre	4,05470 h	18,73	75,94453	
B0F102A1	Mao calat,250x140x100mm,prevestir categoria I HD UNE-EN 771-1	143,00000 u	0,30	42,90000	
BDD10000	Pega form p/pou circ D=90cm,reducc.d=60cm,prel	1,00000 m	85,47	85,47000	
D070025	Montor cm portland-calc+sorra,200 kg/m3,1,2:10	0,24500 m3	126,68	31,03660	
BDD20001	Grat per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	6,00000 u	4,43	26,58000	
B064300C	Formigó HM-20/P201 >=200kg/m3 ciment	0,71000 m3	76,49	54,30790	
BDD00011	Tapa pref form,150x120cm	1,00000 u	54,94	17,50388	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,02621	157,51	157,51000	
TOTAL PARTIDA.....					1,344,49
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con					

04.02.09B	Pou registre pref.D1,50m h=2,5m	u			
Pou de registre prefabricat d'1,50 m de diàmetre, amb una profunditat mà- xima de 2,5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D90 a 120 cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massi- sats i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil se- gons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclos completament acabat.					
BDD10001	Con reducció pref form,120x150x1cm	1,00000 u	222,26	222,26000	
BDD20025	Marc octogonal o quadrat aparent,-tapa bs,dúctil p/pou reg, aba	1,00000 u	308,94	308,94000	
A0121000	Oficial 1a	0,46760 h	23,56	11,48786	
C1503000	Manobre	0,46760 h	23,56	11,48786	
BDD10012	Base per pref form,150x150cm	0,31860 h	18,73	9,13275	
BDD00011	Tapa pref form,150x120cm	1,00000 u	54,94	17,50388	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,02621	157,51	157,51000	
TOTAL PARTIDA.....					1,344,49
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con					

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

UT25-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					1.344,49
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
04.02.06	Tub PVC DN500mm, SN6 prot.HM-20	m			
Tub PVC DN 500 mm, doble pared SN 8 kN/m2, norma pEN 13476-1, pre- vist per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el submi- nistrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclos completament acabat, segons plànols.					
B064300C	Formigó HM-20/P201 >=200kg/m3 ciment	0,40000 m3	76,49	30,59600	
A012M000	Oficial 1a muntador	0,24330 h	25,32	6,16036	
A0140000	Manobre	0,24330 h	18,73	4,55701	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,10717	1,00	0,10717	
B07100222	Tub PEAD a Polipropilè DN500mm;doble pared, SN 8kN/m2, pressió 1	1,02000 m	35,84	36,55680	
TOTAL PARTIDA.....					77,98
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
04.02.07	Tub PVC DN1000mm, SN8 prot.HM-20	m			
Tub PVC DN 1000 mm, doble pared SN 8 kN/m2, norma pEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el sub- ministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formi- gó HM-20. Tot inclos completament acabat, segons plànols.					
B064300C	Formigó HM-20/P201 >=200kg/m3 ciment	0,40000 m3	76,49	30,59600	
A012M000	Oficial 1a muntador	0,24330 h	25,32	6,16036	
A0140000	Manobre	0,24330 h	18,73	4,55701	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,10717	1,00	0,10717	
B07100223	Tub PEAD a Polipropilè DN1000mm;doble pared, SN 8kN/m2, pressió 1	1,02000 m	71,67	73,10340	
TOTAL PARTIDA.....					114,52
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					

04.02.05C	Pou registre pref.D1,50m h=2,5m RESALT	u			
Pou de registre prefabricat de resalt d'1,50 m de diàmetre, amb una profun- ditat màxima de 2,5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D90 a 120 cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúc- til segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclos completa- ment acabat.					
BDD10001	Con reducció pref form,120x150x1cm	1,00000 u	222,26	222,26000	
BDD20025	Marc octogonal o quadrat aparent,-tapa bs,dúctil p/pou reg, aba	1,00000 u	308,94	308,94000	
A0121000	Oficial 1a	0,46760 h	23,56	11,48786	
A0140000	Manobre	0,46760 h	18,73	9,13275	
BDD10012	Base per pref form,150x150cm	0,31860 h	54,94	17,50388	
BDD00011	Tapa pref form,150x120cm	1,00000 u	617,45	617,45000	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,02621	157,51	157,51000	
TOTAL PARTIDA.....					1.344,49
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con					

04.02.05D	Pou registre tipus "D" circular d90 RESALT	u			
Pou de registre de RESALT circular tipus "D" D<=90 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, de alçada màxima de 2,50 m, arebassat interior del pou i s'escau, marc octogonal o quadrat segons ti- pus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de blo- queig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400. Tapa batejada d'EJ model GEO PKSR, segons plànols. Tot inclos completament acabat.					
A0140000	Manobre	4,05470 h	18,73	75,94453	
B0F102A1	Mao calat,250x140x100mm,prevestir categoria I HD UNE-EN 771-1	143,00000 u	0,30	42,90000	
BDD10000	Pega form p/pou circ D=90cm,reducc.d=60cm,prel	1,00000 m	85,47	85,47000	
D070025	Montor cm portland-calc+sorra,200 kg/m3,1,2:10	0,24500 m3	126,68	31,03660	
BDD20001	Grat per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	6,00000 u	4,43	26,58000	
B064300C	Formigó HM-20/P201 >=200kg/m3 ciment	0,71000 m3	76,49	54,30790	
BDD00011	Tapa pref form,150x120cm	1,00000 u	54,94	17,50388	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,02621	157,51	157,51000	
TOTAL PARTIDA.....					1.344,49
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con					

04.02.05D	Pou registre tipus "D" circular d90 RESALT	u			
Pou de registre de RESALT circular tipus "D" D<=90 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, de alçada màxima de 2,50 m, arebassat interior del pou i s'escau, marc octogonal o quadrat segons ti- pus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de blo- queig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400. Tapa batejada d'EJ model GEO PKSR, segons plànols. Tot inclos completament acabat.					
A0140000	Manobre	4,05470 h	18,73	75,94453	
B0F102A1	Mao calat,250x140x100mm,prevestir categoria I HD UNE-EN 771-1	143,00000 u	0,30	42,90000	
BDD10000	Pega form p/pou circ D=90cm,reducc.d=60cm,prel	1,00000 m	85,47	85,47000	
D070025	Montor cm portland-calc+sorra,200 kg/m3,1,2:10	0,24500 m3	126,68	31,03660	
BDD20001	Grat per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	6,00000 u	4,43	26,58000	
B064300C	Formigó HM-20/P201 >=200kg/m3 ciment	0,71000 m3	76,49	54,30790	
BDD00011	Tapa pref form,150x120cm	1,00000 u	54,94	17,50388	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,02621	121,41	25,1319	
TOTAL PARTIDA.....					1.344,49
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con					



27 octobre 2025

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

[illegible]



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 128 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02	REG DISTRIBUCIÓ I EMISSIÓ				
05.02.01	Canonada PE degoters autocompensats c0.5m,2.3 l/h Degoteig tipus Techline. Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters autocompensats interiors i dispositos cada 0,5 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antiscabot, amb barrera física contra l'entrada d'aigua i pressió d'aigua a través de filre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebiment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclos completament acabat.	m			
BJS0011	Canonada PE degoters autocom.c0.5m,2.3 l/h	1,0000 u	0,87	0,87000	
A012M000	Oficial 1a muntador	0,01830 h	25,32	0,46336	
A013M000	Ajudant muntador	0,01830 h	20,76	0,37991	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00843	1,00	0,00843	
TOTAL PARTIDA.....					1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
05.02.02	Degoter per arbre Degoter per arbre format per anella de 2 mts. de llarg amb 4 degoters de 8 l/h connectat a tub general mitjançant collaret o equivalent, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces especials. Tot inclos completament acabat.	u			
BJS0008	Degoter pñrsetar autocompensat,24 l/h	1,0000 u	3,08	3,08000	
A012M000	Oficial 1a muntador	0,03650 h	25,32	0,97462	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,00975	1,00	0,00975	
TOTAL PARTIDA.....					4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SEIS CÉNTIMOS					
05.02.03	Boca reg tipus Barcelona 45mm Boca de reg tipus Barcelona amb sortida de 45 mm. Inclou subministrament, instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió. Tot inclos completament acabat.	u			
BJS1001	Boca reg tipus Barcelona 45mm	1,0000 u	93,25	135,25000	
A012M000	Oficial 1a muntador	2,84500 h	25,32	66,86556	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,06926	1,00	0,06926	
TOTAL PARTIDA.....					202,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
05.02.04	Conducció PBD PE-25 D30mm, PN 6bar Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclos subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclos completament acabat.	m			
BFB20130	Tub PBD PE-25 D30mm, PN 6bar	1,02000 m	2,24	2,28480	
A012M000	Ajudant muntador	0,04790 h	20,76	0,99440	
A013M000	Oficial 1a muntador	0,04790 h	25,32	1,21263	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,02207	1,00	0,02207	
TOTAL PARTIDA.....					4,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
05.02.05	Conducció PBD PE-40 D40mm, PN 6bar Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclos subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclos completament acabat.	m			
BFB20125	Tub PBD PE-40 D40mm, PN 6bar	1,02000 m	1,58	1,61160	
A013M000	Ajudant muntador	0,04150 h	20,76	0,86154	
A012M000	Oficial 1a muntador	0,04150 h	25,32	1,05078	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,01912	1,00	0,01912	
TOTAL PARTIDA.....					3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03	REG MESURA, CONTROL I REGULACIÓ				
05.03.01	Programador amb bateries tipus Rainbird Programador electrònic d'alimentació per bateries tipus Programador Rainbird TBOS BT inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclos completament acabat.	u			
BJS00021	Programador a piles amb electrovàlvula tipus easy ran o equivalent	1,00000 u	293,23	293,23000	
A012M000	Oficial 1a muntador	0,97560 h	25,32	24,10219	
A013M000	Ajudant muntador	0,97560 h	18,73	18,27299	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,42975	1,00	0,42975	
TOTAL PARTIDA.....					336,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
05.03.02	Caixa tipus 'HIMEL', publicació programadors i comptador Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors i comptador. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclos completament acabat.	u			
A012M000	Oficial 1a muntador	0,56270 h	25,32	14,24756	
A013M000	Ajudant muntador	0,56270 h	20,76	11,68165	
BJS00002	Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, publicació programadors	1,00000 u	85,64	85,64000	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,25929	1,00	0,25929	
TOTAL PARTIDA.....					111,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
05.03.03	Electrovàlvula p/ reg. cos PVC, 1-10 bars, solenoides 2 vac, presa 1" Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoides a 24 vac, presa 1", tipus BSP 75 DV de Rain-Bird o equivalent. Tot inclos completament acabat.	u			
A012P000	Oficial 1a jardiner	0,20000 h	23,56	4,71200	
A013P000	Ajudant jardiner	0,20000 h	18,73	3,74600	
BJSBU010	Electrovàlvula p/ reg. cos PVC, 1-10 bars solenoides 24 vac, presa 1"	1,00000 u	33,40	33,40000	
TOTAL PARTIDA.....					41,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
05.03.04	Vàlvula reductora sostenedora pressió 3", PN 16 Vàlvula reductora i sostenedora de pressió tipus 'gal' 3" o equivalent PN 16 bar, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclos completament acabat.	u			
A013M000	Ajudant muntador	0,98850 h	20,76	20,52126	
A012M000	Oficial 1a muntador	1,36600 h	25,32	34,58256	
BJSBU010	Vàlvula reductora i sostenedora pressió tipus 'gal' 3", PN 16	1,00000 u	465,32	465,32000	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,45550	1,00	0,45550	
TOTAL PARTIDA.....					531,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
05.03.05	Vàlvula renat, 1/2" tipus 'netafir' Vàlvula de renat de connexió de 1/2" tipus 'netafir' o equivalent, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclos completament acabat.	u			
BJSZ0007	Vàlvula renat 1/2" tipus 'netafir' o equivalent	1,00000 u	3,90	3,90000	
A012M000	Oficial 1a muntador	0,18180 h	25,32	4,60318	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,04603	1,00	0,04603	
TOTAL PARTIDA.....					8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.06	Columna Quad T8 5 m. Columna model Quad T8 de Roura de 5 m d'alçada. Inclou caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.	u			
A0124000	Cablejat a electricista	0,7760 h	24,32	18,9123	
A0140000	Manobre	0,3880 h	18,73	7,2822	
A0134000	Ajudant electricista	0,7760 h	18,73	14,5645	
C1504R00	Càrrega cableja h=10m	0,7760 h	46,54	36,18950	
C1503000	Càrrega cableja h=10m	0,7760 h	54,94	42,72134	
B064300C	Fornigó HM-20/P201 >=200kg/m3 orient	0,6380 m3	76,49	48,80062	
BHM10040B	Columna Tarraco-K de 9 m	1,0000 u	554,21	554,21000	
BHM10000	P. accessoris p'columnes	1,0000 u	44,86	44,86000	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,40758	1,00	0,40758	
TOTAL PARTIDA.....					767,95
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS					

08.01.07

Columna Quad T1 6 m.
Columna model Quad TL de Roura 6 m d'alçada. Inclou caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

A0124000
Cablejat a electricista
A0140000
Manobre
A0134000
Ajudant electricista
C1504R00
Càrrega cableja h=10m
C1503000
Càrrega cableja h=10m
B064300C
Fornigó HM-20/P201 >=200kg/m3 orient
BHM10040B
Columna Tarraco-K de 9 m
BHM10000
P. accessoris p'columnes
A%NAAA
Despeses auxiliars

08.01.08

Proyecto de legalizació 5-20kW
Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW, visit per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

B6Z2020

Configuració i legalització projecte 5-20kW
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
TOTAL PARTIDA.....
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES con CINQUENTA Y CINCO CENTIMOS
08.01.10
Luminària QUADT A15 de Roura
Luminària QUADT A15 de Roura, tancada i equipada, inclòs làmpada de 31,6 W de 16 LEDS (model Quad 6m). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

BHN20202A
A0134000
Ajudant electricista
A0124000
Cablejat a electricista
A%NAAA
Despeses auxiliars

08.01.12

Partida alçada a justificar per adaptacions a la instal·lació pe
Partida alçada a justificar per la reubicació i connexió d'una lluminària existent sobre parament de la nau que es manté a C/Antoni Ferrer.

BPN00010
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09	XARXA TELECOMUNICACIONS				
09.01	TELECOMUNICACIONS TELEFONICA				
09.01.01	Pericó tel·lons tipus DM s'lassament armari Pericó per a tel·lons, tipus DF-II in situ o prefabricada de fornigó armat-vibrat no preferrat. Inclou entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols. (Sense bassament armari)	u			
B0K20355	Aquetat tel·lons tipus DF-II s'lassament armari	1,0000 u	729,26	729,26000	
A0121000	Ocials 1a	0,51480 h	23,56	12,13104	
A0140000	Manobre	1,02970 h	18,73	19,28628	
C1503000	Càrrega guia	0,18900 h	54,94	10,43311	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,31417	1,00	0,31417	
TOTAL PARTIDA.....					771,42
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN con CUARENTA Y DOS CENTIMOS					

09.01.02

Pericó tel·lons tipus MF
Pericó de registre per a tel·lons tipus MF prefabricada de fornigó armat-vibrat no preferrat. Inclou entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.

B0K20355
A0121000
Ocials 1a
A0130000
Manobre
A0140000
Ajudant electricista
A%NAAA
Despeses auxiliars

09.01.03

Canalizació telef 4 e 2 cond.PVC D110mm
Canalització telefònica per a 1 o 2 conductes, col·locació de lilit, tubs de PVC D 110 mm, fornigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.
Ocials 1a
Fornigó HM-20/P201 >=200kg/m3 orient
Tub rigid PVC.DN=110mm,impactor=12l/resist,compres >250N.g=1,6mm
Manobre
Retroexcavadora petita
S'omni petita calc. 0,3-3,5 mm
P. accessoris p'canalitzacions
Despeses auxiliars
TOTAL PARTIDA.....
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA con SESENTA CENTIMOS

09.01.04

Canalizació telef 4 cond.PVC D110mm
Canalització telefònica per a 4 conductes, col·locació de lilit, tubs de PVC D 110 mm, fornigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.
Retroexcavadora petita
Tub rigid PVC.DN=110mm,impactor=12l/resist,compres >250N.g=1,6mm
Pco.vibrant,plac.60cm
Manobre
Ocials 1a
Fornigó HM-20/P201 >=200kg/m3 orient
S'omni petita calc. 0,3-3,5 mm
Despeses auxiliars
TOTAL PARTIDA.....
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO CENTIMOS

09.01.05

Connexió xarxa existent
Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fila existent, el mandrillat del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.
Connexió xarxa existent
TOTAL PARTIDA.....
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

BPN00010

Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bfb1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 130 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



SIGNATURES
Cap signatura aplicada



Subministrament tuberia i accessoris

Sin descomposición		575.19
TOTAL PARTIDA		
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO con DIECINUEV CENTIMOS		

10.01.02 Instal·lació en obra mecànica, supervisada en obra IDF

TOTAL PARTIDA **2,205.12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCO con CERO CÉNTIMOS

10.01.03
Intal·lació 2 vàlvules d'escomesa
Execució de xarxa de gas segons medicació i pressupost de companyia subministradora Nedgia Codi SÍGEP Estudi Base de referència 15-1254 data 7-7-2020. Expediente 180911.Document Annex 16 de la Memoria . (Pendent de revisió per part de la companyia)

TOTAL PARTIDA..... 867,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE con DIEZ CENTIMOS

11.01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

Aportació a terra coberta, MO-3 % (S) apt. 5.3 NTU

Material	Descrição	Tempo (h)	Tempo (min)
Peo jardiner		0,05220 h	18,73
A016P000	Terra acabada gartelada, textura franc-sorencia, MO=3%, (S/apar	1,00000 m3	29,13000
BR3P0001	Minicargadora sobre pneumatics+accos anvell.	0,05220 h	50,63
C133M0Q0	Despices auxiliares	0,00978	1,00
A016P000			0,09771

11.01.02	Protecció de partides manta fina de coco m2 Subministre, col·locació i anclatge per mitjans mecànics de manta de fibra de coco per protecció de talus. Totalment instal·lat.	Ascienda el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	TOTAL PARTIDA..... 32,76
----------	--	---	---------------------------------

Sin descomposición	0,00
TOTAL PARTIDA	0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CER0	

11.02 PLANTACIÓ

11.02.01	Obertura clot 0,8x0,8x0,8m cont./pa terra+subst.terres	u
----------	--	---

		0,12500 h	23,96
AO 29000	Oleici 'la jartier	0,12500 h	23,96
AO 30000	Ado agenic 71	0,12500 h	38,99
C510700	Cenici 71	0,12500 h	43,275
C102000	Cenici sistema 8m3	0,12500 h	63,600
C130000	Cenici gnia	0,12500 h	50,88
C130000	Cenici gnia	0,12500 h	68,670
Terra adobada cibatda, textura franco-sorrenca		0,12500 h	12,94
Ado quime complex 1,2-17-72		0,12500 h	0,50
Indicador angular sobre pneumatics, accents, retroexcavador a 40-00cm		0,12500 h	19,23
Dispositiu de protecció		0,12500 h	4,86250
Dispositiu auxiliars		0,12500 h	1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO con CUARENTA Y SEIS

11.02.02	Transplantament arbre existent Alzina surera	u
----------	--	---

A0 BP000	Ped jardiner	1,60x20 h	18,73	30,01x70	
A0 BP200	Ocellat i jardiner	0,81x30 h	23,96	18,97x53	
C0 BP000	Despeses materials	0,81x30 h	18,73	18,97x53	
C103000	Camió porta-pel·la	0,81x30 h	54,94	44,02x42	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,81x30 h	1,00	0,48x95	

TOTAL PARTIDA.....	133,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS					
U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025					
CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.03.02	Subministrament i plant. Alina sursu pelim 20-25, arel nua	u			
	Subministrament i plantació Alzina Sursu de perímetre 20 a 25 cm, amb l'arel nua				
	Època de subministrament i plantació				
	Sha de realitzar la plantació de l'arbrat en el període de repòs vegetatiu de l'espècie:				
	- Pa de terra: Marge d'unes setmana respecte parada vegetativa evlanti la brotada.				
	Qualitat dels arbres				
	Els arbres han de procedir de vivers de producció d'arbres per a jardineria i han d'estar sans, ben formats, sense defectes ni símptomes que puguin disminuir la seva capacitat de represa ni el seu desenvolupament futur.				
	- Pa de terra: Pa de terra sòlid, protegit amb tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada. Diàmetre de com a mínim 3 vegades la classe permetida. Alçada del pa de terra igual al diàmetre del pa x 0,7.				
	En cap cas s'acceptarà una qualitat inferior.				
	Substrat de plantació				
	El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:				
	- 45% terra existent a l'escossell o parterre.				
	- 50% Sorra rentada de ru de granulometria 2mm.				
	- 5% de matèria orgànica.				
	Abans de fer la plantació s'obrirà un dot de 3 vegades el diàmetre del pa de terra i profunditat igual a 1-1,5 vegades l'alçada del pa de terra i es comprovarà el drenatge del terreny.				
	Plantació				
	Es realitzarà la plantació assegurant que el coll de l'arbre queda a nivell del terreny. Es tallaran la tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada al voltant de la base del tronc				
1	Alzina (Quercus ilex)	1,0000 u	2,30	2,30000	
2	Costos directes complementaris	0,02000 %	116,22	2,32440	
	TOTAL PARTIDA.....			4,62	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS				
11.03.03	Subministrament i plantació Ginestra 1u/m2	m²			
	Subministrament i plantació Spartium junceum densitat de plantació 1u/m2.				
	Recepció del material vegetal				
	Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades.				
	Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sans, ben formats en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur.				
	Parcs i Jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra.				
	Substrat de plantació				
	El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:				
	- 45% terra existent a l'escossell o parterre.				
	- 50% Sorra rentada de ru de granulometria 2mm.				
	- 5% de matèria orgànica.				
	I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.				
	TOTAL PARTIDA.....			35,13	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con TRECE CÉNTIMOS				
	Sin descomposicion				

27 octubre 2025	32
-----------------	----

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS					
U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025					
CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.03	Aspre pal tornejat punta fusta tractada autocau, secció circ-D=6cm.				
	Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, enterat 1 m, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm d'amplada tipus cinta de per-siana de color ocre. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclos complementament acabat.				
A016P000	Pes jardiner	0,40960 h	18,73	7,67555	
BR820103	Lligam 2,5cm amplada tipus cinta per-siana color ocre	0,00000 m	1,55	0,00000	
BR820102	Pal tornejat punta fusta tractada autocau, secció circ-D=6cm	2,50000 m	3,02	7,55000	
A016P000	Obra i jardiner	0,40960 h	24,35	9,95916	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,07916	1,00	0,07916	
	TOTAL PARTIDA.....			16,48	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECI SEIS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
11.02.04	Tanca 1x1 m malla filferro galv. 'malla ganadera' sup.perfil lam.	m			
	Tanca de protecció d'1 m d'alçada, de malla de filferro galvanitzat tipus 'malla ganadera', amb suports de perfil laminat tipus 't' de 50x50x6 mm i 1,50 m de llargària col·locats cada 3 m. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclos complementament acabat.				
A013M000	Quadrat muntador	0,00440 h	20,76	1,65274	
BR84A011	Tanca 1x1 m malla filferro galv. 'malla ganadera' sup.perfil lam.	1,00000 m	3,63	3,63000	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,01960	1,00	0,01960	
	TOTAL PARTIDA.....			5,61	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SESENTA Y UN CÉNTIMOS				
11.03	SUBMINISTRAMENT				
11.03.01	Subministrament i plant. Sòfora Japònica, pelim=20-25, arel nua	u			
	Subministrament i plantació Sòfora Japònica de perímetre 20 a 25 cm				
	Època de subministrament i plantació				
	- Pa de terra: Marge d'unes setmana respecte parada vegetativa evlanti la brotada.				
	Qualitat dels arbres				
	Els arbres han de procedir de vivers de producció d'arbres per a jardineria i han d'estar sans, ben formats, sense defectes ni símptomes que puguin disminuir la seva capacitat de represa ni el seu desenvolupament futur.				
	En cap cas s'acceptarà una qualitat inferior.				
	Característiques mínimes exigides				
	Pa de terra: Pa de terra sòlid, protegit amb tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada. Diàmetre de com a mínim 3 vegades la classe permetida. Alçada del pa de terra igual al diàmetre del pa x 0,7.				
	Substrat de plantació				
	El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:				
	- 45% terra existent a l'escossell o parterre.				
	- 50% Sorra rentada de ru de granulometria 2mm.				
	- 5% de matèria orgànica.				
	Drenatge				
	Abans de fer la plantació s'obrirà un dot de 3 vegades el diàmetre del pa de terra i profunditat igual a 1-1,5 vegades l'alçada del pa de terra i es comprovarà el drenatge del terreny.				
	Plantació				
	Es realitzarà la plantació assegurant que el coll de l'arbre queda a nivell del terreny.				
BR84A.GUA	Sòfora Japònica pelim=16-18, arel nua	1,00000 u	120,00	120,00000	
	TOTAL PARTIDA.....			120,00	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE				

27 octubre 2025	31
-----------------	----



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS						
U725-726.1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025						
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
11.03.06	Subministrament i plantació Farigola 16u/m2 Subministrament i plantació Thymus vulgaris densitat de plantació 3u/l/ml. Recepció del material vegetal Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades. Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur. Parcs i Jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra. Substrat de plantació El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència: - 45% terra existent a l'escossell o parterre. - 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm. - 5% de matèria orgànica. I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.	m²				
				TOTAL PARTIDA.....	46,49	
				Sin descomposición		
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS		
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS						
U725-726.1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025						
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
11.03.04	Subministrament i plantació Arc blanc 1u/m2 Subministrament i plantació Crataegus monogyna densitat de plantació 1u/m2. Recepció del material vegetal Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades. Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur. Parcs i Jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra. Substrat de plantació El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència: - 45% terra existent a l'escossell o parterre. - 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm. - 5% de matèria orgànica. I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.	m²				
				TOTAL PARTIDA.....	35,13	
				Sin descomposición		
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con TRECE CENTIMOS		
11.03.05	Subministrament i plantació Espígol 16u/m2 Subministrament i plantació Lavandula latifolia densitat de plantació 3u/l/ml. Recepció del material vegetal Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades. Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur. Parcs i Jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra. Substrat de plantació El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència: - 45% terra existent a l'escossell o parterre. - 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm. - 5% de matèria orgànica. I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.	m²				
				TOTAL PARTIDA.....	46,49	
				Sin descomposición		
				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS		
					27 octubre 2025	34
					27 octubre 2025	33

Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bfi
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 134 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

UT25-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12	SENYALITZACIÓ				
12.01	SENYALITZACIÓ				
12.01.01	Linia continua 10cm pintura termoplàstica	m			
	Pinat sobre paviment de linia discontinua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclos.				
	Manobre	0,00320 h	18,73	0,05984	
	Oficial 1a	0,04480 h	23,56	0,11309	
	Pintura termoplàstica primarques vials	0,30000 kg	1,71	0,51300	
	Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica	0,00160 h	51,86	0,08298	
	Equip de camió de 131 amb cadenes per a pintura termoplàstica	0,00160 h	47,41	0,07586	
	Despeses auxiliars	0,00173	1,00	0,00173	
	TOTAL PARTIDA.....				0,85
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA Y CINCO CENTÍMOS				
12.01.02	Linia discontinua 10cm pintura termoplàstica	m			
	Pinat sobre paviment de linia discontinua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclos.				
	Manobre	0,00550 h	18,73	0,10302	
	Oficial 1a	0,03500 h	23,56	0,82450	
	Pintura termoplàstica primarques vials	0,30000 kg	1,71	0,51300	
	Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica	0,00270 h	51,86	0,14002	
	Equip de camió de 131 amb cadenes per a pintura termoplàstica	0,00270 h	47,41	0,12801	
	Despeses auxiliars	0,00296	1,00	0,00296	
	TOTAL PARTIDA.....				0,82
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA Y DOS CENTÍMOS				
12.01.03	Pinat vial símbols i marques pintura acrílica	m2			
	Pinat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclos.				
	Manobre	0,13330 h	18,73	2,48671	
	Màquina pïntar banda vial accionament manual	0,06670 h	34,03	2,26980	
	Pintura acrílica primarques vials	0,72000 kg	2,10	1,51200	
	Oficial 1a	0,20000 h	23,56	4,71200	
	Despeses auxiliars	0,07209	1,00	0,07209	
	TOTAL PARTIDA.....				11,06
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SEIS CENTÍMOS				
12.01.04	Pinat pas de vianants pintura dos components	m2			
	Pinat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclos.				
	Manobre	0,28670 h	18,73	5,35146	
	Oficial 1a	0,16330 h	23,56	3,86672	
	Pintura dos components en fred primarques vials	1,20000 kg	2,57	3,08400	
	Màquina pïntar banda vial accionament manual	0,14290 h	34,03	4,86289	
	Despeses auxiliars	0,08718	1,00	0,08718	
	TOTAL PARTIDA.....				16,75
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con SETENTA Y CINCO CENTÍMOS				
12.01.05	Recol·locació senyals retirades sobre suports	u			
	Recol·locació de senyals retirades, inclos formació de fonaments amb mlt-jans mecànics o manuals. Tot inclos completament acabat.				
	Piaca circular alumini D=120cm ñm reflect, ñivel 1 ñrens.	1,00000 u	198,35	198,35000	
	Manobre	3,08910 h	18,73	57,27821	
	Oficial 1a	3,08910 h	23,56	72,06864	
	Despeses auxiliars	1,29327	1,00	1,29327	
	TOTAL PARTIDA.....				328,97
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO con NOVENTA Y SIETE CENTÍMOS				

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

UT25-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13	MOBILIARI URBA				
13.01	MOBILIARI URBA				
13.01.01	Banc tipus "neobarcano"	u			
	Banc tipus model Neobarcina de FDB, d'1,75 m de longitud, format per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respallier i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrosiu. Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclos completament acabat.				
	Manobre	2,56410 h	18,73	48,02559	
	Oficial 1a	1,28210 h	23,56	30,20628	
	Formigó HM-20/P(201)>=200kg/m3 ciment	0,12000 m3	76,49	9,17880	
	Banc tipus "neobarcano" f=1,75m	1,00000 u	18,73	18,73000	
	Despeses auxiliars	0,70232	1,00	0,70232	
	TOTAL PARTIDA.....				581,37
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN con TREINTA Y SIETE CENTÍMOS				
13.01.02	Cadira tipus "neobarcano"	u			
	Cadira tipus model Neobarcina de FDB o equivalent, de 0,55 m de longitud, formada per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respallier i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrosiu. Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclos completament acabat.				
	Cadira tipus "neobarcano"	1,00000 u	340,69	340,69000	
	Manobre	1,68920 h	18,73	31,53972	
	Formigó HM-20/P(201)>=200kg/m3 ciment	0,12000 m3	76,49	9,17880	
	Oficial 1a	0,84460 h	23,56	19,88978	
	Despeses auxiliars	0,51538	1,00	0,51538	
	TOTAL PARTIDA.....				401,92
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN con NOVENTA Y DOS CENTÍMOS				
13.01.03	Papetera tipus "Barcelona"	u			
	Papetera tipus "Barcelona" o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus "oxiron" o equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclos completament acabat.				
	Manobre	0,48950 h	18,73	9,1834	
	Oficial 1a	0,48950 h	23,56	11,53262	
	Papetera tipus "Barcelona"	1,00000 u	112,66	112,66000	
	Formigó HM-20/P(201)>=200kg/m3 ciment	0,05900 m3	76,49	4,51291	
	Despeses auxiliars	0,20701	1,00	0,20701	
	TOTAL PARTIDA.....				138,08
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO con OCHO CENTÍMOS				
13.01.04	Joc infantil "Yard Net" de Kompan	ud			
	Subministrament i col·locació de joc infantil Kompan model Yard Net. Totalment acabat inclosos ancoratges al terra				
	Sin descomposició				
	TOTAL PARTIDA.....				10,579,84
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE con OCHENTA Y CUATRO CENTÍMOS				
13.01.05	CERTIFICACION ZONA DE JUEGOS INFANTILES	ud			
	Una vez finalizada la instalación de la zona de juegos infantiles se realizará la certificación de la zona realizada por una empresa especializada en inspección i certificación.				



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

U725-726.1-MPPQUUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 981,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

14	CONTROL DE QUALITAT				
14.01	ASSAIGS DE MATERIALS BASICS				
14.01.01	ASSAIGS DE GRANULATS				
14.01.01.01	ASSAIGS PREVIS A LA FORMACIO DEXPLANADA				

ASJ 1	Assaig granulometric Anàlisis granulomètric por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 2	Assaig limit d'atterberg Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 3	Assaig Proctor Modificat Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 4	Assaig contingut materia organica Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica de una muestra de suelo, según UNE 103204.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 5	Assaig contingut d'humitat hicroscopica "in situ" Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 6	Assaig index CBR Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 1	Assaig granulometric Anàlisis granulomètric por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 2	Assaig limit d'atterberg Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 3	Assaig Proctor Modificat Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 4	Assaig contingut materia organica Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica de una muestra de suelo, según UNE 103204.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 5	Assaig contingut d'humitat hicroscopica "in situ" Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 6	Assaig index CBR Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 1	Assaig granulometric Anàlisis granulomètric por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 2	Assaig limit d'atterberg Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 3	Assaig Proctor Modificat Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 4	Assaig contingut materia organica Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica de una muestra de suelo, según UNE 103204.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 5	Assaig contingut d'humitat hicroscopica "in situ" Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 6	Assaig index CBR Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.				
-------	---	--	--	--	--

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

U725-726.1-MPPQUUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 41,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con CUARENTA CENTIMOS

14	CONTROL DE QUALITAT				
14.01	ASSAIGS DE MATERIALS BASICS				
14.01.01	ASSAIGS DE GRANULATS				
14.01.01.01	ASSAIGS PREVIS A LA FORMACIO DEXPLANADA				

ASJ 1	Assaig granulometric Anàlisis granulomètric por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 2	Assaig limit d'atterberg Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 3	Assaig Proctor Modificat Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 4	Assaig contingut materia organica Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica de una muestra de suelo, según UNE 103204.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 5	Assaig contingut d'humitat hicroscopica "in situ" Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 6	Assaig index CBR Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 1	Assaig granulometric Anàlisis granulomètric por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 2	Assaig limit d'atterberg Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 3	Assaig Proctor Modificat Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 4	Assaig contingut materia organica Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica de una muestra de suelo, según UNE 103204.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 5	Assaig contingut d'humitat hicroscopica "in situ" Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 6	Assaig index CBR Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 1	Assaig granulometric Anàlisis granulomètric por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 2	Assaig limit d'atterberg Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.				
-------	---	--	--	--	--

ASJ 3	Assaig Proctor Modificat Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 4	Assaig contingut materia organica Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica de una muestra de suelo, según UNE 103204.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 5	Assaig contingut d'humitat hicroscopica "in situ" Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.				
-------	--	--	--	--	--

ASJ 6	Assaig index CBR Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.				
-------	---	--	--	--	--



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

Sin descomposición

ASJ 7	Assaig equivalent de sorra Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-3.	17,50			
-------	--	-------	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CINCUENTA CÉNTIMOS					

ASJ 8	Assaig qualitat "Los Angeles" Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de Los Ángeles de una muestra de suelo, según UNE-EN 1097-2, 1.000.	43,70			
-------	--	-------	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con SETENTA CÉNTIMOS					

ASJ 9	Assaig de resistència a compressió formigo Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente para determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Incluso tallado, curado y refrigerado, desplazamiento a obra y relleno de taladros.	57,50			
-------	---	-------	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE con CINCUENTA CÉNTIMOS					

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con VEINTE CÉNTIMOS					

14.01.02	ASSAIGS DE FORMIGONS	32,20			
----------	----------------------	-------	--	--	--

J060	ASSAIGS DE FORMIGONS				
------	----------------------	--	--	--	--

J060120G	MESCONSISTENCIA CON ABRAMS, IMOST FORM FRESC MESURA DE LA CONSISTENCIA PEL MÉTODO DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2				
----------	---	--	--	--	--

BV21120G	MESCONSISTENCIA CON ABRAMS, IMOST FORM FRESC	19,09	19,0900		
----------	--	-------	---------	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con NUEVE CÉNTIMOS					

ASJ 9	Assaig de resistència a compressió formigo Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente para determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Incluso tallado, curado y refrigerado, desplazamiento a obra y relleno de taladros.	19,09			
-------	---	-------	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con VEINTE CÉNTIMOS					

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con VEINTE CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

Sin descomposición

ASJ 3	Assaig Proctor Modificat Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.	41,40			
-------	--	-------	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con CUARENTA CÉNTIMOS					

ASJ 5	Assaig contingut d'humitat hicroscòpica "in situ" Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.	105,80			
-------	--	--------	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO con OCHENTA CÉNTIMOS					

ASJ 6	Assaig index CBR Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.	17,50			
-------	---	-------	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CINCUENTA CÉNTIMOS					

ASJ 7	Assaig equivalent de sorra Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-3.	200,10			
-------	---	--------	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS con DIEZ CÉNTIMOS					

ASJ 8	Assaig qualitat "Los Angeles" Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de Los Ángeles de una muestra de suelo, según UNE-EN 1097-2, 1.000.	43,70			
-------	--	-------	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con SETENTA CÉNTIMOS					

14.01.01.03	ASSAIGS E NFASE D'EXECUCIO DE BASE DE CALÇADA	57,50			
-------------	---	-------	--	--	--

ASJ 1	Assaig granulomètric Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplén, según UNE 103101.				
-------	---	--	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO					

ASJ 2	Assaig limit d'atterberg Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.	35,00			
-------	---	-------	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con CUARENTA CÉNTIMOS					

ASJ 3	Assaig Proctor Modificat Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.	41,40			
-------	--	-------	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO con OCHENTA CÉNTIMOS					

ASJ 5	Assaig contingut d'humitat hicroscòpica "in situ" Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.	105,80			
-------	--	--------	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO con OCHENTA CÉNTIMOS					



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440

Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12

Pàgina 137 de 155

SIGNATURES

Cap signatura aplicada



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
J9H310G	GRANULOMETRIA ARID RECUPERAT 1M0ST.MESCLA BITUMINOSA U			TOTAL PARTIDA.....	45,71
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con SETENTA Y UN CÉNTIMOS				
BV2M0310G	ANALISI GRANULOMETRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 165 GRANULOMETRIA ARID RECUPERAT 1M0ST.MESCLA BITUMINOSA	1,00000 U	39,86	39,86000	
	TOTAL PARTIDA.....				39,86
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
ASJ 7	Assaig equivalent de sorra u				
	Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.				
	TOTAL PARTIDA.....				43,70
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con SETENTA CÉNTIMOS				
ASJ 10	Assaig granulometric (end i filler) u				
	ASJ 7 33,00 Assaig equivalent de sorra 1,00				
	TOTAL PARTIDA.....				57,50
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SETE con CINCUENTA CÉNTIMOS				
ASJ 11	Assaig granulometric (Barreja d'arids) Sin descomposició				
	TOTAL PARTIDA.....				57,50
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SETE con CINCUENTA CÉNTIMOS				
ASJ 12	Assaig granulometric (Mescla fabricada despres d'extreure lligant u				
	Assaig granulometric (Mescla fabricada despres d'extreure lligant Sin descomposició				
	TOTAL PARTIDA.....				69,00
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE				

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.03	ASSAIGS DE MORTERS				
J071	ASSAIGS DE MORTERS				
J0711102	PRESA 1M0ST.MORT.FRESC U				
	PRESA D'UNA MOSTRA DE MORTER FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1015-2				
BV221102	PRESA 1M0ST.MORT.FRESC	1,00000 U	9,00	9,00000	
	TOTAL PARTIDA.....				9,00
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE				
14.02	ASSAIGS DE PAVIMENTS I PECES PER A PAVIMENTS				
14.02.02	CATA PAVIMENTO VIAL UD				
	Cata de pavimento para determinar grosor de capas				
C133A030	Pico vibrante/doplex 1300 kg	2,00000 h	14,12	28,24000	
C13315020	Retrievadora milgrina	2,00000 h	72,11	144,22000	
A0140000	Mandore	2,00000 h	18,73	37,46000	
A0150000	Mandore especialida	2,00000 h	19,00	38,00000	
A%NAAA	Despeses auxiliars	0,79460	1,00	0,79460	
	TOTAL PARTIDA.....				249,68
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
14.02.03	PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO ud				
	Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas abajo, s/ UNE-EN 1610:1998				
C1503000	Camió guà	4,00000 h	54,94	219,76000	
C1503456	Camió cabà	2,00000 h	23,56	47,12000	
A0121000	Oficial 1a	4,00000 h	23,56	94,24000	
A0140000	Mandore	4,00000 h	18,73	74,92000	
BXXX345	Redacció de informe	4,00000 h	35,84	143,36000	
A%NAAA	Despeses auxiliars	1,69160	1,00	1,69160	
	TOTAL PARTIDA.....				677,33
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SETE con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS				
14.02.04	PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABT AGUA ud				
	Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua, s/ P.P.T.G.T.A.A.				
C1503000	Camió guà	5,00000 h	54,94	274,70000	
C1503456	Camió cabà	5,00000 h	35,84	179,20000	
A0121000	Oficial 1a	5,00000 h	23,56	117,80000	
A0140000	Mandore	5,00000 h	18,73	93,65000	
BXXX345	Redacció de informe	5,00000 h	35,84	179,20000	
A%NAAA	Despeses auxiliars	2,11450	1,00	2,11450	
	TOTAL PARTIDA.....				846,66
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
J9H11101	PRESA 1M0ST.MESCLA BITUMINOSA U				
	PRESA D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 121				
BV2M1101	PRESA 1M0ST.MESCLA BITUMINOSA	1,00000 U	7,82	7,82000	
	TOTAL PARTIDA.....				7,82
	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETE con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS				
J9H1210F	DETERM.CONTINGUT LIGANT 1M0ST.MESCLA BITUMINOSA U				
	DETERMINACIO DEL CONTINGUT DE LIGANT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 164				
BV2M210F	DETERM.CONTINGUT LIGANT 1M0ST.MESCLA BITUMINOSA	1,00000 U	45,71	45,71000	



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440

Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12

Pàgina 138 de 155

SIGNATURES

Cap signatura aplicada

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15	SEGURETAT I SALUT				
15.01	SEGURETAT I SALUT				
	Execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. Es valora en un 1,5% del PEM del total de l'obra.				
	Inclourà:				
	PROTECCIONS INDIVIDUALS				
	. Casc de seguretat per a ús normal, Casc de seguretat per a ús normal				
	. Ulleres de seguretat antiimpactes. Pantalla facial per a soldadura elèctrica				
	. Protector auditiu de tap d'escuma. Protector auditiu de tap d'escuma				
	. Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics. Mascareta de protecció respiratòria				
	. Guants per a ús general. Guants antihumitat. Guants d'alta resistència al tall i a l'abrasió. Guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions. Guants per a soldador. Guants de material aïllant per a treballs elèctrics.				
	. Botes d'aigua de pvc de canya alta. Botes baixes de seguretat industrial.				
	. Sistema anticaiguda compost per un amès anticaiguda amb tirants				
	. Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura				
	. Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons				
	. Arnès per a senyalista, amb tires reflectants				
	PROTECCIONS COLLECTIVES				
	. Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes.				
	. Protecció horitzontal d'obertures.				
	. Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions				
	. Senyal acústica de marxa enrere				
	. Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió				
	. Banqueta aïllant de poles fixes per a treballs en tensió				
	MESURES PREVENTIVES				
	. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut				
	. Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra				
	. Presència al lloc de treball de recursos preventius				
	TANCAMENTS I DIVISORIES				
	. Tanca mòbil de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla elèctrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó				
	. Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçada 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica				
	SENyalITZACIÓ PROVISIONAL				
	. Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus new jersey prefabricada				
	SENyalITZACIÓ HORIZONTAL				
	. Marques longitudinals. Marques transversals. Marques superfcials				
	SENyalITZACIÓ VERTICAL				
	. Senyals de perill, preceptius i de regulació. Senyals d'informació i de direcció. Senyals de seguretat laboral. Abalisament				
	INSTAL·LACIONS				
	. Instal·lacions d'evacuació. Desguassos i baixants. Caixes sifon-				

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U725-726.1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025	ques i peicons. Instal·lacions de calefacció i ventilació. Instal·lacions elèctriques. Aparells de protecció. Elements de conxexió a terra. Transformadors de seguretat. Dipòsits i accessoris, per a aigua. Producció d'aigua calenta sanitària. Extintors d'incendis. EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA				
	. Mòdul prefabricat sanitari. Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.				
	EQUIPAMENT MÈDIC				
	. Farmaciola armari. Material sanitari farmaciola. Manta cotó-fibra. Reconeixement mèdic. Cursat de primers auxilis i socorrisme				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA.....				7.935,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

Pressupost



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bfi
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 140 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



PRESUPUESTO

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CÓDIGO RESUMEN

CANTIDAD PARCIAAPRECIO IMPORTE

01 ENDERROCS

01.01 ENDERROCS EDIFICACIONS

01.01.01 ED 1

m3 Enderrrocamnt edificació
Enderrrocamnt d'edificació existent indou p/p de parets de càrrega d'obra de fàbrica apliastrades, biguetes prefabricades de formigó amat que suporten coberta de fibrociment. Inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mijans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclos.

Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.

01.01.01 ED 2

m3 Enderrrocamnt edificació

Enderrrocamnt d'edificació existent indou p/p de parets de càrrega d'obra de fàbrica apliastrades, biguetes prefabricades de formigó amat i biguetes metàl·liques que suporten coberta de fibrociment. Inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mijans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclos. Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.

01.01.01 ED 3

m3 Enderrrocamnt edificació

Enderrrocamnt d'edificació existent indou p/p d'elements prefabricats de formigó amat, plars acarlats i encavallades prefabricades de formigó amat que suporten plaques de fibrociment. Parets d'obra ceràmica. Inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mijans mecànics o manuals. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tot inclos. Veure descripció detallada a l'annex 05 de la Memòria.

01.01.02

m3 Enderrrocamnt murs

Enderrrocamnt de murs, indocent fusteries, reixes, finestrals de formigó prefabricat i vidre, elements metàl·lics de suport o emporats, instal·lacions obsoletes, etc. de qualsevol material amb mijans mecànics o manuals. Forats no descomptats. Inclou condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. S'inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses antigues instal·lacions) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.

01.01.02.2

m3 Enderrrocs fonaments

Demolició de sabata correguda de formigó en massa de fins a 1m de fondària màxima, amb martell neumàtic i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou p/p de selecció, aplic a contenidors i/o banyeres, transport i gestió de residus a abocador autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses antigues instal·lacions) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu

PRESUPUESTO

U725-726-1-MPP0UM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CÓDIGO RESUMEN

CANTIDAD PARCIAAPRECIO IMPORTE

01.01.03

m2 Enderrrocamnt paviment formigó

Enderrrocamnt de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.

01.01.04

m2 Enderrrocamnt coberta de fibrociment

Desmuntatge de coberta de paques de fibrociment amb amiant, subjectada mecànicament sobre correge estructural a menys de 20m d'alçada, per empresa qualificada i inscrita al Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta inclinada, amb mijans mecànics o manuals i equips adequats i càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.

01.01.06

u Transplantament arbre existent perm-30-dicm2, 1m

Transplantament d'alzina surera existent de 30-60 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, amb màquina transplanadora i seguint les indicacions de la NT J 08a, inclou esporga, formació de pa de terra, excavació del clot de plantació, plantació temporal ubicat en la zona no afectada per obres urbanització i reg de plantació.

01.01.08

m2 Tractament milgires

Tractament impermeabilització dels paraments de les migeres que quedin al descobert després de la demolició indocent remat, protecció, segellat i impermeabilització. Tot inclos

01.01.09

PA Retirada instal·lació

Partida açada a justificar de retirada i reubicació dels suports provisionals d'instal·lacions situades a façana que impedeixin i/o puguin deteriorar-se durant l'execució dels treballs o que s'hagin de reubicar, com xarxes elèctriques, fanals, il·luminació, etc... amb mijans manuals, i recuperació, aplic i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Tot inclos

01.01.10

u Retirada equipaments fixos

Desmuntatge i emmagatzematge per a la seva posterior recol·locació un cop finalitzades les obres de tots els elements de senyalització situats a façana que dificultin i/o puguin deteriorar-se durant l'execució dels treballs, com cartells, rètols, màsils, etc., amb mijans manuals, i recuperació, aplic i muntatge de material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Enderrroc del dau de formigó en cas de poste vertical. Inclòs càrrega i transport a abocador autoritzat incluint taxes.

TOTAL 01.01.....

54.156,63

01.02 ENDERROCS VIALS

m2 Fressat paviment asfàltic

Fressat de paviment asfàltic amb mijans mecànics, inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclos.



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 141 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



PRESUPUESTO

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
01.02.02	m2 Enderrocamnt paviment peces sobre morter Enderrocamnt de paviments de peces de panot (voreres), col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	304,61	6,51	1.983,01
01.02.03	m3 Enderrocamnt bases i soleres de formigó Enderrocamnt de les soleres de formigó de les voreres amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	45,69	13,57	620,01
01.02.04	m Tall paviment disc Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.	431,52	5,91	2.550,28
01.02.05	m Enderrocamnt elements finals vorades i rigola Enderrocamnt de vorada amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau, de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Inclou p/p tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	285,41	2,97	847,67
01.02.06	m² Enderrocamnt asfalt Enderrocamnt de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	885,16	6,42	5.554,33
TOTAL 01				69.477,41
TOTAL 01.02				15.320,78

PRESUPUESTO

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
02	MOVIMIENTOS DE TERRES			
02.01	MOVIMIENTOS DE TERRES			
02.01.01	m2 Anivellació, refi, compactació Anivellació, refi i compactació de base amb mitjans mecànics de les zones de pavimentació. Tot inclòs completament acabat.	852,60	1,63	1.389,74
02.01.02	m2 Esbrossada Esbrossada inclòs arbustors i plantes en 30cm, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	1.885,52	1,07	2.017,51
02.01.03	m3 Excav. rases i pous <2m fondària Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. Inclou part proporcional rases per peïcons, pous i connexions amb escomeses existents	989,77	6,27	6.268,56
02.01.04	m3 Excavació en desnunt Excavació en desnunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplè segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	170,38	3,85	656,73
02.01.05	m3 Transport dins l'obra Transport dins l'obra de terres provinents dels desnunts inclouent p.p. esbonyament i rases. Inclou la càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció d'obra. Es desestima el 30% de les terres provinents de desnunts.	119,40	2,63	314,02
02.01.06	m2 Perfilat talussos Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.	249,61	1,02	254,60
02.01.07	m3 Rebliment rases <2m fondària, préstec exterior Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs exteriors, porgat sense pedres superiors a 8cm de diàmetre i compactat al 95%, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. Inclòs p/p de refer connexions existents.	401,11	4,51	1.809,01
02.01.08	m3 Terraplè sols adequats nudi, préstec exterior Terraplè amb sols adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	140,86	5,78	814,17
02.01.09	m3 Terraplè sols seleccionats, préstec interior Terraplè amb sols seleccionats procedent de préstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Inclòs part proporcional de transport interior de terres. S'estima que 30% préstecs interiors es transportaran a abocador	119,40	1,47	175,52
02.01.10	m3 Transport terres a abocador Càrrega i transport a abocador autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició de les terres. Inclouent p.p. esbonyament.	1.459,45	11,58	16.888,85
02.01.01B	m2 Anivellació, refi, compactació d'explandit Anivellació, refi i compactació d' explanada per caixa de paviment amb mitjans mecànics de les zones de pavimentació. Tot inclòs completament acabat.	903,98	1,63	1.473,49



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
02.01.10B	m3 Transport terres interior	119,40	1,93	230,44
Carrega i transport interior incluint descarrega per acoplament. Incluint p.p. esponjament.				
02.01.01C	m2 Anivellació, refi. compactació de base voreres	407,93	1,63	664,93
Anivellació, refi i compactació de base de voreres amb mitjans mecànics de les zones de pavimentació. Tot inclòs completament acabat.				
TOTAL 02.01				32.957,57
TOTAL 02				32.957,57

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
03	PAVIMENTACIÓ			
03.01	SUBBASES I PAVIMENTS			
03.01.01	t Aglomerat asfàtic capa intermitja (S-20) AC22BIN 50/70	108,75	50,38	5.478,83
Aglomerat asfàtic en fred tipus S-20 AC22BIN 50/70 granític, incou subministrament, col·locació, regis d'imprimació de betum asfàtic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. Estimació 1 m3 asfalt = 2,4t				
03.01.02	t Aglomerat asfàtic rodadura (D-12) AC16SURF 50/70	146,76	63,38	9.301,85
Aglomerat asfàtic rodadura tipus (D-12) AC16SURF 50/70, inclou subministrament, col·locació, regis d'aderència de betum asfàtic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. Estimació 1 m3 asfalt = 2,4t				
03.01.03	m2 Base formigó HM-20/P20f, g=15cm	932,02	52,31	48.753,97
Base de formigó HM-20/P20f per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de canió, inclou subministrament, estesa i vibraige manual. Acabat reglejat, p.p. encoirat i formató de junts. Tot inclòs completament acabat. Connexió final peatonal lateral. Inclou p.p. de formació de gual segons detalls de projecte.				
03.01.04	m2 Paviment llamborda formigó de color Metak (lit morter)	281,73	31,49	9.166,58
Paviment de llambordes de formigó de Breinco model Terana Six amb acabat granallat -rampes- (veure plànol paviments), de color metal, de 20x10x6 cm de gruix aprox. sobre lit de morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.				
03.01.04.1	m2 Paviment llamborda formigó de color Corten (lit morter)	111,72	31,49	3.518,06
Paviment de llambordes de formigó de Breinco model Terana Six amb acabat granallat -replans- (veure plànol paviments), de color corten, de 20x10x6 cm de gruix aprox. sobre lit de morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.				
03.01.05	m3 Paviment sauló garbellat,95%PM	40,42	26,53	1.072,34
Paviment de sauló garbellat, compactat al 95% del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pendents d'escolament. Tot inclòs.				
03.01.06	m2 Panot 20x20x4cm (morter)	410,91	20,49	8.419,55
Panot bàsic de 9 pastilles 20x20x4 cm d'ICA Sorigué per a voreres, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.				
03.01.07	m2 Paviment tàcil indicador direccional 20x20x4cm, col·locat sorra	8,11	20,49	166,17
Paviment tàcil indicador direccional de panot en pas de vianants, placa sensitive cuadrada d'ICA Sorigué 20x20x4cm, color vermells que permeti el contrast cromàtic amb el paviment circumdant. Format per franges rectes i paral·leles amb profunditat màxima de 5mm i dimensions 20x20x4cm, col·locat sobre capa de morter.				



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 143 de 155

SIGNATURES

Cap signatura aplicada



PRESUPUESTO

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
03.01.08	m2 Paviment tacell indicador d'advertència 20x20x4cm, col·locat sobre	15,24	20,49	312,27
	Paviment tacell indicador d'advertència de panot en pas de vianants, placa quadrada d'ICA Sorigué 20x20x4cm, color vermellós que permeti el contrast cromàtic amb el paviment circumdant. Format per franges rectes i paral·leles amb profunditat màxima de 5mm i dimensions 20x20x4cm, col·locat sobre capa de morter.			
03.01.09	m2 Paviment de sauló solid	112,00	27,20	3.046,40
	Paviment de sauló solid de 8cm realitzat segons l'ús destinat i amb el punt òptim d'humitat. Inclou estesa, compactat i segellat. Inclou maquinària necessària, preparació de caixa i tall de juntes.			
03.01.10	m2 Paviment cauixú continu	82,54	48,37	4.015,00
	Subministre i col·locació de paviment absorbidor d'impactes, per una càl·guida de 1,5m, en àrees de joc infantils, realitzat in situ, d'espessor promig 10cm (veure plànol details), format per una capa inferior de grànuls de cauixú rectat SBR de color negre de guix variable entre 4 i 14cm i una capa superior de EPDM e=1cm, color a escollir de la carta RAL. Inclòs pip de renats amb peces de cauixú de 20x8cm i neteja. Totalment instal·lat sobre superfície de base de formigó en massa (no inclosa en aquest preu)			
03.01.11	m2 Solera formigó armat HM-20/P20, g=15cm	22,35	54,24	1.212,26
	Solera de formigó no estructural (HNE-20/P20) de 15cm per suport esglaonats de formigó prefabricat, armat amb malla 15-15-6 subministrat des de cançó amb estesa i vibrat manual amb regla vibrant de 3m			
03.01.13	m Esqlo de formigó prefabricat Breinco	68,95	34,58	2.418,87
	Esqlo de formigó prefabricat de secció 40x15cm i longitud 60cm. Supers-tep de Breinco de color Corten i acabat rugos. Col·locació sobre solera de formigó. Armat, agafat amb morter			
03.01.14	m Peça lliard formigó prefabricat tipus llosa Vulcano de Breinco	1,88	23,59	44,35
	Peça de vorada de formigó prefabricat de 60x42x7 cm tipus llosa Vulcano de Breinco de color metal acabat rugós. Col·locació sobre solera de formigó armat.			
03.01.15	m3 Base granular tot-u artificial	119,36	22,16	2.645,02
	Base granular de tot-u artificial compactada de 20 cm de guix. Inclou subministrament, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.			
03.01.16	m3 Sub-base granular tot-u artificial	165,05	18,57	3.064,98
	Sub-base granular tot-u artificial compactada de 20 cm de guix. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.			
F939010	m3 Base grava-client	23,23	46,46	1.079,27
	Base de grava-client estabilitzada "in situ" o estabilitzada en planta GC-20 de 22 cm de guix. Inclou subministrament, estesa, refi i compactat capa d'assentament. Tot inclòs completament acabat.			
03.01.17	m2 Reg d'adherència	1.919,17	4,59	4.877,99
	Subministre i estesa de reg d'adherència C6QB3AD76. Totalment acabat.			
03.01.18	m2 Reg d'imprimació	702,36	4,59	3.223,83
	Subministre i estesa de reg d'imprimació C60BF4IMP			
TOTAL 03.01.....				111.697,39

PRESUPUESTO

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
03.02	VORADES, RIGLES I CUNETES			
03.02.01	m Vorada no remunt DE FORMIGÓ "T2" d'ICA	272,87	35,09	9.029,27
	Vorada prefabricada de formigó T2 d'ICA Sorigué de 100x15x25 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.			
03.02.02	m Canaleta prefabricada formigó 50x40x12cm mod. C-15 d'ICA	34,00	18,26	620,84
	Canaleta de mitja canya, amb peces prefabricades de 50x40x12 cm de formigó d'ICA, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.			
03.02.03	m Rigola de 30x30x8cm	204,63	20,89	4.274,72
	Rigola 30x30x8, amb base de formigó HM-20, de la marca ICA o equivalent, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.			
03.02.04	m Vorada de cauixú 6x20x100cm	34,50	48,04	1.657,38
	Vorada de cauixú d'ICA Sorigué de 6x20x100cm, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.			
TOTAL 03.02.....				15.582,21
03.03	ESCOSSELLES, GUJALS I ALTRES			
03.03.01	u Guai Vianants en recta baixant	5,00	95,23	476,15
	Guai per a vianants, mitjançant enfonament de la vorada i subministrament i col·locació de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.			
03.03.02	u Guai vehicle peça central 50x28x17 mod.V17 de Breinco	33,00	36,93	1.218,69
	Vorada prefabricada de formigó de 50x35x20 cm remuntable amb base de formigó HM-20, peça central, guai vehicles d'ICA Sorigué model Manresa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.			
03.03.03	u Guai vehicle peça lateral 50x28x17 mod V17 de Breinco	10,00	36,93	369,30
	Vorada prefabricada de formigó de 40x35x20 cm remuntable amb base de formigó HM-20, peça lateral, guai vehicles d'ICA Sorigué model Manresa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.			
03.03.04	m Vorada Limit parterre pref·formigó 100x8x20cm P1 d'ICA	245,91	13,43	3.302,57
	Vorada prefabricada de formigó tipus P-1 ICA Sorigué de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.			
TOTAL 03.....				5.366,71
TOTAL 03.....				132.646,31



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 144 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
04	XARXA CLAVEGUERAM			
04.01	DRENATGES			
04.01.01	u Embornal senzill prefabricat amb reixa 84x360	10,00	131,57	1.315,70
	Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massissat amb formigó HM-20 i reixa d'EJ A/2 AK C250 de 84x360mm. Tot inclòs completament acabat.			
04.01.02	u Embornal senzill prefabricat amb reixa 45x405	2,00	131,57	263,14
	Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massissat amb formigó HM-20 i reixa d'EJ C250 de 45x420mm. Tot inclòs completament acabat.			
04.01.03	m Reixa lineal de desguàs	10,00	75,00	750,00
	Subministrament i instal·lació de canaleta de formigó in situ amb reixa tipus CA-752 de EJ, inclosa lateral amb diàmetre de sortida de 315mm. Totalment instal·lada i comprovada. Inclosa part proporcional de base de formigó, material auxiliar de muntatge, elements de fixació, etc.			
TOTAL 04.01.....				2.328,84
04.02	CLAVEGUERAM			
04.02.01	u Connexió a pou/clavegueram existent	9,00	866,15	7.795,35
	Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebliment, balse de formigó i paviment de panot a vorera i base de tot-i-i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat.			
04.02.02	u Arranjament pou existent i tapa	1,00	121,93	121,93
	Arranjament, col·locació a col·la i anivellament de període de clavegueram o pou existent i tapa canviada per una tapa batejada. Tot inclòs completament acabat. Ubicació cruïlla Cid'Huguet i Antoni Ferrer			
04.02.03	m Tub PVC DN315mm	121,00	25,03	3.028,63
	Tub PVC DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma pEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.			
04.02.04	m Tub PVC DN400mm, prot-HM-20	42,52	73,08	3.107,36
	Tub PVC DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma pEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.			
04.02.05	u Pou registre tipus "D" circular d80	3,00	724,94	2.174,82
	Pou de registre circular tipus "D" D<=90 cm dobra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, de alçada m àxima de 2,50 m, arrebossat interior del pou s'escau, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400. Tapa batejada d'EJ model GEO PKSR, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.			
04.02.05B	u Pou registre pref.D1,50m H=2,5m	1,00	1.344,49	1.344,49
	Pou de registre prefabricat d"1,50 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 2,5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D90 a 120 cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat.			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
04.02.06	m Tub PVC DN500mm, SN8 prot-HM-20	124,50	77,98	9.708,51
	Tub PVC DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma pEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.			
04.02.07	m Tub PVC DN1000mm, SN8 prot-HM-20	30,50	114,52	3.492,86
	Tub PVC DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma pEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.			
04.02.05C	u Pou registre pref.D1,50m H=2,5m RESALT	1,00	1.344,49	1.344,49
	Pou de registre prefabricat de resalt d"1,50 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 2,5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D90 a 120 cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat.			
04.02.05D	u Pou registre tipus "D" circular d90 RESALT	2,00	724,94	1.449,88
	Pou de registre de RESALT circular tipus "D" D<=90 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, de alçada m àxima de 2,50 m, arrebossat interior del pou s'escau, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat.			
TOTAL 04.....				33.568,32
TOTAL 04.....				35.897,16



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 145 de 155

SIGNATURES

Cap signatura aplicada



PRESUPUESTO

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
05	XARXA AIGUA POTABLE			
05.01	PA C/Higuet Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, escomeses, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-004-2025 data Agost 2025 (inclos Annex 16 de la Memòria)	1,00	4.028,33	4.028,33
05.02	PA C/Antoni Ferrer Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, hidrant soterrat, escomeses, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-004-2025 data Agost 2025 (inclos Annex 16 de la Memòria)	1,00	6.371,16	6.371,16
05.03	PA Xarxa provisional Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, hidrant soterrat, escomeses provisionals, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-004-2025 data Agost 2025 (inclos Annex 16 de la Memòria)	1,00	7.848,83	7.848,83
05.04	PA Xarxa provisional Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, hidrant soterrat, escomeses provisionals, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-005-2025 data Agost 2025 (inclos Annex 16 de la Memòria)	1,00	5.354,95	5.354,95
05.05	PA C/Antoni Ferrer Inclou subministrament i col·locació del tub PEAD, escomeses, vàlvules i els accessoris, connexions, instal·lació i muntatge segons condicions tècniques del pressupost Aqualia Num Pressupot 7004-005-2025 data Agost 2025 (inclos Annex 16 de la Memòria)	1,00	3.906,62	3.906,62
TOTAL 05				27.510,89

PRESUPUESTO

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
06	XARXA DE REG			
06.01	PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS			
06.01.01	PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS			
06.01.01.01	u Pericó regist form.prefabricat s'fons.50x50cmx50cmpl'instal.serv Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P40/I 06 15 cm de gruix	3,00	66,62	199,86
06.01.01.02	u Pericó 80x80x80cm,paret 14cm màx.solera HM-20 Pericó de 80x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de mà catat, arebassat i liscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter i solera de formigó HM-20 amb formació de pendents, connexió a clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de xapa estampada en fred reforçada, amb fontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprímació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat.	1,00	349,36	349,36
TOTAL 06.01.01				549,22
06.01.02	ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEI			
06.01.02.01	u Bastim+Tapa fos dúic, p'pericó serv, recolzada pas d'1l 400x400 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúcil, per a pericó de serveis, recolzada, pas llure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	3,00	55,97	167,91
06.01.02.02	u Bastim+Tapa fos dúic, p'pericó serv, recolzada pas d'1l 700x700 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúcil, per a pericó de serveis, recolzada, pas llure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	1,00	55,97	55,97
TOTAL 06.01.02				223,88
TOTAL 06.01				773,10

REG DISTRIBUCIÓ I EMISSIÓ

05.02.01	m Canonada PE degoters autocompensats c.0,5m 2,3 lh Degotig tipus T echline. Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior, 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters autocompensants interns disposats cada 0,5 m, amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'aïrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclos completament acabat.	588,00	1,72	1.011,36
05.02.02	u Degoter per arbre Degoter per arbre format per anella de 2 mts. de llarg amb 4 degoters de 8 l/h connectats a tub general mitjançant collaret o equivalent, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces especials. Tot inclos completament acabat.	10,00	4,06	40,60
05.02.03	u Boca reg tipus Barcelona 45mm Boca de reg tipus Barcelona amb sorida de 45 mm, inclou subministrament, instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió. Tot inclos completament acabat.	2,00	202,85	405,70
05.02.04	m Conducció PEBD PE-25 D 90mm, PN 6bar Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclos subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclos completament acabat.	146,59	4,51	661,12



PRESUPUESTO

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
05.02.05	m Conductió PEDB PE-50 D40mm, PN 6bar Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclos subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclos completament acabat.	52,13	3,54	184,54
TOTAL 06.02.....				2.303,32
06.03	REG MESURA, CONTROL I REGULACIÓ			
05.03.01	u Programador amb bateries tipus Rainbird Programador electrònic d'alimentació per bateries tipus Programador Rainbird TBOS BT inclos subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclos completament acabat.	1,00	336,63	336,63
05.03.02	u Caixa tipus 'HIMEL', publicació programadors i comptador Caixa tipus 'HIMEL', o equivalent, per a la ubicació dels programadors i comptador. Inclos subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclos completament acabat.	1,00	111,83	111,83
05.03.03	u Electrovalvula ping-pong PVC 1-10 bars, solenoide 24vac presa 1" Electrovalvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1", tipus BSP 75 DV de Rain-Bird o equivalent. Tot inclos completament acabat.	2,00	41,86	83,72
05.03.04	u Valvula reductora sostenedora pressió 3" PN16 Vàlvula reductora i sostenedora de pressió tipus 'gal 3" o equivalent PN 16 bar, inclos subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclos completament acabat.	2,00	551,93	1.083,86
05.03.05	u Valvula ventaf.1/2" tipus 'netat' Vàlvula de rentat de connexió de 1/2" tipus 'netafim' o equivalent, inclos subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclos completament acabat.	4,00	8,55	34,20
TOTAL 06.03.....				1.630,24
TOTAL 06.....				4.706,66

PRESUPUESTO

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
07	XARXA ELÈCTRICA			
07.01	MITJA I BAIXA TENSÍO			
07.01.01	1 Pressupost nova extensió xarxa Execució de xarxa de Mitja i Baixa tensió segons medició i pressupost de companyia subministradora Endesa Ref. Sol·licitud AGIR002 000064605 Nou Subministre (TOT ENDESA) Document Annex 16 de la Memòria. (Pendent de revisió per part de la companyia)	1,00	88.089,82	88.089,82
07.01.02	1 Treballs d'adequació d'instal·lacions existents (Pendent de revisió per part de la companyia)	1,00	33.919,12	33.919,12
07.01.03	1 Treballs d'adequació de xarxa existent Execució de treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent i nova extensió de xarxa de Mitja i Baixa tensió segons medició i pressupost de companyia subministradora Endesa Ref. Sol·licitud A0000884462 SERVICIOS-VARIANTES E-DISTRIBUCION, Document Annex 16 de la Memòria.	1,00	27.788,46	27.788,46
TOTAL 07.....				149.797,40
TOTAL 07.....				149.797,40



PRESUPUESTO				
U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025				
CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAAPRECIO	IMPORTE
08	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC			
08.01	ENLLUMENAT PÚBLIC			
08.01.01	u Pericó registre planal enllumenat Pericó de registre per a canalització d'enllumenat 40x40cm, tot inclòs segons plànols. Nova arqueta per la nova ubicació de luminària existent.	1,00	163,61	163,61
08.01.02	u Arranjament arqueta enllumenat existent Arranjament, col·locació a col·la i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	1,00	111,44	111,44
08.01.03	m Canalització enllumenat, PE Ø100mm, prot-HM-20 Canalització soterrada per a enllumenat públic amb protecció de formigó, tubs de PE corrugat de 100 mm, 1000 VRV-K protecció amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	135,01	15,30	2.065,65
08.01.04	m Conductor Gu armat RVFV, 466mm2 Conductor de corrent armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2, inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	135,01	8,54	1.152,99
08.01.05	m Cable nu Cu 35mm2 enllum. Cable nu de corrent de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.	135,01	5,04	680,45
08.01.06	u Columna Quad TS 5 m. Columna model Quad TS de Roura de 5 m d'alçada. Inclou caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.	5,00	767,95	3.839,75
08.01.07	u Columna Quad TL 6 m. Columna model Quad TL de Roura 6 m d'alçada. Inclou caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.	4,00	787,99	3.151,96
08.01.08	u Projecte de legalització 520kW Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a l'ICIT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.	1,00	2.223,55	2.223,55
08.01.10	u Luminària QUADT A15 de Roura Luminària QUADT A15 de Roura, tancada i equipada, inclou làmpada de 31 W de 16 LEDs (model Quad 6m). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.	9,00	433,27	3.899,43
08.01.12	PA Partida alçada a justificar per adaptacions a la instal·lació pe Partida alçada a justificar per la reubicació i connexió d'una luminària existent sobre parament de la nau que es manté a C/Antoni Ferrer.	1,00	500,00	500,00
TOTAL 08.01.....				17.788,83
TOTAL 08.....				17.788,83

PRESUPUESTO				
U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025				
CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAAPRECIO	IMPORTE
09	XARXA TELECOMUNICACIONS			
09.01	TELECOMUNICACIONS TELEFONICA			
09.01.01	u Pericó telèfons tipus DM abassament armari Pericó per a telèfons, tipus DF-II in situ o prefabricada de formigó armat-vibrat no preferrat. Inclou entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols. (Sense bassament armari)	5,00	771,42	3.857,10
09.01.02	u Pericó telèfons tipus MF Pericó de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no preferrat. Inclou entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.	4,00	160,60	642,40
09.01.03	m Canalització telef. 1 ó 2 cond.PVC Ø100mm Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, col·locació de lilit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	59,00	30,35	1.790,65
09.01.04	m Canalització telef.4 cond.PVC Ø100mm Canalització telefònica per a 4 conductes, col·locació de lilit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	114,00	45,89	5.211,46
09.01.05	u Connexió xarxa existent Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandriat del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.	3,00	150,85	452,55
TOTAL 09.01.....				11.974,16
TOTAL 09.....				11.974,16



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 148 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



PRESUPUESTO

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025
CÓDIGO RESUMEN

CANTIDAD PARCIAPRECIO IMPORTE

10 XARXA DE GAS

10.01 GAS

10.01.01 Subministrament tuberia i accessoris

Subministre de tubs i accessoris de gas segons medió i pressupost de companyia subministradora Nedgia Codi SIGEP Estudi Base de referència 15-1254 data 7-7-2020. Expediente 180911.Document Annex 16 de la Memòria . (Pendent de revisió per part de la companyia)

10.01.02 Instal·lació en obra mecànica, supervisió en obra IDF

Execució de xarxa de gas segons medió i pressupost de companyia subministradora Nedgia Codi SIGEP Estudi Base de referència 15-1254 data 7-7-2020. Expediente 180911.Document Annex 16 de la Memòria. Inclou supervisió d'execució d'obra i direcció facultativa . (Pendent de revisió per part de la companyia)

10.01.03 Instal·lació 2 vàlvules d'escomesa

Execució de xarxa de gas segons medió i pressupost de companyia subministradora Nedgia Codi SIGEP Estudi Base de referència 15-1254 data 7-7-2020. Expediente 180911.Document Annex 16 de la Memòria . (Pendent de revisió per part de la companyia)

TOTAL 10 3.647,41
TOTAL 10.01..... 3.647,41

PRESUPUESTO

U725-726-1-MPPQUIM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025
CÓDIGO RESUMEN

CANTIDAD PARCIAPRECIO IMPORTE

11 ENJARDINAMENT

11.01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

11.01.01 m3 Aportació i estesa de terra adob, garbellada, MO>3 %, (Sapart.5.3 NTJ

Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franco-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. Inclou eliminació de pedres de diàmetre > 25 mm a una fondària de 10 cm amb mitjans mecànics i manuals, inclou transport del material al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància.

11.01.02 m2 Protecció de parterre manta fibra de coco

Subministre, col·locació i anclatge per mitjans mecànics de manta de fibra de coco per protecció de talus. Totalment instal·lat.

11.02 PLANTACIÓ TOTAL 11.01..... 1.523,34

11.02.01 u Obertura clot 0,8x0,8x0,8m cont'pa terra+subst.terres

Obertura de clot segons espècie arbrat i condicions de plantació i plantació d'arbre en pa de terra protegit amb malla o enguixat.

11.02.02 u Transplantament arbre existent Alzina suera

Transplantament d'arbre existent (Alzina suera), amb mitjans mecànics i seguint les indicacions de la NTJ 08a, inclou esporga, formació de pa de terra, excavació del clot de plantació, plantació i reg de plantació. Tot inclòs completament acabat.

11.02.03 u Aspre pal tornejat punta fusta tronc autòdau, secció circ D=8cm,

Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta traciada a l'autòdau, de secció circular de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, enterrat 1 m, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm d'amplada tipus cinta de pell, siana de color ocre. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

11.02.04 m Tanca 1x1 m malla filferro galvanitzat, sup perfil lam.

Tanca de protecció d'1 m d'alçària, de malla de filferro galvanitzat tipus 'malla ganadera', amb suport de perfil laminat tipus 'Y' de 50x50x6 mm i 1,50 m de llargària col·locats cada 3 m. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

11.03 SUBMINISTRAMENT TOTAL 11.02..... 1.916,00



Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440
Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12
Pàgina 149 de 155

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



PRESUPUESTO

U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PARCIAAPRECIO IMPORTE

11.03.01 u Subministrament i plant. Sòfora Japònica, perim=20-25, arrel nua 7,00 120,00 840,00

Epoca de subministrament i plantació

- Pa de terra: Marge d'unes setmana respecte parada vegetativa evitant la brotada

Qualitat dels arbres

Els arbres han de procedir de vivers de producció d'arbres per a jardineria i han d'estar sans, ben formats, sense defectes ni símptomes que puguin disminuir la seva capacitat de represa ni el seu desenvolupament futur.

En cap cas s'acceptarà una qualitat inferior.

Característiques mínimes exigides

Pa de terra: Pa de terra sòlid, protegit amb tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada. Diàmetre de com a mínim 3 vegades la classe perimetral. Alçada de pa de terra igual al diàmetre del pa x 0,7.

Substrat de plantació

El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:
- 45% terra existent a l'escossell o parterre.
- 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm.
- 5% de matèria orgànica.

Drenatge

Abans de fer la plantació s'obrirà un dot de 3 vegades el diàmetre del pa de terra i profunditat igual a 1-1,5 vegades l'alçada del pa de terra i es comprovarà el drenatge del terreny:

Plantació

Es realitzarà la plantació assegurant que el coll de l'arbre queda a nivell del terreny.

u Subministrament i plant. Abans suera perim 20-25, arrel nua 2,00 462 924

Subministrament i plantació Alzina Surera de perímetre 20 a 25 cm, amb l'arrel nua

Epoca de subministrament i plantació

S'ha de realitzar la plantació de l'arbrat en el període de repòs vegetatiu de l'espècie.

- Pa de terra: Marge d'unes setmana respecte parada vegetativa evitant la brotada

Qualitat dels arbres

Els arbres han de procedir de vivers de producció d'arbres per a jardineria i han d'estar sans, ben formats, sense defectes ni símptomes que puguin disminuir la seva capacitat de represa ni el seu desenvolupament futur.

- Pa de terra: Pa de terra sòlid, protegit amb tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada. Diàmetre de com a mínim 3 vegades la classe perimetral. Alçada del pa de terra igual al diàmetre del pa x 0,7.

En cap cas s'acceptarà una qualitat inferior.

Substrat de plantació

El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:
- 45% terra existent a l'escossell o parterre.
- 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm.
- 5% de matèria orgànica.

Abans de fer la plantació s'obrirà un dot de 3 vegades el diàmetre del pa de terra i profunditat igual a 1-1,5 vegades l'alçada del pa de terra i es comprovarà el drenatge del terreny.

Plantació

Es realitzarà la plantació assegurant que el coll de l'arbre queda a nivell del terreny. Es tallaran la tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada al voltant de la base del tronc

PRESUPUESTO

U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PARCIAAPRECIO IMPORTE

11.03.03 m² Subministrament i plantació Spartium junceum densitat de plantació 1u/1m2 52,00 3513 1.826,76

Recepció del material vegetal

Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades.

Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur.

Paços i jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra.

Substrat de plantació

El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:
- 45% terra existent a l'escossell o parterre.
- 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm.
- 5% de matèria orgànica.

I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.

m² Subministrament i plantació Arç blanc 1u/m2 42,20 3513 1.482,49

Subministrament i plantació Oraleagus monogyna densitat de plantació 1u/1m2

Recepció del material vegetal

Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades.


Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur.

Paços i jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra.

Substrat de plantació

El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència:
- 45% terra existent a l'escossell o parterre.
- 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm.
- 5% de matèria orgànica.

I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.



PRESUPUESTO

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
11.03.05	m² Subministrament i plantació Espigol 16x12	35.40	46,49	1.645,75
Subministrament i plantació Lavandula latifolia densitat de plantació 3ut/ml. Recepció del material vegetal Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades. Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur. Parcs i jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra. Substrat de plantació El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència: - 45% terra existent al l'escossell o panterre. - 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm. - 5% de matèria orgànica. I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.				
11.03.06	m² Subministrament i plantació Farigola 16x12	25.41	46,49	1.181,31
Subministrament i plantació Thymus vulgaris densitat de plantació 3ut/ml. Recepció del material vegetal Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades. Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes, ben formades en la part aèria i subterrània i viables pel desenvolupament futur. Parcs i jardins verificarà la documentació, l'etiquetatge i l'estat de com arriba el material vegetal a l'obra. Substrat de plantació El substrat de plantació, prèviament formulat, adobat i desinfectat tindrà com a barreja de referència: - 45% terra existent al l'escossell o panterre. - 50% Sorra rentada de riu de granulometria 2mm. - 5% de matèria orgànica. I haurà d'estar exempt de patògens i males herbes.				
TOTAL 11.....				6.985,55
TOTAL 11.03.....				10.424,89

PRESUPUESTO

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
12	SENYALITZACIÓ			
12.01	SENYALITZACIÓ			
12.01.01	m Línia contínua 10cm pintura termoplàstica	40.00	0,85	34,00
Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autoproпульsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.				
12.01.02	m Línia discontinua 10cm pintura termoplàstica	6.20	0,82	5,08
Pintat sobre paviment de línia discontinua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autoproпульsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.				
12.01.03	m² Pintat vial símbols i marques pintura acrílica	2.14	11,06	23,67
Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.				
12.01.04	m² Pintat pas de vianants pintum dos components	39.80	16,75	666,65
Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.				
12.01.05	u Recollida senyals retirades sobre suport	2.00	328,97	657,94
Recollida de senyals retirades, inclòs formació de fonaments amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.				
TOTAL 12.01.....				1.387,34
TOTAL 12.....				1.387,34



PRESUPUESTO

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
13	MOBILIARI URBÀ			
13.01	MOBILIARI URBÀ			
13.01.01	u Banc tipus "neobarcelonà"	6,00	581,37	3.488,22
	Banc tipus model Neobarcelona de FDB, d'1,75 m de longitud, format per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respallier i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolond massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrosiu. Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.			
13.01.02	u Cadira tipus "neobarcelonà"	11,00	401,92	4.421,12
	Cadira tipus model Neobarcelona de FDB o equivalent, de 0,55 m de longitud, formada per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respallier i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolond massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrosiu, inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.			
13.01.03	u Paperera tipus "Barcelona"	3,00	138,08	414,24
	Paperera tipus "Barcelona" o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1 m d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus "oxiron" o equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.			
13.01.04	ud Joc infantil "Yard Net de Kompani"	1,00	10.579,84	10.579,84
	Subministrament i col·locació de joc infantil Kompani model Yard Net Totalment acabat inclosos anclatges al terra			
13.01.05	ud CERTIFICACIÓ ZONA DE JUEGOS INFANTILES	1,00	981,51	981,51
	Una vez finalizada la instalación de la zona de juegos infantiles se realizará la certificación de la zona realizada por una empresa especializada en inspección i certificación.			
TOTAL 13.01.....			19.884,93	
TOTAL 13.....			19.884,93	

PRESUPUESTO

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
14	CONTROL DE QUALITAT			
14.01	ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS			
14.01.01	ASSAIGS DE GRANULATS			
14.01.01.01	ASSAIGS PREVIS A LA FORMACIÓ D'EXPLANADA			
ASJ.1	u Assaig granulomètric	2,00	35,00	70,00
	Anàlisis granulomètric per tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.			
ASJ.2	u Assaig límit d'atterberg	2,00	41,40	82,80
	Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.			
ASJ.3	u Assaig Proctor Modificat	2,00	105,80	211,60
	Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.			
ASJ.4	u Assaig contingut matèria orgànica	2,00	31,00	62,00
	Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica de una muestra de suelo, según UNE 103204.			
ASJ.5	u Assaig contingut d'humitat microscòpica "in situ"	2,00	17,50	35,00
	Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.			
ASJ.6	u Assaig índex CBR	2,00	200,10	400,20
	Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.			
TOTAL 14.01.01.....			861,60	
14.01.01.02	ASSAIGS EN FASE D'EXECUCIÓ SOTABASE GRANULAR			
ASJ.1	u Assaig granulomètric	1,00	35,00	35,00
	Anàlisis granulomètric per tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, según UNE 103101.			
ASJ.2	u Assaig límit d'atterberg	1,00	41,40	41,40
	Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.			
ASJ.3	u Assaig Proctor Modificat	1,00	105,80	105,80
	Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.			
ASJ.5	u Assaig contingut d'humitat microscòpica "in situ"	10,00	17,50	175,00
	Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.			
ASJ.6	u Assaig índex CBR	1,00	200,10	200,10
	Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.			
ASJ.7	u Assaig equivalent de sorra	1,00	43,70	43,70
	Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.			
ASJ.8	u Assaig qualitat "Los Angeles"	1,00	57,50	57,50
	Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de Los Ángeles de una muestra de suelo, según UNE-EN 1097-2, 1.000.			
TOTAL 14.01.02.....			658,50	



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025				
14.01.01.03	ASSAIGS E NFASE D'EXECUCIO DE BASE DE CALÇADA			
ASJ 1	u Assaig granulometric	2,00	35,00	70,00
	Anàlisis granulomètric per tamizado de una muestra de material de relleno o terraplén, según UNE 103101.			
ASJ 2	u Assaig limit d'atterberg	2,00	41,40	82,80
	Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104.			
ASJ 3	u Assaig Proctor Modificat	2,00	105,80	211,60
	Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.			
ASJ 5	u Assaig contingut d'humitat hicroscòpia "in situ"	10,00	17,50	175,00
	Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938.			
ASJ 7	u Assaig equivalent de sorra	2,00	43,70	87,40
	Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.			
ASJ 8	u Assaig qualitat "Los Angeles"	2,00	57,50	115,00
	Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de Los Angeles de una muestra de suelo, según UNE-EN 1097-2. 1.000.			
ASJ 9	u Assaig de resistencia a compresio formigó	5,00	32,20	161,00
	Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Incluso tallado, curado y refrentado, desplazamiento a obra y relleno de taladros.			
TOTAL 14.01.01.03				902,80
TOTAL 14.01.01				2.422,90
14.01.02	ASSAIGS DE FORMIGONS			
J060	ASSAIGS DE FORMIGONS			
J0601200	u MESCONSISTENCIA CON ABRAMS, 1MORT FORM-FRESC	4,00	18,09	76,36
	MESURA DE LA CONSISTENCIA PEL MÉTODE DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2			
ASJ 9	u Assaig de resistencia a compresio formigó	4,00	32,20	128,80
	Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Incluso tallado, curado y refrentado, desplazamiento a obra y relleno de taladros.			
TOTAL J060				205,16
TOTAL 14.01.02				205,16

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAPRECIO	IMPORTE
U725-726-1-MPPOUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025				
14.01.03	ASSAIGS DE MORTERS			
J071	ASSAIGS DE MORTERS			
J0711102	u PRESA,1MORT,1MORT-FRESC	2,00	9,00	18,00
	PRESA D'UNA MOSTRA DE MORTER FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1015-2			
TOTAL J071				18,00
TOTAL 14.01.03				18,00
14.02	ASSAIGS DE PAVIMENTS I PECES PER A PAVIMENTS			2.646,06
14.02.02	UD CATA PAVIMENTO VIAL	5,00	249,68	1.248,40
	Cata de pavimento para determinar grosor de capas			
14.02.03	ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO	1,00	677,33	677,33
	Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas abajo, si UNE-EN 1610:1998			
14.02.04	ud PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABT* AGUA	1,00	846,66	846,66
	Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua, si P.P.T.G.T.A.A.			
J9H11101	u PRESA 1MORT,MESCLA BITUMINOSA	2,00	7,82	15,64
	PRESA D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 121			
J9H1210F	u DETERMINACIÓ DEL LLIGANT 1MORT,MESCLA BITUMINOSA	2,00	45,71	91,42
	DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 164			
J9H1310G	u GRANULOMETRIA ARID RECUPERAT 1MORT,MESCLA BITUMINOSA	2,00	39,86	79,72
	ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 165			
ASJ 7	u Assaig equivalent de sorra	1,00	43,70	43,70
	Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-8.			
ASJ 10	u Assaig granulometric (arid i filler)	1,00	57,50	57,50
	Assaig equivalent de sorra	1,00	57,50	57,50
ASJ 7	u Assaig equivalent de sorra	1,00	57,50	57,50
	Assaig equivalent de sorra	1,00	57,50	57,50
ASJ 11	u Assaig granulometric (Barreja d'arids)	1,00	57,50	57,50
	Assaig granulometric (Barreja d'arids)	1,00	57,50	57,50
ASJ 12	u Assaig granulometric (Mescla fabricada despres d'extreure lligant	1,00	69,00	69,00
	Assaig granulometric (Mescla fabricada despres d'extreure lligant	1,00	69,00	69,00
TOTAL 14.02				3.186,87
TOTAL 14				5.832,93



PRESUPUESTO

U725-726-1-MPPQUUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAAPRECIO	IMPORTE
--------	---------	----------	---------------	---------

15	SEGURETAT I SALUT			
15.01	SEGURETAT I SALUT Execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. Es valora en un 1,5% del PEM del total de l'obra. Inclourà:	1,00	7.935,00	7.935,00

- PROTECCIONS INDIVIDUALS
- . Casc de seguretat per a ús normal, Casc de seguretat per a ús normal
 - . Ulleres de seguretat antiimpactes. Pantalla facial per a soldadura elèctrica
 - . Protector auditiu de tap d'escuma. Protector auditiu de tap d'escuma
 - . Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics. Mascareta de protecció respiratòria
 - . Guants per a ús general. Guants antihumitat. Guants d'alta resistència al tall i a l'abrasió. Guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions. Guants per a soldador. Guants de material aïllant per a treballs elèctrics.
 - . Botes d'aigua de pvc de canya alta. Botes baixes de seguretat industrial.
 - . Sistema anticaiguda compost per un amès anticaiguda amb tirants
 - . Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura
 - . Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons
 - . Arnès per a senyalista, amb tires reflectants
- PROTECCIONS COLLECTIVES
- . Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes.
 - . Protecció horitzontal d'obertures.
 - . Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions
 - . Senyal acústica de marxa enrere
 - . Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
 - . Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió
- MESURES PREVENTIVES
- . Reunió mensual del comitè de seguretat i salut
 - . Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra
 - . Presència al lloc de treball de recursos preventius
- TANCAMENTS I DIVISORIES
- . Tanca mòbil de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla elèctrosoldada de 90x150 mm i de 4,51 3,5 mm de d, bastidor de 3,3x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prebrecats de formigó
 - . Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçada 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica
- SENyalITZACIÓ PROVISIONAL
- . Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus new jersey prefabricada
- SENyalITZACIÓ HORIZONTAL
- . Marques longitudinals. Marques transversals. Marques superfcials
- SENyalITZACIÓ VERTICAL
- . Senyals de perill, preceptius i de regulació. Senyals d'informació i de direcció. Senyals de seguretat laboral. Abalisament
- INSTAL·LACIONS
- . Instal·lacions d'evacuació. Desguassos i baixants. Caixes sifon-

PRESUPUESTO

U725-726-1-MPPQUUM ST FELIU DE GUIXOLS-OCT 2025

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PARCIAAPRECIO	IMPORTE
--------	---------	----------	---------------	---------

- ques i peicons. Instal·lacions de calefacció i ventilació. Instal·lacions elèctriques. Aparells de protecció. Elements de contextó a terra. Transfor- madors de seguretat. Dipòsits i accessoris, per a aigua. Producció d'ai- gua calenta sanitària. Extintors d'incendis.
- EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
- . Mòdul prefabricat sanitari. Mobiliari i aparells per a mòduls pre- fabricats d'obra.
 - . EQUIPAMENT MÈDIC
 - . Farmaciola armari. Material sanitari farmaciola. Manta cotó- fi- bra. Reconeixement mèdic. Curset de primers auxilis i socorrisme


TOTAL 15	7.935,00
TOTAL	531.868,89


DOCUMENT Documentació relacionada	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REGISTRE D'ENTRADA E2025025347
Codi Segur de Verificació: c703218e-9164-4973-a93a-43aec64d9bf1 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2025_4487440 Data d'impressió: 11/02/2026 12:59:12 Pàgina 154 de 155	SIGNATURES Cap signatura aplicada	



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34. ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA". SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA.
(REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS)

Resum de pressupost





RESUM DE PRESSUPOST
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ PA-34.
ÀMBITS "HUGUET NORD" I "TRACHSLER CRTRA. GIRONA"

CAPÍTOL	RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO	% EUROS
01	ENDERROCS	13,06%
02	MOVIMENT DE TERRES	6,20%
03	PAVIMENTACIÓ	24,94%
04	XARXA CLAVEGUERAM	6,75%
05	XARXA AIGUA POTABLE	5,17%
06	XARXA DE REG	0,88%
07	XARXA ELÈCTRICA	28,16%
08	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC	3,34%
09	XARXA TELECOMUNICACIONS	2,25%
10	XARXA DE GAS	0,69%
11	ENJARDINAMENT	1,96%
12	SENYALITZACIÓ	0,26%
13	MOBILIARI URBÀ	3,74%
14	CONTROL DE QUALITAT	1,10%
15	SEGURETAT I SALUT	1,49%
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		531.868,89
Gastos generales		69.142,96
Beneficio Industrial		13,00%
Suma GG + BI		6,00%
TOTAL PRESSUPOST SENSE IVA		31.912,13
		101.055,09
TOTAL PRESSUPOST SENSE IVA		632.923,98
		21% IVA
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		132.914,04
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		765.838,02
		765.838,02

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de SET-CENTS SEXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS

Barcelona, a 27 d'octubre de 2025

ENRIQUE SOLER LÓPEZ,
arquitecte col. 4296-1
en representació de SOB ARQUITECTOS, S.L.P.

JOSEP LLUÍS ALVAREDO I SÁNCHEZ
arquitecte col. 23710-8