





Ajuntament
de Lladó

CONTESTA ESCRIT

Assumpte:

Aclariments tècnics en la decisió adoptada en el contracte de subministrament per procediment obert simplificat, d'un mòdul de lavabos amb accés a través de galeria interior i comuna, amb pica, amb tres cabines individuals i un lavabo adaptat totalment equipat, d'unes dimensions de quiosc de 5,30 x 2,54 x 2,63 metres

Número registre entrada:

Data entrada al registre:

Informe número:

Expedient número:

Representant:

NIF/ CIF / NIE sol·licitant:

Sol·licitant:

NIF/ CIF / NIE sol·licitant:

Vista la sol·licitud presentada sobre la motivació tècnica per l'exclusió de la seva empresa degut a no haver assolit la puntuació mínima exigida en els criteris sotmesos a judici de valor, havent obtingut 18 punts sobre un màxim de 50, i tal i com es va exposar en les notes efectuades en la "valoració dels criteris d'adjudicació" de la proposta, els motius són aquells exposats en l'apartat "notes", que s'adjunta.

			Puntuacions		
Codi	Judici de valors	Màxim punts	Microarquitectura SL	Grup 9S Espais SL	Carrocerias Esteva SA
1.1.1.	Disseny de l'equipament proposat	25	22	0 (A1)	0 (A2)
1.1.2.	Adequació i integració a l'entorn de la ubicació i sostenibilitat de la proposta	5	5	5	2
1.1.3.	Proposta, planta, alçats i renders en color a 3 dimensions de la proposta final i descriptiu	5	5	4	2
1.1.4.	Proposta i disseny de imatge gràfica	5	5	3	0 (B)
1.1.5.	Integració de l'armari per encabir els comptadors a l'equipament	5	5	1 (C1)	1 (C2)
1.2.1.	Vida útil dels materials (mínim 8 anys), revestiment, aïllament, experiència en actuacions similar, etc	2	2	2	2
1.2.2.	Capacitat de reposició dels elements en cas de reparació, agilitat de resposta de l'empresa, proximitat en el transport per a reduir emissions	1	1	1	1

Pl. Claustre nº2, 17745 Lladó Tel. 972 565 101 NIF: P1709500A

a/e: ajuntament@llado.cat web: www.llado.cat Instagram: @ajuntamentdellado

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://llado.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



Ajuntament de Lladó

			Puntuacions		
Codi	Judici de valors	Màxim punts	Microarquitectura SL	Grup 9S Espais SL	Carrocerias Esteva SA
1.2.3.	Possibilitats de modificació i configuració final, colors disponibles, versatilitat de l'element	1	1	1	1
1.2.4.	Grau de durabilitat i comportament als agents atmosfèrics, garanties davant actes vandàlics	1	1	1	1
TOTAL		50	47	18	10

Notes:

- (A1) La proposta no dona compliment als punts 1.2.e), 1.2.j) i 15.1.c) de l'Annex 3c del Codi d'Accessibilitat de Catalunya (Decret 209/2023).
- (A2) La proposta no dona compliment al punt 1.1.l.) de l'Annex 3c del Codi d'Accessibilitat de Catalunya (Decret 209/2023).
- (B) No hi ha proposta ni disseny de la imatge gràfica.
- (C1) L'armari no s'integra amb la resta del mòdul, ja que no té la mateixa amplada.
- (C2) L'armari no és aprofitable en la seva totalitat, ja que només disposa d'una porta d'una sola batent d'uns 70 cm i 70 cm d'amplada.

INFORMO

Els elements específics de la proposta del Grup 9S Espais SL que són disconformes, són els que s'indica en l'apartat "Notes". Altrament, es passa a ampliar punt per punt cada disconformitat, vers el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, per la qual cosa s'ha valorat en "0" el disseny de l'equip proposat:

- Incompliment del punt 1.2.e) de l'Annex 3c): **l'amplada lliure de pas en itineraris accessibles ha de ser 1,20 metres o superior.**
- Incompliment del punt 1.2.j) de l'Annex 3c): **a les dues cares de les portes que comuniquen amb elements o espais accessibles, hi ha d'haver un espai horitzontal lliure de l'escombrada de les fulles d'1,50 metres de diàmetre.**
- Incompliment del punt 15.1.c) de l'Annex 3c): **les cabines d'inodors han de disposar d'un espai lliure on es pugui inscriure un cercle de 0,50 metres de diàmetre sense ser escombrat per l'obertura de la porta.**

Els aspectes concrets on es produeixen els incompliments normatius són:

- Incompliment del punt 1.2.e) de l'Annex 3c): **la zona comuna no té una amplada d'almenys 1,20 metres.**
- Incompliment del punt 1.2.j) de l'Annex 3c): **davant de la porta d'entrada (interior) i de la porta de la cabina accessible (part zona comuna), no hi ha un espai horitzontal lliure de l'escombrada de les fulles d'1,50 metres de diàmetre.**

Pl. Claustre nº2, 17745 Lladó Tel. 972 565 101 NIF: P1709500A
a/e: ajuntament@llado.cat web: www.llado.cat Instagram: @ajuntamentdellado



Ajuntament de Lladó

- Incompliment del punt 15.1.c) de l'Annex 3c): **a les tres cabines no accessibles no es pot inscriure un cercle de 0,50 metres de diàmetre sense ser escombrat per l'obertura de la porta.**


No hi ha hagut criteris interpretatius al punt de "disseny de l'equip proposat", sinó normatius, que fan que el mòdul proposat no s'adapti a la normativa d'accessibilitat (Codi d'Accessibilitat de Catalunya, Decret 209/2023), i per tant no sigui apta per la finalitat a què ha d'anar destinat.

Pel què fa als punts de "proposta, planta, alçats i renders en color a 3 dimensions de la proposta final i descriptiu" i "proposta i disseny de imatge gràfica", puntuats amb 4 i 3 punts respectivament, s'ha aplicat una puntuació de més a menys de les propostes presentades, d'acord amb la valoració del jurat.

No obstant això, pel què fa al punt "Integració de l'armari per encabir els comptadors a l'equipament" que s'ha valorat amb un 1 punt, i tal i com ja s'exposava en l'apartat "Notes" de la "valoració dels criteris d'adjudicació", en la proposta presentada l'armari no s'integra amb la resta del mòdul, ja que no té la mateixa amplada.

ANNEX

S'adjunta l'annex de la proposta presentada, on es poden comprovar els incompliment normatius descrits.

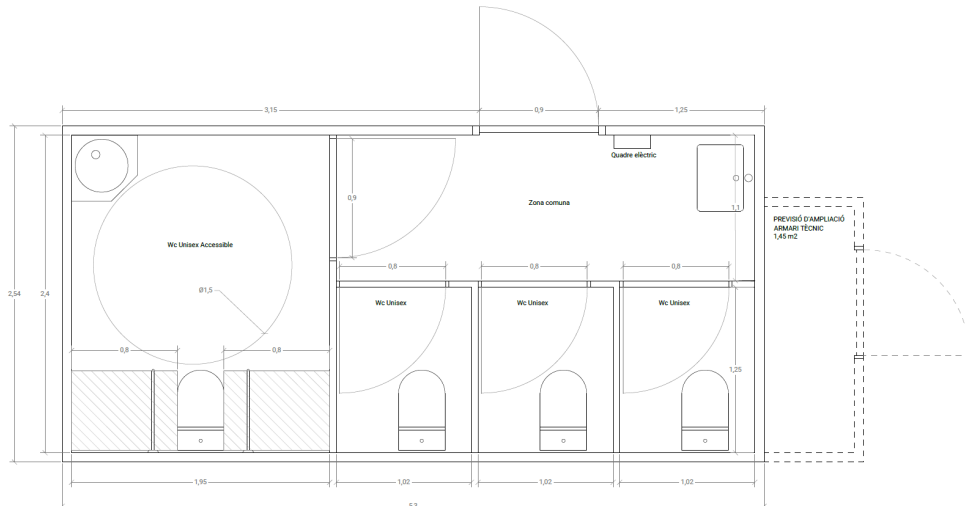

Pl. Claustre nº2, 17745 Lladó Tel. 972 565 101 NIF: P1709500A
a/e: ajuntament@llado.cat web: www.llado.cat Instagram: @ajuntamentdellado