

MEMÒRIA VALORADA FABRICACIÓ A MIDA I INSTAL·LACIÓ DE BANCS ALS NOUS VESTUARIS DEL PAVELLÓ D'HOQUEI

**Zona Esportiva
08720 Vilafranca del Penedès**

PROMOTOR:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ de la Cort 14
08720 Vilafranca del Penedès

REDACTOR:


Joan Ferrer Amell
Arquitecte Tècnic

DATA

Desembre de 2025

I. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

01. Planta vestidors

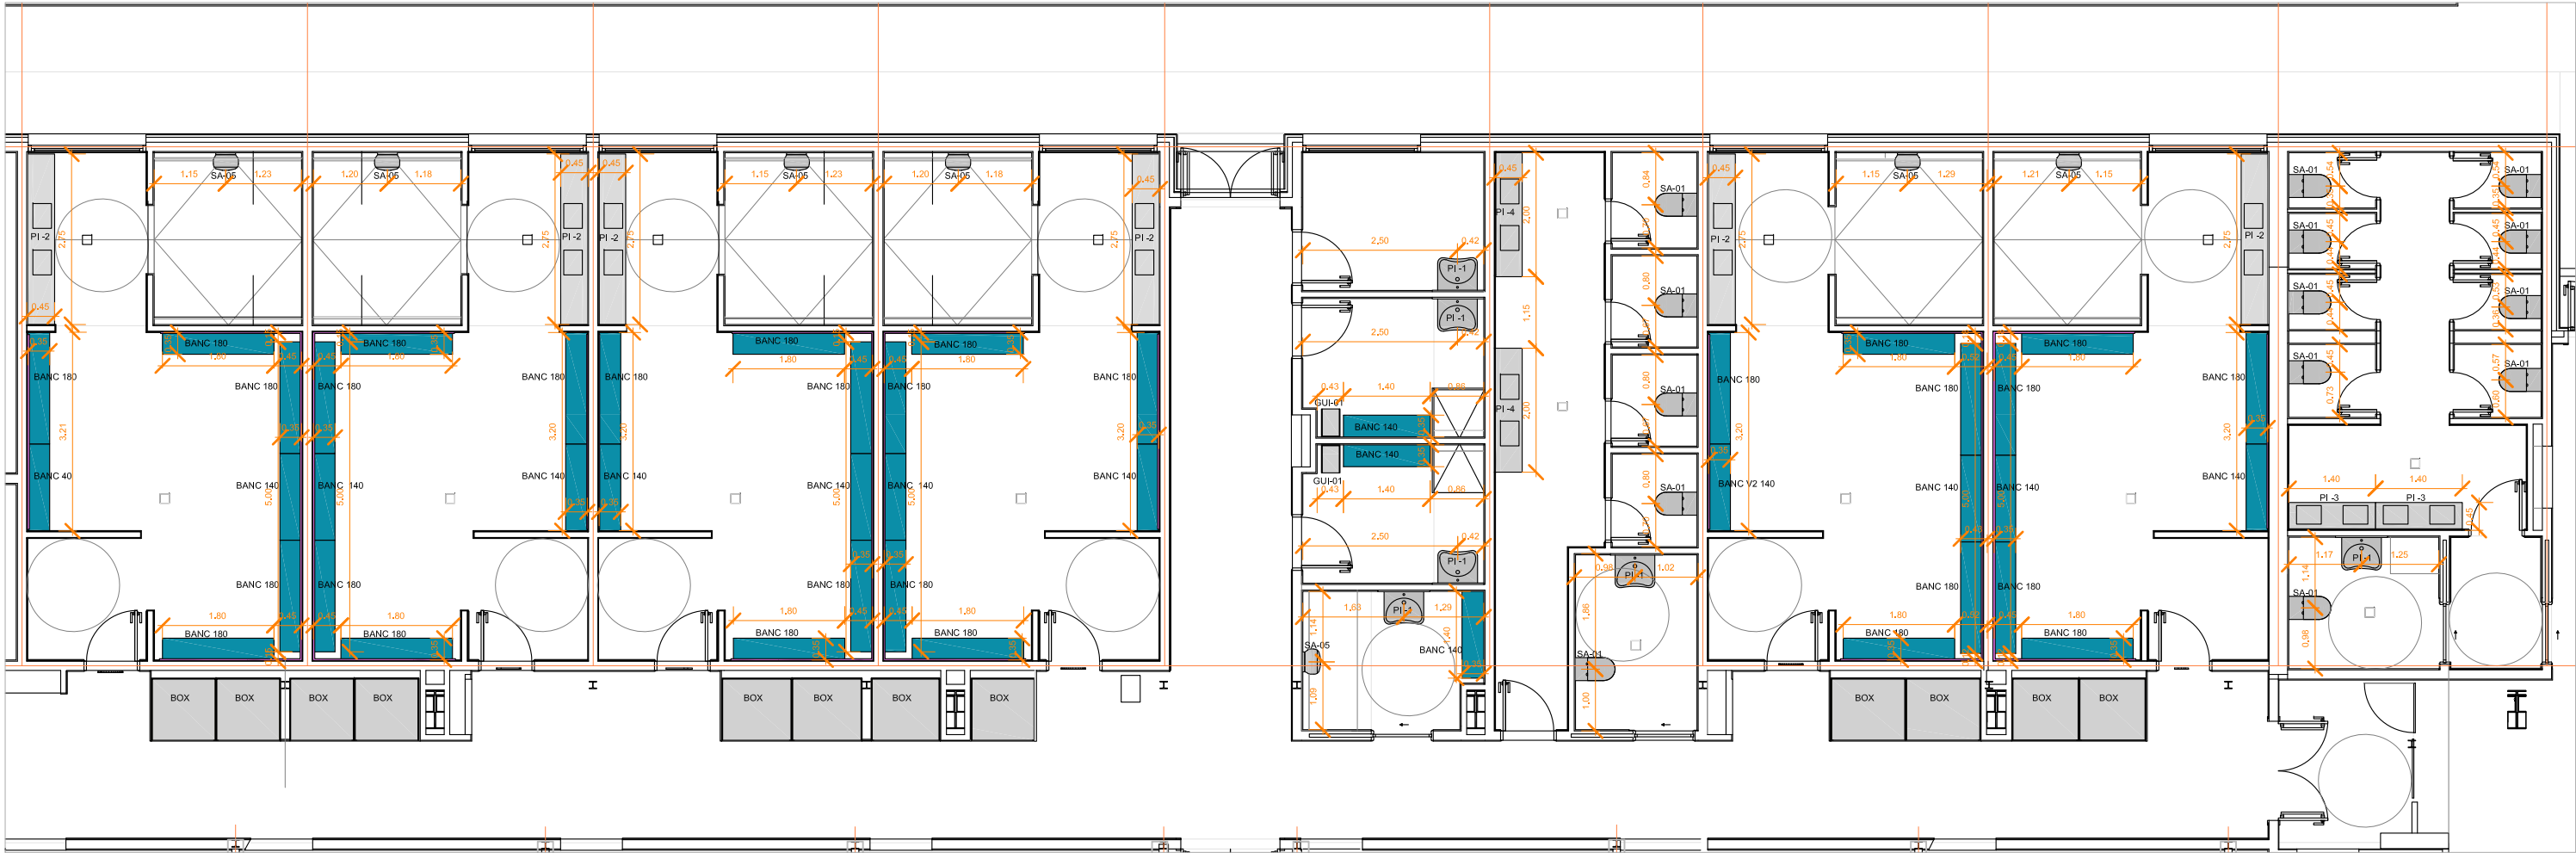

LES MIDES ES
VERIFICARAN A OBRA



Banc mural senzill de 340 mm de fondària. Format per seient de tauler fenòlic massís de 12 mm de gruix, resistent a la humitat, antibacteries, ignífug i superfície no porosa de color a escollir per la propietat, amb acabat mat, cantells mecanitzats i cantonades arrodonides. Estructura suport d'acer inoxidable disposades cada 100 cm màxim. Col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou penjarobes superior amb base de tauler de resines fenòliques i penjadors d'acer inoxidable.

II. PRESSUPOST

- II.A Amidaments
- II.B Pressupost
- II.C Resum del pressupost

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 BANCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	LQSRUXPI	m	Subministrament i muntatge de banc mural senzill de 340 mm de fondària. Format per seient de tauler fenòlic massís de 12 mm de gruix, resistent a la humitat, antibacteries, ignífug i superfície no porosa de color a escollir per la propietat, amb acabat mat, cantells mecanitzats i cantonades arrodonides. Estructura suport d'acer inoxidable AISI 304 de 40x40 mm (o similar), disposades cada 100 cm màxim. Fixació a parament de bloc de formigó mitjançant platina soldada a l'estructura i ancoratge amb tac mecànic adequat per al suport, amb cargol roscat d'acer inoxidable A-2 AISI 304 de cap pla. Inclou: Inclou penjarobes superior amb base de tauler de resines fenòliques i penjadors d'acer inoxidable, fixat a parament vertical, transports, part proporcional del replanteig, neteja final i reforç de paret si calgués. Totalment muntat i acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bancs 1,8 m						
2	Vestidors		6,000	5,000	1,800		54,000
3	Bancs 1,4 m						
4	Vestidors		6,000	2,000	1,400		16,800
5	Vestidor adaptat i arbitre			3,000	1,400		4,200
TOTAL AMIDAMENT						75,000	

PRESSUPOST

Obra		01	Pressupost			
Capítol		01	BANCS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	LQSRUXPI	m	Subministrament i muntatge de banc mural senzill de 340 mm de fondària. Format per seient de tauler fenòlic massís de 12 mm de gruix, resistent a la humitat, antibacteries, ignífug i superfície no porosa de color a escollir per la propietat, amb acabat mat, cantells mecanitzats i cantonades arrodonides. Estructura suport d'acer inoxidable AISI 304 de 40x40 mm (o similar), disposades cada 100 cm màxim. Fixació a parament de bloc de formigó mitjançant platina soldada a l'estructura i ancoratge amb tac mecànic adequat per al suport, amb cargol roscat d'acer inoxidable A-2 AISI 304 de cap pla. Inclou: Inclou penjarobes superior amb base de tauler de resines fenòliques i penjadors d'acer inoxidable, fixat a parament vertical, transports, part proporcional del replanteig, neteja final i reforç de paret si calgués. Totalment muntat i acabat.	166,00	75,000	12.450,00
TOTAL		Capítol	01.01			12.450,00

MEMÒRIA VALORADA FABRICACIÓ A MIDA I INSTAL·LACIÓ
DE BANCS ALS NOUS VESTUARIS DEL PAVELLÓ D'HOQUEI
Vilafranca del Penedès

Resum de Pressupost

Subministrament i muntatge de bancs	12.450,00
-------------------------------------	-----------

PEM Total Pressupost d'Execució Material	12.450,00
Despeses Generals (13%)	1.618,50
Benefici Industrial (6%)	747,00
Seguretat i Salut (1,1%)	136,95
Total Pressupost d'Execució per Contracte sense IVA	14.952,45
IVA (21%)	3.140,01
PEC TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	18.092,46