

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES CADIRES DEL TEATRE GREC DURANT LA CELEBRACIÓ DEL GREC FESTIVAL DE BARCELONA 2026, 2027**1. OBJECTE DEL PRESENT PLEC:**

L'objecte del contracte és la prestació del servei integral de muntatge i desmuntatge de les cadires del Teatre Grec de Barcelona, així com de les estructures metàl·liques de suport (bancades) i la instal·lació i retirada de la senyalització lluminosa i identificativa de les fileres durant la celebració del Grec Festival de Barcelona dels anys 2026 i 2027.

L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), mitjançant la Direcció de Programes Culturals ha de realitzar la producció tècnica del Festival Grec. La programació dels festival es du a terme al Teatre Grec, entre d'altres espais.

Aquest servei comprèn totes les operacions necessàries perquè el Teatre Grec pugui funcionar temporalment com a espai escènic amb capacitat per a prop de 2.000 persones, garantint el confort del públic, la seguretat de les instal·lacions i el correcte estat del material propietat del Festival Grec, així com el seu posterior desmuntatge i emmagatzematge un cop finalitzada la programació.

En acabar el Festival, el Teatre Grec esdevé un parc públic, i per tant cal desmuntar les cadires per protegir-les de les inclemències meteorològiques, dels possibles vandalismes i així evitar-ne la degradació dels materials.

2. LLOC D'INSTAL·LACIÓ

La instal·lació es durà a terme al Teatre Grec al Passeig de Santa Madrona nº 36 de Barcelona.

3. DURADA DEL CONTRACTE, TERMINI D'EXECUCIÓ I TEMPORALITZACIÓ**3.1 DURADA DEL CONTRACTE**

Es preveu una durada del contracte des de la data indicada a l'acta d'inici fins al 30 de setembre de 2027, i inclourà la prestació dels serveis corresponents a les edicions del Grec Festival de Barcelona dels anys 2026 i 2027

El contracte no preveu cap pròrroga.

3.2 TERMINI D'EXECUCIÓ

Atesa la naturalesa i les particularitats del contracte, vinculades a la celebració del Festival Grec, el termini d'execució del contracte s'estableix d'acord amb els períodes següents:

- Grec 2026: des de l'1 de juny de 2026 fins al 8 d'agost de 2026.
- Grec 2027: en dates equivalents o similars a les del Grec 2026, que seran concretades per l'òrgan de contractació abans de l'inici de l'execució corresponent a aquesta anualitat.

L'execució de les prestacions es durà a terme exclusivament dins dels períodes indicats, d'acord amb les necessitats del servei i les instruccions del responsable del contracte.

La durada total del contracte comprèn els períodes d'execució corresponents a les anualitats 2026 i 2027, sense que això impliqui una prestació continuada fora dels terminis anteriorment indicats

3.3 TEMPORALITZACIÓ

- Període de muntatge *: Entre el 1 i el 6 de juny,
- Període de desmuntatge** Entre el 31 de juliol i el 4 d'agost.

Aquestes dates poden variar en funció de la planificació i programació del festival.

Per més detalls sobre la programació i calendari del festival consulteu el web <https://www.barcelona.cat/grec/ca>

*El muntatge no es perllongarà més de **6 dies**.

El desmuntatge no es perllongarà més de **5 dies.

4 CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ

4.1.1 Servei de muntatge i desmuntatge de les cadires i la senyalització de les fileres;

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei: el personal tècnic qualificat necessari per al muntatge, i el desmuntatge de les cadires i la senyalització que el Festival Grec té en propietat.

4.1.2 El personal mínim estimat és un capatàs i 5 operaris per el servei de muntatge i desmuntatge de les cadires. Les hores de servei estimades (per un any) son:

| Categoria | Hores anuals previstes |
|------------------|-------------------------------|
| Capatàs | 100 |
| Operari/a | 436 |

Per la categoria de **capatàs** es requerirà una experiència professional mínima **de 2 anys** en treballs de naturalesa similar, és a dir en el muntatge de cadires per platees de recintes escènics amb aforament igual o superior a 900 persones.

Per la categoria **d'operari/a** es requerirà una experiència professional mínima **de 1 any** en treballs de naturalesa similar, és a dir en el muntatge de cadires per platees de recintes escènics amb aforament igual o superior a 900 persones.

La crida mínima serà de **4 hores** a contar des de l'arribada al centre de treball.


Tot el personal haurà de registrar al centre de control d'accés la seva arribada, i la seva marxa del centre de treball. L'empresa adjudicatària no podrà facturar les jornades no registrades.

Qualsevol modificació sobre la previsió del personal i els horaris serà prèviament comunicada a la persona responsable del contracte per la seva aprovació. No es podran facturar hores extres no comunicades i aprovades prèviament.

Les tasques a realitzar són:

FASE DE MUNTAGE

- Trasllet dels palets amb les bancades i les cadires des del deu espai d'emmagatzematge, situat al mateix recinte, fins a la seva ubicació final a les grades, conservant la numeració indicada al plànol que el Festival Grec facilitarà a l'empresa adjudicatària.

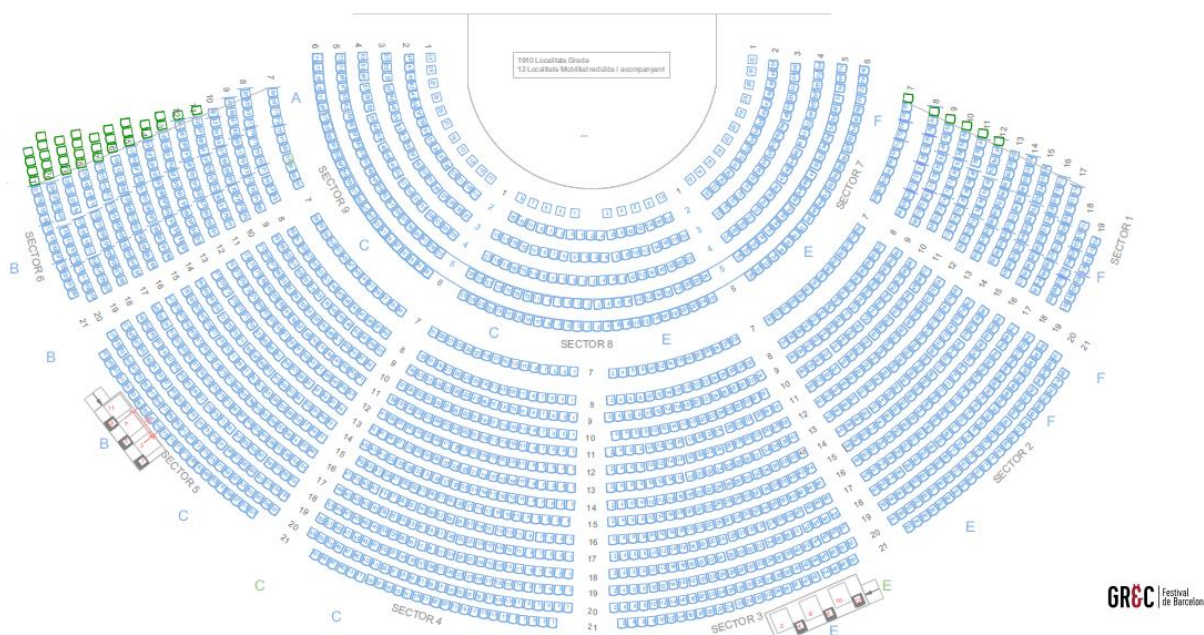

- Distribució de les bancades sobre les grades segons la seva numeració.
- Anclatge de les bancades a les fixacions preexistents.
- Muntatge de les llums de senyalització de les fileres. Comprovació del bon funcionament d'aquestes. Identificació de les llums de fileres malmeses.
- Desmuntatge dels cargols de protecció de la rosca de fixació de la fila 7
- Muntatge de les plaques identificadores de fila.
- Trasllet de tot el material sobrant i els palets buits a l'espai d'emmagatzematge.

FASE DE DESMUNTAGE Les tasques a realitzar són:

- Desmuntatge de les cadires a la graderia i suports base i transport d'aquestes per l'interior del túnel.
- Col·locació de cargols de protecció de rosques de fixació a la fila 7
- Desmuntatge dels suports de fixació de les bancades per el seu emmagatzematge per separat perquè no perjudiqui l'estat de les cadires.
- Desmuntatge de les plaques de senyalització de les files i preparació per el seu emmagatzematge.
- Paletització de tot el material i protecció contra la humitat amb plàstic semi tub.
- Trasllat de tot el material a l'espai d'emmagatzematge indicat per els responsables del Festival Grec.

4.1.3 Per dur a termes les tasques descrites caldrà que l'empresa adjudicatària aporti:

- 1 transpalet amb pales llargues.
- 5 claus de carraca
- 5 claus fixes
- 6 jocs de claus allen
- 2 martells
- 1 trepant amb broques per metall.

A continuació algunes fotos il·lustratives:





4.2 Resum:

| Categoria | Nº treballadors/es | Hores anuals previstes | Experiència |
|-----------|--------------------|------------------------|-------------|
| Capatàs | 1 | 100 | 2 anys |
| Operari | 5 | 436 | 1 any |

| Equipament |
|----------------------------------|
| 1 transpalet amb pales llargues. |
| 5 claus de carraca |
| 5 claus fixes |
| 6 jocs de claus allen |
| 2 martells |
| 1 trepant amb broques per metall |

5 CONSIDERACIONS GENERALS:

L'empresa adjudicatària haurà de preveure els recursos materials, humans i tècnics necessaris per tal de garantir possibles ampliacions del servei en supòsits d'emergència i/o necessitats sobrevingudes.

En el cas que l'empresa adjudicatària consideri necessari substituir algun dels tècnics destinats al servei, ho comunicarà per escrit a l'Institut de Cultura de Barcelona.

L'Institut de Cultura de Barcelona mitjançant la persona responsable del contracte si s'escau, comunicarà a la persona que coordini el servei les incidències que puguin sorgir en la prestació del mateix, comproment-se l'adjudicatari a solucionar-ho de forma immediata.

L'empresa adjudicatària està obligada a proveir als seus tècnics de les eines i instruments necessaris per tal de garantir el correcte compliment de les tasques objecte de l'adjudicació.

L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà l'Institut de Cultura de Barcelona

L'Institut de Cultura de Barcelona podrà decidir si el personal tècnic que aporta l'adjudicatari té el nivell mínim, tant tècnic com d'actitud, necessari per dur a terme les tasques encomanades. En cas contrari l'empresa adjudicatària es compromet a substituir-lo.

6 RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI

L'empresa ha de tenir realitzada la seva avaluació de riscos laborals així com les actualitzacions pertinents i donar compliment a la normativa de prevencions de riscos laborals. L'empresa adjudicatària també és responsable que el seus treballadors facin ús de les mesures de protecció, tant col·lectives com individuals, per complir en tot moment la normativa sobre seguretat, salut i higiene en el treball i resta obligada a comunicar per escrit a L'ICUB qualsevol aspecte relatiu a incompliments per part de tercers. Pel que fa a la coordinació empresarial, haurà de complir allò que disposa l'article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals .