

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'ADEQUACIÓ I CONDICIONAMENT DE LA SORRA I ALTRES ACTUACIONS PUNTUALS AMB MAQUINÀRIA A LES PLATGES DEL MUNICIPI DE BLANES.

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest document és establir les condicions tècniques per a la contractació del treball d'adequació i condicionament de la sorra de les platges, i altres actuacions puntuals amb maquinària a les platges del municipi de Blanes.

L'empresa contractada haurà de prestar els següents serveis a les platges de Sant Francesc (Cala Bona), de Blanes i de s'Abanell (inclou la platja de la Punta de la Tordera- final Av. Vila de Madrid):

- Adequació, estabilització, perfilat i anivellament de la sorra de les platges abans de l'inici de la temporada de bany.
- Retirada de pedres, ferros i altres elements perillosos o de grans dimensions, de la sorra i de l'aigua.
- Adequació i condicionament amb sorra de la mateixa platja de:
 - Els accessos dels usuaris.
 - Els accessos del tractor de neteja.
 - Les ubicacions de les dutxes, passeres, torres, cadires de vigilància, gandules, usos aquàtics i altres instal·lacions de temporada.
- Moviments de sorra.
- Instal·lació, manteniment i retirada de les cordades/tanques de la platja de la punta de la Tordera (final Av. Vila de Madrid).

En cap moment es podrà accedir ni fer cap actuació dins de la zona tancada i protegida de la desembocadura de la Tordera.

2. ÀMBIT TERRITORIAL

L'àmbit territorial dels treballs són les següents platges del municipi de Blanes, sens perjudici que, per motius de necessitat, es puguin haver de realitzar en altres platges del municipi:

- Cala Sant Francesc (Cala Bona)
- Platja de Blanes
- Platja de s'Abanell

3. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L'empresa contractada haurà de disposar de tots els recursos humans i tècnics necessaris per poder dur a terme qualsevol de les tasques descrites en aquest document i utilitzar la millor maquinària que tingui al seu abast per tal de reduir al màxim el temps emprat per realitzar els treballs encomanats i les molèsties que es puguin ocasionar a veïns i usuaris de les platges.

L'adjudicatari, per tal de garantir la seguretat del servei i dels usuaris de les platges, haurà de disposar d'un operari de senyalització que s'encarregarà de senyalitzar degudament, amb tanques, cinta i cartells informatius, l'àmbit de l'obra abans de l'inici de qualsevol actuació, i de vetllar per a que no entri dins les zones de treball persones alienes a l'obra. Aquest mateix operari serà qui, al finalitzar cada actuació, s'encarregarà d'enretirar l'equip de senyalització (cintes, cartells, etc) de les platges.

Sempre es prioritzarà realitzar els treballs durant les hores de més baixa afluència d'usuaris a les platges. Els treballs inicials de condicionament de les platges es faran de 8 h a 15 h, tot i que els serveis tècnics podrien acordar amb l'empresa horaris diürns diferents per causes degudament justificades. En el cas dels treballs puntuals durant la temporada de bany, es faran o a primera hora del matí (8 h) o al vespre. L'empresa contractada haurà d'indicar i senyalitzar la zona de treball per evitar l'accés de qualsevol persona aliena a l'empresa. L'Ajuntament, en cas necessari, podrà col·laborar posant agents cívics o de policia a les platges durant l'execució dels treballs per impedir el pas de la gent a les zones de treball de les màquines. En el cas dels treballs puntuals durant la temporada d'estiu, l'adjudicatari haurà de comunicar amb prou antelació als serveis tècnics de Medi Ambient, el dia i hora de l'actuació per tal de poder coordinar-se amb la policia municipal i/o agents cívics.

En el cas que els usuaris de les platges facin cas omís de les indicacions de no accés a la zona de treball de les màquines, l'adjudicatari haurà d'aturar immediatament els treballs fins que la zona de treball estigui completament lliure de persones alienes a l'obra i haurà de comunicar immediatament aquest fet als serveis tècnics municipals i policia. L'Ajuntament haurà de pagar al contractista les hores de més que hagi de fer com a conseqüència d'aquest fet, d'acord amb els preus unitaris ofertats, sempre que ho justifiqui degudament i l'aturada sigui superior a dues hores, i no podrà sancionar a l'empresa si sobrepassa els terminis establerts al contracte.

D'altra banda, i també sense cap cost extra per a l'Ajuntament, en aquells casos en que es prevegi la necessitat de fer passar vehicles i/o maquinària per zones de vianants (passeigs marítims) l'empresa haurà de disposar del personal necessari per col·laborar amb la policia municipal per regular el trànsit d'aquests vehicles i evitar qualsevol incident.

Tota la maquinària ha de disposar de la corresponent documentació reglamentària i ha de ser apta per treballar amb agilitat sobre la sorra de les platges de Blanes.

En l'execució dels treballs, i sense cap cost extra per l'Ajuntament, també caldrà netejar les zones de la calçada, passeig o platja que s'embrutin com a conseqüència dels treballs (oli dels vehicles, sorra...), sens perjudici d'aplicació de la penalitat corresponent per aquest fet.

A continuació es detallen els treballs que ha d'efectuar l'empresa contractada inclosos en el present contracte. Tots aquests treballs s'hauran de realitzar seguint en tot moment les indicacions dels serveis tècnics municipals.

4. TREBALLS D'ADEQUACIÓ DE LA SORRA DE LES PLATGES ABANS DE L'INICI DE LA TEMPORADA DE BANY.

Els treballs que caldrà realitzar seran objecte de concreció amb els Serveis Tècnics municipals, en cada anualitat, atès que la pròpia dinàmica litoral de les platges del municipi pot provocar el basculament de les sorres en les platges, en funció de l'afectació dels temporals marítims.

A continuació es detallen les tasques i actuacions principals mínimes que cal preveure amb l'execució dels treballs a realitzar per a la posada a punt de les platges, i que l'adjudicatari haurà de realitzar, independentment de l'estat en que es trobin les platges en el moment d'iniciar els treballs.

Per a l'execució d'aquests treballs, s'estableix com a obligacions essencials que el contractista disposi i destini a la realització d'aquests treballs de condicionament inicial de les platges del municipi la maquinària i el personal associat corresponent, consistent en:

Unitats	Tipus	Número de jornades	Hores / jornada	Total hores	Dedicació

1	Buldòzer o pala carregadora de 18-25 tn	7	8	56	100%
1	Giratòria de cadenes de 18-25 tn	7	8	56	100%
1	Tractor amb anivelladora o tragella	7	8	56	100%
1	Camió de transport tipus dúmper de 20-25 tn, tracció 6x4 o 6x6	7	8	11	20%
1	Operari senyalització, control àrees de treballs varis i altres	7	8	56	100%
1	Encarregat	7	8	11	20%

4.1. Adequació, anivellament i perfilat de les platges

Prèviament a l'inici dels treballs, la tècnica responsable del contracte, o persona en qui delegui, acompanyada pel representant de l'empresa adjudicatària, realitzaran una visita a les platges. Durant aquesta visita, es proporcionarà a l'adjudicatari les indicacions detallades sobre els treballs que caldrà dur a terme. Serà també durant aquesta visita que s'indicarà al contractista l'ordre d'actuació a les platges i un protocol d'actuació, en col·laboració amb la policia i protecció civil, per senyalitzar les zones de treball i evitar l'accés de persones alienes. Com a orientació per als licitadors, es prioritzarà anar fent trams de platja amb totes les màquines per tal de poder acotar la zona de treball, i anar avançant conforme es van acabant els treballs a cada tram.

L'adjudicatari haurà de realitzar aquests treballs en 7 dies hàbils des del moment en que els inicia. No es podrà treballar ni es podrà deixar dins de les platges cap maquinària els dissabtes, diumenges ni festius (l'Ajuntament reservarà un espai a la via pública per tal que l'adjudicatari pugui estacionar la maquinària els caps de setmana i festius). La resta de dies l'adjudicatari podrà deixar les màquines estacionades a la platja, en el lloc indicat per l'Ajuntament i degudament senyalitzades.

L'anivellament inicial es durà a terme durant el mes de maig, havent d'iniciar els treballs a partir del 15 de maig, per considerar que es quan el risc de patir temporals és menor i per tal de tenir les platges preparades i en les degudes condicions per la temporada de bany. Els treballs han d'estar finalitzats l'1 de juny. No obstant això, en cas de rebre l'avís de temporal marítim, caldrà aturar o posposar els treballs, per garantir els resultats dels mateixos, així com per la seguretat dels equips i personal responsables de l'obra i s'ampliarà el termini per poder finalitzar-los, sense cap cost extra per l'Ajuntament.

Una vegada l'adjudicatari comuniqui als serveis tècnics municipals la finalització dels treballs, la tècnica responsable del contracte, o persona en qui delegui, juntament amb un representant de l'empresa adjudicatària, visitaran les platges per donar la conformitat als treballs realitzats. Si en aquesta visita d'inspecció els serveis tècnics municipals consideren que cal millorar el resultat d'algun dels treballs realitzats, l'empresa tindrà 3 dies més, a comptar des del moment de la inspecció, per donar compliment a les indicacions fetes pels serveis tècnics i així aconseguir uns resultats adequats i conformes al servei contractat.

Un cop finalitzats aquests treballs les platges hauran d'estar anivellades, perfilades i preparades per a la instal·lació dels usos i serveis de temporada corresponents (dutxes, passeres, gandules, patins, etc...).

A l'annex 1 s'adjunten els plànols del Pla de distribució d'usos i serveis de temporada aprovat per a les platges de Blanes per a l'any 2026, on es detallen les ubicacions de les instal·lacions i serveis de temporada previstos instal·lar a la sorra.

Els terminis d'aquests treballs es poden modificar en aquells casos en els que així s'acordi amb els serveis tècnics del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament.

Els treballs consistiran, principalment, en:

- Desplaçar i redistribuir, dins de la mateixa platja, la quantitat de sorra que sigui necessària des de les zones a on hi hagi excedent cap a les parts properes deficitàries (p. ex. de la zona nord de la platja de Blanes cap a la part central; i de la zona central de la platja de s'Abanell cap a l'extrem sud). Les platges han de quedar funcionals, amb tots els accessos amb sorra suficient de manera que aquesta sigui el més estable possible durant tota la temporada de bany en condicions climatològiques normals.
- Suavitzar i uniformitzar el perfil de les platges, i en especial, el talús de la riba, per facilitar l'entrada i sortida dels usuaris de l'aigua, afavorint petits moviments de sorra dins de la mateixa platja.
- Adequar i aplanar la sorra on s'han d'instal·lar els serveis de temporada (dutxes, torres i cadires de vigilància, passeres, gandules, patins, vestidor i zones d'ombra...). A l'annex 1 s'adjunta plànols de les ubicacions dels diferents serveis i ocupacions de temporada per aquest any.
- Tram sud platja s'Abanell: cal tenir present que caldrà desplaçar/estendre sorra cap a l'alçada del carrer Mercè Rodoreda (s'Abanell), lloc on s'ubica una ocupació de gandules i tendals, una dutxa i torre de vigilància, lloc molt afectat per la regressió de la platja. De la mateixa manera també caldrà estendre sorra cap a la zona de davant dels càmpings per garantir un mínim de platja en aquest extrem sud de la platja.
- Tram nord de s'Abanell. Cal tenir present que entre la sortida de la riera de Vall de Burg fins a Sa Palomera és una zona amb forta regressió. Caldrà transportar i estendre sorra des de de la desembocadura de la Vall de Burg fins a tot aquest tram per tal d'aportar sorra suficient per fer una platja sense gaire desnivell i poder instal·lar l'ocupació de gandules i tendals.
- Rebaixar la cota de la sorra de les platges de Blanes i de s'Abanell tot el necessari per tal d'aconseguir un pendent direcció a mar suau en tota la platja. Als accessos sense escala, la cota de la sorra ha de ser aproximadament entre 15-20 cm com a màxim per sota del nivell del passeig. Caldrà retirar manualment la sorra dels esglaons només d'aquelles escales on es rebaixi la cota de la sorra. No pot quedar sorra per damunt del nivell del passeig.
- Retirar de la sorra, transportar i lliurar a la planta de tractament adequada (abocador, etc) les pedres, ferros i altres elements perillosos o de grans dimensions que apareguin durant la realització de les tasques esmentades.
- Retirar tota la sorra acumulada a les rampes d'obra que hi ha a la platja de Blanes (c. Ample) i de s'Abanell (Sa Palomera).
- Cobrir amb sorra o desplaçar aquella rocalla que sobresurt i que pot ser perillosa per als usuaris de les platges (en concret, a la part central de la platja de Blanes o a la platja de Sa Palomera).
- Suavitzar els pendents i els desnivells pronunciats.
- Aplanar les piles de sorra acumulades als laterals de les obertures de rieres i pluvials, evitant obstruir-les de nou.
- Anivellar la sorra adjacent al passeig de s'Abanell per sota dels desaigües del mur que separa el passeig de la platja, de manera que no quedin obstruïts i puguin evacuar l'aigua del passeig en cas d'acumulació.
- Empènyer la sorra que hi ha acumulada en diferents trams de les platges, arran del passeig, cap a dins de la platja. Aquesta sorra se sol anar acumulant a les entrades dels accessos de les platges durant els treballs de neteja dels passeigs després dels temporals.
- Actuació mínima a la platja del final de l'Av. Vila de Madrid (punta de la Tordera). Actualment hi ha un tram d'aquesta platja tancat al pas per a protegir aquell espai natural. En l'anivellament inicial només caldrà suavitzar el talús de la riba que va des de l'Av. Vila de Madrid fins a l'extrem nord d'aquest tram de platja. En cap cas s'ha d'accedir a la zona tancada i protegida de la


desembocadura de la Tordera ni passar amb maquinària des de l'Av. Vila de Madrid cap a l'extrem sud. Tampoc es podrà apropar la maquinària ni accedir al tancat de cordes que senyalitza la zona de plantació de psammòfiles. No es podrà retirar cap resta vegetal d'aquesta platja (troncs o similars) sense autorització dels serveis tècnics municipals.

- Final de l'Av. Vila de Madrid: caldrà garantir que entre la calçada del final de l'Av. de Madrid i l'entrada a la sorra no hi hagi desnivell o discontinuïtats pronunciades. També caldrà treure sorra en el cas que n'hi hagi d'acumulada en el tram final de l'Av. Vila de Madrid, a sobre la calçada.


Només com a orientació per als licitadors, a l'annex 2 s'adjunta un reportatge fotogràfic de l'estat de les platges realitzat durant el mes d'abril de 2025.

4.2. Moviment de sorra a la platja de Blanes

Dintre dels treballs d'anivellament inicial de la platja de Blanes, s'inclou el transport de sorra, des de l'extrem nord (costat Club de Vela) fins a la zona central i l'extrem sud (plaça Catalunya) en quantitat suficient per tal de reomplir, eixamplar i disminuir els desnivells en aquests trams, fortament afectats pels temporals. El vehicle de neteja (tractor) ha de poder accedir sobradament per tota la platja sense cap tipus de desnivell i tenir suficient amplada de platja per poder girar a l'extrem sud. Aproximadament el tram central de la platja ha de tenir una amplada mínima de 20 metres plana i sense desnivell, per al pas del tractor.

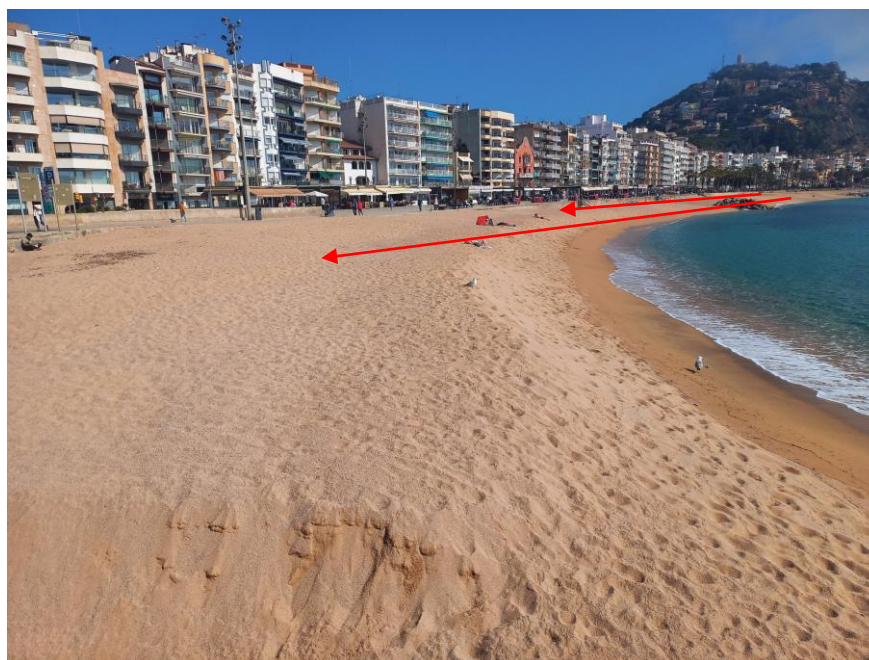

Moviment de sorra de nord a centre i sud de la platja

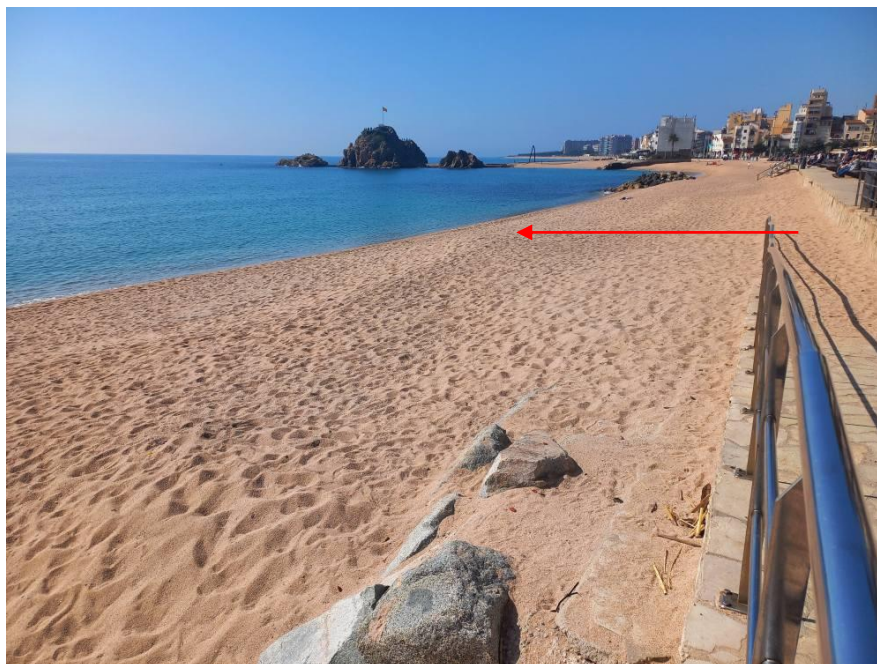


Amplada suficient per pas del tractor de neteja (mínim 20 metres)

El transport de sorra es podrà fer dins la mateixa platja o per la calçada, descarregant els camions en la zona del costat de la desembocadura de la riera de Blanes-Plaça Catalunya. Si l'adjudicatari ho prefereix, també hi ha l'opció de descarregar la sorra a l'alçada del carrer Ample. En cap cas podran circular camions o altres vehicles o maquinària per sobre del pàrquing soterrani existent al passeig marítim.

4.3. Aportació de sorra a Sa Palomera

Caldrà aportar sorra suficient des de la platja de Blanes fins a la vessant nord de la platja de Sa Palomera per tal de poder crear un platja amb pendent suau des del passeig fins a l'aigua i per tapar completament les canonades que sobresurten a causa de la pèrdua de sorra deguda als temporals.

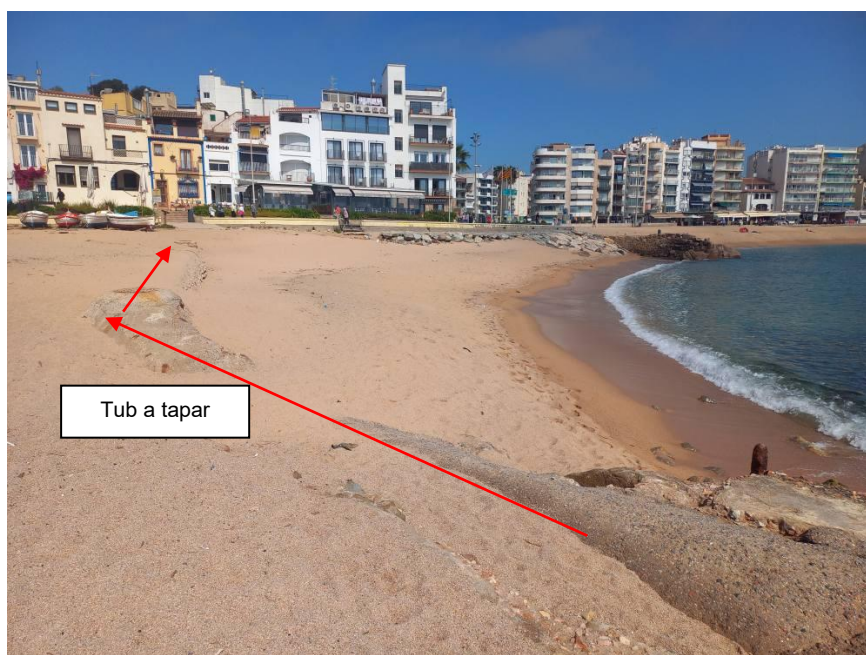

Sa Palomera

El transport de sorra s'haurà de fer per la calçada i accedir a la zona de Sa Palomera a través del carrer Mirador del s'Auguer.

4.4. Retirada de pedres, ferros i altres elements perillosos o de gran dimensions de la sorra

Els treballs consistiran en retirar de les platges aquells elements de grans dimensions o altres materials que puguin resultar perillosos per als usuaris i que siguin de difícil retirada pel servei de neteja de platges, com ara troncs d'arbres, ferros clavats a la sorra, roques, etc.

També caldrà retirar aquells que estiguin al trencant de les onades.

El cost del tractament en la planta de gestió de residus anirà a càrrec del contractista.

4.5. Adequació i condicionament amb sorra de la mateixa platja dels accessos i ubicacions dels serveis de temporada.

Els treballs consistiran en realitzar tots els treballs necessaris per adequar els accessos a les platges (escales, rampes d'obra, obertures passeig, etc) i garantir l'estabilitat dels equipaments instal·lats o que es prevegin instal·lar (dutxes, rentapeus, passeres, zona d'ombra, escales, torres i cadires de vigilància, etc).

En el cas concret del final de l'Av. Vila de Madrid, caldrà garantir que l'accés a la platja, entre la calçada del final de l'Av. de Madrid i l'entrada a la platja, no hi hagi desnivell o discontinuïtats pronunciades.

4.6. Moviments de sorra a la passera d'obra del costat del Club de Vela

Caldrà aportar sorra a la passera d'obra del costat del club de Vela per reduir l'alçada de caiguda des de la passera a la platja. Caldrà aportar sorra des del lloc de socors fins allà on hi ha la rocalla i caldrà deixar com a màxim uns 30 cm d'alçada entre la passera i el nivell de la platja.



5. ACTUACIONS PUNTUALS DE MANTENIMENT AMB MAQUINÀRIA

A continuació es detallen les actuacions puntuals de manteniment que l'Ajuntament pot encomanar a l'empresa, d'acord amb els preus unitaris que hagi ofert. Totes aquestes actuacions es faran prèvia petició dels serveis tècnics municipals.

Abans de realitzar qualsevol actuació a la platja caldrà que l'adjudicatari ho comuniqui al Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, indicant dia, hora i actuació que es farà, per tal d'avisar a la policia municipal, al personal municipal que treballa a les platges i a les ocupacions de temporada.

Posteriorment, l'adjudicatari haurà d'enviar als Serveis Tècnics de Medi Ambient la fitxa d'actuació corresponent.

Terminis per a l'execució d'aquests treballs:

- a) Treballs ordinaris (no urgents): L'empresa contractada haurà d'iniciar la prestació del servei en el termini màxim de 48 hores a partir del moment en que se li encomana.
- b) Treballs urgents: Els treballs que es considerin urgents s'hauran d'iniciar en el termini màxim de 12 hores des del moment en que se li encomanin. Es consideren treballs urgents tots aquells treballs necessaris per resoldre aquelles incidències que afecten greument la seguretat i la salut dels usuaris de les platges.

Aquests terminis es poden modificar en aquells casos en els que així s'acordi entre el contractista i els serveis tècnics del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament.

5.1. Retirada d'elements perillosos de grans dimensions

Els treballs consistiran en retirar de les platges aquells elements de grans dimensions o altres materials que puguin resultar perillosos per als usuaris i que siguin de difícil retirada pel servei de neteja de platges, com ara troncs d'arbres, ferros clavats a la sorra, roques, etc.

Durant la temporada de bany (juny-setembre) també caldrà retirar de l'aigua aquells objectes que puguin ser perillosos per als banyistes i que estiguin com a màxim a 10 metres de la riba del mar. Per a realitzar aquests treballs el contractista disposarà de l'ajut dels socorristes de la platja.

L'Ajuntament pagarà a l'adjudicatari el cost corresponent a la taxa de la planta de tractament de residus, sempre que presenti factura de la planta de tractament on estigui ben clar i detallat el concepte lliurat a la planta (residu que ha recollit a la platja i aporta a la planta de tractament).

5.2. Adequació i condicionament dels accessos.

Els treballs consistiran en adequar els accessos a les platges (escales, rampes d'obra, obertures mur passeig, etc) aportant sorra de la mateixa platja, des de llocs adjacents, per tal de garantir uns accessos segurs, tant pels usuaris com pel vehicle de neteja de les platges.

En el cas concret del final de l'Av. Vila de Madrid, caldrà garantir que l'accés a la platja, entre la calçada del final de l'Av. de Madrid i l'entrada a la platja, no hi hagi desnivell o discontinuïtats pronunciades.

5.3. Adequació i condicionament amb sorra dels equipaments instal·lats de petita i mitjana superfície, tipus passeres de les dutxes, dutxes, torres i cadires de vigilància o superfícies similars.

Els treballs consistiran en adequar i garantir l'estabilitat dels equipaments instal·lats tipus passeres de dutxes, dutxes, torres i cadires de vigilància, etc durant el temps que estiguin instal·lats. Aquests treballs

consistiran en petits desplaçaments de sorra de la mateixa platja cap a aquells punts més deficitaris per garantir uns equipaments segurs.

Aquests treballs inclouen la recol·locació de passeres en cas que s'hagin mogut per l'adequació de la sorra dels voltants o de sota.

5.4. Adequació i condicionament amb sorra dels equipaments instal·lats de gran superfície, tipus passeres llargues, zones d'ombra i similars.

Els treballs consistiran en adequar i garantir l'estabilitat dels equipaments instal·lats de major superfície tipus passeres llargues (que van des del passeig a mar), zones d'ombra i similars, durant el temps que estiguin instal·lats. Aquests treballs consistiran en petits desplaçaments de sorra de la mateixa platja cap a aquells punts més deficitaris per garantir uns equipaments segurs.

Aquests treballs inclouen la recol·locació de passeres en cas que s'hagin mogut per l'adequació de la sorra dels voltants o de sota.

5.5. Moviment extra de sorra

A part dels treballs d'adequació inicial de les platges, l'Ajuntament podrà sol·licitar actuacions extres de moviments de sorra amb retroexcavadora, de 4 o 8 hores, per reomplir aquells espais que hagin patit una forta regressió i siguin deficitaris de sorra i d'acord amb els preus unitaris oferts per l'adjudicatari.

6. INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I RETIRADA DE LA TANCA DE LA PLATJA DE LA PUNTA DE LA TORDERA

A la platja de la punta de la Tordera (final de l'av. Vila de Madrid), hi ha tres trams de tanques fetes amb pals i corda per delimitar espais:

1. Dos trams de tanques (cordades) per protegir la zona de vegetació psammòfila a la platja, a banda i banda de l'av. Vila de Madrid.
 - Tanca costat sud: uns 100 metres lineals. Tenint en compte que els pals estan clavats a uns 1,5 m de distància el nombre de pals aproximat és de 60-65 u. Hi ha uns 30 cartells penjats a les cordes amb brides, distribuïts de manera intercalada.
 - Tanca costat nord: uns 150 m metres lineals. Tenint en compte que els pals estan clavats a uns 1,5 m de distància el nombre de pals aproximat és de 100 u. Hi ha uns 50 cartells penjats a les cordes amb brides, distribuïts de manera intercalada.
2. Tanca/cordada per evitar l'accés a la zona protegida de nidificació d'aus de la desembocadura i la llacuna.

Aproximadament, d'abril a octubre, s'instal·la una tanca/cordada per delimitar la zona d'accés restringit de la desembocadura de la Tordera.

La longitud d'aquesta tanca és d'uns 50 metres lineals aproximats, ja que depèn de l'amplitud de la platja a cada moment. El nombre de pals aproximat és de 50 u. Hi ha uns 25 cartells penjats a les cordes amb brides, distribuïts de manera intercalada

La tanca d'aquesta zona està formada per pals en grups de 3, separats entre ells 1,5 m i units per dues cordes, ja que tenen dos forats. Cada tram s'instal·la a tocar de l'altre, de manera que, en cas de temporal, el mar no arrossega tota la tanca sinó com a molt trams de 3 pals.

Aquesta darrera és la tanca més afectada per les onades. Les altres dues (tancaments de psammòfiles) només de manera ocasional poden quedar parcialment soterrades, sobretot a la part més propera a la desembocadura del riu.

Aquest contracte no inclou el subministrament de pals, cordes i cartells per tenir les tanques en condicions.

L'adjudicatari adjuntarà fotografies d'abans de l'actuació i de després precisant els detalls de l'actuació. Prèviament a la realització del servei l'adjudicatari haurà de presentar, en el termini màxim de 24 hores des de la comunicació de la necessitat del servei, una valoració econòmica en base als preus unitaris fixats en el contracte. Aquesta valoració haurà de ser conformada pels serveis tècnics municipals i, tot seguit, en el termini màxim de 24 hores caldrà realitzar l'actuació.

De manera orientativa, s'adjunten a continuació algunes fotografies de les tanques/cordades:



6.1. Treballs a realitzar

6.1.1. Instal·lació i retirada de la tanca de protecció de la zona de la desembocadura i la llacuna

Durant el mes de març/abril l'adjudicatari haurà d'instal·lar la tanca/cordada, amb els corresponents cartells/plaques. Tot el material l'haurà de recollir a la nau de les brigades municipals. El traçat que seguirà la tanca s'acordarà amb el personal tècnics municipal, ja que dependrà de la morfologia de la platja. Els treballs no inclouen cimentacions del material.

La data exacta d'instal·lació s'acordarà amb els serveis tècnics municipals.

Durant els primers 10 dies de novembre l'adjudicatari haurà retirar la tanca per guardar els pals, les cordes i els cartells fins a la nova temporada. Tot el material serà lliurat a la nau del les brigades municipals. El contractista lliurarà a l'Ajuntament un resum amb el nombre de pals retirats (distingint i separant tipologies en cas que no siguin tots iguals), el nombre de cartells per tipus i els metres de corda continua retirats.

6.1.2. Manteniment de la tanca i cordades

En cas que, hi hagi trams amb pals, de qualsevol dels tancaments, molt soterrats, caiguts o malmesos, es comunicarà a l'adjudicatari per tal que en un termini màxim de 48 hores actuï a la zona per recuperar el material que per causes diverses hagi quedat dispersat, soterrat o tombat per la platja (cordes i pals) i reinstal·lar-lo de nou per a que pugui continuar complint la seva funció.

També correspondrà a l'adjudicatari col·locar els cartells petits de les cordes.

El material que per algun motiu no es faci servir caldrà portar-lo a les Brigades municipals.

7. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

Els vehicles i les eines utilitzats per als treballs seran aportats pel contractista, emprant la maquinària que millor s'adapti a les característiques de les platges de Blanes i tipologies de treballs a executar.

Es considera obligació contractual que el contractista disposi i destini als treballs inicials de condicionament i adequació de la sorra de les platges, com a mínim, la maquinària i el personal associat corresponent, indicat al punt 4 d'aquest plec de prescripcions tècniques.

La maquinària a utilitzar ha de complir totes les normes de seguretat del sector i estaran bon estat d'utilització i conservació.

El contractista haurà de senyalitzar, a càrrec seu, els treballs objecte del contracte, inclòs el material (cartells, cintes, etc). No obstant això, l'Ajuntament pot posar a disposició dels treballs tanques, sempre que el contractista les sol·liciti amb prou antelació. Es permetrà el tancament dels accessos a les platges, així com l'acotament de la zona d'intervenció per evitar l'accés a la zona de treball de persones alienes i garantir la seguretat dels tercers. De la mateixa manera, l'empresa haurà de disposar de personal per vigilar les tasques de la maquinària i aturar, si escau, el pas de transeünts a fi d'evitar qualsevol incident. Si s'escau, el contractista podrà disposar de la col·laboració de la policia municipal, protecció civil i agents cívics per tal d'evitar l'accés a persones alienes.

L'oferta presentada ha de contemplar la totalitat dels treballs descrits com a mínims, així com el conjunt de costos associats a aquests (maquinària, servei de transport de maquinària, conductors i demès mà d'obra, consumibles, senyalització de seguretat etc).

El contractista queda obligat a aportar al servei l'equip de maquinària i mitjans auxiliars adients i qualificats per a la bona execució d'aquelles en els terminis parcials i total convinguts al contracte.

El contractista està obligat al compliment de les disposicions legals vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, fiscal, de protecció de dades, etc. havent de tenir a tot el personal degudament legalitzat, format i amb les titulacions necessàries d'acord amb les tasques a realitzar.

En els treballs de condicionament i adequació inicial de les platges, l'equip mínim exigít i la maquinària oferta com a millora, quedarà adscrit al servei mentre estiguin realitzant els treballs, establint-se que no podrà retirar-se sense consentiment exprés del responsable del contracte i havent de ser reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el programa de treball.

En el cas dels treballs inicials de condicionament i adequació de la sorra de les platges, en finalitzar la jornada de treball, les màquines quedaran col·locades on així els ho indiquin els serveis tècnics

municipals, de manera que no interfereixin en el normal funcionament dels serveis de les platges i procurant, en la mesura del possible, que aquestes no quedin accessibles als usuaris de platges.

8 . FITXES DE TREBALLS REALITZATS

El contractista haurà de fer arribar al Servei de Medi Ambient una fitxa d'actuació per a cada treball que realitzi a les platges. Aquesta fitxa ha de contenir com a mínim les següents dades i s'ha de presentar en el termini màxim de 10 dies naturals després de finalitzar els treballs:

- Dia de l'actuació.
- Breu descripció de l'actuació realitzada.
- Reportatge fotogràfic, que inclogui fotografies d'abans i de després de l'actuació.

9. EXCEPCIONS

Queda exclòs del present contracte la realització de treballs **durant forts temporals de mar**. S'entendrà com a fort temporal de mar aquell que diposita sorra a sobre dels passeigs marítims.

No obstant això, la resta de serveis (adequació amb sorra dels accessos de les platges i dels equipaments públics, retirada d'elements perillosos de grans dimensions, etc) **abans i després d'un fort temporal**, sigui quina sigui la seva magnitud, sempre estaran inclosos dins del contracte, dins dels termes previstos.

Queda exclòs d'aquest contracte l'obertura de les desembocadures de les rieres i pluvials a les platges, a excepció de les actuacions indicades en el present document de condicions tècniques en relació a estendre la sorra acumulada als laterals durant els treballs d'anivellament inicial de les platges.

10. FACTURACIÓ, APROVACIÓ I PAGAMENT DEL PREU

Si el contractista desenvolupa l'objecte del contracte podrà presentar les corresponents factures al Registre municipal d'entrada de factures, a través del punt general d'entrada de factures electròniques, de la següent forma:

- Un cop finalitzat els treballs inicials de condicionament i adequació de la sorra de les platges podrà emetre factura pel total adjudicat per aquest concepte (part fixa).
- Per cada un dels treballs puntuals de manteniment (part variable), es podran presentar una vegada realitzada cada actuació.

Les factures hauran d'anar acompanyades de documentació acreditativa de les feines realitzades (fitxes d'actuació i altres documents justificatius que cregui necessaris l'adjudicatari). Si la factura es presenta sense documentació justificativa, serà retornada a l'empresa.

Si abans del pagament l'Ajuntament té evidència d'algun incompliment imputable al contractista, la factura serà retornada a l'emissor i caldrà presentar una de nova quan hagi desaparegut l'incompliment.

Deduccions en el pagament de la factura. En cas que correspongui l'aplicació de penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de l'import de les factures o mitjançant altres mecanismes que decideixi l'Ajuntament.