


DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 1 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	

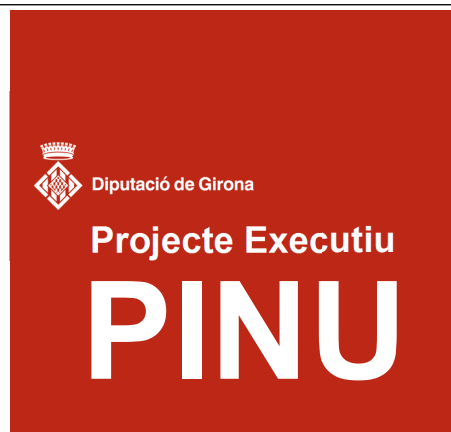

Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes

**Terme municipal de
de Darnius**

Empresa redactora:
VIGUÉ SUBIRÀ

Finançat per:
Diputació de Girona

Beneficiari:
Ajuntament
de Darnius

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55





ÍNDEX

1	MEMÒRIA	1
1.1	Introducció	3
1.2	Objectius	3
1.2.1	Objectiu general	3
1.2.2	Objectius particulars	3
1.3	Marc jurídic	3
1.4	Conceptes previs	4
1.5	Criteris d'execució	5
1.6	Constitució d'una servitud forçosa i autorització per al dret d'accés	7
1.7	Metodologia de treball	7
1.7.1	Determinació del traçat de la franja perimetral	7
1.7.2	Determinació de les parcel·les interiors i zones verdes	7
1.7.3	Inventari de la franja perimetral i de les parcel·les i zones verdes interiors	8
1.7.4	Tractament de la vegetació	9
1.8	Estat actual	12
1.8.1	Inventari de la franja perimetral	13
1.8.2	Inventari de parcel·les interiors i zones verdes	16
1.8.3	Domini públic hidràulic	20
1.8.4	Vies de servei i carregadors	20
1.9	Observacions	20
1.10	Manteniment	21
2	PRESSUPOST	23
2.1	Amidaments	25
2.1.1	Amidament de la franja perimetral	25
2.1.2	Amidaments de les parcel·les interiors i zones verdes	25
2.1.3	Amidaments de vies de servei	26
2.2	Taula de preus	26
2.2.1	Preus unitaris de personal i maquinària	26
2.2.2	Preus d'operacions	26
2.2.3	Preus compostos d'actuacions per tipologia d'arbrat i sotabosc	27
2.2.4	Preus compostos per tractament de la franja perimetral i les zones verdes	30
2.2.5	Preus compostos per al tractament de parcel·les interiors	30
2.3	Quadre de preus	32
2.3.1	Pressupost de les obres de tractament de la vegetació a la franja perimetral	32
2.3.2	Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en parcel·les no edificades ...	36
2.3.3	Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en zones verdes	38
2.3.4	Pressupost de les obres d'obertura o arranjament de vies de servei	38
2.4	Pressupost general per sectors	39
2.4.1	Resum del pressupost per a la franja	39
2.4.2	Resum del pressupost per a parcel·les interiors	39
2.4.3	Resum del pressupost per a zones verdes	39
2.4.4	Resum del pressupost per a vies de servei	40
2.5	Pressupost	40
2.6	Pressupost de manteniment	42
2.7	Resum pressupost de manteniment	46
3	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES	47

Codi Segur de Verificació:
c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01170600_2026_34513637
Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15
Pàgina 4 de 109

SIGNATURES
1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55




3.1	Objectiu i àmbit d'aplicació	49
3.2	Instruccions, normes i disposicions aplicables.....	49
3.3	Descripció general de les obres	49
3.3.1	Replanteig	49
3.3.2	Obertura de vials de servei	51
3.3.3	Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres <i>in situ</i>	52
3.3.4	Apilament i extracció de la fusta	52
3.3.5	Quantificació de la fusta.....	52
3.3.6	Poda dels arbres romanents.....	52
3.3.7	Estassada i eliminació de restes (estassada a la memòria i els pressupostos).....	52
3.3.8	Selecció de rebrots	53
3.3.9	Actuació en zones ACA	53
3.4	Maquinària de les operacions.....	53
3.5	Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres	54
3.6	Desenvolupament de les obres	54
4	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.....	57
4.1	Objecte de l'estudi.....	59
4.2	Característiques de l'obra.....	59
4.3	Termini d'execució	59
4.4	Maquinària de les operacions.....	59
4.5	Identificació i relació de riscos professionals per operació.....	60
4.5.1	Moviments de terres	60
4.5.2	Tallada, desbrancament, poda i trossejament d'arbres <i>in situ</i>	60
4.5.3	Apilament de la fusta	60
4.5.4	Extracció de la fusta	60
4.5.5	Estassada del sotabosc i selecció de rebrots.....	61
4.5.6	Apilament de restes.....	61
4.5.7	Crema de restes	61
4.5.8	Risc de danys a tercers	61
4.6	Eliminació i prevenció de riscos professionals.....	61
4.6.1	Proteccions personals	61
4.6.2	Proteccions col·lectives	63
4.6.3	Formació	63
4.6.4	Instal·lacions i serveis mèdics	64
4.6.5	Prevenció de danys a tercers	64
4.7	Plec de condicions	64
4.7.1	Condicions dels mitjans de protecció	64
4.7.2	Serveis de prevenció	65
4.7.3	Pla de seguretat i salut en el treball	65
4.7.4	Coordinador en matèria de seguretat i salut	65
4.7.5	Instal·lacions mèdiques	66
4.7.6	Disposicions legals d'aplicació.....	66
5	ANNEXOS	69
5.1	Annex I: Valoració econòmica de les servituds legals.	71
5.2	Annex II: Parcel·les interiors, zones verdes, i vies de servei de nuclis i urbanitzacions obligades per la Llei 5/2003.	77
5.3	Annex III: Inventari de les propietats protegides per les franges – subjectes obligats (nuclis, urbanitzacions, masies aïllades i instal·lacions).....	81



5.4	Annex IV. Inventari de les parcel·les afectades per la franja d'edificacions i instal·lacions aïllades.....	95
5.5	Annex V: Resum actuacions subvencionables segons bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/279/2016, de 17 d'octubre (DOGC 7232, de 24.10.2016)	101
6	CARTOGRAFIA.....	103

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 6 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	




AJUNTAMENT DE DARNIUS

Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



1 MEMÒRIA

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 8 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



1.1 Introducció

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i les seves modificacions, estableix —entre d'altres obligacions— que els nuclis de població, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades han d'assegurar una franja perimetral exterior de protecció de 25 metres al voltant.

Aquesta llei també determina que les parcel·les interiors i les zones verdes han de complir les mateixes condicions que les franges.

1.2 Objectius

1.2.1 Objectiu general

L'objectiu general d'aquest projecte és definir els treballs que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat definida segons el plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis forestals del municipi de Darnius, concretament dels nuclis urbans i les urbanitzacions situades en sòl urbà o urbanitzable i que estiguin a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, per tal de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures.

Així mateix, s'hi defineixen els treballs que cal executar per reduir els riscos provocats per un incendi forestal de les parcel·les interiors sense edificar i les zones verdes.

1.2.2 Objectius particulars

- Reduir el risc de propagació d'un incendi forestal a l'interior de les zones habitades.
- Reduir el risc de propagació d'un incendi forestal urbà cap a l'exterior.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a tot el perímetre de la zona edificada.
- Facilitar l'accés de la maquinària per executar la franja i per al seu manteniment posterior.
- Disminuir la densitat de l'arbrat i estassar el sotabosc de les parcel·les no edificades i zones verdes per reduir el risc de propagació de l'incendi a l'interior de la zona edificada.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a les parcel·les no edificades i a les zones verdes.
- Facilitar l'accés de la maquinària per al tractament inicial de la vegetació i el seu posterior manteniment en zones verdes i parcel·les interiors no edificades.

1.3 Marc jurídic

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003.

- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Article 204. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.
- Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, d'aprovació del Reglament del domini públic hidràulic i modificat pel Reial decret 9/2008, d'11 de gener.
- Reglament de la planificació hidrològica aprovat per Decret 380/2006, de 10 d'octubre.
- Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 188/2010, de 23 de novembre.

1.4 Conceptes previs

A efectes d'aquest projecte, s'entén per:

Franja exterior de protecció: franja de terreny, amb una amplada mínima de 25 metres, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada que compleix les característiques que s'estableixen al Decret 123/2005.

Perímetre de la urbanització: límit exterior de la urbanització.

Parcel·la interior: parcel·la d'urbanització o nucli que no està edificada.

Zona verda: terreny catalogat en el planejament urbanístic com a zona verda.

Massa d'arbrat adult: terrenys forestals on més d'un 20 % de la fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal.

Zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove: terrenys forestals on menys d'un 20 % de la fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal.

Espècies vegetals de baixa inflamabilitat:

Taula 1. Relació d'espècies vegetals de baixa inflamabilitat

Nom científic	Nom comú
<i>Olea europaea</i>	Olivera, ullastre
<i>Prunus avium</i>	Cirerer
<i>Buxus sempervirens</i>	Boix
<i>Pistacea lentiscus</i>	Mata, llentiscle
<i>Pistacea terebintus</i>	Noguerola
<i>Rhamnus alaternus</i>	Aladern
<i>Hedera helix</i>	Heura
<i>Daphne gnidium</i>	Matapoll
<i>Ruscus aculeatus</i>	Galzeran
<i>Rubia peregrina</i>	Rogeta
<i>Smilax aspera</i>	Aritjol
<i>Viburnum tinus</i>	Marfull
<i>Quercus sp.</i>	Garric, carrasca, roure, alzina, alzina surera, etc.
<i>Juniperus communis</i>	Ginebró
<i>Arbutus unedo</i>	Arboç



	<table><tr><th>Nom científic</th><th>Nom comú</th></tr><tr><td><i>Rhamnus lyciodes</i></td><td>Arçot</td></tr><tr><td><i>Ononis tridentata</i></td><td>Ruac</td></tr><tr><td><i>Osyris alba</i></td><td>Ginestó</td></tr><tr><td><i>Halimium sp.</i></td><td>Esteperola</td></tr><tr><td><i>Atriplex halimus</i></td><td>Salat blanc</td></tr><tr><td><i>Tamarix sp.</i></td><td>Tamariu</td></tr></table> Fracció de Cabuda de Coberta (FCC): percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de les capçades de l'estrat arbori. Recobriment: percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de la vegetació. Pot fer referència a l'estrat arbori, a l'arbustiu o a l'herbaci. Densitat: nombre d'arbres a partir dels 7,5 centímetres de diàmetre normal per hectàrea. Diàmetre normal: diàmetre del tronc d'un arbre en peu mesurat a l'alçària de 1,30 metres sobre la superfície de terreny. Desbrossada: tallada parcial de la vegetació arbustiva i herbàcia. Poda: supressió parcial de les branques dels arbres. Reducció de la densitat de l'arbrat: tallada parcial de la vegetació arbòria. Arbre especial: s'entén per arbre especial aquells arbres que, per la seva mida excepcional o perquè estan inclinats o situats a prop d'alguna infraestructura, tenen una tala especialment costosa i que requereix treballs en altura i mitjans auxiliars de subjecció i tibet, com un cabrestant o un tràctel. També ho són aquells que estan situats en zones amb baixa densitat arbòria i, consegüentment, estan molt separats entre si; aquesta circumstància augmenta els costos dels treballs d'extracció. 1.5 Criteris d'execució La taula següent descriu els criteris tècnics per al tractament de la vegetació que cal aplicar a la zona destinada a franja perimetral de baixa combustibilitat, a les parcel·les interiors i a les zones verdes de les urbanitzacions i nuclis urbans. Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, el recull d'experiències anteriors d'altres administracions i entitats, i l'experiència de l'equip redactor. Taula 2. Criteris principals per al tractament de la vegetació <table><tr><th colspan="2">Amplada</th></tr><tr><td>Nuclis i urbanitzacions</td><td>25 metres des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització o nucli de població</td></tr><tr><td>Masies aïllades i instal·lacions</td><td>25 metres des de la paret de l'edificació o instal·lació</td></tr><tr><th colspan="2">Masses d'arbrat adult</th></tr><tr><td>Densitat d'arbrat adult recomanable (> 15 cm diàmetre)</td><td>Aproximadament 250 peus/ha*</td></tr><tr><td>Cobertura de l'estrat arbori</td><td>Fracció de cabuda de coberta (FCC) no superior al 35 %</td></tr><tr><td>Distància entre peus</td><td>Evitar la continuïtat horitzontal entre capçades (distància idònia de 8 metres)</td></tr><tr><td>Distància entre capçades dels arbres</td><td>Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades</td></tr></table>	Nom científic	Nom comú	<i>Rhamnus lyciodes</i>	Arçot	<i>Ononis tridentata</i>	Ruac	<i>Osyris alba</i>	Ginestó	<i>Halimium sp.</i>	Esteperola	<i>Atriplex halimus</i>	Salat blanc	<i>Tamarix sp.</i>	Tamariu	Amplada		Nuclis i urbanitzacions	25 metres des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització o nucli de població	Masies aïllades i instal·lacions	25 metres des de la paret de l'edificació o instal·lació	Masses d'arbrat adult		Densitat d'arbrat adult recomanable (> 15 cm diàmetre)	Aproximadament 250 peus/ha*	Cobertura de l'estrat arbori	Fracció de cabuda de coberta (FCC) no superior al 35 %	Distància entre peus	Evitar la continuïtat horitzontal entre capçades (distància idònia de 8 metres)	Distància entre capçades dels arbres	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades
Nom científic	Nom comú																														
<i>Rhamnus lyciodes</i>	Arçot																														
<i>Ononis tridentata</i>	Ruac																														
<i>Osyris alba</i>	Ginestó																														
<i>Halimium sp.</i>	Esteperola																														
<i>Atriplex halimus</i>	Salat blanc																														
<i>Tamarix sp.</i>	Tamariu																														
Amplada																															
Nuclis i urbanitzacions	25 metres des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització o nucli de població																														
Masies aïllades i instal·lacions	25 metres des de la paret de l'edificació o instal·lació																														
Masses d'arbrat adult																															
Densitat d'arbrat adult recomanable (> 15 cm diàmetre)	Aproximadament 250 peus/ha*																														
Cobertura de l'estrat arbori	Fracció de cabuda de coberta (FCC) no superior al 35 %																														
Distància entre peus	Evitar la continuïtat horitzontal entre capçades (distància idònia de 8 metres)																														
Distància entre capçades dels arbres	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades																														
AJUNTAMENT DE DARNIUS Original Comprova l'autenticitat del document a https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.	Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU) 5																														



Poda inferior dels arbres	Fins a 2,2 metres d'altura (1/3 de la seva altura fins a 5 metres)
Distància entre capçades i el límit de parcel·les edificades	Cal evitar la tangència de capçades. Distància idònia de 4 metres per garantir la no tangència de capçades.
Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15 % de la superfície
Distància entre les mates	Mínim 3 metres
Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament han de ser inferiors als 500 metres.
Apilament del troncs	Els troncs s'han d'apilar als carregadors en trossos d'1,20 metres de longitud.
Trituració de restes de poda i estassada	Fins que s'obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin uniformement sobre el terreny.
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	
Cobertura	Es desbrossa fins que s'obté el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu.
Distància entre les mates	Mínim 3 metres
Distància fins al límit de les parcel·les edificades	Mínim 5 metres
Trituració de restes d'estassada	Fins que s'obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin uniformement sobre el terreny.
Accés a la franja	
Distància màxima entre dos punts d'accés continguts a la franja	500 metres

(*)El valor que determina el topall de densitat d'arbrat és la fracció de cabuda de coberta (FCC), un valor extret del Decret 123/2005. La densitat expressada en peus/ha és una interpretació a partir del càlcul de peus arbrats distanciat segons aquest decret.

En pendents superior al 40%, en barrancs o d'altres llocs on les condicions requereixin una modificació de les característiques de les franges i d'acord amb l'article 5.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, les actuacions que s'hagin de dur a terme requereixen d'un informe tècnic de caràcter forestal signat per un professional amb titulació universitària forestal per a minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny. El present document exigeix de la obligació de redactar l'informe tècnic per tractar-se d'un projecte executiu que compleix amb les funcions de l'informe tècnic i és més extens i detallat. Aquest projecte executiu és signat per un professional amb titulació universitària forestal.

Les actuacions en pendents elevats poden ser diferents a les definides en la Llei. El replanteig i l'inici d'obra han de rigorós en aquests àmbits perquè poden ser punts d'especial perill per als treballadors o per tercers.

A continuació s'estableixen una sèrie de mesures bàsiques en aquells trams on la pendent sigui superior al 40 %. En tot cas aquests criteris s'han d'adaptar i/o complementar a criteri de la direcció d'obra. A les taules de l'apartat 1.8.1.1 Caracterització de la franja: trams amb actuació, es poden consultar per cada sector els trams amb una pendent superior al 40 %.

- En cas de que la vegetació estigui formada per boscos de rebrot d'alzina o castanyer, o altres espècies de frondoses, es recomana deixar a cada soca 1 peu, sempre que no hi hagi sobre posició de capçades.
- El Decret 123/2005, de 14 de juny, en masses d'arbrat adult estableix una cobertura de l'estrat arbori no superior al 35 % i del 15 % en l'estrat arbustiu, aquest pot veure's incrementat en el cas de l'estrat arbori fins a un 50 % en l'estrat arbori i un 25 % en l'arbustiu, sempre evitant que l'estrat arbustiu formi combustible d'escala, evitant el solapament entre estrat arbustiu i arbori. En zones de matollar i/o arbrat jove deixar una cobertura màxima de l'estrat arbustiu d'un 50 %, sempre evitant que l'estrat arbustiu formi combustible d'escala.



- En cas de coincidir una pendent superior al 40 % i la presència d'un curs d'aigua amb bosc de ribera, cal valorar sempre a criteri de la direcció d'obra, l'opció de deixar un recobriment superior al marcat per la normativa. S'ha d'assegurar la separació entre capçades, sempre sense arribar a la tangència d'aquestes i que hi hagi una discontinuïtat vertical del combustible.

1.6 Constitució d'una servitud forçosa i autorització per al dret d'accés

Tal com es recull a l'article 6 de la Llei 5/2003, en els terrenys inclosos en la franja de protecció que no pertanyen a la urbanització s'estableix una servitud per accedir-hi i fer-hi els treballs. No obstant això, cal sol·licitar autorització als propietaris per entrar i actuar en les seves parcel·les.

L'accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha de ser durant el temps estrictament necessari per dur a terme els treballs i s'ha de fer pel punt menys perjudicial o incòmode per a les finques gravades i, si és compatible, pel punt més convenient per a les finques beneficiàries.

La determinació del valor d'aquesta servitud legal es calcula a l'annex I d'aquest document.

1.7 Metodologia de treball

1.7.1 Determinació del traçat de la franja perimetral

El traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat es determina atenent:

- a) El plànol de delimitació aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament
- b) La delimitació dels sectors segons el planejament urbanístic vigent
- c) La delimitació de les parcel·les cadastrals.
- d) Els criteris tècnics descrits a continuació d'acord amb l'experiència de l'equip redactor i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 3. Criteris bàsics per determinar la franja perimetral

Ús del sòl	Sector
Zones verdes situades en contacte amb el límit dels nuclis urbans i urbanitzacions	El traçat definitiu de la franja ha de passar per dins les zones verdes situades en el límit de les zones edificades i de manera que la major part d'aquestes zones verdes formi part de la franja perimetral de baixa combustibilitat.
Vies urbanes perimetrals	El traçat definitiu de la franja pot comptabilitzar l'amplada de les vies urbanes perimetrals com a part de l'amplada total de la franja perimetral de baixa combustibilitat.
Parcel·les edificades situades dins de la zona de la franja perimetral	El traçat definitiu de la franja no afecta els habitatges situats en el sòl rústic. Cal deixar una distància de 25 m d'amplada a partir de la façana de l'edificació. Es requereix al propietari d'aquesta edificació que tracti l'entorn a través del procediment administratiu corresponent.

Es pot considerar aquest projecte com una modificació del plànol de delimitació per les zones urbanes incloses en el document donat que presenten una major precisió en el seu disseny. De totes maneres, caldrà especificar-ho en el moment de l'aprovació d'aquest projecte per part de l'ajuntament.

1.7.2 Determinació de les parcel·les interiors i zones verdes

Les parcel·les interiors no edificades i les zones verdes interiors s'han de delimitar amb el suport del cadastre, el planejament urbanístic vigent i les ortofotografies actuals.

1.7.3 Inventari de la franja perimetral i de les parcel·les i zones verdes interiors

S'elabora un inventari del conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat de 25 metres d'amplada des del límit exterior de les parcel·les urbanes (edificades o no) i les zones verdes interiors, per tal de:

- Determinar les característiques de superfície i de vegetació.
- Conèixer les condicions d'accés tant per a la maquinària forestal com per als equips d'extinció.
- Dividir la franja en trams segons les característiques homogènies de superfície, vegetació i d'accés, amb l'objectiu de determinar en cadascun d'aquests trams el tipus d'actuacions de tractament de vegetació i el cost d'execució dels treballs.
- Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, comprovant-ne el codi de cadastre, per tal de poder determinar el propietari de la finca o de la parcel·la afectat per la franja.

Es recullen dades quant al pendent del terreny que es classifiquen segons:

Pendent de treball		
<20	20-40	>40

Per tal definir l'estat actual del terreny afectat per la franja de prevenció, s'han definit les tipologies forestals següents:

SOTABOSC

Tipus de matollar	Codi
Compleix els criteris de la normativa	NET
Herbaci	HE
Llenyós baix	LB
Llenyós alt	LA

ESTRAT ARBORI

Tipus d'arbrat	Diàmetre mitjà (cm)	Densitat (peus/ha)	Codi
Terreny desarbrat	-	-	TD000
Espècies de ribera	<25	<250	RP250
		250-500	RP500
		500-750	RP750
		>750	RP800
	>25	<250	RG250
		250-500	RG500
		500-750	RG750
		>750	RG800
Coníferes	<25	<250	CP250
		250-500	CP500
		500-750	CP750
		>750	CP800
	>25	<250	CG250
		250-500	CG500
		500-750	CG750
		>750	CG800
Fronloses	<25	<250	FP250
		250-500	FP500
		500-750	FP750
		>750	FP800
	>25	<250	FG250
		250-500	FG500
		500-750	FG750
		>750	FG800



Tipus d'arbrat	Diàmetre mitjà (cm)	Densitat (peus/ha)	Codi
		>750	FG800

1.7.4 Tractament de la vegetació

L'inventari de cada tram de franja, parcel·la interior o zona verda, classifica la vegetació segons les tipologies forestals del quadre anterior. A cada àmbit d'inventari, tant pel que fa a l'arbrat com per al sotabosc, s'estableix un procediment per al tractament de la vegetació amb l'objectiu d'assolir les condicions descrites al Decret 123/2005 i recollides a l'apartat 1.5 d'aquest document (*Criteris d'execució*).

Així doncs, aquest projecte defineix actuacions en cada àmbit que integren un seguit d'operacions de treball. Aquestes actuacions s'agrupen en 7 tractaments diferents per a la franja perimetral i les zones verdes i en 4 per a les parcel·les interiors, i aquesta mateixa classificació s'utilitza per simbolitzar els plànols temàtics.

En la franja perimetral i les zones verdes, la poda o l'eliminació d'arbres amb tractament especial (lligament o altura) són operacions que poden afegir-se per a qualsevol dels 7 tractaments.

Pel que fa a les parcel·les interiors no edificades, els tractaments s'agrupen amb l'objectiu de facilitar l'aplicació d'una taxa, i en resulten 4 tractaments diferents.

1.7.4.1 Tractament en la franja perimetral i zones verdes interiors

Taula 4. Descripció dels tractaments de la franja perimetral i zones verdes

Tractament	Actuació	Operacions
T-1	Estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02 - Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserpa
Estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserpa simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. El sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserpa abans de la desbrossadora.		

Tractament	Actuació	Operacions
T-2	Estassada mecanitzada	ESM01- Desbrossada amb tractor
		ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora
Estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor o tanqueta. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. En cas de poda, aquesta operació es fa abans de passar-hi el tractor o la tanqueta que en triturarà les restes. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora.		

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

9

Tractament	Actuació	Operacions
T-3	Aclarida sense extracció	DTR01 - Desbrancament i trossejament
		TAL01 - Tala d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes manual in situ
		Aclarida sense extracció de l'arbrat sense sotabosc. En espais on l'accés mecanitzat no és possible per pendent elevat, obstacles d'accés o risc d'erosió. Amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants si és el cas. In situ es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s'extreu, cal ordenar l'espai, tallant i apilant correctament la fusta resultant.
Tractament	Actuació	Operacions
T-4	Aclarida	DTR01 - Desbrancament i trossejament
		ARR01 - Arrossegament d'arbres
		TAL01 - Tala d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes amb tractor o tanqueta
		Aclarida de l'arbrat sense sotabosc. Es fa aquest tractament en zones arbrades sense sotabosc i que no presenten impediments per a la mecanització. Amb una motoserra, es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. Seguidament s'arrossequen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s'arrossequen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé <i>in situ</i>, segons on s'han desbrancat.
Tractament	Actuació	Operacions
T-5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra
		DTR01 - Desbrancament i trossejament
		TAL01 - Tala d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes manual <i>in situ</i>
		Aclarida sense extracció de l'arbrat amb sotabosc. Es fa una estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants, si és el cas. <i>In situ</i> es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s'extreu, cal ordenar l'espai, tallant i apilant correctament la fusta resultant.

10

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



T-6

T-7

Aclarida de l'arbrat amb sotabosc. En aquells espais amb dificultats d'accés per a la maquinària però que permeten l'extracció de l'arbrat estirant-lo des d'un accés proper. S'inicia desbrossant el sotabosc amb desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. S'arrossegueu els arbres sencers cap al carregador i es trituren les restes vegetals amb tractor o tanqueta al carregador. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora.

Taula 5. Descripció dels tractaments a les parcel·les interiors

P-1

P-2

Estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor o tanqueta. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. En cas de poda, aquesta operació es fa abans de passar-hi el tractor o la tanqueta que en triturarà les restes. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora.



P-3

Tractament	Actuació	Operacions
P-3	Aclarida amb estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra
		DTR01 - Desbrancament i trossejament
		TAL01 - Tala d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes manual <i>in situ</i>

Aclarida de l'arbrat amb sotabosc. Es fa una estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. El sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants, si és el cas. *In situ* es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s'extreu, cal ordenar l'espai tallant i apilant correctament la fusta resultant.

Tractament	Actuació	Operacions
P-4	Aclarida i estassada mecanitzada	ESM01-Desbrossada amb tractor
		ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora
		TAL01-Tala d'arbres
		DTR01 – Desbrancament i trossejament
		ARR01-Arrossegament d'arbres
		TRN01-Trituració de restes amb tractor o tanqueta

Aclarida de l'arbrat amb sotabosc. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. S'inicia desbrossant el sotabosc amb tractor o tanqueta. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. S'arrossegueu els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s'arrossegueu desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé *in situ*, segons on s'han desbrancat. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. El sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora.

1.8 Estat actual

A continuació s'exposa la relació de les urbanitzacions i nuclis de població afectats pel projecte.

Taula 6. Relació de polígons obligats inclosos en el projecte

Id.plànol delimitació	Nom polígon obligat	Element per protegir	Sup. (ha)
0600_001	Darnius	nucli	9,5686
0600_003	Dipòsit d'Aigua Potable	instal·lació	0,3173
0600_064	El Ranxo	edificació	0,9018
0600_065	El Ranxo li	edificació	0,3442
Superfície total franja perimetral			11,1319

(*) En cas de nuclis de població no definits en el plànol de delimitació aprovat a la columna «Núm. id. plànol delimitació» apareix el símbol «-».

La superfície de la franja que es mostra en la taula correspon a la superfície total de la franja de terreny de 25 m d'amplada que envolta els elements que cal protegir, amb independència de si en aquest moment cal fer-hi algun tipus d'actuació o no.

12

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



1.8.1 Inventari de la franja perimetral

1.8.1.1 Caracterització de la franja: trams amb actuació

Els trams corresponen a parts de la franja que tenen unes característiques homogènies pel que fa al tipus d'actuació i accessibilitat.

A la taula següent es relacionen el trams de franja subjectes a l'aplicació de mesures de prevenció d'incendis forestals. La superfície total de franja que cal tractar al municipi és de **8,1222 ha**.

Darnius (0600_001)

Taula 7. Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
1	<20	F	250	P	Surera	3	No	Sí	HE	Herbaci	Sí	No	0,1501
2	20-40	F	500	G	Surera	0	-	Sí	LB	Llenyós baix	No	-	0,5351
3	<20	F	250	G	Surera	4	-	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	-	0,3793
4	20-40	F	250	P	Surera	2	-	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	-	0,1359
5	<20	F	250	P	Surera	2	-	Sí	HE	Herbaci	Sí	-	0,1598
6	20-40	F	500	P	Surera	0	-	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	-	0,1815
7	20-40	C	500	G	Pinastre	3	-	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	-	0,1549
8	<20	F	250	P	Arboç	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	-	0,2034
10	20-40	F	250	P	Arboç	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	-	0,2271
11	<20	F	500	P	Arboç	0	-	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	-	0,2853
12	>40	C	250	P	Pi blanc	0	No	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,1381
14	>40	F	250	P	Arboç	0	-	Sí	LA	Llenyós alt	No	-	0,1185
15	20-40	F	750	P	Surera	0	-	Sí	LB	Llenyós baix	No	-	0,0903
17	20-40	C	250	G	Pi pinyer	3	-	Sí	HE	Herbaci	No	-	0,0752
18	20-40	F	250	P	Surera	6	-	Sí	LB	Llenyós baix	No	-	0,1604
19	20-40	F	250	P	Surera	1	-	Sí	LB	Llenyós baix	No	-	0,0181
20	20-40	F	250	P	Surera	4	-	Sí	LB	Llenyós baix	No	-	0,2914
22	>40	F	250	P	Surera	1	-	Sí	LB	Llenyós baix	No	-	0,1108
23	>40	F	250	P	Surera	0	-	Sí	LB	Llenyós baix	No	-	0,1536
24	>40	F	250	P	Alzina	2	-	No	LB	Llenyós baix	No	-	0,1280
25	<20	F	250	P	Surera	2	-	Sí	HE	Herbaci	No	-	0,1748
26	<20	TD			-	0	-	-	HE	Herbaci	Sí	-	0,0420
27	<20	F	250	P	Surera	0	-	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	-	0,2504
28	20-40	C	750	G	Pi pinyer	0	-	Sí	HE	Herbaci	No	-	0,0788
29	20-40	F	800	P	Roure martinenc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	-	0,0830
30	<20	F	250	P	Surera	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	-	0,3386
31	20-40	F	250	P	Surera	6	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,3338
32	<20	C	250	P	Pinastre	4	No	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,2747
33	<20	F	250	P	Surera	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,5979
38	<20	F	250	P	Arboç	0	-	Sí	HE	Herbaci	Sí	-	0,3604
40	<20	F	500	P	Surera	0	-	Sí	LB	Llenyós baix	No	-	0,0286

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

13

AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
41	<20	TD			-	0	-	-	HE	Herbaci	No	-	0,0161
42	20-40	F	250	G	Surera	2	-	Sí	LA	Llenyós alt	No	-	0,0728
43	<20	C	250	G	Pinastre	1	No	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,0527
44	<20	F	800	P	Surera	0	-	Sí	LA	Llenyós alt	No	-	0,0522
46	<20	TD			-	0	-	-	HE	Herbaci	No	Sí	0,0227
47	<20	F	500	G	Surera	0	-	Sí	LA	Llenyós alt	No	-	0,2840
48	<20	F	250	G	Surera	2	-	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	-	0,0825
49	<20	TD			-	0	-	-	LB	Llenyós baix	Sí	-	0,0966
50	<20	TD			-	0	-	-	HE	Herbaci	No	-	0,1491
Superfície total													7,0885

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 8. Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Zona d'influència de carreteres	1,31,32,33,43	1,4092
Domini públic hidràulic	12	0,1381
Línies elèctriques	33	0,5979

El Ranxo II (0600_065)

Taula 9. Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
51	<20	F	250	P	Alzina	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,1177
61	<20	F	250	G	Surera	2	-	Sí	HE	Herbaci	No	-	0,0809
Superfície total													0,1986

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 10. Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Línies elèctriques	51	0,1177



El Ranxo (0600_064)

Taula 11. Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
52	<20	F	250	P	Alzina	0	No	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	No	0,1236
53	<20	F	500	G	Alzina	0	No	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,0267
54	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,2513
55	<20	F	500	G	Surera	0	No	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0520
56	20-40	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	No	0,0288
57	20-40	F	250	G	Alzina	0	No	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,0697
58	<20	F	250	P	Alzina	0	No	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0335
Superfície total													0,5856

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 12. Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Línies elèctriques	52,53,55,56,57,58	0,3343

Dipòsit d'Aigua Potable (0600_003)

Taula 13. Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
62	20-40	F	500	P	Surera	0	-	Sí	LA	Llenyós alt	No	-	0,0619
63	<20	F	500	P	Alzina	0	-	Sí	LB	Llenyós baix	No	-	0,0733
65	20-40	F	750	P	Surera	0	-	Sí	LA	Llenyós alt	No	-	0,0330
66	<20	F	500	P	Surera	0	No	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0813
Superfície total													0,2495

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 14. Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
-	-	-

AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

15

1.8.1.2 Caracterització de la franja per trams sense actuació

La taula següent relaciona els trams de franja perimetral on no cal actuació perquè compleixen els criteris establerts en la normativa vigent, perquè són espais amb unes característiques concretes (horts, jardins, espais urbanitzats), o bé espais on no es recomana el tractament de la vegetació per no incrementar-hi el risc d'erosió.

Taula 15. Descripció dels trams de franja sense actuació.

Sector	Codi tram	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Darnius	9	Horts	0,0690
Darnius	13	Erm	0,0682
Darnius	16	Arbres isolats / plantacions lineals	0,1186
Darnius	21	Erm	0,0415
Darnius	34	Camps de conreu	0,4131
Darnius	35	Horts	0,1910
Darnius	36	Camps de conreu	0,5351
Darnius	37	Horts	0,1907
Darnius	39	Erm	0,0754
Darnius	45	Camps de conreu	0,2229
Total superfície Darnius (0600_001)			1,9255
Dipòsit d'Aigua Potable	64	Instal·lacions	0,0442
Total superfície Dipòsit d'Aigua Potable (0600_003)			0,0442
El Ranxo	59	Camps de conreu	0,2528
Total superfície El Ranxo (0600_064)			0,2528
El Ranxo II	60	Camps de conreu	0,1077
Total superfície El Ranxo II (0600_065)			0,1077
Superfície total			2,3302

No es consideren les superfícies ocupades per carrers, carreteres, giratòries, etc.(xarxa viària)

Els trams de franja que en el moment de l'inventari presenten usos compatibles i no temporals amb els criteris de prevenció definits en el Decret 123/2005, són etiquetats amb un motiu de no actuació i no requereixen cap tractament. La majoria dels motius es mantindran vigents a curt i mitjà termini per això tampoc es projecten actuacions de manteniment en aquests casos. Tot i així, serà necessari la vigilància d'aquestes espais perquè davant de qualsevol canvi en les condicions de vegetació, caldrà actualitzar les dades i preveure les operacions forestals adequades, si s'escau.

1.8.1.3 Caracterització de la franja per subtrams

Cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat s'ha dividit en subtrams. Cada subtram correspon al propietari de la finca o parcel·la per on ha de transcórrer l'obra. L'annex I relaciona els subtrams que hi ha a la franja perimetral amb el codi cadastral corresponent i la superfície d'afectació.

1.8.2 Inventari de parcel·les interiors i zones verdes

Aquest projecte ha inventariat 90 parcel·les interiors i zones verdes amb una superfície total de 6,2946 ha

1.8.2.1 Caracterització de les parcel·les interiors amb actuació

A la taula següent es relacionen les **63 parcel·les interiors** subjectes a l'aplicació de mesures de prevenció. La superfície total que a tractar és de **4,8011 ha**.

Darnius (0600_001)

Taula 16. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.

Codi illa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
		Densitat <250	Densitat >250	Cobertura <35%	Cobertura >35%			
003	0013		x	x		-	No	0,0923
58056	01	x			x	-	No	0,0418
58056	02	x			x	-	Sí	0,0421
58056	03		x		x	-	Sí	0,0422
58056	04		x		x	-	Sí	0,0422
58056	05		x		x	-	Sí	0,0457
58056	06		x		x	-	No	0,0456
58056	07		x		x	-	Sí	0,0459
58056	08		x		x	-	No	0,0512
58056	09	x			x	-	Sí	0,0491
58056	10		x		x	-	Sí	0,0494
58056	11		x		x	-	Sí	0,0461
58058	07		x		x	-	Sí	0,0407
60086	01	x			x	-	Sí	0,0448
60086	02	x			x	-	Sí	0,0460
60086	03	x			x	-	Sí	0,0468
60086	04	x			x	-	Sí	0,0471
60086	05	x			x	-	Sí	0,0532
60086	06	x			x	-	Sí	0,0544
60086	07	x			x	-	Sí	0,0505
60086	12	x			x	-	No	0,0427
60086	13	x			x	-	No	0,0424
60086	16	x			x	-	Sí	0,0501
60086	17	x			x	-	Sí	0,0501
60086	19	x			x	-	Sí	0,0941
61085	02	x			x	No	Sí	0,4250
61085	19	x			x	-	Sí	0,0798
61085	20		x		x	-	Sí	0,1316
61085	21		x		x	-	Sí	0,0696
61085	22		x		x	-	Sí	0,0843
61085	23		x		x	-	Sí	0,0599
61085	24		x		x	-	Sí	0,0492
61085	25	x			x	-	No	0,0419
61085	26		x		x	No	No	0,0419
61106	28	x			x	-	Sí	0,0063
61106	46	x			x	-	Sí	0,0649
64096	07	x			x	-	No	0,0287
64096	19		x	x		-	No	0,1087


AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

17

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55

[illegible]

A la taula següent es relacionen les **2 zones verdes** subjectes a l'aplicació de mesures de prevenció. La superfície total a tractar és de **0,1153 ha**.

Darnius

Codi illa	Codi parcel·la	Pendent (%)	Arbrat					Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
			Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzable		
61106	45	-	C	250	G	Pi pinyer	M	HEN	Herbaci	-	-	0,0704
61095	06	-	TD			-		LBM	Llenyós baix	-	-	0,0449
Superfície total												0,1153

Taula 18. Relació de zones verdes interiors que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Parcel·la (illa-parcel·la)	Superfície (ha)
-	-	-

1.8.2.3 Caracterització de parcel·les interiors i zones verdes sense actuació

La taula següent relaciona les parcel·les interiors o zones verdes on no cal actuació perquè compleixen els criteris establerts en la normativa vigent, perquè són espais amb unes característiques concretes (horts, jardins, espais urbanitzats), o bé espais on no es recomana el tractament de la vegetació per no incrementar el risc d'erosió.

Taula 19. Descripció de les parcel·les interiors i zones verdes sense actuació

Sector	Codi illa	Codi parcel·la	Tipus	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Darnius	003	00132	pi	Compleix normativa	0,0622
Darnius	003	00133	pi	Compleix normativa	0,0794
Darnius	003	00135	pi	Compleix normativa	0,0245
Darnius	60086	18	pi	Parcs i jardins	0,2065
Darnius	61085	03	pi	Parcs i jardins	0,0832
Darnius	61106	14	pi	Parcs i jardins	0,0495
Darnius	61106	22	pi	Parcs i jardins	0,0827
Darnius	61106	39	pi	Compleix normativa	0,0336
Darnius	63108	02	pi	Arbres isolats / plantacions lineals	0,0876
Darnius	64072	19	pi	Parcs i jardins	0,0075
Darnius	64072	20	pi	Compleix normativa	0,0573
Darnius	64096	25	pi	Compleix normativa	0,0124
Darnius	65024	03	pi	Compleix normativa	0,1012
Darnius	66023	02	pi	Compleix normativa	0,1017
Darnius	66080	36	pi	Erm	0,0056
Darnius	66080	37	pi	Erm	0,0031
Darnius	66080	38	pi	Erm	0,0006
Darnius	66092	30	pi	Compleix normativa	0,0699
Darnius	68086	01	pi	Compleix normativa	0,0894
Darnius	68086	14	pi	Compleix normativa	0,1025
Darnius	68086	15	pi	Compleix normativa	0,1010
Darnius	003	09000	zv	Parcs i jardins	0,0560
Darnius	003	09000	zv	Parcs i jardins	0,0083
Darnius	64075	01	zv	Parcs i jardins	0,0303
Darnius	64077	09	zv	Parcs i jardins	0,0108
Darnius	66092	08	zv	Parcs i jardins	0,0126
Total superfície Darnius (0600_001)					1,4794
Superfície total					1,4794

Les parcel·les interiors i zones verdes que en el moment de l'inventari presenten usos compatibles i no temporals amb els criteris de prevenció en el Decret 123/2005, són etiquetats amb un motiu de no actuació i no requereixen cap tractament. La majoria dels motius es mantindran vigents a curt i mitjà termini per això tampoc es projecten actuacions de manteniment en aquest casos. Tot i així, serà necessari la vigilància d'aquestes espais perquè davant de qualsevol canvi en les condicions de vegetació, caldrà actualitzar les dades i preveure les operacions forestals adequades, si s'escau.



1.8.3 Domini públic hidràulic

Segons el Reglament de domini públic hidràulic, el llit i les ribes d'un riu formen la llera i estan definits com a domini públic hidràulic (DPH). Els 5 metres a banda i banda de la llera es denominen *zona de servitud*.

Qualsevol actuació que es faci en DPH o en zona de servitud necessita una autorització de l'organisme competent, per tant, s'han de definir com a tram diferenciats totes les lleres de rius, rieres o torrents que transcorrin per dins d'un nucli o urbanització, i cal considerar-les com a zones verdes.

La zona d'afectació al DPH es detalla a la taula d'inventari del punt 1.8.1.1 Caracterització de la franja: trams amb actuació. La taula següent detalla les característiques d'aquests trams.

Taula 20. Descripció dels trams de franja amb afectació al domini públic hidràulic

Sector	Núm. tram	Característiques	Forma de la llera	Amplada de la llera	Altura del talús	Sup. (ha)
0600_001	12	Petit torrent que desemboca al Riu Ricardell	Trapezoidal	2	1	0,1381
Total						0,1381

1.8.4 Vies de servei i carregadors

Les vies de servei serveixen per accedir a l'àrea d'actuació a persones, màquines i mitjans d'extinció, si escau. Sempre que sigui possible s'han d'utilitzar vies internes (carreteres d'accés o carrers). En els casos que no sigui possible, cal valorar l'obertura o l'arranjament de vies de servei externes.

Atès que les actuacions tenen lloc en una interfície urbana forestal, els àmbits d'actuació acostumen a ser molt accessibles des dels carrers o vies urbanes (vies internes). Per aquest motiu, sempre que sigui possible l'accés s'ha de fer des d'aquests accessos i només s'ha de projectar l'obertura o l'arranjament de vies de servei en casos del tot imprescindibles.

A Darnius no es preveu l'obertura de noves vies de servei.

A continuació hi ha una llista amb les vies d'accés previstes per utilitzar en l'execució de les obres. Es diferencien les aptes per ser utilitzades d'aquelles que requereixen d'una intervenció.

Sempre que sigui necessari s'han de construir carregadors per desbrancar els arbres i emmagatzemar els troncs. Els carregadors que es construeixin en pendents inferiors al 25 % només requereixen la tala dels arbres i l'estassada de la vegetació en un espai d'uns 400 m², mentre que en pendents superiors s'han de fer els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25 %.

1.9 Observacions

A continuació es detallen una sèrie d'observacions i condicions especials que cal tenir en compte per a l'execució de la franja i/o de les zones verdes:

- Sector 0600_001, tram 1: Evitar contacte entre capçades.
- Sector 0600_001, tram 2: Evitar contacte entre capçades. Dins zona amb tancat perimetral.

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 27 de 109		
SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55		



- Sector 0600_001, tram 3: Evitar contacte entre parcel·les i entre arbres de la franja i els de fora.
- Sector 0600_001, tram 4: Evitar contacte entre capçades i arbres de dins i fora la franja.
- Sector 0600_001, tram 5: Dins zona tancada. Evitar contacte entre capçades i zona urbana.
- Sector 0600_001, tram 6: Dins de zona vallada.
- Sector 0600_001, tram 8: És ullaastre.
- Sector 0600_001, tram 10: És ullaastre.
- Sector 0600_001, tram 11: Petita part actuada recentment. Hi ha algun pi blanc de grans dimensions que no compleix la normativa.
- Sector 0600_001, tram 12: Zona on s'ha tallat recentment. Falta executar-hi l'estassada.
- Sector 0600_001, tram 14: Hi ha ullaastre i om. Restes de deixalles.
- Sector 0600_001, tram 18: Dins de zones de jardins amb tancat.
- Sector 0600_001, tram 20: Alguns arbres toquen les capçades o estan massa peopers als extrems de la franja.
- Sector 0600_001, tram 22: Surera amb la capçada dins la parcel·la urbana.
- Sector 0600_001, tram 23: Molta pendent.
- Sector 0600_001, tram 24: Petit clap dens proper a la parcel·la urbana.
- Sector 0600_001, tram 25: Zona dins tancat perimetral, amb jardins. Algun peu a lligar per no complir normativa al estar molt propers a les parcel·les urbanes.
- Sector 0600_001, tram 31: Hi ha algunes capçades que es toquen i altres que surten fora de la franja.
- Sector 0600_001, tram 38: Parc amb oliveres.
- Sector 0600_001, tram 42: Alguns peus no compleixen normativa, volen per sobre la parcel·la urbana o es toquen les capçades.
- Sector 0600_001, tram 43: Dins tancat.
- Sector 0600_001, tram 46: Hi ha canyes.
- Sector 0600_064, tram 52: Rebrot dens d'alzina petita, estassar-ho.
- Sector 0600_064, tram 53: Dins tancat.
- Sector 0600_064, tram 57: Dins tancat.
- Sector 0600_065, tram 61: Dins tancat.

1.10 Manteniment

Aquest projecte preveu obres de manteniment tan en l'àmbit de la franja perimetral com en les parcel·les interiors no edificades i zones verdes. Aquestes obres cal executar-les com a màxim cada dos anys. Per la seva execució s'estableixen per les franges perimetrals i zones verdes els tractaments d'estassada i trituració de sotabosc T-1 i T-2 i per parcel·les interiors els tractaments P-1 i P-2 (Veure 1.7.4 Tractaments de vegetació).

No es realitzaran obres de manteniment en els trams, parcel·les o zones verdes interiors relacionats a les taules *Trams o parcel·les sense actuació* (1.8.1.2 Caracterització de la franja per trams sense actuació), sempre que es mantingui el motiu per no actuar-hi. En aquells casos on no s'executen obres d'obertura perquè presenten densitats d'arbrat i de sotabosc per sota del topall màxim admès en el moment de l'inventari, no hi haurà previsió de treballs en primera instància (obertura) però sí en els successius manteniments.

Les obres de manteniment han estat calculades per executar-se anual o bianualment. Superats els dos anys, el pressupost de manteniment (en la majoria de casos) no serà vàlid perquè el creixement de la vegetació obligaria a actuacions d'obertura substancialment més costoses.

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 28 de 109		
SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55		



El punt 2.7 del pressupost detalla la relació de trams de franja i el tractament previst.

El cost de manteniment de les parcel·les i zones verdes resulta de multiplicar-ne la superfície pel cost del tractament, T-1 si les operacions són manuals o T-2 en el cas que les actuacions siguin mecanitzades. P-1 o P-2 en el cas de les parcel·les interiors.


Darnius, 23 de de novembre de 2023

El/la tècnic/a redactor/a

Jordi Vigué
JORDI
VIGUE
RUAIX - DNI
33939306T

Firmado
digitalmente por
JORDI VIGUE RUAIX
- DNI 33939306T
Fecha: 2023.11.27
08:53:54 +01'00'

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 29 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	



2 PRESSUPOST


DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 30 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Sector	Tractaments	Superfície (m)
0600_001	P3	0,5766
0600_001	P1	0,2265
0600_001	P2	2,8616
0600_001	P4	1,1364
Total		4,8011

ZONES VERDES INTERIORS

Taula 25. Amidaments del tractament de la vegetació a les zones verdes interiors

Sector	Tipus de sotabosc (codi)	Superfície (ha)
0600_001	Herbaci (HE)	0,0704
0600_001	Llenyós baix (LB)	0,0449
Total		0,1153

Taula 26. Amidaments del tractament de l'arbrat a les zones verdes interiors

Sector	Tipus arbori	Superfície (ha)
0600_001	Coníferes (C)	0,0704
0600_001	Terreny desarbrat (TD)	0,0449
Total		0,1153

Taula 27. Amidaments del tractament de peus especials a les zones verdes interiors

Sector	Arbres especiales (núm.)
Total	
	0

2.1.3 Amidaments de vies de servei

Taula 28. Amidaments de l'obertura o l'arranjament de vies de servei

Sector	Actuació a la xarxa viària	Longitud (m)
Total		0

2.2 Taula de preus

2.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària

Taula 29. Taula de preus unitaris

Personal		€ / hora
Peó forestal		23,14
Peó forestal amb desbrossadora		25,15
Peó forestal amb xerrac		24,69
Maquinària		€ / hora
Bulldozer (inclòs conductor)		122,44
Cistella o plataforma elevable		63,94
Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor)		63,20
Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor)		69,21

2.2.2 Preus d'operacions

Taula 30. Taula de preus compostos d'operacions d'arranjament i d'obertura de vies de servei

Codi	Operació	Recurs	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/km)	Subtotal (€/km)
AVS01	Arrenjament via de servei de 3 m. d'amplada	Bulldozer (inclòs conductor)	122,44	6,00	734,64
Arrenjament via de servei de 3 m. d'amplada					0
OVS01	Obertura via de servei de 3 m. d'amplada	Bulldozer (inclòs conductor)	122,44	14,50	1.775,38
Obertura via de servei de 3 m. d'amplada					0

Taula 31. Taula de preus compostos d'operacions especials

Codi	Operació	Recurs	Preu (€/hora)	Preu operació	Rendiment (hores/km)	Subtotal (€/km)
AEA01	Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma	Cistella o plataforma elevable	63,94	88,63	1,95	172,83

2.2.3 Preus compostos d'actuacions per tipologia d'arbrat i sotabosc

2.2.3.1 Actuacions per tipologia d'arbrat

Taula 32. Aclarida. Taula de preus.

Codi tipologia arbrat	Clase diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/h)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
CG500M FG500M RG500M	>25	entre 250-500 peus/ha	TAL01 - Aclarida	24,69	3,00	74,07
CG500M FG500M RG500M	>25	entre 250-500 peus/ha	DTR01 - Aclarida	24,69	37,50	925,88
CG500M FG500M RG500M	>25	entre 250-500 peus/ha	ARR01 - Aclarida	86,34	4,75	410,12
CG500M FG500M RG500M	>25	entre 250-500 peus/ha	TRM01 - Aclarida	69,21	4,50	311,45
Cost						1.721,51
CG750M FG750M RG750M	>25	entre 500-750 peus/ha	TAL01 - Aclarida	24,69	7,30	180,24
CG750M FG750M RG750M	>25	entre 500-750 peus/ha	DTR01 - Aclarida	24,69	75,00	1.851,75
CG750M FG750M RG750M	>25	entre 500-750 peus/ha	ARR01 - Aclarida	86,34	14,56	1.257,11
CG750M FG750M RG750M	>25	entre 500-750 peus/ha	TRM01 - Aclarida	69,21	12,00	830,52
Cost						4.119,62
CG800M FG800M RG800M	>25	superior a 750 peus/ha	TAL01 - Aclarida	24,69	15,00	370,35
CG800M FG800M RG800M	>25	superior a 750 peus/ha	DTR01 - Aclarida	24,69	112,50	2.777,62
CG800M FG800M RG800M	>25	superior a 750 peus/ha	ARR01 - Aclarida	86,34	29,13	2.515,08
CG800M FG800M RG800M	>25	superior a 750 peus/ha	TRM01 - Aclarida	69,21	18,00	1.245,78
Cost						6.908,83
CP500M FP500M RP500M	<25	entre 250-500 peus/ha	TAL01 - Aclarida	24,69	2,00	49,38
CP500M FP500M RP500M	<25	entre 250-500 peus/ha	DTR01 - Aclarida	24,69	12,50	308,63

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

27

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Codi tipologia arbrat	Clase diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/h)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
CP500M FP500M RP500M	<25	entre 250-500 peus/ha	ARR01 - Aclarida	86,34	2,14	184,77
CP500M FP500M RP500M	<25	entre 250-500 peus/ha	TRM01 - Aclarida	69,21	4,50	311,45
Cost						854,22
CP750M FP750M RP750M	<25	entre 500-750 peus/ha	TAL01 - Aclarida	24,69	3,00	74,07
CP750M FP750M RP750M	<25	entre 500-750 peus/ha	DTR01 - Aclarida	24,69	25,00	617,25
CP750M FP750M RP750M	<25	entre 500-750 peus/ha	ARR01 - Aclarida	86,34	7,28	628,56
CP750M FP750M RP750M	<25	entre 500-750 peus/ha	TRM01 - Aclarida	69,21	12,00	830,52
Cost						2.150,40
CP800M FP800M RP800M	<25	superior a 750 peus/ha	TAL01 - Aclarida	24,69	5,15	127,15
CP800M FP800M RP800M	<25	superior a 750 peus/ha	DTR01 - Aclarida	24,69	37,50	925,88
CP800M FP800M RP800M	<25	superior a 750 peus/ha	ARR01 - Aclarida	86,34	14,14	1.220,85
CP800M FP800M RP800M	<25	superior a 750 peus/ha	TRM01 - Aclarida	69,21	18,00	1.245,78
Cost						3.519,66

Taula 33. Aclarida sense extracció. Taula de preus

Codi tipologia arbrat	Clase diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/h)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
-----------------------	------------------	--------------------	----------	------------	----------------------	-----------------

2.2.3.2 Actuacions per tipologia de sotabosc

Taula 34. Estassada manual. Taula de preus.

Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
HE	ESN01 - Estassada manual	25,15	26,40	663,96
Cost HE				663,96
LA	ESN02 - Estassada manual	49,84	39,60	1.973,66
Cost LA				1.973,66
LB	ESN01 - Estassada manual	25,15	45,90	1.154,39
Cost LB				1.154,39

Taula 35. Estassada mecanitzada. Taula de preus

Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
HE	ESM01 - Estassada mecanitzable	69,21	2,00	138,42
HE	ESN01 - Estassada mecanitzable	25,15	1,20	30,18
Cost HE				168,60
LA	ESM01 - Estassada mecanitzable	69,21	6,00	415,26
LA	ESN01 - Estassada mecanitzable	25,15	4,30	108,15

Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
Cost LA				523,41
LB	ESM01 - Estassada mecanitzable	69,21	4,00	276,84
LB	ESN01 - Estassada mecanitzable	25,15	2,10	52,82
Cost LB				329,66

El pendent del terreny es presenta com un condicionant de les feines forestals, ja que el rendiment de les feines es redueix proporcionalment al grau que tingui. La repercussió d'això es tradueix en un increment dels costos de les operacions. Aquest projecte classifica en tres intervals els pendents i aplica un factor corrector sobre el preu segons la taula següent:

Pendent de treball		
<20 (cost x1)	20-40 (cost x 1.25)	>40 (cost x 1.50)

AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

29

2.2.4 Preus compostos per tractament de la franja perimetral i les zones verdes

El tractament de vegetació són un seguit d'actuacions que combinen operacions per a la reducció de l'arbrat (actuacions d'aclarida) i per a reduir el sotabosc (actuacions d'estassada). De la combinatòria de les actuacions en aquests dos estrats, en resulten els preus de la següent taula:

Taula 36. Taula de preus per al tractament de la franja perimetral.

			TIPOLOGIES SOTABOSC						
			NET	HE	LB	LA	HE	LB	LA
				Manual			Mecanitzat		
TIPOLOGIES D' ARBRAT	<250 (densitat que no implica tallada)	Extracció mecànica	-	663,9	1.154,39	1.73,66	168,60	329,66	511,41
	P500		854,22	1.518,18	2.008,61	2.827,88	1.022,82	1.183,87	1.377,62
	P750		2.150,40	2.814,36	3.304,79	4.124,06	2.319,00	2.480,05	2.673,80
	P800		3.519,66	4.133,77	4.674,05	5.172,22	3.611,40	3.849,31	4.137,62
	G500		1.721,31	2.385,40	2.875,90	3.613,17	1.890,10	2.051,16	2.244,91
	G750		4.119,62	4.783,50	5.274,01	6.093,28	4.288,20	4.449,27	4.813,02
	G800		6.908,83	7.572,70	8.063,22	8.882,49	7.077,40	7.238,49	7.432,24
	P500	Sense extracció	1.435,05	2.099,01	2.589,44	3.408,71			
	P750		2.845,40	3.509,36	3.999,79	4.819,06			
	P800		5.360,70	6.024,36	6.515,09	7.330,36			
	G500		2.184,65	2.848,10	3.339,04	4.151,31			
	G750		4.401,38	5.065,34	5.555,77	6.375,04			
	G800		7.886,76	8.550,72	9.041,15	9.860,42			
			€/ha						

T-1	Estassada manual	T-2	Estassada mecanitzada
T-3	Aclarida sense extracció	T-4	Aclarida
T-5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	T-6	Aclarida amb estassada mecanitzada
		T-7	Aclarida amb estassada manual

2.2.5 Preus compostos per al tractament de parcel·les interiors

Els tractaments per parcel·les interiors no edificades s'agrupen en quatre tipologies prenent com a referència quatre parcel·les tipus (vegeu memòria apartat 1.7.4.2 Tractaments en parcel·les interiors).

Per a cada parcel·la es defineix un dels quatre tractaments que inclou operacions concretes en funció de l'inventari. Els preus de referència són els expressats a la l'apartat 2.2 Taula de preus. A continuació es defineixen operacions i preus per a cada parcel·la tipus:

Taula 37. Preus per parcel·les interiors

Parcel·la tipus P1				
Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
LB	ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora	25,15	45,90	1.154,39
Cost parcel·la tipus P1				1.154,39

Parcel·la tipus P2				
Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
LB	ESM01 - Desbrossada amb tractor	69,21	4,00	276,84
	ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora	25,15	2,10	52,82
Cost parcel·la tipus P2				329,66

Parcel·la tipus P3					
Classe diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
<25	500-750	DTR01 - Desbrancament i trossejament	24,69	25,00	617,25
		TAL01 - Tala d'arbres	24,69	3,00	74,07
		TRN01 - Trituració de restes manual <i>in situ</i>	25,15	85,65	2.154,08
Cost					2.845,40
LB	ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora		25,15	45,90	1.154,39
Cost					1.154,39
Cost parcel·la tipus P3					3.999,79

Parcel·la tipus P4					
Classe diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
<25	500-750	ARR01 - Arrossegament d'arbres	63,20	9,95	628,56
		DTR01 - Desbrancament i trossejament	24,69	25,00	617,25
		TAL01 - Tala d'arbres	24,69	3,00	74,07
		TRM01 - Trituració de restes amb tractor o tanqueta	69,21	12,00	830,52
Cost					2.150,40
LB	ESM01 - Desbrossada amb tractor		69,21	4,00	276,84
	ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora		25,15	2,10	52,82
Cost					329,66
Cost parcel·la tipus P4					2.480,05

Taula 38. Taula de preus per al tractament de parcel·les interiors

SOTABOSC				
ARBAT	<250	>250	<35	>35
	-	1.154,39 €	-	329,66€
	3.999,79 €		2.480,05 €	
	MANUAL		MECANITZACIÓ	

2.3 Quadre de preus

2.3.1 Pressupost de les obres de tractament de la vegetació a la franja perimetral

Taula 39. Cost per al tractament de l'arbrat i el sotabosc per trams de franja

Codi tram	Pendent(%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi operació	Peus especials (nre.)	Cost unitari (€/ha o €/p.e.)	Cost(€)	Factor pendent	Subtotal (€)
1	<20%	0.1501	--	Poda i/o peus especials	AEL01	3	43,95	131,84	1	131,84
1	<20%	0.1501	T2	Estassada mecanitzada	HE FP250		168,60	25,31	1	25,31
Cost tram 1										157,14
2	20%-40%	0.5351	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FG500		2.875,90	1.538,89	1.25	1.923,61
Cost tram 2										1.923,61
3	<20%	0.3793	--	Poda i/o peus especials	AEL01	4	43,95	175,78	1	175,78
3	<20%	0.3793	T2	Estassada mecanitzada	LB FG250		329,66	125,04	1	125,04
Cost tram 3										300,82
4	20%-40%	0.1359	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	43,95	87,89	1.25	109,86
4	20%-40%	0.1359	T2	Estassada mecanitzada	LB FP250		329,66	44,80	1.25	56,00
Cost tram 4										165,86
5	<20%	0.1598	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	43,95	87,89	1	87,89
5	<20%	0.1598	T2	Estassada mecanitzada	HE FP250		168,60	26,94	1	26,94
Cost tram 5										114,83
6	20%-40%	0.1815	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB FP500		1.183,87	214,87	1.25	268,59
Cost tram 6										268,59
7	20%-40%	0.1549	--	Poda i/o peus especials	AEL01	3	43,95	131,84	1.25	164,79
7	20%-40%	0.1549	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		2.051,16	317,72	1.25	397,16
Cost tram 7										561,95
8	<20%	0.2034	--	Poda i/o peus especials	POD01		151,84	30,89	1	30,89
8	<20%	0.2034	T2	Estassada mecanitzada	LB FP250		329,66	67,05	1	67,05
Cost tram 8										97,94
10	20%-40%	0.2271	--	Poda i/o peus especials	POD01		151,84	34,48	1.25	43,10
10	20%-40%	0.2271	T1	Estassada manual	LB FP250		1.154,39	262,16	1.25	327,70
Cost tram 10										370,81
11	<20%	0.2853	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB FP500		1.183,87	337,76	1	337,76
Cost tram 11										337,76
12	>40%	0.1381	T1	Estassada manual	LA CP250		1.973,66	272,56	1.5	408,84

SIGNATURES


1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Codi tram	Pendent(%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi operació	Peus especials (nre.)	Cost unitari (€/ha o €/p.e.)	Cost(€)	Factor pendent	Subtotal (€)
Cost tram 12										408,84
14	>40%	0.1185	T1	Estassada manual	LA FP250		1.973,66	233,88	1.5	350,82
Cost tram 14										350,82
15	20%-40%	0.0903	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FP750		3.304,79	298,42	1.25	373,03
Cost tram 15										373,03
17	20%-40%	0.0752	--	Poda i/o peus especials	AEL01	3	43,95	131,84	1.25	164,79
17	20%-40%	0.0752	T1	Estassada manual	HE CG250		663,96	49,93	1.25	62,41
Cost tram 17										227,21
18	20%-40%	0.1604	--	Poda i/o peus especials	AEL01	6	43,95	263,67	1.25	329,59
18	20%-40%	0.1604	T1	Estassada manual	LB FP250		1.154,39	185,16	1.25	231,46
Cost tram 18										561,04
19	20%-40%	0.0181	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	43,95	43,95	1.25	54,93
19	20%-40%	0.0181	T1	Estassada manual	LB FP250		1.154,39	20,89	1.25	26,12
Cost tram 19										81,05
20	20%-40%	0.2914	--	Poda i/o peus especials	AEL01	4	43,95	175,78	1.25	219,73
20	20%-40%	0.2914	T1	Estassada manual	LB FP250		1.154,39	336,39	1.25	420,49
Cost tram 20										640,21
22	>40%	0.1108	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	43,95	43,95	1.5	65,92
22	>40%	0.1108	T1	Estassada manual	LB FP250		1.154,39	127,91	1.5	191,86
Cost tram 22										257,78
23	>40%	0.1536	T1	Estassada manual	LB FP250		1.154,39	177,31	1.5	265,97
Cost tram 23										265,97
24	>40%	0.128	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	43,95	87,89	1.5	131,84
24	>40%	0.128	T1	Estassada manual	LB FP250		1.154,39	147,76	1.5	221,64
Cost tram 24										353,48
25	<20%	0.1748	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	43,95	87,89	1	87,89
25	<20%	0.1748	T1	Estassada manual	HE FP250		663,96	116,06	1	116,06
Cost tram 25										203,95
26	<20%	0.042	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		168,60	7,08	1	7,08
Cost tram 26										7,08
27	<20%	0.2504	T2	Estassada mecanitzada	LB FP250		329,66	82,55	1	82,55
Cost tram 27										82,55
28	20%-40%	0.0788	T7	Aclarida amb estassada manual	HE CG750		4.783,58	376,95	1.25	471,18
Cost tram 28										471,18

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55

[illegible]

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Codi tram	Pendent(%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi operació	Peus especials (nre.)	Cost unitari (€/ha o €/p.e.)	Cost(€)	Factor pendent	Subtotal (€)
48	<20%	0.0825	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	43,95	87,89	1	87,89
48	<20%	0.0825	T2	Estassada mecanitzada	LB FG250		329,66	27,20	1	27,20
Cost tram 48										115,09
49	<20%	0.0966	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		329,66	31,84	1	31,84
Cost tram 49										31,84
50	<20%	0.1491	T1	Estassada manual	HE TD		663,96	99,00	1	99,00
Cost tram 50										99,00
51	<20%	0.1177	T2	Estassada mecanitzada	LB FP250		329,66	38,80	1	38,80
Cost tram 51										38,80
52	<20%	0.1236	T2	Estassada mecanitzada	LA FP250		523,41	64,69	1	64,69
Cost tram 52										64,69
53	<20%	0.0267	T7	Aclarida amb estassada manual	HE FG500		2.385,47	63,69	1	63,69
Cost tram 53										63,69
54	<20%	0.2513	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		168,60	42,37	1	42,37
Cost tram 54										42,37
55	<20%	0.052	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FG500		3.695,17	192,15	1	192,15
Cost tram 55										192,15
56	20%-40%	0.0288	T1	Estassada manual	LB TD		1.154,39	33,25	1.25	41,56
Cost tram 56										41,56
57	20%-40%	0.0697	T1	Estassada manual	HE FG250		663,96	46,28	1.25	57,85
Cost tram 57										57,85
58	<20%	0.0335	T1	Estassada manual	LA FP250		1.973,66	66,12	1	66,12
Cost tram 58										66,12
61	<20%	0.0809	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	43,95	87,89	1	87,89
61	<20%	0.0809	T1	Estassada manual	HE FG250		663,96	53,71	1	53,71
Cost tram 61										141,60
62	20%-40%	0.0619	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FP500		2.827,88	175,05	1.25	218,81
Cost tram 62										218,81
63	<20%	0.0733	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FP500		2.008,61	147,23	1	147,23
Cost tram 63										147,23
65	20%-40%	0.033	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FP750		4.124,06	136,09	1.25	170,12
Cost tram 65										170,12
66	<20%	0.0813	T7	Aclarida amb	LA		2.827,88	229,91	1	229,91

Codi tram	Pendent(%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi operació	Peus especials (nre.)	Cost unitari (€/ha o €/p.e.)	Cost(€)	Factor pendent	Subtotal (€)
				estassada manual	FP500					
Cost tram 66										229,91
Superfície total (ha)										8,1222
€/ha										1.777,09
Subtotal (€)										14.433,90

2.3.2 Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en parcel·les no edificades

Taula 40. Cost per al tractament de l'arbrat i el sotabosc en parcel·les interiors no edificades

Codi illa	Codi parcel·la	Ref. Cadastral	Superfície (ha)	Densitat d'arbrat <250	Densitat d'arbrat >250	Tractament	Sotabosc <35% cobertura	Sotabosc >35% cobertura	Mecanitzable	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
003	00134	17065A00300134_R	0.0923		x	P3	x		No	3.999,79	387,64
58056	01	5805601DG8950N_U	0.0418	x		P1		x	No	1.154,39	50,67
58056	02	5805602DG8950N_U	0.0421	x		P2		x	Si	329,66	14,57
58056	03	5805603DG8950N_U	0.0422		x	P4		x	Si	2.480,05	109,89
58056	04	5805604DG8950N_U	0.0422		x	P4		x	Si	2.480,05	109,89
58056	05	5805605DG8950N_U	0.0457		x	P4		x	Si	2.480,05	119,01
58056	06	5805606DG8950N_U	0.0456		x	P3		x	No	3.999,79	191,51
58056	07	5805607DG8950N_U	0.0459		x	P4		x	Si	2.480,05	119,53
58056	08	5805608DG8950N_U	0.0512		x	P3		x	No	3.999,79	215,03
58056	09	5805609DG8950N_U	0.0491	x		P2		x	Si	329,66	17,00
58056	10	5805610DG8950N_U	0.0494		x	P4		x	Si	2.480,05	128,64
58056	11	5805611DG8950N_U	0.0461		x	P4		x	Si	2.480,05	120,05
58058	07	5805807DG8950N_U	0.0407		x	P4		x	Si	2.480,05	105,98
60086	01	6008601DG8960N_U	0.0448	x		P2		x	Si	329,66	15,51
60086	02	6008602DG8960N_U	0.046	x		P2		x	Si	329,66	15,92
60086	03	6008603DG8960N_U	0.0468	x		P2		x	Si	329,66	16,20
60086	04	6008604DG8960N_U	0.0471	x		P2		x	Si	329,66	16,30
60086	05	6008605DG8960N_U	0.0532	x		P2		x	Si	329,66	18,41
60086	06	6008606DG8960N_U	0.0544	x		P2		x	Si	329,66	18,83
60086	07	6008607DG8960N_U	0.0505	x		P2		x	Si	329,66	17,48
60086	12	6008612DG8960N_U	0.0427	x		P1		x	No	1.154,39	51,76
60086	13	6008613DG8960N_U	0.0424	x		P1		x	No	1.154,39	51,39

36

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

SIGNATURES


1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Codi illa	Codi parcel·la	Ref. Cadastral	Superfície (ha)	Densitat d'arbrat <250	Densitat d'arbrat >250	Tractament	Sotabosc <35% cobertura	Sotabosc >35% cobertura	Mecanitzable	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
60086	16	6008616DG8960N_U	0.0501	x		P2		x	Si	329,66	17,34
60086	17	6008617DG8960N_U	0.0501	x		P2		x	Si	329,66	17,34
60086	19	6008619DG8960N_U	0.0941	x		P2		x	Si	329,66	32,57
61085	02	6108502DG8960N_U	0.425	x		P2		x	Si	329,66	147,11
61085	19	6108519DG8960N_U	0.0798	x		P2		x	Si	329,66	27,62
61085	20	6108520DG8960N_U	0.1316		x	P4		x	Si	2.480,05	342,69
61085	21	6108521DG8960N_U	0.0696		x	P4		x	Si	2.480,05	181,24
61085	22	6108522DG8960N_U	0.0843		x	P4		x	Si	2.480,05	219,52
61085	23	6108523DG8960N_U	0.0599		x	P4		x	Si	2.480,05	155,98
61085	24	6108524DG8960N_U	0.0492		x	P4		x	Si	2.480,05	128,12
61085	25	6108525DG8960N_U	0.0419	x		P1		x	No	1.154,39	50,79
61085	26	6108526DG8960N_U	0.0419		x	P3		x	No	3.999,79	175,97
61106	28	6110628DG8961S_U	0.0063	x		P2		x	Si	329,66	2,18
61106	46	6110646DG8961S_U	0.0649	x		P2		x	Si	329,66	22,46
64096	07	6409607DG8960N_U	0.0287	x		P1		x	No	1.154,39	34,79
64096	19	6409619DG8960N_U	0.1087		x	P3	x		No	3.999,79	456,52
64096	20	6409620DG8960N_U	0.2135		x	P4		x	Si	2.480,05	555,97
64096	27	6409627DG8960N_U	0.029	x		P1		x	No	1.154,39	35,15
64096	29	6409629DG8960N_U	0.1091		x	P3		x	No	3.999,79	458,20
65024	01	6502401DG8960S_U	0.1006	x		P2		x	Si	329,66	34,82
65024	02	6502402DG8960S_U	0.1022	x		P2		x	Si	329,66	35,38
65024	03	6502403DG8960S_U	0.1012	x		P2		x	Si	329,66	35,03
65024	04	6502404DG8960S_U	0.1012	x		P2		x	Si	329,66	35,03
65024	05	6502405DG8960S_U	0.1009	x		P2		x	Si	329,66	34,93
65024	06	6502406DG8960S_U	0.1019	x		P2		x	Si	329,66	35,27
66070	01	6607001DG8960N_U	0.0123		x	P4	x		Si	2.480,05	32,03
66070	11	6607011DG8960N_U	0.1149	x		P2		x	Si	329,66	39,77
66080	03	6608003DG8960N_U	0.0806	x		P2		x	Si	329,66	27,90
66080	21	6608021DG8960N_U	0.0651	x		P2		x	Si	329,66	22,53
66080	22	6608022DG8960N_U	0.0297	x		P2		x	Si	329,66	10,28
66092	01	6609201DG8960N_U	0.1265	x		P2		x	Si	329,66	43,79
66092	04	6609204DG8960N_U	0.076		x	P4	x		Si	2.480,05	197,91
66092	16	6609216DG8960N_U	0.0402	x		P2		x	Si	329,66	13,91
66092	29	6609229DG8960N_U	0.0833	x		P2		x	Si	329,66	28,83
66092	31	6609231DG8960N_U	0.1278		x	P4		x	Si	2.480,05	332,80
66092	32	6609232DG8960N_U	0.0969	x		P2		x	Si	329,66	33,54
68080	06	6808006DG8960N_U	0.1278		x	P3	x		No	3.999,79	536,73
68086	10	6808610DG8960N_U	0.1038	x		P2		x	Si	329,66	35,93
68086	11	6808611DG8960N_U									

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



El pressupost d'execució material resultant per a cada parcel·la s'obté a partir de la consideració que es preveu executar-les (igual que els trams de franja) de forma conjunta. Quan l'execució de les tasques previstes en cada element parcel·la no es consideri de forma col·lectiva sinó individualment, cal aplicar un increment mínim de l'import del PEM del projecte de 150,00 € per unitat de parcel·la en concepte de desplaçament i despeses fixes.

Taula 41. Cost per al tractament de l'arbrat i el sotabosc a les zones verdes


* Increment sobre el preu en concepte de transport i desplaçaments de personal i maquinària entre parcel·les

Taula 42. Cost d'obertura o arranjament de vies de servei

Sector	Codi	Tipus d'actuació	Longitud (km)	Preu (€/km)	Preu (€)
Cost total actuació en vies de servei					0,00

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Taula 43. Resum per a franja perimetral

Sector	Codi tractament	Actuació	Superfície (ha)	PEM-Preu (€)	PEC-Preu (€)
Darnius	T1	Estassada manual	2,5818	3.835,27	5.522,40
Darnius	T2	Estassada mecanitzada	2,7330	797,43	1.148,22
Darnius	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	0,6217	1.003,51	1.444,95
Darnius	T7	Aclarida amb estassada manual	1,1520	4.646,38	6.690,32
Darnius	--	Poda i/o peus especials	--	2.676,42	3.853,78
Total sector Darnius (0600_001)			7,0885	12.959,00	18.659,67
Dipòsit d'Aigua Potable	T7	Aclarida amb estassada manual	0,2495	766,06	1.103,05
Dipòsit d'Aigua Potable	--	Poda i/o peus especials	--	0,00	0,00
Total sector Dipòsit d'Aigua Potable (0600_003)			0,2495	766,06	1.103,05
El Ranxo	T1	Estassada manual	0,1320	165,52	238,34
El Ranxo	T2	Estassada mecanitzada	0,3749	107,06	154,16
El Ranxo	T7	Aclarida amb estassada manual	0,0787	255,84	368,38
El Ranxo	--	Poda i/o peus especials	--	0,00	0,00
Total sector El Ranxo (0600_064)			0,5856	528,43	760,88
El Ranxo li	T1	Estassada manual	0,0809	53,71	77,34
El Ranxo li	T2	Estassada mecanitzada	0,1177	38,80	55,87
El Ranxo li	--	Poda i/o peus especials	--	87,89	126,55
Total sector El Ranxo li (0600_065)			0,1986	180,40	259,76
Total franja			8,1222	14.433,90	20.783,37

Taula 44. Resum per a parcel·les interiors no edificades

Sector	Codi tractament	Actuació	Parcel·les (nº)	Superfície (ha)	PEM-Preu (€)	PEC-Preu (€)
Darnius	P1	Estassada manual	6	0,2265	274,54	395,31
Darnius	P2	Estassada mecanitzada	34	2,8616	990,51	1.426,23
Darnius	P3	Aclarida	7	0,5766	2.421,59	3.486,85
Darnius	P4	Aclarida mecanitzada	16	1,1364	2.959,25	4.261,02
Total sector (0600_001)			30	4,8011	6.645,89	9.569,42
Total parcel·les			30	4,8011	6.645,89	9.569,42

Taula 45. Resum per a zones verdes interiors

Sector	Codi tractament	Actuació	Superfície (ha)	PEM-Preu (€)	PEC-Preu (€)
Darnius	T1	Estassada manual	0,0704	46,74	67,30
Darnius	T2	Estassada mecanitzada	0,0449	14,80	21,31
Darnius	--	Poda i/o peus especials	--	3,08	4,43
Total sector (0600_001)			0,1153	64,62	93,05
Total sector			0,1153	64,62	93,05

2.4.4 Resum del pressupost per a vies de servei

Taula 46. Resum per a vies de servei

Sector	Codi via	Actuació	Longitud (km)	PEM-Preu (€)	PEC-Preu (€)
		Total vies servei	0,00	0,00	0,00

2.5 Pressupost

Taula 47. Pressupost per sectors

Sector	Àmbit	Subtotal (€)	Despeses generals (13%)	Benefici industrial (6%)	IVA (21%)	Import (€)
Darnius	Execució de franja perimetral	12.959,00	1.684,67	777,54	3.238,46	18.659,67
Darnius	Tractament parcel·les interiors	6.645,89	863,97	398,75	1.660,81	9.569,42
Darnius	Tractament zones verdes	64,62	8,40	3,88	16,15	93,05
Darnius	Vies de servei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sector		19.669,51	2.557,04	1.180,17	4.915,41	28.322,13
Dipòsit d'Aigua Potable	Execució de franja perimetral	766,06	99,59	45,96	191,44	1.103,05
Dipòsit d'Aigua Potable	Tractament parcel·les interiors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipòsit d'Aigua Potable	Tractament zones verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipòsit d'Aigua Potable	Vies de servei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sector		766,06	99,59	45,96	191,44	1.103,05
El Ranxo	Execució de franja perimetral	528,43	68,70	31,71	132,05	760,88
El Ranxo	Tractament parcel·les interiors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
El Ranxo	Tractament zones verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
El Ranxo	Vies de servei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sector		528,43	68,70	31,71	132,05	760,88
El Ranxo li	Execució de franja perimetral	180,40	23,45	10,82	45,08	259,76
El Ranxo li	Tractament parcel·les interiors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
El Ranxo li	Tractament zones verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
El Ranxo li	Vies de servei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sector		180,40	23,45	10,82	45,08	259,76

Taula 48. Pressupost general

Concepte	Import (€)
Subtotal	21.144,41
Pressupost execució material (PEM)	21.144,41
Despeses generals (13%)	2.748,77
Benefici industrial (6%)	1.268,66
IVA (21%)	5.283,99
Pressupost execució per contracte (PEC)	30.445,83



Les obres per obrir la franja perimetral de prevenció d'incendis forestals i tractar la vegetació de les parcel·les interiors i les zones verdes del municipi de **Darnius**, puja a **trenta mil quatre-cents quaranta-cinc euros amb vuitanta-tres cèntims (30.445,83 €)**.

Darnius, 23 de de novembre de 2023

El/la tècnic/a redactor/a

JORDI
VIGUE
RUAIX - DNI
33939306T

Firmado
digitalmente por
JORDI VIGUE RUAIX
- DNI 33939306T
Fecha: 2023.11.27
08:54:18 +01'00'

Jordi Vigué


2.6 Pressupost de manteniment

Taula 49. Amidaments de trams de franja, operacions i cost

Codi tram	Pendent (%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi actuació	Cost unitari (€/ha)	Factor pendent	Cost (€)
1	<20%	0,1501	T2	Estassada mecanitzada	HE	168,60	1	25,31
2	20%-40%	0,5351	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.25	772,14
3	<20%	0,3793	T2	Estassada mecanitzada	LB	329,66	1	125,04
4	20%-40%	0,1359	T2	Estassada mecanitzada	LB	329,66	1.25	56,00
5	<20%	0,1598	T2	Estassada mecanitzada	HE	168,60	1	26,94
6	20%-40%	0,1815	T2	Estassada mecanitzada	LB	329,66	1.25	74,79
7	20%-40%	0,1549	T2	Estassada mecanitzada	LB	329,66	1.25	63,83
8	<20%	0,2034	T2	Estassada mecanitzada	LB	329,66	1	67,05
10	20%-40%	0,2271	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.25	327,70
11	<20%	0,2853	T2	Estassada mecanitzada	LB	329,66	1	94,05
12	>40%	0,1381	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.5	239,13
14	>40%	0,1185	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.5	205,19
15	20%-40%	0,0903	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.25	130,30
17	20%-40%	0,0752	T1	Estassada manual	HE	663,96	1.25	62,41
18	20%-40%	0,1604	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.25	231,46
19	20%-40%	0,0181	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.25	26,12
20	20%-40%	0,2914	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.25	420,49
22	>40%	0,1108	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.5	191,86
23	>40%	0,1536	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.5	265,97
24	>40%	0,1280	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.5	221,64
25	<20%	0,1748	T1	Estassada manual	HE	663,96	1	116,06
26	<20%	0,0420	T2	Estassada mecanitzada	HE	168,60	1	7,08
27	<20%	0,2504	T2	Estassada mecanitzada	LB	329,66	1	82,55
28	20%-40%	0,0788	T1	Estassada manual	HE	663,96	1.25	65,40
29	20%-40%	0,0830	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.25	119,77
30	<20%	0,3386	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1	390,88
31	20%-40%	0,3338	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.25	481,67
32	<20%	0,2747	T2	Estassada mecanitzada	LB	329,66	1	90,56
33	<20%	0,5979	T2	Estassada mecanitzada	LB	329,66	1	197,10
38	<20%	0,3604	T2	Estassada mecanitzada	HE	168,60	1	60,76

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Codi tram	Pendent (%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi actuació	Cost unitari (€/ha)	Factor pendent	Cost (€)
40	<20%	0,0286	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1	33,02
41	<20%	0,0161	T1	Estassada manual	HE	663,96	1	10,69
42	20%-40%	0,0728	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.25	105,05
43	<20%	0,0527	T1	Estassada manual	HE	663,96	1	34,99
44	<20%	0,0522	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1	60,26
46	<20%	0,0227	T1	Estassada manual	HE	663,96	1	15,07
47	<20%	0,2840	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1	327,85
48	<20%	0,0825	T2	Estassada mecanitzada	LB	329,66	1	27,20
49	<20%	0,0966	T2	Estassada mecanitzada	LB	329,66	1	31,84
50	<20%	0,1491	T1	Estassada manual	HE	663,96	1	99,00
51	<20%	0,1177	T2	Estassada mecanitzada	LB	329,66	1	38,80
52	<20%	0,1236	T2	Estassada mecanitzada	LB	329,66	1	40,75
53	<20%	0,0267	T1	Estassada manual	HE	663,96	1	17,73
54	<20%	0,2513	T2	Estassada mecanitzada	HE	168,60	1	42,37
55	<20%	0,0520	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1	60,03
56	20%-40%	0,0288	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.25	41,56
57	20%-40%	0,0697	T1	Estassada manual	HE	663,96	1.25	57,85
58	<20%	0,0335	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1	38,67
61	<20%	0,0809	T1	Estassada manual	HE	663,96	1	53,71
62	20%-40%	0,0619	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.25	89,32
63	<20%	0,0733	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1	84,62
65	20%-40%	0,0330	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1.25	47,62
66	<20%	0,0813	T1	Estassada manual	LB	1.154,39	1	93,85
Superfície total (ha)							8,1222	
Subtotal (€)							6.691,08	

Taula 50. Amidaments en parcel·les interiors, operacions i cost

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53

2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54


3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54

4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55

5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Codi illa	Codi parcel·la	Ref. Cadastral	Superfície (ha)	Tractament	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
003	00134	17065A00300134_R	0.0923	P1	1.154,39	111,88
58056	01	5805601DG8950N_U	0.0418	P1	1.154,39	50,67
58056	02	5805602DG8950N_U	0.0421	P2	329,66	14,57
58056	03	5805603DG8950N_U	0.0422	P2	329,66	14,61
58056	04	5805604DG8950N_U	0.0422	P2	329,66	14,61
58056	05	5805605DG8950N_U	0.0457	P2	329,66	15,82
58056	06	5805606DG8950N_U	0.0456	P1	1.154,39	55,27
58056	07	5805607DG8950N_U	0.0459	P2	329,66	15,89
58056	08	5805608DG8950N_U	0.0512	P1	1.154,39	62,06
58056	09	5805609DG8950N_U	0.0491	P2	329,66	17,00
58056	10	5805610DG8950N_U	0.0494	P2	329,66	17,10
58056	11	5805611DG8950N_U	0.0461	P2	329,66	15,96
58058	07	5805807DG8950N_U	0.0407	P2	329,66	14,09
60086	01	6008601DG8960N_U	0.0448	P2	329,66	15,51
60086	02	6008602DG8960N_U	0.046	P2	329,66	15,92
60086	03	6008603DG8960N_U	0.0468	P2	329,66	16,20
60086	04	6008604DG8960N_U	0.0471	P2	329,66	16,30
60086	05	6008605DG8960N_U	0.0532	P2	329,66	18,41
60086	06	6008606DG8960N_U	0.0544	P2	329,66	18,83
60086	07	6008607DG8960N_U	0.0505	P2	329,66	17,48
60086	12	6008612DG8960N_U	0.0427	P1	1.154,39	51,76
60086	13	6008613DG8960N_U	0.0424	P1	1.154,39	51,39
60086	16	6008616DG8960N_U	0.0501	P2	329,66	17,34
60086	17	6008617DG8960N_U	0.0501	P2	329,66	17,34
60086	19	6008619DG8960N_U	0.0941	P2	329,66	32,57
61085	02	6108502DG8960N_U	0.425	P2	329,66	147,11
61085	19	6108519DG8960N_U	0.0798	P2	329,66	27,62
61085	20	6108520DG8960N_U	0.1316	P2	329,66	45,55
61085	21	6108521DG8960N_U	0.0696	P2	329,66	24,09
61085	22	6108522DG8960N_U	0.0843	P2	329,66	29,18
61085	23	6108523DG8960N_U	0.0599	P2	329,66	20,73
61085	24	6108524DG8960N_U	0.0492	P2	329,66	17,03
61085	25	6108525DG8960N_U	0.0419	P1	1.154,39	50,79
61085	26	6108526DG8960N_U	0.0419	P1	1.154,39	50,79
61106	28	6110628DG8961S_U	0.0063	P2	329,66	2,18
61106	46	6110646DG8961S_U	0.0649	P2	329,66	22,46
64096	07	6409607DG8960N_U	0.0287	P1	1.154,39	34,79
64096	19	6409619DG8960N_U	0.1087	P1	1.154,39	131,76
64096	20	6409620DG8960N_U	0.2135	P2	329,66	73,90
64096	27	6409627DG8960N_U	0.029	P1	1.154,39	35,15
64096	29	6409629DG8960N_U	0.1091	P1	1.154,39	132,24



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi illa	Codi parcel·la	Ref. Cadastral	Superfície (ha)	Tractament	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
65024	01	6502401DG8960S_U	0.1006	P2	329,66	34,82
65024	02	6502402DG8960S_U	0.1022	P2	329,66	35,38
65024	03	6502403DG8960S_U	0.1012	P2	329,66	35,03
65024	04	6502404DG8960S_U	0.1012	P2	329,66	35,03
65024	05	6502405DG8960S_U	0.1009	P2	329,66	34,93
65024	06	6502406DG8960S_U	0.1019	P2	329,66	35,27
66070	01	6607001DG8960N_U	0.0123	P2	329,66	4,26
66070	11	6607011DG8960N_U	0.1149	P2	329,66	39,77
66080	03	6608003DG8960N_U	0.0806	P2	329,66	27,90
66080	21	6608021DG8960N_U	0.0651	P2	329,66	22,53
66080	22	6608022DG8960N_U	0.0297	P2	329,66	10,28
66092	01	6609201DG8960N_U	0.1265	P2	329,66	43,79
66092	04	6609204DG8960N_U	0.076	P2	329,66	26,31
66092	16	6609216DG8960N_U	0.0402	P2	329,66	13,91
66092	29	6609229DG8960N_U	0.0833	P2	329,66	28,83
66092	31	6609231DG8960N_U	0.1278	P2	329,66	44,24
66092	32	6609232DG8960N_U	0.0969	P2	329,66	33,54
68080	06	6808006DG8960N_U	0.1278	P1	1.154,39	154,91
68086	10	6808610DG8960N_U	0.1038	P2	329,66	35,93
68086	11	6808611DG8960N_U	0.1032	P2	329,66	35,72
68086	12	6808612DG8960N_U	0.1022	P2	329,66	35,38
68086	13	6808613DG8960N_U	0.1029	P2	329,66	35,62
Superfície total (ha)						4,8011
Subtotal (€)						2.357,30

Taula 51. Amidaments en zones verdes amb operacions i cost

Codi illa	Codi parcel·la	Ref. Cadastral	Superfície (ha)	Tractament	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
61095	06	6109506DG8960N_U	0.0449	T2	329,66	14,80
61106	45	6110645DG8961S_U	0.0704	T1	663,96	46,74
Superfície total (ha)						0,1153
Subtotal (€)						61,54

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

45

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Taula 52. Pressupost de manteniment per sectors

Sector	Àmbit	Subtotal (€)	Despeses generals (13%)	Benefici industrial (6%)	IVA (21%)	Import (€)
Darnius - (0600_001)	Manteniment de franja perimetral	5.984,21	777,95	359,05	1.495,45	8.616,66
	Manteniment parcel·les interiors	2.357,30	306,45	141,44	589,09	3.394,28
	Manteniment zones verdes	61,54	8,00	3,69	15,38	88,62
Total sector (€)		8.403,06	1.092,40	504,18	2.099,92	12.099,56
Dipòsit d'Aigua Potable - (0600_003)	Manteniment de franja perimetral	315,41	41,00	18,92	78,82	454,16
	Manteniment parcel·les interiors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manteniment zones verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sector (€)		315,41	41,00	18,92	78,82	454,16
El Ranxo - (0600_064)	Manteniment de franja perimetral	298,95	38,86	17,94	74,71	430,46
	Manteniment parcel·les interiors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manteniment zones verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sector (€)		298,95	38,86	17,94	74,71	430,46
El Ranxo li - (0600_065)	Manteniment de franja perimetral	92,51	12,03	5,55	23,12	133,21
	Manteniment parcel·les interiors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manteniment zones verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sector (€)		92,51	12,03	5,55	23,12	133,21

Taula 53. Pressupost general de manteniment

Concepte	Import (€)
Subtotal	9.109,93
Pressupost executió material (PEM)	9.109,93
Despeses generals (13%)	1.184,29
Benefici industrial (6%)	546,60
IVA (21 %)	2.276,57
Pressupost executió per contracte (PEC)	13.117,39

Les obres del manteniment de la franja perimetral, de les parcel·les interiors i de les zones verdes del municipi de **Darnius**, puja a **tretze mil cent-disset euros amb trenta-nou cèntims (13.117,39 €)**.

Darnius, 23 de de novembre de 2023

El/la tècnic/a redactor/a

**JORDI
VIGUE
RUAIX - DNI
33939306T**

Firmado
digitalmente por
JORDI VIGUE RUAIX
- DNI 33939306T
Fecha: 2023.11.27
08:54:40 +01'00'

Jordi Vigué



3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 54 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



3.1 Objectiu i àmbit d'aplicació

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha de complir el procés d'execució de les obres de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les edificacions aïllades i els nuclis urbans, i de les parcel·les interiors i zones verdes.

És d'aplicació a totes les accions necessàries per a l'execució dels treballs descrits en el projecte que teniu a les mans.

3.2 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Són d'aplicació, si escau, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que s'especifica en les d'aquest plec. En cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic superior i la més moderna sobre la més antiga.

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.

El contractista té l'obligació de complir totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents que tinguin aplicació en les feines que s'han de fer, tant si s'esmenten com si no a la relació anterior, i el director d'obra és qui decidirà resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver respecte del que disposa aquest plec.

3.3 Descripció general de les obres

La descripció de les operacions de què consta l'obra s'han agrupat segons les diferents fases del procés d'execució.

3.3.1 Replanteig

El contractista, conjuntament amb el director de l'obra, ha de marcar sobre el terreny els límits de les zones de treball, excepte quan els límits siguin clars, que no és necessari, els arbres que s'han de respectar d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació, així com també els punts on s'ha d'apilar la fusta extreta, si escau. Les marques sobre el terreny i els arbres han de ser clarament visibles per als operaris i no han d'originar confusions.

El contractista, conjuntament amb el director de l'obra, ha de marcar sobre el terreny els carregadors i les vies de servei.

Criteris per al marcatge dels arbres que cal respectar:



a) La distribució dels peus després de la tallada d'arbres ha de complir els criteris de prevenció següents, tal com s'ha definit anteriorment:

- Fracció de cabuda de coberta de l'estrat arbori inferior al 35 %
- Distribució homogènia dels peus restants
- Espai mínim entre troncs de 6 metres
- Evitar la continuïtat horitzontal entre capçades

b) Excepcionalment es poden respectar exemplars d'especial interès, així com grups d'arbres, sempre que la distància horitzontal de la capçada o grup de capçades a la capçada de l'arbre més proper, sigui suficient per garantir la no continuïtat horitzontal.

c) L'elecció dels peus que cal respectar ha de deixar de banda tots els peus a la franja de 5 metres d'amplada que limita amb les parcel·les edificades, també aquells arbres que tinguin la capçada parcialment dins d'aquesta franja de 5 metres i que no es puguin esporgar adequadament per evitar que envaeixin aquest espai, excepte en el supòsit esmentat en el punt anterior.

En parcel·les interiors i zones verdes, amb l'objecte d'evitar un incendi de capçades que es propagui per l'interior de la urbanització, els arbres adults (>a 15 cm de diàmetre), la copa dels quals sobrepassi el límit de les parcel·les, hauran de ser tallats.

d) Criteris de selecció:

- Prioritzar la permanència d'espècies de baixa inflamabilitat:
 - *Olea europaea*
 - *Prunus avium*
 - *Buxus sempervirens*
 - *Pistacea lentiscus*
 - *Pistacea terebintus*
 - *Rhamnus alaternus*
 - *Hedera helix*
 - *Daphne gnidium*
 - *Ruscus aculeatus*
 - *Rubia peregrina*
 - *Smilax aspera*
 - *Viburnum tinus*
 - *Quercus sp.*
 - *Juniperus communis*
 - *Arbutus unedo*
 - *Rhamnus lyciodes*
 - *Ononis tridentata*
 - *Osyris alba*
 - *Halimium sp.*
 - *Atriplex halimus*
 - *Tamarix sp.*
- Les espècies exòtiques no s'han de tallar i, a més a més, se n'ha de notificar la ubicació a la Diputació de Girona. A continuació s'enumeren les espècies afectades:
 - *Acacia dealbata*
 - *Ailanthus altissima*
 - *Cortaderia selloana*
 - *Robinia pseudoacacia*

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 57 de 109		
SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55		



- *Euonymus japonicus*
- *Cotoneaster sp.*

- No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils i altament inflamables.
- Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els teixits durant l'estiu, les que presenten una relació més petita de superfície/volum (plantes d'estructura compacta) i les que generen poques restes fines.
- Afavorir les espècies les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més rapidesa.
- Afavorir les espècies amb fusta densa i una alta capacitat calòrica, que necessiten absorbir una gran quantitat de calor abans d'encendre's.
- En el cas d'haver de triar entre arbres d'una mateixa espècie, afavorir aquells que presentin un port més bo i un diàmetre més gran, així com un bon estat sanitari.

3.3.2 Obertura de vials de servei

El disseny de l'obra ha de seguir els criteris següents:

- L'amplada mínima de la via ha de ser de 3 metres.
- Els talussos finals han de tenir un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:
 - Substrats francs: el pendent dels talussos no ha de superar els 45°
 - Substrats rocosos: el pendent dels talussos no ha de superar els 80°
- El pendent d'accés màxim de la via ha de ser del 13 %.
- Els revolts han de tenir un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.
- El pendent transversal ha de ser entre l'1,5 i el 3 % per afavorir el drenatge de la plataforma.
- S'han de construir trenques de drenatge amb l'objectiu de garantir el drenatge de l'aigua de la plataforma. Consisteixen en una franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. S'han de construir amb una depressió seguida d'una elevació en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques han de complir els criteris següents:
 - Tant l'elevació com la depressió han de tenir una alçada màxima de 20 cm.
 - La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió + elevació) no ha de ser inferior a 4 metres.
 - La direcció de la trenca ha de ser transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua, per afavorir el drenatge.
 - En cap cas la distància entre dues trenques contigües pot superar els valors següents, en funció del pendent d'accés de la via:
 - Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d'accés inferiors al 5 %
 - Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d'accés entre un 5 i un 10 %
 - Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d'accés superiors a un 10 %



3.3.3 Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres *in situ*

Cal tallar, desbrancar i trossejar els arbres amb les consideracions següents segons (Decret 64/95):

- Arranar la soca tant com es pugui
- Desbrancament complet
- Trossejament en trosses d'1 metre fins a 6 cm en punta prima
- En el cas que els arbres puguin ser objecte d'aprofitament forestal, es trossejaran de la manera més adient per a cada producte i espècie.
- Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de trossejar o triturar i ser esteses arran del sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d'una franja de 20 metres d'amplada a banda i banda dels camins.

3.3.4 Apilament i extracció de la fusta

La fusta que pugui ser objecte d'un aprofitament forestal s'ha d'extreure per arrossegament amb cabrestant (ja sigui amb *skidder* o tractor) o en suspensió amb autocarregador. La fusta s'ha d'acumular en carregadors a peu dels vials.

La fusta que no sigui objecte d'aprofitament s'ha d'apilar als punts marcats en el límit interior dels espais. Si no s'hi ha marcat cap zona, les piles s'han de fer allunyades dels arbres romanents. En el cas dels recs, la fusta s'ha d'extreure de l'interior de la llera.

3.3.5 Quantificació de la fusta

La fusta objecte d'aprofitament forestal es cubicarà al carregador o es pesarà amb bàscula. Se n'ha de portar un registre on s'indiqui l'espècie, el producte, les tones o metres cúbics i el tram de franja d'on s'ha extret.

3.3.6 Poda dels arbres romanents

Es poden tots els arbres que s'han respectat fins a un terç de la seva altura fins a un màxim de 5 metres. Els talls s'han d'efectuar correctament, sense provocar-los ferides. No s'han de fer arran perquè els poden produir infeccions, ni tampoc massa lluny del coll de la branca. No s'han de podar les branques que generin una ferida de més d'un terç de la circumferència a l'altura del punt on s'uneixen amb el tronc.

3.3.7 Estassada i eliminació de restes (estassada a la memòria i els pressupostos)

S'ha d'eliminar tota la vegetació baixa i arbustiva, excepte en el cas que la cobertura arbòria sigui inferior al 10 %, en què es respectaran les espècies existents fins a un màxim del 15 % de cobertura total i de 150 soques/ha. En zones no arbrades es pot respectar una part de l'estrat herbaci i arbustiu, fins a un 35 % de cobertura.

Les restes s'han d'eliminar preferentment per extracció i transportar-les a cremadors controlats, centrals tèrmiques, plantes de compostatge, centrals d'aprofitament de biomassa o plantes similars on se'ls aplica el tractament adequat. També se'n pot eliminar una part per trituració *in situ*. En el cas de trituració *in situ*, l'estat final admissible és una zona amb restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden romandre restes no triturats sobre la vegetació de la zona. També se'n pot fer una crema, però només els períodes en què la legislació vigent ho permeti. Com a norma general no s'ha de cremar amb condicions d'humitat ambiental molt baixa i vents forts.



En cas que s'opti per cremar els residus produïts en el mateix lloc que es generen cal demanar autorització a la Direcció General del Medi Natural i seguir les indicacions que aquesta consideri. Per a l'execució dels treballs de crema cal disposar del material exigut pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

3.3.8 Selecció de rebrots

S'han de seleccionar les soques d'olivera, alzina surera o alzina que s'hagin respectat. Es deixen els 2-3 tanyes de millors condicions.

3.3.9 Actuació en zones ACA

En zones detectades com a rieres, rius o torrenteres, el procediment d'actuació pot variar del marcat a la metodologia d'aquest document. Es tindran en compte les especificacions d'actuació marcades al manual "criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques" editat per l'ACA i les consideracions que aquesta administració imposi en la resposta a la obligada sol·licitud d'actuació que farà l'Ajuntament prèvia a l'inici de les obres. A més, es tindran en compte les consideracions del tècnic municipal així com les del director de l'obra.

3.4 Maquinària de les operacions

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s'han d'utilitzar en cadascuna de les operacions de què consta la obra.

- Replanteig
Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures.
Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes d'abalisament.
- Obertura de vials de servei
Retroexcavadora, bulldòzer o màquina giratòria de rodes.
- Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres *in situ*
Els arbres s'han de tallar, desbrancar i trossejar *in situ* amb motoserra i cunyes, palanques i giradors, si escau.
- Apilament de la fusta i extracció de la fusta
L'apilament de la fusta s'ha de fer manualment amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpis. L'extracció s'ha de fer amb tractor, *skidder* o autocarregador.
- Podar dels arbres romanents
Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau.
L'extracció de la fusta s'ha de fer amb *skidder*, tractor o autocarregador.
- Estassada selectiva
S'ha d'eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zones de seguretat de vials.
- Selecció de rebrots
Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat.
- Apilament de restes
De manera manual i a mesura que avancen les operacions.
- Eliminació de restes
Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin.
Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor.

- Transport a una planta de compostage
Per el seu tractament adequat.

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat, a proveir-se de totes les màquines, estris i mitjans auxiliars necessaris per executar les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequadament i correctament.

El contractista no pot reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veu obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels mitjans auxiliars en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-los respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin per al compliment d'aquest article es consideren incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no s'abonen separatament, malgrat s'indiqui expressament el contrari en algun document contractual.

3.5 Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres

El contractista és responsable en l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o la negligència del personal a càrrec seu, o d'una organització deficient de les obres. Els serveis públics o privats que quedin malmesos s'han d'arreglar, a càrrec seu i a l'instant. Les persones que en resultin perjudicades han de ser compensades adequadament al seu càrrec.

Així mateix, el contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o es descobreixin durant l'execució de les obres. Ha de donar compte immediatament de les troballes a la Direcció d'obra i les ha de posar sota la seva custòdia. Sobretot, ha de prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre component que pugui ser perjudicial.

3.6 Desenvolupament de les obres

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins el període de 6 setmanes els treballs corresponents quedin executats i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigít en el contracte.

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte preveu el nombre aproximat de persones a destinar a l'execució de l'obra, que hauran de tenir la formació adequada que garanteix el correcte desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest projecte, i que asseguri el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

No es poden fer treballs entre el 15 de març i el 15 d'octubre, excepte que es disposi d'una autorització expressa i excepcional de la Direcció General competent en matèria de boscos.

Els horaris de feina s'han de pactar amb els ajuntaments en cada cas, atès que es treballa a tocar d'habitatges.

En el cas d'eventuals piles de biomassa, han de tenir una altura màxima de 10 m i s'han d'extreure en un màxim de 30 dies des de la seva creació, exceptuant el període d'alt risc d'incendi, en què aquest termini es redueix a 15 dies.



Darnius, 23 de de novembre de 2023


El/la tècnic/a redactor/a

JORDI VIGUE
RUAIX - DNI
33939306T

Firmado
digitalmente por
JORDI VIGUE RUAIX -
DNI 33939306T
Fecha: 2023.11.27
08:55:28 +01'00'

Jordi Vigué

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 62 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



4 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 64 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



4.1 Objecte de l'estudi

Aquest estudi estableix, durant el procés d'execució de les obres de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les edificacions aïllades i els nuclis urbans, i de les parcel·les interiors i zones verdes les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties professionals; de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballs.

Ha de servir per donar unes directrius bàsiques a l'empresa executora a l'hora de portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i n'ha de facilitar el desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

4.2 Característiques de l'obra

Per tal d'assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, l'obra es divideix de manera genèrica en les següents fases:

- Replanteig
- Tallada d'arbres
- Poda inferior dels arbres que no es tallen
- Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge
- Estassada i trituració del sotabosc
- Trituració de les restes vegetals

4.3 Termini d'execució

Es preveu un termini aproximat de 6 setmanes. Aquest càlcul es fa sobre una previsió d'un nombre aproximat de 3 persones per a l'execució de l'obra. Amb la formació adequada per executar cadascuna de les fases i per assegurar el compliment dels principis de riscos estables en la legislació vigent.

4.4 Maquinària de les operacions

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s'han d'utilitzar en cadascuna de les operacions de què consta l'obra.

- Replanteig
Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures.
Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes d'abalisament.
- Obertura de vials de servei
Retroexcavadora, bulldòzer o màquina giratòria de rodes.
- Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres *in situ*
Els arbres s'han de tallar, desbrancar i trossejar *in situ* amb motoserra i cunyes, palanques i giradors, si escau.
- Apilament de la fusta i extracció de la fusta
L'apilament de la fusta s'ha de fer manualment amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpis.
L'extracció s'ha de fer amb tractor, *skidder* o autocarregador.
- Poda dels arbres romanents
Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau.
L'extracció de la fusta s'ha de fer amb *skidder*, tractor o autocarregador.



- Estassada selectiva

S'ha d'eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zones de seguretat de vials.

- Selecció de rebrots

Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat.

- Apilament de restes

De manera manual i a mesura que avancen les operacions.

- Eliminació de restes

Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin.

Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor.

- Transport a una planta de compostatge

Per el seu tractament adequat.

4.5 Identificació i relació de riscos professionals per operació

A continuació s'indiquen els riscos professionals de cadascuna de les operacions definides al projecte de franja exterior de protecció.

4.5.1 Moviments de terres

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o vehicles
- Vibracions
- Relliscades en pujar o baixar
- Soroll

4.5.2 Tallada, desbrancament, poda i trossejament d'arbres *in situ*

- Picades i talls
- Cops i ensopegades
- Caiguda d'arbres
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projecció de partícules als ulls
- Soroll

4.5.3 Apilament de la fusta

- Picades
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes

4.5.4 Extracció de la fusta

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica



- Picades i talls
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projecció de partícules
- Soroll

4.5.5 Estassada del sotabosc i selecció de rebrots

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Picades i talls
- Cops i ensopegades
- Projecció de partícules
- Soroll
- Sobreesforços per posicions incorrectes

4.5.6 Apilament de restes

- Picades
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes

4.5.7 Crema de restes

- Cremades
- Picades
- Cops i ensopegades

4.5.8 Risc de danys a tercers

- Caiguda d'arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles
- Projecció de partícules
- Incendi

4.6 Eliminació i prevenció de riscos professionals

A continuació s'indiquen les mesures de prevenció de riscos professionals en funció de la maquinària utilitzada.

4.6.1 Proteccions personals

Maquinària d'excavacions

- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
- Cinturons antivibradors
- Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina



Tractor, *skidder* o autocarregador

- Cabines de tipus ROPS i FOPS, i proteccions OPS en el cas de l'autocarregador
- Cables homologats amb càrregues de trencament certificades
- Els ganxos que s'utilitzin sempre han de portar pestell de seguretat
- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
- Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d'extensió del cable més la longitud de la càrrega
- Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

Motoserra i podadora telescòpica

- Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles
- Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra (per als trencaments de cadena)
- Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d'acer
- Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la cadena
- Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l'aire lliure

Motodesbrossadora

- Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles
- Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra (per als trencaments de cadena)
- Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d'acer
- Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la cadena.
- Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l'aire lliure

Mesures especials per a l'ús de tràctel

Equipament

- Cal assegurar-se que tota la roba, els cables, les politges, rodets, estrops i la resta d'elements accessoris són adequats per fer el treball.
- Abans de començar el treball s'ha de comprovar que es disposa de tots els components del sistema de cable i dels elements auxiliars.
- Cal assegurar-se que tots els elements del sistema de cable són compatibles, especialment els relacionats amb la càrrega, i que tots els dispositius de seguretat estan ben ajustats.
- Cal examinar detalladament l'equip i no utilitzar-lo si està danyat.
- Tots els equips s'han d'utilitzar d'acord amb la normativa del fabricant.

Elecció dels ancoratges

- Trieu punts d'ancoratge que siguin resistents i que permetin una distància de seguretat suficient entre l'operari i l'arbre que s'ha de tallar.
- La tria curosa dels punts d'ancoratge i de la posició final del cable assegurin el màxim rendiment del sistema.
- La soca o punt d'ancoratge s'ha de reforçar quan es consideri necessari.
- Els mecanismes de càrrega haurien de disposar d'estrops per prevenir esquinços i ruptures.
- Els dispositiu d'ancoratge han de ser compatibles amb el sistema de cablejat.

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 69 de 109		SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



- El cable ha d'estar lliure d'obstacles i ha de lliscar perfectament per les politges intermèdies i el torn.
- Cal revisar l'estructura de l'arbre i triar la posició més adequada per situar l'estrop.
- En algunes ocasions, per assegurar la seguretat dels treballadors cal desviar la direcció de tracció.
- Quan el cable actuï directament des del torn fins a l'arbre que s'ha de tallar, la distància mínima de seguretat entre ambdós ha de ser del doble de l'altura de l'arbre.
- Abans de començar les operacions de tallada, cal assegurar-se que el cable està perfectament subjecte a un estrop col·locat al voltant del tronc i a una altura suficientment elevada per poder guiar la maniobra i dirigir la caiguda cap al costat triat.

4.6.2 Proteccions col·lectives

- Senyals de trànsit a les vies afectades.
- Senyals de seguretat.
- Cinta d'abalisament.
- Per fer els treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s'han d'equipar amb dues motxilles de 18 litres d'aigua convenientment subjectades.
- Els talussos s'han de senyalitzar adequadament. Si tenen una profunditat més gran d'1,50 metres, s'han d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació.
- Al voltant de línies elèctriques no es pot treballar amb maquinària la part més sortint de la qual pugui quedar a menys de dos metres d'aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas és necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida.
- Si la línia té més de 50 kV, l'aproximació màxima és de quatre metres.
- Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies.
- S'han d'inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si escau.
- Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques s'han de senyalitzar segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública s'ha d'autoritzar per la direcció de l'obra.
- El personal que treballi en els enllaços i cruïlles ha de fer servir armlles reflectants sempre que sigui necessari.
- De manera general, s'han de senyalitzar els talls i s'ha de recordar la necessitat d'ordre i neteja.

4.6.3 Formació

En la contractació de cada treballador i periòdicament, se'ls ha d'informar de les mesures de seguretat i salut que han d'adoptar en el treball, com també que estan obligats a complir-les.

Abans de començar el treball s'ha de comprovar que cada operari conegui perfectament l'ús de les eines, estris i maquinària que se li proporcionin, i que els utilitza sense perill per a si mateix i per a les persones de l'entorn.



4.6.4 Instal·lacions i serveis mèdics

- Farmaciola
Cal disposar d'una farmaciola que contingui el material especificat en el Reial Decret 1627.
- Assistència a accidentats
A l'obra, s'ha d'informar de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals han de traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva.
És molt convenient que es disposi d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., a l'obra i en un lloc ben visible, per garantir un transport ràpid dels accidentats als centres d'assistència.

4.6.5 Prevenció de danys a tercers

S'han de senyalitzar els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. S'han de col·locar cartells que hi prohibeixen l'entrada de persones i vehicles aliens.

4.7 Plec de condicions

4.7.1 Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un període de vida útil fixat, i s'han de rebutjar quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, s'ha de reposar independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) s'ha de rebutjar i reposar de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, s'han de reposar immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix.

Proteccions personals

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un període de vida útil fixat, i s'han de rebutjar quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, s'ha de reposar independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) s'ha de rebutjar i reposar de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, s'han de reposar immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix.

Proteccions col·lectives

- Senyals de seguretat



Han d'estar d'acord amb la normativa vigent, el Reial decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 162, de 8 de juliol).

S'han de disposar sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a l'acció del vent i/o a les topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

- Senyalització provisional de l'obra (trànsit)

Està regulada per la Instrucció 8-3 IC sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització han d'estar autoritzats per la direcció facultativa.

- Topalls de desplaçament de vehicles

Es poden fer amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera eficaç.

- Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Han de tenir prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

- Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans, com ara cintes, banderoles, mires, etc., han de ser dielèctrics a causa del risc d'electrocució.

4.7.2 Serveis de prevenció

Servei tècnic de seguretat i salut

L'empresa constructora ha de disposar de l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, que ha de vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les mesures de seguretat que cal adoptar.

Servei mèdic

L'empresa constructora ha de disposar d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunitat.

4.7.3 Pla de seguretat i salut en el treball

El contractista ha de redactar un pla de seguretat i salut a partir d'aquest estudi.

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan no sigui necessària la designació del coordinador, la direcció facultativa n'ha d'assumir les funcions.

El pla de seguretat i salut ha de ser a l'obra, a disposició permanent de la direcció.

4.7.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra ha de coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l'obra per tal que els contractistes i, si s'escau, subcontractistes i/o autònoms apliquin de



forma coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits a l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

També ha d'organitzar la coordinació d'activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

La direcció facultativa ha d'assumir aquestes funcions quan la designació d'un coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui necessària.

Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball

L'empresa constructora ha de tenir nomenat o ha de nomenar un vigilant de seguretat que ha de ser, o un tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, ha de ser una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant de seguretat ha de:

- Promoure l'interès o la cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i la salut en el treball.
- Comunicar per ordre jeràrquic o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.
- Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc. i comunicar a l'empresa l'existència de riscos que puguin afectar la vida o la salut dels treballadors, amb l'objectiu que es posin en pràctica les mesures de prevenció oportunes.
- Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També ha de prendre les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin l'assistència sanitària immediata que el seu estat o situació requereixi.

Les funcions del vigilant de seguretat han de ser compatibles amb les que normalment desenvolupi a l'empresa.

4.7.5 Instal·lacions mèdiques

La farmaciola s'ha de revisar mensualment i s'hi ha de reposar immediatament el material consumit.

4.7.6 Disposicions legals d'aplicació

Com que les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball són tan variades i àmplies, en l'execució de les obres s'han d'establir els principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predomina la de major rang jurídic, i la més moderna sobre la més antiga.

Són de compliment obligat totes les disposicions que segueixen:

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre) (BOE 25-10-1997)
- Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
- Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1495/1986, de 25 de maig) (BOE 21-07-1986)
- Norma sobre senyalització de seguretat als centres locals de treball (Reial decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986)
- Estatut dels treballadors (Llei 8/1980, de 10 de març) (BOE 14-03-1980)



- Reglament d'aparells elevadors per a obres (OM 23-05-1977) (BOE 17-06-1977)
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974)
- Reglamentació electrotècnica per a baixa tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). Instruccions complementàries (OM 31-10-1973)
- Comitès de seguretat i higiene en el treball (Decret 423/1971, d'11 de març) (BOE 16-03-1971)
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (OM 09-03-71) (BOE 16-03-1971)
- Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)
- Ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica (OM 28-08-1970) (BOE 5/7/8/9-09-1970)
- Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d'alta tensió (Decret 3151/1968, de 28 de novembre)
- Reglament dels serveis mèdics d'empreses (OM 21-11-1959) (BOE 27-11-1959)
- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció i obres públiques (OM 20-05-1952) (BOE 15- 06-1952)
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció
- Altres disposicions oficials relatives a la seguretat, la higiene i la medicina del treball que puguin afectar els treballadors que facin l'obra, tercers o el medi ambient.

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres que puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció d'aquest estudi.

Darnius, 23 de de novembre de 2023

El/la tècnic/a redactor/a

JORDI VIGUE Firmado digitalmente
por JORDI VIGUE
RUAIX - DNI RUAIX - DNI 33939306T
33939306T Fecha: 2023.11.27
08:55:58 +01'00'

Jordi Vigué

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 74 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.





5 ANNEXOS

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 76 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637
Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15
Pàgina 77 de 109

SIGNATURES
1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



5.1 Annex I: Valoració econòmica de les servituds legals.

L'article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals diu:

1. *En els terrenys inclosos en la franja de protecció que regula l'article 3.1.a que no pertanyen a la urbanització, s'hi estableix una servitud forçosa per a accedir a aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris.*
2. *L'accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha d'ésser durant el temps estrictament necessari per a la realització de treballs de neteja, que s'ha de fer pel punt menys perjudicial o incòmode per a les finques gravades i, si és compatible, pel punt més convenient per a les finques beneficiàries.*
3. *La servitud d'accés dóna dret a una indemnització a càrrec dels subjectes a què fa referència l'article 4.1 i 2, que consisteix en el valor de la part afectada de la finca servent i la reparació dels perjudicis que el pas pugui ocasionar.*

La Diputació de Girona ha elaborat una metodologia per calcular aquesta indemnització seguint la normativa vigent. Per a determinar el valor del sòl s'han tingut en compte diversos paràmetres a nivell de comarca i municipi que permeten recollir les diferències del territori i al mateix temps donar valors mitjans potencials vàlids per totes les finques afectades de la demarcació de Girona. Aquests valors no responen a un peritatge específic de cada finca forestal sinó que s'estimen d'una manera massiva a partir d'uns criteris tècnics vàlids per a tota la província.

Els propietaris forestals afectats per la franja de protecció podran justificar que disposen d'un instrument de gestió forestal aprovat i vigent per l'administració competent i que l'estan executant d'acord al mateix. En aquest cas, per calcular l'import de la indemnització es tindrà en compte el lucre cessant de la producció en base a les dades de l'instrument d'ordenació forestal. El propietari forestal haurà de presentar una valoració de la finca realitzada per un facultatiu forestal.

La normativa que s'ha tingut en compte per calcular el valor del sòl és el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, i el Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl.

La metodologia consisteix en capitalitzar la renda anual o potencial de l'explotació i multiplicar el valor per un factor de correcció de localització.

Per a més informació, es pot consultar l'informe complert al web de la Diputació de Girona.

Valor del sòl estimat al municipi de Darnius = 0,36 €/m²

Percentatge d'afectació = 15% (segons sentència nº 132 del TSJ de Catalunya de 14 de febrer de 2011 (secció 2^a, recurs 351/2008))

L'import final de la indemnització es calcularà seguint la següent fórmula:

Superfície afectada (m²) x preu/m² x percentatge d'afectació sobre el valor sòl afectat	=	Import de la indemnització.
--	----------	------------------------------------

AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Taula A1: Valoració econòmica per propietats cadastrals


Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
17065A00300088_R	29	a	Darnius	159	0,36	23,8500	8,53
17065A00300089_R	25	f	Darnius	81	0,36	12,1500	4,35
17065A00300089_R	27	a	Darnius	57	0,36	8,5500	3,06
17065A00300091_R	26	a	Darnius	409	0,36	61,3500	21,94
17065A00300092_R	26	b	Darnius	11	0,36	1,6500	0,59
17065A00300092_R	25	h	Darnius	37	0,36	5,5500	1,99
17065A00300093_R	24	f	Darnius	36	0,36	5,4000	1,93
17065A00300093_R	25	g	Darnius	28	0,36	4,2000	1,50
17065A00300094_R	24	e	Darnius	89	0,36	13,3500	4,77
17065A00300094_R	25	b	Darnius	499	0,36	74,8500	26,77
17065A00300095_R	25	a	Darnius	578	0,36	86,7000	31,01
17065A00300096_R	25	d	Darnius	337	0,36	50,5500	18,08
17065A00300098_R	24	b	Darnius	966	0,36	144,9000	51,83
17065A00300099_R	20	a	Darnius	1678	0,36	251,7000	90,03
17065A00300099_R	24	a	Darnius	144	0,36	21,6000	7,73
17065A00300099_R	23	b	Darnius	1492	0,36	223,8000	80,05
17065A00300099_R	22	b	Darnius	325	0,36	48,7500	17,44
17065A00300099_R	19	a	Darnius	181	0,36	27,1500	9,71
17065A00300108_R	20	c	Darnius	522	0,36	78,3000	28,01
17065A00300109_R	18	b	Darnius	402	0,36	60,3000	21,57
17065A00300110_R	18	a	Darnius	353	0,36	52,9500	18,94
17065A00300111_R	18	d	Darnius	146	0,36	21,9000	7,83
17065A00300112_R	17	a	Darnius	347	0,36	52,0500	18,62
17065A00300112_R	18	c	Darnius	51	0,36	7,6500	2,74
17065A00300113_R	17	c	Darnius	368	0,36	55,2000	19,74
17065A00300114_R	17	b	Darnius	37	0,36	5,5500	1,99
17065A00300119_R	15	a	Darnius	903	0,36	135,4500	48,45
17065A00300120_R	14	a	Darnius	1185	0,36	177,7500	63,58
17065A00300122_R	12	a	Darnius	324	0,36	48,6000	17,38
17065A00300123_R	12	c	Darnius	258	0,36	38,7000	13,84
17065A00300127_R	12	b	Darnius	392	0,36	58,8000	21,03
17065A00300128_R	11	b	Darnius	914	0,36	137,1000	49,04
17065A00300128_R	12	e	Darnius	226	0,36	33,9000	12,13
17065A00300129_R	11	a	Darnius	663	0,36	99,4500	35,57
17065A00300129_R	10	b	Darnius	59	0,36	8,8500	3,17
17065A00300130_R	11	d	Darnius	460	0,36	69,0000	24,68
17065A00300130_R	10	a	Darnius	93	0,36	13,9500	4,99
17065A00300131_R	11	c	Darnius	815	0,36	122,2500	43,73
17065A00300131_R	10	d	Darnius	141	0,36	21,1500	7,56

72

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55




Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
17065A00300137_R	10	c	Darnius	1208	0,36	181,2000	64,81
17065A00300139_R	8	b	Darnius	270	0,36	40,5000	14,49
17065A00300139_R	10	e	Darnius	771	0,36	115,6500	41,36
17065A00300140_R	8	a	Darnius	614	0,36	92,1000	32,94
17065A00300140_R	7	a	Darnius	1549	0,36	232,3500	83,11
17065A00300141_R	6	a	Darnius	1183	0,36	177,4500	63,47
17065A00300155_R	6	c	Darnius	353	0,36	52,9500	18,94
17065A00300159_R	1	a	Darnius	1501	0,36	225,1500	80,53
17065A00300159_R	2	b	Darnius	1391	0,36	208,6500	74,63
17065A00300160_R	2	a	Darnius	1357	0,36	203,5500	72,80
17065A00300161_R	3	b	Darnius	2060	0,36	309,0000	110,52
17065A00300161_R	4	c	Darnius	465	0,36	69,7500	24,95
17065A00300164_R	18	f	Darnius	239	0,36	35,8500	12,82
17065A00300169_R	5	a	Darnius	1598	0,36	239,7000	85,73
17065A00300169_R	4	b	Darnius	704	0,36	105,6000	37,77
17065A00300169_R	6	b	Darnius	280	0,36	42,0000	15,02
17065A00300170_R	30	a	Darnius	1471	0,36	220,6500	78,92
17065A00300175_R	3	a	Darnius	477	0,36	71,5500	25,59
17065A00300176_R	18	e	Darnius	414	0,36	62,1000	22,21
17065A00309000_X	3	d	Darnius	42	0,36	6,3000	2,25
17065A00309000_X	12	d	Darnius	181	0,36	27,1500	9,71
17065A00309000_X	25	c	Darnius	9	0,36	1,3500	0,48
17065A00309000_X	30	c	Darnius	358	0,36	53,7000	19,21
17065A00309003_X	31	c	Darnius	99	0,36	14,8500	5,31
17065A00309003_X	32	a	Darnius	605	0,36	90,7500	32,46
17065A00309003_X	33	b	Darnius	1059	0,36	158,8500	56,82
17065A00309009_X	24	d	Darnius	4	0,36	0,6000	0,21
17065A00309009_X	23	a	Darnius	44	0,36	6,6000	2,36
17065A00309016_X	3	c	Darnius	23	0,36	3,4500	1,23
17065A00309020_X	24	c	Darnius	40	0,36	6,0000	2,15
17065A00309020_X	25	e	Darnius	180	0,36	27,0000	9,66
17065A00500001_R	43	a	Darnius	485	0,36	72,7500	26,02
17065A00500011_R	44	a	Darnius	522	0,36	78,3000	28,01
17065A00500015_R	46	a	Darnius	227	0,36	34,0500	12,18
17065A00500022_R	47	b	Darnius	141	0,36	21,1500	7,56
17065A00500022_R	38	a	Darnius	578	0,36	86,7000	31,01
17065A00500022_R	48	a	Darnius	825	0,36	123,7500	44,26
17065A00500022_R	50	a	Darnius	1491	0,36	223,6500	79,99
17065A00500022_R	49	a	Darnius	966	0,36	144,9000	51,83
17065A00500022_R	40	b	Darnius	127	0,36	19,0500	6,81
17065A00500023_R	47	a	Darnius	2699	0,36	404,8500	144,80

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55

[illegible]



Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superficie (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
17065A00500009_R	54	a	Darnius	2513	0,36	376,9500	134,82
17065A00500010_R	57	a	Darnius	697	0,36	104,5500	37,39
17065A00500010_R	55	a	Darnius	520	0,36	78,0000	27,90
17065A00500010_R	56	a	Darnius	288	0,36	43,2000	15,45
17065A00500010_R	58	a	Darnius	335	0,36	50,2500	17,97
17065A01100005_R	52	c	Darnius	219	0,36	32,8500	11,75
17065A01100005_R	53	a	Darnius	65	0,36	9,7500	3,49
17065A01100021_R	52	b	Darnius	1014	0,36	152,1000	54,40
17065A01100057_R	52	a	Darnius	3	0,36	0,4500	0,16
17065A01100057_R	53	b	Darnius	201	0,36	30,1500	10,78
El Ranxo (0600_064)						878,2500	314,13
Total						12.183,3000	4.357,63

AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

75

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 82 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

5.2 Annex II: Parcel·les interiors, zones verdes, i vies de servei de nuclis i urbanitzacions obligades per la Llei 5/2003.

Darnius (0600_001)

Taula A2.1.1: Referències cadastrals de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes


Codi illa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
003	00132	17065A00300132_R	pi	Darnius	0,0622
003	00133	17065A00300133_R	pi	Darnius	0,0794
003	00134	17065A00300134_R	pi	Darnius	0,0923
003	00135	17065A00300135_R	pi	Darnius	0,0245
58056	01	5805601DG8950N_U	pi	Darnius	0,0418
58056	02	5805602DG8950N_U	pi	Darnius	0,0421
58056	03	5805603DG8950N_U	pi	Darnius	0,0422
58056	04	5805604DG8950N_U	pi	Darnius	0,0422
58056	05	5805605DG8950N_U	pi	Darnius	0,0457
58056	06	5805606DG8950N_U	pi	Darnius	0,0456
58056	07	5805607DG8950N_U	pi	Darnius	0,0459
58056	08	5805608DG8950N_U	pi	Darnius	0,0512
58056	09	5805609DG8950N_U	pi	Darnius	0,0491
58056	10	5805610DG8950N_U	pi	Darnius	0,0494
58056	11	5805611DG8950N_U	pi	Darnius	0,0461
58058	07	5805807DG8950N_U	pi	Darnius	0,0407
60086	01	6008601DG8960N_U	pi	Darnius	0,0448
60086	02	6008602DG8960N_U	pi	Darnius	0,0460
60086	03	6008603DG8960N_U	pi	Darnius	0,0468
60086	04	6008604DG8960N_U	pi	Darnius	0,0471
60086	05	6008605DG8960N_U	pi	Darnius	0,0532
60086	06	6008606DG8960N_U	pi	Darnius	0,0544
60086	07	6008607DG8960N_U	pi	Darnius	0,0505
60086	12	6008612DG8960N_U	pi	Darnius	0,0427
60086	13	6008613DG8960N_U	pi	Darnius	0,0424
60086	16	6008616DG8960N_U	pi	Darnius	0,0501
60086	17	6008617DG8960N_U	pi	Darnius	0,0501
60086	18	6008618DG8960N_U	pi	Darnius	0,2065
60086	19	6008619DG8960N_U	pi	Darnius	0,0941
61085	02	6108502DG8960N_U	pi	Darnius	0,4250
61085	03	6108503DG8960N_U	pi	Darnius	0,0832
61085	19	6108519DG8960N_U	pi	Darnius	0,0798
61085	20	6108520DG8960N_U	pi	Darnius	0,1316
61085	21	6108521DG8960N_U	pi	Darnius	0,0696
61085	22	6108522DG8960N_U	pi	Darnius	0,0843
61085	23	6108523DG8960N_U	pi	Darnius	0,0599
61085	24	6108524DG8960N_U	pi	Darnius	0,0492
61085	25	6108525DG8960N_U	pi	Darnius	0,0419
61085	26	6108526DG8960N_U	pi	Darnius	0,0419
61106	14	6110614DG8961S_U	pi	Darnius	0,0495
61106	22	6110622DG8961S_U	pi	Darnius	0,0827
61106	28	6110628DG8961S_U	pi	Darnius	0,0063
61106	39	6110639DG8961S_U	pi	Darnius	0,0336

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

77

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Codi illa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
61106	46	6110646DG8961S_U	pi	Darnius	0,0649
63108	02	6310802DG8961S_U	pi	Darnius	0,0876
64072	19	6407219DG8960N_U	pi	Darnius	0,0075
64072	20	6407220DG8960N_U	pi	Darnius	0,0573
64096	07	6409607DG8960N_U	pi	Darnius	0,0287
64096	19	6409619DG8960N_U	pi	Darnius	0,1087
64096	20	6409620DG8960N_U	pi	Darnius	0,2135
64096	25	6409625DG8960N_U	pi	Darnius	0,0124
64096	27	6409627DG8960N_U	pi	Darnius	0,0290
64096	29	6409629DG8960N_U	pi	Darnius	0,1091
65024	01	6502401DG8960S_U	pi	Darnius	0,1006
65024	02	6502402DG8960S_U	pi	Darnius	0,1022
65024	03	6502403DG8960S_U	pi	Darnius	0,1012
65024	04	6502404DG8960S_U	pi	Darnius	0,1012
65024	05	6502405DG8960S_U	pi	Darnius	0,1009
65024	06	6502406DG8960S_U	pi	Darnius	0,1019
66023	02	6602302DG8960S_U	pi	Darnius	0,1017
66070	01	6607001DG8960N_U	pi	Darnius	0,0123
66070	11	6607011DG8960N_U	pi	Darnius	0,1149
66080	03	6608003DG8960N_U	pi	Darnius	0,0806
66080	21	6608021DG8960N_U	pi	Darnius	0,0651
66080	22	6608022DG8960N_U	pi	Darnius	0,0297
66080	36	6608036DG8960N_U	pi	Darnius	0,0056
66080	37	6608037DG8960N_U	pi	Darnius	0,0031
66080	38	6608038DG8960N_U	pi	Darnius	0,0006
66092	01	6609201DG8960N_U	pi	Darnius	0,1265
66092	04	6609204DG8960N_U	pi	Darnius	0,0760
66092	16	6609216DG8960N_U	pi	Darnius	0,0402
66092	29	6609229DG8960N_U	pi	Darnius	0,0833
66092	30	6609230DG8960N_U	pi	Darnius	0,0699
66092	31	6609231DG8960N_U	pi	Darnius	0,1278
66092	32	6609232DG8960N_U	pi	Darnius	0,0969
68080	06	6808006DG8960N_U	pi	Darnius	0,1278
68086	01	6808601DG8960N_U	pi	Darnius	0,0894
68086	10	6808610DG8960N_U	pi	Darnius	0,1038
68086	11	6808611DG8960N_U	pi	Darnius	0,1032
68086	12	6808612DG8960N_U	pi	Darnius	0,1022
68086	13	6808613DG8960N_U	pi	Darnius	0,1029
68086	14	6808614DG8960N_U	pi	Darnius	0,1025
68086	15	6808615DG8960N_U	pi	Darnius	0,1010
003	09000	17065A00309000_X	zv	Darnius	0,0560
003	09000	17065A00309000_X	zv	Darnius	0,0083
61095	06	6109506DG8960N_U	zv	Darnius	0,0449
61106	45	6110645DG8961S_U	zv	Darnius	0,0704
64075	01	6407501DG8960N_U	zv	Darnius	0,0303
64077	09	6407709DG8960N_U	zv	Darnius	0,0108
66092	08	6609208DG8960N_U	zv	Darnius	0,0126
Total					6,2946



Taula A2.2.1: Referències cadastrals de les vies de servei que s'han d'obrir o arranjat cadastrals

Codi via	Actuació	Referència cadastral	Municipi	Longitud (m)
Total				0,00

Dipòsit d'Aigua Potable (0600_003)

Taula A2.1.1: Referències cadastrals de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes

Codi illa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
Total					0,0000

Taula A2.2.1: Referències cadastrals de les vies de servei que s'han d'obrir o arranjat cadastrals

Codi via	Actuació	Referència cadastral	Municipi	Longitud (m)
Total				0,00

El Ranxo (0600_064)

Taula A2.1.1: Referències cadastrals de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes

Codi illa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
Total					0,0000

Taula A2.2.1: Referències cadastrals de les vies de servei que s'han d'obrir o arranjat cadastrals

Codi via	Actuació	Referència cadastral	Municipi	Longitud (m)
Total				0,00

El Ranxo II (0600_065)

Taula A2.1.1: Referències cadastrals de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes

Codi illa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
Total					0,0000

Taula A2.2.1: Referències cadastrals de les vies de servei que s'han d'obrir o arranjat cadastrals

Codi via	Actuació	Referència cadastral	Municipi	Longitud (m)
Total				0,00

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 86 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	

	
AJUNTAMENT DE DARNIUS Original Comprovi l'autenticitat del document a https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.	

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55




Taula A3. Relació de propietats protegides per les franges

Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_001	DARNIUS	nucli	6108521DG8960N_U	0,0696
0600_001	DARNIUS	nucli	6108520DG8960N_U	0,1316
0600_001	DARNIUS	nucli	6108523DG8960N_U	0,0599
0600_001	DARNIUS	nucli	6108522DG8960N_U	0,0843
0600_001	DARNIUS	nucli	6108525DG8960N_U	0,0419
0600_001	DARNIUS	nucli	6108524DG8960N_U	0,0492
0600_001	DARNIUS	nucli	6109501DG8960N_U	0,0281
0600_001	DARNIUS	nucli	6108526DG8960N_U	0,0419
0600_001	DARNIUS	nucli	6109503DG8960N_U	0,0318
0600_001	DARNIUS	nucli	6109502DG8960N_U	0,0244
0600_001	DARNIUS	nucli	6109505DG8960N_U	0,0327
0600_001	DARNIUS	nucli	6109504DG8960N_U	0,0353
0600_001	DARNIUS	nucli	6110601DG8961S_U	0,0376
0600_001	DARNIUS	nucli	6109506DG8960N_U	0,7679
0600_001	DARNIUS	nucli	6110603DG8961S_U	0,0283
0600_001	DARNIUS	nucli	6110602DG8961S_U	0,0209
0600_001	DARNIUS	nucli	6110605DG8961S_U	0,1034
0600_001	DARNIUS	nucli	6110604DG8961S_U	0,0114
0600_001	DARNIUS	nucli	6110607DG8961S_U	0,0407
0600_001	DARNIUS	nucli	6110606DG8961S_U	0,0495
0600_001	DARNIUS	nucli	6110609DG8961S_U	0,0193
0600_001	DARNIUS	nucli	6110608DG8961S_U	0,0229
0600_001	DARNIUS	nucli	6110611DG8961S_U	0,0118
0600_001	DARNIUS	nucli	6110610DG8961S_U	0,0389
0600_001	DARNIUS	nucli	6110613DG8961S_U	0,0080
0600_001	DARNIUS	nucli	6110612DG8961S_U	0,0601
0600_001	DARNIUS	nucli	6110615DG8961S_U	0,1031
0600_001	DARNIUS	nucli	6110614DG8961S_U	0,0495
0600_001	DARNIUS	nucli	6110617DG8961S_U	0,0815
0600_001	DARNIUS	nucli	6110616DG8961S_U	0,0730
0600_001	DARNIUS	nucli	6110619DG8961S_U	0,0466
0600_001	DARNIUS	nucli	6110618DG8961S_U	0,0378
0600_001	DARNIUS	nucli	6008603DG8960N_U	0,0468
0600_001	DARNIUS	nucli	6008602DG8960N_U	0,0460
0600_001	DARNIUS	nucli	6008605DG8960N_U	0,0532
0600_001	DARNIUS	nucli	6008604DG8960N_U	0,0471
0600_001	DARNIUS	nucli	6008607DG8960N_U	0,0505
0600_001	DARNIUS	nucli	6008606DG8960N_U	0,0544
0600_001	DARNIUS	nucli	6008612DG8960N_U	0,0427
0600_001	DARNIUS	nucli	6008608DG8960N_U	0,0975
0600_001	DARNIUS	nucli	6008614DG8960N_U	0,0493
0600_001	DARNIUS	nucli	6008613DG8960N_U	0,0424
0600_001	DARNIUS	nucli	6008616DG8960N_U	0,0501
0600_001	DARNIUS	nucli	6008615DG8960N_U	0,0491

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_001	DARNIUS	nucli	6008618DG8960N_U	0,2065
0600_001	DARNIUS	nucli	6008617DG8960N_U	0,0501
0600_001	DARNIUS	nucli	6008620DG8960N_U	0,0899
0600_001	DARNIUS	nucli	6008619DG8960N_U	0,0941
0600_001	DARNIUS	nucli	6108502DG8960N_U	0,4250
0600_001	DARNIUS	nucli	6108501DG8960N_U	0,3151
0600_001	DARNIUS	nucli	6108504DG8960N_U	0,1474
0600_001	DARNIUS	nucli	6108503DG8960N_U	0,0832
0600_001	DARNIUS	nucli	6108508DG8960N_U	0,0119
0600_001	DARNIUS	nucli	6108505DG8960N_U	0,2218
0600_001	DARNIUS	nucli	6108510DG8960N_U	0,0214
0600_001	DARNIUS	nucli	6108509DG8960N_U	0,0220
0600_001	DARNIUS	nucli	6108512DG8960N_U	0,0119
0600_001	DARNIUS	nucli	6108511DG8960N_U	0,0111
0600_001	DARNIUS	nucli	6108514DG8960N_U	0,6640
0600_001	DARNIUS	nucli	6108513DG8960N_U	0,0312
0600_001	DARNIUS	nucli	6108516DG8960N_U	0,2666
0600_001	DARNIUS	nucli	6108515DG8960N_U	0,3813
0600_001	DARNIUS	nucli	6108519DG8960N_U	0,0798
0600_001	DARNIUS	nucli	6108518DG8960N_U	0,0363
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00500020_R	0,0778
0600_001	DARNIUS	nucli	002200200DG89B_D	0,1697
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00500021_R	0,4117
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00300133_R	0,0794
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00300132_R	0,0622
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00300135_R	0,0245
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00300134_R	0,0923
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00300169_R	0,0188
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00300161_R	0,0083
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00309000_X	0,1580
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00309000_X	0,5723
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00309000_X	2,8465
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00309000_X	0,0318
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00309003_X	0,3213
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00309002_X	0,2506
0600_001	DARNIUS	nucli	5805601DG8950N_U	0,0418
0600_001	DARNIUS	nucli	17065A00500007_R	0,7077
0600_001	DARNIUS	nucli	5805603DG8950N_U	0,0422
0600_001	DARNIUS	nucli	5805602DG8950N_U	0,0421
0600_001	DARNIUS	nucli	5805605DG8950N_U	0,0457
0600_001	DARNIUS	nucli	5805604DG8950N_U	0,0422
0600_001	DARNIUS	nucli	5805607DG8950N_U	0,0459
0600_001	DARNIUS	nucli	5805606DG8950N_U	0,0456
0600_001	DARNIUS	nucli	5805609DG8950N_U	0,0491
0600_001	DARNIUS	nucli	5805608DG8950N_U	0,0512
0600_001	DARNIUS	nucli	5805611DG8950N_U	0,0461
0600_001	DARNIUS	nucli	5805610DG8950N_U	0,0494
0600_001	DARNIUS	nucli	6008601DG8960N_U	0,0448

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_001	DARNIUS	nucli	5805807DG8950N_U	0,0407
0600_001	DARNIUS	nucli	6309406DG8960N_U	0,0100
0600_001	DARNIUS	nucli	6309405DG8960N_U	0,0087
0600_001	DARNIUS	nucli	6309408DG8960N_U	0,0101
0600_001	DARNIUS	nucli	6309407DG8960N_U	0,0103
0600_001	DARNIUS	nucli	6309410DG8960N_U	0,0151
0600_001	DARNIUS	nucli	6309409DG8960N_U	0,0095
0600_001	DARNIUS	nucli	6309412DG8960N_U	0,0129
0600_001	DARNIUS	nucli	6309411DG8960N_U	0,0130
0600_001	DARNIUS	nucli	6309414DG8960N_U	0,0104
0600_001	DARNIUS	nucli	6309413DG8960N_U	0,0100
0600_001	DARNIUS	nucli	6309416DG8960N_U	0,0154
0600_001	DARNIUS	nucli	6309415DG8960N_U	0,0117
0600_001	DARNIUS	nucli	6309418DG8960N_U	0,0482
0600_001	DARNIUS	nucli	6309417DG8960N_U	0,0144
0600_001	DARNIUS	nucli	6309420DG8960N_U	0,0641
0600_001	DARNIUS	nucli	6309419DG8960N_U	0,0802
0600_001	DARNIUS	nucli	6309422DG8960N_U	0,0098
0600_001	DARNIUS	nucli	6309421DG8960N_U	0,0078
0600_001	DARNIUS	nucli	6310501DG8961S_U	0,0093
0600_001	DARNIUS	nucli	6309423DG8960N_U	0,0545
0600_001	DARNIUS	nucli	6310503DG8961S_U	0,0183
0600_001	DARNIUS	nucli	6310502DG8961S_U	0,0127
0600_001	DARNIUS	nucli	6310601DG8961S_U	0,0065
0600_001	DARNIUS	nucli	6310504DG8961S_U	0,0149
0600_001	DARNIUS	nucli	6310603DG8961S_U	0,0052
0600_001	DARNIUS	nucli	6310602DG8961S_U	0,0118
0600_001	DARNIUS	nucli	6310605DG8961S_U	0,0077
0600_001	DARNIUS	nucli	6310604DG8961S_U	0,0045
0600_001	DARNIUS	nucli	6310802DG8961S_U	0,0876
0600_001	DARNIUS	nucli	6310801DG8961S_U	0,0556
0600_001	DARNIUS	nucli	6407202DG8960N_U	0,0676
0600_001	DARNIUS	nucli	6407201DG8960N_U	0,0652
0600_001	DARNIUS	nucli	6209416DG8960N_U	0,0407
0600_001	DARNIUS	nucli	6209415DG8960N_U	0,0355
0600_001	DARNIUS	nucli	6209418DG8960N_U	0,0751
0600_001	DARNIUS	nucli	6209417DG8960N_U	0,0468
0600_001	DARNIUS	nucli	6209420DG8960N_U	0,0007
0600_001	DARNIUS	nucli	6209419DG8960N_U	0,2137
0600_001	DARNIUS	nucli	6210401DG8961S_U	0,0373
0600_001	DARNIUS	nucli	6209421DG8960N_U	0,0186
0600_001	DARNIUS	nucli	6210502DG8961S_U	0,0208
0600_001	DARNIUS	nucli	6210501DG8961S_U	0,0104
0600_001	DARNIUS	nucli	6210504DG8961S_U	0,0118
0600_001	DARNIUS	nucli	6210503DG8961S_U	0,0111
0600_001	DARNIUS	nucli	6210506DG8961S_U	0,0068
0600_001	DARNIUS	nucli	6210505DG8961S_U	0,0107
0600_001	DARNIUS	nucli	6210508DG8961S_U	0,0073

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_001	DARNIUS	nucli	6210507DG8961S_U	0,0088
0600_001	DARNIUS	nucli	6308601DG8960N_U	0,0738
0600_001	DARNIUS	nucli	6307001DG8960N_U	0,1007
0600_001	DARNIUS	nucli	6308604DG8960N_U	0,0217
0600_001	DARNIUS	nucli	6308603DG8960N_U	0,4080
0600_001	DARNIUS	nucli	6308606DG8960N_U	0,0116
0600_001	DARNIUS	nucli	6308605DG8960N_U	0,0193
0600_001	DARNIUS	nucli	6308608DG8960N_U	0,0364
0600_001	DARNIUS	nucli	6308607DG8960N_U	0,0360
0600_001	DARNIUS	nucli	6308610DG8960N_U	0,0190
0600_001	DARNIUS	nucli	6308609DG8960N_U	0,0359
0600_001	DARNIUS	nucli	6308612DG8960N_U	0,0371
0600_001	DARNIUS	nucli	6308611DG8960N_U	0,0357
0600_001	DARNIUS	nucli	6309402DG8960N_U	0,0064
0600_001	DARNIUS	nucli	6309401DG8960N_U	0,0548
0600_001	DARNIUS	nucli	6309404DG8960N_U	0,0094
0600_001	DARNIUS	nucli	6309403DG8960N_U	0,0083
0600_001	DARNIUS	nucli	6209101DG8960N_U	0,0052
0600_001	DARNIUS	nucli	6110653DG8961S_U	0,0500
0600_001	DARNIUS	nucli	6209103DG8960N_U	0,0012
0600_001	DARNIUS	nucli	6209102DG8960N_U	0,0076
0600_001	DARNIUS	nucli	6209105DG8960N_U	0,0078
0600_001	DARNIUS	nucli	6209104DG8960N_U	0,0067
0600_001	DARNIUS	nucli	6209107DG8960N_U	0,0016
0600_001	DARNIUS	nucli	6209106DG8960N_U	0,0158
0600_001	DARNIUS	nucli	6209109DG8960N_U	0,0127
0600_001	DARNIUS	nucli	6209108DG8960N_U	0,0049
0600_001	DARNIUS	nucli	6209111DG8960N_U	0,0063
0600_001	DARNIUS	nucli	6209110DG8960N_U	0,0140
0600_001	DARNIUS	nucli	6209113DG8960N_U	0,0139
0600_001	DARNIUS	nucli	6209112DG8960N_U	0,0131
0600_001	DARNIUS	nucli	6209115DG8960N_U	0,0213
0600_001	DARNIUS	nucli	6209114DG8960N_U	0,0111
0600_001	DARNIUS	nucli	6209117DG8960N_U	0,0046
0600_001	DARNIUS	nucli	6209116DG8960N_U	0,0059
0600_001	DARNIUS	nucli	6209402DG8960N_U	0,0811
0600_001	DARNIUS	nucli	6209401DG8960N_U	0,1662
0600_001	DARNIUS	nucli	6209404DG8960N_U	0,0168
0600_001	DARNIUS	nucli	6209403DG8960N_U	0,0066
0600_001	DARNIUS	nucli	6209406DG8960N_U	0,0342
0600_001	DARNIUS	nucli	6209405DG8960N_U	0,0752
0600_001	DARNIUS	nucli	6209408DG8960N_U	0,0063
0600_001	DARNIUS	nucli	6209407DG8960N_U	0,1105
0600_001	DARNIUS	nucli	6209410DG8960N_U	0,1345
0600_001	DARNIUS	nucli	6209409DG8960N_U	0,0063
0600_001	DARNIUS	nucli	6209412DG8960N_U	0,0102
0600_001	DARNIUS	nucli	6209411DG8960N_U	0,0137
0600_001	DARNIUS	nucli	6209414DG8960N_U	0,0191

SIGNATURES


1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_001	DARNIUS	nucli	6209413DG8960N_U	0,1447
0600_001	DARNIUS	nucli	6110621DG8961S_U	0,0118
0600_001	DARNIUS	nucli	6110620DG8961S_U	0,0061
0600_001	DARNIUS	nucli	6110623DG8961S_U	0,0104
0600_001	DARNIUS	nucli	6110622DG8961S_U	0,0827
0600_001	DARNIUS	nucli	6110625DG8961S_U	0,0326
0600_001	DARNIUS	nucli	6110624DG8961S_U	0,0175
0600_001	DARNIUS	nucli	6110627DG8961S_U	0,0498
0600_001	DARNIUS	nucli	6110626DG8961S_U	0,0312
0600_001	DARNIUS	nucli	6110629DG8961S_U	0,0052
0600_001	DARNIUS	nucli	6110628DG8961S_U	0,0063
0600_001	DARNIUS	nucli	6110631DG8961S_U	0,0088
0600_001	DARNIUS	nucli	6110630DG8961S_U	0,0214
0600_001	DARNIUS	nucli	6110633DG8961S_U	0,0047
0600_001	DARNIUS	nucli	6110632DG8961S_U	0,0050
0600_001	DARNIUS	nucli	6110635DG8961S_U	0,0394
0600_001	DARNIUS	nucli	6110634DG8961S_U	0,0095
0600_001	DARNIUS	nucli	6110637DG8961S_U	0,0323
0600_001	DARNIUS	nucli	6110636DG8961S_U	0,0139
0600_001	DARNIUS	nucli	6110640DG8961S_U	0,1870
0600_001	DARNIUS	nucli	6110639DG8961S_U	0,0336
0600_001	DARNIUS	nucli	6110642DG8961S_U	0,0808
0600_001	DARNIUS	nucli	6110641DG8961S_U	0,0661
0600_001	DARNIUS	nucli	6110644DG8961S_U	0,0285
0600_001	DARNIUS	nucli	6110643DG8961S_U	0,0512
0600_001	DARNIUS	nucli	6110646DG8961S_U	0,0649
0600_001	DARNIUS	nucli	6110645DG8961S_U	0,0704
0600_001	DARNIUS	nucli	6110648DG8961S_U	0,0842
0600_001	DARNIUS	nucli	6110647DG8961S_U	0,0677
0600_001	DARNIUS	nucli	6110650DG8961S_U	0,0194
0600_001	DARNIUS	nucli	6110649DG8961S_U	0,1326
0600_001	DARNIUS	nucli	6110652DG8961S_U	0,0546
0600_001	DARNIUS	nucli	6110651DG8961S_U	0,0506
0600_001	DARNIUS	nucli	6607004DG8960N_U	0,3565
0600_001	DARNIUS	nucli	6607003DG8960N_U	0,1384
0600_001	DARNIUS	nucli	6607006DG8960N_U	0,0198
0600_001	DARNIUS	nucli	6607005DG8960N_U	0,0263
0600_001	DARNIUS	nucli	6607008DG8960N_U	0,0290
0600_001	DARNIUS	nucli	6607007DG8960N_U	0,0246
0600_001	DARNIUS	nucli	6607010DG8960N_U	0,0079
0600_001	DARNIUS	nucli	6607009DG8960N_U	0,0522
0600_001	DARNIUS	nucli	6608002DG8960N_U	0,0599
0600_001	DARNIUS	nucli	6607011DG8960N_U	0,1149
0600_001	DARNIUS	nucli	6608004DG8960N_U	0,0195
0600_001	DARNIUS	nucli	6608003DG8960N_U	0,0806
0600_001	DARNIUS	nucli	6608006DG8960N_U	0,0042
0600_001	DARNIUS	nucli	6608005DG8960N_U	0,0223
0600_001	DARNIUS	nucli	6608008DG8960N_U	0,0211

SIGNATURES


1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55




Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_001	DARNIUS	nucli	6608007DG8960N_U	0,0236
0600_001	DARNIUS	nucli	6608010DG8960N_U	0,0396
0600_001	DARNIUS	nucli	6608009DG8960N_U	0,0195
0600_001	DARNIUS	nucli	6608012DG8960N_U	0,0579
0600_001	DARNIUS	nucli	6608011DG8960N_U	0,0509
0600_001	DARNIUS	nucli	6608014DG8960N_U	0,1402
0600_001	DARNIUS	nucli	6608013DG8960N_U	0,0284
0600_001	DARNIUS	nucli	6608016DG8960N_U	0,2419
0600_001	DARNIUS	nucli	6608015DG8960N_U	0,0384
0600_001	DARNIUS	nucli	6608018DG8960N_U	0,0398
0600_001	DARNIUS	nucli	6608017DG8960N_U	0,1582
0600_001	DARNIUS	nucli	6608020DG8960N_U	0,0445
0600_001	DARNIUS	nucli	6608019DG8960N_U	0,0670
0600_001	DARNIUS	nucli	6608022DG8960N_U	0,0297
0600_001	DARNIUS	nucli	6608021DG8960N_U	0,0651
0600_001	DARNIUS	nucli	6608024DG8960N_U	0,0365
0600_001	DARNIUS	nucli	6608023DG8960N_U	0,0613
0600_001	DARNIUS	nucli	6409620DG8960N_U	0,2135
0600_001	DARNIUS	nucli	6409619DG8960N_U	0,1087
0600_001	DARNIUS	nucli	6409622DG8960N_U	0,0076
0600_001	DARNIUS	nucli	6409621DG8960N_U	0,1428
0600_001	DARNIUS	nucli	6409624DG8960N_U	0,0310
0600_001	DARNIUS	nucli	6409623DG8960N_U	0,0062
0600_001	DARNIUS	nucli	6409626DG8960N_U	0,0069
0600_001	DARNIUS	nucli	6409625DG8960N_U	0,0124
0600_001	DARNIUS	nucli	6409628DG8960N_U	0,0301
0600_001	DARNIUS	nucli	6409627DG8960N_U	0,0290
0600_001	DARNIUS	nucli	6409630DG8960N_U	0,0022
0600_001	DARNIUS	nucli	6409629DG8960N_U	0,1091
0600_001	DARNIUS	nucli	6502401DG8960S_U	0,1006
0600_001	DARNIUS	nucli	6409631DG8960N_U	0,0281
0600_001	DARNIUS	nucli	6502403DG8960S_U	0,1012
0600_001	DARNIUS	nucli	6502402DG8960S_U	0,1022
0600_001	DARNIUS	nucli	6502405DG8960S_U	0,1009
0600_001	DARNIUS	nucli	6502404DG8960S_U	0,1012
0600_001	DARNIUS	nucli	6602302DG8960S_U	0,1017
0600_001	DARNIUS	nucli	6502406DG8960S_U	0,1019
0600_001	DARNIUS	nucli	6606502DG8960N_U	0,0308
0600_001	DARNIUS	nucli	6606501DG8960N_U	0,0647
0600_001	DARNIUS	nucli	6606504DG8960N_U	0,0298
0600_001	DARNIUS	nucli	6606503DG8960N_U	0,0288
0600_001	DARNIUS	nucli	6606506DG8960N_U	0,0290
0600_001	DARNIUS	nucli	6606505DG8960N_U	0,0301
0600_001	DARNIUS	nucli	6606509DG8960N_U	0,1137
0600_001	DARNIUS	nucli	6606507DG8960N_U	0,0334
0600_001	DARNIUS	nucli	6606513DG8960N_U	0,1060
0600_001	DARNIUS	nucli	6606510DG8960N_U	0,2087
0600_001	DARNIUS	nucli	6607002DG8960N_U	0,1930

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_001	DARNIUS	nucli	6607001DG8960N_U	0,0123
0600_001	DARNIUS	nucli	6408601DG8960N_U	0,0770
0600_001	DARNIUS	nucli	6407712DG8960N_U	0,0138
0600_001	DARNIUS	nucli	6408603DG8960N_U	0,0490
0600_001	DARNIUS	nucli	6408602DG8960N_U	0,0081
0600_001	DARNIUS	nucli	6408605DG8960N_U	0,0521
0600_001	DARNIUS	nucli	6408604DG8960N_U	0,0346
0600_001	DARNIUS	nucli	6408607DG8960N_U	0,0116
0600_001	DARNIUS	nucli	6408606DG8960N_U	0,0759
0600_001	DARNIUS	nucli	6408609DG8960N_U	0,0545
0600_001	DARNIUS	nucli	6408608DG8960N_U	0,0269
0600_001	DARNIUS	nucli	6408611DG8960N_U	0,0329
0600_001	DARNIUS	nucli	6408610DG8960N_U	0,0168
0600_001	DARNIUS	nucli	6408613DG8960N_U	0,0044
0600_001	DARNIUS	nucli	6408612DG8960N_U	0,0100
0600_001	DARNIUS	nucli	6409602DG8960N_U	0,0106
0600_001	DARNIUS	nucli	6409601DG8960N_U	0,1526
0600_001	DARNIUS	nucli	6409604DG8960N_U	0,0069
0600_001	DARNIUS	nucli	6409603DG8960N_U	0,0104
0600_001	DARNIUS	nucli	6409606DG8960N_U	0,0114
0600_001	DARNIUS	nucli	6409605DG8960N_U	0,0083
0600_001	DARNIUS	nucli	6409608DG8960N_U	0,0156
0600_001	DARNIUS	nucli	6409607DG8960N_U	0,0287
0600_001	DARNIUS	nucli	6409610DG8960N_U	0,0020
0600_001	DARNIUS	nucli	6409609DG8960N_U	0,0135
0600_001	DARNIUS	nucli	6409612DG8960N_U	0,0656
0600_001	DARNIUS	nucli	6409611DG8960N_U	0,0294
0600_001	DARNIUS	nucli	6409614DG8960N_U	0,0347
0600_001	DARNIUS	nucli	6409613DG8960N_U	0,0368
0600_001	DARNIUS	nucli	6409616DG8960N_U	0,0359
0600_001	DARNIUS	nucli	6409615DG8960N_U	0,0373
0600_001	DARNIUS	nucli	6409618DG8960N_U	0,0037
0600_001	DARNIUS	nucli	6409617DG8960N_U	0,1294
0600_001	DARNIUS	nucli	6407204DG8960N_U	0,0223
0600_001	DARNIUS	nucli	6407203DG8960N_U	0,0437
0600_001	DARNIUS	nucli	6407206DG8960N_U	0,1313
0600_001	DARNIUS	nucli	6407205DG8960N_U	0,0210
0600_001	DARNIUS	nucli	6407208DG8960N_U	0,1125
0600_001	DARNIUS	nucli	6407207DG8960N_U	0,0421
0600_001	DARNIUS	nucli	6407210DG8960N_U	0,1121
0600_001	DARNIUS	nucli	6407209DG8960N_U	0,1963
0600_001	DARNIUS	nucli	6407212DG8960N_U	0,0401
0600_001	DARNIUS	nucli	6407211DG8960N_U	0,0213
0600_001	DARNIUS	nucli	6407214DG8960N_U	0,0111
0600_001	DARNIUS	nucli	6407213DG8960N_U	0,0154
0600_001	DARNIUS	nucli	6407216DG8960N_U	0,0488
0600_001	DARNIUS	nucli	6407215DG8960N_U	0,0445
0600_001	DARNIUS	nucli	6407218DG8960N_U	0,0694



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_001	DARNIUS	nucli	6407217DG8960N_U	0,0679
0600_001	DARNIUS	nucli	6407220DG8960N_U	0,0573
0600_001	DARNIUS	nucli	6407219DG8960N_U	0,0075
0600_001	DARNIUS	nucli	6407502DG8960N_U	0,2853
0600_001	DARNIUS	nucli	6407501DG8960N_U	0,0303
0600_001	DARNIUS	nucli	6407701DG8960N_U	0,0126
0600_001	DARNIUS	nucli	6407503DG8960N_U	0,3286
0600_001	DARNIUS	nucli	6407703DG8960N_U	0,0122
0600_001	DARNIUS	nucli	6407702DG8960N_U	0,0120
0600_001	DARNIUS	nucli	6407705DG8960N_U	0,0904
0600_001	DARNIUS	nucli	6407704DG8960N_U	0,0128
0600_001	DARNIUS	nucli	6407707DG8960N_U	0,0226
0600_001	DARNIUS	nucli	6407706DG8960N_U	0,0377
0600_001	DARNIUS	nucli	6407709DG8960N_U	0,0108
0600_001	DARNIUS	nucli	6407708DG8960N_U	0,0231
0600_001	DARNIUS	nucli	6407711DG8960N_U	0,0129
0600_001	DARNIUS	nucli	6407710DG8960N_U	0,0894
0600_001	DARNIUS	nucli	6808607DG8960N_U	0,0944
0600_001	DARNIUS	nucli	6808606DG8960N_U	0,2823
0600_001	DARNIUS	nucli	6808611DG8960N_U	0,1032
0600_001	DARNIUS	nucli	6808610DG8960N_U	0,1038
0600_001	DARNIUS	nucli	6808613DG8960N_U	0,1029
0600_001	DARNIUS	nucli	6808612DG8960N_U	0,1022
0600_001	DARNIUS	nucli	6808615DG8960N_U	0,1010
0600_001	DARNIUS	nucli	6808614DG8960N_U	0,1025
0600_001	DARNIUS	nucli	6609211DG8960N_U	0,0739
0600_001	DARNIUS	nucli	6609210DG8960N_U	0,0826
0600_001	DARNIUS	nucli	6609213DG8960N_U	0,1363
0600_001	DARNIUS	nucli	6609212DG8960N_U	0,0819
0600_001	DARNIUS	nucli	6609215DG8960N_U	0,0347
0600_001	DARNIUS	nucli	6609214DG8960N_U	0,0237
0600_001	DARNIUS	nucli	6609217DG8960N_U	0,0298
0600_001	DARNIUS	nucli	6609216DG8960N_U	0,0402
0600_001	DARNIUS	nucli	6609219DG8960N_U	0,0489
0600_001	DARNIUS	nucli	6609218DG8960N_U	0,0191
0600_001	DARNIUS	nucli	6609221DG8960N_U	0,1533
0600_001	DARNIUS	nucli	6609220DG8960N_U	0,1343
0600_001	DARNIUS	nucli	6609225DG8960N_U	0,0228
0600_001	DARNIUS	nucli	6609222DG8960N_U	0,1012
0600_001	DARNIUS	nucli	6609227DG8960N_U	0,2495
0600_001	DARNIUS	nucli	6609226DG8960N_U	0,0226
0600_001	DARNIUS	nucli	6609229DG8960N_U	0,0833
0600_001	DARNIUS	nucli	6609228DG8960N_U	0,0167
0600_001	DARNIUS	nucli	6609231DG8960N_U	0,1278
0600_001	DARNIUS	nucli	6609230DG8960N_U	0,0699
0600_001	DARNIUS	nucli	6808001DG8960N_U	0,2043
0600_001	DARNIUS	nucli	6609232DG8960N_U	0,0969
0600_001	DARNIUS	nucli	6808003DG8960N_U	0,3149

88


Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_001	DARNIUS	nucli	6808002DG8960N_U	1,3889
0600_001	DARNIUS	nucli	6808005DG8960N_U	0,1397
0600_001	DARNIUS	nucli	6808004DG8960N_U	0,0017
0600_001	DARNIUS	nucli	6808601DG8960N_U	0,0894
0600_001	DARNIUS	nucli	6808006DG8960N_U	0,1278
0600_001	DARNIUS	nucli	6808603DG8960N_U	0,0767
0600_001	DARNIUS	nucli	6808602DG8960N_U	0,0841
0600_001	DARNIUS	nucli	6808605DG8960N_U	0,0791
0600_001	DARNIUS	nucli	6808604DG8960N_U	0,0780
0600_001	DARNIUS	nucli	6608026DG8960N_U	0,0603
0600_001	DARNIUS	nucli	6608025DG8960N_U	0,0366
0600_001	DARNIUS	nucli	6608028DG8960N_U	0,0536
0600_001	DARNIUS	nucli	6608027DG8960N_U	0,0840
0600_001	DARNIUS	nucli	6608030DG8960N_U	0,0111
0600_001	DARNIUS	nucli	6608029DG8960N_U	0,0540
0600_001	DARNIUS	nucli	6608032DG8960N_U	0,0082
0600_001	DARNIUS	nucli	6608031DG8960N_U	0,0586
0600_001	DARNIUS	nucli	6608034DG8960N_U	0,0039
0600_001	DARNIUS	nucli	6608033DG8960N_U	0,0080
0600_001	DARNIUS	nucli	6608036DG8960N_U	0,0056
0600_001	DARNIUS	nucli	6608035DG8960N_U	0,0455
0600_001	DARNIUS	nucli	6608038DG8960N_U	0,0006
0600_001	DARNIUS	nucli	6608037DG8960N_U	0,0031
0600_001	DARNIUS	nucli	6608040DG8960N_U	0,0194
0600_001	DARNIUS	nucli	6608039DG8960N_U	0,0193
0600_001	DARNIUS	nucli	6608043DG8960N_U	0,0233
0600_001	DARNIUS	nucli	6608042DG8960N_U	0,0430
0600_001	DARNIUS	nucli	6608802DG8960N_U	0,0465
0600_001	DARNIUS	nucli	6608801DG8960N_U	0,0527
0600_001	DARNIUS	nucli	6608804DG8960N_U	0,0334
0600_001	DARNIUS	nucli	6608803DG8960N_U	0,0323
0600_001	DARNIUS	nucli	6608806DG8960N_U	0,0248
0600_001	DARNIUS	nucli	6608805DG8960N_U	0,0413
0600_001	DARNIUS	nucli	6609202DG8960N_U	0,0526
0600_001	DARNIUS	nucli	6609201DG8960N_U	0,1369
0600_001	DARNIUS	nucli	6609205DG8960N_U	0,0800
0600_001	DARNIUS	nucli	6609204DG8960N_U	0,0760
0600_001	DARNIUS	nucli	6609207DG8960N_U	0,0851
0600_001	DARNIUS	nucli	6609206DG8960N_U	0,0773
0600_001	DARNIUS	nucli	6609209DG8960N_U	0,0256
0600_001	DARNIUS	nucli	6609208DG8960N_U	0,1263
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	002200100DG88H_D	0,0107
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	001700300DG88H_D	0,0379
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	002200700DG88H_D	0,0203
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	002200300DG88H_D	0,0187
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	17065A00909003_X	0,1540
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	17065A00900008_R	0,0244
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	001700200DG88H_D	0,0263



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	17065A01000126_R	0,7246
0600_003	DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE	instal·laci	000200200DG88H_D	0,0142
0600_004	TRANSFORMADOR EM18359	instal·laci	17065A00800003_R	0,0027
0600_005	DIP6SIT CONTRA INCENDIS	instal·laci	17065A00400038_R	0,0058
0600_006	TRANSFORMADOR EM18362	instal·laci	17065A00400038_R	0,0014
0600_009	TRANSFORMADOR EM18	instal·laci	17065A01200009_R	0,0017
0600_010	TRANSFORMADOR EM 18523	instal·laci	002200900DG88H_D	0,0049
0600_010	TRANSFORMADOR EM 18523	instal·laci	17065A00900008_R	0,0030
0600_011	TRANSFORMADOR EM18360	instal·laci	17065A01109010_X	0,0007
0600_011	TRANSFORMADOR EM18360	instal·laci	17065A01100032_R	0,0011
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	17065A01100032_R	0,2833
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	17065A01100028_R	0,0399
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	000700400DG88H_D	0,0076
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	17065A01109009_X	0,0168
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	000700700DG88H_D	0,0125
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	000700600DG88H_D	0,0088
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	001200500DG88H_D	0,0099
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	001200500DG88H_D	0,0022
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	001200500DG88H_D	0,0064
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	001200500DG88H_D	0,0032
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	001200500DG88H_D	0,0571
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	001200500DG88H_D	0,0074
0600_013	CAN BUTXACA	edificació	17065A01100045_R	0,0183
0600_013	CAN BUTXACA	edificació	17065A01100044_R	0,0752
0600_014	CASA	edificació	17065A01100005_R	0,0077
0600_015	CASA	edificació	000600200DG88H_D	0,0003
0600_015	CASA	edificació	17065A01100005_R	0,0108
0600_015	CASA	edificació	000600200DG88H_D	0,0171
0600_016	CAN VAN VENIUM	edificació	17065A01100005_R	0,0245
0600_016	CAN VAN VENIUM	edificació	000600400DG88H_D	0,0117
0600_016	CAN VAN VENIUM	edificació	000600400DG88H_D	0,0077
0600_017	CASA EN ELS HORTS NOUS	edificació	17065A00500062_R	0,0196
0600_018	CAL SUAREZ	edificació	17065A00500063_R	0,0565
0600_019	CAN PALAU MASOVER	edificació	001800300DG89B_D	0,0439
0600_019	CAN PALAU MASOVER	edificació	17065A00400038_R	0,1860
0600_020	CAN DESCAL	edificació	17065A00309001_X	0,0121
0600_020	CAN DESCAL	edificació	17065A00300156_R	0,0286
0600_020	CAN DESCAL	edificació	001800100DG89B_D	0,0155
0600_020	CAN DESCAL	edificació	17065A00400018_R	0,0326
0600_020	CAN DESCAL	edificació	001800500DG89B_D	0,1519
0600_021	CAN MALD	edificació	17065A00500043_R	0,0189
0600_021	CAN MALD	edificació	17065A00500041_R	0,0004
0600_021	CAN MALD	edificació	000400100DG88H_D	0,0455
0600_021	CAN MALD	edificació	17065A00509020_X	0,0040
0600_022	MOL6 D'EN PALAU	edificació	17065A00600003_R	0,0066
0600_023	MAS GENIS	edificació	17065A00400023_R	0,0320
0600_023	MAS GENIS	edificació	17065A00409022_X	0,0196
0600_023	MAS GENIS	edificació	17065A00400024_R	0,0023

90


Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_023	MAS GENIS	edificació	002300100DG89B_D	0,0033
0600_024	LA GRANJA CAVALLS	edificació	17065A01000074_R	0,0115
0600_026	CAN BARRIS I PALLER	edificació	17065A00700086_R	0,0004
0600_026	CAN BARRIS I PALLER	edificació	17065A00700081_R	0,0828
0600_026	CAN BARRIS I PALLER	edificació	000100100DG98G_D	0,0088
0600_026	CAN BARRIS I PALLER	edificació	17065A00709013_X	0,0026
0600_027	MAS RAJOL	edificació	17065A00700088_R	0,0081
0600_027	MAS RAJOL	edificació	17065A00700087_R	0,0160
0600_027	MAS RAJOL	edificació	001000100DG88H_D	0,0274
0600_027	MAS RAJOL	edificació	17065A00709017_X	0,0061
0600_028	CAN GALLART	edificació	17065A00600009_R	0,0706
0600_028	CAN GALLART	edificació	000500100DG88H_D	0,0200
0600_028	CAN GALLART	edificació	17065A00600029_R	0,0091
0600_029	CAN BUIX	edificació	17065A00600015_R	0,0663
0600_029	CAN BUIX	edificació	002500100DG89B_D	0,0158
0600_030	CAL CUSINET	edificació	17065A00700072_R	0,0082
0600_030	CAL CUSINET	edificació	001190100DG99A_D	0,0162
0600_031	CAN SALELLES	edificació	061090100DG99A_D	0,0142
0600_031	CAN SALELLES	edificació	061090100DG99A_D	0,0257
0600_031	CAN SALELLES	edificació	17065A00700030_R	0,0199
0600_032	CAN BASSACHS	edificació	17065A00700031_R	0,0400
0600_033	CAN MISSARRA	edificació	000200100DG98G_D	0,0044
0600_033	CAN MISSARRA	edificació	17065A00700012_R	0,2319
0600_033	CAN MISSARRA	edificació	000200100DG98G_D	0,0249
0600_033	CAN MISSARRA	edificació	000200100DG98G_D	0,0133
0600_033	CAN MISSARRA	edificació	000200100DG98G_D	0,0096
0600_034	CAN GELI DEL BOSCH	edificació	17065A00400040_R	0,0149
0600_035	MAS LES ESPLANES	edificació	17065A00300057_R	0,0030
0600_035	MAS LES ESPLANES	edificació	001600100DG89B_D	0,0256
0600_037	CAN MAS	edificació	17065A00300007_R	0,0024
0600_037	CAN MAS	edificació	17065A00309007_X	0,0060
0600_037	CAN MAS	edificació	17065A00300009_R	0,0161
0600_037	CAN MAS	edificació	000100100DG89B_D	0,0214
0600_038	LA CORTADA	edificació	17065A00300001_R	0,0139
0600_038	LA CORTADA	edificació	002500100DG89C_D	0,0205
0600_039	CAN PORTELL	edificació	002000100DG89C_D	0,0101
0600_039	CAN PORTELL	edificació	17065A00200004_R	0,0120
0600_039	CAN PORTELL	edificació	002000100DG89C_D	0,0333
0600_040	CAN PARDALS	edificació	17065A00200002_R	0,0186
0600_041	MAS CROS	edificació	17065A00100005_R	0,0299
0600_041	MAS CROS	edificació	17065A00200001_R	0,0026
0600_041	MAS CROS	edificació	17065A00109001_X	0,0039
0600_041	MAS CROS	edificació	001800100DG89C_D	0,0163
0600_043	CAN PUIG DE CANERES	edificació	000400100DG89A_D	0,0129
0600_043	CAN PUIG DE CANERES	edificació	17065A01200009_R	0,0212
0600_043	CAN PUIG DE CANERES	edificació	000400100DG89A_D	0,0385
0600_044	SANT ESTEVE DEL LLOP	edificació	002400100DG89A_D	0,0193
0600_044	SANT ESTEVE DEL LLOP	edificació	17065A01200018_R	0,0056



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_045	CAN BUD5	edificació	000800100DG88G_D	0,0226
0600_045	CAN BUD5	edificació	17065A01300003_R	0,0481
0600_046	CAN LLOSES	edificació	001300100DG88G_D	0,0129
0600_046	CAN LLOSES	edificació	17065A01300014_R	0,0499
0600_047	CAN VILANOVA	edificació	17065A01300013_R	0,0223
0600_047	CAN VILANOVA	edificació	001900100DG88G_D	0,0241
0600_047	CAN VILANOVA	edificació	001900100DG88G_D	0,0068
0600_048	CAN PEROT	edificació	17065A01300006_R	0,0137
0600_049	CAN JUDES	edificació	17065A01300004_R	0,0087
0600_050	CAN BALDIR	edificació	17065A01300004_R	0,0052
0600_051	ELS CELLERS	edificació	17065A01300016_R	0,0381
0600_052	ELS SENGLARS	edificació	17065A01100039_R	0,0112
0600_053	CASA DELS HOLANDESOS	edificació	17065A01100052_R	0,0027
0600_053	CASA DELS HOLANDESOS	edificació	000600300DG88H_D	0,0064
0600_054	CAN SUBIRLS	edificació	17065A01100005_R	0,0067
0600_054	CAN SUBIRLS	edificació	000600100DG88H_D	0,0239
0600_055	LA CASA ALTA	edificació	000100200DG88H_D	0,0071
0600_055	LA CASA ALTA	edificació	17065A01100005_R	0,0220
0600_055	LA CASA ALTA	edificació	000100200DG88H_D	0,0020
0600_056	CASA	edificació	17065A01000025_R	0,0437
0600_057	CASA DEL DESTIERRO	edificació	17065A01000031_R	0,0106
0600_057	CASA DEL DESTIERRO	edificació	000300100DG88H_D	0,0153
0600_058	BARRACA D'EN COLL	edificació	729390100DG88H_D	0,0042
0600_058	BARRACA D'EN COLL	edificació	17065A01000053_R	0,0341
0600_058	BARRACA D'EN COLL	edificació	729390100DG88H_D	0,0030
0600_058	BARRACA D'EN COLL	edificació	729390100DG88H_D	0,0195
0600_058	BARRACA D'EN COLL	edificació	729390100DG88H_D	0,0021
0600_059	CAN ROCAMIURE	edificació	000200800DG88H_D	0,0135
0600_059	CAN ROCAMIURE	edificació	17065A00500110_R	0,0119
0600_060	CASA	edificació	000200300DG88H_D	0,0043
0600_060	CASA	edificació	000200300DG88H_D	0,0035
0600_060	CASA	edificació	000200300DG88H_D	0,0138
0600_060	CASA	edificació	17065A00500121_R	0,0617
0600_060	CASA	edificació	000200300DG88H_D	0,0074
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00500113_R	0,0064
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00500115_R	0,0227
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00500114_R	0,0103
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00509029_X	0,0081
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00509012_X	0,0020
0600_061	CAN GORGOT	edificació	000200400DG88H_D	0,0083
0600_062	CAN COLL DE L'HOSPITAL	edificació	17065A01100057_R	0,0798
0600_063	EL MIRADOR	edificació	000200500DG88H_D	0,0084
0600_063	EL MIRADOR	edificació	17065A01100022_R	0,0070
0600_064	EL RANXO	edificació	17065A00500008_R	0,8377
0600_065	EL RANXO II	edificació	17065A00500008_R	0,1190
0600_067	GRANJA POLLASTRES	edificació	17065A00800003_R	0,2256
0600_068	CA LA SUSI (BARRAC D'EN GELI)	edificació	17065A01000122_R	0,0215
0600_068	CA LA SUSI (BARRAC D'EN GELI)	edificació	000800500DG88H_D	0,0024

92

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)



Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_069	CASTELL DE MONT-ROIG	edificació	17065A00700074_R	0,0649
0600_070	CAN GUILLV	edificació	000300100DG89A_D	0,0184
0600_070	CAN GUILLV	edificació	17065A00100013_R	0,0520
0600_070	CAN GUILLV	edificació	000300200DG89A_D	0,0175
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01000004_R	0,3143
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01000001_R	0,7334
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01000121_R	0,1533
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01000022_R	0,1073
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	000700200DG88H_D	0,0011
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01009003_X	0,0102
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	000700300DG88H_D	0,0507
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	000700200DG88H_D	0,0267
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	000700900DG88H_D	0,0591
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	000700300DG88H_D	0,0073
Total				38,3833

AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

93


DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 100 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.


SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Taula A4: Parcel·les afectades per la franja d'edificacions i instal·lacions aïllades

Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	17065A01000126_R	0,5567
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	17065A01000124_R	0,0343
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	002200900DG88H_D	0,0030
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	00100EM00DG80E_D	0,0497
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	002200900DG88H_D	0,0056
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	17065A00900009_R	0,3033
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	17065A00900008_R	0,3351
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	17065A00909004_X	0,0790
0600_002	BARRI DEL PANTE	nucli	17065A00909003_X	0,1596
0600_004	TRANSFORMADOR EM18359	instal·lació	17065A00800003_R	0,1660
0600_004	TRANSFORMADOR EM18359	instal·lació	17065A01000122_R	0,0045
0600_004	TRANSFORMADOR EM18359	instal·lació	17065A00809001_X	0,0141
0600_005	DIPÓSIT CONTRA INCENDIS	instal·lació	17065A00400038_R	0,2643
0600_006	TRANSFORMADOR EM18362	instal·lació	17065A00400037_R	0,0605
0600_006	TRANSFORMADOR EM18362	instal·lació	17065A00409015_X	0,0189
0600_006	TRANSFORMADOR EM18362	instal·lació	17065A00400038_R	0,1250
0600_009	TRANSFORMADOR EM18	instal·lació	17065A01200009_R	0,2361
0600_010	TRANSFORMADOR EM 18523	instal·lació	17065A00900009_R	0,0250
0600_010	TRANSFORMADOR EM 18523	instal·lació	17065A00900008_R	0,2215
0600_010	TRANSFORMADOR EM 18523	instal·lació	002200600DG88H_D	0,0063
0600_010	TRANSFORMADOR EM 18523	instal·lació	17065A00909004_X	0,0330
0600_011	TRANSFORMADOR EM18360	instal·lació	17065A01100030_R	0,0671
0600_011	TRANSFORMADOR EM18360	instal·lació	17065A01109010_X	0,0245
0600_011	TRANSFORMADOR EM18360	instal·lació	17065A01100032_R	0,1133
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	17065A01100030_R	0,0140
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	17065A01100029_R	0,0058
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	17065A01100032_R	0,7420
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	17065A01100031_R	0,0394
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	17065A01109009_X	0,0300
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	17065A01100043_R	0,0415
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	000700700DG88H_D	0,0004
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	17065A01109010_X	0,0346
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	001200500DG88H_D	0,0025
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	001200500DG88H_D	0,0007
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	001200500DG88H_D	0,0029
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	001200500DG88H_D	0,0036
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	001200500DG88H_D	0,0014
0600_012	MAS CORBET (CLUB NOUTIC)	edificació	17065A01100028_R	0,1984
0600_013	CAN BUTXACA	edificació	17065A01100044_R	0,0706
0600_013	CAN BUTXACA	edificació	17065A01100005_R	0,3391
0600_013	CAN BUTXACA	edificació	17065A01100045_R	0,1317
0600_014	CASA	edificació	17065A01100004_R	0,0079
0600_014	CASA	edificació	17065A01109004_X	0,0269
0600_014	CASA	edificació	17065A01100005_R	0,2515



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_015	CASA	edificació	17065A01100005_R	0,3261
0600_015	CASA	edificació	000600200DG88H_D	0,0020
0600_015	CASA	edificació	000600200DG88H_D	0,0023
0600_015	CASA	edificació	000600200DG88H_D	0,0018
0600_016	CAN VAN VENIUM	edificació	17065A01100005_R	0,4329
0600_016	CAN VAN VENIUM	edificació	000600400DG88H_D	0,0020
0600_016	CAN VAN VENIUM	edificació	000600400DG88H_D	0,0008
0600_016	CAN VAN VENIUM	edificació	000600400DG88H_D	0,0004
0600_017	CASA EN ELS HORTS NOUS	edificació	17065A00500044_R	0,0032
0600_017	CASA EN ELS HORTS NOUS	edificació	17065A00500063_R	0,0139
0600_017	CASA EN ELS HORTS NOUS	edificació	17065A00500062_R	0,3181
0600_017	CASA EN ELS HORTS NOUS	edificació	000800200DG88H_D	0,0040
0600_017	CASA EN ELS HORTS NOUS	edificació	17065A00509028_X	0,0041
0600_018	CAL SUAREZ	edificació	17065A00500064_R	0,0880
0600_018	CAL SUAREZ	edificació	17065A00500063_R	0,4492
0600_018	CAL SUAREZ	edificació	17065A00500071_R	0,0094
0600_018	CAL SUAREZ	edificació	17065A00500065_R	0,0291
0600_018	CAL SUAREZ	edificació	17065A00509023_X	0,0121
0600_019	CAN PALAU MASOVER	edificació	17065A00400038_R	0,8043
0600_019	CAN PALAU MASOVER	edificació	17065A00400037_R	0,1543
0600_019	CAN PALAU MASOVER	edificació	001800300DG89B_D	0,0018
0600_019	CAN PALAU MASOVER	edificació	17065A00409015_X	0,0686
0600_020	CAN DESCAL	edificació	17065A00300158_R	0,0284
0600_020	CAN DESCAL	edificació	17065A00300156_R	0,3071
0600_020	CAN DESCAL	edificació	17065A00309017_X	0,0064
0600_020	CAN DESCAL	edificació	17065A00309001_X	0,0725
0600_020	CAN DESCAL	edificació	001800500DG89B_D	0,0062
0600_020	CAN DESCAL	edificació	17065A00400018_R	0,4084
0600_021	CAN MALD	edificació	17065A00500043_R	0,3114
0600_021	CAN MALD	edificació	17065A00500041_R	0,1288
0600_021	CAN MALD	edificació	000400100DG88H_D	0,0181
0600_021	CAN MALD	edificació	17065A00509020_X	0,0229
0600_022	MOL6 D'EN PALAU	edificació	17065A00600003_R	0,1404
0600_022	MOL6 D'EN PALAU	edificació	17065A00600005_R	0,0065
0600_022	MOL6 D'EN PALAU	edificació	17065A00600004_R	0,0264
0600_022	MOL6 D'EN PALAU	edificació	17065A00609008_X	0,0646
0600_022	MOL6 D'EN PALAU	edificació	17065A00600007_R	0,0423
0600_023	MAS GENIS	edificació	17065A00400023_R	0,2025
0600_023	MAS GENIS	edificació	17065A00409022_X	0,0272
0600_023	MAS GENIS	edificació	17065A00400024_R	0,2168
0600_023	MAS GENIS	edificació	002300100DG89B_D	0,0292
0600_024	LA GRANJA CAVALLS	edificació	17065A01000074_R	0,2956
0600_024	LA GRANJA CAVALLS	edificació	17065A01000110_R	0,0203
0600_026	CAN BARRIS I PALLER	edificació	17065A00700085_R	0,0180
0600_026	CAN BARRIS I PALLER	edificació	17065A00700081_R	0,3990
0600_026	CAN BARRIS I PALLER	edificació	17065A00709012_X	0,0118
0600_026	CAN BARRIS I PALLER	edificació	17065A00700086_R	0,1479
0600_026	CAN BARRIS I PALLER	edificació	17065A00709013_X	0,0216

96


Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)

SIGNATURES

1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53
2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54
4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55
5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55



Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_027	MAS RAJOL	edificació	17065A00700087_R	0,2493
0600_027	MAS RAJOL	edificació	17065A00700077_R	0,0096
0600_027	MAS RAJOL	edificació	17065A00709015_X	0,0155
0600_027	MAS RAJOL	edificació	17065A00700088_R	0,1638
0600_027	MAS RAJOL	edificació	001000100DG88H_D	0,0020
0600_027	MAS RAJOL	edificació	17065A00709017_X	0,0156
0600_028	CAN GALLART	edificació	17065A00600009_R	0,3274
0600_028	CAN GALLART	edificació	17065A00600030_R	0,1425
0600_028	CAN GALLART	edificació	17065A00600029_R	0,1982
0600_028	CAN GALLART	edificació	17065A00609010_X	0,0114
0600_028	CAN GALLART	edificació	17065A00609009_X	0,0098
0600_028	CAN GALLART	edificació	000500100DG88H_D	0,0003
0600_028	CAN GALLART	edificació	17065A00609011_X	0,0090
0600_029	CAN BUIX	edificació	17065A00600027_R	0,1386
0600_029	CAN BUIX	edificació	17065A00600015_R	0,4430
0600_029	CAN BUIX	edificació	17065A00609017_X	0,0326
0600_029	CAN BUIX	edificació	17065A00609015_X	0,0037
0600_029	CAN BUIX	edificació	002500100DG89B_D	0,0006
0600_030	CAL CUSINET	edificació	17065A00700071_R	0,1371
0600_030	CAL CUSINET	edificació	001190100DG99A_D	0,0015
0600_030	CAL CUSINET	edificació	17065A00700072_R	0,2368
0600_031	CAN SALELLES	edificació	17065A00700030_R	0,4455
0600_031	CAN SALELLES	edificació	17065A00700029_R	0,0942
0600_031	CAN SALELLES	edificació	061090100DG99A_D	0,0043
0600_031	CAN SALELLES	edificació	17065A00709024_X	0,0331
0600_031	CAN SALELLES	edificació	061090100DG99A_D	0,0032
0600_032	CAN BASSACHS	edificació	17065A00700031_R	0,4080
0600_033	CAN MISSARRA	edificació	17065A00700012_R	0,8957
0600_033	CAN MISSARRA	edificació	000200100DG98G_D	0,0045
0600_033	CAN MISSARRA	edificació	17065A00709054_X	0,0253
0600_033	CAN MISSARRA	edificació	000200100DG98G_D	0,0017
0600_034	CAN GELI DEL BOSCH	edificació	17065A00409011_X	0,0173
0600_034	CAN GELI DEL BOSCH	edificació	17065A00400043_R	0,0405
0600_034	CAN GELI DEL BOSCH	edificació	17065A00400040_R	0,2732
0600_035	MAS LES ESPLANES	edificació	17065A00309005_X	0,0196
0600_035	MAS LES ESPLANES	edificació	17065A00300057_R	0,3241
0600_035	MAS LES ESPLANES	edificació	001600100DG89B_D	0,0013
0600_035	MAS LES ESPLANES	edificació	17065A01200025_R	0,0214
0600_037	CAN MAS	edificació	17065A00300009_R	0,2541
0600_037	CAN MAS	edificació	17065A00300007_R	0,1222
0600_037	CAN MAS	edificació	000100100DG89B_D	0,0174
0600_037	CAN MAS	edificació	17065A00309007_X	0,0167
0600_038	LA CORTADA	edificació	17065A00300001_R	0,3003
0600_038	LA CORTADA	edificació	002500100DG89C_D	0,0017
0600_038	LA CORTADA	edificació	17065A01200010_R	0,0899
0600_039	CAN PORTELL	edificació	002000100DG89C_D	0,0039
0600_039	CAN PORTELL	edificació	17065A00200004_R	0,5196
0600_039	CAN PORTELL	edificació	002000100DG89C_D	0,0012



Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_040	CAN PARDALS	edificació	17065A00200002_R	0,2776
0600_040	CAN PARDALS	edificació	17065A00100016_R	0,0629
0600_041	MAS CROS	edificació	17065A00100005_R	0,1579
0600_041	MAS CROS	edificació	17065A00109001_X	0,1163
0600_041	MAS CROS	edificació	17065A00100015_R	0,0902
0600_041	MAS CROS	edificació	001800100DG89C_D	0,0239
0600_041	MAS CROS	edificació	17065A00200001_R	0,1604
0600_043	CAN PUIG DE CANERES	edificació	17065A01200009_R	0,6045
0600_043	CAN PUIG DE CANERES	edificació	000400100DG89A_D	0,0027
0600_043	CAN PUIG DE CANERES	edificació	000400100DG89A_D	0,0005
0600_043	CAN PUIG DE CANERES	edificació	000400100DG89A_D	0,0005
0600_044	SANT ESTEVE DEL LLOP	edificació	17065A01100064_R	0,0812
0600_044	SANT ESTEVE DEL LLOP	edificació	17065A01200018_R	0,2570
0600_044	SANT ESTEVE DEL LLOP	edificació	17065A01109005_X	0,0279
0600_044	SANT ESTEVE DEL LLOP	edificació	002400100DG89A_D	0,0004
0600_045	CAN BUD5	edificació	000800100DG88G_D	0,0043
0600_045	CAN BUD5	edificació	17065A01300003_R	0,5434
0600_046	CAN LLOSES	edificació	17065A01300014_R	0,4539
0600_046	CAN LLOSES	edificació	17065A01300004_R	0,0294
0600_046	CAN LLOSES	edificació	001300100DG88G_D	0,0011
0600_046	CAN LLOSES	edificació	17065A01309004_X	0,0359
0600_047	CAN VILANOVA	edificació	17065A01300013_R	0,4526
0600_048	CAN PEROT	edificació	17065A01300006_R	0,3141
0600_049	CAN JUDES	edificació	17065A01300004_R	0,3042
0600_050	CAN BALDIR	edificació	17065A01300004_R	0,2681
0600_051	ELS CELLERS	edificació	17065A01300016_R	0,4190
0600_052	ELS SENGLARS	edificació	17065A01100039_R	0,3077
0600_053	CASA DELS HOLANDESOS	edificació	000600300DG88H_D	0,0024
0600_053	CASA DELS HOLANDESOS	edificació	17065A01100052_R	0,2216
0600_053	CASA DELS HOLANDESOS	edificació	00100EM00DG80E_D	0,0686
0600_054	CAN SUBIRLS	edificació	000600100DG88H_D	0,0006
0600_054	CAN SUBIRLS	edificació	17065A01100005_R	0,3867
0600_055	LA CASA ALTA	edificació	000100200DG88H_D	0,0029
0600_055	LA CASA ALTA	edificació	17065A01100005_R	0,4058
0600_055	LA CASA ALTA	edificació	000100200DG88H_D	0,0013
0600_055	LA CASA ALTA	edificació	000100200DG88H_D	0,0022
0600_056	CASA	edificació	17065A01000027_R	0,1377
0600_056	CASA	edificació	17065A01000025_R	0,2713
0600_057	CASA DEL DESTIERRO	edificació	17065A01000032_R	0,0179
0600_057	CASA DEL DESTIERRO	edificació	17065A01000031_R	0,3345
0600_057	CASA DEL DESTIERRO	edificació	000300100DG88H_D	0,0011
0600_057	CASA DEL DESTIERRO	edificació	000300100DG88H_D	0,0037
0600_058	BARRACA D'EN COLL	edificació	729390100DG88H_D	0,0035
0600_058	BARRACA D'EN COLL	edificació	17065A01000054_R	0,0620
0600_058	BARRACA D'EN COLL	edificació	17065A01000053_R	0,4729
0600_059	CAN ROCAMIURE	edificació	17065A00500107_R	0,0280
0600_059	CAN ROCAMIURE	edificació	17065A00500106_R	0,0310
0600_059	CAN ROCAMIURE	edificació	17065A00500110_R	0,1133

98

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)



Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_059	CAN ROCAMIURE	edificació	17065A00500108_R	0,0839
0600_059	CAN ROCAMIURE	edificació	000200800DG88H_D	0,0039
0600_059	CAN ROCAMIURE	edificació	17065A00500117_R	0,1028
0600_059	CAN ROCAMIURE	edificació	000200800DG88H_D	0,0049
0600_060	CASA	edificació	17065A00500121_R	0,5440
0600_060	CASA	edificació	17065A00500117_R	0,1174
0600_060	CASA	edificació	000200300DG88H_D	0,0119
0600_060	CASA	edificació	000200300DG88H_D	0,0037
0600_060	CASA	edificació	000200300DG88H_D	0,0099
0600_060	CASA	edificació	000200300DG88H_D	0,0107
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00500113_R	0,1263
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00500115_R	0,0902
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00500114_R	0,0435
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00500117_R	0,0403
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00500116_R	0,0683
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00509011_X	0,0204
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00509005_X	0,0274
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00509029_X	0,0108
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A00509012_X	0,0219
0600_061	CAN GORGOT	edificació	000200400DG88H_D	0,0188
0600_061	CAN GORGOT	edificació	17065A01100024_R	0,0475
0600_062	CAN COLL DE L'HOSPITAL	edificació	17065A00500124_R	0,0007
0600_062	CAN COLL DE L'HOSPITAL	edificació	17065A01100005_R	0,0166
0600_062	CAN COLL DE L'HOSPITAL	edificació	17065A00509006_X	0,0453
0600_062	CAN COLL DE L'HOSPITAL	edificació	17065A01100057_R	0,5496
0600_063	EL MIRADOR	edificació	17065A01100040_R	0,1117
0600_063	EL MIRADOR	edificació	17065A01100022_R	0,2072
0600_063	EL MIRADOR	edificació	000200500DG88H_D	0,0052
0600_067	GRANJA POLLASTRES	edificació	17065A00800001_R	0,1239
0600_067	GRANJA POLLASTRES	edificació	17065A00800003_R	0,6742
0600_067	GRANJA POLLASTRES	edificació	17065A00800002_R	0,1784
0600_067	GRANJA POLLASTRES	edificació	17065A00800005_R	0,1010
0600_068	CA LA SUSI (BARRAC D'EN GELI)	edificació	17065A00809001_X	0,0178
0600_068	CA LA SUSI (BARRAC D'EN GELI)	edificació	17065A00800003_R	0,0208
0600_068	CA LA SUSI (BARRAC D'EN GELI)	edificació	17065A01000122_R	0,2401
0600_068	CA LA SUSI (BARRAC D'EN GELI)	edificació	17065A01000088_R	0,0420
0600_068	CA LA SUSI (BARRAC D'EN GELI)	edificació	000800500DG88H_D	0,0056
0600_069	CASTELL DE MONT-ROIG	edificació	17065A00700078_R	0,0408
0600_069	CASTELL DE MONT-ROIG	edificació	17065A00700074_R	0,4351
0600_070	CAN GUILLV	edificació	17065A00100013_R	0,5046
0600_070	CAN GUILLV	edificació	000300200DG89A_D	0,0005
0600_070	CAN GUILLV	edificació	000300100DG89A_D	0,0003
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A00500113_R	0,0104
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01000001_R	0,6056
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A00509005_X	0,0045
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01000022_R	0,3443
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01000004_R	0,4300



Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01000121_R	0,1249
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01000023_R	0,1135
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01009003_X	0,0464
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01009001_X	0,0514
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01100025_R	0,1069
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A01009004_X	0,0207
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	000700200DG88H_D	0,0015
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	000700200DG88H_D	0,0031
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	000700900DG88H_D	0,0011
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	000700300DG88H_D	0,0005
0600_072	CLUB TENNIS DARNIUS	edificació	17065A00509004_X	0,0256
Total				30,8345

AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

100

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d'Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU)



5.5 Annex V: Resum actuacions subvencionables segons bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/279/2016, de 17 d'octubre (DOGC 7232, de 24.10.2016)


Taula A1. Actuacions subvencionables agrupades per tipus de tractament i pendent. Primera actuació

Tipus actuació	Pendent	Codi trams	Superfície (ha)	Cost (€)	Cost amb IVA (€)
Tractament de vegetació amb estassada de matoll i tallada d'arbrat superior al 33% dels peus inicialment existents	<40	2, 6, 7, 11, 15, 28, 29, 40, 44, 47, 53, 55, 62, 63, 65, 66	2,10	8.154,28	9.866,68
	>40		0,00	0,00	0,00
Tractament de vegetació amb estassada de matoll	<40	1, 3, 4, 5, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 61	5,37	7.074,16	8.559,73
	>40	12, 14, 22, 23, 24	0,65	1.947,90	2.356,96

Taula A2. Actuacions subvencionables agrupades per tipus de tractament i pendent. Manteniment

Tipus actuació	Pendent	Codi trams	Superfície (ha)	Cost (€)	Cost amb IVA (€)
Tractament de vegetació amb estassada de matoll	<40	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66	7,47	6.625,07	8.016,33
	>40	12, 14, 22, 23, 24	0,65	1.337,32	1.618,16

DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000106
Codi Segur de Verificació: c234e683-e11d-4f90-921d-b8d6d51dd1f4 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170600_2026_34513637 Data d'impressió: 05/03/2026 11:17:15 Pàgina 108 de 109	SIGNATURES 1.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:53 2.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 3.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:54 4.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55 5.- JORDI VIGUE RUAIX, 27/11/2023 08:55	



AJUNTAMENT DE DARNIUS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://darnius.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



6 CARTOGRAFIA