

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'ESCOLA SANT CRISTÒFOL – NÚRIA.

1. Objecte

Atenent a l'encàrrec formulat per l'equip de govern de l'Ajuntament de Premià de Mar es redacta la present memòria valorada per tal de realitzar les obres d'adequació dels revestiments interiors, banys i equipament de l'office de l'escola Sant Cristòfol situada al carrer Núria 61 de Premià de Mar.

2. Antecedents i estat actual

L'escola Sant Cristòfol situada al carrer Nuria 61, va ser construïda l'any 1970. L'escola consta de 3 edificis de planta baixa i planta pis, que segueixen el següent programa:

EDIFICI 1		SUP. UTIL	526,07
Planta baixa	Sup. Útil	Planta pis	Sup. Útil
Aula	48,65	Aula maker	48,65
Aula	49,12	Aula anglès	49,12
Aula	48,65	Aula plàstica	48,65
Lavabos	10,93	Lavabos	10,93
Aula reforç	14,35	Aula música	13,97
Espai neteja	4,85	Magatzem	8,80
Espai AFA	8,80	Magatzem	10,33
Passadís	71,00	Passadís	79,27
EDIFICI 2		SUP. UTIL	528,65
Planta baixa	Sup. Útil	Planta pis	Sup. Útil
Secretaria	18,17	Aula	48,65
Direcció	29,53	Aula	49,12
Sala professors	49,12	Aula	48,65
Biblioteca	48,65	Lavabos	10,93
Lavabos	10,93	Aula reforç	14,80
Sala reunions	14,80	Sala reunions	12,78
Espai impressora	9,18	Espai material	6,34
Passadís	87,00	Passadís	70,00
EDIFICI 3		SUP. UTIL	561,36
Planta baixa	Sup. Útil	Planta pis	Sup. Útil
Aula música	59,40	Aula	50,74
Gimnàs	110,96	Aula	46,08
Menjador	71,26	Aula	47,77
Office	12,14	Aula	51,28
Espai neteja	3,95	Lavabos	16,00
Magatzem	5,90	Lavabos	18,00
Distribuidor	14,20	Traster	3,48
Sala calderes	14,15	Passadís	36,05

Els anys d'antiguitat, l'ús de l'equipament i la manca d'algunes tasques de manteniment, han resultat en un estat d'envelliment i deteriorament dels revestiments interiors (arrambadors de fullola de fusta afectats per la humitat, arrambadors de rajola ceràmica amb peces trencades i/o perforades....), els banys i l'office.

3. Fotografies estat actual equipament


Edifici 1



Edifici 2



Edifici 3

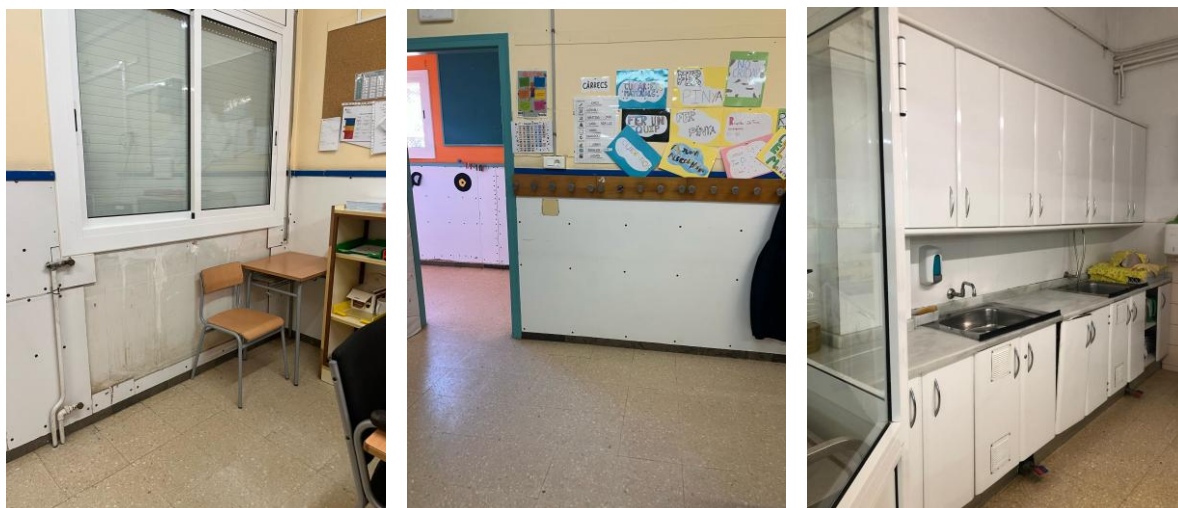

4. Justificació de l'actuació proposada

Tal com s'ha comentat dins l'apartat 2 l'estat actual d'alguns dels revestiments de l'escola Sant Cristòfol es troben malmesos i deteriorats, podent causar, en alguns casos, petits danys personals a l'alumnat del centre.

D'altra banda, la dimensió de les cabines dels lavabos són molt ajustades, no es disposa de cap bany adaptat i l'estat de l'equipament i instal·lacions està molt deteriorat.

Finalment, cal renovar l'equipament de l'office per donar compliment a la normativa actual segons el departament de Sanitat

A continuació es detallen les principals actuacions a realitzar:

- Edifici 1
 - o Substitució dels actuals arrebadors de rajola per un arrebador de fusta (als espais de circulació (passadís i escala) i per guix pintat (aules).
 - o Reforma integral dels 2 lavabos creant 2 cambres adaptades.
 - o Pintat general interior
- Edifici 2
 - o Substitució dels actuals arrebadors de rajola de les aules per un revestiment de guix pintat. Inclou la biblioteca, la sala de professors, direcció i secretaria.
 - o Reforma integral dels 2 lavabos creant 2 cambres adaptades.
 - o Pintat general interior
 - o Es manté el sòcol de fusta existent als espais de circulació (passadís i escala) i es pinta del mateix color que la resta d'arrebadors.
- Edifici 3
 - o Substitució dels actuals arrebadors de fullola per un arrebador de fusta als espais de circulació (passadís, escala, distribuïdor) i gimnàs.
 - o Substitució dels actuals arrebadors de fullola per guix pintat (aules planta pis).
 - o Reforma integral dels 2 lavabos de la planta pis.
 - o Pintat general interior
 - o Substitució equipament de l'office

5. Pressupost

Prenent com a base de referència els preus de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), el pressupost dels treballs d'adequació dels revestiments interiors, banys i equipament de l'office de l'escola Sant Cristòfol situada al carrer Núria 61 de Premià de Mar, ascendeix a 261.475,65 € (dos-cents seixanta-un mil quatre-cents setanta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims).

6. Resum del pressupost


EDIFICI 1	60.153,27 €
Enderrocs i gestió de residus	9.705,20 €
Tancaments i divisòries	3.647,49 €
Revestiments	36.029,51 €
paviments	1.851,66 €
Tancament i divisòries practicables	566,34 €
Instal·lacions i sanitaris	8.353,07 €
EDIFICI 2	43.238,72 €
Enderrocs i gestió de residus	6.763,11 €
Tancaments i divisòries	3.647,49 €
Revestiments	22.057,05 €
paviments	1.851,66 €
Tancament i divisòries practicables	566,34 €
Instal·lacions i sanitaris	8.353,07 €
EDIFICI 3	75.038,01 €
Enderrocs i gestió de residus	8.511,85 €
Tancaments i divisòries	3.688,34 €
Revestiments	31.007,96 €
paviments	2.054,96 €
Tancament i divisòries practicables	68,81 €
Instal·lacions i sanitaris	7.034,40 €
Cuina	22.671,69 €
ALTRES	161,39 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	178.591,39 €
13% Despeses Generals	23.216,88 €
6% Benefici Industrial	10.715,48 €
2% Seguretat i Salut	3.571,83 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (Sense IVA)	216.095,58 €
21% IVA	45.380,07 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (Inclòs IVA)	261.475,65 €

Premià de Mar, febrer de 2026


Vist i plau

L'ALCALDE

ELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

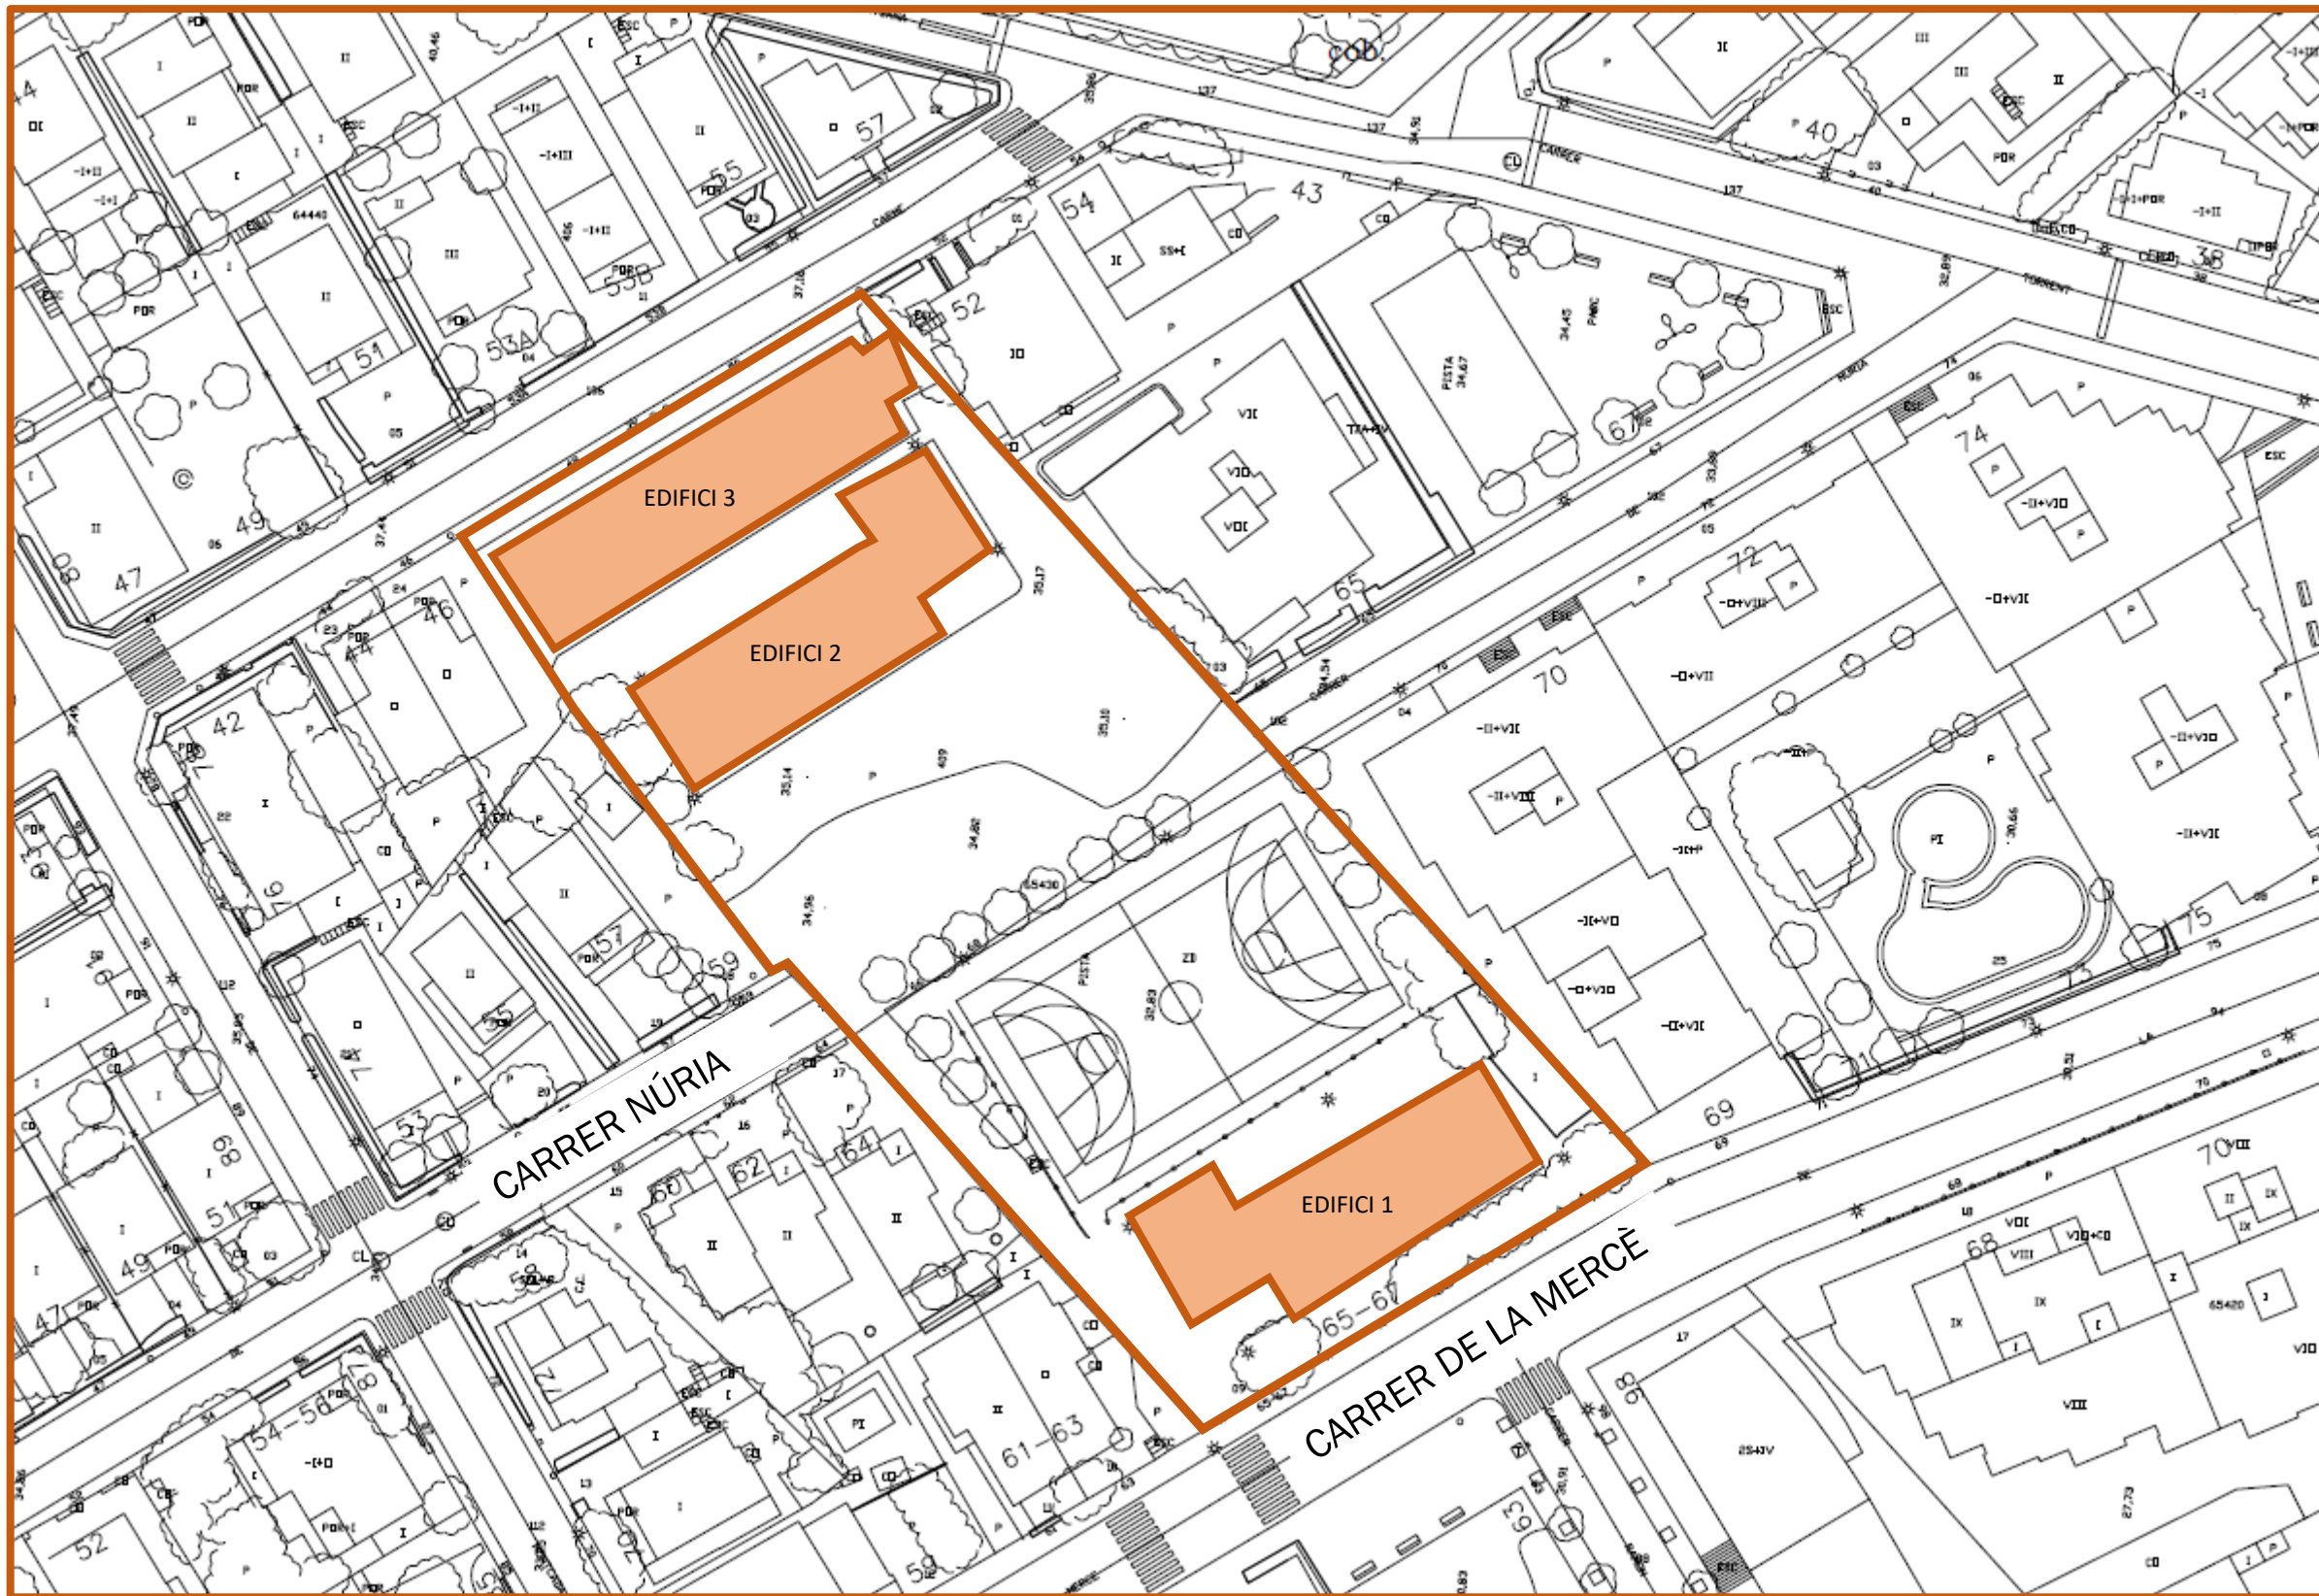


EDIFICI 1 – Estat actual

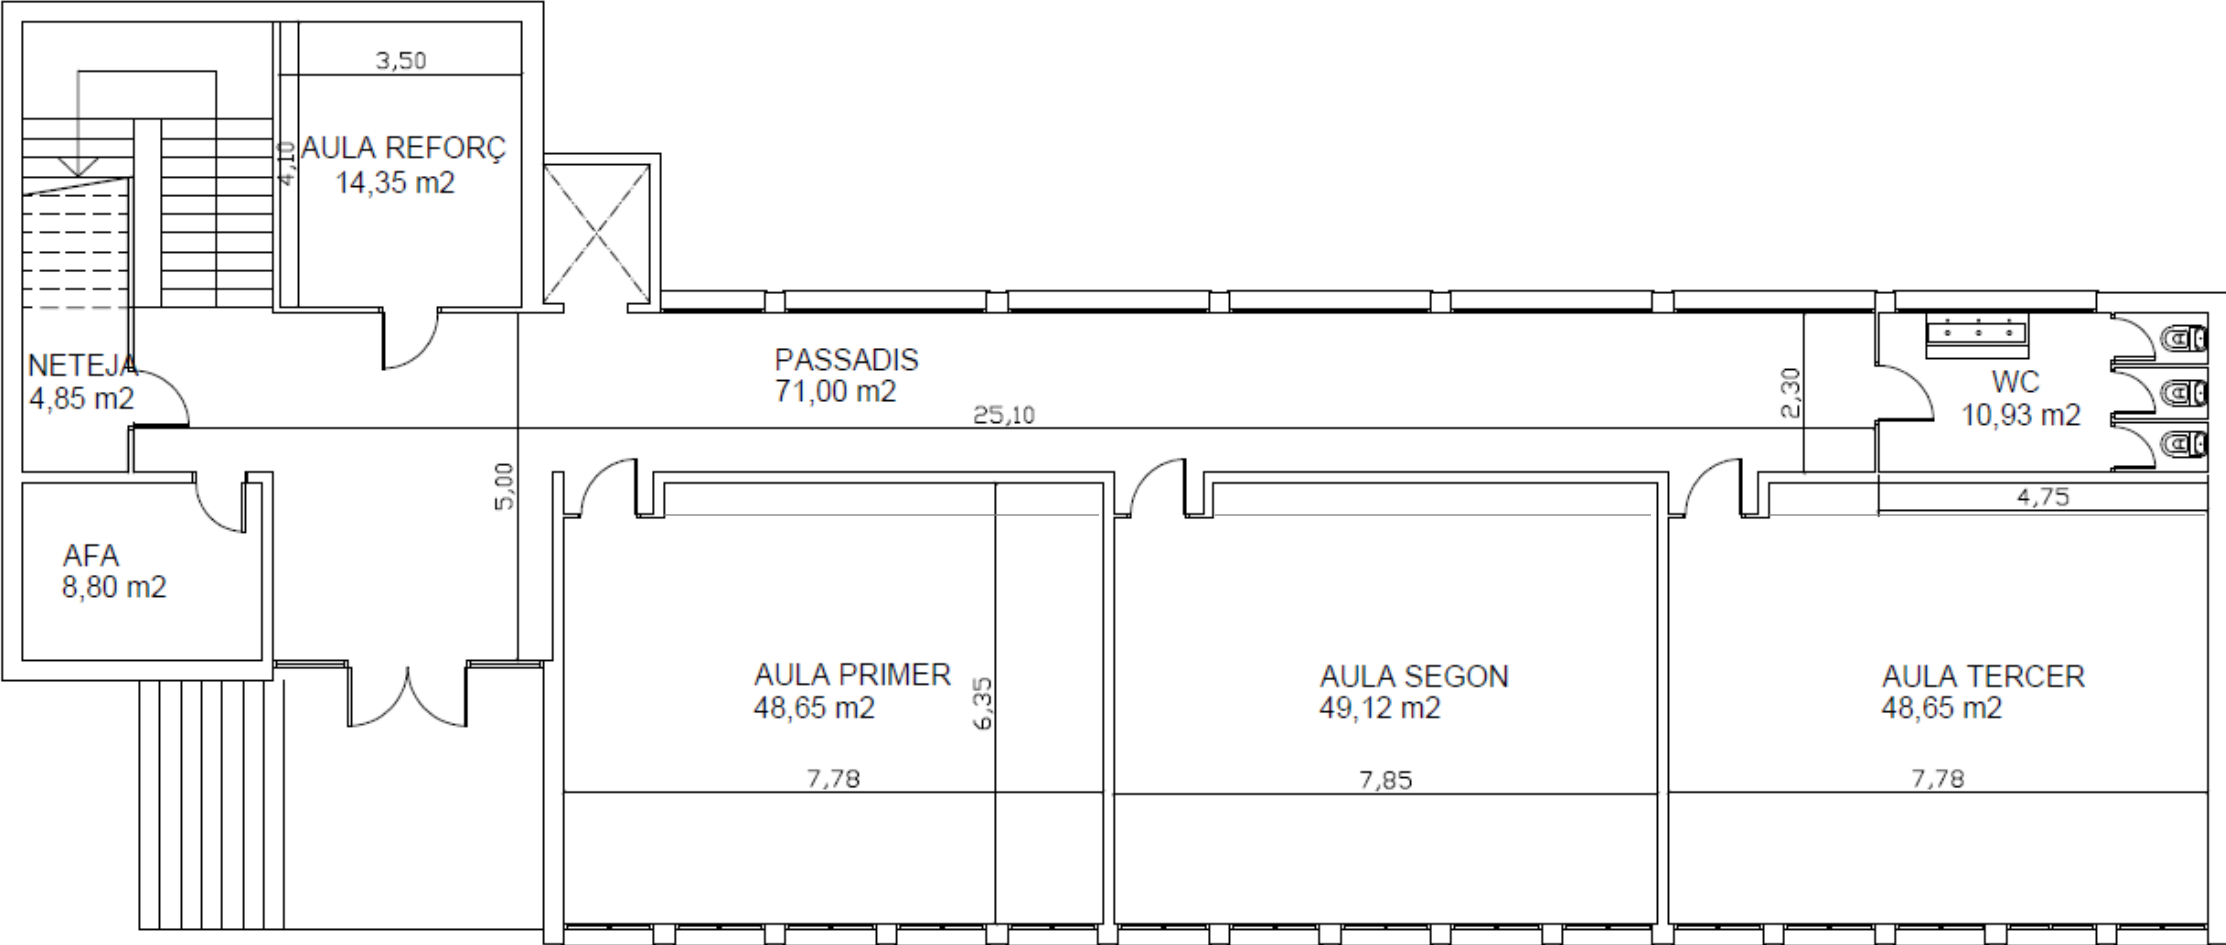


PLANTA BAIXA

EDIFICI 1 – Estat actual

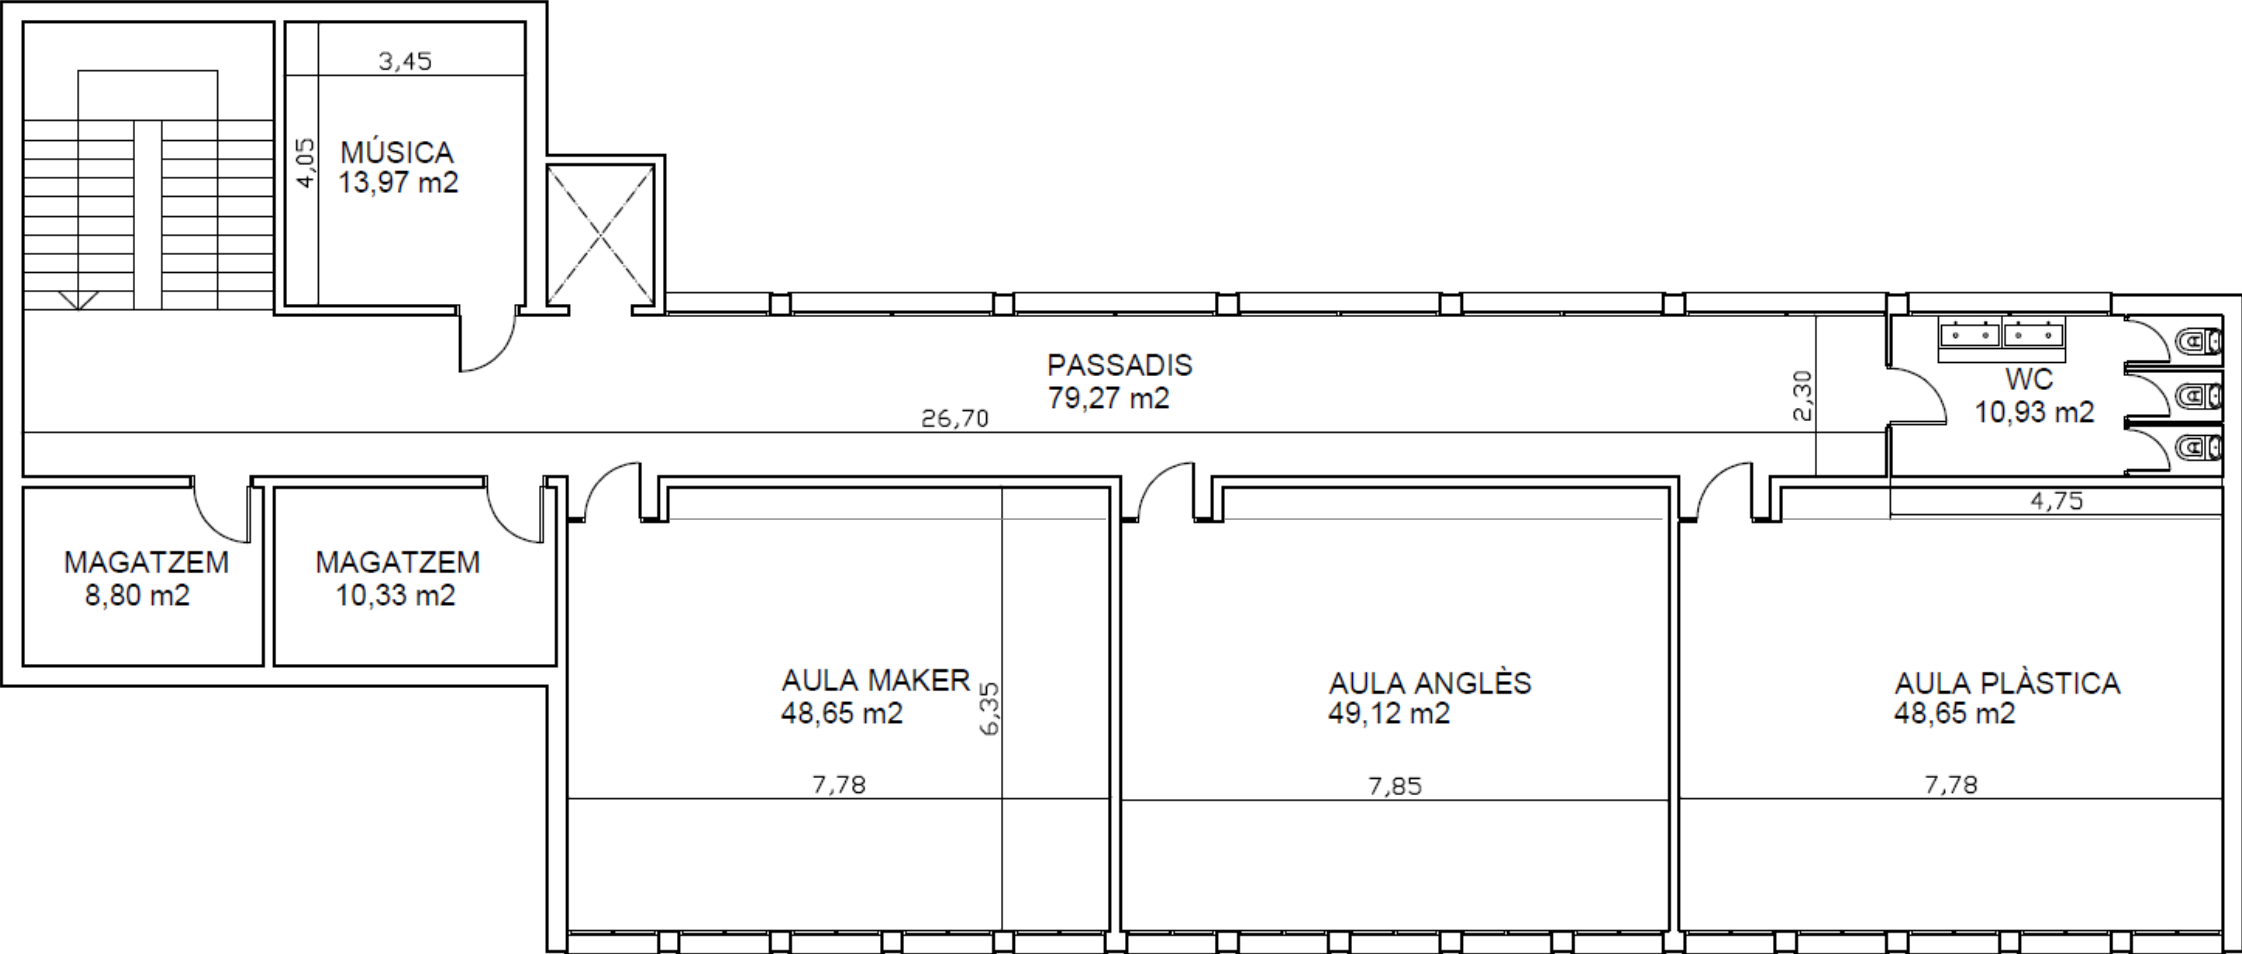


PLANTA PIS

EDIFICI 2 – Estat actual

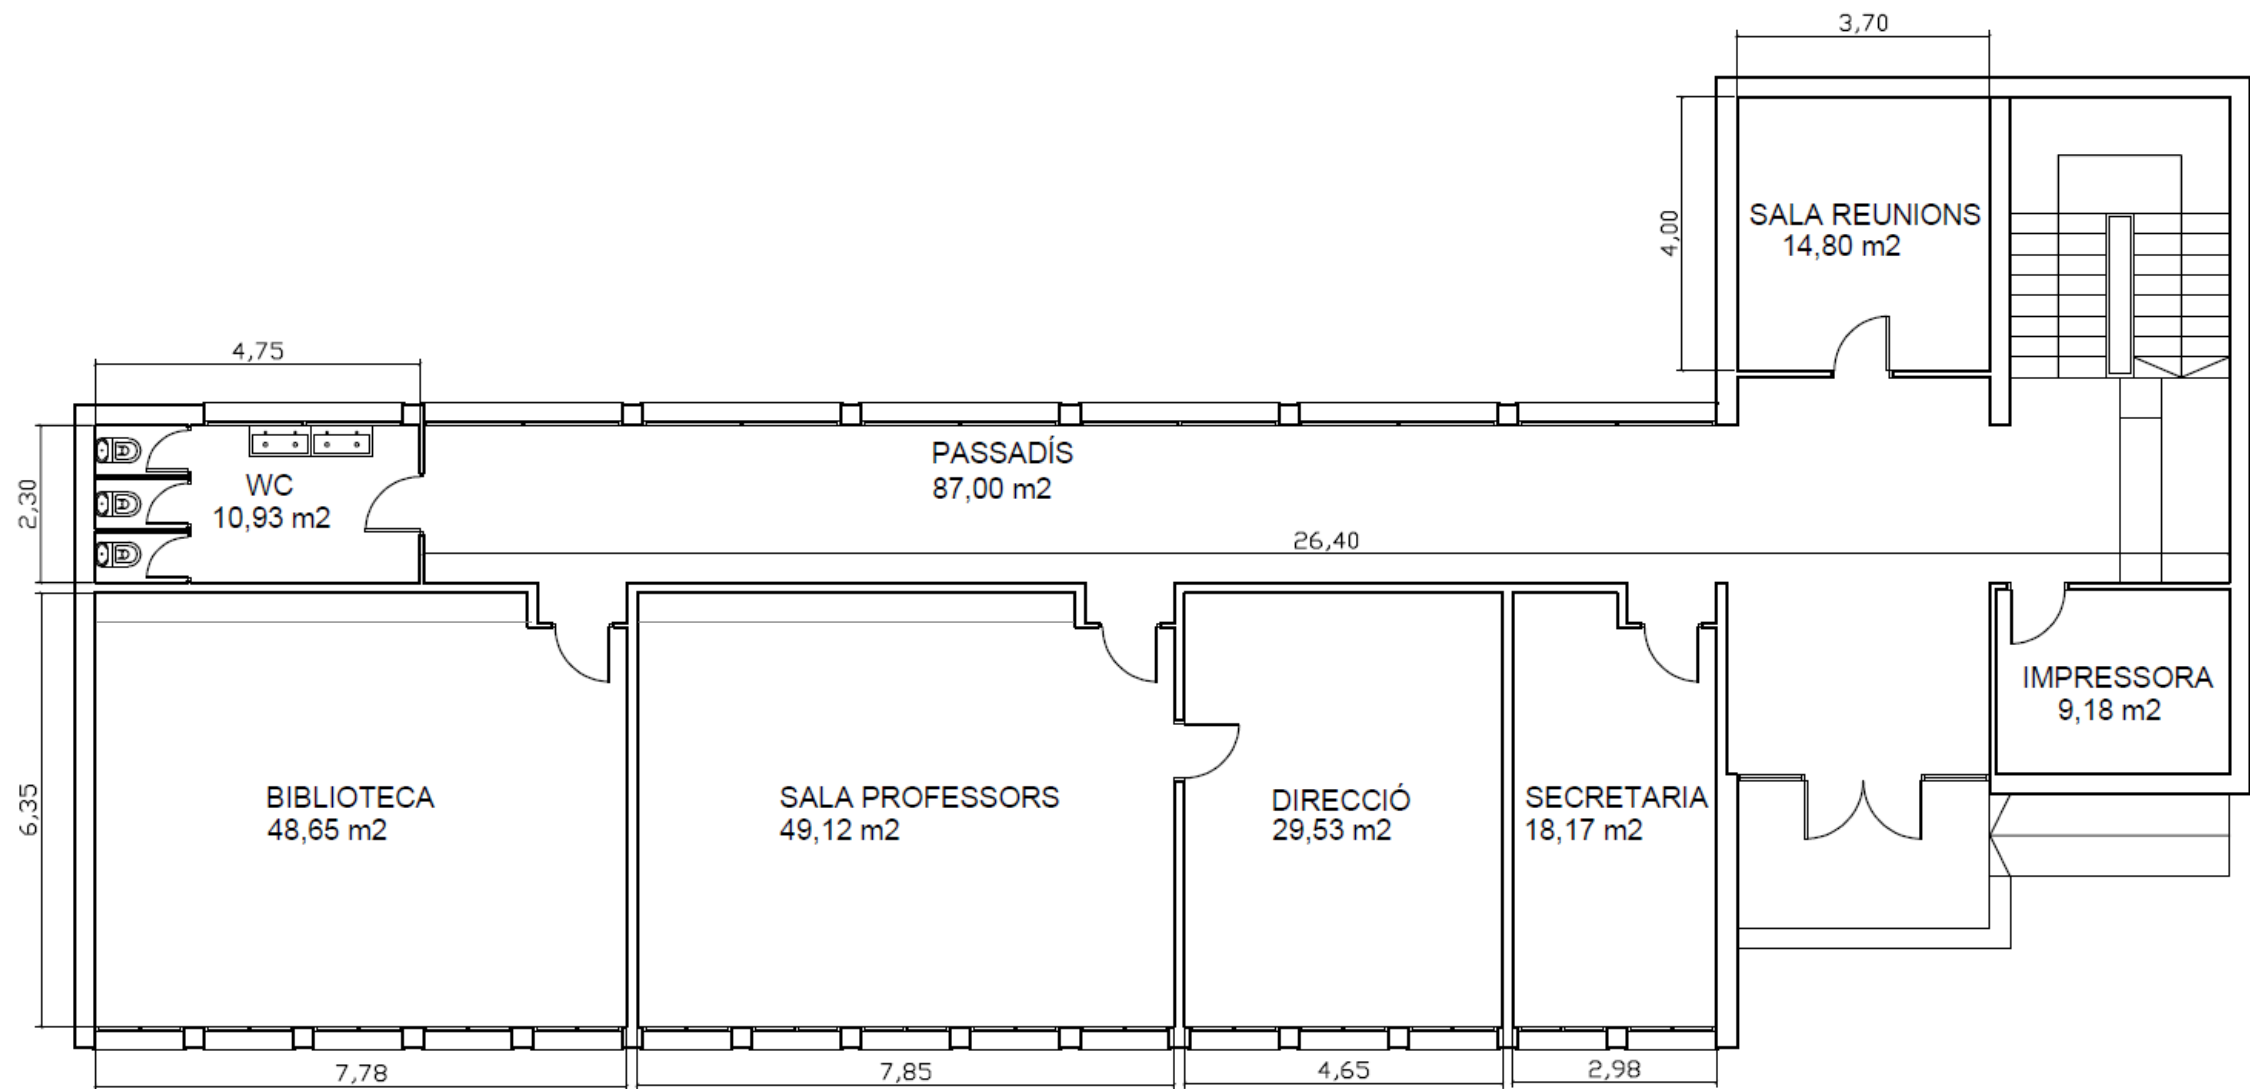


PLANTA BAIXA

EDIFICI 2 – Estat actual

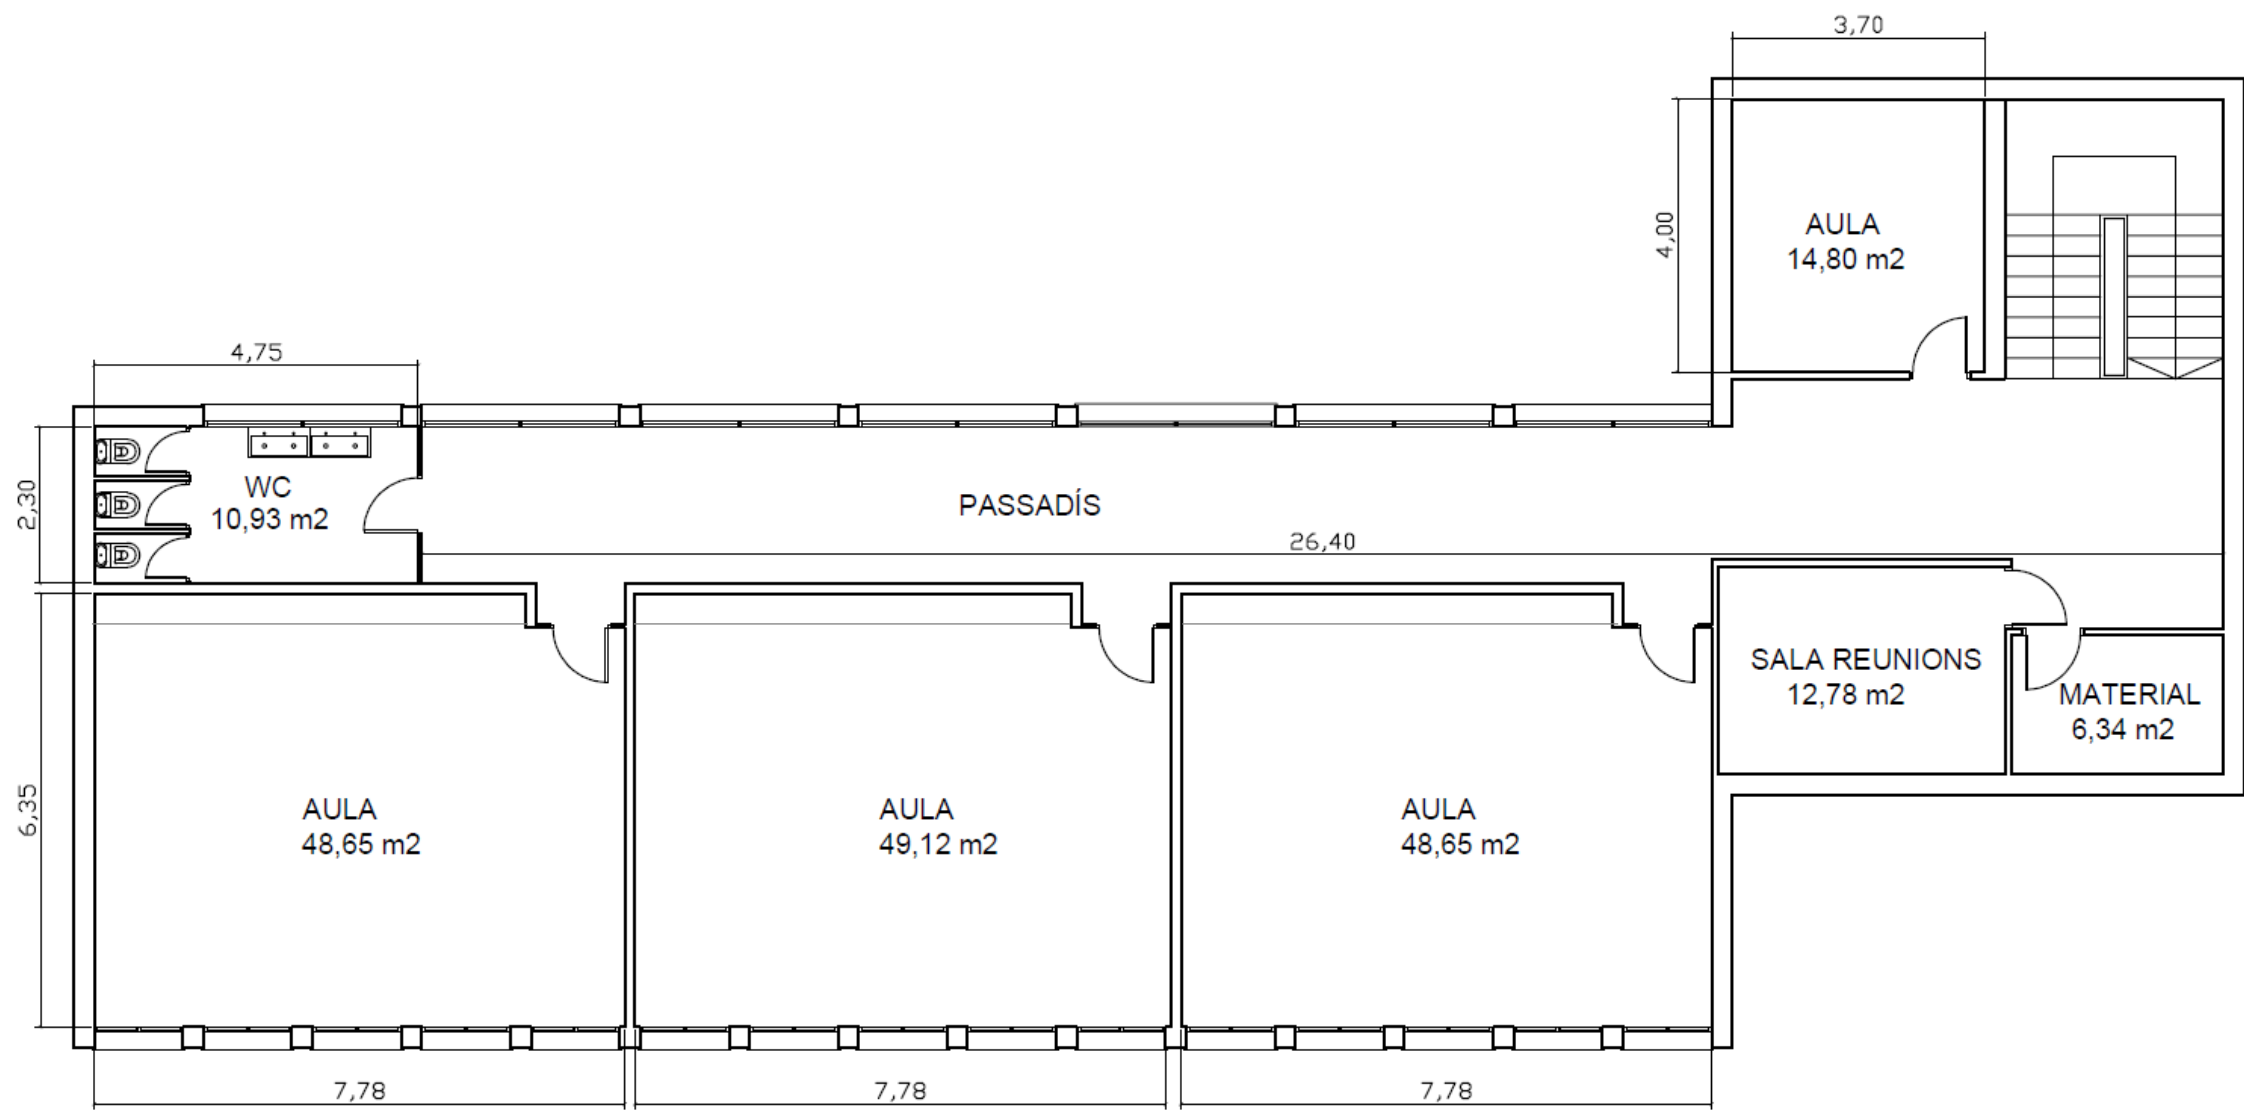


PLANTA PIS

EDIFICI 3 – Estat actual

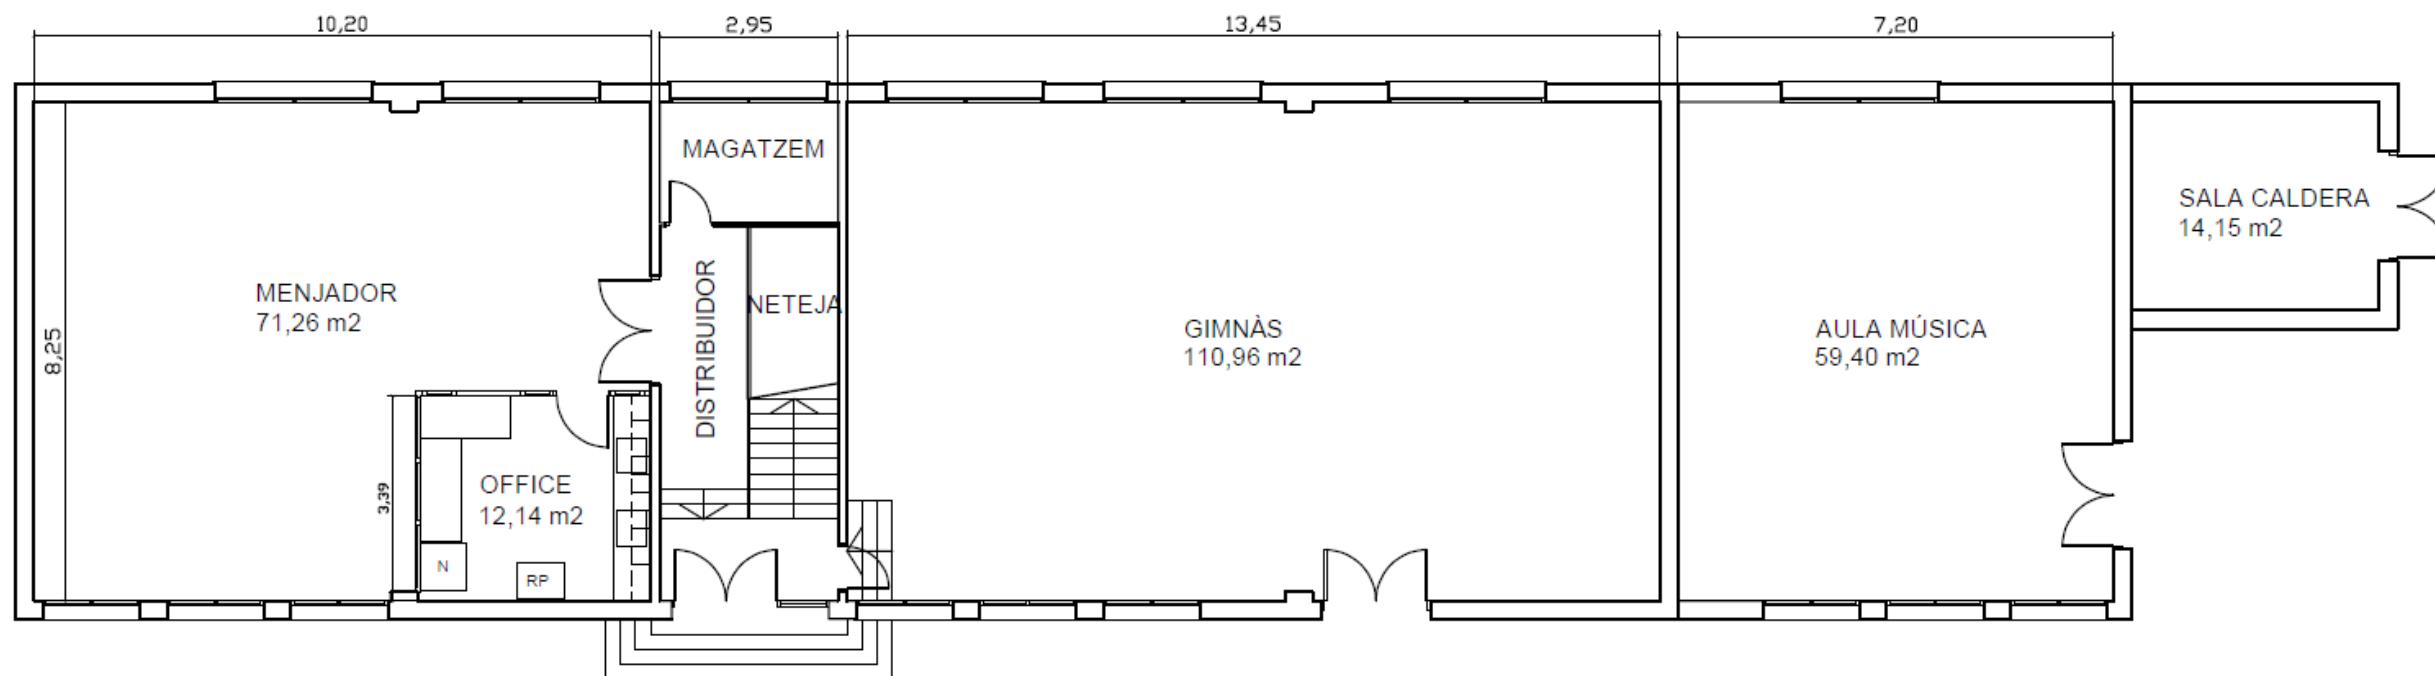

PLANTA BAIXA

EDIFICI 3 – Estat actual

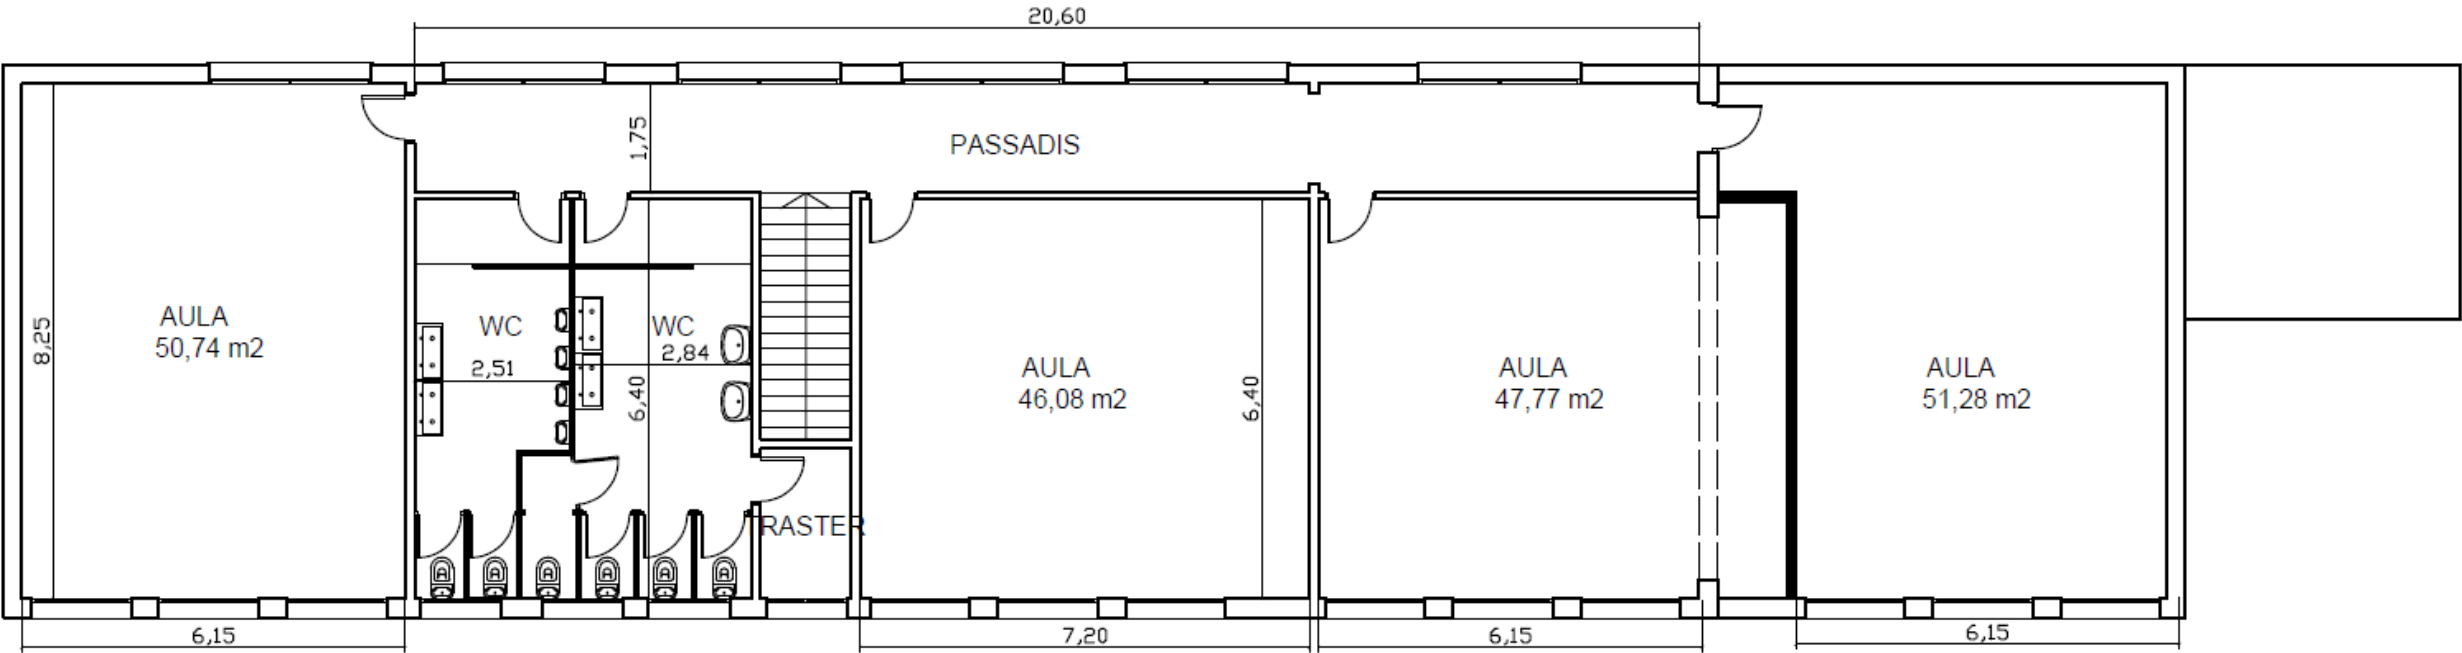

PLANTA PIS

EDIFICI 1 – Actuacions a realitzar

- AULA REFORÇ / MAGATZEM (Millora 1)
- Pintar arrambador, parets i sostre
 - No s'actua al tancament d'alumini




- ESCALA
- Col·locar arrambador
 - Pintar arrambador, parets i sostre
 - Pintar barana i passamà

- NETEJA - AFA
- Pintar porta accés existent

- NETEJA – AFA (Millora 1)
- Pintar arrambador, parets i sostre

- PASSADIS
- Treure arrambador rajola i penjadors
 - Col·locar sòcol PVC
 - Col·locar arrambador DM hidròfug
 - Pintar arrambador, parets i sostre

- BANYS
- Reforma íntegra
 - Paviment nou
 - Bany adaptat
 - Separació cabines fenòlic HPL 13mm
 - Porta nova de 0,80 m de pas

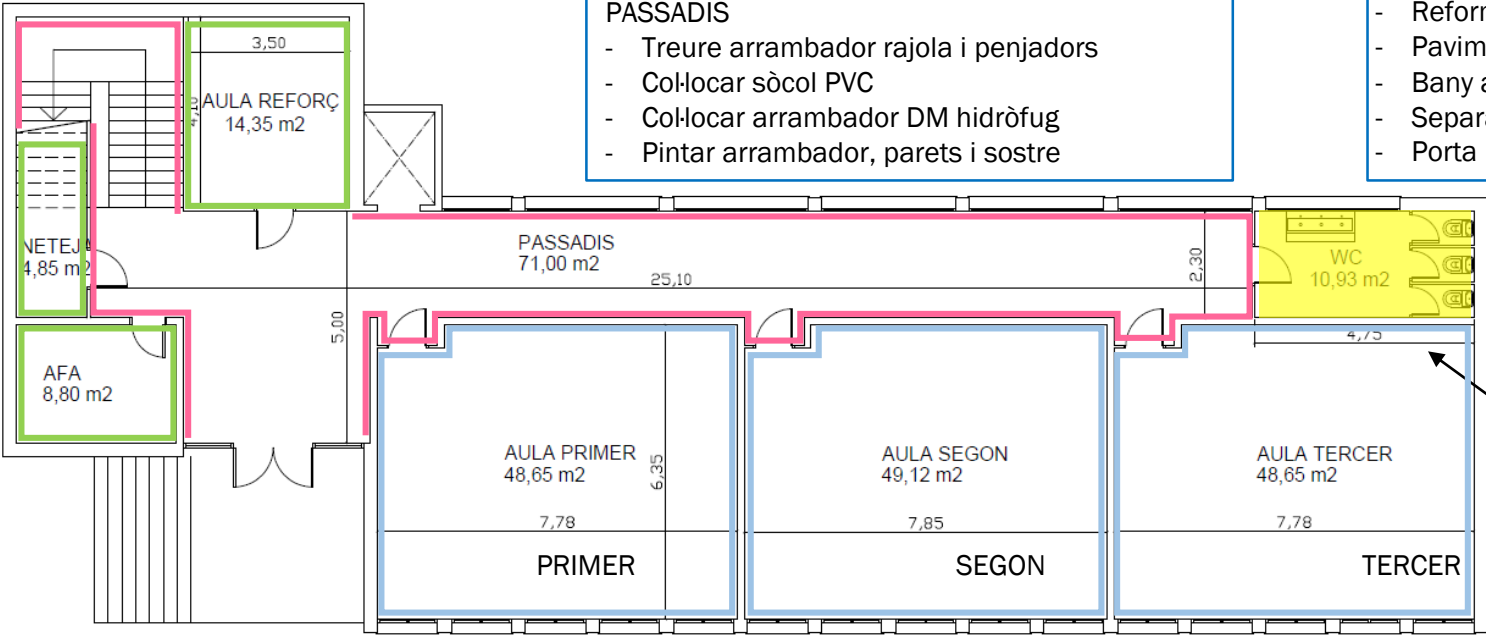

PLANTA BAIXA

- Reforma integral lavabo. Detall plànol 3.7
- Pintat paraments verticals (1,50 m esmalt, resta pintura plàstica), paraments horitzontals existents. Pintat fusteria
- Retirada arrambador rajola, col·locació arrambador de fusta
Pintat paraments verticals i horitzontals
- Retirada arrambador rajola, enguixat
Pintat paraments verticals (1,50 m esmalt, resta pintura plàstica), paraments horitzontals

- AULA PRIMER – SEGON - TERCER
- Treure arrambador rajola
 - Treure barres cortines
 - Enguixar parets
 - Col·locar nou sòcol PVC
 - Pintar parets i sostre
 - Sanejar instal·lacions
 - Pintar portes i fusteries interiors
 - Treure pica aula tercer



- Retirar pica aula tercer
- Treure arrambador rajola
- Enguixar parets
- Col·locar nou sòcol PVC
- Pintar parets i sostre
- Sanejar instal·lacions

EDIFICI 1 – Actuacions a realitzar



MÚSICA (Millora 1)
- Pintar parets i sostre


ESCALA
- Treure arrambador rajola
- Col·locar arrambador DM hidròfug
- Pintar arrambador, parets i sostre
- Pintar barana i passamà

PASSADIS
- Treure arrambador rajola i penjadors
- Col·locar sòcol PVC
- Col·locar arrambador DM hidròfug
- Pintar arrambador, parets i sostre

BANYS
- Reforma íntegra
- Paviment nou
- Bany adaptat
- Separació cabines fenèlic HPL 13mm
- Porta nova de 0,80 m de pas

MAGATZEMS
- Pintar porta accés existent

MAGATZEMS (Millora 1)
- Pintar parets i sostre

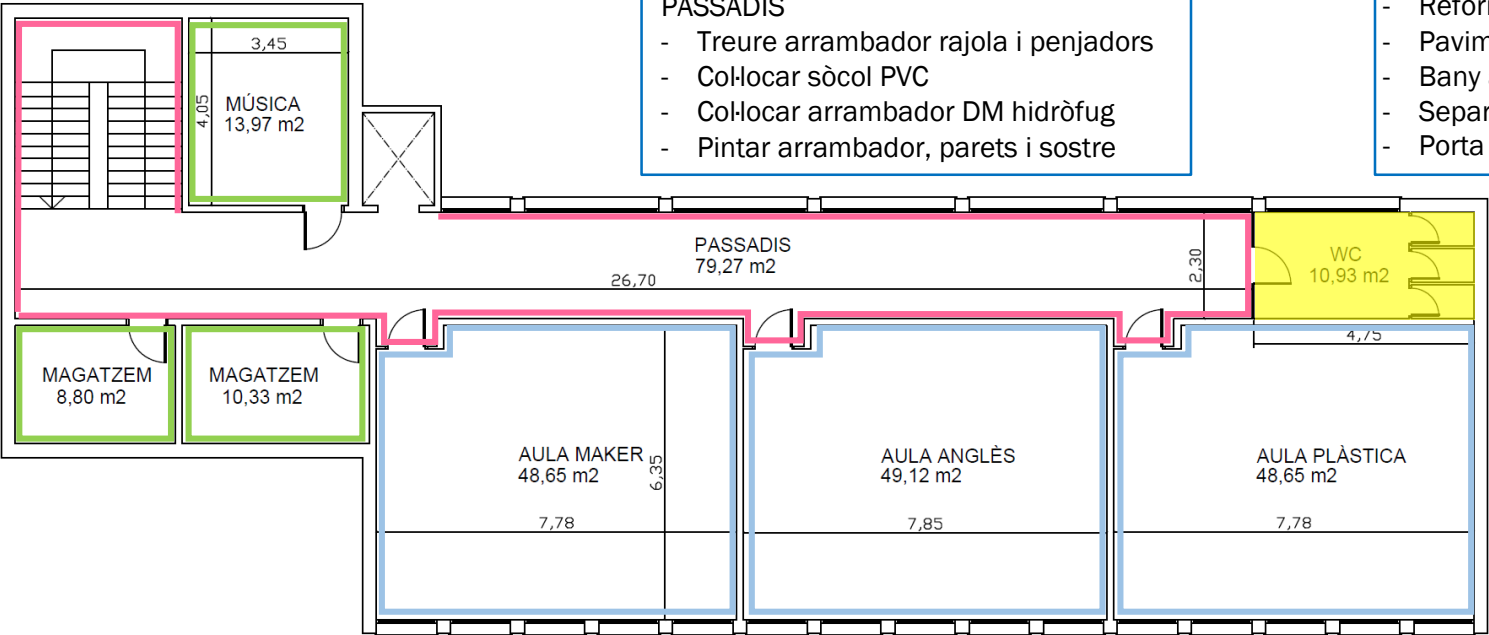

PLANTA PIS

AULA MAKER – ANGLÈS – PLÀSTICA
- Treure arrambador rajola
- Treure barres cortines
- Enguixar parets
- Col·locar nou sòcol PVC
- Pintar parets i sostre
- Sanejar instal·lacions
- Pintar portes i fusteries interiors



- Reforma integral lavabo. Detall plànol 3.7
- Pintat paraments verticals (1,50 m esmalt, resta pintura plàstica), paraments horitzontals existents. Pintat fusteria
- Retirada arrambador rajola, col·locació arrambador de fusta
Pintat paraments verticals i horitzontals
- Retirada arrambador rajola, enguixat
Pintat paraments verticals (1,50 m esmalt, resta pintura plàstica), paraments horitzontals



EDIFICI 2 – Actuacions a realitzar

- Reforma integral lavabo. Detall plànol 3.7
- Pintat paraments verticals (1,50 m esmalt, resta pintura plàstica), paraments horitzontals existents. Pintat fusteria
- Pintar arrambador de fusta existent
Pintat paraments verticals i horitzontals
- Retirada arrambador rajola, enguixat
Pintat paraments verticals (1,50 m esmalt, resta pintura plàstica), paraments horitzontals



- BANYS**
- Reforma íntegra
 - Paviment nou
 - Bany adaptat
 - Separació cabines fenòlic HPL 13mm
 - Porta nova de 0,80 m de pas




- Retirar pica biblioteca
- Treure arrambador rajola
- Enguixar parets
- Col·locar nou sòcol PVC
- Pintar parets i sostre
- Sanejar instal·lacions



- PASSADIS**
- Pintar arrambador existent. s manté sòcol actual
- PASSADIS (Millora 1)**
- Pintar parets i sostre




- SALA REUNIONS (Millora 1)**
- Pintar parets i sostre i porta existent
 - No s'actua al tancament d'alumini



- ESCALA**
- Pintar arrambador existent, parets i sostre
 - Pintar barana i passamà

- IMPRESSORA**
- Pintar porta existent

- IMPRESSORA (Millora 1)**
- Pintar parets i sostre

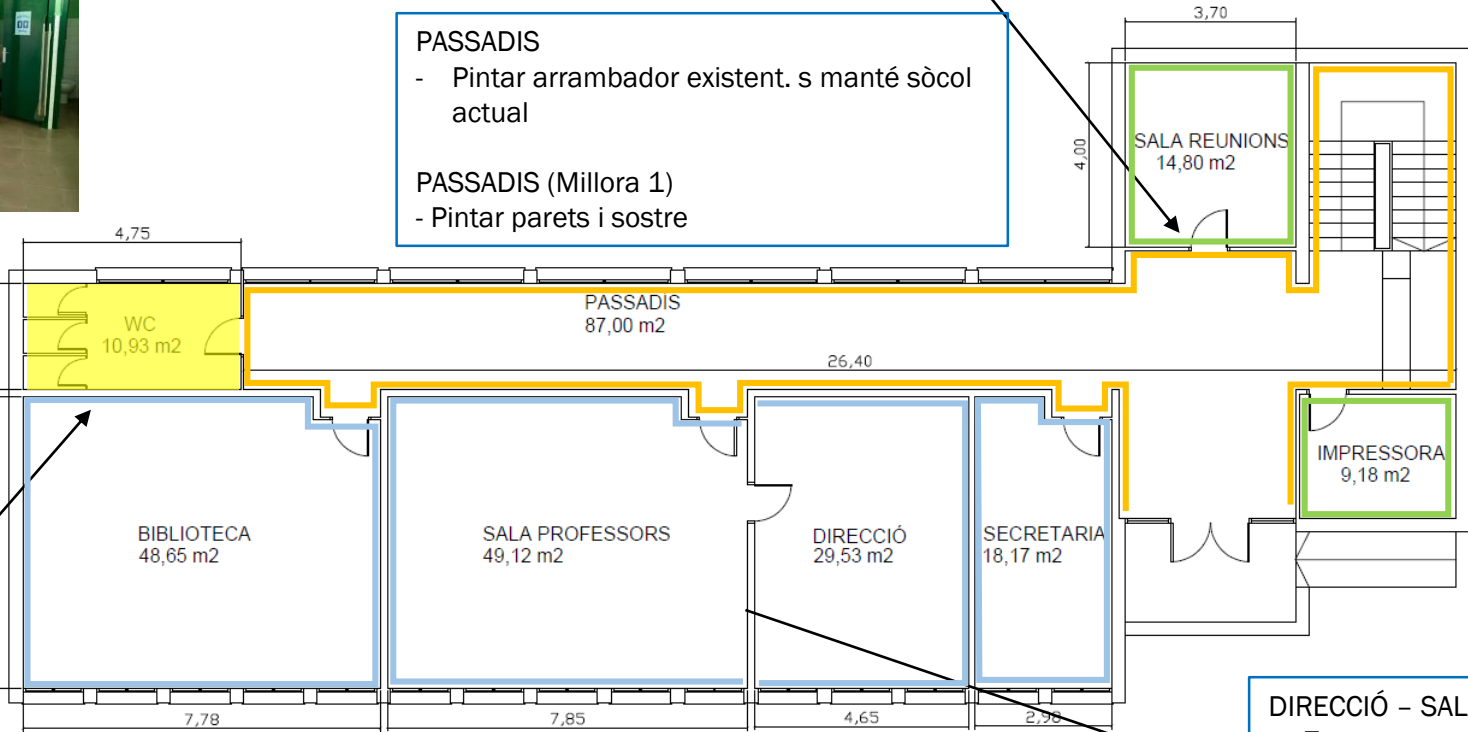


PLANTA BAIXA

- BIBLIOTECA-SALA PROF.-DIRECCIÓ-SECRETARIA**
- Treure arrambador rajola
 - Treure barres cortines
 - Enguixar parets
 - Col·locar nou sòcol PVC
 - Pintar parets i sostre
 - Sanejar instal·lacions
 - Pintar portes i fusteries interiors
 - Retirar pica biblioteca i armari

- DIRECCIÓ – SALA PROFESSORS**
- Tancament alumini sense actuació



EDIFICI 2 – Actuacions a realitzar

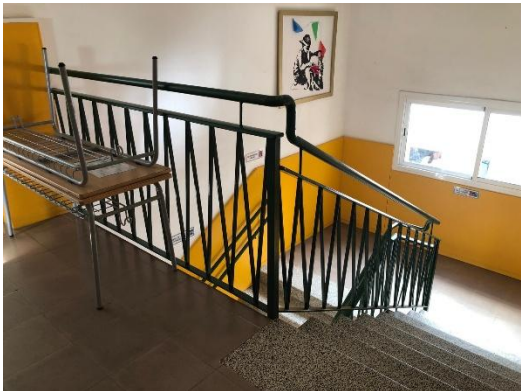

AULA (Millora 1)
- Pintar parets i sostre

PASSADIS
- Pintar arrambador existent. s manté sòcol actual


PASSADIS (Millora 1)
- Pintar parets i sostre

ESCALA
- Pintar arrambador existent, parets i sostre
- Pintar barana i passamà

BANYS
- Reforma íntegra
- Paviment nou
- Bany adaptat
- Separació cabines fenòlic HPL 13mm
- Porta nova de 0,80 m de pas

MATERIAL I SALA REUNIONS
- Pintar porta existent

MATERIAL I SALA REUNIONS (Millora 1)
- Pintar parets i sostre

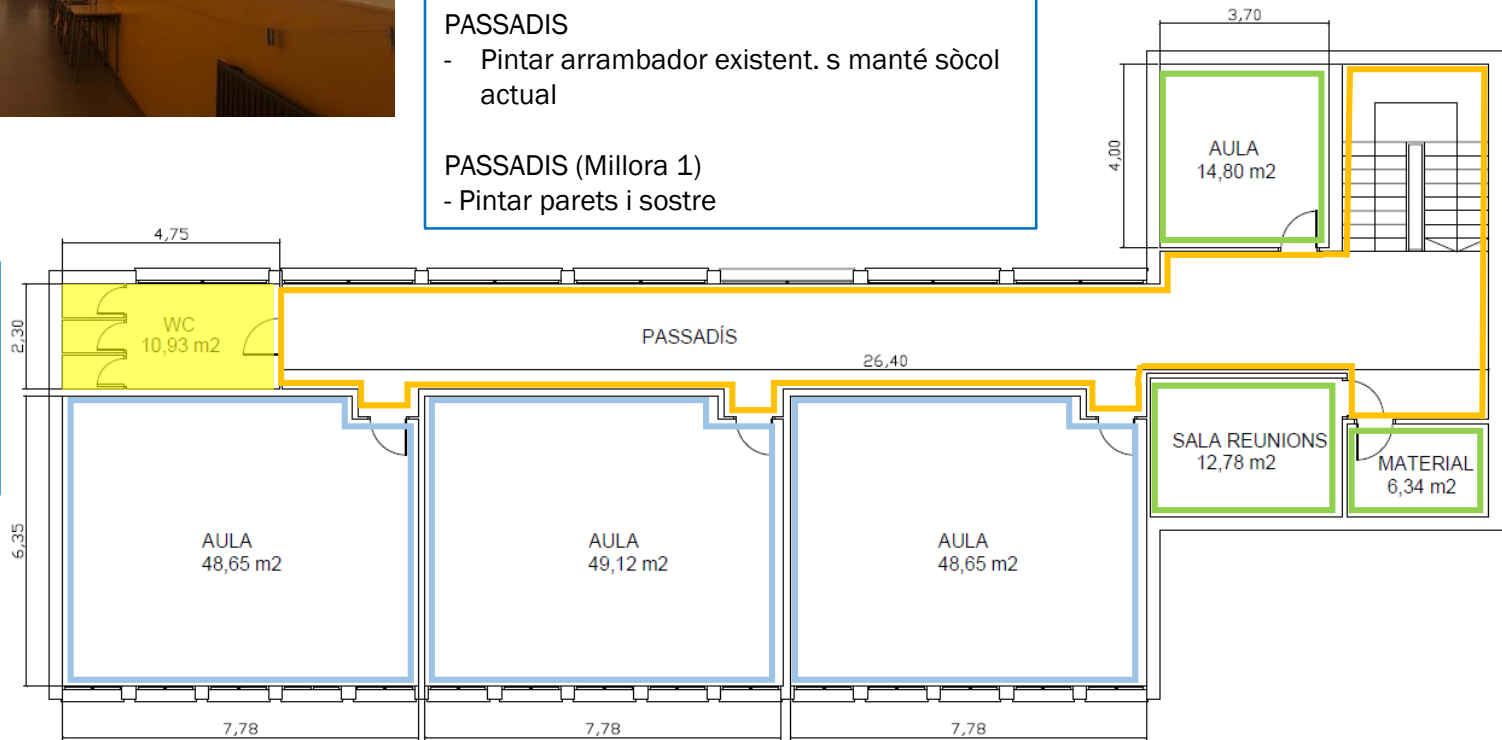

PLANTA PIS

-  Reforma integral lavabo. Detall plànol 3.7
-  Pintat paraments verticals (1,50 m esmalt, resta pintura plàstica), paraments horitzontals existents. Pintat fusteria
-  Pintar arrambador de fusta existent
Pintat paraments verticals i horitzontals
-  Retirada arrambador rajola, enguixat
Pintat paraments verticals (1,50 m esmalt, resta pintura plàstica), paraments horitzontals

AULES
- Treure arrambador rajola
- Treure barres cortines
- Enguixar parets
- Col·locar nou sòcol PVC
- Pintar parets i sostre
- Sanejar instal·lacions
- Pintar portes i fusteries interiors

EDIFICI 3 – Actuacions a realitzar

- Reforma office: revestiments, instal·lacions i equipament.
Detall plànol 3.9
- Pintat paraments verticals (1,50 m esmalt, resta pintura plàstica),
paraments horitzontals existents. Pintat fusteria
- Retirada arrambador de fusta, col·locació arrambador de fusta
Pintat paraments verticals i horitzontals
Es manté sòcol existent



- ESCALA
- Treure arrambador fullola fusta
 - Col·locar arrambador DM hidròfug
 - Pintar arrambador, parets i sostre
 - Pintar barana i passamà


- DISTRIBUIDOR
- Treure arrambador fullola fusta
 - Mantenir sòcol existent
 - Enguixar parets
 - Col·locar arrambador DM hidròfug
 - Pintar arrambador, parets i sostre
 - Pintar portes i fusteries interiors



- AULA MÚSICA
- Pintar parets i sostre
 - Mantenim sòcol existent

- MENJADOR
- Pintar parets i sostre
 - Pintar porta interior

- CUINA
- Treure rajoles
 - Arrebossar i enrajolar nou
 - Pintar parets i sostre
 - Mobiliari acer inoxidable

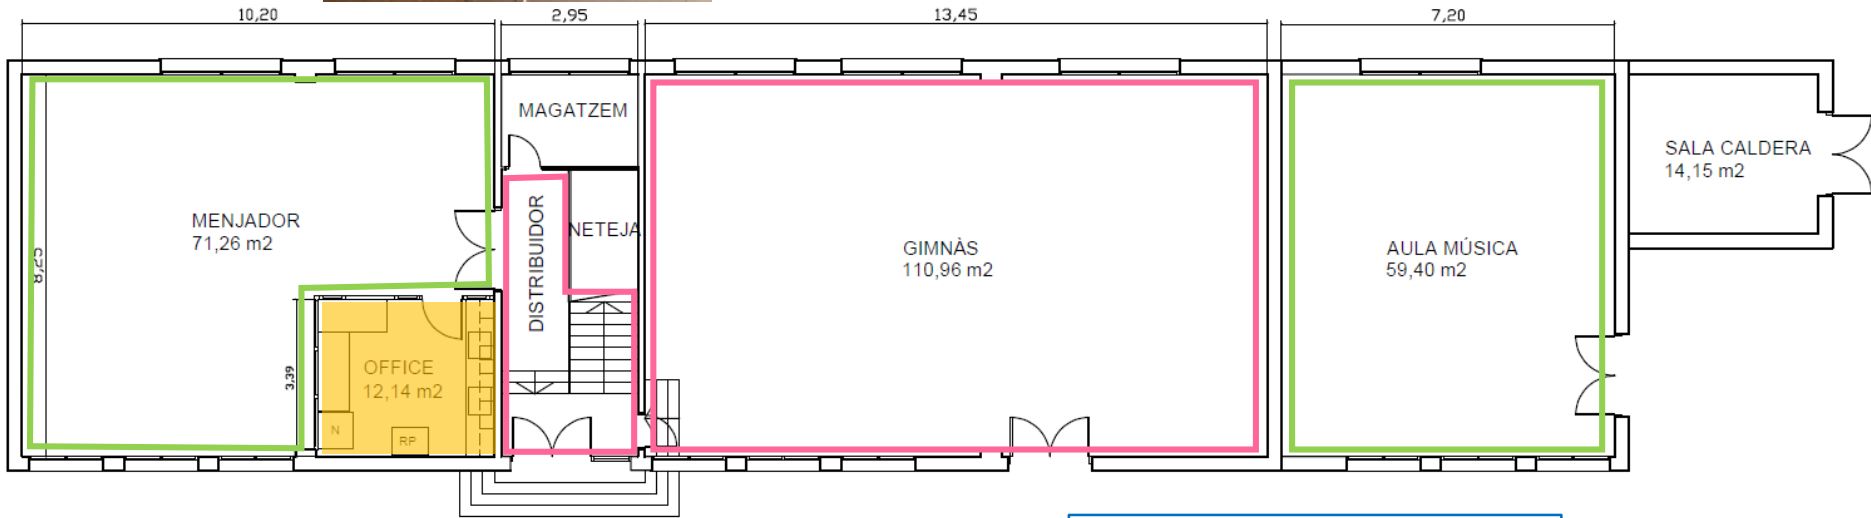

PLANTA BAIXA

- GIMNÀS
- Treure arrambador fullola fusta
 - Treure sòcol
 - Enguixar parets
 - Col·locar sòcol nou PVC
 - Pintar parets i sostre
 - Pintar porta interior





EDIFICI 3 – Actuacions a realitzar

- Reforma integral lavabo. Detall plànol 3.8
- Pintar arrambador de fusta existent
Pintat paraments verticals i horitzontals
- Retirada arrambador fusta existent, enguixat
Pintat paraments verticals (1,50 m esmalt, resta pintura plàstica), paraments horitzontals

- ESCALA
- Treure arrambador fullola fusta
 - Col·locar arrambador DM hidròfug
 - Pintar arrambador, parets i sostre
 - Pintar barana i passamà

- PASSADÍS
- Treure arrambador fullola fusta i penjadors
 - Mantenir sòcol existent
 - Enguixar parets
 - Col·locar arrambador DM hidròfug
 - Pintar arrambador, parets i sostre
 - Pintar portes i fusteries interiors

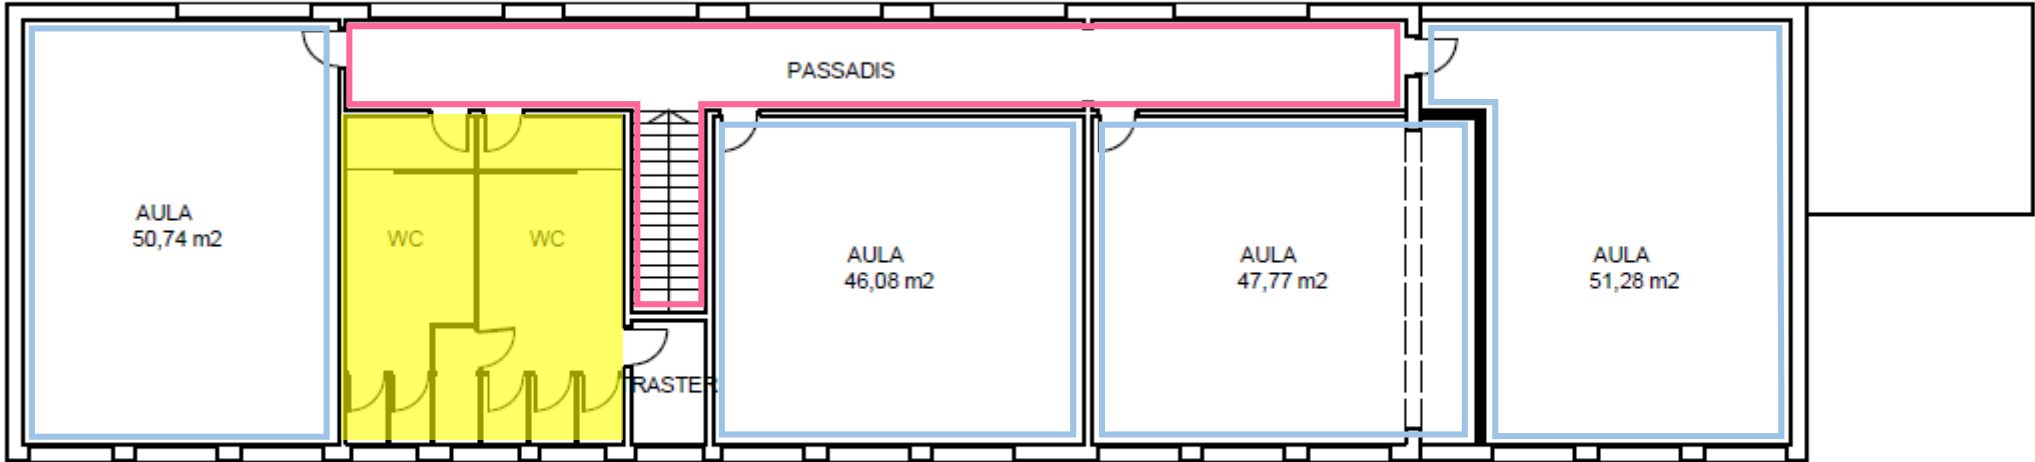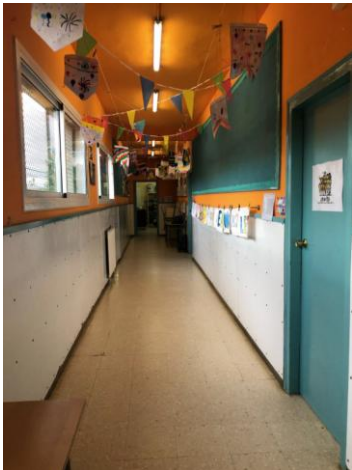

PLANTA PIS

- BANYS
- Reforma íntegra
 - Paviment nou
 - Separació cabines fenòlic HPL 13mm

- AULES
- Treure arrambador fullola fusta i penjadors
 - Mantenir sòcol existent
 - Enguixar parets
 - Col·locar nou sòcol PVC
 - Pintar parets i sostre
 - Sanejar instal·lacions
 - Pintar portes i fusteries interiors





Actuacions banys – Reforma integral



EDIFICI 1: Planta baixa i planta pis

EDIFICI 2: Planta baixa i planta pis



Proposta

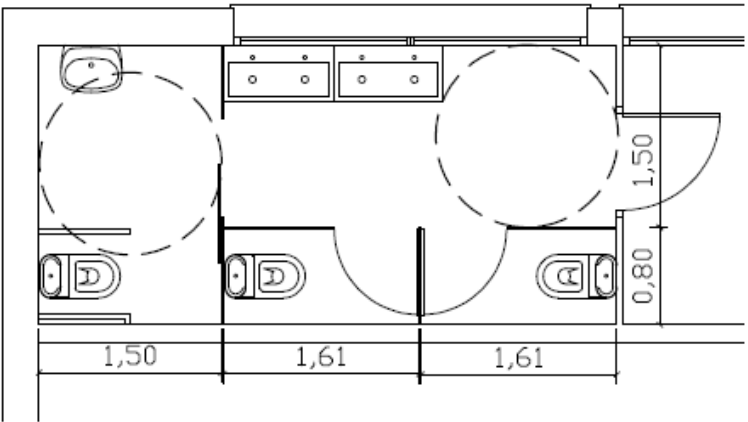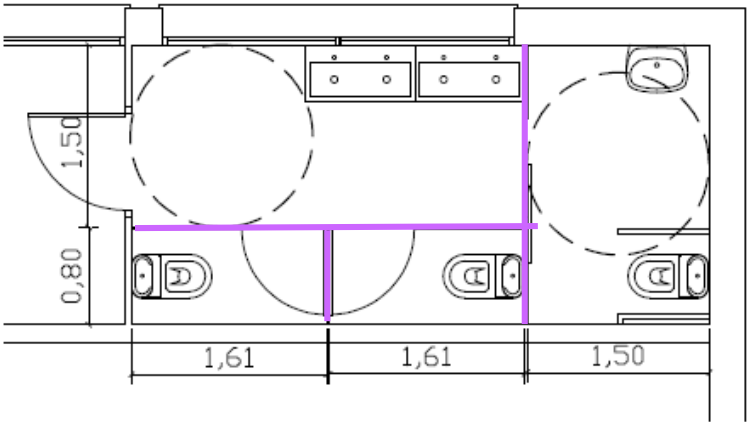

Enderrocs
Obra Nova

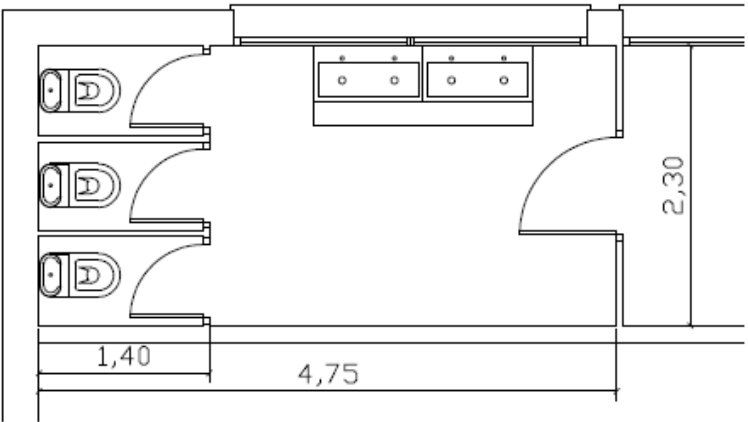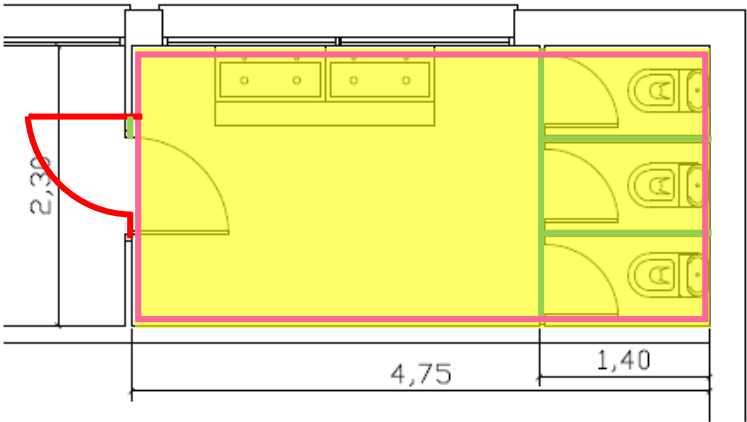

Estat actual

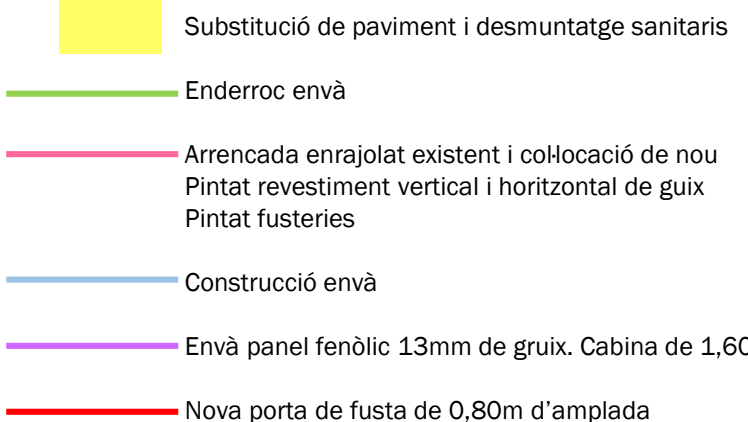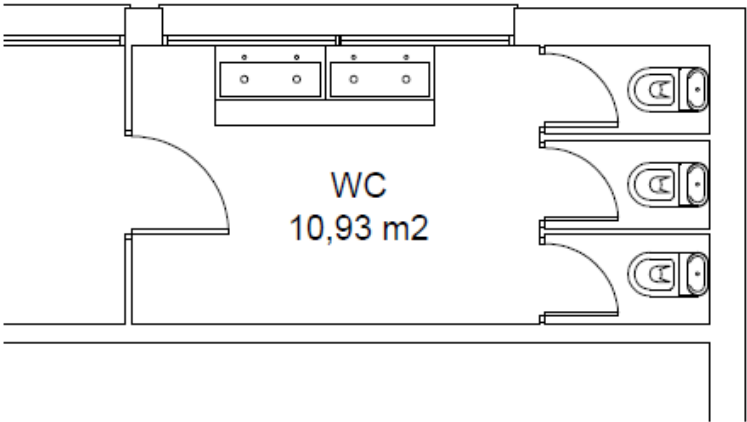


- Substitució de paviment i desmuntatge sanitaris
- Enderroc envà
- Arrencada enrajolat existent i col·locació de nou Pintat revestiment vertical i horitzontal de guix Pintat fusteries
- Construcció envà
- Envà panel fenòlic 13mm de gruix. Cabina de 1,60 x 0,80m
- Nova porta de fusta de 0,80m d'amplada


Actuacions banys – Reforma integral

EDIFICI 3


Enderrocs
Obra Nova

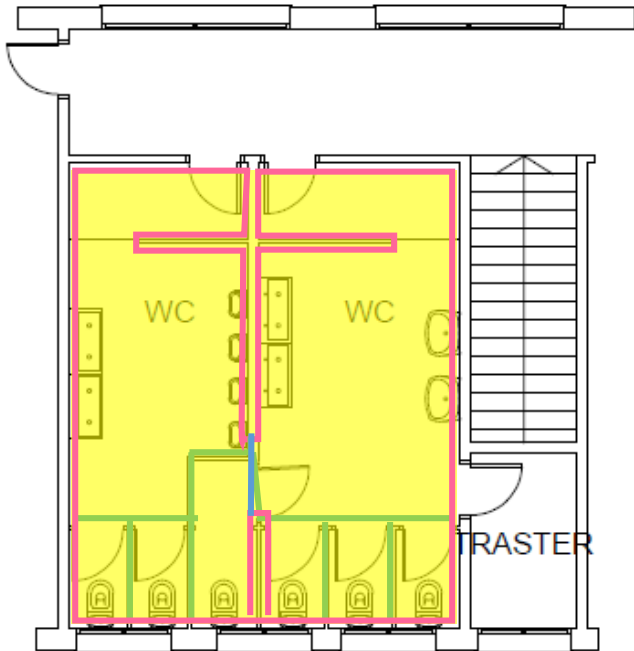

Proposta

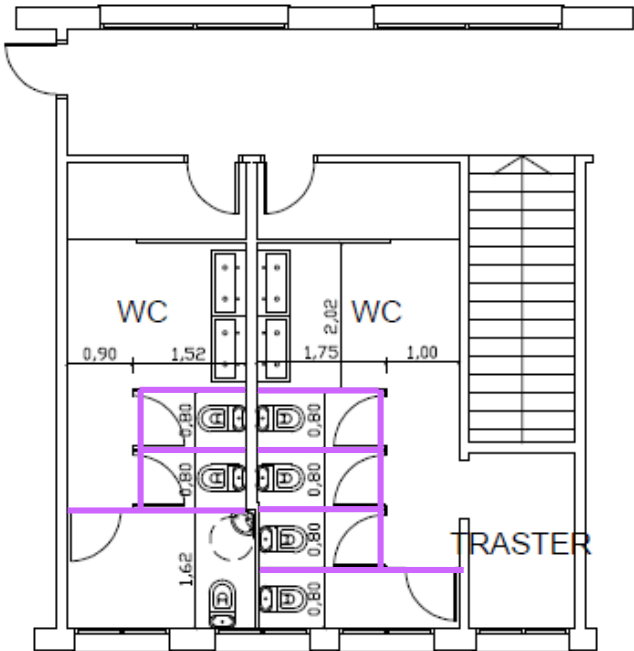


Estat actual

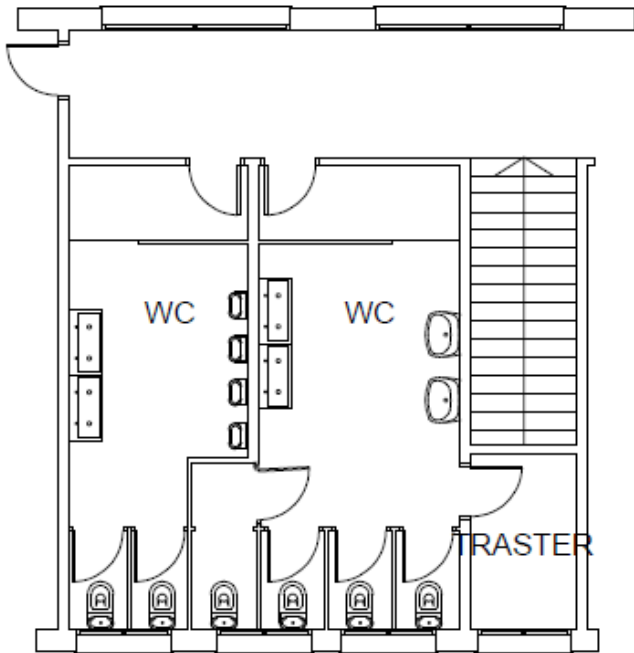

-  Substitució de paviment i desmuntatge sanitaris
-  Enderroc envà
-  Arrencada enrajolat existent i col·locació de nou
Pintat revestiment vertical i horitzontal de guix
Pintat fusteries
-  Construcció envà
-  Envà panel fenòlic 13mm de guix.

Actuacions office – edifici 3

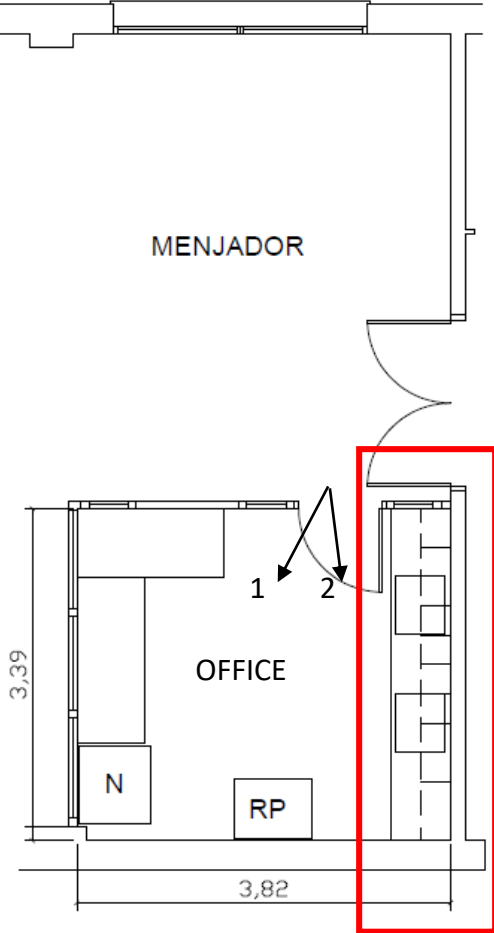

Estat actual



Fotografia 1



Fotografia 2

OFFICE – ACTUACIONS ZONA FOTOGRAFIA 2

- Desmuntatge mobiliari existent
- Repicat enrajolat existent
- Adequació instal·lacions aigua i sanejament
- Aplacat parets amb PVC alimentari
- Subministrament i muntatge nou equipament

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
Capítol	01	EDIFICI 1
Capítol (1)	01	ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Envà accés bany		1,000	0,500	3,000		1,500	C#*D#*E#*F#
3	Divisions interiors WC		1,000	2,300	2,100		4,830	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,400	2,100		5,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,210

2	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula primer		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
4	Aula segon		2,000	7,850	1,200		18,840	C#*D#*E#*F#
5			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
6	Aula tercer		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
7			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
8	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
9			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#
10	Passadis		1,000	63,800	1,200		76,560	C#*D#*E#*F#
11	PLANTA PIS							
12	Aula maker		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
13			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
14	Aula anglès		2,000	7,850	1,200		18,840	C#*D#*E#*F#
15			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
16	Aula plàstica		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
17			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
18	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
19			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#
20	Passadis		1,000	70,000	1,200		84,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 406,860

3	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc Planta Baixa		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#
3	wc Planta Pis		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,300

4	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 2

1	Planta baixa						
2	Porta accés wc	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Portes wc interiors	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta pis						
5	Porta accés wc	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Portes wc interiors	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc planta baixa		1,000	4,750	2,300		10,925	C#*D#*E#*F#
2	wc planta pis		1,000	4,750	2,300		10,925	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,850

6 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió wc planta baixa		1,000	4,750	2,300		10,925	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,925

7 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_wc		1,000	1,800	0,750		1,350	C#*D#*E#*F#
2	PP_wc		1,000	1,800	0,750		1,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

8 P21GS-4RVK u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	wc PP		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 3

11 P21Q1-HBMZ u Desmuntatge i posterior col·locació accessoris bany, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 P2R5-DT2G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc envà		1,200	12,210	0,050		0,733	C#*D#*E#*F#
2	Enrajolat		1,200	406,860	0,150		73,235	C#*D#*E#*F#
3	Arrebossat		1,200	42,300	0,100		5,076	C#*D#*E#*F#
4	Paviment ceràmic banys		1,200	21,850	0,050		1,311	C#*D#*E#*F#
5	Cel ras		1,200	10,925	0,020		0,262	C#*D#*E#*F#
6	Solera wc-graó		1,200	2,700	0,200		0,648	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,265

13 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc envà		1,200	12,210	0,050		0,733	C#*D#*E#*F#
2	Enrajolat		1,200	406,860	0,150		73,235	C#*D#*E#*F#
3	Arrebossat		1,200	42,300	0,100		5,076	C#*D#*E#*F#
4	Paviment ceràmic banys		1,200	21,850	0,050		1,311	C#*D#*E#*F#
5	Cel ras		1,200	10,925	0,020		0,262	C#*D#*E#*F#
6	Solera wc-graó		1,200	2,700	0,200		0,648	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,265

14 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanitaris: wc, piques, urinaris, etc		16,000	0,200			3,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

15 P2RA-EU65 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanitaris: wc, piques, urinaris, etc		16,000	0,200			3,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
 Capítol 01 EDIFICI 1
 Capítol (1) 02 TANCAMENT I DIVISÒRIES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 4

1	P6143-AWRP	m2	Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paret tancament bany PB		1,000	2,300	3,000		6,900	C#*D#*E#*F#
2	Paret tancament bany PP		1,000	2,300	3,000		6,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,800	
2	P662-6YAG	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta corredera o abatible i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	wc PP		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
3	P662-6YAC	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
4	P662-6YAH	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc PP		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
Capítol	01	EDIFICI 1
Capítol (1)	03	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-3EYN	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calçari 32,5 R

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PIS							
5	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,300	

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 5

- 2 P822-3NY1 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PIS							
5	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

42,300

- 3 P815-3FN4 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula primer		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
4	Aula segon		2,000	7,850	1,200		18,840	C#*D#*E#*F#
5			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
6	Aula tercer		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
7			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
8	PLANTA PIS							
9	Aula maker		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
10			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
11	Aula anglès		2,000	7,850	1,200		18,840	C#*D#*E#*F#
12			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
13	Aula plàstica		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
14			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

204,000

- 4 P815-3FN6 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

- 5 P8E1-AERZ m2 Arrimador ventilat d'1,5 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Passadis - escala		1,000	63,800	1,500		95,700	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PIS							
4	Passadis - escala		1,000	70,000	1,500		105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

200,700

- 6 P9U9-HAAS m Sòcol de PVC de 10 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula primer		2,000	7,800			15,600	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,350			12,700	C#*D#*E#*F#
4	Aula segon		2,000	7,850			15,700	C#*D#*E#*F#
5			2,000	6,350			12,700	C#*D#*E#*F#
6	Aula tercer		2,000	7,800			15,600	C#*D#*E#*F#
7			2,000	6,350			12,700	C#*D#*E#*F#
8	Passadis		1,000	63,800			63,800	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA PIS							C#*D#*E#*F#
10	Aula maker		2,000	7,800			15,600	C#*D#*E#*F#
11			2,000	6,350			12,700	C#*D#*E#*F#
12	Aula anglès		2,000	7,850			15,700	C#*D#*E#*F#
13			2,000	6,350			12,700	C#*D#*E#*F#
14	Aula plàstica		2,000	7,800			15,600	C#*D#*E#*F#
15			2,000	6,350			12,700	C#*D#*E#*F#
16	Passadis		1,000	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

303,800

- 7 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula primer		2,000	7,800	1,500		23,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#
4	Aula segon		2,000	7,850	1,500		23,550	C#*D#*E#*F#
5			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#
6	Aula tercer		2,000	7,800	1,500		23,400	C#*D#*E#*F#
7			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#
8	Passadis		1,000	63,800	1,500		95,700	C#*D#*E#*F#
9	Escala		1,000	15,500	1,500		23,250	C#*D#*E#*F#
10	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
11			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#
12	PLANTA PIS							
13	Aula maker		2,000	7,800	1,500		23,400	C#*D#*E#*F#
14			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#
15	Aula anglès		2,000	7,850	1,500		23,550	C#*D#*E#*F#
16			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#
17	Aula plàstica		2,000	7,800	1,500		23,400	C#*D#*E#*F#
18			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#
19	Passadis		1,000	70,000	1,500		105,000	C#*D#*E#*F#
20	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
21			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

521,250

- 8 P89B-4UEQ m2 Pintat de revestiment vertical de guix a l'esmalt de poliuretà de dos components amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula primer		2,000	7,800	1,500		23,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#
4	Aula segon		2,000	7,850	1,500		23,550	C#*D#*E#*F#
5			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 7

6	Aula tercer	2,000	7,800	1,500	23,400	C#*D#*E#*F#
7		2,000	6,350	1,500	19,050	C#*D#*E#*F#
8	PLANTA PIS					
9	Aula maker	2,000	7,800	1,500	23,400	C#*D#*E#*F#
10		2,000	6,350	1,500	19,050	C#*D#*E#*F#
11	Aula anglès	2,000	7,850	1,500	23,550	C#*D#*E#*F#
12		2,000	6,350	1,500	19,050	C#*D#*E#*F#
13	Aula plàstica	2,000	7,800	1,500	23,400	C#*D#*E#*F#
14		2,000	6,350	1,500	19,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

255,000

- 9 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula primer		1,000	7,800	6,350		49,530	C#*D#*E#*F#
3	Aula segon		1,000	7,850	6,350		49,848	C#*D#*E#*F#
4	Aula tercer		1,000	7,800	6,350		49,530	C#*D#*E#*F#
5	Passadis		1,000	71,000			71,000	C#*D#*E#*F#
6	wc		1,000	10,930			10,930	C#*D#*E#*F#
7	Escala		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
8	PLANTA PIS							
9	Aula maker		1,000	7,800	6,350		49,530	C#*D#*E#*F#
10	Aula anglès		1,000	7,850	6,350		49,848	C#*D#*E#*F#
11	Aula plàstica		1,000	7,800	6,350		49,530	C#*D#*E#*F#
12	Passadis		1,000	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#
13	wc		1,000	10,930			10,930	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

475,676

- 10 P89K-42YR m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Passadis		1,000	63,800	1,500		95,700	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PIS							
4	Passadis		1,000	70,000	1,500		105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

200,700

- 11 P894-4V9C m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana i passamà		11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11,000

- 12 P89G-43TY m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta accés wc		2,000	1,000	2,200		4,400	C#*D#*E#*F#
2	Portes PB		5,000	1,000	2,200		11,000	C#*D#*E#*F#
3	Portes PP		6,000	1,000	2,200		13,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 28,600

13 P846-9JO6 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió wc planta baixa		1,000	4,750	2,300		10,925	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,925

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
Capítol 01 EDIFICI 1
Capítol (1) 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P93G-57Q0	m2	Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment wc PB		1,000	10,930			10,930	C#*D#*E#*F#
2	Paviment wc P1		1,000	10,930			10,930	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,860

2 P9D5-366E m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup Al·AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment wc PB		1,000	10,930			10,930	C#*D#*E#*F#
2	Paviment wc P1		1,000	10,930			10,930	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,860

3 P9ZD-4ZEA m Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió banys		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
Capítol 01 EDIFICI 1
Capítol (1) 05 TANCAMENT I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAQ5-37UN	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, amb galzes per a vidre i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc's		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
 Capítol 01 EDIFICI 1
 Capítol (1) 06 INSTAL·LACIONS I SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB92-H8NQ	PA	PA a justificar. Desmuntatge, retirada i adequació de les instal·lacions existents (instal·lacions corresponents als radiadors, aparells sanitaris, aigua, electricitat, telecomunicacions) i adequació recorregut evacuació (senyalització, il·luminació, etc). Inclou retirada barres cortines aules

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

3	PJ41-HA1V	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

4	PJ117-3BIO	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany adaptat PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

5	PJ117-3BSF	u	Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, doble, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

6	PJ11C-3DOI	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

7	PJ219-3SFF	u	Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany PB adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	PJ06-5CHT	u	Instal·lació de lampisteria i sanejament interior banys, i ajudes de ram de paleta					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
9	PJ21C-3SI0	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
10	PC16-5NMM	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm col·locat fixat mecànicament sobre el parament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany PB		1,000	3,000	0,600		1,800	C#*D#*E#*F#
2	Bany P1		1,000	3,000	0,600		1,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,600	
11	PH15-39CO	u	Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de metacrilat, per a 2 tubs de fluorescència T16/G5 de 54 W, amb reactància electrònica, instal·lada superficialment a la paret o sostre					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra	01	PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
Capítol	02	EDIFICI 2
Capítol (1)	01	ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Envà accés bany		1,000	0,500	3,000		1,500	C#*D#*E#*F#
3	Divisió interior WC		1,000	2,300	2,100		4,830	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,400	2,100		5,880	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,210	

2	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Biblioteca		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
4	Sala professors		2,000	7,850	1,200		18,840	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,350	1,200		7,620	C#*D#*E#*F#
6	Direcció		2,000	4,650	1,200		11,160	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,350	1,200		7,620	C#*D#*E#*F#
8	Secretaria		2,000	3,000	1,200		7,200	C#*D#*E#*F#
9			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
10	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
11			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#
12	PLANTA PIS							
13	Aula		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
14			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
15	Aula		2,000	7,850	1,200		18,840	C#*D#*E#*F#
16			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
17	Aula		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
18			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
19	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
20			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**245,940**

- 3 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc Planta Baixa		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#
3	wc Planta Pis		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**42,300**

- 4 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa							
2	Porta accés wc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Portes wc interiors		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta pis							C#*D#*E#*F#
5	Porta accés wc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Portes wc interiors		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**8,000**

- 5 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc planta baixa		1,000	4,750	2,300		10,925	C#*D#*E#*F#
2	wc planta pis		1,000	4,750	2,300		10,925	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**21,850**

- 6 P2141-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Previsió wc planta baixa		1,000	4,750	2,300		10,925	C#*D#*E#*F#
---	--------------------------	--	-------	-------	-------	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT

10,925

7 P21GS-4RVK u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	wc PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
---	-------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

2	wc PP		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
---	-------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT

6,000

8 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT

6,000

9 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT

4,000

10 P21GS-H8EG u Arrencada d'urinari desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT

4,000

11 P21Q1-HBMZ u Desmuntatge i posterior col·locació accessoris bany, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT

4,000

12 P2R5-DT2G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Enderroc envà		1,200	12,210	0,050		0,733	C#*D#*E#*F#
---	---------------	--	-------	--------	-------	--	-------	-------------

2	Enrajolat		1,200	245,940	0,150		44,269	C#*D#*E#*F#
---	-----------	--	-------	---------	-------	--	--------	-------------

3	Arrebossat		1,200	42,300	0,100		5,076	C#*D#*E#*F#
---	------------	--	-------	--------	-------	--	-------	-------------

4	Paviment ceràmic banys		1,200	21,850	0,050		1,311	C#*D#*E#*F#
---	------------------------	--	-------	--------	-------	--	-------	-------------

5	Cel·las		1,200	10,925	0,020		0,262	C#*D#*E#*F#
---	---------	--	-------	--------	-------	--	-------	-------------

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 51,651

- 13 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc envà		1,200	12,210	0,050		0,733	C#*D#*E#*F#
2	Enrajolat		1,200	245,940	0,150		44,269	C#*D#*E#*F#
3	Arrebossat		1,200	42,300	0,100		5,076	C#*D#*E#*F#
4	Paviment ceràmic banys		1,200	21,850	0,050		1,311	C#*D#*E#*F#
5	Cel ras		1,200	10,925	0,020		0,262	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,651

- 14 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanitaris: wc, piques, urinaris, etc		16,000	0,200			3,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

- 15 P2RA-EU65 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanitaris: wc, piques, urinaris, etc		16,000	0,200			3,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
 Capítol 02 EDIFICI 2
 Capítol (1) 02 TANCAMENT I DIVISÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6143-AWRP	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paret tancament bany PB		1,000	2,300	3,000		6,900	C#*D#*E#*F#
2	Paret tancament bany PP		1,000	2,300	3,000		6,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

- 2 P662-6YAG u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta corredera o abatible i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	wc PP		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 3 P662-6YAC u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 4 P662-6YAH u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc PP		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
 Capítol 02 EDIFICI 2
 Capítol (1) 03 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-3EYN	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PIS							
5	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,300

- 2 P822-3NY1 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							C#*D#*E#*F#
2	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PIS							C#*D#*E#*F#
5	wc		2,000	4,750	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,300	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,300

- 3 P815-3FN4 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Biblioteca		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
4	Sala professors		2,000	7,850	1,200		18,840	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,350	1,200		7,620	C#*D#*E#*F#
6	Direcció		2,000	4,650	1,200		11,160	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,350	1,200		7,620	C#*D#*E#*F#
8	Secretaria		2,000	3,000	1,200		7,200	C#*D#*E#*F#
9			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
10	PLANTA PIS							
11	Aula		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
12			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
13	Aula		2,000	7,850	1,200		18,840	C#*D#*E#*F#
14			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#
15	Aula		2,000	7,800	1,200		18,720	C#*D#*E#*F#
16			2,000	6,350	1,200		15,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

203,640

- 4 P815-3FN6 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

- 5 P9U9-HAAS m Sòcol de PVC de 10 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Biblioteca		2,000	7,800			15,600	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,350			12,700	C#*D#*E#*F#
4	Sala professors		2,000	7,850			15,700	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,350			6,350	C#*D#*E#*F#
6	Direcció		2,000	4,650			9,300	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,350			6,350	C#*D#*E#*F#
8	Secretaria		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
9			2,000	6,350			12,700	C#*D#*E#*F#
10	PLANTA PIS							
11	Aula		2,000	7,800			15,600	C#*D#*E#*F#
12			2,000	6,350			12,700	C#*D#*E#*F#
13	Aula		2,000	7,850			15,700	C#*D#*E#*F#
14			2,000	6,350			12,700	C#*D#*E#*F#
15	Aula		2,000	7,800			15,600	C#*D#*E#*F#
16			2,000	6,350			12,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

169,700

- 6 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Biblioteca		2,000	7,800	1,500		23,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 16

4	Sala professors	2,000	7,850	1,500	23,550	C#*D#*E#*F#
5		2,000	6,350	1,500	19,050	C#*D#*E#*F#
6	Direcció	2,000	4,650	1,500	13,950	C#*D#*E#*F#
7		1,000	6,350	1,500	9,525	C#*D#*E#*F#
8	Secretaria	2,000	3,000	1,500	9,000	C#*D#*E#*F#
9		1,000	6,350	1,500	9,525	C#*D#*E#*F#
10	wc	2,000	4,750	1,500	14,250	C#*D#*E#*F#
11		2,000	2,300	1,500	6,900	C#*D#*E#*F#
12	PLANTA PIS					
13	Aula	2,000	7,800	1,500	23,400	C#*D#*E#*F#
14		2,000	6,350	1,500	19,050	C#*D#*E#*F#
15	Aula	2,000	7,850	1,500	23,550	C#*D#*E#*F#
16		2,000	6,350	1,500	19,050	C#*D#*E#*F#
17	Aula	2,000	7,800	1,500	23,400	C#*D#*E#*F#
18		2,000	6,350	1,500	19,050	C#*D#*E#*F#
19	wc	2,000	4,750	1,500	14,250	C#*D#*E#*F#
20		2,000	2,300	1,500	6,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

296,850

7 P89B-4UEQ m2

Pintat de revestiment vertical de guix a l'esmalt de poliuretà de dos components amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Biblioteca		2,000	7,800	1,500		23,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#
4	Sala professors		2,000	7,850	1,500		23,550	C#*D#*E#*F#
5			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#
6	Direcció		2,000	4,650	1,500		13,950	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,350	1,500		9,525	C#*D#*E#*F#
8	Secretaria		2,000	3,000	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000	6,350	1,500		9,525	C#*D#*E#*F#
10	PLANTA PIS							
11	Aula		2,000	7,800	1,500		23,400	C#*D#*E#*F#
12			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#
13	Aula		2,000	7,850	1,500		23,550	C#*D#*E#*F#
14			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#
15	Aula		2,000	7,800	1,500		23,400	C#*D#*E#*F#
16			2,000	6,350	1,500		19,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

254,550

8 P89I-4V8R m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tot el sostre PB		1,000	282,000			282,000	C#*D#*E#*F#
2	Tot el sostre P1		1,000	282,000			282,000	C#*D#*E#*F#
3	MENY'S MILLORA 1							
4	PB							
5	Sala reunions		-1,000	14,800			-14,800	C#*D#*E#*F#
6	Impressora		-1,000	9,180			-9,180	C#*D#*E#*F#
7	Passadis - escala		-1,000	91,220			-91,220	C#*D#*E#*F#
8	PP							C#*D#*E#*F#
9	Aula		-1,000	14,800			-14,800	C#*D#*E#*F#
10	Sala reunions		-1,000	12,780			-12,780	C#*D#*E#*F#
11	Material		-1,000	6,340			-6,340	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 17

12	Passadis - escala	-1,000	91,220	-91,220	C#*D#*E#*F#
----	-------------------	--------	--------	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	323,660
-----------------	---------

9	P89K-42YR	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pintat arrimador existent							
2	Passadis PB		1,000	70,000	1,500		105,000	C#*D#*E#*F#
3	Passadis P1		1,000	64,400	1,500		96,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	201,600
-----------------	---------

10	P894-4V9C	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
----	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana i passamà		11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	11,000
-----------------	--------

11	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
----	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta accés wc		2,000	1,000	2,200		4,400	C#*D#*E#*F#
2	Portes PB		4,000	1,000	2,200		8,800	C#*D#*E#*F#
3	Portes PP		5,000	1,000	2,200		11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	24,200
-----------------	--------

12	P846-9JO6	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
----	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió wc planta baixa		1,000	4,750	2,300		10,925	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	10,925
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
Capítol	02	EDIFICI 2
Capítol (1)	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P93G-57Q0	m2	Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de guix, amb morter de ciment 1:8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment wc PB		1,000	10,930			10,930	C#*D#*E#*F#
2	Paviment wc P1		1,000	10,930			10,930	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	21,860
-----------------	--------

2	P9D5-366E	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup A1-A11a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
---	-----------	----	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 18

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment wc PB		1,000	10,930			10,930	C#*D#*E#*F#
2	Paviment wc P1		1,000	10,930			10,930	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,860	

3 P9ZD-4ZEA m Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió banys		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
Capítol 02 EDIFICI 2
Capítol (1) 05 TANCAMENT I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAQ5-37UN	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, amb galzes per a vidre i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc's		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
Capítol 02 EDIFICI 2
Capítol (1) 06 INSTAL·LACIONS I SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB92-H8NQ	PA	PA a justificar. Desmuntatge, retirada i adequació de les instal·lacions existents (instal·lacions corresponents als radiadors, aparells sanitaris, aigua, electricitat, telecomunicacions) i adequació recorregut evacuació (senyalització, il·luminació, etc). Inclou retirada barres cortines aules
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000
2	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000

3	PJ41-HA1V	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 4 PJ117-3BIO u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany adaptat PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 5 PJ117-3BSF u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, doble, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 6 PJ11C-3D0I u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 7 PJ219-3SFF u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany PB adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 8 PJ06-5CHT u Instal·lació de lampisteria i sanejament interior banys, i ajudes de ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 9 PJ21C-3SI0 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

- 10 PC16-5NMM m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany PB		1,000	3,000	0,600		1,800	C#*D#*E#*F#
2	Bany P1		1,000	3,000	0,600		1,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 3,600

11 PH15-39CO u Lluminera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de metacrilat, per a 2 tubs de fluorescència T16/G5 de 54 W, amb reactància electrònica, instal·lada superficialment a la paret o sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
 Capítol 03 EDIFICI 3
 Capítol (1) 01 ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PIS							
2	wc		1,000	1,700	2,100		3,570	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,300	3,000		6,900	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,800	3,000		2,400	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,700	2,100		5,670	C#*D#*E#*F#
6			2,000	1,400	2,100		5,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,420

2 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc P1		4,000	6,400	2,100		53,760	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,500	2,100		10,500	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,600	2,100		6,720	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,850	2,100		11,970	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,900	2,100		7,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,930

3 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc P1		4,000	6,400	2,100		53,760	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,500	2,100		10,500	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,600	2,100		6,720	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,850	2,100		11,970	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,900	2,100		7,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,930

4 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cabines wc		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

5 P2142-4RMN m2 Arrencada d'aplatat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gimnas PB		2,000	13,450	1,300		34,970	C#*D#*E#*F#
2			2,000	8,250	1,300		21,450	C#*D#*E#*F#
3	P1							
4	Aula		2,000	6,150	1,300		15,990	C#*D#*E#*F#
5			2,000	8,250	1,300		21,450	C#*D#*E#*F#
6	Aula		2,000	7,200	1,300		18,720	C#*D#*E#*F#
7			2,000	6,400	1,300		16,640	C#*D#*E#*F#
8	Aula		2,000	7,500	1,300		19,500	C#*D#*E#*F#
9			2,000	6,400	1,300		16,640	C#*D#*E#*F#
10	Aula		2,000	7,200	1,300		18,720	C#*D#*E#*F#
11			2,000	8,250	1,300		21,450	C#*D#*E#*F#
12	Passadis		2,000	20,600	1,300		53,560	C#*D#*E#*F#
13			2,000	1,750	1,300		4,550	C#*D#*E#*F#
14	Escala		2,000	5,200	1,300		13,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

277,160

6 P2143-4RQV m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gimnas PB		2,000	13,450			26,900	C#*D#*E#*F#
2			2,000	8,250			16,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

43,400

7 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

34,000

8 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsio		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

9 P21GS-4RVK u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 22

10 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 P21GS-H8EG u Arrencada d'urinari desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 P21Q1-HBMZ u Desmuntatge i posterior col·locació accessoris bany, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 P2R5-DT2G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc envà		1,200	24,420	0,050		1,465	C#*D#*E#*F#
2	Enrajolat		1,200	90,930	0,150		16,367	C#*D#*E#*F#
3	Arrebossat		1,200	90,930	0,100		10,912	C#*D#*E#*F#
4	Aplacat fusta		1,200	277,160	0,100		33,259	C#*D#*E#*F#
5	Sòcol gimnàs		1,200	43,400	0,100		5,208	C#*D#*E#*F#
6	Arrencada paviment wc		1,200	3,400	0,100		0,408	C#*D#*E#*F#
7	Cel ras - previsió		1,200	10,000	0,100		1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,819

15 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc envà		1,200	24,420	0,050		1,465	C#*D#*E#*F#
2	Enrajolat		1,200	90,930	0,150		16,367	C#*D#*E#*F#
3	Arrebossat		1,200	90,930	0,100		10,912	C#*D#*E#*F#
4	Aplacat fusta		1,200	277,160	0,100		33,259	C#*D#*E#*F#
5	Sòcol gimnàs		1,200	43,400	0,100		5,208	C#*D#*E#*F#
6	Arrencada paviment wc		1,200	3,400	0,100		0,408	C#*D#*E#*F#
7	Cel ras - previsió		1,200	10,000	0,100		1,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 68,819

16 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanitaris: wc, piques, urinaris, etc		21,000	0,200			4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

17 P2RA-EU65 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanitaris: wc, piques, urinaris, etc		21,000	0,200			4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
 Capítol 03 EDIFICI 3
 Capítol (1) 02 TANCAMENT I DIVISÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6143-AWRP	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mitgera entre wc PP		1,000	1,500	3,000		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

2 P662-6YAG u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta corredera o abatible i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P662-6YAH u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
 Capítol 03 EDIFICI 3
 Capítol (1) 03 REVESTIMENTS

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 24

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-3EYN	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc P1		4,000	6,400	1,500		38,400	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,500	1,500		7,500	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,600	1,500		4,800	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,850	1,500		8,550	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,900	1,500		5,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

64,950

2	P822-3NY1	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc P1		4,000	6,400	1,500		38,400	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,500	1,500		7,500	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,600	1,500		4,800	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,850	1,500		8,550	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,900	1,500		5,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

64,950

3	P815-3FN4	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gimnas PB		2,000	13,450	1,300		34,970	C#*D#*E#*F#
2			2,000	8,250	1,300		21,450	C#*D#*E#*F#
3	P1							
4	Aula		2,000	6,150	1,300		15,990	C#*D#*E#*F#
5			2,000	8,250	1,300		21,450	C#*D#*E#*F#
6	Aula		2,000	7,200	1,300		18,720	C#*D#*E#*F#
7			2,000	6,400	1,300		16,640	C#*D#*E#*F#
8	Aula		2,000	7,500	1,300		19,500	C#*D#*E#*F#
9			2,000	6,400	1,300		16,640	C#*D#*E#*F#
10	Aula		2,000	7,200	1,300		18,720	C#*D#*E#*F#
11			2,000	8,250	1,300		21,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

205,530

4	P815-3FN6	m2	Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

5	P8E1-AERZ	m2	Arrimador ventilat d'1,5 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits
---	-----------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadis		2,000	20,600	1,500		61,800	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,750	1,500		5,250	C#*D#*E#*F#
3	Escala		2,000	5,200	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

82,650

6 P9U9-HAAS m Sòcol de PVC de 10 cm d'alçària i 7 mm de guix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gimnas PB		2,000	13,450			26,900	C#*D#*E#*F#
2			2,000	8,250			16,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

43,400

7 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Menjador		2,000	8,250	2,100		34,650	C#*D#*E#*F#
2			2,000	10,190	2,100		42,798	C#*D#*E#*F#
3	Rebedor		2,000	8,250	2,100		34,650	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,860	2,100		12,012	C#*D#*E#*F#
5	Gimnas PB		2,000	13,450	2,100		56,490	C#*D#*E#*F#
6			2,000	8,250	2,100		34,650	C#*D#*E#*F#
7	Aula música		2,000	8,250	2,100		34,650	C#*D#*E#*F#
8			2,000	7,200	2,100		30,240	C#*D#*E#*F#
9	P1							
10	Aula		2,000	6,150	2,100		25,830	C#*D#*E#*F#
11			2,000	8,250	2,100		34,650	C#*D#*E#*F#
12	Aula		2,000	7,200	2,100		30,240	C#*D#*E#*F#
13			2,000	6,400	2,100		26,880	C#*D#*E#*F#
14	Aula		2,000	7,500	2,100		31,500	C#*D#*E#*F#
15			2,000	6,400	2,100		26,880	C#*D#*E#*F#
16	Aula		2,000	7,200	2,100		30,240	C#*D#*E#*F#
17			2,000	8,250	2,100		34,650	C#*D#*E#*F#
18	Sobre arrimador							
19	Passadis		2,000	20,600	2,100		86,520	C#*D#*E#*F#
20			2,000	1,750	2,100		7,350	C#*D#*E#*F#
21	Escala		2,000	5,200	2,100		21,840	C#*D#*E#*F#
22	wc P1 - part fins a sostre		4,000	6,400	1,500		38,400	C#*D#*E#*F#
23			2,000	2,500	1,500		7,500	C#*D#*E#*F#
24			2,000	1,600	1,500		4,800	C#*D#*E#*F#
25			2,000	2,850	1,500		8,550	C#*D#*E#*F#
26			2,000	1,900	1,500		5,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

701,670

8 P89B-4UEQ m2 Pintat de revestiment vertical de guix a l'esfalt de poliuretà de dos components amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Menjador		2,000	8,250	1,500		24,750	C#*D#*E#*F#
2			2,000	10,190	1,500		30,570	C#*D#*E#*F#
3	Aula música		2,000	8,250	1,500		24,750	C#*D#*E#*F#
4			2,000	7,200	1,500		21,600	C#*D#*E#*F#
5	P1							

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 26

6	Aula	2,000	6,150	1,500	18,450	C#*D#*E#*F#
7		2,000	8,250	1,500	24,750	C#*D#*E#*F#
8	Aula	2,000	7,200	1,500	21,600	C#*D#*E#*F#
9		2,000	6,400	1,500	19,200	C#*D#*E#*F#
10	Aula	2,000	7,500	1,500	22,500	C#*D#*E#*F#
11		2,000	6,400	1,500	19,200	C#*D#*E#*F#
12	Aula	2,000	7,200	1,500	21,600	C#*D#*E#*F#
13		2,000	8,250	1,500	24,750	C#*D#*E#*F#
15						C#*D#*E#*F#
16						C#*D#*E#*F#
17						C#*D#*E#*F#
18						C#*D#*E#*F#
19						C#*D#*E#*F#
20						C#*D#*E#*F#
21						C#*D#*E#*F#
22						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,720

- 9 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tot el sostre PB		1,000	310,000			310,000	C#*D#*E#*F#
2	Tot el sostre P1		1,000	310,000			310,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,000

- 10 P89K-42YR m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadis		2,000	20,600	1,500		61,800	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,750	1,500		5,250	C#*D#*E#*F#
3	Escala		2,000	5,200	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,650

- 11 P894-4V9C m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana i passamà		1,000	7,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

- 12 P89G-43TY m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes PB		4,000	1,000	2,200		8,800	C#*D#*E#*F#
2	Portes PP		6,000	1,000	2,200		13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

- 13 P846-9JO6 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió							
2	wc		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							34,000	

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
Capítol 03 EDIFICI 3
Capítol (1) 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P93G-57Q0	m2	Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	WC		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							34,000	

2	P9D5-366E	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup Al·Alla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	WC		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							34,000	

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
Capítol 03 EDIFICI 3
Capítol (1) 05 TANCAMENT I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PA1G-H8VW	m2	Restauració i reparació de fulla batent per a porta interior de fusta per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, de fins a 2 m2 de superfície, amb reposició parcial de cara llisa amb tauler de DM, massillat de clivelles, fregat i segellat de les zones amb masilla i repintat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
Capítol 03 EDIFICI 3
Capítol (1) 06 INSTAL·LACIONS I SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB92-H8NQ	PA	PA a justificar. Desmuntatge, retirada i adequació de les instal·lacions existents (instal·lacions corresponents als radiadors, aparells sanitaris, aigua, electricitat, telecomunicacions) i adequació recorregut evacuació (senyalització, il·luminació, etc). Inclou retirada barres cortines aules

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 28

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 2 PJ117-3BSF u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, doble, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT

4,000

- 3 PJ117-3BPS u Lavabo mural de porcellana esmaltada, raconer, de costat >= 38 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Interior bany							
2	Previsió per no aprofitament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 4 PJ11C-3D0I u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT

6,000

- 5 PJ06-5CHT u Instal·lació de lampisteria i sanejament interior banys, i ajudes de ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 6 PJ21C-3SI0 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	General wc		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Interior bany		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9,000

- 7 PC16-5NMM m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	wc		2,000	2,000	0,600		2,400	C#*D#*E#*F#
---	----	--	-------	-------	-------	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT

2,400

- 8 PH15-39CO u Lumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de metacrilat, per a 2 tubs de fluorescència T16/G5 de 54 W, amb reactància electrònica, instal·lada superficialment a la paret o sostre

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 29

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	WC		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
 Capítol 03 EDIFICI 3
 Capítol (1) 07 CUINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1 PQ75-0001 u MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC

Dimensions: 250x70x90 cm.
 Amb prestatge intermedi regulable.
 Amb plastró posterior de (250) de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
 Dotat amb portes corredisses amb clau (1).
 Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi congelador de 60 cm al extrem del moble.
 Potes regulables d'acer inoxidable.
 Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
 Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
 Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona menjador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2 PQ75-0002 u Armari de paret amb portes abatibles
 Dimensions 270x35x70 cm.
 Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada.
 Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Moble alt		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

3 PQ75-0003 u MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC
 Dimensions: 335x70x90 cm.
 Dimensions sines: 50x40x25 cm.
 Dimensions sina rentamans: 50x40x25., amb faldó frontal amb pulsador de genoll.
 Amb prestatge intermedi regulable.
 Amb plastró posterior de (335) i laterals dret / esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
 Dotat amb portes abatibles amb clau (3).
 Amb escot per columna (1).
 Potes regulables d'acer inoxidable.
 Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
 Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
 Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Moble baix		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQ75-0004 u DUTXA DE SOBRETAULA BAIXA AMB AIXETA GERONTOLÒGICA COLZE
Aixeta cromada de sobretaula dutxa i aixeta de palanca.
Cromats d'alta densitat.
Dissenyat especialment per instal·lacions de grans cuines.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PQ75-0005 u Sòcol per a mobles recte de 150 mm d'alçada amb grapes i llargada 335 cm
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQ75-0006 u Obra civil: desmuntatge mobiliari existent, repicat enrajolat, sanejament parament, instal·lacions aigua i sanejament i aplacat paret amb PVC alimentari. Inclou transport, gestió de residus i canón abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQ75-0007 u Transport, muntatge i posta en marxa dels aparells i equipaments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ST CRISTOFOL_NURIA
Capítol 04 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21G1-W8Z3	m	Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre entre 150 a 300 mm a una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 31

3

P2RA-10MPY

kg

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment peril·losos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	01	EDIFICI 1
Capítol (1)	01	Enderrocs i gestió residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	7,90	12,210	96,46
2 P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	12,53	406,860	5.097,96
3 P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	16,35	42,300	691,61
4 P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 1)	13,62	8,000	108,96
5 P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	8,17	21,850	178,51
6 P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 8)	6,81	10,925	74,40
7 P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)	13,59	2,700	36,69
8 P21GS-4RVK	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)	19,59	6,000	117,54
9 P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)	21,28	4,000	85,12
10 P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	19,27	6,000	115,62
11 P21Q1-HBMZ	u	Desmuntatge i posterior col·locació accessoris bany, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	50,17	4,000	200,68
12 P2R5-DT2G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 16)	10,28	81,265	835,40
13 P2RA-EU5P	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 19)	23,94	81,265	1.945,48
14 P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 17)	26,05	3,200	83,36
15 P2RA-EU65	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 20)	11,69	3,200	37,41

TOTAL	Capítol (1)	01.01.01	9.705,20
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	01	EDIFICI 1
Capítol (1)	02	Tancament i divisòries

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6143-AWRP	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 (P - 22)	23,16	13,800	319,61
2	P662-6YAG	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta corredera o abatible i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació (P - 24)	408,64	6,000	2.451,84
3	P662-6YAC	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable (P - 23)	154,95	2,000	309,90
4	P662-6YAH	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable (P - 25)	283,07	2,000	566,14

TOTAL	Capítol (1)	01.01.02	3.647,49
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	01	EDIFICI 1
Capítol (1)	03	Revestiments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P811-3EYN	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 26)	37,64	42,300	1.592,17
2	P822-3NY1	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 29)	32,65	42,300	1.381,10
3	P815-3FN4	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 27)	16,07	204,000	3.278,28
4	P815-3FN6	m2	Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 28)	17,65	10,000	176,50
5	P8E1-AERZ	m2	Arrimador ventilat d'1,5 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits (P - 37)	52,07	200,700	10.450,45
6	P9U9-HAAS	m	Sòcol de PVC de 10 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu (P - 40)	7,94	303,800	2.412,17
7	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 35)	5,83	521,250	3.038,89
8	P89B-4UEQ	m2	Pintat de revestiment vertical de guix a l'esma de poliuretà de dos components amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 32)	23,70	255,000	6.043,50
9	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 34)	6,79	475,676	3.229,84

EUR

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 3

10	P89K-42YR	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 36)	14,47	200,700	2.904,13
11	P894-4V9C	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 31)	31,45	11,000	345,95
12	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 33)	25,77	28,600	737,02
13	P846-9JO6	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 30)	40,23	10,925	439,51

TOTAL	Capítol (1)	01.01.03	36.029,51
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	01	EDIFICI 1
Capítol (1)	04	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P93G-57Q0	m2	Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 (P - 38)	8,88	21,860	194,12
2	P9D5-366E	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup Al-Alla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 39)	51,56	21,860	1.127,10
3	P9ZD-4ZEA	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques (P - 41)	265,22	2,000	530,44

TOTAL	Capítol (1)	01.01.04	1.851,66
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	01	EDIFICI 1
Capítol (1)	05	Tancament i divisòries practicables

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAQ5-37UN	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, amb galzes per a vidre i estructura interior de fusta. col·locada (P - 43)	283,17	2,000	566,34

TOTAL	Capítol (1)	01.01.05	566,34
--------------	--------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	01	EDIFICI 1
Capítol (1)	06	Instal·lacions i sanitaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-H8NQ	PA	PA a justificar. Desmuntatge, retirada i adequació de les instal·lacions existents (instal·lacions corresponents als radiadors, aparells sanitaris, aigua, electricitat, telecomunicacions) i adequació recorregut evacuació (senyalització, il·luminació, etc). Inclou retirada barres cortines aules (P - 44)	2.000,00	1,000	2.000,00
2	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D. de tub d'acer inoxidable. col·locat amb fixacions	313,15	2,000	626,30

EUR

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 4

			mecàniques (P - 55)			
3	PJ41-HA1V	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 54)	150,30	2,000	300,60
4	PJ117-3BIO	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu (P - 48)	124,52	1,000	124,52
5	PJ117-3BSF	u	Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, doble, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals (P - 50)	206,79	4,000	827,16
6	PJ11C-3DOI	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 51)	240,19	6,000	1.441,14
7	PJ219-3SFF	u	Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets (P - 52)	388,58	1,000	388,58
8	PJ06-5CHT	u	Instal·lació de lampisteria i sanejament interior banys, i ajudes de ram de paleta (P - 47)	1.159,17	1,000	1.159,17
9	PJ21C-3SIO	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" (P - 53)	81,49	8,000	651,92
10	PC16-5NMM	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 45)	70,11	3,600	252,40
11	PH15-39CO	u	Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de metacrilat, per a 2 tubs de fluorescència T16/G5 de 54 W, amb reactància electrònica, instal·lada superficialment a la paret o sostre (P - 46)	145,32	4,000	581,28

TOTAL	Capítol (1)	01.01.06	8.353,07
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	02	EDIFICI 2
Capítol (1)	01	Enderrocs i gestió residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	7,90	12,210	96,46
2	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	12,53	245,940	3.081,63
3	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	16,35	42,300	691,61
4	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 1)	13,62	8,000	108,96
5	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	8,17	21,850	178,51
6	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 8)	6,81	10,925	74,40
7	P21GS-4RVK	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)	19,59	6,000	117,54
8	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	19,27	6,000	115,62
9	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)	21,28	4,000	85,12

EUR

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 5

10	P21GS-H8EG	u	Arrencada d'urinari desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 14)	31,08	4,000	124,32
11	P21Q1-HBMZ	u	Desmuntatge i posterior col·locació accessoris bany, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	50,17	4,000	200,68
12	P2R5-DT2G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 16)	10,28	51,651	530,97
13	P2RA-EU5P	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 19)	23,94	51,651	1.236,52
14	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 17)	26,05	3,200	83,36
15	P2RA-EU65	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 20)	11,69	3,200	37,41

TOTAL	Capítol (1)	01.02.01	6.763,11
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	02	EDIFICI 2
Capítol (1)	02	Tancament i divisòries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6143-AWRP	m2	Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 (P - 22)	23,16	13,800	319,61
2	P662-6YAG	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta corredera o abatible i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació (P - 24)	408,64	6,000	2.451,84
3	P662-6YAC	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable (P - 23)	154,95	2,000	309,90
4	P662-6YAH	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable (P - 25)	283,07	2,000	566,14

TOTAL	Capítol (1)	01.02.02	3.647,49
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	02	EDIFICI 2
Capítol (1)	03	Revestiments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P811-3EYN	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R (P - 26)	37,64	42,300	1.592,17
2	P822-3NY1	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma	32,65	42,300	1.381,10

EUR

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 6

		rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 29)				
3	P815-3FN4	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 27)	16,07	203,640	3.272,49
4	P815-3FN6	m2	Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 28)	17,65	10,000	176,50
5	P9U9-HAAS	m	Sòcol de PVC de 10 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu (P - 40)	7,94	169,700	1.347,42
6	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 35)	5,83	296,850	1.730,64
7	P89B-4UEQ	m2	Pintat de revestiment vertical de guix a l'esmalt de poliuretà de dos components amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 32)	23,70	254,550	6.032,84
8	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 34)	6,79	323,660	2.197,65
9	P89K-42YR	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 36)	14,47	201,600	2.917,15
10	P894-4V9C	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 31)	31,45	11,000	345,95
11	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 33)	25,77	24,200	623,63
12	P846-9JO6	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 30)	40,23	10,925	439,51

TOTAL	Capítol (1)	01.02.03	22.057,05
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	02	EDIFICI 2
Capítol (1)	04	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P93G-57Q0	m2	Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 (P - 38)	8,88	21,860	194,12
2	P9D5-366E	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup Al-Alla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 39)	51,56	21,860	1.127,10
3	P9ZD-4ZEA	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques (P - 41)	265,22	2,000	530,44

TOTAL	Capítol (1)	01.02.04	1.851,66
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	02	EDIFICI 2
Capítol (1)	05	Tancament i divisòries practicables

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PAQ5-37UN	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, amb galzes per a vidre i estructura interior de fusta, col·locada (P - 43)	283,17	2,000	566,34

TOTAL	Capítol (1)	01.02.05			566,34
--------------	--------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	02	EDIFICI 2
Capítol (1)	06	Instal·lacions i sanitaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-H8NQ	PA	PA a justificar. Desmuntatge, retirada i adequació de les instal·lacions existents (instal·lacions corresponents als radiadors, aparells sanitaris, aigua, electricitat, telecomunicacions) i adequació recorregut evacuació (senyalització, il·luminació, etc). Inclou retirada barres cortines aules (P - 44)	2.000,00	1,000	2.000,00
2	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 55)	313,15	2,000	626,30
3	PJ41-HA1V	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 54)	150,30	2,000	300,60
4	PJ117-3BIO	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu (P - 48)	124,52	1,000	124,52
5	PJ117-3BSF	u	Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, doble, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals (P - 50)	206,79	4,000	827,16
6	PJ11C-3DOI	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 51)	240,19	6,000	1.441,14
7	PJ219-3SFF	u	Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets (P - 52)	388,58	1,000	388,58
8	PJ06-5CHT	u	Instal·lació de lampisteria i sanejament interior banys, i ajudes de ram de paleta (P - 47)	1.159,17	1,000	1.159,17
9	PJ21C-3SIO	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" (P - 53)	81,49	8,000	651,92
10	PC16-5NMM	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 45)	70,11	3,600	252,40
11	PH15-39CO	u	Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de metacrilat, per a 2 tubs de fluorescència T16/G5 de 54 W, amb reactància electrònica, instal·lada superficialment a la paret o sostre (P - 46)	145,32	4,000	581,28

TOTAL	Capítol (1)	01.02.06			8.353,07
--------------	--------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	03	EDIFICI 3
Capítol (1)	01	Enderrocs i gestió residus

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 8

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	7,90	24,420	192,92
2	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	12,53	90,930	1.139,35
3	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	16,35	90,930	1.486,71
4	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 1)	13,62	6,000	81,72
5	P2142-4RMN	m2	Arrencada d'aplatat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	7,36	277,160	2.039,90
6	P2143-4RQV	m	Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	1,09	43,400	47,31
7	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	8,17	34,000	277,78
8	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 8)	6,81	10,000	68,10
9	P21GS-4RVK	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)	19,59	6,000	117,54
10	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	19,27	6,000	115,62
11	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)	21,28	5,000	106,40
12	P21GS-H8EG	u	Arrencada d'urinari desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 14)	31,08	4,000	124,32
13	P21Q1-HBMZ	u	Desmuntatge i posterior col·locació accessoris bany, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	50,17	4,000	200,68
14	P2R5-DT2G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 16)	10,28	68,819	707,46
15	P2RA-EU5P	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 19)	23,94	68,819	1.647,53
16	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 17)	26,05	4,200	109,41
17	P2RA-EU65	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 20)	11,69	4,200	49,10

TOTAL	Capítol (1)	01.03.01	8.511,85
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	03	EDIFICI 3
Capítol (1)	02	Tancament i divisòries

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6143-AWRP	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 (P - 22)	23,16	4,500	104,22
2	P662-6YAG	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta corredera o abatible i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació (P - 24)	408,64	6,000	2.451,84
3	P662-6YAH	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable (P - 25)	283,07	4,000	1.132,28

TOTAL	Capítol (1)	01.03.02	3.688,34
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	03	EDIFICI 3
Capítol (1)	03	Revestiments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P811-3EYN	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 26)	37,64	64,950	2.444,72
2	P822-3NY1	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 29)	32,65	64,950	2.120,62
3	P815-3FN4	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 27)	16,07	205,530	3.302,87
4	P815-3FN6	m2	Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 28)	17,65	20,000	353,00
5	P8E1-AERZ	m2	Arrimador ventilat d'1,5 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits (P - 37)	52,07	82,650	4.303,59
6	P9U9-HAAS	m	Sòcol de PVC de 10 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu (P - 40)	7,94	43,400	344,60
7	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 35)	5,83	701,670	4.090,74
8	P89B-4UEQ	m2	Pintat de revestiment vertical de guix a l'esmalt de poliuretà de dos components amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 32)	23,70	273,720	6.487,16
9	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 34)	6,79	620,000	4.209,80
10	P89K-42YR	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 36)	14,47	82,650	1.195,95
11	P894-4V9C	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i	31,45	7,000	220,15

EUR

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 10

		2 d'acabat (P - 31)				
12	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 33)	25,77	22,000	566,94
13	P846-9JO6	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 30)	40,23	34,000	1.367,82

TOTAL	Capítol (1)	01.03.03	31.007,96
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	03	EDIFICI 3
Capítol (1)	04	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P93G-57Q0	m2	Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 (P - 38)	8,88	34,000	301,92
2	P9D5-366E	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup Al·Al·la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 39)	51,56	34,000	1.753,04

TOTAL	Capítol (1)	01.03.04	2.054,96
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	03	EDIFICI 3
Capítol (1)	05	Tancament i divisòries practicables

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PA1G-H8VW	m2	Restauració i reparació de fulla batent per a porta interior de fusta per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, de fins a 2 m2 de superfície, amb reposició parcial de cara llisa amb tauler de DM, massillat de clivelles, fregat i segellat de les zones amb masilla i repintat (P - 42)	68,81	1,000	68,81

TOTAL	Capítol (1)	01.03.05	68,81
--------------	--------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	03	EDIFICI 3
Capítol (1)	06	Instal·lacions i sanitaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-H8NQ	PA	PA a justificar. Desmuntatge, retirada i adequació de les instal·lacions existents (instal·lacions corresponents als radiadors, aparells sanitaris, aigua, electricitat, telecomunicacions) i adequació recorregut evacuació (senyalització, il·luminació, etc). Inclou retirada barres cortines aules (P - 44)	2.000,00	1,000	2.000,00
2	PJ117-3BSF	u	Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, doble, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals (P - 50)	206,79	4,000	827,16
3	PJ117-3BPS	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, raconer, de costat >= 38 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals (P - 49)	123,98	1,000	123,98
4	PJ11C-3D0I	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i	240,19	6,000	1.441,14

EUR

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 11

5	PJ06-5CHT	u	connectat a la xarxa d'evacuació (P - 51) Instal·lació de lampisteria i sanejament interior banys, i ajudes de ram de paleta (P - 47)	1.159,17	1,000	1.159,17
6	PJ21C-3SI0	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" (P - 53)	81,49	9,000	733,41
7	PC16-5NMM	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 45)	70,11	2,400	168,26
8	PH15-39CO	u	Llumenera decorativa bitub amb xassis d'alumini anoditzat i difusor de metacrilat, per a 2 tubs de fluorescència T16/G5 de 54 W, amb reactància electrònica, instal·lada superficialment a la paret o sostre (P - 46)	145,32	4,000	581,28

TOTAL	Capítol (1)	01.03.06	7.034,40
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra 01 Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria

Capítol 03 EDIFICI 3

Capítol (1) 07 Cuina

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ75-0001	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC	2.104,83	1,000	2.104,83
		Dimensions: 250x70x90 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (250) de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Dotat amb portes corredisses amb clau (1). Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi congelador de 60 cm al extrem del moble. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (P - 56)				
2	PQ75-0002	u	Armari de paret amb portes abatibles	1.902,37	1,000	1.902,37
		Dimensions 270x35x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 57)				
3	PQ75-0003	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC	5.251,74	1,000	5.251,74
		Dimensions: 335x70x90 cm. Dimensions sines: 50x40x25 cm. Dimensions sina rentamans: 50x40x25., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (335) i laterals dret / esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Dotat amb portes abatibles amb clau (3). Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat (P - 58)				
4	PQ75-0004	u	DUTXA DE SOBRETAULA BAIXA AMB AIXETA GERONTOLÒGICA COLZE	395,04	2,000	790,08
		Aixeta cromada de sobretaula dutxa i aixeta de palanca. Cromats d'alta densitat. Dissenyat especialment per instal·lacions de grans cuines. (P - 59)				
5	PQ75-0005	u	Sòcol per a mobles recte de 150 mm d'alçada amb grapes i llargada 335 cm	373,50	1,000	373,50
		Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 60)				

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 12

6	PQ75-0006	u	Obra civil: desmuntatge mobiliari existent, repicat enrajolat, sanejament parament, instal·lacions aigua i sanejament i aplacat paret amb PVC alimentari. Inclou transport, gestió de residus i cànon abocador (P - 61)	10.818,20	1,000	10.818,20
7	PQ75-0007	u	Transport, muntatge i posta en marxa dels aparells i equipaments (P - 62)	1.430,97	1,000	1.430,97

TOTAL	Capítol (1)		01.03.07			22.671,69
--------------	--------------------	--	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria
Capítol	04	ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21G1-W8Z3	m	Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre entre 150 a 300 mm a una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent (P - 10)	55,75	1,000	55,75
2	P2R5-Z58K	m3	Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible (P - 18)	105,38	1,000	105,38
3	P2RA-10MPY	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus (P - 21)	0,26	1,000	0,26

TOTAL	Capítol		01.04			161,39
--------------	----------------	--	--------------	--	--	---------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.:

1

NIVELL 3: CAPÍTOL (1)			Import
Capítol (1)	01.01.01	Enderrocs i gestió residus	9.705,20
Capítol (1)	01.01.02	Tancament i divisòries	3.647,49
Capítol (1)	01.01.03	Revestiments	36.029,51
Capítol (1)	01.01.04	Paviments	1.851,66
Capítol (1)	01.01.05	Tancament i divisòries practicables	566,34
Capítol (1)	01.01.06	Instal·lacions i sanitaris	8.353,07
Capítol	01.01	EDIFICI 1	60.153,27
Capítol (1)	01.02.01	Enderrocs i gestió residus	6.763,11
Capítol (1)	01.02.02	Tancament i divisòries	3.647,49
Capítol (1)	01.02.03	Revestiments	22.057,05
Capítol (1)	01.02.04	Paviments	1.851,66
Capítol (1)	01.02.05	Tancament i divisòries practicables	566,34
Capítol (1)	01.02.06	Instal·lacions i sanitaris	8.353,07
Capítol	01.02	EDIFICI 2	43.238,72
Capítol (1)	01.03.01	Enderrocs i gestió residus	8.511,85
Capítol (1)	01.03.02	Tancament i divisòries	3.688,34
Capítol (1)	01.03.03	Revestiments	31.007,96
Capítol (1)	01.03.04	Paviments	2.054,96
Capítol (1)	01.03.05	Tancament i divisòries practicables	68,81
Capítol (1)	01.03.06	Instal·lacions i sanitaris	7.034,40
Capítol (1)	01.03.07	Cuina	22.671,69
Capítol	01.03	EDIFICI 3	75.038,01
			178.430,00

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	EDIFICI 1	60.153,27
Capítol	01.02	EDIFICI 2	43.238,72
Capítol	01.03	EDIFICI 3	75.038,01
Capítol	01.04	ALTRES	161,39
Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria	178.591,39
			178.591,39

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost ST CRISTOFOL_Nuria	178.591,39
			178.591,39

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	178.591,39
13 % Despeses Generals SOBRE 178.591,39.....	23.216,88
6 % Benefici Industrial SOBRE 178.591,39.....	10.715,48
2 % Seguretat i Salut SOBRE 178.591,39.....	3.571,83
Subtotal	216.095,58
21 % IVA SOBRE 216.095,58.....	45.380,07
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	261.475,65

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
