DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 1 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 1 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

AJUNTAMENT DE LA BARONAL VILA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

MEMÒRIA VALORADA: **PER A INVERSIONS AL CEMENTIRI MUNICIPAL DURANT L'ANY 2025**

Emplaçament: Cementiri Municipal de Sant Joan de les Abadesses
Promotor: **AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES**
Tècnic: Joan Carles Grifell, Arquitecte Tècnic

Ref. 25037
Maig de 2025

ESTUDI TÈCNIC DE CONSTRUCCIO
Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses
T. 972 72 23 27 | etc@estuditecnic.cat | www.estuditecnic.cat

etc estudi tècnic de construcció

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 2 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 2 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

1. MEMÒRIA

1.1 DADES GENERALS

OBJECTE DE LA MEMÒRIA
EMPLAÇAMENT
PROMOTOR
TÈCNIC REDACTOR

1.2 ESTAT ACTUAL

ANTECEDENTS
ESTAT ACTUAL I SOLUCIÓ ADOPTADA

1.3 PROPOSTA D'ACTUACIÓ

1.4 TERMINI D'EXECUCIÓ I PRESSUPOST

2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST DESGLOSSATS

AMIDAMENTS
PRESSUPOST

3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 3 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 3 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

1. MEMÒRIA

1.1 DADES GENERALS

OBJECTE DE LA MEMÒRIA

Aquesta documentació té com a objecte detallar les inversions a realitzar al cementiri municipal de Sant Joan de les Abadesses durant l'any 2025, i justificar-les acuradament per tal de poder-se acollir a la *Subvenció per a inversions municipals en Cementiris* que ha publicat la Diputació de Girona.

EMPLAÇAMENT

Adreça:	Camí del cementiri	Núm.:	s/n
Municipi:	Sant Joan de les Abadesses	Codi Postal:	17860
Comarca:	Ripollès		
Ref cadastral:	1566101DG4716N0001BD		

PROMOTOR

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses		NIF:	B17433806
Adreça:	Plaça Major	Núm.:	3
Municipi:	Sant Joan de les Abadesses	Codi Postal:	17860

TÈCNIC REDACTOR

Joan Carles Grifell		Col·legiat:	1700573
Arquitecte tècnic			
Representant de l'Empresa Estudi Tècnic de Construcció, sl			
Adreça:	Pujada Sant Antoni	Núm.:	s/n
Municipi:	Sant Joan de les Abadesses	Codi Postal:	17860

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 4 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 4 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

1.2 ESTAT ACTUAL

ANTECEDENTS

El cementiri municipal de Sant Joan de les Abadesses és un equipament municipal, el nucli original del qual, data de l'any 1885. La construcció inicial és de forma quadrada amb edificis de nínxols envoltant aquest espai. Els jardins interiors de la zona dibuixen un pas en forma de creu sobre l'eix principal que marca l'accés fins a la capella, situada al fons de la zona. A les zones enjardinades s'hi distribueixen diferents panteons i monuments funeraris.

Aquesta construcció inicial està catalogada segons consta a la fitxa D-13 del Pla General d'Ordenació Urbana, redactat el 1986. Concretament es protegeix *"L'estructura general dels espais: murs, nínxols, parterres motius escultòrics"*. (Fotos 1-2)

FOTO 1

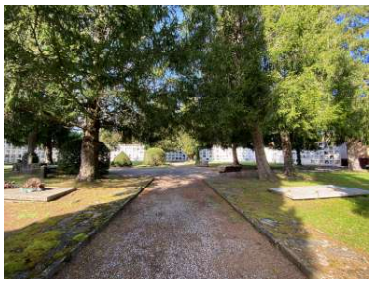

FOTO 2

Posteriorment, degut a l'esgotament de la capacitat s'han realitzat diferents ampliacions. L'any 1975 es va realitzar una ampliació darrera la capella. Aquesta construcció de senzillesa extrema ha acusat molt el pas del temps; Alguns dels mòduls han sofert un desplom considerable de les seves parets que ha fet que no es poguessin arribar a ocupar; de manera provisional s'ha garantit la seva estabilitat mitjançant la col·locació d'una estructura metàl·lica que lliga aquest mòdul amb el mòdul que té a l seva part posterior. L'any 1997 es va realitzar una nova ampliació de 250 nínxols addicionals; L'any 2005 es va fer la última ampliació arribant, així, a definir el conjunt del cementiri actual. (Foto 3)

FOTO 3

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 5 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 5 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

ESTAT ACTUAL I SOLUCIÓ ADOPTADA

L'estat actual de l'equipament queda definit pel conjunt final descrit a l'apartat anterior.

Al llarg dels anys s'han anat fent actuacions de manteniment per garantir-ne l'estabilitat i la salubritat.

Tot i les actuacions de manteniment periòdiques al llarg dels anys, l'espai presenta algunes deficiències molt importants que fan imprescindible una actuació de manera global.

A continuació s'enumeren les reparacions i millores que es pretenen dur a terme:

- Reparació de deficiències estructurals greus
  - Enderroc del mòdul Secció 10 per garantir la seguretat estructural
  - Substitució de la coberta del mòdul 9 per garantir l'estabilitat estructural de la coberta i la salubritat de l'espai.
- Reparació de deficiències d'accessibilitat i utilització
  - Reparació integral del paviment de l'entrada
  - Substitució de la totalitat de les voreres que conformem el perímetre de l'espai original
  - Instal·lació de barana per garantir la seguretat d'utilització
  - Construcció d'una nova entrada a la capella per tal de garantir l'accessibilitat a l'interior d'aquest espai
- Construcció d'uns serveis higiènics adaptats
- Habilitació d'espais destinats a la ubicació de contenidors
- Dotació d'enllumenat a l'equipament mitjançant plaques fotovoltaiques

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 6 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 6 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

1.3 PROPOSTA D'ACTUACIÓ

REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES ESTRUCTURALS GREUS

Enderroc de la totalitat del mòdul de nínxols de la secció 10

Una de les primeres ampliacions que es va dur a terme al cementiri original fou la creació d'uns mòduls nous de nínxols d'extrema senzillesa, just darrera de la zona de la capella. Aquests mòduls, ja des del seu inici, van anar sofrint un desplom de la seva verticalitat, que en algun punt arriba a més de 20 cm. Això va provocar que el mòdul 10 no es pogués arribar a posar en funcionament. Per tal de garantir-ne, de manera provisional, la seva estabilitat, es va optar per estabilitzar el volum lligant-lo horitzontalment, mitjançant una estructura metàl·lica, al mòdul 14 que hi ha a la seva part posterior.

Tot i així la magnitud del desplom fa inviable la seva utilització, i es va decidir mantenir-lo travat fins a disposar de recursos pel seu enderroc. (Fotos 4-5)

És per això que es preveu el seu enderroc i el condicionament de l'espai que quedarà lliure.

FOTO 4

FOTO 5

Substitució de la coberta del mòdul de nínxols de la secció 9

Les cobertes dels mòduls inicials i les de la primera ampliació s'han hagut d'anar substituint degut a nombroses filtracions que hi havia a les cobertes. Tot i així, en les últimes reparacions que es van realitzar es va constatar el mal estat de la solera i envanets ceràmics de suport, (Foto 6) , fins al punt que en molts casos aquests elements s'ensorraven en el moment que els operaris hi accedien els operaris per fer la reparació. Actualment les soleres de les cobertes que no han estat reparades no garanteixen el suport de la càrrega mínima ni per accedir-hi a fer les feines de manteniment. El mòdul que requereix una actuació més imminent és el mòdul de la secció 9. (Foto 7)

FOTO 6

FOTO 7

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655

Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 7 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184

Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 7 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

La reparació consisteix en l'extracció de la totalitat de la teula i la solera ceràmica, la reparació de la part d'envanets deteriorada i la construcció de nou de la coberta. Atesa la poca pendent de les cobertes, (inferior al 30%), es preveu la col·locació d'una capa impermeabilitzant sobre la solera mitjançant una tela asfàltica polimèrica de 2 kg/m2, com ja s'ha fet a les parts que s'han anat reparant. (

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

REPARACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES D'ACCESSIBILITAT I UTILITZACIÓ

Tot i que l'equipament disposa d'un itinerari gairebé accessible en la seva totalitat, hi ha alguns aspectes que fan no poder donar compliment a la normativa actual en la seva globalitat.

És per això que, a continuació, es descriuen les actuacions que han de permetre adequar-lo totalment al Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi D'accessibilitat de Catalunya.

Substitució de la totalitat del paviment de l'entrada principal d'accés al cementiri, *segons l'Apartat 1.1 Itinerari de vianants accessible de l'Annex 2a, així com l'Apartat 3.1 Paviments en itineraris de vianants.*

Els objectius principals de les actuacions ens els paviments són diversos

- Dotar a l'equipament d'un recorregut totalment accessible
- Homogeneïtzar la diversitat de paviments que hi ha actualment, eliminant les nombroses reparacions puntuals que s'han anat fent al llarg del temps,
- Dignificar l'entrada principal on no s'ha actuat de de la creació de l'equipament

Actualment el paviment de l'entrada està format per diferents tipus de peces, (pedra natural, formigó ,...) , té disconformitats i irregularitats, superiors als 4 mm admissibles, i no disposa de cap tipus d'il·luminació. (Foto 8-9)

FOTO 8

FOTO 9

Es preveu l'enderroc actual de tot el paviment d'aquesta part i la construcció d'un paviment de pedra artificial tipus Vulcano com les que s'han col·locat a les entrades posteriors de l'equipament, unificant així, tots els accessos amb el mateix tipus d'acabat. (Foto 10)

FOTO 10

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Substitució del paviment de les voreres del nucli original que formem part del recorregut principal que dona accés a la globalitat del cementiri per tal d'adequar-lo a un itinerari accessible, segons *l'Apartat 1.1 Itinerari de vianants accessible de l'Annex 2a,* així com *l'Apartat 3.1 Paviment en itineraris de vianants del mateix annex*

Les voreres del nucli originari són paviments de panot sense cap tipus de paviment de base i vorada de pedra. El fet de no tenir una base de formigó sòlida el fa molt feble al pas de la maquinària actual que s'utilitza en les feines que es fan als nínxols. Per altra banda presenta disconformitats importants entre els diferents panots, superiors a les permeses.

Actualment, a més, hi ha l'agreujant que, amb la incorporació de la grua que utilitza la funerària per als treballs als nínxols superiors es van esfondrant trams parcials que provoquen reparacions continues. (Fotos 11-12).

FOTO 11

FOTO 12

Es preveu l'extracció del la totalitat del panot i la realització d'un paviment nou de formigó de 15 cm de gruix acabat rentat a l'àcid, com el que hi ha a tota la part nova de l'equipament. Es mantindràr la vorada de pedra actual i es faran les transicions adequades per la trobada de les voreres amb el paviment de l'entrada que també es reformarà.

Disposició de rampa d'accés a la capella per tal de dotar d'una entrada accessible a l'espai, segons l'*Apartat 4. Rampes de l'Annex 2a.*

Actualment la capella disposa de 3 graons per accedir al seu interior, essent aquesta la única entrada possible. (Foto 13-14).

FOTO 13

FOTO 14

Es preveu l'obertura d'un accés nou accessible, per la façana lateral del costat esquerra mitjançant una rampa formada amb estructura de perfils laminats pre-galvanitzats i paviment de planxa pre-galvanitzada tipus cacauet de 2 mm de gruix.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 10 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 10 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

Instal·lació de barana de protecció per salvar el desnivell de 75 cm en un punt del recorregut, segons l'*Apartat 3.4. Baranes de protecció de l'Annex 2a.*

Davant del mòdul de nínxols de la secció 10 hi ha un desnivell de 75 cm, on, de manera provisional, s'hi ha col·locat unes jardineres per evitar el risc de caigudes. Es preveu la instal·lació d'una barana d'acer de 110 cm d'alçada, i amb una rigidesa per resistir una força horitzontal de 3,0 kN/m. (Foto 15)

FOTO 15

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

CONSTRUCCIÓ DE CAMBRA HIGIÈNICA ACCESSIBLE

Creació de serveis higiènics accessibles, d'us compartit, segons l'Apartat 15.4 de l'Annex 2a.

L'equipament no disposa de cap tipus de servei higiènic; És per això que es planteja dotar-lo d'un espai destinat cambra higiènica adaptada, d'ús compartit, format per lavabo i inodor situada a la cantonada nord-est de l'equipament.

En aquesta cantonada de l'equipament actualment hi ha una estança sense ús. Amb la intervenció que es pretén fer es preveu dividir aquest espai per tal de poder-hi ubicar una cambra amb els serveis higiènics i la resta convertir-lo en un dels punts de centralització de contenidors, segons s'explica en el punt següent d'aquesta memòria. (Foto 16-17)

FOTO 16

FOTO 17

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 12 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 12 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

HABILITACIÓ D'ESPAIS DESTINATS A LA UBICACIÓ DE CONTENIDORS

L'equipament actualment disposa de diferents contenidors disposats de tal manera que siguin de fàcil accés des de les diferents zones del cementiri. Tot i així, la seva ubicació fa que siguin molt visibles des del recorregut més habitual. (Foto 18-19-20-21).

És per això que es pretén habilitar uns espais expressos per a aquest ús degudament senyalitzats, però que a l'hora no quedin tan exposats, com els actuals.

FOTO 18

FOTO 19

FOTO 20

FOTO 21

Pes que hi ha a l'entrada principal (foto 18) s'habilitarà un espai a l'estança que hi ha actualment a la cantonada nord-est. Aquest espai es compartirà per tal que s'hi pugui disposar la cambra higiènica i també l'espai per als contenidors.

Els que hi ha a la zona del centre i a la última zona es delimitaran amb una paret de bloc deixant un pas d'accés al seu interior, de tal manera que no siguin visibles directament.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 13 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 13 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

DOTACIÓ D'ENLLUMENAT A L'EQUIPAMENT MITJANÇANT PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

Actualment l'equipament no disposa de cap tipus d'enllumenat, ni a l'entrada, ni a la capella, ni als quartets que hi ha a les cantonades dels mòduls dels nínxols.

És per això que es creu necessari dotar aquests espais d'un punt de llum que funcionin mitjançant panells solars fotovoltaics i bateries de liti, que garanteixin una solució d'il·luminació autosuficient, ecològica i respectuosa amb el medi ambient.

Es preveu dotar de punts de llum l'entrada principal, la cambra higiènica, i els dos accessos a la capella.

Per tal de facilitar la instal·lació és preveu el muntatge d'un kit individual per a cada punt de llum dotat de: panell solar de 120 w, bateria de liti de 50 Ah, inversor solar, cables necessaris i punt de llum de 100 W.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1.4 TERMINI D'EXECUCIÓ I PRESSUPOST

El termini d'execució de les actuacions referides en aquesta memòria es preveu de 2 mesos.

El pressupost d'execució material de les actuacions esmentades s'estimen en **QUARANTA-SET MIL CENT TRENTA-SIS EUROS I SEIXANTA-SET CÈNTIMS (47.136,67 €).**

El pressupost de contracte(sense iva) de les actuacions esmentades s'estimen en **CINQUANTA-SIS MIL NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE (56.092,64 €).**

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL	RESUM	IMPORT (€)
1	REPARACIÓ DEFICIÈNCIES ESTRUCTURALS	10.841,44
2	REPARACIÓ DEFICIÈNCIES D'ACCESSIBILITAT I UTILITZACIÓ	27.289,03
3	CONSTRUCCIÓ D'UNS SERVEIS HIGIÈNICS ADAPTATS	4.418,13
4	HABILITACIÓ D'ESPAIS DESTINATS A LA UBICACIÓ DE CONTENIDORS	2.207,39
5	DOTACIÓ D'ENLUMENAT A L'EQUIPAMENT AMB PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	1.680,68
6	DIVERSOS	700,00
	TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	47.136,67
	13,00% Despeses Generals	6.127,77
	6,00% Benefici industrial	2.828,20
	SUMA DE DESPESES I BENEFICIS	8.955,97
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA SENSE IVA	56.092,64
	21,00% I.V.A.	11.779,45
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	67.872,09
	TOTAL PRESSUPOST GENERAL	67.872,09

43626082G JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806)

Firmado digitalmente por 43626082G JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806)
Fecha: 2025.05.15 12:30:39 +02'00'

Joan Carles Grifell
Estudi Tècnic de Construcció, sl

Arquitecte Tècnic
Tècnic Superior en PRL

Sant Joan de les Abadesses, a 12 de maig de 2025

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 15 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 15 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST DESGLOSSATS

AMIDAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	TOTALS	PREU	IMPORT

CAPÍTOL 01 REPARACIÓ DEFICIÈNCIES ESTRUCTURALS

01.01 U ENDERROC DE MÒDUL 10 DE NÍNXOLS

Enderroc de mòdul de nínxols de 13,10 x 2,70 x 3,00 m format per parets de bloc de formigó de 2,70 m de longitud cada 90 cm amb 4 divisions horitzontals formades per soleres ceràmiques i amb coberta inclinada acabada amb teula ceràmica tipus àrab. Inclou càrrega i transport fins a abocador autoritzat amb taxes d'abocament incloses.

Secció 10		1				1,00			
							1,00		

01.02 U CONDICIONAMENT ESPAI RESULTANT DESPRÉS ENDERROC MÒDUL 10

Condicionament de l'espai resultant després de l'enderroc del mòdul 10, consistent en repicat dels gruixos sortint a la part que ha quedat al descobert,i capa de morter acabat remolinada (39,30 m2), i estesa de graveta (40 m2), a l'espai que quedarà lliure. Inclou mitjans auxiliars necessaris.

Ninxol descobert		1				1,00			
							1,00		

01.03 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplada i alçada màxima de 450 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de fixació, plataformes de treball de 60 cm. d'amplada mínima, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa d protecció de poliamida col·locada a tota la cara externa. Tota la bastida anirà aferrada a la façana cada 20 m2, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.

Secció 9		1	21,75		4,50	97,88			
							97,88		

01.04 M2 EXTRACCIÓ DE TEULES

Extracció de teules ceràmiques tipus àrab, amb mitjans manuals o mecànics. Inclou desmuntatge de careners, neteja de superfície de solera, càrrega i transport fins a abocador autoritzat amb taxes d'abocament incloses.

Modul									
Secció 9		1	21,75	2,60		56,55			
							56,55		

01.05 M2 SUBSTITUCIÓ DE SOLERA I ENVANETS DETERIORATS

Substitució de les parts deteriorades de la solera i els envanets ceràmics que conformem la coberta i que han perdut la seva capacitat portant. Inclou càrrega i transport fins a abocador autoritzat amb taxes d'abocament incloses.

Modul									
Secció 9		1	21,75	2,60		56,55			
							56,55		

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	TOTALS	PREU	IMPORT
01.06	**M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES**								
	Subministrament i col·locació de lamina impermeabilitzant consistent en tela asfàltica polimèrica de 2 kg/m2, sobre solera ceràmica. Inclou remats en punts singulars i entregues.								
	Modul								
	Secció 9	1	21,75	2,60		56,55			
							56,55		
01.07	**M2 TEULA CERÀMICA TIPUS ÀRAB**								
	Subministrament i col·locació de teula ceràmica tipus àrab amb taló, imitació vella com a canal i teula ceràmica tipus àrab imitació vella com a coberta. Les filades perimetrals de teula es fixaran amb morter de calç hidràulica natural i l aresta de filades de teula es fixaran amb escuma de poliuretà o massilla especial per fixació de teules. Inclou remats i treballs necessàris per deixar coberta acabada.								
	Modul								
	Secció 9	1	21,75	2,60		56,55			
							56,55		

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	TOTALS	PREU	IMPORT

CAPÍTOL 02 REPARACIÓ DEFICIÈNCIES D'ACCESSIBILITAT I UTILITZACIÓ

02.01 M2 EXTRACCIÓ PAVIMENT DE PANOT+ PAVIMENT BASE

Extracció de paviments de panot, amb qualsevol tipus de mitja. Inclou enderroc del paviment de base de formigó o qualsevol altre tipus de base que hi hagi a la part inferior del panot, sense malmetre la vorada de pedra existent que cal mantenir. Inclou els mitjans auxiliars necessaris, càrrega i transport de la runa fins a abocador autoritzat i el cànon d'abocament.

Zona Panot	1	150,60			150,60	
	1	151,90			151,90	
						302,50

02.02 M EXTRACCIÓ DE VORADA A MÀ

Extracció de vorada de pedra amb mitjans manuals. Inclou els mitjans auxiliars necessaris, càrrega i transport de la runa fins a abocador autoritzat i el cànon d'abocament.

Zona entrada	2	2,10			4,20	
						4,20

02.03 M2 ENDERROC PAVIMENT ENTRADA PRINCIPAL

Enderroc de paviment d'accés al cementiri format per solera de formigó i lloses de pedra, amb qualsevol tipus de mitjà. Inclou els mitjans auxiliars necessaris, extracció de base sota les lloses de pedra, càrrega i transport de la runa fins a abocador autoritzat i el cànon d'abocament.

Entrada	1	18,90			18,90	
						18,90

02.04 M VORADA DE FORMIGÓ DE 20X10 CM DE SECCIÓ

Subministrament i col·locació de vorada-tauló de formigó prefabricat, de 10x20 cm. de secció, col.locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter. Inclou formació de guals i entregues.

Zona d'accés	1	6,15			6,15	
						6,15

02.05 M2 BASE PAVIMENT FORMIGÓ HM-25, 18 cm

Base de formigó en massa de ciment portland de HM-25/Tova/20/XC2, de 18 cm. de gruix, acabat reglejat com a base de paviment.

Entrada Accés Cementiri	1	18,00			18,00	
						18,00

02.06 M2 PAVIMENT LLOSA PEDRA ARTIFICAL TIPUS VULCANO 60x40x7cm

Subministrament i col.locació de paviment llosa Vulcano 60x40x7 cm DE Breinco, col·locat a truc de maceta amb morter fresc de ciment M-80a, les peces s'enllardardaran amb llana dentada i ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixarà una junta de 3-5mm entre les peces. Inclou adaptació de peces a marcs de tapes, rejuntat amb sorra-ciment.

Entrada Accés Cementiri	1	18,00			18,00	
						18,00

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	TOTALS	PREU	IMPORT
02.07	**M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN FORMACIÓ CAIXA VORERES**								
	Excavació de terres a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, per a la formació de la caixa sota els paviments. Inclou càrrega i transport del material fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització dins l'obra i cànon i taxa d'abocament.								
	Zona Panot	1	149,50		0,20	29,90			
		1	150,70		0,20	30,14			
	Entrada	1	20,90		0,20	4,18			
							64,22		
02.08	**M2 BASE DE GRAVA PER FORMACIÓ DE BASE DE PAVIMENT**								
	Subministrament i col·locació de base de grava de 20 cm de gruix, amb granulometria 20-40 mm de diàmetre, col·locada sota base de paviment de formigó. Inclou transport de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat, mermes, protecció de tubs de sanejament enterrat, arquetes i altres elements existents en el paviment.								
	Zona Panot	1	149,50			149,50			
		1	150,70			150,70			
	Entrada	1	20,90			20,90			
							321,10		
02.09	**M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT RENTAT A L'ÀCID, DE 15 CM DE GRUIX**								
	Subministrament i estesa de paviment de formigó HM-20 amb fibres i àrid rodó, de 15 cm de gruix, en formació de voreres. Inclou part proporcional de juntes de dilatació i contracció i encofrats si fossin necessaris, i acabat rentat a l'àcid.								
	Zona Panot	1	150,90			150,90			
		1	152,23			152,23			
							303,13		
02.10	**M BARANA D'ACER DE 110 CM D'ALÇADA**								
	Subministrament i col·locació de barana per exteriors, d'acer, de 110 cm d'alçada, formada per muntants de 40x40 mm disposats cada 120 cm, sòcol i passamà de 35x35 mm i brèndoles verticals de 14x14 mm disposades cada 10 cm màxim. Inclou part proporcional de potes de fixació mitjançant platines sobre solera de formigó existent. Inclou acabat pintat dels perfils metàl·lics. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 3 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la barana.								
		1	4,60			4,60			
							4,60		
02.11	**U RAMPA METÀL·LICA ACCÉS A LA CAPELLA**								
	Subministrament i col·locació de rampa d'acer formada per perfils metàl·lics galvanitzats amb una separació dels perfils longitudinals de 1,20 m i arriostrats cada 1,00 m, unions soldades amb barana d'acer de 1,10 m d'alçada per a rampa, amb muntants cada 1,00 m de separació de perfils laminats quadrat, amb passamans amb tub rodó de 40 mm de diàmetre soldat a la part superior i intermitja i paviment de chapa metàl·lica galvanitzada estampada amb forma de "cacauet" de 2 mm d'espessor. Inclou part proporcional de daus de formigó de 40x40x40 cm i plaques d'ancoratge metàl·liques, rodapeu amb passamà metàl·lic i elements de fixació totalment col·locada.								
	Accés capella	1				1,000			

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	TOTALS	PREU	IMPORT
							1,00		
02.12	**M3 ENDERROC DE PARET DE PEDRA**								
	Enderroc de paret de pedra, de gruix variable, amb mitjans manuals. Inclou estintolaments, si s'escau; mitjans auxiliars, càrrega i transport de la runa fins a abocador autoritzat i cànon d'abocament. El preu inclou l'extracció de qualsevol tipus de revestiment.								
	Accés capella	1	0,90	0,40	2,20	0,79			
							0,79		
02.13	**KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS PER FORMACIÓ DE DINTELLS**								
	Subministrament i col·locació d'acer S275JR, en formació de dintells formada per perfils laminats en calent de les sèries HEB, acabat amb emprimació antioxidant i col·locat a obra amb unions soldades. Inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les pletines d'unió, els casquets, els elements auxiliars de muntatge i els mitjans auxiliars necessaris.								
	Accés capella	2	1,30		26,70	69,42			
							69,42		
02.14	**U PORTA METÀL·LICA DE 90 x 212 CM, 1 FULLA PRACTICABLE**								
	Subministrament i col·locació de porta metàl·lica de de 90 x 212 cm, d'una fulla practicable, per accés lateral a la capella. Inclou premarc metàl·lic, tapetes lacades, frontisses vistes d'inox i maneta i pany de cop i clau.								
	Accés capella	1				1,00			
							1,00		

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	TOTALS	PREU	IMPORT

CAPÍTOL 03 CONSTRUCCIÓ D'UNS SERVEIS HIGIÈNICS ADAPTATS

03.01 M2 ENVÀ DE CARTÓ-GUIX +AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA

Subministrament i col·locació d'envà de cartó guix, de 7-10 cm. d'amplada, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i muntants verticals col·locats cada 40 cm, aïllament interior amb plaques semirídes de llana de roca de 5 cm de gruix i 20-30 kg/m3 de densitat, aplacat per les dues cares amb placa de cartó-guix tipus N de 15 mm. fixades mecànicament. Inclou banda elàstica de recolzament de perfils, tractament de les juntes, cantonades, arestes i part proporcional de plaques hidròfuges en zones humides.

Cambra higiència	1	4,06	4,10	16,65	
					16,65

03.02 U PETITA XARXA HORITZONTAL PVC PER EVAQUACIÓ BANY

Subministrament i col·locació de petita xarxa horitzontal de pvc per a evacuació de bany format per lavabo i inodor amb tubs de PVC sèrie C, fins a col·lector general. Inclou accesoris necessaris per al muntatge i connexió.

Cambra higiència	1			1,00	
					1,00

03.03 U CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA GENERAL

Connexió soterrada de la petita xarxa del bany a la xarxa de clavegueram municipal de sanejamentanejament. Inclou obra civil necessaria a la part del vial i reposició dels paviments existents.

Cambra higiència	1			1,00	
					1,00

03.04 U INSTAL·LACIÓ D'AIGUA A CAMBRA HIGIÈNCIA

Instal·lació d'aigua freda a cambra higiènica formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 1,9 mm de gruix, encastat en parament ceràmic o envà de pladur, amb dotació per lavabo i inodor connectada a al tub provinent de lescomesa. Inclou claus de pas de cambra humida per el tall del subministrament d'aigua, accessoris de derivacions col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell de PEX i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
La instal·lació inclou tot el material i accessoris necessaris des de l'entrada d'aigua a l'estança fins a cadascun dels sanitaris que necessiten dotació d'aigua freda.

Cambra higiència	1			1,00	
					1,00

03.05 M2 REPICAT REVESTIMENT VERTICAL DE MORTER ACABAT ARREBOSSAT

Repicat de revestiment de morter acabat arrebossat sobre parament vertical, amb mitjans manuals i a qualsevol alçada, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Inclou mitjans auxiliars necessaris, càrrega i transport de la runa fins a abocaodor autoritzat i cànon d'abocament.

Cambra higiència	1	4,00	4,10	16,40	
					16,40

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	TOTALS	PREU	IMPORT
03.06	**M2 PAVIMENT DE GRES BRANCOS**								
	Subministrament i col·locació de pavi ment de gres per a interiors, de 30 x30 cm, de resistència al lliscament classe 2 i capacitat d'absorció d'aigua <3, col·locades amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, i rejuntat amb morter de juntes cimentós , per a juntes de fins a 15 mm d'amplada.								
	Cambra higiència	1	3,92			3,92			
							3,92		
03.07	**M2 ARREBOSSAT MESTREJAT PER RAJOLA**								
	Subministrament i col·locació d'arrebossat mestrejat de parets amb morter de ciment portland, amb acabat deixat de regle. Inclou mitjans auxiliars necessaris.								
	Parets ceràmiques interiors bany	1	4,00		2,20	8,80			
							8,80		
03.08	**M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL**								
	Subministrament i col·locació de rev estiment v ertical de rajola ceràmica, (pv p 25 €/m2). col·locada sobre parament v ertical de plaques de guix laminat i arrebossat mestrejat, rebut amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, sense junt (sepració entre 1,5 i 3 mm). Inclou cantoneres de pv c, resolució de punts singulars i mitjans auxiliars necessaris.								
	Cambra higiència	1	7,95		2,20	17,49			
							17,49		
03.09	**M2 FALS SOSTRE DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 13 MM SUSPESES**								
	Subministrament i instal·lació de fals sostre de cartró-guix, situat a una altura menor de 4 m, format per estructura de suport de mestres pirmàries i secundàries d'acer galv anitzat i placa de guix laminat de 12,5 mm, amb les v ores longitudinals afinades. Inclou part proporcional plaques hidròfugues en zones humides, formació de frontals, caixons, cortiners, fossejats, registres prea instal·lacions, formació de orificis per a instal·lació de lluminàries, tractament adequat de juntes, encintat perimetral i entorn de lluminnàries, formació de cantonades i arestes, i resta d'elements per a deixar el sostre totalment acabat.								
	Cambra higiència	1	1,96	2,00		3,92			
							3,92		
03.10	**U PORTA I-01, 90 x 212 CM, 1 FULLA CORREDISSA DM ACABAT LACAT**								
	Subministrament i col·locació de porta I-01, de 90 x 212 cm, d'una fulla corredissa, de DM d'acabat lacat blanc. Inclou carcassa metàl·lica, (només subministrament), per acabat de cartró-guix, tapetes de DM lacades i tirador d'acer inox, (pels dos costats i pel cantell).								
	Cambra higiència	1				1,00			
							1,00		

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	TOTALS	PREU	IMPORT
03.11	**U BARRA DE SUBJECCIÓ PER A MINUSVÀLIDS**								
	Subministrament i muntatge de barra doble de subjecció per a minusvàlids, per a inodor, col·locada al terra, abatible, amb forma de P, d'acer inoxidable AISI 304 acabat brillant, de dimensions totals 685x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació.								
	Cambra higiència	1				1,00			
							1,00		
03.12	**U INODOR TANC BAIX INSPIRA DE ROCA 370x645x794 MM**								
	Subministrament i muntatge d'inodor de tanc baix Victoria de Roca, de 370x645x794, amb tapa amortiguada.								
	Cambra higiència	1				1,00			
							1,00		
03.13	**U LABAVO ROCA VICTORIA DE PEU + MONOCOMANDAMENT AMB PULSADOR**								
	Subministrament i instal·lació de lavabo Roca Victoria de peu. Inclou suport, aixeta monocomandament amb pulsador, sifó, i accesoris, totalment instal·lat.								
	Cambra higiència	1				1,00			
							1,00		

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	TOTALS	PREU	IMPORT

CAPÍTOL 04 HABILITACIÓ D'ESPAIS DESTINATS A LA UBICACIÓ DE CONTENIDORS

04.01 M2 PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMPLERT FORMIGÓ / 2 C VISTE

Subministrament i col·locació de paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per quedar vista a dues cares, amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat HA-25/B/20/IIa i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m². Inclou peça de coronament amb doble goteró del mur de bloc de formigó.

Lateral secció 15	1	1,35	1,80	2,43	
Lateral secció 13	1	1,40	1,80	2,52	
					4,95

04.02 M2 PAVIMENT DE GRES BRANCOS

Subministrament i col·locació de paviment de gres per a interiors, de 30 x30 cm, de resistència al lliscament classe 2 i capacitat d'absorció d'aigua <3, col·locades amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, i rejuntat amb morter de juntes cimentós , per a juntes de fins a 15 mm d'amplada.

Espai Contenidors	1	14,21		14,21	
Bany	1	4,34		4,34	
					18,55

04.03 M2 PINTURA PLÀSTICA S/ PARAMENT INTERIOR DE GUIX

Subministrament i col·locació de pintura plàstica llisa i acabat mat sobre paraments interiors, verticals i horitzontals, fins a 4,00 m d'alçada, aplicada manualment. Inclou una mà d'emprimació reguladora de l'absorció, dues d'acabat d'acabat de pintura plàstica, protecció dels elements que puguin veure's afectats, resolució dels punts singulars i mitjans auxiliars necessaris.

Espai Contenidors	1	17,05	4,10	69,91	
					69,91

04.04 M2 FORMACIÓ DE RAMPA

Rebaix de paviment de formigó existent per a formació de rampa a la zona d'accés a la sala de neteja, amb qualsevol tipus de mitjà. Inclou els mitjans auxiliars necessaris, càrrega i transport de la runa fins a abocador autoritzat i el cànon d'abocament.

Espai Neteja	1	18,55		18,55	
					18,55

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	TOTALS	PREU	IMPORT

CAPÍTOL 05 DOTACIÓ D'ENLUMENAT A L'EQUIPAMENT AMB PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

05.01 M2 IL.LUMINACIÓ AMB PANELLS FOTOVOLTAICS

Subministrament i instal·lació de kit individual per a punt de llum dotat de panell solar de 120 W, bateria de liti, inversor solar, instal·lació necessària per quedar vista i punt de llum de 100 W, amb autosuficiència per a 10 hores després d'una carrega entre 4-6 hores. Inclou instal·lació de punt de llum i ubicació de la resta d'elements necessaris per a la seva instal·lació completa.

Bany	1	1,00	
Zona contenidors	1	1,00	
Zona entrada	1	1,00	
Capella	1	1,00	
			4,00

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	TOTALS	PREU	IMPORT
	CAPÍTOL 06 DIVERSOS								
06.01	**U AJUDES DE PALETERIA A ALTRES INDUSTRIALS**								
		1				1,00			
							1,00		
06.02	**U SEGURETAT I SALUT A L'OBRA**								
	Seguretat i salut a l'obra: inclou elaboració de Pla de seguretat i salut, elements de protecció individuals i col·lectius segons PSS aprovat per la Direcció Facultativa.								
		1				1,00			
							1,00		

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 27 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 27 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

PRESSUPOST

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPÍTOL 01 REPARACIÓ DEFICIÈNCIES ESTRUCTURALS			
01.01	**U ENDERROC DE MÒDUL 10 DE NÍNXOLS**			
	Enderroc de mòdul de nínxols de 13,10 x 2,70 x 3,00 m format per parets de bloc de formigó de 2,70 m de longitud cada 90 cm amb 4 divisions horitzontals formades per soleres ceràmiques i amb coberta inclinada acabada amb teula ceràmica tipus àrab. Inclou càrrega i transport fins a abocador autoritzat amb taxes d'abocament incloses.			
		1,00	1.680,67	1.680,67
01.02	**U CONDICIONAMENT ESPAI RESULTANT DESPRÉS ENDERROC MÒDUL 10**			
	Condicionament de l'espai resultant després de l'enderroc del mòdul 10, consistent en repicat dels gruixos sortint a la part que ha quedat al descobert,i capa de morter acabat remolinada (39,30 m2), i estesa de graveta (40 m2), a l'espai que quedarà lliure. Inclou mitjans auxiliars necessaris.			
		1,00	1.218,49	1.218,49
01.03	**M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA**			
	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplada i alçada màxima de 450 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de fixació, plataformes de treball de 60 cm. d'amplada mínima, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa d protecció de poliamida col·locada a tota la cara externa. Tota la bastida anirà aferrada a la façana cada 20 m2, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.			
		97,88	10,08	986,63
01.04	**M2 EXTRACCIÓ DE TEULES**			
	Extracció de teules ceràmiques tipus àrab, amb mitjans manuals o mecànics. Inclou desmuntatge de careners, neteja de superfície de solera, càrrega i transport fins a abocador autoritzat amb taxes d'abocament incloses.			
		56,55	24,00	1.357,20
01.05	**M2 SUBSTITUCIÓ DE SOLERA I ENVANETS DETERIORATS**			
	Substitució de les parts deteriorades de la solera i els envanets ceràmics que conformem la coberta i que han perdut la seva capacitat portant. Inclou càrrega i transport fins a abocador autoritzat amb taxes d'abocament incloses.			
		56,55	25,00	1.413,75
01.06	**M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES**			
	Subministrament i col·locació de lamina impermeabilitzant consistent en tela asfàltica polimèrica de 2 kg/m2, sobre solera ceràmica. Inclou remats en punts singulars i entregues.			
		56,55	22,00	1.244,10
01.07	**M2 TEULA CERÀMICA TIPUS ÀRAB**			
	Subministrament i col·locació de teula ceràmica tipus àrab amb taló, imitació vella com a canal i teula ceràmica tipus àrab imitació vella com a coberta. Les filades perimetrals de teula es fixaran amb morter de calç hidràulica natural i l aresta de filades de teula es fixaran amb escuma de poliuretà o massilla especial per fixació de teules. Inclou remats i treballs necessàris per deixar coberta acabada.			
		56,55	52,00	2.940,60

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	TOTAL CAPÍTOL 01 REPARACIÓ DEFICIÈNCIES ESTRUCTURALS.....			**10.841,44**

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPÍTOL 02 REPARACIÓ DEFICIÈNCIES D'ACCESSIBILITAT I UTILITZACIÓ			
02.01	**M2 EXTRACCIÓ PAVIMENT DE PANOT+ PAVIMENT BASE**			
	Extracció de paviments de panot, amb qualsevol tipus de mitja. Inclou enderroc del paviment de base de formigó o qualsevol altre tipus de base que hi hagi a la part inferior del panot, sense malmetre la vorada de pedra existent que cal mantenir. Inclou els mitjans auxiliars necessaris, càrrega i transport de la runa fins a abocador autoritzat i el cànon d'abocament.			
		302,50	23,68	7.163,20
02.02	**M EXTRACCIÓ DE VORADA A MÀ**			
	Extracció de vorada de pedra amb mitjans manuals. Inclou els mitjans auxiliars necessaris, càrrega i transport de la runa fins a abocador autoritzat i el cànon d'abocament.			
		4,20	5,10	21,42
02.03	**M2 ENDERROC PAVIMENT ENTRADA PRINCIPAL**			
	Enderroc de paviment d'accés al cementiri format per solera de formigó i lloses de pedra, amb qualsevol tipus de mitjà. Inclou els mitjans auxiliars necessaris, extracció de base sota les lloses de pedra, càrrega i transport de la runa fins a abocador autoritzat i el cànon d'abocament.			
		18,90	25,30	478,17
02.04	**M VORADA DE FORMIGÓ DE 20X10 CM DE SECCIÓ**			
	Subministrament i col·locació de vorada-tauló de formigó prefabricat, de 10x20 cm. de secció, col.locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter. Inclou formació de guals i entregues.			
		6,15	19,77	121,59
02.05	**M2 BASE PAVIMENT FORMIGÓ HM-25, 18 cm**			
	Base de formigó en massa de ciment portland de HM-25/Tova/20/XC2, de 18 cm. de gruix, acabat reglejat com a base de paviment.			
		18,00	22,00	396,00
02.06	**M2 PAVIMENT LLOSA PEDRA ARTIFICAL TIPUS VULCANO 60x40x7cm**			
	Subministrament i col.locació de paviment llosa Vulcano 60x40x7 cm DE Breinco, col·locat a truc de maceta amb morter fresc de ciment M-80a, les peces s'enllardardaran amb llana dentada i ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixarà una junta de 3-5mm entre les peces. Inclou adaptació de peces a marcs de tapes, rejuntat amb sorra-ciment.			
		18,00	40,23	724,14
02.07	**M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN FORMACIÓ CAIXA VORERES**			
	Excavació de terres a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, per a la formació de la caixa sota els paviments. Inclou càrrega i transport del material fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització dins l'obra i cànon i taxa d'abocament.			
		64,22	5,04	323,67

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
02.08	**M2 BASE DE GRAVA PER FORMACIÓ DE BASE DE PAVIMENT**			
	Subministrament i col·locació de base de grava de 20 cm de gruix, amb granulometria 20-40 mm de diàmetre, col·locada sota base de paviment de formigó. Inclou transport de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat, mermes, protecció de tubs de sanejament enterrat, arquetes i altres elements existents en el paviment.			
		321,10	5,04	1.618,34
02.09	**M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT RENTAT A L'ÀCID, DE 15 CM DE GRUIX**			
	Subministrament i estesa de paviment de formigó HM-20 amb fibres i àrid rodó, de 15 cm de gruix, en formació de voreres. Inclou part proporcional de juntes de dilatació i contracció i encofrats si fossin necessaris, i acabat rentat a l'àcid.			
		303,13	40,61	12.310,11
02.10	**M BARANA D'ACER DE 110 CM D'ALÇADA**			
	Subministrament i col·locació de barana per exteriors, d'acer, de 110 cm d'alçada, formada per muntants de 40x40 mm disposats cada 120 cm, sòcol i passamà de 35x35 mm i brèndoles verticals de 14x14 mm disposades cada 10 cm màxim. Inclou part proporcional de potes de fixació mitjançant platines sobre solera de formigó existent. Inclou acabat pintat dels perfils metàl·lics. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 3 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la barana.			
		4,60	124,39	572,19
02.11	**U RAMPA METÀL·LICA ACCÉS A LA CAPELLA**			
	Subministrament i col·locació de rampa d'acer formada per perfils metàl·lics galvanitzats amb una separació dels perfils longitudinals de 1,20 m i arriostrats cada 1,00 m, unions soldades amb barana d'acer de 1,10 m d'alçada per a rampa, amb muntants cada 1,00 m de separació de perfils laminats quadrat, amb passamans amb tub rodó de 40 mm de diàmetre soldat a la part superior i intermitja i paviment de chapa metàl·lica galvanitzada estampada amb forma de "cacauet" de 2 mm d'espessor. Inclou part proporcional de daus de formigó de 40x40x40 cm i plaques d'ancoratge metàl·liques, rodapeu amb passamà metàl·lic i elements de fixació totalment col·locada.			
		1,00	2.521,00	2.521,00
02.12	**M3 ENDERROC DE PARET DE PEDRA**			
	Enderroc de paret de pedra, de gruix variable, amb mitjans manuals. Inclou estintolaments, si s'escau; mitjans auxiliars, càrrega i transport de la runa fins a abocador autoritzat i cànon d'abocament. El preu inclou l'extracció de qualsevol tipus de revestiment.			
		0,79	101,51	80,19
02.13	**KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS PER FORMACIÓ DE DINTELLS**			
	Subministrament i col·locació d'acer S275JR, en formació de dintells formada per perfils laminats en calent de les sèries HEB, acabat amb emprimació antioxidant i col·locat a obra amb unions soldades. Inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les pletines d'unió, els casquets, els elements auxiliars de muntatge i els mitjans auxiliars necessaris.			
		69,42	2,92	202,71
02.14	**U PORTA METÀL·LICA DE 90 x 212 CM, 1 FULLA PRACTICABLE**			
	Subministrament i col·locació de porta metàl·lica de de 90 x 212 cm, d'una fulla practicable, per accés lateral a la capella. Inclou premarc metàl·lic, tapetes lacades, frontisses vistes d'inox i maneta i pany de cop i clau.			
		1,00	756,30	756,30

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	TOTAL CAPÍTOL 02 REPARACIÓ DEFICIÈNCIES D'ACCESSIBILITAT I UTILITZACIÓ.....			**27.289,03**

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPÍTOL 03 CONSTRUCCIÓ D'UNS SERVEIS HIGIÈNICS ADAPTATS			
03.01	**M2 ENVÀ DE CARTÓ-GUIX +AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA**			
	Subministrament i col·locació d'envà de cartó guix, de 7-10 cm. d'amplada, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i muntants verticals col·locats cada 40 cm, aïllament interior amb plaques semirídes de llana de roca de 5 cm de gruix i 20-30 kg/m3 de densitat, aplacat per les dues cares amb placa de cartó-guix tipus N de 15 mm. fixades mecànicament. Inclou banda elàstica de recolzament de perfils, tractament de les juntes, cantonades, arestes i part proporcional de plaques hidròfuges en zones humides.			
		16,65	33,93	564,93
03.02	**U PETITA XARXA HORITZONTAL PVC PER EVAQUACIÓ BANY**			
	Subministrament i col·locació de petita xarxa horitzontal de pvc per a evacuació de bany format per lavabo i inodor amb tubs de PVC sèrie C, fins a col·lector general. Inclou accesoris necessaris per al muntatge i connexió.			
		1,00	252,10	252,10
03.03	**U CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA GENERAL**			
	Connexió soterrada de la petita xarxa del bany a la xarxa de clavegueram municipal de sanejamentanejament. Inclou obra civil necessaria a la part del vial i reposició dels paviments existents.			
		1,00	840,34	840,34
03.04	**U INSTAL·LACIÓ D'AIGUA A CAMBRA HIGIÈNCIA**			
	Instal·lació d'aigua freda a cambra higiènica formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 1,9 mm de gruix, encastat en parament ceràmic o envà de pladur, amb dotació per lavabo i inodor connectada a al tub provinent de lescomesa. Inclou claus de pas de cambra humida per el tall del subministrament d'aigua, accessoris de derivacions col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell de PEX i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta. La instal·lació inclou tot el material i accessoris necessaris des de l'entrada d'aigua a l'estança fins a cadascun dels sanitaris que necessiten dotació d'aigua freda.			
		1,00	294,12	294,12
03.05	**M2 REPICAT REVESTIMENT VERTICAL DE MORTER ACABAT ARREBOSSAT**			
	Repicat de revestiment de morter acabat arrebossat sobre parament vertical, amb mitjans manuals i a qualsevol alçada, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Inclou mitjans auxiliars necessaris, càrrega i transport de la runa fins a abocaodor autoritzat i cànon d'abocament.			
		16,40	12,61	206,80
03.06	**M2 PAVIMENT DE GRES BRANCOS**			
	Subministrament i col·locació de paviment de gres per a interiors, de 30 x30 cm, de resistència al lliscament classe 2 i capacitat d'absorció d'aigua <3, col·locades amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, i rejuntat amb morter de juntes cimentós , per a juntes de fins a 15 mm d'amplada.			
		3,92	42,62	167,07

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184

Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 34 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
03.07	**M2 ARREBOSSAT MESTREJAT PER RAJOLA** Subministrament i col·locació d'arrebossat mestrejat de parets amb morter de ciment portland, amb acabat deixat de regle. Inclou mitjans auxiliars necessaris.	8,80	17,65	155,32
03.08	**M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL** Subministrament i col·locació de revestiment vertical de rajola ceràmica, (pvp 25 €/m2). col·locada sobre parament vertical de plaques de guix laminat i arrebossat mestrejat, rebut amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, sense junt (sepració entre 1,5 i 3 mm). Inclou cantoneres de pvc, resolució de punts singulars i mitjans auxiliars necessaris.	17,49	33,61	587,84
03.09	**M2 FALS SOSTRE DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 13 MM SUSPESES** Subministrament i instal·lació de fals sostre de cartró-guix, situat a una altura menor de 4 m, format per estructura de suport de mestres pirmàries i secundàries d'acer galvanitzat i placa de guix laminat de 12,5 mm, amb les vores longitudinals afinades. Inclou part proporcional plaques hidròfugues en zones humides, formació de frontals, caixons, cortiners, fossejats, registres prea instal·lacions, formació de orificis per a instal·lació de lluminàries, tractament adequat de juntes, encintat perimetral i entorn de lluminnàries, formació de cantonades i arestes, i resta d'elements per a deixar el sostre totalment acabat.	3,92	33,45	131,12
03.10	**U PORTA I-01, 90 x 212 CM, 1 FULLA CORREDISSA DM ACABAT LACAT** Subministrament i col·locació de porta I-01, de 90 x 212 cm, d'una fulla corredissa, de DM d'acabat lacat blanc. Inclou carcassa metàl·lica, (només subministrament), per acabat de cartró-guix, tapetes de DM lacades i tirador d'acer inox, (pels dos costats i pel cantell).	1,00	630,25	630,25
03.11	**U BARRA DE SUBJECCIÓ PER A MINUSVÀLIDS** Subministrament i muntatge de barra doble de subjecció per a minusvàlids, per a inodor, col·locada al terra, abatible, amb forma de P, d'acer inoxidable AISI 304 acabat brillant, de dimensions totals 685x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació.	1,00	126,05	126,05
03.12	**U INODOR TANC BAIX INSPIRA DE ROCA 370x645x794 MM** Subministrament i muntatge d'inodor de tanc baix Victoria de Roca, de 370x645x794, amb tapa amortiguada.	1,00	315,13	315,13
03.13	**U LABAVO ROCA VICTORIA DE PEU + MONOCOMANDAMENT AMB PULSADOR** Subministrament i instal·lació de lavabo Roca Victoria de peu. Inclou suport, aixeta monocomandament amb pulsador, sifó, i accesoris, totalment instal·lat.	1,00	147,06	147,06

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	TOTAL CAPÍTOL 03 CONSTRUCCIÓ D'UNS SERVEIS HIGIÈNICS ADAPTATS.....			**4.418,13**

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPÍTOL 04 HABILITACIÓ D'ESPAIS DESTINATS A LA UBICACIÓ DE CONTENIDORS			
04.01	**M2 PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMPLERT FORMIGÓ / 2 C VISTE**			
	Subministrament i col·locació de paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per quedar vista a dues cares, amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat HA-25/B/20/IIa i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m². Inclou peça de coronament amb doble goteró del mur de bloc de formigó.			
		4,95	76,35	377,93
04.02	**M2 PAVIMENT DE GRES BRANCOS**			
	Subministrament i col·locació de paviment de gres per a interiors, de 30 x30 cm, de resistència al lliscament classe 2 i capacitat d'absorció d'aigua <3, col·locades amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, i rejuntat amb morter de juntes cimentós , per a juntes de fins a 15 mm d'amplada.			
		18,55	42,62	790,60
04.03	**M2 PINTURA PLÀSTICA S/ PARAMENT INTERIOR DE GUIX**			
	Subministrament i col·locació de pintura plàstica llisa i acabat mat sobre paraments interiors, verticals i horitzontals, fins a 4,00 m d'alçada, aplicada manualment. Inclou una mà d'emprimació reguladora de l'absorció, dues d'acabat d'acabat de pintura plàstica, protecció dels elements que puguin veure's afectats, resolució dels punts singulars i mitjans auxiliars necessaris.			
		69,91	9,24	645,97
04.04	**M2 FORMACIÓ DE RAMPA**			
	Rebaix de paviment de formigó existent per a formació de rampa a la zona d'accés a la sala de neteja, amb qualsevol tipus de mitjà. Inclou els mitjans auxiliars necessaris, càrrega i transport de la runa fins a abocador autoritzat i el cànon d'abocament.			
		18,55	21,18	392,89
	TOTAL CAPÍTOL 04 HABILITACIÓ D'ESPAIS DESTINATS A LA UBICACIÓ DE CONTENIDORS.....			**2.207,39**

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655

Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 37 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184

Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 37 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPÍTOL 05 DOTACIÓ D'ENLUMENAT A L'EQUIPAMENT AMB PLAQUES FOTOVOLTAIQUES			
05.01	**M2 IL.LUMINACIÓ AMB PANELLS FOTOVOLTAICS**			
	Subministrament i instal·lació de kit individual per a punt de llum dotat de panell solar de 120 W, bateria de liti, inversor solar, instal·lació necessària per quedar vista i punt de llum de 100 W, amb autosuficiència per a 10 hores després d'una carrega entre 4-6 hores. Inclou instal·lació de punt de llum i ubicació de la resta d'elements necessaris per a la seva instal·lació completa.			
		4,00	420,17	1.680,68
	TOTAL CAPÍTOL 05 DOTACIÓ D'ENLUMENAT A L'EQUIPAMENT AMB PLAQUES FOTOVOLTAIQUES			**1.680,68**

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPÍTOL 06 DIVERSOS			
06.01	**U AJUDES DE PALETERIA A ALTRES INDUSTRIALS**			
		1,00	200,00	200,00
06.02	**U SEGURETAT I SALUT A L'OBRA**			
	Seguretat i salut a l'obra: inclou elaboració de Pla de seguretat i salut, elements de protecció individuals i col·lectius segons PSS aprovat per la Direcció Facultativa.			
		1,00	500,00	500,00
	TOTAL CAPÍTOL 06 DIVERSOS			**700,00**
	TOTAL			**47.136,67**

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL	RESUM	IMPORT (€)
1	REPARACIÓ DEFICIÈNCIES ESTRUCTURALS	10.841,44
2	REPARACIÓ DEFICIÈNCIES D'ACCESSIBILITAT I UTILITZACIÓ	27.289,03
3	CONSTRUCCIÓ D'UNS SERVEIS HIGIÈNICS ADAPTATS	4.418,13
4	HABILITACIÓ D'ESPAIS DESTINATS A LA UBICACIÓ DE CONTENIDORS	2.207,39
5	DOTACIÓ D'ENLUMENAT A L'EQUIPAMENT AMB PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	1.680,68
6	DIVERSOS	700,00
	TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	**47.136,67**
	13,00% Despeses Generals	6.127,77
	6,00% Benefici industrial	2.828,20
	SUMA DE DESPESES I BENEFICIS	8.955,97
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA SENSE IVA	**56.092,64**
	21,00% I.V.A.	11.779,45
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	**67.872,09**
	TOTAL PRESSUPOST GENERAL	**67.872,09**

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS

Sant Joan de les Abadesses, a 12/05/2025.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 40 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 40 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

FOTO AÉRIA DE SITUACIÓ

PLÀNOL CADASTRAL

VISTA DE LA FAÇANA

MEMÒRIA VALORADA
OBRES DE MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Estructura 23.07_3Muro.dwg

Promotor: Ajt. Sant Joan de les Abadesses
Ref: 25037

Cementiri Municipal Sant Joan de les Abadesses Data impressió: **14.05.2025**

Joan Carles Grifell, Arquitecte Tècnic Escala: 1/5.000 - A3 1/2.500 - A1

1.01 SITUACIÓ
EMPLAÇAMENT

Estudis Tècnics Associats
17860 - Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972 72 72 77 - Fax 972 72 72 77
etc@etc-sabadesses.com
www.etc-sabadesses.com

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 42 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 42 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

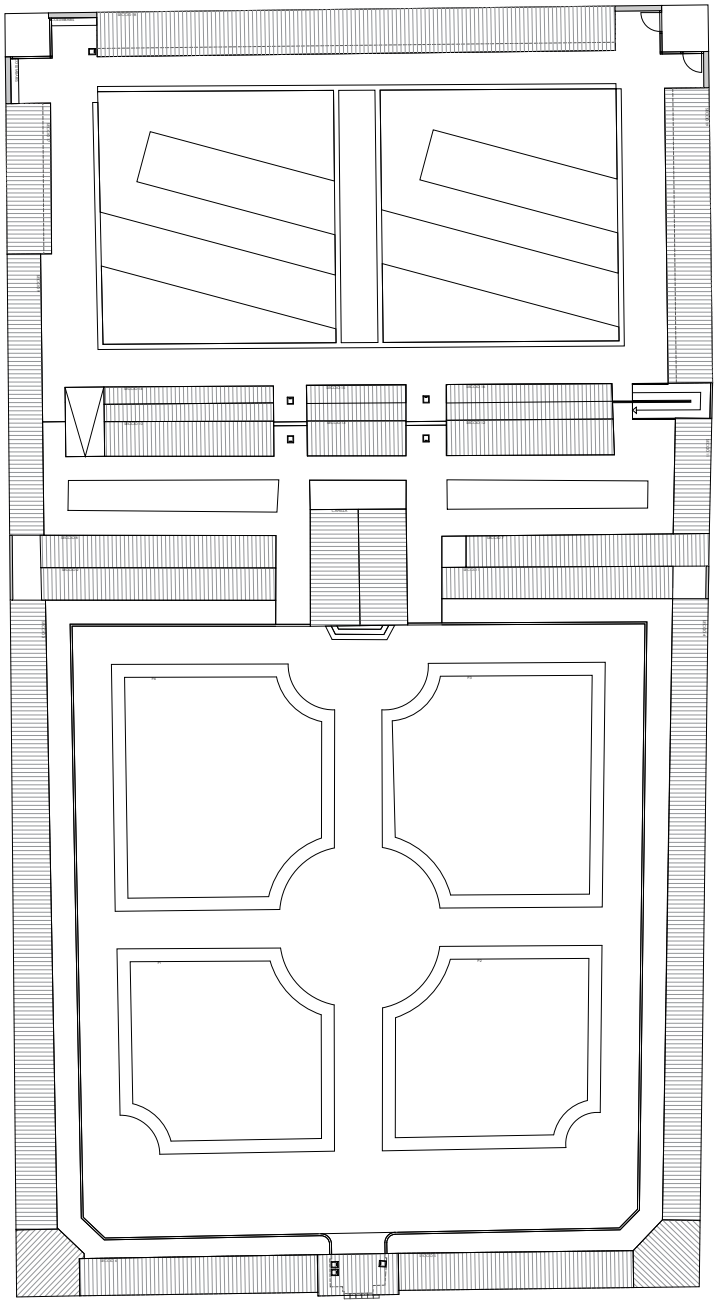

MEMÒRIA VALORADA
INVERSIONS AL CEMENTIRI
MUNICIPAL ANY 2025
Cementiri Municipal Sant Joan de les Abadesses

Promotor: Ajt. Sant Joan de les Abadesses
Ref: 25037
Estructura: 25037_Planta.dwg

Data impressió: **14.05.2025**

2.01 ESTAT ACTUAL
PLANTA GENERAL

Joan Carles Grifell, Arquitecte Tècnic Escala: 1/300 - A3 1/150 - A1

Estudi Tècnic de Construcció
17860 - Sant Ivan (Girona)
etc@estudictenic.cat
www.estudictenic.cat

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
MEM	SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	X2025002655

Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 43 de 53

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
MEM	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	X2025001184

Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 43 de 53

SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

MEMÒRIA VALORADA
INVERSIONS AL CEMENTIRI MUNICIPAL ANY 2025
Cementiri Municipal Sant Joan de les Abadesses

Promotor: Ajt. Sant Joan de les Abadesses
Ref: 25037
Estructura: 25037.Planta.dwg

Data impressió: **14.05.2025**

Joan Carles Grifell, Arquitecte Tècnic

2.02 ESTAT ACTUAL
PLANTA PAVIMENTS

Escala: 1/300 - A3 1/150 - A1

Estudi Tècnic Construcció
17860 - Sant Joan de les Abadesses
etc@estudictenic.cat
www.estudictenic.cat

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 44 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 44 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

ENDERROCS

- (1) Enderroc paret Pedra
- (2) Repicat de Revestiments
- (3) Enderroc de paviment
- (4) Extracció de Vorada
- (5) Extracció de llamborda
- (6) Extracció de contenidors

ENDERROCS

- Perímetre Enderrocs
- (2) Extracció contenidors de residus
- (3) Enderroc de coberta
- Paviments a Entreure
- Enderroc de mòdul de nínxols
- Enderroc de paret de pedra

OBRA NOVA

- (1) Mur de Bloc
- (2) Barrera Metàl·lica
- (3) Rampa Metàl·lica
- (4) Bany
- (5) Sanitaris
- (6) Nova Coberta

MEMÒRIA VALORADA
INVERSIONS AL CEMENTIRI
MUNICIPAL ANY 2025
Cementiri Municipal Sant Joan de les Abadesses

Promotor: Ajt. Sant Joan de les Abadesses
Ref: 25037
Estructura: 25037.Planta.dwg

Data impressió: **14.05.2025**

Joan Carles Grifell, Arquitecte Tècnic Escala: 1/200 - A3 1/150 - A1

3.01

ENDERROCI
OBRA NOVA
PLANTA GENERAL I

Estudi Tècnic de Construcció
17860 - Sant Joan de les Abadesses
etc@estudictenic.cat
www.estudictenic.cat

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 45 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 45 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

ENDERROCS

- (1) Enderroc paret Pedra
- (2) Repicat de Revestiments
- (3) Enderroc de paviment
- (4) Extracció de Voravia
- (5) Extracció de llambordes
- (6) Extracció de contenidors

ENDERROCS

- (1) Perímetre Enderrocs
- (2) Extracció contenidors de residus
- (3) Enderroc de coberta
- (4) Paviments a Entreure
- (5) Enderroc de mòdul de nínxols
- (6) Enderroc de paret de pedra

OBRA NOVA

- (1) Mur de bloc
- (2) Barrana Metàl·lica
- (3) Rampa Metàl·lica
- (4) Bany
- (5) Sanitaris
- (6) Nova Coberta

MEMÒRIA VALORADA
INVERSIONS AL CEMENTIRI MUNICIPAL ANY 2025
Cementiri Municipal Sant Joan de les Abadesses

Promotor: Ajt. Sant Joan de les Abadesses
Ref. 25037
Estructura: 25037.Planta.dwg

Data impressió: **14.05.2025**

Joan Carles Grifell, Arquitecte Tècnic

3.02
ENDERROCI OBRA NOVA
PLANTA GENERAL 2
Escala: 1/200 - A3 1/150 - A1

etc
Estudis Tècnics de Construcció
17840 - Sant Joan de les Abadesses
etc@estudistecnics.cat
www.estudistecnics.cat

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655

Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 46 de 53

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184

Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 46 de 53

SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

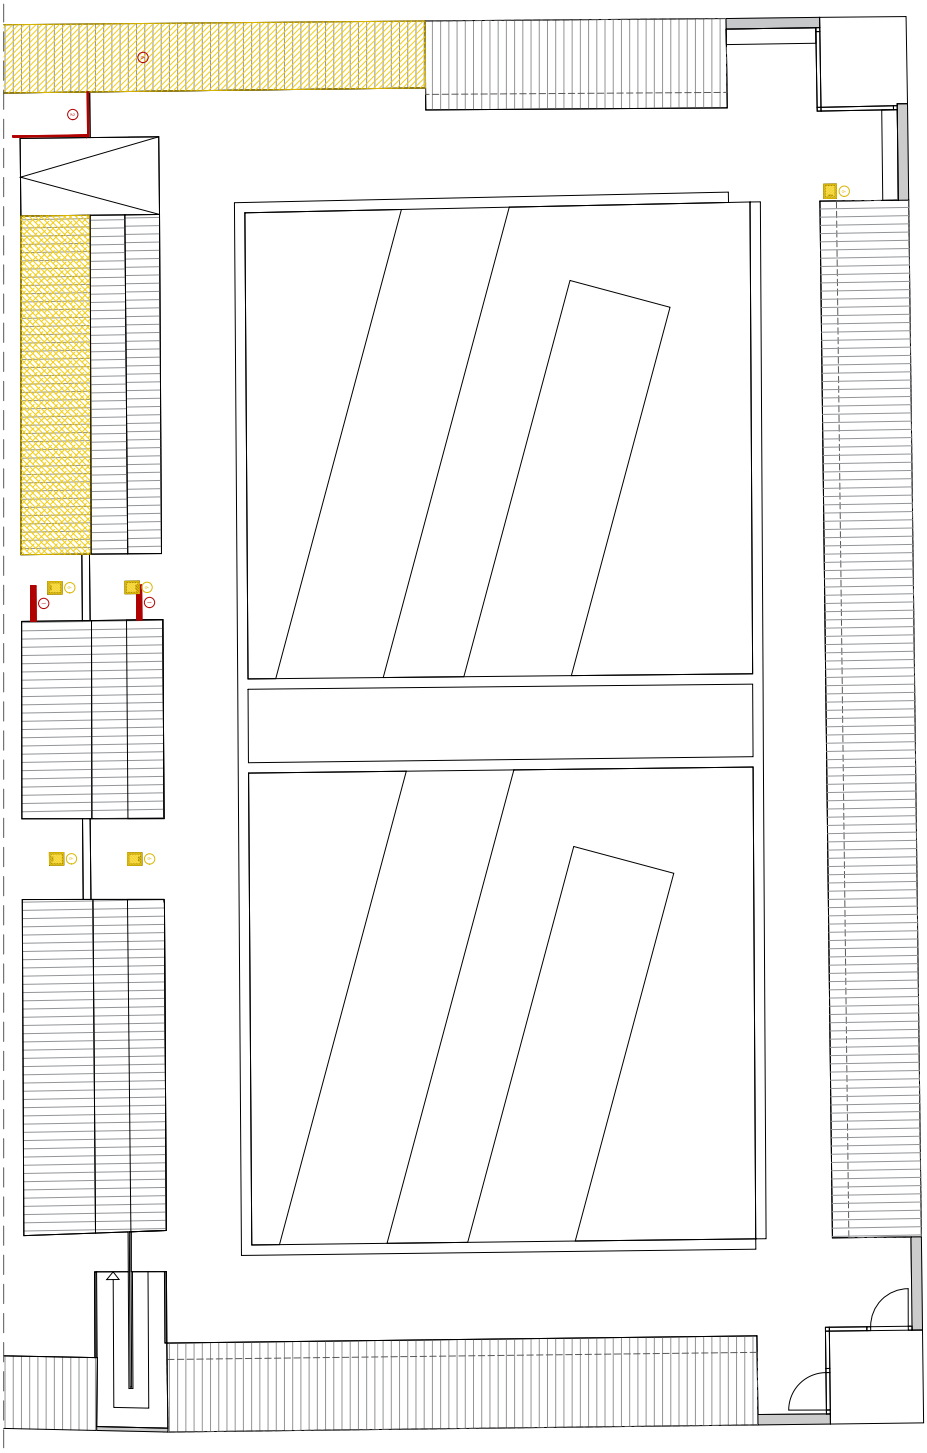

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 47 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 47 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
MEM	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	X2025001184

Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 48 de 53

SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

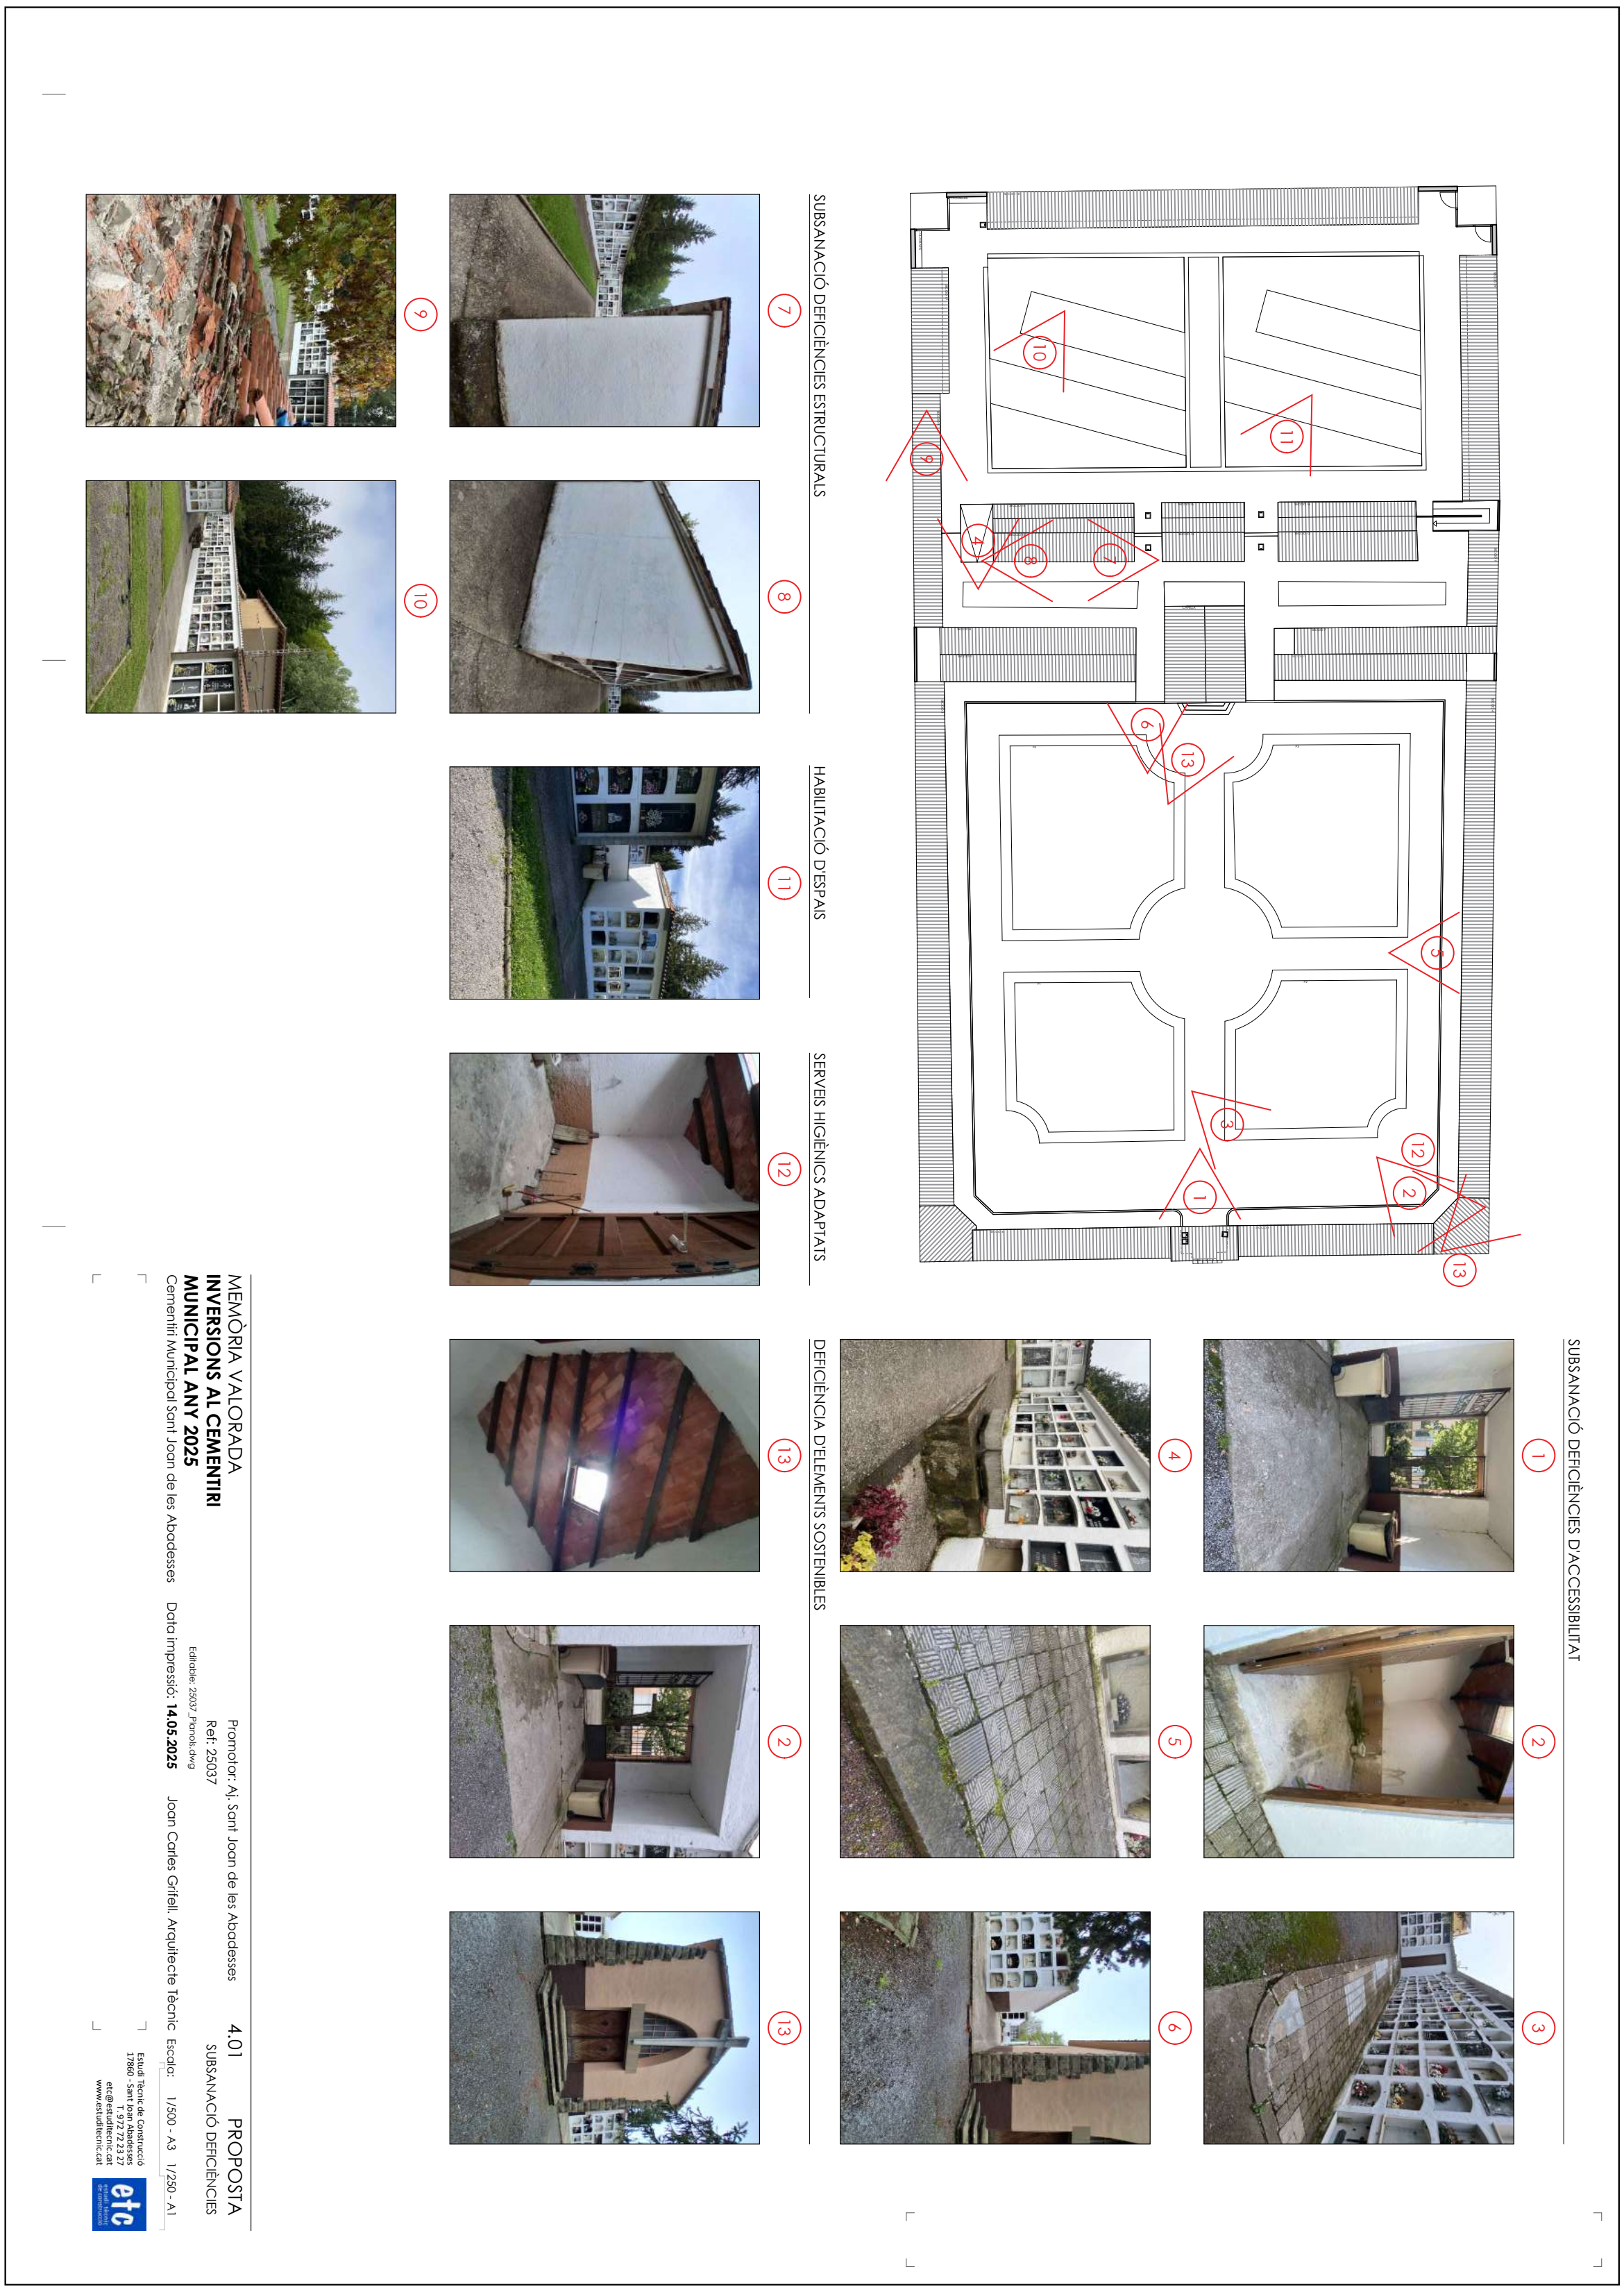

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 49 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 49 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

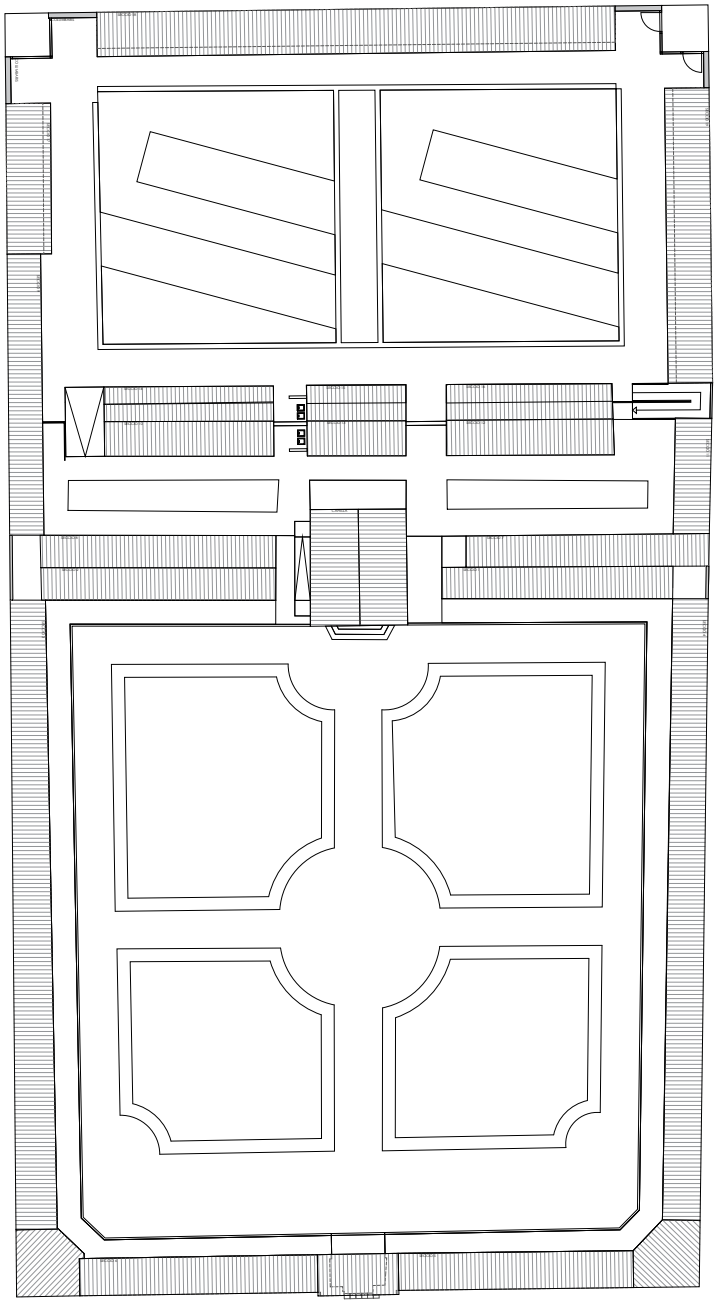

MEMÒRIA VALORADA
INVERSIONS AL CEMENTIRI MUNICIPAL ANY 2025
Cementiri Municipal Sant Joan de les Abadesses

Promotor: Ajt. Sant Joan de les Abadesses
Ref. 25037
Estructe: 25037.Planta.dwg

Data impressió: **14.05.2025**

Joan Carles Grifell, Arquitecte Tècnic

4.02
PROPOSTA
PLANTA GENERAL

Escala: 1/300 - A3 1/150 - A1

Etc Tècnics Associats
17860 - Sant Ivan (Banyoles)
etc@etcarchitecte.cat
www.etcarchitecte.cat

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT
X2025002655
Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 50 de 53
SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT
X2025001184
Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 50 de 53
SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

MEMÒRIA VALORADA
INVERSIONS AL CEMENTIRI
MUNICIPAL ANY 2025
Cementiri Municipal Sant Joan de les Abadesses

Promotor: Ajt. Sant Joan de les Abadesses
Ref: 25037
Estructura: 25037.Planta.dwg

Data impressió: **14.05.2025**

Joan Carles Grifell, Arquitecte Tècnic

4.03
PROPOSTA
PLANTA PAVIMENTS

Escala: 1/300 - A3 1/150 - A1

Estudi Tècnic de Construcció
17860 - Sant Ivan (Banyoles)
etc@estudictecnic.cat
www.estudictecnic.cat

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OACV/aliadarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
MEM

ÒRGAN
SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

EXPEDIENT
X2025002655

Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec0796dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 51 de 53

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT
MEM

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

EXPEDIENT
X2025001184

SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 51 de 53

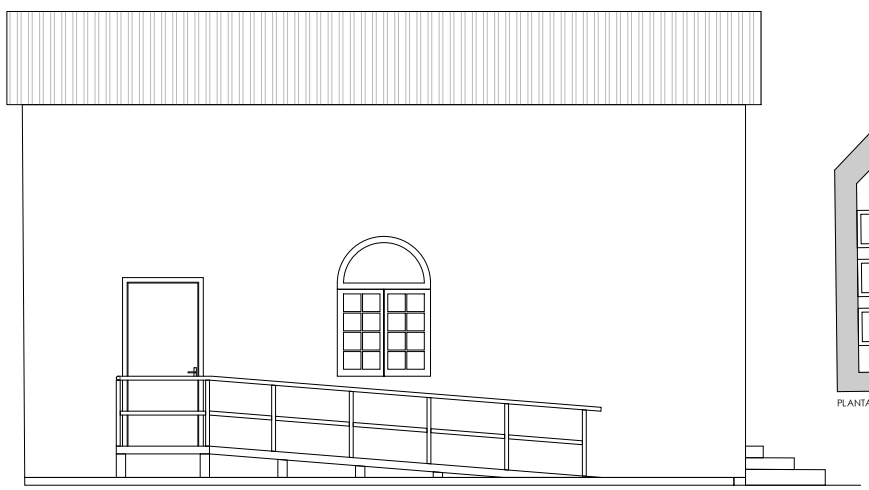

ALÇAT ACCÉS CAPELLA

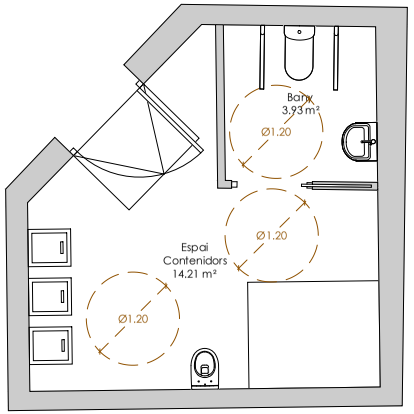

PLANTA BANYS I CONTENIDORS

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS

NOM		SUPERFÍCIE
PB		
1	Espai Contenidors	14.21 m²
2	Bany	3.93 m²
Superfície útil total		18.14 m²





SECCIÓ 1 - ACCÉS CEMENTIRI

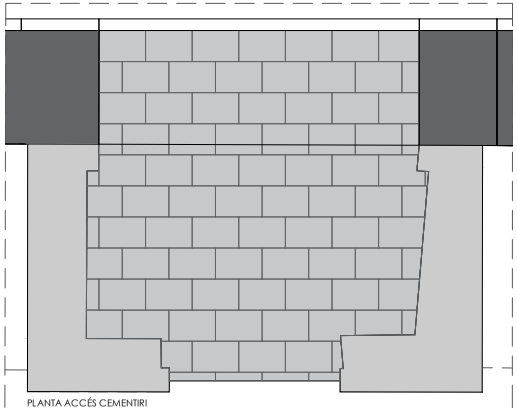

PLANTA ACCÉS CEMENTIRI

PAVIMENTS

- Llosa Vulcano
- Base Formigó 18 cm
- Graves

MEMÒRIA VALORADA
INVERSIONS AL CEMENTIRI
MUNICIPAL ANY 2025
Cementiri Municipal Sant Joan de les Abadesses

Promotor: Aj. Sant Joan de les Abadesses
Ref: 25037
Editable: 25037_Planols.dwg
Data impressió: **14.05.2025**

4.04 PROPOSTA
RAMPES I BANY

Joan Carles Grifell. Arquitecte Tècnic

Escala: 1/50 - A3 1/25 - A1

Estudi Tècnic de Construcció
17860 - Sant Joan Abadesses
T: 972 72 23 27
etc@estudiotecnic.cat
www.estudiotecnic.cat

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OACV/aliadarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
MEM	SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	X2025002655

Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 52 de 53

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
MEM	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	X2025001184

Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 52 de 53

SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
MEM	SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	X2025002655

Codi Segur de Verificació:
713dae1d-1999-49ed-b426-2eec079dcbe3
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_33523855
Data d'impressió: 08/03/2026 15:54:53
Pàgina 53 de 53

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
MEM	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	X2025001184

Codi Segur de Verificació:
da54e818-60d6-46a5-b99d-49906ac205d8
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01171674_2025_31181487
Data d'impressió: 03/12/2025 13:59:56
Pàgina 53 de 53

SIGNATURES
1.- JOAN CARLES GRIFELL (R: B17433806), 15/05/2025 12:30

MEMÒRIA VALORADA
INVERSIONS AL CEMENTIRI MUNICIPAL ANY 2025
Cementiri Municipal Sant Joan de les Abadesses

Promotor: Ajt. Sant Joan de les Abadesses
Ref: 25037
Estructura: 25037.Plànols.dwg

Data impressió: **14.05.2025**

4.06 PROPOSTA
ITINERARI ACCESSIBLE

Joan Carles Grifell, Arquitecte Tècnic Escala: 1/200 - A3 1/150 - A1

Estudi Tècnic de Construcció
17860 - Sant Ivan (Banyoles)
etc@estudictenic.cat
www.estudictenic.cat

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.