



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRIDS RECICLATS

ST-E2058-MV-CT



Ajuntament de Cornellà del Terri
Setembre de 2025

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 2 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		





ÍNDEX

1. MEMÒRIA 4

1.1. ANTECEDENTS4

1.2. ENCÀRREC5

1.3. EMPLAÇAMENT5

1.4. INFORMACIÓ URBANÍSTICA 12

1.5. ESTAT ACTUAL..... 12

1.5.1. Descripció de l'estat actual. 12

1.6. PROPOSTA..... 19

1.6.1. Objecte 19

1.6.2. Descripció de la proposta 23

1.7. RESUM D'INDICADORS DE L'ACTUACIÓ25

1.8. TERMINI D'EXECUCIÓ I DE GARANTIA.....26

1.9. PRESSUPOST.....26

1.10. ANNEXES.....27

1.10.1. ANNEX 1: Justificació de preus 27

2. PRESSUPOST..... 28

2.1. ESTAT D'AMIDAMENTS29

2.2. PRESSUPOST.....30

2.3. RESUM DE PRESSUPOST.....31

3. PLÀNOLS 32



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

1. MEMÒRIA

1.1. ANTECEDENTS


Cornellà del Terri és un municipi de la comarca del Pla de l'Estant amb 2.394 habitants. Està integrat per nou pobles: Cornellà del Terri, Sords, Pujals dels Cavallers, Pujals dels Pagesos, Corts, Ravós del Terri, Sant Andreu, Borgonyà i Santa Llogaia.

El municipi de Cornellà del Terri té una superfície de 27,8 km2 de la qual un 65 % està ocupada per conreus, i gairebé el 29% per bosc.

Com a municipi rural la població es distribueix de forma disseminada en nuclis de població rural, veïnats, masies, etc, i aquest fet ha potenciat que mantingui una xarxa de camins rurals de titularitat municipal molt extensa.

Una gran part d'aquests camins no estan pavimentats i l'ús continuat per accedir a camps de conreu, masies, i el pas de maquinaria pesada han provocat la seva degradació, existint en diferents punts nombrosos defectes superficials de la capa de rodament consistents en sots i esvorancs en zones dels marges, que s'han vist agreujats amb la incidència de les pluges i les inclemències atmosfèriques

Enguany, el mes de març i maig han estat especialment plujosos, amb dies de gran intensitat que han provocat que alguns camins presentessin afectacions importants que no permeten una circulació de vehicles segura.

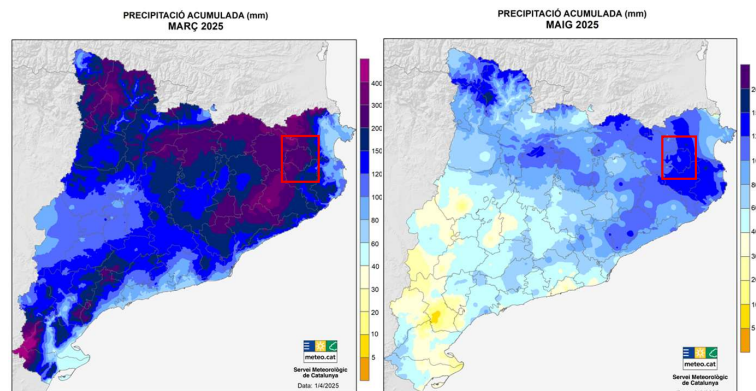

Mapes de precipitació del mes de març i de maig a la comara del Pla de l'Estant (Font: Meteocat)

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 5 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

Per tal de mantenir la transilitat de les persones que utilitzen aquests camins en el seu dia a dia per arribar als seus habitatges, a les seves explotacions agràries, a punts d'interès turístic o paisatgístic, per evitar els riscos en seguretat viària derivats de la degradació dels mateixos, i per garantir l'accés dels bombers, ADF i agents rurals en les seves tasques de prevenció d'incendis l'Ajuntament té la voluntat d'anar realitzant el seu arranjament.

Els camins objecte d'aquesta memòria són els que s'enumeren a continuació:

- 1- Tram Camí de cal Vicari (Camí de La Campana a Ravós)
- 2- Camí de Les Serres (Camí a Pujals dels Pagesos)
- 3- Camí de Can Pessebre
- 4- Camí de Sords a Pujals dels Cavallers
- 5- Carretera de Sords (Camí de Sant Mer)
- 6- Camí de Pujals dels Cavallers a Pujals dels Pagesos

1.2. ENCÀRREC

L'Ajuntament de Cornellà del Terri encomana al Consell Comarcal, la prestació de l'assistència tècnica consistent en la redacció d'una memòria valorada per a les actuacions d'arranjament dels camins esmentats al punt anterior amb àrids reciclats.

1.3. EMPLAÇAMENT

Es descriu a continuació l'emplaçament de cada un dels camins objecte d'aquesta memòria valorada.

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 6 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

1.- Camí de cal Vicari (Camí de La Campana a Ravós)

El Camí de cal Vicari (Camí de La Campana a Ravós) comunica el municipi de Palol de Revardit amb el municipi de Cornellà del Terri. El camí comença al polígon industrial de la Banyeta sud, al municipi veí de Palol de Revardit, i va en direcció a Ravós del Terri, passant pel costat d'una explotació ramadera i de l'hípica La Campana.




IMATGE 1. Camí de Cal Vicari (num 003). Font. Inventari de Camins de Cornellà del Terri.

MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

2.-Camí de Les Serres

El camí a Pujals del Pagesos pel camí de Les Serres comença al nucli rural de Pujals dels Pagesos i baixa pel camí de Les Serres que delimita amb el terme municipal de Vilademuls i de Medinyà. En aquest camí hi ha alguns asfaltats que no formen part d'aquesta actuació.

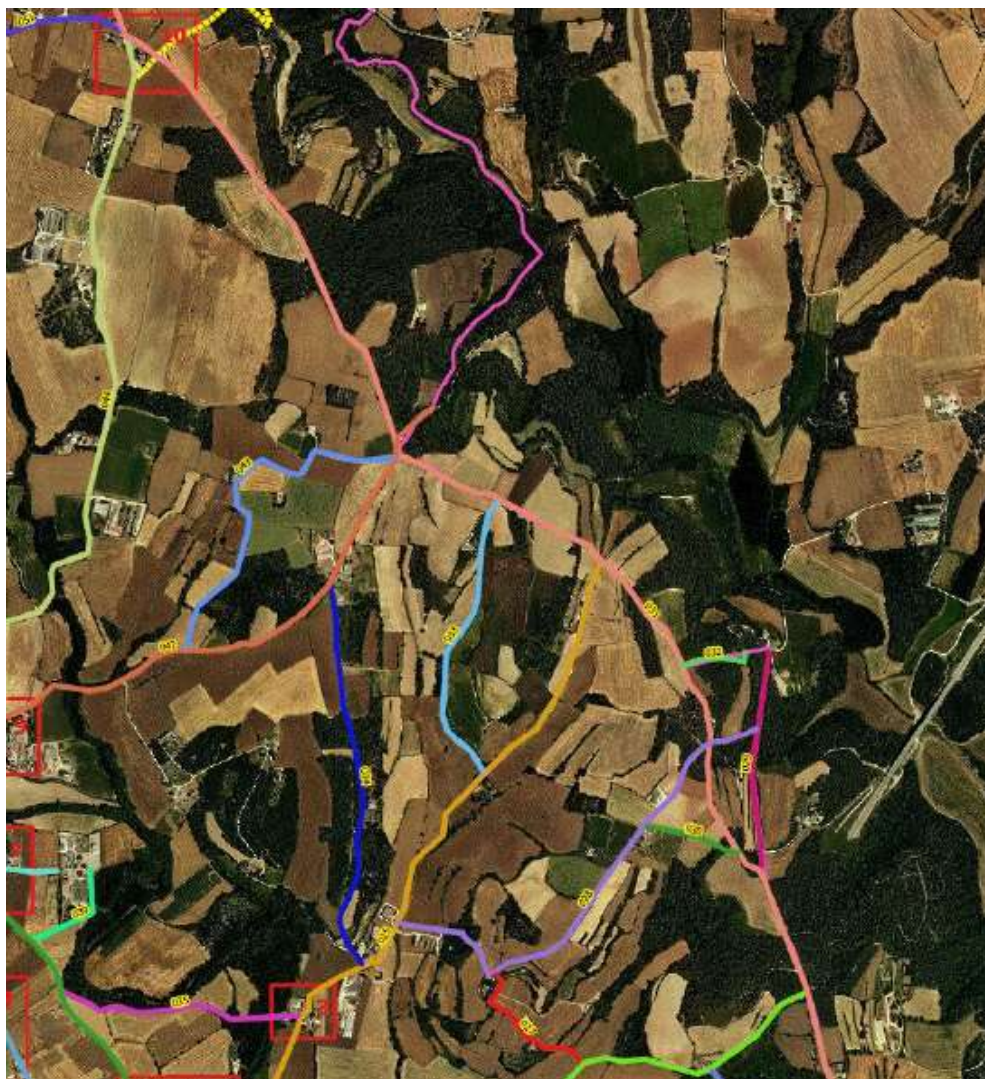

IMATGE 2. Camí de Les Serres(num 031). Font. Inventari de Camins de Cornellà del Terri.

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 8 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

3.-Camí de Can Pessebre

El camí de Can Pessebre comunica el municipi de Camós amb el municipi de Cornellà del Terri. El camí parteix de la carretera de Corts a Camós i va cap a Can Menut i més endavant a Can Pallot, en aquest punt gira a l'oest per encaminar-se cap a Ca l'Espígol de Camós passant per Can Pessebre. El tram objecte d'aquesta memòria és el tram de 868 metres que va de la Carretera de Corts fins a Can Pessebre.



IMATGE 3. Camí de Can Pessebre(num 100). Font. Inventari de Camins de Cornellà del Terri.

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 9 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

4.-Camí de Sords a Pujals dels Cavallers

El camí de Sords a Pujals dels Cavallers parteix del petit nucli de Sords i s'enfila cap a Pujals dels Cavallers passant per Can Martinet, Can Pardal, el Bosc d'en Dalmau, el dipòsit municipal d'aigua i una explotació ramadera. En aquest tram inicial hi ha uns metres asfaltats que no formen part de l'actuació.



IMATGE 4. Camí de Sords a Pujals dels Cavallers(num 049). Font. Inventari de Camins de Cornellà del Terri.

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 10 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

5.-Carretera de Sords (Camí de Sant Mer)

El conegut com a Camí de Sant Mer comunica el municipi de Vilademuls amb el municipi de Cornellà del Terri. El camí parteix de la GI-514, amb 943 metres que es troben asfaltats. El tram objecte d'aquesta memòria comença al veïnat de Cal Fuster i Can Campassols i continua fins a la carretera de Les Serres a la zona de la creu de Garrigoles.



IMATGE 5. Carretera de Sords (Camí de Sant Mer) (num 042). Font. Inventari de Camins de Cornellà del Terri.

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 11 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

6.-Camí de Pujals dels Cavallers a Pujals dels Pagesos passant pel Mas Batllori

El camí de Pujals dels Cavallers a Pujals dels Pagesos és la suma de tres trams de camins diferents segons l'Inventari de Camins de Cornellà del Terri.

Primer tram, Camí de Mas Batllori (050), parteix de la carretera de Pujals dels Cavallers, baixant pel costat de les feixes d'en Company fins arribar a la casa de colònies del Mas Batllori.

Segon tram, Camí Vell de Palol de Farga (048), és un camí que es dirigia cap a Palol de Farga passant pel Mas Batllori de manera paral·lela al torrent de Puntis.

Tercer tram, Camí de Can Ferró (051), des del camí vell de Palol de Farga, s'enllaça directament amb Pujals dels Pagesos, parteix de l'alçada de la Font d'en Crusic, passa pel costat de l'explotació ramadera de Can Llauger i puja directament fins a Can Ferró.



IMATGE 6. Camí de Pujals dels Cavallers a Pujals dels Pagesos (num 050+048+051). Font. Inventari de Camins de Cornellà del Terri.

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 12 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

1.4. INFORMACIÓ URBANÍSTICA

D'acord amb el planejament vigent, els camins s'emplacen en sòl no urbanitzable i de titularitat pública. Els treballs que es descriuen són únicament de pavimentació, de manera que no modifiquen les condicions urbanístiques.

1.5. ESTAT ACTUAL

1.5.1. Descripció de l'estat actual

Els camins tenen el paviment de terra amb una amplada mitjana d'entre 3 i 4 metres, en casos puntuals pot arribar als 4,5 metres. Molts trams no disposen de cunetes, i si en tenen, s'han anat tapant i erosionat amb el temps i això comporta que les aigües de pluja malmetin el terra provocant erosions, sots i regerons. S'adjunten a continuació fotografies de cada un dels camins.

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 13 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT



FOTO 1. Camí de cal Vicari (Camí de La Campana a Ravós)



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT



FOTO 2. Camí de Les Serres

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 15 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI

ST-E2058-MV-CT



FOTO 3. Camí de Can Pessebre



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT


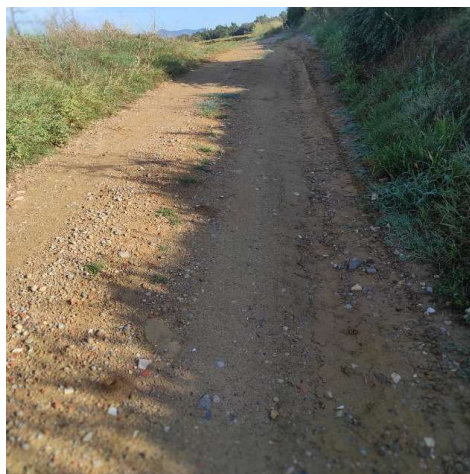


FOTO 4. Camí de Sords a Pujals dels Cavallers

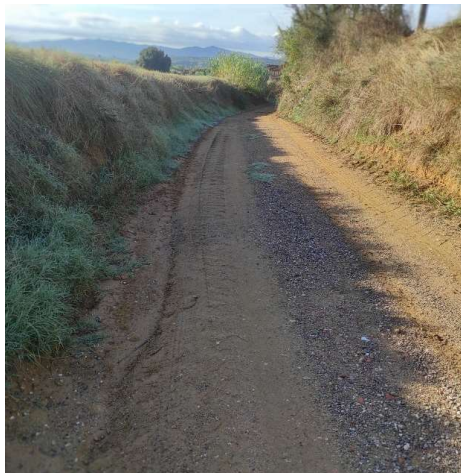

MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT



FOTO 5. Carretera de Sords (Camí de Sant Mer)



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT



FOTO 6. Camí de Pujals dels Cavallers a Pujals dels Pagesos



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

1.6. PROPOSTA

1.6.1. Objecte

Per tal de millorar l'estat dels camins que utilitzen les persones en el seu dia a dia per arribar als seus habitatges, a les seves explotacions agràries, a punts d'interès turístic o paisatgístic, per evitar els riscos en seguretat viària derivats de la degradació dels mateixos, i per garantir l'accés dels bombers, ADF i agents rurals en les seves tasques de prevenció d'incendis, l'Ajuntament té la voluntat de realitzar tasques d'arranjament dels camins esmentats.

En concret als trams que es descriuen a continuació:

Nº	ACTUACIÓ	LONGITUD (m)	AMPLADA (m)	GRUIX (m)	VOLUM (m3)
1	Camí de cal Vicari	910	3,5	0,10	318,5
2	Camí de Les Serres (TRAM 1+ TRAM 2)	3.421	4,0	0,10	1.368,4
3	Camí de Can Pessebre	868	3,5	0,10	303,8
4	Camí de Sords a Pujals dels Cavallers	1.466	3,0	0,10	439,8
5	Carretera de Sords (Camí de St. Mer)	1.357	3,5	0,10	475,0
6	Camí de Pujals dels Cavallers a Pujals dels Pagesos	1.341	3,5	0,10	469,4
TOTAL		9.367			3.374,9


TAULA1. Dades actuacions previstes als diferents camins

Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864
Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47
Pàgina 20 de 51


SIGNATURES
1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

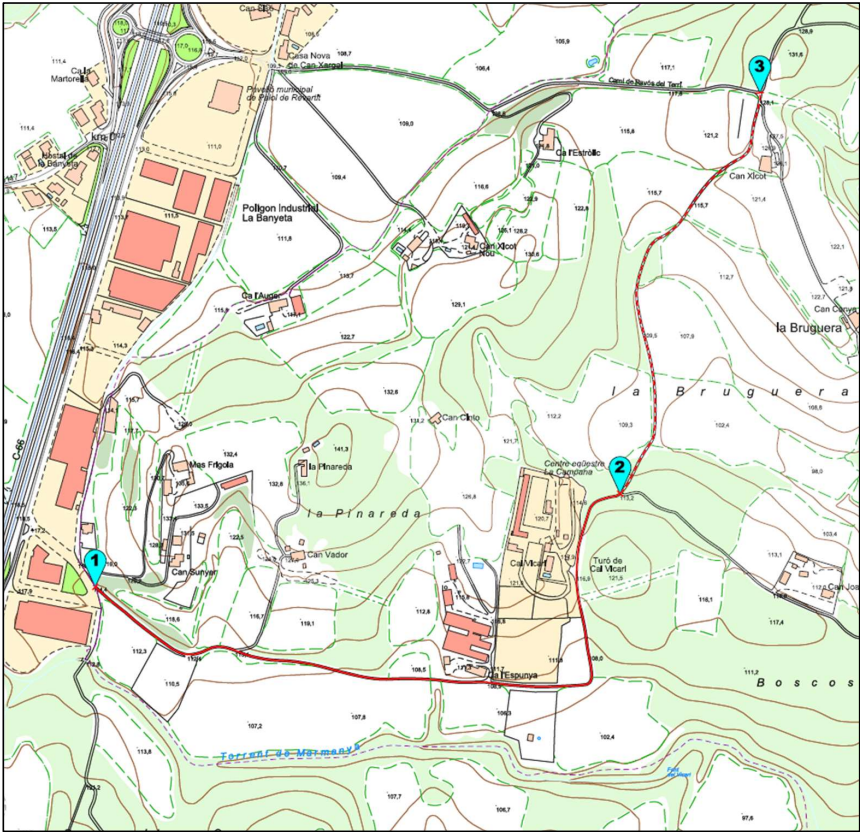


IMATGE 7. Emplaçament actuació Camí de Cal Vicari

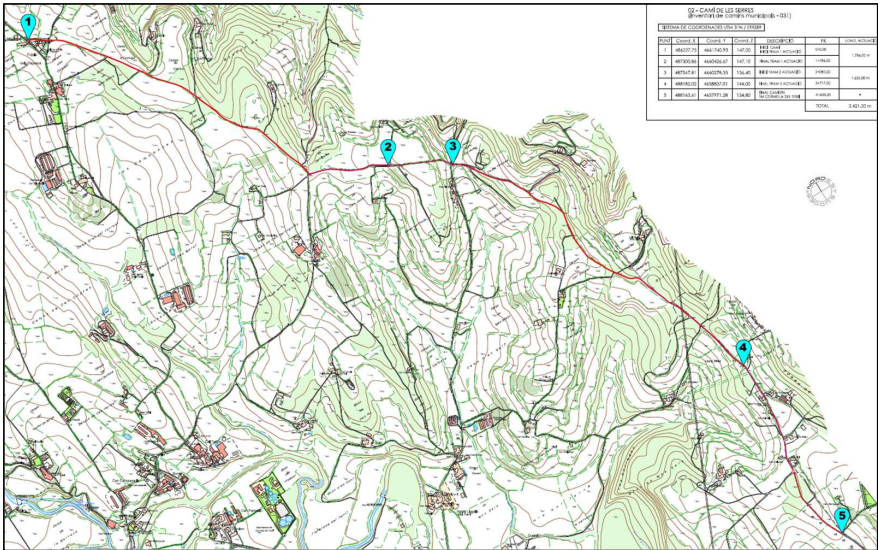


IMATGE 8. Emplaçament actuació Camí de Les Serres



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

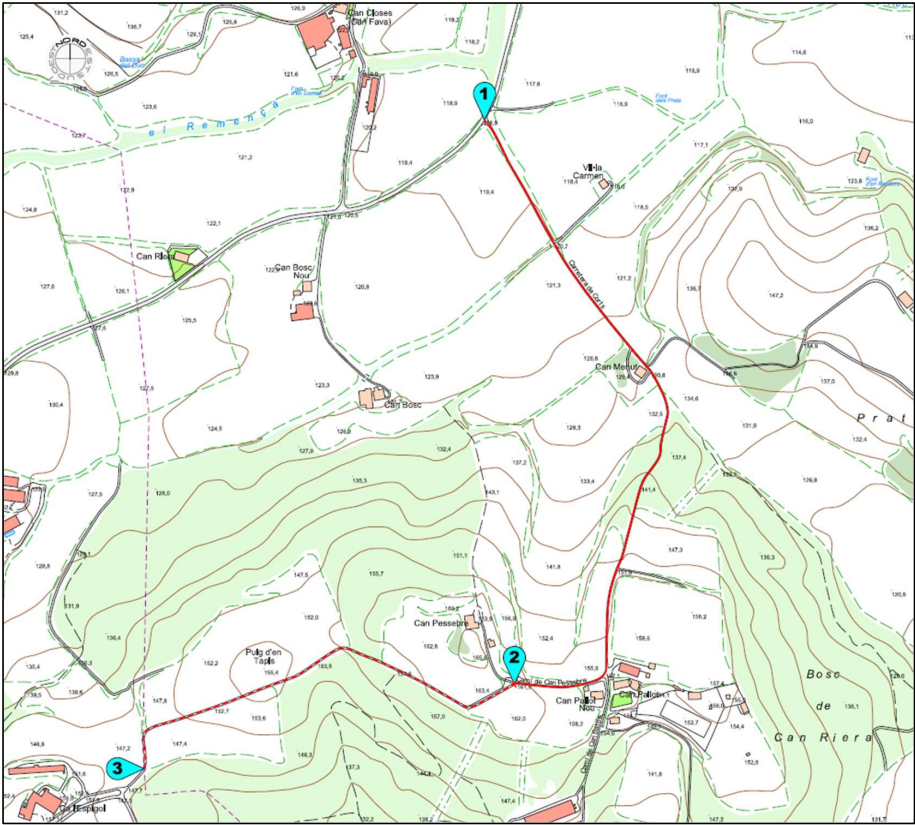

IMATGE 9. Emplaçament actuació Camí de Can Pessebre

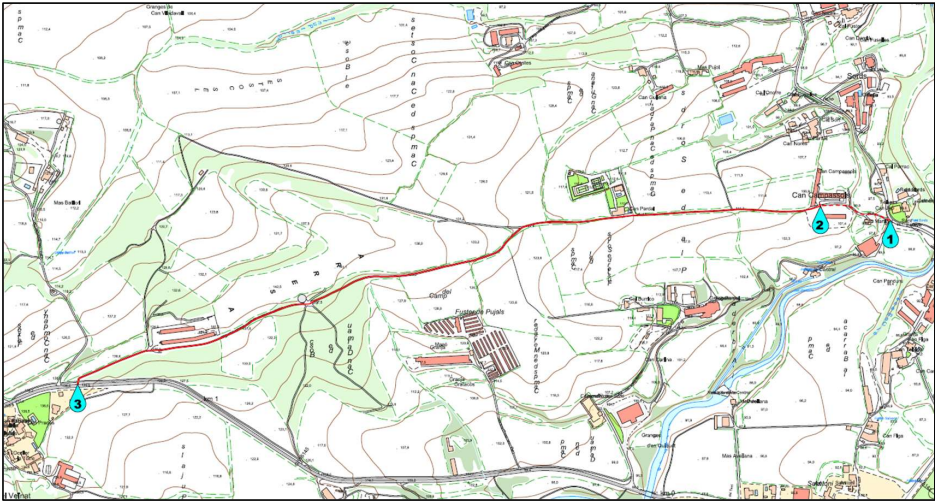


IMATGE 10. Emplaçament actuació Camí de Sords a Pujals dels Cavallers


Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864
Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47
Pàgina 22 de 51

SIGNATURES
1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00

MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

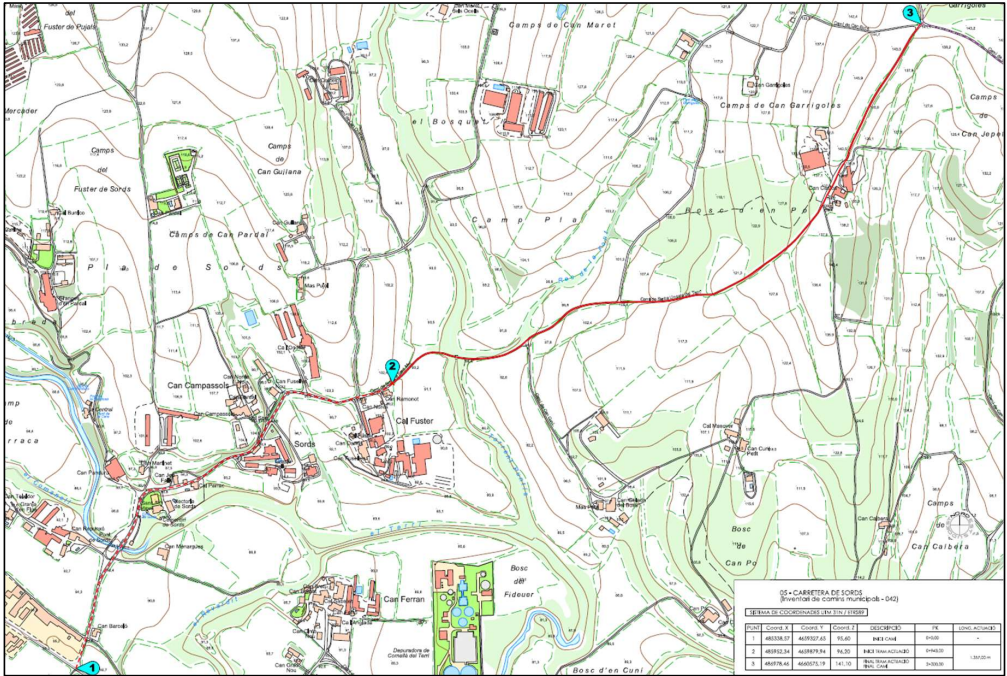

IMATGE 11. Emplaçament actuació Carretera de Sords

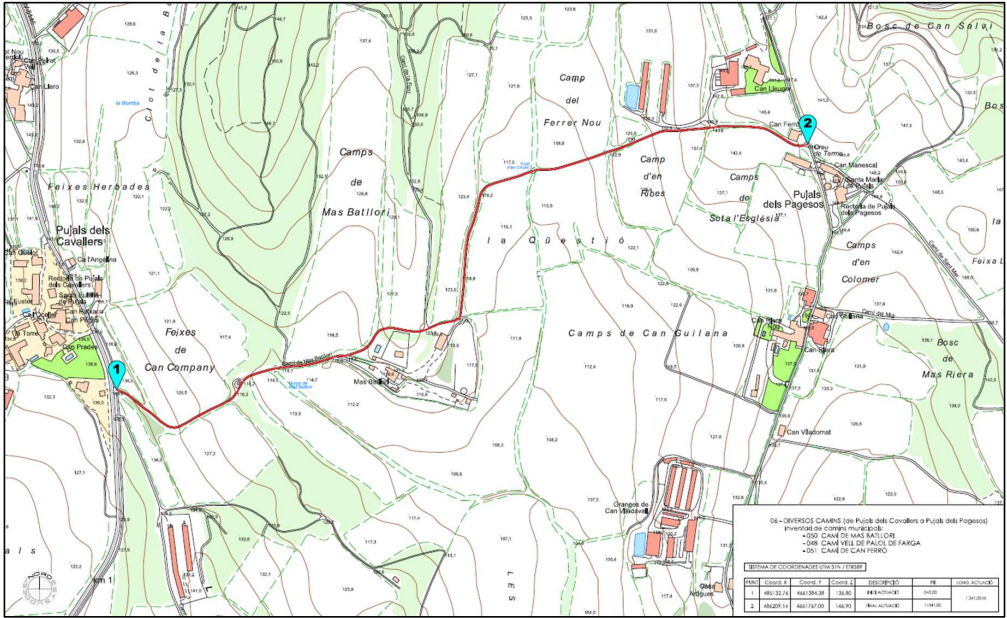

IMATGE 12. Emplaçament actuació Camí de Pujals dels Cavallers a Pujals dels Pagesos



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

1.6.2. Descripció de la proposta

La solució que es proposa per a l'arranjament dels camins amb les condicions adequades per garantir la correcta circulació dels vehicles, consisteix en les actuacions següents:

- Estesa i compactació d'una capa de material granular de 10 cm de gruix compactat al 100% del PM. Aquesta sub-base es farà amb àrid reciclat procedent d'un gestor autoritzat a Catalunya amb marcatge CE. Es preveu la utilització d'àrid reciclat mixt (ceràmic i formigó) que no presenti plasticitat i que tingui una granulometria d'entre 0-40 mm.

Nº	ACTUACIÓ	MATERIAL RECICLAT (m³)	TRANSPORT (m3)	ESTESA (m3)	COMPACTACIÓ (m²)
1	Camí de Cal Vicari	318,5	318,5	318,5	3.185
2	Camí de Les Serres	1.368,4	1.368,4	1.368,4	13.684
3	Camí de Can Pessebre	303,8	303,8	303,8	3.038
4	Camí de Sords a Pujals dels Cavallers	439,8	439,8	439,8	4.398
5	Carretera de Sords (Camí de St. Mer)	475,0	475,0	475,0	4.750
6	Camí de Pujals dels Cavallers a Pujals dels Pagesos	469,4	469,4	469,4	4.694

TAULA2. Resum amidaments actuacions previstes als diferents camins

MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

Les coordenades UTM 31N/ETRS89 de les actuacions són:

Nº	ACTUACIÓ	INICI		FINAL	
		E(x)	N(y)	E(x)	N(y)
1	Camí de Cal Vicari	484664,89	4657193,93	485313,65	4657309,14
2	Camí de Les Serres				
	TRAM 1	486227,75	4661740,93	487300,86	4660426,67
	TRAM 2	487547,81	4660278,33	488182,02	4658837,01
3	Camí de Can Pessebre	482718,51	4659912,92	482754,51	4659229,43
4	Camí de Sords a Pujals dels Cavallers	485469,41	4659667,23	485498,71	4659811,52
5	Carretera de Sords (Camí de Sant Mer)	485952,34	4659879,94	486978,46	4660575,19
6	Camí de Pujals dels Cavallers a Pujals dels Pagesos	485132,76	4661384,38	486209,14	4661767,00

TAULA3. Coordenades UTM 31N/ETRS89 de les actuacions previstes als diferents camins

MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

1.7. RESUM D'INDICADORS DE L'ACTUACIÓ

Nº	ACTUACIÓ	LONGITUD CAMÍ ARRANJAT (km)	POBLACIÓ BENEFICIADA (hab.)	Nº MUNICIPIS	Nº COMARQUES
1	Camí de Cal Vicari	910	2.394	1 ⁽¹⁾	1 (Pla de l' Estany)
2	Camí de Les Serres	3.421	2.394	1 ⁽²⁾	
3	Camí de Can Pessebre	868	2.394	1 ⁽³⁾	
4	Camí de Sords a Pujals dels Cavallers	1.466	2.394	1	
5	Carretera de Sords (Camí de St. Mer)	1.357	2.394	1 ⁽⁴⁾	
6	Camí de Pujals dels Cavallers a Pujals dels Pagesos	1.341	2.394	1	
TOTAL		9.367			

TAULA4. Resum indicadors de les actuacions previstes als diferents camins

- (1) L'actuació descrita es troba íntegrament a Cornellà del Terri però el camí comunica el municipi de Palol de Revardit amb el municipi de Cornellà del Terri.
- (2) L'actuació es troba a Cornellà del Terri però hi ha dos trams de camí que limiten amb el municipi de Vilademuls.
- (3) L'actuació descrita es troba íntegrament a Cornellà del Terri però el camí comunica el municipi de Camós amb el municipi de Cornellà del Terri.
- (4) L'actuació descrita es troba íntegrament a Cornellà del Terri però el camí comunica el municipi de Vilademuls amb el municipi de Cornellà del Terri.

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 26 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

1.8. TERMINI D'EXECUCIÓ I DE GARANTIA

El termini d'execució de les obres d'arranjament serà dos (2) mesos comptat des de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

El termini de garantia serà de dotze (12) mesos comptats des de la recepció de les obres.

1.9. PRESSUPOST

El pressupost d'execució material del total de les actuacions especificades a la present memòria valorada és de **noranta mil dos cents seixanta-vuit euros amb cinquanta-tres cèntims (90.268,53.- €).**

El pressupost d'execució per contracte és **cent set mil quatre-cents dinou euros amb cinquanta-cinc cèntims (107.419,55.- €)**, que afegint l'IVA del 21% d'import 22.558,11.-€ suposa un pressupost d'execució per contracte IVA inclòs de **cent vint-i-nou mil nou-cents setanta-set euros amb seixanta-sis cèntims (129.977,66.- €),**

Banyoles, setembre de 2025

Sandra Mayo Chao

Enginyera CCP dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Signa digitalment

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 27 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

1.10. ANNEXES

1.10.1. ANNEX 1: Justificació de preus

ARRANJAMENT CAMINS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-M-CT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0D-0007	h	Manobre	19,95000 €



ARRANJAMENT CAMINS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-M-CT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	70,33000	€
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	79,38000	€
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	52,75000	€

ARRANJAMENT CAMINS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-M-CT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B011-05ME	m3	Aigua	2,02000 €
B03F-M8SE	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt formigó-ceràmica, CE en vigor.	19,78000 €

ARRANJAMENT CAMINS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-M-CT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-1	P0CQ-CQCQ	u	Partida alçada a justificar per a costos per al control de qualitat dels materials que s'utilitzaran en el transcurs dels treballs. Inclou tots els assajos de laboratori i proves necessàries pel correcte funcionament dels sistemes constructius i instal·lacions de l'obra, segons programa de control de qualitat i normativa vigent.	Rend.:	1,000		200,00 €
				COST DIRECTE			190,47619
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		9,52381
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			200,0000
P-2	P12Z-ZSIS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per elements de seguretat i salut durant el desenvolupament de les obres. Segons normativa vigent.	Rend.:	1,000		1.750,00 €
				COST DIRECTE			1.666,66667
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		83,33333
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.750,0000
P-3	P9A0-XXCE	m3	Paviment de tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt de formigó i ceràmica, procedent de gestor autoritzat i amb disposició de marcatge CE en vigor, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM	Rend.:	1,000		26,17 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,010 /R x	19,95000 =	0,19950	
				Subtotal:		0,19950	0,19950
Maquinària							
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,010 /R x	79,38000 =	0,79380	
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,020 /R x	70,33000 =	1,40660	
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,0125 /R x	52,75000 =	0,65938	
				Subtotal:		2,85978	2,85978
Materials							
	B03F-M8SE	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt formigó-ceràmica, CE en vigor.	1,100 x	19,78000 =	21,75800	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	2,02000 =	0,10100	
				Subtotal:		21,85900	21,85900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00299
				COST DIRECTE			24,92127
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,24606
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,16734

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 32 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

2. PRESSUPOST

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 33 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

2.1. ESTAT D'AMIDAMENTS

ARRANJAMENT CAMINS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-M-CT

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ST-E2058-M-MV-CT
Capítol 01 CAMÍ CAL VICARI
Títol 3 02 ARRANJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9A0-XXCE	m3	Paviment de tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt de formigó i ceràmica, procedent de gestor autoritzat i amb disposició de marcatge CE en vigor, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gruix mitjà 10 cms							
2	Pk: 0+0.00 - Pk: 0+910.00		1,000	910,000	3,500	0,100	318,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							318,500	

Obra 01 PRESSUPOST ST-E2058-M-MV-CT
Capítol 02 CAMÍ DE LES SERRES
Títol 3 02 ARRANJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9A0-XXCE	m3	Paviment de tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt de formigó i ceràmica, procedent de gestor autoritzat i amb disposició de marcatge CE en vigor, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gruix mitjà 10 cms							
2	Tram 1		1,000	1.786,000	4,000	0,100	714,400	C#*D#*E#*F#
3	Tram 2		1,000	1.635,000	4,000	0,100	654,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.368,400	

Obra 01 PRESSUPOST ST-E2058-M-MV-CT
Capítol 03 CAMÍ DE CAN PESSEBRE
Títol 3 02 ARRANJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9A0-XXCE	m3	Paviment de tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt de formigó i ceràmica, procedent de gestor autoritzat i amb disposició de marcatge CE en vigor, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gruix mitjà 10 cms							
2	Pk: 0+0.00 - Pk: 0+868.00		1,000	868,000	3,500	0,100	303,800	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							303,800	

Obra 01 PRESSUPOST ST-E2058-M-MV-CT
Capítol 04 CAMÍ DE SORDS A PUJALS C.
Títol 3 02 ARRANJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9A0-XXCE	m3	Paviment de tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt de formigó i ceràmica, procedent de gestor autoritzat i amb disposició de marcatge CE en vigor, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

EUR

ARRANJAMENT CAMINS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-M-CT

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gruix mitjà 10 cms							
2	Pk: 0+152.00 - Pk: 1+618.00		1,000	1.466,000	3,000	0,100	439,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							439,800	

Obra 01 PRESSUPOST ST-E2058-M-MV-CT
Capítol 05 CARRETERA DE SORDS
Títol 3 02 ARRANJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9A0-XXCE	m3	Paviment de tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt de formigó i ceràmica, procedent de gestor autoritzat i amb disposició de marcatge CE en vigor, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gruix mitjà 10 cms							
2	Pk: 0+943.00 - Pk: 2+300.00		1,000	1.357,000	3,500	0,100	474,950	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							474,950	

Obra 01 PRESSUPOST ST-E2058-M-MV-CT
Capítol 06 CAMÍ PUJALS P. A PUJALS C.
Títol 3 02 ARRANJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9A0-XXCE	m3	Paviment de tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt de formigó i ceràmica, procedent de gestor autoritzat i amb disposició de marcatge CE en vigor, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gruix mitjà 10 cms							
2	Pk: 0+0.00 - Pk: 1+341.00		1,000	1.341,000	3,500	0,100	469,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							469,350	

Obra 01 PRESSUPOST ST-E2058-M-MV-CT
Capítol 07 VARIS
Títol 3 01 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P12Z-ZSIS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per elements de seguretat i salut durant el desenvolupament de les obres. Segons normativa vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST ST-E2058-M-MV-CT
Capítol 07 VARIS
Títol 3 02 CONTROL DE QUALITAT

EUR

ARRANJAMENT CAMINS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-M-CT

AMIDAMENTS

Pág.: 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P0CQ-CQCQ	u	Partida alçada a justificar per a costos per al control de qualitat dels materials que s'utilitzaran en el transcurs dels treballs. Inclou tots els assajos de laboratori i proves necessàries pel correcte funcionament dels sistemes constructius i instal·lacions de l'obra, segons programa de control de qualitat i normativa vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR



DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 37 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

2.2. PRESSUPOST

ARRANJAMENT CAMINS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-M-CT

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost ST-E2058-M-MV-CT
Capítol	01	CAMÍ CAL VICARI
Títol 3	02	ARRANJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9A0-XXCE	m3	Paviment de tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt de formigó i ceràmica, procedent de gestor autoritzat i amb disposició de marcatge CE en vigor, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM (P - 3)	26,17	318,500	8.335,15

TOTAL	Títol 3	01.01.02	8.335,15
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost ST-E2058-M-MV-CT
Capítol	02	CAMÍ DE LES SERRES
Títol 3	02	ARRANJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9A0-XXCE	m3	Paviment de tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt de formigó i ceràmica, procedent de gestor autoritzat i amb disposició de marcatge CE en vigor, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM (P - 3)	26,17	1.368,400	35.811,03

TOTAL	Títol 3	01.02.02	35.811,03
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost ST-E2058-M-MV-CT
Capítol	03	CAMÍ DE CAN PESSEBRE
Títol 3	02	ARRANJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9A0-XXCE	m3	Paviment de tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt de formigó i ceràmica, procedent de gestor autoritzat i amb disposició de marcatge CE en vigor, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM (P - 3)	26,17	303,800	7.950,45

TOTAL	Títol 3	01.03.02	7.950,45
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost ST-E2058-M-MV-CT
Capítol	04	CAMÍ DE SORDS A PUJALS C.
Títol 3	02	ARRANJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9A0-XXCE	m3	Paviment de tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt de formigó i ceràmica, procedent de gestor autoritzat i amb disposició de marcatge CE en vigor, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM (P - 3)	26,17	439,800	11.509,57

TOTAL	Títol 3	01.04.02	11.509,57
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost ST-E2058-M-MV-CT
Capítol	05	CARRETERA DE SORDS
Títol 3	02	ARRANJAMENT

EUR

ARRANJAMENT CAMINS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-M-CT

PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9A0-XXCE	m3	Paviment de tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt de formigó i ceràmica, procedent de gestor autoritzat i amb disposició de marcatge CE en vigor, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM (P - 3)	26,17	474,950	12.429,44
TOTAL	Titul 3	01.05.02			12.429,44	
Obra		01	Pressupost ST-E2058-M-MV-CT			
Capítol		06	CAMÍ PUJALS P. A PUJALS C.			
Titul 3		02	ARRANJAMENT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9A0-XXCE	m3	Paviment de tot-u artificial procedent de granulats reciclats mixt de formigó i ceràmica, procedent de gestor autoritzat i amb disposició de marcatge CE en vigor, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM (P - 3)	26,17	469,350	12.282,89
TOTAL	Titul 3	01.06.02			12.282,89	
Obra		01	Pressupost ST-E2058-M-MV-CT			
Capítol		07	VARIS			
Titul 3		01	SEGURETAT I SALUT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P12Z-ZSIS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per elements de seguretat i salut durant el desenvolupament de les obres. Segons normativa vigent. (P - 2)	1.750,00	1,000	1.750,00
TOTAL	Titul 3	01.07.01			1.750,00	
Obra		01	Pressupost ST-E2058-M-MV-CT			
Capítol		07	VARIS			
Titul 3		02	CONTROL DE QUALITAT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P0CQ-CQCQ	u	Partida alçada a justificar per a costos per al control de qualitat dels materials que s'utilitzaran en el transcurs dels treballs. Inclou tots els assajos de laboratori i proves necessàries pel correcte funcionament dels sistemes constructius i instal·lacions de l'obra, segons programa de control de qualitat i normativa vigent. (P - 1)	200,00	1,000	200,00
TOTAL	Titul 3	01.07.02			200,00	

EUR

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 40 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

2.3. RESUM DE PRESSUPOST

ARRANJAMENT CAMINS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-M-CT

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.01.02	ARRANJAMENT	8.335,15
Capítol	01.01	CAMÍ CAL VICARI	8.335,15
Títol 3	01.02.02	ARRANJAMENT	35.811,03
Capítol	01.02	CAMÍ DE LES SERRES	35.811,03
Títol 3	01.03.02	ARRANJAMENT	7.950,45
Capítol	01.03	CAMÍ DE CAN PESSEBRE	7.950,45
Títol 3	01.04.02	ARRANJAMENT	11.509,57
Capítol	01.04	CAMÍ DE SORDS A PUJALS C.	11.509,57
Títol 3	01.05.02	ARRANJAMENT	12.429,44
Capítol	01.05	CARRETERA DE SORDS	12.429,44
Títol 3	01.06.02	ARRANJAMENT	12.282,89
Capítol	01.06	CAMÍ PUJALS P. A PUJALS C.	12.282,89
Títol 3	01.07.01	SEGURETAT I SALUT	1.750,00
Títol 3	01.07.02	CONTROL DE QUALITAT	200,00
Capítol	01.07	VARIS	1.950,00
			90.268,53

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	CAMÍ CAL VICARI	8.335,15
Capítol	01.02	CAMÍ DE LES SERRES	35.811,03
Capítol	01.03	CAMÍ DE CAN PESSEBRE	7.950,45
Capítol	01.04	CAMÍ DE SORDS A PUJALS C.	11.509,57
Capítol	01.05	CARRETERA DE SORDS	12.429,44
Capítol	01.06	CAMÍ PUJALS P. A PUJALS C.	12.282,89
Capítol	01.07	VARIS	1.950,00
Obra	01	Pressupost ST-E2058-M-MV-CT	90.268,53
			90.268,53

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost ST-E2058-M-MV-CT	90.268,53
			90.268,53

euros



ARRANJAMENT CAMINS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-M-CT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	90.268,53
6 % Benefici Industrial SOBRE 90.268,53.....	5.416,11
13 % Despeses Generals SOBRE 90.268,53.....	11.734,91

Subtotal 107.419,55

21 % IVA SOBRE 107.419,55..... 22.558,11

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 129.977,66

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

Banyoles, setembre 2025
l'Enginyera de CCP dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Sandra Mayo Chao
Signa digitalment

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS	EXPEDIENT X2025003724
Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47 Pàgina 43 de 51		
SIGNATURES 1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00		



MEMÒRIA VALORADA ARRANJAMENT CAMINS RURALS AMB ÀRID RECICLAT
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
ST-E2058-MV-CT

3. PLÀNOLS






Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864
Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47
Pàgina 46 de 51

SIGNATURES
1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00

02 - CAMÍ DE LES SERRES (Inventari de camins municipals - 031)						
SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N / ETRS89						
PUNT	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	DESCRIpció	PK	LONG. ACTUADA
1	466220.32	4661743.94	147.00	INICI CAMÍ	0+000	-
2	466227.75	4661740.93	147.00	INICI TRAM 1 ACTUAD	0+400	1.786,02 m
3	467200.86	4660466.67	147.10	INICI TRAM 1 ACTUAD	1+790,00	-
4	467547.81	4660276.33	136.40	INICI TRAM 2 ACTUAD	2+090,00	1.653,00 m
5	468162.02	4658857.01	144,00	FINAL TRAM 2 ACTUAD	3+743,00	-
TOTAL						3.421,00 m

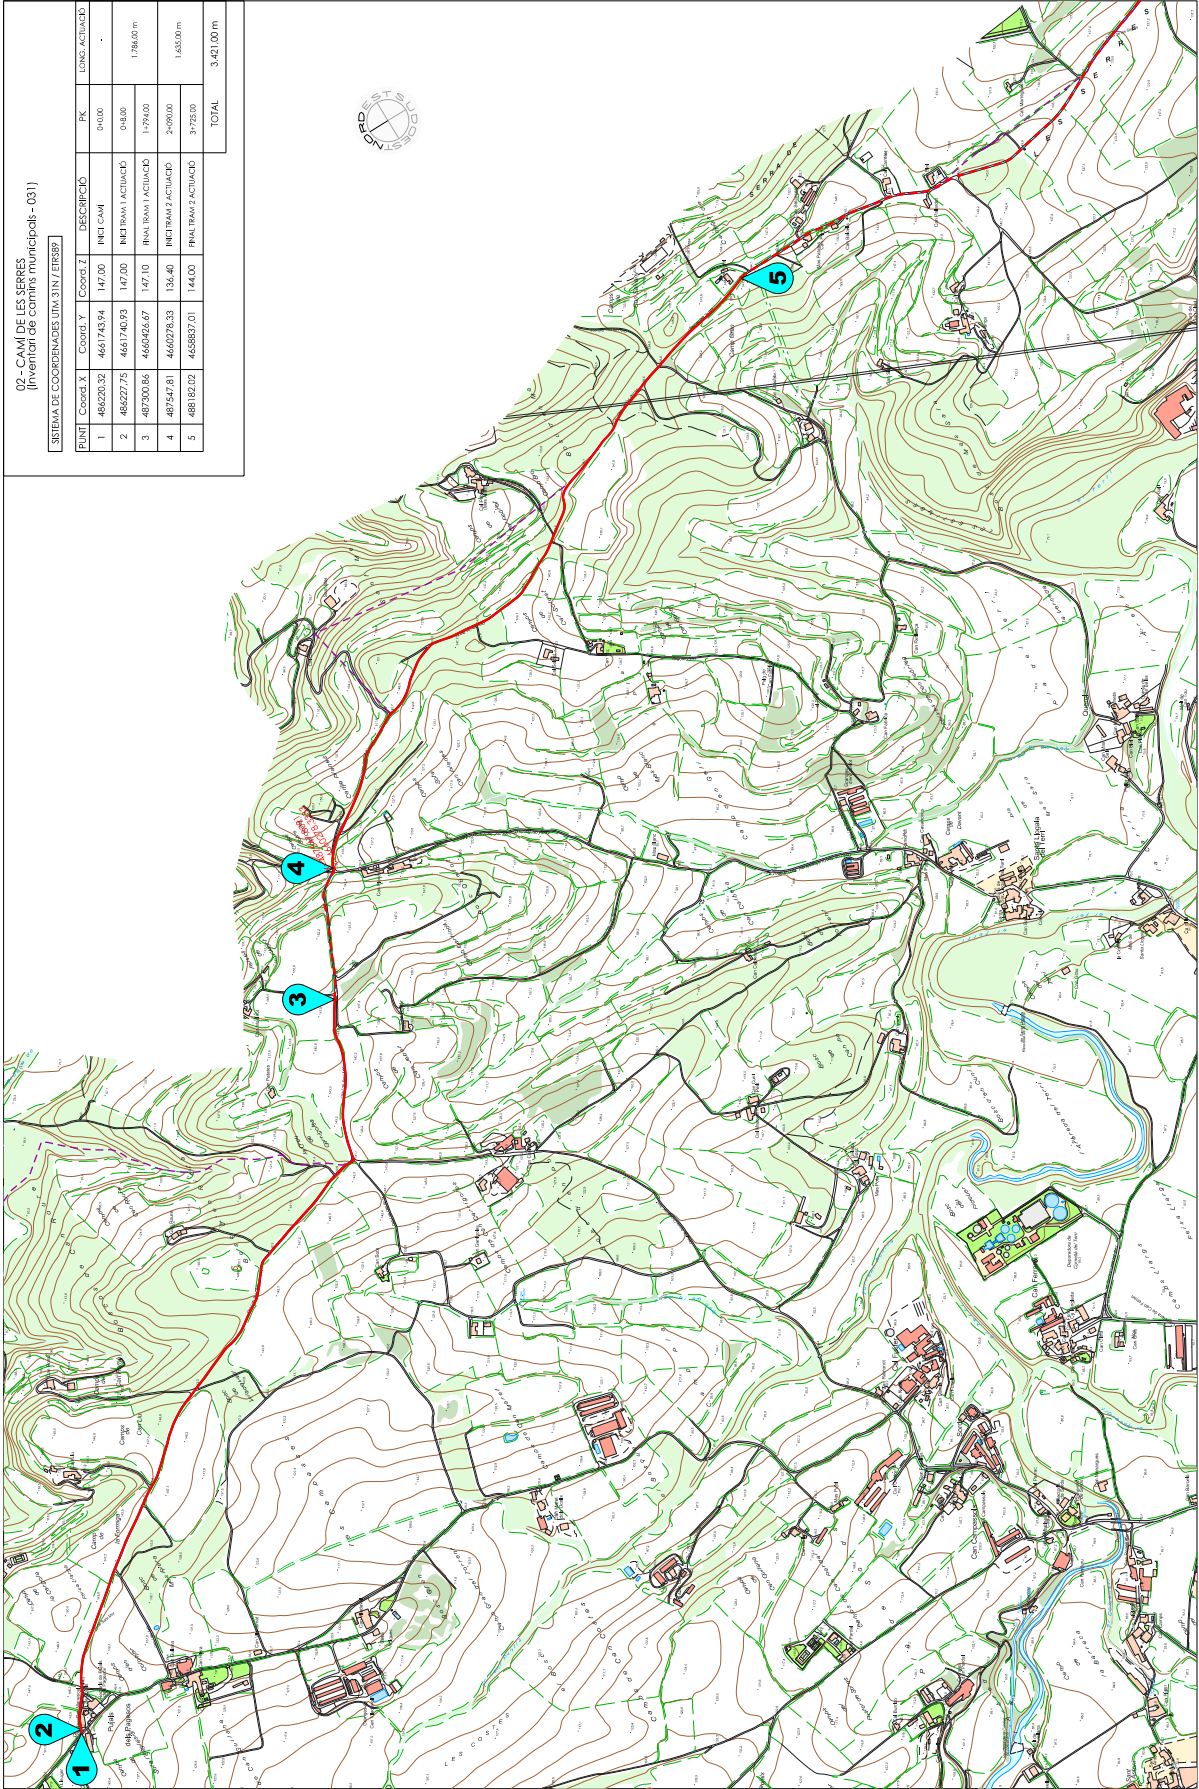

Scale: 1:5,000
DIN A3: 1:10,000
Elevation: 2.2

02 - CAMÍ DE LES SERRES

Setembre de 2025
Revisió: 31-12-2025 - CT



EL TERRENIU DE CAMINS MUNICIPALS
SANDRA MAYO CHAO


MEMÒRIA VALORADA D'ARRANJAMENT
DE CAMINS MUNICIPALS AMB AÏD RECICLAT

Pla del Projecte



PREPARADOR






Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864
 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47
 Pàgina 49 de 51

SIGNATURES
1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00



CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. <http://plaestany.cat/valida.aspx>

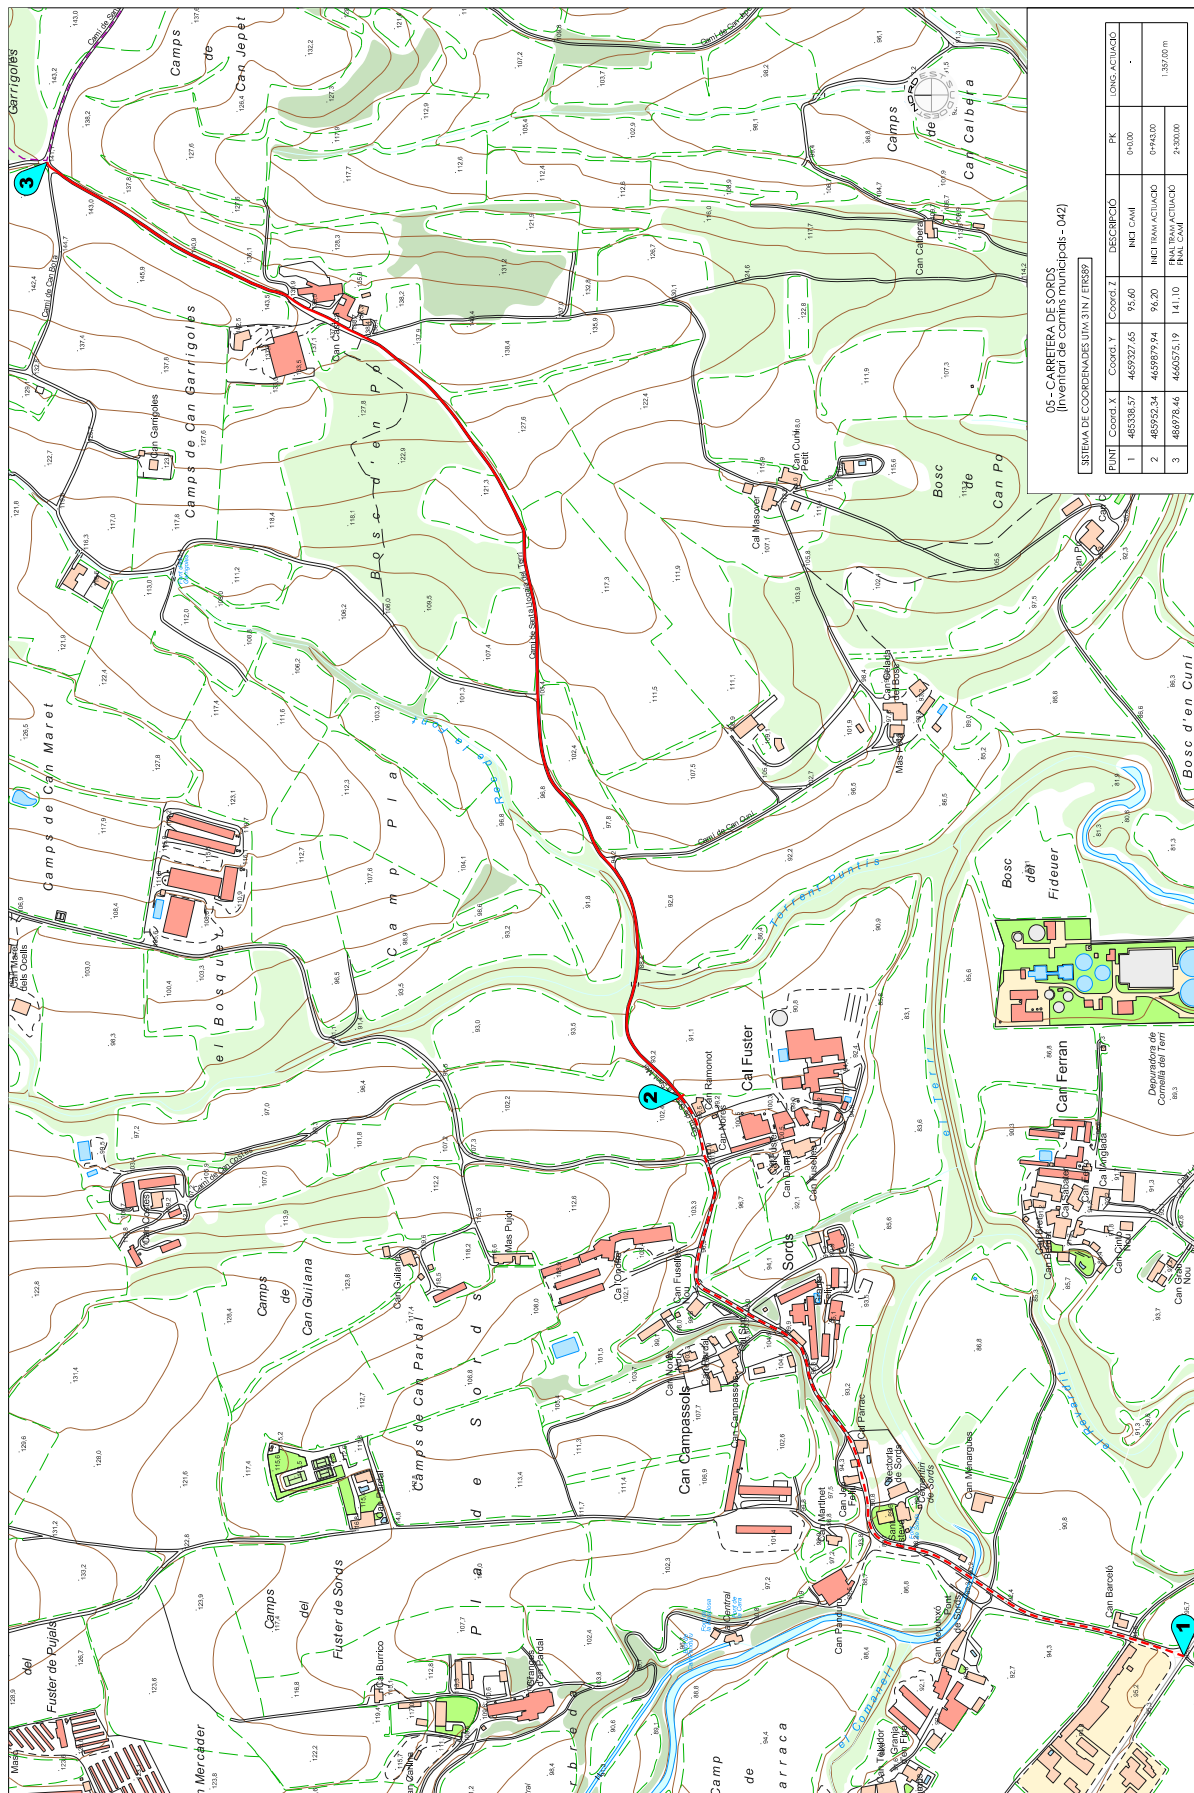


PUNTO	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	DESCRIPCIÓN	PK	LONG. ACTUADO
1	485338,57	465927,65	95,60	INICI CAMI	0+00,00	-
2	485924,32	465927,94	96,20	INICI TRAMA ACTUADO	+0+43,00	
3	486978,46	466057,19	141,10	FINI TRAMA ACTUADO	2+300,00	1.353,00 m
				FINI CAMI		

05 - CARRETERA DE SORDS
(Inventari de camins municipals - 042)

Codi Segur de Verificació: d499aa46-7e0a-4435-bc42-81764f33675a
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L06090026_2025_2930864
 Data d'impressió: 25/09/2025 08:54:47
 Pàgina 50 de 51

SIGNATURES
1.- Sandra Mayo Chao (SIG) (Enginyer CCP), 18/09/2025 12:00

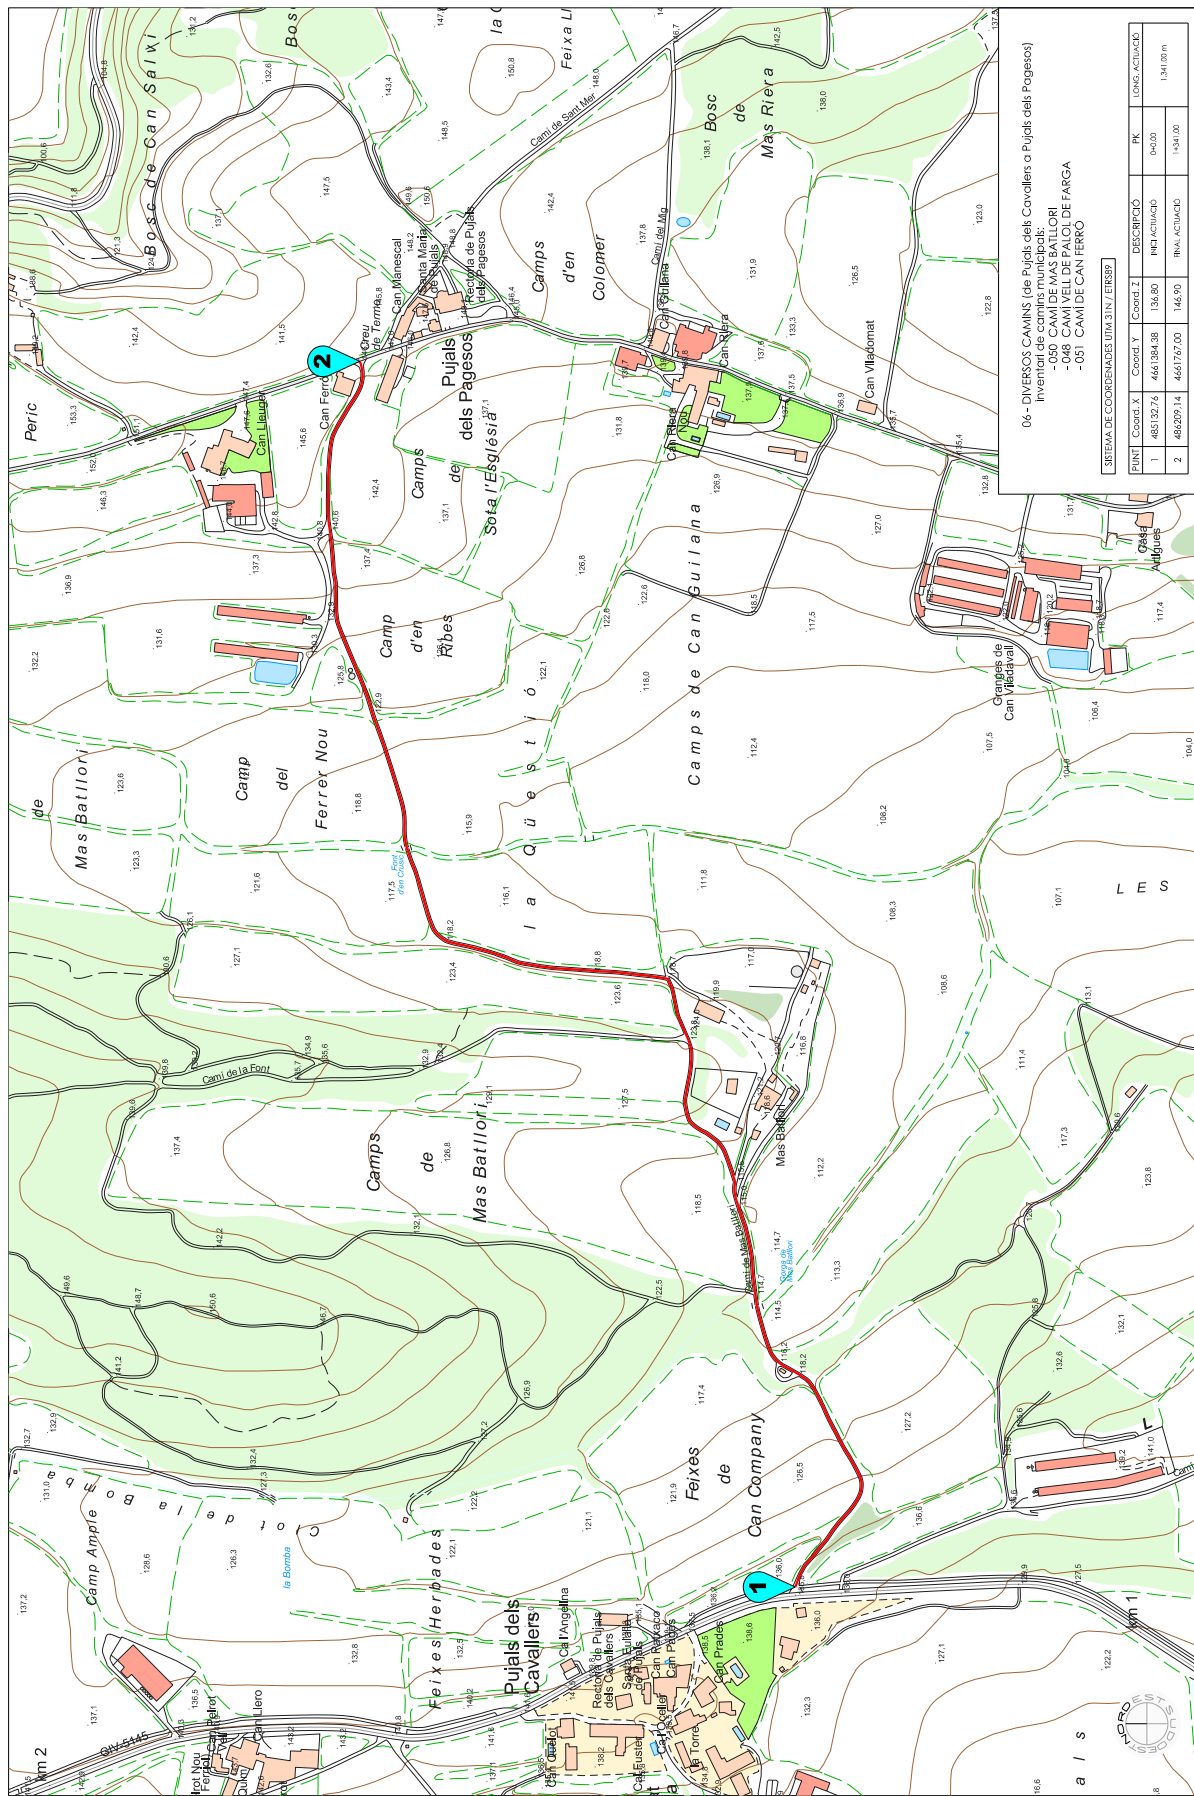

PUNTE	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	DESCRIPCIÓ	PK	LONG. ACTUACIÓ
1	485132.76	4661384.38	136.80	INICI ACTUACIÓ	0+0.00	1,341.00 m
2	486209.14	4661767.00	146.90	FINAL ACTUACIÓ	1+341.00	

006 - DIVERSOS CAMINS (de Pujals dels Cavallers a Pujals dels Pagesos)
Inventari de camins municipals:

- 050 CAMÍ DE MAS BATLLORI
- 048 CAMÍ VELL DE PALÒL DE FARGA
- 051 CAMÍ DE CAN FERRÓ

SISTEMA DE COORDENADAS UTM 31N / ETRS89

MEMÒRIA VALORADA D'ARRANJAMENT
DE CAMINS MUNICIPALS AMB ÀRID RECICLAT



AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ DEL TERRI

ENCUENTRA DE CAUINS, CANALS Y PORTS

Data	SETEM
Referência	ST-1


ATLORI
L. DE PALOL DE FARGA
ESPÀ

26
: 1 / 2.000
: 1 / 4.000



SECCIÓ TIPUS CAMI
Escala: 1/20

- ESTESA I COMPACTACIÓ DE CAPA DE MATERIAL GRANULAR DE 10 cm DE GRUIX
D'ÀRID RECICLAT MIXT (CERÀMIC I FORMIGÓ) I GRANULOMETRIA <4mm



AMPLIADIS MITJANES DE SECCIÓ TIPUS CAMI	
01 - CAMI DE CAL VICARI (Inventari de camins municipals - 003)	3,50 m
02 - CAMI DE LES SERRES (ICM - 031)	4,00 m
03 - CAMI DE CAN PISSEBRE (ICM - 100)	3,50 m
04 - CAMI DE SORDS A PUJALS DEL CAVALERS (ICM - 047)	3,00 m
05 - CARRETERA DE SORDS (ICM - 042)	3,50 m
06 - DIVERSOS CAMINS (06 Puja dels Cavallers a Puja dels Prognos) Inventari de camins municipals - 003 - 055 CAMI DE MAS BATLORI - 068 CAMI VELL DE PALO DE FARGA - 051 CAMI DE CAN FERRO	3,50 m