

Núm. referència X2026015482
Núm. expedient NI022026000321

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE DELS ESTANDS, MOQUETES, MOBILIARI I ALTRES ELEMENTS COMPLEMENTARIS PER A LA FIRA ORÍGENS.

1. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament en règim de lloguer i instal·lació i desmuntatge dels estands, moquetes, mobiliari i altres elements complementaris per a la Fira Orígens.

2. Descripció del subministrament

2.1. L'Ajuntament d'Olot organitza des de fa més de 10 anys la fira gastronòmica Orígens. Aquesta fira s'instal·la a la zona del pavelló firal de la ciutat, als següents espais:

- Pavelló firal
- Carpa annexa

2.2. Aquests espais s'han d'adequar per tal de poder-hi desenvolupar la fira.

2.3. La Fira Orígens és de gran qualitat, per la qual cosa tots els elements que l'empresa adjudicatària subministri hauran de trobar-se en perfecte estat i complir amb la normativa que correspongui.

2.4. És voluntat de l'Ajuntament continuar amb l'estètica actual de la fira, per la qual cosa a l'Annex 1 hi consten imatges de les edicions anteriors de la fira que poden servir de referència.

2.5. A continuació es detallen tots els elements que l'empresa adjudicatària haurà de subministrar, instal·lar i desmuntar als diferents espais de la fira. A l'Annex 2 s'hi pot veure la proposta de distribució de l'espai de l'edició 2025. Aquesta proposta té caràcter merament orientatiu.

Zona d'expositors

- **58 estands de 3 x 2 metres (6 m²) amb les característiques següents:**
 - Els estands hauran de tenir l'estructura de fusta natural i no podran ser pintades de colors.
 - Els estands s'organitzen en diverses illes, per la qual cosa han de ser de tipus bateria.
 - Hauran de ser de tipus modular, per tal de poder organitzar les illes de diverses maneres.
 - Els estands hauran de poder tenir panells de separació entre ells i fons de darrera de fusta.
 - Els estands que estiguin situats als extrems de les illes hauran de tenir el cantó més exterior obert.
 - Els estands han de ser sense sostre.
 - Cada estand haurà de comptar amb la instal·lació elèctrica següent: 1 quadre elèctric monofàsic i 1 endoll de 1.200 W)
 - Cada estand haurà de comptar amb 2 focus LED orientables per a la il·luminació.
 - Cada estand haurà de comptar amb fris superior amb la retolació del nom de l'expositor a 4 colors i logotips a determinar, d'acord amb les indicacions de l'Ajuntament. S'hauran de preveure 2 frisos per tots els estands cantoners.
 - Els estands hauran de ser tots del mateix tipus i material per garantir la imatge uniforme de la fira.
 - Tots els estands hauran d'estar en perfecte estat en el moment de la seva instal·lació. Si l'Ajuntament detecta que algun dels estands subministrats per l'empresa no compleix les condicions de qualitat adequades, ho comunicarà a l'empresa, que l'haurà de substituir de manera immediata.

Aula de Cuina

Elements complementaris:

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable a www.olot.cat >Tràmits On Line amb el codi: 909fa5d2-32ec-4148-bb59-b6b2409737f9

- **Tancament perimetral** d'una zona de 222 m² amb les característiques següents:
 - o Estructura de fusta tipus panell.
 - o L'alçada dels panells ha de ser d'entre 2 i 2,5m.
 - o Els panells han d'estar units entre ells de manera que no quedi espai entremig
- **Tanques baixes de fusta** per l'entrada i tancament per les taules dels tècnics: 2,5 metres lineals, aproximadament, en forma de "L".
- **Cetacs**, la ubicació dels quals la determinarà l'Ajuntament.
 - o 2 Cetacs de 16 A
 - o 3 Cetacs de 32 A
 - o 1 Cetac de 63 A
- **Quadres elèctrics**, la ubicació dels quals la determinarà l'Ajuntament.
 - o 1 quadre elèctric de 20 kW
 - o 1 quadre elèctric de 15 kW 25 A
 - o 3 quadres elèctrics de 9,9 kW 16 A
- **12 bases d'endolls** (6 escenari + 5 office) de 3.500 W
- **2 mostradors** amb les següents mides: 1m d'ample, 0,5m de fondària i 1m d'alçada.
- **5 focus LED** per l'office
- **Tancament modular** per l'office amb les característiques següents:
 - o Ha de ser de fusta i seguint l'estètica de la resta d'elements instal·lats.
 - o L'espai a delimitar és d'uns 70m² aproximadament.

Aula de tast

Elements complementaris

- **Tancament perimetral** d'una zona de 120 m² (12 x 10 metres) amb les característiques següents:
 - o Estructura de fusta tipus panell.
 - o L'alçada dels panells ha de ser d'entre 2 i 2,5 m.
 - o Els panells han d'estar units entre ells de manera que no quedi espai entremig
 - o Tancament amb tela negra a 5 metres d'alçada.

- **Tanques baixes de fusta** per a una paret lateral de l'aula i tancament per les taules dels tècnics: 10 metres lineals aproximadament.
- 1 quadre elèctric de 9,9 kW la ubicació del qual la determinarà l'Ajuntament.
- 8 bases d'endolls de 3.500 W (escenari i *office*) la determinarà l'Ajuntament.
- 10 focus LED de 20 W (il·luminació *office*)

Mobiliari:

- **2 mostradors** amb les mides següents: 1m d'ample, 0,5m de fondària i 1m d'alçada.

Zona degustació

Mobiliari:

- **Barra/ mostradors** amb prestatges amb estructura de fusta amb les mides següents: 10m d'ample, 0,5m de fondària i 1m d'alçada.

Elements complementaris:

- **Tancament de fusta** espai office (30 m²)
- **1 quadre elèctric** de 20 kW la ubicació del qual la determinarà l'Ajuntament.
- **1 quadre elèctric** de 9,9kw
- **5 bases d'endolls** la ubicació de les quals la determinarà l'Ajuntament.
- **1 cetac 32A**

Estands:

- **5 estands de 3 x 2 metres** (6 m²) amb les mateixes característiques que les descrites per als estands de la zona d'expositors.

Recepció

Elements complementaris:

- **Estructura de fusta** coberta de tela negra opaca amb tancament perimetral d'una zona de 105 m² (15 x 7 metres)
- **Tanques baixes de fusta** per l'entrada: 8m lineals aproximadament.
- **Quadres elèctrics:**
 - o 5 quadres elèctrics de 3.300 kW la ubicació dels quals la

determinarà l'Ajuntament.

- 1 quadre elèctric de 9,9 kW la ubicació del qual la determinarà l'Ajuntament.
- **12 bases d'endolls** la ubicació del qual la determinarà l'Ajuntament.
- **6 focus LED** orientables
- **Retolació superior** a 4 colors
- **15 tensa barrier**
- **Despatx administració** amb porta de 6 m² (3x2) i endolls
- **Sala de premsa** amb porta de 12 m² (4x3) i endolls
- **Magatzem** amb estructura de fusta i porta (12 m²)

Mobiliari:

- **Mostradors lineals** amb les modes següents: 8m d'ample, 0,5m de fondària i 1m d'alçada.
- **2 mostradors** pel control entrada i sortida.

Entrada al recinte

Elements complementaris:

- **Pòrtics truss o fusta** amb 2 torres a l'entrada exterior de la carpa (mides aprox.: 300 x 200)
- **1 quadre elèctric** de 3,3 kW
- **2 focus LED** de 100 W
- **4 focus LED** de 50 W
- **Plantes naturals** (mínim 10) tipus arbust per regular l'entrada i de decoració

Quadres generals i exterior

Elements complementaris:

- **5 quadres elèctrics** de 5,5 kW

Office expositors:

Elements complementaris:

- Instal·lació d'un **punt d'aigua** i desaigua
- Una **pica** amb aixeta i muntatge

Altres

Elements complementaris:

- **Tancament amb tela negra opaca** de 200 m lineals, des de la finalització de la paret dels estands fins 5 metres d'alçada per tapar totes les parets del recinte firal.
- **Tancament amb tela negra opaca** de 120 metres lineals, des de la finalització de la paret dels estands fins a 4 metres d'alçada per tapar les parets de la carpa.
- **Tancament amb panells de fusta** en el recinte i la carpa de 50 m lineals, amb portes abatibles per accedir a la carpa.
- 30 plantes **naturals** tipus flors per decorar el recinte.
- **6 punts de recollida** selectiva de deixalles.
 - o Els contenidors estaran nets i en perfecte estat.
 - o Els contenidors estaran degudament senyalitzats.
 - o Estructura de fusta.
 - o Cada illa haurà de fer 2x0,6x1m alçada)
- **8 fris** - retolació a la part superior d'entrada i sortida de la carpa, i del recinte.
- **8 cartells** de sortida d'emergència.
- Tv: **Cetac 32 A i quadre elèctric de 6,6 kW** la ubicació dels quals la determinarà l'Ajuntament
- Estand institucional: **1 quadre elèctric** de 3,5kw amb base elèctrica de tres endolls. la ubicació del qual la determinarà l'Ajuntament.

Mobiliari:

- **6 bancs de fusta** a l'entrada.

Moqueta:

- **Moqueta:** 2.400 m² de moqueta ignífuga d'un color (pendent decidir) a tot el recinte (NOTA: el metratge inclou la moqueta dels estands, aula de cuina, aula de tast, zones comunes, recepció i carpa). La moqueta haurà d'estar completament neta en el moment de la seva instal·lació. Serà de tipus Bfl-s1 d'acord amb la norma EN ISO 9239/1.

2.6. Tot el material objecte d'aquest contracte haurà d'estar en perfecte estat de conservació: no s'acceptarà material ratllat, deteriorat ni brut. Caldrà que tot el material utilitzat a la Fira compleixi les normatives de qualitat i seguretat aplicables i vigents.

2.7. Aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària totes les despeses vinculades al subministrament, instal·lació i desmuntatge de tots els elements inclosos en aquest plec.

2.8. Tota la senyalització serà en llengua catalana.

3. Coordinació i organització del servei

3.1. L'empresa adjudicatària designarà una persona coordinadora, que serà la que interlocutarà amb l'àrea de Promoció i coordinarà tots els serveis.'

3.2. La interlocució i la documentació presentada a l'Ajuntament serà en català.

3.3. Tots els treballs s'executaran d'acord amb les instruccions de l'empresa contractada per a la direcció, comercialització, organització, comunicació i execució de la Fira Orígens o, en el seu defecte, per l'àrea de promoció de la ciutat de l'Ajuntament d'Olot.

3.4. L'empresa adjudicatària haurà de garantir la coordinació amb l'Ajuntament, i la persona interlocutora haurà d'estar localitzable i disponible per via telefònica durant tot el temps d'execució del servei per tal de poder resoldre qualsevol eventual incidència que pugui sorgir.

3.5. L'empresa adjudicatària es compromet a adscriure al servei el personal suficient per a la seva prestació.

3.6. L'objecte del contracte comprèn el subministrament i els treballs d'instal·lació, i desmuntatge de tots els elements inclosos en aquest plec. En el cas de la

moqueta, també s'haurà de preveure la seva retirada de l'espai firal. L'empresa haurà de reservar 70m2 de la moqueta per al seu ús per a altres activitats municipals. La brigada municipal recollirà aquests 70m2 de moqueta del recinte firal un cop desmuntada. Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària la gestió com a residu o reutilització de la moqueta restant.

3.7. Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària la gestió de tots els residus que es generin durant el subministrament, muntatge i desmuntatge de la fira, i aquesta n'assumirà el cost.

4. Responsabilitats i obligacions de l'empresa adjudicatària

4.1. L'empresa adjudicatària serà l'única responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers per treballs i defectes de la instal·lació o funcionament dels estands i moqueta, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent.

4.2. L'empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat del compliment de les condicions de seguretat i salut durant el període de temps que durin els treballs contractats.

4.3. Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària el de manteniment adequat, així com la reparació i reposició, si s'escau, de les estructures i altres elements que es contemplen en aquest plec per tal que estiguin en correcte funcionament durant tot el desenvolupament de la fira.

4.4. S'aixecarà acta dels diferents elements instal·lats. Si aquests no es trobessin en condicions de ser rebuts, es farà constar expressament a l'acta i es donaran instruccions precises a l'empresa per tal que esmeni els defectes. Si aquesta no els esmenés en el termini indicat per l'Ajuntament d'Olot –i en tot cas, abans de la inauguració-, l'Ajuntament d'Olot els deixarà a compte del contractista, restant l'Ajuntament d'Olot exempt de l'obligació de pagament.

4.5. Durant la fira, l'empresa haurà de disposar d'un servei tècnic per fer front a qualsevol contingència que es pugui produir relacionada amb l'objecte del contracte.

4.6. L'empresa adjudicatària serà responsable de qualsevol desperfecte que es produeixi a les instal·lacions municipals o a la carpa com a conseqüència de la instal·lació i desmuntatge de qualsevol dels elements objecte d'aquest plec, i n'assumirà les despeses que corresponguin.

5. Instal·lació de línies elèctriques i quadres il·luminació

5.1. La instal·lació elèctrica l'haurà de fer una empresa degudament acreditada.

6. Calendari d'execució del servei

6.1. La fira Orígens 2026 tindrà lloc els dies 21 i 22 de novembre.

6.2. Tots els elements objecte d'aquest contracte hauran de quedar instal·lats correctament el dia 19 de novembre de 2026 a les 19h. Es podrà desmuntar la instal·lació a partir del dia següent de la finalització de la Fira (23/11/2026).

6.3. El termini màxim per portar a terme la instal·lació dels estands i la moqueta serà de 5 dies naturals (del 15 al 19 de novembre de 2026) ambdós inclosos. El muntatge no pot començar abans del dia 19 de novembre de 2026.

6.4. El termini màxim per portar a terme els treballs de desmuntatge dels estands i la moqueta serà de 3 dies naturals, començant el dia següent a la finalització de la Fira (del 23 al 25 a les 12:00 de novembre de 2026) ambdós inclosos.

6.5. En cas de pròrroga, l'Ajuntament comunicarà a l'empresa adjudicatària les dates de la Fira Orígens 2027.

7. Contingut de la memòria tècnica a presentar

7.1. Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria tècnica d'un màxim de 6 pàgines (3 fulls escrits a doble cara) amb lletra Arial, cos 11 i espaiat simple (es podran incloure, a més, annexos amb els certificats i documents que acreditin la informació facilitada a la memòria).

7.2. La memòria tècnica servirà per valorar que el disseny dels estands s'adaptin a les característiques del recinte i siguin homogenis i atractius visualment, així com que les dimensions siguin coherents en el seu conjunt. Concretament s'hi ha d'incloure la qualitat dels materials (solidesa, seguretat...), les condicions ornamentals, funcionals i estètiques dels estands, així com la gestió mediambiental que es portarà a terme (impacte sobre l'entorn, correcta gestió dels residus i embalatges...), tal i com estableix la clàusula *m* (Criteris d'adjudicació) de la memòria justificativa de la contractació.


Annex 1: Imatges d'edicions anteriors de la fira







Annex 2: Distribució de l'espai edició 2025

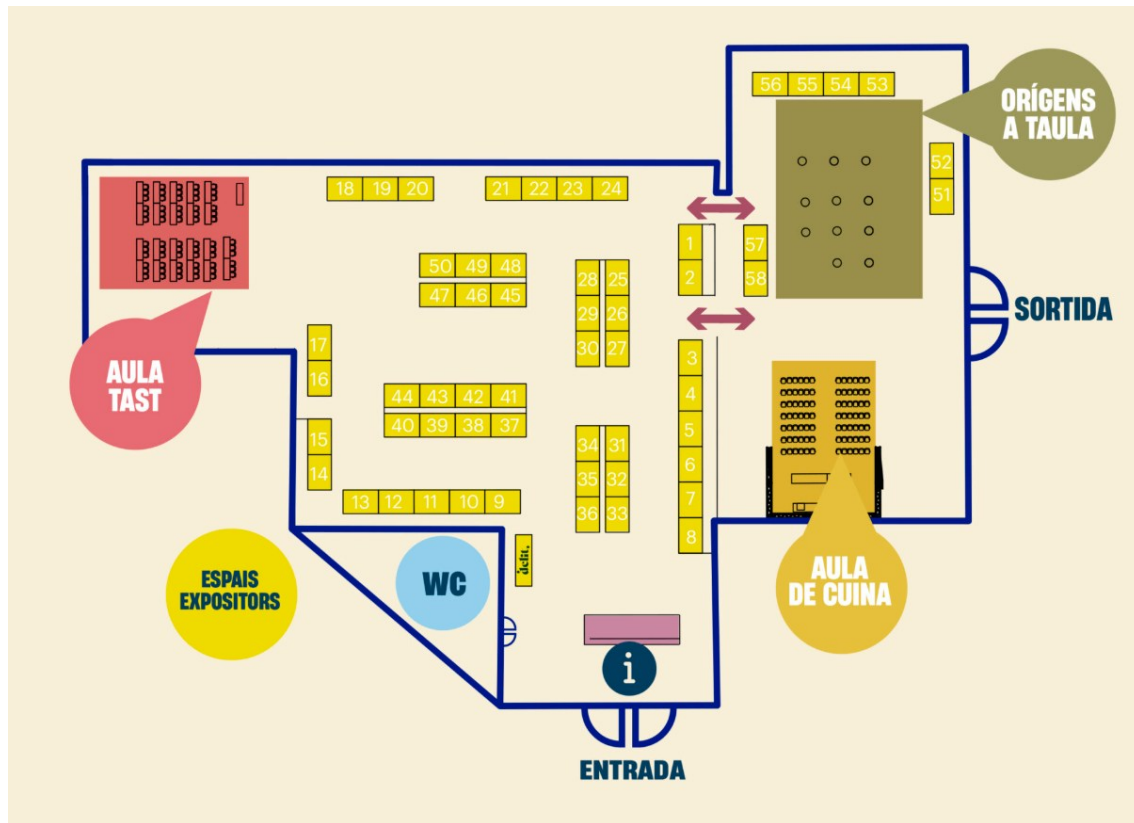

Olot, 25 de febrer de 2026
}

--	--



--	--

909fa5d2-32ec-4148-bb59-b6b2409737f9