

**MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES DE MILLORA I HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PAVIMENTS
DE L'ESCOLA D'ADULTS - SANTA TECLA****1. Objecte**

Atenent a l'encàrrec formulat per l'equip de govern de l'Ajuntament de Premià de Mar es redacta la present memòria valorada per tal de millorar i homogeneïtzar els paviments de l'escola d'adults situada al carrer Torras i Bages 16 de Premià de Mar.

2. Antecedents i estat actual

L'edifici situat al carrer Torras i Bages 16 va ser construït l'any 1955 i, des de l'any 1983 s'hi proporciona formació continua per a adults (educació bàsica, llengües, competències digitals, preparació de proves d'accés, etc.). L'edifici consta de planta baixa, planta pis i planta coberta.

Al llarg dels anys, s'han executat a l'edifici treballs de millora de l'accessibilitat: s'ha reformat un dels banys de la planta baixa per fer-lo accessible i s'ha instal·lat un ascensor. Així mateix s'han realitzat treballs de pintura i millora de l'enllumenat interior.

La tipologia de paviment actual és molt divers: paviment de terratzo, paviment superposat de suro en algunes aules de planta baixa, paviment de gres als banys, etc.

3. Justificació de l'actuació proposada

L'actuació de pavimentació vol homogeneïtzar tots els paviments i modernitzar els acabats del centre docent.

Treballs valorats:

- Arrancada del paviment de gres dels banys i suro de les aules. Transport i gestió residus
- Previsió de repicat i reposició enrajolat i arrebossat panys paret banys.
- Col·locació paviment de gres interior a tot l'interior (excepció escales)
- Polit graons escala existent
- Col·locació passamà per recrescut de barana.
- Rebaix portes de fusta per modificació nivell acabat paviment

4. Pressupost

Prenent com a base de referència els preus de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), el pressupost dels treballs de millora i homogeneïtzació dels paviments de l'escola d'adults situada al carrer Torras i Bages 16 de Premià de Mar, ascendeix a 58.188,11 € (cinquanta-vuit mil cent vuitanta-vuit euros amb onze cèntims).



Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 437caf5b46a547949100271d56767643001

Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





5. Resum del pressupost

Enderrocs i gestió de residus	1.419,43 €
Paviments i revestiments	35.459,33 €
Fusteria i serralleria	2.864,50 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	39.743,26 €
13% Despeses Generals	5.166,62 €
6% Benefici Industrial	2.384,60 €
2% Seguretat i Salut	794,87 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (Sense IVA)	48.089,34 €
21% IVA	10.098,76 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (Inclòs IVA)	58.188,11 €
--	-------------

Premià de Mar, març de 2026

Vist i plau

L'ALCALDE

ELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS



Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 437caf5b46a547949100271d56767643001


Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Vestíbul




wc



Passadís




Porta corredissa aula 1



Vestíbul



Vestíbul - escala a P1

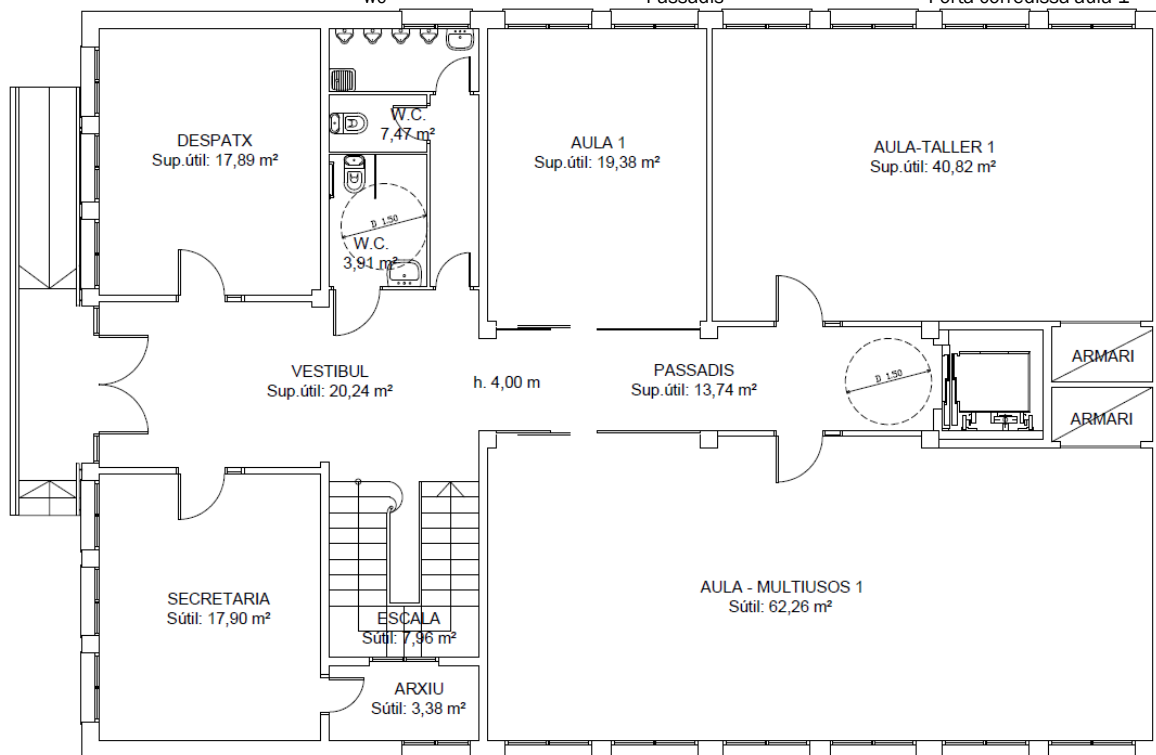

Aula-taller 1



Aula-multiusos 1

PLANTA BAIXA

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 245,70 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL: 214,95 m²

SUBSTITUICÓ PAVIMENTS EXISTENTS ESCOLA ADULTS
Carrer Torras i Bages 16



Ajuntament de
Premià de Mar

Febrer 2026

2. Estat actual
2.1 Planta Baixa


Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 437caf5b46a547949100271d56767643001


Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arxidiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






Escala de P1 a P2



Escala de PB a P1

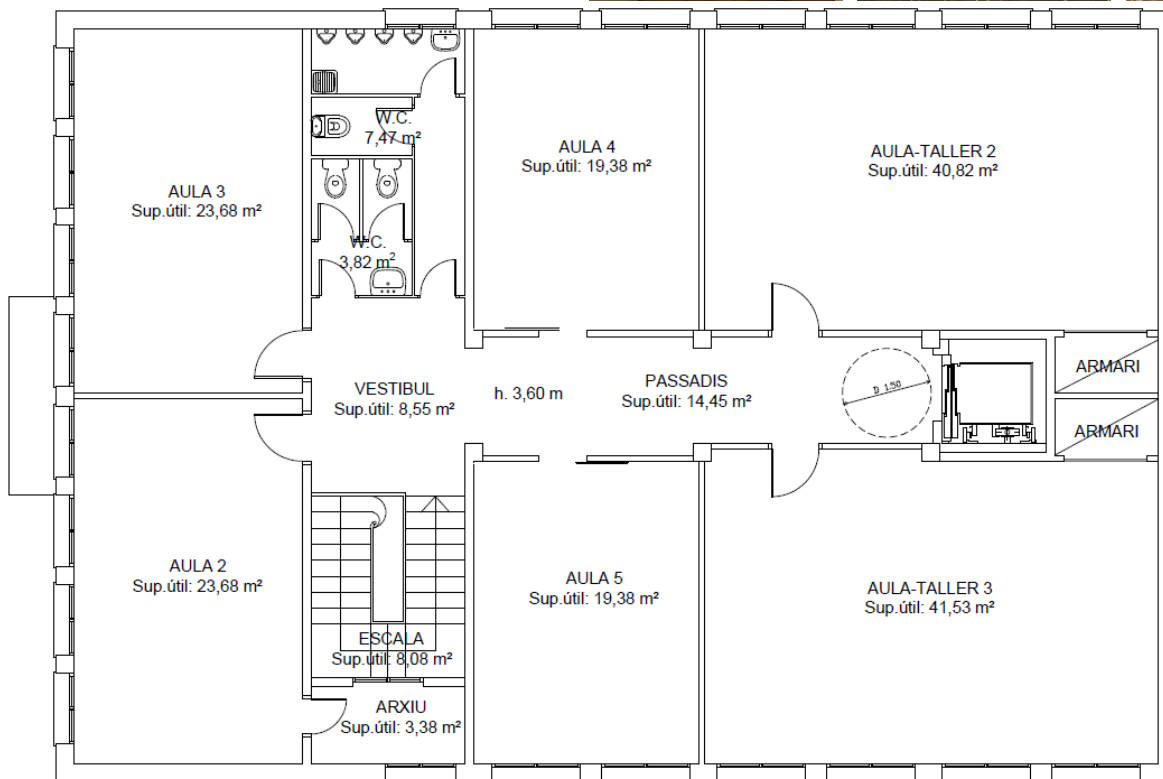

Aula - taller 2



Aula - taller 3

PLANTA PRIMERA

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 245,70 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL: 214,22 m²

SUBSTITUICÓ PAVIMENTS EXISTENTS ESCOLA ADULTS
Carrer Torras i Bages 16



Ajuntament de
Premià de Mar

Febrer 2026

2 Estat actual
2.2 Planta Primera


Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 437caf5b46a547949100271d56767643001

Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



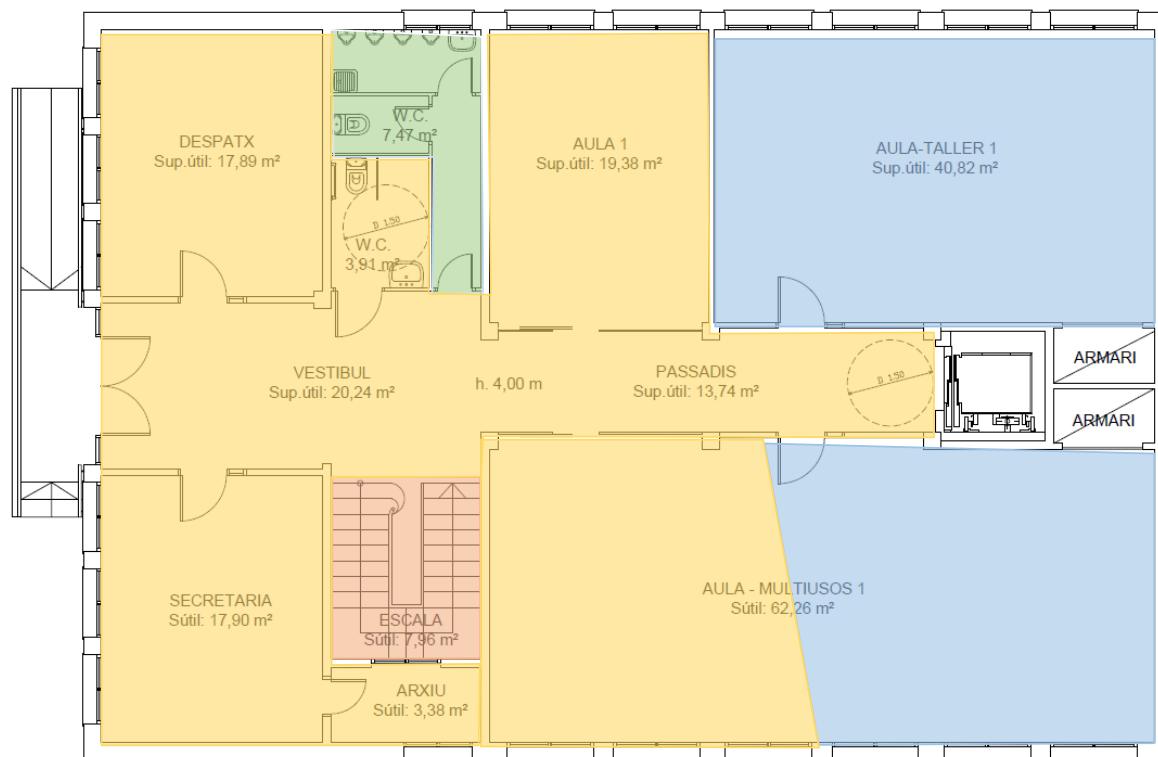

PLANTA BAIXA

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 245,70 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL: 214,95 m²

- Retirada paviment suro i col·locació nou paviment gres
- Retirada paviment gres existent i col·locació nou paviment gres
- Col·locació nou paviment gres sobre paviment existent
- Polit graons existents i col·locació passamà a 1,10 m

SUBSTITUÏCÓ PAVIMENTS EXISTENTS ESCOLA ADULTS
Carrer Torras i Bages 16



Ajuntament de
Premià de Mar

Febrer 2026

3 Actuacions
3.1 Planta Baixa


Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 437caf5b46a547949100271d56767643001

Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



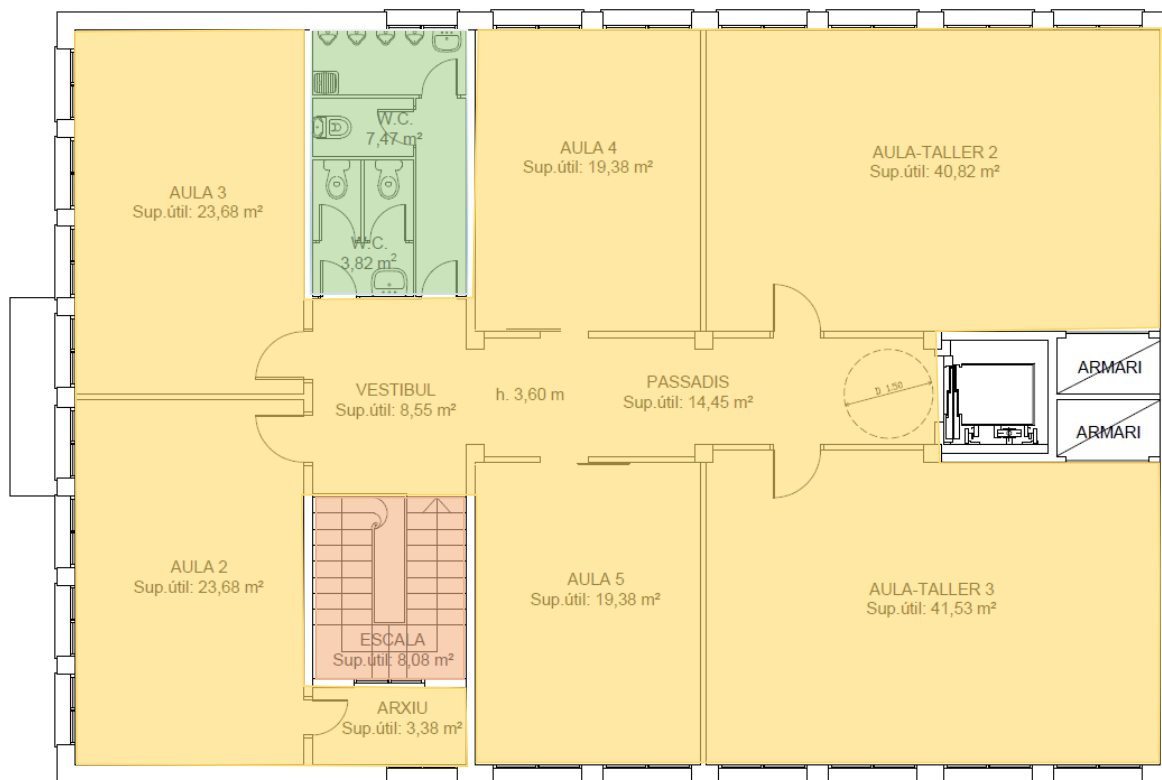

PLANTA PRIMERA

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 245,70 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL: 214,22 m²

- Retirada paviment suro i col·locació nou paviment gres
- Retirada paviment gres existent i col·locació nou paviment gres
- Col·locació nou paviment gres sobre paviment existent
- Polit graons existents i col·locació passamà a 1,10 m

SUBSTITUÏCÓ PAVIMENTS EXISTENTS ESCOLA ADULTS
Carrer Torras i Bages 16



Ajuntament de
Premià de Mar

Febrer 2026

3 Actuacions
3.1 Planta Primera

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació: 437caf5b46a547949100271d56767643001

Url de validació: <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

Data: 02/03/26

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLA ADULTS
Capítol 01 ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																													
1	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PB_wc</td><td></td><td>1,000</td><td>7,470</td><td></td><td></td><td>7,470</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>P1_wc</td><td></td><td>1,000</td><td>7,470</td><td></td><td></td><td>7,470</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>3,820</td><td></td><td></td><td>3,820</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>18,760</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	PB_wc		1,000	7,470			7,470	C#*D#*E#*F#	2	P1_wc		1,000	7,470			7,470	C#*D#*E#*F#	3			1,000	3,820			3,820	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							18,760	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	PB_wc		1,000	7,470			7,470	C#*D#*E#*F#																																								
2	P1_wc		1,000	7,470			7,470	C#*D#*E#*F#																																								
3			1,000	3,820			3,820	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							18,760																																									
2	P2143-4RR4	m2	Arrencada de pavimentde suro, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PB_Aula taller 1</td><td></td><td>1,000</td><td>40,820</td><td></td><td></td><td>40,820</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>PB_Aula multiusos 1</td><td></td><td>1,000</td><td>32,800</td><td></td><td></td><td>32,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>73,620</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	PB_Aula taller 1		1,000	40,820			40,820	C#*D#*E#*F#	2	PB_Aula multiusos 1		1,000	32,800			32,800	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							73,620										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	PB_Aula taller 1		1,000	40,820			40,820	C#*D#*E#*F#																																								
2	PB_Aula multiusos 1		1,000	32,800			32,800	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							73,620																																									
3	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Previsió wc PB i P1</td><td></td><td>2,000</td><td>2,600</td><td>2,700</td><td></td><td>14,040</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>14,040</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Previsió wc PB i P1		2,000	2,600	2,700		14,040	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							14,040																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Previsió wc PB i P1		2,000	2,600	2,700		14,040	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							14,040																																									
4	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Previsió wc PB i P1</td><td></td><td>2,000</td><td>2,600</td><td>2,700</td><td></td><td>14,040</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>14,040</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Previsió wc PB i P1		2,000	2,600	2,700		14,040	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							14,040																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Previsió wc PB i P1		2,000	2,600	2,700		14,040	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							14,040																																									
5	P2R5-DT43	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Paviment ceràmic</td><td></td><td>1,200</td><td>18,760</td><td>0,050</td><td></td><td>1,126</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Paviment suro</td><td></td><td>1,200</td><td>73,620</td><td>0,050</td><td></td><td>4,417</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>5,543</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Paviment ceràmic		1,200	18,760	0,050		1,126	C#*D#*E#*F#	2	Paviment suro		1,200	73,620	0,050		4,417	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							5,543										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Paviment ceràmic		1,200	18,760	0,050		1,126	C#*D#*E#*F#																																								
2	Paviment suro		1,200	73,620	0,050		4,417	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							5,543																																									
6	P2RA-EU65	m3	Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Paviment ceràmic</td><td></td><td>1,200</td><td>18,760</td><td>0,050</td><td></td><td>1,126</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,126</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Paviment ceràmic		1,200	18,760	0,050		1,126	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,126																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Paviment ceràmic		1,200	18,760	0,050		1,126	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							1,126																																									
7	P2RA-EU5X	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,43 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,																																													

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 437caf5b46a547949100271d56767643001

Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

Data: 02/03/26

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment suro		1,200	73,620	0,050		4,417	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,417

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLA ADULTS
Capítol 02 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P93I-I198	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F6 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (Sup. util menys escala)							
2	PB		1,000	214,950			214,950	C#*D#*E#*F#
3	Escala		-1,000	7,960			-7,960	C#*D#*E#*F#
4	P1		1,000	214,220			214,220	C#*D#*E#*F#
5	Escala		-1,000	8,080			-8,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 413,130

- 2 P9D5-14QD2 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (Sup. util menys escala)							
2	PB		1,000	214,950			214,950	C#*D#*E#*F#
3	Escala		-1,000	7,960			-7,960	C#*D#*E#*F#
4	P1		1,000	214,220			214,220	C#*D#*E#*F#
5	Escala		-1,000	8,080			-8,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 413,130

- 3 P9ZA-4ZDH m Polit de graó de paviment de terratzó o pedra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1er tram escala		10,000	1,200			12,000	C#*D#*E#*F#
2	Replà		3,000	1,200			3,600	C#*D#*E#*F#
3	Mig		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#
4	Replà		3,000	1,200			3,600	C#*D#*E#*F#
5	2on tram		9,000	1,200			10,800	C#*D#*E#*F#
6	3er tram		10,000	1,200			12,000	C#*D#*E#*F#
7	Replà		3,000	1,200			3,600	C#*D#*E#*F#
8	Mig		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#
9	Replà		3,000	1,200			3,600	C#*D#*E#*F#
10	4t tram		9,000	1,200			10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800

- 4 P811-H7RD m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió wc PB i P1		2,000	2,600	2,700		14,040	C#*D#*E#*F#

EUR



Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 437caf5b46a547949100271d56767643001

Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

Data: 02/03/26

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT

14,040

5 P822-3NYH m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió wc PB i P1		2,000	2,600	2,700		14,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

14,040

6 P89I-4V8P m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

150,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLA ADULTS
Capítol 03 FUSTERIA I SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB1D-52WQ	m	Passamà per recrescut de barana existent fins a 1,10m, de perfil metàl·lic (similar al passamà existent), pintat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 tams escala		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

14,000

2 PAQ2-REBAIX Ut

Rebaix portes de fusta existents i pintat de la zona afectada pel tall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

22,000

3 PAQ2-DESPLA Ut

Desplaçament guia i porta metàl·lica corredera per afectació recrescada paviment existent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

EUR



Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 437caf5b46a547949100271d56767643001

Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 02/03/26

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ESCOLA ADULTS
 Capítol 01 ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	7,79	18,760	146,14
2	P2143-4RR4	m2	Arrencada de pavimentde suro, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	6,49	73,620	477,79
3	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	11,95	14,040	167,78
4	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 1)	15,58	14,040	218,74
5	P2R5-DT43	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	19,10	5,543	105,87
6	P2RA-EU65	m3	Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 7)	12,80	1,126	14,41
7	P2RA-EU5X	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,43 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 6)	65,36	4,417	288,70
TOTAL Capítol			01.01			1.419,43

Obra 01 Pressupost ESCOLA ADULTS
 Capítol 02 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P93I-1I98	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F6 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (P - 11)	15,82	413,130	6.535,72
2	P9D5-14QD2	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcel·lànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 12)	62,03	413,130	25.626,45
3	P9ZA-4ZDH	m	Polit de graó de paviment de terratzo o pedra (P - 13)	15,01	64,800	972,65
4	P811-H7RD	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat (P - 8)	29,44	14,040	413,34
5	P822-3NYH	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 9)	30,14	14,040	423,17
6	P89I-4V8P	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes (P - 10)	9,92	150,000	1.488,00
TOTAL Capítol			01.02			35.459,33

Obra 01 Pressupost ESCOLA ADULTS
 Capítol 03 FUSTERIA I SERRALLERIA

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 437caf5b46a547949100271d56767643001

Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 02/03/26 Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB1D-52WQ	m	Passamà per recrescut de barana existent fins a 1,10m, de perfil metàl·lic (similar al passamà existent), pintat (P - 16)	91,75	14,000	1.284,50
2	PAQ2-REBAIX	Ut	Rebaix portes de fusta existents i pintat de la zona afectada pel tall (P - 15)	65,20	22,000	1.434,40
3	PAQ2-DESPLA	Ut	Desplaçament guia i porta metàl·lica corredera per afectació recrescudada paviment existent (P - 14)	72,80	2,000	145,60
TOTAL		Capítol	01.03			2.864,50

EUR



Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació

437caf5b46a547949100271d56767643001

Url de validació

<https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



RESUM DE PRESSUPOST

Data: 02/03/26

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS	1.419,43
Capítol	01.02	PAVIMENTS I REVESTIMENTS	35.459,33
Capítol	01.03	FUSTERIA I SERRALLERIA	2.864,50
Obra	01	Pressupost ESCOLA ADULTS	39.743,26
			39.743,26

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost ESCOLA ADULTS	39.743,26
			39.743,26

EUR

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	39.743,26
13 % Despeses Generals SOBRE 39.743,26.....	5.166,62
6 % Benefici industrial SOBRE 39.743,26.....	2.384,60
2 % Segureta i salut SOBRE 39.743,26.....	794,87
Subtotal	48.089,35
21 % IVA SOBRE 48.089,35.....	10.098,76
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 58.188,11

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINQUANTA-VUIT MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)



Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 437caf5b46a547949100271d56767643001

Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

