



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

MEMÒRIA VALORADA

PAVIMENTACIO I MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS
TRAM CAMI VELL DE LA GORNAL A CLARIANA

MERCE VILLAR PAUSAS
AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL
JULIOL DE 2025



INDEX

MEMÒRIA DESCRIPTIVA..... 4

1.1. OBJECTE de la memòria valorada..... 4

1.2. EMPLAÇAMENT 4

1.3. AGENTS..... 4

1.3.1. Promotors..... 4

1.3.2. Redactor 4

1.4. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTÀRIS 4

1.5. IDENTIFICACIO DEL CAMÍ IDESCRIPCIO DELS TREBALLS 5

1.5.1. Antecedents 5

1.5.2. Emplaçament..... 5

1.5.3. Classificació Urbanística 5

1.5.4. Autoritzacions Administratives. 5

1.5.5. Característiques..... 5

1.6. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 6

1.6.1. Objectius..... 6

1.6.2. Descripció general de la solució adoptada..... 6

1.7. TERMINIS D’EXECUCIÓ 6

PRESSUPOST I AMIDAMENTS 7

Resum de pressupost 7

Amidaments i Pressupost..... 8

DOCUMENT MEM	ÒRGAN SECRETARIA INTERVENCIO	EXPEDIENT 1379-000001-2026
Codi Segur de Verificació: d0bb3f92-0b3d-42b6-8e46-f214d3b7c2e8 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2026_27114645 Data d'impressió: 11/03/2026 11:33:08 Pàgina 3 de 10	SIGNATURES 1.- VILLAR PAUSAS MERCE, 28/07/2025 15:23	





MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1. OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA

L'objecte del Projecte és la valoració i definició de les característiques constructives dels treballs necessaris per a la pavimentació d'un tram del Camí Vell de la Gornal a Clariana.

A tal efecte el consistori ha encarregat als Serveis Tècnics Municipals la redacció d'aquesta memòria valorada.

1.2. EMPLAÇAMENT

Emplaçament: Camí Vell de la Gornal a Clariana

Municipi: Castellet i La Gornal

1.3. AGENTS

1.3.1. Promotors

Promotor:	Ajuntament de Castellet i La Gornal
CIIF:	P0805700B
Representant:	Xavier Revuelta Esteve
Adreça:	Carrer Roselló, 19-23. La Gornal

1.3.2. Redactor

Arquitecta Tècnica:	Mercè Villar Pausas
Nº Col·legiada:	8286
Col·legi:	Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
CIF/NIF:	43517575B

1.4. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTÀRIS

Estudi bàsic de seguretat i salut: Redactat pel mateix equip redactor.




1.5. IDENTIFICACIO DEL CAMÍ IDESCRIPCIO DELS TREBALLS

1.5.1. Antecedents

Es proposa l’arranjament i millora del tram del Camí vell de La Gornal a Clariana, en el tram comprès entre la carretera BV2116 i la cruïlla del camí a Omya Clariana.

1.5.2. Emplaçament

Cadastralmentel s’identifica amb la ref. cadastral **08057A026090020000YK**, polígon 26 parcel·la 9002. Vt. ViadeComunicació de Domini Públic.

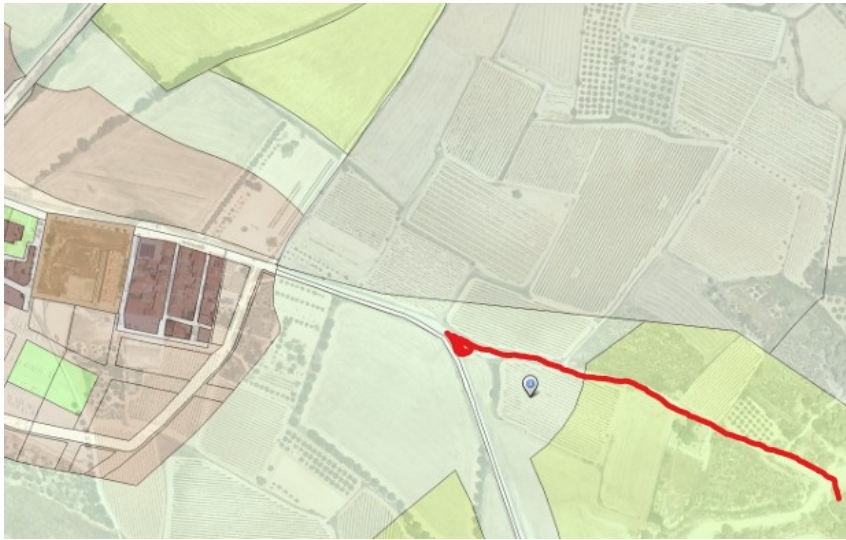

1.5.3. Classificació Urbanística

- Clau 24. Zona de proteccio Rustica Comú
- Clau 25. Zona de protecció de servituds d’infraestructures

1.5.4. Autoritzacions Administratives.

Per a l’execució d’aquests treballs cal Autorització de Carreteres BV2116


1.5.5. Característiques.

Les característiques del tram son les següents :

El camí, té una longitud total de 405,00 metres lineals , i una amplada de 4.00 el que representa una superfície de 1.620 m².

L’entrega amb carretera BV2116, s’estima una superfície de 100 m².

La superfície total d’actuació es de 1.720 m²



1.6. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

1.6.1. Objectius

Amb l'objectiu de millorar el camí per a l'ús dels veïns i a la vegada millor les problemàtiques que sorgeixen quan plou, es fa el projecte d'asfaltat d'aquest camí.

1.6.2. Descripció general de la solució adoptada

Es proposa reasfaltar el camí existent, Els treballs a executar seran els següents:

- 1. Fresat de l'asfaltat exsitent en el punt d'entrega amb la carreters BV2116. (40m2)
- 2. Reg d'adherencia sobre el paviment existent.
- 3. Asfaltat de 6 cms d'espessor: Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall, en actuacions amb un volum de mes de 100t
- 4. Treballs de senyalització horitzontal a la cruïlla BV2116.

1.7. TERMINIS D'EXECUCIÓ

El Termini d'execució de les obres del present Projecte es fixa en UN (1) mes a partir de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig.



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Resum de pressupost

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL		26.053,99 €
BENEFICI INDUSTRIAL	6%	1.563,24 €
DESPESES GENERALS	13%	3.387,02 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		31.004,25 €
IVA	21%	6.510,89 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA		37.515,14 €

Castellet i La Gornal, 28 de juliol de 2025

VILLAR
PAUSAS
MERCE -
43517575B


Firmado
digitalmente por
VILLAR PAUSAS
MERCE - 43517575B
Fecha: 2025.07.28
15:23:34 +02'00'

Mercè Villar

Arquitecta Tècnica

Amidaments i Pressupost

Partida	ut	Descripció	Amidament			Preu Unitari	p. Total	
1.00		ASFALTATGE						23.893,13 €
1.01	F21NU0 10	m2 Fresat per cm. de gruix de paviments de mescles bituminoses i carrega sobre camió en superfícies inferiors a 500 m2	Entrega Carretera	40,00	5,00	200,00	1,41	282,00 €
1.02	F2R350 37	m3 Transport a abocador, fins a 10 km	Entrega Carretera	40,00	0,05	2,00	7,74	15,48 €
1.03	F2RA61 H0	m3 Depòsit de material a abocador	Entrega Carretera	40,00	0,05	2,00	15,41	30,82 €
1.04	F9J1V0 25	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BP4, amb dotació 1 kg/m2	Camí	405,00	4,00	1720,00	0,50	860,00 €
			Cruïlla			100,00		
1.05	F9H1V1 30	t Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclos un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall, en actuacions amb un volum de mes de 100 t				247,68	91,67	22.704,83 €
2.00		SENYALITZACIO VIARIA						1.650,00 €
2.01	Jor	Jornada Equip de Senyalització Horizontal	Jornada	1,00	1650,00	1650,00		
3.00	4	SEGURETAT I SALUT				510,86		510,86 €
	PA	partida per a les mesures de seguretat individual i col·lectiva de la obra, segons Pla de Seguretat i Salut. Inclou la redacció de Pla de Seguretat i Salut		0,02	25543,13	510,86		
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL								26.053,99 €



DOCUMENT MEM	ÒRGAN SECRETARIA INTERVENCIO	EXPEDIENT 1379-000001-2026
Codi Segur de Verificació: d0bb3f92-0b3d-42b6-8e46-f214d3b7c2e8 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2026_27114645 Data d'impressió: 11/03/2026 11:33:08 Pàgina 9 de 10	SIGNATURES 1.- VILLAR PAUSAS MERCE, 28/07/2025 15:23	



DOCUMENT MEM	ÒRGAN SECRETARIA INTERVENCIO	EXPEDIENT 1379-000001-2026
Codi Segur de Verificació: d0bb3f92-0b3d-42b6-8e46-f214d3b7c2e8 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2026_27114645 Data d'impressió: 11/03/2026 11:33:08 Pàgina 10 de 10	SIGNATURES 1.- VILLAR PAUSAS MERCE, 28/07/2025 15:23	



PAVIMENTACIO I MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS TRAM CAMI VELL DE LA GORNAL A
CLARIANA JULIOL DE 2025