



Ajuntament
Riba-roja d'Ebre

**MEMÒRIA VALORADA PEL
SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE CORTINES
AL CINEMA DE LA SOCIETAT.**

**RIBA-ROJA D'EBRE
RIBERA D'EBRE**



**Generalitat
de Catalunya**

Finançat pel
Fons de Transició Nuclear



Contingut documental:

DADES GENERALS

1. DADES GENERALS

- 1.1 Identificació i objecte
- 1.2 Agents

MEMÒRIA

- 1.1 Descripció de l'emplaçament
- 1.2 Paràmetres urbanístics
- 1.3 Reglamentació i normativa aplicable
- 1.4 Estat actual
- 1.5 Descripció de l'actuació
- 1.6 Termini de subministrament i garantia
- 1.7 Serveis afectats
- 1.8 Finançament de l'actuació
- 1.9 Conclusions

PRESSUPOST

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA





Ajuntament
Riba-roja d'Ebre

DADES GENERALS

1. DADES GENERALS

- 1.1 Identificació i objecte
- 1.2 Agents



**Generalitat
de Catalunya**

Finançat pel
Fons de Transició Nuclear



DADES GENERALS

1.1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE

Objecte

La proposta té com a objectiu definir les característiques d'unes noves cortines al cinema de la Societat per millorar el seu correcte ús i funcionament i així potenciar l'atractiu cultural del municipi.

L'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre ordena la redacció d'aquesta memòria, com a document tècnic suficient per tal de descriure i valorar el subministrament i instal·lació de les noves cortines per poder licitar i executar el contracte de serveis.

L'actuació emmarcada en la present memòria està cofinançat per les subvencions concedides a entitats locals adscrites al Fons general amb l'afectació parcial dels ingressos relacionats amb activitats de producció, emmagatzematge i transformació d'energia elèctrica nuclear, derivats de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. En concret, segons la resolució mitjançant la qual s'aprova la distribució dels fons del Fons de Transició Nuclear als municipis de la zona PENTA I i II de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó.

Emplaçament

La ubicació on es col·locaran les cortines es al cinema de la Societat immoble situat al carrer MAJOR núm. 66 de Riba-roja d'Ebre.

1.2 AGENTS

Promotors

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre, NIF P4312700J
Plaça de la Vila, 1
43790 Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre)

Tècnic redactor

Diego Ramírez Macias, NIF 46676169S
Arquitecte Tècnic col·legiat núm. 1.503 (COATT)
Carrer Major, 36
43790 Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre)





MEMÒRIA

- 1.1 Descripció de l'emplaçament
- 1.2 Paràmetres urbanístics
- 1.3 Reglamentació i normativa aplicable
- 1.4 Estat actual
- 1.5 Descripció de l'actuació
- 1.6 Termini de subministrament i garantia
- 1.7 Serveis afectats
- 1.8 Finançament de l'actuació
- 1.9 Conclusions





MEMÒRIA

1.1 DESCRIPCIÓ DE L'EMPLAÇAMENT

El municipi de Riba-Roja d'Ebre està mirant d'ampliar la seva oferta d'activitat cultural i amb això dinamitzar un dels seus sectors econòmics i per això vol potenciar una de les zones favorables de les que disposa per a tal fi.

S'actua al cinema de la Societat, un equipament públic que es troba en funcionament.

El cinema de la Societat s'ubica a la parcel·la amb referència cadastral 9697901BF8699H0001TZ immoble situat al carrer MAJOR núm. 66 de RIBA-ROJA D'EBRE (TARRAGONA).

1.2 PARÀMETRES URBANÍSTICS

L'actuació prevista es desenvolupa en sòl urbà, qualificat com a Casc Actual Subzona 2 (CA2), d'acord amb el planejament vigent, Normes Subsidiàries de planejament de Riba-roja d'Ebre, aprovades el 7 de maig de 1997, amb Text refós, aprovat el 08-07-2005 per la CUTE.

S'actua dins d'un immoble d'ús públic i cap dels treballs descrits implica l'afectació de paràmetres urbanístics regulats per les Normes Subsidiàries.

1.3 REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA APLICABLE

Pels subministraments d'equipaments que s'especificaran, es tindran en compte les Normatives, Reglaments i Ordenances que són d'aplicació, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. Entre les quals hi ha:

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el **Codi d'accessibilitat de Catalunya**.

1.4 ESTAT ACTUAL

Les actuals cortines atès l'antiguitat i els anys d'ús presenten un estat obsolet i pels materials emprats no compleixen la normativa vigent de materials ignífugs fet que fa necessari una renovació de les mateixes.

Cal la substitució del teló principal davanter, però es mantindrà el teló existent de fons. S'haurà de dotar tots dos telons amb una nova motorització professional que permeti un ús intens.





1.5 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

La proposta de cortines que es planteja tindrà les següents característiques:

Subministrament i instal·lació de teló de boca Vullout 500. Ignifug Classe 1 i M1 conforme a les normatives vigents europees. ISO 9001 UNE-EN 13773-2003.

Confeccionat en dos draps independents amb tancament a centre (en americana), amb serrells metal·litzats en part inferior, i arrufat al 80% de vol. **Color a decidir per la propietat (134 Vermell Theatre).**

Inclou capçals superior (bambalinons). Elements decoratius fabricats en el mateix teixit i forma del teló, que actua alhora com a ocultació del sistema de carrils, sent el més gran amb obertura en americana amb sistema de carril per corda.

Inclou així mateix, arlequins laterals, els quals van de manera fixa a cada costat de la boca de l'escenari.

Dues unitats pel nou teló i per l'existent de fons de carril industrial motoritzat mod. Teltronift sèrie FJA951 o similar, especialment indicat per a grans telons. Motor professional per a ús públic intens, que inclou engranatges mecànics, quadre de maniobres mural, sistema de protecció anti-reescalfament, ajustament de finals de carrera sobre el terreny i posada en marxa.

El sistema inclourà igualment mòdul receptor, així com emissor (comandament a distància) per a una major comoditat i mobilitat, el qual podrà ser accionat simultàniament amb el quadre de maniobres de la paret.

Mides de tot el material a subministrar:

- Teló de boca: 1264 x 653 cm d'alçada. Flecs de 50 cms. Amb carril per corda.
- Bambalinó davanter: 1200 x 70 cm d'alçada. Flecs de 5 cms. Fix.
- Bambalinó principal: 1264 x 250 cm d'alçada. Flecs de 30 cms. Amb carril per corda.
- 2 Arlequins: 90 x 600 cm d'alçada. Sense serrells. Fixos.
- 2 Potes cotó negre sense arrufa: de 150 x 653 cm d'alçada. Amb carril fix.
- 4 Potes d'ocultació de truss verticals laterals: 30 x 577 cm. Mateix teixit que teló.

L'empresa instal·ladora s'encarregarà de la presa de mesuraments sobre el terreny, previ a la fabricació, així com de la seva completa instal·lació i posada en funcionament, aportant un cop finalitzada l'obra els corresponents certificats ignífugs oficials, on es constati l'originalitat del producte Vullout, emès per laboratori homologat per l'ENAC.

- Treballs de subministrament

Les cortines i el dos sistemes de motorització seran entregades i instal·lades a l'interior del cinema de la Societat, en la seva ubicació definitiva per poder ser posades en servei.

Els residus generats com embalatges, plàstics, cartrons, ... seran gestionat i transportats a gestor de residus autoritzat per l'empresa adjudicatària dels subministraments.





1.6 TERMINI DE SUBMINISTRAMENT I GARANTIA

Per al subministrament de la totalitat del material es fixa un termini de 4 setmanes des de la signatura del contracte.

Com a període de garantia es fixa un termini de 12 mesos. Durant aquest període, el Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació del material subministrat i instal·lat fins a la seva recepció definitiva, tret dels propis de l'explotació de les instal·lacions.

Per aquesta conservació, no es preveu abonament independent ja que es considera que les despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol despesa derivada de les mateixes, resta inclosa en els preus unitaris corresponents del propi subministrament.

1.7 SERVEIS AFECTATS

Donada la disposició i ubicació del projecte, no hi ha serveis afectats.

1.8 FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ

La present actuació està finançada d'acord amb la resolució mitjançant la qual s'aprova la distribució dels fons del Fons de Transició Nuclear als municipis de la zona PENTA I i II de les centrals nuclears de Vandellós i Ascó.

1.9 CONCLUSIONS

Mitjançant la present memòria tècnica es defineix amb el suficient detall per poder realitzar el subministrament i instal·lació de material per la SUBSTITUCIÓ DE LES CORTINES DEL CINEMA DE LA SOCIETAT DE RIBA-ROJA D'EBRE (RIBERA D'EBRE), quedant no obstant, a disposició de les Autoritats municipals i d'aquells altres organismes oficials competents que correspongui, als efectes que en considerin oportuns.

Riba-roja d'Ebre, Febrer de 2026.



PRESSUPOST



PRESSUPOST

CAPÍTOL RESUM		amidam.	preu unit.	total
ut	Subministrament i instal·lació de teló de boca Vullout 500. Ignífug Classe 1 i M1 conforme a les normatives vigents europees. ISO 9001 UNE-EN 13773-2003. Inclou capçals superior (bambalinons) i arlequins laterals.	1,00	34.120,00 €	34.120,00 €
	Carril industrial motoritzat mod. Teltronift sèrie FJA951 o similar, inclou engranatges mecànics, quadre de maniobres mural, sistema de protecció anti-reescalfament, ajustament de finals de carrera sobre el terreny i posada en marxa. El sistema inclourà igualment mòdul receptor, així com emissor (comandament a distància) el qual podrà ser accionat simultàniament amb el quadre de maniobres de la paret.	2,00		
Pressupost d'execució material				34.120,00 €
	Despeses generals		13%	4.435,60 €
	Benefici Industrial		6%	2.047,20 €
Pressupost base de licitació sense IVA				40.602,80 €
	IVA		21%	8.526,59 €
Pressupost d'execució per contracta amb IVA				49.129,39 €

El pressupost d'execució material ascendeix a la quantitat de:
TRENTA-QUATRE MIL CENT VINT euros (34.120,00 €).

El pressupost d'execució per contracta IVA inclòs de la present memòria ascendeix a la quantitat de:
QUARANTA-NOU MIL CENT VINT-I-NOU euros amb TRENTA-NOU cèntims (49.129,39 €).



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA




DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

SITUACIÓ



EMPLAÇAMENT

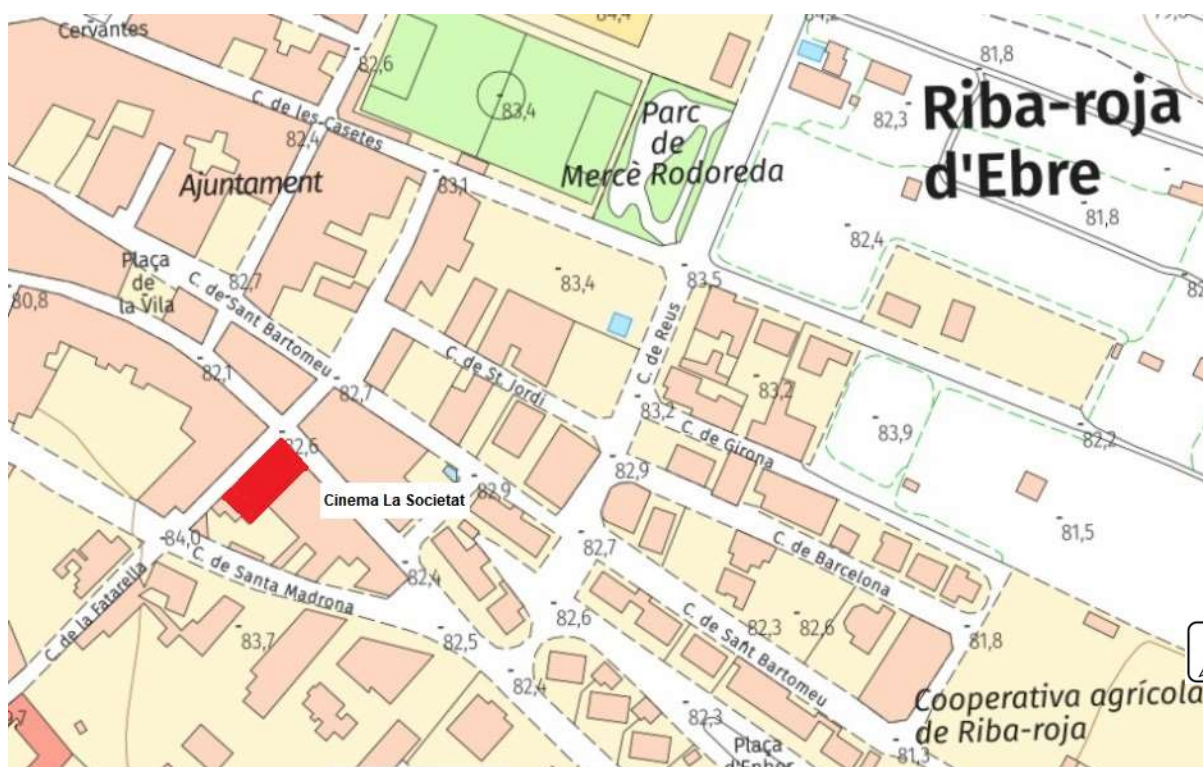

The floor plan illustrates the layout of the ESCENARI event space. The stage area at the bottom is labeled 'ESCENARI' and features a bar and a staircase. The main seating area is divided into three sections: a large central area with rows of chairs, a smaller section on the left with a staircase, and a section on the right with a ramp labeled 'RAMPA ACCES AL BAR'. The plan also shows various doors, including 'PORTA AP. ESTERNA' and 'PORTA AP. INTERNA', and a 'RAMPONTORE AMBULANT'.

