


DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 1 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



Projecte de la Sala Polivalent de El Papio!



Municipi
El Papiol

Tipus d'actuació

Edificació

Expedient

904850/25

Data

Gener 2026

Tipus de document

Projecte d'execució

Gestió

Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Redacció de projecte

Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Relació de documents i volums

01-16. Memòria i Annexos

17-18. Plànols


19. Plec de Prescripcions Tècniques

20. Pressupost

19 / 20
Vols

Índex de volums			
D1 Memòria i annexos	D2 Plànols	D3 Plec de prescripcions tècniques	D4 Pressupost
01-16	17-18	19	20
01-16 Memòria Annex 01. Topografia i replanteig Annex 02. Serveis afectats Annex 03. Informació geotècnica Annex 04. Càlcul de l'estructura Annex 05. Protecció contra incendis Annex 06. Càlcul de les instal·lacions Annex 07. Certificació de l'eficiència energètica Annex 08. Pla de control de qualitat Annex 09. Aspectes ambientals Annex 10. Estudi de gestió de residus de demolició i construcció Annex 11. Pla d'obra Annex 12. Estudi de seguretat i salut Annex 13. Instrucció d'ús i manteniment Annex 14. Justificació de preus Annex 15. Fitxa resum de les característiques del projecte Annex 16. BEP Annex 17. Estudi acústic Annex 18. Monitorització Annex 19. Llicència ambiental Annex 20. Plantacions Annex 21. Xarxa de reg Annex 22. Informe urbanístic	17-18 U. Definició urbanística i d'implantació A. Definició arquitectònica S1. Seguretat en cas d'incendi E. Sistema estructural C. Sistema constructiu I. Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis M0. Mobiliari P.L. Plantacions i jardineria U.E. Urbanització dels espais exteriors IM. Imatges	19 01. Plec de prescripcions tècniques generals 02. Plec de prescripcions tècniques particulars	20 01. Anil·laments 02. Estadística de partides 03. Quadre de preus 04. Pressupost 05. Resum de pressupost 06. Últim full

Projecte de la Sala polivalent de el Papiol | El Papiol



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 3 de 444	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695199 YUL3U-DTX44-DMZ36 374F4CE231F422B0840F02A694BB2EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=elapapl

D3

Plec de prescripcions tècniques



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695199 YUL3U-DTX44-DMZ36 374F4CE231F422B0840F02A694BB2EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=elpapio

Projecte de la Sala polivalent de el Papiol | El Papiol


Annex 01. Plec de prescripcions tècniques generals
Annex 02. Plec de prescripcions tècniques particulars

Índex

D3 Plec de prescripcions tècniques


01

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 5 de 444	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695199 YUL3U-DTX44-DMZ36 374F4CFE231F422B0840F02A694BB2EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=elpapal



Plec de prescripcions tècniques generals



PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ D'OBRES EN LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Aprobat definitivament el dia 20 de juliol de 2000, en mèrit de l'acord de l'aprovació inicial pres per l'Assemblea de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en data 6 d'abril de 2000.

El Secretari General Accel,



PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ D'OBRES EN LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

ÍNDEX

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Secció 1a. Aspectes jurídics contractuals.

Clausula 1.- Règim jurídic.

Clausula 2.- Efectes de la modificació de la legislació de l'Estat o de l'Autònoma.

Clausula 3.- Contractes considerats com d'obres.

Clausula 4.- Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes reguladores.

Secció 2a. Relacions generals entre la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el contractista.

Clausula 5.- Òrgans de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Clausula 6.- Classificació del contractista.


Clausula 7.- Direcció de l'obra.

Clausula 8.- El contractista i el seu personal d'obra.

Clausula 9.- Residència del contractista en relació amb l'obra.

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
C/ Muntaner, 61. 08004 BARCELONA. TEL. 93 223 51 51 - FAX 93 223 47 90

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
C/ Muntaner, 61. 08004 BARCELONA. TEL. 93 223 51 51 - FAX 93 223 47 90





Clàusula 10.- Oficina d'obra del contractista.

Ciàusula 11.- Ordres al contractista.

Clàusula 12.- Obligacions del contractista respecte del Llibre d'Incidències

Clausa 13.- Facultats de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona respecte del personal del contractista.

Clausa 14.- Litigii domicili judicial.

Obligacions socials, laborals i econòmiques.

Ciàusula 15.- Obligacions socials, laborals i econòmiques.

Clàusula 16.- Indemnitzacions per compte del contractista

Clàusula 17.- Despeses i taxes a càrrec del contractista

Ciàusula 18.- Drets del contractista en casos de força major.

Clàusula 19.- Utilització pel contractista de béns que apareguin com a conseqüència de l'execució de l'obra.

Ciânsula 20.- Proprietat industrial i comercial..

Clàusula 21.— Inscripcions a les obres.

Clausula 22.- Objectes trobats a les obres

Clausa 23.- Servituds.

CAPÍTOL III

EXECUCIÓ DE LES OBRES

Condicions tècniques, inspecció, senyalització i conservació de les obres.

Clausula 24.- Condicions tècniques de les obres

Claúsula 25.- Inspecció de l'obra.



Ciàusula 26.- Senyalització i protecció de l'obra

Clàusula 27.- Conservació de l'obra.

Comprovació del replanteig i programa de treball.

Clàusula 28.— Acta de comprovació del replanteig

Clàusula 29.— Despeses de comprovació del replanteig

Càpítol 30.- Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig.

Clausa 31. – Presentació del programa de treball

Secció 3a.

Equip i maquinària.

Clàusula 32.-- Aportació d'equip i maquinària.

Clàusula 33.— Insuficiència d'equip

Disponibilitat i ocupació dels terrenys.

Clàusula 34.-- Disposició real dels terrenys

Clàusula 35. – Ocupació temporal de terrenys a favor del contractista.

Ciàusula 36.- Ús temporal de béns de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Clàusula 37.— Vigilància de terrenys i béns

Secció 5a.

Materials

Clàusula 38.-- Procedència dels materials naturals


Clàusula 39 - Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra.

Clàusula 40.- Productes industrials d'emprament en l'obra

Annexa 41 – Assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra

Clàusula 42.- Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria

Àrea metropolitana de Barcelona Mancomunitat de municipis Clausula 43.- Magatzems. Clausula 44.- Recepció i recusació dels materials. Clausula 45.- Retirada de materials no emprats en l'obra. <u>Secció 6a. Obres defectuoses o mal executades.</u> Clausula 46.- Obres defectuoses o mal executades. Clausula 47.- Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades. <u>Secció 7a. Variacions en els terminis de realització del contracte.</u> Clausula 48.- Pròrroga del termini d'execució.		Àrea metropolitana de Barcelona Mancomunitat de municipis Clausula 58.- Annullat. <u>Secció 7a. Abonaments a compte de materials amuntegats, equips i instal·lacions.</u> Clausula 59.- Abonaments a compte per materials amuntegats. Clausula 60.- Abonaments a compte per instal·lacions i equip. Clausula 61.- Deduccions pel reintegrament dels abonaments a compte per instal·lacions i equip. Clausula 62.- Garanties prestades per abonaments a compte per instal·lacions i amuntegament de materials o equip. Clausula 63.- Cancel·lació total o parcial de les garanties prestades per abonament a compte, per amuntegament de materials, instal·lacions o equip.	
Àrea metropolitana de Barcelona Mancomunitat de municipis ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA <u>Secció 1a. Amidament i valoració.</u> Clausula 49.- Amidaments. Clausula 50.- Relacions valorades. Clausula 51.- Certificacions. Clausula 52.- Audiència del contractista. <u>Secció 2a. Abonament de les obres.</u> Clausula 53.- Requisits per l'abonament. Clausula 54.- Milliores proposades pel contractista. Clausula 55.- Preus. Clausula 56.- Revisió de preus. Clausula 57.- Partides alçades.		Àrea metropolitana de Barcelona Mancomunitat de municipis MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. <u>Secció 1a. Modificació en l'obra.</u> Clausula 64.- Execució de les modificacions del projecte. Clausula 65.- Preus de les unitats d'obra no previstes en el contracte. Clausula 66.- Modificacions no autoritzades. <u>Secció 2a. Suspensió de les obres.</u> Clausula 67.- Suspensions temporals. Clausula 68.- Actes de suspensió. Clausula 69.- Danys i perjudicis al contractista.	



Àrea metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

CAPÍTOL V

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 70.- Sancions al contractista per danys i perjudicis en cas de resolució per causes imputables al contractista.

Clausula 71.- Decés del contractista individual

Clausula 72.- Causes de resolució del contracte referides al cas d'unó temporal d'empreses.

Clàusula 73.- Terminis per enretirar instal.lacions i equip.

CAPÍTOL VI

CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE

Recepció de l'obra i termini de garantia.

Ciàusula 74.- Recepció.

Clausa 75.- Termeni de garantia

Claúsula 76.- Responsabilitat per vici ocults

Clàusula 77.— Cancel·lació de garanties.

CAPÍTOL VII

CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

Secció 1a.
Cessió del contracte.

Clàusula 78.- Cessió del contracte.

Secció 2a.
De la subcontratació.

Ciàusula 79.- Subcontractació.

Àrea metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

CAPÍTOL I

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ D'OBRES EN LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.

Secció 1a. Aspectes jurídics contractuals.

Clausula 1.-
Régim juridic

Els contractes o obres que celebri la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'ara endavant Mancomunitat de Municipis, restaran sotmesos a l'ordenament jurídic-administratiu i es regiran per la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local; la legislació bàsica continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refet de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el Reial Decret 390/1996, d'1 de març, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, el present plec de clàusules i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques específiques de cada contracte. Seran d'aplicació general, en defecte de regulació específica dictada per la Generalitat de Catalunya, i les restants disposicions contingudes al text refet de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i en les normes de desenvolupament i en les dèries normes del dret administratiu. En el seu defecte s'aplicaran les normes del dret privat.

Efectes de la modificació de l'Estat o de l'Autonòmica.


Les prescripcions del present plec que incorpiora o reproduueixin aspectes de la legislació bàsica de l'Estat o autonòmica, d'aplicació a les entitats locals de Catalunya, s'entendran automàticament modificades en el moment en que es produïxi la seva revisió.

Clàusula 3.--
Contractes considerats com d'obres

Es considera contracte d'obra aquell contracte celebrat entre l'Administració i un empresari que tingui per objecte:

- la construcció de béns que tinguin naturalesa immoble, així com qualsevol altra obra d'enginyeria civil.

- La realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del subsòl com: dragats, assaigs, prospeccions, injeccions, correcció de l'impacte mediambiental, regeneració de platges, actuacions urbanístiques i d'altres semblants.



Àrea metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

- La reforma, reparació, conservació o demolició dels esmentats amb anterioritat.

Clausa 4.- **Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes reguladores.**

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels seus documents annexos o de les instruccions, ples o normes de toa mena promulgats per l'Administració que puguin tenir aplicació a l'execució d'allò pactat no eximirà el contractista de l'obligació del seu compliment.

Secció 2a. Relacions generals entre la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el contractista.

Clausa 5-
Òrans de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.

Als efectes del que es disposa a la normativa assenyalada a la Clàusula 1, les mencions que de la mateixa realitzi s'entendran referides a la Mancomunitat de Municipis, amb la de la qual l'Òrgan de Contractació al correspondi en cada cas, per raó de la quantia del contracte.

Les qüestions derivades del Contracte seran resoltes per l'Òrgan de Contractació i posant final a la via administrativa, d'acord amb allò que estableix la Llei de Règim Interior de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Clàusula 6.- Classificació del contractista

Prèviament a l'aprovació del Plec de clàusules particulars que regiran cada contractació en concret, per part del tècnic que correspongui de la Mancomunitat de Municipis, s'emetrà informe sobre la classificació requerida per part de les empreses contractades en funció del tipus d'obra.

Clàusula 7.- Direcció de l'obra.

El Facilitador de la Mancomunitat de Municipis, Director de l'obra (d'ara endavant "Director") és la persona amb titulació adequada i suficient, directament responsable de la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada.

Per a l'acompliment de la seva funció podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres, que desenvoluparan la seva tasca en funció de les atribucions derivades dels seus títols professionals o dels seus coneixements específics i que integraran la "Direcció de l'obra" (d'ara endavant "Direcció").

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER 62 NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA 08040 BARCELONA - TEL. 93 223 51 51 - FAX 93 223 47 90

Àrea metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

El Director designat serà comunicat al contractista per la Mancomunitat de Municipis abans de la data de la comprovació del replanteig, i l'Instrument Director procedirà en igual manera respecte del seu personal col·laborador. Les variacions d'una o altre que s'esdevinguin durant l'execució de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.

El contractista i el seu personal d'obra

Sentén per "connectista" la part contractada obligada a executar l'obra. Quan dues o més empreses presentin una oferta conjunta a la licitació d'una obra, restaran obligades solidàriament en front a la Mancomunitat de Municipis i hauran de complir allò disposat a l'article 24 del text reïtós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Seniën per "Delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "Delegat") la persona designada expressament pel contractista i acceptada per la Mancomunitat de Municipis, amb capacitat suficient per a:

Orientar la representació del contractista quan calgui la seva actuació, presència segons que diu la vigent legislació i els pïcs de clausures particulars, així com en d'altres acés derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bona marxa de les obres.

Organitzar l'execució de les obres i interpretar i posar a la pràctica les ordres rebudes de la Direcció.

Proposar a l'esmentada Direcció o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es plantegin durant l'execució.


Assumir la total responsabilitat en quant a la correcta execució de les obres discord amb el projecte i ordres emanades de la Direcció d'obra, així com del compliment d'allò que concerneix a les disposicions reguladores en matèria de prevenció de riscos laborals i en concret de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el corresponent Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

La Mancomunitat de Municipis, quan per la complexitat i volum de l'obra així hagi estat establert en els plecs de clausules particulars, podrà exigir que el Delegat tingui la titulació professional adequada a la naturalesa de les obres i que el contractista designi a més el personal facultatiu necessari sota la dependència de l'element Delegat.

La Mancomunitat de Municipis podia recepat el contractista a designació d'un nou Delegat i, si arbia el cas, de qualsevol facilitatit que depengui del, quan així no justifiqui la marxa dels treballs.

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER 62 NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA 08040 BARCELONA - TEL. 93 223 51 51 - FAX 93 223 47 9

10





El contractista està obligat a comunicar a la Mancomunitat de Municipis, en un termini de quinze dies, comptats a partir de la data en que s'hagi notifiat l'adjudicació de les obres, la seva residència o la del seu Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució de les obres.

Aquesta residència estarà situada en les obres o en una localitat propera a la seva ubicació, i tant per concretar inicialment la seva situació com per a qualsevol canvi futur, el contractatista haurà de comptar amb la previa conformitat de la Mancomunitat de Municipis.

Des que comencen les obres fins a la seva recepció, el contractista o el seu Delegat, hauran de residir en el lloc indicat, i només se'n podrà absentar prèvia comunicació a la Direcció de la persona que designi per a substituir-lo.

El contractista haurà d'instal·lar abans de l'inici de les obres i mantenir durant l'execució del contracte, una "Oficina d'obra", en el lloc de les obres que consisti més adient, prèvia conformitat del Director.

El contractista haurà necessàriament de conservar-hi còpia autoritzada dels documents contractuals del projecte o projectes base del contracte i el "Llibre d'Ordres", a aquests efectes, la Mancomunitat de Municipis subministrarà al contractista una còpia d'aquests documents abans de la data en que tingui lloc la comprovació del replanteig.

El contractista no podrà resoldre el canvi o trasllat de la oficina d'obres sense prèvia autorització de la Direcció.

El "Llibre d'Ordres" serà diligenciat prèviament pel servei al qual estigui adscrita l'obra, sobirà en la data de comprovació del replanteig i es tancarà en la de la recepció.

Durant l'esmentat lapse de temps estarà a disposició de la Direcció que, quan procedeixi, hi amarià les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura.

El contractista està també obligat a transcriure en l'esmentat llibre, per si o mitjançant el seu Delegat, totes aquelles ordres o instruccions que rebí per escrit de la Direcció, i a signar, als efectes procedents, l'oportú avís de recepció, sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de aquestes transcripcions per la Direcció, amb la seva signatura, en el llibre indicat. Un cop efectuada la recepció definitiva, el "Llibre d'Ordres" passarà a poder de la Mancomunitat de Municipis, si bé podria ser consultat en tot moment pel contractista.

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER 62 NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA 08040 BARCELONA • TEL. 93 223 51 51 • FAX 93 223 47 90

10



El contractista està obligat a donar a la Direcció les facilitats necessàries per a la recollida de les dades de tota mena que calguin per a que la Mancomunitat de Municipis pugui portar correctament un "llibre d'incidències de l'obra", quan així ho decideixi l'esmentada Mancomunitat de Municipis.

Quan el contractista, o les persones que depenen d'ell, incorren en actes o omissions que comprometen o periclitin la bona marxa de les obres o el compliment dels programes de treball, la Mancomunitat de Municipis podrà exigir l'adopció de mesures concretes i eficaces per tal d'aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució d'allò pactat, sense perjudici de qualsevol altre procediment que s'estableixi en les disposicions aplicables a la contractació de les Entitats Locals, sobre el compliment dels terminis i les causes de resolució de contracte.

Si amb motiu de l'aplicació del contracte sorgissin qüestions entre la Mancomunitat de Municipis i el contractista, es sotmetran un cop esgotada la via administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - Sala del Contenciós-Administratiu.

Secció 3a. Obligacions socials, laborals i econòmiques.

Clausula 15.- Obligacions socials, laborals i econòmiques.

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, (prevenció de riscos laborals) i en matèria de fiscal.

El contractista designarà el personal tècnic responsable de la seguretat i salut que assumeix les obligacions corresponents en cada centre de treball, d'acord amb allò que s'estableix a la normativa reguladora de prevenció de riscos laborals.


El contractista respondrà de les conseqüències que es deriven de l'incumpliment de les mesures previstes en el pla de seguretat i salut en el treball en aplicació de l'estudi de seguretat i salut del projecte d'obres en els termes de l'article 42.2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Indemnitzacions per compte del contractista.


A més de les indemnitzacions per danys a tercers, serà obligació del contractista indemnitzar aquells danys que es causin a la Mancomunitat de Municipis o al seu personal, per iguals

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER 62 NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA 08040 BARCELONA - TEL. 93 223 51 51 - FAX 93 223 47 96

11



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 12 de 444	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



causes i amb idèntiques excepcions que les que amb referència a tercers assenyalà la vigent normativa derivada de la legislació de Contractes de les Administracions Públiques, tret dels casos en els quals el projecte hagi estat redactat pel contractista, en els quals el contractista serà responsable també dels danys derivats de defectes i insuficiències tècniques del projecte o per errors materials, omissions i infraccions dels preceptes legals o reglamentaris en que s'hagi incorregut, imputables a aquest.

Clausa 17.- Despeses i taxes a càrrec del contractista.

Seràn per compte del contractista les despeses de licitació i formalització del contracte; els tribus de tota mena dimanants de l'activitat de l'empresa, els permisos de qualsevol mena que resultin necessaris, les assegurances socials i laborals i les altres despeses de personal. En general seràn també per càrrec del contractista totes aquelles despeses complementàries així com construccions i prestacions auxiliars que siguin necessàries per a la correcta execució de les obres. A títol indicatiu i no excloent s'esmenten a continuació els principals:


1. Els camins, accessos i desguassos provisionals, la construcció d'edificacions auxiliars com ara oficina d'obra, vestuaris de personal, magatzems, etc.; les instal·lacions per a subministrament d'aigua i energia de les obres així com l'adquisició d'aquestes aigües i energies; senyalització de trànsit, tanca i abalisat i els altres recursos necessaris per a la seguretat en l'execució de les obres; la col·locació de fins a quatre cartells segons el model o la inscripció que indiqui la Mancomunitat de Municipis.

2. Aquells que originin l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el replanteig general i els parcials i la seva comprovació; els de amandaments per a certificacions i per la liquidació; els de confecció de plànols de fi d'obra i els d'informes i peritajes que calguin i que siguin efectuat pel personal no pertanyent a la Mancomunitat de Municipis; els d'assaigs, proves, experiments i comprovacions, tant dels materials i unitats d'obra com de la totalitat de l'obra a efectes de recepció, amb les limitacions que estableix la clàusula 39.

3. Els de vigilància i protecció de materials i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany, incendi o furt, complint els Reglaments vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i conservació de camins provisionals; la correcció de les deficiències dels materials defectuosos o de mala execució de les unitats d'obra; els de retirament, al final de les obres, de construccions auxiliars, camins, desguassos i instal·lacions provisionals i neteja general de les obres; els de conservació de les obres durant el període de garantia.

Igualment serà per compte del contractista qualsevol altra despesa que resulti d'aplicació segons les disposicions vigents en el seu moment, o que figuren en els plecs de clàusules particulars del corresponent contracte.

12



Clausa 18.- Drets del contractista en casos de força major.

El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per la Mancomunitat de Municipis en els casos i forma que determina i estableix la regulació aplicable, si bé l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament al succeir, s'havien pres mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que les unitats d'obra executades i els materials amuntegats a l'obra poguessin sofrir danys per esdeveniments d'aquella naturalesa definits a l'article 144 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat de segregar de la valoració els danys que s'haurien pogut evitar, si s'haguessin pres les mesures oportunes prèvies o immediatament després d'esdevenir-se el fet causa dels danys.

Clausa 19.- Utilització pel contractista de bens que apareguin com a conseqüència de l'execució de l'obra.

El contractista podrà utilitzar de franc, però només per a l'execució de l'obra i amb la prèvia autorització del Director de l'obra; les roques, els minerals i les fonts i corrents d'aigua que, com a conseqüència de l'execució de l'obra, apareguin en terrenys ocupats per aquesta execució.

Clausa 20.- Propietat industrial i comercial.

El contractista per a utilitzar materials, subministraments, procediments i equip per a l'execució de l'obra, haurà d'obtenir les cessions, permisos i autoritzacions necessaris dels titulars de les patents, models i marques de fàbrica corresponents, corrent per compte seu el pagament dels drets i indemnitzacions per aquests conceptes.


El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i comercial dels materials, subministraments, procediments i equip utilitzats en l'obra, i haurà d'indemnitzar la Mancomunitat de Municipis tots els danys i perjudicis que per a ella puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloent-hi les despeses derivades de les que, eventualment, puguin dirigir-se contra la Mancomunitat de Municipis.

Clausa 21.- Inscripcions a les obres.

El contractista haurà d'instal·lar al seu càrrec rètols en l'obra segons el model, dimensions i inscripció aprovats per la Mancomunitat de Municipis, o, en el seu defecte, segons que indiqui el Director, fins a un número màxim de quatre rètols.

El contractista no podrà instal·lar en l'obra ni en els terrenys ocupats per la Mancomunitat de Municipis o expropiats per a l'execució de les obres, cap rètol ni inscripció que tingui caràcter de publicitat comercial.

13



de pidi el codi de validació. El codi de validació es troba a la part superior d'aquesta pàgina.

Àrea metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

Únicament podia instal·lar un màxim de quatre rètols propis a efectes exclusius d'adreçar la que les obres són executades per ell. El número d'aquests rètols així com el seu model, grandària i inscripció, hauran de ser prèviament aprovats pel Director.

Ciàusula 22.- Objectes trobats a les obres.

La Mancomunitat de Municipis es reserva la propietat dels objectes d'art, antiguitats, monedes i, en general, els objectes de tota mena que es trobin a les excavacions i demolicions i, practicades en els terrenys ocupats o apropiats per a l'execució de l'obra, sense perjudici dels drets que legalment corresponguin a tercers.

El contractista te l'obligació d'emperrar totes les precaucions que per a l'extracció de aquests objectes li siguin indicades per la Direcció i el dret a que li sigui abonat l'exces de despesa que aquests treballs causin.

El contractista resta també obligat a advertir al seu personal dels riscos de la Mancomunitat de les Soterracions i després d'informar als propietaris dels edificis afectats, essent responsable subsidiari de les soterracions causades per defectes.

Clàusula 23.- Servituds.

El contractista resta obligat a mantenir provisionalment durant l'execució de l'obra i a reposar al seu acabament, totes aquelles servituds que es relacionin en el projecte base del contracte.

Aquesta relació podrà ser rectificad a com a conseqüència de la comprovació del replanteig c de necessitats sorgides durant l'execució.

Quan no s'especifiqui el contrari en el plec de clàusules particulars o en el pressupost de l'obra, el preu de les obres s'entendrà que inclou tots els treballs necessaris per al manteniment i reparació d'aquestes servituds.

També haurà de reposar aquelles servituds existents amb anterioritat al contracte que podrien haver-se omès en la referida relació, si bé en aquest cas tindrà dret a que li abonin les despeses corresponents.

incumbent a la Mancomunitat de Municipis promoure les actuacions precises per a legalitzar les modificacions que s'hàn d'introduir a les servituds que siguin conseqüència de concessions administratives existents abans de començar l'obra. En aquest cas, la imputació de l'obra despesa de aquestes modificacions es retirà exclusivament pels termes de la propietat concessió atorgada, per les legislacions específiques de les concessions o per la llei d'expropiació forçosa, en el seu cas.



Alea metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

CAPITOL II

EXECUCIÓ DE LES OBRES

Secció 1a. Condicions tècniques, inspecció, senyalització i conservació de les obres

Clàusula 24.- Condicions tècniques de les obres

Tant els materials emprats com l'execució de les obres, s'ajustaran a les prescripcions tècniques que figuren al corresponent projecte o en el contracte.

Clàusula 25.-
Inspecció de l'obra

Incunbeix a la Maacomunitat de Muntipis exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'hora durant la seva execució, a través de la Direcció, sense perjudici de que pugui confiar aquestes funcions, d'una manera complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants designats a l'efecte.

El contractista o el seu Delegat haurà d'acompanyar en les seves visites inspectors al Director o a les persones a les quals es refereix el paràgraf anterior.


Clàusula 26.-
Senyalització i protecció de l'obra.

Abans de l'inici de les obres el contractista procedirà a la senyalització de la zona d'obres mitjançant elements adequats a cada cas i amb títols que advertixin de la prohibició d'accedir públic a la zona. Quan s'hagi de mantenir transi per la zona d'obres, se senyalitzaran protegint convenientment els itineraris i s'hi indicaran que procedixin a cada cas.

El contractista restaria obligat a instal·lar els senyals precisos per tal d'indicar l'accés a les obres, així com qualsevol alteració en el trànsit general motivada per les obres amb indicació de possibles desviaments, punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la seva zona d'influència. La senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, generalment, haurà de disposar d'enllumenat durant les hores nocturnes.

Quan existeixen zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no accessible públicament, s'ha de preveure la possibilitat d'accedir-hi en cas d'emergència, i, a més, transiï, però amb possibilitats rònables d'accés eventual, tant per part de persones com de vehicles, es protegeixen de la mateixa manera com si accedessin el transiï general.

El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s'ha exposat. El Director de les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o la modificació dels incorrectament instal·lats.



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TÈCNQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 14 de 444	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Les despeses que originin les senyalitzacions i proteccions descrites, s'abonaran en la manera que estableixin els plecs particulars del contracte, o en el seu cas el corresponent projecte de seguretat i salut en el treball. En el seu defecte seran per compte del contractista.

Clausula 27.- Conservació de l'obra.

El contractista està obligat no tan sols a l'execució de l'obra, sinó també a la seva conservació fins a la recepció i, en el seu cas, finalització del termini de garantia establert en el plec de clausules administratives particulars. La responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a l'obra, s'estén al supòsit que aquestes faltes es deguin exclusivament a una indeguda o defectuosa conservació de les unitats d'obra, malgrat que aquestes faltes hagin estat examinades i trobades conformes per la Direcció immediatament després de la seva construcció o en qualsevol altre moment dins del període de vigència del contracte.

Secció 2a. Comprovació del replanteig i programa de treball.

Clausula 28.- Acta de comprovació del replanteig.

L'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del replanteig, que s'efectuarà, llevat casos excepcionals, dins el termini d'un mes des de la formalització del contracte. En la mateixa es reflectirà la conformitat o disconformitat respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de l'obra, a l'autorització per a l'ocupació dels terrenys que calguin i a qualsevol punt que pugui afectar al compliment del contracte. L'acta serà firmada pel Servei de la Mancomunitat de Municipis encarregat de les obres i pel contractista.

En el cas que el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués fet altres observacions que puguin afectar l'execució de l'obra, el Director, considerades aquestes observacions, decidirà iniciar o suspendre l'inici de l'obra, justificant-ho en la pròpia acta.

La presència del contractista en l'acte de comprovació del replanteig podrà suplir-se per la d'un representant degudament autoritzat, qui subscriurà l'acta corresponent.

Un exemplar de l'acta es remetrà a la Mancomunitat de Municipis, un altre es lliurarà al contractista i un tercer a la Direcció.

La demora en la comprovació del replanteig podrà donar lloc a la resolució del contracte.

16

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CÀRTER DE NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA, 08048 BARCELONA - TEL. 93 223 51 51 - FAX 93 223 47 90



Clausula 29.- Despeses de comprovació del replanteig.

D'acord amb allò disposat a la clausula 17 i als seus efectes, seran per compte del contractista totes les despeses, incloent-hi els materials i personal que calguin per tal de realitzar la comprovació del replanteig.

Clausula 30.- Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig.

Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d'introduir modificacions en el projecte, el Director redactarà en el termini de quinze dies, i sense perjudici de la remissió immediata de l'acta, una estimació reonada de l'import d'aquelles modificacions.

Si la Mancomunitat de Municipis decideix la modificació del projecte, es procedirà a redactar les modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió de l'obra, i ordenant la iniciació dels treballs en les parts no afectades per les esmentades modificacions. Un cop aprovat el projecte modificat, segons que disposa la clausula 61, serà el vigent als efectes del contracte.


Clausula 31.- Presentació del programa de treball.

En el programa de treball a presentar pel contractista, s'hi hauran d'incloure les següents dades:

- Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió del volum d'aquestes parts.
- Determinació dels medis necessaris, com personal, instal·lacions, equip i materials, amb expressió dels seus rendiments medis.
- Estimació en dies calendaris dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obres.
- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada sobre la base de les obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.
- Gràfiques de les diverses activitats o treballs.

17

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CÀRTER DE NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA, 08048 BARCELONA - TEL. 93 223 51 51 - FAX 93 223 47 90



de pidi el codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36

Àrea metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

Secció 3a. Equip i maquinària

Clàusula 32.- Aportació d'equip i maquinària

El contractista resta obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que calguin per a la bona execució de les obres en els terminis parcials i total convinguts en el contracte.

En el cas que per a l'adjudicació del contracte hagués estat condició necessària l'aportació per contractista d'un equip de maquinària i mitjans auxiliars concrets i detallats, el Director exigirà aquella aportació en els mateixos termes i detalls fixats.

L'equip restara associat a l'obra en tant que es trobin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no podrà retirar-se sense consentiment exprés del Director i havent de ser reemplaçats els elements avaris o inutilitzats sempre que la seva reparació exigixi terminis que el Director estimi que han d'alterar el programa de treball.

Cada element dels que constitueixen l'equip serà conegut per la Direcció, anant-se les seves al·lotes i baixes de posta en obra en l'inventari de l'equip. Podrà també rebuïjar qualsevol element que consideri inadequat per al treball en l'obra, amb efecte del contractista a reclamar davant de la resolució a la Mancomunitat de Municipis en el termini de deu dies, comptats a partir de la notificació que li faci per escrit el Director.

L'equip aportat pel contractista quedarà de la seva lliure disposició a la conclusió de l'obra si no hi ha estipulació contrària.

Clàusula 33.- Insuficiència d'equip.

El contractista no podr  efectuar cap reclamaci  fundada en la insufici ncia de la dosi ci  o de l'equip que la Mancomunitat de Municipis hagu s pogut preveure per a l'execuci  de l'obra fins i tot quan aquesta insufici ncia hagu s estat detallada en algun dels documents de projecte.

Secció 4a. Disponibilitat i ocupació dels terrenys.

Clausa 34.- Disposició real dels terrenys

La Mancomunitat de Municipis tindrà el compromís de posar a disposició del contractista, els sòls que s'hagin d'ocupar per les obres i tots els que calguin per a la seva correcta execució.

Clàusula 35.- Ocupació temporal de terrenys a favor del contractista

El contractista podr  sol licitar de la Mancomunitat de Municipis la inoac o d'exp dit de d cupac o temporal de treballs a favor seu, en els casos previstos en la vigent Llei d'Exp ciac o For osa i amb subjecc o al procediment ordenat en l'esmentada Llei i preceptes de concord ncia del seu Reglament.

18

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARREER 62 NIJA, 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA 08340 BARCELONA • TEL. 93 223 51 51 • FAX 93 223 47 90



Area metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

Serán por compte del contractista totes aquelles despeses i indemnitzacions que es produeixin per aquest concepte.

Claúsula 36.- Ús temporal de béns de la Mancomunitat de Municipis

Quan el consorci ocupa temporalment edificis o altres béns immobles de la Mancomunitat de Municipis tindrà l'obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas dels que hagin estat deteriorats, per a fer-ne el ús immediatament, abans de la recepció de l'obra, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap indemnització per això ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats.

Si en fer el lliurament el contractista no hagués completat tot allò prescrit en el patrógraf anterior, ho realitzarà la Mancomunitat de Municipis a costa del contractista, fins i tot amb càrrec a la garantia dipositada.

Tant l'acte de l'ocupació pel contractista com el del posterior lliurament per aquest a la Mancomunitat de Municipis hauran de ser recollits en sengles actes descriptives l'estat dels béns dels quals es tracta, amb el seu corresponent inventari i en el seu cas. Aquestes actes hauran de ser subscriïts pel Director i pel contractista o el seu Delegat.

Clàusula 37.- Vigilància de terrenys i béns

El contractista no podrà ocupar terrenys afectats per la obra fins a rebre l'ordre corresponent de la Direcció.

A partir d'aquest moment i fins a la recepció de l'obra, el contractista respondrà de la vigilància dels terrenys i els béns que hi hagi, tenint cura especialment de mantenir-los lliures d'intrusions i no permetent ni consentir, atracció dels límits, ni que ningú disposi en els terrenys cap material al·lè a l'obra. De les infraccions a aquests preceptes n'ha de donar compte immediatament a la Direcció.

Secció 5a. Materials


Clàusula 38.- Procedència dels materials naturals

El contractista té llibertat per obtenir els materials naturals que les obres precisin dels punts que tingui convenient, sempre que reuneixin les condicions exigides en el plec de prescripcions tècniques del contracte.

En el cas de que la Mancomunitat de Municipis hagués establert una concreta procedència dels materials en l'element plec i, posteriorment fos impredictible, a criteri de la Mancomunitat de Municipis, canviar aquell origen o procedència, s'estaria al que es disposa a l'article 46 del text reït de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

15

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER 62 NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRÀNCA 08340 BARCELONA - TEL. 93 223 51 51 - FAX 93 223 47 90





Clàusula 39.- Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra.

Els materials o productes resultants d'excavacions, demolicions o tales que no utilitzi el contractista en l'obra i puguin aprofitar-se en qualsevol altre de la Mancomunitat de Municipis seran amuntegats pel contractista en els punts i forma que ordeni la Direcció, essent d'abonament les despeses suplementàries de transport, vigilància i emmagatzematge.

En qualsevol altre cas i prèvia autorització per escrit del Director, el contractista podrà disposar lliurement d'aquells materials.

Clàusula 40.- Productes industrials d'emplantament a l'obra.

Llevat que l'objecte de la licitació així ho exigeixi, no es farà referència de productes d'una fabricació o procedència determinades o procediments particulars que puguin afavorir o eliminar possibles licitadors. Quan no es pugui oferir una descripció de l'objecte de l'obra, de la instal·lació o del bé mitjançant altres dades suficientment precises i intel·ligibles, podran indicar-se marques, llicències o tipus, sempre i quan s'acompanyin de la indicació "o equivalent".

Clàusula 41.- Assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra.

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l'execució de les obres com després de la seva terminació a efectes de recepció.


En el cas que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a l'efecte, la Direcció fixarà el número, forma i característiques que hagin de reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los.

Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del contractista fins als límits que estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En el seu defecte aquest límit serà de l'u i mig per cent (1,5 per 100) de l'import d'execució material del projecte base de licitació. En el cas de que les modificacions del projecte superin la xifra del pressupost d'execució material abans esmentat, el percentatge s'ajustarà al pressupost d'execució material. Si les despeses sobrepassen aquests límits, es procedirà de la manera següent:

1. Es calcularà el percentatge de l'import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al total de despeses fins el moment en què s'arribi al límit establert en el plec de clàusules particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Clàusules Generals.
2. De les despeses produïdes a partir del límit fixat, es determinarà l'import que correspongui a resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat pel

20

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER DE NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANÇA, 08040 BARCELONA. TEL. 93 223 51 51 - FAX 93 223 47 90



percentatge calculat segons el paràgraf anterior serà per compte de la Mancomunitat de Municipis. La resta de despeses serà per compte del contractista.

3. Les despeses a càrrec de la Mancomunitat de Municipis seran abonades per aquesta al contractista, qui justificarà el previ abonament de les despeses a qui correspongui.

L'import d'aquestes despeses tindrà caràcter d'execució material, essent-li d'aplicació l'augment de contracta i la baixa de la licitació, si n'hi hagués.

La Mancomunitat de Municipis podrà exigir al contractista els comprovants d'haver abonat les despeses a les quals es refereix la present clàusula, podent retenir-li de les certificacions, liquidació o factures, les quantitats impagades sempre que se n'acrediti el seu abonament.

En el supòsit que en el plec de clàusules particulars s'indiqui que les despeses d'assaig i control de qualitat les contracta la Mancomunitat de Municipis, independentment del contracte d'obres, es suposarà que les despeses no estan inclosos en l'oferta del contractista.

Clàusula 42.- Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria.

Els materials utilitzats en l'obra s'han d'ajustar a les instruccions i normes promulgades per l'Administració que tracin sobre condicions generals i homologació de materials, sense perjudici de les específiques que el corresponent plec pugui establir.

Clàusula 43.- Magatzems.

El contractista ha instal·lar a l'obra i pel seu compte, els magatzems que calguin per tal d'assegurar la conservació dels materials, complint les instruccions que a tal efecte rebí de la Direcció.

Clàusula 44.- Recepció i recusació dels materials.

El contractista només pot emprar els materials en l'obra previ examen i acceptació per la Direcció en els termes i forma que la Direcció assenyali pel correcte compliment de les condicions convingudes.

Si la Direcció no acceptés els materials sotmesos al seu examen haurà de comunicar-ho per escrit al contractista indicant-li les causes que motiven aquesta decisió. El contractista podrà reclamar davant la Mancomunitat de Municipis en el termini de deu dies a partir de la notificació.

En aquest últim cas, i si les circumstàncies o l'estat dels treballs no permetessin esperar la

21

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER DE NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANÇA, 08040 BARCELONA. TEL. 93 223 51 51 - FAX 93 223 47 90






El personal del contractista podrà presenciar la realització d'aquests amidaments i haurà de prestar la seva col·laboració.







MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER 62 NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA 08040 BARCELONA • TEL. 93 223 51 51 • FAX 93 223 47 90



Àrea metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

podrà abonar al contractista fins al 75 per 100 del seu valor, incloent tal partida en la relació valorada mensual i tenint en compte aquest avançament per a deduir-lo més tard de l'import total de les unitats d'obra en que quedin inclosos aquests materials.

Per tal de realitzar l'esmentat abonament, caldrà la constitució prèvia de la corresponent garantia. Tret del que estableixi el plec de prescripcions particulars, el Director apreciarà el risc i fixarà el percentatge corresponent.

Abonaments a comple per instal·lacions i equip

Podran general se abastaments a complir conforme al regim i els limits que, amb caràcter general es determina reglamentàriament segons disposa l'article 145.2 del text refet de la Llei de Contractes de les Administracions Pbliques, per raó de l'equi i de les instal·lacions necessaris per a l'execució de l'obra, si són propietat del contractista, es troben en disposició de ser utilitzats i aquesta utilització hagi de tenir lloc en un termini immediatari segons el programa de treball.

Els abonaments a compte per instal·lacions i equip seran fixats, discrecionalment, pel Director amb les dues següents limitacions:

Primera: El valor de les instal·lacions i equip, afectat pels percentatges següents:

- Vies de comunicació 100
- Edificis per a oficines d'obra,
tallers i laboratoris 100
- Pavellons temporals per obres 90
- Instal·lació d'abastament i
distribució d'aigres, sanejament,
subministrament d'energia i telèfons 80
- Altres instal·lacions 70
- Maquinària pesada 60

Segona: L'import amortitzable en la fase considerada de l'obra de les esmentades instal·lacions i equip.

En tot cas, aquests abonaments requeriran petició expressa del contractista, previ el compliment dels següents requisits:



Àrea metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

- Que acreditï la propietat de les instal·lacions i equip de que es tracti.
- Que es comprometï per escrit a destinar exclusivament a l'obra la instal·lació o equip de que es tracti, i a no retirar-los fins que en sigui autoritzat pel Director.
- Que hagi presentat un programa de treball amb indicació expressa de les instal·lacions i equip necessaris en cada una de les fases de l'execució de l'obra.
- Que a criteri del Director, resultin adequats a la finalitat a la qual es destinen en número, característiques i estat de conservació i
- Que cada un dels seus elements estigui descrit detalladament i identificat i valorat contradictòriament en l'acta corresponent subscrita pel contractista i el Director.

Claúsula 61.- Deduccions pel reintegrament dels abonaments a compte per instal·lacions i equip.

El reintegrament dels abonaments a compte concel·lits sobre les operacions preparatòries a què es refereix la clàusula anterior, seleccionat dedint de les certificacions d'obra executada, s'ha expedides a partir de la data de la concessió dels abonaments, un percentatge de l'import que fixava el Director de manera que permeti el reintegrament de l'abonament a compte abans que s'acabi l'obra, i que per tant serà superior al tant per cent que l'abonament a compte representi sobre la resta de l'obra que falti per executar en la data de la concessió.

Amb posterioritat, la Direcció podrà acordar que aquests reintegraments es cancel·lin en menor període de temps, quan les circumstàncies així ho aconsellin.


Les deduccions en les certificacions per aquests reintegraments són totalment independents d'altres descomptes que poguessin efectuar-se sobre les deduccions per qualsevol concepte.

En cas de resolució del contracte, serà immediatament exigible el reintegrament total de l'abonament a compte concedit, qualsevol que sigui la causa de la resolució.

Clàusula 62.- Garanties prestades per abonaments a compte per instal·lacions amuntegament de materials o equip.

Les garanties i la prestació de les quals obteixi a abonaments a compte per instal·lacions d'equip, es constituiran a favor de la Mancomunitat de Municipis, havent de complir-se els requisits assenyalats al Capítol III del Títol II del Llibre I del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i es disposaran a la Caixa de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a disposició d'aquesta, la totalitat o la part que procedeixi de la quantia garantida, en el termini de quinze dies comptadors des de la data de rebuda de l'oportuna notificació.

Les comissions, interessos i altres despeses que es produixin amb ocasió de l'expedició de
avalats per a aquestes operacions, seran per compte de l'empresari avalat.



MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER 62 NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA 08000 BARCELONA • TEL. 93 223 51 51 • FAX 93 223 47 90

28

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685189 YUL3U-DTX44-DWZ36 374F4CE231F422B0840F02A6948B3EB0DE478BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix Signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://sede.licenciaelectronica.gub.ri/jsp/Codigo_entidad-se/papeli

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER 52 NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA 08040 BARCELONA - TEL. 93 223 51 51 - FAX 93 223 47 9

29

Àrea metropolitana de Barcelona
 Mancomunitat de municipis

Clàusula 63.- Cancel·lació total o parcial de les garanties prestades per abonaments a compte per armenterament de materials, instal·lacions o equip.

El contractista podr  sol licitar les cancel lacions de l'aval o dels avals constitu ts en garantia d'abonaments a compte per amuntejament de materials, instal lacions o equip a mida que vagin tenint lloc les deduccions pel reintegrament dels abonaments a compte percebuts, sempre que aquestes deduccions t nguin una quantia com a m xim igual a l'import de la garantia que es pret n cancel lar.

Aquestes cancel·lacions seran acordades per la Gerència de la Mancomunitat de Municipis, previ informe favorable del Director de l'obra.

CAPÍTULO IV

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Secció 1a. Modificació en l'obra

Clàusula 64.- Execució de les modificacions del projecte.

Quan calgui introduir modificacions al projecte de les obres que regixi el contracte, el Director redactarà l'oportuna proposta integrada pels documents que justifiqui, descriguin i valorin la proposta. L'aprovació per la Mancomunitat de Municipis requerrà la prèvia validació del contractista i la fiscalització en el seu cas de la major despesa.

Un cop es produïxí l'esmentada aprovació, la Direcció lliurarà al contractista còpia dels documents del projecte que hagin estat objecte de nova redacció motivada per variació en el nombre d'unitats previst, o per la introducció d'unitats noves.

Clàusula 65.- Preus de les unitats d'obra no previstes en el contracte

Quan es jugi necessari ampliar materials o executar unitats d'obra que no figuren als quadres de preu del projecte base del contracte, es redactaran nous preus contradictorials, fent-hi constar si suposen major despesa en el conjunt de l'obra. El càlcul dels nous preus a fixar es farà basat, en quant resulti d'aplicació, en les despeses elementals fixades en la descomposició dels preus unitaris integrals en el contracte i, en qualsevol cas, en les despeses que corresponguin a la data en que tingué lloc la indicació de l'obra.

Els nous preus, un cop aprovats per la Mancomunitat de Municipis, es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte que serà de base pel contracte, sense perjudici de l'establert a l'article 146 del text refós de la Llei de Contractes de l'Administració Pública.

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER 62 NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA 08040 BARCELONA · TEL. 93 223 51 51 · FAX 93 223 47 90

Àrea metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

Clàusula 66.
Modificacions no autoritzades.

Ni el contractista ni el Director podran introduir o executar modificacions substancials en l'obra objecte del contracte sense la deguda aprovació d'aquelles modificacions, i dels pressupòsits corresponents.

S'exceptuen aquestes modificacions que durant la correcta execució de l'obra, es produïssin únicament per ajust a la realitat del número d'unitats executades per sobre o per sota de les previstes en les cubricacions del projecte. Aquestes modificacions podran ser recollides en la certificació final de les obres executades, d'acord amb el que preveu l'article 147.1 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu del contracte. Tanmateix, quan posteriorment a la producció d'aquestes variacions hi hagués necessitat d'introduir en el projecte modificacions d'una altra naturalesa, hauran de ser recollides en la proposta a elaborar, en els termes establerts a la clàusula 64 d'aquest plec.

Per a l'execució de les obres a que es refereix l'excepció del paràgraf anterior, el contractista necessitarà la prèvia autorització del Director.

Les modificacions en l'obra que no estiguin degudament autoritzades per la Mancomunitat de Municipis originaran responsabilitats en el contractista, sense perjudici de les que podés assumir abstar al personal encarregat per la pròpia Mancomunitat de Municipis de la direcció, inspecció o vigilància de les obres.

En el cas d'emergència, el Director potà ordenar la realització d'aquelles unitats dobra que siguin imprescindibles per a garantir o salvaguardar la permanència de les pàis dobra ja executades anteriorment, o per tal d'evitar danys immediats a tercers.

La Direcció haure de rendir compte immediat de les setmanades orítes a la Mancomunitat de Municipis contractant, amb la finalitat que aquesta incoï l'expedient d'autorització de la despesa corresponent.


Secció 2a. Suspensió de les obres.

Clausula 67.—Suspensions temporals.

Si la suspensió temporal només afecta a una o varies parts o tipus d'obres que no constitueixen la totalitat de l'obra contractada, s'utilitzarà la denominació "Suspensió Temporal Parcial" en el text de l'acta de suspensió, i en tota la documentació que faci referència a l'esmentada suspensió, si afecta a la totalitat de l'obra contractada, s'utilitzarà la denominació "Suspensió Temporal Total" en els mateixos documents.

En cap cas s'utilitzarà la denominació "Suspensió Temporal" sense concretar o qualificar el seu abast.

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER 62 NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA BARCELONA • TEL. 93 223 51 51 • FAX 93 223 47 90



Àrea metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

Clàusula 68.- Actes de suspensió.

Sempre que la Mancomunitat de Municipis acordi una suspensió temporal, parcial o total de les obres d'una suspensió definitiva, s'haurà d'esmentar la corresponent acta de suspensió, els quals haurà d'estar signada pel Director i el contractista, i conformada pel Director de Serveis, competent, on es farà constar l'acord de la Mancomunitat de Municipis que origina la suspensió, definitiu-se concretament la part o les parts de la totalitat de l'obra afectades per l'esmentada suspensió.

L'acsa ha d'anar acompanyada, com annex i en la relació amb la part o parts suspeses, de l'annexament, tant de l'obra executada on l'esmentada o esmentades parts, com, en el seu cas, dels materials annuats a peu d'obra utilitzats exclusivament en elles.

La Direcció remetrà un exemplar de l'acta de suspensió i el seu annex a la Mancomunitat de Municipis.

Clausa 69.- Dany i perjudicis al contractista

Si la Mancomunitat de Municipis, per acordar una suspensió temporal que excedeixi del període de temps que per a aquests efectes fixen les disposicions vigents, hagués d'abonar danys i perjudicis al contractista, la seva determinació atindria entre d'altres factors, a la petició i petició que la suspensió hagués produït en el rítm de l'execució prevista en el programa de treballs, amb la consegüent repercussió en la utilització de maquinària i de personal, i a la relació que representi l'import de les putes d'obra a que abasta la suspensió amb el pressupost total de l'obra contractada.

En el cas que aquesta suspensió afectés l'inici de les obres, s'estarà d'acord amb allò que disposa l'article 151 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

CAPÍTOL V

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Clausaula 70.- Sancions al contractista per danys i perjudicis en cas de resolució per causeu imputables al contractista.

En el cas de resolució del contracte per causes imputables al contractista, la fixació i valoració dels danys i perjudicis causats serà verificada pel Director i la resolida la Mancomunitat de Municipis, prèvia audiència del contractista.

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER 62 NIJÀ, 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA 08040 BARCELONA · TEL. 93 223 51 51 · FAX 93 223 47 90

ω
N)Àrea metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

Clàusula 71.- Decés del contractista individual

En cas de decès del contractista individual, el seu Delegat o aquells qui poguessin considerar-se'n hereus, hauran de comunicar tal decès a la Mancomunitat de Municipis immediatament després de conèixer el fet. Tot retard injustificat, negligència o dolos, en realitzar tals comunicacions, que causi dany i perjudici a la Mancomunitat de Municipis o al bé públic, donarà lloc a la corresponent indemnització, per a la determinació de la qual s'estarà als requisits i tràmits establerts en la clàusula anterior.

La Mancomunitat de Municipis podrà acordar la continuïtat del contracte amb els hereus o successors, sempre que aquests ofereixin les mateixes garanties tècniques i de tot ordre que el contractista final.

Clausa 72. -- Causes de resolució del contracte referides al cas d'unió temporal d'empreses

Quan alguna de les empreses que formen part d'alguna unitat temporal, quedi compresa en alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 1 i b del article III del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la Mancomunitat de Municipis estarà facultada per a exigir l'estricta compliment de les obligacions pendents del contracte a les empreses que formen la unitat temporal o per a acordar-ne la resolució.

Clàusula 73.- **Termini per retirar instal·lacions i equip**

Acordada la resolució del contracte, la Direcció haurà de fixar al contractista un termini per tal d'abonar l'obra i retirar les instal·lacions auxiliars i l'equip aportat a la seva execució.

CAPÍTOL VI

CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE

Recepció de l'obra i termini de garantia


Clàusula 74.- Recepció

El contracte se entendrà complet quan el contractista hagi realitzat la totalitat del seu objecte d'acord amb els termes d'aquest i a satisfacció de la Mancomunitat de Municipis.

El contractista abans de 20 dies comunicarà per escrit a la Direcció la data prevista per a la finalització de l'obra.

El Director de l'obra en el supòsit de conformitat, dins del mes següent al de produir-se l'entrega o realització de l'obra, fixarà la data de la seva recepció i ho comunicarà, per escrit, al contractista o al seu Delegat.

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CARRER 62 NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA 08040 BARCELONA - TEL. 93 223 51 51 - FAX 93 223 47 9

 ω 



Si les obres es troben en bon estat i segons les prescripcions previstes, el Representant designat per la Mancomunitat de Municipis les donarà per rebudes.

De la recepció se n'estendrà acta en exemplar triplicat, que signaran el Representant de la Mancomunitat de Municipis, el Director i el contractista o el seu Delegat, sempre que hagin assistit a l'acte de recepció, retirant un exemplar de l'esmentada acta cada un dels signataris. Si el contractista o el seu Delegat no han assistit a la recepció, el Representant de la Mancomunitat de Municipis i l'emetrà, amb avís de recepció, un exemplar de l'acta.

Quan les obres no es trobin en estat de set robesades, es farà constar a l'acta, tot indicant en aquesta els defectes observats i detallant-ne amb precisió les instruccions necessàries i els terminis per a la seva esmena. En el cas que el contractatista no ho faci, es podrà atorgar un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Dins del termini de dos mesos comptats a partir de la recepció, l'Òrgan de Contractació aprovarà la certificació final de les obres executades que s'abonarà al contractista a compte de la liquidació del contracte.

Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d'obra susceptibles d'executar-se per fases que puguin ésser lliurades a l'ús públic, segons s'estableixi en el contracte.

Clausa 75.- Termeni de garantie.

El termini de garantia s'establirà en el plec de clàusules administratives particulars atinent a la naturalesa i complexitat de l'obra i no podrà ser inferior a un any excepte casos especials.

El contractista procedirà a la conservació de l'obra durant el termini de garantia en les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques i segons les instruccions que rebri de la Direcció, sempre de forma que aquests treballs no obstaculitzin l'ús públic o el servei corresponent de l'obra.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el Director, bé d'ofici, bé a instància del contractista, informaran per escrit sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista restarà exonerat de qualsevol



responsabilitat, llevat el que preveu la clàusula 76 d'aquest plec, i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia constituïda i a la liquidació, si s'escau, de les obligacions que restin pendents.

En el supòsit que l'informe no fos favorable i els defectes observats provinguessin de diferències en l'execució de l'obra i no per l'ús de la construcció durant el termini de garantia establert, el Director procedirà a dictar les ordres oportunes al contractista perquè a la deguda reparació al seu càrrec d'allo construint, atorgant-li un nou termini a l'efecte, durant el qual aquest restarà encarregat de la conservació de l'obra, sense dret a percebre qualsevolva quantitat per ampliació del termini de garantia.

Clàusula 76.- Responsabilitat per vicis ocults.

Si l'obra s'antenna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per viciats, oculus de la construcció, degut a l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la recepció. Transcorregut aquest termini sense que es manifesten danys o perjudicis, restarà extingida la responsabilitat del contractista.

Clàusula 77.- Cancel·lació de garanties.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que no s'hagi produït el venciment del termini de garantia i complet satisfactoriament el contracte o resol aquest sense culpa de contractista.

CAPÍTOL VIII

CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ



Secció 1^a Cessió del contracte.

Clàusula 78.- Cessió del contracte.

Es des i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits a un tercer sempre i quan les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat determinants de l'adjudicació del contracte.

Perquè els adjudicataris puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers hauran de complir-se els següents requisits:

- a. Que l'Òrgan de Contractació autoritzi expressament i amb caràcter previ la cessió.
- b. Que el cedent tingui executat al menys un 20 per cent de l'import del contracte.



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 24 de 444	SIGNATURES	



c. Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb la Mancomunitat de Municipis i la solvència exigible de conformitat amb els articles 15 a 20 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i que ostenti la deguda classificació, en el supòsit que això s'hagi exigit al cedent.

d. Que es formalitzi la cessió, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

El cessionari restarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

La Mancomunitat de Municipis no autoritzarà la cessió del contracte a favor de persones incurses en suspensió de classificacions o inhabilitades per contractar.

Secció 2ª De la subcontratació.

Clausula 79.- Subcontratació.

Tret que el contracte disposi el contrari o que per la seva naturalesa i condicions es dedueixi que ha de ser executat directament per l'adjudicatari, aquest podrà concertar amb tercers la realització parcial del contracte, sempre i quan es compleixin els següents requisits:

- a. Que en tot cas es doni coneixement per escrit a l'Administració del subcontracte a celebrar, amb indicació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.

No obstant això, per als contractes de caràcter secret o reservat o quan la seva execució hagi d'anar acompanyada per mesures de seguretat especials, d'acord amb disposicions legals o reglamentàries o quan ho exigeixi la protecció dels interessos essencials de la seguretat de l'Estat, la subcontratació requerirà sempre autorització expressa de l'òrgan de Contractació.

- b. Que les prestacions parcials que l'adjudicatari subcontracti amb tercers no ultrapassin el percentatge que, superior al 50 per cent del pressupost del contracte, es fixi al plec de clàusules administratives particulars. En el supòsit que tal previsió no figure al plec, el contractista podrà subcontractar fins un percentatge que no ultrapassi l'indicat 50 per cent.

- c. Que el contractista s'obligui a abonar als subcontractistes i subministradors el pagament del preu pactat amb uns i els altres en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els establerts a l'article 99.4 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques per a les relacions entre l'Administració i el contractista.

Els subcontractistes restaran obligats només davant el contractista principal, qui assumirà per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte davant l'Administració, amb subjecció estricte als ples de clàusules administratives particulars i en els termes del contracte.


MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

CARRETER NÚM. 16-18 EDIFICI A ZONA FRANCA 08040 BARCELONA - TEL. 93 223 51 51 - FAX 93 223 47 90



En cap cas el contractista podrà concertar l'execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic o compreses en qualsevol dels supòsits de l'article 20 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb l'excepció de la seva lletra k) o que es trobin incurses en suspensió de classificacions.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 25 de 444	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695199 YUL3U-DTX44-DMZ36 374F4CE231F422B0840F02A694BB2EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=elapadl

Plec de prescripcions tècniques particulars

Plec de Condicions Tècniques

B MATERIALS I COMPOSTOS

B0 MATERIALS BÁSICS

B01 LÍQUIDS

B011. AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-09ME.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Algunes utilitzades per algun dels usos següents:

- Concrecció de formigó
- Concrecció de morter
- Concrecció de pasta de guix
- Reg de plançons
- Cegament de carreus de pedra-ciment
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la prebja central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui $\leq 1,3 \text{ g/cm}^3$ i la densitat total sigui $\leq 1,1 \text{ g/cm}^3$

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que compleix totes aquestes característiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): $>= 5$
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): $\leq 15 \text{ g/l}$ (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO_4^- (UNE 83956) - Ciment tipus SR, SRC: $\leq 5 \text{ g/l}$ (5.000 ppm) - Altres tipus de ciment: $\leq 1 \text{ g/l}$ (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl^- (UNE 83958) - Aigua per a formigó pretensat: $\leq 1 \text{ g/l}$ (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó armat: $\leq 2 \text{ g/l}$ - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: $\leq 2 \text{ g/l}$
- Hidrats de carboni (UNE 83959): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960): $\leq 15 \text{ g/l}$ (15.000 ppm)

Alcalis Na_{20} : $>= 1,5 \text{ g/l}$
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: $\leq 0,2\%$ pes de ciment
- Armat: $\leq 0,4\%$ pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: $\leq 0,4\%$ pes de ciment
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de juny, per el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Absens de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'anàlitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO_4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl^- (UNE 83958)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.

Expedient_202126_26 Sala Polivalent_El Papiol

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de central de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasac ni per al curat.

B0 MATERIALS BÁSICS

B03 GRANULATS

B030. ARGILA EXPANDIDA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B030-05PH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Grànuls esfèrics obtinguts per un procés de cocció d'argiles especials a 1200°C en forn rotatori. S'han considerat les densitats nominals següents:

- 300- 350 kg/m^3
- 550 kg/m^3
- 750 kg/m^3

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics.

- Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 92-202):
 - Densitat aparent 300-350 kg/m^3 : $0,08 \text{ W/m}^\circ\text{K}$
 - Densitat aparent 550 kg/m^3 : $0,10 \text{ W/m}^\circ\text{K}$
 - Densitat aparent 750 kg/m^3 : $0,016 \text{ W/m}^\circ\text{K}$
- Terrosos d'argilla, en volum (UNE 53033): $< 0,25\%$
- Contingut de fins que passen pel tamis $0,08$, en volum (UNE 7135): $< 2\%$
- Resistència a la compressió:
 - Pes específic aparent $3,0\text{-}3,5 \text{ kN/m}^3$: $1,3 \text{ N/mm}^2$
 - Pes específic aparent $5,0 \text{ kN/m}^3$: $1,7 \text{ N/mm}^2$
 - Pes específic aparent $7,5 \text{ kN/m}^3$: $1,9 \text{ N/mm}^2$
- Absorció d'aigua: $< 14\%$ en volum
- Toleràncies:
 - Resistència a la compressió: $\pm 0,1 \text{ N/mm}^2$
 - Densitat aparent: $\pm 50 \text{ kg/m}^3 \text{ DN}$
 - Terrosos d'argilla: $< 0,5\%$
 - Contingut de fins: $< 3,5\%$
 - Contingut de sulfats: $< 1,5\%$

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
SUBMINISTRAMENT EN SACS:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
S'el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, al fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats hidrotermiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
- Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de col·locar pes a sobre, per tal de no aixetar el material.
- ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC.
- Subministrament: En sistemes per impulsar en sec.
- No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Plec de Condicions Tècniques

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS

B03 GRANULATS

B036 GRAVA DE GRANULAT RECICLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B036-21CG-B036-21CF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:

- Confecció de formigons
- Confecció de barrages grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provinents d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DP les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

La DP ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraiguessin.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, silice amorfa o corrosió de les armadures.

Els granulats han de tenir forma arrodonida o polilètrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DP.

No han de tenir pols, brutícia, argila, marges o d'altres matèries estranyes.

Diàmetre mínim: 98% retingut tamis 4 (UNE-EN 933-2)

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Trossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Trossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Contingut màxim d'impureses: - Material ceràmic: <= 5% del pes - Partícules lleugeres: <= 1% del pes - Asfalt: <= 1% del pes - Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de fers, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.

Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes

Contingut d'elements metàl·lics: No1

Us admissible: - Drenatges

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2

- Protecció de cobertes

- Bases i subbases de paviments

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.

Contingut de ceràmica: <= 10% en pes

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes

Contingut d'elements metàl·lics: No1

Us admissible: - Drenatges

- Formigons en massa

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:

Granulats obtinguts de pedra amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.

Us admissible: - Drenatges i formigons.

- S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:

- Per a confecció de formigons
- Per a drenis
- Per a paviments

- Per a confecció de mescla grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodet, T triturat (matxucats) i M barreja

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G, granític; O, ortit; B, basal; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, variat; A, artificial i R, reciclat

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formi grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45° (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45° (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: - Il·lotes superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim - Peces d'execució molt curtes i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

Fins que passen per tamis 0,063 (UNE-EN 933-2):

- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Per a basalts, traquites i dolomites: <= 3%
- Per a materials reciclats: <= 1,5%

Índex de lliureces per a formigons gruixuts segons UNE-EN 933-3: <= 35%

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE-EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals <= 1% en pes
- Compositos de sofre expressats en S03 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escoïres siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 28 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
- Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
 - Granulats naturals: <= 0,8% en pes
 - Granulats d'escories siderúrgiques: <= 1% en pes
- Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
 - Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,03% en massa
 - Formigó pretensat: <= 0,03% en massa
 - Color total aportat per components d'un formigó no pot superar:
 - Cement: <= 0,4% pes de ciment
 - Aïllant: <= 0,4% pes de ciment
 - Masses amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
 - Contingut de pèrites o d'altres sulfurs: 0%
 - Contingut d'ió Cl-: -
 - Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
- El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1 (Apert.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts:
- Contingut de materials no pèrits (roba, fusta, paper...):
 - Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
 - Altres granulats: Nil
- Contingut de restes d'asfalt:
 - Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
 - Altres granulats: Nil
- Reactivitat:
 - Alcali-silici o alcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):
 - Nil 1a
 - Alcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nil 1a
 - Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
 - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
 - Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de Los Angeles):
 - Granulats gruixuts naturals: <= 40
 - Absorció d'aigua:
 - Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
 - Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
 - Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
 - Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
 - Granulats gruixuts naturals: <= 18%
 - Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat alcali silice o alcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX part 2.
 - Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nodula de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
 - GRAVA PER A DRENATGES:
 - El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderroc. No ha de presentar restes d'argila, marques o altres materials estranys. La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamis 80 UNE) i el gruellaat ponderal acumulat pel tamis 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DP segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
 - Plasticitat: No plàstic
 - Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
 - Equivalent de sorra (UNE-EN 933-6): > 30
 - Condicions generals de filtratge:
 - F15/d85: < 5
 - F15/d15: < 5
 - F50/d50: < 5
 - (F_x = grandàlia superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandàlia superior de la fracció que s'atreuja a través del filtre)
 - Coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
 - F60/F10: < 20
 - Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
 - Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
 - Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
 - Si es dreua per materials: F85/ diàmetre del mexinal: > 1
 - Si es dreua per materials: F85/ diàmetre del mexinal: > 1
 - Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de varies capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta

- complir les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al repò o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
- Quan el terreny natural estigui constituint per materials amb grava i boltes a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
- Si el terreny no es cohesionat està compost per sorra fina i llms, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
- Si el terreny natural es concul, compacte i homogèni, sense restes de sorra o llms, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
- En altres casos, la material de zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
- Mida màxima dels grànuls: 20 mm i 60 mm
 - Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
 - Si s'utilitza granules reciclats s'ha de comprovar que l'infilament (assaig CBR (NIT-11)) sigui inferior al 2% (UNE 103502)
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMAGATZEMATGE
- CONDICIONS GENERALS:
- Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
 - Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec
 - Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
 - Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
- Real Decreto 470/2021, de 29 de juny, per el que se aprueba el Código Estructural.
- UNE-EN 12620:2003 Àridos para hormigón.
- GRAVA PER A PAVIMENTOS:
- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
- GRAVA PER A DRENATGES:
- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.
- 5.- INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE RECEPCIÓN
- CONDICIONES DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
- L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
 - Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
 - Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
 - Data del lliurament
 - Nom del peticionari
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes". * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre. - Productes per a edificació, fabricació de productes que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes". * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre.
 - Sistema 2: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes". * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre. - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes". * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre.
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions Visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
 - Número d'identificació i l'organisme de certificació
 - Nom de la identificació i direcció del fabricant
 - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
 - Referència a la norma (UNE-EN 12620)
 - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
 - Informació de les característiques essencials aplicables
 - A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
 - Nom del laboratori que ha realitzat els assaigs
 - Data d'emissió del certificat

Plec de Condicions Tècniques

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. La DF, a més, ha de valorar si realitzarà una inspecció a la planta de fabricació, o poder ser, abans del subministre de l'àrid, per comprovar la idoneïtat de la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Matèria orgànica (UNE-EN 1144-1).
- Pèrdues d'aigua (UNE 7135).
- Coeficient d'angle (UNE 7135).
- Coeficient d'angle pel garbell 0,065 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1144-1).
- Coeficient de sucre (SO3) - respecte al granulats sec (UNE-EN 1144-1).
- Contingut d'ió Cl (UNE-EN 1144-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 933-8).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 933-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'aplament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC
- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del mateix origen de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:

- Per a obres amb classe general d'epositat classe X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, les presentis dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolíntica o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escories siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'us no estructural.

B0 MATERIALS BASICS

B03 GRANULATS

B03F- TOT U

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03F-05NW

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Material granular de granulometria contínua.
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sols naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera

o de grava natural.

- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DF o en el seu defecte el que determini la DF.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en que intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

El granulats ha de tenir forma arrodonida o poliedrítica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles de servei, després de les resolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de fons, o contornant el sot i corrents d'aigua.

Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es col·locarà.

- Tot-u PER A US EN PERMS DE CARRETERS:

S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.

- Composició química:

- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%

- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7%

- Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.

- Proporcio de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35

- Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: - Àrids per a tot-u: < 30 - Materials reciclats procedents de fons de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: - Àrids per a tot-u: < 35 - Materials reciclats procedents de fons de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40

- Equivalència de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa

- Equivalència de sorra (SSA) (Annex A de l'UNE-EN 933-8): - T00 a T1: > 40 - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35

- Fracció 0/4 del material: - T00 a T1: > 40 - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35

- Fracció 0/125 del material: < 10 g/Kg i a més: - T00 a T1: > 35 - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30

- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/Kg i a més: - T00 a T1: > 35 - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30

- Vorrals de T3 i T4: > 25

- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104

- Vorrals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42: - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30

- Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estara compresa entre els següents valors:

Tamís UNE-EN 933-2 (mm)	Tamísatge ponderal acumulat (%)
75-32 (mm)	ZA 0/32 ZB 0/20 ZAD 0/20
40	100
32	100
20	88-100
12,5	52-90
8	7-100
4	65-100
2	42-66
0,500	45-73
0,250	30-58
0,063	26-43
	31-43
	10-37
	0-15
	7-32
	20-40
	9-24
	0-6
	4-16
	0-9
	0-2

La fracció retinguda pel tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamis 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:

- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:

Plec de Condicions Tècniques

- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
- Índex granulomètric d'envel·liment segons NTR-361: < 1%
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
- S'hi utilitzarà àrid siderúrgic d'alt form, haurà de complir:
 - Desnitratat per al·licat bicalcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul
 - Les característiques essencials del co-u per a ús en capes estructurals de fermes, establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assaigs segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMBOGATIZAMENT
 - Subministrament i emmagatzematge de manera que no s'alterin les seves condicions.
 - SUBMINISTRAMENT I EMBOGATIZAMENT
 - Unitat d'embalament i identificació a la descripció de l'element
- Criteri d'embalament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
 - * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)
 - * Orden ROW/523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
- TOR-U PER A US EN FERMS DE CARRETERES:
 - Orden ROW/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-1C Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
 - UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.
- 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
 - CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
 - Per a ús en fermes de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242.
- El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requirits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requirits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
 - Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
 - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).
 - Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.
 - Dos últims dígitos de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.
 - Número de certificació de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).
 - Referència a la norma EN 13242.
 - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,... i us previst.
 - Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.
 - En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
- OPERACIONS DE CONTROL:
 - El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DF.
 - S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.
 - Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, ANMK, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca, i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar els assaigs de control de recepció de les característiques de la DF.
- Els assaigs de fabricació i de recepció de les característiques de la DF, de cada procedència es prendran mostres segons UNE-EN 933-1 i per cadascuna d'ells es determinarà:
 - Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1
 - Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE-EN 1097-2
 - Coeficient de "los Angeles", segons UNE-EN 1097-2
 - Equivalència de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-1, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-3
 - Índex de llaques, segons UNE-EN 933-5
 - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
- En el cas de tot-u fabricat en central que no tingui marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i caracterització del material:
 - Per a cada 1000 m3 o fracció d'aquí i sobre 2 mostres:
 - Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
 - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
 - Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volun executar és menor:
 - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 11266-2.
 - Equivalència de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-1, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-3.
 - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
 - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
 - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5
 - Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volu executar és menor:
 - Índex de llaques, segons UNE-EN 933-5
 - Coeficient de "los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
 - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
 - El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
 - CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
 - En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig.
 - INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
 - Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

B0 MATERIALS BÁSICS

B03 GRANULATS

B03J GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03J-0K8H B03J-0K7X B03J-0K8P B03J-0K8V.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
 - Confecció de fornigons
 - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
 - Material per a drenatges
 - Material per a paviments
- El seu origen pot ser:
 - Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
 - Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
 - Granulats procedents d'escoltes siderúrgiques refredades per aïre
 - Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provinents d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Els granulats naturals poden ser:
 - De pedra calcària
 - De pedra granítica
- Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
 - Granulats reciclats provinents de construcció de maó
 - Granulats reciclats provinents de formigó
 - Granulats reciclats mixtes
 - Granulats reciclats prioritàriament naturals
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
 - Els contractistes han de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreses o dipòsits d'on s'han d'obtenir els aïdes, aportant tots els elements justificatius que cregués convenientes o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
 - Classificació geològica.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 33 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
- La DP ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extreguessin.
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATIS
- Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
- Els granulats han de tenir forma arrodonida o polilètrica.
- El compost de granolomètric ha de ser adequat al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en que intervingui i se'n ha controlat la que està establert explícitament la DP.
- No han de tenir pols brutícia, agulles, marques ni d'altres matèries estranyes.
- Diàmetre mínim: 98% retinent tamis 4 (UNE-EN 933-2)
- Els grinds reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provenint de fornigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de fornigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un fornigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un fornigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un fornigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un fornigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de fregament: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
- GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS
- El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
- El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferra, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
- GRANULATS RECICLATIS PROVENIENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
- El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
- Contingut de maó + morters + fornigons: >= 90% en pes
- Contingut d'elements metàl·lics: Null
- Us admissible: Reblets per a drenatges i protecció de cobertes
- GRANULATS RECICLATIS PROVENIENTS DE FORNIGONS:
- El seu origen ha de ser de construccions de fornigó, sense barreja d'altres enderrocs.
- Contingut de fornigó: > 95%
- Contingut d'elements metàl·lics: Null
- Us admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iiib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments
- GRANULATS RECICLATIS MIXTES:
- El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i fornigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.
- Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
- Contingut total de matèria de fornigó + maó + morter: >= 95% en pes
- Contingut d'elements metàl·lics: Null
- Us admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
- GRANULATS RECICLATIS PRIORITARIAMENT NATURALS:
- Els materials obtinguts de pedra amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de us admissible:
- Drenatges i fornigons utilitzats en classes d'exposició I o Iiib
- S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a drenatges
- Per a paviments
- Per a protecció de mesclat grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
- GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORRIS SIDEROLÚRGICS

- Contingut de sílicats inestables: Null
- Contingut de compostos fèrrics: Null
- GRAVA PER A LA CONECCIÓ DE FORNIGONS:
- Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del fornigó
- Designació: d/D - IL - N
- d/D: Fracció granolomètrica, d'tamany mínim i D'tamany màxim
- N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G, granític; O, ocre; B, basalt; D, dolomític; Q, tequid; i, fonolític; Y, variat; A, artificial i R, reciclats)
- La grava es defineix com el resultat d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de fornigó serà menor de 0,8 de la distància línia horitzontal entre beines o armadures que formi grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45° (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <45° (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Beines d'excepció molt curtes i elements en els que l'efecte de la part de l'encorbat sigui reduït (sotres encorcats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
 - Quan el fornigó passi entre vèrtexs armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.
 - Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
 - Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
 - Fins que passen pel tamis 0,063 (UNE-EN 933-2):
 - Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
 - Granulats, reciclats de fornigó o prioritariament naturals: < 3%
 - Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
 - L'índex de lliques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
 - Material retinent pel tamis 0,063 (UNE-EN 933-2) i que suu en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE-EN 1744-1):
 - Granulats naturals <= 1% en pes
 - Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
 - Granulats naturals: <= 1% en pes
 - Granulats d'escòries siderolúrgics: <= 2% en pes
 - Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
 - Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirroline: <= 0,1% en pes
 - Altres granulats: <= 0,4% en pes
 - Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
 - Granulats naturals: <= 0,8% en pes
 - Granulats d'escòries siderolúrgics: <= 1% en pes
 - Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
 - Fornigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
 - Fornigó pretensat: <= 0,03% en massa
 - Ió clor total aportat per components d'un fornigó no pot superar:
 - Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
 - Armat: <= 0,4% pes de ciment
 - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
 - Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
 - Contingut d'ió Cl-:
 - Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
 - El contingut de matèria orgànica que suu en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1 (part.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
 - Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
 - Granulats reciclats provinents de fornigó o mixtos: < 0,5%
 - Altres granulats: Null
 - Contingut de restes d'asfalt:
 - Granulat reciclat mixt o provenint de fornigó: < 0,5%
 - Altres granulats: Null
 - Reactivitat:
 - Alcali-silici o alcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):
 - NaOH + silici o alcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-2): Null i.a
 - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):
 - Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
 - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
 - Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (assaig de Los Angeles):
 - Granulats gruixuts naturals: <= 40
 - Absorció d'aigua:
 - Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
 - Granulats reciclats provinents de fornigó: < 10%
 - Granulats reciclats mixtos: < 18%

Plec de Condicions Tècniques

- Granulats reciclats prioritàriament naturals: < 5%
 - Petjada de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
 - Granulats gruixuts naturals: <= 18%
 - Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, pugui presentar. Si el resultat estudiat es dedueix la possibilitat de reactivitat alcali sílice o alcali sílice, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146-308 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146-307 EX.
 - En els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, potables, etc., ni els que continguin residu de guix, compostos fèrriços, sulfurs oxidables, etc. en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
 - GRAVA PER A PAVIMENTS:
 - El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del mateix tipus de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, marques o altres materials estranys. La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamis 80 UNE) i el gruella ponderal acumulat per tamis 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DP segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
 - Plàsticitat: No plàstic
 - Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
 - Equivalència de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
 - Condicions generals de filtratge:
 - F15/d85: < 5
 - F15/d15: < 5
 - F50/d50: < 5
 - (F_x = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)
 - A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
 - F60/F10: <20
 - Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
 - Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
 - Per a tubs amb juntes obertes: F85/Obrertura de la junta: > 1,2
 - Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
 - Si es dreua per metàxinals: F85/ diàmetre del metàxinal: > 1
 - Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de varies capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al repè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
 - Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb grans i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
 - Si el terreny no es cohesiu i està compost per sorra fina i llima, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
 - Si el terreny natural es cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llima, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
 - En els dreus cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
 - Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
 - Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
 - Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig GBR (NIN-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAIGATZEMATGE
- CONDICIONS GENERALS:
- Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
- Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec
- Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
- Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
- 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- GRAVA PER A LA CONFECSCIÓ DE FORMIGONS:
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Homónigo Estructural (EHE-08) .

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

GRAVA PER A PAVIMENTS:

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

GRAVA PER A DRENATGES:

- Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.1-C «Drenaje» que figura como anexo a esta Orden.
- Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1-C: Drenaje superficial

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del subministrador
 - Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autococonsum
 - Nom de la sèrie de la fulla de subministrament
 - Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
 - Data del lliurament
 - Nom del peticionari
 - Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
 - Quantitat de granulat subministrat
 - Identificació del lloc de subministrament
 - El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
 - El subministrador ha de posar a disposició de la DP en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes". * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes". * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre
 - Sistema 2+: Declaració de prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes". * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre
 - Sistema 4: Declaració de prestacions
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes". * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre
 - El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
 - Número d'identificació de l'organisme de certificació
 - Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
 - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
 - Referència a la norma (UNE-EN 12620)
 - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
 - Designació del producte
 - Informació de les característiques essencials aplicables
 - A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
 - Nom del laboratori que ha realitzat els assaigs
 - Data d'emissió del certificat
 - Garantia de que el tractament estadístic és l'únic en el marcatge
 - Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
 - Àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
 - Planteses del material
 - Planta productora
 - Planteses d'importació
 - Detalls de la seva procedència
 - Altres informació que resulti rellevant
 - El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.
- OPERACIONS DE CONTROL:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685189_YUL3U-DTX44-DNZ36_374F4CE221F422B0840F02A694B3EB9DE478BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de

Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes". * Requisits que han de ser definits per lleis, regulaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

Sistema 2: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques que han de ser: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes". * Requisits que han de ser definits per lleis, regulaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i Requisits que han de ser definits per lleis, regulaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estimar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
- A la documentació del marcatge s'haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament experimental és l'únic en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es faci mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En els casos d'autosomni, el constructor o el subministrador ha d'aportar un certificat d'assajos, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assajos.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assajos següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Index de lliques (UNE-EN 933-3).
- Índex de lliques (UNE-EN 933-3).
- Partícules toves (UNE 1234)
- Coeficient de forma (UNE-EN 933-4)
- Bateria de trencament pel gabrau 10.063 UNE (UNE-EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE-EN 144-2) (803) - respecte al granulats sec (UNE-EN 1744-1).
- Composició de la superfície (UNE-EN 1744-1)
- Composició de la superfície (UNE-EN 1744-1)
- Assaigis espectrogràfic
- Reactivitat potencial amb els al·calis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat/resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el treball, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m³ durant la seva execució, es realitzaran els següents assajos d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtran (UNE-EN 933-1) - Assaig granulomètric del material adjacent
- Assaig de "los Angeles" (UNE 10310) - Desgast de "los Angeles" (UNE 10310)

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:

- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
- S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

Página: 12

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acomplirà la prova, no és complexa, totes les especificacions indicades al plec. Si la granuometria no s'ajunta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del projecte.

B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

B03L- SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03L-05N7, B03L-05N5

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marmes blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
- S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marmes blancs
 - Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
 - De pedra calcària
 - De pedra granítica
 - Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
 - De pedra calcària
 - De pedra granítica
 - Sorra per a rebert de rases amb canonades
 - Sorra procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la IP les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués conuenients o que li fossin requerits pel Director d'obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
 - Estudi de morfologia.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un contranús massa freqüent dels materials que se n'extrinqueixen. Els grànuls han de tenir forma arrodonida o pol·lètica. La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.

Contingut de plàstics o d'altres sòlids oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 144-1): Color més clar que el patró
Contingut de ferro sòlids d'argila (UNE 7133): < 1% en pes
Els àcids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àcids procedents de roques toves, fribables, poroses, etc., ni els que continguin noduls de gix, compostos ferroso, sòlids oxidables.
A més, els que proveïngin de fornissos estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats a la fabricació de fornissos recoberts estructural, complint una sèrie de requisits:

Terçosos d'alçalla per a un fornido amb mens del 20% d'arid recalcit: < 0,6%
 Terçosos d'alçalla per a un fornido amb 100% d'arid recalcit: < 0,2%
 Absorcó d'alçalla per a un fornido amb mens del 20% d'arid recalcit: < 7%
 Absorcó d'alçalla per a un fornido amb mes del 20% d'arid recalcit: < 5%
 Coeficient de Los Angeles: < 40
 Contingut maxims d'impresses: - Material cerámico: < 5% del pes - Partícules lleugeres:
 -< 1% del pes - Asfalt: < 1% del pes - Altres: < 1,0 % del pes
 En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI
 ESTRUCTURAL.
 CORRA DE VAREB BLANC:

Plec de Condicions Tècniques

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany màxim i D tamany màxim

IL: Presència, R rodar, i triturat (matxueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G, granític; O, oïlar; B, basalt; D, dolomític; Q, quarç; L, lloseta; V, va; UNE-EN 933-2)

Mateïels granulats: Màxim 0,063 (UNE-EN 933-2) i mm

(UNE-EN 1744-1) i 0,5 en pes

Composos de sofre expressats en SO₃ i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes

Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO₃ i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes

Formigó precast: <= 0,03% en pes

Ío clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Prestanat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pèrdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmes a una classe d'exposició XF i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%

Coefficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resistència: <= 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<30 N/mm²: <= 50

Elà arida no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat alcali sílice o alcali sílice, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'essar compresa dins del fus següent:

Material retintut acumulat, en % en pes, en els tamisos						
Límits	4 mm	2 mm	1 mm	0,5 mm	0,25 mm	0,125 mm
Superior	0	4	16	40	70	77
Inferior	15	38	60	82	94	100

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fi: - Granulat arcidol: <= 6% en pes - Granulat de matxueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 6% en pes - Granulat de matxueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XO o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EN) (UNE-EN 933-8):

- Per a obres en ambients XO, XC: >= 70

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fi: - Granulat arcidol: <= 6% en pes - Granulat de matxueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 6% en pes - Granulat de matxueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XO o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes

Valor blau de metilè (UNE 83130):

- Per a obres sotmeses a exposició XO o XC: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

-----+

Tamís UNE 7-030 mm	Percentatge en pes que passa pel tamís	Condicions
5,00	A	A = 100
2,50	B	60 <= B <= 100
1,25	C	30 <= C <= 100
0,75	D	15 <= D <= 100
0,50	E	5 <= E <= 50
0,30	F	0 <= F <= 30
0,16	G	0 <= G <= 15
Altres condi- cions	C - D <= 50 D - E <= 50 C - E <= 70	

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de matèries petiolitals: <= 2%

GRANUJANS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sotra les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de fers, o contaminar el sol o corrents d'aigua.

S'ha considerar que l'ús serà el replert de raees amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertocuin que es compleixin les condicions requerides per a l'ús al que es preten destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMAGATZEMATGE

Subministrament i emagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els ardis s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin proteguts contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sotra cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels ardis. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: Ja indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de juny, per el que se aprueba el Código Estructural.

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de juny, per el que se aprueba el Código Estructural.

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigón.

Documento Básico de Seguridad estructural Fabrica DB-SF-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del subministrador
- Identificació del certificat de marcatge CE o indicació d'autocconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Nom del lliurament
- Nom del peticióari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Designació de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DP en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes.*
- Requisits que han de ser d'infinites per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre.
- Productes per a edificació,

Plec de Condicions Tècniques

- Quantitat subministrada
 - Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
 - Nom i adreça del comprador i destí
 - Referència de la comanda
 - El mercatge CE ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: - Símbol del mercatge CE
 - Nombre Identificador de l'organisme de certificació - Nom o marca distintiva d'Identificació
 - Adreça registrada del fabricant - Els dos darrers dígitos de la data del primer mercatge -
 - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions - Referència a l'UNE-EN 439-1
 - Descripció del producte; nom genèric, tipus i us previst - Informació sobre les característiques
 - Nombre i adreça de la norma UNE-EN 439-1
- OPERACIONS DE CONTROL:
- Les tasques de control a realitzar són les següents:
 - Inspecció de les condicions de subministrament de la calç i verificació documental de que els
 - valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el mercatge CE són conforme a les
 - especificacions exigides.
 - Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzemada o manipulació, la DF podrà disposar
 - que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2: - contingut
 - d'òxid de calci i magnesi - Contingut de diòxid de carboni - Contingut de calç útil Ca (On)
 - Mida de partícula
 - Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals a
 - un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions
 - atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran
 - els següents assaigs: - Contingut de diòxid de carboni - Mida de partícula
- Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una

per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es

conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si

el subministrador de calç ho sol·licita.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes

al plec.

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat

grumollós o aglomerat.

B0 MATERIALS BÀSICS

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055- CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M B055-0661 B055-065W.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats

amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, enduïx i un cop endurit conserva

la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents:

- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'alumnat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de

Catalunya de 9 de juny de 1996, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els essencials materials disposin de l'etiqueta ecològica

Europea, regulada en el Reglament (CE) n° 667/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i grànuls, de produir

un morter o un formigó que conservi la seva treballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al

final de períodes definits, els nivells específics de resistència i mantenir estabilitat de volum

a llarg termini.

No ha de tenir grànuls ni principis d'aglomeració.

No ha de tenir grànuls ni principis d'aglomeració.

Les proves manuals que s'han de fer han de fer-se a l'agost de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un

contingut de sulfat (S) superior a dos parts per mil·lí del pes sec del ciment.

CIMENTIS COMUNS (CEM) :

Estaran subjectes al mercatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1326/1995

de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.

Els components han de complir els requisits específics en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.

- Tipus de ciments:
- Ciment Portland: CEM I
- Ciment Portland amb addicions: CEM II
- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o

C.

Addicions del clinker Portland (K) :

- Escoria de forn alt: S
- Fum de sílice: P
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcinat L: L
- Filler calcinat LL: LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

Denominació	Designació
Ciment Portland	CEM I
Ciment Portland amb escoria	CEM II/A-S CEM II/B-S
Ciment Portland amb fum de sílice	CEM II/A-D
Ciment Portland amb Putzolana	CEM II/A-P CEM II/B-P CEM II/A-Q CEM II/B-Q
Ciment Portland amb cendres volants	CEM II/A-V CEM II/B-V CEM II/A-W CEM II/B-W
Ciment Portland amb esquist calcinat	CEM II/A-T CEM II/B-T
Ciment Portland amb filler calcari	CEM II/A-L CEM II/B-L CEM II/A-LL CEM II/B-LL
Ciment Portland mixt	CEM II/A-M CEM II/B-M
Ciment amb escories de forn alt	CEM III/A CEM III/B CEM III/C

Plec de Condicions Tècniques

Ciment putzolànic	CEM IV/A
Ciment compost	CEM IV/B
Ciment compost	CEM V/A
Ciment compost	CEM V/B

En ciments Portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-W, en ciments putzolàtics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments composts CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del ciment han de ser declarats a la designació del cement.

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CEMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calçàtis.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny.

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.

CEMENTS BLANCS (BU) :

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homologats de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.

Índex de blancor (UNE 80117): ≥ 85

D'acord amb el Reial Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i l'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el cement blanc de ram de paleta (BU 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al cement blanc a la norma UNE-EN 413-1.

CEMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR) :

D'acord amb el Reial Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i l'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

Denominació	Designació
Ciment portland	I
Ciment portland amb escòria	II/A-S II/B-S
Ciment portland amb fèn de sílice	II/A-D
Ciment portland amb Putzolana	II/A-P II/B-P
Ciment portland amb cendres volants	II/A-V II/B-V
Ciment amb escòries de forn alt	III/A III/B III/C
Ciment putzolànic	IV/A IV/B
Ciment compost	CEM V/A

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE CONFORMITAT OBLIGATORI

Reial Decret 1313/1988, de 28 de octubre, per el se declara obligatoria la homologació de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Aten a l'art 17 de enyeto de 1989 per la que se establece la certificación de conformidad a normas como las de las homologaciones prefabricados para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados

Reial Decret 1328/1995 de 28 de julio por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Reial Decret 256/2016, de 10 de juny, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CEMENTS COMUNS (CEM) I CEMENTS DE CALÇ (CAC) :

El subministrador ha de posar a disposició de la PE en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mesclats per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mesclats per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:

1.- Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

- número del certificat CE de conformitat

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques

- referència a la norma harmonitzada corresponent

- designació normalitzada del cement indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorur, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:

- el símbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

- els dos últims dígitos de l'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació completa del marcatge o etiquetat CE haurà d'aparèixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda

- nom i adreça del comprador i punt de destí del cement

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament

- designació normalitzada del cement subministrat conforme a la instrucció RC-16

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

- identificació del cement

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CEMENTS BLANCS (BU) I CEMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR) :

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda


- nom i adreça del comprador i punt de destí dels cement

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament

- identificació normalitzada del cement subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra



Plec de Condicions Tècniques

- Identificació del vehicle que transporta el ciment
- En el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
 - nom o marca identificativa i adreça completa del fabricant i de la fàbrica
 - designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present Instrucció
 - contrasenya del Certificat de conformitat amb els Requisits Reglamentaris
 - dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
 - condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
- El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
 - Si s'ha produït adormiment
 - Si s'ha produït adormiment additiu, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
- OPERACIONS DE CONTROL:
 - Una primera fase de comprovació de la documentació
 - Una primera fase de comprovació de la documentació
 - Una segona fase de comprovació de la documentació
 - Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assajos d'identificació i, si es el cas, d'assajos complementaris.
 - Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
 - Albarà o full de subministrament.
 - Etiquetatge
 - Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
 - Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
 - Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixement del distintiu.
 - En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
 - La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
- En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assajos d'acord amb l'establir en els Annexes 5 i 6 de la RC-16.

- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:**
- Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**
- A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reunixin tots els requisits establerts.
- A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
- A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16.
- Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

- B0 MATERIALS BASICS**
- B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS**
- B059. GUIX**
- 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**
- B059-06FO-B059-06FN.**

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar

les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres. S'han contemplat els tipus de guixos següents:

- Conglomerants a base de guix
 - Guix per a la construcció en general
 - Guix per a aplicacions especials de construcció
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:**
- Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.
- S'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 3 de juny de 1998 exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un o dels 11 de qualitat europea de l'Índice Cony. i les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de lliure Cany.
- També en aquest cas es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) n.º 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
- S'ha de poder utilitzar directament, passant-los amb aigua.
- No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
- GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:**
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: => 1,0 N/mm2
 - Guix de construcció de projecció mecànica de designació C6: > 1 N/mm2
 - Guix especial per a la construcció de designació B1: => 1,0 N/mm2
 - Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2
 - Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2
 - Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2
- Temps d'inici d'adormiment:**
- Guix de designació B1 d'aplicació manual: > 20 minuts
 - Guix de designació C6 de projecció mecànica: > 50 minuts
- Es guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
 - Referència a la norma EN 13279-1
 - Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ**
- ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:**
- Als adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l'expressió "adhesiu a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado"
 - Referència a la norma EN 14496
- Als adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
 - Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
 - Data de fabricació i/o data de caducitat
 - Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol.
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge**
- Subministrament: en saca, de manera que no s'alterin les seves característiques.
- Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemperie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- CONDICIONS D'EMmagatzematge I CONSERVACIÓ**
- Guixos de CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
- UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcció y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
 - UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo
- ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:**
- UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
- 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ**
- CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:**
- El subministrador ha de posar a disposició de la PE en el cas que aquesta no sol·liciti, la documentació

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (T099-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 45 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- ÚNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de Juny, per el que se aprueba el Código Estructural.

B0 MATERIALS BÁSICS

B06 FORMIGONS

B06F FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F-2A80 B06F-2A8P B06F-4L6 B06F-4L8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat
 - Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
 - Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
 - Formigons de neteja i repleus de rases: Ciments comuns
 - Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de makxugueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclats, sempre que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
- S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera següent: H=150/C/TW, on C = consistència i TW = mida màxima del granulat. Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran H=15/C/TW, on C = consistència i TW = mida màxima del granulat.

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.

- Classe resistent del ciment: >= 150 kg/m3
- Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
- Assentament en el con d'Àbrams (UNE EN 12550-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3-4 cm
- Consistència tova: 5-9 cm
- Toleràncies:
- Assentament en el con d'Àbrams:

Consistència seca: ± 1 cm
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:

- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
 - Contingut de granulat, en pes: ± 3%
 - Contingut d'aigua: ± 3%
 - Contingut d'additiu: ± 5%
 - Contingut d'addició: ± 3%
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- ÚNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de Juny, per el que se aprueba el Código Estructural.

B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)
B06F1 FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F1-40L B06F1-SZLS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'Indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.


La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'exposarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat
- La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TW/A
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletera indicativa del tipus de consistència: L líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TW: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticióari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticióari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut de ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació,



Plec de Condicions Tècniques

Les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de l'um de sílice no podrà excedir el 10%.

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la NF pot autoritzar l'ús de cendres volants o l'um de sílice per la seva connectió. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants o l'um de sílice, el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza l'um de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o diposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2.

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

- Si fck <= 50 N/mm2, alta resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2, alta resistència

Valor mínim de la resistència:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretensats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307).
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).
- Formigó pretensat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1).
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).
- Es consideren inclòs els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216).

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM):
 - 2.250 kg/m3 si fck <= 40 N/mm2
 - 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HB): 2400 kg/m3

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretensat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretensat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 20 mm
- Consistència plàstica: 30 - 40 mm
- Consistència tova: 50 - 90 mm
- Consistència líquida: 100-150 mm
- Consistència líquida: 160-200 mm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant

El color total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: < 0,2 pes de ciment
- Armat: < 0,4 pes de ciment
- Armat amb armadura de fissuració: < 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedes 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3

- Toleràncies:
 - Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
 - Consistència seca: ± 1 cm
 - Consistència plàstica: ± 1 cm
 - Consistència tova: ± 1 cm
 - Consistència líquida: ± 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Temany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pasta:

- Contingut de ciment en partícules contínues de formigó armat: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3

Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

Contingut de fins d'<0,125 mm (ciment inclòs):

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonat.

FORMIGONS PER A PAVIMENTS FORMIGONATS "IN SITU"

Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

Grandària	Contingut	Condició
Grandària	Contingut	Condició
màxima del granulat (mm)	mínim de ciment (kg)	
32	350	
25	370	
20	385	
16	400	

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pasta:

- Contingut de ciment en partícules contínues de formigó armat: >= 325 kg/m3
- Formigons abocats en sec: >= 375 kg/m3

Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6

Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6

Contingut de fins d'<0,125 mm (ciment inclòs):

- Granulat gruixut d'< 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d'< 8 mm: >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:

Assentament con d'Abrams (mm)	Condició
130 <= H <= 180	- Formigó abocat en sec
H >= 160	- Formigó bombat, submergit o abocat sota aigua amb tub tremle
H >= 180	- Formigó submergit, abocat sota fluid estabilitzador amb tub tremle

El formigó ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonat.

FORMIGONS PER A PAVIMENTS FORMIGONATS "IN SITU"

Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

Grandària	Contingut	Condició
Grandària <td>Contingut<td>Condició</td></td>	Contingut <td>Condició</td>	Condició
màxima del granulat (mm)	mínim de ciment (kg)	
32	350	
25	370	
20	385	
16	400	

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pasta:

- Contingut de ciment en partícules contínues de formigó armat: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3

Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

Contingut de fins d'<0,125 mm (ciment inclòs):

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonat.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent l'um de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació de cada fracció d'aigua i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'aigua per als tamisos 40 mm, 20 mm, 12,5 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm, 0,500 mm, 0,125 mm, 1,0,063 mm UNE EN 935-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si es el cas de cada additiu, referides a massada
- La consistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.

El pes total de partícules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 935-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relació aigua/ciment: <= 0,46 (UNE 83313): 2 - 6 cm

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): <= 8 cm

Proporció d'aire ocult (UNE 83313): <= 8%

En les mesures a neteja o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclúsor d'aire, i en les mesures a la proporció d'aire ocult en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2 - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: En camions formigonera

Queda expressament prohibit l'additiu al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3 - UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Plec de Condicions Tècniques

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de juny, per el que se aprueba el Código Estructural.

B0 MATERIALS BASICS

B06 FORMIGONS

B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

B06F2- FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F2-IF-IO.B06F2-IVM.B06F2-JUT5.B06F2-HZBD.B06F2-LNL3.B06F2-11IS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice) elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4^o. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'Indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig
CARACTERÍSTIQUES DEIS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
La dosificació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons dissenyats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m³, per als formigons dissenyats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
- La dosificació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TW/A
- T: Indicació que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm² (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F Flúida, B tova, P Plàstica i S seca
- TW: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons dissenyats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticióari les característiques específiques de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons dissenyats per dosificació, el peticióari es responsable de la congruència de les característiques específiques de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la dosificació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de sílici no podrà excedir el 10%

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de sílici per la seva cohesió. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE-EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

- Si fck <= 50 N/mm², resistència a standard
- Si fck > 50 N/mm², alta resistència

Valor mínim de la resistència:

- Formigons en massa >= 25 N/mm²
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm²

Tipus de ciments:

- Ciments comuns: Ciments comuns excepte als tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM II/C (UNE-EN 197-1). Ciments per a usos especials ESP-V-1 (UNE 80307).

- Formigó armat: Ciments comuns excepte als tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM II/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-W(V,P) (UNE-EN 197-1).

- Es considera inclosa dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14246).

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM): - 2.250 kg/m³ si fck <= 40 N/mm² - 2.300 kg/m³ si fck > 40 N/mm²

- Formigons armats i pretesats (HA-HP): 2400 kg/m³

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m³

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m³

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m³

- A totes les obres: <= 500 kg/m³

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: <= 0,65

- Formigó armat: <= 0,65

- Formigó pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 20 mm

- Consistència plàstica: 30 - 40 mm

- Consistència tova: 50 - 90 mm

- Consistència líquida: 100-150 mm

- Consistència líquida: 160-200 mm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant

El color total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fons (sedes 0/063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m³

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m³

- Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams: - Consistència seca: ± 1 cm - Consistència plàstica: ± 1 cm

- Consistència tova: ± 1 cm - Consistència líquida: ± 1 cm

- Consistència líquida: ± 1 cm

FORMIGONS PER A PILONS FORMIGONARIS "IN SITU"

Tenint en compte la grandària del granulat, el mes petit dels següents valors:

- <= 32 mm

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m³ - Formigons submergits: >= 375 kg/m³

Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6

Contingut de fons d'0,125 (ciment inclòs): - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m³

Granulats gruixuts d <= 8 mm: >= 450 kg/m³

Consistència del formigó:

Assentament con d'Abrams (mm) Condició d'ús

130 <= H <= 180 - Formigó abocat en sec

H >= 160 - Formigó bombat, submergit o

Plec de Condicions Tècniques

H >= 180

abocat sota aigua amb tub tremie

- Formigó submergit, abocat sota

- fluid estabilitzador amb tub tremie

El formigó ha de tenir la cohesió i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLS FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

Grandària màxima del granulat (mm)	Contingut mínim de ciment (kg)
32	350
25	370
20	385
16	400

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3

- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la cohesió i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm, 25 mm, 20 mm, 12,5 mm, 8 mm, 4 mm; 2 mm, 1 mm, 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocultat.

- El pes total de partícules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relació aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporció d'aire ocultat (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclosor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocultat en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Toleràncies:

Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de juny, per el que se aprueba el Código Estructural.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07D-CVV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

S'han considerat els tipus següents:

- Morter sintètic de resines epoxi

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÈRIC O DE RESINES:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

POLIMÈRIC O DE RESINES:

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'utilització

- Composició i característiques del morter

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE

Subministrament: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps màxim d'emmagatzematge:

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÈRIC O DE RESINES:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

POLIMÈRIC O DE RESINES:

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'utilització

- Composició i característiques del morter

B0 MATERIALS BÀSICS

B07 MORTERS DE COMPRA

B07L- MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07L-1PVC,B07L-1PY6,B07L-1PYB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

- Morter de ram de paleta

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:


No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fabricar-los d'obra ceràmica (taques, murs, pilars), envans) com a material d'unió i rejuntat.

S'han considerat els tipus següents:

- Morter d'us corrent (G) : sense característiques especials



- Morter per a junts i capes fines (7) : Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor igual al valor que figura a la taula següent.	- Morter de ran de paler lleuger (12) : Morter dissenyat que la seva densitat (endunt i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat.
- La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm ² .	- En els morters presorts, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
- Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:	- Característiques dels morters frescos: - Contingut en aire (EN 1015-6) si s'han utilitzat (EN-EN 1015-17): < 0,1%
- Característiques dels morters endurits:	- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)	- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Resistència al vapor d'aigua (EN 1745)	- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovar segons les disposicions que li siguin aplicables)	- Permeabilitat
- Característiques addicionals per als morters lleugers:	- Densitat (UNE-EN 1015-10): < 1300 Kg/m ³
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:	- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): < 2 mm
- Temps oport o temps de correcció (EN 1015-9)	- Ràsciol davant del foc: - Material amb contingut de matèria orgànica < 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1	
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMBALLATGE	
- Subministrament: en envasos tancats hermèticament	
- Emballatge: En el seu envàs s'indica i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se'n alterin les condicions inicials.	

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificacions de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MANEJA I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTES DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposició de la DIF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació que acrediti el compliment dels requisits establerts en el present Pla de seguiment i control, d'acord amb el que disposa l'apartat 2.º del CPM, el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 2.º del CPM.

- Productes per a murs, pilars i participants (morters d'envanys). * Morter amb una composició i un sistema de fabricació escoltats pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestatjo). - Sistema 2º Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i participants (morters preestirats). * Morter que es fabrica en unes proporcions predefinides i a parts (concepte de prestatjo). - Sistema 4º Declaració de Prestacions

Les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepció):

- Sistema 4º Declaració de Prestacions

A l'ematologia o al·lògia de l'alimentari han de constatar-ni les dades següents:

- Referència a la norma UNE-EN 996-2
- Nom del fabricant
- Nom i data de fabricació
- Tipus de producte
- Temps d'ús
- Contingut en clorurs
- Contingut en aïre
- Proporcio dels components (mortera prescrita)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció

Reacció davant el foc

Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETRA:

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i se prepararà una sèrie

de 3 proves i tres tècniques de fixació em per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) dels criteris de PRESA DE MOSTRES EN MOSTRES DE RAM DE PALENA.

ELS CONTROLIS ES REALITZARAN SEGONS LES INSTRUCCIONS DE LA DT I LES INDICACIONS DE LA UNE-EN 1015-11.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACIUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MOSTRES DE RAM DE PALENA:

NO ES PODRAN UTILITZAR A L'OBRA MOSTRES SENSE EL CORRESPONENT CERTIFICAT DE GARANTIA DEL FABRICANT.

EL NÚMERO DE LES CONDICIONS CRITÈRIES HA DE CORRESPONDRE A LES ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

SI LA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ HA DE SER SUPERIOR AL 90% DE LA DE PROJECTE, S'ACCEPTA EL LOT.

SI LA RESISTÈNCIA INFERIOR AL 90% S'HA ENCARREGAT UN càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90% del previst en el projecte.

B08 ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B081-06U6

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Additius son aquestes substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beuratges, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'algunes de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.

S'han considerat els elements següents:

- Additius per a formigó	- Inculsor d'aire	- Reductor d'aigua/plàstificants	- Reductor
- Additius d'alta activitat/superplàstificants	- Retenedor d'aigua	- Accelerador d'enduriment	- Retenedor
- Hidrofúg	- Inhibidor de l'enduriment		
- Additius per a morters	- Inculsor d'aire/plàstificants	- Inhibidor de l'enduriment per a morters	
- Additius per a morters retardats			

DDI/TIUS:

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del mormigó o moter.

Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assaïades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Efecte sobre la corrosió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant

Característiques complementàries:

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additiu líquid (D) (ISO 758): $-D \geq 1,10$; $\pm 0,03$ $-D \leq 1,10$; $\pm 0,02$

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):	- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20%: >= 0,90 T, < 1,10 T	
- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant	

ADDITIVS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:


Els additius que modifiquen el comportament reològic del formatg o el temps d'adornament, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2.

Limitacions d'usd additius
- Clorur calcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretensat

- Airejants: prohibits en presesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclos és $\leq 6\%$ en volum (UNE EN 12350-7)

- Pretensat: $\leq 0,2\%$ pes de ciment

- Aïmat: $\leq 0,4\%$ pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: $\leq 0,4\%$ pes de ciment



```
(UNE-EN 12390-3):
```

	- 7 dies:	- 28 dies:
	>= 80%	>= 90%

UNE-EN 934-3:200

Plec de Condicions Tècniques

albanileria. Definicions, requisits, conformitat, marcatge y etiquetatge.

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditius para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albanileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

OS PER A FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADITITUS:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti la marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a formigó: - Sistema 2+: Declaració de Positivitat per a morter per a tam de paleta,
- Productes per a formigó: - Sistema 2+: Declaració de Positivitat per a morter per a tam de paleta,

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

La documentació ha d'incloure també:

- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
- L'entrega d'additius haurà d'anar acompanyada d'una fulla de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu segons Art. 31.2 en el CODI ESTRUCTURAL
- Identificació del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADITITUS PER A FORMIGÓ:

A l'emalatge o bé a l'albata de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emalatgemente, inclos limit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'ús i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: - Número d'identificació de l'organisme de certificació - Nom o marca d'identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge - Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, us previst, etc.)
- Desgnació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADITITUS PER A MORTER:

A l'emalatge o bé a l'albata de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emalatgemente, inclos limit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'ús i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: - Número d'identificació de l'organisme de certificació - Nom o marca d'identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge - Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, us previst, etc.)
- Desgnació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

EN 934-3 - Descripció del producte (nom genèric, material, us previst, etc.)

Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides.
- La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

OPERACIONS DE CONTROL EN ADITITUS PER A FORMIGÓ:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN ADITITUS INCLOSORS D'AIRE PER A FORMIGÓ:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire inclòut (UNE-EN 12350-7).

CRITERIS DE FRESC DE MORTERS:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents a les proves de frescor de morters.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCONFORMITAT EN ADITITUS:

En el cas que el fabricant no disposi del marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental que els valors que disposa el fabricant són els mateixos que els que corresponen a l'additiu que es vol utilitzar. En el cas que el fabricant no disposi del marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental que els valors que disposa el fabricant són els mateixos que els que corresponen a l'additiu que es vol utilitzar. En el cas que el fabricant no disposi del marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental que els valors que disposa el fabricant són els mateixos que els que corresponen a l'additiu que es vol utilitzar. En el cas que el fabricant no disposi del marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental que els valors que disposa el fabricant són els mateixos que els que corresponen a l'additiu que es vol utilitzar.

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats haurà d'aportar un certificat d'assaig amb una antelació inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat que demostrï la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

B0 MATERIALS BÁSICS

B08 ADITIVUS, ADICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

B08-3- COLORANT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B083-06UD

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.

S'han considerat els elements següents:

- Colorant

ADITIVUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2.

Limitacions d'ús d'additius

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfats: prohibits en formigó armat i pretensat

- Aïejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència

- Plàstificants amb efecte aïejant: Seran admesos si l'aire oclos és <6% en volum (UNE EN 12350-7)

- Color total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

L'additiu aïejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament enver les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment.

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.

COLORANT:

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calc i als alcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.

- Color total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment


- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (D99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 52 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



pdfcrowd.com

PLEC de Condicions Tècniques

SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge EN ADITIVUS I COLORANTS:

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics, com ara pluvials o altes temperatures.

3.- UNITAT I CRITERI D'ADITIVAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Crític d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NOMENCLATURA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ÚS PER A FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la filatècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'aditiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal: també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

La documentació ha d'incloure també:

- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
- A la fulla de subministrament hi ha de constar:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticióari
- Data d'entrega
- Designació de l'aditiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides.
- La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i el CODI ESTRUCTURAL en addició de fums de silice.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:

No s'han d'utilitzar aditius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del fabricant.

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previus realitzats.

En el cas dels aditius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostrï la conformitat de l'aditiu vers les especificacions de l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigít pels aditius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B007-1-3296.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Fibres d'acer i fibres polimèriques per a ús estructural o no estructural en formigons, morters i pastes.

Les fibres són elements de curta llargària i petita secció que s'incorporen a la massa del formigó amb la finalitat d'aportar algunes propietats específiques

CONDICIONS GENERALS:

De forma general, poden classificar-se com a fibres estructurals aquelles que proporcionen una major energia de trencament al formigó en massa, i com a fibres no estructurals, aquelles que sense pesen en el càlcul aquesta energia s'aposen una millora davant de determinades propietats com per exemple control de fissuració per retracció, increment de resistència al foc, abastid, impacte i d'altres

El fabricant ha de proporcionar les instruccions de la mescla i les recomanacions de la seqüència de mesclar a seguir tant per les plantes centrals de formigó com per a cantons de mescla en secció, la consistència del formigó s'ha de determinar-se d'acord amb l'UNE-EN 12350-3 sobre un formigó de referència sense fibres i després sobre la barreja idèntica amb fibres.

El fabricant ha de declarar la quantitat mínima de fibres que cal afegir necessàries per obtenir la resistència del formigó, i si cal o no afegir un plastificant o superplastificant, i si fos el cas declarar la quantitat i el tipus.

El fabricant ha de declarar el volum unitari de fibres kg/m3 que aconseguixi arribar a una resistència residual a la flexió d'1,5 N/mm2 a CMOD=0,5mm i una resistència residual a la flexió d'1 N/mm2 a CMOD=3,5mm.

FIBRES D'ACER:

Han d'estar fabricades amb filferro d'acer de baix contingut en carboni. El contingut en fibra es mesura en kg/m3 de mescla. Actualment s'afegixen quantitats superiors al 2% en pes, encara que la determinació del contingut a utilitzar serà en funció de les exigències del projecte.

Es podran utilitzar tant en projecció per via seca com per via humida.

Han de presentar una superfície neta.

Es recomana que la longitud de les fibres sigui com a mínim 2 vegades la grandària de l'arid més gran. Es usual utilitzar longituds de 2,5 a 3 cops la grandària màxima de l'arid. A més a més el diàmetre del tub de bombat exigeix que la longitud de la fibra sigui inferior a 2/3 del diàmetre de tub. Per un altre costat la longitud de la fibra ha d'ésser suficient per a donar una adherència necessària a la matriu i evitar arrencaments amb massa facilitat.

Depenent del tipus de material es classifiquen en diferents grups:

- Grup I: filferros estirats en fred
- Grup II: làmines tallades
- Grup III: extraccs fosos
- Grup IV: formats en fred
- Grup V: serats de blocs d'acer

La resistència a tracció i el mòdul d'elasticitat han de ser declarats pel fabricant.

S'ha de determinar si les fibres són rectes o deformades indicant les toleràncies en cada cas. En cas de tenir un recobriment caldrà especificar el tipus i característiques, i indicar el recobriment en g/m2.

Toleràncies per les fibres dels grups I i II:

- toleràncies del valor individual respecte del valor declarat: -10% - Diàmetre equivalent: ±10%
- Relació longitud/diàmetre: ±15% - toleràncies del valor mitg respecte del valor declarat: -10% - Longitud 30mm: ±5% - Longitud <=30mm: ±1,5mm - Diàmetre equivalent >30mm: ±5%
- Diàmetre equivalent <=30mm: ±1,5mm - Relació longitud/diàmetre: ±7,5%

Toleràncies per les fibres dels grups III, IV i V:

- Relació longitud/diàmetre: ±7,5%

Els fabricants hauran de declarar els intervals de longituds, diàmetres equivalents i relació longitud / diàmetre.

FIBRES POLIMÈRIQUES:

Són elements rectes o deformats de material extruït, orientat i tallat, apropiats per a la seva mescla homogènia amb formigó o morter.

- Classe Ia: Micro fibres : diàmetre <0,30mm; Fibril·loes
- Classe Ib: Macro fibres : diàmetre >0,30mm; Fibril·loes
- Classe II: Macro fibres : diàmetre >=0,30mm

Es classifiquen depenent de la forma:

Les macro-fibres poden col·laborar estructuralment, essent la seva llargària variable (de 20mm a 60mm), que ha de guardar relació amb la mida màxima de l'arid (relació 3 mides de fibra a 1 mida d'arid)

Les micro-fibres s'utilitzen per a reduir la fissuració per retracció plàstica del formigó, i per aconseguir un pagament més homogèni i més resistent a l'impacte i a l'abastid.

El fabricant ha de declarar el tipus de polímer o polímers utilitzats també caldrà especificar el tipus de formigó i qualsevol tractament superficial o de recobriment (tipus i quantitat), i qualsevol tractament químic o físic al que s'hagin sotmes les fibres polimèriques.

El fabricant haurà de declarar la llargària, diàmetre i estirada. Per les fibres de la Classe I

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 53 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

cal també declarar la densitat lineal.

- Toleràncies del valor individual respecte del valor declarat: - Longitud <=0,30mm: ±1,5mm - Diàmetre equivalent classe II >0,30mm: ±5% - Relació Longitud/diàmetre classe II >0,30mm: ±10% - Densitat lineal fibres de classe I <=0,30mm: ±10% - Resistència a tracció de fibres classe II: 7,3% - Mòdul d'elasticitat: 10% - Longitud desenvolupada: ±10% - Diàmetre equivalent fibres de classe II >0,30mm: ±10% - Relació longitud/diàmetre fibres de classe II >0,30mm: ±50% - Densitat lineal fibres de classe I <=0,30mm: ±10% - Resistència a tracció de fibres classe II: 15% - Mòdul d'elasticitat: 15%

1.0. Paràmetres del valor mitjà respecte del valor declarat:

- 2.0. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT: Subministrament: Procedir de manera que no s'alterin les seves característiques.
- 3.0. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- 4.0. CRITERI D'AMIDAMENT: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de juny, per el que se aprueba el Código Estructural.

FIBRES D'ACER:

UNE-EN 14899-1:2008 Fibras para homón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad.

FIBRES POLIMÈRIQUES:

UNE-EN 14899-2:2008 Fibras para homón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- número d'identificació de l'organisme de certificació (noms productes de sistema de verificació 1) ;
- nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant;
- els dos últims díxits de l'any en que es va fixar el marcatge;
- número del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica (si procedeix) ;
- referència a la norma UNE-EN 14899-1 (fibres acer) o UNE-EN 14899-2 (fibres polimèriques)
- descripció del producte: nom generiu, material, grup, dimensions, forma,... i ús previst;
- informació sobre característiques essencials: - Resistència a la tracció i mòdul d'elasticitat: - Efecte sobre la consistència (traballabilitat) del formigó - Efecte sobre la resistència del formigó - Emmissió de substàncies perilloses - Dureabilitat
- prestació no determinada (PND) quan això sigui procedent com a alternativa
- com alternativa, una designació determinada que mostri alguns o totes les característiques necessàries (quan la designació cobreixi noms alguns característiques serà necessari complementar-lo amb els valors declarats per a les altres característiques com les indicades anteriorment).

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a ús no estructural en formigons, morters i pastes: - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a ús estructural en formigons, morters i pastes: - Sistema 1: Declaració de Prestacions

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DF. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idenetat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a partir de la DF (marcatge CE, AENOR, etc), es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. En cas contrari, els assaigs de recepció hauran de realitzar-se per a cada lot i la DF sol·licitada en qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si no creu convenient.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec. La conformitat de les addicions que disposi de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir

e) cumpliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 32 del CODIGO ESTRUCTURAL.

B0 MATERIALES BÁSICOS

B09 ADHESIVOS

B09-1 ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B091-06VL

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
- 5.0. En considerat, a les tipus següents:
 - En dispersió de resines sintètiques vinílica
 - En solució alcohòlica
 - De polímers bicomponent
 - De polímers (un sol component)
 - De PVC
 - De resines epoxi
- Biplàster acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
- EN DISPERSIÓ AQUEOSA:
- Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
- Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
- Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
- Contingut sòlid: Aprox. 70%
- Rendiment: 250 - 350 g/m2
- ADHESIUS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
- Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
- No ha de ser inflamable ni tòxic.
- Densitat: 1,01 g/cm3
- Rendiment: Aprox. 200 g/m2
- Temperatura de treball: >= 5°C
- EN SOLUCIÓ ALCOHOLICA:
- Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
- Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
- Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
- Contingut sòlid: 84 - 86
- Rendiment: Aprox. 450 g/m2
- DE POLIURETA BICOMPONENT:
- Adhesiu de poliureta bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
- Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
- DE POLIURETA (UN SOL COMPONENT) :
- Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.
- Característiques de la pel·lícula líquida:
- la mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTRA 163.203) no ha de tenir grumolls, pil·lotes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTRA 160.232 A) : >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/Kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
- Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid clorhídric, 10%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremat: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	ESTAT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADÉS	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 54 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

- Aigua: 15 dies
- PVC:
- Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
- Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
- Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produirolors molestes.
- Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
- Resistència a la compressió: 10 N/mm2
- Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
- RESINES EPOXI:
- Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC
- Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als alcalis diluïts.
- La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
- Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
- BIPOLIMER ACRILIC EN DISPERSIÓ AQUEUSA:
- Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.
- Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
- Extracte sec a 105°C: 75 - 78
- Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
- Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
- A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
- Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
- Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut solid
- Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
- Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohòlica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
- Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÁSICS

B09 ADHESIUS

B094- ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B094-06TU B094-06TL.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
 - Morter adhesiu
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- No ha de tenir grànuls ni principis d'aglomeració.
- ADHESIUS PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
- Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta que es pot aplicar a rajoles ceràmiques i rajoles vidriades en parets i parets situats en exterior o interior.
- S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
 - Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llista per a ser utilitzada.
 - Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu endureiment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.
- S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
 - 2: Mil·lorat (complex amb els requisits per a les característiques addicionals)
 - F: D'adormiment ràpid
 - R: Amb liscament reduït
 - E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos mil·lorats i adhesius en dispersió mil·lorats).
- ADHESIUS CIMENTOS (C):
- Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
 - Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
 - Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
 - Adherència després d'envel·liment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
 - Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
 - Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
 - Temps obert: adormiment ràpid, han de complir a més:
 - Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
 - Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
- Característiques especials:
- Liscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
- Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
 - Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
 - Alta adherència després d'envel·liment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
 - Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
 - Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)
- ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
- Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
 - Adherència després d'envel·liment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
 - Adherència després d'envel·liment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
 - Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
- Característiques especials:
- Liscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
- Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
 - Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1346): >= 1 N/mm2
 - Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)
- ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
- Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
 - Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
 - Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
 - Liscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
- Característiques addicionals:
- Adherència després del "cic" tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
- Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i

Plec de Condicions Tècniques

protegirt de la intemperie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps màxim d'emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIUS PER A RAJOLS CERÀMIQUES:

UNE-EN 12004/7:12004 Morters adhesius per a rajols ceràmics. Definiciones y especificaciones.

UNE-EN 12004/7:12004 Morters adhesius per a rajols ceràmics. Definiciones y especificaciones.

5.- CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIUS PER A RAJOLS CERÀMIQUES:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIUS PER A RAJOLS CERÀMIQUES:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aqueste ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPE:

- Productes per a usos per a la construcció: - Sistema 3: Declaració de Prestacions

A l'emalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Nom del producte

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

- Referència a la norma UNE-EN 12004

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

- Instruccions d'ús: - Proporcions de la mescla - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzar després de fer la mescla - Mètode d'aplicació

- Temps obert - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació

- Àmbit d'aplicació

B0 MATERIALS BÀSICS

B0A FERRETERIA

B0A1- Família 0A1-

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A1-07KP B0A1-07KF B0A1-07KL B0A1-07KK B0A1-07KM B0A1-07JT B0A1-07LC B0A1-07LQ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.

S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)

- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma

- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de lindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.

En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap.

Tambe s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin carregar els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades següents:

- Identificació del fabricant

- Diàmetres

- Unitats

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0A FERRETERIA

B0A3 CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A31000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.

S'han considerat els elements següents:

- Claus d'acer

- Claus de coure

- Claus d'acer galvanitzat

Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriments de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Toleràncies dels claus i targes:

- Llargària: ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element


Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLAUS I TARGES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

UNE 17031:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 56 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza conica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0 MATERIALS BASICS

B0A FERRETERIA

B0A5- CARROL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A5-06VX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una helicoide d'una o tres volutes.
S'han considerat els tipus següents:
- Carrols autrososants amb volandera
- Carrols tapats d'acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el carrol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca.
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
ACABAT CADMAT:
El seu recobrimnt ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobrimnt ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS

B0A FERRETERIA

B0AK- CLAU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AK-07AS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Claus de coure
- Claus d'acer

Claus d'acer galvanitzat
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobrimnt de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i talxes:
- Llargària: + 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLAUS I TALXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza conica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0 MATERIALS BASICS

B0A FERRETERIA

B0AM- FILFERRO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AM-07BF B0AM-07BG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolc, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefillatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit


CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobrimnt de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobrimnt de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.

Resistència a la tracció (UNE 37-504) :

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobrimnt (UNE 37-504) : Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504) : >= 98,5%



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 57 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Toleràncies: ± 2% diàmetre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

- Diàmetre: 11 mm

- Diàmetre del cargol: 11 mm

- Diàmetre del cargol: 11 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capes, on han de figurar:

- Identificació del fabricant

- Diàmetres

- Llargàries

- Unitats

- Instruccions d'ús

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Características generales.

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT:

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de polí (colorido de vinilo).

B0 MATERIALS BÁSICS

B0A FERRETERIA

B0A-O TAC DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A-O-07II.B0A-O-07IG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produïda per la deformació de la peça en ser comprimita pel cargol.

S'han considerat els tipus següents:

- Tac d'expansió de níll i vis d'acer

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, empremses, etc) que impedeixin carregar els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).

Cementació del vis: > 0,1 mm

VOLANDERES:

Diàmetre interior de la volandera:

- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm

- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capes, on han de figurar:

- Identificació del fabricant

- Diàmetres

- Llargàries

- Unitats

- Instruccions d'ús

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÁSICS

B0A FERRETERIA

B0A-P TAC MECANIC METAL·LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A-P-07IX

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produïda per la deformació de la peça en ser comprimita pel cargol.

S'han considerat els tipus següents:

- Tac d'expansió de níll i vis d'acer

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, empremses, etc) que impedeixin carregar els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).

Cementació del vis: > 0,1 mm

VOLANDERES:

Diàmetre interior de la volandera:

- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm

- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capes, on han de figurar:

- Identificació del fabricant

- Diàmetres

- Llargàries

- Unitats

- Instruccions d'ús

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Plec de Condicions Tècniques	
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.	
B0 MATERIALS BÀSICS	
B0A FERRETERIA	
B0A-Q. VIS	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
B0A-Q-07GR	
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una helicoide contínua. S'han considerat els tipus següents: - Vises per a fusta o tac de PVC - Vises per a conglomerats de carió-guix, cadmate o galvanitzats - Vises per a plaques de carió-guix, cadmate o galvanitzats CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altra defectes superficials. Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'enes. Cementació del vis: > 0,1 mm ACABAT CADMAT: El seu recobrimnt ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. ACABAT GALVANITZAT: El seu recobrimnt ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2 Puresa del zinc, en pes: >= 98,5% 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT Subministrament: Empaquetats. Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.	
B0 MATERIALS BÀSICS	
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES	
B0B7. ACER EN BARRES CORRUGADES	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
B0B7-106Q.B0B7-106P.	

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:

- Barres corrugades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Llibre Centa.
També en aquest cas, es procurarà que els materials disposin de l'etiqueta ecològica europea regulada en el Reglament (CE) n.º 662/2010 de la Unió Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. L'aradura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrodoïtades en gelosia.

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assaïjades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mg mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm

- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal

- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal

- Aptitud al doblegat: - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures - Assaig doblegat -desdobléat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures

- Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència: - D < 8 mm: >= 6,98 N/mm2 - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2 - D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2

- Tensió de última d'adherència: - D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2 - D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2

- Composició química (% en massa):

	C	Ceq	S	P	Cu	N
	ímax.	ímax.	ímax.	ímax.	ímax.	ímax.
Colada	0,22	0,050	0,050	0,050	0,800	0,012
Producte	0,24	0,052	0,055	0,055	0,850	0,014

+ Ceq = Carboni equivalent

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

BARRES I ROLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:

- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals

- Classe tècnica

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assaïjades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.

- Acer subministrat en barres: - Acer soldable (S) - Allargament total

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD) - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% Allargament total - Acer subministrat amb rolls: >= 10,0%



Diamètres nominals <= 10,00 mm:	Variació en intervals de mig mm	- Diamètres nominals > 10,00 mm:			
- Dimensions i geometria de les corrugues:	Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.	- Variació en unitats senceres de mm			
- Masses per metre:	El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i la taxa nominal de la secció transversal				
- Secció equivalent:	>= 95,5% secció nominal				
- Actitud al doblegar:	- Assaïj doblageat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1); No s'ha d'apreciar trencaments o fissures	- Assaïj doblageat desdoblageat amb angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures			
- Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):	- D < 8 mm >= 6,88 N/mm² - 8 mm <= D <= 32 mm >= (7,84-0,12 D) N/mm²				
- Tensió d'última d'adherència:	- D > 32 mm >= 4,00 N/mm²				
- Tensió de última d'adherència:	(12,74-0,19 D) N/mm²	- D > 32 mm >= 11,22 N/mm²			
- Composició química (% en massa):	- D > 32 mm >= 6,66 N/mm²	- 8 mm <= D <= 32 mm >=			
C	Ceq	S	F	Cu	N
límit.	límit.	límit.	límit.	límit.	límit.
Colada	0,22	0,050	0,030	0,800	0,012
Producte	0,24	0,050	0,035	0,850	0,014
+ Ceq = Carboni equivalent					
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03 % en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02 % en massa.					
- Filferros CORROSIGS i FILFERROS LUISOS:					
- Filferros corrugats son els que compleixin els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrodoletes o armadures basiques electrosoldades en gel·lida.					
- Filferros rectos son els que compleixin els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrodoletes o armadures basiques electrosoldades en gel·lida.					
- Els diametres nominals dels filferros començats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):					
5-5,5 5,6-6,6 6,7-7 7,5-8,8 8,9-9,9 10-10,5 11-11,5 12-12,4					
- Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent: dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:					
- Característiques mecàniques:	- B 500 T	- Límit elàstic fy:	-> 500 N/mm²		
- Carrega unitària de trencament fts:	-> 550 N/mm²	- Allargament al trencament:	>= 8%		
- Relació fty/fy:	>= 1,03				
- Malles característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.					
MALLA TRANSVERSAL:					
- Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre si perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.					
- La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'amidons i transversals.					
- Els components d'un panyel poden ser elements simples o aparellats.					
- El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:					
- Descripció de la forma					
- Referència a la norma EN					
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobreallarg					
- Classes tècniques dels acers					
- Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi són aplicables segons siguin barres o filferros.					
- Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:					
- Carrega de desenxamament de les unions soldades (fs):	0,25 fy x h				
- (Ah = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un panell en malles aparellats, en malles dobles)					
- Diàmetres relatius dels elements:	- Malles simples: dmin <= 0,6 dmax (dmin: diàmetre nominal de l'amadura transversal), dmax: diàmetre nominal de l'amadura més gruixuda)				
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= ds <= 1,25 ds					
- (ds: diàmetre nominal de les armadures simples); ds: diàmetre nominal de les armadures aparellades)					
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:	<= 50 mm				
- Sobreallarg (prolongació de les barres transversals més enlla de l'última barra longitudinal):	>= 25 mm				
Toleràncies:					
- Llargària i amplaria:	± 25 mm o 0,5% (la més gran)				
- Separació entre armadures:	± 15 mm o 7,5% (la més gran)				
- Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.					

Expedient_902126_25 Sala Polivalent_El Papió

Plec de Condicions Tècniques

BOCH PLAQUES I PLANXES METAL·LIQUES

BOCH9- PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOCH9-C001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Planka d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.

S'han considerat els tipus de planka següents:

- Planka netada d'acer galvanitzat
- Planka netada d'acer galvanitzat, piegada per a fer esglaons
- Planka gofrada d'acer galvanitzat, piegada per a fer esglaons
- Planka gofrada d'acer galvanitzat
- Planka gofrada d'acer prelacat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2, grux i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonyes, ratlles o defectes de l'acabat superficial.

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastringificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.

Si la planka és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.

Toleràncies:

- Amplària de muntatge 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Largària de la planka: - 3%, - 0%
- Grux nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Grux nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm

- Modul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%
- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 36130:1991 Bandes (chapas y bobinas) de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material a la seva recepció.
 - Absens de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
 - Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.
 - Característiques del recobriment, segons UNE 36-130
 - Característiques mecàniques:
 - Resistència a la tracció
 - Grux
 - Allargament mínim
 - Amplària
 - Largària
 - Duresa Brinell
 - Característiques geomètriques:
 - Grux
- En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- En cas de que el material disposi de la marca AENOR, muntatge CD o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
- PARÀMETRS D'ENSAIG DE MOSTRES:
- Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DT i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del contractista. Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions específiques. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble nombre de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0C PLAQUES, PLANXES I TALLERS

BOCH PLAQUES I PLANXES METAL·LIQUES

BOCHL- SAFATA AMB PANNEL COMPOST D'ALUMINI (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOCHL-HG1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sàfates i remats fets amb pannel compost de dues planxes planes d'alumini i un nucli central de polietilè. Tallat a mida i conformat s'han considerat els següents gruixos dels pannels:

- 3, 4 i 5 mm de grux

S'han considerat els següents acabats dels pannels:

- lacaat a una cara i anoditzat l'altre
- lacaat a les dues cares

- Anoditzat a les dues cares

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química dels pannels i dels seus acabats d'acord amb la normativa vigent.

Les seves cares han de ser planes i llises.

No ha de tenir defectes superficials, com ara cops, bonyes, ratlles o defectes de l'acabat superficial.

El color ha de ser uniforme i estable. Ha de coincidir amb el que indiqui la DT, o en el seu defecte el que triï la DF.

Ha de tenir la forma i mides indicades a la DT.

Els pells han d'estar fets fressant la cara interior del pannel, sense alterar la planxa exterior, i piegant el conjunt, d'acord amb les instruccions del fabricant dels pannels.

Racció al foc: M 1

Grux de les xapes d'alumini: >= 0,5 mm

Toleràncies:

- Grux: + 0,2 mm (lacats i anoditzats), - 0,4 mm (anoditzats)
- Amplària i largària: + 2 mm, - 0 mm

ACABATS D'ALUMINI ANODITZAT:

Han d'estar protegides superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.

Anodització dels perfils (UNE 38-010):

- Elements de qualitat 1: >= 25 micres
- Elements de qualitat 2: >= 10 micres
- Elements de qualitat 3: >= 15 micres

Qualitat mitjana total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE 38-017): <= 2

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de laca, obtinguda per algun dels procediments següents:

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliestèr o acrílica
- Lacat del perfil: >= 60 micres

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.

Les sàfates i remats s'han de subministrar tallades i conformades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.

Les cares vistes han de portar una làmina de protecció.

Codi per a validació: **YUL3U-DTX44-DMZ36**
 Pàgina 64 de 444

NO REOUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

	Tolerància (mm)			
n1	±3	±4	+6,-3	
n2	±2	±3	+5,-2	
n3	±1,5	±1,5	±1,5	

+ Fleixa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Empaquetament: De manera que no es deformi i en llocs secs i ventilats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NO hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAKGATGEVANGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb la humitat.

3.- UNITATS I CRITERIS D'AMMATEMKN

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

o hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÀSICS

BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D6 PUNTALS

B0D62- PUNTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D62-07PL,B0D62-07PK

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.

S'han considerat els tipus següents:

- Puntal rodó de fusta
- Puntal metal·líc telescòpic

PUNTAU DE FUSTA:

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. Els extrems han d'estar acabats mitjançant fall de serra, a escaire.

No ha de tenir signes de putreficació, còrrecs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descol·loracions. Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): $\gamma = 4 < P < 6 \text{ kN/m}^3$

Contingut d'humitat (UNE 56-529) <= 1%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coefficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): $0,35\% < C < 0,55\%$

Coefficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm²
- Fusta d'avele: Aprox. 14000 N/mm²

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm²
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm²

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm²
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm²

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm²

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm²

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm²

Toleràncies:

- Diàmetre: $\pm 2 \text{ mm}$
- Llargària nominal: $+ 50 \text{ mm}$, $- 25 \text{ mm}$

Expedient_902126_25 Sala Polivalent_El Papió

-	Eletxa:	+ 5 mm/m				
-	PUNTA METAL·LIC:					
-	Puntal metali·lic amb mecanisme de regulació i fixador de la seva alçària.					
-	L'base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.					
-	Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.					
-	Resistència mínima a la compressió segons l'alçada de muntatge:					
+	Llargaria del puntal					
--	Alçària muntatge	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m
--	2 m	1,8 T	1,8 T	2,0 T	-	-
--	2,5 m	1,4 T	1,4 T	2,0 T	-	-
--	3 m	1 T	1 T	1,6 T	-	-
--	3,5 m	0,9 T	0,9 T	1,4 T	-	-
--	4,0 m	-	-	1,1 T	1,2 T	1,2 T
--	4,5 m	-	-	-	0,87 T	0,87 T
--	5 m	-	-	-	0,87 T	0,69 T
+						

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge:
Subministrant: De manera que no s'alteïni les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformi i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. CRIPRI D'AMMAGATGE
3.- CONDICIONS DE MANTENIMENT:
Unitat d'armament: ja inclòda a la decisió de l'element
Criteri d'armament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
no hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÀSICS

BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

BOD7 TAULERS

BOD70- TAULER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D70-0CEP

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Taulers encorçats.

S'han considerat els tipus següents:

- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escarades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escadre.

Han de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

Classificació nominal: $\pm 50 \text{ mm}$, - 25 mm

Amplària nominal: $\pm 2 \text{ mm}$,

Gruix: $\pm 0,3 \text{ mm}$

Rectitud d'aletes: $\pm 2 \text{ mm/m}$

Angles: $\pm 1^\circ$

TAULERS DE FUSTA:


Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apertades i paral·leles.

No ha de tenir signes de putrefacció, corts, fongs, nusos morts, estalles, semans ni descoloracions


Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

Característiques de la fusta.

(UNE 56-531) (P):) : $4 \leq P \leq 6 \text{ kN/m}^3$



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 65 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



pdfcrowd.com

Plec de Condicions Tècniques Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% Hidrosol·licitat (UNE 56-532): Normal Coefficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,3% <= C <= 0,55% Coefficient d'el·lasticitat: - Fusta d'aveç: Aprox. 19000 N/mm2 - Fusta d'aveç: Aprox. 14000 N/mm2 Duresa (UNE 56-534): <= 4 Resistència a la compressió (UNE 56-535): - En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 - En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 Resistència a la tracció (UNE 56-538): - En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 - En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 TANERS D'ACIOMERAT DE PUSRA: Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premast en calent. Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. No ha de tenir defectes superficials. Pes específic: >= 6,5 kN/m3 Modul d'el·lasticitat: - Mínim: 2100 N/mm2 - Màxim: 2500 N/mm2 Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10% Inflament en: - Grinx: <= 3% - Llargària: <= 0,3% - Absorció d'aigua: <= 6% Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2 Resistència a l'arrencada de cargols: - A la cara: >= 1,40 kN - Al cantell: >= 1,15 kN 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. Emmagatzematge: De manera que no es deformi i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.	El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva pàgina ni la seva posició. La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta dels joints. Toleràncies: - Planor: ± 3 mm/m - Planor: <= 5 mm/m 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemperie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.	Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol
B0 MATERIALS BÀSICS B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS B0D2 MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS B0D21- DESENCOFRANT 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0D21-02LZ.	B0 MATERIALS BÀSICS B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS B0D2 MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS B0D21- DESENCOFRANT 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0D21-02LZ. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. S'han considerat els elements següents: - Rensors per a encofrats de fusta - Grapes per a encofrats metàl·lics - Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics - Desencofrants - Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de casetons recuperables - Bastides metàl·liques - Elements auxiliars per a plafons metàl·lics - Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, supports, etc. - Element d'unitat de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, supports, etc. - Planka d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procés de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmes durant el desencofrat o desmuntallat. Es prohibeix l'ús d'alumini en moltes que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificats emes per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els alcalis del ciment DESENCOFRANT: Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oli, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. No ha d'impedir la construcció de joints de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. No ha d'alterar les propietats del formigó amb que estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat.	

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 66 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
s'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzemage: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESCOFRANT:
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de seguridad e Higiene en el Trabajo.

B0 MATERIAIS BÁSICS

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ3- FLEX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZ3-0F6G.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Plaixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassets recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, supports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, supports, etc.
- Plana d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procés de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmes durant el desencofrat o desemmollat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en moltes que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els alcalis del ciment
FLIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplaria: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzemage: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de seguridad e Higiene en el Trabajo.

B0 MATERIAIS BÁSICS

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ5- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZ5-0F6G.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Plaixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassets recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, supports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, supports, etc.
- Plana d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procés de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmes durant el desencofrat o desemmollat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en moltes que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els alcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzemage: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de seguridad e Higiene en el Trabajo.

Plec de Condicions Tècniques

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) . Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidràuliques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1. del DB HS 1:

- Absorció: ≤ 10 g/m²
- Absorció: ≤ 10 g/m² (absorció d'aigua inicial) (kg/m² min)
- Absorció: ≤ 10 g/m² (absorció d'aigua inicial) (kg/m² min)
- Absorció: ≤ 10 g/m² (absorció d'aigua inicial) (kg/m² min)

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquest ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I)*. * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: - Sistema 2+ Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: - Sistema 4: Declaració de Prestacions
- L'emalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: - Número d'identificació del organisme notificat (nòmex per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígit del any en que s'ha imprès el marcat CE. - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma UNE-EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat.

Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3

OPERACIONS DE CONTROL:

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DF. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idenitat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legítimament reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

- Absa de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant portarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingu segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assaïades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mitjà obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 93%.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

En assaigs per a elements estructurals, el número de peces necessàries per determinar la conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS I DE TANCAMENT:

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces apilgades a càrrec del contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble

número de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1 MAONS CERÀMICS

B0F1A- MAÓ CALAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F1A-077X.B0F1A-0780.B0F1A-079F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (fàcans vistes o revestides, estructures de maó no portants, murs divisoris interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) s'han de classificar en les següents:

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m³
- Peces de categoria I: Peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: Peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:

- Peces massisses
- Peces calades
- Peces aligerides
- Peces foradades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els enervats i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.

Ha de tenir una textura uniforme. Bsta suficientment cult si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominal de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massis: $\leq 25\%$
- Calat: $\leq 45\%$
- Aligerit: $\leq 55\%$
- Foradat: $\leq 70\%$

Volum de cada forat: $\leq 12,5\%$

Gruix total dels enervats (relació amb el gruix total):

- Massis: $\geq 37,5\%$
- Calat: $\geq 30\%$
- Aligerit: $\geq 20\%$

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assaïades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): ≥ 5 N/mm², $\geq$ valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): $\geq$ valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): $\leq$ valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria

Plec de Condicions Tècniques

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia: - Peces amb <= 1,0%. Al - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
- Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: - Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats d'exposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Resistència absoluta (UNE-EN 772-13) - Resistència a la tracció (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següent a la funció de la categoria. - D1: <= 10% - D2: <= 5% - DM: <= desviació declarada
- Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: - Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) - Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) Els pinyols de calc no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 103°C) en més de 10% si el mòdul és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.

PECES HD:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: - Durabilitat (resistència gel/desgel)
- Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: - Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) - Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
- Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: - Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3 - Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barres anticapill.laritat: - Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant - Cara vista (UNE-EN 771-1) - Barres anticapill.laritat (UNE-EN 772-7)
- Característiques complementàries: - Succió immersió 60 i 2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. Emmagatzematge: De manera que no es trequin o s'escalfin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: La indicada a la descripció de l'element

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificacions de peces para fabrica de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fabrica de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

Documento Básico de Seguridad estructural Fàbrica DB-SF-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Si el material ha de ser component del full principal del llicament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorció d'aigua per capil.laritat

B0 MATERIALS BÁSICS

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorció d'aigua a l'any temari o per immersió total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta no sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, plàters i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic.
- Sistema 2+; declaració de Prestacions - Productes per a murs, plàters i particions (peces Categoria II*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic.
- Sistema 4; declaració de Prestacions
- A l'habitatge i l'habitatge d'ús no residencial han de constar-hi les dades següents: - Classificació segons DB-SF-F (taula 4.1) han de constar-hi les dades següents: - Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1326/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: - Número d'identificació del organisme notificador (només per al sistema 2+) - Marca del fabricant i lloc d'origen - Dos últims dígitos del any en que s'ha imprès el marcat CE. - Número del certificat de conformitat del control de producció a fabrica, en el seu cas - Referència a la norma EN 771-1 - Descripció de productes, nom genèric, material, dimensions, ... i ús al que va destinat. - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DF. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'ideonitat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mitjà obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència de la compressió d'una mostra de 6 manes, segons la norma UNE-EN 772-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si, en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del contractista.

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obindrà amb la fórmula: $R_{ck} = R_c - 1,64 \cdot s \cdot \sqrt{2} = (R_{cl} \cdot R_c) \cdot \sqrt{2} / (n-1)$

- s: Desviació típica (n-1), s $\sqrt{2} = (R_{cl} \cdot R_c) \cdot \sqrt{2} / (n-1)$
- Rcl: Valor mitjà de les resistències de les proves
- n: Nombre de proves assajades

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble nombre de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

En element estructural inclosa la verificació: - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mitjà de les 6 determinacions realitzades.

Plec de Condicions Tècniques

BOF MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

BOFG RAJOLS, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES

BOFG2- RAJOLA CERÀMICA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOFG2-0G0M9 BOFG2-0GP6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Rajols ceràmiques per a revestiments, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, al·lics, tintents i colorants, cuita.					
S'han considerat les peces següents:					
- Rajola de valència (premada i esmaltada del grup BI1)					
- Rajola de gres extint (peça esmaltada sense esmaltar del grup AI o AI1-a)					
- Rajola de gres porcel·laniac (peça premada i nomenen sense esmaltar del grup BI-a)					
- Rajola de gres porcel·laniac (peça premada i nomenen sense esmaltar del grup BI-a)					
CARACTERÍSTIQUES GENERALS					
- Les rajols ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :					
- Mètode A, rajols extruïdes					
- Mètode B, rajols premades en sec					
- Mètode C, rajols fabricades per altres mètodes.					
Les rajols ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E) :					
I (E<3%, baixa absorció d'aigua)					
I (E<3%, baixa absorció d'aigua)					
I (E>10%, absorció d'aigua alta)					
MÈTODE DE FABRICACIÓ					
MÈTODE DE FABRICACIÓ	GRUP I	GRUP IIA	GRUP IIB	GRUP III	
	E<3%	3<E<6%	6<E<10%	E>10%	
A					
EXTRUÏDES	Grup AI	Grup AI1-a-1	Grup AI1b-1	Grup AI11	
	E<3%				
B					
PREMADA	Grup BI-a	Grup BI1a	Grup BI1b	Grup BI11	
EN SEC	E<0,5%				
	0,5<E<3%				

Com a mínim el 95% de les rajols han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Toleràncies:

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE-EN ISO 10545-2.

- Grup AI-a, AI-b, AI1-a1 - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Grup AI-a2, AI1-b1, AI1-b2 i AI11 - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup BI-a, BI-b, BI1a, BI1b - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 1%
- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 117 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 118 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 119 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 120 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 121 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 122 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 123 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 124 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 125 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 126 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 127 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 128 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 129 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 130 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 131 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 132 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 133 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 134 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 135 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 136 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 137 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 138 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 139 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 140 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 141 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 142 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 143 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 144 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 145 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 146 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 147 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 148 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 149 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 150 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 151 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 152 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 153 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 154 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 155 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 156 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 157 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 158 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 159 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 160 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 161 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 162 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 163 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 164 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 165 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 166 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 167 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 168 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 169 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 170 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 171 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 172 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 173 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 174 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 175 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 176 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 177 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 178 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 179 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 180 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 181 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 182 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 183 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 184 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 185 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 186 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 187 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 188 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 189 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 190 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 191 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 192 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 193 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 194 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 195 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 196 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 197 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 198 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 199 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 200 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 201 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 202 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 203 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 204 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 205 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 206 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 207 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 208 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 209 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 210 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 211 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 212 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 213 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 214 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 215 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 216 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 217 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 218 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 219 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 220 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 221 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 222 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 223 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 224 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 225 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 226 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 227 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 228 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 229 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 230 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 231 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 232 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 233 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 234 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 235 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 236 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 237 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 238 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 239 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 240 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 241 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 242 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 243 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 244 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 245 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 246 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 247 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 248 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 249 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 250 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 251 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 252 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 253 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 254 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 255 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 256 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 257 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 258 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 259 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 260 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 261 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 262 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 263 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 264 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 265 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 266 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 267 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 268 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 269 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 270 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 271 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 272 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 273 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 274 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 275 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 276 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 277 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 278 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 279 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 280 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 281 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 282 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 283 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 284 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 285 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 286 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 287 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 288 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 289 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 290 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 291 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 292 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 293 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 294 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 295 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 296 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 297 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 298 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 299 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 300 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 301 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 302 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 303 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 304 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 305 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 306 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 307 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 308 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 309 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 310 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 311 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 312 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 313 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 314 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 315 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 316 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 317 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 318 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 319 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 320 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 321 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 322 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 323 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 324 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 325 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 326 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 327 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 328 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 329 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 330 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 331 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 332 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 333 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 334 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 335 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 336 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 337 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 338 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 339 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 340 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 341 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 342 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 343 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 344 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 345 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 346 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 347 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 348 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 349 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 350 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 351 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 352 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 353 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 354 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 355 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 356 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 357 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 358 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 359 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 360 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 361 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 362 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 363 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 364 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 365 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 366 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 367 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 368 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 369 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 370 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 371 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 372 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 373 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 374 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 375 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 376 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 377 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 378 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 379 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 380 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 381 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 382 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 383 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 384 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 385 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 386 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 387 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 388 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 389 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 390 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 391 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 392 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 393 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 394 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 395 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 396 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 397 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 398 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 399 - 400 peces/m2: ± 0,5%
- 400 - 400 peces/m2: ± 0,5%

RAJOLS CERÀMIQUES PER A PAVIMENTOS:

Característiques essencials:

- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):
- Grup AI-a1: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a2: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a3: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a4: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a5: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a6: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a7: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a8: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a9: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a10: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a11: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a12: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a13: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a14: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a15: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a16: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a17: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a18: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a19: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a20: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a21: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a22: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a23: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a24: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a25: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a26: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a27: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a28: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a29: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a30: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a31: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a32: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a33: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a34: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a35: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a36: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a37: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a38: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a39: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a40: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a41: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a42: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a43: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a44: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a45: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a46: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a47: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a48: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a49: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a50: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a51: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a52: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a53: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a54: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a55: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a56: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a57: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a58: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a59: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a60: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a61: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a62: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a63: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a64: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a65: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a66: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a67: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a68: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a69: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a70: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a71: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a72: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a73: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a74: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a75: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a76: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a77: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a78: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a79: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a80: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a81: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a82: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a83: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a84: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a85: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a86: si grux >=7,5mm mínim 600N
- Grup AI-a87: si grux >=7,5mm mínim 600N
-

Plec de Condicions Tècniques

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats hidrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Conductivitat tèrmica (W/mK)
 - Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
- OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:

Les taques de control a realitzar són les següents:

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DF. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del DB HE 1, amb el següent: documents d'origen (full de subministrament, etiquetat), efectiu de control de qualitat del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de certificació de qualitat i certificats administratius exigides, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i anàlisis de qualitat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques dels materials garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

- En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
 - resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
 - resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
 - adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
 - sobre 10 rajoles:
 - absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
 - resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
 - comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
 - sobre 5 rajoles:
 - resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
 - aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
 - resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
 - resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
 - Sobre 3 rajoles:
 - duresa a la ratllada (escala de moha)
 - Sobre 1 rajola:
 - coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
- En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS:

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del contractista. Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
 - Aspecte
 - Absorció d'aigua
 - Resistència a la flexió
 - Duresa superficial
 - Dilatació tèrmica
 - Resistència a les taques
 - Resistència als productes domèstics de neteja
 - Llargària
 - Amplària
 - Gruix
 - Rectitud d'arestes
 - Planor
 - Ortogonalitat

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

Si el material disposa de la marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A PAVIMENTS:

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER PAVIMENTS:

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del contractista. Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.

B3 MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLS I MURS DE CONTENÇÓ

B3E PILONS

B3EO- PILÓ PREFABRICAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B3EO-080K B3EO-080CM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Element lineal de direcció recta, destinat a ésser introduït al terreny per a proporcionar recolzament als fonaments. Compost per un o més trams de secció constant, circular o poligonal regular, amb un element especial a la punta (guapa), per el seu clavament al terreny, per impacte, vibració, pressió o altres tècniques, amb una profunditat de clavament > a 8 vegades el seu diàmetre.

Es considera que els pilons prefabricats de formigó armat, d'un o varis trams enllaçats mitjançant junta, exceptuant els pilons amb una única armadura situada al centre de la peça.

S'han considerat els tipus de guapes següents:

- Guapa normal o revestiment de la punta en forma cònica de fosa o acer
- La guapa per a roca o punta en forma cilíndrica d'acer de diàmetre major de 6 cm i resistència major o igual a la del piló

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de ser capaç de suportar les operacions de transport, manipulació i clavament sense que es produixin fissures més grans de 0,15 mm, ni la seva fletxa sigui > 1/300 de la seva llargària ni queuexaments locals > 1 cm/m.

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes, en especial, les que fan referència a la seva durabilitat (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.

Resistència característica mínima del formigó:

- Pilon cilíndric: >= 35 N/mm2
- Pilon cònic: >= 45 N/mm2

L'armadura dels pilons es disposarà d'acord amb el CODI ESTRUCTURAL.

Toleràncies:

- Llargària nominal: +150/-100 mm
- Secció transversal (diàmetre): +15/-10 mm
- Rectitud de l'eix del fust: - L <= 10 m : ± 20 mm - 10 m <= L < 20 m : ± 2L (mm) - L > 20 m : ± 40 mm

- Desviament angular màxim al llarg de la secció transversal: - Classe ADI: 1/100 - Classe AD2: la més petita de 3/100 o 10 mm

- Factor de forma: 75 (pilons amb múltiples barres)

Quan el piló estigui compost per a diferents trams, el sistema d'acoblament ha de garantir el comportament del conjunt com un sol tram unitari.

Els components d'acer dels punts de junts dels pilons s'han d'integrar en els elements del piló que es volen unir, de manera que es pugui comprovar la seva posició durant la producció i amb el piló acabat les cares dels components del piló han de ser perpendiculars a l'eix del piló amb les toleràncies següents:

- Centres dels components/eix del piló < 10mm
- Desviament angular de les cares dels components < 1/150

Els punts dels pilons es dividiran en classes segons la capacitat de treball, prestacions i mètode de verificació de cada un

Classificació dels punts dels pilons:				
Classe	Capacitat	Prestació	Verificació	Mètode d'Assaig
A	Compressió/Tracció/Flexió	Robustesa i Rigidesa	Assaig de Xoc/Flexió	Xoc 1000 cops de 28 N/mm2
	Compressió/Tracció/Flexió	Robustesa i Rigidesa	Assaig de Xoc/Flexió	Xoc 1000 cops de 22 N/mm2
B	Compressió/Tracció/Flexió	Robustesa i Rigidesa	Assaig de Xoc/Flexió	Xoc 1000 cops de 17 N/mm2
	Compressió/Tracció/Flexió	Robustesa i Rigidesa	Assaig de Xoc/Flexió	Xoc 1000 cops de 17 N/mm2
C	Compressió/Tracció/Flexió	Robustesa i Rigidesa	Assaig de Xoc/Flexió	Xoc 1000 cops de 17 N/mm2
	Compressió/Tracció/Flexió	Robustesa i Rigidesa	Assaig de Xoc/Flexió	Xoc 1000 cops de 17 N/mm2

Plec de Condicions Tècniques

D : Compresió/ Robustesa Assaï de Xoc 500 cops de Tracció/Flexió i Rigidesa Xoc/Flexió nivell d'esforç 17 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: en posició horitzontal sobre elements de fusta, classificats per diàmetres i resistències.
5.- Han de especificar les resistències mínimes a compressió:
- Abans del transport
- Abans de l'instal·lació a l'obra
3.- NÚMERO I DISTRIBUCIÓ DE PLACAS DE LLARGÀRIA NECESSÀRI SUBMINISTRADA A L'OBRA, AMIDADA SEGONS LA DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Document de Seguretat estructural DE-SE, parte II del CTE, aprovat per el Real Decreto 314/2006
UNE-EN 12794:2006+A1:2008 Productos prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* UNE-EN 12699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.
* UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARGATE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de proporcionar un manual on s'expliqui el significat del marcat i les instruccions de manipulació durant el transport, emmagatzematge i elevació, a més :
- L'etiquetatge del pilot es realitzarà a prop del seu cap
- S'han de marcar els punts de recolzament durant l'emmagatzematge i transport, així com els punts d'elevació
A l'emballatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autocensum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la instal·lació de prefabricat
- Identificació del peticionari
- Data i hora d'entrega
- Identificació dels materials empleats
- Designació dels elements subministrats
- Quantitat d'elements subministrats
- Identificació del lloc de subministrament
El subministrador ha de posar a disposició de la DT en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a estructural: - Sistema 2+ Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre l'etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: - Número d'identificació de l'organisme de certificació - Nom o marca d'identificació del fabricant - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o certificat de control de producció - Referència a la norma UNE-EN 12794 - Descripció del producte (nom genèric, material, dimensions i us previst) - La classe del pilot - Classificació de la junta per a pilots compostos per elements
- Informació sobre les característiques essencials aplicables - Informació tècnica (mètode 1)
1) - FCK formigó (última): N/mm2 - Especificacions de projecte (mètode 3)
- Fck acer (última): N/mm2 - Fyk acer (última): N/mm2
Límit elàstic acer: N/mm2 - Forma de la secció: quadrada o circular
- Costat/diàmetre: mm - Durabilitat: Ambient d'exposició - Declaració de prestacions no determinades
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
RITORS DE PRESA DE MOSTRA
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DT.
INTERFERÈNCIES I ACTIVACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es reduiran els pilons que no arribin correctament identificats o no disposin d'autorització d'us, o en el cas d'observar irregularitats dimensionals.

B4 ESTRUCTURES

B4. ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES

B4.1. LLOSA ALVEOLAR DE FORMIGÓ PRETENSAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4.1-01LL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS
Element monolític pretensat o armat, amb cantell total constant, dividit en una placa superior i inferior (també denominats aler), unides per ànimes verticals, formant així alveols com a torats longitudinals en secció transversal, que es constant i presenta un eix vertical simètric.
Dimensions de les plaques pretensades:
- Cantell: 450mm
- Anima: 1200mm
- Placa: 1200mm
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els elements fabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la identificació del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui necessari).
El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tal com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el recobriments del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament transitoris i finals esperades i les condicions d'elevació
Cada placa ha de poder ésser perfectament identificable i permetre la seva traçabilitat fins a la posada a l'obra des del lloc i data de producció.
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Les característiques geomètriques i d'armat han de correspondre amb les condicions reflectides a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat
Nomes s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada.
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 4.1.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades al CODI ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369.
La resistència del formigó ha d'ésser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als prefabricats pretensats.
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de començat ha d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències del CODI ESTRUCTURAL art. 34.3.
Els rebobiments de formigó mínims es descriuen en UNE-EN 1992-1-1 punt 4.1
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en el CODI ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat.
Podran utilitzar-se elements que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent i corresponguin a la classe resistent 32,5 o superior.
L'acer de pretensat ha de complir: - No es poden utilitzar barres per armar - Diàmetre màxim filferros<= 16mm - Diàmetre màxim cordons <= 16 mm
Barres longitudinals: - l'acer per armar longitudinalment s'han de distribuir uniformement en l'amplada dels elements i la distància màxima entre centres de dues barres <=300mm. - En les ànimes més externes ha d'haver al menys una barra. - La distància de separació entre barres ha d'ésser horitzontalment >= (grandària max. àrid de beurada del formigó) + 5mm o >=20mm i >=diàmetre de la barra i verticalment >= (grandària max. àrid de beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la barra
Barres transversals: - Plagues <= 1200mm no necessiten armar transversal - Plagues > 1200mm han de tenir armat transversal d'acord amb la càrrega i com a mínim barres de 5 mm de diàmetre i distància entre eixos 500 mm.
Tendons de pretensat: - Els tendons s'han de distribuir uniformement a través de l'amplada de tendons de pretensat: - Els tendons s'han de distribuir uniformement a través de l'amplada de tendons horitzontalment >= (grandària max. àrid de beurada del formigó) + 5mm o >=20mm i >=diàmetre de la barra i verticalment >= (grandària max. àrid de beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la barra.
La superfície de les plaques per a utilitzar-les amb una capa de compressió realitzada in-situ ha de tenir les característiques que indica l'apartat 6.2.5 de la UNE-EN 1992-1-1.
No s'admeten fissures horitzontals en l'ànima d'acord amb UNE-EN 1169.

Plec de Condicions Tècniques

- Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals relatives a la seguretat estructural:
- Cantell plaça: - h <= 150mm: -5 mm , +10 mm - h >=250 mm: ± 15 mm - 150 mm< h < 250 mm es fa interpolació lineal
 - orlitz de l'ànima: - Anima individual: -10 mm - Total per placa (suma d'ànimes): -20 mm
 - orlitz mínim de l'ala (sobre i sota alveòls): - Ala individual: -10 mm , +15mm
 - Posició vertical de l'armadura en el costat traccional. Barra individual, cordó o cable: - h <=200 mm: ± 10 mm - h >=250 mm: ± 15 mm - 200 mm< h < 250 mm: Interpolació lineal
 - Tàlor mitja per placa: ±7 mm
 - Toleràncies per a objectes constructius:
 - Alçada de la placa: ± 25 mm
 - Amplària de la placa: ± 15 mm
 - Amplària de la placa per a plaques tallades longitudinalment: ± 25
 - Toleràncies per al recolzament formigó:
 - Recorriments mínims d'acord amb Art. 44 del CODI ESTRUCTURAL
 - Veure indicacions en UNE-EN 1168
 - Veure UNE-EN 1168
 - Veure UNE-EN 1168

- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- L'element resistent que resulti malmenat quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra
- Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports que han de col·lidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant
- Subministrament: Durant el transport, càrrega, descarrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els especificats en la DT
- Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT no han de rebre cops ni estar sotmeses a càrregues imprevistes.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- UNE-EN 1168:2006 Productes prefabricados de hormigón. Placas alveolares.
- UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.
- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

B4 ESTRUCTURES

B4L ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES

B4L3 PLACA NERVADA DE FORMIGÓ ARMAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B4L3-ZST72

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Element prefabricat autorresistent de formigó armat consistent en una placa rigiditzada mitjançant un o més nervis, apte per a resistir les sol·licitacions de càlcul i els esforços de muntatge, de dimensions que precissarà cada fabricant, però que poden estar entre 20 cm fins a 45 cm d'alçada i de 120 cm d'amplària, amb el junt lateral obert inferiorment, per la formació del sostre.
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la identificació del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui necessari).
- El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el recolzament del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament transitoris i finals esperades i les condicions d'elevació

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.

Les característiques geomètriques i d'armat han de correspondre amb les condicions reflectides a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat.

Nomes s'han d'utilitzar materials ja idoneïtat dels quals s'estigui provada.

Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 4.1.

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de les plaques subministrades.

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en el CODI ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat.

Podran utilitzar-se ciments que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent i corresponguin a la classe resistent 32,5 o superior.

L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la peça.

Les diferències entre la contrafleixa o la fletxa i els valors declarats no han d'ésser superiors a l'1/500

Les dimensions mínimes d'acord amb UNE-EN 13369.

Toleràncies:

- Les toleràncies geomètriques de la peça estan grafades en la UNE-EN 13224
- Planor: ± 15 mm
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- L'element resistent que resulti malmenat quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra
- Subministrament: Durant el transport, càrrega, descarrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els especificats en la DT
- Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT no han de rebre cops ni estar sotmeses a càrregues imprevistes.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- UNE-EN 13224:2005+Al:2007 Productos prefabricados de hormigón. Elementos para forjados nervados.
- UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.
- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

B4 ESTRUCTURES

B4P MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES

B4P4 JÀSSERA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE SECCIÓ L I T INVERTIDA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B4P4-ZST7 B4P4-ZST8 B4P4-ZST9

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la identificació del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui necessari).
- El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials,

Plec de Condicions Tècniques

Incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament, transitoris i finals esperades i les condicions d'elevació. Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d'ús de l'autoritat competent. D'aquesta autorització s'han de facilitar a la DT les fitxes corresponents.

El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del projecte.

El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixin les característiques corresponents a la designació segons l'autorització d'ús.

Nomes s'ha d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada.

Els punts d'ús dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 4.1.

La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures passives (si es el cas) i la seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en la DT.

La resistència del formigó ha d'ésser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als prefabricats pretesats.

Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, resistència a compressió i a flexió.

El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-16. Ha de ser del tipus portland o putzolant d'una classe no inferior a la 32.5.

No s'ha d'utilitzar ciment aluminos ni mesclas de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d'altres tipus requereix una justificació especial.

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aïgues que produeixin eflorescències o que originin pèrforacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó.

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els alcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències del CODI ESTRUCTURAL art. 34.3.

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de rebaves, discontinuïtat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els quèrxaments, les esquerdes, les arestes escanconades, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.

El formigó no ha de tenir defectes de vibrat

Fisuració: Sense fissures visibles

Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades a l'UNE-EN 13225 punt 4.3.1

Contracte: IL/700 per elements armats i en cas d'elements pretesats poden adoptar-se 1,5 vegades aquest valor

Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifiqui altres toleràncies):

- Superfícies vistes: <= 5 mm/2 m

- Superfícies ocultes: <= 20 mm/2 m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE

Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els especificats en la DT

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a càrregues imprevistes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales.

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Expedient_202126_Sala Polivalent_El Papiol

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS

Element prefabricat de formigó armat apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de mortatge.

Característiques generals:

Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la identificació del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si es >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, director del fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica que hi sigui necessari.

El producte ha de complir amb la documentació tècnica que ha d'incloure informació detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament, transitoris i finals esperades i les condicions d'elevació

En comprovat l'aspecte superficial i final esperada i les condicions d'elevació uniformes i no s'admet la presència de rebaves, cops, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.

Nomes s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada.

Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 4.1.

Nota: els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades al CODI ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369.

La resistència del formigó ha d'ésser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als prefabricats pretesats.

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències del CODI ESTRUCTURAL art. 34.3.

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en el CODI ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat.

Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, resistència a compressió i a flexió.

La peça ha de resistir, amb l'apuntament necessari, els esforços originats durant la seva col·locació i posada a l'obra.

Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-EN 1992-1-1 punt 4.1

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.

Fisuració: Sense fissures visibles

Toleràncies:

Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades a l'UNE-EN 13225 punt 4.3.1.

L'arqalg de la peça en sentit longitudinal: IL/700

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE

Emmagatzematge: s'ha d'evitar l'emmagatzematge de les peces a l'obra. S'han de col·locar en el moment que es reben per tal d'evitar que s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales.

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.


Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.



Plec de Condicions Tècniques

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Perfils laminats tipus "L".
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil.
Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Composició química de l'acer:

	ASTI 304(1.4301)	ASTI 316(1.4401)
C	<= 0,07%	<= 0,07%
Mn	<= 2,00%	<= 2,00%
Si	<= 1,00%	<= 1,00%
Cr	17,50% - 19,50%	16,50% - 18,50%
Ni	8,00% - 10,50%	10,00% - 13,00%
Mo		2,00% - 2,50%

Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2
Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT.

- Toleràncies:
- Gruix: >= 2,5%
 - Llargària: 0,1%
 - Alineació d'aletes: 0,2%
 - Torsió: ± 1°/m
 - Angles: ± 1°
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escalar previst.
- Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions.

- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidable. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.

B4 ESTRUCTURES

B4Z MATERIALS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

B4Z0 ARMADURA D'ACER PREFABRICADA EN GELOSIA PER A PARETS D'OBRA DE FABRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B4Z0-0L02 B4Z0-0L04.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Armadura prefabricada constituïda per una malla plana formada per dos rodons longitudinals paral·lels units, mltijuntant soldadura, amb un filferro transversal (tipus escala) o a un filferro en diagonal continu (tipus biga en gelosia).
- S'han considerat les armadures següents:
- D'acer galvanitzat de 30 mm fins a 280 mm d'amplària
 - D'acer galvanitzat recobert amb epoxi de 50 mm fins a 280 mm d'amplària
 - D'acer inoxidable de 50 mm fins a 280 mm d'amplària
- Tipus de malles:
- Malla de filferro soldat, tipus escala (per a us estructural o no)
 - Malla de filferro soldat tipus biga en gelosia (per a us estructural o no)
 - Malla de filferro lligat (per a us no estructural)
 - Malla de metall expandit (per a us no estructural)
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- No ha de tenir picadures, punts d'oxidació, exfoliacions, porus, rascades ni desperfectes a la seva superfície.
- El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'armadura. No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva utilització.
- La secció ha de ser constant i uniforme.

Cal que es declari si el producte està previst per a us estructural o no estructural.
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a us estructural ha de ser >= 3,0 mm.
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a us no estructural ha de ser >= 1,25 mm.
L'armat transversal de les malles de filferro lligat s'ha de cargolar al voltant dels armats longitudinals com a mínim 1,5 voltes.

- Els materials utilitzats per a realitzar malles de metall expandit han d'ésser:
- Acer galvanitzat: - Gruix mínim del revestiment: 0,4mm - Límit elàstic característic del revestiment: 140 N/mm2
 - Acer inoxidable: Gruix mínim del revestiment: 0,3mm - Límit elàstic característic del revestiment: 210 N/mm2
- Malla de filferro soldat o filferro lligat: - Llargària: ± 1,5% - Amplària: ± 5 mm
- Gruix del perfil: - ± 0,2mm si el gruix <= 2mm
- Mida de l'armat: ± 0,1mm - Distància entre armadures: ± 3%
- Malla de metall expandit: - Llargària: ±5% a -2% - Amplària: ± 5 mm - Gruix del perfil: ± 0,5mm - Àrea de la secció: ± 7 % - Mida de l'obertura: ± 2mm
- Informació a subministrar per malla d'us estructural d'acord amb UNE-EN 845-3:
- Referència del material de revestiment
 - Configuració, dimensions, i toleràncies
 - Longitud de solapament i adhesió
 - Límit elàstic de l'armat longitudinal i transversal
- Informació a subministrar per malla d'us no estructural d'acord amb UNE-EN 845-3:
- Referència del material de revestiment
 - Configuració, dimensions, i toleràncies
 - Longitud de solapament i adhesió
 - Límit elàstic de l'armat
- El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.

ACER GALVANITZAT EN CALENT:

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense taques, esquerdes, discontinuïtats, incusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts sense galvanitzar.

- Gruix de la capa de zinc:
- Galvanitzat: >= 900 g/m2
- Protecció de galvanització (UNE 37504): Ha de complir
- Adherència del recobriment (UNE 37506): Ha de complir
- Puresa del zinc: >= 98,5%


ACER RECIBERT AMB RESINA EPOXI:

- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- Subministrament: Empaquetats en paquets de 50 unitats.
- El subministrador ha de posar a disposició de la DP en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a paraments i parets mitgeres: - Sistema 3: Declaració de Prestacions
- El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Referència a aquesta norma: UNE-EN 845-3
 - Nom o logotip i direcció registrada del fabricant o representant
 - Número de referència únic, nom o codi que identifiquin el tipus de producte que fa cin referència a la descripció, designació i us previst.
 - Els dos últims dígitos de l'any d'impressió del marcatge
 - Informació sobre les característiques essencials: - Límit elàstic armadura longitudinal


- Límit elàstic armadura transversal - Ductilitat armat longitudinal
 - Ductilitat armat transversal - Adhesió i longitud de enmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intemperie i sense contacte amb el terra.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Document UNE 845-3: Norma de Seguretat estructural Fabrica DB-SF-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2000 de 14 de febrero
- UNE-EN 845-3:2006 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta de candel de malla de acero.

B6 TANCAMENTS I DIVISORIES



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADDES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 78 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



pdfcrowd.com

Plec de Condicions Tècniques

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.

- Dissolvents adequats

- Límits de temperatura

- Temps d'assecatge

- Toxicitat i inflamabilitat

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'ADJUDICA

3.- UNITAT I CRITERI D'ADJUDICA

Unitat d'adjudicació: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'adjudicació: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B766-11STO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS

Políurea bicomponent per a la formació de revestiments impermeabilitzants, flexibles i de ràpid curat, aplicable a pistola en calent.

POLÍUREA BICOMPONENT:

Propietats físiques:

- Contingut sòlid (en volum): 100%
- Viscositat a 23°C: - Component A = 1000mPas - Component B < 1200mPas
- Densitat: 1,01 g/ml
- Resistència a la tracció: > 19 MPa
- Resistència a l'esquinçament: 90±4 N/mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs hermètic.

Ha de portar impreses les dades següents:

- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'us
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat

POLÍUREA BICOMPONENT:

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 30°C.

3.- UNITAT I CRITERI D'ADJUDICAMENT

Unitat d'adjudicació: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'adjudicació: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS

B76 PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS

B766- POLÍUREA BICOMPONENT

Expedient_202126_26 Sala Polivalent_El Papiol

B76- VEL DE POLIETILÈ

B765-HABC B765-OKR2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.

S'han considerat els tipus següents:

Vel de polietilè

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La làmina ha de ser homogènia.

La làmina esdevindrà impermeable a l'aigua després de la seva aplicació i aïllament.

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTURES:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assaïjades segons la norma corresponent dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
- Resistència dels cavallaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i longitudinal de la làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant

La classificació respecte el comportament davant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.

Toleràncies:

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5% + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0% + 5%
- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5% + 1%
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assaïjades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència dels cavallaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.

Toleràncies:

- Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
- Gruix (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Passa per unitat de superfície (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència dels cavallaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada pel fabricant

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.

Toleràncies:

- Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
- Gruix (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Passa per unitat de superfície (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència dels cavallaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada pel fabricant

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, aplanats en posició horitzontal amb

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 80 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMIQS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONDOABSORBENTS

B7C2 PLANQUES DE POLIESTIRÈ

B7C25- PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C25-186G.B7C25-186N.B7C25-185S

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a connectar-se entre si (encadellat, mitjamosa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)

- S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nevat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elàstificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Llibre Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o de altres distintius de la Comunitat Europea. No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcament, etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.

Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.

Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.

Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o preparats a mitjamosa, segons el cas.

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) : >= 0.25 m2K/W

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) : <= 0.060 W/mK

POLISTIRÈ EXTRUÏT:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604) : Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826) : Els valors no poden ser inferiors als específics a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13164.

- Traçat perpendicular a les cares (UNE-EN 1607) : Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat

- Fluideïa a compressió (UNE-EN 1606) : Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087) : Els valors no poden ser inferiors als específics a les taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091) : - Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10%

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086) : <= valor declarat pel fabricant

- La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma

UNE-EN 13501-1.

Toleràncies:

- Llargària o amplària (UNE-EN 822) : - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±8 mm

- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm: ±10 mm

- Escalrat (UNE-EN 824) : ± 5 mm

- Planellat (UNE-EN 825) : - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±7 mm

- Planellat (UNE-EN 824) : - Llargària o Amplària nominal > 4000 mm: ± 33 mm

- Gruix (UNE-EN 923) : El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria declarada: - T1 : 2 mm - T2 : + 2 mm / - 5 mm - T3 : ± 1 mm

- T4 : + 3 mm / - 5 mm - T5 : + 5 mm / - 5 mm - T6 : + 8 mm / - 5 mm - T7 : ± 1 mm

- T8 : + 10 mm / - 5 mm - T9 : + 12 mm / - 5 mm - T10 : + 15 mm / - 5 mm

- T11 : + 15 mm / - 5 mm - T12 : + 20 mm / - 5 mm - T13 : ± 1 mm

- T14 : + 20 mm / - 5 mm - T15 : + 25 mm / - 5 mm - T16 : + 30 mm / - 5 mm

- T17 : + 35 mm / - 5 mm - T18 : + 40 mm / - 5 mm - T19 : + 45 mm / - 5 mm

- T20 : + 50 mm / - 5 mm - T21 : + 55 mm / - 5 mm - T22 : + 60 mm / - 5 mm

- T23 : + 65 mm / - 5 mm - T24 : + 70 mm / - 5 mm - T25 : + 75 mm / - 5 mm

- T26 : + 80 mm / - 5 mm - T27 : + 85 mm / - 5 mm - T28 : + 90 mm / - 5 mm

- T29 : + 95 mm / - 5 mm - T30 : + 100 mm / - 5 mm

- T31 : + 105 mm / - 5 mm - T32 : + 110 mm / - 5 mm - T33 : + 115 mm / - 5 mm

- T34 : + 120 mm / - 5 mm - T35 : + 125 mm / - 5 mm - T36 : + 130 mm / - 5 mm

- T37 : + 135 mm / - 5 mm - T38 : + 140 mm / - 5 mm - T39 : + 145 mm / - 5 mm

- T40 : + 150 mm / - 5 mm - T41 : + 155 mm / - 5 mm - T42 : + 160 mm / - 5 mm

- T43 : + 165 mm / - 5 mm - T44 : + 170 mm / - 5 mm - T45 : + 175 mm / - 5 mm

- T46 : + 180 mm / - 5 mm - T47 : + 185 mm / - 5 mm - T48 : + 190 mm / - 5 mm

- T49 : + 195 mm / - 5 mm - T50 : + 200 mm / - 5 mm

- T51 : + 205 mm / - 5 mm - T52 : + 210 mm / - 5 mm - T53 : + 215 mm / - 5 mm

- T54 : + 220 mm / - 5 mm - T55 : + 225 mm / - 5 mm - T56 : + 230 mm / - 5 mm

- T57 : + 235 mm / - 5 mm - T58 : + 240 mm / - 5 mm - T59 : + 245 mm / - 5 mm

- T60 : + 250 mm / - 5 mm - T61 : + 255 mm / - 5 mm - T62 : + 260 mm / - 5 mm

- T63 : + 265 mm / - 5 mm - T64 : + 270 mm / - 5 mm - T65 : + 275 mm / - 5 mm

- T66 : + 280 mm / - 5 mm - T67 : + 285 mm / - 5 mm - T68 : + 290 mm / - 5 mm

- T69 : + 295 mm / - 5 mm - T70 : + 300 mm / - 5 mm

- T71 : + 305 mm / - 5 mm - T72 : + 310 mm / - 5 mm - T73 : + 315 mm / - 5 mm

- T74 : + 320 mm / - 5 mm - T75 : + 325 mm / - 5 mm - T76 : + 330 mm / - 5 mm

- T77 : + 335 mm / - 5 mm - T78 : + 340 mm / - 5 mm - T79 : + 345 mm / - 5 mm

- T80 : + 350 mm / - 5 mm - T81 : + 355 mm / - 5 mm - T82 : + 360 mm / - 5 mm

- T83 : + 365 mm / - 5 mm - T84 : + 370 mm / - 5 mm - T85 : + 375 mm / - 5 mm

- T86 : + 380 mm / - 5 mm - T87 : + 385 mm / - 5 mm - T88 : + 390 mm / - 5 mm

- T89 : + 395 mm / - 5 mm - T90 : + 400 mm / - 5 mm

- T91 : + 405 mm / - 5 mm - T92 : + 410 mm / - 5 mm - T93 : + 415 mm / - 5 mm

- T94 : + 420 mm / - 5 mm - T95 : + 425 mm / - 5 mm - T96 : + 430 mm / - 5 mm

- T97 : + 435 mm / - 5 mm - T98 : + 440 mm / - 5 mm - T99 : + 445 mm / - 5 mm

- T100 : + 450 mm / - 5 mm - T101 : + 455 mm / - 5 mm - T102 : + 460 mm / - 5 mm

- T103 : + 465 mm / - 5 mm - T104 : + 470 mm / - 5 mm - T105 : + 475 mm / - 5 mm

- T106 : + 480 mm / - 5 mm - T107 : + 485 mm / - 5 mm - T108 : + 490 mm / - 5 mm

- T109 : + 495 mm / - 5 mm - T110 : + 500 mm / - 5 mm

- T111 : + 505 mm / - 5 mm - T112 : + 510 mm / - 5 mm - T113 : + 515 mm / - 5 mm

- T114 : + 520 mm / - 5 mm - T115 : + 525 mm / - 5 mm - T116 : + 530 mm / - 5 mm

- T117 : + 535 mm / - 5 mm - T118 : + 540 mm / - 5 mm - T119 : + 545 mm / - 5 mm

- T120 : + 550 mm / - 5 mm - T121 : + 555 mm / - 5 mm - T122 : + 560 mm / - 5 mm

- T123 : + 565 mm / - 5 mm - T124 : + 570 mm / - 5 mm - T125 : + 575 mm / - 5 mm

- T126 : + 580 mm / - 5 mm - T127 : + 585 mm / - 5 mm - T128 : + 590 mm / - 5 mm

- T129 : + 595 mm / - 5 mm - T130 : + 600 mm / - 5 mm

- T131 : + 605 mm / - 5 mm - T132 : + 610 mm / - 5 mm - T133 : + 615 mm / - 5 mm

- T134 : + 620 mm / - 5 mm - T135 : + 625 mm / - 5 mm - T136 : + 630 mm / - 5 mm

- T137 : + 635 mm / - 5 mm - T138 : + 640 mm / - 5 mm - T139 : + 645 mm / - 5 mm

- T140 : + 650 mm / - 5 mm - T141 : + 655 mm / - 5 mm - T142 : + 660 mm / - 5 mm

- T143 : + 665 mm / - 5 mm - T144 : + 670 mm / - 5 mm - T145 : + 675 mm / - 5 mm

- T146 : + 680 mm / - 5 mm - T147 : + 685 mm / - 5 mm - T148 : + 690 mm / - 5 mm

- T149 : + 695 mm / - 5 mm - T150 : + 700 mm / - 5 mm

- T151 : + 705 mm / - 5 mm - T152 : + 710 mm / - 5 mm - T153 : + 715 mm / - 5 mm

- T154 : + 720 mm / - 5 mm - T155 : + 725 mm / - 5 mm - T156 : + 730 mm / - 5 mm

- T157 : + 735 mm / - 5 mm - T158 : + 740 mm / - 5 mm - T159 : + 745 mm / - 5 mm

- T160 : + 750 mm / - 5 mm - T161 : + 755 mm / - 5 mm - T162 : + 760 mm / - 5 mm

- T163 : + 765 mm / - 5 mm - T164 : + 770 mm / - 5 mm - T165 : + 775 mm / - 5 mm

- T166 : + 780 mm / - 5 mm - T167 : + 785 mm / - 5 mm - T168 : + 790 mm / - 5 mm

- T169 : + 795 mm / - 5 mm - T170 : + 800 mm / - 5 mm

- T171 : + 805 mm / - 5 mm - T172 : + 810 mm / - 5 mm - T173 : + 815 mm / - 5 mm

- T174 : + 820 mm / - 5 mm - T175 : + 825 mm / - 5 mm - T176 : + 830 mm / - 5 mm

- T177 : + 835 mm / - 5 mm - T178 : + 840 mm / - 5 mm - T179 : + 845 mm / - 5 mm

- T180 : + 850 mm / - 5 mm - T181 : + 855 mm / - 5 mm - T182 : + 860 mm / - 5 mm

- T183 : + 865 mm / - 5 mm - T184 : + 870 mm / - 5 mm - T185 : + 875 mm / - 5 mm

- T186 : + 880 mm / - 5 mm - T187 : + 885 mm / - 5 mm - T188 : + 890 mm / - 5 mm

- T189 : + 895 mm / - 5 mm - T190 : + 900 mm / - 5 mm

- T191 : + 905 mm / - 5 mm - T192 : + 910 mm / - 5 mm - T193 : + 915 mm / - 5 mm

- T194 : + 920 mm / - 5 mm - T195 : + 925 mm / - 5 mm - T196 : + 930 mm / - 5 mm

- T197 : + 935 mm / - 5 mm - T198 : + 940 mm / - 5 mm - T199 : + 945 mm / - 5 mm

- T200 : + 950 mm / - 5 mm - T201 : + 955 mm / - 5 mm - T202 : + 960 mm / - 5 mm

- T203 : + 965 mm / - 5 mm - T204 : + 970 mm / - 5 mm - T205 : + 975 mm / - 5 mm

- T206 : + 980 mm / - 5 mm - T207 : + 985 mm / - 5 mm - T208 : + 990 mm / - 5 mm

- T209 : + 995 mm / - 5 mm - T210 : + 1000 mm / - 5 mm

- T211 : + 1005 mm / - 5 mm - T212 : + 1010 mm / - 5 mm - T213 : + 1015 mm / - 5 mm

- T214 : + 1020 mm / - 5 mm - T215 : + 1025 mm / - 5 mm - T216 : + 1030 mm / - 5 mm


- T217 : + 1035 mm / - 5 mm - T218 : + 1040 mm / - 5 mm - T219 : + 1045 mm / - 5 mm

- T220 : + 1050 mm / - 5 mm - T221 : + 1055 mm / - 5 mm - T222 : + 1060 mm / - 5 mm

- T223 : + 1065 mm / - 5 mm - T224 : + 1070 mm / - 5 mm - T225 : + 1075 mm / - 5 mm

- T226 : + 1080 mm / - 5 mm - T227 : + 1085 mm / - 5 mm - T228 : + 1090 mm / - 5 mm

- T229 : + 1095 mm / - 5 mm - T230 : + 1100 mm / - 5 mm



- Absorció d'aigua per capil·laritat	- Absorció o taxa d'absorció d'aigua inicial (Kg/m ² .min)
- Succió o taxa d'absorció d'aigua inicial	- Succió o taxa d'absorció d'aigua inicial (Kg/m ² .min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (%) g/cm ³	- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (%) g/cm ³
- El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marc CP, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.2 del CTE:	- El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marc CP, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.2 del CTE:

- Productes i materials subjectes a regulacions sobre reacció al foc de nivell o classe: (per Ex^a, F^a, ...). Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 declarats 90/60/GD); si les seves modificacions són sobre - Sistema 4: Declaració de Prestacions a Productes per a usos subjectes a regulacions, amb qualsevol mètode clarment identificable en el procés de producció, no suposarà cap millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o limitació de material orgànic).

- Productes per a usos no subjectes a regulacions sobre reaccions al foc: - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a regulacions sobre reacció al foc de nivell o classe: (A1, A2, B, C) *. * Productes o materials per als quals una etiqueta clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic)

Sistema 1: Declaració de Prestacions

El fabricant ha de confirmar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats i avaluar segons la UNE-EN 13172.

En el cas que el material declarat contingui reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, un documentació que acrediti aquest contingut.

El control de retallo de material verificat que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CPE.

Control de documentació: documentació d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de certificació d'autoritzacions administratives existides, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE quan correspongui.

Control millitant: Control mitjançant distintius de qualitat i evaluacions d'idenitat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.

Control de marcatge: Control mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, ADROR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de retallo de material i les característiques del material garantides per la marca; i la DT sol·licitada en aquest cas, ha de reflectir els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DT podrà sol·licitar assaigs de control de retallo de cada subministrament.

Inspecció visual del material en cada subministrament.

- Correspondència amb els especificats en el pla de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assaïjats amb la freqüència establerta
- Els assaïjaments han de ser amb un mínim de 5 plaques, a l'ha de fer les comprovacions següents:
 - Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaïjaments següents:
 - Percentatge de vidre i aqulament (UNE 92208)
 - Floc (UNE-EN 1602)
 - Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)
 - Resistència al foc
 - Després al finalitzar l'obra
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques següents (UNE 92209)
 - Amplitud
 - Largària
 - Gruix

de procediments corresponents.

INTERPRETACIÓ DE LES PLAQUES I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades dels documents corresponents.

En cas de no complir amb les condicions establertes, el propietari de la placa haurà de presentar els resultats dels assaigs d'identificació complint les condicions del mateix lot. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el resultat conjunt, quan aquest resulti satisfactori.

En cas de no complir amb les condicions establertes, el propietari de la placa haurà de presentar els resultats dels assaigs d'identificació complint les condicions del mateix lot. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el resultat conjunt, quan aquest resulti satisfactori.

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, i el propietari de la placa haurà de presentar els resultats dels assaigs d'identificació complint les condicions del mateix lot. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el resultat conjunt, quan aquest resulti satisfactori.

En cas d'incompliment del control, al primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C4 FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE VIDRE

B7C44- PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MV) PER A AILLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C44-LTK3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòcia o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, panells o planxes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: En el caso de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1996, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o pugnin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea de l'Associació Europea de Normalització (CEN).

Temes a seguir: El Pla d'Acció ambiental disposa de l'eficiència ecològica europea, aplicada en el Reialme (CE) nº 66/2010 o les altres directives de la Comunitat Europea. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assignats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): $>= 0,25$ m²K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): $<= 0,060$ W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604): - Reducció relativa del gruix: $<= 1,0\%$
- Resistència a l'alargada i ampliació: $<= 1,0\%$ - Variació relativa planar: $<= 1$ mm/m

El pes de l'element consistint en la seva dimensió total.

Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 15049):	- Reducció relativa de	grànx:	<= 1,0%
Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 15049):	- Reducció	relativa de grànx:	<= 1,0%
Tensió a compressió (EN 826):	- Variació	relativa en l'argària i amplària:	<= 1,0%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 16077):	>= Nivell	declarat pel fabricant	
Càrrega puntual (EN 12430):	>= Nivell	declarat pel fabricant	
Fluència a compressió (EN 1606):	>= Nivell	declarat pel fabricant	
Ablat termic:	<= 3,0	kg/m ²	
Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):	<= valor	declarat pel fabricant	
Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):	<= valor	declarat pel fabricant	
Rigidesa dinàmica (EN 2052-1):	<= Nivell	declarat pel fabricant	
Compressibilitat (EN 12431):	Valor	declarat pel fabricant dins dels límits de les toleràncies	
del grànx en funció de la classe declarada	-75: -5% o -1 mm; +15% o +3 mm		
	-77: 0; +10%		
	+2 mm		

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma EN 13501-1.

Toleràncies:

- Línia de separació (UNE-EN 822): $\pm 2\%$
- Anell de separació (UNE-EN 822): $\pm 1,5\%$
- Línia de separació (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria: - T1: -5% o 0 mm ; $+5\%$ o 15 mm - T2: -5% o 5 mm ; $+15\%$ o 15 mm - T3: -3% o 1 mm ; $+3\text{ mm}$ - T4: -5% o 3 mm ; $+5\%$ o 5 mm - T5: -1% o 1 mm ; $+3\text{ mm}$

- Escalari (UNE-EN 824): $\pm 5\text{ mm}/\text{m}$

- Planor (UNE-EN 825): $\pm 6\text{ mm}$

Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.

Permeabilitat al vapor d'aigua: Feltre amb paper kraft d'alumini: $< 0,4 \text{ g/cm}^2 \text{ dia mm hg}$

2. Plaça: NUI, JA

3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMBALATGE: Subministrament: Especificat separat. Els elements de feltre o mantos o planxes primes i embalat en paquets en el cas d'elements més rígids com panells o planxes. Embalatge: Aplats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Plec de Condicions Tècniques

- 4.- **NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**
- UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
- 5.- **CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ**
- CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:**
- Sobre la mateixa plaqueta, sobre l'etiqueta o sobre l'emballatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
 - Identificació del fabricant
 - Data de fabricació
 - Identificació del nom i del lloc de fabricació
 - Classificació segons la reacció al foc
 - Resistència tèrmica
 - Conductivitat tèrmica
 - Gruix nominal
 - Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominal
 - Tipus de revestiment, en el seu cas
- Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats hidrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
 - Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
- Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidròniques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
 - Succió o taxa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2·min)
 - Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
- El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a regulacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F.***
 - Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a regulacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)***, D, E.***
 - Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a usos subjectes a regulacions sobre reacció al foc:
 - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a regulacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)***
 - Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
 - Sistema 1: Declaració de Prestacions
- El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
- En el cas que el material declarat contingui reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
- OPERACIONS DE CONTROL:**
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DF. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiqueta), certificats de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idenetat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
- Control de marques de qualitat mitjançant altres: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a l'abast de la CE (Marques de la ABNOR, etc.), es podrà prescriure, a la DF, el control de recepció de cada característica de qualitat que correspongui al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- A la recepció dels productes es comprovarà:
 - Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
 - Que disposen de la documentació certificacions exigides
 - Que es corresponen amb les propietats demandades
 - Que han estat assaïjats amb la freqüència establerta

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:
 - Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208) - Denstat (UNE-EN 1602)
 - Tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939) - Reacció al foc
 - Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents (UNE 92209)
 - Amplària
 - Llargària
 - Gruix

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE-EN 12667 i UNE-EN 12939.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C9 FELTRES, PLAQUES I NOUS DE LLANA MINERAL DE ROCA

B7C93 PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C93-15TVT/B7C93-11KU3/B7C93-15TVP/B7C93-11LK0

- 1.- **DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**
- Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, panells o planxes.
- CHARACTERÍSTIQUES GENERALS:**
- En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
- Tampoc en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica Europeu, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes.
- Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assaïjades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
 - Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
 - Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):
 - Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
 - Variació relativa de llargària i amplària: <= 1,0%
 - Variació relativa de gruix: <= 1,0%
 - Variació relativa de llargària i amplària: <= 1,0%
 - Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar al doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.
 - Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):
 - Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
 - Variació relativa de llargària i amplària: <= 1,0%
 - Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):
 - Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
 - Variació relativa de llargària i amplària: <= 1,0%
 - Tensió a compressió (EN 826):
 - >= Nivell declarat pel fabricant
 - Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):
 - >= Nivell declarat pel fabricant
 - Garregia puntual (EN 12430):
 - >= Nivell declarat pel fabricant
 - Fluència a compressió (EN 1608):
 - >= Nivell declarat pel fabricant
 - Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):
 - A curt termini: <= 1,0 kg/m2
 - A llarg termini: <= 3,0 kg/m2
 - Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806): <= valor declarat pel fabricant

Plec de Condicions Tècniques

Característiques mecàniques:			
Tipus massilla	Resistència al mòdul d'elasticitat al la tracció 100% d'allargament	Duresa Shore A	
Silicona neutra	>= 0,7	0,2	13° - 20°
Silicona àcida	>= 1,6	0,3	25° - 30°
Bàscia			60°
Polisulfur	>= 2,5	-	
Bicomponent			
Poliuret	>= 1,5	0,3 - 0,37 N/mm2	30° - 35°
monocomponent			
Poliuret	-	(polimerització ràpida)	-
bicomponent	-	1,5	-
Acrílica	-	0,1	15° - 20°
De buit	-		
MASSILLA DE SILICONA:			
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.			
Base: Cautxú-silicona			
Allargament fins al trencament:			
- Neutra: >= 500%			
- Àcida o bàscia: >= 400%			
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:			
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elàstomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.			
Base: Polisulfurs + reactiu			
La massa ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.			
Base: Polisulfurs + reactiu			
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C			
MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT BICOMPONENT:			
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.			
La massa ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.			
Base:			
- Monocomponent: Poliuret			
- Bicomponent: Poliuret + reactiu			
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C			
MASSILLA ACRÍLICA:			
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta llixtroscòpica consistent i amb una certa elasticitat.			
Base: Polimers acrílics			
MASSILLA DE BUTILS:			
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta llixtroscòpica elàstica.			
Base: Cautxú-butil			
MASSILLA D'OLEO-RESINES:			
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.			
Base: Oleo-resines			
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:			
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrusió, com a mínim 1 hora després de la seva preparació.			
Base: Cautxú-asfalt			
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C			
MASSILLA ASPHALTICA:			
Temperatura de treball: 78°			
ESCUMA DE POLIURETA EN AEROSOL:			
Temps d'assecatge (23°C i 50% RH): 20-25 min			
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3			
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C			
Resistència a la tracció (DIN 53571)			
- a 20°C: 15 N/cm2			
- a -20°C: 20 N/cm2			
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2			
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C			
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:			

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:

DESCRIPCIÓ	Principal mecanisme d'adorniment
Pasta de farcit	Pasta d'assecat
Pasta d'acabat	Pasta d'adorniment
Compost mixt	(Noms en pols)
Pasta sense cinta	1A
	2A
	3A
	4A
	4B

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:

Característiques físiques:

Tipus massilla	Densitat (g/cm3)	Penetració a 25°C (150g i 5s)	Adhèsió a 60°C (adherència a 150g i 5s)	Adhèsió a -18°C (adherència a 150g i 5s)
		UNE 104-281 (1-4)	UNE 104-281 (5-3)	UNE 104-281 (4-4)
		(mm)	(mm)	(mm)
Cautxú	1,35-1,5	<= 23,5	<= 5	Ha de complir
Asfalt	(a 25°C)			
Asfàltic	1,35	<= 9	<= 5	Ha de complir

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: En envàs hermètic.

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETA, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intemperie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.

ESCUMA DE POLIURETA:

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C.

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la compatibilitat dels materials.

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intemperie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Ha de portar impreses les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificació del producte

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuret)

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

- Ins ne o volunt del producte

Plec de Condicions Tècniques

Temperatura òptima de la mescla: 10°C – 20°C
MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.

Base: – Monocomponent: Poliureta
– Bicomponent: Poliureta + reactiu
Temperatura mínima de la mescla: 15°C – 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de curat i aplicació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta líquida de consistència i amb una certa elasticitat.

Base: Polimers acrílics
MASSILLA DE BUTIS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta viscoplástica elàstica.

Base: Cauixú-butill
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.

Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUXXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrusió, com a mínim 1 hora després de la seva preparació.

Base: Cauixú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C – 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resistència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETA EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C – 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
– a 20°C: 15 N/cm2
– a -20°C: 20 N/cm2

Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C – +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUTX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.

MASSILLA DE CAUXXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:

Característiques físiques:				
Tipus	Densitat	Penetració	Fluència	Adherència
massilla	(g/cm3)	UNE 104-281 (1-4)	(mm)	UNE 104-281 (6-3) i 5 cicles a -18°C
		(mm)		UNE 104-281 (4-4)
Cauixú	1,35-1,5	<= 23,5	<= 5	Ha de complir
asfalt	(a 25°C)			
Asfàltic	1,35	<= 9	<= 5	Ha de complir

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLIURETANS, DE POLIURETA, ACRÍLICA, DE BUTIS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.

MASSILLA DE CAUXXÚ-ASFALT:

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intemperie. Temps màxim d'emmagatzematge: sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETA:

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge: nou mesos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Ha de portar impreses les dades següents:
– Nom del fabricant o marca comercial
– Identificació del producte
– Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-gutx o escuma de poliureta)
– Instruccions d'ús
– Pes net o volum del producte
– Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-gutx)

B8 REVESTIMENTS

B84 MATERIALS PER A CELS RASOS

B845- ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUTX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B845-2L8P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrials per a fixar el cel ras als elements verticals.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964.

Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.

L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distància entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriments del galvanitzat.

Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçada del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la caravista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la DT.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assaïjades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
– Reacció al foc (UNE-EN 13823)

– Capacitat portant (UNE-EN 13964)
– Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETATGE
Toleràncies i dimensions: ha de complir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva recititud.

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006
Tècnics suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 13964:2006/A1:2008
Tècnics suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DT en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1. del CTE:

– Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 89 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions). - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant): - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant). - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 1. Classe: (A1, A2, B, C), D, E. Productes mil·lorats en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de la tracció per flexió i capacitat portant) per productes per a acabat interior de sostres subjectes a reglamentacions sobre resistència al foc: - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 1 o Classes: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): - Sistema 1: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de les modificacions/revissions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant

OPERACIONS DE CONTROL:

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CPE Parte 1, Art.7.2).
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCONFORMITAT:

No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.

B8 REVESTIMENTS

B84 MATERIALS PER A CELS RASOS

B848 ESTRUCTURA PER A CEL RAS DE PLAQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B848-2V7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici. Les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetralment per a fixar el cel ras als elements verticals.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964.

Els element de fixació superior disposaran d'un DITEF, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.

L'entramat de perfills ha de ser compatible amb el tipus de plaques o James que suportarà. La distància entre elsos dels perfills, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió i l'ampada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.

No han de tenir marques de piece, cops ni altres defectes en el recolzament del galvanitzat. Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.

Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçada del pla del cel ras. S'hi entremet és vist, la cara vista dels perfills ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la DT.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Reacció al foc (UNE-EN 13963)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964

2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT

Subministrament: Embalatge horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegides de la brutícia i d'impactes.

3 - UNITAT I CRIPET D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4 - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13964:2006/EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DT en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPE:

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 1 o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions). - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant): - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 1 o Classes: (A1, A2, B, C)*, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc: - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 1 o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): - Sistema 1: Declaració de Prestacions
 - A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
 - Nom del fabricant o marca comercial
 - El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de les modificacions/revissions a aquesta norma europea
 - Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
 - Identificació del material o materials
 - Any i mes de fabricació
 - Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
- OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CPE Parte 1, Art.7.2).
 - Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCONFORMITAT:
- No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.

B8 REVESTIMENTS

B84 MATERIALS PER A CELS RASOS

Plec de Condicions Tècniques

	A les 24 h	Al cap de 7 dies
Adherència al quadrículat:	100%	100%
Impacte directe o indirecte:	Bé	Ha de complir
Bola de 12,5 des de 50 cm (INTRA 16.02.266)		
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Dany moderats		
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Dany petits		
- Resistència a la càrrega arossegada (UNE 56-816): Dany petits		
- Resistència al raïllat (UNE 48-173): Resistent		
- Resistència a la calor (UNE 48-073): Ha de complir		
- Resistència química:	- A l'1 acid clòric al 10%: 15 dies	- A l'1 acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'1 acid acètic al 5%: 15 dies	- A l'1 vol de cremar: Cap modificació	- Al xilol: Cap
- A l'1 acid acètic al 5%: 15 dies	- A l'aigua: 15 dies	
MODIFICACIÓ	- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies	
ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:		
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.		
Característiques de la pel·lícula líquida:		
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, ha de fer córrer la brotxa, ha de fer bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.		
- Temperatura d'inflamació (INTRA 16.02.324): > 30°C		
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTRA 16.02.29):	- Al tacte: < 3 h	- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:		
- La pintura ha de ser de color estable i inapropiable.		
- Amerència (UNE 48032):		
- Ha de ser resistent a la intemperie (INTRA 16.06.02).		
- Retenibilitat acòstica (INTRA 16.06.55): < 6 unitats perduda de lluminositat (INTRA 16.02.08)		
- Resistència a l'abrasió (UNE 56819): Dany petits		
- Ha de tenir una resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.		
ESMALT DE POLIURETA UNIFORME:		
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corrió o pistola fins a l'impermeneïble de la superfície a tractar.		
- Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h		
- Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.		
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:		
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corrió o pistola fins a l'impermeneïble de la superfície a tractar.		
- Temperatura d'inflamació (INTRA 16.02.324): Inflamable		
- Temperatura d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTRA 16.02.29):		
- Al tacte: < 30 min		
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTRA 16.02.29):		
- Al tacte: < 20 min		
- Totalment sec: < 1 h		
ESMALT DE CLORACRÍLIC:		
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corrió.		
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTRA 16.02.29):		
- Al tacte: < 30 min		
- Totalment sec: < 2 h		
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als alcalis.		
ESMALT EPOXI:		
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corrió o pistola.		
- Temperatura d'inflamació (INTRA 16.02.29): > 30°C		
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTRA 16.02.29):		
- Al tacte: < 30 min		
- Totalment sec: < 10 h		
- Ha de tenir bona resistència al desgast.		
- Ha de ser resistent a l'1 acid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, clòric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.		
- Resistència mecànica (després de 7 dies de polimerització):		
- Tractat: > 16 N/mm2		
- Compresió: > 85 N/mm2		
- Resistència a la temperatura: 80°C		
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:		
Característiques de la pel·lícula líquida:		
- Amb l'emulsió i al cap de 3 minuts d'agitació (INTRA 16.02.03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni al·locat de pigments.		
- Ha de tenir una consistència adequada.		
- Flnor de molta dels pigments (INTRA 16.02.55): < 50 micres		
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTRA 16.02.29):	- Al tacte: < 1 h	- Totalment sec: < 2 h

Pàgina: 67

Expedient_902126_25 Sala Polivalent_El Papió

- Pes específic < 17 kN/m³

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%

- Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i inapropiable.

- Adherència (UNE 48033): < 2

- Resistència al rentat (DIN 5378): - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

- Resistència a la intemperie (DIN 18363): Ha de complir

- Resistència a l'abràs (NF-T-30.015): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESPALIT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPENSIO

ACRILIC, EPOXI I PASTA DE PICAR:

- Subministrament: En pots o bidons.

- Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALÇ:

- Subministrament de la calç seria en terrassos o envasada.

- La calç hidràulica ha de subministrar-se en pots.

- Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CEMENT:

- Subministrament: En pots, en envasos adequats.

- Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- ÚNTER I SINTETIC D'ARMAMENT

ÚNTER D'ARMAMENT: La unitat a la descripció de l'element

ÚNTER D'ARMAMENT: La unitat a la descripció de l'element

4. NOMINATIU DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESPALIT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPENSIO ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:


- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporcó de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al latex i en l'esmalte sintètic, de poliureta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:

- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m²/l

Color



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38655189 YUL3U-DTX44-DMZ36 374F4CE231F2A2B0840F02A0948BBE9BDE4478BA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miltjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=epapir

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685189 YUL3U-DIX44-DNZ36 374F4CE23F34F42B0840F02A6948BB3EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació de signatura digital certificada. La validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=epajol, està verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=epajol.

Plec de Condicions Tècniques

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. El control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de controlació o autoritzacions administratives exigides, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Cada un d'aquests punts de qualitat i anàlisis de qualitat s'identificarà. En el cas que el fabricant disposi de proves de qualitat, ha d'adjuntar-ne la documentació corresponent. A després, el control de recepció multianten els assaigs. Si el material disposa d'una marca lleument reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AMOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. En qualsevol cas, la DF podrà

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels punts rebuts (INTA 16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Esmalt sintètic: - Assaigs sobre la pintura líquida: - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)

- Índex d'antivellament INTA 16.02.89 (9.68) - Índex de desprendiments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) - Assaigs sobre la pel·lícula seca: - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 - Resistència a l'impacte UNE EN ISO 6272-1 - Engrugument accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 - Assaigs sobre la pintura líquida: - Esmalt de poliureta: - Assaigs sobre la pintura líquida: - Índex de desprendiments INTA 16.02.88

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) - Índex d'antivellament INTA 16.02.89 (9.68) - Assaigs sobre la pel·lícula seca: - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 - Resistència a l'impacte UNE EN ISO 6272-1 - Carrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250

- Resistència a agents químics UNE 48027 - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 - Resistència a agents químics UNE 48033 - Conservació de la pintura INTA 16.02.26

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els punts de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels punts subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% dels subministraments.

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres mes del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

Expedient_202126_26 Sala Polivalent_El Papiol

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprinacions i tractaments superficials.

- Emprinació antioxidant: Emprinació de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa

- Emprinació antioxidant grassa: Emprinació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i disolvents

- Emprinació antioxidant al clorocacèlxi, a base de clorocacèlxi modificat

- Emprinació antioxidant al poliureta: Emprinació de dos components a base de resines de poliureta

- Emprinació fosfatant a base de resines viníliques en dispersió

- Emprinació fosfatant a base de resines viníliques o fenoliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: - activador

Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'entorn ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni floració de pigments.

- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Folor de la mola (INTA 16 02 59): < 50 micres

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'antivellament a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 89): > 3

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h - Totalment seca: < 6 h

- Pes específic a 23 ±2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 KN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg

Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la bolta marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina B (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h

- Adherència (UNE 48032): <= 2

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h

- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 KN/m3

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CIOACACÈLXI:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 45 min

- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 KN/m3

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIÓ DE LATEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'entorn ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 30 min

- Totalment seca: < 2 h


Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat


- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 15 min

- Totalment seca: < 1 h

Característiques de la pel·lícula seca:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (DT99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 94 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



pdfcrowd.com

Plec de Condicions Tècniques

- Gruix de la capa: 4 - 10 mil·límetres

- Adherència UNE 48032: <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

4.- NOMINATIVA DE COMPTAMENT OBLIGATORI

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:

- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció de material verificat que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DF. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'identitat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METALLICS:

El punt de control més destacable són els següents:

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
 - Assaigs sobre pintura líquida:
 - Potació de pigment
 - Puresa del min de plom
 - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
 - Índex d'envelliment INTA.16.02.89 (9.68)
 - Resistència a la bolina marina UNE EN ISO 9227
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
 - Adherència UNE EN ISO 2409

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autoritat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El contractista s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METALLICS:

No s'acceptaran els punts de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin defectes de l'estretall i/o emmagatzematge, es rebutjarà la unitat corresponent i s'informarà a l'obra de la causa de l'error, fins a la DF i/o dels seus representants. Si es continua observant incumpliments es podrà retirar el 100% del subministrament. Els assaigs d'identificació han de realitzar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

B96 MATERIALS PER A VORADES

B962- PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B962-W6SP B962-0GQU.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó no armat amb o sense granulats reciclats, de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.

S'han considerat els tipus següents:

- Dorsocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Superfície: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superior

S'han considerat les formes següents:

- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a quals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

Les cares horitzontals han de tenir esgües, escantonaments ni altres defectes.

El cantell poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfrats.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçada x amplària.

Gruix de la capa vista: > 4 mm

Clauses en funció de la resistència climàtica:

- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): valor mitjà <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa després de l'assaig glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5

Clauses en funció de la resistència al desgast per abrasió:

- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm

Clauses en funció de la resistència a flexió:

- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
 - Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
 - Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
 - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
 - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
 - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ± 2,5 mm
 - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

4.- NOMINATIVA DE COMPTAMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (D99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 95 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

UNE 127340:2006 Bortillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Identificació del fabricant o la fabrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeixi abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

En el cas que el material declari contingint reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

Sobre un 0,5 % de les peces amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:

- Identificació del fabricant o la fabrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeixi abans de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquest ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPE:

- Productes per a usos interns incloent les premisses de transport públic de Nivell o Classe: A1*.
- Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig d'acció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **.
- Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carreter, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles: - Sistema 4: Declaració de Prestacions

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (series) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) - Resistència a compressió de testimoni extrems de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna), procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica t'.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

B96 MATERIALS PER A VORADES

B965- VORADA DE PLANXA METÀL·LICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B965-189R1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.

S'han considerat els materials següents:

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CONTEN"

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.

No hi ha de tenir defectes interns o externs que afectin les propietats mecàniques i la DF correcta utilització.

Les peces han de tenir marcat la seva identificació d'acord amb els plans de taller, així com les senyals necessàries per a determinar la seva posició a l'obra.

Toleràncies:

- Llargària de les peces: - Fins a 1000 mm: ± 2 mm - De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm - De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm - De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm - De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm - De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm - A partir de 25001 mm: ± 10 mm

PERRIS GALVANITZATS:

El recobrimt de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desprendiments del recobrimt.

Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc: >= 98,5 %

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: de manera que no patixin deformacions, ni esforços no previstos.

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E2- PANOT PER A VORERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9E2-HYP3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peca prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.

S'han considerat les peces següents:

- Panot gris per a voreres

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Plec de Condicions Tècniques

- Gruix: $\geq 0,8$ cm
Dureza (UNE 56-534): 2,5 – 10
Grau d'humitat (UNE 56-810): 8% – 13%
- Toleràncies:
- Llargària: ± 5 mm
 - Amplària: $\pm 0,3$ mm
 - Gruix: $\pm 0,3$ mm
- FUSTA DE ROURE:
- Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe I
- Densitat: $0,7 - 0,75$ kg/dm³
- Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de $D < 2$ mm, Nusos negres de $D < 1$ mm
- FUSTA DE CASTANYER:
- Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe I
- Densitat: $0,55 - 0,75$ kg/dm³
- Gruix de la pel·lícula de vernís: ≥ 80 micres
- Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de $D < 2$ mm, Nusos negres de $D < 1$ mm
- FUSTA DE PI:
- La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes.
- Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe II
- Densitat: $0,5 - 0,6$ kg/dm³
- Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de $D < 50\%$ amplària peça, Nusos negres de $D < 20\%$ amplària peça
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT
- Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agressions mecàniques.
- Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
 - Designació nominal i quantitat subministrada
 - Contingut d'humitat
- Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intemperie. S'han d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9U MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U7. SÒCOL DE RAJOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9U7-0.0A.V.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Peces de rajola per a la formació de sòcol.
- S'han considerat els tipus següents:
- Ceràmica premada esmaltada
 - Gres extruït amb o sense esmaltar
 - Gres premat amb o sense esmaltar
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació:
- Mètode A, rajoles extruïdes.
 - Mètode B, rajoles premades en sec

Expedient_202126_26 Sala Polivalent_El Papiol

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.				
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):				
I (E<3%), baixa absorció d'aigua				
- Grup II (3%E<10%, absorció d'aigua mitja)				
- Grup III (E>10%), absorció d'aigua alta				
MÈTODE DE FABRICACIÓ				
A	Grup I	Grup IIA	Grup IIB	Grup IIC
	E<3%	3%E<6%	6%E<10%	E>10%
EXTRUÏDES	Grup AI	Grup AIIa-1	Grup AIIb-1	Grup AIII
	E<3%			
B	Grup BI-a	Grup BIIa	Grup BIIB	Grup BIII
	E<0,5%			
PREMADDES EN SEC	Grup BI-b			
	0,5%E<3%			

La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escançaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.

Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha de tenir relleus que facilitin la seva adherència amb el material d'unitat.

Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.

El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell.

Han de complir les condicions subjectives requerides per la DE.

Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE EN ISO 10545-2, com a mínim, el 95% no ha de tenir defectes visibles.

ACABAT ESMALTAT:

L'esmatl ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum.

Resistència al cliveïllament (UNE EN ISO 10545-11): Exigida

Resistència a les taques (UNE EN ISO 10545-14): Mínim classe 2

Resistència als productes de neteja (UNE EN ISO 10545-14): Mínim classe B

Resistència als àcids i alcalis (UNE EN ISO 10545-14): Exigida per acord

ACABAT SENSE ESMALTAR:

Resistència als productes de neteja (UNE EN ISO 10545-13): Exigida

Resistència als àcids i alcalis (UNE EN ISO 10545-13): Exigida

RAJOLA CERÀMICA:

Absorció d'aigua (UNE EN ISO 10545-3): $10\% < E < 20\%$

Resistència a la flexió (UNE EN ISO 10545-4):

- Gruix $> 7,5$ mm: ≥ 12 N/mm²

Dureza al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): ≥ 3

Coefficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE EN ISO 10545-8): $<= 9 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

Resistència al xoc tèrmic (UNE EN ISO 10545-9): Exigida

Toleràncies:

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:

$<= 12$ cm: $\pm 0,75\%$

- Costat > 12 cm: $\pm 0,5\%$

- Gruix: $\pm 0,5$ mm

- Rectitud de les arestes (cara vista): $\pm 0,3\%$

- Ortogonalitat: $\pm 0,5\%$

- Planor: $\pm 0,5\%$

RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:

Absorció d'aigua (UNE EN ISO 10545-3): $E <= 3\%$

Resistència a la flexió (UNE EN ISO 10545-4): ≥ 18 N/mm²

Dureza al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):

- Acabat esmaltat: ≥ 5

- Acabat sense esmaltar: ≥ 6

Coefficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE EN ISO 10545-8): $<= 13 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

Resistència al xoc tèrmic (UNE EN ISO 10545-9): Exigida

TOLERÀNCIES:

- Mides nominals: $\pm 2\%$

- Gruix: $\pm 10\%$

- Rectitud de les arestes (cara vista): $\pm 0,6\%$

- Ortogonalitat: $\pm 1\%$

- Planor: $\pm 1,5\%$

Absorció d'aigua (UNE EN ISO 10545-3): $E <= 3\%$

Resistència a la flexió (UNE EN ISO 10545-4): ≥ 27 N/mm²

Dureza al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):

- Acabat esmaltat: ≥ 5

- Acabat sense esmaltar: ≥ 6

Coefficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE EN ISO 10545-8): $<= 9 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$



Ha de tenir orificis per a la seva fixació.

DOCUMENT		IDENTIFICADORS
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES		SIGNATURES
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 100 de 444		ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

- Superfície (planor) : ± 1 mm
- CARÀCTER NÚMERIC:
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETEMATGE
- Subministrament: En caixes.
- Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Unitat d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- No hi ha normativa de compliment obligatori.

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB9 SENYALITZACIÓ INTERIOR

BB91- PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB91-H6F0.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS
- Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos.
- S'han considerat els elements següents:
- Placa de senyalització
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- La superfície ha de ser plana i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.
- No ha de tenir senyals de cops, bonyes o pïecs.
- Els colors han de tenir la tonalitat expressada al projecte.
- Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.
- S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.
- Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
- Toleràncies:
- Superfície (planor) : ± 1 mm
- PLACA DE SENYALITZACIÓ:
- Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.
- La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte la que indiqui la DF.
- La informació ha de ser clara i precisa.
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETEMATGE
- Subministrament: En caixes.
- Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Unitat d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- No hi ha normativa de compliment obligatori.

BC MATERIALS PER A ENVIRAMENTS

BC1 VIDRES PLANS

BC1K- MIRALL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BC1K-OWNU.

Expedient_202126_26 Sala Polivalent_El Papiol

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS
- Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: placa reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament.
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, no planitudons, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
- No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de porositat, inclusions gasoses, etc.).
- El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components
- Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres allants.
- Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són:
 - Defectes d'uniformitat o taques de la capa: S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment
 - Defectes de pigments/forats >3 mm: No s'admeten en cap zona
 - Defectes de pigments/forats >2 mm i <3 mm: S'admeten en les dues zones si el seu nombre és <1/m2
 - Agregats: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió
 - Rascatades >75 mm: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm
 - Rascatades <75 mm: S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió
- Toleràncies:
- Gruix: ± 0,2 mm
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETEMATGE
- Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
- El submistrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F, * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions) / - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: Productes considerats al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antiballa o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament: - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: Productes que requereixen assaig: - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E: - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a ús en un conjunt envuïtat que pretengui específicament proporcional resistència al foc, - Productes per a envuïtaments antiballa o antiexplosió: - Sistema 1: Declaració de Prestacions
- Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: - Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació I)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígitos de l'any en que es fixa el marcat
- Número de certificació de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa
- Descripció del producte, nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: - Valors presentsats com designació normalitzada - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: a) Resistència a la bola - Reacció al foc - Resistència a l'explosió - Resistència a l'impacte - Resistència a l'impacte de trencament segons la classe
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades) - Aïllament al soroll acústic directe - Propietats tèrmiques - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar i reflectància) - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 101 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (copa, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques (impregnacions i alteracions d'adherència de les capes de recobriments produïdes per la humitat) .
S'ha de guardar en estibos de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. Ha de quedar separat de les altres estives mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
S'han de especificar les necessàries subministrada a l'obra, mitjada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les seves dimensions d'acord amb els criteris següents:
Llargada el·líptica: 1,199 m i 1,199 m
Càlcul de la superfície: 1,199 m²
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de copa. Parte 1: Definiciones y métodos de ensayo
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de copa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases A, B y S
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de copa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases C y D
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de copa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD11- BRIDA PER A TUB

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD11-0MDH

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, en forma d'abradora encastrable de xapa d'acer, galvanitzada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'abradora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastrar a l'obra.
El recobriments de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes.
L'abradora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abradora (D): 5 <= D <= 50 cm
Amplària: >= 1,5 cm
Gruix: >= 0,05 cm
Recobriments de protecció (galvanització): >= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriments: >= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre del tub que abraça
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD16- TUB DE POLIPROPILE PER A EVACUACIÓ

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD16-1KX BD16-1KA2 BD16-H4BH BD16-HOLE BD16-HELK BD16-H4HD BD16-1KXV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricats segons norma UNE-EN 1451-1
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapra
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que componen els tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sol en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici.
- "DP" codi per a l'àrea d'aplicació B i D
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.
Toleràncies:
- 32-40-50-63: 0 a 0,3mm. - 75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm - 160: 0 a 0,5mm - 200: 0 a 0,6mm - 250: 0 a 0,8mm - 315: 0 a 1,0 mm
- Diàmetre exterior:
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix paret i longitud les especificarà el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació de aigües residuals (a baixa y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemes de canalització en materials plàstics para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intemperie, instal·lació i posada a l'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fisures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADDES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 103 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

BD55- BONERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD55-10LTF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta.

S'han considerat els elements següents:

- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificant, amb accessoris i peces de muntatge
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
- Bonera de goma cementada i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bonera de goma té una boca d'entrada format angle
- PECES D'ACER GALVANITZAT.

El recobrimet de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desprendiments del recobrimet.

Protecció de galvanització (sendrinit): $\geq 360 \text{ g/m}^2$

Puresa del zinc: $\geq 99,5\%$

BONERA I SUPORT DE PVC RÍGID:

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.

Densitat (UNE 53-020): $1,25 - 1,46 \text{ g/cm}^3$

Resistència a la tracció (UNE 53-114): $\geq 50 \text{ N/mm}^2$

Allargament fins al trencament (UNE 53-118): $\geq 80\%$

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114): $\geq 79^\circ\text{C}$

Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): $\leq 5\%$

Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autocextingible

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): $\leq 10\%$

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): $\leq 10\%$

Estantibilitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir

Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir

BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:

La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.

La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.

Resistència de la tapa a la càrrega de trencament: $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$

Toleràncies:

- Diàmetre de la tapa: - Diàmetre 110 125 mm: $\pm 1 \text{ mm}$ - Diàmetre 160 200 mm: $\pm 2 \text{ mm}$

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:

La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.

La tapa ha de dur els elements necessaris per a la seva fixació a la bonera.

Llargària:

- Bonera: 33 cm
- Bonera de parec: 34,5 cm

BONERA DE FOSA:

Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.

Ha d'estar feta amb fosa gris ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.

No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni incusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, ni d'altres defectes.

L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.

El recobrimet ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desprendiments del recobrimet.

La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.

Resistència a la tracció de la fosa, prova cilíndrica (UNE 36-111): $\geq 180 \text{ N/mm}^2$

Dureza Brinell (UNE-EN ISO 6506/1): $\geq 195 \text{ HB}$

Contingut de ferrita, a 100 augments: $\leq 10\%$

Contingut de fòsfor: $\leq 0,14\%$

Contingut de sofre: $\leq 0,14\%$

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE

BONERA MANTICUT:

Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.

3.- UNITAT D'AMIDAMENT: Les peces es mesuraran en llocs proteguts contra els impactes.

3.- UNITAT D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES D'ACER GALVANITZAT:

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materias manufacturadas de hierro y acero.

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.

PECES DE FOSA:

UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas

UNE 10010:1985-61 Classification of grey cast iron.

PECES DE PLANXA DE ZINC, COBRE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDS MATERIALS PER A DREMATGES

BDSG- LÀMINA DE DREMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDSG-0LIE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS

Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat.

S'han considerat els elements següents:

- Làmina amb noduls
- Làmina amb noduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics.
- Làmina amb malla rombic tridimensional amb geotèxtil amb un feltre sintètic.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La làmina esesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.

La geometria dels noduls o la malla ha de correspondre a les indicacions de la DT.

Les làmines amb un recobrimet geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja d'aquest recobrimet sense adherit, corresponent a l'amplada d'encauicament, i la resta adherit a la part superior dels noduls.

Per a les làmines nodulats:

Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3): $\geq 600 \text{ N/60 mm}$

Resistència a compressió: $\geq 90 \text{ kN/m}^2$

Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3): $\geq 50\%$

Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla: Aprox. 5 l/s m

Toleràncies:

- Gruix (UNE EN 426): $\pm 10\%$
- Ample (UNE EN 426): $\pm 1\%$

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per l'acció de la llum solar.

A cada rotlle han de figurar les dades següents:

- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions
- Pes per m2

- Data de fabricació

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apliats en posició horitzontal amb un màxim de 5 fil·lades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C , en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Plec de Condicions Tècniques

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declarat contingui reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5 MATERIALS PER A DRENATGES

BD90- TUB DE PVC PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD90-0LK7/BD90-0LK8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS
Tub ramurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.
S'han de considerar els tipus següents:

- Tub de volta
- Tub circular

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encollar o junta elàstica.

No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.

La superfície interior ha de ser llisa i regular.

Pes específic (UNE 53-020) (P): 13,5 kg/m³ < P < 14,6 kg/m³

Temperatura de reblandiment Vicat (UNE 53-118): > 79°C

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2): Ha de complir

Coefficient de dilatació lineal a 0°C (UNE 53126): <= 8·10⁻⁵ >= P >= 6·10⁻⁵ (1/°C)

Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2): >= 500 kg/cm²

Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2): >= 80%

Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2): <= 4 mg/cm²

Opacitat (UNE EN ISO 13468-1): 0,2%

Superfície drenant:>= 90 cm²/m² >= 3% Superfície lateral

Toleràncies:

- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm

TUB CIRCULAR:

Els tubs han de ser ramurats i rígids, formats entornant una banda nervada amb les vores conformades, i amb unió de la banda per soldadura química.

La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada.

El nervís han de tenir forma de "π".

El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.

Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784): "D"

TUB DE VOLTA:

Els tubs han de ser ramurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.

El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ramures per a la recollida i conducció de l'aigua, de forma trapezoidal.

Característiques del tub:

Diàmetre (mm)	Gruix (mm)	Superfície filtrant (cm²/m)	Capacitat de filtració (l s/m)
90	>= 0,8	>= 65	>= 1,5
110	>= 1,0	>= 75	>= 2,8
160	>= 1,2	>= 100	>= 5,2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETADGE
Emballament: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal d'evitar manipulacions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada tub i peça especial o a l'alçada de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre nominal i gruix
- Signatura PVC
- Data de fabricació

OPERACIONS DE CONTROL:
Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmes el lot

Els punts de control més destacables són els següents:

- En cada subministrament:
 - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts.
 - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).
 - Comprovació de l'estanquitat del tub.
 - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions).
 - Per a cada peça es realitzaran:
 - 5 determinacions del diàmetre interior.
 - Desviació màxima respecte la generatriu.
- 5 determinacions del gruix.
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:
 - Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2)
 - Temperatura de reblandiment Vicat (UNE EN ISO 306)
 - Resistència a l'aixafament (ASTM C-497), per a cada diàmetre diferent.

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a l'instant.

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.

En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BD7C- TUB DE PVC DE FORMACIÓ HELICOIDAL PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD7C-0L6P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.

S'han considerat els tipus següents:

- Tub de PVC de formació helicoidal per a clavegueres i col·lectors
 - Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
 - Tub de PVC-U de parets estructurada per a sanejament sense pressió
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 105 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

TUB DE FORAÇACIÓ HELICOIDAL:

Tub rígid, format envoltant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament.

La cara interior del tub ha de ser llisa.

La cara exterior del tub ha de ser nervada.

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "π".

El tub, quan sigui autportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.

La resistència a la tracció ha de ser la següent:

- Resistència a la tracció a la banda de PVC:
 - Densitat: $\rho = 1350 \text{ kg/m}^3$
 - Coeficient de dilatació lineal a 0°C : $\alpha = 1460 \text{ kg/m}^3$
 - Temperatura de replaniment $T_{\text{repl}} > 79^\circ\text{C}$
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm^2
- Allargament al trencament: $> 80\%$
- Absorció d'aigua: $\leq 1 \text{ mg/cm}^2$
- Opacitat: $0,2\%$

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capdillar les esquadres per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçada de la pila ha de ser $\leq 1,5 \text{ m}$.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE FORAÇACIÓ HELICOIDAL O TUB INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA DE DN $> 315 \text{ MM}$:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
 - Resistència a la tracció (UNE 53112)
 - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)
 - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)
 - Densitat (UNE-EN ISO 1183-1)
 - Resistència al diòximet a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
 - Temperatura de replaniment T_{repl} (UNE-EN 727)
 - Retracció longitudinal en calent (EN 743)
 - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)
 - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)
- En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Es provaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:
 - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
 - 5 mesures de longitud (1 tub)
 - N mesures del gruix (1 tub) depenent del diàmetre nominal (DN):
 - 8 mesures per DN ≤ 250
 - 12 mesures per DN < 630
 - 24 mesures per DN > 630
- En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Control estructural i físic:

- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
- En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.

Control geomètric:

- En el cas de que resulti d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs.
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD- BASTIMENT I TAPA DE FOSA PER A POU DE REGISTRE (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDD-VKGZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericones, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements següents:

- Bastiment i tapa per a pous i pericones de registre de canalitzacions
- S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
 - Fosa gris
 - Fosa ductil
 - Acer ductil

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de viants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per viants i ciclistes.
- Classe B 125: Vores, zones de viants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de variis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vora i cunetes de carrers, que mesura a partir de la vorada de la vorera s'estén en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçada de carreteres (inclòs carrers de viants), voraes estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelaje (paviments d'aeroports, molls, etc.).

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tot els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrosió.

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:

- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el disseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa pugui obrir amb una eina d'ús normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolament correspon a la càrrega d'assaig no ha de superar els $7,5 \text{ N/mm}^2$. El recolament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'ús.

L'alçada del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície concava.

La frangència total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:


- Un o dos elements:
 - Pas lliure $\leq 400 \text{ mm}$; $\leq 7 \text{ mm}$
 - Pas lliure $> 400 \text{ mm}$; $\leq 9 \text{ mm}$
- Tres o més elements:
 - Frangència del conjunt: $\leq 15 \text{ mm}$
 - Frangència de cada element individual: $\leq 5 \text{ mm}$

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): $> 50 \text{ mm}$

Perforacions:

- Pisos: $\pm 1\%$ del pas lliure; $\leq 6 \text{ mm}$
- Paredes: $\pm 1 \text{ mm}$
- Guarniment: $\pm 2 \text{ mm}$

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (D99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 107 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrosió. El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. Quan s'estigui combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactòria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al canvi de temperatura.

Una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o dispositiu de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:

- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el disseny
- Amb sufixos procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'ús normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloqueigament de la tapa o reixa i la seva obertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assalt no ha de superar els 7,5 N/mm². El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'ús.

L'alçada del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície còncava.

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:

- Un o dos elements: - Pas lliure <= 400 mm: <= 7 mm - Pas lliure > 400 mm: <= 9 mm
- Tres o més elements: - Franquícia del conjunt: <= 15 mm - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Toleràncies:

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guernament: ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament té forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:

Superfície de ventilació:

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm²

Dimensions dels forats de ventilació:

- Rànures: - Llargària: <= 170 mm - Amplària: - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm - Diàmetre: - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100°.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullifes, escrostonament, ni altres defectes superficials.

DIFUSIÓ DE FUMIGÓ ARMAT:

Els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arcades i superfícies de les tapes o reixes han de quedar assegurades amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat o pintat.

- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

Gràfic mínim de fosa o d'acer:

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:

- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm²

- Classe A 15: >= 25 N/mm²

Grux del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit estriat (fosa nodular o ductil, conforme a la norma UNE-EN 1563).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials (esqueres, rebaves, buidaments, inclusions de sorra, gotes lliures, etc.).

2.- ACCIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Spallatament Embalat en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o dany que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositius de cobriment y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

- El codi de la norma UNE-EN 124
- La classe segons la norma UNE-EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en té

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà l'ús de materials que no aribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incamentarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDW ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIKANTS I COL·LECTORS

BDW2- ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDW2-1KC6 BDW2-1KC9 BDW2-1KBX BDW2-1KC8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colitzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.

S'han considerat els elements següents:

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de parets massisses
- Elements especials per a baixants de fosa gris
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada

CHARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: A l'alçada de l'ltutament han de constar les característiques d'identificació

Plec de Condicions Tècniques

següents:

- Material
- Tipus

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PERET ESTRUCTURAL:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemes de canalització en materials plàstics con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.

PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemes de canalizació en materials plàstics para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemes de canalizació en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BE4 XEMENEEES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS

BE41 CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BE41-0000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums.

S'han considerat els tipus de recobriments següents:

- Fibra + PVC
- Espiral d'acer + alumini

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) n.º 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.

No poden tenir peces interiors soltes.

Les superfícies internes han de ser llises.

El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar als esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.

No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.

Temperatura de servei: <= 100°C

La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aliants.

CONDUCTES AMB RECORMIMENT DE FIBRA + PVC:

El recobriments ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat d'una làmina de PVC encollada a la fibra.

CONDUCTES AMB RECORMIMENT D'ESPITAL D'ACER + ALUMINI:

El recobriments ha de consistir en una espiral de fil d'acer encollada a la làmina amb resina de polièster i una capa exterior d'alumini flexible encollada al conjunt amb resina de polièster.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

CONDUCTES AMB RECORMIMENT DE FIBRA + PVC:

Subministrament: En mòduls retes de 5 m de llargària, en caixes de cartó.

Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

CONDUCTES AMB RECORMIMENT D'ESPITAL D'ACER + ALUMINI:

Subministrament de conductes amb recobriments d'espital d'acer + alumini: Comprimit en mòduls de 70 cm que es converteixen en 10 m quan s'estira.

Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

Plec de Condicions Tècniques

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la declaració de reciclatge i el procediment a aquest contingut.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i contrastar amb la documentació d'assajos del fabricant.
- Comprovació de l'espessor de galvanitzar de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons especificacions de projecte o UNE 100104.
- Unifomatge dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accesoris per a la distribució d'aire: - Verificació del nivell sonor - Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. - Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l'aïllament de conductes.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del que s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BE4 XEMENIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS

BE42 CONDUCTE CIRCULAR METAL·LIC

BE421- CONDUCTE CIRCULAR METAL·LIC

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BE421-00SR BE421-009I BE421-00CT BE421-006R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de llargària.
S'han considerat els materials següents:

- Plancha d'acer galvanitzat
- Alumini rígida
- Alumini flexible
- Acer inoxidable

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Llibre Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del regim normal de funcionament.

No poden tenir peces interiors soltes.

Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.

El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de desinfectió, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.

La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants.

Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicta el fabricant.

Característiques tècniques:

	Alumini rígida	Acer inoxidable
Gruix (mm)	0,7	1
Pes xapa (kg/m ²)	1,72	8,1
Diàmetre (mm)	125 160 250 400 200 250 400	
Pres. Treball (mm.c.d.a.)	<=150	<=100
(UNE 100-102)		<=150

Característiques tècniques:

	Alumini Flexible	Plancha acer galvanitzat
Gruix (mm)	no definit	0,5
Dià. (mm)	125 160 250 100 125 160 200 250 400	
Pres. treball	<=305<=305<=203	
Pes tub kg/m	0,32 0,35 0,58 1,4 1,7 2,1 2,7 4,3 6,9	

CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:

Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrol·lada helicoidalment, de parell prima corrugada amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimbles.

Estiratge per metre d'origen comprimit: <= 5 m

CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoidalment sobre el seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores.

Toleràncies per a conductes d'alumini rígida o acer inox:

Diàmetre nominal (mm)	Tolerància
100	+ 0,5
125	+ 0,5
160	+ 0,6
200	+ 0,7
250	+ 0,8
400	+ 1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT

Subministrament a l'engros, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit. Embalatatge a l'engros en caixes de cartró contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i perpendicularment a les superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)

* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones.

Plec de Condicions Tècniques CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d' haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament No han de contaminar l'aire que circula a través seu Si la reixa es per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un basidor metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de muntatge. Si la reixa es per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un basidor metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al bastiment de muntatge. No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçada	2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE Subministrament: Per unitats. Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA BEK REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS BEKL REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORIZONTALS BEKL- REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORIZONTALS BEKL- REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORIZONTALS 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BEKL-A010 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d' haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament No han de contaminar l'aire que circula a través seu Si la reixa es per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un basidor metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de muntatge. Si la reixa es per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un basidor metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al bastiment de muntatge. No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçada	2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE Subministrament: Per unitats. Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)

Plec de Condicions Tècniques	
BEKP - TOVERA ORIENTABLE DE LLARG ABAST	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
BEKP-A003	
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS	
TOVERES DE LLARG ABAST	
Toveres circulars de llarg abast orientables manualment, d'alumini lacat, per muntar sobre conductes o sobre paraments verticals o horitzontals.	
S'han contemplat els següents elements:	
- Toveres amb emballador fixat cilíndric	
- Toveres amb emballador fixat mecànicament	
- Toveres per col·locades en l'extrem del conducte	
- Toveres per muntar en el lateral de conducte circular, pel que necessiten portar una peça d'adaptació	
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:	
Totes els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.	
Les toveres i difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de les toveres i multitoveres de llarg abast fa referència al diàmetre necessari per a emprar la peça al conducte o plenum. Quan es parla del diàmetre de la boca es fa referència a l'obertura de sortida d'aire.	
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.	
El diàmetre de les toveres i multitoveres de llarg abast fa referència al diàmetre necessari per a emprar la peça al conducte o plenum. Quan es parla del diàmetre de la boca es fa referència a l'obertura de sortida d'aire.	
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMAGATZEMATGE	
Subministrament: Per unitats.	
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.	
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT	
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI	
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).	

+	-----+
Cabal	Potencia
(m3/h)	(W)
100	<= 20
160	<= 35
250	<= 50
400	<= 80
600	<= 120
900	<= 180
	<= 250
	<= 350
	<= 450
	<= 600
	<= 800
	<= 1000
	<= 1200
	<= 1500
	<= 1800
	<= 2200
	<= 2800
	<= 3500
	<= 4500
	<= 5500
	<= 6500
	<= 7500
	<= 8500
	<= 9500
	<= 10500
	<= 11500
	<= 12500
	<= 13500
	<= 14500
	<= 15500
	<= 16500
	<= 17500
	<= 18500
	<= 19500
	<= 20500
	<= 21500
	<= 22500
	<= 23500
	<= 24500
	<= 25500
	<= 26500
	<= 27500
	<= 28500
	<= 29500
	<= 30500
	<= 31500
	<= 32500
	<= 33500
	<= 34500
	<= 35500
	<= 36500
	<= 37500
	<= 38500
	<= 39500
	<= 40500
	<= 41500
	<= 42500
	<= 43500
	<= 44500
	<= 45500
	<= 46500
	<= 47500
	<= 48500
	<= 49500
	<= 50500
	<= 51500
	<= 52500
	<= 53500
	<= 54500
	<= 55500
	<= 56500
	<= 57500
	<= 58500
	<= 59500
	<= 60500
	<= 61500
	<= 62500
	<= 63500
	<= 64500
	<= 65500
	<= 66500
	<= 67500
	<= 68500
	<= 69500
	<= 70500
	<= 71500
	<= 72500
	<= 73500
	<= 74500
	<= 75500
	<= 76500
	<= 77500
	<= 78500
	<= 79500
	<= 80500
	<= 81500
	<= 82500
	<= 83500
	<= 84500
	<= 85500
	<= 86500
	<= 87500
	<= 88500
	<= 89500
	<= 90500
	<= 91500
	<= 92500
	<= 93500
	<= 94500
	<= 95500
	<= 96500
	<= 97500
	<= 98500
	<= 99500
	<= 100500
	<= 101500
	<= 102500
	<= 103500
	<= 104500
	<= 105500
	<= 106500
	<= 107500
	<= 108500
	<= 109500
	<= 110500
	<= 111500
	<= 112500
	<= 113500
	<= 114500
	<= 115500
	<= 116500
	<= 117500
	<= 118500
	<= 119500
	<= 120500
	<= 121500
	<= 122500
	<= 123500
	<= 124500
	<= 125500
	<= 126500
	<= 127500
	<= 128500
	<= 129500
	<= 130500
	<= 131500
	<= 132500
	<= 133500
	<= 134500
	<= 135500
	<= 136500
	<= 137500
	<= 138500
	<= 139500
	<= 140500
	<= 141500
	<= 142500
	<= 143500
	<= 144500
	<= 145500
	<= 146500
	<= 147500
	<= 148500
	<= 149500
	<= 150500
	<= 151500
	<= 152500
	<= 153500
	<= 154500
	<= 155500
	<= 156500
	<= 157500
	<= 158500
	<= 159500
	<= 160500
	<= 161500
	<= 162500
	<= 163500
	<= 164500
	<= 165500
	<= 166500
	<= 167500
	<= 168500
	<= 169500
	<= 170500
	<= 171500
	<= 172500
	<= 173500
	<= 174500
	<= 175500
	<= 176500
	<= 177500
	<= 178500
	<= 179500
	<= 180500
	<= 181500
	<= 182500
	<= 183500
	<= 184500
	<= 185500
	<= 186500
	<= 187500
	<= 188500
	<= 189500
	<= 190500
	<= 191500
	<= 192500
	<= 193500
	<= 194500
	<= 195500
	<= 196500
	<= 197500
	<= 198500
	<= 199500
	<= 200500
	<= 201500
	<= 202500
	<= 203500
	<= 204500
	<= 205500
	<= 206500
	<= 207500
	<= 208500
	<= 209500
	<= 210500
	<= 211500
	<= 212500
	<= 213500
	<= 214500
	<= 215500
	<= 216500
	<= 217500
	<= 218500
	<= 219500
	<= 220500
	<= 221500
	<= 222500
	<= 223500
	<= 224500
	<= 225500
	<= 226500
	<= 227500
	<= 228500
	<= 229500
	<= 230500
	<= 231500
	<= 232500
	<= 233500
	<= 234500
	<= 235500
	<= 236500
	<= 237500
	<= 238500
	<= 239500
	<= 240500
	<= 241500
	<= 242500
	<= 243500
	<= 244500
	<= 245500
	<= 246500
	<= 247500
	<= 248500
	<= 249500
	<= 250500
	<= 251500
	<= 252500
	<= 253500
	<= 254500
	<= 255500
	<= 256500
	<= 257500
	<= 258500
	<= 259500
	<= 260500
	<= 261500
	<= 262500
	<= 263500
	<= 264500
	<= 265500
	<= 266500
	<= 267500
	<= 268500
	<= 269500
	<= 270500
	<= 271500
	<= 272500
	<= 273500
	<= 274500
	<= 275500
	<= 276500
	<= 277500
	<= 278500
	<= 279500
	<= 280500
	<= 281500
	<= 282500
	<= 283500
	<= 284500
	<= 285500
	<= 286500
	<= 287500
	<= 288500
	<= 289500
	<= 290500
	<= 291500
	<= 292500
	<= 293500
	<= 294500
	<= 295500
	<= 296500
	<= 297500
	<= 298500
	<= 299500
	<= 300500
	<= 301500
	<= 302500
	<= 303500
	<= 304500
	<= 305500
	<= 306500
	<= 307500
	<= 308500
	<= 309500
	<= 310500
	<= 311500
	<= 312500
	<= 313500
	<= 314500
	<= 315500
	<= 316500
	<= 317500
	<= 318500
	<= 319500
	<= 320500
	<= 321500
	<= 322500
	<= 323500
	<= 324500
	<= 325500
	<= 326500
	<= 327500
	<= 328500
	<= 329500
	<= 330500
	<= 331500
	<= 332500
	<= 333500
	<= 334500
	<= 335500
	<= 336500
	<= 337500
	<= 338500
	<= 339500
	<= 340500
	<= 341500
	<= 342500
	<= 343500
	<= 344500
	<= 345500
	<= 346500
	<= 347500
	<= 348500
	<= 349500
	<= 350500
	<= 351500
	<= 352500
	<= 353500
	<= 354500
	<= 355500
	<= 356500
	<= 357500
	<= 358500
	<= 359500
	<= 360500
	<= 361500
	<= 362500
	<= 363500
	<= 364500
	<= 365500
	<= 366500
	<= 367500
	<= 368500
	<= 369500
	<= 370500
	<= 371500
	<= 372500
	<= 373500
	<= 374500
	<= 375500
	<= 376500
	<= 377500
	<= 378500
	<= 379500
	<= 380500
	<= 381500
	<= 382500
	<= 383500
	<= 384500
	<= 385500
	<= 386500
	<= 387500
	<= 388500
	<= 389500
	<= 390500
	<= 391500
	<= 392500
	<= 393500
	<= 394500
	<= 395500
	<= 396500
	<= 397500
	<= 398500
	<= 399500
	<= 400500
	<= 401500
	<= 402500
	<= 403500
	<= 404500
	<= 405500
	<= 406500
	<= 407500
	<= 408500
	<= 409500
	<= 410500
	<= 411500
	<= 412500
	<= 413500
	<= 414500
	<= 415500
	<= 416500
	<= 417500
	<= 418500
	<= 419500
	<= 420500
	<= 421500
	<= 422500
	<= 423500
	<= 424500
	<= 425500
	<= 426500
	<= 427500
	<= 428500
	<= 429500
	<= 430500
	<= 431500
	<= 432500
	<= 433500
	<= 434500
	<= 435500
	<= 436500
	<= 437500
	<= 438500
	<= 439500
	<= 440500
	<= 441500
	<= 442500
	<= 443500
	<= 444500
	<= 445500
	<= 446500
	<= 447500
	<= 448500
	<= 449500
	<= 450500
	<= 451500
	<= 452500
	<= 453500
	<= 454500
	<= 455500
	<= 456500
	<= 457500
	<= 458500
	<= 459500
	<= 460500
	<= 461500
	<= 462500
	<= 463500

Plec de Condicions Tècniques

Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 18 de novembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Comunalidades asesoras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El manerero el haurà de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Nom de la fabrica o marca comercial

- Pressió de servei

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Control de les operacions de transport des de fabrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.

- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.

- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències.

- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del que s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEM1- SUPORT PER A CONDUCTES CIRCULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEM1-00WY,BEM1-00XO,BEM1-00XS,BEM1-00XM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE

Subministrament: A l'albà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material

- Tipus

- Dimensions en cm

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEM2- SUPORT PER A CONDUCTES RECTANGULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEM2-FG8A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE

Subministrament: A l'albà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material

- Tipus

- Dimensions en cm

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BF2 TUBS D'ACER GALVANITZAT

BF22- TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF22-04A3,BF22-04A0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tuba d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".


CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense reülens.

La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers reblliments, depressions o estríes pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques dimensionals i toleràncies.

Característiques dimensionals:

+-----+-----+-----+-----+-----+				
Tub	Fondària màxima irregularitat (mm)	Diàmetre exterior teòric (mm)	Gruix paret (DIN 2440) (mm)	Llargària (mm)
1/8"	0,25	10,2	2	
1/4"	0,30	13,5	2,35	
3/8"	0,30	17,2	2,35	



Plec de Condicions Tècniques

	min.	màx.	nominal	mínim
14	14,0	14,3	2	1,9
16	16,0	16,3	2	1,9
			2,25	2,05
18	18,0	18,3	2	1,9
20	20,0	20,3	2	1,9
			2,25	2,05
25	25,0	25,3	2,5	2,3
26	26,0	26,3	3	2,8
32	32,0	32,3	3	2,8
40	40,0	40,4	3,5	3,2
			4	3,8
50	50,0	50,5	4,5	4,3
63	63,0	63,6	6	5,7
75	75,0	75,7	7,5	7,2
90	90,0	90,9	8,5	8,2
110	110,0	111,0	10	9,7

Toleràncies:

- Gruix de la pared:

Gruix mínim de la pared (mm)	Tolerància
superior a	fin a

1,0	2,0	0,45
2,0	3,0	0,6
4,0	5,0	0,7
5,0	6,0	0,8
6,0	7,0	0,9
7,0	8,0	1
8,0	9,0	1,1
9,0	10,0	1,2

El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el mateix gruix nominal.

- Ovalització (DN = diàmetre nominal): - 14 < DN ≤ 32 mm: 0,50 mm - 32 < DN ≤ 50 mm: 0,80 mm - 50 < DN ≤ 75 mm: 1,00 mm - 75 < DN ≤ 110 mm: 1,5 mm

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE FOLIETIL·LE RETICULAT (PE-X)
Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma experimental UNE 53961 Ex.

L'alumini de la capa interior ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma UNE 485-2. L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió superior a 120°C.

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE FOLIETIL·LE RESISTENT A LA INTIMPÈRIE (PE-RN)
Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma experimental UNE 53960 Ex.

L'alumini de la capa interior ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma UNE 485-2. L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió superior a 120°C.

El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal que aquest tub ha de ser conforme amb els requisits establerts a la norma experimental UNE 53960 Ex.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, els rotlles en posició plana sobre superfícies planes i els tubs rectes s'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element.
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE FOLIETIL·LE RETICULAT (PE-X)

UNE 53961:2002 EX Plàstics. Tubs multicapa per a la conducció d'aigua frega i calenta a pressió.

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE FOLIETIL·LE RESISTENT A LA INTIMPÈRIE (PE-RN):

UNE 53960:2002 EX Plàstics. Tubs multicapa per a la conducció d'aigua frega i calenta a pressió. Tubs de polímer/alumini (Al)/polietil·leno resistent a la temperatura (PE-RN).

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE FOLIETIL·LE RETICULAT (PE-X)

Cada tub ha de portar marcadors, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Referència a la norma experimental UNE 53961 Ex

- Nom del fabricant i/o marca comercial

- Tipus de tub i constitució de les capes

- Referència del material i sistema de reticulació - PE-Xa material reticulat per peroxid

PE-Xb material reticulat per sila - PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons

PE-Xd material reticulat per azo

- Diàmetre nominal i gruix nominal

- Classe d'aplicació i pressió de disseny

- Període, any i mes de producció; en números o codi

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE FOLIETIL·LE RESISTENT A LA INTIMPÈRIE (PE-RN):

Cada tub ha de portar marcadors, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Referència a la norma experimental UNE 53960 Ex

- Nom del fabricant i/o marca comercial

- Tipus de tub i constitució de les capes

- Diàmetre nominal i gruix nominal

- Classe d'aplicació i pressió de disseny

- Període, any i mes de producció; en números o codi

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFA TUBS I ACCESSORIS DE PVC

BFA7- TUB DE PVC-U A PRESSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFA7-0873

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS

Elements elaborats per embotellament o injecció a partir de poli (color de vinil) no plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió.

S'han considerat els elements següents:

- Tub rígida amb un extrem llis i dissenyat i l'altre esbocet.

Plec de Condicions Tècniques

S'han considerat els tipus d'unió següents:

- Fer a encollar

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1996, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Llibre Canvi.

Tambe en aquest cas, es procurarà que els elements materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 de altres distincions de la Comunitat Europea. Els productes oficials existents han de complir les condicions establertes sense excepcions, carteres o d'altres defectes que no hagin de ser atribuïbles a cap element estrany visible a l'cop d'ull.

El material no ha de tenir cap element estrany visible a l'cop d'ull.

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret, ha de ser opaca a la llum visible. Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovaltat definides a la taula 1 de l'UNE-EN 1452-2.

Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 5329-1, han de complir l'especificat a l'UNE-EN 1452-2.

Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 921) tal i com determina l'UNE-EN 1452-2.

Han de complir la legislació sanitària vigent.

Els junts han de ser estrans.

Els extrems llisos per a unió amb junt elàstic o unió encollada, han de ser aixamflats, en cap cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.

El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els requisits funcionals especificats a l'UNE-EN 1452-5.

Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions:

- Número del RSI
- Inscrició "AGUA"

Gruix mínim de la paret (mm):

DN	Pressions nominals PN (bar)				
	PN6	PN7,5	PN8	PN10	PN12,5
12	-	-	-	-	1,5
16	-	-	-	-	1,5
20	-	-	-	-	1,9
25	-	-	-	-	2,3
32	-	-	-	-	2,9
40	-	1,5	1,6	1,9	2,4
50	1,5	1,6	2,0	2,4	3,0
63	1,9	2,0	2,5	3,0	3,7
75	2,2	2,3	2,9	3,6	4,5
90	2,7	2,8	3,5	4,3	5,4
110	3,1	3,2	3,4	4,2	5,3
125	3,5	3,7	3,9	4,8	6,0
140	4,0	4,1	4,3	5,4	6,7
160	4,4	4,7	4,9	6,2	7,7
180	4,9	5,3	5,5	6,9	8,6
200	5,4	5,9	6,2	7,7	9,6
225	5,9	6,6	6,9	8,6	10,8
250	6,2	7,3	7,7	9,6	11,9
280	6,9	8,2	8,6	10,7	13,4
315	8,7	9,2	9,7	11,7	15,0
355	9,8	10,4	10,9	12,6	16,6
400	11,6	11,7	12,3	13,6	18,2
450	11,6	11,7	12,3	13,6	18,2
500	12,9	13,4	13,9	15,2	19,7
550	13,7	14,6	15,2	16,4	21,4
630	15,4	16,4	17,2	19,4	23,4
710	17,4	18,4	19,3	22,4	26,4
800	19,6	20,7	21,8	25,7	30,0
900	22,0	23,3	24,5	30,6	-
1000	24,5	26,3	27,6	36,6	-

Pressió de treball (t: temperatura servei):

- t <= 25°C: <= pressió nominal

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

- 25 <= t <= - 45°C: <= fe pressió nominal, on fe (coeficient de reducció definit a l'annex A de l'UNE-EN 1452-2).

Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3

Temperatura de reblandiment víscer (UNE-EN 578): <= 0,28 l'um visible

Temperatura de reblandiment víscer (UNE-EN 727): >= 80°C

Retracció longitudinal (UNE-EN 743): <= 3%

Toleràncies:

- Diàmetre exterior mlg (mm):

Diàmetre nominal dn	Tolerància Diàmetre
<= 50	+ 0,2
63 <= dn <= 90	+ 0,3
110 <= dn <= 125	+ 0,4
140 <= dn <= 160	+ 0,5
180 <= dn <= 200	+ 0,6
225	+ 0,7
250	+ 0,8
280	+ 0,9
315	+ 1,0
355	+ 1,1
400	+ 1,2
450	+ 1,4
500	+ 1,5
560	+ 1,7
630	+ 1,9
710 >= dn <= 1000	+ 2,0

- La tolerància del gruix de la paret es 0,1 (e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un interval de gruixos nominal mínim de paret d'1 mm. (e) es el valor superior d'aquest interval.

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.

TUBS:

El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies definides a la taula 3 de l'UNE-EN 1452-2.

Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921): >= 25 MPa

PER A UNIO ENCOLLIDA:

El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.

L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.

Diàmetre interior mlg de l'embocadura:

Diàmetre nominal dn (mm)	Diàmetre interior embocadura (mm)
dn <= 90	dn + 0,1
dn <= 125	dn + 0,1
dn <= 160	dn + 0,2
dn <= 200	dn + 0,3
225	dn + 0,3
250	dn + 0,3
280	dn + 0,3
315	dn + 0,4

Diàmetre mínima de l'embocadura:

- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm: 12 mm

- Resta de casos: 0,5 dn + 6 mm

UNITAT AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:

A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma.

El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 661-1.

Diàmetre interior mlg de l'embocadura:

dn <= 90 mm: dn + 0,3

- 63 <= dn <= 90 mm: dn + 0,4 mm

- dn >= 110 mm: 1.003dn + 0,1 mm

Llargària d'entrada de l'embocadura: (22 + 0,16 dn) mm


Fondària mínima d'embocament:


- dn <= 280: 70 mm + 0,15 dn - 2e

- dn > 280: 70 mm + 0,15 dn - 2e

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:





pdfcrowd.com

Plec de Condicions Tècniques

Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.

TUBS:

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capdilar les escocades per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçada de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL

Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de materiales plásticos en relación con los productos alimenticios y alimentarios

UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polí(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades.

TUBS:

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polí(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades:

- Denominació del producte
- Continuat net
- Nom del fabricant o raó social

TUBS:

Cada tub ha de portar marcadors com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- UNE EN 1452

- Nom del fabricant o marca comercial

- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm

- Pressió nominal PN

- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació

- Número de la línia d'extrusió

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIO AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 4: Declaració de prestacions

sobre el junct, o bé sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació:

- Tímany nominal

- Identificació del fabricant

- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com a sufixes

- Marca de certificació d'una tercera part

- El trimestre i l'any de fabricació

- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix

- La resistència als olis (O), si procedeix

- La abreviatura del cautxú

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Control de recepció dels materials i lloc d'emmagatzament.

- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

- Verificació de l'informe amb els resultats del control efectuat.

BFQ_AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

BFQ0- AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFQ0-0DEX.BFQ0-0DB1.BFQ0-0DF1.BFQ0-0DF3.BFQ0-0DF5.BFQ0-0DIE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS

Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.

El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes.

No ha de dependre dels colors a la temperatura a la que estarà sotmès.

No potia deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental d'aigua.

La longitud: 2 m

Conductivitat tèrmica a 20°C: <= 0,041 W/m K

Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds: >= 10°C

Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents: 40°C - 65°C

Reacció contra el foc (UNE 53-127): Antioxytingible

Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios".

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: Embalsats en paquets.

Emmagatzematge: Aïllats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les humitats i els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).

UNE 53177:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tècnics del projecte. (temperatures màximes i mínimes, i espessors).

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 118 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

BFW2-04GZ.BFW2-04GX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (co)res, derivacions, reduccions, etc.) utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: A l'albà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següent:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFY3- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A ALLAMENT TÈRMIC DE CANONADES AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFY3-0651.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: A l'albà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següent:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

BFY9- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFY9-04HU.BFY9-04HS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: A l'albà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següent:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS


BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYC- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC


BFYC-04PD.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: A l'albà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següent:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 119 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques	Expedient_202126_Sala Polivalent_El Papiol
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS BFYH PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BFYH-0A3D.BFYH-0A3C.BFYH-0A5X.BFYH-0A5E.BFYH-0A3B.BFYH-0A3A.BFYH-0A4Z.	
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 3 han considerat els tipus següents: - Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) - Per a tubs i armaris (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El model, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer dimènia la qualitat que es proposa del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE Subministrament: A l'albada de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus - Diàmetres Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.	
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BG1 CAIXES I ARMARIS BG10 ARMARIS METALLICS	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BG10-0G4V.	
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta. Shan considerat els tipus de serveis següents: - Interior - Exterior CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb encaixament per dos punts. Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borms de presa de terra. Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.	
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BG1 CAIXES I ARMARIS BG10 ARMARIS METALLICS BG10- ARMARI METALLIC PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BG10-0G4V.	
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta. Shan considerat els tipus de serveis següents: - Exterior - Interior CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borms de presa de terra. Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. INTERIOR: La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. Grau de protecció per a interior (UNE 20-324): >= IP-427 EXTERIOR: La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjançant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció. Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324): >= IP-557 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE Subministrament: En caixes. Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002	



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 120 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 CAIXES I ARMARIS

BG11- ARMARI DE POLIÈSTER PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG11-C002 BG11-C001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Armari de polièster.
S'han considerat els armaris següents:
- Amb porta i finestra
- Amb tapa fixa

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes
El cos ha de ser monobloc i de polièster reforçat amb fibra de vidre.
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de tubs.

Classe del material alliant (UNE 21-305) : A

Resistència a la flama (UNE-EN 60707) : Autoextingible
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior: >= IP-439
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior: >= IP-559

AMB PORTA I FINESTRETA:

La porta ha de ser del mateix material que el cos.
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°.
La finestra ha de ser de metacrilat transparent.

AMB TAPA:

La tapa ha de ser del mateix material que el cos.
La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: Enpaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 CAIXES I ARMARIS

BG12 CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG12-0G57 BG12-0G6T.

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixes de doble aïllament per a protecció de comptadors, de mecanismes per a centralitzacions o de quadres de comandament.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha d'estar constituïda per un cos i una tapa transparent. La tapa ha de ser de polícarbonat incolor i resistent als raigs ultraviolets.

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.

Envoltant ha de ser totalment aïllant.
Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida de conductors.
Ha de portar orificis per a la seva fixació així com per al tancament de la tapa. El tancament s'ha de fer per mitjà de visos i femelles inseribles i precintables, que han de ser quatre, com a mínim.

Grau de protecció (UNE 20-324) :

- Cos: >= IP-557

- Tapa: >= IP-559

Classe de material alliant (UNE 21-305) : A

Resistència a la flama (UNE-EN 60707) : Autoextingible

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 CAIXES I ARMARIS

BG12 CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT

BG12- CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG12-0G57 BG12-0G6T.


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:

- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Plana d'acer
- Plàstificat
- S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antiinflaigant

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.



Plec de Condicions Tècniques

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. Quan és per a muntar superficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. Grau de protecció (UNE 20-324):

Tipus				
Material	Normal	Estanca	Antihumitat	Antideflagrant
Plàstic	>= IP-405	>= IP-535	>= IP-545	-
Plàstificada	>= IP-517	>= IP-537	>= IP-547	-
Plancha d'acer	>= IP-517	>= IP-537	>= IP-547	>= IP-557
Fosa d'alumini	>= IP-517	>= IP-537	>= IP-547	>= IP-557

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. Temperatura d'autoinflamació (T_i): 300 <= T <= 450°C.

Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESPANCA O ANTIHUMITAT:

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.

PLÀSTIFICADA:

El cos i la tapa han de ser d'acer embolit plàstificat.

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.

PLÀSTIC:

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.

Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible

PLANXA:

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.

FOSA D'ALUMINI:

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 CAIXES I ARMARIS

BG13. CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG13-0G0H.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Caixes de derivació.
- S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
 - Fosa d'alumini
 - Plancha d'acer
 - Plàstificat

S'han considerat els graus de protecció següents:

- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. Quan és per a muntar superficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. Grau de protecció (UNE 20-324):

Tipus				
Material	Normal	Estanca	Antihumitat	Antideflagrant
Plàstic	>= IP-405	>= IP-535	>= IP-545	-
Plàstificada	>= IP-517	>= IP-537	>= IP-547	-
Plancha d'acer	>= IP-517	>= IP-537	>= IP-547	>= IP-557
Fosa d'alumini	>= IP-517	>= IP-537	>= IP-547	>= IP-557

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. Temperatura d'autoinflamació (T_i): 300 <= T <= 450°C.

Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESPANCA O ANTIHUMITAT:

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.

PLÀSTIFICADA:

El cos i la tapa han de ser d'acer embolit plàstificat.

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.

PLÀSTIC:

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.

Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible

PLANXA:

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.

FOSA D'ALUMINI:

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 CAIXES I ARMARIS

BG16. CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG16-0BMS.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TÈCNQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 122 de 444	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.
El políester ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.
Ha de portar un mínim de quatre defensors per a fixar-10.
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.
Grau de protecció (UNE 20-324): >= IP-437
- Instal·lacions interiors: >= IP-417
- Instal·lacions exteriors: >= IP-437
Rígidesa dielèctrica: >= 375 kV
Classe tèrmica (UNE 21-305): A
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNEA.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autocextingible
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus
- Tensió nominal d'alimentació
- Intensitat nominal
- Anagrama UNEA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emparats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emparats per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions.
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de protecció i mesura.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la Df, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 CAIXES I ARMARIS


BG1A- CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS ELÈCTRICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC


BG1A-C001.


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Centralització de comptadors monofàsics o trifàsics.
Ha d'estar formada per les següents unitats connectades entre si:
- Unitat funcional d'embarrat general i de fusibles
- Unitat funcional de protecció
Han de ser de tipus modular.
Cada unitat ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Els cosos han de ser de políester reforçat amb fibra de vidre, amb empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
Les tapes han de ser de metacrilat transparent i han de portar orificis per a la fixació al cos mitjançant visos.
La tapa de la unitat de mesura s'ha de fixar al cos mitjançant visos precintables.
El cos de la unitat d'embarrat general ha de portar els suports per a les bases portafusibles segons la capacitat de la centralització i empremtes de ruptura per a l'entrada del cable d'alimentació.
El cos de la unitat de mesura ha de portar una placa de muntatge per a la subjecció dels comptadors.
El cos de la unitat d'embarrat de protecció ha de portar els suports per als borns de sortida, un perfil de fixació DIN i una barra per a connexió de la presa de terra. També ha de dur orificis de sortida del material aïllant (UNE 21-305): A
Classe del material aïllant (UNE 21-305): A
Tensió nominal: 400 V
Intensitat nominal de l'embarrat general: 250 A
Grau de protecció del cos (UNE 20-324): >= IP-407
Grau de protecció de la tapa (UNE 20-324): >= IP-409
Resistència a la flama (UNE 60707): Autocextingible
Tipus de connexions: Segons UNEA 1404 A
Capacitat dels borns d'entrada: fins a 150 mm2
Capacitat dels borns de sortida: fins a 25 mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60439-1:2001 Conjuntos de aparataje de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La centralització ha de portar, de forma durable i ben visible, una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Nom de model o referència tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emparats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emparats per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar les característiques dels elements de mesura.
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la Df, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES



Plec de Condicions Tècniques	
BG1 CAIXES I ARMARIS BG1B ARMARIS DE POLIÈSTER	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BG1B-A001.BG1B-C001.	
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Armarí de políester. S'han considerat els armaris següents: - Amb porta i finestra - Amb tapa fixa CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta. Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. El cos ha de ser monobloc i de políester reforçat amb fibra de vidre. Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part interior una zona per al pas de tubs. Classe del material aïllant (UNE 21-305): A Resistència a la flames (UNE-EN 60707): Autoextingible Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior: >= IP-439 Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior: >= IP-559 AMB PORTA I FINESTRETA. La porta ha de ser del mateix material que el cos. La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. Les finestres de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°. AMB TAPA. La tapa ha de ser del mateix material que el cos. La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Empaquetats en caixes. Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002	
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BG1 CAIXES I ARMARIS BG1B ARMARIS DE POLIÈSTER BG1B- CONJUNTO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (D) 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BG1B-A001.BG1B-C001.	
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS	
Conjunto de protección y medida para contadores trifásicos, para colocar superficialmente. Se han considerado los siguientes tipos: - TWF1 - TWF10 CARACTERÍSTICAS GENERALES: - Los conjuntos de protección y medida estarán formados por los componentes siguiente: - Cajas modulares con doble aislamiento - Uniones modulares - Placas laterales - Placas de montaje - Placas de empalmes de placas - Carriles de fijación para el interruptor automático y el diferencial - Ventana de los automáticos - Bases corriente continua - Bases seccionable - Bornes bimetálicos - Interruptor automático - Interruptor diferencial - Pieza para cubrir los bornes - Borne de conexión a tierra - Cable eléctrico - Terminal de presión, de pre-aislamiento - Dispositivos de ventilación - Conjunto de fijación mural - Tornillo de fijación - Canal para los cables Los tipos T-20 y T-30 tendrán además los componentes siguientes: - Relé de emisión - Relé diferencial auxiliar - Regleta de comprobación - Pletinas de cobre - Perfiles de fijación mural - Tuerca de fijación perfil y caja - Estará constituido por envolvente y cortacircuitos fusibles, con caja de derivación o unidad de embarrado para conexión con el conjunto prefabricado para centralización de contadores. La envolvente será de material aislante y precintable. La cara frontal será transparente y precintable. Las partes interiores serán accesibles desde la cara frontal Para cada fase, se dispondrá de un cortacircuitos fusible de la clase GT. Estará constituida por una base aislante, bornes de conexión de conductores y un dispositivo de fijación a la caja de mecanismos. Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. Las partes metálicas del mecanismo no serán accesibles. Los puntos de situación de las cajas generales de protección, serán en zonas comunes de paso y de fácil acceso. La situación será lo mas cercana posible a la red general de distribución y alejada de otras instalaciones (agua, gas teléfono, etc.). Hasta la intensidad de 630 A, el equipo de protección y medida estará situado en el interior de envolventes de doble aislamiento. Para intensidades mayores de 630 A, se situará en armarios metálicos precintables, que alojen el interruptor General Automático y los transformadores de medida. En su caso, tendrá también el reloj de cambio de tarifa. El cableado del conjunto estará realizado con conductores de cobre V750, clase 5 flexible, de 4 mm2 de los conductores de los circuitos secundarios, serán de cobre V750, clase 5 flexible, de 4 mm2 de sección mínima. Cada uno de los conductores, estará identificado en ambos extremos de forma indeleble. Las terminaciones del cableado serán las adecuadas. El interruptor General Automático, será tetrapolar. Para intensidades mayores de 100 A, los relés térmicos del Interruptor General Automático, permitirá un margen de regulación de 0,8 a 1 de la intensidad nominal. Los bornes de las cubiertas de los conductores serán: negro, marrón y gris, para las fases y azul, para el neutro. Para conjuntos de medida y protección T-20 y T-30, las pletinas de cobre mantendrán las condiciones de aislamiento indicadas en la PU 1410A. Las cajas serán de doble aislamiento (material aislante clase II-0) de políéster reforzado, autoextinguibles El Dispositivo Privado de Mando y protección, constará de un relé diferencial general y de una protección magnetotérmica para cada uno de los circuitos interiores. Ningún material representará peligro de incendio para el resto de materiales de su entorno. Los interruptores de cuadro general de protección, estarán identificados mediante una etiqueta donde se indique a qué línea protege.	





Prot. dif. sensib. (mA)	300 per a força i 30 per a la resta de receptors

Int-general	40	50	63	160	160	160	400	400	400
aut.-interns.									
nominal (A)									
Int-general	4,5/4,5	4,5	10	10	20	20	23	20	20
aut.-Poder									
de tall (Aa)									
Int-general	40	50	63	80	100	125	160	200	250
alt-tèrmic(A)									
Int-general	40	50	63	80	100	125	160	200	250
alt-tèrmic(A)									
Int-general	5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en autòterm (A)								
alt-term (A)	un temps <= 0,02s								
Contunt	T2- T2- T2	T2	T20	T20	T20	T20	T30	T30	T30
mesur-típus	T1	T1							
Contunt	16/10 mm2		20x5/15x5				30x6/20x5		
mes.cablejat									
Tallaicticuts	80	100	100	160	200	250	250	315	630
seg-fusibles(A)									
seg-fusibles(A)									
Tallaicticuts	DIN 0					DIN 1			DIN 3
segur.-bases									

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Enmagematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Tensión. REBT 2002.

1: Prescripciones generales.

interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).

Protección contra los efectos térmicos.

y análogos para la protección contra sobrepotencias. Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento en corriente alterna

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

El conjunt ha de portar una placa on de forma indelible i ben visible, s'indiquin les dades següents

- *trīpus*
Tensid nominal en V

- Intesitat nominal en amperes de les bases portafusibles

OPERATIONS DE CONTROL:
les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora.

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i listats de materials emprats per a la construcció.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precinte i homologacions.

- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de protecció i mesura.

- Verificar les característiques dels elements de mesura.
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precinte

- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de protecció i mesura.

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TÈCNQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 126 de 444	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DE, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

- BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES**
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2J SAFATES METÀL·LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2J-0BF1,BG2J-0BC7,BG2J-0BC4,BG2J-0BBY,BG2J-0BCJ,BG2J-0BBV,BG2J-0BAZ,BG2J-0BBJ.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Safates metàl·liques.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
S'ha de considerar els tipus de safata de xapa d'acer següents:
- Llis
- Perforada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Potència de servei: <= 16 kW
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.
XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.
REIXA D'ACER:
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.
REIXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
PLANXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.
Cada safata ha de portar marcadres, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades:
-Nom del fabricant, o de la marca comercial
-Marca d'identificació del producte concret

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

Expedient_2021_26_25 Sala Polivalent_El Papiol

- BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES**
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2J SAFATES METÀL·LIQUES
BG2J- SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2J-0BF1,BG2J-0BC7,BG2J-0BC4,BG2J-0BBY,BG2J-0BCJ,BG2J-0BBV,BG2J-0BAZ,BG2J-0BBJ.


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Safates metàl·liques.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:
- Llis
- Perforada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Potència de servei: <= 16 kW
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.
XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.
REIXA D'ACER:
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.
REIXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
PLANXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.
Cada safata ha de portar marcadres, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades:
-Nom del fabricant, o de la marca comercial
-Marca d'identificació del producte concret
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

- BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES**
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2J- TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS METÀL·LIC



de pidi el codi de validació: YUL3U-DTX44-DMZ36

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 128 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.

Es consideraran els següents tipus de tubs:

- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de material llibre d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que puguin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres. Les dimensions han de complir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: En rolles.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y rosas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:

Les tasques de control de qualitat de canalitzacions i Accessoris, són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alcada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs

- Assaigs:
 - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
 - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460

Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el tirat de la instal·lació de sàtites i aleatoriament un tub de cada mida instal·lada a obra ja sigui rígida, flexible o soterrada. INTERFERÈNCIA DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons l'art. 17 de la DP, podrà ser acceptat el material defectuós o part del material de la partida. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

- En cada submòdul a realitzar són les següents:
 - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
 - Comparació de les dades de subministrament existides (marques i etiquetes).
 - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
 - Comparació dimensional (3 mostres)
 - Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):
 - Resistència a compressió
 - Impacte

- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DP ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el tirat de la instal·lació de sàtites i aleatoriament un tub de cada mida instal·lada a obra ja sigui rígida, flexible o soterrada. INTERFERÈNCIA DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Segons l'art. 17 de la DP, podrà ser acceptat el material defectuós o part del material de la partida. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2Q TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METAL·LICS

BG2Q- TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2Q-1KT0 BG2Q-1KSX BG2Q-1KTG BG2Q-1KTE BG2Q-1KT4 BG2Q-1KT3 BG2Q-1KST BG2Q-1KT1 BG2Q-1KTU

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.

Es consideraran els següents tipus de tubs:

- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material llibre d'halògens
- Tubs de polipropilè

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que puguin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. Les dimensions han de complir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y rosas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685189 Y1U3U-DTX44-DMZ36 374F4CE231F422B0840F02A694B83EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapal

	Has d'estar fabricats amb: - Nom del fabricant - Marca d'identificació dels productes - El marcatge ha de ser llegible - Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents OPERACIONS DE CONTROL I ACCESORIS: Les tasques de control de qualitat de Canallitzacions i Accessoris, són les següents: - Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. - Control de la documentació tècnica subministrada - Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) - Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs - Assaigs: - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/UNE-EN ISO 14601 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALLITZACIONS I ACCESORIS: Es realitzaran als assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el tiratge de la instal·lació de sàtels i a l'acabament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o socerrat. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALLITZACIONS I ACCESORIS: Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALLITZACIONS DE SERVEIS: Les tasques de control a realitzar són les següents: - En cada subministrament: - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. - Comprovació de les dades de subministrament existents (marques, albarà o etiquetes). - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. - Comprovació dimensional (3 mostres). - Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE-EN 50086-1): - Resistència a compressió - Resistència a l'atac químic - Resistència al calor - Grau de protecció - Resistència a l'impacte - Assaig de cobat - Resistència a la propagació de la flama - Resistència a la tracció En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda d'un país de l'UE, s'ha de poder prescindiir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALLITZACIONS DE SERVEIS: Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 50086-1 i UNE-EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALLITZACIONS DE SERVEIS: No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4.
BG31	BG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
BG32	BG32 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG33	BG33 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG34	BG34 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
BG35	BG35 ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG36	BG36 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
BG37	Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixos, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. S'han considerat els tipus de cables següents: - Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de polietilè de color verd i de color groc. - Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de polietilè de color verd i de color groc.
BG38	BG38 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMBALATGE
BG39	BG39 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BG40	BG40 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BG41	BG41 NORMATIVA GENERAL:
BG42	BG42 REAL DECRETO 842/2002 DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TDR-019): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADÉS	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 130 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Tensión. REBT 2002.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribució de tensió assignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recobert de secció recta circular. Característiques
* UNE 21089-1:2002 Identificació de los conductores aislados de los cables.
* UNE-EN 50334:2001 Marcado por Inscripción para la Identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.
UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21021-1:2002 Cables de distribución de cables aislados.
* UNE 21021-1:1999 Cables de distribución de los cables.
* UNE 21021-1:1999 Cables de distribución de los cables.
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos. Utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de polietileno de vinilo.
Cables de distribución UNE R21-K (AS) 0,6/1 kV;
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La cobertura ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especificuen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1W)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums (UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despenjament d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despenjament d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigibles a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
RITMIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció de la realització dels assaigs de resistència elèctrica i extinció de flama, que es realitzaran en un únic exemplar.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la compona.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG33-11SV,BG33-CC10,BG33-GZVM,BG33-GZWM,BG33-GZVO,BG33-GZWM,BG33-GZWO,BG33-GZVP,BG33-GZWY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV.

S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i cobertura de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure UNE-EN 50575
UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Cca-slb/dl,ai segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RY-K, aïllament amb polietilè reticulat i cobertura de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació R21-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i cobertura de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació R21-K (AS+), aïllament amb polietilè reticulat i cobertura de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-slb/dl,ai segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació S21-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb compost de silicona i cobertura de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-slb/dl,ai segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RZ, cobertura aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació ZF-F, amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Llibre Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes per a la construcció (UE) n° 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc.
La cobertura no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunts sota una cobertura única) ha de ser raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 2034.
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre díxits segons el següent format:
Classe de reacció al foc:
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, Bca, Cca, Dca, Eca i Fca (clASSES enumerades de més a menys prestacions)
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1c, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamables: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:

Plec de Condicions Tècniques

OPERACIONS DE CONTROL:

- Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

- A l'assaig següent s'especifica el nombre de controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o aluminis i les proves a realitzar amb cada un d'ells: Rigidesa dielèctrica (REB) - Resistència d'alliment (REB) - Resistència elàstica dels conductors (UNE 2003 / UNE 21022/1M) - Control dimensional (Documentació del fabricant) - Extinció de flama (UNE-EN 50266) - Densitat de fums (UNE-EN 50269 / UNE 21123) - Desprement d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)

- A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat: - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) - Resistència d'alliment: 100% (exigit al fabricant) - Rigidesa elàstica: 100% (exigit al fabricant) - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) - Desprement d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)

- Per a la realització dels assaigs, s'escollià adequadament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la compona.

B3 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG34- CABLE DE COURE DE 300/600 V

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG34-0617.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS Cable elèctric destinat a circuits de senyalització i control, de tensió assignada 300/500V, serveis fixos, amb conductor de coure.
 - S'han considerat els tipus següents: - Cable bipolar de designació S021-K (AS+), amb característiques de resistència al foc, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-slb,dl,al segons UNE-EN 50575.
 - Cable bipolar de designació Z10221-K (AS), construcció segons norma UNE-EN 50525-3-11, amb una classificació de resistència al foc Cca-slb,dl,al segons norma UNE-EN 50575.
 - Cable bipolar de designació VC4V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-51, amb una classificació de resistència al foc Bca segons UNE-EN 50575.
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Llibre Canvi.
- També en aquest cas, es procurarà que els elements materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) n.º 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. La cobertura no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.

- Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'alliment.
- La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una cobertura única) ha de ser raonablement cilíndrica.
- L'alliment no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.

Característiques dimensionals:

secció conductor (mm2)	1,5	2,5
secció alliment (mm)	0,7	0,8
gruix cobertura (mm)	0,8	1,0

CABLES DE DESIGNACIÓ S021-K (AS+)

- Característiques de reacció al foc: - Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
 - Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
 - Propagació de l'incendi (UNE-EN 60339-1): No propagador de l'incendi
 - Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
 - Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
- L'alliment ha d'estar constituït per un compost a base de sílicona de designació E12 segons UNE-EN 50363-1.
- La cobertura ha d'estar constituïda per un compost termoplàstic de designació TM7 segons UNE-EN 50363-8.
- La pantalla ha d'estar formada per una lamina d'alumini amb un film de políester, amb una cobertura del 100% de la superfície del cable.

- CABLES DE DESIGNACIÓ Z10221-K (AS)
 - Característiques de reacció al foc: - Material lliure d'halògens segons UNE-EN 50267-2-1
 - Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
 - Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
 - Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
 - Emissió de fums corrosius (UNE-EN 50267-2-2): Baixa emissió de fums corrosius
- L'alliment ha d'estar constituït per un compost a base de polietilè reticulat tipus T16 segons UNE-EN 50363-7.

- La cobertura ha d'estar constituïda per un compost termoplàstic de poliolefina.
- La pantalla ha d'estar formada per una lamina d'alumini amb un film de políester, amb una cobertura del 100% de la superfície del cable.

- CABLES DE DESIGNACIÓ VC4V-K
- Característiques de reacció al foc: - Baix contingut d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- L'alliment ha d'estar constituït per un compost a base de PVC de designació T152 segons UNE-EN 50290-2-21.

- La cobertura ha d'estar constituïda per un compost de PVC de designació TM52 segons UNE-EN 50290-2-22.
- La pantalla ha d'estar formada per una malla de coure amb un film de políester, amb una cobertura superior al 60%.

- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge Subministrament: En bobines.
- Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
- UNE-EN 50573:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
- UNE-EN 50573:2015/AM2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
- Unificació d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Cables de designació S021-K (AS+): La necessària subministrada a l'obra
- Cables de designació Z10221-K (AS) La necessària intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.
- UNE-EN 50525-3-11:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (U0/U). Parte 3-11: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables flexibles con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humo.
- Cables de designación VC4V-K
- UNE-EN 50525-2-51:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (U0/U). Parte 2-51: Cables de utilización general. Cables de control resistentes al aceite con aislamiento termoplástico (PVC).

BG-6 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3- CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG36- CABLE DE COURE DE 450/750 V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG36-06EF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

-Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.

S'an considerat els tipus següents:

- Cables unipolars de designació H07V-K, amb conductor flexible i aïllament termoplàstic de polietilè de reactor al foc Eca segons UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reactor al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació H07V-U, amb conductor rígid de més d'un fil ferro cablejat i aïllament de barreja de polietilè de reactor al foc Eca segons UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reactor al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació H07V-U, amb conductor rígid d'un sol fil ferro i aïllament termoplàstic de reactor al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables tripolars i aïllaments trenats en x de cables de designació H07Z1-K Type 2 (AS), amb conductors tripolars i aïllaments trenats en x de poliolefines, constructiu segons la norma UNE-EN 50575-3-31 amb una classificació de reactor al foc Cca-g1/d1 al segon UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació H07T-K, amb conductor flexible i aïllament termoplàstic de reactor al foc Eca segons UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de reactor al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació H07T-R, amb conductor rígid de més d'un fil ferro cablejat i aïllament termoplàstic de reactor al foc Eca segons UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de reactor al foc Eca segons UNE-EN 50575

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Els cables han de complir les especificacions tècniques establertes en el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i el seu Reglament delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc.

- Els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir un mínim diàmetre.

- L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.

- Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.

- Ha de ser resistent a l'abrasió.

- La classificació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.

- La designació dels cables al foc s'expressa d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígitos segons el següent format:

- Classe de reactor al foc: - Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor; - Dígit 2, prestacions de calor; - Dígit 3, prestacions de fum; - Dígit 4, (de més a menys prestacions)

- Classes addicionals (només per a les classes Bica, Bcca, Cca i Dca): - Dígit 2, prestacions de calor; - Dígit 3, prestacions de fum; - Dígit 4, (de més a menys prestacions)

- Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:

- Cables unipolars: - Com a conductor de fase: Marro, negre o gris - Com a conductor neutre: Blanc
- Cables tripolars: - Cables amb conductor de terra: Marro, Neutre; Blanc, Terra; Lliscat

de groc i verd i	- Cables sense conductor de terra: Pass: Negre, marró i gris
La característica següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:	
- Característiques essencials:	- Resistència al foc: - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)
- Classe Bca, B2ca, B3ca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)	- Classe Fca (comportament no determinat)
- Classe Cca (UNE-EN 60332-1-2)	- Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització)
Guix de l'aïllant del conductor:	
Secció (mm2)	1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240;
Guix (mm)	0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2;
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-R i H07V-U:	
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):	No propagador de la flama
- Temperatura de servei (T):	< 70°C
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:	
- Cable H07V-R: prescripcions de la classe 5	
- Cable H07V-R: prescripcions de la classe 2	
- Cable H07V-U: prescripcions de la classe 1	
- Cable de la classe 1 (H07V-U): d'1,5 a 10 mm2	
- Cable de la classe 2 (H07V-R): d'1,5 a 1000 mm2	
- Cable de la classe 5 (H07V-R): d'1,5 a 240 mm2	
L'aïllament ha de estar constituït per una barreja de polímer de vinil (PVC) del tipus T1 segons la norma UNE-EN 50363-3 aplicada al voltant del conductor.	
El cable ha de complir als requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-EN 50525-2-31.	
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-2-31.	
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS):	
- Característiques de resistència al foc:	
- Material lliure d'halogens segons UNE-EN 60754-1	
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):	No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):	No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):	Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):	Baixa emissió de fums corrosius
- Temperatura de servei (T):	< 70°C
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228.	
Seccions del cable: d'1,5 a 240 mm2.	
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material termoplàstic del tipus T1 7 segons la norma UNE 50363-7 aplicada al voltant del conductor.	
El cable ha de complir als requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-EN 50525-2-31.	
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K R:	
- Característiques de resistència al foc:	
- Material lliure d'halogens segons UNE-EN 60754-1	
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):	No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):	No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):	Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):	Baixa emissió de fums corrosius
- Temperatura de servei (T):	< 90°C
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:	
- Cable H07Z1-K: prescripcions de la classe 5	
- Cable H07Z-R: prescripcions de la classe 2	
- Cable de la classe 2 (H07Z-R): d'1,5 a 630 mm2	
- Cable de la classe 5 (H07Z-R): d'1,5 a 240 mm2	
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material reticlat del tipus EI 5 segons la norma UNE-EN 50363-5 aplicada al voltant del conductor.	
El cable ha de complir als requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-EN 50525-3-41.	
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE	
Subministrament: En bobines.	
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.	
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT	
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685189 YUL3U-DTX44-DWZ36 374F4CE231F422B0840F02A694B3EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació informàtica Fimadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT D'OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, del 4 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2013 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
* UNE-BN 60228:2005 Conductores de cables aislados.

CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R I H07V-U-F:
A 450/750 V (0v/U). Parle 2-31; Cables de utilització general. Cables unipolars sin cubierta com a aislamiento termoplástico (PVC).
UNE 21100/2:2017 Cables electrics de baixa tensió. Cables de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V (0v/U). Parle 3-41; Cables con propiedades especiales entre el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humo.

CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-R TYPE 2 (AS):
UNE-EN 50525-3-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (0v/U). Parle 3-31; Cables con propiedades especiales entre el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humo.

CONDICIONS DEL MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El suministrador ha de posar a disposició de la AF en el cas que aquest ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el compliment dels requisits establerts pel sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb les condicions de venda i els requisits de registre de l'AF.
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, Bica, B2ca, Cca.
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Da, Eca.
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Foa.
Sistema 3: Declaració de prestacions
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Foa.
Sistema 4: Declaració de prestacions
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 3:
Declaració de prestacions
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents:
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'emballatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 110 mm.
El símbol de marcatge CE es farà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'emballatge dels cables.

El marc i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígitos de l'any en què es va fixar el marc per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d'identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Ús previst, segons s'especifiqui a la norma harmonitzada aplicable

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació

Realitzat i emès d'uniforme amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

- Assaigs:
A la relació següent s'especificquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:

- Rigidesa dielèctrica (REB)	- Resistència d'allaiament (REB)
- Rigidesa elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1w)	- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Desprement d'hàlogens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21121 / UNE 2110022)	- Desprement d'hàlogens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21121 / UNE 2110022)

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs específics (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig específic.

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)	- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*)	- Desnatat de fums: 1 assaig per tipus (*)
- Desprement d'hàlogens: 1 assaig per tipus (*)	- Desprement d'hàlogens: 1 assaig per tipus (*)

Per tipus (*) s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatoriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bòlines.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACOPIACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la compona.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA / SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG4 CONDUCTOR DE COURE NU

0.- ELEMENTS QUE COMTEMPLA EL PLEC

BG3-06W3 BG3-06W4 BG3-06V7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
CONDUCTORS DE COURE ELÈCTROLITICAT I nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de govern de la Generalitat de Catalunya de 3 de juny de 1989, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin presentar un nivell de qualitat equivalent, i llavors caldrà homar aplicables als estacs memores de la Unió Europea de qualitat.
També en qualsevol cas, s'ha procurat que els elements i materials disposin de l'etiqueta ecològica europea regulada en el Reglament (CE) n.º 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Totels els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT
Subministrament: En hòlines o tampons.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REB 2002.
UNE 21012:1-191 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20466-5-5:1999 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Material, secció, llargària i pes del conductor
Nom del fabricant o marca comercial

Plec de Condicions Tècniques

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fabrica i normes aplicables:
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T - Comprovació de proteccions (accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Magnetoèlèctrics (per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant
- Continuitat de la posta a terra segons UNE-EN-60370. Conjunts d'aparellament BT
CRITERIS DE PLECA DE POSTES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es especificarà en els assaigs a tot els elements i proteccions.
Per quadres d'aparellament es especificarà en els assaigs a l'ús dels dispositius de protecció, a excepció de l'assaig de posta a terra que s'especificarà en els assaigs a l'ús dels dispositius de protecció. Aquest assaig es realitzarà per mostreig i interpretació de diferent intensitat Nominal i l'època de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DP.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DP, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG4- TALLACIRCUIT DE GANIVETA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG410A00V

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS			
Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, amb fusible/s de ganiveta de fins a 630 A i amb base de grandària "0			
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:			
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.			
Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte mitjançant soldadura.			
El fusible ha de portar un dispositiu que indiqui si el tallacircuit ha funcionat.			
Les peces de contacte metàl·liques han d'anar protegides contra la corrosió.			
La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació.			
La base ha de dur unes pines metàl·liques que subjectin el fusible per pressió i que garanteixin el contacte d'aquest amb els conductors.			
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.			
Si són tallacircuits tripolars, han de portar plaques separadores amb un sistema de fixació previst per a situar-les a la base, entre el fusible de cada fase.			
Dimensions del fusible, ganiveta o envoltant:			
Grandària	0	1	2
Llargària	125	135	150
Fusible (mm)	<= 40	<= 52	<= 60
Amplària	<= 40	<= 52	<= 75
Fusible (mm)	<= 48	<= 53	<= 61
Alçària	<= 48	<= 53	<= 76
Fusible (mm)	68	75	75
Alçària	>= 15	>= 20	>= 25
ganiveta (mm)	>= 15	>= 20	>= 32

Corrent assignada en funció de la grandària:

Grandària	Corrent (A)
00	6 - 160
0	6 - 160
1	60 - 250
2	125 - 400
3	315 - 630

Tensió nominal: <= 660 V en corrent altern	
Potència nominal: >= 50 kA en corrent altern	
Potència disponible fusible de ganiveta:	
Grandària	I nominal (In) (A)
00	160
0	160
1	250
2	400
3	630

Tensió de curtocircuit: <= 2500 V	
Intensitat convencional de fusió i no fusió en relació amb l'intensitat nominal (In) dels fusibles de ganiveta:	
I nominal (A)	I de fusió (A)
16	>= 1,75 In
20	>= 1,75 In
25	<= 1,4 In

32	<= 1,4 In
40	<= 1,4 In
50	<= 1,6 In
63	<= 1,6 In
80	<= 1,3 In
100	<= 1,3 In

125	<= 1,6 In
160	<= 1,6 In
200	<= 1,6 In
250	<= 1,6 In
315	<= 1,6 In
355	<= 1,6 In
400	<= 1,6 In
500	<= 1,6 In
630	<= 1,6 In

Tensió nominal: <= 660 V en corrent altern	
Potència nominal: >= 50 kA en corrent altern	
Potència disponible fusible de ganiveta:	
Grandària	I nominal (In) (A)
00	160
0	160
1	250
2	400
3	630

Tensió de curtocircuit: <= 2500 V	
Intensitat convencional de fusió i no fusió en relació amb l'intensitat nominal (In) dels fusibles de ganiveta:	
I nominal (A)	I de fusió (A)
16	>= 1,75 In
20	>= 1,75 In
25	<= 1,4 In

32	<= 1,4 In
40	<= 1,4 In
50	<= 1,6 In
63	<= 1,6 In
80	<= 1,3 In
100	<= 1,3 In


125	<= 1,6 In
160	<= 1,6 In
200	<= 1,6 In
250	<= 1,6 In
315	<= 1,6 In
355	<= 1,6 In
400	<= 1,6 In
500	<= 1,6 In
630	<= 1,6 In

Tensió nominal: <= 660 V en corrent altern	
Potència nominal: >= 50 kA en corrent altern	
Potència disponible fusible de ganiveta:	
Grandària	I nominal (In) (A)
00	160
0	160
1	250
2	400
3	630


Tensió de curtocircuit: <= 2500 V	
Intensitat convencional de fusió i no fusió en relació amb l'intensitat nominal (In) dels fusibles de ganiveta:	
I nominal (A)	I de fusió (A)
16	>= 1,75 In
20	>= 1,75 In
25	<= 1,4 In

32	<= 1,4 In
40	<= 1,4 In
50	<= 1,6 In
63	<= 1,6 In
80	<= 1,3 In
100	<= 1,3 In

125	<= 1,6 In
160	<= 1,6 In
200	<= 1,6 In
250	<= 1,6 In
315	<= 1,6 In
355	<= 1,6 In
400	<= 1,6 In
500	<= 1,6 In
630	<= 1,6 In



Plec de Condicions Tècniques	
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ	
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:	
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents:	
- Marca i lloc de fabricació.	
- Designació del tipus d'aparell.	
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar.	
- Senyalització amb numerals romans de cada inerrador i del que està en servei	
- Indicació de la data del BOE en què es va publicar i aprovació del tipus de comptador	
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents:	
- Tipus de comptador.	
- Tipus de fabricació.	
- Número de sèrie i any de fabricació.	
- Temps de precisió.	
- Freqüència nominal en Hz.	
OPERACIONS DE CONTROL:	
Les tasques de control a realitzar són les següents:	
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emparats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia subministradora.	
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció.	
- Control de la documentació tècnica subministrada.	
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplacament	
- Verificar les característiques dels elements de mesura.	
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.	
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.	
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:	
- Es comprovarà la totalitat dels materials.	
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:	
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.	
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
BG6 MECANISMES	
BG64. CAIXA PER A MECANISMES	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
BG64-07EI.	
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS	
Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.	
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:	
Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent.	
Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a permetre la introducció de tubs per als conductors.	
Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat els mecanismes i les plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió. Han de portar estries a l'interior per a facilitar l'ancoratge dels ganxos.	
Dimensions de les caixes:	
+-----+ Dimensions (mm) +-----+	
1 element 73x88x43	
2 elements 109x88x43	
3 elements 145x88x43	
+-----+ Toleràncies: ± 1 mm +-----+	
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE	
Subministrament: En caixes.	
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.	
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT	
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI	
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.	
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.	
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT	
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
Criteri d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI	
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.	
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS	
Placa i marc per a 1, 2, 3 o 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 o 3.	
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:	
Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre mecanismes a la caixa corresponent.	
El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes.	
El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta placa quedi subjecta a pressió sobre el bastiment i adossada al parament.	
Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes escollits.	
Ha de complir les condicions requerides per la DF.	
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE	
Subministrament: En caixes.	
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.	
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT	
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI	
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.	
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ	
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:	
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents:	
- Marca i lloc de fabricació.	
- Designació del tipus d'aparell.	
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar.	
- Senyalització amb numerals romans de cada inerrador i del que està en servei	
- Indicació de la data del BOE en què es va publicar i aprovació del tipus de comptador	
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents:	
- Tipus de comptador.	
- Tipus de fabricació.	
- Número de sèrie i any de fabricació.	
- Temps de precisió.	
- Freqüència nominal en Hz.	
OPERACIONS DE CONTROL:	
Les tasques de control a realitzar són les següents:	
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emparats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.	
- Control de la documentació tècnica subministrada.	
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.	
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.	
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:	
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.	
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:	
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.	



Plec de Condicions Tècniques

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6 MECANISMES

BG68 PLAQUES I MARCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG68-A001, BG68-A002.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Placa i marc per a 1, 2, 3 o 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor i del tipus 2 o 3.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre mecanismes a la caixa corresponent.

El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes.

El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta placa quedi subjecta a pressió sobre el bastiment i adossada al parament.

Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes escollits.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

electrónico de regulación de potencia, comandament d'accionament manual, fusible de 10 A i commutador.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

La caixa i la placa han de ser de material alliant.

Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.

Ha de portar indicat de forma indeleble la potencia, la tensió nominal i la freqüència.

Freqüència: 50 Hz

Resistència de l'allament (UNE-EN 60669): Ha de complir

Resistència mecànica (UNE-EN 60629): Ha de complir

Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGES

Subministrament: En caixes protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Verificar que la intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovàrà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.


INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.

Plec de Condicions Tècniques	
Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir	
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAAGATZEMATGE	
Subministrament: En caixes.	
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.	
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT	
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI	
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002	
UNE-EN 60947-3:2000 Aparatos de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fijas	
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogos. Parte 1: Prescripciones generales	
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.	
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ	
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:	
L'Interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:	
- Nom del fabricant o marca comercial	
- Tensió d'alimentació	
- Intensitat	
OPERACIONS DE CONTROL:	
Les tasques de control a realitzar són les següents:	
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.	
- Control de la documentació tècnica subministrada.	
- Verificar que la intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.	
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.	
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:	
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanismes.	
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:	
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.	
BG6 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
BG6 MECANISMES	
BG6D - MARC PER A MECANISMES ELÈCTRICS	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
BG6D-1OBM BG6D-1OBT	
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS	
Placa i marc per a 1, 2, 3 o 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 o 3.	
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:	
Conjunt format per un bastiment i una placa que servirà per a muntar un, dos, tres o quatre mecanismes a la caixa corresponent.	
El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes.	
El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta placa quedi subjecta a pressió sobre el bastiment i adossada al parament.	
Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes escollits.	
Ha de complir les condicions requerides per la DF.	
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAAGATZEMATGE	
Subministrament: En caixes.	
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.	
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT	
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI	
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002	
UNE-EN 60947-3:2000 Aparatos de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fijas	
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.	
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ	
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:	
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:	
- Identificació del fabricant o marca comercial	
- Tensió d'alimentació	
- Intensitat	
Tensió. REBT 2002.	
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.	
BG6 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
BG6 MECANISMES	
BG6G ENDOLLS	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
BG6G-1NMZ,BG6G-1NX8,BG6G-1NY1	
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS	
Endolls bipolars o tripolars per a encastrar o muntar superficialment.	
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:	
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de l'ancament alliant.	
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.	
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de protecció.	
La placa de l'ancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.	
Excepte els dos alveòls, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.	
Els alveòls han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.	
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.	
Ha de complir les condicions requerides per la DF.	
Tensió nominal: <= 400 V	
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir	
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir	
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir	
Temperatura: <= 25°C	
Quan té connexió a terra, ha d'estar constituït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans que la connexió als contactes que tenen tensió.	
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAAGATZEMATGE	
Subministrament: En caixes.	
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.	
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT	
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI	
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002	
UNE-EN 60947-3:2000 Aparatos de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fijas	
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.	
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ	
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:	
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:	
- Identificació del fabricant o marca comercial	
- Tensió d'alimentació	
- Intensitat	



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 141 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



El document no requereix signatures. Moltançant el codi de

Plec de Condicions Tècniques

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emparats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o reduït tot o part del material.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6 MECANISMES

BG6G ENDOLLS

BG6G- PRESA DE CORRENT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG6G-1NWZ,BG6G-1NX8,BG6G-1NY1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Endolls bipolars o tripolars per a encastrar o muntar superficialment.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament alliant. El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de protecció.

La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.

Excepte els dos alvells, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.

Els alvells han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.

Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Tensió nominal: <= 400 V

Alliment (UNE 20-315) : Ha de complir

Resistència mecànica (UNE 20-315) : Ha de complir

Resistència al foc (UNE 20-315) : Ha de complir

Temperatura: <= 25°C

Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans que la connexió als contactes que tenen tensió.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

UNE-EN 60947-3:2000 Aparatura de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emparats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o reduït tot o part del material.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGB CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA

BGB0- BATERIA DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGB0-07A2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 KVAR a 20 KVAR, de 230, 400 o 500 V de tensió, automàtica o mixta.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Condensador trifàsic per a corregir el factor de potència.

Ha d'incorporar resistència de descàrreg.

Freqüència: 50 Hz

Pèrdues dielèctriques: <= 0,5 W/KVAR

Temperatura de treball: > - 25°C, < + 45°C

Grau de protecció: IP-43X

Toleràncies:

- Potència reactiva: - 5%, + 10%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

UNE-EN 60831-2:1998 Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes de autorregeneración y destrucción.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

En el cas que el material declari contingui reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control de qualitat de condensadors d'energia reactiva, són les següents:

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació subministrada.
- Control de recepció dels equips i lloc d'emmagatzement
- Verificar les característiques dels condensadors
- Verificar els materials de la instal·lació associada (contactors específics per aquest tipus d'us, proteccions amb AFR).
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Plec de Condicions Tècniques

Es comprovarà globalment l'INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: Segons criteri de la DE, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGDA- PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGDA-16WD.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS
- Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficialment.
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- El pont de posada a terra ha d'estar situat fora del sol i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.
 - Ha d'estar format pels següents components:
 - Caixa
 - Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
 - Dispositiu de connexió
 - Accessoris
 - L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.
 - El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui, mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra.
 - El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de material aïllant.
 - Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.
 - Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.
 - Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
 - Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
 - Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
 - Capacitat dels borns:
- +
: I nominal (A) : I nominal (A) : Secció (mm2) :
:-----+
: II o IV : 125 : <=50 :
+-----+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMAGATZEMATGE
- Subministrament: En caixes.
- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
- UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
- 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
- OPERACIONS DE CONTROL:
- Les tasques de control a realitzar són les següents:
 - Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
 - Control de la documentació tècnica subministrada.
 - Verificar que les característiques dels electrodos es corresponguin a l'especificat en Projecte.
 - Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
 - Verificar seccions de conductors de terra segons la taula I del ITC-BT- 018 del REBT.
 - Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
 - CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran seccions de conductors i electrodos de posada a terra inferiors als indicats al REBT. En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DE.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES


BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGDS- PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGDS-06SU,BGDS-06SP.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS
- Piqueta de connexió a terra d'acer i recobrimnt de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 o 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment.
 - Gruix del recobrimnt de coure:
-----+
:Tipus : Estàndard : 300 micres :
:-----+
: Gruix (micres) : >= 10 : >= 300 :
+-----+
Toleràncies:
- Llargària: ± 3 mm
- Diàmetre: ± 0,2 mm
 - 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMAGATZEMATGE
 - Subministrament: En feixos.
 - Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
 - 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
 - Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
 - Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
 - 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
 - Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
 - 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
 - OPERACIONS DE CONTROL:
 - Les tasques de control a realitzar són les següents:
 - Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
 - Control de la documentació tècnica subministrada.
 - Verificar que les característiques dels electrodos es corresponguin a l'especificat en Projecte.
 - Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
 - Verificar seccions de conductors de terra segons la taula I del ITC-BT- 018 del REBT.
 - Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
 - CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- No s'admetran seccions de conductors i electrodos de posada a terra inferiors als indicats al REBT. En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DE.



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 143 de 444	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW0- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW0-0950.BGW0-LA01.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
- Subministrament: A l'albà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
 - Tipus
 - Diàmetres
- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- No hi ha normativa de compliment obligatori.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW2-093M.BGW2-093I.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
 - Tipus
 - Diàmetre o d'altres dimensions
- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

BGW2- PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW2-093M.BGW2-093I.

- 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
- Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
- Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
 - Tipus
 - Diàmetres
- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
- 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
- Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- No hi ha normativa de compliment obligatori.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES


BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW4- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC


BGW4-094Z.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 144 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAAGATZEMATGE Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzadors. 4.-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.	de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAAGATZEMATGE Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. 4.-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BGWA PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BGW6-0ASZ. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS Part proporcionala d'accessoris per a bateries de condensadors. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El material i les seves característiques han de ser els adequats per a les bateries de condensadors i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAAGATZEMATGE Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'una bateria de condensador. 4.-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.	BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BGWA PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES BGWA- PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BGWA-0ANO.BGWA-0AM6.BGWA-0AM4. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAAGATZEMATGE Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. 4.-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BGWA PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BGWA-0ANO.BGWA-0AM6.BGWA-0AM4. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAAGATZEMATGE Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. 4.-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.	BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BGWA PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES BGWA- PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BGWA-0ANO.BGWA-0AM6.BGWA-0AM4. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAAGATZEMATGE Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. 4.-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.



pdfcrowd.com

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 145 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWC- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWC-09N6.BGWC-09N4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge:
Subministrament: A l'albà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWD- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWD-0AS4.BGWD-0AS2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge:
Subministrament: A l'albà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un aparell de protecció.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWf- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWf-0ARJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 kV, rodons de coure, plaques de coure o canalitzacions conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nu, conductors d'alumini, rodons de coure, plaques de coure, canalitzacions o conductors de coure nu, conductors de coure nu, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge:
Subministrament: A l'albà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES


BGW PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGv0- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGv0-0B2V.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per tallacircuits tipus ganiveta o per a caixes seccionadores fusibles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per als dispositius de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge:
Subministrament: A l'albà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composta pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un dispositiu de protecció.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 146 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGYD- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGYD-0B2W.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a piques o per a plaques de connexió a terra.

CONDICIONS GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE

Subministrament: A l'albada de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material

- Tipus

- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.

4.- NOMNATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BH4 SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS

BH40- CARRIL ELÈCTRICAT D'ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BH40-1K7B.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Carrils lineals per a l'alimentació elèctrica de lluminàries, amb cos d'alumini extrusionat i amb conductors de coure rígids al seu interior, bipolars o tripolars.

S'han considerat els tipus de carrils següents:

- Carrils per a muntar superficialment o per a muntar suspesos

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.

No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten. Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.

Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.

Ha d'estar dissenyat i construït de manera que un cop instal·lat i connectat per a un ús normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles.

El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la potencia d'entrada en ús normal.

L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmes, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat.

Ha de connectar la xarxa d'alimentació a la xarxa de baixa tensió.

Ha de complir les condicions de seguretat elèctrica, torsió i resistència mecànica.

Temps nominal d'alimentació: 230 V

Freqüència: 50 Hz

Secció dels conductors: >= 2,5 mm2

Intensitat nominal màxima en carrils de classe II: 16 A

Intensitat nominal màxima en carrils de classe III: 25 A

Aïllament (REBP): Classe I o III

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NOMNATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBP 2002.

* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Sobre l'element i en lloc visible, hi ha d'haver marcada de manera clara e indeleble la informació següent:

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)

- Tensió o tensions assignades en volts

- Corrent nominal en amperes

- Els carrils de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent

- Número de model del fabricant o referència del tipus

A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Tensió nominal d'alimentació

- Número de model o referència tipus

- Potència nominal

El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l'aparell.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Control de recepció i identificació dels materials

- Verificació de les característiques dels lluminàries

- Verificació dels equips auxiliars

- Verificar sistema de manteniment i conservació

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'assejaran 3 unitats per cada mil i fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que


se'estipuli quantitats superiors.

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumineres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Segons criteri de la Df, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH4 SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 147 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

BH41. PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BH41-1PE2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a sistemes de carrils electrificats per a enllumenat.

S'han contemplat els tipus d'elements següents:

- Element de connexió entre el carril i la xarxa d'alimentació elèctrica
- Accessoris per a les connexions elèctriques o mecàniques entre carrils
- Elements d'ancoratge

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.

No ha de tenir capes afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar un risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.

Els accessoris d'interconnexió han d'estar dissenyats de manera que no hi hagi risc de contacte accidental entre el contacte de posada a terra del component i les parts conductores de corrent del carril, durant la seva inserció o extracció per l'usuari.

Els contactes elèctrics dels accessoris no s'han de poder extreure sense desmuntar l'accessori del carril.

Els accessoris s'han de poder fixar mecànicament al carril. Així mateix, els accessoris han d'assegurar una connexió elèctrica fiable. Els esforços derivats de les connexions mecàniques no han de recaure sobre les connexions elèctriques

Els accessoris han d'estar dissenyats de manera que la seva posició de muntatge sobre el carril sigui única.

No ha de ser possible intercanviar accessoris entre carrils de diferent classe elèctrica.

Tots els materials aliants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.

Ha d'estar dissenyat i construït de manera que un cop instal·lat i connectat per a un ús normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles.

El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la potència d'entrada en ús normal.

L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació.

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.

Tensió nominal d'alimentació: 230 V

Freqüència: 50 Hz

Intensitat nominal màxima en carrils de classe I: 16 A

Intensitat nominal màxima en carrils de classe II: 25 A

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministratge: En calxes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

- * UNE-EN 60396-1:2001. Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
- * UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Sobre l'element i en lloc visible, hi ha d'haver marcada de manera clara e indeleble la informació següent:

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts
- Corrent nominal en amperis
- Els carrils de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent
- El nombre de modes d'instal·lació o referència del tipus
- A l'element hi han de figurar les dades següents:
 - Nom del fabricant o marca comercial
 - Tensió nominal d'alimentació
 - Número de model o referència tipus

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

- Potència nominal

El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l'aparell.

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BH4 SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS

BH42. PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BH42-1PE6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements per a la fixació dels sistemes de carrils electrificats d'enllumenat.

S'han contemplat els sistemes de subjecció següents:

- Connexió dels elements per al muntatge superficial del sistema de carrils
- Connexió d'accessoris per al muntatge suspès del sistema de carril

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.

No ha de tenir capes afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar un risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.

Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.

Tots els materials necessaris per a un sistema de fixació donat han de ser compatibles entre si, i compatibles amb el carril i els accessoris que han de suportar.

Els passos de cables a través del tub de PVC han d'estar fets amb premsaestopes, per tal de garantir el grau de protecció de l'envoltant en aquest punt.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministratge: A l'obra de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * UNE-EN 60396-1:2001 luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
- * UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.

BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITARIA

BJ1 APARELLS SANITARIS

BJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

BJ110. PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INDORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ110-0PMV.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 148 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Accessoris d'aparells sanitaris.

S'han considerat els tipus següents:

- Tapajunts superior o inferior central d'urinaris de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport.
- Marpeu d'urinaris de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport.
- Tapajunts d'alimentació d'urinaris de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport.
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a la instal·lació d'un còdol reglatori.
- Perfil d'acessoris instal·lat en calaixos, no plàsticificat.
- Sifó no registrable de PVC injectat, no plàsticificat.
- Maniquet de PVC injectat no plàsticificat.
- Retixa inoxidable aptable i coixinet de goma per a abocador.
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidents.
- Accessoris per a inodors suspesos.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la comunitat Europea.

TAPAJUNTS, MARXAPESU I TAPAJUNTS:

Cal que sigui impermeable.

No ha de tenir taques, escançons, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts) : No han d'apareixer esquerdes ni clevelles

Dureesa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2) : No ha de perdre la brillantor

Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després) : No ha de deixar senyal de coloració

Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçada de 75 mm) : No ha de deixar senyal

Resistència als agents químics (àcid nítric) : No han d'apareixer diferències de tonalitat

SUPORTS REGUIABLES:

No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.

Alçada màxima del suport: 130 mm

Alçada mínima del suport: 75 mm

SUPORTS MURALS:

Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament, l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes.

Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2

Pureesa del zinc: 98,5%

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501.

Han de complir les especificacions d'aquestes normes.

SIFO O MANIGUET:

Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.

El tancament hidràulic del sifo ha de tenir una alçada mínima de 50 mm.

Diàmetre: 110 mm

Densitat (UNE 53-020) : 1,35 - 1,46 g/cm3

Temperatura de rebatiment (UNE 53-114) : > 79°C

Resistència a la tracció (UNE 53-114) : >= 4 N/mm2

Allargament fins a la ruptura (UNE 53-114) : >= 40%

Alargament fins a la ruptura (UNE 53-114) : >= 2,2 mm

Tolerància per a sifó (UNE 53-114) : >= 2,2 mm

Tolerància per a longitud efectiva: + 0,9 mm

- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm

- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm

- Toleràncies per a maniquet:

- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm

RETIXA:

La retixa no ha de tenir picedes ni mossagades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes

superfícies.

PASTA:

Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sales, a les bacteries i a d'altres microorganismes.

Pes específic: 9,2 KN/m3

Humitat: < 0,1%

Punt d'inflamació: > 225°C

Punt de degoteig: 60°C

Temperatura de servei: -20°C - +50°C

Temperatura de treball: -10°C - +40°C

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematGE

TAPAJUNTS I MARXAPESU

Subministrament: Amb les superfícies protegides.

Ha de portar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions per a la seva instal·lació

Emmagatzematge: Aplats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per talons de fusta.

TAPAJUNTS I RETIXA:

Subministrament: Amb les superfícies protegides.

Ha de portar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions per a la seva instal·lació

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

SUPORTS:

Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

SIFO I MANIGUET:

Subministrament: En llocs protegits contra els impactes.

Ha de portar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Característiques de l'element contingut

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

PASTA:

Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Característiques de l'element contingut

Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SIFO I MANIGUET:

UNE 53114-2:1987 Plàstics. Tubs y accesorios injectados de poli (olorro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.

TAPAJUNTS, MARXAPESU, TAPAJUNTS, RETIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPENSOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BU MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BU1 APARELLS SANITARIS

BU18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA

BU183- AGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BU183-0PER

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigueres per encastar o amb suports murals.

Plec de Condicions Tècniques

S'han considerat els materials següents:

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Plana d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament al suport
- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, embotida i conformada mecànicament (aiguera)
- En la norma UNE-EN 13310 s'anomenen les diferents possibilitats de subjecció d'aquest element:
- Aiguera mural
- Aiguera de sobreposar
- Aiguera de sota posar
- Aiguera d'encastar
- Aiguera de sota anell
- Aiguera de sota anell

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Cal que sigui impermeable.

Hi ha d'haver drenatge de l'aigua en la cubeta i zona d'escriptori.

Ha de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials.

Resistir agents químics i colorants de forma que no es mostri degradació superficial permanent.

Resistència al rallat, les ratlles no han de superar 0,1mm i/o la profunditat de la capa superior.

Resistència a l'abrasió: la capa superior no s'ha de trencar-se per desgast.

Estabilitat de càrrega: les aigües murals no ha de trencar-se o deformar-se en aplicar-se gradualment una càrrega de 150 kg en el centre geomètric de la cubeta.

Caudal del sobreixidor >0,20l/s

Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisits de drenatge, estabilitat de càrrega i de resistència anteriorment anomenats.

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, escamentaments, etc.

L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les superfícies vistes.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desnivell, de tal manera que permeti el buidat complet, sense que es produeixin embassaments.

L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la preesa de terra.

Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 695.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als alcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Absorció d'aigua al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'emborcallaments, escrotonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: <= 0,73% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques: 1.300 N

Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb l'UNE 67001.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT

Subministrament: Amb les superfícies protegides.

Emmagatzemage: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.

3.- ÚNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat que s'ha subministrat a l'obra

4. NOMINATIVA DE COMPLETAMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13310:2003 Prescripcions de ceràmica. Requisits funcionals y métodos de ensayo.

* UNE 67001:1988 Prescripcions sanitàries ceràmiques. Especificaciones técnicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPTIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti la marca CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPM:

- Productes per a preparació de productes alimentaris, neteja de la vaixel·la i evacuació d'aigua residual domèstica: - Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Obre el mateix producte: - Nom i marca identificativa del fabricant - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310)
- n la documentació comercial que acompanya el producte: - Nom i marca identificativa del fabricant - Dos últims dígitos de l'any en el que el marcat es va fixar - Direcció declarada del fabricant - Dues darreres lletres del any d'impressió del marcat - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310) - Descripció del producte, nom genèric, material, dimensions, ...
- tipus de producte i informació dels requisits essencials - Informació sobre els requisits essencials: - Durabilitat i facilitat de neteja - Resistència de càrrega (noms en aigües essencials)

L'ajudera a d'anar acompanyada d'instruccions per a la seva instal·lació, cura i manteniment i nom del fabricant o casa comercial.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es controlat aleatoriament sobre cada partida recepcionada.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

- BU MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA**
- BU1 APARELLS SANITARIS**
- BU18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA**
- BU188- SUPORT PER A AIGÜERES, SAFAREIGS I LAVABOS COL·LECTIUS**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BU188-0PMX

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Accessoris d'aparells sanitaris.

S'han considerat els tipus següents:

- Repajuns superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport
- Marxapau d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Repajubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador
- Partit d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escalre per a suport d'aparells sanitaris murals
- Sifo no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniquet de PVC injectat de goma per a abocador
- Sifo no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniquet de PVC injectat de goma per a abocador
- Pasteta inoxidable abatible i colxinet de goma per a abocador
- Accessoris per a inodors suspesos

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

S'utilitzat en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

TIPUS D'UNITS, MARXAPAUS I TAPAJUNTS:

Cal que sigui impermeable.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (T99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADÉS	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 150 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Resistència a les variacions de temperatura (4 dimensions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni cívells.

Pureza de l'esmaltat (irregant 2 minuts amb paper esmerllat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor.

Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de porcel·lana al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçada de 75 mm): No ha de deixar senyal.

Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat.

SUPORTS REGIATJATS:

No ha de tenir rebaves, arestes vives, sotra de fosa o encenalls.

Alçada màxima del suport: 130 mm

Alçada mínima del suport: 75 mm

SUPORTS MURALS:

Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a mes, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.

El recobrimet de zinc ha de ser llis, sense discontínuitats, ni exfoliacions ni d'altres defectes.

Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2

Pureza del zinc: 98,5%

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501.

Ha de complir les especificacions d'aquestes normes.

SIFO O MANIGUET:

Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.

El tancament hidràulic del sifo ha de tenir una alçada mínima de 50 mm.

Diàmetre: 110 mm

Densitat (UNE 53-020): 1,35 – 1,46 g/cm3

Temperatura de reblament Vicat (UNE 53-114): > 79°C

Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 45 N/mm2

Allargament fins a la ruptura (53-114): >= 80%

Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114): >= 2,2 mm

Toleràncies per a sifo:

- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm
- Toleràncies per a maniguet:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm

REIXA:

La reixeta no ha de tenir picades ni mossesades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials.

PASTA:

Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bacteries i a d'altres microorganismes.

Pes específic: 9,2 KN/m3

Humitat: < 0,1%

Punt d'inflamació: > 225°C

Punt de degoteig: + 60°C

Temperatura de servei: -20°C – +50°C

Temperatura d'aplicació: -10°C – +40°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT

TARJUNTS I MARXAPEU:

Subministrament: amb les superfícies protegides.

Ha de portar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
- Instruccions per a la seva instal·lació
- Instruccions per a la seva instal·lació

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

SUPORTS:

Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

SIFO I MANIGUET:

Subministrament: En l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

PASTA:

Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Unitat d'embalatge: La indicada a la descripció de l'element.

Criteri d'embalatge: Quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SIFO I MANIGUET:

UNE 33114-2-1987 Plàstics. Bobs y accesorios injectados de polí (cloruro de vinilo) no plastificados para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.

TARJUNTS, MARXAPEU, TARJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPENSOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BU MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BU1 APARELLS SANITARIS

BU18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA

BU18A ABOCADOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BU18A-17WL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

AboCADOR.

S'han considerat els materials següents:

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Cal que sigui impermeable.

La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, es observable per una persona dreta a un metre de distància.

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.

Les superfícies han de ser llises i contínues.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desnús, de tal manera que permeti el buidat complet, sense que es produeixin embassaments.

Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als alcalis: Cap reducció de brillantor

Plec de Condicions Tècniques

- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
 - Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
 - Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarterament, esqueraments o esquerdes
 - Absorció d'aigua per la massa de porcellana: <= 0,73% pes mostra
- Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Toleràncies: - 10 mm
 - 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT
 - 3.- SUBMINISTRAMENT: Amb les superfícies protegides.
 - 4.- EMPAQUETAMENT: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
 - 5.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
 - 6.- CRITERI D'AMIDAMENT: la indicada a la descripció de l'element
 - 7.- CRITERI D'AMIDAMENT: quantitat necessària subministrada a l'obra
 - 8.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
 - 9.- UNE 67001:2008 Aparats sanitaris ceràmics. Especificaciones técnicas.
 - 10.- CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ
 - 11.- Ha de portar les dades següents:
 - Nom del fabricant o marca comercial
 - Instruccions per a la seva instal·lació
 - 12.- OPERACIONS DE CONTROL:
 - Les tasques de control a realitzar són les següents:
 - Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escol·lits.
 - Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
 - Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
 - CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
 - Es controlarà aleatoriament sobre cada partida recepcionada.
 - INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
 - En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJ1 APARELLS SANITARIS

BJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA

BJ18B- REIXA I PROTECCIÓ PER A ABOCADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ18B-0PN2.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**
- Accessoris d'aparells sanitaris.
- S'han considerat els tipus següents:
 - Tapa/unts superior o inferior central d'urinarí de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport
 - Marxapen d'urinarí de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
 - Tapacubs d'alimentació d'urinarí de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
 - Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador
 - Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escarpe per a suport d'aparells sanitaris murals
 - Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
 - Maniguet de PVC injectat no plastificat
 - Reixeta inoxidable abatible i colxinet de goma per a abocador
 - Fata formada amb hidrocarburs i materials antioxidants
 - Accessoris per a inodors suspesos

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Llibre Canvi.

Temple en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) n° 606/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

REQUISITS, MARQUES I PATRONS:

No hi ha que sigui impermeable.

No ha de tenir taques, esqueraments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.

No ha de tenir rebaves, esquerdes, gres, ni cap altra defecte que pugui afectar la seva aplicació.

Es tendrà a complir les condicions requerides per la DF.

Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts) : No han d'aparellar esquerdes ni clivells

Duresa de l'esmalt (fregant 2 minuts amb paper esmerlat sota pressió de 60 g/cm2) : No ha de perdre la brillantor

Continuïtat de la capa d'esmalt (imprègnant un colorant, eliminant-lo després) : No ha de deixar senyal de coloració

Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçada de 75 mm) : No ha de deixar senyal

Resistència als agents químics (àcid nítric) : No han d'aparellar diferències de tonalitat

SUPORTS REGULABLES:

No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalla.

Alçada màxima del suport: 130 mm

Alçada mínima del suport: 75 mm

SUPORTS MURALS:

Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.

El recobriment de zinc ha de ser 115g, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes.

Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc: 98,5%

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501.

Han de complir les especificacions d'aquestes normes.

SIFÓ O MANIGUET:

Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, gres o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.

El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçada mínima de 50 mm.

Dia. 110 mm

Densitat (UNE 53-020) : 1,35 - 1,46 g/cm3

Temperatura de reblandiment víicat (UNE 53-114) : > 79°C

Resistència a la tracció (UNE 53-114) : >= 45 N/mm2

Allargament fins a la ruptura (53-114) : >= 80%

Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114) : >= 2,2 mm

Toleràncies per a sifó:

- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm
- Toleràncies per a maniguet:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm

REIXA:

La reixeta no ha de tenir picades ni mossagades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials.

FNSTA:

Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sales, a les bacteris i a d'altres microorganismes.

Pes específic: 9,2 Kg/m3

Humitat: < 0,1%

Punt d'inflamació: > 225°C

Punt de desfogat: + 60°C

Temperatura d'aplicació: -20°C - +50°C

Temperatura d'aplicació: -10°C - +40°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT

TAPAUNTS I MARXAPEN:


Subministrament: Amb les superfícies protegides.

Ha de portar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació

Empaquetament: Aïllats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per talons de fusta.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 154 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



pdfcrowd.com

Plec de Condicions Tècniques

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Realització al projecte
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlará aleatoriamente sobre cada partida recepciónda.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACCIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJ2 AXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ24 MECANISMES DESCÀRREGA PER A APARELLS SANITARIS

BJ240- FLUXOR PER A ABOCADOR (D)

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ240-H5A7

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Fluxors murals de llautó cromat per a abocadors, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada, per a muntar superficialment.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.

Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Temps de sortida d'aigua: 6 - 7 s

Cabal màxim d'aigua: 1,5 - 2 l/s

Gruix del cos: >= 2 mm

Gruix de la primera capa de recobriments: >= 5 micres

Gruix de la segona capa de recobriments (cromat): >= 0,25 micres

Resistència a la corrosió del recobriments (UNE 37511): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desparicions de recobriments

Adherència del recobriments (UNE 37511): No s'ha de produir escames ni desprendiments

Estancitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703):

No s'han de produir fuites

Estancitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.

Emmagatzematge: En seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlará aleatoriamente sobre cada partida recepciónda.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACCIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJ2 AXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ22 ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ22- ENLLAÇ PER A APARELL SANITÀRI

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ222-ORH8

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Axetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.

S'han considerat els elements següents:
- Enllaç mural per a maniquets de llautó cromat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

EXTERIORMENT HA D'ESTAR RECOBERT AMB DUES CAPES, UNA DE NÍQUEL I UNA ALTRA DE CROM.

Gruix de la primera capa de recobriments: >= 5 micres

Gruix de la segona capa de recobriments (cromat): >= 0,25 micres

Plec de Condicions Tècniques

Resistència a la corrosió del recobrint (UNE 37551) : No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, pïcades o desaperacions de recobrint

Adherència del recobrint (UNE 37551) : No s'ha de produir escames ni desprendiments

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intemperie.

3.- UNITAT I CRITERI D'ALIMENT

Unitat d'aliment: la indicada a la descripció de l'element

Críter d'aliment: quantitat mínima subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:

- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escol·lits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es controlará aleatoriamente sobre cada partida recepciónada.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la Df.

BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJ2 AXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ22 ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ223- MANIGUET FLEXIBLE

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ223-ORKV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.

S'han considerat els elements següents:

- Maniquet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure níquelat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Llibre Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o de altres distintius de la Comunitat Europea.

No ha de tenir pïcades ni esques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

Ha de complir les condicions requerides per la Df.

ELEMENTS DE LLAUTO:

Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.

Gruix de la primera capa de recobrint: >= 5 mícres

Gruix de la segona capa de recobrint (cromat): >= 0,25 mícres

Resistència a la corrosió del recobrint (UNE 37551) : No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, pïcades o desaperacions de recobrint

Adherència del recobrint (UNE 37551) : No s'ha de produir escames ni desprendiments

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intemperie.

3.- UNITAT I CRITERI D'ALIMENT

Unitat d'aliment: la indicada a la descripció de l'element

Críter d'aliment: quantitat mínima subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:

- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escol·lits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es controlará aleatoriamente sobre cada partida recepciónada.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la Df.

BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ3E- SIFÓ DE LLAUTO PER A LAVABO

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ3E-ORNB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.

S'han considerat els elements següents:

- Desguas recte
- Desguas sifònic
- Desguas de pipa
- Sifó registrable
- Sifó de botella
- Sifó amb valvula de ventilació

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualsevol altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.

Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C.

Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcta a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació.

DESGUAS O SIFÓ SENSE VALVULA DE VENTILACIÓ:

Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.

Cabal de desguas per a lavabo i bidet:

- Desguas: >= 0,6 l/s
- Desguas amb sifó: >= 0,5 l/s
- Sifó: >= 0,6 l/s
- Sobreelèixidor: >= 0,25 l/s

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (T099-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 156 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Estantiquitat del desguàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desguàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETZAMENT:
SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETZAMENT:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE PAQUETATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VALVULA DE VENTIL·LACIÓ:
Les peces s'envoltorii ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Referència i nom del producte UNE-EN 274-1
- Unitat i criteri d'amidament

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VALVULA DE VENTIL·LACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.

BU MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BU3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BU3J- SIFÓ DE PVC O PLOM PER A LAVABO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BU3J-0RN4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifó registrable
- Sifó de botella
- Sifó amb vàlvula de ventil·lació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualsevol altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superfícies revestides electrofòricament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcta a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VALVULA DE VENTIL·LACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.
Cabal de desguàs per a lavabo i bidet:
- Desguàs: >= 0,6 l/s
- Desguàs amb sifó: >= 0,5 l/s
- Sifó: >= 0,6 l/s
- Sobreexidor: >= 0,25 l/s
Estantiquitat del desguàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desguàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETZAMENT:
SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETZAMENT:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE PAQUETATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VALVULA DE VENTIL·LACIÓ:
Les peces o l'envoltorii ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial

- Referència a la norma UNE-EN 274-1
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VALVULA DE VENTIL·LACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.

BU MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BU4 ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

BU4M3 COMPTADOR D'AIGUA

BU4M31- COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ ROSCADA


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BU4M31-NSOI, BU4M31-NSOE, BU4M31-NSOH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embriades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips auxiliars per a la centralització de lectures.
S'han considerat els tipus de comptadors següents:
- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i transmissor magnètic
- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonyes, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
COMPTADORS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials.
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antirretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.
El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al us a que es destina. Els materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.
Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament inerts.
El comptador d'aigua complet ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat.
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense ambigüitats visuals.
El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m³ ha d'apareixer en el totalitzador o immediatament al costat del número indicat.
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura.
COMPTADOR DE VELOCITAT:
Ha d'estar format per un cos i una tapa.
No ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al totalitzador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETZAMENT
COMPTADORS:
Subministrament: Embalat, amb les roscas protegides, dins de caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT



Plec de Condicions Tècniques

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- **NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

CONDICIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ordre de 28 de desembre de 1988 per la que se regulen los contadores de agua frita.

5.- **CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ**

CONDICIONS DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:

El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim:

- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m³/h
- L'anys d'aprovació i el número de comptador separats inequívocament
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CPE
- La pressió màxima de servei en bar en el cas de que sigui superior a 10 bar
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical respectivament

OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:

Es comprovarà globalment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

El comptador d'aigua complet ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat.

El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense ambigüitats visuals.

El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m³ ha d'aparellar en el totalitzador o immediatament al costat del número indicat.

COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC:

5.1.- El totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta informació ha de mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d'aigua mesurat.

5.1.1.- Els indicadors han d'estar protegits amb una pantalla contra la llum i la radiació infraroja.

5.1.2.- Els indicadors han d'estar protegits amb una pantalla contra la llum i la radiació infraroja.

2.- **CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge**

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- **UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- **NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

CONDICIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ordre de 28 de desembre de 1988 per la que se regulen los contadores de agua frita.

5.- **CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ**

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:

El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim:

- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m³/h
- L'anys de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CPE
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical respectivament

OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:

Es comprovarà globalment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 158 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



pdfcrowd.com
El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació que apareix a la part superior d'aquesta pàgina, podrà comprovar la integritat i autenticitat del document signat digitalment. El document està firmat digitalment amb un certificat digital de clau pública. El document està signat digitalment amb un certificat digital de clau pública. El document està signat digitalment amb un certificat digital de clau pública.

Plec de Condicions Tècniques

- Sortida tipus rosçada o Racor Barcelona
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió nominal: 10 bar
Pressió de prova: >= 15 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMBAQUETAMENT
Subministrament: En calces, amb tots els accessoris, peces per als joints i elements de connexió.
Emballament: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- CRITERI D'ASSEMBLAMENT
Unitat d'ensamblament: la indicada a la descripció de l'element.
Criteri d'ensamblament: qualitat a casalla subministrada a l'obra

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BL MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

BL3 ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA

BL30. ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BL30-G001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària. En aquest plec de condicions tècniques es consideren els següents elements:

- cabina, portes de cabina i components de l'interior i exterior de la cabina
- contrapesos i masses d'equilibrat
- grup tractor
- amortidors de fosaat
- dispositius de seguretat de final de recorregut
- limitador de velocitat i paraquides
- quadre d'alimentació elèctrica i proteccions
- quadre elèctric de manobra
- part proporcional de components unitaris de la instal·lació
- S'han contemplat els següents tipus d'ascensors:
 - ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor d'engrenatges intercalat)
 - ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de l'eix del motor)
 - ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de l'eix del motor)
- Es consideren els nivells de trànsit vertical següents:
 - nivell de trànsit estàndard: població aproximada de 50 persones per aparell elevador
 - nivell de trànsit mig: població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador
 - nivell de trànsit elevat: població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador

Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica:

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriments de pel·lícula orgànica laminada o bé revestides amb taulers de melamina
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriments de pel·lícula orgànica laminada o bé d'acer lacat
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera
- el panel·l de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microcorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla IDC
- els passamanys i el socol han de ser d'alumini anoditzat
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linoleum, amb acabat antilliscant)
- l'il·luminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecteó perimetral
- la ventilació de la cabina serà natural, amb ofitcils a la part superior i inferior

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja:

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o completa al fons o a una de les parets
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriments de pel·lícula orgànica laminada o bé d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304)
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard
- el panel·l de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microcorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla IDC
- els passamanys i el socol han de ser d'acer inoxidable
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linoleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcel·lani o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques
- l'il·luminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecteó perimetral o amb lampadres halògenes
- la ventilació de la cabina serà natural, amb ofitcils a la part superior i inferior

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta:

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb revestiments especials (vidres laminats amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.)
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o completa a una o més de les parets o al fons
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316)
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada
- el panel·l de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de microcorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora IDC
- els passamanys i el socol han de ser d'acer inoxidable
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcel·lani o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques
- l'il·luminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecteó perimetral, amb lampadres halògenes o amb llums del tipus LED
- la ventilació de la cabina serà natural, amb ofitcils a la part superior i inferior

CONDICIONS GENERALS:

Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat sotmes a maltractaments o a una mala manipulació.

Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no presentin cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui presentar durant el funcionament normal.

Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran garantides pels fabricants respectius.

Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament perillós.

CABINA, CONTRAPESOS I MASSA D'EQUILIBRAT:

La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, i les úniques obertures autoritzades seran les entrades per a l'accés normal dels usuaris, les trampes i portes de socors i els ofitcils de ventilació.

La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics formats per les parets, sostre i paviment, els quals seran suficientment forts per a resistir els esforços que li siguin aplicats durant el funcionament normal de l'ascensor, del funcionament del dispositiu de qualtege o en l'impacte de la cabina contra els amortidors.

Cadascuna de les parets de la cabina ha de tindre una resistència mecànica tal que, quan s'apliqui perpendicularment a la pare, l'equivalent punt des de l'interior cap a l'exterior de la cabina, una càrrega de 300 N uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm², la parec ha de:

- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm
- El sostre de la cabina ha de ser capaç de suportar en qualsevol posició, el pes de 2 persones de 100 N cadascuna d'elles, en un àrea de 0,20 m x 0,20 m, sense deformació permanent. Ha de tindre un espai lliure sobre el que s'hi pugui estar, amb una superfície mínima de 0,12 m², en el que la dimensió més petita sigui almenys de 0,25 m

El sostre de la cabina ha de tindre una balustrada on existeixi un espai lliure en el pla horitzontal i perpendicular a la seva boca exterior que excedeixi de 0,30 m. Les distàncies lliures s'han de pendre des de la paret del forat, permetent distàncies més grans, si l'amplària o l'alçada es menor

Plec de Condicions Tècniques

a 0,30 m.

Les portes de la cabina no han de lindre perforacions. Quan estiguin tancades han d'obturar completament l'entrada de la cabina, excepte les folganes necessàries per al correcte funcionament, que han de ser inferiors a 6 mm.

Les portes de cabina, en posició de tancat, han de lindre una resistència mecànica tal que, sota l'aplicació d'una força de 300 N, perpendicular a la porta, aplicada en qualsevol lloc des de l'interior de la cabina, cap a l'exterior, quan aquesta força estigui uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm², en una secció de forma rodona o quadrada, les portes han:

- resistir sense deformació permanent;
- resistir sense deformació plàstica superior a 15 mm;
- durar almenys 10 anys a partir d'un ús de seguretat de la porta no s'ha de veure afectada.

Les portes han d'estar protegides d'un dispositiu de protecció que l'indiqui automàticament la reobertura en el cas de que un usuari tregui un cop o estigui a punt de tregre'l quan travesa el llinda durant la maniobra de tancament.

A l'interior de la cabina hi ha d'haver una placa amb les següents indicacions com a mínim:

- càrrega nominal de l'ascensor, expressada en kilograms, així com el nombre de persones
- el nom de l'instal·lador i el número d'identificació de l'ascensor
- el dispositiu d'indicació de l'interupció de parada, en cas d'existir, ha de ser de color vermell i estarà identificat amb la paraula "STOP". No es podrà utilitzar el color vermell a cap altre lloc
- el botó del dispositiu d'alarma, en cas d'existir, ha de ser de color groc, i ha d'estar identificat amb el corresponent símbol normalitzat. No es podrà utilitzar el color groc a cap altre lloc
- els dispositius de control han d'estar clarament identificats en referència a la cabina: -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc.

Es recomana fer servir:

- per als polsadors de comandament a la cabina: -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc.
- per al polsador d'obertura de les portes, en cas d'existir: el corresponent símbol normalitzat.

Així mateix hi hauran com a mínim instruccions per a:

- ascensors amb maniobra de nivell de càrrega: les instruccions específiques per a aquesta maniobra
- funcionament del intercomunicador o telèfon, si el mode de funcionament no és evident

Al sostre de la cabina:

- la paraula "STOP" sobre o a prop del dispositiu de parada, situat de manera que no hi pugui haver risc d'error sobre la posició corresponent a la parada
- les paraules "NORMAL" i "INSPECCIÓN" sobre o a prop del commutador que connecta la maniobra d'inspecció
- la indicació del sentit de marxa sobre o a prop del polsador d'inspecció

Una senyal d'advertència o un cartell a la balustrada

Si el contrapès o massa d'equilibrat incorporen peses, aquestes hauran d'estar convenientment subjectes per a evitar el seu desplaçament.

Les polítiques i/o pinçons fixats sobre el contrapès o massa d'equilibrat han de lindre el dispositiu de protecció corresponent.

GRUP TRÀCTOR:

Hi haurà proteccions per a les peces giratòries accessibles que puguin resultar peril·loeses:

- xavetes i cargols dels eixos
- cintes, cadenes i corretges
- engranatges i pinçons
- eixos de motor sortints
- limitadors de velocitat mecànics

Les peces giratòries que no necessitin una protecció específica hauran d'estar pintades de color groc.

PARACAIGÜDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:

La cabina ha d'estar proveïda d'un paracaigudes capaç d'actuar en sentit de descens, que ha de ser capaç d'aturar-la, en el temps i les condicions de desacceleració previstes a la normativa, a la velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trenament dels òrgans de suspensió, subjectant-la sobre les seves guies i mantenint-la aturada en elles. Així mateix, en el cas que per normativa l'ascensor estigui obligat a l'ús d'un paracaigudes que actuï en el sentit ascendent, aquest component estarà incorporat a la cabina.

Si l'espai situat per sota de la triarectoria de la cabina i del contrapès és accessible, als ashores el contrapès també estaria proveït d'un paracaigudes, que actuï exclusivament en el sentit de descens d'aquest, i capaç d'aturar-lo a la velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trenament dels òrgans de suspensió, subjectant-lo sobre les seves guies i mantenint-lo situat en elles.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMERGÈNCIES

Subministrament: Projecte de manera que no es alterin les seves característiques. Emergències: En cas d'aparició de foc, el nou projecte haurà de preveure la intempèrie.

3.- CONDICIONS DE MANTENIMENT: Els plans d'operació han de preveure les instruccions de muntatge i la informació tècnica necessària per a la seva inspecció i manteniment.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'ascensor portarà marques sobre els següents components com a mínim:

- limitador de velocitat;
- nom del fabricant del limitador de velocitat
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat

Amortidors:

- el nom del fabricant de l'amortidor
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències

Dispositius d'enclavament:

- el nom del fabricant del dispositiu d'enclavament
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències

Paracaigudes:

- el nom del fabricant del dispositiu paracaigudes
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències

Dispositiu de protecció contra la sobrevelocitat en pujada (en cas d'haver-hi):

- el nom del fabricant del dispositiu
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències

La velocitat d'aprovació mecànica per a la que s'ha ajustat

Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar en tota la cabina d'ascensor de manera clara i visible de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de l'annex Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o si no fos possible, sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya):

- dispositius de bloqueig de les portes de cabina
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviments ascendants incontrolats
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat
- amortidors: - d'acumulació d'energia de característiques no lineal o bé amb amortiment del retorn
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components elèctrics

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.



Plec de Condicions Tècniques

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRENCIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del que s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a Df, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEURETAT

BM2 MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

BM20- BOCA D'INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM20-0T20.BM20-0T21.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS
- Bogues d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.
- S'han considerat els tipus següents:
 - BIE-25 amb mànega semirígida de 20 m
 - BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- Boca d'incendis formada per:
 - Llança-boguilla de 3 funcions: interrupció, raig llurte i polvorització
 - Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capsa lliça de material elàstic a l'interior
 - Valvula d'entrada, on la manobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 l/4 i 3 l/2 voltes de volant
 - Manometre, amb escala de 0 a 15 bar
 - Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements
 - Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció i els suports per a penjar els diferents elements i una entrada lateral per a la connexió a la xarxa ha d'estar esmaltat al foc i pintat de color vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenquen-lo en cas d'incendi", ha de tenir escaletes d'alceig.
 - Els materials fets servir per a la construcció de les bogues d'incendi han de ser resistents a la corrosió i als esforços mecànics deguts a la seva utilització.
 - Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.
 - Els enllaços ràpids o racors han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.
 - La posició de polvorització de la llança-boguilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig llurte.
- La llança-boguilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions. La valvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.
- La valvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.
- La porta s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.
- Restència a la pressió interna:

	Pressió màx. servei (MPa)	Pressió prova (MPa)	Pressió mín. trencament (MPa)
BIE-25	1,2	1,8	3,0
BIE-45	1,2	2,4	4,2

Restència a l'impacte Llança-boguilla: Sense deterioraments ni fuites

Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions permanents

Escantinat de la façona: Sense fuites a la pressió de prova

Polvorització exterior volant: Valvula-elements armari: >= 35 mm

Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriments: Ha de complir

Enveliment dels materials sintètics: Sense fissures ni deterioraments

Resistència a la corrosió del conjunt debanador-valvula de tancament: Sense deterioraments, Ha de funcionar correctament

- Abastament a 0,2 MPa:
- Amb raig llurte: >= 10 m
- Amb polvorització en cortina: >= 6 m
- Amb polvorització conica: >= 3 m
- Angles de polvorització:
- Per a polvorització en cortina: 90° ± 5°
- Per a polvorització conica: > 45°
- La característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.
- Toles característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 694 i UNE-EN 694-1.
- Diàmetre interior de la mànega: - Per a mànegues semirígidess de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694) : Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A) : - Calibre passa: 44 mm
- no passa: 46 mm
- llargària de la mànega: - Per a mànegues semirígidess de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694) : Ha de complir la norma UNE EN ISO 1307 - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A) : +5%, -0%
- BOQUES BIE-25:
- El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla horitzontal.
- El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors interiors o tambor de diàmetre mínim 200 mm.
- Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boguilla: <= 4 Nm
- Frenat dinàmic del debanador: <= 1 volta
- La mànega semirígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.
- Diàmetre interior de la mànega: 25 mm
- Tipus de mànega: semirígida no col·lapsable
- BOQUES BIE-45:
- El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en zig-zaga, i orientable en un pla horitzontal.
- El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement.
- El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura d'amplària mínima 20 mm.
- En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.
- El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix vertical de rotació.

- EI sistema de fixació de la mànega al racor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del racor mitjançant una pressió regular en tot el seu perímetre.
- L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° i superior a 135°.
- Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boguilla (UNE-EN 671-2) : <= 7 Nm
- La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.
- Diàmetre interior de la mànega: 45 mm
- Tipus de mànega: flexible plana per a servei lleuger
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- Subministrament: Empaquetats en caixes.
- Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- NORMATIVA GENERAL:
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- Resolución de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assajis i investigacions de material de lluita contra incendis.
- La organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Real Decret 1942/1993, que aprova el Reglament CEN.
- UNE 23400-3:1998 Material de lluita contra incendis. Racores de conexió. Procediments de prova.
- UNE 23400-3:1998 Material de lluita contra incendis. Racores de conexió. Procediments de prova.
- UNE 23410-1:1994 Llanças-boguilla de aigua para la lluita contra incendios. Parte 1: Llanças convencionales.
- BOQUES TIPIUS BIE-25:
- UNE-EN 671-1:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras.
- Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirígidess
- UNE 23400-1:1998 Material de lluita contra incendis. Racores de conexió de 25 mm.
- UNE-EN 694:2015 Mangueras de lluita contra incendios. Mangueras semirígidess para sistemas fijos.
- BOQUES TIPIUS BIE-45:
- UNE-EN 671-2:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras.
- Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 163 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

UNE 23400-2:1998 Material de llucha contra incendis. Recores de conexió de 45 mm.
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible plana para servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca d'incendis o a les seves immediacions.

El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca d'incendi equipada. El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti la marca que s'ha seguit, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb la UNE-EN 12242, i el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:
- Les dades que disposa l'aparell contra incendis:
- Nom del subministrador o marca comercial o ambos

- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrigides

- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes

- Any de fabricació

- Pressió màxima de servei

- Llargària i diàmetre de la mànega

- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llanxa-boguilla

- Han de portar el marcet CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

BOQUES TIPUS BIE-25:

Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Nom del fabricant i marca comercial
- Nombre i data de la norma UNE-EN 694
- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega
- Pressió de treball màxima en Mpa (bar)
- Trimestre i data de fabricació
- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20°C

- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi

BOQUES TIPUS BIE-25:

Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per tram, amb la següent informació:
- Designació segons la norma UNE 23091-2A (per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45)
- El nom i la marca del fabricant
- El trimestre i l'any de fabricació

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte:

- BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, records, manometres llanxa, vàlvula, suport, amari)

- Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada màximètrica i cabal)

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del que s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a la DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

BM33- EXTINTOR MANUAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM33-07-4F-BM33-07-1U.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DEIS ELEMENTS

Aparell autònom que conté un agent extintor que pot ésser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a mà o transportats, i que en condicions de funcionament té una massa menor o igual a 20 Kg.

CONDICIONS GENERALS: o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant l'Autoritat del Reglament d'Aparats a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament a la placa oficial fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:

- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor

- Temperatura màxima i mínima de servei

- Productes continguts i quantitat dels mateixos

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor

- Instruccions d'utilització

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:

- Aproximació de tipus per la Direcció General d'Indústries Siderometal·lúrgiques i la placa de límbre de la Delagació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.

- Pressió màxima de servei (disseny) - n Placa - Data la prova i successives

- Dades etiqueta de característiques: - Productes continguts i quantitat d'equips - Eficàcia

- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar

- Instruccions d'utilització

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del que s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a la DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

BM3 EXTINTORS

BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 164 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

BM9 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

BM91. PARALLAMPS AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM91-0772.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Parallamps de puntes, sistema Franklin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
- Capçal i capçal de puntes de coure electrolític
- Paper d'absorció del capçal a l'antena, de bronze
- Arca de tub d'acer galvanitzat
El recobriments de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície del tub.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: per unitats, amb el capçal decidament protegit.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: ja indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 21185:1995 Protecció de las estructuras contra el rayo y principios generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de qualitat i la documentació dels equips.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Contrastar la documentació del fabricant amb els equips i el projecte.
- Recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Verificar característiques dels següents elements d'unió a terra. - Secció del conductor
Material de posada a terra - Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons el criteri de la DE, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin les especificacions del projecte.

BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

BMD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

BMD0- CAIXA PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD0-07BM.

Expedient_202126_26 Sala Polivalent_El Papi

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de seguretat.
S'han considerat els elements següents:
- Caixes per a pany elèctric amb o sense indicador lluminós per a encastrar o muntar superficialment
- Caixes amb teclat digital per a muntar superficialment
- Pany elèctric de clau tubular.
PANYS ELÈCTRICS DE CLAU TUBULAR:
Mecanisme destinat a accionar un dispositiu d'obertura connectat elèctricament per mitjà d'un pany lluminós desitjat amb clau tubular.
El pany ha d'estar protegit amb clau tubular.
El pany ha d'estar protegit amb clau tubular.
Ha de tenir les característiques de connexió per a les diferents funcions que ha de complir.
CAIXES PER A PANY ELÈCTRIC
Ha d'estar formada per una base i una tapa accessible per cargoles per a allotjar un pany.
Ha de ser buida per a allotjar el pany elèctric i les connexions.
La part inferior ha de portar un orifici per a les connexions elèctriques.
Ha de ser estanca i rígida per a prevenir cops i evitar influències climàtiques.
Han de portar un dispositiu antibotatge.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Si porta indicador lluminós ha de portar un led avisador de servei.
CAIXES AMB TECLAT DIGITAL:
Ha d'estar format per una base i una tapa amb teclat digital programable per a connectar al circuit de seguretat.
La part inferior ha de portar un orifici per a les connexions elèctriques.
Ha de ser estanca i rígida per a prevenir cops i evitar influències climàtiques.
Han de portar un dispositiu antibotatge.
Ha de portar un led avisador de servei.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: ja indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT


BMD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

BMD1- CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI (I)


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD1-H5CE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Centrals de seguretat antirobatori.
S'han considerat els elements següents:
- Amb alarma acústica i pany amb clau per a muntar a l'interior
- Amb alarma acústica i teclat programable per a muntar a l'interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables elèctrics.
A l'interior hi ha d'haver:
- Un transformador
- Un equip de rectificadors
- Una bateria d'acumulació
- Un avisador acústic
- Un circuit imprès



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 165 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



pdfcrowd.com

El document no requereix signatures. Milijançant el codi de

pdfcrowd.com

Plec de Condicions Tècniques

- Un carregador automàtic de bateria

La sortida de s'trenes ha de ser per re'le sense tensió.

A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, el polsador, els interinyptors i els t'sibles.

Ha de dur indicadors lluminosos per a cada un dels circuits, per a conexió i per a alimentació per xarxa.

Ha d'incorporar un panys tubular amb commutador de funcions.

A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subsecció.

La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per a l'alimentació.

Entrada: 230 V c.a.

Sortida: 12 V c.c.

Temperatura de treball: -5°C - +40°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats embaldes en caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 50131-3:2010 Sistemes de alarma. Sistemes de alarma de intrusió y atraco. Parte 3: Equipo de control y señalización.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les següents:

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament

- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte:

- Centralleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)

- Detectores. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs) (marca, model, especificacions)

- Mòduls i elements d'expansió, control, protecció, transmissió, assaig)

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es reb'n a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que atrib'n a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del que s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors. Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.

Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plects de condicions respectius segons la seva composició.

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-014.

Ha d'estar protegit contra interferències.

Han de portar un dispositiu antisabotatge.

Capacitat: 90 pF/m

Reconstruïment pantalla: >= 75%

Temperatura d'operació: 0 - 60°C

Temperatura de senyal: 250 V

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles de 100 m.

L'aliment del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Tipus de cable

- Secció nominal

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'exces previst per a les conexions.

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 166 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 50131-6:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: Fuentes de alimentación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques específiques de la normativa i homologació de tots els elements que formen part de l'instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte
- Centralita de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)
- Detectores (magnètics, volumètrics, d'infraroigs) (marca, model, especificacions)
- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del que s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGRE TAT

BMD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGRE TAT ANTI INTRUSIÓ

BMD5- DETECTOR D'INFRAROIGS I RADAR, COMBINAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD5-07AN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements captadors per a instal·lacions de seguretat.
S'han considerat els elements següents:
- Detectores d'infraroigs passius per a muntar superficialment a la paret i al sostre
- Detectores d'infraroigs passius de cortina espessa per a muntar superficialment a la paret
- Detectores microfònics
- Radars volumètrics
- Detectores d'infraroigs i radar combinat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Condicions de funcionament:
- Humitat relativa: <= 95%
- Temperatura de treball: 0°C - 45°C
- Tensió d'alimentació: La especificada a la DF del fabricant.
DETECTORS D'INFRAROIGS PASSIUS:
Element sensor òptic que capta emissions d'ones d'alta freqüència (infraroigs), captant canvis de temperatura.
Ha d'estar format per un suport i un cos.
DETECTORS D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT:
Element que combina la detecció d'infraroigs i microones.
Ha d'estar format per un suport i un cos.
Les connexions han de ser per al circuit de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.
Ha de dur incorporat un senyal lluminós indicador de moviment (led).
Han de servir per a vigilància d'interiors.
El suport ha de dur orificis per a la seva fixació i per a les connexions dels cables.


Han de portar un dispositiu antisobtatge.
Han de ser immunes a les interferències radio-elèctriques i electromagnètiques.
DETECTORS MICROFÒNICS:
Element sensor que capta selectivament sorolls produïts en el perímetre vigilat.
Ha d'estar format per un cos que ha d'anar muntat a la paret.
RADARS VOLUMÈTRICS:
Detector de microones per a la protecció volumètrica d'interiors baast en l'efecte Doppler captant moviments.
Ha d'estar format per un suport i un cos mòbil.
Ha de dur incorporat un dispositiu antisobtatge.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPLAÇAMENT:
Subministrejat i per muntar amb alçada en saïxos
Emmagatzematge: En lloc sec protegit de la intemperie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.
3.- ÚTILITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Útilitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 50131-1:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.
UNE-EN 50131-2:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 2: Requisitos del sistema.
1.- Requisitos del sistema.
DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIU:
UNE-EN 50131-2:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: Detectores de intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.
DETECTOR VOLUMÈTRIC DUAL, D'INFRAROIGS PASSIU (IF) I RADAR (RM):
UNE-EN 50131-2-4:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.
DETECTOR VOLUMÈTRIC DE RADAR (RM):
UNE-EN 50131-2-3:2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: Requisitos para detectores de microondas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte:
- Centralita de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)
- Detectores (magnètics, volumètrics, d'infraroigs) (marca, model, especificacions)
- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del que s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGRE TAT

BMD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGRE TAT ANTI INTRUSIÓ

BMD5- SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS (D)

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 167 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

BMBH-HSCG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sistemes electrotècnics amb senyal lluminós protegides contra l'obertura de la tapa i la separació de la pareta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'anar inclosos dins d'una calxa metàl·lica esmaltada al foc.
La cara frontal de la calxa ha de ser practicabla, ha de portar ranures de ventilació i l'òptica del senyal lluminós.
A la cara posterior ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
A l'interior ha d'haver un altaveu amb membrana de plàstic, l'equip oscil·lador i la llampada.
El senyal lluminós ha de ser intermitent.
Ha de portar dos microinterruptors per a protecció contra l'obertura de la tapa i la separació de la pareta respectivament.
Tensió d'alimentació: La especificada a la DT del fabricant.
Temperatura de treball: -5°C - +40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NOMNATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 50131-4:2010 Sistemes de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4: Dispositivos de advertencia.

BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGRE TAT

BMV PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

BMV0- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMV0-0TC2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composta pel conjunt d'elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composta pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.
4.- NOMNATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CFI.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGRE TAT

BMV PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

BMV2- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMV2-0TBV, BMV2-0TBW, BMV2-0TBU

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composta pel conjunt d'elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composta pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.
4.- NOMNATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CFI.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.


BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGRE TAT

BMV PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

BMV3- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMV3-0TC7.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 168 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.

S'han considerat els elements següents:

- Falt proporcional d'elements especials per a extintors.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer innútil, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albair de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Tipus
- Diàmetre o d'altra dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Real Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

BN VALVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN1 VALVULES DE COMPORTA

BN12 VALVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN12-0XG8

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Valvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per:

- Cos amb connexió per brides
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
- Premasteop d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.

Pressió de prova segons pressió nominal:

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN VALVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN3 VALVULES DE BOLA

BN33 VALVULA DE BOLA SINTÈTICA MANUAL PER A ENCOLLAR O ROSCAR

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN33-2JWA-BN33-2JWD-BN33-2JWC-BN33-2JW9-BN33-2JW8

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Valvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuator final elèctric o hidràulic.

S'han considerat els tipus següents:

- Valvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material sintètic
- Valvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Valvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'undo següents:
- Connexió per a rosca
- Per muntar amb brides
- Per muntar amb accessoris a pressió

Per muntar amb accessoris a pressió

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran.

Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potables no han de produir concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del líquid que circula.

S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.

El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà manobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball.

El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta.

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.

Pressió de prova segons pressió nominal:

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.

Les rosques han de portar protectors de plàstic.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VALVULES METÀL·LÍQUES:

- * UNE-EN 736-1:1996 Valvulas. Terminologia. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
- * UNE-EN 736-2:1998 Valvulas. Terminologia. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.
- * UNE-EN 736-3:2008 Valvulas. Terminologia. Parte 3: Definición de términos.
- * UNE-EN 13709:2010 Valvulas industriales. Valvulas de globo y valvulas de globo de retención y regulación de acero.

VALVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:


- UNE-EN ISO 16135:2007 Valvulas industriales. Valvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006).

VALVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:

Real Decreto 842/2007 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

BN VALVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN3 VALVULES DE BOLA



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 169 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

BN38- VALVULA DE BOLA METAL·LICA MANUAL AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN38-0XB EN38-0XBG, BN38-0XBL, BN38-0XBC, BN38-0XBV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Valvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic. S'han considerat els tipus següents:

- Valvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material sintètic
- Valvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Valvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unitat següents:
- Connexió per a brides
- Per a muntar amb brides
- Per a muntar amb accessoris a pressió

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·len. Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà. S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula es apta per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà manobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball.

El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta.

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.

Pressió de prova segons pressió nominal:

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. Les rosques han de portar protectors de plàstic.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * UNE-EN 736-1:1996 Valvules. Terminologia. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
- * UNE-EN 736-2:1998 Valvules. Terminologia. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.
- * UNE-EN 736-3:2008 Valvules. Terminologia. Parte 3: Definición de términos.
- * UNE-EN 13709:2010 Valvules industriales. Valvulas de globo y valvulas de globo de retención y regulación de acero.
- * VALVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: UNE-EN ISO 16135:2007 Valvulas industriales. Valvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006).
- * VALVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN70-0XB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Valvules reductores de pressió de bronce amb connexió per brides.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per:

- Cos amb connexió per brides
- Accionador de desplaçament vertical

- Accionament obturador mitjançant una membrana scotessa a una pressió diferencial respecte a la de la canonada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En llocs protegits de la intemperie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * UNE-EN 736-1:1996 Valvules. Terminologia. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
- * UNE-EN 736-2:1998 Valvules. Terminologia. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.
- * UNE-EN 736-3:2008 Valvules. Terminologia. Parte 3: Definición de términos.
- * UNE-EN 13709:2010 Valvules industriales. Valvulas de globo y valvulas de globo de retención y regulación de acero.
- * VALVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: UNE-EN ISO 16135:2007 Valvulas industriales. Valvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006).
- * VALVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

BN VALVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN8 VALVULES DE RETENCIÓ

BN85- VALVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN85-HFV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Valvules de retenció de clàpeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per:

- Cos amb les connexions roscades interllocament
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la gravetat

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid.

Pressió de prova segons pressió nominal:

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. Les rosques han de portar protectors de plàstic.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * UNE-EN 736-1:1996 Valvules. Terminologia. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
- * UNE-EN 736-2:1998 Valvules. Terminologia. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.
- * UNE-EN 736-3:2008 Valvules. Terminologia. Parte 3: Definición de términos.
- * UNE-EN 13709:2010 Valvules industriales. Valvulas de globo y valvulas de globo de retención y regulación de acero.
- * VALVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: UNE-EN ISO 16135:2007 Valvulas industriales. Valvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006).
- * VALVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.



[illegible]

apantallados aplicables desde 1 MHz hasta 1 000 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo, centro de datos y cables para conexión.

BP MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP7 MATERIALS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADDES

BP77- CAIXA D'EMPULLAMENT DE CABLES DE FIBRA ÒPTICA, PER A COL·LOCACIÓ EXTERIOR (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP77-H7CV.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Caixa on s'allotgen divisors i safates per a realitzar una separació i organització de cables de fibra òptica.
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
 - El disseny de la caixa ha de permetre la continuïtat mecànica dels elements de tracció dels cables i la protecció de les fibres, de les unions i dels dispositius òptics facilitant l'organització dels empalmaments i l'emmagnetatge del sobrant de fibra.
 - La caixa ha de ser hermètica i resistent a la intemperie.
 - Ha de disposar d'accesos independents per a cables d'entrada i sortida.
 - El producte ha de complir amb les especificacions definides en la DT.
 - La unitat entre els seus components ha de garantir el grau de protecció declarat.
- El sistema de tancament ha de permetre l'obertura i manipulació sense haver d'interrrompre el funcionament del circuit.
- El fabricant ha de declarar les característiques següents:
 - Dimensions de l'element
 - Capacitat en nombre de cables
 - Diàmetre d'entrada i sortida
 - Capacitat màxima de fusió
 - Tensió axial per cable
 - Riscol per cable
 - Torsió per cable
 - Freqüència de vibració
 - Temperatura d'utilització
 - Carrega estàtica
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATGE
- Subministrament: En caixes, s'ha de subministrar amb tots els accessoris per a la seva instal·lació.
- Emmagatzemage: En llocs protegits contra els impactes i la intemperie.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- 5.- hi ha normativa de compliment obligatori.

BP MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIO I SISTEMES DE GESTIO I INTEGRACIO

BPA MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CTV

BPA1- CAMERA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Plec de Condicions Tècniques

generales.

UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de vídeo y de televisión. Montaje fotográfico sincronizado (control, sincronización y Código de dirección)

UNE 20637-6:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de vídeo y de televisión. Símbolos e identificación.

CITR de explotación de vídeo y asignación de frecuencias. Normas CITR de Internacional

Emulacion 1.1.10.

CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

OPERACIONES DE CONTROL:

Los equipos de control a realizar son los siguientes:

Solamente el fabricante el certificado de las características técnicas de los equipos y materiales que a continuación se detallan:

- Control de la documentación técnica suministrada.

- Comprobar las características, especificaciones y cumplimiento de la normativa y homologación de los elementos que formen parte de la instalación. Verificar que completen las especificaciones de proyecto:

- Monitores (marca, modelo, tipo, tipo (B/N o color), dimensiones, resolución, etc.)

- Secuenciador (marca, modelo, entradas, n.º salidas, impedancia, amplitud, ancho de banda, funciones, tensión, alimentación y consumo)

- Cámaras CCTV (marca, modelo, tipo (B/N o color), sensor, resolución, objetivo, alimentación, etc.)

- Características e impedancia, amplitud, ancho de banda, resolución, tiempo máximo de grabación).

- Cableado (características e identificación, ensayo realizado).

- Realización de informe con los resultados del control efectuado.

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS:

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebri a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ2 PAPERERES

BQ3. PAPERERA TRABUCABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ3H6CX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebocada doblement a la part superior i de planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desprendiments del recobrimnt.

Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'emalt.

Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra.

El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

Alçària: 50 cm

Tipus d'acer: S235JR

Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm

Gruix de la planxa perforada: 1 mm

Toleràncies:

- Dimensions: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMBALATZEMATGE

Subministrament: Embalades.

Embalatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en

Llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONES DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Recepció del certificat de garantia del fabricant.

- Inspecció visual del material i de dimensions.

- Comprovar la idoneïtat i de dimensions.

- Comprovar el gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ6 TAUDELLS

BQ6- TAUDELL DE PEDRA SINTERITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ6-11P04.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Llosa de pedra sinteritzada per tauells de 12 o 20 mm de gruix

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escalades.

No pot tenir esquerdes, buits, impecses d'argila, eflorescències ni escamentaments d'arestes.

La cara superior ha d'estar polida i brillantada així com també els cantells vistos.

Absorció d'aigua: <= 0,1%

Resistència a la gelada: sense dany

Densitat aparent: 2,4 g/cm3

Expansió per humitat: < 0,1 mm/m

Resistència a la flexió:

- Mòdul de ruptura: >= 45 N/mm2

- Força de ruptura: - >= 5000 N (12mm) - >= 15000 N (20mm)

Toleràncies:

- Gruix: ± 0,5 mm

- Planor: - Amplària: ± 2 mm - Llargària: ± 2 mm

- Pes per m2 - 28,8 kg/m2 (12mm) - 48,0 kg/m2 (20mm)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMBALATZEMATGE

Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.

Embalatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques i de manera que no es trenquin ni s'escantonin.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

Plec de Condicions Tècniques	
BQ8 ELECTRODOMÈSTICS	
BQ82- EXUGAMANS (D)	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
BQ82-H61M	
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS	
EXUGAMANS ELÈCTRIC.	
CONDICIONS GENERALS:	
Quan l'aparell arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment de la normativa, la seva recepció s'ha de realitzar comprovant únicament les seves característiques	
Manteniment:	
- Potència: 100 W.	
- Capacitat: 1800 W.	
- Dimensions màximes:	
- Alçada: 300 mm.	
- Amplada: 220 mm.	
- Profunditat: 65 mm.	
- Temporitzador: 45".	
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT	
Subministrament: S'han de subministrar embalatges a caixes amb una placa d'identificació amb la següent informació:	
- Nom del fabricant.	
- Potència.	
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intemperie.	
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT	
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI	
No hi ha normativa de compliment obligatori.	
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS	
BQ2 MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS	
BQ25- PENJA-ROBES (D)	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
BQ25-H6U.	
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS	
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.	
CONDICIONS GENERALS:	
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.	
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.	
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar punxonament de la roba.	
Càrrega admissible: 25 kg	
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT	
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.	
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.	
No ha d'estar en contacte amb el terra.	
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT	
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI	
No hi ha normativa de compliment obligatori.	
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ	
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:	
Han de portar marcadges de forma indeleble i ben visible les dades següents:	
- Designació del producte que conté	
- Nom del fabricant o marca comercial	
- Pes net	
- Estat físic	
- Composició química	
- Solubilitat	
- Recicció	
OBRERIES DE CONTROL:	
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcta identificació tal i com s'indica a les especificacions.	
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.	
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000	

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR30- ADOB MINERAL SÓLID DE FONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR30-0XRf.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.

S'han considerat els tipus següents:

- Adobs simples: - Nitrat potàssic 15% GR - Sulfat amònic 21% GR - Nitrat amònic 33,5% GR

- Superfosfat de calç 18% GR - Superfosfat de calç 45% GR - Sulfat potàssic 50-52% Cst

- Fosfat biomònic (13-0-46%) GR - Fosfat biomònic (13-46-0%) GR

- Adobs ternaris: - (12-12-17% 2MgO) GR - (15-5-20% 2MgO) GR - (20-5-10% 3,2MgO) GR

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.

Estat físic:

- GR: Sòlid granulat

- Cst: Sòlid cristal·lí

Riquesa (Percentatge expressat en p/p):

- Nitrat càlcic 15% GR: >= 15% N

- Nitrat amònic 21% GR: >= 21% N

- Nitrat amònic 33,5% GR: >= 33,5% N

- Superfosfat de calç 18% GR: >= 18% P2O5

- Superfosfat de calç 45% GR: >= 45% P2O5

- Sulfat potàssic 50-52% Cst: >= 50-52% K2O

- Nitrat potàssic (13-0-46%) GR: >= 13% N i 46% K2O

- Fosfat biomònic (13-46-0%) GR: >= 13% N i 46% P2O5

- (12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO

- (15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO

- (20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Han de portar marcadges de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Designació del producte que conté

- Nom del fabricant o marca comercial

- Pes net

- Estat físic

- Composició química

- Solubilitat


- Recicció

OBRERIES DE CONTROL:

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcta identificació tal i com s'indica a les especificacions.

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000



Plec de Condicions Tècniques

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

ALÇARIA DEL PA DE TERRA:

- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2

No es poden adreçar arbres amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'estipit ha de ser recte i vertical

L'estipit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaulars, No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estipit no ha de tenir estranguilacions. Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estipit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les extremitats retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estipit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Toleràncies:

- Alçada: ± 5%

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Les branques principals de l'arbut (que no ixen directament del tronc) han de neixar del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.

L'arbut enlladit ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcaria i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT:

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTU 07J, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seus dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

- * NTU 07A:2007 Normes Tècniques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.
- * NTU 07C:1999 Normes Tècniques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.
- * NTU 07D:1999 Normes Tècniques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres i palmiformes.
- * NTU 07F:1997 Normes Tècniques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.
- * NTU 07D:1999 Normes Tècniques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla persistent.
- * NTU 07E:1997 Normes Tècniques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.
- * NTU 07F:1998 Normes Tècniques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.
- * NTU 07I:1999 Normes Tècniques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

S'ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció de les condicions de subministrament i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si es el cas).

LIAVORS PER HIDROSEMERES

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de pursa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Andament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LIAVORS PER HIDROSEMERES

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.

LIAVORS PER HIDROSEMERES

No s'acceptaran els materials que incumpleixin les especificacions indicades al Plec.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

BR49 ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ABELIA A ASPLENUM)

BR490- ABELIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR490-25E1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.

Les plantes han de tenir identitat i pursa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat

Plec de Condicions Tècniques

1. localització.

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTU 07'A.

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTU 07'A.

L'especie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. No s'ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-lo patit.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no poden presentar excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macedures. No es recomana que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'especie i mida de l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar íntacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTU 07'A.

CONFIERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva especie i mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.

El fullatge ha de tenir el color típic de l'especie-varietat, segons l'època.

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'especie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'especie i mida de l'arbre.

Alçada del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'estipit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si són palmeres unicaules, l'estipit ha de ser recte i vertical.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estipit no ha de tenir estranys angles. Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estipit correspon al mesurat a 1,20 m per sobre del coll de l'arrel.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estipit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Toleràncies:

- Alçada: ± 5%

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Les branques principals de l'arbut (que no ixen directament del tronc) han de néixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.

L'arbut entallat ha d'estar provist del seu tutor.

L'alçada de l'arbut o del tronc en visquiu plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni aquosa i ha de tenir un bon estat vegetatiu.

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I DEMAQUTZAMENTS.

Per a la preparació, càrrega i transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTU 07'2 d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Subministrament en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació, les dimensions d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seus fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sàlvia o algun material porós.

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

NORMATIVA GENERAL:

- * NTU 07'A-2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Aclarides i resinoses.
- * NTU 07'C-1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.
- * NTU 07'P-1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.
- * NTU 07'D-1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.
- * NTU 07'E-1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

- * NTU 07'F-1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILLADSES:

- * NTU 07'I-1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfolladesses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

- S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:

- Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LIAVORS PER HIPOSPERMES

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Anàlisi i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.


LIAVORS PER HIPOSPERMES

- S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.
- LIAVORS PER HIPOSPERMES.
- No s'acceptaran els materials que incumpleixin les especificacions indicades al plec.

B0 MATERIALS BÁSICS



Plec de Condicions Tècniques

B07 MORTERS DE COMPRA

B07F. MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07F-0L16 B07F-0L17 B07F-0L14 B07F-0L11 B07F-0L5Z B07F-0L15.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mesccla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si es el cas.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs B1, quan no requereixi l'exigència de blancor

Morters per a fabricar:

- Resistència a compressió: ≤ 0,75 x Resistència a compressió de la peça - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1 - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mesccla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

La formigona ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.

No s'han de mesclar morters de composició diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Document Bàsic de Seguridad estructural Fàbrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

- Hidròfug

- Colorant

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments blancs B1, quan no requereixi l'exigència de blancor

Morters per a fabricar:

- Resistència a compressió: ≤ 0,75 x Resistència a compressió de la peça - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1 - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mesccla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

La formigona ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.

No s'han de mesclar morters de composició diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Document Bàsic de Seguridad estructural Fàbrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

B0 MATERIALS BÀSICS

B07 MORTERS DE COMPRA

B07L. MORTER I FORMIGÓ ALLANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07L-CVXZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Barreja d'un aglomerant, ciment o escadolta, àrids lleugers, perlita, vermiculita o argila expandida i aigua.

S'han considerat els tipus següents:

- Morter de perlita i ciment de 350 kg/m3 o de 450 kg/m3
- Morter de perlita i escadolta de 450/500 kg/m3
- Formigó d'argila expandida de 500/600 kg/m3 o de 800/1000 kg/m3 o de 1000/1200 kg/m3


MORTER DE PERLITA I CIMENT:


La mesccla ha de ser homogènia i sense segregacions.

Resistència a la compressió al cap de 28 dies:

- Densitat 350 kg/m3: 0,8 N/mm2
- Densitat 450/500 kg/m3: 2 N/mm2

Coefficient de conductivitat tèrmica específica:





Plec de Condicions Tècniques

- Denstat 350 kg/m³; 0,07 w/m K
 - Denstat 450/500 kg/m³; 0,09 w/m K
 MORTER DE PERLITA I ESCAIOIA:
 La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
 Duresa superficial: 80 - 90 Shore C
 Denstat amasada i seca: 0,70 kg/cm³
 Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
 - Denstat 450/500 kg/m³; 0,19 w/m K
 MORTER DE VERMICULITA I CIMENT:
 La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
 Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
 - Denstat 270/290 kg/m³; 0,061 w/m K
 FORMIO D'ARGILA EXPANDIDA:
 La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
 Resistència a compressió al cap de 28 dies:
 - Denstat 500/600 kg/m³; 2 N/mm²
 - Denstat 800/1200 kg/m³; 5 N/mm²
 - Denstat 1000/1200 kg/m³; 11 N/mm²
 Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
 - Denstat 500/600 kg/m³; 0,12 w/m K
 - Denstat 800/1000 kg/m³; 0,19 w/m K
 - Denstat 1000/1200 kg/m³; 0,27 w/m K
 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
 FORMIO D'ARGILA EXPANDIDA:
 Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 14°C.
 La formigoneja ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó.
 La superfície on s'aboguï el morter o formigó no pot estar gelada.
 Els morters s'han de col·locar immediatament després de la seva elaboració.
 El formigó s'ha de col·locar abans de que comenci el seu adormament.
 MORTER DE PERLITA I CIMENT:
 Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 14°C.
 La formigoneja ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó.
 La superfície on s'aboguï el morter o formigó no pot estar gelada.
 Els morters s'han de col·locar immediatament després de la seva elaboració.
 L'ordre d'introducció dels components a la formigoneja ha de ser el següent:
 - Aigua
 - Airejant
 - Ciment (batre fins aconseguir una barreja homogènia)
 - Perllita (batre durant 2 o 3 minuts)
 Els morters s'han de col·locar immediatament després de la seva elaboració.
 MORTER DE VERMICULITA I CIMENT:
 Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 14°C.
 La formigoneja ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó.
 La superfície on s'aboguï el morter o formigó no pot estar gelada.
 Els morters s'han de col·locar immediatament després de la seva elaboració.
 L'ordre d'introducció dels components a la formigoneja ha de ser el següent:
 - Ciment
 - Vermiculita (batre fins aconseguir una barreja uniforme)
 - Aigua (batre 1,5 minuts, com a màxim)
 Els morters s'han de col·locar immediatament després de la seva elaboració.
 MORTER DE PERLITA I ESCAIOIA:
 Per a l'elaboració i utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5° i 35°C.
 La temperatura de l'aigua a afegir ha de ser >= 5°.
 La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.
 Els morters s'han de col·locar immediatament després de la seva elaboració.
 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
 Els 3 de volum necessari elaborat a l'obra.
 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
 4.0 hi ha normativa de compliment obligatori.

Pàgina: 154

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B6- ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B6-107E

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, laborades a l'obra.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser $\leq 1\%$ de la secció inicial

tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.

- Ganxos, patilles i ganxos en U:
 - Diàmetres < 20 mm: $\geq 4 D$
 - Diàmetres ≥ 20 mm: $\geq 6 D$

El diámetro mínimo de doblegamiento de las barras ha de ser tal que no pro-

Tipus acer	Barres doblegadas o corbates	
	D <= 25 mm	D > 25 mm
B 400	10 D	12 D
B 500	12 D	14 D

En els càrcols d'estranya s'admeten diàmetres de doblement inferiors per a les diàmetres $\leq$ als cercles o arcs dels macetes prescripcions que les valors col·ligades

- No han d'aparèixer principis de fissuració que mai es compleix:

L'accer redreçat no ha de tenir una variació s

- Deformació sota càrrega màxima: $\leq 2,5\%$

Tolerâncias:

mm: - 30 mm, + 50 mm

- Llargària en estreps o cèrcols:
 - Diàmetres ≤ 25 mm: ± 16 mm
 - Diàmetres > 25 mm:

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)

- Àngle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: $\pm 5^\circ$

La DF ha d'aprovar els plànols d'especiejaement de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques

en tota la zona.

trencaments en les barres. En cas de desdoblament d'armadures en calent, s'ha de prendre les

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze

l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL.


especifica de taii automátic.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 180 de 444	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695199 YUL3U-DTX44-DMZ36 374F4CE231E422B0840F02A694BB2EB9DE44785A) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=elapioi

Plec de Condicions Tècniques

d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 182 de 444	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

F PARTIDES D'OBRA DURANTITZACIÓ

F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F23 APUNTALAMENTS I ESTREBADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F231U020.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.
S'han considerat els elements següents:
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçada, com a màxim
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplaria, com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació
- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF.
CONDICIONS GENERALS:
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifiqui la DF o, en el seu defecte, els que determini la DF.
L'estrebada ha de complir, fortament, les terres. d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments.
En acabar la jornada han de quedar estrebits tots els paraments que ho requereixin.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF.
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçada igual a la distància entre travesses, més 30 cm.
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal.
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SI-C.
* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (DT99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 184 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
- La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobilitat existents, així com qualsevol element que pugui destruir la feina.
- S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
- La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
- L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, les persones o l'entorn.
- S'ha d'eliminar la fema de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
- En les diferents fases de l'obra s'han de preveure les mesures necessàries per evitar l'impacte dels treballs en les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
- L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
- S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
- S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DF.
- ENDERROC O PRESAT DE PAVIMENT:
- m2 de paviment realment enderrocant, segons les especificacions de la DF.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
- * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
- * Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
- NTE-ADP/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPLICATS I DESMUNTATGES

P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS DE ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2148- DEMOLICIÓ DE VORADA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2148-49L6 P2148-49L5.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Demolició d'elements de viabilitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
- S'han considerat els elements següents:
 - Vorada col·locada sobre terra o formigó
 - Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
 - Escocell de formigó
 - Paviment de formigó, panots, llambordins o mecla bituminosa
- En actuacions de reparació, s'han considerat els grans de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
 - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la màquina, per l'elevada presència de qualsevol particular i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupar de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
 - Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
 - Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobilitat urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin o que puguin interferir en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobilitat urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixen en les tasques
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
- L'execució de la unitat d'obra implica les operacions següents:
- Replicat de la zona de treball
- Aplec de materials aplegats amb els mitjans adients
- Treballs de retirada i aplec de la runa
- Els materials han de quedar suficientment trosejats i aplegats per tal de facilitar-ne la càrrega.
- En funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport a l'us a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
- Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
- S'ha de seguir l'ordre de treball previst a la DF.
- El contractista ha d'al·lorgar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntallaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
- La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
- El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobilitat existents, així com qualsevol element que pugui destruir la feina.
- S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
- La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
- L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
- S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
- En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
- L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
- S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
- S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DF.
- ENDERROC D'ESCOCELL:
- Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DF.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
- * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
- * Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
- NTE-ADP/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPLICATS I DESMUNTATGES

P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS DE ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 185 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

P214E- DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214E-SP01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicó o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

S'han considerat els tipus següents:

- Desmuntatge de barreja de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Demolicó de barreja de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demuntatge de barres metàl·liques
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de trànsit

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupa. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la màquina, per l'elevada presència de grups particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodó important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobilitat urbana: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, senyalor, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobilitat urbana: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, senyalors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
- Preparació de la unitat d'obra incloent les operacions següents: - Atrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trosejament i aplanada de l'element atrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements atrencats sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trosejades i aplanades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.

Els elements desmuntats han de quedar aplanats per tal de facilitar-ne la càrrega.

Els materials han de quedar aplanats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destina (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

S'han de separar les bandes i els terminals, tretant primer els elements d'unió, pertes i femelles, i després les peces separades.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'haegin de demolir i carregar. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DT.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'han de complir les mesures de prevenció ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARREJA DE SEGURETAT, BARANA O BALUSTADA:

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE REIXA:

m realment executat, amdat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GRÀ:

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4 NORMA DE ENLLENIAMENT D'OBRA CIVIL:

DESMUNTATGE D'ENDERROC EN OBRA CIVIL:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Construcción de Edificios y de Muros (PG-3).

Orden de 16 de mayo de 1979 por la que se actualizan determinados artículos del pliego de Orden RM/1382/2002 de 16 de mayo, para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPLICATS I DESMUNTATGES

P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214S- ENDERROC DE RELAX METAL·LIC

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214S-73G4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de tancament de relax metal·lic, amb els seus elements de suport i els daus de formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:

- Relax metal·lic i elements de suport, a ma
- Daus de formigó, amb martell picador

L'execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Demolicó de l'element amb els mitjans adients
- Trosejament i aplanada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trosejats i aplanats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposa i de les condicions de transport.

Pel trosejament dels elements enderrocats cal utilitzar la màquina i les eines adients.

En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre després per observar les lesions que hagin sorgit.

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treball previst a la DT.

S'ha de demolar en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.

S'es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal d'evitar-ne l'estondament.

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DT.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'han de trosejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.

Plec de Condicions Tècniques

- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- * Orden de 10 de febrero de 1979, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADP/1979; Acondicionamiento del terreno. Desmontes, Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPLICATS I DESMUNTATGES

P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS DELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214U- FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214U-HBOK.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Fresatge de paviment asfàltic per la seva regularització amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball, detecció d'instal·lacions
- Delimitació de la zona o elements a fresar i protecció dels elements a conservar
- Fresat del paviment en una o varies passes, carregant directament el material al camió
- Talls i acabats de tapes i reixes
- Neteja de pols i ards de la zona tractada
- CONDICIONS GENERALS:
- La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor.
- Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
- Els materials han de quedar suficientment trosejats i apliats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
- Els materials han de quedar apliats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinen (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
- El material resultant del fresatge es carregaran directament al camió per facilitar el seu transport a la planta de reciclatge
- Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
- S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
- El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
- La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
- El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobilitat existents, així com qualsevol element que pugui destruir la feina.
- S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
- La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
- L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
- S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, oïers de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
- L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
- S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

- S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
 - m de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
 - 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
 - * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
 - * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
 - * Orden de 10 de febrero de 1979, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADP/1979; Acondicionamiento del terreno. Desmontes, Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPLICATS I DESMUNTATGES

P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS DELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214W-FEENG/P214W-ZST1.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Tall fet amb màquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
- Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
- S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
- El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
- La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
- El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobilitat existents, així com qualsevol element que pugui destruir la feina.
- S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
- La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
- L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
- S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, oïers de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
- L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
- S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

Plec de Condicions Tècniques

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPLICATS I DESMUNTATGES

P21D DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21D- DESMUNTATGE DE LLUMENERA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21D-ID-HBK3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderrocs, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de llum mural
- Desmuntatge de llum mural
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació i protecció dels terminals, en el seu cas
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descarrega i classificació

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apliats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destina (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. Es farà servir la màquina adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).

Qualsevol conducció que emparli amb l'element ha de quedar obstruïda. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions properes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se íntacts, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DT.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DT.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat per al material que es destina a transportar, provint dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

3.- CRITERI D'ANIVELLAMENT

ARRENCADA, INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Expedit el 2021.26_25 Sala Polivalent, El Papiol

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPLICATS I DESMUNTATGES

P21D DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21D- DESMUNTATGE DE SUPORT PER A LLUMENES (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21D-ID-HB1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderrocs, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de llum mural
- Desmuntatge de llum mural
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descarrega i classificació

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apliats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destina (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. Es farà servir la màquina adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).

Qualsevol conducció que emparli amb l'element ha de quedar obstruïda. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions properes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se íntacts, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DT.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DT.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es destina a transportar, provint dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.

Plec de Condicions Tècniques

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- ARENCA DA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUAMENT:
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21G5- DEMOLICIÓ D'EMBORRAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G5-54.CO.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics:
- S'han considerat els elements següents:
- Clavaguera, clavaguero o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Cananada d'acer cortinat de 200 cm de diàmetre com a màxim
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'amadures i elements metàl·lics
- Trosejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- CONDICIONS GENERALS:
- Els materials han de quedar suficientment trosejats i apliats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
- Els materials han de quedar apliats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinen (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
- Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
- S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DF.
- L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.
- Ha d'estar fora de servei.
- Qualsevol condició que empanti amb l'element ha de quedar obstruïda.
- S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
- La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
- L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
- S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demollir i carregar. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, clocs de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
- L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
- La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
- S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
- S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- CLAVAGUERO, CANANADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
- m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DF.
- EMBORRAL:

Utilat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DF.

- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
- * Orden FOM/1362/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES


P21R DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA

P21R0- ELIMINACIÓ D'ARBRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21R0-SP02.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
- L'excavació de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tall de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trosejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del cloc amb terres adequades
- CONDICIONS GENERALS:
- Els materials han de quedar suficientment trosejats i apliats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
- Els materials han de quedar apliats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinen (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
- Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
- El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant.
- No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.
- 2.- CONICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
- Nomes s'ha d'arrencar als arbres indicats a la DF.
- El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
- S'han de tallar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
- S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
- S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
- La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
- L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
- S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demollir i carregar.
- En acabar la Jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
- En cas d'imprevistos (terrenys inundats, clocs de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
- L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.



Plec de Condicions Tècniques

S'han d'iniciar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de ruina. S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'altre realment atenció, aprovat per la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 10 de febrero de 1979, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTD-ADP/1979: Acondicionamiento del terreno. Desmontes, Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P221 EXCAVACIONS

P2214- EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2214-A.NVS.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
- S'han considerat els tipus següents:
- Excavació per a caixa de paviment
 - Actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
 - Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupa. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de quals particulars i passos de viants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la càrrega per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de viants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
 - Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, càrrega o plataforma única
 - Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobilitat urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, senyalers, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobilitat urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, senyalers, bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
 - Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
 - Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: - Preparació de la zona de treball
 - Situació dels punts topogràfics
 - Excavació de les terres
 - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
 - Es considera terreny fàcil, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT > 20.
 - Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
- Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
- Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
- Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
- Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicions de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicions de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i necessitarà la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.

EXCAVACIÓ PER A ESPRANACIÓ, REBAIX, TRENAT O BUIDAT DE SOTERRANI:

L'excavació per a l'edificació s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat màxima de 1,50 m. La càrrega de materials s'ha de realitzar amb màquines o camions.

El cone de l'excavació s'ha de deixar amb la inclinació prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrians de fixi la DF

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compactat

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.

Toleràncies d'excavació:

- Replantat: ± 100 mm
- Nivells: ± 40 mm, - 50 mm
- Planor: ± 10 mm/m
- Angle del talús: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar quan plou, nevi o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%

- El talús ha de ser fixat per la DF.

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense socavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impendre l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans i després de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plans, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, alçada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial Decreto Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-S6-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P221 EXCAVACIONS

P221B- EXCAVACIÓ DE RASA I POU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221B-EL6Z.P221B-EL7.P221B-EL9H.P221B-EL73.P221B-EL76.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 191 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221C-DZ0U.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per obrir, rasar i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació. Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una intererència pròpia de l'actuació. Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i amb el material aplicat lluny de la zona d'obra. Grau de mobilitat: actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la zona d'obra. Grau de mobilitat: actuacions amb grans dificultats d'accessibilitat, però amb la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball pròpia de la passabilitat d'obra, però de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de viants i/o per estar en una zona amb tràfic rodó important. En actuacions en les que els materials estan aplaegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única.

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobilitat urbana: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, senyalers, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques. - Amb afectació per serveis o elements de mobilitat urbana: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, senyalers, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replantig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si es el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fínuix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DF, o en el seu defecte, les que determini la DF.

El fons de l'excavació ha de quedar antevallat.

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o flux i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DF.

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

Toleràncies d'execució:

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replantig: 0,25%, ± 100 mm
- Nivel·lit: ± 50 mm
- Aplanat: ± 50 mm

2.- CONDICIONS DE PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'han de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir als elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar als elements que puguin atropellar els treballs d'execució de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Absens de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària: >= 4,5 m

- Pendent: - Trans rectes: <= 12% - Corbes: <= 8% - Trans abans de sortir a la via

- de llargària >= 6 m: <= 6%

- El talús ha de ser fixat per la DF.

La finalització de l'excavació de pous o raes per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de repleja, per mantenir la qualitat del sol.

2.- Altres possibles, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui aconseguir la capa de repleja.

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i reblert ar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que conté al protegeix i quan ho determini la DF. L'estrebrada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:

- S'ha de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues velnes, etc.) ho determini la DF.

S'ha de prevenir un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

S'ha d'impendir l'entrada d'aigües superficials.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres velnes, i s'han de mantenir mentre duri els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argil·losos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.

Els treballs s'han de fer de manera que molesti el mínim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de reblert cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'han de carregar.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscar-les.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compactat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans i després de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plansols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'ha produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allissada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Ian sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NOMINATIVA DE CONTEJUNT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ. Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 663/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Construcción.


OBRES D'INGENIERIA CIVIL.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)

* Orden POM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Real Decreto 663/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Construcción.



Pla de Condicions Tècniques

de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

Expedient_202126_26 Sala Polivalent_El Papiol

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o flux i les esquerdes i els forats han de quedar reberts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DF.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replantatge: 50 mm
- Anàlisi: ± 10% de les cases laterals: ± 2°

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trans: <= 6%
- Trans: <= 8%
- Trans: <= 8%

- El talús ha de ser fixat per la DF.

- Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de desprendiment.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebrada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,50 m, es doni algun dels casos següents:

- S'ha de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

- També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

S'ha d'impendir l'entrada d'aigües superficials.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre duri el treball de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argil·losos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebuïjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'ha de carregar.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense socavar-les.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compactat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

3.1.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.2.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.4.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.5.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.6.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.7.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.8.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.9.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.10.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.11.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.12.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.13.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.14.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.15.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

3.16.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny abans de començar les obres i els perfils teòrics assumptats als plans.

Plec de Condicions Tècniques

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P2243-53AA

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P224 REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2241- REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2241-52S1.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Conjunt d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de l'element.
- S'han considerat els elements següents:
- Esplanada rasa
 - Caixa de Paviment
 - Execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:
 - Preparació de la zona de treball (no incloent entibació)
 - Situació dels punts topogràfics
 - Execució del repàs
 - Compactació de les terres, en el seu cas
- CONDICIONS GENERALS:
- El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
- El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
- L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
- L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compactat.
- Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
 - Nivells: ± 50 mm
 - Planor: ± 20 mm/m
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DT.
- En cas d'imprevistos (terrenys inundats, colors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DT.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P224 REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2243- REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim.
- L'execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no incloent entibació)
 - Situació dels punts topogràfics
 - Netja de les parets i el fons de l'excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent
- CONDICIONS GENERALS:
- El repàs s'ha de fer just abans de l'abocada del formigó.
- Principals tasques s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb l'acord del fons i la paret angle recte.
- Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%
 - Nivells: ± 50 mm
 - Horitzontalitat: ± 20 mm/m
 - Aïomat de les parets verticals: ± 2°
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- No s'ha de treballar si plou o neva.
- S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermedies que puguin ser propenses a esllavissaments.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P226 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2261- ESTESA DE GRAVES O RECICLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2261-54B8 P2261-54B3.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Operacions d'estesa de terres o granularis, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
- S'han considerat els tipus següents:
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d'ela construcció, per a drenatges
- L'execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:
- Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
 - Replantig dels nivells
 - Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades successives
- REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
- Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
- Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
- Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
- La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DT d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:

Plec de Condicions Tècniques

- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamis 0,080 (UNE 7-050) : <= 5%
- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ TERRAPLEJANT, REBLERT O ESTESA: S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: - 0 °C en reblert o estesa de grava - 0 °C en terraplejat amb terres adequades S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. A les vores amb estructures de contençió la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (piconadora de granota) , treballar simultàniament en capes superposades. Després de plujes o s'ha d'estendre una altra tongada fins que l'última no s'hagi aixugat. S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. ESMSA DE GRAVES PER A PRENYUNGS: Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. No s'han de barrejar diferents tipus de materials. S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT TERRAPLEJANT, REBLERT O ESTESA: m3 de volum anàtic segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
- 4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Document Bàsico de Seguridad estructural de cimientos DB-S1-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P226 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2266- REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2266-DPGI,P2266-4MWO,P2266-W6AT,P2266-DPL.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplejat.
- S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
 - Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provinent d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
 - Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provinent d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
 - Situació dels punts topogràfics
 - Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
 - Execució del rebliment
 - Humectació o dessecació, en cas necessari
 - Compactació de les terres
- CONDICIONS GENERALS:
- Les zones del reblert són les mateixes que les definides per als terraplejats: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
- Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
- El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigida amb els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sols adjacents, en el mateix nivell.

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DT, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Encara la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaiy Proctor Modificat (UNE 103501).

ESMSA DE GRAVES PER A PRENYUNGS: - Planor: + 20 mm/m

- Nivells: + 30 mm

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una alçada fins a 30 cm per damunt de la generatiliu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir als treballs d'execució de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Exccepte en les rases de drenatge, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliació o recrescudat de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniforme, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigida, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha dessecarificat afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contençió, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.

Quan s'utilitzi corru vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DT.

ESMSA DE INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprovada la instal·lació per la DT.


S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments ni danys a la canonada instal·lada, excepte amb les precaucions necessàries per a no produir moviments ni danys a la canonada instal·lada.

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva dispersió i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pous, per contacte amb la superfície de base o per inclosió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 195 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

ells una superfície continua de separació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum àmplià segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i actuació del material en cas de graves, tot-u o material pròpiament del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (Fe-7), por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Orden 1006/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción de puentes de hormigón armado y de acero (PC-3) y de acero (AC-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assembla el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retint el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capços de retenir alguna.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DT. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assestament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Proctor Modificat (UNE 101501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al reple.

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'unsifera, per causes justificades, sols amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions.

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompectació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (100), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P24 TRANSPORT DE TERRES I RUINA A OBRA

P241 TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P241-FIPF.

Expedient_2021.26_Sala Polivalent_El Papiol

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions d'equilibri suficients.
S'ha previst que es carregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres residus d'edificació, i que es carregin contaminants.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El tracte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'emplaça lliure i de pendent adequades a la magnitud que s'utilitzi.

TRANSPORT DINS DE LA OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DT.

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ:

Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment.

Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com ara restes de formigó, ceràmica, metall, plàstics, fustes etc.

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants de fustes al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor de les terres
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi IER
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva valorització.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DT no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també què farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi IER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveint dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La mateixa obra o instal·lació s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum àmplià amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponiment indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DT.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

PREVIS:
Es considerara un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny flux: 15%



Plec de Condicions Tècniques

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PRR6-415V.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- S'ha considerat el reciclatge i recollida del contenidor dels residus
- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat i eficiència.

S'ha d'eliminar qualsevol material que es trobi en terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres residus d'enderroc o terres contaminades.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplaria lliture i de pendents adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT DINS DE LA OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebalt, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc" de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus
- Identificació del propietari dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi IER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveint dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amdat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de la Construcción.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels canons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció i el canon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

Expedient_2021.26_Sala Polivalent_El Papiol

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

PRR GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

PRRA DISPOSICIÓ DE RESIDUS EN INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PRRA-EU3W, PRRA-EU3R, PRRA-EU2W, PRRA-EU3U.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- S'ha considerat el reciclatge i recollida del contenidor dels residus
- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat i eficiència.

S'ha d'eliminar qualsevol material que es trobi en terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres residus d'enderroc o terres contaminades.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplaria lliture i de pendents adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT DINS DE LA OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebalt, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc" de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus
- Identificació del propietari dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi IER

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DF: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositar a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositar a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la llei 8/2008, el pagament del qual queda supès segons la llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el plec de condicions de gestió de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de la Construcción.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.


Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels canons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció i el canon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.



Plec de Condicions Tècniques

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Decret 132/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. Reial Decret 396/2006, de 31 de març, per el que se estableixen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

P3 FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÙNELS

P31 RASES I POUS

P310- ARMADURA DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P310-DS1N

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDS D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer en forçat d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. S'han considerat les armadures per als elements següents:

- Fonaments
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 - Preparació de la zona de treball
 - Tallat i doblegat de l'armadura
 - Neteja de les armadures
 - Neteja del fons de l'encofrat
 - Col·locació dels separadors
 - Muntatge i col·locació de l'armadura
 - Subjecció dels elements que formen l'armadura
 - Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'autoritzi ja DT.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi ja DT.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalament es requereix disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura a la ruptura a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'arnat de s'arralla i s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.

Expedient_2021.26_26 Sala Polivalent_El Papiol

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'untó, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraïllat dels fonaments.

La DT ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estrips, el recobriments epoxídics, en funció de la capacitat, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la capacitat d'exposició ambiental a que es sotmetria el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.

Es sistemes auxiliars per a l'arnat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.

Distància lliure armadura - parament: $\geq D$ màxim, $\geq 0,80$ granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)

Recobrimet en peces formigonades contra el terreny: $\geq 2 D$
Distància lliure barra doblegada - parament: ≥ 70 mm

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.

Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: $- 0$ mm, $+ 50$ mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: $-0,05L$ (≤ 50 mm, mínim 12 mm), $+ 0,10 L$ (≤ 50 mm)

- Posició: - En series de barres paral·leles: ± 50 mm - En estrips i tèrcols: $\pm B/12$ mm
(on B es el costat menor de la secció de l'element)

Les toleràncies en el recobrimet i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimites, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

No s'han de solapar barres de $D \geq 32$ mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament. Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.

Es prohibeix l'empalament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres alladades consecutives: $> D$ màxim, $\geq 1,25$ granulat màxim, ≥ 20 mm

> Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: $> longitud$ bàsica d'ancoratge (Lb)

Distància entre les barres d'un empalament per solapa: $\leq 4 D$

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: $\leq 4 D$, $> D$ màxim, ≥ 20 mm, $\geq 1,25$ granulat màxim

Llargària solapa: a x lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'atrapar coltes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

Shan de col·locar separadors per a garantir el recobrimet mínim i no han de produir fissures ni alteracions a formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.


Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (mo, formigó, etc.). Si han de quedar vists, no poden ser metàl·lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han de buscar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric



Plec de Condicions Tècniques

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

- El pes s'obindrà amidant la llargaria total de les barres (barra+recalçament)

- L'escreix d'amidament corresponent als recalçs està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 Kg de barra d'acer per Kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

4.- **NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

NORMATIVA GENERAL:

Document Bàsic de Seguretat estructural DE-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- **CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA**

Les puntes de control més destacables són els següents:

- Recepció i aprovació del informe d'espectejament per part del contractista.

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.

- Rectitud.

- Lliscams entre les barres.

- Rigidesa del conjunt.

- Neteja dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència són fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

P3 FONAMENTS, CONTENCIIONS I TUNELS

P31 RASES I POUS

P311- ENCOFRAT DE RASES I POUS

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P311-DOGO

1.- **DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el molle on s'abocarà el formigó.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació del pla de recolzament

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara mataxius, trencaaigües, etc..

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant

- Tapat dels junts entre peces

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament

- Aplomat i anivellament de l'encofrat

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:

- Justificació de la seva seguretat, limit de les deformacions abans i després del formigonat

- Plansols executius del cindri i els seus components

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfil·ls metàl·lics, tubs, grapes, etc..

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contraflexa, càrregues, desclavament i desmantellament.

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistent per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. Es prohibeix l'ús d'alumini en molles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme amb els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els alcalis del ciment

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalim.

La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.

El desencofrat no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junta de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidament.

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del dens de la DF i dels possibles efectes sobre el formigó

No s'ha d'utilitzar resins, adhesius o similars com desencofrants, s'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicons o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres

- Muntament geomètric dels panells, molles i encofrats, amb abecàcia d'estronchaments fora de toleràncies

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.

Ha de portar marcada l'alçada per a formigonar.

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament triats en tots dos sentits.

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empenes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a que els encofrats i molles no impedeixin la lliure retracció del formigó.

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.

No s'han de reblir els cocs o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants i lliscants) la DF podrà exigir una prova sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució

Si s'utilitzen taulells de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entuniment de les mateixes per l'humidat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reproduixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient


Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

- Puntaments locals de l'encofrat: < 1/1000

- Puntaments del formigó vist: 5 mm/m + 0,5% de la dimensió

- Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:

	Replantseig elixos	Dimensions	Aplomat	Horitzontalitat
Basees i pous	± 20 mm	± 50 mm	- 30 mm	± 10 mm



pdfcrowd.com

Plec de Condicions Tècniques									
Murs	± 20 mm	± 50 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 50 mm				
Recalçats	± 20 mm	± 50 mm	-	± 20 mm	-				
Ràstrocs	± 20 mm	± 50 mm	± 20 mm	± 10 mm	-				
Basaments	± 20 mm	± 50 mm	± 10 mm	± 10 mm	-				
Encapçats	± 20 mm	± 50 mm	± 20 mm	± 10 mm	-				
Plafats	± 20 mm	± 40 mm	± 10 mm	± 10 mm	-				
Bordes	± 10 mm	± 30 mm	± 0,5 %	± 2 mm	-				
Indidors	-	-	± 10 mm	± 5 mm	-				
Sostres	± 5mm/m	± 50 mm	-	40 mm	-				
Llores	-	± 50 mm	+ 60 mm	± 2 %	± 30 mm/m				
Membranes	-	± 50 mm	± 10 mm	± 10 mm	-				
Estreps	-	± 50 mm	± 10 mm	± 10 mm	-				
MOTILLES RECOMENDADES:									
Els mortells s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.									
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.									
El desmuntatge dels mortells s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigons.									
Els mortells ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.									
FORMIGÓ PRETENSAT:									
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.									
Els encofrats i mortells han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el testat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.									
El desmuntatge del cindri es realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el testat de les armadures.									
FORMIGÓ VIST:									
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.									
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.									
La DF podrà autoritzar la utilització de matavies per a aixamfrantar les arestes vives.									
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ									
CONDICIONS GENERALS:									
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.									
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.									
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.									
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.									
Si l'element s'ha de pretensar, abans del testat s'han de retillar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.									
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guernaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.									
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passi més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.									
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.									
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'ancorar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre duri'n els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en que s'ha formigonat cada element.									
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.									
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assolixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmesa per posterioritat.									
Es posarà especial atenció durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir o limitar l'evolució de les línies de secció, assenyalant clarament així com de les articulacions.									
No es desmuntarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.									
No es desmuntarà cap formigó sobradat, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels socorsos i puntals als sostres.									
ELEMENTS VERTICALS:									
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part interior de l'encofrat.									
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espallament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada.									

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals desveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORIZONTALS:

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contraliteixa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lliteixa concavitat a l'interador. Aquesta contraliteixa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. Els puntals es col·locaran sobre solcs de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquestes esquinquin sobre el terreny cal assegurar que no assestaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals s'han de travar amb la força que robin permetre finalment un desmuntatge senzill. Els puntals s'han d'assegurar que les deformacions no afectin la integritat del formigonat. Els puntals s'han d'assegurar que les deformacions no afectin la integritat del formigonat. Els puntals s'han d'assegurar que les deformacions no afectin la integritat del formigonat.

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.

3.- ÚNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m² de superfície àmplada segons les especificacions de la DF i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavies, trencallagues o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
- Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

P3 FONAMENTS, CONTENCIIONS I TUNELS

P31 RASES I POUS

P312- FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P312-ZS71.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificada, que complixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.

S'han considerat els elements a formigonar següents:

- Rases i pous
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Cura del formigó

CONDICIONS GENERALS:

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acuin principis d'adornament.

El formigó col·locat no ha de tenir segregacions o pulvis a la massa.

Plec de Condicions Tècniques

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

P3 FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÙNELS

P32 MURS DE CONTENCIÓ

P320 ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ, EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P320-D07B.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'execució, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements següents:

- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Netaja de les armadures
- Netaja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especificquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid ni adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la DT o autoritzi la DT.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DT.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerrà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.

Als solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unio, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraïllat dels fonaments.

La DT ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobrimnt no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.

Distància llivre armadura paramunt: = D màxim, >= 0,80 granulat màxim

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)

Per a l'armadura principal o diàmetre equivalent:

Distància llivre armadura paramunt: = D màxim, >= 0,80 granulat màxim

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim

Llargària solapa: a x D netja:

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb netja valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'atregar colces excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobrimnt mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (mo, formigó, etc.). Si han de quedar vistós, no poden ser metàl·lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- BARRES CORRUGADES

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'atregar colces excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobrimnt mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (mo, formigó, etc.). Si han de quedar vistós, no poden ser metàl·lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- BARRES CORRUGADES

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'atregar colces excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobrimnt mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (mo, formigó, etc.). Si han de quedar vistós, no poden ser metàl·lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- BARRES CORRUGADES

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'atregar colces excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobrimnt mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (mo, formigó, etc.). Si han de quedar vistós, no poden ser metàl·lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- BARRES CORRUGADES

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'atregar colces excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobrimnt mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (mo, formigó, etc.). Si han de quedar vistós, no poden ser metàl·lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.


3.- BARRES CORRUGADES

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (D99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	SIGNATURES	ESTAT
ALTRES DADES		NO REQUEREIX SIGNATURES
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 207 de 444		



pdfcrowd.com
El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació i el codi de validació, es pot comprovar la veracitat del document i la seva integritat. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació i el codi de validació, es pot comprovar la veracitat del document i la seva integritat.

Plec de Condicions Tècniques

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfrantar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Absens de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplanat i la solidesa del conjunt.

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.

En situacions d'encofrats s'ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en què s'han d'utilitzar. Els punts han de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en què s'han d'utilitzar.

Si l'element s'ha de pretesar, abans del testat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guexaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'encolar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre duri els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmes amb posterioritat.

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels socapots i punts als costers.

ELEMENTS VERTICALS:

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espallament vertical i horitzontal no més gran d'un metre, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada.

En èpoques de vents forts s'han d'altirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORIZONTALS:

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliture, s'han de disposar amb la contralletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'interior. Aquesta contralletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.

Els punts als col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostrs al·luegats. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.

Els punts s'han de travar en dues direccions perpendiculars.

Els punts han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntat senzill.

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amada segons les especificacions de la DF i que es trobi en contacte amb el formigó.

Aquest criteri inclou els apuntaments prèvius, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les canonades per a formigó vici, com ara matavius, trencacàrregues o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:

- Obertures < 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueixen al 100%

Als forats que no es dedueixin, s'amidant inclou l'encofrat necessari per a conformar el perimetre dels forats que no es dedueixen, de l'100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perimetre dels forats

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Expedient_2021_26_26 Sala Polivalent_El Papiol

CONDICIONS GENERALS:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o mallas d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'estructura, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han de considerar les armadures per als elements següents:

- Perimetre de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball

- Tallat i doblegat de l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col·locació dels separadors

- Muntatge i col·locació de l'armadura

- Subjecció dels elements que formen l'armadura

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especificuen a la DF. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DF.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DF o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels soldaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.

Els solapes no s'han de disposar ganxo ni potes.

L'empalament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.


No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unio, s'han de realitzar segons les especificacions de la DF i les indicacions del fabricant, s'han de complir les especificacions de l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38605189 YUL3U-DTX44-DNZ36 37F4CECE231F42280804F02A0948B3EB9DE4778BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=epajol

simple o altre preexistent idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrit.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraïllat dels fonaments.

La DF ha d'aprovat la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'amidures passives, inclosos els estirpes, el recobrint no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'article 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formem part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.

Distància llivre armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)

Recobrint en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm

Distància llivre barra doblegada - Parament: >= 2 D

La realització dels ancoratges de les barres al formigó pel que fa a la forma, posició dins la peça i longitud de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.1.

Toleràncies d'execució:

- Longitud solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Longitud d'ancoratge i solapa: -0,05l (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició: - En sèries de barres paral·leles: ± 50 mm - En estirpes i cercols: ± b/12 mm

(on b és el costat menor de la secció de l'element)

Les toleràncies en el recobrint i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE EN 12603.

BARRES CORRUDES:

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent és el diàmetre d'un cercle que té la mateixa àrea que la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).

Si s'han de solapar barres de b >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament, els elements per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.

Es prohibeix l'empalment per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la del secció de la barra solapada més gran

Distància entre els centrals d'emplaments de barres consecutives: >= D màxim, >= 1,25 distància llivre solapa

>= 20 mm

Distància entre les barres d'un emplament per solapa: <= 4 D

>= longitud bàsic d'ancoratge (lb)

Distància entre les barres d'un emplament per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 distància entre barres traccionades emprades per solapa;

granulat màxim

Longitud solapa: a x lb netas:

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO

2.1- CONDICIONS GENERALS

El dibuix de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant dibuixadors mecàniques i un volacelat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'utilitzar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobrint mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vists, no poden ser metàl·lics.

En cas de realitzar solidades s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

Kg de pes calculat segons les especificacions de la DF, d'acord amb els criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la longitud total de les barres (barra+avaluament)
- Els creixuts d'amidament corresponents als revals està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

-.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Página: 183

Plec de Condicions Tècniques

simple o altre prediament idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraïllat dels fonaments.

La JF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el fonamentament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estirps, el recobrint no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula d'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.

Distància lliure armadura paramunt: $\geq D$ màxim, $\geq 0,80$ granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobrint en peces formigonades contra el terreny: ≥ 70 mm
Recobrint lliure barra oblogada - paramunt: $\geq 2D$
Distància lliure barra oblogada - contra el terreny: $\geq 2D$

La realització dels ancoratges de les barres al formigó pel que fa a la forma, posició dins la peça i l'apartat de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en particular l'article 49.3.1.

- Llargada d'ancreatge i solapa: $-0,05l$ ($l \leq 50$ mm), $+0,10l$ ($l > 50$ mm)
 - Posició:

- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cercols: $\pm b/12$ mm

 (on b es el costat menor de la secció de l'element).

BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'amadura principal i quatre en el cas de peces comprindides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les amadures.

No s'han de solapar barres de $d \geq 32$ mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament. Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapamiento s'ha de disposar armadures transversals amb seccio igual o superior a la seccio de la barra solapada més gran.

```

distancia llitre vertical i horitzontal entre 2 barres alladaes consecutives: >= D maxIm, >= L, 25
granulat màxim, >= 20 mm
distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura:
>= longitud bàsica d'ancoratge (lb)

```

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa:	$\leq 4 D$
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa:	$\leq 4 D, \geq D \text{ màxim}, \geq 20 \text{ mm}, \geq 1,25$
trànslat màxim	

Llargaria solapa: a x lb neta:
(on: a coefficient indicat en la taula 49.5.2; lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUTURAL)

2.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El disseny de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadors mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'atregreir coltes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

5'han de col·locar separadors per a garantir el recobriments mínim i no han de produir fissures ni fallides al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Esos separados de estar expresamente designados por a aquesta finalitat a han de complir l'especificat en l'article 43.4 del CODI D'ESMURTRAR. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de constructiu (mso, formigó, etc.). S'han de quedar vastos, no poder ser metàl·lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832.1. Les han de presentar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

El pes unitari per al seu càlcul no és ser el teòric, sinó el pràctic. És per poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la Df. El pes s'obté mitjançant la llargària total de les barres (barra+calcament). El creixement d'amidament corresponent als realitzats està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 Kg de barra d'acer per Kg de barra ferrallada, dins de l'element compost).

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per

- Inspecció abundant fomenada de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
 - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
 - Lligans entre les barres.
 - Rigidesa del conjunt.
- Necitud.
- Necitat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
 Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'executen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència són fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIÓ:
 En cas d'incompliment:

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

P3 FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS

P3C LLOSES

P3C2- ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P3C2-ZST1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocará el formigó.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Netaja i preparació del pla de recol·liment
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, trancains, etc.

- Pintat de les superfícies interiors de l'encoriat amb un producte assecant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjectació i travament
- Instal·lació dels dispositius de protecció i il·luminació

- Apomortat i anul·lament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Humectació i neteja de l'encofrat amb un material suau

CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:

- Justificació de la seva seguretat, limit de les deformacions abans i després del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes,

etc.,
s'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntamentament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafeixa, càrregues, descàrregues, etc.

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.

Els elements que formen l'entorn i les seves unitats han de ser suficientment rígids i resistent per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentiments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporti el seu formigament i compactació. Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faci servir a la pràctica de la formigó precast, ja que el contacte amb l'alumini pot provocar el trencament superficial que evita la ració amb els alcalis del ciment.

L'interior de l'entorn ha d'estar pintat amb desinfectant abans del muntatge, sense que hi hagi la possibilitat d'autolitzar, en cada cas, l'aquí llocat d'aquests productes.

Plec de Condicions Tècniques

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidament.

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó

No s'ha d'utilitzar gas-oli, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiaderents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.

Els encofrants hauran de complir les característiques següents:

- Resistent dels junts entre panells, evitant filtres d'aigua o beirada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Absència de verticalitat, especialment a l'entorn de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, molles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sorridades.

Ha de portar marcada l'alçada per a formigonar.

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.

El nombre de punts de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element.

Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:

- Travament dels punts en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empenes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rígidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i molles no impedeixin la lliure retracció del formigó.

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduntament del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.

No s'han de rebir els cocsos o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una prova sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució

Si s'utilitzen taulells de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reproduïxin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (Driftum): <= L/1000
- Planor: - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió - Per a revestir: ± 15 mm/m

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:

	Replanteig eixos	Dimensions d'apuntat	Horitzontalitat
Rases i pous	± 20 mm	± 50 mm	± 10 mm
Murs	± 20 mm	± 50 mm	± 20 mm
Recobrats	± 20 mm	± 50 mm	± 20 mm
Risostres	± 20 mm	± 50 mm	± 10 mm
Bassaments	± 20 mm	± 50 mm	± 10 mm
Encops	± 20 mm	± 50 mm	± 10 mm
Plars	± 20 mm	± 40 mm	± 10 mm

Bàigues i línies	± 10 mm	± 30 mm	± 0,5 %	± 2 mm	-
Ocòrcols	-	-	± 10 mm	± 5 mm	-
Sostres	± 5mm/m	± 50 mm	± 5 mm	-	-
Il·lotes	-	± 50 mm	-	± 2 %	± 30 mm/m
Penbranes	-	± 30 mm	+ 60 mm	-	-
Isotresps	-	± 30 mm	± 10 mm	± 10 mm	-

MOLTES RECOMANEM:

Els molles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels elements de l'estructura, cancel·ls trepacis ni fissures.

No han de tenir deformacions.

El desmuntatge dels molles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.

Els molles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i reciclar.

FORMIGÓ PRETENSAT:

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rígidesa necessària per a que els eixos de la tendons es mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i molles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tsat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretensat al formigó.

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tsat de les armadures.

FORMIGÓ VIST:

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.

Shan de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.

La DF podrà autoritzar la utilització de malvaus per a aixamfrantar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'apunt i la soldesa del conjunt

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

El col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.

El subministrador dels punells ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tsat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guenaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre duren els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en que s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assolixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmesa amb posterioritat.

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. No es recitarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.

No es desaprofita de forma solida, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels escombres i punells als sostres.

ELEMENTS VERTICALS

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'obra, a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la retirada de rebaves a l'obra.

Aquestes obertures s'han de disposar amb un sepiment vertical i horitzontal no més gros d'un metro i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada.

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals de l'estructura més gran de 10.

ELEMENTS HORIZONTALS

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contraflexa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una llengüeta concavitat a l'interior. Aquesta contraflexa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.

Plec de Condicions Tècniques

Documento Básico de Seguridad estructural DB-S2, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
" UNE-EN 13361:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados."
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) .

P3 FONAMENTS, CONTENCIIONS I TUNELS

P3F ENCEPS

P3F0 ARMADURA PER A ENCEPS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P3F0-DS49.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDS D'OBRA EXCEPTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer en format de l'armadura passiva d'elements estructurals de formigó a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. S'han considerat les armadures per als elements següents:

- Fonaments
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 - Preparació de la zona de treball
 - Tallet i doblegat de l'armadura
 - Neteja de les armadures
 - Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DT.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalament es requereix disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unio, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan es necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig de la peça.
En cas de zones de treball, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, es ha d'aplicar el cas d'empalmaments que queden a la zona de treball.

La DT ha d'indicar la secció mínima de les armadures necessàries per començar el formigonament. Per a qualsevol classe d'armadures passives inclosos els estresps, el recobriments no ha de ser inferior en cap punt als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL en funció de la classe d'espècie ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.

Distància lliure armadura paramet: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)

Recobriments en peces formigonades contra el terreny: >= 2 D

Distància lliure barra doblegada - paramet: >= 2 D

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.

Toleràncies d'execució:

- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) / + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició: - En sèries de barres paral·leles: ± 50 mm - En estresps i tèrcols: ± b/12 mm (on b es el costat menor de la secció de l'element)

Les toleràncies en el recobriments i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.

Es prohibeix l'empalament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres alladades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)

Distància entre les barres d'un empalament per solapa: <= 4 D

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim


Llargària solapa: a x lb neta: (on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL)

ENCEPS:
L'armadura inferior ha de quedar col·locada en tota la llargària de l'element, sense reduir la seva secció. Aquesta armadura ha de quedar ancorada per prolongació recta o en angle recte, o mitjançant barres transversals soldades, a partir de plans verticals que passin per l'eix de cada pilot.

CONDICIONS GENERALS: PGES D'EXECUCIO
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'utilitzar coltes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriments mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol



Plec de Condicions Tècniques

material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRAS CORROGUES:

Kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric.
- Es pot utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obté mitjançant la llargària total de les barres (barretçavallament i compactació).
- L'estructura d'armadura resultant als reals està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 Kg de barra d'acer per Kg de barra treballada, dins de l'element compost).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Document Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Recepció i aprovació del informe d'espectament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
 - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
 - Rectitud.
 - Lligams entre les barres.
 - Rigidesa del conjunt.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència són fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

P3 FONAMENTS, CONTENCIÓNS I TUNELS

P3F ENCEPS

P3F1- ENCOFRAT PER A ENCEPS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P3F1-DQ79P3F1-DQ77.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartó, o altres materials que formen el molle on s'abocarà el formigó.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Netaja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara mataxius, trencaingles, etc..
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i treament
- Apomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Desmuntatge de l'encofrat, si es de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:

- Uvicificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i després del formigonat
- Planss executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes,

etc..

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntament on figuren els requisits per a la seva manipulació, ajust, contractista, càrregues, descalcament i desmantellament.

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components complixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistentes per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assenyalament ni deformacions perjudicials, les accions estatiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. Es prohibeix l'ús d'alumini en moltes que hagin estat en contacte amb el formigó, excepte quan es permeti al DF especificar les mesures per evitar el contacte amb els alçalls del ciment i els materials específics d'evitar el contacte amb el formigó.

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi reglins. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. El desencofrant no ha d'impendir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF, certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó. No s'ha d'utilitzar gas-oli, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antilherants a base de silicons o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:

- Estabilitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, molles i encofrats, amb abeçada d'esbomaments fora de toleràncies

- Netaja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.

Ha de portar marcada l'alçada per a formigonar. El contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.

El nombre de punts de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament treuats en tots dos sentits.

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:

- Treament dels punts en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients

S'han d'adaptar les mesures oportunes per a que els encofrats i molles no impedeixin la lliure retracció del formigó.

Cap element d'obra pot ser desencofrat sense l'autorització de la DF.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.

La DF podrà reduir els terminis quan ho consideri oportú.

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.

No s'han de rebuir els cocsos o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrat, sense l'autorització de la DF.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepano o lliscants) la DF podrà exigir una prova sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar si s'utilitzen talers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entrament de les mateixes ni rebutjar el taler i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament ni reproduixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient.

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=11m): <= 1/1000
- Planor: - Formigó vltst: ± 5 mm/m; ± 0,5% de la dimensió - Per a revestir: ± 15 mm/m

Plec de Condicions Tècniques				
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:				
Replanteig eixos		Dimensions	Apilomat	Horitzontalitat
-----		-----		-----
-----	Parcial	Total		
Rases i pous	± 20 mm	± 50 mm	- 30 mm	± 10 mm
Mure	± 20 mm	± 50 mm	± 60 mm	± 20 mm
Recalçats	± 20 mm	± 50 mm	± 20 mm	± 50 mm
Rebaves	± 20 mm	± 50 mm	± 20 mm	± 10 mm
Basaments	± 20 mm	± 50 mm	± 20 mm	± 10 mm
Encopis	± 20 mm	± 40 mm	± 10 mm	± 10 mm
Pilars	± 20 mm	± 40 mm	± 10 mm	-
Bigues	± 10 mm	± 30 mm	± 0,5 %	± 2 mm
Illindes	-	-	± 10 mm	± 5 mm
Carçols	-	-	± 10 mm	± 5 mm
Sotreses	± 5mm/m	± 50 mm	-	-
Llises	-	± 50 mm	- 40 mm	-
	-	-	± 60 mm	± 2 %
Membranes	-	± 30 mm	± 10 mm	± 30 mm/m
Estreps	-	± 50 mm	± 10 mm	-

MOTILS REUPERABLES:				
Els motils s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.				
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.				
El desmuntatge dels motils s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.				
Els motils ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.				
FORMIGÓ PRETENSAT:				
Els encofrats proxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.				
Els encofrats i motils han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el cessat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.				
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el cessat de les armadures.				
FORMIGÓ VIST:				
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.				
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.				
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfrantar les arestes vives.				
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO				
CONDICIONS GENERALS:				
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'apilomat i la solidesa del conjunt				
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.				
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.				
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.				
Si l'element s'ha de pretensar, abans del cessat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.				
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit defectes, deformacions, guerdaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.				
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.				
El formigonat s'ha de fer durant períodes de temps en el que el desencofrat sigui actiu.				
Per evitar el risc de desencofrat, s'han d'ancorar i l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries entre el temps de desencofrat, i el desencofrat, així com la data en que s'ha formigonat cada element.				
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sorregades.				
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assolixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmesa amb posterioritat.				
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.				
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.				

No es desanpuntarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotsons i puntals als sotres.

ELEMENTS VERTICALS:

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espalament vertical i horitzontal no més gran d'un metre, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada.

En èpoques de vents forts s'han d'altitudar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals als punts de suport horitzontals.

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contraflexió necessària per a que desencofrat i carregar l'element, aquest consenti una llengua concavitat a l'initrada. Aquesta contraflexió sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.

Els puntals es col·locaran sobre soles de repariment quan es transmetin càrregues al terreny o a sotreses al·lenguerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars.

Els ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m² de superfície àmplada segons les especificacions de la DF i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments prevists, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencacables o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m²: No es dedueixen

- Obertures > 1 m²: Es dedueixen 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

P3 FONAMENTS, CONTENCIIONS I TUNELS

P3F ENCEPS

P3F2- FORMIGONAMENT D'ENCEPS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P3F2-2S11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificada, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba o amb chublo, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.

S'han considerat els elements a formigonar següents:

- Enceps

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Formigonament:

- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas

Plec de Condicions Tècniques

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: SI s'aprecien deficiències importants en l'element constructiu, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementària (testimoniis, ultraasons, escleròmetre) sobre el formigó endut, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element fornigonat.

P3 FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS

P32 ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

P323 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P323-D53G.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 - Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
 - Situació dels punts de referència dels nivells
 - Abocada i estesa del formigó
 - Curat del formigó
- CONDICIONS GENERALS:
 - La superfície ha de ser plana i anivellada.
 - Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
 - La mida màxima del granulat es recomana sigui inferior a 30 mm.
 - Es tipificaran de la manera següent: Ht=150°C/PM, on C = consistència i PM= mida màxima del granulat.
 - El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
 - Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
 - Toleràncies d'execució:
 - Gruix de la capa: - 30 mm
 - Nivell: +20 / - 50 mm
 - Planor: ± 16 mm/2 m
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
- El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
- El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adornament.
- L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 3m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Document Basico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
- 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA OPERACIONS DE CONTROL:
 - Tasques de control a realitzar són les següents:
 - Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
 - Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
 - Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
 - CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
 - INTERFERÈNCIA DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: No es podrà iniciar el fornigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
 - La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

P4 ESTRUCTURES

P44 ESTRUCTURES D'ACER

P44A- LLINDA METÀ-LICA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P44A-SP21.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. S'han considerat els elements següents:
 - Llandes
 - S'han considerat els tipus de perfils següents:
 - Perills d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEW o UPN, d'acer S275JR, S275JO, S275J27, S355JR, S355JO o S355J2, segons CÒDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021). UNE-EN 10025-2
 - Perills d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, TP, rodó, quadrat, rectangular o plana, d'acer S275JR, S275JO, S275J27, S355JR, S355JO o S355J2, segons CÒDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021). UNE-EN 10025-2
 - Perills foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275JOH o S355J2H, segons CÒDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021). UNE-EN 10210-1
 - Perills foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275JOH o S355J2H, segons CÒDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021). UNE-EN 10219-1
 - Perills conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÒDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021). UNE-EN 10025-2
 - S'han considerat els acabats superficials següents:
 - Pintat amb una capa d'emplantació antioxidant
 - Galvanitzar
 - S'han considerat els tipus de col·locació següents:
 - Col·locació amb soldadura
 - Col·locació sobre obres de fabrica o de formigó, recolzats o encastats
 - L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 - Preparació de la zona de treball
 - Replantatge i marcat dels eixos
 - Col·locació i fixació provisional de la peça
 - Aplanat i anivellació definitius
 - Execució de les unions, en el seu cas
 - Comprovació final de l'aplanat i dels nivells
- CONDICIONS GENERALS:
 - Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
 - La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
 - La peça ha d'estar correctament aplanada i nivellada.
 - Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
 - Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible després del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
 - La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
 - Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalatats i identificats adequadament.
 - L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
 - Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
 - Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zinc.
 - L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 218 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

No es permet rebllir amb soldadura els forats que han estat practicateats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.

Toleràncies d'execució:

- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annex 16 del CODI ESTRUCTURAL.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annex 16 del CODI ESTRUCTURAL.

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL.

Els cargols aixamfrats, cargols calibrats, punts atornillats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL.

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que reduïxi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.

Després del col·lat i l'espiig del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no rosçada de l'espiig ha d'haver, com a mínim:

- En cargols pretesats: 4 filets complets més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complet més la sortida de la rosca

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfrades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes enduredes i han d'anar col·locades de la forma següent:

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira

Toleràncies d'execució:

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: - Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm

- Diàmetre dels forats: - En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. - En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.
- Posició dels forats: - En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. - En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrosió.

Els mètodes de protecció podran ser:

- Metal·lització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents a provocar que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de toc amb un material adequat.

Després de les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge s'han d'eliminar els desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme amb les condicions exigides.

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les

càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatges utilitzats.

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'allixin de forma involuntària.

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui desprotegida sobre carregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.

L'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després de completar el carregament.

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unità provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'eliminació posterior de la resta de l'estructura.

La preparació de les unions que s'ha de realitzar a obra es farà a taller.

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.

Els elements de fixació i ancoratge disposaran de protecció adient a la classe d'exposició ambiental.

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.

Les estructures amb acera d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.

Es permet l'execució de forats amb punxona sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.

Es recomana que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.

Els forats atallats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat" sense sobreptesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat.

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Fer a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'allixin.

Els col·lats dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:

- Mètode de la gamma dinàmica.
- Mètode de la femella indicadora.

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit

Plec de Condicions Tècniques

- Fer arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
 - Fer arc submergit amb fil/filferro
 - Fer arc submergit amb electrod nu
 - Fer arc amb gas inert
 - Fer arc amb gas actiu
 - Fer arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
 - Fer arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
 - Fer arc amb electrod de wolfram i gas inert
 - Fer arc de connectors
- Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. A l'opora a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla d' soldatge, que ha d'incloure com a mínim el detall següent: a) Identificació de les soldadures específiques del detall i d'electròdes i prescripcions segons la seqüència de soldadura. b) Limitacions específiques de soldadura i comprovacions intermedies dits o voltes de les peces necessàries per la soldadura detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'equinament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
- Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
- La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
- Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
- Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
- Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
- El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
- Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.
- Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorpoin a les soldadures finals.
- Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
- No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
- Els cordons de soldadura successius no han de produir oques.
- Després de fer un cordo de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
- L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SR-A i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil.
- No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
- Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- BIGUES, BIGUETES, CORRENGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:
- Kg de pes calculat segons les especificacions de la DF, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
 - Fer a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- Aquest criteri inclou les pèrdes de material corresponents a retalls.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- OBRES D'EDIFICACIÓ:
- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2: Documento Básico de Acero DB-SR-A.
- Real Decreto 1090-11:197 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para el detalle.
- OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
- Real Decreto 470/2021 de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)
- 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
- CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
- Prèvi al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- credenciació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura poseeix distintiu

de qualitat reconegut.

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 287-1 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva llista de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta s'ha de subministrar.

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre proves, per part del control extern de l'entitat de control.

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller són les mateixes que les dels plans constructius i que les toleràncies es corresponen al plec de condicions.

Quan es elaborin a la fabricació el constructor proposarà la seqüència d'arnat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF.

Es marcaran les peces amb pintures segons plans de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra.

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:

- Identificació del element.
- situació dels eixos de simetria.
- situació de les zones de suport contigües.
- paral·lelisme d'ales i platambors.
- perpendicularitat d'ales i ànimes.
- abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
- Contràstics.

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament.

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà:

- Memòria de muntatge.
- Plans de muntatge.
- Programa de muntatge.
- Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
 - l'ordre de cada operació.
 - l'ús de cada operació.
 - Eines utilitzades.
- Qualificació del personal.
- Traçabilitat del sistema.

UNIONS SOLDABES:

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà els assaigs i proves necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN ISO 17637.

Les inspeccions de les soldadures es realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.

UNIONS CARGOLADES:

Es comprovaran els patells de serrata aplicats als cargols.

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metèl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil·lí en longituds majors.

La mesura de les flexions de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.

UNIONS SOLDABES:

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.

UNIONS CARGOLADES:

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERFERÈNCIES DE REGISTRES:

UNIONS CARGOLADES:

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

Quan es elaborin a la fabricació han d'aportar el control dimensional adequat.

En els forats rodons normals i amb cargols sense preteses no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar solts al cap dels cargols, han de ser aixirmandats i el xambrà ha d'estar situat en directe al cap del cargol.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira

Tolències d'execució:

- Franqueja màxima entre superfícies adjacents: - Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Diàmetre dels forats: - En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-S5
- A la l'artícle 93.2 del CODI ESTRUCTURAL - En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'artícle 93.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Posició dels forats: - En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-S5
- A la l'artícle 93.2 del CODI ESTRUCTURAL - En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'artícle 93.2 del CODI ESTRUCTURAL

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.

En funció de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.

El pla de prescripcions tècniques particulars de la l'artícle 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.

El material de protecció s'ha d'aplicar segons:

- 1. UNE-EN ISO 2063
- 2. Galvanneig electrolític segons l'UNE-EN ISO 1461.
- 3. Sistemes de pintura segons l'UNE-EN ISO 12944.

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ELS CONSTRUCTORS HA D'ELABORAR ELS PLANS DE TALLER I UN PROGRAMA DE MUNTATGE QUE HAN DE SER APROVATS PEL COMITAT TÈCNIC D'EDIFICACIÓ D'ENGINYERIA CIVIL.

El constructor ha de desenvolupar els plans de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats pel Comitè Tècnic d'Edificació d'Enginyeria Civil.

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la PE i reflectir-se posteriorment en els plans de taller.

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanentes i procurant que els despeses superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de treball subjecte.

Tot subconjunct estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti despeses, s'ha de reparar fins que sigui conforme.

Si durant el transport el material ha sofert despeses que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar aïllats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de sequer, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.

Les unions per a peces provisionals necessaries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin la estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per evitar que s'utilitzin de forma involuntària.

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que alguna part de l'estructura estigui formada o sobrecarregada permanentment per l'aplicament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el caraportament.

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.

El preparat de les unions que s'ha de realitzar a obra es farà a taller.

Els despeses que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.

Plec de Condicions Tècniques

Expedient_902126_25 Sala Polivalent_El Papiol

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i faganes, així com s'evitaran zones on es pugui depositar l'aigua de forma permanent.

Els elements de fixació i ancoratge disposaran de protecció adient a la classe d'exposició ambiental.

aplicats sobre ees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. Les estructures amb planxes i seccions primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2, addicionalment als de l'UNE-ENV 1090-4, i els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3, addicionalment als de l'UNE-ENV 1090-4, i el límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3, addicionalment als de l'UNE-ENV 1090-4.

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcionin un acabat equivalent.

Es permet l'execució de forats amb punxona sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE a les obres d'edificació o els establers a l'apartat 640.5.1.1 del PS3a en obres d'enginyeria civil.

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessassin dues o més peces.

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxallat.

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.

arribar al "collat" a tocar" sense sobrepassar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'han desenvolupat de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer ciclessejats addicionals de collat.

Ahans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Fer a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer ciclessejats addicionals de collat.

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:

- Método de la femella indicadora.
- Método convinat.

químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargat s'han de protegir amb cobertes impermeables.

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unitat amb cargois no s'ha de tractar amb cap producte químic.

fins que no s'hagi inspeccionat la unitat.

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa

- Per arc submergit amb elèctrode nu

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de ga

- Per arc de connectors

A l'obra i a disposició del personal encarregat

comprovisions internes, giro o voltes de les peces necessàries per la soldadura, detall de lesdificacions provisionals, disposicions en front l'equipament lamina, referència al pla d'inspecció i assaig, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.

1'UNE-EN 287-1.

Plec de Condicions Tècniques

amb el tipus d'operació que supervisen.

Ahans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i accessibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estiguin dins de les toleràncies establertes.

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de l'entorn 75 mm en cada component del metall base.

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir esqueres.

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escuria per mitjà d'una picola i d'un raspall.

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SF A i l'article 94 del CODI ESPRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 94 del CODI ESPRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil.

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escuria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUES, CORETGES, ENCAVALADES, LLINDERS, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARIS:

Kg de pes calculat segons les especificacions de la DF, d'acord amb els criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

Aquest criteri inclou les pèrdes de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SF-A.

* UNE-EN 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.

OBRES D'INGENIERIA CIVIL:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Ahans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:

- credenciació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
- La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta seta rebutjada.
- Previ a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre proves, per part del constructor, en el lloc d'entramat de control al taller, on les mateixes que les dels plans de tall i les dels components es trobarà a la DF de les condicions.
- Anteriorment a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armet i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
- Es marcaran les peces amb pintura segons plans de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra.
- L'autorcontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
- Identificació dels elements.
- Situació de les zones de suport contigües.

- Situació de les zones de suport contigües.

-Paral·lelisme d'ales i plakabandes.

-Perpendicularitat d'ales i ànimes.

-Abonçament, rectitud i planor d'ales i ànimes.

-Contratlèxes.

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament.

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, així com a mínim inclourà:

- Planificació de muntatge.
- Programa d'inspecció.
- Es comprovarà el compliment de totes les operacions de muntatge, especialment:
- l'ordre de cada operació.
- fines utilitzades.
- Qualificació del personal.
- traçabilitat del sistema.

UNIONS SOLDABES:

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del CODI ESPRUCTURAL.

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESPRUCTURAL, el constructor realitzarà els assaigs i proves necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.

Ahans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN ISO 17637.

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.

UNIONS CARGOLADES:

Es comprovaran els parells de serratge aplicats als cargols.

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.

La mesura de les flexes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.

UNIONS SOLDABES:

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.

UNIONS CARGOLADES:

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.

UNIONS SOLDABES:

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la unitat acabada.

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

UNIONS SOLDABES:

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

Es controlaran tots els cordons de soldadura.

Es controlaran totes les parts de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb aparaturatge de la DF.

A l'aportació de les soldadures es comprovarà com a mínim:

- Inspecció visual de tots els cordons
- Comprovacions mitjançant assaigs no destructius.
- Es realitzaran els següents assaigs no destructius segons la norma EN12062
- Ànims penetrants (TP) segons UNE-EN 1289.
- Partícules magnètiques (PM) segons UNE-EN 1230.
- Ultrasons (US) segons UNE-EN 1714.
- radiografies (RX) segons UNE-EN 12517.

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional

Plec de Condicions Tècniques

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle.

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.

UNIONS ORNOGOLADES:

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com liquiditzadors.

ESTRUCT. DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control de qualitat s'han de seguir les indicacions de la DT.

CONTOCO DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

UNIONS SOLDADRES:

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

P4 ESTRUCTURES

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P452 FORMIGONAMENT DE MURS

P4520- FORMIGONAMENT DE MURS

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4520-KY1Z

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificada, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.

S'han considerat els elements a formigonar següents:

- Murs

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
 - Humectació de l'encofrat
 - Abocada del formigó
 - Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
 - Curat del formigó

CONDICIONS GENERALS:

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adornament.

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista d'adornament.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherit.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL.

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeses, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:

Toleràncies d'execució:

- Verticalitat de l'lines i superfícies (H alçada del punt considerat): - H <= 6 m: ± 24 mm - 6 m < H <= 30 m: ± 44m, ± 50 mm - H >= 30 m: ± 54/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistsos (H alçada del punt considerat): - H <= 6 m: ± 12 mm - 6 m < H <= 30 m: ± 24, ± 24 mm - H >= 30 m: ± 44/3, ± 80 mm
- Desviacions laterals: - Reces: ± 24 mm - Junts: ± 16 mm - D <= 30 cm: ± 10 mm, - 8 mm - 30 cm < D <= 100 cm: ± 12 mm, - 10 mm - 100 cm < D: ± 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la veta encofrada respecte el pla vertical: Arestes exteriors plans vistsos i junts de formigó vistsos: ± 6 mm i arestes interiors: ± 10 mm
- Desviacions han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
- Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adornament, i a una temperatura >= 5°C. La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquestes limitis, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer proves amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.

No s'admet l'alumini en molles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en molles que hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que eviti la reacció amb els alcalis del ciment.

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revistat armadures col·locades en posició definitiva.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombes prèviament al formigonament.

No pot transcorrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adornament.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçada petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixin desplaçaments de l'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de reticar la capa superficial de morter, deixant els granules al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tols d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes específics (com les resins epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop acabat l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu antivelament.

Després del formigonament i primer període d'entrament el formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element i de ferigó mitjançant el curat adequat.

Durant l'adornament s'han d'evitar sobre càrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

Formigó ESTRUCTURAL:

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat s'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Plec de Condicions Tècniques

FORMIGONAMENT:

m3 de volum amdat segons les especificacions de la DF, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decret 4/70/2021, de 29 de juny, per el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Aprobació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les operacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'instal·lació i entesa d'algunes de les unitats d'obra abans del formigonat.
- Presa de mostres de cohesió de les unitats d'obra.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcta disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

- Assaigs d'informació complementària.

De les estructures projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiències importants en l'element constructiu, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementària (testimoniis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endureït, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

P4 ESTRUCTURES

P4S ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P4SC FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES

P4SC1 FORMIGONAMENT DE LLOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4SC1-1ZST1, P4SC1-1ZST2.

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificada, o amb còbalt, les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba o altres sistemes, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. S'han considerat els elements a formigonar següents:

- Llores i bandes

- Formigonament de la unitat d'obra incloent les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Instal·lació i encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó

CONDICIONS GENERALS:

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que actuïn principalment d'adornament.

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DF.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL.

Les toleràncies en el recobriments i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'aerador, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:

Toleràncies d'execució:

- Nivell cara interior de peces (abans de reticar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
 - D <= 30 cm: ± 10 mm, - 8 mm
 - D <= 100 cm < 12 mm, - 10 mm
 - 100 cm < D: ± 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte al pla teòric:
 - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
 - Resta d'elements: ± 10 mm
- Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
- Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adornament, i a una temperatura >= 5°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF en aquest cas, s'han de fer proves amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.

No s'admet l'alumini en molles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en molles que hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb èxit a un tractament de protecció superficial que eviti la reacció amb els al·lòis del cement.

No s'acceptarà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa.

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombes prèviament al formigonament.

No pot transcorrer més d'1,5 hores des de la fabricació del formigó fins al formigonament, a menys

Plec de Condicions Tècniques

que la DF ho cregui convenient per aplicar mitjàs que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçada petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixin desplaçaments de l'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assesti el formigó.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF i el conjunt adequat.

El formigó s'ha d'abocar i compactar mitjançant el formigonament s'ha d'abocar i compactar mitjançant el formigonament s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin toiles d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop repleat l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecreixegues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

LLOSES:

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DF. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del tirat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DF, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- **NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- **CONDICIONS DE CONTROL, D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA**

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat.

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.

- Verificació de la correcta disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 5 de l'ORDEN DE CONTROL DE PRESA DE MOSTRES.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es pot iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
- Assaigs d'informació complementària.
- Assaigs d'informació protectores i contruïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec

de prescripcions tècniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 5 de l'ORDEN DE CONTROL DE PRESA DE MOSTRES.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es pot iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

Si s'aprecien deficiències importants en l'element constructiu la DF podrà encargar assaigs d'informació complementària (testimoniis, ultrasons escleromètric) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

P4 ESTRUCTURES

P4B ARMADURES PASSIVES

P4B0- ANCORATGE PER A ARMADURES PASSIVES. COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4B0-6097.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Montatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o mallas d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements següents:

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
- Execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:
 - Preparació de la zona de treball
 - Tallat i doblegat de l'armadura
 - Neteja de les armadures
- Col·locació dels separadors
- Montatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:

- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Inmobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especificuen a la DF. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DF.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid ni adheres.

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.

Els empalaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalament.

No hi ha d'haver més empalaments dels que contenen a la DF o autoritzi la DF.

Els empalaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.

Els empalaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (DT99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 228 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'execució, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. S'han considerat les armadures per als elements següents:

- Elements estructurals de formigó armat
- L'execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:
 - Preparació de la zona de treball
 - Tallat i doblegat de l'armadura
 - Netedat de les armadures
 - Netedat dels forns de l'encofrat
- Col·locació col·locació de l'encofrat
- Montatge col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36832.

Les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especificuen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid ni adherència entre elles.

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DT.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalament es requerirà disposar d'assails que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

L'arnat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjeccades entre elles a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjeccats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.

Les armadures d'espera han d'estar subjeccades a l'engraïllat dels fonaments.

Quan es necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La DT ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

La DT ha d'aprovar la col·locació de les armadures passives, incloent els estreps, el recobriments de ser lineal, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetria el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a l'arnat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.

Distància lliure armadura - parament: $\geq D$ màxim, $\geq 0,80$ granulat màxim

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)

Distància lliure barra doblegada - parament: $\geq 2 \cdot D$

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.

Toleràncies d'execució:

- Llargària solapa: -0 mm , $+50 \text{ mm}$
- Llargària d'ancoratge i solapa: $-0,05L$ ($\leq 50 \text{ mm}$, mínim 12 mm), $+0,10 L$ ($\leq 50 \text{ mm}$)
- Posició:
 - En series de barres paral·leles: $\pm 50 \text{ mm}$
 - En estreps i cercols: $\pm b/12 \text{ mm}$ (on b es el costat menor de la secció de l'element)
- Les toleràncies en el recobriments i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

MALLA ELECTROSOLDADA:

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL.

La llargària de la solapa en malles acoblades: a x lb netes.

Ha de complir com a mínim: $\geq 15 D$, $\geq 20 \text{ cm}$

Llargària de la solapa en malles superposades:

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal): $> 10 D$; $1,7 \cdot lb$
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal): $\leq 10 D$; $2,4 \cdot lb$

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adreçar coltes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriments mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MALLA ELECTROSOLDADA:

m de superfície anudada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pèrdes i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Document Base de Seguretat estructural DB-S1, parte II del CTE, aprovat per el Real Decreto 314/2006.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

- Recepció i aprovació del informe d'espejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
 - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
 - Rígidess del conjunt.
 - Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'executen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

P4 ESTRUCTURES

P4D ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS

P4DC- ENCOFRAT PER A LLOSES I BANCADERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4DC-0UV0.P4DC-2S12.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 230 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

l'apilomat i la solidesa del conjunt. No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti, malmetre estructures ja construïdes. El subministrador dels puntsals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tsat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels maletxos que no sigui portant de l'estructura. En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guernaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. La realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat abans de formigó, en el que el desencofrat sigui actiu. El formigonat s'ha de fer durant el període de vent, en el que les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en que s'ha formigonat cada element. El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assolixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmes amb posterioritat. Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. No es desapunalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotapunts i puntsals als sostres. ELEMENTS VERTICALS: Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espalament vertical i horitzontal no més gran d'un metre, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. En èpoques de vents forts s'han d'eliminar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. ELEMENTS HORIZONTALS: Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contralletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'interiador. Aquesta contralletxa sol ser de l'ordre d'una mil·límetra de la llum. Els puntsals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alluegerts. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. Els puntsals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntsals han de poder transmetre la força que rebn i permetre finalment un desapunatat senzill. Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afectin negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DF i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntaments prèvis, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavis, trencacàrregues o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: Real Decreto 4/0/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Fílego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (Ft-3).

P4 ESTRUCTURES

P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

P4EO- ACER PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PLEC-DANK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida. S'han considerat les unitats d'obra següents: - Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades a l'interior de les unitats d'obra incloent les operacions següents: En el cas d'armadures: - Preparació de la zona de treball - Tallar i doblegar de l'armadura - Neteja de les armadures - Col·locació dels separadors - Muntatge i col·locació de l'armadura - Subjecció dels elements que formen l'armadura ARMADURES: Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials. Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especificuen a la DF. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DF. Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. El recobrirment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura. No hi ha d'haver més embalmaments dels que consten a la DF o autoritzat la DF. L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla. No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres lliures de diàmetre > 8 mm. No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de compressió. Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SF-F. Diàmetre nominal de les barres: >= 6 mm Distància lliure entre dues armadures solapades: >= 2d, >= 20 mm Distància lliure entre armadures properes paral·leles: >= mda granulat màxim + 5 mm; >= D màxim; >= 10 mm Grux del recobrirment de l'armadura: >= 20 mm, >= D Les toleràncies en el recobrirment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ARMADURES: El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobrirment mínim. Les armadures s'han de subjeclar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó. Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que s'aboca i sense segregacions. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT ARMADURES: kg de pes calculat segons les especificacions de la DF, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SF-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006, Real Decreto 4/0/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Plec de Condicions Tècniques

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, forats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de matriu, per a quedar vist o per a revestir.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de les parets
- Col·locar i aplomar de les mires de referència a les cantonades
- Marcar de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de blocs massissos en aquests i voladissos
- Col·locació de blocs humitejats a la superfície de contacte amb el morter
- Repàs dels joints i replanteig del parament horitzontal
- Protecció de l'estabilitat del parament horitzontal
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fabrica dels cops, pedres i de les equivalències de morter

CONDICIONS GENERALS:

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SF-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels components: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.

Les filades han de ser horitzontals.

Les peces han d'estar col·locades a trencjunt.

Els junts han d'estar plens de morter.

Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavallament de les peces no ha de ser més petit que el traves de la peça.

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

El coronament d'amplis s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.

Les reteres, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.

Gruix dels junts:

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1-3 mm

Cavallament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm

Massissat del junt vertical:

- Alçada del morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x traves de la peça

Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm

Toleràncies d'execució:

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Alçada: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Plomat dels paraments en 1 m: ± 5 mm
- Plomat dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Plomat dels paraments al llarg o a traves: + 5% - Altres fabricues: ± 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquestes limitis, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'axeccar, si és possible, per filades senceres.

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.

Les peces que han de rebllir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.

Les peces s'han de col·locar retregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.

El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de paret, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.

En el moment de l'abocada la fabrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó descendent.

Després de la col·locació de la peça s'ha de treballar amb un martell de fusta amb el cap de fusta suficientment llarg i amb la punta de fusta sobre els materials durant l'adornament s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

Cal estintorir provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sobretot a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície acabada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal anadar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com es ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compra a part.

Inclouen l'execució de totes els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i amplis, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fabrica DB-SF-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tanaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
 - Humitat dels blocs
 - Obertures
 - Trevat
 - Junts de control

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conuintament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERFERÈNCIA DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'axeccar el mur.

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

Suspendre els treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERFERÈNCIA DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del Contractista de les irregularitats observades.

P4 ESTRUCTURES

P4.1 ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES

P4.1.1. LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETENSAT PER A SOSTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Plec de Condicions Tècniques

cura amb les dimensions dels diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions. Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no disminueixi la secció de la peça.

La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.

El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe o indirecte per prolongació o per encavalcament.

La capa de compressió es realitzarà d'acord amb DT.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig en planta: ± 20 mm
- Nivell: ± 5 mm

Les plaques d'execució han de complir l'especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Quan la DF ho consideri necessari es compararan les característiques mecàniques i, en particular, el mòdul de flexió, moments de fissuració i trencament, i l'esforç tallant de trencament.

s'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.

Per a la col·locació s'ha de suspendre la placa pels punts preparats a l'efecte, als extrems de la mateixa.

Si el muntatge afectés el trànsit de viants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques.

Les plaques s'han de col·locar a tocar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de juny, per el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

De les estructures projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovant mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

P4 ESTRUCTURES

P4P ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS

P4P7. JÀSSERA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETENSAT DE SECCIÓ L I T INVERTIDA. COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4P7.ZST7.P4P7.ZST8.P4P7.ZST9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Peces prefabricades de formigó armat, ancoratges i rebertes de morter col·locat a l'obra. S'han contemplat els tipus de peces i ancoratges següents:

- Pilars
 - Jàsseres
 - Bigues triangulars
 - Grades
 - Escalles
 - Ancoratges d'acer per a pilars
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Pilars, jàsseres, bigues triangulars, grades, escales i ancoratges
 - Preparació de la zona de treball
 - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament
 - Replanteig i marcat dels eixos
 - Col·locació i fixació provisional de la peça
 - Aplomat i anivellament definitius

CONDICIONS GENERALS:

PILARS, JÀSSERES, BIGUES TRIANGULARS, GRADES, ESCALES I ANCORATGES

Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura de suport.

Han de quedar a nivell sobre els elements de suport.

El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la DT.

Les peces no han de tenir superfícies desrennades, arestes descantoades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.

La longitud de recolzament de les peces ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.

La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT.

Toleràncies d'execució:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de l'inici del muntatge la DF farà les següents comprovacions:

- Els elements son conforme les especificacions de la DT i estan ben emmagatzemats sense tenir danys
- Es disposa de plans de replanteig i assaigs de càrrega
- Es disposa de mitjans humans i dels materials necessaris per a l'execució

Després de les comprovacions es compliran les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions dels diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions.

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.

Per a la col·locació s'ha de suspendre la peça pels punts preparats a l'efecte.

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.

Si el muntatge afectés el trànsit de viants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

JÀSSERES, ESCALES I GRADES:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de juny, per el que se aprueba el Código Estructural.

P4 ESTRUCTURES

P4P ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS

P4P8. PILAR PREFABRICAT DE FORMIGÓ. COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4P8.ZST1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Peces prefabricades de formigó armat, ancoratges i rebertes de morter col·locat a l'obra. S'han contemplat els tipus de peces i ancoratges següents:

- Pilars
 - Jàsseres
 - Bigues triangulars
 - Grades
 - Escalles
 - Ancoratges d'acer per a pilars
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Pilars, jàsseres, bigues triangulars, grades, escales i ancoratges
 - Preparació de la zona de treball
 - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament
 - Replanteig i marcat dels eixos
 - Col·locació i fixació provisional de la peça
 - Aplomat i anivellament definitius

CONDICIONS GENERALS:

PILARS, JÀSSERES, BIGUES TRIANGULARS, GRADES, ESCALES I ANCORATGES

El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament, o cargolat a la seva posició.

Han de quedar a nivell sobre els elements de suport.

La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada.

El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la DT.


Les peces no han de tenir superfícies desrennades, arestes descantoades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.

La llargària de l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la DT del projecte.

La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT.

Toleràncies d'execució:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (T099-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 235 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Abans de l'inici del muntatge la DF farà les següents comprovacions: – Els elements son conforme les especificacions de la DF i estan ben emmagatzemats sense tenir danys
– Es disposa de plans de muntatge – Es disposa de programa d'execució – Es disposa de mitjans humans i dels materials requerits per al muntatge
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions dels diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions la col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la pugui afectar.
Per a la col·locació s'ha de suspendre la peça pels punts preparats a l'efecte.
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar si el muntatge afectarà al trànsit de viants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PIARS I BIGUES TRIANGULARS, ANCORATGES I REBIERS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

P4 ESTRUCTURES

P4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

P4Z1- ARMAJURA D'ACER PREFABRICADA EN GELOSIA PER A PARETS D'OBRA DE FABRICA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4Z1-3L.Y7.P4Z1-3L.Y9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura en gelosia per a parets d'obra de fabrica, formada amb rodons, barretes o platines d'acer galvanitzat, d'acer inoxidable o d'acer recobert amb epoxi col·locades amb el mateix morter de la pareta.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
– Preparació de la zona de treball
– Tallat i doblat de l'armadura
– Netaja de les armadures
– Muntatge i col·locació de l'armadura
– Subjecció dels elements que formen l'armadura
CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifica a la DF. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DF.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-S6-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels components: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DF o autoritzi la DF.
Els empalmaments s'han de realitzar per solapa.
La situació de l'armadura dins del junt ha de permetre el gruix constant del recobrint.
La llargària de l'ancoratge i del solapament s'ha de determinar segons l'especificat en l'apartat 4.3.3 del DB-S6-F.
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.
La posició de les armadures, en el junt horitzontal, ha de permetre el gruix de recobrintment següent:
– Recobrintment respecte a la vora exterior: >= 15 mm
– Recobrintment per sobre i per sota: >= 2 mm
– Diàmetre nominal de les barres: >= 6 mm
– Distància lliure entre dues armadures solapades: >= 20, >= 20 mm
Toleràncies d'execució:
– Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 Km/h.

El doblatge de l'armadura s'ha de realitzar en fred.

S'ha d'utilitzar separadors o estípecs si és necessari per a garantir el recobrintment mínim.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària calculats segons les especificacions de la DF

Aquestes criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquestes treballs, com és ara revells, lligams i cavallaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Document BA-06 de Seguridad estructural Fábrica DB-S6-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P4 ESTRUCTURES

P4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

P4Z1- BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4Z1-3HF5.


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Recolzament estructural elàstic format mitjançant lamina de neoprè armat o sense armat, col·locat entre dues bases d'anivellament i base d'anivellament de morter de ciment per al suport dels mecanismes de recolzament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
– Preparació i comprovació de les superfícies per anivellar
– Execució de les bases d'anivellament
– Netaja de les bases de recolzament
– Execució de les bases d'anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DF.
Els elements no han de tenir greixos, oli, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon funcionament del recolzament.

Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell utilitzat:
– Si l'alçada de la base és <= 8 cm: >= 5 cm
– Si l'alçada de la base és >= 8 cm: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
– Posició en planta: ± 1 mm
– Replanteig de cotes: ± 10 mm
BASE D'ANIVELLAMENT:
Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han de ser planes i horitzontals.
No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit per a formigonar les bases d'anivellament.

Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues superfícies que es recolzen per a facilitar la inspecció i la substitució de l'aparell, si és el cas.
Distància entre les dues superfícies a recolzar: >= 15 cm
Distància entre l'extrem de la base d'anivellament i els paraments laterals de les superfícies a recolzar: >= 10 cm
Alçada de la base inferior: >= 5 cm
Alçada de la base superior: >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
– Planor: ± 1 mm
– Horitzontalitat: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de volum mesurat segons les especificacions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de



Plec de Condicions Tècniques

carretera

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 237 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. El pendent ha de ser l'indicat a la documentació tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF. El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.

Toleràncies d'execució:

- Planells: ± 10 mm
- Paviments: ± 0,5m
- Plancha: ± 10 mm/2 m

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANUOLANS LLEUGERS:

La superfície d'acabat ha de ser lliusa i plana, s'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé buit.

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitja canya.

Toleràncies d'execució:

- Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANUOLANS LLEUGERS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adornament.

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). Durant l'adornament s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:

- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
- No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Document Bàsic de Salutidat DB-HS, parte II del CTE, aprovat per el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Netja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas

Curat i protecció del material

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.

INTERFERÈNCIA DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

Psz20- CAPA DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PSZ20-F-122.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.

S'han de considerar els tipus següents:

- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix

- Capa de morter de calç amada amb malla de fibra de vidre

- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter

L'execució de la capa d'obra ha de seguir les operacions següents:

Formació de capa de protecció de ciment de morter:

- Netja i preparació de la superfície de suport

- Replanteig i preparació de la malla en el seu cas (retalls, cavallaments, etc.)

- Abocat del material i reglejat de la superfície

- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas

- Execució de l'acabat, en el seu cas

- Cura i protecció del material

Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada:

- Replanteig de les peces

- Col·locació de les peces amb morter

CAPA DE PROTECCIÓ:

Ha de quedar ben adherit al suport.

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i lliusa.

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:

Ha de tenir junts de retracció:

- Junts de retracció:

- Fondària: >= 0,7 cm

- Amplària: aprox. 0,4 cm

- Separació entre els junts: <= 500 cm

Toleràncies d'execució:

- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment: ± 5 mm

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:

La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.

Ha de cobrir tota la superfície per amarrar.

Ha de formar una superfície plana, sense bosses.

Ha de quedar ben adherida al revestiment.

Cavallaments: >= 12 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID:

Capa de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.

Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adornament.

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).

El pendent s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.


Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

- P5 COBERTES
- P52 ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
- P522 SOLERES I EMPOSTISSATS



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 238 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



pdfcrowd.com

Plec de Condicions Tècniques	
P5 COBERTES P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES P5ZD MINVELLS P5ZDC- REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA, EN MINVELL P5ZDC-JSNA	
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a tallier, per a punts singulars de cobertes (garxera, vora llure, alçadors, minvell, etc) o façanes (canonada, peu de planxa, llinda, brançal, escapador, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques. La unitat de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Col·locació de les lamines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques - Execució dels junts entre lamines - Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. - Les peces han de quedar alineades longitudinalment. - El mutatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants. - Les fixacions s'han de fer amb cargols autrosccants amb anella d'estanquitat i cabota de color, si la planxa es prelacada. - Cavallament sobre les peces del vessant: >= 5 cm - Toleràncies d'execució: - Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total - Cavallaments: - 0 mm, + 20 mm 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. s'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland frescos, l'acalç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Documento Básico de Seguridad DB-S1, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: - Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. - Verificació del replanteig - Verificació dels suports - Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts - CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: - Geometria dels remats i de la façana - Estanquitat dels junts CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERFERÈNCIA DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.	
P6 COBERTES P6Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES	
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Formació d'elements per a prolongar el vol de la coberta respecte del pla del parament i expulsar l'aigua lluny d'aquest. S'han considerat els tipus següents: - Ràfec de planxa col·locat amb fixacions mecàniques - Vora llure amb peces de rajola de morter de ciment col·locada amb morter - Vora llure amb peces de rajola amb fusta fina amb trencacalles, col·locada amb morter - Ràfec de piss fulla de 1,50 cm amb fixacions mecàniques - Ràfec de piss fulla de 1,50 cm amb morter - Protecció de cornisa amb planxa col·locada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Element de planxa: - Replanteig de l'element - Col·locació de les lamines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques - Execució dels junts entre lamines - Vora llure amb peces de rajola ceràmica amb trencacalles col·locada amb morter: - Neteja i preparació de la superfície de suport - Replanteig de les peces - Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport - Rejuntat dels junts - Neteja del parament - Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques: - Replanteig de l'element - Col·locació de les lloses per filades - Ràfec de maó ceràmic: - Replanteig de l'especoament - Col·locació de les peces dels diferents gruixos fixades amb morter - Neteja de l'element - Protecció de cornisa amb planxa: - Neteja i preparació del suport - Replanteig de l'element - Col·locació de la platina d'acer fixada al suport - Col·locació de la làmina fixada a la platina - Execució dels junts entre lamines CONDICIONS GENERALS: El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. Volada de les peces del ràfec: >= 5 cm/ < mitja peça ELEMENT DE PLANXA: Els junts entre les peces, s'han de fer per cavallament. En els cavallaments els orificis de fixació han de permetre els moviments de dilatació. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure La subjecció de les planxes ha d'estar feta amb grups d'ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada encalçada en les patilles de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall. Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions mecàniques. Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos. L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de l'unió amb la planxa, ha de quedar doblegat i cobrir els caps de les fixacions per tal d'evitar que facin malbé la planxa. Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall. La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les planxes El sentit del cavallament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut de l'aigua. La vora llure ha de quedar fixada mitjançant claus clavats en un dels seus extrems, per l'altre	
Pàgina: 213	

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TÈCNQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 239 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Les peces han de quedar fixades entre elles.

Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre si. Els extrems han de quedar doblegats en angle recte.

L'extrem de la planxa inferior del faldó ha de quedar engrapat amb les grapes d'ancoratge del ràfec. En la base de la unitat ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per tal d'absorbir els moviments.

En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. Les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encallades.

Els capijunts han de quedar col·locats sobre el llistó i cavallcat sobre els extrems laterals de la planxa. Els capijunts han de quedar fixats al llistó amb dos claus amb volandera de plom. Ha de quedar fixat amb el cavallament dels filars de cobrir completament la unitat entre dues planxes. Ha de quedar engrapat amb els extrems laterals de dues planxes contigües, juntament amb les grapes d'ancoratge.

Els tirants han de complir les condicions següents:

Distància entre junts de dilatació: <= 600 mm

Distància entre junts consecutius (planxa de plom): <= 150 mm

Junts transversals: llargària del cavallament per a fer el plec:

- Plec planxa inferior: >= 35 mm

- Plec planxa superior: >= 70+15 mm

- Plec planxa lateral: >= 35 mm

Doblec de la vora de la grapa d'ancoratge sobre la xapa: >= 15 mm

Cavallament entre peces dels capijunts: >= 50 mm

Llargària dels tirants dels capijunts: <= 2 mm

Separació de les fixacions dels extrems de la planxa: >= 20 mm

Separació de les patilles d'ancoratge als extrems: >= 10 cm

Grapes d'ancoratge:

- Nombre de grapes: 2 grapes/planxa

- Nombre de fixacions: 2-3

Distància entre els punts de fixació:

- Planxa de zinc, coure o alumini: <= 50 cm

- Planxa de plom: <= 10 cm

Cavallaments:

- Planxa de plom: >= 2,5 cm

Toleràncies d'execució:

- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total

PROTECCIÓ DE CORNISA AMB PLANXA:

La planxa d'acer ha d'estar solidament fixada al suport.

La planxa metàl·lica ha de cobrir completament la planxa i en el seu remat ha de volar formant un trencacòlques.

La planxa metàl·lica ha de quedar solidament fixada a la planxa d'acer.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.

ELEMENT DE PLANXA:

La col·locació dels tirants s'ha de començar pel punt més baix.

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment Portland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments Portland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Saludridad DB-S1, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6125-SF01.P6125-7B.C.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paret de tancament o divisoria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.

S'han considerat els tipus següents:

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

si la part és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra excutida 48 h abans i s'han d'intercanviar les parts afectades.

Si la part és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'aleixar, si és possible, per fiades senceres.

Les peces s'han de col·locar retirant-les sobre un illat de moter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el moter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absordeixin ni cedeixin aigua al morter.

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-S3-F.

m2 de superfície amadaada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'açò amb els criteris següents:
 - Obertures < 2 m2: No es dedueixen
 - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
 - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
 Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'endemament incloï la feina de fer els forats, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal anadar també aquests paraments. Aquests criteris incloïen la col·locació des elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Documentu Bàsic de Seguretat estructural Fàbrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprovat per el Real decret 314/2006.

3.- CONDUCCIONS DE CONTROL PRECUCUTIT I DE L'OBRA AMALAMIA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la D/I de les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la Part I del CTE i demés normativa vigent aplicable.

Se comprovava que s'havien adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

- Compromissos de l'entitat de la planta i de l'ajuntament dels llocs.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les càrreges de càrrega de blocs de seguretat.
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitats dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Regats.
- Pista de coordenades i cotes de totes les parts.
- Treball entre diferents parets.

repas dels juncs i neteja del patrimoni.
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'observen irregularitats de replanteig, s'haurem de corregir abans d'al·leçar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

CONTRÒLS DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la part I del CRE.
- Prova d'inspecció visual de l'acabat pel mètode de xirameut directe UNE-EN 13051.
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTRÒLS DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Corrector per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no s'ajustin solucionats els defectes observats.
CONTRÒLS DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la part I del CRE.
- Prova d'inspecció visual de l'acabat pel mètode de xirameut directe UNE-EN 13051.
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTRÒLS DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Corrector per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no s'ajustin solucionats els defectes observats.

P6 TANCAMENTS I DIVISORIES

P61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FABRICA

P618 PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

Pàgina: 215

Expedient_902126_25 Sala Polivalent_El Papiol

P6180- PARET DE TANCAMENT D'UN FULL DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6180-SP05,P6180-SP07,P6180-SP04,P6180-SP01,P6180-SP02

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de tancament o de divisió interior d'un full, amb parets de bloc de morter de ciment per revestir o d'una o dues cares vistes, col·locat amb moter.

- Paret amb traves i brancals massissats amb formigó
- Parets amb traves, brancals i blocs massissats amb formigó

l'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Netjeja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.)

- Execució de les unions
- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments
- Netja i preparació dels elements a on es fa l'abocada

- Abocada i compactació del formigó
- Repàs dels junt i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i esquitxos de morter

CONDICIONS GENERALS:
No pot ser estructural.

L'element ha de ser estable, resistent, pla i diplomàtic. Les peces han d'estar col·locades a trenaçajunts i les f

de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de $3/4$ o mig bloc, si es massís. Els junts horitzontals han d'estar plens i enaats, si la DF no fixa cap altra condició. A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. Les obertures han de portar una llinda resistent'.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element.

les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la pareta. Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reberts de formigó en tota l'alçada de la pareta.

Les armadures col·locades
substàncies perjudicials.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especificquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. La posició de les armadures, en el junt horitzontal, ha de permetre el gruix de recobriment següent:

- Recobriment respecte a la vora exterior: ≥ 15 mm
- Recobriment per sobre i per sota: ≥ 2 mm

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que la resistència a la ruptura no inferior a la de la membra original.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó. En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.

- Verticals: 0,6 cm

- Horizontals: $\leq 1,2$ cm
Junts de control:

- Separació: ≤ 12 m, ≤ 2 x alçària paret
- Separació en zones de grau sísmic $\geq$ VI: ≤ 5 m

Temperatura del formigó en el moment de l'abocada: $\geq 5^{\circ}\text{C}$
Temperatura dels elements on es fa l'abocada: $\geq 0^{\circ}\text{C}$

Decreto 314/2006.

P66 DIVISÓRIES AMB MAMPARES

P662- MAMPARA DIVISÓRIA DE PLAQUES SINTÉTQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P662-SP01,P662-SP02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mampars per a fornació de cabines sanitàries amb taulells de resines fenoliques (HPL) muntades amb accessoris d'acer inoxidable.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Modul frontal de cabina sanitară compusat per una poartă
- Mampara fixa per a divisiória entre cabines sanitàries

La unitat d'obra comprèn les operacions següents:

- Col·locació dels elements de suport
- Col·locació dels taulells
- Muntatge de les portes i els seus accessoris

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt acabada de ser instal·lada. La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- **NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS

P787- IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLIUREA BICOMPONENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P787-12B2D,P787-11XY1.

1.- DEFINITIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Impermeabilització de paraments amb políurea líquida bicomponent aplicada en calent, preveia epruimació específica.

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plans o ordres per la DF. El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.

No s'ha d'aplicar a simple vista directes en el recòrdament (bombolles, craters, cocoons sense redil·lons ni fissures).

Ha de tenir la dotació prevista.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
La superfície on s'apliqui el recobriment no ha de tenir desigualtats ni cots. Ha d'estar seca i lliure de partícules, residus oliosos i antiadherents.

Si han d'acurats els intervals en els cas de pujada, haurà de ser la temperatura del vent de superior a 30 km/h. Si ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de 1 altre, indicats pel fabricant.

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea de treball a una impenetrabilitzat.

La forma novell reforçar a la seva superfície s'han de corregir abans de començar a treballar. Les zones que no ser la seva

des zones que per la seva forma podrien rebre l'ajuda de la seva superfície i han de corregir abans de l'execució.

El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.

La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos; no ha de tenir material empruntat

El suport no ha de tenir cap substància que pugui dificultar l'adherència del producte. El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P7 IMPERMEABILITZACIONS, ALLAMENTS I FORMACIO DE JUNTS

P79 IMPERMEABILITZACIO DE MURS AMB PANEL·LS I LAMINES DRENANTS

P791- IMPERMEABILITZACIO AMB LAMINA DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT AMB NODULS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P791-Sp02

1. DEFINIÇÃO E FUNDAMENTOS DE LAS FAMILIAS D' OBRA EXECUTADES
Execució d' impermeabilització amb pintura i capa de drenatge amb làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotextil incorporat.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Aplicação de la impermeabilização líquida

- Col·locacio de les lliçons
- Resolució dels elements sinclars (anàlisis sintàctica etc)

CONDICIONS GENEALS:
 nesadaco de elements singulars (angles, janes, colors, etc.)
 La impermeabilització executada, ha d'impedir la presència inadequada d'aigua o humitat procedent de les aigües soterrànies o del terreny.

La sol·lució ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de mur i el grau d'impermeabilitat de l'element, especificades en el DB-HS1.

- Cavalcaments: ±
- Planor: ± 50 mm/

IMPERMEABILITZACIÓ:

Plec de Condicions Tècniques

El conjunt de la capa d'impermeabilització ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. En la trobada del mur amb la façana, la impermeabilització exterior ha de cavalcar sobre el parament vertical. Per sobre del nivell del sol exterior.

La impermeabilització ha de quedar reforçada en la trobada entre dos plans, amb una capa de reforç del mateix material, col·locada centrada en l'aresta. En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d'acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi.

El nivell de la capa de reforç en l'aresta: >= 15 cm

Làmines de reforç:

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.

En la trobada de la làmina ha de quedar protegit de l'entrada d'aigua procedent de les precipitacions i esorrentius la cara amb notus ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de la humitat.

Cavalcaments de la làmina:

- Verticals: >= 20 cm

- Horitzontals: >= 10 cm

GEOTÈXTIL:

El geotèxtil ha de complir amb la funció de capa filtrant, ha de quedar situat entre el terreny i la capa drenant per tal de permetre el pas de l'aigua i d'impedir el pas de les partícules de terreny.

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNiques:

Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.

En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior i en tota la superfície.

Nombre de fixacions: 2/m2

Separació entre fixacions: <= 50 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, gran d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el vent les desplaçi.

La superfície del suport no ha de tenir pedres, bonyes o deformacions que puguin malmetre les membranes. Abans de col·locar la làmina s'ha de comprovar que la impermeabilització està seca i cobreix de forma uniforme i continua, tota la superfície a impermeabilitzar.

Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no deteriorar-la.

Abans de desmuntar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.).

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.

Cada una de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. Després d'executar cada una de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que ocultï el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Documento Básico de Seguridad DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

S'han considerat els materials següents:

- Làmina de polietilè

- S'han considerat les formes de col·locació següents:

- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir

- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Barreja amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:

- Neteja i preparació del suport

- Col·locació de la làmina

CONDICIONS GENERALS:

Ha de quedar l'estructura a l'interior de la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.

En la trobada de la làmina amb el mur, cal protegir el sentit del recorregut de l'aigua.

Barreja AMB LAMINES: En la trobada de la làmina amb el mur, cal protegir el sentit del recorregut de l'aigua procedent de les precipitacions i esorrentius.

Les làmines han de cavalcar entre elles.

Cavalcaments:

- Làmines bituminoses: >= 8 cm

- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm

- Feltre: >= 5 cm

LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Barreja AMB LAMINES:

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.

El procés d'elaboració de la barreja no ha de modificar les característiques dels seus components.

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Barreja AMB LAMINES:

Aquests criteris inclouen les pèrdes de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig

- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses

- Neteja i repàs del suport.

- Aplicació de l'empinat, en el seu cas

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desgussos i junts.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERFERÈNCIA DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:

Correctió per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuïtat dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la unitat acabada.

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERFERÈNCIA DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:

Correctió per part del contractista de les irregularitats observades.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'una barreira de vapor/estanquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el suport.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7A3-H4BB/P7A3-SCH2

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7A BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARIAT I DESTANQUITAT

P7A3. BARREIRA DE VAPOR/ESTANQUETAT AMB LÀMINA DE POLIETILÈ

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7B GEOTÈXTILS I LAMINES SEPARADORES



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 246 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

P7B1 GEOTÈXTIL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7B1-6Q4H,P7B1-6Q57,P7B1-EP01,P7B1-XB14.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Làmina separadora col·locada no adherida.
- S'han considerat els materials següents:
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
 - Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
 - Feltre de políester termosoldat fet amb fibres de políester, sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament
 - Feltre de polietilè de fibres de polipropilè
 - Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
 - Col·locació de la làmina

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Les característiques del material sobre el que s'estén la làmina haurà de coincidir amb el previst a projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.

Les làmines han de cavalcar entre elles.

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Cavalcaments:

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmes a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures > 1 m2: No es dedueixen
- Obertures <= 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
- CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DT.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha de permetre la continuïtat de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuïtat dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:

si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

PTC AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONABSORBENTS

PTC2 AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE POLIESTIRÈ

PTC25 AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PTC25-DD7M,PTC25-DTX,PTC25-DDS.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
- S'han considerat els materials següents:
- Plaques de poliestirè extruït
 - S'han considerat els tipus de col·locació següents:
 - Amb morter adhesiu
 - Amb adhesiu
 - Fixades mecànicament
 - Amb emulsió bituminosa

- Sense adherir

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:

- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element

CONDICIONS GENERALS:

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm

Distància entre punts de fixació: <= 70 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.

El suport ha de ser net.

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin atèrjar.

El políureta i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplaçin.

PLAQUES COL·LOCABLES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUTX:

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 247 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subseccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la unitat acabada.

ENTRANTS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no es siguin solucionats els defectes d'execució.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

PTC AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOAISOBRENTS

PTC4 AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL

PTC45- AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW)

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PTC45-12TPY.PTC45-12TAL.PTC45-5POA.PTC45-12VOH.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Formació d'aïllament amb plaques, feltres i lamines de diferents materials.
- S'han considerat els materials següents:
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
 - S'han considerat els tipus de col·locació següents:
 - Amb adhesiu
 - Amb morter per a arrebosats
 - Fixades mecànicament
 - Sense adherir
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aïllament amb plaques, feltres i lamines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
 - Neteja i preparació del suport
 - Col·locació de l'element
- CONDICIONS GENERALS:
- L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
- Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
- Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
- Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
- Quan l'aïllament porta barreira de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.
- Quan l'aïllament va revestit amb lamina plàstica (protecció elàstica, lamina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
- Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.
- Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
- Distància entre punts de fixació: <= 70 cm
- PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSATS:
- El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.
- En les encounters entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.
- Gruix de la capa de morter: >= 5 mm
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO
- CONDICIONS GENERALS:
- S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.

- El suport ha de ser net.
- L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
- El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin atreïr.
- Les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
- Qualsevol set a la barreira de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
- PLAQUES COL·LOCABLES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
- El suport ha de tenir unes mateixes característiques (pols, greixos, oli, etc.).
- El gruix de l'aïllament ha de ser el mateix a tots els punts i a tots els límits especificats pel fabricant.
- PLAQUES COL·LOCABLES AMB MORTER PER A ARREBOSATS:
- El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb escotaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència del morter.
- Si el suport es d'obra de fabrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.
- En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
- Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- m2 de superfície acabada segons les especificacions de la DF.
- Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- La normativa ha de ser l'especifica a l'ús a què es destini.
- 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
- CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
 - Neteja i preparació de la superfície de suport
 - Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subseccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
- CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
- No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no es siguin solucionats els defectes d'execució.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

PTC AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOAISOBRENTS

PTC4 AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL

PTC47- AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW)

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PTC47-MPA8.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Formació d'aïllament amb plaques, feltres i lamines de diferents materials.
- S'han considerat els materials següents:
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
 - S'han considerat els tipus de col·locació següents:
 - Fixades mecànicament
 - Sense adherir
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	
ALTRES DADES	SIGNATURES
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 248 de 444	
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Alliment amb plaques, feltres i laminas:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Netreja i preparació del suport
- Col·locació de l'element

CONDICIONS GENERALS:

L'alliment ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a llocat, les plaques han de quedar a trenaçunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per alliar.
Quan l'alliment porta barriera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta
dell'alliment va revestit amb lamina plàstica (protecció elàstica, lamina plàstica de color blanc
o tel decoratiu) aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'alliment
Quan l'alliment porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta
adhesiva

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.

El suport ha de ser net.

L'alliment s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin

alterar.

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el
vent ni d'altres accions no el desplacin.

Qualsevol set a la barriera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva
impermeable al vapor.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especificació a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Netreja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subseccions, i a l'alineació
longitudinal i transversal de les peces
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DT.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

P7 IMPERMEABILITZACIONS, ALLIaments I FORMACIÓ DE JUNTS

P7C ALLIaments TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOSORRENTS

P7CN ALLIaments AMB MATERIALS METÀL·LICS

P7CNO- ALLIAMENT AMB LAMINES D'ALUMINI I CEL·LES D'AIRE. COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7CNO-SP01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'alliment amb plaques, feltres i laminas de diferents materials.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Amb adhesiu

- Fixades mecànicament

- Sense adherir

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de l'element (retalls, etc.)

- Netreja i preparació del suport

- Col·locació de l'element

CONDICIONS GENERALS:

L'alliment ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per alliar.

Junts entre plaques o feltres: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.

El suport ha de ser net.

L'alliment s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin

alterar.

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el
vent ni d'altres accions no el desplacin.

En els paviments flotants, l'acord amb els paràmetres verticals o amb elements que traspassin el
sostre, ha de pujar com a mínim, fins al nivell del paviment acabat.

COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (polís, greixos, oli, etc.).

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especificació a l'ús a què es destini.

P7 IMPERMEABILITZACIONS, ALLIaments I FORMACIÓ DE JUNTS

P7D ALLIaments CONTRA EL FOC

P7D6- PINTAT IGNÍFUG DE PERILLS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7D6-ZS73.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobrint de pintura sobre perfil estructural metàl·lics, per a
augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades
en obra.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'oxid i netejat prèvia si és el cas, amb aplicació
de les capes d'emprenç, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició
de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat


CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclosos les no
accessibles.

Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent,
al igual que amb la pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de




Plec de Condicions Tècniques

- 1.- Escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc.
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO
- CONDICIONS GENERALS:
- S'han d'actuar els treballs si es donen les condicions següents:
 - temperatures interiors a 5°C o superiors a 30°C
 - humitat relativa de l'aire > 60%
 - en exteriors: velocitat del vent > 50 km/h. Pluja
- Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans d'actuar els treballs a parts afectades.
- S'han d'eliminar les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobre califes.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
- No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobre califes.
- El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
- Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
- No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
- Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrosió amb la imprimació antioxidant.
- S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
- No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DF.
- Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- UNE 48287-1:1996 Sistemes de pintures intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.
- UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación.

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

ARREBOSSAT:

- Ha de quedar ben adherit al suport.
- El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdin.
- S'han de respectar els junts estructurals.
- Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense llicsar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
- Quan l'acabat és remolinat i llicsat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altes defectes.
- Guix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
 - Arrebossat esquerdejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós dretant: 2 a 4 cm
- Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
 - Distància d'execució per a l'arrebossat:
 - planor: ± 3 mm
 - Acabat esquerdejat: ± 10 mm
 - Acabat a bona vista: ± 5 mm
 - reglejat: ± 3 mm
 - Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
 - Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
 - Nivell (parament horitzontal):
 - Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
 - Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Guix de l'arrebossat: ± 2 mm
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO
- CONDICIONS GENERALS:
- S'han d'actuar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plougui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
- Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
- S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adornament.
- ARREBOSSAT:
- S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.
- Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
- Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
- Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
- Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplanades.
- Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
- Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
- El llicsat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
- Durant l'adornament s'ha d'humitejar la superfície del morter.
- Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
- No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- ARREBOSSAT:
- m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DF.
- Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
 - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
 - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
- En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
- Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'anidament inclou la feina de fer els reborns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquestes preteses incloent la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara basaments o s'ha d'incloure.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- No hi ha normativa de compliment obligatori.
- 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA
- CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
- Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.



Codi per a validació: **YUL3U-DTX44-DMZ36**
 Pàgina 250 de 444

NO REOUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

- Netseja i preparació de la superfície de suport
 - Control d'execució de les mestres
 - Acabat de la superfície
 - Repassos i neteja final
 - Inspecció visual de la superfície acabada
 - Control de la preparació del conjunt:
 - Els punts de control més destacables són els següents:
 - Repassos i neteja final
 - Inspecció visual de la superfície acabada.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCUMPLIMENT:
- Correcció per part del contractista de les irregularitats observades

P8 REVESTIMENTS

P82 ENRAJOLATS

P822- ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P822-3NVL.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES.
- Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en parets verticals i interiors o exteriors, en falces exteriors, horitzontals o verticals i arimadors.
- S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada
 - Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
 - Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, en interiors
- S'han considerat els morters següents:
- Morter adreuat
 - Morter portland 1:4, només per a paraments d'alçada inferior o igual a 3 m
- L'exercici de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Netaja i preparació de la superfície al parament
 - Replantatge de l'especiment en el parament
 - Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
 - Rejunts dels junts
 - Replacament de les peces trencades
- CONDICIONS GENERALS:
- En el revestiment acobat no hi ha d'haver peces esgriades, esconronades ni tacades. Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'ajornament previstos.
- El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície.
- L'especiment ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
- El revestiment ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficientment petita, tal que no s'esgredi.
- S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
- S'han de respectar els junts estructurals.
- Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
- Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament.
- Entre el revestiment i qualsevol sotirà del parament s'ha de deixar un junt segellar amb silicona.
- Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m²
- Parament interior: <= 8 m
- Parament exterior: <= 3 m
- Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
- Junts del morter:

Página: 225

- Mortier: 10-15 mm
Mortier adhesion: 2-3 cm
- ENRAJOLAT:
- Els junts del revestiment han de ser rectes.
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
- Toleràncies d'execució:
- Planor: - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractària o gres: ± 2mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 4 mm/2 m
- Amplaria juntes: - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
Parquet interior i 0,5 mm Parquet exterior i 1 mm - Rajola comuna d'elaboració manual: ± 2 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horizontalitat dels junts (amplada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amplada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- TRENCADIS:
- La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DN Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat prevists.
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- CONDICIONS GENERALS:
- S'h'an d'aluar els treballals quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. La velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o ploqui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
- La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
- ENRAJOLAT:
- CAL BARCELAT las pecas de calxes diferentes per tal d'evitar diferencies de tonalitat.
- L'AJOLADO AMB MORTER ADMOSITO:
- V.LABORACAST S'ha d'mover admsito, ha de tenir una humidtat < 3% i ha d'estar lliure de salz solubles que pugun impedir l'aderencia del morter admsio.
- El morter admsit s'ha de preparar i aplicar segons las instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superficies de no menys de 2 cm² y s'ha de marcar aquesta superficie amb una epinadora dentada COL DOGMO NAM MORTER PORTLAND O REFRACTARI.
- Los parametros d'aplicacio han d'estar smojatis, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans de aplicarlos per col·locar han de tenir la humidat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
- El morter s'ha d'estendre per tota la basecra de la peca.
- 3.- UNIFORME I CRIPNET PAVIMENTMENT
- m2 de superficie amlada segons las especificaciones de la DN.
- En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es deduïxien
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es deduïxen el 50%
- Obertures > 2 m2: Es deduïxen el 100%
- Ais forats que no es deduïxin, o que es deduïxin parcialment, l'amdament inclou la feina de fer als retorns, combanals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquestes partaments.
- 4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- No hi ha normativa de compliment obligatori.
- 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABAIDA
- CONTROL D'EXECUCIO. OPERATIONS DE CONTROL:
- Els punts de control més destacables son els següents:
- Replantatge i preparació de la superfície de suport
- Col·locació de l'especímen al parament.
- Rejuntat dels junts.
- Netseja del paramet
- CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls s'han de realitzar segons las instruccions de la DN.
- CONTROL D'EXECUCIO. INTERPERENCIO DE RESULTATS I ACCIONES EN CAS D INCOMPLIMENT:
- Quan s'observin irregularitats de replantatge, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment. No se permetrà la continuació dels treballals fins que no estiguin solucionats als errors d'execució.
- Supusés dels treballals i correcció de las desviaciones observadas a càrrec del Contractista.
- CONTROL DE L'OBRA ACABAIDA. OPERATIONS DE CONTROL:
- Els punts de control més destacables són els següents:
- Els productes que s'han adoptat, les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de las condiciones geométricas d'acabat.
- En el control es seguirán els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 251 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no es treguin solucionats els errors d'execució.

P8 REVESTIMENTS

P83 APLACATS

P836 APLACATS AMB PANELLS

P8360- APLACATS AMB PANELLS COMPOSTOS D'ALUMINI, COL·LOCATS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P8360-SP01.P8360-SP03.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES.
Revestiments realitzats amb safates i remats fets amb panells d'alumini conformats, col·locats amb fixacions mecàniques sobre subestructura d'alumini.

- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la planimetria de la façana
 - Replantatge de la façana
 - Col·locació dels suports dels perfils
 - Col·locació dels perfils de l'estructura de suport
 - Fixació de les safates o els remats a l'estructura

CONDICIONS GENERALS:

Els perfils han de quedar fixats solidament al parament.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
El conjunt de l'aplicat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc.). Ha de formar una superfície plana i continua que ha de quedar al nivell previst.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, etc.). S'han de respectar els junts estructurals.
L'espejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.

- Amplària dels junts entre perfils: <= 5 mm
Distància entre les fixacions dels perfils: <= 300 cm
Volada del perfil respecte la fixació extrema: <= 25 cm
Llargària dels perfils: <= 8 m
Distància entre les fixacions dels panells als perfils: <= 50 cm
Distància de les fixacions a les vores del panell: > = 10 mm, <= 20 mm
Separació entre panells: > = 10 mm, <= 20 mm
Toleràncies d'execució de l'entramat de perfils:
- Distància entre els eixos dels perfils: ± 5 mm
 - Planor: ± 3 mm/2 m
 - Nivell: ± 5 mm
 - Verticalitat: ± 3 mm/2 m
 - Alineació entre perfils consecutius: ± 10 mm
 - Toleràncies d'execució de l'aplicat:
 - Replantatge parcial: ± 2 mm
 - Replantatge total: ± 2 mm
 - Planor: ± 5 mm/2 m
 - Aplomet: ± 5 mm/3 m
 - Ajust entre plaques: ± 1 mm
 - Distància de les fixacions a les vores: ± 2 mm

FAÇANA VENTILADA:

En la part superior o inferior del sistema de tancament i dels buits de portes i finestres hi ha d'haver obertures de ventilació en contacte directe amb l'exterior.
Les obertures de ventilació han de quedar protegides per tal d'evitar la formació de nius d'insectes.

Les fixacions han de permetre el moviment i dilatació de les plaques.

Magnitud de l'obertura de ventilació per metre lineal d'amplària de façana:

- Alçada de façana <= 1 m: 20 cm²/m
- Alçada de façana > 1 m: 50 cm²/m
- Guix de la cambra d'aire ventilada: >= 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plougui. Si un cop realitzats els treballs es tornen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts reces. La manipulació dels panells (talls, torats per a instal·lacions, etc.), s'ha de fer a tallers.
Les fixacions han de ser de materials anticorrosius i han d'entrar perpendicularment al pla de la placa.
Si les fixacions són d'acer galvanitzat, cal interposar entre els elements d'alumini i els d'acer un separador alliant per evitar els efectes corrosius deguts al diferent potencial dels metalls.

SAFATES:

m² de superfície executada realment, amada segons les especificacions de la DF.
REMATOS:

m de llargària executada segons les especificacions de la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P8 REVESTIMENTS

P84 CELS RASOS

P846- CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P846-9UN9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques, planes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franques perimetral, cortiners, etc.

- S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat i transformats
 - S'han considerat els tipus de cel ras següents:
 - Per a revestir, sistema fix
 - De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
 - De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantatge: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.
 - Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports
 - Col·locació de les plaques, planes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat

CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planes. El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. El planum considerat és d'1 m d'alçada màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13954.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planes o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes.

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.

Plec de Condicions Tècniques

El conjunt acabava de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.

Los perfiles distanciadors de seguridad o "estructura" han a estar fixats als perfils principals. Les peces del cel·la han d'estar alineades. El replanament de plaques al recinte no deixará als perimetres menors a 1"/plac. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdes, fentes, escançons ni taques.

15. Esos pargos o s'inseixen elements aliats al cel ras, com ara llums, difusors, etc. no superaran els pesos màxims indicats pel subministrament del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.

Si el cauçó es realitzar a plaques o elements amb característiques especials, que han de donar lloc a les condicions específiques a l'espai que conformen part d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la D.P.

Toleràncies d'execució:

- Planor: - 2 mm/m
- Nivell: ± 5 mm
- <= 5 mm en una largaria de 5 m en qualsevol direcció

SOPORT MANTENIANT L'ENTRAMAT DE PERILLS:
 5.3 el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
 5.3 el sistema és fix, tots els punts, les anelles de cantonades i els racons han d'estar segellats
 5.3 el sistema és mixt, per a junts, degudament amb material per a junts.
 5.3 han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.

Les instruccions del subministrador han d'incloure com a mínim els aspectes següents:

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel·lís.
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó,

sofistes amb revoluts de diferents materials, estructures de fusta, etc.)
La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzematge i manipulació dels materials
- les condicions que son necessaries al lloc on s'instal·larà el cel·lar
La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions

- superior i interior
- La distància màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les careres principals
- Les distàncies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar l'altres components, i especialment, les limitacions de la mada i la posició
- Els talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, ràdios, etc.)

El pes màxim qu'odon suportar les plaques individuals, i el conjunt del cel ras, corresponen als elements addicionals (llums, restes, aliments afegits, etc.). Per començar el muntre del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7°.

3. - UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CEL BAS, CELTAL O PRANUA DE CEL BAS;
2 de superfície mitjana sense les característiques de la p2

Amb deducció de superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures ≤ 1 m²: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m²: Es dedueix el 100%.

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

* UNE-EN 13944:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.

Validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, i els tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acolliment.

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de certs raons de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Col·locació dels perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama i les alineacions dels perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama i les alineacions dels perfils de la trama.
- Col·locació dels perfils perimetralment, s'escau, s'encreua als parametres i suspensió de la resta

Elis controls s'han de realitzar segons les instruccions de la D^a.
CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats dels replantejats, s'hauran de corregir abans de completar el cel·las.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no es trobin solucions als errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

P8 REVESTIMENTS

P84 CELS RASOS

P840- REGISTRE PER A CEL RAS, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P840-AHF.C

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cels ras realitzats amb plaques, planxos o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetral, cortiners, etc.

Shan considerat els materials següents:
L'exercici de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig; distribució de plaques; resolució de vores i punts angulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.
Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de

La trama de supports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de supports, segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel·las continu
CONDICIONS GENERALS:
- El sistema de suspensió del cel·las ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
- El sistema de suspensió del cel·las ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.

El mecanisme de l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material q' aquest està construït. El planum considerat és d'1 m d'alçada màxima. El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. El fabricant del sistema de suspensió ha de proporcionar a l'arquitecte i al constructor, a més de les plaques, plans o laminés, el sistema de suspensió ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes.

Es s'ha d'atènyer algun element a sobre del cel·las, com ara aïllaments tèrmics o acústics, llums, difusors d'aire, etc. Cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports.

En conjunt acabar ha de ser estable i indiformable.

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (D99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 254 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Els elements de la subestructura (carreers principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. Els peces del cel ras han d'estar alineades.

El repartiment de plaques al recinte no deixatràs als perimetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques cal·lidades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquadrades, trencaades, esquadronades ni tacades.

Els elements perimetrics verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'encorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras.

Se'n poden o s'insereixen elements aliats al cel ras, com ara llums, difusors, etc. no suportaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació. Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la Df.

Toleràncies d'execució:

- Planor: ± 2 mm/m
- Nivel·l: ± 5 mm
- Nivel·l: ± 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció

REGISTRES:

Ha d'obrir i tancar correctament.

El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.

El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura i tancament.

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.

El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar llurs.

El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per cada costat.

Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 5 mm
- Nivel·l previast: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.

Les instruccions del subministrador han d'incloure com a mínim els aspectes següents:

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que són necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La càrrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior i inferior
- La distància màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del voi de les carreers principals
- Les distàncies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, relaxeres, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunt del cel ras, corresponent als elements addicionals (llums, relaxeres, alliments ategits, etc.)
- Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, ja humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7°.
- La Df ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un lli, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
- La instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
- No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigó esquetats, etc.)

REGISTRES:

Per a la col·locació del bastiment s'han de prevenir els grups dels acabats del parament o del suport al qual estiguin subjectes.

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escalatr fins que quedi ben travat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AVIAMENT

REGISTRES:

Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la Df.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5.- UN-EN 13964:2006/A1:2008 techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
 - Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.
 - Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer mitjançant el documentació aportada pel fabricant de la fixació, o bé mitjançant assaigs de càrrega.
 - A la tramesa de la documentació s'ha de fer constar el diàmetre de la perforació, la malla forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat el pasell d'acolliment.
 - Col·locació dels perfils perimetrics, si s'escu, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.
 - Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
 - En el cas de les rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
- CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la Df.
- CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Es verificarà el nivell i la planel·lat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils. La situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la Df.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

P8 REVESTIMENTS

P89 PINTATS

P94- PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P94-4V9D

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobrimnt de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superfícies següents:

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- S'han considerat els elements següents:

- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'oxid i neteja si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprençol, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat


CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 255 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



pdfcrowd.com

Plec de Condicions Tècniques

PINTAT A L'ESPAULT:

Grux de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

- S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures interiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han d'eliminar les parts afectades.

Les operacions d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han d'evitar i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFÍCIES METAL·LÍQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COBRE):

- Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
- En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprenació antioxidant. La segona s'ha de tenir lleugerament amb pintura.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISAT DE PASSAM:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

- Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Aceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

Determinació del grux de pel·lícula del recobrint sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

Expedient_2021.26_25 Sala Polivalent_El Papiol

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobrint de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superfícies següents:

- Superfícies de ciment, formigó o guix
- S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balcons)
- Elements de protecció (cintres o altres operacions següents:

Preparació de la superfície a pintar: fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprenació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabar.

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabar

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

PINTAT A L'ESPAULT:

Grux de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

- S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures interiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:

La superfície no ha de tenir fissures ni parts enguarnades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern) i 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern) i 2 setmanes (estiu)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

Aquestes dades inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'incloure expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embutinat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

- Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Aceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 256 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobrint sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE FRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERFERÈNCIA DE RESIDUOS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no es siguin solucionats els errors d'execució.

P8 REVESTIMENTS

P89 PINTATS

P89I- PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89I-4V/8N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobrint de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.

- Superfícies de ciment, formigó o guix
- S'han considerat els elements següents:
- Estructures

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'oxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

- S'han d'actuar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DT.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adheència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del llistac de guix.

3.- UNITAT I CRITERI D'ANIMAMENT

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real embanda segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

- Obertures > 4 m2: No es dedueix el 100%
- Obertures < 4 m2: No es dedueix el 100%

Asserats i rajols inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, amb excepció en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'eliminar expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embornat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER A LA RESA D'ELEMENTS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P8 REVESTIMENTS

P89 PINTATS

P89I- PINTAT DE TUB D'ACER

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89I-4SFZ-P89I-4SGO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobrint de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.

- S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- S'han considerat els elements següents:
- Elements de calefacció
- Tubs

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'oxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

PINTAT A L'ESMALT:

Guix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

- S'han d'actuar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DT.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.

Plec de Condicions Tècniques

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

No s'admet la utilització de procediments artístics d'assecatge.

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni oxid. En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de

segona s'ha de tenir lleugerament amb pintura.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

4.- **NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**
de llargaria amada segons les especificacions de la DT.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

- Inspecció visual de la superfície a pintar.

- Aceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la UF.
- Comprovació de l'asseteig d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.

CONTROL D'EACUCCO, CRITERIS DE PRESA DE MOSIRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONOMU D'INVERCITAT I INTEMPEREMETAT DE RESUTRIME I ACUTACIONS EN CAS D'INCOMPTIEMME.

CONTROL D'EXECUCIÓ, INTERFERÈNCIA DE RESULTATS ACIUSOS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
CORRECCIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA DE LES IRREGULARITATS OBSERVADES.
COMPROU DE L'OBRA ACABADA OPERACIONS DE COMPROU.

CONTINUA DE LA OBSERVACIÓN DE CONTROL:
Inspección visual de la unidad acabada.

Definició: Control de l'obra acabada. Criteris de presa de mostres: Control de la gruixa de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)

ELS CONTROLS S'HAN DE REALITZAR SEGONS LES INSTRUCCIONS DE LA DF.

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

88 REVESTMENTS

888 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ

88B1- HIDROFUGAT DE PARAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Pec de Condicions Tècniques

Aplacat d'un recobrimet de pintura sobre una superfície d'acer amb un gran de preparació de fnda, aplicant un conjunt de capes d'imprimició, intermèdies i acabat, amb gruixos nominals de pel·lícula seca definita, que condueix a una determinada durabilitat del sistema de pintura protector segons l'article 86.2 del CODI ESTRUCTURAL.

S'hau considerat els elements següents:

- Estructures
- Paraments
- L'exercici de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 - Aplicació de les capes d'imprimició necessàries i del tipus adient, segons la composició de la pintura d'acabat
 - Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat de les capes d'acabat.

CONDICIONS GENERALS:

Els sistemes de pintura compliran les prescripcions de la taula 86.3.a del CODI ESTRUCTURAL Els definint el sistema de tractament, detallant com mínim:

- Tipus i gruix de la capa d'imprimició anticorrosiva
- Tipus i gruixos de les capes intermèdies
- Tipus i gruixos de les capes d'acabat i retocs

Cab eliminar de la superfície d'acer la brutícia, pollores de laminació, restes d'escores de soldadures, greixos, humitat superficial i revestiments existents

La superfície dels elements pintats es netejarà i prepararà d'acord al tractament de pintura a aplicar Els mètodes de preparació de la superfície hauran d'oïment el grau de rugositat definit

En cas de realitzar-se el pintar a obra dels elements, aquets hauran de ser imprimats a taller amb un gruix mínim, per tal d'evitar una oxidació incipient durant l'aplicació

Les pintures que cospen el sistema de pintura han de ser compatibles entre si

Es recomana que les diferents capes de pintura siguin de diferents colors per tal de poder diferenciar-les.

Es respectaran de forma estricta els períodes d'assecate i enduriment que aconselli el fabricant davant un possible contacte amb l'aigua.

Caldrà preveure la dificultat de pintar dels elements inacessibles i pintar-los abans del seu muntatge

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Es comprovarà prèviamt que l'estat de la superfície és el previst a la fase anterior

S'hau d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humtat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i cop refer les parts afectades.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreesquellits.

No es pot pintar sobre suports molt calents ni sobreesquellits.

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'esollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluida, segons les instruccions del fabricant.

S'hau d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.

No s'admte la utilització de procediments artificials d'assecate.

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'hau de protegir de l'acumulació d'aigua durant un temps crítics d'amortament

3.- CONTROL CRÍTICI D'AMORTAMENT

Nº 2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal el disseny oportunitat de la primera.

Deductió de la superfície dependent a obertures:

- Obertures <= 1 m²: No es dedueixen a obertures:
- Obertures > 1 m² i <= 2 m²: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m²: Es dedueixen el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Royal Decret 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Real Decreto 314/2021, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SR-A.

5.- CONDICIONES DE CONTROL D'EJECUCION I DE LA OBRA ACABADA

CONTROL D'EJECUCIO. OPERACIONES DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els següents:

- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procedimet d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovaçó de l'assete de l'una capa abans de procedir a una segona aplicació.

CONTROL D'EJECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'hau de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMIENTO:



de poci je utnôvntMj Millitâgns xisxnebu ou neumcup El docoWijâ nâqkita cîrkrûmjui gpo

Expedient_902126_25 Sala Polivalent_El Papoi

Plec de Condicions Tècniques

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.

Toleràncies d'execució:

- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.

Durant l'abornament fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.

Després de l'abornament fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó fins que els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climàtiques de l'obra (del lloc).

Aquest procés ha de durar nom a mínim:

- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix.
- m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI: Real Decreto 470/2021, de 29 de juny, per el que se aprueba el Código Estructural.

P9 FERMIS I PAVIMENTS

P92 SUBBASES

P924- SUBBASE DE GRANULAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P924-D70,P924-DX77,P924-DX78.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allissada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS:

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifica la DT.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

Toleràncies d'execució:

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les toleràncies, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DT.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contingut opció d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papoi

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.

Els defectes que es deriven d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DT.

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser reparades pel contractista. Cada escarificador ha de treballar a una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari per compactar i allisar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

GRUIX SENSE ESPECIFICAR: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

CAPES DE GRUIX DEFINIT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:

L'abornament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abornament els escairats laterals ni els necessaris per a compensar la munta de grutons de capes subjacents.

- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI: No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMIS I PAVIMENTS

P92 SUBBASES

P924- SUBBASE DE TOTU

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P924-DX8F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de totu per a paviments.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una ininterferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de grans particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodar important
- Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplaria de la vorera, calçada o plataforma única


- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobilitat urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectació per serveis o elements de mobilitat urbs: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allissada de la superfície de l'última tongada



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 260 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

CONDICIONS GENERALS:

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell en els rasants previstos a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifica la DP.

La capa quedaria correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retenguin aigua sobre la seva superfície.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.

Grau de compactació:

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vials: $\geq 98\%$ PV, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: $\geq 100\%$ PV, segons UNE 13286-2.

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:

- Categoria d'esplanada E3: - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: ≥ 200 MPa - Categoria de trànsit pesat T1: ≥ 180 MPa - Categoria de trànsit pesat T2: ≥ 150 MPa - Categoria de trànsit pesat T3: ≥ 120 MPa - Categoria de trànsit pesat T4 i vials: ≥ 100 MPa
- Categoria d'esplanada E2: - Categoria de trànsit pesat T1: ≥ 150 MPa - Categoria de trànsit pesat T2: ≥ 120 MPa - Categoria de trànsit pesat T3: ≥ 100 MPa - Categoria de trànsit pesat T4 i vials: ≥ 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: ≥ 100 MPa - Categoria de trànsit pesat T4 i vials: ≥ 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1: - Categoria de trànsit pesat T2: ≥ 100 MPa - Categoria de trànsit pesat T3: ≥ 80 MPa - Categoria de trànsit pesat T4 i vials: ≥ 80 MPa

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà $\geq 2,2$.

L'Índex de Regularitat superficial IRI (M1P-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.

Toleràncies d'execució:

- Rasant: $+0$, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; $+0$, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos.
- Amplia: -0 mm de la prevista en els plans de seccions tipus.
- Grinx: -0 mm del previst en els plans de seccions tipus.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les toleràncies, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DP.

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.

Durant les operacions de transport es prendran les mesures preventives per a evitar les segregacions i les variacions d'humitat.

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.

La compactació s'ha de fer de forma contínua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida.

Si l'estesa del tot-u es fa per trameses, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.

En zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o de guiatge, murs d'estriures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mateixos materials i per a la mateixa densitat, però amb el consoliador definitiu.

No s'han d'utilitzar capes de vehicles i manipulats fins que la capa s'hagi consolidat definitivament.

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DP.


BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DP autoritzi el contrari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions

en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:

- T00 a T1: ± 1 i respecte de la humitat òptima
 - T2 a T4 i vials: $\pm 1,5$ / $+1$ i respecte de la humitat òptima
- Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DP definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
- A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de control i si són acceptables o no els equips proposats pel contractista.
- 3.- CRITERI D'ADJUDICACIÓ
- 3.1 de volum anual segons les especificacions de la DP.
- 3.2 de volum anual i capçal de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de 100 m² subje.
- No són d'abonament els sobreemples laterals ni els necessaris per a compensar la manca de gruixos de capes subjacents.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
 - Orden POM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
- BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
- Orden POM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-1C Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
 - 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
- CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
- Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
 - La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
 - El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
- Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'estableix la capa.
 - Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'assentar la capa.
 - Grinx de la capa estesa mitjançant punxó gradat amb la freqüència que estableix el DO.
 - Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
 - Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
 - Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
 - Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
- Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
 - Una superfície de 3.500 m² de calçada
 - La fracció construïda d'altament
- Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatoriament, amb un punt per hm com a mínim.
- Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatoriament per cada lot.
 - Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
 - Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i canvi de perfil transversals.
 - Comprova de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
 - Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NIR 350), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'entornat de la següent capa.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:
- El pla de control deficit (500 m de calçada, 3500 m² de calçada o fracció construïda d'altament) s'ha de controlar rebuig d'obaliments:
- Densitat: - La densitat mitjana obtinguda no donarà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assaigada podran presentar resultats individuals per sota de la prescripció fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat: - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport: - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no



Plec de Condicions Tècniques

han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.

- Grutx: - El grutx màg obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incumpliment es procedirà de la següent manera: - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entolllament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de grutx amb el grutx addicional a la capa superior, per compte del Contractista. - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'establir la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista. No s'accepta que més d'un 15% de la superfície de la col·locada tingui un grutx inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incumpliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent ni existiran zones que retenguin aigua: - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entolllament s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el grutx addicional necessari, per compte del Contractista. - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial: - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera: - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'especificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i a refinar per compte del Contractista.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P93 BASES, SOLERES I RECRESQUES

P93M- SOLERA DE FORMIGÓ

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P93M-6MY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.

La superfície acabada ha d'estar reglada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m/ han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el grutx i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.

Toleràncies d'execució:

- Grutx: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produixin segregacions.

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:

- 15 dies en temps caloros i sec

- 7 dies en temps humit

El pavimet no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m²: No es dedueixen
- Obertures > 1 m²: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 4/0/2021, de 29 de junio, per el que se aprueba el Código Estructural.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P96 VORALS I VORADES

P966- VORADA DE PLANXA D'ACER

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P966-1SP05.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEX"

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació previa, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja

VORADA DE PLANXA D'ACER:

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.

Ha de quedar aplomada.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígora l'alçada indicada a la DT

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el pavimet de la vorera, en cap cas ha de sobresortir.

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.

La unitat de la vorada amb el pavimet de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

VORADA DE PLANXA D'ACER:

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DT

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.

Es posarà especial cura de no retillar el recobrimet d'acabat de la planxa d'acer.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rígora.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la unitat acabada.

Plec de Condicions Tècniques

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P96 VORALS I VORADES

P967 VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P967-1600N-P967-16007.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Formació de vorada amb materials diferents:
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
 - Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat d'accessibilitat; - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat; per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de quals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodó important - Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
 - Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
 - Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobilitat urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, senadors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobilitat urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, senadors, bicicletes, etc.) que interfereixen en les tasques.
 - Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
 - Grau de dificultat associat a l'obra inclosa les operacions següents: - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
 - Col·locació del formigó de la base
 - Col·locació de les peces de la vorada rejuntes amb morter
- VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
- L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntes amb morter.
- En el cas de col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
- Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Grix de la vorada + 5 cm
 - Grix de la base de formigó: 4 cm
 - Pendent transversal: >= 2%
 - Toleràncies d'execució:
 - Replanteig: ± 10 mm (no acumulatiu)
 - Nivell: ± 10 mm (no acumulatiu)
 - Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatiu)
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO
- CONDICIONS GENERALS:
- S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

L'acabada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigó no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

3.- CRITERIS I CONDICIONS D'EXECUCIÓ I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

4.- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la unitat acabada.

6.- COMPROVACIÓ TOPOGRÀFICA DE LES ALINEACIONS I CONDICIONS GENERALS D'ACABAT.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FERMS I PAVIMENTS


P9D PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES

P9D6- PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9D6-35VT.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Formació de paviment de rajola de gres premat o extruït col·locat amb morter adhesiu. S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
 - A estesa
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació a truc de maceta:
 - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
 - Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
 - Reblert dels junts
 - Col·locació a l'estesa:
 - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
 - Col·locació de la base de morter
 - Humectació de les peces per col·locar
 - Col·locació de les peces del paviment
 - Assentament de les peces col·locades
 - Reblert dels junts amb beurada de ciment
- CONDICIONS GENERALS:
- En el paviment no hi ha d'haver peces trencaades, esquerdes, escantonades ni d'altres defectes superficials.
- No hi ha d'haver ressaltos entre les peces.
- La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
- Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
- S'han de respectar els junts propis del suport.



Plec de Condicions Tècniques

- Rectitud dels joints: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- 5 han de col·locar començant per les vorades o els murs.
- Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beirada.
- No s'ha de trepitjar després d'haver-se abstrat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
- COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBEL·LITS AMB BEUTADA:
- 5 han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5 °C.
- Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
- Aquests criteris inclouen l'abocament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
- No hi ha normativa de compliment obligatori.
- 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
- CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DT.
- CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DT.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ

P9G3 FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9G3-DVW8

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:
- Caixa per a junt de dilatació
 - Junt de retracció
- En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de qualsevol particular i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per tasses per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
 - Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada

- o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobilitat urbana: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobilitat urbana: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin en les tasques.
 - Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
 - 1.- Escala de dificultat associat a l'abast de l'actuació
 - Formigó de una unitat d'obra inclou les operacions següents:
 - Replanteig del punt de serra de disc
 - Tall del paviment de formigó amb serra de disc
 - Netaja del punt
 - Eventual protecció del punt executat
- CONDICIONS GENERALS:
- Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantronades.
- Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
- Fondària dels joints de retracció: >= 1/3 del gruix del paviment
- Toleràncies d'execució:
- Amplària: ± 10%
 - Alçada: ± 10%
 - Replanteig: ± 1%
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- CONDICIONS GENERALS:
- Al realitzar els joints no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).
- FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:
- Els joints s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de què comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior).
- En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- FORMACIÓ DE JUNT:
- m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ

P9G7 PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS SENSE ADDITUS

P9G7-1 PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES D'ACER ACABAT SENSE ADDITUS

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9G7-1-4511.P9G7-1-46DX

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assestament
 - Col·locació de l'armadura, si és el cas
 - Col·locació i vibratge del formigó
 - Realització de la textura superficial
 - Protecció del formigó i cura
- CONDICIONS GENERALS:
- No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
- La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 266 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

- Horitzontalitat: Pendent <= 0,5%
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PELFUT:
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.
- 3.- SUPORT
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PIRINT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELUT AMB PLAQUES DE CAIXÚ D'ENTRANAT ALVEOLAR:
No s'ha de fer cap mesura de les especificacions de la DT.
- PIRINT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P9U SÒCOLS

P9U- SÒCOL DE FUSTA, COL·LOCAT (D)

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9U4-SP06,P9U4-H8J5

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols.
- S'han considerat els tipus de fusta següents:
 - Roure envernissat
 - Castanyer envernissat
 - Pi per a pintar
- 1.- Execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:
 - En la fusta de roure o de castanyer:
 - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
 - Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
- En la fusta de pi:
 - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
 - Preparació de les peces del sòcol
 - Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
- CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estrellades, amb cops ni d'altres defectes superficials.
- No hi ha d'haver ressaltos entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.
- La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
- Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superfície plana i llisa.
- S'han de respectar els junts estructurals.
- Les peces s'han de col·locar a tocar.
- Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabo.
- En els sòcols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces han d'estar massillats.
- Toleràncies d'execució:
 - Nivell: ± 5 mm
 - Planor: ± 4 mm/2 m
 - Cel·les: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament: <= 2 mm
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidat.
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.

- FUSTA DE PI:
Els emplaçaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar amb paper de vidre i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat superficial.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
 - Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
 - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
- FUSTA DE PI:
No s'ha de fer cap mesura de les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS I PAVIMENTS


P9U SÒCOLS

P9U- SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9U8-429I

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.
- 1.- Execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:
 - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
 - Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial
 - Col·locació de la beurada
 - Neteja del sòcol acabat
- CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
- No hi ha d'haver ressaltos entre les peces.
- La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
- Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
- S'han de respectar els junts estructurals.
- Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
- Les junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
- Toleràncies d'execució:
 - Nivell: ± 5 mm
 - Planor: ± 4 mm/2 m
 - Cel·les: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'actuar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
- El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
- S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
- La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
- Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
 - Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
 - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.



Plec de Condicions Tècniques

- P9 FERNIS I PAVIMENTS**
- P9V ESGLAONS**
- P9VE ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICAT COL·LOCATS**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9VE-SJ07/P9VE-SP08.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Esglaió format amb peces de pedra, terratzó, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb morter.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la peça de la testada, en el seu cas

- Netaja de l'esglaió acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

L'esglaió acabat no ha de tenir peces esquerdes, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.

L'esglaió ha d'estar horitzontal i a nivell.

El fals escadre de l'esglaió s'ha d'ajustar al perfil previst.

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.

Toleràncies d'execució:

- Planor: ± 4 mm/m
- Planor de les cel·les: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 0,2%
- Fals escadre: ± 5 mm

ESGLAIÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:

Els junts s'han de rebir amb beurada de ciment i eventualment amb colorant.

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT.

Junts entre peces: >= 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar al·lo executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície continua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.

L'operació de rejuntar s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaió.

S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m d'esglaió amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 15 de febrero de 1984, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-RSR/1984: Revestimientos de Suelos. Piezas rígidas.

- P9 FERNIS I PAVIMENTS**
- P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS**
- P9Z3. ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9Z3-DPAZ/P9Z3-DPSA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements següents:

- Paviments de formigó
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Tallat i col·locat de l'armadura
- Netaja de les armadures
- Netaja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especificuen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintures, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DT.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargaria dels salpaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unio, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels formants.


Quan es necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquese gruix, en la zona de fricció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La DT ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

En qualsevol cas, les armadures passives, incloent els capes, el codi ESTRUCTURAL ha de ser l'efectiu, cap de l'altre, als vòrups determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL en funció de la categoria d'espòsit ambiental a que es sotmetria el formigó arma, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 268 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



pdfcrowd.com

Plec de Condicions Tècniques

de la peça.

Distància lliure armadura parament: $\geq D$ màxim, $\geq 0,80$ granulat màxim

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)

Distància lliure barra doblegada - Parament: $\geq 2 D$

La realització dels ancoratges de les barres al formigó pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.1. Toleràncies d'execució:

- Llargària solapa: -0 mm, $+ 50$ mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: $-0,05l$ (≤ 50 mm, mínim 12 mm), $+ 0,10 l$ (≤ 50 mm)
- Posició: En sèries de barres paral·leles: ± 50 mm - En estreps i cèrcols: $\pm l/12$ mm
- On hi ha el costat menor de la secció de l'element

Les toleràncies en el recolzament i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831

MÀRIA ELECTROSOLDADA:

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL.

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x lb neteja:

(on: a és el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; lb neteja valor de l'apartat 49.5.1.4 del CODI ESTRUCTURAL)

- Ha de complir, com a mínim: $\geq 15 D$, ≥ 20 cm
- Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) $> 10 D$; 1,7 lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) $\leq 10 D$; 2,4 lb

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadors mecànics i a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adequar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recolzament mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistosos, no poden ser metàl·lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MÀRIA ELECTROSOLDADA:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Recepció i aprovació del informe d'espectaculat per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
 - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
 - Rectitud.
 - Lligams entre les barres.
 - Neteja dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència són fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERFERÈNCIA DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

PAF2- BALCONERA PRACTICABLE D'ALUMINI AMB TÀRIA FIXA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAF2-SP01.PAF2-SP02.PAF2-SP03.PAF2-SP04.PAF2-SP05.PAF2-SP06.PAF2-SP07.PAF2-SP08.PAF2-SP09.PAF2-SP10.PAF2-SP12.PAF2-SP14.PAF2-SP11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finesstres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un tancament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col·locats.

D'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Finesstres o balconeres:

- Col·locació i aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'obrir i tancar correctament.

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.

Diàmetre i l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aïllament tèrmic i acústic previstos.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm

FINESSTRES O BALCONERES:

El bastiment ha d'estar subjecat al bastiment de base amb visos autrorroscants o de rosca mètrica, diàmetre inoxidable o calmat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els grups dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escalafat fins que quedi ben treballat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DT.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERFERÈNCIA DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

D'execució dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del contractista.

INTERFERÈNCIA DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No hi ha condicions específiques per a l'execució de la partida.

Plec de Condicions Tècniques - Replanteig - Col·locació, aplomat i anivellat de l'element - Subjecció definitiva a la pared o bastiment de base i segellat - Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas - Col·locació dels mecanismes - Col·locació dels capjunts - Netaja de tots els elements CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Els punts de control més destacables són els següents: - comprovació geomètrica de l'element de tancament	Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC PA08-SP01,PA08-SP05,PA08-SP09,PA08-SP10 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramentia, frontisses, pany, etc. S'han considerat les portes següents: - Interiors L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Presentació de la porta - Rectificació si cal - Col·locació de la ferramentia - Fixació definitiva - Netaja i protecció CONDICIONS GENERALS: La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramentia ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. Toleràncies d'execució: - Horitzontalitat: ± 1 mm - Aplomat: ± 3 mm - Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm - Posició de la ferramentia: ± 2 mm PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori. 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Els punts de control més destacables són els següents: - comprovació geomètrica de l'element de tancament	0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC PAS2-SP04,PAS2-SP07,PAS2-SP13 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Col·locació de porta tallafoc de fusta o metal·lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible. S'han considerat els tipus següents: - Portes de fulles batents L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles - Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge - Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura. CONDICIONS GENERALS: Ha d'estar ben aplomada, a escalaire i al nivell previst. Ha d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: - Anivellament: ± 1 mm - Aplomat: <= 3 mm (enfora) PORTES DE FULLES BATENTS: Els gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçada de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, fachs, etc. En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Document Bàsic de Seguretat en caso de incendi DB-SI, parte II del CTE, aprovado por el Real Decreto 314/2006. 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Els punts de control més destacables són els següents: - Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles - Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge

Plec de Condicions Tècniques

m2 de superfície emidada segons les especificacions de la DT.
CINTA D'ABALISAMENT:
m de llargària emidada segons les especificacions de la DT.
4.- NOMINATIVA DE COEFICIENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Ley 31/1997, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

PC ENVORAMENTS

PC1 VIDRES PLANS

PCID- VIDRE ALLANT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEURETAT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PCID-SP16,PCID-SP17.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrart amb vidre, allotjar en guizes sobre fusta, acer, alumní o PVC o entregar directament sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
s'han considerat els tipus següents:
- Vidre alliant o resistent al foc
s'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de mastic en el perimetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de mastic complint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del mastic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perimetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Hadr'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antiball han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Alçada del tancament: <= 1/300 i
Alçada del galze i franquicia perimetral:
- Vidre amb cambra d'aire:

2 llunes + cambra d'aire		Semiperimetre	Alçada	Franquicia
(mm)		(m)	galze	perimetral
<= 20		0,8 - 3	18 ± 1,5	3
		3 - 5	10 ± 1,5	4
			20 ± 2,0	

Expedient_202126_26 Sala Polivalent_El Papiol

> 20		5 - 7	25 ± 2,5	5
		<= 0,8	20 ± 2,0	4
		0,8 - 3	20 ± 2,0	5
		3 - 5	22 ± 2,0	5
		5 - 7	25 ± 2,5	5

Franquicia lateral i amplària del galze:

Semiperimetre	Franquicia lateral	Amplària galze	
(m)	(mm)	Grux vidre + (2 x franquicia lateral)	
(m)	(mm)	(mm)	
<= 4	3	Grux vidre + 6	
> 4	5	Grux vidre + 10	

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquicia pot reduir-se fins a 2 mm.

Toleràncies d'execució:
- Franquicia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d'aire:

2 llunes + cambra d'aire		Semiperimetre	Franquicia lateral	Amplària galze
(mm)		Vidre (m)	(mm)	(mm)
14 - 18				± 2,0
19 - 23				± 2,5
24 - 28				± 3,0
30 - 32				± 3,5
34 - 38				± 4,0
40 - 42				± 4,5
46				± 5,0
57				± 6,0
59 - 63				± 6,5
73				± 7,5
75				± 8,0
79				± 8,5
14				± 2,0
16 - 19				± 2,5
20 - 24				± 3,0
25 - 28				± 3,5
30 - 34				± 4,0
38				± 4,5
40 - 42				± 5,0
46				± 5,5
57 - 59				± 6,5
63				± 7,0
73				± 8,0
75 - 79				± 8,5

VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBETI:
Ha de recollir sobre falques de materials elàstomers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la frusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
Ribetis de les falques ha d'estar en relació amb la franquicia lateral i perimetral.
S'ha de fer una següent continu que garanteixi l'estancitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre alliant: Grux vidre (2 llunes+cambra d'aire) + 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre alliant):

2 llunes + cambra d'aire		Amplària
(mm)		Falques (mm)
14 - 18		
19 - 23		
24 - 28		
30 - 32		
34 - 38		
40 - 42		
46		
57 - 59		
63		
73		
75 - 79		



Plec de Condicions Tècniques

	-----	-----
14 - 16	± 1,5	
17 - 21	± 2,0	
22 - 26	± 2,5	
27 - 31	± 3,0	
32 - 34	± 3,5	
35 - 40	± 4,0	
42 - 46	± 4,5	
47 - 56	± 5,0	
57 - 63	± 6,5	
64 - 73	± 7,5	
74 - 75	± 8,0	
76		
77		
78		
79		
	-----	-----

COL·LOCACIÓ AMB PERILLS CONFORMATS DE NEOPRE:

- 1.- Perfil conformat de neopre ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENVIRAT:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:

VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm

- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COL·LOCACIÓ AMB LLISTRO DE VIDRE O AMB PERILLS CONFORMATS DE NEOPRE:

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acríсталamiento y métodos de montaje.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS

PD17- BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE POLIPROPILE

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD17-473A.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries

CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat solidament a l'obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abracadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.

El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.

Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.

La frangibilitat entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.

Els trams vastos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.

Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.

Nombre d'abracadores per tub: >= 2

Distància entre les abracadores:

- Baixant: <= 15 vegades el diàmetre del baixant

- Conducte de ventilació: <= 150 cm

Guix del parament al que es subjecta el conducte:

- Baixant: >= 12 cm

- Conducte de ventilació: >= 9 cm

Pendent del conducte de ventilació ceretària: >= 1 ‰

Pendent dels altres: >= 1 ‰

Desnivell dels retalls: <= 1% <= 30 mm

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unitat dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

No s'han de manipular ni cobrir els tubs.

Els canvis de direccionalitat i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els tallis s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements

o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad DB-HS, Parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua,

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS

PD19- DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE POLIPROPILE

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD19-49LM,PD19-49LP,PD19-H4BG,PD19-H4YW,PD19-H4GL,PD19-H4DW.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueram.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries


CONDICIONS GENERALS:

El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions.

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.

Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.



DOCUMENT PROJECTE (D99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TÈCNICUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 278 de 444	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva. Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. Les subjectcions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables.

Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contrailat amb una franja única mínima de 10 mm que s'ha d'atacarnar amb massilla asfàltica o material elàstic.

Separació de les subjectcions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm: 70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm: 50 cm

Llavors de la canal·lització:
- Ramal connectat a caixa sifònica: <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual: <= 4 m
- Ramal o maniquet de connexió del inodor: <= 1 m

Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica: 2 al 4 ‰
- Ramal d'aparells amb sifó individual: - Banyeres i plats de dutxa: <= 10 ‰
- Aiguerses, safareigs, lavabos i bidets: 2,5 al 5 ‰
- Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

PD33- PERICÓ PREFABRICAT DE POLIPROPILE PER SANEJAMENT, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD33-B28B.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.

S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i llistacades interiorment i amb tapa fixa o registrable.

- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.

- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Pericó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexió dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa

CONDICIONS GENERALS:

Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa es prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.

En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90°.

El gruix de la capa d'algu a en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.

El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.

PERICONS PREFABRICATS:

El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els ofícis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escalrat: 15 mm respecte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICONS PREFABRICATS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.

Es realitzarà una prova d'estancitat en el cas que la DT ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

PD33- PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD33-VD1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.

S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i llistacades interiorment i amb tapa fixa o registrable.

- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.

- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Pericó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexió dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa

CONDICIONS GENERALS:

Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa es prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.

En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90°.

El gruix de la capa d'algu a en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.

El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.

PERICONS PREFABRICATS:

El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.

El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.

Els ofícis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.

Toleràncies d'execució:
- Escalrat: 15 mm respecte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICONS PREFABRICATS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.

Es realitzarà una prova d'estancitat en el cas que la DT ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Plec de Condicions Tècniques

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERFERÈNCIA DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a ret-ro. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el decretm i la DF.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5 DRENATGES

PD54- BONERA, COL·LOCADA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD54-10NGC.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels paviments.
- S'han considerat els tipus següents:
- Bonera col·locada amb morter
 - Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
 - Morrió col·locat amb morter
 - Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Elements col·locats amb morter:
- Replanteig
 - Col·locació caixa de la bonera
 - Execució de les unions amb els tubs
 - Fixació de la bonera amb morter
 - Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
- Elements adherits:
- Replanteig de l'element
 - Col·locació de l'element
 - Execució de les unions
 - Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
- CONDICIONS GENERALS:
- El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
- BONERA:
- El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
- La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjeccats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.
- En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
- La bonera de fosa, de poliamida o d'etil·len propil·len, ha de quedar enrasada amb el paviment.
- La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
- Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm

- MORRÍO:
- Ha de quedar correctament col·locat i subjeccat a la bonera amb els procediments indicats pel fabricant.
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assagurar l'estabilitat de l'equip.

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:

S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.

La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina.

BONERA COL·LOCADA AMB MORTER:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.

La bonera s'ha de soldar sobre una superfície homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'adornament.

S'ha d'aplicar després una fixació mecànica.

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BONERA:

Documento Básico de Saludridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

MORRÍO:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5 DRENATGES

PD5J- DRENATGE AMB LAMINES DE DRENATGE, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD5J-43CZ

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi canals per on pugui circular l'aigua.
- S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locada amb fixacions mecàniques
 - Sense adherir
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Làmina col·locada no adherida:
- Neteja i preparació del suport
 - Col·locació de la làmina
 - Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
- Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Comprovació de la superfície de recolzament
 - Col·locació de la làmina
 - Col·locació de les fixacions
 - Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
- CONDICIONS GENERALS:
- El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
- El de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperficcions (bonyes, arrugues, etc.).
- Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
- Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfrats o cobrats.
- L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de remat, cal complir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB-HS1. En ambds casos aquesta unitat ha de quedar segellada.
- La cara amb nodus ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
- Ha de ser impermeable i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
- Cavalcaments: >= 20 mm
- Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 5 mm
 - Planor: ± 50 mm/m

Plec de Condicions Tècniques

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.
En el cas d'impermeabilització de paraments, la lamina ha de quedar fixada per la part superior i en tota la superfície.
Nombre de fixacions: 2/m²
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la lamina.
Les lamines col·locades s'han de protegir del pas de les pericones, equips o materials.
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20 °C, intentant no transmetre tensions a la unitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Saludridad DB-18, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5 DRENATGES

PD5L- DRENATGE AMB TUB DE PEAD

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD5L-60AT PD5L-120F2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de drenatge amb tub ramurat de materials plàstics.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació del tub sense incloure el rebert de material filtrant
- Col·locació del tub inclòs el rebert de material filtrant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant
Sense incloure el rebert de material filtrant:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del terreny i del tub.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericones i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.
Flexió màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5‰
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericones i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4‰: ± 0,25‰
- Pendent > 4‰: ± 0,50‰
- Rasants: ± 20 mm
INCLOS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un rebert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactació del rebert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.
Cavalaments de les lamines de polipropilè: >= 30 cm
Ordre màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm
Toleràncies d'execució:

- Planor de les capes de material filtrant: ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior regle de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.
L'aportació de terres per a correctió de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compactació. S'eliminaran els materials inestables, cunya o argila tova de la base per al rebliment.
No s'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar l'acumulació d'aigua dins l'excavació.
No s'ha de buidar la manipulació de la rasa, s'ha de col·locar dels tubs sense i encorització prèvia de la DT.
No s'ha de buidar la rasa a base de 8 dies des d'instal·lar els tubs, i a partir d'aquí els dies següents.
No han de trencar-se tubs a base de 8 dies des d'instal·lar els tubs, i a partir d'aquí els dies següents.
Els col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa col·locada dels tubs.
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs llurs d'aigua i de terres enganades.
En cas d'interrupció s'ha de col·locar dels tubs s'ha d'evitar la seva destrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenen els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
INCLOS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
No s'ha d'iniciar el rebert de la rasa sense l'autorització expressa de la DT.
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DT (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un rebliment de grava D-20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m².
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb material filtrant.
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser impermeable i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les lamines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DT, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Una vegada col·locats els tubs, el rebert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.
La geometria del regle ha de ser la indicada a la DT.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme.
Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions existides. En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sols adjacents, en el mateix nivell.
Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passes sense aplicar-hi vibració.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLOS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el rebert de la rasa amb material filtrant.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Orden FOM/299/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-1C drenaje superficial de la instrucción de Carreteras.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Obras de Saneamiento y alcantarillado.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.
- Inspecció visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes.
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes.
- Control d'execució del rebert filtrant (veure àmbit de control 0537)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DT.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 281 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de desàrrega al existents, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE FINSA DE MOSTRES:

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos i a més, el contractista haurà de proporcionar a l'enginyeria civil la informació necessària per a aquesta per a la recepció provisional i definitiva de l'obra. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE

PDB1 SOLERA DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDB1-OBAD

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.

S'han considerat els tipus següents:

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.

- Soleres de formigó amb armadura lleugera

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Solera de formigó:

- Comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas

- Cura del formigó

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DF, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana.

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.

SOLERA DE FORMIGÓ:

Toleràncies d'execució:

- Desviació lateral: - Línia de l'eix: ± 24 mm - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm

- (D = la dimensió interior màxima expressada en m)

- Nivell soleres: ± 12 mm

- Gruix (e): - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)

- Planor: ± 10 mm/m

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DF.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adomament. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produixin disgregacions. S'ha de compactar.

Els treballs s'han de realitzar amb el pou llure d'aigua i terres engrunades.

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:

El dobleg de l'armadura s'ha de realitzar en fred.

No s'han d'adequar col·les excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DF.

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 4/0/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE

PDB8- PARET PER A POU DE REGISTRE QUADRAT, EN ENGINYERIA CIVIL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDB8-SCCL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris.

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:

- Mors ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i llicat interior de la paret i eventualment, esquerdes exterior

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Parets:

- Comprovació de la superfície de recolzament

- Col·locació de les peces agafades amb morter

- Acabat de les parets, en el seu cas

- Comprovació de l'estancitat del pou

PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatius o la cara corresponents als grans d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.

Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.

La superfície interior ha de ser lisa i estanca.

Han de quedar preparats els oficis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.

Toleràncies d'execució:

- Secció interior del pou: ± 50 mm

- Aplomat total: ± 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent.

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.

PARET DE MAÓ:

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un llicat de pasta de ciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser lls, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsós.

Gruix dels junts: <= 1,5 cm

Gruix de l'arrebossat i el llicat: <= 2 cm

Toleràncies d'execució:

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i el llicat: ± 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJANT EXTERIOR:

Plec de Condicions Tècniques

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquadrejat ben adherit a la pareï.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAREï PER A POU:

Els creballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

PAREï DE PECES FREMARIQUES DE FORMIGÓ:

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebïn cops.

PAREï DE MÀ:

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

L'obra s'ha d'asseïcar per filades senceres.

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.

El lliscat s'ha de fer en una sola operació.

3 - UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PAREï PER A POU:

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.

4 - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden ROM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col·locació no ha de produïr desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden ROM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5 - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE

PDBF- BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDBF-VLCN

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris.

S'han considerat als elements complementaris de pous de registre, següents.

- Bastiment i tapa
- Graó de polipropilè armat
- Junts d'estanquitat amb fileixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En el bastiment i tapa:

- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

BASTIMENT I TAPA:

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellant-se prèviament amb morter.

Ha de quedar sòlidament tirat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produïr sorolls.


Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.

Toleràncies d'execució:

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 283 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i rebert de rasa.

REBERT DE LA RASA AMB TERRES:

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.

Abans de procedir al treball de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de repèr, per evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.

REBERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'iniciï el seu adomament i l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixi la segregació.

El procés de formigó no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amida segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.

REBERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:

Real Decreto 470/2021, de 29 de juny, per el que se aprueba el Código Estructural.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK1- BASTIMENT I TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDK1-W8B.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la maquinària, per l'elevada presència de guais particulars i passos de viants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de viants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobilitat urbana: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, senyalització, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobilitat urbana: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, senyalització, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
- Execució de la unitat d'obra inclosa en les operacions següents: - Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del morter de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, han de quedar solidament tirats per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de

les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o de produir sorolls.

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.

Toleràncies d'execució:

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Nivell lateral del bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 5 mm

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel al material

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Seguiment del procés de col·locació.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK6- PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDK6-VAON PDK6-VAOO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Pericó per a registre de canalitzacions de serveis

S'han considerat els tipus següents:

- Pericó de fabrica de maó fet "in situ", amb parets arrodonades i llistades interiorment, sobre solera de maó catat, i rebert lateral amb terres

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la maquinària, per l'elevada presència de guais particulars i passos de viants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de viants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	SIGNATURES	ESTAT
ALTRES DADES		NO REQUEREIX SIGNATURES
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 285 de 444		

Plec de Condicions Tècniques

PE421- CONDUCTE CIRCULAR METAL·LIC. COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PE421-48SS PE421-48WU PE421-48ZU PE421-48T9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductes muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:

- Alumini rigid
 - Acer inoxidable
 - Plànch d'alumini flexible
 - Plànch d'acer galvanitzat
 - L'espai de la unitat d'obra incloïu les operacions següents:
 - Col·locació dels suports per al muntatge superficial
 - Col·locació dels conductes connectant-los amb juntes i abraçadores
- CONDICIONS GENERALS
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3º. Els conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació descendent >= 3º. Els conductes mecànics o elèctrics, ni ser travessats per aquests.
- El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes.
- El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrancament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10º respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.

Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant manijets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.

A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.

El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del conducte ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.

Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.

La fixació dels conductes als manijets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autrosccants o rebjons.

Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir

Distància màxima permesa entre suports verticals:

- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: <= 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: <= 4 m

Toleràncies d'instal·lació:

- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm

Per a conductes d'alumini rigid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m.

Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m

Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.

Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.

Els falsos sostres han de tenir registres de manteniment.

Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als mateixos.

Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.

CONDICIONS PER A VENTILACIÓ MECÀNICA

El conducte ha de tenir tiracat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció i ramals corresponents.

Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la connexió i en l'extracció.

Qualsevol part dels conductes es pagarà a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions

El conducte que travessi elements separadors de sectors d'edifici ha de complir les condicions de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SII del CTE.

Expedient_202126_Sala Polivalent_El Papiol

Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.

La boca d'extracció, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o element similar.

Ha d'estar separada:

- De zones ocupades habitualment: d >= 3 m
- De qualsevol element d'entrada de ventilació: d >= 3 m

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DT.

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.

CONDICIONS PER A VENTILACIÓ MECÀNICA

S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostre i altres elements de partició horitzontal de tal forma que s'evitin els necessaris fons o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franja única perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic.

S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels juntes.

Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar l'entrada de ruïna o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri incloïu les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e Instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones.

UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procediments de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
- Verificació dels cobriments, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i components
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions
- Comprovació de l'estanqueïtat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en relxes i difusors.
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals.
- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manevra i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanqueïtat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte.
- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rigidament i quedar segellades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:


Les tasques de control a realitzar són les següents:

Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF.

S'ha de mesurar el nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig i intentar emparejar les diferències de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.



PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PE5 CONDUCTES RECTANGULARS

PE54- CONDUCTE RECTANGULAR METÁL·LIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PE54-35E8

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

fibra mineral o polisocianurat, muntat.

- Conductes metàl·lics penjats del sostre

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació dels suports per als conductes

CONDICIONS GENERALS:

Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant.

1 a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.

Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu,

per aquest.

El sistema de soporte no ha de debilitar la estructura de la edificación y la relación entre la carga que

```

max interior a 1:4.

```

and vertical. The

E] conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball mecàniques o elèctriques, ni ser clavessats per aquestes.

Les unions entre conductes se fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal

si la pressió de treball del conductor és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a subministres i conducció i que s'encalaven, tenint un doblec, a cada conducció.

Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport

suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per

El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva

Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir

- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre: ≤ 8 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la

El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

al projecte.

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

elements o dels punts a connectar.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 289 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents suministraments.

Després de la instal·lació dels elements, pel fabrici del desguàs ha de ser estanca. Ha d'anar segellada amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant.

Abans d'efectuar les unions, es repassaran els extrems dels tubs per eliminar les rebebes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'ha de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'introduir el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar son les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant.
- Control específic als aparells:
- Verificació de la instal·lació correcta del sistema de recollida del condensat
- Verificació de la no existència de bosses d'aire ni de sorolls i vibracions.
- Verificació del sistema de filtres, en els casos d'aplicació, segons les indicacions següents:
- S'han d'emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament d'aire, així com prolongar la vida útil dels filtres finals.
- Els prefiltres s'han d'instal·lar a l'entrada de l'aire exterior de la unitat de tractament, així com a l'entrada de l'aire de retorn.
- Els filtres finals s'han d'instal·lar després de la secció de tractament i, quant els locals a climatitzar siguin especialment sensibles a la brutícia, després del ventilador d'impulsió, procurant que la distribució de l'aire sobre la secció de filtres sigui uniforme.
- En totes les seccions de funcionament en sec, la humitat relativa de l'aire exterior, s'han de garantir les condicions de funcionament en sec; la humitat relativa de l'aire ha de ser sempre inferior al 90%.
- Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d'aire interior IDA 1, IDA 2 i IDA 3 només han de ser admeses com a seccions addicionals a les indicades a la taula 1.4.2.5
- Els aparells de recuperació de calor han d'estar protegits amb secció de filtres de classe F6 o superior.
- Proves de funcionament, s'ha de verificar el funcionament específic de cada aparell:
- Ventiladors (s'ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum elèctric, etc.).
- Bateriaes (temperatures, pressió, accionament valvules de tres vies)
- Impulsió (temperatura humitat, etc.)
- Comprovació del rendiment de bateries i de la regulació de l'aparell.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de determinar la intensitat de la presa de mostres.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les següents:

- Ajustar el nivell sonor, segons el RITE 2.3.1 del RITE.
- Ajustar el nivell sonor, segons el RITE 2.3.1 del RITE.
- Verificació de la estanquitat de fabricació, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d'informes amb els resultats del control efectuat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anòmals, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PER REKETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

PERK4- COMPUERTA DE REGULACIÓ CIRCULAR, COLOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PERK4AET2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Este pliego de condiciones técnicas es válido para las siguientes unidades de obra:

- Computas cortavientos montadas entre conductos y fijadas a la obra con mortero de cemento
- Computas de regulación de caudal, para conductos rectangulares.
- Computas de regulación de caudal constante, para conductos rectangulares.
- Accesorios para computas cortavientos
- Accesorios para la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Fijación de la compuerta a la obra o al conducto
- Fijación de los conductos a cada lado de la compuerta
- Ejecución de las conexiones eléctricas y de control, si es el caso
- Comprobación del funcionamiento
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, restos de materiales, etc.

CONDICIONES GENERALES:

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por este motivo, el montaje y las conexiones del aparato estarán con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante o, expresamente aprobados por éste.

Las partes móviles de la compuerta no entrarán en contacto con ningún elemento constructivo o con otras partes de la instalación.

No se transmitirán esfuerzos entre la fijación o los conductos y la compuerta que puedan afectar su funcionamiento.

Las partes de la compuerta que necesitan mantenimiento o regulación serán fácilmente accesibles una vez colocada la compuerta.

Los conductos irán fijados a la compuerta a lo largo de todo su perímetro. La unión será estanca. Las conexiones eléctricas y las de la red de control estarán hechas.

Para las conexiones se utilizarán los cables de las secciones y tipos especificados en la DT del fabricante

Durante el funcionamiento, y bajo cualquier condición de carga, la compuerta no provocará vibraciones ni ruidos inaceptables.

COMPUERTAS DE REGULACIÓN DE CAUDAL:

La compuerta de regulación de caudal debe quedar fijada solidamente al conducto o al equipo. Las tolerancias de posición deben ser las fijadas en la partida de obra del conducto.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que ha de ser aprobado por la DF.

Los materiales se inspeccionarán antes de su colocación.

La colocación de la compuerta se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.

Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante.

Se comprobará si las características técnicas corresponden a las especificadas en el proyecto. Las conexiones a las diferentes redes de servicio se harán una vez cortados los suministros correspondientes.

Antes de efectuar las uniones, se repasarán y limpiarán los extremos de los conductos para eliminar las rebabas que pudiera haber.

Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, restos de tubos, etc.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Plec de Condicions Tècniques

PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
PEK REKEXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
PEKJ REKEXETES D'IMPULSIÓ, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PEKJSP02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d'intemperie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer inoxidable, fixades al bastiment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la reixeta al bastiment
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc coliat amb visos.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEK REKEXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

PEKJ REKEXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORIZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEKJ-A010 PEKJ-A011.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades al bastiment
- Recolzades sobre el bastidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixetes fixades al bastiment:
- Col·locació del bastiment de muntatge

- Fixació de la reixeta al bastiment
Reixetes recolzades sobre bastiment:
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc coliat amb visos o a pressió.
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brucia, la seva part inferior ha de quedar a una distància mínima de 10 cm del terra.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aïstosores aquesta ha d'anar col·locada a una distància mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)

PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEK REKEXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

PEKJ REKEXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORIZONTALS

PEKJ REKEXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORIZONTALS


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEKJ-A010 PEKJ-A011.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades al bastiment
- Recolzades sobre el bastidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixetes fixades al bastiment:
- Col·locació del bastiment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bastiment
Reixetes recolzades sobre bastiment:
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Expedient_202126_26 Sala Polivalent_El Papiol



Plec de Condicions Tècniques

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEMA-FGZJ, PEMA-FGZO

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDS D'OBRA EXECUTADES
- Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats.
- S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Encastats
 - Muntats a la finestra
 - Muntats en conducte
 - Muntats en teulada
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Extractors muntats a la finestra:
 - Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent
 - Fixació de l'extractor al bastiment
 - Connexió a la xarxa elèctrica
 - Prova de servei
 - Extractors encastats a la paret:
 - Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent
 - Connexió a la xarxa elèctrica
 - Prova de servei
 - Extractors muntats en conducte:
 - Muntat de l'extractor en el tub
 - Connexió de la xarxa elèctrica
 - Prova de servei
 - Extractors de teulada:
 - Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'oficel·li corresponent
 - Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent
 - Connexió a la xarxa elèctrica
 - Prova de servei
- CONDICIONS GENERALS:
- La posició ha de ser la reflectida a la DT %, en el seu defecte, la indicada per la DF.
- S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui la idèntica. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon.
- La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descarrega.
- EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA:
- L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment que se subministra juntament amb l'extractor.
- EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET:
- L'extractor que ve encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi ha en el marc de l'extractor.
- EXTRACTOR MUNTAT EN TUB:
- En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte recollint entre la boca i la derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s'han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al 10% de la distància eficaç.
- S'han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al 10% de la distància eficaç.
- EXTRACTOR DE TEULADA:
- El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de l'extractor.
- Es recomana de la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener.
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Real Decreto 862/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
- 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
- CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Les tasques de control a realitzar són les següents:
 - Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
 - Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
 - Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
 - Verificació que els elements de subjecte tenen la mateixa resistència que l'existia al ventilador.
 - Control específic dels ventiladors: - Control de la situació dels ventiladors
 - Verificació de la no existència de sorolls anormals - Acusació elements de control (si n'hi ha)
 - Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de consumidors i usuaris.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Les tasques de control a realitzar són les següents:

Expedient_902126_25 Sala Polivalent_El Papió

- Control específic dels ventiladors: - comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m³/s), soroll (dBA).
- Manteniment de la instal·lació.
- Anàlisi i interpretació de les dades i resultats del control efectuat.
- Criteris de presa de mesures:
- S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACADUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- En cas de resultats negatius i anòmals, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'han de substituir el material afectat.

PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEP ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ ARTIFICIAL

PEP7- SILENCIADOR ACÚSTIC PER A VENTILACIÓ MECÀNICA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEP7-8G6L

- 1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA MECANITZADES.
- Els elements disposats en els conductes de ventilació s'estructuren per a permetre l'extracció de l'aire a l'exterior i per a garantir un bon aïllament acústic entre les diferents vivendes o locals.
- S'han considerat els tipus d'elements següents:
- Boca d'extracció
 - Silenciador acústic
 - L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 - Silenciador acústic:
 - Repanleig de la unitat d'obra
 - Instal·lació de l'element a l'interior del conducte d'extracció
 - Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
- CONDICIONS GENERALS:
- La posició i muntatge ha de ser la reflectida a la DT, o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
- Tots els materials que intervingen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO
- Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un repanleig previ que ha de ser aprovat per la DF.
- El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
- Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
- S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades al projecte.
- La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
- Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
- Un cop instal·lades les boques d'extracció i quant el sistema estigui en marxa i els habitants estiguin tancats excepte en les obertures d'admissió, s'han d'equilibrar els cabals ajustant les boques d'extracció.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DF.
- 4.- NOMINATIVA DE COMPETÈNCIA OBLIGATORI
- Documente Bàsic de Salutament DB-SH, part II del CTE, aprovat per el Real Decreto 314/2006.

PF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PF2 TUBS D'ACER GALVANITZAT

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TÈCNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 298 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per reballs i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat específic, inclou, a més, la reparació de les peces especials per col·locar.

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els dats de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjectió dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI: L'ús a què es destini.
La normativa a de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL: OPERACIONS DE CONTROL:

La tasca de control a realitzar són les següents:

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: - Utilització dels accessoris adequats a trams horitzontals segons desí de la instal·lació
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFQ ALLAMENTS TÈRMCIS PER A TUBS

PFQ0- ALLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFQ0-3KK8.PFQ0-3KK9.PFQ0-3KKD.PFQ0-3KKF.PFQ0-3KKH.PFQ0-3KDN

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'allament tèrmic de conduccions.

S'han considerat els materials següents:

- Tubs amb escumes elastomèriques
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un lloc fàcilment accessible (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escaladors, etc.)

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DF o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.

L'allament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.

En allaments amb escumes elastomèriques, en la unitat, les càmies veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió.

La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15 °C per sobre de la temperatura ambient.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres

elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargada instal·lada, anudada segons les especificacions de la DF, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels reballs.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Real Decreto 1381/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones

del 20 de julio.

5.- CONDICIONS DE CONTROL: OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació dels allaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: - Correcta col·locació dels allaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre allament i tub.
- Inexistència de trams de la instal·lació sense anllar que hagin d'anar aïllats

- Conductivitat tèrmica de referència

- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potència màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PG1 CAIXES I ARMARIS

PG10- ARMARI METAL·LIC PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG10-DB3C.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Quan tenen tapa, aquesta ha d'encalçar perfectament en el cos de l'armari.

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.

La posició ha de ser la fixada a la DF.

Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

- Aplomat: ± 2 %


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 299 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1 CAIXES I ARMARIS

PG11- ARMARI DE POLIÈSTER PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG11-C002.PG11-C001.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- 1.1.- ARMARIS amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
- 1.2.- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- CONDICIONS GENERALS:
- L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
- Quan tenen tapa, aquesta ha d'encalxar perfectament en el cos de l'armari.
- L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
- La posició ha de ser la fixada a la DT.
- Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
- Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
 - Aplomat: ± 2%
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1 CAIXES I ARMARIS

PG12- CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG12-DH7C.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflaquant, encastades o muntades superficialment.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
- CONDICIONS GENERALS:
- La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

La posició ha de ser la fixada a la DT.

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1 CAIXES I ARMARIS

PG13- CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR, COL·LOCADA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG13-E30Q.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflaquant, encastades o muntades superficialment.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
- CONDICIONS GENERALS:
- La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
- La posició ha de ser la fixada a la DT.
- Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
- Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
 - Aplomat: ± 2%
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA


PG1 CAIXES I ARMARIS

PG19- CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, COL·LOCADA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG19-DGH7.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TÈCNQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 300 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Caixa general de protecció de políester reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada superficialment o encastrades.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació i anivellament

- Connexió de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un mínim de quatre punts.

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçada de 400 mm, com a mínim.

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.

La part de transmissió s'efectua a la DT.

No hi ha de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.

Si es col·loca encastrada, les dimensions del nívol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

- Aplanat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació : - Secció dels conductors - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) - Calibre i naturalesa dels conductes

- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.

- Assaigs: - Resistència d'aïllament (REBT) - Ràpides d'elèctrica (REBT) - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMpanyia)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DT.

PGIC-0001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Centralització de comptadors per a un màxim de 20 unitats monofàsiques i 4 trifàsiques i un rellotge, muntada.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació i anivellament

- Connexió de borns

CONDICIONS GENERALS:

La centralització ha de quedar col·locada superficialment i fixada solidament al parament.

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçada de 400 mm, com a mínim.

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.

La part de transmissió s'efectua a la DT.

No hi ha de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.

Si es col·loca encastrada, les dimensions del nívol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

- Aplanat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació : - Secció dels conductors - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) - Calibre i naturalesa dels conductes

- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.

- Assaigs: - Resistència d'aïllament (REBT) - Ràpides d'elèctrica (REBT) - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMpanyia)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)


S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 301 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG-ID-A001.PG-ID-C001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LAS PARTIDAS DE OBRA EXECUTANDAS
Conjunto de protección y medida para contadores trifásicos, colocados superficialmente.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Montaje, fijación y nivelación

CONDICIONES GENERALES:

Se ha de instalar en el interior del local o en la fachada, en lugar fácilmente accesible, cerca de la entrada y a una altura entre 0,50 y 1,80 m.
Según el grado de elección se han de instalar la protección contra contactos indirectos (interruptores diferenciales) y PIR (interruptores magnetoeléctricos) necesarios.
Los contadores han de estar fijados sobre una pared única sobre un tabique.
Sobre las bases se han de colocar los fusibles de seguridad.
Se han de cumplir las especificaciones de la ITC-MT-87-019.
Una vez instalado y conectado a la red, no han de ser accesibles las partes que hayan de estar en tensión.
Las fases (o fase y neutro) y el conductor de protección, si lo hay, han de estar conectadas a los bornes de la fase por presión del tornillo.
Ha de quedar con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento.

La posición será la fijada en la DT.
Cuando se coloca un montante superficial, el elemento ha de quedar fijado sólidamente al soporte.
Cuando se coloca empotrado, el elemento ha de quedar fijado sólidamente a la caja de mecanismos, la cual ha de cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
Resistencia de las conexiones a la tracción: >= 3 kg

Tolerancias de instalación:
- Posición: ± 20 mm

- Aplomado: ± 2%

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y analógicas. Parte 1: Prescripciones generales.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:

Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Verificar la correcta ubicación e instalación de la acometida según prescripciones de la compañía suministradora.

- Verificar la correcta ubicación y fijación de la CGP
- Verificar los siguientes elementos de la línea general de alimentación :
- Tipo de conductores (cobre con aislamiento 0,6/1 kV) - Calibre y naturaleza de los conductos.
- Resistencia al fuego de los conductos o bandejas empleados en la canalización.
- Verificar (si existe) la correcta instalación de la línea repartidora.
- Verificar la correcta ubicación, fijación y acoplamiento de los módulos de protección y medida.
- Verificar las secciones de los conductores y embarrados.
- Verificar la correcta ejecución de las conexiones de los circuitos.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:

- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y de los ensayos realizados de acuerdo con lo que se especifica a continuación y de cuantificación de los mismos.
- Ensayos:
- Resistencia de aislamiento (REBT) - Rigidez dieléctrica (REBT) - Funcionamiento interruptor automático (REBT-COMPANIA) - Funcionamiento interruptor diferencial (si existe en este cuadro) (REBT, UNE-EN 61008-1)

CRITERIOS DE TOMA DE MEDIDAS:

Se comprobará la calidad de la instalación.
INTERFERENCIAS DE RESULTADOS Y ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
En caso de deficiencias de material o ejecución, si se pade corrección sin cambiar materiales, se procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo el material afectado. En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, se procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DT.

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PG1 CAIXES I ARMARIS

PGIM- CAIXA DE PROTECCIÓ, MESURA I SECCIONAMENT, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGIM-IRSI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixa general de protecció i mesura, de políester, amb porta i finestreta, per un comptador monofàsic trifàsic i amb rellotge o sense, i muntada superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Montatge i instal·lació

CONDICIONS GENERALS: elament

La caixa ha de quedar muntada superficialment i fixada sólidament al parament per un mínim de quatre punts.

La posició ha de ser la fixada a la DT.
La caixa ha d'estar col·locada a una alçada compresa entre 1,50 i 1,80 m.

La caixa ha de ser precintable.
Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

- Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONES DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia suministradora.

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
- Tipus de conductors (cobre amb aïllament 0,6/1 kV) - Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
- Resistència d'aïllament (REBT) - Rigidesa dielèctrica (REBT) - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANIA) - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERFERÈNCIES DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCUMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DT.

Plec de Condicions Tècniques

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervien en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i els components de l'equip.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Una vegada instal·lada, s'ha de garantir la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, restes i residus, tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMUNTAMENT

ACCESORIS DE CONEIXIÓ:

Unitat de quantitat realment instal·lada, atada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG33-12CII/PG33-CC10/PG33-E450/PG33-E454/PG33-E445.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Instal·lació i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació R21-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
 - Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policolor de vinil (PVC), UNE 21123-2
 - Cable flexible de designació R21-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
 - Cable flexible de designació S21-K (AS+), amb aïllament d'elastomers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
 - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policolor de vinil (PVC), UNE 21123-2
 - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
 - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de filx d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policolor de vinil (PVC), UNE 21123-2
 - Cable flexible de designació Z2-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastomers termostables.
- S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
 - Col·locat en tub
 - Col·locat en canal o safata
 - Col·locat aeri
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Esbessa, col·locació i llibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS:

Els emplaçaments i derivacions s'han de fer amb boms o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple reacarjolament o entrellament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismes

elèctrics.

Tots els materials que intervien en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.

No ha d'haver-hi emplaçaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.

Penetració de conductor dins les caixes: >= 10 cm

Distància mínima al terra d'elements de vials públics:

- Sense transit rodar: >= 4 m
- Amb transit rodar: >= 6 m

COL·LOCACIÓ SUPERFICIALMENT:

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.

Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm

Distància vertical entre fixacions: <= 150cm

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistentes a la intemperie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fidor d'acer galvanitzat solidament subjectat pels extrems.

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.

COL·LOCACIÓ AÈRIA:

El cable quedarà unit als suports pel neutre fidor que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empressi el neutre fidor per la seva coberta aïllant sense malmetre-la. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de testat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat i hi no ha de provocar cap revocament al conductor neutre fidor en les operacions de testat.

Tant les derivacions com els emplaçaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.

COL·LOCACIÓ EN TUBS:

Quan el cable passi de subterrani a aeri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intemperie i amb premsesestopes per a l'entrada i sortida de cables.

Els emplaçaments i connexions es faran a l'interior de pericoms o be en les caixes dels mecanismes. Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuïtat tant elèctrica com de l'aïllament.

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estancitat i resistència a la corrosió.

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li reforçaments ni coques. Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0 °C

No es farà tenir contacte amb superfícies calentes, ni que despenyguin irradiacions.

Si l'estesa del cable es fa amb tensió es a dir, tirant per un extrem del cable mentre es va desenrotllant de la bobina, es disposarà a l'altre extrem del cable una direcció de tracció per tal de no perjudicar la tensió. Durant l'execució es vigilarà permanentment la tensió del cable, un cop el cable s'ha parat s'esperarà que la tensió es vagi establint.

Després de la instal·lació, els cables han de quedar protegits amb els mecanismes que incorporen les peces de suport.

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegi interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.

Plec de Condicions Tècniques

En el tractat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que el conductor no s'arrastrelli i no es trenqui.

3. CRITERI D'INSTAL·LADAMENT

El cable ha de quedar aïllat i l'instal·lació ha de quedar protegida contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Resistència d'allament: Es realitzarà a tots els circuits rígides d'alta tensió. Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA, SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG34. CABLE DE COURE DE 300/500 V.COL.LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG34.41A0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de transmissió de senyal, amb una tensió assignada de 300/500 V.

S'han considerat els tipus següents:

- Cable bipolar de designació 5021-K (AS+), amb característica de resistència al foc, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-slb,dl,al segons UNE-EN 50573.
- Cable bipolar de designació 50221-K (AS), construcció segons norma UNE-EN 50525-3-11, amb una classificació de resistència al foc Cca-slb,dl,al segons UNE-EN 50573.
- Cable bipolar de designació VCAV-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-51, amb una classificació de resistència al foc Bca segons UNE-EN 50573.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Col·locat en tub
- Col·locat en canal
- Estesa, col·locació i lligat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS:

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ne per simple recatolament o enrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.

Hi haurà d'haver continuïtat elèctrica en tota la longitud de la pantalla del cable i haurà de connectar-se a terra, aïllant en un dels seus extrems, per evitar que per ella circuli corrent.

Els conductors han de quedar aïllats i l'instal·lació ha de quedar protegida contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismes elèctrics.

Tots els materials que intervingen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany.

A la sortida del quadre de protecció.

No s'ha d'hi haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.

No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.

El radi de curvatura mínim admes ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm

Penetració d'instal·lació:

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm

COL·LOCAT EN TUBS:

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques.

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que despenquin irradiacions.

CABLE COL·LOCAT EN TUB:

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.

Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Resistència d'allament: Es realitzarà a tots els circuits rígides d'alta tensió. Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 307 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

En cas de deficiències de material o executió, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

- PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA
- PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
- PG36- CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG36-DV04.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V.
Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panel·les elèctrics amb conductors de coure, de secció circular, de tensió assignada interior o igual a 450/750 V, amb aïllament sense secció de coure, de secció circular, de tensió assignada interior o igual s'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i llibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recarcolament o entrellament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismes elèctrics.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. El radi de curvatura mínim admes ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL·LOCAT EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li reforçaments ni coques. No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprengui irradiacions.
CABLE COL·LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMPLIAMENT
m de llargada instal·lada, amada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.

CONDICIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels següents:
 - que s'especifica a la taula d'assajos i de quantificació dels materials.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
- Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
- Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.

En cas de deficiències de material o executió, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

- PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA
- PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
- PG3A- CABLES DE COURE PER A INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG3A-000N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure unipolar, de tensió assignada 15/11,5 KV CC.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'emballatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recarcolament o entrellament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips elèctrics. Totes els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el material i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNICOES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	SIGNATURES	ESTAT
ALTRES DADES		NO REQUEREIX SIGNATURES
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 308 de 444		

Plec de Condicions Tècniques

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm

COL·LOCAT EN TUBS:

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

COL·LOCACIÓ EN CANAL O S'INFITA:

En el cas de que per cada compartiment discorri'n més de vuit cables, aquests han d'estar encintats en grups de vuit com a màxim, identificant-los convenientment. La canalització principal d'instal·lació, sempre que l'edificació no permeti, en espais previstors per als passos de l'edificació d'aquests tipus, com galleries de servei o passos registrats en les zones comunes de l'edificació, cal que s'afegís discorri'n altres instal·lacions, estaran separades mitjançant elements separadors de manera que no puguin entrar en contacte les diferents instal·lacions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni dany a la seva coberta en treure'l de la bobina.

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-ll retorciments ni coques.

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desenrotllant de la bobina, es disposaran polígrafs als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm².

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:

- Radi mínim de curvatura (D)=Diàmetre del cable en mm) - D<= 12 mm: 3 x D - D > 12 mm: 4 x D

COL·LOCAT EN TUBS:

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prement cura que no pateixi torsions ni dany a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, atendida segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adequen a l'especificat al projecte

- Verificar la no existència d'empalements fora de les caixes

- Verificar a calxes la correcta execució dels empalements i l'ús de borns de connexió adequats

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals rebles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.

Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

L'equips i el control d'instal·lació són les següents:

- Realitzar i emmagatzemar amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica al tauler d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Resistència d'allament: Es realitzarà a tots els circuits

- Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals

- Càrrega de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG3B- CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG3B-ET6B, PG3B-ET7D8, PG3B-ET7D5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fil·la a 240 mm2 de secció, muntat.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntat superficialment
- En mal·la de connexió a terra
- L'ús de l'apuntat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa de l'apuntat
- Connexió al pressa de terra

CONDICIONS GENERALS:

- Connexions dels conductors s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcid, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visibles.

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afloixi.

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'aer galvanitzat.

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safetes.

Distància entre fixacions: <= 75 cm

EN MAL·LA DE CONNEXIÓ A TERRA:

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de raïes rebertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.

El radi de curvatura mínim admes ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni dany en treure'l de la bobina.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, atendida segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'electrodes, tubs de manteniment (si existeix), us dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels electrodos de posada a terra.

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.

- Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Es comprovarà globalment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la

Plec de Condicions Tècniques

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ

PG47. INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG47-ELEC.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, bipolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 4 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits i tetrapolar amb 4 pols protegits.
- S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP).
 - Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA).
 - Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa embotellada.
 - L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 - Col·locació i anivellament.
 - Connexió.
 - Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas.
- CONDICIONS GENERALS:
- La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
- Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
- Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
- Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació dispost per a tal fi.
- Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base alliant a l'interior d'una caixa també alliant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
- Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
- Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.
- Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
- ICP:
- Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
- Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
- PIA:
- En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
- No s'ha de treballar amb tensió a la caixa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió.
- S'han d'identificar els conductors de cada fase i netejar per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor.
- S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
- Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
- La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- 4.1.- NORMATIVA GENERAL:
- NOMINATIVA GENERAL:
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

ICP:

UNE 20317-1:1968 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.

UNE 20317-1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.

PIA:

- UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobrecalentamientos.
- UNE-EN 60898/AL:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobrecalentamientos.
- UNE-EN 60898/AL:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobrecalentamientos.
- UNE-EN 60947-1:2002 Aparatos de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
- UNE-EN 60947-2:1998 Aparatos de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
- INTER interruptores automáticos DE CAIXA EMBOTELLADA:
- UNE-EN 60947-1:2002 Aparatos de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
- UNE-EN 60947-2:1998 Aparatos de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
- 5.- CONDICIONS DE CONTROL:
- OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.

- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.


INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adequen a les proteccions i als requisits de protecció
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fíl·lusos, enllacs i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer aranjaments futurs sense necessitats d'enllacs.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dissipar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.T.B.
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B.
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B.
- Assaigs assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la caixa de terres.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
- Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la causa d'assaig i de quantificació dels mètodes.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
- Els assaigs es realitzaran a l'obra en quadres generals i subquadres.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
- En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmentar sense perjudici dels materials, es procedirà a la seva adequació.
- En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmentar sense perjudici dels materials, es procedirà a la seva adequació.
- En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.



Plec de Condicions Tècniques

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ

PG4M- TALLACIRCUIT DE GANIVETA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG4M-RDQ2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.1.- Instal·lació unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, fusibles de ganiveta de fins a 630 A, amb base grandària 0

1.2.- Execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:

- Muntatge de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexió dels conductors
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

El transformador ha de quedar fixat solidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos.

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out.

Els fusibles han de quedar rigidament fixats a la base.

Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

Toleràncies d'instal·lació:

- Verticalitat: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els fusibles s'han de posar i treure mitjançant la seva maneta corresponent.

La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIPAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

La instal·lació inclou la part proporcional de connexions i accessoris dins dels quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en pretes de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DT.

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:

- CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovació de la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar la correcta identificació de conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el muntatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adequen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes falsos,

enllaços i unions no previstes.

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs
- Sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificació.

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:

- Dissipar de diferencials amb intensitat de senyal igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.T.B i UNE-EN 61009 R.E.T.B
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la instal·lació de l'obra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la tanca d'assaigs i de quantificació dels materials.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.

En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PG6 APARELLS DE MESURA

PG62- COMPTADOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG62-C001,PG62-LA02,PG62-LA03,PG62-LA05,PG62-LA04.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.1.- Instal·lació de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.
- Execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexió
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out.

Toleràncies d'execució:

- Verticalitat: ± 2 mm

COMPTADOR:

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Individual
- Concentrada

Ha de quedar fixat solidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.

Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva manipulació.

En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçada mínima de 130 cm i una màxima de 180 cm.

En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçada mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.

Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Plec de Condicions Tècniques

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

La instal·lació s'ha de proposar amb el preu propi de connexions i accessoris dins dels quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació: - Secció dels conductors - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) - Calibre i naturalesa dels conductes

- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora

- Verificar la correcta ubicació, fixació i aïllament dels mòduls de protecció i mesura.

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.

- Assaigs: - Resistència d'aïllament (REBT) - Rigidesa dielèctrica (REBT) - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPAÑIA)

- Assaigs: - Resistència d'aïllament (REBT) - Rigidesa dielèctrica (REBT) - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

COL·LOCACIÓ DE LA CAIXA:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Es tubs han d'entrar perpendicularment a dintre de les caixes, i per les finestres previstes pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.

Si la caixa ha de quedar encastada al parament, aleshores, ha d'anar col·lada amb guix i ha de quedar aïllada de la caixa.

Toleràncies d'instal·lació:

MECANISMES ELÈCTRICS:

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.

Ha de quedar amb els costats apomats i en el mateix pla que el parament.

Els mecanismes han de quedar fixats solidament a la caixa pels punts de subjecció previstos.

Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

Toleràncies d'instal·lació:

- Apomats: + 2%

CONECTORS DE VEU I DADES:

Ha de quedar amb els costats apomats i en el mateix pla que el parament.

Els mecanismes han de quedar fixats solidament a la caixa pels punts de subjecció previstos.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

Plec de Condicions Tècniques

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG6 MECANISMES

PG62. CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG62-6NOP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a seva col·locació i cablejat, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1/2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
d'intentat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexions
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MTE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de no entrar material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ, OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA, OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i control d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG6 MECANISMES
PG66- CAIXA PER A MECANISMES, COL·LOCADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG66-4843,PG66-483R

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació i cablejat, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1/2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
d'intentat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexions
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MTE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 314 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de rebllert a l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes. Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retllada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 843/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.
REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN.
REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Verificació de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar són les següents:
 - Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DT.
- Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
- En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DT.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PG6 MECANISMES

PG6A- INTERRUPTOR COL·LOCAT ENCASTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG6A-6IU

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Col·locació de mecanismes encastats, inclosa la instal·lació elèctrica.
- S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Col·locació d'interruptors i commutadors
 - Col·locació d'endolls
 - Execució de la unitat d'obra inclosa les operacions següents:
 - Preparació de la zona de treball
 - Replanteig del traçat de la instal·lació
 - Obertura de regates per a encastar els tubs elèctrics
 - Formació d'encastos per a caixes de mecanismes i de derivació
 - Col·locació dels tubs de protecció elèctrica encastats
 - Col·locació de les caixes de mecanismes i de derivació
 - Tapat de la regata amb guix

- Col·lar amb guix de les caixes de mecanismes i de derivació
- Col·locació dels mecanismes
- Estesa dels cables elèctrics per l'interior dels tubs i execució de totes les connexions
- Col·locació de plaques i mares
- Retllada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DT.

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la instal·lació o bé en els borns dels mecanismes.

Un cop acabada la regata de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació foras dels punts de connexió.

Les regates han d'estar fetes al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ aprovades per la DT.

Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal.

No ha de quedar completament tapada i entrasat amb el parament de la paret.

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.

Fondària:

- Paret estructural: < 1/6 gruix paret
- Paret no estructural: < 1/3 gruix paret

Pendent: >= 70°

Separació als brancals: >= 20 cm

Separació entre regates: >= 50 cm

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm

- Fondària: + 0 mm, - 5 mm

Els encastos han d'estar fets al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DT.

L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertocuin (si és el cas), etc.

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament rebllert, i entrasat amb el parament de la paret.

Fondària: <= 1/2 gruix de la paret

Separació als brancals: >= 20 cm

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm

- Fondària: + 0 mm, - 5 mm

El tub no pot tenir emplaïment entre els registres (caixes de derivació, pericones, etc.), ni entre aquestes i les caixes de mecanismes.

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.

El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior a 140 mm.

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3

Recobrint de guix: >= 1 cm

Toleràncies d'instal·lació:

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm

La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un mínim de quatre punts.

La posició ha de ser la fixada a la DT.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

- Aplomat: ± 2%

La caixa de mecanismes col·locada encastada ha de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.

No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.

Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat.

Ha de quedar amb els costats aplomats.

Toleràncies d'instal·lació:

- Aplomat: ± 2%

- Posició: ± 20 mm

El mecanisme col·locat ha de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.


Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de carrois.

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.

Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TDR-019): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 315 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Toleràncies d'execució:

- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismes elèctrics.

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió.

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.

En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.

- Radi de curvatura mínim admissible durant l'instal·lació:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.

Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm

Toleràncies d'instal·lació:

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat.

La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.

El marc ha de quedar solidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grespes que porta. La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.- ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.

Cadauna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. Després d'executar cadauna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLADUT:

- Tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adequen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:

- Tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DF.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preeses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLADUT:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realitzar l'emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que estableix el capítol 10 de l'annex 1 de la Norma.
- Assaigs de control a realitzar segons el capítol 10 de l'annex 1 de la Norma.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:

- Tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLADUT:
- Resistència d'allament: Es realitzarà a tots els circuits
- Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
- Càrrega de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES:
- Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

P66 MECANISMES

P66C- INTERRUPTOR-REGULADOR D'INTENSITAT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P66C-A001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Execució de la unitat d'obra inclosa les operacions següents:
- Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexió
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DF o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

INTERDUCTORS, COMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat solidament al suport.

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.

El regulador d'intensitat ha de quedar fixat solidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.

Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

Toleràncies d'instal·lació:

- Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

INTERDUCTORS, COMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones electricas fijas, domesticas y analogas. Parte 1. Prescripciones generales.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 316 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.

- Verificar que el sistema de fixació es correcte

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DT.

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DP.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PG6 MECANISMES

PG6F- INTERRUPTORS I COMUTADORS, COL·LOCATS

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG6F-77G7 PG6F-76Z9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolla, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:

- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i antivel·lació
- Connexió

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DP.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

INTERRUPTORS, COMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat solidament al suport.

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.

Resistència a la creació de les connexions: >= 30 N

Toleràncies d'instal·lació:

- Aplomat: ± 2%
- Posició: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DP.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL: 2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2002/2002).

Real Decreto 2002/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2002/2002).

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DP.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.

- Verificar que el sistema de fixació es correcte

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DP.

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DP.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PG6 MECANISMES

PG6F- INTERRUPTORS TEMPORITZATS, COL·LOCATS

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG6F-60B8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:

- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i antivel·lació
- Connexió

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DP.


Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

INTERRUPTORS, COMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns



Plec de Condicions Tècniques

de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aptomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca minar superficialment, l'aliment ha de quedar fixat solidament al suport.
Quan es col·loca encastrat, l'aliment ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència a la tracció de les connexions: $\geq 30\text{ N}$
Toleràncies d'instal·lació:

2.2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la Df.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La seva ubicació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, restalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la Df.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PG6 MECANISMES

PG6I- MARC PER A MECANISME ELECTRIC, COL.LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG6I-78DA,PG6I-78FJ

1.- DEFINIÇÃO I CONDIÇÕES DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Els elements necessaris per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació: encaixada, caixes, plaques i marcs.

- S'hauran considerat les unitats d'obra següents:

- Plaça i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats

- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Plaça, marc o tapa cega:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Fixació i nivellació

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DT

Toleràncies d'instal·lació:

PLACA, MARC O TAPA CEGA: El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat.

La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.

El marc ha de quedar solidament fixat sobre la caixa per mitjà de les grapes que porta.

La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre dos.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la comissió de projecte.

S'ha de comprovar que les característiques dels productes corresponen a les especificacions al projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, restes de cables, etc.)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. REBT 2002.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PG6 MECHANISMES

PG60 ENDOLLS

PG60- PRESA DE CORRENT, COL.LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG60-77N1, PG60-77N8, PG60-77PF

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.-1.- Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastrats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació encastrada, caixes, plaques i mactes.

Si han considerat les unitats d'obra següents:

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connecto a terra, encastrats o muntats superficialment.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Caixes per a mecanismes, interruptors, comptadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:

- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexió

Retirada de l'obra de les restes d'embaltes, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la D' o, en el seu defecte, la indicada per la D'.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm
- Interruptors, COMPTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: ± 1 mm

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns i han de quedar amb els costats aptomats i en el mateix pla que el parament.

Ha de quedar amb els costats aptomats i, l'element ha de quedar fixat solidament al suport.

han es col·locat muntat superficialment.

Plec de Condicions Tècniques	Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N Tolerància d'instal·lació: 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la Df. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. El material s'ha d'inspeccionar abans de l'obra col·locació. La instal·lació s'ha d'ajustar abans de realitzar les operacions de control. Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la Df. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. INTERROPTORS, COMUTADORS, ENDOLLS, POSADORS, POTANUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y analógicas. Parte 1: Prescripciones generales. 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: - Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la Df. - Verificar que el sistema de fixació es correcte - Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden - Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. - Verificar en pretes de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: - Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la Df. Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà d'acord amb el que determini la Df. En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la Df.
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA	
PGB CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA	
PGBO- BATERIA DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA, COL·LOCADA	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
PGBO-4BE1.	
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 kVar a 20 kVAr, de 230, 400 o 500 V de tensió nominal, de funció de control automàtic o mixte, muntada superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Muntatge i fixació - Connexió CONDICIONS GENERALS: La bateria ha d'estar muntada superficialment i ha de quedar fixada solidament al parament. La connexió ha d'estar feta amb cable de mànega i terminals.
PGD INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA	
PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA	
PGD1- PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
PGD1-E3B1, PGD1-E3B9.	L'envoltant del condensador ha de quedar connectada a la xarxa de connexió a terra. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la Df. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: - Verificar el funcionament de l'equip, comprovant la connexió i desconnexió dels condensadors de forma correcta d'acord al cos d'unitat - Verificar que els consums dels condensadors s'adequa a les seves característiques nominals. - Ajustar l'equip als paràmetres de projecte. CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: - Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Es comprovarà globalment INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: Segons criteri de la Df podran ser acceptats o rebutjats tots o part dels equips

Plec de Condicions Tècniques

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'electrodes, tubs de manteniment (si existeix), us dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels electrodos de posada a terra.
- Mesures de resistència de terra.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar l'execució i control d'instal·lar amb resultats dels controls i mesures realitzades.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà globalment
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a RENT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.
- Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

PGD- PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD-614N,PGD-614M

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat superficialment i connectat.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
 - Col·locació, instal·lació i anivellament
 - Connexionat
- CONDICIONS GENERALS:
- La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
- Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
- Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
- Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
- La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.
- Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat solidament al suport.
- Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.
- Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent.
- Ha de ser combinat amb el born principal de terra.
- Ha de ser mecànicament segur.
- Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.
- Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.
- Les instal·lacions que no necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrotode o conjunt d'electrodos.
- Resistència a l'execució de les connexions: >= 30 N
- Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
 - Aplomat: ± 2º
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
- S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
- Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. RENT 2002

5.CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'electrodos, tubs de manteniment (si existeix), us dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels electrodos de posada a terra.
- Mesures de resistència de terra.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà globalment
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a RENT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.
- Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

PGD- XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD-61UP.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Xarxa elèctrica de protecció a terra.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
 - Replanteig del traçat de la instal·lació
 - Clavat de les piques
 - Estesa del conductor de coure nu i execució de les connexions amb les piques
 - Col·locació del tub de protecció elèctrica
 - Col·locació del punt de connexió a terra
 - Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
- CONDICIONS GENERALS:
- Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.
- Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la instal·lació o bé en els borns dels mecanismes.
- Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació fora dels punts de connexió.
- Les piques han d'estar col·locades en posició vertical, enterrades dins del terreny.
- Han de quedar unides rigidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
- El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.
- Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
- En el cas d'enterrar dues piques en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.
- La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per

Plec de Condicions Tècniques

de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINEROLICA
PGE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
PGE5- MÒDUL FOTOVOLTAIC COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGE5-LEGE, PGE5-CE, PGE5-1C002.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de suport.
- S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes
 - Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
 - Replanteig de la unitat d'obra
 - Muntatge dels suports
 - Col·locació dels mòduls fotovoltaics
 - Execució de les connexions elèctriques
 - Prova de servei
 - Retirada de l'obra de les restes d'emballatges, retalls de tubs, cables, etc.
- CONDICIONS GENERALS:
- La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DF o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DF del fabricant i dels reglaments vigents.

La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment.

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.

El captador muntat en els seus suports han de quedar solidament fixats a l'estructura de l'edifici.

L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent.

L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura de l'edifici ni als mòduls de captació solar.

Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de fixació acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per tal de no provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant.

Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra sobre els captadors.

Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser accessibles.

Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim d'actuacions sobre els altres elements.

Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord amb la reglamentació vigent.

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests amb la part fixa de la instal·lació.

Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar esforços recíprocs.

L'estructura de suport ha d'estar connectada a la xarxa de terra.

Ha d'estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a suportar el pes i les accions de la instal·lació.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

Totes els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.

S'han d'actuar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plougui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts reces.

Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan col·locats.

S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.

Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant de les feines de muntatge (tubs, cables, etc.).

3.- UNITAT D'OBRA: D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMETIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Ahorro de energía, DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006, Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. RBRM 2002.

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINEROLICA

PGE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

PGE5- MÒDUL FOTOVOLTAIC COL·LOCAT

PGE5-1 MÒDUL FOTOVOLTAIC COLOCADO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGE5-1C002.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EXECUTADAS

Módulos fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica, montados sobre estructuras de soporte.

Se han considerado las siguientes unidades de obra:

- Módulos montados sobre estructuras de soporte en superficies planas
- Módulos montados sobre estructuras de soporte en superficies inclinadas

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la zona de trabajo
- Replanteo de la unidad de obra
- Montaje de los soportes
- Colocación de los módulos fotovoltaicos
- Ejecución de las conexiones eléctricas
- Prueba de servicio

- Retirada de la obra del material sobrante (restos embalaje, recortes de tubos, cables, etc.)

CONDICIONES GENERALES:

La posición y la orientación de los módulos ha de ser la reflejada en la DF o, en su defecto, la indicada por la DF.

Todo el conjunto estará montado según las indicaciones de la DF del fabricante y de los reglamentos vigentes.

La instalación estará construida en su totalidad con materiales y procedimientos de ejecución que garanticen las exigencias del servicio, la durabilidad, salubridad y mantenimiento.

Todos los materiales utilizados serán compatibles entre si.

Los capacitadores montados en sus soportes quedarán solidamente fijados a la estructura del edificio.

La estructura de soporte deberá resistir el peso propio de los elementos de captación, así como las sobrecargas de viento y nieve indicadas en la normativa vigente.

La estructura de soporte podrá dilatar libremente sin provocar tensiones a la estructura del edificio ni a los módulos de captación solar.

Los módulos quedarán sujetos a los soportes por los puntos previstos y con los accesorios de fijación aceptados por el fabricante.

Los puntos de sujeción de los módulos serán suficientes con el fin de no provocar flexiones superiores a las permitidas por el fabricante.

Una vez colocados, ningún componente de la estructura de soporte o del sistema de fijación, arrojará sombra sobre los captadores.

Plec de Condicions Tècniques

Los elementos de la instalación que necesitan un mantenimiento o bien se tengan que manipular serán accesibles.

Se podrán desmontar elementos concretos de la instalación con un número mínimo de actuaciones sobre los otros elementos.

Tendrá instaladas las protecciones necesarias contra descargas eléctricas, en cumplimiento de la Reglamentación Vigente.

Ninguna parte accesible del elemento instalado entrará en tensión a excepción de los puntos de conexión.

Estarán realizadas todas las conexiones eléctricas de los módulos fotovoltaicos y las de estos con la parte fija de la instalación.

Las conexiones estarán realizadas dentro de las cajas de conexión y no provocarán estueros

La estructura de soporte estará conectada a la red de toma de tierra.

2 – CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DP. Se comprobará que la estructura del edificio reuna las condiciones necesarias para soportar el peso

y las acciones de la instalación.

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante.

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.

Se comprobará que las características técnicas de los elementos que conforman la instalación se corresponden a las especificadas en proyecto.

Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h o llueva. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas.

Si se interrumpen las tareas de montaje, se protegerán los elementos ya colocados.

Se evitará que los elementos captadores queden expuestos al sol durante el montaje.

Se trabajará sin tensión en la red.

Una vez acabadas las tareas de montaje se procederá a la retirada de la obra de todo el material sobrante (restos de embalajes, recortes de tubos, etc.).

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DP.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEOLICA

PGE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

PGEQ ESTRUCTURES CÒPLANARS DE SUPORT PER A MÒDULS FOTOVOLTAICS

PGEQA-1 ESTRUCTURA D'ALUMINI DE SUPORT DE MÒDULS FOTOVOLTAICS, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGEQA-1C001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'estructures de suport de mòduls fotovoltaics.

S'han considerat els següents tipus d'estructures:

- Estructures coplanars de perfils metàl·lics, fixades mecànicament sobre cobertes inclinades amb cargols o amb peces especials
- Estructures coplanars de blocs de formigó, col·locades sobre cobertes no perforables
- Estructures autoportants metàl·liques inclinades, fixades mecànicament a llasts de formigó col·locats sobre cobertes no perforables
- Estructures de peus de formigó amb inclinació, col·locades sobre superfícies planes
- Marquesines metàl·liques d'aparcament per a formigó de cobertes fotovoltaïques, amb o sense coberta de xapa, fixades mecànicament a daus de formigó
- Estructures autoportants metàl·liques inclinades, fixades mecànicament a fonaments de

formigó sobre el terreny

- Estructures autoportants metàl·liques inclinades, fixades mecànicament a perfils metàl·lics clavats al terreny

L'execució de la unitat d'obra incloeu les operacions següents:

En les estructures coplanars de perfils metàl·lics, fixades mecànicament sobre cobertes inclinades amb cargols o amb peces especials:

- Replanteig dels perfils de suport dels mòduls fotovoltaics en funció de les dimensions dels mòduls que està previst instal·lar

- Col·locació dels elements de fixació dels perfils de suport dels mòduls fotovoltaics

- En cobertes de la seva coberta de formigó, col·locades sobre cobertes no perforables

- Replanteig dels blocs de formigó en funció de les dimensions dels mòduls

- Col·locació dels elements de protecció de la impermeabilització de la coberta, si s'escau

- Col·locació dels blocs en la seva posició definitiva

- En les estructures autoportants metàl·liques inclinades, fixades mecànicament a llasts de formigó col·locats sobre cobertes no perforables

- Replanteig de la posició dels llasts de formigó en funció de les dimensions dels mòduls que està previst instal·lar

- Col·locació dels elements de protecció de la impermeabilització de la coberta, si s'escau

- Col·locació dels llasts de formigó en la seva posició definitiva

- Fixació als llasts de formigó dels perfils de suport dels mòduls fotovoltaics

- En les marquesines metàl·liques d'aparcament per a formigó de cobertes fotovoltaïques, amb o sense coberta de xapa, fixades mecànicament a daus de formigó

- Replanteig de la partida d'obra

- Muntatge de les bigues de suport de les corretges sobre els pilars de suport de la marquesina

- Muntatge i anivellament dels pilars sobre els peus de la fonamentació

- Reomplert de l'espai entre la platina d'ancoratge i la platina de suport del pilar amb morter autanivellant

- Muntatge de les corretges sobre les bigues de suport

- En les marquesines sense coberta de xapa: muntatge dels perfils de suport dels plafons fotovoltaics directament sobre les corretges de l'estructura

- En les marquesines amb coberta de xapa: col·locació de la coberta de xapa fixada sobre les corretges de l'estructura i muntatge sobre la mateixa dels micro-rails de suport dels plafons fotovoltaics

- En les estructures autoportants metàl·liques inclinades, fixades mecànicament a fonaments de formigó sobre el terreny

- Replanteig de la partida d'obra

- Fixació i anivellament dels triangles de suport dels mòduls fotovoltaics als triangles de suport

- En les estructures autoportants metàl·liques inclinades, fixades mecànicament a perfils metàl·lics clavats al terreny

- Col·locació dels suports clavats al terreny

- Fixació i anivellament dels triangles de suport sobre els perfils de suport clavats al terreny

- Fixació dels perfils metàl·lics de suport dels mòduls fotovoltaics als triangles de suport

CONDICIONS GENERALS:

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DP. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DP encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.

Les estructures de suport han d'estar col·locades i orientades en la posició indicada a la DP, amb les modificacions aprovades per la DP.

L'estructura ha de ser estable i indeformable.

A de suportar sense deformar-se les sobrecàrregues degudes al vent i a la neu que es pugui acumular sobre els elements del sistema de captació indicades en la normativa vigent.

Les estructures metàl·liques de suport dels mòduls fotovoltaics estaran connectades a la xarxa de terra de l'edifici.

La estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura de l'edifici ni al mòdul i a l'espècie solar.

Totes els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.

En totes les fixacions mecàniques que portin la lamina impermeabilitzant i es reforçarà la impermeabilització en aquets punts aplicant productes segellants al voltant de les fixacions per tal de reforçar l'estanqueïtat del punt.

La manipulació dels elements metàl·lics s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions que afectin el muntatge o funcionalitat, ni desprendiments en el recobrimet dels mateixos.

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.

ESTRUCTURES CÒPLANARS DE PERFILS METAL·LICS, FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE CUBERTES INCLINADES AMB

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 324 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. Es lindra especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent. Els elements de fixació i ancoratge disposaran de protecció adient a la classe d'exposició ambiental. Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre aïres que agafin, en a mínim, 30 mm de galvanització intacta. Les parts que s'agafin quedaran d'altre costat després de la DP i muntatge han d'obtenir el tractament de pintura adequat i s'ha d'inspeccionar i acceptar després de la DP i muntatge. Les estructures no planes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. Es recomana que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volander(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobrepassar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat. Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. S'han de retallar els conjunts de cargol pretesat, femella i volander(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'aflixin. El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: - Mètode de la clau dinamomètrica. - Mètode de la femella indicadora. - Mètode convinat. Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: - Per arc elèctric manual amb electrode revestit - Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa - Per arc submergit amb fil/filferro - Per arc submergit amb electrode nu - Per arc amb gas inert - Per arc amb gas actiu - Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu - Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert - Per arc amb electrode de wolfram i gas inert - Per arc de connectors Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mides i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electrodes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'equinivament laminar, referència al pla d'inspecció

i assaigs, i tota els requeriments per al identificació de les soldadures. Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen. Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. A soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles segons l'estructura. No s'han d'introduir soldadures addicionals al muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del preescalfament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. Les soldadures i el metall base adiacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. ESTRUCTURES AUTOPORTANTS METAL·LIQUES INCLINADES, FIXADES MECANICAMENT A PERFILS METAL·LICS CLAVATS AL TÈRRENT: El muntatge es farà seguint les indicacions del manual d'instal·lació inclòs a la descripció tècnica de producte del fabricant 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT BIGUES, BIGUES, CORRETTES, ENCAVALADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: - kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI OBRAS D'EDIFICACIÓ: Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. - UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. OBRAS D'ENGINYERIA CIVIL: Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pilego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Fuentes (PG-3). 3.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Abans de l'inici de l'execució, la DT verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DT la següent documentació: - Qualitat dels materials que el fabricant ha de garantir. - Processos de soldadura certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. - Qualitat dels productes d'acer posseïen distintiu de qualitat recongut. - Acreditació dels soldadors segons l'UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. La DT comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la rastreabilitat de la matèixa, aquesta serà rebutjada. Previ a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre proves, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller són les mateixes que les dels

Plec de Condicions Tècniques

plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF.

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra.

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:

- Identificació dels elements.
- Situació dels eixos de simetria.
- Situació de les zones de suport, contigües.
- Paral·lelisme i ales i planituds.
- Perpendicularitat d'ales i ànimes.
- Abertura i muntatge i planor d'ales i ànimes.
- Conflixtes.

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller i la documentació del subministrament.

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà:

- Memòria de muntatge.
- Plànols de muntatge.
- Programa d'inspecció.

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:

- L'ordre de cada operació.
- Eines utilitzades.
- Qualificació del personal.
- Tracabilitat del sistema.

UNIONS SOLDADES:

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assaigs i proves necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.

UNIONS CARGOLADES:

Es comprovaran els panells de serratge aplicats als cargols.

En el cas de cargols preestats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metal·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.

UNIONS SOLDADES:

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.

UNIONS CARGOLADES:

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.

UNIONS SOLDADES:

La qualitat dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la unitat acabada.

Inspecció visual acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

UNIONS SOLDADES:

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inacessibles, seran inspeccionades amb antelioritat.

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:

-Inspecció visual de tots els cordons.

-Comprovacions mitjançant assaigs no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.

Es realitzaran els següents assaigs no destructius segons la norma EN12062

- Líquid penetrants (LP) segons UNE-EN 1289.
- Partícules magnètiques (PM) segons UNE-EN 1290.
- Ultrasons (US), segons UNE-EN 1714.
- Radiografies (RX), segons UNE-EN 12517.

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional.

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquid penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures angles.

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.

UNIONS CARGOLADES:

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

UNIONS SOLDADES:

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT


PH4 SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS

PH40- CARRIL ELECTRIFICAT D'ENLLUMENAT. COL·LOCAT

0.-ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PH40-6U20

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
 - Carrils electrificats per a sistemes d'enllumenat.
 - S'han contemplat els tipus de carrils següents:
 - Carrils bifàsics
 - Carrils trifàsics
 - S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:
 - Carrils muntats suspesos
 - Carrils muntats superficialment
 - Carrils muntats encastrats en cel·las
 - Execució de la unitat d'obra incloïu les operacions següents:
 - Replanteig de la unitat d'obra
 - Muntatge i fixació
 - Connexió a la xarxa d'alimentació
 - Comprovació del funcionament
 - Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
- CONDICIONS GENERALS:
- La posició ha de ser la fixada a la DT.
- Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
- Ha de quedar garantida la continuïtat elèctrica del carril en tot el seu traçat. Per aquest motiu les connexions entre trams s'han de fer amb els accessoris disposats pel fabricant.
- S'ha de mantenir la polaritat de cada línia en tot el traçat del carril.
- Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
- No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i el carril.
- Els cables han d'entrar als accessoris d'alimentació pels punts prevists pel fabricant.
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- La col·locació i connexió de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.



Plec de Condicions Tècniques

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

Per a la col·locació del carril·l es faran servir exclusivament els accessoris del fabricant del carril·l, els expressament aprovats per aquest.

S'ha de comprovar la posició del carril·l a cada unió entre trams, canvi de direcció o derivació.

Les connexions elèctriques han de fer sense tensió a la línia.

Una vegada instal·lats i posats a la retinuda de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amada segons les especificacions del projecte.

La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de connexió i interconnexió i els elements d'acabat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002.

* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.

* UNE-EN 60596-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

PH INSTAL·LACIONS D'ENLUMENAT

PH5 LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

PH57- LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LAMPADA LED, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PH57-R001,PH57-R002,PH57-R003.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntades superficialment

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexió i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalajes, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DF o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm
- Aplanat: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

La col·locació i connexió de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retinuda de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DF.

La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complet d'encesa en el seu cas.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

UNE 72531:1985 Aluminado (de emergencia) de evacuación. Actuación.

UNE 72532:1985 Aluminado (de emergencia) de seguridad. Actuación.

UNE 72533:1985 Aluminado (de emergencia) de continuidad. Actuación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enluminat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PH INSTAL·LACIONS D'ENLUMENAT

PH5 LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

PH57- LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LAMPADA LED, COL·LOCAT

PH57- LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LAMPADA LED, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PH57-R001,PH57-R002,PH57-R003.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntades superficialment

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:


- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexió i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalajes, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DF o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 327 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La lampada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexió de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DF.
La instal·lació inclou la lampada, el cablejat interior i l'equip complet d'encesa en el seu cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, supports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTIACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHB LLUMS ESPECIALS

PHB3. LLUM ESTANC AMB LEDS, MUNTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHB3-HVOY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum estanc, muntat superficialment.

S'han considerat els següents tipus de llums:

- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet

- Llums amb lampades LED

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntades superficialment al sostre

- Execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixació i enllevellament

- Connexió de l'instal·lació i cablejament

- Comprovació del funcionament

- Retirada de l'obra de les restes d'emballatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la fixada a la DF.

MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:

Ha d' quedar fixada solidament amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació i connexió de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DF.

S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les lampades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA


CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, supports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTIACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHP PROJECTORS PER A INTERIORS

PHP0- PROJECTOR PER A INTERIOR AMB LEDS, COL·LOCAT

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 330 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



pdfcrowd.com

Plec de Condicions Tècniques - Connexió a la xarxa d'aigua CONDICIONS GENERALS: L'indor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferint resistència ni tenir joc en el seu moviment. L'alçada des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'indor ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. Ha d'estar fixat solidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades per l'abricant. La placa amb el paviment ha de quedar rejuntat. S'ha de garantir l'estancinitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segellant, en la part superior de desàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxó o de neoprè en els de desàrrega vertical. Els mecanismes de desàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. Toleràncies d'instal·lació: - Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet - Horitzontalitat: ± 2 mm 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 1.- Encosada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori. 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA OPERACIONS DE CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: - Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra - Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. - Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.	PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA PJ1 APARELLS SANITARIS PJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA PJ181- AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC PJ181-3DVT. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'alguera de gres esmaltat o d'acer. S'han considerat els tipus de col·locació següents: - Amb suports murals - Encastat a un taulell - Sobre moble L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA PJ1 APARELLS SANITARIS PJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA PJ186- ABOCADOR, COL·LOCAT 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC PJ186-3ONG. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, col·locat amb suports murals o sobre el paviment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Col·locació de l'abocador a l'espai previst - Connexió a la xarxa d'evacuació - Connexió a la xarxa d'aigua CONDICIONS GENERALS: L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçada des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF.	- Preparació de la zona de treball - Col·locació de l'alguera a l'espai previst - Connexió a la xarxa d'evacuació - Connexió a la xarxa d'aigua CONDICIONS GENERALS: L'alguera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçada des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'alguera ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Ha d'estar fixat solidament al parament amb suports murals, o recolzat sobre el moble de suport. La placa amb el paviment ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. S'ha de garantir l'estancinitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. Toleràncies d'instal·lació: - Nivells: ± 10 mm - Calçada frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori. 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA OPERACIONS DE CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: - Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra - Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. - Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 331 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

Ha d'estar fixat solidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.

L'acord amb el paviment ha de quedar reunit.

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar.

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.

Toleràncies d'instal·lació:

- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ1 APARELLS SANITARIS

PJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA

PJ187- REIXA I PROTECCIÓ PER A ABOCADORS, COL·LOCADA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ187-3CPK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de diferents elements auxiliars per completar la instal·lació d'aparells sanitaris.

S'han considerat els elements següents:

- Tapatubs d'alimentació per a urinari mural
- Tapatubs d'alimentació per a urinari de peu
- Marxapen per a urinari de peu
- Tapajunts per a urinari de peu
- Tapajunts inferior per a urinari de peu
- Cistella de filferro plastificada
- Fusta per a pica d'aiguera
- Reixa cromada per a abocador

CONDICIONS GENERALS:

L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista.

Toleràncies d'instal·lació per a tapatubs, marxapen i reixa:

- Nivell: El mateix exigit a l'aparell sanitari
- Horitzontalitat: ± 2 mm

TAPATUBS:

L'aixeta de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.

Ha d'estar fixat solidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant.

MARXAPEU:

L'aixeta de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.

Ha d'estar fixat solidament amb morter al pilar de cotxana i l'ha de revestir totalment.

SEPARADOR:

Ha d'estar encastat entre dos urinaris, recolzat sobre el pilar central de cotxana i collat solidament amb morter.

REIXA:

Ha d'estar ben fixada a l'aparell pels punts previstos.

La reixa instal·lada ha de recolzar sobre la protecció de goma col·locada en la part frontal de l'abocador d'aigua.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

SEPARADOR:

El pilar interior d'obra ha de fer-se des del peu de l'urinari a la base inferior del tapajunts.

Poden col·locar-se barres d'ancoratge per a millorar la solidesa de la fixació.

REIXA:

No s'han de col·locar junts de material endurible a les roscues.

L'encoscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni manetre la rosca.

TAPATUBS, MARXAPEU, CISTELLA I FUSTA:

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

PJ210- AIXETA PER A AIGÜERA, COL·LOCADA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ210-3V14.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.

S'han considerat els elements següents:

- Aixeta connectada al tub d'alimentació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

L'aixeta, la bateria o el braç de duixa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especiejament de l'envasolat.

L'aixeta de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar ben fixat al seu suport.


S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.

Toleràncies d'instal·lació:

- Nivell: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ



Plec de Condicions Tècniques

La posició de l'element respecte al pla del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.

L'entrocada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMITAMENT OBLIGATORI

Document Bàsic de Salut i Seguretat DB-S1, Part II del CTE, aprovat per el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: - 100 kPa per aixetes - 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es verificarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

PJ217- AIXETA MESCLADORA PER A LAVABO, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ217-3SCI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.

S'han considerat els elements següents:

- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrada amb l'espejament de l'enrajolat.

L'alçada de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar ben fixat al seu suport.

S'ha de garantir l'estancitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs

quan calgui.

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.

Toleràncies d'instal·lació:

- Nivell: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DE PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al pla del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.

L'entrocada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMITAMENT OBLIGATORI

Document Bàsic de Salut i Seguretat DB-S1, Part II del CTE, aprovat per el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: - 100 kPa per aixetes - 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

PJ21B- AIXETA PER A SAFAREIG, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ21B-3D9M.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.

S'han considerat els elements següents:

- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Plec de Condicions Tècniques

L' aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrada amb l'espel·lyment de l'enrajolat.

L' aixeta de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la Df.

Ha de quedar ben fixat al seu suport.

S'ha de garantir l'estancunitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.

En l' aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el botó de muntatge i el de l'aigua freda a la dreta amb el botó de desguàs.

Tipus de muntatge i nivell:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al pla del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.

L'entrosçada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la Df.

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL

OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: - 100 kPa per aixetes - 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la Df.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG. PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ2 AXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ24 MECANISMES DESCÀRREGA PER A APARELLS SANITARIS

PJ240- FLUXOR PER A ABOCADOR, COL·LOCAT (D)

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ240-H/RI

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
- S'han considerat els elements següents:
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

L' aixeta de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la Df.

Ha de quedar ben fixat al seu suport.

S'ha de garantir l'estancunitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.

Tipus de muntatge i nivell:

- Nivell: ± 10 mm

FLUXOR:

S'ha de garantir l'estancunitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.

Si el fluxor antirrotori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al pla del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.

L'entrosçada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la Df.

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL

OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: - 100 kPa per aixetes - 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la Df.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG. PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ2 AXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ2Z ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ2Z2- ENLLAÇ PER A APARELL SANITARI, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ2Z2-SECH

Plec de Condicions Tècniques

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.

S'han considerat els elements següents:

Enllaç mural.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori

- Segellat dels junts

- Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

L'alçada de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar ben fixat al seu suport.

S'ha de garantir l'estancunitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.

Toleràncies d'instal·lació:

- Nivell: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al pla del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.

L'encoscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Document Bàsic de Salutidat DB-HS, parte II del CTE, aprovado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: - 100 kPa per aixetes - 150 kPa per fluxors i calentadors

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

P1Z23-SECJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.

S'han considerat els elements següents:

- Manigueta flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori

- Segellat dels junts

- Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

L'alçada de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar ben fixat al seu suport.

S'ha de garantir l'estancunitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.

Toleràncies d'instal·lació:

- Nivell: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al pla del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.

L'encoscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Document Bàsic de Salutidat DB-HS, parte II del CTE, aprovado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: - 100 kPa per aixetes - 150 kPa per fluxors i calentadors

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.


INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

- PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG. PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
- PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
- PJ2Z ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
- PJ2Z3- MANIGUET FLEXIBLE, COL·LOCAT
- 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG. PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
- PJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
- PJ3D- SIFÓ DE LLAUTÓ PER A LAVABO, COL·LOCAT
- 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 337 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovallotier:
- Replanteig, fixació i anivellament
- Prova de servei
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'execució ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Accessoris muntats:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOTIER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITARIA

PJ6 EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES

PJ64- FILTRE D'AIGUA AUTONETEJANT, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ649FRO

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de filtres de carbó activat, de sorra, o de malla autonetejants.
Filtres dels tipus següents:
- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada
- Filtres de políester muntats entre tubs
- Filtres de malla metàl·lica per a instal·lacions d'aigua freda
Es consideren inclosos dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Muntat entre tubs:
- Preparació d'unions
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les connexions han de ser per rosca.
Les unions han de ser completament estanques.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
MUNTAT ENTRE TUBS:
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada.
La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions rosacades s'han de preparar amb escopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'execució, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Saludidad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITARIA

PJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

PJM3- COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJM39FJ2

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques es valid per a les següents parts d'obra:
- Comptadors d'aigua amb unions rosacades o embalatges connectats a una bateria o a un ramal.
- Els comptadors s'han de preparar amb escopa, pasta o cintes d'estanquitat.
Es consideren inclosos dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per a la col·locació de comptadors:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de les unions
- Col·locació del comptador
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, restes de materials, etc.
Per a la col·locació del punte de lectura centralitzada:
- Replanteig d'unitat d'obra
- Col·locació del punt de lectura centralitzada
- Execució de les connexions elèctriques
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra dels embalatges, restes de materials, etc.
COL·LOCACIÓ DE COMPTADORS:
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enrocades i amb junt de material elàstic.
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
COL·LOCACIÓ DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Les unions rosacades s'han de preparar amb escopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'execució, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Saludidad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 338 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escamesa o armari de comptador i elements següents: - Clau de pas general - Comptador homologat - Filtres amb malla d'entre 25 i 50um - Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) - Valvula de retenció - Sistema de reducció de pressió - Protecció contra condensacions / termiques / esforços mecànics / sorolls - Existència de desgas - Condicions mínimes de subministre - Verificar l'alçada i les dimensions de la cambra d'escamesa o armari de comptador - Verificar l'assai de resistència mecànica i estanquitat
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
- Es comprovarà globalment
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
- Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manometre. En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
- En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la Df.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AGUA CALENTA SANITARIA

PJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

PJMA COMPTADOR D'AGUA, COL·LOCAT

PJM41- COMPTADOR D'AGUA AMB CONNEXIÓ ROSCADA, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJM41-NAGY ,PJM41-NAGS,PJM41-NAGX

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:

- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embudades connectats a una bateria o a un ramal.
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics
- Es consideren inclosos dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Per a la col·locació de comptadors:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de les unions
- Col·locació del comptador
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
- Per a la col·locació del punt de lectura centralitzada:
- Replanteig d'unitat d'obra
- Col·locació del punt de lectura centralitzada
- Execució de les connexions elèctriques
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.

COL·LOCACIÓ DE COMPTADORS:

El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació.

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.

Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir filtres, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.

Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions.

La posició ha de ser la fixada a la Df.

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

Toleràncies d'instal·lació:

2.- Posició: ± 20 mm

CONDICIONS GENERALS:

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la Df.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

Després de la col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.

Després de l'assai de resistència mecànica i estanquitat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant (embalatges, restes de materials, etc.)

COL·LOCACIÓ DE COMPTADORS:

No es retiraran les proteccions de les bones de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.

L'enroscada en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni manetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la Df.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Saludabilidad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escamesa o armari de comptador i elements següents: - Clau de pas general - Comptador homologat - Filtres amb malla d'entre 25 i 50um - Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) - Valvula de retenció - Sistema de reducció de pressió - Protecció contra condensacions / termiques / esforços mecànics / sorolls - Existència de desgas - Condicions mínimes de subministre - Verificar l'alçada i les dimensions de la cambra d'escamesa o armari de comptador
- Verificar l'assai de resistència mecànica i Estanquitat.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:

Es comprovarà globalment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:

Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manometre. En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la Df.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AGUA CALENTA SANITARIA

PJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

PJMA- MANÒMETRE, COL·LOCAT (D)

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJMA-HAHS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Manòmetres d'estera instal·lats roscats.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada
- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar connectat a la xarxa.

La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i indicada de manera visible.

Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i

Plec de Condicions Tècniques

el seu funcionament sigui el correcte.

El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip funcionant.

La unitat amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.

Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DT.

Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.

Toleràncies d'instal·lació:

- 1.- Posicions: ± 10 mm
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions rosacades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.

L'encosada, en el seu cas, s'ha de fer sense fer cap ni malmetre la rosca.

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL, D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DT ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Proves finals globals a tota la instal·lació: - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anòmals, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJSO- ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJSO-9EGF-PJSO-VMKG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.

S'han considerat els elements següents:

- Canonada cega per a integrar degoters
- Canonades amb degoters autocompensats integrats
- Anells de tub amb degoters per a reg d'esccells
- Degoters per a integrar en un tub cec
- Vàlvules antidenants col·locades a les canonades de degoters
- Vàlvules de rentat

CONDICIONS GENERALS:

La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la DT.

La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en període registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.

Emissors seran autocompensats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tancar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desmuntant l'angonament el rollit, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.

L'extrem del tub s'ha de netejar i lubricar abans de fer la connexió.

En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixecar-lo i tancar l'extrem.

Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ANETS DEGOTERS I VÀLVULES

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repeticició de peces especials per col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJSB- BOCA DE REG, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJSB-HPIL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació i anivellament de la boca
- Netja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions
- Connexió a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa

CONDICIONS GENERALS:

La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.

La sortida de la carcassa ha de ser rosçada o tipus Racor Barcelona

En el cas ha d'estar gravada la pressió de treball.

Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.

La xarxa en la que s'instal·la la boca ha de ser autònoma de les xarxes de gotaig, aspersió i difusió.

Pressió de prova:

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió de treball.

La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la DT.

S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.


Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 341 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

- Comprovació de la partida d'obra executada
- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DF.

Toleràncies d'execució: ± 20 mm

Nivell de la solera: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions existents

per a col·locar l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara esmaltes, etc

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJSS VALVULA PER A REG PER DEGOTEIG, INSTAL·LADA EN PERICO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJSS-XA21.PJSS-XA22.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardades, acoblats o integrats en canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.

S'han considerat els elements següents:

- Canonada cega per a integrar degoters
- Canonades amb degoters autocompensats integrats
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocealls
- Degoters per a integrar en un tub cec
- Valvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters
- Valvules de rentat

CONDICIONS GENERALS:

La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la DF.

La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.

Els emissors seran autonefajables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La descarrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tancar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desmuntant tangencialment el rolle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.

L'extrem del tub s'ha de netejar i lubricar abans de fer la connexió.

En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar

un accessori de compressió cal aixamfrantar l'aresta exterior.
Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ANELLS DEGOTERS I VALVULES:

Unitat mesurada segons especificacions de la DF.

Com són instal·lacions amb gran de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials

per col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJSS- GRAELLA DE TUBS PER A REG PER DEGOTEIG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJSS-XC01.PJSS-XA24.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardades, acoblats o integrats en canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.

S'han considerat els elements següents:

- Canonada cega per a integrar degoters
- Canonades amb degoters autocompensats integrats
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocealls
- Degoters per a integrar en un tub cec
- Valvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters
- Valvules de rentat

CONDICIONS GENERALS:

La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la DF.

La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.

Els emissors seran autonefajables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La descarrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tancar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desmuntant tangencialment el rolle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.

L'extrem del tub s'ha de netejar i lubricar abans de fer la connexió.

En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar

un accessori de compressió cal aixamfrantar l'aresta exterior.
Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ANELLS DEGOTERS I VALVULES:

Unitat mesurada segons especificacions de la DF.

Com són instal·lacions amb gran de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


No hi ha normativa de compliment obligatori.

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEURETAT

PM1 INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

PM1.- CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 342 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

PM11-383R

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra)

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DT.

Ha d'estar fixada solament en posició vertical mitjançant tacs i visos.

Ha de quedar amb els costats a nivellats. La posició ha d'evitar

la danegament dels cables d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.

Alçària des del paviment: 1200 mm

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 30 mm

- Horitzontalitat: ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DT.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenedores de sistemes de protecció contra incendis.

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:

- Proves de funcionament: s'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)

- Activació de sirenes a la zona/sector

- Manobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de sectorització (si està previst).

- Actuació de ventiladors de sobre pressió en escalas d'evacuació (si està previst).

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

Expedient_2021.26_Sala Polivalent_El Papiol

PM17- POLSADOR D'ALARMA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM17-386T.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastrats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra)

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DT.

Ha d'estar fixada solament en posició vertical mitjançant tacs i visos.

S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent.

Ha de quedar amb els costats apomats i anivellats.

Alçària des del paviment: 1500 mm

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 30 mm

- Horitzontalitat: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Resolución de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Real Decret 1942/1993, que aprova el reglament CFI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenedores de sistemes de protecció contra incendis.

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:

- Proves de funcionament: s'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)

- Activació de sirenes a la zona/sector

- Manobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de sectorització (si està previst).

- Actuació de ventiladors de sobre pressió en escalas d'evacuació (si està previst).

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT
PM1 INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

Pàgina: 317



pdfcrowd.com

Plec de Condicions Tècniques

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM1 INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

PM18 SIRENA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM18-3865.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sirenes electrodinàmiques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la part d'abastament)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar amb els costats aptomats i antivelats.
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i políadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: s'han d'activar detectors i políadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirena a la zona/sector
- Manobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) altura d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escalas d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i políadors.
INTERPRENCIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anormalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

Expedient_2021.26_25 Sala Polivalent_El Papiol

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM2 INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

PM20- BOCA D'INCENDIS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM20-DG4U.PM20-DG5U.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bocues d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'armari a la paret.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
CONDICIONS GENERALS:
- Capa de l'armari amb la inscripció "Trenquen-lo en cas d'incendi".
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La pluja ha de quedar antivelat, aptomat i solidament fixat a la paret.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació.
L'armari ha de quedar connectat a la connexió dels elements han d'estar solidament fixats a aquests elements.
El vidre de la tapa ha de quedar fixat solidament.
Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat i aptomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions rosacades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
L'entrosada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolución de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Real Decret 1942/1993, que aprova el reglament CEN.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de bocues d'incendi.
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:
- Separació màxima entre BIE (50 m)
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m
- Distància màxima 1,5 m, amb relació al terra
- Verificació d'elements BIE:
- Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua):
- Desmuntar llança: BIE 25 longitud 20 m; BIE 45 longitud 15 m
- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei + 3,5 kg/cm2 amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.
- Senyalització de les BIEs
- Comprovació grups de pressió:
- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis
- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Verificar les condicions de funcionament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIEs més desfavorables hidràulicament i s'ha d'assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar que la xarxa de canonades i el proveïment d'aigua permeten aquestes condicions de funcionament.
- Anàlisi d'informació dels resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Plec de Condicions Tècniques

S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES, situades mes desfavorablement des del punt de vista hidràulic.
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT
PM3 EXTINTORS
PM32 EXTINTOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM32-DZ3Z,PM32-DZ48.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhidrà carbonic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Amb suport i a la paret
 - Sobre rodes
 - L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 - Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
 - Fixació de l'armari al parament.
 - Col·locació de l'extintor dins de l'armari.
 - Col·locat amb suport a la paret:
 - Col·locació de l'extintor al suport.
 - Col·locat sobre rodes:
 - Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
- S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
- Alçada sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
- Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
 - Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat solidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat solidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mobll de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Correcció de errors del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1993, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Real Decret 1942/1993, que aprova el reglament CFI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
- Distància a recorrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostres de diferents tipus, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transmissió d'energia elèctrica, elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM9 INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

PM90- COMPTADOR DE LLAMPS INSTAL·LAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM90-HC45.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparells de mesura col·locats superficialment.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de la unitat d'obra
 - Muntatge, fixació i anivellament
 - Connexió
 - Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
- CONDICIONS GENERALS:
- Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE.
- La posició dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
- L'aparell ha de quedar subjeccat solidament i connectat a la xarxa de terres.
- Ha de quedar fixat solidament pels punts previstos pel fabricant.
- Ha de quedar muntat a una alçada mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm, per facilitar la lectura.
- Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 70 cm com a mínim, per facilitar la lectura.
- Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
 - Aplomat: ± 10 mm
 - Nivell: ± 10 mm

2.- CONICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Aans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.

Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.

Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants

Plec de Condicions Tècniques

com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEURETAT

PM9 INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

PM91- INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE PARALLAMPS

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM91-HB9C.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació completa de parallamps amb elements captadors i suports i pals, xarxa de connexió a terra, comptadors de llamps i elements definits a la unitat d'obra, d'acord amb el CTE SU 8. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Muntat superficialment a la paret:
- La confecció dels càlculs i plànols de detall del sistema.
- Subministrament de tots materials, tant components del sistema com accessoris (separadors, subjecte, etc.) definits a les unitats d'obra components.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Preparació de la zona de treball.
- Replanteig de tots els elements.
- Encastar suports a la paret o del sòcol sobre el paviment, en funció del sistema d'instal·lació.
- Aplomat i anivellaments del element de suport.
- Col·locació del pal als suports.
- Col·locació dels elements captadors i acoblament al pal de suport.
- Connexió de l'element de captació al conductor de la xarxa de terres.
- Col·locació dels tubs de protecció de la xarxa de terres.
- Estesa del cable de la xarxa de terres.
- Col·locació, fixació i connexió del comptador de llamps i del punt de connexió a terra.
- Clavament i connexió de la pica de terra.
- Posada en funcionament, prova de servei i funcionament.
- Protecció dels elements contra possibles danys mecànics.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Confecció, recollida, arxiu i lliurament a la DT de tota la documentació d'origen dels materials exigibles al sistema segons normativa i DT.

CONDICIONS GENERALS:

El sistema ha d'estar aprovat per la DT.
Els plànols i documentació de muntatge han d'estar aprovats per la DT abans del inici dels treballs. Les característiques dels elements han de ser les especificades en la DT del sistema aprovat. Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE.

La posició dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DT.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 50 mm
- Aplomat: ± 20 mm
- MONTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:
Els dos suports s'han d'encastar solidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical.
- Distància entre cada dos suports: >= 700 mm

MONTAT SOBRE SÒCOL:

El sòcol s'ha d'ancorar solidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop

instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, encastat en el paviment.

El capçal ha de quedar fixat solidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DT o que les possibles actuacions posteriors o pendents a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.

En cas de risc de caïdres amb separatric s'han de suspendre els treballadors a una altura màxima de 10 km/h. Els treballs s'han de realitzar amb els materials a què s'apliquen les condicions i s'han de revisar i assegurar les parts fetes realitzant els treballs a què s'apliquen les condicions i s'han de revisar i assegurar les parts fetes.

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar la posada en funcionament dels elements i les proves de servei definides al protocol de proves de la DT.

Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEURETAT

PM9 INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

PM93- PARALLAMPS AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM93-B30Q.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic
- Parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic
- S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntat sobre sòcol

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Muntat superficialment a la paret:

- Encastar suports a la paret
- Aplomat suports
- Connexió al conductor de la xarxa de terres
- Col·locació dels pals als suports
- Connexió al conductor de la xarxa de terres
- Muntat sobre sòcol:
- Ancorar sòcol al paviment
- Anivellament
- Col·locació del pal al sòcol
- Connexió a la xarxa de terres

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DT.
Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 50 mm
- Aplomat: ± 20 mm

MONTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:


Els dos suports s'han d'encastar solidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical.

- Distància entre cada dos suports: >= 700 mm

MONTAT SOBRE SÒCOL:

El sòcol s'ha d'ancorar solidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop

instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, encastat



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 346 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

en el paviment.
El capçal ha de quedar fixat solidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Normativa bàsica de seguretat d'utilització DE-0U, parte II del CTE, aprovada per el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del conductor de baixada: - El conductor de baixada s'instal·larà de tal forma que el seu traçat sigui lo més directe possible. El seu traçat haurà de ser lo més recta possible, seguint el camí més curt, evitant qualsevol gest brusca. Els radi de curvatura no seran inferiors a 20 cm.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de controlar globalment.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció.

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD0- ACCESSORI PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD0-38F3.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris per a instal·lacions de seguretat encastats, muntats superficialment o dins de caixa. S'han considerat els tipus següents:
- Panyos elèctrics de clau tubular muntat a caixa
- Caixes per a pany elèctric amb o sense indicador lluminós encastades o muntades superficialment
- Caixes amb teclat digital muntades superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Panyos elèctrics:
- Col·locació dins de la caixa corresponent
Caixes muntades superficialment:
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de seguretat
- Fixació al parament.
Caixes encastades:
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de seguretat
- Col·locació i fixació de la caixa al forat corresponent del parament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
PANYOS ELÈCTRICS MUNTATS A CAIXA:
S'ha d'encastar dins del forat oportú de la caixa.
CAIXES PER A PANY ELÈCTRIC ENCASTADES:
Les caixes han de quedar fixades solidament dins del forat oportú practicat al parament.
CAIXES PER A PANY ELÈCTRIC O CAIXES AMB TECLAT DIGITAL MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un mínim de quatre punts.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplanament: ± 2%

- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD1- CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD1-38EN.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Introducció del cable dins el tub de protecció.
- Connexió al circuit de detecció corresponent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DT.
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes.
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019).
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amudada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'exces previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.


PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD2- CONTACTE, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD2-4VC4.PMD2-HZ5K.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 347 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre.

S'han considerat els tipus següents:

- Contactes magnètics encastats i muntats superficialment.
- Contactes de vibració adherits al vidre.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Contactes magnètics:

- Connexió a la xarxa de detecció
- Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats
- Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment

Contactes de vibració:

- Connexió a la xarxa de detecció.
- Fixació a la xarxa a protegir.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.

CONTRACTES MAGNÈTICS:

El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida.

L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats, amb la distància entre ambdós especificada a la documentació tècnica del fabricant.

Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al parament o porta.

Si són muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte mitjançant adhesius o visos.

CONTRACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE:

El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components.

Temperatura ambient admissible: 0° - 50° C

Radi d'acció: Fins a 2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTRACTES MAGNÈTICS:

Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, s'utilitzaran plaques separadores de 2 mm de gruix.

Es seguiran les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BF), utilització de conduccions adequades.
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.

- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de vídeogravador, avisos acústics etc.

Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de intensificar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la interpretació de resultats i actuacions EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

PMD3- DETECTOR D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT .COL.LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD3-3809.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre.

S'han considerat els tipus següents:

- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa
- Detector d'infraroigs passiu i de radar combinat

Detectors magnètics:

- Radar de detecció

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Fixació de l'aparell a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció
- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

La base ha de quedar fixada solidament.

Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encastats al punt d'accés de la zona que han de protegir.

Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BF), utilització de conduccions adequades.
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.

- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de vídeogravador, avisos acústics etc.

Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:


S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de intensificar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la interpretació de resultats i actuacions EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD6- CENTRAL DE SEGURETAT (D)



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 348 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD6-H7LN

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Centrals de seguretat antirrobatori muntades a l'interior.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de la central al parament.
 - Fixació de la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.
 - Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.
- CONDICIONS GENERALS:
- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
- Ha d'estar fixada solidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
- Ha de quedar amb els col·loques i anivellats.
- Ha d'instal·lar-se amb la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.
- Alçàries del paviment: 1200 mm
- Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
 - Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
- 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
- CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Les tasques de control a realitzar són les següents:
 - Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
 - Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.
 - Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de vídeogravador, avisos acústics etc.
- Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Les tasques de control a realitzar són les següents:
 - Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD7- SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS, COL·LOCADA (D)

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD7-H7L8

Expedient_202126_26 Sala Polivalent_El Papiol

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Sistemes electrònics amb senyal lluminós, muntades a l'exterior.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'aparell al parament.
 - Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma.
- CONDICIONS GENERALS:
- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
- Ha d'estar fixada solidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
- Ha de quedar amb els col·loques i anivellats.
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT


PMS SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

PMSO- RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ, COL·LOCATS

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMSO-6Z/G,PMSO-6Z/18,PMSO-6Z/17,PMSO-6Z/1E,PMSO-6Z/1B.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Plaquas de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició definitiva amb fixacions mecàniques o adhesives al parament vertical.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
 - Neteja superficial del parament
 - Fixació de l'element
 - Neteja
- CONDICIONS GENERALS:
- L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DF, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
- Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.
- La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
- El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
- Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
 - Aplomat: ± 1 mm/15 cm
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- CONDICIONS GENERALS:
- Quan la placa sigui definitiva, el parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
- No s'han de produir danys a la pintura ni bonyes a la planxa durant la col·locació.
- En el cas de plaques de senyalització metàl·liques no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DF.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
- UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 349 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

PN VÁLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN1 VÁLVULES DE COMPORTA

PN12. VÁLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN12-DPMO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Válvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embudades o d'extrem ranurats, muntades. S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntades superficialment
- Muntades en període de canalització soterrada
- Neteja de l'interior de l'obra, incloent les operacions següents:
 - Preparació de les unions amb els elements d'estancunitat
 - Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.

La manera o volant de la vàlvula ha de ser accessible, les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.

Tant el pressostatos de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La pressió exercida pel pressostatos sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm

MUNTADDES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADDES EN PERÍOD:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del període.

La distància entre la vàlvula i el fons del període ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

La distància entre la vàlvula i el fons del període ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de realitzar la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.

La descarrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.

L'estancunitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar l'interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brides i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMPLIAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

Expedient_2021_26_25 Sala Polivalent_El Papiol

PN VÁLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN3 VÁLVULES DE BOLA

PN33. VÁLVULA DE BOLA SINTÈTICA, MANUAL, ROSCADA O ENCOLADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN33-VUGG-PN33-VUGK-PN33-VUGJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Válvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. S'han considerat els elements següents:

- Válvules manuals, roscades
- Muntades superficialment
- Muntades en període de canalització soterrada
- Neteja de l'interior de l'obra, incloent les operacions següents:
 - Preparació de les unions amb cintes
 - Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.

La manera o volant de la vàlvula ha de ser accessible, les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm

MUNTADDES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADDES EN PERÍOD:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la manera cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del període.

La distància entre la vàlvula i el fons del període ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de realitzar la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.

La descarrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar l'interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brides i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMPLIAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser la necessària per a l'ús a què es destini.

VALVULAS DE BOLA PER A COL·LIGAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estancunitat adequades.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 350 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

L'entrosçada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.

- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'especifica a l'ús a què es destini.

PN VALVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN3 VALVULES DE BOLA

PN38- VALVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN38-EBXQ,PN38-EBYT,PN38-EC2C,PN38-EBYG,PN38-EBYS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Valvules de bola metal·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:

- Valvules manuals rosacades
- S'han considerat els tipus de col·locació següents:
 - Muntades superficialment
 - Muntades en pericó de canalització soterrada
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 - Valvules de bola per a col·locar rosacades;
 - Netejar de rosques i d'interior de tubs
 - Preparació de les unions amb cintes
 - Connexió de la vàlvula a la xarxa
 - Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Els exiços de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 30 mm

MUNTADDES SUPERFICIALMENT:

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADDES EN PERICÓ:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.

La descarrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan

ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar alguna perquè arrossegui les brasses i els gassos de sòl·lids produïts pels productes pel lubrificat o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

VALVULAS DE BOLA PER A COL·LIGAR ROSCADES:

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.

L'entrosçada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.

- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a l'ús a què es destini.

PN VALVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN4 VALVULES DE PAPALLONA

PN45- VALVULA DE PAPALLONA DEIX CENTRAT, MANUAL, MUNTADA ENTRE BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN45-FD0N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Valvules de papallona concèntriques, bixcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre brides o embidats.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 - Netjar del interior i extrems del tub i de les vàlvules.
 - Preparació de les unions amb elements d'estanquitat.
 - Connexió de la vàlvula a la xarxa.
 - En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica.
 - Prova de servei.

CONDICIONS GENERALS:

Els exiços de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.

El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 30 mm

MUNTADDES SUPERFICIALMENT:

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADDES EN PERICÓ:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

En el cas de vàlvules embidats, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 352 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat

CONDICIONS GENERALS:

La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DT.
Tolències d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm

MINIMAS EN PRYCO:

La distància entre la vàlvula i el fons del pèriclo ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

MINIMAS SUPERFICIALMENT:

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'encoscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a l'ús a què es destini.

PP MONITORTATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

PP3 INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA

PP33 ATENUADOR ACÚSTIC

PP33- ATENUADOR ACÚSTIC, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP33.G001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Atenuadors acústics, encastats o muntats superficialment.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replantatge de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexió
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

El atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant vossos.

Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el paviment.

Els cables han de quedar connectats als seus borns per pressió de cargol.
La posició ha de ser la indicada a la DT.

Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

Tolències d'execució:

- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2s
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.

- Comprova de la correcta implantació de circuits comprovant: - L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb una distància superior a 5 cm d'aquestes.

- Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor. Funcionament de selectores de programa d'actuació de l'equip i amplificador de potència.

- Funcionament d'equips i dispositius d'instal·lació elèctrica associada

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CHERRIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACURACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció. En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DT.

PP MONITORTATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

PP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

PP44- CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP44.Z00X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats.

S'han contemplat els tipus de cables següents:

- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis

- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat

S'han contemplat els tipus de col·locació següents:

- Cables col·locats sota canals, safates o tubs

- Cables amb connectors als extrems, col·locats

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Cables col·locats sota canals, safates o tubs:

- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció

- Marcat del cable

- Prova de servei

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.

En cables amb connectors als extrems:

- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La prova de servei ha d'estar feta.

S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.

L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.


CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.

No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.

Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.

Les canal·litats i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.



Plec de Condicions Tècniques

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:

La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les premses de senyal han d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DT.

La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utilitadge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. S'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació ha d'alterar les característiques dels elements.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al projecte.

Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORIZONTALS EN EDIFICIS:

Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAPATES O TUBS:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 50173-1:2018 Tecnologia de la informació. Sistemes de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).

UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).

UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).

UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).

UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).

UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad.

UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en agosto de 2018).

UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en junio de 2017).

UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras.

UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cables instalados.

UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cables instalados

UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cables instalados.

SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT)

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats.

S'han contemplat els tipus de cables següents:

- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
- S'han contemplat els tipus de col·locació següents:

- Cables amb connectors als extrems col·locats

- Cables amb connectors als extrems col·locats

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.


El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

Les tasques d'estesa i connexió de cables s'han de dur a terme amb les premses de senyal.

El cablejador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.



Plec de Condicions Tècniques

planificación de la instalación en el interior de los edificios (Ratificada por AENOR en agosto de 2018).	
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación de cableado. Parte 3: Métodos de verificación de la instalación en el interior de los edificios (Ratificada por AENOR en junio de 2017).	
UNE-EN 50310-3:2016 Redes de enlaces de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras.	
UNE-EN 50316:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados.	
UNE-EN 50364:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados.	
UNE-EN 50366:2004/2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados.	
UNE-EN 50366:2004/2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados.	
REAL DECRETO DE CALENT, EN INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (ICTN)	
SISTEMA DE CALENT, EN, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.	

PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADDES

PP7A- EQUIP ELECTRONIC PER A TRANSMISSIO DE DADES, COL.LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7A-H9LM, PP7A-H9LN, PP7A-H9LV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.

- Switch col·locat en armari rack de 19" o superafaitament
- Router col·locat en armari rack de 19" o superafaitament
- Target de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI o
- Target de xarxa amb adaptador PC SC, amb bus de connexió PCI o
- Target de xarxa inalámbric amb bus de connexió PCI, col·locat
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'edifici, en arma-
- ri
- Punt de connexió inalámbrica muntada superafaitament
- Antena de connexió inalámbrica muntada superafaitament
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Els elements col·locats superafaitament:

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus

- En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":

- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i dispositiu d'aquests per a la correcta gestió de residus

En elements col·locats a l'interior del PC:

- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Instal·lació del software subministrat, si es el cas
- Realització de la prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:

La posició ha de ser la reflectida a la D7 o, en el seu defecte, la indicada per la D8.

Ha de quedar fixat solidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb

Expedient_902126_25 Sala Polivalent_ El Papiol

El sistema de fiada disposat pel fabricant, les fixacions no han de transmetre esforços a l'element de fiada. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. Els terminals de connexió de dades han de quedar accessibles.

La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Ha de quedar fixat solidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si, per aquells motius, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

L'alimentat ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament.

Els terminals de connectió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.

La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la instal·lació de dades.

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptica, no poden atènyer-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.

curvatura excessivament petits en el tra
La prova de servei ha d'estar feta.

La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC. Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de mun-
DF.

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen desperfectes.

a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formen part del sistema. Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Les proves i ajustos sobre els equips, si són necessaris, han de ser fets per personal especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.

El cop instal·lat a l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i dispositiu d'aquests per a la correcta gestió de residus.

Els elements instal·lats, en cas necessari, s'hauran de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC. Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a l'interior del PC.

Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense deformar ni forçar altres components del PC.

No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.

No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de connexió.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

4.- **NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**
Unitat de quantitat necessària amadaa segons les especificacions de la Dr.

Real Decreto 847/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Elector Tension. REBT 2002.

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. Parte 1: UNE-EN 50173-1-2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genéricos. Parte 1: UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 355 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS
PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
PP7B MÒDUL DE VENTILADORS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7B-890A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats
- Plafons per a connectors de fibra òptica amb connectors del tipus SC
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari
- Fixació a l'armari
- Execució de les connexions
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'emballatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat solidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació dispost pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervien en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.
La prova de servei ha d'estar feta.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METALLICS:
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173-1:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-11:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Facilitada por AENOR en enero de 2004).
CONEXIONS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METALLICS:

Expedient_2021.26_25 Sala Polivalent_El Papiol

* UNE-EN 60603-7-1:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores filios y libros con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.
* EN 60603-7-11:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-11: Especificación particular de conectores de 8 vías, blindados, libros y filios con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Retificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, blindados, libros y filios, para la transmisión de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Retificada por AENOR en noviembre de 2002).

PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

PP7C- PANELL AMB CONNECTORS RJ45 INTEGRATS PER A ARMARI VDI, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7C-68W5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats
- Plafons per a connectors telefònics amb connectors del tipus 110
- Plafons amb connectors de fibra òptica amb connectors del tipus SC
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari
- Fixació a l'armari
- Execució de les connexions
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'emballatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat solidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació dispost pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervien en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.
La prova de servei ha d'estar feta.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METALLICS:
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 356 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173-1:1997 Tecnologies de la informació. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).
* UNE-EN 60603-7-1:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas.
Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres
con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de
calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de
hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).

PP MONITORTAGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS
PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
PP7H PRESA DE VEU I DADES, COL·LOCADA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PP7H-781U PP7H-7838.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els tipus de conectors següents:
- Conectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla
- Conectors per a cables de fibra òptica del tipus ST
- Conectors per a cables de fibra òptica del tipus SC
- Conectors per a cables de fibra òptica del tipus MTP/L
- Conectors per a cables de fibra òptica del tipus IC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantatge de la unitat d'obra
- Preparació de l'extrem del cable
- Execució de la connexió
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DT.
El connector ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes.
Tots els materials que intervingen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar
folgat a dintre de la caixa de mecanismes.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aïllament: ± 2%

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els conectors també han de ser del tipus
apantallat, amb pantalla de 360° al voltant del connector.
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable
s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la
fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de


Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol


curvatura excessivament petita en el traçat del cable de fibra òptica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DT.
Les connexions dels cables amb els conectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades
en projecte.
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants
com cables, embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173-1:1997 Tecnologies de la informació. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genérico.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).
* UNE-EN 60603-7-1:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas.
Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres
con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de
calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de
hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).

PP MONITORTAGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS
PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
PP7H REGLETA D'ALIMENTACIÓ, COL·LOCADA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PP7H-893C.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Plafons amb conectors de tipus RJ45 integrats
- Plafons per a connexions telefòniques amb conectors del tipus 110
- Plafons amb conectors de fibra òptica del tipus SC
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantatge de l'element a l'interior de l'armari
- Fixació a l'armari
- Execució de les connexions
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DT.
Ha de quedar fixat solidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant
i amb el sistema de fixació dispost pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó
i l'armari.
Tots els materials que intervingen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les connexions han d'estar fetes.





pdfcrowd.com
El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació que apareix a la part superior d'aquesta pàgina, es pot comprovar la veracitat del document i la seva integritat. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació que apareix a la part superior d'aquesta pàgina, es pot comprovar la veracitat del document i la seva integritat.

Plec de Condicions Tècniques No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. La prova de servei ha d'estar feta. CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METALLICS: L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla de la pantalla del propi connector. CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el tractat del cable de fibra òptica. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DP. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: * UNE-EN 50173:1997 Tecnologies de la informació. Sistemes de cablejat genèrics. * UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologies de la informació. Sistemes de cablejat genèrics. * UNE-EN 50173-1:2002 Tecnologia de la informació. Sistemes de cablejat genèric. Parte 1: Requisits generals y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METALLICS: * UNE-EN 60603-7:1999 Connectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad. * EN 60603-7-1:2002 Connectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) * EN 60603-7-2:2002 Connectores para equipos electrónicos. Parte 7-2: Especificación particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).	CONDICIONS GENERALS: La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DP. Ha de quedar fixat solidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació dispost per a l'armari. No s'han de transmetre esforços entre el plató i l'armari. Tots els materials que intervinguen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. Les connexions han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METALLICS: L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el tractat del cable de fibra òptica. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DP. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: * UNE-EN 50173:1997 Tecnologies de la informació. Sistemes de cablejat genèrics. * UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologies de la informació. Sistemes de cablejat genèrics. * UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METALLICS: * UNE-EN 60603-7:1999 Connectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad. * EN 60603-7-1:2002 Connectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) * EN 60603-7-2:2002 Connectores para equipos electrónicos. Parte 7-2: Especificación particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC PP7J-80DT. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats. S'han contemplat els següents tipus d'elements: - Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats - Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110 - Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC - Caixa per a unions de cables de fibra òptica L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Replanteig de l'element a l'interior de l'armari - Fixació a l'armari - Execució de les connexions - Prova de servei - Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.	PPA INSTAL·LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV (CCTV) PPAO- CÀMERA I ACCESSORI PER A CÀMERA. COL·LOCAT (D) 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC PPAO-HAS1 PPAO-A002. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Instal·lació i connectoncat de càmeres de vídeo per circuit tancat de televisió. CONDICIONS GENERALS: Les connexions tant les del circuit tancat de televisió com les d'alimentació, han d'estar fetes.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 358 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

El lloc exacte d'instal·lació de les càmeres, així com la selecció i ajust de la seva òptica, s'ha de decidir a peu d'obra, seguint sempre els criteris d'obtenció del màxim grau de cobertura i ubicació en una alçada mínima de 3 m, o la màxima possible si el sostre és més baix.

Les connexions del cable amb la càmera s'han de fer mitjançant connectors del tipus BNC.

L'alimentació de les càmeres s'ha de realitzar en 230 Vac mitjançant cable de 3x1,5 mm2 de secció. La carcassa s'ha d'instal·lar amb un suport de pareu, amb rotula mòbil.

Els cables han d'accedir a la càmera travessant la carcassa amb premsesostopes i en el seu recorregut des del conductor d'estresa de cables fins la carcassa, han d'anar embutats amb tub corrugat metàl·lic, quan pugui, i sense cap altra manipulació per personal no autoritzat.

2.- CONDICIONS DE PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés d'instal·lació no ha de causar desperfectes als materials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de vídeo y de televisión. Definición de los términos generales.

UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de vídeo y de televisión. Montaje fotográfico sonorizado (Control, sincronización y Código de dirección)

UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de vídeo y de televisión. Símbolos e identificación.

UNE-EN 61938:1997 Sistemas de audio, vídeo y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste. Valores de ajuste recomendados de señales analógicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.
- Verificació de la situació correcta de càmeres (per evitar pèrdues de visió desenfocament, enlunaments etc.). Verificació de connexions elèctriques i cablejat.
- Proves de funcionament dels equips: - En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor. - Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de càmera visonada) - Càmeres: Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge. - Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DT ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anòmals, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

PP MONITORTATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

PPA INSTAL·LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV (CCTV)

PPAD. CÀMERA I ACCESSORI PER A CÀMERA. COL·LOCAT (D)

PPAD. CÀMERA I ACCESSORI PER A CÀMERA. COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPAD-A002.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació i connexional de càmeres de vídeo per circuit tancat de televisió.

CONDICIONS GENERALS:

Les connexions tant les del circuit tancat de televisió com les d'alimentació, han d'estar fetes.

El lloc exacte d'instal·lació de les càmeres, així com la selecció i ajust de la seva òptica, s'ha de decidir a peu d'obra, seguint sempre els criteris d'obtenció del màxim grau de cobertura i ubicació en una alçada mínima de 3 m, o la màxima possible si el sostre és més baix.

Les connexions del cable amb la càmera s'han de fer mitjançant connectors del tipus BNC.

L'alimentació de les càmeres s'ha de realitzar en 230 Vac mitjançant cable de 3x1,5 mm2 de secció. La carcassa s'ha d'instal·lar amb un suport de pareu, amb rotula mòbil.

Els cables han d'accedir a la càmera travessant la carcassa amb premsesostopes i en el seu recorregut des del conductor d'estresa de cables fins la carcassa, han d'anar embutats amb tub corrugat metàl·lic, quan pugui, i sense cap altra manipulació per personal no autoritzat.

2.- CONDICIONS DE PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés d'instal·lació no ha de causar desperfectes als materials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de vídeo y de televisión. Definición de los términos generales.

UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de vídeo y de televisión. Montaje fotográfico sonorizado (Control, sincronización y Código de dirección)

UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de vídeo y de televisión. Símbolos e identificación.

UNE-EN 61938:1997 Sistemas de audio, vídeo y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste. Valores de ajuste recomendados de señales analógicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.
- Verificació de la situació correcta de càmeres (per evitar pèrdues de visió desenfocament, enlunaments etc.). Verificació de connexions elèctriques i cablejat.
- Proves de funcionament dels equips: - En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor. - Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de càmera visonada) - Càmeres: Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge. - Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DT ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anòmals, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

PP MONITORTATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

PPA INSTAL·LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV (CCTV)

PPA1- ELEMENT PER A CENTRE DE CONTROL. COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPA1-HA09.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació i connexional de magnetoscopi.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replantatge de la unitat d'obra

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 359 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

- Connexió a la xarxa elèctrica i a la del circuit tancat de televisió
 - Prova de servei
 - Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- CONDICIONS GENERALS:
- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte la indicada a la DF.
- Ha de quedar fixat solidament al suport pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant.
- Els conductors del magnetoscopi només han de ser accessibles al personal tècnic.
- Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.
- Ha de quedar anclada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la del circuit tancat de televisió
- Ha de quedar feta la prova de servei

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels aparells corresponen a les especificades al projecte.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar són les següents:
 - Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BF), utilització de conduccions adequades.
 - Verificació de la situació correcta de càmeres (per evitar pèrdues de visió desentocament, enlunaments etc.). Verificació de connexions elèctriques i cablejat.
 - Proves de funcionament dels equips:
 - En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.
 - Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de càmera visió.
 - Càmeres: Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge.
 - Vídeo reproduïdor: Verificació del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma
 - CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
 - Tasques de control a realitzar són les següents:
 - Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

PPB BUCLE INDUCTIU

PPB3. ATENUADOR ACÚSTIC. COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPB3-G001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Atenuadors acústics, encastats o muntats superficialment.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexió
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

El atenuador ha de quedar fixat solidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.

Es de quedar amb els costats apomats plans sobre el paviment.

La posició ha de quedar indicada a la DF.

Resistència ha de ser la indicada a la DF.

Toleràncies d'execució:

- Posició: ± 20 mm
- Aïllament: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Tasques de control a realitzar són les següents:
 - Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
 - Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:
 - L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb una distància superior a 3 cm. d'aquests.
 - Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor
 - Funcionament de selectores de programa
 - Funcionament d'equips d'amplificació
 - Funcionament d'equips de transmissió
 - Verificació de prioritat de senyals
 - Proves d'instal·lació elèctrica associada
 - CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
 - Tasques de control a realitzar són les següents:
 - Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció.
- En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ2 PAPERERES

PQ23. PAPERERA TRABUCABLE. COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ23-H84T.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Papereres tirabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
 - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
 - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material desplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guants particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per l'ass per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les que

Plec de Condicions Tècniques

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Gran de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Gran de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: – Sense afectació per serveis o elements de mobilitat urbana: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, senyalització, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Sense afectació per serveis o elements de mobilitat urbana: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, senyalització, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin a l'abast de l'actuació
- Gran de dificultat associat a l'abast de l'actuació

Es consideren inclosos dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:

- Formigament dels murs d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera

CONDICIONS GENERALS:

Els murs d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

Alçada de la paperera: 80 cm

Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm

Dimensions dels murs: >= 30 x 30 x 30 cm

Toleràncies d'execució:

- Alçada: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigament dels murs d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Control de la verticalitat.
- Control de la cura i anivellament, segons criteri de la DT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual dels elements col·locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DT.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

POS TAULELLS

POS5 FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POS50-431F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de forats amb cantell interior polit o sense polit per a encastrar aparells sanitaris a taulells de pedra.

D'execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:

- Forat del taulell de pedra i polit del cantell interior si s'escau

CONDICIONS GENERALS:

El forat s'ha d'ajustar al diàmetre o perfil previst.

El cantell del forat no pot tenir rugositats apreciables.

Toleràncies d'execució:

- Diàmetre: - 2 mm, - + 5 mm
- Distància entre les cares diametralment oposades: - Cantell interior sense polit: - 5 mm, +10 mm
- Cantell interior polit: ± 5mm
- Distància entre les cares diametralment oposades: ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

POS TAULELLS

POS51 FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL GRANITIC O CALCARI (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POS51-H8S4,POS51-J1FE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de forats amb cantell interior polit o sense polit per a encastrar aparells sanitaris a taulells de pedra.

D'execució de la unitat d'obra incloent les operacions següents:

- Forat del taulell de pedra i polit del cantell interior si s'escau

CONDICIONS GENERALS:

El forat s'ha d'ajustar al diàmetre o perfil previst.

El cantell del forat no pot tenir rugositats apreciables.

Toleràncies d'execució:

- Diàmetre: - 2 mm, - + 5 mm
- Distància entre les cares diametralment oposades: - Cantell interior sense polit: - 5 mm, +10 mm
- Cantell interior polit: ± 5mm
- Distància entre les cares diametralment oposades: ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

POS TAULELLS


POS51 TAULELL SINTÈTIC. COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POS55-SP08.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Taulells de resines sintètiques amb fibres de fusta, fixats mecànicament sobre estructura de base



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 361 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

o sobre moble.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'estructura de suport al parament, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments.
Ha de recolzar correctament sobre els suports o sobre el moble.
Quan vagi col·locat sobre suports, s'han de col·locar els suficients perquè el taulell sigui estable.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les toleràncies d'execució.
Toleràncies d'execució:
- Alçada: ± 5 mm
- Alçada: ± 0,1 %
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ5 TAULELLS

PQ57- TAULELL DE PEDRA SINTERITZADA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ57-12IV1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Taula de pedra sinteritzada col·locats amb ciment cola o sobre suports
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del taulell sobre l'estructura de suport o sobre moble
- Rejuntat dels junts del taulell i al parament
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments.
Ha de recolzar correctament sobre el moble.
Quan vagi col·locat sobre suports, s'han de col·locar els suficients perquè el taulell sigui estable.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1 %
- Alçada: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Després de la col·locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar l'adornament del moter amb què s'han col·lat.
No s'ha de col·locar el taulell sobre els suports fins que el moter hagi assolit el 70% de la resistència prevista.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQ7 MOBILIARI

PQ76- MÒDUL DE MOBLE DE CUNA BAIX, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ76-SP01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mòdul de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complet de la cuina.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició i dels punts de subjecció
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls
- Col·locació de l'acabament de les frontisses i baldes
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos
- Col·locació del sòcol
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DT.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.
S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense obstacles, en tot el seu recorregut.
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls.
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos.
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti que la col·locació posterior del taulell, mantingui les toleràncies exigides.
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DT, han de quedar ben fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d'una columna de calaixos.
S'ha de prevenir els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes d'instal·lacions.
L'alçada dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col·locació dels electrodomèstics.
L'alçada dels mòduls alts respecte al pla superior format pels mòduls baixos, ha de permetre l'accés a tota la superfície de treball i la col·locació posterior dels elements superiors i els seus accessoris.
Separació entre el sòcol i el paviment: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1 %
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2 %
- Aplomat: ± 2 %
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçada prevista.
Un cop col·locat i armat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
Els elements col·locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge dels elements d'acabament.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DOCUMENT	IDENTIFICADORS
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	
ALTRES DADES	SIGNATURES
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 362 de 444	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ8 ELECTRODOMÈSTICS

PQ83- EXHUMANS, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ83HA7P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'extingimans elèctric.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de l'aparell i el seu anivellament.
- Escaneig i xarxa elèctrica.

L'aparell instal·lat ha de tenir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
Ha de ser resistent i estar solidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui retirar ni desplaçar de la seva posició.
Les unions i connexions elèctriques no han de ser fàcilment accessibles ni manipulables, s'ha de garantir que el seu accés només podrà ser realitzat per personal autoritzat.
L'aparell elèctric ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S'han de manipular a obra amb molta cura i han de quedar protegits durant la construcció i abans i després del seu muntatge, contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIPAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQN ESCALES PREFABRICADES

PQND- ESCALA PREFABRICADA DE CARGOL, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQND-SP02,PQND-SP03.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Escala de metall i llaques prefabricades de cargol formades per perfils d'acer laminat i graons de planxa d'acer, amb barana lateral formada per quatre tubs d'acer, muntades a l'obra amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos

Expedient_202126_25 Sala Polivalent_El Papiol

- Col·locació i fixació provisional de l'eix central
- Col·locació de les escales i la plataforma
- Muntatge de la barana
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DT.
Ha de quedar correctament aplomada i anivellada.
La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de respondre amb les indicacions de la DT.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició i dependència.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, esrites o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet replir amb soldadura els forats que han estat practcats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- Llargària de l'element: - D'1 m, com a màxim: ± 2 mm - D'1 a 3 m: ± 3 mm - De 3 a 6 m: ± 4 mm - Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): ≤ 15 mm
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escuria o porus.
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures contínues de penetració completa.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DT abans d'iniciar els treballs en obra.
La DT ha d'aprovar els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DT i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
S'han de prendre mesures per evitar que el material no pugui ser sotmès a esforços excessius durant el transport i la seva manipulació a obra.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.


Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bafador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de la DT, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebiran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DT i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:

- Per arc elèctric manual amb electrode revestit
- Per arc amb fil·li tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil·li i fil·li ferro
- Per arc submergit amb electrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb gas tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil·li tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb electrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectores

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.



Plec de Condicions Tècniques

Els cordons de soldadura successius no han de produir oscuges.
 Després de fer un cordo de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escoria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
 Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
 L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DE-SE A.
 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
 Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de Acero DE-SE-A.
 * UNE-EN 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1. Reglas generales y reglas para edificación.

PA EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PAU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

POUB- MIRALL PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POUB-SP11.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.
- S'han considerat els elements següents:
- Armari amb porta, pany i clau
 - Banc
 - Nevera
 - Planxa elèctrica per escalfar menjars
 - Recipient per a recollida d'escombraries
 - Taula
 - Mirall
 - Forn microones
 - Penja-robes
 - Pica per a rentar plats
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Mirall:
- Netejar i preparació del suport
 - Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
 - Netejar final
- CONDICIONS GENERALS:
- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
- MIRALL:
- Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmes als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
- El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
- Ha de quedar ben fixat al suport.
- No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.
- Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- CONDICIONS GENERALS:
- S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
- Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
- MIRALL:
- En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
- La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
- No hi ha normativa de compliment obligatori.

PA EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

POZ EQUIPAMENTS ESPECIALS

POZO- APARCAMENT DE BICICLETES, COL·LOCAT

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POZO-ME9V.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Aparcaments de bicicletes amb estructura de diferents materials col·locats en la seva posició definitiva.
- S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
 - Fixats amb fixacions mecàniques
 - Clavats al paviment
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantatg
 - Preparació del forat, en el seu cas
 - Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
 - Fixació de l'element
- CONDICIONS GENERALS:
- El conjunt col·locat ha de ser estable.
- La estructura ha de quedar en un pla vertical i la posició de la part superior s'ha de correspondre amb la indicada pel fabricant per un pla horitzontal, independentment del pendent del terreny.
- Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
- No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
- Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
- Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrosió.
- Tots els forats i les parts rebalxades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
- Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
 - Horitzontalitat: ± 10 mm
- FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
- Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
- Fondària de la cara superior dels daus: >= 10 cm
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
- El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
- No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- No hi ha normativa de compliment obligatori.

PA EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

POZ EQUIPAMENTS ESPECIALS

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 364 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

PQZ5- PENJADOR COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQZ5-HAAD

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de penjador de tub al parament, soldat a placa metàl·lica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Reparatgeig
- Neteja i preparació

CONDICIONS GENERALS:

El penjador s'ha de ser estable i indeformable.
El penjador ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT.
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui retirar ni desplaçar de la seva posició.
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.

Toleràncies d'execució:

- Posició: ± 2 mm
- Aplomat: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 1'UNE-EN 287-1.

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR2 CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SOL

PR23- FRESATGE DE TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR23-DOCA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions de fresatge del terreny.
S'han considerat els mitjans següents:

- Mitjans manuals

- Tractor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Fresatge del terreny
- Procés de fresat

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar fresada el 100% de la superfície indicada a la DT.
La profunditat ha de ser la indicada a la DT i, en el seu defecte, superior al 60% amb una relació equilibrada entre macroporos i microporos.

El fresatge del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l'arrelament de la terra. Es recomanable de fer-ho l'any abans, a la tardor.

No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 cm.

Toleràncies d'execució:

- Fondària: 15%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny i l'espèrregament, segons les especificacions de la DT.

Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, elèctricitat, etc.).

S'han d'aportar condicions químiques i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que s'executa la partida.

En cas d'imprevisos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la DT.

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny.

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície àmida segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR2 CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SOL

PR2G- EXCAVACIÓ DE CLOT O RASA DE PLANTACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR2G-MDCT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir raases i clocs per a plantacions, amb mitjans mecànics o manuals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Formació de cavallons a la vora de la rasa

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fàcil, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPt < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPt entre 20 i 50.


Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPt > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPt < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPt > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPt.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DT.

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
Els talusos perimetrials han de ser els fixats per la DT.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 367 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

PALMERES:
* NTU 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ, OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control mes destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Control de la ubicació, condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control mes destacables són els següents:
- Inspecció visual i físic dels arbres.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: acabada.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

PR60 PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLIU

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PROCURAR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
S'han considerat les formes de subministrament següents: - En contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: - Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del ciot o rasa de plantació - Extracció de les terres - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar - Plantació de l'espècie vegetal - Reblert del ciot de plantació - Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del ciot de plantació.
Ha de quedar apiomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de gelades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sol estigui glaçat o excessivament multat.
Després de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sol quedi a capacitat de camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sol.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sol treballat:
- Arbres: 90 cm
Fondària mínima de sol remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres: 60 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sol.

Les dimensions del ciot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del ciot de plantació:
- Arbres: - Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra - Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra
Durant el període que estigui oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. El reblert del ciot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aïre entre les arrels i la terra.
No han de barrejar-se l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació s'ha realitzada amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a l'excavació i compactar-les.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les ganxos i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.
Quan es protegeix amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de tancar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envas, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a tancar-lo i retirar-lo.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTU 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.
ARBRES:
* NTU 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Tècniques de plantació d'arbres.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

PR61 PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR61-82-ID.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
S'han considerat les formes de subministrament següents: - En contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa: - Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del ciot o rasa de plantació - Extracció de les terres - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar - Plantació de l'espècie vegetal - Reblert del ciot de plantació - Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del ciot de plantació.
Ha de quedar apiomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original,

Plec de Condicions Tècniques

per afavorir i l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replantatge (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
L'ínici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sol estigui glaçat o excessivament nuat.
Després de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sol quedi a capacitat de coberta.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sol.
Arbrats i Arbusts:
Fondària mínima de sol treballat:
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sol remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sol.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbusts: - Ampliària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El rebert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrosegarr l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTU 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Treballs de plantació.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

PR64 PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR64-F15W.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Plantes de petit port: - En alveol forestal - En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Plantes de petit port: - Comprovació i preparació de la superfície a plantar i preparació de l'espècie vegetal a plantar - Plantació de l'espècie vegetal PLANTES: - Primer reg

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
L'ínici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sol estigui glaçat o excessivament nuat.
Després de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sol quedi a capacitat de coberta.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sol.
Arbrats i Arbusts:
Fons treballats de condicionament del sol s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sol.
Fondària mínima de sol treballat: 35 cm
Fondària mínima de sol remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTU 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Treballs de plantació.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR9 BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS

PR92 TANCA DE FUSTA, COL·LOCADA


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR92-XB13.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tanques i portes de fusta, col·locades en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Ancorades a dau de formigó
- Ancorades al terreny
- Clavades al terreny
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantatge
- Formació de les bases per a l'ancoratge dels muntants
- Col·locació de la tanca o porta
- Retirada de l'obra de la resta de materials


CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT.
L'alçada des del nivell del paviment fins al travesser superior ha de ser l'especificada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles.

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
El conjunt de la tanca ha de resistir sense deformacions les empentes següents:
- Empenta vertical repartida uniformement: 0,5 kN/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 1,0 kN/m
Toleràncies d'execució:
- Replantatge: ± 10 cm
- Horitzontalitat: ± 10 mm/m



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 370 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques	
B MATERIALS I COMPOSTOS	
B0 MATERIALS BÀSICS	
B0A FERRETERIA	
B0A4 CABLE	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
B0A4-0709.B0A4-XB13.	1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS Cable per a un general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. Els cordons no han de tenir filferros fluïdors. El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descabellat. Resistència dels filferros: 1600 N/mm2 Toleràncies: - Diàmetre: + 0,05 mm - Llargària: - fins a 400 m: + 5% - > 400 m: + 20 m/1000 m 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge Subministrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades: - Fabricant - Tipus de cable i composició - Resistència dels filferros i càrrega total admissible Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI * UNE 36710:1984 Cables de acer para usos generales
B0 MATERIALS BÀSICS	
B0C PLAQUES, PLANXES I TAUERS	
B0CH PLAQUES I PLANXES METAL·LIQUES	
B0CHU REMAT AMB PANNELL COMPOST D'ALUMINI (D)	
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
B0CHU-H5G1.B0CHU-SP03.	1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS Safates i remats fets amb pannel·l compost de dues planxes planes d'alumini i un nucli central de polietilè, tallat a mida i conformet. S'han considerat els següents gruixos dels pannels: - 3, 4 i 5 mm de gruix S'han considerat els següents acabats del pannels: - Lacat a una cara i anoditzat l'altre
B4 ESTRUCTURES	
B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES	
B44Z PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES	- Lacat a les dues cares - Anoditzat a les dues cares CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química dels pannels i dels seus acabats d'acord amb la normativa vigent. Les seves cares han de ser planes i lisses. El color ha de ser uniforme i estable. Ha de coincidir amb el que indiqui la DT, o en el seu defecte el que indica la DT. Els pells han de tenir la forma i mides indicades a la DT. Els pells han d'estar fets fressant la cara interior del pannel·l, sense alterar la planxa exterior, i d'acord amb les instruccions del fabricant dels pannels. Resolució al foc: M 1 Gruix de les xapes d'alumini: >= 0,5 mm Toleràncies: - Gruix : + 0,2 mm (lacats i anoditzats), - 0,4 mm (anoditzats) - Amplària i llargària: + 2 mm, - 0 mm ACABATS D'ALUMINI ANODITZAT: Han d'estar protegides superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. Anodització dels perfils (UNE 38-010): - Elements de qualitat 1: >= 25 micres - Elements de qualitat 2: >= 20 micres - Elements de qualitat 3: >= 15 micres Qualitat mitjana total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE 38-017): <= 2 ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents: - Vernís humit: Amb vernís de polietilè o de resines acríliques - Recobrint amb pols: De polietilè, de polièster o acrílica Lacat del perfil: >= 60 micres 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge Subministrament: Embalats en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques. Les safates i remats s'han de subministrar tallades i conformades a mida, del taller, diferenciables per tipus de perfil i acabats. S'el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats hidrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: - Conductivitat tèrmica (W/mK) - Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, sense contacte amb el sol, en llocs protegits d'impactes, de l'intempèrie i de la humitat i ventilats. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4.- NOMINATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI * UNE 36010:1991 Anodització del alumini y sus aleaciones. Especificaciones generales para los recubrimientos anódicos sobre aluminio. * UNE 48286-1:1996 EX Recubrimientos para el aluminio empleado en arquitectura. Parte 1: Recubrimientos obtenidos con pinturas en polvo.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
B44Z-0M1D.B44Z-SP21.B44Z-0M1U.	



Plec de Condicions Tècniques

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.

S'han considerat els tipus següents:

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, U, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Rodats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformatos en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0MP o S355J2MP, segons UNE-EN 10025-5
- S'han considerat els tipus d'unio següents:
 - Amb soldadura
 - Amb cargols
 - S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica) :
 - Una capa d'emprimació antioxidant
 - Galvanitzat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:

- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-5

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:

- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planka: UNE 10029 o UNE-EN 10051

PERFILS FORADATS:

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:

- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10219-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10219-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2

PERFILS CONFORMATS EN FRED:

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.

En procés de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:

- Per arc elèctric manual amb electrodre revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb electrodre nu
- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb electrodre de wolfram i gas inert

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

Després de soldar, les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de contaminació.

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies establertes.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporen a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir esquerres.

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la següent.

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escoria per mitjà d'una picota i d'un raspall.

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil.

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.

S'accepten els tallis fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminen les restes d'escoria.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderurgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250°C a 380°C).

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonat amb un radi mínim de 5 mm.

Toleràncies de fabricació:

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL.

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.

La roscas pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibras.

Després de col·lar l'espiça del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de contactament de la femella i la part no rosçada de l'espiça ha d'haver-hi, com a mínim, un espai prou per a la fieltre emprat a la unió de la rosca.

- En cargols pretesats i fileres: Els cargols han de sortir de la rosca i les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volandres. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranats i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.

En els cargols pretesats, les volandres han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de

Plec de Condicions Tècniques

- UNE-EN 13501-1.
- La classificació del comportament frente un fuego externo se determinará según la norma UNE-EN 13501-5.
- Tolerancias:
- Espesor efectivo (lámina sin considerar el refuerzo) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
 - Longitud (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
 - Anchura (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
 - Rectitud (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
 - Planitud (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
- Las características siguientes se determinarán según la norma UNE-EN 13956.
- LÁMINAS PARA BARRERAS DE VAPOR:
- Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.
- Defectos visibles (UNE-EN 1850-2):
- Estratificación al agua (UNE-EN 1850-2, método A): >= valor declarado por el fabricante
 - Resistencia al impacto (UNE-EN 12691): Cumplirá
 - Durabilidad (UNE-EN 1296): Cumplirá
 - Resistencia al desgarro (UNE-EN 12310-1): >= valor declarado por el fabricante
 - Resistencia de los solapes (UNE-EN 12317-2): >= valor declarado por el fabricante
 - Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931): Tolerancia declarada para el valor declarado por el fabricante
 - Resistencia a tracción: - Láminas sin armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarado por el fabricante para las direcciones longitudinal y transversal de la lámina - Láminas con armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarado por el fabricante para las direcciones longitudinal y transversal de la lámina
- La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de acuerdo con la norma UNE-EN 13501-1.
- Tolerancias:
- Longitud (UNE-EN 1848-2): Tolerancia declarada por el fabricante
 - Anchura (UNE-EN 1848-2): Tolerancia declarada por el fabricante
 - Rectitud (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
 - Espesor (UNE-EN 1849-2): Tolerancia declarada por el fabricante
 - Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2): Tolerancia declarada por el fabricante
- Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN 13984.
- LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS:
- Será soldable por ambas caras, por los procedimientos habituales (alre caliente, otras formas de fusión, aportación del mismo material caliente, etc.).
- Los requisitos de las láminas se han considerado atendiendo a los siguientes usos:
- Membranas de impermeabilización en túneles y obras subterráneas (UNE-EN 13491)
 - Vertederos de residuos líquidos (UNE-EN 13492)
 - Recintos de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos (UNE-EN 13493)
- Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.
- Características esenciales:
- Permeabilidad al agua (estanquidad a los líquidos) (UNE-EN 14150)
 - Resistencia a la tracción (ISO/R 527-66) - Puntzonamiento estático (UNE-EN 15012336) - Oxidación (UNE-EN 14575) - Fisuración bajo tensión en un medio ambiente activo (ASTM D 5397-99)
 - Características complementarias:
 - Resistencia al desgarro (ISO 34) - Plegabilidad a bajas temperaturas (UNE-EN 495-5) - Resistencia a la perforación por raíces (EN 14416)
 - Características complementarias para condiciones de uso específicas:
 - Espesor (UNE-EN 1849-2) - Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2) - Alargamiento (ISO/R 527-66) - Dilatación térmica (ASTM D 696-91)
 - Características complementarias para uso en membranas de impermeabilización en túneles y obras subterráneas:
 - Durabilidad: - Envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224)
 - Microorganismos (UNE-EN 12225) - Resistencia química (UNE-EN 14414)
 - Características complementarias para condiciones de uso específicas en láminas de impermeabilización en túneles y obras subterráneas: - Reacción al fuego
 - Características esenciales en láminas para vertederos para residuos líquidos o sólidos: - Permeabilidad a los gases (ASTM D 1434) - Durabilidad: - Envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12244)
 - Características complementarias en láminas para vertederos de residuos líquidos o sólidos: - Fisuración, fisuramiento, alabeo (EN 12967-1) - Fricción sobre inclinada (EN ISO 12967-2)
 - Características complementarias para condiciones de uso específicas: - Láminas para vertederos de residuos líquidos o sólidos: - Durabilidad: - Envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12225)
 - Resistencia química (UNE-EN 14414) - Dilatación (solubilidad en agua) (UNE-EN 14415)

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embaladas en rollos, sin uniones.

Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición horizontal con un máximo

de 5 haldas puestas en la misma dirección, entre 5°C y 35°C, en lugares protegidos del sol, la lluvia y la humedad.

- 3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
- Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
- Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS:

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.

LÁMINAS PARA BARRERA DE VAPOR:

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones y características.

LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS:

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario.

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:

En el caso de que el material declare contenido reciclado, el fabricante debe mostrar, si se le pide, la documentación que acredite este contenido.

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS:

En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de forma clara y bien visible la información siguiente:

- Nombre del fabricante o marca comercial
- Fecha de fabricación
- Identificación del producto
- Longitud y anchura nominales
- Espesor o masa

- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 295/2003 que regula el envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente información:

- El número de identificación del organismo notificado de certificación del Control de producción en fábrica
- El nombre o marca de identificación - Dirección registrada del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado - El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de producción en fábrica - Referencia a las normas europeas EN
- Descripción del producto: material base, armadura, acabado superficial y uso previsto
- Información sobre las características esenciales

Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del CTE/DB-HS_2006 I:

- Estanquidad
- Resistencia a la penetración de raíces
- Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioletada, altas temperaturas y agua
- Resistencia a la fluencia
- Estabilidad dimensional
- Estabilidad térmica
- Estabilidad mecánica
- Plegabilidad a bajas temperaturas
- Resistencia a la carga estática
- Resistencia a la carga dinámica
- Alargamiento a la rotura
- Resistencia a la tracción

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredite el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para impermeabilización de cubiertas:
- Sistema 2+ Declaración de Prestaciones - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetos al comportamiento frente al fuego exterior de Nivel o Clase: productos Clase F roof, - Productos

Expedient_902126_25 Sala Polivalent_EI Papiro

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B GEOTÈXTILS
B7B1 GEOTÈXTIL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7B1-0K.P2.B7B1-0K.Q4.B7B1-EP01.

.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Shan considerat els materials següents:

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polipèster termosauble fet amb fibres de polipèster sense teixir, consolidat mecànicament

- Faltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Faltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació

- D: Drenatge
- P: Protecció
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
- B: Barriera entre capes per a impermeabilització del ferm
- Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
- La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
- La lamina esessa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics de les substàncies actives naturals del sòl. Els geotèxtils que no s'hagin sotmes a l'assai de resistència a la intemperie s'hauran de cobrir el mateix dia de la seva col·locació.

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:

—UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries) i capes de trànsit: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S

UNE-EN 13525: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): F, UNE-EN 13522: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D

UNE-EN 13254: Construcció d'emballaments i pressors: F, R, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, F+R+S
UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, R+P, F+R+S
UNE-EN 13258: Concentadors de residus líquids: F, R, P, F+S, R+P
UNE-EN 13361: Paviments i capes de transit asfàltiques: R, STR, B, R+S+TR+B
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons

Per a tots els geotèxtils:

- Característiques essencials:
 - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
 - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
 - Durabilitat (UNE-EN corresponent segons l'ús)

Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques:


- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
 - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10321)
 - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1)
 - Resistència al desenvolupament durant la instal·lació sota una càrrega (UNE-EN ISO 12957-2)

- Característiques essencials:	- Resistència a la perforació dinàmica (assajig per caiguda de
con) (UNE-EN ISO 13433)	- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Característiques essencials:	-
reemallat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)	

Plec de Condicions Tècniques

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S) :
- Característiques essencials: - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i capes de trànsit asfàltiques: - Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319) - Fluència en trànsio (UNE-EN 13431) - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions ferroviàries: Abrasió (UNE-EN ISO 13427)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de trànsit asfàltiques: Resistència a l'envel·liment a la intemperie (UNE-EN 12224) - Punt de fusió (UNE-EN ISO 3146)
- Resistència a l'alcalinitat (UNE-EN 14030)
- Funció: Filtració i Separació (F+S) :
- Característiques essencials: - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensional d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S) :
- Característiques essencials: - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) - Dimensional d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
- Funció: Drenatge (D) :
- Característiques essencials: - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (cou/cou) (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries: - Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: - Resistència a la tracció de juntes internes (UNE-EN ISO 13426-2) - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (cou/rigid o rigid/rigid) (UNE-EN ISO 12958)
- Funció: Filtració i drenatge (F+D) :
- Característiques essencials: - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (cou/cou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensional d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
- Funció: Filtració, separació i drenatge (F+R+D) :
- Característiques essencials: - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (cou/cou) (UNE-EN ISO 12958) - Dimensional d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
- Funció: Protecció (P) :
- Característiques essencials: - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) - Característiques de protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Funció: Reforç i Protecció (R+P) :
- Característiques essencials: - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques de protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Funció: relaxació de tensions (STR) :
- Característiques essencials: - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Referència del betum (UNE-EN 15381)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: - Resistència a l'envel·liment a la intemperie (UNE-EN 12224) - Punt de fusió (UNE-EN ISO 3146) - Resistència alcalina (UNE-EN 14030)
- Funció: Barriera entre capes (B) :
- Característiques essencials: - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: - Resistència a l'envel·liment a la intemperie (UNE-EN 12224) - Punt de fusió (UNE-EN ISO 3146) - Resistència alcalina (UNE-EN 14030)
- Funció: Reforç, alacsalat de tensions i barriera entre capes (R+R+R+B) :
- Característiques essencials: - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Referència del betum (UNE-EN 15381)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: - Retenció d'aigua

- Els rollers s'han de mantenir en el seu envàs, apliats en posició horitzontal. En l'emmagatzematge en obra s'ha de col·locar en llocs protegits del sol.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NOMINATIVA DE COMPONENT OBLIGATORI
- UNE-EN 13249:2017 Geotextils i productes relacionats. Característiques requerides para su uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura).
- UNE-EN 13250:2017 Geotextils y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción ferroviaria.
- UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en moimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
- UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en sistemas de drenaje.
- UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
- UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de embalses y presas.
- UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de canales.
- UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.
- UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en los vertederos de residuos sólidos.
- UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos.
- UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas.
- * Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/253/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a fimes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
- 5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
- CONDICIONES DE MARCATUR E CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
- El subministrador ha de posar a disposició de la DP en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcete CP, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control de l'erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterranies, abocadors de residus líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de residus de funció: Fluid o barriera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç, - Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de funció: Reforç, relaxació de tensions i barriera entre capes:
 - Sistema 2+1: Declaració de Prestacions
 - Productes utilitzats en totes les obres de funció: capa de separació:
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - L'albarà comindra, com a mínim, les següents dades:
 - Nom i adreça del fabricant i de la empresa subministradora
 - Data de subministrament i de fabricació
 - Identificació del vehicle que el transporta
 - Quantitat que es subministra
 - Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat
 - Nom i adreça del comprador i del destí
 - Referència de la comanda
- El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma UNE-EN ISO 10320.
- El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin un mínim nom i tipus de producte, que es repetixin cadascun en una etiqueta fixada al mateix.
- Quan no sigui possible, es podrà fixar directament a la peça, a una etiqueta fixada al mateix.
- El marcet i la informació CP ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcete CP
 - Els dos últims dígitos de l'any en què es va fixar el marcet per primera vegada
 - Codi d'identificació i tipus de producte
 - Número de referència de la declaració de prestacions
 - Nivell i classe de prestacions declarat
 - Data de l'especificació de l'organisme de certificació



Plec de Condicions Tècniques	
- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable - Informació que s'ha de subministrar amb al producte: - Nom del fabricant o marca comercial - Identificació del producte - Massa nominal en kg - Dimensions - Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) - Tipus de polímer principal - Classificació del producte segons ISO 10318 En el cas que el material declarat contingui reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la quantitat de material reciclat aquest contingut. OPERACIONS DE CONTROL Comprovació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior. Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la pr. Inspecció visual del material en cada subministrament. Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DP pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DP i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DP indicarà les mesures a adoptar (nous assaigs o rebuig del lot) .	
B8 REVESTIMENTS	
B89 MATERIALS PER A PINTURES	
B896- PINTURA	
0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC	
B896-HYD4.B896-SP04.B896-SP03.B896-HYQ4.B896-HYD6.B896-HYCS.	
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS	
Pintures, pastes i esmalts. S'han considerat els tipus següents: - Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anil·làcs i pigments resistents als alcalis - Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidroxid de calç o la calç apagada - Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat - Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió - Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als alcalis i a la intempèrie - Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent - Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents - Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als alcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent - Esmalt de polietilè d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de polietilè, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als alcalis i a la intempèrie, dissolts en dissolvents adequats - Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà i aditius, i pigments. - Esmalt de poliuretà uretànec: Pintura formada per resines uretàniques - Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un endureïdor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components	
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa	
- Esmalt de cloracrilat: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent	
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als alcalis i a la intempèrie	
PINTURA A LA COLA:	
Característiques de la pel·lícula líquida:	
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTRA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.	
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corió. Ha de fer coher la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat	
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTRA 16 02 29):	
- Totalment sec: < 4 h	
- Al tacte: < 2 h	
Característiques de la pel·lícula seca:	
- La pintura ha de ser de color estable.	
- Adherència (UNE 48032): <= 2	
PINTURA A LA CALÇ:	
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corió o procediments pneumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.	
Després d'assecat-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.	
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.	
PINTURA AL CIMENT:	
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corió o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.	
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.	
PINTURA AL LàTEX:	
Característiques de la pel·lícula líquida:	
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTRA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs	
- Un cop preparada ha de fer correr la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat	
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTRA 16 02 29):	
- Totalment sec: < 2 h	
- Al tacte: < 30	
Característiques de la pel·lícula seca:	
- Adherència (UNE 48032): <= 2	
PINTURA PLÀSTICA:	
Característiques de la pel·lícula líquida:	
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni matèries estranyes.	
- Amb l'envas ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments	
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corió. Ha de fer correr la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat	
- Ffior de mola dels pigments (INTRA 16 02 55): < 50 micres	
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTRA 16 02 29):	
- Totalment sec: < 2 h	
- Al tacte: < 1 h	
- Pes específic:	
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3	
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3	
- Rendiment: > 6 m2/kg	
- Relació volum pigments i càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%	
Característiques de la pel·lícula seca:	
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.	
- Adherència (UNE 48032): <= 2	
- Capacitat de recobriments (UNE 48259):	
- Resistència al rentat (UN 5378):	
- Relació constant >= 0,98	
- Resistència al rentat (UNE 48259):	
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles	
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles	
- Sòlides a la llum (NF-T-30.037):	
- Ha de complir	
PINTURA D'EPÒXI:	
PINTURA D'EPÒXI PER A EXTERIORS:	
- Ha de complir	
PINTURA CLÀSSICA PER A EXTERIORS:	
- No s'observen canvis o defectes	
Resistència a la immersió (DIN 18363):	
- Ha de complir	
Resistència a l'abriso (NF-T-30.015):	
- Ha de complir	
Resistència a la calor (UNE 48-033):	
- Ha de complir	
PINTURA ACRÍLICA:	
Característiques de la pel·lícula líquida:	
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corió o procediments pneumàtics	
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTRA 16 02 29):	
- Totalment sec: < 14 h	
- Al tacte: < 4 h	

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 380 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

- 1.- Aigua, en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.
En el cas de recepció de material verificat que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DF. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CMT.
Control de documentació: document d'origen (full de subministrament i esmentat certificat de garantia del fabricant, en el seu cas) signat per persona física i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'indonitat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent, en el cas d'alumini i acat els resultats dels assaigs de gruix de protecció, i en el cas d'acabats de zinc, el contingut de zinc realitzats per un laboratori acreditat. En cas de no presentar aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques geomètriques següents: - Llargària - Amplària - Gruix - Rectitud d'arestes

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a carrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
En cas d'incompliment d'una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i s'ampliarà el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen més incompliments es realitzarà el control sobre el 100% del material rebut.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9J PELUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

B9J4. PELFUT TÈXIL

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9J4-SP05.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Escola gruixuda i apeltada, de diferents materials, utilitzada principalment a l'entrada dels edificis i vivendes per a netejar-se la sola de les sabates.
S'han considerat els tipus següents:
- Feluts de coco

- Feluts arissats de vinil
 - Feluts tèxtils
 - Feluts de cautxú amb rellu de pues
 - Feluts de perfils d'alumini ensamblables amb diferents acabats
- CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escancamentes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
El pelut ha de ser flexible.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Angles rectes (amides a l'extrem del costat): <= 0,45 mm
- Mides nominals:
- Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm/m
- Format en rolle: ± 1 mm - Format individual: ± 1 %
- PIRUR TÈXIL:
No ha de tenir vores desfilades.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les aines.
Ha de ser rentable.
Material: 100 % polipropilè
Altura tèxtil: 5 mm
Altura total: 8 mm
- 2.- CONICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMAGATZEMATGE
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalatats.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves condicions.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAF MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

BAF1- BALCONERA PRACTICABLE D'ALUMINI

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAF1-SP00,BAF1-SP99,BAF1-SP12.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elàstomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la seva flexió sigui < 1/300 de la seva llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçaria de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Fulla batent i alçaria de la fulla > 120 cm: 3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i traçatges del gaire, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del cotxo d'alumini.

Plec de Condicions Tècniques

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.

La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, rebions d'alletge d'alumini, cargols autocorrecants o cargols amb rosca mètrica.

Grinx de la paret dels perfils: >= 1,5 mm
Tipus d'alumini:
- Al·latge EN AW-6060 (UNE 38350)

- Al·latge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de crecament (per a un grinx <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2
Toleràncies d'alineació dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.

FINISTRES O BALCONERS:
Permeabilitat a l'aïre (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels valors següents:

- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm

Estranquitat a l'aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208

Resistència al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontlises, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i tancament, i els tapanjunts.

Les finestres o balconers han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes.

- Sistema de tancament:
 - Una fulla batent i alçaria de la fulla <= 120 cm: 2 punts
 - Una fulla batent i alçaria de la fulla > 120 cm: 3 punts
 - Dues fulles batentes: 3 punts
 - Corredisses: 1 punt

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.

Qualitat mitja total dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micrometres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies aplicatives quan s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.

ELEMENTS D'ALUMINI INACTI:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents:

- Vernís humit: Amb vernís de poliuiretà o de resines acríliques
 - Recobriments amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
- Lacat del perfil: >= 60 micres
- ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈCNIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escatrat previst.

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:

- Transmissió tèrmica U (W/m2K)
- Absorbtivitat

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb la terra.

3.- ÚS I MANTENIMENT:
Unitat d'instal·lació: La indicada a la descripció de l'element

Criteri d'instal·lació: Qualitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE 38337:2001 Alumini y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. AMSGI. Aleación en AW-6063/EN AW-6060, 781.
* UNE 38350:2001 Alumini y aleaciones de aluminio para forja. Grupo AL-Mg-Si. Aleación L-3442 AL-O-5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Alumini y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: condiciones técnicas de inspección y suministro.

* UNE-EN 12020-2:2001 Alumini y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.

* UNE-EN 12373-1:2000 Alumini y aleaciones de aluminio. Anoditzación. Parte 1: Método de oxidación anódica de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación anódica del aluminio.

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras técnicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.

* UNE-EN 12073:2000 Puercas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.

* UNE-EN 12016:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.

* UNE-EN 14021:1980 Ventanas. Terminología y definiciones.

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCATEGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Els perfils d'alumini hanran de complir les exigències incloses en el reglament:

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat

- Perfil anoditzat: reglament de la Marca Qualicoat

- Número d'identificació del organisme de certificació

- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant

- Els dos últims dígitos de l'any en que es fixa el marcatge

- Descripció del producte

- Número del certificat de conformitat CE

- Referència a la UNE-EN 14351-1

- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:

- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de la persona que signa el certificat
- Número del certificat de conformitat CE associat

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà d'incloure:

- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat de conformitat CE associat

OPERACIONS DE CONTROL:
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat (UNE-EN 12020-1) al perfil metàl·lic:

- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Dureza Brinell (UNE-EN 150 6506-2)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)

- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut a càrrec del contractista.

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, complex les condicions exigides al plec, i en particular les següents:

- Permeabilitat a l'aïre (UNE-EN 12207)

Plec de Condicions Tècniques

- Estancunitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):
 - Rectitud del perfil
 - Rectitud d'arestes
 - Torsió del perfil
- Angles
 - Gruix
- Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control després a l'UNE-EN 14351-1.
- CRITERIS DE PESA DE MOSTRES:
- Els contactes s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes d'aplicació.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS: ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (FTI) en laboratoris notificats, sobre les característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de control de producció a l'abricant en el seu Marcatge CE.
- Característiques pertinenents que declarari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge
- No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui la geometria especificada segons la DF, o que no tingui les prestacions especificades en el projecte.
- No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant.
- Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.

BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

BAF MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

BAF6- TANCAMENT FIX D'ALUMINI

0- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAF6-SP00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elàstomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta d'obertura i tancament.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del mateix.

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la seva flexa sigui < 1/300 de la seva llargària.

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta.

Fixacions entre la fulla i el bastiment:

- Fulla batent i alçaria de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Fulla batent i alçaria de la fulla > 120 cm: 3 punts

Els sistemes de fixació del galze, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franqueses del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.

Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.

La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, rebions d'aliatge d'alumini, cargols autocorocs o cargols amb rosca metèlica.

Gruix de la pare del perfil: >= 1,5 mm

Tipus d'alumini:

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38357)

Carrega de tancament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38357): >= 130 N/mm2

Toleràncies:

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.

FINESTRAS O BALCONES:

Permeabilitat a l'aïre (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per juntes d'obertura a una sobrepessió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels valors següents:

- Classe 0: Sense classificat
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/m2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/m2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/m2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/m2 i <= 0,75 m3/hm

Estancunitat a l'aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208

Resistència al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i tancament, i els tapanjunts.

Les finestres o balconers han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes.

Sistema de tancament:

- Una fulla batent i alçaria de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Una fulla batent i alçaria de la fulla > 120 cm: 3 punts
- Dues fulles batentes: 3 punts
- Corredissa: 1 punt

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.

Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micrometres

Qualitat mltja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents:

- Vernís humit: Amb vernís de polietilè o de resines acríliques
 - Recobrimnt amb pols: De polietilè, de polièster o acrílica
 - Lacat del perfil: >= 60 micres
- ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:
- Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT
- Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escatari previst.
- Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmissió tèrmica U (W/m2K)
 - Absorbtivitat

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.

No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: La indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


UNE-EN 12020-1:2001 Alumini i aleacions de alumini para forja. Serie 6000. AlMgSi. Aleación en forma de perfil extruido y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi

UNE-EN 12020-2:2001 Alumini i aleacions de alumini. Perfiles extruidos especiales en aleaciones en forma de perfil extruido y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi


UNE-EN 12020-2:2001 Alumini i aleacions de alumini. Perfiles extruidos especiales en aleaciones en forma de perfil extruido y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi

UNE-EN 12020-2:2001 Alumini i aleacions de alumini. Perfiles extruidos especiales en aleaciones en forma de perfil extruido y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi

UNE-EN 12373-1:2002 Alumini i aleacions de alumini. Anodización. Parte 1: Método de especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación anódica del aluminio.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 384 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES



pdfcrowd.com

Plec de Condicions Tècniques

Es especifica de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531) :

- Contreses: > 4,5 KN/m3
- Fronloses: > 5,3 KN/m3
- Gruix del plafó d'acabat: > 4 mm
- Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
- Elxampament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801) :
- Llargària: >= 30 cm
- Amplària: >= 7 cm
- Duresa mitjana (UNE 56-534) : >= 13 N
- Amplitud dels perfils del bastidor: >= 30 mm
- Balçament de la fulla (UNE 56-824) : <= 6 mm
- Curvatura de la fulla (UNE 56-824) :
- Bancades: <= 6 mm
- Testeres: <= 2 mm

També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14.

Toleràncies:

- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escalrat (UNE 56-821) : <= 2 mm
- Gruix de les fulles: ± 1 mm
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm

ESTRUCTURA INTERIOR DE CARRO:

El material de rebiment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartó lls o de cartó ondulat.

Gramatge del material de rebiment:

- Amb paper: >= 250 g/m2
- Amb cartó: >= 550 g/m2

Superfície de l'alveol del material de rebiment:

- Amb paper o cartó lls: <= 6 cm2
- Amb cartó ondulat: <= 30 cm2

Gruix del material de rebiment:

- Amb paper o cartó lls i un alveol de 6 cm2: >= 0,39 mm
- Amb cartó ondulat: >= 2 mm

ACABAT PER A PINTAR:

El paramet d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta.

ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:

L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.

Diametre dels nusos sans (UNE EN 1310) : <= 2/3 de la seva cara

Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça

Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE EN 1310) : <= 5% de la peça

AMB GALZE PER A VIDRE:

Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors: >= 7 cm

Amplària del travesser de base: >= 24 cm

ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:

Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.

La fullola no ha de tenir punts desmuntats o buits.

No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.

Diametre dels nusos sans: <= 10 mm

Suma del diàmetre dels nusos vius: <= 20 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escalat previst.

Emmagatzematge: De manera que no es deformi, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT D'ACABAT I D'ARMAMENT

Unitat d'acabat: La indicada a la descripció de l'element

Criteri d'armament: Quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NOMINATIVA DE COMPONENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les següents:

- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)
- Contingut d'humitat (UNE 38337)

- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534)
- Pes específic (UNE 56531)
- Defectes (UNE-EN 1310)
- Característiques geomètriques: - Amplària - Llargària - Secció del perfil
- Rectitud d'arestes - Torsió del perfil - Planor - Escalrat: (UNE 56821)
- CRITERIS DE PESA DE MOSTRES:

En aquest apartat no es preveu la realització d'assaigs.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb les condicions abans esmentades.

BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

BAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

BAQ- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB ACABAT DE TALLER HPL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAQ-SP01.BAQ-SP05.BAQ-SP09.BAQ-SP10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebiment que formen la fulla de la porta.

S'han considerat els tipus de fulla següents:

- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes

S'han considerat els tipus d'acabat següents:

- De roure per a envernissar
- De sapel.lí per a envernissar

De fusta per a pintar

S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:

- De cartó
- De fusta

- Massissa

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'arresta, etc.

La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.

Els perfils no han de tenir nusos morts.

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.

La unió dels perfils ha de ser emexxada i encollada.

Si el paramet d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.

El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accessoris.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529) : 7% <= H <= 11%

Diferència d'humitat entre les fustes emexxades (UNE 56529) : < 6%

Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531) :

- Contreses: > 4,5 KN/m3
- Fronloses: > 5,3 KN/m3

Gruix del plafó d'acabat:

- Amb el plafó de partícules: >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm


Elxampament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801) :

- Llargària: >= 30 cm
- Amplària: >= 7 cm

Duresa mitjana (UNE 56-534) : >= 13 N

Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm

Balçament de la fulla (UNE 56-824) : <= 6 mm



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685189 YUL3U-DTX44-DMZ36 374F4CE231F422B0840F02A694BB3EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de

frontissers classificacions.

frontissers d'un sol els fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1395 instal·lades en portes tallafocs i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents elements:

- Identificació, nom fabricant o marca comercial - gran de la frontissa
- número d'aquesta norma europea
- l'embalatge de les frontissers d'un sol els ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de gran de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant.
- En el cas que les frontissers tinguin sentit de gir s'indica: - L: Frontissers per a portes interiors que obren en sentit horari. - R: Frontissers per a portes i finestres que obren en sentit antihorari

La documentació o l'embalatge pot portar recomanacions per lubricar les frontisses en la instal·lació o en servei.

PANYS I PESTELLIS:

Els panys i pestells es dissenyen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígitos (UNE-EN 12209):

- Categoria d'ús (primer dígit): - Gran 1: Ús per a persones amb gran intentiu per a ésser curoses. - Gran 3: Ús per a persones amb poc intentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.
- Durabilitat (segon dígit) - Gran 4: 50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera. - Gran 5: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera. - Gran 6: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 7: 50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 8: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 9: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 10: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 11: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 12: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 13: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 14: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 15: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 16: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 17: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 18: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 19: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 20: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 21: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 22: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 23: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 24: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 25: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 26: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 27: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 28: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 29: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 30: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 31: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 32: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 33: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 34: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 35: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 36: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 37: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 38: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 39: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 40: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 41: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 42: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 43: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 44: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 45: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 46: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 47: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 48: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 49: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 50: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 51: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 52: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 53: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 54: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 55: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 56: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 57: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 58: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 59: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 60: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 61: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 62: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 63: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 64: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 65: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 66: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 67: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 68: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 69: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 70: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 71: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 72: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 73: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 74: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 75: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 76: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 77: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 78: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 79: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 80: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 81: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 82: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 83: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 84: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 85: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 86: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 87: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 88: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 89: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 90: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 91: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 92: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 93: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 94: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 95: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 96: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 97: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 98: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 99: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 100: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 101: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 102: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 103: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 104: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 105: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 106: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 107: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 108: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 109: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 110: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 111: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 112: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 113: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 114: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 115: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 116: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera - Gran 117: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera
- Gran 118: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre piceportera

molla de retornar sense sever especificat pel fabricant

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit): - Grau D: Sense requisit - Graus A i B: Mínim cinc elements retentadors - Graus C i E: Mínim cinc elements retentadors, amb nombre extern de combinacions efectives - Graus F i G: Mínim sis elements retentadors, amb nombre extern de combinacions efectives - Graus H i I: Mínim set elements retentadors, amb nombre extern de combinacions efectives - Graus J i K: Mínim vuit elements retentadors, amb nombre extern de combinacions efectives

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en l'erra. S'as classifiquen següent una codificació de sis dígits:

- Categoria 0's (primer dígit) - Graus 1: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus - Graus 2: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.

- Durabilitat (segon dígit) - Graus 3: 500.000 cicles d'ús - Graus 4: 500.000 cicles d'ús - Graus 5: 500.000 cicles d'ús

- Força del tancaportes (tercer dígit) - Hi ha set nivells de força que contemplen l'emplantilla de la porta, massa, moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1194.

- Aplicat per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)

- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. - Graus 1: Aptes per a la utilització en portes tallafoc/estanques al fum.

- Seguretat (cinquè dígit): - Graus 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.

- Resistència a la corrosió (sisé dígit) - Graus 0: Sense prescripcions de resistència elevada - Graus 1: Debil resistència - Graus 2: Resistència mitja - Graus 3: Resistència elevada

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPLANTIDAMENT

FRONTISSIS D'UN SOL ELX

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita la marca CE, degut al sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPT:

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: - Sistema 1: Declaració de Prestacions En l'embalatge o/1 documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1368/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca identificativa del fabricant.

- Direcció registrada del fabricant

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE

- El número del certificat de conformitat CE.

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita la marca CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPT:

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: - Sistema 1: Declaració de Prestacions En l'embalatge o/1 documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1368/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca identificativa del fabricant.

- Direcció registrada del fabricant

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE

- El número del certificat de conformitat CE.

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita la marca CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPT:

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: - Sistema 1: Declaració de Prestacions En l'embalatge o/1 documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1368/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca identificativa del fabricant.

- Direcció registrada del fabricant

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE

- El número del certificat de conformitat CE.

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita la marca CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPT:

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: - Sistema 1: Declaració de Prestacions En l'embalatge o/1 documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1368/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca identificativa del fabricant.

- Direcció registrada del fabricant

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE

- El número del certificat de conformitat CE.

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita la marca CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPT:

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: - Sistema 1: Declaració de Prestacions En l'embalatge o/1 documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1368/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca identificativa del fabricant.

- Direcció registrada del fabricant

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE

- El número del certificat de conformitat CE.

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita la marca CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPT:

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: - Sistema 1: Declaració de Prestacions En l'embalatge o/1 documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1368/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca identificativa del fabricant.

- Direcció registrada del fabricant

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE

- El número del certificat de conformitat CE.

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita la marca CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPT:

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: - Sistema 1: Declaració de Prestacions En l'embalatge o/1 documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1368/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca identificativa del fabricant.

- Direcció registrada del fabricant

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE

- El número del certificat de conformitat CE.

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita la marca CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPT:

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: - Sistema 1: Declaració de Prestacions En l'embalatge o/1 documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1368/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca identificativa del fabricant.

- Direcció registrada del fabricant

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE

- El número del certificat de conformitat CE.

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita la marca CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPT:

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: - Sistema 1: Declaració de Prestacions En l'embalatge o/1 documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1368/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca identificativa del fabricant.

- Direcció registrada del fabricant

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE

- El número del certificat de conformitat CE.

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita la marca CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPT:

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: - Sistema 1: Declaració de Prestacions En l'embalatge o/1 documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1368/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca identificativa del fabricant.

- Direcció registrada del fabricant

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE

- El número del certificat de conformitat CE.

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita la marca CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CPT:

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: - Sistema 1: Declaració de Prestacions En l'embalatge o/1 documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1368/1995, de 28 de juliol,

Plec de Condicions Tècniques

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sise dígit): - Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
- Seguretat de bens (sebe dígit): - Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones
- Projecte de la barra (vuité dígit): - Categoria 1: projecte fins a 150 mm (projecte normal)
- Tipus d'operació de la barra (nove dígit): - Tipus A: Dispositius antipànic amb barra
- Embaranzada de tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliçament
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 3.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 4.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 5.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 6.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 7.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 8.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 9.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 10.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 11.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 12.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 13.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 14.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 15.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 16.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 17.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 18.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 19.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 20.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 21.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 22.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 23.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 24.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 25.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 26.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 27.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 28.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 29.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 30.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 31.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 32.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 33.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 34.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 35.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 36.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 37.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 38.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 39.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 40.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 41.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 42.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 43.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 44.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 45.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 46.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 47.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 48.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 49.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 50.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 51.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 52.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 53.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 54.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 55.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 56.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 57.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 58.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 59.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 60.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 61.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 62.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 63.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 64.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 65.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 66.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 67.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 68.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 69.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 70.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 71.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 72.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 73.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 74.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 75.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 76.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 77.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 78.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 79.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 80.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 81.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 82.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 83.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 84.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 85.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 86.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 87.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 88.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 89.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 90.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 91.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 92.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 93.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 94.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 95.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 96.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 97.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 98.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 99.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge
- 100.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685189 YUL3U-DTX44-DMZ36 374F4CE231F422B08040F02A0948B483EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=eipapioi

Plec de Condicions Tècniques

UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y ensayos periódicos.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrado ha de posar a disposició de la DF en el cas que aqueste ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS

BFB6- TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA

BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB6-09BA, BFB6-09B0, BFB6-XX01, BFB6-09B5, BFB6-09BP, BFB6-XA05, BFB6-XA06, BFB6-XA07.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribuïdo d'algua a pressió a temperatures fins a 40°C.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 0 de juny de 2000 estableix que el material s'ha de mantenir amb una superfície de

La Unió Europea o de l'Associació Europea de lliure Canvi acreditat un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, registrada en el Reglament (CE) n.º 667/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni altres defectes.

Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.

< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intemperie, manipulació

instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:

- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant

- Dimensions (diametre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany

- Material i desiginiació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)

Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària dominant sobre la bobina

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.

Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190°C i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min

- PE 100 (EN ISO 1133 a 190°C i carrega de 5 kg durant 10 min: 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min Pressió de la prova hidràulica a 20°C:

Designació tub	Pressió de prova
2000	2000

DE 40	7.0 MPa	at 20°C (bar)

PE 100	12,4 MPa

-----+
 GruiX de la paret i les seves tolerències:

SÉRIE

SDR 7,4	SDR 11	SDR 17	SDR 26

Pressió nominal, PN (bar)

PE 40	PN 10	PN 6	-	PN 4
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

FE 100	EN 10	EN 10	EN 0
-	EN 10	EN 10	EN 0

Plec de Condicions Tècniques

DN (mm)	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
16	2,3	2,7	-	2,3	-	-	-	-
20	3,0	3,4	2,0	2,7	-	-	-	-
25	3,5	4,0	2,5	3,4	-	-	-	-
32	4,4	5,0	3,0	3,4	2,0	2,3	-	-
40	5,5	6,2	3,7	4,2	2,4	2,8	2,0	-
45	6,9	7,7	4,6	5,2	3,0	3,4	2,5	2,3
63	8,6	9,7	5,8	6,5	3,8	4,2	3,5	2,9
75	10,3	11,5	6,8	7,6	4,5	5,1	2,9	5,3
90	12,3	13,7	8,2	9,2	5,4	6,1	3,5	4,0
110	15,1	16,8	10,0	11,1	6,6	7,4	4,2	4,8
125	17,1	19,0	11,4	12,7	7,4	8,3	4,8	5,4
140	19,2	21,3	12,7	14,1	8,3	9,3	5,4	6,1
160	21,9	24,2	14,6	16,2	9,5	10,6	6,2	7,0
180	24,6	27,2	16,4	18,2	10,7	11,9	6,9	7,7
200	27,4	30,3	18,2	20,2	11,9	13,2	7,7	8,6
225	30,8	34,0	20,5	22,7	13,4	14,9	8,6	9,6
250	34,2	37,8	22,7	25,1	14,8	16,4	9,6	10,7
280	38,3	42,3	25,4	28,1	16,6	18,4	10,7	11,9
315	43,1	47,6	28,6	31,6	18,7	20,7	12,1	13,5
355	48,5	53,5	32,2	35,6	21,1	23,4	13,6	15,1
400	54,7	60,3	36,3	40,1	23,7	26,2	15,3	17,0
450	61,5	67,8	40,9	45,1	26,7	29,5	17,2	19,1
500	-	-	45,4	50,1	29,7	32,8	19,1	21,2
560	-	-	50,8	56,0	33,2	36,7	21,4	23,7
630	-	-	57,2	63,1	37,4	41,3	24,1	26,7
710	-	-	42,2	-	42,2	46,5	27,2	30,1
800	-	-	47,4	-	47,4	52,3	30,6	33,8
900	-	-	-	-	53,3	58,8	34,4	38,3
1000	-	-	-	-	59,3	65,4	38,2	42,2

Diametre exterior mig i ovalització absoluta:

DN (mm)	Diametre exterior mig min.	max.	Ovalització màxima
16	16,0	16,3	1,2
20	20,0	20,3	1,2
25	25,0	25,3	1,2
32	32,0	32,3	1,3
40	40,0	40,4	1,4
50	50,0	50,4	1,4
63	63,0	63,4	1,5
75	75,0	75,5	1,6
90	90,0	90,6	1,8
110	110,0	110,7	2,2
125	125,0	125,8	2,5
140	140,0	140,9	2,8
160	160,0	161,1	3,2
180	180,0	181,1	3,2
200	200,0	201,2	4,0
225	225,0	226,4	4,5
250	250,0	251,5	5,0
280	280,0	281,7	9,8
315	315,0	316,9	11,1
355	355,0	357,2	12,5

400	400,0	402,4	14,0
450	450,0	452,7	15,6
500	500,0	503,0	17,5
560	560,0	563,4	19,6
630	630,0	633,8	22,1
710	710,0	716,4	-
800	800,0	807,2	-
900	900,0	908,1	-
1000	1000,0	1009,0	-

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

El tub subministrat en rotlles o en trams rectes.

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previni la deformació localitzada.

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçada de la pila ha de ser <= 1,5 m.

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemes de canalització en materials plàstics para conduccion de agua.

Poleteilleno (PE). Parte 1: Generalidades

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemes de canalització en materials plàstics para conduccion de agua.

Poleteilleno (PE). Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemes de canalizaci3n en materiales plásticos para conduccion de agua.

Poleteilleno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemes de canalizaci3n en materiales plásticos para conduccion de agua.

Poleteilleno (PE). Parte 2: Tubos.

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemes de canalizaci3n en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Poleteilleno (PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI3:

Cada tub ha de portar marcadges, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555

- Nom o marca del fabricant - Diàmetre exterior nominal x gruix pare

- Per a tubs dn<=32 mm - Diàmetre exterior nominal, dn

- Grau de tolerància - Diàmetre exterior nominal, dn

- Material i designació - Diàmetre exterior nominal, dn

- Informació del fabricant que permeti la rastreabilitat del producte

- Referència al fluid intern que transporta el tub

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Controlar la documentació amb els materials i lloc d'emplaçament.

- Realització d'inspecció amb els resultats de control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de preveure la presència d'un control a cada recepció.

INTERPRETACI3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha de ser rebutjat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BF TUBS I ACCESORIS PER A GASOS I FLUIDS

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026		
ALTRES DADDES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 392 de 444		NO REQUEREIX SIGNATURES

Plec de Condicions Tècniques

1.-Especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PESA DE MOSTRES:
Es controla aleatoriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

BU MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AGUA CALENTA SANITARIA

BU1 APARELLS SANITARIS

BU11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

BU11C-INODOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BU11C-SP03BU11C-SP04

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
En funció de la col·locació els inodors poden ser:
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra.
- Inodors de peu, amb peu instal·lats sobre el terra.
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sífo
En funció de la composició els inodors poden ser:
- Inodor de tanc baix, és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna.
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar-se a una cisterna o a un fluxor.
Els inodors es classifiquen:
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres indistintament.
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.
Hi ha dos dispositius de descàrrega:
- Tipus A: Sistema de tipus valvula
- Tipus B: Sistema de tipus pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els inodors es fabricaran amb material s'instal·litzí en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigint que els materials siguin de qualitat certificada o pugnin aconseguir un nivell de qualitat equivalent segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Llibre Canvi.
També en aquest cas es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir tancs, escontornaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als alcalis: Cap reducció de brillantor

- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, esquerstaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: ≤ 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMPAQUETAMENT
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Empaquetament: Aplicats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats amb una tapa superior i una inferior.
3.- UNITAT CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
+ UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE CONTROL I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a higiene personal:
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Nom logotip i adreça del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Fer referència a la norma UNE-EN
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PESA DE MOSTRES:
Es controla aleatoriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

1 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DELS ELEMENTSS SIMPLS

1.1.1.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS SIMPLES

En el present capítol, es descriuen les Prescripcions generals que han d'acomplir i trobar-se subjectes, els elements simples, essent naturalment d'aplicació, totes aquelles prescripcions que s'assenyalin específicament en els subsegüents apartats del present plec de condicions o en el plec de condicions particulars de determinades obres que ho requereixi.

El transport dels elements simples s'haurà de fer de manera adequada a la naturalesa, dimensió i altres característiques de l'element simple, procurant per la seguretat i integritat de l'element, que no haurà de patir cap mena de desperfecte o alteració durant aquest procés, prenent-se les mesures i accions adequades per que això sigui així.

El transport haurà de fer-se de la manera més adequada a les necessitats de l'element simple però també a les necessitats de l'obra, en qualsevol cas amb la promptitud i diligència adequada a aquests dos factors.

qualitats. Es preterienen, en general, aquests embalatges i proteccions constituïts amb materials no perjudicials per al medi ambient ni per a la seva fabricació, manipulació i preteriment recíprocs. Els elements similis s'hauran de transportar degudament embalsats i protegits per no patir cap alteració. Els elements s'hauran de transportar a l'interior dels vehicles, sense que tinguin cap modificació, dany o degradació durant el seu transport. La anterior i ulterior manipulació al transport, que també haurà de ser l'adequada a la naturalesa de l'element per tal que aquest es mantingui íntegra en les seves condicions, no s'ha de considerar perjudicial per al medi ambient.

Els elements simples hauran de transpor-se i ser recepcionats amb la documentació prescritea o adequada a cada element. En aquesta documentació hauran de constar les dades identificatives, descriptives, convenientes o les prescriptives si existeixen per cada element simple.

Correspon a la Direcció facultativa de l'Obra, la inspecció, assaigs i examen, per a la seva acceptació o rebuig dels elements simples.

En general, els elements simples hauran de reunir les següents condicions

- Ajustar-se a les especificacions d'aquest plec de condicions en les parts generals i en aquelles que particularment li siguin afectes.

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol. Expedient 904850/21

- Ésser examinats per la Direcció Facultativa de l'Obra. Les plantes seran seleccionades preferentment en el viver d'origen.

Aquesta acceptació en principi no senten com a definitiva, quedant supeditada a l'absència de defectes de qualitat o d'uniformitat, considerats en el conjunt de l'obra, o a l'existència de defecte o vicis ocults observats comprovats amb posterioritat.

L'acceptació o rebuig dels elements simples, es competència de la Direcció Facultativa de l'Obra, que establirà els seus criteris d'acord amb les normes i finalitats del projecte.

Els elements simples rebutjats hauran d'ésser retirats ràpidament de l'obra, tret de l'autorització expressa de la Direcció Facultativa de l'Obra, qui podrà sotmetre's a les proves que jutgi necessàries.

Es materials hauran d'ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a les dimensions característiques definides pel Projecte, el Plec de condicions particulars i el Plec de condicions generals. S'acceptaran les toleràncies de variació recollides en cadascun d'aquests documents ateses als elements més simples.

El contradictista haurà de permetre a la Direcció Facultativa de l'Obra l'accés als vivars, fàbriques i instal·lacions a on es troben els materials, podent efectuar totes les proves que consideri necessàries i en concret el marcatge dels materials reservats. El cost dels viatges d'inspecció dels materials per part de la Direcció Facultativa serà a càrrec del contradictista.


Els assaigs i proves dels elements simples podran ser realitzats per laboratoris especialitzats en la matèria que sempre que sigui necessari i així ho consideri la Direcció Facultativa de l'Obra. En cas de resultat negatiu, els costos dels assaigs correspondrà al contractista.

Els assaigs, verificacions i comprovacions dels elements simples, només afecten a aquests mateixos elements, no entenent-se més que com a una recepció parcial o temporal fins que no quedin integrats en el conjunt de l'obra i sigui efectuada la recepció definitiva de la mateixa.

Es materials que no han estat acceptats per la Direcció Facultativa de l'obra en el moment de la recepció o examen o durant el període de garantia, hauran de ser substituïts per altres, a càrrec del contractista, que siguin puguin ser acceptats, sotmetent-se al mateix procés de valoracions per part de la Direcció Facultativa de l'obra, que l'element simple al que substituïxen.

Els elements simples s'hauran d'emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que resti assegurada la seva idoneïtat per l'ús i sigui necessària una inspecció dels mateixos en qualsevol moment.

Es tindrà especial cura d'emmagatzemar en un lloc idoni, aquells elements simples que per les seves característiques precisin atencions especials de conservació o manteniment, especialment pel que fa a les plantes vives o elements fràgils.



1.2.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Subministrament d'aigua per a reg en jardineria

1.2.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

En general l'aigua de reg ha de complir les condicions esmentades al PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per l'associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

Referent a les aigües reutilitzades, aigua haurà de complir el Reial Decret 620/2007, del 7 de desembre, que estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, establint els criteris de qualitat. A més dels específicats en l'apartat anterior cal determinar tots aquells paràmetres que puguin constituir un perill per a la salut humana i animal i representar una possible via de contaminació i alteració de les condicions del sòl.

Des del punt de vista agronòmic, l'aigua haurà de complir els següents nivells de qualitat:

ph: Valors que s'apartin de 6 a 85 és un índex adient de detectió d'anomalies com contaminacions industrials, sodificació, etc.

Conductivitat elèctrica i contingut total en sals: Expressada en dS/m i mg/l. Es consideraria que un aigua no es apta pel reg en jardineria quan els seus valors de conductivitat elèctrica superin els 4 dS/m o els 2.500 mg/l.

Total l'aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1000 mg/l s'ha de considerar que comporta perill de salinització del sòl i que no es recomana la seva utilització en reg per aspersió.

SAR (relació d'absorció de sodi). L'increment d'aquest índex indica augment de problemàtica per sodificació del sòl i danys a les plantes. No ha de ser superior a 15

Aquest index s'ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat ja que quan més alta és la salinitat els valors d'index del SAR admesos són més baixos pel que ens hem de basar en el diagrama de les normes Riverside.

Índex de carbonat de sodi residual: Expressat en meg/l.. L'aigua ha de ser bona

Les aigües es classifiquen en :

- Bon: de 0 a 1,25 meq./l
- Regular: de 1,25 a 2,5 meq./l
- No recomanable pel reg: més de 2,5 meq./l.

Dura: Expressada en graus higromètrics francesos. Les aigües molt dures son poc recomanables per a sòs
forts i compactats

Paràmetres a determinar:

- pH
- Conductivitat elèctrica a 25° C
- Carbonats
- Bicarbonats
- Clorurs
- Sulfats
- Calci
- Magnesí

1.2.6 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Segons les condicions esmentades al PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L'associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona

Tipus	Graus higromètrics
• Molt dolça	menys de 7

- Dolça de 7 a 14
- Mitjanament dolça de 14 a 22
- Mitjanament dura de 22 a 32
- Dura de 32 a 54
- Molt dura més de 54

Bo: Els nivells admesos de bor estan en funció de la sensibilitat dels corrons a aquest element. No es aconsella utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l.

- *Cultius* molt sensibles de 0,3 a 1 ppm de B
- *Cultius* tolerants de 1 a 2 ppm de B
- *Cultius* molt tolerants de 2 a 4 ppm de B

Clor: No recomanable que superi els 0,5 g/l

Sodi: No recomanable que superi els 0,2-0,3 gr/l. En aspersió no superior a 0.1 gr/l

Sulfat: Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan els valors superin els 300 - 400 mg/l.

1.2.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Segons les condicions esmentades al PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per l'associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

1.2.4 UNITATS D'AMIDAMENT

Litres (l), metres cúbics (m³). En general l'aigua es considerarà inclosa en les partides de plantació, sembra o manteniment pertinents, i per tant no generarà un abonament a banda.

1.2.5 CONTROL DE QUALITAT

La concreció dels nivells de qualitat dels diferents paràmetres que caracteritzen un aigua no es dedueixen solament a donar uns valors recomanats o admesos si no que cal tenir en compte factors com el tipus de cultiu, de sòl, les pràctiques de conreu, temperatures de la zona, el sistema, dosis i freqüències de reg.


Per avaluar la quantitat de l'aigua per a reg és necessari els nivells d'un seguit de paràmetres bàsics. En casos especials com és l'ús de l'aigua per a reg localitzat o aigües que no són de la xarxa caldrà tenir en compte altres aspectes.

- Sodi
- Bor

Índex a determinar:

- Contingut en sals (gr./l)
- SAR (relació d'absorció de sodi)
- Carbonat de sodi residual
- Duresa

Totes les normatives i lleis referents a l'utilització de l'aigua vigents en el moment de construir l'obra



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36685189 YUL3U-DTX44-DMZ36 374F4CE231F422B0840F02A694BB3EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de

1.3 TERRES PER A JARDINERIA

1.3.3.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquells materials que sols o barrejats són utilitzats com a medi per a l'ancoratge i desenvolupament del sistema radical i per al a nutrició mineral de les plantes.

1.3.3.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Material solid, natural i de constitució fonamentalment mineral que per les seves característiques físiques, químiques i biològiques constitueixen un medi adient per a la implantació i desenvolupament de les plantes.

La terra vegetal subministrada serà terra adobada i garrbellada, preparada i esmenada per la plantació directa dels vegetals del jardí.

Es determinen dos qualitats, una per gespes i una altre per arbres i arbusts

1.3.2.1 TERRA TIPUS GESPES AMB

Analíticament el substrat haurà de complir:

•	Contingut màx elements grossos:	exempl de partícules > 20 mm
•	Contingut màx grava mitjana i grossa:	5% de partícules de 20 mm-6mm
•	Contingut màx grava fina:	25% partícules de 2mm-6mm
•	Textura (USDA)	terra sorrenca,
•		lim < 10% pp,
•	pH EX 1:2,5	argila < 10% pp,
•	Conductivitat EX 1:5	< 8,5 (mesurat en aigua 1:2,5)
•	Materia orgànica:	< 0,8 dS/m (prova prèvia de salinitat)
•	Carbonat càlcic equivalent	> 3%
•	Fosfor	< 40%, pes sec
•	Potassi	de 12 a 36 ppm
•	Magnesi	de 60 a 360 ppm
•	Sodi	de 100 a 200 ppm
•	Calci	< 100 ppm si CE > 0,5 dS/m
•	Nitrogen orgànic	> 200
•	Contingut en quix	> 0,1 (%)
•	Relacó C/N	< 40
•		11 ± 2

També és determinaran el contingent de metalls pesats, que han d'estar dins dels límits admissibles segons la legislació vigent, classe A (Real Decreto 506/2013, 28 de juny.). Les terres han d'estar lliures de propàguls de males herbes agressives i lliures, ni vides, metalls o plàstics.

•	Cadmí (mg/kg.m.s.)	0.7
•	Coure (mg/kg.m.s.)	70
•	Niquei (mg/kg.m.s.)	25
•	Plom (mg/kg.m.s.)	45
•	Zenc (mg/kg.m.s.)	200
•	Mercuri (mg/kg.m.s.)	0.4
•	Crom Total (mg/kg.m.s.)	70
•	Crom (VI) (mg/kg.m.s.)	70
•	exempt	

Finalment es determinarà la presència de patògens segons Real Decreto 506/2013, de 28 de juny, Reglamento (CE) n°1069/2009, :

- Salmonella (P/A 25g)
- Escherichia coli (NPM/g)
- Enterococo (ufc/g)
- Clostridium perfringens (NPM/g)

1.3.3.2.2 TERRA TIPUS ARBUSTS I ARBRES AMB

Analíticament el substrat haurà de complir

- Contingut màx elements grossos: 5%de partícules > 10 mm
- Contingut màx grans mitjanes: 5%de partícules de 10 mm-6mm
- Contingut màx grans fines: 100% partícules de 2mm-6mm
- Textura (USDA)
 Illin 10-15% pp,
 argila 15-20% pp,
 > 8.5 (mesurat en aigua 1:2.5
 < 0.8 dSm(prova prèvia)
- Matèria orgànica: >2%

També és determinaria el contingut de metalls pesats, que han d'estar dins dels límits admissibles segons la legislació vigent. Les terres han d'estar lliures de propàguls de males herbes agressives i lliures, ni vidres, metalls o plàstics.


1.3.3.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la direcció facultativa 48 hores previ a l'inici del subministrament una mostra representativa del material. Els materials s'aplegaran a l'obra segons la NTJ 02A.

1.3.3.4 CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat es realitzarà sobre Unitat d'Obra executada, amb un volum de mostratge definit pel l'any de mostra definida en el Pla de Control de Qualitat adjunt a projecte. De cada unitat de mostra s'analitzaran els següents paràmetres:

•	Contingut màxim en elements grossos	%	> 0,2 cm, > 2 cm, > 6 cm
•	Textura (USDA)		Mètode de la sedimentació discontinua. MOA III Sòls 2(b)
•	pH EX 1:2,5		pH. MOA III Sòls 2
•	Conductivitat EX 1:5	dS/m	Prova pèrvia salinitat extracte de sol 1:5. MOA III Sòls 6
•	Materia orgànica	%MO	Carboni orgànic oxidable (Walkley-Black) MOA III Sòls 25
•	Carbonat càlcic equivalent	%	Carbonats. MOA III Sòls 3 (a)
•	Fosfor	ppm P	Fosfor soluble en bicarbonat (Olsen). MOA III Sòls 4
•	Potassi	ppm K	Potassi extrahible en acetat amònic, fotometria MOA III 15
•	Magnesi	ppm Mg	Magnesi extrahible, espectrofotometria. MOA III 16(b)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36695189 YUL3U-DTX44-DMZ36 374F4CE231F422B0804F02A094B93EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapip

•	Caici	ppm Ca	Caici extraíble, espectrofotometria, MOA III 16(a)
•	Nitrogen	% N	Nitrogen per digestió amb sulfúric (Kjeldahl), MOA III Sòls 8
•	Contingut en guix	%	Guix, MOA III Sòls 22(b)
- També es determinaran el contingut de metalls pesats i de microorganismes.

També es determinaran el contingut de metalls pesats i de microorganismes.

- Cadmi (mg/kg.m.s.)
- Coure (mg/kg.m.s.)
- Niquel (mg/kg.m.s.)
- Plom (mg/kg.m.s.)
- Zenc (mg/kg.m.s.)
- Mercuri (mg/kg.m.s.)
- Crom (mg/kg.m.s.)

Es procedirà a incrementar les analítiques en el cas de que la CE 25°C en EX 1:5 sigui major que 0.5 dS/m també es determinarà:

- CE EX. P.S. (Pasta Saturada)
- Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP)
- Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2)
- Magnesi (ppm Mg+2, meq/100 gr. Mg+2)

En cas que es tinguin dubtes sobre l'origen del producte, es demanarà una ampliació dels anàlisis de sòls amb les següents determinacions:

- Prova de germinació (% Mde llavors germinades)
- Impureses (% vidres, plàstics, pedres i metalls)
- Males herbes

1.3.3.5 UNITATS D'AMIDAMENT

El mesura i abonament del subministrament i esbosa de la terra vegetal fertilitzada es realitzarà per metres cúbics (m^3) realment executats mesurats sobre els plànols de perfils transversals. No serà d'aplicació cap coeficient corrector disponible en el volum de les terres.

Les esmenes necessàries per tal de fer arribar la qualitat de les terres aportades a l'especificada en el present PCT es consideraran incloses en el preu de subministrament de les mateixes.

Ei preu d'aquesta unitat inclou el material, el transport al lloc de treball, la càrrega i la descàrrega, estesa, anivellament, refinat i totes les operacions necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra.

1.4 SUBSTRATS, ENCOIXINATS / ESMENESS

1.4.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Es substrats són materials sòlids, naturals o artificials de degradació lenta o nul·la que són o barrejats, posats dins d'un contenidor o en el sòl permet l'establiment del sistema radical i el suport de les plantes.

Les esmenes son tots aquells productes que per la seva acció en les propietats físiques, químiques o biològiques milloren les condicions de fertilitat del sòl o les terres.

Els encoixinats són materials que eviten la sortida d'adventícies, permeten la conservació de l'aigua dels parterres o es barregen amb la terra o els substrats per tal d'esponjar-los. Es poden utilitzar diferents materials: com a encoixinat, escorça de pi, restes de despogja, terra volcànica, grava, etc.

1.4.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Els substrats que detallan el consumutó són els d'us més corrent. Enrara que es detallin les característiques dels materials, simplement s'utilitzen noms o barells comuns com a substrats, solament s'acceptarà com a substrat per a les finalitats d'aquest plec de condicions, les formulacions a base de barreges de diferents materials que garanteixin per les seves característiques, principalment de retenció i alliberament d'aigua, la vida útil de les plantes en contenidor que no disposen de reg automàtic.

El substrat torba serà substituït, sempre que sigui possible, per materials similars com compost o fibra de coco.

1.4.2.1 SUBSTRATS ESPECIALS PER JARDINERES

Formulats amb matèria orgànica d'origen vegetal, argila i puzolana volcànica, les característiques a complir són les següents:

- Humiditat 43-50% m/m
- Matèria orgànica s. m. s.: 35-43 %
- pH: entre 5,8 i 6,2
- Densitat aparent: 580-750 gr/l
- Espai porós total: 69%
- Aire: 22%
- Aigua fàcilment assimilable: 25%

1.4.2.2 TORBA

Segons les condicions esmentades al PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L'associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

1.4.2.3 ESCORCES

Material que s'obté a partir de l'escofça d'arbres generalment pi, que es tritura i es composta, i que s'utilitza barrejat amb altres per plantar. Característiques:

- Humitat: màxim 45% (respecte a pes total)
- Densitat aparent: entre 0,15 i 0,23 gr/cc segons augment del tamany de partícula
- Espais poròs total: 65-85% volum
- Porositat aireació a 20 cm c.a.: 20-45% volum
- pH entre 6 i 7
- Conductivitat: menor d'1 dS/m

1.4.2.4 COMPOST


Segons les condicions esmentades al PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per l'associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.. i a la NTJ

1.4.2.5 ENCEBALL

Material obtingut per la barreja de sorres o materials sorrencs (70% del total) amb un 30% de matèria orgànica utilitzat per a la millora de les condicions de la gessa. L'encebll pot estar format únicament per sorra o material sorrenc.

Características:

- Sorra o material sorrenc: el 60-70% de granulometria entre 0,1 i 1 mm. El contingut d'argila i lim no superarà el 4% del total.
- Ha de ser de sílice amb un màxim d'un 5% de carbonat càlcic.
- Ha d'estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues i malalties.



de

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36695189 YUL3U-DTX44-DMZ36 374F4CE231F422B0804F02A094B93EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapipol

- La part orgànica pot ser a tórba, compost o altres materials orgànics compostats i llures de plagues, matures males herbes i òrgans propagadors de males herbes.

1.4.2.6 FEMS

Material format per les deyeccions sòlides i líquides del bestiar, barrejades amb els llits de palla. S'utilitzarà sempre fens madurs, en els que no es poden identificar la palla del llit, que s'ha descompost totalment

Caractéristiques:

- CE < 365/m
- N orgànica: 1% o més respecte el seu pes sec
- Coeficient isotòmic entre 0.4 i 0.55
- Matèria orgànica: > 25 % del pes total
- Humitat: < 40 % com a màxim del pes total
- A/CN, entre 15 i 25
- Absent de laboris, d'herbes dolentes, escorça, serradures, etc.
- Densitat entre 650 i 750 kg/m³
- Valors màxims admesos de metalls pesats Reial Decret 1310/90
- S'indicarà la procedència de la matèria orgànica
- El 80% del producte passarà pel tamis de 10 mm

1.4.2.7 LLDOS DE DEPURADORA

Elis fangs de depuració hauran de trobar-se, pels paràmetres a sola referencials, dins dels següents intervals d'acceptació :

d'acceptació :

El seu contingut en Metalls Pesats haurà de ser inferior al requeriment en l'Annex IB del Real Decret 13/10/90 de 29 d'Octubre de 1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de Depuració.

29 d'Octubre de 1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de Depuració

Características:

- Matèria Orgànica Total (% sobre matèria seca (s.m.s.)) > 25 %
- Estabilitat de la Matèria Orgànica (% sobre matèria seca (s.m.s.)) > 50 %
- Relació C/N < 25
- CE < 305/m
- Humitat: < 40% com a màxim del pes total
- Metalls Pesats. Valors límits admesos :

	Sols pH <7	Sols pH >7
Paramètres	20	40
Cadmium (mg/kg m.s.)	1000	1750
Coureur (mg/kg m.s.)	1000	1000
Niquel (mg/kg m.s.)	300	400
Plomb (mg/kg m.s.)	750	1200
Zinc (mg/kg m.s.)	2500	4000
Mercuri (mg/kg m.s.)	16	25
Form (mg/kg m.s.)	1000	1500

1.4.2.8 ALTRES ESMENES ORGÀNIQUES

Per a la incorporació com a esmena d'altres residus orgànics provinents del compostatge d'escombreries urbanes o altres, a la seva recepció caldrà presentar el dictamen favorable emès per institucions o empreses acreditades amb aquesta finalitat davant la Junta de Residus.

acreditades amb aquesta finalitat davant la Junta de Residus

Características:

- Produto garbela com a mínima interior a 20 mm
- Matéria Orgânica Total (% sobre matéria seca (s.m.s.)) > 25 %
- Estabilidade da Matéria Orgânica (% sobre matéria seca (s.m.s.)) > 50 %

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol. Expedient 904850/25

- CE < 3dS/m
- Humitat: < 40% com a màxim del pes total
- Relació C/N < 25
- Metalls Pesats: Valors límits inferiors al referenciat en l'Annex B del Real Decreto 1310/90 de 29 d'Octubre de 1990, pel que es Regula la Utilització dels Fangs de Despuració.

1.4.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

El transport del material així com l'envasat, l'etiquetat i la documentació haurà de complir la NTJ 05A

En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la direcció facultativa 48 hores previ a l'inici del subministrament una mostra representativa del material.

hores previ a l'inici del subministrament una mostra representativa del material.

Els materials es podran emmagatzemar en l'obra en un termini màxim d'una setmana en un lloc net de residus d'obra, allunyat de sortides d'aigua i a l'ombra.


1.4.4.4 CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat es realitzarà sobre Unitat d'Obra executada, amb un volum de mostreig definit per l'amany de mostra definida en el Pla de Control de Qualitat adjunt a projecte. De cada unitat de mostra s'analtitzaran els següents paràmetres:

Continuïtut màxim en elements grossos	%	> 0,2 cm, > 2 cm, >6 cm		
Textura (USDA)		Mètode de la sedimentació discontinua. MOA III Sols 2(b)		
pH EX 1:2,5		pH, MOA III Sols 2		
Conductivitat EX 1:5	dS/m	Prova prèvia salinitat extracte de sol 1:5. MOA III Sols 6		
Materia orgànica	%MO	Carboni orgànic oxidable (Walkley-Black) MOA III Sols 25		
Carbonat càlcic equivalent	%	Carbonats. MOA III Sols 3 (a)		
Fòstor	ppm P	Fòstor soluble en bicarbonat (Olsen). MOA III Sols 4		
Potassi	ppm K	Potassi extrahible en acetat amònic, fotometria MOA III 15		
Magnesi	ppm Mg	Magnesi extrahible, espectrofotometria. MOA III 16(b)		
Calci	ppm Ca	Calci extrahible, espectrofotometria. MOA III 16(a)		
Nitrogen	%N	Nitrogen per digestió amb sulfúric (Yieldah) MOA III Sols 8		
Continuïtut en guix	%	Guix. MOA III Sols 22(b)		

També és determinaran el contingut de metalls pesats i de microorganismes

- Cadmi (mg/kg.m.s.)
- Coure (mg/kg.m.s.)
- Níquel (mg/kg.m.s.)
- Plom (mg/kg.m.s.)



- Zenc (mg/kg.m.s.)
- Mercuri (mg/kg.m.s.)
- Crom (mg/kg.m.s.)

Es procedirà a incrementar les analítiques en el cas de que la CE 25°C en EX 1:5 sigui major que 0,5 ds/m també es determinarà:


- CE EX. P.S. (Pasta Saturada)
- Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP)
- Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2)
- Magnesi (ppm Mg+2, meq/100 gr. Mg+2)



Segons les condicions esmentades al PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per l'associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

Legislació de la Generalitat de Catalunya:

- *Ordre* del DARP de 3 de novembre del 1989, pel qual es prorroga el termini perquè les persones o empreses actualment inscrites en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides actualitzin la seva inscripció, segons el que disposa l'Ordre de 30 de setembre del 1988 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i pesca (DOGC n° 1225 de 29/11/1989).
- *Ordre* del DARP de 30 de setembre del 1988, pel qual es regula el funcionament del Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC n° 1057 de 19/10/88).
- *Ordre* del DARP de 20 de maig del 1985, per la qual el Registre oficial de Productors i distribuïdors de Productes i Material fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC n° 550 de 14/6/85).



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36865189 YUL3U-DTX44-DMZ36 374F4CE231F422B0840F02A694B83EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

- Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.

- Ordre del DARP de 4 de març del 1997, pel qual es regula la formació del personal de les empreses d'aplicació de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda (DOGC 2353 de 18/3/97).

- Decret 149/1997, modifica la regulació del registre Oficial d'Establiments i Serveis plaquidides, repartint-se la seva gestió entre el DARP i el departament de Sanitat i la Seguretat Social (DOGC 23/6/97).

En cas de derogació o actualització de la normativa la darrera aprovada serà la d'obligat compliment.

1.8 SELECCIÓ DE LA VEGETACIÓ

1.8.1 CRITERIS GENERALS

En aquest document s'estableixen les condicions de subministrament i plantació de les plantes destinades a projectes d'urbanització de l'AMB o als treballs realitzats en els manteniments dels parcs.

Les plantes es reservaran en el viver a l'iniici de l'obra a dels rebals de manteniment. Es donaran preferències als vivs nacionals i propis. En el cas de vivs altrius es enviaran fotogràfies per valorar la qualitat de les plantes. Es seguiran les normes de qualitat definides a les NTJ de jardineria com a estàndard de qualitat i per la herminologia, que facilita les transaccions de les plantes.

Segons el tipus de planta, espècie, l'època de subministrament i la seva mida, les plantes es poden subministrar amb diferents preparacions: avari iuca, amb pa de terra o amb contenedor. També hi ha preparacions menys freqüents com sacs de conreu o aïr-pot. Els arbres han de venir de camps homogènics, amb un marc de plantació, manera de produir, mida adequada i amb els repicats suficients per l'ètat de l'arbre.

En el moment que sigui possible, al principi de la temporada de plantació, la DF marcarà i precitarà tots els arbres en el viver d'origen. Es mesurarà cada exemplar abans de marcar-lo, per certificar que pertany a la mida i categoria adquirida.

Els arbusts, entapissants i les enfiladisses normalment es subministraran en contenidor. El nombre de branquess i mida de cada espècie estarà definida en el projecte. Si no es així es seguiran les recomanacions de l'ENA.

Les plantes seleccionades han de presentar fulles triquies en cobr, forma mida per la temporada de l'any i la fase de creixement de l'espècie o varietat. Heu d'ordenar fulles de pèdreges, d'insectes filopòdags o de lesatges, seves sanyes. Les plantes han d'estar sanes, ben formades, suficientment enduredes, no haver estat forçades durant la darrera època del seu cultiu i no estar envellides.

1.8.2 IDENTIFICACIÓ I SEGRETAT

Cal assegurar-se que les plantes són de l'espècie i varietat requerida. En concret el viverista facilitarà la identificació dels exemplars (gènere, espècie i varietat), així com l'espècie del porta-empelt, si s'escau.

Els cultius han estat denominats de conformitat amb les normes internacionals acceptades, essent recomanable la utilització de la Llista de noms de plantes Llengües i la Llista de noms de plantes herbàcies (www.internationalplantnames.com), reconegudes totes dues llistes com a estàndards europeus per l'Associació Europea de Viveristes (EVA — European Nursery Association).

En cas de gèneres o espècies controlades per les autoritats sanitàries per la seva susceptibilitat a plagues o malalties, el viverista facilitarà els passaports fitosanitaris corresponents, o tot el que la llei determini en el moment del subministrament.

1.8.3 ALBARÀ DE LLURAMENT

Ei material vegetal destinat a les plantacions de l'AMB portarà un albarà que es lliurarà a la direcció facultativa que portarà la següent informació:

- Identificador del viver o proveedor.
- Data de subministrament.
- Nom botànic, nom de la varietat o cultivar i portaempelt.
- Quantitat de plantes subministrades.
- Mida i forma de presentació.
- Passaport Fitosanitari si s'escau.

1.8.8.4 TRANSPORT I ZONA D'ACOPPIO

En qualsevol circumstància s'han de transportar els arbres i les plantes en aramsos de caixa tancada o coberta amb una ona. Durant el transport s'ha de procurar de reduir la transpiració i la dessecació. En temps càlid s'han de cobrir la caixa o els arbres just abans de la sortida, desdoblant-los just després d'arribar i descarregar-los després de seguida. Els camions tancats no poden comandar al sol si no tenen aire condicionat. Els millores no realitzar unanar aplegats d'antitranspirants, que pot afectar a la represa del creixement. Les plantes subministrades amb controlador o amb pa de terra s'han de mantenir de manera que el substrat conservi la humitat durant el viatge i no contendor i amb pa de terra s'han de mantenir de manera que el substrat conservi la humitat durant el viatge i no

S'ha descobert la dimensió del camió o contenidor segons la dimensió de la planta, sobretot quan es tracta de arbres i palmeres, ja que en cap cas es poden tallar. No es podrà excedir la càrrega màxima del camió o del contenidor. Les branques normalment estan lligades prop del tronc per evitar trencaments durant el transport.

Les plantes s'han de carregar en la posició correcta, segons cada cas. Si les plantes s'apilen una sobre l'altra, s'ha de fer de manera que no es mantinguin les que quedin situades a la part de fora. El material vegetal carregat ha d'estar tan immobilitzat com es pugui, usant, si cal, taques i material de tancament. El moviment de rodament o d'alibres durant l'enlairament pot tancar el pa de terra i les arrels. Per als arbres carregats o descarregats amb grua, no s'han d'usar bragues abrasives i s'ha de subjectar a la vegada pel pa de terra o contenedor, mai només pel tronç.

El transport de les plantes arbustives, herbàcies i entapissants s'ha de fer preferentment col·locant-les en carrellons de prestatges.

Si és possible, el millor és plantar el dia que arribin al lloc de plantació. Si els arbres no es poden plantar durant una hora o dues, cal regar-los tan aviat com siguin inspeccionats i descarregats del camió. Els arbres poden deteriorar-se de forma ràpida quan no se'ls cuida adequadament.

Si els arbres no es poden plantar el dia que arriben, cal establir una àrea de relenció al lloc de plantació. L'àrea de relenció ha d'estar tan ombrrejada com sigui possible i lliure del vent. També hauria de tenir previsió pel reg. Aquesta àrea s'hauria de configurar abans de que arribin les plantes.

Quan els arbres seua de terra arribin a la zona de retençió, cal cobrir els còsols dels pans de terra amb terra a mà terra a mà, per tal que l'aigua de reg pugui penetrar dins del pa de terra.

Shan d'agrupar per proporcionar una ombra moltua, ja que el sol directe que toca al costat del contenidor sovint augmenta les temperatures a l'interior del pa de terra a nivells letals. Les arrels poden morir en qüestions d'hores, de manera que l'acció ràpida és essencial. Els sistemes radiclers en els arbres a arrel nua han de ser coberts amb un material que retregui la humitat i cal mantenir-los fora del vent i el sol.

A menys que els arbres s'emmagatzemin en l'ombra completa, no s'han de cobrir els pans de terra amb cap tipus de plàstic ja que això podria augmentar la temperatura a nivells letals.

1.9 ARBRAT

1.9.1 ARRELS

A l'hora de seleccionar els arbres en els vivars, com a norma general s'analtzarà el sistema radicular d'un 2% del lot, amb la destrucció total del pa de terra. En cas que la qualitat es consideri deficient, el cost de la planta destruïda serà a càrrec de l'empresa subministradora.


En el cas que la qualitat sigui suficient, el cost de la planta destruïda anirà a càrrec del projecte. La qualitat d'una planta cultivada al camp per a ser subministrada amb arrel nua o amb pa de terra es caracteritza, entre altres conceptes, pel nombre de vegades que ha estat replantada abans de ser arrencada per a la seva comercialització, amb una freqüència que depèn de la seva grandària i de l'espècie o cultivar a què pertanyen.

El replant consisteix en canviar la planta de lloc de creixement. La primera replantada que s'ha de tenir en compte es produeix quan passa del planter al camp. En canvi, no es pot considerar com a replantada l'arrencada de la planta per a la seva comercialització, ni el conreu superficial del terreny, entenent com a superficial aquell que no talla arrels a més de 20 cm de fondària.

Tots els arbres han de ser replantats a través del trasplantament regular, almenys una vegada cada 5 anys, depenent de l'espècie, del sol, del sistema radicular. L'espai entre les plantes després de cada replantada ha de ser proporcional a les necessitats de les espècies o cultivars.

Els replantats necessaris i la mida mínima del pa de terra serà el següent:

Mida	Mida mínima del pa de terra (lt cm)	Nombre de replantats
16-18	50	3 cops
19-20	55	3 cops
20-25	60	3 cops
25-30	70	3 cops
30-35	80	4 cops
35-40	90	4 cops
40-45	100	5 cops
45-50	120	5 cops




Com a norma general, i independentment del sistema de preparació de l'arbre, el coll (l'eixamplament de la base del tronc que el connecta amb les arrels) hauria de ser sempre visible, recte i sense corbes significatives. Tots els talls de les arrels han de ser nets.

Hi ha diferents maneres de preparar els arbres pel trasplantament:

Arrel nua
Es controlarà l'aspecte del sistema radical, quantitat i qualitat de les arrels, presència d'arrels estructurades i arrels absorbents, així com la seva distribució. Es rebutjaran els arbres amb símptomes de deshidratació, arrels trencades, aixatades o esquinçades, també els arbres arrancats amb antelació i aplegats en piscines d'aigua. Els talls de les arrels sempre han de ser nets.


El diàmetre mínim del sistema radicular serà de tres vegades el perímetre del tronc. Són susceptibles de ser trasplantades a arrel nua algunes espècies d'arbres de fulla caduca depenent de la seva mida i de l'època de plantació.


Pa de terra
Es subministren en pa de terra els arbres perennes i les coníferes. També les espècies caduques amb dificultats d'arrelament i els exemplars d'una certa mida. El pa de terra estarà configurat per materials degradables (tela de sac i metallàica no galvanitzada). La seva mida és proporcional al diàmetre del tronc: NT1_C_07A

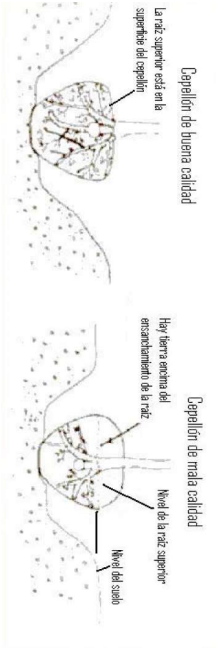

Seràn causes de rebuig de la partida les causes següents:

- Que el pa de terra no sigui estable.
- Arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm.
- Excessiva terra per sobre del nivell del coll de l'arbre, més de 5 cm.
- Pa de terra petit, de mides inferiors a les definides anteriorment.





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695189 YUL 3U-DTX44-DM736 374F4CE231F422B08040F02A094B83EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=epapir

Grup de planta	Diàmetre mínim de l pa de terra (cm)	Profunditat mínima del pa de terra (cm)
• Arbres de fulla caduca	mijana de la classe perimetral del tronc (cm) x 3	diàmetre del pa de terra (cm) x 0,7
• Arbres de fulla perenne	mijana de la classe perimetral del tronc (cm) x 2	diàmetre del pa de terra (cm) x 1,2
• Coníferes	mijana de l'alçada total (cm) x 0,2	diàmetre del pa de terra (cm) x 1,2
• Palmiers petites o de port reduït	diàmetre de l'estípit (cm) + 30 cm	aproximadament igual al diàmetre del pa de terra
• Palmiers mitjanes	diàmetre de l'estípit (cm) + 40 cm	aproximadament igual al diàmetre del pa de terra
• Palmiers grossos, d'estípit gruixut o multicaules	diàmetre de l'estípit (cm) + 60 cm	aproximadament igual al diàmetre del pa de terra
• Arbusts	Alçada o amplària de la planta (cm)	
• 20/40	20	15
• 40/60	20/25	15/20
• 60/80	25	20
• 80/100	25/30	20/25
• 100/125	30/35	25/30
• 125/150	35/40	30
• 150/175	40/45	30
• 175/200	45/50	35
• 200/225	50/55	35
• 225/250	55/60	40

Contenidor

Es poden subministrar tots els tipus d'arbres i arbusts. Els problemes més freqüents associats als contenidors són la manca d'aerament o el desenvolupament de les arrels. Els problemes més seriosos es generen si l'arbre creix en un test petit i sense costelles en una etapa primerenca, ja que queden esprafillats des dels principals fins a la soca del coll de l'arbre, aquest desenvolupa no pot resoldre i, en molts de casos, començen a morir des de la soca del coll de l'arbre, aquest desenvolupa més gran és el risc que hi hagi esprafillament, com més gran és l'arbre cometa en un contenidor, més gran és el risc que hi hagi esprafillament.

Seran causes de rebuig dels arbres les causes següents:

- Coll de l'arbre enterrat, no pot estar a més de 5 cm de fondària
- Arrels lignificades espiralitzades

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol. Expedient 904850/25

- Poc arrelament
- Sense arrels lignificades

Quan les grans arts descendexen o es submergeixen darrere de la vora exterior del contenedor, és sovint com a conseqüència del creixement en un contenedor petit. Aquestes arts haurien d'haver estat l'alçada per produir cada vegada que l'arbre era canviat a un contenedor més gran. Això es considera un desfeite de l'arbre perquè els arbres amb aquesta forma són menys estables que els arbres amb algunes grans que queden lloperes a la superfície.

Cal vigilar quan les ariels grans creixen fora del contenidor. S'ha d'evitar plantar arbres amb evidència que les ariels de més d'una cinquena part del diàmetre del tronc creixen a la part inferior del recipient a través dels forats de drenatge. Quan aquestes ariels es tallen, l'arbre es podria estressar, debilitar i fins i tot es podria morir.

Mida del pa de terra o del contenidor insuficient. Les mides mínimes recomanades depenen del diàmetre del tronc .

**QUADRE 5:
DIMENSIONS MÍNIMES ACONSELLABLES DEL RECIPIENT DE LES PLANTES
SUBMINISTRADES EN RECIPIENT**

Grup de planta	Mesura de la planta	Volum mínim del recipient (l)	Diàmetre mínim del recipient (cm)
▪ Arbres de fulla caduca	Perimetre (cm)		
	▪ 6-8	15	
	▪ 8-10	15	
	▪ 10-12	25	
	▪ 12-14	25	
▪ Arbres de fulla perenne	▪ 14-16	35	
	▪ 16-18	35	
	▪ 18-20	50	
	▪ 20-25	50	
▪ Coníferes	▪ 6-8	10	25
	▪ 8-10	10	25
	▪ 10-12	15	30
	▪ 12-14	15	30
	▪ 14-16	25	35
▪ Alcària de la planta (cm)	▪ 16-18	35	40
	▪ 18-20	50	45
	▪ 20-25	80	50
▪ Palmeres petites o de port reduït	▪ 100/125	5-25	
	▪ 125/150	10-30	
	▪ 150/175	10-35	
	▪ 175/200	15-40	
	▪ 200/250	25-50	
▪ Palmeres mitjanes	▪ 250/300	30-80	
	▪ 300/350	40-120	
▪ Palmeres grosses, d'escript gruixut o multicaules			diàmetre de l'escript (cm) + 30 cm
			diàmetre de l'escript (cm) + 50 cm
			diàmetre de l'escript (cm) + 70 cm

NTJ_C_07A

1.9.2 PART AÈRIA

Un arbre de bona qualitat ha de tenir un tronc recte, lliure de ferides causades per impactes mecànics o per esporgues incorrecies. En general els arbres es demanaran amb un tronc principal únic, sense tallar. Les branques han de començar a una alçada determinada, segons l'espècie i formació.

El tronc ha d'estar dirigit sense ferides, ni esquerdes, àrees d'exudació, insectes banyadors, agalles, xanxres, ni marques de les cintes de subjecció. La forma i el diàmetre del tronc ha de ser suficient per mantenir-se recte sense necessitat de tutos. En general l'estructura presenta un tronc líder central, més gruixut a la base i que es va aprimant en alçada.

Es inacceptable un tronc central tallat, que no recuperi el lideratge, amb excepció dels arbres formats en vas i demanats així expressament.

Les branques han d'estar distribuïdes radialment i verticalment al llarg del tronc principal, ocupant totes les direccions de l'espai, formant una capçada simètrica típica de la seva espècie o cultivar.

Quan varies branques estan en la mateixa posició en el tronc, molt juntes, la possibilitat que es desenvolupin unions febles o esquerdes augmenta gradualment.



Si es desitgen arbres amb troncs múltiples, els troncs han d'estar ben separats a nivell del sol, per evitar que es pressionin a mesura que creixen.

Les branques principals han d'estar ben espaiades i el diàmetre de la branca no pot ser més de 2/3 del diàmetre del tronc.

La unió de les branques principals, no ha de tenir fusta (escorça) inclosa.

Un arbre és de bona qualitat quan el tronc reacciona com a l'arbre de l'esquerra: el tronc es doblega mentre es pressiona. En canvi, l'arbre de la dreta no es doblega i pot indicar un problema reticular. És possible que hi hagi una arrel circular o que l'arbre no estigui ben arrelat.

S'han d'inspeccionar els troncs per sota de les proteccions o benes, que poden ocultar ferides, talls incorrecies d'esporga o lesions provocades per insectes. Els talls de poda incorrecies són problemes de difícil solució. Els

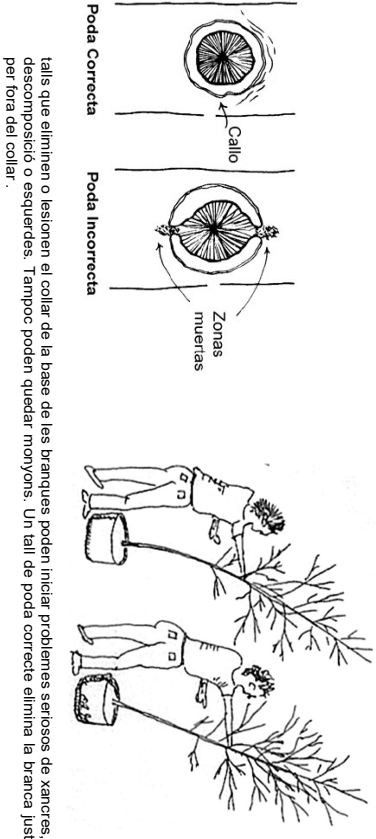


1.9.3 MIDA I SELECCIÓ

Els arbres es mesuren pel perímetre del tronc a un metre del terra.

Com a criteri general, el tronc lliure de branques no ha de ser superior al 40% de l'alçada de l'arbre i com a mínim ha de ser de 200 cm. Normalment en arbres flexats, l'alçada de les primeres branques està a 230 cm. Per a determinats usos (per exemple, vies de la ciutat) ha de ser possible podar les branques inferiors dels

Plantíols	
14/16 cm	blau
16/18 cm	groc
18/20 cm	vermell
20/25 cm	blanc
25/30 cm	blau
30/35 cm	groc
35/40 cm	vermell

La capçada s'ha de correspondre amb el perímetre del tronc i ha de presentar una bona uniformitat i volum per l'espècie i per la mida seleccionada, encara caràcters com la codominància o la tussa inclosa són molt més importants per establir la qualitat.

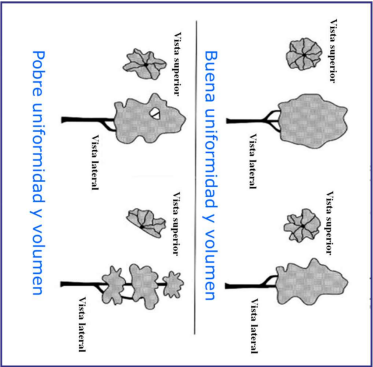

Un cop verificades les característiques individuals de cada planta, la DF procedirà a marcar i precintar cada arbre, per assegurar la qualitat del subministrament.

1.10 ARBUSTS I ENFILADISSES

1.10.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria.

arbres per augmentar l'alçada del tronc sense alterar la forma i l'aparença final de l'arbre, ja sigui durant el cultiu o més tard quan finalment es planten

L'arbrat de viari com a norma general, ha de tenir una mida mínima per evitar el vandalisme, que es podria establir en 18/20 cm de perímetre de tronc. En circumstàncies especials, es pot reduir a 16/18 cm.

Les classes diametral establertes, amb els colors que s'acostumen a marcar les mides més habituals són les següents:

Coníferes	
250/300 cm	blau
300/350 cm	groc
350/400 cm	vermell
400/450 cm	blanc
450/500 cm	blau
500/550 cm	groc
550/600 cm	vermell

1.10.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Els arbusts destinats al subministrament han de complir les condicions de qualitat general i les condicions particulars de la NTJ 07A, NTJ 07F, NTJ 07I i les especificacions que aquí es presenten. Les plantes que no compleixin aquestes condicions no poden ser subministrades.

Els arbusts de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d'una cabellera de diàmetre mínim segons la fórmula següent:

$$\text{Diàmetre de la cabellera} = \text{Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm)} \times 3$$

Els arbusts de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d'unes dimensions mínimes de pa de terra a partir de les fórmules següents:

$$\text{Diàmetre del pa de terra} = \text{Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm)} \times 3$$

$$\text{Profunditat del pa de terra} = \text{Diàmetre del pa de terra (en cm)} \times 0,7$$

En el cas d'arbusts de fulla perenne les fórmules són les següents:

$$\text{Diàmetre del pa (en cm)} = \text{Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm)} \times 2$$

$$\text{Profunditat del pa de terra (en cm)} = \text{Diàmetre del pa de terra (en cm)} \times 1,2$$

Els arbusts de fulla caduca i els arbusts de fulla perenne subministrats en contenidor han de disposar d'un volum del contenidor proporcional a la mida de la planta.

1.10.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZENATGE

Cal seguir les condicions de subministrament descrites a les NTJ 07A, NTJ 07F, NTJ 07I i NTJ 07Z i les aquí esmentades.

1.10.4 UNITATS D'AMIDAMENT

En general es certificarà per unitats de plantes realment plantades. En plantacions d'alta densitat es pot certificar per m².



La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, estant obligat el Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques.

1.10.5 CONTROL DE QUALITAT

1.10.5.1 CONTROL A LA RECEPCIÓ DELS MATERIALS

Segons la NTJ 07A, NTJ 07F, NTJ 07I, s'exigiran sempre tots els albarans i passaports fitosanitaris de les plantes.

1.10.5.2 CONTROL FITOSANITARI

Té per objecte assegurar la prosperitat dels vegetals adquirits, i a la vegada impedir la proliferació de plagues o malalties en les plantacions o cultius.

1.10.5.2.1 Passaport fitosanitari

Es requerirà Passaport fitosanitari a totes aquelles plantes que el necessitin segons el llistat publicat per la Generalitat de Catalunya.

El document ha de seguir el model que presenta la NTJ 07A.

1.10.5.2.2 Control fitosanitari a la recepció

Es realitzarà un control de sanitat vegetal a la recepció de la vegetació tal com s'indica a les NTJ 07A, NTJ 07F, NTJ 07I, NTJ 07V.

Malgrat l'aspecte saludable, a causa de la possibilitat que siguin portadores de malalties no apreciables a primer cop d'ull, o en el cas que els símptomes apreciats no fossin definitius, es podran efectuar les proves de laboratori que la direcció facultativa cregui necessàries.

Tot i que les plantes es donguin com a bones a la recepció, si es desenvolupen malalties que es puguin relacionar a la procedència del material vegetal serà indispensable la reposició.

1.10.6 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general.

NTJ 07F: Arbusts

NTJ 07I: 1995 Enfiladisses.

NTJ 07V: Plantes autòctones per a revegetació

NTJ 07Z: Transport, recepció i aplegada en viver d'obra

NTJ 08S: 1993 Implantació del material vegetal. Sembrats i gespes.

MAPA. Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres. BOE nº. 168, 15 de juliol 1986.

Reial Decret 207/193. I les seves posteriors modificacions

Per les espècies referenciades en l'Ordre de 21 de gener de 1986 per la que es regula la comercialització dels materials forestals de reproducció, haurà d'acompanyar-se document que acrediti la procedència del seu material de reproducció l'ent referència explícita als números de lot i etiquetes oficials.

1.11 ALTRES

1.11.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria.

1.11.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Les plantes ornamentals destinades al subministrament han de complir les condicions de qualitat general i les condicions particulars de la NTJ 07 i les especificacions que aquí es presenten segons el tipus de planta a què pertany. Les plantes que no compleixin aquestes condicions no poden ser subministrades.

1.11.2.1 PLANTES VIVACES L'ENTAPISSANTS

Plantes vivaces: plantes no llenyoses, de consistència herbàcia, podent arribar a ser de base sufruticosa o sufruticulosa, a amb tiges en canya, que viuen més de dos anys. Poden mantenir la vegetació al llarg de l'any (p. ex., *Agapanthus umbellatus*) o perdre-la pràcticament durant el període desfavorable del seu cicle vegetatiu (p. ex. *Lobelia laxiflora*). Les plantes amb òrgans subterranis de reserva, enrinxits, (bulboses, rizomàtiques, tuberoses, amb corms, etc...) són excloses, les plantes aquàtiques (veure epígraf 3.2.5.6)

Plantes entapissants: plantes de tipus vivac (p. ex. *Soleirolia soleirolii*), enfilats (p. ex. *Hedera helix*), arbustu (p. ex. *Ceanothus thyrsifolius repens*), bialat o anual (p. ex. *Viola tricolor*), que degut a la forma com creixen o com se les pot fer créixer, s'usen per a cobrir superfícies o per a entapissar-les. Queden inclosos en aquest grup, plantes que poden aparèixer en altres epígrafs, com per exemple, algunes arbustives. Queden exclosos, en canvi, aquelles vivaces com les gespes, que per les seves espècies característiques i necessitats, disposen d'un epígraf propi (3.2.5.11)

Les plantes vivaces i entapissants, han de ser cultivades de manera adequada a la finalitat que han de complir en els jardins, garantint bones condicions en cadascuna de les seves parts en relació al conjunt i edat de la planta.

Les dimensions i proporcions seran les adequades per a aquest tipus de plantes, en qualsevol cas, suficients per a ser plantades al lloc que es destinin. Com sigui que ha d'existir una relació entre la mida del recipient i la mida de la planta en el moment de ser subministrada, la categoria d'aquesta, pot ser expressada a través del tipus i dimensió del recipient a on ha estat cultivada i a on es subministra.

1.11.2.2 PLANTES ANUALS I DE TEMPORADA


Classificació de les plantes anuals:

Plantes anuals: Són aquelles que aconsegueixen el seu cicle vital (des de la germinació a la seva mort) com a màxim en el període d'un any .

Plantes de temporada: Són aquelles que s'usen al jardí en plantacions de caràcter temporal, independentment de la durada del seu cicle vital i fins i tot, del seu hàbit de creixement. *(Per definició, totes les plantes anuals són de temporada, per tant es podria estudiar la substitució de Plantes anuals i de temporada per Plantes de temporada exclusivament).*


Les plantes de temporada hauran de ser cultivades de manera adequada a la finalitat que han d'acomplir en els jardins, garantint especialment:

- un bon aparell radicular en relació a l'espècie, la mida de la part aèria i l'edat de la planta,
- un desenvolupament vegetatiu adequat (incloent-hi, quan correspongui, les ponceles i flors).



14





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36865189 YUL3U-DTX44-DMZ36 374F4CE231F422B0840F02A694B83EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol. Expedient 904850/25

16

Si bé, admetrem a priori que gairebé totes les plantes de temporada produïdes avui en dia, són sotmeses a tècniques de forçat, en no al principi de sostenibilitat medi ambiental, es preferirà quan sigui possible, que aquestes plantes s'originin produït amb un consum mínim d'energia o a través de sistemes i procediments el més eficaços possible i no contaminants, des del punt de vista medi ambiental.

Quan les necessitats del jardí no admetin, es preferiran plantes no sotmeses a forçats especials, ja que en general es considera que les despeses ambientals de manteniment són menors quan més es respecten els períodes vegetatius normals de les plantes.

La garantia sobre les plantes de temporada, s'entén des del subministrament, fins la represa de les matèxes al seu lloc de plantació, en condicions normals.

Quan les necessitats del jardí no admetin, es preferiran plantes no sotmeses a forçats especials, ja que en general es considera que les despeses ambientals de manteniment són menors quan més es respecten els períodes vegetatius normals de les plantes.

La garantia sobre les plantes de temporada, senten des del subministrament, fins la represa de les mateixes al seu lloc de plantació, en condicions normals.

1.11.3.3 PLANTES AQUATIQUES

- **Organs subterrànies de reserva.** Per a plantes amb òrgans subterrànies de reserva (OSR), generalment rizomes, que presentin en el seu cicle vegetatiu un període de repos vegetatiu complet o molt accentuat, el propi OSR, subministrat de manera que durant el seu magatzematge i trèstall no hagi patit cops ni deshidratacions, i en un estat fisiològic prou (per exemple, *Wynpinaea*, *Neurima*, *Zantedeschia*). Per a garantir un trèstall adequat dels OSR, és aconsellable usar molsa o torxa elèctrica, que a la vegada que impedeix assecaments excessius, també pot contribuir a evitar que es colpixin es pugin ferir o fragmentar. Els OSR, hauran de subministrarse degudament identificats a nivell específic i/o varietal, en el seu desenvolupament envàs, presentant sempre separades les menes diferents, de manera que no es pugin barrejar.

- **Plantes en recipient** : Les plantes aquatiques que presenten un aparell radicular subterrani, poden presentar-se cultivades en recipient, degudament arrelades, tant si es troben en període de repos vegetatiu, si és el cas, com en període d'activitat vegetativa. En aquest darrer cas, i tenint en compte els diferents tipus de vegetació que es donen, que en alguns casos són submergides o flotants durant el contrari, hauran de traslladar-se de manera que quedin degudament protegides, sense que les fulles i/o flors es trenquin o es puguin colgar.

Les plantes de cactear, ficant o emergint, amb aparell radicular submergit, s'hauran de presentar en un recipient estanc de capacitat i l'anyu suficient en relaciu a la mida de la planta, complet amb aigua i presentant un emballatge o de protecciu suficients per que no es puguin bolcar els recipients, perdent l'aigua, ni tampoc es colpegin ni es toquin les parts vegetatives de les plantes, si és el cas.

Quart els resultats de les plantes aïllades es facin en període de repos vegetatiu o siguin de curta durada. Es podran acceptar altres sistemes que no malmetin la planta i garanteixin la seva identificació específica i/o varietal i el seu bon estat fisiològic, havent-se de desmembrar de manera immediata quan arribin al seu destí, o bé plantant-se directament o bé emmagatzemant-se adequadament abans de ser plantades.

Presentant-se degudament conecades i subministrades, és acceptable qualsevol època de l'any, atinent a les particularitats de cicle vegetatiu que puguin presentar les diferents espècies.

E periode de garantia compren des de subministrant fins la represa de les plantes al seu lloc definitiu, en condicions normals.

No s'acceptarien OSR presentsats sense substrat que ja estiguin broats i deshidratats, ni plantes copelades o amb la vegetació malmesa, ni amb qualsevol altra limitació essencial als punts anteriors.

1.11.3.4 PLANTES CRASSES

Es poden presentar de les maneres següents:

Arrels nues: Degut a l'especial tipologia de la vegetació d'aquest grup de plantes, és possible subestimar-les a l'aire lliu, fins i tot en el cas de grans exemplars. La mida de les arrels no convé que sigui massa llarga, com a màxim, 50 cm en els exemplars de varius metres d'alçada, i d'uns pocs cm. en el cas dels exemplars més petits. En qualsevol cas, aquestes arrels es presentaran amb les ferides cicatritzades, sense dobles ni ferides aparents a l'interior de terra.

Durant el transport i subministrament, s'haurà d'assegurar especialment que les plantes no pateixen cops ni ferides.

En recipient: Poden presentar-se també en el recipient de cultiu, degudament arrelades en el substrat, que serà d'una mida adequada i proporcional al de la planta.

En els casos d'especial modalitat morfològica, caldrà indicar-ne les característiques. Per exemple: largada dels braços, nombre de braços, diàmetre, etc.

1.11.3.5 PANS D'HERBA
Segons la NTJ 08S.

Segons la NTJ 08S

1.11.3.6 FLAVORS

Les llavors s'han de subministrar en envasos precinats, fàcilment identificables i rotulats de forma clara les següents característiques:

- Composició en percentatge després de les varietats
- Etiqueta verda o cèdula oficial de precinatat (envasat de nou) en envàs de 10, 5, 2 Kg i inferiors.
- (Els envàs originals de 25 Kg amb espècies pures de cespíes són subministrats amb etiqueta blava)
- Num. de lot
- Data de precinatat

- Composició en percentatge després de les variacions
- Etiqueta verda o cèdula oficial de precinatat (envasat de nou) en envàs de 10, 5, 2 Kg i inferiors.
- (Els envàs originals de 25 Kg amb espècies pures de cespíes són subministrats amb etiquetat blau)
- Num. de lot
- Data de precinatat

- Composició en percentatge després de l'envasament
- Etiqueta verda o etiqueta oficial de precinçat (envasat de nou) en envàs de 10, 5, 2 Kg i inferiors.
- (Els envàs originals de 25 Kg amb espècies pures de cepsos són subministrats amb etiquetatge blau)
- Num. de lot
- Data de precinçat

- Composició en percentatge després de les variacions
- Etiqueta verda o cèdula oficial de precinatat (envasat de nou) en envàs de 10, 5, 2 Kg i inferiors.
- (Els envàs originals de 25 Kg amb espècies pures de cespíes són subministrats amb etiqueta blava)
- Num. de lot
- Data de precinatat

- Composició en percentatge després de les variacions
- Etiqueta verda o cèdula oficial de precinatat (envasat de nou) en envàs de 10, 5, 2 Kg i inferiors.
- (Els envàs originals de 25 Kg amb espècies pures de cespíes són subministrats amb etiqueta blava)
- Num. de lot
- Data de precinatat

- Composició en percentatge després de les varietats
- Etiqueta verda o cèdula oficial de precinatat (envasat de nou) en envàs de 10, 5, 2 Kg i inferiors.
- (Els envàs originals de 25 Kg amb espècies pures de cespíes són subministrats amb etiqueta blava)
- Num. de lot
- Data de precinatat

També es poden acceptar llavors amb passaport fitosanitari.

1.11.3.7 BULBS | RIZOMES | SIMILARS

Tots hanran de suministrar-se rodajols de palla o material similar sec, amb envasos atrajats. Hanran de suministrar-se indicant data, calibre així com error de calibreatge, grau de germinació, certificació fitosanitari, varietat, origen o proveniència Hanran, d'ésser-neis sense cap porció de terra adherida a les arrels. Es tolerarà una derivació de les característiques definides de un 5 %.

1.11.4 UNITATS D'AMIDAMENT

En general es certificarà per unitats de plantes tractament plantades. En plantacions d'alta densitat es pot certificar per m².

La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, estant obligat el Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques.

El pans de terres mesuren per m² realment col·locats. Les llavors en general es certificaran m² de superfície sembrada

1.11.5 CONTROL DE QUALITAT

1.11.5.1 CONTROL A LA RECEPCIÓ DELS MATERIALS

Segons la NTJ 07: S'exigiran sempre tots els albarans i passaports fitosanitaris de les plantes, llavors i altre material vegetal.

1.11.5.2 CONTROL FITOSANITARI

Té per objecte assegurar la prosperitat dels vegetals adquirits, i a la vegada impedir la proliferació de plagues o malalties en les plantacions o cultius.

1.11.5.2.1 Passaport fitosanitari

Es requerirà Passaport fitosanitari a totes aquelles plantes que el necessitin segons el llistat publicat per la Generalitat de Catalunya.

El document ha de seguir el model que presenta la NTJ 07A.

1.11.5.2.2 Control fitosanitari a la recepció

Es realitzarà un control de sanitat vegetal a la recepció de la vegetació tal com s'indica a les NTJ 07A, NTJ 07H, NTJ 07J, NTJ 07Y.

Malgrat l'aspecte saludable, a causa de la possibilitat que siguin portadores de malalties no apreciables a primer cop d'ull, o en el cas que els símptomes apreciats no fossin definitoris, es podran efectuar les proves de laboratori que la direcció facultativa cregui necessàries.

Tot i que les plantes es donquin com a bones a la recepció, si es desenvolupen malalties que es puguin relacionar a la procedència del material vegetal serà indispensable la reposició.

1.11.6 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general.

NTJ 07J: Plantes enllestissans.

NTJ 07Y: Plantes autòctones per a revegetació

NTJ 07Z: Transport, recepció i aplegada en viver d'obra

NTJ 08S: 1993 Implantació del material vegetal. Sembreres i gespes.

MAPA. Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgares. BOE nº. 168, 15 de juliol 1996.

Reial Decret 207/193 i les seves posteriors modificacions

Per les espècies referenciades en l'Ordre de 21 de gener de 1986 per la que es regula la comercialització dels materials forestals de reproducció, haurà d'acompanyar-se document que acrediti la procedència del seu material de reproducció fent referència explícita als números de lot i etiquetes oficials.

1.12 ELEMENTS COMPLEMENTARIS

1.12.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Elements destinats a facilitar la correcta implantació dels vegetals en un jardí o a protegir els mateixos.

1.12.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

1.12.2.1 ASPRATGES, VENTS I PROTECTORS.

Destinats a la protecció i sustentació de la part aèria de les espècies vegetals arbustives durant els anys següents a les operacions de plantació i/o trasplantament que es considerin precisos per l'arrelament de l'arbre.

Aspratge o tutor.

Es complirà la NTJ 08C i les especificacions del PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per l'associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

Vents.

Es complirà la NTJ 08C i les anotacions següents:

Donada la seva funció resistent, i normalment en arbres grans, seran cables d'acer trenat i secció normalitzada de 8, 10 o 12 mm de diàmetre. Per a determinar-lo cal considerar: espècie arbustiva i el seu port, proporció del pa de terra respecte a l'alçada, grau d'exposició al vent i tipus de terreny de plantació. Com a norma general el diàmetre 10 mm solucionarà la majoria de casos típics

La unitat amb el tronc es realitzarà amb anella metàl·lica de planxa d'acer d'un mínim d 2 mm de gruix, protegida interiorment amb material tou tipus preopré, cuir, etc. L'anella tindrà una amplada mínima de 10 cm. Es construirà en dos metalls unides amb espàrrecs roscaets per tal d'ajustar-la al diàmetre del tronc. El conjunt es dimensionarà per a garantir la capacitat resistent predeterminada.

Sistemes soterranis.

Es complirà la NTJ 08C.

Protectors.

Es complirà la NTJ 08C i les anotacions següents:.

Protegitran la part baixa del tronc contra rascaments, cops o altres incidents que puguin danyar-lo ja siguin provocats per vehicles, persones o animals.

Els cas més normal es protegir-lo contra els vehicles. Tindran una alçada visible mínima de 60 cm. Protegitran tot el seu perímetre i a una distància mínima de 50 cm del tronc. Aniran ancorats amb un mínim de 3 punts al terra Podran ser metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. Cal considerar que els protectors han d'oferir un efecte dissuasori per evitar el cop resultant de manobres de vehicles a una velocitat màxima de 20 Km/h.

1.12.2.2 ESCOCCELLS

Cal seguir la NTJ 08B.


1.12.2.3 REXES DESCOCELLS

Cal seguir el PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per l'associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

1.12.2.4 TUBS D'AIREACIÓ

Cal seguir la NTJ 08C i el PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per l'associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

Seràn tubs disposats en el perímetre del forat de plantació en un nombre no menor de 4. El diàmetre mínim del tub serà de 50 mm. La seva secció tindrà una inèrcia suficient per tal de no aixalar-lo amb el pes de les terres de plantació de l'arbre.



Podrà ser de diversos materials però es convenient que el seu cost no sobrepassi el 2% del cost de l'arbre plantat. Es recomana tubs de materials plàstics rebuïtant el PVC.

1.12.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Aspirada o litor. Es subministraran empaquetats en un número no major de 100 unitats i un pes inferior a 500 kg. L'emmagatzematge es realitzarà en piles de tres paquets d'alçada màxima i en local cobert a temperatura ambient.

Yent Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre.

Proteccions Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre.

Reixes d'arbres Es subministraran en paquets que garanteixin la seva integritat i paelitzats amb un pes inferior a 1000 Kg. Les diferents peces que componi una reixa d'escossell es subministraran juntes. L'emmagatzematge es realitzarà en lloc cobert i a temperatura ambient.

1.12.4 UNITATS D'AMIDAMENT

Les unitats es mesuraran en unitats de cada element complet amb els seus accessoris. Les reixes es mesuraran per unitats de reixa d'escossell independentment del número de parts de que es composti cada model.

La unitat d'amidament del geotextil, de les mantes i de les xarxes orgàniques serà el m² realment col·locat, considerant exclosos els solapaments i meimes propies de la seva col·locació.

1.12.5 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

DIN 53857
DIN 53857/2
DIN 53858
DIN 53363

1.13 ELEMENTS DEL MOBILIARI

1.13.1 AMBIT D'APLICACIÓ

Conjunt d'elements existents en els espais verds i en els espais naturals, la modificació, trasllat o eliminació dels quals no genera una alteració substancial de l'espai.

1.13.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Cal seguir la NTJ 14M i les especificacions següents:

1.13.2.1 JOCOS INFANTILS
Cal seguir la NTJ 14M.

1.13.2.2 RECIPIENTS DE CULTIU FORA DE SÒL LLIBRE, JARDINERES, TESTOS.
Objecte que ha de contenir un volum determinat de substrat amb la finalitat de permetre el cultiu d'elements vegetals fora de sòl lliure. La grandària de cada recipient dependrà de l'hàbit de creixement dels vegetals que es pretengui cultivar, la profunditat mínima serà:

- Arbres 100 cm.
- Arbustos de gran tamany 70 cm.
- Altres arbustos i enfiladisses 50 cm.
- Vivaces 30 cm.
- Anuals i gespes 20 cm.

La forma del recipient podrà ser qualsevol sempre i quant:

- Garantixi una alçada mínima per contenir el substrat, en relació a l'hàbit de creixement dels vegetals a cultivar.
- Per un cultiu convencional en recipient, tingui els forats suficients per evacuar les aigües gravitacionals. Exemple: en jardins de 20-30 cm., d'ample, ha d'haver-hi un forat cada 20 cm., aproximadament, de 1-2 cm. de diàmetre.
- Garantixi un contacte suficient entre l'aire i el substrat.
- Permeti efectuar amb facilitat operacions de plantació i manteniment
- No sigui deformable per un ús normal o per les forces habituals a que sigui exposat el recipient
- Garantixi l'estabilitat del propi recipient i dels elements que conté
- Garantixi la possibilitat de poder fixar i des fixar amb facilitat el recipient perquè aquest pugui ser fàcilment desplaçable i a l'hora garantir la seva immobilitat

La composició podrà ser qualsevol que garantint l'àmbit d'aplicació, la grandària i la forma abans definida, compleixi a més:

- Estabilitat assegurada en el temps en condicions normals
- La existència de fitotoxicitat per les plantes a cultivar
- La inocuitat envers les característiques físic - químiques del substrat i les aigües.
- Les condicions d'allament tèrmic següents

Evitar especialment la utilització de matèries que en el seu procés de fabricació, en el seu ús o en la seva eliminació, siguin especialment contaminants o danysos pel medi ambient, quedant especialment proscrit l'ús de PVC, sense que això excloïguí altres materials que puguin inquirir-se en la present apreciació.

El pes naurà de ser el mínim possible per tal de:

- Garantir l'estabilitat de les plantes que es cultiven
- Facilitar el desplaçament del recipient tenint en compte que el seu pes en condicions normals d'ús, ha de poder ser transportable o desplaçable pels mitjans habituals, és a dir maquinària amb capacitat màxima de càrrega de 2000 Kg.


1.13.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE


S'han de subministrar en general embolats de manera que no es deformin i s'han de col·locar en llocs protegits d'impactes, tot evitant el contacte amb terres o altres materials que en puguin alterar les característiques o que els trenquin o escantinin.

Els rèbols es subministraran en paquets que garanteixin la seva integritat i paelitzats amb un pes inferior a 1.000 Kg. L'emmagatzematge es realitzarà en lloc cobert i a temperatura ambient

Els testos es subministraran per unitats. Dins una mateixa partida s'exigirà uniformitat. L'emmagatzematge dependrà del tipus de recipient per que no quedin alterades les seves característiques.

1.13.4 UNITATS D'AMIDAMENT
Per unitats.





19

Electrònics-elèctrics, els quals la programació es fa mitjançant elements electrònics a base de circuits impressos, i l'emissió del senyal es fa elèctricament a partir d'un cablejat que uneix el programador amb l'electrovàlvula d'obertura del sector de reg.

Existeixen en el mercat moltes marques i patents de programadors els quals hauran de tenir l'aprovació de la Direcció d'Obra en el cas que s'empren en el present projecte.

En el present projecte s'utilitzaran els programadors Electrònics-elèctrics. Les condicions específiques exigibles dels quals són:

- Temps de reg de 1 a 999 minuts per estació
- Programa de reg de 14 dies per dies de la setmana. O bé programació cíclica de 7 dies, per a cada dia, dies alterns, fins a 7 dies. Temps de reg de 1 a 90 minuts o de 1 a 9 hores (reg per degoteig).Reg diaris com a mínim
- Arranc de bomba o de vàlvula mestra
- Memòria permanent Retenció del program i hora real sense necessitat de pila en el cas de tallat del corrent elèctric
- El comandament serà electrònic-híbrid de programació electrònica i maneig manual (botonera en el mateix programador) Arrancada manual de qualsevol estació o sector.
- Programació del dia, hora i els dies de reg, i seguidament els començaments de reg i temps per a cada sector o estació. Doble programa per a gespa o massissos d'arbusts. Funció de cancel·lament del programa d'un a quatre dies (per a dies de pluja) tornant per si mateix al funcionament automàtic. Possibilitat d'augmentar o disminuir els temps de reg per a totes les estacions de manera que cobreixi totes les necessitats de reg per a cada època de l'any. Tres arrancades per a cada programa.

- De 6, 9 i 12 estacions comandades.
- Transformador intern: Corrent d'entrada: 220 VAC i Corrent de sortida a electrovàlvules: 24 VAC, 30 VA, Màxima 6 Amp
- Caixa de protecció estanca per exteriors amb tancament de clau i armari protector metàl·lic del tipus emprat en les instal·lacions elèctriques a l'exterior.
- A banda de totes aquestes característiques esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol altre característica que es consideri necessària o interessant.

1.14.2.14 CANONADES I PECES DE PVC RÍGID I DE PE

Segons descrit a la NTJ 011.

1.14.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Sempre s'ha d'emmagatzemar i transportar seguint les indicacions del fabricant i amb l'embalatge original.

Transport. El terra i els laterals de la caixa dels camions hauran d'estar exemptes de protuberàncies o vores rígides i agudes que puguin fer malbé els tubs.

Quan es carreguin tubs dolts d'embocadura hauran de col·locar-se amb els extrems alternats i de tal manera que les embocadures no quedin en contacte amb els tubs inferiors.

Quan es carreguin tubs de diferents diàmetres, els de més gran diàmetre -generalment amb major espessor de paret i per tant més pesats- hauran de col·locar-se en el fons per a reduir el risc de deformació.

Els tubs no hauran de sobresortir més d'un metre (1 m) de la caixa del camió, per la seva part posterior. L'alçada màxima de la càrrega dels tubs no haurà d'excedir de dos metres (2m) si estan deslligats, ni de tres metres (3m) si estan lligats.

Magatzematge. Quan s'emmagatzemin tubs sobre el terreny hauran de comprovar-se que aquest sigui consistent i suficientment lliu per a que els tubs es recolzin en tota la seva longitud sense risc que pedres i altres sorolls aguts puguin fer-los malbé. L'alçada màxima de les piles de tubs deslligats no haurà d'excedir de dos metres (2m) en locals tancats.

Quan els tubs s'amunteguin a l'exterior, amb temperatura ambient que pugui excedir 23ºC es recomana el següent:

- a) L'alçada de les piles no haurà d'excedir d'un metre (1m).
- b) Toies les files hauran d'estar protegides de l'exposició directa del sol i permetre el pas lliure de l'aire al voltant dels tubs.
- c) Els accessoris han d'emmagatzemar-se en caixes o sacs preparats de forma que permetin el pas lliure de l'aire.

Manipulació En el maneig dels tubs haurà de tenir-se en compte el risc de tancament dels extrems aixamfranats i de les embocadures. Els tubs no hauran de ser arossegats per el terreny ni col·locats fent-los rodar per rampes. Quan s'utilitzi maquinària per el seu maneig, tots els elements en contacte amb els tubs han de ser de material tou, per exemple, cordes de canem i resinesques textils amb ganxos de metall forrats.

Quan els tubs es descarreguin dels vehicles no hauran de ser llençats al terra. Hauran de ser baixats acuradament i col·locats en files quant llinguin que ser emmagatzemats.

Quan els tubs es transporti uns dins d'altres, els situats en el interior dels de més gran diàmetre hauran de ser descarregats els primers i si han demmagatzemar-se hauran de col·locar-se en files diferents.

1.14.4 UNITATS D'AMIDAMENT

Aspersors. S'amidará i abonará per unitat d'aparell d'aspersor col·locat. En el preu unitari estan inclosos les conduccions i peces especials des de la xarxa secundària fins l'aspersor, i la protecció antivandàlica i la vàlvula antidrenatge.

Diffusors. S'amidará i abonará per unitat d'aparell de difusor col·locat. En el preu unitari estan inclosos les conduccions i peces especials des de la xarxa secundària fins el difusor, i la protecció antivandàlica i la vàlvula antidrenatge.


Degoteig. S'amidará i abonará per ml de canonada de degoteig col·locada. En el preu unitari estan inclosos les conduccions i peces especials des de la xarxa secundària

Boca de reg. S'amidará i abonará per unitat (ut.) de boca de reg col·locada. En el preu unitari estan inclosos les conduccions i peces especials des de la xarxa secundària o principal fins la vàlvula. La troneta, marc i l'apa està inclos dins del preu unitari.


Vàlvules i altres elements de reg. S'amidará i abonará per unitat (ut.) col·locada. En el preu unitari estan inclosos les conduccions i peces especials des de la xarxa secundària o principal fins la vàlvula. La troneta, marc i l'apa s'amidará i abonará a part.

Programador. L'amidament i abonament es farà per unitat de programador instal·lat (ut.). El preu unitari inclou l'escomesa i drets d'escomesa de subministrament a la companyia elèctrica des del lloc d'emplaçament fins al programador tot segons normes de la companyia, l'armari protector amb el seu pedestal, els estudis i treballs per programar-lo, i les classes d'aprenentatge pels qui l'hagin d'utilitzar.

Canonades. L'amidament i abonament de les canonades es realitzarà en base a la longitud útil en metres lineals de xarxa realment col·locada (m) quedant inclos en el preu unitari el solapatge de les unions. Si no s'especifica en partida independentment en el pressupost la part proporcional de peces especials i accessoris restarà inclosa dins del preu de la canonada.



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADDES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 413 de 444	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació que es troba a la part superior d'aquesta pàgina, el document podrà ser validat. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació que es troba a la part superior d'aquesta pàgina, el document podrà ser validat.

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol Exp. 004/00/25

Cablejat elèctric: S'instal·larà i abonarà per metres lineals de cable instal·lat (ml). El preu unitari inclou els empalmaments i connexions. Inclourà el subministrament i col·locació del tub corrugat de PVC en el cas que no existeixi preu independent per a ell en el capítol de jardineria i xarxa de reg del projecte.

1.14.5 CONTROL DE QUALITAT

Les característiques dels elements subministrats han de ser les mateixes que les dels elements ja existents en les xarxes que cal substituir. Sens perjudici de la responsabilitat inherent del Contractista adjudicatari de l'obra, la responsabilitat respecte de la qualitat del producte es basicament del fabricant, per la qual cosa aquest haurà d'implantar en la fàbrica sistemes de control de qualitat eficients, amb laboratoris d'assaig adients, i portar un registre de dades que estigui, en tot moment, a disposició del Director de l'Obra.

La Direcció d'Obra es reserva el dret d'inspeccionar en fàbrica tant els materials com el procés de fabricació i el control de qualitat que realitza el fabricant. Si existeix algun impediment per a portar a terme aquesta funció inspectora per part de la Direcció d'Obra, per motius de secret industrial o altres, el fabricant estarà obligat a manifestar-ho per escrit en la seva oferta de subministrament.

- Tant si ho demana la Direcció d'Obra com si no, el Contractista, mitjançant l'empresa de Control de Qualitat o el Fabricant, haurà de realitzar obligatòriament les següents proves estadístiques sobre les canonades i peces especials subministrades, i els seus resultats els haurà de lliurar a la Direcció d'Obra:
- Certificat de qualitat del fabricant.
 - Examen visual de l'aspecte general de tots els tubs.
 - Comprovació de dimensions, espessors i rectitud de tots els tubs.
 - Proves d'estanqueïtat.
 - Proves de ruptura per pressió hidràulica interior sobre un tub de cada lot.
 - Prova d'alçament o flexió transversal.
 - Una vegada instal·lada la canonada i les peces especials per a formar la xarxa de reg, se la sotmetrà a les proves que s'especifiquen en l'artícle 11 del PPTGCAA.

En el cas en que la fabricació dels productes està emparada per determinada "Marca de qualitat" concedida per una entitat independent del fabricant i de solvència tècnica suficient, de tal manera que pugui garantir que el producte compleix les condicions d'aquest PLEC i del PC/P per constatació periòdica que en fàbrica s'eleccia un adequat control de qualitat mitjançant assaigs i proves sistemàtiques.

En aquest cas les proves de recepció en fàbrica i en l'obra, abans especificades, podrien disminuir-se en intensitat, respecte de la fixada anteriorment, en la quantia que determini el Director en base a les característiques particulars de l'obra i del producte que es tracti, i fins i tot podrien suprimir-se total o parcialment quan el Director ho consideri oportú, per tractar-se d'un producte provat i destinat a instal·lacions de tipus comú.

1.14.6 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

- UNE 53112: Plàstics. Tubos y accesorios de polí(clo)uro de vinilo) no plastificado para conducción de agua a presión. 1988.
- UNE 53131: Plàstics. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de ensayo. 1990.
- UNE 53133: pel cas de les canonades de polietilè de baixa densitat PE, ús alimentari
- UNE 53177-1: Plàstics. Accesorios inyectados de polí(clo)uro de vinilo) no plastificado para canalizaciones a presión. Unión por adhesivo o rosca. Cotas de montaje. 1989.
- UNE 53177-2: Plàstics. Accesorios inyectados de polí(clo)uro de vinilo) no plastificado para canalizaciones a presión. Unión por junta elástica. Cotas de montaje. 1989.
- UNE 53188-1: Plàstics. Materiales termoplásticos a base de polietileno y copoli-meros de etileno. Parte 1: Designación. 1991.
- UNE 53367: Plàstics. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para ramales de microirrigación. Características y métodos de ensayo. 1990.

UNE 53375: Plàstics. Determinación del contenido en negro de carbono de poliolefinas y sus transformados. 1983.

ISO 161-1: Tubos amb materials termoplàstics per al transport de fluids. Diàmetres exteriors nominals i pressions nominals. Part 1: Sèries mètriques. 1996. 2.2.8.

Les canonades de Polietilè d'Alta Densitat PE/MFRS-100, tipus banda blava i els seus accessoris i juntes hauran de complir la norma europea CEN/TC 155



Àrea Metropolitana de Barcelona

2 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES PARTIDES D'OBRA

2.1 PROTECCIÓ DELS ELEMENTS EXISTENTS

2.1.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Es tindrà en compte la vegetació existent o el seu trasllament sempre que sigui fàcil. En quant al sòl, si es bona qualitat es procedirà a l'extracció de la primera capa fèrtil. La seva reincorporació una vegada efectuada.

L'àmbit d'aplicació és en els treballs de plantificació, construcció i manteniment, tant si es tracta d'intervencions com de zones de paisatge. Té la finalitat de garantir la protecció d'arbres, arbusts, gespioses i àrees en coberta de sòl vegetal, fins i tot els boscos; a partir d'ara, àrees de vegetació.

Criteris per a la protecció dels elements vegetals i de les àrees de vegetació segons la NTJ 03E.

L'aplicació d'aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant tot el temps que durin els treballs de construcció. En tots els casos descrits amb anterioritat, els arbres estaran en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de vida futura, mesurada en dècades. Aquests elements es protegiran segons la NTJ 03E:

Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons imponderables, no es pugui protegir, s'ha de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació.

2.1.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA

En els treballs de construcció, hi ha el perill de perjudicar les condicions en què viuen les plantes i, fins i tot, de danyar-les.

Els danys poden ser causats especialment per

- contaminació química,
- foc,
- excés o embassament d'aigua,
- compactació del sòl provocada per l'excés de trepig i la circulació de maquinària, així com per l'emmagatzematge de deixalles o de materials de la construcció,
- compactació del sòl produïda per raons tècniques de construcció,
- moviments de terres (buidades o terreflaments),
- obertura de rases i altres excavacions,
- deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels,
- allimentat d'arbres en zones de difícil accés,
- descens del nivell freàtic,
- elevació del nivell freàtic salí,
- impermeabilització del sòl ocasionada, per exemple, per recubriments estancs.

La necessitat, el grau i el moment de cada mesura de protecció dependrà fonamentalment de l'espècie que cal protegir així com del tipus i de la durada dels treballs de construcció.

Per evitar danys caldrà encercar les àrees de vegetació amb una tanca fixa d'1,20 a 1,80 m d'alçada.

Si per raons tècniques no es pot protegir la coberta de sòl vegetal o superficial, pel fet d'estar destinada a edificacions, modificació de la cota del terreny, camins o altres superfícies dures s'ha de separar la coberta de sòl i s'ha d'emmagatzemar en pilons no superiors a 1,25 m d'alçada. S'ha d'assegurar un bon aïllament i evitar el creixement de les males herbes.

2.1.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.1.3.1 ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ARBRE

La vegetació existent és molt important i s'ha de garantir la supervivència amb garanties dels arbres més propers a l'actuació. Per tant cal de finir la zona de protecció de l'arbre, que és l'àrea definida com a essencial per a conservar la salut i l'estabilitat futura de l'arbre i en la que no es pot actuar.

Aquesta zona es marcarà en obra amb un tancament a la fi de no malmetre les arrels dels arbres en cap cas. La seva mida es calcula en funció de l'espècie i de l'edat. En aquesta zona no s'hauria de passar amb cap màquina, fer cap rasa, ni canviar de cota.

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ARBRE			
Tolerància de l'espècie als danys en construcció	Edat relativa de l'arbre	Distància des del tronc	
		Múltiple del diàmetre del tronc (M)	Mètres per centímetre de diàmetre del tronc
Alta	Jove	6	0,06
	Adult	8	0,09
	Ancià	12	0,12
Mitjana	Jove	8	0,09
	Adult	12	0,12
	Ancià	15	0,15
Baixa	Jove	12	0,12
	Adult	15	0,15
	Ancià	18	0,18

D x M = Distància a la tanca de protecció de l'arbre

D = diàmetre a l'alçada del pit

M = Múltiple extret de la tolerància de l'espècie i l'edat de l'arbre


Guia per determinar la zona de protecció de l'arbre, adaptat de Matheny and Clark, 1998 i de British Standards Institute.

En cas de necessitar passar amb maquinària, per l'execució del projecte, s'han de definir uns passos específics, on pot circular la maquinària. En aquests accessos s'ha de protegir el sòl de la compactació. Es pot fer de varies maneres, amb planxes o amb 20 cm de triturat de fusta o de graves per tal de repartir les càrregues de les màquines que passen.

En cas de necessitar pavimentar dins de la zona de protecció, s'han de posar elements superposats, permeables i sense ancoratges, com les relíquies metàl·liques o altres solucions constructives.

En el cas de preveure només un pas peatonal, també s'ha de gestionar amb moderació, sobretot si l'arbre estava en un lloc no accessible, ja que qualsevol canvi en l'ús d'un arbre exemplar implica un estrès suplementari.

En cas de tenir que actuar irremediablement en la zona de protecció per exigències del projecte, o en el cas de trobar arrels encara que estiguin més lluny, cal tenir les següents precaucions.



ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

2.1.3.2 PODA D'ARRELS

Sempre que s'hagin de podar arrels de més de 2,5 cm de diàmetre, aquestes s'han de tallar i no quedar tencades. Hi ha tres mètodes de podar arrels:

- -Excavació del sòl amb mètodes d'aïre/aigua a pressió seguit d'una poda selectiva d'arrels
- -Tallar per una línia determinada utilitzant una eina especial per a tallar arrels.
- -Excavació mecànica i poda de les arrels que quedin exposades.

L'excarcació amb aigua calenta a pressió permet examinar les arrels i determinar els punts a tallar. Aquest tipus d'excarcació també permet obrir rases i passar els tubs i cables per sota o al voltant de les arrels. Tot i això, aquestes eines poden fer malbé les arrels si no s'utilitzen amb cura. Cal utilitzar un sistema per a budar l'excès de cadaques si s'utilitza aigua a pressió.

Les eines de poda d'arrels (com el Dosko o Vermeer Root Pruner) són més ràpides que fer rasses manuals i procuren un tall net de les arrels. Tot i això aquests mètodes tallen a indiscriminadament i no permeten l'elecció dels punts de tall en les arrels importants.

La poda després de l'excanon mecànica que provoca el trencament de les arrels és el mètode menys desitjable. Si s'utilitza, cal liallar totes les puntes de les arrels malmeses. Si les arrels tallades han de quedar a l'aire es poden utilitzar les pastes de clarificació que eviten l'atac d'insèctes que pot derivar en atacs de fongs... No s'ha de triar més de 15 minuts després de liallar les arrels en aplicar la pasta.

2.1.3.3 ALTERNATIVES A L'ES

Las máquinas perdrar que realitzen úniks sola el sistema radicular, permieten d'insial haco de úks cables sense afectar les ariels son una bona alternativa a les rasas. Si és possible, aquest sistema s'ha d'utilitzar forara de la línia de degoteig de l'aibre, ja que es necessita fer un forat dentada. L'excarcació s'ha de realitzar entrera a 0,6 l/m per sola de la profunditat de les ariels. L'excarcació no pot passar sola el tronc de l'aibre, la distancia a la que ha de passar be determinada pel diámetro del tronc. La distancia de la rasa ha de ser 12 vegades el diámetro del tronc.

2.1.3.4 ONTALLAR LES ARRELS

Com més lluny de tronc es tallin les arrels millor. Les arrels que es tallen fora de la zona de desenvolup de l'arbre no solen causar dany permanent a l'arbre. Normalment es poden realitzar tal·la a una distància de tres vegades més el diàmetre del tronc sense que l'arbre s'afecti directament, tot i que això es variable segons l'espècie. Es tal·la el que es realitza molt a prop del tronc poden comprometre l'estabilitat de l'arbre fins al punt de replantar la possibilitat d'eliminació de l'arbre.

2.1.3.5 CANVIS DE COTA

Si es possible, cal no reduir l'alçada en la zona crítica de les arrels, construint un muret al voltant de l'arbre que mantingui la cota original.

Quan s'afegeix sustrat per elevar l'alçada, seria òptim no afeigir-ne i mantenir la cota a tanta distància com sigui possible del tronc de l'arbre. Els substrats de textura groiera procuren una millor permeabilitat fins al terreny/sustrat original pel que són els materials preferibles. Si s'ha d' aixecar la cota sense tindre en compte la zona de

protecció, es poden instal·lar sistemes d'aireació del sòl: un conjunt de línies divergents que comencen a prop del tronc fins a la línia de degoteig. Aquestes línies seran tubs de drenatge coarrugats.

Alegir substrat tocant al tronc de l'arbre pot perjudicar-lo seriament. Es pot construir un muret al voltant del tronc que retingui el substrat lluny d'aquest o de la zona crítica de l'arbre. El radi mínim del mur de protecció serà de tres vegades el diàmetre del tronc.

Sempre s'ha d'utilitzar maquinaria poc pesada per aquest tipus d'operacions per tal de minimitzar l'afectació

2.1.3.6 SALUT DE L'ARBRE

Afegeix mulch a la zona de protecció ajuda a conservar la humitat, moderar la temperatura, eliminar la competència radical amb altres plantes, procura l'aparició de microorganismes i protegeix el sòl de la compactació.

Seguiment en el lloc

Cal prioritzar el seguiment de l'arbre en el lloc. S'ha de prestar especial atenció als danys a l'arbre, la humitat del sòl, el color de les fulles, la densitat de la copa, la decoloració del tronc i l'aparició de plaques.

Les branques que es trenquin s'hauran de podar, les ferides a l'escorça s'han de tractar adequadament.

Es necessari continuar el seguiment després de la finalització de l'obra.

Cal seguir les proteccions especificades en la NTJ 03E

2.1.3.7 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL EN CAS DE RECOBRIMENTS

Sobre la zona radical només podrien abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a l'aïre i a l'aigua. Si posteriorment ha de cultivar-s'hi nova vegetació, aquests materials hauran de tenir, per regla general, un gruix d'entre 20 cm per damunt dels quals s'afegirà la capa de sòl no superior a 50 cm, per a suport de la vegetació.

No s'ha de recórrer mai la zona radical dels arbres. Però si això fos inevitable, caldria seleccionar els materials de construcció que s'han de col·locar, així com la manera de fer-ho, per tal que el procés ocasioni el mínim perjudici a aquesta zona.

Els materials absolutament isolants del sòl no han de recobrir més del 30 % de la zona radical d'un arbre adult; els materials de textura més sorrenca han de recobrir el 50 % Si s'han de canviar els materials dipositats, caldrà aplicar les mateixes mesures.

En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques suplementàries com per exemple protecció de la zona, instal·lacions de ventilació i reg i reixes al peu del tronc.

En cas d'arbres molt sensibles al terraplenament del tronc s'ha de posar un anell protector a la base del tronc fet d'un material totalment permeable i rodejat per material drenant.

2.1.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. En cas de que no s'especifiqui cap mesura de protecció especial en el pressupost es consideraran totes les descrites anteriorment i que siguin d'aplicació inclosos com a costos indirectes de l'obra.



- 24

2.3.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA

Habitualment en cada projecte es farà la següent comprovació de camp a càrrec del contractista: obrir varis forats de 40x100x110 al llarg de la zona de plantació, i omplir-los d'aigua. Caldrà marcar amb una cinta alliant el nivell inicial de l'aigua i anar mesurant el seu descens cada 24 h. Si en 24 h no s'ha buidat totalment entenent que el terreny no drena el suficient i caldrà valorar en funció de les espècies previstes si és necessari un sistema de drenatge. Si en tres dies els forats no s'han buidat esdevindrà imprescindible un sistema de drenatge.

Si el subsòl és de poca qualitat, està contaminat o és difícil de drenar, s'ha d'habilitar una capa drenant aïllada del subsòl i de la terra amb una tela geotèxtil.

2.3.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ:

Es defineixen per tant dos nivells de drenatge:

2.3.3.1 **DRENATGE EN PROFUNDITAT PELS ARBRES.**
Estarà format per una rasa d'enfront de 30 per 30 cm, situada a 1,3 m de fondària com a mitjana, composta per un tub de PVC corrugat de doble paret, de 100 DN, embolcallat per graves i un geotèxtil de feltre no teixit, de 105 g/m². Les aigües recollides s'evacuaran sempre, a un pou de drenatge o a la xarxa de recollida de pluvials.

2.3.3.2 **DRENATGE DE LA GESPA.**
Estarà format en els llocs més desfavorables (per la baixa conductivitat hidràulica del terreny o per l'ús intensiu del mateix) per una malla de drenatge, tipus enquadrai, situada a 30 cm de fondària, formada per un nucli de polianilina i protegida per dos capes de geotèxtil de feltre no teixit. Aquesta estructura permet un drenatge de 1.200 l/h per metre quadrat. L'aigua recollida per aquesta malla serà evacuada per un col·lector format per un tub de P-V-C corrugat que desembocarà en un pou de drenatge.

En les zones a on es preveu un ús menys intensiu l'evacuació de l'aigua es realitzarà mitjançant una rasa drenant de 30 x 30 cm situada a 60 cm de fondària i amb la formació de pendents de la base de les terres.

2.3.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Moviments de terres i aportació de graves en m³. Mesurat sobre perfil.
Malla de drenatge i geotèxtils per m²
Tub corrugat en ml

2.3.5 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

No hi ha normativa d'obligat compliment.

2.4 APLEGADA DE TERRES A L'OBRA

2.4.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Totes aquelles terres provinents de fora o de la mateixa obra que cal aplegar i conservar a l'obra per a la seva posterior utilització

2.4.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA

Es controlarà la correcta aplegada de la terra durant en transcurso de l'obra.

2.4.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ:

Caldrà seguir les especificacions de la NTJ 02A.

2.4.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) deduïts per diferència entre els perfils obtinguts en obra, abans i després de realitzar el terraplenat. Ambdós perfils hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra.

2.4.5 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

BS 1377-1: 1990
BS 1377-2: 1990
BS 1377-3: 1990
BS 3882: 1994
NTJ 01Q: 2004
NTJ 02A: 2005
NTJ 08H: 1996
NTJ 12S Part 3: 2000
NTJ 13G: 1999

Legislació:

Ordre del 5 de desembre de 1975 (BOE de 31 de març de 1976)
Ordre de 17 de setembre de 1981 (BOE de 14 d'octubre de 1981)
Ordre d'1 de desembre de 1981 (BOE de 20 de gener de 1982)
Llei 6/1993 de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol (DOGC de 28 de juliol de 1993)
Llei 10/1998, de 21 d'abril (BOE de 22 d'abril de 1998)


2.5 MOVIMENT DE TERRES

2.5.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Totes aquelles terres que s'utilitzin en la partida d'Obra Civil siguin les del propi indret o siguin portades de un altre lloc, han de complir uns mínims de requisits per ser acceptades com a base per les plantacions. Les terres han de tenir unes característiques físiques i químiques mínimes que garanteixin la instal·lació i desenvolupament correcta de les plantes, d'acord amb l'apartat corresponent.

S'entén com a sol base a aquell que se li modifica la topografia original per assolir el perfil de projecte de manera que quedin 25-30cm, per a la cota de definitiva a fi de després, fer les aportacions de terres preparades que s'indiquin en la partida de Jardineria, cas es clar, que les terres utilitzades no compleixin els mínims requisits.

Donat el cas que la qualitat del sòl sigui acceptable, casos de terrenys naturals o de conreu, en els moviments de terres caldrà respectar al màxim la configuració dels perfils modificats ja que la primera capa d'uns 20-30cm es la de sol fèrtil.



Per tan en el cas que en la partida d'Obra Civil contempli aportació de terres, caldrà saber l'origen de les mateixes. Si a mes, procedeix de perfils profunds, seria necessari un procés de meteorització. Tan mateix el sol base no haurà de tenir cap tipus d'agent contaminant, restes d'obra ni elements estranys.

Un cop acabats els treballs de Moviments de Terres d'Obra Civil. Es considera Moviments de Terres en la partida de jardineria, aquells treballs realitzats en els últims 25-30cm: descompactació, modelatge del terreny i aportació de la última capa de terra o substrat.

Es consideren inclosos dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions:

- Passada de subsolador per descompactar el terreny i desferonar, si es necessari.
- Replantig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior aportació de terres preparades
- Aportació de les terres preparades fins la cota rasant si s'escau.
- Reperit del terreny, manual o mecànic deixant la superfície llesta per a la sembra.
- En cas de que el projecte respecti elements vegetals pre-existents:

Si no hi ha canvi de cotes, aquests hauran d'estar degudament protegits, d'acord amb les especificacions de l'apartat corresponent.

Si hi han canvis de cotes importants, no es podrà ni ateciar les arrels ni tapar el tronc, això implica el seu trasplantament segons projecte i seguint les indicacions de l'apartat corresponent.

En cas de restauracions de talussos caldrà seguir les indicacions del plec de condicions particulars.

2.5.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA

Es farà un control exhaustiu del replanteig de files, aquestes estaran col·locades entre elles a una distància suficient que el error de perfilat no superi 2-5cm.

Tanmateix el calibratge màxim que haurà de quedar abans d'aportar-hi les terres de jardí no superaran mai els 2cm, de diàmetre i el terreny haurà de quedar en condició de sàó.

En els casos de restauració de talussos serà necessari d'una manera artificiosa subjectar la base o lit del substrat.

2.5.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ.

Els sòls naturals tenen diferents capes que reflecteixen la seva història i formació. Aquestes capes ajuden amb eficàcia al suport de les plantes. Per proveir un suport artificial als arbres, és interessant replicar-les quan s'ha de reconstituir un sòl en profunditat.

En zones arbrades en carrer:

- Horitzó A: Un volum de sòl de creixement.
- Horitzó B: fins a 75-90 cm de fondària una capa de sòl mineral.
- Horitzó C: subsòl no fàcilment explotable per les arrels. On va el drenatge

En zones arbrades sense gespa:

- Horitzó 0: Una primera capa de matèria orgànica fins a 10 cm de mulch.
- Horitzó A: Una capa rica en matèria orgànica de 10 a 15 cm, sòl de creixement.
- Horitzó B: fins a 75-90 cm de fondària una capa de sòl mineral.
- Horitzó C: subsòl no fàcilment explotable per les arrels. On va el drenatge

En zones arbrades amb gespa:

- Horitzó 0: Una primera capa de gespa i l'hatch.
- Horitzó A: Una capa rica en matèria orgànica i arrels de 30 a 35 cm, sòl de creixement.
- Horitzó B: fins a 90 a 125 cm de fondària una capa de sòl mineral.
- Horitzó C: subsòl no fàcilment explotable per les arrels. On va el drenatge

En general el sòl de creixement és la barreja de materials que anomenem terra vegetal, formada per sauló, matèria orgànica i sorra

Preparació del terreny, es considera correcta si els treballs s'han realitzat a una profunditat mínima de 60cm. En cas de que en el procés de subsolat sortissin materials d'obres o contaminants serà d'obligat compliment fer el rebuix oportú i retirar en la seva totalitat les runes al abocador i substituir el seu volum amb terres adequades, tot això sempre sota la supervisió de la direcció facultativa. La relació superfície - mitjans de treball, serà directament proporcional per tal de no endarrerir el procés d'execució, així mateix s'evitarà treballar en temps de pluges quantoses de manera que caldrà esperar que el terreny tingui les condicions necessàries per tal de no malmetre l'estructura del sol (quan la terra no s'enganyi a les rodes).

Abans de l'aportació de terres, es fressarà la superfície d'assentament amb grada no rotativa. L'estesa es realitzarà en una sola tongada d'un gruix mínim de 20 cm. Si l'estesa s'executa per mitjans mecànics, no s'admetrà que l'accés de la maquinària al front d'avancé es realitzi sobre el material estès.

Per realitzar aquestes tasques s'haurà de tenir marcat un itinerari de entrada i sortida per tal de no interrompre altres processos dins la mateixa obra.

Les files d'acollació seran de fusta, no es podran utilitzar barilles d'obra i aniran marcades de color per tal de poder-les identificar amb facilitat.

En cas que en el procés d'excavacions en la partida d'Obra Civil es trobessin aigües freàtiques caldrà fer les consideracions oportunes, seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de reconduir-la o emmagatzemar-la per la seva posterior utilització per a regar.

Sentent per "capaceo" i "aplec de materials edífics" el conjunt d'operacions d'excavació i aplec diferencial, selectiu i acurat de materials edífics, realitzades amb el fi de conservar els sòls existents en la zona d'actuació per tal de restituir-los en el curs de l'execució de l'obra.


Previ al "capaceo" es procedirà a les talas, retirada de socres i seqües operacions que hauran de ser executades per ordre explícita del Director d'Obra. A la vista del terreny i vegetació el Director d'Obra estimarà l'oportunitat d'incorporar al material edífic d'aplec la vegetació herbàcia llo arbusativa.

Les operacions d'excavació, transport i aplec, (així com quantes operacions ordeni la Direcció d'Obra per la millor conservació de sòls aplegats o arreplegats) es realitzarà en condicions de sàó, entenent-se aquesta com l'interval d'humitat compost entre el Límit de Retració i el Límit Plàstic definits conforme amb la normativa NLT del "Ministerio de Fomento".

L'aplec de sòls haurà de realitzar-se amb els mitjans adequats per tal d'evitar la seva compactació. En cap moment, la Densitat Aparent del sòl superarà el 90 % del Pòctor Normal.

L'excavació s'executarà de forma diferenciada realitzant-se els "capaceos" dels diferents horitzons de diagnòstic de forma seqüencial evitant la mescla dels mateixos. Les cotes d'excavació i la seva freqüència seran els definits en els Documents del Projecte, o en el seu defecte els definirà la Direcció d'Obra, previ estudi edafològic de la zona d'actuació.

Els materials s'aplegaran diferencialment per horitzons en base a la seva classificació genètica (Soil Taxonomy System). La Direcció d'Obra podrà exigir aplegaments diferents d'un mateix horitzó en base a característiques edafològiques clarament diferenciades.



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 419 de 444	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

L'aplec es realitzarà per descarregar successivament de canions sense que s'admeti que el descarregament de canions es realitzi amb l'aplec sobre el material d'aplec. No es realitzarà operació alguna (rasejant de cotxa d'aplec, sembrats, capgirell) llevat ordre expressa de la Direcció d'Obra, ni es traslladaran els aplecs, per la qual cosa s'haurà de preveure que el terreny destinat a aquesta finalitat no es vegi afectat per treballs en el curs de l'Obra.

2.5.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) deduits per diferència entre els perfils obtinguts en obra, abans i després de realitzar el terraplenat. Ambdós perfils hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra.

El preu d'aquesta unitat inclou el material, el seu transport al lloc de treball, càrrega i descarrega, estesa, anivellament, refinament i tantes operacions com siguin necessàries per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra.

L'abonament de la Unitat d'Obra per aportació exclou qualsevol dret d'abonament per esmena del material.

En el cas d'estar definits com a conceptes a banda es mesurarà :

Retirada de materials grollers en m³.

Subsolador en m².

2.5.5 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

No hi ha normativa d'obligat compliment.

2.6 CONDICIONAMENT DEL TERRENY

2.6.1 AMBIT D'APLICACIÓ

S'entendrà com els treballs d'aportació i estesa de terres, cas que calguin aportar-ne, fertilitzants i esmenes, i la preparació del terreny per la plantació dels diferents vegetals.

Quan el sòl no aplegui les condicions físiques i químiques esmentades en l'apartat corresponent, es podrà ordenar treballs fertilitzants i d'esmenes, tan per a la composició química, amb adobs minerals o orgànics, com a la física, amb aportacions o garbellats.

En el cas de tractar sobre un sol fèrtil i que coincideixi la cotxa del terreny amb la de projecte es podrà procedir directament al seu condicionament.

Si el subsòl és de poca qualitat i difícil de drenar, s'ha d'habilitar una capa drenant aliada del subsòl i de la terra amb una tela tipus geotextil.

Els processos de condicionament tindran un ordre en funció del tipus de plantació a executar.

Es consideren inclosos dins d'aquesta unitat d'obra el següent ordre d'operacions, en funció de les diferents plantacions que requereixi el projecte:

- Subministrament i estesa de terres preparades
- Preparació del terreny per a la plantació d'arbrat
- Preparació del terreny per a la plantació d'arbrut
- Preparació del terreny per a la plantació de viacg

- Preparació del sòl per a sembra de gespes
- Preparació del sòl per a prats
- Preparació del sòl en talussos per hidrosembra

2.6.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA:

Es seguirà la NTJ 02A i les especificacions següents:

En tots els casos, dels diferents tipus de plantació, el terreny haurà d'estar perfectament condiciat, tan físicament com químicament, això implica en cada cas un procés concret.

En general, físicament ha de quedar homogeni, sense grans pedres, aïratat, amb prou volum exploable per a les arrels i ben treballat per tal de que la plantació es trobi amb un sol que s'hi pugui ancorar bé, trobant aigua i aire en la proporció adequada per el seu desenvolupament.

Químicament ha de quedar homogeni, esmenat i amb tots els elements minerals necessaris incorporats per tal de que les plantacions no puguin assimilar per alimentar-se correctament.

Les terres han d'estar netes de llavors, insectes i fongs.

En general en els projectes de plantació caldrà estendre en la part superior una capa no inferior a 5cm ni superior a 10cm d'encoximent.

2.6.3 CONDICIONS GENERALS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En el moment de fer el condicionament del terreny la superfície ha d'estar neta d'herbes, soques, materials grollers i d'obra així com d'elements estranys.

Abans de fer l'aportació de terres es farà una comprovació sobre terreny del drenatge, el subsolat, perfilat i acedament de la superfície.

En l'aportació de terres caldrà tenir en compte a l'hora de calcular el volum per assolir la cotxa final de projecte l'assentament del maletx, que en cap cas serà rebutit com a tal.

La col·locació de terres es realitzarà en pelles ples no més grosses de 20 m³ per a la seva barreja amb les degudes quantitats d'esmenes. En tot cas s'ha de garantir una barreja suficientment homogènia.

Les esmenes i adobs diàciol enta s'incorporaran al sòl abans de llaurar, assegurant la uniformitat en la seva distribució. Les esmenes humiques es faran uns dies abans de la plantació, i s'enterraran immediatament per evitar pèrdues de nitrogen. Els adobs locals, com son els que corresponen a plantacions individualitzades, es faran directament al forat, en el moment de la plantació. Tots els materials s'hauran de manejar en un estat d'humitat en que ni s'aterroin ni es compacin excessivament.


La incorporació en aplec solament es realitzarà per ordre expressa de la Direcció d'Obra i amb medis mecànics autoritzats per aquesta. El material d'aplec haurà de complir amb les condicions de sàd.

El tipus de maquinària emprada, i les operacions amb elles realitzades, tal com el llaurar, la incorporació d'esmenes i radobs, i les excavacions, han de ser tals que evitin la compactació excessiva del suport o sòl base i de la capa de substrat. Les propietats mecàniques dels materials, la humitat durant l'operació d'estesa han de ser tingués en compte per no originar efectes desfavorables per les plantes.

S'acceptarà la Unitat d'Obra sempre que la Densitat Aparent després de l'execució del fressat sigui inferior al 90% del seu Proctor Normal, definit aquest conforme a la normativa N.L.T. del "Ministerio de Fomento".

L'acabat i refinat de la superfície a de quedar adaptat al futur perfil final d'obra.

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol Expedient 90450975





2.6.4 CONDICIONS PARTICULARS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La Unitat d'Obra es realitzarà en condicions de sòl, entenent-se aquest amb l'interval d'humitat comprès entre el Límit de Retració i el Límit Plàstic, definits conforme amb la normativa N.L.T del "Ministerio de Fomento".

Queda expressament prohibit el pas de qualsevol tipus de maquinària, excepció feta de la requerida per la plantació i sembrats, un cop realitzada aquesta Unitat d'Obra.

Seguint les indicacions del quadre: "Disposició de terres per capes en treballs d'obra nova en jardineria", caldrà nomenar les següents condicions particulars:

2.6.4.1 PLANTACIÓ D'ARBRETS
Segons la NTJ 08C.

2.6.4.2 PLANTACIÓ D'ARBUST
Segons la NTJ 08B.

2.6.4.3 PLANTACIÓ DE VIVAC
Segon les especificacions de la NTJ 08B en l'apartat PLANTACIÓ D'HERBACIES.

2.6.4.4 SEMBRA DE GESPA
Cal seguir la NTJ 07N i la NTJ 08G.

2.6.4.5 SEMBRA DE PRADERES
Veure l'apartat anterior s'embra de gespes

2.6.4.6 TALUSOS PER HIDROSEMBRES
Segons la NTJ 08H.

2.6.5 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m²) de superfície real treballada, mesurats en obra.

Les esmenes, adobats o millores realitzades per arribar a les característiques de qualitat definides en el projecte no seran objecte d'abonament a banda i es consideraran incloses en el preu de la terra.

Les esmenes o adobats definits com a partides independents s'abonaran de la manera següent:

- Aportació d'adobs o fertilitzants químics en Kg.
- Aportació adobs orgànics en m3, realment estesos.

2.6.6 CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat es realitzarà sobre la unitat d'obra executada, amb un volum de mostreig definit per la mida de la mostra definida en el Pla de Control de Qualitat.

Es determinarà la fondària de la preparació del terreny mitjançant cates o sondes dels materials preparats. Es controlarà el treball de tota la superfície del terreny. S'avaluarà visualment el grau de despedregament realitzat i l'aterrament del material. En el cas de que alguna zona no compleixi el nivell de qualitat definit en el projecte es repetirà fins assolir-lo.


Les esmenes orgàniques a dojo s'anitzaran en un laboratori per certificar les seves característiques químiques i biològiques. Els adobs químics s'acompanyaran dels certificats de fabricació corresponent.

En cas de dubte de la dosificació realment executada pel contractista, s'anitzarà la terra un cop esmenada, per verificar que s'arriba a les condicions de qualitat definides al capítol d'elements simples.

La metodologia d'anàlisis serà l'estaberta en el Real Decreto del 12 de Julio de 1991 pel que s'Aprova els "Métodos Oficiales de Análisis de Productos Orgánicos Fertilizantes". La metodología d'anàlisis serà l'estaberta en els Annexes del Real Decreto 1310/90.

2.6.7 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

No hi ha normativa d'obligat compliment.



Com a màxim es podrà estacionar un dia la planta vivaç o gespa o gespiosa (Dichondria) al viver d'obra, sempre regades i controlades convenientment. No es podran estacionar lepes sense entendes i una vegada surtin del viver d'obra la seva qualitat ha d'ésser igual al subministrament d'inici. No s'han de deixar-los aplats.

D. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificques de la Direcció Tècnica. Si no s'indica el contrari els costos d'habilitar un viver d'obra, com l'anivellament de les terres, el sistema provisional de reg, les estructures d'ombreg, el tancament etc. es consideren costos indirectes inclosos en les partides de plantació, així mateix que les costos de plantació provisional i manteniment fins la plantació definitiva.

E. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Seràn les NTJ de subministrament de material vegetal..

2.8 ARBRAT

2.8.1 CRITERIS GENERALS

El resultat d'un arbre depèn molt de com es planta. La supervivència després del trasplantament inicial, la taxa de creixement i establiment, el desenvolupament de l'arrel i molts altres factors es poden millorar mitjançant tècniques de plantació adequades.

Sense importar si l'arbre ve en pa de terra, arrel nua, inclòs en contenidor, és important entendre que en aquest procés el sistema radicular es redueix en un 90-95%. Com a resultat, els arbres pateixen el trauma de trasplantament. Creixement lent i reducció del vigor són indicadors d'aquest xoc. La preparació apropiada del lloc abans i durant la plantació, seguida d'un bon manteniment, redueixen el temps de recuperació i permeten que l'arbre s'estableixi més ràpidament.

2.8.2 DRENATGE

Els sòls compactats per la construcció i el trànsit de vehicles s'han de trencar abans de plantar per garantir una adequada penetració de l'aigua i l'arrel. Cal assegurar el drenatge en profunditat pels arbres. Les arrels creixen i es desenvolupen en sòls humits on l'oxigen està disponible. Les arrels creixen poc o gens en terra seca, en sòls compactes o en sòls que estan saturats. Els arbres tindran arrels superficials si es planten en sòls poc profunds que tenen capes impermeables o un nivell freàtic elevat.

Per avaluar la conductivitat hidràulica del subsòl cal obrir varis forats de 100x100x120 al llarg de la zona de plantació, situats per la DF en funció de la topografia i del coneixement històric del lloc. Caldrà omplir-los d'aigua i valorar el seu descens a les 24 h. Si no s'ha buidat totalment entendrem que el terreny no drena el suficient i que és necessari un sistema de drenatge.

Normalment, una xarxa de drenatge estarà formada per una rasa drenant de 40 cm d'amplada i fondària variable, com a mínim 1m i amb pendent cap els punts d'evacuació, composta per un tub de PVC corrugat drenant de doble parell, de 100 DN, embolcalit per graves i un geotèxtil de feltre no teixit o per un dren prefabricat. Les aigües recollides s'evacuaran sempre, a un pou de drenatge o a la xarxa de recollida de pluvials.

Si el subsòl és de poca qualitat o està contaminat, s'ha de separar amb una capa continua drenant protegida amb una tela geotèxtil.

2.8.3 TERRA

La terra vegetal subministrada a l'obra ha de ser, de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobada, gabel·lada amb malla de 15 mm, amb % matèria orgànica superior al 5%, estès amb mil·lians mecànics i manuals, una conductivitat elèctrica inferior al 0,8 mhm/cm. S'han de complir la resta de característiques esmentades en el plec de condicions tècniques. Ha de drenar bé i no fer cap tipus d'olor desagradable.

La terra amb matèria orgànica no s'enterrarà en cap cas per sota dels 40 cm. El replè dels forats per sota dels 40 cm es farà amb sàuó sense gabel·lar i sense compactar. En el cas d'arbrat en paviment, i atès el poc volum de terra que normalment es pot canviar, tot el forat de plantació es reblirà amb terra vegetal, però s'afegirà un tub de drenatge que faciliti l'aeració, la descomposició de la matèria orgànica i l'intercanvi de gasos.

En zones enjardinades, una pràctica molt freqüent i dolenta per la vegetació és anivellar i compactar indiscriminadament tota la superfície. A les zones de plantació s'ha de llaurar i esponjar la terra amb retroexcavadora, fins 60 cm com a mínim, abans d'estendre la terra vegetal. S'evitarà treballar en temps de pluges quantitoses de manera que caldrà esperar que el terreny tingui les condicions necessàries per tal de no malmetre l'estructura del sòl (quan la terra no s'enganxi a les rodes). Si l'estesa s'executa per mil·lians mecànics, no s'admetrà que l'accés de la maquinària al front d'avanç es realitzi sobre el material estès.

2.8.4 ÈPOCA DE PLANTACIÓ

L'època de plantació ve determinada pel tipus d'espècie, l'ullatge i presentació. Cal evitar les plantacions en èpoques càlides, a excepció de les palmeres i gespes càlides.

També cal evitar plantar si hi ha risc de gelades.

2.8.5 PREPARACIÓ DE LES PLANTES

FACTORS QUE CAL CONSIDERAR			ÈPOCA DE PLANTACIÓ (mesos)											
Origen climàtic	Tipus de fullatge	Tipus de presentació	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Zona temperada o freda	caduc	arrel nua												
		pa de terra												
	persistent	contenidor												
		pa de terra												
	caduc o persistent	contenidor												
		pa de terra												
Zona càlida	caduc o persistent	pa de terra												
Zona càlida	palmeres	pa de terra												
		Contenidor												
Ges pes	fredes	llavor												
	càlides	llavor												



atres i de treure la terra sobrepesada en el test o en el capell, per arbrar realment al coll de l'arbre. Per això una de les primeres feines a fer, tant en arbres en contenidor com en pa de terra, es buscar l'arrel superior, que no ha d'estar a més de 5 cm. Hi ha d'haver diverses arrels almenys tan grans com un diàmetre que s'estenen en direccions oposades del tronc.

2.8.5.1 ARBRES EN PA DE TERRA

Fins i tot si el sol està humit en el moment de la plantació, cal regar l'arbre per assestar el sol al voltant del sistema radicular. Els primers regs, s'han de fer amb una olla de reg que faciliti la infiltració de l'aigua. No cal que sigui molt gran, ja que la major part del volum de l'arrel ocupa una àrea força limitada, especialment a la primera temporada de creixement.

Els arbres de nova plantació normalment es reguen amb degoteig protegit per un tub corrugat drenant, que facilita el seu manteniment i els protegeix dels gossos i de l'entrada de terra al degoteig. L'anella ha d'estar prou a prop per assegurar l'arribada de l'aigua a tot el pa de terra.

En plantacions amb contenidor fora d'època, amb alta demanda d'aigua i cap arrel fora del pa de terra, es recomana regar amb mànega fins la represa del creixement. En cas que no sigui possible, i malgrat ser una mala pràctica, es pot treure del corrugat una part de la canonada de degoteig i deixar-lo a sobre del pa de terra, per assegurar que el pa d'arrels no s'asseca, però sense enterrar tot l'arbre.

Durant aquest primer període, es requereix un reg més lleuger i freqüent del que es recomana per als arbres establerts, fins que les arrels creixin en el sol primari. Es poden programar un o dos regs per setmana durant el període estival.

Una vegada establert, el reg integral i poc freqüent al voltant de la zona de degoteig (projecció de la capçada) és el més beneficiós pel bon creixement de l'arbre. En arbres amb reg automàtic es dificil de fer, només si s'instal·len dos sectors diferenciats, un sector més proper al tronc i un altre més allunyat per la segona corona.

2.8.6.2 COL·LOCAR TUTOR.

Els arbres recentment plantats poden necessitar estar protegits o ancorats. El tipus de tutor depèn de la situació on es planta i de la capacitat de l'arbre d'estar dret. Com més llibertat té per moure's per dalt, més capacitat tindrà de desenvolupar l'estructura per posar-se dret i resistir les tempestes.

2.8.6.3 ACABATS.

On sigui possible i pràctic, els encoixinats orgànics són la millor opció per a la majoria de les plantacions d'arbres. El creixement dels arbres joves pot alentir-se per la gespa creixent a prop dels troncs, tot i que s'apliquen aigua i fertilitzants addicionals, degut als fitotoxics que emeten les gràmies.

El mulch és simplement matèria orgànica aplicada a la base de l'arbre. Actua com un mantell per retenir humitat, moderar les temperatures extremes del sol (fred i calor) i reduir la competència de males herbes. Una bona selecció de tipus de mulch és: humus de fulles, aïcules de pi, escorça estel·lada, torba o estelles de fusta. Una capa de 5 a 10 centímetres és ideal. Més de 10 centímetres pot causar problemes entre el nivell d'oxigen i l'aigua. No s'ha de cobrir el tronc amb el mulch, ja que pot causar que la base de l'arbre es podreixi. Una àrea sense encoixinat d'entre 2 a 5 centímetres a la base de la tija és suficient.

Es recomana una àrea entre 1 m fins a 2 m de diàmetre. La primera temporada de creixement és la més crítica per a l'establiment d'arbres i els nivells d'encoixinat s'han de mantenir almenys per aquest temps (més temps si és possible). L'encoixinat també protegeix els arbres de les ferides causades per tallar la gespa amb desbrossadores al costat del tronc, una causa comuna d'establiment deficient.

2.8.7 PLANTACIÓ EN ZONA PAVIMENTADA

A grans trets, la manera de plantar ha de ser la mateixa. Normalment a les plantacions en zones pavimentades no es poden fer forats de plantació en forma de terra, i es fan més quadrangulars o circulars, s'ha de vigilar de tota manera, fer un forat de la fondària del pa de terra, per evitar enterrar el coll de l'arbre. Es col·locarà un tub corrugat foradat de 50/60 mm en el fons del còctel de plantació dels escocells per a millorar l'aeració del sistema radicular de l'arbre.

Les barres antiarrels per protecció dels paviments i de les instal·lacions, tot sovint impedeixen un desenvolupament adequat de les arrels. S'han de col·locar el més lluny possible del tronc de l'arbre i deixar prou espai per regenerar un sistema radicular adequat.

A les plantacions en carrer amb sol estructural, s'han de seguir les indicacions tècniques del mateix, eliminant el sol estructural del forat de plantació i reomplint amb terra vegetal adequada.

Els arbres plantats en viari, i per protegir-los de les persones en els temps de la implantació, es fixaran amb dos tutors rodons de fusta troncada de 8 cm clavats en el fons del forat de plantació, els rodons tindran 2,5 m de llargària amb un travesser de fusta de secció semicircular unit amb claus per donar rigidesa al conjunt i els cinturons de goma per fixar l'arbre. En general, s'han de retirar passat el primer any.

En exemplars grans i en plantacions sobre cobertes, s'utilitzaran tutors enterrats.

2.8.8 PLANTACIÓ DE PALMERES

Les tècniques de plantació de palmeres són bàsicament les mateixes, encara que aquestes espècies presenten diferències morfològiques importants. Les palmeres tenen arrels fasciculades que neixen adventiciament de la base del estípit i formen una cobellera més ampla que profunda, amb una capacitat quasi nul·la de ramificació. Això vol dir que el tall o lesió d'una arrel provoca la mort de tota l'arrel.

En la plantació de les palmeres, les palmeres s'han de presentar lligades i recobertes amb canyís o altres elements de protecció. S'ha de protegir l'estípit del cops i les estrebades, per evitar que es trenqui.

Al plantar s'ha d'atacar molt bé la terra per evitar moviments. Les palmeres s'han de deslligar a mesura que van creixent les fulles interiors i mai mantenir-se més d'una temporada vegetaliva.

Per subjeccionar els exemplars més grans cal subjectar-los preferentment amb travessers de fusta, com amb els esquemes següents:




AMB
 Àrees Metropolitanas
 de Barcelona

2.8.10 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es certificarà per unitats de plantes realment plantades. El preu d'aquesta Unitat inclou l'excavació del forat, transport des del viver d'obra fins al lloc definitiu de plantació, col·locació de planta, tancament dels pans de terra i/o extracció de contenidors, terraplenat, esmenes indicades i quantes operacions, materials i mitjans auxiliars siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra.

La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, estant obligat el Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques.

2.8.11 CONTROL DE QUALITAT

Posterior a la plantació es procedirà al mostreig (tanyu de mostra definida en el Pla de Control de Qualitat adjunt a projecte), definint-se per a cada Unitat de mostra almenys els següents paràmetres.

- Dimensional de forat
- Situació de coll
- Grau de destrucció del pa de terra.
- Integritat del sistema radicular

La valoració dels paràmetres anteriors per part de la Direcció d'Obra definirà el rebuig o acceptació de la Unitat de mostra.

S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions establertes en el present article.

En el cas de què alguna mostra incomplixi les condicions establertes en el present Article quedarà a criteri de la Direcció d'Obra el rebuig d'aquesta Unitat d'Obra o, en el seu defecte, l'ordenar les esmenes oportunes, sense que en cap cas aquestes o la nova execució siguin objecte d'abonament.

2.8.12 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08B:1993 Treballs de plantació.

2.9 ARBUSTS I ENFILADISSES

2.9.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Plantació d'espècies vegetals que inclou arbusts, enfiladisses, herbàcies perennes, plantes anuals, aquàtiques i cresses subministrades amb contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica, segons tipus de planta i època de realització de la plantació.

Es consideren inclosos dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions:

- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per rebre l'espècie vegetal.
- Replantig
- Plantació de l'espècie vegetal.
- Protecció de l'espècie vegetal plantada.

2.9.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA.

S'ha de realitzar un escoll de reg que consisteix en confeccionar un còl circular en superfície, amb centre en la planta en superfícies planes i en la part més alta en superfícies inclinades formant un "caballot" horitzontal d'uns 20 cm. d'alçada que permet l'emmagatzematge d'aigua. El seu diàmetre serà proporcional a la planta

En el cas de plantes enfiladisses, aniran subjectes a un tutor per mantenir en posició vertical la vegetació acabada de plantar. Aquestes hauran de penetrar en el terreny 1,5 vegades la profunditat de l'arrel. Els punts de subjecció amb la planta seran un mínim de dos i estaran protegits amb algun material que protegeixi de la fricció amb les tiges.

Després del dia de treball sempre ha de quedar la superfície de treball neta, les pedres i deixalles recollides, les plantes regades i en el seu cas la nova plantació s'enyallada amb cinta d'obra.

2.9.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ.

Tots els elements vegetals han de complir els requeriments especificats en la família NTJ 07 SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL que siguin aplicables en cada cas. Si un cop descarregades les plantes a l'obra, aquestes no es poden plantar el mateix dia, s'han de prendre les mesures d'arregladissa del material vegetal.

No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes.

2.9.3.1 OBERTURA I REBLERT DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ.

Segons la NTJ 08B i NTJ 08C.

2.9.3.2 SUBMINISTRAMENT.

Segons la NTJ 07A.

2.9.3.3 OPERACIONS POST PLANTACIÓ.

Segons la NTJ 08.

D.-UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica.

El preu d'aquesta Unitat inclou l'excavació del forat, transport des del viver d'obra fins al lloc definitiu de plantació, col·locació de planta, tancament dels pans de terra i/o extracció de contenidors, terraplenat, esmenes indicades i quantes operacions, materials i mitjans auxiliars siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra.

E.-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI.

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol Expedient 804/809/25

34

2.10ALTRES

2.10.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Plantació d'espècies vegetals que inclou arbusts, enfiladisses, herbàcies perennes, plantes anuals, aquàtiques i crasses subministrades amb contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica, segons tipus de planta i època de realització de la plantació.

Es consideren inclosos dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions:

- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per rebre l'espècie vegetal.
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar.
- Replantatge
- Plantació de l'espècie vegetal.
- Protecció de l'espècie vegetal plantada.

2.10.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA.

S'ha de realitzar un escoccell de reg que consisteix en confeccionar un clot circular en superfície, amb centre a la planta en superfícies planes i en la part més alta en superfícies inclinades formant un "caballó" horitzontal a uns 20 cm. d'alçada que permeti l'emmagatzematge d'aigua. El seu diàmetre serà proporcional a la planta

En el cas de plantes enfiladasses, aniran subjectes a un tior per mantenir en posició vertical la vegetació acabada de plantar. Aquestes hauran de penetrar en el terreny 1,5 vegades la profunditat de l'arrel. Els punts de subjecte amb la planta seran un mínim de dos i estaran protegits amb algun material que protegeixi de la fricció amb les tígels.

Després del dia de treball sempre ha de quedar la superfície de treball neta, les pedres i deixalles recollides, les plantes regades i en el seu cas la nova plantació senyalitzada amb cinta d'obra.

2.10.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Tots els elements vegetals han de complir els requeriments especificats en la família NTJ 07 SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL, que siguin aplicables en cada cas. Si un cop descarregades les plantes a l'obra, aquestes no es poden plantar el mateix dia, s'han de prendre les mesures d'emmagatzematge del material vegetal.

No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes.

2.10.3.1 OBERTURA I REBLERT DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ
Segons la NTJ 08B i NTJ 08C.

2.10.3.2 SUBMINISTRAMENT.
Segons la NTJ 07A.

2.10.3.3 OPERACIONS POST PLANTACIÓ

Segons la NTJ 08

D.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica

El preu d'aquesta Unitat inclou l'excavació del forat, transport des del lloc d'obra fins al lloc definitiu de plantació, col·locació de plana, tancament dels pans de terra i/o extracció de contenidors, l'enterrament, esmenes indicades i quantes operacions, materials i mitjans auxiliars siguin necessaris per a la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra.

E.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI.

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

2.11 GESPES / SEMBRES

2.11.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Té com a finalitat garantir el procés d'implantació a partir de llavors i de gespes pre - cultivades, i els treballs de manteniment fins al moment del llurament/recepció.

2.1.1.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA

La sembra s'ha donat a terme preferentment a la fi de l'estiu - tardor o a la fi de l'hivern - primavera a les zones de clima mediterrani; a zones de clima subalpí l'època preferent d'hidrosemar es reduïx a la fi de l'estiu mentre aquests períodes poden ser amplats d'acord amb el clima grama de la zona. Dintre d'aquests períodes s'han de tenir en compte les èpoques més adients de sembra per a cada espècie utilitzada a la barreja.


La barreja s'ha de sembrar uniformement a tota la zona d'implantació. L'aplicació de les especificacions de sembrat es comprova visualment, en una àrea representativa, tant la cobertura prevista del terreny i l'homogeneïtat com la seva distribució. Tractant-se de gespes, es consideraran condicions bones de llaurament/recepció quan:

- Les sembres de gespes ornamentals d'ús freqüent i clari, començes a fortes càrregues, hagin assolit una estabilitat uniforme tant en el creixement com en la distribució i que, un cop segades, només amb les espècies pròpies de la barreja de sembra, presentin una cobertura uniforme mínima de 85%.
- Les sembres de gespes extensives hagin assolit una estabilitat uniforme tant en el creixement com en la distribució, i que, un cop segades, només amb les espècies pròpies de la barreja de sembra, presentin una cobertura uniforme mínima de 70%.
- Les gespes pre - cultivades han arrelat uniformement, sense despendre's de la capa de suport de la vegetació.

2.11.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.11.3.1 TREBALLS PREVIS

Els sòs i adobs utilitzats han de correspondre a les especificacions descrites als apartats *Sòs*, *adobs* i *àrds*.
Les gespes i pans d'herba i les llavors han de correspondre a les especificacions dels apartats *Gespes* i *pans*
d'herba i *Llavors* respectivament.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39685189 YUL3U-DTX44-DN736 374F4CE231F422B0840F02A694BB3EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de

2.12.12.4 VERIFICACIONES DE CONTROL

Cal seguir la norma NTJ 08H.

2.12.2.5 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m² o ha de superficie realmente ejecutada sobre el perfil.

2.12.6 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08H:1996 Hidrosembres

MAPA, Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras y modificaciones. (BOE de 15 de junio de 1986).

MAPA Real Decreto 72/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines y modificaciones. (BOE de 6 de febrero de 1988).

2.13XARXA DE REG

2.13.1 NECESSITATS, DOSIS I FREQUÈNCIA

La disponibilitat i l'envia d'aigua en el sol o subratlla que exploren les arrels de les plantes ha de ser suficient per compensar les pèrdues per transpiració. Si hi ha un desequilibri, la sortida d'aigua és superior a l'entrada i les plantes pateixen els efectes de la manca d'aigua o estress hídric. Per tant, l'aigua que es perd per evaporació és la que s'ha de reposar amb el reg perquè puguin realitzar les seves funcions vitals de nutrició i desenvolupament.

Regar és subministrar aigua a les arrels de les plantes per tal de satisfer les necessitats que no són cobertes per la pluja. Per a calcular aquesta necessitat d'aigua en un mes concret es tenen en compte les següents dades mensuals:

- Pluviometria
- Evapotranspiració de referència d'aquell cultiu (ET0)
- Coeficient de cultiu de la planta (Kc)

Les necessitats d'aigua dels conreus agrícoles i gespes ornamentals han estat establerts en laboratori i en estudis de camp, mesurant la pèrdua d'aigua per les plantes (Eto) i corregint aquesta segons el tipus de conreu (factor espècie o Ks). En les zones establixen dos correccions més: una segons la densitat de la plantació (Kd) i una altra segons el microclima esperat (Kmc).


La determinació dels coeficients per calcular les necessitats de reg dels jardins (a partir de la metodologia proposada per Costello et al.) són els següents:

Factor espècie (Ks): En jardins amb barreja de espècies de diferents necessitats cal considerar el valor de les més exigents. (Neure publicació: WUCOLS IV)


- **Baix** : entre 0,1 i 0,3
 - **Moderat** : entre 0,4 i 0,6
 - **Elevat** : entre 0,7 i 0,9
- gespes càlides (0,7) i gespes fredes (0,95)**

Factor densitat (Kd): Depèn de les cobertes de vegetació existents

Pàgina 430 de 444

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol. Expedient 904850/25

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona



2.13.3.2 XARXA SECUNDARIA

Sobre aquesta canonada secundària s'instal·len els aligullos que donen aigua als elements d'aspiració o els tubs de degotejadors.

En caners o amigudes amb dobles alineacions, en general, hi haurà una canonada secundària per cadascun alineació, evitant formacions de pinta amb la canonada secundària.

Tots els accessoris d'unó seran de poietlle i específics de cada element, la seva mida és l'única del diàmetre exterior de la canonada:

Canonada	Accessoris
20 mm	1/2"
25 mm	3/4"
32 mm	1 "
40 mm	1 1/4"

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol. Expedient 904.850/25

50 mm	1 1/2"
63 mm	2"

2.13.3.3 CANALITZACIONES

Sempre que siguiu possible totes les canonades i cablejat hauran de discórrer sota paviment tou, evitant les zones asfaltades o pavimentades.

Xarxa primària

Després de la lectura preliminar s'executaran segons assenyalen els plànols de projecte la generativitat del talús i la resta de 60 cm de fondària (la rasa ha de tenir una profunditat total 70cm respecte la cota d'arabaca) i 40 cm de cota amb màxim d'amplada. L'ordre d'execució serà: excavació, picatocant, regularització dels fons amb un quix de ciment, sotscant de garbellat de 10 cm, instal·lació de la canonada i recobriments de la mateixa amb 10 cm més de sotscant de garbellat, a 20 cm de la superfície es col·locarà una banda de serralçallitzat. Per a la resta de materialitat de rebent de la rasa s'emplantarà el terreny de la propia excavació, excepte de la zona de la canonada, que es cobrirà amb tongades de 20 cm picatocant al 95% del PM. (DETALL 06).

En la calçada, la sorra es substituirà per un dau de formigó HM-20 de 40 cm d'amplada i 25 cm d'alçada i les canonades es col·locaran protegides per un corrugat de diàmetre interior com a mínim igual al doble del diàmetre nominal de la canonada que conté.

Els passa tubs poden ser rígids i tindran preferentment les mides següents

- Canonada de 63 mm passa tubs de 160 mm
- Canonada de 50 mm passa tubs de 125 mm
- Canonada de 40 mm passa tubs de 125 mm

Quan les instal·lacions hidràuliques hagin de passar per la calçada es col·locaran tubulars amb arquetes de registre de 60 x 60 cm als dos costats de la calçada, ubicades a les voreres, fora de l'àmbit de guais i pas de vianants, sent visibles els tubulars en el seu interior.

En els creuaments de calçada es deixarà sempre un corrugat de reserva de la mateixa mida que el passant

Quan en una mateixa rasa s'ubiquin diferents canonades o conduccions elèctriques, aquestes estaran separades entre elles uns 10 cm, per facilitar reparacions posteriors.

Xarxa secundària

A les xarxes de securidat, la generatriu del tub a d'anar com a m nim a 30 cm de fondada (la rasa ha de tenir una profunditat m nima de 30 cm). La dist ncia entre els punts de suata dels cables ha de ser de 1,5 m i, en una provisi n, el tub haur  respectar la cota d'acabat) i 15 cm d'amplada. Quan es canalitzessin es contrbuir  sota paviment, les canonades aniran protegides per un tub corrugat de di metre interior igual al doble o m s de la mida nominal de la canonada que cont . Sota parterres aniran sense tub corrugat. Per aquestes rases s'utilitzaran el terreny de la pr pia excavaci , exempt de pedres m s grans de 3 cm, per a tot el rebent de la rasa. [DETALL 07].

En el cas de canalitzacions de degüters en vorera, el tub de reg serà de 40 mm de PEBD, protegit per un corrugat de 125 mm, quedant accessible des de l'escocell. Els encruentaments de calçada es protegiran amb un dau térmic formigó HM-20 de 40 cm d'amplada i 25 cm d'alçada. Quan la calçada sigui menor de 5m, no cal que tingui registre en petitó, sent aquest el mateix escocell del carrer.

Les rates de la xarxa secundària que discorren dins de parterres es rebriaran sense compactar i deixant el terra amb un bombament de 10 cm, rebriat amb el terreny natural sense pedres. Les rates feltes sobre paviment de saluó es rebriaran amb saluó en tongades de 20 cm piconades al 95 % PM.

En zones verdes consolidades serà obligat obrir les rasses amb rasadors d'espasa de fins a 20 cm d'amplada o manualment.

Si hi han arbres existents, es calcularà la zona de protecció radicalar, sent obligatori obrir les rases manualment en aquesta zona.

2.13.3.4 **PERICONS I TAPES**

Pericons

Tots els pericons en general seran de 60x60 cm, amb un espai lliure de 48x48 cm i 50 cm de bordia. Estaran formats per parets de 15 cm de gruix de grès; el fons serà de 15 cm de grava pel drenatge (DETALL 08). Podran ser prefabricats, sempre que compleixin les mides interiors estipulades i tinguin els passa tubs necessaris pel seu accés.

Els tubs corrugats que arribin a les arquetes hauran d'estar tallats arran de paret, per tal de no ocupar espai interior i facilitar la manipulació. L'interior del període anirà entosquit amb morter. Es disposaran passa murs amb un diàmetre doble al de la canonada a instal·lar.

En tots els casos les canonades o accessoris que restin ubicats dins de les arquetes quedaran, prenent els seus eixos, 15 centímetres per sobre del fons de graves i totalment alliberats de morter per facilitar el desmuntatge.

Els pericons restaran ubicats fora dels parterres a 30 - 40 cm, aproximadament de la vorada col·locant passa murs que connectin el període amb l'interior del parterre. En casos especials com poden ser mil·lanes, entre calçades, etc..., les arquetes s'ubicaran a l'interior del parterre a 30 cm de la vorada, quedant el marc de la tapa col·lat al període amb morter i acabant en bisellat el voltant del període per afavorir el creixement vegetal.

Tapes

Per la definició de les tapes, caldrà seguir les especificacions concretes de cada ajuntament. Si no hi ha, les tapes seran de fosa amb frontissa. La tapa ha d'obrir més de 90° i com a màxim a 120° i ha de tenir un dispositiu antilancament de bloqueig de seguretat a un angle igual o superior a 90°. La superfície metàl·lica ha de ser antilliscant. Ha de tenir una llanda d'un quant de gir per cau i extraïble a 90°, que bloquegi la tapa amb el seu marc i amb un tap de goma per protegir el pany. (DETALL 08)

Les tapes estaran identificades pel reg, segons la definició dels plànols o de la Direcció d'Obra. El sentit d'obertura de la tapa, per seguretat, serà aquell que asseguri que l'operari quedi el més lluny possible del trànsit.

Puntualment i prèvia acceptació de l'ajuntament i de la direcció facultativa, podran ser de material plàstic, sempre que reuneixin les condicions de resistència i durabilitat necessàries. Les mides dels marcs de les tapes dels pericons seran: 120x60 cm (amb dos tapes de 60x60cm) per arquetes dobles i de 60x60 cm per la resta com serien registres, capçals de reg, creuaments de calçada. Les arquetes amb tapes de 40x40 cm només s'utilitzaran pel registre del cablejat i en les instal·lacions de degoteig en paviment com arquetes de final de línia i per instal·lar vàlvules d'aeració.

La tapes seran de fosa dúctil tipus hidràulica, de resistència B-125. Les D-400 estaran ubicades a calçada o en camins amb trànsit rodat. Puntualment, en projectes d'urbanització que utilitzin peces de formigó es poden posar tapes de D-400, que tenen el cantó de 10cm, i permet posar la peça sencera, sense tallar.

Arqueta del comptador d'aigua

La dimensió del període del comptador d'aigua de reg vindrà determinada pel cabal sol·licitat en el projecte, i complirà les normatives vigents de la companyia subministradora (si no es coneix es seguirà les de la Societat General d'Aigües de Barcelona).

L'interior de l'arqueta estarà impermeabilitzat i il·licat, amb un punt suficient de desàguia. Tindrà els passa murs de diàmetre definit per la companyia, així com els accessoris d'acoblament.

En general la tapa serà de planxa estriada, galvanitzada i de 5 mm de gruix com a mínim, s'obrirà totalment mitjançant perns amb tiradors encastrats, quedant al·lissada amb el paviment. La tapa estarà composta per mòduls, serà de fàcil obertura i tindrà la mateixa ampleada que l'arqueta i la seva longitud no serà superior a 40-50 centímetres. A l'hi de millorar la resistència es poden col·locar per sota de les unions uns reforços d'UPN de 60x30

mil·límetres que puguin ser extreïts, a la fi de que l'arqueta no tingui cap obstacle a l'hora de fer reparacions. També cal fer un repartiment proporcional de les tapes que formin l'arqueta. No podran superar els 20kg d'esforç. (DETALL 02)

La resistència de la tapa haurà de ser classe B-125 com a mínim, prou resistent a les càrregues que hagin de transitar damunt seu.

Les característiques de les tapes i pericons per a les connexions a la xarxa freàtica hauran de complir amb les especificacions tècniques de l'entitat que gestioni la xarxa.

2.13.4 **DISTRIBUIDORS D'AGUA**

Els distribuïdors d'aigua són aquells elements específics d'una instal·lació destinats a distribuir l'aigua a les plantes d'acord amb una pluviometria determinada: boques de reg, aspersors, difusors, broquets giratoris o ramals de degoteig.

Són elements foramentals de qualsevol instal·lació ja que la seva correcta distribució i agrupació, respectant la seva pressió de funcionament, determinen una correcta uniformitat del reg i la pluviometria de cada sector. Es a dir els litres que s'aporten en un metre quadrat en una hora, dada força important en la programació del reg.

- L'elecció del tipus de distribuïdor depèn de la tipologia de les plantes a regar:
- Gespes i prais: aspersors, difusors, broquets giratoris, en funció de la mida i de la forma dels parterres.
 - Arbusts i enjassats: degoteig, puntualment es pot plantjar un reg per aspersió.
 - Arbret: anelles obertes de degoteig i barbotejadors.

En aquells casos en que un únic comptador subministri aigua a molts sectors de reg, s'haurà d'estudiar el nombre total de sectors d'aspersió, donat que la suma de tots els temps en que es troben obertes cadascuna de les electrovàlvules podria superar la franja horària preferent per regar (a partir de les 12h fins a les 6h).

- Orientativament, les pressions de funcionament correctes dels diferents emissors són :
- Aspersors comercials estàndard de 2,5 a 3,5 atm.
 - Difusors estàndard a 2,1 atm
 - Broquets giratoris a 2,8 atm
 - Degotejadors autocompensants entre 1 i 3,5 atm

Com a cas excepcional, i prèvia consulta dels serveis tècnics de l'AMB, es podran incloure canyes per facilitar la distribució de l'aigua de reg a aquelles zones on la vegetació sigui existent i d'una certa alçada i el reg localitzat no sigui una solució.


Els diferents sistemes de distribució d'aigua, no es podran barrejar dins d'un mateix sector de reg, només en casos de similar pluviometria i prèvia acceptació dels serveis tècnics de l'AMB.

2.13.4.1 **BOQUES DE REG**

Es col·locaran sempre en espais enjardinats. En carrers aturats sense més vegetació es poc aconsellable, pel cost important d'instal·lació, la possibilitat de fuites i furtis d'aigua i la creixent utilització de camions cisterna amb aigua no potable.

La rosca de connexió l'hauran de definir els tècnics de l'ajuntament corresponent per unificar amb la resta del municipi del parc. Pels parcs de l'AMB, serà de rosca Barcelona de diàmetre 45 mm, juntes en EPDM i rosca interior de 1 1/2", equipada amb vàlvula.

Les boques de reg tindran bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriments epòxid de 250µm al·lorn, de color regie. La connexió a la canonada es farà amb connexió flexible electrosoldada, (omada per dos coïzes) i tub de PE. La col·locació amb morter, prèvi replanteig en obra, ha de ser a nivell i recta respecte el paviment. (DETALL 09)



Les boques de reg estaran separades entre elles no més de 50 m de distància, l'esmentada distància no serà computable, en zones amb dificultats o obstacles, escales i en creuaments de calçada per on circulin vehicles. En zones sense reg automàtic es separaran 25 m.

El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg serà de 50 mm Ø en una longitud de fins a 150 m o dos boques de reg. Si es supera aquesta longitud, o hi han connectades més de dos boques de reg s'augmentarà el diàmetre a 63 mm. La canonada sempre serà de PEAD amb els accessoris electrosoldats.

Si s'efectua una ramificació de la xarxa primària per a vàries boques de reg, aquesta serà d'igual diàmetre que la xarxa primària i es segmentarà amb una vàlvula d'estera, ubicada dins del període d'obra amb tapa de fosa.

Les boques de reg s'ubicaran preferentment fora dels parterres i el més a prop possible d'aquests.

Es aconsellable tenir boques de reg connectades a la xarxa freatica i d'altres a la xarxa d'aigua potable. Sempre caldrà que estiguin convenientment senyalitzades amb un sistema clar i durable (com per exemple una xapa encunyada d'acer inoxidable). Les boques amb aigua freatica serveixen per regar i netejar els vials. Les boques connectades a l'aigua potable són necessàries per les activitats lúdiques que es puguin realitzar en els parcs.

2.13.4.2. DEFINICIÓ DELS SECTORS DE REG

Una vegada seleccionats els emissors, aquests s'han de distribuir per l'espai verd, i cal agrupar els que regaran al mateix temps. Aquestes agrupacions s'anomenen sectors de reg i van comandades per un mateix capçal i electrovàlvula.

Els sectors es defineixen a partir del cabal disponible i de l'agrupament d'emissors que reguen vegetació amb necessitats similars d'aigua. A més, cal considerar:

- Quan no hi ha un subministrament d'aigua definit, com a límitldor, es sectoritzarà el reg de manera que dins d'un racional nombre i mida dels sectors es demani el cabal més baix possible. A nivell de referència, un carrer amb arbrat viari es sol demanar un comptador de 4 m3, 6 m3 per places i jardins petits i 10 m3 per parcs.
- En el moment de sectoritzar s'uneixen els emissors que reguen zones amb demandes d'aigua similars (vigilant les zones d'ombra, punts baixos, etc) i que estiguin aproximadament en la mateixa cola (+/- 5 m) : no es sobrepassaran els 5 m de desnivell en un únic sector.
- Mai s'han d'unir en un mateix sectors emissors de pluviòmetres diferents (degoteig, difusors, aspersió).
- Per racionalitzar la instal·lació els cabals dels diferents sectors han de ser el més semblants possibles.

El cabal que demanda cada sector s'obté sumant el cabal que requereixen tots els emissors que s'han agrupat en un mateix sector a una pressió donada. Quan aquesta dada s'utilitzi per contractar un cabal caldrà deixar un marge de seguretat. Si es disposa d'un comptador, caldrà verificar que el sector de màxima demanda és menor que el cabal disponible.

2.13.4.3. REG PER ASPERSIÓ

El reg amb aspersors és un sistema destinat al repartiment d'aigua d'acord amb una pluviometria prefxada, idoni principalment per a superfícies geomètricament bastant regulars, amb una amplitud considerable i de costat superior a 6 m.

Sempre es projectarà el reg amb cobertura total dels aspersors (solapament del 100%). En cas de zones amb vents freqüents superiors a 3 m/s cal reduir la separació amb els emissors. La distribució no sempre és fàcil en geometries irregulars, cal garantir que qualsevol punt es mulla com a mínim per dos emissors.

A l'hora de dissenyar el reg amb aspersió, cal preveure que s'ha d'escollir una tovera proporcional a la superfície a regar, per això, caldrà definir en els plànols i els càlculs la tovera concreta a utilitzar en cada element. En una fulla de càlcul es relacionaran tots els aspersors per sector, per calcular el volum final del sector a una pressió donada, que evidentment ha de ser inferior al cabal subministrat pel comptador.

A partir del volum del sector es dimensionarà la xarxa secundària. La canonada secundària d'alimentació dels aspersors estarà preferentment l'ancada en anella, i serà tota de la mida màxima necessària.

Es verificarà que la pressió de sortida de l'escomesa és suficient per compensar els desnivells i les pèrdues de carga de les canonades en el punt més desfavorable.

També es verificarà que les pèrdues de carga de l'aspersor més desfavorable, sumades al desnivell, no siguin superiors al 20% de la pressió de treball de l'aspersor.

S'utilitzarà sempre i quan sigui possible, el mateix tipus d'emissor (marca i model) per a tot el projecte, de manera que es permeti una gestió del manteniment posterior, més fàcil i eficaç. Caldrà l'aprovació dels tècnics de l'AMB de la marca i model per tal d'unificar també amb la resta del municipi o dels parcs metropolitans del mateix sector.

S'utilitzaran aspersors de turbina que portaran sempre una vàlvula anti-drenatge incorporada de fàbrica, especialment en instal·lacions amb desnivell. Es connectaran amb unió flexible a la canonada secundària amb accessoris específics de polidete (collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d'entrada de 25mm) amb juntes de teió en les rosques. Hauran de posseir filtre a l'entrada de l'aigua, de manera que les possibles partícules que porta l'aigua de reg no puguin obstruir-lo. El filtre haurà de ser de fàcil extracció i neteja. L'aspersor permetrà la reducció del radi d'abast del 25%.

Es procurarà triar aspersors que generin gotes més grans i s'utilitzaran angles baixos, per reduir el risc de la legionel·la. L'alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm. A l'hora de la instal·lació, caldrà vigilar que es faci una perforació de la canonada secundària amb una broca de corona, que asseguri un forat de la mida del maneguet (25 mm). Abans de llançar definitivament les canonades caldrà purgar-les i treure la resta de terra i plàstic que hi pugui haver.

2.13.4.4. REG AMB BROQUET GIRATORI

El reg amb broquet giratori és un sistema de reg destinat a repartir l'aigua d'acord a una pluviometria prefxada com a criteri general. Es procurarà triar elements que generin gotes el més grans possibles, per això s'escollirà preferentment els broquets giratoris respecte als difusors convencionals. També s'utilitzaran angles baixos, les dos accions per reduir el risc de la legionel·la.


Aquests emissors poden donar problemes amb aigües de baixa qualitat que tinguin molts sòlids en suspensió, per això cal preveure un filtre a l'escomesa general. També es poden posar filtres a cada capçal, però això augmenta la dimensió dels capçals i les arquetes necessàries.

- El reg amb broquets giratoris són recomanables en general en superfícies petites i irregulars i especialment:
- En parterres amb pendient, donat que disminueixen les escorrenties per la manera en que el broquet deixa anar l'aigua.
 - En aquelles zones on la pressió sigui condicionant donat que aquest tipus d'emissor giratori permet treballar a baixa pressió.

Cal considerar que si s'utilitza aquest sistema, com els emissors tenen una pluviometria baixa, per un mateix cabal es rega més superfície que amb els difusors, i per tant, no es podrà canviar a difusors sense fer més sectors de reg.

Aquest tipus de reg sempre ha d'estar automatitzat amb programador. En una fulla de càlcul es relacionaran tots els broquets, per calcular el volum final del sector a una pressió donada, que evidentment ha de ser inferior al cabal subministrat pel comptador.

S'utilitzaran toveres amb regulador de pressió integrat de fàbrica de 2,8 bar en el peu de l'element, i vàlvula anti-drenatge de sèrie incorporada. Cada tovera haurà de posseir filtre a l'entrada, de manera que les possibles partícules que porta l'aigua de reg no puguin obstruir-lo. El filtre haurà de ser de fàcil extracció i neteja



Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol. Expedient 904.850/25

La distància entre aquests elements serà la necessària per obtenir una cobertura del 100%

Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s'efectuaran dins de l'escocell o s'emmagatzimaran en altres cel·lules.

Actualment aquest sistema no s'utilitza en tregs de nova implantació, per tenir una pluviometria molt més alta necessitar més sectors per una mateixa superfície.

flexible a la xarxa secundària i permetre la reducció del radi d'abast del 25%.

A l'hora de la instal·lació amb collants de loma, caldrà vigilar la perforació del collari que ha de fer-se amb una broca que tregui un cercle de la mida del maneguet (20 mm) i no un forat de mida inferior i que deixi restes de plàstic dins de les canonades.

2.13.4.6 REG PER DEGOTEIG

S'utilitzaran sempre canonades amb degoters autocompensants integrats, amb diàmetres de 16 o 17 mm. Aquest tipus de reg serà sempre automatitzat amb programadors i la cobertura serà del 100%. Per garantir una bona formidat pel que fa a la separació entre degoters i l'ines caldrà seguir les recomanacions dels fabricants en funció del cultiu i de la textura del sòl.

Les canonades amb els degoters integrats seguiran les corbes de nivell

La connexió entre la xarxa secundària i la canonada de desgoteig es farà mitjançant un collari o un accessori a pressió ("fitting") amb la reducció necessària. Aquestes connexions seran accessibles. Les connexions entre canonades de desgoteig, altres elements o taps finals es faran amb els accessoris específics de la mida corresponent.

En un mateix sector de reg no hi haurien desnivells superiors a 5 m, malgrat els degoters siguin autocompensants, per tal d'assegurar una correcta distribució de l'aigua, sobretot a l'evacuació de la canonada

Es col·locarà una vàlvula antistisó en el punt al·ter per a eliminar l'aire de la instal·lació i una vàlvula de rentat manual (segons defineixi la D.F.) en el punt baix o final de la instal·lació.

Reg per degoteig d'arbrat viari i jardineres

En totes les obres de carrer on es realitza plantació d'arbres, és obligatoria la instal·lació de reg per degoteig dels arbres.

Per un concepte estructural i per poder ampliar la distància posteriorment, la xaxa secundària del sistema de reg per degoteig de l'altra vianà serà sempre de PEAD 40 mm de diàmetre. Cada ramal que surti del sector reg tindrà una longitud màxima de 350 m. En zones palmades es protegirà amb tubular corrugat de mes de doble de diàmetre inferior que el diàmetre de la canonada, preferentment de 125mm. Dita distància discreta entre canonades contínua d'altra a altre, just per sota de la capa de formigó a 30 cm aproximadament sent visible la canonada en un lateral interior de l'escocell, on s'estructura la canonada amb l'anell de degotadors.

Als finals (extremem de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula d'acord pla del mateix diàmetre que la canonada dins d'un períod d'obra per tant de la instal·lació. Aquest períod tindrà el fons formigonat i estarà connectat al sistema de desgües amb un tal corrugat amb pendent suficient cap a l'embarnal per al·lavorir l'evacuació. No s'utilitzaran dispositius automàtics de rentat. (DETALL 11)

En cas que no es trobi cap embornal a la zona, caldrà col·locar un coixe de llaüt amb reducció a rosca mascle de 3/4" i deixar el fons del peticó drenant i amb grava.

En el cas de les jardineres no integrades al paviment o suspeses es pot automatitzar el reg segons el disseny de la jardineria, però cal fer arribar un tub d'entrada de l'aigua i un de sortida de l'esorrentia. Amb jardineres sempre cal tenir boques d'acoblament ràpid per assegurar el reg manual.

Reg per degoteig en parterres d'arbustives i entapissants

manita antilherpes, que facilita el manteniment. (DETALL3)

El degoteig pot tenir problemes en zones amb rosegadors, si en un projecte és coneguda la incidència de rates o conills, serà millor optar per regar amb aspersió.

Aquesta alternativa facilita la localització de les xarxes i el manteniment de la graella. D'altra banda ha fa molt més accessible als gossos i al vandalisme. En parterres plans es sens dubte la millor opció.

En parterres amb pendient, sobretot si és forta, l'aigua llisca per la manta i té menys infiltració. Amb disposicions de doguers a 50 cm i llinies a 50 cm, és possible que hi hagin plantes que pateixen o moren quan estan acabades de planar. Si la pendient permet posar triturat de fusta, aquest ajuda a infiltrar. Si la pendient és tan forta que no es pot posar ni triturat, el millor es col·locar la graella per sota de la manta.

En tallusos en petit, les canonades amb els degotiers es col·locaran paral·leles a les corbes de nivell i la seva distribució anirà espaïant-se a mesura que es va baixant pels talús, de tal manera que les canonades estaran més juntes a la part de dalt i més separades a la part de baix, aproximadament un 25 % més de separació en el darrer terç del talús.

En aquest tipus d'instal·lació es crea una xarxa secundària a la sortida del capçal, formada per un col·lector d'entrada i un altre de sortida de polidret (PE) adient a la mida del capçal i al volum d'aigua circulant.

la pressió a l'inici de les canonades i el cabal del degoteig.

Es recomanen aquestes distàncies de canonada com a màxim, en terreny pla, considerant una pressió a final de lateral de 5 mca.

Pressió d'entrada (m.c.a.)	Distància entre degoters (m)		
	0,3	0,5	1
2,3 l/h	15	86	133
	20	99	154
	30	118	183
	35	125	195
1,6 l/h	15	109	169
	20	125	195
	30	150	232
	35	159	247
			432

Les línies de degoters estaran separades 20 cm. de les voreres i entre elles entre 30 i 50 cm. en funció del tipus de plantació, la textura del terreny i el cabal de degoter, quedant solterades entre 5 i 10 cm. màxim 15 cm. La pluviometria en funció del cabal dels degoters, la separació entre aquests i la separació entre línies es pot consultar en la següent taula.

Distància entre degoters (m)	1,6										2,3									
	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Distància entre línies (m)	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,5
Post d'aplicació (mm/h)	26,7	17,8	13,3	10,7	16	10,7	8	6,4	38,3	25,6	19,2	15,3	23	15,3	11,5	9,2				

Les canonades de degoters sempre s'estendran seguint el sentit de les corbes de nivell.

Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de ràpid pla del mateix diàmetre que la canonada dins d'un període de plàstic.

La instal·lació estarà dotada d'una vàlvula antisifó automàtica que s'ubicarà a tots els punts alts de la instal·lació, dins de període de plàstic. Aquest període serà nou o podrà ser el del sector de reg o el de la vàlvula de rentatge (DETALL 12).

Reg per degoteig en gespa

Encara que es un mal sistema per regar la gespa, (dificulta les feines de manteniment, té una vida útil curta i és difícil detectar les avaries), si es vol regar amb aigües regenerades amb poca garantia de salubritat, actualment és la única alternativa.

S'ha de preveure un substrat de qualitat bàsicament sorrenc, amb un sistema assegurat de drenatge. La graella de degoters s'ha d'instal·lar entre 7 i 10 cm de fondària, amb degoters integrats, auto-compensats, amb un tractament amb làmina física antirreïres, de 2,3 l/h, amb una distribució de les línies i dels degoters segons la textura.

La graella ha d'estar el més horitzontal possible, i la distribució final dels degoters hi de ser al portell. La pluviometria en funció del cabal dels degoters, la separació entre aquests i la separació entre línies es pot consultar en la taula de l'aparat anterior.

Cal considerar que la implantació de la gespa s'ha de fer amb un sistema provisional de reg per aspersió, sobretot si es fa amb llavors. En el cas d'implantació amb gerves de gespa, es poden col·locar les línies a sota dels pans.

En els capçals generals d'aquestes instal·lacions cal preveure un filtrege addicional i un tractament general d'injecció d'àcid, per allargar la vida de la instal·lació.

2.13.5 PROGRAMACIÓ DEL REG

Serà obligatori instal·lar una xarxa de reg automatitzat, programat i telegestionable, en totes les zones verdes i plantacions d'arbrat viari, que hagin de ser rebudes pels serveis tècnics de l'AMB. Les instal·lacions de reg per aspersió, difusió, broquet giratori i degoteig estaran controlades per capçals de reg.

Un capçal és el conjunt d'elements que permeten l'obertura manual o automàtica d'un sector de reg o de tota la instal·lació, normalment es troben en arquetes enterrades, encara que a vegades es fan instal·lacions verticals en parets, amb les canonades generals amb col·lectors i una bateria d'electrovàlvules. Els detalls de la construcció dels capçals es detallen en els plànols.

Quan vagin dins de les arquetes enterrades, s'instal·laran deixant espai suficient per a manipulacions posteriors. Amb tots els elements i accessoris nets, desmuntables i lliures de morter. S'evitarà posar elements a diverses alçades.

Les arquetes es posaran en llocs visibles, preferiblement sobre paviment tou o terra i fora de la gespa. Es convenient concentrar dos sectors en una sola arqueta (depennat de la mida de les electrovàlvules i accessoris).

2.13.5.1 CAPCAL MESTRE

El capçal mestre, que pot tenir by-pass, s'actua des del programador, i talla l'aigua quan no s'està regant. No tots els sistemes de telegestió admeten aquesta possibilitat.

En les instal·lacions realitzades per l'AMB no s'instal·len capçals generals, ja que si es fan accidentalment actuacions sobre elles, com rases o trencaments, no es detecten fins que el reg no es posa en marxa i per tant es considera que és millor tenir sempre las canonades de la xarxa general en carregat.

2.13.5.2 CAPCAL DE REG PER ASPERSIÓ

El capçal de sector de reg per aspersió, difusió o broquets giratoris, normalment es dissenya de 1''-1/2 de diàmetre nominal, per cabals al voltant de 5.000-6.000 l/sector. Ha de ser totalment desmuntable. Estarà format per: vàlvula d'estera manual de PVC tipus Sandwich de ràpid pla i rosca mascle i una electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoid (de 24 0 9 v, segons el tipus de comandament elèctric de la instal·lació) amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques.

Tots els accessoris, tes i colzes, seran de llautó (a excepció de la clau) i de 10 bar de pressió nominal. Normalment s'instal·laran dins del pericó, quedant al·liberats de morter per facilitar el seu desmuntatge. (DETALL 14).

En cas d'instal·lacions en paret, es farà amb un col·lector i seran fàcilment accessibles i desmuntables.


En les instal·lacions amb broquet giratori cal considerar la possibilitat d'afegir un filtre en el capçal, o un general més gran per tota la instal·lació.


El nombre de sectors pel reg aeri s'haurà de calcular en base a la franja horària establerta per aquest tipus de reg que anirà preferentment des de les 24h fins a les 6h.

2.13.5.3 CAPCAL DE REG PER DEGOTEIG

El capçal per sector de reg per degoteig, normalment de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, serà totalment desmuntable, estarà format per: vàlvula d'estera manual de PVC tipus Sandwich de ràpid pla i rosca mascle, filtre metèl·lic de 300µ (micres) o 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoid (de 24 0 9 v, segons el tipus de comandament elèctric de la instal·lació) amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable metèl·lic o amb dial incorporat a l'electrovàlvula.


El capçal de reg per degoteig incorporarà un manòmetre per controlar la pressió o un punt de pressa de la mateixa.





2.13.5.6 TELEGESTIO

2.13.7 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REG



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685189 YUL 3U-DTX44-DMZ36 374F4CE4231F422B0804F02A694BB3EB9DE4478BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de

2.13.7.1 REDACCIÓ DEL PROJECTE

Per la redacció del projecte, caldrà calcular les necessitats del reg i el dimensionament de l'escomesa i la xarxa seguint les directrius del present document i la Guia per a la redacció de projectes d'obra civil i espais verds (IT 730.02.A).

Caldrà definir primerament les superfícies que ocupen les diferents tipologies de plantes:

- arbres en zona enjardinada.
- arbres en paviment.
- m2 gespa, prat i via verda.
- m2 arbusts, enfiladisses i entapissants

Seguidament s'haurà d'estudiar l'origen de l'aigua, les possibilitats d'escumeses d'aigua no potable i la determinació de les limitacions de qualitat i de cabal. Cal establir en el projecte el protocol de seguiment de la qualitat de l'aigua

Calidà justifica les dosis de reg amb un disseny agronòmic a partir de les condicions del futur enlairament, que es complementaria amb un disseny hidràulic de la instal·lació, amb la definició detallada de la xarxa, definició de materials i planificació del reg. També caldria definir com s'automatitzaria i controlaria tèlèmicament.

Es plans seran coherents amb les descripcions de la memòria. Es generaran plans suficients per que la comprensió dels detalls sigui fàcil. (entre E1:200 i E1:500)

Els detalls dels diferents elements de la caixa de reg (difusors, aspersors, elements de degoteig, punts de presa a d'aigua, tònners i d'altres elements de registre i de programació) es dibuixaran a una escala adequada per a la seva completa definició, inclosos marcs i tapes, així com la tònica d'escomeses elèctrica i d'aigua i comptadors.

S'ajuntaran plansos de detall, a escales adequades, de les seccions de rasa, amb ubicació i diàmetre de la canalització de reg; i de la resta dels elements: difusors, aspersors, elements de depòsit, presa d'aigua, fontanel·les i d'altres elements de registre, inclosos el programador i les peces a allotjar al seu interior; tonela per a l'acomplexament dels elements, amb el detall de l'acomplexament dels components. Cal incloure també el planol d'esquematació de la xarxa de reg.

Pel que fa als espèssiments i pores i l'ariditat pública, i quan l'abastament d'aigua per al reg sigui un altre que un abastament d'aigua per a l'ús domèstic, caldrà incloure els plans necessaris per a la completa definició de la capacitat d'aigua que la xarxa d'aigua potable, caldrà incloure els plans necessaris per a la completa definició de la capacitat d'aigua que la xarxa superficial (elements d'emmagatzematge d'aigües plujanes, d'aigües recollides...), o subterrània (pous) podria proporcionar. Caldrà també els plans de les canalitzacions per portar l'aigua a l'ares zonares de reg; de les cambrades de bombes, amb inclosió dels elements d'impulsió, i dels elements necessaris per donar a les aigües captades el tractament adient (filtres i d'altres tractaments químics) per aconseguir la seva aptitud per al reg.

- Planta
- Situació del punts de reg
- Detalls (incloure l'escomesa elèctrica)
- Captació i tractament / escomesa

E) pressupost es presentaria amb TCQ, a partir del banc de preus específic de l'AMB, on estan definides les principals partides utilitzades normalment en els projectes d'urbanització.

2.13.7.2 SUPERVISIÓ I RECEPCIÓ DEL PROJECTE

Per avaluar la competència del projecte amb el pressupost, caldrà elaborar els ràtios de reg del projecte, diferenciant si es tracta de projectes d'alineacions de carrer o de superfícies enjardinades. (Annex II):

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol. Expedient 904850/25

2.13.8.1.1 Prova de pressió

Per a la xarxa primària es comprovarà fent el tancament de les vàlvules de cada sector. Abans de començar la prova s'han de col·locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada i la rasa deu estar parcialment tancada deixant les juntes descobertes. Encara que no és habitual, si cal verificar la xarxa secundària es comprovaran cadascuna de les estacions de reg de forma individual mantenint la vàlvula de bola i electrovàlvula tancades i posant taps provisionals en els tubs dels emissors.

S'iniciarà la prova omplint d'aigua la canonada, mantenint-se plena la canonada al menys 2 h. L'omplert de la canonada es realitzarà deixant oberts tots els element que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament de baix a dalt. En el punt més alt, en cas de que no hi sigui, es col·locarà una reixeta de purga per l'expulsió de l'aire i es comprovarà que les vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes.

Un cop transcorregudes les dos hores, es començarà a fer pujar lentament la pressió, de forma que l'increment de la mateixa no superi un quilò per cm2 i minut. Un cop obtinguda la pressió desitjada, que serà 1.4 la pressió màxima estàtica, es deixarà de fer durant trenta minuts. En cas de no conèixer la màxima pressió estàtica, es farà la prova a 8 atm. La prova es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi un descens superior a la rei quadrada de la pressió de prova (kg/cm2) dividit per 5. Quan el descens sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant les juntes que poden alguna, canviant si fora necessari algun tub, de forma que a la fi s'aconsegueixi que el descens no sobrepassi la magnitud indicada.

2.13.8.1.2 Prova d'estancament

Després d'haver-se realitzat satisfactoriament la prova de pressió anterior, deurà realitzar-se la d'estancament. La pressió de prova d'estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el tram de la canonada objecte de la prova, i com a mínim serà de 6 atm. La pèrdua queda definida com la quantitat d'aigua que deu subministrar-se al tram de canonada en prova mitjançant un bombin tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d'estancament després d'haver complert la canonada d'aigua i haver-se expulsat l'aire. La duració de la prova d'estancament serà de dues (2) hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat per la fórmula

$$V = K \times L \times D$$

- A on V és la pèrdua total de la prova en litres
- L és la longitud del tram objecte de la prova en metres
- D és el diàmetre interior en metres
- K és un coeficient dependent del material

El contractista a la les seves expenses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos qualsevol que siguin les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades i qualsevol pèrdua d'aigua apreciable, encara quan el total sigui inferior a l'admissible.

2.13.8.1.3 Pluviometria real de cada sector

Per tal de certificar la manca de fuites en les canonades secundàries i la bona execució del disseny i de la separació dels degüters, es verificarà la pluviometria real de cada sector.

Per fer aquesta prova s'obrirà cada sector un per un, es deixaran passar uns minuts fins que s'omplin totes les canonades i s'estabilitzi el consum. Un cop estabilitzat el flux de l'aigua es verificarà l'aigua que passa pel comptador en un temps donat (5') i es contrastarà amb els càlculs teòrics. Si hi ha una variació superior al 20% caldrà revisar la instal·lació per corregir els defectes.

Finalment s'establirà la pluviometria real de cada sector, que caldrà adjuntar a l'as buit i que determinarà les futures dosis de reg.

2.13.8.1.4 Prova de cobertura

Entre dos aspersors qualsevol d'un sector de reg, la diferència de pressió no pot ser superior al 20 %, la variació de cabal serà com a màxim del 10%.

Un cop finalitzat el projecte i executada la instal·lació, mitjançant pluviòmetres repartits al llarg del sector, obtindrem les diferents pluviometries en cada punt mostrejat (P1) i la pluviometria mitjana.

La disposició dels pluviòmetres serà aleatòria, repartits per tota la superfície a testar, i com a mínim un punt cada 50 m2

Segons la fórmula de Christiansen calcularem el coeficient d'uniformitat.

$$Cu = 100 \cdot (1 - \frac{\sum |P_i - P_m|}{P_m})$$

Si la instal·lació ha estat projectada d'acord amb les premisses apuntades, el Cu estarà per sobre del 80 %, encara que en alguns casos poden considerar-se acceptables valors del 75%

A banda de totes aquestes comprovacions esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol altra que es consideri necessària o interessant.

2.13.8.1.5 Altres comprovacions

Es comprovarà el funcionament de les vàlvules i electrovàlvules, una per una, fent-les treballar a les condicions extremes.

Es comprovarà el funcionament de tots els aspersors i difusors, un per un, deixant-los durant una estona llarga per veure si es produeixen embassaments.

Es comprovarà exhaustivament cadascun dels programadors: modificant els programes, obrint i tancant manualment cadascun dels sectors, modificant els temps de reg, etc.

A banda de totes aquestes comprovacions esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol altra que es consideri necessària o interessant.


Totes les proves de funcionament aniran a càrrec del Contractista ja que es consideren inclosos dins del preu unitari dels materials i de la instal·lació.

2.13.8.2 FINAL D'OBRA

Per tal de rebre la instal·lació de reg serà imprescindible la presentació dels plànols definitius de la instal·lació o "As Buit".

Caldrà lliurar al personal l'AMB, plànols (en paper i suport informàtic) de la finalització d'obres amb llegenda, on quedin definits tots els elements que componen la instal·lació com poden ser: diàmetre de canonada, mides d'arquetes, diàmetre i cabal dels comptadors d'aigua, etc.


En el plànol també s'ha d'indicar la delimitació dels sectors de reg reals amb la correspondència dels sectors del programador. El plànol apareixerà una fotografia del interior de totes les arquetes que tenen elements de reg.



ALTRES DADES

Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36

Pàgina 440 de 444



pdfdel=ppppluu_7o8poo25t7oxpccjijha7p7v4p7apccov7sdu74qm7éou7p71ue7stugis7suu7m7op7s7p7en7u7o77p7e7un7at7g7is7i7p7p7es7ap7va7i7p7ro7z7u7do7u7p7o7d7o7p7ac7ij7en7
de7pi7pi7le7s7e7p7e7at7ed7(V98Z47P7Q6B8B8B7B7B9V7C0B7D0B7E0B7F1E7G2F7V7L7E7G2M7Q7P7X7L7C7R7E7T7L7A7B67S7B79B67779B777i7u7o77p7e7e77u7n7u7m7o7p7i7p7es7s7adu7e7i7d7o7e7un7s77e7s7e7n7D7

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol Expedient 904509725



Així mateix s'adjuntarà una còpia de la documentació dels materials realment col·locats amb la marca, model i fabricant així com els certificats de qualitat corresponents i els certificats de les proves de pressió i estanqueïtat. S'adjuntarà el resultat de les proves de pluviosimetria de cada sector, per tal de definir exactament les dosis de reg a aportar a la vegetació en cada reg.

Caldrà lliurar manual d'instruccions, garanties i comandaments corresponents als elements que componen la instal·lació així com 2 claus d'amants i de tapes d'arquetes.

2.14 COL·LOCACIÓ DELS MATERIALS COMPLEMENTARIS

2.14.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Conjunt de disposicions relatives a la posada en obra d'aspres, vents, protectors, reixes d'escossell, geotèxtils, jardineres i rebòis.

2.14.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA

2.14.2.1 ASPRES, VENTS I PROTECTORS
Segons la NTJ 08B i la NTJ 08C.

2.14.2.2 REIXES D'ESCOSELLS
La reixa col·locada s'enrasarà amb el paviment del perímetre de l'escossell amb una tolerància de + - 5 mm. La separació mínima entre el perímetre de l'arbre i el diàmetre de la reixa que l'envolta serà de 10 cm. Seran desmuntables amb facilitat i s'hi tindrà alguna unió mecànica serà de material inoxidable.

Independent de la forma que tinguin, tindran una superfície mínima d'1 m2 repartit al voltant del tronc de l'arbre.

2.14.2.3 TUBS D'AIREACIÓ

Els tubs d'aireació es disposaran al voltant del sistema radicular de l'arbre en un número no menor de 4 unitats. El seu diàmetre interior mínim serà de 50 mm. La fondària màxima de col·locació de la boca inferior soterrada serà el centre del sistema radicular. La boca exterior sortirà un mínim de 5 cm respecte el nivell del terreny.

2.14.2.4 JARDINERES

En els llocs on sigui possible el pas de vianants es disposaran les jardineres seguint les disposicions del Codi d'Accessibilitat en el seu apartat de Normes d'Accessibilitat Urbanística.

En el cas de jardineres alineades es considerarà el fet de deixar un pas de 2 m per tal de facilitar el manteniment.

2.14.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.14.3.1 ASPRES, VENTS, PROTECTORS I REIXES D'ESCOSELL

Durant l'execució es procurarà no contaminar amb fòrmigons i aglomerats el sistema radicular dels arbres. Els aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d'aglomerat.

Els vents aniran fora de l'àrea del sistema radicular. Cal considerar el temps d'amortiment del fòrmigó de l'ancoratge abans de tirar i fer entrar en càrrega els vents.

Com a criteri general es netejarà qualsevol resta d'obra del voltant de l'arbre resultant de l'execució.

2.14.3.2 TUBS D'AIREACIÓ

Els tubs d'aireació es col·locaran com s'ha descrit anteriorment procurant que no resultin aplastats i que la seva boca inferior resti llocant el sistema radicular.

2.14.3.3 JARDINERES

Les jardineres seran col·locades sense rebre cops ni qualsevol altra incidència que malmeti les seves característiques físiques.

2.14.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Aspràges, vents, protectors, reixes d'escossells i tubs d'aireació es mesuraran pel mateix nombre d'arbres als quals els hi ha sigut implantat.

Les jardineres es mesuraran per unitats de cada tipus.

2.14.5 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Codi d'Accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre en els seus apartats de Normes d'Accessibilitat Urbanística.

Normes Tecnològiques de Jardineria en els seus apartats corresponents

2.15 RECICLATGE DE RESIDUS

2.15.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Tractament dels residus obtinguts a partir de tots els treballs realitzats, a l'obra nova de jardineria.

Contempla tant els residus orgànics (restes d'espoques, segues, etc.), com els residus inorgànics (tunes, els procedents de moviments de terres, metalls, i els que es generen de l'obra civil).

2.15.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA

L'empresa recollidora dels residus ha de presentar els lliquets corresponents de cada centre de tractament, on ha d'especificar el pes del material recollit.

2.15.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'abocament de les deixalles generades s'ha de realitzar selectivament, depenent del residu de què es tracti.

S'ha d'aplicar un tractament diferent segons el tipus de residu recollit:

- Residus orgànics: seran transformats en compost.

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol. Expedient 904850/25

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona

Abocament: materials com runa, terres no aprofitables, residus procedents de l'obra civil (pintures, asfats, etc), residus vegetals infectats de malalties no tracables.

Els residus transportats als diferents centres de tractaments (planta de compostatge, incineradora, unitat de reciclatge, abocador) es mesuren en Tm.

- Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus (DOGC nº 1776 de 28/7/93).
- Decret 115/1994 de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya (DOGC nº 1904 de 3/6/1994).

- Decret 158/1994 de 30 de maig, pel qual es requien i adreuen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre procediments, reglamentaris que atencen les matèries en que intervé el Departament de Medi Ambient. (DOGC nº 1920 de 13/7/1994).
- Resolució de 16 d'octubre de 1995, per la qual es fa públic l'Acord del Govern d'aprovació del Programa general de residus de Catalunya. (DOGC nº 2124 de 6/11/1995).
- Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. (DOGC nº 2166 de 9/2/1996).
- Resolució de 16 de juliol de 1996, per la qual es dona publicitat a l'aprovació dels programes d'actuació adoptats pel Consell de direcció de la Junta de Residus. (DOGC nº 2238 de 2/8/1996).
- Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebudig dels residus en dipòsits controlats. (DOGC nº 2307 de 13/1/1997).

2.16.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Durant el període d'execució de les obres i fins al lliurament definitiu es realitzaran totes les operacions d' manteniment que requereixi per que la zona ajardinada es mantingui en perfecte estat, tant en els arbres existents com en els de nova plantació.

Es realitzarien inspeccions tècniques de l'estat de l'arbrat. Aquestes inspeccions permeten identificar possibles perills o futures operacions que s'hagin de fer en cada exemplar o grup d'exemplars. A més a més, també podrien ajudar a identificar operacions de manteniment necessàries i a mantenir actualitzat l'inventari tècnic.

2.16.2.1 ARBBRAT

2.16.2.3 PLANTA VIVAC.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLEC_PRESCRIPCIONS_TÈCNQUES _PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: YUL3U-DTX44-DMZ36 Pàgina 444 de 444	SIGNATURES
ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES	

No serà objecte d'abonament la reposició de mares que es trobin en període de garantia. Tampoc en las que s'hagi detectat una deficiència del manteniment d'acord amb el present document o en PPT associat a l'obra. En el cas que es demostrï l'efluent que la responsabilitat de la mortallitat es per causes alienes al contractista es certificaran les reposicions, es mesurarà i abonarà pels preus estipulats en el projecte inicial.

2.16.5 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Plec de Condicions Tècniques vigents per a la contractació del Servei de Manteniment Integral del Sistema de Parcs Metropolitans

Plec de Prescripcions Tècniques de Manteniment dels Espais Verds, publicat per a la Diputació de Barcelona

NTJ 14C, Part 2: Manteniment de l'arbrat. Poda, 1998.

NTJ 14C, Part 3: Manteniment de l'arbrat. Altres operacions, 1999.

NTJ 06R: Material de construcció i complementari. Roll lomejat impregnat. RTI, 1996

NTJ 03S: Sostèniment artificial i protecció de l'arbrat, 1999.

Legislació Estatal

Ordre del M.A. de 8/10/73 regulant l'ús d'herbicides hormonals (BOE 17/10/73).

Ordre 9/12/75 que reglamenta l'ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la fauna silvestre(BOE 19/12/75).

Ordre de la Presidència del govern de 29/9/76 per la qual es regula la Fabricació, el Comerç, i l'Ús dels productes fitosanitaris (BOE 11/10/76).

Ordre del M.A. de 26/5/79 sobre utilització de productes fitosanitaris (BOE 8/6/79).

Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, per qual s'aprova la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la Fabricació, Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 24/1/84).

Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la Fabricació, Comercialització i Utilització de plaguicides ja registrats (BOE 31/12/85).

Ordre del M.A.P.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de la Comercialització i Utilització de productes fitosanitaris que continguin certes substàncies actives, en aplicació de les Directives 79/117 CEE del Consell de la Comissió de les Comunitats Europees (BOE 1/3/86).

Ordre del M.A.P.A. d'11 de març de 1.987 per la qual es fixen els límits màxims de residus de plaguicides en productes vegetals (BOE 21/3/87).

Ordre del M.A.P.A. de 7 de setembre de 1989 sobre prohibició de comercialització i Utilització de productes fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en aplicació de la Directiva 79/117/CEE del Consell de les Comunitats Europees i les seves posteriors modificacions.

Ordre del M.A.P.A. de 7 d'octubre de 1989, de prohibició de Comercialització i Utilització de productes fitosanitaris que contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/89).

Ordre del M.A.P.A. de 20 de juliol de 1990, per la qual s'implanta el Programa Nacional de Vigilància de Residus de productes fitosanitaris en origen (BOE 25/7/90).

Ordre del M.A.P.A. d'1 de febrer de 1991 sobre prohibició de la Comercialització i Utilització de certs productes fitosanitaris (BOE 12/2/91).

Reial Decret 162/1991 de 8 de febrer de 1991, per la qual es modifica la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la Fabricació, Comercialització i Utilització dels plaguicides (BOE 15/2/91).

Ordre del M.A.P.A. de 8 de març de 1994 on s'estableix la normativa reguladora de l'homologació de cursos de capacitat per a realitzar tractaments amb plaguicides (BOE 15/3/94).

Reial Decret 443/1994 d'11 de març, pel que es modifica la Reglamentació Tècnico-Sanitària per la Fabricació, Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 30/9/94).

Legislació de la Generalitat de Catalunya

Ordre del DARP de 20 de maig de 1985, per la qual el Registre Oficial de Productors i Distributors de Productes i Material Fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 550 de 14/6/85).

Ordre del DARP de 30 de setembre de 1988, per la qual es regula el funcionament del Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88).


Ordre del DARP de 3 novembre de 1989, per la qual es prorroga el termini perquè les persones o empreses actualment inscrites en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides actualitzin la seva inscripció segons el que disposa l'Ordre de 30 de setembre de 1988 del Departament d'Agricultura, ramaderia i Pesca (DOGC nº 1225 de 29/11/1989).

Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plaques forestals.

Ordre del DARP de 4 de març de 1997, per la qual es regula la formació del personal de les empreses d'aplicació de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda (DOGC 2353 18/3/97).

Decret 149/1997, modifica la regulació del Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, repartint-se la seva gestió entre el DARP i el Departament de Sanitat i Seguretat Social (DOGC 236/97).

UNE 68082: 1989 Polvoritzadors agrícoles. Guia per a la seva preparació, utilització, manteniment i seguretat d'utilització.



pdfcrowd.com