

PLEC TÈCNIC DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA REFORMA DE DIVERSES ESTANCES : CAMBRES HIGIÈNIQUES, MOBILIARI, I OFFICE DE LA RESIDÈNCIA TORIBI DURAN DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1 Reforma de les habitacions : banys i mobiliari

L'objecte d'aquest contracte és la reforma de 21 banys privats de les habitacions de la residència Toribi Duran. Alhora també es canvien les portes, el mobiliari de les cambres i la il·luminació molt envellit pel seu ús per fer-les més confortables.

Estat actual

Aquestes cambres ja tenen més de vint anys i han patit un ús habitual i constant tenint en compte la tipologia i funcionalitat de les mateixes.

Constructivament, la intervenció en tots els banys serà de similars característiques adequant-se a les circumstàncies particulars de cadascun d'ells.

Tot i ser de diferents mides, s'ha contemplat el que seria el bany Standard de **1,60x2,00m, de manera genèrica tots tenen la mateixa composició constructiva:**

- parets ceràmiques, adreçades i amb un revestiment de gresite tant de les parets com dels terres i sostre de plaques registrables.

En aquests banys trobem el wc encastat, i el lavabo en un costat deixant l'accés lliure per poder realitzar les tasques de dutxa per l'usuari i un cuidador. L'habitacle de la dutxa, te pendants cap a un punt de desaigua.

Les portes també es troben en un mal estat majoritàriament per que són de DM i per la incidència de l'aigua sobre aquestes.

Reforma prevista

El que està previst, es arrencar els paraments de gresite, tant de terres com de parets i substituir-los per paraments ceràmics del tipus porcellànic de gran format:1,00mX1,00m de color beig, MARCA "Porcelanite 2, PRIMERA CALIDAD GRUPO Bla GL-Baldosa prensado en seco" (ISO 13006:2018) O EQUIVALENT , tant en parets com en terres, utilitzant les mateixes rajoles, això si utilitzant en el terra un paviment de classe 3 antilliscant.

Es substituiran els sanitaris i les aixeteries , sempre per d'altres adequats per persones de mobilitat reduïda, així com es refaran també els falsos sostres, substituint les plaques registrables per pladur hidròfug i la instal·lació de 3 punts de llum estancs IP 65.

Es refaran les instal·lacions del bany, preservant la mateixa distribució, però rectificant les connexions tant del WC, com del lavabo i la dutxa.

Es repararan els paraments verticals i es refaran els adreçats d'aquests, i es perfilaran les pendents del terra, realitzant una sola pendent que recollirà l'aigua amb una reixa lineal de 2,00m d'acer inoxidable.

Una vegada formades les pendents es col·locarà tant en parets com en el terra una lamina impermeable del tipus Kerdi d'shlutter o similar, reforçant entregues i racons.

Les runes s'apilaran i s'evacuaran a l'exterior de manera que no intercedeixin en el funcionament de la residència mitjançant conductes d'evacuació.

També es renova la il·luminació de l'habitació, els endolls i els polsadors tant de l'interior de la cambra higiènica com de l'habitació.

Aquest contracte es divideix en tres lots :

LOT 1 : TREBALLS DE PALETERIA

LOT 2 : TREBALLS DE LAMPISTERIA

LOT 3 : TREBALLS DE FUSTERIA

El contingut dels mateixos es desglossa i valora a continuació

Lot 1		1unitat d'obra	21 unitats
Treballs d'obra diversos: Extracció d'aplatat de paret i terra, extracció de morter de pendents, ajudes lampista, arranjament parets amb morter, nova formació de pendents i subministra i col·locació de reixa lineal d'acer inoxidable, realització de nova connexió de desaigua, , col·locació de tela impermeable remuntada a paret amb ciment cola, subministra col·locació de paviment ceràmic MARCA "Porcelanite 2, PRIMERA CALIDAD GRUPO Bla GL-Baldosa prensado en seco" (ISO 13006:2018) O EQUIVALENT col·locat amb ciment cola assolint una superfície per bany de uns 20 m2 entre parets i paviment, subministra col·locació de sostre registrable de pladur hidròfug		3.925,00	
Sub total		3.925,00	82.425,00
13%		510,25	10.715,25
6%		235,50	4.945,50
Preu execució del contracte		4.670,75	98.085,75
21% IVA		980,85	20.598,00
Total /unitat		5.651,60	118.683,75

LOT 2		1 habitació	21 habitacions
Treballs lampisteria: • Modificació mecanismes elèctrics banys estancs, canviar llumenera led ip55, col·locar extractor silent 100 o EQUIVALENT • subministra i col·locació cisterna encastada duplo wc model ROCA O EQUIVALENT • subministra i col·locació wàter suspès amb tapa esmorteïda amb placa doble descàrrega polsador color plata model ROCA GAP o EQUIVALENT • Les aixetes de dutxa encastada MODEL ROCA CALA O EQUIVALENT • El lavabo suspès MODEL ROCA MERIDIAN i les aixetes dels lavabos model ROCA CALA O EQUIVALENT Sifó i aixeta d'esquadra , tubs, colzes, i material divers. Canvi dels endolls i polsador color negre Modificació dels desguassos de la dutxa, lavabo i wc Instal·lació, subministra i col·locació de 2 dowligh al sostre Instal·lació, subministra i col·locació de 2 llampades de paret, amb interruptor incorporat amb bombeta GU 10 Canviar tots els mecanismes de l'habitació de clor blanc de MODEL EQUIVALENT als existents.		1.900,00	
		537,80	
Sub total		2.437,80	
13%		316,91	
6%		146,26	
Preu execució del contracte		2.900,97	60.920,37
21% IVA		609.20	12.793,27
Total /unitat		3.510,18	73.713,64

Renovació de la fusteria i mobiliari de els habitacions

Es procedirà a la renovació de la següent fusteria i mobiliari :

Les noves portes es realitzaran amb cos de fusta massissa i amb revestiment de HPL, porta resistent a l'aigua. Els marcs, seran d'alumini i recobriran els marcs de fusta existents. Les tapetes i mecanismes d'inoxidable es col·locaran nous.

En quan al mobiliari, es substituirà l'existent , per un de equivalent fet a mida per tal d'adequar-lo a la superfície de l'habitació i del lavabo.

S'annexen fotografies de l'existent

Lot 3		1 unitat d'obra	21 unitats
Treballs de fusteria : porta corredissa lacada color blanc 210x80 amb guia tipus klein vista per sobre bastiment, tapar galces i posar tapetes tot lacat blanc, maneta standar inox amb protector		880	18.480,00
Porta de dues fulles, amb xassís de fusta massís folrat de HPL de color blanc. Llum total de la porta de 1, formada per una fulla activa de 90x2,10 , i una fulla passiva de 30x2,10, marcs d'alumini , maneta standar inox amb protector.		1041,00	21.861,00
Armariet penjat amb porteta de tauler marí color fusta de 50X40		295	6.195,00
Armari fet de melamina color fusta , 2 portes amb buc interior de tres calaixos, 2 lleixes i barra de mides 219x80x60cm, MARCA EGGER O EQUIVALENT Capçalera de melamina de color fusta de 120x10 cm, MARCA EGGER O EQUIVALENT Tauleta de nit amb un calaix de melamina clor fusta mides 50x40x40 cm, MARCA EGGER O EQUIVALENT		1.450	42 UNITATS 60.900
Sub Total		3.666,00	113.631,00
13%		476,58	14.772,03
6%		219,96	6.817,86
Preu d'execució del contracte		4.365,54	135.274,89
21%		916,13	28.407,72
		5.278,67	163.682,61

* Les marques o equivalències son a efectes de qualitat dels materials i per seguir la imatge de les habitacions ja renovades.

* Les empreses interessades poden visitar de manera prèvia la residència i les habitacions ja arranades (prèvia sol·licitud de la visita).

1.2 Tipus de contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu mixt d'obres i subministrament, d'acord amb l'article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Atès que la prestació més important, d'acord amb el pressupost esmentat son les obres es regirà per la normativa d'obres d'acord amb l'art. 13 de l'esmentada Llei.

1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte

L'objecte del contracte s'identifica amb el codi **CPV** següent:

- CPV: 45262520-2 treballs de paleta
- CPV: 45422000-1 fusteria i ebenisteria
- CPV: 45310000-3 treballs d'instal·lació elèctrica

El codi general que correspon al contracte és de 45262700-8 treballs de transformació d'edificis.

1.4 Pressupost dels treballs

Total del pressupost del lot 1, lot 2 i lot 3 =

LOT 1+LOT 2 +LOT3	LOT 1	LOT 2	LOT 3	
21 UNITATS				
Preu d'execució del contracte	98.085,75	60.920,37	135.274,89	294.281,01
21% d'iva	20.598,00	12.793,27	28407,72	61.798,99
	118.683,75	73.713,64	163.682,61	356.080,00

Valor Estimat

Valor estimat del contracte als efectes d'allò que disposa l'art. 101 de la LCSP, és el següent :

LOT 1+LOT 2 +LOT3	LOT 1	LOT 2	LOT 3	
Preu d'execució del contracte	98.085,75	60.920,37	135.274,89	

10% liquidació	9.808,57	6.092,03	13.527,48	
	107.894,32	67.012,40	148.802,38	323.709,09

El Tribunal Administratiu Central en matèria contractual, en la seva resolució 1516/2021, ens diu que el 10 per cent de liquidació del contracte d'obres ha de tenir-se en compte per al càlcul del valor estimat, art. 242.4 de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), perquè "aquest possible increment del deu per cent sobre el preu inicial ha de considerar-se com a part del preu que podrà satisfer-se".

El preu del contracte serà el d'adjudicació i ha d'incloure, com a partida independent, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Aquest pressupost ha estat elaborat amb la base de dades de l'ITEC i inclou els costos de material, ma d'obra, maquinària, el rendiment previst, el benefici industrial i despeses generals .

2. ABAST DEL CONTRACTE

L'empresa adjudicatària o empreses adjudicatàries haurà de garantir que disposa de capacitat suficient per realitzar les obres necessàries per a la realitzar els treballs de que resultin adjudicataris

Mentre s'executin les feines, l'adjudicatari haurà de controlar i tenir cura de l'espai ocupat, manteniment les condicions de neteja i ordre.

Si en la visita de direcció d'obra dels treballs, el tècnic director observés que una operació s'ha fet o s'està fent incorrectament, en contradicció amb el plec, llavors es podrà considerar no realitzat el treball i, en conseqüència, no abonar-lo.

L'adjudicatari és responsable de l'execució dels treballs, segons les condicions establertes en el contracte. Com a conseqüència, està obligat a la reconstrucció de tot allò que estigui mal executat.

En cas que ho demanin els serveis tècnics, per motius justificats o per no interferir en el funcionament normal de les activitats dels equipaments, s'haurà de realitzar les tasques en franges nocturnes o caps de setmana i festius sense cost addicional.

3. PROGRAMA DE TREBALL A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA

El Contractista restarà obligat a presentar si així ho estima adient el Director de les Obres un Programa de Treball de conformitat amb el Projecte a executar en un **termini màxim de 10 dies naturals**, comptats des de la data de notificació de l'adjudicació del contracte d'execució d'obres.

L'òrgan de contractació resoldrà sobre el Programa de Treball dintre dels 5 dies següents a la seva presentació, podent en tot cas introduir modificacions o el compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte.

El Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes:

- Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integrin el projecte, amb expressió dels seus amidaments.
- Determinació dels medis necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i materials amb expressió de la mitja dels seus rendiments.
- Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra.
- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions preparatòries, equip e instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris.
- Diagrama de les diverses activitats o treballs.

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

Abans d'iniciar les obres, és important assegurar-se que tots els documents legals requerits estiguin en ordre. Aquesta és una llista de documents legals i de seguretat que sovint són necessaris abans de començar les obres i que es podran requerir a criteri del Director de l'Obra :

- **Relació de maquinària:** proporcionar una llista de la maquinària i l'equip que s'utilitzarà en les obres. Això pot incloure vehicles, màquines de construcció, elevadors...i altres equips.
- **Nomenament cap del d'obra:** nomenament d'un cap d'obra o un director de projecte responsable de dirigir les obres i assegurar-se del compliment dels requisits tècnics i de seguretat.
- **Relació de treballadors:** presentar una llista de tots els treballadors que estaran involucrats en el projecte, incloent les seves qualificacions i funcions específiques.
- **Certificats d'aptitud:** presentar documentació acreditativa que tots els treballadors disposen dels certificats i les llicències necessàries per dur a terme les seves funcions, especialment si estan involucrats en tasques relacionades amb l'electricitat o altres àrees de risc.
- **Planificació de recursos humans:** proporcionar un pla que mostri com s'assignaran els recursos humans per a les diferents fases del projecte, incloent les rotacions i els horaris de treball.
- **Pla de prevenció de riscos laborals (PRL):** desenvolupar un pla de prevenció de riscos laborals que identifiqui els riscos associats a les obres i les mesures de prevenció que s'adoptaran.

- **Plans de seguretat i salut laboral:** detallar plans específics de seguretat i salut laboral per a les diferents fases de les obres, incloent les mesures de seguretat, les zones restringides i l'ús d'equips de protecció individual (EPI).
- **Registres de formació en seguretat:** caldrà assegurar que tots els treballadors hagin rebut la formació necessària en seguretat i que es mantinguin registres actualitzats d'aquesta formació.
- **Assegurances:** justificar que es disposa de les assegurances obligatòries per a la responsabilitat civil i les assegurances de treballadors per cobrir riscos i accidents.
- **Comunicació a les autoritats:** En cas que sigui necessari, notificar les autoritats competents sobre l'inici de les obres i obtenir les aprovacions requerides.
- **Plans d'emergència:** Desenvolupar plans d'emergència i procediments de resposta a incidents per afrontar situacions inesperades o emergències.
- **Llista de control de documents:** Mantenir una llista de control de tots els documents legals i de seguretat requerits i assegurar-se que estiguin disponibles durant les obres per a qualsevol inspecció o auditoria.

5. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

Dins el termini màxim d'un mes des de la data de la seva formalització, es procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig, estenent-se acta del resultat que serà signada per ambdues parts interessades, el Contractista i la Direcció Facultativa de l'obra.

6. DELS MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L'OBRA

L'empresa adjudicatària es compromet i s'obliga expressament a:

- A disposar a peu d'obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció Facultativa per executar l'obra objecte de contracte en el termini pactat.
- A mantenir la part de l'obra executada neta i segura conforme amb el que disposa el Pla de Seguretat i Salut.
- A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l'embalatge i muntatge i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte.

7. DELS EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES

La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d'aportar a l'obra estaran en perfecte estat d'ús i conservació, motiu pel qual s'haurà de disposar del corresponent certificat d'homologació oficial, i hauran d'haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les Administracions competents, així com també

compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la Prevenció de Riscos Laborals.

Així mateix, aquesta Administració podran rebutjar qualsevol, maquinària, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l'ús a que es destinen, amb independència del compliment de la normativa vigent.

8. DEL PERSONAL

- L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del present contracte / l'empresa nomenarà un encarregat per a l'execució d'aquestes obres.
- Haurà de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialització i obrers en els diferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del contracte.
- L'equip tècnic inclòs en l'oferta no podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització expressa del Director de l'Obra.
- El contractista realitzarà les tasques de neteja de l'àmbit de l'obra i zones adjacents, de control de tancament, de vigilància, de suport a la mobilitat del veí, de control d'accés, d'organització del tràfic dintre de les zones d'obres i qualsevol d'indole similar indicades per la Direcció d'Obra.
- L'organització i execució materials dels treballs estarà a càrrec del Contractista.
- No obstant, sens perjudici de lo anterior, el contractista estaran subjectes a les normes d'aquesta Administració i en particular a l'horari, costums i vacances de la mateixa, havent d'acatar les instruccions d'aquesta Corporació Local i de la Direcció Facultativa.
- El Contractista es compromet i s'obliga expressament:
 - a) dotar l'obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el terminin pactat.
 - b) retirar de l'obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa no reuneixi les degudes condicions per realitzar l'obra contractada, no acrediti suficient experiència o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per l'obra. En tal cas, el Contractista s'obliga a reemplaçar d'immediat a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost algun per aquesta Administració.
- L'incompliment de qualsevol de les obligacions d'aquesta clàusula donarà lloc a la paralització del pagament de tota certificació pendent d'abonament, en tant en quan el Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administració a resoldre unilateralment el contracte en cas d'incompliment reiterat de les mateixes.

- La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol vinculació laboral o funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta Fundació.
- El contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l'execució de les obres amb un nombre mínim de treballadors. El contractista disposarà, a més, d'un equip permanent, i de la maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de treballs urgents que requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu, mostrant el nom de l'empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de l'empresa contractista adjudicatària.
- L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d'urgència/emergència preparat per a actuar en qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, hores nocturnes, com en dies festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de l'execució de les obres objecte del contracte.

Per aquesta fi haurà de disposar d'un mitjà de localització que permeti la immediata activació dels dispositius d'emergència (comunicació permanent i directa de telefonia mòbil).

9. SEGURETAT I SALUT

LEGISLACIÓ I NORMES APLICABLES

L'adjudicatari estarà obligat a redactar i presentar, amb anterioritat al començament dels treballs, el Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb la legislació i les normes aplicables, especialment les següents:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (BOE número 269, de 10/11/95).

Modificada per:

- Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (BOE de 31 de desembre).
- Reial decret legislatiu 5 / 2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.
- Llei 54/03, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals.

Desenvolupada per:

- RD 1879/1996, de 2 d'agost, pel qual s'aprova la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (BOE de 9 d'agost).
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
- Real decret Legislatiu 2/2015 que recull el text refós de l'Estatut dels treballadors.

- Reglament dels Serveis de Prevenció (Reial Decret 39/97, de 17 de gener, BOE 31/01/97).

Modificat per:

- RD 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE 01/05/98).

Desenvolupat per:

- Reglament dels Serveis de Prevenció (OM de 27-06-97, BOE 04/07/97).

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL

Tots els equips de protecció individual s'han d'ajustar a les normes contingudes en els Reials Decrets 1407/1992 i 773/1997, ja esmentats. Addicionalment, quan es vegin modificades per l'anterior, es consideraran aplicables les Normes Tècniques Reglamentàries MT d'homologació dels equips, en aplicació de l'OM de 1974.05.17 (BOE 29/05/74).

Totes les peces de protecció personal són elements imprescindibles per a la realització de qualsevol treball d'aquest tipus, formant part de l'equipament de cada treballador. És deure de l'empresari proporcionar els equips de protecció individual adequats per a l'exercici de cada funció.

CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES

Els vehicles i màquines que serviran de protecció dels treballadors a l'hora de col·locar la senyalització seran de colors blanc, groc o taronja. Duran com a mínim, una llum ambre giratòria o intermitent omnidireccional a la part superior, disposada de manera que pugui ser perfectament visible pel conductor a qui es vol indicar la seva presència.

S'utilitzaran els senyals de la Norma 8.3. IC "Senyalització d'obra" d'acord amb les especificacions que s'hi assenyalen. Tots els senyals seran retro-reflectants, amb nivell 2.

Tota la senyalització de les obres estarà formada per elements de la mida adequada a la categoria de la via. El color dels senyals i panells complementaris serà groc.

La col·locació d'aquestes es farà mitjançant trípodes o elements de sustentació verticals. Els senyals col·locades en vehicles, aniran sobre el propi vehicle o en bastidors, en els que com a màxim es col·locaran dos senyals, podent anar acompanyades de senyals lluminosos ambre direccionals o intermitents.

Els extintors d'obra seran de pols polivalent i compliran la Norma UNE 23.010, col·locant en els llocs de major risc d'incendi, a una alçada de 1,50 m sobre el sòl i adequadament senyalitzats.

SERVEIS DE PREVENCIÓ

L'empresa adjudicatària està obligada a disposar d'una organització especialitzada de prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 39/1997, esmentat: quan tingui una plantilla superior als 250 treballadors, amb Servei de Prevenció propi, mancomunat o aliè contractat a aquests efectes, en qualsevol cas degudament acreditats davant l'autoritat laboral o, en supòsits de menors plantilles, mitjançant la designació d'un treballador (amb plantilles inferiors als 50 treballadors) o de dos treballadors (per plantilles de 51 a 250 treballadors), adequadament formats i acreditats a nivell, segons estableix l'esmentat Reial Decret 39/1997.

L'empresa adjudicatària encomanar a la seva organització de prevenció la vigilància de compliment de les obligacions preventives de la mateixa, plasmades en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, així com l'assistència i assessorament al cap d'obra en totes les qüestions de seguretat es plantegin al llarg de la durada de l'obra.

Almenys un dels treballadors destinats a l'obra posseirà formació en primers auxilis a accidentats, amb l'obligació d'atendre a aquesta funció en tots aquells casos en què es produeixi un accident amb efectes personals o danys o lesions, per petits que aquests siguin.

Els treballadors destinats a l'obra posseiran justificants d'haver passat reconeixements mèdics preventius i de capacitat per al treball a desenvolupar, durant els últims dotze mesos, realitzats en el departament de Medicina del Treball d'un Servei de Prevenció acreditat.

El Pla de Seguretat i Salut establirà les condicions en què es realitzarà la informació als treballadors, relativa als riscos previsibles en l'obra, així com les accions formatives pertinents.

INSTAL·LACIONS I SERVEIS GENERALS

Es disposarà sempre d'una farmaciola, ubicat en un local o furgoneta d'obra, en adequades condicions de conservació i contingut i de fàcil accés, senyalitzat i amb indicació dels telèfons d'urgències a utilitzar. Hi ha d'haver almenys un treballador format en la prestació de primers auxilis en l'obra.

OBLIGACIONS DE LES PARTS INTERVINENTS EN L'OBRA

El Pla de Seguretat i Salut contindrà, com a mínim, una breu descripció de l'obra i la relació dels seus principals unitats i activitats a desenvolupar, així com el programa dels treballs amb indicació dels treballadors concurrents en cada fase i l'avaluació dels riscos esperables. A més, específicament, el Pla d'expressar resumidament les mesures preventives previstes que l'adjudicatari admet com a vàlides i suficients per evitar o protegir els riscos avaluats i presentarà les alternatives a les que consideri convenient modificar, justificant tècnicament.

Les normes i mesures preventives contingudes en el Pla de Seguretat i Salut, constitueixen les obligacions que l'adjudicatari està obligat a complir durant l'execució dels treballs, sense perjudici dels principis i normes legals i reglamentàries que l'obliguen com a empresari. En particular, correspon a l'adjudicatari complir i fer complir el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, així com la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i la coordinació

d'activitats preventives entre les empreses i treballadors autònoms concurrents en l'obra, en els termes que preveu l'article 24 de la Llei de Prevenció, informant als subcontractistes i als treballadors autònoms sobre els riscos i mesures a adoptar, emetent les instruccions internes que consideri necessàries per vetllar per les seves responsabilitats en l'obra, incloses les de caràcter solidari, que estableix l'article 42.2 de l'esmentada Llei.

Els subcontractistes i treballadors autònoms, sense perjudici de les obligacions legals i reglamentàries que els afecten, estan obligats a complir totes les mesures establertes en el Pla de Seguretat i Salut els afectin, a proveir i vetllar per l'ús dels equips de protecció individual i de les proteccions col·lectives o sistemes preventius que s'hagin aportat, en funció de les normes aplicables i, si s'escau, de les estipulacions contractuals que s'incloguin en el Pla de Seguretat i Salut o en documents jurídics particulars.

En qualsevol cas, les empreses contractista, subcontractistes i treballadors autònoms presents en l'obra estaran obligats a atendre totes les indicacions i requeriments els formuli el coordinador de seguretat i salut, en relació amb la funció que a aquest correspon de seguiment del Pla de Seguretat i Salut de l'obra i, de manera particular, aquells que es refereixin a incompliments d'aquest Pla i a casos de riscos greus i imminents en el curs d'execució de l'obra.

GESTIÓ DE RESIDUS

Caldrà donar compliment a la normativa d'aplicació:

- **RD 209/2018** de 6 d'abril, pel qual s'aprova Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril).
- **RD 210/2018** de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril).

10. PRESSUPOST

Aquest pressupost ha estat elaborat amb la base de dades de l'ITEC i inclou els costos de material, ma d'obra, maquinària, el rendiment previst, el benefici industrial i es farà efectiu en base a la partida del **Pressupost del 2025**.

11. DOCUMENTACIÓ ANNEXADA

Plànol habitació-bany Standard


Fotografies de materials diversos

Castelló d'Empúries, a la data de la signatura electrònica

Gerent

FOTOGRAFIES MOBILIARI

Capçal i tauleta

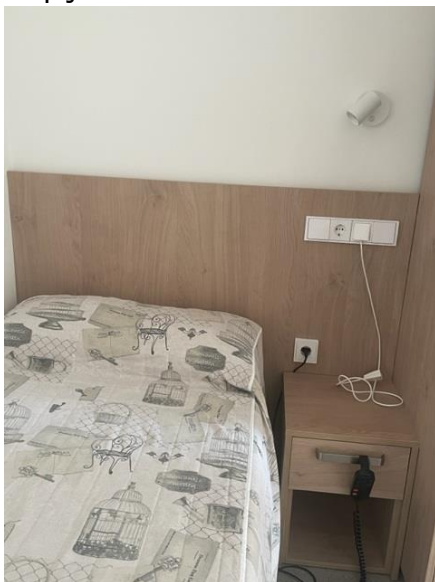

color



armari




Calaixera interior



material interior



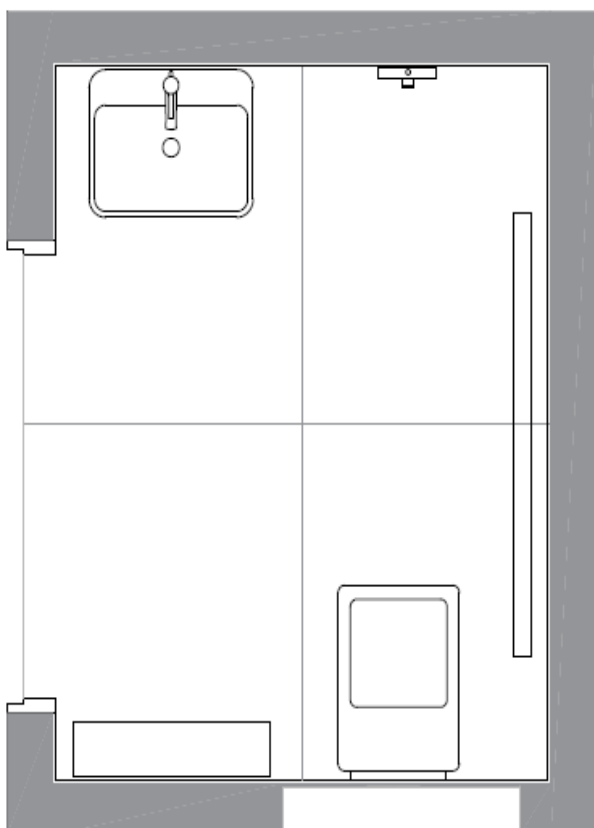

LAVABO 202