



PROJECTE:

RESTAURACIÓ DEL COLOMER DE GOSPÍ (FASE 1)

EMPLAÇAMENT:

POLÍGON 1, PARCEL·LA 26, PLA DE GOSPÍ (SANT RAMON)

DATA:

05/12/2025

REF. 2024.115

PETICIONARI:

AJUNTAMENT DE SANT RAMON

ARQUITECTE TÈCNIC:
CESC ROSELL I MIRET
COL·LEGIAT NÚMERO 563
(CAATLLEIDA)



ÍNDICE

ÍNDEX

- **MEMÒRIA**
- **REPORTATGE FOTOGRÀFIC**
- **ANNEXOS DOCUMENTALS**
 - o **ESTUDI D'INTERVENCIÓ I ESTRUCTURAL**
 - o **ESTUDI GEOTÈCNIC**
 - o **DIMENSIONAMENT ANCORATGES**
 - o **FITXA BCIL**
- **PLEC DE CONDICIONS**
 - o **PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES**
 - o **PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS**
- **NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT**
- **PLA DE CONTROL**
- **INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT**
- **PRESSUPOST**
 - o **QUADRE DE PREUS NÚM. 1**
 - o **QUADRE DE PREUS NÚM. 2**
 - o **QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS**
 - o **AMIDAMENTS**
 - o **AMIDAMENTS I PRESSUPOST**
 - o **RESUM DE PRESSUPOST**
- **ESTUDI BÀSIC DE SEURETAT I SALUT**
- **PLÀNOLS**

MEMÒRIA

RESTAURACIÓ DEL COLOMER DE GOSPÍ – FASE 1

1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

1.1- OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte serveix per definir les característiques tècniques, dimensionals econòmiques per a la primera fase de l'obra de restauració del Colomer de Gospí, al municipi de Sant Ramon (la Segarra).

1.2- ANTECEDENTS

El Colomer de Gospí és un monument catalogat recentment com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). El monument, executat amb la tècnica de pedra en sec, amb junts d'unió de fang, és una rara mostra d'arquitectura popular, segurament construït a principis del segle XIX, tot i que la disposició dels seus aparells pugui fer pensar en èpoques molt més remotes. Donat el seu alt valor patrimonial, la seva singularitat i, sobretot, el seu delicat estat estructural, és del tot necessària una intervenció d'urgència per tal de salvaguardar-lo de la ruïna.

Tal com esmenta la fitxa patrimonial el colomer tindria la funció de viver de coloms per tal que el seu propietari practiqués la caça dels mateixos amb trabuc.

En data 09/09/2024 el mateix tècnic que subscriu aquest projecte va redactar una memòria valorada amb el mateix títol on es plantejava les intervencions inicials al monument. Les intervencions inicials anaven encarades principalment a realitzar un camí d'accés al monument, el sanejament de l'entorn, i l'estintolament del colomar, per tal d'assegurar la seva estabilitat.

Després d'una reunió amb els serveis de Cultura realitzada el 28/04/2025, es va creure convenient realitzar certs canvis en la proposta presentada per tal d'eliminar part de les intervencions nocives a l'entorn del patrimoni, com la realització del camí d'accés definitiu i el talús posterior al colomar i augmentar la intervenció prevista en el si del mateix monument.

D'aquesta manera, en data 17/06/2025 el mateix tècnic va redactar un projecte on preveia els següents canvis respecte a la memòria original: la reducció de les característiques del camí d'accés, l'execució d'una plataforma al camí d'accés per tal d'ubicar una grua des d'on realitzar les maniobres d'accés i elevació de materials i maquinària (podent-se utilitzar en un futur com a aparcament), l'execució d'un corriol d'accés de vianants des de la plataforma esmentada, la restitució del talús al final de l'obra per on passa el camí provisional i, sobretot, reconstruir part del coronament del colomar.

D'acord amb el projecte esmentat es va realitzar una nova reunió amb els serveis de Cultura en data 05/09/2025, a través de la qual es va aprofundir en els aspectes del projecte que no acabaven d'adaptar-se als criteris dels serveis tècnics de la direcció de Cultura. En general es considerava que la solució proposada al projecte presentava un impacte visual excessiu per al monument (sobretot per la plataforma de treball frontal), recomanant de canviar la tipologia de l'estintolament proposat inicialment, i que el projecte no disposa d'un estudi de les necessitats estructurals, trobant en falta la realització d'un estudi geotècnic i geològic i d'un estudi estructural. Altres temes tractats que es va considerar millorables foren la necessitat de preveure millor les intervencions arqueològiques de la fase 1 i la definició de les intervencions previstes en la fase 2, per poder entendre l'obra en el seu conjunt.

En data 15/10/2025 es va redactar la versió segona del projecte, modificant i substituint l'anterior versió, millorant l'aixecament topogràfic i gràfic del monument, incorporant un estudi estructural, a més d'avançar les directius de l'estudi geotècnic i geològic en fase de realització. La nova versió del projecte proporcionava una solució tècnica més respectuosa amb el monument i amb el seu entorn.

D'acord amb els comentaris dels tècnics de Patrimoni 14/11/2025 on es valorava positivament el nou encarament del projecte es va estimar necessari

realitzar una darrera versió del projecte incorporant un paràgraf previ que fes referència a la voluntat que el resultat final retorni els talussos i el terreny al paisatge previ a la intervenció. També es requeria que el projecte incorporés els resultats de l'estudi geotècnic i els càlculs estructurals necessaris per al dimensionament de l'ancoratge provisional. També es posava èmfasi en deixar pendent la reconstrucció de la coberta (de fet, la fase 1 la planteja, però no preveu la seva realització). Els mateixos serveis tècnics aconsellen d'utilitzar injeccions de morter de calç hidràulica si és necessari (sempre que es deixi els junts enfonsats i requereixen saber si existia algun sostre intermedi).

El present projecte refós (versió 3), modifica i substitueix l'anterior versió, incorporant l'estudi geotècnic, el dimensionament de l'ancoratge, i donant resposta als diversos punts requerits pels serveis tècnics de Cultura esmentats al paràgraf anterior.

1.3- PARÀGRAF PREVI

D'acord amb les observacions realitzades pels serveis tècnics de Cultura, arran del moviment de terres previst en aquest projecte al voltant del monument i del seu accés, existeix la voluntat per part del promotor de l'obra, l'ajuntament de Sant Ramon, que el resultat final de la intervenció retorni els talussos i el terreny al paisatge previ a la intervenció, entenent que tant l'estintolament del colomar com la realització del camí d'accés és provisional. Valgui com a document per a la restitució del terreny el topogràfic de l'estat actual incorporat en aquest projecte.

1.4- OBJECTE I NECESSITAT DE LA INTERVENCIÓ

L'actuació més urgent que s'ha de realitzar al monument és la d'assegurar l'estabilitat del mateix.

Aquesta fase inicial actua en diversos punts:

- Execució d'un vial provisional per poder accedir i intervenir a l'obra. L'actual ubicació del colomer, al mig d'un talús amb un pendent d'entre el 60% i el 70 % sense cap via d'accés (ni camí, ni corriol), fa necessària l'execució d'un vial, imprescindible només per poder executar l'obra de restauració. Es mantindrà el vial per a ser utilitzat durant la fase 2 de l'obra. En acabar l'obra (fase 2) el vial serà desmuntat en part i el talús serà restaurat. El vial resultant de la restauració (amb només la secció realitzada del buidat sobre el terreny, d'un metre d'ample) podria ser utilitzat en finalitzar les obres com a accés de visitants a l'entorn del monument. Aquest extrem s'haurà de valorar en fases posteriors.
- Execució d'una esplanada adossada a la part interna del camí d'accés superior per ubicar-hi la grua de càrrega i descàrrega de maquinària pesada i materials de l'obra. L'esplanada tindrà caràcter permanent podent-se utilitzar posteriorment com a aparcament dels vehicles dels visitants al monument.
- Estudi arqueològic del monument, amb la intervenció d'un equip d'arqueologia en les tasques d'excavació.
- Realització d'un estintolament d'urgència de l'estructura, la qual amenaça ruïna. El fort vinclament que ha patit la façana sud del colomer i les esquerdes verticals de les façanes est i oest denoten un delicat estat estructural de l'edifici.
- Recosit de les façanes laterals del colomer per part de picapedrers amb supervisió d'un restaurador, amb reconstrucció de la finestra d'accés original.
- Protecció de la part superior del colomar.
- Consolidació i tancat del forat d'accés a la façana sud del monument, cosa que permetrà la interpretació del monument pel seu interior.
- Disposició de provetes testimoni per estudiar la possibilitat d'eliminar l'estintolament executat en fases posteriors.

Les tasques previstes durant la fase 2 es resumeixen en els següents punts, a falta d'un estudi de l'evolució de les obres realitzades durant la primera fase:

- Disposició de la coberta vegetal sobre lloses de pedra (pendent d'estudi acurat de la solució amb el servei tècnics de Cultura
- Desmuntatge de l'estintolament d'urgència realitzat durant la fase 1
- Restauració i protecció entorn del monument.
- Execució d'un drenatge de l'entorn, per tal que les aigües pluvials no afectin negativament el monument
- Definició de zona d'aparcament al camí superior d'accés
- Pavimentació, protecció i senyalització del corriol d'accés al monument, restant per decidir si s'utilitza el romanent del camí d'accés o es realitza un corriol des de la zona d'aparcament (també pendent d'estudi acurat de la solució conjuntament amb els serveis tècnics de Cultura).
- Eliminació del terraplè del d'accés i restauració del talús, incloent plantació d'arbustos propis de la zona
- Museïtzació de l'entorn

1.5- ORDRE DE REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA

Redacta la memòria que ens ocupa, per encàrrec de l'Ajuntament de Sant Ramon, amb NIF P-2523800-G, l'arquitecte tècnic Cesc Rosell i Miret, amb núm. de col·legiat 563 del CAATEE Lleida.

1.6- EMPLAÇAMENT

Les obres que defineix aquesta memòria es situen enmig del talús inferior del camí del Colomer, un quilòmetre a l'oest del nucli de Gospí, municipi de Sant Ramon (la Segarra). La referència cadastral del talús és la 25238A001000260000TA, situada al polígon 1, parcel·la 26 de Sant Ramon.

El colomer es situa a uns 20 m al sud del camí del Colomer a uns 12,50 m per sota del nivell del camí. El colomar està disposat al mig del talús, sense existir cap mena de vial per accedir-hi.

1.7- PLANEJAMENT VIGENT

El municipi de Sant Ramon es regeix pel Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El POUM de Sant Ramon, ha recollit recentment el grau de protecció com a BCIL del colomer de Gospí. Annex a aquesta memòria hi figura la fitxa de catalogació del colomer com a BCIL.

1.8- SUPERFÍCIE INTERVINGUDA

	SUPERFÍCIE
COLOMER	17,06 m ²
ESPLANADA ENTORN	133,42 m ²
VIAL ACCÉS	423,04 m ²
PLATAFORMA ELEVACIÓ	146,85 m ²
TOTAL SUPERFÍCIE INTERVINGUDA	720,37 m²

1.9- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Les premisses fonamentals que s'ha tingut en compte en realitzar aquest projecte són:

- Programa de necessitats i especificacions definides per l'Ajuntament de Sant Ramon i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
- Relació qualitat/preu dels materials i solucions constructives que comporten.
- Durabilitat i manteniment de l'obra projectada en qüestió.

1.10- SERVEIS AFECTATS

L'execució de les obres no afectarà a cap xarxa d'instal·lacions existent.

Cal destacar que a escassos 9,50 m de la cantonada sud-oest del colomer hi discorre una línia elèctrica d'alta tensió. S'haurà de prendre mesures addicionals de protecció pels treballs.

1.11- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Bàsicament, les obres a realitzar són:

Implantació a l'obra

Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus

Fonaments i estructures

Proteccions i senyalització

Restauració

Seguretat i salut

Es considera que els trams de l'obra són accessibles únicament per mitjans mecànics amb necessitat d'executar un vial d'accés.

1.12- CRITERIS DE VALORACIÓ

Segons el punt 7 de la Resolució CLT/2492/2024, de 4 de juliol, es consideren els següents criteris de valoració:

- a) L'immoble té categoria de BCIL
- b) Existeix patologies de gravetat i urgència amb afectació directa de valors patrimonials que exigeixen intervencions encaminades a la consolidació o restauració integral
- c) Idoneïtat de la proposta: a criteri dels serveis tècnics del departament de Cultura
- d) La intervenció implica la millora en l'ús de l'immoble
- e) La intervenció implica una repercussió moderada o específica dins del territori (promourà el turisme i les visites especialitzades)
- f) La població del municipi és inferior a 2.000 persones.

Segons el punt 5 de la mateixa Resolució es consideren subvencionables els següents punts:

- Partides directament relacionades amb la restauració de monuments BCIL
- Honoraris de redacció de projecte i direcció facultativa de l'obra

Pel que fa a les obres d'obertura del camí d'accés i de la plataforma es consideren incloses dins del que s'entén com a "restauració", ja que són necessàries per poder disposar d'un vial d'accés durant les obres i (si el criteri de la intervenció ho permet) perdurar per a l'accés dels visitants una vegada el monument hagi estat restaurat. Els materials amb que s'executa són regressius i pot ésser desmuntat totalment o parcial una vegada finalitzades les posteriors fases de restauració.

2- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2.1- ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Els elements d'enderroc de la present memòria es localitzen bàsicament en el desmuntatge dels trams de mur propensos a desprendre's.

Pel que fa al l'excavació, caldrà realitzar un rebaix de la terra vegetal a tota la zona d'intervenció. Caldrà generar un nou camí d'accés al colomer a través del talús existent d'ample apte per a l'accés de vehicles de petit port. La plataforma del camí es realitzarà amb buidat i terraplè de terres provinents de la mateixa obra. Les pedres resultants del buidat seran seleccionades per tal d'utilitzar-se per a la realització de parets de marge de la mateixa obra (podent-se utilitzar en fases posteriors).

Per a la realització de la plataforma de treball al voltant del colomar caldrà definir un espai al davant i un al darrera, per tal de permetre el muntatge de bastides perimetrals i disposar de suficient espai per accedir i treballar la màquina de perforació horitzontal pels entibaments (part posterior del colomar).

Es buidarà de forma manual l'interior del colomar de les pedres i la runa acumulades.

Les tasques de moviment de terres i d'enderrocs seran realitzades amb la supervisió d'un arqueòleg.

El reblert de les rases esmentades es realitzarà amb sorra o terres seleccionades de la mateixa excavació o terres seleccionades.

La runa procedent de l'enderroc i de la mateixa obra, així com i les terres i pedres sobreres resultants de l'excavació, seran transportats a un abocador, on seran gestionats degudament, tret de les pedres, les quals seran apilades en aplec per a ser utilitzades en fase posterior.

2.2- FONAMENTS I ESTRUCTURES

Per tal de subjectar els talussos de nova formació al voltant del monument, es realitzarà parets de marge de pedra en sec amb pedres resultants del mateix desmunt.

Una vegada realitzada la plataforma i resolt el camí d'accés es procedirà a l'estintolament del colomer. Per la part posterior del colomer es realitzaran sis ancoratges passius cap al terreny amb perforació horitzontal de 80 mm i barra d'acer Ø 25.

Units als ancoratges i a l'estintolament, es disposarà de rodons d'acer, els quals entibaran el monument. Sobre els plans de façana del colomar es disposarà d'una exoestructura amb perfils laminats d'acer (S275JR) que eviti el vinclament de la façana sud consistent en realitzar dues anelles perimetrals d'acer laminat. Entre les anelles esmentades i les façanes del colomar es disposarà d'un ataconat d'obra de fàbrica de maó massís per tal de fer efectiu l'estintolament. Les anelles estaran unides entre elles amb perfils d'acer i entre la façana sud i nord per tensors. Es protegirà el contacte de les façanes amb l'ataconat amb capa geotèxtil

2.3- ACABATS

La intervenció es completarà amb diverses actuacions d'acabat.

Primerament s'intervindrà en el recosit de la part de paredat de pedra esquerdada i en la reconstrucció de la carcassa del monument, tot definint dues obertures: l'accés original, consistent en una finestra col·locada a certa alçada a la façana oest i la porteta d'accés al peu de la façana sud, la qual permetrà la visita interior del colomar.

Per al recosit dels trams de paredat de pedra, especialment per la consolidació dels trams vells i la unió dels trams nous es podrà utilitzar la injecció de morter de calç, sempre i quant els junts estiguin enfonsats.

En acabar les obres es disposarà diversos testimonis per realitzar un seguiment del comportament estructural de la intervenció.

També es realitzarà la protecció de la part superior del monument amb la formació d'una capa de protecció de 5 cm de morter hidròfug de calç que redueixi la filtració d'aigua a l'interior de les parets.

Finalment, es considera també necessari la disposició d'una reixa practicable que tanqui l'accés a l'interior del colomer.

Quedarà pendent per la fase posterior la disposició de la coberta. Inicialment es preveu que la coberta consistirà en la disposició d'un enllosat de pedra, reforçada superiorment amb una petita llosa de formigó armat. Sobre la llosa es podrà disposar d'una coberta vegetal com s'ha constatat en altres exemples de colomers visitats. En tot cas, la solució definitiva caldrà que sigui estudiada detingudament juntament amb els serveis tècnics de Cultura.

També quedarà pendent la dignificació de l'entorn del monument, i el drenatge del mateix.

3- DISPOSICIONS GENERALS

3.1- RESTA D'OBRES

La resta d'obres que no quedin directament especificades en aquesta memòria, es realitzaran d'acord a les normes de la bona construcció, seguint les normatives tècniques vigents que les afectin i sempre sota la supervisió de la direcció facultativa.

3.2- ESPECIFICACIONS DE LA MEMÒRIA

Donat el grau de definició d'aquesta memòria constructiva s'estableix que les especificacions dels plànols i de l'estat d'amidaments seran prioritaris respecte de la present. En tot cas prevaldrà sempre, excepte ordre escrita per la direcció de l'obra, la determinació dels diferents documents del projecte que generi una millor qualitat de construcció.

3.3.- SEGURETAT I SALUT

Es complirà la normativa vigent i les indicacions de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el referent a proteccions individuals i col·lectives, extinció d'incendis, protecció de la instal·lació elèctrica, instal·lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, i formació i reunions d'obligat compliment.

4- BASES DE CàLCUL I NORMATIVA

4.1- ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Es compleix el decret **RD210/2018** del programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, el decret **D98/2010** que regula la producció i gestió de residus de la construcció i enderroc, el **RD105/2008** Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc i el **D21/2006** d'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis. S'estableix la previsió que en l'obra esmentada es generarà, atenent a la classificació establerta pel decret, la quantitat de residus tipus següent:

Les substàncies de rebuig generades per l'obra, es transportaran i es dipositaran a un abocador homologat on seran gestionats degudament.

Annex a aquesta memòria i figura la fitxa justificativa d'aquesta normativa.

4.2- CONTROL DE QUALITAT

La direcció tècnica disposarà de l'1% del pressupost d'execució material de l'obra, per a assaigs, essent necessari incloure aquesta clàusula al Plec de Condicions Administratives que regiran la contractació d'aquesta. Dins aquesta partida es disposarà de provetes testimoni per realitzar seguiment del comportament estructural després de la intervenció.

Una vegada adjudicada aquesta, el contractista presentarà en el termini de 15 dies un Programa de Control de Qualitat, que s'haurà d'aconseguir el vist-i-plau del director de l'execució de l'obra.

5- SEGURETAT I SALUT

És obligatòria la realització d'un ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT o bé d'un ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT segons RD 1627/97, així com la contractació d'un tècnic competent per a la COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT en fase de l'execució de l'obra, sempre i quan així ho estableixi la normativa esmentada.

Mentre el pressupost de l'obra no n'estableixi una altra quantitat, es destinarà un 2,50% d'aquest al compliment del seguit de mesures de prevenció de riscos laborals en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, en aplicació al que prescriu l'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT o, en el seu cas, l'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

6- DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

Es fa constar que les obres compreses al pressupost de l'obra compleixen els requisits establerts per l'art. 58 i següents del Reglament General de Contractació de l'Estat del Ministeri d'Hisenda que data del 28 de setembre de 1967. En aquest sentit, les obres incloses al present projecte es constitueixen com una obra completa susceptible d'ésser lliurada a l'ús general.

7- PRESSUPOST

El pressupost d'execució material de l'obra projectada és de SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS (69.582,46 €).

El pressupost general sense IVA de l'obra projectada és de VUITANTA-DOS MIL VUIT-CENTS TRES EUROS amb DOTZE CÈNTIMS (82.803,12 €).

El pressupost general de l'obra projectada amb l'IVA del 21% és de CENT MIL CENT NORANTA-UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS (100.191,78 €).

Guissona, 5 de desembre de 2025

Cesc Rosell i Miret

Arquitecte tècnic

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



Vistes generals del colomer de Gospí i del seu entorn des del camí dels plans. S'hi observa la seva disposició dins d'un talús sense cap camí ni corriol per accedir-hi.

L'entorn està caracteritzat per la presència d'altres construccions d'arquitectura popular, i per la proximitat d'una línia elèctrica d'alta tensió.



Vista i detall de la façana sud, amb les característiques lleixes d'entrada al colomer.



Detall de la façana nord, de disposició més llisa, amb força presència de runa i terres al seu peu.



Vista de la façana est, amb predomini de la imponent esquerra vertical



Vista de la façana oest amb una esquerdada vertical més oberta encara que la de la
façana est



Vistes per fora i per dins de l'entrada generada de forma furtiva a l'interior del colomer.
L'interior del colomer es troba actualment ple de pedres despreses i runa que caldria netejar.



Vista de l'interior de les façanes nord, est i sud i de les fornícules que actuaven de nius.



Vista de l'interior de les façanes sud, oest i nord i de les fornícules que actuaven de nius.

ANNEXOS DOCUMENTALS

ESTUDI D'INTERVENCIÓ I ESTRUCTURAL

RESTAURACIÓ DEL COLOMER DE GOSPÍ

ESTUDI D'INTERVENCIÓ I ESTRUCTURAL

1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

1.1- OBJECTE DE L'ESTUDI

El present estudi serveix per establir criteris d'intervenció den l'obra de restauració del Colomer de Gospí, al municipi de Sant Ramon (la Segarra).

1.2- ANTECEDENTS

El Colomer de Gospí és un monument catalogat recentment com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). El monument, executat amb la tècnica de pedra en sec, és una rara mostra d'arquitectura popular, segurament construït a principis del segle XIX. Donat el seu alt valor patrimonial, la seva singularitat i, sobretot, el seu delicat estat estructural, és del tot necessària una intervenció d'urgència per tal de salvaguardar-lo de la ruïna.

El colomer de Gospí és un edifici de planta rectangular de 6,60 m de llargada, 2,70 m d'amplada i uns 7,50 m d'alçada, construït amb la tècnica de pedra en sec. Les parets tenen uns 70 cm d'amplada i disposen de nínxols interior adaptats per a la nidificació de coloms. No se li coneix cap obertura d'accés, tot i que es suposa que hi devia haver alguna finestra elevada per al manteniment interior i, potser la recol·lecció d'ous.

L'edifici pateix diverses patologies:

- No disposa de coberta i part del coronament està ensorrat.

- Les façanes laterals presenten esquerdes importants, obrint-se considerablement a mesura que es guanya alçada
- La façana principal presenta un vinclament important.
- Existeix un accés a l'interior del recinte executat de forma vandàlica al peu de la façana principal.

Els dubtes a l'hora d'intervenir es plantegen a continuació:

- Com realitzar el reforç del monument
- Com realitzar el reforç de l'estrat resistent
- Com resoldre la reconstrucció dels murs
- Com resoldre el cobriment del colomer
- Com resoldre l'accés a l'interior del moviment

En els capítols posteriors es plantejarà i es justificarà els criteris adoptats pel projecte.

1.3- ALTRES EXEMPLES DE COLOMERS A LA SEGARRA HISTÒRICA

Tenint en compte la raresa de la construcció esmentada, ha calgut conèixer altres monuments similars per adoptar criteris d'intervenció al projecte, sobretot pel que fa a la reconstrucció de les parts ensorrades.

Gràcies a l'opuscle "Columbaris, colomers i palomeres" (1984), d'Antoni Pladevall, Ignasi M. Colomer i Joan Tous, editat per la Unió Excursionista de Catalunya es va poder conèixer la realitat de les construccions a Catalunya i Andorra, comptant-se fins a 175 colomers. El llibre recollia les conclusions de l'estudi de Francesc Carreras i Candi "*Palomas y palomares en Cataluña en la edad media*" (1905), el qual ja identificava la Segarra com una de les comarques més remarcables pel que fa a la ubicació de colomers.

S'ha realitzat un treball de camp pel que fa a exemples presents a la Segarra, i es determina una certa unitat d'estil i dimensional entre els colomers de l'entorn.

1.3.1 Colomer de Pallerols

S'ha visitat el colomer de Pallerols (7,30 de llarg, 2,74 d'amplada i 5,65 m d'alçada), el qual es troba parcialment enderrocat. De dimensions en planta, i aparells de pedra similars a les del de Gospí, disposa d'una finestreta a la seva vessant est (façana curta). Els accessos pels coloms estan disposats en una sola línia. No disposa de coberta i també té una esquerda vertical a la façana curta (no tant pronunciada). Les parets son de 70 cm de gruix. No existeix evidències de l'existència de sostres interiors.



Colomer de Pallerols: vista de les façanes est i nord. La façana est presenta una esquerda longitudinal, encara no massa evolucionada.



Colomer de Pallerols: vista de la façana sud



Colomer de Pallerols: vista de l'interior del colomer

1.3.2 Colomer de Conesa


També s'ha visitat el colomer de Conesa (7,68 de llarg, 2,65 d'amplada i 4,92 m d'alçada), el qual té una façana curta parcialment ensorrada i tampoc disposa de coberta. De dimensions en planta similars a les de Gospí,, té parets més primers (81 cm) i un aparell de pedres més grosses i curtes que Gospí i Pallerols. Disposa d'una finestreta a la seva façana sud (façana llarga). No existeix evidències de l'existència de sostres interiors. Sembla que va patir una patologia semblant a les esquerdes de Gospí a la façana est, tot i que no s'observa a la façana oest



Colomer de Conesa: vista de la façana sud



Colomer de Conesa: vista de la façana est, parcialment enderrocada

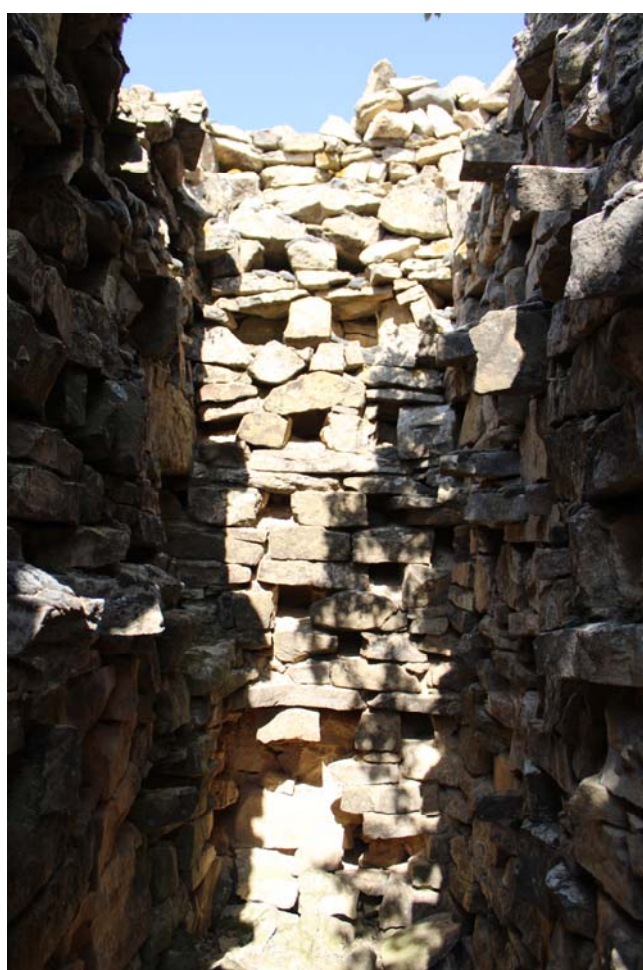

Colomer de Conesa: vista de l'interior

1.3.3 Colomer de Forès

Finalment, s'ha visitat també el colomer de Forès (9,14 de llarg, 2,95 d'amplada i 6,10 m d'alçada), potser el més ben conservat de tots. De dimensions més grans que altres exemples, té les parets de gruix similar a les de Gospí (95 cm), amb aparells del tot irregulars i utilitzant morter en alguns trams. Tot i ser una mica més baixa que el de Gospí, coincideix amb aquest amb les dues línies d'accessos dels coloms, cosa que no tenen els colomers de Pallerols i Conesa. La seva façana est (curta) també està parcialment ensorrada, on entre les bardisses s'hi observa una possible ubicació d'una finestreta d'accés. Conserva un tram de coberta, resolta amb lloses de pedra i una coberta vegetal amb lliris silvestres. No existeix evidències de l'existència de sostres interiors.



Colomer de Forès: vista de les façanes oest i sud



Colomer de Forès: vista de les façanes sud i est. A la façana est s'hi intueix una possible obertura en forma de finestra.



Colomer de Forès: vista de l'interior amb el tram conservat de coberta

1.3.4 Colomer de Guàrdia-Lada

Finalment, s'ha trobat referències d'un dels colomers més paradigmàtics de la Segarra, enderrocats suposadament a principis dels anys 70 del segle passat. Se'n disposa de dues fotografies tot i que se n'ignora les dimensions, tot i que a simple vista semblen netament superiors a tots els altres colomers estudiats. A diferència de tots els altres exemples, disposava d'un accés inferior i d'una planta més quadrada. La construcció també està resolta amb pedra en sec.



*Colomer de La Guardia Lada (1967)
Montoliu de Segarra - Segarra.*



*Interior del Colomer de La Guardia Lada,
desmantat per aprofitar les pedres, per
una casa de La Guardia Lada (1970).*

37

Fotografies d'arxiu del colomer de Guàrdia-Lada (1967), avui en dia ensorrat

1.3.5 Característiques similars entre colomers

Entre els exemples estudiats, incloent-hi el de Gospí, trobem que, en general tots els colomers responen a una unitat estilística i funcional resumida en els següents punts:

- Els colomers són construccions, generalment de pedra en sec de planta rectangular amb les façanes més llargues orientades al sud, de parets d'entre 95 i 70 cm i un interior d'escassos 100 cm.

- No disposen de sostres interiors d'obra
- Es construeixen en talussos inclinats dels terrenys, generalment allunyats de camps de conreu.
- Disposen d'una o dos fileres de nínxols d'accés per a coloms en la seva part alta i diverses pedres sobresortints pel al repòs del coloms
- En general disposen d'una finestra d'accés per les persones, la qual es situa força alta, suposadament per evitar l'intrusisme d'animals depredadors.
- Els nínxols interiors per a la nidificació dels coloms es realitzen en fornícules realitzades al mateix aparell de pedra.
- La patologia principal de les construccions és la tendència a separar-se de les dues façanes llargues, cosa que acaba provocant l'aparició d'una esquerdada vertical a les façanes curtes, la qual pot acabar derivant en l'enderroc d'aquestes. El fet de ser construccions en sec, sense un lligant massís, ni un coronament estable pot provocar aquesta patologia.
- Tot i que generalment ens hagin arribat sense coberta, l'exemple de Forès ens dona una idea de com podien estar coberts aquests edificis, amb una coberta vegetal sobre d'un enllosat de pedra.

1.4- ESTUDI ESTRUCTURAL

Resseguint els exemples exposats, i estudiant la casuística del monument, s'estableix que les patologies principals del colomer de Gospí es situen en la l'existència de les esquerdes de les façanes laterals i el vinclament de la façana sud. Cal assenyalar que, com la resta de colomers, el de Gospí tampoc presenta evidències de l'existència de sostres interiors, cosa per la qual cal considerar el monument com a monolític amb la forma actual que presenta.

Abans que res, caldria destriar l'origen d'aquestes esquerdes, i relacionar-ho o no amb el comportament del subsol.



Façana oest. S'observa que l'esquerda va disminuint fins a no ser observable al peu de la mateixa. A la seva part superior podria haver-hi estat ubicada una finestra d'accés.



Façana est. S'observa que l'esquerda és força constant, però desapareix a la base de la façana

Vistes les dues façanes , s'estableix que l'origen de les esquerdes podria no estar lligat al comportament estructural de la base del colomar (un estrat rocós), sinó que podria tenir l'origen com el de les altres construccions estudiades, en la manca d'estanquitat de la coberta, lligada a la manca de l'existència d'una argamassa de lligat, especialment en la seva part superior.

De l'estudi visual del terreny i dels fonaments del colomar realitzat amb el geòleg Ramon Pérez Mir, es va realitzar diverses consideracions:

- Tot l'entorn del monument es constitueix geològicament d'estrats més o menys horitzontals de roca calcària coneguda com a "pedra calar", d'altres propietats resistents, alternats amb estrats de semiroca.



Detall dels estrats del terreny de l'entorn del colomar.

- S'observa que la façana sud està suportada sobre un aflorament d'aquest estrat resistent, cosa que descarta per pèrdua de valor patrimonial la realització d'un recalçament del monument.



Detall de l'estrat de roca utilitzat com a fonament de la façana sud del colomar


- S'estima com a molt poc probable que les esquerdes verticals de les façanes est i oest estiguin condicionades a un trencament de l'estrat rocós del monument, ja que el sentit de l'esquerda disminueix de dalt cap a baix, fins a desaparèixer del tot abans de toca
- Per tant, a nivell estructural caldria realitzar un lligat de l'estructura en la seva part superior i la restitució de les façanes.
- Es recomana com a actuació preventiva la realització d'un ancoratge provisional de l'obra fins que no es pugui assegurar la seva estabilitat


L'estudi geotècnic i geològic realitzat pels geòlegs Judit Media Martí i José Luis Rubio Álvarez constata els següents punts:

- Corroboren la descripció feta visualment dels estrats i determinen diversos estrats alternats de roca calcària i margues, estant assentat el colomar sobre un estrat de roca calcària.


- Es determina una càrrega màxima admissible sobre el terreny de 3,5 kg/cm² en sabates corregudes

Pel que fa a l'evidència del desplom, especialment de la façana principal, s'ha realitzat el següent estudi estructural amb descensos de les càrregues en dues seccions del monument:

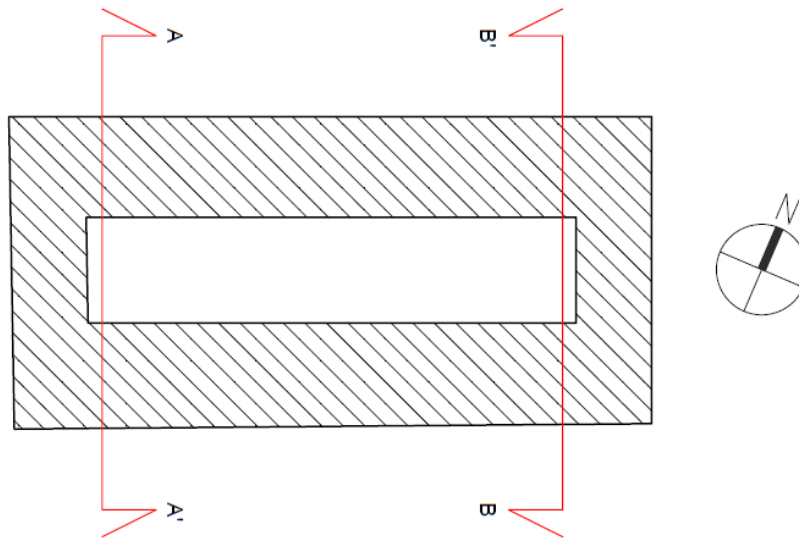

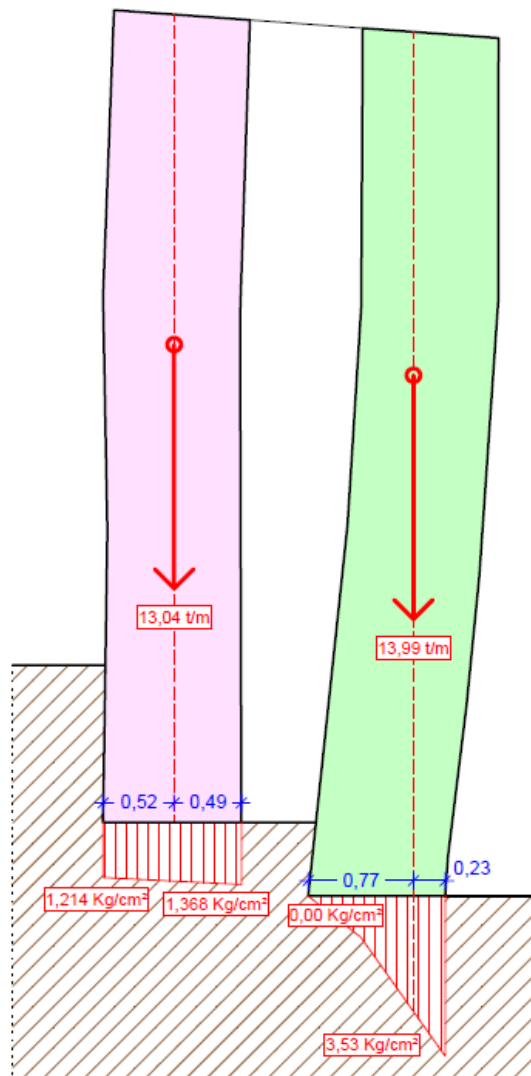

SECCIÓ A-A'

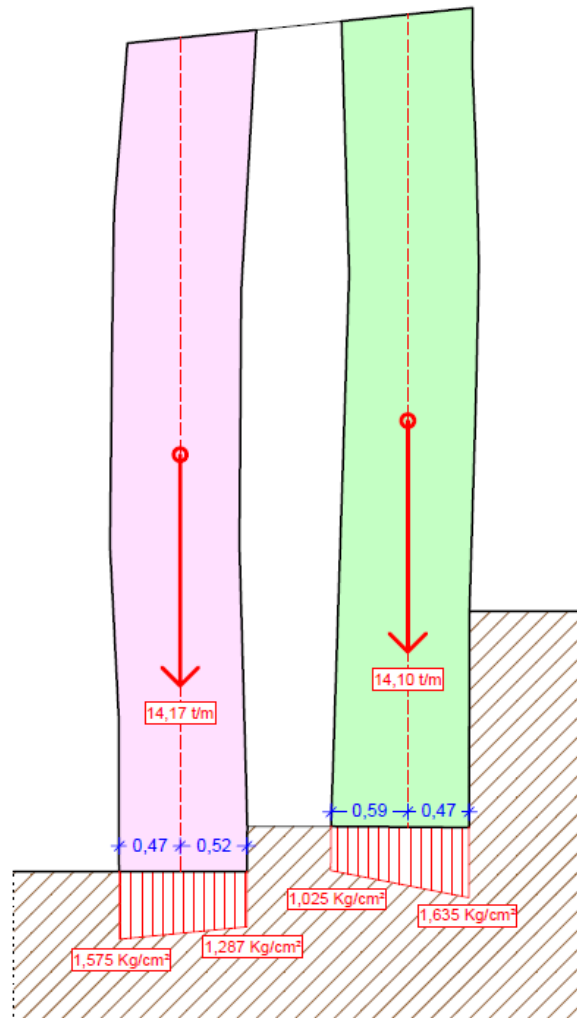

SECCIÓ B-B'

Tal com s'observa, tot i l'aparatositat de la deformació, el centre de gravetat dels descensos de càrregues es situen dins dels paràmetres de la base del mur. Per tant, l'estabilitat del monument no queda afectada sempre i quan es mantingui la rigidesa a l'aparell de pedra. Es comprova amb l'estudi geotècnic que les càrregues transmeses sobre el terreny són assumibles per l'estimació de la resistència del terreny, atenent que el component vertical estudiat és estrictament de pes propi, sense considerar que hi pugui actuar cap element considerat com a sobrecàrrega.

Caldrà, però, poder controlar les deformacions de les façanes, i realitzar de nou el lligat de les façanes laterals, cosa que corregirà el comportament estructural diferenciat entre les façanes nord i sud.

Es recomana un apuntalament provisional de l'obra , i que en fases posteriors, després d'un estudi del comportament estructural de l'obra intervinguda, pugui decidir desmuntar l'estintolament.


1.5- CRITERIS D'INTERVENCIÓ

1.5.1 Exemple d'intervenció

La manca d'exemples de restauració equiparables a aquest monument fa necessari intentar establir similituds amb altres intervencions en edificis de característiques similars. Seguint el consell dels serveis tècnics de Patrimoni, s'ha estudiat l'actuació realitzada a la Torre del Caragol de la Força (Ponts). La torre esmentada, de defensa, cilíndrica (sobre una planta quadrada precedent) i d'origen medieval, havia patit abans de la intervenció el despreniment de part de la seva cara sud-oest a més de diverses esquerdes verticals que la debilitaven fins al punt d'amenaçar ruïna. La torre estava executada de paredat de pedra unida amb morter de calç i argamassa.



Torre

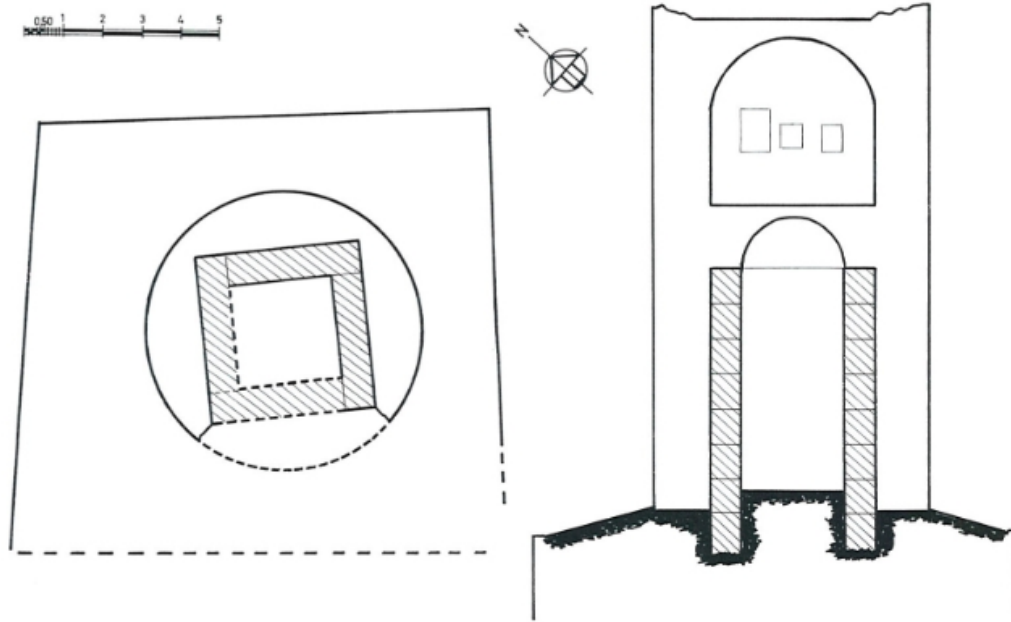

Planta i secció de la torre, amb la reconstrucció de la seva estructura

La intervenció va sorgir de la hipòtesi d'un assentament diferenciat de les diverses capes de fonaments. De la interpretació de les esquerdes així es devia poder intuir. Abans de realitzar les operacions de reforç es va realitzar un apuntalament perimetral de tot el monument amb la realització de tres cercles perimetrals que permetessin assegurar l'estabilitat del monument durant les tasques de restauració.



La resta de la intervenció, va consistir, suposadament en la realització d'un micropilotatge i la unió dels fonaments en els seus estrats diversos. Finalment, es va procedir a unir les parts esquerdades on la deformació era major i a la realització d'una paret de tàpia que restituïa els tancaments originals de la torre a més d'unir les parets perimetrals. Les esquerdes menys acusades no van ser unides i van ser objecte d'un seguiment amb testimonis.

Tot i que la casuística de la deformació d'aquesta torre i la naturalesa del sistema constructiu són aparentment diferents dels del colomar de Gospí, es pren com a exemple la necessitat de realitzar un estitnolament perimetral de les façanes previ a la intervenció de restauració.

1.5.2 Criteris aplicats al projecte

D'acord amb l'estudi esmentat, es determinen els següents criteris d'intervenció:

- Es recomana una estabilització estructural del colomer amb un estitnolament provisional i l'ancoratge del mateix al terreny

- Una vegada estabilitzat el monument, es recomana el sargit de les esquerdes de les façanes laterals, i la reconstrucció dels trams de façanes ensorrats. S'utilitzarà únicament la tècnica de pedra en sec amb lligat de fang i calç.
- Cal que les noves façanes disposin lligat resistent
- Pel que fa a les obertures del colomar, tot i no trobar cap incidència de l'existència d'una finestra d'accés, cal preveure la possibilitat d'executar-ne una a la façana oest. Caldrà corroborar-ho amb el que pugui determinar l'arqueòleg i/o el restaurador intervinent a l'obra.
- Caldrà reconstruir els nínxols d'accés de coloms de la segona filada a la façana sud
- Pel que fa a l'obertura d'accés al peu de la façana sud, tot i que seu origen és fortuït, es creu interessant de mantenir-lo i assegurar-lo estructuralment, per tal de garantir un accés (tot i que sigui relativament restringit) al monument per tal de millorar la seva interpretació.
- Finalment, pel que fa a la coberta, i analitzant la fotografia aèria extreta de la web *somsegarra.cat*, on s'observa el pendent de la part superior del colomer, es creu molt probable que existís el precedent de la coberta similar a la que s'observa al colomer de Forès. Caldria prendre aquesta solució com la ideal per tancar l'obra, cobrir els suports de lligat estructural i evitar l'entrada d'aigua, animals i vegetals a la part central dels aparells.



Guissona, 5 de desembre de 2025

Cesc Rosell i Miret

Arquitecte tècnic

ESTUDI GEOTÈCNIC

RECONeixEMENT GEOTÈCNIC PER LA REHABILITACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ, LLEIDA



INFORME: 32771

CLIENT: AJUNTAMENT DE SANT RAMÓN

DATA: 27 DE NOVEMBRE DE 2025

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS	3
2. TREBALLS REALITZATS	4
2.1. ASSAIG "MARTELL DE SCHMIDT" O ESCLERÒMETRE	5
2.2. MOSTRES INALTERADES I REPRESENTATIVES	8
2.3. CAMPANYA D'ASSAJOS DE LABORATORI	9
2.3.1. ASSAJOS REALITZATS A L'ESTUDI	9
3. GEOLOGIA	10
3.1. CONTEXT GEOLÒGIC	10
3.2. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D'ESTUDI	12
3.3. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS IDENTIFICATS A LA ZONA D'ESTUDI	13
4. ANÀLISI DE RESULTATS	15
4.1. CÀLCUL DE FONAMENTACIONS SUPERFICIALS	15
4.2. CÀLCUL D'ASSENTAMENTS	18
5. RESUM I RECOMANACIONS	19

Annexes

Plànol de Situació d'Assaigs
Actes d'assaigs de Martell de Schmidt
Perfil geològic interpretatiu
Actes de laboratori

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

A petició de l'**AJUNTAMENT DE SANT RAMÓN** s'han realitzat una sèrie de treballs geotècnics per la caracterització del substrat de la zona d'estudi. L'objectiu d'estudi es centra en l'antic Colomar ubicat al nucli agregat de "Gospí", al nord oest del municipi de Sant Ramón, Lleida.



Figura 1. Fotografia aèria de la zona d'estudi.

L'objectiu d'estudi se centra en l'anomenat "Colomar de Gospí", declarat bé d'interès local. Es tracta d'una estructura edificada de pedra seca amb forma de torre, la qual s'ubica als peus de la muntanya situada prop de la localitat de Gospí. La planta de l'estructura és rectangular i presenta 7,50 metres d'alt i 6,50 metre d'ample, amb uns murs de 90 centímetres de grossor.

Segons estudis previs realitzats per arqueòlegs i arquitectes, es tracta d'una construcció singular d'alt nivell patrimonial, però que es troba en un estat molt precari. L'Ajuntament preveu la recuperació de les parets laterals semiderruïdes i la seva restauració per evitar el seu deteriorament.

En la següent recopilació d'imatges es pot observar l'estat actual de les parets semiderruïdes corresponents al colomar objectiu d'estudi:



Figura 2. Fotografies de l'estat actual del "Colomar de Gospí".

Els **objectius** en els quals s'ha centrat aquest estudi han consistit en:

- Caracterització del massís rocós i capacitat portant del terreny.

2. TREBALLS REALITZATS

Els treballs de camp s'han realitzat durant el mes d'octubre del 2025 i han consistit en l'execució de les següents feines:

- Realització d'assajos de resistència mitjançant "Martell de Schmidt" in situ.
- Campanya d'assajos de laboratori.

A la imatge següent es mostra la distribució dels assaigs de camp realitzats a la zona d'estudi:

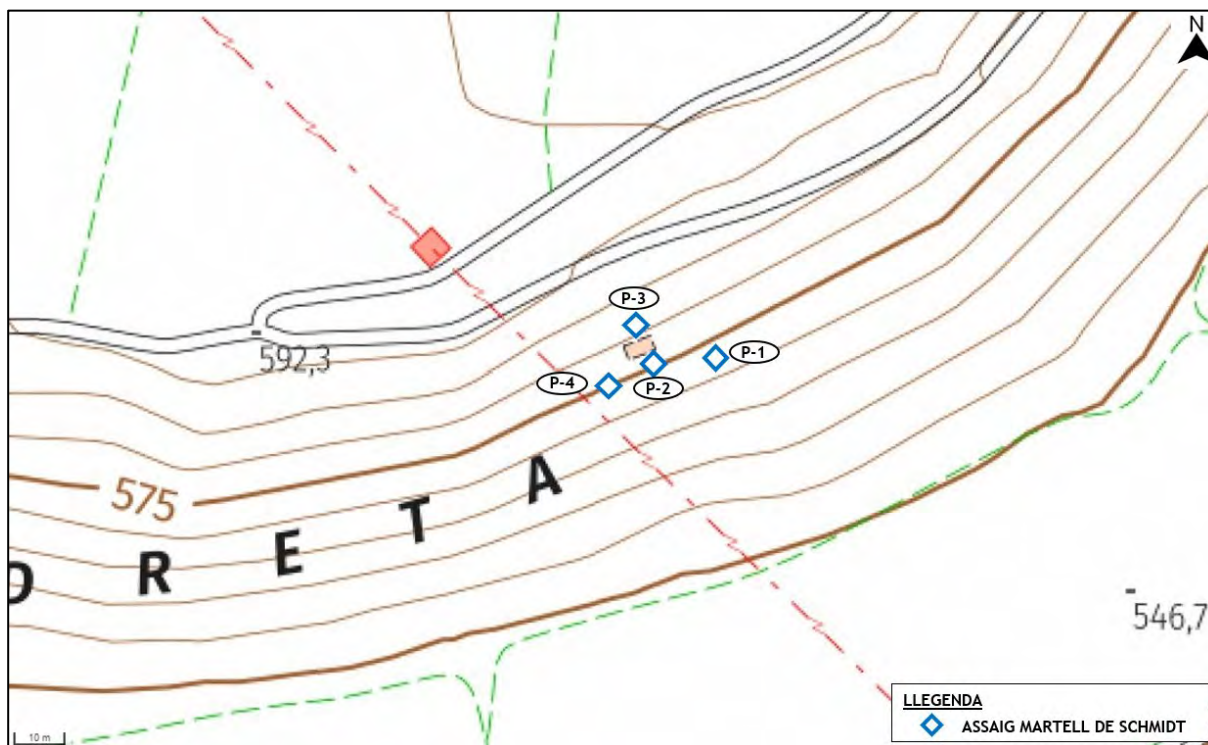


Figura 3. Situació dels assaigs de camp realitzats.

A continuació, es descriuen detalladament cadascun dels treballs realitzats.

2.1. ASSAIG “MARTELL DE SCHMIDT” O ESCLERÒMETRE

El martell de Schmidt o també anomenat escleròmetre és un dispositiu mecànic utilitzat per a realitzar assajos no destructius en materials com formigó o roca.

L'instrument consisteix bàsicament en una biela que porta connectat un moll. Es col·loca la biela sobre la roca i s'introdueix en el martell empenyent-lo contra la roca, el que dona lloc a què s'emmagatzemi l'energia en el moll que s'allibera automàticament quan aquesta energia elàstica arriba a un cert nivell i llença una massa contra la biela. L'altura que obté aquesta massa en rebotar, que es mesura en una escala graduada de 0 a 100, és directament proporcional a la duresa i, per tant, a la resistència a la compressió simple de la superfície de la roca.

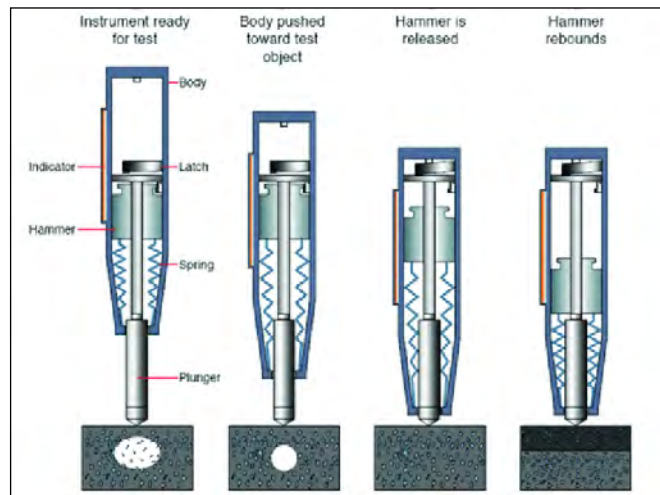


Figura 4. Esquema del funcionament del martell de Schmidt.

L'assaig segueix la Norma ASTM D5873-05 i les recomanacions de la ISRM (1978c) i la seva versió revisada (Aydin, 2009).

Mitjançant el martell de Schmidt es pot, per tant, estimar la resistència a la compressió simple de la roca a partir de la resistència al rebot de la superfície de roca assajada. Aquesta mesura del rebot es correlaciona amb la resistència mitjançant el gràfic de Miller, que té en compte la densitat de la roca i l'orientació del martell respecte al pla de roca assajat.

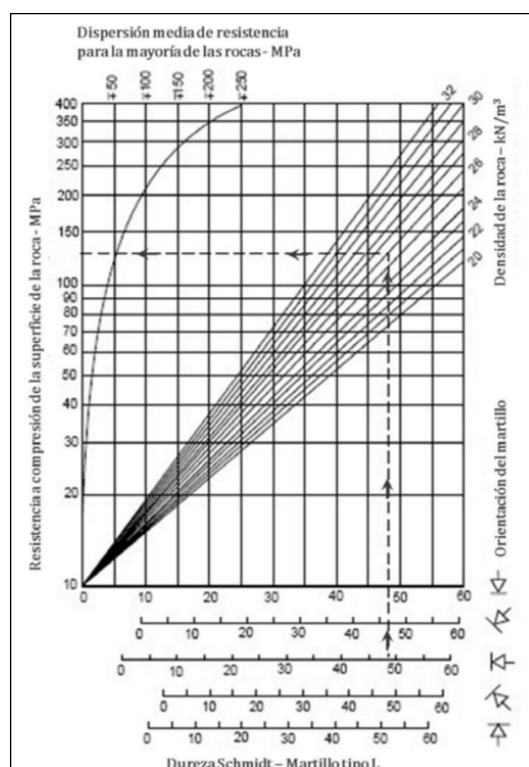


Figura 5. Gràfic de correlació pel martell de Schmidt entre resistència a la compressió, densitat de la roca i el rebot (Miller, 1965).

Cal destacar que, el valor estimat a partir del martell de Schmidt ha de ser obtingut estadísticament, de tal manera que sigui un valor representatiu. En aquest sentit, la Norma ASTM recomana prendre 10 lectures i descartar les que difereixin més de 7 colpejaments i després fer la mitjana de les restants.

Finalment, amb els valors obtinguts es pot classificar la roca per la seva resistència segons la ISMR tal i com es mostra en la següent taula.

DESCRIPCIÓ	RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ (MPa)
Extremadament tova	< 1
Molt tova	1 – 5
Tova	5 - 25
Moderadament tova	25 – 50
Dura	50 – 100
Molt dura	100 – 250
Extremadament dura	> 250

Taula 1. Classificació de la resistència segons la ISRM.

D'igual manera, mitjançant l'aplicació del martell de Schmidt tipus L sobre una discontinuïtat es pot obtenir la resistència a la compressió simple de la discontinuïtat (JCS). En general, el valor JCS que s'obtingui per una determinada discontinuïtat haurà de ser inferior a la resistència a la compressió simple de la roca sana.

En la següent taula es mostra el resum dels assaigs de martell de Schmidt realitzats, les coordenades UTM i la resistència a la compressió simple màxima i mínima obtinguda en cada un d'ells.

Martell de Schmidt	UNITAT	Coordenades			Resistència a la compressió simple (MPa)	
		X UTM	Y UTM	Z (msnm)	Màxima	Mínima
P-1	UG1: Calcària	361750,82	4621804,39	+574,80	52	31
P-2	UG1: Calcària	361737,16	4621803,23	+577,20	33	27
P-3	UG1: Calcària	361733,57	4621808,32	+578,70	125*	69
P-4	UG1: Calcària	361728,00	4621796,00	+576,90	60	43

Taula 2. Resum d'assajos de martell de Schmidt realitzats a camp. *Valor no representatiu.

En l'apartat d'Annexes corresponent es mostren les actes de cadascun dels assaigs del Martell de Schmidt realitzats.

2.2. MOSTRES INALTERADES I REPRESENTATIVES

Els treballs de camp s'han complementat amb l'execució d'assajos per obtenir mostres inalterades i/o representatives dels materials investigats.

Aquestes mostres són indicades per la realització dels assaigs de laboratori que requereixin conservar de manera íntegra, o el menys alterada possible, les característiques del sol en el seu estat natural. Per tant, conserven l'estructura física del sol i el seu estat natural en el moment de l'extracció.

Seguint la nomenclatura que indica l'apartat 3.4.2. 'Presa de mostres' del **Document Bàsic SE-C**, les mostres són del tipus:

TIPUS DE MOSTRA	DENOMINACIÓ	FORMA D'EXTRACCIÓ	CARACTERÍSTIQUES
A	Inalterada (MI/SH)	Tres mostres de paret gruixuda de 5,9 cm de diàmetre o pren mostres de paret prima	Manté inalterades les propietats d'estructura, densitat, humitat, granulometria, plasticitat i components químics del terreny al seu estat natural
	Parafinada (TP)	Amb bateria	
B	Representativa (SPT)	Pren mostres bipartit de l'assaig SPT	Manté inalterada la humitat del terreny al seu estat natural
C	Ripis (MA)	Mitjançant l'ascens de la bateria de perforació	Mostra la naturalesa del terreny

Taula 3. Tipus de mostres segons el Codi tècnic de l'edificació (CTE).

Cada grau inclou les característiques del tipus de mostra posterior. El nombre i el tipus de mostres a obtenir depèn del tipus de campanya de reconeixement (en funció de l'objectiu de l'estudi) i de les exigències del terreny.

Per a aquest estudi s'han pres un total de 2 mostres, les quals es classifiquen com: 2 mostres alterades (MA) que es corresponen a mostres tipus C.

A la taula següent es mostra un resum de les mostres obtingudes en :

MOSTRA	Ubicació	TIPUS DE MATERIAL
MA-1	Aflorament rocós	Carbonatat
MA-2	Aflorament rocós	Carbonatat

Taula 4. Resum de les mostres obtingudes en camp.

2.3. CAMPANYA D'ASSAJOS DE LABORATORI

Les mostres procedents de les feines de camp han estat traslladades al laboratori de SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN SLU (laboratori acreditat per la Generalitat de Catalunya sota Declaració Responsable), per a la realització dels assajos necessaris per a la caracterització dels materials extrets.

En línies generals, i tenint en compte els objectius d'aquesta investigació, es distingeixen els grups d'assajos següents:

Identificació i caracterització geotècnica

- Propietats de roques: Assaig per la determinació de la resistència: Resistència a carga puntual (norma UNE 22950-5:1990).

2.3.1. ASSAJOS REALITZATS A L'ESTUDI

El tipus, Norma i nombre d'assajos de laboratori realitzats a les mostres obtingudes es descriu a la taula següent:

GRUP D'ASSAIGS	ASSAIG	NORMA	Nº D'ASSAIGS
Mecànics de resistència	Carga puntual en roques	UNE 22950-5:1990	2

Taula 5. Resum del tipus i el nombre d'assajos de laboratori realitzats

A continuació, es presenta una taula resum amb els resultats de laboratori corresponents als assaigs executats:

MOSTRA	ASSAIG	Resistència a la càrrega puntual corregida (MPa)	Resistència a la compressió uniaxial (MPa)
MA-1	Carga puntual	4,25	95,57
MA-2		4,87	109,57

Taula 6. Taula resum dels resultats de laboratori realitzats a les mostres assajades.

Les actes de laboratori corresponents a cadascun dels assaigs de laboratori realitzats es mostren a l'apartat Annexes.

3. GEOLOGIA

3.1. CONTEXT GEOLÒGIC

La zona d'estudi s'emplaça a la localitat de *Gospí*, localitat adherida a *Sant Ramón*, situada a la comarca de la Segarra, a la província de Lleida.


L'àrea objectiu d'estudi es troba en l'altiplà central de la Segarra, dins del conjunt estructural de la plataforma interior catalana. Es tracta d'un territori caracteritzat per un relleu suau, on els materials sedimentaris del Paleogen constitueixen el substrat dominant. Aquesta regió forma part d'una extensa àrea de sediments continentals i marins somers que cobreixen àmpliament el territori.

La configuració geològica de la zona és el resultat de l'evolució sedimentària del sector oriental de la Conca de l'Ebre durant el Cenozoic. Durant l'Oligocè, el territori va quedar ocupat per ambients marins de transició, que van donar lloc a la deposició de sèries carbonatades i calcidolomítiques atribuïdes a la *Formació Tàrrega*. Aquestes sèries estan constituïdes principalment per calcàries, calcarenites i lutites de tonalitats clares, sovint ben estratificades. Posteriorment, la progressiva continentelització del sector va afavorir la sedimentació de materials detrítics més fins.

Estructuralment, la zona d'estudi es defineixen en un context tectònic estable, sense evidències de deformacions recents ni presència de falles superficials actives. El conjunt presenta una inclinació suau, generalment cap al nord-oest, en coherència amb la pendent regional associada al basculament de la Conca de l'Ebre. Les estructures majors romanen enterrades en profunditat i no condicionen de manera significativa la morfologia superficial.

Els dipòsits quaternaris són discontinus i de potència reduïda, limitats majoritàriament a petites depressions, vessants i paleonivells de vessant, on apareixen acumulacions col·luvials i localment sediments al·luvials formats per llims, sorres i blocs angulars. Aquests dipòsits moderns reposen directament sobre el substrat carbonatat oligocènic, sense intercalacions significatives.

A continuació, s'inclou un extracte del mapa geològic a escala 1:50.000 per tal de tenir una visió global de la zona d'estudi.



Pàg 11 de 20

3.2. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D'ESTUDI

La zona d'estudi es localitza al nucli agregat de Gospí, situat al nord-oest del municipi de Sant Ramón, a la comarca de la Segarra (Lleida). L'àmbit d'interès de l'estudi es centra en l'entorn immediat de l'antic *Colomar de Gospí*, una construcció de pedra seca catalogada com a bé d'interès local. L'edificació se situa a la perifèria del petit nucli rural, a la vessant que forma part de les serres i turons característics del paisatge segarrenc.

L'entorn presenta un entorn rural i agrícola, amb presència de camps de conreu de secà, camins rurals i vegetació baixa típica de zones semiàrides. La zona d'estudi no presenta edificacions significatives més enllà del colomar i algunes construccions agrícoles disperses.

L'edificació del *Colomar de Gospí*, de planta rectangular, es troba parcialment adossada al relleu natural del turó. L'entorn immediat presenta superfícies de terreny natural no pavimentat, dominades per sòls de textura argilosa i margues típiques de la comarca. També s'identifiquen restes de murs i elements constructius semiderruïts. L'àrea no disposa d'infraestructura urbana destacable, més enllà de camins rurals, accessos agrícoles i algun element de drenatge superficial, propis d'un entorn no urbanitzat.

Des del punt de vista topogràfic, el terreny presenta un pendent cap al sud-est, amb cotes irregulars derivades del lleuger desnivell del vessant. Les cotes del vessant varien entre +548,90 msnm i els +590,0 msnm aproximadament.



Figura 7. Vista general de la zona d'estudi i del colomar, des de diferents punts (octubre 2025).

A continuació, i tenint en compte les observacions realitzades a camp i la bibliografia consultada, es mostra una interpretació de la distribució de les capes i material existent en la zona d'estudi.

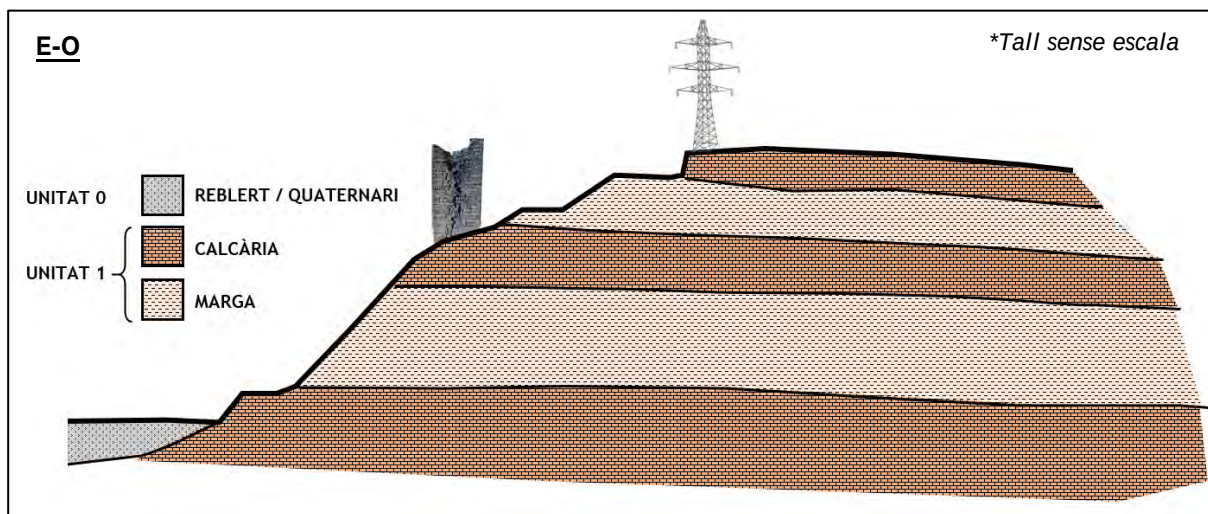


Figura 8. Tall interpretatiu dels materials que afloren en la zona d'estudi

3.3. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS IDENTIFICATS A LA ZONA D'ESTUDI

Després de l'execució dels assaigs de camp s'han definit les següents unitats:

UNITAT 0: Reblert / Quaternari

Aquesta unitat s'ha identificat en algunes de les zones de la zona d'estudi i es defineix per materials granulars amb baixa proporció de fins, principalment sorra llimosa amb quelcom de grava.

UNITAT 1: Intercalacions de calcària i marga

Aquesta unitat apareix en pràcticament a tota la zona d'estudi i es correspon a materials caracteritzats per intercalacions decimètriques de calcàries i margues, de color gris clar / marró grisenc. (M: I – III, R: 2 – 4, segons ISMR98).

Des de el punt de vista geotècnic, es tracta, principalment, de material rocós d'origen calcari i margós, de tonalitat marró grisenc blanquinós, amb un grau d'alteració lleugerament variat (M: I – III, R: 2 – 4, segons ISMR98).

Tot seguit, es mostra l'aspecte del terreny corresponent a la unitat descrita:



Figura 9. Detall del sondeig on s'observen els materials que pertanyen a la UG1.

A la taula següent es presenten les característiques geotècniques de la unitat UG1 determinades a partir dels assaigs de laboratori realitzats:

PROPIETATS UNITAT 1: INTERCALACIONS CALCÀRIA I MARGA		
DESCRIPCIÓ		Roca carbonatada massiva, de mida de gra fi, de color gris clar.
Resistència	Resistència a la compressió uniaxial (MPa)	95,57 – 109,57

Taula 7. Resum de les propietats geotècniques obtingudes per a la unitat UG1 a partir dels assaigs de laboratori i *in situ* realitzats.

A partir dels assaigs *in situ* i de laboratori realitzats i de correlacions empíriques àmpliament contrastades, es poden considerar com a representatius els paràmetres següents per a la unitat geotècnica considerada:

UNITAT 1: INTERCALACIONS CALCÀRIA I MARGA	
Densitat aparent ρ (g/cm ³)	2,50
Resistència a la compressió simple (Cs) (MPa)	95,57
Mòdul d'elasticitat (E) (Kg/cm ²)	> 8000

Taula 8. Resum de les propietats geotècniques de la unitat UG1 obtingudes a partir dels assaigs *in situ* i de laboratori realitzats i correlacions empíriques.

4. ANÀLISI DE RESULTATS

4.1. CÀLCUL DE FONAMENTACIONS SUPERFICIALS

La pressió admissible en una fonamentació ve limitada per dos factors que, en no guardar relació entre ells, han de ser considerats per separat.

- Seguretat davant de l'enfonsament per trencament o punxonament del terreny, que depèn de la resistència d'aquest en trencar per esforç tallant.
- Seguretat davant de l'assentament del terreny que pot perjudicar l'estructura de l'edifici, que depèn de la compressibilitat del terreny, la profunditat de la zona intersecada per la càrrega i la tolerància de l'estructura als seients diferencials.

La càrrega última o d'enfonsament d'una fonamentació superficial es pot definir com el valor a què està sotmesa perquè s'arribi a trencar en un ampli volum de sòl subjacent.

Els estudis teòrics de la pressió d'enfonsament es basen en la hipòtesi d'un mecanisme o model de trencament bidimensional juntament amb una llei de resistència del terreny i s'estableixen les condicions límit d'equilibri entre les forces aplicades exteriorment i les desenvolupades al terreny per contrarestar-les.

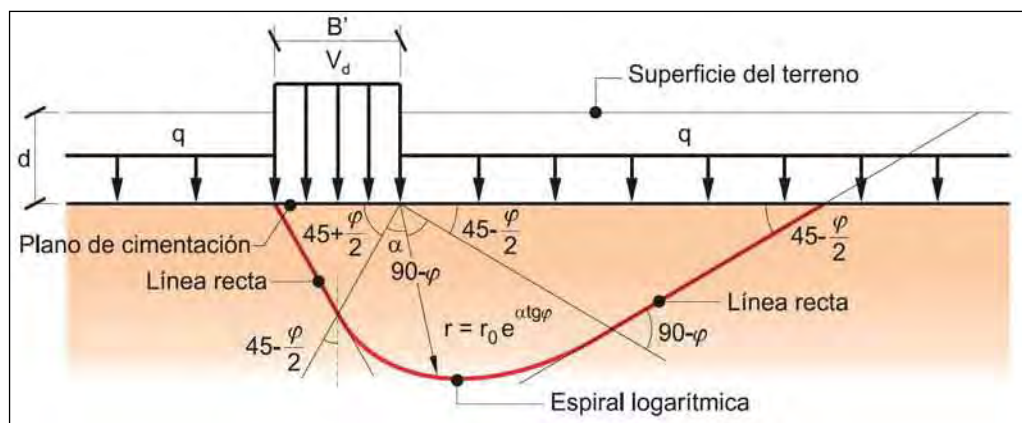


Figura 10. Distribució d'esforços en les formulacions principals considerades

Hi ha nombroses solucions o formulacions de la càrrega d'enfonsament, entre les quals les més conegudes, o habituals per la seva utilització, són la de Terzaghi (1943), Meyerhof (1963), Hansen (1970) i Vesic (1973, 1975).

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i la Guia de Fonamentacions en Obres de Carretera del Ministeri de Foment es basen en la formulació de B. Hansen. Aquesta darrera proporciona coeficients correctors que tenen en compte la forma del fonament, l'excentricitat, la inclinació de la càrrega d'enfonsament i del terreny.

$$q_h = c_K N_c d_c s_c i_c t_c + q_{0K} N_q d_q s_q i_q t_q + \frac{1}{2} B^* \gamma_K N_\gamma d_\gamma s_\gamma i_\gamma t_\gamma$$

Per verificar l'estat límit últim davant de l'enfonsament en sòls cal comptar amb una estimació fiable de la resistència al tall característica de les unitats geotècniques rellevants. Aquesta resistència vindrà expressada, en termes de tensions efectives, per l'angle de fregament intern (ϕ') i la cohesió (c'), preferiblement obtingudes mitjançant assaigs de tall directe o triaxials (tipus CD).

A l'anàlisi cal distingir entre condicions drenades ($\phi > 0$) i no drenades ($\phi = 0$), corresponents aquestes darreres a sòls cohesius saturats.

La càrrega admissible vindrà donada per la següent expressió:

$$Q_{ad} = q_h / FS$$

On:

q_h : càrrega d'enfonsament;
FS: Factor de Seguretat = 3.

Simplificació del càlcul de la càrrega admissible en roca

En el cas de roques de molt baixa resistència a la compressió simple ($q_u < 2,5$ MPa) o fortament diaclasades ($RQD < 25$), o que estiguin bastant o molt meteoritzades (Grau de meteorització superior a IV), es considerarà la roca com si es tractés d'un sol a efectes de càlcul.

En el cas de roques més dures, menys diaclasades i menys alterades que l'indicat en el paràgraf anterior, i sempre i quant es compleixin les següents condicions:

- La superfície de la roca es essencialment horitzontal sense problemes d'inestabilitat lateral;
- La càrrega no té component tangencial, o aquesta és inferior al 10% de la càrrega normal;
- En roques sedimentaries els estrats han de ser horitzontals o sub-horitzontals;

Es podrà determinar la pressió admissible de servei q_d mitjançant la següent expressió:

$$q_d = K_{sp} \cdot q_u$$

On:

q_u : resistència a la compressió simple de la roca sana

$$K_{sp} = \frac{3 + \frac{s}{B}}{10 \sqrt{1 + 300 \frac{a}{s}}}$$

s: espaiat de les discontinuïtats; $s > 300$ mm

B: ample de la fonamentació en m; $0,05 < s/B < 2$

a: obertura de les discontinuïtats; $a < 5$ mm en junta neta, $a < 25$ mm en junta omplerta amb sòl o amb fragments de roca alterada; sent $0 < a/s < 0,02$.

A efectes de verificar l'estat últim d'enfonsament el valor de q_d determinat a partir de l'expressió anterior pot considerar-se que duu incorporat un coeficient de seguretat $\gamma_R = 3$.

Segons la informació facilitada pel client, es projecta l'ampliació de l'edifici actual.

Aplicant les fórmules abans descrites i les característiques geotècniques també descrites en capítols anteriors, s'obtenen les càrregues següents per als elements de fonamentació superficial considerats:

Unitat Geotècnica	Tipus sòl	Càrrega admissible sabata quadrada* (Kg/cm ²)	Càrrega admissible sabata correguda* (Kg/cm ²)	Càrrega admissible Llosa** (Kg/cm ²)
UNITAT 0	-	No recolzar		
UNITAT 1	Roca	4,50	3,50	4,00

Taula 9. Càrrega admissible calculada per a les diferents tipologies de fonamentació superficial.

*Càrrega admissible considerant sabates quadrades de 2,00x2,00m i sabates corregudes de 2,00xL (sent L una longitud total indeterminada) a un encastament mínim de 0,60 metres en cada unitat geotècnica.

**Càrrega admissible considerant una llosa de 10,00x10,00 m a un encastament mínim de 0,30 metres en cada unitat geotècnica considerada.

4.2. CÀLCUL D'ASSENTAMENTS

CÀLCUL D'ASSENTAMENTS SEGONS LA TEORIA ELÀSTICA (MÈTODE SCHLEICHER)

Un cop obtingudes les dades necessàries, s'ha realitzat una estimació dels assentaments mitjançant la fórmula de Schleicher (1926) proposada per Terzaghi (1943) sobre un semiespai de Boussinesq (mètode elàstic).

ASSENTAMENTS			
Càrrega flexible			Càrrega rígida
Cantonada:	Centre:	Valor mitjà:	Càrrega rígida:
$s = q \cdot b \cdot \frac{1-\nu^2}{E} \cdot I_p$	$s = 2 \cdot q \cdot b \cdot \frac{1-\nu^2}{E} \cdot I_p$	$s = s_{(centro)} \cdot 0.848$	$s = 93\% \cdot s_{(valor medio)}$

Taula 10. Càlcul d'assentaments segons el mètode elàstic.

Sent:

$$I_p = \frac{1}{\pi} \cdot \left[m \cdot \ln \left(\frac{(m^2 + 1)^{1/2} + 1}{m} \right) + \ln \left[(m^2 + 1)^{1/2} + m \right] \right]$$

On:

$m = L/B$;
 L = llarg de la fonamentació;
 B = ample de la fonamentació.

Per la comprovació dels assentaments en roca es podran utilitzar formulacions elàstiques però, caldrà utilitzar mòduls de deformació representatius del massís rocós. De manera orientativa, per roques amb un índex RMR < 50 es podrà utilitzar la següent expressió:

$$E_{massís} = \alpha \cdot 10^{\frac{RMR - 10}{40}} \text{ (GPa)}$$

On:

$\alpha = 0,1$ per $q_u = 1$ MPa
 $\alpha = 0,2$ per $q_u = 4$ MPa
 $\alpha = 0,3$ per $q_u = 10$ MPa
 $\alpha = 0,7$ per $q_u = 50$ MPa
 $\alpha = 1,0$ per $q_u > 100$ MPa

A continuació, es mostren els assentaments calculats per a la tensió de treball màxima considerada:

Unitat Geotècnica	Càrrega admissible sabata quadrada* (Kg/cm ²)	Càrrega admissible correguda quadrada* (Kg/cm ²)	Assentaments (cm)	Càrrega admissible Llosa** (Kg/cm ²)	Assentaments (cm)
UG0	No recolzar				
UG1	4,50	3,50	<1,00	4,00	<1,00

Taula 11. Càlcul d'assentaments considerant la tensió de treball màxima.

*Càrrega admissible i assentaments considerant sabates quadrades de 2,00x2,00 metres a un encastament mínim de 0,60 metres en cada unitat geotècnica considerada.

**Càrrega admissible neta (sense tenir en compte la compensació de càrregues) considerant una llosa de 10,00x10,00 m a un encastament mínim de 0,30 metres en cada unitat geotècnica considerada.

5. RESUM I RECOMANACIONS

A petició de l'**AJUNTAMENT DE SANT RAMÓN** s'han realitzat una sèrie de treballs geotècnics per la caracterització del substrat de la zona d'estudi. L'objecte objectiu d'estudi es centra en l'antic Colomar ubicat al nucli agregat de "Gospí", al nord oest del municipi de Sant Ramón, Lleida.

L'objectiu d'estudi se centra en l'anomenat "Colomar de Gospí", declarat bé d'interès local. Es tracta d'una estructura edificada de pedra seca amb forma de torre, la qual s'ubica als peus de la muntanya situada prop de la localitat de Gospí. La planta de l'estructura és rectangular i presenta 7,50 metres d'alt i 6,50 metre d'ample, amb uns murs de 90 centímetres de grossor.

Després de l'execució dels assaig a camp i de laboratori realitzats sobre les mostres obtingudes s'han definit les següents unitats geotècniques:

- **UNITAT 0: Reblert / Quaternari**

Aquesta unitat s'ha identificat en algunes de les zones de la zona d'estudi i es defineix per materials granulars amb baixa proporció de fins, principalment sorra llimosa amb quelcom de grava.

- **UNITAT 1: Intercalacions de calcària i marga**

Aquesta unitat apareix en pràcticament a tota la zona d'estudi i es correspon a materials caracteritzats per intercalacions decimètriques de calcàries i margues, de color gris clar / marró grisenc. (M: I – III, R: 2 – 4, segons ISMR98).

Des de el punt de vista geotècnic, es tracta, principalment, de material rocós d'origen calcari i margós, de tonalitat marró grisenc blanquinós, amb un grau d'alteració lleugerament variat (M: I – III, R: 2 – 4, segons ISMR98).

FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL EN ROCA

Unitat Geotècnica	Càrrega admissible sabata quadrada* (Kg/cm ²)	Càrrega admissible correguda quadrada* (Kg/cm ²)	Assentaments (cm)	Càrrega admissible Llosa** (Kg/cm ²)	Assentaments (cm)
UG0	No recolzar				
UG1	4,50	3,50	<1,00	4,00	<1,00

Càlcul d'assentaments considerant la tensió de treball màxima.

*Càrrega admissible i assentaments considerant sabates quadrades de 2,00x2,00 metres a un encastament mínim de 0,60 metres en cada unitat geotècnica considerada.

**Càrrega admissible neta (sense tenir en compte la compensació de càrregues) considerant una llosa de 10,00x10,00 m a un encastament mínim de 0,30 metres en cada unitat geotècnica considerada.

Tenint en compte els resultats obtinguts al laboratori i les observacions dutes a terme al camp, es podria descartar que les patologies detectades en el *Colomar de Gospi*, estiguin relacionades amb la capacitat portant del terreny. Per tal de garantir l'estabilitat i integritat de l'estructura, es recomana lligar l'estructura del colomar i lligar-la amb tensors.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta.

Montcada i Reixac, 27 de novembre de 2025
Per SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN SLU



Judit Medina Martí
Geòloga col·legiada nº 10037



José Luis Rubio Álvarez
Geòleg col·legiat nº6907



ANNEXES

PLÀNOL DE SITUACIÓ D'ASSAIGS




CLIENT: Ajuntament de Sant Ramón
Nº INFORME: 32771

PROJECTE: Reconeixement geotècnic per la
rehabilitació del Colomar de Gispà,
Lleida

**PLÀNOL
SITUACIÓ**

SOCOTEC 

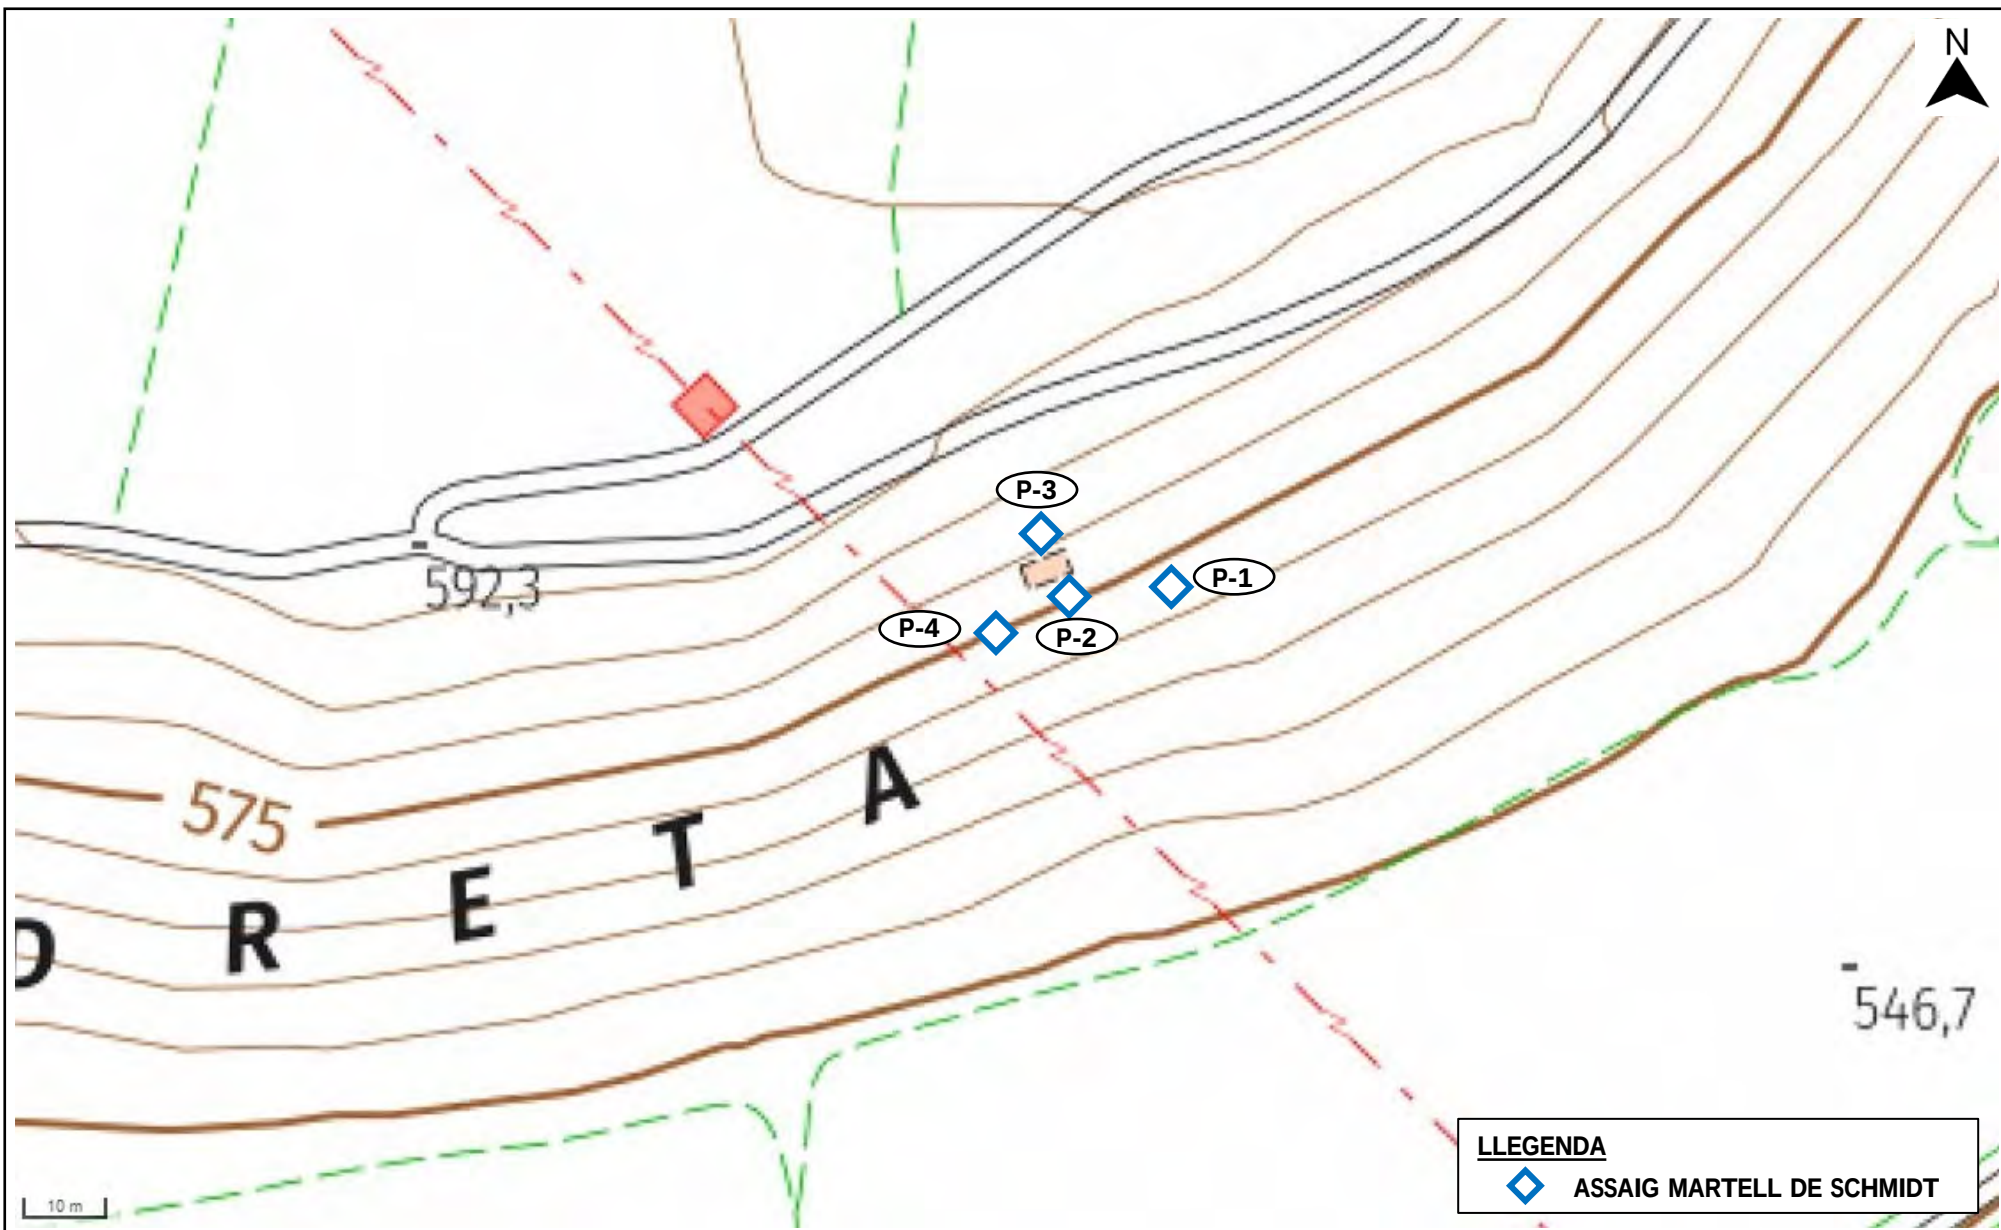

CLIENT: Ajuntament de Sant Ramón
Nº INFORME: 32771

PROJECTE: Reconeixement geotècnic per la
rehabilitació del Colomar de Gospí,
Lleida

**PLÀNOL
SITUACIÓ**

SOCOTEC 



ACTES D'ASSAIGS DE MARTELL DE SCHMIDT

RESULTATS D'ASSAIG DE MARTELL DE SCHMIDT

OBRA:

COLOMAR DE GOSPÍ


DATA:

27/10/2025

SONDEIG


-

SITUACIÓ	ORIENTACIÓ MARTELL	REBOT	DENSITAT DE LA ROCA (gr/cm3)	RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ SIMPLE (MPa)
P-1	→	31	2,45 - 2,50	52
		21		33
		28		43
		20		31
P-2	↓	24	2,45 - 2,50	33
		20		27
		22		29
		22		29
P-3	→	52	2,45 - 2,50	125
		38		69
		42		81
P-4	↙	25	2,45 - 2,50	43
		33		60
		28		50
		26		59

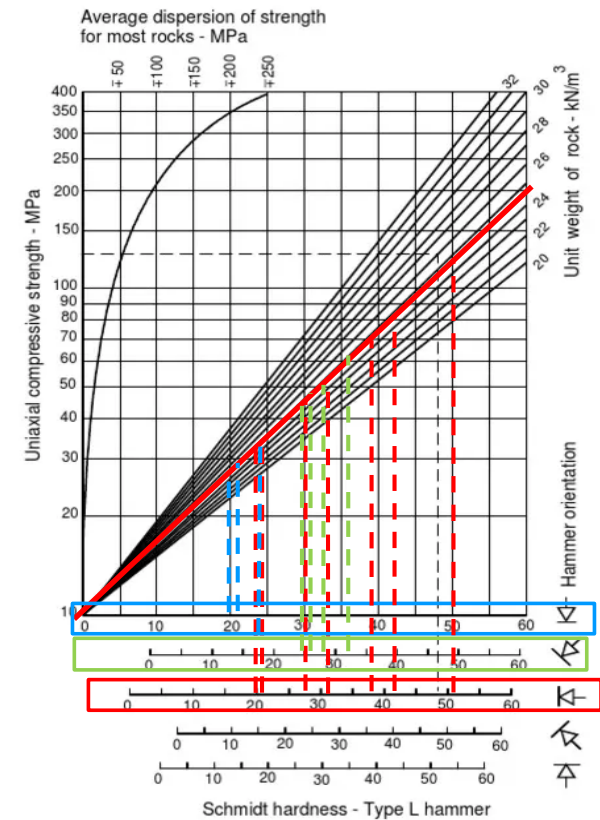



PERFIL GEOLÒGIC INTERPRETATIU

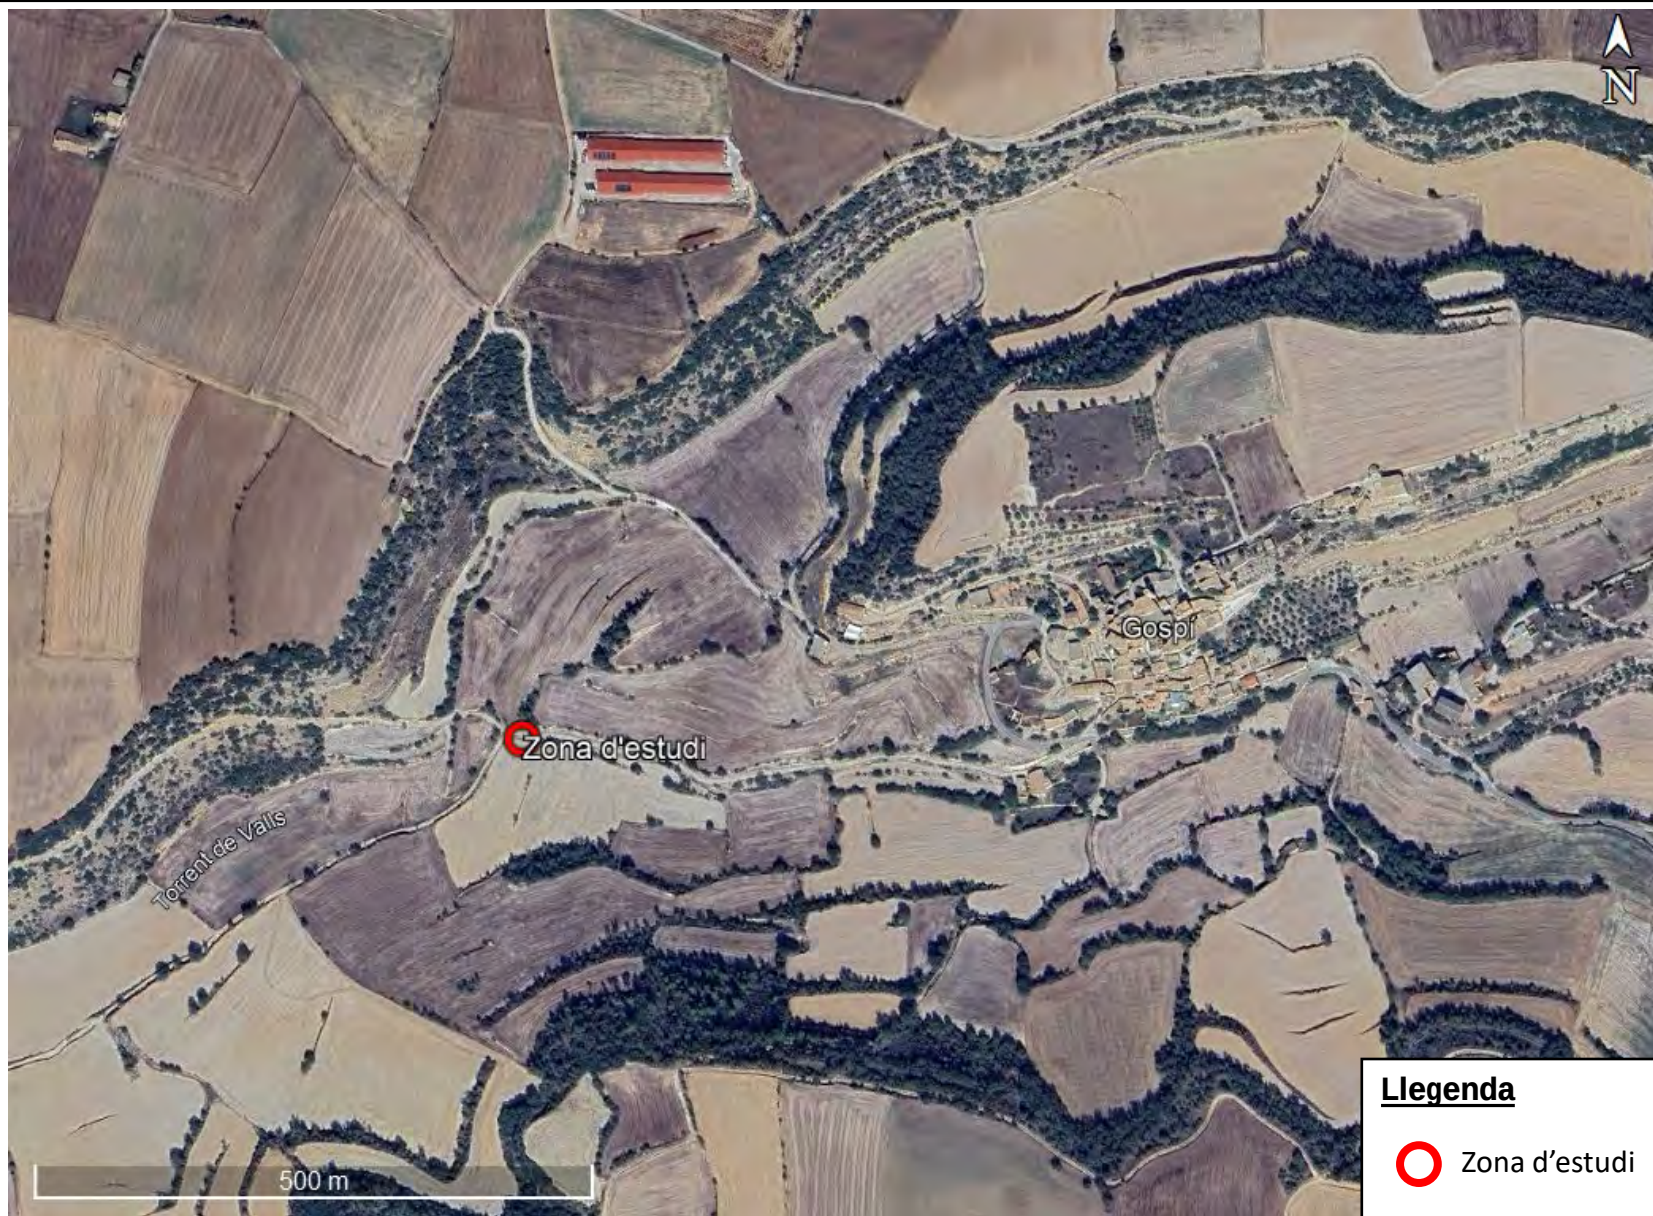

Llegenda

 Zona d'estudi

CLIENT: Ajuntament de Sant Ramón


Nº INFORME: 32771

PROJECTE:

Reconeixement geotècnic per la
rehabilitació del Colomar de
Gospí, Lleida

**TALL
GEOLÒGIC
INTERPRETATIU**

SOCOTEC 

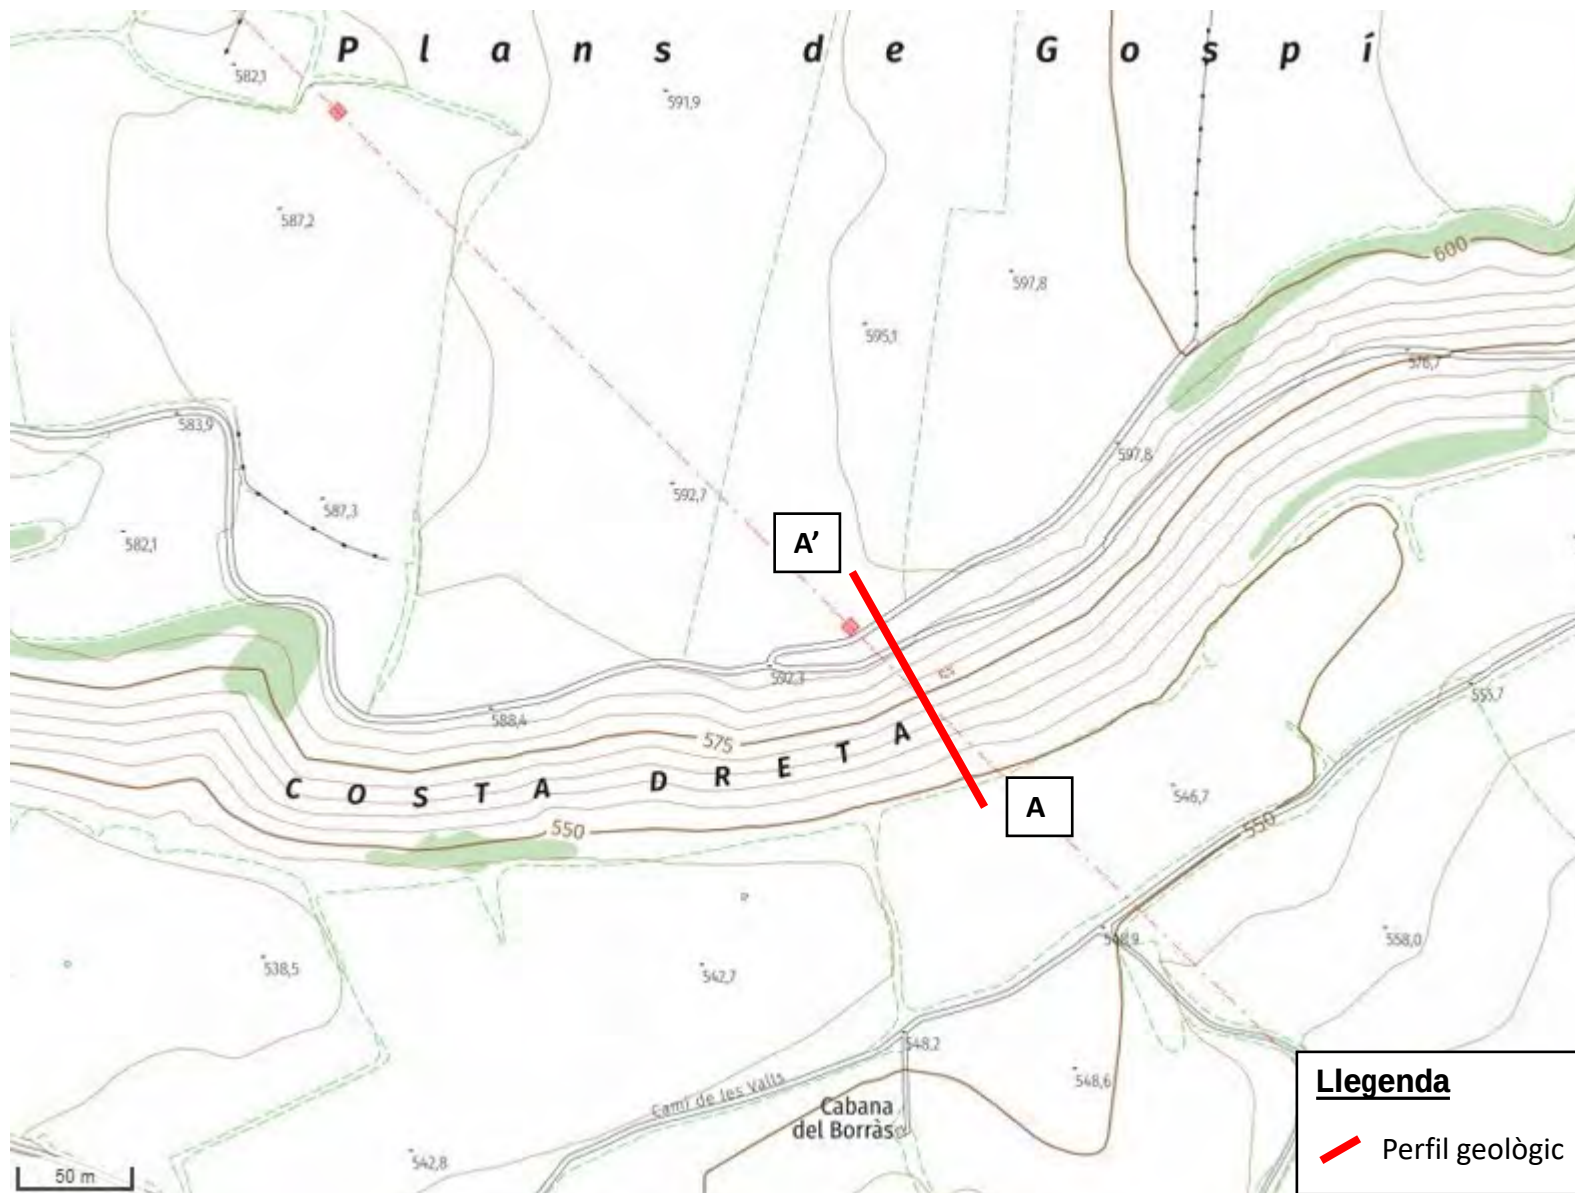

CLIENT: Ajuntament de Sant Ramón

Nº INFORME: 32771

PROJECTE:


Reconeixement geotècnic per la
rehabilitació del Colomar de
Gospí, Lleida

**TALL
GEO LòGIC
INTERPRETATIU**

SOCOTEC 

TALL INTERPRETATIU A - A'

E (108°) - O (282°)

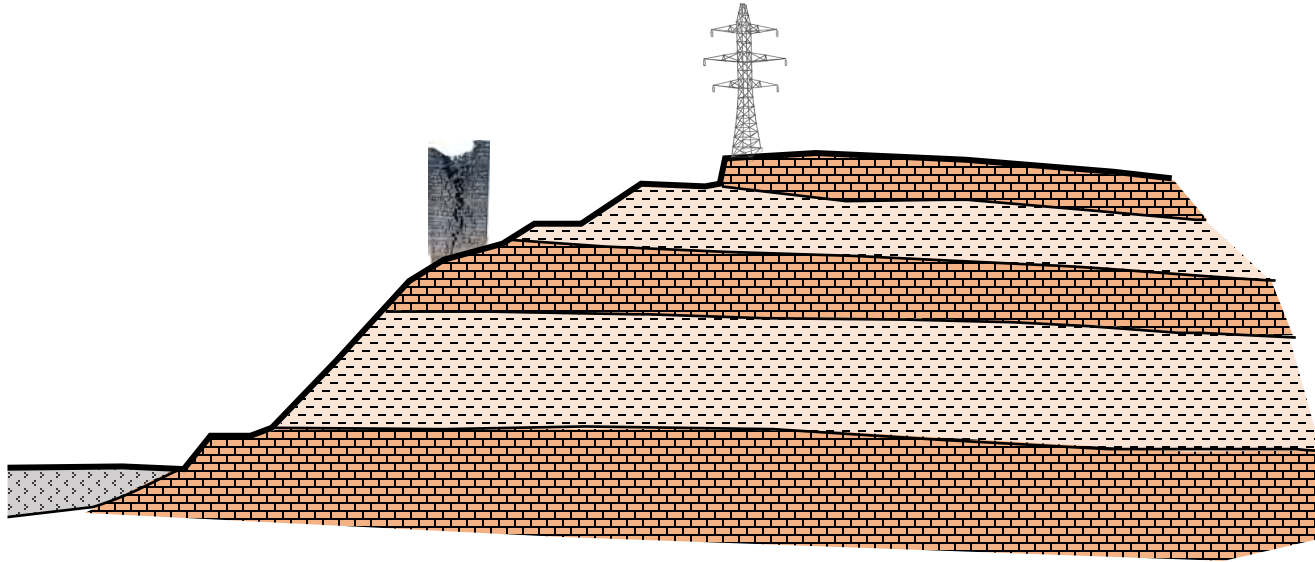

- UNITAT 0  REBLERT / QUATERNARI
- UNITAT 1 {  CALCÀRIA
- {  MARGA

Observacions:

- * Tall interpretatiu
- * Tall sense escala

CLIENT: Ajuntament de Sant Ramón

Nº INFORME: 32771

PROJECTE:

Reconeixement geotècnic per la
rehabilitació del Colomar de
Gospí, Lleida

**TALL
GEO LòGIC
INTERPRETATIU**

SOCOTEC 



ACTES DE LABORATORI

CLIENT / Cliente

10719: AJUNTAMENT DE SANT RAMON, Plaça la Bassa 3
Sant Ramon, 25215, Lleida

DOCUMENT / Documento

Acta de resultats dels assajos realitzats a la mostra presa en data, 06/11/2025 i amb les següents dades d'identificació

Acta de resultados de los ensayos realizados a la muestra tomada en fecha 06/11/2025 y con los siguientes datos de identificación

DADES DE LA MOSTRA / Datos de la muestra

TIPUS/ Tipo: ROCA

DESCRIPCIÓ / Descripción: ROCA

PROCEDÈNCIA / Procedencia: SANT RAMÓN, MA-1

RECOLLIT A / Recogido en:

ASSAIGS REALITZATS / Ensayos realizados

Determinació de la resistència a la càrrega puntual de provetes de roca, segons la norma UNE 22950-5:1990

Investigació i assaigs geotècnics. Identificació, descripció i classificació de roques. UNE-EN-ISO 14689:2019

(*) Assajos inclosos a la D.R. / Ensayos incluidos en la D.R.

EXPEDIENT / Expediente 32771 / 23624

ESTUDI GEOLÒGIC AL COLOMAR DE GUSPI SANT RAMON

Els assaigs compresos en aquest informe s'han realitzat segons la normativa corresponent i al nostre lleial saber i entendre, directament sobre els materials assajats i / o sobre les mostres preses in situ o remeses al laboratori, sense més responsabilitat que la derivada de la correcta utilització de les tècniques i l'aplicació dels procediments apropiats.

Els resultats d'aquest informe es refereixen exclusivament a la mostra, producte o material indicat en l'apartat corresponent. Els resultats es consideren propietat del Client i, sense autorització prèvia, SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN SLU s'abstindrà de comunicar a un tercer. SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN SLU no es fa responsable, en cap cas, de la interpretació o ús indegut que es pugui fer d'aquest document. La reproducció parcial està totalment prohibida. No s'autoritza la seva publicació o reproducció sense el consentiment previ de SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN SLU.

Laboratori d'Assaig per al control de Qualitat de l'Edificació, amb Declaració responsable presentada a la Generalitat de Catalunya amb codi d'inscripció CAT-L-104. Empresa certificada per OCA CERT conforme la norma UNE-EN ISO 9001:2015

L'abast d'actuació inclòs a la Declaració responsable inscrit al Registre General del codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i www.codigotecnico.org.

DATA D'ACTA	Nº ACTA	ACTA OBRA Nº	Nº ALBARÀ	Nº REGISTRE (O)	MOSTREIG/INSPECCIÓ
24/11/2025	2025/87209	1	285	GS.2025/849	06/11/2025

**INVESTIGACIÓ I ASSAIGS GEOTÈCNICS.
IDENTIFICACIÓ, DESCRIPCIÓ I CLASSIFICACIÓ DE ROQUES
UNE-EN ISO 14689:2019**

TIPUS DE MOSTRA (TP, MA)	BLOC		
DIÀMETRE (cm)	-		
LONGITUD (cm)	-		
TRAMS IDENTIFICATS	ÚNIC		
LONGITUD (cm)	-		
GÈNESI	SEDIMENTÀRIA		
ESTRUCTURA	MASSIVA		
MIDA DE GRA	MOLT FI		
COLOR (CARTA MUNSELL)	7.5YR 7/1 GRIS CLAR		
ESTIMACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ	FEBLE		
ALTERACIÓ/METEORITZACIÓ	SANA		
MINERALOGIA PRINCIPAL	CARBONATADA		
ESTABILITAT A L'AIRE	ESTABLE		



OBSERVACIONS

RESPONSABLE D'ÀMBIT

DIRECTOR DEL LABORATORI



SONIA FERRÁNDIZ DE JÁUREGUI
GEÒLOGA



LLUÍS RODRIGUEZ ALONSO
GEÒLEG

DATA D'ACTA	Nº ACTA	ACTA OBRA Nº	Nº ALBARÀ	Nº REGISTRE (O)	MOSTREIG/INSPECCIÓ
24/11/2025	2025/87209	1	285	GS.2025/849	06/11/2025

PROPIETATS MECANQUES DE LES ROQUES. ASSAIGS PER LA DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA.

PART 5: RESISTÈNCIA A CÀRREGA PUNTUAL (*)

UNE 22950-5:1996

DADES D'ASSAIG

Nº	TIPUS ASSAIG*		DISTÀNCIA PUNTES D (mm)	AMPLE mín.	AMPLE màx.	AMPLE mig	ÀREA mín. SECCIÓ A=W*D (mm²)	DIÀMETRE EQ: De De²=D²; assaig d De²=4A/π ; resta ass. (mm)	CÀRREGA RUPTURA P (N)	RESIST. C. P.	CORRECCIÓ PER MIDA	RESIST. C. P. CORR.	RESIST. COMP. UNIAXIAL (MPa)
	a/b/d/i	X - II		W1	W2	W				Is=P/De² (N/mm²)	F=(De/50)⁰.⁴⁵	Is(50)= F*Is (N/mm²)	Co =22.5*Is(50)
1	i		69.0	67.0	81.0	74.0	5106	6501	27010	4.15	1.24	5.15	113.3
2	i		72.0	66.0	75.0	70.5	5076	6463	14900	2.31	1.24	2.85	62.8
3	i		69.0	68.0	77.0	72.5	5003	6369	15400	2.42	1.23	2.98	65.6
4	i		75.0	66.0	76.0	71.0	5325	6780	25010	3.69	1.25	4.62	101.6
5	i		70.0	64.0	74.0	69.0	4830	6150	15440	2.51	1.22	3.07	67.6
6	i		38.0	32.0	49.0	40.5	1539	1960	13270	6.77	0.95	6.41	141.0
7	i		66.0	50.0	69.0	59.5	3927	5000	12080	2.42	1.17	2.82	62.1
8	i		60.0	43.0	42.0	42.5	2550	3247	18560	5.72	1.06	6.06	133.4
9													
10													

*** TIPUS ASSAIG:**

a: axial
b: bloc
d: diametral
i: irregular

X: PERPENDICULAR A PLANS DE DEBILITAT
II: PARAL·LEL A PLANS DE DEBILITAT

ESTAT DE LA MOSTRA

✓ SECA EN ESTUFA
SECA A L'AIRE
SATURADA

RESULTATS

VALOR MIG DE LA RESISTÈNCIA A LA CÀRREGA PUNTUAL CORREGIDA:

Is(50) mig = 4.25 MPa

VALOR MIG ESTIMAT DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ UNIAXIAL:

Co mig = 95.57 MPa

OBSERVACIONS

RESPONSABLE D'ÀMBIT

DIRECTOR DEL LABORATORI


SONIA FERRÁNDIZ DE JÁUREGUI
GEÒLOGA


LLUÍS RODRIGUEZ ALONSO
GEÒLEG

CLIENT / Cliente

10719: AJUNTAMENT DE SANT RAMON, Plaça la Bassa 3
Sant Ramon, 25215, Lleida

DOCUMENT / Documento

Acta de resultats dels assajos realitzats a la mostra presa en data, 06/11/2025 i amb les següents dades d'identificació

Acta de resultados de los ensayos realizados a la muestra tomada en fecha 06/11/2025 y con los siguientes datos de identificación

DADES DE LA MOSTRA / Datos de la muestra

TIPUS/ Tipo: ROCA

DESCRIPCIÓ / Descripción: ROCA

PROCEDÈNCIA / Procedencia: SANT RAMÓN, MA-2

RECOLLIT A / Recogido en:

ASSAIGS REALITZATS / Ensayos realizados

Determinació de la resistència a la càrrega puntual de provetes de roca, segons la norma UNE 22950-5:1990

Investigació i assaigs geotècnics. Identificació, descripció i classificació de roques. UNE-EN-ISO 14689:2019

(*) Assajos inclosos a la D.R. / Ensayos incluidos en la D.R.

EXPEDIENT / Expediente 32771 / 23624

ESTUDI GEOLÒGIC AL COLOMAR DE GUSPI SANT RAMON

Els assaigs compresos en aquest informe s'han realitzat segons la normativa corresponent i al nostre lleial saber i entendre, directament sobre els materials assajats i / o sobre les mostres preses in situ o remeses al laboratori, sense més responsabilitat que la derivada de la correcta utilització de les tècniques i l'aplicació dels procediments apropiats.

Els resultats d'aquest informe es refereixen exclusivament a la mostra, producte o material indicat en l'apartat corresponent. Els resultats es consideren propietat del Client i, sense autorització prèvia, SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN SLU s'abstindrà de comunicar a un tercer. SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN SLU no es fa responsable, en cap cas, de la interpretació o ús indegut que es pugui fer d'aquest document. La reproducció parcial està totalment prohibida. No s'autoritza la seva publicació o reproducció sense el consentiment previ de SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN SLU.

Laboratori d'Assaig per al control de Qualitat de l'Edificació, amb Declaració responsable presentada a la Generalitat de Catalunya amb codi d'inscripció CAT-L-104. Empresa certificada per OCA CERT conforme la norma UNE-EN ISO 9001:2015

L'abast d'actuació inclòs a la Declaració responsable inscrit al Registre General del codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i www.codigotecnico.org.

DATA D'ACTA	Nº ACTA	ACTA OBRA Nº	Nº ALBARÀ	Nº REGISTRE (O)	MOSTREIG/INSPECCIÓ
24/11/2025	2025/87210	2	285	GS.2025/850	06/11/2025

INVESTIGACIÓ I ASSAIGS GEOTÈCNICS.
IDENTIFICACIÓ, DESCRIPCIÓ I CLASSIFICACIÓ DE ROQUES
UNE-EN ISO 14689:2019

TIPUS DE MOSTRA (TP, MA)	BLOC		
DIÀMETRE (cm)	-		
LONGITUD (cm)	-		
TRAMS IDENTIFICATS	ÚNIC		
LONGITUD (cm)	-		
GÈNESI	SEDIMENTÀRIA		
ESTRUCTURA	MASSIVA		
MIDA DE GRA	MOLT FI		
COLOR (CARTA MUNSELL)	7.5YR 7/1 GRIS CLAR		
ESTIMACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ	FEBLE		
ALTERACIÓ/METEORITZACIÓ	SANA		
MINERALOGIA PRINCIPAL	CARBONATADA		
ESTABILITAT A L'AIRE	ESTABLE		



OBSERVACIONS

RESPONSABLE D'ÀMBIT

DIRECTOR DEL LABORATORI



SONIA FERRÁNDIZ DE JÁUREGUI
GEÒLOGA



LLUÍS RODRIGUEZ ALONSO
GEÒLEG

DATA D'ACTA	Nº ACTA	ACTA OBRA Nº	Nº ALBARÀ	Nº REGISTRE (O)	MOSTREIG/INSPECCIÓ
24/11/2025	2025/87210	2	285	GS.2025/850	06/11/2025

PROPIETATS MECANQUES DE LES ROQUES. ASSAIGS PER LA DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA.

PART 5: RESISTÈNCIA A CÀRREGA PUNTUAL (*)

UNE 22950-5:1996

DADES D'ASSAIG

Nº	TIPUS ASSAIG*		DISTÀNCIA PUNTES D (mm)	AMPLE mín.	AMPLE màx.	AMPLE mig	ÀREA mín. SECCIÓ A=W*D (mm²)	DIÀMETRE EQ: De De²=D²; assaig d De²=4A/π ; resta ass. (mm)	CÀRREGA RUPTURA P (N)	RESIST. C. P.	CORRECCIÓ PER MIDA	RESIST. C. P. CORR.	RESIST. COMP. UNIAXIAL (MPa)
	a/b/d/i	X - II		W1	W2	W				Is=P/De² (N/mm²)	F=(De/50)⁰.⁴⁵	Is(50)= F*Is (N/mm²)	Co =22.5*Is(50)
1	i		73.0	67.0	75.0	71.0	5183	6599	23100	3.50	1.24	4.35	95.8
2	i		61.0	50.0	76.0	63.0	3843	4893	19850	4.06	1.16	4.72	103.8
3	i		60.0	50.0	65.0	57.5	3450	4393	12940	2.95	1.14	3.34	73.6
4	i		35.0	30.0	53.0	41.5	1453	1849	10730	5.80	0.93	5.42	119.3
5	i		30.0	27.0	49.0	38.0	1140	1451	11500	7.92	0.88	7.01	154.2
6	i		68.0	60.0	74.0	67.0	4556	5801	16630	2.87	1.21	3.46	76.2
7	i		56.0	50.0	66.0	58.0	3248	4135	21320	5.16	1.12	5.77	127.0
8													
9													
10													

*** TIPUS ASSAIG:**

a: axial
b: bloc
d: diametral
i: irregular

X: PERPENDICULAR A PLANS DE DEBILITAT
II: PARAL·LEL A PLANS DE DEBILITAT

ESTAT DE LA MOSTRA

✓ SECA EN ESTUFA
SECA A L'AIRE
SATURADA

RESULTATS

VALOR MIG DE LA RESISTÈNCIA A LA CÀRREGA PUNTUAL CORREGIDA:

Is(50) mig = 4.87 MPa

VALOR MIG ESTIMAT DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ UNIAXIAL:

Co mig = 109.57 MPa

OBSERVACIONS

RESPONSABLE D'ÀMBIT

DIRECTOR DEL LABORATORI



SONIA FERRÁNDIZ DE JÁUREGUI
GEÒLOGA



LLUÍS RODRIGUEZ ALONSO
GEÒLEG

DIMENSIONAMENT ANCORATGES

Per a l'execució d'ancoratges al terreny, hi ha previst realitzar ancoratges en barra del tipus passiu, utilitzant com a bulons barres d'acer tipus GEWI de 32 mm de diàmetre. Aquest seria un buló tipus SN segons la nomenclatura utilitzada per el fabricant DSI (Dywidag Sistemas Constructivos, S.A.).

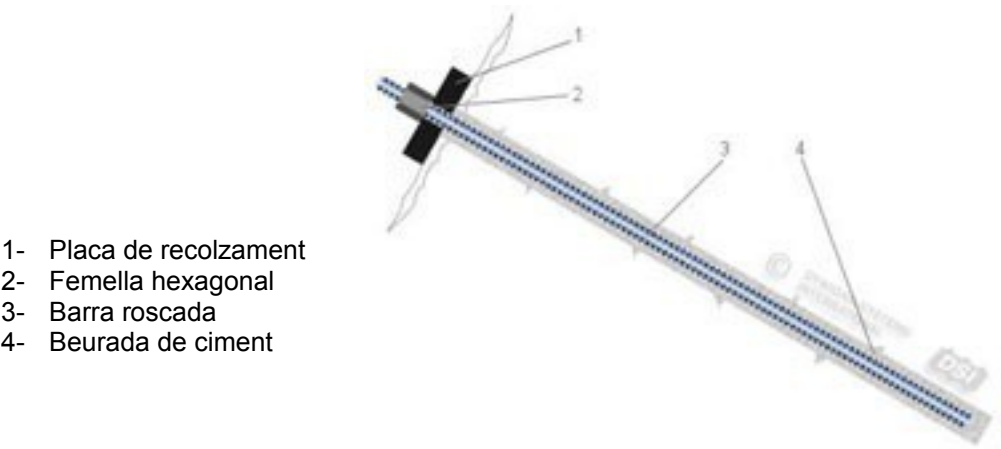


Figura 1: Esquema d'ancoratge Gewi tipus SN

Tipo de barra	diámetro nominal [mm]	calidad de acero [N/mm ²]	diámetro máx. sobre corruga [mm]	sección A [mm ²]	carga en el límite elástico [kN]	carga en el límite de rotura [kN]
Barra GEWI® con rosca a izquierdas	16	500/550	18	201	101	111
	20	500/550	23	314	157	173
	25	500/550	28	491	246	270
	28	500/550	32	616	308	339
	32	500/550	36	804	402	442

Figura 2: Característiques tècniques dels diferents diàmetres de barra Gewi



calidad de acero [N/mm ²]	diámetro nominal [mm]	referencia de la placa	dimensiones de la placa [mm]	referencia de la tuerca
450/700	16	16 W 2134	80x80x10	16 W 2014
500/550	16	16 T 2079	120x120x5	16 T 2056
500/550	20	20 T 2182	150x150x8	20 T 2044
500/550	25	25 T 2182	150x150x8	25 T 2044
500/550	28	28 T 2182	150x150x10	28 T 2044
500/550	32	32 T 2182	180x180x12	32 T 2044
670/800	18	18 TR 2182	150x150x10	18 TR 2001
670/800	22	22 TR 2182	150x150x10	22 TR 2001
670/800	25	25 TR 2182	200x200x12	25 TR 2001
670/800	28	28 TR 2182	200x200x12	28 TR 2001

Figura 3: Característiques tècniques dels diferents tipus de cap de buló.

CÀLCUL DELS BULONS SEGONS EL CRITERI DE LA RESISTÈNCIA A TALL

Resistència a tall de càlcul: $\tau_u = P_{ND} / \sqrt{3}$

P_{ND} = Càrrega nominal majorada a tracció

Càlcul de **P_{ND}** : (Dos opcions)

1- Considerant el límit de ruptura de l'acer:

$$P_{ND} = (f_{pk}/1,3) \cdot A_T$$

On: **f_{pk}** = Límit de ruptura de l'acer

A_T = Secció de la barra

2- Considerant el límit elàstic de l'acer:

$$P_{ND} = (f_{yk}/1,15) \cdot A_T$$

On: **f_{pk}** = Límit elàstic de l'acer

A_T = Secció de la barra

S'utilitzarà la càrrega nominal majorada mes petita obtinguda.

Barra GEWI: - Càrrega de ruptura: $f_{pk} = 550 \text{ N/mm}^2$

- Límit elàstic: $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$

Diàmetre de barra Gewi	25 mm	32 mm
P_{ND} a tracció segons f_{pk}	207,73 KN	340,15 KN
P_{ND} a tracció segons f_{yk}	213,48 KN	349,56 KN

Así, la resistència al tall de càlcul per una barra tipus GEWI és de:

Resistència al tall de càlcul GEWI Ø=25mm = **119,93 KN (12,23 Tn)**

Resistència al tall de càlcul GEWI Ø=32mm = **196,39 KN (20,02 Tn)**

- Càlcul del bulb d'ancoratge:

Es considera que els ancoratges arribaran a encastar-se en un substrat rocós oligocè conformat per una alternança d'estrats calcaris i de margues.

$$L_b = P_{Nd} / \pi \cdot D_N \cdot a_{adm}$$

L_b = Longitud mínima del bulb

P_{Nd} = Càrrega nominal majorada de l'ancoratge = $F1 \cdot P_N$

P_N = Càrrega de càlcul de l'ancoratge

$F1$ = Coeficient de majoració = 1,5

D_N = Diàmetre del bulb = 80 mm

a_{adm} = Adherència admissible front a l'arrancament del terreny que rodeja el bulb.

On: $a_{adm} = a_{lim} / F3$

a_{lim} = Adherència límit front a l'arrancament

$F3$ = Coeficient de minoració de l'adherència = 1,65

Per a la determinació de l'adherència límit es pot utilitzar les recomanacions de la "Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera" (Ministerio de Fomento), per un terreny conformat per margues i margues calcàries amb una resistència a compressió simple superior als 8 MPa, i per un procediment d'injecció única (IU), l'adherència límit de la roca s'ha de considerar de 0,6 MPa.

Així, utilitzant el valor d'adherència límit conservador de $a_{lim} = 6,118 \text{ kg/cm}^2$ (0,6 MPa), obtenim una $a_{adm} = 3,7 \text{ kg/cm}^2$

Així doncs:

$D_N = 80 \text{ mm}$;

$a_{adm} = 3,7 \text{ kg/cm}^2$

$P_{Nd \text{ Gewi } \varnothing 25} = 18,3 \text{ tn}$

$P_{Nd \text{ Gewi } \varnothing 32} = 30,0 \text{ tn}$

Segons la formulació: $L_b = P_{Nd} / \pi \cdot D_N \cdot a_{adm}$

Per tal de poder arribar a la càrrega màxima de treball de cada una de les barres, obtenim una longitud de bulb mínima de:

- Barra Gewi $\varnothing=25 \text{ mm}$: $L_b = 1,97 \text{ metres}$

- Barra Gewi $\varnothing=32 \text{ mm}$: $L_b = 3,22 \text{ metres}$

Per tal de poder assegurar els valors d'adherència de càlcul, es recomana no utilitzar com a zona d'ancoratge la part més superficial del terreny, on el substrat rocós pot estar descomprimit i alterat per meteorització i alteració del terreny degut a fenòmens meteorològics i/o biològics.

Així, recomanem realitzar els ancoratges amb una longitud mínima de:


- Ancoratges amb barra Gewi $\varnothing=25$ mm : L = 4,0 metres
- Ancoratges amb barra Gewi $\varnothing=32$ mm : L = 5,0 metres

Aquestes longituds d'ancoratge seran augmentades de forma preventiva.

De totes formes, durant l'execució de l'obra, caldrà constatar l'existència del substrat rocós i considerar la longitud dels ancoratges a partir que es localitzi el substrat oligocè.

Tenint en compte el component horitzontal de l'esforç de vinclament de la façana sud del colomar (2,20 t/m) en el pitjor dels casos (secció A-A), i la llargada total de la façana esmentada (5,91 m), es considera que el component horitzontal que ha d'anul·lar l'ancoratge és de 13,00 t, repartit entre sis ancoratges. Per tant, cada ancoratge hauria de poder suportar una càrrega de 2,167 t. Utilitzant barres d'ancoratge de $\varnothing 25$, la tensió de treball d'aquestes seria de l'ordre dels 776,96 kg/cm², molt per sota de la resistència de l'acer (5.100 kg/cm²).

S'adjunta esquema del càlcul estructural esmentat.

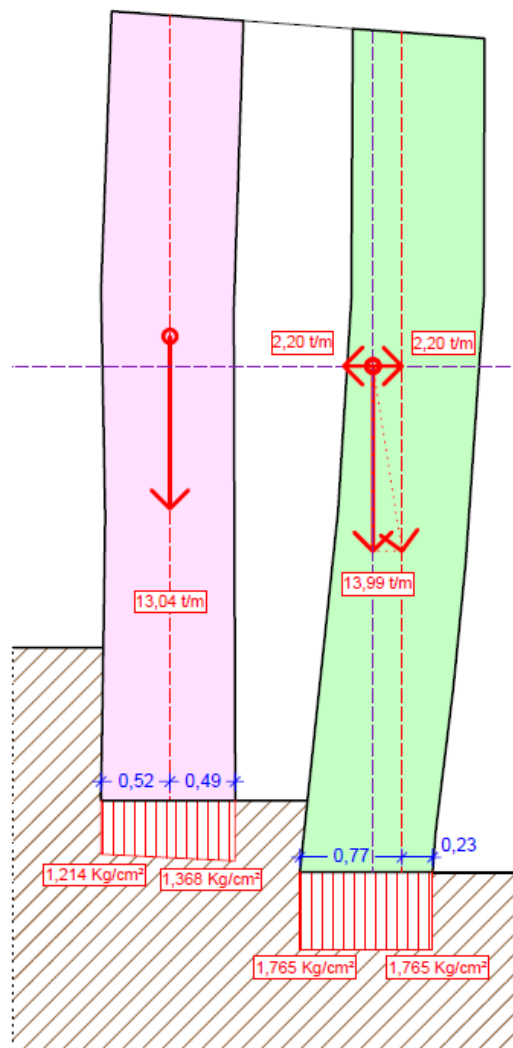

Secció A-A Descens de càrregues amb compensació del component horitzontal per corregir vinclament.

FITXA BCIL

Declaració de BCIL del “Colomar de Gospi”

Localització

Municipi:	Sant Ramon
Nucli:	Gospí
Tipus de sòl:	Rústic (matolls)
Adreça:	Camí dels plans, Pla de Gospi
Coordenades:	41.73605, 1.33742 (google maps)
Orientació:	Façana principal orientada a sud-est

Dades Cadastrals

Referència Cadastral:	25238A001000260000TA
Superfície de la parcel·la:	15.646 m ²
Localització:	Polígon 1 parcel·la 26 Pla de Gospi. Sant Ramon (Lleida)
Titularitat:	Privada

Catalogació

Protecció Actual:

No disposa de protecció específica. Malgrat això segons la llei que regula el patrimoni cultural català, el Colomar de Gospi s'hauria de considerar dins la tercera categoria de protecció.

Segons la LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11.10.1993)

“S'estableixen tres categories de protecció, comunes a béns mobles, immobles i immaterials: els béns culturals d'interès nacional, els béns catalogats i la resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural definit per l'article 1.”

"Article 1

Objecte

-1 És objecte d'aquesta Llei la protecció, la conservació, l'acreixement, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni cultural català.

-2 El patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures."

Proposta de protecció:

Es proposa catalogar el Colomar de Gospí com a BCIL. Els motius de la declaració són la singularitat de la construcció en l'àmbit local i comarcal. L'obra segueix el model de construccions similars considerades medievals i catalogades com a BCIN com ara els Colomars de Castellbò (registre 1083-MH) o el Colomar de Bescaran (registre 1720-MH) i altres construccions posteriors i sense protecció com ara els colomars de Colomer de la Clota del Taverner, a Conesa (Conca de Barberà), el Colomer del Clot, a Aguilar de Segarra (Bages) o el Colomer del Mirador, a Forès (Conca de Barberà). L'estructura, malgrat conserva gairebé la totalitat del seu alçat, es troba en un estat delicat i seria necessària una actuació de consolidació per assegurar-ne la salvaguarda.

Elements a protegir:

La totalitat de la construcció així com el perímetre de la mateixa per tal de preservar-ne els valors.

Descripció del Bé

Nom:	Colomar de Gospí
Any/Època:	s. XIX
Estil:	Popular, pedra seca
Ús original:	Colomar
Ús actual:	En desús
Estat de Conservació:	Precari
Situació de risc	La construcció es troba en risc total de col·lapse
Interès:	Alt

Descripció

El colomar de Gospí presenta una estructura turriforme de planta rectangular amb una amplada de 6,60 metres i una profunditat de 2,70 metres i una alçada de 7,50 metres. Externament s'ha perdut qualsevol índex de cobriment, internament, però, en la part superior dels murs de la zona oriental, sobresurten lloses planes que podrien relacionar-se amb una coberta inclinada vers la cara sud. De totes maneres, aquestes pedres potser podrien haver funcionat simplement com una protecció dels nius de la pluja directa. Cal dir que les fonts orals que han informat d'aquesta construcció no coneixen l'existència de cap cobriment. Malgrat això, hem de considerar la possibilitat que originalment hagués estat coberta. Aquesta suposició es recolza en què altres exemples de colomars turriformes, malgrat no l'hagin conservat, disposaven de sostre. Així doncs, considerant també el major confort i comoditat de les aus en el moment de la nidificació, tot i que amb reserves, no podem desestimar que originalment sí que hagués disposat d'alguna forma de cobriment.

Els murs, de 90 centímetres de gruix en la part baixa, són fets de pedra seca desbastada i força escairada disposada en filades horitzontals a trencajunts i amb certa alternança de tirades de lloses planes i de blocs més amplis.

La façana principal, que s'obre al pendent que condueix al torrent de Valls es troba conservada en la totalitat del seu alçat en les dues cantonades. En la part alta del sector occidental de la façana, aproximadament a un metre de l'extrem i a uns cinquanta centímetres del límit superior, s'hi pot observar un canvi en la forma de disposar la pedra. El canvi es podria deure a una reparació o reforma posterior al moment de construcció i menys probablement al mateix procés d'enrunament de l'estructura, ja que les diferències són notòries per a ser casuals. Seguint aquesta mateixa línia del mur, a la zona oriental i abans d'arribar a la cantonada, s'hi dona la pèrdua d'una part del paredat.

En aquest frontis s'hi poden trobar diverses obertures. Hi trobem un accés, que actualment funciona de porta i que s'hauria practicat modernament. No hi ha indicis de cap altra obertura amb aquesta funcionalitat, es possible que l'edifici no comptés amb cap accés per a la mateixa protecció dels coloms. En la mateixa façana hi trobem, també, un seguit de finestres per permetre l'accés dels ocells. Aquests orificis es troben organitzats en dues línies més o menys centrades. La inferior més estreta i la superior més ampla. En ambdós casos, per brindar certa seguretat a les aus, comptaven amb una línia de lloses que sobresortien del pla de la paret actuant com a ràfec i com a ampit.

La cara septentrional de la construcció es troba parcialment excavada al pendent de l'elevació on es situa l'edifici i presenta una alçada lleugerament superior. Aquest front, en forma de paret contínua, uniforme i sense cap obertura, és el que presenta un millor estat de conservació.

Les cares laterals del colomar són les que presenten un estat més precari i resulten indicadores de la fragilitat de la construcció. En ambdós casos, però de manera més notòria en el front oriental, hi trobem una àmplia clivella que va de la part superior a la inferior. Aquesta patologia que podria suposar l'enderroc total de la construcció és resultat de l'erosió del nivell on es va donar la construcció a la zona sud. Aquesta afectació es devia iniciar per la naturalesa del terreny, per la ubicació en un pendent i pel propi sistema d'evacuació d'aigües de l'estructura tan si no comptava amb cobriment com si l'aigua es precipitava al sud de la construcció per les teulades. Com a resultat s'ha donat l'obertura de la construcció, i aquest fet podria provocar el seu col·lapse a curt o mig termini.

Internament, el colomar segueix la mateixa tècnica constructiva i, entre les quatre cares, compta amb més de 200 nínxols força quadrats, de mida variable, de prop de 30 centímetres de costat i una fondària similar per a la nidificació dels coloms.

Dades històriques

Josep Sebastià Tarruella Rius, propietari del colomar, del cal Quel de Sant Ramon i de cal Marcó de Gospí (casa a la que es vincula la finca i el colomar) va donar algunes informacions sobre l'estructura a l'associació Espitllera Fòrum d'Estudis Segarrencs.

- El colomar l'hauria fet construir un avantpassat seu, Martín Oliva de cal Marcó de Gospí. Sembla que aquest era tinent coronel de l'exèrcit constitucional al segle XIX i hauria estat assassinat essent estirat per un cavall a la costa de la Creu de la Manresana (Sant Ramon).
- Aquest militar caçaria els coloms amb trabuc.
- El colomar actual seria el darrer d'un total de tres. La pedra dels colomars desapareguts s'hauria reaprofitat per marginar alguna finca propera. A cal Quel anomenen "solà dels colomers" la solana on s'ubica el colomar existent.
- No li consta quin era l'accés a l'interior del colomar, ni tampoc si n'hi havia. Mai hi ha vist cap sostre.
- Antoni Rius Pola, de cal Pola de Sant Ramon i cal Pola de Gospí va explicar que la canalla de Gospí hauria obert l'actual obertura de la part frontal interior, per on es pot accedir a l'interior.

Intervencions

Amb l'observació de la construcció es poden veure canvis en el paredat superior de la façana meridional. En aquesta mateixa cara, modernament, s'hauria practicat una obertura. No s'han donat actuacions de conservació o restauració.

Propostes d'intervenció

Es podrien considerar un total de tres actuacions bàsiques.

- Resulta necessari assegurar el terreny on es troba construït el colomar per evitar que les afectacions actuals s'agreugin o es repeteixin un cop realitzada una actuació de consolidació de l'alçat de la construcció. S'hauria de calçar de nou la construcció amb una capa de material resistent a les escorrenties com ara formigó tintat per minimitzar l'afectació sobre l'entorn.
- Caldria tancar les clivelles laterals per evitar que l'estructura s'acabi d'obrir. Tornar l'estructura a l'estat original resultaria molt complex i costós i suposaria necessàriament el seu desmuntatge i reconstrucció pedra a pedra. Per evitar una intervenció d'aquest abast i que podria perjudicar l'originalitat de l'obra, caldria tancar l'obertura amb nova pedra i eventualment morter de calç per cohesionar de nou la construcció. Per a distingir la intervenció de l'original es podria usar pedra de tonalitat diferent o situar-la en un pla inferior respecte a la resta de la paret.
- Un cop realitzada la intervenció sobre les parets, caldria considerar el cobriment de l'estructura. Les fonts orals situen que no va existir coberta i en cas d'haver existit, se'n desconeixen les característiques. A més, la seva incorporació podria canviar considerablement l'apreciació de l'estructura. Per aquest motiu, en cas de que les dues primeres actuacions comptin amb resultats prou satisfactoris per a la salvaguarda del colomar, preferentment no s'hauria d'incorporar cap cobriment.

Documentació gràfica



A dalt, vista panoràmica del Colomar entre el talús on està executat. A baix, façana sud




A dalt, detall dels ràfecs de la façana sud. A baix, façanes oest.



Façanes nord (a dalt) i est (a baix).



Detalls de l'interior del colomar, amb els nínxols de nidificació.

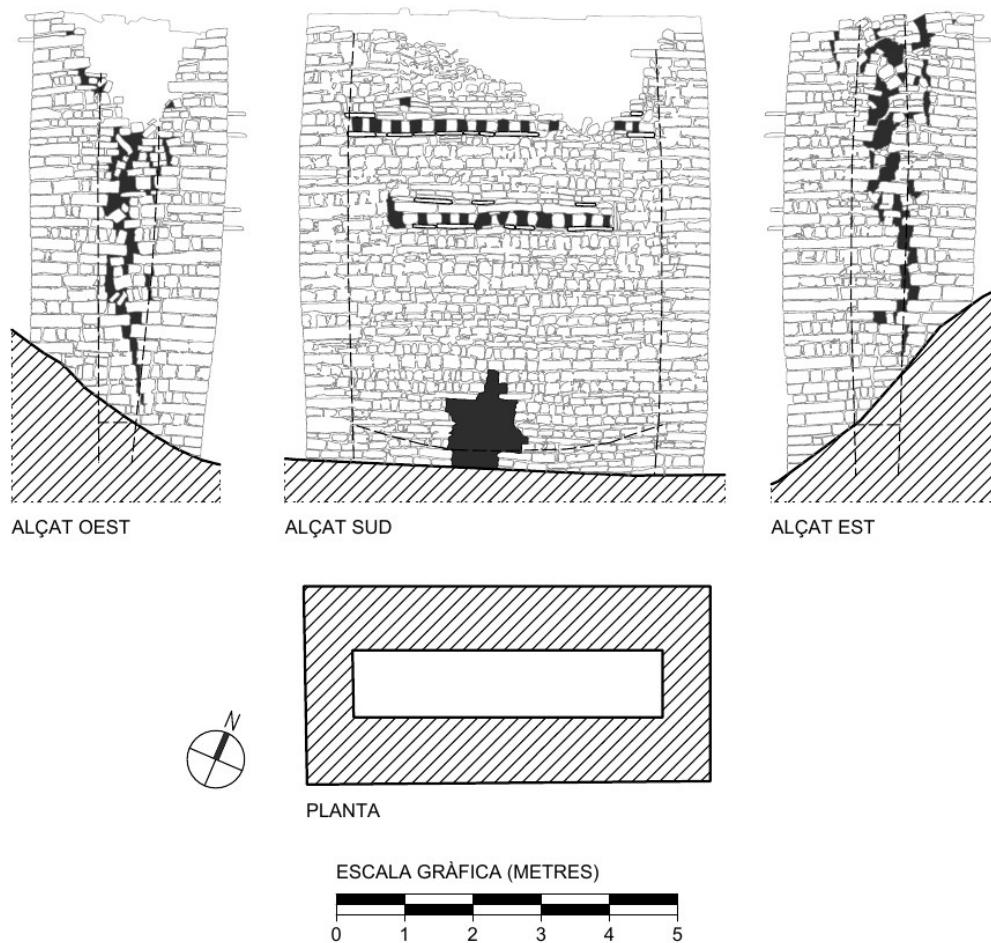

Bibliografia

Colomer de Castellbò, Montferrer i Castellbò, Alt Urgell

<https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/colomers-medievals-montferrer-i-castellbo>

Colomer de Bescaran, Valls de Valira, les (Alt Urgell)

<https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/1926>

Colomer de la Clota del Taverner, Conesa, Conca de Barberà

<https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/49026>

Colomer del Clot, Aguilar de Segarra, Bages

[Patrimoni arquitectònic \(gencat.cat\)](#)

Colomer del Mirador, Forès, Conca de Barberà

[Patrimoni arquitectònic \(gencat.cat\)](#)

PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS

PROJECTE: RESTAURACIÓ DEL COLOMER DE GOSPÍ (FASE 1)

EMPLAÇAMENT: POL 1, PAR. 26, PLA DE GOSPÍ, SANT RAMON (LA SEGARRA)

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE SANT RAMON

ARQUITECTE TÈCNIC: CESC ROSELL I MIRET

**PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ
FACULTATIVES I ECONÓMIQUES**

ÍNDIX

1.	PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES	2
1.1	DISPOSICIONS GENERALS	2
1.2	CONDICIONS FACULTATIVES	2
1.2.1	Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques	2
1.2.2	obligacions i drets generals del Constructor o Contractista	3
1.2.3	Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars	4
1.2.4	de les recepcions d'edificis i obres annexes	6
1.3	CONDICIONS ECONÒMIQUES	7
1.3.1	Principi general	7
1.3.2	Fiances	7
1.3.3	Dels preus	8
1.3.4	Obres per administració	9
1.3.5	De la valoració i abonament dels treballs	10
1.3.6	De les indemnitzacions MÚTUES	11
1.3.7	Varis	11

1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

1.1 DISPOSICIONS GENERALS

NATURALESIA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).

En les obres que pertorqui, també formaran part l'Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de Qualitat de l'Edificació.

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.

1.2 CONDICIONS FACULTATIVES

1.2.1 DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES

L'ARQUITECTE DIRECTOR

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:

- a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl.
- b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
- c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
- d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
- e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
- f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra.

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

- a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19 de gener.
- b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
- c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscriuint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor.
- d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució.
- e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció.
- f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva

d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.

g) Fer les mediacions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.

EL CONSTRUCTOR

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

1.2.2 OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.

PLA DE SEGURETAT I SALUT

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

OFICINA A L'OBRA

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols.

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:

- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte.

- La Llicència d'obres.

- El Llibre d'Ordres i Assistències.

- El Pla de Seguretat i Salut.

- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.

REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA

- Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de mediacions i liquidacions.

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

- Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

- Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscriuint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.

- Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

- Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE

- Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i mediacions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

FALTES DEL PERSONAL

- Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.

- Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

1.2.3 PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS

CAMINS I ACCESSOS

- Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o ballat. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.

REPLANTEIG

- Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

- Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigint en el Contracte.

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.

ORDRE DELS TREBALLS

- Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES

- Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR

- Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

- Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita.

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA

- Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

- Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11.

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

OBRES OCULTES

- Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions.

TREBALLS DEFECTUOSOS

- Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.

VICIS OCULTS

- Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.

DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA

- Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

PRESENTACIÓ DE MOSTRES

- Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.

MATERIALS NO UTILITZABLES

- Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS

- Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegué o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS

- Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

NETEJA DE LES OBRES

- Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS

- Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

1.2.4 DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS

- Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extindrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.

DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA

- Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA

- Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva amidament definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extindrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.

TERMINI DE GARANTIA

- Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos.

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

- Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista.

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta.

DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA

- Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA

- Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA

- Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposa en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

1.3 CONDICIONS ECONÒMIQUES

1.3.1 PRINCIPI GENERAL

- Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.

- Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

1.3.2 FIANCES

- Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.

FIANÇA PROVISIONAL

- Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.

EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA

- Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.

DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL

- Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALES

- Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

1.3.3 DELS PREUS

COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

- a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra.
- b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
- c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals.
- d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
- e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifrarán en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifrarán com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execució material

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.

PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

PREUS CONTRADICTORIS

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatius).

FORMES TRADICIONALS D'AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma d'amidar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100.

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.

1.3.4 OBRES PER ADMINISTRACIÓ

ADMINISTRACIÓ

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor.

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:

- a) Obres per administració directa.
- b) Obres per administració delegada o indirecta.

OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista.

OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per compte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:

a) Per part del Propietari, l'obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l'amidament de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.

NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS

Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra

iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director.

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per reserir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quizenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR

Article 66.- En els treballs d'Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

1.3.5 DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.

Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimatats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a l'amidament i valoració de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director.

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina.

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plec de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons l'amidament que haurà practicat l'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l'amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.

Al Contractista, que podrà presenciar les mediacions necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plec Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres executades.

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'estendran a l'origen.

MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de

l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduits dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

PAGAMENTS

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plec Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.

1.3.6 DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES

IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

DEMORA DELS PAGAMENTS

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.

1.3.7 VARIS

MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les mediacions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES

- Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.

ASSEGURANÇA DE LES OBRES

- Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonats, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director.

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.

CONSERVACIÓ DE L'OBRA

- Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI

- Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzats, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

Guissona, 5 de desembre de 2025

L'arquitecte tècnic, Cesc Rosell i Miret

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Sobre els components

Sobre l'execució

Sobre el control de l'obra acabada

Sobre normativa vigent

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA SUSTENTACIÓ

SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS

1.1 Enderroc d'elements estructurals

1.2 Enderroc de tancaments i diversos

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES

1 NETEJA DEL TERRENY

2 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

3 TRANSPORT DE TERRES

SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA

1.1 Tipus d'elements

1.1.1 Sabates aïllades

1.1.2 Lloses

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES D'ACER

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA SOLERES

SUBSISTEMA DEFENSES

1 BARANES

2 REIXES

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PAVIMENTS

1 CONTINUS

2 TÈCNICS

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL

SUBSISTEMA CONNEXIONS

1 ELECTRICITAT

1.1 Connexió a xarxa

1.2 Instal·lació comunitaria i interior

1.3 Posta a terra

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Sobre els components

Característiques

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d'acord amb les condicions establertes a l'article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:

1. Els productes de la construcció que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el **marcatge CE**, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d'aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d'assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s'incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d'acord amb les corresponents directives Europees.

Control de recepció

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l'obra, d'acord amb les condicions establertes a l'article 7.2 Control de recepció a l'obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:

Control de la documentació dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d'identificació del producte exigits per la normativa d'obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d'execució de l'obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents:
 - a) els documents d'origen, full de subministrament ;
 - b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
 - c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a l'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
 - a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s'escau, el reconeixement oficial del distintiu d'acord amb l'establert en l'article 5.2.3; i
 - b) les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d'acord amb l'establert en l'article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

Control de recepció mitjançant assaigs

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l'especifica't en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre l'execució.

Condicions generals.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s'executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d'acord amb les condicions establertes en l'article 7.1 Condicions en l'execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l'obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l'obra i del director de l'execució de l'obra.

Control d'execució.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d'execució d'acord amb les condicions establertes a l'article 7.3

Control d'execució de l'obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

- Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat d'obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s'indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s'escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l'edificació.
2. Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
 3. En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5

Sobre el control de l'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de l'edifici d'acord amb les condicions establertes a l'article 7.4 Condicions de l'obra acabada.

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

A l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construcció duren el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s'han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA SUSTENTACIÓ

SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS

Operacions destinades a la demolició total o parcial d'un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d'una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d'enderroc:

Enderroc d'element a element, el més usual, quan els treballs s'efectuen seguint l'ordre invers a la seva construcció.

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l'alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta.

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d'explosius, quan l'estructura no sigui d'acer o amb predomini de fusta i materials combustibles.

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s'hagi d'enderrocar element a element i l'altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.

[Normes d'aplicació](#)

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002, de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d'errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002.

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

[Components](#)

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d'instal·lacions etc.

Els elements auxiliars: bastides. S'utilitzaran en l'enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l'estat físic dels elements d'estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions:

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d'estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu.

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.

[Execució](#)

Condicions prèvies

Abans de l'inici de les activitats d'enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderroc: antiguitat, característiques de l'estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l'estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l'anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderroc, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderroc, que puguin ser afectats pel procés d'enderroc.

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits).

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clauvereram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderroc, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l'enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l'emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular

enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s'han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d'enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d'enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s'enderrocaran prèviament. En el pla d'enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l'enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de la feina, l'empresa encarregada d'executar-la haurà d'establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de demolició.

Fases d'execució

Enderroc. Els elements resistents s'enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d'enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s'apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l'enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s'enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se'n suprimeixin les tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d'evitar efectes no desitjats.

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d'enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F.

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d'enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s'enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s'escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls.

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d'apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebogat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l'enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.

A l'empresa que realitza els treballs d'enderroc se li lliurarà, si s'escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l'enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l'abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l'enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d'evitar que la càrrega pugui espargar-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d'avertència de perill, per tal d'evitar l'emissió de fibres d'amiant al l'ambient.

Control i acceptació

A manca d'un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d'un control per planta.

Amidament i abonament

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d'edificació.

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l'eix de l'element, en referència a elements de clavegueró...

1.1 Enderroc d'elements estructurals

Treballs de demolició d'elements constructius amb funció estructural.

Execució

Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.

S'apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.

L'enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment combustibles.

L'enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'hagin d'enderrocar per bolcada.

Fases d'execució

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d'efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d'altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d'enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s'estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci l'enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans d'enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat s'enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuï d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L'enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.

Enderroc de volta. S'apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la catalana.

Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems.

No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d'evitar moments o torsions no previstes.

Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s'atirantaran per tal de controlar on han de caure.

Enderroc de forjats. S'enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s'hi observin cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s'enderrocarà tot el conjunt simultàniament.

Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S'enderrocarà l'entrebogat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats.

Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitza per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s'apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs.

Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l'enderroc o bé amb la utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l'enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament.

Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyalí la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F.

Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector general i s'obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaràn les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l'enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indica que si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons.

Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l'hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap

element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn.

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)

Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d'una edificació.

Execució

Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

Fases d'execució

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals.

L'enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.

Enderroc d'envans interiors. L'enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d'enderrocar el forjat superior per tal d'evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l'enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l'enderroc dels envans, s'aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l'enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranchida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombat, per tal d'evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix.

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s'hagi d'enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.

1 NETEJA DEL TERRENY

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d'excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l'excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d'obtenir una superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions.

Normes d'aplicació

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002, de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d'errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)

Components

Qualsevol material de rebuig o no aprofitable Terra vegetal Subproductes forestals

Execució

Condicions prèvies La seva execució inclou les operacions d'excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F.

Fases d'execució **Execució dels materials objecte de l'esbrossada.** Les operacions d'extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l'obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones properes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n'hagi aprovat el desplaçament. Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreglarà en les zones on indiqui la D.F.

Retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.

Amidament i abonament

m² d'esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l'esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l'existència de sòls

inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació.

Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment.

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Normes d'aplicació

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986.

Components

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l'esfondrament de l'excavació.

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc.

Materials auxiliars: bomba d'aigua, etc.

Control i acceptació.

Prèvia a l'extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s'especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor.

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d'Ordres.

Execució

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F.

La excavació s'haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació.

Control i acceptació

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.

Amidament i abonament

m³ realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu.

3 TRANSPORT DE TERRES

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d'excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra.

Normes d'aplicació

Residuos. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d'errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991.

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.

Components

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%.

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Execució

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

Amidament i abonament

m³ de volum amidat ho el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS

Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a l'edifici d'un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s'estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA

Quan les condicions ho permetin s'utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d'estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions superficials. Les fonamentacions directes s'utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d'un o varis pilars de l'estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l'estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engrallats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1.

Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.

Especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

Armadures actives d'acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.

UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000.

1.1 Tipus d'elements

1.1.2 Sabates aïllades.

Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures d'edificació, sobre sòls homogenis d'estratigrafia sensiblement horitzontal.

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1

Components

Formigó en massa o armat, barres corrugades d'acer i malles electrosoldades d'acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i d'assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots

Execució

Condicions prèvies

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.

Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.

Fases d'execució

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els engrallats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amant a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l'engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l'engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s'abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada.

Amidament i abonament

m³ executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. No s'inclou l'excavació ni l'encofrat, la seva col·locació i retirada.

Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.

m³ de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades.

m³ de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dosificació especificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació especificades, posat en obra.

1.1.3 Lloses

Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en planta són molt grans comparades amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5.

Components

Formigó en massa o armat, barres corrugades d'acer i malles electrosoldades d'acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i d'assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots

Execució

Condicions prèvies

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.

Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.

Condicions de disseny

Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les sol·licitacions anòmales que puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% d'uns pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se mitjançant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi especial, no es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.

Fases d'execució

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.

Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 25 cm. L'armadura col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures de l'engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de l'engraellat superior, segons l'article 66.2 de la Instrucció EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat. En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços tallants. En lloses de gran cantell es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerdament de la llosa.

Control i acceptació

La unitat i freqüència d'inspecció serà de dues vegades per cada 1000m². Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. Separació de l'armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu de les lloses.

Amidament i abonament

m³ executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats i formació de junts.

kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.

m³ de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades, posat a l'obra.

m³ de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació especificats, posat en obra.

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES D'ACER

Conjunt d'elements d'acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l'estabilitat i l'aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d'edifici. Realitzat amb perfils d'acer laminats en calent, perfils d'acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l'edifici d'un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsible en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d'incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d'incendi. Els tipus d'elements a les estructures d'acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d'ancoratge i auxiliars de l'estructura d'acer.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d'acer, DB HS 1, DB HE 1.

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.

Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.

Especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d'aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.

Components

Perfils i xapes d'acer laminat en calent

Perfils foradats d'acer laminat en calent

Perfils i plaques conformats en fred

Reblons d'acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana.

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d'alta resistència

Soldadures

Cordons i cables

Materials de protecció i/o recobriments per a la previsió de la corrosió de l'acer.

Característiques tècniques mínimes

Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. *Perfils i xapes d'acer laminat en calent.* De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle.

Perfils foradats d'acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. *Perfils i plaques conformats en fred.* De les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega.

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d'alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha d'ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).

Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm².

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d'acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d'unions entre xapes de gran espessor.

Materials de protecció i/o recobriments per a la previsió de la corrosió de l'acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l'estructura en funció del seu emplaçament.

Control i acceptació

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l'element i el seu certificat d'origen. Quan no sigui així, s'establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).

Execució

Condicions prèvies

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s'ha d'aprovar per la D.F. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.

Condicions de manipulació i emmagatzematge

S'han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S'han d'emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S'evitarà tot contacte amb el terreny i l'aigua.

Fases d'execució

Preparació de la zona de treball

Replanteig i marcat d'eixos

Col·locació i fixació provisional de la peça

Aplomat i nivellació definitius

Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s'inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trauc. (CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d'estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d'humitat, de fissures, d'entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l'espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella després del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargol d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.

Recobriments superficials. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d'estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s'ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriments de les estructures d'acer són: galvanització i pintura. *En el procés de galvanització.* Les soldadures han d'estar segellades, si hi ha espais en l'element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura d'imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. *En el procés de pintar.* Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d'imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid.

Toleràncies d'execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària ≤ 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d'una biga e0≤5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 ≤ 5mm.

Control i acceptació

Control de qualitat de la fabricació a taller (si s'escau), on s'inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).

Control de qualitat de muntatge, on s'inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).

Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l'alçada. Seccions amb caixa: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contraletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l'ànima o distorsions de l'ala.

Amidament i abonament

kg d'acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llandes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les estructures d'acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA SOLERES

Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides.

Normes d'aplicació

Requisits mínim d'habitabilitat en els edificis d'habitatge i de la cèdula d'habitabilitat. D. 259/2003.

Codi Tècnic de l'Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Básico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad.

Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24.

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98.

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991.

Components

Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes.

Característiques tècniques mínimes

Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc...

Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc...

Formigó en massa. Cement, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.

Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE.

Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó.

Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc...

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Cement, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.

Execució

Condicions prèvies

S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigida. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

Fases d'execució

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base.

Col·locació del formigó. S'estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l'ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s'ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat.

Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d'abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció, s'executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària $\geq 1/3$ del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció.

Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilització posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S'ha de disposar d'un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilització posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amirament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2

Toleràncies d'execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ± 10 mm. Planor: ± 5 mm/3m

Acabat. L'acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s'acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l'espera de l'enrajolat.

Control i acceptació

Compactat del terreny serà de valor $\geq$ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a -1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de

1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l'altura de la junta no presentarà variacions superiors a -0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat.

Amidament i abonament

m² quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.

m l les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat.

m² de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%.

SUBSISTEMA DEFENSES

1 BARANES

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.

Especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

Components

Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d'alumini per a fixació de pilastres i en baranes amb cargols.

Característiques tècniques mínimes

Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc.

Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari.

Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc.

Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: *placa aïllada*, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos disten de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatges als murs laterals; *platina contínua*, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos disten de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; *angular continu*, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos disten de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; *pota d'agafament*, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos disten de la vora del forjat mínim 10 cm.

Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.

Execució

Condicions prèvies

Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen electroquímico de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s'adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s'hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la zona d'unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes bimetal·lics: Zinc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.

Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes.

Fases d'execució

Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà amb tornapunts, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix mantindran l'aplatat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior.

Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte.

Control i acceptació

Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i

altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a $q_k = 100$ kN.

Amidament i abonament

ml totalment acabat i col·locat. Inclou els passamans i les peces especials.

2 REIXES

Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferrius. RD 2351/1985.

Especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

Components

Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge.

Característiques tècniques mínimes

Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges.

Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres.

Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc...

Control i acceptació

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat.

Execució

Condicions prèvies

Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d'acer hauran de portar una protecció anticorrosió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí.

S'evitaran els següents contactes bimetal·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.

Fases d'execució

Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s'especifiqui en la D.T.

S'aplorarà i fixarà als paraments mitjançant l'ancoratge dels seus elements, vigilat que quedi completament aplomada. L'ancoratge al mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d'aigua.

Control i acceptació

Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats.

Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació (ancoratge) segons especificacions de la D.T.

Amidament i abonament

ut de reixa totalment acabada i col·locada.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PAVIMENTS

1 CONTINUS

Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus d'acabat.

Poden ser de formigó, terrazo continu, de morters o de resines sintètiques.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.

Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

Components

Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d'acabat, pintura, desmoldejant, resina d'acabat, malla electrosoldada de rodons d'acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació.

Característiques tècniques mínimes

Conglomerant. Cement. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03.

Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals.

Materials sintètics. Resines sintètiques, etc...

Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera.

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.

Additius en massa. Podran ser pigments.

Productes d'acabat. Pintura. Constituïran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminoses, intumescent i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura "in situ" permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizant impedint el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.

Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats.

Malla electrosoldada de rodons d'acer.

Làmina impermeable.

Juntes. Pel reomplert de les juntes s'utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic.

Sistema de fixació.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrencia, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.

Execució.

Condicions prèvies

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una imprimació amb un reg d'emulsió de betum. *En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment*, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. *En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic*, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà una imprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar.

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes.

Fases d'execució

Paviment continu amb morter de resines sintètiques. *En cas de morter autoanivellant*, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. *En cas de morter no autoanivellant*, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.

Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm.

Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter d'imprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d'acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d'haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d'altres defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. No s'hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d'imprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d'acabat: 10mm. Absorció d'aigua (UNE 127-002).

Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària $\geq 1/3$ del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm². Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà $\geq 0,9 \times F_{ck}$. **Toleràncies d'execució:** Gruix: $\pm 10\%$ del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± 3 mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d'entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

Acabats. Amb empedra. Serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. **Amb graveta.** Serà amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. **Amb terratzo in situ.** Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. **Amb aglomerat bituminós.** Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80°C.

Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa,

raspall, corró o pistola. *De formigó tractat amb morter hidràulic*: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta.

Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del formigó amb enduridor. *De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant*. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat.

Juntes. *En cas de junta de dilatació*: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. *En cas de juntes de retracció*: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3.

Control i acceptació

Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m.

Amidament i abonament

m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja.

m³ de volum realment executat.

Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-típus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteris les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.

4 TÈCNICS

Formació de paviment sobrealçat i registrable, mitjançant peces col·locades sobre estructura metàl·lica amb suports regulables.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment. CTE-DB HR, Protecció enfront del Soroll.

Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN 12825:2002. Pavimentos elevados registrables.

Components

Suports. Elements on es recolzen les peces del paviment, han de ser regulables en alçada.

Peces de paviment. Poden ser de materials variats, amb la condició que resistixin la càrrega d'ús per la mida que tingui la peça.

Acabats de paviment. Si la peça ho requereix el paviment pot tenir a més a més un acabat.

Característiques tècniques mínimes

Suports. Mides, regulació en alçada, material.

Peces de paviment. Planor, mides, materials.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels elements que componen el terra tècnic.

Execució.

Condicions prèvies

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura i l'estructura ha de recolzar sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. Ha de tenir el pendent especificat en la D.T. Ha de complir amb els requisits de càrrega dinàmica, conductivitat electrostàtica i risc d'electrocució, definits a la UNE-EN 12825.

El replanteig dels suports i la col·locació de l'estructura metàl·lica, han de ser aprovats per la D.F. L'estructura no ha de perjudicar els elements sobre els que es recolza.

Fases d'execució

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; replanteig dels suports; col·locació dels suports; col·locació de l'estructura; col·locació de les peces del paviment; acabat del paviment, si es el cas.

Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball. Classe A: 2,5 mm, Classe B: 3,0 mm, Classe C: 4,0 mm.

Toleràncies d'execució. Planor: ± 6 mm/2 m, Nivell: ± 10 mm, Pendent: $\pm 0,5\%$.

Control i acceptació

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrencia, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures.

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL

SUBSISTEMA CONNEXIONS

1 ELECTRICITAT

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll.

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.

Normes sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. RD 1955/2000.

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. RD 7/1988.

UNE. Totes les UNE corresponents als elements que componen la instal·lació.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

1.1 Connexió a xarxa

Conjunt d'elements que componen la connexió a la xarxa de l'edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l'explota i n'assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l'edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d'Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les perturbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s'ha d'efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.

Components

Els components de la connexió a xarxa seran els següents:

Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.

Caixa general de protecció. S'allotgen els elements de protecció de les línies generals d'alimentació. Assenyala l'inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris.

Característiques tècniques mínimes.

Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l'empresa de serveis.

Els materials que s'utilitzin a la instal·lació, s'hauran d'ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.

Control i acceptació

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.

Caixa general de protecció: material i dimensions.

Execució

La connexió a xarxa s'executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l'execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici, conservant les característiques de l'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.

Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.

Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d'estar net de residus, vegetació i aigua.

Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D'acord amb la demanda la instal·lació constarà d'una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d'un mateix punt, no s'admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l'alçada de lectura de l'equip entre 0,70 i 1,80 m. No s'han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d'instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%.

Control i acceptació

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. *Tubs i accessoris:* Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.

Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies.

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.

Verificacions

Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions.

Amidament i abonament

m l el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;

m³ el lliit dels tubs, l'anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.

ut de la caixa general de protecció.

1.2 Instal·lació comunitària i interior

Conjunt d'elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d'alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l'interior. La seva funció és la de distribuir l'electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s'ha d'efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB, IEP, IPP, IAT, IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions d'enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'emballatges, retalls de materials, etc.

Components

Línia general d'alimentació (LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini.

Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d'alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d'usuari.

Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S'utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d'un mateix edifici.

Està compost per aquests elements:

Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.

Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l'inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d'intensitats produïdes per tallacircuits.

Comptador: Dispositiu que mesura l'energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora.

Derivació individual: Part de la instal·lació d'enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d'alimentació.

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d'aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l'objectiu de protegir l'usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació.

Caixa per a l'interruptor de control de potència: Està ubicat l'interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.

Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA) d'accionament manual. Interruptor diferencial (ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.

Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.

Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriments protector.

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l'interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial.

Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats superficialment.

Característiques tècniques mínimes.

Línia general d'alimentació (LGA): Ha de ser no propagadora d'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats.

Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.

Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient.

Caixa per a l'interruptor de control de potència: La intensitat de l'interruptor de control de potència serà en funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.

Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.

Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.

Control i acceptació

Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.

Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.

Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.

La resta de components de la instal·lació s'hauran d'acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l'execució de les obres.

Execució

Condicions prèvies

En general l'execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d'estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

Línia general d'alimentació (LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d'ús comunitari amb conductes aïllats per l'interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l'interior. La canalització permetrà l'ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm² si són de coure o de 16 mm² si són d'alumini.

Emplaçament dels comptadors: Es construïran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n'hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d'obrir cap enfora. L'interior s'ha d'enguirar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l'interior connectada a la xarxa de sanejament.

Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: ≥ 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: $\pm 2\%$.

Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: ≥ 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d'habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

Tubs: Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: $\pm 2\%$, ≤ 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriments de guix: ≥ 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.

Canals i safates: El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reborns. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: $\leq 2,5$ m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: $\leq 0,2\%$, 15 mm/total, desploms: $\leq 0,2\%$, 15 mm/total.

Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: ≥ 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: ≤ 80 cm. Distància vertical entre fixacions: ≤ 150 cm.

Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: $\pm 2\%$.

Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: ≥ 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: $\pm 2\%$

Control i acceptació.

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d'equips d'enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncs i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d'elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.

Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d'automàtic; Encès de l'enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.

Verificacions

Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació.

Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.

Amidament i abonament

ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.

1.3 Posta a terra

És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que té com a missió evacuar els corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d'aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n'hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d'aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.

Components

Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro.

Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió.

Línies d'enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.

Arquetes de connexió.

Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible.

Placa o piqueta de connexió a terra.

Execució

Condicions prèvies

En general l'execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)

Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S'ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d'estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: ≥ 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: $\pm 2\%$

Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm

Conductor de coure nu. Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: ≤ 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases rebertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

Control i acceptació

Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra.

Amidament i abonament

ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra.

ml conductors de posta a terra, línies d'enllaç amb la terra, línia principal de terra

Guissona, 5 de desembre de 2025

Arquitecte tècnic col·legiat: Cesc Rosell i Miret

Signatura

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

El Decret 462/1971 del *Ministerio de la Vivienda* (BOE: 24/3/71): "*Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación*", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les *normas de la presidencia del gobierno* i les del *ministerio de la vivienda* sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l'edificació es basa en la Llei d'Ordenació de l'Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l'Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d'àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l'edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el complementen.

En aquest document d'ajuda la normativa tècnica s'ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de l'edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S'identifica en color negre la normativa d'àmbit estatal, en color vermell la normativa de l'àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos.

Nota:

Color negre: legislació d'àmbit estatal

Color granate: legislació d'àmbit autonòmic

Color blau: legislació d'àmbit municipal

Normativa tècnica general d'Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d'errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 27/12/2019)

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

Ús de l'edifici

Habitatge

Llei de l'habitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions

Condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92)

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d'accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d'errades

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d'incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Prevenió i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Ordenança Municipal de protecció en cas d'incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d'utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d'Utilització i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc "d'aprisionament"

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupació

SUA-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l'aire interior

HS 4 Subministrament d'aigua

HS 5 Evacuació d'aigües

HS 6 Protecció contra l'exposició al radó

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'eficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d'energia

CTE Part I Exigències bàsiques d'estalvi d'energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d'Energia

HE-0 Limitació del consum energètic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

HE-3 Condicions de les instal·lacions d'il·luminació

HE-4 Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'ACS

HE-5 Generació mínima d'energia elèctrica procedent de fonts renovables

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments

CTE DB SE A Document Bàsic Acer

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

NCSE-02 Norma de Construcció Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural i la seva correcció d'errors

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

CTE DB HS 6 Protecció contra l'exposició al radó

CTE DB HR Protecció davant del soroll

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l'edificació

CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d'Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d'errades.

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Instal·lacions d'ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d'utilització i accessibilitat

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d'Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d'errades

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d'incendi. Instal·lacions de protecció en cas d'incendi (*ascensor d'emergència*)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 "Ascensores", que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024)

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d'octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

[Ordenances municipals](#)

Instal·lacions d'aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d'errades

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Reglamento d'equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

[Ordenances municipals](#)

Instal·lacions d'aigua calenta sanitària

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Instal·lacions d'evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

[Ordenances municipals](#)

Instal·lacions de protecció contra el radó

CTE DB HS 6 Protecció contra l'exposició al radó

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions d'electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

CTE DB HE-5 Generació mínima d'energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaïques connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d'Endesa Distribució Elèctrica, SLU.

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d'Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Vehicle elèctric

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

Instal·lacions fotovoltaïques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica

RD 244/2019 d'autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d'il·luminació

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d'il·luminació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d'incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de protecció al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d'errors

Control de qualitat en l'edificació d'habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació

Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 210/2018, del 6 d'abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economía circular

Llei 7/2022, de 8 d'abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d'octubre (BOE 21/10/2017)

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)

Llibre de l'edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l'edifici per a edificis d'habitatge

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Situació: Cm. Colomar; afores s/n; Gospi

Municipi: Sant Ramon

Número de plantes sobre rasant: 1 (planta baixa)

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ

Classificació de l'edifici en funció de la seva importància: (Article 1.2.2)	Moderada Edificis amb probabilitat menyspreable de què la seva destrucció per un terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys econòmics significatius a tercers.	Normal Edificis la destrucció dels quals per un terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei per a la col·lectivitat, o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d'un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics.	✓ Especial Edificis la destrucció dels quals per un terratrèmol pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. En aquest grup s'inclouen les construccions que així es considerin en el planejament urbanístic i documents públics anàlegs, així com en reglamentacions més específiques
Acceleració bàsica a_b : ^{(1) (2)}	En funció del municipi d'acord a l'annex I de l'NCSE-02		
Acceleració de càlcul a_c : (Només en edificis d'importància normal o especial i amb $a_b \geq 0,04g$)	Coefficient del tipus de sòl C: ⁽³⁾ S'adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en ponderar els coeficients C_i de cada estrat del terreny amb el seu gruix e_i , en metres. $C = \frac{\sum C_i \cdot e_i}{30} = 1,60$ Coefficient de risc ρ Edificis d'importància normal $\rho = 1,0$ Edificis d'importància especial $\rho = 1,3$ $\rho = 1,0$ Coefficient d'amplificació del terreny S Si $\rho \cdot a_b \leq 0,1 g \rightarrow S = C / 1,25$ Si $0,1 g < \rho \cdot a_b < 0,4 g \rightarrow S = \frac{C}{1,25} + 3,33 \cdot (\rho \cdot \frac{a_b}{g} - 0,1) \cdot (1 - \frac{C}{1,25})$ Si $0,4 g \leq \rho \cdot a_b \rightarrow S = 1,0$ $S = 1,28$ $^{(4)} a_c / g = S \cdot \rho \cdot a_b / g = 0,051$		
Tipus d'estructura: ^{(1) (4) (5)}	Fonaments i murs paredat de pedra en sec		

CRITERIS D'APLICACIÓ DE LA NORMA

Edificis d'importància moderada	No cal aplicar l'NCSE-02
$a_b < 0,04g$	No cal aplicar l'NCSE-02
$0,04 g \leq a_b < 0,08g^{(2)}$	Cal aplicar l'NCSE-02
	Excepció: No és d'aplicació l'NCSE-02 en edificis de normal importància sempre que: - Es disposi d'una estructura de pòrtics arriostrats ⁽⁵⁾ , amb característiques de resistència i rigidesa similars en les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i - No es fonamenti l'edifici sobre terrenys potencialment inestables. En cap cas aquesta excepció serà d'aplicació en edificis de més de 7 plantes si l'acceleració sísmica de càlcul $a_c \geq 0,08g$
$a_b \geq 0,08g^{(1)}$	Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions

Per tant,

NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02



ÉS D'APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.

En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul.

Data 15/10/2025

L'arquitecte/a tècnic: Cesc Rosell i Miret

Notes:

- Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si $0,08g \leq a_b < 0,12g$ tindran 4 plantes com a màxim. I si $a_b \geq 0,12g$ en tindran, com a màxim, 2. (art. 1.2.3)
- Quan $a_b \geq 0,04g$ no s'executaran estructures de paredat, tàpia o tova.
- Coefficient del terreny C:** En funció del tipus de terreny:
Terreny I (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): $C = 1$.
Terreny II (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): $C = 1,3$.
Terreny III (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): $C = 1,6$.
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): $C = 2$.
- Les estructures de murs de fàbrica, si $0,08g \leq a_c \leq 0,12g$, l'alçada màxima serà de 4 plantes. I si $a_c > 0,12g$ l'alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1)
- En el cas d'estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L'existència d'una capa superior armada, monolítica i enllaçada a l'estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d'acord als comentaris de l'NCSE-02 C.1.2.3).

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
REAL DECRETO 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus
quantitats
codificació

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Obra:	Restauració del colomar de Gospi - fase 1		
Situació:	Cm, Colomar, afores, s/n; Gospi		
Municipi :	Sant Ramon	Comarca :	Segarra

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificació residus LER		Pes	Volum
Ordre MAM/304/2002			
grava i sorra compacta		0,00	0,00
grava i sorra solta		0,00	0,00
argiles		0,00	0,00
terra vegetal		781,93	459,96
pedraplè		0,00	0,00
terres contaminades	170503	0,00	0,00
altres		0,00	0,00
totals d'excavació		781,93 t	459,96 m ³
Destí de les terres i materials d'excavació			
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador	no es considera residu:		és residu:
	reutilització		a l'abocador
	mateixa obra altra obra		
	NO		NO

Residus d'enderroc

Codificació residus LER		Pes/m ²	Pes	Volum aparent/m ²	Volum aparent
Ordre MAM/304/2002		(tones/m ²)	(tones)	(m ³ /m ²)	(m ³)
obra de fàbrica	170102	0,542	0,000	0,512	0,000
formigó	170101	0,084	0,000	0,062	0,000
petris	170107	0,052	37,064	0,082	14,440
metalls	170407	0,004	0,000	0,001	0,000
fustes	170201	0,023	0,000	0,066	0,000
vidre	170202	0,001	0,000	0,004	0,000
plàstics	170203	0,004	0,000	0,004	0,000
guixos	170802	0,027	0,000	0,004	0,000
betums	170302	0,009	0,000	0,001	0,000
fibrociment	170605	0,010	0,000	0,018	0,000
definir altres:		-	0,000	-	0,000
altre material 1		0,000	0,000	0,000	0,000
altre material 2		0,000	0,000	0,000	0,000
totals d'enderroc		0,7556	37,06 t	0,7544	14,44 m³

Residus de construcció

Codificació res		Pes/m ²	Pes	Volum aparent/m ²	Volum aparent
Ordre MAM/304/2002		(tones/m ²)	(tones)	(m ³ /m ²)	(m ³)
sobrants d'execució		0,0500	0,7326	0,0896	0,7640
obra de fàbrica	170102	0,0150	0,3125	0,0407	0,3472
formigó	170101	0,0320	0,3110	0,0261	0,2222
petris	170107	0,0020	0,0670	0,0118	0,1007
guixos	170802	0,0039	0,0335	0,0097	0,0829
altres		0,0010	0,0085	0,0013	0,0111
embalatges		0,0380	0,0364	0,0285	0,2434
fustes	170201	0,0285	0,0103	0,0045	0,0384
plàstics	170203	0,0061	0,0135	0,0104	0,0883
paper i cartró	170904	0,0030	0,0071	0,0119	0,1013
metalls	170407	0,0004	0,0055	0,0018	0,0154
totals de construcció			0,77 t		1,01 m³

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSO.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant	-	altres	especificar	-
Residus que contenen hidrocarburs	-		especificar	-
Residus que contenen PCB	-		especificar	-
Terres contaminades	-		especificar	-

MINIMITZACIÓ

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimitzar els residus			
1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren			si
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.			si
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres			si
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus			si
5.-			-
6.-			-
OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents			
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes			si
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització			si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures			si
4.-			-
5.-			-
6.-			-
ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES			
fusta en bigues reutilitzables	0,00 t		0,00 m ³
fusta en llates, tarimes, parquetes reutilitzables o reciclables	0,00 t		0,00 m ³
acer en perfils reutilitzables	0,00 t		0,00 m ³
altres :	0,00 t		0,00 m ³
Total d'elements reutilitzables	0,00 t		0,00 m³

GESTIÓ (obra)

Terres				
Excavació / Mov. terres	Volum m ³ (+20%)	Reutilització (m ³)		Terres per a l'abocador
		a la mateixa obra	a altra autoritzada	volum aparent (m ³)
grava i sorra compacta	0,0	0,00	0,00	0,00
grava i sorra solta	0,0	0,00	0,00	0,00
argiles	0,0	0,00	0,00	0,00
terra vegetal	552,0	172,02	0,00	379,93
pedrapie	0,0	0,00	0,00	0,00
altres	0,0	0,00	0,00	0,00
terres contaminades	0,0			0,00
Total	552,0	172,02	0,00	379,93

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions següents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008	tones	Projecte	cal separar	tipus de residu
Formigó	80	0,31	no	inert
Maons, teules i ceràmics	40	0,31	no	inert
Metalls	2	0,01	no	no especial
Fusta	1	0,01	no	no especial
Vidres	1	0,00	no	no especial
Plàstics	0,50	0,01	no	no especial
Paper i cartró	0,50	0,01	no	no especial
Especials*	inapreciable	inapreciable	si	especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, dissolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser difícilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destrua i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

	R.D. 105/2008	projecte*
Inerts	Contenidor per Formigó	no si
	Contenidor per Ceràmics (maons, teules...)	no no
No especials	Contenidor per Metalls	no no
	Contenidor per Fustes	no no
	Contenidor per Plàstics	no no
	Contenidor per Vidre	no no
	Contenidor per Paper i cartró	no no
Especials	Contenidor per Guixos i altres no especials	no no
	Perillousos (un contenidor per cada tipus de residu especial)	si si

* A la cel·la **projecte** apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la possibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però **en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.**

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat	-
Instal·lacions de reciclatge i/o valorització	-
Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció	-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu			
tipus de residu	gestor	adreça	codi del gestor
Runes	Tract. i val. Fangs, SL	Pol. Ind. 5; parc. 43-50; Ponts	E-760,01

PRESSUPOST

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :	Costos*	
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :	Classificació a obra: entre 12-16 €/m³	12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%	Transport: entre 5-8 €/m³ (mínim 100 €)	5,00
La distància mitjana a l'abocador : 15 Km	Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m³	4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.	Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m³	15,00
Contenidors de 5 m³ per a cada tipus de residu	Especials**: num. transports a 200 €/ transport	0
Lloguer de contenidors inclòs en el preu	Gestor terres: entre 5-15 €/m³	5,00
La gestió de terres inclou la seva caracterització***	Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m³	70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitud quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU	Volum	Classificació	Transport	Valoritzador / Abocador	
Excavació	m³ (+20%)	12,00 €/m³	5,00 €/m³	5,00 €/m³	70,00 €/m³
Terres	379,93	9214,75	1899,66	3422,81	
Terres contaminades	0,00	-	-		0,00

				runa neta	runa bruta
Construcció	m³ (+35%)			4,00 €/m³	15,00 €/m³
Formigó	0,30	3,60	1,50	1,20	-
Maons i ceràmics	0,47	-	2,34	-	7,03
Petris barrejats	19,63	-	98,15	-	294,45

Metalls	0,02	-	0,10	-	0,31
Fusta	0,05	-	0,26	-	0,78
Vidres	0,00	-	-	-	0,00
Plàstics	0,12	-	0,60	-	1,79
Paper i cartró	0,14	-	0,68	-	2,05
Guixos i no especials	0,13	-	0,63	-	1,90

Altres	0,00	0,00	-	-	-
Perillosos Especials	0,00	0,00			0,00

20,85 3,60 2.003,93 3.424,01 308,31

Elements Auxiliars


Casetes d'emmagatzematge	0,00
Compactadores	0,00
Matxucadora de petris	0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)	0,00
	0,00
	0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : **5.739,85 €**

El volum dels residus és de : **400,79 m³**


El pressupost de la gestió de residus és de : **4.118,51 euros**

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL·LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

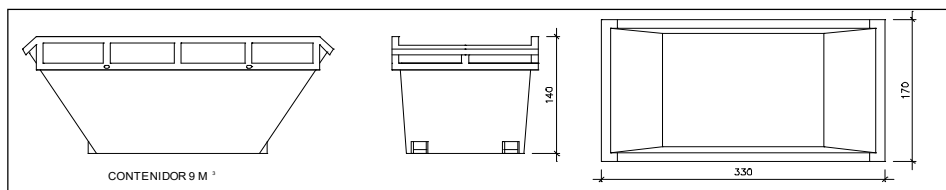


Contenidor 9 m³. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

unitats -

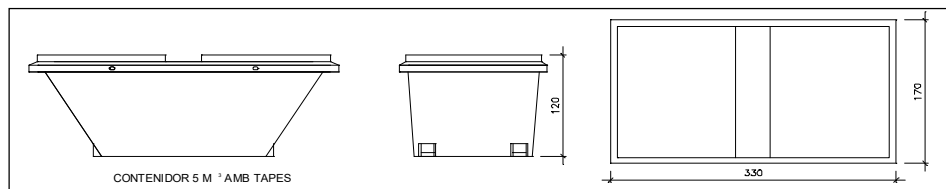


Contenidor 5 m³. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

unitats -

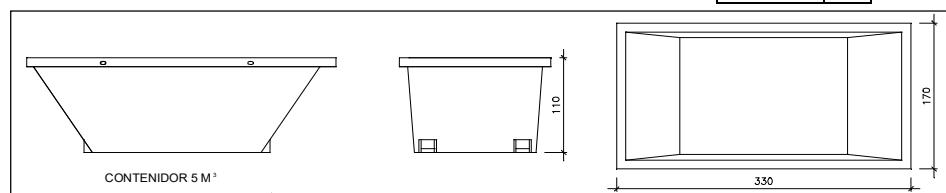

Contenidor 5 m³. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

unitats -

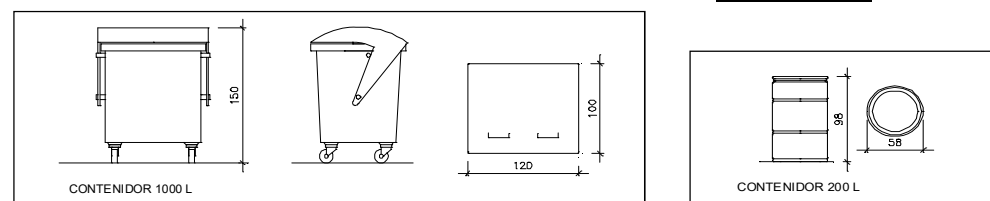

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats -

Bidó 200 L. Apte per a residus especials

unitats -

El **Reial Decret 105/2008**, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut	-
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus	-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge	-
Compactadores	-
Matxucadora de petris	-
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)	-
	-
	-

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

	Previsió inicial de l'Estudi	% de reducció per minimització	Previsió final de l'Estudi
Total excavació (tones)	781,93 T		645,88 T
Total construcció i enderroc (tones)	37,83 T	70,00 %	11,35 T

Càlcul del dipòsit			
Residus d'excavació */ **	645,88 T	11 euros/T	7104,73 euros
Residus de construcció i enderroc **	11,35 T	11 euros/T	124,85 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS		657,2 Tones	
		Total dipòsit ***	
		7.229,58 euros	

* Es recorda que les **terres i pedres d'excavació que es reutilitzin** en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada **no es consireren residu** i per tant **NO** s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previsió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€

PLA DE CONTROL

ÍNDEX

1.- OBJECTE

2.- FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL I PROFUNDA

3.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT

- a) Aigua per pastar
- b) Àrids per elaborar formigó
- c) Ciment per elaborar formigó
- d) Additius per a formigó
- e) Addicions per elaborar formigó: cendres volants, fum de sílice
- f) Formigó fet a l'obra
- g) Formigó fabricat en central
- h) Rodons d'acer per a formigó
- i) Resistència i consistència
- j) Tamany màxim de l'àrid
- k) Lots de formigó

4.- ESTRUCTURES D'ACER

5.- ESTRUCTURES DE FÀBRICA

6.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1.- OBJECTE

El pla de control de qualitat que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d'abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). De la mateixa manera, actualitza el llistat de materials i sistemes constructius a controlar en aplicació dels diversos documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres hi enumera i defineix els controls de qualitat a realitzar necessaris per a la correcta execució de l'obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborará dintre de les prescripcions contingudes al projecte d'execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s'haurà d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del projecte.

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament.

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de **...15...** dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d'altres persones contractades a l'efecte.

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d'execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:

1.- Prescripcions sobre els materials.

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s'hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a

realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a l'execució per unitats d'obra.

- Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normes d'aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d'acabat, conservació i manteniment, control d'execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat.

- S'indican les verificacions i proves de servei que s'hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l'edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d'obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els següents:

A) Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s'exigeix en projecte.

Es faran a partir de:

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents:
 - Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat.
 - Certificat de garantia del fabricant
 - Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

B) Unitats d'obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execució d'unitats d'obra. Es comprovarà l'adequació i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complets d'obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.

2.- FONAMENTACIÓ SUPERFÍCIAL I PROFUNDA

2.1.- DADES PRÈVIES I DE MATERIALS.

- A) Estudi geotècnic.
- B) Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d'agressivitat potencial.
- C) Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C "Seguridad Estructural Cimientos".

- D) Control del formigó armat segons EHE "EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos".
- E) Control de fabricació i transport del formigó armat.

2.2 CONDICIONAMIENT DEL TERRENY

A) Excavació:

- A1) Control de moviments de l'excavació.
- A2) Control del material de replè i del grau de compactat.

B) Gestió de l'aigua:

- B1) Control del nivell freàtic.
- B2) Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.

C) Millora o reforç del terreny:

- C1) Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.

C) Ancoratges al terreny:

- C1) Segons norma UNE EN 1537:2001

3.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT

3.1 CONTROL DE MATERIALS

D) Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:

- Ciment
- Aigua d'amassat
- Àrids
- Altres components (abans de l'inici de l'obra)

E) Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:

- Resistència
- Consistència
- Durabilitat

F) Assaigs de control del formigó:

- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d'informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s'indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).

G) Control de qualitat de l'acer:

- Control a nivell reduït:
 - Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
 - S'ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
 - És l'únic vàlid per a formigó pretesat.
 - Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l'acer han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovació de soldabilitat:
 - En el cas d'existir empalmes per soldadura

H) Altres controls:

- Control de dispositius d'ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.

- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d'injecció.

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ

I) Nivells del control de l'execució:

- Control d'execució a **nivell reduït**:
 - Una inspecció per cada lot en que s'ha dividit l'obra.
- Control de recepció a **nivell normal**:
 - Existència de control extern.
 - Dues inspeccions per cada lot en que s'ha dividit l'obra.
- Control d'execució a **nivell intens**:
 - Sistema de qualitat propi del constructor.
 - Existència de control extern.
 - Tres inspeccions per lot en que s'ha dividit l'obra.

J) Fixació de toleràncies d'execució.

K) Altres controls:

- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d'execució de la injecció.
- Assaigs d'informació complementària de l'estructura (proves de càrrega i d'altres assaigs no destructius)

a) AIGUA PER PASTAR

- L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la pràctica i complirà les condicions indicades a l'article 27 de la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s'indica a l'article 81.2 de l'EHE.

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

- Es justificarà, per part del constructor, que l'aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els articles 27 i 81.2 de l'EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s'indica a l'article 81.2 de l'EHE.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d'acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l'EHE:

- Determinació del pH (UNE 7234/71)
- Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58)
- Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58)
- Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60)
- Determinació d'hidrats de carboni (UNE 7132/58)
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71)

La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71

b) ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ

- L'àrid que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l'article 28 de l'EHE i tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:

Mida mínima i màxima de l'àrid (EHE, art. 28.2): **20 mm**.

- Quan no hi hagi experiència prèvia d'ús es realitzaran assaigs d'identificació, segons que s'indica a l'article 28.1 de l'EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques especificats a l'article 28.3 de l'EHE.
- Esta prohibida l'utilització d'àrids que continguin sulfurs oxidables.
- Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s'eviti la seva segregació i contaminació, i hauran de mantindre les seves característiques granulomètriques fins la seva incorporació a la mescla.
- Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent.

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà. Cada càrrega d'àrid anirà acompanyada d'un full de subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d'Obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades especificades a l'article 28.4 de l'EHE.
- Es justificarà, per part del constructor, que l'àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l'article 28 de l'EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s'indica a l'article 81.3.3 de l'EHE.
- En cas d'utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, segons que s'indica a l'article 28.1 de l'EHE.

Operatius:

- Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segons:

- Estabilitat d'escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1)
- Mida màxima/mínima de l'àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
- Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3)
- Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3)
- Índex d'àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3)
- Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
- Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
- Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
- Terrossos d'argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1)
- Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1)
- Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1)
- Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
- Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1)
- Reactivitat amb els àlcals del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1)
- Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2)
- Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2)
- Absorció d'aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2)
- Absorció d'aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2)
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2)

c) CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ

- El ciment que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d'acord amb els criteris indicats en la "Instrucció para la recepción de cementos" (RC-03) i complirà les condicions indicades a l'article 26 de l'EHE. Es a dir:

Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): **CEM 1**

Altres característiques: **A determinar pel Director d'Execució de l'obra**

- No s'utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1).
- Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic): **A determinar pel Director d'Execució de l'obra**

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

- Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de manera legal.
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l'article 11.2 de la RC-03.

Operatius:

- Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l'arribada, segons l'article 26.2 de l'EHE.
- Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s'ajusti a les indicacions de l'article 26.2 de l'EHE i de l'article 8 de la RC-03.
- En cas de no disposar d'un distintiu oficialment reconegut o un certificat "CE", abans de començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d'obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final d'adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum.
- En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut o un certificat "CE", els assaigs de recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s'indica als articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de l'EHE. En aquest cas, la direcció d'obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació d'identificació del ciment junt amb els resultats de l'autocontrol. (RC-03, art. 11.4; EHE, art. 81.1.2; Decret 375/88, annex 1).
- Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s'indica en els articles 81.1.2 de l'EHE i 11.3 de la RC-03.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d'acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-03 i/o especificats en el segon parèntesi:

- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
- Residu insoluble (UNE EN 196-2/96)
- Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96)
- Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1)
- Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96)
- Principi i final d'adormiment (UNE EN 196-3/96)
- Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96)
- Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96)
- Composició potencial del clinker (UNE 80304/86)
- Calor d'hidratació (UNE 80118/86 EX)
- Índex de blancor (UNE 80117/87 EX)
- Alúmina (UNE 80217/91)

- Àlcalis (UNE 80217/91)
- Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86)
- Pes específic (UNE 80103/86)
- Superfície específica Blaine (UNE 80122/91)
- Humitat (UNE 80220/85)
- Òxid de calç lliure (UNE 80243/86)
- Titani (UNE 80228/88 EX)
- Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96)
- Composició i especificacions dels ciment resistent a sulfats i/o a l'aigua del mar (UNE 80303/96)
- Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96)
- Composició i especificacions dels ciments de baix calor d'hidratació (UNE 80306/96)
- Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96)
- Composició i especificacions dels ciments d'aluminat de calci (UNE 80310/96)
- Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2)

d) ADDITIUS PER A FORMIGÓ

- Els additius que s'utilitzaran en l'elaboració del formigó s'incorporaran en una proporció no superior al 5% del pes de ciment, segons l'article 29.1 de l'EHE i tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:

Tipus d'additiu: **A determinar pel Director d'Execució de l'obra**

Proporció: **A determinar pel Director d'Execució de l'obra**

- Esta prohibida la utilització d'additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures.

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

- Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s'indica a l'article 29.1 de l'EHE.
- Es comprovarà el certificat d'assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s'indica a l'article 81.4.2 de l'EHE.
- Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l'EHE.
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l'additiu no conté compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l'article 81.4.2 de l'EHE.

Operatius:

- En cas de formigó fet a l'obra, es comprovarà l'etiquetat en cada subministrament, segons que s'indica en els articles 29.1 i 81.4 de l'EHE.
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:

- Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97)
- Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97)
- Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85)
- Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85)
- Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85)
- Contingut d'aigua no combinada (UNE 83209/86)
- Contingut d'halogenurs totals (UNE 8210/88 EX)
- Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX)
- Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86)
- Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86)
- Determinació del pH (UNE 83227/86)
- Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX)
- Determinació del contingut d'aire inclòs (UNE 83259/88 EX)

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX.

En el cas d'haver d'efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98.

e) ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE

- La utilització d'addicions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l'autorització expressa de la direcció de l'obra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a l'article 29.2 de l'EHE.

Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: **A determinar pel Director d'Execució de l'obra**

Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: **A determinar pel Director d'Execució de l'obra**

- En cas d'utilitzar addicions en l'elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A més, en estructures d'edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 35% i la de fum de sílice del 10% del pes del ciment.
- Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la carbonatació si no es protegeix el formigó.
- Abans d'iniciar l'obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l'article 29.2.1 ó 29.2.2 de l'EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l'índex d'activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l'obra.
- Per comprovar l'homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà per les cendres volants el contingut d'anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc.

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

- Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l'addició no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l'article 29.2.1 ó 29.2.2 de l'EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice, d'acord amb les indicacions de l'article 81.4 de l'EHE.

Operatius:

- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d'acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l'EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice:

- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96)
- Contingut de clorurs (UNE 80217/91)
- Contingut d'òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95)
- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
- Finor (UNE EN 451-2/95)
- Índex d'activitat resistent (UNE EN 196-1/96)
- Expansió (UNE EN 196-3/96)
- Contingut d'òxid de silici (UNE EN 196-2/96)

f) FORMIGÓ FET A L'OBRA

- El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra serà elaborat "in situ", complirà les condicions indicades a l'article 69.3 de l'EHE i i tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols.

Element a construir: **Fonaments, Estructura**

Designació del formigó per propietats: **HA-25/B/20/Ia, HA-25/B/20/I**

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): **HM, HA**

Resistència (EHE, art. 39.2): **20 per HM, 25 per HA**

Consistència (EHE, art. 30.6): **tova (B)**

Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): **20 mm**

Tipus d'ambient (EHE, art. 8.2): **I interior, IIa soterranis i fonaments, IIa exterior vist**

Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): **Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300**

Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): **Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300**

Altres característiques: **A determinar pel Director d'Execució de l'obra**

- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): **1,5 (especificat en els plànols d'estructura)**
- Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): **Normal (especificat en els plànols d'estructura)**
- Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic): **A determinar pel Director d'Execució d'Obra**

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROL PREVI A L'INICI DE L'OBRA

- En els casos previstos a l'article 37.3.2. (classes d'exposició III ó IV, o qualsevol classe específica d'exposició) i prèviament a l'inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l'assaig de penetració d'aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s'especifica a l'article 85.2 i amb els criteris d'acceptació que consten a l'article 85.3. de l'EHE.
- Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l'article 30 de l'EHE i en el plec de condicions, segons el que s'indica a l'article 68 de l'EHE.

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

- Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s'ha fabricat segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades per la direcció d'obra (EHE, art. 69.3).

Operatius:

- Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l'article 83 de l'EHE.
- Es realitzaran provetes segons l'article 88 de l'EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d'acord amb l'UNE 83300/84).

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de tolerància expressats en l'article 88 de l'EHE:

- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88)
- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d'acceptació referenciats entre parèntesi:

- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
- Ió-clorur total (EHE, art. 30.1)
- Densitat (UNE 83317/91)
- Resistència als cicles glaç-des glaç (ASTM C-666/89)
- Penetració d'aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)

g) FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL

- El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra procedirà de central formigonera, complirà les condicions indicades a l'article 69.2 de l'EHE i tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art. 69.2.8)

Element a construir: **Fonaments, Estructura**

Designació del formigó per propietats: **HA-25/B/20/IIa, HA-25/B/20/I**

Tipus (en massa, armat o pretosat, EHE, art. 39.2): **HM, HA**

Resistència (EHE, art. 39.2): **20 per HM, 25 per HA**

Consistència (EHE, art. 30.6): **tova (B)**

Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): **20 mm**

Tipus d'ambient (EHE, art. 8.2): **I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist**

Designació del formigó per dosificació:

Tipus (en massa, armat o pretosat, EHE, art. 39.2): **HM, HA**

Consistència (EHE, art. 30.6): **tova (B)**

Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): **20 mm**

Tipus d'ambient (EHE, art. 8.2): **I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist, ...**

Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): **Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300**

Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-03, taula 4.1.1): **CEM I**

Altres característiques: **A determinar pel Director d'Execució de l'obra**

- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): **1,5 (especificat en els plànols d'estructura)**
- Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): **Normal (especificat en el planol d'estructura)**
- Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic): **A determinar pel Director d'Execució d'Obra**

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l'article 69.2.9.1 de l'EHE.
- Es comprovarà el nivell d'homologació de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81).

Operatius:

- Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l'article 83 de l'EHE.
- Es realitzaran provetes segons l'article 88 de l'EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d'acord amb l'UNE 83300/84).
- En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d'un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons que s'indica a l'article 81 de l'EHE.
- Sota l'autorització expressa de la direcció d'obra es podrà aplicar una reducció en el nombre d'amassaments a assajar per cada lot segons s'estableix a l'apartat 3 de l'annex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en l'article 88 de l'EHE:

- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88)
- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d'acceptació referenciats entre parèntesi:

- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
- Ió-clorur total (EHE, art. 30.1)
- Densitat (UNE 83317/91)
- Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89)
- Penetració d'aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)

h) RODONS D'ACER PER A FORMIGÓ

- Els rodons d'acer per armar que s'utilitzaran en l'obra compliran les condicions indicades a l'article 31 de l'EHE i tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a dir:

Designació (EHE, art. 31): **B500S per barres i B500T per malles electrosoldades**

Diàmetres: **6, 8, 10, 12, 16 i 20** i malles electrosoldades Ø 4, 5 i 6

Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): **A determinar pel Director d'Execució de l'obra**

Altres característiques: **A determinar pel Director d'Execució de l'obra**

- No s'utilitzaran partides d'acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1).
- Nivell de control (EHE, art. 90): **Normal (especificat en el plànols d'estructures)**
- Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic): **A determinar pel Director d'Execució d'Obra.**

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

- Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte.
- En el cas d'acers certificats, aquells que disposen d'un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l'acreditació d'aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1).
- Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l'EHE (EHE, art. 31.5.2).
- En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d'acer, el certificat específic d'adherència, segons que s'indica al article 31 de l'EHE.

Operatius:

- Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l'article 90.2 i 90.3 de l'EHE, amb l'objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l'article 31.1 de l'EHE.
- En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l'article 90.3 de l'EHE, amb l'objecte de verificar que les característiques dels resalts s'ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic d'adherència, segons que s'indica a l'article 31.2 de l'EHE (control normal).
- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l'objecte de verificar el gravat de les marques d'identificació (tipus d'acer, país d'origen i marca del fabricant) segons que s'indica a l'article 31.2 de l'EHE.
- Es comprovarà l'absència d'esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d'ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l'assaig de doblegat - desdoblegat segons s'indica a l'article 31.2 de l'EHE (control a nivell normal).
- En el cas d'existir unions per soldadura es comprovarà l'aptitud pel soldatge segons l'article 90.4 de l'EHE.
- Com a mínim dos cops al llarg de l'obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i l'allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d'acer, segons l'article 90.3 de l'EHE (control normal).
- En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l'assaig de resistència a l'arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal).
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació.
- En el cas d'acers certificats, que disposin d'un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota l'autorització expressa de la direcció d'obra es podrà deixar d'assajar l'acer en les condicions que estableix l'apartat 2 de l'annex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:

- Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)
- Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5)
- Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5)
- Dobleгат-desdobleгат (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5)
- Resistència a l'arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:

- Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5)
- Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2)

i) RESISTÈNCIA I CONSISTÈNCIA

NIVELL DE CONTROL: Normal. LOTS MÍNIMS: Segons quadre, el menor de:

	Compressió: pilars	Flexió: murs	sostres, Form. fonaments	Massís:
Volum de formigó	100 m ³	100 m ³	100 m ³	
Temps de formigonat	2 setmanes	2 setmanes	1 setmana	
Superfície construïda	500 m ²	1.000 m ²	----	

nº de plantes	2	2	----
---------------	---	---	------

Els assajos de resistència es faran sobre un nº mínim de 3 pastades o cubes per lot (per formigons de resistència característica de fins a 30 N/mm²), o el número que determini la Direcció Tècnica en el seu cas.

Els assajos de consistència (con d' Abrams, d'acord amb la norma UNE 83.313/87) es faran per cada determinació de resistència.

Resistències obtingudes de cada pastada o cuba (a 28 dies)

La fórmula d'acceptació del formigó assajat amb control normal per a formigons elaborats en centrals sense distintiu de qualitat oficialment reconegut és la següent:

$$Fest = X_m - K_2 \times r_N \geq f_{ck}$$

Essent:

Fest: resistència estimada del lot

X_m: valor mitjà de la resistència de les amassades assajades

K₂: coeficient adimensional segons taula adjunta

r_N: valor del recorregut de la mostra (diferència entre els valors màxim i mínim de la resistència obtinguda per les amassades assajades)

f_{ck}: resistència característica del formigó

Valors de K₂.

Coeficient	Número N d'amassades controlades			
	3	4	5	6
K ₂	1,02	0,82	0,72	0,66

Comprovació de la consistència del formigó amb l'assaig del Con d' Abrams per cada sèrie.

Consistència	Descens en cm	Tolerància
Seca	0-2	----
Plàstica	3-5	±1
Tova	6-9	±1
Fluïda	10-15	±2
Líquida	16-20	±2

j) Tamany màxim de l' àrid.

El més estricte de:

0,8	Distància entre armadures que no formin grup.
1,25	Distància entre costat d'una peça i l'armadura.
0,25	Dimensió mínima de la peça, excepte els següents casos: - peces prefabricades, nervis del sostre, murs a una cara o altres elements de petit gruix (0,33) - capa de compressió dels sostres (0,40)

k) Lots de formigó

De l'estat d'amidaments de l'obra i seguint la instrucció EHE-98, s'interpreta que l'obra no disposarà de lots de control.

4.- ESTRUCTURES D'ACER

L) Control de la qualitat de la documentació del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solució estructura aportada.

M) Control de qualitat dels materials:

- Certificat de qualitat del material.
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades pel certificat de qualitat.
- Procediment de control mitjançant l'aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per materials singulars.

N) Control de qualitat de la fabricació:

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d'incloure:
 - Memòria de fabricació
 - Plànols de taller
 - Pla de punts d'inspecció
- Control de qualitat de la fabricació:
 - Ordre de les operacions i utilització d'eines adequades
 - Qualificació del personal
 - Sistema de traçat adient

O) Control de qualitat de muntatge:

- Control de qualitat de la documentació de muntatge:
 - Memòria de muntatge
 - Plans de muntatge
 - Pla de punts d'inspecció
- Control de qualitat del muntatge

- L'acer que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d'acord amb els criteris indicats al CTE DB SE-A. És a dir:

Designació (DB SE-A, taula 4.1): **S275JR**

Tipus i ubicació: **Indicats en els plànols d'estructura**

- Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (DB SE-A): **Indicat en els plànols d'estructura**
- Criteri de divisió de lots (DB SE-A): **A determinar pel Director d'Execució de l'obra**

S'identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat.

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d'acer.

Operatius:

- Es comprovarà l'existència de la marca d'identificació..
- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s'ajusten al que indiquen les normes de qualitat.
- Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s'ajusten al que indiquen les normes de qualitat.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d'acceptació de les normes referenciades entre parèntesi:

- Límit elàstic (UNE EN 10025) (DB SE-A, Taula 4.1)
- Resistència a tracció (UNE) (DB SE-A)
- Allargament fins trencament (UNE) (DB SE-A)
- Doblegat sobre mandrí (UNE) (DB SE-A)
- Resiliència (UNE) (DB SE-A)
- Estat de desoxidació (DB SE-A)
- Contingut de carboni en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
- Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
- Contingut de sofre en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
- Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
- Contingut de silici en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
- Contingut de manganès en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
- Duresa Brinell (UNE) (DB SE-A)

5.- ESTRUCTURES DE FÀBRICA

P) Recepció de materials:

- Peces:
 - Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las peces.
- Sorres
- Ciments i cal
- Morters secs preparats i formigons preparats
- Comprovació de dosificació y resistència

Q) Control de fàbrica:

- Tres categories d'execució:
 - Categoria A: peces i morter amb certificació d'especificacions, fàbrica amb assaigs previs i control diari d'execució.
 - Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació d'especificacions i control diari d'execució.
 - Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

R) Morters i formigons de replè

- Control de dosificació, barreja i posada en obra

S) Armadura:

- Control de recepció i posada en obra

T) Protecció de fàbriques en execució:

- Protecció contra danys físics
- Protecció de la coronació
- Manteniment de la humitat
- Protecció contra gelades
- Trava temporal
- Limitació de l'alçada d'execució per dia

- Els maons s'utilitzaran en l'execució de l'obra tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d'acord amb els criteris indicats a la CTE DB SE-F i en el "Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción" (RL-88) i que, en resum, són els següents:

- Exposició:
Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres): **Interior i exterior**
Designació (DF SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV): **Interior I i exterior IIb**
- Peces:
Classificació (DB SE-F taula 4.1: massisses, calades, alleugerides o foradades): **Calades**
Designació (DB SE-F 4.1.1: nominals + un junt): **català 30 x 15 x 10 cm**
Resistència compressió: **15 N/mm²**
- Morter:
Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): **Ordinari**
Especificació (DB SE-F 4.2.2): **M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç, sorra)**
- Fàbrica:
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C): **C**
Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): **5 N/mm²**

- La definició de "partida" i "mostra" es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l'obra.

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l'apartat 5.2 de la RL-88.
- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la resistència a compressió, segons que s'indica a l'apartat 4.2 de la RL-88.
- Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l'apartat 6.4 de la RL-88.
- Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat.

Operatius:

- Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l'apartat 6.4 de la RL-88.
- Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l'apartat 4.3 de la RL-88.
- Es comprovarà la inexistència d'exfoliacions, segons l'apartat 4.3 de la RL-88.
- Es comprovarà la inexistència d'escrotonats per pinyol, segons l'apartat 4.3 de la RL-88.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:

- Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1)
- Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2)
- Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2)
- Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2)
- Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2)
- Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2)

6.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

U) Control de qualitat de la documentació del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment del "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries.

V) Subministrament i recepció de productes:

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.

W) Control d'execució en obra:

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc.
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.
- Situació de punts i mecanismes.
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
- Subjecció de cables i senyalització de circuits.
- Característiques i situació d'equips d'enllumenat i mecanismes (marca, model i potència).
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
- Quadres generals:
 - Aspecte exterior i interior.
 - Dimensions.?
 - Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.)
 - Fixació d'elements i connexionat.
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Connexionat de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:
 - Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
 - Comprovació d'automàtics.
 - Encès de l'enllumenat.
 - Circuit de força.
 - Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.

Guissona, 5 de desembre de 2025

Cesc Rosell i Miret
Arquitecte tècnic

INSTRUCCIONS D'ÚS i MANTENIMENT

Instruccions d'ús i manteniment

Detall

Restauració del colomer de Gospí (fase 1)

Emplaçament

Polígon 1, parcel·la 26, Pla de Gospí

Codi Postal: 25215	Municipi: Sant Ramon
--------------------	----------------------

Urbanització:	Parcel·la:
---------------	------------

Promotor

Nom: Ajuntament de Sant Ramon

DNI/NIF: P2523800G

Adreça: Plaça de la Bassa

Codi Postal: 25215	Municipi: Sant Ramon
--------------------	----------------------

Autor/s projecte

Nom: Cesc Rosell i Miret

Nº col.: 563

L'arquitecte tècnic:

Signatura/es

Lloc i data: Guissona a 5 de desembre de 2025

Visats oficials

Índex

Instruccions d'ús i manteniment	Pàgina
Introducció	3
Fonaments	4
Estructura	5
Façanes	7
Habitatges i/o locals	8

Introducció

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d'ús i manteniment que s'especifiquen a continuació.

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l'edifici pot comportar:

- La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
- L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic.
- Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
- La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
- Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d'energia i de contaminació atmosfèrica.
- La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen:

- Codi Civil.
- Codi Civil de Catalunya
- Llei d'Ordenació de l'edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
- Codi Tècnic de l'Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
- Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
- Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
- Legislacions sobre els Règims de propietat.
- Ordenances municipals.
- Reglamentacions tècniques.

Sobre el Règim de propietat de l'edifici, Propietat horitzontal :

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels Estatuts específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior.

Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici.

És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors de Finques col·legiats.

Sobre el Règim de propietat de l'edifici, Propietat vertical:

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.

És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats.

Sobre les instruccions d'ús i manteniment

Les instruccions d'ús i manteniment formaran part de la documentació de l'obra executada que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades –, el Pla de manteniment, l'acta de recepció de l'obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l'Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre'l, conservar-lo i transmetre'l.

Instruccions d'ús:

Les instruccions d'ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per desenvolupar a l'edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.

Els usos previstos a l'edifici són els següents:

Ús principal:	Situació:
Usos subsidiaris:	Situació:

Instruccions de manteniment:

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l'edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.

L'adaptació a l'edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l'edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d'acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l'edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l'edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida útil de l'edifici s'anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s'anirà consignant al Llibre de l'Edifici.

A continuació es relacionen els diferents sistemes que componen l'edificació fent una relació de les seves instruccions d'ús i manteniment específiques.

Fonaments – Elements de contenció

I.- Instruccions d'ús:

Condicions d'ús:

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat previstes per a les quals s'ha construït l'edifici.

Intervencions durant la vida útil de l'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.

Incidències extraordinàries:

- Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.
- Les alteracions dels terrenys propis (plantació d'arbres, moviments de terres, entre d'altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres.
- Si es detecten lesions (oxidacions, desprendiments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l'edifici perquè prenguin les mesures adients.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:

- Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció.
- Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d'acord amb el grau de impermeabilització exigít.

Estructura

I.- Instruccions d'ús:

Condicions d'ús:

L'estructura pot resistir una càrrega limitada d'acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d'ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici.

Aquesta prescripció inclou evitar, entre d'altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d'elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d'altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.

Les sobrecàrregues d'ús dels sostres s'han calculat en funció de l'ús previst a les diferents zones de l'edifici i no poden superar els valors següents:

Categoria d'ús		Subcategoria d'ús	Càrrega uniforme kN/m ² -(Kg/m ²)	Càrrega concentrada kN - (Kg)	Càrrega lineal kN/m-(Kg/m)
A	Zones residencials	A1	Habitatges i zones d'habitacions en hospitals i hotels	2 – (200)	2 – (200)
			Zones d'accés i evacuació (escales, replans i portals)	3 – (300)	–
			Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d'alçada o sobre la vora superior de l'element si està a menys altura	–	–
		A2	Trasters	3 – (300)	2 – (200)
			Zones d'accés i evacuació (escales, replans i portals)	4 – (400)	–
			Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d'alçada o sobre la vora superior de l'element si està a menys altura	–	–
B	Zones administratives		Zones administratives	2 – (200)	2 – (200)

C	Zones de reunió (llevat les superfícies corresponents als usos A,B i D)	C1	Zones d'accés i evacuació (escales, replans i portals)	3 – (300)	–	–	
			Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d'alçada o sobre la vora superior de l'element si està a menys altura	–	–	0,8 – (80)	
		C2	Zones amb taules i cadires	3– (300)	4– (400)	–	
			Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d'alçada o sobre la vora superior de l'element si està a menys altura	–	–	0,8 – (80)	
		C3	Zones amb seients fixes	4 – (400)	4 – (400)	–	
			Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d'alçada o sobre la vora superior de l'element si està a menys altura	–	–	0,8 – (80)	
		C4	Zones sense obstacles que impedeixin el lliure moviment de les persones com vestíbuls d'edificis públics, administratius, hotels, sales d'exposicions en museus, etc.	5 – (500)	4– (400)	–	
			Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d'alçada o sobre la vora superior de l'element si està a menys altura	–	–	1,6 - (160)	
		C5	Zones destinades a gimnàs o activitats físiques	5– (500)	7– (700)		
			Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d'alçada o sobre la vora superior de l'element si està a menys altura	–	–	1,6 - (160)	
		C5	Zones d'aglomeració (sales de concert, estadis, etc.)	5– (500)	4 – (400)		
			Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d'alçada o sobre la vora superior de l'element si està a menys altura	–	–	3 - (300)	
		D	Zones comercials	D1 Locals comercials	5– (500)	4 – (400)	–
				D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies	5– (700)	7 – (500)	–
E	Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg)			2 – (200)	20 – (2.000)	–	
	Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d'alçada o sobre la vora superior de l'element si està a menys altura			–	–	1,6 - (160)	
F	Cobertes accessibles d'ús solament privadament			1– (100)	2 – (200)		
	Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d'alçada o sobre la vora superior de l'element si està a menys altura			–	–	1,6 - (160)	
G	Cobertes accessibles exclusives per conservació	G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º	1– (100)	2– (200)	–		
		G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º	0	2 – (200)	–		
		Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d'alçada o sobre la vora superior de l'element si està a menys altura	–	–	0,8 – (80)		
Balcons volats per tots els usos (s'especificarà la sobrecàrrega d'ús corresponent a la categoria d'ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora)					–	2 – (200)	
Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un terreny que dona empenyes sobre altres elements estructurals			zones privades	1– (100)	–	–	
			zones públiques	3 – (300)	–	–	
Magatzem (s'haurà d'especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s'escau, la distribució de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)					–	–	
Biblioteca (s'haurà d'especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s'escau, la distribució de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)					–	–	
S'han reduït sobrecàrregues d'acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ?					SI		NO
Característiques de vehicles especials:							

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s'escau, les del terreny - així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria d'estructures del projecte.

Intervencions durant la vida útil de l'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l'estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s'utilitzaran productes d'iguals o similars característiques als originals.

Neteja:

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s'analitzarà l'efecte que puguin tenir els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s'adoptaran les instruccions d'ús i manteniment donades pel fabricant.

Incidències extraordinàries:

- Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l'estructura.
- S'avisarà als responsables del manteniment de l'edifici si es detecten lesions (oxidacions, despeniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de l'estructura tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:

- Inspeccions tècniques de l'estructura.
- Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).

Façanes

I.- Instruccions d'ús:

Condicions d'ús:

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s'ha construït l'edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració.

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l'alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d'estanquitat vers l'aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, tendals, aparells d'aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d'ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d'embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho.

Intervencions durant la vida útil de l'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s'utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.

Neteja:

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els abrasius. En cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s'analitzarà l'efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s'adoptaran les instruccions d'ús i manteniment donades pel fabricant.

Incidències extraordinàries:

- Els desprendiments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És responsabilitat de l'usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de l'edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers.
- Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
 - Tancar portes i finestres.
 - Plegar i desmuntar els tendals.
 - Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
 - Si s'escau, subjectar les persianes.
- Després de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
 - Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
 - Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre d'altres).
 - No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:

- Inspeccions tècniques de les façanes.
- Revisions de l'estat de conservació dels revestiments.
- Revisions de l'estat de conservació dels punts singulars (juntas de dilatació, trobades amb fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d'altres).

Interiors d'habitatges i/o locals

I.- Instruccions d'ús:

Condicions d'ús:

A l'habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i, per tant, a les prestacions d'habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l'edifici.

El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d'acord amb les característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l'abast per evitar afectar les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.).

No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l'estabilitat de l'element.

En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l'accessibilitat pel manteniment de l'edifici. En el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols.

No s'han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé.

Els aparells instal·lats s'han d'utilitzar d'acord amb les instruccions d'ús donades pel fabricant.

Intervencions durant la vida útil de l'edifici:

Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris,

hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent.

Neteja:

Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s'ha de vigilar que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls d'aigua, ni s'utilitzaran àcids ni productes abrasius.

Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel fabricant. En el cas de l'existència d'encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement.

Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden provocar incendis.

S'ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.

Els residus de cada habitatge o local s'han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d'olis, material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d'altres) s'han de portar a punts específics d'abocament.

Incidències extraordinàries:

- Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, desprendiments o altres lesions que puguin afectar a l'edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l'edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:

A més del manteniment periòdic dels elements comuns de l'edifici d'acord amb el Pla de manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un professional.

- Els balcons i les terrasses s'han de mantenir netes i lliures d'herbes, evitant, si s'escau, l'acumulació de fulles o brossa en els desguassos.
- Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè funcionin amb suavitat.
- Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s'han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i canviar quan presentin signes de deteriorament.
- En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves quan presentin deficiències.
- Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de repintar d'acord amb el seu envelliment.
- Els aparells instal·lats s'han de conservar d'acord amb les instruccions de manteniment donades pel fabricant.

Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l'accés als seus habitatges o locals als operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l'edifici.

PLA DE MANTENIMENT

General	<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.	
Fonaments	<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.	
Murs de contenci3 parcialment estancs									
Comprovaci3 del correcte funcionament dels canals i baixants d'evacuaci3		C (1)							.- HS 1 Cap 6.1
Comprovaci3 de l'estat de les obertures de ventilaci3 de la cambra		C							.- HS 1 Cap 6.1
Murs estancs									
Comprovaci3 de l'estat de la impermeabilitzaci3 interior.		C							.- HS 1 Cap 6.1
Estructura	<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.	
Inspecci3 general de l'estructura							TC		
Revisi3 general dels elements que protegeixen l'estructura						C			
Reposici3 pintura de protecci3 sobre formig3 estructural vist							C		
Reposici3 pintura de protecci3 sobre acer estructural vist						C			
F3brica									
Revisi3 dels tractaments de protecci3 de la f3brica armada							C		(SE-F, 9.7)
Fusta									
Reposici3 protecci3 elements de fusta segons fabricant									.- SE-M, 3.2.2
Contacte amb el terreny	<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.	
Solers o sostres sanitaris comprovaci3 abs3ncia de filtracions per fissures o esquerdes.		C (2)							.- HS 1 Cap 6.1
Cobertes	<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.	
Neteja desguassos (canals, buneres, sobreixidors) i comprovaci3 del seu correcte funcionament		C (1)							.- HS 1 Cap 6.1
Comprovaci3 de l'estat de conservaci3 de la protecci3 o teulada				C					.- HS 1 Cap 6.1
Comprovaci3 de l'estat de conservaci3 dels punts singulars (4)				C					.- HS 1 Cap 6.1
Coberta transitable									
Neteja buneres	6 m	C							.- HS 5, 7.3
Coberta no transitable									
Coberta plana no transitable: recol·locaci3 de la grava		C							.- HS 1 Cap 6.1
Faanes	<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.	
Fulla principal: comprovaci3 abs3ncia de fissures, esquerdes, plomades i altres deformacions.						C			(HS 1 Cap 6.1)
Comprovaci3 de l'estat de conservaci3 del revestiment: abs3ncia de fissures, desprendiments, humitats i taques.				C					(HS 1 Cap 6.1)
Comprovaci3 de l'estat de conservaci3 dels punts singulars (5)				C					(HS 1 Cap 6.1)
Faanes ventilades comprovaci3 de les juntures3 de les obertures de ventilaci3 de la cambra							C		(HS 1 Cap 6.1)

Distribució interior habitatges	<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.
---------------------------------	--------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Zones d'ús comú <1 any cada any cada 2 a. cada 3 a. cada 4 a. cada 5 a. cada 10 a. cada 12 a.

Neteja buneres locals humids (terrasses cobertes, vestuaris, aseos, duches banyes, aseos, cuines, etc.)	6 m	C	.- HS 5, 7.3
---	-----	---	--------------

Eliminació de residus	<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.
-----------------------	--------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Magatzem de contenidors			
Neteja contenidors	3 dia	C	.-HS 2, 3.1.2
Desinfecció contenidors	1,5 m	C	.-HS 2, 3.1.2
Neteja del terra del magatzem	1 dia	C	.-HS 2, 3.1.2
Neteja amb mànega del terra del magatzem	2 set	C	.-HS 2, 3.1.2
Neteja de les parets, portes, finestres, etc.	4 set	C	.-HS 2, 3.1.2
Neteja general de les parets, sostres, instal·lacions vinculades(il·uminació, ventilació, etc)	6 m	C	.-HS 2, 3.1.2
Desinfecció, desinsectació i desratització del magatzem	1,5 m	C	.-HS 2, 3.1.2

Trasllat per baixants			
Baixants per gravetat: Revisió i reparació, si s'escau, dels danys trobats.	6 m	C	-HS 2, 3.2.3
Baixants neumàtics: Revisió i reparació, si s'escau, dels danys trobats.		C	-HS 2, 3.2.3
Baixants: neteja de les comportes d'abocament	1 set	C/U	-HS 2, 3.2.3
Recinte d'estació de càrrega: neteja del terra	1 set	C/U	-HS 2, 3.2.3
Recinte d'estació de càrrega: neteja de les parets, portes, finestres, etc.	2 m	C	-HS 2, 3.2.3
Recinte d'estació de càrrega: Neteja general de les parets, sostres, instal·lacions vinculades (il·luminació, ventilació, etc)	6 m	C	-HS 2, 3.2.3

Recinte d'estació de càrrega: desinfecció, desinsectació i desratització	6 m	C	.-HS 2, 3.2.3
--	-----	---	---------------

Instal·lació d'aigua	<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.
----------------------	--------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

LEGIONELOSIS R.D. 865/2003			
Neteja buneres de cambra de comptadors	6 m	C	.- HS 5, 7.3
Neteja buneres de cambra de grups de pressió	6 m	C	.- HS 5, 7.3
Neteja buneres de cambra de tractament d'aigües.	6 m	C	.- HS 5, 7.3

Aigua calenta sanitàària. Instal·lacions amb potència tèrmica < 70 kW

Revisió instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant

.- HS 2, ITE 08.1.3

Aigua calenta sanitàària (3) i (7). Instal·lacions amb potència tèrmica > 70 kW

Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.)	1 m	C/E	- HS 2, ITE 08.1.3
Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.). (8)	15 d	C/E	- HS 2, ITE 08.1.3
Revisions comprovacions i neteges dels components de la instal·lació.	6 m	E	- HS 2, ITE 08.1.3
Revisió i neteja de filtres d'air.	1 m	E	- HS 2, ITE 08.1.3
Revisió bombes i ventiladors.	1 m	E	
Comprovació del tarat dels elements de seguretat.	1 m	E	
Comprovació de l'estanqueïtat del tancament entre el cremador i la caldera.	1 m	E	
Revisió sistemes d'acumulació ACS	6 m	E	- HS 2, ITE 08.1.3

Instal·lació elèctrica

<1 any
cada
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 10
a.

cada 12
a.

Instal·lació d'il·luminació

<1 any
cada
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 10
a.

cada 12
a.

Reposició de làmpades (Font duració hores: IDAE)

Incandescència estàndard ($\cong$ 1.000 h)	- HE-3, 5.1
Incandescència halògena (2.000÷ 5.000 h)	- HE-3, 5.1
Fluorescència (14.000÷ 18.000 h)	- HE-3, 5.1
Vapor de mercuri ($\cong$ 14.000 h)	- HE-3, 5.1
Halogenurs metàl·lics (6.000÷ 12.000 h)	- HE-3, 5.1
Sodi alta pressió ($\cong$ 18.000 h)	- HE-3, 5.1

Neteja de lluminàries

Lluminàries protegides	- HE-3, 5.1
Lluminàries desprotegides	- HE-3, 5.1

Neteja de la zona il·luminada

Zones d'ús comú	- HE-3, 5.1
Recintes no habitables	- HE-3, 5.1

Instal·lació de gas

<1 any
cada
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 10
a.

cada 12
a.

Instal·lació gas-oil

<1 any
cada
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 10
a.

cada 12
a.

Instal·lació de calefacció ^{(7) i (9)}

<1 any
cada
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 10
a.

cada 12
a.

Instal·lacions amb potència tèrmica < 70 kW

Revisió instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant	- HS 2, ITE 08.1.3
---	--------------------

Instal·lacions amb potència tèrmica > 70 kW

Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.)	1 m	C/E	- HS 2, ITE 08.1.3
Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.). (8)	15 d	C/E	- HS 2, ITE 08.1.3
Revisions comprovacions i neteges dels components de la instal·lació.	6 m	E	- HS 2, ITE 08.1.3
Revisió i neteja de filtres d'air.	1 m	E	- HS 2, ITE 08.1.3
Revisió bombes i ventiladors.	1 m	E	- HS 2, ITE 08.1.3
Comprovació del tarat dels elements de seguretat.	1 m	E	- HS 2, ITE 08.1.3
Comprovació de l'estanqueïtat del tancament entre el cremador i la caldera.	1 m	E	- HS 2, ITE 08.1.3

Instal·lació de climatització ^{(7) i (9)}

<1 any
cada
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 10
a.

cada 12
a.

Instal·lacions amb potència tèrmica < 70 kW

Revisió instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant	- HS 2, ITE 08.1.3
---	--------------------

Instal·lacions amb potència tèrmica > 70 kW

Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.)	1 m	C/E	- HS 2, ITE 08.1.3
---	-----	-----	--------------------

Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.). (8)	15 d	C/E	.- HS 2, ITE 08.1.3
Revisions comprovacions i neteges dels components de la instal·lació.	6 m	E	.- HS 2, ITE 08.1.3
Revisió i neteja de filtres d'air.	1 m	E	.- HS 2, ITE 08.1.3
Revisió bombes i ventiladors.	1 m	E	
Comprovació del tarat dels elements de seguretat.	1 m	E	
Comprovació de l'estanqueitat del tancament entre el cremador i la caldera.	1 m	E	
Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu.	1 m	E	.- HS 2, ITE 08.1.3

Instal·lació de ventilació

Ventilació interior

Conductes: neteja

Conductes: comprovació de l'estanquitat aparent

Abertures: neteja

Aspiradors híbrids, mecànics i extractors: neteja

Aspiradors híbrids, mecànics i extractors: revisió estat de funcionament

Filtres: Neteja o susbtitució

Filtres: Revisió de l'estat

Sistemes de control: Revisió

Xarxa de desguàs

Comprovació periòdica de l'estanqueïtat general de la red amb les seves possibles fuites, l'existència d'olors i el manteniment de la resta d'elements.

Sifons

Neteja pots sifònics

Xarxa de col·lectors penjats

Revisió

Elements de connexió, arquetes

Neteja arquetes sumidero

Neteja arquetes de peu de baixant (6)

Neteja arquetes de pas (6)

Neteja arquetes sifóniques (6)

Elements especials de connexió, separadors de greix

Neteja separadors de greix

Elements especials de connexió, separadors de fangs

Neteja separadors de fangs

Elements especials, Sistema de bombeig i elevació

Neteja pous i bombes d'elevació

Elements especials, Vàlvules antirretorn

Neteja vàlvules antirretorn

Xarxa drenatge

Comprovació de l'estat de neteja

Neteja d'arquetes

Comprovació de les bombes de buidat

Instal·lacions audiovisuals

Instal·lacions audiovisuals	<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.
-----------------------------	--------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Ascensors		<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.
-----------	--	--------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Instal·lació de protecció contra incendis		<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.
Extintors									
Comprovació estat	3	C	E				EIC		
Retimbratge									
verificació pressió			E						
Boques d'incendis									
Comprovació estat	3	C	E				E		
Prova de pressió							E		
Enllumenat d'emergència									
Revisió			E						
Instal·lació de detecció i alarma									
Revisió instal·lació	3	C	E						
Revisió pulsadors i alarma	3	C							
Columna seca									
Revisió instal·lació	6	C							
Hidrants									
Revisió instal·lació	3	C							
Sistemes fixes d'extinció									
Revisió	3	C	E						

Instal·lació de plaques solars per A.C.S. (3)		<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.
Neteja captadors i inspecció visual dels seus components	3m	C							.- HS-4, 4.1
Purga del circuit primari i inspecció visual dels seus components	3m	C							.- HS-4, 4.1
Purga del dipòsit del circuit secundari i inspecció visual dels seus components	3m	C							.- HS-4, 4.1
Comprovació de la temperatura de l'aigua del circuit secundari	Diari	C							.- HS-4, 4.1
Revisió general per insta·lacions amb una superfície de captació < 20m2			E						.- HS-4, 4.1
Revisió general per insta·lacions amb una superfície de captació > 20m2	6m	E							.- HS-4, 4.1

Instal·lació de plaques fotovoltaïques		<1 any	cada any	cada 2 a.	cada 3 a.	cada 4 a.	cada 5 a.	cada 10 a.	cada 12 a.
Neteja captadors i inspecció visual dels seus components	3m	C							.- HS-5, 4.1
Observació paràmetres funcionals (energia, tensió, etc.)	Diari	C							.- HS-5, 4.1
Revisió general de la instal·lació	6m	E							.- HS-5, 4.2

(1) A més es tindrà que realitzar després de xàfec important

(2) Es realitzarà cada any al final de l'istiu

(3) La instal·lació tindrà un llibre de manteniment normalitzat.

(4) Junes de dilatació, trobades amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreixidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accesos, careners, aiguafons o calaraboies, entre d'altres.

(5) Junes de dilatació, trobades amb: fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d'altres.

(6) Abans si s'aprecien mals olors.

(7) En aquelles instal·lacions que disposin d'un sistema de gestió intel·ligent, les mesures podran efectuar-se des de el lloc de comandament central.

(8) Instal·lacions amb potència tèrmica > 1.000 kW. En aquelles instal·lacions que disposin d'un sistema de gestió intel·ligent, les mesures podran efectuar-se des de el lloc de comandament central.

Estructura

El pla de manteniment s'establirà en consonància amb les bases de càlcul i amb qualsevol informació afegida durant l'execució de les obres que pogués ser d'interès, e identificarà: .- SE 2.3.3

- a) el tipus de treballs de manteniment a efectuar;
- b) llistat dels punts que requereixin un manteniment particular;
- c) l'abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació;
- d) un programa de revisions.

Acer

El mantenimet de l'estructura es farà extensiu als seus elements de protecció, especialmet als de protecció vers l'incendi. .- SE-A, 13.2.1

Les periodicitats de manteniment s'ajustaran als terminis de garantia declarats pels fabricants (p.ej. pintures) .- SE-A, 13.2.2

Les estructures convencionals d'edificació situades en ambients normals i realitzades conforme al CTE, no requereixen un nivell d'inspecció superior al que se'n deriva de les inspeccions .- SE-A, 13.1.1
tècniques rutinàries dels edificis. Es recomanable que aquestes inspeccions es realitzin al menys cada 10 anys. En aquest tipus d'inspeccions s'identificaran:

I. els símptomes de danys estructurals que normalment seran de tipus dúctil que es manifesten en danys als elements no estructurals (p.ej. : deformacions excessives que generen les fissures als tancaments).

II. Les causes de lesions potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions d'ús inadequades, etc.

Es convenient que es realitzi una inspecció específica de l'estructura, destinada a la detecció de lesions de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions, danys que no es poden manifestar a través dels seus efectes en altres elements no estructurals. Es recomanable que aquestes inspeccions es realitzin al menys cada 20 anys.

Les edificacions convencionals d'edificació industrial (naus, coberts, etc.) resultennormalmentaccessibles per a les inspeccions. Si l'estructura esta dins d'un espai interior i no agresiu, la .- SE-A, 13.1.2
periodicitat de les inspeccions sera la citada a l'apartat anterior.

Fàbrica

Al pla de mantenimentes destacarà en la inspecció cal tenir especial atenció en fissures, humitats, rebaves i ressortits, moviments diferencials, alteracions superficials de la duresa, textura o .- SE-F, 1.3.3
color i, si s'escau, a signes de corrosió de les armadures i al nivell de carbonatació del morter.

Si d'algun component es preveu una durabilitat menor que la suposada per la resta de l'obra grossa s'establirà un pla específic en el pla de manteniment.

Quan s'utilitzin materials que hagin d'estar protegits, d'acord al seu grau d'exposició segons les prescripcions del capítol 3, s'establirà un programa específic per a la revisió de les esmen
proteccions

En el cas que es netegin els murs de fabrica s'analitzara previament l'efecte que puguin els productes aplicats i, si s'escau, sobre els sistema de protecció de les armadures.

.- SE-F, 9.13

Després de la revisió s'establirà la importància de les alteracions detectades que afectin tant a l'estabilitat com de l'aptitud de servei, i es determinarà el procediment a seguir ja sigui un anàlisi .- SE-F, 9.7 i 9 estructural, una pressa de mostres i els assaigs o proves de càrrega que siguin precisos, així com els càlculs oportuns.

Instal·lació d'aigua

Les operacions de manteniment recolliran detalladament les prescripcions contingudes en el R.D. 865/2003, sobre criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i el control de la legionel·losis, i .- HS 4 , 7.3.1 particularment tot el referent al seu Annex 3.

Instal·lació de plaques solars per A.C.S.

Quan la contribució solar real sobrepassi el 110% de la demanda energètica, o en més de 3 mesos seguits el 100%, i en el casos tant d'adoptar .- HS 5 , 2.1.5 les mesures de tapar parcialment els captadors com de buidar parcial del camp dels mateixos, s'hauran de programar aquestes tasques dins de les de manteniment.

PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS 1

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 08 ALTRES			
m2	Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amaradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	14,75
CATORZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS			
m2	Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amaradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,20
ZERO EUROS amb VINT CÈNTIMS			
h	Grua 120 t i 50 cm de braç	Grua mòbil de 120 t i 50 m de braç per a càrrega i descàrrega. Inclou desplaçaments	135,00
CENT TRENTA-CINC EUROS			

QUADRE DE PREUS 1

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 02 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS			
m2		Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec. Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Inclou tala manual d'arbres.	1,14
		UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
m3		Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	11,26
		ONZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
m3		Excavació rasa/pou amb mitjans mecànics i manuals Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió. Terreny sense classificar, incloent pedra.	18,77
		DIVUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
m3		Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,m.man.,càrr.man. Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	81,20
		VUITANTA-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS	
m3		Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,95%PM,corró,humect. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació	7,20
		SET EUROS amb VINT CÈNTIMS	
m2		Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	2,23
		DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	
m3		Paredat,pedra calcària,,1cara,en sec Paredat de gruix variable de pedra calcària d'una cara vista assentada en sec	189,92
		CENT VUITANTA-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	
m3		Desmunt,mur,maçón,,m.man.,neteja,aplec,càrrega manual Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor	185,77
		CENT VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
m2		Repàs+picon.caixa paviment,100%PN Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 100% del PN	0,35
		ZERO EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
m3		Subbase tot-u art,estesa+picon.95%PM Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	36,22
		TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
m3		Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,càrr.reg.mec.,rec.10- Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	7,75
		SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
m3		Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,68
		QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
m3		Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,cont. Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	19,75
		DINOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
m3		Deposició controlada a dipòsit autoritzat barreja inerts, >=1,35t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	10,50
		DEU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
u		Jornada arqueòleg director Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats i excavacions de terres amb presa de dades. Inclou realització de l'informe final.	239,52
		DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 03 FONAMENTS I ANCORATGES			
m		Ancoratge passiu en barra GEWI Ø 25 mm	108,14
Subministrament i col·locació d'ancoratge de fins a 6 metres de longitud, realitzat en barra d'acer tipus GEWI o similar, en acer 500-550 N/mm2, en barra de Ø=25 mm, diàmetre de perforació de 80 mm, injectat amb beurada de ciment CEM I 42,5 R, amb dosificació A/C 1:2, totalment acabat, inclosos mitjans auxiliars			
CENT VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS			
u		Cap d'ancoratge passiu en barra GEWI Ø 25 mm	165,64
Subministrament i col·locació de cap d'ancoratge format per placa de repartiment de 150x150x15 mm en acer 500-550 N/mm2 i femella de bloqueig.			
CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS			
u		Desplaçament+munt.+desmunteq.exec.micropilons/ancoratge	2.625,00
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons o perforacions horitzontals.			
DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS			

QUADRE DE PREUS 1

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 04 ESTRUCTURA			
kg	Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller +anti		3,09
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col.locat a l'obra amb soldadura			
TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS			
m	Perforació broca diamantada d:60mm,dispersió aigua,sols moviment		118,28
Perforació amb broca diamantada de diàmetre 60 mm, amb dispersió d'aigua i amb moviment de rotació, sense percussió. Comprén totes les broques i les seves corones diamantades utilitzades en els treballs de perforació rotativa			
CENT DIVUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS			
u	Tensor intermig acer rosc.D=20mm,col.unió barres		13,85
Tensor intermig d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col.locat amb doble femella en el punt d'unió de dos barres			
TRETZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS			
m2	Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 100-110g/m2,s/adh.		2,31
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col.locat sense adheir			
DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS			
m3	Ataconat maó massís mec..p/estintol.,par et obra ceràm.+morter mi		639,92
Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt elaborat a l'obra			
SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS			

QUADRE DE PREUS 1

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 06 RESTAURACIÓ			
m3	Paredat de pedra en sec 1 cara		405,91
Paredat de gruix variable de pedra calcària carejada, d'una cara vista col·locada amb lletada de morter de calç i fang.			
QUATRE-CENTS CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS			
dm3	Injectat de morter de calç en paredat existent		8,93
Injectat de morter de calç en paredat existent.			
VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS			
m3	Pilar element lineal pedra recuperació,esc.trèb.for.m.geomètr.ect		3.125,30
Pilar o brancal de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes no reglades, amb acabat buix ardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4			
TRES MIL CENT VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA CÈNTIMS			
m3	Llinda recta pedra recuperació,esc.for.m.geomètr.ectes,col.morter		2.744,00
Llinda recta de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buix ardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4			
DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS			
m3	Escopidor recte pedra recuperació,esc.for.m.geomètr.ectes,col.mor		2.522,44
Escopidor recte de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buix ardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4			
DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS			
m2	Protecció superior mur paredat de pedra amb morter hidròfug		45,68
Protecció de cara superior de mur de paredat de pera amb capa de 5 cm de morter hidròfug.			
QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS			
u	Jornada de restaurador		258,88
DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS			

QUADRE DE PREUS 1

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 07 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ			
u		Porta de reixa per f.acer ,passam.travess.brènd./10-12cm	534,02
Subministrament i muntatge de porta de d'una fulla batent de reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, per a un buit de 750x950 mm ancorada amb morter de ciment 1:4. Inclou tancat amb clauí acabat pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabata amb esmalt.			
CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS			

QUADRE DE PREUS 1

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 08 ALTRES			
u		Seguretat i salut	
		Conjunt de despeses de prevenció de riscos laborals en aplicació del RD 1627/1997 sobre prevenció de riscos laborals en obres de construcció.	1.229,50
MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS			

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

QUADRE DE PREUS 2

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 IMPLANTACIÓ A L'OBRA			
m2		Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform	
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amaradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km			
Ma d'obra.....			13,26
Maquinaria.....			1,29
Materials.....			0,20
TOTAL PARTIDA.....			14,75
m2		Amortidra bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.	
Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amaradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats			
Materials.....			0,20
TOTAL PARTIDA.....			0,20
h		Grua 120 ti 50 cm de braç	
Grua mòbil de 120 ti 50 m de braç per a càrrega i descàrrega. Inclou desplaçaments			
TOTAL PARTIDA.....			135,00

QUADRE DE PREUS 2

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 02 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS			
m2		Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec. Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Inclou tala manual d'arbres.	
		Ma d'obra.....	0,30
		Maquinaria.....	0,84
		TOTAL PARTIDA.....	1,14
m3		Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	
		Ma d'obra.....	3,60
		Maquinaria.....	7,61
		Materials.....	0,05
		TOTAL PARTIDA.....	11,26
m3		Excavació rasa/pou amb mitjans mecànics i manuals Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió. Terreny sense classificar, incloent pedra.	
		Ma d'obra.....	6,00
		Maquinaria.....	12,68
		Materials.....	0,09
		TOTAL PARTIDA.....	18,77
m3		Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,m.man.,càrr.man. Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	
		Ma d'obra.....	80,00
		Materials.....	1,20
		TOTAL PARTIDA.....	81,20
m3		Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,95%,PM,corró,humect. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació	
		Maquinaria.....	7,15
		Materials.....	0,05
		TOTAL PARTIDA.....	7,20
m2		Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	
		Maquinaria.....	2,23
		TOTAL PARTIDA.....	2,23
m3		Paredat,pedra calcària,1cara,en sec Paredat de gruix variable de pedra calcària d'una cara vista assentada en sec	
		Ma d'obra.....	150,57
		Materials.....	39,35
		TOTAL PARTIDA.....	189,92
m3		Desmunt,mur,maçon.,m.man.,neteja,aplec,càrrrega manual Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor	
		Ma d'obra.....	183,02
		Materials.....	2,75
		TOTAL PARTIDA.....	185,77

QUADRE DE PREUS 2

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
m2	Repàs+picon.caixa paviment,100%PN		
	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 100% del PN		
		Ma d'obra	0,10
		Maquinaria.....	0,25
		TOTAL PARTIDA	0,35
m3	Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM		
	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM		
		Ma d'obra	1,20
		Maquinaria.....	5,05
		Materials.....	29,97
		TOTAL PARTIDA	36,22
m3	Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-		
	Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		
		Maquinaria.....	7,75
		TOTAL PARTIDA	7,75
m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050		
	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'ex cavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		Materials.....	4,68
		TOTAL PARTIDA	4,68
m3	Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,cont		
	Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat		
		Maquinaria.....	19,75
		TOTAL PARTIDA	19,75
m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. inerts,>=1,35t		
	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		Materials.....	10,50
		TOTAL PARTIDA	10,50
u	Jornada arqueòleg director		
	Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats i excavacions de terres amb presa de dades. Inclou realització de l'informe final.		
		Ma d'obra	233,68
		Materials.....	5,84
		TOTAL PARTIDA	239,52

QUADRE DE PREUS 2

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

CAPITOL 03 FONAMENTS I ANCORATGES

m Ancoratge passiu en barra GEWI Ø 25 mm

Subministrament i col·locació d'ancoratge de fins a 6 metres de longitud, realitzat en barra d'acer tipus GEWI o similar, en acer 500-550 N/mm2, en barra de Ø=25 mm, diàmetre de perforació de 80 mm, injectat amb beurada de ciment CEM I 42,5 R, amb dosificació A/C 1:2, totalment acabat, inclosos mitjans auxiliars

Ma d'obra..... 30,97

Materials..... 77,17

TOTAL PARTIDA..... 108,14

u Cap d'ancoratge passiu en barra GEWI Ø 25 mm

Subministrament i col·locació de cap d'ancoratge format per placa de repartiment de 150x150x15 mm en acer 500-550 N/mm2 i femella de bloqueig.

Ma d'obra..... 64,97

Maquinaria..... 2,91

Materials..... 97,76

TOTAL PARTIDA..... 165,64

u Desplaçament+munt+desmunteq.exec.micropilons/ancoratge

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons o perforacions horitzontals.

Maquinaria..... 2.625,00

TOTAL PARTIDA..... 2.625,00

QUADRE DE PREUS 2

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 04 ESTRUCTURA			
kg		Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller +anti	
		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col.locat a l'obra amb soldadura	
		Ma d'obra.....	1,39
		Maquinaria.....	0,09
		Materials.....	1,61
		TOTAL PARTIDA	3,09
m		Perforació broca diamantada d:60mm,dispersió aigua,sols moviment	
		Perforació amb broca diamantada de diàmetre 60 mm, amb dispersió d'aigua i amb moviment de rotació, sense percussió. Comprén totes les broques i les seves corones diamantades utilitzades en els treballs de perforació rotativa	
		Ma d'obra.....	10,87
		Maquinaria.....	107,10
		Materials.....	0,31
		TOTAL PARTIDA	118,28
u		Tensor intermig acer rosc.D=20mm,col.unió barres	
		Tensor intermig d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col.locat amb doble femella en el punt d'unió de dos barres	
		Ma d'obra.....	7,90
		Materials.....	5,95
		TOTAL PARTIDA	13,85
m2		Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 100-110g/m2,s/adh.	
		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col.locat sense adherir	
		Ma d'obra.....	1,33
		Materials.....	0,98
		TOTAL PARTIDA	2,31
m3		Ataconat maó massís mec.,p/estintol.,paret obra ceràm.+morter mi	
		Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt elaborat a l'obra	
		Ma d'obra.....	415,72
		Maquinaria.....	0,45
		Materials.....	223,75
		TOTAL PARTIDA	639,92

QUADRE DE PREUS 2

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 06 RESTAURACIÓ			
m3		Paredat de pedra en sec 1 cara	
		Paredat de guix variable de pedra calcària carejada, d'una cara vista col·locada amb lletada de morter de calç i fang.	
		Ma d'obra	385,58
		Maquinaria	0,02
		Materials	20,31
		TOTAL PARTIDA	405,91
dm3		Injectat de morter de calç en paredat existent	
		Injectat de morter de calç en paredat existent.	
		Ma d'obra	8,62
		Maquinaria	0,00
		Materials	0,30
		TOTAL PARTIDA	8,93
m3		Pilar element lineal pedra recuperació, esc. treb. form. geomètr. rect	
		Pilar o brancal de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes no reglades, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4	
		Ma d'obra	3.059,10
		Maquinaria	0,12
		Materials	66,08
		TOTAL PARTIDA	3.125,30
m3		Llinda recta pedra recuperació, esc. form. geomètr. rectes, col. morter	
		Llinda recta de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4	
		Ma d'obra	2.688,90
		Maquinaria	0,12
		Materials	54,98
		TOTAL PARTIDA	2.744,00
m3		Escopidor recte pedra recuperació, esc. form. geomètr. rectes, col. mor	
		Escopidor recte de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4	
		Ma d'obra	2.473,80
		Maquinaria	0,12
		Materials	48,52
		TOTAL PARTIDA	2.522,44
m2		Protecció superior mur paredat de pedra amb morter hidròfug	
		Protecció de cara superior de mur de paredat de pera amb capa de 5 cm de morter hidròfug.	
		Ma d'obra	39,85
		Maquinaria	0,07
		Materials	5,76
		TOTAL PARTIDA	45,68
u		Jornada de restaurador	
		Ma d'obra	252,56
		Materials	6,32
		TOTAL PARTIDA	258,88

QUADRE DE PREUS 2

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

CAPITOL 07 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

u Porta de reixa per f.acer ,passam.travess.brènd./10-12cm

Subministrament i muntatge de porta de d'una fulla batent de reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, per a un buit de 750x950 mm ancorada amb morter de ciment 1:4. Inclou tancat amb clauí acabat pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabata amb esmalt.

Ma d'obra.....	198,74
Maquinaria.....	0,01
Materials.....	335,27
TOTAL PARTIDA.....	534,02

QUADRE DE PREUS 2

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 08 ALTRES			
u		Seguretat i salut	
		Conjunt de despeses de prevenció de riscos laborals en aplicació del RD 1627/1997 sobre prevenció de riscos laborals en obres de construcció.	
TOTAL PARTIDA.....			1.229,50

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	QUANTITAT	UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 01 IMPLANTACIÓ A L'OBRA						
K1213251	m2		Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform			
			Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km			
	0,300	h	Oficial 1a muntador	23,78	7,13	
	0,300	h	Ajudant muntador	20,44	6,13	
	0,040	h	Camió transp.7 t	32,30	1,29	
	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	13,30	0,20	
			Ma d'obra.....			13,26
			Maquinària.....			1,29
			Altres.....			0,20
			TOTAL PARTIDA.....			14,75
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS						
K1215250	m2		Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.			
			Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats			
	1,000	m2	Amort.dia bast.tub. metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+platafor	0,20	0,20	
			Materials			0,20
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT CÈNTIMS						
01GRUMOB01	h		Grua 120 t i 50 cm de braç			
			Grua mòbil de 120 t i 50 m de braç per a càrrega i descàrrega. Inclou desplaçaments			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA.....			135,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS						

QUADRE DE DESCOMPOSATS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	QUANTITAT	UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 02 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS						
E2211022	m2		Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec. Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Inclou tala manual d'ar-bres.			
	0,015 h		Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW	56,03	0,84	
	0,015 h		Manobre	20,00	0,30	
	1,500 %		Despeses auxiliars mà d'obra	0,30	0,00	
Ma d'obra.....						0,30
Maquinaria.....						0,84
TOTAL PARTIDA.....						1,14
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS						
E2211422	m3		Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Ex cavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega me-cànica sobre camió			
	0,180 h		Manobre	20,00	3,60	
	0,180 h		Retroexcavadora petita	42,27	7,61	
	1,500 %		Despeses auxiliars mà d'obra	3,60	0,05	
Ma d'obra.....						3,60
Maquinaria.....						7,61
Altres.....						0,05
TOTAL PARTIDA.....						11,26
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS						
02EXCMIX01	m3		Excavació rasa/pou amb mitjans mecànics i manuals Ex cavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió. Terreny sense classificar, incloent pedra.			
	0,300 h		Manobre	20,00	6,00	
	0,300 h		Retroexcavadora petita	42,27	12,68	
	1,500 %		Despeses auxiliars mà d'obra	6,00	0,09	
Ma d'obra.....						6,00
Maquinaria.....						12,68
Altres.....						0,09
TOTAL PARTIDA.....						18,77
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS						
K2221211	m3		Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,m.man.,càrr.man. Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix , amb mitjans manuals i càrrega manual so-bre camió o contenidor			
	4,000 h		Manobre	20,00	80,00	
	1,500 %		Despeses auxiliars mà d'obra	80,00	1,20	
Ma d'obra.....						80,00
Altres.....						1,20
TOTAL PARTIDA.....						81,20
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS						

QUADRE DE DESCOMPOSATS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	QUANTITAT	UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
G2262111	m3		Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,95%,PM,corró,humect. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació			
	0,050	m3	Aigua	1,05	0,05	
	0,050	h	Pala carregadora s/,mijana,s/,pneumàtics 117kW	56,03	2,80	
	0,010	h	Motoanivelladora mitjana	62,96	0,63	
	0,050	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	66,20	3,31	
	0,010	h	Camió cisterna 6m3	41,38	0,41	
			Maquinaria.....			7,15
			Materials.....			0,05
			TOTAL PARTIDA.....			7,20
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT CÈNTIMS						
G2243011	m2		Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM			
	0,016	h	Motoanivelladora petita	56,95	0,91	
	0,020	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	66,20	1,32	
			Maquinaria.....			2,23
			TOTAL PARTIDA.....			2,23
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS						
FRB11111	m3		Paredat,pedra calcària.,1cara,en sec Paredat de gruix variable de pedra calcària d'una cara vista assentada en sec			
	3,500	h	Oficial 1a paleta	23,02	80,57	
	3,500	h	Manobre	20,00	70,00	
	1,000	m3	Pedra granít.p/maçon. x 1,30	27,37	35,58	
	2,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	150,60	3,77	
			Ma d'obra.....			150,57
			Materials.....			35,58
			Altres.....			3,77
			TOTAL PARTIDA.....			189,92
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS						
K214211A	m3		Desmunt.,mur,maçon.,m.man.,neteja,aplec,càrrega manual Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor			
	1,000	h	Oficial 1a picapedrer	23,02	23,02	
	8,000	h	Manobre	20,00	160,00	
	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	183,00	2,75	
			Ma d'obra.....			183,02
			Altres.....			2,75
			TOTAL PARTIDA.....			185,77
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS						
E225T007	m2		Repàs+picon.caixa paviment,100%PN Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 100% del PN			
	0,005	h	Manobre	20,00	0,10	
	0,005	h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	50,44	0,25	
	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10	0,00	
			Ma d'obra.....			0,10
			Maquinaria.....			0,25
			TOTAL PARTIDA.....			0,35
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS						

QUADRE DE DESCOMPOSATS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	QUANTITAT	UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E921201F	m3		Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM			
			Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM			
	0,060	h	Manobre	20,00	1,20	
	0,050	m3	Aigua	1,05	0,05	
	1,000	m3	Tot-u art.	26,00	29,90	
	0,035	h	Motoanivelladora petita	56,95	1,99	
	0,030	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	66,20	1,99	
	0,025	h	Camió cisterna 8m3	42,60	1,07	
	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,20	0,02	
			Ma d'obra.....			1,20
			Maquinaria.....			5,05
			Materials.....			29,95
			Altres.....			0,02
			TOTAL PARTIDA.....			36,22
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS						
E2R34239	m3		Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-			
			Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km			
	0,240	h	Camió transp.7 t	32,30	7,75	
			Maquinaria.....			7,75
			TOTAL PARTIDA.....			7,75
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS						
E2RA7L00	m3		Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050			
			Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050	4,68	4,68	
			Materials.....			4,68
			TOTAL PARTIDA.....			4,68
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS						
K2R540E0	m3		Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte			
			Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat			
	1,000	m3	Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenidor me	19,75	19,75	
			Maquinaria.....			19,75
			TOTAL PARTIDA.....			19,75
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS						
K2RA7360	m3		Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. inerts,>=1,35t			
			Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. inerts,>=1,35t	7,50	7,50	
	1,000	m3	Cànon de deposició	3,00	3,00	
			Materials.....			7,50
			Altres.....			3,00
			TOTAL PARTIDA.....			10,50
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS						

QUADRE DE DESCOMPOSATS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	QUANTITAT	UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
02JORARQ01		u	Jornada arqueòleg director			
			Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats i excavacions de terres amb presa de dades. Inclou realització de l'inorme final.			
	8,000	h	Arqueòleg director	29,21	233,68	
	2,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	233,70	5,84	
Ma d'obra.....						233,68
Altres.....						5,84
TOTAL PARTIDA.....						239,52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	QUANTITAT	UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 03 FONAMENTS I ANCORATGES						
03PERANC03	m		Ancoratge passiu en barra GEWI Ø 25 mm Subministrament i col·locació d'ancoratge de fins a 6 metres de longitud, realitzat en barra d'acer tipus GEWI o similar, en acer 500-550 N/mm2, en barra de Ø=25 mm, diàmetre de perforació de 80 mm, injectat amb beurada de ciment CEM I 42,5 R, amb dosificació A/C 1:2, totalment acabat, inclosos mitjans auxiliars			
	0,720 h		Manobre	20,00	14,40	
	0,720 h		Oficial 1a	23,02	16,57	
	0,720 h		Equip d'injeccions profundes amb bomba de pressió	85,36	61,46	
	3,850 kg		Acer S275JR, peça simp., perf. lam. IP, HE, UP, treb. taller	1,57	6,04	
	1,050 m		Beina de tub PEAD D 80 mm 4 bar	6,80	7,14	
	0,016 m3		Aigua	1,05	0,02	
	0,016 t		Ciment portland+escòr. CEM II/B-S 42,5N,sacs	127,48	2,04	
	1,500 %		Despeses auxiliars mà d'obra	31,00	0,47	
						Ma d'obra.....
						30,97
						Materials.....
						8,10
						Altres.....
						69,07
						TOTAL PARTIDA.....
						108,14
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS						
03PERANC04	u		Cap d'ancoratge passiu en barra GEWI Ø 25 mm Subministrament i col·locació de cap d'ancoratge format per placa de repartiment de 150x150x15 mm en acer 500-550 N/mm2 i femella de bloqueig.			
	0,500 h		Manobre	20,00	10,00	
	0,500 h		Oficial 1a	23,02	11,51	
	0,500 h		Equip d'injeccions profundes amb bomba de pressió	85,36	42,68	
	1,000 h		Oficial 1a soldador	23,02	23,02	
	1,000 h		Ajudant soldador	20,44	20,44	
	5,000 kg		Acer S275JR, peça simp., perf. lam. IP, HE, UP, treb. taller	1,57	7,85	
	1,000 h		Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica	2,91	2,91	
	25,000 dm3		Morter sense retracció/anivell. ciment,sorra	1,85	46,25	
	1,500 %		Despeses auxiliars mà d'obra	65,00	0,98	
						Ma d'obra.....
						64,97
						Maquinaria.....
						2,91
						Materials.....
						54,10
						Altres.....
						43,66
						TOTAL PARTIDA.....
						165,64
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS						
G3DZ2000	u		Desplaçament+munt.+desmunt.eq.exec.micropilons/ancoratge Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons o perforacions horitzontals.			
	1,000 u		Desplaçament+munt.+desmunt.eq.exec.micropilons	2.625,00	2.625,00	
						Maquinaria.....
						2.625,00
						TOTAL PARTIDA.....
						2.625,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS						

QUADRE DE DESCOMPOSATS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	QUANTITAT	UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 04 ESTRUCTURA						
K4435115	kg		Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti			
			Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxident, col.locat a l'obra amb soldadura			
	0,032	h	Oficial 1a soldador	23,02	0,74	
	0,032	h	Ajudant soldador	20,44	0,65	
	1,000	kg	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller	1,57	1,57	
	0,032	h	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica	2,91	0,09	
	2,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,40	0,04	
			Ma d'obra			1,39
			Maquinària			0,09
			Materials			1,57
			Altres			0,04
			TOTAL PARTIDA.....			3,09
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS						
K4SPU001	m		Perforació broca diamantada d:60mm,dispersió aigua,sols moviment			
			Perforació amb broca diamantada de diàmetre 60 mm, amb dispersió d'aigua i amb moviment de rotació, sense percussió. Comprén totes les broques i les seves corones diamantades utilitzades en els treballs de perforació rotativa			
	0,250	h	Oficial 1a	23,02	5,76	
	0,250	h	Ajudant paleta	20,44	5,11	
	0,040	m3	Aigua	1,05	0,04	
	0,250	h	Equip injecció,bomba pres.alta 500kg/cm2+carro perfor.barrina D=	428,38	107,10	
	2,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	10,90	0,27	
			Ma d'obra			10,87
			Maquinària			107,10
			Materials			0,04
			Altres			0,27
			TOTAL PARTIDA.....			118,28
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS						
K4SPU010	u		Tensor intermig acer rosc.D=20mm,col.unió barres			
			Tensor intermig d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col.locat amb doble femella en el punt d'unió de dos barres			
	0,180	h	Oficial 1a manyà	23,39	4,21	
	0,180	h	Ajudant manyà	20,52	3,69	
	1,000	u	Tensor intermig p/roscar,acer,D=20mm	5,75	5,75	
	2,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	7,90	0,20	
			Ma d'obra			7,90
			Materials			5,75
			Altres			0,20
			TOTAL PARTIDA.....			13,85
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS						

QUADRE DE DESCOMPOSATS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	QUANTITAT	UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K7B111A0	m2		Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 100-110g/m2,s/adh.			
			Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col.locat sense adherir			
	0,040	h	Oficial 1a col.locador	23,02	0,92	
	0,020	h	Ajudant col.locador	20,44	0,41	
	1,000	m2	Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,100-110g/m2	x 1,10	0,87	0,96
	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,30	0,02	
			Ma d'obra.....			1,33
			Materials.....			0,96
			Altres.....			0,02
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

K4FZ610L	m3		Ataconat maó massís mec.,p/estintol.,paret obra ceràm.+morter mi			
			Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt elaborat a l'obra			
	13,125	h	Oficial 1a paleta	23,02	302,14	
	5,312	h	Manobre	20,00	106,24	
	569,000	u	Maó massís el.mec. R15,290x140x50mm,p/revestir,categoria I,HD,UN	x 1,10	0,30	187,77
	0,333	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	x 1,05	107,65	37,64
	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	408,40	6,13	
			Ma d'obra.....			415,72
			Maquinaria.....			0,45
			Materials.....			217,55
			Altres.....			6,20
			TOTAL PARTIDA.....			639,92

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	QUANTITAT	UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 06 RESTAURACIÓ						
06PARPED01	m3		Paredat de pedra en sec 1 cara			
			Paredat de gruix variable de pedra calcària carejada, d'una cara vista col.locada amb lletada de morter de calç i fang.			
	10,500	h	Oficial 1a paleta	23,02	241,71	
	5,687	h	Manobre	20,00	113,74	
	0,249	m3	Pedra calc. carejad. p/maçon.	x 1,20	133,73	39,96
	0,015	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	x 1,05	102,07	1,61
	2,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	355,50	8,89	
			Ma d'obra.....			385,58
			Maquinaria.....			0,02
			Materials.....			11,12
			Altres.....			9,19
			TOTAL PARTIDA.....			405,91
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS						
06INDMOR01	dm3		Injectat de morter de calç en paredat existent			
			Injectat de morter de calç en paredat existent.			
	0,200	h	Oficial 1a paleta	23,02	4,60	
	0,200	h	Manobre	20,00	4,00	
	0,001	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	x 1,05	102,07	0,11
	2,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	8,60	0,22	
			Ma d'obra.....			8,62
			Maquinaria.....			0,00
			Materials.....			0,08
			Altres.....			0,22
			TOTAL PARTIDA.....			8,93
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS						
K4G11010	m3		Pilar element lineal pedra recuperació,esc.treb.form.geomèt.rect			
			Pilar o brancal de pedra de recuperació treballada en formes geomètiques rectes no reglades, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col.locada amb morter de calç 1:4			
	32,000	h	Oficial 1a paleta	23,02	736,64	
	3,000	h	Oficial 1a picapedrer	23,02	69,06	
	32,000	h	Manobre	20,00	640,00	
	0,100	m3	Mortor de calç,sorra pedra granit.,380kg/m3 calç aèria CL 90,1:4	87,24	8,72	
	1,000	m3	Element lineal pedra recuperació,esc.treb.form.geomèt.	1.627,51	1.627,51	
	3,000	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1.445,70	43,37	
			Ma d'obra.....			3.059,10
			Maquinaria.....			0,12
			Materials.....			6,58
			Altres.....			59,50
			TOTAL PARTIDA.....			3.125,30
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES MIL CENT VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA CÈNTIMS						

QUADRE DE DESCOMPOSATS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	QUANTITAT	UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K4G71201	m3		Llinda recta pedra recuperació,esc.form.geomèt.rectes,col.morter Llinda recta de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4			
	25,000	h	Oficial 1a paleta	23,02	575,50	
	25,000	h	Manobre	20,00	500,00	
	0,100	m3	Mortor de calç,sorra pedra granit.,380kg/m3 calç aèria CL 90,1:4	87,24	8,72	
	1,000	m3	Element lineal pedra recuperació,esc.treb.form.geomét.	1.627,51	1.627,51	
	3,000	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1.075,50	32,27	
						Ma d'obra..... 2.688,90
						Maquinaria..... 0,12
						Materials..... 6,58
						Altres..... 48,40
						TOTAL PARTIDA..... 2.744,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS

K4G73201	m3		Escopidor recte pedra recuperació,esc.form.geomèt.rectes,col.mor Escopidor recte de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4			
	20,000	h	Oficial 1a paleta	23,02	460,40	
	20,000	h	Manobre	20,00	400,00	
	0,100	m3	Mortor de calç,sorra pedra granit.,380kg/m3 calç aèria CL 90,1:4	87,24	8,72	
	1,000	m3	Element lineal pedra recuperació,esc.treb.form.geomét.	1.627,51	1.627,51	
	3,000	%	Despeses auxiliars mà d'obra	860,40	25,81	
						Ma d'obra..... 2.473,80
						Maquinaria..... 0,12
						Materials..... 6,58
						Altres..... 41,94
						TOTAL PARTIDA..... 2.522,44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

K877US40	m2		Rejuntat junts parament vert.carreus,mortor calç 1:4,buidat+nete Rejuntat de junts de parament vertical de carreus, amb morter de calç 1:4, colorejat, elaborat en obra amb formigona de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts			
	0,300	h	Oficial 1a	23,02	6,91	
	0,300	h	Manobre	20,00	6,00	
	0,300	h	Eq.raig d'aire press.	2,85	0,86	
	0,040	m3	Mortor calç+sorra pedra granit+col.,380kg/m3 calç aèria CL 90,1:	103,14	4,13	
	3,000	%	Despeses auxiliars mà d'obra	12,90	0,39	
						Ma d'obra..... 13,71
						Maquinaria..... 0,91
						Materials..... 3,27
						Altres..... 0,40
						TOTAL PARTIDA..... 18,29

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	QUANTITAT	UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01PROSUP01		m2	Protecció superior mur paredat de pedra amb morter hidròfug			
			Protecció de cara superior de murt de paredat de pera amb capa de 5 cm de morter hidròfug.			
	0,900	h	Oficial 1a paleta	23,02	20,72	
	0,900	h	Manobre	20,00	18,00	
	0,050	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped x 1,08	111,00	5,99	
	2,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	38,70	0,97	
			Ma d`obra.....			39,85
			Maquinaria.....			0,07
			Materials.....			4,78
			Altres.....			0,98
			TOTAL PARTIDA.....			45,68
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS						
06JORRES01		u	Jornada de restaurador			
	8,000	h	Conservador-restaurador D.I.	31,57	252,56	
	2,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	252,60	6,32	
			Ma d`obra.....			252,56
			Altres.....			6,32
			TOTAL PARTIDA.....			258,88
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS						

QUADRE DE DESCOMPOSATS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	QUANTITAT	UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 07 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ						
07PORREIX01	u		Porta de reixa perf.acer ,passam.travess.brènd./10-12cm Subministrament i muntatge de porta de d'una fulla batent de reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, per a un buit de 750x950 mm ancorada amb morter de ciment 1:4. Inclou tancat amb clauí acabat pintat amb dues capes d'imprimació antiox idant i dues d'acabata amb esmalt.			
	2,000	h	Oficial 1a paleta	23,02	46,04	
	2,000	h	Manobre	20,00	40,00	
	2,000	h	Oficial 1a manyà	23,39	46,78	
	2,000	h	Ajudant manyà	20,52	41,04	
	2,500	m2	Reixa perf.acer ,passam.travess.brènd./10-12cm	130,00	325,00	
	0,005	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L,sorra pedra granit.	x 1,10	92,39	0,51
	0,570	h	Oficial 1a pintor	23,02	13,12	
	0,570	h	Ajudant pintor	20,44	11,65	
	0,270	kg	Esmalt sint.	x 1,02	10,02	2,76
	0,220	kg	Imprimació antiox idant	x 1,02	9,59	2,15
	2,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	198,60	4,97	
						Ma d'obra.....
						198,74
						Maquinaria.....
						0,01
						Materials.....
						330,30
						Altres.....
						4,97
						TOTAL PARTIDA.....
						534,02

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS

05TANHOR02	m		Tanca de protecció lateral tipus texana Subministrament i col·locació de tanca de protecció lateral tipus texana de posts cilíndrics de 120 mm de diàmetre, d'1,00 m d'alçada amb muntants cada 2,5 m i dos travessers. Inclou basament de muntants sobre pouets de formigó en massa			
	0,050	m3	Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix ,m.man.,càrr.man.	81,20	4,06	
	0,050	m3	Formigó p/mur, HA-25/B/20/I,cubilot	126,36	6,32	
	1,000	m	Tanca texana	65,00	65,00	
						Ma d'obra.....
						5,30
						Materials.....
						4,99
						Altres.....
						65,09
						TOTAL PARTIDA.....
						75,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CODI	QUANTITAT	UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 08 ALTRES						
07SEGSAL01	u		Seguretat i salut Conjunt de despeses de prevenció de riscos laborals en aplicació del RD 1627/1997 sobre prevenció de riscos laborals en obres de construcció.			
				Sense descomposició		
				TOTAL PARTIDA.....		1.229,50
			Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS			
08CONQUA01	u		Control de qualitat Partida alçada destinada a control de qualitat, corresponent a un 1% del PEM.			
				Sense descomposició		
				TOTAL PARTIDA.....		695,82
			Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS			
07IMPOBR01	u		Imprevistos d'obra Imprevistos d'obra a justificar.			
				Sense descomposició		
				TOTAL PARTIDA.....		930,31
			Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU-CENTS TRENTA EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS			

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 IMPLANTACIÓ A L'OBRA								
m2 Munt/desm.bast.tub.metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform								
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km								
Bastida								
Façana sud	1	7,50		7,00	52,50			
Façana est	1	3,00		7,00	21,00			
Façana nord	1	7,50		4,60	34,50			
Façana oest	1	3,00		7,00	21,00			
						129,00		
m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.								
Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats								
Bastida								
Façana sud	60	7,50		7,00	3.150,00			
Façana est	60	3,00		7,00	1.260,00			
Façana nord	60	7,50		4,60	2.070,00			
Façana oest	60	3,00		7,00	1.260,00			
						7.740,00		
h Grua 120 t i 50 cm de braç								
Grua mòbil de 120 t i 50 m de braç per a càrrega i descàrrega. Inclou desplaçaments								
Muntatge bastida	1	8,00			8,00			
Desmuntatge bastida	1	8,00			8,00			
Ancoratges	2	8,00			16,00			
Muntatge estructura	2	8,00			16,00			
A justificar	3	8,00			24,00			
						72,00		

AMIDAMENTS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS								
m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.								
Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.								
Inlcou tala manual d'arbres.								
Esplanada entorn	1	133,42			1,20	160,10		
Vial accés	1	423,04			1,20	507,65		
Plataforma elevació	1	146,85			1,20	176,22		
							843,97	
m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.								
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió								
Esplanada								
i-1	1	2,91	5,64			16,41		
1-2	1	6,45	5,52			35,60		
2-3	1	4,16	4,88			20,30		
3-f	1	3,37	4,33			14,59		
Camí accés								
i-4	1	2,55	0,60			1,53		
4-5	1	9,32	0,60			5,59		
5-6	1	10,00	0,60			6,00		
6-7	1	10,04	0,60			6,02		
7-8	1	10,02	0,60			6,01		
8-9	1	10,00	0,58			5,80		
9-10	1	9,88	0,43			4,25		
10-11	1	9,81	0,53			5,20		
11-f	1	6,76	0,78			5,27		
Plataforma								
i-1	1	2,50	15,08			37,70		
1-2	1	6,45	15,37			99,14		
2-3	1	4,16	14,19			59,03		
3-f	1	2,50	12,72			31,80		
							360,24	
m3 Excavació rasa/pou amb mitjans mecànics i manuals								
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió. Terreny sense classificar, incloent pedra.								
Base parets marge								
inferior	1	21,50	1,00	0,65		13,98		
							13,98	
m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,m.man.,càrr.man.								
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor								
Interior colomer	1	4,50	1,00	1,20		5,40		
Exterior colomer	1	10,00				10,00		
							15,40	
m3 Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,95%,PM,corró,humect.								
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació								
Esplanada								
i-1	1	2,91	1,54			4,48		
1-2	1	6,45	1,54			9,93		
2-3	1	4,16	1,54			6,41		
3-f	1	3,37	1,54			5,19		
Camí accés								

AMIDAMENTS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
i-4	1	2,55	1,47		3,75			
4-5	1	9,32	1,47		13,70			
5-6	1	10,00	1,46		14,60			
6-7	1	10,04	1,43		14,36			
7-8	1	10,02	1,41		14,13			
8-9	1	10,00	1,40		14,00			
9-10	1	9,88	1,62		16,01			
10-11	1	9,81	2,24		21,97			
11-f	1	6,76	2,64		17,85			
							156,38	
m2 Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM								
Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM								
Base parets marge								
inferior	1	21,50	1,00		21,50			
							21,50	
m3 Paredat,pedra calcària.,1cara,en sec								
Paredat de gruix variable de pedra calcària d'una cara vista assentada en sec								
Base parets marge								
inferior	1	3,10	0,80	1,70	4,22			
	1	16,10	0,80	2,80	36,06			
	1	2,30	0,80	1,70	3,13			
							43,41	
m3 Desmunt.,mur,maçonn.,m.man.,neteja,aplec,càrrega manual								
Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor								
Façana sud	1	5,90	0,98	0,35	2,02			
	1	2,25	0,98	2,25	4,96			
Façana oest	1	0,75	0,75	6,20	3,49			
Façana est	1	0,75	0,75	6,20	3,49			
							13,96	
m2 Repàs+picon.caixa paviment,100%PN								
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 100% del PN								
Resturació camí	1	490,00	3,00		1.470,00			
Zona grua	1	74,35			74,35			
camí accés	1	217,47			217,47			
esplanada posterior	1	57,77			57,77			
							1.819,59	
m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM								
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM								
Restauració camí	1	490,00	3,00	0,02	29,40			
Zona grua	1	74,35		0,02	1,49			
camí accés	1	217,47		0,02	4,35			
esplanada posterior	1	57,77		0,02	1,16			
							36,40	
m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-								
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km								
Moviment de terres								
Esbrossada	1	843,97		0,10	84,40			
Excavacions	1	360,24		1,20	432,29			
	1	13,98		1,20	16,78			
	1	15,40		1,20	18,48			
Terraplè	-1	156,38		1,10	-172,02			

AMIDAMENTS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
Enderrocs								
Paredat	1	13,96		1,30	18,15			
Estructures								
Paredat	-1	15,80		1,30	-20,54			
Pedra en sec	-1	54,26		1,30	-70,54			
						307,00		
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050								
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
Moviment de terres								
Esbrossada	1	843,97		0,10	84,40			
Excavacions	1	360,24		1,20	432,29			
	1	13,98		1,20	16,78			
	1	15,40		1,20	18,48			
Terraplè	-1	156,38		1,10	-172,02			
Enderrocs								
Paredat	1	13,96		1,30	18,15			
Estructures								
Paredat	-1	15,80		1,30	-20,54			
Pedra en sec	-1	54,26		1,30	-70,54			
						307,00		
m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte								
Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat								
Residus obra								
runa a justificar	1	10,00			10,00			
						10,00		
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. inerts,>=1,35t								
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
Residus obra								
runa a justificar	1	10,00			10,00			
						10,00		
u Jornada arqueòleg director								
Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats i excavacions de terres amb presa de dades. Inclou realització de l'inorme final.								
Excavacions	1	3,00			3,00			
Desmuntatge	1	3,00			3,00			
						6,00		

AMIDAMENTS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 FONAMENTS I ANCORATGES								
m Ancoratge passiu en barra GEWI Ø 25 mm								
Subministrament i col·locació d'ancoratge de fins a 6 metres de longitud, realitzat en barra d'acer tipus GEWI o similar, en acer 500-550 N/mm ² , en barra de Ø=25 mm, diàmetre de perforació de 80 mm, injectat amb beurada de ciment CEM I 42,5 R, amb dosificació A/C 1:2, totalment acabat, inclosos mitjans auxiliars								
Ancoratges	6	5,00			30,00			
							30,00	
u Cap d'ancoratge passiu en barra GEWI Ø 25 mm								
Subministrament i col·locació de cap d'ancoratge format per placa de repartiment de 150x150x15 mm en acer 500-550 N/mm ² i femella de bloqueig.								
Caps d'ancoratge 200x200x15	6				6,00			
							6,00	
u Desplaçament+munt.+desmunt.eq.exec.micropilons/ancoratge								
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons o perforacions horitzontals.								
Desplaçament	1				1,00			
							1,00	

AMIDAMENTS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 ESTRUCTURA								
kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti								
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura								
Cèrcols								
UPN 240	4	6,20	33,20	1,10	905,70			
	4	2,90	33,20	1,10	423,63			
	6	2,24	33,20	1,10	490,83			
Tensors								
pletines	12	5,00		1,10	66,00			
Ø 25 exteriors	3	3,70	3,85	1,10	47,01			
	3	4,20	3,85	1,10	53,36			
Ø 25 interior	6	3,00	3,85	1,10	76,23			
						2.062,76		
m Perforació broca diamantada d:60mm,dispersió aigua,sols moviment								
Perforació amb broca diamantada de diàmetre 60 mm, amb dispersió d'aigua i amb moviment de rotació, sense percussió. Comprén totes les broques i les seves corones diamantades utilitzades en els treballs de perforació rotativa								
Tensors	12	0,95			11,40			
						11,40		
u Tensor intermig acer rosc.D=20mm,col.unió barres								
Tensor intermig d'acer per a rosca de 20 mm de diàmetre, col.locat amb doble femella en el punt d'unió de dos barres								
Tensors	6				6,00			
						6,00		
m2 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 100-110g/m2,s/adh.								
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col.locat sense adherir								
Cèrcols								
UPN 240	4	6,20	1,00		24,80			
	4	2,90	1,00		11,60			
	6	2,24	1,00		13,44			
						49,84		
m3 Ataonat maó massís mec.,p/estintol.,paret obra ceràm.+morter mi								
Ataonat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt elaborat a l'obra								
Cèrcols								
UPN 240	4	6,20	0,24	0,10	0,60			
	4	2,90	0,24	0,10	0,28			
	6	2,24	0,24	0,10	0,32			
						1,20		

AMIDAMENTS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 06 RESTAURACIÓ								
m3 Paredat de pedra en sec 1 cara								
Paredat de gruix variable de pedra calcària carejada, d'una cara vista col·locada amb lle-tada de morter de calç i fang.								
Façana sud	1	5,90	0,98	0,65	3,76			
	1	2,25	0,98	2,25	4,96			
	-1	1,15	0,98	1,25	-1,41			
Façana oest	1	0,75	0,75	6,50	3,66			
	-1	0,85	0,75	0,80	-0,51			
Façana nord	1	5,90	0,95	0,30	1,68			
Façana est	1	0,75	0,75	6,50	3,66			
							15,80	
dm3 Injectat de morter de calç en paredat existent								
Injectat de morter de calç en paredat existent.								
Previsió	1	100,00			100,00			
							100,00	
m3 Pilar element lineal pedra recuperació,esc.treb.form.geomèt.rect								
Pilar o brancal de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes no re-glades, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4								
Porta accés	2	0,20	0,98	0,95	0,37			
Finestra lateral	2	0,20	0,75	0,50	0,15			
							0,52	
m3 Llinda recta pedra recuperació,esc.form.geomèt.rectes,col.morter								
Llinda recta de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4								
Porta accés	1	1,35	0,98	0,20	0,26			
Finestra lateral	1	0,60	0,75	0,20	0,09			
							0,35	
m3 Escopidor recte pedra recuperació,esc.form.geomèt.rectes,col.mor								
Escopidor recte de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4								
Porta accés	1	0,75	0,98	0,10	0,07			
Finestra lateral	1	0,45	0,75	0,10	0,03			
							0,10	
m2 Protecció superior mur paredat de pedra amb morter hidròfug								
Protecció de cara superior de murt de paredat de pera amb capa de 5 cm de morter hi-dròfug.								
Carener	2	5,80	0,95		11,02			
	2	0,95	0,75		1,43			
							12,45	
u Jornada de restaurador								
Restaurador	9				9,00			
							9,00	

AMIDAMENTS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 07 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ								
u Porta de reixa perf.acer ,passam.travess.brènd./10-12cm								
Subministrament i muntatge de porta de d'una fulla batent de reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, per a un buit de 750x950 mm anco-rada amb morter de ciment 1:4. Inclou tancat amb clauí acabat pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabata amb esmalt.								
Reixa accés	1				1,00			
							1,00	

AMIDAMENTS

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 08 ALTRES								
u Seguretat i salut								
Conjunt de despeses de prevenció de riscos laborals en aplicació del RD 1627/1997 sobre prevenció de riscos laborals en obres de construcció.								
seguretat		1			1,00			
						1,00		

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 IMPLANTACIÓ A L'OBRA								
m2 Munt/desm.bast.tub.metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform								
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km								
Bastida								
Façana sud	1	7,50		7,00	52,50			
Façana est	1	3,00		7,00	21,00			
Façana nord	1	7,50		4,60	34,50			
Façana oest	1	3,00		7,00	21,00			
						129,00	14,75	1.902,75
m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.								
Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats								
Bastida								
Façana sud	60	7,50		7,00	3.150,00			
Façana est	60	3,00		7,00	1.260,00			
Façana nord	60	7,50		4,60	2.070,00			
Façana oest	60	3,00		7,00	1.260,00			
						7.740,00	0,20	1.548,00
h Grua 120 t i 50 cm de braç								
Grua mòbil de 120 t i 50 m de braç per a càrrega i descàrrega. Inclou desplaçaments								
Muntatge bastida	1	8,00			8,00			
Desmuntatge bastida	1	8,00			8,00			
Ancoratges	2	8,00			16,00			
Muntatge estructura	2	8,00			16,00			
A justificar	3	8,00			24,00			
						72,00	135,00	9.720,00
TOTAL CAPITOL 01 IMPLANTACIÓ A L'OBRA.....								13.170,75

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS								
m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.								
Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.								
Inlcou tala manual d'arbres.								
Esplanada entorn	1	133,42		1,20	160,10			
Vial accés	1	423,04		1,20	507,65			
Plataforma elevació	1	146,85		1,20	176,22			
						843,97	1,14	962,13
m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.								
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió								
Esplanada								
i-1	1	2,91	5,64		16,41			
1-2	1	6,45	5,52		35,60			
2-3	1	4,16	4,88		20,30			
3-f	1	3,37	4,33		14,59			
Camí accés								
i-4	1	2,55	0,60		1,53			
4-5	1	9,32	0,60		5,59			
5-6	1	10,00	0,60		6,00			
6-7	1	10,04	0,60		6,02			
7-8	1	10,02	0,60		6,01			
8-9	1	10,00	0,58		5,80			
9-10	1	9,88	0,43		4,25			
10-11	1	9,81	0,53		5,20			
11-f	1	6,76	0,78		5,27			
Plataforma								
i-1	1	2,50	15,08		37,70			
1-2	1	6,45	15,37		99,14			
2-3	1	4,16	14,19		59,03			
3-f	1	2,50	12,72		31,80			
						360,24	11,26	4.056,30
m3 Excavació rasa/pou amb mitjans mecànics i manuals								
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió. Terreny sense classificar, incloent pedra.								
Base parets marge								
inferior	1	21,50	1,00	0,65	13,98			
						13,98	18,77	262,40
m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,m.man.,càrr.man.								
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor								
Interior colomer	1	4,50	1,00	1,20	5,40			
Exterior colomer	1	10,00			10,00			
						15,40	81,20	1.250,48
m3 Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,95%,PM,corró,humect.								
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació								
Esplanada								
i-1	1	2,91	1,54		4,48			
1-2	1	6,45	1,54		9,93			
2-3	1	4,16	1,54		6,41			
3-f	1	3,37	1,54		5,19			
Camí accés								

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
i-4	1	2,55	1,47		3,75			
4-5	1	9,32	1,47		13,70			
5-6	1	10,00	1,46		14,60			
6-7	1	10,04	1,43		14,36			
7-8	1	10,02	1,41		14,13			
8-9	1	10,00	1,40		14,00			
9-10	1	9,88	1,62		16,01			
10-11	1	9,81	2,24		21,97			
11-f	1	6,76	2,64		17,85			
						156,38	7,20	1.125,94
m2 Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM								
Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM								
Base parets marge								
inferior	1	21,50	1,00		21,50			
						21,50	2,23	47,95
m3 Paredat,pedra calcària.,1cara,en sec								
Paredat de gruix variable de pedra calcària d'una cara vista assentada en sec								
Base parets marge								
inferior	1	3,10	0,80	1,70	4,22			
	1	16,10	0,80	2,80	36,06			
	1	2,30	0,80	1,70	3,13			
						43,41	189,92	8.244,43
m3 Desmunt.,mur,maçon.,m.man.,neteja,aplec,càrrega manual								
Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor								
Façana sud	1	5,90	0,98	0,35	2,02			
	1	2,25	0,98	2,25	4,96			
Façana oest	1	0,75	0,75	6,20	3,49			
Façana est	1	0,75	0,75	6,20	3,49			
						13,96	185,77	2.593,35
m2 Repàs+picon.caixa paviment,100%PN								
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 100% del PN								
Resturació camí	1	490,00	3,00		1.470,00			
Zona grua	1	74,35			74,35			
camí accés	1	217,47			217,47			
esplanada posterior	1	57,77			57,77			
						1.819,59	0,35	636,86
m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM								
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM								
Restauració camí	1	490,00	3,00	0,02	29,40			
Zona grua	1	74,35		0,02	1,49			
camí accés	1	217,47		0,02	4,35			
esplanada posterior	1	57,77		0,02	1,16			
						36,40	36,22	1.318,41
m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-								
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km								
Moviment de terres								
Esbossada	1	843,97		0,10	84,40			
Excavacions	1	360,24		1,20	432,29			
	1	13,98		1,20	16,78			
	1	15,40		1,20	18,48			
Terraplè	-1	156,38		1,10	-172,02			

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
Enderrocs								
Paredat	1	13,96		1,30	18,15			
Estructures								
Paredat	-1	15,80		1,30	-20,54			
Pedra en sec	-1	54,26		1,30	-70,54			
						307,00	7,75	2.379,25
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050								
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
Moviment de terres								
Esbrossada	1	843,97		0,10	84,40			
Excavacions	1	360,24		1,20	432,29			
	1	13,98		1,20	16,78			
	1	15,40		1,20	18,48			
Terraplè	-1	156,38		1,10	-172,02			
Enderrocs								
Paredat	1	13,96		1,30	18,15			
Estructures								
Paredat	-1	15,80		1,30	-20,54			
Pedra en sec	-1	54,26		1,30	-70,54			
						307,00	4,68	1.436,76
m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte								
Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat								
Residus obra								
runa a justificar	1	10,00			10,00			
						10,00	19,75	197,50
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. inerts,>=1,35t								
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
Residus obra								
runa a justificar	1	10,00			10,00			
						10,00	10,50	105,00
u Jornada arqueòleg director								
Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats i excavacions de terres amb presa de dades. Inclou realització de l'inorme final.								
Excavacions	1	3,00			3,00			
Desmuntatge	1	3,00			3,00			
						6,00	239,52	1.437,12
TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS								26.053,88

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 FONAMENTS I ANCORATGES								
m Ancoratge passiu en barra GEWI Ø 25 mm								
Subministrament i col·locació d'ancoratge de fins a 6 metres de longitud, realitzat en barra d'acer tipus GEWI o similar, en acer 500-550 N/mm ² , en barra de Ø=25 mm, diàmetre de perforació de 80 mm, injectat amb beurada de ciment CEM I 42,5 R, amb dosificació A/C 1:2, totalment acabat, inclosos mitjans auxiliars								
Ancoratges	6	5,00			30,00			
						30,00	108,14	3.244,20
u Cap d'ancoratge passiu en barra GEWI Ø 25 mm								
Subministrament i col·locació de cap d'ancoratge format per placa de repartiment de 150x150x15 mm en acer 500-550 N/mm ² i femella de bloqueig.								
Caps d'ancoratge 200x200x15	6				6,00			
						6,00	165,64	993,84
u Desplaçament+munt.+desmunt.eq.exec.micropilons/ancoratge								
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons o perforacions horitzontals.								
Desplaçament	1				1,00			
						1,00	2.625,00	2.625,00
TOTAL CAPITOL 03 FONAMENTS I ANCORATGES.....								6.863,04

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 ESTRUCTURA								
kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti								
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura								
Cèrcols								
UPN 240	4	6,20	33,20	1,10	905,70			
	4	2,90	33,20	1,10	423,63			
	6	2,24	33,20	1,10	490,83			
Tensors								
pletines	12	5,00		1,10	66,00			
Ø 25 exteriors	3	3,70	3,85	1,10	47,01			
	3	4,20	3,85	1,10	53,36			
Ø 25 interior	6	3,00	3,85	1,10	76,23			
						2.062,76	3,09	6.373,93
m Perforació broca diamantada d:60mm,dispersió aigua,sols moviment								
Perforació amb broca diamantada de diàmetre 60 mm, amb dispersió d'aigua i amb moviment de rotació, sense percussió. Comprén totes les broques i les seves corones diamantades utilitzades en els treballs de perforació rotativa								
Tensors	12	0,95			11,40			
						11,40	118,28	1.348,39
u Tensor intermig acer rosc.D=20mm,col.unió barres								
Tensor intermig d'acer per a rosca de 20 mm de diàmetre, col.locat amb doble femella en el punt d'unió de dos barres								
Tensors	6				6,00			
						6,00	13,85	83,10
m2 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 100-110g/m2,s/adh.								
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col.locat sense adherir								
Cèrcols								
UPN 240	4	6,20	1,00		24,80			
	4	2,90	1,00		11,60			
	6	2,24	1,00		13,44			
						49,84	2,31	115,13
m3 Ataonat maó massís mec.,p/estintol.,paret obra ceràm.+morter mi								
Ataonat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt elaborat a l'obra								
Cèrcols								
UPN 240	4	6,20	0,24	0,10	0,60			
	4	2,90	0,24	0,10	0,28			
	6	2,24	0,24	0,10	0,32			
						1,20	639,92	767,90
TOTAL CAPITOL 04 ESTRUCTURA.....								8.688,45

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 06 RESTAURACIÓ								
m3 Paredat de pedra en sec 1 cara								
Paredat de gruix variable de pedra calcària carejada, d'una cara vista col·locada amb lle-tada de morter de calç i fang.								
Façana sud	1	5,90	0,98	0,65	3,76			
	1	2,25	0,98	2,25	4,96			
	-1	1,15	0,98	1,25	-1,41			
Façana oest	1	0,75	0,75	6,50	3,66			
	-1	0,85	0,75	0,80	-0,51			
Façana nord	1	5,90	0,95	0,30	1,68			
Façana est	1	0,75	0,75	6,50	3,66			
						15,80	405,91	6.413,38
dm3 Injectat de morter de calç en paredat existent								
Injectat de morter de calç en paredat existent.								
Previsió	1	100,00			100,00			
						100,00	8,93	893,00
m3 Pilar element lineal pedra recuperació,esc.treb.form.geomèt.rect								
Pilar o brancal de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes no re-glades, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4								
Porta accés	2	0,20	0,98	0,95	0,37			
Finestra lateral	2	0,20	0,75	0,50	0,15			
						0,52	3.125,30	1.625,16
m3 Llinda recta pedra recuperació,esc.form.geomèt.rectes,col.morter								
Llinda recta de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4								
Porta accés	1	1,35	0,98	0,20	0,26			
Finestra lateral	1	0,60	0,75	0,20	0,09			
						0,35	2.744,00	960,40
m3 Escopidor recte pedra recuperació,esc.form.geomèt.rectes,col.mor								
Escopidor recte de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4								
Porta accés	1	0,75	0,98	0,10	0,07			
Finestra lateral	1	0,45	0,75	0,10	0,03			
						0,10	2.522,44	252,24
m2 Protecció superior mur paredat de pedra amb morter hidròfug								
Protecció de cara superior de murt de paredat de pera amb capa de 5 cm de morter hi-dròfug.								
Carener	2	5,80	0,95		11,02			
	2	0,95	0,75		1,43			
						12,45	45,68	568,72
u Jornada de restaurador								
Restaurador	9				9,00			
						9,00	258,88	2.329,92
TOTAL CAPITOL 06 RESTAURACIÓ.....								13.042,82

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 07 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ								
u Porta de reixa perf.acer ,passam.travess.brènd./10-12cm								
Subministrament i muntatge de porta de d'una fulla batent de reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, per a un buit de 750x950 mm anco-rada amb morter de ciment 1:4. Inclou tancat amb clauí acabat pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabata amb esmalt.								
Reixa accés	1				1,00			
						1,00	534,02	534,02
TOTAL CAPITOL 07 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ.....								534,02

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 08 ALTRES								
u Seguretat i salut								
Conjunt de despeses de prevenció de riscos laborals en aplicació del RD 1627/1997 sobre prevenció de riscos laborals en obres de construcció.								
seguretat	1				1,00			
						1,00	1.229,50	1.229,50
TOTAL CAPITOL 08 ALTRES								1.229,50
TOTAL								69.582,46

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

RESTAURACIÓ DEL COLOMAR DE GOSPÍ - FASE 1

CAPITOL	RESUM	EUROS
01	IMPLANTACIÓ A L'OBRA	13.170,75
02	ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.....	26.053,88
03	FONAMENTS I ANCORATGES.....	6.863,04
04	ESTRUCTURA.....	8.688,45
06	RESTAURACIÓ.....	13.042,82
07	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ.....	534,02
08	ALTRES.....	1.229,50
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		69.582,46
	13,00% Despeses Generals.....	9.045,72
	6,00% Benefici industrial.....	4.174,95
SUMA DE D.G. i B.I.		13.220,67
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA SENSE IVA		82.803,13
	21,00 % I.V.A.	17.388,66
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		100.191,79

Puja el pressupost general í esmentada quantitat de CENT MIL CENT NORANTA-UN EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

Guissona, a 5 de desembre de 2025.

LA PROPIETAT

L'ARQUITECTE TÈCNIC

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Restauració del colomer de Gospí (fase 1)

Peticionari:

Ajuntament de Sant Ramon

Cesc Rosell i Miret
Arquitecte tècnic
Col·legiat núm. 563

0. Index

0.	Index	2
1.	Objecte d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut	3
2.	Situació de les obres	3
3.	Propietat	3
4.	Autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut	3
5.	Descripció de les obres	3
6.	Característiques de la ubicació dels treballs	3
7.	Pressupost d'execució material de l'estudi bàsic	4
8.	Accés a les obres	4
9.	Termini d'execució	4
10.	Nombre de treballadors	4
11.	Serveis i unitats constructives i els seus riscos.....	5
12.	Descripció dels principals materials utilitzats	11
13.	Riscos a l'àrea de treball	11
14.	Prevenció del risc	11
15.	Prevenció de risc de danys a tercers	12
16.	Pla de seguretat.....	12
17.	Llibre d'incidències	13
18.	Prescripcions generals de seguretat	13
19.	Condicions dels mitjans de protecció	13
20.	Equips de Protecció Individual (EPI's).....	14
21.	Sistemes de Proteccions Col·lectives (SPC).....	15
22.	Serveis de prevenció	16
23.	Comitè de Seguretat i Salut.....	16
24.	Instal·lacions de salubritat i confort	16
25.	Condicions econòmiques.....	16
26.	Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador de seguretat i avís previ.....	16
27.	Legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció.....	17

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1. Objecte d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut desenvolupa la problemàtica específica de seguretat del Projecte "Restauració del colomer de Gospí", elaborat per l'arquitecte tècnic i enginyer d'edificació Cesc Rosell i Miret, i es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dona compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret

2. Situació de les obres

Les obres objecte del present treball estan emplaçades al polígon 1, parcel·la 26 de Gospí, Sant Ramon (la Segarra), tal i com assenyala el plànol d'emplaçament de l'obra.

3. Promotor

El promotor de l'obra és l'Ajuntament de Sant Ramon amb NIF P2523800G, domiciliat a la plaça de la Bassa, 3 de Sant Ramon (la Segarra), que és qui encarrega la redacció del present Estudi bàsic de seguretat i salut, com a promotora de les obres.

4. Autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut

L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Cesc Rosell i Miret, arquitecte tècnic i enginyer d'edificació, membre del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, amb el número col·legiat 563; DNI 78083978-J, amb despatx professional al carrer de la Font 8-10, baixos de la població de Guissona (la Segarra).

5. Descripció de les obres

Les obres consisteixen en la restauració del colomer de Gospí.

Els treballs principals que componen l'obra són els que s'enumeren a continuació:

- Enderrocs i gestió de residus
- Moviment de terres
- Fonaments i estructura
- Drenatge
- Restauració
- Proteccions i senyalització
- Seguretat i salut

6. Característiques de la ubicació dels treballs

La ubicació de l'obra, situada en un terreny rústic de Gospí, no permet un accés fàcil per vehicles de trànsit rodat. S'habilitarà un camí provisional d'obres, amb una amplada de 2,40 m i una zona de treball al davant del colomer. Es preveu que per a l'emmagatzematge del material de l'obra es pugui utilitzar l'espai del davant del colomer, sense que l'evolució de les obres pugui incidir negativament envers els veïns que puguin passar pel camí de la Costa del Colomer. En tot cas, l'obra estarà degudament senyalitzada amb cartells homologats i tancada durant l'execució de la mateixa.

7. Pressupost d'execució material de l'estudi bàsic

El pressupost d'execució material del projecte puja a la quantitat de 69.582,46 € (SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS), dels quals se'n destinarà una quantitat de 1.275,87 € (MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS) al compliment d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

8. Accés a les obres

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tan sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.

L'accés a l'obra es durà a terme a través de les quatre façanes de l'edifici on s'intervindrà, evitant el pas a tota persona aliena a l'obra mitjançant una tanca d'obra.

9. Termini d'execució

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 4 mesos.

10. Nombre de treballadors

Es preveu una mitjana de 2 treballadors, amb un màxim de 4 treballadors.

11. Serveis i unitats constructives i els seus riscos

11.1 Serveis provisionals

A peu d'obra de l'edificació actual, hi ha el subministrament d'aigua, el subministrament elèctric i la connexió per a telèfon.

11.2 Unitats constructives i els seus riscos

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació:

1 Demolició de coberta existent

- A Riscos:
 - Caigudes a diferent alçada
 - Caigudes al mateix nivell
 - Aixafaments
 - Cops i talls
 - Inhalació de pols
- B Mesures preventives:
 - Bastides de seguretat
 - Escales auxiliars adequades
 - Baranes
 - Cables de seguretat
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció
 - Ús de cinturó de seguretat
 - Ús de mascaretes antipols
 - Ulleres contra impactes i antipols

2 Demolició d'envans i fusteria existents

- A Riscos:
 - Caigudes al mateix nivell
 - Aixafaments
 - Cops i talls
 - Inhalació de pols
- B Mesures preventives:
 - Baranes en forats
 - Bastides adequades
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció
 - Ús de cinturó de seguretat
 - Ús de mascaretes antipols
 - Ulleres contra impactes i antipols

3 Excavacions a cel obert

A Riscos:

- Lliscament de terres per qualsevol motiu
- Atropellaments i xocs
- Bolcades de maquinaria
- Caigudes a diferent nivell i al mateix
- Contactes elèctrics directes o indirectes

B Mesures preventives:

- Inspecció de la zona abans dels treballs
- Senyalització del distància de seguretat
- Baranes en extrems permanents
- Aproximació de vehicles pesats no menor a 4m i lleugers a 3m

C Proteccions personals:

- Ús de roba de treball
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció i antihumitat
- Ús mascaretes antipols
- Roba per a temps advers

4 Manipulació i posada en obra de ferralla

A Riscos:

- Caigudes a igual i diferent nivell
- Talls i ferides
- Aplastaments
- Sobreesforços

B Mesures preventives:

- Emmagatzemar correctament en zones habilitades
- Transport amb grua adequat
- Xarxes perimetrals en els cèrcols
- Senyalització de perill
- Taulons
- Neteja d'obra i recollida de puntes soltes

C Proteccions personals:

- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Cinturó de seguretat
- Roba per a temps advers

5 Treballs de manipulació del formigó en fonaments i estructura

A Riscos:

- Caigudes al mateix o distint nivell
- Enfonsament, ruptura o falla d'encofrat
- Vibracions
- Moviments de terres
- Atrapaments
- Contactes amb el formigó

- B Mesures preventives:
 - Neteja de les superfícies
 - Revisió de l'estat de les entibacions i apuntaments
 - Topalls i guies per a vehicles i cubilot
 - Abocat uniforme evitant sobrecàrregues en l'encofrat
 - Cables de seguretat per amarrar cinturons
 - Passarel·les de circulació i bastides o plataformes de vibrat
 - Utilització d'escales de mà
 - Xarxes horitzontals i verticals i viseres de protecció
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció
 - Cinturó de seguretat
 - Roba per a temps advers

6 Formació de particions interiors

- A Riscos:
 - Caigudes al mateix nivell
 - Aixafaments
 - Cops i talls
- B Mesures preventives:
 - Baranes
 - Xarxes verticals
 - Xarxes horitzontals
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció

7 Col·locació de fusteria

- A Riscos:
 - Caigudes al mateix nivell
 - Cops i talls
- B Mesures preventives:
 - Neteja de zones de treball i trànsit
 - Manteniment adequat de les eines
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció

8 Instal·lacions d'aigua, electricitat i sanejament

- A Riscos:
 - Caigudes al mateix nivell
 - Cops i talls
 - Risc elèctric

- B Mesures preventives:
 - Baranes
 - Xarxes verticals
 - Xarxes horitzontals
 - Escales auxiliars adequades
 - Neteja de les zones de treball i trànsit
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de guants resistents a l'electrocució
 - Ús de calçat de protecció

9 Instal·lació de bany i lavabo

- A Riscos:
 - Caigudes al mateix nivell
 - Cops i talls
- B Mesures preventives:
 - Neteja de zones de treball i trànsit
 - Manteniment adequats de les eines
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció

10 Instal·lacions de cuina

- A Riscos:
 - Caigudes al mateix nivell
 - Cops i talls
- B Mesures preventives:
 - Neteja de zones de treball i trànsit
 - Manteniment adequat de les eines
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció

11 Alicatats i paviments

- A Riscos:
 - Caigudes al mateix nivell
 - Cops i talls
- B Mesures preventives:
 - Bastides adequades
 - Neteja de les zones de treball i trànsit
 - Manteniment adequat de les eines
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció

12 Pintures i vernissos

- A Riscos:
 - Caigudes al mateix nivell
 - Caigudes a diferent nivell
 - Cops i talls
 - Projectió de cossos estranys als ulls
 - Atmosferes que contenen emanacions perjudicials
- B Mesures preventives:
 - Bastides adequades
 - Neteja de zones de treball i trànsit
 - Manteniment adequat de les eines
 - Ventilació constant
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció
 - Ús de cinturó de seguretat
 - Ús d'ulleres de protecció contra partícules i gotes
 - Ús de màscares amb filtre específic recanviable

11.3 Mesures específiques pels treballs inclosos en l'annex II – RD 1627/1997

1 Construcció de parets de càrrega

- A Riscos:
 - Caigudes al mateix nivell
 - Aixafaments
 - Cops i talls
- B Mesures preventives:
 - Bastides de seguretat
 - Xarxes verticals
 - Xarxes horitzontals
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció

2 Construcció de forjat de biguetes i revoltos ceràmics

- A Riscos:
 - Caigudes d'alçada
 - Caigudes al mateix nivell
 - Aixafaments
 - Cops i talls
- B Mesures preventives:
 - Baranes
 - Xarxes verticals
 - Neteja de zones de treball i trànsit
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc

- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de cinturó de seguretat

3 Construcció de coberta

- A Riscos:
 - Caigudes d'alçada
 - Caigudes al mateix nivell
 - Cops i talls
- B Mesures preventives:
 - Baranes
 - Bastides de seguretat
 - Xarxes verticals
 - Xarxes horitzontals
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció
 - Ús de cinturó de seguretat

4 Arrebossats i enguixats

- A Riscos:
 - Caigudes al mateix nivell
 - Cops i talls
- B Mesures preventives:
 - Bastides adequades
 - Neteja de les zones de treball i trànsit
 - Manteniment adequat de les eines
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció

5 Rehabilitació i revestiments de façana

- A Riscos:
 - Caigudes d'alçada
 - Caigudes al mateix nivell
 - Aixafaments
 - Cops i talls
- B Mesures preventives:
 - Bastides de seguretat
- C Proteccions personals:
 - Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció
 - Ús de cinturó de seguretat

12. Descripció dels principals materials utilitzats

Els principals materials que componen l'execució de les obres són:

- Formigons i morters
- Acer tipus AEH-500 en barres corrugades per a armadures
- Biguetes de formigó pretensat
- Maó calat de 29 x 14 x 5 cm per a tancaments i càrrega
- Placa ondulada de fibrociment
- Fusteria d'alumini lacat

13. Riscos a l'àrea de treball

Els riscos més significatius de l'operari a l'àrea de treball són:

- Caigudes d'alçada
- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls
- Aplastaments i aixafaments per elements o maquinària
- Projecció de partícules als ulls
- Inhalació de pols.

14. Prevenció del risc

14.1 Proteccions individuals

- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
- Guants d'ús general
- Guants de goma
- Botes d'aigua
- Botes de seguretat
- Granotes de treball
- Ulleres contra impactes, pols i gotes
- Protectors auditius
- Mascaretes antipols
- Màscara amb filtre específic recanviable
- Cinturó de seguretat de subjecció
- Roba contra la pluja

14.2 Proteccions col·lectives i senyalització

- Senyals de trànsit
- Senyals de seguretat
- Tanques de limitació i protecció

14.3 Informació

Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

14.4 Formació

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l'obra.

14.5 Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

S'haurà d'informar en un rètol visible a l'obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

14.6 Reconeixement mèdic

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que es repetirà cada any.

15. Prevenció de risc de danys a tercers

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries.

Es tindrà en compte, principalment:

- La circulació de la maquinària prop de l'obra
- La interferència de feines i operacions
- La circulació dels vehicles prop de l'obra

16. Pla de seguretat

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu.

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador.

17. Llibre d'incidències

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment.

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball de Lleida dins del termini de 24 hores.

18. Prescripcions generals de seguretat

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usará per circular per l'obra el casc de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni exigeix de complir-les.

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.

19. Condicions dels mitjans de protecció

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil.

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

20. Equips de Protecció Individual (EPI's)

Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

1 CASC:

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals són:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.

2 CALÇAT DE SEGURETAT:

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.

Les característiques principals són:

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.

3 GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir: manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.

4 CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuais, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.

Les característiques principals són:

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

5 PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.

6 PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

7 ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregará roba impermeable.

21. Sistemes de Proteccions Col·lectives (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

2 BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

4 ESCALES DE MÀ:

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.

Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

22. Serveis de prevenció

1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.

2 SERVEI MÈDIC:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

23. Comitè de Seguretat i Salut

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

24. Instal·lacions de salubritat i confort

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

25. Condicions econòmiques

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi bàsic de seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

26. Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador de seguretat i avís previ

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,

El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat de Lleida, abans de l'inici de les obres.

L'avís previ és redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97.

27. Legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940)
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)
- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)
- Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977)
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981)
- Reglamento de explosivos.
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214, 07/09/1978)
* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980)
- Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994)
- Reglamento de seguridad en las máquinas.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986)
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)
- * Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991)
- * Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991)
- Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988)
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988)



- ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras".
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988)
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 14/05/1990)
- Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996)
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996)
- Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)
- Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987)
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991)
- Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05/08/1993)
- S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988)
- Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988)
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990)
- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995)
- Prevención de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)


- Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996)
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)
- Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997)
- Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 240, 07/10/1997)
- Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997)
- S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)
- Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-1992 de la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 121, 20/05/1992)
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

Guissona, 5 de desembre de 2025


Cesc Rosell i Miret
Arquitecte tècnic / Enginyer d'edificació

PLÀNOLS

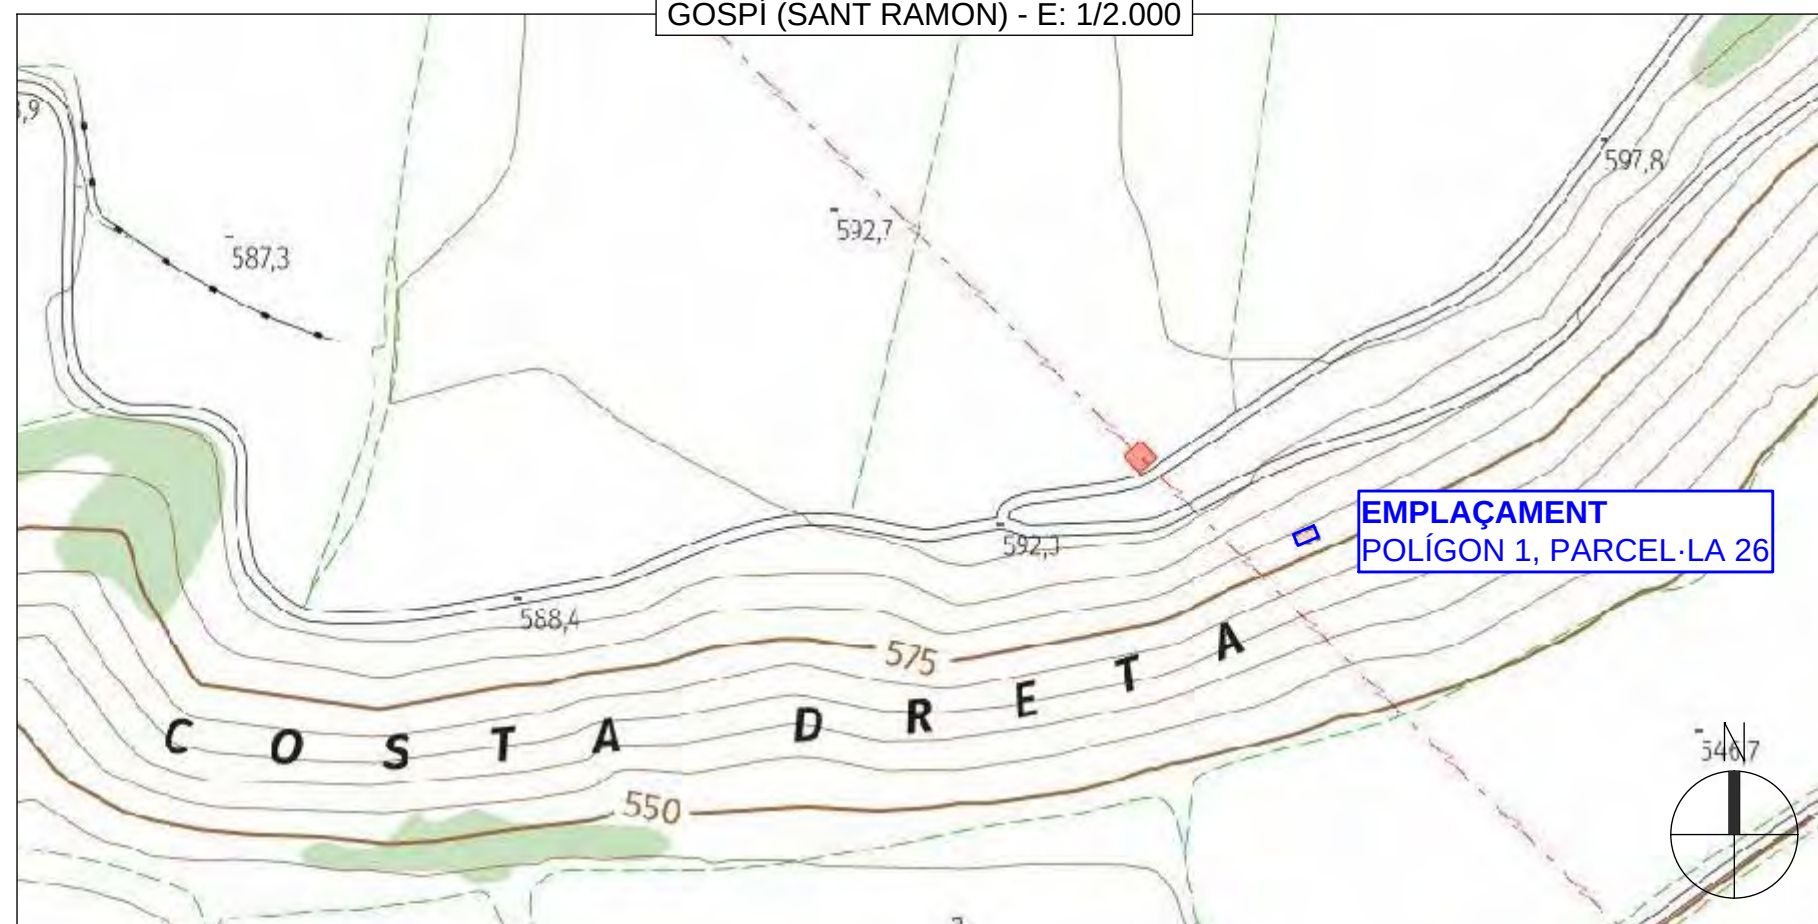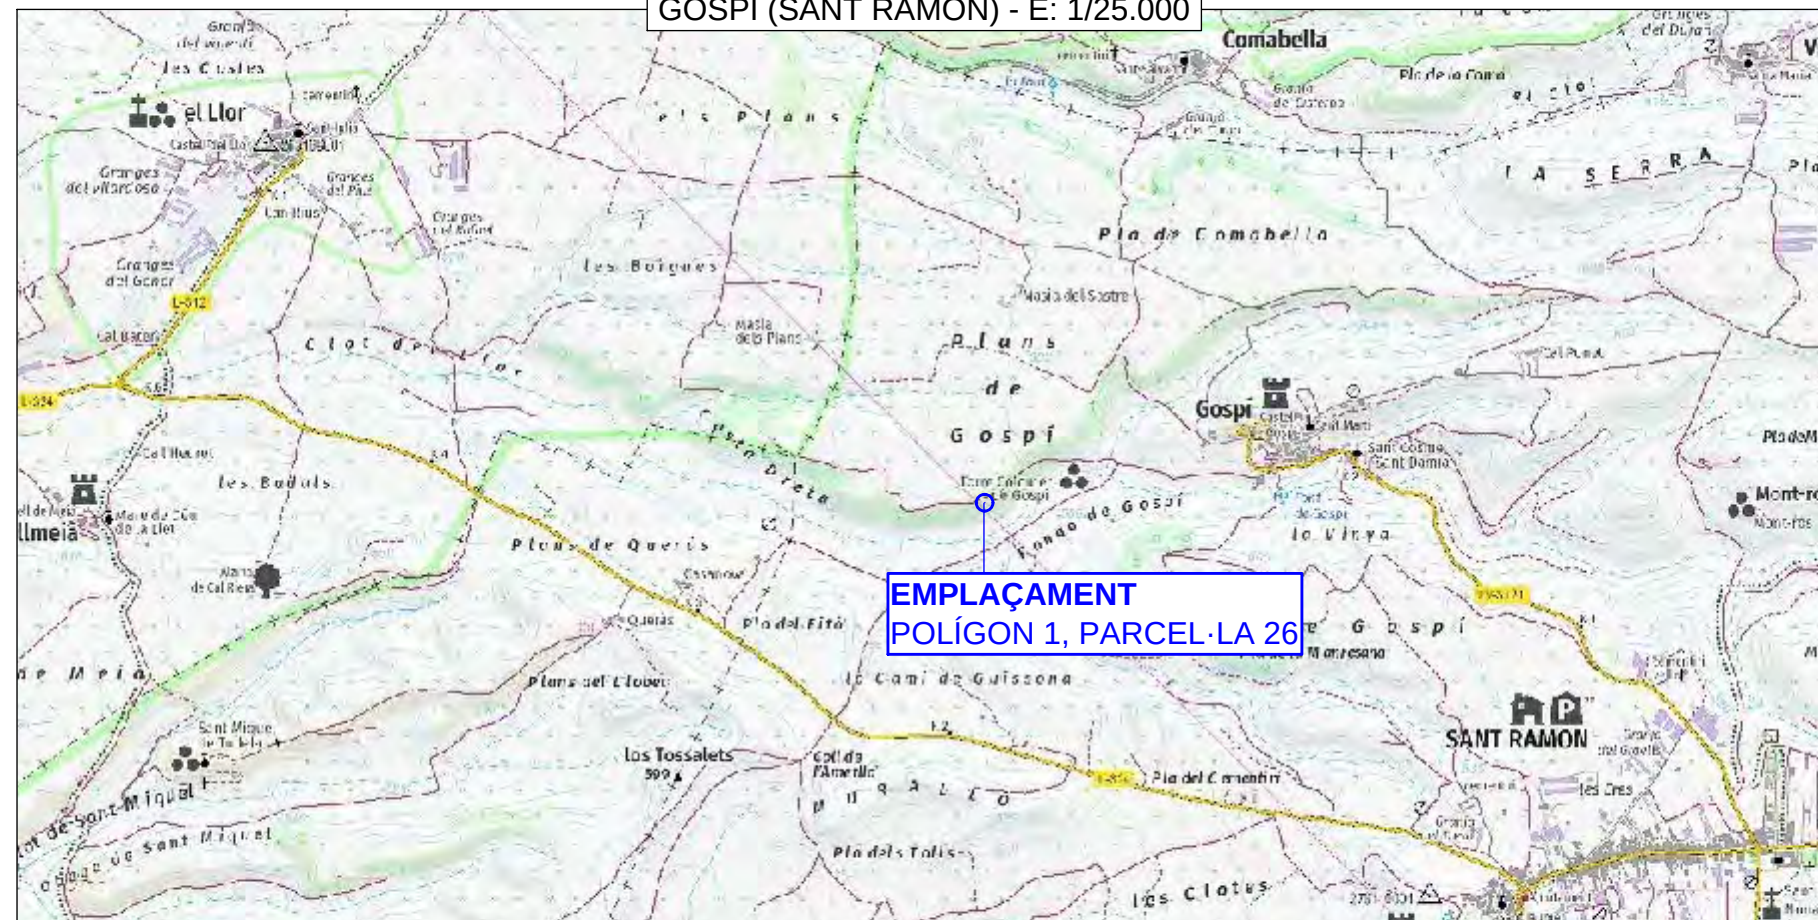


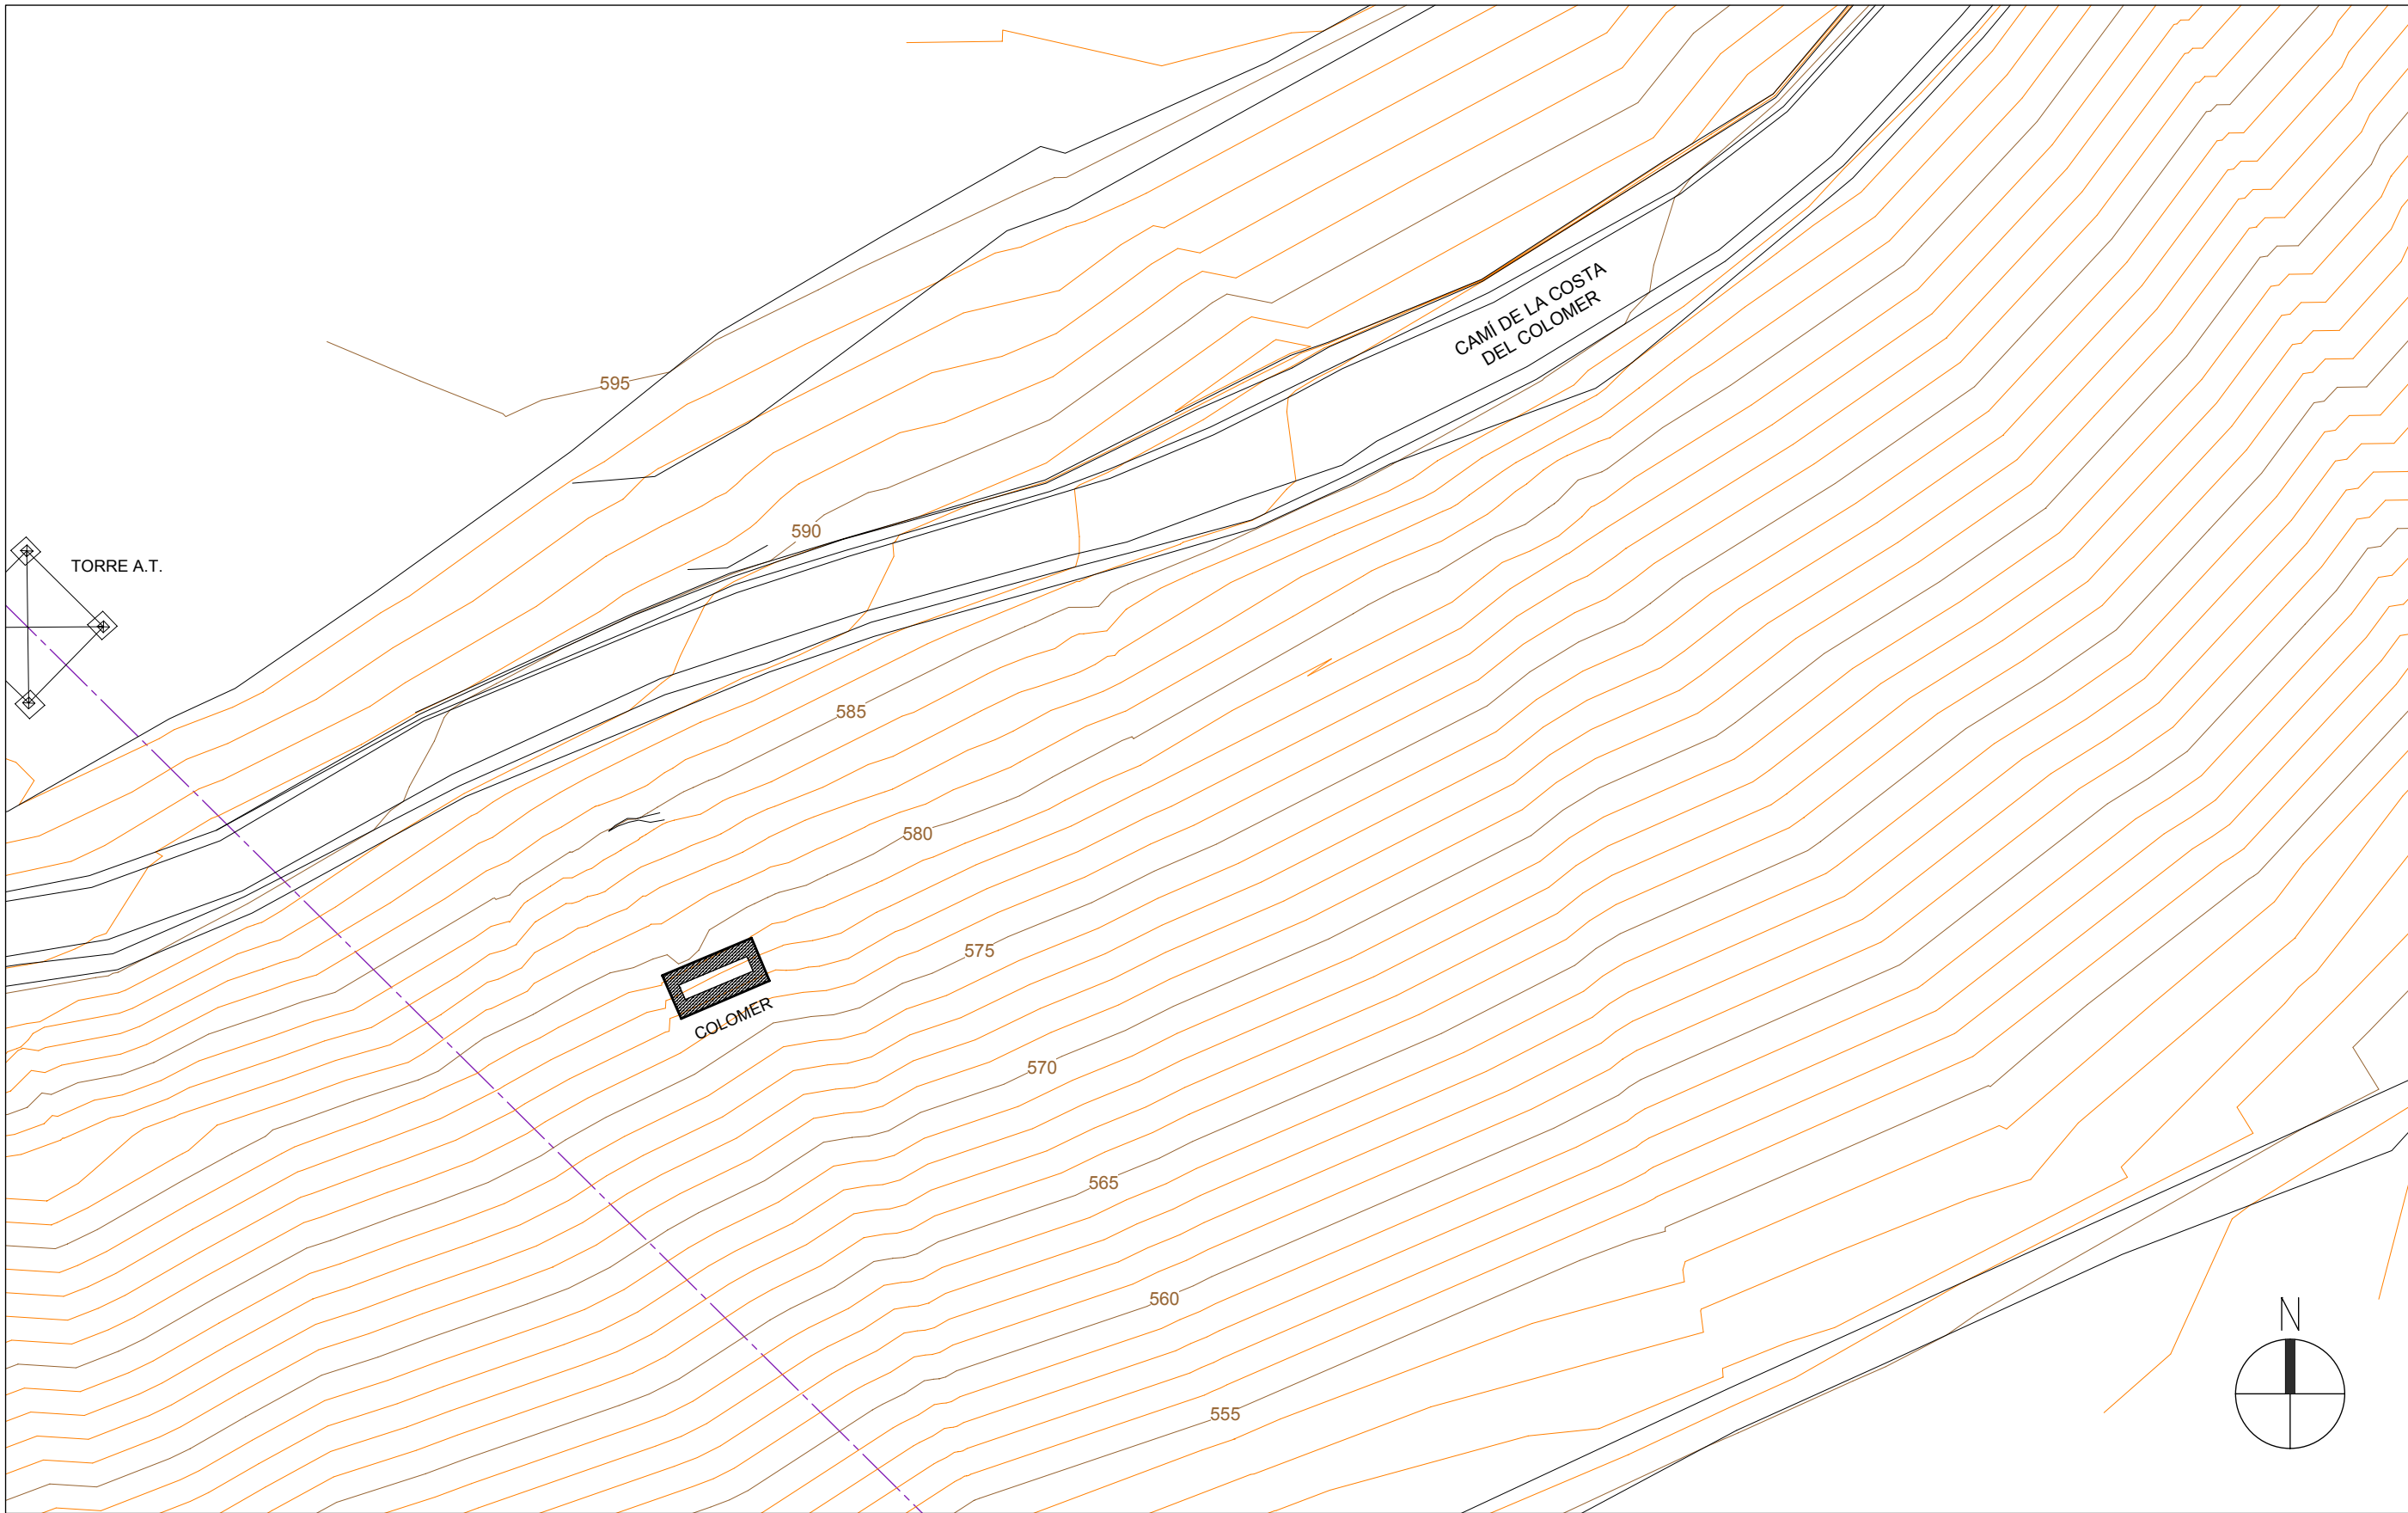


+584,00
▼
+583,00
▼
+582,00
▼
+581,00
▼
+580,00
▼
+579,00
▼
+578,00
▼
+577,00
▼
+576,00
▼
+575,00
▼

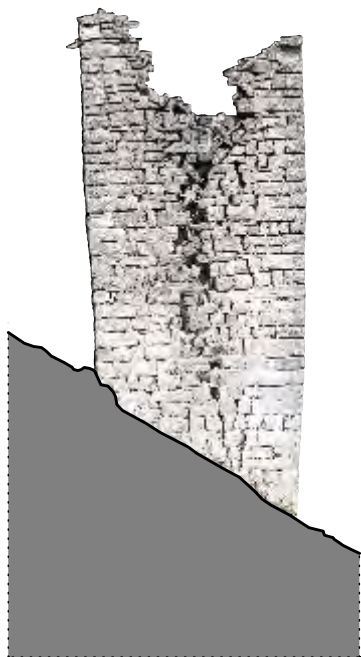

FAÇANA OEST

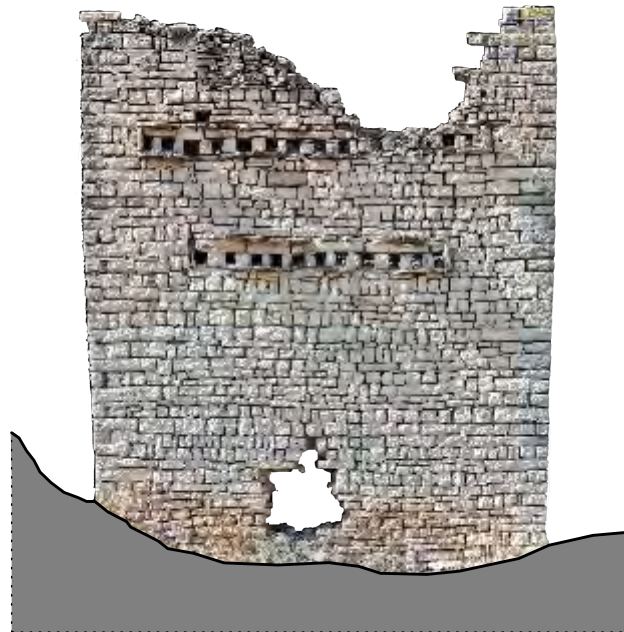

FAÇANA SUD

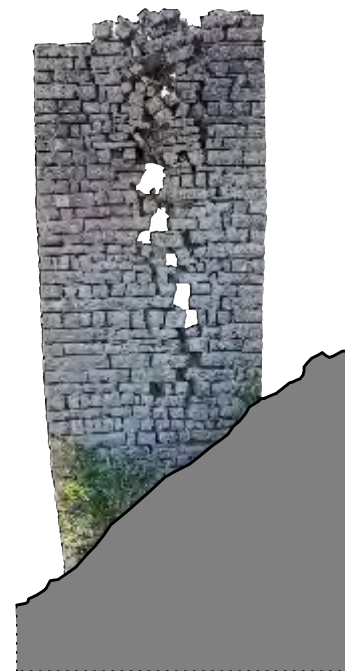

FAÇANA EST



FAÇANA NORD


+584,00
▼
+583,00
▼
+582,00
▼
+581,00
▼
+580,00
▼
+579,00
▼
+578,00
▼
+577,00
▼
+576,00
▼
+575,00
▼




PERSPECTIVA SUPERIOR



PLANTA BAIXA

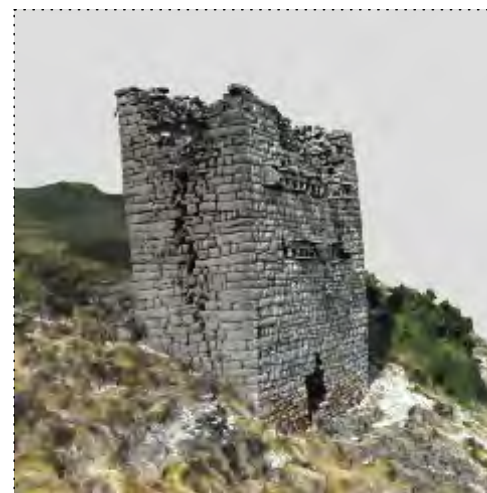



PERSPECTIVA SUD-OEST

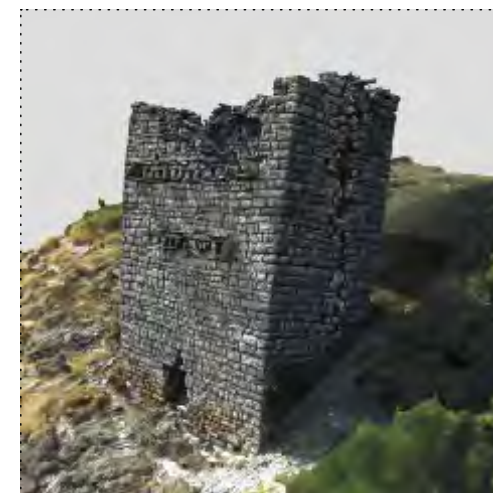



PERSPECTIVA SUD-EST



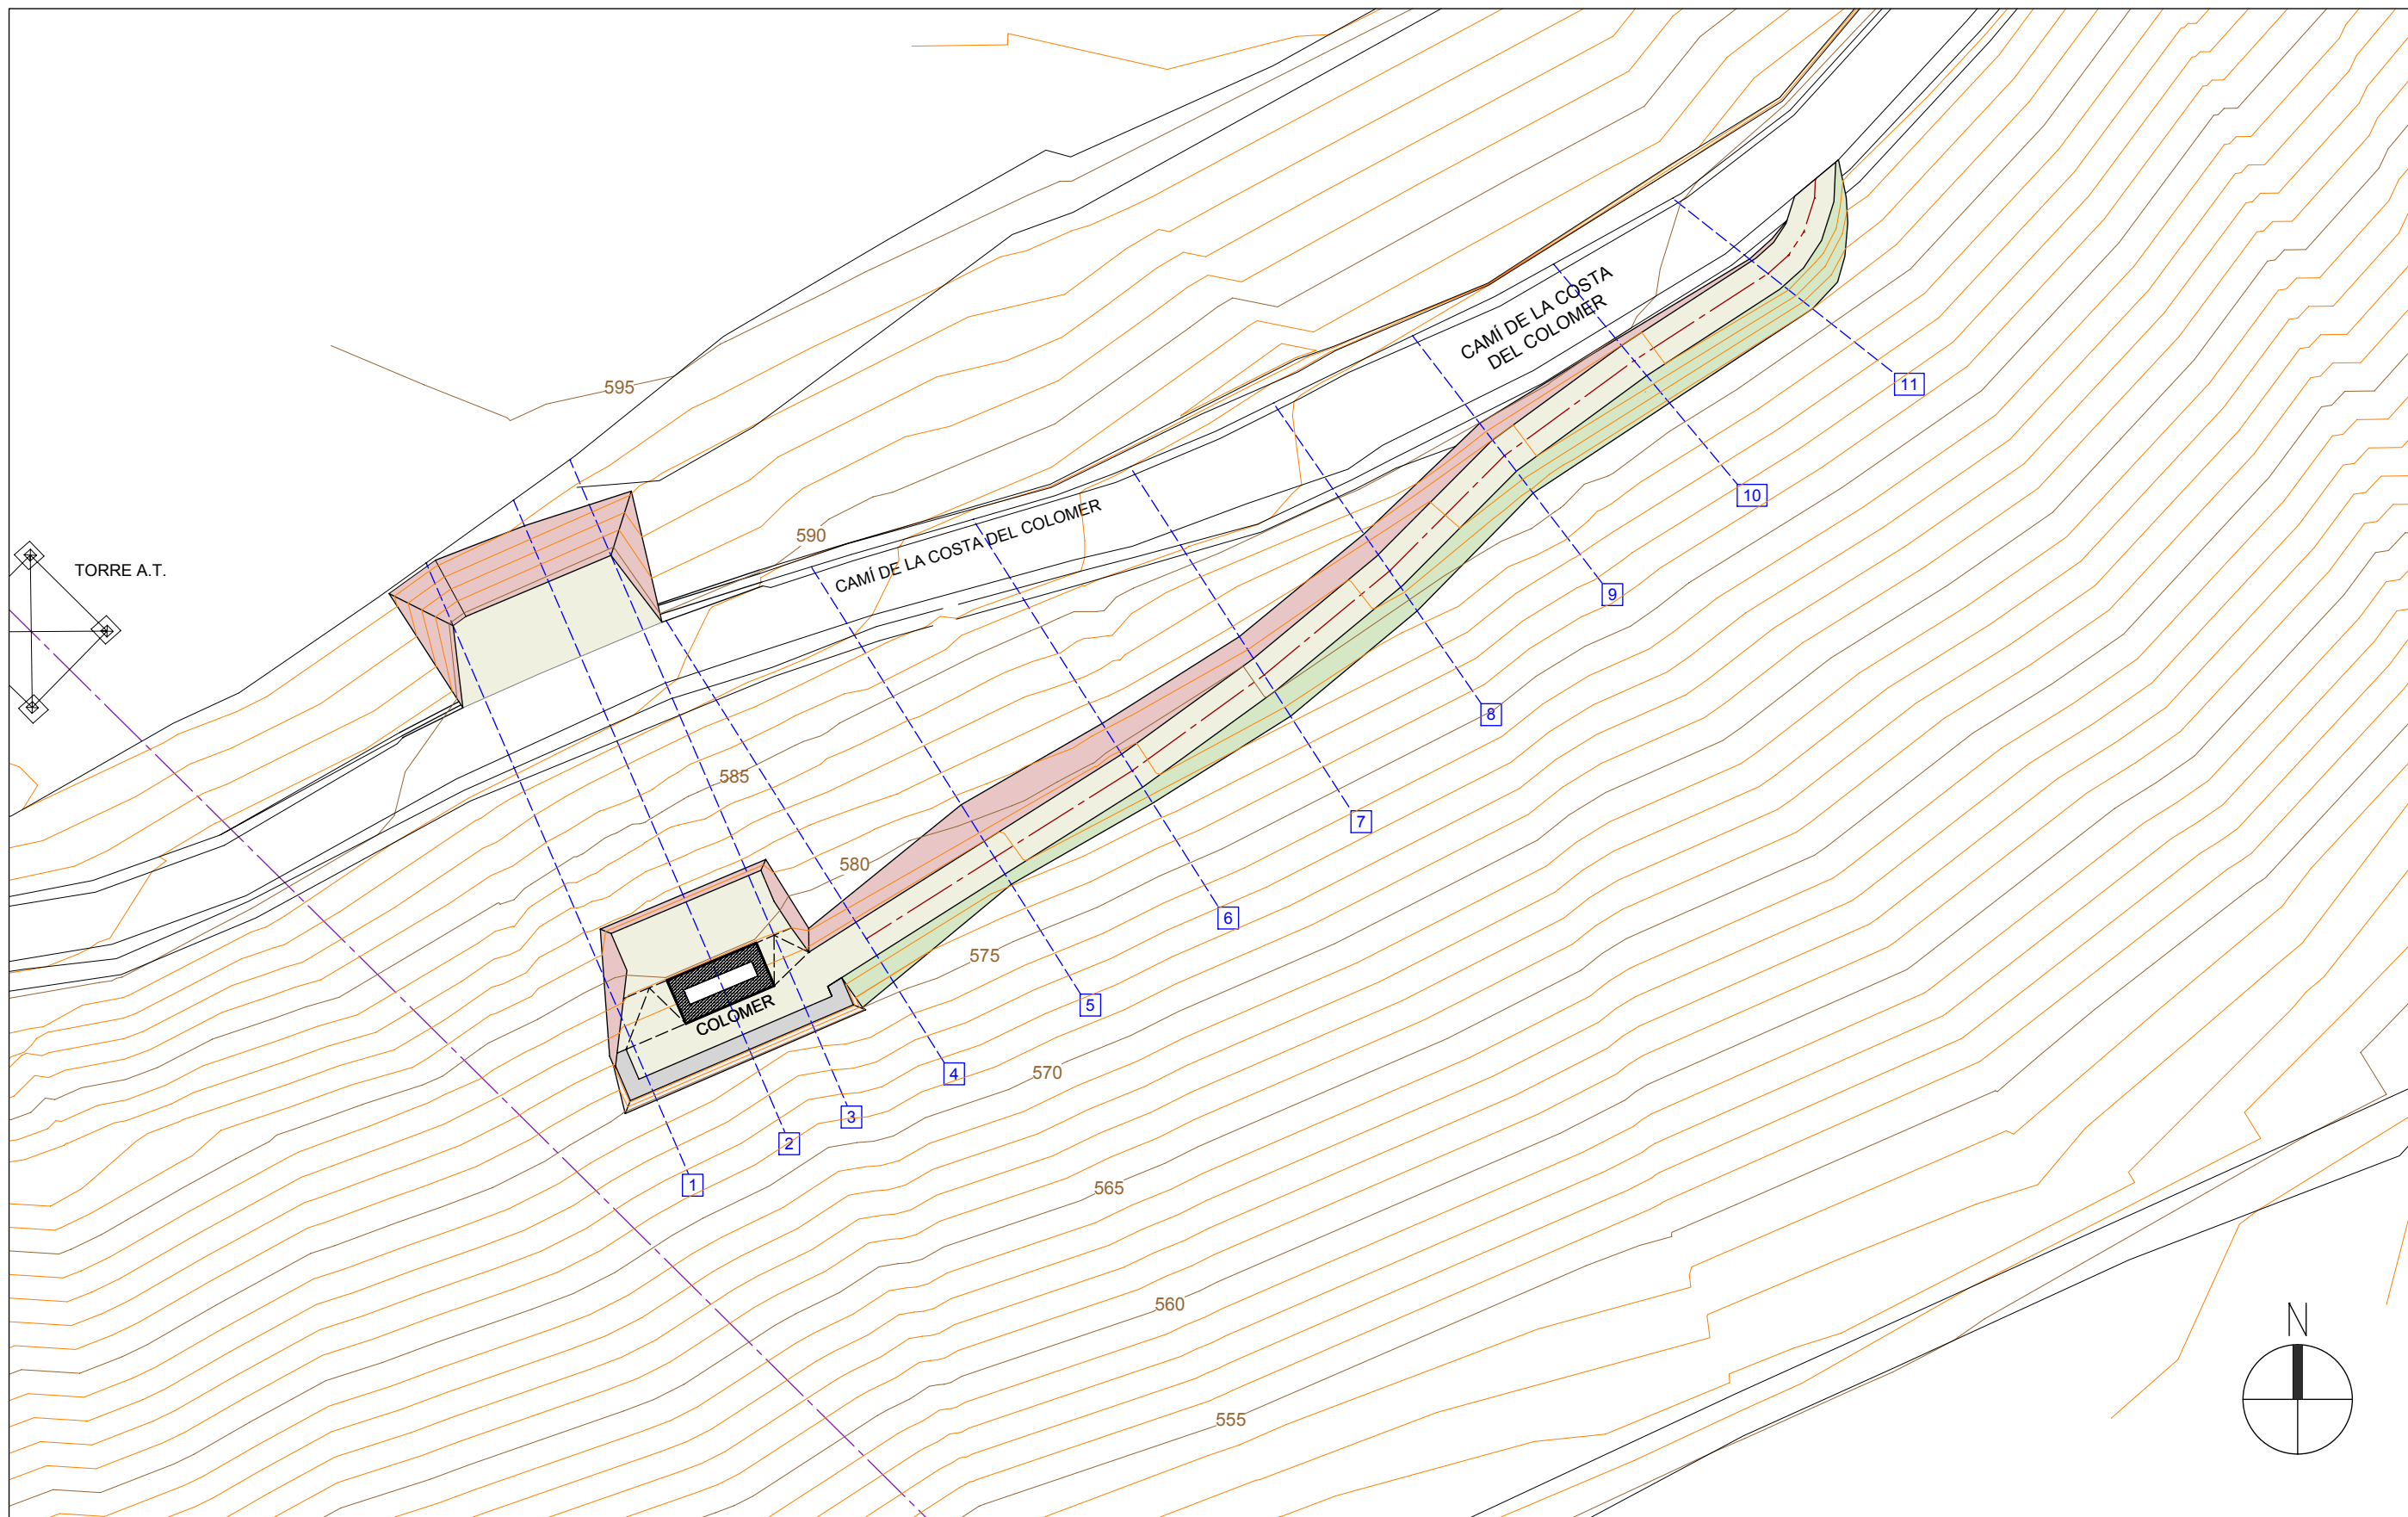


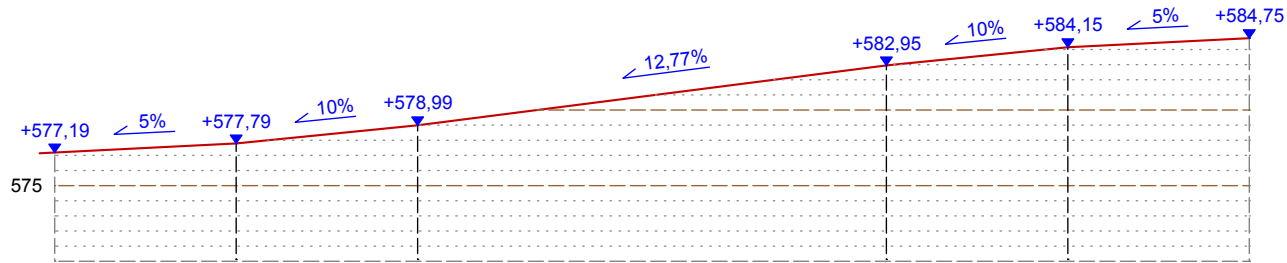


SECCIÓ LONGITUDINAL DEL CAMÍ D'ACCÉS

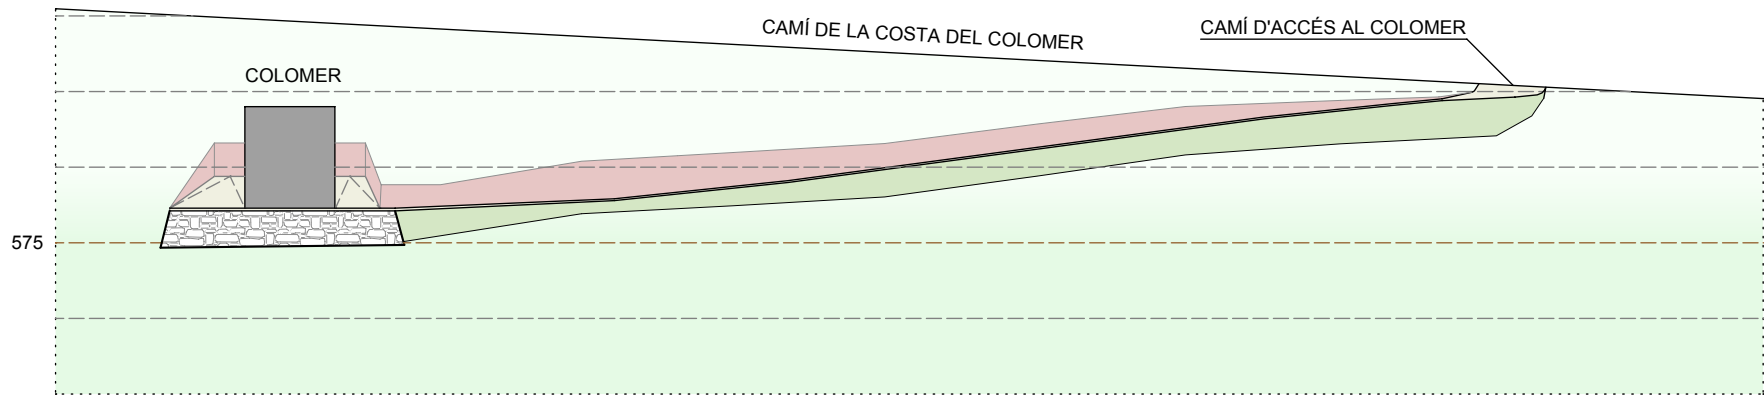


ALÇAT SUD CAMÍ D'ACCÉS AL COLOMER

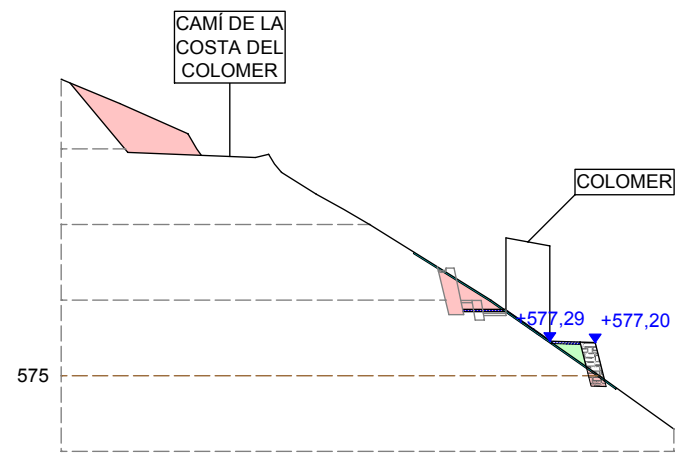


SECCIÓ 1

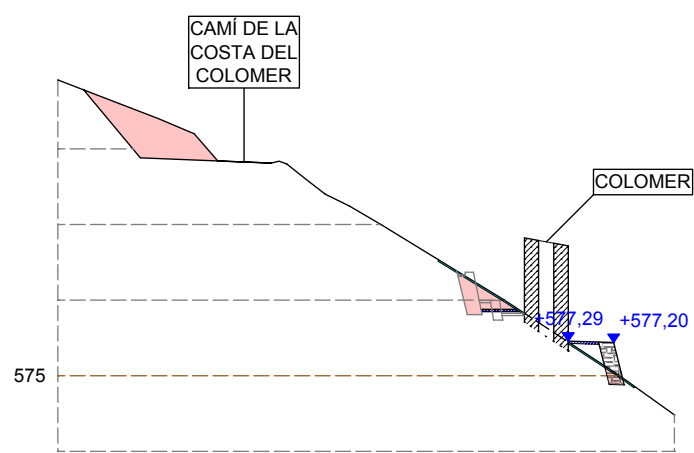


SECCIÓ 2

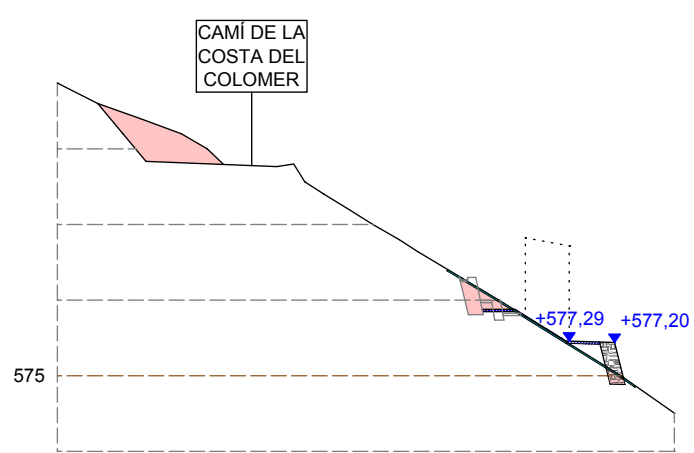


SECCIÓ 3

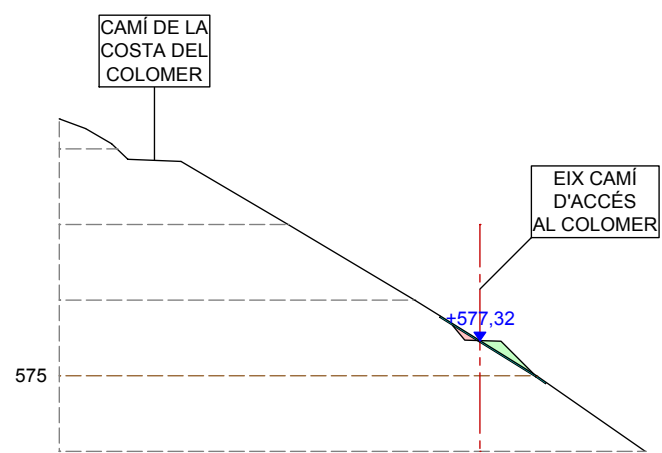


SECCIÓ 4

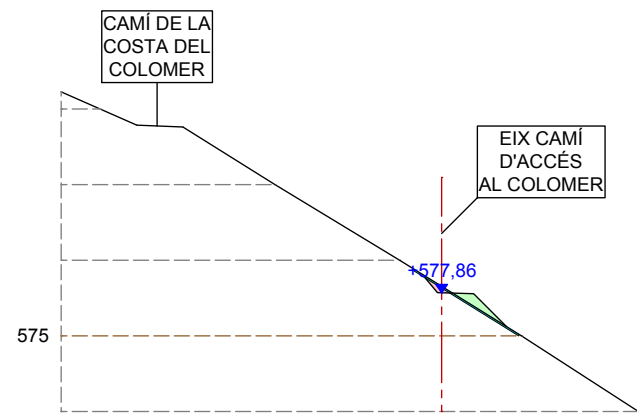


SECCIÓ 5

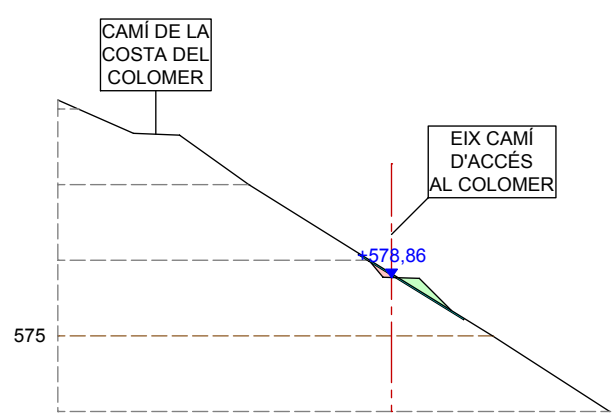


SECCIÓ 6

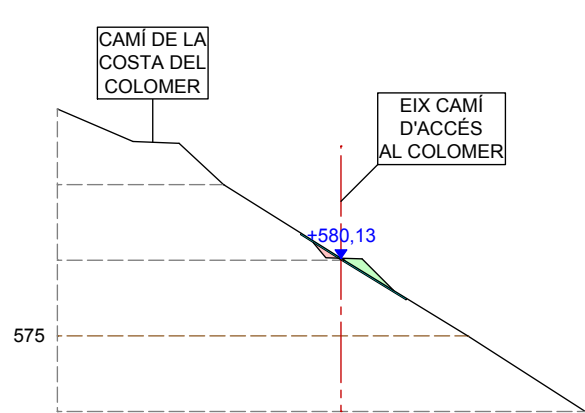


SECCIÓ 7

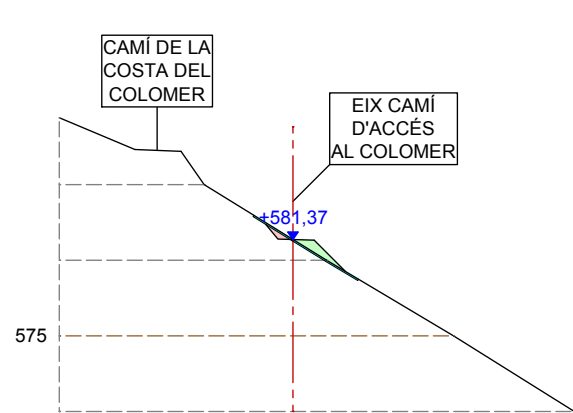


SECCIÓ 8

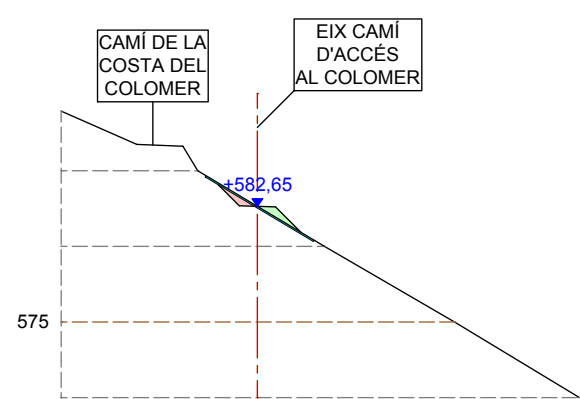


SECCIÓ 9

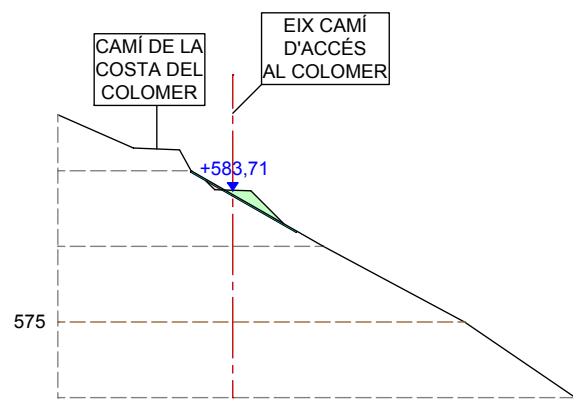



SECCIÓ 10

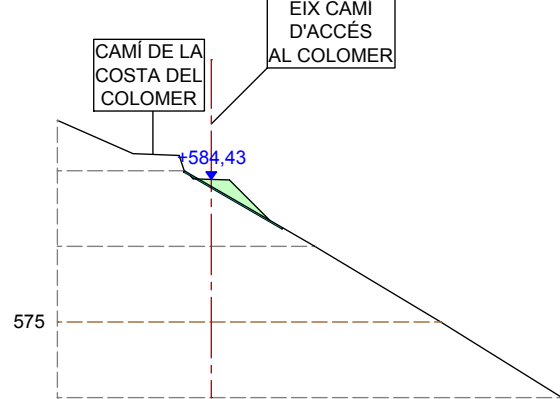


SECCIÓ 11

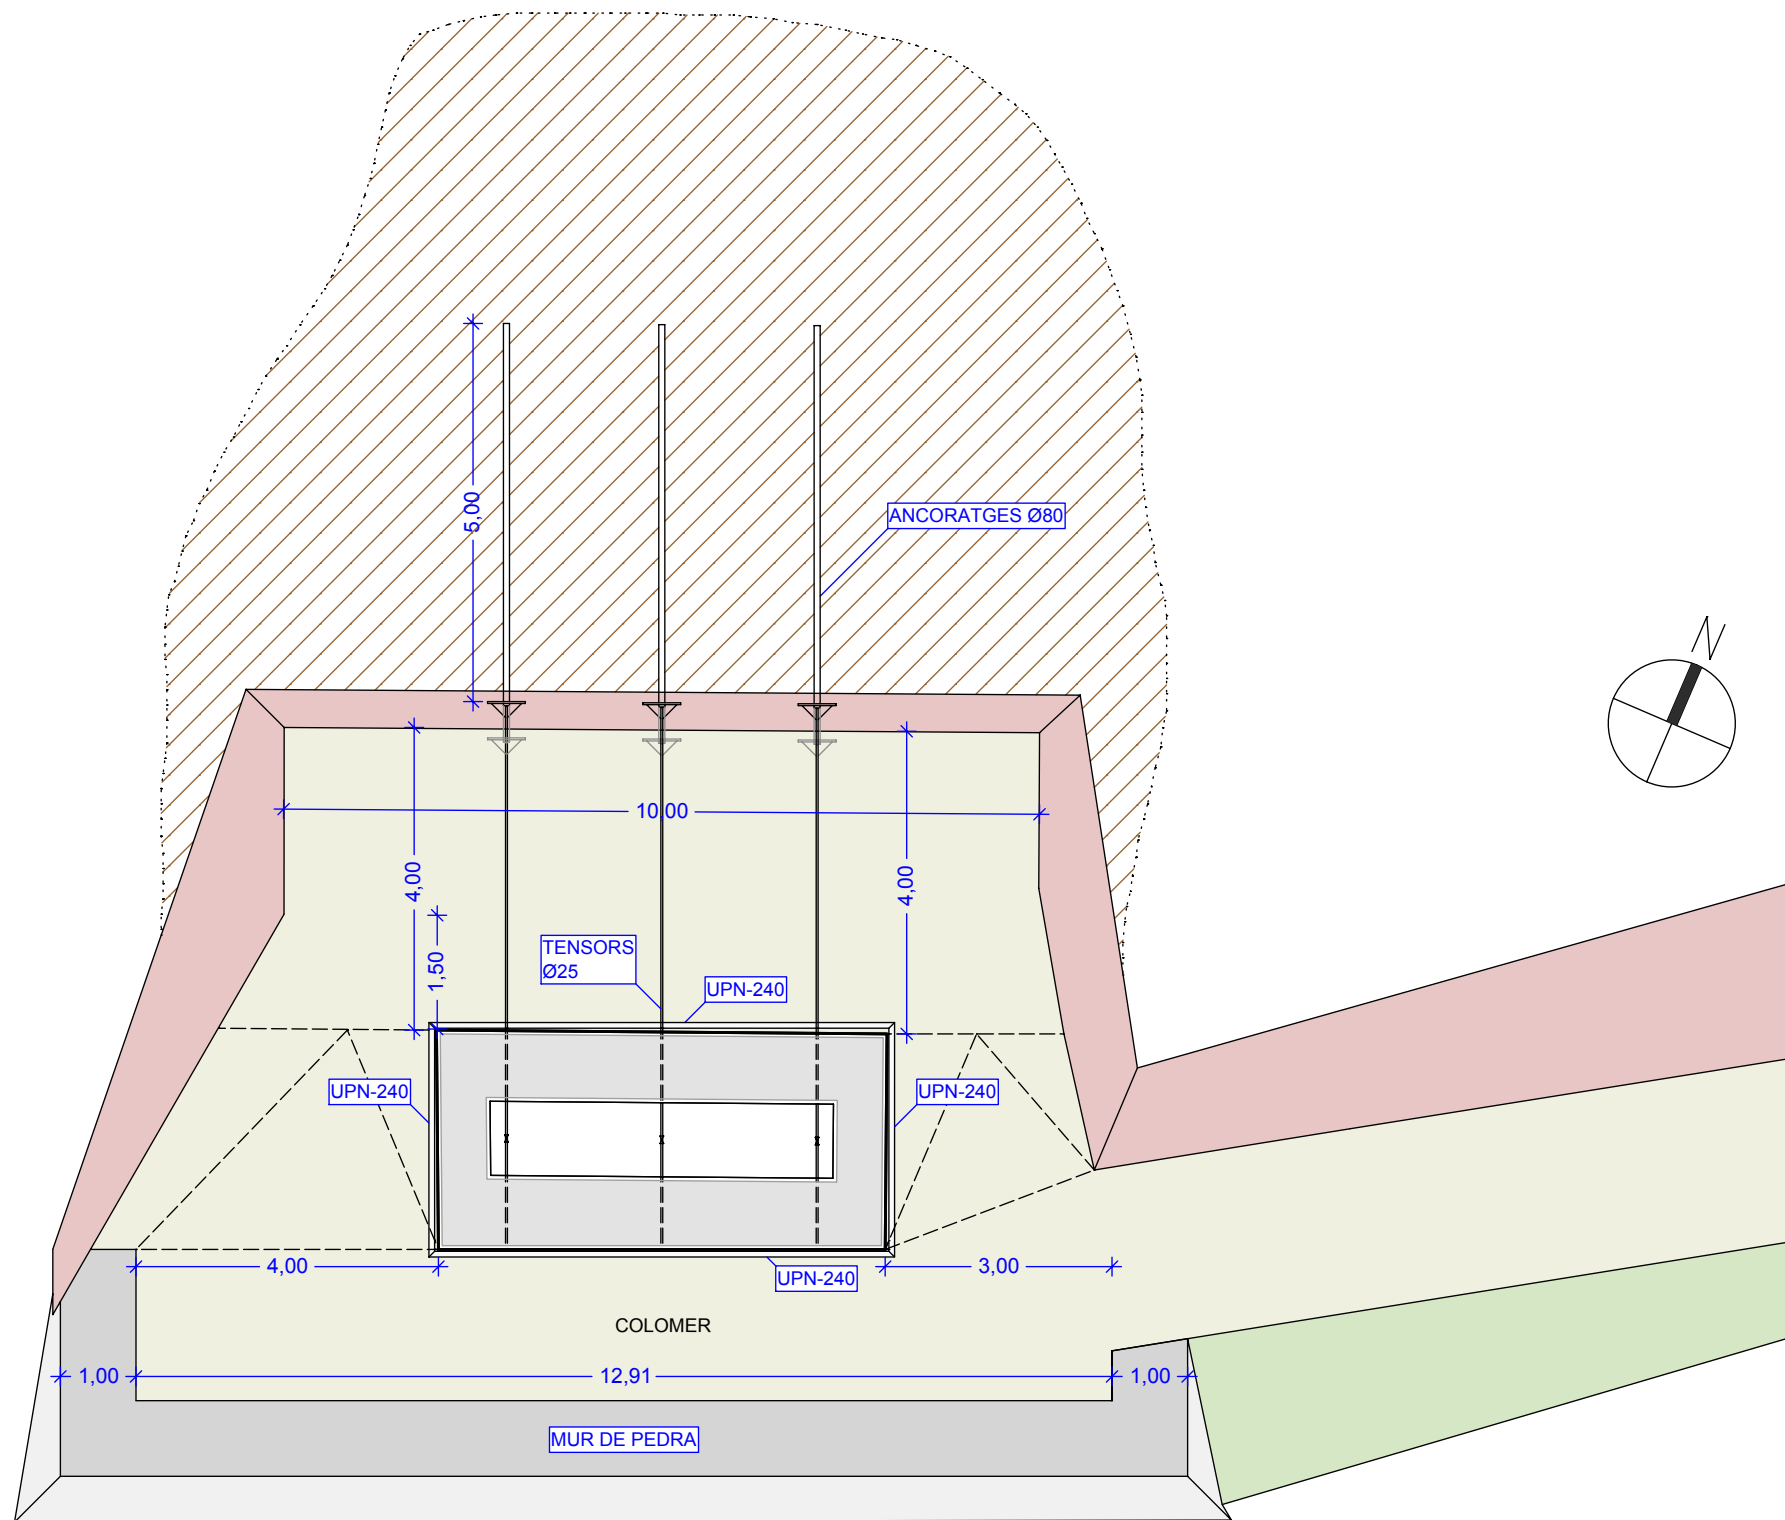

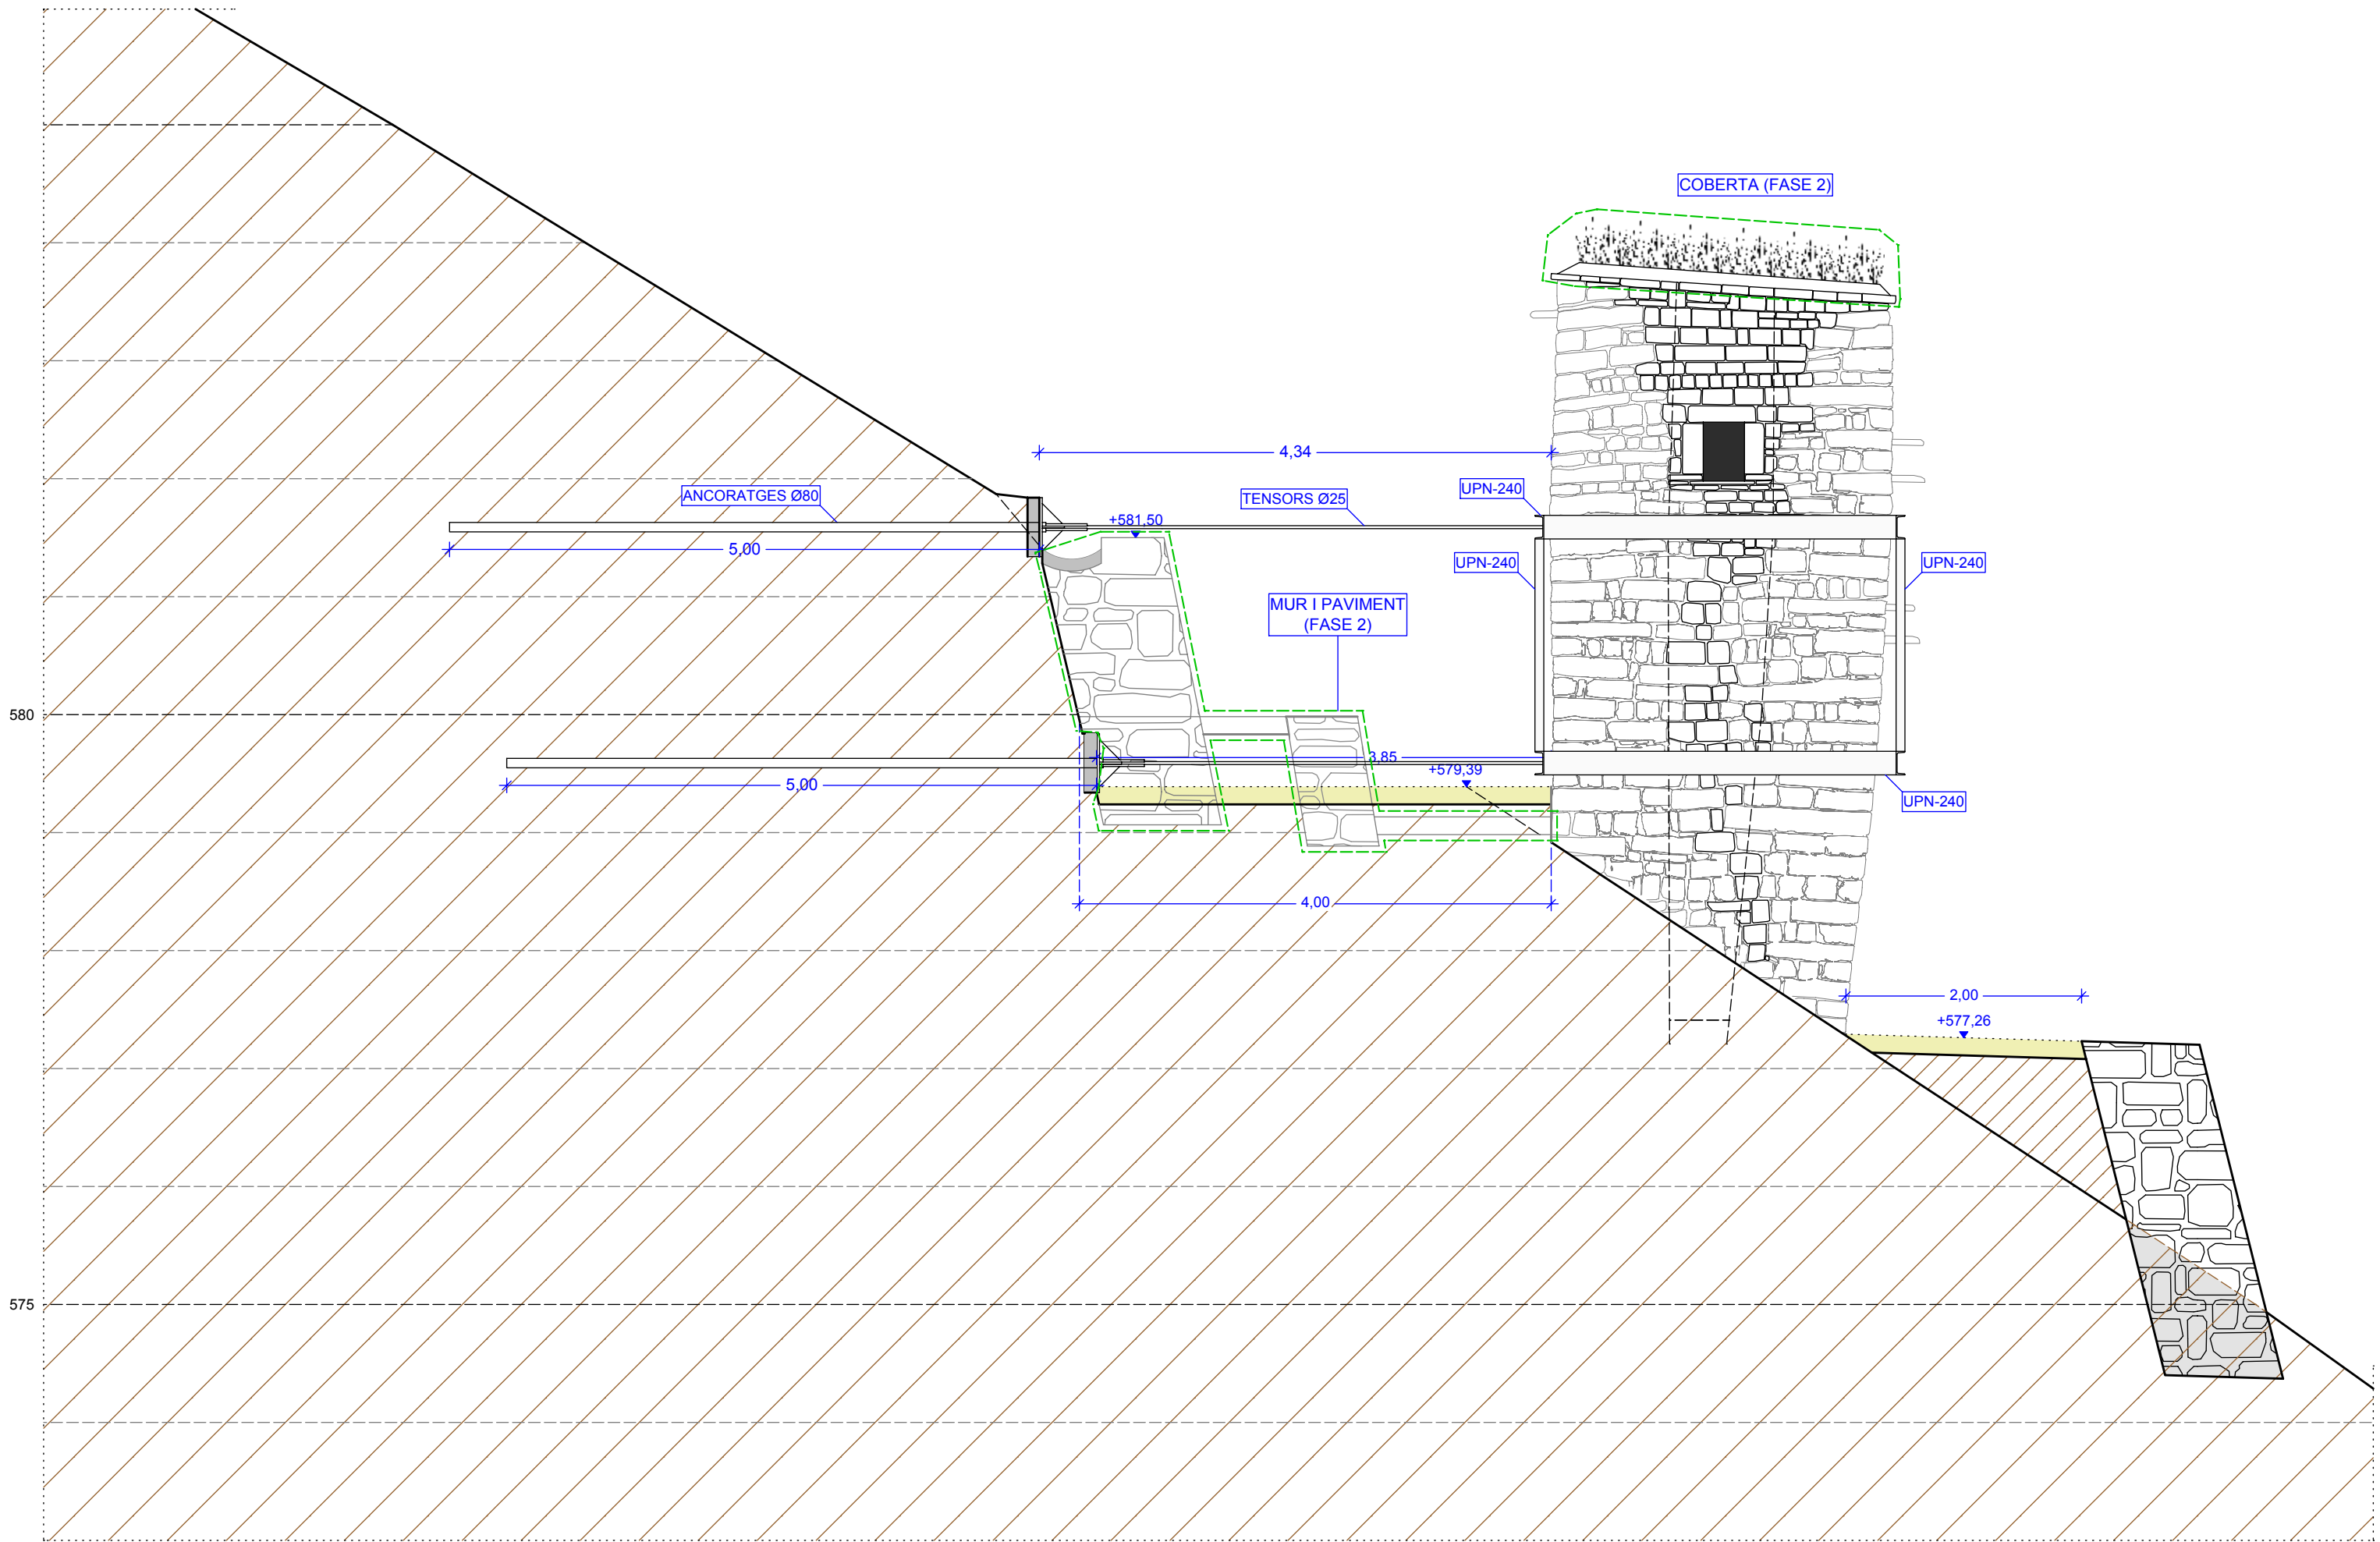


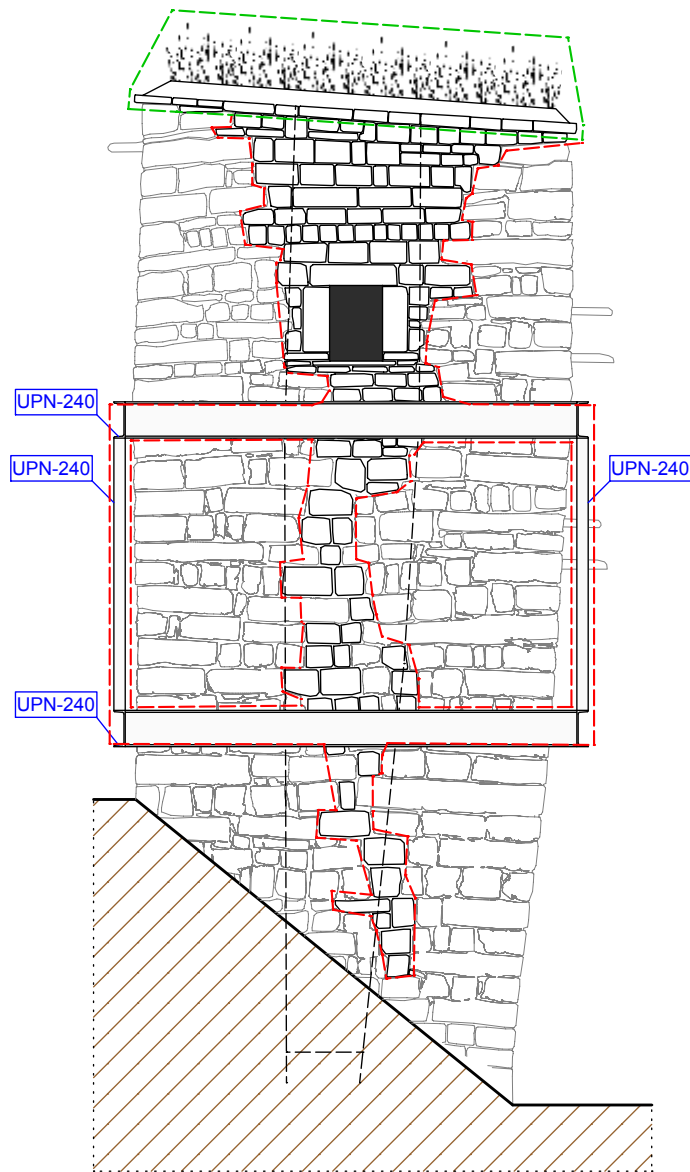

ALÇAT OEST


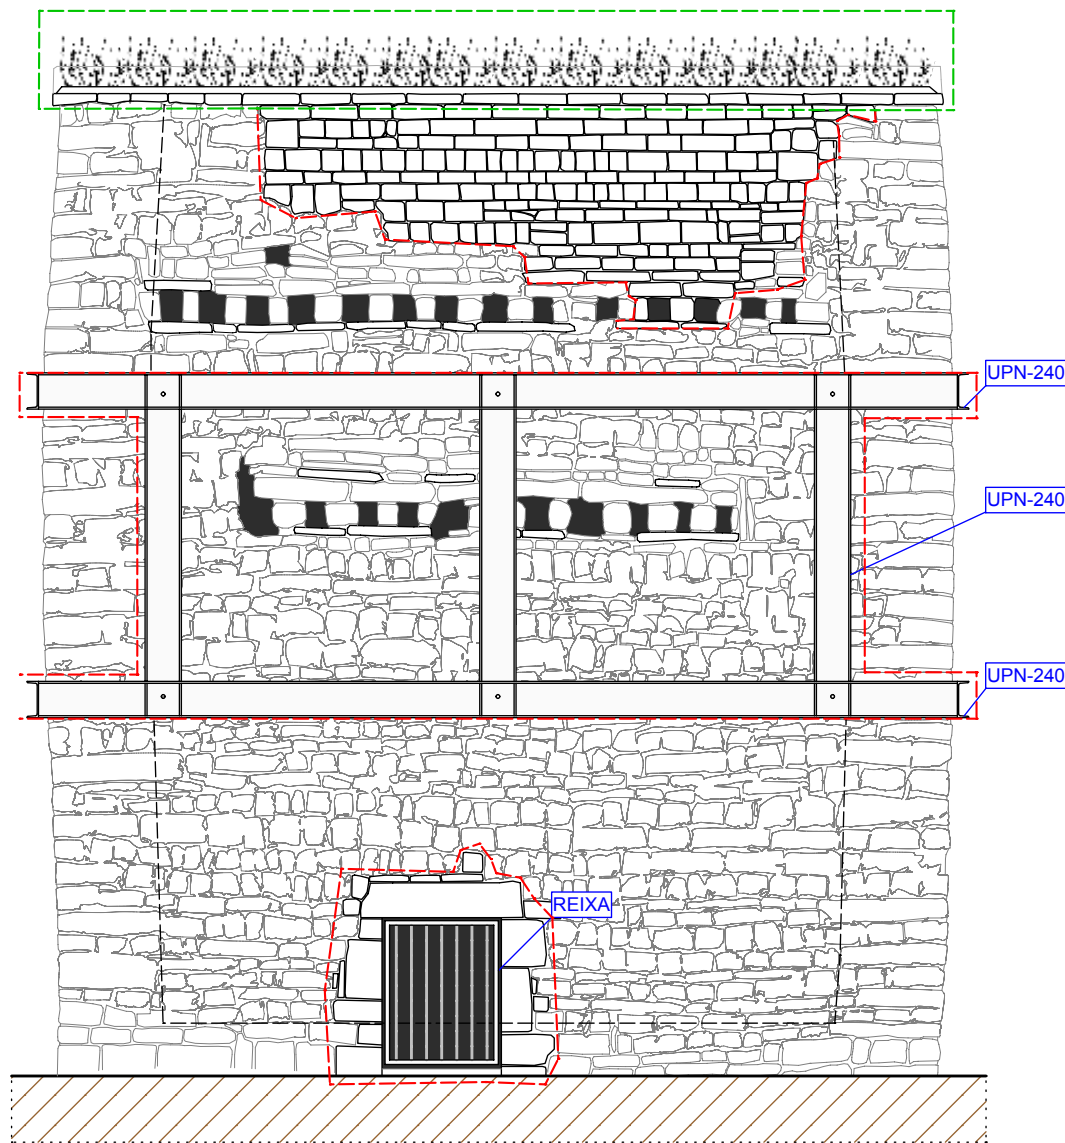


ALÇAT SUD

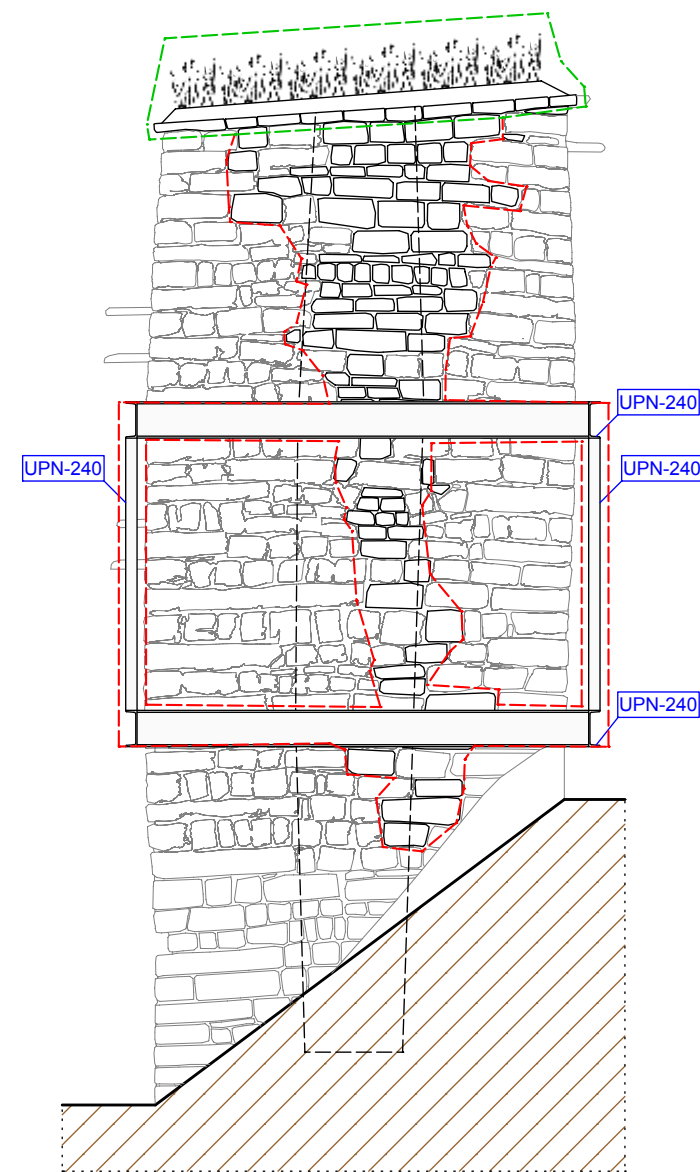


ALÇAT EST


LLEGENDA	
---	ÀMBIT D'INTERVENCIÓ (FASE 1)
---	ÀMBIT D'INTERVENCIÓ (FASE 2)

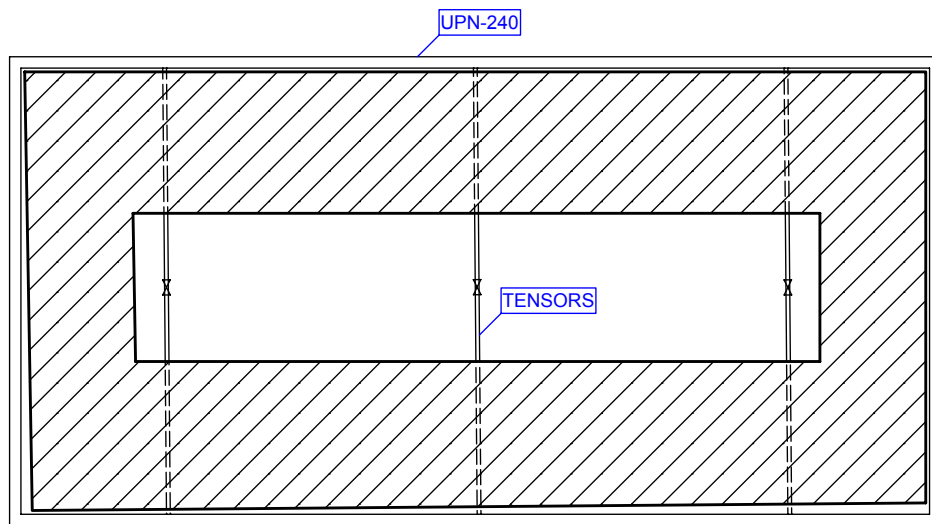


PLANTA BAIXA

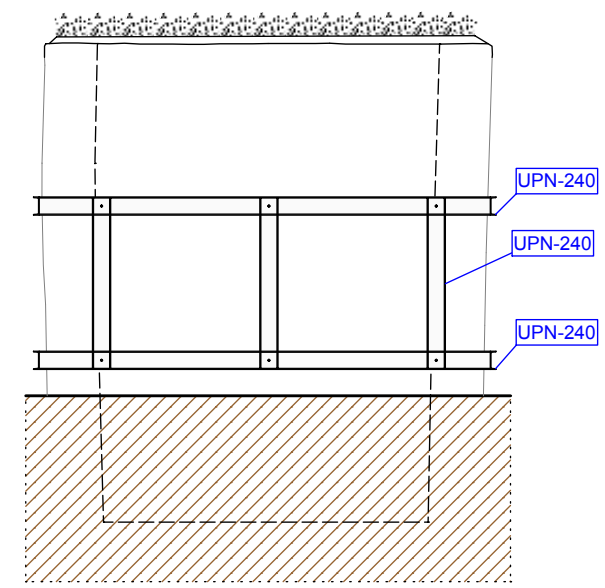


ALÇAT NORD (E: 1/100)

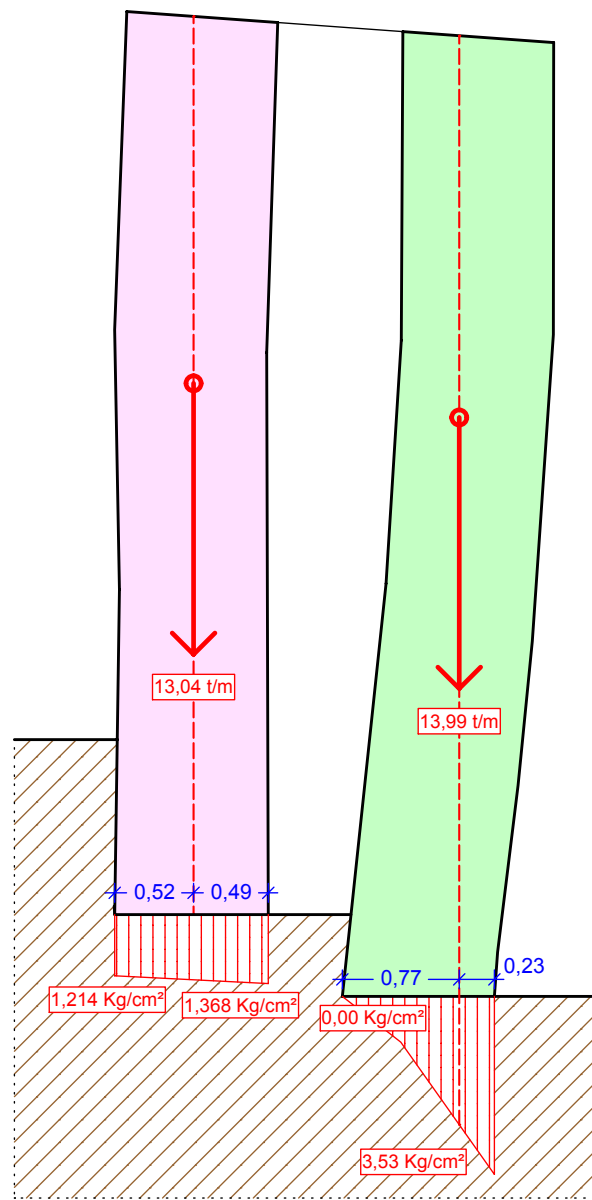


SECCIÓ A-A'

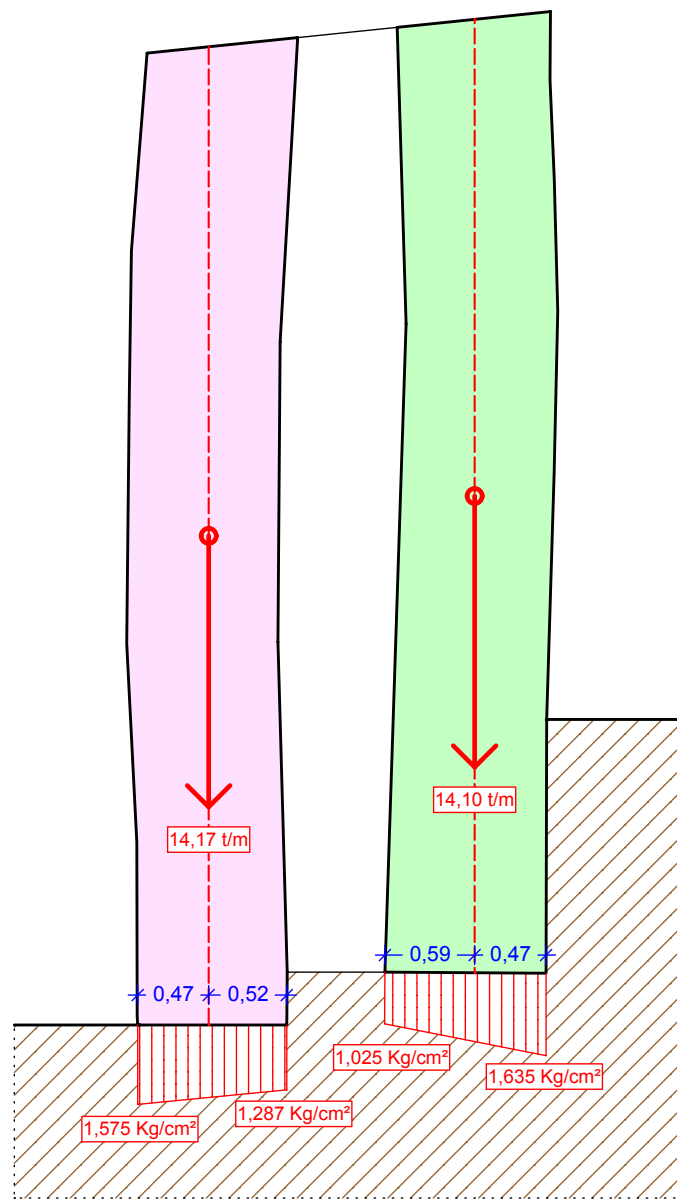

SECCIÓ B-B'

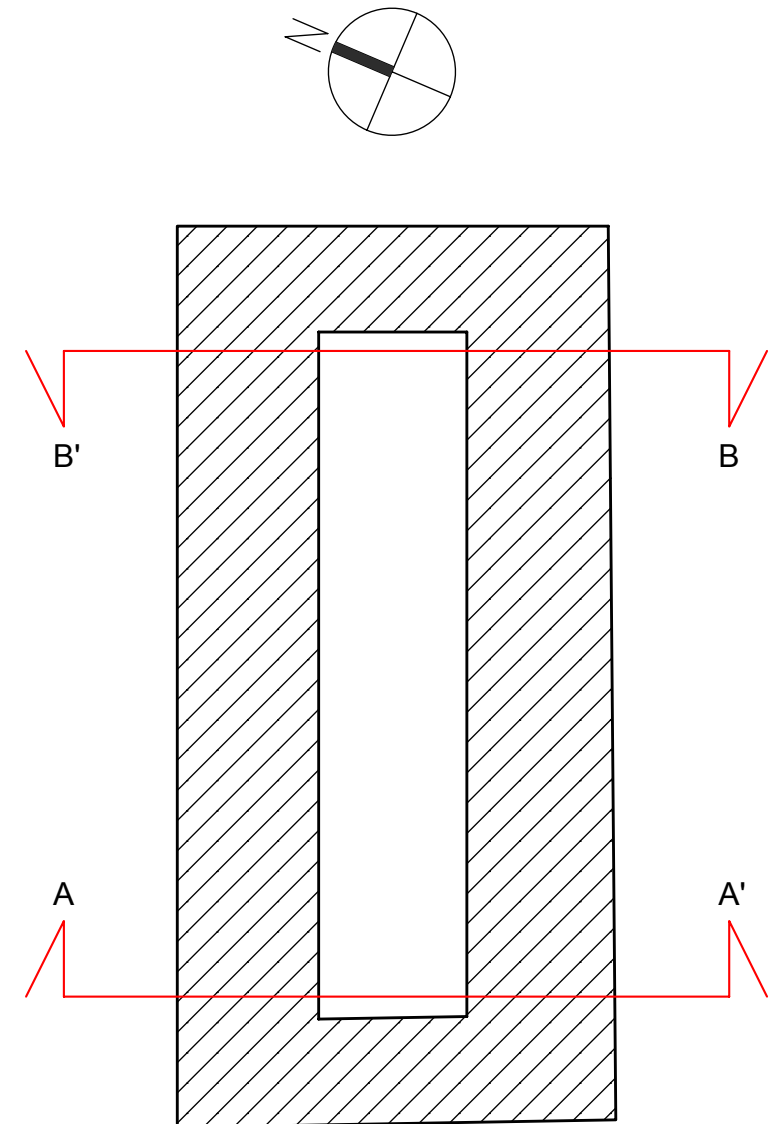

PLANTA COLOMER

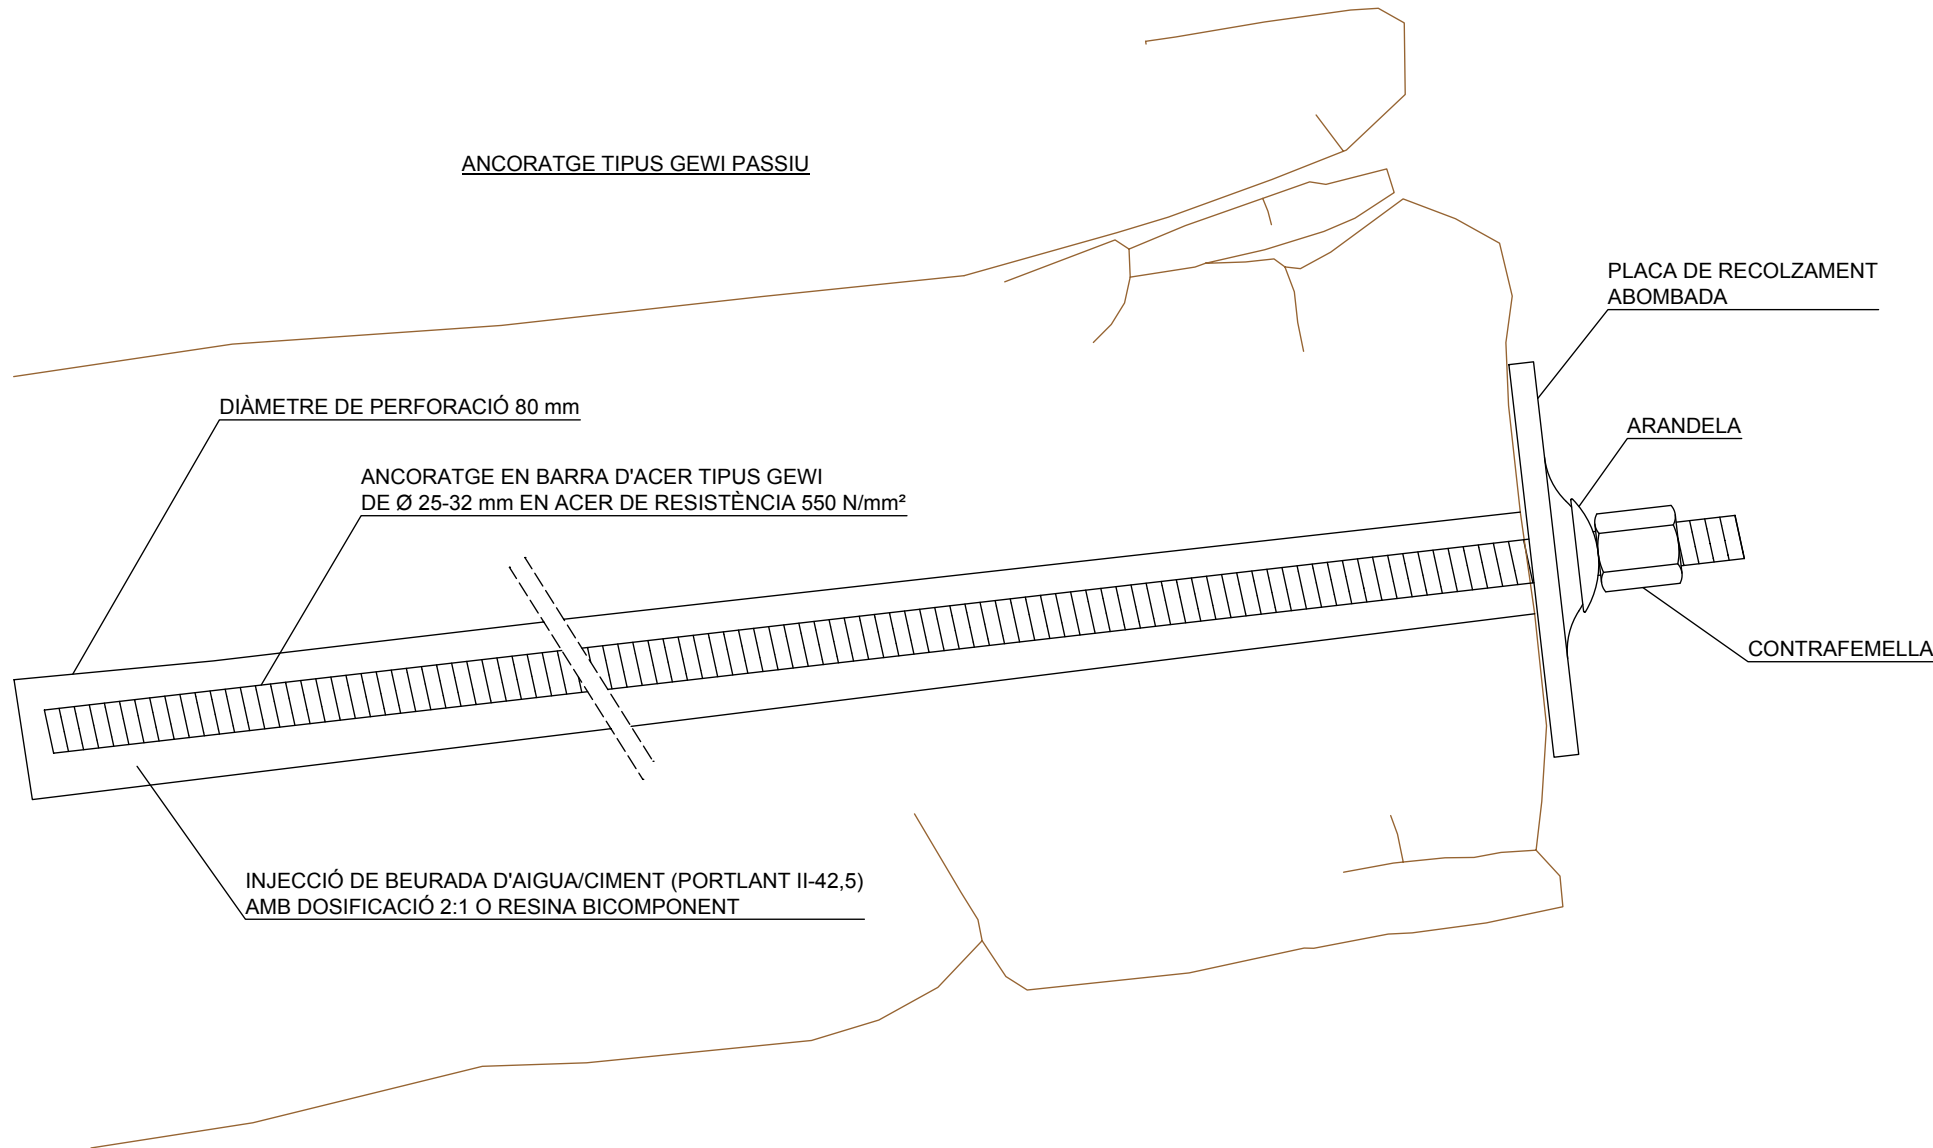

Propietats Mecàniques de la Barra Gewi

ØBarra mm	Tensió de Ruptura N/mm2	Límit elàstic N/mm2	Allargament mínim %	Mòdul d'Elasticitat KN/mm2
25-32	550	500	12	205

Ønominal mm	Ømàxim mm	Secció mm2	Pes/ml Kg/m	Pas rosca mm	Càrrega ruptura kN	Límit elàstic kN
32	34.6	804	6.31	12.5	442	402
25	27	491	3,85	10	270	246

Dimensions Placa abombada (minera)
(segons característiques de l'obra)

X x Y x G

150 x 150 x 8

150 x 150 x 10



200 x 200 x 12

300 x 300 x 15

Diàmetre forat interior


Barra ø=25 → 30 mm

Barra ø=32 → 38 mm

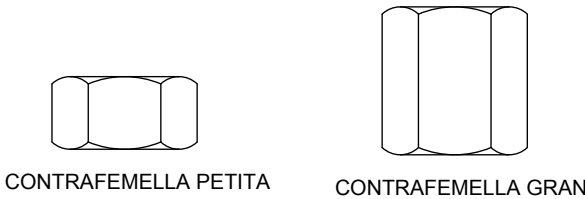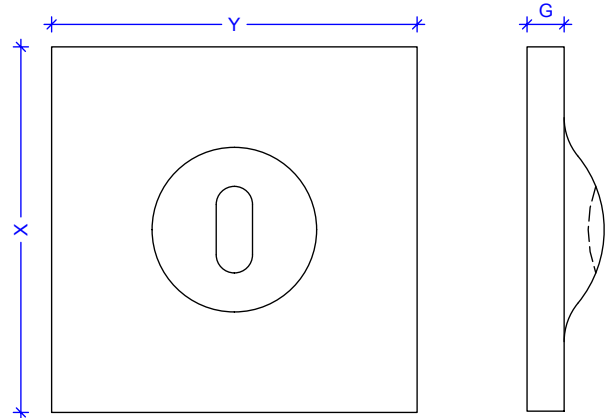

CONTRAFEMELLA PETITA

CONTRAFEMELLA GRAN

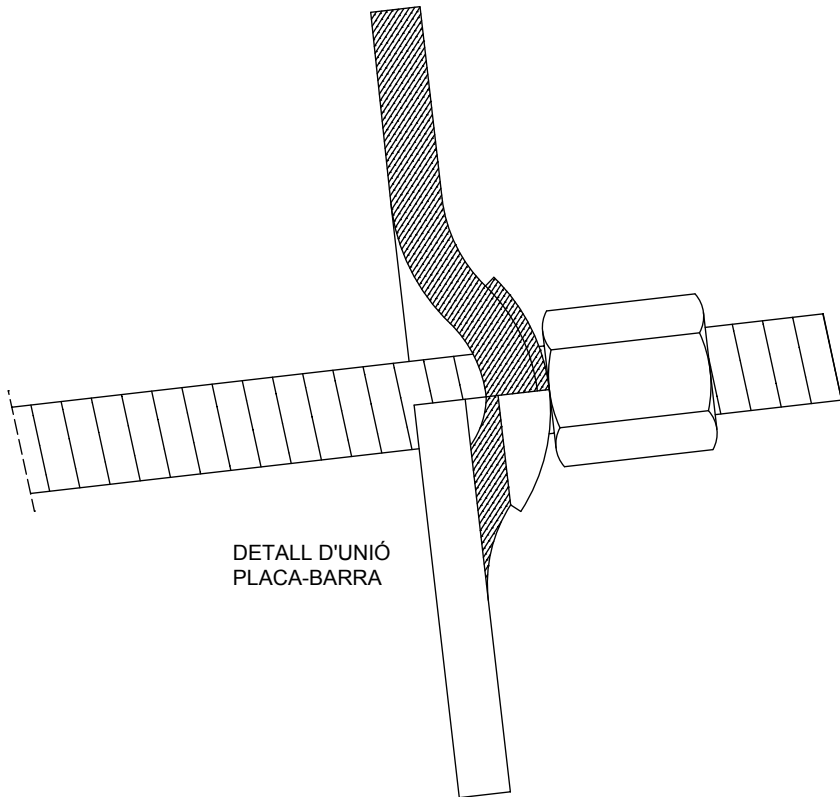

DETALL D'UNIÓ
PLACA-BARRA