



**Ajuntament
de Sils**

Expedient núm.: X2026000729
Títol: LICITACIO SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE XARXES ATURAPILOTES AL CAMP DE FUTBOL I PAVELLO
Plec de Prescripcions Tècniques

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNICQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIO MITJANÇANT PROCEDIMENT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ADQUISICIÓ DE DUES XARXES PROTECTORES “ATURA-PILOTES” PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE SILS.

1. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament i instal·lació de 2 xarxes protectores “atura-pilotes” per a les instal·lacions esportives municipals de Sils. Una d'elles s'ha d'instal·lar a un lateral del camp de futbol de Les Mallorquines (Sils) i l'altre al pavelló municipal d'esports de Sils

2. Característiques tècniques

Les xarxes protectores “atura-pilotes” hauran de complir amb les característiques següents:

Característiques tècniques de la xarxa protectora “atura-pilotes” del camp de futbol de Les Mallorquines.	
Mides xarxa	19,00m de llargada x 4m d'alçada
Confecció xarxa	Confeccionada en niló de 3mm. de gruix i malla de 100x100mm., perimetrada amb fil de 5mm. Color blanc
Estructura/composició xarxa	La xarxa es col·locarà a 2,50m d'alçada respecte el terra del terreny de joc. El primer pal metàl·lic es col·locarà al costat de la grada i la resta estaran a 4,5m separats entre ells en línia recta.
Pals metàl·lics	5 pals metàl·lics, galvanitzats de 100mm. de diàmetre i 6,50m d'alçada
Subjecció	Cables d'acer i grapes metàl·liques galvanitzades.
Obra civil - Ancoratges	Necessitat de realitzar 5 forats de 50x50x50mm. per fixar l'ancoratge dels pals al seu interior.
Normativa a complir	Norma Europea UNE-EN 748



Ajuntament de Sils

Característiques tècniques de la xarxa protectora “atura-pilotes” al pavelló municipal de Sils	
Mides xarxa	15,00m. de llargada x 2,7m. d'alçada
Confecció xarxa	Confeccionada en niló de 3mm. de gruix i malla de 44x44mm., perimetrada amb fil de 8mm. Color negre.
Estructura/composició xarxa	La xarxa es col·locarà cobrint la totalitat de l'espai buit entre la barana del primer pis i el sostre del pavelló.
Subjecció	Cables d'acer i grapes metàl·liques galvanitzades.
Normativa a complir	Norma Europea UNE-EN 748

La justificació de les característiques tècniques es fonamenta en el compliment dels requeriments establerts per a l'ús previst dels equipaments esportius, garantint en tot moment la seguretat dels espectadors i la protecció dels espais contigus. Així mateix, les solucions adoptades tenen en consideració les condicions específiques de cada àmbit d'actuació, amb l'objectiu d'assegurar una adequada integració funcional i el correcte desenvolupament de les activitats. Tot plegat es defineix d'acord amb la normativa europea vigent en matèria de seguretat de les instal·lacions.

3. Prestació del subministrament i instal·lació. Termini i lloc d'entrega

El termini d'entrega de tots els elements de protecció i la seva instal·lació serà de 60 dies naturals a comptar des de l'endemà de la formalització del contracte per la signatura del la notificació de l'adjudicació per part de l'empresa adjudicatària. Cada una de les xarxes haurà de ser entregada i instal·lada en la ubicació específica que es detalla a continuació, d'acord amb la planificació establerta i les necessitats funcionals de l'espai. **En qualsevol cas, la coordinació amb la tècnica d'esports per a la entrega, muntatge i fixació serà una condició indispensable per a la seva execució.**

- **Xarxa protectora “atura-pilotes” al camp de futbol de Les Mallorquines:** A un lateral del terreny de joc del camp de futbol municipal de Sils, ubicat a Les Mallorquines al Carrer Vescomte de Cabrera, 8, 17410 Les Mallorquines, Girona. (41.813654505514954, 2.731514250812139). Aquesta xarxa va ubicada a l'extrem del camp de futbol 7 (darrera la porteria) a partir de 2,65m d'alçada, protegint l'espai entre l'entrada principal del camp i les grades.




AJUNTAMENT DE SILS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://sils.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi Segur de Verificació" que apareix a la capçalera



Ajuntament de Sils




Fotografia de la ubicació de la xarxa (en groc) dins la instal·lació.

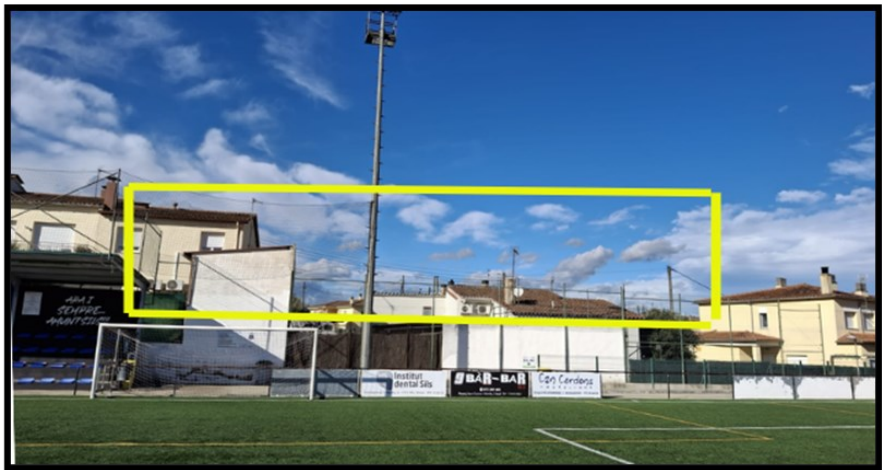

Fotografia de la ubicació de la xarxa (en groc) rere la porteria.



Ajuntament de Sils

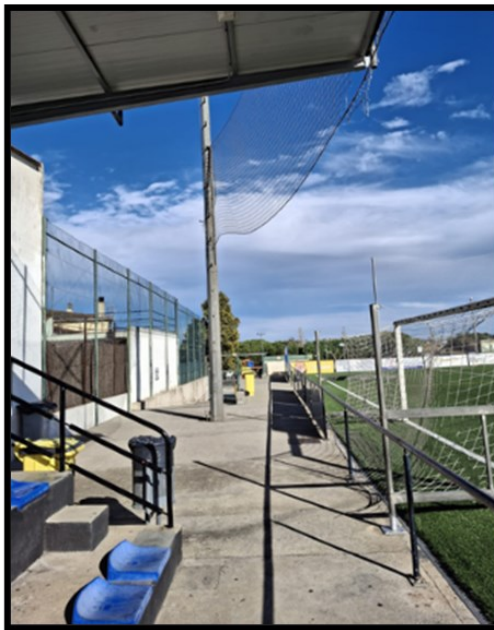

Fotografia de l'espai on s'ha de col·locar la xarxa (des de la grada).



Fotografia de l'espai on s'ha de col·locar la xarxa (des de l'entrada).

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00

Codi Segur de Verificació:
e099d2fc-16da-48be-86d9-b93dca77cfba
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171931_2026_34700384
Data d'impressió: 25/03/2026 10:18:08
Pàgina 5 de 7

SIGNATURES
1.- Laura Roura Ferrés (TCAT) (Tècnica d'esports), 23/03/2026 09:44



Ajuntament de Sils

- Xarxa protectora "atura-pilotes" al pavelló esportiu de Sils: Darrera les grades del primer pis, protegint l'espai d'entrada i de bar de la planta baixa del pavelló municipal d'esports ubicat a la Plaça dels esports, sense número, 17410 Sils, Girona. (41.814206071137384, 2.741765236712192)



Fotografia de la ubicació de la xarxa des de la planta baixa (en groc) dins la instal·lació.



Fotografia de la ubicació de la xarxa des del primer pis dins la instal·lació.

Codi Segur de Verificació:
e099d2fc-16da-48be-86d9-b93dca77cfba
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171931_2026_34700384
Data d'impressió: 25/03/2026 10:18:08
Pàgina 6 de 7

SIGNATURES
1.- Laura Roura Ferrés (TCAT) (Tècnica d'esports), 23/03/2026 09:44



Ajuntament de Sils

Abans de la instal·lació definitiva d'ambdues xarxes, serà imprescindible una verificació in situ per comprovar que tant les distàncies com les alineacions indicades es compleixen.

El contracte inclou els costos de transport del material subministrat fins a les dependències municipals que indicades, el seu corresponent muntatge, obra de fixació en el cas de la xarxa del camp de futbol i accessoris de fixació. Així mateix l'empresa s'haurà de posar en contacte amb la tècnica d'esports per coordinar l'entrega i la corresponent instal·lació.

El lliurament es considerarà realitzat quan els béns hagin estat efectivament rebuts i instal·lats d'acord amb les condicions d'aquest Plec i formalitzant-se mitjançant l'entrega, signatura de l'acta de recepció i la comprovació que el material compleix les característiques tècniques definides anteriorment.

Si el material subministrat i instal·lat no es troba en estat de ser rebut es farà constar els defectes observats i es detallaran les instruccions precises fixant un termini no superior a 5 dies per substituir el material defectuós.

La recollida, reciclatge o reutilització, dels materials d'envàs, embalatge i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per l'Ajuntament, seran a càrrec de l'empresa contractista.

4. Anàlisi econòmica

4.1 Pressupost base de licitació i valor estimat

Pressupost base de licitació: El pressupost base de licitació del contracte és de 10.514,90€ (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 8.690€ pressupost net i 1.824,90€ en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.

Valor estimat del contracte:

- Subministrament i instal·lació de 2 xarxes protectores "atura-pilotes" per a les instal·lacions esportives municipals de Sils8.690€ (IVA exclòs).

El valor estimat del contracte (VEC) inclou les pròrrogues eventuais del contracte, i les modificacions previstes, sense incloure l'impost del valor afegit, segons l'article 101 de la LCSP.

Codi Segur de Verificació:
e099d2fc-16da-48be-86d9-b93dca77cfba
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171931_2026_34700384
Data d'impressió: 25/03/2026 10:18:08
Pàgina 7 de 7

SIGNATURES
1.- Laura Roura Ferrés (TCAT) (Tècnica d'esports), 23/03/2026 09:44



Ajuntament de Sils

No es preveuen pròrrogues ni modificacions.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació.

5. Drets i obligacions

L'empresa adjudicatària assumirà les següents obligacions:

- Entregar i instal·lar en el termini indicat l'objecte del contracte en la forma i en els termes que s'estableixen en aquest plec i de les obligacions contingudes en el plec de clàusules administratives.

6. Criteris d'acceptació i rebuig

Tots els productes hauran de ser de qualitat i complir amb tota la legislació vigent, i en particular amb la legislació reguladora en matèria de seguretat i, si correspon, medi ambient, tant en el procés de fabricació com durant la seva vida útil.

L'Ajuntament de Sils podrà sol·licitar els certificats de qualitat i homologació dels productes subministrats.

Qualsevol deficiència detectada, a criteri dels serveis tècnics municipals, haurà de ser corregida per l'empresa adjudicatària mitjançant la substitució per un nou producte que compleixi amb els requeriments exigits, d'acord amb les indicacions que se li faci. En aquesta situació es rebutjaran els materials subministrats que no compleixin amb els requisits especificats sense repercutir cap cost a l'Ajuntament.

7. Període de garantia.

El període de garantia del material subministrat, serà (com a mínim) l'establert per la normativa europea, comptant des de la recepció del subministrament. Si durant aquest termini s'acredités l'existència de vicis o defectes al material subministrat, aquesta circumstància serà comunicada a l'adjudicatari, qui haurà de retirar al seu càrrec els elements defectuosos reposant-los en un període màxim de 5 dies naturals sense càrrec per l'Ajuntament.

Document datat i signat electrònicament;

