



Núm. expedient DARPA:

EF16-26

Títol:

**Actuacions per reduir la continuïtat del combustible de l'Eix de
Confinament EC1b (Igualada-Martorell)**

Documen t:	- Projecte ☒ - Assistència tècnica ☐ - Estudi ☐ - Memòria valorada ☐	Inclòs en:
Zona d'actuació: Tram d'eix de confinament Ec1b	Nucli significatiu: Can Marbres, Can Soterias i Masia Cal Jaume	
Termes municipals i comarques: Castellolí i Hostalets de Pierola (Anoia)	Codi d'àrea geogràfica:	
Redactora del projecte:  Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació David Meya i Nos Subdirector general de Boscos (e.f.) Direcció General de Boscos i Gestió del Medi Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	Director del projecte:  Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació David Meya i Nos Subdirector general de Boscos (e.f.) Direcció General de Boscos i Gestió del Medi Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	
Manresa, febrer de 2026		
Memòria ☒ Annexes a la memòria..... ☒ Plec de condicions tècniques particulars..... ☒ Estudi de seguretat i salut..... ☒ Pressupost ☒ Plànols..... ☒		

MEMORIA

Pla d'actuacions urgents de prevenció d'incendis forestals

Actuacions per reduir la continuïtat
del combustible forestal i incrementar
la resiliència del paisatge a l'Eix de
Confinament EC1b (Igualada –
Martorell)

Índex de continguts

<u>1</u>	<u>ANTECEDENTS</u>	<u>1</u>
1.1	ENCÀRREC DEL PROJECTE	2
1.2	FINANÇAMENT	2
1.3	ESTUDIS PREVIS	2
<u>2</u>	<u>OBJECTIU DEL PROJECTE</u>	<u>2</u>
2.1	FINALITAT DEL PROJECTE	2
<u>3</u>	<u>ESTAT LEGAL</u>	<u>3</u>
3.1	SITUACIÓ ADMINISTRATIVA	3
3.2	NORMATIVES LEGALS DE L'ACTUACIÓ	3
<u>4</u>	<u>ESTAT NATURAL</u>	<u>4</u>
4.1	GEOLOGIA	4
4.2	RELLEU	5
4.3	SÒLS	6
4.4	CLIMATOLOGIA	6
4.5	HIDROLOGIA	7
4.6	VEGETACIÓ	7
4.7	FAUNA	8
4.8	PLAGUES	8
4.9	INFRAESTRUCTURES	8
4.10	SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA	9
<u>5</u>	<u>CONDICIONANTS</u>	<u>9</u>
<u>6</u>	<u>JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA</u>	<u>10</u>
6.1	MILLORES FORESTALS	10

6.2	MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA	11
<u>7</u>	<u>DEFINICIÓ DEL PROJECTE</u>	<u>12</u>
7.1	MILLORES FORESTALS	13
7.2	MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA	17
<u>8</u>	<u>PROGRAMA D'EXECUCIÓ D'OBRA</u>	<u>19</u>
8.1	ORDRE I TEMPS D'EXECUCIÓ	19
8.2	MAQUINÀRIA I PERSONAL	21
8.3	ÈPOCA DE TREBALLS	24
<u>9</u>	<u>AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL</u>	<u>24</u>
<u>10</u>	<u>PRESSUPOST</u>	<u>24</u>

1 ANTECEDENTS

El territori de la Catalunya Central presenta una elevada vulnerabilitat davant els incendis forestals com a conseqüència de l'evolució recent del paisatge, el context climàtic i la configuració estructural de les masses forestals. En les darreres dècades, l'abandonament progressiu de l'activitat agrària i ramadera ha comportat un increment sostingut de la superfície forestal i una major continuïtat del combustible, tant en horitzontal com en vertical, fet que afavoreix la propagació de grans incendis forestals.

Aquest escenari s'ha vist agreujat pels efectes del canvi climàtic, amb un augment de la freqüència i intensitat dels episodis de sequera, onades de calor i situacions meteorològiques extremes. Aquests factors incrementen l'estrès hídric de les masses forestals i la disponibilitat de combustible fi sec, generant condicions propícies per a incendis d'alta intensitat i comportament extrem, sovint fora de la capacitat d'extinció en determinades circumstàncies.

Davant aquesta realitat, la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, en col·laboració amb el Centre de la Propietat Forestal i Forestal Catalana, SA, impulsa un Pla d'actuacions urgents de prevenció d'incendis forestals orientat a adaptar el territori als nous escenaris de risc.

El Pla s'estructura al voltant dels eixos de confinament definits pel Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, concebuts com a infraestructures estratègiques de defensa. Aquests eixos es configuren mitjançant corredors territorials de gran extensió que integren zones agrícoles, espais oberts i masses forestals gestionades, amb l'objectiu de reduir la continuïtat del combustible i facilitar les tasques d'extinció en episodis de gran incendi.

Les actuacions previstes inclouen treballs silvícoles (aclarides, podes i estassades), tractament i gestió de restes forestals, actuacions en matollars i prats i, puntualment, la recuperació o millora de parcel·les agrícoles. Aquestes intervencions s'adeqüen als instruments d'ordenació forestal vigents, quan n'hi ha, o es consensuen amb la propietat forestal, garantint la coherència amb la planificació existent.

1.1 ENCÀRREC DEL PROJECTE

La redacció d'aquest projecte es realitza per encàrrec de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi.

1.2 FINANÇAMENT

El finançament del projecte vindrà determinat per la partida pressupostaria destinada a tal efecte.

1.3 ESTUDIS PREVIS

No es coneixen estudis previs a la zona que puguin ser importants pel desenvolupament del present projecte. Malgrat això si que trobem com a base la identificació dels Punts Estratègics de Gestió (PEG), d'acord amb el patró de propagació dels *incendis tipus*, punts clau de cara a evitar la propagació d'un foc per tot un vessant.

2 OBJECTIU DEL PROJECTE

2.1 FINALITAT DEL PROJECTE

L'objectiu d'aquest projecte és dur a terme diverses actuacions forestals en les forests incloses en l'Eix de Confinament Igualada – Martorell (EC1b). Engloba les zones d'ús Forestal (FO) sense Instrument d'Ordenació Forestal (IOF) associat. Els treballs previstos són diversos, ja que s'han planificat tenint en compte les necessitats més prioritàries a cadascun dels sectors definits.

Es realitzaran les següents tipus d'actuacions forestals:

- Tallades de vegetació (aclerides baixes i selecció de tanys)
- Estassades o desbrossades del sotabosc amb desbrossadora i motoserra
- Trituració i eliminació de restes vegetals (manual)
- Altres treballs manuals (desembosc...)
- Arranjament, manteniment i obertura de vials i pistes

3 ESTAT LEGAL

3.1 SITUACIÓ ADMINISTRATIVA

Les finques objecte de les actuacions són de caràcter privat sense IOF associat. Totes estan dins la regió de la Catalunya Central (Anoia), Eix de Confinament EC1b Igualada - Martorell.

Els finques sectors d'actuació son els següents:

3.1.1 Finca Can Soteres

- Sector: EC1b-01
- Comarca: Anoia
- Municipi: Castellolí
- Propietari: Ajuntament d'Igualada
- Superfície: 82,4 ha

3.1.2 Finca Can Mabres

- Sector: EC1b-01
- Comarca: Anoia
- Municipi: Castellolí
- Propietari: Can Mabres SCCL
- Superfície: 63,68 ha

3.1.3 Finca Can Jaume Bruges

- Sector: EC1b-01
- Comarca: Anoia
- Municipi: Castellolí
- Propietari: Jaume Bruges Bruges
- Superfície: 90,09 ha

3.2 NORMATIVES LEGALS DE L'ACTUACIÓ

- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests
- LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental
- DECRET 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.
- Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

4 ESTAT NATURAL

4.1 GEOLOGIA

La Catalunya Central es caracteritza per una geologia dominada per estructures plegades i fallades, resultat de l'orogènesi alpina. La regió presenta una successió de materials sedimentaris que abasten des del Paleozoic fins al Cenozoic, amb un predomini dels dipòsits terciaris que conformen la Depressió Central Catalana.

Els materials aflorants inclouen les pissarres i calcàries paleozoiques, els gresos, margues i calcàries mesozoiques, i les potents seqüències de margues, conglomerats i gresos del Cenozoic. La tectònica compressiva ha condicionat l'estructura geològica de la regió, generant plects i fractures que han influït en la disposició del relleu.

4.1.1 El Mesozoic

Els materials mesozoics afloren principalment a les serralades prelitorals i en algunes zones del Prepirineu meridional. Dins d'aquesta successió, destaquen les següents unitats:

4.1.1.1 Triàsic

- Buntsandstein: Formacions de gresos i lutites vermelloses que afloren en zones com el Moianès i el Bages.
- Muschelkalk: Seqüències de calcàries i dolomies, de reduïda potència, que es poden trobar a les serres interiors com Sant Llorenç del Munt.

- Keuper: Constitueix nivells de margues, guixos i materials evaporítics que han jugat un paper estructural clau en la formació de les conques terciàries.

4.1.1.2 Juràssic i Cretaci

En certes zones es troben afloraments de calcàries i dolomies juràssiques, així com gresos i margues del Cretaci superior. Aquestes formacions es poden observar a les serres de l'Obac i Montserrat.

4.1.2 El Cenozoic

El Cenozoic és l'etapa més determinant en la geologia de la Catalunya Central, ja que la Depressió Central està dominada pels sediments terciaris dipositats durant aquesta era.

A finals del Cenozoic, la compressió tectònica associada a l'orogènesi alpina va provocar el plegament i aixecament de les estructures prepirinenques i centrals, configurant el relleu actual i afavorint la sedimentació de dipòsits quaternaris a les planes fluvials del Llobregat i el Cardener.

4.1.2.1 Eocè

L'avanç del mar durant aquesta època va generar una seqüència de margues blavoses, calcàries i gresos marins que afloren a la conca del Bages i al Lluçanès.

4.1.2.2 Oligocè i Miocè

Amb la retirada del mar, es van dipositar potents conglomerats, gresos i lutites d'origen continental, que formen bona part dels relleus actuals. Les formacions conglomeràtiques de Montserrat i Sant Llorenç del Munt són exemples d'aquests dipòsits al·luvials oligocens.

4.2 RELLEU

L'àmbit d'actuació comprèn el sector de la Catalunya Central situat entre els municipis de Castellolí i els Hostalets de Pierola (Eix de confinament – EC1b), ubicat entre la Depressió Central i el Sistema Mediterrani, concretament tocant la Serralada Prelitoral Catalana.

Geomorfològicament, la zona de Castellolí presenta una cubeta d'erosió formada per l'excavació de la riera de Castellolí sobre les margues blaves del Bartonianà, una roca tova

de resistència baixa, que s'obre cap a l'oest, seguint la direcció de la vall i, a l'est queda delimitada per materials més resistents (conglomerats) que s'enfilen cap a Montserrat. A nivell geològic hi ha presència de calcàries, conglomerats i gresos amb margues i limolites. A la zona dels Hostalets de Pierola es presenten materials sedimentaris procedents de l'erosió dels conglomerats.

4.3 SÒLS

Els sòls de la zona on s'executaran les diferents actuacions es caracteritzen per una gran varietat de tipologies, derivades de la composició geològica i dels processos d'erosió que han modelat el paisatge. En zones amb formacions d'origen sedimentari, predominen sòls calcaris i margosos, que són producte de la descomposició dels materials rocosos locals.

En zones ubicades al sud de l'àrea d'actuació poden presentar sòls més àcids i més propensos a l'erosió, degut a les condicions climàtiques i a l'orografia accidentada de la regió.

En les carenes i turons, els sòls són més primers i pedregosos, amb major exposició a processos erosius, especialment en orientacions sud i sud-oest. La combinació de pendents moderats, substrats margosos i episodis de pluja intensa pot afavorir fenòmens d'erosió superficial si no es manté una cobertura vegetal adequada.

En el marc de la planificació de les actuacions de prevenció d'incendis forestals, aquestes característiques edàfiques esdevenen un factor clau. La definició dels tractaments silvícoles, la intensitat de les aclarides i la gestió de restes han d'adaptar-se a la capacitat de càrrega i a la fragilitat dels sòls, amb l'objectiu de minimitzar el risc d'erosió, conservar la fertilitat i garantir una gestió forestal sostenible en el corredor territorial.

4.4 CLIMATOLOGIA

El clima es caracteritza per una pluviometria moderada, sense mesos marcadament secs, i amb màxims de precipitació a la primavera. La zona registra un nombre elevat de dies de pluja i, en les cotes més altes, també nombroses jornades de neu durant els mesos freds.

Les temperatures mitjanes anuals són relativament baixes, amb estius temperats i hiverns freds. En funció de l'altitud i l'orientació, el clima pot ser més fred i humit, especialment a les zones obagues. A la tardor, hivern i part de la primavera, les temperatures baixen de manera notable, i fins i tot a l'estiu les mínimes nocturnes poden situar-se per sota dels 10 °C.

Pel que fa als vents, des de mitjans d'octubre fins a mitjans d'abril, sol haver-hi vent de l'oest o nord-oest. Aquestes direccions aporten aire més fresc i sovint estan associades a fronts i sistemes de baixa pressió. Durant la primavera i l'estiu sol dominar el vent del sud o sud-est, que porten aire més càlid i, quan interactuen amb sistemes humits, poden afavorir tempestes o inestabilitat.

La precipitació mitjana anual oscil·la entre els 800 mm a les zones més elevades i els 500 mm a les més baixes. La variabilitat altimètrica i orogràfica de la regió genera diferències microclimàtiques que influeixen en la distribució i creixement de la coberta vegetal.

4.5 HIDROLOGIA

L'àmbit del projecte s'inscriu principalment dins de les conques hidrogràfiques del Llobregat. Aquesta conca està estructurada per una xarxa hidrogràfica formada per torrents estacionals, barrancs i valls secundàries, que drenen el territori i alimenten els cursos fluvials principals. L'orografia i la variabilitat altimètrica condicionen el règim hídric, amb diferències en cabals i estacionalitat segons la ubicació i les característiques del terreny.

La xarxa hidrogràfica de la zona està formada per torrents temporals, barrancs i valls secundàries que desemboquen als rius principals. L'orografia accidentada i la variabilitat altimètrica generen una escorrentia ràpida en els sectors alts i intermedis, amb cabals que poden augmentar notablement durant episodis de pluja intensa.

Els torrents i barrancs poden actuar com a corredors naturals de contenció o, al contrari, facilitar la propagació del foc segons les condicions del combustible i la direcció del vent.

4.6 VEGETACIÓ

La vegetació forestal de la Catalunya Central, depenent de l'altitud i les condicions climàtiques, està dominada per diverses espècies arbrades. A les zones més baixes,

fins als 800-900 metres, es troben dominades per *Pinus halepensis* (pi blanc) a les zones més seques i assolellades i *Quercus ilex* (alzinar) en terrenys més frescos i humits. També es poden trobar *Quercus faginea* (roure valencià) en zones de transició cap a altituds més elevades. A les zones més baixes també apareixen formacions amb *Pinus pinea* (pi pinyer).

4.7 FAUNA

La fauna forestal de la Catalunya Central inclou mamífers com el *Lepus europaeus* (llebre europea), *Vulpes vulpes* (guineu), *Mustela nivalis* (fretó), *Sciurus vulgaris* (esquirol), *Sus scrofa* (porc senglar) i el *Capreolus capreolus* (cérvol europeu). També es poden trobar espècies més grans com el *Rupicapra rupicapra* (cabra montesa) en zones muntanyoses. En les zones boscoses també hi habiten ocells com el *Turdus philomelos* (tord comú) i el *Anthus pratensis* (piquituerto). La vegetació forestal ofereix una gran varietat d'hàbitats per a aquestes espècies adaptades als boscos i àrees més arbrades.

Segons el Mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic, part de la zona d'actuació està dins l'àrea de campeig de l'àguila cuabarrada (*Aquila fasciata*).

4.8 PLAGUES

No s'han trobat zones amb afectacions importants de plagues. Malgrat això si que s'han observat l'atac de un fong, formant un xancre en el pi roig principalment. També trobem afectació de perforadors i en zones reduïdes aparició de la processonària. Aquestes afectacions, malgrat que no són plagues actualment, s'hauran de tenir en compte en les actuacions a realitzar i fer un pla de vigilància anual per tal de controlar aquestes afectacions i que no es desenvolupen de forma incontrolada.

Principalment s'haurà d'avaluar anualment la situació de l'afectació per perforadors i prendre les mesures corresponents. Cal dir que el radi d'acció dels perforadors es consideren en 1 km.

4.9 INFRAESTRUCTURES

4.9.1 Xarxa viària general

La xarxa viària de la regió és un sistema de comunicacions que facilita l'enllaç entre les diferents poblacions, zones rurals i altres regions de Catalunya. L'eix principal de la xarxa viària és la N-2, que travessa la regió de oest a est i serveix com a via vertebradora fonamental. Aquesta carretera connecta diverses localitats i actua com una ruta de pas important entre les comarques interiors i la zona metropolitana.

També delimita la zona la C-37, a partir d'on es ramifiquen diverses vies locals que connecten les poblacions més petites i els nuclis rurals. Aquesta via permet l'accés a les comarques veïnes del Bages en direcció Nord i l'Alt Penedès en direcció Sud.

Aquesta xarxa viària facilita la mobilitat diària de la població i és clau per a l'activitat econòmica, ja que permet l'intercanvi de mercaderies i la comunicació entre indústries, comerços i zones turístiques. També, les carreteres locals i comarcals ofereixen accés a parcs naturals, àrees de muntanya i altres punts d'interès, fent-la essencial per al turisme i la preservació de l'entorn natural.

4.10 SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA

La situació socioeconòmica de la Catalunya Central es caracteritza per una economia diversificada amb pes històric de la indústria, especialment tèxtil, metal·lúrgica i altres sectors com l'automoció i la producció d'energia, tot i que la indústria ha anat disminuint. L'agricultura i la ramaderia també tenen un paper important, amb cultius com la vinya i la producció de llet, mentre que el sector serveis, especialment el turisme rural i de natura, ha guanyat pes en els últims anys. A més, la gestió forestal és un sector rellevant a la regió, amb una gran extensió de terreny forestal que requereix pràctiques sostenibles per mantenir la biodiversitat, prevenir incendis i aprofitar els recursos com la fusta. Tot i que la regió afronta reptes com l'envelliment de la població i la despoblació rural, té oportunitats de creixement a través de la innovació tecnològica, les energies renovables i el desenvolupament de noves infraestructures que afavoreixin la connectivitat. La regió continua evolucionant cap a una economia més diversificada amb un fort arrelament industrial, agropecuari i forestal, amb un creixement progressiu en els serveis i la sostenibilitat.

5 CONDICIONANTS

Els treballs proposats es consideren tècnicament viables, ja que els terrenys on s'executaran les actuacions no estan determinats per IOF i compten amb l'autorització

de gestió per part de la propietat. Durant l'execució, caldrà complir estrictament amb la legislació esmentada en el punt 3.2.

Les actuacions no afectaran cap infraestructura existent ni es desenvoluparan dins del domini públic hidràulic. S'establirà una temporalitat per a l'execució dels treballs, en funció de les condicions operatives i ambientals del moment.

6 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Les actuacions proposades es divideixen en 2 tipus, cadascuna orientada a donar resposta a diferents necessitats de gestió forestal i mediambiental del territori. La selecció d'aquestes actuacions respon a criteris de sostenibilitat, eficiència ecològica i viabilitat tècnica, prioritzant intervencions que contribueixin a la prevenció d'incendis, la millora de l'estat de les masses forestals, la conservació de la biodiversitat, la potenciació d'activitats complementàries com la ramaderia extensiva i l'adaptació al canvi climàtic.

6.1 MILLORES FORESTALS

6.1.1 Aclarides de millora

Les aclarides permeten reduir la densitat arbòria en masses forestals denses, afavorint la competència positiva entre exemplars, incrementant-ne el vigor, el creixement i la resistència a plagues i incendis. A més milloren l'heterogeneïtat estructural del bosc, fet que té efectes positius sobre la biodiversitat.

6.1.2 Selecció de tanys

En masses d'alzina de rebrot, la selecció de tanys permet controlar el nombre i qualitat dels rebrots per soca, afavorint la formació de peus rectes i sans, millor adaptats per a produccions futures (fusta, bioenergia) i amb una millor estabilitat estructural.

6.1.3 Estassada del sotabosc

Les actuacions de tractament del sotabosc consisteixen en la regulació i reducció de matollars, branques baixes i altres cobertes vegetals que augmenten la continuïtat del combustible forestal.

Els objectius principals són:

- **Reducció del risc d'incendis:** Disminueix la densitat del combustible en la capa baixa i mitjana del bosc, facilitant el control del foc i limitant la seva propagació.
- **Millora de la seguretat i operativitat:** Facilita l'accés i la maniobrabilitat dels equips d'extinció i prevenció dins de les masses forestals.
- **Foment de la biodiversitat i regeneració:** Permet la regeneració natural d'espècies arbòries i arbustives i afavoreix la diversitat d'hàbitats al sotabosc.

6.1.4 Tractament de restes vegetals

Les restes vegetals generades són gestionades mitjançant tècniques adequades per minimitzar riscos i maximitzar els beneficis ecològics i preventius.

Els objectius del tractament de restes vegetals són:

- **Prevenció del risc d'incendis:** L'eliminació, trituració o concentració controlada de branques, fullaraca i restes vegetals evita l'acumulació de combustible que facilitaria la propagació del foc.
- **Aprofitament dels recursos:** En alguns casos, les restes triturades poden utilitzar-se com a cobertura vegetal per a la protecció del sòl i retenció d'humitat, contribuint a la conservació edàfica.
- **Reducció de l'impacte ambiental:** Les tècniques de gestió de restes busquen minimitzar la compactació del sòl, l'erosió i qualsevol afectació negativa sobre la vegetació i fauna local

6.2 MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA

6.2.1 Manteniment de camins forestals

En el context del projecte, el manteniment de camins forestals és una mesura estratègica fonamental per garantir l'eficàcia de les actuacions preventives i la seguretat del territori.

Els camins forestals ben conservats permeten:

- **Gestió i retirada de combustible forestal:** Serveixen com a vies per transportar materials derivats de les aclarides, tractament del sotabosc i eliminació de restes vegetals, contribuint a reduir la continuïtat del combustible i el risc d'incendis.

- **Accés ràpid i segur dels equips d'extinció:** Faciliten la mobilitat de bombers, maquinària i vehicles d'emergència, reduint els temps de resposta davant d'un incendi.
- **Organització de punts estratègics:** Permeten establir punts de concentració de mitjans i espais d'aprovisionament d'aigua de manera segura i eficient.
- **Prevenció de riscos per a persones i infraestructures:** La conservació de camins evita accidents i facilita l'evacuació ràpida en cas d'emergència.
- **Sostenibilitat i multifuncionalitat:** Els camins ben planificats i mantinguts també afavoreixen activitats forestals sostenibles, la gestió del bosc i la connectivitat amb espais naturals i rurals.

6.2.2 Construcció de pistes forestals

La construcció de noves pistes forestals al llarg d'aquest Eix té una importància estratègica per a la prevenció d'incendis, però cal valorar-la tenint en compte dues consideracions:

- **Propietaris de les finques:** La planificació de noves pistes ha de ser consensuada amb els titulars dels terrenys, ja que qualsevol actuació afecta directament a la seva propietat i l'ús de les parcel·les. La col·laboració amb la propietat permet garantir l'accés dels equips tècnics i operatius sense generar conflictes legals o de propietat, minimitzar l'impacte sobre cultius, explotacions forestals o activitats recreatives i integrar les pistes dins d'un model de gestió sostenible i multifuncional del territori.
- **Antigues pistes i vials d'accés:** La xarxa de pistes forestals construïda fa anys sovint presenta limitacions: erosió, obstrucció per vegetació i manca de connexió amb zones claus. La construcció de noves pistes complementa i reforça la xarxa existent, millorant l'accessibilitat a punts crítics per a la prevenció d'incendis permetent crear itineraris més eficients per als equips d'extinció, reduint temps de resposta i millorar la seguretat.

7 DEFINICIÓ DEL PROJECTE

A continuació, es presentarà una descripció detallada de les actuacions previstes en aquest projecte, fent especial èmfasi en tots els aspectes essencials per a la seva correcta execució.

7.1 MILLORES FORESTALS

S'actuarà sobre un total de 268,96 hectàrees, dividides en quatre tipus d'actuacions diferents:

7.1.1 Aclarides

7.1.1.1 Aclarida de millora en actuacions al medi natural d'arbrat amb densitat normal

Tots els treballs consisteixen en una aclarida de millora en masses forestals amb una elevada densitat, mitjançant la qual s'eliminaran arbres de diferents classes diamètriques, amb una incidència especial en els exemplars dominats i/o codominants. L'objectiu és afavorir la separació entre individus i adaptar la massa arbrada a les condicions derivades del canvi climàtic. Posteriorment, es durà a terme el desbrancatge. Les branques es tractaran prèviament i es deixaran a nivell del sòl, amb una longitud màxima d'un metre, per tal de facilitar-ne la descomposició.

Cal deixar els peus de major diàmetre ($CD > 20\text{cm}$), alçada i conformació més vertical. Es retiraran aquells peus afectats per sequera juntament amb aquells dominats.

Es persegueixen els objectius de separar verticalment i horitzontalment les capçades (aclarides) per minimitzar la probabilitat de transmissió del foc en el dosser superior. Encara que la reducció de fracció de cabuda coberta (Fcc) pugui suposar passar a una situació de menys vulnerabilitat a la propagació del foc de capçades, es considera més adequat potenciar estructures que mantinguin la Fcc elevada ($>70\%$), pel fet que dificulten el desenvolupament de matollar heliòfil, alhora que mantenen major humitat relativa. D'altra banda, es considera adequat no sobrepassar el 90% de Fcc, ja que suposa una competència excessiva.

A mesura que es gestiona la superfície, avançar en el desenvolupament de l'arbrat, cercant peus tan alts com sigui possible, poc tortuosos i amb capçades elevades, que aportaran al rodal resistència intrínseca al foc i una menor necessitat de realitzar tractaments en el futur.

7.1.1.1.1 Finca Can Soteres (EC1b-AM1)

La zona a treballar es troba dins el municipi de Castellolí, al límit del T.M. del Bruc. Aquesta zona queda en un punt prioritari d'actuació al quedar per sobre del túnel del Bruc i per tant en aquesta zona es connecten ambdós costats d'autovia A-2.

Tenim una massa pi blanc / Alzina en orientació Sud i pinassa / alzina en zones amb orientació Nord, amb coexistència amb camps de cereal. Amb les següents variables inicials:

- Densitat: 950-1000 peus/ha
- Alçada mitjana: 10 m
- CD mitjana: 20 cm
- AB mitjana: 25-30 m²/ha
- FCC sotabosc: 50% (Hm sotabosc: 1 a 1,60 m)
- Espècies sotabosc: Ginebre, romaní, marfull, llentiscle, garric, heura, esbarzer.
- Observacions: Línia de baixa tensió i línia d'alta tensió que passa per la finca.

Segons paràmetres determinats per Models de Gestió Forestal i inventaris realitzats a la zona, amb risc d'incendi alt i estructura regularitzada, es considera determinar un règim d'aclarides baixes amb uns paràmetres finals extrets de: 100 - 150 peus/ha ($\pm 10\%$) i 8 – 13 t/ha ($\pm 10\%$). Es reduirà la densitat inicial fins a uns 800-850 peus/ha.

No s'actua a la totalitat de la finca, deixant zones apartades dels camins i pendent superior al 65%.

S'actuarà en un total de 72,2 hectàrees.

7.1.1.1.2 Finca Can Mabres (EC1b-AM2)

La zona a treballar es troba dins el municipi de Castellolí. Aquesta àrea està orientada a Sud-Oest, on el Torrent del Forn d'en Monner fa d'eix.

Tenim una massa dominada per pi blanc i molt puntualment en algun petit vessant orientat a Nord amb pinassa, puntualment també hi ha peus de pi pinyer amb un decaïment important degut a l'estrès hídric causat per la sequera. A la zona nord limita amb camps de pastura de la finca. Amb les següents variables inicials:

- Densitat: 800-900 peus/ha
- Alçada mitjana: 9 m
- CD mitjana: 20 cm
- AB mitjana: 23-25 m²/ha
- FCC sotabosc: 50% (Hm sotabosc: 0,8 a 1,50 m)

- Espècies sotabosc: Ginebre, romaní, llentiscle, garriç, esbarzer
- Observacions: Línia de baixa tensió i línia d'alta tensió que passa per la finca.

Segons paràmetres determinats per Models de Gestió Forestal i inventaris realitzats a la zona, amb risc d'incendi alt i estructura regularitzada, es considera determinar un règim d'aclarides baixes amb uns paràmetres finals extrets de: 100 - 150 peus/ha ($\pm 10\%$) i 8 – 13 t/ha ($\pm 10\%$). Es reduirà la densitat inicial fins a uns 650-750 peus/ha.

No s'actua a la totalitat de la finca, deixant zones apartades dels camins i pendent superior al 65%.

S'actuarà en un total de 32,15 hectàrees.

7.1.1.1.3 Finca Can Jaume Bruges (EC1b-AM3)

La zona a treballar es troba dins el municipi de Castellolí. Una part de la finca està orientada a Nord i l'altra part està orientada a Sud, amb una zona agrícola situada a la zona més plana a la part del mig.

Tenim una massa dominada per pi blanc / alzina en orientació Sud i pinassa / alzina en zones amb orientació Nord, puntualment també hi ha peus de pi pinyer amb un decaïment important degut a l'estrès hídric causat per la sequera. Amb les següents variables inicials:

- Densitat: 800-900 peus/ha
- Alçada mitjana: 9 m
- CD mitjana: 20 cm
- AB mitjana: 22-24 m²/ha
- FCC sotabosc: 50% (Hm sotabosc: 0,8 a 1,50 m)
- Espècies sotabosc: Ginebre, romaní, llentiscle, garriç, esbarzer
- Observacions: Línia de baixa tensió i línia d'alta tensió que passa per la finca.

Segons paràmetres determinats per Models de Gestió Forestal i inventaris realitzats a la zona, amb risc d'incendi alt i estructura regularitzada, es considera determinar un règim d'aclarides baixes amb uns paràmetres finals extrets de: 100 - 150 peus/ha ($\pm 10\%$) i 8 – 13 t/ha ($\pm 10\%$). Es reduirà la densitat inicial fins a uns 650-750 peus/ha.

No s'actua a la totalitat de la finca, deixant zones apartades dels camins i pendent superior al 65%.

S'actuarà en un total de 84,26 hectàrees.

7.1.2 Selecció de tanys

7.1.2.1 Selecció de tanys en actuacions al medi natural, amb una densitat de vegetació normal peus/ha, amb mitjans manuals i mecànics

Es realitzarà una selecció de tanys, mitjançant mitjans manuals i mecànics, deixant de 2 a 3 peus per sota (2/3 dels peus), amb una densitat de la vegetació inicial de 1.000 peus/ha i passarà a 850 peus/ha. Es preveu també esporgar els arbres que restin en peu.

7.1.2.1.1 Finca Can Soteres (EC1b-ST1)

La zona on s'han d'executar els treballs se situa al costat del camí d'accés a la finca Can Soteres des del Sud (Obaga de la Teuleria) a ambdós costats del camí. S'actuarà en un total de 10,2 hectàrees.

7.1.3 Estassada del sotabosc

7.1.3.1 Desbrossada de matoll en actuacions al medi natural amb mitjans manuals i mecànics amb una superfície coberta del 100%, alçada del matoll d'entre 0.8 i 1.75 m i/o diàmetre basal entre 3 i 6 cm, respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu s'hagin de conservar en terrenys amb pendent entre el 30 i 50%

Es realitzarà una estassada selectiva amb mitjans manuals sobre el matollar eliminant per sota d'un 30% de recobriment si FCC>50. El director d'obra podrà establir la conservació d'un percentatge determinat de la superfície de sotabosc, en funció de les característiques ambientals, topogràfiques i operatives específiques de la zona.

Es complementarà amb estassades i podes selectives per augmentar la resistència al foc eliminant el combustible d'escala (matoll alt amb alçada superior a 1,3 m, peus dominats i branques sota el nivell de capçades) fins a recobriments inferiors al 25%.

En boscos mixtos, la reducció de la vulnerabilitat s'aconseguirà combinant les actuacions més comunes dels tractaments de millora de la massa: estassada, poda, aclarida i selecció. Es persegueixen també objectius de poda o eliminació del combustible d'escala per reduir la probabilitat de desenvolupament del foc en sentit vertical.

7.1.3.1.1 Finca Can Soteres (EC1b-ES1)

Aquesta actuació es realitzarà a la totalitat de la zona de treballs, completant les aclarides de millora i la selecció de tanys. S'actuarà en un total de 82,4 hectàrees.

7.1.3.1.2 Finca Can Mabres (EC1b-ES2)

Aquesta actuació es realitzarà a la totalitat de la zona de treballs, completant les aclarides de millora i la selecció de tanys. S'actuarà en un total de 63,68 hectàrees.

7.1.3.1.3 Finca Can Jaume Bruges (EC1b-ES3)

Aquesta actuació es realitzarà a la totalitat de la zona de treballs, completant les aclarides de millora i la selecció de tanys. S'actuarà en un total de 90,09 hectàrees.

7.1.4 Tractament de restes vegetals

7.1.4.1 Eliminació de les restes vegetals procedents de podes i aclarides de mida petita, per trituració i incorporació al sòl de les restes vegetals, amb tractor desbrossadora de martells

S'aplicaran tractaments que generin el mínim de restes vegetals (preferiblement en zones mecanitzables es trituraran). Les restes generades que no siguin extrems de la parcel·la (capçades i brancada) seran trossejats a una mida màxima de 20 - 40 cm i seran esteses arran de sòl per afavorir la seva descomposició. En cap cas quedaran restes dins d'una franja de 20 m d'amplada a banda i banda dels camins principals.

Aquesta actuació es troba dins les mateixes zones que les intervencions especificades als punts: 7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3, 7.1.1.1.4, 7.1.2.1.1, 7.1.3.1.1, 7.1.3.1.2, 7.1.3.1.3, 7.1.3.1.4. S'actuarà en un total de 268,96 hectàrees.

7.2 MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA

7.2.1 Manteniment de camins forestals

7.2.1.1 Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per vehicles tot terreny, de 5.5 a 6.5 m d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny de tipus sòls de trànsit, amb repàs de trenca aigües i cunetes i acabat superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament

Durant l'execució del projecte es preveu el manteniment de vials d'accés a les finques i l'arranjament de pistes de desembosc definides ja existents:

- Finca Can Soteres (EC1b-MC1):

Arranjament i manteniment de vials i pistes: 8,8 km

- Finca Can Mabres (EC1b-MC2)

Arranjament i manteniment de vials i pistes: 5,3 km

- Finca Can Jaume Brugues (EC1b-MC3)

Arranjament i manteniment de vials i pistes: 9,38 km

7.2.2 Construcció de pistes forestals

7.2.2.1 Construcció de pista forestal de 2.5 a 3.5 m d'amplària amb formació de cuneta a un costat i trenca aigües transversals, acabat superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament, en terreny compacte, amb pendent transversal del terreny natural del 10 al 20 %

Durant l'execució del projecte es preveu l'obertura de vials d'accés i pistes de desembosc definides:

- Finca Can Soteres (EC1b-CC1):

Construcció de vials i pistes: 2,51 km

- Finca Can Mabres (EC1b-CC2)

Construcció de vials i pistes: 4,15 km

- Finca Can Jaume Brugues (EC1b-CC3)

Construcció de vials i pistes: 1,89 km

8 PROGRAMA D'EXECUCIÓ D'OBRA

8.1 ORDRE I TEMPS D'EXECUCIÓ

Les actuacions s'executaran dins de cada finca com a norma general amb l'ordre que es descriu:

8.1.1 FINCA CAN SOTERES

8.1.1.1 EC1b-AM1



8.1.1.2 EC1b-ST1



8.1.1.3 EC1b-DM1



8.1.1.4 EC1b-ER1



8.1.1.5 EC1b-MC1




8.1.1.6 EC1b-CC1




8.1.2 FINCA CAN MABRES


8.1.2.1 EC1b-AM2



8.1.2.2 EC1b-DM2




8.1.2.3 EC1b-ER2



8.1.2.4 EC1b-MC2




8.1.2.5 EC1b-CC2




8.1.3 FINCA CAN JAUME BRUGUES


8.1.3.1 EC1b-AM3




8.1.3.2 EC1b-DM3




8.1.3.3 EC1b-ER3



8.1.3.4 EC1b-MC3



8.1.3.5 EC1b-CC3



8.1.4 TERMINI TOTAL OBRA

En total un màxim de 5 mesos per tota l'obra.

8.2 MAQUINÀRIA I PERSONAL

Per executar les actuacions proposades i per poder fer el programa de l'execució per a cada una d'elles s'indica la maquinària i personal necessaris per la realització:

8.2.1 FINCA CAN SOTERES

8.2.1.1 EC1b-AM1

- Maquinària: Serra de cadena (o motoserra).
- Personal: 3 operaris.

8.2.1.2 EC1b-ST1

- Maquinària: Serra de cadena (o motoserra).
- Personal: 3 operaris.

8.2.1.3 EC1b-DM1

- Maquinària: Desbrossadora amb gavineta de trituració i podadora d'altura.

- Personal: 3 operaris.

8.2.1.4 EC1b-ER1

- Maquinària: Desbrossadora amb gavineta de trituració i tractor agrícola amb capçal desbrossador de martells.
- Personal: 3 operaris.

8.2.1.5 EC1b-MC1

- Maquinària: Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres, amb amplària mínima de 1.5 a 2 m, motoanivelladora mitjana, corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t i retroexcavadora amb martell trencador.
- Personal: 1 operari.

8.2.1.6 EC1b-CC1

- Maquinària: Pala carregadora sobre cadenes de 5 a 10 t, amb escarificadora, motoanivelladora petita, corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t, tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres, amb amplària mínima de 1.5 a 2 m i retroexcavadora amb martell trencador.
- Personal: 2 operaris.

8.2.2 FINCA CAN MABRES

8.2.2.1 EC1b-AM2

- Maquinària: Serra de cadena (o motoserra).
- Personal: 3 operaris.

8.2.2.2 EC1b-DM2

- Maquinària: Desbrossadora amb gavineta de trituració i podadora d'altura.
- Personal: 3 operaris.

8.2.2.3 EC1b-ER2

- Maquinària: Desbrossadora amb gavineta de trituració i tractor agrícola amb capçal desbrossador de martells.
- Personal: 3 operaris.

8.2.2.4 EC1b-MC2

- Maquinària: Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres, amb amplària mínima de 1.5 a 2 m, motoanivelladora mitjana, corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t i retroexcavadora amb martell trencador.

- Personal: 1 operari.

8.2.2.5 EC1b-CC2

- Maquinària: Pala carregadora sobre cadenes de 5 a 10 t, amb escarificadora, motoanivelladora petita, corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t, tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres, amb amplària mínima de 1.5 a 2 m i retroexcavadora amb martell trencador.
- Personal: 2 operaris.

8.2.3 FINCA CAN JAUME BRUGUES

8.2.3.1 EC1b-AM3

- Maquinària: Serra de cadena (o motoserra).
- Personal: 3 operaris.

8.2.3.2 EC1b-DM3

- Maquinària: Desbrossadora amb gavineta de trituració i podadora d'altura.
- Personal: 3 operaris.

8.2.3.3 EC1b-ER3

- Maquinària: Desbrossadora amb gavineta de trituració i tractor agrícola amb capçal desbrossador de martells.
- Personal: 3 operaris.

8.2.3.4 EC1b-MC3

- Maquinària: Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres, amb amplària mínima de 1.5 a 2 m, motoanivelladora mitjana, corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t i retroexcavadora amb martell trencador.
- Personal: 1 operari.

8.2.3.5 EC1b-CC3

- Maquinària: Pala carregadora sobre cadenes de 5 a 10 t, amb escarificadora, motoanivelladora petita, corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t, tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres, amb amplària mínima de 1.5 a 2 m i retroexcavadora amb martell trencador.
- Personal: 2 operaris.

8.3 ÈPOCA DE TREBALLS

Les actuacions es podran dur a terme durant tot l'any, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin i respectant les restriccions temporals establertes per a la protecció de la fauna, especialment durant les èpoques de cria i nidificació.

9 AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

Com a conclusió de l'avaluació d'impacte ambiental desenvolupada als annexes s'ha arribat a la conclusió que no cal prendre mesures correctores en l'execució de l'obra ja que totes les actuacions proposades ja comporten una millora de l'impacte ambiental existent en aquest moment.

10 PRESSUPOST

Com a conclusió del pressupost, el pressupost d'execució material és de SET-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (758.348,47 €), i el pressupost d'execució per contracte és d'un milió NORANTA-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (1.091.945,96 €).

Signat: Josep Estruch Guix

Enginyer de forest de la Secció de Boscos i

Recursos Forestals a la Catalunya Central.

Vic, febrer de 2026.

PLEC DE CONDICIONS

Pla d'actuacions urgents de prevenció d'incendis forestals

Actuacions per reduir la continuïtat
del combustible forestal i incrementar
la resiliència del paisatge a l'Eix de
Confinament EC1b (Igualada –
Martorell)

Índex de continguts

TÍTOL I. PRESCRIPCIONS PARTICULARS DE CARÀCTER GENERAL 1

CAPÍTOL I. CONSTITUCIÓ DEL PLEC	1
CAPÍTOL II. CONTROL I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES	2
CAPÍTOL III. MESURAMENT I ABONAMENT	4
CAPÍTOL IV. ALTRES DISPOSICIONS D'INTERÈS	4

TÍTOL II. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE CARÀCTER GENERAL 4

CAPÍTOL I. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES	4
CAPÍTOL II. CONDICIONS ESPECIALS	5

Títol I. PRESCRIPCIONS PARTICULARS DE CARÀCTER GENERAL

Capítol I. CONSTITUCIÓ DEL PLEC

Clàusula I. Règim jurídic

Aquest plec estableix les especificacions tècniques dels diversos treballs forestals a executar en les forests de titularitat pública de la Catalunya Central, i constitueix, juntament amb els plànols, la memòria tècnica i el quadre de preus unitaris, la base tècnica per a l'execució de les actuacions previstes. Així com, juntament amb les mesures d'obra efectuades, la base per a la liquidació i el pagament.

Clàusula II. Omissions d'aquest plec

Per les omissions que es donin en aquest plec, s'aplicarà subsidiàriament tota la normativa d'obligat compliment. A continuació es fa esment de la normativa vigent al moment de la redacció d'aquest projecte. Es cita el següent marc normatiu que regeix la contractació pública, la seguretat laboral, i la gestió forestal en aquest context:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
- Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
- DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests
- LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
- LLEI 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.

Clàusula III. Coneixements del contracte i de les normes que el regulin per part del contractista

El desconeixement de qualsevol dels temes del contracte, dels documents del projecte, o bé, de les instruccions, plec o normatives promulgades per l'administració, que puguin tenir aplicació en l'execució que s'hagi pactat, no eximirà al contractista de l'obligació de complir-los. És responsabilitat del contractista familiaritzar-se amb tota la documentació, normativa i especificacions relacionades amb la feina a realitzar, així com aplicar totes les mesures i criteris establerts.

Capítol II. CONTROL I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Clàusula I. Director de l'obra

El director de l'obra és la persona designada per supervisar el correcte desenvolupament dels treballs en el marc del contracte, essent el responsable de garantir que els treballs es realitzin conforme a les especificacions tècniques i normatives establertes. El director té la capacitat d'adoptar les decisions necessàries per resoldre qualsevol dubte o incidència que pugui sorgir durant la realització dels treballs. La seva supervisió serà constant i inclourà la validació de les tècniques utilitzades, la qualitat dels materials i l'aplicació correcta de les condicions de seguretat.

Clàusula II. El contractista

El contractista, com a part obligada a executar l'obra, serà responsable de garantir que tots els treballs es realitzin d'acord amb les especificacions tècniques, en els terminis establerts i amb el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat, medi ambient i altres lleis aplicables. El contractista ha d'assegurar-se que disposa de tots els permisos i autoritzacions necessàries abans d'iniciar els treballs, així com que el personal assignat a les tasques compleixi els requisits exigits.

Clàusula III. Ordres al contractista

El llibre de les obres serà utilitzat per registrar totes les ordres, instruccions i comunicacions entre la direcció i el contractista. Aquest llibre s'obrirà a partir del moment

en què es realitzi el replantejament de l'obra i es tancarà en la data de la recepció definitiva dels treballs. El contractista té l'obligació de transcriure-hi totes les ordres i instruccions que rebi per escrit, així com qualsevol incident o modificació important de l'execució.

Clàusula IV. Obligacions del contractista respecte a la incidència

El contractista està obligat a donar a la direcció, les necessàries facilitats per a la recollida de les dades que l'administració demani per a poder dur correctament un "llibre d'incidències de l'obra". Abans de començar-lo, el contractista farà una programació, lliurant-la al director de l'obra.

Sempre que es vulgui canviar alguna cosa, es notificarà, amb una anticipació mínima d'una setmana, a la direcció de l'obra.

Té l'obligació de deixar net de deixalles les zones d'actuació un cop acabades les obres i arranjar tots els desperfectes causats al moment de l'execució (sempre que aquestes actuacions no hagin estat indicades pel director).

Clàusula V. Inspecció de l'obra

L'administració ha d'exercir, mitjançant la direcció, i d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'obra al llarg de la seva execució.

El contractista o el seu representant, haurà d'acompanyar al Director en les seves visites d'inspecció.

Clàusula VI. Senyalització de l'obra

El contractista està obligat, a instal·lar els senyals necessaris per a indicar l'accés a l'obra, la circulació per la zona que ocupin els treball i els punts de possible perill. Les despeses aniran a càrrec del contractista.

Clàusula VII. Maquinària

La maquinària serà la necessària per a la correcta execució del projecte. La direcció de l'obra podrà, en tot moment, controlar l'equip i comprovar que compleixi els mínims requisits exigits.

Clàusula VIII. Materials

Tots els materials que s'utilitzen en els treballs han de complir les condicions que s'estableixen en el present plec i han de ser aprovats per l'enginyer director de les obres.

Es presentaran els preceptius certificats dels materials, al director, abans de la seva utilització.

Capítol III. MESURAMENT I ABONAMENT

Clàusula I. Mesures

La direcció realitzarà, mensualment, les mesures de les unitats d'obra executades al llarg del temps transcorregut anteriorment.. El contractista podrà presenciar-les. En totes aquelles unitats d'obra que quedin tapades i no es puguin dur a terme les mesures, el contractista està obligat a comunicar-ho a la direcció d'obra amb el temps suficient d'antelació.

Capítol IV. ALTRES DISPOSICIONS D'INTERÈS

Clàusula I. Permisos

El contractista ha de tenir al moment de començar les obres tots els permisos adients de les Administracions Públiques i propietari que poguessin ser afectats.

Títol II. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE CARÀCTER GENERAL

Capítol I. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Clàusula I. Documents definitoris

Les obres queden definides per:

- Memòria
- Cartografia
- Plec de Prescripcions Tècniques
- Pressupost

Clàusula II. Zones d'actuació

Les superfícies d'actuació i les ubicacions, és la definida en els plànols del present projecte. L'Enginyer Director d'Obra (E.D.O.) delimitarà sobre els terrenys els perímetres dels models d'actuació que puguin tenir algun dubte. Aquests perímetres podran ser modificats per l'E.D.O. quan les circumstàncies i imprevistos ho aconsellin en el moment en que es realitzen els treballs de preparació del terreny.

Clàusula III. Objecte de l'actuació

L'objectiu d'aquest projecte és dur a terme diverses actuacions forestals en les forests sense instrument d'ordenació forestal en l'àmbit de la Catalunya Central en l'eix Igualada – Martorell. Els treballs previstos són diversos, ja que s'han planificat tenint en compte les necessitats més prioritàries del sector definit EC1b. Són els següents:

- Tallades de vegetació amb serra de cadena o motoserra
- Estassades o desbrossades del sotabosc amb desbrossadora
- Tractament de les restes vegetals
- Altres treballs manuals (desembosc...)
- Manteniment i construcció de camins i pistes forestals
- Conducció i treballs amb vehicles pesants (extracció de fusta, estassades, moviments de terres...)

Clàusula IV. Localització

Les zones d'actuació són finques privades i es troben dins la regió de la Catalunya Central, incloses en l'Eix de Confinament Igualada- Perafita EC1b (comarca d'Anoia).

- **FINCA CAN SOTERES (EC1b-01)** – T.M. Castellolí
- **FINCA CAN MABRES (EC1b-02)** – T.M. Castellolí
- **FINCA CAN JAUME BRUGUES (EC1b-03)** – T.M. Castellolí

Capítol II. CONDICIONS ESPECIALS

Clàusula I. Definició del projecte

Les actuacions es divideixen en 2 blocs segons criteris de sostenibilitat i eficiència:

Bloc 1: Millores forestals

- Aclarides de millora per afavorir el vigor i biodiversitat

- Estassada del sotabosc
- Tractament de restes vegetals

Bloc 2: Millora de la xarxa viària

- Manteniment de camins forestals
- Construcció de pistes forestals

Signat: Josep Estruch Guix

Enginyer de forest de la Secció de Boscos i

Recursos Forestals a la Catalunya Central.

Vic, febrer de 2026.

CARTOGRAFIA


Pla d'actuacions urgents de prevenció d'incendis forestals

Actuacions per reduir el combustible
forestal al Pla de l'Alzina de l'Eix de
Confinament EC1b (Igualada-
Martorell)

Índex de continguts

<u>1</u>	<u>MAPA DE LOCALITZACIÓ</u>	<u>1</u>
<u>2</u>	<u>MAPES DE LES ACTUACIONS PREVISTES</u>	<u>3</u>

1 MAPA DE LOCALITZACIÓ

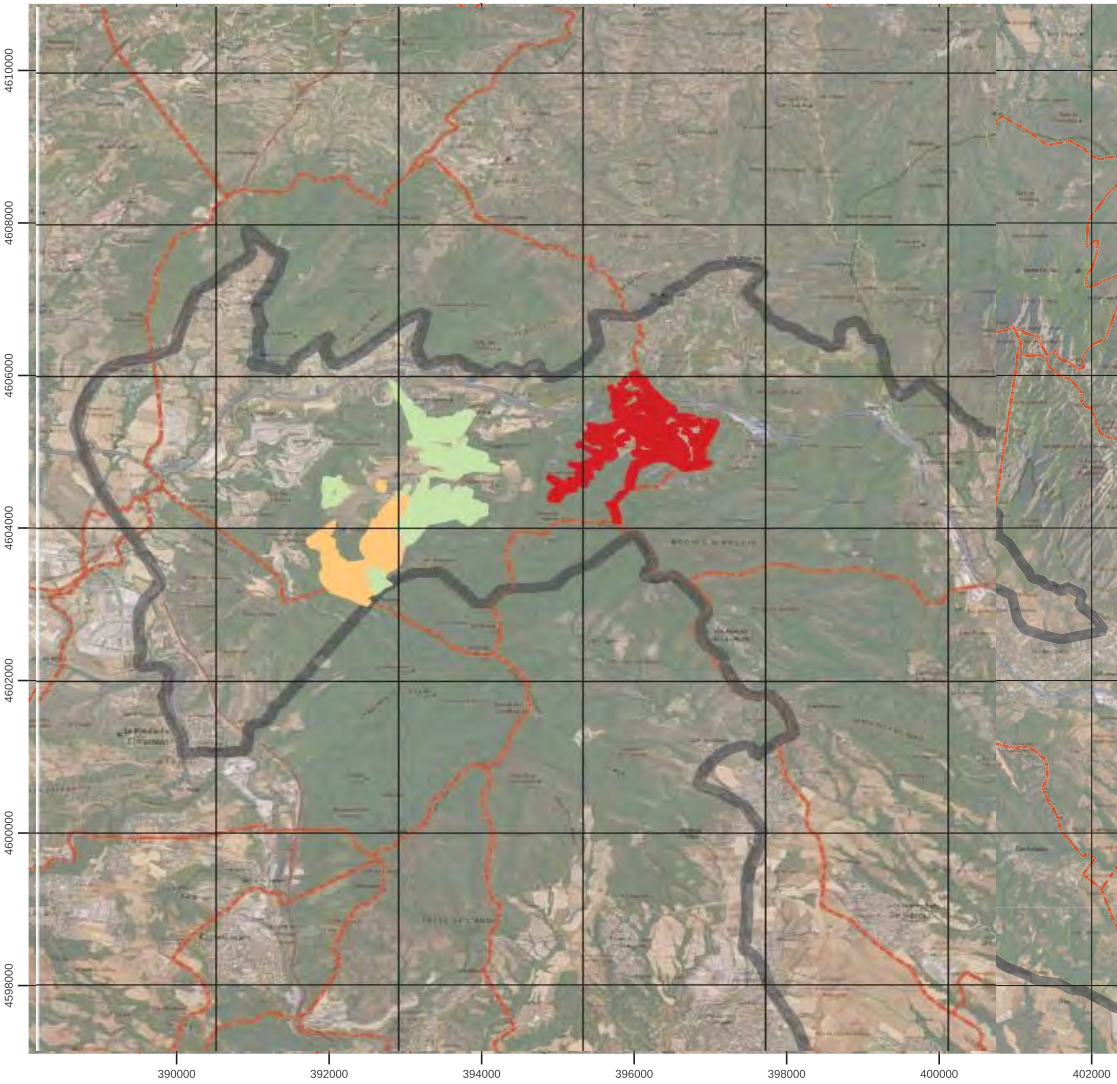

Llegenda

-  Límit Eix confinament EC1b Igualada - Martorell
- Àrees d'actuació**
-  Can Soteres
-  Can Mabres
-  Can Jaume Bragues

PLÀNOL TOPOGRÀFIC / ORTOFOTO	
Escala:	500 0 500.000500000 m
	
Pla d'actuacions urgents de prevenció d'incendis forestals	
Eix de Confinament EC1b Igualada - Martorell	
Ubicació de les zones d'actuació	
El tècnic redactor: JOSEP ESTRUCH GUIX	
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Sistema de Referència: ETRS89 31N	

2 MAPES DE LES ACTUACIONS PREVISTES



Llegenda

Millores forestals


-  Aclarida, estassada i tractament restes vegetals
-  Selecció de tanys

Millora de la xarxa viària

-  Manteniment de camins
-  Construcció de pistes

PLÀNOL TOPOGRÀFIC / ORTOFOTO

Escala: 100 0 100 200 300 400 m



Pla d'actuacions urgents de prevenció d'incendis forestals
Eixos de Confinament EC1b
Municipi: Castellolí
Finca: Can Soteres
Superfície afectada: 82,4 ha

El tècnic redactor:
JOSEP ESTRUCH GUIX

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Sistema de Referència: ETRS89 31N



Llegenda

Millores forestals


-  Aclarida, estassada i tractament restes vegetals
-  Estassada i tractament restes vegetals

Millora de la xarxa viària

-  Manteniment de camins
-  Construcció de pistes

PLÀNOL TOPOGRÀFIC / ORTOFOTO


Escala: 100 0 100 200 300 400 m



Pla d'actuacions urgents de prevenció d'incendis forestals
Eixos de Confinament EC1b
Municipi: Castellolí
Finca: Can Mabres
Superfície afectada: 63,68 ha

El tècnic redactor:
JOSEP ESTRUCH GUIX

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Sistema de Referència: ETRS89 31N

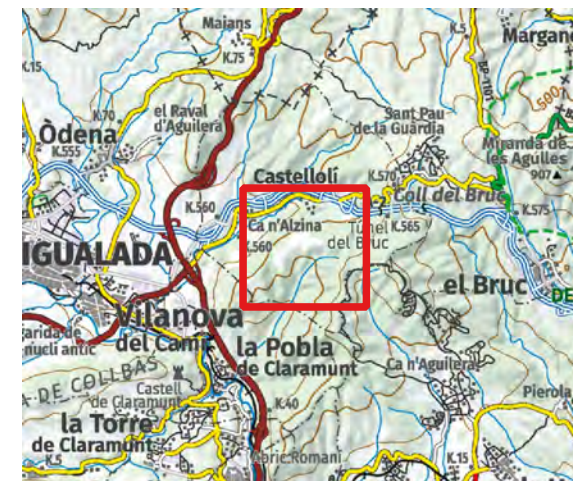

Llegenda

Millores forestals

-  Aclarida, estassada i tractament restes vegetals
-  Estassada i tractament restes vegetals

Millora de la xarxa viària

-  Manteniment de camins
-  Construcció de pistes

PLÀNOL TOPOGRÀFIC / ORTOFOTO

Escala: 150 0 150 300 450 600 m



Pla d'actuacions urgents de prevenció d'incendis forestals
Eixos de Confinament EC1b
Municipi: Castellolí
Finca: Can Jaume Bragues
Superfície afectada: 90,09 ha

El tècnic redactor:
JOSEP ESTRUCH GUIX

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Sistema de Referència: ETRS89 31N

PRESSUPOST

Pla d'actuacions urgents de prevenció d'incendis forestals

Actuacions per reduir la continuïtat
del combustible forestal i incrementar
la resiliència del paisatge a l'Eix de
Confinament EC1b (Igualada –
Martorell)

Índex de continguts

<u>1</u>	<u>AMIDAMENTS</u>	<u>1</u>
<u>2</u>	<u>QUADRE DE PREUS</u>	<u>5</u>
<u>3</u>	<u>JUSTIFICACIÓ DE PREUS COMPOSTOS</u>	<u>7</u>
<u>4</u>	<u>PRESSUPOST</u>	<u>14</u>
<u>5</u>	<u>RESUM DE PRESSUPOST</u>	<u>18</u>
<u>6</u>	<u>PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE</u>	<u>20</u>

1 AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 02 PRESSUPOST EF16_26
Capítol 01 PRESSUPOST TRACTAMENTS SOBRE LA MASA ARBRADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE92-TLMT	t	Fusta tallada a mida de conífera en tronc de llargària de 2.5 m aprox en actuacions al medi natural, extracció amb mitjans mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Soteres (Castellolí)		824,000	1,000	1,000	1,000	824,000	C#*D#*E#*F#
2	Can Jaume Bruguers (Castellolí)		842,000	1,000	1,000	1,000	842,000	C#*D#*E#*F#
3	Can Mabres (Castellolí)		322,000	1,000	1,000	1,000	322,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.988,000	
2	PRE6-TEZD	ha	Aclarida de millora en actuacions al medi natural d'arbrat amb densitat normal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Soteres (Castellolí)		72,200	1,000	1,000	1,000	72,200	C#*D#*E#*F#
2	Can Jaume Bruguers (Castellolí)		84,260	1,000	1,000	1,000	84,260	C#*D#*E#*F#
3	Can Mabres (Castellolí)		32,150	1,000	1,000	1,000	32,150	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							188,610	
3	PRE7-TEZJ	ha	Selecció de tanys d'alzina en perxada de vares en actuacions al medi natural, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Soteres (Castellolí)		10,200	1,000	1,000	1,000	10,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,200	

Obra 02 PRESSUPOST EF16_26
Capítol 02 TRACTAMENTS SOBRE SOTABOSC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-TEY2	ha	Desbrossada de matoll en actuacions al medi natural amb mitjans manuals i mecànics amb una superfície coberta del 100%, alçada del matoll d'entre 0.8 i 1.75 m i/o diàmetre basal entre 3 i 6 cm, respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu s'hagin de conservar en terrenys amb pendent entre el 30 i 50 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Soteres (Castellolí)		82,400	1,000	1,000	1,000	82,400	C#*D#*E#*F#
2	Can Jaume Bruguers (Castellolí)		90,090	1,000	1,000	1,000	90,090	C#*D#*E#*F#
3	Can Mabres (Castellolí)		63,680	1,000	1,000	1,000	63,680	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							236,170	

Obra 02 PRESSUPOST EF16_26
Capítol 03 TRACTAMENTS DE RESTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PREQ2-TPFP	ha	Eliminació de les restes vegetals procedents de podes i aclarides, de mida petita, per trituració i incorporació al sòl de les restes vegetals, amb tractor amb desbrossadora de martells
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

AMIDAMENTS

1	Can Soteres (Castellolí)	82,410	1,000	1,000	1,000	82,410	C#*D#*E#*F#
2	Can Jaume Bruguers (Castellolí)	90,090	1,000	1,000	1,000	90,090	C#*D#*E#*F#
3	Can Mabres (Castellolí)	63,680	1,000	1,000	1,000	63,680	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						236,180	

Obra 02 PRESSUPOST EF16_26
Capítol 04 MILLORA XARXA VIÀRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRCM-WHVM	km	Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per vehicles tot terreny, de 5.5 a 6.5 m d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny de tipus sòls de trànsit, amb repàs de trenca aigües i cunetes i acabat superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Soteres (Castellolí)		8,800	1,000	1,000	1,000	8,800	C#*D#*E#*F#
2	Can Jaume Bruguers (Castellolí)		9,380	1,000	1,000	1,000	9,380	C#*D#*E#*F#
3	Can Mabres (Castellolí)		5,300	1,000	1,000	1,000	5,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,480

2	PRC1-WHSH	km	Construcció de pista forestal de 2.5 a 3.5 m d'amplària amb formació de cuneta a un costat i trenca aigües transversals, acabat superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament, en terreny compacte, amb pendent transversal del terreny natural del 10 al 20 %
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Soteres (Castellolí)		2,510	1,000	1,000	1,000	2,510	C#*D#*E#*F#
2	Can Jaume Bruguers (Castellolí)		1,890	1,000	1,000	1,000	1,890	C#*D#*E#*F#
3	Can Mabres (Castellolí)		4,150	1,000	1,000	1,000	4,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,550

Obra 02 PRESSUPOST EF16_26
Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H5ESS00X	ut	Mesures de SS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 QUADRE DE PREUS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	H5ESS00X	ut	Mesures de SS (TRENTA-VUIT MIL EUROS)	38.000,00 €
P-2	PRC1-WHSH	km	Construcció de pista forestal de 2.5 a 3.5 m d'amplària amb formació de cuneta a un costat i trenca aigües transversals, acabat superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament, en terreny compacte, amb pendent transversal del terreny natural del 10 al 20 % (DINOU MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	19.604,49 €
P-3	PRCM-WHVM	km	Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per vehicles tot terreny, de 5.5 a 6.5 m d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny de tipus sòls de trànsit, amb repàs de trenca aigües i cunetes i acabat superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament (MIL TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.371,48 €
P-4	PRE2-TEY2	ha	Desbrossada de matoll en actuacions al medi natural amb mitjans manuals i mecànics amb una superfície coberta del 100%, alçada del matoll d'entre 0.8 i 1.75 m i/o diàmetre basal entre 3 i 6 cm, respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu s'hagin de conservar en terrenys amb pendent entre el 30 i 50 % (VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	886,65 €
P-5	PRE6-TEZD	ha	Aclarida de millora en actuacions al medi natural d'arbrat amb densitat normal (NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	982,30 €
P-6	PRE7-TEZJ	ha	Selecció de tanyes d'alzina en perxada de vares en actuacions al medi natural, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics (MIL CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.114,60 €
P-7	PRE92-TLMT	t	Fusta tallada a mida de conífera en tronc de llargària de 2.5 m aprox en actuacions al medi natural, extracció amb mitjans mecànics (SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	16,93 €
P-8	PREQ2-TPFP	ha	Eliminació de les restes vegetals procedents de podes i aclarides, de mida petita, per trituració i incorporació al sòl de les restes vegetals, amb tractor amb desbrossadora de martells (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	342,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	H5ESS00X	ut	Mesures de SS	38.000,00 €
			Sense descomposició	38.000,00000 €
P-2	PRC1-WHS	km	Construcció de pista forestal de 2.5 a 3.5 m d'amplària amb formació de cuneta a un costat i trenca aigües transversals, acabat superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament, en terreny compacte, amb pendent transversal del terreny natural del 10 al 20 %	19.604,49 €
			Altres conceptes	19.604,49000 €
P-3	PRCM-WHV	km	Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per vehicles tot terreny, de 5.5 a 6.5 m d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny de tipus sòls de trànsit, amb repàs de trenca aigües i cunetes i acabat superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament	1.371,48 €
			Altres conceptes	1.371,48000 €
P-4	PRE2-TEY2	ha	Desbrossada de matoll en actuacions al medi natural amb mitjans manuals i mecànics amb una superfície coberta del 100%, alçada del matoll d'entre 0.8 i 1.75 m i/o diàmetre basal entre 3 i 6 cm, respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu s'hagin de conservar en terrenys amb pendent entre el 30 i 50 %	886,65 €
			Altres conceptes	886,65000 €
P-5	PRE6-TEZD	ha	Aclarida de millora en actuacions al medi natural d'arbrat amb densitat normal	982,30 €
			Altres conceptes	982,30000 €
P-6	PRE7-TEZJ	ha	Selecció de tanys d'alzina en perxada de vares en actuacions al medi natural, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics	1.114,60 €
			Altres conceptes	1.114,60000 €
P-7	PRE92-TLM	t	Fusta tallada a mida de conifera en tronc de llargària de 2.5 m aprox en actuacions al medi natural, extracció amb mitjans mecànics	16,93 €
			Altres conceptes	16,93000 €
P-8	PREQ2-TPF	ha	Eliminació de les restes vegetals procedents de podes i aclarides, de mida petita, per trituració i incorporació al sòl de les restes vegetals, amb tractor amb desbrossadora de martells	342,24 €
			Altres conceptes	342,24000 €

3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS COMPOSTOS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	26,05000	€
A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	24,73000	€
A0H-IIDY	h	Peó forestal	22,85000	€
A0I-I6D0	h	Peó especialitzat en forestal	24,06000	€
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	24,06000	€
A0I-I6D01	h	Peó especialitzat en forestal	24,06000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C131-005F	h	Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t	68,64000	€
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	79,25000	€
C138-00KE	h	Pala carregadora sobre cadenes de 5 a 10 t, amb escarificadora	59,70000	€
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	5,59000	€
CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	61,14000	€
CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	52,50000	€
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,48000	€
CRE0-00C1	h	Motoserra	3,48000	€
CRE0-00C11	h	Motoserra	3,48000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	H5ESS00X	ut	Mesures de SS	
Rend.: 1,000				38.000,00 €
COST DIRECTE				38.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				38.000,0000

P-2	PRC1-WHSH	km	Construcció de pista forestal de 2.5 a 3.5 m d'amplària amb formació de cuneta a un costat i trenca aigües transversals, acabat superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament, en terreny compacte, amb pendent transversal del terreny natural del 10 al 20 %	Rend.: 1,000	19.604,49 €
-----	-----------	----	--	--------------	-------------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	7,140 /R x	26,05000 =	185,99700
	A0H-IIDY	h	Peó forestal	14,280 /R x	22,85000 =	326,29800
Subtotal:					512,29500	512,29500
Maquinària						
	C138-00KE	h	Pala carregadora sobre cadenes de 5 a 10 t, amb escarificadora	142,800 /R x	59,70000 =	8.525,16000
	C131-005F	h	Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t	71,400 /R x	68,64000 =	4.900,89600
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	71,400 /R x	79,25000 =	5.658,45000
Subtotal:					19.084,50600	19.084,50600
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		7,68443
COST DIRECTE						19.604,48543
DESPESES INDIRECTES 0,00 %						0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						19.604,48543

P-3	PRCM-WHVM	km	Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per vehicles tot terreny, de 5.5 a 6.5 m d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny de tipus sòls de trànsit, amb repàs de trenca aigües i cunetes i acabat superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament	Rend.: 1,000	1.371,48 €
-----	-----------	----	---	--------------	------------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	0,8273 /R x	26,05000 =	21,55117
	A0H-IIDY	h	Peó forestal	1,6545 /R x	22,85000 =	37,80533
Subtotal:					59,35650	59,35650
Maquinària						
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	16,5455 /R x	79,25000 =	1.311,23088
Subtotal:					1.311,23088	1.311,23088

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,89035
				COST DIRECTE				1.371,47773
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.371,47773
P-4	PRE2-TEY2	ha	Desbrossada de matoll en actuacions al medi natural amb mitjans manuals i mecànics amb una superfície coberta del 100%, alçada del matoll d'entre 0.8 i 1.75 m i/o diàmetre basal entre 3 i 6 cm, respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu s'hagin de conservar en terrenys amb pendent entre el 30 i 50 %	Rend.: 1,000				886,65 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	31,500 /R x	24,06000 =	757,89000		
				Subtotal:		757,89000	757,89000	
Maquinària								
	CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	21,000 /R x	5,59000 =	117,39000		
				Subtotal:		117,39000	117,39000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		11,36835
				COST DIRECTE				886,64835
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				886,64835
	PRE6-TEZ7	ha	Aclarida de millora en actuacions al medi natural d'arbrat amb densitat elevada	Rend.: 1,000				1.630,94 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	24,000 /R x	24,73000 =	593,52000		
				Subtotal:		593,52000	593,52000	
Maquinària								
	CRE0-00C0	h	Motoserra	24,000 /R x	3,48000 =	83,52000		
	CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	18,000 /R x	52,50000 =	945,00000		
				Subtotal:		1.028,52000	1.028,52000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		8,90280
				COST DIRECTE				1.630,94280
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.630,94280

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	PRE6-TEZD	ha	Aclarida de millora en actuacions al medi natural d'arbrat amb densitat normal	Rend.: 1,000		982,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	16,000 /R x	24,73000 =	395,68000	
				Subtotal:		395,68000	395,68000
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motoserra	16,000 /R x	3,48000 =	55,68000	
	CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	10,000 /R x	52,50000 =	525,00000	
				Subtotal:		580,68000	580,68000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		5,93520
				COST DIRECTE			982,29520
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			982,29520
P-6	PRE7-TEZJ	ha	Selecció de tanys d'alzina en perxada de vares en actuacions al medi natural, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics	Rend.: 1,000		1.114,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	45,000 /R x	24,06000 =	1.082,70000	
				Subtotal:		1.082,70000	1.082,70000
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motoserra	4,500 /R x	3,48000 =	15,66000	
				Subtotal:		15,66000	15,66000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		16,24050
				COST DIRECTE			1.114,60050
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.114,60050
P-7	PRE92-TLMT	t	Fusta tallada a mida de conífera en tronc de llargària de 2.5 m aprox en actuacions al medi natural, extracció amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000		16,93	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	0,3189 /R x	24,73000 =	7,88640	
				Subtotal:		7,88640	7,88640
Maquinària							
	CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	0,1489 /R x	52,50000 =	7,81725	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,3189	/R x	3,48000	=	1,10977
						Subtotal:		8,92702
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,11830
			COST DIRECTE					16,93172
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					16,93172
P-8	PREQ2-TPFP	ha	Eliminació de les restes vegetals procedents de podes i aclarides, de mida petita, per trituració i incorporació al sòl de les restes vegetals, amb tractor amb desbrossadora de martells	Rend.: 1,000				342,24 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	4,000	/R x	24,06000	=	96,24000
						Subtotal:		96,24000
Maquinària								
	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000	/R x	61,14000	=	244,56000
						Subtotal:		244,56000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	1,44360
			COST DIRECTE					342,24360
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					342,24360

4 PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 02 Pressupost EF16_26
 Capítol 01 Pressupost Tractaments sobre la masa arbrada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE92-TLMT	t	Fusta tallada a mida de conífera en tronc de llargària de 2.5 m aprox en actuacions al medi natural, extracció amb mitjans mecànics (P - 7)	16,93	1.988,000	33.656,84
2 PRE6-TEZD	ha	Aclarida de millora en actuacions al medi natural d'arbrat amb densitat normal (P - 5)	982,30	188,610	185.271,60
3 PRE7-TEZJ	ha	Selecció de tanyes d'alzina en perxada de vares en actuacions al medi natural, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics (P - 6)	1.114,60	10,200	11.368,92
TOTAL	Capítol	02.01			230.297,36

Obra 02 Pressupost EF16_26
 Capítol 02 Tractaments sobre sotabosc

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-TEY2	ha	Desbrossada de matoll en actuacions al medi natural amb mitjans manuals i mecànics amb una superfície coberta del 100%, alçada del matoll d'entre 0.8 i 1.75 m i/o diàmetre basal entre 3 i 6 cm, respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu s'hagin de conservar en terrenys amb pendent entre el 30 i 50 % (P - 4)	886,65	236,170	209.400,13
TOTAL	Capítol	02.02			209.400,13

Obra 02 Pressupost EF16_26
 Capítol 03 Tractaments de restes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PREQ2-TPFP	ha	Eliminació de les restes vegetals procedents de podes i aclarides, de mida petita, per trituració i incorporació al sòl de les restes vegetals, amb tractor amb desbrossadora de martells (P - 8)	342,24	236,180	80.830,24
TOTAL	Capítol	02.03			80.830,24

Obra 02 Pressupost EF16_26
 Capítol 04 Millora xarxa viària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRCM-WHVM	km	Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per vehicles tot terreny, de 5.5 a 6.5 m d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny de tipus sòls de trànsit, amb repàs de trenca aigües i cunetes i acabat superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament (P - 3)	1.371,48	23,480	32.202,35
2 PRC1-WHSH	km	Construcció de pista forestal de 2.5 a 3.5 m d'amplària amb formació de cuneta a un costat i trenca aigües transversals, acabat superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament, en terreny compacte, amb pendent transversal del terreny natural del 10 al 20 % (P - 2)	19.604,49	8,550	167.618,39
TOTAL	Capítol	02.04			199.820,74

PRESSUPOST

Obra 02 Pressupost EF16_26
Capítol 05 Seguretat i Salut

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H5ESS00X	ut	Mesures de SS (P - 1)	38.000,00	1,000	38.000,00
TOTAL Capítol		02.05				38.000,00

5 RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	02.01	Pressupost Tractaments sobre la masa arbrada	230.297,36
Capítol	02.02	Tractaments sobre sotabosc	209.400,13
Capítol	02.03	Tractaments de restes	80.830,24
Capítol	02.04	Millora xarxa viària	199.820,74
Capítol	02.05	Seguretat i Salut	38.000,00
Obra	02	Pressupost EF16_26	758.348,47
			758.348,47
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	02	Pressupost EF16_26	758.348,47
			758.348,47

6 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	758.348,47
6 % Benefici industrial SOBRE 758.348,47.....	45.500,91
13 % Despeses Generals SOBRE 758.348,47.....	98.585,30
Subtotal	902.434,68
21 % IVA SOBRE 902.434,68.....	189.511,28
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	1.091.945,96

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(UN MILIÓ NORANTA-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

AVALUACIÓ AMBIENTAL

Pla d'actuacions urgents de prevenció d'incendis forestals

Actuacions per reduir la continuïtat
del combustible forestal i incrementar
la resiliència del paisatge a l'Eix de
Confinament EC1b (Igualada –
Martorell)

Índex de continguts

1 QÜESTIONARI D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL 1

1.1	JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ	1
1.2	MARC JURÍDIC	1
1.3	JUSTIFICACIÓ DE L'OBRA	1
1.4	SOLUCIÓ ADOPTADA	2
1.5	ESTUDIS ALTERNATIUS	2
1.6	TIPUS DE RESIDUS	2

2 AVALUACIÓ D'IMPACTE 3

2.1	IMPACTE SOBRE LA POBLACIÓ	3
2.2	IMPACTE SOBRE EL SÒL	3
2.3	IMPACTE SOBRE LA VEGETACIÓ	3
2.4	IMPACTE SOBRE LA FAUNA	4
2.5	IMPACTE SOBRE L'AIGUA	4
2.6	IMPACTE SOBRE L'AIRE	5
2.7	IMPACTE SOBRE ELS PAISATGE	6
2.8	IMPACTE SOBRE LA CLIMATOLOGIA	6
2.9	IMPACTE SOBRE ELS BENS	7
2.10	IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI HISTÒRIC – ARTÍSTIC	7
2.11	QUADRE RESUM	8

3 MESURES CORRECTORES 8

3.1	POBLACIÓ	9
3.2	SÒL	9
3.3	VEGETACIÓ	9
3.4	FAUNA	9

3.5	AIRE	10
3.6	AIGUA	10
3.7	PAISATGE	11
3.8	CLIMATOLOGIA	11
3.9	BENS	11
3.10	PATRIMONI HISTÒRIC - ARTÍSTIC	11

1 QÜESTIONARI D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

1.1 JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ

Sempre que es realitzi una actuació al medi natural, es necessari poder valorar les afectacions que es produeixen i contemplar les mesures correctores precises. Per aquest motiu s'estudiaran les actuacions previstes en la seva interrelació amb les zones d'actuació i en funció del possible impacte es prendran les mesures correctores necessàries per tal de minimitzar-ho.

1.2 MARC JURÍDIC

Les zones on es projecten les actuacions es troben incloses en l'Eix de Confinament EC1b Igualada - Manresa. Engloba les zones d'ús Forestal (FO) sense cap Instrument d'Ordenació Forestal (IOF) associat.

Aquests espais estan regulats per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, i pel Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental.

En principi, les actuacions detallades al projecte no es troben dins dels supòsits que exigeixen la tramitació d'un procés d'avaluació d'impacte ambiental segons el decret vigent, i han estat informades favorablement pels òrgans gestors dels respectius parcs naturals.

1.3 JUSTIFICACIÓ DE L'OBRA

Les actuacions plantejades responen a la necessitat de millorar la gestió forestal, ambiental i socioeconòmica del territori, en un context d'increment del risc d'incendis, degradació de les masses forestals i canvi climàtic. Es busca una intervenció equilibrada que combini la protecció del medi natural amb l'aprofitament sostenible dels seus recursos, garantint la conservació de la biodiversitat, la millora de la salut dels boscos, la prevenció de riscos naturals i la dinamització d'activitats econòmiques complementàries com la ramaderia i la producció micològica.

Els criteris de selecció d'actuacions han estat:

- Sostenibilitat ambiental.

- Eficiència ecològica.
- Viabilitat tècnica i territorial.
- Conservació dels ecosistemes i la biodiversitat.
- Adaptació al canvi climàtic.
- Prevenció d'incendis i riscos naturals.
- Foment de l'activitat econòmica local.

1.4 SOLUCIÓ ADOPTADA

La proposta s'estructura en 2 blocs d'actuacions específiques que donen resposta a les diferents necessitats detectades:

1.4.1 Millores forestals

- Aclarides per reduir densitat i millorar vigor, biodiversitat i resiliència.
- Eliminació d'arbres cremats per evitar plagues, reduir combustible i afavorir la regeneració.
- Selecció de tanys per millorar la qualitat i estabilitat de masses de rebrot.

1.4.2 Millora de la xarxa viària

- Manteniment de camins forestals de cara a poder garantir l'eficàcia de les actuacions preventives i la seguretat del territori.
- Construcció de pistes forestals consensuada amb els titulars dels terrenys reforçant la xarxa existent i millorant l'accessibilitat a punts crítics per a la prevenció d'incendis.

1.5 ESTUDIS ALTERNATIU

Atesa la naturalesa de les actuacions previstes, no s'han identificat alternatives que resulti més econòmiques i que, alhora, compleixin amb els requisits tècnics establerts.

1.6 TIPUS DE RESIDUS

No es contempla la producció de cap residu altament impactant que no es pugui eliminar. Les restes produïdes pels treballs silvícoles es trituraran.

2 AVALUACIÓ D'IMPACTE

A continuació es procedirà a realitzar una anàlisi dels impactes produïts per les actuacions detallades a la memòria del projecte sobre determinats sectors que es consideren importants.

2.1 IMPACTE SOBRE LA POBLACIÓ

2.1.1 Millores forestals

La ocupació de l'espai i els treballs/actuacions a desenvolupar poden ocasionar molèsties a la població veïna i usuaris dels espais, no obstant, l'impacte negatiu d'aquest és molt reduït i puntual, i reversible un cop finalitzin els treballs.

2.1.2 Millora de la xarxa viària

La ocupació de l'espai i els treballs/actuacions a desenvolupar poden ocasionar molèsties a la població veïna i usuaris dels espais, no obstant, l'impacte negatiu d'aquest és molt reduït i puntual, i reversible un cop finalitzin els treballs.

* Des d'un punt de vista més global, totes les actuacions van encaminades a la millora de les forest, i per tant, es contribueix a la prestació de serveis ecosistèmics a la població, així com a la fixació de la població local amb la de la generació d'ocupació.

2.2 IMPACTE SOBRE EL SÒL

2.2.1 Millores forestals

L'ús de maquinaria en treballs/actuacions a desenvolupar poden comportar la degradació del sòl en moments i punts molt concrets, aquests impactes poden ser evitables i reversibles aplicant les mesures preventives i correctores adients.

2.2.2 Millora de la xarxa viària

L'ús de maquinaria en treballs/actuacions a desenvolupar poden comportar la degradació del sòl en moments i punts molt concrets, aquests impactes poden ser evitables i reversibles aplicant les mesures preventives i correctores adients.

* Des d'un punt de vista més global, totes les actuacions van encaminades a la millora de les forest, i per tant, es contribueix a la protecció del sòl i en reduir la seva pèrdua.

2.3 IMPACTE SOBRE LA VEGETACIÓ

2.3.1 Millores forestals

Els treballs/actuacions a desenvolupar tenen un impacte directe sobre la vegetació ja que l'elimina, no obstant, aquest és molt reduït i puntual, i reversible al llarg del temps amb la millora del creixement de la vegetació existent.

2.3.2 Millora de la xarxa viària

Els treballs/actuacions a desenvolupar tenen un impacte directe sobre la vegetació ja que l'elimina, no obstant, aquest és molt reduït i puntual, i reversible al llarg del temps amb la millora del creixement de la vegetació existent.

* Des d'un punt de vista més global, totes les actuacions van encaminades a la millora de les forest, i per tant, es considera com un efecte positiu sobre la vegetació.

2.4 IMPACTE SOBRE LA FAUNA

2.4.1 Millores forestals

La ocupació de l'espai i els treballs/actuacions a desenvolupar poden ocasionar molèsties a la fauna dels espais, no obstant, l'impacte negatiu d'aquest és molt reduït i puntual, i reversible un cop finalitzin els treballs. En èpoques reproductives i de cria i nidificació, l'impacte es pot veure agreujat i per tant s'han d'evitar els treballs.

2.4.2 Millora de la xarxa viària

La ocupació de l'espai i els treballs/actuacions a desenvolupar poden ocasionar molèsties a la fauna dels espais, no obstant, l'impacte negatiu d'aquest és molt reduït i

puntual, i reversible un cop finalitzin els treballs. En èpoques reproductives i de cria i nidificació, l'impacte es pot veure agreujat i per tant s'han d'evitar els treballs.

* Des d'un punt de vista més global, totes les actuacions van encaminades a la millora de les forest, i per tant, es contribueix a la preservació i conservació dels habitats ocupats per les diferents espècies de fauna forestal.

2.5 IMPACTE SOBRE L'AIGUA

2.5.1 Millores forestals

Els treballs/actuacions a desenvolupar no generen impacte directe sobre l'aigua, ja que s'evita l'actuació sobre la xarxa hidrogràfica. Únicament i de forma molt ocasional i puntual es poden produir petits vessaments de líquids (carburant, oli..) de la maquinaria utilitzada.

2.5.2 Millora de la xarxa viària

Els treballs/actuacions a desenvolupar no generen impacte directe sobre l'aigua, ja que s'evita l'actuació sobre la xarxa hidrogràfica. Únicament i de forma molt ocasional i puntual es poden produir petits vessaments de líquids (carburant, oli..) de la maquinaria utilitzada.

* Des d'un punt de vista més global, totes les actuacions van encaminades a la millora de les forest, i per tant, es contribueix a la regulació hídrica (emmagatzematge d'aigua a les capçades i al sòl).

2.6 IMPACTE SOBRE L'AIRE

2.6.1 Millores forestals

Els treballs/actuacions a desenvolupar poden ocasionar un impacte directe sobre l'aire, ja que la maquinaria a utilitzar genera fum, soroll i pot aixecar pols, no obstant, l'impacte negatiu d'aquest és molt reduït i puntual, i reversible un cop finalitzin els treballs.

2.6.2 Millora de la xarxa viària

Els treballs/actuacions a desenvolupar poden ocasionar un impacte directe sobre l'aire, ja que la maquinaria a utilitzar genera fum, soroll i pot aixecar pols, no obstant, l'impacte negatiu d'aquest és molt reduït i puntual, i reversible un cop finalitzin els treballs.

* Des d'un punt de vista més global, totes les actuacions van encaminades a la millora de les forest, i per tant, es contribueix a millora de la qualitat de l'aire i a la fixació del diòxid de carboni (CO₂).

2.7 IMPACTE SOBRE ELS PAISATGE

2.7.1 Millores forestals

Els treballs/actuacions a desenvolupar tenen un impacte directe sobre el paisatge, ja que el modifica lleugerament, no obstant, aquest és molt reduït i puntual, i reversible al llarg del temps amb el creixement de la massa forestal.

2.7.2 Millora de la xarxa viària

Els treballs/actuacions a desenvolupar tenen un impacte directe sobre el paisatge, ja que el modifica lleugerament, no obstant, aquest és molt reduït i puntual, i reversible al llarg del temps amb el creixement de la massa forestal.

* Des d'un punt de vista més global, totes les actuacions van encaminades a la millora de les forest, i per tant, es contribueix a la protecció del paisatge.

2.8 IMPACTE SOBRE LA CLIMATOLOGIA

2.8.1 Millores forestals

Els treballs/actuacions a desenvolupar no tenen un impacte directe sobre la climatologia, ja que es tracten de treballs, temporalment i espacialment, a petita escala.

2.8.2 Millora de la xarxa viària

Els treballs/actuacions a desenvolupar no tenen un impacte directe sobre la climatologia, ja que es tracten de treballs, temporalment i espacialment, a petita escala.

* Des d'un punt de vista més global, totes les actuacions van encaminades a la millora de les forest, i per tant, es contribueix a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

2.9 IMPACTE SOBRE ELS BENS

2.9.1 Millores forestals

La ocupació de l'espai i els treballs/actuacions a desenvolupar poden ocasionar molèsties o inconvenients als titulars de les forests (en aquest cas de domini públic), no obstant, aquets impactes es poden produir de forma reduïda i puntual, i poden ser reversible un cop finalitzin els treballs.

2.9.2 Millora de la xarxa viària

La ocupació de l'espai i els treballs/actuacions a desenvolupar poden ocasionar molèsties o inconvenients als titulars de les forests, no obstant, aquets impactes es poden produir de forma reduïda i puntual, i poden ser reversible un cop finalitzin els treballs.

2.10 IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI HISTÒRIC – ARTÍSTIC

2.10.1 Millores forestals

Els treballs/actuacions a desenvolupar no generen impacte directe, ja que s'evita l'actuació sobre el patrimoni històric - artístic. Únicament i de forma molt ocasional i puntual es poden produir petits danys lleus en alguns elements (murs de pedra seca, camins ramaders...) degut a la utilització de la maquinaria.

2.10.2 Millora de la xarxa viària

Els treballs/actuacions a desenvolupar no generen impacte directe, ja que s'evita l'actuació sobre el patrimoni històric - artístic. Únicament i de forma molt ocasional i puntual es poden produir petits danys lleus en alguns elements (murs de pedra seca, camins ramaders...) degut a la utilització de la maquinaria.

* Des d'un punt de vista més global, totes les actuacions van encaminades a la millora de les forest, i per tant, es contribueix a la preservació del patrimoni històric - artístic associat.

2.11 QUADRE RESUM

2.11.1 Milliores forestals

Aspecte	Tipus d'impacte	Duració	Afectació
Població	Puntal	Reversible	Negativa
Sòl	Puntal	Reversible	Negativa
Vegetació	Puntal	Permanent	Neutre
Fauna	Puntal	Reversible	Negativa
Aire	Puntal	Reversible	Neutre
Aigua	-	-	-
Paisatge	Puntal	Permanent	Neutre
Climatologia	-	-	-
Bens	Puntal	Reversible	Neutre
Patrimoni històric artístic	-	-	-

2.11.2 Millora de la xarxa viària

Aspecte	Tipus d'impacte	Duració	Afectació
Població	Puntal	Reversible	Negativa
Sòl	Puntal	Reversible	Negativa
Vegetació	Puntal	Permanent	Neutre
Fauna	Puntal	Reversible	Negativa
Aire	Puntal	Reversible	Neutre
Aigua	-	-	-
Paisatge	Puntal	Permanent	Neutre
Climatologia	-	-	-
Bens	Puntal	Reversible	Neutre
Patrimoni històric artístic	-	-	-

3 MESURES CORRECTORES

3.1 POBLACIÓ

3.1.1 Millores forestals

No es consideren mesures correctores, ja que un cop finalitzin els treballs es retornarà a la situació inicial. Únicament es senyalitzarà la zona com a mesura preventiva.

3.1.2 Millora de la xarxa viària

No es consideren mesures correctores, ja que un cop finalitzin els treballs es retornarà a la situació inicial. Únicament es senyalitzarà la zona com a mesura preventiva.

3.2 SÒL

3.2.1 Millores forestals

No es consideren mesures correctores, ja que previsiblement l'afectació no serà rellevant.

3.2.2 Millora de la xarxa viària

No es consideren mesures correctores, ja que previsiblement l'afectació no serà rellevant.

3.3 VEGETACIÓ

3.3.1 Lot 1: Millores forestals

No es consideren mesures correctores, ja que la coberta vegetal creixerà per si mateixa. Únicament s'evitarà produir danys a la vegetació romanent com a mesura preventiva.

3.3.2 Millora de la xarxa viària

No es consideren mesures correctores, ja que la coberta vegetal creixerà per si mateixa. Únicament s'evitarà produir danys a la vegetació romanent com a mesura preventiva.

3.4 FAUNA

3.4.1 Millores forestals

No es consideren mesures correctores, ja que un cop finalitzin els treballs es retornarà a la situació inicial. Únicament s'evitarà treballar a la zona en èpoques sensibles per a la fauna (reproductives i de cria i nidificació) com a mesura preventiva.

3.4.2 Millora de la xarxa viària

No es consideren mesures correctores, ja que un cop finalitzin els treballs es retornarà a la situació inicial. Únicament s'evitarà treballar a la zona en èpoques sensibles per a la fauna (reproductives i de cria i nidificació) com a mesura preventiva.

3.5 AIRE

3.5.1 Millores forestals

No es consideren mesures correctores, ja que un cop finalitzin els treballs es retornarà a la situació inicial. Únicament es procuraran utilitzar maquinaria amb filtres de fums i silenciadors com mesura preventiva.

3.5.2 Millora de la xarxa viària

No es consideren mesures correctores, ja que un cop finalitzin els treballs es retornarà a la situació inicial. Únicament es procuraran utilitzar maquinaria amb filtres de fums i silenciadors com mesura preventiva.

3.6 AIGUA

3.6.1 Millores forestals

No es consideren mesures correctores, ja que treballs a desenvolupar no generen un impacte directe sobre l'aigua. Únicament es procurarà evitar petits vessaments de líquids (carburant, oli..) de la maquinaria utilitzada com mesura preventiva.

3.6.2 Millora de la xarxa viària

No es consideren mesures correctores, ja que treballs a desenvolupar no generen un impacte directe sobre l'aigua. Únicament es procurarà evitar petits vessaments de líquids (carburant, oli..) de la maquinaria utilitzada com mesura preventiva.

3.7 PAISATGE

3.7.1 Millores forestals

No es consideren mesures correctores, ja que treballs a desenvolupar quedaran perfectament integrats en el paisatge.

3.7.2 Millora de la xarxa viària

No es consideren mesures correctores, ja que els treballs a desenvolupar quedaran perfectament integrats en el paisatge.

3.8 CLIMATOLOGIA

3.8.1 Millores forestals

No es consideren mesures correctores, ja que treballs a desenvolupar es produeixen a petita escala i per tant no generen un impacte directe sobre la climatologia.

3.8.2 Millora de la xarxa viària

No es consideren mesures correctores, ja que els treballs a desenvolupar es produeixen a petita escala i per tant no generen un impacte directe sobre la climatologia.

3.9 BENS

3.9.1 Millores forestals

No es consideren mesures correctores, ja que un cop finalitzin els treballs es retornarà a la situació inicial. Únicament es senyalitzarà la zona com a mesura preventiva.

3.9.2 Millora de la xarxa viària

No es consideren mesures correctores, ja que un cop finalitzin els treballs es retornarà a la situació inicial. Únicament es senyalitzarà la zona com a mesura preventiva.

3.10 PATRIMONI HISTÒRIC - ARTÍSTIC

3.10.1 Millores forestals

No es consideren mesures correctores, ja que treballs a desenvolupar no generen un impacte directe sobre el patrimoni històric - artístic. Únicament es procurarà evitar petits danys lleus en alguns elements (murs de pedra seca, camins ramaders...) presents la zona com a mesura preventiva.

3.10.2 Millora de la xarxa viària

No es consideren mesures correctores, ja que treballs a desenvolupar no generen un impacte directe sobre el patrimoni històric - artístic. Únicament es procurarà evitar petits danys lleus en alguns elements (murs de pedra seca, camins ramaders...) presents la zona com a mesura preventiva.

Josep Estruch Guix - DNI 79275611Q (TCAT)
2026.02.19 23:32:00 +01'00'

Signat: Josep Estruch Guix

Enginyer de forest de la Secció de Boscos i

Recursos Forestals a la Catalunya Central.

Vic, febrer de 2026.