



CODI DE VERIFICACIÓ	2F45186O342I4T2U0YGR		
PROCEDIMENT	V220 Contractacions de subministraments		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/103628/2025	DOCUMENT NÚM.	905796/2025
ÀREA	Qualitat Urbana		
UNITAT	Obres i Manteniment d'Edificis Municipals		

PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES

AJT/103628/20254_SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PER ELS EQUIPAMENTS:

LOT 1: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE BAR-OFFICE PER A L'EQUIPAMENT AL CASAL DE GENTGRAN SANT JOSEP, DEL BARRI DE SANT JOSEP AL C/ PRAT DE LA RIBA 207-213 DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

LOT 2: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE OFFICE-BUGADERIA PER A L'EQUIPAMENT DE L'ESPAI PER A GENT GRAN A L'AVINGUDA CATALUNYA 140 DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Contracte reservat: NO

Lots: SI

Àrea de Qualitat Urbana

Servei d'obres i manteniment d'edificis municipals



ÍNDEX CONTINGUT

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
2. ABAST DEL CONTRACTE I DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS A SUBMINISTRAR
 - 2.1 Dades generals
 - 2.2 Descripció dels elements a subministrar
 - 2.2.1 LOT 1: NOU CASAL DE SANT JOSEP
 - 2.2.2 LOT 2: ESPAI PER A GENT GRAN A L'AVINGUDA CATALUNYA 140
 - 2.3 Elements a subministrar
 - 2.4 Condicions de lliurament de les comandes
 - 2.5 Altres conceptes inclosos
3. OBLIGACIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTISTA
4. CONTROL DOCUMENTAL: OBLIGACIONS DE CONTROL DOCUMENTAL DEL CONTRACTISTA
 - 4.1 Subcontractació
 - 4.2 **Dades específiques de cada element**
 - 4.3 Gestió de residus
5. GARANTIA DE CONTINUITAT DELS EQUIPS



1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'OBJECTE DEL CONTRACTE ÉS LA CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI DE BAR I OFFICE-BUGADERIA per a cobrir les necessitats del nou Casal de Gent Gran de Sant Josep i de l'Espai per la Gent Gran de l'Avinguda Catalunya, 140 baixos.

En aquest sentit, i d'acord amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), sempre i quan sigui possible distribuir l'objecte d'un contracte s'ha d'utilitzar preferentment la distribució en lots, pel que s'ha considerat pertinent dividir els present contracte en dos lots:

LOT 1 : subministrament i instal·lació de mobiliari de bar i office de l'equipament del nou casal de gent Gran Sant Josep, al carrer Prat de la Riba 207 de l'Hospitalet de Llobregat.

LOT 2:subministrament i instal·lació de mobiliari per a Bar i bugaderia de l'equipament per a gent gran de l'avinguda Catalunya 140 de l'Hospitalet de Llobregat

INCLOU en ambdues Lots: Transport, Subministrament, Muntatge, Instal·lació i Posta en marxa del aparells.

Aquest contracte, i els lots que l'integren, es correspon al Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) següent:

CPV : 39220000-0 Equipo de cocina, artículos de uso doméstico y artículos de càtering

2. ABAST DEL CONTRACTE I DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS A SUBMINISTRAR

2.1. Dades generals

El contracte contempla tant el Transport, Subministrament, Muntatge, Instal·lació i Posta en Marxa del aparells i mobiliari de bar als equipament contemplats al **LOT 1** i al **LOT 2**.

2.2. Descripció dels elements a subministrar

2.2.1. LOT 1: NOU CASAL DE SANT JOSEP

Conformen aquest lot els elements de mobiliari de bar, complements i accessoris necessaris per a cobrir les necessitats del nou **CASAL DE GENT GRAN DE SANT JOSEP** ubicat al Carrer Enric Prat de la Riba, 207-213 i que es relacionen a l'**Annex I** "Lot 1. Relació de mobiliari bar i complements i accessoris a subministrar per al nou Casal de Gent Gran de Sant Josep" d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

Al citat annex a més de relacionar els articles a subministrar es detallen les característiques tècniques que han de complir, les quantitats estimades i els preus unitaris màxims de referencia per a cadascun dels articles.

En cas que els licitadors presentin articles equivalents als relacionats a l'Annex I, hauran d'aportar les fitxes tècniques dels articles oferts per tal de verificar que compleixen amb les característiques tècniques i la normativa dels articles relacionats a l'Annex I.



Mobiliari compost per:

Bar (espai 10):

REF. Nº 1--	Boteller frigorífics
REF.Nº 4-	Renta gots cistella
REF.Nº 8-	Cafetera automàtica
REF.Nº 9	Molinet de cafè
REF.Nº11-	Descalcificador industrial automàtic
REF.Nº 13	Exterminador d'insectes

Rebost (espai 09)

REF.Nº 14	Palet de tub per sacs, caixes i varis
REF.Nº 15	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges

Office (espai 08)

REF.Nº 17	Armari frigorífic
REF Nº 17.01	Parrilla Plàstica GN
REF.Nº 18	Armari de Congelació
REF Nº 18.1	Parrilla Plàstica GN
REF.Nº 19	Carro de Servei
REF.Nº 20	Taula mural en L tipus Monobloc, amb sina, 1 calaix, aixetes
REF.Nº 22	Armari de Regeneració Elèctric amb humitat i Sonda
REF.Nº 22.1	Suport per Forn Evoline 10GN
REF.Nº 13	Exterminador d'insectes

Transport, Muntatge i Posta en marxa dels aparells i Mobiliari.

2.2.2. LOT 2: ESPAI PER A GENT GRAN A L'AVINGUDA CATALUNYA 140

Conformen aquest lot els elements de mobiliari de Bar, complements i accessoris necessaris per a cobrir les necessitats de **L'ESPAI PER A GENT GRAN a l'avinguda Catalunya 140**, i que es relacionen a l'**Annex II** "Lot 2. Relació de mobiliari bar, complements i accessoris a subministrar per l'Espai per a gent gran a l'avinguda Catalunya 140" d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).



Al citat annex a més de relacionar els articles a subministrar es detallen les característiques tècniques que han de complir, les quantitats estimades i els preus unitaris màxims de referencia per a cadascun dels articles.

En cas que els licitadors presentin articles equivalents als relacionats a l'Annex I, hauran d'aportar les fitxes tècniques dels articles oferts per tal de verificar que compleixen amb les característiques tècniques i la normativa dels articles relacionats a l'Annex II.

Office(espai 10)

REF.Nº 1	Armari Frigorífic "combi"(semi industrial)
REF.Nº 8	Forn Microones
REF.Nº 9	Suport a paret per microones
REF.Nº 14	Carro de Transport amb 3 prestatges
REF.Nº 17	Rentavaixelles amb bomba descàrrega i descalcificador incorporats
REF.Nº 20	Exterminador d'insectes

Sala Polivalent (espai 12)

REF Nº 21	Moble baix mural amb fusta tancat amb portes tipus monobloc
REF Nº 22	Forn microones
REF Nº 23	Suport a paret per Microones

Bugaderia: (espai 13)

REF Nº 24	Rentadora de roba elèctrica
REF Nº 25	Assecadora de roba elèctrica

Inclou: Transport, Muntatge i Posta en marxa dels aparells i mobiliari.



2.3. Elements a subministrar

El llistat complet dels elements a subministrar s'adjunten a l'ANNEX 01(lot 01) i ANNEX 02 (lot 02) d'aquest Plec tècnic.

2.4. Condicions de lliurament de les comandes

Aquest apartat és comú per a tots dos lots.

Les empreses licitadores hauran de disposar de mitjans de transport, així com mitjans tècnics i humans, propis o aliens, suficients per fer el lliurament i, si s'escau, la instal·lació dels articles objecte d'aquest contracte.

En el moment del lliurament, l'Ajuntament comprovarà que els articles subministrats coincideixen amb la comanda realitzada. Per facilitar aquestes comprovacions, els lliuraments aniran acompanyats de l'albarà que haurà de contenir el desglossament dels articles subministrats, característiques i quantitats dels mateixos.

Qualsevol discrepància entre un o diversos articles subministrats i la comanda realitzada:

- Qualsevol article que no compleixi les condicions establertes es considerarà com a no lliurat i es sol·licitarà la seva substitució per un amb les característiques sol·licitades.
- En cas de defectes i/o desperfectes en els articles subministrats, es considerarà com a no lliurat i es sol·licitarà la seva substitució per articles en perfectes condicions.
- En cas d'articles no sol·licitats, aquests seran retornats.

Si la discrepància es detecta en el moment del lliurament es deixarà constància a l'albarà corresponent per tal que l'article o articles no siguin facturats.

En cas que la discrepància es detecti amb posterioritat al seu lliurament, serà notificada de forma immediata a l'empresa adjudicatària per procedir a la seva retirada. La recollida de l'article o articles a retornar no suposarà cap despesa addicional per a l'Ajuntament.

En qualsevol cas, l'adjudicatari realitzarà la substitució de l'article o articles en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del següent dia hàbil al del seu lliurament o al de la notificació de la discrepància

2.5. Altres conceptes inclosos (Aquest apartat és comú per a tots dos lots)

Així mateix, s'entendrà inclòs, en tot cas, a títol enunciatiu i no exclouent, els conceptes que es mencionen a continuació:

- La formació a cada usuari fins a la completa comprensió del funcionament, la configuració o posta en marxa, d'acord amb les característiques del usuari.
- Tots els impostos, permisos i càrregues
- Les despeses generals d'empresa i el benefici industrial del Contractista.
- Despeses derivades per mantenir el grau de neteja necessari, segons criteri de la DF, per tal de garantir la correcta instal·lació dels elements.
- La protecció específica del local per tal d'estalviar desperfectes a l'obra durant el procés de trasllats i muntatge dels elements: terra, paraments verticals i horitzontals, vidres, etc..



- La protecció específica dels elements subministrats davant cops, desperfectes, etc
- Despeses derivades de la retirada i gestió dels residus corresponents als embalatges, proteccions, etc. (inclòs taxes d'abocadors).
- Despeses de retirada d'elements rebutjats (inclòs taxes d'abocadors).
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per complir el Pla de muntatge i lliurament acordat (consensuat amb els contractistes dels LOTS 1 i LOT 3, el tècnic municipal assignat i l'usuari final)
- Tant el pressupost base de licitació establert en aquesta clàusula, com els preus unitaris de les diferents unitats d'obra consignats en el pressupost del projecte d'obra municipal a executar, es consideraran preus tancats a tots els efectes.
- La retirada del mobiliari substituït, si s'escau, fins a deixalleria o magatzem (dins del terme municipal).

3. OBLIGACIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTISTA

Aquest apartat és comú per a tots dos lots.

Amb independència de la resta d'obligacions contemplades al Plec administratiu, les obligacions tècniques següents:

01. Designar un representant, responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; L'adjudicatari haurà de facilitar les dades de contacte (nom, telèfon i correu electrònic) de la persona que assignarà a l'execució del contacte i que actuarà com a interlocutor/a amb el/la responsable tècnic/a municipal adscrit/a al contracte.
02. l'adjudicatari tindrà l'obligació d'adaptar-se als requeriments que assenyali el tècnic municipal responsable i l'usuari final: acreditacions, itineraris de circulació dels operaris, zones de acopi, emissions sonores, etc...
03. Fer-se càrrec del lliurament de tota la documentació obligatòria contemplada al projecte i plects, així com la vinculada amb les millores presentades relatives als criteris de valoració.
04. Les fases de lliurament, muntatge, instal·lació i retirada de l'embalatge es faran una darrera l'altre sense interrupcions, a excepció de les estrictament necessàries per a l'execució.
05. Els materials es guardaran en lloc sec i ventilat, sobre superfícies planes de tal manera que no s'alterin les seves condicions.
06. Els materials combustibles es guardaran allunyats de fonts de calor, foc o espurnes i sota clau.
07. Les eines elèctriques i maquinària portàtil elèctrica, tindran aïllament o pressa de terra.
08. La custòdia dels útils, eines i material serà responsabilitat de l'adjudicatari.
09. El producte ha de complir els estàndards de qualitat habituals en el productes de la mateixa categoria existents en el mercat i la normativa específica en els casos en que n'hi hagi.
10. Totes les etapes de la fabricació i la distribució del producte han de ser realitzades d'acord amb les lleis mediambientals vigents allà on es realitzin les operacions.
11. L'Administració té la facultat d'inspeccionar i de ser informada –quan ho sol·liciti– del procés de fabricació o d'elaboració dels materials que hagin de ser lliurats com a conseqüència del contracte.
12. Quan els productes ofertats estiguin subjectes a compliment de requisits essencials establerts en Directives Europees o en altres disposicions d'obligat compliment, vegi's Reglaments



Comunitaris o Nacionals, els subministradors seran responsables del coneixement i compliments dels mateixos.

13. El contractista serà responsable de la qualitat dels elements subministrats.
14. L'adjudicatari, s'atendrà als terminis marcats per la Direcció de l'obra per la instal·lació del mobiliari.

4. CONTROL DOCUMENTAL: OBLIGACIONS DE CONTROL DOCUMENTAL DEL CONTRACTISTA

El contractista, en base a l'article 128 de la LCAP, haurà de lliurar tota la documentació dels materials subministrats relacionada amb les normatives obligatòries, fitxes tècniques, els criteris d'adjudicació pels quals hagi obtingut alguna puntuació* i altres condicions d'execució assenyalades als Plecs de condicions.

Així, el contractista haurà de lliurar juntament amb les factures, un informe amb el títol "CONTROL DOCUMENTAL". El lliurament d'aquest document serà imprescindible per a procedir al pagament de les factures i contindrà el següent recull documental:

4.1. Subcontractació

L'empresa contractista haurà d'aportar, relació detallada de les empreses sub contractistes o empreses subministradores

4.2. Dades específiques de cada element

- Fitxa tècnica i manual d'ús
- Documentació compliment normativa obligatòria

4.3. Gestió de residus

Si s'escau i a criteri de la DF, el contractista haurà de lliurar la documentació relativa a la gestió de residus següent:

- Albarans, certificats i abonaments de taxes dels centres de reciclatge, de selecció i/o dipòsits autoritzats, de tots els residus generats.

5. GARANTIA DE CONTINUÏTAT DELS EQUIPS

S'estableix un període de garantia i de continuïtat de la sèrie de 3 anys

L'Hospitalet, a 15 gener 2026



ANNEX 01


LOT 1

LOT 1: CASAL SANT JOSEP

Pos	Uts	LLISTAT D'APARELLS	Pot.W. i voltatge
BAR			
1	1	Boteller frigorífic mod. EB 2000 II sense sobre	350 W a 230 v II
4	1	Rentapots d'estela quadrada mod. ES	2700 W a 230 v I
8	1	Cafetera automàtica 3 grups mod. NERA dotificada electrònica	3800 W a 230/400 v III+N+T
9	2	Mòllet de cafè mod. CT-2	712 W a 230 v II
11	1	Descalcificador industrial automàtic mod. AF20	50 W a 230 v II
13	2	Exterminador d'insectes mod. EDGE-30	60 W a 230 v II
REBOST			
14	1	Pallet de tub per sacs, cables i varis de 60 cm, llargaret 210 cm,	
15	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges	
OFFICE			
17	1	Armari refrigerador mod. AGB701	585 W a 230 v II
17,1	2	Panells Planchada GN 211 per armari frigorífic	
18	1	Armari congelador mod. AGB701 BT	664 W a 230 v II
18,1	2	Panells Planchada GN 211 per armari congelador	
19	2	Carró de servei mod. SW 8x5-3	
20	1	Taula Mural en L tipus Monolòc amb 1 sèrie, 1 cable, alvates	
		Dimensions: 180/180 x 70/70x90cm	
21	2	Prestatges de parell	
		Dimensions 190x40 cm.	
22	1	Armari de regeneració elèctric amb humitat i sonda mod. FS47101	10500 W a 400 V III+N+T
22,1	1	Support per fons Evoline	
13	2	Exterminador d'insectes mod. EDGE-30	60 W a 230 v II

— MAQUINÀRIA NOVA

MAQUINÀRIA NO INCLOSOS
EN LA LICITACIÓ

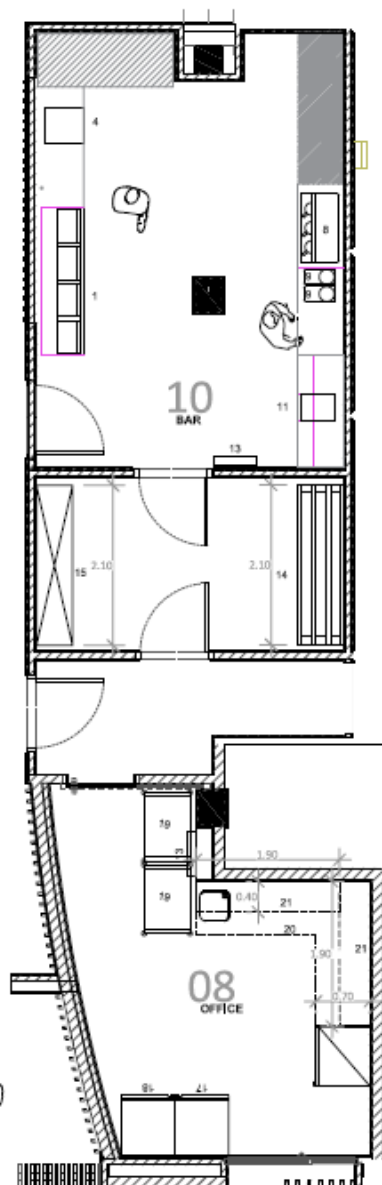

PLANTA DISTRIBUCIÓ



LOT 1: subministrament de mobiliari de bar i office de l'equipament del nou CASAL GENT GRAN SANT JOSEP, al carrer Prat de la Riba 207 de l'Hospitalet de Llobregat				
REF	Descripció	Unitats	Preu Unitari	Total
BAR (ESPAI 10)				
1	BOTELLER FRIGORIFIC MOD. EB 2000 II Dimensions: 195,4x55x86,5 cm. Dotat amb 4 portes correderes. Capacitat: 620 litres Potència: 350 W a 230 v II Temperatura: +3°C/+6°C Construït interior i exterior en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,00	2.099,48 €	2.099,48 €
4	RENTAGOTS CISTELLA QUADRADA MOD. ES Dimensions: 45,5x55x70 cm. Amb dispensador d'abrillantador i cistella quadrada. Boca d'entrada de 29 cm. Producció: 30 cistelles/hora. Dimensions cistella 40x40 cm. Potència: 2.700 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,00	2.005,00 €	2.005,00 €
8	CAFETERA AUTOMÀTICA 3 GRUPS MOD. NERA DOSIFICACIÓ ELECTRÒNICA Dimensions: 90x53x42 cm. Dotada amb 3 grups. Capacitat: 18 litres. Potència: 3.900 W a 230/400 v III+N o 230 v II Construïda en acer inoxidable.	1,00	4.635,84 €	4.635,84 €
9	MOLINET DE CAFÉ MOD. CT-2 Dimensions: 18x31x61 cm. Capacitat tolva: 2 Kg. Dosificació per palanca. Potència: 356 W a 220 v II Construït en material inoxidable.	2,00	509,65 €	1.019,30 €
11	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF20 Dimensions: 32,3x49,3x80,3 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50°F: 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electrònic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	1,00	1.512,28 €	1.512,28 €
13	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. EDGE-30 Dimensions: 57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v II Coberta d'acer inoxidable mate.	1,00	494,26 €	494,26 €



REBOST (09)				
14	PALET DE TUB PER SACS, CAIXES I VARIS DE 60 CM.LLARGADA: 210 CM.	1,00	629,20 €	629,20 €
	Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304			
15	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ	1,00	610,28 €	610,28 €
	Dimensions: 2,10x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè.			
	Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.			
OFFICE (08)				
17	ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701	1,00	2.964,17 €	2.964,17 €
	Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal.			
	Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C			
	Potència: 585 W a 230 v II			
	Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.			
17.01	PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM.	2,00	90,94 €	181,88 €
	Per armaris frigorífics serie GN 2/1			
18	ARMARI DE CONGELACIÓ MOD. AGB701 BT	1,00	4.358,51 €	4.358,51 €
	Dimensions: 1385x794x2130 mm. Capacitat: 560 litres.			
	Per safates de pastisseria 530x650. (No incloses)			
	Dotat amb una porta frontal.			
	Temperatura: -18°C Potència: 664 W a 230 v II.			
	Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.			
18.01	PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM	2,00	90,96 €	181,92 €
	Per armaris frigorífics serie GN 2/1			
19	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3	2,00	474,00 €	948,00 €
	Dimensions: 90x60x95 cm.			
	Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm.			
	Càrrega per prestatge: 80 kg.			
	Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.			
	Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304			
20	TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, 1 CALAIX, AIXETES	1,00	3.754,00 €	3.754,00 €
	Dimensions: 160/190 x70/70 x90 cm.			
	Dimensions sina esquerra rentamans: 45x45x25., amb faldó frontal amb pulsador de genoll.			
	Amb un prestatge inferior.			
	Amb plastró posterior de (160+190) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable.			
	Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.			
	Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.			
21	PRESTATGE DE PARET	2,00	521,49 €	1.042,98 €



	Dimensions 190x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. transport, muntatge i posada en marxa dels aparells.			
22	ARMARI DE REGENERACIÓ ELÈCTRIC AMB HUMITAT I SONDA MOD. FS471011	1,00	5.691,25 €	5.691,25 €
	Dimensions: 77,3x72,9x125 cm. Porta frontal.10 nivells interiors per GN 1/1. Separació entre guies: 81 mm. Amb sonda al cor i control d'humitat Manteniment de la temperatura a 65º C Potència: 10.500 W a 400 V III+N+T Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. transport, muntatge i posada en marxa dels aparells.			
22.01	SUPORT PER FORN EVOLINE 10 GN 1/1	1,00	459,28 €	459,28 €
	Construït en acer inoxidable per armari de regeneració elèctric amb humitat i sonda de Dimensions: 77,3x72,9x125 cm. Transport, muntatge i posada en marxa dels aparells.			
13	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. EDGE-30	1,00	494,26 €	494,26 €
	Dimensions: 57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v II Coberta d'acer inoxidable mate.			
	TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS	1,00	2.850,29 €	2.850,29 €
TOTAL				35.932,18 €
21%				7.545,76 €
TOTAL IVA INCLÒS				43.477,94 €




ANNEX 02

LOT 2

LOT 2: ESPAI PER A GENT GRAN av. Catalunya 140

Pos	Uts	LLISTAT D'APARELLS	Pot.W. i volt.
		OFFICE	
1	1	Armari frigorífic "combi" mod. CNeedd 5723	300 W a 230 v ll
8	1	Forn microones mod. HM-910	1400 W a 230 v ll
9	1	Suport a paret per microones. Dimensions: 60 x 40 cm.	
14	2	Carro de servei amb 3 prestatges	
17	1	Rentagots mod. GS-5AF amb bomba i descalcificador incorporat	2970 W a 230 v ll
20	1	Exterminador d'insectes mod. EDGE-30	30 W a 230 v ll
		SALA POLIVALENT	
21	1	Moble baix mural amb fusta tancat amb portes tipus monobloc amb 1 sènia i alxeta. Dimensions: 183x60x90 cm	
22	1	Forn microones mod. HM-910	1400 W a 230 v ll
23	1	Suport a paret per microones. Dimensions: 60 x 40 cm.	
		BUGADERIA	
24	1	Rentadora de roba mod. WE170P	2400 W a 230 v ll
25	1	Assecadora de roba mod. TE1120HP	900 W a 230 v ll

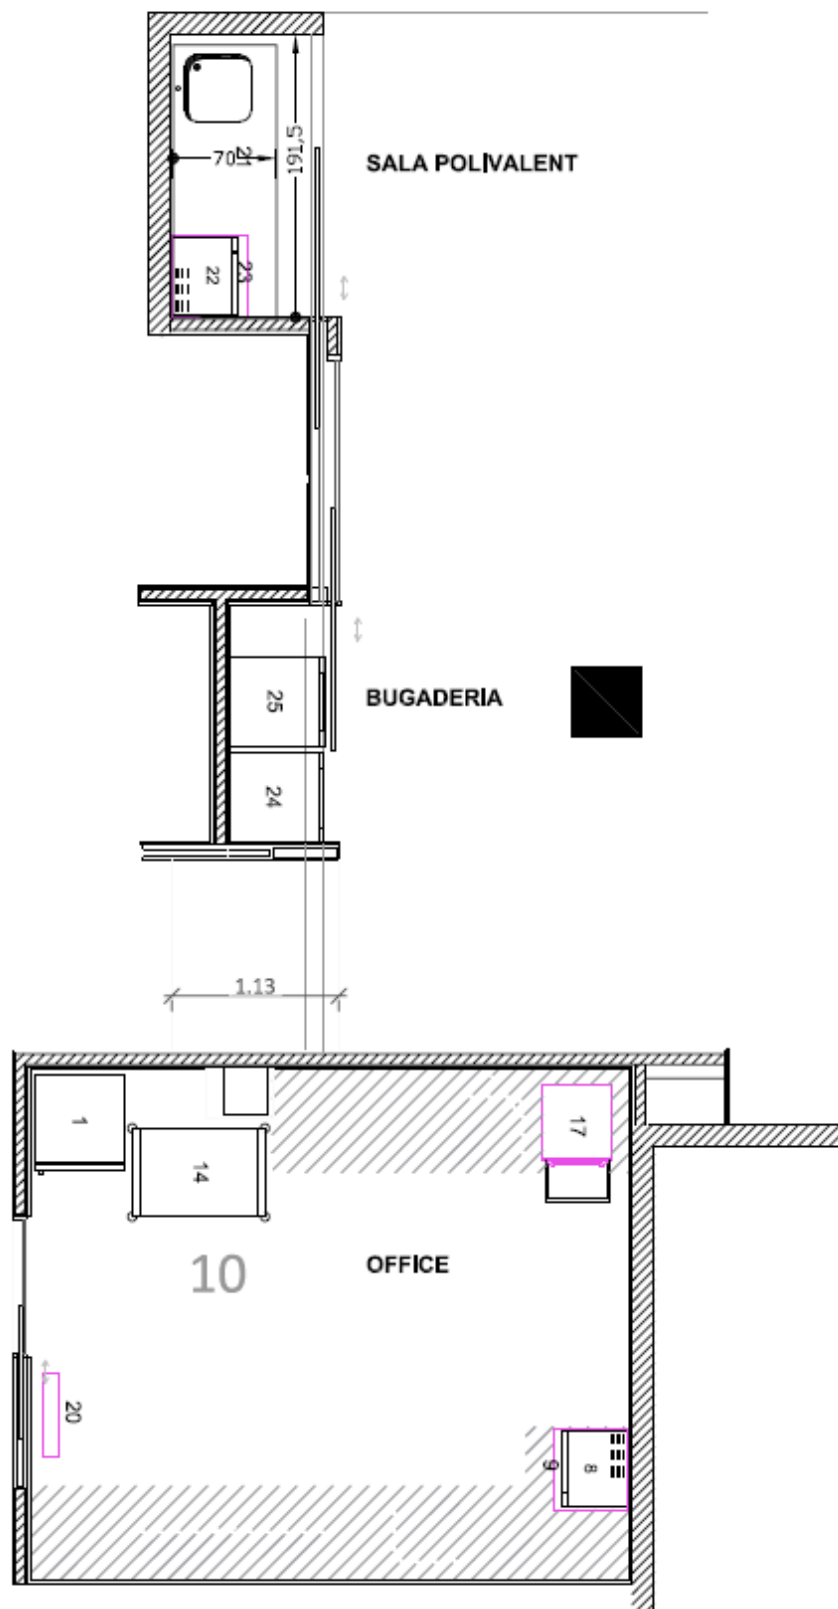



LOT 2: subministrament de mobiliari de bar i office de l'equipament de l'ESPAI PER A GENT GRAN a l'avinguda catalunya 140 de l'Hospitalet de Llobregat.				
REF	Descripció	Unitats	Preu Unitari	Total
BAR (ESPAI 10)				
1	ARMARI FRIGORIFIC "COMBI" MOD. GCV 4060 (SEMI-INDUSTRIAL) Dimensions: 76x70x82,2 cms. Capacitat: 6 cubertes GN 1/1 Potència: 10	1,00	2.890,80 €	2.890,80 €
8	FORN MICROONES MOD. HM-910 Dimensions exteriors: 50,8x42x30,5 cm. Dimensions interiors: 31,6x31,7x19,7 cm. Capacitat 24 litres. Plat giratori. Potència 900 W a 230 v ll. (Consum 1.400 W) Construit interior i exterior en material inoxidable	1,00	378,00 €	378,00 €
9	SUPORT A PARET PER MICROONES Dimensions 60x40 cm. Construit en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,00	254,87 €	254,87 €
14	CARRO DE TRANSPORT AMB 3 PRESTATGES Dimensions: 89,5x55,5x53 cm. Dimensions prestatge: 80x50 cm. Carrega per prestatge: 75 Kg Capacitat carrega: 200 Kg. Dotat amb 4 rodes amb paraxocs, 2 amb fre. Construit en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Construit exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	2,00	704,52 €	1.409,04 €
17	RENTAIXELLES MOD. GS-5 AF AMB BOMBA DESCARREGA I DESCALCIFICADOR Dimensions: 48x55,5x74 cm. Capacitat de producció: 1000-350 gots-plats/hora. Comandaments mecànics. En dotació 2 cistelles de 40x40 cm. (una de plats i 1 de gots) i 1 cubilet coberts. Alçada útil de rentat: 29 cm. Potència: 2.970 W a 230 v ll Construit en acer inoxidable.	1,00	3.036,00 €	3.036,00 €
20	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. EDGE-30 Dimensions: 57x38x11 cm. Area protegida: 120 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v ll Coberta d'acer inoxidable mate.	1,00	494,26 €	494,26 €



SALA POLIVALENT (12)				
	MOBLE BAIX MURAL AMB FUSTA TANCAT AMB			
21	PORTES TIPUS MONOBLOC	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €
	Dimensions: 1,87X70X90cm.sina dreta rentamans: 45x45x25 i aixeta amb dues portes tipus monobloc			
22	FORN MICROONES MOD. HM-910	1,00	378,00 €	378,00 €
	Dimensions exteriors: 50,8x42x30,5 cm. Dimensions interiors: 31,6x31,7x19,7 cm. Capacitat 24 litres.Plat giratori.Potència 900 W a 230 v ll. (Consum 1.400 W) Construit interior i exterior en material inoxidable.			
23	SUPORT A PARET PER MICROONES	1,00	254,87 €	254,87 €
	Dimensions 60x40 cm. Construit en acer inoxidable 18/10 AISI 304			
BUGADERIA (13)				
24	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. WE1704	1,00	1.730,00 €	1.730,00 €
	Dimensions: 59,7x62,4x85 cm.Programador electrònic de 16 programes bàsics De alt centrifugat Amb bomba desgüas Capacitat roba: 8 kg Potència: 2.400 W a 230 v ll Frontal moble en acer inoxidable.Interior tambor i cuba en acer inox, i amb llum.			
17.01	ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. TE1120	1,00	1.631,52 €	1.631,52 €
	Dimensions: 59,6x64x85 cm. Tipus de condensació amb bomba de calor Control electronic sobre el temps d'assecat i temperatura de treball. Capacitat roba: 8 kg Potència: 900 W a 230 v ll Frontal moble en acer inoxidable Tambor interior acer inoxidable i amb llum.			
	TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS	1,00	2.850,29 €	2.850,29 €
			TOTAL	16.807,65 €
			21%	3.529,61 €
			TOTAL IVA INCLÒS	20.337,26 €