

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE
PORTES AUTOMÀTIQUES DEL CONSORCI
CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXPEDIENT 26SER0523P**

Contingut

1	Objecte	3
2	Abast	3
3	Visita a les instal·lacions actuals	4
4	Cost	4
5	Manteniment a realitzar	4
5.1	Manteniment preventiu	5
5.1.1	Abast i periodicitat	5
5.1.2	Descripció dels treballs de manteniment preventiu	5
5.2	Manteniment correctiu	6
5.3	Direcció del contracte	7
5.4	Pla de manteniment	8
5.5	Proposta del manteniment preventiu i correctiu del fabricant	9
5.6	Sistema de gestió de peticions	9
5.7	Informe mensual	10
6	Documentació	10
7	Acords de nivell de servei	10
7.1	Definició de incidència	10
7.2	Criticitat de les incidències	10
7.3	Temps de resposta i temps de reparació de incidències	10
8	Seguretat i higiene	11
9	Prevenició de riscos laborals	11
9.1	Mitjans personals i tècnics	11
9.2	Coordinació, control i inspecció	12
9.3	Responsabilitats i obligacions del contractista	12
10	Penalitats	13
11	Gestió de residus	13
12	Annex 1	13
13	Annex 2	14
14	Annex 3	20

1 Objecte

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT) és fixar les condicions tècniques que han de regir la contractació del "SERVEI DE MANTENIMENT DE PORTES AUTOMÀTIQUES".

2 Abast

El manteniment de les portes automàtiques del **Consorti Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)**, situades en qualsevol edifici del Consorci, inclourà els següents edificis:

	Adreça
Edifici ALBADA	Parc Taulí 1, Sabadell
Edifici Blues (Subterrani plaça)	Parc Taulí 1, Sabadell
Edifici CQA	Parc Taulí 1, Sabadell
Edifici La Salut	Parc Taulí 1, Sabadell
Edifici Ripoll	Parc Taulí 1, Sabadell
Edifici Santa Fe	Parc Taulí 1, Sabadell
Edifici Taulí	Parc Taulí 1, Sabadell
Edifici Taulí nou	Parc Taulí 1, Sabadell
Edifici Udiat	Parc Taulí 1, Sabadell
Edifici Victòria Eugènia	Parc Taulí 1, Sabadell
Edifici VII Centenari	Parc Taulí 1, Sabadell
Nau Bosser I3PT	Parc Taulí 1, Sabadell
Edifici Sabadell Gent Gran	Ronda Collsalarca 217, Sabadell

Mapa dels Centres

1 Campus Parc Taulí

Parc del Taulí, 1 - 08208 Sabadell - Tel. 937 231 010

- Hospital de Sabadell
- UDIAT Centre de Diagnòstic
- Albada Centre Sociosanitari
- Salut Mental Parc Taulí
- I3PT
- Unitat Docent (UAB)

2 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis

Atenció a la Dependència Parc Taulí

Ronda Col·lateralca, 217-219 - 08207 Sabadell - Tel. 937 234 573

3 Atenció Primària Parc Taulí (CAP Can Rull i CAP Can Llong)

Avda. de Ulis Companys, 70 - 08205 Sabadell - Tel. 937 247 820

Ronda d'Europa, 522 - 08205, Sabadell


4 Atenció especialitzada Parc Taulí - CAP Sant Fèlix

Ctra. de Barcelona, 473 - 08204 Sabadell - Tel. 937 284 464

*Atenció especialitzada Parc Taulí -

CAP Cerdanyola - Ripollet

C/ Tarragona s/n, cantonada amb Ctra. Nacional 150 - 08291 Ripollet - Tel. 935 942 111

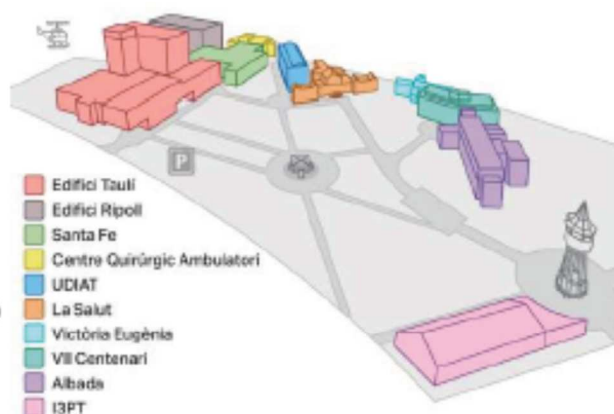

3 Visita a les instal·lacions actuals

En el cas que el licitador necessiti més informació sobre les instal·lacions objecte del present PPT, podran sol·licitar a CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ per visitar aquestes instal·lacions i recaptar la informació que necessitin, mitjançant l'adreça de correu electrònic: manteniment@tauli.cat.

4 Cost

L'adjudicatari presentarà factura mensual per 1/12 part del manteniment preventiu i factura separada per les reparacions realitzades indicant relació de reparacions realitzades separades per edifici, indicant en cada reparació a quina porta fa referència.

Preu màxim contracte manteniment preventiu anual	35.000,00 €
Bossa manteniment correctiu	10.000,00 €
Preu màxim total	45.000,00 €

5 Manteniment a realitzar

L'abast de manteniment de les portes automàtiques del CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ és la totalitat de les existents, es demanen dos modalitats diferents de manteniment segons el llistat d'inventari que figura al Annex ú i dos, i podrà ser:

- Servei manteniment preventiu amb periodicitat anual amb mà d'obra i desplaçament del preventiu i correctiu inclosa (194 portes).

- Servei manteniment preventiu amb periodicitat semestral amb mà d'obra i desplaçament del preventiu i correctiu inclosa (28 portes).

5.1 Manteniment preventiu

5.1.1 Abast i periodicitat

El manteniment preventiu a les portes automàtiques del CONSOCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI es realitzarà amb una periodicitat de una o dos vegades al any segons s'indica a l'Annex 2, amb el objectiu de mantenir tots aquells elements en perfecte estat de conservació i operativitat, garantint en tot moment la prestació dels serveis suportats sobre aquesta. La freqüència i tasques d'aquest servei es basarà en les recomanacions del fabricant del dispositiu, segons el pla de manteniment oficial i conforme a les normatives vigents.

5.1.2 Descripció dels treballs de manteniment preventiu

Es duran a terme les següents comprovacions:

- Neteja i ajust general dels mecanismes:
 - o Neteja interior calaix i revisió del sistema fixador operador.
 - o Neteja i verificació de l'estat perfil de rodolament.
 - o Ajust i revisió de la corretja de tracció, pinyons motor i politges de transmissió.
 - o Carros de desplaçament. Revisió dels cargols i suspensions de fulles. Ajust de rodes concèntriques/excèntriques. Revisió de gomes de tancament.
 - o Verificació, ajust i assaig hidràulic.
- Ajust i verificació de fulles i guies:
 - o Revisió i ajust de fulles mòbils. Verificació de desplaçament.
 - o Revisió, neteja, greixatge i fixació de guidores, guies SOS i guies de seguretat.
- Verificació de les connexions elèctriques:
 - o Neteja i verificació de contactes microrruptors i relés. Comprovació del voltatge rebut.
- Verificació dels elements de seguretat i comandament:
 - o Revisió i assaig del forrellat interior. Comprovació de la franquícia del forrellat amb platines de tancament.
 - o Revisió i assaig de fotocèl·lules de seguretat i/o obertura.
 - o Revisió i assaig de selector de comandament/clau exterior/ targeter magnètic/ codificador numèric/ pulsadors d'obertura/ pulsadors de tancament forçat/ avisadors acústics i connexions a elements externs com alarmes o SAI.
- Regulació de paràmetres i assajos de porta:
 - o Regulació de radars.
 - o Verificar i ajustar paràmetres i porta.
- Revisió i assaig del sistema antipànic:
 - o Revisió de la bateria antipànic. Comprovar càrrega, assaig i maniobra.
 - o Revisió dels sistema antipànic.

Els treballs de manteniment preventiu es realitzaran d'acord amb un programa de manteniment al qual quedaran definides les activitats a realitzar i les seves freqüències, i es portarà a terme sense necessitat de deixar fora de servei els equips i instal·lacions. Els licitadors hauran d'incloure en la seva oferta la planificació de manteniment prevista.

Tota la informació generada: dades, medicions i resultats s'incorporaran a un dossier d'informació en format electrònic per a facilitar un coneixement àgil de la situació actualitzada de les instal·lacions.

En el cas que el manteniment preventiu d'un equip exigeixi una parada d'aquest, el responsable del centre en el qual estigui situat el mateix decidirà, conjuntament amb l'adjudicatari, el moment idoni per a realitzar aquesta aturada. La revisió dels equips es comunicarà amb un mes d'antelació al client i s'adaptarà en horari a les necessitats del centre per minimitzar l'afectació.

En cas de requerir-se la substitució d'elements dels sistemes per estar deteriorats o per haver arribat a la seva fi de vida útil segons els terminis establerts pels fabricants (hores d'ús, antiguitat, etc.) es realitzarà la substitució amb cost pel CCSPT amb els preus marcats en la licitació. No es podrà realitzar cap substitució de recanvis sense la presentació de pressupost i validació de comanda per part de CCSPT.

Els licitadors inclouran en la seva proposta el llistat de recanvis més habitual, necessari per realitzar el manteniment preventiu amb preus unitaris. Tots els recanvis que es facin servir seran originals.

La primera revisió de manteniment preventiu s'haurà de realitzar durant el primer mes de vigència del contracte, realitzant-se una auditoria complerta de la instal·lació i en el cas de detectar anomalies que resultessin de manteniments anteriors, es valoraran apart. S'entregarà informe auditoria amb un document complet d'inventari indicant l'estat de la instal·lació.

5.2 Manteniment correctiu

Comprèn la resolució d'averies i les tasques a realitzar sobre els sistemes a fi de retornar-los a les seves condicions òptimes de funcionament.

- A petició de CCSPT, el contractista està obligat a la assistència tècnica per la reparació de les deficiències produïdes per averies, vandalisme, inclemències meteorològiques o qualsevol altre causa. En aquest cas, el cost de les reparacions es facturarà en funció del llistat de preus unitaris i s'agafarà com a referència la tarifa oficial del fabricant menys la baixa presentada per la empresa adjudicatària.
- Tots els materials emprats hauran de ser de primera qualitat i els recanvis seran del fabricant original de la porta i compliran la normativa vigent. No s'admetrà modificacions en la porta per ajustar recanvis d'altres fabricants. Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjades pel servei tècnic del CCSPT encara després de col·locats, en cas de no complir amb les condicions exigides i havent de ser reemplaçats per l'empresa adjudicatària, al seu càrrec, per altres que compleixin les qualitats exigides.
- Les empreses licitadores hauran de tenir els coneixements electromecànics i la dotació de recanvis originals per reparar la maquinària que s'enumera a l'annex 2 del present plec, independentment del fabricant de cada porta.

- L'empresa adjudicatària només actuarà a petició dels serveis tècnics de CCSPT o el Servei de Seguretat, essent aquests qui coordinaran amb la resta de departaments, les dates d'actuació, els sistemes a utilitzar i les reparacions a realitzar.
- En general, en totes les reparacions s'haurà de notificar als responsables de manteniment de CCSPT d'aquesta tasca, qualsevol variació sobre el sistema de reparació i el material a utilitzar, per tal que aquests autoritzin el sistema i el tipus de material a utilitzar així com el preu dels mateixos.
- La solució de qualsevol avaria s'haurà de produir dins els terminis especificats de temps de resposta especificat per aquest Plec Tècnic.
- En cas de reparacions d'elements que no estiguin definits en la licitació s'haurà de presentar oferta als responsables de manteniment, mantenint els descomptes sobre PVP que el licitador ha indicat en la licitació i la reparació s'haurà de realitzar prèvia acceptació per part de CCSPT.

Notificat el contractista sobre una avaria, el CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI permetrà al personal de l'empresa el lliure accés als equips i l'ús de tots els elements necessaris a l'efecte de localització i reparació de l'avaría.

El temps de resposta màxim per realitzar la reparació de incidències lleus s'adequarà a 24-48 hores a partir de l'avís per part de CCSPT. En cas de incidència greu amb afectació al servei sanitari, el temps de resposta haurà de ser menor o igual a 24 h. Definim incidència greu les avaries que es produeixen en portes definides com crítiques (segons annex II), i que afectin a la seva funcionalitat.

Els licitadors hauran de disposar de stock dels recanvis més habituals de les portes automàtiques existents, segons s'indica en el Annex 3 i en cas de no ser així l'adjudicatari haurà de justificar quina gestió de recanvis realitzarà per complir amb el temps de resposta sol·licitat en aquest plec.

5.3 Direcció del contracte

Respecte a la direcció del contracte, el responsable del contracte designat pel contractista realitzarà totes les gestions i controls necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs objecte del plec, executant com a mínim les següents tasques:

- Supervisió dels treballs de manteniment, així com tots els treballs inclosos en l'abast del plec.
- Garantia d'acreditació de les empreses subcontractistes segons legislació aplicable en cada cas.
- Planificació de les revisions del manteniment preventiu i la seva correcta execució, tant del personal propi com dels seus subcontractes.
- Control i resolució de les diferents incidències que puguin succeir dins del manteniment correctiu.
- Assegurament del compliment de les directrius donades en l'Avaluació de Riscos Laborals de la Instal·lació.
- Supervisió del compliment de les mesures mediambientals requerides, incloent l'adequada gestió de residus en els casos en què fos necessari.
- Assegurament de l'accés a les instal·lacions, sol·licitant els corresponents permisos amb suficient antelació i presentant al CONSORCI CORPORACIÓ PARC TAULI una relació nominal amb les dades de les persones que vagin a accedir a les dependències.
- Qualsevol altra cosa inclosa en aquest plec.

L'adjudicatari i CONSORCI CORPORACIO PARC TAULI mantindran reunions periòdiques de coordinació. La resta dels perfils definits per a una correcta gestió i direcció del contracte seran:

- L'adjudicatari designarà a un responsable tècnic que serà l'interlocutor per a la gestió, planificació, control econòmic i desenvolupament d'aquelles tasques de tipus tècnic. Es requereix que aquest perfil disposi d'una experiència mínima de 2 anys en treballs similars. El responsable tècnic serà la persona que gestionarà els manteniments preventiu i correctiu així com la documentació a entregar a CCSPT:
 - Pla de manteniment i procediments d'inspecció definits pels fabricants dels principals elements.
 - Paràmetres de funcionament de cada màquina o element.
 - Informe mensual de explotació

A la primera reunió de coordinació s'acordarà i perfeccionarà l'acompliment de les funcions del responsable cap del contracte.

5.4 Pla de manteniment

Els licitadors hauran de presentar un pla de manteniment dintre de la seva oferta que inclourà les operacions a realitzar en la porta automàtica indicant els recanvis necessaris a substituir.

Definició d'indicadors clau KPI

Els KPI (Indicadors Clau d'Acompliment, per les seves sigles en anglès) són mesures quantitatives utilitzades per a avaluar el rendiment i l'eficiència d'un procés o activitat. En el cas del manteniment de les portes autmàtiques, alguns KPI rellevants són:

KPI	Descripció	Indicador
Temps de resposta de l'adjudicatari	Mesura el temps que triga l'adjudicatari a respondre a un incident o sol·licitud de reparació.	Temps
Temps de reparació	Mesura el temps de reparació.	Temps
Compliment del pla de manteniment preventiu.	Avalua si s'estan complint les tasques de manteniment preventiu programades d'acord amb el pla establert.	Percentatge
Índex de incidents	Mesura el nombre d'incidents o problemes que es produeixen amb la porta automàtica. Això inclou falles, interrupcions, avaries, etc.	Nombre d'incidències per període de un mes.

L'adjudicatari entregarà mensualment un informe d'activitat en que inclourà per cada incidència un pla de control dels indicadors clau, temps de resposta, temps de reparació i nombre d'incidents en aquesta porta en el mes.

L'adjudicatari també entregará mensualment un informe amb la previsió de pla de manteniment i el realment efectuat, indicant el tant per cent de compliment.

5.5 Proposta del manteniment preventiu i correctiu del fabricant

Els serveis mínims inclosos hauran de ser els que marca el fabricant i la normativa vigent.

1. La planificació de realització dels manteniments preventius per a cada un dels elements que componen aquesta licitació.
2. Tasques per a realitzar en cada un dels manteniments preventius tenint present la definició realitzada a l'apartat 5.1 d'aquest plec.
3. Les condicions del manteniment correctiu.

Aquesta proposta reflectirà amb detall les condicions en les quals l'adjudicatari es compromet a oferir els serveis al CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ.

5.6 Sistema de gestió de peticions

L'adjudicatari ha de disposar d'un sistema de gestió de peticions via web on es pugui fer seguiment de les peticions. També indicarà en la seva oferta un telèfon d'avaries. Aquest sistema de gestió de peticions permetrà al CONSORCI CORPORACIÓ PARC TAULÍ:

- Obrir una petició i obtenir un identificatiu de la petició (un codi que identifica inequívocament a la petició).
- Data i hora d'obertura de la petició. Això servirà per a controlar els nivells de servei en quant a temps de resposta i temps de reparació.
- Descripció de la petició.
- Consultar l'estat d'una petició.
- Obtenir llistat de peticions.

L'adjudicatari posarà a disposició del CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI una aplicació que es pugui accedir des d'Internet i que sigui accessible en horari de 24 x 7, i que utilitzarà com a sistema de gestió de peticions.

Donat el crític en que s'han convertit les aplicacions informàtiques per a poder oferir el servei adequat als ciutadans, es considera que és un requeriment imprescindible que l'adjudicatari disposi d'una aplicació com l'esmentada anteriorment, que servirà per a poder gestionar adequadament les peticions i poder controlar els temps de resposta i de reparació que es concretaran posteriorment.

Respecte al gestor de peticions compromès, per a la seva adscripció a l'execució del contracte, el licitador seleccionat haurà d'aportar, documentació en la qual s'indiqui l'accés a l'aplicació via web.

5.7 Informe mensual

L'adjudicatari presentarà mensualment un informe indicant les actuacions realitzades en forma de taula indicant per cada incidència de correctiu els KPI indicats en el capítol 6.4 d'aquest plec. També presentarà el seguiment del pla de manteniment preventiu. Per la validació de la facturació mensual per part de CCSPT serà necessari tenir el informe mensual.

El informe mensual haurà de tenir una estructura separada per edifici de forma que sigui fàcilment identificable les incidències i manteniments realitzats per cada edifici de CONSOCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI (CCSPT).

L'adjudicatari presentarà dintre amb la primera revisió informe de deficiències de cada porta.

L'adjudicatari presentarà dintre del primer mes Inventari complert indicant numero d'ordre de CCSPT, numero de sèrie, marca/model , Edifici i ubicació seguint l'inventari indicat al annex 2.

6 Documentació

Per a cadascun dels manteniments preventius que l'adjudicatari realitzi hauran de ser lliurats al CONSORCI CORPORACIO PARC TAULI en suport informàtic, de la mateixa forma amb els manteniments correctius.

7 Acords de nivell de servei

7.1 Definició de incidència

Es definirà una incidència com a qualsevol esdeveniment que provoqui un mal funcionament dels elements del present PPT.

7.2 Criticitat de les incidències

Les incidències es catalogaran en funció de la seva criticitat.

Nivell 1: Crític	La acumulació de incidències greus provocarà una incidència crítica.
Nivell 2: Greu	El servei afectat per la incidència provoca incidències en la activitat o és crític o no està disponible per a alguns usuaris en particular. No existeixen alternatives disponibles per a que els usuaris puguin accedir al servei. La acumulació de incidències lleus provocarà una incidència greu.
Nivell 3: Lleu	Existeixen alternatives disponibles per a l'execució en forma precària de les activitats. Algunes tasques poden quedar afectades fins que la incidència sigui resolta.

7.3 Temps de resposta i temps de reparació de incidències

Temps de resposta: temps transcorregut entre l'instant en què CONSORCI CORPORACIÓ PARC TAULI obre una incidència en el sistema de gestió de peticions i l'instant en què algun tècnic de l'empresa adjudicatària comença a treballar en la resolució.

Temps de reparació: temps transcorregut entre l'instant en què CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI obre una incidència en el sistema de gestió de peticions i l'instant en què la incidència es dona com a resolta.

En funció de la gravetat de les incidències s'estableixen els següents mínims:

Tipus incidència	Temps resposta	Temps reparació	Horari Laboral
Nivell 1: Crític	· Acumulació de mes de dos incidències greus en un mes o de tres incidències greus en sis mesos.	· Acumulació de mes de dos incidències greus en un mes o de tres incidències en sis mesos.	Dilluns a divendres de 9:00 a 18:00. Excepte festius
Nivell 2: Greu	· Major de 24 hores laborals en portes definides com crítiques segons annex II. · Acumulació de dos incidències lleus en període de un mes o quatre incidències lleus en 6 mesos.	· Major de 24 hores laborals · Acumulació de dos incidències lleus en període de un mes o quatre incidències lleus en 6 mesos.	Dilluns a divendres de 9:00 a 18:00. Excepte festius
Nivell 3: Lleu	Major de 48 hores laborals en portes no definides com crítiques segons annex II.	Major de 48 hores laborals	Dilluns a divendres de 9:00 a 18:00. Excepte festius

8 Seguretat i higiene

L'empresa adjudicatària es comprometrà a adoptar els procediments establerts pel CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI en matèria de seguretat i higiene i complirà amb la normativa i legislació vigent.

9 Prevenció de riscos laborals

9.1 Mitjans personals i tècnics

En compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95, Llei 54/2003 i el Reial Decret 171/2004 de coordinació d'activitats empresarials, el contractista abans d'iniciar els treballs objecte d'aquest plec, haurà d'acreditar la modalitat d'organització preventiva adoptada per l'empresa d'acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció propi, servei de prevenció aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de riscos laborals o sistema de gestió de la prevenció a l'empresa, així com el nom i càrrec de la persona designada en matèria preventiva de l'empresa, junt amb els telèfons o mitjans de contacte.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir l'acompliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, així com el seguiment de la normativa interna del CCSPT per a empreses contractades, les instruccions, mesures específiques, protocols o procediments vigents al centre de treball.

El contractista informarà als seus treballadors dels riscos i mesures de prevenció a adoptar a les instal·lacions del CCSPT, i s'assegurarà de que disposen dels equips de protecció individual i dels medis adients per desenvolupar les tasques contractades.

9.2 Coordinació, control i inspecció

L'empresa contractista haurà d'informar dels accidents laborals que es produeixin a centres del CCSPT durant l'execució de les tasques contractades, en els terminis establerts per la legislació vigent. L'empresa lliurarà la documentació sol·licitada per el CCSPT en matèria de prevenció de riscos laborals.

9.3 Responsabilitats i obligacions del contractista

El contractista no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del present contracte sense autorització prèvia de la unitat de contractació del CCSPT.

En cas de subcontractació del servei, si aquesta estigués permessa, el contractista acreditarà que l'empresa subcontractada compleix amb els requeriments de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, la Llei 54/2003, i amb les normes internes existents al CCSPT. Així mateix, acreditarà que aquesta disposa de l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva per l'activitat contractada, compleix amb les seves obligacions en matèria de formació i informació dels treballadors que desenvoluparan tasques al centre de treball, i realitza la vigilància de la salut dels treballadors.

El CCSPT estableix com a mitjà de coordinació l'intercanvi d'informació i comunicacions, per a això, abans de l'inici de l'activitat, l'adjudicatari complirà amb la legislació relacionada amb la Coordinació d'Activitats Empresariales i intercanviarà la documentació i la informació que se li demanarà. Entre la documentació que haurà de lliurar al CCSPT es troba: 1) Relació de treballadors que desenvoluparan les seves tasques en el centre de treball del CCSPT i la corresponent aptitud en la vigilància mèdica; 2) Avaluació de riscos de l'activitat que realitzen els treballadors de l'adjudicatari a les instal·lacions del CCSPT i que poden afectar als treballadors o instal·lacions del CCSPT, o bé a terceres empreses coincidents en l'espai de treball; 3) Mesures de protecció i prevenció sobre els riscos anteriors que adopten els treballadors de l'adjudicatari quan són al CCSPT (p.ex. equips de protecció individual que l'adjudicatari dona als seus treballadors i que utilitzen per a la seva activitat al CCSPT); 4) Relació actualitzada de maquinària/aparells i de productes químics utilitzats i amb les corresponents fitxes de seguretat; 5) Formació/Informació que els treballadors han rebut sobre riscos i mesures preventives. El CCSPT podrà demanar a l'adjudicatari documentació addicional un cop revisada aquesta documentació.

Abans de l'inici de l'activitat, el CCSPT lliurarà a l'adjudicatari: 1) la descripció dels riscos generals als centre/s de treball del CCSPT i les mesures preventives a adoptar; 2) Actuació en cas d'emergències al CCSPT; 3) Carta de certificació de rebut de la informació lliurada a l'adjudicatari que retornarà signada al CCSPT. L'adjudicatari es compromet a lliurar aquesta informació a la totalitat dels treballadors propis (i subcontractats, si s'escau) que s'incorporin a treballar al CCSPT. Alhora, es compromet al compliment de les normes i a la col·laboració amb els professionals del CCSPT en matèria preventiva.

10 Penalitats

- En cas d'incompliment dels temps de resposta i reparació establerts, s'aplicarà una sanció econòmica en funció del tipus d'incidència:
 - Nivell 1 (Crític): sanció econòmica del 10% de la pròxima quota mensual.
 - Nivell 2 (Greu): sanció econòmica del 8% de la pròxima quota mensual.
 - Nivell 3 (Lleu): sanció econòmica del 5 %

11 Gestió de residus

Es retiraran selectivament tots els residus resultants dels treballs fets, disposant a aquests efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i corresponent tractament com a residu, complint amb la normativa vigent, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu de l'oferta, sigui quina sigui la quantitat i l'origen dels mateixos.

12 Annex 1

Llistat resum per edifici de número de portes automàtiques indicant el tipus de contracte de manteniment associat.

Contracte 1.- Revisió de manteniment anual amb mà d'obra i desplaçament inclosa en el manteniment preventiu i correctiu.

Contracte 2.- Revisió de manteniment semestral amb mà d'obra i desplaçament inclosa en el manteniment preventiu i correctiu.

	Rev. Mant. Anual + Correctiu (ma d'obra) (1)	Rev. Mant. Semestral + Correctiu (ma d'obra) (2)	Portes crítiques
Edifici ALBADA	11	2	2
Edifici Blues	5	2	2
Edifici CQA	8	0	7
Edifici La Salut	1	0	0
Edifici Ripoll	23	2	2
Edifici Santa Fe	15	4	4
Edifici Taulí	111	11	36
Edifici Taulí nou	15	0	6
Edifici Udiat	1	2	2
Edifici Victòria Eugènia	1	0	0
Edifici VII Centenari	1	4	4
Nau Bosser I3PT	2	0	0
Edifici Sabadell Gent Gran	0	1	1
Total	194	28	66

13 Annex 2

Llistat de portes automàtiques desglossat per edifici indicant el tipus de contracte de manteniment associat.

Contracte 1.- Revisió de manteniment anual amb mà d'obra i desplaçament de preventiu inclosa.

Contracte 2.- Revisió de manteniment semestral amb mà d'obra i desplaçament de preventiu i correctiu inclosa.

L'adjudicatari haurà de completar el inventari indicant numero de sèrie de cada porta, així com marca i model.

Número orden	Descripción	Descripción producto	Ubicación del prod. serv.	Crític	Contracte
1	EDIFICI ALBADA	Puerta corredera VISIO-125 central	PL 0 ENTRADA PSICOGERIATRIA1		1
2	EDIFICI ALBADA		PL 0 TUNEL VIIÉ-ALBADA		1
3	EDIFICI ALBADA	Puerta telescópica VISIO+ TEL izquierda	PL 0 EXT. ACCÉS HOSPITAL DE DIA		1
4	EDIFICI ALBADA		PL 0 EXT. INTERIOR ACCÉS HOSPITAL DE DIA		1
5	EDIFICI ALBADA		PL 0 EXTER. ENTRADA PRINCIPAL	Si	2
6	EDIFICI ALBADA		PL 0 EXTER. LATERAL ENTRADA PRINCIPAL		1
7	EDIFICI ALBADA	Corr.sim. CN A35-1 OT	PL 0 INTER. ENTRADA PRINCIPAL	Si	2
8	EDIFICI ALBADA	Puerta corredera VISIO+ 125 derecha	PL 2 HD SERVEI REHABILITACIO SALA 9		1
9	EDIFICI ALBADA	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL SS EXTERIOR SALA 1 DIALISIS		1
10	EDIFICI ALBADA	Puerta telescópica VISIO+ TEL izquierda	PL SS EXTERIOR SALA 2 DIALISIS		1
11	EDIFICI ALBADA	Puerta corredera VISIO+ 100 central	PL SS EXTERIOR SALA 3 DIALISIS		1
12	EDIFICI ALBADA	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL SS INTERIOR SALA 1 DIALISIS		1
13	EDIFICI ALBADA	Puerta telescópica VISIO+ TEL izquierda	PL SS INTERIOR SALA 2 DIALISIS		1
14	EDIFICI BLUES	Puerta corredera VISIO+ 125 central	PL 0 ACCÉS PORTA COSTAT ALBADA		1
15	EDIFICI BLUES		PL 0 ACCÉS PORTA COSTAT TAULI		1
16	EDIFICI BLUES		PI-1 ACCÉS A ESTERILITZACIÓ		2
17	EDIFICI BLUES		PL-1 ACCES TAULI		1
18	EDIFICI BLUES		PL-1 ACCES MENJADOR DES DE TAULI		2
19	EDIFICI BLUES		PL-1 ACCES PATI COSTAT TAULI		1
20	EDIFICI BLUES		PL-1 ACCES PATI COSTAT ALBADA		1
21	EDIFICI CQA	Operador corredero VISIO+ 125 lateral 230V	PL 0 ACCÉS ZONA QUIRÚRGICA	Si	1
22	EDIFICI CQA		PL 0 ENTRADA PRINCIPAL CQA		1
23	EDIFICI CQA		PL 0 Q 1 PAS NET	Si	1
24	EDIFICI CQA		PL 0 Q 2 PAS NET	Si	1
25	EDIFICI CQA		PL 0 Q 3 PAS NET	Si	1
26	EDIFICI CQA		PL 0 Q 4 PAS NET	Si	1
27	EDIFICI CQA	Puerta corredera hermética VISIO+ HER izquierda	PL 0 Q 5 PAS BRUT	Si	1
28	EDIFICI CQA	Puerta corredera hermética VISIO+ HER izquierda	PL 0 Q 5 PAS NET	Si	1
29	EDIFICI LA SALUT	Puerta corredera VISIO-125 central	PL 0 ENTRADA PPAL ED. LA SALUT		1
30	EDIFICI RIPOLL	Puerta corredera VISIO+ 100 central	PL 0 ACCES PRINCIPAL EXT. COSTAT HELIPORT	Si	2

Número orden	Descripción	Descripción producto	Ubicación del prod. serv.	Crític	Contracte
31	EDIFICI RIPOLL		PL 1 ACCES SEMICRITICS CARDIO PNEUMO		1
32	EDIFICI RIPOLL	Operador batiante VECTOR 230V	PL 0 EXTERIOR ENTRADA MERCADERIES		1
33	EDIFICI RIPOLL	Puerta corredera hermética VISIO+ HER central	BOX TRACTAMENT		1
34	EDIFICI RIPOLL	Puerta corredera VISIO+ 100 central	PL 0 ACCES PRINCIPAL INT. COSTAT HELIPIORT	Si	2
35	EDIFICI RIPOLL		PL 0 PASSADIS COSTAT SANTA FE		1
36	EDIFICI RIPOLL	Puerta telescópica VISIO+ TEL izquierda	PL 1 ACCES PASAREL-LA A TAULI (transfer)		1
37	EDIFICI RIPOLL	Puerta telescópica VISIO+ TEL derecha	PL 1 PASSADIS ACCES PASAREL-LA A TAULI (transfer)		1
38	EDIFICI RIPOLL		PL 1 ACCES BRUT SEMICRITICS CARDIO PNEUMO		1
39	EDIFICI RIPOLL		PL 1 ACCES BRUT SEMICRITICS CODI ICTUS		1
40	EDIFICI RIPOLL		PL 1 ACCES SEMICRITICS CODI ICTUS		1
41	EDIFICI RIPOLL	Puerta corredera VISIO+ 125 central	PL 1 PASSADIS ACCÉS ASCENSOR Nº 1		1
42	EDIFICI RIPOLL		PL 1 PASSADIS COSTAT HELIPIORT		1
43	EDIFICI RIPOLL		PL 1 PASSADIS COSTAT SANTA FE		1
44	EDIFICI RIPOLL	Puerta corredera hermética VISIO+ HER central	PL 1 SEMICRITICS CARDIO PNEUMO BOX 162		1
45	EDIFICI RIPOLL		PL 1 SEMICRITICS CARDIO PNEUMO BOX 175		1
46	EDIFICI RIPOLL		PL 1 SEMICRITICS CARDIO PNEUMO BOX 176		1
47	EDIFICI RIPOLL	Puerta corredera VISIO+ 125 central	PL 1 SEMICRITICS CODI ICTUS BOX 177		1
48	EDIFICI RIPOLL		PL 1 SEMICRITICS CODI ICTUS BOX 178		1
49	EDIFICI RIPOLL		PL 1 SEMICRITICS CODI ICTUS BOX 191		1
50	EDIFICI RIPOLL	Puerta corredera VISIO+ 125 central	PL 1 SEMICRITICS CODI ICTUS BOX 192		1
51	EDIFICI RIPOLL		PL 2 ACCES PASAREL-LA A TAULI		1
52	EDIFICI RIPOLL		PL 2 PASSADIS ACCES PASAREL-LA A TAULI		1
53	EDIFICI RIPOLL		PL 2 PASSADIS COSTAT SANTA FE		1
54	EDIFICI RIPOLL		PL 3 PASSADIS COSTAT SANTA FE		1
55	EDIFICI SANTA FE	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 0 ACCÉS SERVÈI DE PREVENCIÓ		1
56	EDIFICI SANTA FE	Puerta corredera VISIO+ 125 izquierda	PL 0 CCEE PASILLO ACCESO HD PEDIATRIA		1
57	EDIFICI SANTA FE	Puerta corredera VISIO-125 central	PL SS CEDIAP ENTRADA ATENCIÓ PRECOÇ		1
58	EDIFICI SANTA FE	Puerta corredera VISIO+ 125 derecha	PL 0 ACCÉS PASSADIS INTERN CCEE PEDIATRIA		1
59	EDIFICI SANTA FE	Puerta corredera VISIO+ 125 derecha	PL 0 ACCÉS PASSADIS INTERN HD SALUT MENTAL		1
60	EDIFICI SANTA FE	Puerta telescópica VISIO+ TEL central	PL 0 ACCÉS PRINCIPAL PORTA EXT.	Si	2
61	EDIFICI SANTA FE	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 0 BOX 1 HD PEDIATRIA		1
62	EDIFICI SANTA FE	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 0 BOX 2 HD PEDIATRIA		1
63	EDIFICI SANTA FE	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 0 BOX 3 HD PEDIATRIA		1
64	EDIFICI SANTA FE	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 0 BOX 4 HD PEDIATRIA		1
65	EDIFICI SANTA FE	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 0 BOX 5 HD PEDIATRIA		1
66	EDIFICI SANTA FE		PL 0 ENTRADA CCEE SALUT MENTAL "C"		1

Número orden	Descripción	Descripción producto	Ubicación del prod. serv.	Crític	Contracte
67	EDIFICI SANTA FE	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 0 ENTRADA CCEE PEDIATRIA EXT.	Si	2
68	EDIFICI SANTA FE	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 0 ENTRADA CCEE PEDIATRIA INT.	Si	2
69	EDIFICI SANTA FE		PL 0 ENTRADA CONS 26-36 CCEE SALUT MENTAL		1
70	EDIFICI SANTA FE		PL 0 ENTRADA CONS 38-59 CCEE SALUT MENTAL		1
71	EDIFICI SANTA FE		PL 0 ENTRADA INTERIOR CCEE SALUT MENTAL "C"		1
72	EDIFICI SANTA FE	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 0 PUERTA CONTROL HOSPITAL DE DIA		1
73	EDIFICI SANTA FE	Puerta telescópica VISIO-TEL central	PL 0 ACCÉS PRINCIPAL PORTA INT.	Si	2
74	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 125 izquierda	PL 0 ACCES URG PASSADIS ASCENSORS 4,5	Si	2
75	EDIFICI TAULI		PL 0 ENTRADA AREA SALA OBSERVACIO 2 SALUT MENTAL URG		1
76	EDIFICI TAULI		PL 0 ENTRADA EXTERIOR ADMISIONS URGENCIES		2
77	EDIFICI TAULI		PL 0 SALA OBSERVACIO 2 SALUT MENTAL URG		1
78	EDIFICI TAULI		PL 1 ACCES HOSPITALITZACIO UCI 2- SEMICRITICS-REA		1
79	EDIFICI TAULI		PL 1 ENTRADA PRINCIPAL UCI		1
80	EDIFICI TAULI	Puerta corredera hermética VISIO+ HER izquierda	PL 1 RX ANGIOLOGIA 2		1
81	EDIFICI TAULI	Puerta corredera hermética VISIO+ HER derecha	PL 1 RX SALA ANGIOLOGIA 1		1
82	EDIFICI TAULI		PL 1 RX SALA HEMODINAMICA		1
83	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO-125 izquierda	PL 1 RX SALA VASCULAR INTERVENCIONISTA		1
84	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q1 PAS BRUT	Si	1
85	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q1 PAS NET	Si	1
86	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q10 PAS NET	Si	1
87	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q11 PAS NET	Si	1
88	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q12 PAS NET	Si	1
89	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q13 PAS BRUT	Si	1
90	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q13 PAS NET	Si	1
91	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q14 PAS NET	Si	1
92	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q15 PAS NET	Si	1
93	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q16 PAS NET	Si	1
94	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q2 PAS BRUT	Si	1
95	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q2 PAS NET	Si	1
96	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q3 PAS BRUT	Si	1
97	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q3 PAS NET	Si	1
98	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q4 PAS BRUT	Si	1
99	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q4 PAS NET	Si	1
100	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q5 PAS BRUT	Si	1
101	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q5 PAS NET	Si	1
102	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q6 PAS BRUT	Si	1
103	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q6 PAS NET	Si	1
104	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q7 PAS BRUT	Si	1
105	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q7 PAS NET	Si	1
106	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q8 PAS BRUT	Si	1

Número orden	Descripción	Descripción producto	Ubicación del prod. serv.	Crític	Contracte
107	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q8 PAS NET	Si	1
108	EDIFICI TAULI		PL 2 AREA QUIRURGICA Q9 PAS NET	Si	1
109	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 2 ENTRADA PACIENTS UPQ PASSADIS HOSPIT.		1
110	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 2 ENTRADA URPA PASSADIS NET BQ		1
111	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 2 SORTIDA PACIENTS UPQ PASSADIS ASCENSORS		1
112	EDIFICI TAULI		PL SS SALA DE TREBALL DAVANT MENJADOR LABORAL		1
113	EDIFICI TAULI	Operador batiente VECTOR 230V	PL 0 ACCES AMBULANCIES URG TRIATGE	Si	2
114	EDIFICI TAULI		PL 0 ACCES CCEE HEPATO DIGESTIU		1
115	EDIFICI TAULI		PL 0 ACCES UFAPEx I GESTIO FARMACIA AMBULATORIA		1
116	EDIFICI TAULI		PL 0 ACCESO URG PEDIATRIA CONS 1,2,3	Si	2
117	EDIFICI TAULI		PL 0 ACCESO URG PEDIATRIA CONS 4,5,6	Si	2
118	EDIFICI TAULI		PL 0 ACCESO URG PEDIATRIA PASSADIS INTRIOR		1
119	EDIFICI TAULI		PL 0 ENTRADA HALL EXT. DRETA	Si	2
120	EDIFICI TAULI		PL 0 ENTRADA HALL EXT. ESQUERRA	Si	2
121	EDIFICI TAULI		PL 0 ENTRADA HALL INT. DRETA	Si	2
122	EDIFICI TAULI		PL 0 ENTRADA HALL INT. ESQUERRA	Si	2
123	EDIFICI TAULI		PL 0 ENTRADA HALL INT. LATERAL DRET		1
124	EDIFICI TAULI		PL 0 HALL ACCES PERSONAL FITXATGES	Si	2
125	EDIFICI TAULI		PL 0 HOSP. URG. HUPB ENTRADA DRETA		1
126	EDIFICI TAULI		PL 0 HOSP. URG. HUPB ENTRADA ESQUERRA		1
127	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 125 izquierda	PL 0 PASSADIS ACCES URG-URG PEDIATRIA		1
128	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 125 izquierda	PL 0 URG ACCES NIVELL 2	Si	2
129	EDIFICI TAULI	Puerta telescópica VISIO+ TEL izquierda	PL 1 ACCES HOSPITALITZACIO PASSDIS TORREO		1
130	EDIFICI TAULI		PL 1 ACCES PASSADIS SALA OBSERVACIO RX VASCULAR		1
131	EDIFICI TAULI		PL 1 ACCES UCI PASSADIS ECOS RX		1
132	EDIFICI TAULI		PL 1 ENTRADA UCI 2- SEMICRITICS-REA		1
133	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 125 izquierda	PL 1 HOSPITALITZACIO PAS ASCENSORS		1
134	EDIFICI TAULI		PL 1 SEMCRITICS BOX 1040		1
135	EDIFICI TAULI		PL 1 SEMCRITICS BOX 1041		1
136	EDIFICI TAULI		PL 1 SEMCRITICS BOX 1042		1
137	EDIFICI TAULI		PL 1 SEMCRITICS BOX 1043		1
138	EDIFICI TAULI		PL 1 SEMCRITICS BOX 1044		1
139	EDIFICI TAULI		PL 1 SEMCRITICS BOX 1045		1
140	EDIFICI TAULI		PL 1 SEMCRITICS BOX 1046		1
141	EDIFICI TAULI		PL 1 SEMCRITICS BOX 1047		1
142	EDIFICI TAULI		PL 1 SEMCRITICS BOX 1048		1
143	EDIFICI TAULI		PL 1 UCI 2 BOX 1028		1
144	EDIFICI TAULI		PL 1 UCI 2 BOX 1029		1
145	EDIFICI TAULI		PL 1 UCI 2 BOX 1030		1
146	EDIFICI TAULI		PL 1 UCI 2 BOX 1031		1

Número orden	Descripción	Descripción producto	Ubicación del prod. serv.	Critic	Contracte
147	EDIFICI TAULI		PL 1 UCI 2 BOX 1032		1
148	EDIFICI TAULI		PL 1 UCI 2 BOX 1034		1
149	EDIFICI TAULI		PL 1 UCI 2 BOX 1035		1
150	EDIFICI TAULI		PL 1 UCI 2 BOX 1036		1
151	EDIFICI TAULI		PL 1 UCI 2 BOX 1037		1
152	EDIFICI TAULI		PL 1 UCI 2 BOX 1038		1
153	EDIFICI TAULI		PL 1 UCI 2 BOX 1039		1
154	EDIFICI TAULI	Puerta corredera hermética VISIO+ HER izquierda	PL 1 UCI BOX 1001 EXT.		1
155	EDIFICI TAULI	Puerta corredera hermética VISIO+ HER izquierda	PL 1 UCI BOX 1001 INT.		1
156	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 1 UCI BOX 1002		1
157	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 1 UCI BOX 1003		1
158	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 1 UCI BOX 1004		1
159	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 1 UCI BOX 1005		1
160	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 1 UCI BOX 1006		1
161	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 1 UCI BOX 1007		1
162	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 1 UCI BOX 1008		1
163	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 1 UCI BOX 1009		1
164	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 1 UCI BOX 1010		1
165	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 1 UCI BOX 1011		1
166	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 1 UCI BOX 1012		1
167	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 1 UCI BOX 1013		1
168	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 1 UCI BOX 1015		1
169	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 1 UCI BOX 1016		1
170	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 1 UCI BOX 1017		1
171	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 1 UCI BOX 1018		1
172	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 1 UCI BOX 1019		1
173	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 1 UCI BOX 1020		1
174	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 1 UCI BOX 1021		1
175	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 1 UCI BOX 1022		1
176	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 1 UCI BOX 1023		1
177	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 1 UCI BOX 1025		1
178	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 1 UCI BOX 1026		1
179	EDIFICI TAULI	Puerta corredera hermética VISIO+ HER derecha	PL 1 UCI BOX 127 EXT.		1
180	EDIFICI TAULI	Puerta corredera hermética VISIO+ HER derecha	PL 1 UCI BOX 127 INT.		1
181	EDIFICI TAULI	Puerta telescópica VISIO+ TEL izquierda	PL 2 ACCES HOSPITALITZACIO PASSDIS TORREO		1
182	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 125 central	PL 2 PASSADIS ACCES VENDING		1

Número orden	Descripción	Descripción producto	Ubicación del prod. serv.	Crític	Contracte
183	EDIFICI TAULI	Puerta corredera hermética VISIO+ HER derecha	PL 2 URPA ZONA INTERMITJA ACCES BOXES AILLATS		1
184	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 2 URPA ZONA INTERMITJA Box Pediatria		1
185	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 2 URPA ZONA INTERMITJA BOX URPA		1
186	EDIFICI TAULI	Puerta telescópica VISIO+ TEL izquierda	PL 3 ACCES PLANTA TORREO		1
187	EDIFICI TAULI	Puerta telescópica VISIO+ TEL derecha	PL 3 ENTRADA UCA EXT.		1
188	EDIFICI TAULI	Operador batiente VECTOR 230V A. Plata SQ-000	PL 3 ENTRADA UCA INT.		1
189	EDIFICI TAULI	Puerta telescópica VISIO+ TEL derecha	PL 4 ACCES PLANTA TORREO		1
190	EDIFICI TAULI	Puerta telescópica VISIO+ TEL derecha	PL 5 ACCES PLANTA TORREO		1
191	EDIFICI TAULI	Puerta telescópica VISIO+ TEL derecha	PL 6 ACCES PLANTA TORREO		1
192	EDIFICI TAULI	Operador batiente VECTOR 230V	PL 7 TORREO EXT. ACCES SALUT MENTAL		1
193	EDIFICI TAULI	Puerta corredera VISIO+ 125 central	PL 7 TORREO INT. ACCES SALUT MENTAL		1
194	EDIFICI TAULI	Puerta telescópica VISIO+ TEL derecha	PL 8 ACCES PLANTA TORREO		1
195	EDIFICI TAULI	Puerta telescópica VISIO+ TEL derecha	PL 9 ACCES PLANTA TORREO		1
196	EDIFICI TAULI NOU	Puerta telescópica VISIO+ TEL derecha	PL 1 ENDOSCOPIES PNEUMOLOGIA COSTAT PARC	Si	1
197	EDIFICI TAULI NOU		PL 1 SALA ESPERA ACCES AREA ENDOSCOPIES		1
198	EDIFICI TAULI NOU		PL 2 ACCES HD ONCOLOGIA PER SALA D'ESPERA		1
199	EDIFICI TAULI NOU	Puerta corredera VISIO+ 125 izquierda	PL 3 PASSADIS ACCES UCI NOUNATS		1
200	EDIFICI TAULI NOU	Puerta corredera VISIO+ 125 izquierda	PL 3 PASSADIS ENTRADA UCI PEDIATRICA		1
201	EDIFICI TAULI NOU	Puerta corredera VISIO-125 izquierda	PL SS USAC		1
202	EDIFICI TAULI NOU	Operador corredero VISIO+ 125 lateral 230V	PL 0 ACCES INTERIOR TRIATGE		1
203	EDIFICI TAULI NOU		PL 1 ENDOSCOPIES PASSADIS COSTAT TAULI	Si	1
204	EDIFICI TAULI NOU		PL 1 HD PNEUMOLOGIA-CARDIOLOGIA PAS INTERIOR		1
205	EDIFICI TAULI NOU		PL 1 NETEJA I DESINFECCIO SERV. ENDOSCOPIES	Si	1
206	EDIFICI TAULI NOU		PL 1 PASSADIS ENDOSCOPIES ENTRADA A UCI	Si	1
207	EDIFICI TAULI NOU		PL 1 SALA DE RECUPERACIO ENDOSCOPIES	Si	1
208	EDIFICI TAULI NOU		PL 1 SALES EXPLORACIO ENDOSCOPIES	Si	1
209	EDIFICI TAULI NOU		PL 1 SALES RECUPERACIO OENDOSCOPIES		1
210	EDIFICI TAULI NOU	Puerta corredera VISIO-125 izquierda	PL SS DESCANS GUARDIA		1
211	EDIFICI UDIAT		PL 0 ENTRADA PATI AMBUL.		1
212	EDIFICI UDIAT	Puerta corredera VISIO-125 derecha	ENTRADA INTERIOR DERECHA	Si	2
213	EDIFICI UDIAT	Puerta corredera VISIO-125 izquierda	ENTRADA EXTERIOR IZQUIERDA	Si	2
214	EDIFICI VICTORIA EUGENIA	Puerta corredera VISIO-100 central	ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO		1
215	EDIFICI VII CENTENARI		PL 0 ACCÉS CCEE TRAUMA	Si	2
216	EDIFICI VII CENTENARI		PL 0 ENTRADA PRICIPAL VII CENTENARIO	Si	2

Número orden	Descripción	Descripción producto	Ubicación del prod. serv.	Crític	Contracte
217	EDIFICI VII CENTENARI	Puerta corredera VISIO-125 izquierda	PL 1 ENTRADA EXTERIOR UNITAT DOCENT		1
218	EDIFICI VII CENTENARI	Puerta corredera VISIO+ 100 izquierda	PL 0 CCEE TRAUMA PUERTA 1	Si	2
219	EDIFICI VII CENTENARI	Puerta corredera VISIO+ 100 derecha	PL 0 CCEE TRAUMA PUERTA 2	Si	2
220	NAU BOSSER I3PT	Puerta corredera VISIO+ 100 central	PL 0 ACCÉS GRAN VIA PUERTA EXTERIOR		1
221	NAU BOSSER I3PT	Puerta corredera VISIO+ 100 central	PL 0 ACCÉS GRAN VIA PUERTA INTERIOR		1
222	SABADELL GENT GRAN		PL 0 ACCÉS PRINCIPAL	Si	2

14 Annex 3

Llistat de recanvis habituals i preus unitaris per porta

Materials	Unitat	Preu sense iva (€)
Kit Bateries	unitat	159,02 €
Motor porta automàtica	unitat	709,63 €
Quadre	unitat	1486,76 €
Kit 2 carros	unitat	186,67 €
Polijta de reenvio	unitat	35,32 €
Radar detecció DDSA	unitat	546,18 €
Radar combi DDSB	unitat	407,90 €
Corretja	unitat	107,75 €
Guia	Unitat	20,20 €
Altres Material (a validar per CCSPT)		

Nota:

En cas de manca de partida s'agafarà com a base la tarifa PVP i se l'aplicarà el descompte que el licitador hagi presentat a la seva oferta.

Els licitadors presentaran oferta per tots els recanvis habituals indicats en la taula anterior com mínim amb el preu base indicat e indicant el descompte que aplicaran. Els licitadors podran complementar la taula amb altres recanvis que considerin.