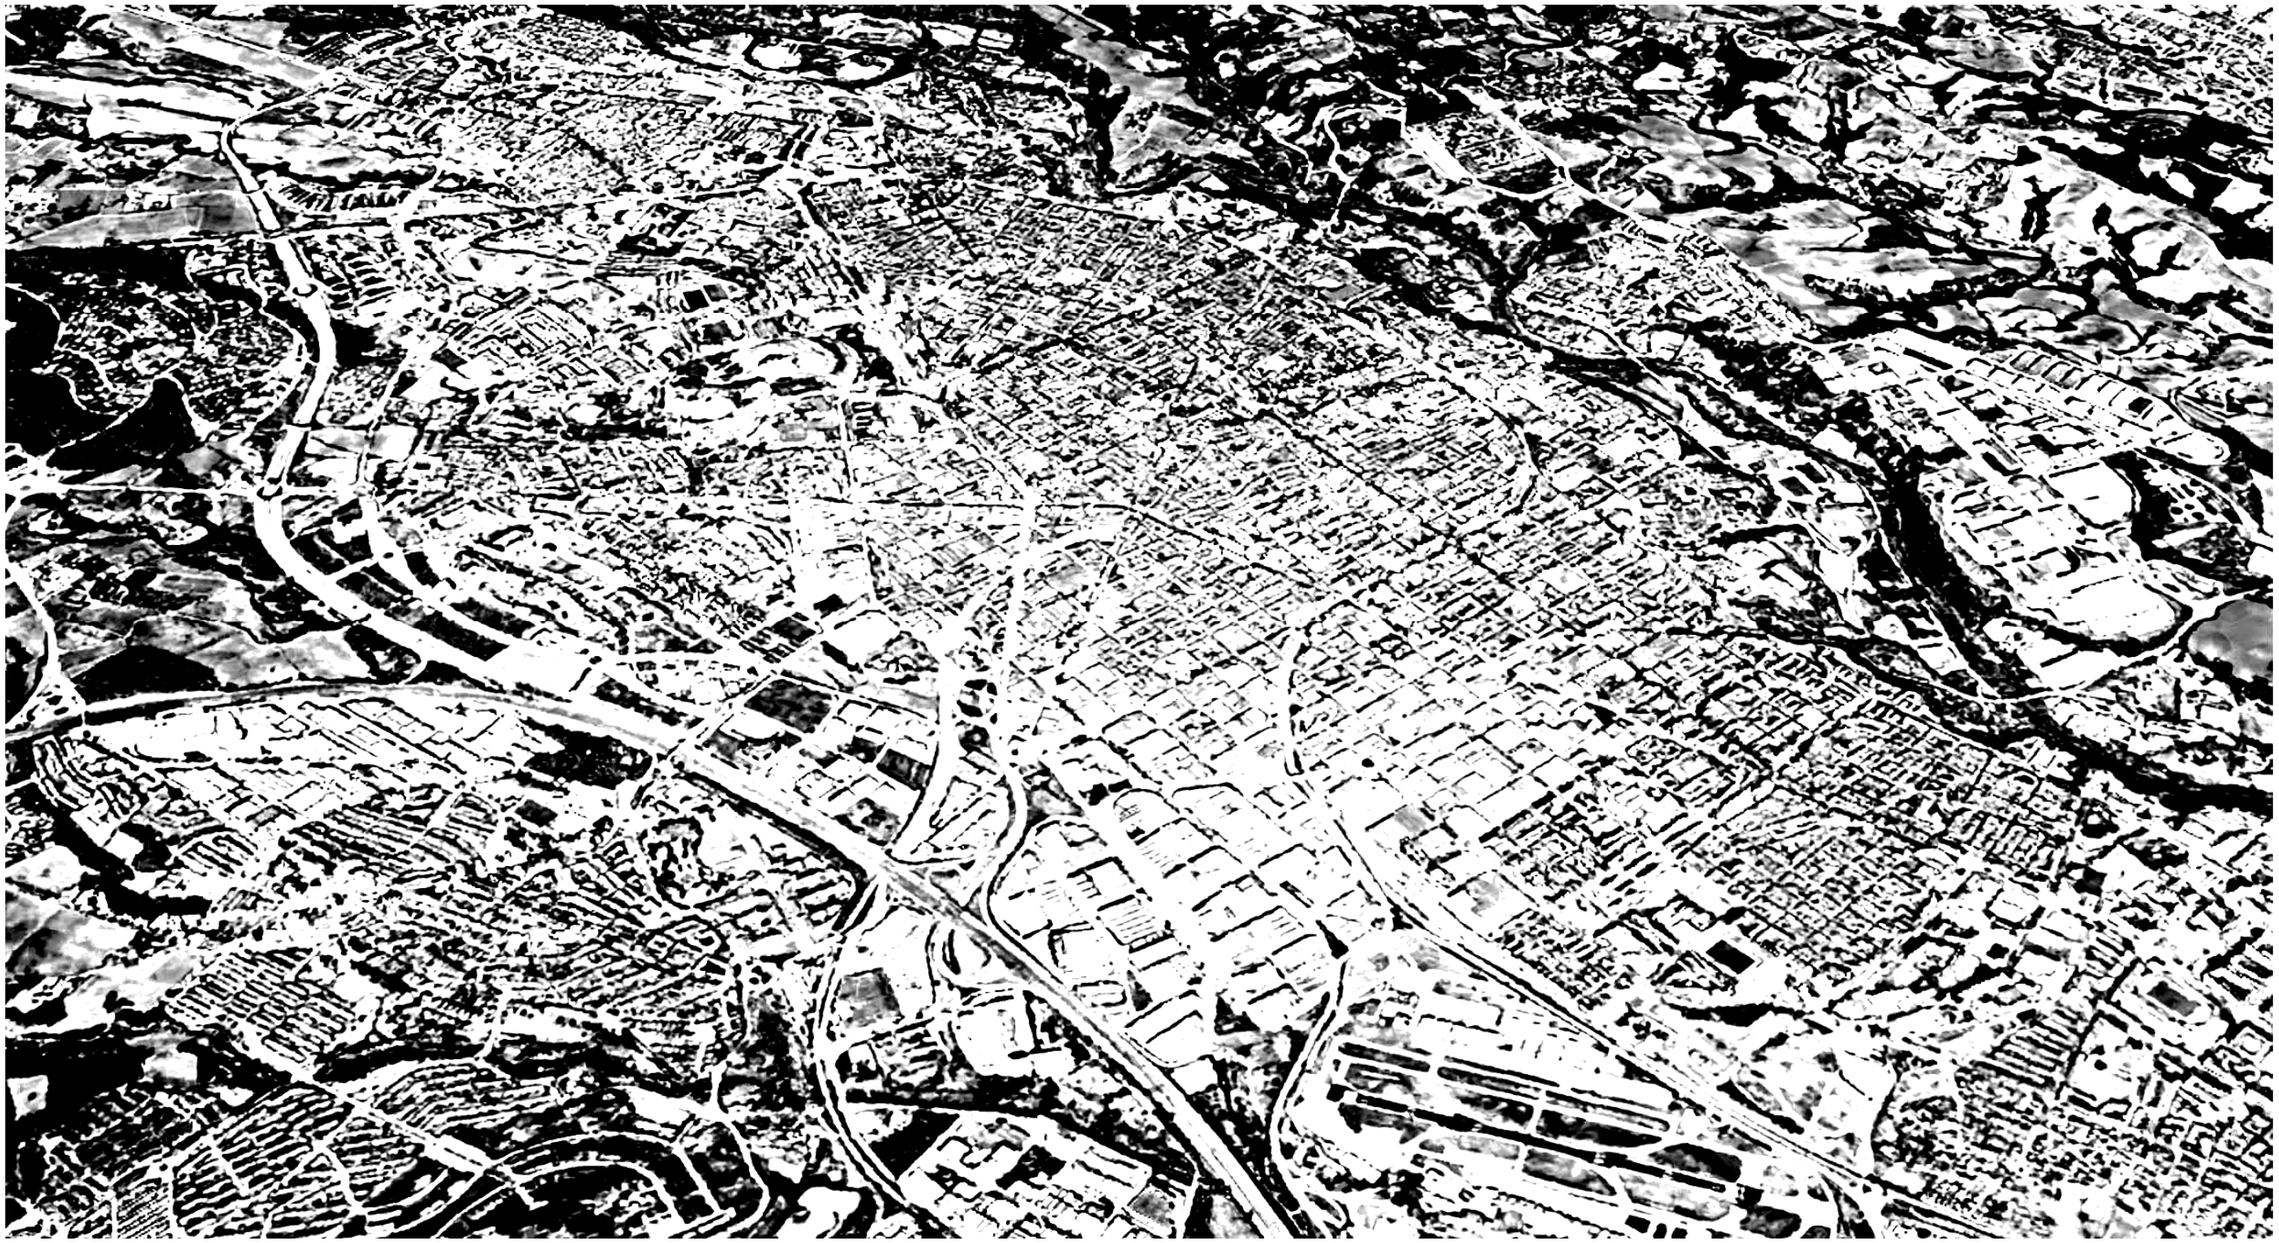

# PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## D. PRESSUPOST

Document 4 de 7

# PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## D. PRESSUPOST

LOT 1

# PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 1 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ<br>(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) | 9,46 € |
| P- 2 | F213U015 | U | CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) | 39,16 € |
| P- 3 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) | 78,90 € |
| P- 4 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 2,29 € |
| P- 5 | F219U032 | M | ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA<br>(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 3,27 € |
| P- 6 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) | 14,12 € |
| P- 7 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM<br>(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) | 4,18 € |
| P- 8 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ<br>(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) | 9,46 € |
| P- 9 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ<br>(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) | 66,73 € |
| P- 10 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) | 18,63 € |
| P- 11 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.<br>(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 1,66 € |
| P- 12 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.<br>(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 1,55 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 13 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.<br>(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 14,81 € |
| P- 14 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM<br>(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) | 9,46 € |
| P- 15 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(MENYS DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | -211,36 € |
| P- 16 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(ZERO EUROS) | 0,00 € |
| P- 17 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 12,91 € |
| P- 18 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 10,91 € |
| P- 19 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS<br>(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) | 26,99 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 20 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) | 13,71 € |
| P- 21 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS<br>(DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) | 12,16 € |
| P- 22 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS<br>(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 21,39 € |
| P- 23 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.<br>(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) | 50,53 € |
| P- 24 | F961UC21 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).<br>(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) | 87,48 € |
| P- 25 | F961UC22 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS.<br>(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) | 87,48 € |
| P- 26 | F961UR20 | M | RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES<br>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 34,66 € |
| P- 27 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)<br>(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) | 37,57 € |
| P- 28 | F971U432 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.<br>(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 8,28 € |
| P- 29 | F974U302 | M | RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.<br>(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) | 13,95 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 30 | F981UG6C | U | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A<br>(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 177,84 € |
| P- 31 | F981UG6M | M | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A<br>(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 169,69 € |
| P- 32 | F991UFQ2 | U | ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ<br>(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 85,52 € |
| P- 33 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.<br>(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) | 26,33 € |
| P- 34 | F9E1UPA8 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.<br>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) | 34,92 € |
| P- 35 | F9G2U292 | M2 | PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES<br>(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) | 44,70 € |
| P- 36 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) | 113,23 € |
| P- 37 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.<br>(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) | 44,60 € |
| P- 38 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.<br>(TRES-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) | 309,31 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 39 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.<br><br>SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.<br>(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS) | 164,05 € |
| P- 40 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO<br>(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) | 136,98 € |
| P- 41 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.<br>(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) | 394,48 € |
| P- 42 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE<br>(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 1,66 € |
| P- 43 | FPH1U104 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE<br>(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 5,43 € |
| P- 44 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE<br>(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) | 2,42 € |
| P- 45 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE<br>(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) | 8,48 € |
| P- 46 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE<br>(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 10,43 € |
| P- 47 | FPH1U2RA | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE<br>(DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) | 19,90 € |
| P- 48 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.<br>(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 30,66 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 49 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA<br>(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 82,66 € |
| P- 50 | FPV3U960 | U | PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA<br>(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) | 91,61 € |
| P- 51 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT<br>(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) | 91,32 € |
| P- 52 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.<br>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) | 34,71 € |
| P- 53 | FQ42UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.<br>(CENT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 100,39 € |
| P- 54 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.<br>(NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) | 90,37 € |
| P- 55 | FSS1UD10 | U | Seguretat i salut del Districte 1 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris<br>(MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) | 1.198,32 € |
| P- 56 | FSS1UD20 | U | Seguretat i salut del Districte 2 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris<br>(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) | 123,45 € |
| P- 57 | FSS1UD30 | U | Seguretat i salut del Districte 3 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris<br>(TRES MIL NOU-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 3.907,28 € |
| P- 58 | FSS1UD70 | U | Seguretat i salut del Districte 7 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris<br>(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) | 227,37 € |
| P- 59 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada<br>(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) | 0,63 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 60 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada<br>(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 1,39 € |
| P- 61 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.<br>(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) | 105,59 € |
| P- 62 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.<br>(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) | 112,47 € |
| P- 63 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.<br>(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 98,44 € |
| P- 64 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2<br>(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) | 0,63 € |

**ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ**
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

# PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 1 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ | **9,46 €** |
| | | | Altres conceptes | 9,46 € |
| P- 2 | F213U015 | U | CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **39,16 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 5,96960 € |
| | | | Altres conceptes | 33,19 € |
| P- 3 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **78,90 €** |
| | | | Altres conceptes | 78,90 € |
| P- 4 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **2,29 €** |
| | | | Altres conceptes | 2,29 € |
| P- 5 | F219U032 | M | ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA | **3,27 €** |
| | | | Altres conceptes | 3,27 € |
| P- 6 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **14,12 €** |
| | | | Altres conceptes | 14,12 € |
| P- 7 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM | **4,18 €** |
| | | | Altres conceptes | 4,18 € |
| P- 8 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ | **9,46 €** |
| | | | Altres conceptes | 9,46 € |
| P- 9 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ | **66,73 €** |
| | B03DU200 | | TERRA ADEQUADA | 1,77000 € |
| | | | Altres conceptes | 64,96 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL – L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII – JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 10 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **18,63 €** |
| | | | Altres conceptes | 18,63 € |
| P- 11 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. | **1,66 €** |
| | | | Altres conceptes | 1,66 € |
| P- 12 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. | **1,55 €** |
| | | | Altres conceptes | 1,55 € |
| P- 13 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. | **14,81 €** |
| | | | Altres conceptes | 14,81 € |
| P- 14 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM | **9,46 €** |
| | | | Altres conceptes | 9,46 € |
| P- 15 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **-211,36 €** |
| | B2RA6680 | | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | -205,20000 € |
| | | | Altres conceptes | -6,16 € |
| P- 16 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **0,00 €** |
| | B2RA6770 | | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | |
| | | | Altres conceptes | 0,00 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 17 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **12,91 €** |
| | B2RA71H1 | | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 12,53000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,38 € |
| P- 18 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **10,91 €** |
| | B2RA7LP1 | | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 10,59000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,32 € |
| P- 19 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | **26,99 €** |
| | B2RA73G1 | | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 26,20000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,79 € |
| P- 20 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **13,71 €** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | B2RA-M8VV | | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 13,31000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,40 € |
| P- 21 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS | **12,16 €** |
| | B060UR20 | | FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA | 8,95440 € |
| | B0D21070 | | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,03200 € |
| | | | Altres conceptes | 3,17 € |
| P- 22 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS | **21,39 €** |
| | B060UR20 | | FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA | 17,90880 € |
| | B0D21070 | | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,03200 € |
| | | | Altres conceptes | 3,45 € |
| P- 23 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. | **50,53 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 8,61328 € |
| | B961U0G3 | | VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM | 22,95000 € |
| | | | Altres conceptes | 18,97 € |
| P- 24 | F961UC21 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). | **87,48 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 8,52800 € |
| | B961UCG3 | | VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS) | 57,17100 € |
| | | | Altres conceptes | 21,78 € |
| P- 25 | F961UC22 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS. | **87,48 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 8,52800 € |
| | B961UCG5 | | VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM AMB RADI<2MTS. | 57,17100 € |
| | | | Altres conceptes | 21,78 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 26 | F961UR20 | M | RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES | **34,66 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 8,61328 € |
| | | | Altres conceptes | 26,05 € |
| P- 27 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) | **37,57 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 8,61328 € |
| | B965A5D0 | | VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340 | 10,36350 € |
| | | | Altres conceptes | 18,59 € |
| P- 28 | F971U432 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. | **8,28 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 5,11680 € |
| | B0D21070 | | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,16000 € |
| | | | Altres conceptes | 3,00 € |
| P- 29 | F974U302 | M | RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. | **13,95 €** |
| | B051E201 | | CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS | 0,22086 € |
| | B974U302 | | PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES | 6,35800 € |
| | | | Altres conceptes | 7,37 € |
| P- 30 | F981UG6C | U | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A | **177,84 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 7,50464 € |
| | B981UG6C | | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 148,92000 € |
| | | | Altres conceptes | 21,42 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL – L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII – JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 31 | F981UG6M | M | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A | **169,69 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 18,84688 € |
| | B981UG6M | | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 113,42400 € |
| | | | Altres conceptes | 37,42 € |
| P- 32 | F991UFQ2 | U | ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ | **85,52 €** |
| | B0322000 | | SAULÓ GARBELLAT | 2,99232 € |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 10,23360 € |
| | B991U330 | | VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA | 40,60000 € |
| | | | Altres conceptes | 31,69 € |
| P- 33 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. | **26,33 €** |
| | B0111000 | | AIGUA | 0,01780 € |
| | B0512401 | | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS | 0,42705 € |
| | B9E1U200 | | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 8,41500 € |
| | | | Altres conceptes | 17,47 € |
| P- 34 | F9E1UPA8 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. | **34,92 €** |
| | B0111000 | | AIGUA | 0,01780 € |
| | B0512401 | | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS | 0,42705 € |
| | B9E1UPA8 | | PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS | 16,74840 € |
| | | | Altres conceptes | 17,73 € |
| P- 35 | F9G2U292 | M2 | PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES | **44,70 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 17,90880 € |
| | B0B34234 | | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 | 3,64100 € |
| | B7711A00 | | LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES | 0,19800 € |
| | B7C26100 | | PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX | 0,00744 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | B7J5U104 | | MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA | 11,72000 € |
| | B9GZ1210 | | POLS DE QUARS COLOR GRIS | 1,29204 € |
| | | | Altres conceptes | 9,93 € |
| P- 36 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **113,23 €** |
| | | | Altres conceptes | 113,23 € |
| P- 37 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. | **44,60 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 11,93920 € |
| | BD7F5B80 | | TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT. | 17,91250 € |
| | | | Altres conceptes | 14,75 € |
| P- 38 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. | **309,31 €** |
| | B060UH15 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 8,43300 € |
| | BDC1U316 | | PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL. | 41,32000 € |
| | BDCZUMER | | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM. | 106,24000 € |
| | | | Altres conceptes | 153,32 € |
| P- 39 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | **164,05 €** |
| | | | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | |
| | BDCZUMER | | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM. | 106,24000 € |
| | | | Altres conceptes | 57,81 € |
| P- 40 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO | **136,98 €** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL – L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII – JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 10,23360 € |
| | | | Altres conceptes | 126,75 € |
| P- 41 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | **394,48 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 10,23360 € |
| | BDDZUPAM | | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG. | 250,00000 € |
| | | | Altres conceptes | 134,25 € |
| P- 42 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **1,66 €** |
| | BPH1UACR | | PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA | 0,96000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,70 € |
| P- 43 | FPH1U104 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **5,43 €** |
| | BPH1UACR | | PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA | 3,84000 € |
| | | | Altres conceptes | 1,59 € |
| P- 44 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **2,42 €** |
| | BPH1U200 | | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 1,70000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,72 € |
| P- 45 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **8,48 €** |
| | BPH1U200 | | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 6,80000 € |
| | | | Altres conceptes | 1,68 € |
| P- 46 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **10,43 €** |
| | BPH1U200 | | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 8,50000 € |
| | | | Altres conceptes | 1,93 € |
| P- 47 | FPH1U2RA | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **19,90 €** |
| | BPH1U200 | | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 17,00000 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 2,90 € |
| P- 48 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. | **30,66 €** |
| | BPH1U200 | | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 17,00000 € |
| | | | Altres conceptes | 13,66 € |
| P- 49 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA | **82,66 €** |
| | B0A3UZ00 | | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 2,00000 € |
| | BBM11103 | | PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 57,14000 € |
| | | | Altres conceptes | 23,52 € |
| P- 50 | FPV3U960 | U | PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA | **91,61 €** |
| | B0A3UZ00 | | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 2,00000 € |
| | BPV3U960 | | PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT | 68,47000 € |
| | | | Altres conceptes | 21,14 € |
| P- 51 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT | **91,32 €** |
| | B060UH15 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 2,52990 € |
| | B9E1U200 | | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 1,32000 € |
| | BPV4U301 | | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX | 57,60000 € |
| | | | Altres conceptes | 29,87 € |
| P- 52 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. | **34,71 €** |
| | B060UH15 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 2,52990 € |
| | B9E1U200 | | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 1,32000 € |
| | | | Altres conceptes | 30,86 € |
| P- 53 | FQ42UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. | **100,39 €** |
| | B060UH15 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 2,52990 € |
| | BQ41UA0X | | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT | 71,73000 € |
| | | | Altres conceptes | 26,13 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 54 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. | **90,37 €** |
| | B060UH15 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 2,52990 € |
| | BQ44UAF1 | | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT | 62,00000 € |
| | | | Altres conceptes | 25,84 € |
| P- 55 | FSS1UD10 | U | Seguretat i salut del Districte 1 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **1.198,32 €** |
| | | | Sense descomposició | 1.198,32 € |
| P- 56 | FSS1UD20 | U | Seguretat i salut del Districte 2 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **123,45 €** |
| | | | Sense descomposició | 123,45 € |
| P- 57 | FSS1UD30 | U | Seguretat i salut del Districte 3 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **3.907,28 €** |
| | | | Sense descomposició | 3.907,28 € |
| P- 58 | FSS1UD70 | U | Seguretat i salut del Districte 7 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **227,37 €** |
| | | | Sense descomposició | 227,37 € |
| P- 59 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada | **0,63 €** |
| | | | Altres conceptes | 0,63 € |
| P- 60 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada | **1,39 €** |
| | | | Altres conceptes | 1,39 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 61 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. | **105,59 €** |
| | B9H1-0HTR | | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 95,83120 € |
| | | | Altres conceptes | 9,76 € |
| P- 62 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. | **112,47 €** |
| | B9H1-0HTR | | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 95,83120 € |
| | | | Altres conceptes | 16,64 € |
| P- 63 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. | **98,44 €** |
| | B9H1-0HW3 | | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari | 89,50700 € |
| | | | Altres conceptes | 8,93 € |
| P- 64 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 | **0,63 €** |
| | B057-06IL | | Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808 | 0,43200 € |
| | | | Altres conceptes | 0,20 € |

# PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MÀ D'OBRA

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 31,62 € |
| A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 31,62 € |
| A013H000 | H | AJUDANT D'ELECTRICISTA | 28,03 € |
| A0140000 | H | MANOBRE | 26,39 € |
| A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 27,29 € |
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 25,38 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MAQUINÀRIA

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 16,31 € |
| C1105A00 | H | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR | 67,20 € |
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 18,08 € |
| C113-00JJ | h | Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica | 121,24 € |
| C1311110 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA | 89,10 € |
| C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 108,08 € |
| C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 79,73 € |
| C1315020 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA | 112,48 € |
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 94,94 € |
| C1331100 | H | MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA | 84,86 € |
| C1335080 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T | 64,11 € |
| C13350A0 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T | 75,17 € |
| C13350C0 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T | 84,15 € |
| C133A030 | H | PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG | 12,84 € |
| C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 7,55 € |
| C133M0Q0 | H | MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR. | 71,76 € |
| C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 45,56 € |
| C1503000 | H | CAMIÓ GRUA | 62,76 € |
| C1504R00 | H | CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM | 54,97 € |
| C150MNC7 | H | CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA | 124,57 € |
| C156-003W | h | Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària | 147,64 € |
| C1705600 | H | FORMIGONERA DE 165 L | 2,16 € |
| C1709B00 | H | ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA | 62,60 € |
| C170D0A0 | H | CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC | 75,17 € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MAQUINÀRIA

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| C170E000 | H | ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA | 48,36 € |
| C170H000 | H | MÀQUINA TALLAJUNTS | 9,64 € |
| C170U600 | H | MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA | 49,85 € |
| C170-0036 | h | Camió cisterna per a reg asfàltic | 36,39 € |
| C173-005K | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 84,81 € |
| C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 50,94 € |
| C175-00G4 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 68,40 € |
| C1B02A00 | H | MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA | 40,47 € |
| C2003000 | H | REMOLINADOR MECÀNIC | 6,18 € |
| C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 5,44 € |
| C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 4,66 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| B0111000 | M3 | AIGUA | 1,78 € |
| B0312200 | T | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA | 23,09 € |
| B0322000 | M3 | SAULÓ GARBELLAT | 20,78 € |
| B03DU200 | M3 | TERRA ADEQUADA | 7,08 € |
| B0512401 | T | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS | 142,35 € |
| B0514301 | T | CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS | 138,88 € |
| B051E201 | T | CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS | 220,86 € |
| B057-06IL | kg | Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808 | 0,54 € |
| B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 84,33 € |
| B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 85,28 € |
| B060UR20 | M3 | FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA | 85,28 € |
| B0A3UZ00 | U | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 2,00 € |
| B0B34234 | M2 | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 | 3,31 € |
| B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,16 € |
| B0F1D2A1 | U | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 | 0,30 € |
| B2RA6680 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 205,20 € |
| B2RA6770 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 0,00 € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| B2RA71H1 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 12,53 € |
| B2RA73G1 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 26,20 € |
| B2RA7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 10,59 € |
| B2RA-M8VV | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 13,31 € |
| B7711A00 | M2 | LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES | 0,18 € |
| B7C26100 | M2 | PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX | 1,24 € |
| B7J5U104 | KG | MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA | 11,72 € |
| B961U0G3 | M | VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM | 22,50 € |
| B961UCG3 | M | VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS) | 56,05 € |
| B961UCG5 | M | VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM AMB RADI<2MTS. | 56,05 € |
| B965A5D0 | M | VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340 | 9,87 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| B966A5D0 | M | VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340 | 15,00 € |
| B974U302 | U | PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES | 1,87 € |
| B981UG6C | U | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 146,00 € |
| B981UG6M | M | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 111,20 € |
| B981UG6P | M | RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 47,40 € |
| B991U330 | U | VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA | 10,15 € |
| B9E1U200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 8,25 € |
| B9E1UPA8 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS | 16,42 € |
| B9F1UV7D | M2 | LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, DE QUALSEVOL MIDA NORMALITZADA I 7 CM. DE GRUIX, AMB SEPARADORS. | 27,39 € |
| B9GZ1210 | T | POLS DE QUARS COLOR GRIS | 587,29 € |
| B9H1U050 | M2 | REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT | 0,60 € |
| B9H1UBIC | T | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE | 307,40 € |
| B9H1-0HTR | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 93,04 € |
| B9H1-0HW3 | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari | 86,90 € |
| BBM11103 | U | PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 57,14 € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| BBM12603 | U | PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 57,82 € |
| BBM13603 | U | PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 72,46 € |
| BD7F5B80 | M | TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT. | 14,33 € |
| BDC1U316 | U | PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL. | 41,32 € |
| BDCZUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM. | 106,24 € |
| BDD1U035 | U | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 35,65 € |
| BDD1U070 | U | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 50,27 € |
| BDD1U170 | U | PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 68,16 € |
| BDD1U260 | U | PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE | 96,07 € |
| BDDZU1A0 | U | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER | 4,64 € |
| BDDZUPAM | U | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG. | 250,00 € |
| BDDZUPAQ | U | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., MARC QUADRAT APARENT I D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG. | 270,00 € |
| BDGZU010 | M | BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA | 0,12 € |
| BDKZH9B0 | U | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124 | 36,44 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| BG22U090 | M | TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES | 1,92 € |
| BG31U045 | M | CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2. | 2,39 € |
| BG380900 | M | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 | 1,45 € |
| BGM1UT10 | U | COLUMNA TRONCOCÓNICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M. D'ALÇARIA I E= 4 MM. DE GRUIX I D.SUPERIOR 88 MM. | 825,00 € |
| BGM1UV90 | U | BACUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 5 MM. DE GRUIX, DE 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30M. | 967,00 € |
| BH3XUT09 | PA | CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ. | 33,22 € |
| BH3XUT10 | PA | CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 2 BRAÇ0S. | 39,78 € |
| BPH1U200 | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 17,00 € |
| BPH1UACR | M2 | PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA | 9,60 € |
| BPV3U960 | U | PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT | 68,47 € |
| BPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX | 57,60 € |
| BPV4U302 | U | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX | 72,00 € |
| BQ41UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT | 71,73 € |
| BQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT | 62,00 € |
| BQB1UP09 | M | TANCA DE 90 CM. D'ALÇADA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU AMB UNA O DUES PORTES. | 51,36 € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|



# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | **Rend.: 1,000** | | | | **101,51 €** |
| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 1,000 | /R x | 27,29000 = | 27,29000 | |
| | | | | | Subtotal... | 27,29000 | 27,29000 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C1705600 | H | FORMIGONERA DE 165 L | 0,700 | /R x | 2,16000 = | 1,51200 | |
| | | | | | Subtotal... | 1,51200 | 1,51200 |
| Materials: | | | | | | | |
| B0111000 | M3 | AIGUA | 0,200 | x | 1,78000 = | 0,35600 | |
| B0312200 | T | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA | 1,630 | x | 23,09000 = | 37,63670 | |
| B0514301 | T | CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS | 0,250 | x | 138,88000 = | 34,72000 | |
| | | | | | Subtotal... | 72,71270 | 72,71270 |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | 101,51470 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **101,51470** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F211U010 | U | RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | | | | **208,41 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 1,500 | /R x | 31,62000 = | 47,43000 | |
| | A013H000 | H | AJUDANT D'ELECTRICISTA | 1,500 | /R x | 28,03000 = | 42,04500 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,200 | /R x | 26,39000 = | 31,66800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 121,14300 | 121,14300 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,500 | /R x | 16,31000 = | 8,15500 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 1,000 | /R x | 45,56000 = | 45,56000 | |
| | C1504R00 | H | CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM | 0,500 | /R x | 54,97000 = | 27,48500 | |
| | | | | | | Subtotal... | 81,20000 | 81,20000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 202,34300 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 6,07029 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **208,41329** |
| | F21BUFRE | M2 | FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | | | | **20,00 €** |
| | F227U900 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. | **Rend.: 1,000** | | | | **0,77 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,004 | /R x | 26,39000 = | 0,10556 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,10556 | 0,10556 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1331100 | H | MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA | 0,004 | /R x | 84,86000 = | 0,33944 | |
| | C13350A0 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T | 0,004 | /R x | 75,17000 = | 0,30068 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,64012 | 0,64012 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 0,74568 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,02237 |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **0,76805** |
| | F227U950 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. | **Rend.: 1,000** | | | | **0,69 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,001 | /R x | 26,39000 = | 0,02639 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,02639 | 0,02639 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1331100 | H | MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA | 0,004 | /R x | 84,86000 = | 0,33944 | |
| | C13350A0 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T | 0,004 | /R x | 75,17000 = | 0,30068 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,64012 | 0,64012 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 0,66651 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,02000 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **0,68651** |
| | F966UCT5 | M | VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A | **Rend.: 1,000** | | | | **48,17 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,280 | /R x | 31,62000 = | 8,85360 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,500 | /R x | 26,39000 = | 13,19500 | |
| | | | | | | Subtotal... | 22,04860 | 22,04860 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,101 | x | 85,28000 = | 8,61328 | |
| | B966A5D0 | M | VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340 | 1,050 | x | 15,00000 = | 15,75000 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x | 101,51470 = | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 24,56631 | 24,56631 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 46,76591 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 1,40298 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **48,16889** |
| | F971U433 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. | **Rend.: 1,000** | | | | **11,30 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,030 | /R x | 31,62000 = | 0,94860 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,060 | /R x | 26,39000 = | 1,58340 | |
| | | | | | | Subtotal... | 2,53200 | 2,53200 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,020 | /R x | 5,44000 = | 0,10880 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,25980 | 0,25980 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,094 | x | 85,28000 = | 8,01632 | |
| | B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 1,000 | x | 0,16000 = | 0,16000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 8,17632 | 8,17632 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 10,96812 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 0,32904 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **11,29716** |
| | F978U432 | M | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. | **Rend.: 1,000** | | | | **11,91 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,050 | /R x | 31,62000 = | 1,58100 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,100 | /R x | 26,39000 = | 2,63900 | |
| | | | | | | Subtotal... | 4,22000 | 4,22000 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,010 | /R x | 5,44000 = | 0,05440 | |
| | C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 0,020 | /R x | 4,66000 = | 0,09320 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,29860 | 0,29860 |
| | Materials: | | | | | | | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,0788 | x | 85,28000 = | 6,72006 | |
| | B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 2,000 | x | 0,16000 = | 0,32000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 7,04006 | 7,04006 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 11,55866 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 0,34676 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **11,90542** |
| | F978U443 | M | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. | **Rend.: 1,000** | | | | **16,05 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,050 | /R x | 31,62000 = | 1,58100 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,100 | /R x | 26,39000 = | 2,63900 | |
| | | | | | | Subtotal... | 4,22000 | 4,22000 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,010 | /R x | 5,44000 = | 0,05440 | |
| | C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 0,020 | /R x | 4,66000 = | 0,09320 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,29860 | 0,29860 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,126 | x | 85,28000 = | 10,74528 | |
| | B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 2,000 | x | 0,16000 = | 0,32000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 11,06528 | 11,06528 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 15,58388 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 0,46752 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **16,05140** |
| | F981UG6P | M | RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A | **Rend.: 1,000** | | | | **102,66 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,500 /R | x | 31,62000 = | 15,81000 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,600 /R | x | 26,39000 = | 15,83400 | |
| | | | | | | Subtotal... | 31,64400 | 31,64400 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 /R | x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,221 | x | 85,28000 = | 18,84688 | |
| | B981UG6P | M | RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 1,020 | x | 47,40000 = | 48,34800 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x | 101,51470 = | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 67,39791 | 67,39791 |
| | | | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | 0,47466 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 99,66757 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,99003 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **102,65760** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| F9F1UB07 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, DE 40X20X7 CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.<br>LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001. | **Rend.: 1,000** | **55,08 €** |

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,450 | /R x | 31,62000 = | 14,22900 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,225 | /R x | 26,39000 = | 5,93775 | |
| | | | | | Subtotal... | 20,16675 | 20,16675 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 0,020 | /R x | 4,66000 = | 0,09320 | |
| | | | | | Subtotal... | 0,09320 | 0,09320 |
| Materials: | | | | | | | |
| B0312200 | T | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA | 0,017 | x | 23,09000 = | 0,39253 | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B9F1UV7D | M2 | LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, DE QUALSEVOL MIDA NORMALITZADA I 7 CM. DE GRUIX, AMB SEPARADORS. | 1,050 | x | 27,39000 = | 28,75950 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,040 | x | 101,51470 = | 4,06059 | |
| | | | | | | Subtotal... | 33,21262 | 33,21262 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 53,47257 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,60418 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **55,07675** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| F9H5UBIC | M2 | AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES | **Rend.: 1,000** | **36,49 €** |

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,014 | /R x | 31,62000 = | 0,44268 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,060 | /R x | 26,39000 = | 1,58340 | |
| | | | | | Subtotal... | 2,02608 | 2,02608 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C13350C0 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T | 0,008 | /R x | 84,15000 = | 0,67320 | |
| C150MNC7 | H | CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA | 0,006 | /R x | 124,57000 = | 0,74742 | |
| C1709B00 | H | ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA | 0,008 | /R x | 62,60000 = | 0,50080 | |
| C170D0A0 | H | CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC | 0,008 | /R x | 75,17000 = | 0,60136 | |
| C170E000 | H | ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA | 0,007 | /R x | 48,36000 = | 0,33852 | |
| C170U600 | H | MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA | 0,008 | /R x | 49,85000 = | 0,39880 | |
| | | | | | Subtotal... | 3,26010 | 3,26010 |
| Materials: | | | | | | | |
| B9H1U050 | M2 | REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT | 1,050 | x | 0,60000 = | 0,63000 | |
| B9H1UBIC | T | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE | 0,096 | x | 307,40000 = | 29,51040 | |
| | | | | | Subtotal... | 30,14040 | 30,14040 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 35,42658 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,06280 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **36,48938** |
| | FDD1U008 | U | POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC QUADRAT I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, 85X85 CM I D.60 CM | **Rend.: 1,000** | | | | **1.352,80 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 6,000 | /R x | 31,62000 = | 189,72000 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 6,000 | /R x | 26,39000 = | 158,34000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 348,06000 | 348,06000 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,300 | /R x | 108,08000 = | 32,42400 | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 1,800 | /R x | 79,73000 = | 143,51400 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,900 | /R x | 45,56000 = | 41,00400 | |
| | | | | | | Subtotal... | 216,94200 | 216,94200 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 2,350 | x | 85,28000 = | 200,40800 | |
| | BDD1U035 | U | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 1,000 | x | 35,65000 = | 35,65000 | |
| | BDD1U070 | U | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 1,000 | x | 50,27000 = | 50,27000 | |
| | BDD1U170 | U | PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 1,000 | x | 68,16000 = | 68,16000 | |
| | BDD1U260 | U | PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE | 1,000 | x | 96,07000 = | 96,07000 | |
| | BDDZU1A0 | U | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER | 6,000 | x | 4,64000 = | 27,84000 | |
| | BDDZUPAQ | U | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., MARC QUADRAT APARENT I D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG. | 1,000 | x | 270,00000 = | 270,00000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 748,39800 | 748,39800 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 1.313,40000 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 39,40200 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **1.352,80200** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FDD1U050 | M | SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. | **Rend.: 1,000** | | | | **319,51 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 1,000 | /R x | 31,62000 = | 31,62000 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,000 | /R x | 26,39000 = | 26,39000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 58,01000 | 58,01000 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,120 | /R x | 108,08000 = | 12,96960 | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,800 | /R x | 79,73000 = | 63,78400 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,400 | /R x | 45,56000 = | 18,22400 | |
| | | | | | | Subtotal... | 94,97760 | 94,97760 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,700 | x | 85,28000 = | 59,69600 | |
| | BDD1U035 | U | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 1,000 | x | 35,65000 = | 35,65000 | |
| | BDD1U070 | U | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 1,000 | x | 50,27000 = | 50,27000 | |
| | BDDZU1A0 | U | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER | 2,500 | x | 4,64000 = | 11,60000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 157,21600 | 157,21600 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 310,20360 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 9,30611 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **319,50971** |
| | FH31U145 | M | CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. | **Rend.: 1,000** | | | | **4,05 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 0,025 | /R x | 31,62000 = | 0,79050 | |
| | A013H000 | H | AJUDANT D'ELECTRICISTA | 0,025 | /R x | 28,03000 = | 0,70075 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,49125 | 1,49125 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | BG31U045 | M | CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2. | 1,020 | x | 2,39000 = | 2,43780 | |
| | | | | | | Subtotal... | 2,43780 | 2,43780 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 3,92905 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,11787 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **4,04692** |
| | FHG3UC1T | M | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. | | **Rend.: 1,000** | | | **30,88 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,160 | /R x | 31,62000 = | 5,05920 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,200 | /R x | 26,39000 = | 5,27800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 10,33720 | 10,33720 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,020 | /R x | 108,08000 = | 2,16160 | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,100 | /R x | 79,73000 = | 7,97300 | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,050 | /R x | 7,55000 = | 0,37750 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,050 | /R x | 45,56000 = | 2,27800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 12,79010 | 12,79010 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0312200 | T | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA | 0,140 | x | 23,09000 = | 3,23260 | |
| | BDGZU010 | M | BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA | 1,020 | x | 0,12000 = | 0,12240 | |
| | BG22U090 | M | TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES | 1,050 | x | 1,92000 = | 2,01600 | |
| | BG380900 | M | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 | 1,020 | x | 1,45000 = | 1,47900 | |
| | | | | | | Subtotal... | 6,85000 | 6,85000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 29,97730 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,89932 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **30,87662** |
| | FHG3UC2T | M | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. | | **Rend.: 1,000** | | | **33,77 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,185 | /R x | 31,62000 = | 5,84970 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,200 | /R x | 26,39000 = | 5,27800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 11,12770 | 11,12770 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,020 | /R x | 108,08000 = | 2,16160 | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,100 | /R x | 79,73000 = | 7,97300 | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,050 | /R x | 7,55000 = | 0,37750 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,050 | /R x | 45,56000 = | 2,27800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 12,79010 | 12,79010 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0312200 | T | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA | 0,140 | x | 23,09000 = | 3,23260 | |
| | BDGZU010 | M | BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA | 1,020 | x | 0,12000 = | 0,12240 | |
| | BG22U090 | M | TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES | 2,100 | x | 1,92000 = | 4,03200 | |
| | BG380900 | M | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 | 1,020 | x | 1,45000 = | 1,47900 | |
| | | | | | | Subtotal... | 8,86600 | 8,86600 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 32,78380 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,98351 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **33,76731** |
| | FHG4U46B | U | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. | | **Rend.: 1,000** | | | **173,27 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 1,550 | /R x | 31,62000 = | 49,01100 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,550 | /R x | 26,39000 = | 40,90450 | |
| | | | | | | Subtotal... | 89,91550 | 89,91550 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,200 | /R x | 79,73000 = | 15,94600 | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,100 | /R x | 7,55000 = | 0,75500 | |
| | | | | | | Subtotal... | 16,70100 | 16,70100 |
| | Materials: | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,100 | x | 84,33000 = | 8,43300 | |
| | B0F1D2A1 | U | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 | 49,000 | x | 0,30000 = | 14,70000 | |
| | BDKZH9B0 | U | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124 | 1,000 | x | 36,44000 = | 36,44000 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,020 | x | 101,51470 = | 2,03029 | |
| | | | | | | Subtotal... | 61,60329 | 61,60329 |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | 168,21979 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 5,04659 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **173,26638** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHM1UT10 | U | COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 10 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA. | **Rend.: 1,000** | | | | **1.133,37 €** |
| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,600 | /R x | 31,62000 = | 18,97200 | |
| A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 1,700 | /R x | 31,62000 = | 53,75400 | |
| A013H000 | H | AJUDANT D'ELECTRICISTA | 1,700 | /R x | 28,03000 = | 47,65100 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,600 | /R x | 26,39000 = | 15,83400 | |
| | | | | | Subtotal... | 136,21100 | 136,21100 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,176 | /R x | 79,73000 = | 14,03248 | |
| C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,018 | /R x | 45,56000 = | 0,82008 | |
| C1503000 | H | CAMIÓ GRUA | 0,500 | /R x | 62,76000 = | 31,38000 | |
| | | | | | Subtotal... | 46,23256 | 46,23256 |
| Materials: | | | | | | | |
| B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,700 | x | 85,28000 = | 59,69600 | |
| BGM1UT10 | U | COLUMNA TRONCOCÓNICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M. D'ALÇARIA I E= 4 MM. DE GRUIX I D.SUPERIOR 88 MM. | 1,000 | x | 825,00000 = | 825,00000 | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BH3XUT09 | PA | CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ. | 1,000 | x | 33,22000 = | 33,22000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 917,91600 | 917,91600 |

| | | |
|---|---|---|
| COST DIRECTE | | 1.100,35956 |
| DESPESES INDIRECTES | 3,00% | 33,01079 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **1.133,37035** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHM1UV90 | U | BÀCUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA, EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX, 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30 M.. S'INCLOU EXCAVACIO, DAU DE FORMIGO HM-20 DE 120X120X110 CM. PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIO, CABLE DE CONNEXIO DE 2X2,5 MM2 INSTAL.LACIO I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS ELS DE LES LLUMENERES I NUMERACIO. | **Rend.: 1,000** | | | | **1.384,76 €** |
| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,600 | /R x | 31,62000 = | 18,97200 | |
| A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 1,700 | /R x | 31,62000 = | 53,75400 | |
| A013H000 | H | AJUDANT D'ELECTRICISTA | 1,700 | /R x | 28,03000 = | 47,65100 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,600 | /R x | 26,39000 = | 15,83400 | |
| | | | | | Subtotal... | 136,21100 | 136,21100 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,348 | /R x | 79,73000 = | 27,74604 | |
| C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,035 | /R x | 45,56000 = | 1,59460 | |
| C1503000 | H | CAMIÓ GRUA | 0,500 | /R x | 62,76000 = | 31,38000 | |
| | | | | | Subtotal... | 60,72064 | 60,72064 |
| Materials: | | | | | | | |
| B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 1,650 | x | 85,28000 = | 140,71200 | |
| BGM1UV90 | U | BACUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 5 MM. DE GRUIX, DE 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30M. | 1,000 | x | 967,00000 = | 967,00000 | |
| BH3XUT10 | PA | CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 2 BRAÇ0S. | 1,000 | x | 39,78000 = | 39,78000 | |
| | | | | | Subtotal... | 1.147,49200 | 1.147,49200 |

| | | |
|---|---|---|
| COST DIRECTE | | 1.344,42364 |
| DESPESES INDIRECTES | 3,00% | 40,33271 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **1.384,75635** |
| | FHN0U010 | U | CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA | **Rend.: 1,000** | | | **100,35 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 0,850 /R | x 31,62000 = | 26,87700 | |
| | A013H000 | H | AJUDANT D'ELECTRICISTA | 0,850 /R | x 28,03000 = | 23,82550 | |
| | | | | | Subtotal... | 50,70250 | 50,70250 |
| | Maquinària: | | | | | | |
| | C1504R00 | H | CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM | 0,850 /R | x 54,97000 = | 46,72450 | |
| | | | | | Subtotal... | 46,72450 | 46,72450 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 97,42700 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,92281 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **100,34981** |
| | FPV1U262 | U | PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA | **Rend.: 1,000** | | | **83,36 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,800 /R | x 26,39000 = | 21,11200 | |
| | | | | | Subtotal... | 21,11200 | 21,11200 |
| | Materials: | | | | | | |
| | B0A3UZ00 | U | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 1,000 | x 2,00000 = | 2,00000 | |
| | BBM12603 | U | PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 1,000 | x 57,82000 = | 57,82000 | |
| | | | | | Subtotal... | 59,82000 | 59,82000 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 80,93200 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,42796 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **83,35996** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FPV1U362 | U | PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA | **Rend.: 1,000** | | | **98,44 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,800 /R | x 26,39000 = | 21,11200 | |
| | | | | | Subtotal... | 21,11200 | 21,11200 |
| | Materials: | | | | | | |
| | B0A3UZ00 | U | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 1,000 | x 2,00000 = | 2,00000 | |
| | BBM13603 | U | PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 1,000 | x 72,46000 = | 72,46000 | |
| | | | | | Subtotal... | 74,46000 | 74,46000 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 95,57200 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,86716 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **98,43916** |
| | FPV4U302 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT | **Rend.: 1,000** | | | **106,15 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,000 /R | x 26,39000 = | 26,39000 | |
| | | | | | Subtotal... | 26,39000 | 26,39000 |
| | Maquinària: | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,050 /R | x 16,31000 = | 0,81550 | |
| | | | | | Subtotal... | 0,81550 | 0,81550 |
| | Materials: | | | | | | |
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,030 | x 84,33000 = | 2,52990 | |
| | B9E1U200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 0,160 | x 8,25000 = | 1,32000 | |
| | BPV4U302 | U | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX | 1,000 | x 72,00000 = | 72,00000 | |
| | | | | | Subtotal... | 75,84990 | 75,84990 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 103,05540 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 3,09166 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **106,14706** |
| | FQB1UP09 | M | TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU DE 90 CM. D'ALÇADA, ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASA, PER LA ZONA DE JOCS INFANTILS AMB UNA O DUES PORTES | **Rend.: 1,000** | | | | **84,87 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,400 | /R x | 31,62000 = | 12,64800 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,600 | /R x | 26,39000 = | 15,83400 | |
| | | | | | | Subtotal... | 28,48200 | 28,48200 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,030 | x | 85,28000 = | 2,55840 | |
| | BQB1UP09 | M | TANCA DE 90 CM. D'ALÇADA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU AMB UNA O DUES PORTES. | 1,000 | x | 51,36000 = | 51,36000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 53,91840 | 53,91840 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 82,40040 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 2,47201 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **84,87241** |
| | FSS1UD40 | U | Seguretat i salut del Districte 4 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | | | | **6.033,36 €** |
| | FSS1UD50 | U | Seguretat i salut del Districte 5 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | | | | **1.275,54 €** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FSS1UD60 | U | Seguretat i salut del Districte 6 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | | | | **1.273,38 €** |
| P- 1 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ | **Rend.: 1,000** | | | | **9,46 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,200 | /R x | 26,39000 = | 5,27800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 5,27800 | 5,27800 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,100 | /R x | 16,31000 = | 1,63100 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,050 | /R x | 45,56000 = | 2,27800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 3,90900 | 3,90900 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 9,18700 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 0,27561 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **9,46261** |
| P- 2 | F213U015 | U | CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | | | | **39,16 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,000 | /R x | 26,39000 = | 26,39000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 26,39000 | 26,39000 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,071 | /R x | 79,73000 = | 5,66083 | |
| | | | | | | Subtotal... | 5,66083 | 5,66083 |
| | Materials: | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,070 | x 85,28000 = | 5,96960 | | |
| | | | | | Subtotal... | 5,96960 | 5,96960 | |
| | | | | | COST DIRECTE | | 38,02043 | |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,14061 | |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **39,16104** | |

| P- 3 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | | | **78,90 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,500 | /R x 26,39000 = | 13,19500 | |
| | A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 1,000 | /R x 27,29000 = | 27,29000 | |
| | | | | | Subtotal... | 40,48500 | 40,48500 |
| | Maquinària: | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,200 | /R x 16,31000 = | 3,26200 | |
| | C1105A00 | H | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR | 0,300 | /R x 67,20000 = | 20,16000 | |
| | C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,050 | /R x 108,08000 = | 5,40400 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,160 | /R x 45,56000 = | 7,28960 | |
| | | | | | Subtotal... | 36,11560 | 36,11560 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 76,60060 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,29802 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **78,89862** |

| P- 4 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | | | **2,29 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,010 | /R x 26,39000 = | 0,26390 | |
| | | | | | Subtotal... | 0,26390 | 0,26390 |
| | Maquinària: | | | | | | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C1105A00 | H | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR | 0,015 | /R x 67,20000 = | 1,00800 | | |
| | C1311110 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA | 0,003 | /R x 89,10000 = | 0,26730 | | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,015 | /R x 45,56000 = | 0,68340 | | |
| | | | | | Subtotal... | 1,95870 | 1,95870 | |
| | | | | | COST DIRECTE | | 2,22260 | |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,06668 | |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **2,28928** | |

| P- 5 | F219U032 | M | ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA | **Rend.: 1,000** | | | **3,27 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,010 | /R x 26,39000 = | 0,26390 | |
| | A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 0,010 | /R x 27,29000 = | 0,27290 | |
| | | | | | Subtotal... | 0,53680 | 0,53680 |
| | Maquinària: | | | | | | |
| | C1105A00 | H | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR | 0,015 | /R x 67,20000 = | 1,00800 | |
| | C1311110 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA | 0,003 | /R x 89,10000 = | 0,26730 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,030 | /R x 45,56000 = | 1,36680 | |
| | | | | | Subtotal... | 2,64210 | 2,64210 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 3,17890 | |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,09537 | |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **3,27427** | |

| P- 6 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | | | **14,12 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,150 | /R x 26,39000 = | 3,95850 | |
| | A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 0,216 | /R x 27,29000 = | 5,89464 | |
| | | | | | Subtotal... | 9,85314 | 9,85314 |
| | Maquinària: | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,120 | /R x | 16,31000 = | 1,95720 | |
| | C1311110 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA | 0,006 | /R x | 89,10000 = | 0,53460 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,030 | /R x | 45,56000 = | 1,36680 | |
| | | | | | | Subtotal... | 3,85860 | 3,85860 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 13,71174 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,41135 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **14,12309** |

P- 7 F219U240 M TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM — **Rend.: 1,000** — **4,18 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,060 | /R x | 31,62000 = | 1,89720 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,060 | /R x | 26,39000 = | 1,58340 | |
| | | | | | | Subtotal... | 3,48060 | 3,48060 |
| Maquinària: | | | | | | | | |
| | C170H000 | H | MÀQUINA TALLAJUNTS | 0,060 | /R x | 9,64000 = | 0,57840 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,57840 | 0,57840 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 4,05900 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,12177 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **4,18077** |

P- 8 F21BU00B M DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ — **Rend.: 1,000** — **9,46 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,200 | /R x | 26,39000 = | 5,27800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 5,27800 | 5,27800 |
| Maquinària: | | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,100 | /R x | 16,31000 = | 1,63100 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,050 | /R x | 45,56000 = | 2,27800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 3,90900 | 3,90900 |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | COST DIRECTE | 9,18700 |
| | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,27561 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **9,46261** |

P- 9 F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ — **Rend.: 1,000** — **66,73 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,500 | /R x | 26,39000 = | 13,19500 | |
| | | | | | | Subtotal... | 13,19500 | 13,19500 |
| Maquinària: | | | | | | | | |
| | C1105A00 | H | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR | 0,400 | /R x | 67,20000 = | 26,88000 | |
| | C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,100 | /R x | 108,08000 = | 10,80800 | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,400 | /R x | 7,55000 = | 3,02000 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,200 | /R x | 45,56000 = | 9,11200 | |
| | | | | | | Subtotal... | 49,82000 | 49,82000 |
| Materials: | | | | | | | | |
| | B03DU200 | M3 | TERRA ADEQUADA | 0,250 | x | 7,08000 = | 1,77000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,77000 | 1,77000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 64,78500 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,94355 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **66,72855** |

P- 10 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. — **Rend.: 1,000** — **18,63 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,040 | /R x | 26,39000 = | 1,05560 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,05560 | 1,05560 |
| Maquinària: | | | | | | | | |
| | C1311110 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA | 0,008 | /R x | 89,10000 = | 0,71280 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C1315020 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA | 0,140 | /R x | 112,48000 = | 15,74720 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,0125 | /R x | 45,56000 = | 0,56950 | |
| | | | | | | Subtotal... | 17,02950 | 17,02950 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 18,08510 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,54255 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **18,62765** |
| P- 11 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. | **Rend.: 1,000** | | | | **1,66 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,016 | /R x | 26,39000 = | 0,42224 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,42224 | 0,42224 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1335080 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T | 0,008 | /R x | 64,11000 = | 0,51288 | |
| | C133A030 | H | PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG | 0,008 | /R x | 12,84000 = | 0,10272 | |
| | C133M0Q0 | H | MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR. | 0,008 | /R x | 71,76000 = | 0,57408 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,18968 | 1,18968 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 1,61192 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,04836 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **1,66028** |
| P- 12 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. | **Rend.: 1,000** | | | | **1,55 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,012 | /R x | 26,39000 = | 0,31668 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,31668 | 0,31668 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1335080 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T | 0,008 | /R x | 64,11000 = | 0,51288 | |
| | C133A030 | H | PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG | 0,008 | /R x | 12,84000 = | 0,10272 | |
| | C133M0Q0 | H | MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR. | 0,008 | /R x | 71,76000 = | 0,57408 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,18968 | 1,18968 |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COST DIRECTE | | 1,50636 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,04519 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **1,55155** |
| P- 13 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. | **Rend.: 1,000** | | | | **14,81 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 0,200 | /R x | 27,29000 = | 5,45800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 5,45800 | 5,45800 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,100 | /R x | 79,73000 = | 7,97300 | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,125 | /R x | 7,55000 = | 0,94375 | |
| | | | | | | Subtotal... | 8,91675 | 8,91675 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 14,37475 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,43124 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **14,80599** |
| P- 14 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM | **Rend.: 1,000** | | | | **9,46 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1311110 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA | 0,010 | /R x | 89,10000 = | 0,89100 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,182 | /R x | 45,56000 = | 8,29192 | |
| | | | | | | Subtotal... | 9,18292 | 9,18292 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 9,18292 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,27549 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **9,45841** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P- 15 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **Rend.: 1,000** | **211,36 €** |

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials: | | | | | | | |
| B2RA6680 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 1,000 | x | -205,20000 = | -205,20000 | |
| | | | | | Subtotal... | -205,20000 | -205,20000 |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | -205,20000 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | -6,15600 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **-211,35600** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P- 16 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **Rend.: 1,000** | **0,00 €** |

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials: | | | | | | | |
| B2RA6770 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 1,000 | x | = | | |
| | | | | | Subtotal... | | |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P- 17 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **Rend.: 1,000** | **12,91 €** |

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials: | | | | | | | |
| B2RA71H1 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 1,000 | x | 12,53000 = | 12,53000 | |
| | | | | | Subtotal... | 12,53000 | 12,53000 |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | 12,53000 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,37590 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **12,90590** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P- 18 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **Rend.: 1,000** | **10,91 €** |

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials: | | | | | | | |
| B2RA7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 1,000 | x | 10,59000 = | 10,59000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal... | 10,59000 | | 10,59000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 10,59000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 0,31770 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **10,90770** |
| P- 19 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | **Rend.: 1,000** | | | **26,99 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Materials: | | | | | | |
| | B2RA73G1 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 1,000 x | 26,20000 = | 26,20000 | |
| | | | | Subtotal... | 26,20000 | | 26,20000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 26,20000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 0,78600 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **26,98600** |
| P- 20 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **Rend.: 1,000** | | | **13,71 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Materials: | | | | | | |



# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B2RA-M8VV | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 1,000 x | 13,31000 = | 13,31000 | |
| | | | | Subtotal... | 13,31000 | | 13,31000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 13,31000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 0,39930 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **13,70930** |
| P- 21 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS | **Rend.: 1,000** | | | **12,16 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,025 /R x | 31,62000 = | 0,79050 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,075 /R x | 26,39000 = | 1,97925 | |
| | | | | Subtotal... | | 2,76975 | 2,76975 |
| | Maquinària: | | | | | | |
| | C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,010 /R x | 5,44000 = | 0,05440 | |
| | | | | Subtotal... | | 0,05440 | 0,05440 |
| | Materials: | | | | | | |
| | B060UR20 | M3 | FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA | 0,105 x | 85,28000 = | 8,95440 | |
| | B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,200 x | 0,16000 = | 0,03200 | |
| | | | | Subtotal... | | 8,98640 | 8,98640 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 11,81055 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 0,35432 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **12,16487** |
| P- 22 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS | **Rend.: 1,000** | | | **21,39 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,025 /R x | 31,62000 = | 0,79050 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,075 /R x | 26,39000 = | 1,97925 | |
| | | | | Subtotal... | | 2,76975 | 2,76975 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,010 | /R x | 5,44000 = | 0,05440 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,05440 | 0,05440 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UR20 | M3 | FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA | 0,210 | x | 85,28000 = | 17,90880 | |
| | B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,200 | x | 0,16000 = | 0,03200 | |
| | | | | | | Subtotal... | 17,94080 | 17,94080 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 20,76495 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,62295 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **21,38790** |

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 23 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. | **Rend.: 1,000** | | | | **50,53 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,250 | /R x | 31,62000 = | 7,90500 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,350 | /R x | 26,39000 = | 9,23650 | |
| | | | | | | Subtotal... | 17,14150 | 17,14150 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,101 | x | 85,28000 = | 8,61328 | |
| | B961U0G3 | M | VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM | 1,020 | x | 22,50000 = | 22,95000 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x | 101,51470 = | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 31,76631 | 31,76631 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 49,05881 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 1,47176 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **50,53057** |



# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 24 | F961UC21 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). | **Rend.: 1,000** | | | | **87,48 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,280 | /R x | 31,62000 = | 8,85360 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,380 | /R x | 26,39000 = | 10,02820 | |
| | | | | | | Subtotal... | 18,88180 | 18,88180 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,100 | x | 85,28000 = | 8,52800 | |
| | B961UCG3 | M | VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS) | 1,020 | x | 56,05000 = | 57,17100 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x | 101,51470 = | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 65,90203 | 65,90203 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 84,93483 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 2,54804 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **87,48287** |

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 25 | F961UC22 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS. | **Rend.: 1,000** | | | | **87,48 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,280 | /R x | 31,62000 = | 8,85360 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,380 | /R x | 26,39000 = | 10,02820 | |
| | | | | | | Subtotal... | 18,88180 | 18,88180 |
| | Maquinària: | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 /R | x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,100 | x | 85,28000 = | 8,52800 | |
| | B961UCG5 | M | VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM AMB RADI<2MTS. | 1,020 | x | 56,05000 = | 57,17100 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x | 101,51470 = | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 65,90203 | 65,90203 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 84,93483 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,54804 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **87,48287** |

P- 26 F961UR20 M RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES

**Rend.: 1,000** **34,66 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,380 | /R x | 31,62000 = | 12,01560 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,480 | /R x | 26,39000 = | 12,66720 | |
| | | | | | | Subtotal... | 24,68280 | 24,68280 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,101 | x | 85,28000 = | 8,61328 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x | 101,51470 = | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 8,81631 | 8,81631 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 33,65011 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,00950 |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **34,65961** |

P- 27 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

**Rend.: 1,000** **37,57 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,250 | /R x | 31,62000 = | 7,90500 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,350 | /R x | 26,39000 = | 9,23650 | |
| | | | | | | Subtotal... | 17,14150 | 17,14150 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,101 | x | 85,28000 = | 8,61328 | |
| | B965A5D0 | M | VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340 | 1,050 | x | 9,87000 = | 10,36350 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x | 101,51470 = | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 19,17981 | 19,17981 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 36,47231 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,09417 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **37,56648** |

P- 28 F971U432 M BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

**Rend.: 1,000** **8,28 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,030 | /R x | 31,62000 = | 0,94860 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,060 | /R x | 26,39000 = | 1,58340 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Subtotal... | 2,53200 | 2,53200 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 /R | x 7,55000 = | | 0,15100 | |
| | C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,015 /R | x 5,44000 = | | 0,08160 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,23260 | 0,23260 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,060 | x 85,28000 = | | 5,11680 | |
| | B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 1,000 | x 0,16000 = | | 0,16000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 5,27680 | 5,27680 |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | 8,04140 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,24124 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **8,28264** |

P- 29 F974U302 M RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.

**Rend.: 1,000** **13,95 €**

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,150 | /R x | 31,62000 = | 4,74300 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,050 | /R x | 26,39000 = | 1,31950 | |
| | | | | | Subtotal... | 6,06250 | 6,06250 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 0,020 | /R x | 4,66000 = | 0,09320 | |
| | | | | | Subtotal... | 0,09320 | 0,09320 |
| Materials: | | | | | | | |
| B051E201 | T | CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS | 0,001 | x | 220,86000 = | 0,22086 | |
| B974U302 | U | PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES | 3,400 | x | 1,87000 = | 6,35800 | |
| D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,008 | x | 101,51470 = | 0,81212 | |
| | | | | | Subtotal... | 7,39098 | 7,39098 |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | 13,54668 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,40640 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **13,95308** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

P- 30 F981UG6C U CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

**Rend.: 1,000** **177,84 €**

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,250 | /R x | 31,62000 = | 7,90500 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,300 | /R x | 26,39000 = | 7,91700 | |
| | | | | | Subtotal... | 15,82200 | 15,82200 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,010 | /R x | 7,55000 = | 0,07550 | |
| | | | | | Subtotal... | 0,07550 | 0,07550 |
| Materials: | | | | | | | |
| B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,088 | x | 85,28000 = | 7,50464 | |
| B981UG6C | U | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 1,020 | x | 146,00000 = | 148,92000 | |
| D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,001 | x | 101,51470 = | 0,10151 | |
| | | | | | Subtotal... | 156,52615 | 156,52615 |

| | | |
|---|---|---|
| DESPESES AUXILIARS | 1,50% | 0,23733 |
| COST DIRECTE | | 172,66098 |
| DESPESES INDIRECTES | 3,00% | 5,17983 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **177,84081** |

P- 31 F981UG6M M RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

**Rend.: 1,000** **169,69 €**

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,500 | /R x | 31,62000 = | 15,81000 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,600 | /R x | 26,39000 = | 15,83400 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Subtotal... | 31,64400 | 31,64400 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x 7,55000 = | | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,221 | x 85,28000 = | | 18,84688 | |
| | B981UG6M | M | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 1,020 | x 111,20000 = | | 113,42400 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x 101,51470 = | | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 132,47391 | 132,47391 |
| | | | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | 0,47466 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 164,74357 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 4,94231 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **169,68588** |

P- 32 F991UFQ2 U ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ

**Rend.: 1,000** **85,52 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,500 | /R x | 31,62000 = | 15,81000 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,500 | /R x | 26,39000 = | 13,19500 | |
| | | | | | | Subtotal... | 29,00500 | 29,00500 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0322000 | M3 | SAULÓ GARBELLAT | 0,144 | x | 20,78000 = | 2,99232 | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,120 | x | 85,28000 = | 10,23360 | |
| | B991U330 | U | VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA | 4,000 | x | 10,15000 = | 40,60000 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x | 101,51470 = | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 54,02895 | 54,02895 |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | COST DIRECTE | 83,03395 |
| | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 2,49102 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **85,52497** |

P- 33 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

**Rend.: 1,000** **26,33 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,300 | /R x | 31,62000 = | 9,48600 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,150 | /R x | 26,39000 = | 3,95850 | |
| | | | | | | Subtotal... | 13,44450 | 13,44450 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 0,025 | /R x | 4,66000 = | 0,11650 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,11650 | 0,11650 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0111000 | M3 | AIGUA | 0,010 | x | 1,78000 = | 0,01780 | |
| | B0512401 | T | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS | 0,003 | x | 142,35000 = | 0,42705 | |
| | B9E1U200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 1,020 | x | 8,25000 = | 8,41500 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,031 | x | 101,51470 = | 3,14696 | |
| | | | | | | Subtotal... | 12,00681 | 12,00681 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 25,56781 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,76703 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **26,33484** |

P- 34 F9E1UPA8 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

**Rend.: 1,000** **34,92 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,300 | /R x | 31,62000 = | 9,48600 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,150 | /R x | 26,39000 = | 3,95850 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Subtotal... | 13,44450 | 13,44450 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 0,025 | /R x | 4,66000 = | 0,11650 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,11650 | 0,11650 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0111000 | M3 | AIGUA | 0,010 | x | 1,78000 = | 0,01780 | |
| | B0512401 | T | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS | 0,003 | x | 142,35000 = | 0,42705 | |
| | B9E1UPA8 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS | 1,020 | x | 16,42000 = | 16,74840 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,031 | x | 101,51470 = | 3,14696 | |
| | | | | | | Subtotal... | 20,34021 | 20,34021 |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | 33,90121 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 1,01704 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **34,91825** |

P- 35 F9G2U292 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

**Rend.: 1,000** **44,70 €**

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,065 | /R x | 31,62000 = | 2,05530 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,185 | /R x | 26,39000 = | 4,88215 | |
| A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 0,030 | /R x | 27,29000 = | 0,81870 | |
| | | | | | Subtotal... | 7,75615 | 7,75615 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C170H000 | H | MÀQUINA TALLAJUNTS | 0,030 | /R x | 9,64000 = | 0,28920 | |
| C2003000 | H | REMOLINADOR MECÀNIC | 0,050 | /R x | 6,18000 = | 0,30900 | |
| C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,050 | /R x | 5,44000 = | 0,27200 | |
| | | | | | Subtotal... | 0,87020 | 0,87020 |
| Materials: | | | | | | | |
| B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,210 | x | 85,28000 = | 17,90880 | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B0B34234 | M2 | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 | 1,100 | x | 3,31000 = | 3,64100 | |
| | B7711A00 | M2 | LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES | 1,100 | x | 0,18000 = | 0,19800 | |
| | B7C26100 | M2 | PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX | 0,006 | x | 1,24000 = | 0,00744 | |
| | B7J5U104 | KG | MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA | 1,000 | x | 11,72000 = | 11,72000 | |
| | B9GZ1210 | T | POLS DE QUARS COLOR GRIS | 0,0022 | x | 587,29000 = | 1,29204 | |
| | | | | | | Subtotal... | 34,76728 | 34,76728 |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | 43,39363 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 1,30181 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **44,69544** |

P- 36 FD75UC03 U CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

**Rend.: 1,000** **113,23 €**

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,150 | /R x | 31,62000 = | 4,74300 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 2,000 | /R x | 26,39000 = | 52,78000 | |
| A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 1,000 | /R x | 27,29000 = | 27,29000 | |
| | | | | | Subtotal... | 84,81300 | 84,81300 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 1,000 | /R x | 16,31000 = | 16,31000 | |
| C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,160 | /R x | 45,56000 = | 7,28960 | |
| | | | | | Subtotal... | 23,59960 | 23,59960 |
| Materials: | | | | | | | |
| D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,015 | x | 101,51470 = | 1,52272 | |
| | | | | | Subtotal... | 1,52272 | 1,52272 |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | 109,93532 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 3,29806 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **113,23338** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 37 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. | **Rend.: 1,000** | | | | **44,60 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,300 | /R x | 31,62000 = | 9,48600 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,150 | /R x | 26,39000 = | 3,95850 | |
| | | | | | | Subtotal... | 13,44450 | 13,44450 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,140 | x | 85,28000 = | 11,93920 | |
| | BD7F5B80 | M | TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT. | 1,250 | x | 14,33000 = | 17,91250 | |
| | | | | | | Subtotal... | 29,85170 | 29,85170 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 43,29620 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,29889 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **44,59509** |
| P- 38 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. | **Rend.: 1,000** | | | | **309,31 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 2,000 | /R x | 31,62000 = | 63,24000 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 2,000 | /R x | 26,39000 = | 52,78000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 116,02000 | 116,02000 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,050 | /R x | 108,08000 = | 5,40400 | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,200 | /R x | 79,73000 = | 15,94600 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,150 | /R x | 45,56000 = | 6,83400 | |
| | | | | | | Subtotal... | 28,18400 | 28,18400 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,100 | x | 84,33000 = | 8,43300 | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BDC1U316 | U | PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL. | 1,000 | x | 41,32000 = | 41,32000 | |
| | BDCZUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM. | 1,000 | x | 106,24000 = | 106,24000 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,001 | x | 101,51470 = | 0,10151 | |
| | | | | | | Subtotal... | 156,09451 | 156,09451 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 300,29851 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 9,00896 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **309,30747** |
| P- 39 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | **Rend.: 1,000** | | | | **164,05 €** |
| | | | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | | | | | |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,800 | /R x | 31,62000 = | 25,29600 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,800 | /R x | 26,39000 = | 21,11200 | |
| | | | | | | Subtotal... | 46,40800 | 46,40800 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,400 | /R x | 16,31000 = | 6,52400 | |
| | | | | | | Subtotal... | 6,52400 | 6,52400 |
| | Materials: | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BDCZUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM. | 1,000 | x 106,24000 = | 106,24000 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,001 | x 101,51470 = | 0,10151 | |
| | | | | | Subtotal... | 106,34151 | 106,34151 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 159,27351 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 4,77821 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **164,05172** |
| P- 40 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO | **Rend.: 1,000** | | | **136,98 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 1,800 /R | x 31,62000 = | 56,91600 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,800 /R | x 26,39000 = | 47,50200 | |
| | | | | | Subtotal... | 104,41800 | 104,41800 |
| | Maquinària: | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 1,000 /R | x 16,31000 = | 16,31000 | |
| | | | | | Subtotal... | 16,31000 | 16,31000 |
| | Materials: | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,120 | x 85,28000 = | 10,23360 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,020 | x 101,51470 = | 2,03029 | |
| | | | | | Subtotal... | 12,26389 | 12,26389 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 132,99189 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 3,98976 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **136,98165** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 41 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | **Rend.: 1,000** | | | **394,48 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 1,800 /R | x 31,62000 = | 56,91600 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,800 /R | x 26,39000 = | 47,50200 | |
| | | | | | Subtotal... | 104,41800 | 104,41800 |
| | Maquinària: | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 1,000 /R | x 16,31000 = | 16,31000 | |
| | | | | | Subtotal... | 16,31000 | 16,31000 |
| | Materials: | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,120 | x 85,28000 = | 10,23360 | |
| | BDDZUPAM | U | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG. | 1,000 | x 250,00000 = | 250,00000 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,020 | x 101,51470 = | 2,03029 | |
| | | | | | Subtotal... | 262,26389 | 262,26389 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 382,99189 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 11,48976 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **394,48165** |
| P- 42 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **Rend.: 1,000** | | | **1,66 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,010 /R | x 31,62000 = | 0,31620 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,005 /R | x 26,39000 = | 0,13195 | |
| | | | | | Subtotal... | 0,44815 | 0,44815 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1B02A00 | H | MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA | 0,005 | /R x | 40,47000 = | 0,20235 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,20235 | 0,20235 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | BPH1UACR | M2 | PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA | 0,100 | x | 9,60000 = | 0,96000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,96000 | 0,96000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 1,61050 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,04832 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **1,65882** |

P- 43 FPH1U104 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE **Rend.: 1,137** **5,43 €**

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,028 | /R x | 31,62000 = | 0,77868 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,028 | /R x | 26,39000 = | 0,64989 | |
| | | | | | Subtotal... | 1,42857 | 1,42857 |
| Materials: | | | | | | | |
| BPH1UACR | M2 | PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA | 0,400 | x | 9,60000 = | 3,84000 | |
| | | | | | Subtotal... | 3,84000 | 3,84000 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 5,26857 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,15806 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **5,42663** |

P- 44 FPH1U201 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE **Rend.: 1,000** **2,42 €**

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,010 | /R x | 31,62000 = | 0,31620 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,005 | /R x | 26,39000 = | 0,13195 | |
| | | | | | Subtotal... | 0,44815 | 0,44815 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C1B02A00 | H | MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA | 0,005 | /R x | 40,47000 = | 0,20235 | |
| | | | | | Subtotal... | 0,20235 | 0,20235 |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Materials: | | | | | | | |
| | BPH1U200 | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 0,100 | x | 17,00000 = | 1,70000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,70000 | 1,70000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 2,35050 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,07052 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **2,42102** |

P- 45 FPH1U204 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE **Rend.: 1,137** **8,48 €**

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,028 | /R x | 31,62000 = | 0,77868 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,028 | /R x | 26,39000 = | 0,64989 | |
| | | | | | Subtotal... | 1,42857 | 1,42857 |
| Materials: | | | | | | | |
| BPH1U200 | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 0,400 | x | 17,00000 = | 6,80000 | |
| | | | | | Subtotal... | 6,80000 | 6,80000 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 8,22857 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,24686 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **8,47543** |

P- 46 FPH1U205 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE **Rend.: 1,000** **10,43 €**

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,028 | /R x | 31,62000 = | 0,88536 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,028 | /R x | 26,39000 = | 0,73892 | |
| | | | | | Subtotal... | 1,62428 | 1,62428 |
| Materials: | | | | | | | |
| BPH1U200 | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 0,500 | x | 17,00000 = | 8,50000 | |
| | | | | | Subtotal... | 8,50000 | 8,50000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 10,12428 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 0,30373 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **10,42801** |
| P- 47 | FPH1U2RA | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **Rend.: 1,000** | | | | **19,90 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,040 | /R x | 31,62000 = | 1,26480 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,040 | /R x | 26,39000 = | 1,05560 | |
| | | | | | | Subtotal... | 2,32040 | 2,32040 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | BPH1U200 | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 1,000 | x | 17,00000 = | 17,00000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 17,00000 | 17,00000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 19,32040 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 0,57961 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **19,90001** |
| P- 48 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. | **Rend.: 1,000** | | | | **30,66 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,220 | /R x | 31,62000 = | 6,95640 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,220 | /R x | 26,39000 = | 5,80580 | |
| | | | | | | Subtotal... | 12,76220 | 12,76220 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | BPH1U200 | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 1,000 | x | 17,00000 = | 17,00000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 17,00000 | 17,00000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 29,76220 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 0,89287 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **30,65507** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 49 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA | **Rend.: 1,000** | | | | **82,66 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,800 | /R x | 26,39000 = | 21,11200 | |
| | | | | | | Subtotal... | 21,11200 | 21,11200 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0A3UZ00 | U | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 1,000 | x | 2,00000 = | 2,00000 | |
| | BBM11103 | U | PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 1,000 | x | 57,14000 = | 57,14000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 59,14000 | 59,14000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 80,25200 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 2,40756 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **82,65956** |
| P- 50 | FPV3U960 | U | PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA | **Rend.: 1,000** | | | | **91,61 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,700 | /R x | 26,39000 = | 18,47300 | |
| | | | | | | Subtotal... | 18,47300 | 18,47300 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0A3UZ00 | U | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 1,000 | x | 2,00000 = | 2,00000 | |
| | BPV3U960 | U | PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT | 1,000 | x | 68,47000 = | 68,47000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 70,47000 | 70,47000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 88,94300 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 2,66829 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **91,61129** |
| P- 51 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT | **Rend.: 1,000** | | | | **91,32 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,000 | /R x | 26,39000 = | 26,39000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 26,39000 | 26,39000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,050 | /R x | 16,31000 = | 0,81550 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,81550 | 0,81550 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,030 | x | 84,33000 = | 2,52990 | |
| | B9E1U200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 0,160 | x | 8,25000 = | 1,32000 | |
| | BPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX | 1,000 | x | 57,60000 = | 57,60000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 61,44990 | 61,44990 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 88,65540 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,65966 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **91,31506** |

| P- 52 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | | | | **34,71 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,100 | /R x | 26,39000 = | 29,02900 | |
| | | | | | | Subtotal... | 29,02900 | 29,02900 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,050 | /R x | 16,31000 = | 0,81550 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,81550 | 0,81550 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,030 | x | 84,33000 = | 2,52990 | |
| | B9E1U200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 0,160 | x | 8,25000 = | 1,32000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 3,84990 | 3,84990 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 33,69440 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,01083 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **34,70523** |



# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 53 | FQ42UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. | **Rend.: 1,000** | | | | **100,39 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,400 | /R x | 31,62000 = | 12,64800 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,400 | /R x | 26,39000 = | 10,55600 | |
| | | | | | | Subtotal... | 23,20400 | 23,20400 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,030 | x | 84,33000 = | 2,52990 | |
| | BQ41UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT | 1,000 | x | 71,73000 = | 71,73000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 74,25990 | 74,25990 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 97,46390 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,92392 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **100,38782** |

| P- 54 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. | **Rend.: 1,000** | | | | **90,37 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,400 | /R x | 31,62000 = | 12,64800 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,400 | /R x | 26,39000 = | 10,55600 | |
| | | | | | | Subtotal... | 23,20400 | 23,20400 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,030 | x | 84,33000 = | 2,52990 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT | 1,000 x 62,00000 = | 62,00000 | |
| | | | | Subtotal... | 64,52990 | 64,52990 |
| | | | | COST DIRECTE | | 87,73390 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,63202 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **90,36592** |
| P- 55 | FSS1UD10 | U | Seguretat i salut del Districte 1 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | | | **1.198,32 €** |
| P- 56 | FSS1UD20 | U | Seguretat i salut del Districte 2 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | | | **123,45 €** |
| P- 57 | FSS1UD30 | U | Seguretat i salut del Districte 3 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | | | **3.907,28 €** |
| P- 58 | FSS1UD70 | U | Seguretat i salut del Districte 7 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | | | **227,37 €** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 59 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada | **Rend.: 1,000** | | | | **0,63 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import | |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,002 /R | x 31,62000 = | 0,06324 | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,004 /R | x 26,39000 = | 0,10556 | | |
| | | | | | Subtotal... | 0,16880 | 0,16880 | |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0,001 /R | x 18,08000 = | 0,01808 | | |
| | C113-00JJ | h | Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica | 0,002 /R | x 121,24000 = | 0,24248 | | |
| | C156-003W | h | Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària | 0,0005 /R | x 147,64000 = | 0,07382 | | |
| | C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 0,002 /R | x 50,94000 = | 0,10188 | | |
| | | | | | Subtotal... | 0,43626 | 0,43626 | |
| | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | | 0,00253 | |
| | | | | COST DIRECTE | | | 0,60759 | |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 0,01823 | |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **0,62582** | |
| P- 60 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada | **Rend.: 1,000** | | | | **1,39 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import | |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,005 /R | x 31,62000 = | 0,15810 | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,010 /R | x 26,39000 = | 0,26390 | | |
| | | | | | Subtotal... | 0,42200 | 0,42200 | |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0,002 /R | x 18,08000 = | 0,03616 | | |
| | C113-00JJ | h | Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica | 0,004 /R | x 121,24000 = | 0,48496 | | |
| | C156-003W | h | Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària | 0,001 /R | x 147,64000 = | 0,14764 | | |
| | C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 0,005 /R | x 50,94000 = | 0,25470 | | |
| | | | | | Subtotal... | 0,92346 | 0,92346 | |
| | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | | 0,00633 | |
| | | | | COST DIRECTE | | | 1,35179 | |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 0,04055 | |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **1,39234** | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 61 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. | **Rend.: 1,000** | | | | **105,59 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,019 | /R x | 31,62000 = | 0,60078 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,086 | /R x | 26,39000 = | 2,26954 | |
| | | | | | | Subtotal... | 2,87032 | 2,87032 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0,010 | /R x | 18,08000 = | 0,18080 | |
| | C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0,012 | /R x | 94,94000 = | 1,13928 | |
| | C156-003W | h | Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària | 0,003 | /R x | 147,64000 = | 0,44292 | |
| | C173-005K | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 0,012 | /R x | 84,81000 = | 1,01772 | |
| | C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 0,006 | /R x | 50,94000 = | 0,30564 | |
| | C175-00G4 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 0,010 | /R x | 68,40000 = | 0,68400 | |
| | | | | | | Subtotal... | 3,77036 | 3,77036 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B9H1-0HTR | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 1,030 | x | 93,04000 = | 95,83120 | |
| | | | | | | Subtotal... | 95,83120 | 95,83120 |
| | | | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | 0,04305 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 102,51493 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 3,07545 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **105,59038** |
| P- 62 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. | **Rend.: 1,000** | | | | **112,47 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,038 | /R x | 31,62000 = | 1,20156 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,172 | /R x | 26,39000 = | 4,53908 | |
| | | | | | | Subtotal... | 5,74064 | 5,74064 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0,020 | /R x | 18,08000 = | 0,36160 | |
| | C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0,024 | /R x | 94,94000 = | 2,27856 | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C156-003W | h | Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària | 0,006 | /R x | 147,64000 = | 0,88584 | |
| | C173-005K | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 0,024 | /R x | 84,81000 = | 2,03544 | |
| | C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 0,012 | /R x | 50,94000 = | 0,61128 | |
| | C175-00G4 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 0,020 | /R x | 68,40000 = | 1,36800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 7,54072 | 7,54072 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B9H1-0HTR | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 1,030 | x | 93,04000 = | 95,83120 | |
| | | | | | | Subtotal... | 95,83120 | 95,83120 |
| | | | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | 0,08611 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 109,19867 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 3,27596 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **112,47463** |
| P- 63 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. | **Rend.: 1,000** | | | | **98,44 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,017 | /R x | 31,62000 = | 0,53754 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,077 | /R x | 26,39000 = | 2,03203 | |
| | | | | | | Subtotal... | 2,56957 | 2,56957 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0,009 | /R x | 18,08000 = | 0,16272 | |
| | C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0,011 | /R x | 94,94000 = | 1,04434 | |
| | C156-003W | h | Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària | 0,003 | /R x | 147,64000 = | 0,44292 | |
| | C173-005K | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 0,011 | /R x | 84,81000 = | 0,93291 | |
| | C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 0,005 | /R x | 50,94000 = | 0,25470 | |
| | C175-00G4 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 0,009 | /R x | 68,40000 = | 0,61560 | |
| | | | | | | Subtotal... | 3,45319 | 3,45319 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B9H1-0HW3 | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari | 1,030 | x | 86,90000 = | 89,50700 | |
| | | | | | | Subtotal... | 89,50700 | 89,50700 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | | 0,03854 | |
| | | | | COST DIRECTE | | | 95,56830 | |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 2,86705 | |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **98,43535** | |
| P- 64 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 | **Rend.: 1,000** | | | | **0,63 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0E-000A | h | Manobre especialista | 0,0025 | /R x | 25,38000 = | 0,06345 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,06345 | 0,06345 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C170-0036 | h | Camió cisterna per a reg asfàltic | 0,0025 | /R x | 36,39000 = | 0,09098 | |
| | C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 0,0005 | /R x | 50,94000 = | 0,02547 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,11645 | 0,11645 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B057-06IL | kg | Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808 | 0,800 | x | 0,54000 = | 0,43200 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,43200 | 0,43200 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | | 0,00095 | |
| | | | | COST DIRECTE | | | 0,61285 | |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 0,01839 | |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **0,63124** | |

# PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## AMIDAMENTS

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D1 | DISTRICTE 1 |
| CARRER | 01 | C. DE LA CREUETA |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,2 | | | | | | | |
| 4 | n.bandes existents x ample | | 1,000 | 2,200 | | | 2,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,200**

2 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 1u. | | | | | | | |
| 3 | ample 2,2 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | 2,000 | 2,200 | 4,000 | 5,000 | 88,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **88,000**

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,2 | | | 2,200 | 4,000 | | 8,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,800**

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,2 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 2,200 | 4,000 | 0,050 | 1,056 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 2,200 | 0,200 | | 1,056 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,112**

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,2 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 2,200 | 4,000 | 0,050 | 0,440 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 0,440 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 0,440 | | | 0,154 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,154 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |
| 8 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 9 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 2,200 | 0,600 | 0,100 | 0,132 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | esponjament 35% | | 0,350 | | | 0,132 | 0,046 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,178 | SUMSUBTOTAL(G8:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,772**

6 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,2 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 2,200 | 4,000 | 0,050 | 1,056 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,056**

7 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 3 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 2,200 | 0,600 | 0,100 | 0,224 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,224

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,2 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 3,000 | | 0,700 | | 2,100 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,100

9 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

10 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D1 | DISTRICTE 1 |
| CARRER | 02 | C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F213U015 U

CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | desplaçar inici obra | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | recol.locar final obra | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

2 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pilones | | | | | | | |
| 3 | N | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 13,000

3 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | arrancada nomes vorada | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | vorada | | | 19,500 | | | 19,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | rigola | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | E | | | | | | | |
| 7 | vorada | | | 13,500 | | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | W | | | | | | | |
| 9 | vorada | | | 18,150 | | | 18,150 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | rigola | | | 10,650 | | | 10,650 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | NW | | | | | | | |
| 12 | la vorada s'aprofita (a part reutilització) | | 0,000 | 11,300 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | rigola | | | 11,300 | | | 11,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 80,100

4 F219U032 M

ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | arrancada vorada per a recol.locar | | | | | | | |
| 3 | NW | | | 11,300 | | | 11,300 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **11,300**

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | N | | | | 62,000 | | 62,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | | 15,900 | | 15,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | | | 49,550 | | 49,550 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | NW | | | | 16,250 | | 16,250 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 143,700 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | en calçada | | | | | | | |
| 9 | ILLA | | | | 50,100 | | 50,100 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | ST.LLORENÇ | | | | 21,500 | | 21,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 71,600 | SUMSUBTOTAL(G8:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **215,300**

6 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | CARME | | | 2,800 | | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ILLA | | | 3,700 | | | 3,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ST.LLORENÇ | | | 4,300 | | | 4,300 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | ST.JOSEP | | | 3,000 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,800**

7 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | | | | | 110,450 | 5,000 | 552,250 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 552,250 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 7 | CARME | | | 2,800 | 1,000 | 5,000 | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | ILLA | | | 3,700 | 1,000 | 5,000 | 18,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | ST.LLORENÇ | | | 4,300 | 1,000 | 5,000 | 21,500 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ST.JOSEP | | | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 69,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **621,250**

8 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D1 | DISTRICTE 1 |
| CARRER | 02 | C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ |
| CAPÍTOL | 02 | SANEJAMENT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb que desapareixen o canvien de lloc | | | | | | | |
| 3 | CARME | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ILLA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ST.LLORENÇ | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | ST.JOSEP | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | emb que es queden a lloc | | | | | | | |
| 3 | CARME | | | | | | | |
| 4 | ILLA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ST.LLORENÇ | | | | | | | |
| 6 | ST.JOSEP | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | CARME | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ILLA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ST.LLORENÇ | | | | | | | |
| 6 | ST.JOSEP | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 5,000

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | CARME | | 2,000 | 2,800 | | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ILLA | | 2,000 | 3,700 | | | 7,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ST.LLORENÇ | | | | | | | |
| 6 | ST.JOSEP | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 19,000

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | CARME | | | 2,800 | 1,000 | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ILLA | | | 3,700 | 1,000 | | 3,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ST.LLORENÇ | | | | | | | |
| 6 | ST.JOSEP | | | 3,000 | 1,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 9,500



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



6 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | CARME | | | 2,800 | 0,600 | 2,000 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ILLA | | | 3,700 | 0,600 | 2,000 | 4,440 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ST.LLORENÇ | | | | | | | |
| 6 | ST.JOSEP | | | 3,000 | 0,600 | 2,000 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 11,400

7 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | CARME | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ILLA | | 1,000 | 3,700 | | | 3,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ST.LLORENÇ | | | | | | | |
| 6 | ST.JOSEP | | 2,000 | 2,500 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,700

8 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | CARME | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ILLA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ST.LLORENÇ | | | | | | | |
| 6 | ST.JOSEP | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

9 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | CARME | | | 2,800 | 0,600 | 2,000 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ILLA | | | 3,700 | 0,600 | 2,000 | 4,440 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ST.LLORENÇ | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ST.JOSEP | | | 3,000 | 0,600 | 2,000 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 11,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | deducció tub | | -1,000 | 12,700 | 0,400 | 0,400 | -2,032 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | -2,032 | SUMSUBTOTAL(G8:G8) |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,368**

10 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | CARME | | | 2,800 | 1,000 | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ILLA | | | 3,700 | 1,000 | | 3,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ST.LLORENÇ | | | | | | | |
| 6 | ST.JOSEP | | | 3,000 | 1,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,500**

11 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | CARME | | | 2,800 | 1,000 | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ILLA | | | 3,700 | 1,000 | | 3,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ST.LLORENÇ | | | | | | | |
| 6 | ST.JOSEP | | | 3,000 | 1,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,500**

12 FDD1U246 U ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pou exist amb tapa que es manté | | | | | | | |
| 3 | PE | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D1 | DISTRICTE 1 |
| CARRER | 02 | C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



1 F961U020 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N-E | | | | | | | |
| 3 | | | | 13,700 | | | 13,700 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | - vorada corba | | -1,000 | 2,000 | | | -2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | embocadura ILLA | | | | | | | |
| 6 | | | | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | | 4,150 | | | 4,150 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | E | | | | | | | |
| 10 | | | | 12,250 | | | 12,250 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | embocadura ST.LLORENÇ | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | W | | | | | | | |
| 14 | | | | 20,200 | | | 20,200 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | - vorada corba | | -1,000 | 2,000 | | | -2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | | | -1,000 | 2,000 | | | -2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | N-W | | | | | | | |
| 18 | recol.locació (x 0) | | | | | | | |
| 19 | | | | 11,400 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | - vorada corba | | -1,000 | 4,000 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,300**

2 F961UR20 M RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N-W | | | | | | | |
| 3 | recol.locacio | | | | | | | |
| 4 | | | | 11,400 | | | 11,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,400**

3 F961UC22 M VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N-E | | | | | | | |
| 3 | - vorada corba | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | W | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - vorada corba | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | N-W | | | | | | | |
| 8 | recol.locació (x 0) | | | | | | | |
| 9 | - vorada corba | | | 4,000 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 6,000

4 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit pas vehicles | | | | | | | |
| 3 | ILLA | | | | 16,650 | | 16,650 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 16,650

5 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | 74,400 | | 74,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | | 36,000 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | | | 70,300 | | 70,300 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | NW | | | | 22,300 | | 22,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 203,000

6 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | 74,400 | | 74,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | | 36,000 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | | | 70,300 | | 70,300 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | NW | | | | 22,300 | | 22,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 203,000

7 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit pas vehicles | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ILLA | | | | 16,650 | | 16,650 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 16,650 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |

**TOTAL AMIDAMENT** 16,650

8 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | 74,400 | | 74,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | | 36,000 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | | | 70,300 | | 70,300 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | NW | | | | 22,300 | | 22,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 203,000

9 F9E1UPA8 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit pas vehicles | | | | | | | |
| 3 | ILLA | | | | 16,650 | | 16,650 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 16,650 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |

**TOTAL AMIDAMENT** 16,650

10 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada | | | | 110,450 | 2,000 | 220,900 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Subtotal | S | | | | | 220,900 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |
| 4 | remuntables | | | | | | | |
| 5 | CARME | | | 2,800 | 1,000 | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | ILLA | | | 3,700 | 1,000 | | 3,700 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | ST.LLORENÇ | | | 4,300 | 1,000 | | 4,300 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | ST.JOSEP | | | 3,000 | 1,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 13,800 | SUMSUBTOTAL(G4:G8) |
| 10 | emb nous | | | | | | | |
| 11 | CARME | | | 2,800 | 1,000 | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | ILLA | | | 3,700 | 1,000 | | 3,700 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | ST.LLORENÇ | | | | | | | |
| 14 | ST.JOSEP | | | 3,000 | 1,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Subtotal | S | | | | | 9,500 | SUMSUBTOTAL(G10:G14) |

**TOTAL AMIDAMENT** **244,200**

11 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (5 fresat+10 de base) | | 2,400 | | 110,450 | 0,150 | 39,762 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **39,762**

12 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (rodadura) | | 2,400 | | 110,450 | 0,050 | 13,254 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Subtotal | S | | | | | 13,254 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |
| 4 | remuntables | | | | | | | |
| 5 | CARME | | 2,400 | 2,800 | 1,000 | 0,125 | 0,840 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | ILLA | | 2,400 | 3,700 | 1,000 | 0,125 | 1,110 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | ST.LLORENÇ | | 2,400 | 4,300 | 1,000 | 0,125 | 1,290 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | ST.JOSEP | | 2,400 | 3,000 | 1,000 | 0,125 | 0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 4,140 | SUMSUBTOTAL(G4:G8) |
| 10 | emb nous | | | | | | | |
| 11 | CARME | | 2,400 | 2,800 | 1,000 | 0,050 | 0,336 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | ILLA | | 2,400 | 3,700 | 1,000 | 0,050 | 0,444 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | ST.LLORENÇ | | | | | | | |
| 14 | ST.JOSEP | | 2,400 | 3,000 | 1,000 | 0,050 | 0,360 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 1,140 | SUMSUBTOTAL(G10:G14) |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,534**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D1 | DISTRICTE 1 |
| CARRER | 02 | C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ |
| CAPÍTOL | 09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FPH1U2RA M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJECTE | T | | | | | | |
| 2 | color vermell de base | | | | | | | |
| 3 | part elevada | | | | 110,450 | | 110,450 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntables | | | | | | | |
| 5 | CARME | | | 2,800 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | ILLA | | 0,000 | 3,700 | 1,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | ST.LLORENÇ | | | 4,300 | 1,000 | | 4,300 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | ST.JOSEP | | | 3,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 114,750 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |
| 10 | color groc de base | | | | | | | |
| 11 | 'ESCOLA' | | 2,000 | 2,500 | 2,800 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **128,750**

2 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | CARME | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ILLA | | | | | | | |
| 5 | ST.LLORENÇ | | 4,000 | 4,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | ST.JOSEP | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

3 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ILLA | | | | | | | |
| 3 | triangles (1/2 x 0,7 x 1 m = 0,35 m2) | | 5,000 | | 0,350 | | 1,750 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ST.LLORENÇ | | | | | | | |
| 5 | triangles (1/2 x 0,7 x 1 m = 0,35 m2) | | 6,000 | | 0,350 | | 2,100 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | fletxa recte-esq | | 1,000 | | 2,200 | | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 6,050 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | 'ESCOLA' | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,050**

4 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | S-28 | | | | | | | |
| 6 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S-29 | | | | | | | |
| 8 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 4,000 | SUMSUBTOTAL(G5:G8) |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

5 FPV1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

6 FPV3U960 U PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | S-28 | | | | | | | |
| 3 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S-29 | | | | | | | |
| 5 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

7 FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | desplaçar mirall existent | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | desplaçar o retirar senyal STOP | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

8 FQ42UA0X U PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pilones | | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | N | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | N-W | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,000**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D1 | DISTRICTE 1 |
| CARRER | 02 | C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ |
| CAPÍTOL | 0G | GESTIO RESIDUUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 80,100 | | 0,080 | 6,408 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 143,700 | 0,200 | 28,740 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 35,148 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 7,000 | | | 0,140 | 0,980 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,980 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 621,250 | 0,010 | 6,213 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 71,600 | 0,200 | 14,320 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | | | 9,500 | 0,200 | 1,900 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 22,433 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 58,561 | SUMORIGEN(G1:G21) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 11,400 | 11,400 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 9,368 | -9,368 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 2,032 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 58,561 | 20,496 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 2,032 | 0,406 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 20,902 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** 81,495

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 11,400 | 20,520 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 9,368 | -16,862 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,658

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 80,100 | | 0,080 | 15,379 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 143,700 | 0,200 | 57,480 | C#*D#*E#*F# |





**TOTAL AMIDAMENT** 72,859

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 7,000 | | | 0,168 | 1,176 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,176

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 621,250 | 0,010 | 14,910 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 71,600 | 0,200 | 34,368 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 2,400 | | 9,500 | 0,200 | 4,560 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **53,838**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER 03 C. DE LES PLANES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,55 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 2,550 | 4,000 | 5,000 | 51,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **51,000**

2 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,55 | | | 2,550 | 4,000 | | 10,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,200**

3 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,55 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 2,550 | 4,000 | 0,050 | 1,224 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 2,550 | 0,200 | | 1,224 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,448**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



4 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,55 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 2,550 | 4,000 | 0,050 | 0,510 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 0,510 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 0,510 | | | 0,179 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,179 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,689**

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,55 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 2,550 | 4,000 | 0,050 | 1,224 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,224**

6 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,55 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 3,000 | | 0,700 | | 2,100 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,100**

7 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

8 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER 04 C. DE BALMES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P9L1-E97W m2 — Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 4 | | | | 9,300 | 4,000 | | 37,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 9,300 | 4,000 | | 37,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **74,400**

2 P9H5-UT1E t — Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 9,300 | 4,000 | 0,050 | 4,464 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 9,300 | 0,200 | | 4,464 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 8,928 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 10 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 9,300 | 4,000 | 0,050 | 4,464 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 12 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 9,300 | 0,200 | | 4,464 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 8,928 | SUMSUBTOTAL(G9:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** **17,856**

3 F2R4237 M3 — CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 9,300 | 4,000 | 0,050 | 1,860 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 9,300 | 4,000 | 0,050 | 1,860 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 3,720 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 3,720 | | | 1,302 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 1,302 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,022**

4 F2RM8VT Tn — DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 9,300 | 4,000 | 0,050 | 4,464 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 9,300 | 4,000 | 0,050 | 4,464 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,928**

5 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 13,000 | | 0,700 | | 9,100 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 13,000 | | 0,700 | | 9,100 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,200**

# AMIDAMENTS



6 FPH1U201 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 4 | linia separació de carrils | | | | | | | |
| 5 | llarg (4 m) | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | llarg (4 m) | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 8,000

7 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 4 | franja estacionament discontinua | | | | | | | |
| 5 | llarg (4 m) | | 2,000 | 4,000 | | 0,500 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | llarg (4 m) | | 2,000 | 4,000 | | 0,500 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 8,000

8 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

9 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000





# AMIDAMENTS



10 P214U-UC1E m2 — Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 9,300 | 4,000 | 5,000 | 186,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 9,300 | 4,000 | 5,000 | 186,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 372,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FSS1UD10 | U | Seguretat i salut del Districte 1 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D2 DISTRICTE 2
CARRER 01 C. DE LLUM DE LA SELVA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21BU00B M — DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,3 | | | | | | | |
| 4 | n.bandes existents x ample | | 1,000 | 6,300 | | | 6,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 6,300

2 P214U-UC1E m2 — Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 6,300 | 4,000 | 5,000 | 126,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **126,000**

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,3 | | | 6,300 | 4,000 | | 25,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,200**

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,300 | 4,000 | 0,050 | 3,024 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 6,300 | 0,200 | | 3,024 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,048**

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 6,300 | 4,000 | 0,050 | 1,260 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 1,260 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 1,260 | | | 0,441 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,441 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |
| 8 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 9 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 6,300 | 0,600 | 0,100 | 0,378 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | esponjament 35% | | 0,350 | | | 0,378 | 0,132 | C#*D#*E#*F# |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,510 | SUMSUBTOTAL(G8:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,211**

6 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,300 | 4,000 | 0,050 | 3,024 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,024**

7 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 3 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 6,300 | 0,600 | 0,100 | 0,643 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,643**

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,3 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 9,000 | | 0,700 | | 6,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,300**

9 FPH1U101 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Esquena d'ase - 1u. | | | | | | | |
| 3 | ample 3,3 | | | | | | | |
| 4 | franja estacionament discontinua | | | | | | | |
| 5 | llarg (4 m) | | 2,000 | 4,000 | | 0,500 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

10 FPH1U205 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 4 | ample 6,3 | | | | | | | |
| 5 | | | 6,000 | 4,000 | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **24,000**

11 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

12 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D2 | DISTRICTE 2 |
| CARRER | 02 | C.DE LAS NAVAS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|





# AMIDAMENTS



1 F21BU00B M — DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2 | | | | | | | |
| 4 | n.bandes existents x ample | | 2,000 | 6,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

2 P214U-UC1E m2 — Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 120,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **120,000**

3 P9L1-E97W m2 — Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | 6,000 | 4,000 | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **24,000**

4 P9H5-UT1E t — Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,000 | 4,000 | 0,050 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 6,000 | 0,200 | | 2,880 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,760**

# AMIDAMENTS



5 F2R4237 M3 — CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 6,000 | 4,000 | 0,050 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 1,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 1,200 | | | 0,420 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,420 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |
| 8 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 9 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 12,000 | 0,600 | 0,100 | 0,720 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | esponjament 35% | | 0,350 | | | 0,720 | 0,252 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,972 | SUMSUBTOTAL(G8:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,592

6 F2RM8VT Tn — DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,000 | 4,000 | 0,050 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,880

7 F2R6770 Tn — DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 2 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 12,000 | 0,600 | 0,100 | 1,224 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,224



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



8 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 8,000 | | 0,700 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 5,600

9 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 1u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | | | | | |
| 4 | franja estacionament discontinua | | | | | | | |
| 5 | llarg (4 m) | | 1,000 | 4,000 | | 0,500 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

10 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

11 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D2 | DISTRICTE 2 |
| CARRER | 03 | C. D'ANTONI FORRELLAD |

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 3,8 | | | | | | | |
| 4 | n.bandes existents x ample | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

2 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 3,8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 3,800 | 4,000 | 5,000 | 76,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 76,000

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 3,8 | | | 3,800 | 4,000 | | 15,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 15,200

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 3,8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 3,800 | 4,000 | 0,050 | 1,824 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 3,800 | 0,200 | | 1,824 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,648



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 3,8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 3,800 | 4,000 | 0,050 | 0,760 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 0,760 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 0,760 | | | 0,266 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,266 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |
| 8 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 9 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 4,000 | 0,600 | 0,100 | 0,240 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | esponjament 35% | | 0,350 | | | 0,240 | 0,084 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,324 | SUMSUBTOTAL(G8:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,350

6 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 3,8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 3,800 | 4,000 | 0,050 | 1,824 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,824

7 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 2 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 4,000 | 0,600 | 0,100 | 0,408 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,408

# AMIDAMENTS



8 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 3,8 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 5,000 | | 0,700 | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 3,500 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | previsió | | | | | | | |
| 7 | 30 (aprox 3 m2) | | 1,000 | | 3,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 3,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** 6,500

9 FPH1U205 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 4 | ample 3,8 | | | | | | | |
| 5 | | | 4,000 | 4,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 16,000

10 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

11 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D2 | DISTRICTE 2 |
| CARRER | SS | SEGURETAT I SALUT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FSS1UD20 U — Seguretat i salut del Districte 2 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D3 | DISTRICTE 3 |
| CARRER | 01 | C. DEL BOSC |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F213U006 U — ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pilones | | | | | | | |
| 3 | N | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

2 F219U031 M — ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | arrancada nomes vorada | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 18,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G12) |
| 14 | arrancada només rigola | | | | | | | |
| 15 | N | | | | | | | |
| 16 | | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | | | 0,000 | 4,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | S | | | | | | | |
| 20 | | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | | | 0,000 | 4,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Subtotal | S | | | | | 6,000 | SUMSUBTOTAL(G14:G22) |

**TOTAL AMIDAMENT** **24,000**

3 F219U032 M

ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | arrancada vorada per a recol.locar | | | | | | | |
| 3 | al ser de formigó, es provable que es trenqui tota | | | | | | | |
| 4 | | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,000**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 7,000 | 1,400 | | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | encaminador | | | 0,800 | 3,600 | | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 7,000 | 1,400 | | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | encaminador | | | 0,800 | 9,200 | | 7,360 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **29,840**

5 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM





# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | E | | | 3,400 | | | 3,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | W | | | 3,400 | | | 3,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,800**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | de W a E | | | | | | | |
| 5 | parche connexió embornals | | | 7,000 | 3,400 | 5,000 | 119,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | | 1,500 | 4,000 | 5,000 | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | pas vianants | | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | remuntable | | | 1,400 | 4,000 | 5,000 | 28,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **177,000**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D3 | DISTRICTE 3 |
| CARRER | 01 | C. DEL BOSC |
| CAPÍTOL | 02 | SANEJAMENT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | 2,000 | 6,500 | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | 2,000 | 6,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | en calçada | | | | | | | |
| 4 | N | | | 6,500 | 1,000 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | 6,000 | 1,000 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,500**

4 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 6,500 | 0,600 | 2,000 | 7,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | | 6,000 | 0,600 | 2,000 | 7,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

5 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 6,500 | | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,500**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



6 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | a POU N i S | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

7 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 6,500 | 0,600 | 2,000 | 7,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | | 6,000 | 0,600 | 2,000 | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 15,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | deducció tub | | -1,000 | 12,500 | 0,400 | 0,400 | -2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | -2,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,000**

8 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 6,500 | 1,000 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | | 6,000 | 1,000 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,500**

9 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 6,500 | 1,000 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | | 6,000 | 1,000 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,500**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D3 | DISTRICTE 3 |
| CARRER | 01 | C. DEL BOSC |

# AMIDAMENTS



CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,000**

2 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 7,000 | 1,400 | | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | encaminador | | | 0,800 | 3,600 | | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 7,000 | 1,400 | | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | encaminador | | | 0,800 | 9,200 | | 7,360 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **29,840**

3 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 7,000 | 1,400 | | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | encaminador | | | 0,800 | 3,600 | | 2,880 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 7,000 | 1,400 | | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | encaminador | | | 0,800 | 9,200 | | 7,360 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **29,840**

4 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 7,000 | 1,400 | | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | encaminador | | | 0,800 | 3,600 | | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 7,000 | 1,400 | | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | encaminador | | | 0,800 | 9,200 | | 7,360 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **29,840**

5 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | de W a E | | | | | | | |
| 3 | parche connexió embornals | | | 7,000 | 3,400 | | 23,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable | | | 1,500 | 4,000 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | pas vianants | | | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | | 1,400 | 4,000 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **67,400**

6 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pas vianants (9 de base) | | 2,400 | 4,000 | 4,000 | 0,090 | 3,456 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,456**

7 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | de W a E | | | | | | | |
| 3 | parche connexió embornals | | 2,400 | 7,000 | 3,400 | 0,050 | 2,856 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable | | 2,400 | 1,500 | 4,000 | 0,125 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | pas vianants (6 de rodadura) | | 2,400 | 4,000 | 4,000 | 0,060 | 2,304 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | 2,400 | 1,400 | 4,000 | 0,125 | 1,680 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 8,640

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FPH1U2RA M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJECTE | T | | | | | | |
| 2 | color vermell de base | | | | | | | |
| 3 | part elevada | | | 4,000 | 4,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntables | | | 1,400 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | color groc de base | | | | | | | |
| 7 | 'ESCOLA' | | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** 16,000

2 FPH1U205 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | | | 4,000 | 4,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 16,000

3 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | E | | | | | | | |
| 3 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | 4,000 | | 0,375 | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 1,500 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 'ESCOLA' | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,500

4 FPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

5 FPV1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

6 FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | desplaçar senyal existent | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | desplaçar paperera a nova ubicació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

7 FQ42UA0X U PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pilones | | | | | | | |
| 3 | N | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | N-W | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1

# AMIDAMENTS



DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 24,000 | | 0,080 | 1,920 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 29,840 | 0,200 | 5,968 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 7,888 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,140 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 177,000 | 0,010 | 1,770 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 0,000 | 0,200 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 12,500 | 0,200 | 2,500 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 4,270 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 12,158 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 15,000 | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 13,000 | -13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 4,270 | 1,495 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 2,000 | 0,400 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 1,895 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** **16,053**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 15,000 | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 13,000 | -23,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,600**

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 24,000 | | 0,080 | 4,608 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 29,840 | 0,200 | 11,936 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **16,544**

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,168 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 177,000 | 0,010 | 4,248 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 0,000 | 0,200 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 12,500 | 0,200 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 10,248





# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D3 | DISTRICTE 3 |
| CARRER | 02 | C. DE L'HIMÀLAIA |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F213U015 U

CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Caucas | | | | | | | |
| 4 | W | | | | | | | |
| 5 | desplaçar inici obra | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | recol.locar final obra | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

2 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pilones | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Andes | | | | | | | |
| 4 | W | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

3 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 3 | E | | | | | | | |
| 4 | rigola | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | vorada | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | rigola | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | W | | | | | | | |
| 8 | remuntada | | | 1,500 | | 2,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | part superior | | | 6,200 | | | 6,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | remuntada | | | 1,500 | | 2,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 21,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G10) |
| 12 | cruilla ANDES | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | E | | | | | | | |
| 14 | vorada+rigola | | | 9,200 | | 2,000 | 18,400 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | | | 10,200 | | 2,000 | 20,400 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | W | | | | | | | |
| 17 | remuntada | | | 1,500 | | 2,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | part superior | | | 14,550 | | | 14,550 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | remuntada | | | 1,500 | | 2,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Subtotal | S | | | | | 59,350 | SUMSUBTOTAL(G12:G19) |

**TOTAL AMIDAMENT** **80,550**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | E | | | | | | | |
| 5 | | | | | 10,850 | | 10,850 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | W | | | | | | | |
| 7 | | | | | 51,800 | | 51,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 62,650 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 10 | E | | | | | | | |
| 11 | en vorera | | | | 14,150 | | 14,150 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | en vorera | | | | 15,650 | | 15,650 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | W | | | | | | | |
| 14 | | | | | 48,200 | | 48,200 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 78,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G14) |
| 16 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 140,650 | SUMORIGEN(G1:G15) |
| 17 | en calçada | | | | | | | |
| 18 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 19 | E | | | | | | | |
| 20 | en calçada | | | | 5,400 | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | en calçada | | | | 6,650 | | 6,650 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Subtotal | S | | | | | 12,050 | SUMSUBTOTAL(G17:G21) |

**TOTAL AMIDAMENT** **152,700**

5 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | | | 2,000 | 8,900 | | | 17,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 17,800 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 7 | | | 2,000 | 8,900 | | | 17,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 4,900 | | | 4,900 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 22,700 | SUMSUBTOTAL(G6:G8) |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,500**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 5 | N-S | | | | | | | |
| 6 | emb | | | 1,000 | 8,900 | 5,000 | 44,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable | | | 1,500 | 8,900 | 5,000 | 66,750 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | zona central bombeig | | | 6,200 | 3,000 | 5,000 | 93,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | remuntable | | | 1,500 | 8,900 | 5,000 | 66,750 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 271,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |
| 11 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 12 | N-S | | | | | | | |
| 13 | emb | | | 1,000 | 8,900 | 5,000 | 44,500 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | remuntable | | | 1,500 | 8,900 | 5,000 | 66,750 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | zona central bombeig | | | 14,550 | 3,000 | 5,000 | 218,250 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | remuntable | | | 1,500 | 8,900 | 5,000 | 66,750 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | E | | | | | | | |
| 18 | emb | | | 1,000 | 4,900 | 5,000 | 24,500 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | remuntable | | | 1,500 | 3,500 | 5,000 | 26,250 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Subtotal | S | | | | | 447,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G19) |

**TOTAL AMIDAMENT** **718,000**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb que desapareixen o canvien de lloc | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | E | | | | | | | |
| 5 | W | | | | | | | |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 8 | E | | | 3,000 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | W | | | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 4,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb que es queden a lloc | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | E | | | | | | | |
| 5 | W | | | | | | | |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruilla ANDES | | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E | | | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | W | | | | | | | |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 1,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | N | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 7 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | E | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 3,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G8) |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | N-E | | 2,000 | 4,600 | | | 9,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | N-W | | 2,000 | 4,600 | | | 9,200 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 18,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 8 | N | | 2,000 | 9,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | E | | 2,000 | 4,900 | | | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 27,800 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **46,200**

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N-E | | 2,000 | 4,600 | 1,000 | | 9,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | N-W | | 2,000 | 4,600 | 1,000 | | 9,200 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 18,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 8 | N | | 2,000 | 9,000 | 1,000 | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | E | | 2,000 | 4,900 | 1,000 | | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 27,800 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **46,200**

6 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | N-E | | | 4,600 | 0,600 | 2,000 | 5,520 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | N-W | | | 4,600 | 0,600 | 2,000 | 5,520 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 11,040 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 8 | N | | 2,000 | 9,000 | 0,600 | 2,000 | 21,600 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | E | | 2,000 | 4,900 | 0,600 | 2,000 | 11,760 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 33,360 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **44,400**

7 FD7FUP25 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | N-E | | | 4,600 | | | 4,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | N-W | | | 4,600 | | | 4,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 9,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 8 | N | | | 9,000 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | E | | | 4,900 | | | 4,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 13,900 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **23,100**

8 FD75UC03 U CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | N-E | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | N-W | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 8 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | E | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

9 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | N-E | | | 4,600 | 0,600 | 2,000 | 5,520 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | N-W | | | 4,600 | 0,600 | 2,000 | 5,520 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 11,040 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 8 | N | | | 9,000 | 0,600 | 2,000 | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | E | | | 4,900 | 0,600 | 2,000 | 5,880 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 16,680 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |
| 11 | deduccó tub | | -1,000 | 23,100 | 0,400 | 0,400 | -3,696 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **24,024**

10 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | N-E | | | 4,600 | 1,000 | | 4,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | N-W | | | 4,600 | 1,000 | | 4,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 9,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 8 | N | | | 9,000 | 1,000 | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | E | | | 4,900 | 1,000 | | 4,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 13,900 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **23,100**

11 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | N-E | | | 4,600 | 1,000 | | 4,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | N-W | | | 4,600 | 1,000 | | 4,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 9,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 8 | N | | | 9,000 | 1,000 | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | E | | | 4,900 | 1,000 | | 4,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 13,900 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **23,100**

12 FDD1U246 U ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pou exist amb tapa que es manté | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,000**

13 FDD1U247 U SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pou existent que es posa tapa nova a cota | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | cruilla ANDES | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D3 | DISTRICTE 3 |
| CARRER | 02 | C. DE L'HIMÀLAIA |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|





# AMIDAMENTS



1 F961U020 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 3 | E | | | | | | | |
| 4 | vorada | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | | | | | | |
| 6 | remuntada | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | part superior | | | 6,200 | | | 6,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | remuntada | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 15,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |
| 10 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 11 | NE | | | | | | | |
| 12 | | | | 10,450 | | | 10,450 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | - vorada corba (R=3) | | -1,000 | 4,800 | | | -4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | | 1,700 | | | 1,700 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | SE | | | | | | | |
| 16 | | | | 1,700 | | | 1,700 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | | | | 11,500 | | | 11,500 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | - vorada corba (R=3) | | -1,000 | 4,800 | | | -4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | W | | | | | | | |
| 20 | remuntada | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | part superior | | | 14,550 | | | 14,550 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | remuntada | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Subtotal | S | | | | | 33,300 | SUMSUBTOTAL(G10:G22) |

**TOTAL AMIDAMENT** **48,500**

2 F961UC21 M VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 3 | NE | | | | | | | |
| 4 | - vorada corba (R=3) | | | 4,800 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SE | | | | | | | |
| 6 | - vorada corba (R=3) | | | 4,800 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | W | | | | | | | |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 9,600 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,600**

# AMIDAMENTS



3 F227U951 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | E | | | | | | | |
| 5 | | | | | 10,850 | | 10,850 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | W | | | | | | | |
| 7 | | | | | 51,800 | | 51,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 62,650 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 10 | NE | | | | | | | |
| 11 | | | | | 20,700 | | 20,700 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | SE | | | | | | | |
| 13 | | | | | 23,500 | | 23,500 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | W | | | | | | | |
| 15 | | | | | 48,200 | | 48,200 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Subtotal | S | | | | | 92,400 | SUMSUBTOTAL(G9:G15) |

**TOTAL AMIDAMENT** 155,050

4 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | E | | | | | | | |
| 5 | | | | | 10,850 | | 10,850 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | W | | | | | | | |
| 7 | | | | | 51,800 | | 51,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 62,650 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 10 | NE | | | | | | | |
| 11 | | | | | 20,700 | | 20,700 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | SE | | | | | | | |
| 13 | | | | | 23,500 | | 23,500 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | W | | | | | | | |
| 15 | | | | | 48,200 | | 48,200 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Subtotal | S | | | | | 92,400 | SUMSUBTOTAL(G9:G15) |

EUR

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 155,050

5 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | E | | | | | | | |
| 5 | | | | | 10,850 | | 10,850 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | W | | | | | | | |
| 7 | | | | | 51,800 | | 51,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 62,650 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 10 | NE | | | | | | | |
| 11 | | | | | 20,700 | | 20,700 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | SE | | | | | | | |
| 13 | | | | | 23,500 | | 23,500 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | W | | | | | | | |
| 15 | | | | | 48,200 | | 48,200 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Subtotal | S | | | | | 92,400 | SUMSUBTOTAL(G9:G15) |

**TOTAL AMIDAMENT** 155,050

6 P9L1-E97W m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 3 | N-S | | | | | | | |
| 4 | emb | | | 1,000 | 8,900 | | 8,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | remuntable | | | 1,500 | 8,900 | | 13,350 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | part elevada | | | 6,200 | 8,900 | 2,000 | 110,360 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable | | | 1,500 | 8,900 | | 13,350 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 145,960 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 10 | N-S | | | | | | | |
| 11 | emb | | | 1,000 | 8,900 | | 8,900 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | remuntable | | | 1,500 | 8,900 | | 13,350 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | part elevada | | | | 147,800 | 2,000 | 295,600 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | remuntable | | | 1,500 | 8,900 | | 13,350 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | E | | | | | | | |
| 16 | emb | | | 1,000 | 4,900 | | 4,900 | C#*D#*E#*F# |

EUR

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | remuntable | | | 1,500 | 3,500 | | 5,250 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Subtotal | S | | | | | 341,350 | SUMSUBTOTAL(G9:G17) |

**TOTAL AMIDAMENT** **487,310**

7 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (9 de base) | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | N-S | | | | | | | |
| 5 | part elevada | | 2,400 | 6,200 | 8,900 | 0,090 | 11,919 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 11,919 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 8 | part elevada | | 2,400 | | 147,800 | 0,090 | 31,925 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 31,925 | SUMSUBTOTAL(G7:G8) |

**TOTAL AMIDAMENT** **43,844**

8 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 3 | N-S | | | | | | | |
| 4 | emb | | 2,400 | 1,000 | 8,900 | 0,050 | 1,068 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | remuntable | | 2,400 | 1,500 | 8,900 | 0,125 | 4,005 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | part elevada | | 2,400 | 6,200 | 8,900 | 0,060 | 7,946 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable | | 2,400 | 1,500 | 8,900 | 0,125 | 4,005 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 17,024 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 10 | N-S | | | | | | | |
| 11 | emb | | 2,400 | 1,000 | 8,900 | 0,050 | 1,068 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | remuntable | | 2,400 | 1,500 | 8,900 | 0,125 | 4,005 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | part elevada | | 2,400 | | 147,800 | 0,060 | 21,283 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | remuntable | | 2,400 | 1,500 | 8,900 | 0,125 | 4,005 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | E | | | | | | | |
| 16 | emb | | 2,400 | 1,000 | 4,900 | 0,050 | 0,588 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | remuntable | | 2,400 | 1,500 | 3,500 | 0,125 | 1,575 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Subtotal | S | | | | | 32,524 | SUMSUBTOTAL(G9:G17) |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **49,548**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D3 | DISTRICTE 3 |
| CARRER | 02 | C. DE L'HIMÀLAIA |
| CAPÍTOL | 09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | | | 9,000 | 4,000 | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 36,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 7 | N | | 9,000 | 4,000 | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | S | | 9,000 | 4,000 | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | E | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 84,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **120,000**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia detenció | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 6 | N | | | 2,800 | | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S | | | 2,200 | | | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | E | | | 5,100 | | | 5,100 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 10,100 | SUMSUBTOTAL(G5:G8) |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,100**

3 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | linia separació carrils | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 6 | | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 4,000 | SUMSUBTOTAL(G5:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

4 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 3 | triangles (1/2 x 0,7 x 1,5 m = 0,525 m2) | | 6,000 | | 0,525 | | 3,150 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | 5,000 | | 0,375 | | 1,875 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 5,025 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 7 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | | | | | | |
| 8 | N | | 5,000 | | 0,375 | | 1,875 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | S | | 5,000 | | 0,375 | | 1,875 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | E | | 3,000 | | 0,375 | | 1,125 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 4,875 | SUMSUBTOTAL(G6:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,900**

5 FPH1U101 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | perímetre illeta visibilitat | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | N | | | | | | | |
| 5 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 9 | N | | | | | | | |
| 10 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | part elevada | | | | | | | |
| 13 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | S | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Subtotal | S | | | | | 25,000 | SUMSUBTOTAL(G8:G17) |

**TOTAL AMIDAMENT** **33,000**

6 FPH1U104 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | interior illeta visibilitat | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | N | | | | | | | |
| 5 | | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 5,700 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 8 | N | | | | | | | |
| 9 | | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | part elevada | | | | | | | |
| 11 | | | 4,000 | 1,900 | | | 7,600 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | S | | | | | | | |
| 13 | | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 19,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** **24,700**

7 FPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | S-28 | | | | | | | |
| 6 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S-29 | | | | | | | |
| 8 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 4,000 | SUMSUBTOTAL(G5:G8) |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

8 FPV1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 7 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | E | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 3,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G8) |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

9 FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | desplaçar mirall existent | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | desplaçar o retirar senyal | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

10 FQ44UAF1 U PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | interior illeta visibilitat | | | | | | | |
| 3 | cruïlla CAUCAS | | | | | | | |
| 4 | N | | | | | | | |
| 5 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruilla ANDES | | | | | | | |
| 8 | N | | | | | | | |
| 9 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | part elevada | | | | | | | |
| 11 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | S | | | | | | | |
| 13 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 7,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2R4237 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 80,550 | | 0,080 | 6,444 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 140,650 | 0,200 | 28,130 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 34,574 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 4,000 | | | 0,140 | 0,560 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,560 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 718,000 | 0,010 | 7,180 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 12,050 | 0,200 | 2,410 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 46,200 | 0,200 | 9,240 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 18,830 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 53,964 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 44,400 | 44,400 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 24,024 | -24,024 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 20,376 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 53,964 | 18,887 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 20,376 | 4,075 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 22,962 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** 97,302

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 44,400 | 79,920 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 24,024 | -43,243 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 36,677

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 80,550 | | 0,080 | 15,466 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 140,650 | 0,200 | 56,260 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 71,726

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 4,000 | | | 0,168 | 0,672 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,672

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 718,000 | 0,010 | 17,232 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 12,050 | 0,200 | 5,784 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 46,200 | 0,200 | 22,176 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 45,192

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D3 | DISTRICTE 3 |
| CARRER | 03 | C. DEL VINHAMALA |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2 u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6,35 | | | | | | | |
| 4 | n.bandes existents x ample | | 1,000 | 6,350 | | | 6,350 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | n.bandes existents x ample | | 1,000 | 6,350 | | | 6,350 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,700

2 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2 u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6,35 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 6,350 | 4,000 | 5,000 | 127,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 6,350 | 4,000 | 5,000 | 127,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 254,000

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2 u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6,35 | | | | | | | |
| 4 | | | | 6,350 | 4,000 | | 25,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 6,350 | 4,000 | | 25,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 50,800

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2 u. | | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ample 6,35 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,350 | 4,000 | 0,050 | 3,048 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 6,350 | 0,200 | | 3,048 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 6,096 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,350 | 4,000 | 0,050 | 3,048 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 11 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 12 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 6,350 | 0,200 | | 3,048 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 6,096 | SUMSUBTOTAL(G9:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,192

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2 u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6,35 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 6,350 | 4,000 | 0,050 | 1,270 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 6,350 | 4,000 | 0,050 | 1,270 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 2,540 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 2,540 | | | 0,889 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 0,889 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 10 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 12,700 | 0,600 | 0,100 | 0,762 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | esponjament 35% | | 0,350 | | | 0,762 | 0,267 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 1,029 | SUMSUBTOTAL(G9:G11) |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,458

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 2 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 12,700 | 0,600 | 0,100 | 1,295 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,295

# AMIDAMENTS



7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2 u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6,35 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,350 | 4,000 | 0,050 | 3,048 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,350 | 4,000 | 0,050 | 3,048 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 6,096

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2 u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6,35 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 8,000 | | 0,700 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 8,000 | | 0,700 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 11,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | fletxa recte-dreta (2,2 m2/u) | | 1,000 | | 2,200 | | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 2,200 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** 13,400

9 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2 u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6,35 | | | | | | | |
| 4 | 2 sentits de circulació | | | | | | | |
| 5 | linia separació de carrils | | | | | | | |
| 6 | llarg (4 m) | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | llarg (4 m) | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 8,000

10 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

11 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | n.bandes existents x ample | | | | | | | |
| 4 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |
| 8 | cruïlla Duc de Gandia | | 2,000 | 9,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 18,000 | SUMSUBTOTAL(G8:G8) |
| 10 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G10:G10) |
| 12 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G12) |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **18,000**

2 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 3 | pilones | | | | | | | |
| 4 | N | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 5,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 8 | N | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |
| 11 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 12 | N | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | S | | | | | | | |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G13) |
| 15 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 16 | N | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | S | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Subtotal | S | | | | | 5,000 | SUMSUBTOTAL(G15:G17) |
| 19 | cruïlla Alcalde Mois | | | | | | | |
| 20 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | S | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G19:G21) |

**TOTAL AMIDAMENT** **16,000**

3 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 3 | N (vorada i rigola) | | | 8,000 | | 2,000 | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 8,500 | | 2,000 | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | 19,300 | | 2,000 | 38,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | (només rigola) | | | 3,200 | | | 3,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | pça.principat | | | 20,000 | | 2,000 | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 3,300 | | | 3,300 | C#*D#*E#*F# |

EUR

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | 11,800 | | 2,000 | 23,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | escocells | | 2,000 | 4,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 149,700 | SUMSUBTOTAL(G1:G10) |
| 12 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 13 | N | | | | | | | |
| 14 | S | | | | | | | |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G14) |
| 16 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 17 | N | | | 13,550 | | 2,000 | 27,100 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | S | | | 13,550 | | 2,000 | 27,100 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | | 16,900 | | 2,000 | 33,800 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | | | | 14,000 | | 2,000 | 28,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 116,000 | SUMSUBTOTAL(G16:G20) |
| 22 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 23 | N | | | 11,700 | | 2,000 | 23,400 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | | | | 7,900 | | 2,000 | 15,800 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | escocell | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | S (només vorada) | | | 6,800 | | | 6,800 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Subtotal | S | | | | | 50,000 | SUMSUBTOTAL(G22:G26) |
| 28 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 29 | N (només vorada) | | | 11,650 | | | 11,650 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | S (només vorada) | | | 11,650 | | | 11,650 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Subtotal | S | | | | | 23,300 | SUMSUBTOTAL(G28:G30) |

**TOTAL AMIDAMENT** **339,000**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | | | 15,500 | | 15,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 20,850 | | 20,850 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | 61,000 | | 61,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | pça.principat | | | | 52,200 | | 52,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | -2,000 | 1,000 | 1,000 | | -2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | | 23,000 | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 170,550 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |
| 11 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |

EUR

## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | N | | | | 12,600 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | S | | | | 14,200 | | 14,200 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 26,800 | SUMSUBTOTAL(G11:G13) |
| 15 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 16 | N | | | | 10,800 | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | vorera | | | | 8,300 | | 8,300 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | | | 16,900 | | 16,900 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | | | 20,800 | | 20,800 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Subtotal | S | | | | | 56,800 | SUMSUBTOTAL(G15:G19) |
| 21 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 22 | N | | | | 26,000 | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | | | | | 15,300 | | 15,300 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | | | -1,000 | 1,000 | 1,000 | | -1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | S | | | | 67,200 | | 67,200 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Subtotal | S | | | | | 107,500 | SUMSUBTOTAL(G21:G25) |
| 27 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 28 | N | | | | 47,450 | | 47,450 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | S | | | | 64,000 | | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Subtotal | S | | | | | 111,450 | SUMSUBTOTAL(G27:G29) |
| 31 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 473,100 | SUMORIGEN(G1:G30) |
| 32 | en calçada | | | | | | | |
| 33 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 34 | S | | | | | | | |
| 35 | calçada | | | | 110,950 | | 110,950 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 37 | N | | | | | | | |
| 38 | calçada | | | | 25,500 | | 25,500 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | S calçada | | | | 25,500 | | 25,500 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | calçada | | | | 84,000 | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Subtotal | S | | | | | 245,950 | SUMSUBTOTAL(G32:G40) |

**TOTAL AMIDAMENT** **719,050**

5 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | | | | | | |
| 5 | S | | | | | | | |

EUR



## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | 28,850 | | | 28,850 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | | 8,950 | | | 8,950 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 8,850 | | | 8,850 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 46,650 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |
| 10 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 11 | N | | | | | | | |
| 12 | S | | | | | | | |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G10:G12) |
| 14 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 15 | N | | | | | | | |
| 16 | calçada | | 2,000 | 9,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | S | | | 12,400 | | | 12,400 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 36,400 | SUMSUBTOTAL(G14:G18) |
| 20 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 21 | N | | | | | | | |
| 22 | S | | | | | | | |
| 23 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G22) |
| 24 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 25 | N | | | | | | | |
| 26 | S | | | | | | | |
| 27 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G24:G26) |

**TOTAL AMIDAMENT** **83,050**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 5 | calçada | | | 5,400 | 1,500 | 5,000 | 40,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 5,400 | 1,500 | 5,000 | 40,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 81,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 9 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 10 | N | | | | | | | |
| 11 | S | | | | | | | |
| 12 | | | | 28,850 | 1,000 | 5,000 | 144,250 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | | 8,950 | 1,000 | 5,000 | 44,750 | C#*D#*E#*F# |

EUR

## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | | | 8,850 | 1,000 | 5,000 | 44,250 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 233,250 | SUMSUBTOTAL(G8:G14) |
| 16 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 17 | N | | | | | | | |
| 18 | S | | | | | | | |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G16:G18) |
| 20 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 21 | N | | | | | | | |
| 22 | S | | | 12,400 | 1,000 | 5,000 | 62,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | | | | 6,000 | 1,000 | 5,000 | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Subtotal | S | | | | | 92,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G23) |
| 25 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 26 | N | | | | | | | |
| 27 | S | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G25:G27) |
| 29 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 30 | N | | | | | | | |
| 31 | S | | | | | | | |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** **406,250**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |





## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | emb que desapareixen o canvien de lloc | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | | | | | | |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 8 | N | | | | | | | |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |
| 11 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 12 | N | | | | | | | |
| 13 | S | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G13) |
| 15 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 16 | N | | | | | | | |
| 17 | S | | | | | | | |
| 18 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G15:G17) |
| 19 | cruïlla Alcalde Mois | | | | | | | |
| 20 | N | | | | | | | |
| 21 | S | | | | | | | |
| 22 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G19:G21) |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb que es queden a lloc | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 3,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |

## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N | | | | | | | |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |
| 11 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 12 | N | | | | | | | |
| 13 | S | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 1,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G13) |
| 15 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 16 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | S | | | | | | | |
| 18 | Subtotal | S | | | | | 1,000 | SUMSUBTOTAL(G15:G17) |
| 19 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 20 | N | | | | | | | |
| 21 | S | | | | | | | |
| 22 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G19:G21) |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | | | | | | |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 8 | N | | | | | | | |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |
| 11 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 12 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | S | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G13) |
| 15 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 16 | N | | | | | | | |
| 17 | S | | | | | | | |
| 18 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G15:G17) |
| 19 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |





## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | N | | | | | | | |
| 21 | S | | | | | | | |
| 22 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G19:G21) |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Duc de Gandia | | 2,000 | 9,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,000**

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Duc de Gandia | | | 9,000 | 1,000 | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

6 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Duc de Gandia | | | 9,000 | 0,600 | 2,000 | 10,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,800**

7 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Duc de Gandia | | | 9,000 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

8 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

## AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Duc de Gandia | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

9 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Duc de Gandia | | | 9,000 | 0,600 | 2,000 | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 10,800 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | deducció tub | | -1,000 | 9,000 | 0,400 | 0,400 | -1,440 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 9,360

10 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Duc de Gandia | | | 9,000 | 1,000 | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 9,000

11 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Duc de Gandia | | | 9,000 | 1,000 | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 9,000

12 FDD1U246 U ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pou exist amb tapa que es manté | | | | | | | |
| 3 | PE | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

## AMIDAMENTS



13 FDD1U247 U SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | pou existent amb tapa nova i a cota | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | | | | | | |
| 5 | S | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 1,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 8 | N | | | | | | | |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |
| 11 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 12 | calçada | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | S | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G13) |
| 15 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 16 | N | | | | | | | |
| 17 | S | | | | | | | |
| 18 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G15:G17) |
| 19 | cruïlla Alcalde Mois | | | | | | | |
| 20 | N | | | | | | | |
| 21 | S | | | | | | | |
| 22 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G19:G21) |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D3 | DISTRICTE 3 |
| CARRER | 04 | PG. DE SANT BERNAT |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F961U020 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Gironès | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | - vorada corba (R=6) | | | 8,000 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - vorada corba (R=6) | | | 8,500 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 36,000 | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | - gual vehicles | | -2,000 | 4,400 | | | -8,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 9,350 | | | 9,350 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | - gual vehicles | | -1,000 | 4,400 | | | -4,400 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | 9,200 | | | 9,200 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | - gual vehicles | | -1,000 | 4,400 | | | -4,400 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 36,950 | SUMSUBTOTAL(G1:G12) |
| 14 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 15 | N | | | | | | | |
| 16 | S | | | | | | | |
| 17 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G14:G16) |
| 18 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 19 | N | | | | | | | |
| 20 | | | | 13,600 | | | 13,600 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | | | 2,000 | 1,800 | | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | S | | | | | | | |
| 23 | | | | 13,600 | | | 13,600 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | | | 2,000 | 1,800 | | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | | | | 16,100 | | | 16,100 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - gual vehicles | | -1,000 | 6,000 | | | -6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | - gual vehicles | | -1,000 | 6,000 | | | -6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Subtotal | S | | | | | 44,500 | SUMSUBTOTAL(G18:G28) |
| 30 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 31 | N | | | | | | | |
| 32 | - vorada corba (R=6) | | | 11,700 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | - vorada corba (R=6) | | | 7,900 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | S | | | | | | | |
| 35 | | | | 6,800 | | | 6,800 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Subtotal | S | | | | | 6,800 | SUMSUBTOTAL(G30:G35) |
| 37 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 38 | N | | | | | | | |
| 39 | | | | 11,650 | | | 11,650 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | - gual vehicles | | -1,000 | 4,800 | | | -4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | S | | | | | | | |
| 42 | | | | 11,650 | | | 11,650 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | - gual vehicles | | -1,000 | 4,800 | | | -4,800 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Subtotal | S | | | | | 13,700 | SUMSUBTOTAL(G37:G43) |

**TOTAL AMIDAMENT** **101,950**

2 F961UC21 M — VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | - vorada corba (R=6) | | | 8,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - vorada corba (R=6) | | | 8,500 | | | 8,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 16,500 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 9 | N | | | | | | | |
| 10 | S | | | | | | | |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G8:G10) |
| 12 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 13 | N | | | | | | | |
| 14 | S | | | | | | | |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G14) |
| 16 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 17 | N | | | | | | | |
| 18 | - vorada corba (R=6) | | | 11,700 | | | 11,700 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | - vorada corba (R=6) | | | 7,900 | | | 7,900 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | S | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 19,600 | SUMSUBTOTAL(G16:G20) |
| 22 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 23 | N | | | | | | | |
| 24 | S | | | | | | | |
| 25 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G22:G24) |

**TOTAL AMIDAMENT** **36,100**

3 F971U432 M — BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Gironès | | | | | | | |

## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | - vorada corba (R=6) | | | 8,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - vorada corba (R=6) | | | 8,500 | | | 8,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 28,850 | | | 28,850 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 9,350 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 9,200 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 45,350 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |
| 11 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 12 | N | | | | | | | |
| 13 | S | | | | | | | |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G13) |
| 15 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 16 | N | | | | | | | |
| 17 | S | | | | | | | |
| 18 | | | | 16,100 | | | 16,100 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | | 6,000 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Subtotal | S | | | | | 16,100 | SUMSUBTOTAL(G15:G19) |
| 21 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 22 | N | | | | | | | |
| 23 | - vorada corba (R=6) | | | 11,700 | | | 11,700 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | - vorada corba (R=6) | | | 7,900 | | | 7,900 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | S | | | | | | | |
| 26 | Subtotal | S | | | | | 19,600 | SUMSUBTOTAL(G21:G25) |
| 27 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 28 | N | | | | | | | |
| 29 | | | | 11,650 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | S | | | | | | | |
| 31 | | | | 11,650 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G27:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** **81,050**

4 F974U302 M

RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | - vorada corba (R=6) | | | 8,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - vorada corba (R=6) | | | 8,500 | | | 8,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | 28,850 | | | 28,850 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 9,350 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 9,200 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 45,350 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |
| 11 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 12 | N | | | | | | | |
| 13 | S | | | | | | | |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G13) |
| 15 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 16 | N | | | | | | | |
| 17 | S | | | | | | | |
| 18 | | | | 16,100 | | | 16,100 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | | 6,000 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Subtotal | S | | | | | 16,100 | SUMSUBTOTAL(G15:G19) |
| 21 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 22 | N | | | | | | | |
| 23 | - vorada corba (R=6) | | | 11,700 | | | 11,700 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | - vorada corba (R=6) | | | 7,900 | | | 7,900 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | S | | | | | | | |
| 26 | Subtotal | S | | | | | 19,600 | SUMSUBTOTAL(G21:G25) |
| 27 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 28 | N | | | | | | | |
| 29 | | | | 11,650 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | S | | | | | | | |
| 31 | | | | 11,650 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G27:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** **81,050**

5 F981UG6C U

CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | S | | | | | | | |
| 5 | capçals | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | capçals | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | capçals | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |

## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 10 | N | | | | | | | |
| 11 | S | | | | | | | |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G11) |
| 13 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 14 | N | | | | | | | |
| 15 | S | | | | | | | |
| 16 | capçals | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | capçals | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Subtotal | S | | | | | 4,000 | SUMSUBTOTAL(G13:G17) |
| 19 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 20 | N | | | | | | | |
| 21 | S | | | | | | | |
| 22 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G19:G21) |
| 23 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 24 | N | | | | | | | |
| 25 | capçals | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | S | | | | | | | |
| 27 | capçals | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 4,000 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |

**TOTAL AMIDAMENT** **16,000**

6 F981UG6M M

RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | S | | | | | | | |
| 5 | - gual vehicles | | 2,000 | 4,400 | | | 8,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | capçals | | -4,000 | 0,400 | | | -1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | - gual vehicles | | | 4,400 | | | 4,400 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | capçals | | -2,000 | 0,400 | | | -0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | - gual vehicles | | | 4,400 | | | 4,400 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | capçals | | -2,000 | 0,400 | | | -0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 14,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G10) |
| 12 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 13 | N | | | | | | | |
| 14 | S | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G14) |
| 16 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 17 | N | | | | | | | |
| 18 | S | | | | | | | |
| 19 | - gual vehicles | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | capçals | | -2,000 | 0,400 | | | -0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | - gual vehicles | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | capçals | | -2,000 | 0,400 | | | -0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Subtotal | S | | | | | 10,400 | SUMSUBTOTAL(G16:G22) |
| 24 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 25 | N | | | | | | | |
| 26 | S | | | | | | | |
| 27 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G24:G26) |
| 28 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 29 | N | | | | | | | |
| 30 | - gual vehicles | | | 4,800 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | capçals | | -2,000 | 0,400 | | | -0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | S | | | | | | | |
| 33 | - gual vehicles | | | 4,800 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | capçals | | -2,000 | 0,400 | | | -0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 35 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G28:G34) |

**TOTAL AMIDAMENT** **32,800**

7 F991UFQ2 U

ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | S | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 7 | N | | | | | | | |
| 8 | S | | | | | | | |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G8) |
| 10 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 11 | N | | | | | | | |
| 12 | S | | | | | | | |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G10:G12) |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 15 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | S | | | | | | | |
| 17 | Subtotal | S | | | | | 1,000 | SUMSUBTOTAL(G14:G16) |
| 18 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 19 | N | | | | | | | |
| 20 | S | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G18:G20) |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

8 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit pas vehicles | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | | | | | | |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | pas vehicles | | | 4,400 | 5,500 | | 24,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | pas vehicles | | | 4,400 | 5,500 | | 24,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 48,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 10 | N | | | | | | | |
| 11 | S | | | | | | | |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G11) |
| 13 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 14 | N | | | | | | | |
| 15 | S | | | | | | | |
| 16 | pas vehicles | | | 6,000 | 11,400 | | 68,400 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Subtotal | S | | | | | 68,400 | SUMSUBTOTAL(G13:G16) |
| 18 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 19 | N | | | | | | | |
| 20 | S | | | | | | | |
| 21 | de formigó !? | | | | 67,200 | | 67,200 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Subtotal | S | | | | | 67,200 | SUMSUBTOTAL(G18:G21) |
| 23 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 24 | N | | | | | | | |
| 25 | pas vehicles | | | 5,350 | 2,350 | | 12,573 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | S | | | | | | | |
| 27 | pas vehicles | | | 5,550 | 4,150 | | 23,033 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Subtotal | S | | | | | 35,606 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |

**TOTAL AMIDAMENT** **219,606**

9 F227U951 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | àmbit voreres | | | | | | | |
| 3 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | | | 15,500 | | 15,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 20,850 | | 20,850 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | | 245,500 | | 245,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | escocells | | -2,000 | 1,200 | 1,200 | | -2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | pas vehicles | | -1,000 | 4,400 | 5,500 | | -24,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | pas vehicles | | -1,000 | 4,400 | 5,500 | | -24,200 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 230,570 | SUMSUBTOTAL(G1:G10) |
| 12 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 13 | N | | | | 12,600 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | S | | | | 14,200 | | 14,200 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 26,800 | SUMSUBTOTAL(G12:G14) |
| 16 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 17 | N | | | | | | | |
| 18 | | | | | 10,800 | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | | 13,200 | 1,800 | | 23,760 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | S | | | | | | | |
| 21 | | | | 13,200 | 1,800 | | 23,760 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | | | | 8,300 | | 8,300 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | | | | | 124,250 | | 124,250 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | pas vehicles | | -1,000 | 6,000 | 11,400 | | -68,400 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Subtotal | S | | | | | 122,470 | SUMSUBTOTAL(G16:G24) |
| 26 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 27 | N | | | | 26,000 | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | | | | | 15,300 | | 15,300 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | escocell | | -1,000 | 1,200 | 1,200 | | -1,440 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | S | | | | | | | |
| 31 | de formigó !? | | -1,000 | | 67,200 | | -67,200 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | -27,340 | SUMSUBTOTAL(G26:G31) |
| 33 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 34 | N | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | | | | 47,450 | | 47,450 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | de formigó | | -1,000 | 5,350 | 2,350 | | -12,573 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | S | | | | | | | |
| 38 | | | | | 64,000 | | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | de formigó | | -1,000 | 5,550 | 4,150 | | -23,033 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Subtotal | S | | | | | 75,844 | SUMSUBTOTAL(G33:G39) |

**TOTAL AMIDAMENT** **428,344**

10 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | àmbit voreres | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | | | 15,500 | | 15,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 20,850 | | 20,850 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | | 245,500 | | 245,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | escocells | | -2,000 | 1,200 | 1,200 | | -2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | pas vehicles | | -1,000 | 4,400 | 5,500 | | -24,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | pas vehicles | | -1,000 | 4,400 | 5,500 | | -24,200 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 230,570 | SUMSUBTOTAL(G1:G10) |
| 12 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 13 | N | | | | 12,600 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | S | | | | 14,200 | | 14,200 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 26,800 | SUMSUBTOTAL(G12:G14) |
| 16 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 17 | N | | | | | | | |
| 18 | | | | | 10,800 | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | | 13,200 | 1,800 | | 23,760 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | S | | | | | | | |
| 21 | | | | 13,200 | 1,800 | | 23,760 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | | | | 8,300 | | 8,300 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | | | | | 124,250 | | 124,250 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | pas vehicles | | -1,000 | 6,000 | 11,400 | | -68,400 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Subtotal | S | | | | | 122,470 | SUMSUBTOTAL(G16:G24) |
| 26 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 27 | N | | | | | | | |
| 28 | | | | | 26,000 | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | | | | | 15,300 | | 15,300 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | escocell | | -1,000 | 1,200 | 1,200 | | -1,440 | C#*D#*E#*F# |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | S | | | | | | | |
| 32 | de formigó !? | | -1,000 | | 67,200 | | -67,200 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Subtotal | S | | | | | -27,340 | SUMSUBTOTAL(G26:G32) |
| 34 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 35 | N | | | | | | | |
| 36 | | | | | 47,450 | | 47,450 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | de formigó | | -1,000 | 5,350 | 2,350 | | -12,573 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | S | | | | | | | |
| 39 | | | | | 64,000 | | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | de formigó | | -1,000 | 5,550 | 4,150 | | -23,033 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Subtotal | S | | | | | 75,844 | SUMSUBTOTAL(G34:G40) |

**TOTAL AMIDAMENT** **428,344**

11 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit pas vehicles | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | | | | | | |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | pas vehicles | | | 4,400 | 5,500 | | 24,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | pas vehicles | | | 4,400 | 5,500 | | 24,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 48,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 10 | N | | | | | | | |
| 11 | S | | | | | | | |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G11) |
| 13 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 14 | N | | | | | | | |
| 15 | S | | | | | | | |
| 16 | pas vehicles | | | 6,000 | 11,400 | | 68,400 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Subtotal | S | | | | | 68,400 | SUMSUBTOTAL(G13:G16) |
| 18 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 19 | N | | | | | | | |
| 20 | S | | | | | | | |
| 21 | de formigó !? | | | | | | | |
| 22 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G18:G21) |
| 23 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 24 | N | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | de formigó | | | | | | | |
| 26 | S | | | | | | | |
| 27 | de formigó | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |

**TOTAL AMIDAMENT** **116,800**

12 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | àmbit voreres | | | | | | | |
| 3 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | | | 15,500 | | 15,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 20,850 | | 20,850 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | | 245,500 | | 245,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | escocells | | -2,000 | 1,200 | 1,200 | | -2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | pas vehicles | | -1,000 | 4,400 | 5,500 | | -24,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | pas vehicles | | -1,000 | 4,400 | 5,500 | | -24,200 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 230,570 | SUMSUBTOTAL(G1:G10) |
| 12 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 13 | N | | | | 12,600 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | S | | | | 14,200 | | 14,200 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 26,800 | SUMSUBTOTAL(G12:G14) |
| 16 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 17 | N | | | | | | | |
| 18 | | | | | 10,800 | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | | 13,200 | 1,800 | | 23,760 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | S | | | | | | | |
| 21 | | | | 13,200 | 1,800 | | 23,760 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | | | | 8,300 | | 8,300 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | | | | | 124,250 | | 124,250 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | pas vehicles | | -1,000 | 6,000 | 11,400 | | -68,400 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Subtotal | S | | | | | 122,470 | SUMSUBTOTAL(G16:G24) |
| 26 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 27 | N | | | | | | | |
| 28 | | | | | 26,000 | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | | | | | 15,300 | | 15,300 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | escocell | | -1,000 | 1,200 | 1,200 | | -1,440 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | S | | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | de formigó !? | | -1,000 | | 67,200 | | -67,200 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Subtotal | S | | | | | -27,340 | SUMSUBTOTAL(G26:G32) |
| 34 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 35 | N | | | | | | | |
| 36 | | | | | 47,450 | | 47,450 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | de formigó | | -1,000 | 5,350 | 2,350 | | -12,573 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | S | | | | | | | |
| 39 | | | | | 64,000 | | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | de formigó | | -1,000 | 5,550 | 4,150 | | -23,033 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Subtotal | S | | | | | 75,844 | SUMSUBTOTAL(G34:G40) |

**TOTAL AMIDAMENT** **428,344**

13 F9E1UPA8 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit pas vehicles | | | | | | | |
| 3 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | | | | | | |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | pas vehicles | | | 4,400 | 5,500 | | 24,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | pas vehicles | | | 4,400 | 5,500 | | 24,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 48,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 10 | N | | | | | | | |
| 11 | S | | | | | | | |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G11) |
| 13 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 14 | N | | | | | | | |
| 15 | S | | | | | | | |
| 16 | pas vehicles | | | 6,000 | 11,400 | | 68,400 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Subtotal | S | | | | | 68,400 | SUMSUBTOTAL(G13:G16) |
| 18 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 19 | N | | | | | | | |
| 20 | S | | | | | | | |
| 21 | de formigó !? | | | | | | | |
| 22 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G18:G21) |
| 23 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 24 | N | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | de formigó | | | | | | | |
| 26 | S | | | | | | | |
| 27 | de formigó | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |

**TOTAL AMIDAMENT** **116,800**

14 F9G2U292 M2

PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit pas vehicles | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | | | | | | |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 8 | N | | | | | | | |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |
| 11 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 12 | N | | | | | | | |
| 13 | S | | | | | | | |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G13) |
| 15 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 16 | N | | | | | | | |
| 17 | S | | | | | | | |
| 18 | de formigó !? | | | | 67,200 | | 67,200 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 67,200 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 21 | N | | | | | | | |
| 22 | pas vehicles | | | 5,350 | 2,350 | | 12,573 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | S | | | | | | | |
| 24 | pas vehicles | | | 5,550 | 4,150 | | 23,033 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Subtotal | S | | | | | 35,606 | SUMSUBTOTAL(G20:G24) |

**TOTAL AMIDAMENT** **102,806**

15 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 3 | calçada | | | 1,500 | 5,400 | | 8,100 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | part elevada | | | 10,600 | 5,400 | 2,000 | 114,480 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 1,500 | 5,400 | | 8,100 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | emb nous | | | 1,000 | 9,000 | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 139,680 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 9 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 10 | N | | | | | | | |
| 11 | S | | | | | | | |
| 12 | | | | 28,850 | 1,000 | | 28,850 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | | 8,950 | 1,000 | | 8,950 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | | 8,850 | 1,000 | | 8,850 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 46,650 | SUMSUBTOTAL(G8:G14) |
| 16 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 17 | N | | | | | | | |
| 18 | S | | | 12,400 | 1,000 | | 12,400 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | | 6,000 | 1,000 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Subtotal | S | | | | | 18,400 | SUMSUBTOTAL(G16:G19) |

**TOTAL AMIDAMENT** **204,730**

16 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (9 de base) | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 4 | calçada | | | | | | | |
| 5 | part elevada | | 2,400 | 10,600 | 5,400 | 0,090 | 12,364 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,364**

17 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 3 | calçada | | 2,400 | 1,500 | 5,400 | 0,125 | 2,430 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | part elevada | | 2,400 | 10,600 | 5,400 | 0,060 | 8,243 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 2,400 | 1,500 | 5,400 | 0,125 | 2,430 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | emb nous | | | 1,000 | 9,000 | 0,050 | 0,450 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 13,553 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 9 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 10 | N | | | | | | | |
| 11 | S | | | | | | | |
| 12 | | | 2,400 | 28,850 | 1,000 | 0,050 | 3,462 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | 2,400 | 8,950 | 1,000 | 0,050 | 1,074 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | 2,400 | 8,850 | 1,000 | 0,050 | 1,062 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 5,598 | SUMSUBTOTAL(G8:G14) |
| 16 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 17 | N | | | | | | | |
| 18 | S | | 2,400 | 12,400 | 1,000 | 0,050 | 1,488 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | 2,400 | 6,000 | 1,000 | 0,050 | 0,720 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Subtotal | S | | | | | 2,208 | SUMSUBTOTAL(G16:G19) |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,359**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 4 | | | 3,000 | 2,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 10,000 | 4,000 | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 9,000 | 4,000 | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 86,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | cruïlla Duc de Gandia | | 5,000 | 4,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 20,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |
| 13 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | | 9,000 | 4,000 | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Subtotal | S | | | | | 40,000 | SUMSUBTOTAL(G13:G15) |
| 17 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 18 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G17:G17) |

**TOTAL AMIDAMENT** **146,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linies detenció | | | | | | | |
| 3 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 4 | | | | 3,200 | | | 3,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 4,600 | | | 4,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 7,800 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |
| 13 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G13:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,800**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 3 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |
| 4 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G4:G4) |
| 6 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 7 | triangles (1/2 x 0,7 x 1,5 m = 0,525 m2) | | 4,000 | | 0,525 | | 2,100 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | 3,000 | | 0,375 | | 1,125 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 3,225 | SUMSUBTOTAL(G6:G8) |
| 10 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G10:G10) |
| 12 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,225

4 FPH1U101 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | perímetre illeta visibilitat | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 4 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 8 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G11) |
| 13 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 14 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | pk motos | | 2,000 | 1,800 | | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | | | 5,000 | 1,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | 5,000 | 2,000 | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 26,600 | SUMSUBTOTAL(G13:G18) |
| 20 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 21 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G22) |
| 24 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 25 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G24:G24) |

**TOTAL AMIDAMENT** 58,600

5 FPH1U104 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | interior illeta visibilitat | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 4 | | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 5,700 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 7 | | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 11,400 | SUMSUBTOTAL(G6:G8) |
| 10 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 11 | | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 5,700 | SUMSUBTOTAL(G10:G11) |
| 13 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 14 | | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 5,700 | SUMSUBTOTAL(G13:G14) |
| 16 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 17 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G16:G16) |

**TOTAL AMIDAMENT** 28,500

6 FPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 4 | S | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |
| 8 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 9 | calçada | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | S | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 3,000 | SUMSUBTOTAL(G8:G10) |
| 12 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G12) |
| 14 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G14:G14) |
| 16 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 17 | S-28 | | | | | | | |
| 18 | S-29 | | | | | | | |

## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 20 | S | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 4,000 | SUMSUBTOTAL(G16:G20) |
| 22 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 23 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G22:G22) |
| 24 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 25 | S | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G24:G25) |
| 27 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G27:G27) |
| 29 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 30 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G29:G29) |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

7 FPV1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 4 | S | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |
| 8 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 9 | calçada | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | S | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 3,000 | SUMSUBTOTAL(G8:G10) |
| 12 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G12) |
| 14 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G14:G14) |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

8 FPV3U960 U PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S-28 | | | | | | | |
| 3 | S-29 | | | | | | | |
| 4 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 5 | S | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 4,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 10 | S | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G12) |
| 14 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G14:G14) |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

9 FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió: senyals, papereres, pilones,... | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

10 FQ44UAF1 U PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | interior illeta visibilitat | | | | | | | |
| 3 | cruïllla Gironès | | | | | | | |
| 4 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 7 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 4,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G8) |
| 10 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 11 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G10:G11) |
| 13 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G13:G14) |
| 16 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 17 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G16:G16) |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

11 FQ42UA0X U

PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pilones | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Gironès | | | | | | | |
| 4 | N | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | cruïlla Josep Esquirol | | | | | | | |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G8:G8) |
| 10 | cruïlla Duc de Gandia | | | | | | | |
| 11 | calçada | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | S | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 17,000 | SUMSUBTOTAL(G10:G12) |
| 14 | cruïlla Bujaruelo | | | | | | | |
| 15 | N | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Subtotal | S | | | | | 6,000 | SUMSUBTOTAL(G14:G15) |
| 17 | cruïlla Alcalde Moix | | | | | | | |
| 18 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G17:G17) |

**TOTAL AMIDAMENT** **39,000**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D3 | DISTRICTE 3 |
| CARRER | 04 | PG. DE SANT BERNAT |
| CAPÍTOL | 0G | GESTIO RESIDUUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 339,000 | | 0,080 | 27,120 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 473,100 | 0,200 | 94,620 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 121,740 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 2,000 | | | 0,140 | 0,280 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,280 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 18,000 | 0,600 | 0,100 | 1,080 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 1,080 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 406,250 | 0,010 | 4,063 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 245,950 | 0,200 | 49,190 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 9,000 | 0,200 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 55,053 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 178,153 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 10,800 | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 9,360 | -9,360 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 1,440 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 178,153 | 62,354 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 1,440 | 0,288 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 62,642 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** **242,235**

# AMIDAMENTS



2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 10,800 | 19,440 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 9,360 | -16,848 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,592

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 339,000 | | 0,080 | 65,088 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 473,100 | 0,200 | 189,240 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 254,328

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 2,000 | | | 0,168 | 0,336 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,336





# AMIDAMENTS



5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 18,000 | 0,600 | 0,100 | 1,836 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,836

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 406,250 | 0,010 | 9,750 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 245,950 | 0,200 | 118,056 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 9,000 | 0,200 | 4,320 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 132,126

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D3 | DISTRICTE 3 |
| CARRER | SS | SEGURETAT I SALUT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



1 FSS1UD30 U

Seguretat i salut del Districte 3 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER 01 C. DE LUJÁN

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,5 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 6,500 | 4,000 | 5,000 | 130,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **130,000**

2 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,5 | | | 6,500 | 4,000 | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **26,000**

3 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,5 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,500 | 4,000 | 0,050 | 3,120 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 6,500 | 0,200 | | 3,120 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **6,240**

4 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,5 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 6,500 | 4,000 | 0,050 | 1,300 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 1,300 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 1,300 | | | 0,455 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,455 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,755**

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,5 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,500 | 4,000 | 0,050 | 3,120 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,120**

6 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,5 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 8,000 | | 0,700 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,600**

7 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | linia separació de carril | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 sentit de circulació | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

8 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

9 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER 02 C. DE CA N'ALZINA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P214U-UC1E m2 — Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 9,300 | 4,000 | 5,000 | 186,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **186,000**

2 P9L1-E97W m2 — Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ample 9,3 | | | 9,300 | 4,000 | | 37,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **37,200**

3 P9H5-UT1E t — Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 9,300 | 4,000 | 0,050 | 4,464 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 9,300 | 0,200 | | 4,464 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,928**

4 F2R4237 M3 — CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 9,300 | 4,000 | 0,050 | 1,860 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 1,860 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 1,860 | | | 0,651 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,651 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,511**

5 F2RM8VT Tn — DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 9,300 | 4,000 | 0,050 | 4,464 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,464**

# AMIDAMENTS



6 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 9,3 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 11,000 | | 0,700 | | 7,700 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 7,700

7 FPH1U201 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | linia separació de carril | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

8 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | franja aparcament (discontinua) | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | 4,000 | | 0,500 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

9 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

10 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER 03 AV. DE CAN BORDOLL

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P214U-UC1E m2 — Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 8,9 i 13,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 8,900 | 4,000 | 5,000 | 178,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 13,300 | 4,000 | 5,000 | 266,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 444,000

2 P9L1-E97W m2 — Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 8,9 i 13,3 | | | | | | | |
| 4 | | | | 8,900 | 4,000 | | 35,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 13,300 | 4,000 | | 53,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 88,800

3 P9H5-UT1E t — Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 8,9 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 8,900 | 4,000 | 0,050 | 4,272 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 8,900 | 0,200 | | 4,272 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 8,544 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | ample 13,3 | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 13,300 | 4,000 | 0,050 | 6,384 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 12 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 13 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 13,300 | 0,200 | | 6,384 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 12,768 | SUMSUBTOTAL(G9:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,312**

4 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 8,9 i 13,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 8,900 | 4,000 | 0,050 | 1,780 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 13,300 | 4,000 | 0,050 | 2,660 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 4,440 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 4,440 | | | 1,554 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 1,554 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,994**

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 8,9 i 13,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 8,900 | 4,000 | 0,050 | 4,272 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 13,300 | 4,000 | 0,050 | 6,384 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,656**

6 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 8,9 i 13,3 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 12,000 | | 0,700 | | 8,400 | C#*D#*E#*F# |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 18,000 | | 0,700 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,000**

7 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 8,9 i 13,3 | | | | | | | |
| 4 | linia separació de carrils | | | | | | | |
| 5 | llarg (4 m) | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | llarg (4 m) | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,000**

8 FPH1U101 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 8,9 i 13,3 | | | | | | | |
| 4 | franja pk, línia discontinua | | | | | | | |
| 5 | llarg (4 m) | | 2,000 | 4,000 | | 0,500 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | llarg (4 m) | | 1,000 | 4,000 | | 0,500 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

9 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

10 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FSS1UD70 | U | Seguretat i salut del Districte 7 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

**ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ**
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

# PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

# PRESSUPOST



OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER 01 C. DE LA CREUETA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 8) | 9,46 | 2,200 | 20,81 |
| 2 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60) | 1,39 | 88,000 | 122,32 |
| 3 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 8,800 | 5,54 |
| 4 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62) | 112,47 | 2,112 | 237,54 |
| 5 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 0,772 | 7,30 |
| 6 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20) | 13,71 | 1,056 | 14,48 |
| 7 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 16) | 0,00 | 0,224 | 0,00 |
| 8 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 2,100 | 64,39 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49) | 82,66 | 1,000 | 82,66 |
| 10 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 1,000 | 91,32 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D1.01 | | | **646,36** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER 02 C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F213U015 | U | CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 2) | 39,16 | 2,000 | 78,32 |
| 2 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 1) | 9,46 | 13,000 | 122,98 |
| 3 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | 2,29 | 80,100 | 183,43 |
| 4 | F219U032 | M | ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA (P - 5) | 3,27 | 11,300 | 36,95 |
| 5 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6) | 14,12 | 215,300 | 3.040,04 |
| 6 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7) | 4,18 | 13,800 | 57,68 |
| 7 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 59) | 0,63 | 621,250 | 391,39 |
| 8 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA | 78,90 | 0,090 | 7,10 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3) | | | |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D1.02.01 | | | **3.917,89** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D1 | DISTRICTE 1 |
| CARRER | 02 | C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ |
| CAPÍTOL | 02 | SANEJAMENT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 9) | 66,73 | 7,000 | 467,11 |
| 2 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | 164,05 | 1,000 | 164,05 |
| | | | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 39) | | | |
| 3 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 38) | 309,31 | 5,000 | 1.546,55 |
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7) | 4,18 | 19,000 | 79,42 |
| 5 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6) | 14,12 | 9,500 | 134,14 |
| 6 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A | 18,63 | 11,400 | 212,38 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10) | | | |
| 7 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 37) | 44,60 | 12,700 | 566,42 |
| 8 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 36) | 113,23 | 3,000 | 339,69 |
| 9 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 13) | 14,81 | 9,368 | 138,74 |
| 10 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 11) | 1,66 | 9,500 | 15,77 |
| 11 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 22) | 21,39 | 9,500 | 203,21 |
| 12 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 40) | 136,98 | 2,000 | 273,96 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D1.02.02 | | | **4.141,44** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L1 | LOT 1 |
| DISTRITCE | D1 | DISTRICTE 1 |
| CARRER | 02 | C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 23) | 50,53 | 50,300 | 2.541,66 |
| 2 | F961UR20 | M | RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES (P - 26) | 34,66 | 11,400 | 395,12 |
| 3 | F961UC22 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS. (P - 25) | 87,48 | 6,000 | 524,88 |
| 4 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 11) | 1,66 | 16,650 | 27,64 |
| 5 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 12) | 1,55 | 203,000 | 314,65 |
| 6 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE | 12,16 | 203,000 | 2.468,48 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LÍMITS (P - 21) | | | |
| 7 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 22) | 21,39 | 16,650 | 356,14 |
| 8 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 33) | 26,33 | 203,000 | 5.344,99 |
| 9 | F9E1UPA8 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 34) | 34,92 | 16,650 | 581,42 |
| 10 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 244,200 | 153,85 |
| 11 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 63) | 98,44 | 39,762 | 3.914,17 |
| 12 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 61) | 105,59 | 18,534 | 1.957,01 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D1.02.04 | | | **18.580,01** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS | |
| LOT | L1 | LOT 1 | |
| DISTRITCE | D1 | DISTRICTE 1 | |
| CARRER | 02 | C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ | |
| CAPÍTOL | 09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U2RA | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 47) | 19,90 | 128,750 | 2.562,13 |
| 2 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 46) | 10,43 | 40,000 | 417,20 |
| 3 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 10,050 | 308,13 |
| 4 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 6,000 | 547,92 |
| 5 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, | 82,66 | 2,000 | 165,32 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIXADA (P - 49) | | | |
| 6 | FPV3U960 | U | PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 50) | 91,61 | 4,000 | 366,44 |
| 7 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 52) | 34,71 | 2,000 | 69,42 |
| 8 | FQ42UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 53) | 100,39 | 14,000 | 1.405,46 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D1.02.09 | | | **5.842,02** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS | |
| LOT | L1 | LOT 1 | |
| DISTRITCE | D1 | DISTRICTE 1 | |
| CARRER | 02 | C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ | |
| CAPÍTOL | 0G | GESTIO RESIDUUS | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 81,495 | 770,94 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 18) | 10,91 | 3,658 | 39,91 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 17) | 12,91 | 72,859 | 940,61 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS | 26,99 | 1,176 | 31,74 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 19) | | | |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 15) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 16) | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 13,71 | 53,838 | 738,12 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D1.02.0G | | | **2.521,32** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER 03 C. DE LES PLANES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60) | 1,39 | 51,000 | 70,89 |
| 2 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 10,200 | 6,43 |
| 3 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. | 112,47 | 2,448 | 275,33 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (P - 62) | | | |
| 4 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 0,689 | 6,52 |
| 5 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 13,71 | 1,224 | 16,78 |
| 6 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 2,100 | 64,39 |
| 7 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49) | 82,66 | 1,000 | 82,66 |
| 8 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 1,000 | 91,32 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D1.03 | | | **614,32** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER 04 C. DE BALMES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 74,400 | 46,87 |
| 2 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62) | 112,47 | 17,856 | 2.008,26 |
| 3 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 5,022 | 47,51 |
| 4 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA | 13,71 | 8,928 | 122,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | | | |
| 5 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 18,200 | 558,01 |
| 6 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 44) | 2,42 | 8,000 | 19,36 |
| 7 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42) | 1,66 | 8,000 | 13,28 |
| 8 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| 9 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| 10 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60) | 1,39 | 372,000 | 517,08 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D1.04 | | | **3.680,73** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSS1UD10 | U | Seguretat i salut del Districte 1 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (P - 55) | 1.198,32 | 1,000 | 1.198,32 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D1.SS | | | **1.198,32** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D2 DISTRICTE 2
CARRER 01 C. DE LLUM DE LA SELVA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, | 9,46 | 6,300 | 59,60 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ<br>(P - 8) | | | |
| 2 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60) | 1,39 | 126,000 | 175,14 |
| 3 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 25,200 | 15,88 |
| 4 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62) | 112,47 | 6,048 | 680,22 |
| 5 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 2,211 | 20,92 |
| 6 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 13,71 | 3,024 | 41,46 |
| 7 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 16) | 0,00 | 0,643 | 0,00 |
| 8 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 6,300 | 193,16 |
| 9 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42) | 1,66 | 4,000 | 6,64 |
| 10 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE | 10,43 | 24,000 | 250,32 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 46) | | | |
| 11 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 1,000 | 91,32 |
| 12 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49) | 82,66 | 1,000 | 82,66 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D2.01 | | | **1.617,32** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D2 DISTRICTE 2
CARRER 02 C.DE LAS NAVAS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 8) | 9,46 | 12,000 | 113,52 |
| 2 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60) | 1,39 | 120,000 | 166,80 |
| 3 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 24,000 | 15,12 |
| 4 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62) | 112,47 | 5,760 | 647,83 |
| 5 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 2,592 | 24,52 |
| 6 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20) | 13,71 | 2,880 | 39,48 |
| 7 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 | 0,00 | 1,224 | 0,00 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 16) | | | |
| 8 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 5,600 | 171,70 |
| 9 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42) | 1,66 | 2,000 | 3,32 |
| 10 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49) | 82,66 | 1,000 | 82,66 |
| 11 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 1,000 | 91,32 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D2.02 | | | **1.356,27** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D2 DISTRICTE 2
CARRER 03 C. D'ANTONI FORRELLAD

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 8) | 9,46 | 4,000 | 37,84 |
| 2 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60) | 1,39 | 76,000 | 105,64 |
| 3 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 15,200 | 9,58 |
| 4 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62) | 112,47 | 3,648 | 410,29 |
| 5 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 1,350 | 12,77 |
| 6 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA | 13,71 | 1,824 | 25,01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | | | |
| 7 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 16) | 0,00 | 0,408 | 0,00 |
| 8 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 6,500 | 199,29 |
| 9 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 46) | 10,43 | 16,000 | 166,88 |
| 10 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49) | 82,66 | 1,000 | 82,66 |
| 11 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 1,000 | 91,32 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D2.03 | | | **1.141,28** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D2 DISTRICTE 2
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSS1UD20 | U | Seguretat i salut del Districte 2 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (P - 56) | 123,45 | 1,000 | 123,45 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D2.SS | | | **123,45** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS





LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 1) | 9,46 | 4,000 | 37,84 |
| 2 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 4) | 2,29 | 24,000 | 54,96 |
| 3 | F219U032 | M | ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA (P - 5) | 3,27 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6) | 14,12 | 29,840 | 421,34 |
| 5 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7) | 4,18 | 6,800 | 28,42 |
| 6 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 59) | 0,63 | 177,000 | 111,51 |
| 7 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3) | 78,90 | 0,090 | 7,10 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.01.01 | | | **661,17** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 38) | 309,31 | 2,000 | 618,62 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7) | 4,18 | 25,000 | 104,50 |
| 3 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6) | 14,12 | 12,500 | 176,50 |
| 4 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10) | 18,63 | 15,000 | 279,45 |
| 5 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 37) | 44,60 | 12,500 | 557,50 |
| 6 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 36) | 113,23 | 1,000 | 113,23 |
| 7 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 13) | 14,81 | 13,000 | 192,53 |
| 8 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 11) | 1,66 | 12,500 | 20,75 |
| 9 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 22) | 21,39 | 12,500 | 267,38 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.01.02 | | | **2.330,46** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 27) | 37,57 | 18,000 | 676,26 |
| 2 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 12) | 1,55 | 29,840 | 46,25 |
| 3 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT | 12,16 | 29,840 | 362,85 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 21) | | | |
| 4 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 33) | 26,33 | 29,840 | 785,69 |
| 5 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 67,400 | 42,46 |
| 6 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 63) | 98,44 | 3,456 | 340,21 |
| 7 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 61) | 105,59 | 8,640 | 912,30 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.01.04 | | | **3.166,02** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U2RA | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 47) | 19,90 | 16,000 | 318,40 |
| 2 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 46) | 10,43 | 16,000 | 166,88 |
| 3 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 1,500 | 45,99 |
| 4 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 1,000 | 91,32 |
| 5 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49) | 82,66 | 1,000 | 82,66 |
| 6 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 52) | 34,71 | 2,000 | 69,42 |
| 7 | FQ42UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN | 100,39 | 4,000 | 401,56 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 53) | | | |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.01.09 | | | **1.176,23** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 16,053 | 151,86 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 18) | 10,91 | 3,600 | 39,28 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 17) | 12,91 | 16,544 | 213,58 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 19) | 26,99 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 15) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 16) | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 13,71 | 10,248 | 140,50 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.01.0G | | | **545,22** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F213U015 | U | CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 2) | 39,16 | 2,000 | 78,32 |
| 2 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 1) | 9,46 | 1,000 | 9,46 |
| 3 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 4) | 2,29 | 80,550 | 184,46 |
| 4 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6) | 14,12 | 152,700 | 2.156,12 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7) | 4,18 | 40,500 | 169,29 |
| 6 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 59) | 0,63 | 718,000 | 452,34 |
| 7 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3) | 78,90 | 0,090 | 7,10 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.02.01 | | | **3.057,09** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 9) | 66,73 | 4,000 | 266,92 |
| 2 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | 164,05 | 1,000 | 164,05 |
| 3 | FDCJUMER | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 39) EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 38) | 309,31 | 5,000 | 1.546,55 |
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA | 4,18 | 46,200 | 193,12 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7) | | | |
| 5 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6) | 14,12 | 46,200 | 652,34 |
| 6 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10) | 18,63 | 44,400 | 827,17 |
| 7 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 37) | 44,60 | 23,100 | 1.030,26 |
| 8 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 36) | 113,23 | 4,000 | 452,92 |
| 9 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 13) | 14,81 | 24,024 | 355,80 |
| 10 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 11) | 1,66 | 23,100 | 38,35 |
| 11 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 22) | 21,39 | 23,100 | 494,11 |
| 12 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 40) | 136,98 | 0,000 | 0,00 |
| 13 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 41) | 394,48 | 2,000 | 788,96 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.02.02 | | | **6.810,55** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 23) | 50,53 | 48,500 | 2.450,71 |
| 2 | F961UC21 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA | 87,48 | 9,600 | 839,81 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 24) | | | |
| 3 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 12) | 1,55 | 155,050 | 240,33 |
| 4 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 21) | 12,16 | 155,050 | 1.885,41 |
| 5 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 33) | 26,33 | 155,050 | 4.082,47 |
| 6 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 487,310 | 307,01 |
| 7 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 63) | 98,44 | 43,844 | 4.316,00 |
| 8 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 61) | 105,59 | 49,548 | 5.231,77 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.02.04 | | | **19.353,51** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 46) | 10,43 | 120,000 | 1.251,60 |
| 2 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 45) | 8,48 | 10,100 | 85,65 |
| 3 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 44) | 2,42 | 4,000 | 9,68 |
| 4 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 9,900 | 303,53 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42) | 1,66 | 33,000 | 54,78 |
| 6 | FPH1U104 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 43) | 5,43 | 24,700 | 134,12 |
| 7 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 6,000 | 547,92 |
| 8 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49) | 82,66 | 5,000 | 413,30 |
| 9 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 52) | 34,71 | 2,000 | 69,42 |
| 10 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 54) | 90,37 | 9,000 | 813,33 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.02.09 | | | **3.683,33** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 97,302 | 920,48 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 18) | 10,91 | 36,677 | 400,15 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT | 12,91 | 71,726 | 925,98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 17) | | | |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 19) | 26,99 | 0,672 | 18,14 |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 15) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 16) | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 13,71 | 45,192 | 619,58 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.02.0G | | | **2.884,33** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 03 C. DEL VINHAMALA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT | 9,46 | 12,700 | 120,14 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ<br>(P - 8) | | | |
| 2 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60) | 1,39 | 254,000 | 353,06 |
| 3 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 50,800 | 32,00 |
| 4 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62) | 112,47 | 12,192 | 1.371,23 |
| 5 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 4,458 | 42,17 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 16) | 0,00 | 1,295 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 13,71 | 6,096 | 83,58 |
| 8 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 13,400 | 410,84 |
| 9 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 44) | 2,42 | 8,000 | 19,36 |
| 10 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, | 82,66 | 4,000 | 330,64 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIXADA (P - 49) | | | |
| 11 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 4,000 | 365,28 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D3.03 | | | **3.128,30** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 8) | 9,46 | 18,000 | 170,28 |
| 2 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 1) | 9,46 | 16,000 | 151,36 |
| 3 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | 2,29 | 339,000 | 776,31 |
| 4 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6) | 14,12 | 719,050 | 10.152,99 |
| 5 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7) | 4,18 | 83,050 | 347,15 |
| 6 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 59) | 0,63 | 406,250 | 255,94 |
| 7 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3) | 78,90 | 0,090 | 7,10 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.04.01 | | | **11.861,13** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT





CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 9) | 66,73 | 2,000 | 133,46 |
| 2 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 39) | 164,05 | 5,000 | 820,25 |
| 3 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 38) | 309,31 | 2,000 | 618,62 |
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7) | 4,18 | 18,000 | 75,24 |
| 5 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6) | 14,12 | 9,000 | 127,08 |
| 6 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10) | 18,63 | 10,800 | 201,20 |
| 7 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 37) | 44,60 | 9,000 | 401,40 |
| 8 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, | 113,23 | 1,000 | 113,23 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 36) | | | |
| 9 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 13) | 14,81 | 9,360 | 138,62 |
| 10 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 11) | 1,66 | 9,000 | 14,94 |
| 11 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 22) | 21,39 | 9,000 | 192,51 |
| 12 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 40) | 136,98 | 0,000 | 0,00 |
| 13 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 41) | 394,48 | 3,000 | 1.183,44 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.04.02 | | | **4.019,99** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 23) | 50,53 | 101,950 | 5.151,53 |
| 2 | F961UC21 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 24) | 87,48 | 36,100 | 3.158,03 |
| 3 | F971U432 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 28) | 8,28 | 81,050 | 671,09 |
| 4 | F974U302 | M | RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 29) | 13,95 | 81,050 | 1.130,65 |
| 5 | F981UG6C | U | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB | 177,84 | 16,000 | 2.845,44 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MORTER M-40A (P - 30) | | | |
| 6 | F981UG6M | M | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 31) | 169,69 | 32,800 | 5.565,83 |
| 7 | F991UFQ2 | U | ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (P - 32) | 85,52 | 3,000 | 256,56 |
| 8 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 11) | 1,66 | 219,606 | 364,55 |
| 9 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 12) | 1,55 | 428,344 | 663,93 |
| 10 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 21) | 12,16 | 428,344 | 5.208,66 |
| 11 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 22) | 21,39 | 116,800 | 2.498,35 |
| 12 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 33) | 26,33 | 428,344 | 11.278,30 |
| 13 | F9E1UPA8 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 34) | 34,92 | 116,800 | 4.078,66 |
| 14 | F9G2U292 | M2 | PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 35) | 44,70 | 102,806 | 4.595,43 |
| 15 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 204,730 | 128,98 |
| 16 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 63) | 98,44 | 12,364 | 1.217,11 |
| 17 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de | 105,59 | 21,359 | 2.255,30 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 61) | | | |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.04.04 | | | **51.068,40** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 46) | 10,43 | 146,000 | 1.522,78 |
| 2 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 45) | 8,48 | 7,800 | 66,14 |
| 3 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 3,225 | 98,88 |
| 4 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42) | 1,66 | 58,600 | 97,28 |
| 5 | FPH1U104 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 43) | 5,43 | 28,500 | 154,76 |
| 6 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 11,000 | 1.004,52 |
| 7 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49) | 82,66 | 5,000 | 413,30 |
| 8 | FPV3U960 | U | PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 50) | 91,61 | 6,000 | 549,66 |
| 9 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 52) | 34,71 | 10,000 | 347,10 |
| 10 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 54) | 90,37 | 10,000 | 903,70 |
| 11 | FQ42UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 53) | 100,39 | 39,000 | 3.915,21 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | CAPÍTOL | 01.L1.D3.04.09 | **9.073,33** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 242,235 | 2.291,54 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 18) | 10,91 | 2,592 | 28,28 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 17) | 12,91 | 254,328 | 3.283,37 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 19) | 26,99 | 0,336 | 9,07 |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 15) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 16) | 0,00 | 1,836 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 13,71 | 132,126 | 1.811,45 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L1.D3.04.0G | | | **7.423,71** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSS1UD30 | U | Seguretat i salut del Districte 3 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (P - 57) | 3.907,28 | 1,000 | 3.907,28 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D3.SS | | | **3.907,28** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER 01 C. DE LUJÁN

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60) | 1,39 | 130,000 | 180,70 |
| 2 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 26,000 | 16,38 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62) | 112,47 | 6,240 | 701,81 |
| 4 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 1,755 | 16,60 |
| 5 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 13,71 | 3,120 | 42,78 |
| 6 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 5,600 | 171,70 |
| 7 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 44) | 2,42 | 4,000 | 9,68 |
| 8 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| 9 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D7.01 | | | **1.487,61** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER 02 C. DE CA N'ALZINA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60) | 1,39 | 186,000 | 258,54 |
| 2 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 37,200 | 23,44 |
| 3 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum | 112,47 | 8,928 | 1.004,13 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62) | | | |
| 4 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 2,511 | 23,75 |
| 5 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 13,71 | 4,464 | 61,20 |
| 6 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 7,700 | 236,08 |
| 7 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 44) | 2,42 | 4,000 | 9,68 |
| 8 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42) | 1,66 | 4,000 | 6,64 |
| 9 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49) | 82,66 | 1,000 | 82,66 |
| 10 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 1,000 | 91,32 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D7.02 | | | **1.797,44** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER 03 AV. DE CAN BORDOLL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60) | 1,39 | 444,000 | 617,16 |
| 2 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64) | 0,63 | 88,800 | 55,94 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62) | 112,47 | 21,312 | 2.396,96 |
| 4 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14) | 9,46 | 5,994 | 56,70 |
| 5 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 13,71 | 10,656 | 146,09 |
| 6 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48) | 30,66 | 21,000 | 643,86 |
| 7 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 44) | 2,42 | 8,000 | 19,36 |
| 8 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42) | 1,66 | 6,000 | 9,96 |
| 9 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| 10 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D7.03 | | | **4.293,99** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSS1UD70 | U | Seguretat i salut del Districte 7 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de | 227,37 | 1,000 | 227,37 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | trànsit i vianants necessaris (P - 58) | | | |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L1.D7.SS | | | **227,37** |

**ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ**
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

# PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## RESUM PRESSUPOST

# RESUM DE PRESSUPOST



| NIVELL 5: CAPÍTOL | | | Import |
|---|---|---|---|
| capítol | 01.L1.D1.02.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 3.917,89 |
| capítol | 01.L1.D1.02.02 | SANEJAMENT | 4.141,44 |
| capítol | 01.L1.D1.02.04 | PAVIMENTS | 18.580,01 |
| capítol | 01.L1.D1.02.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 5.842,02 |
| capítol | 01.L1.D1.02.0G | GESTIO RESIDUUS | 2.521,32 |
| **Carrer** | **01.L1.D1.02** | **c. de Sant Josep - c. de Sant Llorenç** | **35.002,68** |
| capítol | 01.L1.D3.01.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 661,17 |
| capítol | 01.L1.D3.01.02 | SANEJAMENT | 2.330,46 |
| capítol | 01.L1.D3.01.04 | PAVIMENTS | 3.166,02 |
| capítol | 01.L1.D3.01.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 1.176,23 |
| capítol | 01.L1.D3.01.0G | GESTIO RESIDUUS | 545,22 |
| **Carrer** | **01.L1.D3.01** | **c. del Bosc** | **7.879,10** |
| capítol | 01.L1.D3.02.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 3.057,09 |
| capítol | 01.L1.D3.02.02 | SANEJAMENT | 6.810,55 |
| capítol | 01.L1.D3.02.04 | PAVIMENTS | 19.353,51 |
| capítol | 01.L1.D3.02.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 3.683,33 |
| capítol | 01.L1.D3.02.0G | GESTIO RESIDUUS | 2.884,33 |
| **Carrer** | **01.L1.D3.02** | **c. de l'Himàlaia** | **35.788,81** |
| capítol | 01.L1.D3.04.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 11.861,13 |
| capítol | 01.L1.D3.04.02 | SANEJAMENT | 4.019,99 |
| capítol | 01.L1.D3.04.04 | PAVIMENTS | 51.068,40 |
| capítol | 01.L1.D3.04.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 9.073,33 |
| capítol | 01.L1.D3.04.0G | GESTIO RESIDUUS | 7.423,71 |
| **Carrer** | **01.L1.D3.04** | **pg. de Sant Bernat** | **83.446,56** |
| | | | **162.117,15** |

| NIVELL 4: CARRER | | | Import |
|---|---|---|---|
| Carrer | 01.L1.D1.01 | c. de la Creueta | 646,36 |
| Carrer | 01.L1.D1.02 | c. de Sant Josep - c. de Sant Llorenç | 35.002,68 |
| Carrer | 01.L1.D1.03 | c. de les Planes | 614,32 |
| Carrer | 01.L1.D1.04 | c. de Balmes | 3.680,73 |
| Carrer | 01.L1.D1.SS | SEGURETAT I SALUT | 1.198,32 |
| **Districte** | **01.L1.D1** | **DISTRICTE 1** | **41.142,41** |
| Carrer | 01.L1.D2.01 | c. de Llum de la Selva | 1.617,32 |
| Carrer | 01.L1.D2.02 | c.de Las Navas | 1.356,27 |
| Carrer | 01.L1.D2.03 | c. d'Antoni Forrellad | 1.141,28 |
| Carrer | 01.L1.D2.SS | SEGURETAT I SALUT | 123,45 |
| **Districte** | **01.L1.D2** | **DISTRICTE 2** | **4.238,32** |
| Carrer | 01.L1.D3.01 | c. del Bosc | 7.879,10 |
| Carrer | 01.L1.D3.02 | c. de l'Himàlaia | 35.788,81 |
| Carrer | 01.L1.D3.03 | c. del Vinhamala | 3.128,30 |
| Carrer | 01.L1.D3.04 | pg. de Sant Bernat | 83.446,56 |
| Carrer | 01.L1.D3.SS | SEGURETAT I SALUT | 3.907,28 |
| **Districte** | **01.L1.D3** | **DISTRICTE 3** | **134.150,05** |
| Carrer | 01.L1.D7.01 | c. de Luján | 1.487,61 |
| Carrer | 01.L1.D7.02 | c. de Ca n'Alzina | 1.797,44 |
| Carrer | 01.L1.D7.03 | av. de Can Bordoll | 4.293,99 |
| Carrer | 01.L1.D7.SS | SEGURETAT I SALUT | 227,37 |
| **Districte** | **01.L1.D7** | **DISTRICTE 7** | **7.806,41** |
| | | | **187.337,19** |

| NIVELL 3: DISTRITCE | | | Import |
|---|---|---|---|
| Districte | 01.L1.D1 | DISTRICTE 1 | 41.142,41 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# RESUM DE PRESSUPOST



| | | | |
|---|---|---|---|
| Districte | 01.L1.D2 | DISTRICTE 2 | 4.238,32 |
| Districte | 01.L1.D3 | DISTRICTE 3 | 134.150,05 |
| Districte | 01.L1.D7 | DISTRICTE 7 | 7.806,41 |
| **Lot** | **01.L1** | **LOT 1** | **187.337,19** |
| | | | **187.337,19** |

| NIVELL 2: LOT | | | Import |
|---|---|---|---|
| Lot | 01.L1 | LOT 1 | 187.337,19 |
| **Obra** | **01** | **Pressupost SEG_CARRERS** | **187.337,19** |
| | | | **187.337,19** |

| NIVELL 1: OBRA | | | Import |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost SEG_CARRERS | 187.337,19 |
| | | | **187.337,19** |

**ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ**
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

# PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## ULTIM FULL. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

# PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE



| | | |
|---|---|---|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... | | 187.337,19 |
| 13 % DESPESES GENERALS SOBRE 187.337,19..... | | 24.353,83 |
| 6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 187.337,19..... | | 11.240,23 |
| **Subtotal** | | 222.931,25 |
| 21 % IVA SOBRE 222.931,25..... | | 46.815,56 |
| **TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE** | € | 269.746,81 |

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS SEIXANTA-NOU MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS )

# PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## D. PRESSUPOST

LOT 2

# PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 1 | F211U010 | U | RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) | 208,41 € |
| P- 2 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ<br>(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) | 9,46 € |
| P- 3 | F213U015 | U | CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) | 39,16 € |
| P- 4 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) | 78,90 € |
| P- 5 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 2,29 € |
| P- 6 | F219U032 | M | ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA<br>(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 3,27 € |
| P- 7 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) | 14,12 € |
| P- 8 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM<br>(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) | 4,18 € |
| P- 9 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ<br>(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) | 9,46 € |
| P- 10 | F21BUFRE | M2 | FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(VINT EUROS) | 20,00 € |
| P- 11 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ<br>(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) | 66,73 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 12 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) | 18,63 € |
| P- 13 | F227U900 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.<br>(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) | 0,77 € |
| P- 14 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.<br>(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 1,66 € |
| P- 15 | F227U950 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.<br>(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 0,69 € |
| P- 16 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.<br>(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 1,55 € |
| P- 17 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.<br>(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 14,81 € |
| P- 18 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM<br>(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) | 9,46 € |
| P- 19 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(MENYS DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | -211,36 € |
| P- 20 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(ZERO EUROS) | 0,00 € |
| P- 21 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 12,91 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 22 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 10,91 € |
| P- 23 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS<br>(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) | 26,99 € |
| P- 24 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) | 13,71 € |
| P- 25 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS<br>(DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) | 12,16 € |
| P- 26 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS<br>(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 21,39 € |
| P- 27 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.<br>(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) | 50,53 € |
| P- 28 | F961UC21 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).<br>(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) | 87,48 € |
| P- 29 | F961UC22 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS.<br>(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) | 87,48 € |
| P- 30 | F961UR20 | M | RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES<br>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 34,66 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 31 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)<br>(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) | 37,57 € |
| P- 32 | F966UCT5 | M | VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A<br>(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) | 48,17 € |
| P- 33 | F971U432 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.<br>(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 8,28 € |
| P- 34 | F971U433 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.<br>(ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 11,30 € |
| P- 35 | F974U302 | M | RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.<br>(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) | 13,95 € |
| P- 36 | F978U432 | M | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.<br>(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 11,91 € |
| P- 37 | F978U443 | M | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.<br>(SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS) | 16,05 € |
| P- 38 | F981UG6C | U | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A<br>(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 177,84 € |
| P- 39 | F981UG6M | M | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A<br>(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 169,69 € |
| P- 40 | F981UG6P | M | RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A<br>(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 102,66 € |
| P- 41 | F991UFQ2 | U | ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ<br>(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 85,52 € |
| P- 42 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.<br>(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) | 26,33 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 43 | F9E1UPA8 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.<br>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) | 34,92 € |
| P- 44 | F9F1UB07 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, DE 40X20X7 CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.<br>LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001.<br><br>(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) | 55,08 € |
| P- 45 | F9H5UBIC | M2 | AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES<br>(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) | 36,49 € |
| P- 46 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) | 113,23 € |
| P- 47 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.<br>(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) | 44,60 € |
| P- 48 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.<br>(TRES-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) | 309,31 € |
| P- 49 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.<br><br>SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.<br>(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS) | 164,05 € |
| P- 50 | FDD1U008 | U | POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC QUADRAT I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, 85X85 CM I D.60 CM<br>(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) | 1.352,80 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 51 | FDD1U050 | M | SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.<br>(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) | 319,51 € |
| P- 52 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO<br>(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) | 136,98 € |
| P- 53 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.<br>(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) | 394,48 € |
| P- 54 | FH31U145 | M | CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.<br>(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS) | 4,05 € |
| P- 55 | FHG3UC1T | M | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.<br>(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) | 30,88 € |
| P- 56 | FHG3UC2T | M | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.<br>(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) | 33,77 € |
| P- 57 | FHG4U46B | U | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.<br>(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 173,27 € |
| P- 58 | FHM1UT10 | U | COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 10 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.<br>(MIL CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) | 1.133,37 € |
| P- 59 | FHM1UV90 | U | BÀCUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA, EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX, 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30 M.. S'INCLOU EXCAVACIO, DAU DE FORMIGO HM-20 DE 120X120X110 CM. PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIO, CABLE DE CONNEXIO DE 2X2,5 MM2 INSTAL.LACIO I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS ELS DE LES LLUMENERES I NUMERACIO.<br>(MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) | 1.384,76 € |
| P- 60 | FHN0U010 | U | CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA<br>(CENT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) | 100,35 € |
| P- 61 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE<br>(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 1,66 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 62 | FPH1U104 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE<br>(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 5,43 € |
| P- 63 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE<br>(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) | 2,42 € |
| P- 64 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE<br>(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) | 8,48 € |
| P- 65 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE<br>(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 10,43 € |
| P- 66 | FPH1U2RA | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE<br>(DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) | 19,90 € |
| P- 67 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.<br>(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 30,66 € |
| P- 68 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA<br>(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 82,66 € |
| P- 69 | FPV1U262 | U | PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA<br>(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | 83,36 € |
| P- 70 | FPV1U362 | U | PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA<br>(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 98,44 € |
| P- 71 | FPV3U960 | U | PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA<br>(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) | 91,61 € |
| P- 72 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT<br>(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) | 91,32 € |
| P- 73 | FPV4U302 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT<br>(CENT SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) | 106,15 € |
| P- 74 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.<br>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) | 34,71 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 75 | FQ42UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.<br>(CENT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 100,39 € |
| P- 76 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.<br>(NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) | 90,37 € |
| P- 77 | FQB1UP09 | M | TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU DE 90 CM. D'ALÇADA, ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASA, PER LA ZONA DE JOCS INFANTILS AMB UNA O DUES PORTES<br>(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) | 84,87 € |
| P- 78 | FSS1UD40 | U | Seguretat i salut del Districte 4 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris<br>(SIS MIL TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | 6.033,36 € |
| P- 79 | FSS1UD50 | U | Seguretat i salut del Districte 5 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris<br>(MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 1.275,54 € |
| P- 80 | FSS1UD60 | U | Seguretat i salut del Districte 6 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris<br>(MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) | 1.273,38 € |
| P- 81 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada<br>(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) | 0,63 € |
| P- 82 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada<br>(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 1,39 € |
| P- 83 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.<br>(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) | 105,59 € |
| P- 84 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.<br>(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) | 112,47 € |
| P- 85 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.<br>(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 98,44 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P- 86 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2<br>(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) | 0,63 € |

**ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ**
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

# PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 1 | F211U010 | U | RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **208,41 €** |
| | | | Altres conceptes | 208,41 € |
| P- 2 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ | **9,46 €** |
| | | | Altres conceptes | 9,46 € |
| P- 3 | F213U015 | U | CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **39,16 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 5,96960 € |
| | | | Altres conceptes | 33,19 € |
| P- 4 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **78,90 €** |
| | | | Altres conceptes | 78,90 € |
| P- 5 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **2,29 €** |
| | | | Altres conceptes | 2,29 € |
| P- 6 | F219U032 | M | ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA | **3,27 €** |
| | | | Altres conceptes | 3,27 € |
| P- 7 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **14,12 €** |
| | | | Altres conceptes | 14,12 € |
| P- 8 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM | **4,18 €** |
| | | | Altres conceptes | 4,18 € |
| P- 9 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ | **9,46 €** |
| | | | Altres conceptes | 9,46 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL – L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII – JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 10 | F21BUFRE | M2 | FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **20,00 €** |
| | | | Sense descomposició | 20,00 € |
| P- 11 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ | **66,73 €** |
| | B03DU200 | | TERRA ADEQUADA | 1,77000 € |
| | | | Altres conceptes | 64,96 € |
| P- 12 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **18,63 €** |
| | | | Altres conceptes | 18,63 € |
| P- 13 | F227U900 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. | **0,77 €** |
| | | | Altres conceptes | 0,77 € |
| P- 14 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. | **1,66 €** |
| | | | Altres conceptes | 1,66 € |
| P- 15 | F227U950 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. | **0,69 €** |
| | | | Altres conceptes | 0,69 € |
| P- 16 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. | **1,55 €** |
| | | | Altres conceptes | 1,55 € |
| P- 17 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. | **14,81 €** |
| | | | Altres conceptes | 14,81 € |
| P- 18 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM | **9,46 €** |
| | | | Altres conceptes | 9,46 € |
| P- 19 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **-211,36 €** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | B2RA6680 | | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | -205,20000 € |
| | | | Altres conceptes | -6,16 € |
| P- 20 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **0,00 €** |
| | B2RA6770 | | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | |
| | | | Altres conceptes | 0,00 € |
| P- 21 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **12,91 €** |
| | B2RA71H1 | | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 12,53000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,38 € |
| P- 22 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **10,91 €** |
| | B2RA7LP1 | | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 10,59000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,32 € |
| P- 23 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | **26,99 €** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | B2RA73G1 | | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 26,20000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,79 € |
| P- 24 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **13,71 €** |
| | B2RA-M8VV | | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 13,31000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,40 € |
| P- 25 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS | **12,16 €** |
| | B060UR20 | | FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA | 8,95440 € |
| | B0D21070 | | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,03200 € |
| | | | Altres conceptes | 3,17 € |
| P- 26 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS | **21,39 €** |
| | B060UR20 | | FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA | 17,90880 € |
| | B0D21070 | | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,03200 € |
| | | | Altres conceptes | 3,45 € |
| P- 27 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. | **50,53 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 8,61328 € |
| | B961U0G3 | | VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM | 22,95000 € |
| | | | Altres conceptes | 18,97 € |
| P- 28 | F961UC21 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). | **87,48 €** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 8,52800 € |
| | B961UCG3 | | VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS) | 57,17100 € |
| | | | Altres conceptes | 21,78 € |
| P- 29 | F961UC22 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS. | **87,48 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 8,52800 € |
| | B961UCG5 | | VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM AMB RADI<2MTS. | 57,17100 € |
| | | | Altres conceptes | 21,78 € |
| P- 30 | F961UR20 | M | RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES | **34,66 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 8,61328 € |
| | | | Altres conceptes | 26,05 € |
| P- 31 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) | **37,57 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 8,61328 € |
| | B965A5D0 | | VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340 | 10,36350 € |
| | | | Altres conceptes | 18,59 € |
| P- 32 | F966UCT5 | M | VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A | **48,17 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 8,61328 € |
| | B966A5D0 | | VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340 | 15,75000 € |
| | | | Altres conceptes | 23,81 € |
| P- 33 | F971U432 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. | **8,28 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 5,11680 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | B0D21070 | | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,16000 € |
| | | | Altres conceptes | 3,00 € |
| P- 34 | F971U433 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. | **11,30 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 8,01632 € |
| | B0D21070 | | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,16000 € |
| | | | Altres conceptes | 3,12 € |
| P- 35 | F974U302 | M | RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. | **13,95 €** |
| | B051E201 | | CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS | 0,22086 € |
| | B974U302 | | PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES | 6,35800 € |
| | | | Altres conceptes | 7,37 € |
| P- 36 | F978U432 | M | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. | **11,91 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 6,72006 € |
| | B0D21070 | | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,32000 € |
| | | | Altres conceptes | 4,87 € |
| P- 37 | F978U443 | M | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. | **16,05 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 10,74528 € |
| | B0D21070 | | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,32000 € |
| | | | Altres conceptes | 4,98 € |
| P- 38 | F981UG6C | U | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A | **177,84 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 7,50464 € |
| | B981UG6C | | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 148,92000 € |
| | | | Altres conceptes | 21,42 € |
| P- 39 | F981UG6M | M | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A | **169,69 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 18,84688 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | B981UG6M | | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 113,42400 € |
| | | | Altres conceptes | 37,42 € |
| P- 40 | F981UG6P | M | RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A | **102,66 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 18,84688 € |
| | B981UG6P | | RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 48,34800 € |
| | | | Altres conceptes | 35,47 € |
| P- 41 | F991UFQ2 | U | ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ | **85,52 €** |
| | B0322000 | | SAULÓ GARBELLAT | 2,99232 € |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 10,23360 € |
| | B991U330 | | VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA | 40,60000 € |
| | | | Altres conceptes | 31,69 € |
| P- 42 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. | **26,33 €** |
| | B0111000 | | AIGUA | 0,01780 € |
| | B0512401 | | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS | 0,42705 € |
| | B9E1U200 | | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 8,41500 € |
| | | | Altres conceptes | 17,47 € |
| P- 43 | F9E1UPA8 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. | **34,92 €** |
| | B0111000 | | AIGUA | 0,01780 € |
| | B0512401 | | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS | 0,42705 € |
| | B9E1UPA8 | | PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS | 16,74840 € |
| | | | Altres conceptes | 17,73 € |
| P- 44 | F9F1UB07 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, DE 40X20X7 CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.<br>LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001. | **55,08 €** |
| | B0312200 | | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA | 0,39253 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | B9F1UV7D | | LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, DE QUALSEVOL MIDA NORMALITZADA I 7 CM. DE GRUIX, AMB SEPARADORS. | 28,75950 € |
| | | | Altres conceptes | 25,93 € |
| P- 45 | F9H5UBIC | M2 | AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES | **36,49 €** |
| | B9H1U050 | | REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT | 0,63000 € |
| | B9H1UBIC | | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE | 29,51040 € |
| | | | Altres conceptes | 6,35 € |
| P- 46 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **113,23 €** |
| | | | Altres conceptes | 113,23 € |
| P- 47 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. | **44,60 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 11,93920 € |
| | BD7F5B80 | | TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT. | 17,91250 € |
| | | | Altres conceptes | 14,75 € |
| P- 48 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. | **309,31 €** |
| | B060UH15 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 8,43300 € |
| | BDC1U316 | | PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL. | 41,32000 € |
| | BDCZUMER | | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM. | 106,24000 € |
| | | | Altres conceptes | 153,32 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 49 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | **164,05 €** |
| | | | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | |
| | BDCZUMER | | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM. | 106,24000 € |
| | | | Altres conceptes | 57,81 € |
| P- 50 | FDD1U008 | U | POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC QUADRAT I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, 85X85 CM I D.60 CM | **1.352,80 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 200,40800 € |
| | BDD1U035 | | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 35,65000 € |
| | BDD1U070 | | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 50,27000 € |
| | BDD1U170 | | PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 68,16000 € |
| | BDD1U260 | | PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE | 96,07000 € |
| | BDDZU1A0 | | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER | 27,84000 € |
| | BDDZUPAQ | | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., MARC QUADRAT APARENT I D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG. | 270,00000 € |
| | | | Altres conceptes | 604,40 € |
| P- 51 | FDD1U050 | M | SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. | **319,51 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 59,69600 € |
| | BDD1U035 | | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 35,65000 € |
| | BDD1U070 | | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 50,27000 € |
| | BDDZU1A0 | | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER | 11,60000 € |
| | | | Altres conceptes | 162,29 € |
| P- 52 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO | **136,98 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 10,23360 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 126,75 € |
| P- 53 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | **394,48 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 10,23360 € |
| | BDDZUPAM | | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG. | 250,00000 € |
| | | | Altres conceptes | 134,25 € |
| P- 54 | FH31U145 | M | CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. | **4,05 €** |
| | BG31U045 | | CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2. | 2,43780 € |
| | | | Altres conceptes | 1,61 € |
| P- 55 | FHG3UC1T | M | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. | **30,88 €** |
| | B0312200 | | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA | 3,23260 € |
| | BDGZU010 | | BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA | 0,12240 € |
| | BG22U090 | | TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES | 2,01600 € |
| | BG380900 | | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 | 1,47900 € |
| | | | Altres conceptes | 24,03 € |
| P- 56 | FHG3UC2T | M | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. | **33,77 €** |
| | B0312200 | | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA | 3,23260 € |
| | BDGZU010 | | BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA | 0,12240 € |
| | BG22U090 | | TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES | 4,03200 € |
| | BG380900 | | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 | 1,47900 € |
| | | | Altres conceptes | 24,90 € |
| P- 57 | FHG4U46B | U | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. | **173,27 €** |
| | B060UH15 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 8,43300 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | B0F1D2A1 | | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 | 14,70000 € |
| | BDKZH9B0 | | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124 | 36,44000 € |
| | | | Altres conceptes | 113,70 € |
| P- 58 | FHM1UT10 | U | COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 10 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA. | **1.133,37 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 59,69600 € |
| | BGM1UT10 | | COLUMNA TRONCOCÓNICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M. D'ALÇARIA I E= 4 MM. DE GRUIX I D.SUPERIOR 88 MM. | 825,00000 € |
| | BH3XUT09 | | CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ. | 33,22000 € |
| | | | Altres conceptes | 215,45 € |
| P- 59 | FHM1UV90 | U | BÀCUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA, EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX, 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30 M.. S'INCLOU EXCAVACIO, DAU DE FORMIGO HM-20 DE 120X120X110 CM. PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIO, CABLE DE CONNEXIO DE 2X2,5 MM2 INSTAL.LACIO I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS ELS DE LES LLUMENERES I NUMERACIO. | **1.384,76 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 140,71200 € |
| | BGM1UV90 | | BACUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 5 MM. DE GRUIX, DE 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30M. | 967,00000 € |
| | BH3XUT10 | | CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 2 BRAÇ0S. | 39,78000 € |
| | | | Altres conceptes | 237,27 € |
| P- 60 | FHN0U010 | U | CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA | **100,35 €** |
| | | | Altres conceptes | 100,35 € |
| P- 61 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **1,66 €** |
| | BPH1UACR | | PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA | 0,96000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,70 € |
| P- 62 | FPH1U104 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **5,43 €** |
| | BPH1UACR | | PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA | 3,84000 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL – L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII – JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 1,59 € |
| P- 63 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **2,42 €** |
| | BPH1U200 | | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 1,70000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,72 € |
| P- 64 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **8,48 €** |
| | BPH1U200 | | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 6,80000 € |
| | | | Altres conceptes | 1,68 € |
| P- 65 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **10,43 €** |
| | BPH1U200 | | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 8,50000 € |
| | | | Altres conceptes | 1,93 € |
| P- 66 | FPH1U2RA | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **19,90 €** |
| | BPH1U200 | | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 17,00000 € |
| | | | Altres conceptes | 2,90 € |
| P- 67 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. | **30,66 €** |
| | BPH1U200 | | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 17,00000 € |
| | | | Altres conceptes | 13,66 € |
| P- 68 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA | **82,66 €** |
| | B0A3UZ00 | | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 2,00000 € |
| | BBM11103 | | PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 57,14000 € |
| | | | Altres conceptes | 23,52 € |
| P- 69 | FPV1U262 | U | PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA | **83,36 €** |
| | B0A3UZ00 | | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 2,00000 € |
| | BBM12603 | | PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 57,82000 € |
| | | | Altres conceptes | 23,54 € |
| P- 70 | FPV1U362 | U | PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA | **98,44 €** |
| | B0A3UZ00 | | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 2,00000 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | BBM13603 | | PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 72,46000 € |
| | | | Altres conceptes | 23,98 € |
| P- 71 | FPV3U960 | U | PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA | **91,61 €** |
| | B0A3UZ00 | | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 2,00000 € |
| | BPV3U960 | | PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT | 68,47000 € |
| | | | Altres conceptes | 21,14 € |
| P- 72 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT | **91,32 €** |
| | B060UH15 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 2,52990 € |
| | B9E1U200 | | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 1,32000 € |
| | BPV4U301 | | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX | 57,60000 € |
| | | | Altres conceptes | 29,87 € |
| P- 73 | FPV4U302 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT | **106,15 €** |
| | B060UH15 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 2,52990 € |
| | B9E1U200 | | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 1,32000 € |
| | BPV4U302 | | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX | 72,00000 € |
| | | | Altres conceptes | 30,30 € |
| P- 74 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. | **34,71 €** |
| | B060UH15 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 2,52990 € |
| | B9E1U200 | | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 1,32000 € |
| | | | Altres conceptes | 30,86 € |
| P- 75 | FQ42UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. | **100,39 €** |
| | B060UH15 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 2,52990 € |
| | BQ41UA0X | | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT | 71,73000 € |
| | | | Altres conceptes | 26,13 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P- 76 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. | **90,37 €** |
| | B060UH15 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 2,52990 € |
| | BQ44UAF1 | | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT | 62,00000 € |
| | | | Altres conceptes | 25,84 € |
| P- 77 | FQB1UP09 | M | TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU DE 90 CM. D'ALÇADA, ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASA, PER LA ZONA DE JOCS INFANTILS AMB UNA O DUES PORTES | **84,87 €** |
| | B060UH20 | | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 2,55840 € |
| | BQB1UP09 | | TANCA DE 90 CM. D'ALÇADA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU AMB UNA O DUES PORTES. | 51,36000 € |
| | | | Altres conceptes | 30,95 € |
| P- 78 | FSS1UD40 | U | Seguretat i salut del Districte 4 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **6.033,36 €** |
| | | | Sense descomposició | 6.033,36 € |
| P- 79 | FSS1UD50 | U | Seguretat i salut del Districte 5 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **1.275,54 €** |
| | | | Sense descomposició | 1.275,54 € |
| P- 80 | FSS1UD60 | U | Seguretat i salut del Districte 6 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **1.273,38 €** |
| | | | Sense descomposició | 1.273,38 € |
| P- 81 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada | **0,63 €** |
| | | | Altres conceptes | 0,63 € |
| P- 82 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada | **1,39 €** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 1,39 € |
| P- 83 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. | **105,59 €** |
| | B9H1-0HTR | | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 95,83120 € |
| | | | Altres conceptes | 9,76 € |
| P- 84 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. | **112,47 €** |
| | B9H1-0HTR | | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 95,83120 € |
| | | | Altres conceptes | 16,64 € |
| P- 85 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. | **98,44 €** |
| | B9H1-0HW3 | | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari | 89,50700 € |
| | | | Altres conceptes | 8,93 € |
| P- 86 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 | **0,63 €** |
| | B057-06IL | | Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808 | 0,43200 € |
| | | | Altres conceptes | 0,20 € |

# PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MÀ D'OBRA

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 31,62 € |
| A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 31,62 € |
| A013H000 | H | AJUDANT D'ELECTRICISTA | 28,03 € |
| A0140000 | H | MANOBRE | 26,39 € |
| A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 27,29 € |
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 25,38 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MAQUINÀRIA

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 16,31 € |
| C1105A00 | H | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR | 67,20 € |
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 18,08 € |
| C113-00JJ | h | Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica | 121,24 € |
| C1311110 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA | 89,10 € |
| C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 108,08 € |
| C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 79,73 € |
| C1315020 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA | 112,48 € |
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 94,94 € |
| C1331100 | H | MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA | 84,86 € |
| C1335080 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T | 64,11 € |
| C13350A0 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T | 75,17 € |
| C13350C0 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T | 84,15 € |
| C133A030 | H | PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG | 12,84 € |
| C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 7,55 € |
| C133M0Q0 | H | MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR. | 71,76 € |
| C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 45,56 € |
| C1503000 | H | CAMIÓ GRUA | 62,76 € |
| C1504R00 | H | CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM | 54,97 € |
| C150MNC7 | H | CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA | 124,57 € |
| C156-003W | h | Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària | 147,64 € |
| C1705600 | H | FORMIGONERA DE 165 L | 2,16 € |
| C1709B00 | H | ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA | 62,60 € |
| C170D0A0 | H | CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC | 75,17 € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MAQUINÀRIA

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| C170E000 | H | ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA | 48,36 € |
| C170H000 | H | MÀQUINA TALLAJUNTS | 9,64 € |
| C170U600 | H | MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA | 49,85 € |
| C170-0036 | h | Camió cisterna per a reg asfàltic | 36,39 € |
| C173-005K | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 84,81 € |
| C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 50,94 € |
| C175-00G4 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 68,40 € |
| C1B02A00 | H | MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA | 40,47 € |
| C2003000 | H | REMOLINADOR MECÀNIC | 6,18 € |
| C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 5,44 € |
| C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 4,66 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| B0111000 | M3 | AIGUA | 1,78 € |
| B0312200 | T | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA | 23,09 € |
| B0322000 | M3 | SAULÓ GARBELLAT | 20,78 € |
| B03DU200 | M3 | TERRA ADEQUADA | 7,08 € |
| B0512401 | T | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS | 142,35 € |
| B0514301 | T | CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS | 138,88 € |
| B051E201 | T | CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS | 220,86 € |
| B057-06IL | kg | Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808 | 0,54 € |
| B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 84,33 € |
| B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 85,28 € |
| B060UR20 | M3 | FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA | 85,28 € |
| B0A3UZ00 | U | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 2,00 € |
| B0B34234 | M2 | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 | 3,31 € |
| B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,16 € |
| B0F1D2A1 | U | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 | 0,30 € |
| B2RA6680 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 205,20 € |
| B2RA6770 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 0,00 € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| B2RA71H1 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 12,53 € |
| B2RA73G1 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 26,20 € |
| B2RA7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 10,59 € |
| B2RA-M8VV | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 13,31 € |
| B7711A00 | M2 | LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES | 0,18 € |
| B7C26100 | M2 | PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX | 1,24 € |
| B7J5U104 | KG | MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA | 11,72 € |
| B961U0G3 | M | VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM | 22,50 € |
| B961UCG3 | M | VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS) | 56,05 € |
| B961UCG5 | M | VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM AMB RADI<2MTS. | 56,05 € |
| B965A5D0 | M | VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340 | 9,87 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| B966A5D0 | M | VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340 | 15,00 € |
| B974U302 | U | PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES | 1,87 € |
| B981UG6C | U | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 146,00 € |
| B981UG6M | M | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 111,20 € |
| B981UG6P | M | RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 47,40 € |
| B991U330 | U | VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA | 10,15 € |
| B9E1U200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 8,25 € |
| B9E1UPA8 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS | 16,42 € |
| B9F1UV7D | M2 | LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, DE QUALSEVOL MIDA NORMALITZADA I 7 CM. DE GRUIX, AMB SEPARADORS. | 27,39 € |
| B9GZ1210 | T | POLS DE QUARS COLOR GRIS | 587,29 € |
| B9H1U050 | M2 | REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT | 0,60 € |
| B9H1UBIC | T | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE | 307,40 € |
| B9H1-0HTR | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 93,04 € |
| B9H1-0HW3 | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari | 86,90 € |
| BBM11103 | U | PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 57,14 € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| BBM12603 | U | PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 57,82 € |
| BBM13603 | U | PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 72,46 € |
| BD7F5B80 | M | TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT. | 14,33 € |
| BDC1U316 | U | PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL. | 41,32 € |
| BDCZUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM. | 106,24 € |
| BDD1U035 | U | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 35,65 € |
| BDD1U070 | U | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 50,27 € |
| BDD1U170 | U | PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 68,16 € |
| BDD1U260 | U | PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE | 96,07 € |
| BDDZU1A0 | U | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER | 4,64 € |
| BDDZUPAM | U | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG. | 250,00 € |
| BDDZUPAQ | U | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., MARC QUADRAT APARENT I D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG. | 270,00 € |
| BDGZU010 | M | BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA | 0,12 € |
| BDKZH9B0 | U | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124 | 36,44 € |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|
| BG22U090 | M | TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES | 1,92 € |
| BG31U045 | M | CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2. | 2,39 € |
| BG380900 | M | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 | 1,45 € |
| BGM1UT10 | U | COLUMNA TRONCOCÓNICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M. D'ALÇARIA I E= 4 MM. DE GRUIX I D.SUPERIOR 88 MM. | 825,00 € |
| BGM1UV90 | U | BACUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 5 MM. DE GRUIX, DE 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30M. | 967,00 € |
| BH3XUT09 | PA | CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ. | 33,22 € |
| BH3XUT10 | PA | CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 2 BRAÇ0S. | 39,78 € |
| BPH1U200 | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 17,00 € |
| BPH1UACR | M2 | PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA | 9,60 € |
| BPV3U960 | U | PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT | 68,47 € |
| BPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX | 57,60 € |
| BPV4U302 | U | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX | 72,00 € |
| BQ41UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT | 71,73 € |
| BQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT | 62,00 € |
| BQB1UP09 | M | TANCA DE 90 CM. D'ALÇADA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU AMB UNA O DUES PORTES. | 51,36 € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|



# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | **Rend.: 1,000** | | | | **101,51 €** |
| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 1,000 | /R x | 27,29000 = | 27,29000 | |
| | | | | | Subtotal... | 27,29000 | 27,29000 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C1705600 | H | FORMIGONERA DE 165 L | 0,700 | /R x | 2,16000 = | 1,51200 | |
| | | | | | Subtotal... | 1,51200 | 1,51200 |
| Materials: | | | | | | | |
| B0111000 | M3 | AIGUA | 0,200 | x | 1,78000 = | 0,35600 | |
| B0312200 | T | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA | 1,630 | x | 23,09000 = | 37,63670 | |
| B0514301 | T | CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS | 0,250 | x | 138,88000 = | 34,72000 | |
| | | | | | Subtotal... | 72,71270 | 72,71270 |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | 101,51470 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **101,51470** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F9G2U292 | M2 | PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÁSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES | **Rend.: 1,000** | | | | **44,70 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,065 | /R x | 31,62000 = | 2,05530 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,185 | /R x | 26,39000 = | 4,88215 | |
| | A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 0,030 | /R x | 27,29000 = | 0,81870 | |
| | | | | | | Subtotal... | 7,75615 | 7,75615 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C170H000 | H | MÀQUINA TALLAJUNTS | 0,030 | /R x | 9,64000 = | 0,28920 | |
| | C2003000 | H | REMOLINADOR MECÀNIC | 0,050 | /R x | 6,18000 = | 0,30900 | |
| | C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,050 | /R x | 5,44000 = | 0,27200 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,87020 | 0,87020 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,210 | x | 85,28000 = | 17,90880 | |
| | B0B34234 | M2 | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 | 1,100 | x | 3,31000 = | 3,64100 | |
| | B7711A00 | M2 | LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES | 1,100 | x | 0,18000 = | 0,19800 | |
| | B7C26100 | M2 | PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX | 0,006 | x | 1,24000 = | 0,00744 | |
| | B7J5U104 | KG | MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA | 1,000 | x | 11,72000 = | 11,72000 | |
| | B9GZ1210 | T | POLS DE QUARS COLOR GRIS | 0,0022 | x | 587,29000 = | 1,29204 | |
| | | | | | | Subtotal... | 34,76728 | 34,76728 |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | 43,39363 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 1,30181 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **44,69544** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FSS1UD10 | U | Seguretat i salut del Districte 1 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | | | | **1.198,32 €** |
| | FSS1UD20 | U | Seguretat i salut del Districte 2 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | | | | **123,45 €** |
| | FSS1UD30 | U | Seguretat i salut del Districte 3 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | | | | **3.907,28 €** |
| | FSS1UD70 | U | Seguretat i salut del Districte 7 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | | | | **227,37 €** |
| P- 1 | F211U010 | U | RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | | | | **208,41 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 1,500 | /R x | 31,62000 = | 47,43000 | |
| | A013H000 | H | AJUDANT D'ELECTRICISTA | 1,500 | /R x | 28,03000 = | 42,04500 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,200 /R x | 26,39000 = | 31,66800 | | |
| | | | | | Subtotal... | 121,14300 | | 121,14300 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,500 /R x | 16,31000 = | 8,15500 | | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 1,000 /R x | 45,56000 = | 45,56000 | | |
| | C1504R00 | H | CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM | 0,500 /R x | 54,97000 = | 27,48500 | | |
| | | | | | Subtotal... | 81,20000 | | 81,20000 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 202,34300 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 6,07029 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **208,41329** |

P- 2 F213U006 U ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ **Rend.: 1,000** **9,46 €**

| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,200 /R x | 26,39000 = | 5,27800 | |
| | | | | | Subtotal... | 5,27800 | 5,27800 |
| | Maquinària: | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,100 /R x | 16,31000 = | 1,63100 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,050 /R x | 45,56000 = | 2,27800 | |
| | | | | | Subtotal... | 3,90900 | 3,90900 |
| | | | | | | COST DIRECTE | 9,18700 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,27561 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **9,46261** |

P- 3 F213U015 U CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. **Rend.: 1,000** **39,16 €**

| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,000 /R x | 26,39000 = | 26,39000 | |



# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Subtotal... | 26,39000 | | 26,39000 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,071 /R x | 79,73000 = | 5,66083 | | |
| | | | | | Subtotal... | 5,66083 | | 5,66083 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,070 x | 85,28000 = | 5,96960 | | |
| | | | | | Subtotal... | 5,96960 | | 5,96960 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 38,02043 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 1,14061 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **39,16104** |

P- 4 F214U100 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. **Rend.: 1,000** **78,90 €**

| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,500 /R x | 26,39000 = | 13,19500 | |
| | A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 1,000 /R x | 27,29000 = | 27,29000 | |
| | | | | | Subtotal... | 40,48500 | 40,48500 |
| | Maquinària: | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,200 /R x | 16,31000 = | 3,26200 | |
| | C1105A00 | H | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR | 0,300 /R x | 67,20000 = | 20,16000 | |
| | C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,050 /R x | 108,08000 = | 5,40400 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,160 /R x | 45,56000 = | 7,28960 | |
| | | | | | Subtotal... | 36,11560 | 36,11560 |
| | | | | | | COST DIRECTE | 76,60060 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 2,29802 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **78,89862** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 5 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | | | | **2,29 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,010 | /R x | 26,39000 = | 0,26390 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,26390 | 0,26390 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1105A00 | H | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR | 0,015 | /R x | 67,20000 = | 1,00800 | |
| | C1311110 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA | 0,003 | /R x | 89,10000 = | 0,26730 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,015 | /R x | 45,56000 = | 0,68340 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,95870 | 1,95870 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 2,22260 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,06668 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **2,28928** |
| P- 6 | F219U032 | M | ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA | **Rend.: 1,000** | | | | **3,27 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,010 | /R x | 26,39000 = | 0,26390 | |
| | A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 0,010 | /R x | 27,29000 = | 0,27290 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,53680 | 0,53680 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1105A00 | H | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR | 0,015 | /R x | 67,20000 = | 1,00800 | |
| | C1311110 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA | 0,003 | /R x | 89,10000 = | 0,26730 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,030 | /R x | 45,56000 = | 1,36680 | |
| | | | | | | Subtotal... | 2,64210 | 2,64210 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 3,17890 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,09537 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **3,27427** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 7 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | | | | **14,12 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,150 | /R x | 26,39000 = | 3,95850 | |
| | A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 0,216 | /R x | 27,29000 = | 5,89464 | |
| | | | | | | Subtotal... | 9,85314 | 9,85314 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,120 | /R x | 16,31000 = | 1,95720 | |
| | C1311110 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA | 0,006 | /R x | 89,10000 = | 0,53460 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,030 | /R x | 45,56000 = | 1,36680 | |
| | | | | | | Subtotal... | 3,85860 | 3,85860 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 13,71174 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,41135 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **14,12309** |
| P- 8 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM | **Rend.: 1,000** | | | | **4,18 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,060 | /R x | 31,62000 = | 1,89720 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,060 | /R x | 26,39000 = | 1,58340 | |
| | | | | | | Subtotal... | 3,48060 | 3,48060 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C170H000 | H | MÀQUINA TALLAJUNTS | 0,060 | /R x | 9,64000 = | 0,57840 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,57840 | 0,57840 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 4,05900 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,12177 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **4,18077** |
| P- 9 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ | **Rend.: 1,000** | | | | **9,46 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,200 /R x | 26,39000 = | 5,27800 | | |
| | | | | | Subtotal... | 5,27800 | 5,27800 | |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,100 /R x | 16,31000 = | 1,63100 | | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,050 /R x | 45,56000 = | 2,27800 | | |
| | | | | | Subtotal... | 3,90900 | 3,90900 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | COST DIRECTE | | 9,18700 | |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,27561 | |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **9,46261** | |
| P- 10 | F21BUFRE | M2 | FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | | | | **20,00 €** |
| P- 11 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ | **Rend.: 1,000** | | | | **66,73 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import | |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,500 /R x | 26,39000 = | 13,19500 | | |
| | | | | | Subtotal... | 13,19500 | 13,19500 | |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1105A00 | H | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR | 0,400 /R x | 67,20000 = | 26,88000 | | |
| | C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,100 /R x | 108,08000 = | 10,80800 | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,400 /R x | 7,55000 = | 3,02000 | | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,200 /R x | 45,56000 = | 9,11200 | | |
| | | | | | Subtotal... | 49,82000 | 49,82000 | |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B03DU200 | M3 | TERRA ADEQUADA | 0,250 x | 7,08000 = | 1,77000 | | |
| | | | | | Subtotal... | 1,77000 | 1,77000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | COST DIRECTE | | 64,78500 | |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,94355 | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **66,72855** |
| P- 12 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | | | | **18,63 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import | |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,040 /R x | 26,39000 = | 1,05560 | | |
| | | | | | Subtotal... | 1,05560 | 1,05560 | |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1311110 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA | 0,008 /R x | 89,10000 = | 0,71280 | | |
| | C1315020 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA | 0,140 /R x | 112,48000 = | 15,74720 | | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,0125 /R x | 45,56000 = | 0,56950 | | |
| | | | | | Subtotal... | 17,02950 | 17,02950 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | COST DIRECTE | | 18,08510 | |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,54255 | |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **18,62765** | |
| P- 13 | F227U900 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. | **Rend.: 1,000** | | | | **0,77 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import | |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,004 /R x | 26,39000 = | 0,10556 | | |
| | | | | | Subtotal... | 0,10556 | 0,10556 | |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1331100 | H | MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA | 0,004 /R x | 84,86000 = | 0,33944 | | |
| | C13350A0 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T | 0,004 /R x | 75,17000 = | 0,30068 | | |
| | | | | | Subtotal... | 0,64012 | 0,64012 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | COST DIRECTE | | 0,74568 | |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,02237 | |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **0,76805** | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 14 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. | **Rend.: 1,000** | | | | **1,66 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,016 | /R x | 26,39000 = | 0,42224 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,42224 | 0,42224 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1335080 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T | 0,008 | /R x | 64,11000 = | 0,51288 | |
| | C133A030 | H | PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG | 0,008 | /R x | 12,84000 = | 0,10272 | |
| | C133M0Q0 | H | MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR. | 0,008 | /R x | 71,76000 = | 0,57408 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,18968 | 1,18968 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 1,61192 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,04836 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **1,66028** |
| P- 15 | F227U950 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. | **Rend.: 1,000** | | | | **0,69 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,001 | /R x | 26,39000 = | 0,02639 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,02639 | 0,02639 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1331100 | H | MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA | 0,004 | /R x | 84,86000 = | 0,33944 | |
| | C13350A0 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T | 0,004 | /R x | 75,17000 = | 0,30068 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,64012 | 0,64012 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 0,66651 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,02000 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **0,68651** |
| P- 16 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. | **Rend.: 1,000** | | | | **1,55 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,012 | /R x | 26,39000 = | 0,31668 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,31668 | 0,31668 |
| | Maquinària: | | | | | | | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C1335080 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T | 0,008 | /R x | 64,11000 = | 0,51288 | |
| | C133A030 | H | PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG | 0,008 | /R x | 12,84000 = | 0,10272 | |
| | C133M0Q0 | H | MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR. | 0,008 | /R x | 71,76000 = | 0,57408 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,18968 | 1,18968 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 1,50636 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,04519 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **1,55155** |
| P- 17 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. | **Rend.: 1,000** | | | | **14,81 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 0,200 | /R x | 27,29000 = | 5,45800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 5,45800 | 5,45800 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,100 | /R x | 79,73000 = | 7,97300 | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,125 | /R x | 7,55000 = | 0,94375 | |
| | | | | | | Subtotal... | 8,91675 | 8,91675 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 14,37475 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,43124 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **14,80599** |
| P- 18 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM | **Rend.: 1,000** | | | | **9,46 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1311110 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA | 0,010 | /R x | 89,10000 = | 0,89100 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,182 | /R x | 45,56000 = | 8,29192 | |
| | | | | | | Subtotal... | 9,18292 | 9,18292 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 9,18292 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,27549 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **9,45841** |
| P- 19 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | | **Rend.: 1,000** | | | **211,36 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B2RA6680 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 1,000 | x | -205,20000 = | -205,20000 | |
| | | | | | | Subtotal... | -205,20000 | -205,20000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | -205,20000 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | -6,15600 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **-211,35600** |
| P- 20 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | | **Rend.: 1,000** | | | **0,00 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B2RA6770 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 1,000 | x | = | | |
| | | | | | | Subtotal... | | |



# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COST DIRECTE | | |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | |
| P- 21 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | | **Rend.: 1,000** | | | **12,91 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B2RA71H1 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 1,000 | x | 12,53000 = | 12,53000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 12,53000 | 12,53000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 12,53000 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,37590 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **12,90590** |
| P- 22 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | | **Rend.: 1,000** | | | **10,91 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Materials: | | | | | | | |
| | B2RA7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 1,000 | x 10,59000 = | 10,59000 | | |
| | | | | | Subtotal... | 10,59000 | | 10,59000 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | 10,59000 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 0,31770 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **10,90770** |
| P- 23 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | **Rend.: 1,000** | | | | **26,99 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | | Import |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B2RA73G1 | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 1,000 | x 26,20000 = | 26,20000 | | |
| | | | | | Subtotal... | 26,20000 | | 26,20000 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | 26,20000 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 0,78600 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **26,98600** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 24 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | **Rend.: 1,000** | | | | **13,71 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | | Import |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B2RA-M8VV | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 1,000 | x 13,31000 = | 13,31000 | | |
| | | | | | Subtotal... | 13,31000 | | 13,31000 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | 13,31000 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 0,39930 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **13,70930** |
| P- 25 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS | **Rend.: 1,000** | | | | **12,16 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,025 | /R x 31,62000 = | 0,79050 | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,075 | /R x 26,39000 = | 1,97925 | | |
| | | | | | Subtotal... | 2,76975 | | 2,76975 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,010 | /R x 5,44000 = | 0,05440 | | |
| | | | | | Subtotal... | 0,05440 | | 0,05440 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UR20 | M3 | FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA | 0,105 | x 85,28000 = | 8,95440 | | |
| | B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,200 | x 0,16000 = | 0,03200 | | |
| | | | | | Subtotal... | 8,98640 | | 8,98640 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 11,81055 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 0,35432 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **12,16487** |
| P- 26 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS | **Rend.: 1,000** | | | | **21,39 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,025 | /R x | 31,62000 = | 0,79050 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,075 | /R x | 26,39000 = | 1,97925 | |
| | | | | | | Subtotal... | 2,76975 | 2,76975 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,010 | /R x | 5,44000 = | 0,05440 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,05440 | 0,05440 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UR20 | M3 | FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA | 0,210 | x | 85,28000 = | 17,90880 | |
| | B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 0,200 | x | 0,16000 = | 0,03200 | |
| | | | | | | Subtotal... | 17,94080 | 17,94080 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 20,76495 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 0,62295 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **21,38790** |
| P- 27 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. | **Rend.: 1,000** | | | | **50,53 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,250 | /R x | 31,62000 = | 7,90500 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,350 | /R x | 26,39000 = | 9,23650 | |
| | | | | | | Subtotal... | 17,14150 | 17,14150 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,101 | x | 85,28000 = | 8,61328 | |
| | B961U0G3 | M | VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM | 1,020 | x | 22,50000 = | 22,95000 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x | 101,51470 = | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 31,76631 | 31,76631 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 49,05881 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 1,47176 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **50,53057** |
| P- 28 | F961UC21 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). | **Rend.: 1,000** | | | | **87,48 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,280 | /R x | 31,62000 = | 8,85360 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,380 | /R x | 26,39000 = | 10,02820 | |
| | | | | | | Subtotal... | 18,88180 | 18,88180 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,100 | x | 85,28000 = | 8,52800 | |
| | B961UCG3 | M | VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS) | 1,020 | x | 56,05000 = | 57,17100 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x | 101,51470 = | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 65,90203 | 65,90203 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 84,93483 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 2,54804 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **87,48287** |
| P- 29 | F961UC22 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS. | **Rend.: 1,000** | | | | **87,48 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,280 | /R x | 31,62000 = | 8,85360 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,380 | /R x | 26,39000 = | 10,02820 | |
| | | | | | | Subtotal... | 18,88180 | 18,88180 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,100 | x | 85,28000 = | 8,52800 | |
| | B961UCG5 | M | VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM AMB RADI<2MTS. | 1,020 | x | 56,05000 = | 57,17100 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x | 101,51470 = | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 65,90203 | 65,90203 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 84,93483 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,54804 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **87,48287** |
| P- 30 | F961UR20 | M | RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES | **Rend.: 1,000** | | | | **34,66 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,380 | /R x | 31,62000 = | 12,01560 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,480 | /R x | 26,39000 = | 12,66720 | |
| | | | | | | Subtotal... | 24,68280 | 24,68280 |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,101 | x | 85,28000 = | 8,61328 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x | 101,51470 = | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 8,81631 | 8,81631 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 33,65011 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,00950 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **34,65961** |
| P- 31 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) | **Rend.: 1,000** | | | | **37,57 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,250 | /R x | 31,62000 = | 7,90500 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,350 | /R x | 26,39000 = | 9,23650 | |
| | | | | | | Subtotal... | 17,14150 | 17,14150 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,101 | x | 85,28000 = | 8,61328 | |
| | B965A5D0 | M | VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340 | 1,050 | x | 9,87000 = | 10,36350 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x 101,51470 = | 0,20303 | | |
| | | | | | Subtotal... | 19,17981 | 19,17981 | |
| | | | | | COST DIRECTE | | 36,47231 | |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,09417 | |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **37,56648** | |
| P- 32 | F966UCT5 | M | VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A | **Rend.: 1,000** | | | | **48,17 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import | |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,280 | /R x 31,62000 = | 8,85360 | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,500 | /R x 26,39000 = | 13,19500 | | |
| | | | | | Subtotal... | 22,04860 | 22,04860 | |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x 7,55000 = | 0,15100 | | |
| | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 | |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,101 | x 85,28000 = | 8,61328 | | |
| | B966A5D0 | M | VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340 | 1,050 | x 15,00000 = | 15,75000 | | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x 101,51470 = | 0,20303 | | |
| | | | | | Subtotal... | 24,56631 | 24,56631 | |
| | | | | | COST DIRECTE | | 46,76591 | |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,40298 | |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **48,16889** | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 33 | F971U432 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. | **Rend.: 1,000** | | | | **8,28 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import | |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,030 | /R x 31,62000 = | 0,94860 | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,060 | /R x 26,39000 = | 1,58340 | | |
| | | | | | Subtotal... | 2,53200 | 2,53200 | |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x 7,55000 = | 0,15100 | | |
| | C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,015 | /R x 5,44000 = | 0,08160 | | |
| | | | | | Subtotal... | 0,23260 | 0,23260 | |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,060 | x 85,28000 = | 5,11680 | | |
| | B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 1,000 | x 0,16000 = | 0,16000 | | |
| | | | | | Subtotal... | 5,27680 | 5,27680 | |
| | | | | | COST DIRECTE | | 8,04140 | |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,24124 | |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **8,28264** | |
| P- 34 | F971U433 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. | **Rend.: 1,000** | | | | **11,30 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import | |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,030 | /R x 31,62000 = | 0,94860 | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,060 | /R x 26,39000 = | 1,58340 | | |
| | | | | | Subtotal... | 2,53200 | 2,53200 | |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x 7,55000 = | 0,15100 | | |
| | C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,020 | /R x 5,44000 = | 0,10880 | | |
| | | | | | Subtotal... | 0,25980 | 0,25980 | |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,094 | x 85,28000 = | 8,01632 | | |
| | B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 1,000 | x 0,16000 = | 0,16000 | | |
| | | | | | Subtotal... | 8,17632 | 8,17632 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 10,96812 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,32904 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **11,29716** |
| P- 35 | F974U302 | M | RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. | **Rend.: 1,000** | | | | **13,95 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,150 | /R x | 31,62000 = | 4,74300 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,050 | /R x | 26,39000 = | 1,31950 | |
| | | | | | | Subtotal... | 6,06250 | 6,06250 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 0,020 | /R x | 4,66000 = | 0,09320 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,09320 | 0,09320 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B051E201 | T | CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS | 0,001 | x | 220,86000 = | 0,22086 | |
| | B974U302 | U | PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES | 3,400 | x | 1,87000 = | 6,35800 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,008 | x | 101,51470 = | 0,81212 | |
| | | | | | | Subtotal... | 7,39098 | 7,39098 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 13,54668 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,40640 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **13,95308** |
| P- 36 | F978U432 | M | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. | **Rend.: 1,000** | | | | **11,91 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,050 | /R x | 31,62000 = | 1,58100 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,100 | /R x | 26,39000 = | 2,63900 | |
| | | | | | | Subtotal... | 4,22000 | 4,22000 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,010 | /R x | 5,44000 = | 0,05440 | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 0,020 | /R x | 4,66000 = | 0,09320 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,29860 | 0,29860 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,0788 | x | 85,28000 = | 6,72006 | |
| | B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 2,000 | x | 0,16000 = | 0,32000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 7,04006 | 7,04006 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 11,55866 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,34676 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **11,90542** |
| P- 37 | F978U443 | M | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. | **Rend.: 1,000** | | | | **16,05 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,050 | /R x | 31,62000 = | 1,58100 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,100 | /R x | 26,39000 = | 2,63900 | |
| | | | | | | Subtotal... | 4,22000 | 4,22000 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | C2005000 | H | REGLE VIBRATORI | 0,010 | /R x | 5,44000 = | 0,05440 | |
| | C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 0,020 | /R x | 4,66000 = | 0,09320 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,29860 | 0,29860 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,126 | x | 85,28000 = | 10,74528 | |
| | B0D21070 | M | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS | 2,000 | x | 0,16000 = | 0,32000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 11,06528 | 11,06528 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 15,58388 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,46752 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **16,05140** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 38 | F981UG6C | U | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A | **Rend.: 1,000** | | | | **177,84 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,250 | /R x | 31,62000 = | 7,90500 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,300 | /R x | 26,39000 = | 7,91700 | |
| | | | | | | Subtotal... | 15,82200 | 15,82200 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,010 | /R x | 7,55000 = | 0,07550 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,07550 | 0,07550 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,088 | x | 85,28000 = | 7,50464 | |
| | B981UG6C | U | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 1,020 | x | 146,00000 = | 148,92000 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,001 | x | 101,51470 = | 0,10151 | |
| | | | | | | Subtotal... | 156,52615 | 156,52615 |
| | | | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | 0,23733 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 172,66098 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 5,17983 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **177,84081** |
| P- 39 | F981UG6M | M | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A | **Rend.: 1,000** | | | | **169,69 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,500 | /R x | 31,62000 = | 15,81000 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,600 | /R x | 26,39000 = | 15,83400 | |
| | | | | | | Subtotal... | 31,64400 | 31,64400 |



# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,221 | x | 85,28000 = | 18,84688 | |
| | B981UG6M | M | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 1,020 | x | 111,20000 = | 113,42400 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x | 101,51470 = | 0,20303 | |
| | | | | | | Subtotal... | 132,47391 | 132,47391 |
| | | | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | 0,47466 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 164,74357 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 4,94231 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **169,68588** |
| P- 40 | F981UG6P | M | RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A | **Rend.: 1,000** | | | | **102,66 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,500 | /R x | 31,62000 = | 15,81000 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,600 | /R x | 26,39000 = | 15,83400 | |
| | | | | | | Subtotal... | 31,64400 | 31,64400 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,020 | /R x | 7,55000 = | 0,15100 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,15100 | 0,15100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,221 | x | 85,28000 = | 18,84688 | |
| | B981UG6P | M | RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT | 1,020 | x | 47,40000 = | 48,34800 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x 101,51470 = | 0,20303 | | |
| | | | | | Subtotal... | 67,39791 | | 67,39791 |
| | | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | | 0,47466 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | 99,66757 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 2,99003 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **102,65760** |
| P- 41 | F991UFQ2 | U | ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ | **Rend.: 1,000** | | | | **85,52 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,500 /R | x 31,62000 = | 15,81000 | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,500 /R | x 26,39000 = | 13,19500 | | |
| | | | | | Subtotal... | 29,00500 | | 29,00500 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0322000 | M3 | SAULÓ GARBELLAT | 0,144 | x 20,78000 = | 2,99232 | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,120 | x 85,28000 = | 10,23360 | | |
| | B991U330 | U | VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA | 4,000 | x 10,15000 = | 40,60000 | | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002 | x 101,51470 = | 0,20303 | | |
| | | | | | Subtotal... | 54,02895 | | 54,02895 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | 83,03395 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 2,49102 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **85,52497** |
| P- 42 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. | **Rend.: 1,000** | | | | **26,33 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | | Import |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,300 /R | x 31,62000 = | 9,48600 | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,150 /R | x 26,39000 = | 3,95850 | | |
| | | | | | Subtotal... | 13,44450 | | 13,44450 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 0,025 /R | x 4,66000 = | 0,11650 | | |
| | | | | | Subtotal... | 0,11650 | | 0,11650 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0111000 | M3 | AIGUA | 0,010 | x 1,78000 = | 0,01780 | | |
| | B0512401 | T | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS | 0,003 | x 142,35000 = | 0,42705 | | |
| | B9E1U200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 1,020 | x 8,25000 = | 8,41500 | | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,031 | x 101,51470 = | 3,14696 | | |
| | | | | | Subtotal... | 12,00681 | | 12,00681 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | 25,56781 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 0,76703 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **26,33484** |
| P- 43 | F9E1UPA8 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. | **Rend.: 1,000** | | | | **34,92 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,300 /R | x 31,62000 = | 9,48600 | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,150 /R | x 26,39000 = | 3,95850 | | |
| | | | | | Subtotal... | 13,44450 | | 13,44450 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 0,025 /R | x 4,66000 = | 0,11650 | | |
| | | | | | Subtotal... | 0,11650 | | 0,11650 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0111000 | M3 | AIGUA | 0,010 | x 1,78000 = | 0,01780 | | |
| | B0512401 | T | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS | 0,003 | x 142,35000 = | 0,42705 | | |
| | B9E1UPA8 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS | 1,020 | x 16,42000 = | 16,74840 | | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,031 | x 101,51470 = | 3,14696 | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal... | 20,34021 | 20,34021 |
| | | | COST DIRECTE | | 33,90121 |
| | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,01704 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **34,91825** |
| P- 44 | F9F1UB07 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, DE 40X20X7 CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.<br>LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001. | **Rend.: 1,000** | **55,08 €** |

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,450 | /R x | 31,62000 = | 14,22900 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,225 | /R x | 26,39000 = | 5,93775 | |
| | | | | | Subtotal... | 20,16675 | 20,16675 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL | 0,020 | /R x | 4,66000 = | 0,09320 | |
| | | | | | Subtotal... | 0,09320 | 0,09320 |
| Materials: | | | | | | | |
| B0312200 | T | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA | 0,017 | x | 23,09000 = | 0,39253 | |
| B9F1UV7D | M2 | LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, DE QUALSEVOL MIDA NORMALITZADA I 7 CM. DE GRUIX, AMB SEPARADORS. | 1,050 | x | 27,39000 = | 28,75950 | |
| D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,040 | x | 101,51470 = | 4,06059 | |
| | | | | | Subtotal... | 33,21262 | 33,21262 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 53,47257 |
| | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 1,60418 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **55,07675** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P- 45 | F9H5UBIC | M2 | AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES | **Rend.: 1,000** | **36,49 €** |

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,014 | /R x | 31,62000 = | 0,44268 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,060 | /R x | 26,39000 = | 1,58340 | |
| | | | | | Subtotal... | 2,02608 | 2,02608 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C13350C0 | H | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T | 0,008 | /R x | 84,15000 = | 0,67320 | |
| C150MNC7 | H | CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA | 0,006 | /R x | 124,57000 = | 0,74742 | |
| C1709B00 | H | ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA | 0,008 | /R x | 62,60000 = | 0,50080 | |
| C170D0A0 | H | CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC | 0,008 | /R x | 75,17000 = | 0,60136 | |
| C170E000 | H | ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA | 0,007 | /R x | 48,36000 = | 0,33852 | |
| C170U600 | H | MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA | 0,008 | /R x | 49,85000 = | 0,39880 | |
| | | | | | Subtotal... | 3,26010 | 3,26010 |
| Materials: | | | | | | | |
| B9H1U050 | M2 | REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT | 1,050 | x | 0,60000 = | 0,63000 | |
| B9H1UBIC | T | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE | 0,096 | x | 307,40000 = | 29,51040 | |
| | | | | | Subtotal... | 30,14040 | 30,14040 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 35,42658 |
| | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | | 1,06280 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **36,48938** |
| P- 46 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | **113,23 €** |

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,150 | /R x | 31,62000 = | 4,74300 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 2,000 | /R x | 26,39000 = | 52,78000 | |
| A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALITZAT | 1,000 | /R x | 27,29000 = | 27,29000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Subtotal... | 84,81300 | 84,81300 |
| | Maquinària: | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 1,000 /R x | 16,31000 = | 16,31000 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,160 /R x | 45,56000 = | 7,28960 | |
| | | | | | Subtotal... | 23,59960 | 23,59960 |
| | Materials: | | | | | | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,015 x | 101,51470 = | 1,52272 | |
| | | | | | Subtotal... | 1,52272 | 1,52272 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 109,93532 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 3,29806 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **113,23338** |

| P- 47 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. | **Rend.: 1,000** | | | **44,60 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,300 /R x | 31,62000 = | 9,48600 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,150 /R x | 26,39000 = | 3,95850 | |
| | | | | | Subtotal... | 13,44450 | 13,44450 |
| | Materials: | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,140 x | 85,28000 = | 11,93920 | |
| | BD7F5B80 | M | TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT. | 1,250 x | 14,33000 = | 17,91250 | |
| | | | | | Subtotal... | 29,85170 | 29,85170 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 43,29620 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 1,29889 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **44,59509** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 48 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. | **Rend.: 1,000** | | | **309,31 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 2,000 /R x | 31,62000 = | 63,24000 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 2,000 /R x | 26,39000 = | 52,78000 | |
| | | | | | Subtotal... | 116,02000 | 116,02000 |
| | Maquinària: | | | | | | |
| | C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,050 /R x | 108,08000 = | 5,40400 | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,200 /R x | 79,73000 = | 15,94600 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,150 /R x | 45,56000 = | 6,83400 | |
| | | | | | Subtotal... | 28,18400 | 28,18400 |
| | Materials: | | | | | | |
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,100 x | 84,33000 = | 8,43300 | |
| | BDC1U316 | U | PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL. | 1,000 x | 41,32000 = | 41,32000 | |
| | BDCZUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM. | 1,000 x | 106,24000 = | 106,24000 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,001 x | 101,51470 = | 0,10151 | |
| | | | | | Subtotal... | 156,09451 | 156,09451 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 300,29851 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 9,00896 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **309,30747** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P- 49 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | **Rend.: 1,000** | **164,05 €** |

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,800 | /R x | 31,62000 = | 25,29600 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,800 | /R x | 26,39000 = | 21,11200 | |
| | | | | | Subtotal... | 46,40800 | 46,40800 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,400 | /R x | 16,31000 = | 6,52400 | |
| | | | | | Subtotal... | 6,52400 | 6,52400 |
| Materials: | | | | | | | |
| BDCZUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM. | 1,000 | x | 106,24000 = | 106,24000 | |
| D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,001 | x | 101,51470 = | 0,10151 | |
| | | | | | Subtotal... | 106,34151 | 106,34151 |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | 159,27351 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 4,77821 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **164,05172** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P- 50 | FDD1U008 | U | POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC QUADRAT I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, 85X85 CM I D.60 CM | **Rend.: 1,000** | **1.352,80 €** |

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 6,000 | /R x | 31,62000 = | 189,72000 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 6,000 | /R x | 26,39000 = | 158,34000 | |
| | | | | | Subtotal... | 348,06000 | 348,06000 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,300 | /R x | 108,08000 = | 32,42400 | |
| C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 1,800 | /R x | 79,73000 = | 143,51400 | |
| C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,900 | /R x | 45,56000 = | 41,00400 | |
| | | | | | Subtotal... | 216,94200 | 216,94200 |
| Materials: | | | | | | | |
| B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 2,350 | x | 85,28000 = | 200,40800 | |
| BDD1U035 | U | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 1,000 | x | 35,65000 = | 35,65000 | |
| BDD1U070 | U | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 1,000 | x | 50,27000 = | 50,27000 | |
| BDD1U170 | U | PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 1,000 | x | 68,16000 = | 68,16000 | |
| BDD1U260 | U | PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE | 1,000 | x | 96,07000 = | 96,07000 | |
| BDDZU1A0 | U | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER | 6,000 | x | 4,64000 = | 27,84000 | |
| BDDZUPAQ | U | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., MARC QUADRAT APARENT I D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG. | 1,000 | x | 270,00000 = | 270,00000 | |
| | | | | | Subtotal... | 748,39800 | 748,39800 |

| | |
|---|---|
| COST DIRECTE | 1.313,40000 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 39,40200 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **1.352,80200** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 51 | FDD1U050 | M | SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. | **Rend.: 1,000** | | | | **319,51 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 1,000 | /R x | 31,62000 = | 31,62000 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,000 | /R x | 26,39000 = | 26,39000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 58,01000 | 58,01000 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,120 | /R x | 108,08000 = | 12,96960 | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,800 | /R x | 79,73000 = | 63,78400 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,400 | /R x | 45,56000 = | 18,22400 | |
| | | | | | | Subtotal... | 94,97760 | 94,97760 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,700 | x | 85,28000 = | 59,69600 | |
| | BDD1U035 | U | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 1,000 | x | 35,65000 = | 35,65000 | |
| | BDD1U070 | U | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100 | 1,000 | x | 50,27000 = | 50,27000 | |
| | BDDZU1A0 | U | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER | 2,500 | x | 4,64000 = | 11,60000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 157,21600 | 157,21600 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 310,20360 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 9,30611 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **319,50971** |
| P- 52 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO | **Rend.: 1,000** | | | | **136,98 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 1,800 | /R x | 31,62000 = | 56,91600 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,800 | /R x | 26,39000 = | 47,50200 | |
| | | | | | | Subtotal... | 104,41800 | 104,41800 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 1,000 | /R x | 16,31000 = | 16,31000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 16,31000 | 16,31000 |
| | Materials: | | | | | | | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,120 | x | 85,28000 = | 10,23360 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,020 | x | 101,51470 = | 2,03029 | |
| | | | | | | Subtotal... | 12,26389 | 12,26389 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 132,99189 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 3,98976 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **136,98165** |
| P- 53 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | **Rend.: 1,000** | | | | **394,48 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 1,800 | /R x | 31,62000 = | 56,91600 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,800 | /R x | 26,39000 = | 47,50200 | |
| | | | | | | Subtotal... | 104,41800 | 104,41800 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 1,000 | /R x | 16,31000 = | 16,31000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 16,31000 | 16,31000 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,120 | x | 85,28000 = | 10,23360 | |
| | BDDZUPAM | U | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG. | 1,000 | x | 250,00000 = | 250,00000 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,020 | x | 101,51470 = | 2,03029 | |
| | | | | | | Subtotal... | 262,26389 | 262,26389 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | COST DIRECTE | | | 382,99189 | |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 11,48976 | |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **394,48165** | |
| P- 54 | FH31U145 | M | CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. | **Rend.: 1,000** | | | | **4,05 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 0,025 | /R x | 31,62000 = | 0,79050 | |
| | A013H000 | H | AJUDANT D'ELECTRICISTA | 0,025 | /R x | 28,03000 = | 0,70075 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,49125 | 1,49125 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | BG31U045 | M | CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2. | 1,020 | x | 2,39000 = | 2,43780 | |
| | | | | | | Subtotal... | 2,43780 | 2,43780 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 3,92905 | |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 0,11787 | |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **4,04692** | |
| P- 55 | FHG3UC1T | M | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. | **Rend.: 1,000** | | | | **30,88 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,160 | /R x | 31,62000 = | 5,05920 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,200 | /R x | 26,39000 = | 5,27800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 10,33720 | 10,33720 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,020 | /R x | 108,08000 = | 2,16160 | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,100 | /R x | 79,73000 = | 7,97300 | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,050 | /R x | 7,55000 = | 0,37750 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,050 | /R x | 45,56000 = | 2,27800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 12,79010 | 12,79010 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0312200 | T | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA | 0,140 | x | 23,09000 = | 3,23260 | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BDGZU010 | M | BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA | 1,020 | x | 0,12000 = | 0,12240 | |
| | BG22U090 | M | TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES | 1,050 | x | 1,92000 = | 2,01600 | |
| | BG380900 | M | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 | 1,020 | x | 1,45000 = | 1,47900 | |
| | | | | | | Subtotal... | 6,85000 | 6,85000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 29,97730 | |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 0,89932 | |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **30,87662** | |
| P- 56 | FHG3UC2T | M | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. | **Rend.: 1,000** | | | | **33,77 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,185 | /R x | 31,62000 = | 5,84970 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,200 | /R x | 26,39000 = | 5,27800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 11,12770 | 11,12770 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1311120 | H | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA | 0,020 | /R x | 108,08000 = | 2,16160 | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,100 | /R x | 79,73000 = | 7,97300 | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,050 | /R x | 7,55000 = | 0,37750 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,050 | /R x | 45,56000 = | 2,27800 | |
| | | | | | | Subtotal... | 12,79010 | 12,79010 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0312200 | T | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA | 0,140 | x | 23,09000 = | 3,23260 | |
| | BDGZU010 | M | BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA | 1,020 | x | 0,12000 = | 0,12240 | |
| | BG22U090 | M | TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES | 2,100 | x | 1,92000 = | 4,03200 | |
| | BG380900 | M | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 | 1,020 | x | 1,45000 = | 1,47900 | |
| | | | | | | Subtotal... | 8,86600 | 8,86600 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COST DIRECTE | 32,78380 | |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,98351 | |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **33,76731** | |
| P- 57 | FHG4U46B | U | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. | **Rend.: 1,000** | | | | **173,27 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 1,550 | /R x | 31,62000 = | 49,01100 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,550 | /R x | 26,39000 = | 40,90450 | |
| | | | | | | Subtotal... | 89,91550 | 89,91550 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,200 | /R x | 79,73000 = | 15,94600 | |
| | C133A0K0 | H | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,100 | /R x | 7,55000 = | 0,75500 | |
| | | | | | | Subtotal... | 16,70100 | 16,70100 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,100 | x | 84,33000 = | 8,43300 | |
| | B0F1D2A1 | U | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 | 49,000 | x | 0,30000 = | 14,70000 | |
| | BDKZH9B0 | U | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124 | 1,000 | x | 36,44000 = | 36,44000 | |
| | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,020 | x | 101,51470 = | 2,03029 | |
| | | | | | | Subtotal... | 61,60329 | 61,60329 |
| | | | | | | COST DIRECTE | 168,21979 | |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 5,04659 | |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **173,26638** | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 58 | FHM1UT10 | U | COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 10 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA. | **Rend.: 1,000** | | | | **1.133,37 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,600 | /R x | 31,62000 = | 18,97200 | |
| | A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 1,700 | /R x | 31,62000 = | 53,75400 | |
| | A013H000 | H | AJUDANT D'ELECTRICISTA | 1,700 | /R x | 28,03000 = | 47,65100 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,600 | /R x | 26,39000 = | 15,83400 | |
| | | | | | | Subtotal... | 136,21100 | 136,21100 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,176 | /R x | 79,73000 = | 14,03248 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,018 | /R x | 45,56000 = | 0,82008 | |
| | C1503000 | H | CAMIÓ GRUA | 0,500 | /R x | 62,76000 = | 31,38000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 46,23256 | 46,23256 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,700 | x | 85,28000 = | 59,69600 | |
| | BGM1UT10 | U | COLUMNA TRONCOCÓNICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M. D'ALÇARIA I E= 4 MM. DE GRUIX I D.SUPERIOR 88 MM. | 1,000 | x | 825,00000 = | 825,00000 | |
| | BH3XUT09 | PA | CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ. | 1,000 | x | 33,22000 = | 33,22000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 917,91600 | 917,91600 |
| | | | | | | COST DIRECTE | 1.100,35956 | |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 33,01079 | |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **1.133,37035** | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 59 | FHM1UV90 | U | BÀCUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA, EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX, 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30 M.. S'INCLOU EXCAVACIO, DAU DE FORMIGO HM-20 DE 120X120X110 CM. PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIO, CABLE DE CONNEXIO DE 2X2,5 MM2 INSTAL.LACIO I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS ELS DE LES LLUMENERES I NUMERACIO. | **Rend.: 1,000** | | | | **1.384,76 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,600 | /R x | 31,62000 = | 18,97200 | |
| | A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 1,700 | /R x | 31,62000 = | 53,75400 | |
| | A013H000 | H | AJUDANT D'ELECTRICISTA | 1,700 | /R x | 28,03000 = | 47,65100 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,600 | /R x | 26,39000 = | 15,83400 | |
| | | | | | | Subtotal... | 136,21100 | 136,21100 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1315010 | H | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,348 | /R x | 79,73000 = | 27,74604 | |
| | C1501700 | H | CAMIÓ DE 7 T | 0,035 | /R x | 45,56000 = | 1,59460 | |
| | C1503000 | H | CAMIÓ GRUA | 0,500 | /R x | 62,76000 = | 31,38000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 60,72064 | 60,72064 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 1,650 | x | 85,28000 = | 140,71200 | |
| | BGM1UV90 | U | BACUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 5 MM. DE GRUIX, DE 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30M. | 1,000 | x | 967,00000 = | 967,00000 | |
| | BH3XUT10 | PA | CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 2 BRAÇ0S. | 1,000 | x | 39,78000 = | 39,78000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1.147,49200 | 1.147,49200 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 1.344,42364 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 40,33271 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **1.384,75635** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 60 | FHN0U010 | U | CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA | **Rend.: 1,000** | | | | **100,35 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 0,850 | /R x | 31,62000 = | 26,87700 | |
| | A013H000 | H | AJUDANT D'ELECTRICISTA | 0,850 | /R x | 28,03000 = | 23,82550 | |
| | | | | | | Subtotal... | 50,70250 | 50,70250 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1504R00 | H | CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM | 0,850 | /R x | 54,97000 = | 46,72450 | |
| | | | | | | Subtotal... | 46,72450 | 46,72450 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 97,42700 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,92281 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **100,34981** |
| P- 61 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **Rend.: 1,000** | | | | **1,66 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,010 | /R x | 31,62000 = | 0,31620 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,005 | /R x | 26,39000 = | 0,13195 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,44815 | 0,44815 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1B02A00 | H | MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA | 0,005 | /R x | 40,47000 = | 0,20235 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,20235 | 0,20235 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | BPH1UACR | M2 | PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA | 0,100 | x | 9,60000 = | 0,96000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,96000 | 0,96000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 1,61050 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,04832 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **1,65882** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 62 | FPH1U104 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **Rend.: 1,137** | | | | **5,43 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,028 | /R x | 31,62000 = | 0,77868 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,028 | /R x | 26,39000 = | 0,64989 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,42857 | 1,42857 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | BPH1UACR | M2 | PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA | 0,400 | x | 9,60000 = | 3,84000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 3,84000 | 3,84000 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 5,26857 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,15806 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **5,42663** |
| P- 63 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **Rend.: 1,000** | | | | **2,42 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,010 | /R x | 31,62000 = | 0,31620 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,005 | /R x | 26,39000 = | 0,13195 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,44815 | 0,44815 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1B02A00 | H | MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA | 0,005 | /R x | 40,47000 = | 0,20235 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,20235 | 0,20235 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | BPH1U200 | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 0,100 | x | 17,00000 = | 1,70000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,70000 | 1,70000 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 2,35050 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,07052 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **2,42102** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 64 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **Rend.: 1,137** | | | | **8,48 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,028 | /R x | 31,62000 = | 0,77868 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,028 | /R x | 26,39000 = | 0,64989 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,42857 | 1,42857 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | BPH1U200 | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 0,400 | x | 17,00000 = | 6,80000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 6,80000 | 6,80000 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 8,22857 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,24686 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **8,47543** |
| P- 65 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **Rend.: 1,000** | | | | **10,43 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,028 | /R x | 31,62000 = | 0,88536 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,028 | /R x | 26,39000 = | 0,73892 | |
| | | | | | | Subtotal... | 1,62428 | 1,62428 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | BPH1U200 | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 0,500 | x | 17,00000 = | 8,50000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 8,50000 | 8,50000 |
| | | | | | | | COST DIRECTE | 10,12428 |
| | | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,30373 |
| | | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **10,42801** |
| P- 66 | FPH1U2RA | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE | **Rend.: 1,000** | | | | **19,90 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,040 | /R x | 31,62000 = | 1,26480 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,040 | /R x | 26,39000 = | 1,05560 | |
| | | | | | | Subtotal... | 2,32040 | 2,32040 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | BPH1U200 | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 1,000 | x | 17,00000 = | 17,00000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 17,00000 | 17,00000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 19,32040 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,57961 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **19,90001** |

P- 67 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. **Rend.: 1,000** **30,66 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,220 | /R x | 31,62000 = | 6,95640 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,220 | /R x | 26,39000 = | 5,80580 | |
| | | | | | | Subtotal... | 12,76220 | 12,76220 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | BPH1U200 | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC | 1,000 | x | 17,00000 = | 17,00000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 17,00000 | 17,00000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 29,76220 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,89287 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **30,65507** |

P- 68 FPV1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA **Rend.: 1,000** **82,66 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,800 | /R x | 26,39000 = | 21,11200 | |
| | | | | | | Subtotal... | 21,11200 | 21,11200 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0A3UZ00 | U | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 1,000 | x | 2,00000 = | 2,00000 | |
| | BBM11103 | U | PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 1,000 | x | 57,14000 = | 57,14000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 59,14000 | 59,14000 |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COST DIRECTE | | 80,25200 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,40756 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **82,65956** |

P- 69 FPV1U262 U PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA **Rend.: 1,000** **83,36 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,800 | /R x | 26,39000 = | 21,11200 | |
| | | | | | | Subtotal... | 21,11200 | 21,11200 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0A3UZ00 | U | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 1,000 | x | 2,00000 = | 2,00000 | |
| | BBM12603 | U | PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 1,000 | x | 57,82000 = | 57,82000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 59,82000 | 59,82000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 80,93200 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,42796 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **83,35996** |

P- 70 FPV1U362 U PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA **Rend.: 1,000** **98,44 €**

| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,800 | /R x | 26,39000 = | 21,11200 | |
| | | | | | | Subtotal... | 21,11200 | 21,11200 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0A3UZ00 | U | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 1,000 | x | 2,00000 = | 2,00000 | |
| | BBM13603 | U | PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 | 1,000 | x | 72,46000 = | 72,46000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 74,46000 | 74,46000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 95,57200 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,86716 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **98,43916** |
| P- 71 | FPV3U960 | U | PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA | **Rend.: 1,000** | | | | **91,61 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,700 | /R x | 26,39000 = | 18,47300 | |
| | | | | | | Subtotal... | 18,47300 | 18,47300 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B0A3UZ00 | U | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) | 1,000 | x | 2,00000 = | 2,00000 | |
| | BPV3U960 | U | PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT | 1,000 | x | 68,47000 = | 68,47000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 70,47000 | 70,47000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 88,94300 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,66829 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **91,61129** |
| P- 72 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT | **Rend.: 1,000** | | | | **91,32 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,000 | /R x | 26,39000 = | 26,39000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 26,39000 | 26,39000 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,050 | /R x | 16,31000 = | 0,81550 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,81550 | 0,81550 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,030 | x | 84,33000 = | 2,52990 | |
| | B9E1U200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 0,160 | x | 8,25000 = | 1,32000 | |
| | BPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX | 1,000 | x | 57,60000 = | 57,60000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 61,44990 | 61,44990 |



# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COST DIRECTE | | 88,65540 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,65966 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **91,31506** |
| P- 73 | FPV4U302 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT | **Rend.: 1,000** | | | | **106,15 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,000 | /R x | 26,39000 = | 26,39000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 26,39000 | 26,39000 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,050 | /R x | 16,31000 = | 0,81550 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,81550 | 0,81550 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,030 | x | 84,33000 = | 2,52990 | |
| | B9E1U200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 0,160 | x | 8,25000 = | 1,32000 | |
| | BPV4U302 | U | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX | 1,000 | x | 72,00000 = | 72,00000 | |
| | | | | | | Subtotal... | 75,84990 | 75,84990 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 103,05540 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 3,09166 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **106,14706** |
| P- 74 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. | **Rend.: 1,000** | | | | **34,71 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 1,100 | /R x | 26,39000 = | 29,02900 | |
| | | | | | | Subtotal... | 29,02900 | 29,02900 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C1101200 | H | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS | 0,050 | /R x | 16,31000 = | 0,81550 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,81550 | 0,81550 |
| | Materials: | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,030 | x 84,33000 = | 2,52990 | | |
| | B9E1U200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. | 0,160 | x 8,25000 = | 1,32000 | | |
| | | | | | Subtotal... | 3,84990 | | 3,84990 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | 33,69440 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 1,01083 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **34,70523** |
| P- 75 | FQ42UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. | **Rend.: 1,000** | | | | **100,39 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,400 | /R x 31,62000 = | 12,64800 | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,400 | /R x 26,39000 = | 10,55600 | | |
| | | | | | Subtotal... | 23,20400 | | 23,20400 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,030 | x 84,33000 = | 2,52990 | | |
| | BQ41UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT | 1,000 | x 71,73000 = | 71,73000 | | |
| | | | | | Subtotal... | 74,25990 | | 74,25990 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | 97,46390 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 2,92392 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **100,38782** |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- 76 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. | **Rend.: 1,000** | | | | **90,37 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,400 | /R x 31,62000 = | 12,64800 | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,400 | /R x 26,39000 = | 10,55600 | | |
| | | | | | Subtotal... | 23,20400 | | 23,20400 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH15 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20 | 0,030 | x 84,33000 = | 2,52990 | | |
| | BQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT | 1,000 | x 62,00000 = | 62,00000 | | |
| | | | | | Subtotal... | 64,52990 | | 64,52990 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | 87,73390 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | | 2,63202 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **90,36592** |
| P- 77 | FQB1UP09 | M | TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU DE 90 CM. D'ALÇADA, ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASA, PER LA ZONA DE JOCS INFANTILS AMB UNA O DUES PORTES | **Rend.: 1,000** | | | | **84,87 €** |
| | | | | Unitats | Preu € | Parcial | | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,400 | /R x 31,62000 = | 12,64800 | | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,600 | /R x 26,39000 = | 15,83400 | | |
| | | | | | Subtotal... | 28,48200 | | 28,48200 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B060UH20 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20 | 0,030 | x 85,28000 = | 2,55840 | | |
| | BQB1UP09 | M | TANCA DE 90 CM. D'ALÇADA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU AMB UNA O DUES PORTES. | 1,000 | x 51,36000 = | 51,36000 | | |
| | | | | | Subtotal... | 53,91840 | | 53,91840 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COST DIRECTE | 82,40040 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 2,47201 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | **84,87241** |
| P- 78 | FSS1UD40 | U | Seguretat i salut del Districte 4 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | **6.033,36 €** |
| P- 79 | FSS1UD50 | U | Seguretat i salut del Districte 5 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | **1.275,54 €** |
| P- 80 | FSS1UD60 | U | Seguretat i salut del Districte 6 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris | **Rend.: 1,000** | **1.273,38 €** |
| P- 81 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada | **Rend.: 1,000** | **0,63 €** |

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,002 | /R x | 31,62000 = | 0,06324 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,004 | /R x | 26,39000 = | 0,10556 | |
| | | | | | Subtotal... | 0,16880 | 0,16880 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0,001 | /R x | 18,08000 = | 0,01808 | |
| C113-00JJ | h | Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica | 0,002 | /R x | 121,24000 = | 0,24248 | |

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C156-003W | h | Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària | 0,0005 | /R x | 147,64000 = | 0,07382 | |
| | C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 0,002 | /R x | 50,94000 = | 0,10188 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,43626 | 0,43626 |
| | | | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | 0,00253 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 0,60759 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,01823 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **0,62582** |
| P- 82 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada | **Rend.: 1,000** | | | | **1,39 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,005 | /R x | 31,62000 = | 0,15810 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,010 | /R x | 26,39000 = | 0,26390 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,42200 | 0,42200 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0,002 | /R x | 18,08000 = | 0,03616 | |
| | C113-00JJ | h | Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica | 0,004 | /R x | 121,24000 = | 0,48496 | |
| | C156-003W | h | Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària | 0,001 | /R x | 147,64000 = | 0,14764 | |
| | C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 0,005 | /R x | 50,94000 = | 0,25470 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,92346 | 0,92346 |
| | | | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | 0,00633 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 1,35179 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,04055 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **1,39234** |
| P- 83 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. | **Rend.: 1,000** | | | | **105,59 €** |
| | | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
| | Mà d'obra: | | | | | | | |
| | A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,019 | /R x | 31,62000 = | 0,60078 | |
| | A0140000 | H | MANOBRE | 0,086 | /R x | 26,39000 = | 2,26954 | |
| | | | | | | Subtotal... | 2,87032 | 2,87032 |
| | Maquinària: | | | | | | | |
| | C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0,010 | /R x | 18,08000 = | 0,18080 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0,012 | /R x | 94,94000 = | 1,13928 | |
| | C156-003W | h | Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària | 0,003 | /R x | 147,64000 = | 0,44292 | |
| | C173-005K | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 0,012 | /R x | 84,81000 = | 1,01772 | |
| | C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 0,006 | /R x | 50,94000 = | 0,30564 | |
| | C175-00G4 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 0,010 | /R x | 68,40000 = | 0,68400 | |
| | | | | | | Subtotal... | 3,77036 | 3,77036 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B9H1-0HTR | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 1,030 | x | 93,04000 = | 95,83120 | |
| | | | | | | Subtotal... | 95,83120 | 95,83120 |
| | | | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | 0,04305 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 102,51493 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 3,07545 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **105,59038** |

P- 84 P9H5-UT1E t Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

**Rend.: 1,000** **112,47 €**

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,038 | /R x | 31,62000 = | 1,20156 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,172 | /R x | 26,39000 = | 4,53908 | |
| | | | | | Subtotal... | 5,74064 | 5,74064 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0,020 | /R x | 18,08000 = | 0,36160 | |
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0,024 | /R x | 94,94000 = | 2,27856 | |
| C156-003W | h | Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària | 0,006 | /R x | 147,64000 = | 0,88584 | |
| C173-005K | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 0,024 | /R x | 84,81000 = | 2,03544 | |
| C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 0,012 | /R x | 50,94000 = | 0,61128 | |
| C175-00G4 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 0,020 | /R x | 68,40000 = | 1,36800 | |
| | | | | | Subtotal... | 7,54072 | 7,54072 |
| Materials: | | | | | | | |
| B9H1-0HTR | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 1,030 | x | 93,04000 = | 95,83120 | |
| | | | | | Subtotal... | 95,83120 | 95,83120 |



# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | 0,08611 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 109,19867 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 3,27596 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **112,47463** |

P- 85 P9H5-UT20 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

**Rend.: 1,000** **98,44 €**

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0,017 | /R x | 31,62000 = | 0,53754 | |
| A0140000 | H | MANOBRE | 0,077 | /R x | 26,39000 = | 2,03203 | |
| | | | | | Subtotal... | 2,56957 | 2,56957 |
| Maquinària: | | | | | | | |
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0,009 | /R x | 18,08000 = | 0,16272 | |
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0,011 | /R x | 94,94000 = | 1,04434 | |
| C156-003W | h | Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària | 0,003 | /R x | 147,64000 = | 0,44292 | |
| C173-005K | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 0,011 | /R x | 84,81000 = | 0,93291 | |
| C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 0,005 | /R x | 50,94000 = | 0,25470 | |
| C175-00G4 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 0,009 | /R x | 68,40000 = | 0,61560 | |
| | | | | | Subtotal... | 3,45319 | 3,45319 |
| Materials: | | | | | | | |
| B9H1-0HW3 | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari | 1,030 | x | 86,90000 = | 89,50700 | |
| | | | | | Subtotal... | 89,50700 | 89,50700 |
| | | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | 0,03854 |
| | | | | | COST DIRECTE | | 95,56830 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 2,86705 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **98,43535** |

P- 86 P9L1-E97W m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

**Rend.: 1,000** **0,63 €**

| | | | Unitats | | Preu € | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mà d'obra: | | | | | | | |
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0,0025 | /R x | 25,38000 = | 0,06345 | |
| | | | | | Subtotal... | 0,06345 | 0,06345 |
| Maquinària: | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C170-0036 | h | Camió cisterna per a reg asfàltic | 0,0025 | /R x | 36,39000 = | 0,09098 | |
| | C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 0,0005 | /R x | 50,94000 = | 0,02547 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,11645 | 0,11645 |
| | Materials: | | | | | | | |
| | B057-06IL | kg | Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808 | 0,800 | x | 0,54000 = | 0,43200 | |
| | | | | | | Subtotal... | 0,43200 | 0,43200 |
| | | | | | | DESPESES AUXILIARS 1,50% | | 0,00095 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 0,61285 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES 3,00% | | 0,01839 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **0,63124** |

# PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## AMIDAMENTS

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 01 | C. DE LLUÍS VIVES |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | n.bandes x ample | | 2,000 | 3,500 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 7,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | pas vianants a eliminar | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | previsió | | | 2,900 | | | 2,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | vorada i rigola | | | 7,700 | | 2,000 | 15,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | NE | | | | | | | |
| 7 | vorada i rigola | | | 9,800 | | 2,000 | 19,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | S | | | | | | | |
| 9 | pas vianants a eliminar | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | previsió | | | 13,700 | | | 13,700 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | rigola (previsió) | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | pas vianants a pujar | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | rigola (previsió) | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 67,600

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | NW | | | | | | | |
| 4 | pas vianants a eliminar | | | 4,000 | 1,300 | | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | previsió | | | 2,900 | 1,300 | | 3,770 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | vorada i rigola | | | 7,700 | | 2,000 | 15,400 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | NE | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | vorada i rigola | | | 9,800 | | 2,000 | 19,600 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | pas vianants a eliminar | | | 4,000 | 1,400 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | previsió | | | 3,700 | 0,600 | | 2,220 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | 10,000 | 0,600 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | encaminador | | | 0,800 | 5,000 | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | pas | | | 5,000 | 1,200 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 67,790 | SUMSUBTOTAL(G1:G14) |
| 16 | en calçada | | | | | | | |
| 17 | NW | | | | 14,200 | | 14,200 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | NE | | | | 14,900 | | 14,900 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 29,100 | SUMSUBTOTAL(G16:G18) |

**TOTAL AMIDAMENT** 96,890

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | | | 2,000 | 7,000 | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 7,900 | | | 7,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 21,900 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |

**TOTAL AMIDAMENT** 21,900

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | W-E | | | | | | | |
| 5 | emb | | | 1,000 | 7,000 | 5,000 | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | | 1,500 | 5,200 | 5,000 | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable | | | 1,500 | 5,200 | 5,000 | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | N | | | | | | | |
| 9 | remuntable | | | 1,500 | 4,350 | 5,000 | 32,625 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 145,625

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,090

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb que desapareixen o canvien de lloc | | | | | | | |
| 3 | W | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb que es queden a lloc | | | | | | | |
| 3 | N | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | 2,000 | 7,000 | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 14,000

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 7,000 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 7,000

6 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 7,000 | 0,600 | 2,000 | 8,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 8,400

7 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 7,000

8 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

9 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 7,000 | 0,600 | 2,000 | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 8,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | deducció tub | | -1,000 | 7,000 | 0,400 | 0,400 | -1,120 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | -1,120 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |

**TOTAL AMIDAMENT** 7,280

10 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 7,000 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 7,000

11 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 7,000 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 7,000

12 FDD1U246 U

ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | tapa de CASSA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



13 FDD1U247 U

SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pou existent que es posa tapa nova a cota | | | | | | | |
| 3 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 01 | C. DE LLUÍS VIVES |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F961U020 M

VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | pas vianants a eliminar | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | previsió | | | 2,900 | | | 2,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 10,800 | | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | - vorada corba (R=4m) | | | -6,300 | | | -6,300 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | NE | | | | | | | |
| 10 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | 12,100 | | | 12,100 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | - vorada corba (R=4m) | | | -6,300 | | | -6,300 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | S | | | | | | | |
| 15 | pas vianants a eliminar | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | previsió | | | 13,700 | | | 13,700 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | pas vianants a pujar | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 47,100

2 F961UR20 M

RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES

# AMIDAMENTS



**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

3 F961UC21 M

VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | - vorada corba (R=4m) | | | 6,300 | | | 6,300 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | NE | | | | | | | |
| 5 | - vorada corba (R=4m) | | | 6,300 | | | 6,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,600**

4 F961UC22 M

VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

5 F971U432 M

BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

6 F971U433 M

BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

7 F974U302 M

RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

8 F978U432 M

RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

9 F978U443 M

RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

10 F981UG6C U

CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



11 F981UG6M M

RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

12 F981UG6P M

RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

13 F991UFQ2 U

ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

14 F227U900 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

15 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

16 F227U950 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

17 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | NW | | | | | | | |
| 4 | pas vianants a eliminar | | | 4,000 | 1,300 | | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | previsió | | | 2,900 | 1,300 | | 3,770 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | | 26,600 | | 26,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | NE | | | | | | | |
| 8 | | | | | 29,900 | | 29,900 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | pas vianants a eliminar | | | 4,000 | 1,400 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | previsió | | | 3,700 | 0,600 | | 2,220 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | 10,000 | 0,600 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | encaminador | | | 0,800 | 5,000 | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | pas | | | 5,000 | 1,200 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **89,290**

18 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | NW | | | | | | | |
| 4 | pas vianants a eliminar | | | 4,000 | 1,300 | | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | previsió | | | 2,900 | 1,300 | | 3,770 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | | 26,600 | | 26,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | NE | | | | | | | |
| 8 | | | | | 29,900 | | 29,900 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | pas vianants a eliminar | | | 4,000 | 1,400 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | previsió | | | 3,700 | 0,600 | | 2,220 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | 10,000 | 0,600 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | encaminador | | | 0,800 | 5,000 | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | pas | | | 5,000 | 1,200 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **89,290**

19 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

20 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | NW | | | | | | | |
| 4 | pas vianants a eliminar | | | 4,000 | 1,300 | | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | previsió | | | 2,900 | 1,300 | | 3,770 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | | 26,600 | | 26,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | NE | | | | | | | |
| 8 | | | | | 29,900 | | 29,900 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | pas vianants a eliminar | | | 4,000 | 1,400 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | previsió | | | 3,700 | 0,600 | | 2,220 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | 10,000 | 0,600 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | encaminador | | | 0,800 | 5,000 | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | pas | | | 5,000 | 1,200 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |





**TOTAL AMIDAMENT** **89,290**

21 F9E1UPA8 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

22 P9L1-E97W m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W-E | | | | | | | |
| 3 | emb | | | 1,000 | 7,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable W | | | 1,500 | 5,200 | | 7,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | part elevada | | | | 109,450 | 2,000 | 218,900 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable E | | | 1,500 | 5,200 | | 7,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable N | | | 1,500 | 4,350 | | 6,525 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **248,025**

23 P9H5-UT20 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (9 de base) | | | | | | | |
| 3 | part elevada | | 2,400 | | 109,450 | 0,090 | 23,641 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **23,641**

24 P9H5-UT10 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W-E | | | | | | | |
| 3 | emb | | 2,400 | 1,000 | 7,000 | 0,050 | 0,840 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable W | | 2,400 | 1,500 | 5,200 | 0,125 | 2,340 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | part elevada | | 2,400 | | 109,450 | 0,060 | 15,761 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable E | | 2,400 | 1,500 | 5,200 | 0,125 | 2,340 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable N | | 2,400 | 1,500 | 4,350 | 0,125 | 1,958 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **23,239**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |

# AMIDAMENTS



CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F21BUFRE | M2 | FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W | | | | | | | |
| 3 | borrat pas vianants existent | | 7,000 | 4,000 | 0,500 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 14,000

2 FPH1U205 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | W | | 5,000 | 4,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | E | | 5,000 | 4,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | N | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 60,000

3 FPH1U204 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia detenció | | | | | | | |
| 3 | W | | | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | N | | | 5,600 | | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 9,100

4 FPH1U201 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

5 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | | | | | | |
| 3 | W | | 5,000 | | 0,375 | | 1,875 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | | | | | |
| 5 | N | | 4,000 | | 0,375 | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,375

6 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pk motos | | | | | | | |
| 3 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 4,000 | 1,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 4,000 | 1,800 | | | 7,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 14,200

7 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

8 FPV4U302 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

9 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

10 FPV3U960 U — PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

11 FPV4U3R2 U — TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | desplaçar Pk motos | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | desplaçar o retirar senyal | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

12 FQ44UAF1 U

PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

13 FQ42UA0X U

PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 67,600 | | 0,080 | 5,408 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 67,790 | 0,200 | 13,558 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 18,966 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 4,000 | | | 0,140 | 0,560 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,560 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 7,000 | 0,600 | 0,100 | 0,420 | C#*D#*E#*F# |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,420 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 145,625 | 0,010 | 1,456 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 29,100 | 0,200 | 5,820 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 7,000 | 0,200 | 1,400 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 8,676 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 28,622 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 8,400 | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 7,280 | -7,280 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 1,120 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 28,622 | 10,018 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 1,120 | 0,224 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 10,242 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** **39,984**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 8,400 | 15,120 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 7,280 | -13,104 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,016**

# AMIDAMENTS



3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 67,600 | | 0,080 | 12,979 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 67,790 | 0,200 | 27,116 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 40,095

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 4,000 | | | 0,168 | 0,672 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,672

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 7,000 | 0,600 | 0,100 | 0,714 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,714

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 145,625 | 0,010 | 3,495 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 29,100 | 0,200 | 13,968 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 7,000 | 0,200 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 20,823

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 02 | PG. DE FLEMING |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | SW | | | | | | | |
| 4 | | | | 3,900 | | | 3,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 4,700 | | | 4,700 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | SE | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 8,600

2 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | NW | | | | | | | |
| 4 | | | | | 28,550 | | 28,550 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SW | | | | | | | |
| 6 | | | | | 34,600 | | 34,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | | | 90,500 | | 90,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | SE | | | | | | | |
| 9 | | | | | 23,600 | | 23,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 177,250 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |
| 11 | en calçada | | | | | | | |
| 12 | SW | | | | | | | |
| 13 | | | | | 83,350 | | 83,350 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 83,350 | SUMSUBTOTAL(G11:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** **260,600**

3 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | SW | | | | | | | |
| 4 | | | | 4,700 | | | 4,700 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,700**

4 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | possibles fonaments antics | | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,512 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,512**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 02 | PG. DE FLEMING |
| CAPÍTOL | 02 | SANEJAMENT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|





# AMIDAMENTS



1 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb que es queden a lloc | | | | | | | |
| 3 | previsió | | | | | | | |
| 4 | SW | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 02 | PG. DE FLEMING |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F965U0T5 M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | SW | | | | | | | |
| 4 | | | | 20,400 | | | 20,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 4,700 | | | 4,700 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | SE | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,100**

2 F961U020 M

VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

## AMIDAMENTS



| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | F961UR20 | M | RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **0,000** |
| 4 | F961UC21 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **0,000** |
| 5 | F961UC22 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS. |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **0,000** |
| 6 | F971U432 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **0,000** |
| 7 | F971U433 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **0,000** |
| 8 | F974U302 | M | RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **0,000** |
| 9 | F981UG6C | U | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **0,000** |
| 10 | F981UG6M | M | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **0,000** |
| 11 | F981UG6P | M | RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **0,000** |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

## AMIDAMENTS



| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | F991UFQ2 | U | ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **0,000** |
| 13 | F227U900 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **0,000** |
| 14 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **0,000** |
| 15 | F227U950 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **0,000** |
| 16 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | panot | | | | 28,550 | | 28,550 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SW | | | | | | | |
| 5 | llamborda | | | | 34,600 | | 34,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | panot | | | | 115,000 | | 115,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | llamborda | | | | 55,200 | | 55,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | SE | | | | | | | |
| 9 | | | | | 23,600 | | 23,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **256,950**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | panot | | | | 28,550 | | 28,550 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SW | | | | | | | |
| 5 | llamborda | | | | 34,600 | | 34,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | panot | | | | 115,000 | | 115,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | llamborda | | | | 55,200 | | 55,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | SE | | | | | | | |
| 9 | | | | | 23,600 | | 23,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **256,950**

# AMIDAMENTS



18 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

19 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | panot | | | | 28,550 | | 28,550 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SW | | | | | | | |
| 5 | panot | | | | 115,000 | | 115,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | SE | | | | | | | |
| 7 | panot | | | | 23,600 | | 23,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **167,150**

20 F9E1UPA8 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

21 F9F1UB07 M2

PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, DE 40X20X7 CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.
LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | SW | | | | | | | |
| 4 | llamborda | | | | 34,600 | | 34,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | llamborda | | | | 55,200 | | 55,200 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | SE | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** **89,800**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 02 | PG. DE FLEMING |
| CAPÍTOL | 05 | ENLLUMENAT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|





# AMIDAMENTS



1 FHG3UC1T M

CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | SW | | | | | | | |
| 3 | de fanal exist a pericó exist | | | 32,000 | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **32,000**

2 FHG3UC2T M

CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | SW | | | | | | | |
| 3 | de pericó exist a fanal nou | | | 3,000 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

3 FHG4U46B U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | SW | | | | | | | |
| 3 | pericó nou | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

4 FH31U145 M

CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | SW | | | | | | | |
| 3 | de fanal exist a pericó exist | | | 32,000 | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | de pericó exist a fanal nou | | | 3,000 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | pericons nous | | 2,000 | 1,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | pujades | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

5 FHM1UV90 U

BÀCUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA, EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX, 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30 M.. S'INCLOU EXCAVACIO, DAU DE FORMIGO HM-20 DE 120X120X110 CM. PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIO, CABLE DE CONNEXIO DE 2X2,5 MM2 INSTAL.LACIO I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS ELS DE LES LLUMENERES I NUMERACIO.

# AMIDAMENTS



**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

6 FHM1UT10 U

COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 10 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | SW | | | | | | | |
| 3 | fanal nou | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

7 FHN0U010 U

CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | SW | | | | | | | |
| 3 | del pal de fusta al fanal nou | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

8 F211U010 U

RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | SW | | | | | | | |
| 3 | treure pal de fusta i linia aèria | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 02 | PG. DE FLEMING |
| CAPÍTOL | 09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | passos vianants | | | | | | | |
| 4 | W | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | 4,000 | 4,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **36,000**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia detenció | | | | | | | |
| 3 | W | | | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | N | | | 5,600 | | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,100**

3 FPV4U3R2 U

TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | desplaçar o retirar senyal | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 02 | PG. DE FLEMING |
| CAPÍTOL | 0G | GESTIO RESIDUUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 8,600 | | 0,080 | 0,688 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 177,250 | 0,200 | 35,450 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 36,138 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,140 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 0,000 | 0,010 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 83,350 | 0,200 | 16,670 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 0,000 | 0,200 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 16,670 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 52,808 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 52,808 | 18,483 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 18,483 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** 71,291

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 8,600 | | 0,080 | 1,651 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 177,250 | 0,200 | 70,900 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 72,551

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,168 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

# AMIDAMENTS



6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,000**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 0,000 | 0,010 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 83,350 | 0,200 | 40,008 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 0,000 | 0,200 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,008**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 03 C. DE LA LUSITÀNIA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 7,2 | | | | | | | |
| 4 | n.bandes existents x ample | | 2,000 | 7,200 | | | 14,400 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **14,400**

2 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 8,000 | 4,000 | 5,000 | 160,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **160,000**

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 8 | | | 8,000 | 4,000 | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **32,000**

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 8,000 | 4,000 | 0,050 | 3,840 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 8,000 | 0,200 | | 3,840 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,680**

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 8,000 | 4,000 | 0,050 | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 1,600 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 1,600 | | | 0,560 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,560 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |
| 8 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 9 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 14,400 | 0,600 | 0,100 | 0,864 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | esponjament 35% | | 0,350 | | | 0,864 | 0,302 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 1,166 | SUMSUBTOTAL(G8:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,326

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 2 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 14,400 | 0,600 | 0,100 | 1,469 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,469

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 8,000 | 4,000 | 0,050 | 3,840 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,840

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 8 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 11,000 | | 0,700 | | 7,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 7,700 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | previsió | | | | | | | |
| 7 | fletxa recte-dreta (2,20 m2/u) | | 1,000 | | 2,200 | | 2,200 | C#*D#*E#*F# |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Subtotal | S | | | | | 2,200 | SUMSUBTOTAL(G6:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** 9,900

9 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

10 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 04 | VIA AURÈLIA |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NE | | | | | | | |
| 3 | illeta visibilitat | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | | | | | | |
| 5 | pk motos | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

2 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W | | | | | | | |
| 3 | n.bandes x ample | | 1,000 | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,500**

3 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | vorada i rigola | | | 14,000 | | 2,000 | 28,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | NE | | | | | | | |
| 5 | vorada i rigola | | | 13,500 | | 2,000 | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | vorada i rigola | | | 21,800 | | 2,000 | 43,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **98,600**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | NW | | | | | | | |
| 4 | | | | | 2,900 | | 2,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | previsió entrega panot exist | | | 14,000 | 0,400 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | NE | | | | | | | |
| 7 | | | | | 6,300 | | 6,300 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | previsió entrega panot exist | | | 13,500 | 0,400 | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | | | | | 3,100 | | 3,100 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | | 4,550 | | 4,550 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | previsió entrega panot exist | | | 21,750 | 0,400 | | 8,700 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 36,550 | SUMSUBTOTAL(G1:G12) |
| 14 | en calçada | | | | | | | |
| 15 | NW | | | | 22,700 | | 22,700 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | NE | | | | 22,900 | | 22,900 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | S | | | | 33,000 | | 33,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Subtotal | S | | | | | 78,600 | SUMSUBTOTAL(G14:G17) |

**TOTAL AMIDAMENT** **115,150**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



5 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | W | | | 11,800 | | | 11,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | N | | | | | | | |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 23,800 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | per col.locar vorada | | | | | | | |
| 8 | NW | | | | | | | |
| 9 | | | | 5,150 | | | 5,150 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | (R=5 m) | | | 6,750 | | | 6,750 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | 4,650 | | | 4,650 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | NE | | | | | | | |
| 13 | | | | 4,250 | | | 4,250 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | (R=5 m) | | | 7,900 | | | 7,900 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | | | 4,100 | | | 4,100 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | S | | | | | | | |
| 17 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | | 22,200 | | | 22,200 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Subtotal | S | | | | | 58,600 | SUMSUBTOTAL(G7:G19) |

**TOTAL AMIDAMENT** **82,400**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | W-E | | | | | | | |
| 5 | emb | | | 1,000 | 4,500 | 5,000 | 22,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | | 1,500 | 10,000 | 5,000 | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable | | | 1,500 | 10,200 | 5,000 | 76,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | N | | | | | | | |
| 9 | remuntable | | | 1,500 | 7,900 | 5,000 | 59,250 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **233,250**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 04 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb que desapareixen o canvien de lloc | | | | | | | |
| 3 | NE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb que es queden a lloc | | | | | | | |
| 3 | previsió | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | 2,000 | 4,500 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 4,500 | 1,000 | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,500**

6 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 4,500 | 0,600 | 2,000 | 5,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,400**

7 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 4,500 | | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,500**

8 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

9 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 4,500 | 0,600 | 2,000 | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 5,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | deducció tub | | -1,000 | 4,500 | 0,400 | 0,400 | -0,720 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | -0,720 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,680**

10 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 4,500 | 1,000 | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,500**

11 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 4,500 | 1,000 | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,500**

12 FDD1U246 U

ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NE | | | | | | | |
| 3 | tapa TC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**





# AMIDAMENTS



13 FDD1U247 U

SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pou existent que es posa tapa nova a cota | | | | | | | |
| 3 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 04 | VIA AURÈLIA |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | | | | 5,150 | | | 5,150 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | (R=5 m) | | | 6,750 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 4,650 | | | 4,650 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | NE | | | | | | | |
| 7 | | | | 4,250 | | | 4,250 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | (R=5 m) | | | 7,900 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 4,100 | | | 4,100 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | S | | | | | | | |
| 11 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | 22,200 | | | 22,200 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **43,950**

2 F966UCT5 M

VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (R=5 m) | | | 6,750 | | | 6,750 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | NE | | | | | | | |
| 5 | (R=5 m) | | | 7,900 | | | 7,900 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,650**

3 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | NW | | | | | | | |
| 4 | | | | | 2,900 | | 2,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 22,700 | | 22,700 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | previsió entrega panot exist | | | 14,000 | 0,400 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | NE | | | | | | | |
| 8 | | | | | 6,300 | | 6,300 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | | 22,900 | | 22,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | previsió entrega panot exist | | | 13,500 | 0,400 | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | S | | | | | | | |
| 12 | | | | | 3,100 | | 3,100 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | | | 4,550 | | 4,550 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | | | 33,000 | | 33,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | previsió entrega panot exist | | | 21,750 | 0,400 | | 8,700 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **115,150**

4 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | NW | | | | | | | |
| 4 | | | | | 2,900 | | 2,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 22,700 | | 22,700 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | previsió entrega panot exist | | | 14,000 | 0,400 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | NE | | | | | | | |
| 8 | | | | | 6,300 | | 6,300 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | | 22,900 | | 22,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | previsió entrega panot exist | | | 13,500 | 0,400 | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | S | | | | | | | |
| 12 | | | | | 3,100 | | 3,100 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | | | 4,550 | | 4,550 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | | | 33,000 | | 33,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | previsió entrega panot exist | | | 21,750 | 0,400 | | 8,700 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **115,150**

5 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | NW | | | | | | | |
| 4 | | | | | 2,900 | | 2,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 22,700 | | 22,700 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | previsió entrega panot exist | | | 14,000 | 0,400 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | NE | | | | | | | |
| 8 | | | | | 6,300 | | 6,300 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | | 22,900 | | 22,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | previsió entrega panot exist | | | 13,500 | 0,400 | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | S | | | | | | | |
| 12 | | | | | 3,100 | | 3,100 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | | | 4,550 | | 4,550 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | | | 33,000 | | 33,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | previsió entrega panot exist | | | 21,750 | 0,400 | | 8,700 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **115,150**

6 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W-E | | | | | | | |
| 3 | emb | | | 1,000 | 4,500 | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable W | | | 1,500 | 10,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | part elevada | | | | 259,200 | 2,000 | 518,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable E | | | 1,500 | 10,200 | | 15,300 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable N | | | 1,500 | 7,900 | | 11,850 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **565,050**

7 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (9 de base) | | | | | | | |
| 3 | part elevada | | 2,400 | | 259,200 | 0,090 | 55,987 | C#*D#*E#*F# |

EUR

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **55,987**

8 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W-E | | | | | | | |
| 3 | emb | | 2,400 | 1,000 | 4,500 | 0,050 | 0,540 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable W | | 2,400 | 1,500 | 10,000 | 0,125 | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | part elevada | | 2,400 | | 259,200 | 0,060 | 37,325 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable E | | 2,400 | 1,500 | 10,200 | 0,125 | 4,590 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable N | | 2,400 | 1,500 | 7,900 | 0,125 | 3,555 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,510**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 04 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | W | | 10,000 | 4,000 | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 10,000 | 4,000 | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | N | | 8,000 | 4,000 | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 4,000 | 2,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **120,000**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia detenció | | | | | | | |
| 3 | W | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | N | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **17,000**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



3 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia separació carril | | | | | | | |
| 3 | discontinua | | | 13,500 | | 0,500 | 6,750 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,750**

4 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | | | | | | |
| 3 | W | | 5,000 | | 0,375 | | 1,875 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 5,000 | | 0,375 | | 1,875 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | N | | 8,000 | | 0,375 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,750**

5 FPH1U2RA M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | color vermell | | | | | | | |
| 3 | pas E | | | 10,200 | 4,000 | | 40,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,800**

6 FPH1U101 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W | | | | | | | |
| 3 | pk motos | | | | | | | |
| 4 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 4,000 | 1,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 4,000 | 1,800 | | | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 14,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | illeta visivilitat | | | | | | | |
| 9 | NE | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 22,200 | SUMORIGEN(G1:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **22,200**

# AMIDAMENTS



7 FPH1U104 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | illeta visivilitat | | | | | | | |
| 3 | NE | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,700**

8 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 1 sentit de circulació | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

9 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 1 sentit de circulació | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

10 FPV4U3R2 U

TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | desplaçar Pk motos | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | desplaçar o retirar senyal | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

11 FQ44UAF1 U

PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | illeta visivilitat | | | | | | | |
| 3 | NE | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**





# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 04 | VIA AURÈLIA |
| CAPÍTOL | 0G | GESTIO RESIDUUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 98,600 | | 0,080 | 7,888 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 36,550 | 0,200 | 7,310 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 15,198 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 2,000 | | | 0,140 | 0,280 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,280 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 3,500 | 0,600 | 0,100 | 0,210 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,210 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 233,250 | 0,010 | 2,333 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 78,600 | 0,200 | 15,720 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 4,500 | 0,200 | 0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 18,953 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 34,641 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 5,400 | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 4,680 | -4,680 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Subtotal | S | | | | | 0,720 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 34,641 | 12,124 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 0,720 | 0,144 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 12,268 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** **47,629**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 5,400 | 9,720 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 4,680 | -8,424 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,296**

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 98,600 | | 0,080 | 18,931 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 36,550 | 0,200 | 14,620 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **33,551**

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 2,000 | | | 0,168 | 0,336 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,336**

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 3,500 | 0,600 | 0,100 | 0,357 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,357**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 233,250 | 0,010 | 5,598 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 78,600 | 0,200 | 37,728 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 4,500 | 0,200 | 2,160 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **45,486**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 05 | C. DE MAURITÀNIA |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W-E | | | | | | | |
| 3 | n.bandes x ample | | 2,000 | 10,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | vorada i rigola | | | 9,000 | | 2,000 | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | | | | | | |
| 5 | vorada i rigola | | | 9,000 | | 2,000 | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **36,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 9,000 | 2,900 | | 26,100 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | | | | 9,000 | 2,900 | | 26,100 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 52,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | en calçada | | | | | | | |
| 9 | N | | | 9,000 | 1,800 | | 16,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | S | | | 9,000 | 1,800 | | 16,200 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 32,400 | SUMSUBTOTAL(G8:G10) |





# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **84,600**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | W | | | 10,000 | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 10,000 | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 20,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | per col.locar vorada | | | | | | | |
| 7 | N | | | | | | | |
| 8 | | | | 9,000 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | | | | 9,000 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 18,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **38,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | W-E | | | | | | | |
| 5 | emb | | | 1,000 | 10,000 | 5,000 | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | | 1,500 | 6,400 | 5,000 | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable | | | 1,500 | 6,400 | 5,000 | 48,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **146,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 05 | C. DE MAURITÀNIA |
| CAPÍTOL | 02 | SANEJAMENT |

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.<br><br>SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb que es queden a lloc | | | | | | | |
| 3 | previsió | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | SE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | 2,000 | 10,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | | | 10,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | 10,000 | 0,600 | 2,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | 10,000 | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | 10,000 | 0,600 | 2,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 12,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | deducció tub | | -1,000 | 10,000 | 0,400 | 0,400 | -1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | -1,600 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,400**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | 10,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

10 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | 10,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F965U0T5 M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 9,000 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 9,000 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,200**

2 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 9,000 | 4,700 | | 42,300 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | | | | 9,000 | 4,700 | | 42,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **84,600**

3 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 9,000 | 4,700 | | 42,300 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | | | | 9,000 | 4,700 | | 42,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **84,600**

4 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 9,000 | 4,700 | | 42,300 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | | | | 9,000 | 4,700 | | 42,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **84,600**

5 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W-E | | | | | | | |
| 3 | remuntable W | | | 1,500 | 6,400 | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | part elevada | | | 6,000 | 6,400 | 2,000 | 76,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | remuntable E | | | 1,500 | 6,400 | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | emb | | | 1,000 | 10,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **106,000**

6 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (9 de base) | | | | | | | |
| 3 | W-E | | | | | | | |
| 4 | part elevada | | 2,400 | 6,000 | 6,400 | 0,090 | 8,294 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 8,294

7 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W-E | | | | | | | |
| 3 | remuntable W | | 2,400 | 1,500 | 6,400 | 0,125 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | part elevada | | 2,400 | 6,000 | 6,400 | 0,060 | 5,530 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | remuntable E | | 2,400 | 1,500 | 6,400 | 0,125 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | emb | | 2,400 | 1,000 | 10,000 | 0,050 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,490

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | | | 6,000 | 6,000 | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 36,000

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia detenció | | | | | | | |
| 3 | W | | | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 7,000

3 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia separació carril | | | | | | | |
| 3 | previsió | | | | | | | |
| 4 | discontinua | | | 9,000 | | 0,500 | 4,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,500

4 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | | | | | | |
| 3 | W | | 3,000 | | 0,375 | | 1,125 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 3,000 | | 0,375 | | 1,125 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,250

5 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

6 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



1 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 36,000 | | 0,080 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 52,200 | 0,200 | 10,440 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 13,320 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,140 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 20,000 | 0,600 | 0,100 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 1,200 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 146,000 | 0,010 | 1,460 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 32,400 | 0,200 | 6,480 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 10,000 | 0,200 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 9,940 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 24,460 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 12,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 10,400 | -10,400 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 1,600 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 23,000 | 8,050 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 1,600 | 0,320 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 8,370 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **34,430**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 12,000 | 21,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 10,400 | -18,720 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,880**

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 36,000 | | 0,080 | 6,912 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 52,200 | 0,200 | 20,880 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **27,792**

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,168 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 20,000 | 0,600 | 0,100 | 2,040 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,040

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 146,000 | 0,010 | 3,504 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 32,400 | 0,200 | 15,552 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 10,000 | 0,200 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 23,856

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 06 | C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |





# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F213U015 U

CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

2 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pilone | | | | | | | |
| 3 | illetes visibilitat | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

3 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | vorada i rigola | | | 9,100 | | 2,000 | 18,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | | | | | | |
| 5 | vorada i rigola | | | 9,100 | | 2,000 | 18,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 36,400

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 5,900 | 2,000 | | 11,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 4,450 | 0,800 | | 3,560 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 5,800 | 2,000 | | 11,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 1,400 | 0,800 | | 1,120 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 28,080 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | en calçada | | | | | | | |
| 11 | N | | | 9,100 | 1,800 | | 16,380 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | S | | | 9,100 | 1,800 | | 16,380 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 32,760 | SUMSUBTOTAL(G10:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,840**

5 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | W | | | 12,300 | | | 12,300 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 12,300 | | | 12,300 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 24,600 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | per col.locar vorada | | | | | | | |
| 7 | N | | | | | | | |
| 8 | | | | 9,100 | | | 9,100 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | | | | 9,100 | | | 9,100 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 18,200 | SUMSUBTOTAL(G6:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **42,800**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | W-E | | | | | | | |
| 5 | remuntable | | | 1,500 | 8,700 | 5,000 | 65,250 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | | 1,500 | 8,700 | 5,000 | 65,250 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | emb + pou | | | 2,700 | 12,300 | 5,000 | 166,050 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **296,550**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | previsió | | | | | | | |
| 2 | fonaments | | 2,000 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 1,024 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **1,024**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 06 | C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ |
| CAPÍTOL | 02 | SANEJAMENT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | 2,000 | 6,500 | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 2,000 | 6,500 | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | pou | | 4,000 | 2,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **34,000**

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | 6,500 | 1,000 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 6,500 | 1,000 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | pou | | | 2,000 | 2,000 | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **17,000**

4 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | 2,000 | 6,500 | 0,600 | 2,000 | 15,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 15,600

5 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | 2,000 | 6,500 | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 13,000

6 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | | | | | |
| 4 | pou nou | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

7 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | 2,000 | 6,500 | 0,600 | 2,000 | 15,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 15,600 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | deducció tub | | -2,000 | 6,500 | 0,400 | 0,400 | -2,080 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | -2,080 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |

**TOTAL AMIDAMENT** 13,520

8 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | 2,000 | 6,500 | 1,000 | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pou nou | | | 2,000 | 2,000 | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 17,000

9 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | 2,000 | 6,500 | 1,000 | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pou nou | | | 2,000 | 2,000 | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 17,000

10 FDD1U008 U

POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC QUADRAT I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, 85X85 CM I D.60 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | | | | | |
| 4 | pou nou | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

11 FDD1U050 M

SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | E | | | | | | | |
| 4 | pou nou | | | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 06 | C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 9,100 | | | 9,100 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 9,100 | | | 9,100 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,400**

2 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 9,100 | 1,800 | | 16,380 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 5,900 | 2,000 | | 11,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 4,450 | 0,800 | | 3,560 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | | | | 9,100 | 1,800 | | 16,380 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 5,800 | 2,000 | | 11,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | 1,400 | 0,800 | | 1,120 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,840**

3 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 9,100 | 1,800 | | 16,380 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 5,900 | 2,000 | | 11,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 4,450 | 0,800 | | 3,560 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | | | | 9,100 | 1,800 | | 16,380 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 5,800 | 2,000 | | 11,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | 1,400 | 0,800 | | 1,120 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,840**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



4 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 9,100 | 1,800 | | 16,380 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 5,900 | 2,000 | | 11,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 4,450 | 0,800 | | 3,560 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | | | | 9,100 | 1,800 | | 16,380 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 5,800 | 2,000 | | 11,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | 1,400 | 0,800 | | 1,120 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,840**

5 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W-E | | | | | | | |
| 3 | remuntable W | | | 1,500 | 8,700 | | 13,050 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | part elevada | | | 6,100 | 8,700 | 2,000 | 106,140 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | remuntable E | | | 1,500 | 8,700 | | 13,050 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | emb - pou | | | 2,700 | 12,300 | | 33,210 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **165,450**

6 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (9 de base) | | | | | | | |
| 3 | W-E | | | | | | | |
| 4 | part elevada | | 2,400 | 6,100 | 8,700 | 0,090 | 11,463 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,463**

7 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W-E | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | remuntable W | | 2,400 | 1,500 | 8,700 | 0,125 | 3,915 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | part elevada | | 2,400 | 6,100 | 8,700 | 0,060 | 7,642 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | remuntable E | | 2,400 | 1,500 | 8,700 | 0,125 | 3,915 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | emb - pou | | 2,400 | 2,700 | 12,300 | 0,050 | 3,985 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **19,457**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | | | 8,000 | 6,100 | | | 48,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **48,800**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia detenció | | | | | | | |
| 3 | W | | | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia separació carril | | | | | | | |
| 3 | previsió | | | | | | | |
| 4 | discontinua | | | 9,100 | | 0,500 | 4,550 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,550**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | | | | | | |
| 3 | W | | 4,000 | | 0,375 | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 4,000 | | 0,375 | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 36,400 | | 0,080 | 2,912 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 28,080 | 0,200 | 5,616 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Subtotal | S | | | | | 8,528 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,140 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 296,550 | 0,010 | 2,966 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 32,760 | 0,200 | 6,552 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 17,000 | 0,200 | 3,400 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 12,918 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 21,446 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 15,600 | 15,600 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 13,520 | -13,520 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 2,080 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 21,446 | 7,506 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 2,080 | 0,416 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 7,922 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** 31,448

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 15,600 | 28,080 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 13,520 | -24,336 | C#*D#*E#*F# |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,744

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 36,400 | | 0,080 | 6,989 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 28,080 | 0,200 | 11,232 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 18,221

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,168 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

# AMIDAMENTS



6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,000**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 296,550 | 0,010 | 7,117 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 32,760 | 0,200 | 15,725 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 17,000 | 0,200 | 8,160 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **31,002**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 07 | C. DE JUVENAL |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F213U015 U

CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | SE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | SE | | | | | | | |
| 3 | contenidors | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

3 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | E | | | | | | | |
| 3 | n.bandes x ample | | 1,000 | 5,500 | | | 5,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,500**

4 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NE | | | | | | | |
| 3 | vorada i rigola | | | 7,300 | | 2,000 | 14,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SE | | | | | | | |
| 5 | vorada i rigola | | | 13,300 | | 2,000 | 26,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | W | | | | | | | |
| 7 | vorada i rigola | | | 5,800 | | 2,000 | 11,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **52,800**

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | NE | | | | | | | |
| 4 | | | | | 10,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SE | | | | | | | |
| 6 | | | | | 31,650 | | 31,650 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | W | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | 5,800 | 2,800 | | 16,240 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 57,890 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |
| 10 | en calçada | | | | | | | |
| 11 | SE | | | | 2,000 | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G10:G11) |

**TOTAL AMIDAMENT** **59,890**

6 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | N | | | 5,500 | | | 5,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | 5,500 | | | 5,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 18,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | per col.locar vorada | | | | | | | |
| 8 | NE | | | | | | | |
| 9 | | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | 6,350 | | | 6,350 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | SE | | | | | | | |
| 12 | | | | 6,350 | | | 6,350 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 21,700 | SUMSUBTOTAL(G7:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** **39,700**

7 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | N-S | | | | | | | |
| 5 | emb | | | 1,000 | 5,500 | 5,000 | 27,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | | 1,500 | 5,500 | 5,000 | 41,250 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | bombeig | | | 14,250 | 2,000 | 5,000 | 142,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | remuntable | | | 1,500 | 5,500 | 5,000 | 41,250 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | E | | | | | | | |
| 10 | emb | | | 1,000 | 7,000 | 5,000 | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | bombeig | | | 8,000 | 2,000 | 5,000 | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | remuntable | | | 1,500 | 7,000 | 5,000 | 52,500 | C#*D#*E#*F# |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Subtotal | S | | | | | 420,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** **420,000**

8 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 07 | C. DE JUVENAL |
| CAPÍTOL | 02 | SANEJAMENT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb que desapareixen o canvien de lloc | | | | | | | |
| 3 | NE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SE | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb que es queden a lloc | | | | | | | |
| 3 | NE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | 2,000 | 5,500 | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 2,000 | 7,000 | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 25,000

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 5,500 | 1,000 | | 5,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,500

6 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 5,500 | 0,600 | 2,000 | 6,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | 0,600 | 2,000 | 8,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 15,000



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



7 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 5,500 | | | 5,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,500

8 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

9 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 5,500 | 0,600 | 2,000 | 6,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | 0,600 | 2,000 | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 15,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | dedució tub | | -1,000 | 12,500 | 0,400 | 0,400 | -2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | -2,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** 13,000

10 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 5,500 | 1,000 | | 5,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,500

11 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 5,500 | 1,000 | | 5,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,500**

12 FDD1U247 U — SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pou existent que es posa tapa nova a cota | | | | | | | |
| 3 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 07 C. DE JUVENAL
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F965U0T5 M — VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NE | | | | | | | |
| 3 | | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | NE | | | | | | | |
| 6 | | | | 6,350 | | | 6,350 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | W | | | | | | | |
| 9 | | | | 5,800 | | | 5,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **28,150**

2 F227U951 M2 — REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.





# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | NE | | | | | | | |
| 4 | | | | | 10,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SE | | | | | | | |
| 6 | | | | | 31,650 | | 31,650 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | W | | | | | | | |
| 8 | | | | 5,800 | 2,800 | | 16,240 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **57,890**

3 F936UR10 M2 — BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | NE | | | | | | | |
| 4 | | | | | 10,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SE | | | | | | | |
| 6 | | | | | 31,650 | | 31,650 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | W | | | | | | | |
| 8 | | | | 5,800 | 2,800 | | 16,240 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **57,890**

4 F9E1U225 M2 — PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | NE | | | | | | | |
| 4 | | | | | 10,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SE | | | | | | | |
| 6 | | | | | 31,650 | | 31,650 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | W | | | | | | | |
| 8 | | | | 5,800 | 2,800 | | 16,240 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **57,890**

5 P9L1-E97W m2 — Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N-S | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | emb | | | 1,000 | 5,500 | | 5,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable | | | 1,500 | 5,500 | | 8,250 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | part elevada | | | 14,250 | 5,500 | 2,000 | 156,750 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | | 1,500 | 5,500 | | 8,250 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | E | | | | | | | |
| 8 | emb | | | 1,000 | 7,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | remuntable | | | 1,500 | 7,000 | | 10,500 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | part elevada | | | 6,350 | 7,000 | 2,000 | 88,900 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **285,150**

6 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (9 de base) | | | | | | | |
| 3 | N-S | | | | | | | |
| 4 | part elevada | | 2,400 | 14,250 | 5,500 | 0,090 | 16,929 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | E | | | | | | | |
| 6 | part elevada | | 2,400 | 6,350 | 7,000 | 0,090 | 9,601 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **26,530**

7 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N-S | | | | | | | |
| 3 | emb | | 2,400 | 1,000 | 5,500 | 0,050 | 0,660 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable | | 2,400 | 1,500 | 5,500 | 0,125 | 2,475 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | part elevada | | 2,400 | 14,250 | 5,500 | 0,060 | 11,286 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | 2,400 | 1,500 | 5,500 | 0,125 | 2,475 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | E | | | | | | | |
| 8 | emb | | 2,400 | 1,000 | 7,000 | 0,050 | 0,840 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | remuntable | | 2,400 | 1,500 | 7,000 | 0,125 | 3,150 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | part elevada | | 2,400 | 6,350 | 7,000 | 0,060 | 6,401 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **27,287**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 07 | C. DE JUVENAL |
| CAPÍTOL | 09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ |





# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | S | | 5,000 | 4,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 7,000 | 4,000 | | | 28,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **48,000**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia detenció | | | | | | | |
| 3 | S | | | 5,500 | | | 5,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,500**

3 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia separació carril | | | | | | | |
| 3 | discontinua | | | 13,500 | | 0,500 | 6,750 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,750**

4 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | triangles (1/2 x 0,7 x 1,5 m = 0,525 m2) | | | | | | | |
| 3 | N | | 7,000 | | 0,525 | | 3,675 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 3,675 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | minus | | | | 0,500 | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | ESCOLA | | | | 2,000 | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,175**

5 FPH1U2RA M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | color vermell | | | | | | | |
| 3 | pas S | | | 4,000 | 5,500 | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | color groc | | | | | | | |
| 5 | base escola | | | 3,000 | 2,000 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **28,000**

6 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | pk minus | | | | | | | |
| 4 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,000**

7 FPH1U104 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | illeta visivilitat | | | | | | | |
| 3 | NE | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,700**

8 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

9 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



10 FPV4U3R2 U — TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | desplaçar Pk minus | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | desplaçar o retirar senyal | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

11 FQ44UAF1 U — PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

12 FQB1UP09 M — TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU DE 90 CM. D'ALÇADA, ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASA, PER LA ZONA DE JOCS INFANTILS AMB UNA O DUES PORTES

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | | | | 40,000 | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | | 30,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **70,000**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 07 | C. DE JUVENAL |
| CAPÍTOL | 0G | GESTIO RESIDUUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 52,800 | | 0,080 | 4,224 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 57,890 | 0,200 | 11,578 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 15,802 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 4,000 | | | 0,140 | 0,560 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,560 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 5,500 | 0,600 | 0,100 | 0,330 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,330 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 420,000 | 0,010 | 4,200 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 2,000 | 0,200 | 0,400 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 12,500 | 0,200 | 2,500 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 7,100 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 23,792 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 15,000 | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 13,000 | -13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 23,792 | 8,327 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 2,000 | 0,400 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 8,727 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** 34,519

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 15,000 | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 13,000 | -23,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,600

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 52,800 | | 0,080 | 10,138 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 57,890 | 0,200 | 23,156 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 33,294

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 4,000 | | | 0,168 | 0,672 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,672

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 5,500 | 0,600 | 0,100 | 0,561 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,561**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 420,000 | 0,010 | 10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 2,000 | 0,200 | 0,960 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 12,500 | 0,200 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **17,040**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 08 | C. DE SANT ISIDOR |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pilones | | | | | | | |
| 3 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |





**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

2 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | vorada i rigola | | | 9,500 | | 2,000 | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | connexió pou | | | 1,000 | | 2,000 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | vorada i rigola | | | 9,500 | | 2,000 | 19,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | encaminador | | | 2,800 | 0,800 | | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | previsió entrega | | | 9,500 | 0,400 | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | connexió pou | | | 1,000 | 2,000 | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | encaminador | | | 2,800 | 0,800 | | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | previsió entrega | | | 9,500 | 0,400 | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 14,080 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |
| 11 | en calçada | | | | | | | |
| 12 | N | | | 9,500 | 1,800 | | 17,100 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | S | | | 9,500 | 1,800 | | 17,100 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 34,200 | SUMSUBTOTAL(G11:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** **48,280**

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | W | | | 10,000 | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 10,000 | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 20,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | per col.locar vorada | | | | | | | |
| 7 | N | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | 9,500 | | | 9,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | | | | 9,500 | | | 9,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 19,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **39,000**

5 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | W-E | | | | | | | |
| 5 | emb | | | 4,000 | 10,000 | 5,000 | 200,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | | 1,500 | 6,400 | 5,000 | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable | | | 1,500 | 6,400 | 5,000 | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | emb | | | 1,000 | 10,000 | 5,000 | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **346,000**

6 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 08 | C. DE SANT ISIDOR |
| CAPÍTOL | 02 | SANEJAMENT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |





**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | 2,000 | 10,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | 10,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

4 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | 10,000 | 0,600 | 2,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | a pou | | | 2,000 | 0,600 | 2,000 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,400**

5 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | 10,000 | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | a pou | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

6 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | a pou | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | 10,000 | 0,600 | 2,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | a pou | | | 2,000 | 0,600 | 2,000 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 14,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | deducció tub | | -1,000 | 10,000 | 0,400 | 0,400 | -1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | -1,000 | 2,000 | 0,400 | 0,400 | -0,320 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | -1,920 | SUMSUBTOTAL(G6:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,480**

8 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | 10,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

9 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | E | | | 10,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

10 FDD1U247 U SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Pou existent | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**





| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 08 | C. DE SANT ISIDOR |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 9,500 | | | 9,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | connexió pou | | | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 9,500 | | | 9,500 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **27,200**

2 F227U951 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | encaminador | | | 2,800 | 0,800 | | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | previsió entrega | | | 9,500 | 0,400 | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 9,500 | 1,800 | | 17,100 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | connexió pou | | | 1,000 | 2,000 | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | S | | | | | | | |
| 9 | encaminador | | | 2,800 | 0,800 | | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | previsió entrega | | | 9,500 | 0,400 | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | 9,500 | 1,800 | | 17,100 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **48,280**

3 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | encaminador | | | 2,800 | 0,800 | | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | previsió entrega | | | 9,500 | 0,400 | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 9,500 | 1,800 | | 17,100 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | connexió pou | | | 1,000 | 2,000 | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | S | | | | | | | |
| 9 | encaminador | | | 2,800 | 0,800 | | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | previsió entrega | | | 9,500 | 0,400 | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | 9,500 | 1,800 | | 17,100 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **48,280**

4 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | encaminador | | | 2,800 | 0,800 | | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | previsió entrega | | | 9,500 | 0,400 | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 9,500 | 1,800 | | 17,100 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | connexió pou | | | 1,000 | 2,000 | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | S | | | | | | | |
| 9 | encaminador | | | 2,800 | 0,800 | | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | previsió entrega | | | 9,500 | 0,400 | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | 9,500 | 1,800 | | 17,100 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **48,280**

5 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W-E | | | | | | | |
| 3 | pou | | | 4,000 | 10,000 | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable W | | | 1,500 | 6,400 | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | part elevada | | | 6,500 | 6,400 | 2,000 | 83,200 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable E | | | 1,500 | 6,400 | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | emb | | | 1,000 | 10,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **152,400**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



6 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (9 de base) | | | | | | | |
| 3 | W-E | | | | | | | |
| 4 | part elevada | | 2,400 | 6,500 | 6,400 | 0,090 | 8,986 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,986**

7 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W-E | | | | | | | |
| 3 | pou | | 2,400 | 4,000 | 10,000 | 0,050 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable W | | 2,400 | 1,500 | 6,400 | 0,125 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | part elevada | | 2,400 | 6,500 | 6,400 | 0,060 | 5,990 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable E | | 2,400 | 1,500 | 6,400 | 0,125 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | emb | | 2,400 | 1,000 | 10,000 | 0,050 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **17,750**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 08 | C. DE SANT ISIDOR |
| CAPÍTOL | 09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | | | 6,000 | 6,500 | | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **39,000**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | linia detenció | | | | | | | |
| 3 | W | | | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

3 FPH1U201 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia separació carril | | | | | | | |
| 3 | previsió | | | | | | | |
| 4 | discontinua | | | 9,500 | | 0,500 | 4,750 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,750**

4 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | | | | | | |
| 3 | W | | 3,000 | | 0,375 | | 1,125 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 3,000 | | 0,375 | | 1,125 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,250**

5 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

6 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



CARRER 08 C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2R4237 M3 — CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 40,000 | | 0,080 | 3,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 14,080 | 0,200 | 2,816 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 6,016 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,140 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 346,000 | 0,010 | 3,460 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 34,200 | 0,200 | 6,840 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 10,000 | 0,200 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 12,300 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 18,316 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 14,400 | 14,400 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 12,480 | -12,480 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 1,920 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 18,316 | 6,411 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 1,920 | 0,384 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 6,795 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** 27,031

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 18,316 | 32,969 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 1,920 | -3,456 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 29,513

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 40,000 | | 0,080 | 7,680 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 14,080 | 0,200 | 5,632 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 13,312

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,168 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 346,000 | 0,010 | 8,304 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 34,200 | 0,200 | 16,416 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 10,000 | 0,200 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 29,520

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 09 | AV. DE LLUÍS COMPANYS |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | vorada i rigola | | | 9,600 | | 2,000 | 19,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | | | | | | |
| 5 | vorada i rigola | | | 9,600 | | 2,000 | 19,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **38,400**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 9,600 | 1,400 | | 13,440 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | encaminador | | | 5,900 | 0,800 | | 4,720 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 9,600 | 2,400 | | 23,040 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 41,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |
| 10 | en calçada | | | | | | | |
| 11 | N | | | 9,600 | 1,800 | | 17,280 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | S | | | 9,600 | 1,800 | | 17,280 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 34,560 | SUMSUBTOTAL(G10:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** **75,760**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | W | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 24,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | per col.locar vorada | | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | N | | | | | | | |
| 8 | | | | 9,600 | | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | S | | | | | | | |
| 10 | | | | 9,600 | | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 19,200 | SUMSUBTOTAL(G6:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **43,200**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 4 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | W-E | | | | | | | |
| 5 | emb | | | 3,000 | 12,000 | 5,000 | 180,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | | 1,500 | 8,400 | 5,000 | 63,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable | | | 1,500 | 8,400 | 5,000 | 63,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **306,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 5 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 09 | AV. DE LLUÍS COMPANYS |
| CAPÍTOL | 02 | SANEJAMENT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

2 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | 2,000 | 10,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 2,000 | 2,900 | | | 5,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 25,800

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 10,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 2,900 | 1,000 | | 2,900 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,900

4 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 10,000 | 0,600 | 2,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 2,900 | 0,600 | 2,000 | 3,480 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 15,480

5 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 10,000 | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 2,900 | | | 2,900 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,900

6 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.





# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

7 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 10,000 | 0,600 | 2,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 2,900 | 0,600 | 2,000 | 3,480 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 15,480 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | deducció tub | | -1,000 | 12,900 | 0,400 | 0,400 | -2,064 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | -2,064 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** 13,416

8 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 10,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 2,900 | 1,000 | | 2,900 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,900

9 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | W | | | 10,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 2,900 | 1,000 | | 2,900 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,900

10 FDD1U247 U

SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | pou existent | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | W | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 09 AV. DE LLUÍS COMPANYS
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 9,600 | | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 9,600 | | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **26,400**

2 F227U951 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 9,600 | 1,400 | | 13,440 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 9,600 | 1,800 | | 17,280 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | encaminador | | | 5,900 | 0,800 | | 4,720 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | | | | 9,600 | 2,400 | | 23,040 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 9,600 | 1,800 | | 17,280 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **75,760**

3 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 9,600 | 1,400 | | 13,440 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 9,600 | 1,800 | | 17,280 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | encaminador | | | 5,900 | 0,800 | | 4,720 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | | | | 9,600 | 2,400 | | 23,040 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 9,600 | 1,800 | | 17,280 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **75,760**

4 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 9,600 | 1,400 | | 13,440 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 9,600 | 1,800 | | 17,280 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | encaminador | | | 5,900 | 0,800 | | 4,720 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | | | | 9,600 | 2,400 | | 23,040 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 9,600 | 1,800 | | 17,280 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **75,760**

5 P9L1-E97W m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W-E | | | | | | | |
| 3 | emb | | | 3,000 | 12,000 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable W | | | 1,500 | 8,400 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | part elevada | | | 6,600 | 8,400 | 2,000 | 110,880 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable E | | | 1,500 | 8,400 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **172,080**

6 P9H5-UT20 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | part elevada (9 de base) | | | | | | | |
| 3 | W-E | | | | | | | |
| 4 | part elevada | | 2,400 | 6,600 | 8,400 | 0,090 | 11,975 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,975**

7 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W-E | | | | | | | |
| 3 | emb | | 2,400 | 3,000 | 12,000 | 0,050 | 4,320 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable W | | 2,400 | 1,500 | 8,400 | 0,125 | 3,780 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | part elevada | | 2,400 | 6,600 | 8,400 | 0,060 | 7,983 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable E | | 2,400 | 1,500 | 8,400 | 0,125 | 3,780 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **19,863**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 09 | AV. DE LLUÍS COMPANYS |
| CAPÍTOL | 09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | | | 8,000 | 6,600 | | | 52,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **52,800**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia detenció | | | | | | | |
| 3 | W | | | 4,200 | | | 4,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 4,200 | | | 4,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,400**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



3 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia separació carril | | | | | | | |
| 3 | previsió | | | | | | | |
| 4 | discontinua | | | 9,600 | | 0,500 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,800**

4 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | | | | | | |
| 3 | W | | 4,000 | | 0,375 | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 4,000 | | 0,375 | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

5 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

6 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 FPV4U3R2 U

TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 09 | AV. DE LLUÍS COMPANYS |
| CAPÍTOL | 0G | GESTIO RESIDUUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 38,400 | | 0,080 | 3,072 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 41,200 | 0,200 | 8,240 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 11,312 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,140 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 306,000 | 0,010 | 3,060 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 34,560 | 0,200 | 6,912 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 12,900 | 0,200 | 2,580 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 12,552 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 23,864 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 15,480 | 15,480 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 13,416 | -13,416 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 2,064 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 23,864 | 8,352 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 2,064 | 0,413 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 8,765 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** **34,693**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 15,480 | 27,864 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 13,416 | -24,149 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,715**

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 38,400 | | 0,080 | 7,373 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 41,200 | 0,200 | 16,480 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **23,853**

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,168 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 306,000 | 0,010 | 7,344 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 34,560 | 0,200 | 16,589 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 12,900 | 0,200 | 6,192 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 30,125





# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 10 | C. DE JULI GARRETA |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,35 | | | | | | | |
| 4 | n.bandes existents x ample | | 1,000 | 6,350 | | | 6,350 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample 4,65 | | | | | | | |
| 6 | n.bandes existents x ample | | 0,000 | 4,650 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 6,350

2 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,35 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 6,350 | 4,000 | 5,000 | 127,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample 4,65 | | | | | | | |
| 6 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 4,650 | 4,000 | 5,000 | 93,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 220,000

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,35 | | | 6,350 | 4,000 | | 25,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ample 4,65 | | | 4,650 | 4,000 | | 18,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 44,000

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,35 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,350 | 4,000 | 0,050 | 3,048 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 6,350 | 0,200 | | 3,048 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | ample 4,65 | | | | | | | |
| 9 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 4,650 | 4,000 | 0,050 | 2,232 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 11 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 12 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 4,650 | 0,200 | | 2,232 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,560**

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,35 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 6,350 | 4,000 | 0,050 | 1,270 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample 4,65 | | | | | | | |
| 6 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 4,650 | 4,000 | 0,050 | 0,930 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 2,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 2,200 | | | 0,770 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 0,770 | SUMSUBTOTAL(G8:G8) |
| 10 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 11 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 6,350 | 0,600 | 0,100 | 0,381 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | esponjament 35% | | 0,350 | | | 0,381 | 0,133 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 0,514 | SUMSUBTOTAL(G10:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,484**

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 2 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 6,350 | 0,600 | 0,100 | 0,648 | C#*D#*E#*F# |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **0,648**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,65 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,350 | 4,000 | 0,050 | 3,048 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample 4,65 | | | | | | | |
| 6 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 4,650 | 4,000 | 0,050 | 2,232 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,280**

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,35 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 8,000 | | 0,700 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample 4,65 | | | | | | | |
| 6 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 6,000 | | 0,700 | | 4,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 9,800 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,800**

9 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

10 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 11 C. DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 7,25 | | | | | | | |
| 4 | n.bandes existents x ample | | 1,000 | 7,250 | | | 7,250 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample 8,4 | | | | | | | |
| 6 | n.bandes existents x ample | | 0,000 | 4,650 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | ample 8,4 | | | | | | | |
| 8 | n.bandes existents x ample | | 2,000 | 4,650 | | | 9,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **16,550**

2 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 7,25 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 7,250 | 4,000 | 5,000 | 145,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample 8,40 | | | | | | | |
| 6 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 8,400 | 4,000 | 5,000 | 168,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | ample 8,40 | | | | | | | |
| 8 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 8,400 | 4,000 | 5,000 | 168,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **481,000**

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 7,25 | | | 7,250 | 4,000 | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ample 8,40 | | | 8,400 | 4,000 | | 33,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample 8,40 | | | 8,400 | 4,000 | | 33,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **96,200**

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 7,25 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 7,250 | 4,000 | 0,050 | 3,480 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 7,250 | 0,200 | | 3,480 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | ample 8,40 | | | | | | | |
| 9 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 8,400 | 4,000 | 0,050 | 4,032 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 11 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 12 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 8,400 | 0,200 | | 4,032 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | ample 8,40 | | | | | | | |
| 14 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 8,400 | 4,000 | 0,050 | 4,032 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 16 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 17 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 8,400 | 0,200 | | 4,032 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **23,088**

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 7,25 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 7,250 | 4,000 | 0,050 | 1,450 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample 8,40 | | | | | | | |
| 6 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 8,400 | 4,000 | 0,050 | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | ample 8,40 | | | | | | | |
| 8 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 8,400 | 4,000 | 0,050 | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 4,810 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |
| 10 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 4,810 | | | 1,684 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Subtotal | S | | | | | 1,684 | SUMSUBTOTAL(G10:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 16,550 | 0,600 | 0,100 | 0,993 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | esponjament 35% | | 0,350 | | | 0,993 | 0,348 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 1,341 | SUMSUBTOTAL(G12:G14) |

**TOTAL AMIDAMENT** 7,835

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 2 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 16,550 | 0,600 | 0,100 | 1,688 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,688

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 7,25 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 7,250 | 4,000 | 0,050 | 3,480 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample 8,40 | | | | | | | |
| 6 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 8,400 | 4,000 | 0,050 | 4,032 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | ample 8,40 | | | | | | | |
| 8 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 8,400 | 4,000 | 0,050 | 4,032 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 11,544

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ample 7,25 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 10,000 | | 0,700 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample 8,40 | | | | | | | |
| 6 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 12,000 | | 0,700 | | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | ample 8,40 | | | | | | | |
| 8 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 12,000 | | 0,700 | | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 23,800 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |

**TOTAL AMIDAMENT** 23,800

9 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 6,000

10 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 6,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 12 | C. MANUEL DE FALLA |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | n.bandes x ample | | 2,000 | 10,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 20,000

# AMIDAMENTS



2 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Ambit A | | | | | | | |
| 3 | E | | | | | | | |
| 4 | vorada | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | rigola | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | W | | | | | | | |
| 7 | vorada | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | rigola | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 20,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |
| 10 | Ambit B (=Ambit A) | | | 20,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 20,000 | SUMSUBTOTAL(G10:G10) |
| 12 | Ambit C (=Ambit A) | | | 20,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 20,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G12) |
| 14 | Ambit D (=Ambit A) | | | 20,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 20,000 | SUMSUBTOTAL(G14:G14) |

**TOTAL AMIDAMENT** **80,000**

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | | | | | | |
| 4 | E | | | | | | | |
| 5 | | | | 6,000 | 5,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | W | | | | | | | |
| 7 | | | | 6,000 | 5,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | Ambit B (=Ambit A) | | | | 60,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | Ambit C (=Ambit A) | | | | 60,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |
| 13 | Ambit D (=Ambit A) | | | | 60,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G13:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** **240,000**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | | | | | | |
| 4 | N | | | 8,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | 8,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | Ambit B (=Ambit A) | | | 16,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit C (=Ambit A) | | | 16,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | Ambit D (=Ambit A) | | | 16,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |
| 13 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 64,000 | SUMORIGEN(G1:G12) |
| 15 | per col.locar vorada | | | | | | | |
| 16 | Ambit A | | | | | | | |
| 17 | N | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | S | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 12,000 | SUMSUBTOTAL(G14:G18) |
| 20 | Ambit B (=Ambit A) | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 12,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Ambit C (=Ambit A) | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Subtotal | S | | | | | 12,000 | SUMSUBTOTAL(G22:G22) |
| 24 | Ambit D (=Ambit A) | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Subtotal | S | | | | | 12,000 | SUMSUBTOTAL(G24:G24) |

**TOTAL AMIDAMENT** **112,000**

5 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | Ambit A | | | | | | | |
| 5 | N-S | | | | | | | |
| 6 | emb | | | 1,000 | 8,000 | 5,000 | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable | | | 1,500 | 8,000 | 5,000 | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | remuntable | | | 1,500 | 8,000 | 5,000 | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 160,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |
| 10 | Ambit B (=Ambit A) | | | | 160,000 | | 160,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 160,000 | SUMSUBTOTAL(G10:G10) |
| 12 | Ambit C (=Ambit A) | | | | 160,000 | | 160,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 160,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G12) |
| 14 | Ambit D (=Ambit A) | | | | 160,000 | | 160,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 160,000 | SUMSUBTOTAL(G14:G14) |

**TOTAL AMIDAMENT** **640,000**

6 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb que es queden a lloc | | | | | | | |
| 3 | previsió | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**





# AMIDAMENTS



2 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | ambit A | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | Ambit B (=Ambit A) | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |
| 7 | Ambit C (=Ambit A) | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit D (=Ambit A) | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,000**

3 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | 2,000 | 8,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | Ambit B (=Ambit A) | | | 16,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |
| 7 | Ambit C (=Ambit A) | | | 16,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit D (=Ambit A) | | | 16,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **64,000**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | | 8,000 | 1,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | Ambit B (=Ambit A) | | | | 8,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |
| 7 | Ambit C (=Ambit A) | | | | 8,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ambit D (=Ambit A) | | | | 8,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **32,000**

5 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | | 8,000 | 0,600 | 2,000 | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 9,600 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | Ambit B (=Ambit A) | | | | | 9,600 | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 9,600 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |
| 7 | Ambit C (=Ambit A) | | | | | 9,600 | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 9,600 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit D (=Ambit A) | | | | | 9,600 | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 9,600 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **38,400**

6 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | | 8,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | Ambit B (=Ambit A) | | | 8,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |
| 7 | Ambit C (=Ambit A) | | | 8,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit D (=Ambit A) | | | 8,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **32,000**

7 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 1,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ambit B (=Ambit A) | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 1,000 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |
| 7 | Ambit C (=Ambit A) | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 1,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit D (=Ambit A) | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 1,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

8 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | | 8,000 | 0,600 | 2,000 | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | deducció tub | | -1,000 | 8,000 | 0,400 | 0,400 | -1,280 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 8,320 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | Subtotal | S | | | | | | |
| 7 | Ambit B (=Ambit A) | | | 8,320 | | | 8,320 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 8,320 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit C (=Ambit A) | | | 8,320 | | | 8,320 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 8,320 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | Ambit D (=Ambit A) | | | 8,320 | | | 8,320 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 8,320 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |

**TOTAL AMIDAMENT** **33,280**

9 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | Àmbit A | | | 8,000 | 1,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | Ambit B (=Ambit A) | | | | 8,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |
| 7 | Ambit C (=Ambit A) | | | | 8,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit D (=Ambit A) | | | | 8,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **32,000**

10 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

## AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | Àmbit A | | | 8,000 | 1,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | Ambit B (=Ambit A) | | | | 8,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |
| 7 | Ambit C (=Ambit A) | | | | 8,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit D (=Ambit A) | | | | 8,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 8,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **32,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F965U0T5 M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Ambit A | | | | | | | |
| 3 | E | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | W | | | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 12,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | Ambit B (=Ambit A) | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 12,000 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |
| 8 | Ambit C (=Ambit A) | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 12,000 | SUMSUBTOTAL(G8:G8) |
| 10 | Ambit D (=Ambit A) | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 12,000 | SUMSUBTOTAL(G10:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **48,000**

2 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |





## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | | | | | | |
| 4 | E | | | 6,000 | 5,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | | 6,000 | 5,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | Ambit B (=Ambit A) | | | | 60,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit C (=Ambit A) | | | | 60,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | Ambit D (=Ambit A) | | | | 60,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |

**TOTAL AMIDAMENT** **240,000**

3 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | | | | | | |
| 4 | E | | | 6,000 | 5,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W - asfalt vermell | | | 6,000 | 5,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | Ambit B (=Ambit A) | | | | 60,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit C (=Ambit A) | | | | 60,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | Ambit D (=Ambit A) | | | | 60,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |

**TOTAL AMIDAMENT** **240,000**

4 F9H5UBIC M2

AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | | | | | | |
| 4 | E - pav de panot | | 0,000 | 6,000 | 5,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W - pav asfalt vermell | | | 6,000 | 5,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 30,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | Ambit B (=Ambit A) | | | | 30,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 30,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ambit C (=Ambit A) | | | | 30,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 30,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | Ambit D (=Ambit A) | | | | 30,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 30,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |

**TOTAL AMIDAMENT** **120,000**

5 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | | | | | | |
| 4 | E | | | 6,000 | 5,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | | 6,000 | 5,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | Ambit B (=Ambit A) | | | | 60,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit C (=Ambit A) | | | | 60,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | Ambit D (=Ambit A) | | | | 60,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 60,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |

**TOTAL AMIDAMENT** **240,000**

6 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N-S | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | | | | | | |
| 4 | emb | | | 1,000 | 8,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | remuntable N | | | 1,500 | 8,000 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | part elevada | | | 6,200 | 8,000 | 2,000 | 99,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable S | | | 1,500 | 8,000 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 131,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | Ambit B (=Ambit A) | | | | 131,200 | | 131,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 131,200 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | Ambit C (=Ambit A) | | | | 131,200 | | 131,200 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 131,200 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |
| 13 | Ambit D (=Ambit A) | | | | 131,200 | | 131,200 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 131,200 | SUMSUBTOTAL(G13:G13) |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **524,800**

7 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (9 de base) | | | | | | | |
| 3 | N-S | | | | | | | |
| 4 | Ambit A | | | | | | | |
| 5 | part elevada | | 2,400 | 6,200 | 8,000 | 0,090 | 10,714 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 10,714 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | Ambit B (=Ambit A) | | | | | 10,714 | 10,714 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 10,714 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit C (=Ambit A) | | | | | 10,714 | 10,714 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 10,714 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | Ambit D (=Ambit A) | | | | | 10,714 | 10,714 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 10,714 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |

**TOTAL AMIDAMENT** **42,856**

8 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N-S | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | | | | | | |
| 4 | emb | | 2,400 | 1,000 | 8,000 | 0,050 | 0,960 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | remuntable N | | 2,400 | 1,500 | 8,000 | 0,125 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | part elevada | | 2,400 | 6,200 | 8,000 | 0,060 | 7,142 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable S | | 2,400 | 1,500 | 8,000 | 0,125 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 15,302 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | Ambit B (=Ambit A) | | | | | 15,302 | 15,302 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 15,302 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | Ambit C (=Ambit A) | | | | | 15,302 | 15,302 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 15,302 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |
| 13 | Ambit D (=Ambit A) | | | | | 15,302 | 15,302 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 15,302 | SUMSUBTOTAL(G13:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** **61,208**

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 12 | C. MANUEL DE FALLA |
| CAPÍTOL | 09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | Ambit A | | 8,000 | 4,000 | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Ambit B (=Ambit A) | | 8,000 | 4,000 | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Ambit C (=Ambit A) | | 8,000 | 4,000 | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Ambit D (=Ambit A) | | 8,000 | 4,000 | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 128,000

2 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | | | | | | |
| 3 | triangles (1/2 x 0,7 x 1,5 m = 0,525 m2) | | | | | | | |
| 4 | Ambit A | | 11,000 | | 0,525 | | 5,775 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Ambit B (=Ambit A) | | 11,000 | | 0,525 | | 5,775 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Ambit C (=Ambit A) | | 11,000 | | 0,525 | | 5,775 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Ambit D (=Ambit A) | | 11,000 | | 0,525 | | 5,775 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 23,100

3 FPH1U101 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Ambit A | | | | | | | |
| 3 | illeta visivilitat | | | | | | | |
| 4 | SE | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | SW | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 16,000 | SUMORIGEN(G1:G7) |
| 9 | Ambit B (=Ambit A) | | | 16,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | Ambit C (=Ambit A) | | | 16,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |
| 13 | Ambit D (=Ambit A) | | | 16,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 16,000 | SUMSUBTOTAL(G13:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** 64,000



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)



4 FPH1U104 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Ambit A | | | | | | | |
| 3 | illeta visivilitat | | | | | | | |
| 4 | SE | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SW | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 11,400 | SUMORIGEN(G1:G5) |
| 7 | Ambit B (=Ambit A) | | | 11,400 | | | 11,400 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 11,400 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit C (=Ambit A) | | | 11,400 | | | 11,400 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 11,400 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | Ambit D (=Ambit A) | | | 11,400 | | | 11,400 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 11,400 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |

**TOTAL AMIDAMENT** 45,600

5 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

6 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

# AMIDAMENTS



7 FQ44UAF1 U

PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Ambit A | | | | | | | |
| 3 | illeta visivilitat | | | | | | | |
| 4 | SE | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SW | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 4,000 | SUMORIGEN(G1:G5) |
| 7 | Ambit B (=Ambit A) | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 4,000 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |
| 9 | Ambit C (=Ambit A) | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 4,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |
| 11 | Ambit D (=Ambit A) | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 4,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |

**TOTAL AMIDAMENT** **16,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 80,000 | | 0,080 | 6,400 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 240,000 | 0,200 | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | la meitat és vorera d'asfalt | | -0,500 | | 240,000 | 0,200 | -24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 30,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |
| 10 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 11 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,140 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | la meitat és vorera d'asfalt | | | | 120,000 | 0,200 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Subtotal | S | | | | | 24,000 | SUMSUBTOTAL(G10:G12) |
| 14 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 15 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 20,000 | 0,600 | 0,100 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Subtotal | S | | | | | 1,200 | SUMSUBTOTAL(G14:G15) |
| 17 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 18 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 640,000 | 0,010 | 6,400 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 32,000 | 0,200 | 6,400 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Subtotal | S | | | | | 12,800 | SUMSUBTOTAL(G17:G19) |
| 21 | altres | | | | | | | |
| 22 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G21:G21) |
| 23 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 68,400 | SUMORIGEN(G1:G22) |
| 24 | TERRES | T | | | | | | |
| 25 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 26 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 38,400 | 38,400 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 32,000 | -32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 29 | Subtotal | S | | | | | 6,400 | SUMSUBTOTAL(G24:G28) |
| 30 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 31 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 68,400 | 23,940 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 6,400 | 1,280 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Subtotal | S | | | | | 25,220 | SUMSUBTOTAL(G30:G32) |

**TOTAL AMIDAMENT** **100,020**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 38,400 | 69,120 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 32,000 | -57,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,520**

# AMIDAMENTS



3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 80,000 | | 0,080 | 15,360 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 120,000 | 0,200 | 48,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 63,360

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 0,000 | | | 0,168 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 120,000 | 0,200 | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | la metitat és vorera d'asfalt | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 48,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.





# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 20,000 | 0,600 | 0,100 | 2,040 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,040

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 640,000 | 0,010 | 15,360 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 32,000 | 0,200 | 15,360 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 30,720

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FSS1UD40 U

Seguretat i salut del Districte 4 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 01 C. DE LA SERRALADA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



1 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 3,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 3,300 | 4,000 | 5,000 | 66,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 66,000

2 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 3,3 | | | 3,300 | 4,000 | | 13,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 13,200

3 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 3,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 3,300 | 4,000 | 0,050 | 1,584 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 3,300 | 0,200 | | 1,584 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,168

4 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 3,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 3,300 | 4,000 | 0,050 | 0,660 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 0,660 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 0,660 | | | 0,231 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,231 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 0,891

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 3,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 3,300 | 4,000 | 0,050 | 1,584 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,584

6 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 3,3 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 4,000 | | 0,700 | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,800

7 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

8 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D5 | DISTRICTE 5 |
| CARRER | 02 | RDA. DE JEAN MONNET |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 120,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **240,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | | | | | |
| 4 | | | | 6,000 | 4,000 | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 6,000 | 4,000 | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **48,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,000 | 4,000 | 0,050 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 6,000 | 0,200 | | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 5,760 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | ample 6 | | | | | | | |
| 10 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,000 | 4,000 | 0,050 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 12 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 13 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 6,000 | 0,200 | | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 5,760 | SUMSUBTOTAL(G9:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,520**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 6,000 | 4,000 | 0,050 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 6,000 | 4,000 | 0,050 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 2,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 2,400 | | | 0,840 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 0,840 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,240**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,000 | 4,000 | 0,050 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,000 | 4,000 | 0,050 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,760**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 7,000 | | 0,700 | | 4,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 7,000 | | 0,700 | | 4,900 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,800**

# AMIDAMENTS



7 FPH1U201 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | ample 6 | | | | | | | |
| 4 | linia separació de carrils | | | | | | | |
| 5 | llarg (4 m) | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | llarg (4 m) | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 8,000

8 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

9 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase - 2u. | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D5 | DISTRICTE 5 |
| CARRER | 03 | PG. DEL REGNE UNIT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P214U-UC1E m2 — Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 2,800 | 4,000 | 5,000 | 56,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 56,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | arranjament franja pk | | | 4,700 | 7,500 | 5,000 | 176,250 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 176,250 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** 232,250

2 P9L1-E97W m2 — Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,8 | | | 2,800 | 4,000 | | 11,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 11,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | arranjament franja pk | | | 4,700 | 7,500 | | 35,250 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 35,250 | SUMSUBTOTAL(G5:G5) |

**TOTAL AMIDAMENT** 46,450

3 P9H5-UT1E t — Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 2,800 | 4,000 | 0,050 | 1,344 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 2,800 | 0,200 | | 1,344 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 2,688 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | arranjament franja pk | | 2,400 | 4,700 | 7,500 | 0,050 | 4,230 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 4,230 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** 6,918

4 F2R4237 M3 — CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 2,800 | 4,000 | 0,050 | 0,560 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Subtotal | S | | | | | 0,560 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | arranjament franja pk | | | 4,700 | 7,500 | 0,050 | 1,763 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 1,763 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |
| 8 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 2,323 | SUMORIGEN(G1:G7) |
| 9 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 2,323 | | | 0,813 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 0,813 | SUMSUBTOTAL(G9:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,136

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 2,800 | 4,000 | 0,050 | 1,344 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 1,344 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | arranjament franja pk | | 2,400 | 4,700 | 7,500 | 0,050 | 4,230 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 4,230 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** 5,574

6 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 2,8 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 4,000 | | 0,700 | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,800

7 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | pas vianants | | | | | | | |
| 4 | | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,000



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



8 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

9 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NE | | | | | | | |
| 3 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SW | | | | | | | |
| 5 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

2 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | vorada i rigola | | | 9,300 | | 2,000 | 18,600 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NE | | | | | | | |
| 5 | vorada i rigola | | | 9,300 | | 2,000 | 18,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | SE | | | | | | | |
| 7 | vorada i rigola | | | 9,300 | | 2,000 | 18,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | SW | | | | | | | |
| 9 | vorada i rigola | | | 9,300 | | 2,000 | 18,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **74,400**

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | NW | | | | | | | |
| 4 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | NE | | | | | | | |
| 6 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | SE | | | | | | | |
| 8 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | SW | | | | | | | |
| 10 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 42,800 | SUMSUBTOTAL(G1:G10) |
| 12 | en calçada | | | | | | | |
| 13 | NW | | | | | | | |
| 14 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | NE | | | | | | | |
| 16 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | SE | | | | | | | |
| 18 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | SW | | | | | | | |
| 20 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 76,400 | SUMSUBTOTAL(G12:G20) |

**TOTAL AMIDAMENT** **119,200**

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | N | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | S | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | W | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 28,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | per col.locar vorada | | | | | | | |
| 9 | NW | | | | | | | |
| 10 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | (R=3 m) | | | 4,800 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | NE | | | | | | | |
| 14 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | (R=3 m) | | | 4,800 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | SE | | | | | | | |
| 18 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | (R=3 m) | | | 4,800 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | SW | | | | | | | |
| 22 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | (R=3 m) | | | 4,800 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Subtotal | S | | | | | 49,600 | SUMSUBTOTAL(G8:G24) |

**TOTAL AMIDAMENT** **77,600**

5 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | N | | | | | | | |
| 5 | emb | | | 1,000 | 7,000 | 5,000 | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | | 1,500 | 3,500 | 5,000 | 26,250 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | E | | | | | | | |
| 8 | emb | | | 1,000 | 7,000 | 5,000 | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | remuntable | | | 1,500 | 3,500 | 5,000 | 26,250 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | S | | | | | | | |
| 11 | remuntable | | | 1,500 | 3,500 | 5,000 | 26,250 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | W | | | | | | | |
| 13 | remuntable | | | 1,500 | 3,500 | 5,000 | 26,250 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **175,000**

6 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb que desapareixen o canvien de lloc | | | | | | | |
| 3 | N | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

2 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb que desapareixen o canvien de lloc | | | | | | | |
| 3 | N | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

3 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | 2,000 | 7,000 | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 2,000 | 7,000 | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |





**TOTAL AMIDAMENT** **28,000**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 7,000 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,000**

5 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 7,000 | 0,600 | 2,000 | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | 0,600 | 2,000 | 8,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **16,800**

6 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,000**

7 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

8 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 7,000 | 0,600 | 2,000 | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | 0,600 | 2,000 | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 16,800 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | deducció tub | | -1,000 | 14,000 | 0,400 | 0,400 | -2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | -2,240 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** 14,560

9 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 7,000 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 14,000

10 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 7,000 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | | 7,000 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 14,000

11 FDD1U246 U

ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D5 | DISTRICTE 5 |
| CARRER | 04 | C. DE JACQUARD |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



1 F961U020 M

VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | (R=3 m) | | | 4,800 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | NE | | | | | | | |
| 9 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | (R=3 m) | | | 4,800 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | SE | | | | | | | |
| 15 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | (R=3 m) | | | 4,800 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | SW | | | | | | | |
| 21 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | (R=3 m) | | | 4,800 | | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | | | | 3,800 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 44,800

2 F961UC21 M

VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NW | | | | | | | |
| 3 | (R=3 m) | | | 4,800 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | NE | | | | | | | |
| 5 | (R=3 m) | | | 4,800 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | SE | | | | | | | |
| 7 | (R=3 m) | | | 4,800 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | SW | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | (R=3 m) | | | 4,800 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **19,200**

3 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | NW | | | | | | | |
| 4 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | NE | | | | | | | |
| 7 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | SE | | | | | | | |
| 10 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | SW | | | | | | | |
| 13 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **119,200**

4 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | NW | | | | | | | |
| 4 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | NE | | | | | | | |
| 7 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | SE | | | | | | | |
| 10 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | SW | | | | | | | |
| 13 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **119,200**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



5 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | NW | | | | | | | |
| 4 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | NE | | | | | | | |
| 7 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | SE | | | | | | | |
| 10 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | SW | | | | | | | |
| 13 | | | | | 10,700 | | 10,700 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | | | 19,100 | | 19,100 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **119,200**

6 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb N | | | 1,000 | 7,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | remuntable N | | | 1,500 | 3,500 | | 5,250 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | part elevada | | | | 100,000 | 2,000 | 200,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | emb E | | | 1,000 | 7,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable E | | | 1,500 | 3,500 | | 5,250 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable S | | | 1,500 | 3,500 | | 5,250 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | remuntable W | | | 1,500 | 3,500 | | 5,250 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **235,000**

7 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (9 de base) | | | | | | | |
| 3 | part elevada | | 2,400 | | 100,000 | 0,090 | 21,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,600**

# AMIDAMENTS



8 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb N | | 2,400 | 1,000 | 7,000 | 0,050 | 0,840 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | remuntable N | | 2,400 | 1,500 | 3,500 | 0,125 | 1,575 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | part elevada | | 2,400 | | 100,000 | 0,060 | 14,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | emb E | | 2,400 | 1,000 | 7,000 | 0,050 | 0,840 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable E | | 2,400 | 1,500 | 3,500 | 0,125 | 1,575 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable S | | 2,400 | 1,500 | 3,500 | 0,125 | 1,575 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | remuntable W | | 2,400 | 1,500 | 3,500 | 0,125 | 1,575 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **22,380**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | N | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | W | | 3,000 | 2,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **42,000**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia detenció | | | | | | | |
| 3 | N | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

3 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.





# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | | | | | | |
| 3 | N | | 3,000 | | 0,375 | | 1,125 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 3,000 | | 0,375 | | 1,125 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,250**

4 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

5 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 1 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

6 FPV4U3R2 U

TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | desplaçar o retirar senyal | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 74,400 | | 0,080 | 5,952 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 42,800 | 0,200 | 8,560 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 14,512 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 4,000 | | | 0,140 | 0,560 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,560 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 175,000 | 0,010 | 1,750 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 76,400 | 0,200 | 15,280 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 14,000 | 0,200 | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 19,830 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 34,902 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 16,800 | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 14,560 | -14,560 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 2,240 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 34,902 | 12,216 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 2,240 | 0,448 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 12,664 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** **49,806**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 16,800 | 30,240 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 14,560 | -26,208 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,032**

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 74,400 | | 0,080 | 14,285 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 42,800 | 0,200 | 17,120 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **31,405**

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 4,000 | | | 0,168 | 0,672 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,672**

# AMIDAMENTS



5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,000**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 175,000 | 0,010 | 4,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 76,400 | 0,200 | 36,672 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 14,000 | 0,200 | 6,720 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **47,592**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D5 | DISTRICTE 5 |
| CARRER | 05 | C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



1 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | vorada i rigola | | | 12,900 | | 2,000 | 25,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | | | | | | |
| 5 | vorada | | | 11,700 | | | 11,700 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | rigola | | | 8,700 | | | 8,700 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **46,200**

2 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | | 42,000 | | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | | | | | 27,800 | | 27,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 69,800 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | en calçada | | | | | | | |
| 9 | N | | | | 24,300 | | 24,300 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | S | | | | 18,900 | | 18,900 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 43,200 | SUMSUBTOTAL(G8:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **113,000**

3 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | per col.locar vorada | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 4,400 | | | 4,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 9,900 | | | 9,900 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | | | | 5,800 | | | 5,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 7,600 | | | 7,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 31,300 | SUMSUBTOTAL(G1:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **31,300**

4 F214U100 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 05 C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJECTE | T | | | | | | |
| 2 | embornals que desapareixen | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 FDCJUMER U EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

3 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | | | | 2,500 | 0,600 | 2,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 2,500 | 0,600 | 2,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**





4 FD7FUP25 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | | | | 2,500 | | | 2,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 2,500 | | | 2,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

5 FD75UC03 U CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

6 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | | | | 2,500 | 0,600 | 2,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 2,500 | 0,600 | 2,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 6,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | deducció tub | | -1,000 | 5,000 | 0,400 | 0,400 | -0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | -0,800 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,200**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 05 C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | | | | 4,400 | | | 4,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 9,900 | | | 9,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 5,800 | | | 5,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 7,600 | | | 7,600 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **31,300**

2 F978U432 M — RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | | | | 4,400 | | | 4,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 9,900 | | | 9,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | S | | | | | | | |
| 7 | | | | 5,800 | | | 5,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 7,600 | | | 7,600 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **31,300**

3 F991UFQ2 U — ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | S | | | | | | | |
| 3 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 F227U951 M2 — REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | | 42,000 | | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 24,300 | | 24,300 | C#*D#*E#*F# |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Subtotal | S | | | | | 66,300 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | | | | | 27,800 | | 27,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | | 18,900 | | 18,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 46,700 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **113,000**

5 F936UR10 M2 — BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | | 42,000 | | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 24,300 | | 24,300 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 66,300 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | | | | | 27,800 | | 27,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | | 18,900 | | 18,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 46,700 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **113,000**

6 F9E1U225 M2 — PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | | 42,000 | | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 24,300 | | 24,300 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 66,300 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | | | | | 27,800 | | 27,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | | 18,900 | | 18,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 46,700 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **113,000**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D5 | DISTRICTE 5 |
| CARRER | 05 | C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA |
| CAPÍTOL | 09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ |

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F21BUFRE | M2 | FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | cruïlla afectada | | | | | | | |
| 4 | pas vianants existent | | 6,000 | 4,000 | 0,500 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | linia detenció | | | 3,500 | 0,400 | | 1,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | linies diverses | | | 10,000 | 0,100 | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | fletxes | | | | | | | |
| 8 | dreta | | 1,000 | | 1,600 | | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | dreta-esq | | 1,000 | | 2,700 | | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 18,700 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |
| 11 | previsió carrers del voltant | | | | 20,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subtotal | S | | | | | 20,000 | SUMSUBTOTAL(G11:G11) |

**TOTAL AMIDAMENT** **38,700**

2 FPH1U205 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | | | 5,000 | 4,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

3 FPH1U204 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia detenció | | | | | | | |
| 3 | | | | 5,500 | | | 5,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,500**

4 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fletxa dreta | | 2,000 | | 1,600 | | 3,200 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | STOP | | 1,000 | | 3,500 | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Subtotal | S | | | | | 6,700 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |
| 5 | previsió | | | | | | | |
| 6 | carrers afectats pel canvi sentit | | | | | | | |
| 7 | flextes diverses | | | | 10,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **16,700**

5 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | perímetre illetes | | | | | | | |
| 3 | N | | | 9,500 | | | 9,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | | 7,300 | | | 7,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **16,800**

6 FPH1U104 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | interior illetes | | | | | | | |
| 3 | N | | 7,000 | 2,900 | | | 20,300 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | 5,000 | 3,000 | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **35,300**

7 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | | | | | | |
| 3 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

8 FPV4U302 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | S | | | | | | | |
| 3 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

9 FPV1U262 U — PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

## AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | S | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

10 FPV1U362 U — PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | S | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

11 FPV4U3R2 U — TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | carrers del voltant | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 5,000

12 FQ44UAF1 U — PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | interior illetes | | | | | | | |
| 3 | N | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 11,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D5 | DISTRICTE 5 |
| CARRER | 05 | C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA |
| CAPÍTOL | 0G | GESTIO RESIDUUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

## AMIDAMENTS



1 F2R4237 M3 — CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 46,200 | | 0,080 | 3,696 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 69,800 | 0,200 | 13,960 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 17,656 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 2,000 | | | 0,140 | 0,280 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,280 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 0,000 | 0,010 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 43,200 | 0,200 | 8,640 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 0,000 | 0,200 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 8,640 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 26,576 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 6,000 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 5,200 | -5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 0,800 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 26,576 | 9,302 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 0,800 | 0,160 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 9,462 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** 36,838

# AMIDAMENTS



2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 6,000 | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 5,200 | -9,360 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,440

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 46,200 | | 0,080 | 8,870 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 69,800 | 0,200 | 27,920 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 36,790

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 2,000 | | | 0,168 | 0,336 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,336



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 0,000 | 0,010 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 43,200 | 0,200 | 20,736 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 0,000 | 0,200 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 20,736

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D5 | DISTRICTE 5 |
| CARRER | 05 | C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA |
| CAPÍTOL | EA | ESQUENA D'ASE |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



1 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 8,5 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 8,500 | 4,000 | 5,000 | 170,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 170,000

2 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 8,5 | | | 8,500 | 4,000 | | 34,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 34,000

3 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 8,5 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 8,500 | 4,000 | 0,050 | 4,080 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 8,500 | 0,200 | | 4,080 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 8,160

4 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 8,5 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 8,500 | 4,000 | 0,050 | 1,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 1,700 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 1,700 | | | 0,595 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,595 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 2,295

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 8,5 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 8,500 | 4,000 | 0,050 | 4,080 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,080

6 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 8,5 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 12,000 | | 0,700 | | 8,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 8,400

7 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

8 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

# AMIDAMENTS



OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FSS1UD50 | U | Seguretat i salut del Districte 5 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 01 C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F213U015 | U | CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | illetes visibilitat | | | | | | | |
| 3 | E | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | W | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 5,000

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | NE | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vorada | | | 8,600 | | | 8,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | rigola | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SE | | | | | | | |
| 6 | vorada | | | 9,700 | | | 9,700 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | rigola | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | W | | | | | | | |
| 9 | vorada | | | 11,200 | | | 11,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | rigola? | | 0,000 | 11,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 39,500

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 4 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | NE | | | | | | | |
| 4 | | | | | 10,750 | | 10,750 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SE | | | | | | | |
| 6 | | | | | 11,700 | | 11,700 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | W | | | | | | | |
| 8 | afectació vorera existent | | | 11,200 | 0,600 | | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | encaminador | | | 2,600 | 0,800 | | 2,080 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 31,250 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |
| 11 | en calçada | | | | | | | |
| 12 | E | | | | 14,800 | | 14,800 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | W | | | 11,200 | 1,800 | | 20,160 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 34,960 | SUMSUBTOTAL(G11:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** 66,210

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 5 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 3 | N | | | 10,500 | | | 10,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S | | | 10,500 | | | 10,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | E | | | 3,000 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 24,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | per col.locar vorada | | | | | | | |
| 8 | E | | | | | | | |
| 9 | | | | 12,350 | | | 12,350 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | 3,000 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | W | | | | | | | |
| 12 | | | | 11,200 | | | 11,200 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 26,550 | SUMSUBTOTAL(G7:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,550**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | N-S | | | | | | | |
| 5 | emb | | | 1,000 | 10,500 | 5,000 | 52,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable | | | 1,500 | 8,700 | 5,000 | 65,250 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable | | | 1,500 | 8,700 | 5,000 | 65,250 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | E | | | | | | | |
| 9 | remuntable | | | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 22,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **205,500**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 01 C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb que desapareixen | | | | | | | |
| 3 | E | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |





**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

3 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | 2,000 | 6,500 | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 2,000 | 5,000 | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | E | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **29,000**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 6,500 | 1,000 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 5,000 | 1,000 | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | E | | | 3,000 | 1,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,500**

5 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 6,500 | 0,600 | 2,000 | 7,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 5,000 | 0,600 | 2,000 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | E | | | 3,000 | 0,600 | 2,000 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 17,400

6 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 6,500 | | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | E | | | 3,000 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 14,500

7 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | E | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

8 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 6,500 | 0,600 | 2,000 | 7,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 5,000 | 0,600 | 2,000 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | E | | | 3,000 | 0,600 | 2,000 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 17,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | deducció tub | | -1,000 | 14,500 | 0,400 | 0,400 | -2,320 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | -2,320 | SUMSUBTOTAL(G7:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** 15,080

9 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 6,500 | 1,000 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 5,000 | 1,000 | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | | | 3,000 | 1,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 14,500

10 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | N | | | 6,500 | 1,000 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 5,000 | 1,000 | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | E | | | 3,000 | 1,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 14,500

11 FDD1U246 U

ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | tapa TC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

12 FDD1U247 U

SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | tapa PR existent | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 |
| CARRER | 01 | C. DE FONTANELLA |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F961U020 M

VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | E | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | 12,350 | | | 12,350 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | 3,000 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | | | | | | |
| 6 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | | 11,200 | | | 11,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,150**

2 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | E | | | | | | | |
| 3 | pas vehicles | | | 4,400 | 3,000 | | 13,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,200**

3 F227U951 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | E | | | | | | | |
| 4 | | | | | 10,750 | | 10,750 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 14,800 | | 14,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | | 11,700 | | 11,700 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | pas vehicles | | -1,000 | 4,400 | 3,000 | | -13,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 24,050 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | W | | | | | | | |
| 10 | afectació vorera existent | | | 11,200 | 0,600 | | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | 11,200 | 1,800 | | 20,160 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | encaminador | | | 2,600 | 0,800 | | 2,080 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 28,960 | SUMSUBTOTAL(G9:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** **53,010**

4 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | E | | | | | | | |
| 4 | | | | | 10,750 | | 10,750 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 14,800 | | 14,800 | C#*D#*E#*F# |





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | | 11,700 | | 11,700 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | pas vehicles | | -1,000 | 4,400 | 3,000 | | -13,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 24,050 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | W | | | | | | | |
| 10 | afectació vorera existent | | | 11,200 | 0,600 | | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | 11,200 | 1,800 | | 20,160 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | encaminador | | | 2,600 | 0,800 | | 2,080 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 28,960 | SUMSUBTOTAL(G9:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** **53,010**

5 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | E | | | | | | | |
| 3 | pas vehicles | | | 4,400 | 3,000 | | 13,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,200**

6 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | E | | | | | | | |
| 4 | | | | | 10,750 | | 10,750 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | 14,800 | | 14,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | | 11,700 | | 11,700 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | pas vehicles | | -1,000 | 4,400 | 3,000 | | -13,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 24,050 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | W | | | | | | | |
| 10 | afectació vorera existent | | | 11,200 | 0,600 | | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | 11,200 | 1,800 | | 20,160 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | encaminador | | | 2,600 | 0,800 | | 2,080 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Subtotal | S | | | | | 28,960 | SUMSUBTOTAL(G9:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** **53,010**

7 F9E1UPA8 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | | | | | | | |
| 3 | pas vehicles | | | 4,400 | 3,000 | | 13,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,200**

8 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N-S | | | | | | | |
| 3 | emb | | | 1,000 | 10,500 | | 10,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable N | | | 1,500 | 8,700 | | 13,050 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | part elevada | | | 8,200 | 8,700 | 2,000 | 142,680 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable E | | | 1,500 | 8,700 | | 13,050 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | E | | | | | | | |
| 8 | remuntable E | | | 1,500 | 3,000 | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | emb | | | 1,000 | 3,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **186,780**

9 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (9 de base) | | | | | | | |
| 3 | N-S | | | | | | | |
| 4 | part elevada | | 2,400 | 8,200 | 8,700 | 0,090 | 15,409 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,409**

10 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | N-S | | | | | | | |
| 3 | emb | | 2,400 | 1,000 | 10,500 | 0,050 | 1,260 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | remuntable N | | 2,400 | 1,500 | 8,700 | 0,125 | 3,915 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | part elevada | | 2,400 | 8,200 | 8,700 | 0,050 | 8,561 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | remuntable E | | 2,400 | 1,500 | 8,700 | 0,125 | 3,915 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | E | | | | | | | |
| 8 | remuntable E | | 2,400 | 1,500 | 3,000 | 0,125 | 1,350 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | emb | | 2,400 | 1,000 | 3,000 | 0,050 | 0,360 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **19,361**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 |
| CARRER | 01 | C. DE FONTANELLA |
| CAPÍTOL | 09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | | | 8,000 | 4,000 | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **32,000**

2 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia separació carril | | | | | | | |
| 3 | previsió | | | | | | | |
| 4 | discontinua | | | 11,200 | | 0,500 | 5,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,600**

3 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | triangles (1/2 x 0,7 x 1,5 m = 0,525 m2) | | | | | | | |
| 3 | N | | 4,000 | | 0,525 | | 2,100 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | | | | | | |
| 5 | S | | 5,000 | | 0,375 | | 1,875 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | lletres escola | | | | 2,000 | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,975**

4 FPH1U2RA M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | color vermell | | | | | | | |
| 3 | pas vianants | | | 8,700 | 4,000 | | 34,800 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | color groc | | | | | | | |
| 5 | escola | | | 3,000 | 2,000 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 40,800

5 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | illeta visibilitat | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | S | | | | | | | |
| 8 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 5,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 17,200

6 FPH1U104 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | illeta visibilitat | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | | | 3,000 | 1,900 | | | 5,700 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 11,400

7 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

8 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

9 FQ44UAF1 U — PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | illeta visibilitat | | | | | | | |
| 3 | N | | | | | | | |
| 4 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | | | | | |
| 6 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

10 FQ42UA0X U — PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | W | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 |
| CARRER | 01 | C. DE FONTANELLA |
| CAPÍTOL | 0G | GESTIO RESIDUUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 39,500 | | 0,080 | 3,160 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 31,250 | 0,200 | 6,250 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 9,410 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 2,000 | | | 0,140 | 0,280 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,280 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 205,500 | 0,010 | 2,055 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 34,960 | 0,200 | 6,992 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 14,500 | 0,200 | 2,900 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 11,947 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 21,637 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 17,400 | 17,400 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 15,080 | -15,080 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 2,320 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 21,637 | 7,573 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 2,320 | 0,464 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 8,037 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** 31,994

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 17,400 | 31,320 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 15,080 | -27,144 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,176

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 39,500 | | 0,080 | 7,584 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 31,250 | 0,200 | 12,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 20,084

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 2,000 | | | 0,168 | 0,336 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,336

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

# AMIDAMENTS



6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,000**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 205,500 | 0,010 | 4,932 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 34,960 | 0,200 | 16,781 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 14,500 | 0,200 | 6,960 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **28,673**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 |
| CARRER | 02 | C. DELS REIS CATÒLICS |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F213U015 U

CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | previsió | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



2 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Teixidors | | | | | | | |
| 3 | E | | | | | | | |
| 4 | vorada i rigola | | | 7,000 | | 2,000 | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | | | | | | |
| 6 | vorada i rigola | | | 7,000 | | 2,000 | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 28,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 9 | E | | | | | | | |
| 10 | rigola | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | vorada | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | rigola | | | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | W | | | | | | | |
| 14 | vorada (per recuperar) | | 0,000 | 12,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 15,000 | SUMSUBTOTAL(G8:G14) |

**TOTAL AMIDAMENT** **43,000**

3 F219U032 M

ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | W | | | | | | | |
| 3 | vorada (per recuperar) | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 12,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | en vorera | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Teixidors | | | | | | | |
| 4 | E | | | | | | | |
| 5 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | W | | | | | | | |
| 7 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 25,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | en vorera | | | | | | | |
| 11 | E | | | | | | | |
| 12 | | | | 12,000 | 1,800 | | 21,600 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | W | | | | | | | |
| 14 | | | | 12,000 | 2,000 | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 45,600 | SUMSUBTOTAL(G9:G14) |
| 16 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 70,800 | SUMORIGEN(G1:G15) |
| 17 | en calçada | | | | | | | |
| 18 | cruïlla Teixidors | | | | | | | |
| 19 | E | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | W | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 25,200 | SUMSUBTOTAL(G17:G20) |

**TOTAL AMIDAMENT** **96,000**

5 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Teixidors | | | | | | | |
| 3 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 4 | N | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | per col.locar vorada | | | | | | | |
| 7 | E | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | W | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 38,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |
| 10 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 11 | entrega a vials existents | | | | | | | |
| 12 | N | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | S | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 24,000 | SUMSUBTOTAL(G10:G13) |

**TOTAL AMIDAMENT** **62,000**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | fresat perimetral i/o superfície | | | | | | | |
| 3 | zones a on asfaltem a sobre | | | | | | | |
| 4 | cruïlla Teixidors | | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | N-S | | | | | | | |
| 6 | emb | | | 1,000 | 12,000 | 5,000 | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable | | | 1,500 | 8,350 | 5,000 | 62,625 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | remuntable | | | 1,500 | 8,350 | 5,000 | 62,625 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | 185,250 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |
| 10 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 11 | N-S | | | | | | | |
| 12 | emb | | | 1,000 | 8,000 | 5,000 | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | remuntable | | | 1,500 | 8,000 | 5,000 | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | remuntable | | | 1,500 | 8,000 | 5,000 | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 160,000 | SUMSUBTOTAL(G10:G14) |

**TOTAL AMIDAMENT** **345,250**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,090 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,090**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 |
| CARRER | 02 | C. DELS REIS CATÒLICS |
| CAPÍTOL | 02 | SANEJAMENT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 3 | NE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subtotal | S | | | | | 1,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

# AMIDAMENTS



2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amid proj | T | | | | | | |
| 2 | emb que es queden a lloc | | | | | | | |
| 3 | previsió | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | N | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | cruïlla concah espina | | | | | | | |
| 6 | N | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | N | | 2,000 | 12,000 | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | cruïlla concah espina | | | | | | | |
| 6 | N | | 2,000 | 8,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | N | | | 12,000 | 1,000 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | cruïlla concha espina | | | | | | | |
| 6 | N | | | 8,000 | 1,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

6 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | N | | | 12,000 | 0,600 | 2,000 | 14,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | cruïlla concha espina | | | | | | | |
| 6 | N | | | 8,000 | 0,600 | 2,000 | 9,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **24,000**

7 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | N | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | cruïlla concha espina | | | | | | | |
| 6 | N | | | 8,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

8 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | cruïlla concha espina | | | | | | | |
| 6 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

9 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | N | | | 12,000 | 0,600 | 2,000 | 14,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | cruïlla concha espina | | | | | | | |
| 6 | N | | | 8,000 | 0,600 | 2,000 | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 24,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |
| 8 | deducció tub | | -1,000 | 20,000 | 0,400 | 0,400 | -3,200 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subtotal | S | | | | | -3,200 | SUMSUBTOTAL(G8:G8) |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,800**

10 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | N | | | 12,000 | 1,000 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | cruïlla concha espina | | | | | | | |
| 6 | N | | | 8,000 | 1,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

11 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | emb nous | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | N | | | 12,000 | 1,000 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | cruïlla concha espina | | | | | | | |
| 6 | N | | | 8,000 | 1,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

12 FDD1U247 U

SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 3 | N | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 |
| CARRER | 02 | C. DELS REIS CATÒLICS |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F965U0T5 M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Teixidors | | | | | | | |
| 3 | E | | | | | | | |
| 4 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | W | | | | | | | |
| 8 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,200**

2 F961U020 M

VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 3 | E | | | | | | | |
| 4 | | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | | | | | | |
| 6 | recuperada l'existents | | 0,000 | 12,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

# AMIDAMENTS



3 F961UR20 M

RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 3 | E | | | | | | | |
| 4 | | | | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | W | | | | | | | |
| 6 | recuperada l'existents | | 0,000 | 12,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

4 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 4 | W | | | | | | | |
| 5 | pas vehicles | | | 5,000 | 2,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

5 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Teixidors | | | | | | | |
| 4 | E | | | | | | | |
| 5 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | W | | | | | | | |
| 8 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 50,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |
| 11 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 12 | E | | | | | | | |
| 13 | | | | 12,000 | 1,800 | | 21,600 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | W | | | | | | | |
| 15 | | | | 12,000 | 2,000 | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | pas vehicles | | -1,000 | 5,000 | 2,000 | | -10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Subtotal | S | | | | | 35,600 | SUMSUBTOTAL(G11:G16) |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **86,000**

6 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Teixidors | | | | | | | |
| 4 | E | | | | | | | |
| 5 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | W | | | | | | | |
| 8 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 50,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |
| 11 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 12 | E | | | | | | | |
| 13 | | | | 12,000 | 1,800 | | 21,600 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | W | | | | | | | |
| 15 | | | | 12,000 | 2,000 | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | pas vehicles | | -1,000 | 5,000 | 2,000 | | -10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Subtotal | S | | | | | 35,600 | SUMSUBTOTAL(G11:G16) |

**TOTAL AMIDAMENT** **86,000**

7 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 4 | W | | | | | | | |
| 5 | pas vehicles | | | 5,000 | 2,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

8 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Teixidors | | | | | | | |
| 4 | E | | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | W | | | | | | | |
| 8 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | 7,000 | 1,800 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 50,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |
| 11 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 12 | E | | | | | | | |
| 13 | | | | 12,000 | 1,800 | | 21,600 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | W | | | | | | | |
| 15 | | | | 12,000 | 2,000 | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | pas vehicles | | -1,000 | 5,000 | 2,000 | | -10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Subtotal | S | | | | | 35,600 | SUMSUBTOTAL(G11:G16) |

**TOTAL AMIDAMENT** **86,000**

9 F9E1UPA8 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ambit voreres | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 4 | W | | | | | | | |
| 5 | pas vehicles | | | 5,000 | 2,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

10 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Teixidors | | | | | | | |
| 3 | N-S | | | | | | | |
| 4 | emb | | | 1,000 | 12,000 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | remuntable N | | | 1,500 | 8,350 | | 12,525 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | part elevada | | | 4,000 | 8,350 | 2,000 | 66,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable S | | | 1,500 | 8,350 | | 12,525 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 103,850 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 10 | N-S | | | | | | | |
| 11 | emb | | | 1,000 | 8,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | remuntable N | | | 1,500 | 8,000 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | part elevada | | | 9,000 | 8,000 | 2,000 | 144,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | remuntable S | | | 1,500 | 8,000 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Subtotal | S | | | | | 176,000 | SUMSUBTOTAL(G9:G14) |

**TOTAL AMIDAMENT** **279,850**

11 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | part elevada (9 de base) | | | | | | | |
| 3 | cruïlla Teixidors | | | | | | | |
| 4 | N-S | | | | | | | |
| 5 | part elevada | | 2,400 | 4,000 | 8,350 | 0,090 | 7,214 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subtotal | S | | | | | 7,214 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |
| 7 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 8 | N-S | | | | | | | |
| 9 | part elevada | | 2,400 | 9,000 | 8,000 | 0,090 | 15,552 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subtotal | S | | | | | 15,552 | SUMSUBTOTAL(G7:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **22,766**

12 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | cruïlla Teixidors | | | | | | | |
| 3 | N-S | | | | | | | |
| 4 | emb | | 2,400 | 1,000 | 12,000 | 0,050 | 1,440 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | remuntable N | | 2,400 | 1,500 | 8,350 | 0,125 | 3,758 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | part elevada | | 2,400 | 4,000 | 8,350 | 0,060 | 4,810 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | remuntable S | | 2,400 | 1,500 | 8,350 | 0,125 | 3,758 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 13,766 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | cruïlla Conxa Espina | | | | | | | |
| 10 | N-S | | | | | | | |
| 11 | emb | | 2,400 | 1,000 | 8,000 | 0,050 | 0,960 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | remuntable N | | 2,400 | 1,500 | 8,000 | 0,125 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | part elevada | | 2,400 | 9,000 | 8,000 | 0,060 | 10,368 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | remuntable S | | 2,400 | 1,500 | 8,000 | 0,125 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Subtotal | S | | | | | 18,528 | SUMSUBTOTAL(G9:G14) |

**TOTAL AMIDAMENT** **32,294**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 |
| CARRER | 02 | C. DELS REIS CATÒLICS |
| CAPÍTOL | 09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | passos vianants | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | | | 8,000 | 4,000 | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | cruïlla conxa espina | | | | | | | |
| 6 | | | 8,000 | 4,900 | | | 39,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 71,200

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | linia separació carril | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 7,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2) | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | N | | 4,000 | | 0,375 | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | 4,000 | | 0,375 | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | cruïlla conxa espina | | | | | | | |
| 7 | S | | 8,000 | | 0,375 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 6,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | cruïlla conxa espina | | | | | | | |
| 6 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | P-15a | | | | | | | |
| 3 | cruïlla teixidors | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | cruïlla conxa espina | | | | | | | |
| 6 | 1 sentit de circulació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | previsió | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 |
| CARRER | 02 | C. DELS REIS CATÒLICS |
| CAPÍTOL | 0G | GESTIO RESIDUUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | | 43,000 | | 0,080 | 3,440 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | | | 70,800 | 0,200 | 14,160 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal | S | | | | | 17,600 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 9 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 10 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 1,000 | | | 0,140 | 0,140 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,140 | SUMSUBTOTAL(G9:G10) |
| 12 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 13 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G13) |
| 15 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 16 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | | | 345,250 | 0,010 | 3,453 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | | | 25,200 | 0,200 | 5,040 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | | | 20,000 | 0,200 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal | S | | | | | 12,493 | SUMSUBTOTAL(G15:G18) |
| 20 | altres | | | | | | | |
| 21 | Subtotal | S | | | | | 0,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G20) |
| 22 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 30,233 | SUMORIGEN(G1:G21) |
| 23 | TERRES | T | | | | | | |
| 24 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 25 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | | | 24,000 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | | | 20,800 | -20,800 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |
| 28 | Subtotal | S | | | | | 3,200 | SUMSUBTOTAL(G23:G27) |
| 29 | ESPONJAMENT | T | | | | | | |
| 30 | esponjament enderroc 35% | | 0,350 | | | 30,233 | 10,582 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | esponjament terres 20% | | 0,200 | | | 3,200 | 0,640 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Subtotal | S | | | | | 11,222 | SUMSUBTOTAL(G29:G31) |

**TOTAL AMIDAMENT** **44,655**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | TERRES | T | | | | | | |
| 3 | terres - codi 170504 | | | | | | | |
| 4 | - exc rasa (m3) | | 1,000 | 1,800 | | 24,000 | 43,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | - reblert rasa (m3) | | -1,000 | 1,800 | | 20,800 | -37,440 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3 | | | | | | | |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,760**

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | formigons - codi 170101 | | | | | | | |
| 4 | - end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml | | | | | | | |
| 5 | - end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m) | | | | | | | |
| 6 | end vorada i/o rigola | | 2,400 | 43,000 | | 0,080 | 8,256 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm | | 2,000 | | 70,800 | 0,200 | 28,320 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **36,576**

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | barreja formigó - codi 170107 | | | | | | | |
| 4 | end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u | | 1,000 | | | 0,168 | 0,168 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,168**

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,000**

# AMIDAMENTS



6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 4 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | ENDERROCS | T | | | | | | |
| 3 | asfalts - codi 170302 | | | | | | | |
| 4 | fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm) | | 2,400 | | 345,250 | 0,010 | 8,286 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm | | 2,400 | | 25,200 | 0,200 | 12,096 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals) | | 2,400 | | 20,000 | 0,200 | 9,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 29,982

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 |
| CARRER | 03 | C. DE GOYA |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 6,800 | 4,000 | 5,000 | 136,000 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 136,000

2 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,8 | | | 6,800 | 4,000 | | 27,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 27,200

3 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,800 | 4,000 | 0,050 | 3,264 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 6,800 | 0,200 | | 3,264 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 6,528

4 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 6,800 | 4,000 | 0,050 | 1,360 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 1,360 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 1,360 | | | 0,476 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,476 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,836

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,8 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 6,800 | 4,000 | 0,050 | 3,264 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,264**

6 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 6,8 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 8,000 | | 0,700 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,600**

7 FPH1U201 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | linia separació de carril | | | | | | | |
| 4 | 2 sentits de circulació | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

8 FPV1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

9 FPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 |
| CARRER | 04 | C. DE LEONARDO DA VINCI |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F21BU00B M DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 11,3 | | | | | | | |
| 4 | n.bandes existents x ample | | 1,000 | 11,300 | | | 11,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,300**

2 P214U-UC1E m2 Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 11,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix cm | | | 11,300 | 4,000 | 5,000 | 226,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **226,000**

3 P9L1-E97W m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 11,3 | | | 11,300 | 4,000 | | 45,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **45,200**

4 P9H5-UT1E t Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 11,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 11,300 | 4,000 | 0,050 | 5,424 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2) | | | | | | | |
| 7 | ample x secció 0,2 m2 | | 2,400 | 11,300 | 0,200 | | 5,424 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 10,848

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 11,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | | 11,300 | 4,000 | 0,050 | 2,260 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subtotal | S | | | | | 2,260 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |
| 6 | esponjament asfalt 35% | | 0,350 | 2,260 | | | 0,791 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal | S | | | | | 0,791 | SUMSUBTOTAL(G6:G6) |
| 8 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 9 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | | 11,300 | 0,600 | 0,100 | 0,678 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | esponjament 35% | | 0,350 | | | 0,678 | 0,237 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subtotal | S | | | | | 0,915 | SUMSUBTOTAL(G8:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,966

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plastics - codi 170203 | | | | | | | |
| 2 | bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01 | | 1,700 | 11,300 | 0,600 | 0,100 | 1,153 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,153

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ample 11,3 | | | | | | | |
| 4 | ample x llarg 4 x gruix m | | 2,400 | 11,300 | 4,000 | 0,050 | 5,424 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 5,424

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | ample 11,3 | | | | | | | |
| 4 | triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2) | | 15,000 | | 0,700 | | 10,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 10,500

9 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | linia separació de carril | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

10 FPH1U101 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | linia franja pk (discontinua) | | | | | | | |
| 4 | 2 franjes pk | | 2,000 | 4,000 | | 0,500 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

11 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | previsió | | | | | | | |
| 3 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 4 | ample 1 | | | | | | | |
| 5 | | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

# AMIDAMENTS



12 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

13 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMID PROJ | T | | | | | | |
| 2 | Esquena d'ase | | | | | | | |
| 3 | P-15a | | | | | | | |
| 4 | 2 sentit de circulació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FSS1UD60 | U | Seguretat i salut del Districte 6 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

**ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ**
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

# PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

# PRESSUPOST



OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 9) | 9,46 | 7,000 | 66,22 |
| 2 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5) | 2,29 | 67,600 | 154,80 |
| 3 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 96,890 | 1.368,09 |
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 21,900 | 91,54 |
| 5 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81) | 0,63 | 145,625 | 91,74 |
| 6 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | 78,90 | 0,090 | 7,10 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.01.01 | | | **1.779,49** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11) | 66,73 | 4,000 | 266,92 |
| 2 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | 164,05 | 2,000 | 328,10 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | | | |
| 3 | FDCJUMER | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49) | 309,31 | 2,000 | 618,62 |
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 14,000 | 58,52 |
| 5 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 7,000 | 98,84 |
| 6 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12) | 18,63 | 8,400 | 156,49 |
| 7 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47) | 44,60 | 7,000 | 312,20 |
| 8 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46) | 113,23 | 1,000 | 113,23 |
| 9 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17) | 14,81 | 7,280 | 107,82 |
| 10 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 7,000 | 11,62 |
| 11 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 7,000 | 149,73 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 52) | 136,98 | 1,000 | 136,98 |
| 13 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53) | 394,48 | 1,000 | 394,48 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.01.02 | | | **2.753,55** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 27) | 50,53 | 47,100 | 2.379,96 |
| 2 | F961UR20 | M | RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES (P - 30) | 34,66 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | F961UC21 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 28) | 87,48 | 12,600 | 1.102,25 |
| 4 | F961UC22 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS. (P - 29) | 87,48 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | F971U432 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 33) | 8,28 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F971U433 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 34) | 11,30 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | F974U302 | M | RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 35) | 13,95 | 0,000 | 0,00 |
| 8 | F978U432 | M | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 36) | 11,91 | 0,000 | 0,00 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F978U443 | M | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 37) | 16,05 | 0,000 | 0,00 |
| 10 | F981UG6C | U | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 38) | 177,84 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | F981UG6M | M | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 39) | 169,69 | 0,000 | 0,00 |
| 12 | F981UG6P | M | RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 40) | 102,66 | 0,000 | 0,00 |
| 13 | F991UFQ2 | U | ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (P - 41) | 85,52 | 0,000 | 0,00 |
| 14 | F227U900 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 13) | 0,77 | 0,000 | 0,00 |
| 15 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 0,000 | 0,00 |
| 16 | F227U950 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 15) | 0,69 | 0,000 | 0,00 |
| 17 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16) | 1,55 | 89,290 | 138,40 |
| 18 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25) | 12,16 | 89,290 | 1.085,77 |
| 19 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 0,000 | 0,00 |
| 20 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42) | 26,33 | 89,290 | 2.351,01 |
| 21 | F9E1UPA8 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., | 34,92 | 0,000 | 0,00 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 43) | | | |
| 22 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 248,025 | 156,26 |
| 23 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85) | 98,44 | 23,641 | 2.327,22 |
| 24 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83) | 105,59 | 23,239 | 2.453,81 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.01.04 | | | **11.994,68** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BUFRE | M2 | FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10) | 20,00 | 14,000 | 280,00 |
| 2 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 60,000 | 625,80 |
| 3 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64) | 8,48 | 9,100 | 77,17 |
| 4 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63) | 2,42 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 3,375 | 103,48 |
| 6 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61) | 1,66 | 14,200 | 23,57 |
| 7 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| 8 | FPV4U302 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 73) | 106,15 | 0,000 | 0,00 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| 10 | FPV3U960 | U | PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 71) | 91,61 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74) | 34,71 | 2,000 | 69,42 |
| 12 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 76) | 90,37 | 0,000 | 0,00 |
| 13 | FQ42UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 75) | 100,39 | 0,000 | 0,00 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.01.09 | | | **1.527,40** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 39,984 | 378,25 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 22) | 10,91 | 2,016 | 21,99 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ | 12,91 | 40,095 | 517,63 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 21) | | | |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23) | 26,99 | 0,672 | 18,14 |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 19) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 0,00 | 0,714 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | 13,71 | 20,823 | 285,48 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.01.0G | | | **1.221,49** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 02 PG. DE FLEMING
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL | 2,29 | 8,600 | 19,69 |





# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 5) | | | |
| 2 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 260,600 | 3.679,67 |
| 3 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 4,700 | 19,65 |
| 4 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | 78,90 | 0,512 | 40,40 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.02.01 | | | **3.759,41** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 02 PG. DE FLEMING
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.<br><br>SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49) | 164,05 | 1,000 | 164,05 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.02.02 | | | **164,05** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 02 PG. DE FLEMING
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE | 37,57 | 25,100 | 943,01 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31) | | | |
| 2 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 27) | 50,53 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | F961UR20 | M | RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES (P - 30) | 34,66 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | F961UC21 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 28) | 87,48 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | F961UC22 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS. (P - 29) | 87,48 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F971U432 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 33) | 8,28 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | F971U433 | M | BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 34) | 11,30 | 0,000 | 0,00 |
| 8 | F974U302 | M | RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 35) | 13,95 | 0,000 | 0,00 |
| 9 | F981UG6C | U | CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 38) | 177,84 | 0,000 | 0,00 |
| 10 | F981UG6M | M | RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 39) | 169,69 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | F981UG6P | M | RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL | 102,66 | 0,000 | 0,00 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 40) | | | |
| 12 | F991UFQ2 | U | ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (P - 41) | 85,52 | 0,000 | 0,00 |
| 13 | F227U900 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 13) | 0,77 | 0,000 | 0,00 |
| 14 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 0,000 | 0,00 |
| 15 | F227U950 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 15) | 0,69 | 0,000 | 0,00 |
| 16 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16) | 1,55 | 256,950 | 398,27 |
| 17 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25) | 12,16 | 256,950 | 3.124,51 |
| 18 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 0,000 | 0,00 |
| 19 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42) | 26,33 | 167,150 | 4.401,06 |
| 20 | F9E1UPA8 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 43) | 34,92 | 0,000 | 0,00 |
| 21 | F9F1UB07 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, DE 40X20X7 CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001. (P - 44) | 55,08 | 89,800 | 4.946,18 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.02.04 | | | **13.813,03** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 02 | PG. DE FLEMING |
| CAPÍTOL | 05 | ENLLUMENAT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHG3UC1T | M | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE | 30,88 | 32,000 | 988,16 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 55) | | | |
| 2 | FHG3UC2T | M | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 56) | 33,77 | 3,000 | 101,31 |
| 3 | FHG4U46B | U | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 57) | 173,27 | 2,000 | 346,54 |
| 4 | FH31U145 | M | CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 54) | 4,05 | 40,000 | 162,00 |
| 5 | FHM1UV90 | U | BÀCUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA, EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX, 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30 M.. S'INCLOU EXCAVACIO, DAU DE FORMIGO HM-20 DE 120X120X110 CM. PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIO, CABLE DE CONNEXIO DE 2X2,5 MM2 INSTAL.LACIO I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS ELS DE LES LLUMENERES I NUMERACIO. (P - 59) | 1.384,76 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | FHM1UT10 | U | COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 10 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA. (P - 58) | 1.133,37 | 1,000 | 1.133,37 |
| 7 | FHN0U010 | U | CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 60) | 100,35 | 1,000 | 100,35 |
| 8 | F211U010 | U | RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1) | 208,41 | 1,000 | 208,41 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.02.05 | | | **3.040,14** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



CARRER 02 PG. DE FLEMING
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 36,000 | 375,48 |
| 2 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64) | 8,48 | 9,100 | 77,17 |
| 3 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74) | 34,71 | 1,000 | 34,71 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.02.09 | | | **487,36** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 02 PG. DE FLEMING
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 71,291 | 674,41 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 22) | 10,91 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 21) | 12,91 | 72,551 | 936,63 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA | 26,99 | 0,000 | 0,00 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23) | | | |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 19) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | 13,71 | 40,008 | 548,51 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.02.0G | | | **2.159,55** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 03 | C. DE LA LUSITÀNIA |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ<br>(P - 9) | 9,46 | 14,400 | 136,22 |
| 2 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i | 1,39 | 160,000 | 222,40 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82) | | | |
| 3 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 32,000 | 20,16 |
| 4 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84) | 112,47 | 7,680 | 863,77 |
| 5 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 3,326 | 31,46 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 0,00 | 1,469 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | 13,71 | 3,840 | 52,65 |
| 8 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 9,900 | 303,53 |
| 9 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 1,000 | 82,66 |
| 10 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 1,000 | 91,32 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L2.D4.03 | | | **1.804,17** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 04 | VIA AURÈLIA |

# PRESSUPOST



CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 2) | 9,46 | 2,000 | 18,92 |
| 2 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 9) | 9,46 | 3,500 | 33,11 |
| 3 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5) | 2,29 | 98,600 | 225,79 |
| 4 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 115,150 | 1.625,92 |
| 5 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 82,400 | 344,43 |
| 6 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81) | 0,63 | 233,250 | 146,95 |
| 7 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | 78,90 | 0,090 | 7,10 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.04.01 | | | **2.402,22** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 04 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11) | 66,73 | 2,000 | 133,46 |
| 2 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | 164,05 | 1,000 | 164,05 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | | | |
| | | | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49) | | | |
| 3 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48) | 309,31 | 1,000 | 309,31 |
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 9,000 | 37,62 |
| 5 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 4,500 | 63,54 |
| 6 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12) | 18,63 | 5,400 | 100,60 |
| 7 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47) | 44,60 | 4,500 | 200,70 |
| 8 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46) | 113,23 | 1,000 | 113,23 |
| 9 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17) | 14,81 | 4,680 | 69,31 |
| 10 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 4,500 | 7,47 |
| 11 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE | 21,39 | 4,500 | 96,26 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LÍMITS (P - 26) | | | |
| 12 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 52) | 136,98 | 1,000 | 136,98 |
| 13 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53) | 394,48 | 1,000 | 394,48 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.04.02 | | | **1.827,01** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 04 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31) | 37,57 | 43,950 | 1.651,20 |
| 2 | F966UCT5 | M | VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 32) | 48,17 | 14,650 | 705,69 |
| 3 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16) | 1,55 | 115,150 | 178,48 |
| 4 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25) | 12,16 | 115,150 | 1.400,22 |
| 5 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42) | 26,33 | 115,150 | 3.031,90 |
| 6 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 565,050 | 355,98 |
| 7 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85) | 98,44 | 55,987 | 5.511,36 |
| 8 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i | 105,59 | 50,510 | 5.333,35 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83) | | | |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.04.04 | | | **18.168,18** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 04 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 120,000 | 1.251,60 |
| 2 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64) | 8,48 | 17,000 | 144,16 |
| 3 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63) | 2,42 | 6,750 | 16,34 |
| 4 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 6,750 | 206,96 |
| 5 | FPH1U2RA | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 66) | 19,90 | 40,800 | 811,92 |
| 6 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61) | 1,66 | 22,200 | 36,85 |
| 7 | FPH1U104 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 62) | 5,43 | 5,700 | 30,95 |
| 8 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 3,000 | 273,96 |
| 9 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 3,000 | 247,98 |
| 10 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74) | 34,71 | 2,000 | 69,42 |
| 11 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 76) | 90,37 | 2,000 | 180,74 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.04.09 | | | **3.270,88** |

# PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 04 | VIA AURÈLIA |
| CAPÍTOL | 0G | GESTIO RESIDUUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 47,629 | 450,57 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 22) | 10,91 | 1,296 | 14,14 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 21) | 12,91 | 33,551 | 433,14 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23) | 26,99 | 0,336 | 9,07 |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 19) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 | 0,00 | 0,357 | 0,00 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | | | |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | 13,71 | 45,486 | 623,61 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.04.0G | | | **1.530,53** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 05 | C. DE MAURITÀNIA |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ<br>(P - 9) | 9,46 | 20,000 | 189,20 |
| 2 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 5) | 2,29 | 36,000 | 82,44 |
| 3 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 84,600 | 1.194,55 |
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 38,000 | 158,84 |
| 5 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81) | 0,63 | 146,000 | 91,98 |
| 6 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU | 78,90 | 0,090 | 7,10 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | | | |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.05.01 | | | **1.724,11** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.<br><br>SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49) | 164,05 | 1,000 | 164,05 |
| 2 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48) | 309,31 | 1,000 | 309,31 |
| 3 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 20,000 | 83,60 |
| 4 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 10,000 | 141,20 |
| 5 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 12) | 18,63 | 12,000 | 223,56 |
| 6 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE | 44,60 | 10,000 | 446,00 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47) | | | |
| 7 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46) | 113,23 | 1,000 | 113,23 |
| 8 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17) | 14,81 | 10,400 | 154,02 |
| 9 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 10,000 | 16,60 |
| 10 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 10,000 | 213,90 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.05.02 | | | **1.865,47** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31) | 37,57 | 25,200 | 946,76 |
| 2 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16) | 1,55 | 84,600 | 131,13 |
| 3 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25) | 12,16 | 84,600 | 1.028,74 |
| 4 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42) | 26,33 | 84,600 | 2.227,52 |
| 5 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 106,000 | 66,78 |
| 6 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85) | 98,44 | 8,294 | 816,46 |
| 7 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 | 105,59 | 12,490 | 1.318,82 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83) | | | |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.05.04 | | | **6.536,21** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 36,000 | 375,48 |
| 2 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64) | 8,48 | 7,000 | 59,36 |
| 3 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63) | 2,42 | 4,500 | 10,89 |
| 4 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 2,250 | 68,99 |
| 5 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| 6 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.05.09 | | | **862,68** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 34,430 | 325,71 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE | 10,91 | 2,880 | 31,42 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

**PRESSUPOST** Pàg.: 24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 22) | | | |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 21) | 12,91 | 27,792 | 358,79 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23) | 26,99 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 19) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 0,00 | 2,040 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT | 13,71 | 23,856 | 327,07 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXECUTAT.<br>(P - 24) | | | |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.05.0G | | | **1.042,99** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F213U015 | U | CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3) | 39,16 | 1,000 | 39,16 |
| 2 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 2) | 9,46 | 4,000 | 37,84 |
| 3 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5) | 2,29 | 36,400 | 83,36 |
| 4 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 60,840 | 859,06 |
| 5 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 42,800 | 178,90 |
| 6 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81) | 0,63 | 296,550 | 186,83 |
| 7 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | 78,90 | 1,024 | 80,79 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.06.01 | | | **1.465,94** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48) | 309,31 | 2,000 | 618,62 |
| 2 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 34,000 | 142,12 |
| 3 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 17,000 | 240,04 |
| 4 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 12) | 18,63 | 15,600 | 290,63 |
| 5 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47) | 44,60 | 13,000 | 579,80 |
| 6 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46) | 113,23 | 1,000 | 113,23 |
| 7 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17) | 14,81 | 13,520 | 200,23 |
| 8 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 17,000 | 28,22 |
| 9 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 17,000 | 363,63 |
| 10 | FDD1U008 | U | POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC QUADRAT I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, 85X85 CM I D.60 CM (P - 50) | 1.352,80 | 1,000 | 1.352,80 |
| 11 | FDD1U050 | M | SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. (P - 51) | 319,51 | 1,000 | 319,51 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.06.02 | | | **4.248,83** |

# PRESSUPOST



OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31) | 37,57 | 25,400 | 954,28 |
| 2 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16) | 1,55 | 60,840 | 94,30 |
| 3 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25) | 12,16 | 60,840 | 739,81 |
| 4 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42) | 26,33 | 60,840 | 1.601,92 |
| 5 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 165,450 | 104,23 |
| 6 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85) | 98,44 | 11,463 | 1.128,42 |
| 7 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83) | 105,59 | 19,457 | 2.054,46 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.06.04 | | | **6.677,42** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 48,800 | 508,98 |
| 2 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. | 8,48 | 7,000 | 59,36 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64) | | | |
| 3 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63) | 2,42 | 4,550 | 11,01 |
| 4 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 3,000 | 91,98 |
| 5 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| 6 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.06.09 | | | **1.019,29** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 31,448 | 297,50 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 22) | 10,91 | 3,744 | 40,85 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 21) | 12,91 | 18,221 | 235,23 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA | 26,99 | 0,000 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23) | | | |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 19) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | 13,71 | 31,002 | 425,04 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.06.0G | | | **998,62** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 07 C. DE JUVENAL
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F213U015 | U | CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3) | 39,16 | 1,000 | 39,16 |
| 2 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS | 9,46 | 2,000 | 18,92 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 2) | | | |
| 3 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ<br>(P - 9) | 9,46 | 5,500 | 52,03 |
| 4 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 5) | 2,29 | 52,800 | 120,91 |
| 5 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 59,890 | 845,65 |
| 6 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 39,700 | 165,95 |
| 7 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81) | 0,63 | 420,000 | 264,60 |
| 8 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | 78,90 | 0,090 | 7,10 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.07.01 | | | **1.514,32** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 07 C. DE JUVENAL
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11) | 66,73 | 4,000 | 266,92 |
| 2 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | 164,05 | 1,000 | 164,05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49) | | | |
| 3 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48) | 309,31 | 3,000 | 927,93 |
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 25,000 | 104,50 |
| 5 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 12,500 | 176,50 |
| 6 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12) | 18,63 | 15,000 | 279,45 |
| 7 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47) | 44,60 | 12,500 | 557,50 |
| 8 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46) | 113,23 | 2,000 | 226,46 |
| 9 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17) | 14,81 | 13,000 | 192,53 |
| 10 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 12,500 | 20,75 |
| 11 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 12,500 | 267,38 |
| 12 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, | 394,48 | 1,000 | 394,48 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53) | | | |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.07.02 | | | **3.578,45** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 07 C. DE JUVENAL
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31) | 37,57 | 28,150 | 1.057,60 |
| 2 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16) | 1,55 | 57,890 | 89,73 |
| 3 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25) | 12,16 | 57,890 | 703,94 |
| 4 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42) | 26,33 | 57,890 | 1.524,24 |
| 5 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 285,150 | 179,64 |
| 6 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85) | 98,44 | 26,530 | 2.611,61 |
| 7 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83) | 105,59 | 27,287 | 2.881,23 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.07.04 | | | **9.047,99** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 07 C. DE JUVENAL
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB | 10,43 | 48,000 | 500,64 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | | | |
| 2 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64) | 8,48 | 5,500 | 46,64 |
| 3 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63) | 2,42 | 6,750 | 16,34 |
| 4 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 6,175 | 189,33 |
| 5 | FPH1U2RA | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 66) | 19,90 | 28,000 | 557,20 |
| 6 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61) | 1,66 | 8,000 | 13,28 |
| 7 | FPH1U104 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 62) | 5,43 | 5,700 | 30,95 |
| 8 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 1,000 | 91,32 |
| 9 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 1,000 | 82,66 |
| 10 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74) | 34,71 | 2,000 | 69,42 |
| 11 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 76) | 90,37 | 2,000 | 180,74 |
| 12 | FQB1UP09 | M | TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU DE 90 CM. D'ALÇADA, ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASA, PER LA ZONA DE JOCS INFANTILS AMB UNA O DUES PORTES (P - 77) | 84,87 | 70,000 | 5.940,90 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.07.09 | | | **7.719,42** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 07 C. DE JUVENAL
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 10,91 | 3,600 | 39,28 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 22) | 10,91 | 3,600 | 39,28 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 21) | 12,91 | 33,294 | 429,83 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23) | 26,99 | 0,672 | 18,14 |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 19) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 0,00 | 0,561 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA | 13,71 | 17,040 | 233,62 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

## PRESSUPOST



EUR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | | | |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.07.0G | | | **1.047,42** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 08 C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 2) | 9,46 | 4,000 | 37,84 |
| 2 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 5) | 2,29 | 40,000 | 91,60 |
| 3 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 48,280 | 681,71 |
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 39,000 | 163,02 |
| 5 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81) | 0,63 | 346,000 | 217,98 |
| 6 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | 78,90 | 0,090 | 7,10 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.08.01 | | | **1.199,25** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4





CARRER 08 C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48) | 309,31 | 2,000 | 618,62 |
| 2 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 20,000 | 83,60 |
| 3 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 10,000 | 141,20 |
| 4 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 12) | 18,63 | 14,400 | 268,27 |
| 5 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47) | 44,60 | 12,000 | 535,20 |
| 6 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46) | 113,23 | 2,000 | 226,46 |
| 7 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17) | 14,81 | 12,480 | 184,83 |
| 8 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 10,000 | 16,60 |
| 9 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 10,000 | 213,90 |
| 10 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53) | 394,48 | 1,000 | 394,48 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.08.02 | | | **2.683,16** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS

# PRESSUPOST



LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 08 C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31) | 37,57 | 27,200 | 1.021,90 |
| 2 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16) | 1,55 | 48,280 | 74,83 |
| 3 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25) | 12,16 | 48,280 | 587,08 |
| 4 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42) | 26,33 | 48,280 | 1.271,21 |
| 5 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 152,400 | 96,01 |
| 6 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85) | 98,44 | 8,986 | 884,58 |
| 7 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83) | 105,59 | 17,750 | 1.874,22 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.08.04 | | | **5.809,83** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 08 C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 39,000 | 406,77 |
| 2 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64) | 8,48 | 7,000 | 59,36 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63) | 2,42 | 4,750 | 11,50 |
| 4 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 2,250 | 68,99 |
| 5 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| 6 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.08.09 | | | **894,58** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 08 C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 27,031 | 255,71 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 22) | 10,91 | 29,513 | 321,99 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 21) | 12,91 | 13,312 | 171,86 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI | 26,99 | 0,000 | 0,00 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23) | | | |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 19) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | 13,71 | 29,520 | 404,72 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.08.0G | | | **1.154,28** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 09 | AV. DE LLUÍS COMPANYS |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 5) | 2,29 | 38,400 | 87,94 |
| 2 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA | 14,12 | 75,760 | 1.069,73 |





# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | | | |
| 3 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 43,200 | 180,58 |
| 4 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81) | 0,63 | 306,000 | 192,78 |
| 5 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | 78,90 | 0,090 | 7,10 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.09.01 | | | **1.538,13** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 09 | AV. DE LLUÍS COMPANYS |
| CAPÍTOL | 02 | SANEJAMENT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48) | 309,31 | 2,000 | 618,62 |
| 2 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 25,800 | 107,84 |
| 3 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 12,900 | 182,15 |
| 4 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 12) | 18,63 | 15,480 | 288,39 |
| 5 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47) | 44,60 | 12,900 | 575,34 |
| 6 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46) | 113,23 | 2,000 | 226,46 |
| 7 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - | 14,81 | 13,416 | 198,69 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17) | | | |
| 8 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 12,900 | 21,41 |
| 9 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 12,900 | 275,93 |
| 10 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53) | 394,48 | 1,000 | 394,48 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.09.02 | | | **2.889,31** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 09 | AV. DE LLUÍS COMPANYS |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31) | 37,57 | 26,400 | 991,85 |
| 2 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16) | 1,55 | 75,760 | 117,43 |
| 3 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25) | 12,16 | 75,760 | 921,24 |
| 4 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42) | 26,33 | 75,760 | 1.994,76 |
| 5 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 172,080 | 108,41 |
| 6 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85) | 98,44 | 11,975 | 1.178,82 |
| 7 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i | 105,59 | 19,863 | 2.097,33 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83) | | | |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.09.04 | | | **7.409,84** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 09 | AV. DE LLUÍS COMPANYS |
| CAPÍTOL | 09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 52,800 | 550,70 |
| 2 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64) | 8,48 | 8,400 | 71,23 |
| 3 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63) | 2,42 | 4,800 | 11,62 |
| 4 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 3,000 | 91,98 |
| 5 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| 6 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| 7 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74) | 34,71 | 2,000 | 69,42 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.09.09 | | | **1.142,91** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 09 | AV. DE LLUÍS COMPANYS |
| CAPÍTOL | 0G | GESTIO RESIDUUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 34,693 | 328,20 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE | 10,91 | 3,715 | 40,53 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 22) | | | |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 21) | 12,91 | 23,853 | 307,94 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23) | 26,99 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 19) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT | 13,71 | 30,125 | 413,01 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXECUTAT.<br>(P - 24) | | | |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.09.0G | | | **1.089,68** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 10 | C. DE JULI GARRETA |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ<br>(P - 9) | 9,46 | 6,350 | 60,07 |
| 2 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82) | 1,39 | 220,000 | 305,80 |
| 3 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 44,000 | 27,72 |
| 4 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84) | 112,47 | 10,560 | 1.187,68 |
| 5 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 3,484 | 32,96 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 0,00 | 0,648 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT | 13,71 | 5,280 | 72,39 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXECUTAT.<br>(P - 24) | | | |
| 8 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 9,800 | 300,47 |
| 9 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| 10 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L2.D4.10 | | | **2.335,05** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 11 | C. DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ<br>(P - 9) | 9,46 | 16,550 | 156,56 |
| 2 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82) | 1,39 | 481,000 | 668,59 |
| 3 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 96,200 | 60,61 |
| 4 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84) | 112,47 | 23,088 | 2.596,71 |
| 5 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 7,835 | 74,12 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 0,00 | 1,688 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT | 13,71 | 11,544 | 158,27 |





# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | | | |
| 8 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 23,800 | 729,71 |
| 9 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 6,000 | 495,96 |
| 10 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 6,000 | 547,92 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L2.D4.11 | | | **5.488,45** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D4 | DISTRICTE 4 |
| CARRER | 12 | C. MANUEL DE FALLA |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ<br>(P - 9) | 9,46 | 20,000 | 189,20 |
| 2 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 5) | 2,29 | 80,000 | 183,20 |
| 3 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 240,000 | 3.388,80 |
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 112,000 | 468,16 |
| 5 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81) | 0,63 | 640,000 | 403,20 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | 78,90 | 0,090 | 7,10 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.12.01 | | | **4.639,66** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. | 164,05 | 1,000 | 164,05 |
| 2 | FDCJUMER | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49) | 309,31 | 8,000 | 2.474,48 |
| 3 | F219U240 | M | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48) | 4,18 | 64,000 | 267,52 |
| 4 | F219U151 | M2 | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 14,12 | 32,000 | 451,84 |
| 5 | F222U210 | M3 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 18,63 | 38,400 | 715,39 |
| | | | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12) | | | |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47) | 44,60 | 32,000 | 1.427,20 |
| 7 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46) | 113,23 | 4,000 | 452,92 |
| 8 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17) | 14,81 | 33,280 | 492,88 |
| 9 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 32,000 | 53,12 |
| 10 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 32,000 | 684,48 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.12.02 | | | **7.183,88** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31) | 37,57 | 48,000 | 1.803,36 |
| 2 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16) | 1,55 | 240,000 | 372,00 |
| 3 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25) | 12,16 | 240,000 | 2.918,40 |
| 4 | F9H5UBIC | M2 | AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 45) | 36,49 | 120,000 | 4.378,80 |
| 5 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42) | 26,33 | 240,000 | 6.319,20 |
| 6 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P | 0,63 | 524,800 | 330,62 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 86) | | | |
| 7 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85) | 98,44 | 42,856 | 4.218,74 |
| 8 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83) | 105,59 | 61,208 | 6.462,95 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.12.04 | | | **26.804,07** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 128,000 | 1.335,04 |
| 2 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 23,100 | 708,25 |
| 3 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61) | 1,66 | 64,000 | 106,24 |
| 4 | FPH1U104 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 62) | 5,43 | 45,600 | 247,61 |
| 5 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| 6 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| 7 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 76) | 90,37 | 16,000 | 1.445,92 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.12.09 | | | **4.191,02** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 100,020 | 946,19 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 22) | 10,91 | 11,520 | 125,68 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 21) | 12,91 | 63,360 | 817,98 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23) | 26,99 | 48,000 | 1.295,52 |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 19) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ | 0,00 | 2,040 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | | | |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | 13,71 | 30,720 | 421,17 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D4.12.0G | | | **3.606,54** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSS1UD40 | U | Seguretat i salut del Districte 4 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (P - 78) | 6.033,36 | 1,000 | 6.033,36 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L2.D4.SS | | | **6.033,36** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 01 C. DE LA SERRALADA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82) | 1,39 | 66,000 | 91,74 |
| 2 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 13,200 | 8,32 |
| 3 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84) | 112,47 | 3,168 | 356,30 |
| 4 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ | 9,46 | 0,891 | 8,43 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | | | |
| 5 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | 13,71 | 1,584 | 21,72 |
| 6 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 2,800 | 85,85 |
| 7 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 1,000 | 82,66 |
| 8 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 1,000 | 91,32 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L2.D5.01 | | | **746,34** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 02 RDA. DE JEAN MONNET

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82) | 1,39 | 240,000 | 333,60 |
| 2 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 48,000 | 30,24 |
| 3 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84) | 112,47 | 11,520 | 1.295,65 |
| 4 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 3,240 | 30,65 |
| 5 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO | 13,71 | 5,760 | 78,97 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | | | |
| 6 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 9,800 | 300,47 |
| 7 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63) | 2,42 | 8,000 | 19,36 |
| 8 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| 9 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L2.D5.02 | | | **2.436,90** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D5 | DISTRICTE 5 |
| CARRER | 03 | PG. DEL REGNE UNIT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82) | 1,39 | 232,250 | 322,83 |
| 2 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 46,450 | 29,26 |
| 3 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84) | 112,47 | 6,918 | 778,07 |
| 4 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 3,136 | 29,67 |
| 5 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. | 13,71 | 5,574 | 76,42 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | | | |
| 6 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 2,800 | 85,85 |
| 7 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 12,000 | 125,16 |
| 8 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| 9 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L2.D5.03 | | | **1.795,22** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D5 | DISTRICTE 5 |
| CARRER | 04 | C. DE JACQUARD |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 2) | 9,46 | 4,000 | 37,84 |
| 2 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 5) | 2,29 | 74,400 | 170,38 |
| 3 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 119,200 | 1.683,10 |
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 77,600 | 324,37 |
| 5 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81) | 0,63 | 175,000 | 110,25 |
| 6 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU | 78,90 | 0,090 | 7,10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | | | |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D5.04.01 | | | **2.333,04** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11) | 66,73 | 4,000 | 266,92 |
| 2 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48) | 309,31 | 4,000 | 1.237,24 |
| 3 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 28,000 | 117,04 |
| 4 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 14,000 | 197,68 |
| 5 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12) | 18,63 | 16,800 | 312,98 |
| 6 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47) | 44,60 | 14,000 | 624,40 |
| 7 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46) | 113,23 | 2,000 | 226,46 |
| 8 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17) | 14,81 | 14,560 | 215,63 |
| 9 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 14,000 | 23,24 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 14,000 | 299,46 |
| 11 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 52) | 136,98 | 1,000 | 136,98 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D5.04.02 | | | **3.658,03** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 27) | 50,53 | 44,800 | 2.263,74 |
| 2 | F961UC21 | M | VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 28) | 87,48 | 19,200 | 1.679,62 |
| 3 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16) | 1,55 | 119,200 | 184,76 |
| 4 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25) | 12,16 | 119,200 | 1.449,47 |
| 5 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42) | 26,33 | 119,200 | 3.138,54 |
| 6 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 235,000 | 148,05 |
| 7 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85) | 98,44 | 21,600 | 2.126,30 |
| 8 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83) | 105,59 | 22,380 | 2.363,10 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D5.04.04 | | | **13.353,58** |

# PRESSUPOST



OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 42,000 | 438,06 |
| 2 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64) | 8,48 | 4,000 | 33,92 |
| 3 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 2,250 | 68,99 |
| 4 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| 5 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| 6 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74) | 34,71 | 1,000 | 34,71 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D5.04.09 | | | **923,64** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 49,806 | 471,16 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 22) | 10,91 | 4,032 | 43,99 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA | 12,91 | 31,405 | 405,44 |





# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 21) | | | |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23) | 26,99 | 0,672 | 18,14 |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 19) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | 13,71 | 47,592 | 652,49 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D5.04.0G | | | **1.591,22** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2

DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 05 C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5) | 2,29 | 46,200 | 105,80 |
| 2 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 113,000 | 1.595,56 |
| 3 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 31,300 | 130,83 |
| 4 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | 78,90 | 0,090 | 7,10 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D5.05.01 | | | **1.839,29** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 05 C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11) | 66,73 | 2,000 | 133,46 |
| 2 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48) | 309,31 | 2,000 | 618,62 |
| 3 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12) | 18,63 | 6,000 | 111,78 |
| 4 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47) | 44,60 | 5,000 | 223,00 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46) | 113,23 | 2,000 | 226,46 |
| 6 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17) | 14,81 | 5,200 | 77,01 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D5.05.02 | | | **1.390,33** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 05 C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31) | 37,57 | 31,300 | 1.175,94 |
| 2 | F978U432 | M | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 36) | 11,91 | 31,300 | 372,78 |
| 3 | F991UFQ2 | U | ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (P - 41) | 85,52 | 1,000 | 85,52 |
| 4 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16) | 1,55 | 113,000 | 175,15 |
| 5 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25) | 12,16 | 113,000 | 1.374,08 |
| 6 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42) | 26,33 | 113,000 | 2.975,29 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D5.05.04 | | | **6.158,76** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 05 C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BUFRE | M2 | FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10) | 20,00 | 38,700 | 774,00 |
| 2 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 20,000 | 208,60 |
| 3 | FPH1U204 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64) | 8,48 | 5,500 | 46,64 |
| 4 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 16,700 | 512,02 |
| 5 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61) | 1,66 | 16,800 | 27,89 |
| 6 | FPH1U104 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 62) | 5,43 | 35,300 | 191,68 |
| 7 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 1,000 | 91,32 |
| 8 | FPV4U302 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 73) | 106,15 | 1,000 | 106,15 |
| 9 | FPV1U262 | U | PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 69) | 83,36 | 3,000 | 250,08 |
| 10 | FPV1U362 | U | PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 70) | 98,44 | 1,000 | 98,44 |
| 11 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74) | 34,71 | 5,000 | 173,55 |
| 12 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 76) | 90,37 | 11,000 | 994,07 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D5.05.09 | | | **3.474,44** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS |
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D5 | DISTRICTE 5 |
| CARRER | 05 | C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 36,838 | 348,49 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 22) | 10,91 | 1,440 | 15,71 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 21) | 12,91 | 36,790 | 474,96 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23) | 26,99 | 0,336 | 9,07 |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 19) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ | 0,00 | 0,000 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | | | |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | 13,71 | 20,736 | 284,29 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D5.05.0G | | | **1.132,52** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS | |
| LOT | L2 | LOT 2 | |
| DISTRITCE | D5 | DISTRICTE 5 | |
| CARRER | 05 | C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA | |
| CAPÍTOL | EA | ESQUENA D'ASE | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82) | 1,39 | 170,000 | 236,30 |
| 2 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 34,000 | 21,42 |
| 3 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84) | 112,47 | 8,160 | 917,76 |
| 4 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 2,295 | 21,71 |
| 5 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT | 13,71 | 4,080 | 55,94 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXECUTAT.<br>(P - 24) | | | |
| 6 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 8,400 | 257,54 |
| 7 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 1,000 | 82,66 |
| 8 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 1,000 | 91,32 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D5.05.EA | | | **1.684,65** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS | |
| LOT | L2 | LOT 2 | |
| DISTRITCE | D5 | DISTRICTE 5 | |
| CARRER | SS | SEGURETAT I SALUT | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSS1UD50 | U | Seguretat i salut del Districte 5 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (P - 79) | 1.275,54 | 1,000 | 1.275,54 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L2.D5.SS | | | **1.275,54** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS | |
| LOT | L2 | LOT 2 | |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 | |
| CARRER | 01 | C. DE FONTANELLA | |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F213U015 | U | CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3) | 39,16 | 1,000 | 39,16 |
| 2 | F213U006 | U | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 2) | 9,46 | 5,000 | 47,30 |
| 3 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(P - 5) | 2,29 | 39,500 | 90,46 |
| 4 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M | 14,12 | 66,210 | 934,89 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | | | |
| 5 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 50,550 | 211,30 |
| 6 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81) | 0,63 | 205,500 | 129,47 |
| 7 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | 78,90 | 0,090 | 7,10 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D6.01.01 | | | **1.459,68** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 01 C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11) | 66,73 | 2,000 | 133,46 |
| 2 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48) | 309,31 | 4,000 | 1.237,24 |
| 3 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 29,000 | 121,22 |
| 4 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 14,500 | 204,74 |
| 5 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12) | 18,63 | 17,400 | 324,16 |
| 6 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47) | 44,60 | 14,500 | 646,70 |





# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46) | 113,23 | 3,000 | 339,69 |
| 8 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17) | 14,81 | 15,080 | 223,33 |
| 9 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 14,500 | 24,07 |
| 10 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 14,500 | 310,16 |
| 11 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 52) | 136,98 | 1,000 | 136,98 |
| 12 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53) | 394,48 | 1,000 | 394,48 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D6.01.02 | | | **4.096,23** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 01 C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 27) | 50,53 | 30,150 | 1.523,48 |
| 2 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 13,200 | 21,91 |
| 3 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16) | 1,55 | 53,010 | 82,17 |
| 4 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25) | 12,16 | 53,010 | 644,60 |
| 5 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 13,200 | 282,35 |
| 6 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., | 26,33 | 53,010 | 1.395,75 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42) | | | |
| 7 | F9E1UPA8 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 43) | 34,92 | 13,200 | 460,94 |
| 8 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 186,780 | 117,67 |
| 9 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85) | 98,44 | 15,409 | 1.516,86 |
| 10 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83) | 105,59 | 19,361 | 2.044,33 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D6.01.04 | | | **8.090,06** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 01 C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 32,000 | 333,76 |
| 2 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63) | 2,42 | 5,600 | 13,55 |
| 3 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 5,975 | 183,19 |
| 4 | FPH1U2RA | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 66) | 19,90 | 40,800 | 811,92 |
| 5 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61) | 1,66 | 17,200 | 28,55 |
| 6 | FPH1U104 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 62) | 5,43 | 11,400 | 61,90 |
| 7 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ | 91,32 | 2,000 | 182,64 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | | | |
| 8 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| 9 | FQ44UAF1 | U | PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 76) | 90,37 | 4,000 | 361,48 |
| 10 | FQ42UA0X | U | PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 75) | 100,39 | 4,000 | 401,56 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D6.01.09 | | | **2.543,87** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 01 C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 31,994 | 302,66 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 22) | 10,91 | 4,176 | 45,56 |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 21) | 12,91 | 20,084 | 259,28 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA | 26,99 | 0,336 | 9,07 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23) | | | |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 19) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 24) | 13,71 | 28,673 | 393,11 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D6.01.0G | | | **1.009,68** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS | |
| LOT | L2 | LOT 2 | |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 | |
| CARRER | 02 | C. DELS REIS CATÒLICS | |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F213U015 | U | CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3) | 39,16 | 1,000 | 39,16 |
| 2 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA | 2,29 | 43,000 | 98,47 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5) | | | |
| 3 | F219U032 | M | ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA (P - 6) | 3,27 | 12,000 | 39,24 |
| 4 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 96,000 | 1.355,52 |
| 5 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 62,000 | 259,16 |
| 6 | P214U-UC10 | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81) | 0,63 | 345,250 | 217,51 |
| 7 | F214U100 | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4) | 78,90 | 0,090 | 7,10 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D6.02.01 | | | **2.016,16** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST SEG_CARRERS | |
| LOT | L2 | LOT 2 | |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 | |
| CARRER | 02 | C. DELS REIS CATÒLICS | |
| CAPÍTOL | 02 | SANEJAMENT | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21DU000 | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11) | 66,73 | 1,000 | 66,73 |
| 2 | FDCJUNGC | U | SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.<br><br>SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR | 164,05 | 1,000 | 164,05 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49) | | | |
| 3 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48) | 309,31 | 4,000 | 1.237,24 |
| 4 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8) | 4,18 | 40,000 | 167,20 |
| 5 | F219U151 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7) | 14,12 | 20,000 | 282,40 |
| 6 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12) | 18,63 | 24,000 | 447,12 |
| 7 | FD7FUP25 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47) | 44,60 | 20,000 | 892,00 |
| 8 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46) | 113,23 | 2,000 | 226,46 |
| 9 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17) | 14,81 | 20,800 | 308,05 |
| 10 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 20,000 | 33,20 |
| 11 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 20,000 | 427,80 |
| 12 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53) | 394,48 | 1,000 | 394,48 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D6.02.02 | | | **4.646,73** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| LOT | L2 | LOT 2 |
| DISTRITCE | D6 | DISTRICTE 6 |
| CARRER | 02 | C. DELS REIS CATÒLICS |
| CAPÍTOL | 04 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31) | 37,57 | 21,200 | 796,48 |
| 2 | F961U020 | M | VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 27) | 50,53 | 12,000 | 606,36 |
| 3 | F961UR20 | M | RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES (P - 30) | 34,66 | 12,000 | 415,92 |
| 4 | F227U901 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14) | 1,66 | 10,000 | 16,60 |
| 5 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16) | 1,55 | 86,000 | 133,30 |
| 6 | F936UR10 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25) | 12,16 | 86,000 | 1.045,76 |
| 7 | F936UR20 | M2 | BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26) | 21,39 | 10,000 | 213,90 |
| 8 | F9E1U225 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42) | 26,33 | 86,000 | 2.264,38 |
| 9 | F9E1UPA8 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 43) | 34,92 | 10,000 | 349,20 |
| 10 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 279,850 | 176,31 |
| 11 | P9H5-UT20 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. | 98,44 | 22,766 | 2.241,09 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (P - 85) | | | |
| 12 | P9H5-UT10 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83) | 105,59 | 32,294 | 3.409,92 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D6.02.04 | | | **11.669,22** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 02 C. DELS REIS CATÒLICS
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 71,200 | 742,62 |
| 2 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63) | 2,42 | 7,000 | 16,94 |
| 3 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 6,000 | 183,96 |
| 4 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 3,000 | 273,96 |
| 5 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 3,000 | 247,98 |
| 6 | FPV4U3R2 | U | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74) | 34,71 | 1,000 | 34,71 |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D6.02.09 | | | **1.500,17** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 02 C. DELS REIS CATÒLICS
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 44,655 | 422,44 |
| 2 | F2R7LP1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT | 10,91 | 5,760 | 62,84 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 22) | | | |
| 3 | F2R71H1 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 21) | 12,91 | 36,576 | 472,20 |
| 4 | F2RIQFO | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23) | 26,99 | 0,168 | 4,53 |
| 5 | F2R6680 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 19) | -211,36 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 20) | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. | 13,71 | 29,982 | 411,05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24) | | | |
| **TOTAL** | CAPÍTOL | | 01.L2.D6.02.0G | | | **1.373,06** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 03 C. DE GOYA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82) | 1,39 | 136,000 | 189,04 |
| 2 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 27,200 | 17,14 |
| 3 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84) | 112,47 | 6,528 | 734,20 |
| 4 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 1,836 | 17,37 |
| 5 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24) | 13,71 | 3,264 | 44,75 |
| 6 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 5,600 | 171,70 |
| 7 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63) | 2,42 | 4,000 | 9,68 |
| 8 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| 9 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | CARRER | 01.L2.D6.03 | **1.531,84** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 04 C. DE LEONARDO DA VINCI

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21BU00B | M | DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 9) | 9,46 | 11,300 | 106,90 |
| 2 | P214U-UC1E | m2 | Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82) | 1,39 | 226,000 | 314,14 |
| 3 | P9L1-E97W | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86) | 0,63 | 45,200 | 28,48 |
| 4 | P9H5-UT1E | t | Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84) | 112,47 | 10,848 | 1.220,07 |
| 5 | F2R4237 | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18) | 9,46 | 3,966 | 37,52 |
| 6 | F2R6770 | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20) | 0,00 | 1,153 | 0,00 |
| 7 | F2RM8VT | Tn | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24) | 13,71 | 5,424 | 74,36 |

# PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67) | 30,66 | 10,500 | 321,93 |
| 9 | FPH1U201 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63) | 2,42 | 4,000 | 9,68 |
| 10 | FPH1U101 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61) | 1,66 | 4,000 | 6,64 |
| 11 | FPH1U205 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65) | 10,43 | 4,000 | 41,72 |
| 12 | FPV1U172 | U | PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68) | 82,66 | 2,000 | 165,32 |
| 13 | FPV4U301 | U | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72) | 91,32 | 2,000 | 182,64 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L2.D6.04 | | | **2.509,40** |

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSS1UD60 | U | Seguretat i salut del Districte 6 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (P - 80) | 1.273,38 | 1,000 | 1.273,38 |
| **TOTAL** | CARRER | | 01.L2.D6.SS | | | **1.273,38** |

**ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ**
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

# PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## RESUM PRESSUPOST

# RESUM DE PRESSUPOST



| NIVELL 5: CAPÍTOL | | | Import |
|---|---|---|---|
| capítol | 01.L2.D4.01.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 1.779,49 |
| capítol | 01.L2.D4.01.02 | SANEJAMENT | 2.753,55 |
| capítol | 01.L2.D4.01.04 | PAVIMENTS | 11.994,68 |
| capítol | 01.L2.D4.01.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 1.527,40 |
| capítol | 01.L2.D4.01.0G | GESTIO RESIDUUS | 1.221,49 |
| **Carrer** | **01.L2.D4.01** | **c. de Lluís Vives** | **19.276,61** |
| capítol | 01.L2.D4.02.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 3.759,41 |
| capítol | 01.L2.D4.02.02 | SANEJAMENT | 164,05 |
| capítol | 01.L2.D4.02.04 | PAVIMENTS | 13.813,03 |
| capítol | 01.L2.D4.02.05 | ENLLUMENAT | 3.040,14 |
| capítol | 01.L2.D4.02.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 487,36 |
| capítol | 01.L2.D4.02.0G | GESTIO RESIDUUS | 2.159,55 |
| **Carrer** | **01.L2.D4.02** | **pg. de Fleming** | **23.423,54** |
| capítol | 01.L2.D4.04.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 2.402,22 |
| capítol | 01.L2.D4.04.02 | SANEJAMENT | 1.827,01 |
| capítol | 01.L2.D4.04.04 | PAVIMENTS | 18.168,18 |
| capítol | 01.L2.D4.04.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 3.270,88 |
| capítol | 01.L2.D4.04.0G | GESTIO RESIDUUS | 1.530,53 |
| **Carrer** | **01.L2.D4.04** | **via Aurèlia** | **27.198,82** |
| capítol | 01.L2.D4.05.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 1.724,11 |
| capítol | 01.L2.D4.05.02 | SANEJAMENT | 1.865,47 |
| capítol | 01.L2.D4.05.04 | PAVIMENTS | 6.536,21 |
| capítol | 01.L2.D4.05.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 862,68 |
| capítol | 01.L2.D4.05.0G | GESTIO RESIDUUS | 1.042,99 |
| **Carrer** | **01.L2.D4.05** | **c. de Mauritània** | **12.031,46** |
| capítol | 01.L2.D4.06.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 1.465,94 |
| capítol | 01.L2.D4.06.02 | SANEJAMENT | 4.248,83 |
| capítol | 01.L2.D4.06.04 | PAVIMENTS | 6.677,42 |
| capítol | 01.L2.D4.06.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 1.019,29 |
| capítol | 01.L2.D4.06.0G | GESTIO RESIDUUS | 998,62 |
| **Carrer** | **01.L2.D4.06** | **c. de la Serra d'en Camaró** | **14.410,10** |
| capítol | 01.L2.D4.07.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 1.514,32 |
| capítol | 01.L2.D4.07.02 | SANEJAMENT | 3.578,45 |
| capítol | 01.L2.D4.07.04 | PAVIMENTS | 9.047,99 |
| capítol | 01.L2.D4.07.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 7.719,42 |
| capítol | 01.L2.D4.07.0G | GESTIO RESIDUUS | 1.047,42 |
| **Carrer** | **01.L2.D4.07** | **c. de Juvenal** | **22.907,60** |
| capítol | 01.L2.D4.08.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 1.199,25 |
| capítol | 01.L2.D4.08.02 | SANEJAMENT | 2.683,16 |
| capítol | 01.L2.D4.08.04 | PAVIMENTS | 5.809,83 |
| capítol | 01.L2.D4.08.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 894,58 |
| capítol | 01.L2.D4.08.0G | GESTIO RESIDUUS | 1.154,28 |
| **Carrer** | **01.L2.D4.08** | **c. de Sant Isidor** | **11.741,10** |
| capítol | 01.L2.D4.09.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 1.538,13 |
| capítol | 01.L2.D4.09.02 | SANEJAMENT | 2.889,31 |
| capítol | 01.L2.D4.09.04 | PAVIMENTS | 7.409,84 |
| capítol | 01.L2.D4.09.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 1.142,91 |
| capítol | 01.L2.D4.09.0G | GESTIO RESIDUUS | 1.089,68 |
| **Carrer** | **01.L2.D4.09** | **av. de Lluís Companys** | **14.069,87** |
| capítol | 01.L2.D4.12.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 4.639,66 |
| capítol | 01.L2.D4.12.02 | SANEJAMENT | 7.183,88 |
| capítol | 01.L2.D4.12.04 | PAVIMENTS | 26.804,07 |
| capítol | 01.L2.D4.12.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 4.191,02 |
| capítol | 01.L2.D4.12.0G | GESTIO RESIDUUS | 3.606,54 |
| **Carrer** | **01.L2.D4.12** | **c. Manuel de Falla** | **46.425,17** |
| capítol | 01.L2.D5.04.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 2.333,04 |
| capítol | 01.L2.D5.04.02 | SANEJAMENT | 3.658,03 |



PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

# RESUM DE PRESSUPOST



| | | | |
|---|---|---|---|
| capítol | 01.L2.D5.04.04 | PAVIMENTS | 13.353,58 |
| capítol | 01.L2.D5.04.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 923,64 |
| capítol | 01.L2.D5.04.0G | GESTIO RESIDUUS | 1.591,22 |
| **Carrer** | **01.L2.D5.04** | **c. de Jacquard** | **21.859,51** |
| capítol | 01.L2.D5.05.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 1.839,29 |
| capítol | 01.L2.D5.05.02 | SANEJAMENT | 1.390,33 |
| capítol | 01.L2.D5.05.04 | PAVIMENTS | 6.158,76 |
| capítol | 01.L2.D5.05.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 3.474,44 |
| capítol | 01.L2.D5.05.0G | GESTIO RESIDUUS | 1.132,52 |
| capítol | 01.L2.D5.05.EA | ESQUENA D'ASE | 1.684,65 |
| **Carrer** | **01.L2.D5.05** | **c. de Martínez de la Rosa** | **15.679,99** |
| capítol | 01.L2.D6.01.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 1.459,68 |
| capítol | 01.L2.D6.01.02 | SANEJAMENT | 4.096,23 |
| capítol | 01.L2.D6.01.04 | PAVIMENTS | 8.090,06 |
| capítol | 01.L2.D6.01.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 2.543,87 |
| capítol | 01.L2.D6.01.0G | GESTIO RESIDUUS | 1.009,68 |
| **Carrer** | **01.L2.D6.01** | **c. de Fontanella** | **17.199,52** |
| capítol | 01.L2.D6.02.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 2.016,16 |
| capítol | 01.L2.D6.02.02 | SANEJAMENT | 4.646,73 |
| capítol | 01.L2.D6.02.04 | PAVIMENTS | 11.669,22 |
| capítol | 01.L2.D6.02.09 | SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ | 1.500,17 |
| capítol | 01.L2.D6.02.0G | GESTIO RESIDUUS | 1.373,06 |
| **Carrer** | **01.L2.D6.02** | **c. dels Reis Catòlics** | **21.205,34** |
| | | | **267.428,63** |

| NIVELL 4: CARRER | | | Import |
|---|---|---|---|
| Carrer | 01.L2.D4.01 | c. de Lluís Vives | 19.276,61 |
| Carrer | 01.L2.D4.02 | pg. de Fleming | 23.423,54 |
| Carrer | 01.L2.D4.03 | c. de la Lusitània | 1.804,17 |
| Carrer | 01.L2.D4.04 | via Aurèlia | 27.198,82 |
| Carrer | 01.L2.D4.05 | c. de Mauritània | 12.031,46 |
| Carrer | 01.L2.D4.06 | c. de la Serra d'en Camaró | 14.410,10 |
| Carrer | 01.L2.D4.07 | c. de Juvenal | 22.907,60 |
| Carrer | 01.L2.D4.08 | c. de Sant Isidor | 11.741,10 |
| Carrer | 01.L2.D4.09 | av. de Lluís Companys | 14.069,87 |
| Carrer | 01.L2.D4.10 | c. de Juli Garreta | 2.335,05 |
| Carrer | 01.L2.D4.11 | c. de Gustavo Adolfo Bécquer | 5.488,45 |
| Carrer | 01.L2.D4.12 | c. Manuel de Falla | 46.425,17 |
| Carrer | 01.L2.D4.SS | SEGURETAT I SALUT | 6.033,36 |
| **Districte** | **01.L2.D4** | **DISTRICTE 4** | **207.145,30** |
| Carrer | 01.L2.D5.01 | c. de la Serralada | 746,34 |
| Carrer | 01.L2.D5.02 | rda. de Jean Monnet | 2.436,90 |
| Carrer | 01.L2.D5.03 | pg. del Regne Unit | 1.795,22 |
| Carrer | 01.L2.D5.04 | c. de Jacquard | 21.859,51 |
| Carrer | 01.L2.D5.05 | c. de Martínez de la Rosa | 15.679,99 |
| Carrer | 01.L2.D5.SS | SEGURETAT I SALUT | 1.275,54 |
| **Districte** | **01.L2.D5** | **DISTRICTE 5** | **43.793,50** |
| Carrer | 01.L2.D6.01 | c. de Fontanella | 17.199,52 |
| Carrer | 01.L2.D6.02 | c. dels Reis Catòlics | 21.205,34 |
| Carrer | 01.L2.D6.03 | c. de Goya | 1.531,84 |
| Carrer | 01.L2.D6.04 | c. de Leonardo da Vinci | 2.509,40 |
| Carrer | 01.L2.D6.SS | SEGURETAT I SALUT | 1.273,38 |
| **Districte** | **01.L2.D6** | **DISTRICTE 6** | **43.719,48** |
| | | | **294.658,28** |

| NIVELL 3: DISTRITCE | Import |
|---|---|

# RESUM DE PRESSUPOST



| | | | |
|---|---|---|---|
| Districte | 01.L2.D4 | DISTRICTE 4 | 207.145,30 |
| Districte | 01.L2.D5 | DISTRICTE 5 | 43.793,50 |
| Districte | 01.L2.D6 | DISTRICTE 6 | 43.719,48 |
| **Lot** | **01.L2** | **LOT 2** | **294.658,28** |
| | | | **294.658,28** |

| **NIVELL 2: LOT** | | | **Import** |
|---|---|---|---|
| Lot | 01.L2 | LOT 2 | 294.658,28 |
| **Obra** | **01** | **Pressupost SEG_CARRERS** | **294.658,28** |
| | | | **294.658,28** |

| **NIVELL 1: OBRA** | | | **Import** |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost SEG_CARRERS | 294.658,28 |
| | | | **294.658,28** |

**ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ**
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

# PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

## ULTIM FULL. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

# PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE



| | | |
|---|---|---|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... | | 294.658,28 |
| 13 % DESPESES GENERALS SOBRE 294.658,28..... | | 38.305,58 |
| 6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 294.658,28..... | | 17.679,50 |
| **Subtotal** | | 350.643,36 |
| 21 % IVA SOBRE 350.643,36..... | | 73.635,11 |
| **TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE** | € | 424.278,47 |

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS )