SEPARATA PER A L'EQUIPAMENT DE LA CUINA I BUGADERA

DE LA REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

EXP. 602.2023.096

Emplaçament:	Carrer Sardenya 139, al districte de l'Eixample de Barcelona	Novembre 2025

Ajuntament de Barcelona

Àrea Drets Socials

INDEX

I. M MEMÒRIA

MD 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD.1.1 Objecte del projecte
MD.1.2 Agents del projecte
MD.1.4 Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida
- MD. 1.4.1. Descripció del solar
- MD. 1.4.2 Requisits normatius

MD.1.5 Descripció del projecte
MD.1.8 Pressupost de contracte

ME 3. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

AN 1. ANNEX FITXES PRODUCTES

II. DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

III. AMIDAMENTS i PRESSUPOST

AP. 7.11. AMIDAMENTS
AP. 7.21. QUADRE PREUS 1
AP. 7.22. QUADRE PREUS 2
AP. 7.23. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
AP. 7.31. PRESSUPOST
AP. 7.41. ULTIM FULL

IV. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

V. DC DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

DA 11. ALTRA

DA.11.10 Marques comercials

I. M MEMÒRIA

MD 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD.1.1 Objecte del projecte

L'objecte del projecte és la redacció de la **SEPARATA PER A L'EQUIPAMENT DE LA CUINA I BUGADERA** de l'equipament assistencial Fort Pienc situat al carrer Sardenya 139, al Districte de l'Eixample de Barcelona. Aquesta s'engloba dins del projecte de reforma del mateix equipament.

Antecedents. El projecte inicial de construcció d'aquesta Residència vas ser redactat en 2001 per l'arquitecte Josep Llinàs Carmona i a principis del 2003 van finalitzar les obres.

L'edifici consta de planta baixa i 5 pisos més dos plantes soterranis, amb una superfície construïda total de 6.634,20 m^2 i 5.659,01 m^2 de superfície útil.

Actualment l'edifici es troba en funcionament i donà allotjament a 137 residents en habitacions dobles i individuals. En planta baixa trobem l'accés principal i la zona d'administració, com també un accés independent a una cafeteria i a un Centre de Dia. En les planta soterrani -1, espais per l'ús dels residents, cuina, bugaderia i espais del personal. En planta soterrani -2, espais per instal·lacions, emmagatzematge com també una important superfície d'aparcament amb accés des de les plantes inferiors de l'equipament contigu.

El **projecte de reforma** presenta l'estat actual de l'equipament i un conjunt d'actuacions sobre ell. Algunes d'elles son millores funcionals, altres son d'adequació o actualització de solucions constructives i instal·lacions que han quedat obsoletes o bé presenten un estat degradat. Unes altres son de caire normatiu per donar resposta al marc actual, concretament el cas de la Llicencia d'Activitat que no es va finalitzar la seva tramitació en el seu dia.

De manera resumida, **les actuacions que es presenten son majoritàriament de GRAN MANTENIMENT**, principalment en l'àmbit de les instal·lacions, arranjament d'alguna patologia i millora funcional puntual.

No es produeix ni modificacions de volumetria, ni canvis de la composició general exterior, ni modificacions del conjunt del sistema estructural, com tampoc es planteja un canvi d'ús.

Excepte per 2 actuacions: la implantació del volum que recull un nou ascensor i la construcció d'una estructura metàl·lica sobre el nivell de coberta per a la suportació d'un camp fotovoltaic.

Totes aquestes actuacions son necessàries pel correcte funcionament del centre, per dotar-lo de majors prestacions, vida útil i minimitzar el seu manteniment futur i despesa energètica.

Aquesta separata presenta l'equipament de la cuina i bugadera que complementarà i donarà ús a aquests espais. La fabricació, subministrament i instal·lació d'aquest d'equipament es realitzarà conjuntament i coordinada amb l'obra principal de reforma del conjunt de l'edifici.

Dades del Projecte:		
Núm. Expedient contractació:	**602.2023.096**	
Títol Expedient Contractació Projecte:	SERVEIS RELATIUS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – FASE: **SEPARATA PER A L'EQUIPAMENT DE LA CUINA I BUGADERA**	
Adreça: Carrer Sardenya 139	Barri: El Fort Pienc	Districte: Eixample

Promotor/s:			
Departament	Àrea de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona		
Representat per	BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals SA.		
Adreça	Carrer de Roc Boronat, 117, 7ª i 8ª Planta	núm.	
Municipi	Barcelona	Codi Postal	08018

Projectista/es:					
Empresa	AAAR Arquitectes SLP			CIF	B61930566
Adreça:	Carrer Castella, 18. Local 3. Barcelona			Codi Postal	08018
Correu electrònic:	barcelona@aaar.cat			Telèfon:	933032077
Representat per:	Jordi Altabàs Càrdenes	n.col.legiat:	32563-5	NIF	38105920A
	Sergi Raventós Mateu		30274-0		46576016G

Tècnics col·laboradors:			
Càlcul d'estructura:			
Empresa			
Responsable		num. col.legiat	
Càlcul d'instal·lacions:			
Empresa			
Responsable		num. col.legiat	
Àrea definició i control de costos i en planificació d'obra i processos constructius:			
Empresa			
Responsable	Jordi Carbonell i Llecha, Arquitecte tècnic	num. col.legiat	7653
Estudi de seguretat i salut			
Empresa			
Responsable		num. col.legiat	
Pla de control de Qualitat:			
Empresa			
Responsable		num. col.legiat	
Estudi de Gestió de Residus de la construcció i d'enderroc:			
Responsable		num. col.legiat	
Instruccions d'ús i manteniment:			
Empresa			
Responsable			

MD.1.4 Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida

1.4.1. Descripció del solar

Àmbit d'actuació. El solar

L'àmbit d'actuació correspon a l'equipament existent destinat a ús residencial geriàtric, situada al carrer de Sardenya núm. 139 del barri de Fort Pienc. La superfície de la parcel·la cadastral destinada a l'ús geriàtric és de 967,40 m2 segons cartografia digital.

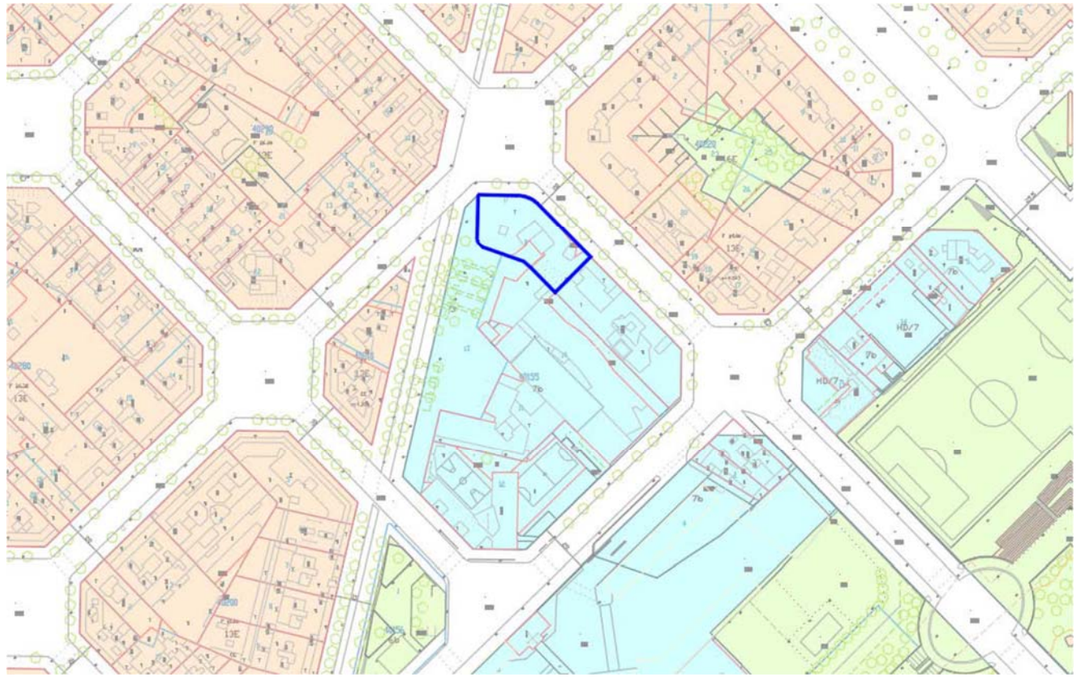

La parcel·la té forma irregular i consta d'una edificació existent projectada a l'any 2001 i finalitzada la seva obra en 2003 amb una superfície construïda de 6.634,20 m^2 i 5.661,09 m^2 de superfície útil, repartits en planta baixa, cinc plantes pis i dues de soterrani.

Tot i que la geometria del volum construït s'enretira respecte el límit del solar, podem parlar d'una profunditat del volum en el carrer Sardenya de 19,80 m i 34,12m de llargada, una façana de 20,40m en el xamfrà i finalment 20,60m de façana amb front amb el carrer de Ribes sense alinear-se al 100% amb ell.

Topografia. L'accés principal es produeix per la façana interior als carrers anteriors, a nivell respecte la cota de l'espai lliure que li dona accés. Des d'aquest punt fins al vèrtex contrari situat en el carrer Sardenya amb el límit de la edificació veïna, hi ha un salt topogràfic d'uns 50cms. aproximadament.

Resum històric del barri de Fort Pienc

El **barri Fort Pienc** va néixer com a zona de fortificacions. Felip V, en establir el sistema de vigilància de la ciutat, va fer la ciutadella i un fort avançat, vora del camí que sortia del Portal Nou, el Fort Pius. La seva existència va passar sense pena ni glòria i el 1869 es va enderrocar, juntament amb la ciutadella. Molt a la vora es va construir, el 1861, l'estació de ferrocarril de la línia de Lleida. La façana d'aquells edificis d'estil neoclàssic és, avui, la façana lateral de l'actual edifici, engrandit el 1910 amb una gran coberta de ferro.

L'estació del Nord va donar personalitat a un barri situat entre la via del tren i la Gran Via. S'hi van localitzar molts transportistes, entorn de l'antiga carretera de Ribes, una vella via de sortida de la ciutat des de l'època romana i fins que es va desenvolupar l'Eixample.

Després del tancament de l'estació ferroviària el darrer quart del segle XX, a les últimes dècades s'ha anat transformant la fisonomia del barri. L'antiga estació ferroviària s'ha convertit en la principal estació d'autobusos de la ciutat. Al seu costat es va construir un parc urbà important i, a l'altra banda, un gran conjunt d'equipaments (llar d'infants, apartaments tutelats per a la gent gran, mercat, biblioteca...) que ha esdevingut el referent d'un nou model d'integració dels equipaments i els espais públics amb l'objectiu d'aglutinar la vida dels barris.

FITXA INVENTARI MUNICIPAL

Dades identificatives			
Número BIM	602500	**Data última revisió**	
Descripció BIM	EQP FORT PIENC - RESIDENCIA		
Denominació BIM	RESIDENCIA FORT PIENC		

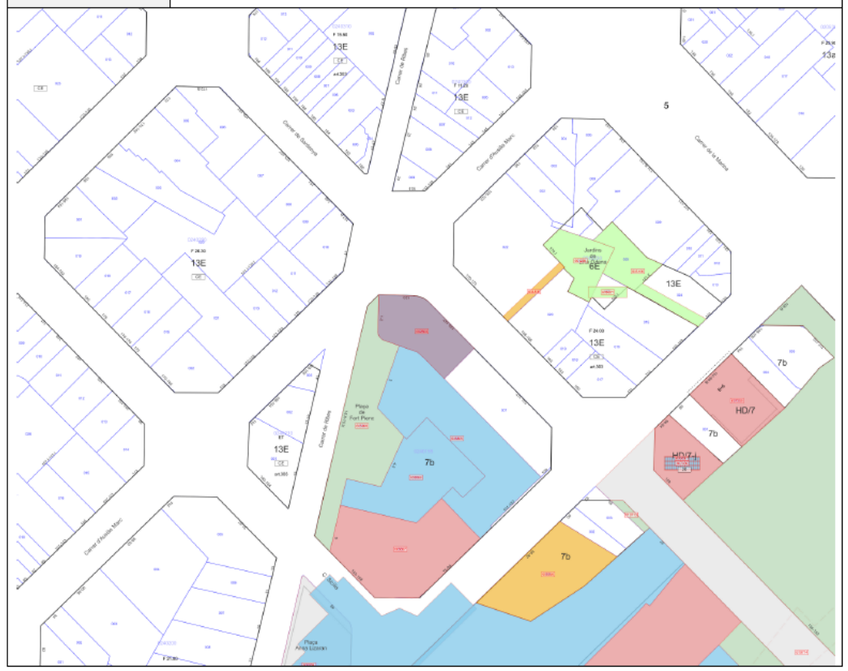

Segons consta a la Fitxa Inventari Municipal del Portal d'Informació Patrimonial, la titularitat de la parcel·la és municipal.

carrer de Sardenya, 139 (parcel·la 02-581019-009)

BIM:	602500
Descripció:	Equipament Fort Pienc - Residència
Qualificació jurídica:	Patrimonial
Superfície registral:	970,00 m2
Ref. Cadastral:	1732809DF3813B
Propietari del sòl:	Ajuntament de Barcelona
Títol adquisició:	Compravenda
Gestor municipal:	Gerència de Drets Socials
Ocupant tercer:	Residència Fort Pienc
Ús actual:	Residència per a la gent gran

Referencia Cadastral. Fitxa

GOBIERNO DE ESPAÑA · VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO · MINISTERIO DE HACIENDA · SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 1732809DF3813B0001WH

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
CL SARDENYA 139 N2-147 Suelo
08013 BARCELONA [BARCELONA]

Clase: URBANO
Uso principal: Suelo sin edif.
Superficie construida:
Año construcción:

PARCELA

Superficie gráfica: 970 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

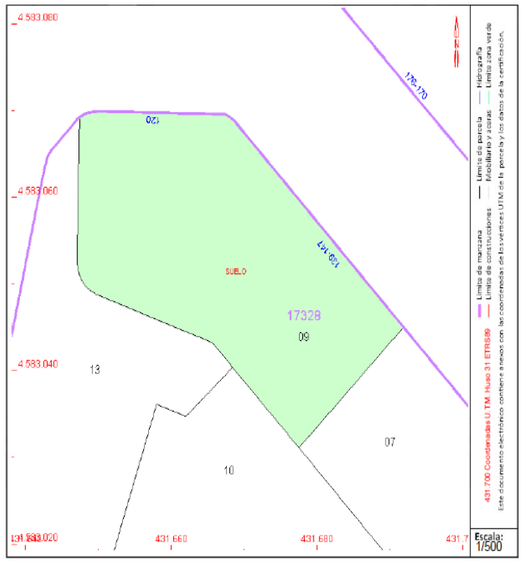

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

1.4.2 Requisits normatius. **Planejament**

El planejament vigent que afecta al projecte de reforma de la residència geriàtrica és la **Modificació del Pla especial urbanístic de concreció d'equipaments i determinació de les condicions d'edificació de l'illa compresa entre els carrers de Sicília, de Ribes, de Sardenya i d'Ali-Bei** (en endavant MPEU), aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de data 18 de novembre de 2005 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 16 de desembre de 2005).

L'objecte de la MPEU és determinar l'ús i les condicions d'edificació dels sòls qualificats d'**Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local (clau 7b)** situats a l'illa delimitada pels carrer de Sicília, de Ribes, de Sardenya i d'Ali Bei, en base a l'ordenació realitzada pel Pla especial d'equipaments a l'illa delimitada pels carrers de Sicília, de Ribes, de Sardenya i d'Ali Bei en el sector de l'antiga fàbrica Fichet, aprovat definitivament en data 5 de juny de 1996 per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, i modificat pel Consell Plenari en dates 28 d'abril de 1999 i 16 de febrer de 2001.

En aquest sentit, els usos previstos al planejament inclouen l'ús de residència d'estudiants, residència geriàtrica, centre cívic comercial, centre cívic, biblioteca, escola bressol i centre d'ensenyament infantil primari, i el que fa la MPEU és la seva sectorització en diferents parcel·les, identificant la parcel·la núm. 2 com la parcel·la destinada a l'ús de residència geriàtrica tal i com determina l'article 3 de les seves Normes Urbanístiques i el plànol 8 "Proposta de distribució d'usos".

L'article 4 de les Normes Urbanístiques de la MPEU determina un sostre màxim sobre rasant de 5.099 m2st per a la residència geriàtrica, però permetent que el sostre edificable es pugui redistribuir entre els diferents usos sempre que el sostre total no superi l'establert de 21.433 m2st per tota l'illa, no computant els porxos oberts d'ús públic ni les terrasses obertes.

L'article 6 de les esmentades Normes Urbanístiques de la MPEU i el plànol 9 "Proposta d'ordenació de l'edificació" determinen el perímetre d'edificació i les condicions d'edificació que afecten a la parcel·la 2 de referència de la residència geriàtrica:

- Tipus d'ordenació: Volumetria específica en configuració flexible.

- Número de plantes: PB+5PP.

- Alçada reguladora màxima (ARM): de 19,05 metres, tot permetent-se depassar aquesta alçada màxima per la construcció de la coberta definitiva de l'edifici, cambres d'aires i elements de cobertura, baranes, elements tècnics de les instal·lacions i l'acabament de l'edificació de caràcter exclusivament decoratiu, en els termes assenyalats per l'article 262 de les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità de Barcelona (en endavant PGM), aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 per la Comissió Provincial d'Urbanisme, i que ha de preveure el projecte arquitectònic com a composició conjunta de tot l'edifici.

- Cossos sortints: fora del perímetre regulador podran volar cossos sortints sense limitació de volada sobre el sòl qualificat d'equipament, tot limitant-se els vols sobre viari a 1,50 metres.

- Subsol: en la totalitat del subsol es podran construir plantes soterrani.

Pel que fa a les condicions normatives d'aplicació cal remetre's a les Normes Urbanístiques del PGM i a les Ordenances Metropolitanes d'Edificació (OME) aprovades definitivament el 16 de juny de 1978 i l'Ordenança metropolitana de rehabilitació (OMR), aprovades definitivament el 18 d'abril de 1985, així com als **Criteris tècnics per a la interpretació de la normativa per a la instal·lació d'ascensors** en edificis existents i la creació de la Comissió per a l'estudi de projectes singulars, aprovada el 26 de març de 2009 pel Quart Tinent d'Alcalde i Regidor d'Urbanisme, Habitatge i Règim Interior.

Les actuacions que es presenten en aquest PROJECTE son majoritàriament de GRAN MANTENIMENT, principalment en l'àmbit de les instal·lacions, arranjament d'alguna patologia i millora funcional puntual.

Aquesta SEPARATA PER A L'EQUIPAMENT DE LA CUINA I BUGADERA presenta l'equipament de la cuina i bugadera que complementarà i donarà ús a aquests espais.

No es produeix ni modificacions de volumetria, ni canvis de la composició general exterior, ni modificacions del conjunt del sistema estructural, com tampoc es planteja un canvi d'ús.

Excepte per 2 actuacions: la implantació del volum que recull el nou ascensor i la construcció d'una estructura metàl·lica sobre el nivell de coberta per a la suportació d'un camp fotovoltaic.

_ Per a la primera actuació (**el nou ascensor**) i segons **l'apartat 1.2 INSTAL-LACIÓ DE L'ASCENSOR EN L'EXTERIOR DE L'EDIFICI** dels CRITERIS TÈCNICS PER A LA INTERPRETACIÓ DE LA NORMATIVA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS EN EDIFICIS EXISTENTS I LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ PER A L'ESTUDI DE PROJECTES SINGULARS. Ajuntament de Barcelona, març de 2009, aquesta "instal·lació" (caixa de l'ascensor, cabina i maquinaria), es considerarà com a tal i **no computarà als efectes d'ocupació, sostre, volum i edificabilitat**.

També es descriu en aquest document de Criteris Tècnics que el tractament de la caixa d'ascensor s'haurà d'integrar al màxim en la edificació existent.

_ En relació a la construcció **d'una estructura metàl·lica** sobre el nivell de coberta el MPEU defineix en el seu article 6 apartat a) el següent: *Per sobre de les alçades màximes definides només es podran autoritzar les construccions i elements establertes a l'article 262 de les Normes Urbanístiques del PGM*.

L'Article 262 del NU del PGM en el seu apartat 2a. Alçada màxima i nombre de plantes defineix el següent:

c. Per damunt de l'alçada màxima només es permetrà:

– la coberta definitiva de l'edifici, de pendent inferior al trenta per cent, i que les seves arrencades siguin línies horitzontals paral·leles als paraments exteriors de les façanes situades a alçada no superior a la màxima i el vol màxim no superi el dels ràfecs; les golfes resultants no seran habitables.
– les cambres d'aire i elements de cobertura en els casos de terrats o coberta plana, amb alçada total de 60 cm.
– les baranes fins a una alçada màxima d'1,80 m.
– els elements tècnics de les instal·lacions.
– els acabaments de l'edificació de caràcter exclusivament decoratiu.

Ajuntament de Barcelona

Portal de Información Urbanística

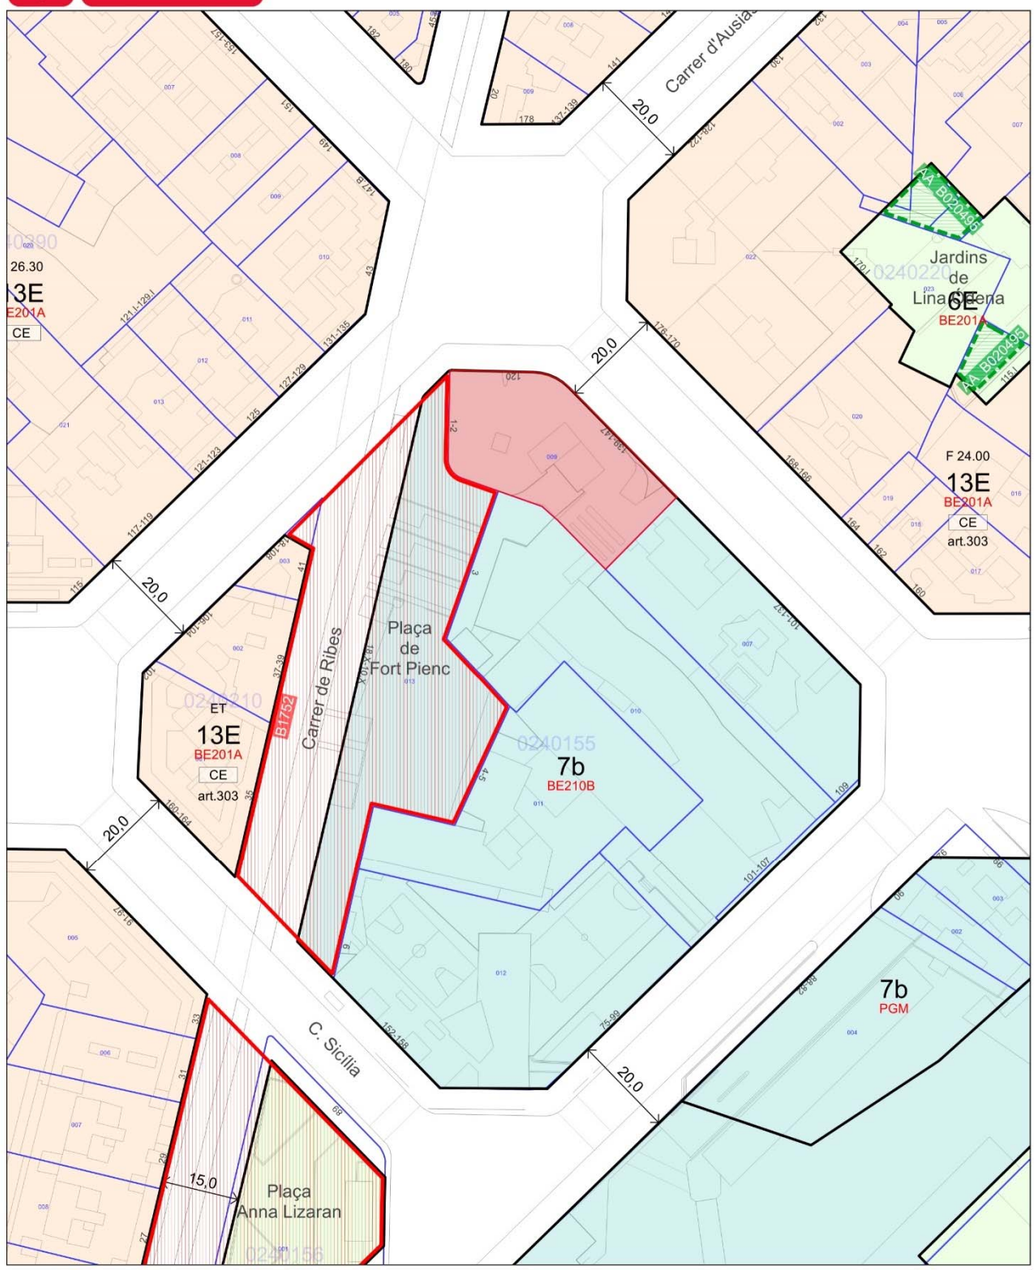

Parcela con Referencia Catastral **1732809DF3813B**
C d'Ausiàs Marc, 120

Escala: **1:1.000**

Situació urbanística de la parcel·la

1732809DF3813B

Identificació de la parcel·la

Adreça	C d'Ausiàs Marc, 120
Ref. cadastral	1732809DF3813B
Codi parcel·la	02 40155 009
Superfície parcel·la (m^2)	967.23

Adreces (4)

- C d'Ausiàs Marc, 120
- C de Sardenya, 139 -147
- Pl de Fort Pienc, 1
- Pl de Fort Pienc, 2

Qualificacions Urbanístiques (1)

7b	Equipaments de nova creació de caràcter local
Codi Pla	**BE210B** MPEU de concreció d'equipaments i determinacio de les condicions d'edificacio de l'illa compresa entre els carrers de Sicilia, de Ribes, de Sardenya i d'Ali-bei

Veure fitxa

Àmbits de planejament (65)

Patrimoni arquitectònic (1)

1486	CONJUNT ESPECIAL DE L'EIXAMPLE

Veure fitxa

MD.1.5 Descripció del projecte GLOBAL

Descripció de l'edifici existent.

L'equipament assistencial Fort Pienc és un edifici de superfície construïda de 6.634,20 m^2 i 5.659,01 m^2 de superfície útil.

Actualment l'edifici es troba en funcionament i donà allotjament a 137 residents en habitacions dobles i individuals. En planta baixa trobem l'accés principal i la zona d'administració, com també un accés independent a una cafeteria i a un Centre de Dia per a 30 places. En les planta soterrani -1, espais per l'ús dels residents, cuina, bugaderia i espais del personal. En planta soterrani -2, espais per instal·lacions, emmagatzematge com també una important superfície d'aparcament amb accés des de les plantes inferiors de l'equipament contigu.

Es tracta d'un edifici de grans dimensions amb molta intensitat d'ús, i amb unes persones usuàries amb un alt nivell de vulnerabilitat.

DESCRIPCIO DE L'ACTUACIÓ

Objectiu del projecte. L'objecte del projecte és la reforma de l'equipament assistencial Fort Pienc situat al carrer Sardenya 139, al Districte de l'Eixample de Barcelona, i és la continuació i desenvolupament de les conclusions i abast definits en l'Informe previ de diagnosi i el posterior projecte bàsic adaptat per CTP.

El projecte presenta l'estat actual de l'equipament i un conjunt d'actuacions sobre ell. Algunes d'elles son millores funcionals, altres son d'adequació o actualització de solucions constructives i instal·lacions que han quedat obsoletes o bé presenten un estat degradat. Unes altres son de caire normatiu per donar resposta al marc actual, concretament el cas de la Llicencia d'Activitat que no es va finalitzar la seva tramitació en el seu dia.

Les actuacions que es presenten son majoritàriament de GRAN MANTENIMENT, principalment en l'àmbit de les instal·lacions, arranjament d'alguna patologia i millora funcional puntual.

No es produeix ni modificacions de volumetria, ni canvis de la composició general exterior, ni modificacions del conjunt del sistema estructural, com tampoc es planteja un canvi d'ús.

Excepte per 2 actuacions: la implantació del volum que recull un nou ascensor i la construcció d'una estructura metàl·lica sobre el nivell de coberta per a la suportació d'un camp fotovoltaic.

Totes aquestes actuacions son necessàries pel correcte funcionament del centre, per dotar-lo de majors prestacions, vida útil i minimitzar el seu manteniment futur i despesa energètica.

Molt important en aquesta definició de les actuacions. Un dels principals requeriments per a l'execució de les obres és que el funcionament del centre es mantingui en tot moment en el màxim àmbit possible. Per tant, s'ha de garantir l'accés als ascensors i escales així com les sortides d'emergència durant el decurs de les obres, com també minimitzar l'afectació en l'ús diari del centre als residents, treballadors i visitants.

En el conjunt d'obres que es defineixen algunes elles son independents, a nivell constructiu i temporal d'execució, però la majoria d'elles s'entrellacen, fent necessària una correcta interrelació per assolir els objectius de cadascun.

Ni l'ús ni la distribució de l'actual edifici es modificarà exceptuant algunes zones de la planta -1 com son els vestidors del personal que es troben en força mal estat, i el canvi de posició en planta entre les cambres frigorífiques de la cuina i l'espai de bugaderia.

Arrel d'aquest canvi distributiu i degut al mal estat de l'actual cuina també s'hi actuarà sobre ella, tant a nivell distributiu com de substitució d'aparells i revestiments verticals i horitzontals.

OBJECTE DE LA SEPARATA. Aquesta separata defineix l'equipament de la cuina i bugadera que complementarà i donarà ús a aquests espais.

La fabricació, subministrament i instal·lació d'aquest d'equipament es realitzarà conjuntament i coordinada amb l'obra principal de reforma del conjunt de l'edifici.

També i de manera puntual s'actua en planta -2. Es proposa la construcció d'uns espais d'emmagatzematge tot ocupant unes places d'aparcament existents i sense afectar a la distribució de la resta d'espais i el seu funcionament actual.

La construcció d'un nou ascensor per l'exterior de l'envolupant actual, i al costat de l'escala principal, modificarà la relació d'aquesta última i el replà del nou ascensor, amb cadascuna de les plantes.

Les NOVES actuacions proporcionaran, en els àmbits que afectin, unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d'aplicació.

PLANTES GENERALS. PROPOSTA REFORMA

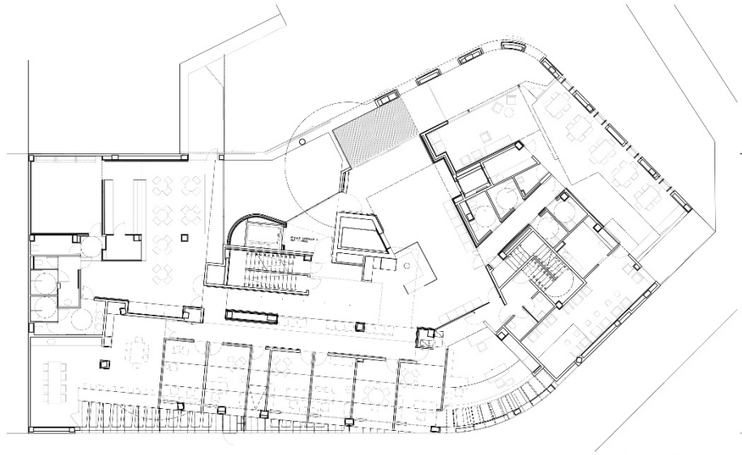

PLANTA BAIXA

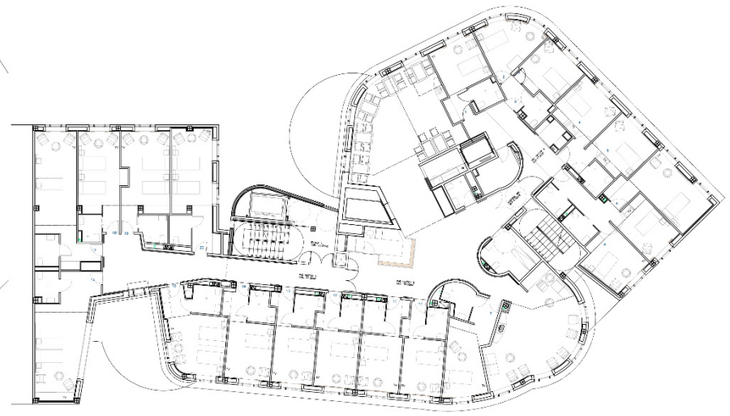

PLANTA CINQUENA

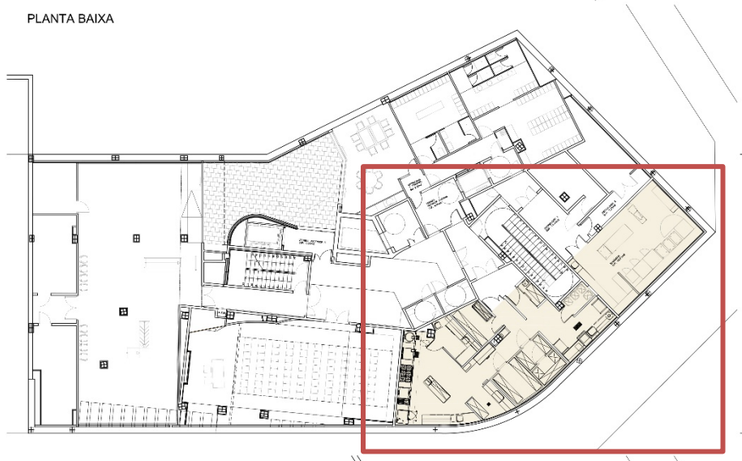

PLANTA SOTERRANI 1

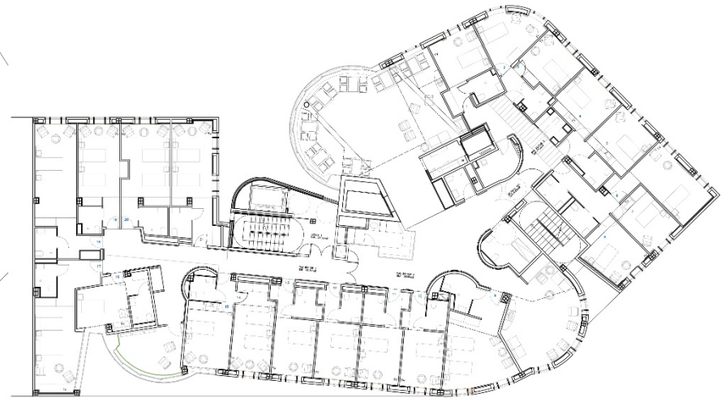

PLANTA SEGONA/ TERCERA/ QUARTA

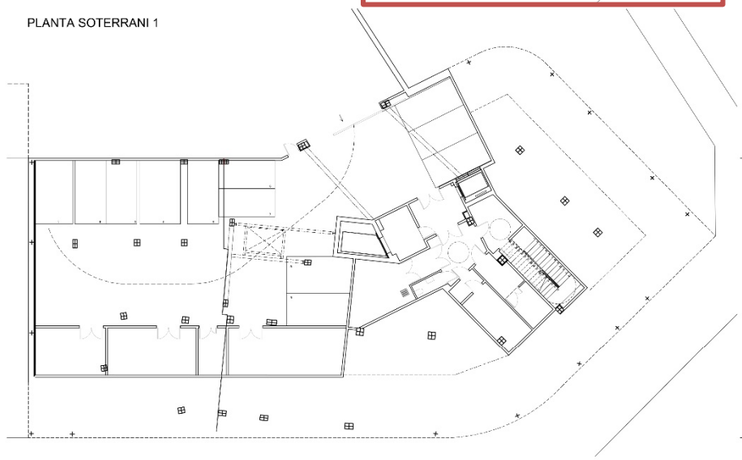

PLANTA SOTERRANI 2

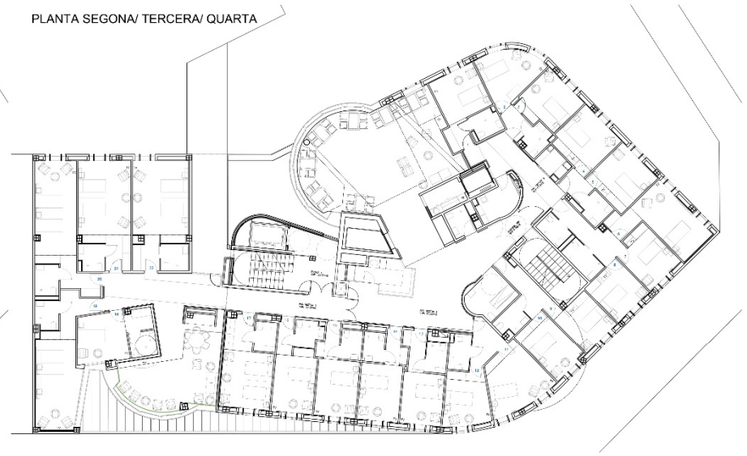

PLANTA PRIMERA

PLANTA COBERTA

QUADRE SUPERFICIES ÚTILS TOTALS	
TOTAL S. ÚTIL PLANTA SOTERRANI-2	495,20
TOTAL S. ÚTIL PLANTA SOTERRANI-1	747,19
TOTAL S. ÚTIL PLANTA BAIXA	686,69
TOTAL S. ÚTIL PLANTA PRIMERA	743,91
TOTAL S. ÚTIL PLANTA SEGONA	747,19
TOTAL S. ÚTIL PLANTA TERCERA	747,19
TOTAL S. ÚTIL PLANTA QUARTA	747,19
TOTAL S. ÚTIL CINQUENA	693,06
TOTAL S. ÚTIL PLANTA COBERTA	81,40
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL	**5689,02**

QUADRE SUPERFICIES CONSTRUIDES		AMPLIACIÓ ASCENSOR	TOTAL
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA SOTERRANI-2	571,50		571,50
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA SOTERRANI-1	893,70	14,80	908,50
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA	782,20	20,25	802,45
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA	819,70	14,00	833,70
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA SEGONA	882,40	14,00	896,40
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA TERCERA	882,40	14,00	896,40
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA QUARTA	882,40	14,00	896,40
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA CINQUENA	826,50	14,00	840,50
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA COBERTA	93,40		93,40
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA SOBRE RASANT	**5169,00**	**90,25**	**5259,25**
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL	**6634,20**	**105,05**	**6739,25**

ÀMBITS D'INTERVENCIÓ - CUINA I BUGADERIA

MD.1.5.2 Adequació INTERIOR de diferents espais

Objectiu: Adequació dels espais interiors que siguin necessari, renovar els acabats interiors que es trobin deteriorats i substituir els que es vegin afectats per les altres actuacions.

Descripció:

1_ Planta soterrani -1. Millores de circulació. Reforma interior per a reubicació d'espais de bugaderia i cambres frigorífiques i CUINA.

En aquesta planta trobem espais destinats tant a ús dels residents com del personal. Pels primers, una important sala de rehabilitació, amb ventilació i il·luminació a traves del pati exterior prolongació espaial de l'accés al centre en planta carrer. També trobem una sala de reflexió i activitats varies, en aquest cas, il·luminada per un sostre de vidre amb el pati del nivell superior.

Per l'altre costat, trobem els espais d'ús del personal, com son la cuina, la bugaderia, cambres i magatzem de cuina, vestidors masculí i femení i la sala de descans. Aquesta ultima és l'única que té il·luminació i ventilació al quedar al costat del pati anteriorment descrit.

Aquest conjunt d'espais d'ús privat es relaciona amb l'escala i ascensor secundaris, i la seva ubicació en planta genera entre ells uns creuaments de circulacions poc funcionals i una pel enrevessats.

A destacar la connexió de la cuina amb les seves cambres a traves de l'interior de la bugaderia, i l'embut de carros de menjar que es produeix per un dels costats de l'ascensor secundari per fer cua i traslladar-se a les plantes superiors.

Es proposta la reubicació de l'espai destinat a cambres frigorífiques i magatzems pel que ocupa actualment la bugaderia. Amb aquest intercanvi de llocs, s'eliminen els creuament funcionals.

Tant mateix el mal estat de la cuina deriva en actuar-hi sobre ella, tan a nivell distributiu com de substitució d'aparells i revestiments verticals i horitzontals.

OBJECTE DE LA SEPARATA. Aquesta separata defineix l'equipament de la cuina i bugadera que complementarà i donarà ús a aquests espais.

La fabricació, subministrament i instal·lació d'aquest d'equipament es realitzarà conjuntament i coordinada amb l'obra principal de reforma del conjunt de l'edifici.

En l'aparat **AN1. Fitxes del productes** trobem una relació de tot l'equipament amb les seves característiques i número d'ells.

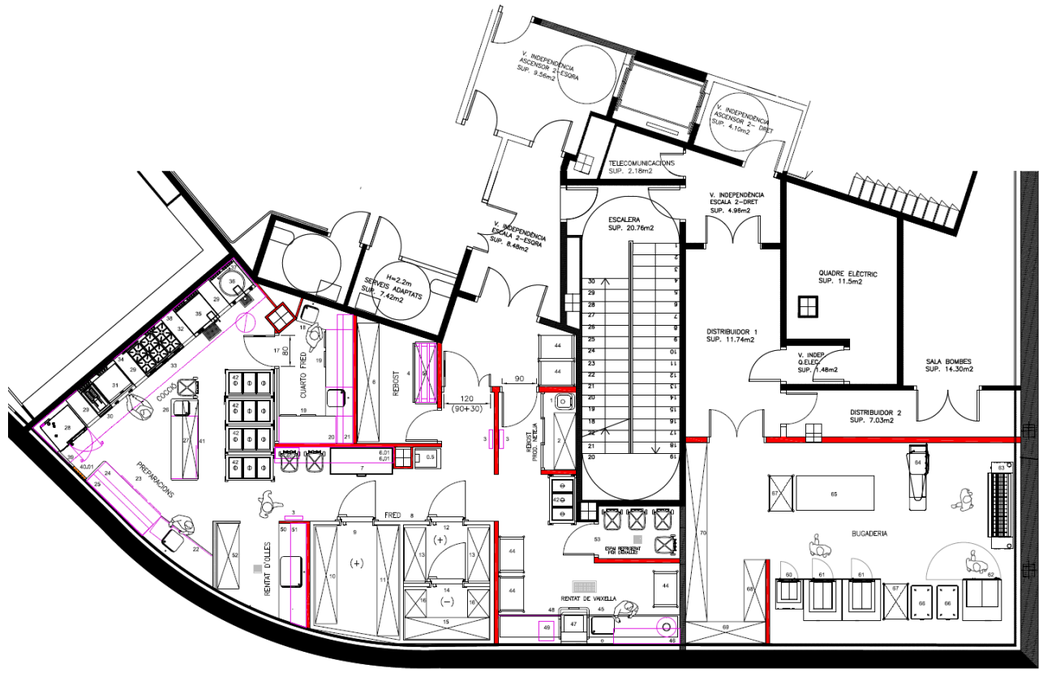

DESCRIPCIÓ NOVA DISTRIBUCIÓ CUINA

La cuina disposa d'una zona d'emmagatzematge, càmeres, preparat, cocció i rentat.

Per a l'organització de l'àrea de cuina s'estableixen **dues circulacions diferenciades** per menjar o circulació de "net" i per restes de menjar o circulació "brut". Sense punts de contacte o creuament i amb punts d'accés independents.

La circulació de net es desenvolupa principalment en el lloc on actualment es troba la cuina amb la zona de preparació de fred tancada i climatitzada com a punt final. La zona de cocció ocupa el mateix lloc que l'actual per aprofitar instal·lacions, ventilacions i extracció/aportació de campana existent. També s'hi disposa una zona de rentat dels estris de cocció i cuina que evita el seu trasllat a la zona de brut.

Entre la zona de net i brut trobem les cambres i la zona d'emmagatzematge. Aquesta ubicació intermitja i la relació directa amb l'accés, permet la recepció del producte sense entrar en les zones de treball tan del net com del brut.

La circulació de brut amb la recollida dels plats del menjadors, de retorn i diferent al del menjar, s'estableix on actualment està la bugaderia. Trobem l'office de brut, el tren de rentat, l'àrea de neteja de carros, la seva zona d'estacionament, etc. Sense creuaments amb el net.

En aquesta zona també trobem un espai tancat i ventilat per la disposició de residus de manera selectiva i un espai/armari de neteja amb abocador i prestatgeries.

La sortida de sanejament de la cuina disposarà d'un separador de greixos aigües a dalt de la connexió amb el col·lector principal de l'edifici.

CONSIDERACIONS GENERALS DE DISSENY.

_ Preveure portes d'accés a cuina i bugaderia mínim 120 cm. De llum (90+30).

_ Preveure ventilació (natural o forçada) per a zona motors cambres (zona coberta i ventilada) (mínim 2 forats d'entrada aire i sortida de 80x40cm).

_ Preveure espai ventilat i cobert per col·locar cubells deixalles.

_ Totes les instal·lacions (aigua i electricitat) han de ser encastades.

_ Tubs i situació motors per extracció de fums i aportació per campana i motors cambres frigorífiques.

_ Preveure forats (i posterior segellat) per a tubs: sortida fums, aportació campana, extracció vapor zona rentat(Ø38cm) i pas instal·lacions motors cambres(Ø30cm).

_ Preveure ventilació pel rebost o bé porta de lames.

_ Preveure cantoneres mitja canya entre terra i parets.

_ Preveure reforços, amb fusta, a les parets on hi hagi prestatges i armaris paret, si les parets són de pladur (ha d'aguantar 100kg/ml).

_ Pressió màxima de la instal·lació d'aigua ha de estar entre 3 i 4 bar.

_ Preveure arqueta sifònica general registrable i arqueta amb separador de greixos per cuina.

_ Preveure arquetes sifonades registrables per peladora patates, paella i marmites.

_ Preveure boneres per zones: rentat vaixella, rentat olles i espai per a cubells de deixalles

_ Preveure claus de pas per a cada una de les preses d'aigua (si l'aigua ve de dalt deixar-les a h=235cm i si ve de baix a h=35cm).

_ Preveure reixetes de ventilació per a gasos cuina (una en zona superior i l'altra en inferior)

A nivell d'instal·lacions es verificarà que els conductes de ventilació/extracció dels aparells de bugaderia (rentadores i assecadores) a l'igual que els compressors de les cambres frigorífiques es situen o aprofiten el coixí que resta en planta baixa entre la zona d'administració i la façana d'aquell nivell. També s'estudiarà la distribució dels nous aparells i instal·lacions per minimitzar l'afectació la xarxa de sanejament existent.

DESCRIPCIO DELS NOUS ACABATS.

Acabats de paraments verticals. Enrajolats amb rajola de gres porcellànic rectificada color blanc, en tota l'alçada de paraments verticals fins al sostre i mataracons/ mitja canya en la seva trobada amb el paviment.

Acabats de paraments horitzontals. Paviment interior de rajola de gres porcellànic antilliscant, e=9mm.

Fals sostre registre de plaques de guix laminat 60 60 cms de superfície llisa revestida per la seva cara vista amb una capa de vinil color blanc i perfileria vista d'alumini.

MD.1.8 Pressupost de contracte

El pressupost per a la realització del mobiliari per a l'equipament de la cuina i bugaderia de l'obra de reforma de l'equipament assistencial Fort Pienc situat al carrer Sardenya 139, al Districte de l'Eixample de Barcelona, és:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	435.593,36 €
----------	- €
----------	- €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	435.593,36 €
21% IVA	91.474,61 €
TOTAL PEC AMB IVA	527.067,97 €

Barcelona, novembre de 2025

J. Altabàs Càrdenes

S. Raventós Mateu

ME 3. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

Per a l'execució del mobiliari per l'equipament de la cuina i bugaderia de l'obra de reforma de l'equipament assistencial Fort Pienc situat al carrer Sardenya 139, al Districte de l'Eixample de Barcelona, es preveuen els següents terminis:

FABRICACIÓ	SUBMINASTRAMENT	INSTAL.LACIÓ
6 setmanes	1 setmana	3 setmanes

I. M MEMÒRIA

AN 1. ANNEX FITXES PRODUCTES

0.5 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
CONTROL

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA**
DIMENSIONS 50x65 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions totals: 50x65 cm.
Capacitat: 150 kg.
Precisió: 20 g.
Amb visor d'inoxidable de 12x13x98 cm.
Construïda en acer inoxidable

Ubicació	0.5	Control	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

2 **Fabricant: -**
Model: -

REBOST
PRODUCTES NETEJA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 148x55,5x205 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 148x55,5x205 cm.
Dotada amb 5 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació	2	Rebost. Productes de neteja	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

3 **Fabricant: -** **REBOST**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **EXTERMINADOR D'INSECTES**
DIMENSIONS 47x9,5x29 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 47x9,5x29 cm.
Àrea protegida: 80 m2
Amb tub Synergetic i placa adhesiva
Consum: 2x15 W a 230 v II
Coberta de material inoxidable color blanc

Ubicació	3	Rebost	3 unitat
		TOTAL	3 unitat

4 **Fabricant: -** **REBOST**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PALET DE TUB PER SACS, CAIXES I VARIS**
DIMENSIONS 60 x 150 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 60 x 150 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	4	Rebost	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

5 **Fabricant: -** **REBOST**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 159x55,5x205 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 159x55,5x205 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació 5 Rebost 1 unitat

TOTAL 1 unitat

6 **Fabricant: -** **REBOST**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 304x55,5x205 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 304x55,5x205 cm.
Dotada amb 5 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació 6 Rebost 1 unitat

TOTAL 1 unitat

6.01 **Fabricant: -** **REBOST**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGE DE PARET**
DIMENSIONS 305 x 40 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 305 x 40 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	6.01	Rebost	2 unitat
		TOTAL	2 unitat

7 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CONGELADOR HORITZONTAL MOD. HF 550**
DIMENSIONS 160x66x86 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 160x66x86 cm.
Dotat amb una tapa abatible, amb clau i termómetre analógic.
Capacitat útil: 439 litres.
Temperatura: -18/-24ºC
Potència: 195 W a 230 v II
Exterior amb xapa galvanitzada i plastificada en blanc i cuba interior en alumini.

Ubicació	7	Fred	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

8 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **BLOC CAMBRES FRIGORÍFIQUES COMPOST DE 2 CAMBRES CONSERVACIÓ I 1 CAMBRA CONGELACIÓ**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions totals exteriors: 470x315/275x255 (alçada interior lliure 235) cm.
Construïda amb panells lacats hermètics de poliuretà de 10 cm en conservació i congelació de gruix.
Portes amb pany i clau. Dimensions portes: 80x190 cm.
La porta de congelats amb resistència al marc per evitar que quedi travada pel gel.
Amb vàlvula equilibradora de pressió
Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari en aristes verticals, terra i sostre interior i en frontal exterior.
Il·luminació interior led amb encesa per mitja de detector de moviment.
Compost per:

AVANT-CAMBRA REFRIGERADA > Volum: 8 m3. (235x165)
CAMBRA CONSERVACIÓ GENERAL > Volum: 15 m3. (235x140)
CAMBRA CONSERVACIÓ CONGELATS > Volum: 7 m3. (240x315)

Muntatge inclòs.

Ubicació	8	Fred	1 unitat

TOTAL 1 unitat

9 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ GENERAL +0/+4º C**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Equip frigorífic compost per:
Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic
Rendiment 2.109 W a -10º C 1 1/2 CV
Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,5 KW
Refrigerant R-513A (PCA 630)
Volum: 15 m3
Evaporador de tipus plafó amb desglaç per aire
Termòstat digital.
Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica.
Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia màxima en horitzontal: 2 mts.
Conexionat elèctric, buidat de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

Ubicació	9	Fred	1 unitat

TOTAL 1 unitat

10 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 249,6x55,5x175 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 249,6x55,5x175 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació 10 Fred 1 unitat

TOTAL 1 unitat

11 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 282,5x55,5x175 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 282,5x55,5x175 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació 11 Fred 1 unitat

TOTAL 1 unitat

12 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ +0/+4º C**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Equip frigorífic compost per:
Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic
Rendiment 1.542 W a -10º C 1 CV
Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,25 KW
Refrigerant R-513A (PCA 630)
Volum: 8 m3
Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire
Termòstat digital.
Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica.
Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia màxima en horitzontal: 2 mts.
Conexionat elèctric, buidat de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

Ubicació	12	Fred	1 unitat

TOTAL 1 unitat

12.1 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

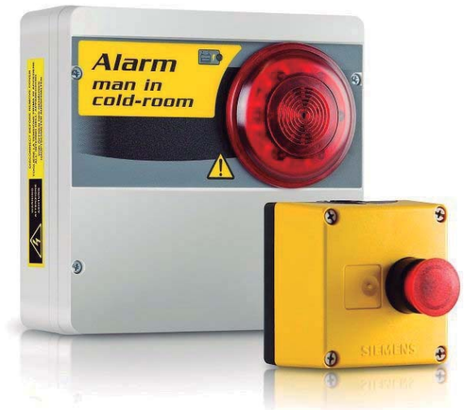

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **ALARMA ANTI PÀNIC**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Segons nova normativa és obligatori la instal·lació a les cambres de conservació positives i negatives d'una alarma òptica-acústica d'home tancat.
1 Mòdul amb 3 polsadors.

Ubicació	12.1	Fred	1 unitat

TOTAL 1 unitat

13 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 137,5x55,5x175 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 137,5x55,5x175 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació 13 Fred 2 unitat

TOTAL 2 unitat

14 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE MANTENIMENT DE CONGELATS -18/-20º C**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Equip frigorífic compost per:
Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic
Rendiment 1.075 W a -25º C 1 1/4 CV
Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW
Refrigerant R-449A
Volum: 7 m3
Evaporador de tipus cúbic amb desglaç per resistència elèctrica.
Termòstat digital.
Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica.
Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia màxima en horitzontal: 2 mts.
Connexionat elèctric, buidat de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

Ubicació 14 Fred 1 unitat

TOTAL 1 unitat

14.1 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **ALARMA ANTI PÀNIC i DESTRAL**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Segons nova normativa és obligatori la instal·lació a les cambres de congelats d'una destral i una alarma òptica-acústica d'home tancat

Ubicació	14.1	Fred	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

14.2 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **REGISTRADOR DE TEMPERATURA HOMOLOGAT**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

La normativa vigent la legislació RD552/2019, amb la ordre IF-11-4a obliga en tota instal·lació d'emmagatzematge de fred superior a 10m3 a disposar d'un registrador de temperatura sotmès a control metrològic.
Tenint de registrar-se la temperatura documentalment.

Ubicació	14.2	Fred	3 unitats
		TOTAL	3 unitats

14.3 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **LEGALITZACIÓ**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Segons normativa vigent tota instal·lació frigorífica amb càrrega refrigerant superior a 2,5 kg. ha d'ésser legalitzada i ha de subscriure un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant.

Ubicació	14.3	Fred	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

14.5 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **SISTEMA D'APORTACIÓ - EXTRACCIÓ D'AIRE DE CONDENSATS (PER COMPRESSORS DE LES CAMBRES)**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Consistent en:
Instal·lació de 2 caixes d'extracció sobre les cambres i davant de les 5 unitats condensadores, embocades amb tub de xapa galvanitzada fins a un dels lluernaris existents.
2 caixes d'extracció per 3000m3/h de 3/4cv a 230v II (cada una).
Consum de 0,5 Kw/Unt.
Maniobra de les caixes per temperatura, amb termòstat per cada caixa.
L'aportació seria per plenum, conduint aire de l'exterior des d'un altre lluernari amb PIRDUR fins els condensadors de cada equip.

Ubicació	14.5	Fred	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

15 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 137,5x55,5x175 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 217x55,5x175 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació 15 Fred 1 unitat

TOTAL 1 unitat

16 **Fabricant: -** **FRED**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 71,5x55,5x175 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 71,5x55,5x175 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació 16 Fred 2 unitats

TOTAL 2 unitats

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO FRED D'OBRA +12/14º C**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Equip frigorífic compost per:
Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic
Rendiment 3.355 W a 0º C 1 1/2 CV
Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW
Refrigerant R-513A (PCA 630)
Àrea: 7 m2
Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per aire.
Termòstat digital.
Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica.
Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia màxima en horitzontal: 6 mts.
Conexionat elèctric, buidat de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

Ubicació	17	Espai de Fred	1 unitat

TOTAL 1 unitat

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA MURAL EN U TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, AIXETA/ES I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC**
DIMENSIONS 355/190/135 x 72/72/60 x 90 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 355/190/135 x 72/72/60 x 90 cm amb soldadura a Obra.
Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose
Dimensions sina rentamans: 40x40x25., amb faldó frontal amb polsador de genoll.
Amb un prestatge inferior.
Amb plastró posterior de (370+190) i laterals dret / esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó.
En fals escaire.
Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taules fredes de 300 cm al centre i extrem de la taula.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Inclou Aixeta monomando cromada

Ubicació	18	Preparacions refrigerades	1 unitat

TOTAL 1 unitat

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1470 II, SENSE DAMUNTERA**
DIMENSIONS 146,8x70x85 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 146,8x70x85 cm.
Capacitat: 295 lts
Dotat amb 2 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa).
Compressor incorporat.
Temperatura: -2/+8ºC
Potència: 550 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304.
Nota: No inclou damuntera.

Ubicació	19	Preparacions refrigerades	2 unitats

TOTAL 2 unitats

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGE DE PARET**
DIMENSIONS 330x40 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 330x40 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	20	Preparacions refrigerades	1 unitat

TOTAL 1 unitat

21 **Fabricant: -**
Model: -

ESPAI DE FRED
PREPARACIONS REFRIGERADES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGE DE PARET**
DIMENSIONS 330x25 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 330x25 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	21	Preparacions refrigerades	1 unitat

TOTAL 1 unitat

22 **Fabricant: -**
Model: -

PREPARACIONS
ESPAI DE CUINA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX I AIXETA**
DIMENSIONS 450x72x90 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 450x72x90 cm.
Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (450) i lateral esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó.
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable
Dotat amb portes abatibles.
En fals escaire.
Amb una cantonada arrodonida.
Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 200 cm al extrem del moble.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Inclou Aixeta monomando cromada

Ubicació	22	Preparacions cuina	1 unitat

TOTAL 1 unitat

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA**
DIMENSIONS 196x70x85 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 196x70x85 cm.
Capacitat: 460 lts
Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa).
Compressor incorporat.
Temperatura: -2/+8ºC
Potència: 690 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304.
Nota: No inclou damuntera.
.

Ubicació	23	Preparacions Espai cuina	1 unitat

TOTAL 1 unitat

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGE DE PARET**
DIMENSIONS 200x40 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 200x40 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	24	Preparacions Espai cuina	1 unitat

TOTAL 1 unitat

25 **Fabricant: -**
Model: -

PREPARACIONS
ESPAI DE CUINA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGE DE PARET**
DIMENSIONS 200x25 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 200x25 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	25	Preparacions Espai cuina	1 unitat

TOTAL 1 unitat

26 **Fabricant: -**
Model: -

PREPARACIONS
ESPAI DE CUINA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC**
DIMENSIONS 210x70x90 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 210x70x90 cm.
Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb polsador de genoll.
Amb un prestatge inferior.
Amb 4 cantonades arrodonides.
Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula calenta de 160 cm al extrem de la taula.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	26	Preparacions cuina	1 unitat

TOTAL 1 unitat

27 **Fabricant: -**
Model: -

PREPARACIONS
ESPAI DE CUINA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGE DE SOBRE TAULA DOBLE AMB 2 BASES D'ENDOLL DE SUPERFICIE AMB TAPA INCORPORADES**
DIMENSIONS 200x40x50 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 200x40x50 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	26	Preparacions Espai cuina	1 unitat

TOTAL 1 unitat

28 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS MOD. ECOG201C2G0**
DIMENSIONS 91,1x86,4x179,4 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 91,1x86,4x179,4 cm.
Capacitat: 20 graelles GN 1/1
Amb porta amb apertura a l'esquerra.
Dotat amb sonda.
Amb 5 cicles de rentat automàtic.
HACCP (ARCPC: Anàlisi de riscs de control i punts crítics) automàtic.
Potència: 36.120 Kcal/h + 1.800 W 230 V II
Dotat amb 1 carro amb suport per 20 safates GN 1/1, pas de 63mm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	28	Zona de cocció	1 unitat

TOTAL 1 unitat

28.1 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **DUTXA LATERAL EXTERNA MOD. EXSISPUN**
DIMENSIONS
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Ubicació 28.1 Zona de cocció 1 unitat

TOTAL 1 unitat

28.2 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS MOD. PLDRK20 (PER FORN 20 GN)**
DIMENSIONS
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS MOD. PLDRK20 (PER FORN 20 GN)
De plàstic

Ubicació 28.2 Zona de cocció 1 unitat

TOTAL 1 unitat

28.3 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **ABRILLANTADOR AMB DESCALCIFICADOR SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MOD C25**
DIMENSIONS
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

ABRILLANTADOR AMB DESCALCIFICADOR SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MOD C25
Kit amb 50 pastilles de producte

Ubicació 28.3 Zona de cocció 1 unitat

TOTAL 1 unitat

28.4 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **DETERGENT SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MOD. C22**
DIMENSIONS
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

DETERGENT SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MOD. C22
Pack 1 cub amb 100 u.
Lliure de fosfats.

Ubicació 28.4 Zona de cocció 1 unitat

TOTAL 1 unitat

28.5 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CUBETA GN 1/1-65**
DIMENSIONS 53x32,5x6,5
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 53x32,5x6,5 cm.
Capacitat: 8,3 lts.
Construïda en acer inoxidable 18/10.

Ubicació	28.5	Zona de cocció	10 unitats

TOTAL 10 unitats

28.6 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CUBETA GN 1/1-55**
DIMENSIONS 53x32,5x5,5
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 53x32,5x5,5 cm.
Capacitat: 7 lts.
Construïda en acer inoxidable 18/10.

Ubicació	28.6	Zona de cocció	10 unitats

TOTAL 10 unitats

29 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

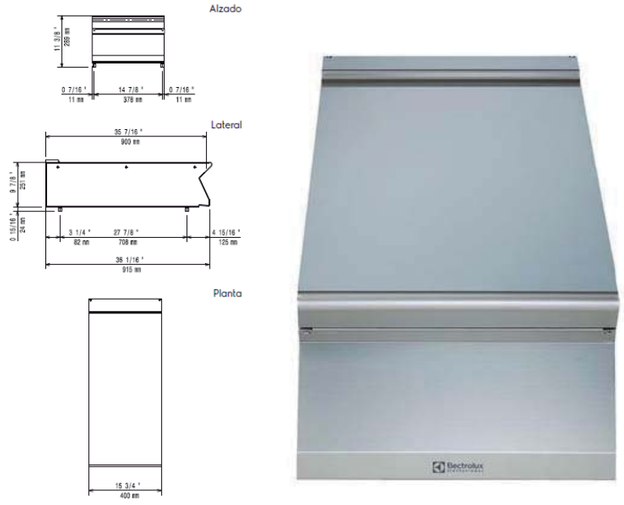

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **ELEMENT NEUTRE MOD. E9WTNDN000**
DIMENSIONS 40x93x25 cm..
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Element neutre
Dimensions: 40x93x25 cm.
Construït en acer inoxidable

Ubicació 29 Zona de cocció 3 unitats

TOTAL 3 unitats

29.01 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0**
DIMENSIONS 40x78,5x60 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Base oberta
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

Ubicació 29.01 Zona de cocció 3 unitats

TOTAL 3 unitats

30 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **FREGIDORA A GAS MOD.E9KKGABAMCA**
DIMENSIONS 40x93x85 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 40x93x85 cm.
Capacitat: 1 cuba inoxidable 23 litres i 2 mitges cistelles.
Potència: 18.060 Kcal/hora.
Construïda en acer inoxidable.

Ubicació	30	Zona de cocció	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

30.01 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CISTELLA SENCERA PER FREGIDORA MOD.BSKFULLH**
DIMENSIONS
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cistella per fregidores de 18 / 23 litros, amb ganxo frontal para escórrer l'oli.
Dimensions: 285x352x148 mm.

Ubicació	30.01	Zona de cocció	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

31 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMEA**
DIMENSIONS 80x93x25 cm..
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 80x93x25 cm.
Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom respatllat, plastró i rasqueta inclosa.
Potència: 17.200 Kcal/hora.
Construït en acer inoxidable.

Ubicació 31 Zona de cocció 1 unitat

TOTAL 1 unitat

31.01 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **BASE OBERTA MOD. E9BANH00O0**
DIMENSIONS 80x78,5x60 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 80x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

Ubicació 31.01 Zona de cocció 1 unitat

TOTAL 1 unitat

32 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

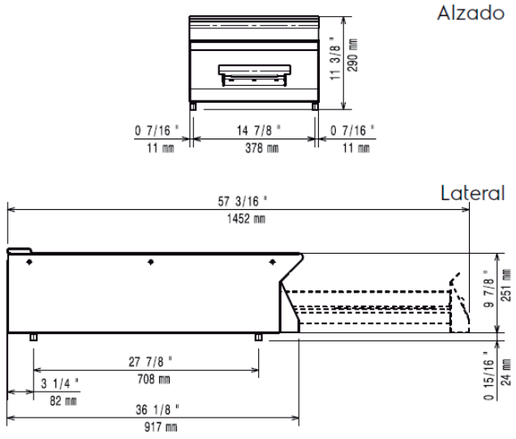

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **ELEMENT NEUTRE MOD. E9WTNDN00E**
DIMENSIONS 40x93x25 cm..
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 40x93x25 cm.
Amb un calaix frontal.
Construït en acer inoxidable

Ubicació	32	Zona de cocció	1 unitat

TOTAL 1 unitat

32.01 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0**
DIMENSIONS 40x78,5x60 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Base oberta
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

Ubicació	32.01	Zona de cocció	1 unitat

TOTAL 1 unitat

33 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CUINA A GAS MOD. E9GCGL6C1M**
DIMENSIONS 120x90x85 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 120x90x85 cm.
Dotada de 6 focs gas sobre forn gas.
Potència: 58.910 Kcal/hora.
Construïda en acer inoxidable.
Base amb armari per emmagatzematge.

Ubicació 33 Zona de cocció 1 unitat

TOTAL 1 unitat

34 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA MOD. H2ON700**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Columna d'aigua central per acoplar a la cuina

Ubicació 34 Zona de cocció 1 unitat

TOTAL 1 unitat

35 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PAELLA VOLCABLE A GAS MOD. E9BRGHDOF0**
DIMENSIONS 80x93x85 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 80x93x85 cm.
Capacitat: 80 litres.
Superficie de cocció Duomat (acers inoxidables mixtes)
Potència: 18.060 Kcal/hora.+ 300 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable.

Ubicació 35 Zona de cocció 1 unitat

TOTAL 1 unitat

36 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **MARMITA CILÍNDRICA A GAS MOD.E9BSGHDRF0**
DIMENSIONS 80x93x85 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 80x93x90 cm.
Capacitat: 150 litres.
Escalfament directa.
Potència: 20.640 Kcal/hora. + 250 W a 230 v II
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació 36 Zona de cocció 1 unitat

TOTAL 1 unitat

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TUB PER BUIDAT MARMITA**
DIMENSIONS 80x93x85 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: diàmetre=11cm + H=35 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació 36.01 Zona de cocció 1 unitat

TOTAL 1 unitat

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **SOBRE DE REMAT A PARET**
DIMENSIONS 5x93x5 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 5x93x5 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació 37 Zona de cocció 1 unitat

TOTAL 1 unitat

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE**
DIMENSIONS 5x93x5 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 565/93x125 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	38	Zona de cocció	1 unitat

TOTAL 1 unitat

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CAMPANA MURAL EXTRACCIÓ DE FUMS COMPENSADA (INDUCTORA) AMB VARIADORS DE FREQÜÈNCIA**
DIMENSIONS 6750 x 1300 x 600 mm

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Campana mural compensada. Fabricada en acer inox 304, tota soldada, col·lector amb tap de drenatje soldat, 2 plenums interns (1 d'extracció i 1 de aportació amb difusió de aire lineal), amb unes dimensions de 6750 x 1300 x 600 mm
_12 Filtres lamas inox 430 490 x 490 x 50mm
2 Pantalles encastada inox 20w led amb vidre templat de 1cm de gruix amb junta estanca i unes dimensiones de 1300 x 130 x 100mm

- EXTRACCIÓ:
1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d´aspiració 11.500 m3/h.i velocitat 750 r/min. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma.
1 Tremuja sortida SO 20/10
1 Variador de freqüència entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic 7,5cv/ (9,5 A).
1 Pantalla tàctil 7" TFT 16,7 M colors CPU Dual Core RISC 256 MB Flash128 MB RAM Ethernet amb caixa inox. Cable per convertidors amb clavillai font d'alimentació.
1 Armari tècnic fabricat en acer inox segons mides necessàries per ubicar els variadors de freqüència.
1 Barret jet Ø 500
6m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 500 (a coberta)
5 Conductes de doble paret amb aïllament tèrmic i acústic Ø 450/500 inox exterior i interior. EI30 (de connexió entre campana i tub vertical extracció existent)
6 Colzes de 45º doble paret Ø 450/500 inox . EI30
5 Abrazaderes de ancoratge Ø 500 inox. EI30
5 Abrazaderes unió Ø 500 inox. EI30
2 Registres Ei30 Ø 500
3 Maneguets corona Ø 500
1 "Te" simple 45º Ø 500

- APORTACIÓ:
1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 3cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 1180 rpm caudal màxim 7400 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma
1 Marc amb portafiltre mod. 12/12
1 Variador de freqüència entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic. 5cv/(9,5 A).
15m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 450
8 Maneguets unió Ø 450
3 Maneguet corona Ø 450
10 Abraçadera Ø 450
3 Colzes 90º Ø 450
3 Colzes 45º Ø 450
Elements de fixació i segellat.

Ubicació	39	Zona de cocció	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

40 **Fabricant: -**
Model: -

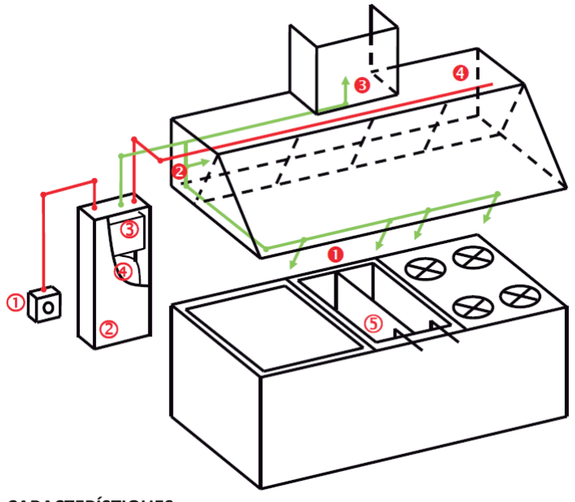

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS)**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Composat per:
1 Caixa sistema SF/A 300 amb 2 micro-interruptors
1 Caixa Tandem simple
2 Dipòsits SF/A 300 homologació CE-0062-2007
Agent extintor Safety First Low Ph 3G=11,35 litres
1 Càrrega Nitrogen Tandem
Boquilles d'extinció
Fusible d'extinció amb suport
Colces politja cable

Ubicació	40	Zona de cocció	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

40.01 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **OMEGA EN "L" DE PROTECCIÓ TUBS GAS PEL BLOC DE CUINA**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 45/100x7+7x150 cm.
Amb xapa de 1,5 mm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	40.01	Zona de cocció	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

41 **Fabricant: -**
Model: -

DISTRIBUCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA CALENTA CENTRAL MOD. TC1600EN SENSE DAMUNTERA**
DIMENSIONS 160x70x90 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions exteriors: 160x70x90 cm.
Dotada d'un prestatge regulable i dues portes correderes.
Potència: 2.400 W a 230 v II
Construïda en acer inoxidable.

Ubicació	41	Distribució	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

42 **Fabricant: -**
Model: -

DISTRIBUCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MOD. SAG3**
DIMENSIONS 127,6x71,4x93,3 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 127,6x71,4x93,3 cm.
Capacitat: 3 recipients GN 1/1 (No inclosos)
Cada recipient amb termostat independent.
Profunditat màxima: 20 cm.
Armari inferior calent amb 3 portes i 6 guies GN 1/1 cada una.
Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre.
Potència: 2.850 W a 230 v II
Resistències protegides d'acer inoxidable.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació 42 Distribució 5 unitats

TOTAL 5 unitats

42.01 **Fabricant: -**
Model: -

DISTRIBUCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CARRO BANY MARIA - CUBETA GN 1/1-200**
DIMENSIONS 53x32,5x20 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 53x32,5x20 cm.
Capacitat: 26 lts.
Construïda en acer inoxidable 18/10.

Ubicació 42.01 Distribució 45 unitats

TOTAL 45 unitats

42.02 **Fabricant: -**
Model: -

DISTRIBUCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CARRO BANY MARIA - TAPA GN 1/1**
DIMENSIONS 53x32,5 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 53x32,5 cm.
Construïda en acer inoxidable 18/10.

Ubicació 42.02 Distribució 45 unitats

TOTAL 45 unitats

43 **Fabricant: -**
Model: -

DISTRIBUCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MOD. SAG2**
DIMENSIONS 93,6x71,4x93,3 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 93,6x71,4x93,3 cm.
Capacitat: 2 recipients GN 1/1 (No incloses)
Cada recipient amb termostat independent.
Profunditat màxima: 20 cm.
Armari inferior calent amb 2 portes i 6 guies GN 1/1 cada una.
Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre.
Potència: 1.900 W a 230 v II
Resistències protegides d'acer inoxidable.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació 43 Distribució 2 unitats

TOTAL 2 unitats

43.01 **Fabricant: -** **DISTRIBUCIÓ**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CARRO BANY MARIA - CUBETA GN 1/1-200**
DIMENSIONS 53x32,5x20 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 53x32,5x20 cm.
Capacitat: 26 lts.
Construïda en acer inoxidable 18/10.

Ubicació 43.01 Distribució 12 unitats

TOTAL 12 unitats

43.02 **Fabricant: -** **DISTRIBUCIÓ**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CARRO BANY MARIA - TAPA GN 1/1**
DIMENSIONS 53x32,5 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 53x32,5 cm.
Construïda en acer inoxidable 18/10.

Ubicació 43.02 Distribució 12 unitats

TOTAL 12 unitats

43.1 **Fabricant: -**
Model: -

OFFICE DE PLANTES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **ARMARI FRIGORIFIC EXPOSITOR MOD. MRFVD 4011**
DIMENSIONS 59,7x65,4x188,4 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 59,7x65,4x188,4 cm.
Amb una porta de vidre amb pany i clau
Capacitat: 246 litres.
Dotació 5 prestatges.
Temperatura: +1/+15ºC
Potència: 460 W a 230 v II
Exterior en alumini

Ubicació	43.1	Office de plantes	6 unitats

TOTAL 6 unitats

44 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3**
DIMENSIONS 90x60x96 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 90x60x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm.
Càrrega per prestatge: 80 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	44	Zona de rentat de vaixelles	7 unitats

TOTAL 7 unitats

45 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 I DUTXA AMB AIXETA**
DIMENSIONS 240x75x90 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 240x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles)
Dotada amb prestatge inferior.
Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25
Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles
Amb plastró posterior de (240) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit.
Amb dutxa de pre-rentat i aixeta.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Potes regulables totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	45	Zona de rentat de vaixelles	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

46 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGE DE PARET DE TUB PER COL·LOCAR CISTELLES INCLINADES**
DIMENSIONS
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions 170 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	46	Zona de rentat de vaixelles	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

47 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **RENTAVAIXELLES MOD. EHT8IELG (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC)**
DIMENSIONS 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm.
Dotat amb boiler potenciat
Amb dispositiu d'estalvi energètic integrat.
Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat.
Producció: 1134-1440 plats/hora
Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II
Construït en acer inoxidable.

Ubicació	47	Zona de rentat de vaixelles	1 unitat
		TOTAL	1 unitat

47.01 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **8 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC89**
DIMENSIONS
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

8 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC89

Ubicació	47.01	Zona de rentat de vaixelles	4 unitats
		TOTAL	4 unitats

47.02 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57**
DIMENSIONS
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 50x50x10,5 cm.
Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.

Ubicació	47.02	Zona de rentat de vaixelles	4 unitats

TOTAL 4 unitats

47.03 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CISTELLA PER GOTS MOD. WTAC72**
DIMENSIONS
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 50x50x10,5 cm.
Per 16 gots de alçada 7cm.

Ubicació	47.03	Zona de rentat de vaixelles	4 unitats

TOTAL 4 unitats

47.04 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CISTELLA PER TASSES MOD. WTAC62**
DIMENSIONS
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 50x50x10,5 cm.
Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.

Ubicació	47.04	Zona de rentat de vaixelles	4 unitats

TOTAL 4 unitats

48 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES**
DIMENSIONS 160x75x90 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 160x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles)
Dotada amb prestatge inferior.
Amb plastró posterior de (160) i lateral dret de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó
i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer

Ubicació	48	Zona de rentat de vaixelles	1 unitat

TOTAL 1 unitat

49 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF20**
DIMENSIONS 32,5x49,5x66,5 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm.
Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electrònic.
Potència: 50 W a 230 v II
Tipus compacta.
Construït exteriorment amb polietilè.
Ampolla resina reforçada.

Ubicació	49	Zona de rentat de vaixelles	1 unitat

TOTAL 1 unitat

50 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
RENTAT D'OLLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA**
DIMENSIONS 270x70x90 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 270x70x90 cm.
Dimensions sines: 80x50x38 cm.
Amb un prestatge inferior.
Amb plastró posterior de (270) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
En fals escaire.
Potes regulables d'acer inoxidable. i (1) Cistella/es perforada 80x50x30
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Inclou Aixeta monomando cromada

Ubicació	50	Zona de rentat d'olles	1 unitat

TOTAL 1 unitat

51 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
RENTAT D'OLLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGE DE PARET DE TUB**
DIMENSIONS
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions 255x40 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació 51 Zona de rentat d'olles 1 unitat

TOTAL 1 unitat

52 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
RENTAT D'OLLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 170,5x55,5x175.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 170,5x55,5x175 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació 52 Zona de rentat d'olles 1 unitat

TOTAL 1 unitat

52.01 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
RENTAT D'OLLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE**
DIMENSIONS 170/60x150
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions 170/60x150 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	52.01	Zona de rentat d'olles	1 unitat

TOTAL 1 unitat

53 **Fabricant: -**
Model: -

ESPAI DEIXALLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO DEIXALLES D'OBRA +12/14º C**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Equip frigorífic compost per:
Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic
Rendiment 1.137 W a 0º C 3/8 CV
Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1 KW
Refrigerant R-513A (PCA 630)
Àrea: 3,5 m2
Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per aire.
Termòstat digital.
Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica.
Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia màxima en horitzontal: 3,5 mts.
Conexionat elèctric, buidat de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

Ubicació	53	Espai de deixalles	1 unitat

TOTAL 1 unitat

60 **Fabricant: -**
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-11 T2**
DIMENSIONS	69,2x78,8x118,5
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 69,2x78,8x118,5 cm.
De alt centrifugat
Capacitat roba: 10 kg
Potència: 6.750 W a 400 v III+N+T
Construït en acer inoxidable

Ubicació	60	Bugadera	1 unitat

TOTAL 1 unitat

60.1 **Fabricant: -**
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**SOCOL INOX PER RENTADORA LS-11 PER MANTENIR BASE PORTA A 85CM**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Sòcol inoxidable per rentadora LS-11 per mantenir base porta a 85cm

Ubicació	60.1	Bugadera	1 unitat

TOTAL 1 unitat

61 **Fabricant: -**
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-28 T2**
DIMENSIONS 97,9x108x155 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 97,9x108x155 cm.
De alt centrifugat
Capacitat roba: 28 kg
Potència: 22.000 W a 400 v III+N+T
Tambo i Cuba en acer inoxidable AISI-304 i moble en skinplate gris.

Ubicació 61 Bugadera 2 unitats

TOTAL 2 unitats

61.1 **Fabricant: -**
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **SOCOL INOX PER RENTADORA LS-28 PER MANTENIR BASE PORTA A 85CM**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Sòcol inoxidable per rentadora LS-28 per mantenir base porta a 85cm

Ubicació 61.1 Bugadera 2 unitats

TOTAL 1 unitats

62 **Fabricant: -**
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. DO-28 E T2**
DIMENSIONS	98,5x105,4x197,5 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 98,5x105,4x197,5 cm.
Rotativa amb inversor de gir tambor.
Capacitat roba: 27,5 kg
Potència: 31700 W a 400 v III+N+T
Tambor en acer inoxidable i moble en skinplate gris.

Ubicació	62	Bugadera	1 unitat

TOTAL 1 unitat

63 **Fabricant: -**
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA MOD. C-160/32**
DIMENSIONS	202,2x68,6x111,2 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 202,2x68,6x111,2 cm.
Longitud rodet 160 cm. de diametre 32,5 cm.
Velocitat pasada: de 1,5 a 10 m/min.
Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T

Ubicació	63	Bugadera	1 unitat

TOTAL 1 unitat

64 **Fabricant: -**
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MOD. FRA/A**
DIMENSIONS 155x58x95 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 155x58x95 cm.
Planxa manual i aspirador
Amb generador de vaf de 5 litres
Potència: 6.270 W a 400 v III

Ubicació 64 Bugadera 1 unitat

TOTAL 1 unitat

64.1 **Fabricant: -**
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **BRAÇ MANIGUES PER TAULA DE PLANXAR**
DIMENSIONS
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Ubicació 64.01 Bugadera 1 unitat

TOTAL 1 unitat

65 **Fabricant: -**
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC**
DIMENSIONS 200x90x90 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 200x90x90 cm.
Amb un prestatge inferior.
Amb 4 cantonades arrodonides.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.

Ubicació 65 Bugadera 1 unitat

TOTAL 1 unitat

66 **Fabricant: -**
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CARRO DE ROBA HUMIDA MOD. CHG-400**
DIMENSIONS 87,5x56x71,5 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 87,5x56x71,5 cm.
Volum: 400 litres
Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratories
Amb aixeta incorporada per buidat.
Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè
.

Ubicació 66 Bugadera 2 unitats

TOTAL 2 unitats

67 **Fabricant: -**
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CARRO DE ROBA SECA MOD. CC-300**
DIMENSIONS 90x62x108 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 90x62x108 cm.
Volum: 343 litres
Amb 4 rodes giratòries
Xassís cromat i bossa de lona.

Ubicació	67	Bugaderia	2 unitats

TOTAL 2 unitats

68 **Fabricant: -**
Model: -

BUGADERA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 159x55,5x175 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 159x55,5x175 cm.
Dotada amb 5 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
.

Ubicació	68	Bugaderia	1 unitat

TOTAL 1 unitat

69 **Fabricant: -** **BUGADERA**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 206x55,5x175 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 206x55,5x175 cm.
Dotada amb 5 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
.

Ubicació 69 Bugaderia 1 unitat

TOTAL 1 unitat

70 **Fabricant: -** **BUGADERA**
Model: -

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 460x55,5x175 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 460x55,5x175 cm.
Dotada amb 5 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
.

Ubicació 69 Bugaderia 1 unitat

TOTAL 1 unitat

71 **Fabricant: -**
Model: -

BUGADERA

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA MURAL AMB 1 SINA I AIXETA**
DIMENSIONS 100x60x90 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 100x60x90 cm.
Dimensions sines: 50x45x33 cm.
Amb un prestatge inferior.
Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix.
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Inclou Aixeta monomando cromada – OJO JC

Ubicació	71	Bugadera	1 unitat

TOTAL 1 unitat

72 **Fabricant: -**
Model: -

CUINA
ESPAI PER DEIXALLES

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CUBELL PER DEIXALLES AMB PEDAL MOD. KA 120**
DIMENSIONS 48x55,5x93 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 48x55,5x93 cm.
Capacitat: 120 litres.
Tapa abatible.
Amb 2 rodes giratòries.
Construït en polipropilè
Nota: Varis colors

Ubicació	72	Espai de deixalles	5 unitats

TOTAL 5 unitats

II. DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

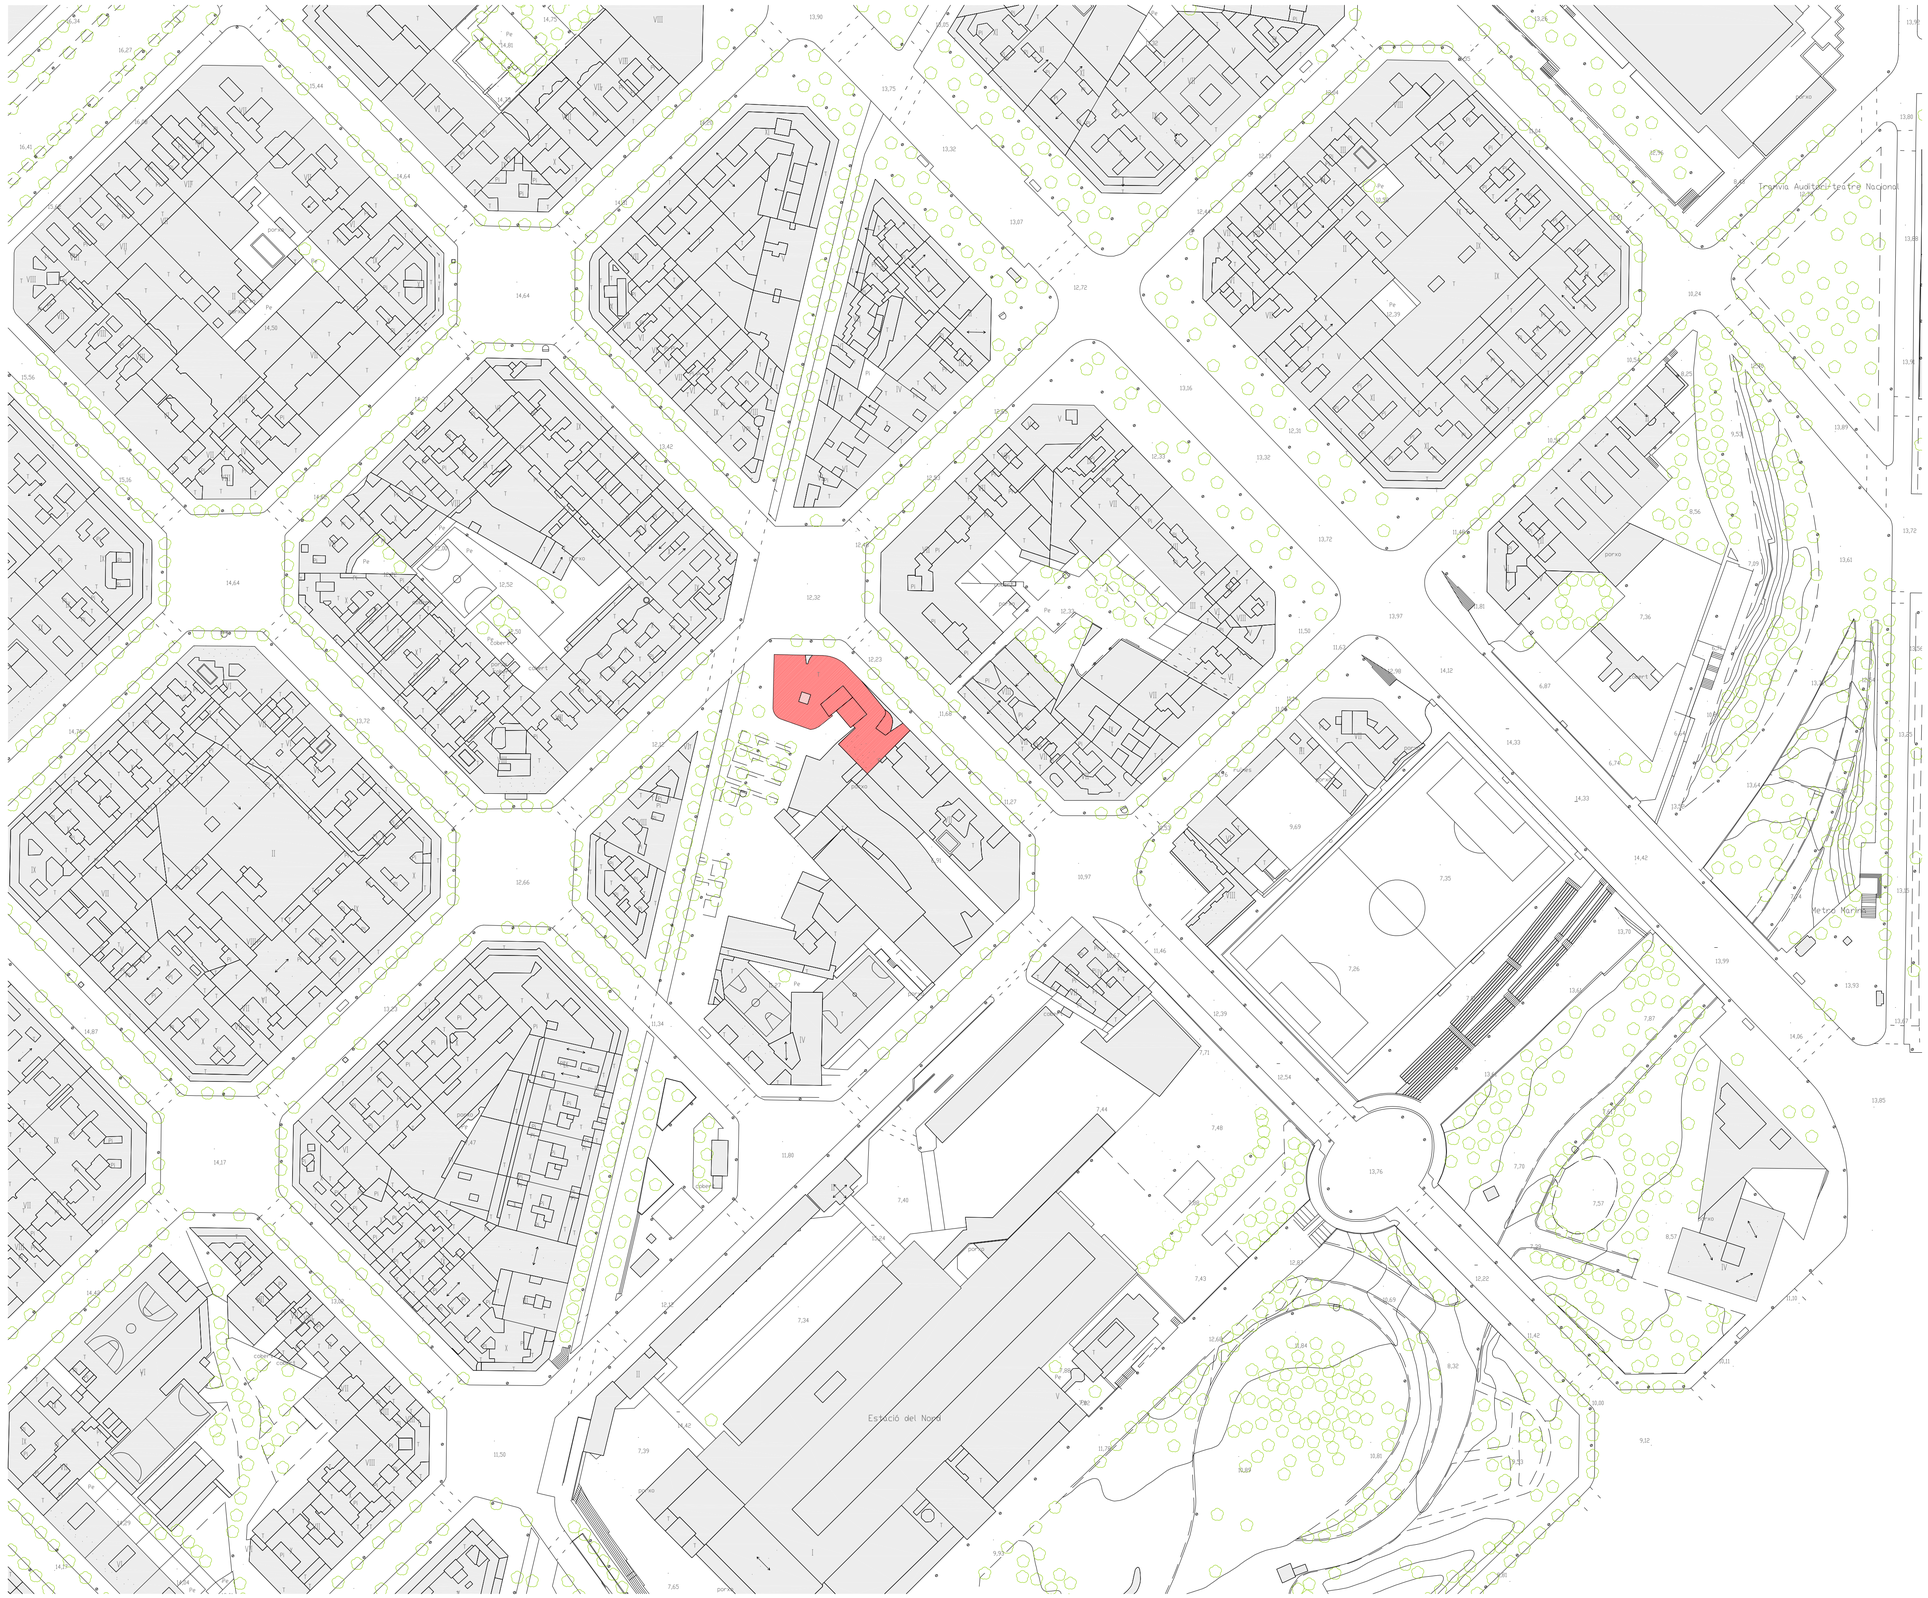

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:1000
A3_1:2000
ORIGINALS A3
0 20 40
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.4.1–SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
DG.6.4.1.1–SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
–

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
1

NOM FITXER:
RFP_SCB_SIT.dwg

FULL.....DE.....

N

ORTOFOTOPLA
e: 1/1000

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:500
A3_1:1000
ORIGINALS A3
0 10 20
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.4.1–SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
DG.6.4.1.2–ORTOFOTOPLA
–

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PE_SIT.dwg

PLÀNOL NÚM. 02
FULL.....DE.....

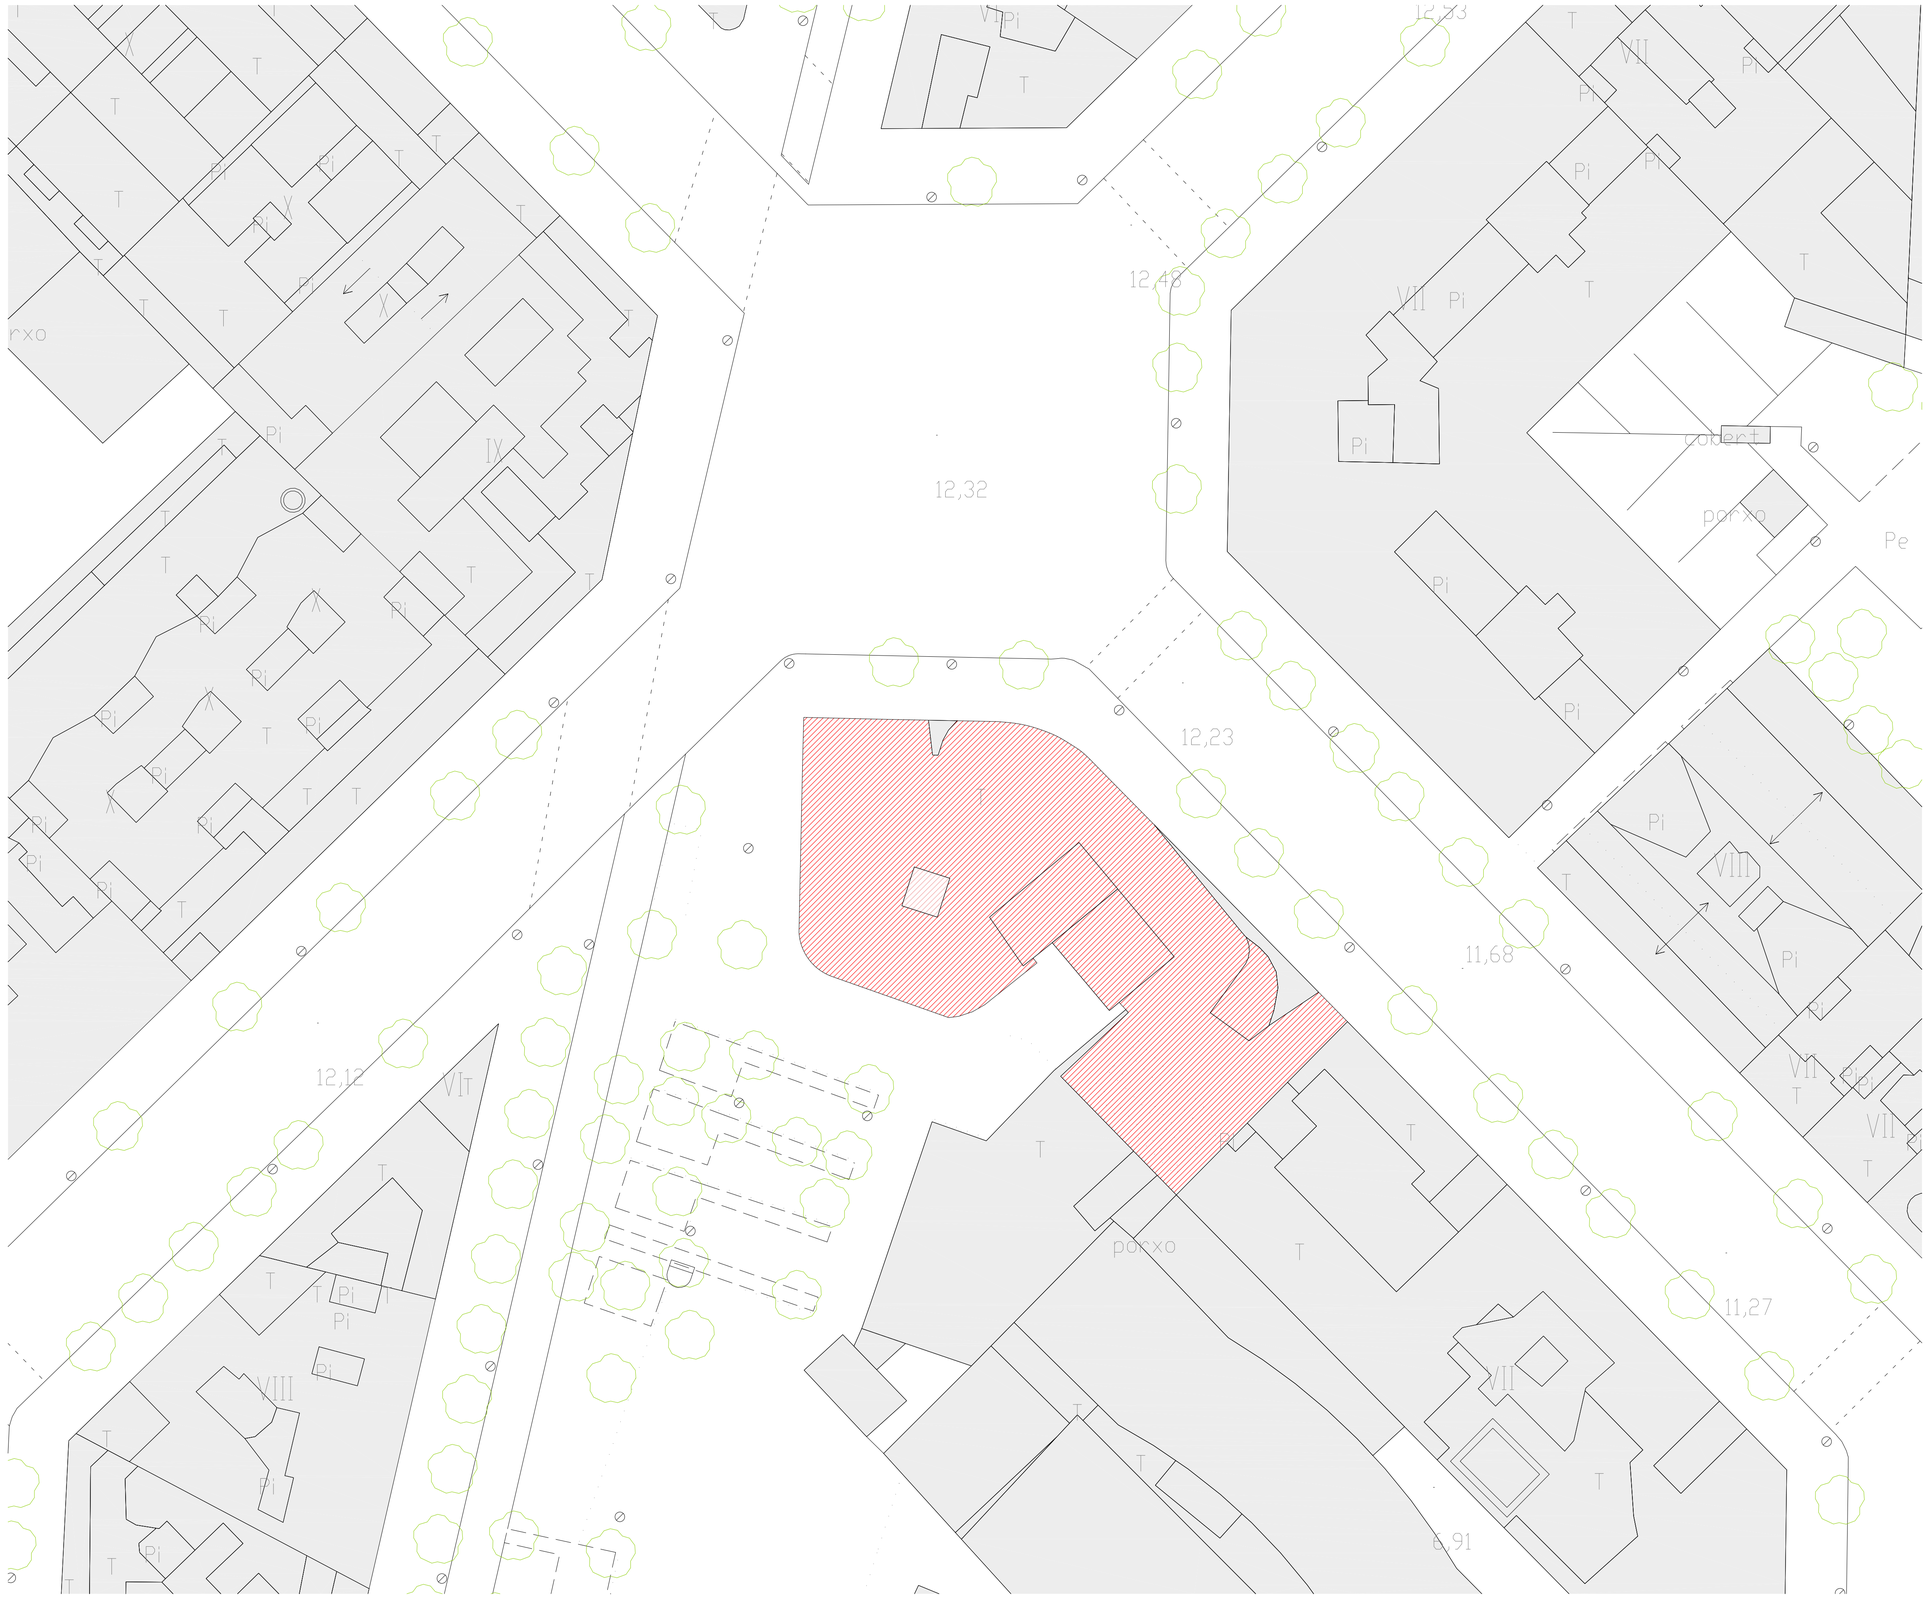

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:250
A3_1:500
ORIGINALS A3
0 5 10
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.4.1–SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
DG.6.4.1.3–EMPLAÇAMENT
–

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
RFP_PE_SIT.dwg

PLÀNOL NÚM.
03

FULL.....DE.....

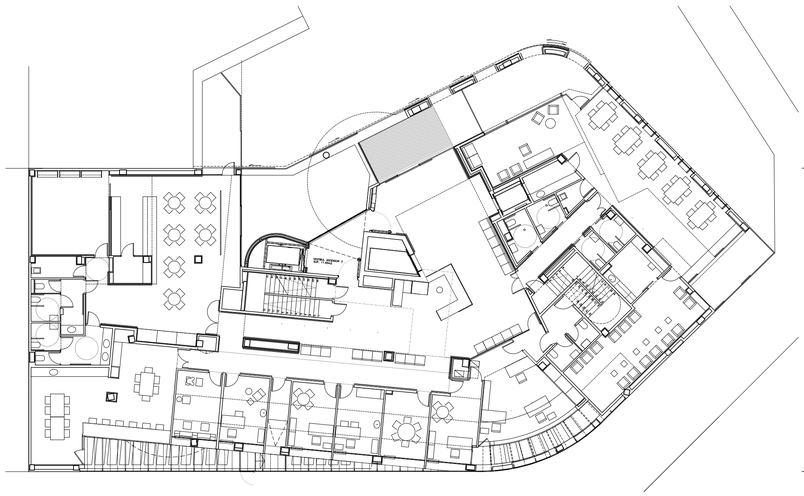

PLANTA BAIXA

PLANTA CINQUENA

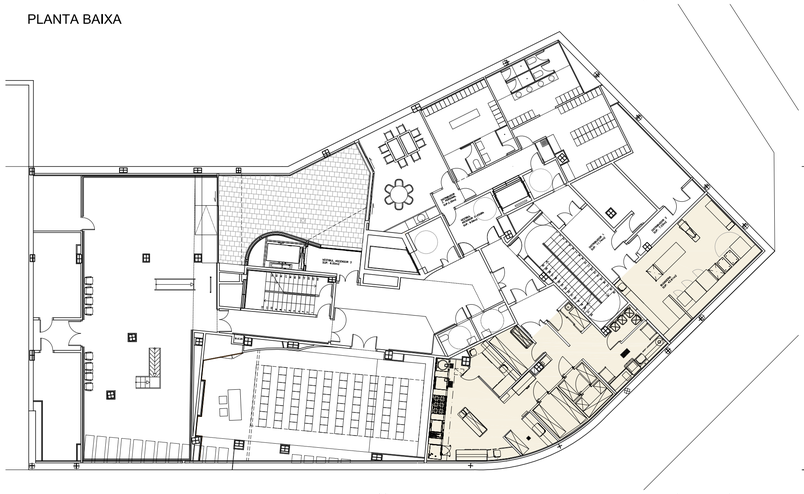

PLANTA SOTERRANI 1

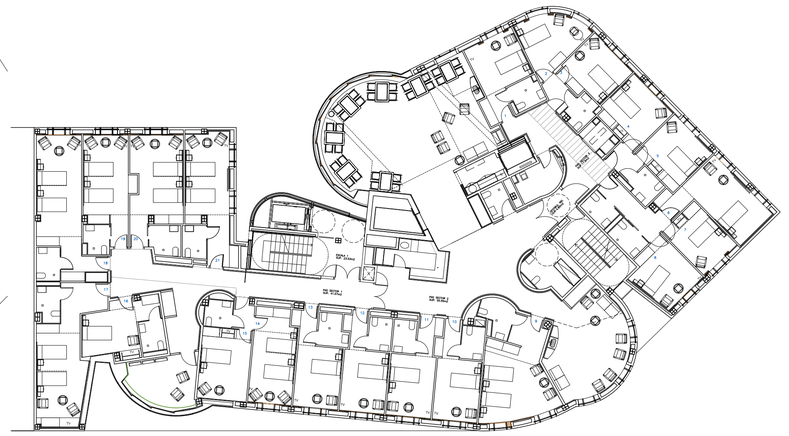

PLANTA SEGONA/ TERCERA/ QUARTA

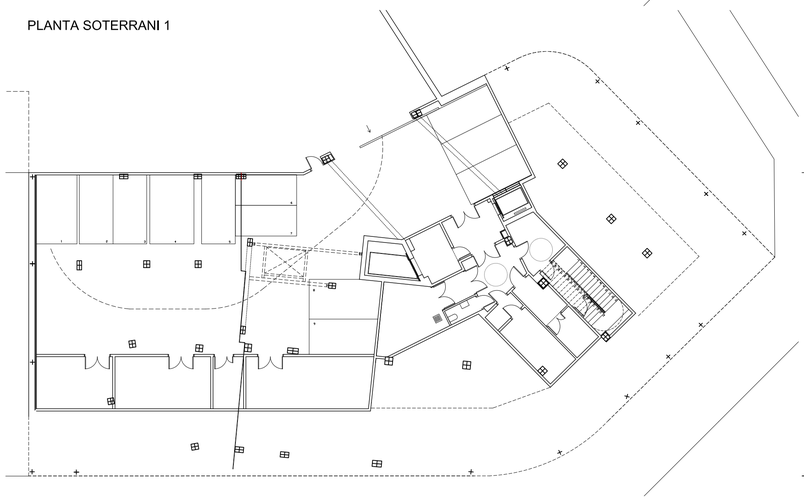

PLANTA SOTERRANI 2

PLANTA PRIMERA

PLANTA COBERTA

QUADRE SUPERFICIES ÚTILS TOTALS

TOTAL S. ÚTIL PLANTA SOTERRANI-2	495,20
TOTAL S. ÚTIL PLANTA SOTERRANI-1	747,19
TOTAL S. ÚTIL PLANTA BAIXA	686,69
TOTAL S. ÚTIL PLANTA PRIMERA	743,91
TOTAL S. ÚTIL PLANTA SEGONA	747,19
TOTAL S. ÚTIL PLANTA TERCERA	747,19
TOTAL S. ÚTIL PLANTA QUARTA	747,19
TOTAL S. ÚTIL CINQUENA	693,06
TOTAL S. ÚTIL PLANTA COBERTA	81,40
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL	**5689,02**

QUADRE SUPERFICIES CONSTRUIDES

		AMPLIACIÓ ASCENSOR	TOTAL
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA SOTERRANI-2	571,50		571,50
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA SOTERRANI-1	893,70	14,80	908,50
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA	782,20	20,25	802,45
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA	819,70	14,00	833,70
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA SEGONA	882,40	14,00	896,40
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA TERCERA	882,40	14,00	896,40
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA QUARTA	882,40	14,00	896,40
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA CINQUENA	826,50	14,00	840,50
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA COBERTA	93,40		93,40
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA SOBRE RASANT	**5169,00**	**90,25**	**5259,25**
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL	**6634,20**	**105,05**	**6739,25**

ÀMBITS D'INTERVENCIÓ - CUINA I BUGADERIA

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 200
A3_1: 400
ORIGINALS A3
0 4 8
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1. PLANTES
PLANTES GENERALS

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_SCB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 04
FULL.....DE.....

PLANTA SOTERRANI -2	495,20
ZONA APARCAMENT I CÀRREGA I DESCÀRREGA	326,15
TRASTER 01	27,80
TRASTER 02	21,25
TRASTER 03	16,90
SALA GCI	6,80
SALA RESIDUS	15,65
VEST. INDEPENDÈNCIA RESIDUS	3,74
VEST. INDEPENDÈNCIA MAGATZEM 2	2,76
MAGATZEM 2	10,85
VEST. INDEPENDÈNCIA ASCENSOR 1	7,86
VEST. INDEPENDÈNCIA ASCENSOR 2	9,40
VEST. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2	8,45
MAGATZEM 1	11,22
ESCALA 2	13,3
DISTRIBUIDOR	10,82
SERVEI	2,25

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1 – PLANTES
PLANTA SOTERRANI 2

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 05
FULL.....DE.....

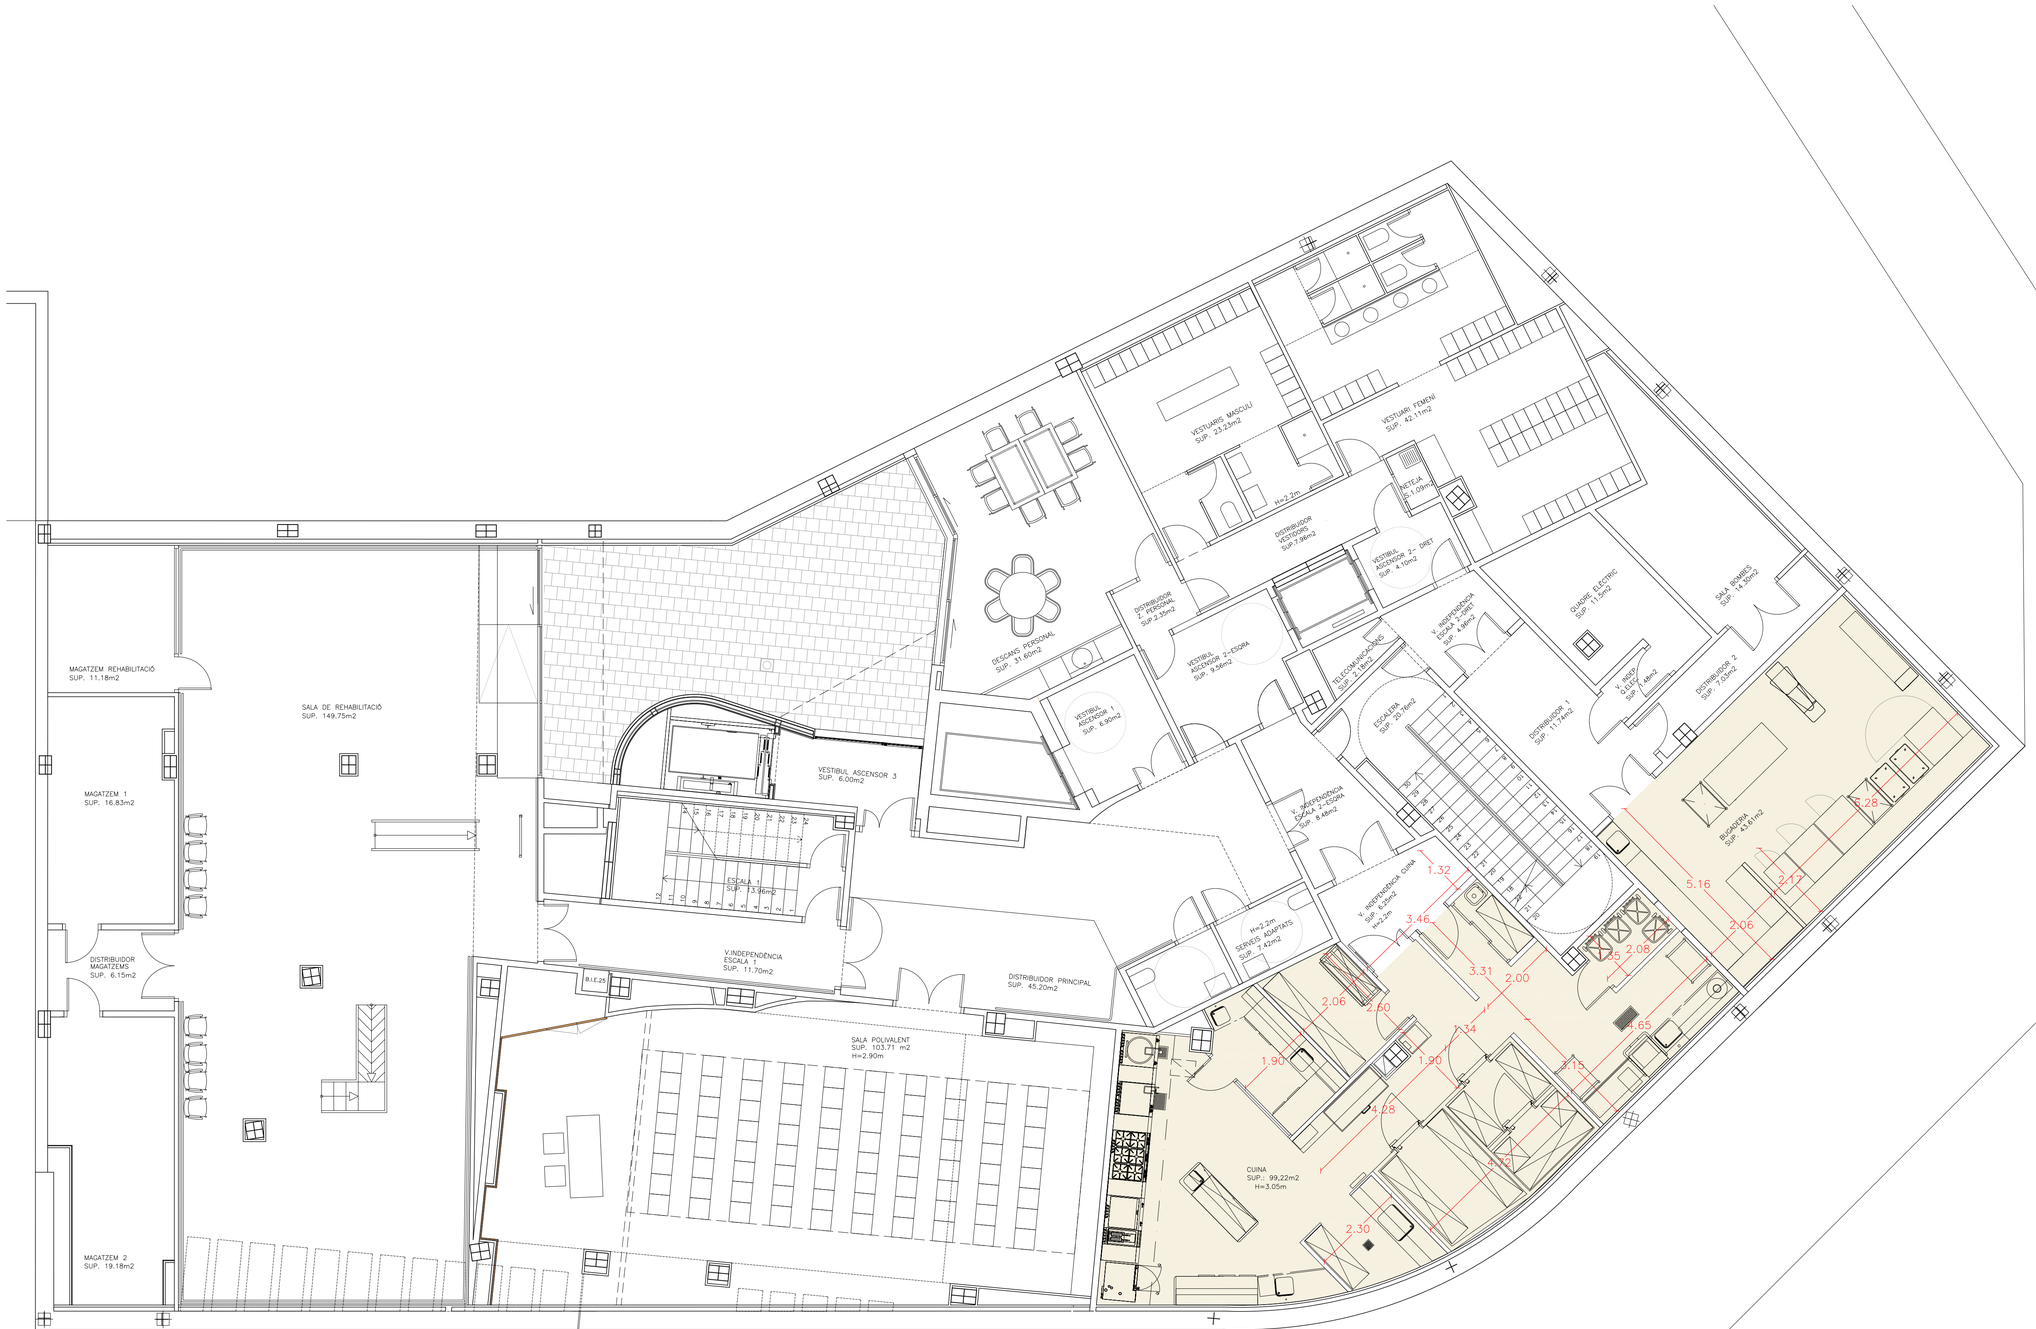

ÀMBITS D'INTERVENCIÓ - CUINA I BUGADERIA

N

PLANTA SOTERRANI -1	747,19
MAGATZEM REHABILITACIÓ	11,18
MAGATZEM 1	16,83
MAGATZEM 2	19,18
DISTRIBUIDOR MAGATZEMS	6,15
SALA REHABILITACIÓ	149,75
VEST. INDEPENDÈNCIA ESCALA 1	11,70
ESCALA 1	13,96
DISTRIBUIDOR PRINCIPAL	45,20
SALA POLIVALENT	103,71
SERVEIS ADAPTATS	7,42
VESTÍBUL ASCENSOR 1	6,90
VESTIDOR FEMENÍ	42,11
VESTIDOR MASCULÍ	23,23
DESCANS PERSONAL	31,60
DISTRIBUIDOR ZONA PERSONAL	2,35
DISTRIBUIDOR VESTIDORS	7,96
NETEJA	1,09
VESTÍBUL ASCENSOR 2 - DRETA	4,10
VESTÍBUL ASCENSOR 2 - ESQUERRA	4,29
ESCALA 2	20,76
VEST. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2 - COSTAT DRET	4,96
VEST. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2 - COSTAT ESQUERRA	9,56
VEST. INDEPENDÈNCIA CUINA	6,25
CUINA	99,22
BUGADERIA	43,61
ESPAI TELECOMUNICACIONS	2,18
DISTRIBUIDOR 1	11,74
DISTRIBUIDOR 2	7,03
QUADRE ELÈCTRIC	11,40
VEST. INDEP. QUADRE ELÈCTRIC	1,48
SALA BOMBES	14,30
VESTÍBUL ASCENSOR 3	6,00

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1 – PLANTES
PLANTA SOTERRANI 2

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 06
FULL.....DE.....

PLANTA BAIXA	686,69
ESCALA 1	12,00
VESTÍBUL, CIRCULACIÓ i ESPERA	158,06
VESTÍBUL ASCENSOR 3	11,45
CAFETERIA	73,11
BAR	13,86
MAGATZEM BAR	4,40
MAGATZEM	27,97
NETEJA BAR	4,40
SERVEIS HIGIÈNICS BAR 1	10,22
SERVEIS HIGIÈNICS BAR 2	12,12
TERAPIA OCUPACIONAL	57,07
PERRUQUERIA	12,84
PODOLOGIA	12,84
SALA VISITES	12,70
METGE	12,70
ASSISTÈNCIA SOCIAL	12,70
DIRECCIÓ	15,63
ADMINISTRACIÓ	29,96
SALA DESCANS	34,19
UNITAT INFERMERIA	9,71
SERVEIS HIGIÈNICS	5,18
DISTRIBUIDOR ESCALA 2	7,81
ESCALA 2	15,20
PASSADÍS DE CONNEXIÓ	10,29
SERVEI ADAPTAT 1	4,75
SERVEI ADAPTAT 2	4,09
SERVEI ADAPTAT 3	3,40
SERVEI PERSONAL	3,75
CENTRE DE DIA	86,08
NETEJA	2,70

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1- PLANTES
PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
RFP_SCB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM.
07

FULL.....DE.....

PLANTA PRIMERA	743,91
HABITACIÓ 1	15,04
SERVEI HIGIÈNICS H1	3,52
HABITACIÓ 2	13
DISTRIBUIDOR H2-3	3,3
SERVEI HIGIÈNICS H2-3	3,2
HABITACIÓ 3	12,1
HABITACIÓ 4	13,1
SERVEI HIGIÈNICS H4-5	3,2
DISTRIBUIDOR H4-5	3,3
HABITACIÓ 5	13,1
HABITACIÓ 6	18,95
SERVEI HIGIÈNICS H6	3,3
HABITACIÓ 7	11,5
SERVEI HIGIÈNICS H7-8	3,95
DISTRIBUIDOR H7-8	7,9
HABITACIÓ 8	11,85
HABITACIÓ 9	11,8
SERVEI HIGIÈNICS H9-10	3,6
DISTRIBUIDOR H9-10	7,9
HABITACIÓ 10	13,9
HABITACIÓ 11	16,8
SERVEI HIGIÈNICS H11-12	3,6
DISTRIBUIDOR H11-12	5,4
HABITACIÓ 12	12,25
HABITACIÓ 13	14,75
SERVEI HIGIÈNICS H13	3,2
HABITACIÓ 14	15,5
SERVEI HIGIÈNICS H14	3,5
HABITACIÓ 15	15,5
SERVEI HIGIÈNICS H15	3,3
HABITACIÓ 16	15,4
SERVEI HIGIÈNICS H16	3,5
HABITACIÓ 17	19,7
SERVEI HIGIÈNICS H17	3,3
HABITACIÓ 18	14,9
SERVEI HIGIÈNICS H18	3,3
HABITACIÓ 19	26,5
SERVEI HIGIÈNICS H19	3
HABITACIÓ 20	26,5
SERVEI HIGIÈNICS H20	3,45
HABITACIÓ 21	24,7
SERVEI HIGIÈNICS H21	3,15
HABITACIÓ 22	24,52
SERVEI HIGIÈNICS H22	3,1
ESCALA 1	23,53
ESCALA 2	12,9
SALA 1	32,7
MENJADOR	75,8
PAS SECTOR 1	42,07
PAS SECTOR 2	53,25
PAS SECTOR 3	17,9
VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	4,85
SERVEI HIGIÈNICS GERIÀTRIC	7,8
OFFICE	4,9
SERVEIS HIGIÈNICS MENJADOR	3,2
MAGATZEM ROBA 1	3,48
MAGATZEM ROBA BRUTA	7,2

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1 – PLANTES
PLANTA PRIMERA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 08
FULL.....DE.....

PLANTA 2a, 3a i 4a	747,19
HABITACIÓ 1	15,04
SERVEI HIGIÈNICS H1	3,52
HABITACIÓ 2	13
DISTRIBUIDOR H2-3	3,3
SERVEI HIGIÈNICS H2-3	3,2
HABITACIÓ 3	12,1
HABITACIÓ 4	13,1
SERVEI HIGIÈNICS H4-5	3,2
DISTRIBUIDOR H4-5	3,3
HABITACIÓ 5	13,1
HABITACIÓ 6	18,95
SERVEI HIGIÈNICS H6	3,3
HABITACIÓ 7	11,5
SERVEI HIGIÈNICS H7-8	3,95
DISTRIBUIDOR H7-8	7,9
HABITACIÓ 8	12,9
HABITACIÓ 9	26,7
SERVEI HIGIÈNICS H9	4,4
HABITACIÓ 10	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H10	3,4
HABITACIÓ 11	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H11	3,4
HABITACIÓ 12	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H12	3,4
HABITACIÓ 13	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H13	4
HABITACIÓ 14	17,35
SERVEI HIGIÈNICS H14-15	3,1
HABITACIÓ 15	16,9
DISTRIBUIDOR H14-15	2,7
HABITACIÓ 16	16,3
SERVEI HIGIÈNICS H16	3,2
HABITACIÓ 17	25,8
SERVEI HIGIÈNICS H17	3,4
HABITACIÓ 18	26,5
SERVEI HIGIÈNICS H18	3,4
HABITACIÓ 19	17,85
SERVEI HIGIÈNICS H19	3,15
HABITACIÓ 20	19,9
SERVEI HIGIÈNICS H20	3,9
HABITACIÓ 21	21,4
SERVEI HIGIÈNICS H21	3,4
ESCALA 1	23,53
ESCALA 2	12,6
SALA 1	30,2
DESPATX VISITES	12,5
MENJADOR	75,8
PAS SECTOR 1	41,57
PAS SECTOR 2	55,55
PAS SECTOR 3	17,9
VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	4,85
SERVEI HIGIÈNICS GERIÀTRIC	9,8
OFFICE	4,9
SERVEIS HIGIÈNICS MENJADOR	3,2
MAGATZEM ROBA 1	3,48
MAGATZEM ROBA BRUTA	7,2
CENTRE INFERMERIA	8

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1- PLANTES
PLANTES 2a,3a i 4a

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_SCB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 09
FULL.....DE.....

PLANTA 5a	693,06
HABITACIÓ 1	15,04
SERVEI HIGIÈNICS H1	3,52
HABITACIÓ 2	13
DISTRIBUIDOR H2-3	3,3
SERVEI HIGIÈNICS H2-3	3,2
HABITACIÓ 3	12,1
HABITACIÓ 4	13,1
SERVEI HIGIÈNICS H4-5	3,2
DISTRIBUIDOR H4-5	3,3
HABITACIÓ 5	13,1
HABITACIÓ 6	18,95
SERVEI HIGIÈNICS H6	3,3
HABITACIÓ 7	11,5
SERVEI HIGIÈNICS H7-8	3,95
DISTRIBUIDOR H7-8	7,9
HABITACIÓ 8	12,9
HABITACIÓ 9	18,55
SERVEI HIGIÈNICS H9	4,4
HABITACIÓ 10	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H10	3,4
HABITACIÓ 11	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H11	3,4
HABITACIÓ 12	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H12	3,4
HABITACIÓ 13	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H13	4
HABITACIÓ 14	16,65
SERVEI HIGIÈNICS H14	3,75
HABITACIÓ 15	19,9
SERVEI HIGIÈNICS H15	4,1
HABITACIÓ 16	29,4
SERVEI HIGIÈNICS H16	3,65
HABITACIÓ 17	26,1
SERVEI HIGIÈNICS H17	3,9
HABITACIÓ 18	17,85
SERVEI HIGIÈNICS H18	3,15
HABITACIÓ 19	19,9
SERVEI HIGIÈNICS H19	3,9
HABITACIÓ 20	21,4
SERVEI HIGIÈNICS H20	3,4
ESCALA 1	23,53
ESCALA 2	12,6
SALA	39,5
MENJADOR	47,7
PAS SECTOR 1	38,09
PAS SECTOR 2	55,55
PAS SECTOR 3	17,9
VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	4,85
SERVEI HIGIÈNICS GERIÀTRIC	9,8
OFFICE	4,9
SERVEIS HIGIÈNICS MENJADOR	3,2
MAGATZEM ROBA 1	3,48
MAGATZEM ROBA BRUTA	7,2

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1- PLANTES
PLANTES 5a

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 10
FULL.....DE.....

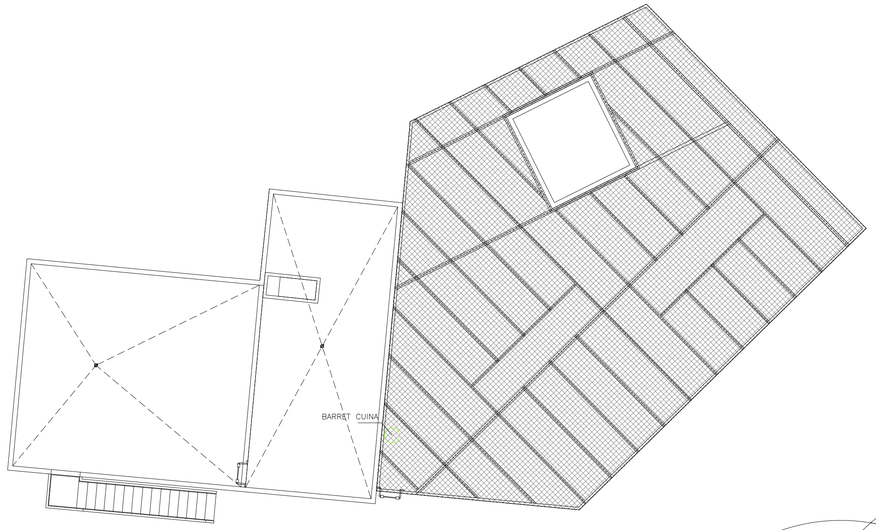

PLANTA COBERTA BADALOT
e:1/200

PLANTA COBERTA	81,4
ESCALA 1	10
SALA DE MANTENIMENT	20,15
SALA INSTAL·LACIONS	41,2
SALA MAQUINÀRIA ASCENSOR	10,05

N

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1– PLANTES
PLANTA COBERTA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 11
FULL.....DE.....

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: NOVEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 3. SECCIONS SECCIÓ TRANSVERSAL A-A'	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_SCB_ALSEC.dwg	PLÀNOL NÚM. 12 FULL.....DE.....

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: NOVEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 3.SECCIONS SECCIÓ TRANSVERSAL B-B'	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_SCB_ALSEC.dwg	PLÀNOL NÚM. 13 FULL.....DE.....

SECCIÓ LONG. D - D

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 3. SECCIONS SECCIÓ LONGITUDINAL D-D'	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_SCB_ALSEC.dwg	PLÀNOL NÚM. 14 FULL.....DE.....

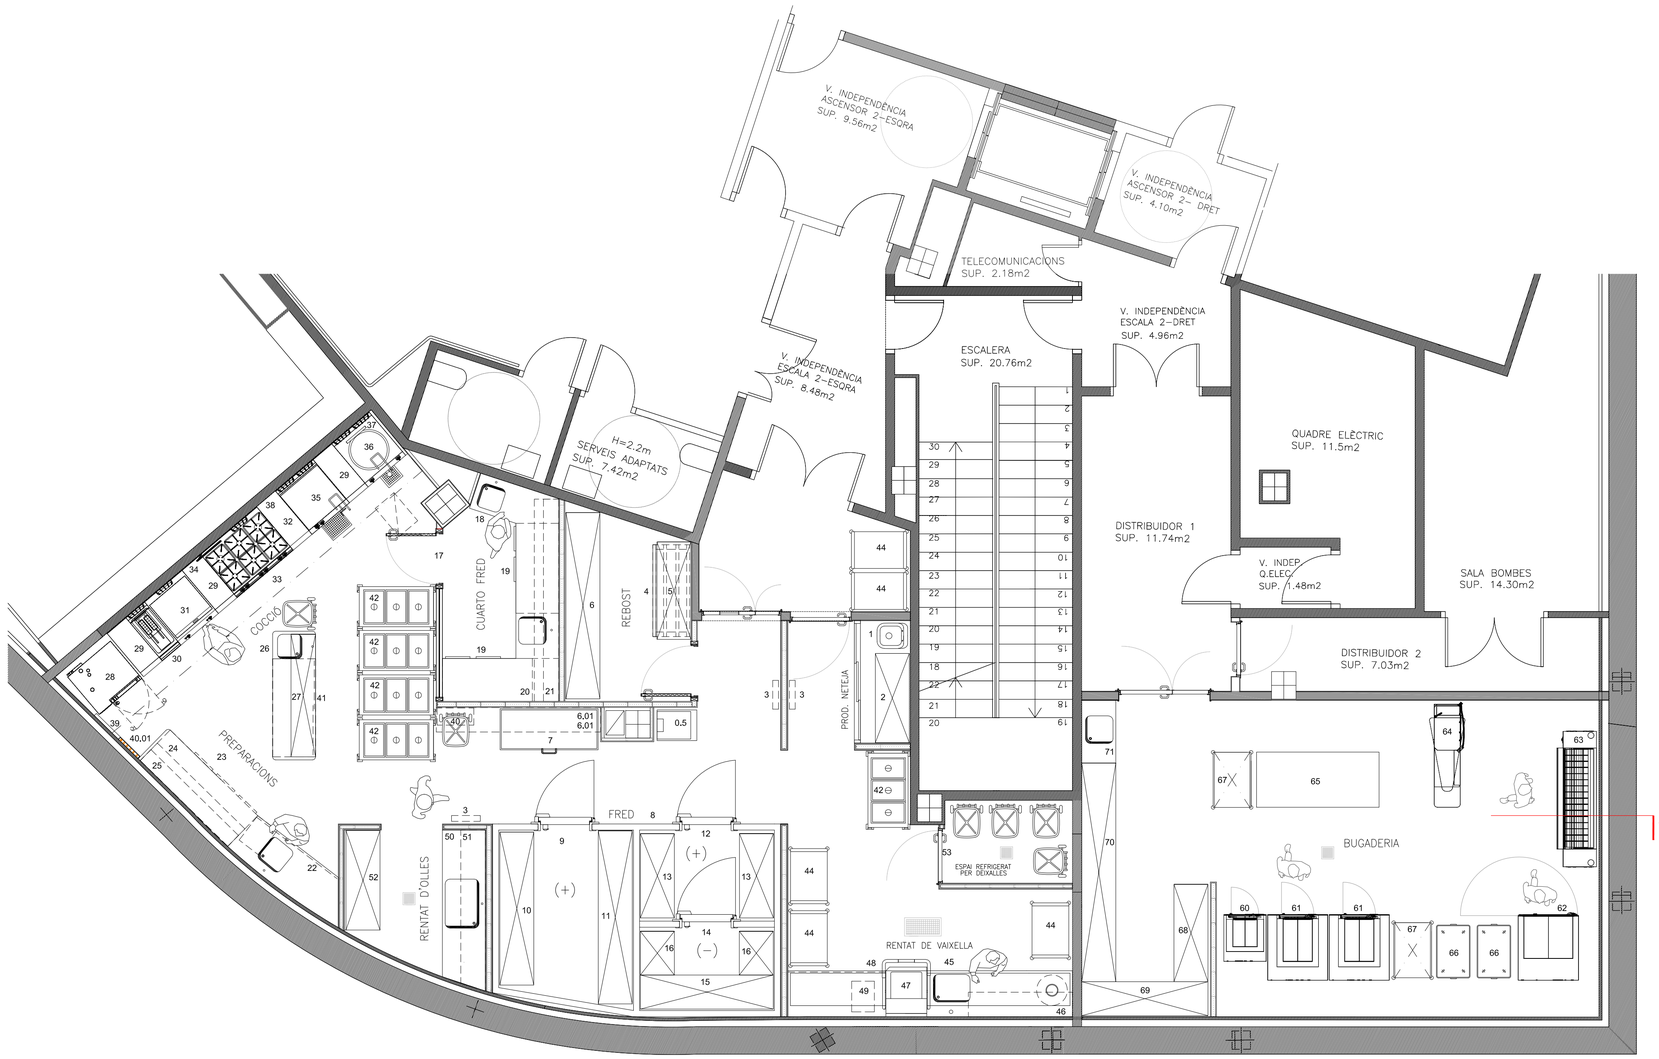

CUINA- PLANTA DE MOBILIARI e:1/100

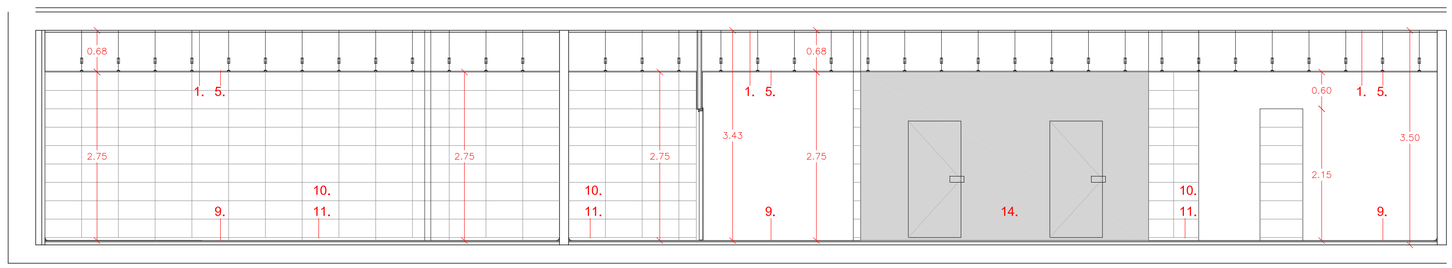

CUINA- SECCIÓ LONGITUDINAL e:1/100

Pos	Uts	LLISTAT D'APARELLS	Pot.W. i voltatge	Pot. kcal/h
		CONTROL		
0.5	1	Balança industrial de terra mod. ZMISSIL-F3-150	50 W a 230 v II	
		REBOST PRODUCTES NETEJA		
1	1	Abocador (NO OFERTEM - a subministrar per Constructora)		
2	1	Prestatgeria de peu amb 5 prestatges. Dim. 148x55,5x205 cm.		
		REBOST		
3	3	Exterminador d'insectes mod. PLUS+LIGHT-30	90 W a 230 v II	
4	1	Palet de tub per sacs, caixes i varis de 60 cm. Llargada: 150 cm.		
5	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 159x55,5x205 cm.		
6	1	Prestatgeria de peu amb 5 prestatges. Dim. 304x55,5x205 cm.		
6.01	2	Prestatge de paret. Dimensions: 305x40 cm.		
		FRED		
7	1	Arcó congelador mod. HF 550 AL HC (pel pa congelat)	195 W a 230 v II	
8	1	Bloc cambres frigorífiques panel.lables de conservació (2) i		
		congelats (1). Dimensions: 470x315/275x255 cm.		
9	1	Equip frigorífic cambra conservació general.	1750 W a 230 v II	
10	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 249,6x55,5x175 cm.		
11	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 282,5x55,5x175 cm.		
12	1	Equip frigorífic cambra conservació.	1500 W a 230 v II	
13	2	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 137,5x55,5x175 cm.		
14	1	Equip frigorífic cambra manteniment de congelats.	2000 W a 230 v II	
14.05	1	Sistema d'aportació-extracció d'aire de condensats (per		
		Compressors de les cambres frigorífiques)	1110 W a 230 v II	
15	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 217x55,5x175 cm.		
16	2	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 71,5x55,5x175 cm.		
		CUARTO FRED		
17	1	Equip frigorífic per cuarto fred d'obra.	1750 W a 230 v II	
18	1	Taula mural de preparacions en U tipus monobloc amb 1 sina ,		
		aixeta/es i un rentamans automàtic. Dimensions: 355/190/135 x		
		72/72/60 x 90 cm		
19	2	Taula refrigerada mod. BMGN 1470 II, sense damuntera.	1100 W a 230 v II	
20	1	Prestatge de paret. Dimensions: 330x40 cm.		
21	1	Prestatge de paret. Dimensions: 330x25 cm.		
		PREPARACIONS		
22	1	Moble mural de preparacions tipus monobloc amb portes abatibles,		
		1 sina, 1 calaix i aixeta. Dimensions: 450 x 72 x 90 cm		
23	1	Taula refrigerada mod. BMGN 1960 II, sense damuntera.	690 W a 230 v II	
24	1	Prestatge de paret. Dimensions: 200x40 cm.		
25	1	Prestatge de paret. Dimensions: 200x25 cm.		
26	1	Taula central de preparacions tipus monobloc i un rentamans		
		automàtic. Dimensions: 210 x 70 x 90 cm		
27	1	Prestatge de sobre taula doble. Dimensions: 200x40x50 cm.		
		COCCIÓ		
28	1	Forn mixte convecció-vapor gas mod. ECOG201C2G0	1800 W a 230 V II	36120 Kcal/h
29	3	Element neutre mod. E9WTNDN000		
30	1	Fregidora a gas mod.E9KKGABAMCA		18060 Kcal/h
31	1	Fry top a gas mod. E9IINAAOMEA		17200 Kcal/h
32	1	Element neutre mod.E9WTNDN00E		
33	1	Cuina a gas mod. E9GCGL6C1M		58910 Kcal/h
34	1	Columna d'aigua central per acoplar a la cuina mod. H2ON700		
35	1	Paella volcable a gas mod. E9BRGHDOF0	300 W a 230 v II	18060 Kcal/h
36	1	Marmita cilíndrica a gas mod.E9BSGHDRF0	250 W a 230 v II	20640 Kcal/h
37	1	Sobre de remat a paret. Dimensions: 5x93x5cm		
38	1	Xapa de protecció paret en L d'acer inoxidable.		
		Dimensions 565/93x125 cm.		
39	1	Campana extracció de fums amb aportació d'aire (Inductora) i		
		variadors de freqüència (Ext. 4cv- Aport. 3cv). Dim. 675x130x60cm	5180 W a 400 v III+N+T	
40	1	Sistema extinció incendis per campana extracció de fums.		
40.01	1	Omega en "L" de protecció tubs gas bloc de cuina.		
		Dimensiones: 45/100x7+7x150 cm		
		DISTRIBUCIÓ		
41	1	Taula calenta central mod. TC1600EN	2400W a 230 v II	
42	5	Carro bany maria mod. SAG 3 (amb 3 reserves calentes GN 1/1)	14250 W a 230 v II	
43	2	Carro bany maria mod. SAG 2 (amb 2 reserves calentes GN 1/1)	3800 W a 230 v II	
		(per Apats en Companyia i Centre de Dia)		
		OFFICES PLANTES		
s/n	6	Frigorífic de conservació mod. MRFvd 4011 amb porta de vidre	2760 W a 230 v II	
		Dimensions 59,7x65,4x188,4 cm.		
		RENTAT DE VAIXELLA		
44	7	Carro de servei mod. SW 8x5-3		
45	1	Taula mural de prerentat tipus monobloc amb 1 sina i dutxa amb		
		aixeta. Dimensions: 240 x 75 x 90 cm		
46	1	Prestatge de paret per col·locar cistelles inclinades		
		Dimensions 170x40 cm.		
47	1	Rentavaixelles mod. EHT8IELG (amb dispositiu estalvi energetic)	9900 W a 400 v III+N+T	
48	1	Taula de sortida tipus monobloc tancada amb portes abatibles.		
		Dimensions: 160 x 75 x 90 cm		
49	1	Descalcificador industrial automàtic mod. AF20	50 W a 230 V II	
		RENTAT D'OLLES		
50	1	Taula mural de rentat tipus monobloc amb 1 sina i dutxa amb		
		aixeta. Dimensions: 270 x 70 x 90 cm		
51	1	Prestatge de paret de tub. Dimensions: 255x40 cm.		
52	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 170,5x55,5x175 cm.		
		DEIXALLES		
53	1	Equip frigorific per cuarto deixalles d'obra.	1000 W a 230 v II	
		BUGADERIA		
60	1	Rentadora de roba elèctrica mod. LS-11 T2	6750 W a 400 v III+N+T	
61	2	Rentadora de roba elèctrica mod. LS-28 T2	44000 W a 400 v III+N+T	
62	1	Assecadora de roba elèctrica mod. DO-28 T2	31700 W a 400 v III+N+T	
63	1	Calandra elèctrica mod. C-160/32 P	16570 W a 400 v III+N+T	
64	1	Taula de planxat aspirant mod. FRA-A. Dim. 155x58x95 cm.	6270 W a 400 v III+N+T	
65	1	Taula central tipus monobloc. Dimensions 200x90x90 cm.		
66	2	Carro de roba humida mod. CHG-400		
67	2	Carro de roba seca mod. CC-300		
68	1	Prestatgeria de peu amb 5 prestatges. Dim. 159x55,5x175 cm.		
69	1	Prestatgeria de peu amb 5 prestatges. Dim. 206x55,5x175 cm.		
70	1	Prestatgeria de peu amb 5 prestatges. Dim. 460x55,5x175 cm.		
71	1	TAULA MURAL AMB 1 SINA I AIXETA. Dim: 100x60x90 cm.		
72	5	CUBELL PER DEIXALLES AMB PEDAL MOD. KA 120		
			watios	**Kcal/h**
		POTENCIA TOTAL	**157.215**	**168.990**

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:50
A3_1:100
ORIGINALS A3
0 1 2
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
5 - DETALL D'ESPAIS
CUINA I BUGADERIA_ MOBILIARI

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_SCB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 15
FULL.....DE.....

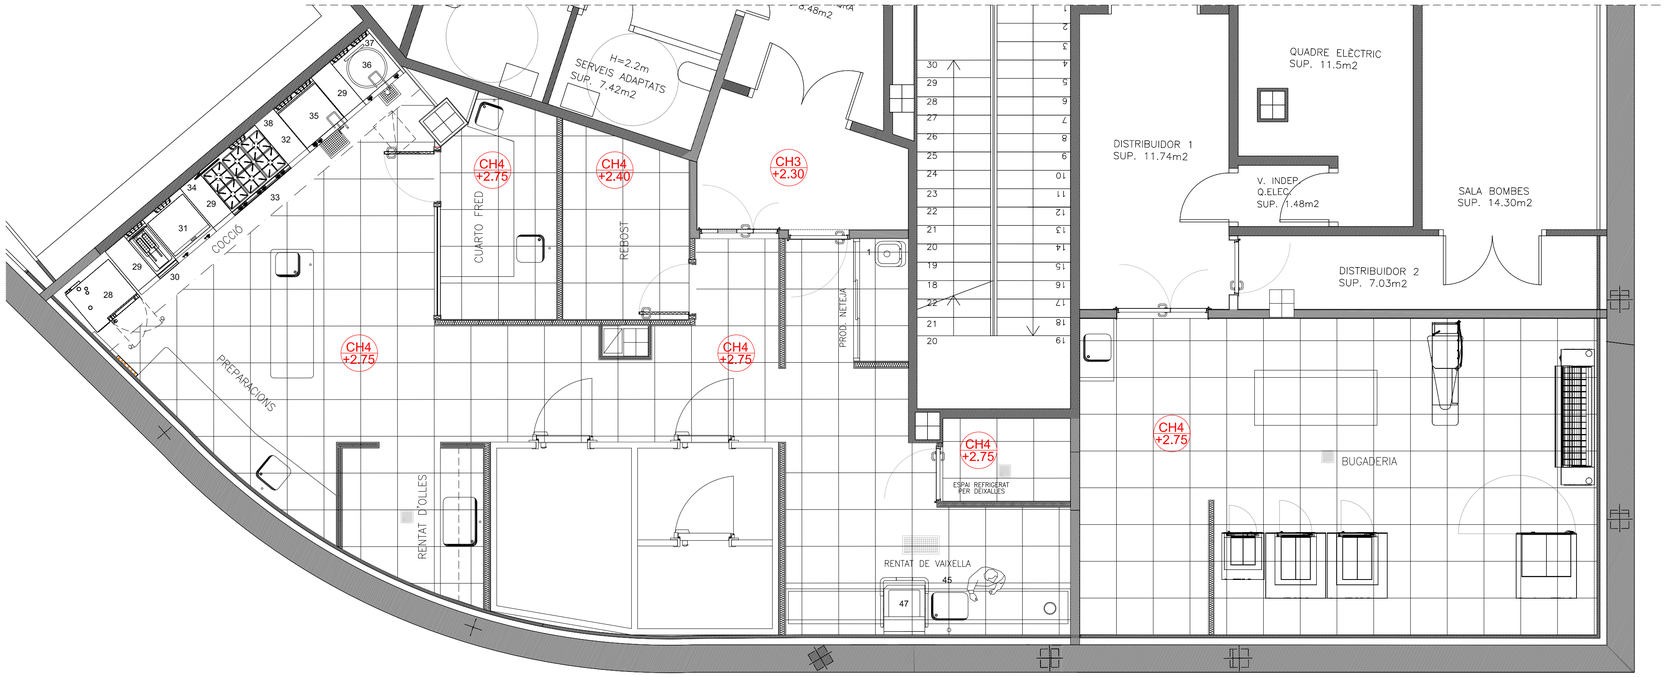

CUINA- PLANTA DE SOSTRES e:1/100

LLEGENDA

1. PROJECTAT IGNÍFUG DE MORTER AMB PERLITA EI180
2. MUR CERÀMIC DE MAÓ PERFORAT. GRUIX 14CM.
3. ENVÀ INTERIOR DE PLACA HIDRÒFUGA DE GUIX LAMINAT 15+70+15.
4. TRASDOSSAT INTERIOR PLACA GUIX LAMINAT 48+15
5. CELRAS REGISTRABLE VINÍLIC 60X60cm (CH4).
6. PORTA TALLAFOCS METAL·LICA BATENT HOMOLOGADA EI2 60-C5
7. PORTA INTERIOR DE PAS D'UNA FULLA BATENT, REALITZADA AMB MARC DE HPL I ACABADA AMB TAULER FENÓLIC HPL, AMB BASTIMENT PERIMETRAL MASSÍS DE COMPACTE FENÒLIC. ESPIELL DE 30CM I SÒCOL INOX.
8. FINESTRA FIXA INTERIOR FORMADA PER MARC DE HPL I VIDRE AILLANT 4+12+6 (PF01)
9. PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT (CLASSE C3) DE FORMA RECTANGULAR I DIMENSIONS 30X30CM.
10. ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, DE DIMENSIONS 30X60 CM, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA
11. ESCÒCIA DE GRES PORCELLÀNIC DEL MATEIX COLOR QUE LA RAJOLA, DIMENSIONS 5X20CM.
12. BONERA SIFÒNICA D'ACER INOXIDABLE DE 150 MM DE COSTAT, AMB SORTIDA VERTICAL I TAPA PLANA D'ACER.
13. CANAL DE CUINA SIFÒNICA I REGISTRABLE AMB REIXETA TIPUS ENTRAMADA (RELIGA QUADRÍCULA DE 25 x 25 mm) AMB SIFÓ I CISTELLA DE RECOLLIDA DE SÒLIDS, AMBDÓS EXTRAIBLES. ACER INOXIDABLE AISI 304.
14. BLOC CAMBRES FRIGORÍFIQUES PANEL.LABLES

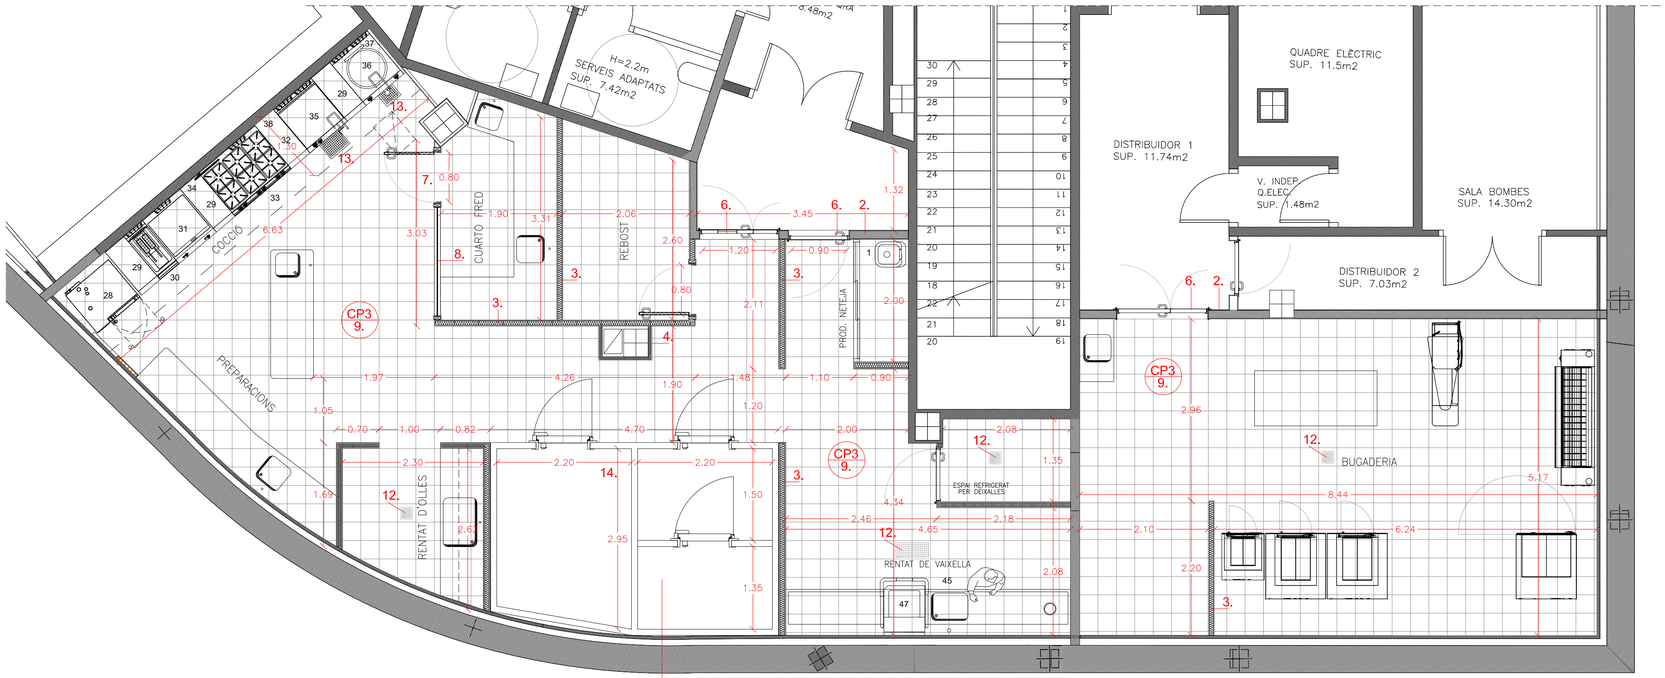

CUINA- PLANTA DE PAVIMENTS I COTES e:1/100

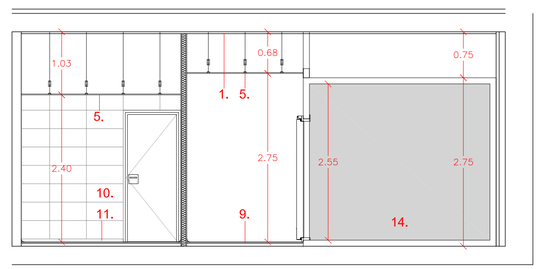

CUINA- SECCIÓ TRANSVERSAL e:1/100

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE SEPARATA EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:50 A3_1:100 ORIGINALS A3 0 1 2 GRÀFIQUES	DATA: NOVEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 5 – DETALL D'ESPAIS CUINA I BUGADERIA_ COTES	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg	PLÀNOL NÚM. 16 FULL.....DE.....

ESQUEMA Y SITUACION

BY–PASS DESCALCIFICADOR

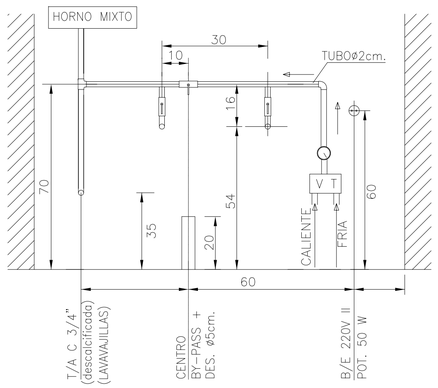

ALZADO



PLANTA

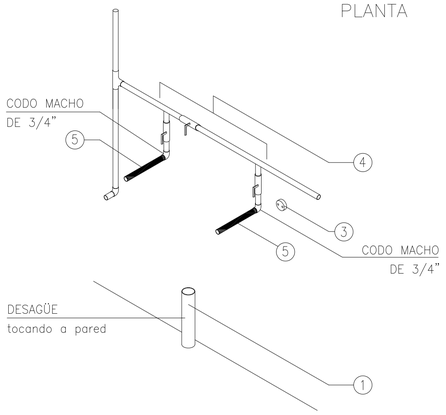

PERSPECTIVA

1	DESAGÜE ø5cm.
3	BASE DE ENCHUFE 220 V. – 50 Hz. II POT. 50 W.
4	BY–PASS
5	FLEXOS (LONG. 20 cm. ø3/4)

Nº	POSICIÓ APARELL	ESCOMESES DE CADA APARELL
0.5	BALANÇA DE TERRA	B/E 230 v. II POT. 50 W. H=120cm.
1	ABOCADOR	PREVEER T/A F + DES
3	EXTERMINADOR D'INSECTES	B/E 230 v. II POT. 30 W/Und. H=230cm.
7	ARCÓ CONGELADOR	B/E 230 v. II POT. 195 W. H=130cm.
9	COMPRESSOR CAMBRA CONSERVACIÓ GENERAL	C/E 230 v II POT 1500 W (Motor)+ C/E 230 V II POT 150 W (Alarma)(Con protecciones independentes) + C/E 230 v II POT. 100 W.(ILUMINACIÓN) EN TECHO. DES SIFONADO Ø 3,2cm. H=200cm. (en pared) sobresaliendo de pared 20cm.
12	COMPRESSOR CAMBRA CONSERVACIÓ	C/E 230 v II POT 1250 W (Motor)+ C/E 230 V II POT 150 W (Alarma)(Con protecciones independentes) + C/E 230 v II POT. 100 W.(ILUMINACIÓN) EN TECHO. DES SIFONADO Ø 3,2cm. H=200cm. (en pared) sobresaliendo de pared 20cm.
14	COMPRESSOR CAMBRA CONGELATS	C/E 230 v II POT 1750 W (Motor)+ C/E 230 V II POT 150 W (Alarma)(Con protecciones independentes) + C/E 230 v II POT. 100 W.(ILUMINACIÓN) EN TECHO. DES SIFONADO Ø 3,2cm. H=185cm. (en pared) sobresaliendo de pared 20cm.
14.05	EXT-APORT COMPRESSORS	C/C + C/E 230 v II POT. 1110 W. en techo
17	COMPRESSOR FRIGORÍFIC CUARTO FRED	C/E 230 v II POT. 1750 W. en techo DES Ø 3,2cm. (en paret) a 40cm por debajo del falso techo.
18	TAULA AMB SINA I SINA RENTAMANS AUTOM.	T/A F/C 1/2" H=50cm + DES Ø 4cm. H=45cm. (en pared). T/A F/C 1/2" H=50cm (con válvulas antiretorno) + DES Ø 4cm H=45cm (en pared)(LAVAMANOS AUT.).
19	TAULA REFRIGERADA	B/E 230 v. II POT. 550 W/Und. H=35cm. DES Ø 5cm. H=10cm. (en suelo) con reducción a Ø 3,2cm
22	MOBLE AMB SINA	T/A F/C 1/2" H=50cm. DES Ø 4cm. H=45cm. (en pared)
23	TAULA REFRIGERADA	C/E + B/E AEREA (macho y hembra) 230 v. II POT. 690 W. H=5cm. DES Ø 5cm. H=10cm. (en suelo) con reducción a Ø 3,2cm
26	TAULA CENTRAL AMB SINA RENTAMANS AUTOMÀTIC	T/A F/C 1/2" H=50cm (con válvulas antiretorno) DES Ø 4cm H=45cm (en suelo)
27	PRESTATGE SOBRETAULA	C/E 230 v. II POT. 3500 W. en suelo + 2B/E de superficie con tapa para adaptar a estante
28	FORN MIXTE	T/A F o C (a menos de 30ºC) DESCALCIFICADA 3/4"M con derivación 3 salidas H=10cm. DES. Ø5,4cm.H=5cm.en suelo(de cobre o similar(NO PVC)para temperaturas de 100ºC(mínimo 2mts de longitud en cobre)+ Y lateral Ø 2,2cm. hasta H=190cm. (+prever conducto de conexionado en cobre desde aparato(salida Ø5cm) hasta dicho desague de Ø 5,4cm.(a colocar una vez montado el aparato)) T/G 1" M POT. 36120 Kcal/h H=5cm. C/C + C/E (dejar 3mts de cable protegido) 230 v. II POT. 1800 W. H=30cm.
30	FREGIDORA	T/G 1/2" POT. 18,060 Kcal/h. H=10 cm.
31	FRY-TOP	T/G 1/2" POT. 17.200 Kcal/h. H=10 cm.
33	CUINA	T/G 1/2" POT. 58,910 Kcal/h. H=10 cm.
34	COLUMNA D'AIGUA PER CUINA	T/A F H=5 cm. (con latiguillo de 100 cm. de longitud con rosca de 1/2" Hembra)
35	PAELLA VOLCABLE	T/A F 3/4" M. H=10cm. Arq. sifonada de 40x40cm. registrable con rejilla tipo religa de 2x2cm y salida sifonada de Ø 7,5cm. T/G 1/2" POT. 18080 Kcal/h H=10cm. C/E 230 v. II POT. 300 W
36	MARMITA	T/A F/C 3/4" H. H=10 cm. Arq. sifonada de 30x30cm. registrable con rejilla tipo religa de 2x2cm y salida sifonada de ø 7,5cm. T/G 1/2" POT. 20640 Kcal/h H=10cm. C/E 230 v. II POT. 250 W
39	CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS	- EXTRACCIÓN: C/E 400v III+N+T POT. 2960W (desde Cuadro General (con protecciones térmicas (Magnetotérmico+Diferencial) + Contactor (para electroválvula gas)) hasta Variador de Frecuencia (en Cocina (pendiente definir situación exacta)) y desde Variador Frecuencia (manguera de la misma sección) hasta Motor Extracción (en Cubierta (pendiente definir situación exacta)) + cable UTP RJ45 (desde Variador Frecuencia hasta Display puesta en marcha motor extracción H=120cm (en Cocina (pendiente definir situación exacta)) - APORTACIÓN: C/E 400v III+N+T POT. 2220W (desde Cuadro General (con protecciones térmicas (Magnetotérmico+Diferencial)) hasta Variador de Frecuencia (en Cocina (pendiente definir situación exacta)) y desde Variador Frecuencia (manguera de la misma sección) hasta Motor Aportación (en Cubierta (pendiente definir situación exacta)) + cable UTP RJ45 (desde Variador Frecuencia hasta Display puesta en marcha motor aportación H=120cm (en Cocina (pendiente definir situación exacta)) - ILUMINACIÓN: Dejar 2 cables de maniobra de 1,5mm (de 3m de longitud) desde techo campana a Variadores de Frecuencia (en Cocina (pendiente definir situación exacta)) + 2 cables de 1,5mm desde Variadores de Frecuencia hasta Display puesta motores extracción i aportación (en Cocina (pendiente definir situación exacta))
40	EXTINCIO INCENDIS	C/E (en techo) (prever 2 cables maniobra para cortar Electroválvula gas o línea eléctrica aparatos bloque cocción). ATENCIÓN: NO hay que cortar la extracción de humos!
40.01	OMEGA EN "L"	OMEGA DE PROTECCIÓN PARA BAJADA TUBOS GAS DEL BLOQUE DE COCINA
41	TAULA CALENTA	C/C estanca en suelo + C/E (3mts de cable protegido) 230 v. II POT. 2400 W.
42	CARRO BANY-MARIA 3 GN	B/E y davija 230 V. II POT. 2.850 W/Und. H=50cm. (en Cocina i en Office - comedor de cada planta)
43	CARRO BANY-MARIA 2 GN	B/E y davija 230 V. II POT. 1900 W/Und. H=50cm (en Cocina i en Office - comedor donde vayan).
s/n	FRIGORÍFIC OFFICE'S	B/E 230 v. II POT. 460 W/Und. H=50cm.
45	TAULA DE PRERENTAT	T/A F/C 1/2" H=40cm. (con válvulas antiretorno) DES Ø 4cm. H=35cm. (en pared)
47	RENTAVAIXELLES	C/C + C/E 400 V. III+N+T POT. 9900 W. H=30cm. T/A F 3/4" M H=35cm. (DESCALCIFICADA) DES. ø 7,5cm. H=10cm. (en suelo)(de PVC o similar que resista temperaturas de 80-90ºC) (con tapa reducción a Ø 5 cm.)
49	DESCALCIFICADOR	B/E 230 v. II POT. 50 W. H=60cm. BY-PASS (ver esquema) con válvula termostática y termómetro de contacto. DES. Ø 5cm. H=20cm. (en suelo)
50	TAULA AMB SINES	T/A F/C 1/2" H=35cm. (con válvulas antiretorno) DES Ø 4cm. H=30cm. (en pared)
53	COMPRESSOR FRIGORÍFIC PER CUARTO DEIXALLES	C/E 230 V. II POT. 1000 W. en techo DES Ø 3,2cm. (en paret) a 40cm por debajo del falso techo.
60	RENTADORA	T/A F/C 3/4" M. H=120 cm. (si no hay Caliente: T/A F con derivación en "Y") DES. sifonado en suelo Ø 7,5cm.H=5cm (de PVC o similar que resista temperaturas de 80-90ºC) C/C + C/E 230/400 V. III+N+T POT. 6.750 W. H=150cm.
61	RENTADORA	T/A F/C 3/4" M. H=120 cm. (si no hay Caliente: T/A F con derivación en "Y") DES. sifonado en suelo Ø 7,5cm.H=5cm (de PVC o similar que resista temperaturas de 80-90ºC) C/C + C/E 230/400 V. III+N+T POT. 22.000 W/Und. H=150cm.
62	ASSECADORA	C/C + C/E 230/400 V. III+N+T POT. 31.700 W. H=100cm. Prever conexionado de salida vahos secadora de diametro Ø 20cm. hasta exterior con tubo rigido liso galvanizado o inox que aguante temperaturas de más de de 100ºC (si hay tramo horizontal ha de tener una pendiente mínima del 2%)
63	CALANDRA	C/C + C/E 230/400 V. III+N+T POT. 16.570 W. H=50cm. Prever conexionado de 2 salidas vahos calandra de diametro Ø 10cm hasta exterior con tubos rigidos lisos galvanizados o inox que aguanten temperaturas de más de de 100ºC (si hay tramo horizontal han de tener una pendiente mínima del 2%) (Opción: salida a exterior con tubo de Ø 20cm + "Y" de conexión a las 2 salidas con tubo de Ø 10cm)
64	TAULA PLANXAT	T/A F 1/2" M. CON REDUCCIÓN A 3/8" H=125 cm. C/C + C/E 230/400 V. III+N+T POT. 6.270 W. H=150cm.
PREVEER VENTILACIÓN PARA ZONA MOTORES Cámaras, Cuarto Frio y Basuras(han de estar situados en espació cubierto y bien ventilado)		
PREVEER VENTILACIÓN PARA ZONA BUGADERIA (entrada mínima de aire de 0,25m2)		
TABIQUE DE SEPARACIÓN ENTRE ESTANTERIA LAVADO OLLAS Y COCINA DE ALTURA= 210 cm.		
PREVEER ENCHUFES ADICIONALES PARA ZONA COCINA Y TOMAS DE TIERRA PARA TODOS LOS APARATOS		
SALIDAS DE CABLE O MANGUERAS POR SUELO: PROTEGERLOS CON TUBO DE ACERO DE H=5 cm.		
PREVEER ARQUETAS O SUMIDEROS SIFÓNICOS PARA ZONAS: LAVADO DE OLLAS, LAVADO DE VAJILLA Y ESPACIO PARA CUBOS DE BASURAS (este último con T/A F con grifo lavadora doméstica de 3/4"M para limpieza del mismo)		

SIMBOLOGIA ESCOMESES

ACOMETIDAS FONTANERÍA

T/A: TOMA DE AGUA (todas las T/A han de llevar llave de corte).

F/C: AGUA FRÍA Y CALIENTE

DES: DESAGÜE (en suelo ha de ser sifonado)

ARQ: ARQUETA SIFONADA REGISTRABLE con rejilla tipo religa (con retícula de 2x2 cm.)

ACOMETIDAS PALETA

ACOMETIDAS GAS

T/G: TOMA DE GAS (todas las T/G han de llevar llave de corte).

ACOMETIDAS ELECTRICIDAD

B/E: BASE DE ENCHUFE.

C/E: CONEXIÓN ELÉCTRICA (dejar 1,5 m. de cable protegido).

INT.P/M: INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.

C/C: CAJA DE CONEXIONES CON REGLETA.

NOTES:

1– COTES EXPRESSADES EN CENTÍMETRES SOBRE TERRES I PARETS TOTALMENT ACABADES, REFERIDES A UN MATEIX PUNT I A EIX D'ESCOMESA.

2– EN TOTS ELS APARELLS AMB ESCOMESA D'AIGUA PREVEURE CLAU DE PAS.

3– ESCOMESES ELÈCTRIQUES AMB PROTECCIÓ EN EL QUADRE GENERAL, INTERRUPTOR PER A TOTS ELS APARELLS I PRESA DE TERRA.

BASE D'ENDOLL MONOFÀSICA – 220 V II (CONSUM 1000 W)

BASE D'ENDOLL TRIFÀSICA – 220/380 V III+N+T (CONSUM 1000 W)

OBSERVACIONS: LES PRESES ELÈCTRIQUES PER A FRIGORÍFICS, CONGELADORS, CAMBRES FRIGORÍFIQUES I DESCALCIFICADOR HAN DE FUNCIONAR LES 24 H.

4– EN TOTS ELS APARELLS AMB ESCOMESA DE GAS PREVEURE CLAU DE PAS.

– PRESSIÓ A LA QUE TREBALLEN ELS APARELLS A GAS.

GAS PROPÀ : 370 mm c.d.a. GAS BUTÀ : 1120 mm c.d.a.

GAS NATURAL : 180 mm c.d.a. GAS CIUTAT: 75 mm c.d.a.

OBSERVACIONS :

- PREVEURE PORTES D'ACCÉS A CUINA I BUGADERIA MÍNIM 120 cm. DE LLUM (90+30).
- PREVEURE VENTILACIÓ FORÇADA PER A ZONA MOTORS CAMBRES (zona coberta i ventilada) (Preveure mínim 2 (Preveure mínim 2 forats de ø65cm (o de 60x60cm, o equivalent) de superficie útil (entrada aire aportació i sortida aire calent) (Pendent definir situació a obra).
- TOTES LES INSTAL.LACIONS (aigua i electricitat) HAN DE SER ENCASTADES.
- VEURE RECORREGUT TUBS I SITUACIÓ MOTORS PER: EXTRACCIÓ DE FUMS, APORTACIÓ PER CAMPANA I MOTORS CAMBRES FRIGORÍFIQUES, CUARTO FRED I DEIXALLES.
- PREVEURE FORATS (I POSTERIOR SEGELLAT) PER A TUBS: Sortida fums (ø53cm), Aportació campana (ø48cm), Pas instal.lacions motors cambres, cuarto fred i deixalles (ø20cm/Unt.), Entrada aire aportació per motors fred i sortida aire calent dels mateixos de ø 65cm cada un (o equivalent) (Pdt. definir situació a obra).
- ATENCIÓ: PREVEURE DE DONAR, PER MITJA D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ADEQUATS (PROMAT, OBRA, PLADUR...), EL "RF" NECESSARI A TOT EL CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE FUMS (tant l'horitzontal com el vertical) EN FUNCIÓ DELS ESPAIS PER ON PASSI. AIXÍ COM DE DONAR AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC NECESSARI
- PREVEURE VENTILACIÓ PEL REBOST O BE PORTA DE LAMES.
- PREVEURE MOSQUITERES DESMUNTABLES PER A TOTES LES FINESTRES PRACTICABLES DE LA CUINA.
- PREVEURE VESTUARIS I SERVEIS PER AL PERSONAL DE CUINA (veure o verificar distribució).
- PREVEURE VENTILACIÓ PER VESTUARIS I SERVEIS.
- PREVEURE CANTONERES MITJA CANYA ENTRE TERRA I PARETS.
- PREVEURE REFORÇOS, AMB FUSTA, A LES PARETS ON HI HAGI PRESTATGES I ARMARIS PARET, SI LES PARETS SÓN DE PLADUR (ha d'aguantar 100Kg/ml).
- PRESSIÓ MÀXIMA DE LA INSTAL.LACIÓ D'AIGUA HA DE ESTAR ENTRE 3 I 4 BAR.
- PREVEURE ARQUETA SIFÒNICA GENERAL REGISTRABLE I ARQUETA AMB SEPARADOR DE GREIXOS PER CUINA.
- PREVEURE ARQUETES SIFONADES REGISTRABLES PER Paella i Marmita (Veure croquis adjunt).
- PREVEURE BONERES O ARQUETES SIFONADES PER ZONES: RENTAT VAIXELLA, RENTAT OLLES I ESPAI PER A CUBELLS DE DEIXALLES
- PREVEURE CLAUS DE PAS PER A CADA UNA DE LES PRESES D'AIGUA (SI L'AIGUA VE DE DALT DEIXAR–LES A H=235cm I SI VE DE BAIX A H=35cm).
- PENDENT DETERMINAR SITUACIÓ ESCALFADOR A GAS I TUB SORTIDA GASOS (a subministrar per l'instal.lador)
- PREVEURE REIXETES DE VENTILACIÓ PER A GASOS CUINA (una en zona superior i l'altra en inferior) (consultar amb instal.lador la superfície necessària).
- PENDENT DETERMINAR COM PORTAR TUBS GAS, TOMES ELÈCTRIQUES I TOMES D' AIGUA AL BLOC DE CUINA.
- PENDENT DETERMINAR SITUACIÓ QUADRE ELÈCTRIC.

III. AP AMIDAMENTS i PRESSUPOST

AMIDAMENTS

OBRA 01 FORT PIENC CUINA
CAPÍTOL 01 MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
TITOL 5 (1) 01 CUINA
TÍTULO 3 01 CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ90-U101	ut	BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA MOD. ZMISSIL-F3-150 dimensions plataforma: 65x50 Capacitat: 150 kg. Precisió: 20 g. Amb visor elevat Construïda en acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 FORT PIENC CUINA
CAPÍTOL 01 MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
TITOL 5 (1) 01 CUINA
TÍTULO 3 02 REBOST PRODUCTES DE NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ90-U102	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 148x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 FORT PIENC CUINA
CAPÍTOL 01 MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
TITOL 5 (1) 01 CUINA
TÍTULO 3 03 REBOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ90-U103	ut	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 -Dimensions: 47x9,5x29 cm. -Àrea protegida: 80 m2 -Amb tub Synergetic i placa adhesiva -Consum: 2x15 W a 230 v II -Coberta de material inoxidable color blanc

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2	PQ90-U104	ut	PALET DE TUB PER SACS, CAIXES I VARIS DE 60 CM LLARGADA: 150 CM. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

AMIDAMENTS

3	PQ90-U105	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x205 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	PQ90-U106	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 304x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	PQ90-U107	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 305x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01 FORT PIENC CUINA
CAPÍTOL 01 MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
TITOL 5 (1) 01 CUINA
TÍTULO 3 04 FRED

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ90-U108	ut	CONGELADOR HORITZONTAL MOD. HF 550 (PEL PA CONGELAT) -Dimensions: 160x66x86 cm. -Dotat amb una tapa abatible, amb clau i termómetre analógic. -Capacitat útil: 439 litres. -Temperatura: -18/-24ºC -Potència: 195 W a 230 v II -Exterior amb xapa galvanitzada i plastificada en blanc i cuba interior en alumini.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

2	PQ90-U109	ut	BLOC CAMBRES FRIGORÍFIQUES COMPOST DE 2 CAMBRES CONSERVACIÓ I 1 CAMBRA CONGELACIÓ -Dimensions totals exteriors: 470x315/275x255 cm. -Construïda amb panells lacats hermètics de poliuretà de 10 cm en conservació i congelació de gruix. -Portes amb pany i clau. Dimensions portes: 80x190 cm. -La porta de congelats amb resistència al marc per evitar que quedi travada pel gel. Amb vàlvula equilibradora de pressió -Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari en aristes verticals, terra i sostre interior i en frontal exterior. -Il·luminació interior led amb encesa per mitja de detector de moviment. -Compost per: AVANT-CAMBRA REFRIGERADA > Volum: 8 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ GENERAL > Volum: 15 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ CONGELATS > Volum: 7 m3
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
3	PQ90-U110	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ GENERAL +0/+4º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 2.109 W a -10º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,5 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 15 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
4	PQ90-U111	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 249,6x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

5	PQ90-U112	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 282,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
6	PQ90-U113	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ +0/+4º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.542 W a -10º C 1 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,25 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 8 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
7	PQ90-U114	ut	ALARMA ANTI PÀNIC. -Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de conservació positives i negatives d'una alarma òptica-acústica d'home tancat. -1 Mòdul amb 3 pulsadors.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
8	PQ90-U115	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 137,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PQ90-U116 ut

EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA MANTENIMENT DE CONGELATS -18/-20º C
-Equip frigorífic compost per:
-Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic
-Rendiment 1.075 W a -25º C 1 1/4 CV
-Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW
-Refrigerant R-449A
-Volumen: 7 m3
-Evaporador de tipus cúbic amb desglaç per resistència elèctrica.
-Termostat digital.
-Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica.
-Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts.
-Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PQ90-U117 ut

ALARMA ANTI PÀNIC I DESTRAL.
Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de congelats d'una destral i una alarma òptica-acústica d'home tancat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PQ90-U118 ut

REGISTRADOR DE TEMPERATURA HOMOLOGAT
La normativa vigent,la legislació RD552/2019, amb la ordre IF-11-4a obliga en tota instal-lació d'emmagatzament de fred superior a 10m3 a disposar d'un registrador de temperatura sotmés a control metrològic.
Tenint de registrar-se la temperatura documentalment.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 PQ90-U119 ut

LEGALITZACIÓ
Segons normativa vigent,tota instal-lació frigorífica amb càrrega refrigerant superior a 2,5 kg. ha d'ésser legalitzada i ha de subscriure un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PQ90-U120 ut

SISTEMA D'APORTACIÓ - EXTRACCIÓ D'AIRE DE CONDENSATS (PER COMPRESSORS DE LES CAMBRES)
-Consistent en:
-Instal·lació de 2 caixes d'extracció sobre les cambres i davant de les 5 unitats condensadores, embocades amb tub de xapa galvanitzada fins a un dels lluernaris existents.
-2 caixes d'extracció per 3000m3/h de 3/4cv a 230v II (cada una).
- Consum de 0,5 Kw/Unt.
-Maniobra de les caixes per temperatura, amb termostat per cada caixa.
-L'aportació seria per plenum, conduint aire de l'exterior des de un altre lluernari amb PIRDUR fins els condensadors de cada equip.

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PQ90-U121 ut

PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ
-Dimensions: 217x55,5x175 cm.
-Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
-Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PQ90-U122 ut

PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ
-Dimensions: 71,5x55,5x175 cm.
-Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
-Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA	01 FORT PIENC CUINA
CAPÍTOL	01 MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
TITOL 5 (1)	01 CUINA
TÍTULO 3	05 CUARTO FRED

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ90-U123	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO FRED D'OBRA +12/14º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 3.355 W a 0º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Area: 7 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 6 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

2	PQ90-U124	ut	TAULA MURAL EN U TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 355/190/135 x 72/72/60 x 90 cm amb soldadura a Obra. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Dimensions sina rentamans: 40x40x25., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (370+190) i laterals dret / esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -En fals escarie. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi -Taules fredes de 300 cm al centre i extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	PQ90-U125	ut	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1470 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 146,8x70x85 cm. -Capacitat: 295 lts -Dotat amb 2 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 550 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	PQ90-U126	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	PQ90-U127	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	FORT PIENC CUINA
CAPÍTOL	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
TITOL 5 (1)	01	CUINA
TÍTULO 3	06	PREPARACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ90-U128	ut	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX I AIXETA -Dimensions: 450x72x90 cm. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Amb prestatge intermedi regulable. -Amb plastró posterior de (450) i lateral esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable -Dotat amb portes abatibles. -En fals escarie. -Amb una cantonada arrodonida. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 200 cm al extrem del moble. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PQ90-U129	ut	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 196x70x85 cm. -Capacitat: 460 lts -Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 690 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	PQ90-U130	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
4	PQ90-U131	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
5	PQ90-U132	ut	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 210x70x90 cm. -Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula calenta de 160 cm al extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
6	PQ90-U133	ut	PRESTATGE DE SOBRE TAULA DOBLE AMB 2 BASES D'ENDOLL DE SUPERFICIE AMB TAPA INCORPORADES -Dimensions: 200x40x50 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

OBRA	01	FORT PIENC CUINA
CAPÍTOL	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
TITOL 5 (1)	01	CUINA
TÍTULO 3	07	COCCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

AMIDAMENTS

1	PQ90-U134	ut	FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS MOD. ECOG201C2G0 -Dimensions: 91,1x86,4x179,4 cm. -Capacitat: 20 graelles GN 1/1 -Amb porta amb apertura a l'esquerra. -Dotat amb sonda. -Amb 5 cicles de rentat automàtic. -HACCP (ARCPC: Analisi de riscs de control i punts crítics) automàtic. -Potència: 36.120 Kcal/h + 1.800 W 230 V II -Dotat amb 1 carro amb suport per 20 safates GN 1/1, pas de 63mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
2	PQ90-U135	ut	DUTXA LATERAL EXTERNA MOD. EXSISPUN	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
3	PQ90-U136	ut	KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS MOD. PLDRK20 (PER FORN 20 GN) De plastic	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
4	PQ90-U137	ut	ABRILLANTADOR AMB DESCALCIFICADOR SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C25 Kit amb 50 pastilles de producte	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
5	PQ90-U138	ut	DETERGENT SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C22 -Pack 1 cub amb 100 u. -Lliure de fosfats.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
6	PQ90-U139	ut	CUBETA GN 1/1-65 -Dimensions: 53x32,5x6,5 cm. -Capacitat: 8,3 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10	
			AMIDAMENT DIRECTE	**10,000**

AMIDAMENTS

7	PQ90-U140	ut	CUBETA GN 1/1-55 -Dimensions: 53x32,5x5,5 cm. -Capacitat: 7 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**10,000**
8	PQ90-U141	ut	ELEMENT NEUTRE MOD. E9WTNDN000 -Dimensions: 40x93x25 cm. -Construït en acer inoxidable	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
9	PQ90-U142	ut	BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
10	PQ90-U143	ut	FREGIDORA A GAS MOD.E9KKGABAMCA -Dimensions: 40x93x85 cm. -Capacitat: 1 cuba inox 23 litres i 2 mitges cistelles. -Potència: 18.060 Kcal/hora. -Construïda en acer inoxidable.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
11	PQ90-U144	ut	CISTELLA SENCERA PER FREGIDORA MOD.BSKFULLH	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
12	PQ90-U145	ut	FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMEA -Dimensions: 80x93x25 cm. -Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom respatllat, plastró i rasqueta inclosa. -Potència: 17.200 Kcal/hora. -Construït en acer inoxidable.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
13	PQ90-U146	ut	BASE OBERTA MODELO E9BANH00O0 -Dimensions: 80x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

AMIDAMENTS

14	PQ90-U147	ut	ELEMENT NEUTRE MODELO. E9WTNDN00E -Dimensions: 40x93x25 cm. -Amb un calaix frontal. -Construït en acer inoxidable	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
15	PQ90-U148	ut	BASE OBERTA MODELO. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
16	PQ90-U149	ut	CUINA A GAS MOD. E9GCGL6C1M -Dimensions: 120x90x85 cm. -Dotada de 6 focs gas sobre forn gas. -Potència: 58.910 Kcal/hora. -Construïda en acer inoxidable	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
17	PQ90-U150	ut	COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA MODELO. H2ON700	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
18	PQ90-U151	ut	PAELLA VOLCABLE A GAS MODELO. E9BRGHDOF0 -Dimensions: 80x93x85 cm. -Capacitat: 80 litres. -Superficie de cocció Duomat (acers inoxidables mixtes) -Potència: 18.060 Kcal/hora.+ 300 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
19	PQ90-U152	ut	MARMITA CILÍNDRICA A GAS MODELO. E9BSGHDRF0 -Dimensions: 80x93x90 cm. -Capacitat: 150 litres. -Escalfament directa. -Potència: 20.640 Kcal/hora. + 250 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
20	PQ90-U153	ut	TUB PER BUIDAT MARMITA -Dimensions: diametre=11cm + H=35 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

AMIDAMENTS

21	PQ90-U154	ut	SOBRE DE REMAT A PARET. -Dimensions: 5x93x5 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
22	PQ90-U155	ut	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 565/93x125 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

AMIDAMENTS

23	PQ90-U156	ut	CAMPANA MURAL EXTRACCIÓ DE FUMS COMPENSADA (INDUCTORA) AMB VARIADORS DE FREQÜÈNCIA -Campana mural compensada. Fabricada en acer inox 304, tota soldada, col.lector amb tap de drenatje soldat, 2 plenums interns (1 d'extracció i 1 de aportació amb difusió de aire lineal), amb unes dimensions de 6750 x 1300 x 600 mm. -12 Filtres lamas inox 430 490 x 490 x 50mm -2 Pantalles encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm de gruix amb junta estanca i unes dimensiones de 1300 x 130 x 100mm EXTRACCIÓ: 1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d´aspiració 11.500 m3/h.i velocitat 750 r/min. -1 Tremuja sortida SO 20/10 -1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic 7,5cv/ (9,5 A). -1 Pantalla tàctil 7´´ TFT 16,7 M colors CPU Dual Core RISC 256 MB Flash128 MB RAM Ethernet amb caixa inox. Cable per convertidors amb clavillai font d'alimentació. -1 Armari técnic fabricat en acer inox segons midas necesarias per ubicar els variadors de freqüencia. -1 Barret jet Ø 500 -6m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 500 (a coberta) -5 Conductes de doble paret amb aïllament tèrmic i acústic Ø 450/500 inox exterior i interior. EI30 (de connexió entre campana i tub vertical extracció existent) -6 Colzes de 45º doble paret Ø 450/500 inox . EI30 -5 Abrazaderes de ancoratge Ø 500 inox. EI30 -5 Abrazaderes unió Ø 500 inox. EI30 -2 Registres Ei30 Ø 500 -3 Maneguets corona Ø 500 -1 ´´Te´´ simple 45º Ø 500 APORTACIÓ: -1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 3cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 1180 rpm caudal maxim 7400 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma -1 Marc amb portafiltre mod. 12/12 -1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic. 5cv/(9,5 A). -15m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 450 -8 Maneguets unió Ø 450 -3 Maneguet corona Ø 450 -10 Abraçadera Ø 450 -3 Colzes 90º Ø 450 -3 Colzes 45º Ø 450 -Elements de fixació i segellat.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
24	PQ90-U157	ut	SUBMINISTRA I MUNTATGE DE TUB VERTICAL EN SUBSTITUCIÓ A L'EXISTENT -68 m2 Conducte rectangular galvanitzat (55 x 55cM o equivalent) (25ml, colzes,...) -14 Abraçadera especiales -Elements de fixació i segellat.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

25	PQ90-U158	ut	SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS) Composat per: -1 Caixa sistema SF/A 300 amb 2 micro-interruptors -1 Caixa Tandem simple -2 Dipòsits SF/A 300 homologació CE-0062-2007 -Agent extintor Safety First Low Ph 3G=11,35 litres -1 Càrrega Nitrogen Tandem -Boquilles d'extinció -Fusible d'extinció amb suport -Colces politja cable	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
26	PQ90-U159	ut	OMEGA EN ´´L´´ DE PROTECCIÓ TUBS GAS PEL BLOC DE CUINA. -Dimensions: 45/100x7+7x150 cm. -Amb xapa de 1,5 mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
27	PQ90-U160	ut	TAULA CALENTA CENTRAL MOD. TC1600EN SENSE DAMUNTERA -Dimensions exteriors: 160x70x90 cm. -Dotada d'un prestatge regulable i dues portes correderes. -Potència: 2.400 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
28	PQ90-U161	ut	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MODELO. SAG3 -Dimensions: 127,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 3 recipients GN 1/1 (No inclosos) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 3 portes i 6 guies GN 1/1 cada una. -Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 2.850 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	AMIDAMENT DIRECTE	5,000
29	PQ90-U162	ut	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	AMIDAMENT DIRECTE	45,000

AMIDAMENTS

30	PQ90-U163	ut	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	AMIDAMENT DIRECTE	45,000
31	PQ90-U164	ut	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MOD. SAG2 -Dimensions: 93,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 2 recipients GN 1/1 (No incloses) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 2 portes i 6 guies GN 1/1 cada una. -Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 1.900 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
32	PQ90-U165	ut	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	AMIDAMENT DIRECTE	12,000
33	PQ90-U166	ut	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	AMIDAMENT DIRECTE	12,000

OBRA	01	FORT PIENC CUINA
CAPÍTOL	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
TITOL 5 (1)	01	CUINA
TÍTULO 3	08	OFFICE PLANTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1	PQ90-U167	ut	ARMARI FRIGORIFIC EXPOSITOR MODELO. MRFVD 4011 -Dimensions: 59,7x65,4x188,4 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 246 litres. -Dotació 5 prestatges. -Temperatura: +1/+15ºC -Potència: 460 W a 230 v II -Exterior en alumini

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

2	PQ90-U168	ut	ARMARI FRIGORÍFIC EXPOSITOR MODELO. FS1220 -Dimensions: 59,5x64x131,5 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 190 litres. -Dotació 3 prestatges. -Temperatura: +2/+10ºC -Potència: 230 W a 230 v II -Exterior en alumini blanc i porta de vidre amb marc d'alumini

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

OBRA	01	FORT PIENC CUINA
CAPÍTOL	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
TITOL 5 (1)	01	CUINA
TÍTULO 3	09	RENTAT VAIXELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ90-U169	ut	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3 -Dimensions: 90x60x95 cm. -Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. -Càrrega per prestatge: 80 kg. -Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

2	PQ90-U170	ut	TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 240x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 cm -Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles -Amb plastró posterior de (240) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. -Amb dutxa de pre-rentat i aixeta. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm. de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Potes regulables totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3	PQ90-U171	ut	PRESTATGE DE PARET PER COL·LOCAR CISTELLES INCLINADES -Dimensions 170 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4	PQ90-U172	ut	RENTAVAIXELLES MOD. EHT8IELG (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) -Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. -Dotat amb boiler potenciat -Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. -Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. -Producció: 1134-1440 plats/hora -Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II -Construït en acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5	PQ90-U173	ut	8 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC89

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

6	PQ90-U174	ut	CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

7	PQ90-U175	ut	CISTELLA PER GOTS MOD. WTAC72 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Per 16 gots de alçada 7cm.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

8	PQ90-U176	ut	CISTELLA PER TASSES MODELO. WTAC62 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

9	PQ90-U177	ut	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES -Dimensions: 160x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (160) i lateral dret de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

10	PQ90-U178	ut	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MODELO. AF20 -Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. -Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. -Potència: 50 W a 230 v II -Tipus compacta. -Construit exteriorment amb polietilé. -Ampolla resina reforçada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 FORT PIENC CUINA
CAPÍTOL 01 MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
TITOL 5 (1) 01 CUINA
TÍTULO 3 10 RENTAT D'OLLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ90-U179	ut	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 270x70x90 cm. -Dimensions sines: 80x50x38 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (270) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -En fals escarie. -Potes regulables d'acer inoxidable. i (1) Cistella/es perforada 80x50x30 cm -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PQ90-U180	ut	PRESTATGE DE PARET DE TUB -Dimensions 255x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	PQ90-U181	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 170,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	PQ90-U182	ut	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 170/60x150 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

AMIDAMENTS

OBRA 01 FORT PIENC CUINA
CAPÍTOL 01 MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
TITOL 5 (1) 01 CUINA
TÍTULO 3 11 DEIXALLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ90-U183	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO DEIXALLES D'OBRA +12/14º C Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.137 W a 0º C 3/8 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Area: 3,5 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 3,5 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 FORT PIENC CUINA
CAPÍTOL 01 MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
TITOL 5 (1) 02 BUGADERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ90-U200	ut	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-11 T2 -Dimensions: 69,2x78,8x118,5 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 10 kg -Potència: 6.750 W a 400 v III+N+T -Construït en acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PQ90-U201	ut	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-28 T2 -Dimensions: 97,9x108x155 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 28 kg -Potència: 22.000 W a 400 v III+N+T -Tambo i Cuba en acer inoxidable AISI-304 i moble en skinplate gris.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

AMIDAMENTS

3	PQ90-U202	ut	ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MODELO. DO-28 E T2 -Dimensions: 98,5x105,4x197,5 cm. -Rotativa amb inversor de gir tambor. -Capacitat roba: 27,5 kg -Potència: 31700 W a 400 v III+N+T -Tambor en acer inoxidable i moble en skinplate gris.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
4	PQ90-U203	ut	CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. C-160/32 -Dimensions: 202,2x68,6x111,2 cm. -Longitud rodet 160 cm. de diametre 32,5 cm. -Velocitat pasada: de 1,5 a 10 m/min. -Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
5	PQ90-U204	ut	TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. FRA/A -Dimensions: 155x58x95 cm. -Planxa manual i aspirador -Amb generador de vaf de 5 litres -Potència: 6.270 W a 400 v III
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
6	PQ90-U205	ut	BRAÇ MANIGUES PER TAULA DE PLANXAR
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
7	PQ90-U206	ut	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC -Dimensions: 200x90x90 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
8	PQ90-U207	ut	CARRO DE ROBA HUMIDA MOD. CHG-400 -Dimensions: 87,5x56x71,5 cm. -Volum: 400 litres -Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratories -Amb aixeta incorporada per buidat. -Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè
			AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

AMIDAMENTS

9	PQ90-U208	ut	CARRO DE ROBA SECA MODEL. CC-300 -Dimensions: 90x62x108 cm. -Volum: 343 litres -Amb 4 rodes giratories -Xasis cromat i bosa de lona.
			AMIDAMENT DIRECTE **2,000**
10	PQ90-U209	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
11	PQ90-U210	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 206x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
12	PQ90-U211	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 460x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
13	PQ90-U350	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 11 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
14	PQ90-U351	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 28 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM
			AMIDAMENT DIRECTE **2,000**
15	PQ90-U352	ut	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 100x60x90 cm. -Dimensions sines: 50x45x33 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix. -Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

16	PQ90-U353	ut	CUBELL PER DEIXALLERIES AMB PEDAL MOD. KA 120. -Dimensions sines: 48x55,5x93 cm. -Capacitat: 120 litres. -Tapa abatible. -Amb 2 rodes giratòries. -Construït en polipropilè Nota: Varis colors

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

OBRA 01 FORT PIENC CUINA
CAPÍTOL 01 MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
TITOL 5 (1) 03 MUNTATGE I AJUDES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ90-U300	ut	Transport, muntatge i posta en marxa dels aparells

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PQ90-U301	PA	Partida alçada a justificar per ajudes, connexions vàries i mitjans auxiliars auxiliars

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	PQ90-U101	ut	BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA MOD. ZMISSIL-F3-150 dimensions plataforma: 65x50 Capacitat: 150 kg. Precisió: 20 g. Amb visor elevat Construïda en acer inoxidable (SET-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	730,30	€
P-2	PQ90-U102	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 148x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	933,39	€
P-3	PQ90-U103	ut	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 -Dimensions: 47x9,5x29 cm. -Àrea protegida: 80 m2 -Amb tub Synergetic i placa adhesiva -Consum: 2x15 W a 230 v II -Coberta de material inoxidable color blanc (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS)	241,00	€
P-4	PQ90-U104	ut	PALET DE TUB PER SACS, CAIXES I VARIS DE 60 CM LLARGADA: 150 CM. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	471,85	€
P-5	PQ90-U105	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x205 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	960,10	€
P-6	PQ90-U106	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 304x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1.666,92	€
P-7	PQ90-U107	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 305x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	596,58	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-8	PQ90-U108	ut	CONGELADOR HORITZONTAL MOD. HF 550 (PEL PA CONGELAT) -Dimensions: 160x66x86 cm. -Dotat amb una tapa abatible, amb clau i termómetre analógic. -Capacitat útil: 439 litres. -Temperatura: -18/-24ºC -Potència: 195 W a 230 v II -Exterior amb xapa galvanitzada i plastificada en blanc i cuba interior en alumini. (VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	819,38	€
P-9	PQ90-U109	ut	BLOC CAMBRES FRIGORÍFIQUES COMPOST DE 2 CAMBRES CONSERVACIÓ I 1 CAMBRA CONGELACIÓ -Dimensions totals exteriors: 470x315/275x255 cm. -Construïda amb panells lacats hermètics de poliuretà de 10 cm en conservació i congelació de gruix. -Portes amb pany i clau. Dimensions portes: 80x190 cm. -La porta de congelats amb resistència al marc per evitar que quedi travada pel gel. Amb vàlvula equilibradora de pressió -Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari en aristes verticals, terra i sostre interior i en frontal exterior. -Il·luminació interior led amb encesa per mitja de detector de moviment. -Compost per: AVANT-CAMBRA REFRIGERADA > Volum: 8 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ GENERAL > Volum: 15 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ CONGELATS > Volum: 7 m3 (DINOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	19.494,12	€
P-10	PQ90-U110	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ GENERAL +0/+4º C -Equip frigorific compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 2.109 W a -10º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,5 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 15 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves. (VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	8.498,27	€
P-11	PQ90-U111	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 249,6x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	969,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			(NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)		
P-12	PQ90-U112	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 282,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1.034,93	€
			(MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-13	PQ90-U113	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ +0/+4º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.542 W a -10º C 1 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,25 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 8 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	6.955,66	€
			(SIS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)		
P-14	PQ90-U114	ut	ALARMA ANTI PÀNIC. -Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de conservació positives i negatives d'una alarma òptica-acústica d'home tancat. -1 Mòdul amb 3 pulsadors.	830,89	€
			(VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)		
P-15	PQ90-U115	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 137,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	552,21	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)		
P-16	PQ90-U116	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA MANTENIMENT DE CONGELATS -18/-20º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.075 W a -25º C 1 1/4 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW -Refrigerant R-449A -Volumen: 7 m3 -Evaporador de tipus cúbic amb desglaç per resistència elèctrica. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	6.839,76	€
			(SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)		
P-17	PQ90-U117	ut	ALARMA ANTI PÀNIC I DESTRAL. Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de congelats d'una destral i una alarma òptica-acústica d'home tancat	886,39	€
			(VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)		
P-18	PQ90-U118	ut	REGISTRADOR DE TEMPERATURA HOMOLOGAT La normativa vigent,la legislació RD552/2019, amb la ordre IF-11-4a obliga en tota instal-lació d'emmagatzament de fred superior a 10m3 a disposar d'un registrador de temperatura sotmés a control metrològic. Tenint de registrar-se la temperatura documentalment.	953,32	€
			(NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)		
P-19	PQ90-U119	ut	LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent,tota instal-lació frigorífica amb càrrega refrigerant superior a 2,5 kg. ha d'èsser legalitzada i ha de subscriure un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant	767,23	€
			(SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)		
P-20	PQ90-U120	ut	SISTEMA D'APORTACIÓ - EXTRACCIÓ D'AIRE DE CONDENSATS (PER COMPRESSORS DE LES CAMBRES) -Consistent en: -Instal·lació de 2 caixes d'extracció sobre les cambres i davant de les 5 unitats condensadores, embocades amb tub de xapa galvanitzada fins a un dels lluernaris existents. -2 caixes d'extracció per 3000m3/h de 3/4cv a 230v II (cada una).	4.195,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Consum de 0,5 Kw/Unt. -Maniobra de les caixes per temperatura, amb termostat per cada caixa. -L'aportació seria per plenum, conduint aire de l'exterior des de un altre lluernari amb PIRDUR fins els condensadors de cada equip.		
			(QUATRE MIL CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)		
P-21	PQ90-U121	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 217x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	877,26	€
			(VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)		
P-22	PQ90-U122	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 71,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	406,56	€
			(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)		
P-23	PQ90-U123	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO FRED D'OBRA +12/14º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 3.355 W a 0º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Area: 7 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 6 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	8.790,47	€
			(VUIT MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)		
P-24	PQ90-U124	ut	TAULA MURAL EN U TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 355/190/135 x 72/72/60 x 90 cm amb soldadura a Obra. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Dimensions sina rentamans: 40x40x25., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (370+190) i laterals dret / esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -En fals escarie. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi -Taules fredes de 300 cm al centre i extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	7.809,30	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou Aixeta monocomandament cromada.		
			(SET MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)		
P-25	PQ90-U125	ut	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1470 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 146,8x70x85 cm. -Capacitat: 295 lts -Dotat amb 2 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 550 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.	2.781,44	€
			(DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-26	PQ90-U126	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	616,26	€
			(SIS-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)		
P-27	PQ90-U127	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	503,14	€
			(CINC-CENTS TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)		
P-28	PQ90-U128	ut	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX I AIXETA -Dimensions: 450x72x90 cm. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Amb prestatge intermedi regulable. -Amb plastró posterior de (450) i lateral esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable -Dotat amb portes abatibles. -En fals escarie. -Amb una cantonada arrodonida. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 200 cm al extrem del moble. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.	5.398,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.		
			(CINC MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)		
P-29	PQ90-U129	ut	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 196x70x85 cm. -Capacitat: 460 lts -Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 690 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.	3.284,94	€
			(TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-30	PQ90-U130	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	362,23	€
			(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)		
P-31	PQ90-U131	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	303,14	€
			(TRES-CENTS TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)		
P-32	PQ90-U132	ut	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 210x70x90 cm. -Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula calenta de 160 cm al extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.	2.063,35	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			(DOS MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)		
P-33	PQ90-U133	ut	PRESTATGE DE SOBRE TAULA DOBLE AMB 2 BASES D'ENDOLL DE SUPERFICIE AMB TAPA INCORPORADES -Dimensions: 200x40x50 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1.175,33	€
			(MIL CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)		
P-34	PQ90-U134	ut	FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS MOD. ECOG201C2G0 -Dimensions: 91,1x86,4x179,4 cm. -Capacitat: 20 graelles GN 1/1 -Amb porta amb apertura a l'esquerra. -Dotat amb sonda. -Amb 5 cicles de rentat automàtic. -HACCP (ARCPC: Analisi de riscs de control i punts crítics) automàtic. -Potència: 36.120 Kcal/h + 1.800 W 230 V II -Dotat amb 1 carro amb suport per 20 safates GN 1/1, pas de 63mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	24.719,73	€
			(VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-35	PQ90-U135	ut	DUTXA LATERAL EXTERNA MOD. EXSISPUN	233,20	€
			(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)		
P-36	PQ90-U136	ut	KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS MOD. PLDRK20 (PER FORN 20 GN) De plastic	148,40	€
			(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)		
P-37	PQ90-U137	ut	ABRILLANTADOR AMB DESCALCIFICADOR SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C25 Kit amb 50 pastilles de producte	45,58	€
			(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)		
P-38	PQ90-U138	ut	DETERGENT SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C22 -Pack 1 cub amb 100 u. -Lliure de fosfats.	81,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-39	PQ90-U139	ut	CUBETA GN 1/1-65 -Dimensions: 53x32,5x6,5 cm. -Capacitat: 8,3 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10	26,50 €
			(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-40	PQ90-U140	ut	CUBETA GN 1/1-55 -Dimensions: 53x32,5x5,5 cm. -Capacitat: 7 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	25,49 €
			(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-41	PQ90-U141	ut	ELEMENT NEUTRE MOD. E9WTNDN000 -Dimensions: 40x93x25 cm. -Construït en acer inoxidable	858,60 €
			(VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	
P-42	PQ90-U142	ut	BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	614,80 €
			(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	
P-43	PQ90-U143	ut	FREGIDORA A GAS MOD.E9KKGABAMCA -Dimensions: 40x93x85 cm. -Capacitat: 1 cuba inox 23 litres i 2 mitges cistelles. -Potència: 18.060 Kcal/hora. -Construïda en acer inoxidable.	4.780,60 €
			(QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	
P-44	PQ90-U144	ut	CISTELLA SENCERA PER FREGIDORA MOD.BSKFULLH (DOS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	206,70 €
P-45	PQ90-U145	ut	FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMEA -Dimensions: 80x93x25 cm. -Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom respatllat, plastró i rasqueta inclosa. -Potència: 17.200 Kcal/hora. -Construït en acer inoxidable.	4.960,80 €
			(QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-46	PQ90-U146	ut	BASE OBERTA MODELO E9BANH00O0 -Dimensions: 80x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	800,30 €
			(VUIT-CENTS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-47	PQ90-U147	ut	ELEMENT NEUTRE MODELO. E9WTNDN00E -Dimensions: 40x93x25 cm. -Amb un calaix frontal. -Construït en acer inoxidable	1.203,10 €
			(MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-48	PQ90-U148	ut	BASE OBERTA MODELO. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	614,80 €
			(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	
P-49	PQ90-U149	ut	CUINA A GAS MOD. E9GCGL6C1M -Dimensions: 120x90x85 cm. -Dotada de 6 focs gas sobre forn gas. -Potència: 58.910 Kcal/hora. -Construïda en acer inoxidable	7.690,30 €
			(SET MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-50	PQ90-U150	ut	COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA MODELO. H2ON700	593,60 €
			(CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	
P-51	PQ90-U151	ut	PAELLA VOLCABLE A GAS MODELO. E9BRGHDOF0 -Dimensions: 80x93x85 cm. -Capacitat: 80 litres. -Superficie de cocció Duomat (acers inoxidables mixtes) -Potència: 18.060 Kcal/hora.+ 300 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable.	8.904,00 €
			(VUIT MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS)	
P-52	PQ90-U152	ut	MARMITA CILÍNDRICA A GAS MODELO. E9BSGHDRF0 -Dimensions: 80x93x90 cm. -Capacitat: 150 litres. -Escalfament directa. -Potència: 20.640 Kcal/hora. + 250 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	8.861,60 €
			(VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	
P-53	PQ90-U153	ut	TUB PER BUIDAT MARMITA -Dimensions: diametre=11cm + H=35 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	57,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)		
P-54	PQ90-U154	ut	SOBRE DE REMAT A PARET. -Dimensions: 5x93x5 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	247,83	€
			(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-55	PQ90-U155	ut	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 565/93x125 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1.743,30	€
			(MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)		
P-56	PQ90-U156	ut	CAMPANA MURAL EXTRACCIÓ DE FUMS COMPENSADA (INDUCTORA) AMB VARIADORS DE FREQÜÈNCIA -Campana mural compensada. Fabricada en acer inox 304, tota soldada, col.lector amb tap de drenatje soldat, 2 plenums interns (1 d'extracció i 1 de aportació amb difusió de aire lineal), amb unes dimensions de 6750 x 1300 x 600 mm. -12 Filtres lamas inox 430 490 x 490 x 50mm -2 Pantalles encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm de gruix amb junta estanca i unes dimensiones de 1300 x 130 x 100mm EXTRACCIÓ: 1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d´aspiració 11.500 m3/h.i velocitat 750 r/min. -1 Tremuja sortida SO 20/10 -1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic 7,5cv/ (9,5 A). -1 Pantalla tàctil 7´´ TFT 16,7 M colors CPU Dual Core RISC 256 MB Flash128 MB RAM Ethernet amb caixa inox. Cable per convertidors amb clavillai font d'alimentació. -1 Armari técnic fabricat en acer inox segons midas necesarias per ubicar els variadors de freqüencia. -1 Barret jet Ø 500 -6m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 500 (a coberta) -5 Conductes de doble paret amb aïllament tèrmic i acústic Ø 450/500 inox exterior i interior. EI30 (de connexió entre campana i tub vertical extracció existent) -6 Colzes de 45º doble paret Ø 450/500 inox . EI30 -5 Abrazaderes de ancoratge Ø 500 inox. EI30 -5 Abrazaderes unió Ø 500 inox. EI30 -2 Registres Ei30 Ø 500 -3 Maneguets corona Ø 500 -1 ´´Te´´ simple 45º Ø 500 APORTACIÓ: -1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 3cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 1180 rpm caudal maxim 7400 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma -1 Marc amb portafiltre mod. 12/12 -1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic. 5cv/(9,5 A). -15m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 450 -8 Maneguets unió Ø 450 -3 Maneguet corona Ø 450 -10 Abraçadera Ø 450 -3 Colzes 90º Ø 450 -3 Colzes 45º Ø 450	36.081,67	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-Elements de fixació i segellat.		
			(TRENTA-SIS MIL VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)		
P-57	PQ90-U157	ut	SUBMINISTRA I MUNTATGE DE TUB VERTICAL EN SUBSTITUCIÓ A L'EXISTENT -68 m2 Conducte rectangular galvanitzat (55 x 55cM o equivalent) (25ml, colzes,...) -14 Abraçadera especiales -Elements de fixació i segellat.	9.698,85	€
			(NOU MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)		
P-58	PQ90-U158	ut	SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS) Composat per: -1 Caixa sistema SF/A 300 amb 2 micro-interruptors -1 Caixa Tandem simple -2 Dipòsits SF/A 300 homologació CE-0062-2007 -Agent extintor Safety First Low Ph 3G=11,35 litres -1 Càrrega Nitrogen Tandem -Boquilles d'extinció -Fusible d'extinció amb suport -Colces politja cable	8.555,00	€
			(VUIT MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)		
P-59	PQ90-U159	ut	OMEGA EN ´´L´´ DE PROTECCIÓ TUBS GAS PEL BLOC DE CUINA. -Dimensions: 45/100x7+7x150 cm. -Amb xapa de 1,5 mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	648,30	€
			(SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)		
P-60	PQ90-U160	ut	TAULA CALENTA CENTRAL MOD. TC1600EN SENSE DAMUNTERA -Dimensions exteriors: 160x70x90 cm. -Dotada d'un prestatge regulable i dues portes correderes. -Potència: 2.400 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable	3.211,80	€
			(TRES MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)		
P-61	PQ90-U161	ut	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MODELO. SAG3 -Dimensions: 127,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 3 recipients GN 1/1 (No inclosos) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 3 portes i 6 guies GN 1/1 cada una. -Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 2.850 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	7.463,78	€
			(SET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-62	PQ90-U162	ut	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	55,49 €
			(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-63	PQ90-U163	ut	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	19,98 €
			(DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-64	PQ90-U164	ut	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MOD. SAG2 -Dimensions: 93,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 2 recipients GN 1/1 (No incloses) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 2 portes i 6 guies GN 1/1 cada una. -Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 1.900 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	5.326,18 €
			(CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	
P-65	PQ90-U165	ut	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	55,49 €
			(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-66	PQ90-U166	ut	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	19,98 €
			(DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-67	PQ90-U167	ut	ARMARI FRIGORIFIC EXPOSITOR MODELO. MRFVD 4011 -Dimensions: 59,7x65,4x188,4 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 246 litres. -Dotació 5 prestatges. -Temperatura: +1/+15ºC -Potència: 460 W a 230 v II -Exterior en alumini	1.861,36 €

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	
P-68	PQ90-U168	ut	ARMARI FRIGORÍFIC EXPOSITOR MODELO. FS1220 -Dimensions: 59,5x64x131,5 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 190 litres. -Dotació 3 prestatges. -Temperatura: +2/+10ºC -Potència: 230 W a 230 v II -Exterior en alumini blanc i porta de vidre amb marc d'alumini	1.086,50 €
			(MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-69	PQ90-U169	ut	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3 -Dimensions: 90x60x95 cm. -Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. -Càrrega per prestatge: 80 kg. -Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	517,39 €
			(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	
P-70	PQ90-U170	ut	TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 240x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 cm -Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles -Amb plastró posterior de (240) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. -Amb dutxa de pre-rentat i aixeta. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm. de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Potes regulables totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.502,19 €
			(TRES MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	
P-71	PQ90-U171	ut	PRESTATGE DE PARET PER COL·LOCAR CISTELLES INCLINADES -Dimensions 170 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	583,32 €
			(CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	
P-72	PQ90-U172	ut	RENTAVAIXELLES MOD. EHT8IELG (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) -Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. -Dotat amb boiler potenciat -Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. -Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. -Producció: 1134-1440 plats/hora -Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II -Construït en acer inoxidable.	14.182,80 €
			(CATORZE MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-73	PQ90-U173	ut	8 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC89 (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	42,40 €
P-74	PQ90-U174	ut	CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm. (TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	37,10 €
P-75	PQ90-U175	ut	CISTELLA PER GOTS MOD. WTAC72 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Per 16 gots de alçada 7cm. (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	47,70 €
P-76	PQ90-U176	ut	CISTELLA PER TASSES MODELO. WTAC62 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites. (TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	37,10 €
P-77	PQ90-U177	ut	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES -Dimensions: 160x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (160) i lateral dret de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer (DOS MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2.068,09 €
P-78	PQ90-U178	ut	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MODELO. AF20 -Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. -Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. -Potència: 50 W a 230 v II -Tipus compacta. -Construit exteriorment amb polietilé. -Ampolla resina reforçada. (MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.625,10 €
P-79	PQ90-U179	ut	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 270x70x90 cm. -Dimensions sines: 80x50x38 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (270) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -En fals escarie. -Potes regulables d'acer inoxidable. i (1) Cistella/es perforada 80x50x30 cm -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada. (QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4.243,81 €
P-80	PQ90-U180	ut	PRESTATGE DE PARET DE TUB -Dimensions 255x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	524,33 €

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	
P-81	PQ90-U181	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 170,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	632,93 €
			(SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-82	PQ90-U182	ut	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 170/60x150 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	723,50 €
			(SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-83	PQ90-U183	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO DEIXALLES D'OBRA +12/14º C Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.137 W a 0º C 3/8 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Area: 3,5 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 3,5 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves. (CINC MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	5.698,71 €
P-84	PQ90-U200	ut	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-11 T2 -Dimensions: 69,2x78,8x118,5 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 10 kg -Potència: 6.750 W a 400 v III+N+T -Construït en acer inoxidable (SET MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	7.351,10 €
P-85	PQ90-U201	ut	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-28 T2 -Dimensions: 97,9x108x155 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 28 kg -Potència: 22.000 W a 400 v III+N+T -Tambo i Cuba en acer inoxidable AISI-304 i moble en skinplate gris. (DISSET MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	17.898,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-86	PQ90-U202	ut	ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MODELO. DO-28 E T2 -Dimensions: 98,5x105,4x197,5 cm. -Rotativa amb inversor de gir tambor. -Capacitat roba: 27,5 kg -Potència: 31700 W a 400 v III+N+T -Tambor en acer inoxidable i moble en skinplate gris. (SET MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	7.806,90	€
P-87	PQ90-U203	ut	CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. C-160/32 -Dimensions: 202,2x68,6x111,2 cm. -Longitud rodet 160 cm. de diametre 32,5 cm. -Velocitat pasada: de 1,5 a 10 m/min. -Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T (CATORZE MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	14.331,20	€
P-88	PQ90-U204	ut	TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. FRA/A -Dimensions: 155x58x95 cm. -Planxa manual i aspirador -Amb generador de vaf de 5 litres -Potència: 6.270 W a 400 v III (CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS)	5.247,00	€
P-89	PQ90-U205	ut	BRAÇ MANIGUES PER TAULA DE PLANXAR (SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	673,10	€
P-90	PQ90-U206	ut	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC -Dimensions: 200x90x90 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. (MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1.323,39	€
P-91	PQ90-U207	ut	CARRO DE ROBA HUMIDA MOD. CHG-400 -Dimensions: 87,5x56x71,5 cm. -Volum: 400 litres -Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratories -Amb aixeta incorporada per buidat. -Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè (SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	757,90	€
P-92	PQ90-U208	ut	CARRO DE ROBA SECA MODEL. CC-300 -Dimensions: 90x62x108 cm. -Volum: 343 litres -Amb 4 rodes giratories -Xasis cromat i bosa de lona. (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	418,70	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-93	PQ90-U209	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (SET-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	710,46	€
P-94	PQ90-U210	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 206x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	993,27	€
P-95	PQ90-U211	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 460x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (MIL NOU-CENTS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	1.900,90	€
P-96	PQ90-U300	ut	Transport, muntatge i posta en marxa dels aparells (TRETZE MIL VUIT-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	13.820,85	€
P-97	PQ90-U301	PA	Partida alçada a justificar per ajudes, connexions vàries i mitjans auxiliars auxiliars (DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	2.595,00	€
P-98	PQ90-U350	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 11 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM (SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	632,42	€
P-99	PQ90-U351	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 28 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM (CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	592,54	€
P-100	PQ90-U352	ut	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 100x60x90 cm. -Dimensions sines: 50x45x33 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix. -Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada. (MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	1.582,09	€
P-101	PQ90-U353	ut	CUBELL PER DEIXALLERIES AMB PEDAL MOD. KA 120. -Dimensions sines: 48x55,5x93 cm. -Capacitat: 120 litres. -Tapa abatible. -Amb 2 rodes giratòries. -Construït en polipropilè Nota: Varis colors (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	148,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-1	PQ90-U101	ut	BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA MOD. ZMISSIL-F3-150 dimensions plataforma: 65x50 Capacitat: 150 kg. Precisió: 20 g. Amb visor elevat Construïda en acer inoxidable		**730,30**	**€**
	BQ91-U101	u	BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA MOD. ZMISSIL-F3-150 dimensions plataforma: 65x50 Capacitat: 150 kg. Precisió: 20 g. Amb visor elevat Construïda en acer inoxidable		730,30000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-2	PQ90-U102	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 148x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.		**933,39**	**€**
	BQ91-U102	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 148x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.		933,39000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-3	PQ90-U103	ut	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 -Dimensions: 47x9,5x29 cm. -Àrea protegida: 80 m2 -Amb tub Synergetic i placa adhesiva -Consum: 2x15 W a 230 v II -Coberta de material inoxidable color blanc		**241,00**	**€**
	BQ91-U103	u	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 -Dimensions: 47x9,5x29 cm. -Àrea protegida: 80 m2 -Amb tub Synergetic i placa adhesiva -Consum: 2x15 W a 230 v II -Coberta de material inoxidable color blanc		241,00000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-4	PQ90-U104	ut	PALET DE TUB PER SACS, CAIXES I VARIS DE 60 CM LLARGADA: 150 CM. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**471,85**	**€**
	BQ91-U104	u	PALET DE TUB PER SACS, CAIXES I VARIS DE 60 CM LLARGADA: 150 CM. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		471,85000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-5	PQ90-U105	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x205 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè.		**960,10**	**€**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			-Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.			
	BQ91-U105	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x205 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.		960,10000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-6	PQ90-U106	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 304x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.		**1.666,92**	**€**
	BQ91-U106	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 304x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.		1.666,92000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-7	PQ90-U107	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 305x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**596,58**	**€**
	BQ91-U107	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 305x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		596,58000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-8	PQ90-U108	ut	CONGELADOR HORITZONTAL MOD. HF 550 (PEL PA CONGELAT) -Dimensions: 160x66x86 cm. -Dotat amb una tapa abatible, amb clau i termómetre analógic. -Capacitat útil: 439 litres. -Temperatura: -18/-24ºC -Potència: 195 W a 230 v II -Exterior amb xapa galvanitzada i plastificada en blanc i cuba interior en alumini.		**819,38**	**€**
	BQ91-U108	u	CONGELADOR HORITZONTAL MOD. HF 550 (PEL PA CONGELAT) -Dimensions: 160x66x86 cm. -Dotat amb una tapa abatible, amb clau i termómetre analógic. -Capacitat útil: 439 litres. -Temperatura: -18/-24ºC		819,38000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			-Potència: 195 W a 230 v II -Exterior amb xapa galvanitzada i plastificada en blanc i cuba interior en alumini.			
				Altres conceptes	0,00000	€
P-9	PQ90-U109	ut	BLOC CAMBRES FRIGORÍFIQUES COMPOST DE 2 CAMBRES CONSERVACIÓ I 1 CAMBRA CONGELACIÓ -Dimensions totals exteriors: 470x315/275x255 cm. -Construïda amb panells lacats hermètics de poliuretà de 10 cm en conservació i congelació de gruix. -Portes amb pany i clau. Dimensions portes: 80x190 cm. -La porta de congelats amb resistència al marc per evitar que quedi travada pel gel. Amb vàlvula equilibradora de pressió -Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari en aristes verticals, terra i sostre interior i en frontal exterior. -Il·luminació interior led amb encesa per mitja de detector de moviment. -Compost per: AVANT-CAMBRA REFRIGERADA > Volum: 8 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ GENERAL > Volum: 15 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ CONGELATS > Volum: 7 m3		**19.494,12**	**€**
	BQ91-U109	u	BLOC CAMBRES FRIGORÍFIQUES COMPOST DE 2 CAMBRES CONSERVACIÓ I 1 CAMBRA CONGELACIÓ -Dimensions totals exteriors: 470x315/275x255 cm. -Construïda amb panells lacats hermètics de poliuretà de 10 cm en conservació i congelació de gruix. -Portes amb pany i clau. Dimensions portes: 80x190 cm. -La porta de congelats amb resistència al marc per evitar que quedi travada pel gel. Amb vàlvula equilibradora de pressió -Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari en aristes verticals, terra i sostre interior i en frontal exterior. -Il·luminació interior led amb encesa per mitja de detector de moviment. -Compost per: AVANT-CAMBRA REFRIGERADA > Volum: 8 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ GENERAL > Volum: 15 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ CONGELATS > Volum: 7 m3		19.494,12000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-10	PQ90-U110	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ GENERAL +0/+4º C -Equip frigorific compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 2.109 W a -10º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,5 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 15 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.		**8.498,27**	**€**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	BQ91-U110	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ GENERAL +0/+4º C -Equip frigorific compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 2.109 W a -10º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,5 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 15 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.		8.498,27000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-11	PQ90-U111	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 249,6x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.		**969,21**	**€**
	BQ91-U111	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 249,6x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.		969,21000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-12	PQ90-U112	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 282,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.		**1.034,93**	**€**
	BQ91-U112	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 282,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.		1.034,93000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-13	PQ90-U113	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ +0/+4º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.542 W a -10º C 1 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,25 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 8 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.		**6.955,66**	**€**
	BQ91-U113	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ +0/+4º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.542 W a -10º C 1 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,25 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 8 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	6.955,66000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-14	PQ90-U114	ut	ALARMA ANTI PÀNIC. -Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de conservació positives i negatives d'una alarma òptica-acústica d'home tancat. -1 Mòdul amb 3 pulsadors.		**830,89**	**€**
	BQ91-U114	u	ALARMA ANTI PÀNIC. -Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de conservació positives i negatives d'una alarma òptica-acústica d'home tancat. -1 Mòdul amb 3 pulsadors.	830,89000	€	

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-15	PQ90-U115	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 137,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.		**552,21**	**€**
	BQ91-U115	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 137,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	552,21000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-16	PQ90-U116	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA MANTENIMENT DE CONGELATS -18/-20º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.075 W a -25º C 1 1/4 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW -Refrigerant R-449A -Volumen: 7 m3 -Evaporador de tipus cúbic amb desglaç per resistència elèctrica. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.		**6.839,76**	**€**
	BQ91-U116	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA MANTENIMENT DE CONGELATS -18/-20º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.075 W a -25º C 1 1/4 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW -Refrigerant R-449A -Volumen: 7 m3 -Evaporador de tipus cúbic amb desglaç per resistència elèctrica. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	6.839,76000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-17	PQ90-U117	ut	ALARMA ANTI PÀNIC I DESTRAL. Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de congelats d'una destral i una alarma òptica-acústica d'home tancat		**886,39**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ91-U117	u	ALARMA ANTI PÀNIC I DESTRAL. Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de congelats d'una destral i una alarma òptica-acústica d'home tancat	886,39000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-18	PQ90-U118	ut	REGISTRADOR DE TEMPERATURA HOMOLOGAT La normativa vigent,la legislació RD552/2019, amb la ordre IF-11-4a obliga en tota instal-lació d'emmagatzament de fred superior a 10m3 a disposar d'un registrador de temperatura sotmés a control metrològic. Tenint de registrar-se la temperatura documentalment.	**953,32**	**€**
	BQ91-U118	u	REGISTRADOR DE TEMPERATURA HOMOLOGAT La normativa vigent,la legislació RD552/2019, amb la ordre IF-11-4a obliga en tota instal-lació d'emmagatzament de fred superior a 10m3 a disposar d'un registrador de temperatura sotmés a control metrològic. Tenint de registrar-se la temperatura documentalment.	953,32000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-19	PQ90-U119	ut	LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent,tota instal-lació frigorífica amb càrrega refrigerant superior a 2,5 kg. ha d'ésser legalitzada i ha de subscriure un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant	**767,23**	**€**
	BQ91-U119	u	LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent,tota instal-lació frigorífica amb càrrega refrigerant superior a 2,5 kg. ha d'ésser legalitzada i ha de subscriure un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant	767,23000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-20	PQ90-U120	ut	SISTEMA D'APORTACIÓ - EXTRACCIÓ D'AIRE DE CONDENSATS (PER COMPRESSORS DE LES CAMBRES) -Consistent en: -Instal·lació de 2 caixes d'extracció sobre les cambres i davant de les 5 unitats condensadores, embocades amb tub de xapa galvanitzada fins a un dels lluernaris existents. -2 caixes d'extracció per 3000m3/h de 3/4cv a 230v II (cada una). - Consum de 0,5 Kw/Unt. -Maniobra de les caixes per temperatura, amb termostat per cada caixa. -L'aportació seria per plenum, conduint aire de l'exterior des de un altre lluernari amb PIRDUR fins els condensadors de cada equip.	**4.195,27**	**€**
	BQ91-U120	u	SISTEMA D'APORTACIÓ - EXTRACCIÓ D'AIRE DE CONDENSATS (PER COMPRESSORS DE LES CAMBRES) -Consistent en: -Instal·lació de 2 caixes d'extracció sobre les cambres i davant de les 5 unitats condensadores, embocades amb tub de xapa galvanitzada fins a un dels lluernaris existents. -2 caixes d'extracció per 3000m3/h de 3/4cv a 230v II (cada una). - Consum de 0,5 Kw/Unt.	4.195,27000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-Maniobra de les caixes per temperatura, amb termostat per cada caixa. -L'aportació seria per plenum, conduint aire de l'exterior des de un altre lluernari amb PIRDUR fins els condensadors de cada equip. NOTES: - No es contemplen silenciadors (quedaria pendent veure si son necessaris). - Caldria veure exactament com son els lluernaris per a poder embocar dits elements.		
			Altres conceptes	0,00000	€
P-21	PQ90-U121	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 217x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	**877,26**	**€**
	BQ91-U121	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 217x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	877,26000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-22	PQ90-U122	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 71,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	**406,56**	**€**
	BQ91-U122	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 71,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	406,56000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-23	PQ90-U123	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO FRED D'OBRA +12/14º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 3.355 W a 0º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Area: 7 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 6 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	**8.790,47**	**€**
	BQ91-U123	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO FRED D'OBRA +12/14º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 3.355 W a 0º C 1 1/2 CV	8.790,47000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			-Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Area: 7 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 6 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.			
				Altres conceptes	0,00000	€
P-24	PQ90-U124	ut	TAULA MURAL EN U TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 355/190/135 x 72/72/60 x 90 cm amb soldadura a Obra. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Dimensions sina rentamans: 40x40x25., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (370+190) i laterals dret / esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -En fals escarie. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi -Taules fredes de 300 cm al centre i extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.		**7.809,30**	**€**
	BQ91-U124	u	TAULA MURAL EN U TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 355/190/135 x 72/72/60 x 90 cm amb soldadura a Obra. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Dimensions sina rentamans: 40x40x25., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (370+190) i laterals dret / esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -En fals escarie. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi -Taules fredes de 300 cm al centre i extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		7.809,30000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-25	PQ90-U125	ut	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1470 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 146,8x70x85 cm. -Capacitat: 295 lts -Dotat amb 2 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa).		**2.781,44**	**€**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			-Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 550 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.			
	BQ91-U125	u	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1470 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 146,8x70x85 cm. -Capacitat: 295 lts -Dotat amb 2 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 550 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.		2.781,44000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-26	PQ90-U126	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**616,26**	**€**
	BQ91-U126	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		616,26000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-27	PQ90-U127	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**503,14**	**€**
	BQ91-U127	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		503,14000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-28	PQ90-U128	ut	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX I AIXETA -Dimensions: 450x72x90 cm. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Amb prestatge intermedi regulable. -Amb plastró posterior de (450) i lateral esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó.		**5.398,33**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			-Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable -Dotat amb portes abatibles. -En fals escarie. -Amb una cantonada arrodonida. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 200 cm al extrem del moble. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.			
	BQ91-U128	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX I AIXETA -Dimensions: 450x72x90 cm. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Amb prestatge intermedi regulable. -Amb plastró posterior de (450) i lateral esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable -Dotat amb portes abatibles. -En fals escarie. -Amb una cantonada arrodonida. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 200 cm al extrem del moble. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.		5.398,33000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-29	PQ90-U129	ut	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 196x70x85 cm. -Capacitat: 460 lts -Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 690 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.		**3.284,94**	**€**
	BQ91-U129	u	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 196x70x85 cm. -Capacitat: 460 lts -Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC		3.284,94000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			-Potència: 690 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.			
				Altres conceptes	0,00000	€
P-30	PQ90-U130	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**362,23**	**€**
	BQ91-U130	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		362,23000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-31	PQ90-U131	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**303,14**	**€**
	BQ91-U131	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		303,14000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-32	PQ90-U132	ut	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 210x70x90 cm. -Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula calenta de 160 cm al extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.		**2.063,35**	**€**
	BQ91-U132	u	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 210x70x90 cm. -Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula calenta de 160 cm al extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		2.063,35000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Altres conceptes	0,00000	€
P-33	PQ90-U133	ut	PRESTATGE DE SOBRE TAULA DOBLE AMB 2 BASES D'ENDOLL DE SUPERFICIE AMB TAPA INCORPORADES -Dimensions: 200x40x50 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**1.175,33**	**€**
	BQ91-U133	u	PRESTATGE DE SOBRE TAULA DOBLE AMB 2 BASES D'ENDOLL DE SUPERFICIE AMB TAPA INCORPORADES -Dimensions: 200x40x50 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		1.175,33000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-34	PQ90-U134	ut	FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS MOD. ECOG201C2G0 -Dimensions: 91,1x86,4x179,4 cm. -Capacitat: 20 graelles GN 1/1 -Amb porta amb apertura a l'esquerra. -Dotat amb sonda. -Amb 5 cicles de rentat automàtic. -HACCP (ARCPC: Analisi de riscs de control i punts crítics) automàtic. -Potència: 36.120 Kcal/h + 1.800 W 230 V II -Dotat amb 1 carro amb suport per 20 safates GN 1/1, pas de 63mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		**24.719,73**	**€**
	BQ91-U134	u	FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS MOD. ECOG201C2G0 -Dimensions: 91,1x86,4x179,4 cm. -Capacitat: 20 graelles GN 1/1 -Amb porta amb apertura a l'esquerra. -Dotat amb sonda. -Amb 5 cicles de rentat automàtic. -HACCP (ARCPC: Analisi de riscs de control i punts crítics) automàtic. -Potència: 36.120 Kcal/h + 1.800 W 230 V II -Dotat amb 1 carro amb suport per 20 safates GN 1/1, pas de 63mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		24.719,73000	€
				Altres conceptes	0,00000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-35	PQ90-U135	ut	DUTXA LATERAL EXTERNA MOD. EXSISPUN		**233,20**	**€**
	BQ91-U135	u	DUTXA LATERAL EXTERNA MOD. EXSISPUN		233,20000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-36	PQ90-U136	ut	KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS MOD. PLDRK20 (PER FORN 20 GN) De plastic		**148,40**	**€**
	BQ91-U136	u	KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS MOD. PLDRK20 (PER FORN 20 GN) De plastic		148,40000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-37	PQ90-U137	ut	ABRILLANTADOR AMB DESCALCIFICADOR SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C25 Kit amb 50 pastilles de producte		**45,58**	**€**
	BQ91-U137	u	ABRILLANTADOR AMB DESCALCIFICADOR SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C25 Kit amb 50 pastilles de producte		45,58000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-38	PQ90-U138	ut	DETERGENT SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C22 -Pack 1 cub amb 100 u. -Lliure de fosfats.		**81,62**	**€**
	BQ91-U138	u	DETERGENT SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C22 -Pack 1 cub amb 100 u. -Lliure de fosfats.		81,62000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-39	PQ90-U139	ut	CUBETA GN 1/1-65 -Dimensions: 53x32,5x6,5 cm. -Capacitat: 8,3 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10		**26,50**	**€**
	BQ91-U139	u	CUBETA GN 1/1-65 -Dimensions: 53x32,5x6,5 cm. -Capacitat: 8,3 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10		26,50000	€
				Altres conceptes	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-40	PQ90-U140	ut	CUBETA GN 1/1-55 -Dimensions: 53x32,5x5,5 cm. -Capacitat: 7 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.		**25,49**	**€**
	BQ91-U140	u	CUBETA GN 1/1-55 -Dimensions: 53x32,5x5,5 cm. -Capacitat: 7 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.		25,49000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-41	PQ90-U141	ut	ELEMENT NEUTRE MOD. E9WTNDN000 -Dimensions: 40x93x25 cm. -Construït en acer inoxidable		**858,60**	**€**
	BQ91-U141	u	ELEMENT NEUTRE MOD. E9WTNDN000 -Dimensions: 40x93x25 cm. -Construït en acer inoxidable		858,60000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-42	PQ90-U142	ut	BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable		**614,80**	**€**
	BQ91-U142	u	BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable		614,80000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-43	PQ90-U143	ut	FREGIDORA A GAS MOD.E9KKGABAMCA -Dimensions: 40x93x85 cm. -Capacitat: 1 cuba inox 23 litres i 2 mitges cistelles. -Potència: 18.060 Kcal/hora. -Construïda en acer inoxidable.		**4.780,60**	**€**
	BQ91-U143	u	FREGIDORA A GAS MOD.E9KKGABAMCA -Dimensions: 40x93x85 cm. -Capacitat: 1 cuba inox 23 litres i 2 mitges cistelles. -Potència: 18.060 Kcal/hora.		4.780,60000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			-Construïda en acer inoxidable.			
				Altres conceptes	0,00000	€
P-44	PQ90-U144	ut	CISTELLA SENCERA PER FREGIDORA MOD.BSKFULLH		**206,70**	**€**
	BQ91-U144	u	CISTELLA SENCERA PER FREGIDORA MOD.BSKFULLH		206,70000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-45	PQ90-U145	ut	FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMEA -Dimensions: 80x93x25 cm. -Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom respatllat, plastró i rasqueta inclosa. -Potència: 17.200 Kcal/hora. -Construït en acer inoxidable.		**4.960,80**	**€**
	BQ91-U145	u	FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMEA -Dimensions: 80x93x25 cm. -Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom respatllat, plastró i rasqueta inclosa. -Potència: 17.200 Kcal/hora. -Construït en acer inoxidable.		4.960,80000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-46	PQ90-U146	ut	BASE OBERTA MODELO E9BANH00O0 -Dimensions: 80x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable		**800,30**	**€**
	BQ91-U146	u	BASE OBERTA MODELO E9BANH00O0 -Dimensions: 80x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable		800,30000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-47	PQ90-U147	ut	ELEMENT NEUTRE MODELO. E9WTNDN00E -Dimensions: 40x93x25 cm. -Amb un calaix frontal. -Construït en acer inoxidable		**1.203,10**	**€**
	BQ91-U147	u	ELEMENT NEUTRE MODELO. E9WTNDN00E -Dimensions: 40x93x25 cm. -Amb un calaix frontal. -Construït en acer inoxidable		1.203,10000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-48	PQ90-U148	ut	BASE OBERTA MODELO. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable		**614,80**	**€**
	BQ91-U148	u	BASE OBERTA MODELO. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable		614,80000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Altres conceptes	0,00000	€
P-49	PQ90-U149	ut	CUINA A GAS MOD. E9GCGL6C1M -Dimensions: 120x90x85 cm. -Dotada de 6 focs gas sobre forn gas. -Potència: 58.910 Kcal/hora. -Construïda en acer inoxidable		**7.690,30**	**€**
	BQ91-U149	u	CUINA A GAS MOD. E9GCGL6C1M -Dimensions: 120x90x85 cm. -Dotada de 6 focs gas sobre forn gas. -Potència: 58.910 Kcal/hora. -Construïda en acer inoxidable		7.690,30000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-50	PQ90-U150	ut	COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA MODELO. H2ON700		**593,60**	**€**
	BQ91-U150	u	COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA MODELO. H2ON700		593,60000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-51	PQ90-U151	ut	PAELLA VOLCABLE A GAS MODELO. E9BRGHDOF0 -Dimensions: 80x93x85 cm. -Capacitat: 80 litres. -Superficie de cocció Duomat (acers inoxidables mixtes) -Potència: 18.060 Kcal/hora.+ 300 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable.		**8.904,00**	**€**
	BQ91-U151	u	PAELLA VOLCABLE A GAS MODELO. E9BRGHDOF0 -Dimensions: 80x93x85 cm. -Capacitat: 80 litres. -Superficie de cocció Duomat (acers inoxidables mixtes) -Potència: 18.060 Kcal/hora.+ 300 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable.		8.904,00000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-52	PQ90-U152	ut	MARMITA CILÍNDRICA A GAS MODELO. E9BSGHDRF0 -Dimensions: 80x93x90 cm. -Capacitat: 150 litres. -Escalfament directa. -Potència: 20.640 Kcal/hora. + 250 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		**8.861,60**	**€**
	BQ91-U152	u	MARMITA CILÍNDRICA A GAS MODELO. E9BSGHDRF0 -Dimensions: 80x93x90 cm. -Capacitat: 150 litres. -Escalfament directa. -Potència: 20.640 Kcal/hora. + 250 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		8.861,60000	€
				Altres conceptes	0,00000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-53	PQ90-U153	ut	TUB PER BUIDAT MARMITA -Dimensions: diametre=11cm + H=35 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		**57,24**	**€**
	BQ91-U153	u	TUB PER BUIDAT MARMITA -Dimensions: diametre=11cm + H=35 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		57,24000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-54	PQ90-U154	ut	SOBRE DE REMAT A PARET. -Dimensions: 5x93x5 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**247,83**	**€**
	BQ91-U154	u	SOBRE DE REMAT A PARET. -Dimensions: 5x93x5 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		247,83000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-55	PQ90-U155	ut	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 565/93x125 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**1.743,30**	**€**
	BQ91-U155	u	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 565/93x125 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		1.743,30000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-56	PQ90-U156	ut	CAMPANA MURAL EXTRACCIÓ DE FUMS COMPENSADA (INDUCTORA) AMB VARIADORS DE FREQÜÈNCIA -Campana mural compensada. Fabricada en acer inox 304, tota soldada, col.lector amb tap de drenatje soldat, 2 plenums interns (1 d'extracció i 1 de aportació amb difusió de aire lineal), amb unes dimensions de 6750 x 1300 x 600 mm. -12 Filtres lamas inox 430 490 x 490 x 50mm -2 Pantalles encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm de gruix amb junta estanca i unes dimensiones de 1300 x 130 x 100mm EXTRACCIÓ: 1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d´aspiració 11.500 m3/h.i velocitat 750 r/min. -1 Tremuja sortida SO 20/10 -1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic 7,5cv/ (9,5 A). -1 Pantalla tàctil 7´´ TFT 16,7 M colors CPU Dual Core RISC 256 MB Flash128 MB RAM Ethernet amb caixa inox. Cable per convertidors amb clavillai font d'alimentació. -1 Armari técnic fabricat en acer inox segons midas necesarias per ubicar els variadors de freqüencia. -1 Barret jet Ø 500 -6m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 500 (a coberta)		**36.081,67**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-5 Conductes de doble paret amb aïllament tèrmic i acústic Ø 450/500 inox exterior i interior. EI30 (de connexió entre campana i tub vertical extracció existent) -6 Colzes de 45º doble paret Ø 450/500 inox . EI30 -5 Abrazaderes de ancoratge Ø 500 inox. EI30 -5 Abrazaderes unió Ø 500 inox. EI30 -2 Registres Ei30 Ø 500 -3 Maneguets corona Ø 500 -1 ´´Te´´ simple 45º Ø 500 APORTACIÓ: -1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 3cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 1180 rpm caudal maxim 7400 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma -1 Marc amb portafiltre mod. 12/12 -1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic. 5cv/(9,5 A). -15m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 450 -8 Maneguets unió Ø 450 -3 Maneguet corona Ø 450 -10 Abraçadera Ø 450 -3 Colzes 90º Ø 450 -3 Colzes 45º Ø 450 -Elements de fixació i segellat.	
BQ91-U156		u	CAMPANA MURAL EXTRACCIÓ DE FUMS COMPENSADA (INDUCTORA) AMB VARIADORS DE FREQÜÈNCIA -Campana mural compensada. Fabricada en acer inox 304, tota soldada, col.lector amb tap de drenatje soldat, 2 plenums interns (1 d'extracció i 1 de aportació amb difusió de aire lineal), amb unes dimensions de 6750 x 1300 x 600 mm. -12 Filtres lamas inox 430 490 x 490 x 50mm -2 Pantalles encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm de gruix amb junta estanca i unes dimensiones de 1300 x 130 x 100mm EXTRACCIÓ: 1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d´aspiració 11.500 m3/h.i velocitat 750 r/min. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. -1 Tremuja sortida SO 20/10 -1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic 7,5cv/ (9,5 A). -1 Pantalla tàctil 7´´ TFT 16,7 M colors CPU Dual Core RISC 256 MB Flash128 MB RAM Ethernet amb caixa inox. Cable per convertidors amb clavillai font d'alimentació. -1 Armari técnic fabricat en acer inox segons midas necesarias per ubicar els variadors de freqüencia. -1 Barret jet Ø 500 -6m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 500 (a coberta) -5 Conductes de doble paret amb aïllament tèrmic i acústic Ø 450/500 inox exterior i interior. EI30 (de connexió entre campana i tub vertical extracció existent) -6 Colzes de 45º doble paret Ø 450/500 inox . EI30 -5 Abrazaderes de ancoratge Ø 500 inox. EI30 -5 Abrazaderes unió Ø 500 inox. EI30 -2 Registres Ei30 Ø 500 -3 Maneguets corona Ø 500 -1 ´´Te´´ simple 45º Ø 500 APORTACIÓ: -1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 3cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 1180 rpm caudal maxim 7400 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma -1 Marc amb portafiltre mod. 12/12 -1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic. 5cv/(9,5 A). -15m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 450 -8 Maneguets unió Ø 450	36.081,67000 €

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-3 Maneguet corona Ø 450 -10 Abraçadera Ø 450 -3 Colzes 90º Ø 450 -3 Colzes 45º Ø 450 -Elements de fixació i segellat.	
			Altres conceptes	0,00000 €
P-57	PQ90-U157	ut	SUBMINISTRA I MUNTATGE DE TUB VERTICAL EN SUBSTITUCIÓ A L'EXISTENT -68 m2 Conducte rectangular galvanitzat (55 x 55cM o equivalent) (25ml, colzes,...) -14 Abraçadera especiales -Elements de fixació i segellat.	**9.698,85** **€**
	BQ91-U157	u	SUBMINISTRA I MUNTATGE DE TUB VERTICAL EN SUBSTITUCIÓ A L'EXISTENT -68 m2 Conducte rectangular galvanitzat (55 x 55cM o equivalent) (25ml, colzes,...) -14 Abraçadera especiales -Elements de fixació i segellat.	9.698,85000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-58	PQ90-U158	ut	SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS) Composat per: -1 Caixa sistema SF/A 300 amb 2 micro-interruptors -1 Caixa Tandem simple -2 Dipòsits SF/A 300 homologació CE-0062-2007 -Agent extintor Safety First Low Ph 3G=11,35 litres -1 Càrrega Nitrogen Tandem -Boquilles d'extinció -Fusible d'extinció amb suport -Colces politja cable	**8.555,00** **€**
	BQ91-U158	u	SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS) Composat per: -1 Caixa sistema SF/A 300 amb 2 micro-interruptors -1 Caixa Tandem simple -2 Dipòsits SF/A 300 homologació CE-0062-2007 -Agent extintor Safety First Low Ph 3G=11,35 litres -1 Càrrega Nitrogen Tandem -Boquilles d'extinció -Fusible d'extinció amb suport -Colces politja cable	8.555,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-59	PQ90-U159	ut	OMEGA EN ´´L´´ DE PROTECCIÓ TUBS GAS PEL BLOC DE CUINA. -Dimensions: 45/100x7+7x150 cm. -Amb xapa de 1,5 mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	**648,30** **€**
	BQ91-U159	u	OMEGA EN ´´L´´ DE PROTECCIÓ TUBS GAS PEL BLOC DE CUINA. -Dimensions: 45/100x7+7x150 cm. -Amb xapa de 1,5 mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	648,30000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Altres conceptes	0,00000	€
P-60	PQ90-U160	ut	TAULA CALENTA CENTRAL MOD. TC1600EN SENSE DAMUNTERA -Dimensions exteriors: 160x70x90 cm. -Dotada d'un prestatge regulable i dues portes correderes. -Potència: 2.400 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable		**3.211,80**	**€**
	BQ91-U160	u	TAULA CALENTA CENTRAL MOD. TC1600EN SENSE DAMUNTERA -Dimensions exteriors: 160x70x90 cm. -Dotada d'un prestatge regulable i dues portes correderes. -Potència: 2.400 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable		3.211,80000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-61	PQ90-U161	ut	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MODELO. SAG3 -Dimensions: 127,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 3 recipients GN 1/1 (No inclosos) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 3 portes i 6 guies GN 1/1 cada una. -Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 2.850 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**7.463,78**	**€**
	BQ91-U161	u	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MODELO. SAG3 -Dimensions: 127,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 3 recipients GN 1/1 (No inclosos) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 3 portes i 6 guies GN 1/1 cada una. -Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 2.850 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		7.463,78000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-62	PQ90-U162	ut	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.		**55,49**	**€**
	BQ91-U162	u	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.		55,49000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Altres conceptes	0,00000	€
P-63	PQ90-U163	ut	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.		**19,98**	**€**
	BQ91-U163	u	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.		19,98000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-64	PQ90-U164	ut	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MOD. SAG2 -Dimensions: 93,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 2 recipients GN 1/1 (No incloses) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 2 portes i 6 guies GN 1/1 cada una. -Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 1.900 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**5.326,18**	**€**
	BQ91-U164	u	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MOD. SAG2 -Dimensions: 93,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 2 recipients GN 1/1 (No incloses) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 2 portes i 6 guies GN 1/1 cada una. -Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 1.900 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		5.326,18000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-65	PQ90-U165	ut	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.		**55,49**	**€**
	BQ91-U165	u	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.		55,49000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Altres conceptes	0,00000	€
P-66	PQ90-U166	ut	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.		**19,98**	**€**
	BQ91-U166	u	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.		19,98000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-67	PQ90-U167	ut	ARMARI FRIGORIFIC EXPOSITOR MODELO. MRFVD 4011 -Dimensions: 59,7x65,4x188,4 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 246 litres. -Dotació 5 prestatges. -Temperatura: +1/+15ºC -Potència: 460 W a 230 v II -Exterior en alumini		**1.861,36**	**€**
	BQ91-U167	u	ARMARI FRIGORIFIC EXPOSITOR MODELO. MRFVD 4011 -Dimensions: 59,7x65,4x188,4 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 246 litres. -Dotació 5 prestatges. -Temperatura: +1/+15ºC -Potència: 460 W a 230 v II -Exterior en alumini		1.861,36000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-68	PQ90-U168	ut	ARMARI FRIGORÍFIC EXPOSITOR MODELO. FS1220 -Dimensions: 59,5x64x131,5 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 190 litres. -Dotació 3 prestatges. -Temperatura: +2/+10ºC -Potència: 230 W a 230 v II -Exterior en alumini blanc i porta de vidre amb marc d'alumini		**1.086,50**	**€**
	BQ91-U168	u	ARMARI FRIGORÍFIC EXPOSITOR MODELO. FS1220 -Dimensions: 59,5x64x131,5 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 190 litres. -Dotació 3 prestatges. -Temperatura: +2/+10ºC -Potència: 230 W a 230 v II -Exterior en alumini blanc i porta de vidre amb marc d'alumini		1.086,50000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Altres conceptes	0,00000	€
P-69	PQ90-U169	ut	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3 -Dimensions: 90x60x95 cm. -Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. -Càrrega per prestatge: 80 kg. -Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**517,39**	**€**
	BQ91-U169	u	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3 -Dimensions: 90x60x95 cm. -Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. -Càrrega per prestatge: 80 kg. -Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		517,39000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-70	PQ90-U170	ut	TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 240x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 cm -Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles -Amb plastró posterior de (240) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. -Amb dutxa de pre-rentat i aixeta. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm. de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Potes regulables totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		**3.502,19**	**€**
	BQ91-U170	u	TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 240x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 cm -Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles -Amb plastró posterior de (240) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. -Amb dutxa de pre-rentat i aixeta. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm. de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Potes regulables totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		3.502,19000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-71	PQ90-U171	ut	PRESTATGE DE PARET PER COL·LOCAR CISTELLES INCLINADES -Dimensions 170 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**583,32**	**€**
	BQ91-U171	u	PRESTATGE DE PARET PER COL·LOCAR CISTELLES INCLINADES -Dimensions 170 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		583,32000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-72	PQ90-U172	ut	RENTAVAIXELLES MOD. EHT8IELG (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) -Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. -Dotat amb boiler potenciat -Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. -Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. -Producció: 1134-1440 plats/hora -Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II -Construït en acer inoxidable.	**14.182,80**	**€**
	BQ91-U172	u	RENTAVAIXELLES MOD. EHT8IELG (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) -Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. -Dotat amb boiler potenciat -Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. -Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. -Producció: 1134-1440 plats/hora -Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II -Construït en acer inoxidable.	14.182,80000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-73	PQ90-U173	ut	8 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC89	**42,40**	**€**
	BQ91-U173	u	8 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC89	42,40000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-74	PQ90-U174	ut	CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	**37,10**	**€**
	BQ91-U174	u	CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	37,10000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-75	PQ90-U175	ut	CISTELLA PER GOTS MOD. WTAC72 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Per 16 gots de alçada 7cm.	**47,70**	**€**
	BQ91-U175	u	CISTELLA PER GOTS MOD. WTAC72 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Per 16 gots de alçada 7cm.	47,70000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-76	PQ90-U176	ut	CISTELLA PER TASSES MODELO. WTAC62 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.	**37,10**	**€**
	BQ91-U176	u	CISTELLA PER TASSES MODELO. WTAC62 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.	37,10000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-77	PQ90-U177	ut	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES -Dimensions: 160x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (160) i lateral dret de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.	**2.068,09**	**€**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			-Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer			
	BQ91-U177	u	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES -Dimensions: 160x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (160) i lateral dret de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer	2.068,09000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-78	PQ90-U178	ut	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MODELO. AF20 -Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. -Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. -Potència: 50 W a 230 v II -Tipus compacta. -Construit exteriorment amb polietilé. -Ampolla resina reforçada.	**1.625,10**	**€**
	BQ91-U178	u	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MODELO. AF20 -Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. -Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. -Potència: 50 W a 230 v II -Tipus compacta. -Construit exteriorment amb polietilé. -Ampolla resina reforçada.	1.625,10000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-79	PQ90-U179	ut	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 270x70x90 cm. -Dimensions sines: 80x50x38 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (270) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -En fals escarie. -Potes regulables d'acer inoxidable. i (1) Cistella/es perforada 80x50x30 cm -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.	**4.243,81**	**€**
	BQ91-U179	u	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 270x70x90 cm. -Dimensions sines: 80x50x38 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (270) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -En fals escarie. -Potes regulables d'acer inoxidable. i (1) Cistella/es perforada 80x50x30 cm -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	4.243,81000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-80	PQ90-U180	ut	PRESTATGE DE PARET DE TUB -Dimensions 255x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	**524,33**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	BQ91-U180	u	PRESTATGE DE PARET DE TUB -Dimensions 255x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		524,33000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-81	PQ90-U181	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 170,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres		**632,93**	**€**
	BQ91-U181	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 170,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres		632,93000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-82	PQ90-U182	ut	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 170/60x150 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		**723,50**	**€**
	BQ91-U182	u	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 170/60x150 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		723,50000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-83	PQ90-U183	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO DEIXALLES D'OBRA +12/14º C Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.137 W a 0º C 3/8 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Area: 3,5 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 3,5 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.		**5.698,71**	**€**
	BQ91-U183	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO DEIXALLES D'OBRA +12/14º C Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.137 W a 0º C 3/8 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630)		5.698,71000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			-Area: 3,5 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 3,5 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.			
				Altres conceptes	0,00000	€
P-84	PQ90-U200	ut	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-11 T2 -Dimensions: 69,2x78,8x118,5 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 10 kg -Potència: 6.750 W a 400 v III+N+T -Construït en acer inoxidable		**7.351,10**	**€**
	BQ91-U200	u	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-11 T2 -Dimensions: 69,2x78,8x118,5 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 10 kg -Potència: 6.750 W a 400 v III+N+T -Construït en acer inoxidable		7.351,10000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-85	PQ90-U201	ut	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-28 T2 -Dimensions: 97,9x108x155 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 28 kg -Potència: 22.000 W a 400 v III+N+T -Tambo i Cuba en acer inoxidable AISI-304 i moble en skinplate gris.		**17.898,10**	**€**
	BQ91-U201	u	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-28 T2 -Dimensions: 97,9x108x155 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 28 kg -Potència: 22.000 W a 400 v III+N+T -Tambo i Cuba en acer inoxidable AISI-304 i moble en skinplate gris.		17.898,10000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-86	PQ90-U202	ut	ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MODELO. DO-28 E T2 -Dimensions: 98,5x105,4x197,5 cm. -Rotativa amb inversor de gir tambor. -Capacitat roba: 27,5 kg -Potència: 31700 W a 400 v III+N+T -Tambor en acer inoxidable i moble en skinplate gris.		**7.806,90**	**€**
	BQ91-U202	u	ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MODELO. DO-28 E T2 -Dimensions: 98,5x105,4x197,5 cm. -Rotativa amb inversor de gir tambor.		7.806,90000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			-Capacitat roba: 27,5 kg -Potència: 31700 W a 400 v III+N+T -Tambor en acer inoxidable i moble en skinplate gris.			
				Altres conceptes	0,00000	€
P-87	PQ90-U203	ut	CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. C-160/32 -Dimensions: 202,2x68,6x111,2 cm. -Longitud rodet 160 cm. de diametre 32,5 cm. -Velocitat pasada: de 1,5 a 10 m/min. -Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T		**14.331,20**	**€**
	BQ91-U203	u	CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. C-160/32 -Dimensions: 202,2x68,6x111,2 cm. -Longitud rodet 160 cm. de diametre 32,5 cm. -Velocitat pasada: de 1,5 a 10 m/min. -Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T		14.331,20000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-88	PQ90-U204	ut	TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. FRA/A -Dimensions: 155x58x95 cm. -Planxa manual i aspirador -Amb generador de vaf de 5 litres -Potència: 6.270 W a 400 v III		**5.247,00**	**€**
	BQ91-U204	u	TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. FRA/A -Dimensions: 155x58x95 cm. -Planxa manual i aspirador -Amb generador de vaf de 5 litres -Potència: 6.270 W a 400 v III		5.247,00000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-89	PQ90-U205	ut	BRAÇ MANIGUES PER TAULA DE PLANXAR		**673,10**	**€**
	BQ91-U205	u	BRAÇ MANIGUES PER TAULA DE PLANXAR		673,10000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-90	PQ90-U206	ut	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC -Dimensions: 200x90x90 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.		**1.323,39**	**€**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	BQ91-U206	u	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC -Dimensions: 200x90x90 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.		1.323,39000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-91	PQ90-U207	ut	CARRO DE ROBA HUMIDA MOD. CHG-400 -Dimensions: 87,5x56x71,5 cm. -Volum: 400 litres -Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratories -Amb aixeta incorporada per buidat. -Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè		**757,90**	**€**
	BQ91-U207	u	CARRO DE ROBA HUMIDA MOD. CHG-400 -Dimensions: 87,5x56x71,5 cm. -Volum: 400 litres -Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratories -Amb aixeta incorporada per buidat. -Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè		757,90000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-92	PQ90-U208	ut	CARRO DE ROBA SECA MODEL. CC-300 -Dimensions: 90x62x108 cm. -Volum: 343 litres -Amb 4 rodes giratories -Xasis cromat i bosa de lona.		**418,70**	**€**
	BQ91-U208	u	CARRO DE ROBA SECA MODEL. CC-300 -Dimensions: 90x62x108 cm. -Volum: 343 litres -Amb 4 rodes giratories -Xasis cromat i bosa de lona.		418,70000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-93	PQ90-U209	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.		**710,46**	**€**
	BQ91-U209	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.		710,46000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-94	PQ90-U210	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 206x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres		**993,27**	**€**
	BQ91-U210	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 206x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres		993,27000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Altres conceptes	0,00000	€
P-95	PQ90-U211	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 460x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres		**1.900,90**	**€**
	BQ91-U211	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 460x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres		1.900,90000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-96	PQ90-U300	ut	Transport, muntatge i posta en marxa dels aparells		**13.820,85**	**€**
				Altres conceptes	13.820,85000	€
P-97	PQ90-U301	PA	Partida alçada a justificar per ajudes, connexions vàries i mitjans auxiliars auxiliars		**2.595,00**	**€**
				Altres conceptes	2.595,00000	€
P-98	PQ90-U350	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 11 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM		**632,42**	**€**
	BQ91-U350	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 11 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM		632,42000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-99	PQ90-U351	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 28 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM		**592,54**	**€**
	BQ91-U351	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 28 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM		592,54000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-100	PQ90-U352	ut	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 100x60x90 cm. -Dimensions sines: 50x45x33 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix. -Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.		**1.582,09**	**€**
	BQ91-U352	u	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 100x60x90 cm. -Dimensions sines: 50x45x33 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix. -Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.		1.582,09000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-101	PQ90-U353	ut	CUBELL PER DEIXALLERIES AMB PEDAL MOD. KA 120. -Dimensions sines: 48x55,5x93 cm. -Capacitat: 120 litres. -Tapa abatible. -Amb 2 rodes giratòries.		**148,98**	**€**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			-Construït en polipropilè Nota: Varis colors			
	BQ91-U353	ut	CUBELL PER DEIXALLERIES AMB PEDAL MOD. KA 120. -Dimensions sines: 48x55,5x93 cm. -Capacitat: 120 litres. -Tapa abatible. -Amb 2 rodes giratòries. -Construït en polipropilè Nota: Varis colors		148,98000	€
				Altres conceptes	0,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	25,30000	€
A0137000	h	Ajudant col·locador	22,47000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	24,04000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	27,86000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1501500	h	Camió per a transport de 5 t	34,14000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ91-U101	u	BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA MOD. ZMISSIL-F3-150 dimensions plataforma: 65x50 Capacitat: 150 kg. Precisió: 20 g. Amb visor elevat Construïda en acer inoxidable	730,30000	€
BQ91-U102	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 148x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	933,39000	€
BQ91-U103	u	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 -Dimensions: 47x9,5x29 cm. -Àrea protegida: 80 m2 -Amb tub Synergetic i placa adhesiva -Consum: 2x15 W a 230 v II -Coberta de material inoxidable color blanc	241,00000	€
BQ91-U104	u	PALET DE TUB PER SACS, CAIXES I VARIS DE 60 CM LLARGADA: 150 CM. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	471,85000	€
BQ91-U105	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x205 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	960,10000	€
BQ91-U106	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 304x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1.666,92000	€
BQ91-U107	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 305x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	596,58000	€
BQ91-U108	u	CONGELADOR HORITZONTAL MOD. HF 550 (PEL PA CONGELAT) -Dimensions: 160x66x86 cm. -Dotat amb una tapa abatible, amb clau i termómetre analógic. -Capacitat útil: 439 litres. -Temperatura: -18/-24ºC -Potència: 195 W a 230 v II -Exterior amb xapa galvanitzada i plastificada en blanc i cuba interior en alumini.	819,38000	€
BQ91-U109	u	BLOC CAMBRES FRIGORÍFIQUES COMPOST DE 2 CAMBRES CONSERVACIÓ I 1 CAMBRA CONGELACIÓ -Dimensions totals exteriors: 470x315/275x255 cm. -Construïda amb panells lacats hermètics de poliuretà de 10 cm en conservació i congelació de gruix. -Portes amb pany i clau. Dimensions portes: 80x190 cm. -La porta de congelats amb resistència al marc per evitar que quedi travada pel gel. Amb vàlvula equilibradora de pressió	19.494,12000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		-Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari en aristes verticals, terra i sostre interior i en frontal exterior. -Il·luminació interior led amb encesa per mitja de detector de moviment. -Compost per: AVANT-CAMBRA REFRIGERADA > Volum: 8 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ GENERAL > Volum: 15 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ CONGELATS > Volum: 7 m3		
BQ91-U110	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ GENERAL +0/+4º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 2.109 W a -10º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,5 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 15 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	8.498,27000	€
BQ91-U111	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 249,6x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	969,21000	€
BQ91-U112	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 282,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1.034,93000	€
BQ91-U113	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ +0/+4º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.542 W a -10º C 1 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,25 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 8 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	6.955,66000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ91-U114	u	ALARMA ANTI PÀNIC. -Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de conservació positives i negatives d'una alarma òptica-acústica d'home tancat. -1 Mòdul amb 3 pulsadors.	830,89000	€
BQ91-U115	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 137,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	552,21000	€
BQ91-U116	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA MANTENIMENT DE CONGELATS -18/-20º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.075 W a -25º C 1 1/4 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW -Refrigerant R-449A -Volumen: 7 m3 -Evaporador de tipus cúbic amb desglaç per resistència elèctrica. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	6.839,76000	€
BQ91-U117	u	ALARMA ANTI PÀNIC I DESTRAL. Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de congelats d'una destral i una alarma òptica-acústica d'home tancat	886,39000	€
BQ91-U118	u	REGISTRADOR DE TEMPERATURA HOMOLOGAT La normativa vigent,la legislació RD552/2019, amb la ordre IF-11-4a obliga en tota instal-lació d'emmagatzament de fred superior a 10m3 a disposar d'un registrador de temperatura sotmés a control metrològic. Tenint de registrar-se la temperatura documentalment.	953,32000	€
BQ91-U119	u	LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent,tota instal-lació frigorífica amb càrrega refrigerant superior a 2,5 kg. ha d'ésser legalitzada i ha de subscriure un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant	767,23000	€
BQ91-U120	u	SISTEMA D'APORTACIÓ - EXTRACCIÓ D'AIRE DE CONDENSATS (PER COMPRESSORS DE LES CAMBRES) -Consistent en: -Instal·lació de 2 caixes d'extracció sobre les cambres i davant de les 5 unitats condensadores, embocades amb tub de xapa galvanitzada fins a un dels lluernaris existents.	4.195,27000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		-2 caixes d'extracció per 3000m3/h de 3/4cv a 230v II (cada una). - Consum de 0,5 Kw/Unt. -Maniobra de les caixes per temperatura, amb termostat per cada caixa. -L'aportació seria per plenum, conduint aire de l'exterior des de un altre lluernari amb PIRDUR fins els condensadors de cada equip. NOTES: - No es contemplen silenciadors (quedaria pendent veure si son necessaris). - Caldria veure exactament com son els lluernaris per a poder embocar dits elements.		
BQ91-U121	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 217x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	877,26000	€
BQ91-U122	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 71,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	406,56000	€
BQ91-U123	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO FRED D'OBRA +12/14º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 3.355 W a 0º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Area: 7 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 6 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	8.790,47000	€
BQ91-U124	u	TAULA MURAL EN U TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 355/190/135 x 72/72/60 x 90 cm amb soldadura a Obra. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Dimensions sina rentamans: 40x40x25., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (370+190) i laterals dret / esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -En fals escarie. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi -Taules fredes de 300 cm al centre i extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	7.809,30000	€
BQ91-U125	u	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1470 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 146,8x70x85 cm. -Capacitat: 295 lts	2.781,44000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		-Dotat amb 2 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 550 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.		
BQ91-U126	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	616,26000	€
BQ91-U127	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	503,14000	€
BQ91-U128	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX I AIXETA -Dimensions: 450x72x90 cm. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Amb prestatge intermedi regulable. -Amb plastró posterior de (450) i lateral esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable -Dotat amb portes abatibles. -En fals escarie. -Amb una cantonada arrodonida. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 200 cm al extrem del moble. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.	5.398,33000	€
BQ91-U129	u	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 196x70x85 cm. -Capacitat: 460 lts -Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 690 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.	3.284,94000	€
BQ91-U130	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	362,23000	€
BQ91-U131	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	303,14000	€
BQ91-U132	u	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 210x70x90 cm. -Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior.	2.063,35000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		-Amb 4 cantonades arrodonides. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula calenta de 160 cm al extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		
BQ91-U133	u	PRESTATGE DE SOBRE TAULA DOBLE AMB 2 BASES D'ENDOLL DE SUPERFICIE AMB TAPA INCORPORADES -Dimensions: 200x40x50 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1.175,33000	€
BQ91-U134	u	FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS MOD. ECOG201C2G0 -Dimensions: 91,1x86,4x179,4 cm. -Capacitat: 20 graelles GN 1/1 -Amb porta amb apertura a l'esquerra. -Dotat amb sonda. -Amb 5 cicles de rentat automàtic. -HACCP (ARCPC: Analisi de riscs de control i punts crítics) automàtic. -Potència: 36.120 Kcal/h + 1.800 W 230 V II -Dotat amb 1 carro amb suport per 20 safates GN 1/1, pas de 63mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	24.719,73000	€
BQ91-U135	u	DUTXA LATERAL EXTERNA MOD. EXSISPUN	233,20000	€
BQ91-U136	u	KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS MOD. PLDRK20 (PER FORN 20 GN) De plastic	148,40000	€
BQ91-U137	u	ABRILLANTADOR AMB DESCALCIFICADOR SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C25 Kit amb 50 pastilles de producte	45,58000	€
BQ91-U138	u	DETERGENT SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C22 -Pack 1 cub amb 100 u. -Lliure de fosfats.	81,62000	€
BQ91-U139	u	CUBETA GN 1/1-65 -Dimensions: 53x32,5x6,5 cm. -Capacitat: 8,3 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10	26,50000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ91-U140	u	CUBETA GN 1/1-55 -Dimensions: 53x32,5x5,5 cm. -Capacitat: 7 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	25,49000	€
BQ91-U141	u	ELEMENT NEUTRE MOD. E9WTNDN000 -Dimensions: 40x93x25 cm. -Construït en acer inoxidable	858,60000	€
BQ91-U142	u	BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	614,80000	€
BQ91-U143	u	FREGIDORA A GAS MOD.E9KKGABAMCA -Dimensions: 40x93x85 cm. -Capacitat: 1 cuba inox 23 litres i 2 mitges cistelles. -Potència: 18.060 Kcal/hora. -Construïda en acer inoxidable.	4.780,60000	€
BQ91-U144	u	CISTELLA SENCERA PER FREGIDORA MOD.BSKFULLH	206,70000	€
BQ91-U145	u	FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMEA -Dimensions: 80x93x25 cm. -Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom respatllat, plastró i rasqueta inclosa. -Potència: 17.200 Kcal/hora. -Construït en acer inoxidable.	4.960,80000	€
BQ91-U146	u	BASE OBERTA MODELO E9BANH00O0 -Dimensions: 80x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	800,30000	€
BQ91-U147	u	ELEMENT NEUTRE MODELO. E9WTNDN00E -Dimensions: 40x93x25 cm. -Amb un calaix frontal. -Construït en acer inoxidable	1.203,10000	€
BQ91-U148	u	BASE OBERTA MODELO. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	614,80000	€
BQ91-U149	u	CUINA A GAS MOD. E9GCGL6C1M -Dimensions: 120x90x85 cm. -Dotada de 6 focs gas sobre forn gas. -Potència: 58.910 Kcal/hora.	7.690,30000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		-Construïda en acer inoxidable		
BQ91-U150	u	COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA MODELO. H2ON700	593,60000	€
BQ91-U151	u	PAELLA VOLCABLE A GAS MODELO. E9BRGHDOF0 -Dimensions: 80x93x85 cm. -Capacitat: 80 litres. -Superficie de cocció Duomat (acers inoxidables mixtes) -Potència: 18.060 Kcal/hora.+ 300 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable.	8.904,00000	€
BQ91-U152	u	MARMITA CILÍNDRICA A GAS MODELO. E9BSGHDRF0 -Dimensions: 80x93x90 cm. -Capacitat: 150 litres. -Escalfament directa. -Potència: 20.640 Kcal/hora. + 250 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	8.861,60000	€
BQ91-U153	u	TUB PER BUIDAT MARMITA -Dimensions: diametre=11cm + H=35 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	57,24000	€
BQ91-U154	u	SOBRE DE REMAT A PARET. -Dimensions: 5x93x5 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	247,83000	€
BQ91-U155	u	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 565/93x125 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1.743,30000	€
BQ91-U156	u	CAMPANA MURAL EXTRACCIÓ DE FUMS COMPENSADA (INDUCTORA) AMB VARIADORS DE FREQÜÈNCIA -Campana mural compensada. Fabricada en acer inox 304, tota soldada, col.lector amb tap de drenatje soldat, 2 plenums interns (1 d'extracció i 1 de aportació amb difusió de aire lineal), amb unes dimensions de 6750 x 1300 x 600 mm. -12 Filtres lamas inox 430 490 x 490 x 50mm -2 Pantalles encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm de gruix amb junta estanca i unes dimensiones de 1300 x 130 x 100mm EXTRACCIÓ: 1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d´aspiració 11.500 m3/h.i velocitat 750 r/min. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. -1 Tremuja sortida SO 20/10 -1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic 7,5cv/ (9,5 A). -1 Pantalla tàctil 7´´ TFT 16,7 M colors CPU Dual Core RISC 256 MB Flash128 MB RAM Ethernet amb caixa inox. Cable per convertidors amb clavillai font d'alimentació. -1 Armari técnic fabricat en acer inox segons midas necesarias per ubicar els variadors de freqüencia. -1 Barret jet Ø 500 -6m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 500 (a coberta) -5 Conductes de doble paret amb aíllament tèrmic i acústic Ø 450/500 inox exterior i interior. EI30	36.081,67000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		(de connexió entre campana i tub vertical extracció existent) -6 Colzes de 45º doble paret Ø 450/500 inox . EI30 -5 Abrazaderes de ancoratge Ø 500 inox. EI30 -5 Abrazaderes unió Ø 500 inox. EI30 -2 Registres Ei30 Ø 500 -3 Maneguets corona Ø 500 -1 ´´Te´´ simple 45º Ø 500 APORTACIÓ: -1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 3cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 1180 rpm caudal maxim 7400 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma -1 Marc amb portafiltre mod. 12/12 -1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic. 5cv/(9,5 A). -15m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 450 -8 Maneguets unió Ø 450 -3 Maneguet corona Ø 450 -10 Abraçadera Ø 450 -3 Colzes 90º Ø 450 -3 Colzes 45º Ø 450 -Elements de fixació i segellat.		
BQ91-U157	u	SUBMINISTRA I MUNTATGE DE TUB VERTICAL EN SUBSTITUCIÓ A L'EXISTENT -68 m2 Conducte rectangular galvanitzat (55 x 55cM o equivalent) (25ml, colzes,...) -14 Abraçadera especiales -Elements de fixació i segellat.	9.698,85000	€
BQ91-U158	u	SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS) Composat per: -1 Caixa sistema SF/A 300 amb 2 micro-interruptors -1 Caixa Tandem simple -2 Dipòsits SF/A 300 homologació CE-0062-2007 -Agent extintor Safety First Low Ph 3G=11,35 litres -1 Càrrega Nitrogen Tandem -Boquilles d'extinció -Fusible d'extinció amb suport -Colces politja cable	8.555,00000	€
BQ91-U159	u	OMEGA EN ´´L´´ DE PROTECCIÓ TUBS GAS PEL BLOC DE CUINA. -Dimensions: 45/100x7+7x150 cm. -Amb xapa de 1,5 mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	648,30000	€
BQ91-U160	u	TAULA CALENTA CENTRAL MOD. TC1600EN SENSE DAMUNTERA -Dimensions exteriors: 160x70x90 cm. -Dotada d'un prestatge regulable i dues portes correderes. -Potència: 2.400 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable	3.211,80000	€
BQ91-U161	u	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MODELO. SAG3 -Dimensions: 127,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 3 recipients GN 1/1 (No inclosos) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 3 portes i 6 guies GN 1/1 cada una.	7.463,78000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		-Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 2.850 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		
BQ91-U162	u	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	55,49000	€
BQ91-U163	u	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	19,98000	€
BQ91-U164	u	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MOD. SAG2 -Dimensions: 93,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 2 recipients GN 1/1 (No incloses) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 2 portes i 6 guies GN 1/1 cada una. -Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 1.900 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	5.326,18000	€
BQ91-U165	u	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	55,49000	€
BQ91-U166	u	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	19,98000	€
BQ91-U167	u	ARMARI FRIGORIFIC EXPOSITOR MODELO. MRFVD 4011 -Dimensions: 59,7x65,4x188,4 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 246 litres. -Dotació 5 prestatges. -Temperatura: +1/+15ºC -Potència: 460 W a 230 v II -Exterior en alumini	1.861,36000	€
BQ91-U168	u	ARMARI FRIGORÍFIC EXPOSITOR MODELO. FS1220 -Dimensions: 59,5x64x131,5 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 190 litres. -Dotació 3 prestatges.	1.086,50000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		-Temperatura: +2/+10ºC -Potència: 230 W a 230 v II -Exterior en alumini blanc i porta de vidre amb marc d'alumini		
BQ91-U169	u	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3 -Dimensions: 90x60x95 cm. -Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. -Càrrega per prestatge: 80 kg. -Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	517,39000	€
BQ91-U170	u	TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 240x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 cm -Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles -Amb plastró posterior de (240) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. -Amb dutxa de pre-rentat i aixeta. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm. de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Potes regulables totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.502,19000	€
BQ91-U171	u	PRESTATGE DE PARET PER COL·LOCAR CISTELLES INCLINADES -Dimensions 170 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	583,32000	€
BQ91-U172	u	RENTAVAIXELLES MOD. EHT8IELG (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) -Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. -Dotat amb boiler potenciat -Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. -Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. -Producció: 1134-1440 plats/hora -Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II -Construït en acer inoxidable.	14.182,80000	€
BQ91-U173	u	8 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC89	42,40000	€
BQ91-U174	u	CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	37,10000	€
BQ91-U175	u	CISTELLA PER GOTS MOD. WTAC72 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Per 16 gots de alçada 7cm.	47,70000	€
BQ91-U176	u	CISTELLA PER TASSES MODELO. WTAC62 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.	37,10000	€
BQ91-U177	u	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES -Dimensions: 160x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior.	2.068,09000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		-Amb plastró posterior de (160) i lateral dret de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer		
BQ91-U178	u	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MODELO. AF20 -Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. -Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. -Potència: 50 W a 230 v II -Tipus compacta. -Construit exteriorment amb polietilé. -Ampolla resina reforçada.	1.625,10000	€
BQ91-U179	u	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 270x70x90 cm. -Dimensions sines: 80x50x38 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (270) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -En fals escarie. -Potes regulables d'acer inoxidable. i (1) Cistella/es perforada 80x50x30 cm -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	4.243,81000	€
BQ91-U180	u	PRESTATGE DE PARET DE TUB -Dimensions 255x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	524,33000	€
BQ91-U181	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 170,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	632,93000	€
BQ91-U182	u	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 170/60x150 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	723,50000	€
BQ91-U183	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO DEIXALLES D'OBRA +12/14º C Equip frigorific compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.137 W a 0º C 3/8 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Area: 3,5 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 3,5 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	5.698,71000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ91-U200	u	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-11 T2 -Dimensions: 69,2x78,8x118,5 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 10 kg -Potència: 6.750 W a 400 v III+N+T -Construït en acer inoxidable	7.351,10000	€
BQ91-U201	u	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-28 T2 -Dimensions: 97,9x108x155 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 28 kg -Potència: 22.000 W a 400 v III+N+T -Tambo i Cuba en acer inoxidable AISI-304 i moble en skinplate gris.	17.898,10000	€
BQ91-U202	u	ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MODELO. DO-28 E T2 -Dimensions: 98,5x105,4x197,5 cm. -Rotativa amb inversor de gir tambor. -Capacitat roba: 27,5 kg -Potència: 31700 W a 400 v III+N+T -Tambor en acer inoxidable i moble en skinplate gris.	7.806,90000	€
BQ91-U203	u	CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. C-160/32 -Dimensions: 202,2x68,6x111,2 cm. -Longitud rodet 160 cm. de diametre 32,5 cm. -Velocitat pasada: de 1,5 a 10 m/min. -Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T	14.331,20000	€
BQ91-U204	u	TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. FRA/A -Dimensions: 155x58x95 cm. -Planxa manual i aspirador -Amb generador de vaf de 5 litres -Potència: 6.270 W a 400 v III	5.247,00000	€
BQ91-U205	u	BRAÇ MANIGUES PER TAULA DE PLANXAR	673,10000	€
BQ91-U206	u	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC -Dimensions: 200x90x90 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.	1.323,39000	€
BQ91-U207	u	CARRO DE ROBA HUMIDA MOD. CHG-400 -Dimensions: 87,5x56x71,5 cm. -Volum: 400 litres -Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratories -Amb aixeta incorporada per buidat. -Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè	757,90000	€
BQ91-U208	u	CARRO DE ROBA SECA MODEL. CC-300 -Dimensions: 90x62x108 cm. -Volum: 343 litres -Amb 4 rodes giratories	418,70000	€

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		-Xasis cromat i bosa de lona.		
BQ91-U209	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	710,46000	€
BQ91-U210	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 206x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	993,27000	€
BQ91-U211	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 460x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	1.900,90000	€
BQ91-U350	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 11 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM	632,42000	€
BQ91-U351	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 28 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM	592,54000	€
BQ91-U352	u	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 100x60x90 cm. -Dimensions sines: 50x45x33 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix. -Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.	1.582,09000	€
BQ91-U353	ut	CUBELL PER DEIXALLERIES AMB PEDAL MOD. KA 120. -Dimensions sines: 48x55,5x93 cm. -Capacitat: 120 litres. -Tapa abatible. -Amb 2 rodes giratòries. -Construït en polipropilè Nota: Varis colors	148,98000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-1	PQ90-U101	ut	BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA ZMISSIL-F3-150 dimensions plataforma: 65x50 Capacitat: 150 kg. Precisió: 20 g. Amb visor elevat Construïda en acer inoxidable	MOD.	Rend.: 1,000	730,30 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U101	u	BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA MOD. ZMISSIL-F3-150 dimensions plataforma: 65x50 Capacitat: 150 kg. Precisió: 20 g. Amb visor elevat Construïda en acer inoxidable	1,000	x	730,30000	=	730,30000	
		Subtotal:					730,30000	730,30000
		COST DIRECTE						730,30000
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**730,30000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-2	PQ90-U102	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 148x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.		Rend.: 1,000	933,39 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U102	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 148x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1,000	x	933,39000	=	933,39000	
		Subtotal:					933,39000	933,39000
		COST DIRECTE						933,39000
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**933,39000**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-3	PQ90-U103	ut	EXTERMINADOR D'INSECTES PLUS+LIGHT-30 -Dimensions: 47x9,5x29 cm. -Àrea protegida: 80 m2 -Amb tub Synergetic i placa adhesiva -Consum: 2x15 W a 230 v II -Coberta de material inoxidable color blanc	MOD.	Rend.: 1,000	241,00 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U103	u	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 -Dimensions: 47x9,5x29 cm. -Àrea protegida: 80 m2 -Amb tub Synergetic i placa adhesiva -Consum: 2x15 W a 230 v II -Coberta de material inoxidable color blanc	1,000	x	241,00000	=	241,00000	
		Subtotal:					241,00000	241,00000
		COST DIRECTE						241,00000
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**241,00000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-4	PQ90-U104	ut	PALET DE TUB PER SACS, CAIXES I VARIS DE 60 CM LLARGADA: 150 CM. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		Rend.: 1,000	471,85 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U104	u	PALET DE TUB PER SACS, CAIXES I VARIS DE 60 CM LLARGADA: 150 CM. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	471,85000	=	471,85000	
		Subtotal:					471,85000	471,85000
		COST DIRECTE						471,85000
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**471,85000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-5	PQ90-U105	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x205 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	Rend.: 1,000	960,10 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U105	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x205 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1,000	x	960,10000	=	960,10000	
		Subtotal:					960,10000	960,10000
		COST DIRECTE						960,10000
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %					0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**960,10000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-6	PQ90-U106	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 304x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	Rend.: 1,000	1.666,92 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U106	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 304x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1,000	x	1.666,92000	=	1.666,92000	
		Subtotal:					1.666,92000	1.666,92000

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	1.666,92000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.666,92000**
P-7	PQ90-U107	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 305x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 — **Rend.: 1,000**	596,58 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U107	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 305x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	596,58000	=	596,58000	
		Subtotal:					596,58000	596,58000
		COST DIRECTE						596,58000
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %					0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**596,58000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-8	PQ90-U108	ut	CONGELADOR HORITZONTAL MOD. HF 550 (PEL PA CONGELAT) -Dimensions: 160x66x86 cm. -Dotat amb una tapa abatible, amb clau i termómetre analógic. -Capacitat útil: 439 litres. -Temperatura: -18/-24ºC -Potència: 195 W a 230 v II -Exterior amb xapa galvanitzada i plastificada en blanc i cuba interior en alumini.	Rend.: 1,000	819,38 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U108	u	CONGELADOR HORITZONTAL MOD. HF 550 (PEL PA CONGELAT) -Dimensions: 160x66x86 cm. -Dotat amb una tapa abatible, amb clau i termómetre analógic. -Capacitat útil: 439 litres. -Temperatura: -18/-24ºC -Potència: 195 W a 230 v II -Exterior amb xapa galvanitzada i plastificada en blanc i cuba interior en alumini.	1,000	x	819,38000	=	819,38000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subtotal:	819,38000		819,38000
COST DIRECTE			819,38000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**819,38000**

P-9 **PQ90-U109** ut BLOC CAMBRES FRIGORÍFIQUES COMPOST DE 2 CAMBRES CONSERVACIÓ I 1 CAMBRA CONGELACIÓ **Rend.: 1,000** **19.494,12** €

-Dimensions totals exteriors: 470x315/275x255 cm.
-Construïda amb panells lacats hermètics de poliuretà de 10 cm en conservació i congelació de gruix.
-Portes amb pany i clau. Dimensions portes: 80x190 cm.
-La porta de congelats amb resistència al marc per evitar que quedi travada pel gel. Amb vàlvula equilibradora de pressió
-Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari en aristes verticals, terra i sostre interior i en frontal exterior.
-Il·luminació interior led amb encesa per mitja de detector de moviment.
-Compost per:
AVANT-CAMBRA REFRIGERADA > Volum: 8 m3.
CAMBRA CONSERVACIÓ GENERAL > Volum: 15 m3.
CAMBRA CONSERVACIÓ CONGELATS > Volum: 7 m3

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U109	u	BLOC CAMBRES FRIGORÍFIQUES COMPOST DE 2 CAMBRES CONSERVACIÓ I 1 CAMBRA CONGELACIÓ -Dimensions totals exteriors: 470x315/275x255 cm. -Construïda amb panells lacats hermètics de poliuretà de 10 cm en conservació i congelació de gruix. -Portes amb pany i clau. Dimensions portes: 80x190 cm. -La porta de congelats amb resistència al marc per evitar que quedi travada pel gel. Amb vàlvula equilibradora de pressió -Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari en aristes verticals, terra i sostre interior i en frontal exterior. -Il·luminació interior led amb encesa per mitja de detector de moviment. -Compost per: AVANT-CAMBRA REFRIGERADA > Volum: 8 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ GENERAL > Volum: 15 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ CONGELATS > Volum: 7 m3	1,000	x	19.494,1200	=	19.494,12000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subtotal:	19.494,12000	19.494,12000
COST DIRECTE		19.494,12000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19.494,12000**

P-10 **PQ90-U110** ut EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ GENERAL +0/+4º C **Rend.: 1,000** **8.498,27** €

-Equip frigorífic compost per:
-Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic
-Rendiment 2.109 W a -10º C 1 1/2 CV
-Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,5 KW
-Refrigerant R-513A (PCA 630)
-Volumen: 15 m3
-Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire
-Termostat digital.
-Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica.
-Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts.
-Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U110	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ GENERAL +0/+4º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 2.109 W a -10º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,5 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 15 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	1,000	x	8.498,27000	=	8.498,27000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			Subtotal:	8.498,27000
			COST DIRECTE	8.498,27000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**8.498,27000**

P-11 **PQ90-U111** ut PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ **Rend.: 1,000** **969,21** €
-Dimensions: 249,6x55,5x175 cm.
-Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
-Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U111	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 249,6x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1,000	x	969,21000	=	969,21000	

	Subtotal:	969,21000	969,21000
	COST DIRECTE		969,21000
	DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**969,21000**

P-12 **PQ90-U112** ut PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ **Rend.: 1,000** **1.034,93** €
-Dimensions: 282,5x55,5x175 cm.
-Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
-Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
BQ91-U112	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 282,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1,000	x	1.034,93000	=	1.034,93000	

	Subtotal:	1.034,93000	1.034,93000
	COST DIRECTE		1.034,93000
	DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.034,93000**

P-13 **PQ90-U113** ut EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ +0/+4º C **Rend.: 1,000** **6.955,66** €
-Equip frigorífic compost per:
-Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic
-Rendiment 1.542 W a -10º C 1 CV
-Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,25 KW
-Refrigerant R-513A (PCA 630)
-Volumen: 8 m3
-Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire
-Termostat digital.
-Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica.
-Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts.
-Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U113	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ +0/+4º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.542 W a -10º C 1 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,25 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 8 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	1,000	x	6.955,66000	=	6.955,66000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Subtotal:		6.955,66000	6.955,66000
				COST DIRECTE			6.955,66000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6.955,66000**

P-14 **PQ90-U114** ut ALARMA ANTI PÀNIC. **Rend.: 1,000** **830,89** €
-Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de conservació positives i negatives d'una alarma òptica-acústica d'home tancat.
-1 Mòdul amb 3 pulsadors.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U114	u	ALARMA ANTI PÀNIC. -Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de conservació positives i negatives d'una alarma òptica-acústica d'home tancat. -1 Mòdul amb 3 pulsadors.	1,000	x	830,89000	=	830,89000	
					Subtotal:		830,89000	830,89000
					COST DIRECTE			830,89000
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**830,89000**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-15 **PQ90-U115** ut PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ **Rend.: 1,000** **552,21** €
-Dimensions: 137,5x55,5x175 cm.
-Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
-Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U115	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 137,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1,000	x	552,21000	=	552,21000	
					Subtotal:		552,21000	552,21000
					COST DIRECTE			552,21000
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**552,21000**

P-16 **PQ90-U116** ut EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA MANTENIMENT DE CONGELATS -18/-20º C **Rend.: 1,000** **6.839,76** €
-Equip frigorífic compost per:
-Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic
-Rendiment 1.075 W a -25º C 1 1/4 CV
-Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW
-Refrigerant R-449A
-Volumen: 7 m3
-Evaporador de tipus cúbic amb desglaç per resistència elèctrica.
-Termostat digital.
-Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica.
-Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts.
-Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U116	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA MANTENIMENT DE CONGELATS -18/-20º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor	1,000	x	6.839,76000	=	6.839,76000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

del tipus hermètic
-Rendiment 1.075 W a -25º C 1 1/4 CV
-Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW
-Refrigerant R-449A
-Volumen: 7 m3
-Evaporador de tipus cúbic amb desglaç per resistència elèctrica.
-Termostat digital.
-Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica.
-Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts.
-Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

Subtotal:	6.839,76000		6.839,76000
COST DIRECTE			6.839,76000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6.839,76000**

P-17 **PQ90-U117** ut ALARMA ANTI PÀNIC I DESTRAL. **Rend.: 1,000** **886,39** €
Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de congelats d'una destral i una alarma òptica-acústica d'home tancat

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U117	u	ALARMA ANTI PÀNIC I DESTRAL. Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de congelats d'una destral i una alarma òptica-acústica d'home tancat	1,000	x	886,39000	=	886,39000	
Subtotal:							886,39000	886,39000
COST DIRECTE								886,39000
DESPESES INDIRECTES			0,00 %					0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								**886,39000**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-18 **PQ90-U118** ut REGISTRADOR DE TEMPERATURA HOMOLOGAT **Rend.: 1,000** **953,32** €
La normativa vigent,la legislació RD552/2019, amb la ordre IF-11-4a obliga en tota instal-lació d'emmagatzament de fred superior a 10m3 a disposar d'un registrador de temperatura sotmés a control metrològic.
Tenint de registrar-se la temperatura documentalment.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U118	u	REGISTRADOR DE TEMPERATURA HOMOLOGAT La normativa vigent,la legislació RD552/2019, amb la ordre IF-11-4a obliga en tota instal-lació d'emmagatzament de fred superior a 10m3 a disposar d'un registrador de temperatura sotmés a control metrològic. Tenint de registrar-se la temperatura documentalment.	1,000	x	953,32000	=	953,32000	
Subtotal:							953,32000	953,32000
COST DIRECTE								953,32000
DESPESES INDIRECTES			0,00 %					0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								**953,32000**

P-19 **PQ90-U119** ut LEGALITZACIÓ **Rend.: 1,000** **767,23** €
Segons normativa vigent,tota instal-lació frigorífica amb càrrega refrigerant superior a 2,5 kg. ha d'ésser legalitzada i ha de subscriure un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U119	u	LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent,tota instal-lació frigorífica amb càrrega refrigerant superior a 2,5 kg. ha d'ésser legalitzada i ha de subscriure un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant	1,000	x	767,23000	=	767,23000	
Subtotal:							767,23000	767,23000
COST DIRECTE								767,23000
DESPESES INDIRECTES			0,00 %					0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								**767,23000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-20	PQ90-U120	ut	SISTEMA D'APORTACIÓ - EXTRACCIÓ D'AIRE DE CONDENSATS (PER COMPRESSORS DE LES CAMBRES) -Consistent en: -Instal·lació de 2 caixes d'extracció sobre les cambres i davant de les 5 unitats condensadores, embocades amb tub de xapa galvanitzada fins a un dels lluernaris existents. -2 caixes d'extracció per 3000m3/h de 3/4cv a 230v II (cada una). - Consum de 0,5 Kw/Unt. -Maniobra de les caixes per temperatura, amb termostat per cada caixa. -L'aportació seria per plenum, conduint aire de l'exterior des de un altre lluernari amb PIRDUR fins els condensadors de cada equip.	**Rend.: 1,000**	**4.195,27**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U120	u	SISTEMA D'APORTACIÓ - EXTRACCIÓ D'AIRE DE CONDENSATS (PER COMPRESSORS DE LES CAMBRES) -Consistent en: -Instal·lació de 2 caixes d'extracció sobre les cambres i davant de les 5 unitats condensadores, embocades amb tub de xapa galvanitzada fins a un dels lluernaris existents. -2 caixes d'extracció per 3000m3/h de 3/4cv a 230v II (cada una). - Consum de 0,5 Kw/Unt. -Maniobra de les caixes per temperatura, amb termostat per cada caixa. -L'aportació seria per plenum, conduint aire de l'exterior des de un altre lluernari amb PIRDUR fins els condensadors de cada equip. NOTES: - No es contemplen silenciadors (quedaria pendent veure si son necessaris). - Caldria veure exactament com son els lluernaris per a poder embocar dits elements.	1,000	x	4.195,27000	=	4.195,27000	
			Subtotal:					4.195,27000	4.195,27000
			COST DIRECTE						4.195,27000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**4.195,27000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-21	PQ90-U121	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 217x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	**Rend.: 1,000**	**877,26**	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U121	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 217x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1,000	x	877,26000	=	877,26000	
			Subtotal:					877,26000	877,26000
			COST DIRECTE						877,26000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**877,26000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-22	PQ90-U122	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 71,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	**Rend.: 1,000**	**406,56**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U122	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 71,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	1,000	x	406,56000	=	406,56000	
			Subtotal:					406,56000	406,56000
			COST DIRECTE						406,56000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**406,56000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-23	PQ90-U123	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO FRED D'OBRA +12/14º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 3.355 W a 0º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Area: 7 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea	**Rend.: 1,000**	**8.790,47**	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica.
-Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 6 mts.
-Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U123	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO FRED D'OBRA +12/14º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 3.355 W a 0º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Area: 7 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 6 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	1,000	x	8.790,47000	=	8.790,47000	

		Subtotal:		8.790,47000	8.790,47000
		COST DIRECTE			8.790,47000
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			**8.790,47000**

P-24	**PQ90-U124**	ut	TAULA MURAL EN U TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 355/190/135 x 72/72/60 x 90 cm amb soldadura a Obra. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Dimensions sina rentamans: 40x40x25., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (370+190) i laterals dret / esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -En fals escarie. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi	**Rend.: 1,000**	**7.809,30**	**€**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

-Taules fredes de 300 cm al centre i extrem de la taula.
-Potes regulables d'acer inoxidable.
-Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
-Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
-Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Inclou Aixeta monocomandament cromada.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U124	u	TAULA MURAL EN U TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 355/190/135 x 72/72/60 x 90 cm amb soldadura a Obra. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Dimensions sina rentamans: 40x40x25., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (370+190) i laterals dret / esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -En fals escarie. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi -Taules fredes de 300 cm al centre i extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000	x	7.809,30000	=	7.809,30000	

		Subtotal:		7.809,30000	7.809,30000
		COST DIRECTE			7.809,30000
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7.809,30000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-25	PQ90-U125	ut	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1470 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 146,8x70x85 cm. -Capacitat: 295 lts -Dotat amb 2 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 550 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.	**Rend.: 1,000**	**2.781,44**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U125	u	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1470 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 146,8x70x85 cm. -Capacitat: 295 lts -Dotat amb 2 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 550 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.	1,000	x	2.781,44000	=	2.781,44000	
			Subtotal:					2.781,44000	2.781,44000
			COST DIRECTE						2.781,44000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2.781,44000**

P-26	PQ90-U126	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	**Rend.: 1,000**	**616,26** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U126	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	616,26000	=	616,26000	
			Subtotal:					616,26000	616,26000
			COST DIRECTE						616,26000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**616,26000**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-27	PQ90-U127	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	**Rend.: 1,000**	**503,14** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U127	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	503,14000	=	503,14000	
			Subtotal:					503,14000	503,14000
			COST DIRECTE						503,14000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**503,14000**

P-28	PQ90-U128	ut	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX I AIXETA -Dimensions: 450x72x90 cm. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Amb prestatge intermedi regulable. -Amb plastró posterior de (450) i lateral esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable -Dotat amb portes abatibles. -En fals escarie. -Amb una cantonada arrodonida. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 200 cm al extrem del moble. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.	**Rend.: 1,000**	**5.398,33** €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U128	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX I AIXETA -Dimensions: 450x72x90 cm. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Amb prestatge intermedi regulable. -Amb plastró posterior de (450) i lateral esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable -Dotat amb portes abatibles. -En fals escarie. -Amb una cantonada arrodonida. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 200 cm al extrem del moble. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.	1,000	x	5.398,33000	=	5.398,33000	
			Subtotal:					5.398,33000	5.398,33000
			COST DIRECTE						5.398,33000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**5.398,33000**

P-29 **PQ90-U129** ut TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. **Rend.: 1,000** **3.284,94** €
-Dimensions: 196x70x85 cm.
-Capacitat: 460 lts
-Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa).
-Compresor incorporat.
-Temperatura: -2/+8ºC
-Potència: 690 W a 230 v II
-Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304.
-Nota: No inclou damuntera.

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U129	u	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 196x70x85 cm. -Capacitat: 460 lts -Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 690 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.	1,000	x	3.284,94000	=	3.284,94000	
			Subtotal:					3.284,94000	3.284,94000
			COST DIRECTE						3.284,94000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3.284,94000**

P-30 **PQ90-U130** ut PRESTATGE DE PARET **Rend.: 1,000** **362,23** €
-Dimensions 200x40 cm.
-Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U130	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	362,23000	=	362,23000	
			Subtotal:					362,23000	362,23000
			COST DIRECTE						362,23000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**362,23000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-31	**PQ90-U131**	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	**Rend.: 1,000**	**303,14** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U131	u	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	303,14000	=	303,14000	
		Subtotal:					303,14000	303,14000
		COST DIRECTE						303,14000
		DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**303,14000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-32	**PQ90-U132**	ut	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 210x70x90 cm. -Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula calenta de 160 cm al extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.	**Rend.: 1,000**	**2.063,35** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U132	u	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 210x70x90 cm. -Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula calenta de 160 cm al extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.	1,000	x	2.063,35000	=	2.063,35000	

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			-Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		

			Unitats		Preu		Parcial	Import
		Subtotal:					2.063,35000	2.063,35000
		COST DIRECTE						2.063,35000
		DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2.063,35000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-33	**PQ90-U133**	ut	PRESTATGE DE SOBRE TAULA DOBLE AMB 2 BASES D'ENDOLL DE SUPERFICIE AMB TAPA INCORPORADES -Dimensions: 200x40x50 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	**Rend.: 1,000**	**1.175,33** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U133	u	PRESTATGE DE SOBRE TAULA DOBLE AMB 2 BASES D'ENDOLL DE SUPERFICIE AMB TAPA INCORPORADES -Dimensions: 200x40x50 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	1.175,33000	=	1.175,33000	
		Subtotal:					1.175,33000	1.175,33000
		COST DIRECTE						1.175,33000
		DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.175,33000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-34	**PQ90-U134**	ut	FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS MOD. ECOG201C2G0 -Dimensions: 91,1x86,4x179,4 cm. -Capacitat: 20 graelles GN 1/1 -Amb porta amb apertura a l'esquerra. -Dotat amb sonda. -Amb 5 cicles de rentat automàtic. -HACCP (ARCPC: Analisi de riscs de control i punts crítics) automàtic. -Potència: 36.120 Kcal/h + 1.800 W 230 V II -Dotat amb 1 carro amb suport per 20 safates GN	**Rend.: 1,000**	**24.719,73** €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

1/1, pas de 63mm.
-Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U134	u	FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS MOD. ECOG201C2G0 -Dimensions: 91,1x86,4x179,4 cm. -Capacitat: 20 graelles GN 1/1 -Amb porta amb apertura a l'esquerra. -Dotat amb sonda. -Amb 5 cicles de rentat automàtic. -HACCP (ARCPC: Analisi de riscs de control i punts crítics) automàtic. -Potència: 36.120 Kcal/h + 1.800 W 230 V II -Dotat amb 1 carro amb suport per 20 safates GN 1/1, pas de 63mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000	x	24.719,7300	=	24.719,73000	
			Subtotal:					24.719,73000	24.719,73000
			COST DIRECTE						24.719,73000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**24.719,73000**

P-35 **PQ90-U135** ut DUTXA LATERAL EXTERNA MOD. EXSISPUN **Rend.: 1,000** **233,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U135	u	DUTXA LATERAL EXTERNA MOD. EXSISPUN	1,000	x	233,20000	=	233,20000	
			Subtotal:					233,20000	233,20000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

	COST DIRECTE				233,20000
	DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL				**233,20000**

P-36 **PQ90-U136** ut KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS MOD. PLDRK20 (PER FORN 20 GN)
De plastic **Rend.: 1,000** **148,40** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U136	u	KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS MOD. PLDRK20 (PER FORN 20 GN) De plastic	1,000	x	148,40000	=	148,40000	
			Subtotal:					148,40000	148,40000
			COST DIRECTE						148,40000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**148,40000**

P-37 **PQ90-U137** ut ABRILLANTADOR AMB DESCALCIFICADOR SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C25
Kit amb 50 pastilles de producte **Rend.: 1,000** **45,58** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U137	u	ABRILLANTADOR AMB DESCALCIFICADOR SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C25 Kit amb 50 pastilles de producte	1,000	x	45,58000	=	45,58000	
			Subtotal:					45,58000	45,58000
			COST DIRECTE						45,58000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**45,58000**

P-38 **PQ90-U138** ut DETERGENT SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C22
-Pack 1 cub amb 100 u.
-Lliure de fosfats. **Rend.: 1,000** **81,62** €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U138	u	DETERGENT SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C22 -Pack 1 cub amb 100 u. -Lliure de fosfats.	1,000	x	81,62000	=	81,62000	
			Subtotal:					81,62000	81,62000
			COST DIRECTE						81,62000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**81,62000**

P-39 **PQ90-U139** ut CUBETA GN 1/1-65 **Rend.: 1,000** **26,50** €
-Dimensions: 53x32,5x6,5 cm.
-Capacitat: 8,3 lts.
-Construïda en acer inoxidable 18/10

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U139	u	CUBETA GN 1/1-65 -Dimensions: 53x32,5x6,5 cm. -Capacitat: 8,3 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10	1,000	x	26,50000	=	26,50000	
			Subtotal:					26,50000	26,50000
			COST DIRECTE						26,50000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**26,50000**

P-40 **PQ90-U140** ut CUBETA GN 1/1-55 **Rend.: 1,000** **25,49** €
-Dimensions: 53x32,5x5,5 cm.
-Capacitat: 7 lts.
-Construïda en acer inoxidable 18/10.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U140	u	CUBETA GN 1/1-55 -Dimensions: 53x32,5x5,5 cm. -Capacitat: 7 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	1,000	x	25,49000	=	25,49000	
			Subtotal:					25,49000	25,49000
			COST DIRECTE						25,49000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**25,49000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-41 **PQ90-U141** ut ELEMENT NEUTRE MOD. E9WTNDN000 **Rend.: 1,000** **858,60** €
-Dimensions: 40x93x25 cm.
-Construït en acer inoxidable

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U141	u	ELEMENT NEUTRE MOD. E9WTNDN000 -Dimensions: 40x93x25 cm. -Construït en acer inoxidable	1,000	x	858,60000	=	858,60000	
			Subtotal:					858,60000	858,60000
			COST DIRECTE						858,60000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**858,60000**

P-42 **PQ90-U142** ut BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0 **Rend.: 1,000** **614,80** €
-Dimensions: 40x78,5x60 cm.
-Amb prestatge inferior
-Construïda en acer inoxidable

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U142	u	BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	1,000	x	614,80000	=	614,80000	
			Subtotal:					614,80000	614,80000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		614,80000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**614,80000**

P-43 **PQ90-U143** ut FREGIDORA A GAS MOD.E9KKGABAMCA **Rend.: 1,000** **4.780,60** €
-Dimensions: 40x93x85 cm.
-Capacitat: 1 cuba inox 23 litres i 2 mitges cistelles.
-Potència: 18.060 Kcal/hora.
-Construïda en acer inoxidable.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U143	u	FREGIDORA A GAS MOD.E9KKGABAMCA -Dimensions: 40x93x85 cm. -Capacitat: 1 cuba inox 23 litres i 2 mitges cistelles. -Potència: 18.060 Kcal/hora. -Construïda en acer inoxidable.	1,000	x	4.780,60000	=	4.780,60000	
		Subtotal:					4.780,60000	4.780,60000

COST DIRECTE		4.780,60000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.780,60000**

P-44 **PQ90-U144** ut CISTELLA SENCERA PER FREGIDORA MOD.BSKFULLH **Rend.: 1,000** **206,70** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U144	u	CISTELLA SENCERA PER FREGIDORA MOD.BSKFULLH	1,000	x	206,70000	=	206,70000	
		Subtotal:					206,70000	206,70000

COST DIRECTE		206,70000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**206,70000**

P-45 **PQ90-U145** ut FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMEA **Rend.: 1,000** **4.960,80** €
-Dimensions: 80x93x25 cm.
-Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom respatllat, plastró i rasqueta inclosa.
-Potència: 17.200 Kcal/hora.
-Construït en acer inoxidable.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U145	u	FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMEA -Dimensions: 80x93x25 cm. -Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom respatllat, plastró i rasqueta inclosa.	1,000	x	4.960,80000	=	4.960,80000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

-Potència: 17.200 Kcal/hora.
-Construït en acer inoxidable.

Subtotal:	4.960,80000	4.960,80000	

COST DIRECTE		4.960,80000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.960,80000**

P-46 **PQ90-U146** ut BASE OBERTA MODELO E9BANH00O0 **Rend.: 1,000** **800,30** €
-Dimensions: 80x78,5x60 cm.
-Amb prestatge inferior
-Construïda en acer inoxidable

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U146	u	BASE OBERTA MODELO E9BANH00O0 -Dimensions: 80x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	1,000	x	800,30000	=	800,30000	
		Subtotal:					800,30000	800,30000

COST DIRECTE		800,30000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**800,30000**

P-47 **PQ90-U147** ut ELEMENT NEUTRE MODELO. E9WTNDN00E **Rend.: 1,000** **1.203,10** €
-Dimensions: 40x93x25 cm.
-Amb un calaix frontal.
-Construït en acer inoxidable

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U147	u	ELEMENT NEUTRE MODELO. E9WTNDN00E -Dimensions: 40x93x25 cm. -Amb un calaix frontal. -Construït en acer inoxidable	1,000	x	1.203,10000	=	1.203,10000	
		Subtotal:					1.203,10000	1.203,10000

COST DIRECTE		1.203,10000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.203,10000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-48	PQ90-U148	ut	BASE OBERTA MODELO. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	Rend.: 1,000	614,80 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U148	u	BASE OBERTA MODELO. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	1,000	x	614,80000	=	614,80000	
			Subtotal:					614,80000	614,80000
			COST DIRECTE						614,80000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**614,80000**

P-49	PQ90-U149	ut	CUINA A GAS MOD. E9GCGL6C1M -Dimensions: 120x90x85 cm. -Dotada de 6 focs gas sobre forn gas. -Potència: 58.910 Kcal/hora. -Construïda en acer inoxidable	Rend.: 1,000	7.690,30 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U149	u	CUINA A GAS MOD. E9GCGL6C1M -Dimensions: 120x90x85 cm. -Dotada de 6 focs gas sobre forn gas. -Potència: 58.910 Kcal/hora. -Construïda en acer inoxidable	1,000	x	7.690,30000	=	7.690,30000	
			Subtotal:					7.690,30000	7.690,30000
			COST DIRECTE						7.690,30000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**7.690,30000**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-50	PQ90-U150	ut	COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA MODELO. H2ON700	Rend.: 1,000	593,60 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U150	u	COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA MODELO. H2ON700	1,000	x	593,60000	=	593,60000	
			Subtotal:					593,60000	593,60000
			COST DIRECTE						593,60000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**593,60000**

P-51	PQ90-U151	ut	PAELLA VOLCABLE A GAS MODELO. E9BRGHDOF0 -Dimensions: 80x93x85 cm. -Capacitat: 80 litres. -Superficie de cocció Duomat (acers inoxidables mixtes) -Potència: 18.060 Kcal/hora.+ 300 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable.	Rend.: 1,000	8.904,00 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U151	u	PAELLA VOLCABLE A GAS MODELO. E9BRGHDOF0 -Dimensions: 80x93x85 cm. -Capacitat: 80 litres. -Superficie de cocció Duomat (acers inoxidables mixtes) -Potència: 18.060 Kcal/hora.+ 300 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable.	1,000	x	8.904,00000	=	8.904,00000	
			Subtotal:					8.904,00000	8.904,00000
			COST DIRECTE						8.904,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**8.904,00000**

P-52	PQ90-U152	ut	MARMITA CILÍNDRICA A GAS MODELO. E9BSGHDRF0 -Dimensions: 80x93x90 cm. -Capacitat: 150 litres. -Escalfament directa. -Potència: 20.640 Kcal/hora. + 250 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	8.861,60 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U152	u	MARMITA CILÍNDRICA A GAS MODELO. E9BSGHDRF0 -Dimensions: 80x93x90 cm. -Capacitat: 150 litres. -Escalfament directa. -Potència: 20.640 Kcal/hora. + 250 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000	x	8.861,60000	=	8.861,60000	
			Subtotal:					8.861,60000	8.861,60000

COST DIRECTE		8.861,60000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8.861,60000**

P-53 **PQ90-U153** ut TUB PER BUIDAT MARMITA **Rend.: 1,000** **57,24** €
-Dimensions: diametre=11cm + H=35 cm.
-Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U153	u	TUB PER BUIDAT MARMITA -Dimensions: diametre=11cm + H=35 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000	x	57,24000	=	57,24000	
			Subtotal:					57,24000	57,24000

COST DIRECTE		57,24000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**57,24000**

P-54 **PQ90-U154** ut SOBRE DE REMAT A PARET. **Rend.: 1,000** **247,83** €
-Dimensions: 5x93x5 cm.
-Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U154	u	SOBRE DE REMAT A PARET. -Dimensions: 5x93x5 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	247,83000	=	247,83000	
			Subtotal:					247,83000	247,83000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		247,83000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**247,83000**

P-55 **PQ90-U155** ut XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. **Rend.: 1,000** **1.743,30** €
-Dimensions 565/93x125 cm.
-Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U155	u	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 565/93x125 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	1.743,30000	=	1.743,30000	
			Subtotal:					1.743,30000	1.743,30000

COST DIRECTE		1.743,30000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.743,30000**

P-56 **PQ90-U156** ut CAMPANA MURAL EXTRACCIÓ DE FUMS COMPENSADA (INDUCTORA) AMB VARIADORS DE FREQÜÈNCIA **Rend.: 1,000** **36.081,67** €
-Campana mural compensada. Fabricada en acer inox 304, tota soldada, col.lector amb tap de drenatje soldat, 2 plenums interns (1 d'extracció i 1 de aportació amb difusió de aire lineal), amb unes dimensions de 6750 x 1300 x 600 mm.
-12 Filtres lamas inox 430 490 x 490 x 50mm
-2 Pantalles encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm de gruix amb junta estanca i unes dimensiones de 1300 x 130 x 100mm

EXTRACCIÓ:
1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d´aspiració 11.500 m3/h.i velocitat 750 r/min.
-1 Tremuja sortida SO 20/10
-1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic 7,5cv/ (9,5 A).
-1 Pantalla tàctil 7´´ TFT 16,7 M colors CPU Dual Core RISC 256 MB Flash128 MB RAM Ethernet amb caixa inox. Cable per convertidors amb clavillai font d'alimentació.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

-1 Armari técnic fabricat en acer inox segons midas necesarias per ubicar els variadors de freqüencia.
-1 Barret jet Ø 500
-6m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 500 (a coberta)
-5 Conductes de doble paret amb aïllament tèrmic i acústic Ø 450/500 inox exterior i interior. EI30 (de connexió entre campana i tub vertical extracció existent)
-6 Colzes de 45º doble paret Ø 450/500 inox . EI30
-5 Abrazaderes de ancoratge Ø 500 inox. EI30
-5 Abrazaderes unió Ø 500 inox. EI30
-2 Registres Ei30 Ø 500
-3 Maneguets corona Ø 500
-1 ´´Te´´ simple 45º Ø 500

APORTACIÓ:
-1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 3cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 1180 rpm caudal maxim 7400 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma
-1 Marc amb portafiltre mod. 12/12
-1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic. 5cv/(9,5 A).
-15m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 450
-8 Maneguets unió Ø 450
-3 Maneguet corona Ø 450
-10 Abraçadera Ø 450
-3 Colzes 90º Ø 450
-3 Colzes 45º Ø 450
-Elements de fixació i segellat.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U156	u	CAMPANA MURAL EXTRACCIÓ DE FUMS COMPENSADA (INDUCTORA) AMB VARIADORS DE FREQÜÈNCIA -Campana mural compensada. Fabricada en acer inox 304, tota soldada, col.lector amb tap de drenatje soldat, 2 plenums interns (1 d'extracció i 1 de aportació amb difusió de aire lineal), amb unes dimensions de 6750 x 1300 x 600 mm. -12 Filtres lamas inox 430 490 x 490 x 50mm -2 Pantalles encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm de gruix amb junta estanca i unes dimensiones de 1300 x 130 x 100mm EXTRACCIÓ: 1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva a	1,000	x	36.081,6700	=	36.081,67000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d´aspiració 11.500 m3/h.i velocitat 750 r/min. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma.
-1 Tremuja sortida SO 20/10
-1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic 7,5cv/ (9,5 A).
-1 Pantalla tàctil 7´´ TFT 16,7 M colors CPU Dual Core RISC 256 MB Flash128 MB RAM Ethernet amb caixa inox. Cable per convertidors amb clavillai font d'alimentació.
-1 Armari técnic fabricat en acer inox segons midas necesarias per ubicar els variadors de freqüencia.
-1 Barret jet Ø 500
-6m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 500 (a coberta)
-5 Conductes de doble paret amb aïllament tèrmic i acústic Ø 450/500 inox exterior i interior. EI30 (de connexió entre campana i tub vertical extracció existent)
-6 Colzes de 45º doble paret Ø 450/500 inox . EI30
-5 Abrazaderes de ancoratge Ø 500 inox. EI30
-5 Abrazaderes unió Ø 500 inox. EI30
-2 Registres Ei30 Ø 500
-3 Maneguets corona Ø 500
-1 ´´Te´´ simple 45º Ø 500

APORTACIÓ:
-1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 3cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 1180 rpm caudal maxim 7400 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma
-1 Marc amb portafiltre mod. 12/12
-1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic. 5cv/(9,5 A).
-15m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 450
-8 Maneguets unió Ø 450
-3 Maneguet corona Ø 450
-10 Abraçadera Ø 450
-3 Colzes 90º Ø 450
-3 Colzes 45º Ø 450
-Elements de fixació i segellat.

Subtotal:	36.081,67000	36.081,67000
COST DIRECTE		36.081,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**36.081,67000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-57	PQ90-U157	ut	SUBMINISTRA I MUNTATGE DE TUB VERTICAL EN SUBSTITUCIÓ A L'EXISTENT -68 m2 Conducte rectangular galvanitzat (55 x 55cM o equivalent) (25ml, colzes,...) -14 Abraçadera especiales -Elements de fixació i segellat.	**Rend.: 1,000**	**9.698,85**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U157	u	SUBMINISTRA I MUNTATGE DE TUB VERTICAL EN SUBSTITUCIÓ A L'EXISTENT -68 m2 Conducte rectangular galvanitzat (55 x 55cM o equivalent) (25ml, colzes,...) -14 Abraçadera especiales -Elements de fixació i segellat.	1,000	x	9.698,85000	=	9.698,85000	
			Subtotal:					9.698,85000	9.698,85000

COST DIRECTE		9.698,85000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9.698,85000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-58	PQ90-U158	ut	SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS) Composat per: -1 Caixa sistema SF/A 300 amb 2 micro-interruptors -1 Caixa Tandem simple -2 Dipòsits SF/A 300 homologació CE-0062-2007 -Agent extintor Safety First Low Ph 3G=11,35 litres -1 Càrrega Nitrogen Tandem -Boquilles d'extinció -Fusible d'extinció amb suport -Colces politja cable	**Rend.: 1,000**	**8.555,00**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U158	u	SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS) Composat per: -1 Caixa sistema SF/A 300 amb 2 micro-interruptors -1 Caixa Tandem simple -2 Dipòsits SF/A 300 homologació CE-0062-2007 -Agent extintor Safety First Low Ph 3G=11,35 litres -1 Càrrega Nitrogen Tandem -Boquilles d'extinció -Fusible d'extinció amb suport -Colces politja cable	1,000	x	8.555,00000	=	8.555,00000	
			Subtotal:					8.555,00000	8.555,00000

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	

COST DIRECTE		8.555,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8.555,00000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-59	PQ90-U159	ut	OMEGA EN ´´L´´ DE PROTECCIÓ TUBS GAS PEL BLOC DE CUINA. -Dimensions: 45/100x7+7x150 cm. -Amb xapa de 1,5 mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	**Rend.: 1,000**	**648,30**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U159	u	OMEGA EN ´´L´´ DE PROTECCIÓ TUBS GAS PEL BLOC DE CUINA. -Dimensions: 45/100x7+7x150 cm. -Amb xapa de 1,5 mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000	x	648,30000	=	648,30000	
			Subtotal:					648,30000	648,30000

COST DIRECTE		648,30000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**648,30000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-60	PQ90-U160	ut	TAULA CALENTA CENTRAL MOD. TC1600EN SENSE DAMUNTERA -Dimensions exteriors: 160x70x90 cm. -Dotada d'un prestatge regulable i dues portes correderes. -Potència: 2.400 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable	**Rend.: 1,000**	**3.211,80**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U160	u	TAULA CALENTA CENTRAL MOD. TC1600EN SENSE DAMUNTERA -Dimensions exteriors: 160x70x90 cm. -Dotada d'un prestatge regulable i dues portes correderes. -Potència: 2.400 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable	1,000	x	3.211,80000	=	3.211,80000	
			Subtotal:					3.211,80000	3.211,80000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		3.211,80000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.211,80000**

P-61 **PQ90-U161** ut CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MODELO. SAG3 **Rend.: 1,000** **7.463,78** €
-Dimensions: 127,6x71,4x93,3 cm.
-Capacitat: 3 recipients GN 1/1 (No inclosos)
-Cada recipient amb termostat independent.
-Profunditat màxima: 20 cm.
-Armari inferior calent amb 3 portes i 6 guies GN 1/1 cada una.
-Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre.
-Potència: 2.850 W a 230 v II
-Resistències protegides d'acer inoxidable.
-Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U161	u	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MODELO. SAG3 -Dimensions: 127,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 3 recipients GN 1/1 (No inclosos) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 3 portes i 6 guies GN 1/1 cada una. -Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 2.850 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	7.463,78000	=	7.463,78000	
		Subtotal:					7.463,78000	7.463,78000

COST DIRECTE		7.463,78000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7.463,78000**

P-62 **PQ90-U162** ut CUBETA GN 1/1-200 **Rend.: 1,000** **55,49** €
-Dimensions: 53x32,5x20 cm.
-Capacitat: 26 lts.
-Construïda en acer inoxidable 18/10.

			Unitats		Preu		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Materials								
BQ91-U162	u	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	1,000	x	55,49000	=	55,49000	
		Subtotal:					55,49000	55,49000

COST DIRECTE		55,49000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**55,49000**

P-63 **PQ90-U163** ut TAPA GN 1/1 **Rend.: 1,000** **19,98** €
-Dimensions: 53x32,5 cm.
-Construïda en acer inoxidable 18/10.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U163	u	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	1,000	x	19,98000	=	19,98000	
		Subtotal:					19,98000	19,98000

COST DIRECTE		19,98000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,98000**

P-64 **PQ90-U164** ut CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MOD. SAG2 **Rend.: 1,000** **5.326,18** €
-Dimensions: 93,6x71,4x93,3 cm.
-Capacitat: 2 recipients GN 1/1 (No incloses)
-Cada recipient amb termostat independent.
-Profunditat màxima: 20 cm.
-Armari inferior calent amb 2 portes i 6 guies GN 1/1 cada una.
-Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre.
-Potència: 1.900 W a 230 v II
-Resistències protegides d'acer inoxidable.
-Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U164	u	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MOD. SAG2 -Dimensions: 93,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 2 recipients GN 1/1 (No incloses) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 2 portes i 6 guies GN 1/1 cada una. -Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 1.900 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	5.326,18000	=	5.326,18000	
			Subtotal:					5.326,18000	5.326,18000
			COST DIRECTE						5.326,18000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**5.326,18000**

P-65 **PQ90-U165** ut CUBETA GN 1/1-200 **Rend.:** **1,000** **55,49** €
-Dimensions: 53x32,5x20 cm.
-Capacitat: 26 lts.
-Construïda en acer inoxidable 18/10.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U165	u	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	1,000	x	55,49000	=	55,49000	
			Subtotal:					55,49000	55,49000
			COST DIRECTE						55,49000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**55,49000**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-66 **PQ90-U166** ut TAPA GN 1/1 **Rend.:** **1,000** **19,98** €
-Dimensions: 53x32,5 cm.
-Construïda en acer inoxidable 18/10.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U166	u	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	1,000	x	19,98000	=	19,98000	
			Subtotal:					19,98000	19,98000
			COST DIRECTE						19,98000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**19,98000**

P-67 **PQ90-U167** ut ARMARI FRIGORIFIC EXPOSITOR MODELO. MRFVD 4011 **Rend.:** **1,000** **1.861,36** €
-Dimensions: 59,7x65,4x188,4 cm.
-Amb una porta de vidre amb pany i clau
-Capacitat: 246 litres.
-Dotació 5 prestatges.
-Temperatura: +1/+15ºC
-Potència: 460 W a 230 v II
-Exterior en alumini

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U167	u	ARMARI FRIGORIFIC EXPOSITOR MODELO. MRFVD 4011 -Dimensions: 59,7x65,4x188,4 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 246 litres. -Dotació 5 prestatges. -Temperatura: +1/+15ºC -Potència: 460 W a 230 v II -Exterior en alumini	1,000	x	1.861,36000	=	1.861,36000	
			Subtotal:					1.861,36000	1.861,36000
			COST DIRECTE						1.861,36000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.861,36000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-68	**PQ90-U168**	ut	ARMARI FRIGORÍFIC EXPOSITOR MODELO. FS1220 -Dimensions: 59,5x64x131,5 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 190 litres. -Dotació 3 prestatges. -Temperatura: +2/+10ºC -Potència: 230 W a 230 v II -Exterior en alumini blanc i porta de vidre amb marc d'alumini	**Rend.: 1,000**	**1.086,50**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U168	u	ARMARI FRIGORÍFIC EXPOSITOR MODELO. FS1220 -Dimensions: 59,5x64x131,5 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 190 litres. -Dotació 3 prestatges. -Temperatura: +2/+10ºC -Potència: 230 W a 230 v II -Exterior en alumini blanc i porta de vidre amb marc d'alumini	1,000	x	1.086,50000	=	1.086,50000	

Subtotal:		1.086,50000	1.086,50000
COST DIRECTE			1.086,50000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.086,50000**

P-69	**PQ90-U169**	ut	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3 -Dimensions: 90x60x95 cm. -Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. -Càrrega per prestatge: 80 kg. -Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	**Rend.: 1,000**	**517,39**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U169	u	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3 -Dimensions: 90x60x95 cm. -Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. -Càrrega per prestatge: 80 kg. -Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	517,39000	=	517,39000	

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	

Subtotal:	517,39000	517,39000
COST DIRECTE		517,39000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**517,39000**

P-70	**PQ90-U170**	ut	TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 240x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 cm -Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles -Amb plastró posterior de (240) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. -Amb dutxa de pre-rentat i aixeta. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm. de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Potes regulables totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	**Rend.: 1,000**	**3.502,19**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U170	u	TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 240x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 cm -Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles -Amb plastró posterior de (240) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. -Amb dutxa de pre-rentat i aixeta. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm. de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Potes regulables totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000	x	3.502,19000	=	3.502,19000	

Subtotal:	3.502,19000	3.502,19000
COST DIRECTE		3.502,19000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.502,19000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-71	PQ90-U171	ut	PRESTATGE DE PARET PER COL·LOCAR CISTELLES INCLINADES -Dimensions 170 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000	583,32	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U171	u	PRESTATGE DE PARET PER COL·LOCAR CISTELLES INCLINADES -Dimensions 170 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	583,32000	=	583,32000	
			Subtotal:					583,32000	583,32000
			COST DIRECTE						583,32000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**583,32000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-72	PQ90-U172	ut	RENTAVAIXELLES MOD. EHT8IELG (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) -Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. -Dotat amb boiler potenciat -Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. -Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. -Producció: 1134-1440 plats/hora -Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II -Construït en acer inoxidable.	Rend.: 1,000	14.182,80	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U172	u	RENTAVAIXELLES MOD. EHT8IELG (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) -Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. -Dotat amb boiler potenciat -Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. -Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. -Producció: 1134-1440 plats/hora -Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II -Construït en acer inoxidable.	1,000	x	14.182,8000	=	14.182,80000	
			Subtotal:					14.182,80000	14.182,80000
			COST DIRECTE						14.182,80000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**14.182,80000**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-73	PQ90-U173	ut	8 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC89	Rend.: 1,000	42,40	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U173	u	8 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC89	1,000	x	42,40000	=	42,40000	
			Subtotal:					42,40000	42,40000
			COST DIRECTE						42,40000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**42,40000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-74	PQ90-U174	ut	CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	Rend.: 1,000	37,10	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U174	u	CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	1,000	x	37,10000	=	37,10000	
			Subtotal:					37,10000	37,10000
			COST DIRECTE						37,10000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**37,10000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-75	PQ90-U175	ut	CISTELLA PER GOTS MOD. WTAC72 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Per 16 gots de alçada 7cm.	Rend.: 1,000	47,70	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U175	u	CISTELLA PER GOTS MOD. WTAC72 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Per 16 gots de alçada 7cm.	1,000	x	47,70000	=	47,70000	
			Subtotal:					47,70000	47,70000
			COST DIRECTE						47,70000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**47,70000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-76	PQ90-U176	ut	CISTELLA PER TASSES MODELO. WTAC62 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.	Rend.: 1,000	37,10 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U176	u	CISTELLA PER TASSES MODELO. WTAC62 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.	1,000	x	37,10000	=	37,10000	
			Subtotal:					37,10000	37,10000
			COST DIRECTE						37,10000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**37,10000**

P-77	PQ90-U177	ut	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES -Dimensions: 160x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (160) i lateral dret de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer	Rend.: 1,000	2.068,09 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U177	u	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES -Dimensions: 160x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (160) i lateral dret de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer	1,000	x	2.068,09000	=	2.068,09000	
			Subtotal:					2.068,09000	2.068,09000
			COST DIRECTE						2.068,09000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2.068,09000**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-78	PQ90-U178	ut	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MODELO. AF20 -Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. -Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. -Potència: 50 W a 230 v II -Tipus compacta. -Construit exteriorment amb polietilé. -Ampolla resina reforçada.	Rend.: 1,000	1.625,10 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U178	u	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MODELO. AF20 -Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. -Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. -Potència: 50 W a 230 v II -Tipus compacta. -Construit exteriorment amb polietilé. -Ampolla resina reforçada.	1,000	x	1.625,10000	=	1.625,10000	
			Subtotal:					1.625,10000	1.625,10000
			COST DIRECTE						1.625,10000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.625,10000**

P-79	PQ90-U179	ut	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 270x70x90 cm. -Dimensions sines: 80x50x38 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (270) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -En fals escarie. -Potes regulables d'acer inoxidable. i (1) Cistella/es perforada 80x50x30 cm -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.	Rend.: 1,000	4.243,81 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U179	u	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 270x70x90 cm. -Dimensions sines: 80x50x38 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (270) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i	1,000	x	4.243,81000	=	4.243,81000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
-En fals escarie.
-Potes regulables d'acer inoxidable. i (1) Cistella/es perforada 80x50x30 cm
-Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
-Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
-Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Subtotal:	4.243,81000	4.243,81000
COST DIRECTE		4.243,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.243,81000**

P-80 **PQ90-U180** ut PRESTATGE DE PARET DE TUB **Rend.: 1,000** **524,33** €
-Dimensions 255x40 cm.
-Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U180	u	PRESTATGE DE PARET DE TUB -Dimensions 255x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	524,33000	=	524,33000	

Subtotal:	524,33000	524,33000
COST DIRECTE		524,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**524,33000**

P-81 **PQ90-U181** ut PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ **Rend.: 1,000** **632,93** €
-Dimensions: 170,5x55,5x175 cm.
-Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
-Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U181	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 170,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	1,000	x	632,93000	=	632,93000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subtotal:	632,93000	632,93000
COST DIRECTE		632,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**632,93000**

P-82 **PQ90-U182** ut XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. **Rend.: 1,000** **723,50** €
-Dimensions 170/60x150 cm.
-Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U182	u	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 170/60x150 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	723,50000	=	723,50000	

Subtotal:	723,50000	723,50000
COST DIRECTE		723,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**723,50000**

P-83 **PQ90-U183** ut EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO DEIXALLES D'OBRA +12/14º C **Rend.: 1,000** **5.698,71** €
Equip frigorífic compost per:
-Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic
-Rendiment 1.137 W a 0º C 3/8 CV
-Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1 KW
-Refrigerant R-513A (PCA 630)
-Area: 3,5 m2
-Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire.
-Termostat digital.
-Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica.
-Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 3,5 mts.
-Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U183	u	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO DEIXALLES D'OBRA +12/14º C Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.137 W a 0º C 3/8 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Area: 3,5 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 3,5 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	1,000	x	5.698,71000	=	5.698,71000	
					Subtotal:			5.698,71000	5.698,71000

COST DIRECTE		5.698,71000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5.698,71000**

P-84 **PQ90-U200** ut RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-11 T2 **Rend.: 1,000** **7.351,10** €

-Dimensions: 69,2x78,8x118,5 cm.
-De alt centrifugat
-Capacitat roba: 10 kg
-Potència: 6.750 W a 400 v III+N+T
-Construït en acer inoxidable

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U200	u	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-11 T2 -Dimensions: 69,2x78,8x118,5 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 10 kg -Potència: 6.750 W a 400 v III+N+T -Construït en acer inoxidable	1,000	x	7.351,10000	=	7.351,10000	
					Subtotal:			7.351,10000	7.351,10000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		7.351,10000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7.351,10000**

P-85 **PQ90-U201** ut RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-28 T2 **Rend.: 1,000** **17.898,10** €

-Dimensions: 97,9x108x155 cm.
-De alt centrifugat
-Capacitat roba: 28 kg
-Potència: 22.000 W a 400 v III+N+T
-Tambo i Cuba en acer inoxidable AISI-304 i moble en skinplate gris.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U201	u	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-28 T2 -Dimensions: 97,9x108x155 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 28 kg -Potència: 22.000 W a 400 v III+N+T -Tambo i Cuba en acer inoxidable AISI-304 i moble en skinplate gris.	1,000	x	17.898,1000	=	17.898,10000	
					Subtotal:			17.898,10000	17.898,10000

COST DIRECTE		17.898,10000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17.898,10000**

P-86 **PQ90-U202** ut ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MODELO. DO-28 E T2 **Rend.: 1,000** **7.806,90** €

-Dimensions: 98,5x105,4x197,5 cm.
-Rotativa amb inversor de gir tambor.
-Capacitat roba: 27,5 kg
-Potència: 31700 W a 400 v III+N+T
-Tambor en acer inoxidable i moble en skinplate gris.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U202	u	ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MODELO. DO-28 E T2 -Dimensions: 98,5x105,4x197,5 cm. -Rotativa amb inversor de gir tambor. -Capacitat roba: 27,5 kg -Potència: 31700 W a 400 v III+N+T -Tambor en acer inoxidable i moble en skinplate gris.	1,000	x	7.806,90000	=	7.806,90000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subtotal:	7.806,90000	7.806,90000
COST DIRECTE		7.806,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7.806,90000**

P-87 **PQ90-U203** ut CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. C-160/32 **Rend.: 1,000** **14.331,20** €
-Dimensions: 202,2x68,6x111,2 cm.
-Longitud rodet 160 cm. de diametre 32,5 cm.
-Velocitat pasada: de 1,5 a 10 m/min.
-Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U203	u	CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. C-160/32 -Dimensions: 202,2x68,6x111,2 cm. -Longitud rodet 160 cm. de diametre 32,5 cm. -Velocitat pasada: de 1,5 a 10 m/min. -Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T	1,000	x	14.331,2000	=	14.331,20000	

Subtotal:	14.331,20000	14.331,20000
COST DIRECTE		14.331,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14.331,20000**

P-88 **PQ90-U204** ut TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. FRA/A **Rend.: 1,000** **5.247,00** €
-Dimensions: 155x58x95 cm.
-Planxa manual i aspirador
-Amb generador de vaf de 5 litres
-Potència: 6.270 W a 400 v III

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U204	u	TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. FRA/A -Dimensions: 155x58x95 cm. -Planxa manual i aspirador -Amb generador de vaf de 5 litres -Potència: 6.270 W a 400 v III	1,000	x	5.247,00000	=	5.247,00000	

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subtotal:	5.247,00000	5.247,00000
COST DIRECTE		5.247,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5.247,00000**

P-89 **PQ90-U205** ut BRAÇ MANIGUES PER TAULA DE PLANXAR **Rend.: 1,000** **673,10** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U205	u	BRAÇ MANIGUES PER TAULA DE PLANXAR	1,000	x	673,10000	=	673,10000	

Subtotal:	673,10000	673,10000
COST DIRECTE		673,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**673,10000**

P-90 **PQ90-U206** ut TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC **Rend.: 1,000** **1.323,39** €
-Dimensions: 200x90x90 cm.
-Amb un prestatge inferior.
-Amb 4 cantonades arrodonides.
-Potes regulables d'acer inoxidable.
-Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
-Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ91-U206	u	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC -Dimensions: 200x90x90 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.	1,000	x	1.323,39000	=	1.323,39000	

Subtotal:	1.323,39000	1.323,39000
COST DIRECTE		1.323,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.323,39000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-91	PQ90-U207	ut	CARRO DE ROBA HUMIDA MOD. CHG-400 -Dimensions: 87,5x56x71,5 cm. -Volum: 400 litres -Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratories -Amb aixeta incorporada per buidat. -Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè	**Rend.: 1,000**	**757,90** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ91-U207	u	CARRO DE ROBA HUMIDA MOD. CHG-400 -Dimensions: 87,5x56x71,5 cm. -Volum: 400 litres -Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratories -Amb aixeta incorporada per buidat. -Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè	1,000	x 757,90000 =		757,90000	
					Subtotal:		757,90000	757,90000
					COST DIRECTE			757,90000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**757,90000**

P-92	**PQ90-U208**	ut	CARRO DE ROBA SECA MODEL. CC-300 -Dimensions: 90x62x108 cm. -Volum: 343 litres -Amb 4 rodes giratories -Xasis cromat i bosa de lona.	**Rend.: 1,000** **418,70** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ91-U208	u	CARRO DE ROBA SECA MODEL. CC-300 -Dimensions: 90x62x108 cm. -Volum: 343 litres -Amb 4 rodes giratories -Xasis cromat i bosa de lona.	1,000	x 418,70000 =		418,70000	
					Subtotal:		418,70000	418,70000
					COST DIRECTE			418,70000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**418,70000**

P-93	**PQ90-U209**	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	**Rend.: 1,000** **710,46** €

Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Materials									
	BQ91-U209	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1,000	x	710,46000 =	710,46000	
						Subtotal:	710,46000	710,46000
						COST DIRECTE		710,46000
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**710,46000**

P-94	**PQ90-U210**	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 206x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	**Rend.: 1,000** **993,27** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ91-U210	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 206x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	1,000	x 993,27000 =		993,27000	
					Subtotal:		993,27000	993,27000
					COST DIRECTE			993,27000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**993,27000**

P-95	**PQ90-U211**	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 460x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	**Rend.: 1,000** **1.900,90** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ91-U211	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 460x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	1,000	x 1.900,90000 =		1.900,90000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

	Subtotal:	1.900,90000	1.900,90000
	COST DIRECTE		1.900,90000
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.900,90000**

P-96 **PQ90-U300** ut Transport, muntatge i posta en marxa dels aparells **Rend.: 1,000** **13.820,85** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	225,000	/R x	25,30000	=	5.692,50000	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	225,000	/R x	22,47000	=	5.055,75000	
			Subtotal:					10.748,25000	10.748,25000
Maquinària									
	C1501500	h	Camió per a transport de 5 t	90,000	/R x	34,14000	=	3.072,60000	
			Subtotal:					3.072,60000	3.072,60000

COST DIRECTE		13.820,85000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13.820,85000**

P-97 **PQ90-U301** PA Partida alçada a justificar per ajudes, connexions vàries i mitjans auxiliars auxiliars **Rend.: 1,000** **2.595,00** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	50,000	/R x	24,04000	=	1.202,00000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	50,000	/R x	27,86000	=	1.393,00000	
			Subtotal:					2.595,00000	2.595,00000

COST DIRECTE		2.595,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.595,00000**

P-98 **PQ90-U350** ut SOCOL INOX PER RENTADORA LS 11 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM **Rend.: 1,000** **632,42** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U350	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 11 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM	1,000	x	632,42000	=	632,42000	
			Subtotal:					632,42000	632,42000

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		632,42000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**632,42000**

P-99 **PQ90-U351** ut SOCOL INOX PER RENTADORA LS 28 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM **Rend.: 1,000** **592,54** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U351	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 28 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM	1,000	x	592,54000	=	592,54000	
			Subtotal:					592,54000	592,54000

COST DIRECTE		592,54000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**592,54000**

P-100 **PQ90-U352** ut TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA
-Dimensions: 100x60x90 cm.
-Dimensions sines: 50x45x33 cm.
-Amb un prestatge inferior.
-Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
-Potes regulables d'acer inoxidable.
-Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix.
-Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
-Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Inclou Aixeta monocomandament cromada. **Rend.: 1,000** **1.582,09** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U352	u	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 100x60x90 cm. -Dimensions sines: 50x45x33 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix. -Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.	1,000	x	1.582,09000	=	1.582,09000	
			Subtotal:					1.582,09000	1.582,09000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		1.582,09000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.582,09000**

P-101 **PQ90-U353** ut CUBELL PER DEIXALLERIES AMB PEDAL MOD. KA 120. **Rend.: 1,000** **148,98** **€**
-Dimensions sines: 48x55,5x93 cm.
-Capacitat: 120 litres.
-Tapa abatible.
-Amb 2 rodes giratòries.
-Construït en polipropilè
Nota: Varis colors

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ91-U353	ut	CUBELL PER DEIXALLERIES AMB PEDAL MOD. KA 120. -Dimensions sines: 48x55,5x93 cm. -Capacitat: 120 litres. -Tapa abatible. -Amb 2 rodes giratòries. -Construït en polipropilè Nota: Varis colors	1,000	x	148,98000	=	148,98000	
			Subtotal:					148,98000	148,98000

COST DIRECTE		148,98000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**148,98000**

PRESSUPOST

Obra	01	FORT PIENC CUINA
Capítol	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
Titol 5 (1)	01	CUINA
Título 3	01	CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-U101	ut	BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA MOD. ZMISSIL-F3-150 dimensions plataforma: 65x50 Capacitat: 150 kg. Precisió: 20 g. Amb visor elevat Construïda en acer inoxidable (P - 1)	730,30	1,000	730,30

TOTAL Título 3 01.01.01.01 730,30

Obra	01	FORT PIENC CUINA
Capítol	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
Titol 5 (1)	01	CUINA
Título 3	02	REBOST PRODUCTES DE NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-U102	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 148x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (P - 2)	933,39	1,000	933,39

TOTAL Título 3 01.01.01.02 933,39

Obra	01	FORT PIENC CUINA
Capítol	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
Titol 5 (1)	01	CUINA
Título 3	03	REBOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-U103	ut	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 -Dimensions: 47x9,5x29 cm. -Àrea protegida: 80 m2 -Amb tub Synergetic i placa adhesiva -Consum: 2x15 W a 230 v II -Coberta de material inoxidable color blanc (P - 3)	241,00	3,000	723,00
2	PQ90-U104	ut	PALET DE TUB PER SACS, CAIXES I VARIS DE 60 CM LLARGADA: 150 CM. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 4)	471,85	1,000	471,85
3	PQ90-U105	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x205 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	960,10	1,000	960,10

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
4	PQ90-U106	ut	(P - 5) PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 304x55,5x205 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1.666,92	1,000	1.666,92
5	PQ90-U107	ut	(P - 6) PRESTATGE DE PARET -Dimensions 305x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 7)	596,58	2,000	1.193,16

TOTAL Título 3 01.01.01.03 5.015,03

Obra	01	FORT PIENC CUINA
Capítol	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
Titol 5 (1)	01	CUINA
Título 3	04	FRED

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-U108	ut	CONGELADOR HORITZONTAL MOD. HF 550 (PEL PA CONGELAT) -Dimensions: 160x66x86 cm. -Dotat amb una tapa abatible, amb clau i termómetre analógic. -Capacitat útil: 439 litres. -Temperatura: -18/-24ºC -Potència: 195 W a 230 v II -Exterior amb xapa galvanitzada i plastificada en blanc i cuba interior en alumini. (P - 8)	819,38	1,000	819,38
2	PQ90-U109	ut	BLOC CAMBRES FRIGORÍFIQUES COMPOST DE 2 CAMBRES CONSERVACIÓ I 1 CAMBRA CONGELACIÓ -Dimensions totals exteriors: 470x315/275x255 cm. -Construïda amb panells lacats hermètics de poliuretà de 10 cm en conservació i congelació de gruix. -Portes amb pany i clau. Dimensions portes: 80x190 cm. -La porta de congelats amb resistència al marc per evitar que quedi travada pel gel. Amb vàlvula equilibradora de pressió -Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari en aristes verticals, terra i sostre interior i en frontal exterior. -Il·luminació interior led amb encesa per mitja de detector de moviment. -Compost per: AVANT-CAMBRA REFRIGERADA > Volum: 8 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ GENERAL > Volum: 15 m3. CAMBRA CONSERVACIÓ CONGELATS > Volum: 7 m3 (P - 9)	19.494,12	1,000	19.494,12

PRESSUPOST

3	PQ90-U110	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ GENERAL +0/+4º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 2.109 W a -10º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,5 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 15 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	8.498,27	1,000	8.498,27
			(P - 10)			
4	PQ90-U111	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 249,6x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	969,21	1,000	969,21
			(P - 11)			
5	PQ90-U112	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 282,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1.034,93	1,000	1.034,93
			(P - 12)			
6	PQ90-U113	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA DE CONSERVACIÓ +0/+4º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.542 W a -10º C 1 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,25 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Volumen: 8 m3 -Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	6.955,66	1,000	6.955,66

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST

			(P - 13)			
7	PQ90-U114	ut	ALARMA ANTI PÀNIC. -Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de conservació positives i negatives d'una alarma òptica-acústica d'home tancat. -1 Mòdul amb 3 pulsadors.	830,89	1,000	830,89
			(P - 14)			
8	PQ90-U115	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 137,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	552,21	2,000	1.104,42
			(P - 15)			
9	PQ90-U116	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CAMBRA MANTENIMENT DE CONGELATS -18/-20º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 1.075 W a -25º C 1 1/4 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW -Refrigerant R-449A -Volumen: 7 m3 -Evaporador de tipus cúbic amb desglaç per resistència elèctrica. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 2 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	6.839,76	1,000	6.839,76
			(P - 16)			
10	PQ90-U117	ut	ALARMA ANTI PÀNIC I DESTRAL. Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de congelats d'una destral i una alarma òptica-acústica d'home tancat	886,39	1,000	886,39
			(P - 17)			
11	PQ90-U118	ut	REGISTRADOR DE TEMPERATURA HOMOLOGAT La normativa vigent,la legislació RD552/2019, amb la ordre IF-11-4a obliga en tota instal-lació d'emmagatzament de fred superior a 10m3 a disposar d'un registrador de temperatura sotmés a control metrològic. Tenint de registrar-se la temperatura documentalment.	953,32	3,000	2.859,96

PRESSUPOST

			(P - 18)			
12	PQ90-U119	ut	LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent,tota instal-lació frigorífica amb càrrega refrigerant superior a 2,5 kg. ha d'ésser legalitzada i ha de subscriure un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant	767,23	1,000	767,23
			(P - 19)			
13	PQ90-U120	ut	SISTEMA D'APORTACIÓ - EXTRACCIÓ D'AIRE DE CONDENSATS (PER COMPRESSORS DE LES CAMBRES) -Consistent en: -Instal·lació de 2 caixes d'extracció sobre les cambres i davant de les 5 unitats condensadores, embocades amb tub de xapa galvanitzada fins a un dels lluernaris existents. -2 caixes d'extracció per 3000m3/h de 3/4cv a 230v II (cada una). - Consum de 0,5 Kw/Unt. -Maniobra de les caixes per temperatura, amb termostat per cada caixa. -L'aportació seria per plenum, conduint aire de l'exterior des de un altre lluernari amb PIRDUR fins els condensadors de cada equip.	4.195,27	1,000	4.195,27
			(P - 20)			
14	PQ90-U121	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 217x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	877,26	1,000	877,26
			(P - 21)			
15	PQ90-U122	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 71,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	406,56	2,000	813,12
			(P - 22)			

TOTAL	**Título 3**	**01.01.01.04**	**56.945,87**
Obra	01	FORT PIENC CUINA	
Capítol	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA	
Titol 5 (1)	01	CUINA	
Título 3	05	CUARTO FRED	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-U123	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO FRED D'OBRA +12/14º C -Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic -Rendiment 3.355 W a 0º C 1 1/2 CV -Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1,75 KW -Refrigerant R-513A (PCA 630) -Area: 7 m2 -Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. -Termostat digital. -Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. -Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 6 mts. -Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.	8.790,47	1,000	8.790,47

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST

			(P - 23)			
2	PQ90-U124	ut	TAULA MURAL EN U TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 355/190/135 x 72/72/60 x 90 cm amb soldadura a Obra. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Dimensions sina rentamans: 40x40x25., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (370+190) i laterals dret / esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -En fals escarie. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi -Taules fredes de 300 cm al centre i extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.	7.809,30	1,000	7.809,30
			(P - 24)			
3	PQ90-U125	ut	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1470 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 146,8x70x85 cm. -Capacitat: 295 lts -Dotat amb 2 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 550 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.	2.781,44	2,000	5.562,88
			(P - 25)			
4	PQ90-U126	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	616,26	1,000	616,26
			(P - 26)			
5	PQ90-U127	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 330x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	503,14	1,000	503,14
			(P - 27)			

PRESSUPOST

TOTAL	**Título 3**	**01.01.01.05**	**23.282,05**
Obra		01	FORT PIENC CUINA
Capítol		01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
Titol 5 (1)		01	CUINA
Título 3		06	PREPARACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-U128	ut	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX I AIXETA -Dimensions: 450x72x90 cm. -Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose -Amb prestatge intermedi regulable. -Amb plastró posterior de (450) i lateral esquerra de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. -Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable -Dotat amb portes abatibles. -En fals escarie. -Amb una cantonada arrodonida. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 200 cm al extrem del moble. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.	5.398,33	1,000	5.398,33
			(P - 28)			
2	PQ90-U129	ut	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. -Dimensions: 196x70x85 cm. -Capacitat: 460 lts -Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). -Compresor incorporat. -Temperatura: -2/+8ºC -Potència: 690 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. -Nota: No inclou damuntera.	3.284,94	1,000	3.284,94
			(P - 29)			
3	PQ90-U130	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	362,23	1,000	362,23
			(P - 30)			
4	PQ90-U131	ut	PRESTATGE DE PARET -Dimensions 200x25 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	303,14	1,000	303,14

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
			(P - 31)			
5	PQ90-U132	ut	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC -Dimensions: 210x70x90 cm. -Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula calenta de 160 cm al extrem de la taula. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada.	2.063,35	1,000	2.063,35
			(P - 32)			
6	PQ90-U133	ut	PRESTATGE DE SOBRE TAULA DOBLE AMB 2 BASES D'ENDOLL DE SUPERFICIE AMB TAPA INCORPORADES -Dimensions: 200x40x50 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1.175,33	1,000	1.175,33
			(P - 33)			

TOTAL	**Título 3**	**01.01.01.06**	**12.587,32**
Obra		01	FORT PIENC CUINA
Capítol		01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
Titol 5 (1)		01	CUINA
Título 3		07	COCCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-U134	ut	FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS MOD. ECOG201C2G0 -Dimensions: 91,1x86,4x179,4 cm. -Capacitat: 20 graelles GN 1/1 -Amb porta amb apertura a l'esquerra. -Dotat amb sonda. -Amb 5 cicles de rentat automàtic. -HACCP (ARCPC: Analisi de riscs de control i punts crítics) automàtic. -Potència: 36.120 Kcal/h + 1.800 W 230 V II -Dotat amb 1 carro amb suport per 20 safates GN 1/1, pas de 63mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	24.719,73	1,000	24.719,73
			(P - 34)			
2	PQ90-U135	ut	DUTXA LATERAL EXTERNA MOD. EXSISPUN (P - 35)	233,20	1,000	233,20

PRESSUPOST

3	PQ90-U136	ut	KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS MOD. PLDRK20 (PER FORN 20 GN) De plastic	148,40	1,000	148,40
			(P - 36)			
4	PQ90-U137	ut	ABRILLANTADOR AMB DESCALCIFICADOR SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C25 Kit amb 50 pastilles de producte	45,58	1,000	45,58
			(P - 37)			
5	PQ90-U138	ut	DETERGENT SÒLID EN PASTILLES PER NETEJA INTERIOR FORNS SKYLINE MODELO C22 -Pack 1 cub amb 100 u. -Lliure de fosfats.	81,62	1,000	81,62
			(P - 38)			
6	PQ90-U139	ut	CUBETA GN 1/1-65 -Dimensions: 53x32,5x6,5 cm. -Capacitat: 8,3 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10	26,50	10,000	265,00
			(P - 39)			
7	PQ90-U140	ut	CUBETA GN 1/1-55 -Dimensions: 53x32,5x5,5 cm. -Capacitat: 7 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	25,49	10,000	254,90
			(P - 40)			
8	PQ90-U141	ut	ELEMENT NEUTRE MOD. E9WTNDN000 -Dimensions: 40x93x25 cm. -Construït en acer inoxidable	858,60	3,000	2.575,80
			(P - 41)			
9	PQ90-U142	ut	BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	614,80	3,000	1.844,40
			(P - 42)			
10	PQ90-U143	ut	FREGIDORA A GAS MOD.E9KKGABAMCA -Dimensions: 40x93x85 cm. -Capacitat: 1 cuba inox 23 litres i 2 mitges cistelles. -Potència: 18.060 Kcal/hora. -Construïda en acer inoxidable.	4.780,60	1,000	4.780,60
			(P - 43)			
11	PQ90-U144	ut	CISTELLA SENCERA PER FREGIDORA MOD.BSKFULLH (P - 44)	206,70	1,000	206,70
12	PQ90-U145	ut	FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMEA -Dimensions: 80x93x25 cm. -Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom respatllat, plastró i rasqueta inclosa. -Potència: 17.200 Kcal/hora. -Construït en acer inoxidable.	4.960,80	1,000	4.960,80
			(P - 45)			
13	PQ90-U146	ut	BASE OBERTA MODELO E9BANH00O0 -Dimensions: 80x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior	800,30	1,000	800,30

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST

			-Construïda en acer inoxidable (P - 46)			
14	PQ90-U147	ut	ELEMENT NEUTRE MODELO. E9WTNDN00E -Dimensions: 40x93x25 cm. -Amb un calaix frontal. -Construït en acer inoxidable	1.203,10	1,000	1.203,10
			(P - 47)			
15	PQ90-U148	ut	BASE OBERTA MODELO. E9BAND00O0 -Dimensions: 40x78,5x60 cm. -Amb prestatge inferior -Construïda en acer inoxidable	614,80	1,000	614,80
			(P - 48)			
16	PQ90-U149	ut	CUINA A GAS MOD. E9GCGL6C1M -Dimensions: 120x90x85 cm. -Dotada de 6 focs gas sobre forn gas. -Potència: 58.910 Kcal/hora. -Construïda en acer inoxidable	7.690,30	1,000	7.690,30
			(P - 49)			
17	PQ90-U150	ut	COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA MODELO. H2ON700	593,60	1,000	593,60
			(P - 50)			
18	PQ90-U151	ut	PAELLA VOLCABLE A GAS MODELO. E9BRGHDOF0 -Dimensions: 80x93x85 cm. -Capacitat: 80 litres. -Superficie de cocció Duomat (acers inoxidables mixtes) -Potència: 18.060 Kcal/hora.+ 300 W a 230 v II -Construït en acer inoxidable.	8.904,00	1,000	8.904,00
			(P - 51)			
19	PQ90-U152	ut	MARMITA CILÍNDRICA A GAS MODELO. E9BSGHDRF0 -Dimensions: 80x93x90 cm. -Capacitat: 150 litres. -Escalfament directa. -Potència: 20.640 Kcal/hora. + 250 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	8.861,60	1,000	8.861,60
			(P - 52)			
20	PQ90-U153	ut	TUB PER BUIDAT MARMITA -Dimensions: diametre=11cm + H=35 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	57,24	1,000	57,24
			(P - 53)			
21	PQ90-U154	ut	SOBRE DE REMAT A PARET. -Dimensions: 5x93x5 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	247,83	1,000	247,83
			(P - 54)			
22	PQ90-U155	ut	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 565/93x125 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1.743,30	1,000	1.743,30
			(P - 55)			

PRESSUPOST

23	PQ90-U156	ut	CAMPANA MURAL EXTRACCIÓ DE FUMS COMPENSADA (INDUCTORA) AMB VARIADORS DE FREQÜÈNCIA -Campana mural compensada. Fabricada en acer inox 304, tota soldada, col.lector amb tap de drenatje soldat, 2 plenums interns (1 d'extracció i 1 de aportació amb difusió de aire lineal), amb unes dimensions de 6750 x 1300 x 600 mm. -12 Filtres lamas inox 430 490 x 490 x 50mm -2 Pantalles encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm de gruix amb junta estanca i unes dimensiones de 1300 x 130 x 100mm EXTRACCIÓ: 1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d´aspiració 11.500 m3/h.i velocitat 750 r/min. -1 Tremuja sortida SO 20/10 -1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic 7,5cv/ (9,5 A). -1 Pantalla tàctil 7´´ TFT 16,7 M colors CPU Dual Core RISC 256 MB Flash128 MB RAM Ethernet amb caixa inox. Cable per convertidors amb clavillai font d'alimentació. -1 Armari técnic fabricat en acer inox segons midas necesarias per ubicar els variadors de freqüencia. -1 Barret jet Ø 500 -6m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 500 (a coberta) -5 Conductes de doble paret amb aíllament tèrmic i acústic Ø 450/500 inox exterior i interior. EI30 (de connexió entre campana i tub vertical extracció existent) -6 Colzes de 45º doble paret Ø 450/500 inox . EI30 -5 Abrazaderes de ancoratge Ø 500 inox. EI30 -5 Abrazaderes unió Ø 500 inox. EI30 -2 Registres Ei30 Ø 500 -3 Maneguets corona Ø 500 -1 ´´Te´´ simple 45º Ø 500 APORTACIÓ: -1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 3cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 1180 rpm caudal maxim 7400 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma -1 Marc amb portafiltre mod. 12/12 -1 Variador de freqüencia entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III trifàsic. 5cv/(9,5 A). -15m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 450 -8 Maneguets unió Ø 450 -3 Maneguet corona Ø 450 -10 Abraçadera Ø 450 -3 Colzes 90º Ø 450 -3 Colzes 45º Ø 450 -Elements de fixació i segellat.	36.081,67	1,000	36.081,67
			(P - 56)			
24	PQ90-U157	ut	SUBMINISTRA I MUNTATGE DE TUB VERTICAL EN SUBSTITUCIÓ A L'EXISTENT -68 m2 Conducte rectangular galvanitzat (55 x 55cM o equivalent) (25ml, colzes,...) -14 Abraçadera especiales -Elements de fixació i segellat.	9.698,85	1,000	9.698,85
			(P - 57)			
25	PQ90-U158	ut	SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS) Composat per: -1 Caixa sistema SF/A 300 amb 2 micro-interruptors	8.555,00	1,000	8.555,00

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST

			-1 Caixa Tandem simple -2 Dipòsits SF/A 300 homologació CE-0062-2007 -Agent extintor Safety First Low Ph 3G=11,35 litres -1 Càrrega Nitrogen Tandem -Boquilles d'extinció -Fusible d'extinció amb suport -Colces politja cable			
			(P - 58)			
26	PQ90-U159	ut	OMEGA EN ´´L´´ DE PROTECCIÓ TUBS GAS PEL BLOC DE CUINA. -Dimensions: 45/100x7+7x150 cm. -Amb xapa de 1,5 mm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	648,30	1,000	648,30
			(P - 59)			
27	PQ90-U160	ut	TAULA CALENTA CENTRAL MOD. TC1600EN SENSE DAMUNTERA -Dimensions exteriors: 160x70x90 cm. -Dotada d'un prestatge regulable i dues portes correderes. -Potència: 2.400 W a 230 v II -Construïda en acer inoxidable	3.211,80	1,000	3.211,80
			(P - 60)			
28	PQ90-U161	ut	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MODELO. SAG3 -Dimensions: 127,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 3 recipients GN 1/1 (No inclosos) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 3 portes i 6 guies GN 1/1 cada una. -Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 2.850 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	7.463,78	5,000	37.318,90
			(P - 61)			
29	PQ90-U162	ut	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	55,49	45,000	2.497,05
			(P - 62)			
30	PQ90-U163	ut	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	19,98	45,000	899,10
			(P - 63)			
31	PQ90-U164	ut	CARRO BANY MARIA AMB RESERVA MOD. SAG2 -Dimensions: 93,6x71,4x93,3 cm. -Capacitat: 2 recipients GN 1/1 (No incloses) -Cada recipient amb termostat independent. -Profunditat màxima: 20 cm. -Armari inferior calent amb 2 portes i 6 guies GN 1/1 cada una. -Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. -Potència: 1.900 W a 230 v II -Resistències protegides d'acer inoxidable. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	5.326,18	2,000	10.652,36

PRESSUPOST

			(P - 64)			
32	PQ90-U165	ut	CUBETA GN 1/1-200 -Dimensions: 53x32,5x20 cm. -Capacitat: 26 lts. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	55,49	12,000	665,88
			(P - 65)			
33	PQ90-U166	ut	TAPA GN 1/1 -Dimensions: 53x32,5 cm. -Construïda en acer inoxidable 18/10.	19,98	12,000	239,76
			(P - 66)			

TOTAL Título 3 **01.01.01.07** **181.301,47**

Obra	01	FORT PIENC CUINA
Capítol	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
Titol 5 (1)	01	CUINA
Título 3	08	OFFICE PLANTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-U167	ut	ARMARI FRIGORIFIC EXPOSITOR MODELO. MRFVD 4011 -Dimensions: 59,7x65,4x188,4 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 246 litres. -Dotació 5 prestatges. -Temperatura: +1/+15ºC -Potència: 460 W a 230 v II -Exterior en alumini	1.861,36	6,000	11.168,16
			(P - 67)			
2	PQ90-U168	ut	ARMARI FRIGORÍFIC EXPOSITOR MODELO. FS1220 -Dimensions: 59,5x64x131,5 cm. -Amb una porta de vidre amb pany i clau -Capacitat: 190 litres. -Dotació 3 prestatges. -Temperatura: +2/+10ºC -Potència: 230 W a 230 v II -Exterior en alumini blanc i porta de vidre amb marc d'alumini	1.086,50	6,000	6.519,00
			(P - 68)			

TOTAL Título 3 **01.01.01.08** **17.687,16**

Obra	01	FORT PIENC CUINA
Capítol	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
Titol 5 (1)	01	CUINA
Título 3	09	RENTAT VAIXELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-U169	ut	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3 -Dimensions: 90x60x95 cm. -Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. -Càrrega per prestatge: 80 kg. -Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.	517,39	7,000	3.621,73

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST

			-Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304			
			(P - 69)			
2	PQ90-U170	ut	TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 240x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 cm -Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles -Amb plastró posterior de (240) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. -Amb dutxa de pre-rentat i aixeta. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm. de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Potes regulables totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.502,19	1,000	3.502,19
			(P - 70)			
3	PQ90-U171	ut	PRESTATGE DE PARET PER COL·LOCAR CISTELLES INCLINADES -Dimensions 170 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	583,32	1,000	583,32
			(P - 71)			
4	PQ90-U172	ut	RENTAVAIXELLES MOD. EHT8IELG (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) -Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. -Dotat amb boiler potenciat -Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. -Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. -Producció: 1134-1440 plats/hora -Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II -Construït en acer inoxidable.	14.182,80	1,000	14.182,80
			(P - 72)			
5	PQ90-U173	ut	8 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC89 (P - 73)	42,40	4,000	169,60
6	PQ90-U174	ut	CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	37,10	4,000	148,40
			(P - 74)			
7	PQ90-U175	ut	CISTELLA PER GOTS MOD. WTAC72 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Per 16 gots de alçada 7cm.	47,70	4,000	190,80
			(P - 75)			
8	PQ90-U176	ut	CISTELLA PER TASSES MODELO. WTAC62 -Dimensions: 50x50x10,5 cm. -Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.	37,10	4,000	148,40
			(P - 76)			
9	PQ90-U177	ut	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES -Dimensions: 160x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles) -Dotada amb prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (160) i lateral dret de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer	2.068,09	1,000	2.068,09
			(P - 77)			
10	PQ90-U178	ut	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MODELO. AF20 -Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. -Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. -Potència: 50 W a 230 v II -Tipus compacta.	1.625,10	1,000	1.625,10

PRESSUPOST

-Construit exteriorment amb polietilé.
-Ampolla resina reforçada.
(P - 78)

TOTAL Título 3 **01.01.01.09** **26.240,43**

Obra	01	FORT PIENC CUINA
Capítol	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
Titol 5 (1)	01	CUINA
Título 3	10	RENTAT D'OLLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-U179	ut	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 270x70x90 cm. -Dimensions sines: 80x50x38 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (270) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -En fals escarie. -Potes regulables d'acer inoxidable. i (1) Cistella/es perforada 80x50x30 cm -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. -Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada. (P - 79)	4.243,81	1,000	4.243,81
2	PQ90-U180	ut	PRESTATGE DE PARET DE TUB -Dimensions 255x40 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 80)	524,33	1,000	524,33
3	PQ90-U181	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 170,5x55,5x175 cm. -Dotada amb 4 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (P - 81)	632,93	1,000	632,93
4	PQ90-U182	ut	XAPA DE PROTECCIÓ PARET EN L D'ACER INOXIDABLE. -Dimensions 170/60x150 cm. -Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 82)	723,50	1,000	723,50

TOTAL Título 3 **01.01.01.10** **6.124,57**

Obra	01	FORT PIENC CUINA
Capítol	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
Titol 5 (1)	01	CUINA
Título 3	11	DEIXALLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-U183	ut	EQUIP FRIGORÍFIC PER CUARTO DEIXALLES D'OBRA +12/14º C Equip frigorífic compost per: -Unitat condensadora tropicalitzada amb compressor del tipus hermètic	5.698,71	1,000	5.698,71

PRESSUPOST

-Rendiment 1.137 W a 0º C 3/8 CV
-Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1 KW
-Refrigerant R-513A (PCA 630)
-Area: 3,5 m2
-Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire.
-Termostat digital.
-Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica.
-Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal: 3,5 mts.
-Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.

(P - 83)

TOTAL Título 3 **01.01.01.11** **5.698,71**

Obra	01	FORT PIENC CUINA
Capítol	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA
Titol 5 (1)	02	BUGADERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-U200	ut	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-11 T2 -Dimensions: 69,2x78,8x118,5 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 10 kg -Potència: 6.750 W a 400 v III+N+T -Construït en acer inoxidable (P - 84)	7.351,10	1,000	7.351,10
2	PQ90-U201	ut	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-28 T2 -Dimensions: 97,9x108x155 cm. -De alt centrifugat -Capacitat roba: 28 kg -Potència: 22.000 W a 400 v III+N+T -Tambo i Cuba en acer inoxidable AISI-304 i moble en skinplate gris. (P - 85)	17.898,10	2,000	35.796,20
3	PQ90-U202	ut	ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MODELO. DO-28 E T2 -Dimensions: 98,5x105,4x197,5 cm. -Rotativa amb inversor de gir tambor. -Capacitat roba: 27,5 kg -Potència: 31700 W a 400 v III+N+T -Tambor en acer inoxidable i moble en skinplate gris. (P - 86)	7.806,90	1,000	7.806,90
4	PQ90-U203	ut	CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. C-160/32 -Dimensions: 202,2x68,6x111,2 cm. -Longitud rodet 160 cm. de diametre 32,5 cm. -Velocitat pasada: de 1,5 a 10 m/min. -Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T (P - 87)	14.331,20	1,000	14.331,20
5	PQ90-U204	ut	TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MODELO. FRA/A -Dimensions: 155x58x95 cm. -Planxa manual i aspirador	5.247,00	1,000	5.247,00

PRESSUPOST

			-Amb generador de vaf de 5 litres -Potència: 6.270 W a 400 v III (P - 88)			
6	PQ90-U205	ut	BRAÇ MANIGUES PER TAULA DE PLANXAR (P - 89)	673,10	1,000	673,10
7	PQ90-U206	ut	TAULA CENTRAL TIPUS MONOBLOC -Dimensions: 200x90x90 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb 4 cantonades arrodonides. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. -Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. (P - 90)	1.323,39	1,000	1.323,39
8	PQ90-U207	ut	CARRO DE ROBA HUMIDA MOD. CHG-400 -Dimensions: 87,5x56x71,5 cm. -Volum: 400 litres -Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratories -Amb aixeta incorporada per buidat. -Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè (P - 91)	757,90	2,000	1.515,80
9	PQ90-U208	ut	CARRO DE ROBA SECA MODEL. CC-300 -Dimensions: 90x62x108 cm. -Volum: 343 litres -Amb 4 rodes giratories -Xasis cromat i bosa de lona. (P - 92)	418,70	2,000	837,40
10	PQ90-U209	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 159x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (P - 93)	710,46	1,000	710,46
11	PQ90-U210	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 206x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (P - 94)	993,27	1,000	993,27
12	PQ90-U211	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 5 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ -Dimensions: 460x55,5x175 cm. -Dotada amb 5 prestatges de polietilè. -Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (P - 95)	1.900,90	1,000	1.900,90
13	PQ90-U350	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 11 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM (P - 98)	632,42	1,000	632,42
14	PQ90-U351	ut	SOCOL INOX PER RENTADORA LS 28 PER MANTENIR BASE PORTA A 85 CM (P - 99)	592,54	2,000	1.185,08
15	PQ90-U352	ut	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA -Dimensions: 100x60x90 cm. -Dimensions sines: 50x45x33 cm. -Amb un prestatge inferior. -Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. -Potes regulables d'acer inoxidable. -Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix. -Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.	1.582,09	1,000	1.582,09

PRESSUPOST

			-Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclou Aixeta monocomandament cromada. (P - 100)			
16	PQ90-U353	ut	CUBELL PER DEIXALLERIES AMB PEDAL MOD. KA 120. -Dimensions sines: 48x55,5x93 cm. -Capacitat: 120 litres. -Tapa abatible. -Amb 2 rodes giratòries. -Construït en polipropilè Nota: Varis colors (P - 101)	148,98	5,000	744,90

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.02 **82.631,21**

Obra	01	FORT PIENC CUINA	
Capítol	01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA	
Titol 5 (1)	03	MUNTATGE I AJUDES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-U300	ut	Transport, muntatge i posta en marxa dels aparells (P - 96)	13.820,85	1,000	13.820,85
2	PQ90-U301	PA	Partida alçada a justificar per ajudes, connexions vàries i mitjans auxiliars auxiliars (P - 97)	2.595,00	1,000	2.595,00

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.03 **16.415,85**

REFORMA DE LA CUINA FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA, 139
DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
AAAR ARQUITECTES

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: TITOL 5 (1)			Import
Titol 5 (1)	01.01.01	CUINA	336.546,30
Titol 5 (1)	01.01.02	BUGADERIA	82.631,21
Titol 5 (1)	01.01.03	MUNTATGE I AJUDES	16.415,85
Capítol	**01.01**	**MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA**	**435.593,36**
			435.593,36

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	MOBILIARI - EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA	435.593,36
Obra	**01**	**FORT PIENC CUINA**	**435.593,36**
			435.593,36

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	FORT PIENC CUINA	435.593,36
			435.593,36

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		435.593,36
	Subtotal	435.593,36
21 % IVA SOBRE 435.593,36.....		91.474,61
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	527.067,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINC-CENTS VINT-I-SET MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

IV. PC PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ9 EQUIPAMENTS PER A COL·LECTIVITATS

PQ90 EQUIPAMENT PER A CUINES INDUSTRIALS

PQ90- EQUIPAMENT PER A CUINES INDUSTRIALS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a equipament de cuines industrials.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Subministrament de tots materials.
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació, fixació i anivellament, si es el cas, d'acord amb les instruccions de muntatge del fabricant.
- Connexió a les xarxes a que ha d'estar connectades, segons els tipus d'element (aigua, electricitat, evacuació, gas etc.)
- Posada en funcionament, prova d'estanqueïtat, servei i funcionament.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre documentació de manteniment.

CONDICIONS GENERALS:
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.
Els equips i sistemes han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.
Les distancies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant i han de complir amb la normativa especifica que li sigui d'aplicació.
El elements han de quedar fixats sòlidament pels punts i amb els elements previstos i recomanats pel fabricant.
Les zones on l'aparell necessita ventilació, d'acord amb les instruccions del fabricant han d'estar lliures.
S'han de respectar les distancies lliures i altres distancies indicades pel fabricant.
Les portes, calaixos i elements mòbils han d'obrir i tancar correctament.
Els elements que necessiten manipulació o manteniment, han de ser fàcilment accessibles i s'han de poder realitzar aquestes tasques sense desmuntar altres elements.
Han de quedar instal·lats en lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm o la limitació donada per la instal·lació dels altres elements i mobiliari.
- Anivellament: ± 2% o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.
- Aplomat: ± 2% o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA:
Han d'estar connectats a la tensió indicada pel fabricant.
Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.
No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'AIGUA SANITÀRIA:
Han d'estar connectats als diàmetres recomanats pel fabricant i als serveis indicats pel fabricant.
Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.
No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.
Les connexions han de ser estanques.
Han d'estar realitzades les proves d'estanqueïtat de les unions.
No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'EVACUACIÓ I ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA DE GAS:
Han d'estar connectats als diàmetres indicats o recomanats pel fabricant.
Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.

No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.
Les connexions han de ser estanques.
Ha d'estar realitzada la prova d'estanqueïtat de la unió.
No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF.
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.
Les distancies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant o per la normativa i han d'estar accessibles en el moment de realitzar el muntatge.
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum de l'element.
El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del projecte.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti més efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element subministrat.
Les connexions s'han de fer sense servei.
Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord amb el procediment que especifica la normativa per cada tipus d'instal·lació, la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar la posada en funcionament de l'element i les proves de servei i accionament de portes, calaixos, elements mòbils, etc.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.open_in_new
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.open_in_new
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.open_in_new
Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).open_in_new
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.open_in_new

V. DC DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

DA 11. ALTRA

DA.11.10 Marques comercials

DA.11.10.1 Marques comercials. FITXES TÈCNIQUES

ANNEX INFORMATIU MATERIALS DESCRITS EN EL PROJECTE

Nota prèvia

Qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui fer es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran admissibles productes d'una marca o model similars a les citades com exemple, sempre que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques

GRAM

ZMISSIL

DESIGNED IN EUROPE

CE · M² INTERN · 220 V · BAT.INT · RS-232 · PRINT.EXT · WIRELESS · USB · CAL.EXT · MOVE · LCD DISPLAY · IP-44 · ABS · METAL · EPOXY · INOX

El todoterreno para su negocio

- **Doble posición:** Indicador electrónico en dos posiciones.
- **Doble tara:** Tara normal y fijada.
- **Seguridad:** Teclado bloqueable para evitar modificación de funciones.
- **Memoria flash:** Mantiene visualizada la última pesada.
- **GLP-GMP:** Función fecha, hora y número de ticket (con RS232C opcional).
- **Wireless:** Compatible con impresoras y display remoto wireless, sin cable.
- **USB Direct:** Envía datos a aplicaciones de PC sin software (opcional).

Adaptable
Con cuatro tamaños de plataforma y plato de acero inoxidable AISI 304, se adapta a todo tipo de aplicaciones.

Protegida
La hemos creado para un uso duro intensivo, protegiéndola de agentes líquidos y polvorientos. Toda su superficie es lisa y con aristas suaves, facilitando su limpieza.

Doble posición del visualizador
Su indicador Z3 se puede fijar en cualquiera de los dos laterales, adaptándose al espacio disponible del area de trabajo.

Tecnologia DSF
Innovador es el adjetivo para el filtro DSF que incorporamos en nuestras ZMissil. Filtra todas las grandes perturbaciones y vibraciones, visualizando el valor de peso estable en todo momento.

GRAM

Sin conectores, 100% fiable

Cable de conexión entre indicador y plataforma directo, sin conector, para una mayor fiabilidad y durabilidad.

Impresión de resultados

Conexión con nuestras impresoras (opcional), con cable y sin cable (wireless). Con nuestra PR6 realiza en corte del papel de forma automática. Imprime tres líneas de inicio y una de final de ticket, incluyendo nuestro software Z3 THS para entrada de datos desde PC.
Conecta con nuestro display remoto, a través de cable o de forma inalámbrica (wireless).

WIRELESS

USB Direct, lo que siempre quiso tener

Con nuestro cable directo entre la báscula ZMissil y su PC o MAC, los datos de pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento que tenga abierto.

Sin software intermedio, sin instalación, simple y efectivo.

USB



Mesas de soporte

Para facilitar su instalación, hemos diseñado también estas mesas soporte, fabricadas en acero con recubrimiento epoxy al horno.

Sin base inferior para facilitar la limpieza, incluye guias para fijar los pies y evitar desplazamientos de la plataforma.

Se pueden ajustar en altura entre 52 y 84 cm, y pueden llevar ruedas como opción.

Dimensiones exteriores (mm)

ZMISSIL F1-30
ZMISSIL F1-60
ZMISSIL F1-150



ZMISSIL F2-60
ZMISSIL F2-150



ZMISSIL F3-150
ZMISSIL F3-300



ZMISSIL F4-150
ZMISSIL F4-300
ZMISSIL F4-600



Modelo	ZMISSIL F1-30	ZMISSIL F1-60	ZMISSIL F1-150	ZMISSIL F2-60	ZMISSIL F2-150	ZMISSIL F3-150	ZMISSIL F3-300	ZMISSIL F4-150	ZMISSIL F4-300	ZMISSIL F4-600
Referencia	70175	70176	70177	70178	70179	70181	70182	70183	70184	70185
Capacidad	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg	150 kg	300 kg	150 kg	300 kg	600 kg
Resolución	5 g	10 g	20 g	10 g	20 g	20 g	50 g	20 g	50 g	100 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz									
Display	LCD retroiluminado / 5 dígitos 25 mm (altura dígitos)									
Avisador acústico	Sí									
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)									
Velocidad transmisión	9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 baudios									
Número bits y paridad	8 bits, sin paridad, 1 bit stop									
Alimentación	Adaptador 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A									
Batería	6V-1.2Ah - 30 / 60 horas de autonomía									
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C									
Dim. externas plataforma (mm)	400 x 300 x 102			500 x 400 x 122		650 x 500 x 145		800 x 600 x 145		
Dim. externas pos. 1 (mm)	470 x 300 x 500			574 x 400 x 800		722 x 500 x 800		870 x 600 x 800		
Dim. externas pos. 2 (mm)	400 x 368 x 500			500 x 472 x 800		650 x 572 x 800		800 x 675 x 800		
Peso neto total (kg)	8,5			10,5		22,7		32,5		
Dim. embalaje (mm)	675 x 440 x 130			600 x 800 x 150		950 x 700 x 180		1100 x 800 x 180		
Peso total con embalaje (kg)	10			12,5		26,7		37,5		
PVP (€)	---,--			---,--		---,--		---,--		

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70322	**RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2**	---,--
70323	**RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3**	---,--
70324	**Mesa de soporte para plataforma F1**	---,--
60968	**Mesa de soporte para plataforma F2**	---,--
5263	**Mesa de soporte para plataforma F3**	---,--
6950	**Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa**	---,--
70034	**Indicador repetidor RD3 (RS-232)**	---,--
70035	**Indicador repetidor RD3W (Wireless)**	---,--
70036	**Impresora PR4 (RS-232)**	---,--
70037	**Impresora PR4W (Wireless)**	---,--
4877	**Impresora PR6 (RS-232)**	---,--
70046	**Impresora PR6W (Wireless)**	---,--
70047	**Software Virtual Key para PC**	---,--
36786	**Cable USB Direct Z**	---,--
36785	**Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 1,5 m**	---,--
3774	**Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 4 m**	---,--
36784	**Cable RS-232 a Impresora Z**	---,--

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	**Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg**	---,--
8024	**Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg**	---,--
8025	**Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg**	---,--
3777	**Salida RS-232**	---,--
3775	**Conexión Wireless Z**	---,--

Más información

Ficha producto:

Guía rápida:

Manual de utilización:

http://gram-group.com/es/producto/gram-zmissil/
http://gram-group.com/wp-content/uploads/2017/02/GR_ZMISSIL_ESP.pdf
http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL_Z3_2016_ESP_001.pdf

PRESTATGERIA D'ALUMINI
ANODITZAT PER CAMBRA FRIGORÍFICA

P+L Systems™

PLUS+LIGHT™

Matainsectos comercial en metal

La gama **PlusLight™** proporciona un control de insectos voladores con un fácil y rápido mantenimiento a la vez que un diseño compacto y estilizado. Fabricado en una construcción duradera, el **PlusLight™** esta disponible en los modelos 30w blanco a pared/sobremesa y 60w de acero inoxidable suspendido. Ambos cuentan con una apertura frontal que facilita el acceso a la placa para un cambio rápido de los repuestos.
Toda la gama **PlusLight™** esta diseñada para uso con placas GLUPAC™, impregnadas con feromonas y resistentes a la luz Ultravioleta.

PL30 W

Características

Construcción resistente
Fabricación en metal
Sistema único de apertura y recambio
Facilita mantenimiento y servicio
Tubos ultravioleta de alto poder
Comprobado que son significantemente más efectivos que los tubos estándar
Amplia placa y bandeja recogedora
Gran área de captura y recogida de restos
Tubos y placas adhesivas estándares
Facilita almacenamiento y necesidad de stock
Montaje suspendido o a pared
Instalación versátil
Certificado CE
Probado y testado independiente a estándares europeos
Completa satisfacción
Tres años de garantía (tubos no incluidos)

PL60 S/S

Especificación:

Modelo	Especificación	Dimensiones(mm)	Potencia	Tubos	Peso
ZF043	PL30 W	470x285x90	80m²	2x15W	4Kg
ZF044	PL60 S/S	470x330x130	160m²	4x15W	7Kg

GLUPAC™
Tecnología de la placa adhesiva incorporando feromonas y adhesivo resistente a luz ultravioleta.

P42-50

P+L Systems™
P+L Systems Ltd
Ten St James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough
HG5 8QB UK

Telefono Gratuito 900 98 89 65
T +44 (0)800 988 5359
F +44 (0)1423 863 497
W www.pandlsystems.com
E info@pandlsystems.com

CE

INVESTOR IN PEOPLE

La información proporcionada en este catálogo puede ser objeto de modificación y/o actualización debido al desarrollo constante de nuestros productos con lo que no forma parte de ningún contrato.

P+L Systems Ltd © 2008

ESTANTERÍAS / SHELVING / ÉTAGÈRES / REGALE

ESTANTERÍAS MODULARES DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO / ALUMINIUM AND POLYPROPYLENE MODULAR SHELVING / ÉTAGÈRES MODULABLES EN ALUMINIUM ET POLYPROPYLÈNE / KOMBINIERBARE REGALMODULE AUS ALUMINIUM UND POLYPROPYLEN

ESPAÑOL

ANTICORROSION - ESTANTERÍAS INOXIDABLES FABRICADAS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO ESPECIAL QUE LAS HACE RESISTENTES AL FRÍO Y AL CALOR, LLEGANDO A SOPORTAR DESDE -30 ºC HASTA +75 ºC. ESTANTES/PARRILLAS DE POLIPROPILENO APTO PARA USO ALIMENTARIO.

ENGLISH

ANTICORROSIVE - RUST-RESISTANT SHELVING. MANUFACTURED WITH SPECIAL ANODISED ALUMINIUM FRAME PROVIDING COLD AND HEAT RESISTANCE FROM -30 ºC TO +75 ºC. POLYPROPYLENE RACK/SHELVES, SUITABLE FOR FOODSTUFFS USE.

FRANÇAIS

ANTI-CORROSION - ÉTAGÈRES INOXYDABLES, FABRIQUÉES AVEC UNE STRUCTURE EN ALUMINIUM ANODISÉ SPÉCIAL QUI LES FAIT RÉSISTANTES À LA CHALEUR ET AU FROID, DU -30 ºC JUSQU'AUX +75 ºC. CLAYETTES EN POLYPROPYLÈNE ALIMENTAIRE.

DEUTSCH

ANTIKORRUSION - NICHT ROSTENDE REGALE AUS SPEZIAL ELOXIERTEM ALUMINIUM HERGESTELLT, WELCHES SIE RESISTENT GEGEN KÄLTE UND WÄRME MACHT (VON -30 ºC BIS +75 ºC). REGALE UND BÖDEN AUS POLYPROPYLEN GEEIGNET FÜR LEBENSMITTEL.

FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MONTAJE /
EASY AND QUICK ASSEMBLY /
FACILE ET RAPIDE MONTAGE /
EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

ROBUSTEZ Y RESISTENCIA
MUY ROBUSTAS Y RESISTENTES CON UNA CAPACIDAD DE CARGA POR ESTANTE DE 150 KG (CARGA REPARTIDA UNIFORMEMENTE A LO LARGO DE TODO EL ESTANTE) Y TOTAL POR CONJUNTO ESTANTERÍA DE 420 KG.

ESTANTES/PARRILLAS CON UN DISEÑO ESPECIAL QUE DA GRAN ROBUSTEZ A LA MISMA Y HACE QUE EL APOYO SOBRE LA ESTANTERÍA SEA MUY FIRME Y RESISTENTE.

ROBUSTNESS AND RESISTANCE
VERY STRONG AND RESISTANT WITH A LOAD CAPACITY PER SHELF OF 150 KG (UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD ALONG THE ENTIRE SHELF) AND 420 KG TOTAL SHELVING.

RACK/SHELVES WITH A SPECIAL DESIGN PROVIDING ROBUSTNESS TO ITSELF AND PROVIDING ALSO A VERY STRONG AND RESISTANT SUPPORT ON THE FRAME.

ROBUSTESSE ET RESISTANCE
TRÈS ROBUSTES ET RÉSISTANTES, AVEC UNE CHARGE MAXIMALE DE 150 KG (POIDS RÉPARTIE UNIFORMEMET TOUT AU LONG DE L'ÉTAGÈRE) PAR NIVEAU ET 420 KG DE CHARGE TOTALE.

CLAYETTES AVEC UN DESSIN QUI DONNE UNE GRANDE ROBUSTESSE ET UN APPUI TRÈS FERME ET SOLIDE SUR LA STRUCTURE.

ROBUST UND RESISTENT
SEHR ROBUST UND RESISTENT MIT EINER TRAGKRAFT VON 150 KG PRO REGALBODEN (LAST GLEICHMÄSSIG AUF DER LÄNGE DES REGALBODENS VERTEILT) UND DIE GESAMTTRAGKRAFT DES REGALS BETRÄGT 420 KG.

REGALBÖDEN/GITTER MIT SPEZIELLEM DESIGN, WELCHES EINE GROSSE ROBUSTHEIT ANSICH VERLEIHT UND EINEN SEHR SICHEREN UND RESISTENTEN HALT GARANTIERT.

Projectes i instal·lacions de cuines
i bugaderies industrials.
Col·lectivitats-Restauració-Hoteleria.

PRESTATGES DE PARET

Es fabriquen en ample de 250 i 400 mm.

Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

ESTANTES DE PARED

Se fabrica en ancho de 250 y 400 mm.

Construido en acero inoxidable 18/10 AISI 304.

Gran Via de les Corts Catalanes, 289 Escala Dreta Entresol - 08014 Barcelona
Tel: 93 453 62 43 Fax: 93 453 49 09 administracio@vidaliporta.com

11 CONGELADOR TAPA ABATIBLE *LID CHEST FREEZER*

HF 500 AL / HF 500 INOX

Termómetro analógico
Analogical thermometer

Termostato regulable
Adjustable thermostat

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco.
- Cuba interior en aluminio (Mod. AL) o acero inoxidable. (Mod. I)
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor, excepto el mod. CH550 con espesor 55 mm y mod. HF 700 con espesor 60 mm.
- Termómetro analógico, termostato regulable con la posibilidad de congelación rápida.
- Tapa abatible con cerradura y llave.
- Luz interior.

TECHNICAL FEATURES

- Galvanised steel exterior, white plastic coated.
- Aluminium interior (Mod. AL) or stainless steel. (Mod. I)
- Injected polyurethane isolation to high pressure (100% free one of CFC'S), with 70 mm of thickness, except mod. CH550 with thickness 55 mm and mod. HF 700 with thickness 60 mm.
- Analogical thermometer, adjustable thermostat with the possibility of fast freezing.
- Lid with integrated lock and key.
- Inner light.

MODELOS / MODELS	HF 240	HF 320	HF 400	HF 500	HF 550	HF 700
Largo / Wide (mm)	827	990	1165	1400	1596	1570
Fondo / Depth (mm)	660	660	660	660	660	750
Alto / Height (mm)	860	860	860	860	860	1005
Potencia / Power (W)	120	146	167	180	200	261
Tensión / Frecuencia (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Capacidad útil / Capacity (L)	176	220	285	344	439	664
Nº Cesta (Serie/Opcional) Nº of Baskets (Standard/Optional)	2/0	2/0	2/1	2/3	2/4	2/2
Compresor / Compressor (HP)	1/7	1/6	1/5	1/5+	1/4+	1/3
Condensación / Condensation	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated
Evaporación / Evaporation	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics
Temperatura / Temperature (32ºC)	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC
Desescarche / Defrost	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual
Refrigerante / Refrigerant	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Capacidad de congelación / Freezing capacity (Kg/24h)	12	16	18	20	24	42

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice

MODELOS / MODELS
HF 240 AL
HF 320 AL
HF 400 AL
HF 500 AL
HF 550 AL
HF 700 AL
HF 240 I
HF 320 I
HF 400 I
HF 500 I
HF 550 I
HF 700 I
Cesta / Basket
Cesta / Basket HF 700

Projectes i instal·lacions de cuines
i bugaderies industrials.
Col·lectivitats-Restauració-Hosteleria.

BLOC DE CAMBRES FRIGORÍFIQUES

Gran Via de les Corts Catalanes, 289 Escala Dreta Entresol - 08014 Barcelona - Catalunya
Tel: 93 453 62 43 Fax: 93 453 49 09 administracio@vidaliporta.com

BATERIA DE MOTORS PER CAMBRES FRIGORÍFIQUES

Caja de ventilación con motor incorporado. Rodete Chapa obra BD ERP RP 33/33 M6. Motor cerrado IP-55 clase F, Monofásico 1CV, Fabricación standard, posición única, aspiración posterior, impulsión frontal.

Especificaciones

- Material: Chapa galvanizada
- Aislamiento | Material: Espuma de polietileno
- Tensión fase: Monofásica
- Protección IP: 44
- Alimentación: 230 / 50 V/Hz
- Potencia: 0,74 kW
- Velocidad: 930 rpm
- Intensidad absorbida: 3,77 A
- Nivel Sonoro: 64 dBA
- Caudal: 3000 m^3/h
- Profundidad: 560 mm
- Peso: 35 kg
- Ancho: 650 mm
- Alto: 625 mm

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
MESAS / UNDERCOUTERS
RÉFRIGÉRATEUR SOUS COMPTOIR

Infrico

Rev: 01/09/2019

BMGN1470II



BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
  Mayor precisión en el control de la temperatura.
  Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre.

- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.
  Greater precision in temperature control.
  New door design with double grip handle.

- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.
  Plus grande précision dans le contrôle de la température.
  Nouveau design de porte avec poignée à double poignée.

BMGN1470II

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_BMGN1470II_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
MESAS / UNDERCOUTERS
RÉFRIGÉRATEUR SOUS COMPTOIR

Infrico

Rev: 01/09/2019

BMGN1470II

	BMGN1470II		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-2ºC / +8ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	5 (40ºC, 40%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	305		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.468 x 700 x 950		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✔		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✕		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible.	Solid door with integrated double-trip handle and pivoting hinge and stay open door mechanism. Pressed rear door with four chamber cleanless door gasket, easily replaceable.	Porte pleine, avec tiroir à double poignée intégrée et bisagra pivotant avec blocage d'ouverture. Contreporte emboutie à bourrelet plan "cleanless" facilement remplaçable.
Cerradura / Door lock / Serrure	✕		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✕		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	2		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	GN 1/1 (530x325)		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_BMGN1470II_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Táctil, IP65	Touch-screen, IP65	Tactile, IP65
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Monoblock		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✔		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Bandeja con serpentín embutido	Pan with pressed serpentin	Bac avec serpentine emboutis
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	90		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	370		
Potencia / Power / Puissance (W)	209		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,2		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,5		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	A		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.530 x 760 x 980		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	976		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	111		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	131		
Opcionales / Options			
	Cerradura	Lock door	Serrure
	Parrilla	Wire shelf	Grille métallique
	Guias adicionales	Slides	Guides supplémentaires
	Grupo lado contrario	Group opposite side	Groupe du côté opposé
	Ruedas	Casters	Roulettes
	Sin peto trasero	Without backs plash	Sans dossard
	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz
	230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
MESAS / UNDERCOUTERS
RÉFRIGÉRATEUR SOUS COMPTOIR

Infrico

Rev: 01/09/2019

BMGN1470II

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL | PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL | PERFIL / RIGHT VIEW / VUE EN PLAN

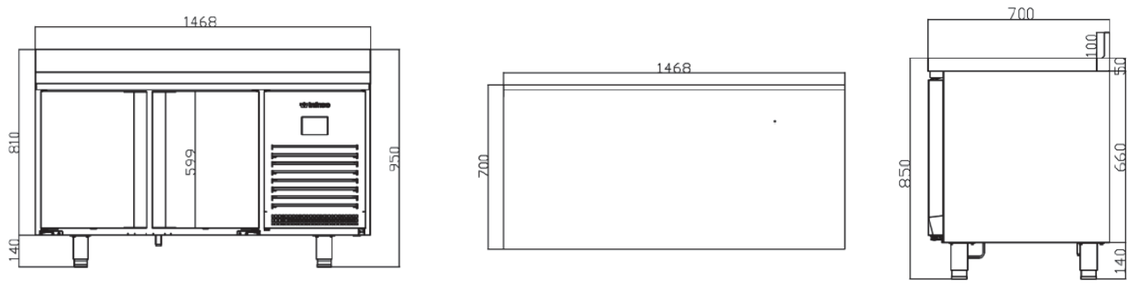

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BMGN1470II	540	112	61,5	61,5

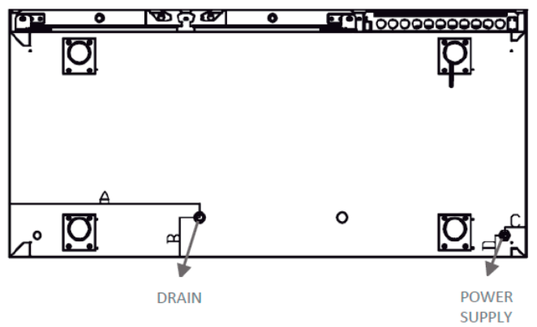

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_BMGN1470II_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
MESAS / UNDERCOUTERS
RÉFRIGÉRATEUR SOUS COMPTOIR

Infrico

Rev: 01/09/2019

BMGN1960II-BMGN2450II

BMGN1960II

BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
  Mayor precisión en el control de la temperatura.
  Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.
  Greater precision in temperature control.
  New door design with double grip handle.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.
  Plus grande précision dans le contrôle de la température.
  Nouveau design de porte avec poignée à double poignée.

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_BMGN1960II_00_ES_EN_FR_19_01
FT_BMGN2450I_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
MESAS / UNDERCOUTERS
RÉFRIGÉRATEUR SOUS COMPTOIR

Infrico

Rev: 01/09/2019

BMGN1960II-BMGN2450II

	BMGN1960II-BMGN2450II		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-2ºC / +8ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	5 (40ºC, 40%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	465-630		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.960 x 700 x 950 2.452 x 700 x 950		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✔		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✕		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m^3 , Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	3-4		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible.	Solid door with integrated double-trip handle and pivoting hinge and stay open door mechanism. Pressed rear door with four chamber cleanless door gasket, easily replaceable.	Porte pleine, avec tiroir à double poignée intégrée et bisagra pivotant avec blocage d'ouverture. Contreporte emboutie à bourrelet plan "cleanless" facilement remplaçable.
Cerradura / Door lock / Serrure	✕		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✕		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	3-4		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	GN 1/1 (530x325)		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_BMGN1960II_00_ES_EN_FR_19_01
FT_BMGN2450I_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Táctil, IP65	Touch-screen, IP65	Tactile, IP65
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Monoblock		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✔		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Bandeja con serpentín embutido	Pan with pressed serpentin	Bac avec serpentine emboutis
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	100-110		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	687		
Potencia / Power / Puissance (W)	209-368		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,2-2,5		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,95-2,25		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	A		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	2.020 x 760 x 980 2.520 x 760 x 980		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1303-1631		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	159-168		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	187-198		
Opcionales / Options			
	Cerradura	Lock door	Serrure
	Parrilla	Wire shelf	Grille métallique
	Guias adicionales	Slides	Guides supplémentaires
	Grupo lado contrario	Group opposite side	Groupe du côté opposé
	Ruedas	Casters	Roulettes
	Sin peto trasero	Without backs plash	Sans dossard
	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz
	230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
MESAS / UNDERCOUTERS
RÉFRIGÉRATEUR SOUS COMPTOIR

Infrico

Rev: 01/09/2019

BMGN1960II-BMGN2450II

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL | PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL | PERFIL / RIGHT VIEW / VUE EN PLAN

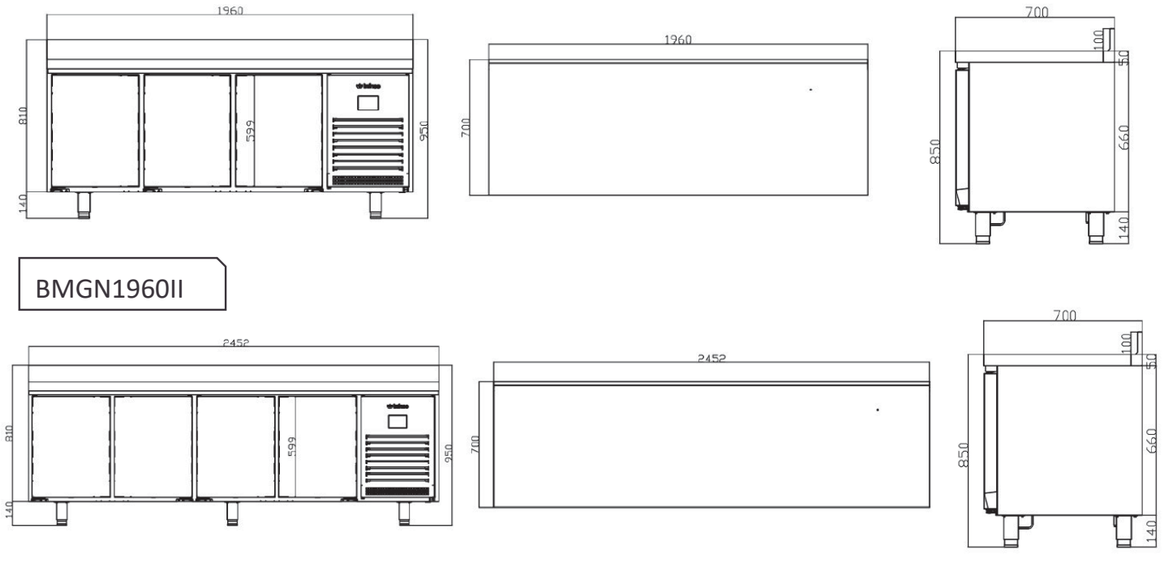

BMGN1960II

BMGN2450II

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BMGN1960II	787	112	61,5	61,5
BMGN2450II	1033	112	61,5	61,5

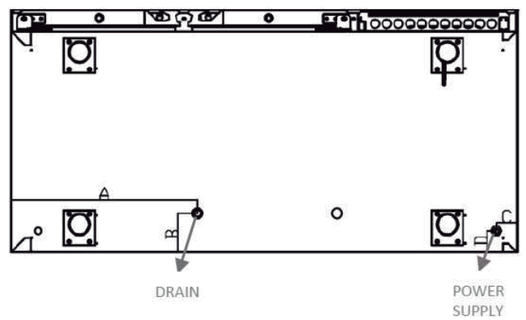

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_BMGN1960II_00_ES_EN_FR_19_01
FT_BMGN2450II_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Electrolux PROFESSIONAL

SkyLine Pro
SkyLine Pro Horno mixto SIN BOILER con control digital, 20 GN 1/1

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

217984 (ECOG201C2G0)	SkyLine Pro Horno mixto SIN BOILER con control digital, 20x1 / 1GN, gas, programable, limpieza automática
225964 (ECOG201C2G6)	SkyLine Pro Horno mixto SIN BOILER con control digital, 20 GN 1/1, gas, programable, limpieza automática.

Descripción

Artículo No.

- Horno mixto con interfaz digital con selección guiada. - Función de vaporización sin caldera para añadir y retener la humedad. - Sistema de distribución de aire OptiFlow para lograr el máximo rendimiento con 5 niveles de velocidad de ventilador. - SkyClean: Sistema automático e integrado de autolimpieza. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjuague). - Modos de cocción: programas (se puede almacenar un máximo de 100 recetas); Manual (ciclos de vapor, combi y convección); Ciclo de cocción EcoDelta. - Modo de copia de seguridad automática para evitar el tiempo de inactividad. - Puerto USB para descargar datos HACCP, programas y configuraciones. Conectividad lista. - Sonda de temperatura de un solo sensor. - Puerta de doble cristal con luces led. - Construcción de acero inoxidable en todo. - Se suministra con una bandeja n.1 1/1 GN, 63 mm de paso. - Patas regulables de nivelación.

Características técnicas

- Interfaz digital con botones de retroiluminación LED con selección guiada.
- Función de vaporización sin caldera para agregar y retener la humedad para obtener resultados de cocción consistentes y de alta calidad.
- Ciclo de convección en seco (máx. 300 ° C) ideal para cocción con baja humedad. Humectante automático (11 configuraciones) para la generación de vapor sin caldera:-0 = sin humedad adicional (dorado, gratinado, horneado, alimentos precocinados)-1-2 = baja humedad (pequeñas porciones de carne y pescado)-3-4 = humedad media baja (trozos grandes de carne, recalentamiento, pollo asado y prueba)-5-6 = humedad media (vegetales asados y primer paso de carne y pescado asados)-7- 8 = humedad media-alta (verduras guisadas)-9-10 = humedad alta (carne escalfada y papas)
- Cocción EcoDelta: cocción con sonda de temperatura que mantiene una diferencia de temperatura preestablecida entre el núcleo de los alimentos y la cámara de cocción.
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 100 recetas en la memoria del horno, para recrear exactamente la misma receta en cualquier momento. Programas de cocina de 4 pasos también disponibles.
- Con el sistema de distribución de aire OptiFlow se logra el máximo rendimiento en la uniformidad de cocción y el control de la temperatura, gracias a un diseño especial de la cámara de cocción que combina un ventilador de velocidad variable de alta precisión y una válvula de ventilación.
- Ventilador con 5 niveles de velocidad de 300 a 1500 RPM y rotación inversa para una uniformidad óptima. El ventilador se detiene en menos de 5 segundos cuando se abre la puerta.
- Sonda de temperatura de un solo sensor incluida.
- Enfriamiento rápido automático y función de precalentamiento.
- SkyClean: Sistema automático e integrado de autolimpieza. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjuague).
- 3 opciones de quimicos diferentes disponibles: solido, liquido (requiere accesorio opcional), enzimático.
- GraseOut: predispuesto para integración de drenaje y recolección de grasa para una operación más segura (Base especial como accesorio opcional.)
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas de cocción y configuraciones fáciles de usar. El puerto USB también permite conectar la sonda sous-vide (accesorio opcional).
- Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).
- El modo de copia de seguridad con autodiagnóstico se activa automáticamente si se produce una falla para evitar tiempo de inactividad.
- [NOT TRANSLATED]

Aprobación:

Electrolux PROFESSIONAL
SkyLine Pro Horno mixto SIN BOILER con control digital, 20 GN 1/1

- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y facilidad de uso.
- Mango en forma de ala con diseño ergonómico y apertura de manos libres con el codo, lo que simplifica el manejo de las bandejas (diseño registrado en EPO).
- Puerta con doble cristal térmico con estructura de marco abierto, para enfriar el panel de la puerta exterior. Cristal interior abatible con bisagras de fácil liberación en la puerta para facilitar la limpieza.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Acceso frontal al tablero de control para facilitar el servicio.
- Se suministra con carro con estructura de guías para bandejas 1/1 GN, 63 mm de paso.
- Certificación de protección de agua en spray IPX 5 para facilitar la limpieza.
- Protector de puerta integrado para evitar la dispersión de vapor y calor por puerta cuando no se utiliza el bastidor enrollable.

accesorios incluidos

- 1 de Carro con soporte para bandeja, 20 GN 1/1, paso de 63 mm — PNC 922753

accesorios opcionales

- Tratador de agua con cartucho y medidor de flujo (alto uso de vapor) — PNC 920003 ❑
- Descalcificador agua automático para hornos - regeneración automático de resina — PNC 921305 ❑
- Descalcificador resina — PNC 921306 ❑
- Parrillas de acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1 — PNC 922017 ❑
- Rejillas doble para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1 — PNC 922036 ❑
- Rejilla para horno en acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1 — PNC 922062 ❑
- Rejilla para pollo entero (4 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/2 — PNC 922086 ❑
- Unidad de pulverización lateral externa (debe montarse en el exterior e incluye soporte para montar en el horno) — PNC 922171 ❑
- Bandeja para hornear para 5 baguettes en aluminio perforado con revestimiento de silicona, 400x600x38mm — PNC 922189 ❑
- Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio perforado, 400x600x20mm — PNC 922190 ❑
- Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio, 400x600x20mm — PNC 922191 ❑
- Dos cestos de fritura para Hornos — PNC 922239 ❑
- Rejilla de panadería / pastelería de acero inoxidable AISI 304 400x600mm — PNC 922264 ❑
- Rejilla para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1 — PNC 922266 ❑
- Bandeja de recogida de grasa, GN 1/1, H = 100 mm. — PNC 922321 ❑
- Soporte+4 espetones largos-LW+CW Hornos Lenghtwise — PNC 922324 ❑
- Soporte P/Brochetas y Espetones — PNC 922326 ❑
- 4 Espetones largos — PNC 922327 ❑
- Ahumador para Horno Lengthwise y Crosswise (4 tipos de madera para ahumadores están disponibles bajo pedido) — PNC 922338 ❑
- Nanofiltro de agua para hornos 10 GN 2/1 y 20 GN 1/1 y 2/1 — PNC 922344 ❑
- Filtro de ósmosis reversible externo para hornos 10 GN 2/1 y 20 GN 1/1 y 2/1 hornos — PNC 922345 ❑
- Ganchos Multiusos — PNC 922348 ❑
- Rejilla para pato entero (8 por rejilla - 1,8 kg cada una), GN 1/1 — PNC 922362 ❑
- Manta térmica para horno y abatidor/ congelador 20 GN 1/1 — PNC 922365 ❑
- Soporte de recipiente de detergente montado en la pared — PNC 922386 ❑
- Kit de conexión externo para detergente y abrillantador. — PNC 922618 ❑
- Bandeja de deshidratación - GN 1/1 H=20MM — PNC 922651 ❑
- Bandeja de deshidratación - GN 1/1 1 PISO — PNC 922652 ❑
- Protector térmico para 10 GN 1/1 Horno — PNC 922659 ❑
- Kit para convertir de gas natural a GLP — PNC 922670 ❑
- Kit para convertir de GLP a GAS natural — PNC 922671 ❑
- Condensador de vapor para hornos de gas — PNC 922678 ❑
- Carro con estructura para bandejas 16xGN1/1, paso 84mm — PNC 922683 ❑
- Kit para fijar el horno a la pared — PNC 922687 ❑
- Placa Wifi (NIU) — PNC 922695 ❑
- 4 Patas ajustables para 20GN - 2 " 100-130MM — PNC 922707 ❑
- Rejilla de parrillas — PNC 922713 ❑
- Soporte de sonda para líquidos — PNC 922714 ❑
- Campana extractora con ventilador para hornos 20 GN 1/1. — PNC 922730 ❑
- Campana de extracción sin ventilador para hornos 20 GN 1/1 — PNC 922735 ❑
- Bandeja para cocción estática tradicional - H = 100MM — PNC 922746 ❑
- Plancha de doble cara, ranurada y un lado liso, 400x600mm — PNC 922747 ❑
- Carro con soporte para bandeja, 20 GN 1/1, paso de 63 mm — PNC 922753 ❑
- Carro con soporte para bandeja, 16 GN 1/1, paso de 80 mm — PNC 922754 ❑
- Carrito para banquetes con soporte para 54 platos para horno y abatidor 20GN 1/1, paso de 74 mm — PNC 922756 ❑
- Carro de panadería/pastelería con estructura de 600x400 mm para horno GN 1/1 y abatidor, paso de 80 mm (16 corredores) — PNC 922761 ❑
- Carro para banquetes con soporte para sostener 45 platos para horno y abatidor de 20 GN 1/1, paso de 90 mm — PNC 922763 ❑
- Kit de compatibilidad para carros aos/ easyline (producidos hasta 2019) con hornos combi SkyLine/Magistar 20GN 1/1 — PNC 922769 ❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2020.08.04

• KIT DE COMPATIBILIDAD PARA HORNOS AOS/EASYLINE 20GN CON CARRO SKYLINE/MAGISTAR	PNC 922771 ❑
• Reductor de presión de entrada de agua	PNC 922773 ❑
• Bandeja antiadherente - GN 1/1 H=40MM	PNC 925001 ❑
• Recipiente Antiadherente GN 1/1 H=60MM	PNC 925002 ❑
• Plancha de doble cara, un lado marcado y un lado liso, GN 1/1	PNC 925003 ❑
• Parrilla de horno de aluminio - GN 1/1	PNC 925004 ❑
• Bandeja para 8 huevos, panqueques, hamburguesas - GN 1/1	PNC 925005 ❑
• Bandeja para hornear con 2 esquias - GN 1/1	PNC 925006 ❑
• Bandeja para 4 baguettes - GN 1/1	PNC 925007 ❑
• Rejilla para 28 Patatas-Horno GN 1/1	PNC 925008 ❑
• Recipiente antiadherente GN 1/2 H=20MM	PNC 925009 ❑
• Bandeja antiadherente - GN 1/2 H=40MM	PNC 925010 ❑
• Recipiente antiadherente GN 1/2 H=60MM	PNC 925011 ❑

Electrolux PROFESSIONAL

SkyLine Pro
SkyLine Pro Horno mixto SIN BOILER con control digital, 20 GN 1/1

Alzado

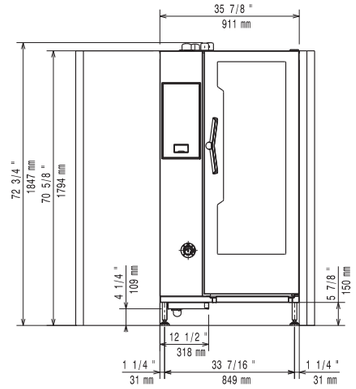

Lateral



CWI1 = Entrada de agua fría 1
CWI2 = Entrada de agua fría 2
D = Desagüe
DO = Desbordamiento de la tubería de desagüe
EI = Conexión eléctrica
G = Conexión de gas

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	
217984 (ECOG201C2G0)	220-240 V/1 ph/50 Hz
225964 (ECOG201C2G6)	220-230 V/1 ph/60 Hz
Potencia instalada:	1.8 kW
Potencia instalada:	1.8 kW
Necesario automático de corte individual	

Gas

Potencia gas:	42 kW
Standard gas delivery:	Natural Gas G20
Diámetro de la conexión de gas ISO 7/1:	1" MNPT
GLP	
Carga térmica total:	168894 BTU (42 kW)

Agua

Conexión de entrada de agua "FCW"	3/4"
Presión:	1-4.5 bar
Desagüe "D":	50mm

Electrolux [/ b] recomienda el uso de agua tratada, basado en el análisis de las condiciones específicas de la instalación. Por favor, refiérase al manual para más detalles de la calidad del agua necesaria.

Consulte el manual del usuario para obtener información detallada sobre la calidad del agua.

Temp. máx. entrada de suministro de agua:	30 °C
Dureza:	5 °fH / 2.8 °dH
Cloruro:	<10 ppm
Conductividad:	>285 µS/cm

Instalación

Espacio libre:	
217984 (ECOG201C2G0)	5 cm detrás y lado derecho
Espacio libre para acceso del Servicio:	
217984 (ECOG201C2G0)	50 cm lado izquierdo

Capacidad

GN:	20 - 1/1 Gastronorm
Máxima capacidad de carga:	100 kg

Info

Bisagras de la puerta	Derecho
Dimensiones externas, ancho	911 mm
Dimensiones externas, alto	1794 mm
Dimensiones externas, fondo	864 mm
Dimensiones externas, peso	340 kg
Peso neto	340 kg
Peso del paquete	360 kg
Volumen del paquete	1.83 m³

SkyLine Pro
SkyLine Pro Horno mixto SIN BOILER con control digital, 20 GN 1/1

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2020.08.04

Electrolux PROFESSIONAL

Accesorios de cocina
External spray unit

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

922171 (EXSISPUN) Unidad de pulverización lateral externa (debe montarse en el exterior e incluye soporte para montar en el horno)

Características técnicas

- Includes a support to be mounted on the external side panel of the oven.

Aprobación:

Electrolux PROFESSIONAL

Accesorios de cocina
External spray unit

Alzado



Lateral



Planta



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.09

Accesorios de cocina
External spray unit

Agua

Presión bar min/max::	1-5 bar
Capacidad a 250 kPA (l/min):	0

Info

Dimensiones externas, ancho	220 mm
Dimensiones externas, fondo	220 mm
Dimensiones externas, alto	220 mm
Peso neto	2 kg

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.09

Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Elemento Neutro 1/2 módulo

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

391158 (E9WTNDN000)	Elemento neutro con frontal cerrado, 400mm

Descripción

Artículo No.

Para instalar en bases refrigeradas 900XP, bases abiertas, soporte a puente o esbalzo. Fabricado en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite. Encimera en acero inoxidable 20/10. Bordes laterales en ángulo recto para eliminar filtraciones de suciedad entre unidades.

Características técnicas

- Robusta estructura interna de larga durabilidad en acero inoxidable.
- Se puede instalar sobre bases de la línea 900.
- Tienen los ángulos rectos de los laterales para permitir una unión perfecta entre unidades, eliminando las posibles filtraciones de suciedad
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- El plano de trabajo en acero inoxidable proporciona una superficie de trabajo muy resistente a cualquier tipo de carga.
- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.

accesorios opcionales

• Kit de sellado de juntas	PNC 206086 ❑
• Soporte para sistema a puente 800 mm	PNC 206137 ❑
• Soporte para sistema a puente 1000 mm	PNC 206138 ❑
• Soporte para sistema a puente 1200 mm	PNC 206139 ❑
• Soporte para sistema a puente 1400 mm	PNC 206140 ❑
• Soporte para sistema a puente 1600 mm	PNC 206141 ❑
• Soporte para sistema a puente 400 mm	PNC 206154 ❑
• Estante 400mm	PNC 206183 ❑
• Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna)	PNC 206289 ❑
• Extensión para columna de agua, línea 900	PNC 206290 ❑
• Alzatina de humos 400mm	PNC 206303 ❑
• PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE	PNC 206308 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206309 ❑
• Pasamanos laterales, derecha e izquierda	PNC 216044 ❑
• Pasamanos frontal 400 mm	PNC 216046 ❑
• Pasamanos frontal 800 mm	PNC 216047 ❑
• Pasamanos frontal 1200 mm	PNC 216049 ❑
• Pasamanos frontal 1600 mm	PNC 216050 ❑
• Apoyaplatos 400mm	PNC 216185 ❑
• Apoyaplatos 800mm	PNC 216186 ❑
• 2 paneles cobertura lateral para elementos top	PNC 216278 ❑

Aprobación:

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
900XP Elemento Neutro 1/2 módulo

Alzado



Lateral

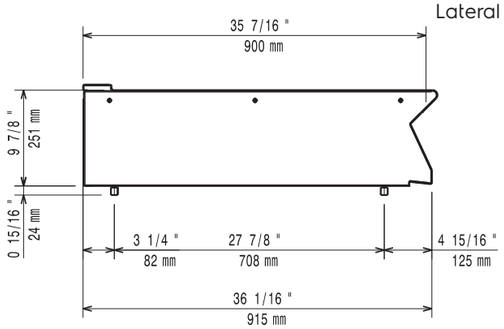

Planta



Línea de Cocción Modular
900XP Elemento Neutro 1/2 módulo

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2023.07.03

Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Base Abierta 1 módulo 800 mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

391154 (E9BANH00O0) Base armario abierta 800mm

Descripción

Artículo No.

Para instalar debajo de unidades 900XP top en isla por un lado. Base abierta para almacenar ollas, sartenes, bandejas, etc. Cuerpo y estructura interna en acero inoxidable. Patas regulables en altura 150 mm.

Características técnicas

- Unidad que puede instalarse fácilmente bajo los modelos top de la línea 900.
- Unidad equipada con patas en acero inoxidable, regulable 50 mm en altura.
- El compartimento de la base abierta es ideal para el almacenamiento de cacerolas, sartenes, bandejas, etc.
- Se puede pedir por separado puertas con tiradores, cajones, kits de calentamiento y guías para recipientes GN.

Construcción

- Construido en acero inoxidable con acabado Scotch Brite para cumplir con los más altos estándares de higiene.
- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.

accesorios opcionales

- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135 ❑
- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136 ❑
- 2 guías soporte para base armario abierta de 400mm para GN 1/1 PNC 206145 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm PNC 206152 ❑
- Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206176 ❑
- Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206177 ❑
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206178 ❑
- Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206179 ❑
- 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/ congeladora) PNC 206180 ❑
- 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque PNC 206181 ❑

Aprobación:

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Base Abierta 1 módulo 800 mm

- 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada PNC 206202 ❑
- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) PNC 206210 ❑
- Soporte central para la instalación de cajones y rejillas para bases de 800/1200mm, y de puertas en bases de 1200mm PNC 206245 ❑
- Kit de calentamiento eléctrico para armarios PNC 206259 ❑
- 2 cajones para bases armario abiertas, altura 100 mm PNC 206334 ❑
- Puerta para base armario abierta PNC 206350 ❑
- 2 CAJONES (H=100MM) BASE LINEA 900 PNC 206361 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206367 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206368 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206369 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206370 ❑
- Panel trasero 800 mm (700/900XP) PNC 206374 ❑
- Panel trasero 1000 mm (700/900XP) PNC 206375 ❑
- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) PNC 206376 ❑
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 216134 ❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2024.03.12

Línea de Cocción Modular
900XP Base Abierta 1 módulo 800 mm

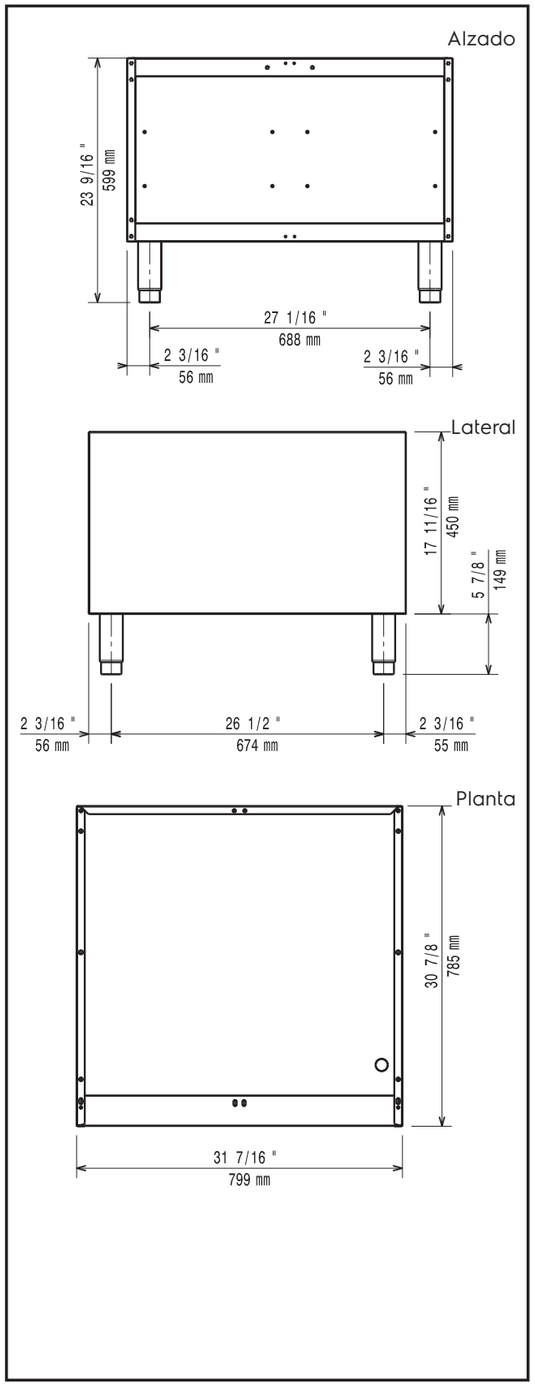

Línea de Cocción Modular
900XP Base Abierta 1 módulo 800 mm

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2024.03.12

Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Base Abierta 1/2 módulo 400 mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

391153 (E9BAND00O0) Base armario abierta 400mm

Descripción

Artículo No.

Para instalar debajo de unidades 900XP top en isla por un lado. Base abierta para almacenar ollas, sartenes, bandejas, etc. Cuerpo y estructura interna en acero inoxidable. Patas regulables en altura 150mm.

Características técnicas

- Unidad que puede instalarse fácilmente bajo los modelos top de la línea 900.
- Unidad equipada con patas en acero inoxidable, regulable 50 mm en altura.
- El compartimento de la base abierta es ideal para el almacenamiento de cacerolas, sartenes, bandejas, etc.
- Se puede pedir por separado puertas con tiradores, cajones, kits de calentamiento y guías para recipientes GN.

Construcción

- Construido en acero inoxidable con acabado Scotch Brite para cumplir con los más altos estándares de higiene.
- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.

accesorios opcionales

- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135 ❑
- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136 ❑
- 2 guías soporte para base armario abierta de 400mm para GN 1/1 PNC 206145 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm PNC 206147 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm PNC 206152 ❑
- Zócalo frontal 400 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206175 ❑
- Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206176 ❑
- Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206177 ❑
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206178 ❑
- Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206179 ❑

Aprobación:

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Base Abierta 1/2 módulo 400 mm

- 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora) PNC 206180 ❑
- 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque PNC 206181 ❑
- 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada PNC 206202 ❑
- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) PNC 206210 ❑
- Kit de calentamiento eléctrico para armarios PNC 206259 ❑
- 2 cajones para bases armario abiertas, altura 100 mm PNC 206334 ❑
- Puerta para base armario abierta PNC 206350 ❑
- 2 CAJONES (H=100MM) BASE LINEA 900 PNC 206361 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206366 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206367 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206368 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206369 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206370 ❑
- Panel trasero 600 mm (700/900XP) PNC 206373 ❑
- Panel trasero 800 mm (700/900XP) PNC 206374 ❑
- Panel trasero 1000 mm (700/900XP) PNC 206375 ❑
- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) PNC 206376 ❑
- Soporte base para patas/ruedas PNC 206431 ❑
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 216134 ❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2024.03.12

Línea de Cocción Modular
900XP Base Abierta 1/2 módulo
400 mm

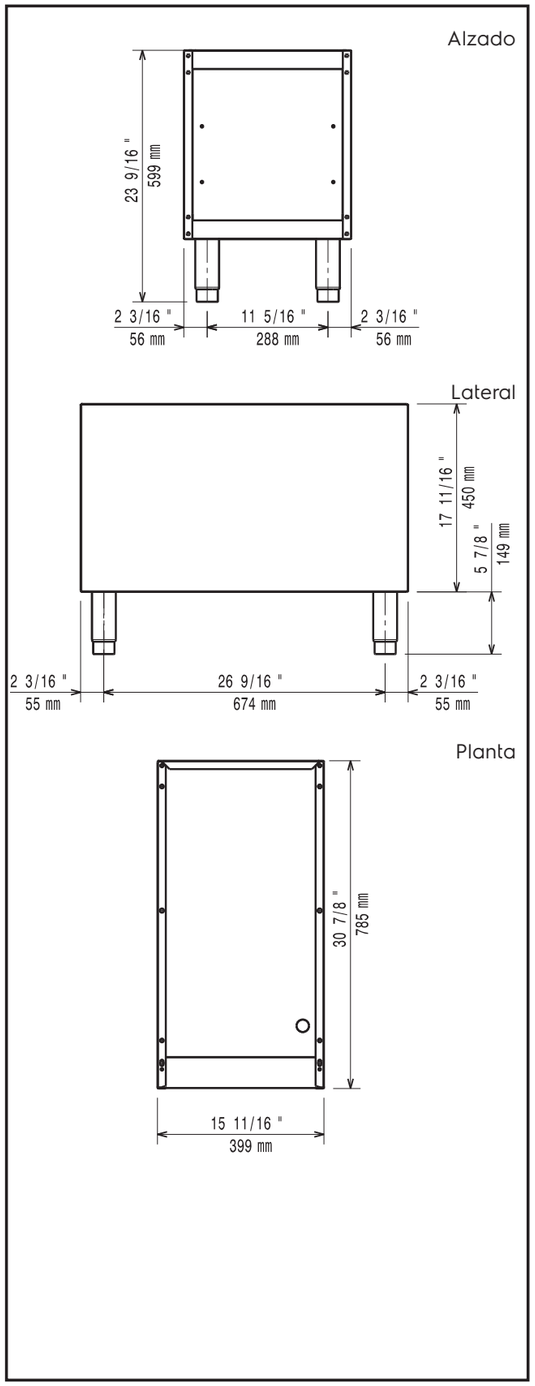

Línea de Cocción Modular
900XP Base Abierta 1/2 módulo 400 mm

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2024.03.12

Línea de Cocción Modular 900XP Freidora a gas, 1 cuba 23 litros

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

391331 (E9KKGABAMCA) Freidora a gas de 23 lt con 1 cuba en forma de "V" (calentadores externos) y 2 medios cestos

Descripción

Artículo No.

Freidora a gas de 23 lt con 1 cuba en forma de "V" (calentadores externos) y 2 medios cestos - Quemadores de 21 kW de alto rendimiento en acero inoxidable - Apto para gas natural o GLP - Cuba en forma de V con calentamiento indirecto - Grifo para descargar el aceite dentro de un contenedor situado por debajo de la cuba - Patas de acero inoxidable ajustables en altura - Paneles exteriores en acero inoxidable - Superficie de cocción en acero inoxidable de 2mm con ángulos redondeados - Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades.

Características técnicas

- Cuba embutida en forma de V.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 190 C°.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Encendido piezo eléctrico para una seguridad añadida.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Suministrada como estándar con 2 medios cestos y una puerta a derecha para la base.
- Quemadores de 21 kW de alto rendimiento en acero inoxidable y con dispositivo de fallo de llama conectado al exterior de la cuba.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- La unidad se entrega con 4 patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- Resistencia al agua IPX5.

Aprobación:

accesorios incluidos

- 1 de Puerta para base armario abierta PNC 206350
- 1 de 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt PNC 927223

accesorios opcionales

- Filtro aceite en acero inoxidable para freidoras de 23 litros (para quitar restos de grasa y de comida) - 900XP PNC 200086 ❑
- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ❑
- Conducto de humos, diámetro 120 mm PNC 206126 ❑
- Aro para condensador de humos, diámetro 120mm PNC 206127 ❑
- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135 ❑
- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136 ❑
- 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora) PNC 206180 ❑
- Tapa higiénica para freidoras de 23lt PNC 206201 ❑
- Zócalo frontal para freidoras de 23lt PNC 206203 ❑
- Extensión para el drenaje de aceite para freidoras de 15lt, 18lt y 23lt PNC 206209 ❑
- Alzatina de humos 400mm PNC 206303 ❑
- Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm PNC 206310 ❑
- Puerta para base armario abierta PNC 206350 ❑
- Base soporte para patas o ruedas para freidoras, pastacookers (900XP) y bases refrigeradas de 23Lt. PNC 206372 ❑
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400 ❑
- KIT G.25.3 (NL) INYECTORES DE GAS PARA FREIDORAS 900 PNC 206467 ❑
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 216134 ❑
- Bandeja de deposito para freidoras de 23 litros (colocar en la cuba) - 900XP PNC 921023 ❑
- 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt PNC 927223 ❑
- Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225 ❑
- 1 cesto completo para freidoras de 18/23lt PNC 927226 ❑
- Vara desatascadora para tubo de drenaje de freidoras de 23lt PNC 927227 ❑
- Deflector para productos harinosos para freidoras 23lt PNC 960645 ❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.08.07

Línea de Cocción Modular 900XP Freidora a gas, 1 cuba 23 litros

Alzado



Lateral



EQ = Tornillo equipotencial
G = Conexión de gas

Planta



Gas

Potencia gas:	21 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP;Gas natural
Entrada de gas	1/2"

Info

Si se instala el equipo a lado de mobiliario o otras maquinarias sensibles a la temperatura, se aconseja mantener una distancia de aproximadamente 150mm o separar a través de un aislamiento térmico.

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):	340 mm
Dimensiones útiles de la cuba (alto):	575 mm
Dimensiones útiles de la cuba (fondo):	400 mm
Capacidad de la cuba	21 lt MIN; 23 lt MAX
Rendimiento*:	28.4 kg\hora
Rango del termostato:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Peso neto	57 kg
Peso del paquete	75 kg
Alto del paquete:	1080 mm
Ancho del paquete:	480 mm
Fondo del paquete:	1020 mm
Volumen del paquete	0.53 m³
***Basado en:**	ASTM F1361 - Freidoras de grasa profunda
Grupo de certificación:	GF91M23

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.08.07

Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Elemento Neutro 1/2 módulo con cajón

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

391159 (E9WTNDN00E) Elemento neutro con 1 cajón, 400mm

Descripción

Artículo No.

Para instalar en bases refrigeradas 900XP, bases abiertas, soporte a puente o esbalzo. Fabricado en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite. Encimera en acero inoxidable 20/10. Bordes laterales en ángulo recto para eliminar filtraciones de suciedad entre unidades.

Características técnicas

- Robusta estructura interna de larga durabilidad en acero inoxidable.
- Se puede instalar sobre bases de la línea 900.
- Tienen los ángulos rectos de los laterales para permitir una unión perfecta entre unidades, eliminando las posibles filtraciones de suciedad
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- El plano de trabajo en acero inoxidable proporciona una superficie de trabajo muy resistente a cualquier tipo de carga.
- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ❑
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ❑
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ❑
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ❑
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ❑
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ❑
- Soporte para sistema a puente 400 mm PNC 206154 ❑
- Estante 400mm PNC 206183 ❑
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289 ❑
- Extensión para columna de agua, línea 900 PNC 206290 ❑
- Alzatina de humos 400mm PNC 206303 ❑
- PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309 ❑
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 216044 ❑
- Pasamanos frontal 400 mm PNC 216046 ❑
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 ❑
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ❑
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ❑
- Apoyaplatos 400mm PNC 216185 ❑
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186 ❑
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216278 ❑

Aprobación:

Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Elemento Neutro 1/2 módulo con cajón

Alzado



Lateral

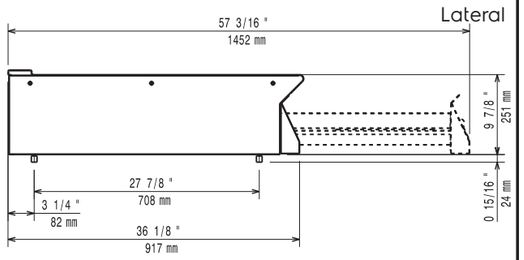

Planta



CE UKCA

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2024.03.12

Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Cocina a gas 6 quemadores 10 kW sobre Horno a gas y Base armario

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

391014 (E9GCGL6C1M)	Cocina a GAS 6 quemadores (6x10kW) sobre Horno de Gas (8,5 kW) con armario

Descripción

Artículo No.

- Superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable 2mm
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Bordes laterales en ángulo recto para un ajuste perfecto entre unidades
- Rejillas de hierro fundido
- Quemadores "flower flame" de Alta Eficiencia (60% de rendimiento)
- 6 quemadores de 10 kW cada uno. Dispositivo de fallo de llama. Protección de piloto

Características del Horno
- Puerta embutida de doble pared y aislada con panel interno prensado para un cierre hermético y una mayor higiene
- Cámara del horno en acero inoxidable con la base ranurada (5mm de hierro fundido)
- Cámara del horno con 3 niveles para albergar bandejas GN 2/1
- Horno a gas estático de alta eficiencia, quemador central atmosférico con combustión optimizada posicionado bajo la placa base, dispositivo de fallo de llama y encendido piezo-eléctrico. Termostato regulable: de 120°C a 280° C

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 50 mm y también se puede montar en sistema cocina suspendida.
- Los seis quemadores de alto rendimiento de 10 kW están disponibles en 100 mm de diámetro con regulación continua de potencia de 2,2 kW a 10 kW.
- Base con armario para guardar cacerolas, sartenes, bandejas, etc.
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Rejilla soporte de los recipientes de hierro fundido (como opcional en acero inoxidable), permite el uso tanto de cacerolas grandes como de sartenes pequeñas.
- Quemadores con combustión optimizada.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Protección de piloto.
- El compartimento de la base es un horno estándar a gas con quemadores en acero inoxidable con autoestabilizador de llama posicionados bajo la placa de la base. La cámara del horno es en acero inoxidable, tiene 3 niveles de guías para albergar recipentes 2
- Termostato del horno regulable de 120°C a 280°C.
- Puerta del horno de 40 mm de espesor para el aislamiento.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Los mandos de control proporcionan una rotación suave y continua desde el nivel de potencia mínimo al máximo.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

accesorios incluidos

- 1 de Rejilla GN 2/1 para horno PNC 164250 estático

Aprobación:

Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Cocina a gas 6 quemadores 10 kW sobre Horno a gas y Base armario

Alzado



Lateral

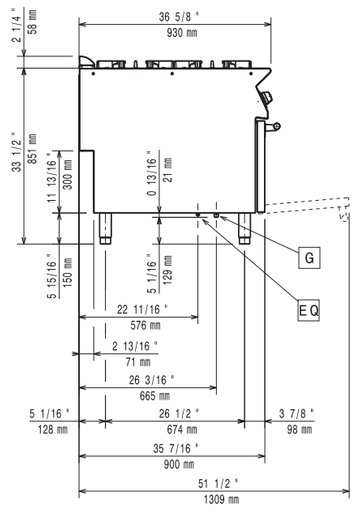

G = Conexión de gas

Planta



Gas	
Gas Natural - Presión:	
391014 (E9GCGL6C1M)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas GLP - Presión:	11" w.c. (27.7 mbar)
Potencia gas:	68.5 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP;Gas natural
Entrada de gas	1/2"
Info	
Temperatura de funcionamiento del horno	120 °C MIN; 280 °C MAX
Dimensiones de la cavidad del horno (ancho):	575 mm
Dimensiones de la cavidad del horno (alto):	300 mm
Dimensiones de la cavidad del horno (fondo):	700 mm
Peso neto	164 kg
Peso del paquete	180 kg
Alto del paquete:	1080 mm
Ancho del paquete:	1020 mm
Fondo del paquete:	1260 mm
Volumen del paquete	1.39 m³
Potencia quemadores frontales	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Potencia de los quemadores traseros	10 - 10 kW
Potencia de los quemadores del medio:	10 - 0/10 - 0 kW
Grupo de certificación:	N9CG
Dimensiones de los quemadores traseros - mm	Ø 100 Ø 100
Dimensiones de los quemadores delanteros - mm	Ø 100 Ø 100
Dimensión de los quemadores del medio - mm	Ø 100 Ø 100

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

CE

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.04

Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Sartén a gas 80lt con fondo Duomat

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

391136 (E9BRGHDOF0)	Sartén basculante a gas 80 lt - superficie de cocción Duomat, control termostático

Descripción

Artículo No.

Para gas natural ó GLP. Quemadores en AISI 441 con dispositivo de fallo de llama. Superficie de cocción Duomat para asar, dorar, guisar, preparar salsas, saltear, hervir y estofar. Puede instalarse en sistemas esbalzo. Incluye mecanismo para inclinar manualmente la cuba. Tapa de doble pared de acero inoxidable. Las temperaturas de cocción pueden ajustarse a través de termostato y la energía a través de un regulador de energía. Paneles exteriores de la unidad en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Bordes laterales en ángulo recto para permitir un ajuste perfecto entre unidades.

Características técnicas

- La superficie de cocción de la sartén es ideal para saltear, guisar, cocer, hervir, estofar.
- La superficie de cocción Duomat permite realizar cocciones en seco o húmedas alternativamente.
- Cuba y tapa de doble capa para reducir la dispersión de calor.
- Tapa de doble capa, aislada de acero inoxidable 20/10.
- Termostato para la regulación de la temperatura de cocción.
- Dotada de un regulador de energía.
- Mecanismo basculante manual para facilitar el vaciado.
- Superficies grandes y lisas, de fácil acceso para su limpieza.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- La temperatura de trabajo puede ajustarse entre 80 °C y 300 °C.

Construcción

- Superficie de cocción Duomat: es una aleación de 10 mm de grosor obtenida de la combinación de dos aceros inoxidables diferentes, que mejoran la estabilidad térmica de la superficie de cocción y que permite un uso más multifuncional de la sartén - se pued
- Todas las superficies internas de la cuba son redondeadas y pulidas para una mayor higiene.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Resistencia al agua IPX5.
- Quemadores en AISI 441 anticorrosión y, gracias a un gran rendimiento, resistentes a altas temperaturas.
- Capacidad utilizable: 66 litros.

Sostenibilidad

- Aislamiento contra el calor: radiación de calor limitada y bajo consumo energético.

accesorios opcionales

Aprobación:

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Sartén a gas 80lt con fondo Duomat

Alzado



Lateral



CWI1 = Entrada de agua fría 1 (limpieza)
EI = Conexión eléctrica (energía)
G = Conexión de gas

Planta



Dimensiones externas

No es necesario dejar distancia en la parte trasera si la pared no es inflamable. Si la pared lo fuese, dejar una mínima distancia de 50 mm.

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-230 V/1 ph/50 Hz
Total watios	0.1 kW

Gas

Gas Natural - Presión:	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas GLP - Presión:	11" w.c. (27.7 mbar)
Potencia gas:	21 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP;Gas natural
Entrada de gas	1/2"

Info

Fondo de la superficie de cocción	565 mm
Ancho de la superficie de cocción	680 mm
Alto de la cuba de cocción	180 mm
Capacidad de la cuba, Máx:	80 lt
Temperatura de funcionamiento MÍN:	80 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	300 °C
Peso neto	150 kg
Peso del paquete	157 kg
Alto del paquete:	1080 mm
Ancho del paquete:	1020 mm
Fondo del paquete:	860 mm
Volumen del paquete	0.95 m³
Grupo de certificación:	N9EBRG

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.14

Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Marmita cilíndrica a gas 150lt directa

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

391107 (E9BSGHDRF0) Marmita a gas 150 lt. directa

Descripción

Artículo No.

- Cuba con tapa de doble capa en acero inoxidable
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Cuba prensada en acero inoxidable AISI 316
- Cuba embutida con ángulos redondeados sin soldaduras
- Manómetros que controlan el funcionamiento de la marmita
- Válvula solenoide para rellenado con agua fría o caliente
- Grifo de descarga de gran capacidad para la extracción de los alimentos
- Quemadores en acero inoxidable con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, limitador de temperatura y protección de piloto
- Calentamiendo directo por medio de quemadores directamente en la cuba
- El alimento alcanza mayor temperatura que con el calentamiento indirecto
- Cuba redonda de 150 litros

Características técnicas

- La marmita es ideal para cocer, rehogar y guisar todo tipo de producto.
- La marmita se caliente uniformemente tanto en la base como en la paredes laterales a través del calentamiento directo.
- Protección al agua certificada IPX5.
- Regulador de energía a través del mando de control.
- No sobrepasa las temperaturas fijadas de cocción, rápida reacción.
- El grifo de descarga permite el vaciado rápido, seguro y sin esfuerzo de todo el contenido de la cuba.
- Ergonómica: la profundidad de la cuba, su diámetro y su altura facilitan la manipulación de los alimentos incluso más delicados.
- El tubo y el grifo de drenaje son muy fáciles de limpiar desde fuera.
- Rellenado de agua caliente y fría a través de una válvula solenoide.
- Superficies grandes y lisas, de fácil acceso para su limpieza.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.

Construcción

- Cuba de cocción y la doble cubierta en acero inoxidable prensado 316 AISI.
- Quemadores robustos en acero inoxidable con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama y protección de piloto.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

Sostenibilidad

- Tapa completamente ajustada para reducir los tiempos de cocción y ahorro de costes energéticos.

accesorios opcionales

• Kit de sellado de juntas	PNC 206086	❑
• Conducto de humos, diámetro 150 mm	PNC 206132	❑
• Aro para condensador de humos, diámetro 150mm	PNC 206133	❑
• Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas.	PNC 206135	❑
• Kit de patas para instalación en barcos	PNC 206136	❑
• Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm	PNC 206148	❑

Aprobación:

• Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm	PNC 206150	❑
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm	PNC 206151	❑
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm	PNC 206152	❑
• 2 zócalos laterales para instalación de obra	PNC 206157	❑
• Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206176	❑
• Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206177	❑
• Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206178	❑
• Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206179	❑
• 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora)	PNC 206180	❑
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque	PNC 206181	❑
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada	PNC 206202	❑
• Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900)	PNC 206210	❑
• Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm	PNC 206246	❑
• Alzatina de humos 800mm	PNC 206304	❑
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206367	❑
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206368	❑
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206369	❑
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206370	❑
• Panel trasero 800 mm (700/900XP)	PNC 206374	❑
• Panel trasero 1000 mm (700/900XP)	PNC 206375	❑
• Panel trasero 1200 mm (700/900XP)	PNC 206376	❑
• Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)	PNC 206400	❑
• 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque	PNC 216134	❑
• Carro con cuba elevable y extraíble	PNC 922403	❑
• Cesto universal 2 secciones para marmitas de 150 lt	PNC 925019	❑
• Regulador de presión para unidades a gas	PNC 927225	❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2024.09.25

Línea de Cocción Modular
900XP Marmita cilíndrica a gas
150lt directa

Alzado



Lateral

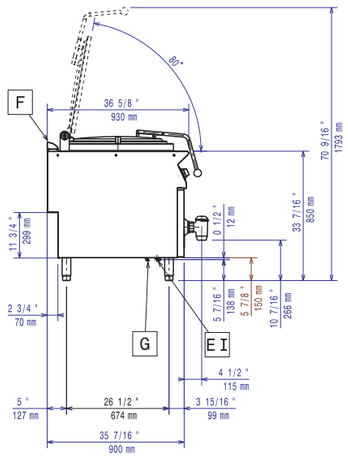

CWI1 = **Entrada de agua fría 1 (limpieza)**
EI = **Conexión eléctrica (energía)**
G = **Conexión de gas**
HWI = **Entrada de agua caliente**

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	
391107 (E9BSGHDRF0)	220-230 V/1 ph/50 Hz
Total watios	0.1 kW

Gas

Potencia gas:	24 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP;Gas natural
Entrada de gas	1/2"
Gas Natural - Presión:	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas GLP - Presión:	11" w.c. (27.7 mbar)

Info

Capacidad útil de la cuba:	143 lt
Cuba (redonda) diámetro:	600 mm
Peso neto	98 kg
Peso del paquete	113 kg
Alto del paquete:	1120 mm
Ancho del paquete:	1110 mm
Fondo del paquete:	860 mm
Volumen del paquete	1.07 m³

No es necesario dejar distancia en la parte trasera si la pared no es inflamable. Si la pared lo fuese, dejar una mínima distancia de 50 mm.

Grupo de certificación:	N9PDG

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2024.09.25

FITXA PRODUCTE

CAMPANA MURAL EXTRACCIÓ DE FUMS AMB APORTACIÓ D'AIRE

Campana mural compensada en acer inox 304, tota soldada, col·lector amb tap de drenatge soldat, plenums interns (d´extracció amb trapes de regulació desmuntables i d´aportació amb obertura longitudinal inox). Amb filtres lamas inox 49 x 49 x 5 cm., pantalla encastrada inox 20 w led amb vidre templat de 1 cm d´espesor amb junta estanca

Gran Via Corts Catalanes 289 esc dreta entl. – 08014 Barcelona B59712182
T: 934536243 www.vidaliporta.cat administracio@vidaliporta.cat

CJSX

Motor fuera del paso del aire

Unidades de extracción 400ºC/2h, a transmisión con ventilador de simple aspiración

Unidades de extracción 400ºC/2h, con motor fuera del paso del aire, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios

Ventilador:
- Estructura en chapa de acero galvanizado
- Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado
- Homologación según norma EN 12101-3:2002/AC:2006, con certificación Nº: 0370-CPR-0503

Motor:
- Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55
- Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 5,5CV.) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 5,5CV.)
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20ºC+ 120ºC en continuo, Servicio S2 200ºC/2h, 300ºC/2h y 400ºC/2h

Acabado:
- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

Bajo demanda:
- Extractores con motor de 2 velocidades
- Extractores con salida vertical

Código de pedido

CJSX — 22/11 — 3 — F-400

- **CJSX**: Extractores centrífugos 400ºC/2h, con turbina a reacción
- **22/11**: Tamaño turbina
- **3**: Potencia motor (c.v.)
- **F-400**: F-400: Homologación 400ºC/2h

  Para Servicio S2: 200ºC/2h, 300ºC/2h y 400ºC/2h

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A) 230V	400V (A)	690V	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m^3/h)	Nivel presión sonora dB(A)	Peso aprox. (Kg)
CJSX-12/6-0,75	1000	2,28	1,31		0,55	2600	69	73
CJSX-12/6-1	1100	3,10	1,79		0,75	3100	71	74
CJSX-12/6-1,5	1250	4,03	2,32		1,10	3500	74	77
CJSX-12/6-2	1300	5,96	3,44		1,50	4250	77	80
CJSX-12/6-3	1500	8,36	4,83		2,20	4800	79	85
CJSX-15/7-1	800	3,10	1,79		0,75	4000	67	92
CJSX-15/7-1,5	850	4,03	2,32		1,10	4800	69	95
CJSX-15/7-2	920	5,96	3,44		1,50	5400	72	98
CJSX-15/7-3	1000	8,36	4,83		2,20	6400	75	103
CJSX-15/7-4	1050	10,96	6,33		3,00	7400	77	106
CJSX-18/9-1,5	750	4,03	2,32		1,10	5800	68	111
CJSX-18/9-2	790	5,96	3,44		1,50	6600	70	114
CJSX-18/9-3	800	8,36	4,83		2,20	8200	74	119
CJSX-18/9-4	850	10,96	6,33		3,00	9000	76	122
CJSX-18/9-5,5	920	14,10	8,12		4,00	10500	78	125
CJSX-20/10-2	650	5,96	3,44		1,50	8100	65	203
CJSX-20/10-3	690	8,36	4,83		2,20	10100	68	208
CJSX-20/10-4	750	10,96	6,33		3,00	11500	70	211
CJSX-20/10-5,5	790	14,10	8,12		4,00	13100	73	214

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A) 230V	400V (A)	690V	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m^3/h)	Nivel presión sonora dB(A)	Peso aprox. (Kg)
CJSX-20/10-7,5	850		11,60	6,72	5,50	15000	75	227
CJSX-22/11-3	580	8,36	4,83		2,20	11200	67	219
CJSX-22/11-4	610	10,96	6,33		3,00	13000	70	222
CJSX-22/11-5,5	650	14,10	8,12		4,00	15000	72	225
CJSX-22/11-7,5	690		11,60	6,72	5,50	17000	74	238
CJSX-22/11-10	750		14,20	8,20	7,50	19000	76	246
CJSX-22/11-15	830		20,20	11,60	11,00	22000	79	273
CJSX-22/11-20	910		27,50	15,90	15,00	24500	81	292
CJSX-22/11-25	1000		35,00	20,00	18,50	26000	83	322
CJSX-25/13-4	520	10,96	6,33		3,00	14000	62	254
CJSX-25/13-5,5	550	14,10	8,12		4,00	17000	65	257
CJSX-25/13-7,5	590		11,60	6,72	5,50	19500	67	270
CJSX-25/13-10	620		14,20	8,20	7,50	23000	70	278
CJSX-25/13-15	690		20,20	11,60	11,00	26500	74	305
CJSX-25/13-20	750		27,50	15,90	15,00	29500	75	324
CJSX-25/13-25	810		35,00	20,00	18,50	32000	77	354
CJSX-30/14-5,5	400	14,10	8,12		4,00	21000	69	331
CJSX-30/14-7,5	425		11,60	6,72	5,50	24000	72	344
CJSX-30/14-10	460		14,20	8,20	7,50	27500	74	352
CJSX-30/14-15	500		20,20	11,60	11,00	33000	77	379
CJSX-30/14-20	550		27,50	15,90	15,00	36500	78	398
CJSX-30/14-25	600		35,00	20,00	18,50	38000	81	428

Erp. Características del punto de máxima eficiencia (BEP)

MC Categoría de medición
EC Categoría de eficiencia
S Estática
T Total
VSD Variador de velocidad
SR Relación específica
ηe[%] Eficiencia
N Grado de eficiencia
[kW] Potencia eléctrica
[m^3/h] Caudal
[mmH_2O] Presión estática o total (Según EC)
[RPM] Velocidad

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	(kW)	(m^3/h)	(mmH_2O)	(RPM)
CJSX-12/6-0,75	C	S	NO	1,00	36,0%	44,7	0,423	1532	36,46	1000
CJSX-12/6-1	C	S	NO	1,00	40,4%	48,6	0,502	1685	44,12	1100
CJSX-12/6-1,5	C	S	NO	1,01	41,6%	48,9	0,715	1915	56,97	1250
CJSX-12/6-2	C	S	NO	1,01	42,0%	49,0	0,796	1992	61,62	1300
CJSX-12/6-3	C	S	NO	1,01	42,8%	48,6	1,201	2298	82,04	1500
CJSX-15/7-1	C	S	NO	1,00	45,9%	54,7	0,403	2011	33,76	800
CJSX-15/7-1,5	C	S	NO	1,00	47,3%	55,7	0,469	2137	38,11	850
CJSX-15/7-2	C	S	NO	1,00	47,8%	55,5	0,589	2313	44,64	920
CJSX-15/7-3	C	S	NO	1,01	48,6%	55,8	0,743	2514	52,74	1000
CJSX-15/7-4	C	S	NO	1,01	49,3%	56,1	0,848	2639	58,15	1050
CJSX-18/9-1,5	C	S	NO	1,00	56,0%	63,6	0,622	2983	42,82	750
CJSX-18/9-2	C	S	NO	1,00	56,5%	63,8	0,720	3143	47,51	790
CJSX-18/9-3	C	S	NO	1,00	57,6%	64,7	0,734	3182	48,72	800
CJSX-18/9-4	C	S	NO	1,01	58,4%	65,1	0,868	3381	55,00	850
CJSX-18/9-5,5	C	S	NO	1,01	59,4%	65,5	1,082	3660	64,44	920
CJSX-20/10-2	C	S	NO	1,00	58,5%	66,0	0,647	3584	38,75	650
CJSX-20/10-3	C	S	NO	1,00	59,5%	66,6	0,761	3804	43,67	690
CJSX-20/10-4	C	S	NO	1,01	60,4%	66,8	0,963	4135	51,59	750
CJSX-20/10-5,5	C	S	NO	1,01	61,4%	67,5	1,106	4356	57,24	790
CJSX-20/10-7,5	C	S	NO	1,01	62,2%	67,7	1,360	4686	66,27	850
CJSX-22/11-3	C	S	NO	1,00	49,8%	55,0	1,471	6976	38,50	580
CJSX-22/11-4	C	S	NO	1,00	50,6%	55,5	1,684	7337	42,59	610
CJSX-22/11-5,5	C	S	NO	1,01	51,6%	56,1	1,996	7818	48,36	650
CJSX-22/11-7,5	C	S	NO	1,01	52,4%	56,4	2,352	8299	54,49	690
CJSX-22/11-10	C	S	NO	1,01	53,1%	56,5	2,980	9021	64,38	750
CJSX-22/11-15	C	S	NO	1,01	54,3%	56,8	3,952	9983	78,85	830
CJSX-22/11-20	C	S	NO	1,01	55,4%	57,2	5,105	10946	94,78	910
CJSX-22/11-25	C	S	NO	1,01	55,3%	56,4	6,785	12028	114,46	1000
CJSX-25/13-4	C	S	NO	1,00	47,2%	52,3	1,546	6778	39,51	520
CJSX-25/13-5,5	C	S	NO	1,00	48,2%	52,9	1,793	7169	44,20	550
CJSX-25/13-7,5	C	S	NO	1,01	48,9%	53,1	2,181	7691	50,87	590
CJSX-25/13-10	C	S	NO	1,01	49,4%	53,2	2,503	8082	56,17	620
CJSX-25/13-15	C	S	NO	1,01	50,5%	53,5	3,379	8994	69,57	690

Erp. Características del punto de máxima eficiencia (BEP)

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	(kW)	(m³/h)	(mmH₂O)	(RPM)
CJSX-25/13-20	C	S	NO	1,01	51,3%	53,7	4,264	9776	82,20	750
CJSX-25/13-25	C	S	NO	1,01	51,5%	53,3	5,354	10558	95,87	810
CJSX-30/14-5,5	C	S	NO	1,00	50,3%	54,5	2,235	11535	35,79	400
CJSX-30/14-7,5	C	S	NO	1,00	51,1%	54,8	2,640	12256	40,40	425
CJSX-30/14-10	C	S	NO	1,01	51,8%	54,9	3,300	13265	47,33	460
CJSX-30/14-15	C	S	NO	1,01	52,9%	55,3	4,152	14419	55,91	500
CJSX-30/14-20	C	S	NO	1,01	54,0%	55,7	5,410	15861	67,66	550
CJSX-30/14-25	C	S	NO	1,01	53,8%	54,8	7,056	17303	80,52	600

Dimensiones mm

Suministro standard impulsión horizontal (H) RD-90



Bajo demanda impulsión vertical (V) RD-0



Bajo demanda impulsión horizontal (H) LG-90



Bajo demanda impulsión vertical (V) LG-0



Modelo	*A*	*B*	*C*	*ØD*	*E*	*E* con bancada	*F*	*G1*	*G1* con bancada	*H*	*L*	*L* con bancada	*K*
CJSX-12/6-H	850	650	540	330	74	-	-	288	-	288	346	-	210
CJSX-12/6-V	850	650	540	330	-	-	30	318	-	328	346	-	210
CJSX-15/7-H	1000	755	600	400	74	-	-	328	-	328	411	-	270
CJSX-15/7-V	1000	755	600	400	-	-	30	378	-	383	411	-	270
CJSX-18/9-H	1200	875	620	480	74	-	-	383	-	388	491	-	305
CJSX-18/9-V	1200	875	620	480	-	-	30	433	-	448	491	-	305
CJSX-20/10-H	1485	1175	730	565	175	120	-	475	530	440	613	605	343
CJSX-20/10-V	1485	1175	730	565	-	-	75	535	-	585	613	-	343
CJSX-22/11-H	1570	1250	760	615	165	110	-	510	565	470	708	700	373
CJSX-22/11-V	1570	1250	760	615	-	-	75	570	-	640	708	-	373
CJSX-25/13-H	1610	1375	820	685	175	120	-	550	605	495	803	795	423
CJSX-25/13-V	1610	1375	820	685	-	-	75	625	-	705	803	-	423
CJSX-30/14-H	1845	1600	855	820	160	95	-	655	710	580	943	935	488
CJSX-30/14-V	1845	1600	855	820	-	-	75	760	-	825	943	-	488

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm. Pe= Presión estática en mmH2O, Pa e inwg.

CJSX 12/6

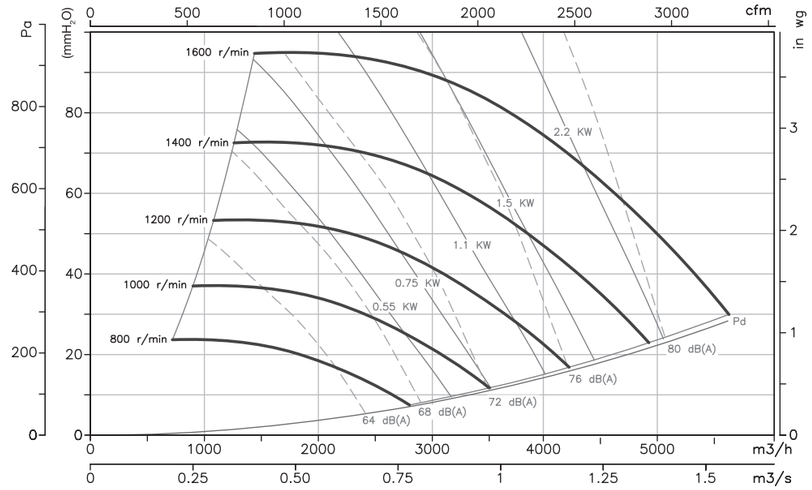

CJSX 15/7

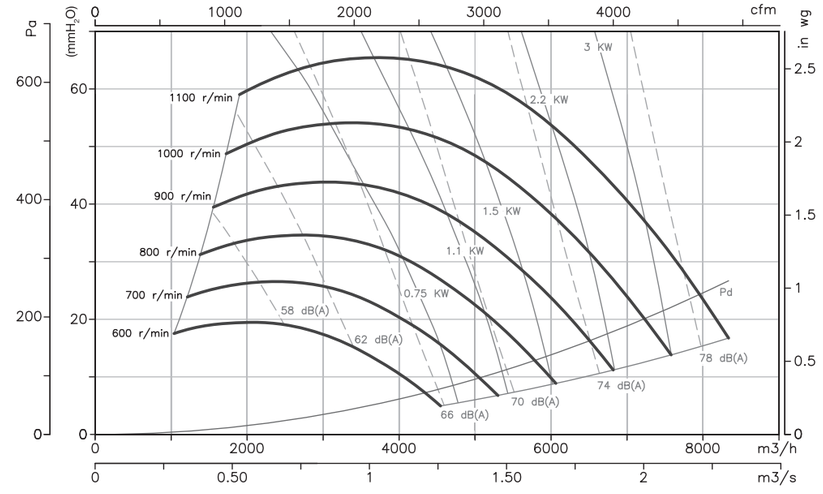

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm. Pe= Presión estática en mmH2O, Pa e inwg.

CJSX 18/9

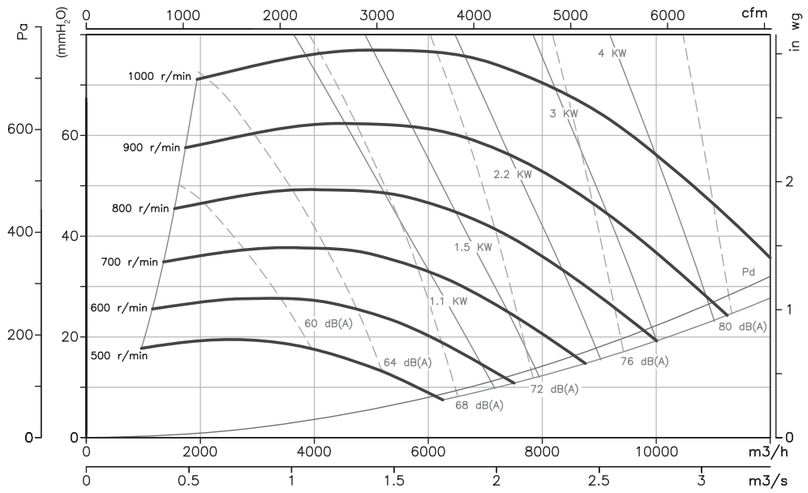

CJSX 20/10

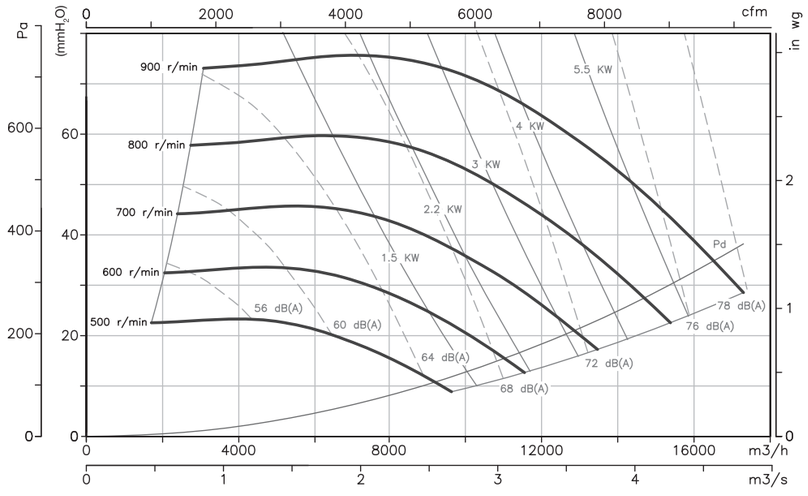

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm. Pe= Presión estática en mmH2O, Pa e inwg.

CJSX 22/11

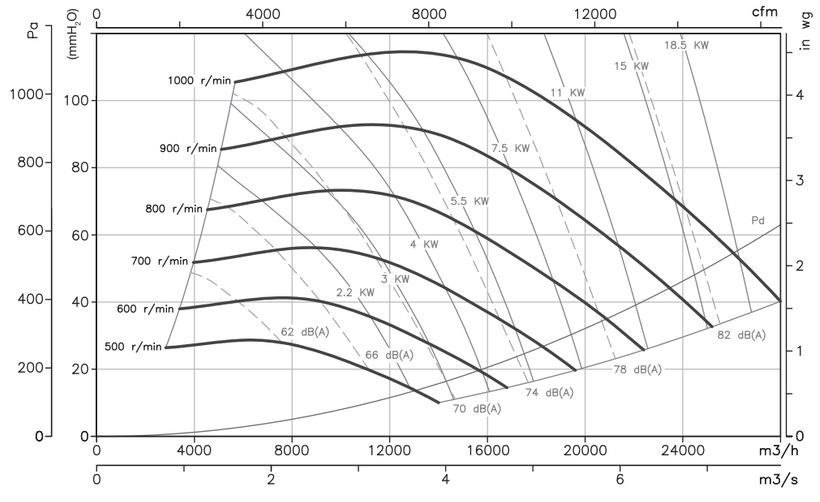

CJSX 25/13

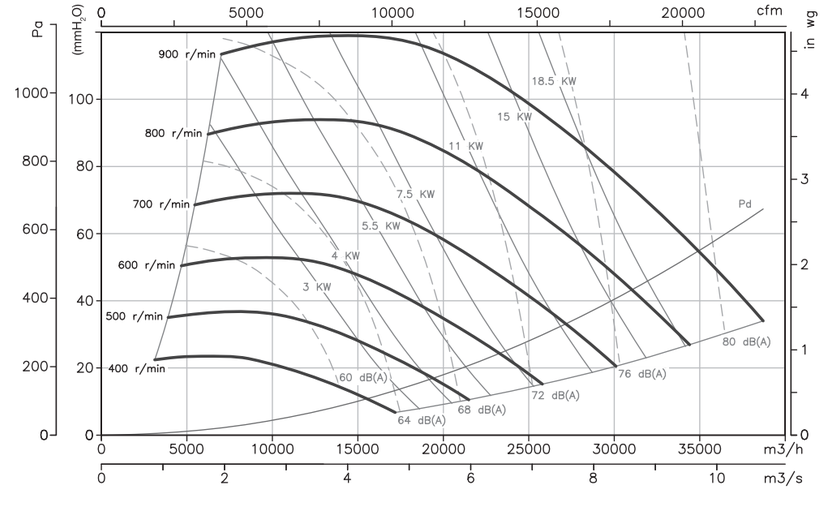

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm. Pe= Presión estática en mmH2O, Pa e inwg.

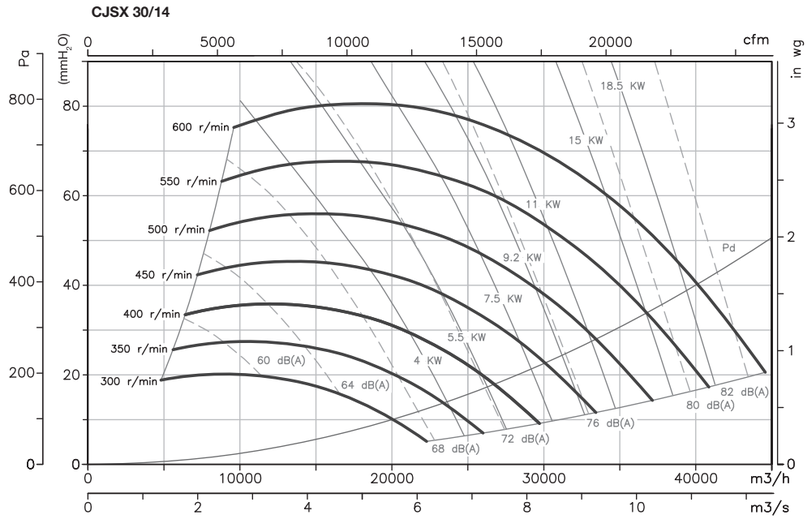

Accesorios

Ver apartado accesorios

NOVA ® VENT - TAPAS, BOCAS DE ASPIRACIÓN, REJILLAS Y SOMBREROS

HN: SOMBRERO JET

Sombrero de descarga Jet unido por manguito.
Los sombreros Jet HN son sombreros de descarga que son idóneos tanto para ventilación industrial como para la ventilación de confort.
El aire se expulsa en forma de chorro vertical. De esta manera se evita contaminar el aire y ensuciar la superficie del tejado alrededor del sombrero. La descarga es tan efectiva que puede montarse una entrada de aspiración al lado del sombrero Jet.
Los sombreros están fabricados en chapa de acero galvanizado, pero sobre pedido se suministran también en otros materiales como el acero inoxidable, aluminio y acero plastificado en varios colores. Van provistos de una rejilla de 1/2" en la parte superior y un cono interior para recoger la nieve y el agua de lluvia, que se evacua mediante un conducto de descarga.

Sombrero HN



Dimensiones del sombrero HN

sisnova
sistemas de ventilación
www.sisnova.com
info@sisnova.com

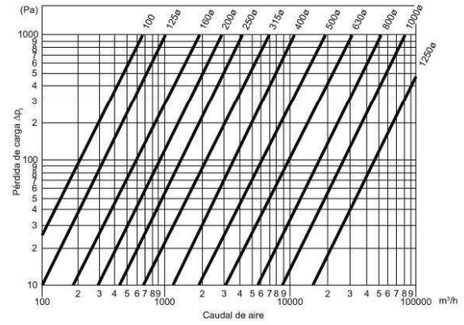

Pérdida de carga en el sombrero HN

Dimensiones del sombrero HN

	ød1	øD	H mm	H1 mm	Kg
HN80	80	130	160	200	0.5
HN100	100	180	220	260	0.7
HN125	125	225	240	280	0.9
HN140	140	245	280	320	1
HN150	150	265	315	355	1
HN160	160	280	340	380	1.7
HN180	180	310	375	415	2
HN200	200	345	420	460	2.3
HN224	224	385	475	515	3
HN250	250	430	505	565	3.7
HN280	280	480	585	645	4.4
HN300	300	515	600	660	5
HN315	315	550	620	680	5.5
HN355	355	615	705	765	7.5
HN400	400	685	845	905	13.2
HN450	450	775	910	970	16.4
HN500	500	855	995	1055	19
HN560	560	955	1110	1170	23
HN600	600	1015	1185	1255	30
HN630	630	1075	1225	1300	34
HN710	710	1215	1415	1490	44
HN800	800	1360	1530	1630	51
HN900	900	1420	1825	1925	69
HN1000	1000	1600	2025	2125	82
HN1120	1120	1820	2260	2360	91
HN1250	1250	2020	2560	2660	102

SISTEMA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS PER CAMPANA DE FUMS

VIDAL I PORTA

SF/A-300

SAFETY FIRST

Composición del sistema

1 CONJUNTO DEL SISTEMA DE ARMARIO EN ACERO INOX :

1 Depósito

- en acero soldado
- presión auxiliar
- contiene 11,35 litros
- normas A.P.G. (Francia) y T.U.V. (Alemania).
- homologación Europea CE-0062-2002

1 Cartucho de nitrógeno

- normas A.P.G. (Francia) y T.U.V. (Alemania).

1 Agente extintor líquido Safety First

- solución acuosa de Acetato de Potasio
- PH muy bajo : 8,2 máximo

2 Micro-Interruptores

- con el fin de controlar la electro-válvula de gas y/o la alimentación eléctrica de los aparatos de cocción.

1 Regulador de presión

- del agente expulsor.

1 Testigo indicador ARMADO / DESARMADO

1 CIRCUITO DE DETECCIÓN COMPUESTO POR :

1 Cadena de fusibles enlazados

- Calibrados con diferentes temperaturas (138°C a 260°C) colocados en los soportes de fusibles, integrados en una canalización en acero inoxidable alimentario (316L/G220).

1 CIRCUITO DE EXTINCIÓN COMPUESTO POR :

1 Canalización en acero inoxidable

- Calidad alimentaria (AISI-316L/G220) para llevar el agente extintor liquido SF Low pH hasta las boquillas de extinción.

1 Juego de boquillas específicas de extinción

- Encargadas de proyectar el agente SF Low pH sobre los 3 niveles de protección (conducto o plenum, colector de filtros y aparatos de cocción).

1 MANDO DE EXTINCIÓN MANUAL A DISTANCIA :

- Situado en la proximidad de una salida permitiendo activar el sistema manualmente.

El sistema SF/A 300 puede instalarse en Tandem con varios depósitos.

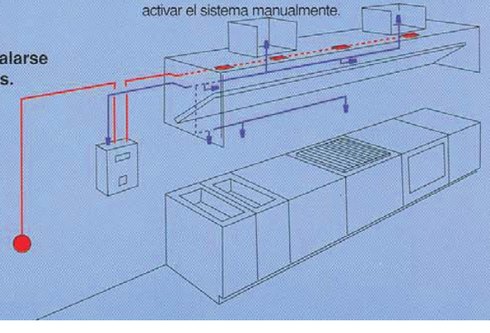

Electrolux PROFESSIONAL

Preparación Premium
Mesa caliente 1600mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

133090 (TC1600EN)	Mesa CALIENTE 1600 mm, 1 estante y 2 puertas correderas, (6 patas)

Descripción

Artículo No.

Mesa CALIENTE 1600 mm, 1 estante y 2 puertas correderas, (6 patas) - Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304, 1,5mm de espesor, insonorizado, bordes antigoteo y esquinas soldadas - Estructura interna soldada en acero inoxidable - Refuerzo de la placa superior en acero inoxidable - Estante intermedio en acero inoxidable AISI 304 que se puede posicionar a 3 alturas diferentes - Base del estante en acero inoxidable AISI 304, espesor de 1mm reforzado con barras de apoyo de 1,5mm de espesor en acero inoxidable AISI 304 - 2 puertas correderas insonorizadas de acero inoxidable AISI 304 - Estructura soldada para una mayor resistencia - Flujo de aire caliente que garantiza una temperatura uniforme en toda la mesa y también por debajo del estante intermedio - Termostato con display digital que permite ajustar la temperatura hasta 75°C - Patas de acero inoxidable AISI 304, altura 200mm y ajustables (-50+20mm)

Características técnicas

- Específico para mantener los platos calientes.
- Ideal para posicionarlo en el centro de la cocina.
- Mangos de acero inoxidable para una mejor higiene y fiabilidad.
- Termostato con pantalla digital para el control interno de la temperatura.
- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

Construcción

- Panel de la base con un perfil de 40mm de alto, tiene un grosor 8/10 con bordes redondeados y barra de refuerzo. Está soldado a las patas para una mayor robustez de la estructura.
- Estructura interna soldada en acero inoxidable garantizando una estabilidad y robustez superior.
- Panel de la base en acero inoxidable AISI 304, espesor 10/10 reforzado con barras de apoyo en acero inoxidable AISI 304.
- Estante intermedio en acero inoxidable con esquinas reforzadas y refuerzo transversal en acero inoxidable.
- Fabricación resistente completamente en acero inoxidable AISI 304 para ofrecer la máxima durabilidad.
- Patas en acero inoxidable 304 AISI, altura 150mm y diámetro de 54mm, ajustables entre -35/+25 mm.
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.

accesorios opcionales

• ESTANTE SUPERIOR, NEUTRO, UN NIVEL, 1600 MM	PNC 132967 ❑
• ESTANTE SUPERIOR, LED Y CERÁMICA, UN NIVEL, 1600 MM	PNC 132991 ❑
• Set de 4 ruedas (2 con freno) diámetro 125 mm para bases armario	PNC 855299 ❑

Aprobación:

Electrolux PROFESSIONAL

Preparación Premium
Mesa caliente 1600mm

Alzado

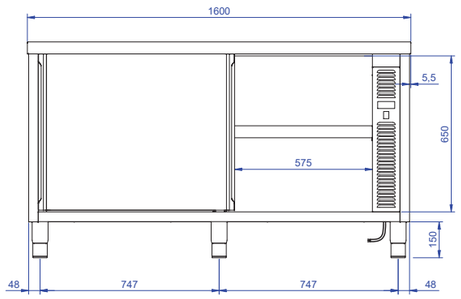

Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

Preparación Premium
Mesa caliente 1600mm

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.01

Preparación Premium
Mesa caliente 1600mm

Eléctrico	
Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Total watios	2.4 kW

Info	
Ancho del armario	1430 mm
Fondo del armario	645 mm
Alto del armario	610 mm
Temperatura del armario	50-75 °C
Dimensiones externas, ancho	1600 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	900 mm
Número y tipo de puertas	2 deslizante
Espesor de la superficie de trabajo	50 mm
Peso neto	65 kg

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.01

Distribuidor de alimentos SAG

Dimensiones

Longitud:	1.276 mm
Longitud (con tapa corredera opcional):	1.346 mm
Anchura:	714 mm
Altura:	933 mm
Altura (con tapa corredera opcional):	1.000 mm

Disposición
El distribuidor alimentos está hecho íntegramente de acero al cromo-níquel de 18/10. La superficie ha sido sometida a un pulido ultrafino. Los compartimentos para mantener la comida caliente soldados y embutidos pueden calentarse y regularse independientemente con agua o en seco. Cada compartimento lleva una marca que equivale al volumen de relleno de 4 litros. Alrededor del compartimento hay un borde de perfil La numeración del compartimento está gravada en la tapa. Cada compartimento tiene un grifo de salida y un tubo de desagüe (desagüe conjunto por debajo del suelo). El cierre se encuentra a una altura al alcance de la mano en el lado longitudinal, y se aplica con el conmutador giratorio.
El cuadro de mandos ahondado está dotado de interruptor, luces de control, cable helicoidal, caja de clavija inactiva y regulador de temperatura en la parte frontal. El regulador de temperatura garantiza que se mantenga el ajuste de temperatura en cada compartimento y sección de mantenimiento de calor.
En el lado del cuadro de mandos, ha sido colocada un asa de seguridad corrediza de acero al cromo-níquel con elementos laterales de protección contra golpes de plástico (poliamida), que también protege los elementos conmutadores.
El carro puede trasladarse gracias a sus ruedas inoxidables de plástico (2 ruedas de caballete y 2 ruedas giratorias con 2 topes de fijación de 125 mm ø). Las macizas gomas de plástico (poliamida) para proteger contra golpes colocadas en las cuatro esquinas evitan que el aparato pueda resultar dañado.

Cuerpo del carro
El cuerpo del cuadro es de pared doble y está aislado.
En el bastidor inferior se han integrado:

- Tres casillas calentadas y sin juntas a una distancia de 57,5 mm, para albergar recipientes Gastronorm (GN)

- del tamaño GN 1/1 o sus subdivisiones. La altura de las casillas es de 350 mm. Las puertas de dos hojas son de doble pared están aisladas. Pueden girarse en 270°. Las puertas tienen tiradores en forma de concha y un cierre que encaja automáticamente.

Accesorios / Opciones

- Tabla abatible colocada en el lado frontal y/o los laterales
- Tapa abatible 1/3 a 2/3, ambas utilizables como tabla
- Protección contra golpes continua de plástico (polietileno)
- Tapa corredera con guías de plástico o con rodamiento de bolas
- Bandeja para tapas GN, para colocar tapa GN 1/1 y sus subdivisiones, colocada en la parte frontal
- Brazo de tracción a la izquierda o derecha
- Para ver más modelos con ruedas, consúltese la lista general de precios

Datos técnicos

Material:	Acero al cromo-níquel de 18/10
Peso:	88 kg
Capacidad:	3 compartimentos para mantener la comida caliente 3 casillas calentadas
Compartimentos para mantener comida caliente:	para GN 1/1-200 o sus subdivisiones Temperatura regulable de +30°C a +95 °C
Casilla:	para 6 x GN1/1 con 6 pares de canales de apoyo (distancia de 57,5 mm) Ejecución higiene H1 Temperatura regulable de +30°C a +85°C
Consumo nominal de corriente:	220-240V / 50Hz / 2,85 kW

Características especiales

- Protección contra salpicaduras y chorros de agua (IPX 5)
- Conforme a las normas CE
- Cumplimiento de normas VDE, símbolo GS
- Alrededor del compartimento hay un borde de perfil
- Los compartimentos pueden calentarse con agua o en seco
- Los compartimentos pueden calentarse o regularse independientemente
- Las casillas pueden calentarse independientemente de los compartimentos.
- Apto para instalaciones de optimización
- Casillas modelo higiene H1
- según DIN 18867, parte 7

Producto
Modelo: SAG 3

MRFvd 4011

Refrigerador con enfriamiento circulación de aire
Performance

German Engineering

LED

Capacidad bruta/útil	400/286 l
Medidas exteriores en mm	597/654/1884
Medidas interiores en mm	475/423/1659
Clase de eficiencia energética	C [1]
Consumo energético en 365 días	566 kWh [2]
Clase climática (directiva energética)	CC2
Clase de temperatura (directiva energética)	K4
Franja de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C [3]
Refrigerante	R 600a
Nivel de ruido	50 dB(A)
Potencia nominal	2,0 A
Frecuencia / tensión	50 Hz / 220-240 V~
Sistema refrigerante	dinámico
Descongelación	automático
Gama de temperaturas	+1 °C a +15 °C
Material de la carcasa / color	Acero / gris
Material de la puerta / color	Puerta de cristal aislante con marco de aluminio / plateado
Material de los recipientes interiores	Polietileno blanco
Tipo de mando	Mando giratorio con termómetro digital
Indicación de la temperatura	exterior digital
Iluminación interior	Columna de luz LED a la izquierda, conexión de forma independiente
Estantes regulables	5
Material de estantes	Rejillas revestidas de materia plástica
Carga PET de 0,5 l/Facing PET de 0,5 l	253/7
Carga lata de 0,33 l/Facing lata de 0,33 l	506/7
Capacidad de carga de estantes	45 kg
Tirador	Asa empotrada
Clase de candado	mecánico
Puerta con mecanismo de cierre auto.	sí
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Peso bruto/neto	84/78 kg
EAN-Nr.	9005382232439

[1] De acuerdo con el Reglamento de la UE 2019/2018.
[2] Medido según la norma EN 16902:2016.
[3] Indica la temperatura ambiente a la que el aparato puede funcionar con seguridad.

Subject to modification. Timestamp: 29.11.2024

LIEBHERR

distform

Electrolux

Lavado de vajilla
Capota Green&Clean con ESD, Dispositivo ZERO LIME y Sistema de Filtrado

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Lavado de vajilla

Capota Green&Clean con ESD, Dispositivo ZERO LIME y Sistema de Filtrado

504254 (EHT8IELG) Lavavajillas de capota, termoacústica, Dispositivo de Ahorro Energético (ESD), Dispositivo ZERO LIME, Sistema de Filtrado CLEAR BLUE, dispensador de detergente integrado, dispensador abrillantador y bomba de descarga, 80 cestos/h - 1440 platos/hora

Descripción

Artículo No.

Unit to be Electrolux Green & Clean upright hood type hot water rinsing dishwasher with WASH SAFE CONTROL. Electrical characteristics to be ___400 volts, three phase 50Hz operation, convertible to single phase on-site. Uses 2 liters of clean water per final rinse cycle. 84°C rinse temperature and pressure guaranteed by built in atmospheric boiler and built in rinse booster pump. Washing performance is guaranteed by a powerful 0.8 kW wash pump and upper and lower stainless steel revolving washing spray arms. Energy Saving Device recovers the heat inside the machine to heat-up the incoming water to the boiler. ZERO LIME Device automatically de-scales the whole hydraulic circuit and washing chamber. Unit to feature "WASH SAFE CONTROL" led light. Green light will indicate that all items washed have been properly rinsed. CLEAR BLUE filtering system removes majority of soil from the wash water. 304 Stainless steel construction to include double skin insulated hood, external, front and side panels, wash tank, tank filter plus wash and rinse arms. Unit shall be field convertible from straight to corner operation. The unit shall include drain pump, detergent and rinse aid dispenser pumps and is equipped with flexible fill hoses. Delivered on height-adjustable feet.

Características técnicas

- Dispositivo de Ahorro Energético (ESD) integrado de alta eficiencia que transfiere el calor capturado del interior de la máquina a la entrada de agua fría antes de entrar en el boiler, ahorrando así energía, no necesita campana de ventilación para la máquina (dependiendo de la normativa local y en cumplimiento con VDI 2052).
- Dispositivo ZERO LIME que asegura la limpieza desincrustante del boiler, del circuito hidráulico y de la cámara de lavado permitiendo un rendimiento mayor y un ahorro del consumo energético, gracias a los elementos de calentamiento de alta eficiencia.
- Sistema avanzado de filtrado CLEAR BLUE, que proporciona agua de lavado más limpia y detergente altamente activo asegurando un mejor rendimiento en el lavado y unos costes rutinarios reducidos.
- Sanitización ETL aprobada (ANSI/NSF 3 sanitización estándar) y cumplimiento DIN 10512.
- Sólo requiere 2 litros de agua para cada ciclo de lavado, lo que asegura un bajo consumo de energía, detergente y abrillantador.
- Boiler atmosférico integrado dimensionado para aumentar la temperatura del agua a un mínimo de 84ºC para garantizar el aclarado. No requiere de boiler externo. Temperatura constante de 84ºC durante todo el ciclo de aclarado independientemente de la presión del agua de entrada.
- El indicador verde de "WASH SAFE CONTROL" confirma que los artículos se han aclarado correctamente.
- El control de la temperatura del agua garantiza que las temperaturas son las requeridas tanto para el lavado como para el aclarado final.
- Capacidad máxima por hora, 80 cestos o 1.440 platos (modo alta productividad) y pulsando un botón pasa fácilmente a 63 cestos o 1.134 platos (modo Sanitización-ETL).
- Segundos por ciclo: 45 / 84 / 150 (modo de Alta Productividad) y 57 / 84 /150 (modo Sanitización-ETL).
- Característica Soft Start incorporada, ofrece una protección adicional para los artículos más delicados.
- Brazos de lavado y techo inclinados para evitar la filtración de gotas del agua de lavado con detergente sobre los artículos limpios durante la fase de aclarado, garantizando un resultado ideal de lavado.
- El ciclo puede ser interrumpido en cualquier momento elevando la capota.
- Ciclo de autolimpieza automático y bomba de lavado y boiler con autodescarga vertical para evitar la proliferación de bacterias.
- Control electrónico actualizable en todo momento, con programación integrada, autodiagnosis para el servicio y autolimpieza interior automática.
- Dispensador de detergente y abrillantador integrado con inicio automático y ciclo continuo de carga para unos resultados perfectos minimizando la necesidad de mantenimiento y servicio.
- La potencia del boiler se puede fijar desde el panel de control para facilitar las operaciones de los técnicos cuando la potencia total instalada es reducida, evitando la necesidad de abrir la máquina.
- Conexión eléctrica trifásica, convertible a monofásica in situ.
- Protección contra chorros de agua IP25, objetos sólidos y pequeños animales (mayores de 6mm).

Aprobación:

Electrolux Professional
www.electrolux.es/foodservice
foodservice@electrolux.es

Electrolux

Lavado de vajilla
Capota Green&Clean con ESD, Dispositivo ZERO LIME y Sistema de Filtrado

Construcción

- Construido en acero inoxidable de alta resistencia. Tanto la cavidad interior, como la cuba y los paneles exteriores son en acero inoxidables AISI 304.
- Cuba prensada posicionada frontalmente para facilitar la limpieza.
- Capota termoacústica de doble pared.
- Brazos de lavado y aclarado e inyectores especialmente diseñados en acero inoxidable para proporcionar una mayor acción de limpieza.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inoxidable, intercambiables de arriba a abajo, se pueden quitar fácilmente sin necesidad de herramientas para su limpieza.
- Preajustado para la implementación in situ de HACCP y del dispositivo energético.
- Elemento de protección contra el fuego y bajo nivel de agua.
- Unidad que incluye bombas de descarga, de dispensador de detergente y de dispensador de abrillantador.

accesorios incluidos

• 1 de Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150	PNC 867002
• 1 de Cesto para 48 tazas pequeñas o 24 grandes	PNC 867007
• 2 de Contenedor amarillo para cubiertos	PNC 864242

accesorios opcionales

• 4 contenedores para cubiertos	PNC 865574 ❑
• Cable de conexión HACCP para lavavajillas de capota	PNC 864007 ❑
• Cesto para 12 platos hondos o 12 boles	PNC 867000 ❑
• Cesto para 16 vasos (h=220mm d=100mm)	PNC 867040 ❑
• Cesto para 16 vasos (h=70mm)	PNC 867023 ❑
• Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150	PNC 867002 ❑
• Cesto para 25 vasos (h=120mm d=80mm)	PNC 867021 ❑
• Cesto para 48 tazas pequeñas o 24 grandes	PNC 867007 ❑
• Cesto para 7 bandejas 530x370mm	PNC 866743 ❑
• Cesto para cubiertos 100 piezas, malla esrecha	PNC 867009 ❑
• Cesto multiuso (500x500x190mm)	PNC 867024 ❑
• Contenedor amarillo para cubiertos	PNC 864242 ❑
• Descalcificador externo automático 8lt.	PNC 860413 ❑
• Descalcificador manual 12lt.	PNC 860412 ❑
• Descalcificador manual externo 20lt.	PNC 860430 ❑
• Filtro para una desmineralización parcial	PNC 864017 ❑
• Filtro para una desmineralización total	PNC 864367 ❑
• Filtro externo ósmosis inversa para lavavajillas bajomostrador y capota con boiler atmosférico	PNC 864026 ❑
• Kit de 8 contenedores de cubiertos	PNC 780068 ❑
• Kit manguera de entrada en acero inox	PNC 864016 ❑
• Kit para medir la dureza total/parcial del agua	PNC 864050 ❑
• Panel trasero en acero inoxidable AISI 304 para lavavajillas de capota termoacústica con Dispositivo de Ahorro Energético (ESD)	PNC 864343 ❑
• Rejilla cubrecestos para artículos pequeños/ ligeros	PNC 867016 ❑

Alzado



Planta



CWI = entrada de agua fría
D = desagüe
EI = conexión eléctrica
EQ = Tornillo equipotencial
V = ventilación
WI = Entrada de agua

XD = conexión de detergente
XI = entrada de detergentes
XR = Conexión de abrillantador

Lateral

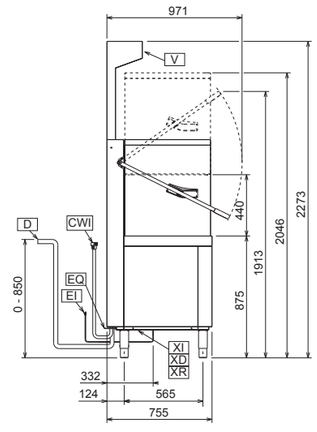

Eléctrico

Suministro de voltaje	
504254(EHT8IELG)	400 V/3N ph/50 Hz
Convertible a:	230 V / 1+N / 50 Hz; 230 V / 3 / 50 Hz
Potencia instalada por defecto*	9.9 kW
Potencia de los elementos de calentamiento del boiler	9 kW
Resistencias de la cuba	3 kW
Tamaño de la bomba de lavado	0.8 kW

Agua

Temperatura del suministro de agua	10-20°C
Dureza del suministro de agua	14°fH (8°dH)
Presión del suministro de entrada de agua	0.5 - 7 bar
Consumo de agua por ciclo	2
Capacidad del boiler (lt)	12
Capacidad de la cuba (lt)	24
Tamaño de la línea de entrada de agua	G 3/4"
Tamaño de la línea de desagüe:	20.5 mm

Info

N° de ciclos:	3
Duración del ciclo - Alta Productividad*:	45/84/150 sec.
Duración del ciclo - ETL Sanitización*:	57/84/150 sec.
Cestos/hora - Alta Productividad*:	80
Cestos/hora - ETL Sanitización*:	63
Platos/hora - Alta Productividad*:	1440
Platos/hora - ETL Sanitización*:	1134
Temperatura de lavado - Alta Productividad*:	55-65 °C
Temperatura de lavado - ETL Sanitización*:	75 °C MIN
Temperatura de lavado	84 °C
Peso neto	150 kg
Peso del paquete	190 kg
Peso del paquete (ESD):	0 kg
Volumen del paquete	2.11 m³
Volumen del paquete (ESD):	0 m³
Tamaño del paquete (LxPxA):	667x755x1567 mm
Tamaño del paquete ESD (LxPxA):	0x0x0 mm
Nivel de ruido	<63 dBA

Requisitos del extractor:

Volumen del extractor:	170 m³/h
Temperatura del extractor:	26 - 29 °C
Humedad del extractor:	55%

* productividad garantizada con cualquier temperatura del suministro. Para asegurar la total recuperación de energía, se requieren 11 segundo extras.

Electrolux

Lavado de vajilla
Capota Green&Clean con ESD, Dispositivo ZERO LIME y Sistema de Filtrado

Recommended table connection

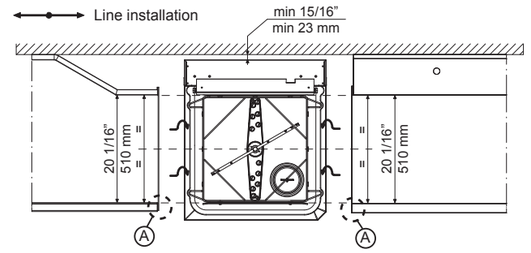

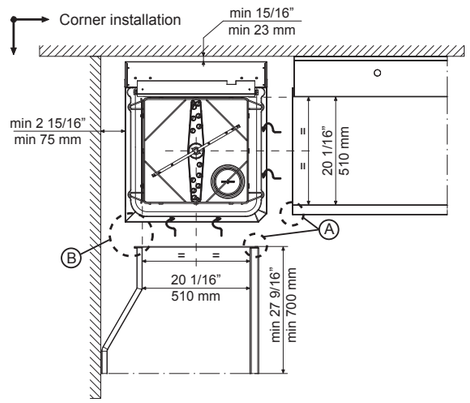

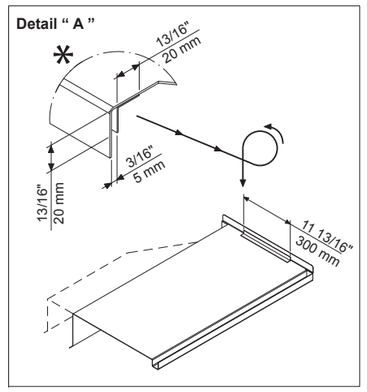

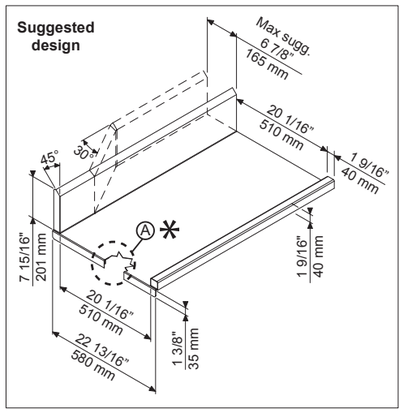

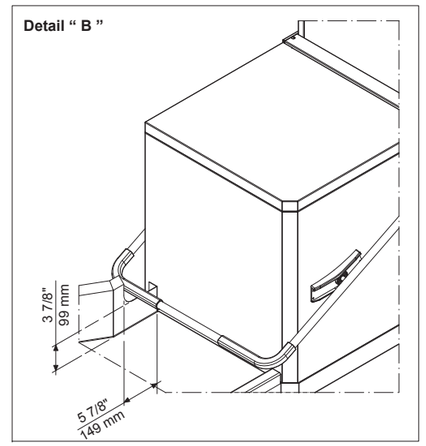

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2013.02.28

DESCALCIFICADORS AUTOMÀTICS COMPACTES

- **Models: AF10, AF20 i AF30**

Projectes i instal·lacions de cuines
i bugaderies industrials.
Col·lectivitats-Restauració-Hoteleria.

PRESTATGES DE PARET DE TUB

Es fabrica en ample de 400 mm.

Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

ESTANTES DE PARED DE TUBO

Se fabrica con ancho de 400 mm.

Construido en acero inoxidable 18/10 AISI 304.

Gran Via de les Corts Catalanes, 289 Escala Dreta Entresol - 08014 Barcelona
Tel: 93 453 62 43 Fax: 93 453 49 09 administracio@vidaliporta.com

Primer

LS-11 T2

Lavadoras de alta velocidad

CONTROL T2

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)
37 idiomas
8 señales de dosificación estándar

FACTOR G

FACTOR G elevado de 500 (11 - 18 kg), de 450 (22 - 80 kg) y de 350 (100 - 120kg).
Reduce la humedad residual.

CONECTIVIDAD

PRIMERLINK - Conectividad IoT estándar y gratuita.
Servicio técnico remoto.
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio
Pago remoto: **App PRIMER LAUNDRY** (mod. LS-11 hasta LS-45C).

EFICIENCIA

Optimal KG.
Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
Preparado para conexión a depósitos de recuperación **SAVE**TANK y **SAVE**TANK **XL.**
Bajo consumo de agua.

VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
OPL < > Monedero / Fichero (mod. LS-11 a LS-45C).
Eléctrica < > Agua caliente.
Válvula desagüe < > Bomba (LS-11-14).
Wet Cleaning.

ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.
Mayores diámetros de puertas:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22, 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)
• Ø 700 (100, 120 kg)

FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas para técnicos.

OTROS

Mueble exterior en skinplate gris.
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.
Jabonera de 4 compartimentos.
Control de desequilibrio mediante variador.
Sistema de ayuda a la carga.
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.
Certificación KIWA para el estándar REG4.

OPCIONES

• Licencia IoT - PrimerLink
• Kit dosificación DQ-2. Incl. 2 bombas con el soporte guía apto hasta 4 bombas
• Dosificación extra DB-1
• Kit doble desagüe EXTERNO 3" (recom. LS-11)
• Kit bomba desagüe LS-11/14
• Prep. lavad. LS/RS-11 a 28 para conex. 3/4" depósitos SAVETANK
• Válvula normalmente cerrada LS-11
• Kit recirculación de agua LS-11. No disp. con SAVETANK
• Kit patas de LS-11/14/18/22/28
• Sistema pesaje LS-11 hasta LS-45C. Incl. kit con 6 señales dosific. extra
• Tarjeta con 6 señales dosificación extra 11 a 45C
• Junta puerta de silicona LS-11/14
• Apertura puerta contraria
• Zócalo con cajón para MOPAS inox para LS-11
• Kit vapor LS-11/14/18/22
• Zócalo con cajón para MOPAS inox para LS-11
• Zócalo autoservicio inox para LS-11
• Zócalo autoservicio skinplate para LS-11
• Zócalo alineación base puerta a 850mm en inox LS-11
• Zócalo alineación base puerta a 850mm en skinplate LS-11
• Mueble inox LS-11
• Frontal y panel superior inox AISI 304 LS-11
• 440 V III 50/60 Hz sin neutro LS-11
• Sistemas de pago para autoservicio

TAMBOR	UNIT.	LS-11 T2	
Capacidad 1 / 9	Kg	11	
Capacidad 1 / 10	Kg	10	
Volumen	l	100	
Diámetro	mm	532	
Profundidad	mm	425	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	50 / 1.300	
Factor G	-	500	
Fuerza mínima transmitida	KN	2,08 ±0,75	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	16,7	
Sonido	dB	< 70	
Versión autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	NO	
Sistema de pesaje	-	OPC.	
Sistema de volcado	-	NO	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	630/370	
Diámetro	mm	373	
POTENCIA			
Motor	kW	0,75	
Calefacción mod. eléctrico	kW	6	
Potencia máxima mod. eléctrico	kW	6,25	
Potencia máxima mod. vapor y agua caliente	kW	0,75	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	2x6+T - 40A	2x1,5+T - 16A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	3x2,5+T - 20A	-
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	4x1,5+T - 16A	-
Entrada de vapor (mod. vapor)	inch	1/2"	
Consumo máximo de vapor (mod. vapor)	Kg/h	7	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	Kg/cm²	2-4	
Consumo máximo de agua*	l / h	71,4*	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	692 / 738	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	830 / 975	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.185 / 1.440	
Peso neto / Peso bruto	kg	198 / 230	
Volumen embalaje	m³	1,03	

* Programa nº 20: LS-11 a LS-80C con 75% de carga / LS-100C y 120C con 100% de carga.

info@primer.es | www.primer.es | export@primerlaundry.com

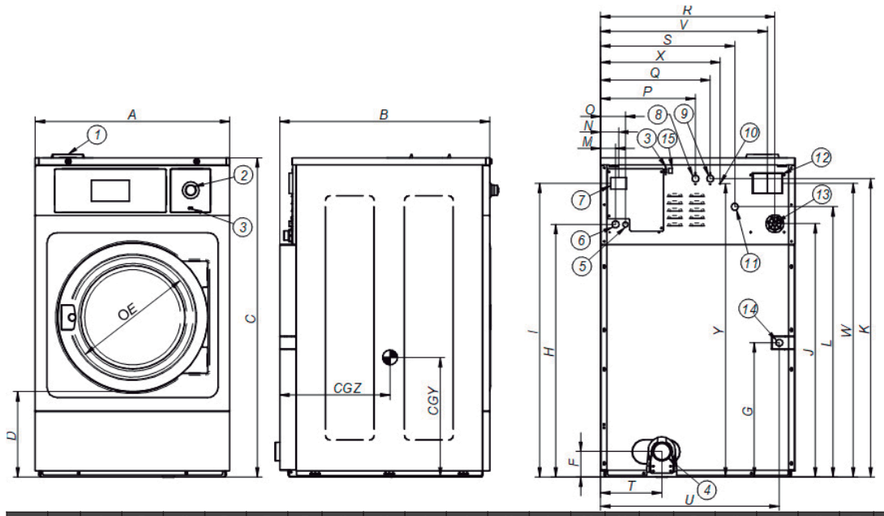

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Rebosadero de agua
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto Ethernet
16. Luz lateral limpia

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
LS-11	mm	692	830	1.185	370	373	125	354	913	1.085	916	1.100	985	61	74	101	292	352	610	448	226	626	580	1.080	442	1.145	424	577
	inch	27,24	32,68	46,65	14,57	14,69	4,92	13,94	35,94	42,72	36,06	43,31	38,78	2,40	2,91	3,98	11,50	13,86	24,02	17,64	8,90	24,65	22,83	42,52	17,40	45,08	16,69	22,72

Primer

FRA-A
Mesas planchado aspirante

CARACTERÍSTICAS

FRV-A (sin caldera)

Mesa de planchado aspirante + plancha, calentada eléctricamente.

Mesa de trabajo 1.200x400x250mm.

Temperatura del plato regulable por termostato.

Aspirador monofásico incorporado.

Accionamiento mediante un pedal.

Necesita toma externa y retorno de vapor.

Voltaje: 230V I +N 50Hz.

FRA-A y **FRA-A PLUS** (con caldera ambos)

Mesa de planchado aspirante + plancha, calentada eléctricamente.

Mesa de trabajo 1.200x400x250mm

Caldera eléctrica con plancha incluida.

Control mediante termostato.

Alimentación de agua y control de presión automáticos.

Bomba de alimentación y válvula de vaciado.

Accionada mediante pedal.

Voltaje: 400V III +N / 230V III / 230V I +N 50Hz.

FRA-A PLUS: Plato regulable en altura de 750 a 950mm.

OPCIONES

- Brazo planchamangas FR/A y FR/AS
- Tensor de vapor FR/A y FR/AS
- Trolley con luz FR/A y FR/AVS
- Segunda plancha (modelos con caldera)

info@primer.es | www.primer.es | export@primerlaundry.com

Primer

LS-28 T2

Lavadoras de alta velocidad

CONTROL T2

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)
37 idiomas
8 señales de dosificación estándar

FACTOR G

FACTOR G elevado de 500 (11 - 18 kg), de 450 (22 - 80 kg) y de 350 (100 - 120kg).
Reduce la humedad residual.

CONECTIVIDAD

PRIMERLINK - Conectividad IoT estándar y gratuita.
Servicio técnico remoto.
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio
Pago remoto: **App PRIMER LAUNDRY** (mod. LS-11 hasta LS-45C).

EFICIENCIA

Optimal KG.
Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
Preparado para conexión a depósitos de recuperación **SAVE**TANK y **SAVE**TANK **XL.**
Bajo consumo de agua.

VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
OPL < > Monedero / Fichero (mod. LS-11 a LS-45C).
Eléctrica < > Agua caliente.
Válvula desagüe < > Bomba (LS-11-14).
Wet Cleaning.

ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.
Mayores diámetros de puertas:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22, 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)
• Ø 700 (100, 120 kg)

FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas para técnicos.

OTROS

Mueble exterior en skinplate gris.
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.
Jabonera de 4 compartimentos.
Control de desequilibrio mediante variador.
Sistema de ayuda a la carga.
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.
Certificación KIWA para el estándar REG4.

OPCIONES

• Licencia IoT - PrimerLink
• 230V 1N 50/60Hz LS 28
• 230V 3~ 50/60Hz LS-28
• Kit dosificación DQ-2. Incl. 2 bombas con el soporte guía apto hasta 4 bombas
• Dosificación extra DB-1
• Kit doble desagüe LS-28
• Prep. lavad. LS/RS-11 a 28 para conex. 3/4" depósitos SAVETANK
• Válvula normalmente cerrada LS-28
• Kit recirculación de agua LS-28. No disp. con SAVETANK
• Kit patas de LS-11/14/18/22/28
• Sistema pesaje LS-11 hasta LS-45C. Incl. kit con 6 señales dosific. extra
• Tarjeta con 6 señales dosificación extra 11 a 45C
• Junta puerta de silicona LS-18/22/28
• Apertura puerta contraria
• Kit vapor LS-28/35C/45C
• Zócalo autoservicio inox para LS-28
• Zócalo autoservicio skinplate para LS-28
• Zócalo alineación base puerta a 850mm en inox LS-28
• Zócalo alineación base puerta a 850mm en skinplate LS-28
• Mueble inox LS-28
• Frontal y panel superior inox AISI 304 LS-28
• 440 V III sin neutro 50/60 Hz LS-28 (marítimo)
• Sistemas de pago para autoservicio

TAMBOR	UNIT.	LS-28 T2	
Capacidad 1 / 9	Kg	31	
Capacidad 1 / 10	Kg	28	
Volumen	l	280	
Diámetro	mm	770	
Profundidad	mm	585	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	45 / 1.024	
Factor G	-	450	
Fuerza mínima transmitida	KN	5,59 ±1,75	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	15	
Sonido	dB	< 70	
Versión autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje	-	OPC.	
Sistema de volcado	-	NO	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	865 / 560	
Diámetro	mm	460	
POTENCIA			
Motor	kW	4	
Calefacción mod. eléctrico	kW	18	
Potencia máxima mod. eléctrico	kW	19,2	
Potencia máxima mod. vapor y agua caliente	kW	4	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	2x4+T - 32A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	3x16+T - 63A	3x2,5+T - 20A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	4x4+T - 32A	4x1,5+T - 16A
Entrada de vapor (mod. vapor)	inch	3/4"	3/4"
Consumo máximo de vapor (mod. vapor)	Kg/h	15	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	Kg/cm²	2-4	
Consumo máximo de agua*	l / h	175,5*	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	979 / 1.045	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.080/1.210	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.550 / 1.810	
Peso neto / Peso bruto	kg	524,5 / 548,5	
Volumen embalaje	m³	2,28	

* Programa nº 20: LS-11 a LS-80C con 75% de carga / LS-100C y 120C con 100% de carga.

info@primer.es | www.primer.es | export@primerlaundry.com

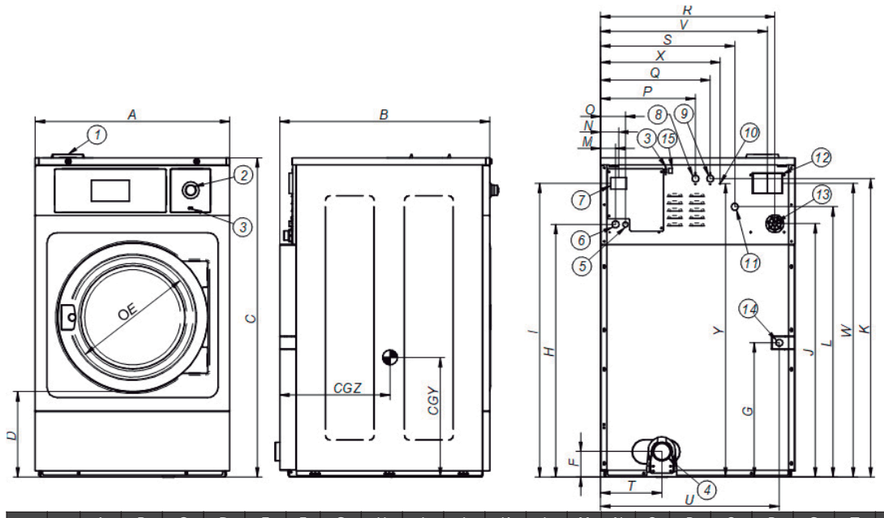

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Rebosadero de agua
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto Ethernet
16. Luz lateral limpia

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
LS-28	mm	979	1.080	1.550	560	460	125	490	1.282	1.450	1.259	1.465	1.354	61	74	101	481	561	861	673	367	909	831	1.424	624	1.510	773	735
	inch	38,54	42,52	61,02	22,05	18,11	4,92	19,29	50,47	57,09	49,57	57,68	53,31	2,40	2,91	3,98	18,94	22,09	33,90	26,50	14,45	35,79	32,72	56,06	24,57	59,45	30,43	28,94

Primer

DO-28 T2
Secadoras OPTIMA

CONTROL T2

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso.
Conexión USB.
Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
37 idiomas.

ALTAS PRESTACIONES

Inversión de giro estándar.
Tambor en acero inoxidable estándar.
Variador de frecuencia estándar.

EFICIENCIA

DUAL AIRFLOW: Sistema de flujo de aire axial-radial.
Gran filtro de borras.

CONECTIVIDAD

IoT - PRIMERLINK **estándar.**
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.
Pago remoto (autoservicio) en los modelos de 11 a 35 kg.

VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
Wet Cleaning.
OPL <> Autoservicio - Modelo estándar OPL fácilmente transformable para autoservicio (11-35 kg).

ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable.
Diámetros de puerta grandes.
Inversión de sentido de apertura de puerta.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas para técnicos.
Fácil acceso a componentes.

OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.
EFFICIENT DRUM: tambor con perforaciones embutidas.
COOL DOWN: enfriamiento al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.
CE aprobado.

OPCIONES

- Licencia IoT - PrimerLink
- Control de humedad SMART DRY
- Doble cristal puerta DO-28/35/45/60/80
- Sistema anti/incendios DO-22/28
- Apertura puerta contraria DO-11 a 35
- Modelo tropicalizado
- Dosificación de perfume
- Panel posterior entrada de aire externa+filtro DO-11 a 35
- Filtro de borras con mallado 0/6 mm (estándar es 0/3 mm)
- Filtro de borras con mallado 1/2 mm (estándar es 0/3 mm)
- Mueble en acero inox DO-28
- Panel frontal en acero inox DO-28/35
- Batería vapor en acero inox DO-28/35
- Batería de vapor a baja presión DO-28/35
- Embalaje de madera DO-28
- Opción gas NG (Natural)
- 400 V III N 60 Hz DO-11 a 35
- 220 V III 50 Hz DO-22/28/35 E
- 220 V III 60 Hz DO-22/28/35 E
- 220 V III 60 Hz DO-11 a 35 G/S
- 440/480 V III 60 Hz DO-22/28/35
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR	UNIT.	DO-28 T2
Capacidad 1/18	Kg	30,6
	lb	67,3
Capacidad 1/20	Kg	27,5
	lb	60,6
Ø Tambor	mm	947
	inch	37,28
Profundidad tambor	mm	780
	inch	30,71
Volumen tambor	l	550
	cu ft	19,42
Ø Boca puerta	mm	802
	inch	31,57
Altura centro puerta	mm	1.040
	inch	40,94
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	578
	inch	22,74
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA		
Poder de evaporación	L/h	26,1
	US gallon/h	6,9
Producción horaria	Kg/h	48,4
	lb/h	106,7
Potencia de calefacción instalada	kW	30
Potencia eléctrica instalada	kW	31,15
Potencia motor tambor	kW	0,55
CALEFACCIÓN GAS		
Poder de evaporación	L/h	30,9
	US gallon/h	8,163
Producción horaria	Kg/h	59,3
	lb/h	130,7
Potencia de calefacción instalada gas	kcal/h	35276
	Btu/h	139986,5
Potencia de calefacción instalada gas	kW	41
Potencia eléctrica instalada gas	kW	1,15
Consumo instantaneo gas propano (G31)	Kg/h	3,51
	lb/h	7,74
Consumo instantaneo gas natural (G20)	m³/h	4,34
	cfm	2,55
Ø Entrada gas	BSPP ISO 228-1	1/2"
CALEFACCIÓN VAPOR		
Potencia de calefacción instalada vapor	kW	50,10
	Btu/h	170948
Potencia eléctrica instalada vapor	kW	1,15
Consumo de vapor (8 barG) - Estandar	kg/h	89
Consumo de vapor (116 psiG)	lb/h	107,2
Presión vapor	barG	6 - 9
	psiG	87 - 130,5
Entrada - salida vapor estandar	BSPT- ISO7.1	1"
Entrada vapor - salida condensados	NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"
Consumo vapor (5 barG) - Baja Presión	kg/h	93
Consumo vapor (72,5 psiG) - Baja Presión	lb/h	112
Presión vapor - Baja presión	barG	3 - 6
	psiG	43,5 - 95
Entrada - salida vapor - Baja presión	BSPT- ISO7.1	1" 1/2
CALEFACCIÓN ACEITE TÉRMICO		
Potencia de calefacción instalada	kW	-
Potencia eléctrica instalada	kW	-
Consumo de fluido (T max 175ºC)	m3/h	-

info@primer.es | www.primer.es | export@primerlaundry.com

Conexión aceite térmico	BSP	-	
VENTILACIÓN			
Potencia motor ventilador	kW	0,55	
Caudal aire nominal	m³/h	1.200	
	cfm	706,29	
Ø Evacuación de vahos	mm	200	
Ø Evacuación de vahos	inch	7,87	
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	3	
	Btu/h	10242,4	
Emisión de calor frontal máx.	kW	2,1	
	Btu/h	7169,7	
CONEXIONES		E	G / S
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 35 / 100A	3 x 1,5 / 16A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	985 / 1.065	
	inch	38,78 / 41,93	
Profundidad neta / bruta	mm	1.054 / 1.154	
	inch	41,50 / 45,43	
Altura neta / bruta (* calefaccion desmontada)	mm	1.975 / 2.080	
	inch	77,76 / 81,89	
Peso neto / bruto	Kg	230 / 260	
	lb	507,06 / 573,20	
OTROS DATOS			
Nivel sonoro	dB	65	

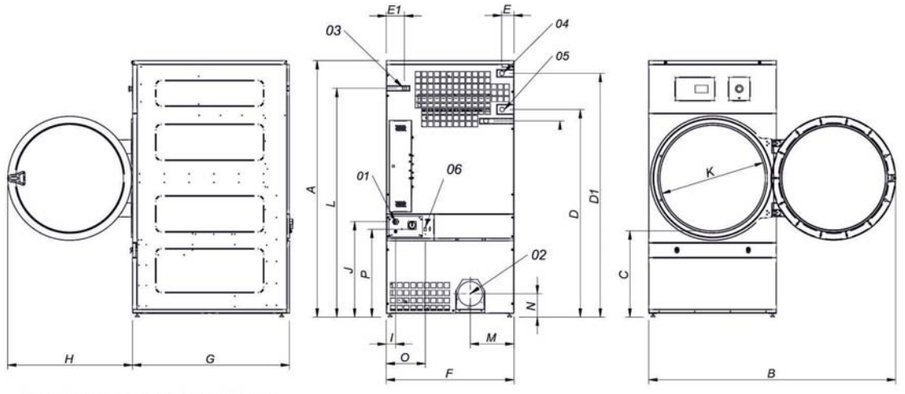

01. Acometida eléctrica
02. Salida vahos ø200
03. Entrada gas 1/2”
04. Entrada vapor 1”
05. Salida condensados 1”
06. Conexión Ethernet

* Medida con patas montadas (30mm)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DO-28	1975*	1910	660	1590	1875	102	130	985	1054	970	70	730	802	1760	337	178	301	676
DO-35	1975*	1910	660	1590	1875	102	130	985	1210	970	70	730	802	1760	337	178	301	676

Primer

C-160/32 P
Calandras Ø 325

CONTROL ELECTRÓNICO

Simple y fácil de usar con un modo automático: gestiona la velocidad y de planchado según la temperatura seleccionada.
Pantalla digital con la velocidad y temperatura.

EFICIENCIA

Buena conducción del calor gracias al material y espesor del rodillo: mayor control del gasto energético.
Paro automático a 80°C (ajustable).
Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía.

ROBUSTEZ

Rodillo con inverter: funcionamiento delicado para evitar el desgaste de bandas y elementos mecánicos.
Bandas de introducción y planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas.
Paneles en skinplate y acero inoxidable.
Fieltro enrollado para una mayor vida útil.

ERGONOMÍA

Confort acústico: <63 dB.
Altura apropiada para alimentación: 990 mm.
Diseño compacto para ahorrar espacio.
Control electrónico con modo automático: fácil de usar y velocidad de planchado optimizada.

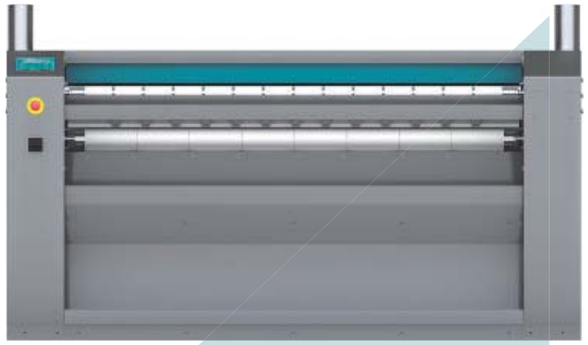

FÁCIL MANTENIMIENTO

Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.
Una única conexión eléctrica y de salida de vaho.

OTROS

Seca y plancha prendas en una sola operación desde una lavadora de alta velocidad.
Introducción y recepción de frontal.
Sistema Cool Down integrado.
Rodillo en acero pulido ø 325 mm.
Longitud de rodillo:
• 1400 mm (C-140/32 P)
• 1600 mm (C-160/32 P)
• 2000 mm (C-200/32 P)
Calentamiento eléctrico o gas atmosférico.
Certificado CE.

OPCIONES

• SMART IRON: control de humedad
• Cilindro niquelado C-160/32
• Embalaje marítimo C-160/32
• 230 V I N 50 Hz gas C-160/32
• 230 V I N 60 Hz gas C-160/32
• 230 V III 50-60 Hz eléctrica C-160/32
• 440 V III 50-60 Hz eléctrica C-160/32 (marítimo)

DATOS GENERALES	UNIT.	C-160/32 P	
Producción teórica*	Kg/h	30	
	Lb/h	66	
Producción teórica gas atmo.*	Kg/h	32	
	Lb/h	71	
Poder de evaporación	l/h	13,5	
	USgallon/h	3,6	
Ø Rodillo	mm	325	
	inch	12,80	
Largo útil	mm	1.600	
	Inch	63	
Altura suelo-bandas introducción	mm	990	
	Inch	39	
Velocidad de trabajo	mt/min	1,5 - 10	
	ft/min	4,9 - 32	
Programador electrónico	-	SI	
Número Programas	Nº	2	
POTENCIAS			
Potencia Calentamiento	kW	16,20	
Potencia total eléctrica (mod. eléctrico)	kW	16,57	
Calentamiento gas	kW	22,50	
Potencia total eléctrica (mod. gas)	kW	0,37	
Potencia motor rodillo	kW	0,28	
Potencia motor ventilador	kW	0,12	
CONEXIONES		E	G
Tensión 230V I + N + T	nº x mm²/A	N/A	3 x 2,5 /6A
	n° x AWG/A	N/A	3 x 13 / 6A
Tensión 230V III + T	nº x mm²/A	4 x 10 / 50A	4 x 2,5 / 6A
	n° x AWG/A	4 x 7 / 50A	3 x 13 / 6A
Tensión 400V III + N + T	nº x mm²/A	5 x 6 / 25A	5 x 2,5 / 6A
	n° x AWG/A	5 x 9 / 25A	5 x 13 / 6A
Ø Entrada gas	BSP	1/2"	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	2.202 / 2.340	
	inch	86,7 / 92,1	
Profundo neto / bruto	mm	686 / 770	
	inch	27 / 30,3	
Alto neto / bruto	mm	1.112 / 1.400	
	inch	43,8 / 55,1	
Peso neto / bruto	Kg	385 / 405	
	lb	849 / 893	
Volumen	m³	1,68 / 2,52	
	ft³	59,32 / 89,08	
OTROS			
Nº Salidas Vahos	Nº	1	
Ø Salida vahos	mm	98	
	inch	3,86	
Caudal de aire aspiración	m³/h	500	
	cfm	294	
Nivel Sonoro	dB	60	

* 45% humedad

info@primer.es | www.primer.es | export@primerlaundry.com

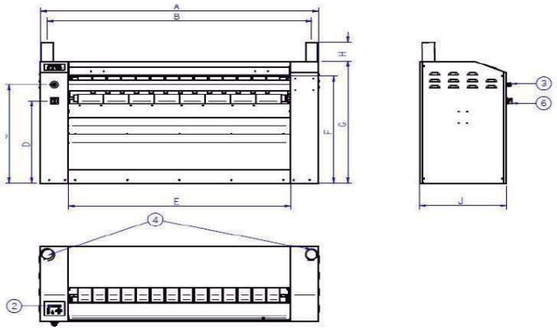



01. Conexión eléctrica
02. Panel de control BM
03. Parada de emergencia
04. Salida de vahos
05. Manivela
06. Main switch

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
C-140/32 P	1.952	1.846	900	750	1.510	980	1.112	140	746	686
C-160-32 P	2.202	2.096	900	750	1.760	980	1.112	140	746	686
C-200/32 P	2.552	2.446	900	750	2.110	980	1.112	140	746	686

Primer

FRA-A
Mesas planchado aspirante

CARACTERÍSTICAS

FRV-A (sin caldera)

Mesa de planchado aspirante + plancha, calentada eléctricamente.

Mesa de trabajo 1.200x400x250mm.

Temperatura del plato regulable por termostato.

Aspirador monofásico incorporado.

Accionamiento mediante un pedal.

Necesita toma externa y retorno de vapor.

Voltaje: 230V I +N 50Hz.

FRA-A y **FRA-A PLUS** (con caldera ambos)

Mesa de planchado aspirante + plancha, calentada eléctricamente.

Mesa de trabajo 1.200x400x250mm

Caldera eléctrica con plancha incluida.

Control mediante termostato.

Alimentación de agua y control de presión automáticos.

Bomba de alimentación y válvula de vaciado.

Accionada mediante pedal.

Voltaje: 400V III +N / 230V III / 230V I +N 50Hz.

FRA-A PLUS: Plato regulable en altura de 750 a 950mm.

OPCIONES

- Brazo planchamangas FR/A y FR/AS
- Tensor de vapor FR/A y FR/AS
- Trolley con luz FR/A y FR/AVS
- Segunda plancha (modelos con caldera)

CAPACIDAD	UNIT.	FRA-A
		CON CALDERA
Caldera	-	SI
Capacidad caldera	l	5
Dimensiones plato de rabajo	mm	1.200 x 400 x 250
Altura de plato de trabajo regulable	-	NO
OPCIONES		
Brazo aspirante planchamangas	-	OPC
Pistola de vapor	-	OPC
Trolley con luz	-	OPC
Segunda plancha	-	OPC
POTENCIA		
Motor aspiración	kW	0,45
Motor bomba	kW	-
Resistencia plancha	kW	0,83
Resistencia mesa	kW	1
Resistencia caldera	kW	3,9
Resistencia brazo planchamangas (opción)	kW	0,09
CONEXIONES		
Ø Entrada de agua	BSP	3/8"
Ø Salida de agua	BSP	3/8"
Ø Entrada de vapor	BSP	-
Presión de vapor	BAR	2,8
Consumo de vapor	kg/h	-
Ø Entrada de aire	BSP	-
Presión de aire	BAR	-
Consumo de aire	Nl/min	-
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.550 / 1.520
Profundo neto / Profundo bruto	mm	580 / 580
Alto neto / Alto bruto	mm	950 / 1.140
Peso neto / Peso bruto	kg/h	87 / 103
Volumen	m³	0,85 / 1,01
OTROS		
Tensión	V/Hz	230/400 V III 50
Nivel sonoro	dB	68

Primer

CHG-400

Carros de ropa húmeda

DATOS GENERALES	UNIT.	CHG-400
Capacidad	L	400
Ø Ruedas	mm	100
Dimensiones	mm	550x865x735
Peso	Kg	15

CARACTERÍSTICAS

CHG-200 / 400 / 600
Cubeta fabricada en fibra de vidrio color blanco.
Cuatro ruedas giratorias de nylon ø 100 mm.
Grifo en la parte inferior modelos 400 y 600.

CH-250 / 400 / 600
Cubeta fabricada en polietileno color blanco y plataforma en acero de gran resistencia.
2+2 ruedas blancas de Ø125 mm.

FM-1 / FM-2 / FM-3
Fabricado en aluminio ionizado con protectores laterales de goma.
Ergonómico: base interior auto-elevante diseñada para mantener una altura constante.
Dispone de dos ruedas fijas y dos giratorias ø 100 mm.

info@primer.es | www.primer.es | export@primerlaundry.com

Primer

CC-300
Carros de ropa seca

DATOS GENERALES	UNIT.	CC-300
Capacidad	L	200
Ø Ruedas	mm	100
Dimensiones	mm	620x900x1.080
Peso	Kg	11

CARACTERÍSTICAS

CV-115 / 212 / 365
Carro para transportar ropa a granel en seco.
Carro de varilla de color blanco.
4 ruedas giratorias de goma Ø100 mm.

CC-90 / 190 / 300 / 400
Carro para transportar ropa a granel en seco.
Bolsa de nylon con cuerda para fácil manejo.
Estructura plegable de tubo con tratamiento epoxi.
4 ruedas giratorias de goma ø 100 mm.

info@primer.es | www.primer.es | export@primerlaundry.com

CONTENEDORES *DE BASURA*

Los contenedores de **60**, **80**, **120**, y **240** litros, se pueden suministrar con pedal metálico para apertura de la tapa.

KA 60 BASURERO CON TAPA ABATIBLE Y RUEDAS DE Ø 200 mm.

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.545, A.475, h.670 mm.	8,400 kgs.	60 litros	● ● ○ ●	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:

Aro de sujeción para bolsas de basura

Detalle del pedal

KA 80 BASURERO CON TAPA ABATIBLE Y RUEDAS DE Ø 200 mm.

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.515, A.450, h.935 mm.	8,500 kgs.	80 litros	● ● ● ● ● ●	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:

KA 120 BASURERO CON TAPA ABATIBLE Y RUEDAS DE Ø 200 mm.

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.545, A.475, h.920 mm.	9,825 kgs.	120 litros	● ● ● ● ● ○ ●	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm: