


PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER FRANCESC LAYRET ENTRE L'AV. MARTÍ PUJOL I L'AV. PRESIDENT COMPANYS I PLAÇA DE LA VILA DE BADALONA

JUNY 2025

DOC. NÚM 4. PRESSUPOST

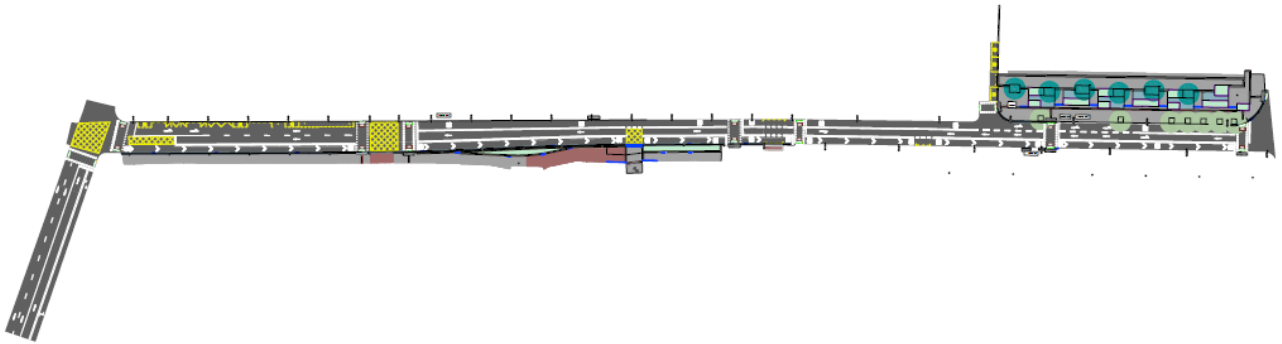

ÍNDEX

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA

- ANNEX01 ANTECEDENTS
- ANNEX02 REPORTATGE FOTOGRÀFIC
- ANNEX03 TOPOGRAFIA
- ANNEX04 FERMS I PAVIMENTS
- ANNEX05 MURS
- ANNEX06 ENLLUMENAT PÚBLIC
- ANNEX07 SEMAFORITZACIÓ
- ANNEX08 SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS
- ANNEX09 JARDINERIA I REG
- ANNEX10 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
- ANNEX11 PLA D'OBRES
- ANNEX12 ESTUDI DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS
- ANNEX13 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
- ANNEX14 JUSTIFICACIÓ DE PREUS
- ANNEX15 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
- ANNEX16 REVISIÓ DE PREUS I CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS

Nº	PLÀNOL
1	SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX
2	ÀMBIT D'ACTUACIÓ
3	ORDENACIÓ
4	PLANTA TOPOGRAFIA
5	ENDERROCS
6	PLANTA URBANITZACIÓ
7	PLANTA SUPERPOSICIÓ
8	DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
8.1	Planta radis i amplades
8.2	Planta replanteig

9	SECCIONS TIPUS
10	PAVIMENTACIÓ
10.1	Planta
10.2	Detalls
11	XARXA D'ENLLUMENAT
11.1	Serveis Existents
11.2	Planta
11.3	Detalls
12	CLAVEGUERAM
12.1	Serveis Existents
12.2	Planta
12.3	Detalls
13	XARXES SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS
13.1	Xarxa elèctrica BT existent
13.2	Xarxa aigua potable
13.3	Xarxa gas
13.4	Xarxa telecomunicacions
13.5	Informàtica
14	PLANTACIONS I REG
14.1	Plantacions
14.2	Xarxa de reg
14.3	Detalls
15	MOBILIARI URBÀ
15.1	Planta
15.2	Detalls
16	ESTRUCTURES I MURS
16.1	Definició geomètrica
16.2	Definició armadures
17	PLANTA PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
17.1	Planta
17.2	Detalls
18	Cantonada Av. Alcalde Xifré - c. Sant Ramon
19	SEMAFORITZACIÓ
19.1	Planta
19.2	Detalls

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST

Amidaments auxiliars

Quadre de preus núm. 1

Quadres de preus núm. 2

Pressupost

Resum de pressupost

Últim full



AMIDAMENTS AUXILIARS



AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall amb disc		16,071				16,071	C#*D#*E#*F#
2			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
3			140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,071

2	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup	gruix				
2	Total aglomerat		5.085,000	3,000			15.255,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.255,000

3	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment asfàltic	T	Sup					
2	Carril bus		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça assemblea		1.070,000				1.070,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

4	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL-LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment de Llambordí		85,000				85,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

5	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment asfàltic	T	Sup					
2	Carril bus		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça assemblea		1.070,000				1.070,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

6	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS
---	------------	----	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		300,000				300,000	C#*D##*E##*F#
2	Plaça assemblea		735,000				735,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.035,000

7 P2143-HYQW M2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup					
2	Vorera existent a mantenir		690,000				690,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,000

8 P2148-49L6 M DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada		90,000				90,000	C#*D##*E##*F#
2			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
4			75,000				75,000	C#*D##*E##*F#
5			35,000				35,000	C#*D##*E##*F#
6			65,000				65,000	C#*D##*E##*F#
7			25,000				25,000	C#*D##*E##*F#
8			5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
9			100,000				100,000	C#*D##*E##*F#
10			10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
11			145,000				145,000	C#*D##*E##*F#
12			55,000				55,000	C#*D##*E##*F#
13			23,000				23,000	C#*D##*E##*F#
14			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
15			7,500				7,500	C#*D##*E##*F#
16			10,500				10,500	C#*D##*E##*F#
17			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
18			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
19			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 664,000

9 P2147-DJ5X M DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rigola		190,000				190,000	C#*D##*E##*F#
2			50,000				50,000	C#*D##*E##*F#
3			22,000				22,000	C#*D##*E##*F#
4			210,000				210,000	C#*D##*E##*F#
5			24,000				24,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,000

10 P214N-52T0 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	SECCIÓ				
2			32,000	1,750			56,000	C#*D#*E#*F#
3			35,000	1,750			61,250	C#*D#*E#*F#
4			6,000	1,750			10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**127,750**

- 11 P214Y-I7FR M2 DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ, EN VORERES, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vianants	T						
2	Assemblea		7,600				7,600	C#*D#*E#*F#
3			4,000	1,200			4,800	C#*D#*E#*F#
4			4,450	1,200			5,340	C#*D#*E#*F#
5	Joan Borràs		22,500	1,200			27,000	C#*D#*E#*F#
8	Vehicles	T						
9	Assemblea		4,000	0,600			2,400	C#*D#*E#*F#
10			4,100	0,600			2,460	C#*D#*E#*F#
11			3,350	0,600			2,010	C#*D#*E#*F#
12	Joan Borràs		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
13			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**61,110**

- 12 P21DH-8GXF U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fanal amb braç		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**19,000**

- 13 P2R5-DT1H M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments	T		Àrea	GruiX	Esponjament		
2	Paviment asfàltic		1,300,000		0,150	1,350	263,250	C#*D#*E#*F#
3	Solera		230,000		0,200	1,350	62,100	C#*D#*E#*F#
4	fresat		16,255,000		0,010	1,350	219,443	C#*D#*E#*F#
5	Paviment de Llambordí		85,000		0,330	1,350	37,868	C#*D#*E#*F#
6	Paviment de Panot tot		1,035,000		0,220	1,350	307,395	C#*D#*E#*F#
7	Paviment llambordí superficial		690,000		0,090	1,350	83,835	C#*D#*E#*F#
8	Guals de vianants i vehicles		37,380		0,200	1,350	10,093	C#*D#*E#*F#
9	Estructura formigó		37,380		1,000	1,350	50,463	C#*D#*E#*F#
10	Vorades i rigoles	T	Longitud	Amplada	GruiX	Esponjament		
11	Vorada		664,000	0,200	0,450	1,350	80,676	C#*D#*E#*F#
12	Rigola		496,000	0,300	0,250	1,350	50,220	C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1.165,343

14 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments	T		Àrea	Gruix	Esponjament		
2	Paviment asfàltic			1.300,000	0,150	1,350	263,250	C#*D#*E#*F#
3	Solera			230,000	0,200	1,350	62,100	C#*D#*E#*F#
4	fresat			16.255,000	0,010	1,350	219,443	C#*D#*E#*F#
5	Paviment de Llambordí			85,000	0,330	1,350	37,868	C#*D#*E#*F#
6	Paviment de Panot tot			1.035,000	0,220	1,350	307,395	C#*D#*E#*F#
7	Paviment llambordí superficial			690,000	0,090	1,350	83,835	C#*D#*E#*F#
8	Guals de vianants i vehicles			37,380	0,200	1,350	10,093	C#*D#*E#*F#
9	Estructura formigó			37,380	1,000	1,350	50,463	C#*D#*E#*F#
10	Vorades i rigoles	T	Longitud	Amplada	Gruix	Esponjament		
11	Vorada		657,500	0,200	0,450	1,350	79,886	C#*D#*E#*F#
12	Rigola		496,000	0,300	0,250	1,350	50,220	C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.164,553

15 P21B0-HBQS U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pal senyal		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

16 P21B0-HBQX U ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pal senyal		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

17 P21Q2-8GXU U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilona		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

18 P21Q2-8GN1 U DESMUNTATGE DE PILONA DE PLÀSTIC, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilona		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 11,000

19 P21Q2-8GXP U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paperera		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

20 P21Q2-8GXR U RETIRADA DE BANC DE FUSTA CONVENCIONAL DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancs		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

21 F219V210 U DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE QUALSEVOL FORMA O TIPUS, COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

22 P21G5-54CN U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, I REBLERT DEL SEU VOLUM AMB SORRA NETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	COSTAT MAR		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	COSTAT MUNTANYA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 FD5ZANEM U ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT MITJANÇANT LLOSA DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE 15 CM DE GRUIX, TAPANT TOTA LA SECCIÓ D'ENTRADA EN SUPERFÍCIE, I REOMPLINT EL SEU INTERIOR AMB SORRA, INCLOENT RETIRADA DE REIXA I EL SEU TRASLLAT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT A ABOCADOR, INLCÒS CÀNON D'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Núm					
2	COSTAT MAR		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3	ANUL·LACIÓ ARQUETA SIFÓ		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	COSTAT MUNTANYA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	ANUL·LACIÓ ARQUETA SIFÓ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

24 P21G6-49JW M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG					

AMIDAMENTS

2	Reixa calçada Borràs	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3	Reixes vorera Borràs	6,500	6,500	C#*D#*E#*F#
4		6,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,500

25 F21CUSN1 U RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE DE PARADA DE BUS, INCLOENT DESMUNTATGE DEL SUPORT AMB ENDERROC DE LA SEVA FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En parades de bus	T						
2	parada abans de carrer LLeó		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 F21CU5NX U RETIRADA D'ARMARI EXTERIOR ADOSSAT A QUIOSC EXISTENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 2 MM DE GRUIX, INCLOENT EL DESMUNTATGE DELS ELEMENTS INTERIORS, I DE CAIXA ESCOMESA SOBRE PEDESTAL, PERA POSTERIOR REPOSICIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	armari quiosc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 P21Z-APN1 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

28 P21R0-92G9 U TALLADA CONTROLADA AMB TÈCNiques DE GRIMPADA, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

29 P21R0-M8K3 U ELIMINACIÓ DE SOCA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amidament detallat lstram	T	Vol					
2	Eix2		723,690			1,200	868,428	C#*D#*E#*F#
4		T		ÀREA	GRUIX			
5	PAV.LLAMBORDÍ 20X10X8			630,000	0,200		126,000	C#*D#*E#*F#
6	PAV LLOSA 30X200X6			810,000	0,200		162,000	C#*D#*E#*F#
7	PAV PANOT 20X20X4			652,000	0,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8	PAV PANOT 20X20X8 (vehicles)			183,000	0,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9				15,000	0,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10				65,000	0,200		13,000	C#*D#*E#*F#
11	ALGOMERAT			195,000	0,200		39,000	C#*D#*E#*F#
12				1.070,000	0,200		214,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.422,428

2 P2241-HR6S M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ÀREA				
2	PAV.LLAMBORDÍ 20X10X8			630,000			630,000	C#*D#*E#*F#
3	PAV LLOSA 30X200X6			810,000			810,000	C#*D#*E#*F#
4	PAV PANOT 20X20X4			652,000			652,000	C#*D#*E#*F#
5	PAV PANOT 20X20X8 (vehicles)			183,000			183,000	C#*D#*E#*F#
6				15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
7	ALGOMERAT			195,000			195,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.485,000

3 P913-3D91 M3 ESTABILITZACIÓ MECÀNICA D'ESPLANADA, AMB TERRA SELECCIONADA DE 25 A 35 CM DE GRUIX, I COMPACTACIÓ DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amidament detallat lstram	T	Vol					
2	Eix2		277,510			1,200	333,012	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 333,012

4 P2A0-4ILV M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA, PROCEDENT D'APORTACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amidament detallat lstram	T	Vol					
2	Eix2		333,012			1,200	399,614	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 399,614

5 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	VOL	COEF				
2			1.422,428	1,200			1.706,914	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1.706,914

6 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	VOL	COEF				
2			1.422,428	1,200			1.706,914	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.706,914

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 P938-DFU8 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ÀREA	GRUIX			
2	PAV.LLAMBORDÍ 20X10X8			520,000	0,200		104,000	C#*D##*E##*F#
3	PAV LLOSA 30X20X6			750,000	0,200		150,000	C#*D##*E##*F#
4	PAV PANOT 20X20X8 PODOTÀCTIL			50,000	0,200		10,000	C#*D##*E##*F#
5	PAV PANOT 20X20X8 (Vehicles)			60,000	0,200		12,000	C#*D##*E##*F#
6	ALGOMERAT			645,000	0,150		96,750	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,750

2 P9Z3-DP64 M2 ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ÀREA				
2	PAV.LLAMBORDÍ 20X10X8			520,000			520,000	C#*D##*E##*F#
3	PANOT 20X20X8			60,000			60,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 580,000

3 P931-10RFI M3 BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ÀREA	GRUIX			
2	PAV.LLAMBORDÍ 20X10X8			520,000	0,200		104,000	C#*D##*E##*F#
3	PAV LLOSA 30X20X6			750,000	0,150		112,500	C#*D##*E##*F#
4	PAV PANOT 20X20X4			20,000	0,200		4,000	C#*D##*E##*F#
5	PAV PANOT 20X20X8 PODOTÀCTIL			50,000	0,200		10,000	C#*D##*E##*F#
6	PAV PANOT 20X20X8 (vehicles)			60,000	0,200		12,000	C#*D##*E##*F#
7	ALGOMERAT			595,000	0,300		178,500	C#*D##*E##*F#
8	Base cantonades Assemblea de Catalunya			60,000	0,300		18,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

9 20,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,000

4 P9E1-DMT0 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP					
2	COSTAT MAR		625,000				625,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorera Muntanya		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4			3,900				3,900	C#*D#*E#*F#
5			2,700				2,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 643,600

5 P9E1-V6RE M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE MORTER AMB ADDITIUS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP					
2	COSTAT MAR		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

6 P9F3-WOD8 M2 PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 20X30 CM I 6 CM DE GRUIX, AMB GRANULAT VIST I TRACTAMENT FOTOCATALÍTIC, PREU ALT, PER A PAVIMENT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP					
2	COSTAT MUNTANYA		750,000				750,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 750,000

7 P9F3-WOB1 M2 PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, PER A PAVIMENT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP					
2	COSTAT MAR		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
3	COSTAT MUNTANYA		460,000				460,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

8 P9F3-WODG M2 PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA PODOTÀCTIL, DE COLOR, DE 20X20 CM I 8 CM DE GRUIX, AMB GRANULAT VIST I TRACTAMENT FOTOCATALÍTIC, PREU ALT, PER A PAVIMENT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP					
2			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 P9F5-VQ1M M2 PAVIMENT AMB JUNT OBERT DE 1.5 CM D'AMPLÀRIA DISPOSAT EN AMPLE+LLARG, AMB PEÇA DE 20X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, TIPUS ACQUA JOINT DE BREINCO O SIMILAR, SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU DE 7 CM DE GRUIX AMB COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup					
2	Pav. drenant		170,000				170,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

10 P7B1-6Q3E M2 GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup					
2	Pav. drenant		170,000				170,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

11 P2251-5482 M3 ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA 4/20 MM, CALCÀRIA, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup					
2	Pav. drenant		170,000	0,200			34,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

12 P966-H97L M VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					
2	PARTERRES		25,000	3,000			75,000	C#*D##*E##*F#
3			15,000	3,000			45,000	C#*D##*E##*F#
4			14,000				14,000	C#*D##*E##*F#
5			25,500	3,000			76,500	C#*D##*E##*F#
6			17,300	3,000			51,900	C#*D##*E##*F#
7			18,500				18,500	C#*D##*E##*F#
8	ESCOCELLS		8,000	7,000			56,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 336,900

13 P967-E9ZI M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T5, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 30X22 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Carril Bus		219,100				219,100	C#*D##*E##*F#
3	Assamblea		52,000				52,000	C#*D##*E##*F#
4	Guals suprimits		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,100

14 P976-U594 M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Carril Bus		87,000				87,000	C#*D##*E##*F#
3			165,000				165,000	C#*D##*E##*F#
4	Assamblea		58,000				58,000	C#*D##*E##*F#
5	Vorera mar		6,800				6,800	C#*D##*E##*F#
6			7,700				7,700	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**324,500**

15 P981-V80U M RAMPA PER A GUAL DE 57 CM D'AMPLÀRIA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	carrer Borràs		6,400				6,400	C#*D##*E##*F#
3	Aparcament		7,600				7,600	C#*D##*E##*F#
4	Assamblea		3,400				3,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**17,400**

16 P983-V8H2 U CAPÇAL PER A GUAL AMB PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ LATERAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	carrer Temple		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
3	Aparcament		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
4	Assamblea		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**6,000**

17 P983-V8H3 U CAPÇAL PER A GUAL AMB PECES DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VIANANTS DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ LATERAL, DE 120X28 CM, DE COLOR GRIS, FORMAT PER 2 PECES, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Nombre guals	Capçals/gual	Costats carrer			
2	Santa Eulàlia		2,000	2,000	1,000		4,000	C#*D##*E##*F#
3	Plaça Assamblea		3,000	2,000	1,000		6,000	C#*D##*E##*F#
4			1,000	2,000	2,000		4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**14,000**

18 P981-V80S M RAMPA PER A GUAL DE 120 CM D'AMPLÀRIA, AMB PECES DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VIANANTS DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 120X10 CM, DE COLOR GRIS, FORMAT PER 2 PECES, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES EN TRAM CORBAT I PAVIMENT PODOTÀCTIL SEGONS CODI D'ACCESSIBILITAT VIGENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Nombre guals	Longitud	Costats carrer			

AMIDAMENTS

2	Santa Eulàlia	1,000	3,600	1,000	3,600	C#*D##*E##*F#
3		1,000	3,200	1,000	3,200	C#*D##*E##*F#
4	Temple	1,000	3,600	1,000	3,600	C#*D##*E##*F#
5	Plaça Assamblea	2,000	3,200	2,000	12,800	C#*D##*E##*F#
6		2,000	3,200	1,000	6,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,600

19 P9H6-6QD4 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3B) AMB BETUM MODIFICAT I GRANULAT GRANÍTIC, PER A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup					
2	Rodadura nova		5.200,000				5.200,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.200,000

20 P9L1-E97R M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup					
2	Rodadura nova		5.200,000				5.200,000	C#*D##*E##*F#
3		T	sup					
4	Base nova plataforma		595,000				595,000	C#*D##*E##*F#
5	Base cantonades Assemblea de Catalunya		60,000				60,000	C#*D##*E##*F#
6			20,000				20,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.875,000

21 P9H5-E83I T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	gruix	densitat			
2	Base nova plataforma		565,000	0,120	2,400		162,720	C#*D##*E##*F#
3	Base cantonades Assemblea de Catalunya		60,000	0,120	2,400		17,280	C#*D##*E##*F#
4			20,000	0,120	2,400		5,760	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,760

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 04 CLAVEGUERAM
 Subcapítol 01 RASES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors	T	Long	Amplada	Profunditat			

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 13

2		85,000	0,930	2,500	197,625	C#*D#*E#*F#
3	T	Long	Prof	Amplada		
4	Embornals	106,500	1,500	0,500	79,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 277,500

- 2 P2255-DPGK M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors	T	Long	Amplada	Profunditat			
2			85,000	0,930	1,600		126,480	C#*D#*E#*F#
3		T	Long	Prof	Amplada			
4	Embornals		106,500	1,000	0,500		53,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,730

- 3 P312-I4O5 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors	T	Long	Amplada	Profunditat			
2			85,000	0,930	0,930		73,517	C#*D#*E#*F#
3	Restar tub		85,000	-0,311			-26,435	C#*D#*E#*F#
4		T	Long	Prof	Amplada			
5	Embornals		106,500	0,500	0,500		26,625	C#*D#*E#*F#
6	Restar tub		106,500	-0,080			-8,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,187

- 4 P230-DAXQ M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors	T	Long	Prof				
2			85,000	2,000			170,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

- 5 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		277,500			1,200	333,000	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		179,730			-1,200	-215,676	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,324

- 6 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		277,500			1,200	333,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	Reblert	179,730	-1,200	-215,676	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				117,324	

Obra	01	PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	02	CONDUCCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD731-WDAO	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornals	T	long	U				
2	Calçada		1,200	6,000			7,200	C#*D#*E#*F#
3			3,500				3,500	C#*D#*E#*F#
4			2,600				2,600	C#*D#*E#*F#
5			1,700				1,700	C#*D#*E#*F#
6	Calçada Temple		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
7	Vorera Sant Anselm		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
8			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
9	Vorera Borràs. Embornals		8,500				8,500	C#*D#*E#*F#
10			10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
11	Vorera Borràs. Reixes		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#
12			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
13	Plaça Assemblea		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#
14			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,500**

2	PD73K-VY7P	U	CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, FIXAT A PRESSIÓ			
---	------------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornals	T		U				
2	Plaça Assemblea			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3	Reixa edifici Hisenda			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	Tubs dren			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

3	PD731-QJTK	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 630, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE			
---	------------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					
2	Reixa Borràs		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Assamblea de Catalunya		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 85,000

4 PD5L-6QB3 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Plaça Assemblea		8,000	6,000			48,000	C#*D#*E#*F#
3			11,000	3,000			33,000	C#*D#*E#*F#
4			12,000	3,000			36,000	C#*D#*E#*F#
5			7,000	1,000			7,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterres nous		39,000				39,000	C#*D#*E#*F#
7			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,000

5 FDDPACON U CONNEXIÓ DE NOVA XARXA A XARXA EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	CONNEXIÓ A POUS EXISTENTS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FDDPBCON U CONNEXIÓ DE CANONADA NOVA A EXISTENT MITJANÇANT PEÇA FEMELLA-FEMELLA AMB JUNTES DE CONNEXIÓ PER DIÀMETRE MÀXIM 315 MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 PPN006 U INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM MITJANÇANT FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC. INCLOU NETEJA PRÈVIA A LA INSPECCIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PZ2NCLAV U JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 04 CLAVEGUERAM
 Subcapítol 03 POUS I ELEMENTS DE CAPTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDB1-I7M2	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.4X1,4 M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	U					

AMIDAMENTS

2	Plaça Assemblea	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Sant Anselm	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PDBE-H98L U BROCAL PER A POU FORMAT PER UN CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE DIMENSIONS 100X60X60 CM, AMB JUNT ENCADELLAT, COL-LOCAT SOBRE ANELL DE POU DE REGISTRE, INCLÚS SEGELLAT DE JUNTS I REBUT DE GRAONS AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGÓ DE 165 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	U					
2	Plaça Assemblea		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Sant Anselm		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PDB6-5CAA M PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL-LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	U	long				
2	Plaça Assemblea		4,000	2,500			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Sant Anselm		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

4 PDBF-VLCN U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT RECTANGULAR APARENT AMB JUNT D'ELASTÒMER I TAPA ARTICULADA DE FOSA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB FORMIGÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	U					
2	Plaça Assamble		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Sant Anselm		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Borràs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 PDBD-H86M U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL-LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	U/M				
2			12,500	4,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 PDB1-LNGW U SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 25 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.8X1,8 M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Jaume Borràs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PDB5-5CD9 M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=120 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA AMB ESCALA D'ACER GALVANITZAT, COL-LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:4

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Jaume Borràs		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**1,500**

8	PDBE-H98N	U	BROCAL PER A POU FORMAT PER UN CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE DIMENSIONS 120X60X80 CM, AMB JUNT ENCADELLAT, COL·LOCAT SOBRE ANELL DE POU DE REGISTRE, INCLÚS SEGELLAT DE JUNTS I GRAONS DE PATES AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGÓ DE 165 L					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Jaume Borràs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**1,000**

9	PD55-E3NR	U	CAIXA PER A EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embortal sifònic simple	T	U					
2			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**26,000**

10	PD55-E3NS	U	CAIXA PER A EMBORNAL SENZILL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embortal sifònic simple	T	U					
2			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**26,000**

11	PD50-4827	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			26,000	2,000			52,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**52,000**

12	PD58-5YRS	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Cantonada de Jaume Borràs		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	Reixes plaça de l'Assemblea		3,200	7,000			22,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 35,400

13 PD56-OKE5 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 50X50 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2			5,500				5,500	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

14 FD5ZY120 U BASTIMENT I REIXA INTERCEPTORA DE 1030X568 MM, ARTICULADA AMB BARRES A 45°, AMB BASTIMENT RECTANGULAR MONOBLOC DE 100 MM D'ALÇÀRIA I 2 REIXES REVERSIBLES A 90° SOBRE EL PLA HORIZONTAL AMB ASSENTAMENT EN 'V', AMB BLOCATGE ESTABILITAT I ABSÈNCIA DE SOROLL, DE FOSA DÚCTIL, PER A 40 T DE CÀRREGA DE TRENCAMENT, AMB COMPLIMENT DE LA NORMA UNE EN-124 I CLASCE D-400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 10, COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2			5,500				5,500	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol 05 ENLLUMENAT
Subcapítol 01 OBRA CIVIL

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P221K-TG43 M3 EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPL	PROF	U		
2			5,000	0,400	1,000	4,000	8,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 P214W-FEMF M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment asfàltic	T	Long	Costats	Num			
2	Quadre 1		12,000	2,000	1,000		24,000	C#*D##*E##*F#
3	Quadre 3		7,000	2,000	1,000		14,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

3 P2146-DJ2P M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment asfàltic	T	Long	Amplada				
2	Quadre 1		12,000	2,400			28,800	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

3 Quadre 3 7,000 2,400 16,800 C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,600

4 P2146-DJ5J M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment asfàltic	T	Long	Amplada				
2	Quadre 1		12,000	1,400			16,800	C#*D##*E##*F#
3	Quadre 3		7,000	1,400			9,800	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,600

5 P2146-DJ4B M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Amplada	Num			
2	Quadre 1		245,000	0,400	1,000		98,000	C#*D##*E##*F#
3			135,000	0,400	1,000		54,000	C#*D##*E##*F#
4			25,000	0,400	1,000		10,000	C#*D##*E##*F#
5			3,700	0,400	1,000		1,480	C#*D##*E##*F#
6			27,000	0,400	1,000		10,800	C#*D##*E##*F#
7	Quadre 2		165,000	0,400	1,000		66,000	C#*D##*E##*F#
8			45,000	0,400	1,000		18,000	C#*D##*E##*F#
9	Quadre 3		106,000	0,400	1,000		42,400	C#*D##*E##*F#
10			6,000	0,400	1,000		2,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 303,080

6 P2148-49L6 M DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Vorada		1,000	6,000			6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 P2147-DJ5X M DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Vorada		1,000	6,000			6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 P2R5-DT1E M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments	T		Àrea	GruiX	Espanjament		

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 20

2	Paviment asfàltic		93,600	0,150	1,350	18,954	C#*D##*E##*F#
3	Paviment de Panot		369,000	0,220	1,350	109,593	C#*D##*E##*F#
4	Solera paviment formigó imprès		54,600	0,200	1,350	14,742	C#*D##*E##*F#
5	Vorades i rigoles	T	Longitud	Amplada	Gruix	Esponjament	
6	Vorada		6,000	0,200	0,250	1,350	0,405 C#*D##*E##*F#
7	Rigola		6,000	0,500	0,250	1,350	1,013 C#*D##*E##*F#
12							C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**144,707**

- 9 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments	T		Àrea	Gruix	Esponjament		
2	Paviment asfàltic		45,600		0,150	1,350	9,234	C#*D##*E##*F#
3	Paviment de Panot		303,800		0,200	1,350	82,026	C#*D##*E##*F#
4	Base paviment		26,600		0,200	1,350	7,182	C#*D##*E##*F#
5	Vorades i rigoles	T	Longitud	Amplada	Gruix	Esponjament		
6	Vorada		6,000	0,200	0,250	1,350	0,405	C#*D##*E##*F#
7	Rigola		6,000	0,500	0,250	1,350	1,013	C#*D##*E##*F#
8								C#*D##*E##*F#
11								C#*D##*E##*F#
15								C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**99,860**

- 10 P931-10RFI M3 BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPEL ELÈCTRIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ÀREA	GRUIX			
2	PAV PANOT 20X20X4		303,800		0,150		45,570	C#*D##*E##*F#
3	PAV ASFÀLTIC		26,600		0,300		7,980	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**53,550**

- 11 P9E1-DMT0 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL-LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ÀREA				
2	PAV PANOT 20X20X4		303,800				303,800	C#*D##*E##*F#
3	PAV ASFÀLTIC		26,600				26,600	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**330,400**

- 12 P967-E9ZI M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T5, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 30X22 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Vorada		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**6,000**

- 13 P976-U594 M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Vorada		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**6,000**

- 14 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	Quadre 1		132,000	0,400	0,600		31,680	C#*D#*E#*F#
3			125,000	0,400	0,600		30,000	C#*D#*E#*F#
4			137,000	0,400	0,600		32,880	C#*D#*E#*F#
5			150,000	0,400	0,600		36,000	C#*D#*E#*F#
6			45,000	0,400	0,600		10,800	C#*D#*E#*F#
7			15,000	0,400	0,600		3,600	C#*D#*E#*F#
8	Quadre 2.		50,000	0,400	0,600		12,000	C#*D#*E#*F#
9			120,000	0,400	0,600		28,800	C#*D#*E#*F#
10			60,000	0,400	0,600		14,400	C#*D#*E#*F#
11			78,000	0,400	0,600		18,720	C#*D#*E#*F#
12	Quadre 3		107,000	0,400	0,600		25,680	C#*D#*E#*F#
13			117,000	0,400	0,600		28,080	C#*D#*E#*F#
14			100,000	0,400	0,600		24,000	C#*D#*E#*F#
16	Passos calçada		16,000	0,400	0,400	3,000	7,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**304,320**

- 15 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	Quadre 1		132,000	0,400	0,300		15,840	C#*D#*E#*F#
3			125,000	0,400	0,300		15,000	C#*D#*E#*F#
4			137,000	0,400	0,300		16,440	C#*D#*E#*F#
5			150,000	0,400	0,300		18,000	C#*D#*E#*F#
6			45,000	0,400	0,300		5,400	C#*D#*E#*F#
7			15,000	0,400	0,300		1,800	C#*D#*E#*F#
8	Quadre 2.		50,000	0,400	0,300		6,000	C#*D#*E#*F#
9			120,000	0,400	0,300		14,400	C#*D#*E#*F#
10			60,000	0,400	0,300		7,200	C#*D#*E#*F#
11			78,000	0,400	0,300		9,360	C#*D#*E#*F#
12	Quadre 3		107,000	0,400	0,300		12,840	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 22

13		117,000	0,400	0,300		14,040	C#*D#*E#*F#
14		100,000	0,400	0,300		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,320

- 16 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	Quadre 1		132,000	0,400	0,300		15,840	C#*D#*E#*F#
3			125,000	0,400	0,300		15,000	C#*D#*E#*F#
4			137,000	0,400	0,300		16,440	C#*D#*E#*F#
5			150,000	0,400	0,300		18,000	C#*D#*E#*F#
6			45,000	0,400	0,300		5,400	C#*D#*E#*F#
7			15,000	0,400	0,300		1,800	C#*D#*E#*F#
8	Quadre 2.		50,000	0,400	0,300		6,000	C#*D#*E#*F#
9			120,000	0,400	0,300		14,400	C#*D#*E#*F#
10			60,000	0,400	0,300		7,200	C#*D#*E#*F#
11			78,000	0,400	0,300		9,360	C#*D#*E#*F#
12	Quadre 3		107,000	0,400	0,300		12,840	C#*D#*E#*F#
13			117,000	0,400	0,300		14,040	C#*D#*E#*F#
14			100,000	0,400	0,300		12,000	C#*D#*E#*F#
16	Passos calçada		16,000	0,400	0,400	3,000	7,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

- 17 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		304,320			1,200	365,184	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		156,000			-1,200	-187,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,984

- 18 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		304,320			1,200	365,184	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		156,000			-1,200	-187,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,984

- 19 PDG2-WBMR M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	Quadre 1. L1		132,000				132,000	C#*D#*E#*F#
3			148,000				148,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4		15,000	15,000	C#*D##*E##*F#
5	Quadre 1. L2	150,000	150,000	C#*D##*E##*F#
6		135,000	135,000	C#*D##*E##*F#
7	Quadre 1. L3	22,000	22,000	C#*D##*E##*F#
8	Quadre 2.	50,000	50,000	C#*D##*E##*F#
9		123,000	123,000	C#*D##*E##*F#
10		60,000	60,000	C#*D##*E##*F#
11		78,000	78,000	C#*D##*E##*F#
12	Quadre 3	107,000	107,000	C#*D##*E##*F#
13		117,000	117,000	C#*D##*E##*F#
14		100,000	100,000	C#*D##*E##*F#
15				C#*D##*E##*F#
16	Passos calçada	16,000	16,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.253,000

20 PDG2-LNU9 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
3	Passos calçada		16,000	3,000			48,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

21 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	Quadre 1. L1		132,000				132,000	C#*D##*E##*F#
3			148,000				148,000	C#*D##*E##*F#
4			15,000				15,000	C#*D##*E##*F#
5	Quadre 1. L2		150,000				150,000	C#*D##*E##*F#
6			135,000				135,000	C#*D##*E##*F#
7	Quadre 1. L3		22,000				22,000	C#*D##*E##*F#
8	Quadre 2.		50,000				50,000	C#*D##*E##*F#
9			123,000				123,000	C#*D##*E##*F#
10			60,000				60,000	C#*D##*E##*F#
11			78,000				78,000	C#*D##*E##*F#
12	Quadre 3		107,000				107,000	C#*D##*E##*F#
13			117,000				117,000	C#*D##*E##*F#
14			100,000				100,000	C#*D##*E##*F#
15								C#*D##*E##*F#
16	Passos calçada		16,000				16,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.253,000

22 PDK2-VL6U U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Arquetes canvi direcció		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

3	Arquetes creuament	2,000	3,000	6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					9,000

23 PDK1-DXAA U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA,COL.MORT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Arquetes canvi direcció		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Arquetes creuament		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								9,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 05 ENLLUMENAT
 Subcapítol 02 PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PHM2-VLN8	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA EQUIVALENT AL MODEL ATLAS DE SALVI DE 9,00 M D'ALÇADA FORMADA PER UN FUST D' ACER GALVANITZAT I UNA BASE DECORATIVA FABRICADA EN FOSA DE FERRO GRIS (EN1561/ENGJL200) AMB UN DISSENY DE FORMES GEOMÈTRIQUES GRAVADES I BRAÇ DE FONERIA D'ALUMINI (UNE-EN 1706) DE 0,75 M DE LONGITUD I LA CONNEXIÓ D'UNA SEGONA LLUMINÀRIA A 4,50 O 5,50 M D'ALÇADA, ELEMENT DE CONNEXIÓ. INCLLÚS L'OBRA CIVIL DEL FONAMENT DE FORMIGÓ, EL CABLEJAT INTERIOR I LA POSTA A TERRA AMB PLACA DE CONNEXIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	TIPUS 2-5		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								32,000

2 PHM2-VLN0 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA EQUIVALENT AL MODEL ATLAS DE SALVI DE 5,00 M D'ALÇADA FORMADA PER UN FUST D' ACER GALVANITZAT I UNA BASE DECORATIVA FABRICADA EN FOSA DE FERRO GRIS (EN1561/ENGJL200) AMB UN DISSENY DE FORMES GEOMÈTRIQUES GRAVADES I BRAÇ DE FONERIA D'ALUMINI (UNE-EN 1706) DE 0,75 M DE LONGITUD. INCLLÚS L'OBRA CIVIL DEL FONAMENT DE FORMIGÓ, EL CABLEJAT INTERIOR I LA POSTA A TERRA AMB PLACA DE CONNEXIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	TIPUS 1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3	TIPUS 3							C#*D#*E#*F#
4	TIPUS 4							C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								30,000

3 PDK2-AJY0 U PERICÓ CEC DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM I TAPA AMB LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 75X75X6 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. AMB FITA DE LLAUTÓ DEIXADA EN SUPERFÍCIE PER A LA SEVA SENYALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	BASIC 9 m		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3 BASIC 5 m 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

4 PHNH-B5WT U LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC S TOP DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 58W DE SALVI, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	TIPUS 1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3	TIPUS 3							C#*D#*E#*F#
4	TIPUS 4							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 PHNH-B5WV U LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC L LAT DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 68W I AMB BRAÇ DE FINS A 0,75 M I UNA DISTÀNCIA TOTAL, LLUMINÀRIA INCLOSA, FINS L'EIX DE LA COLUMNA DE FINS A 1,325 M DE SALVI EQUIVALENT, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	TIPUS 2-5		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

6 PHNH-B5WL U LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC S LAT DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 36W, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, , TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	TIPUS 2-5		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol 05 ENLLUMENAT
Subcapítol 03 XARXA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	Quadre 1. L1		132,000				132,000	C#*D#*E#*F#
3			148,000				148,000	C#*D#*E#*F#
4			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
5	Quadre 1. L2		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
6			135,000				135,000	C#*D#*E#*F#
7	Quadre 1. L3		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
8	Quadre 2.		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
9			123,000				123,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10		60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
11		78,000	78,000	C#*D#*E#*F#
12	Quadre 3	107,000	107,000	C#*D#*E#*F#
13		117,000	117,000	C#*D#*E#*F#
14		100,000	100,000	C#*D#*E#*F#
15				C#*D#*E#*F#
16	Passos calçada	16,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.253,000

2 PG3B-E7CH M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	Quadre 1. L1		132,000				132,000	C#*D#*E#*F#
3			148,000				148,000	C#*D#*E#*F#
4			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
5	Quadre 1. L2		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
6			135,000				135,000	C#*D#*E#*F#
7	Quadre 1. L3		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
8	Quadre 2.		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
9			123,000				123,000	C#*D#*E#*F#
10			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
11			78,000				78,000	C#*D#*E#*F#
12	Quadre 3		107,000				107,000	C#*D#*E#*F#
13			117,000				117,000	C#*D#*E#*F#
14			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16	Passos calçada		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.253,000

3 PHG0-VY97 U ADEQUACIÓ QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FJ1AI001 U LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FPAUEP04 U CONTROL DE QUALITAT I VERIFICACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FPAUEP05 U MESURES LUMÍNÍQUES DE FINAL D'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		80,000	0,600			48,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48,000	

2	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

3	PDG0-CTM1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS (1 DE RESERVA) PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIÓ, SITUATS EN TERRA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 circuits MT	T		Longitud				
2				80,000			80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	

4	PDG0-CTGX	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIÓ I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 circuits	T						
2	calçada			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

5	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	vorera			150,000	0,500	1,120	84,000	C#*D#*E#*F#
3	calçada			8,000	0,500	1,320	5,280	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							89,280	

6	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	vorera			150,000	0,500	0,650	48,750	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT **48,750**

- 7 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	vorera			150,000	0,500	0,470	35,250	C#*D#*E#*F#
3	calçada			8,000	0,500	0,670	2,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,930**

- 8 P931-10RFI M3 BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		80,000	0,600	0,200		9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,600**

- 9 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			89,280	1,200		107,136	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	37,930	1,200		-45,516	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **61,620**

- 10 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			89,280	1,200		107,136	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	37,930	1,200		-45,516	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **61,620**

- 11 P2R5-DT1H M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		80,000	0,600	0,150	1,350	9,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,720**

- 12 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		80,000	0,600	0,150	1,350	9,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,720	

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA
 Subcapítol 01 XARXA MT
 Subcapítol (1) 02 ESTESA I CONDUCTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-E240	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSIÓ MITJA (MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2, CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE DESIGNACIÓ UNE R5HZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRADA O EN TUBULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 circuits MT	T	Uts	Longitud				
2			2,000	85,000			170,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							170,000	

2 PGK2-HB01 U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A LÍNIA FORMADA PER CABLE DE 3X1X240 MM2 I TENSIÓ ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

3 PGK2-HB03 U REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UNA LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES DE MITJA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 PGK2-HB07 U EXPLORACIÓ I INFORME DIAGNOSTIC DE LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES ENTERRAT 25 KV, DESCÀRREGUES PARCIALS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 PGEQ-UPE1 U JORNADA DE TREBALLS EN TENSIÓ PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 PGK2-HB04 U CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA DE CADA CT (SIMPLE O DOBLE).

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7 PGZZ-0021 U REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA XARXA DE MITJA TENSIÓ; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 30

Subcapítol 02 BT-1
Subcapítol (1) 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

2	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				25,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,000

3	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				25,000	0,400	1,100	11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11,000

4	P312-I405	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				25,000	0,400	1,100	11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11,000

5	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			12,000	1,200		14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

14,400

6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			12,000	1,200		14,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 14,400

7 PDG0-CTGQ M CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSIÓ I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				25,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 SEV2U010 U CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P9H5-E83I T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	gruix	densitat			
2	Base nova plataforma		16,600	0,120	2,400		4,781	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,781

10 P9L1-E97R M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup					
2	Base nova plataforma		14,000	1,400			19,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,600

11 P2146-DJ4B M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 P2R5-DT1H M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL-LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 32

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600	0,150	1,350	1,215	C#*D##*E##*F#
2	Aglomerat		14,000	1,400	0,350	1,350	9,261	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,476

- 13 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600	0,150	1,350	1,215	C#*D##*E##*F#
2	Aglomerat		14,000	1,400	0,350	1,350	9,261	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,476

- 14 P931-10RFI M3 BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600	0,200		1,200	C#*D##*E##*F#
2			14,000	0,400	0,200		1,120	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,320

- 15 P9E1-DMT0 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL-LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600			6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 16 P214W-FEMF M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				14,000	2,000		28,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

- 17 P2146-DJ2P M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment asfàltic	T	Long	amplada				
2			14,000	1,400			19,600	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,600

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 33

Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	02	BT-1
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSÍO DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL·LOCAT EN RASA O TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				40,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris (1 circuit)	T		Longitud				
2				25,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSÍO PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	PGK2-BT01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSÍO DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5	PGK2-BT03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSÍO AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	PGK2-HB05	U	CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7	PGK2-HB00	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	03	BT-2
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 34

2 M21HYA02 M DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

3 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				35,000	0,400	1,100	15,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,400	

4 P312-I405 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				35,000	0,400	1,100	15,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,400	

5 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			14,400	1,200		17,280	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,280	

6 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			15,400	1,200		18,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,480	

7 PDG0-CTGQ M CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				35,000			35,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 35,000

8 SEV2U010 U CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P9H5-E83I T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	gruix	densitat			
2	Base nova plataforma		14,000	0,120	2,400		4,032	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,032

10 P9L1-E97R M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup					
2			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

11 P2146-DJ4B M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		15,000	0,600			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 P2R5-DT1H M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		15,000	0,600	0,150	1,350	1,823	C#*D#*E#*F#
2	Asfalt		14,000	0,350		1,350	6,615	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,438

13 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Vorera mar	15,000	0,600	0,150	1,350	1,823	C#*D#*E#*F#
2	Asfalt	14,000	0,350		1,350	6,615	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,438

14 P931-10RF1 M3 BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPEL ELÈCTRIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		15,000	0,600	0,200		1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

15 P9E1-DMT0 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL-LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		15,000	0,600			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 P214W-FEMF M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				10,000	2,000		20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

17 P2146-DJ2P M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment asfàltic	T	Long	amplada				
2			10,000	1,400			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra	01	PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	03	BT-2
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL.LOCAT EN RASA O TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				60,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT					
1	Soterrament creuaments aeris (1 circuit)	T		Longitud				
2				25,000			25,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	
3	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIÓ PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
4	PGK2-BT01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT					
AMIDAMENT DIRECTE							2,000	
5	PGK2-BT03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
6	PGK2-HB05	U	CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
7	PGK2-HB00	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	04	BT-3
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT					
AMIDAMENT DIRECTE			6,000					
2	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				25,000			25,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

3	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 38

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				25,000	0,400	1,100	11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

4 P312-I4O5 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				25,000	0,400	1,100	11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

5 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			12,000	1,200		14,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,400	

6 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			12,000	1,200		14,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,400	

7 PDG0-CTGQ M CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSÍO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

8 SEV2U010 U CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T						
2				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 39

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P9H5-E83I T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	gruix	densitat			
2	Base nova plataforma		17,500	0,120	2,400		5,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,040

10 P9L1-E97R M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup					
2	Rodadura nova		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

11 P2146-DJ4B M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 P2R5-DT1H M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600	0,150	1,350	1,215	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,215

13 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600	0,150	1,350	1,215	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,215

14 P931-10RFI M3 BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPEL ELÈCTRIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600	0,200		1,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 40

TOTAL AMIDAMENT 1,200

15 P9E1-DMT0 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 P214W-FEMF M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				17,800	2,000		35,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,600

17 P2146-DJ2P M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment asfàltic	T	Sup					
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol 04 BT-3
Subcapítol (1) 02 ESTESA I CONDUCTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL·LOCAT EN RASA O TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				35,000			35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 PG3B-E7CU M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris (1 circuit)	T		Longitud				
2				20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PGEQ-UPE1 U JORNADA DE TREBALLS EN TENSIÓ PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

4	PGK2-BT01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
5	PGK2-BT03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	PGK2-HB05	U	CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	PGK2-HB00	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol	07	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	01	XARXA DE TELEFÒNICA (TC1-TC2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M21HDA02	M	DESPLAÇAMENT DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ELIMINACIÓ I REPOSICIÓ D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, RECONNEXIONAT A LA NOVA POSICIÓ, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia àeria a soterrar	T		Longitud				
2	Carrer Arnús			33,000			33,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

2	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
---	----------	---	--	--------------------------	-------

3	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
---	------------	----	---	--------------------------	-------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	SOTERRAMENT LÍNEA AÈRIA	T						
3	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
4				30,000	0,500	1,250	18,750	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

4	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
---	------------	----	---	--------------------------	-------

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 42

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
3	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
4				30,000	0,500	0,965	14,475	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,475	

5 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			18,750	1,200		22,500	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	14,475	1,200		-17,370	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,130	

6 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			18,750	1,200		22,500	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	14,475	1,200		-17,370	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,130	

7 PDG1-G3ZF M CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud				
3				30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

8 SEV2U010 U CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Uts				
3				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

9 P9H5-E83I T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI,

EUR

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 43

ESTESA I COMPACTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	gruix	densitat			
2	Base nova plataforma		16,800	0,120	2,400		4,838	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,838**

10 P9L1-E97R M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup					
2	Rodadura nova		16,800				16,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,800**

11 P2146-DJ4B M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

12 P2R5-DT1H M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600	0,150	1,350	1,215	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,215**

13 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600	0,150	1,350	1,215	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,215**

14 P931-10RFI M3 BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600	0,200		1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,200**

15 P9E1-DMT0 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL-LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		10,000	0,600			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 PDK4-AJ77 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 70X70X105 AMB TAPA DOBLE FULLA D'OBERTURA, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLÒS TAPA SEGONS NORMA DE COMPANYIA. INCLÒS LA SEVA EXCAVACIÓ. TOTALMENT COL·LOCADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 P214W-FEMF M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000		2,000		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

18 P2146-DJ2P M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment asfàltic	T	Long					
2			12,000	1,400			16,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 07 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
 Subcapítol 02 TC-3-TC4-TC7

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P21Z-APN1 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PDK1-W8EB U BASTIMENT RECTANGULAR I TAPA RECTANGULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 900X1100 MM CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PDK4-LP5D U PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONDS DE 100X100 CM I FONDÀRIA DE 100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 ST11S010 M DEMOLICIÓ MANUAL CANALITZACIÓ TELEFÒNICA, EN PRESENCIA DE CABLES, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 ST11S100 M DESCUBRICIÓ MANUAL DE CANALITZACIÓ EXISTENT AMB CABLES EN SERVEI PER A LA SEVA MODIFICACIÓ, ACOPI DEL MATERIAL AL COSTAT DE LA RASA, INCLÒS EL TAPAT I PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ I APORTACIÓ (VOLUM DEL PRISMA).

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 07 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
 Subcapítol 03 XARXA ONO (TC-5)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 4c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	C Sant Anastasi			65,000	0,500	1,000	32,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,500

3 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 4c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	C Sant Anastasi			65,000	0,500	0,625	20,313	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 20,313

4 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			32,500	1,200		39,000	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	20,313	1,200		-24,376	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,624

5 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			32,500	1,200		39,000	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	20,313	1,200		-24,376	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,624

6 PDG1-ZBFU M CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 4 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 4c PE125 mm	T		Longitud				
3	C Sant Anastasi			65,000			65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

7 P21Z-APN1 U DESMUNTATGE I COL-LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CÀRREGA MANUAL DE RUNA GENERADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PDK1-W8EB U BASTIMENT RECTANGULAR I TAPA RECTANGULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 900X1100 MM CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P2146-DJ4B M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		2,000	0,600			1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

10 P2R5-DT1H M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		2,000	0,600	0,150	1,350	0,243	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,243	

11 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		2,000	0,600	0,150	1,350	0,243	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,243	

12 P931-10RFI M3 BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera mar		2,000	0,600	0,200		0,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,240	

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 07 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
 Subcapítol 04 XARXA ONO (TC-6)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

2 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalitatció 4c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 48

3	Plaça Assemblea	100,000	0,500	1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
4	C Sant Anastasi	65,000	0,500	1,000	32,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,500

- 3 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 4c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	Plaça Assemblea		100,000	0,500	0,625		31,250	C#*D#*E#*F#
4	C Sant Anastasi		65,000	0,500	0,625		20,313	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,563

- 4 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			82,500	1,200		99,000	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	51,563	1,200		-61,876	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,124

- 5 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			82,500	1,200		99,000	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	51,563	1,200		-61,876	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,124

- 6 PDG1-ZBFU M CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 4 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 4c PE125 mm	T		Longitud				
3	Plaça Assemblea		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
4	C Sant Anastasi		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

- 7 PDK4-LP5A U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DF-II, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

8 PDK1-W8EB U BASTIMENT RECTANGULAR I TAPA RECTANGULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 900X1100 MM CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 08 XARXA DE GAS NATURAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

2 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Protecció canonada gas		115,000		1,200	0,800	110,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							110,400	

3 P312-I405 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Gruix		
2	Protecció canonada gas		115,000		1,200	0,250	34,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							34,500	

4 P9Z3-DP64 M2 ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada			
2	Protecció canonada gas		115,000		1,200		138,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							138,000	

5 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			110,400	1,200		132,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							132,480	

6 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			110,400	1,200		132,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							132,480	

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 09 MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2255-DPIA	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR CALÇADA	T	Long	Alçada	Amplada			
2	SABATA		78,500	1,650	0,500		64,763	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							64,763	

2 P3Z3-D52B M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR CALÇADA	T	SUP					
2	SABATA		137,000				137,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							137,000	

3 P311-DQ6Q M2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR CALÇADA	T	LONG	GRUIX	NUM			
2	SABATA		78,500	0,300	2,000		47,100	C#*D#*E#*F#
3			1,550	0,300	17,000	2,000	15,810	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							62,910	

4 P322-D76V M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	MUR CALÇADA	T	SUP	NÚM				
2	ALÇAT		135,000	2,000		270,000	C#*D#*E#*F#	
3			2,250	0,300	17,000	2,000	22,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 292,950

5 P320-D6Y3 KG ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M D'ACER EN BARRS CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR CALÇADA	T	LONG	QUANTIA (KG				
2	MÒDUL 1		65,000	72,110			4.687,150	C#*D#*E#*F#
3			35,000	72,110			2.523,850	C#*D#*E#*F#
4	MÒDUL 2		10,000	51,400			514,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.725,000

6 P324-MFBG M3 FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ, DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 I ABOCAT AMB BOMBA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR CALÇADA	T	SUP	GRUIX				
2	SABATA		122,000	0,300			36,600	C#*D#*E#*F#
3	MUR CALÇADA	T	SUP	GRUIX				
4	ALÇAT		135,000	0,300			40,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,100

7 P7B1-6Q3E M2 GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL-LOCAT SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR CALÇADA	T	SUP	NÚM				
2	ALÇAT		135,000		2,000	1,500	405,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 405,000

8 P791-8A6Y M2 IMPERMEABILITZACIÓ EXTERIOR DE MUR DE CONTENCIÓ DE <= 3 M D'ALÇÀRIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA, CAPA DRENANT AMB LÀMINA DE DRENATGE NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I CAPA FILTRANT AMB UN GEOTÈXTEL, FIXADA MECÀNICAMENT. I2+D1 SEGONS CTE/DB-HS 2006

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR CALÇADA	T	SUP	NÚM				
2	ALÇAT		135,000		1,000		135,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

9 P7J3-DN9D M FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES "IN SITU", AMB PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE 350 MM D'AMPLÀRIA, COL-LOCAT A L'INTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR CALÇADA	T	SUP	NÚM				
2	ALÇAT							
3			2,250		3,000		6,750	C#*D#*E#*F#
4			2,250		2,000		4,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 11,250

10 P7J4-DNBA M FORMACIÓ DE JUNT DE TREBALL, EN ELEMENTS FORMIGONATS "IN SITU", AMB PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA PLANA, DE 250 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR CALÇADA	T	LONG		NÚM			
2	ALÇAT							
3			2,250		9,000		20,250	C#*D#*E#*F#
4			2,250		6,000		13,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,750

11 PD5L-6QB3 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR CALÇADA	T	LONG					
2	SABATA		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol 10 JARDINERIA
Subcapítol 01 OPERACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterres	T		SUP	PROF			
2	1			65,000	0,550		35,750	C#*D#*E#*F#
3	2			36,000	0,550		19,800	C#*D#*E#*F#
4	3			36,000	0,550		19,800	C#*D#*E#*F#
5	4			40,000	0,550		22,000	C#*D#*E#*F#
6	5			35,000	0,550		19,250	C#*D#*E#*F#
7	6			18,000	0,550		9,900	C#*D#*E#*F#
8	7			34,000	0,550		18,700	C#*D#*E#*F#
9	8			17,000	0,550		9,350	C#*D#*E#*F#
10	SÒL ESTRUCTURAL	T	U	LONG	AMPLADA	PROF		
11			3,000	12,000	2,000	1,000	72,000	C#*D#*E#*F#
12			3,000	12,000	2,000	1,000	72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 298,550

2 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2			298,550			1,200	358,260	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 53

TOTAL AMIDAMENT 358,260

- 3 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2			298,550			1,200	358,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 358,260

- 4 PR36-8RV3 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COSTAT MAR	T						
2		T		SUP	GRUIX	COEF FORM		
3	PARTERRE1			55,000	0,500	1,100	30,250	C#*D#*E#*F#
4	PARTERRE2			65,000	0,500	1,100	35,750	C#*D#*E#*F#
5	COSTAT MUNTANYA	T		SUP	PROF			
6	1			65,000	0,300		19,500	C#*D#*E#*F#
7	2			36,000	0,300		10,800	C#*D#*E#*F#
8	3			36,000	0,300		10,800	C#*D#*E#*F#
9	4			40,000	0,300		12,000	C#*D#*E#*F#
10	5			35,000	0,300		10,500	C#*D#*E#*F#
11	6			18,000	0,300		5,400	C#*D#*E#*F#
12	7			34,000	0,300		10,200	C#*D#*E#*F#
13	8			17,000	0,300		5,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,300

- 5 PR3S-IRXJ M3 MULCH A BASE DE TRITURATS DE RESTES D'ESPORGA, DE 6 A 8 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX, EL MATERIAL HA DE SER EXEMPT D'ELEMENTS CONTAMINANTS COM TERRA, PAPERS, PLÀSTICS, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TRACTAMENT HERBICIDA I ESTESA, PRÈVIA APROVACIÓ DEL MATERIAL PER PART DE LITRESA DIRECCIÓ FACULTATIVA ABANS DEL SEU SUBMINISTRAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COSTAT MAR	T						
2		T		SUP	GRUIX	COEF FORM		
3	PARTERRE1			55,000	0,100	1,100	6,050	C#*D#*E#*F#
4	PARTERRE2			65,000	0,100	1,100	7,150	C#*D#*E#*F#
5		T		SUP	Gruix			
6	1			65,000		0,100	6,500	C#*D#*E#*F#
7	2			36,000		0,100	3,600	C#*D#*E#*F#
8	3			36,000		0,100	3,600	C#*D#*E#*F#
9	4			40,000		0,100	4,000	C#*D#*E#*F#
10	5			35,000		0,100	3,500	C#*D#*E#*F#
11	6			18,000		0,100	1,800	C#*D#*E#*F#
12	7			34,000		0,100	3,400	C#*D#*E#*F#
13	8			17,000		0,100	1,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,300

- 6 FR3PTFSO M3 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACATERÍSTIQUES:
- SORRA = 50 A 70 %

EUR

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 54

- LLIMS I ARGILES = MENROS DEL 30%
- CAL = INFERIOR AL 10%
- HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 %
- GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM.
- COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÓSFOR TOTAL (150 PARTS PER MILIÓ), POSTASI (80 PARTS PER MILIÓ), P205 ASSIMILABRE (3 DÈCIMES PER MIL). K20 ASSIMILABLE (1 DÈCIMA PER MIL)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COSTAT MAR	T						
2		T		SUP	GRUIX	COEF FORM		
3	PARTERRE1			55,000	0,200	1,100	12,100	C#*D##*E##*F#
4	PARTERRE2			65,000	0,200	1,100	14,300	C#*D##*E##*F#
5		T		SUP		Gruix		
6	1			65,000		0,200	13,000	C#*D##*E##*F#
7	2			36,000		0,200	7,200	C#*D##*E##*F#
8	3			36,000		0,200	7,200	C#*D##*E##*F#
9	4			40,000		0,200	8,000	C#*D##*E##*F#
10	5			35,000		0,200	7,000	C#*D##*E##*F#
11	6			18,000		0,200	3,600	C#*D##*E##*F#
12	7			34,000		0,200	6,800	C#*D##*E##*F#
13	8			17,000		0,200	3,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**82,600**

7 FR3PTUDP M3 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVETA D'ULL DE PERDIU DE TAMANY 3 A 7 MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COSTAT MAR	T						
2		T		SUP	GRUIX	COEF FORM		
3	PARTERRE1			55,000	0,100	1,100	6,050	C#*D##*E##*F#
4	PARTERRE2			65,000	0,100	1,100	7,150	C#*D##*E##*F#
5		T		SUP		Gruix		
6	1			65,000		0,100	6,500	C#*D##*E##*F#
7	2			36,000		0,100	3,600	C#*D##*E##*F#
8	3			36,000		0,100	3,600	C#*D##*E##*F#
9	4			40,000		0,100	4,000	C#*D##*E##*F#
10	5			35,000		0,100	3,500	C#*D##*E##*F#
11	6			18,000		0,100	1,800	C#*D##*E##*F#
12	7			34,000		0,100	3,400	C#*D##*E##*F#
13	8			17,000		0,100	1,700	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**41,300**

8 P2255-DPIA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COSTAT MAR	T						
2		T		SUP	GRUIX	COEF FORM		
3	PARTERRE1			55,000	0,200	1,100	12,100	C#*D##*E##*F#
4	PARTERRE2			65,000	0,200	1,100	14,300	C#*D##*E##*F#
5		T		SUP		Gruix		
6	1			65,000		0,200	13,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

7	2	36,000	0,200	7,200	C#*D##*E##*F#
8	3	36,000	0,200	7,200	C#*D##*E##*F#
9	4	40,000	0,200	8,000	C#*D##*E##*F#
10	5	35,000	0,200	7,000	C#*D##*E##*F#
11	6	18,000	0,200	3,600	C#*D##*E##*F#
12	7	34,000	0,200	6,800	C#*D##*E##*F#
13	8	17,000	0,200	3,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,600

9 PQB7-SEST M3 REBLIMENT DE FONDS DE PLANTACIÓ AMB SÒL ESTRUCTURAL TIPUS VIC, FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 CM SENSE FINIS I 0,20 M3 DE TERRA VEGETAL I HIDROGEL, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SÒL ESTRUCTURAL	T						
2			3,000	12,000	2,000	1,000	72,000	C#*D##*E##*F#
3			3,000	12,000	2,000	1,000	72,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

10 PRIG-9FZW M2 MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS SUPERIOR A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COSTAT MAR	T						
2		T		SUP	GRUIX	COEF FORM		
3	PARTERRE1		55,000		0,300	1,220	20,130	C#*D##*E##*F#
4	PARTERRE2		65,000		0,300	1,220	23,790	C#*D##*E##*F#
5		T		SUP	MERMES			
6	1		65,000		1,100		71,500	C#*D##*E##*F#
7	2		36,000		1,100		39,600	C#*D##*E##*F#
8	3		36,000		1,100		39,600	C#*D##*E##*F#
9	4		40,000		1,100		44,000	C#*D##*E##*F#
10	5		35,000		1,100		38,500	C#*D##*E##*F#
11	6		18,000		1,100		19,800	C#*D##*E##*F#
12	7		34,000		1,100		37,400	C#*D##*E##*F#
13	8		17,000		1,100		18,700	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 353,020

11 FRZRZU40 M BARRERA ANTIARRELS DE SISTEMA GUIAT TIPUS DEEPROOT EUROPE DR60 O EQUIVALENT, DE 60 CM DE PROFUNDITAT,AMB COSTELLES INCORPORADES,ENCADELLADA, COL·LOCADA EN RASA LINEAL JA OBERTA, AMB PART PROPORCIONAL D'ESTREBADA PER A PROTEGIR EN EL MOMENT DEL REBLERT DEL TRASDÓS PER EVITAR QUE TOMBI EL MATERIAL. NO ES POT DEIXAR LA RASA OBERTA, CALDRÀ FER EL REBLERT TOT SEGUIT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		PERÍMETRE				
2				14,000			14,000	C#*D##*E##*F#
3				30,000	3,000		90,000	C#*D##*E##*F#
4				14,400	3,000		43,200	C#*D##*E##*F#
5				16,500	2,000		33,000	C#*D##*E##*F#
6				25,000	2,000		50,000	C#*D##*E##*F#
7				18,500	1,000		18,500	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

8		25,000	1,000			25,000	C#*D##*E##*F#
9		14,400	1,000			14,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,100

12 FRZ5UZ01 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 M DE TUB D'AIREIG DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB T I SORTIDA AMB TAP D'ALTA RESISTÈNCIA, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			6,000				6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 PR33-8T18 M2 ACABAT SUPERFICIAL AMB GRAVA TIPUS MARMOLINA DE COLOR BLANC, VERMELL O ROSA, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS I DE 12 A 18 MM DE DIÀMETRE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Parterres Assemblea de Catalunya		25,000				25,000	C#*D##*E##*F#
3	Arbrat Assemblea de Catalunya		1,330		6,000		7,980	C#*D##*E##*F#
4	Parterres jardinera		17,000				17,000	C#*D##*E##*F#
5			14,000				14,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,980

14 PR93-IRZQ M ENCINTAT FLEXIBLE TIPUS SMARTEDGE DE JARDIN MÒVIL O EQUIVALENT, DE 14CM D'ALÇÀRIA, PER A CONTENCIÓ DEL TRITURAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	U				
2	Plaça Assemblea		25,000	3,000			75,000	C#*D##*E##*F#
3	Parterres jardinera		35,000	0,400			14,000	C#*D##*E##*F#
4			40,000	0,400			16,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 10 JARDINERIA
 Subcapítol 02 ESPÈCIES VEGETALS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PR45B-8XSJ U SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			6,000				6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PR49A-Y81X U SUBMINISTRAMENT DE FALKIA REPENS , EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		SUP	DENSITAT			
2	Flakia Repens		18,000		4,000		72,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 72,000

3 PR4DG-93FW U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI BLANCA EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		UT				
2	Gura lindheimeri blanca			16,000			16,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 PR4E2-94J4 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS UNGICULARIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		UT				
2	Iris unguicularis			6,000			6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 PR4EC-94MY U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 6 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		UT				
2	Lavandula angustifolia			6,000			6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PR4G2-93T1 U SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		UT				
2	Perovskia atriplicifolia			8,000			8,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 PR4H8-94Y5 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		UT				
2	Salvia microphylla			8,000			8,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 PR4H8-94XM U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA X JAMENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		UT				
2	Salvia jamensis			6,000			6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PR4J5-95E3 U SUBMINISTRAMENT DE THYMUS X SERPYLLUM EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		SUP	DENSITAT			
2	Thymus x serpyllum			36,000	4,000		144,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 144,000

10 PR4JG-951B U SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM ODORATISSIUM EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			41,000				41,000	C#*D##*E##*F#
3			56,000				56,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 10 JARDINERIA
 Subcapítol 03 PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR60-8Y7J	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			6,000				6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PRZ0-905I U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			6,000				6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PR61-8ZHX U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Falkia repens		72,000				72,000	C#*D##*E##*F#
3	Thymus serpyllum		144,000				144,000	C#*D##*E##*F#
4	Iris unguicularis		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,000

4 PR61-8ZHS U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Gaura		16,000				16,000	C#*D##*E##*F#
3	Lavandula		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
4	Perovskia		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
5	Salvia microp.		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
6	Salvia jasm		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
7	Viburnum odoratissum		97,000				97,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,000

5 PR92-VKR8 M TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 8 CM DE DIÀMETRE CADA 3 M, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM, AMB PASSAMÀ FORMAT PER UN CABLE, I TRAVESSER FORMAT PER DOS CABLES D'ACER GALVANITZAT DE 12 MM DE DIÀMETRE, SEGONS NORMA DIN 2078, PASSANT PELS PILARS, INCLOENT UNIONS ESPECIALS D'ACER GALVANITZAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	PERÍMETRE					C#*D##*E##*F#
2			14,000				14,000	C#*D##*E##*F#
3			30,000		3,000		90,000	C#*D##*E##*F#
4			14,400		3,000		43,200	C#*D##*E##*F#
5			16,500		2,000		33,000	C#*D##*E##*F#
6			25,000		2,000		50,000	C#*D##*E##*F#
7			18,500		1,000		18,500	C#*D##*E##*F#
8			25,000		1,000		25,000	C#*D##*E##*F#
9			14,400		1,000		14,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,100

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 11 XARXA DE REG
 Subcapítol 01 RASES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPL	PROF	U		
2			5,000	0,400	1,000	4,000	8,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	RASA 1 TUB		11,000	0,400	0,600		2,640	C#*D##*E##*F#
3			1,800	0,400	0,600		0,432	C#*D##*E##*F#
4			80,000	0,400	0,800		25,600	C#*D##*E##*F#
5			10,000	0,400	0,400		1,600	C#*D##*E##*F#
6	RASA 2 TUBS		8,500	0,400	0,600	3,000	6,120	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 60

7			3,200	0,400	0,600	3,000	2,304	C#*D##*E##*F#
8			8,000	0,400	0,600	3,000	5,760	C#*D##*E##*F#
9			3,200	0,400	0,600	3,000	2,304	C#*D##*E##*F#
10	RASA 3 TUBS		5,000	0,400	0,800		1,600	C#*D##*E##*F#
12	Tram en parterre	T	Long	Ampl	Prof			
13	RASA 1 TUB		10,000	0,400	0,600		2,400	C#*D##*E##*F#
14			2,000	0,400	0,600		0,480	C#*D##*E##*F#
15			3,000	0,400	0,800	12,000	11,520	C#*D##*E##*F#
16			3,000	0,400	0,400	14,000	6,720	C#*D##*E##*F#
17	RASA 2 TUBS		9,900	0,400	0,600	3,000	7,128	C#*D##*E##*F#
18			5,250	0,400	0,600	3,000	3,780	C#*D##*E##*F#
19			4,600	0,400	0,600	4,000	4,416	C#*D##*E##*F#
20			9,900	0,400	0,600	3,000	7,128	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**91,932**

- 3 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	RASA 1 TUB		11,000	0,400	0,300		1,320	C#*D##*E##*F#
3			1,800	0,400	0,300		0,216	C#*D##*E##*F#
4			80,000	0,400	0,300		9,600	C#*D##*E##*F#
5			10,000	0,400	0,300		1,200	C#*D##*E##*F#
6	RASA 2 TUBS		8,500	0,400	0,300	3,000	3,060	C#*D##*E##*F#
7			3,200	0,400	0,300	3,000	1,152	C#*D##*E##*F#
8			8,000	0,400	0,300	3,000	2,880	C#*D##*E##*F#
9			3,200	0,400	0,300	3,000	1,152	C#*D##*E##*F#
10	RASA 3 TUBS		5,000	0,400	0,300		0,600	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**21,180**

- 4 P312-I4O5 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	PASOS DE CALÇADA		10,000	0,400	0,300	1,000	1,200	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**1,200**

- 5 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	RASA 1 TUB		11,000	0,400	0,300		1,320	C#*D##*E##*F#
3			1,800	0,400	0,300		0,216	C#*D##*E##*F#
4			80,000	0,400	0,300		9,600	C#*D##*E##*F#
5			10,000	0,400	0,300		1,200	C#*D##*E##*F#
6	RASA 2 TUBS		8,500	0,400	0,300	3,000	3,060	C#*D##*E##*F#
7			3,200	0,400	0,300	3,000	1,152	C#*D##*E##*F#
8			8,000	0,400	0,300	3,000	2,880	C#*D##*E##*F#
9			3,200	0,400	0,300	3,000	1,152	C#*D##*E##*F#
10	RASA 3 TUBS		5,000	0,400	0,300		0,600	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 21,180

6 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long					
2	Esquerre							
3	Tub 90		228,000				228,000	C#*D##*E##*F#
4	Tub 110		345,000				345,000	C#*D##*E##*F#
5	Tub 125		70,000				70,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 643,000

7 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		48,360			1,200	58,032	C#*D##*E##*F#
3	Reblert		21,180			-1,200	-25,416	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,616

8 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		48,360			1,200	58,032	C#*D##*E##*F#
3	Reblert		21,180			-1,200	-25,416	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,616

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 11 XARXA DE REG
 Subcapítol 02 CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long					
2	RASA 1 TUB							C#*D##*E##*F#
3			1,800				1,800	C#*D##*E##*F#
4			80,000				80,000	C#*D##*E##*F#
5			10,000			2,000	20,000	C#*D##*E##*F#
6	RASA 2 TUBS		8,500			3,000	25,500	C#*D##*E##*F#
7			3,200			3,000	9,600	C#*D##*E##*F#
8			8,000			3,000	24,000	C#*D##*E##*F#
9			3,200			3,000	9,600	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 62

10 RASA 3 TUBS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,500

2 PG2N-EUGI M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long					
2	RASA 2 TUBS		8,500			3,000	25,500	C#*D#*E#*F#
3			3,200			3,000	9,600	C#*D#*E#*F#
4			8,000			3,000	24,000	C#*D#*E#*F#
5			3,200			3,000	9,600	C#*D#*E#*F#
6	RASA 3 TUBS		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,700

3 PG2N-EUGF M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long					
2	RASA 1 TUB		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 PG33-E6QI M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long					
2	RASA 1 TUB		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 PFB4-DW48 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONTS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària Reg arbrat	T	long					
2			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

6 PFB4-DW4A M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONTS DE LA RASA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària parterres	T	long					
2			90,000				90,000	C#*D##*E##*F#
3			3,500				3,500	C#*D##*E##*F#
4			10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
5			90,000				90,000	C#*D##*E##*F#
6			3,000	12,000			36,000	C#*D##*E##*F#
7			3,000	14,000			42,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,500

7 PFB3-W6MZ M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pirmària	T	long					
2			15,000				15,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 11 XARXA DE REG
 Subcapítol 03 ELEMENTS DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJSW-IRT3	M2	GRAELLA DE TUBS PER A REG PER DEGOTEIG DISPOSATS EN FORMA QUADRADA AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE TUBS DE 0,4 M I EN ELS LATERALS DE 0,4 M, FORMADA PER TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TUB D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTOR, COL·LOCADA EN RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre	nombre parterr				
2	Sector 1							
3			12,000		1,000		12,000	C#*D##*E##*F#
4			29,600		3,000		88,800	C#*D##*E##*F#
5			16,000		2,000		32,000	C#*D##*E##*F#
6			21,000		1,000		21,000	C#*D##*E##*F#
7	Sector 2		12,000		4,000		48,000	C#*D##*E##*F#
8			26,000		3,000		78,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,800

2 PJS0-118JM U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 1 VOLTA DE TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 11 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INSERTATS CADA 33 CM, PER A UN CABAL TOTAL DE 25,3 L/H, AUTONETEJANT, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			14,000				14,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

AMIDAMENTS

3 PJSE-6UC1 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP1+SP2		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4 PN38-HDZ0 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP1+SP2		3,000	2,000			6,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

5 PJSE-6UC6 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SA1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6 PN38-HDZ2 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SA1		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

7 PN74-9EKX U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE BRONZE, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

8 PFB0-108JB U COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

AMIDAMENTS

9 PFB2-WS40 U DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, AMB UN RAMAL A 90° DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONDS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PFBA-YU2W U MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PN74-9EL5 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2,5 BAR, ROSCADA A LA CANONADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP1+SP2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PFB0-108H3 U COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP1+SP2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 PFB2-WS3T U DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, AMB UN RAMAL A 90° DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONDS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP1+SP2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 PFBA-YU2V U MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA

AMIDAMENTS

RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP1+SP2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 PN74-IZM6 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 3 BAR, ROSCADA A LA CANONADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PFB0-108EB U COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILE, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SA1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 PFB2-WS3N U DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILE, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, AMB UN RAMAL A 90° DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SA1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 PFBA-YU2U U MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILE, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILE PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SA1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 PNE3-9B6T U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 67

2 SP1+SP2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

20 PNE3-9B6M U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 T u
2 SA1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

21 PNA1RPJ1 U VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE 1/2", MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA, TOTALMENT INSTAL·LADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 T u
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

22 PJST-HBID U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 T u
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

23 PJM9-E9JY U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 T u
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

24 PJSM5-VA44 U PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 60X60X60 CM PER A UN O DOS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 T U
2 SECTORS DE REG 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 DESCÀRREGUES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 VENTOSSES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 INTERMITGES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 PASSOSDE CALÇADA 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol 11 XARXA DE REG
Subcapítol 04 PROGRAMACIÓ I TELECONTROL

Table with 4 columns: NUM., CODI, UA, DESCRIPCIÓ. Row 1: 1, FJMZUZ30, U, CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 4 M3/H, INCLÒS ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Table with 4 columns: NUM., CODI, UA, DESCRIPCIÓ. Row 2: 2, PSRVAP02, U, PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES PROVES D'ESTANQUEÏTAT, PRESSIÓ I UNIFORMITAT DE LA NOVA XARXA DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Table with 4 columns: NUM., CODI, UA, DESCRIPCIÓ. Row 3: 3, FJSZ0A69, U, ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 800X600X300 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA (INCLOSES DUES CLAUS), AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Table with 4 columns: NUM., CODI, UA, DESCRIPCIÓ. Row 4: 4, PJSQ-92NK, U, SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Table with 4 columns: NUM., CODI, UA, DESCRIPCIÓ. Row 5: 5, PJS1-92LQ, U, PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE DE 4 A 10 ESTACIONS, APTA PER A ARQUITECTURA HUB (RF) I ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH), AMB TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Table with 4 columns: NUM., CODI, UA, DESCRIPCIÓ. Row 6: 6, PJS3-9H4I, U, EQUIP CONCENTRADOR WI-FI/ETH/BLUETOOTH i V RF PER A LA GESTIÓ SENSE LIMIT D'EQUIPS REMOTS. INCLOU ALIMENTADOR EXTERN 230VAC/5VDC. INCLOU ARMARI AMB ROUTER 4G PER A LA CONNECTIVITAT DEL CONCENTRADOR AMB TARJETA SIM; AMB ROUTER 4G I 10 ANYS DE CONNECTIVITAT INCLOU EQUIP LECTOR UNIVERSAL DE SENSORS, S'ALIMENTA AMB ENERGIA SOLAR, APTA PER A CONNECTAR QUALSEVOL SENSOR AMB UNA SORTIDA PER CONTACTE LLIURE DE TENSIO (ON/OFF). EXEMPLE: SENSOR DE PLUJA. APTA PER L'ARQUITECTURA HUB (RF)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol 12 MOBILIARI URBÀ
Subcapítol 01 MOBILIARI

Table with 4 columns: NUM., CODI, UA, DESCRIPCIÓ. Row 1: 1, PQ22-DJJU, U, PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ

Table with 8 columns: Num., Text, Tipus, [C], [D], [E], [F], TOTAL Fórmula. Row 1: 1, T, u

AMIDAMENTS

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PQZ0-HB9W U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL-LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	u	cada agrupaci				
2	EN CARRER iEMPLE		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 PQ12-HARB U BANC DE 175 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT, COL-LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	u					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FB12VB71 M BARANA D'ACER GALVANITZAT PER A DELIMITACIÓ DEL TRÀNSIT, FORMADA PER MUNTANTS DE PLETINA DE 150X5 MM EN MÒDULS DE 200 CM D'AMPLARIA, PASSAMÀ DE TUB DE DIÀMETRE 200 MM I 5 MM DE GRUIX, I TRAVESSER DE 100X5 MM, COL-LOCADA AMB PLACA DE BASE DE 200X200X10 MM, AMB 4 CARGOLS DE 10 MM DE DN ANCORATS 20 CM AMB TAC QUÍMIC, AMB FONAMENT DE FORMIGÓ DE 50X50X50 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	long					
2			113,900				113,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,900

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 12 MOBILIARI URBÀ
 Subcapítol 02 BANC IN SITU

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	JARDINERA DE FORMIGÓ	T	Long	AMPLADA				
2			42,000	0,600			25,200	C#*D#*E#*F#
3			35,000	0,600			21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,200

2 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 70

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		46,200			1,200	55,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							55,440	

3 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		46,200			1,200	55,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							55,440	

4 P3Z3-D52B M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	JARDINERA DE FORMIGÓ	T	Long	AMPLADA				
2			42,000	0,600			25,200	C#*D#*E#*F#
3			35,000	0,600			21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							46,200	

5 P322-D76V M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	JARDINERA DE FORMIGÓ	T	Long	ALÇADA	COSTATS			
2			42,000	0,650	2,000		54,600	C#*D#*E#*F#
3			35,000	0,650	2,000		45,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,100	

6 P320-D6Y3 KG ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M D'ACER EN BARRS CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	JARDINERA DE FORMIGÓ	T	Long	QUANTIA (KG)				
2			42,000	12,700			533,400	C#*D#*E#*F#
3			35,000	12,700			444,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							977,900	

7 P324-MFBG M3 FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ, DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 I ABOCAT AMB BOMBA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	JARDINERA DE FORMIGÓ	T	Long	ALÇADA	AMPLADA			
2			42,000	0,650	0,400		10,920	C#*D#*E#*F#
3			35,000	0,650	0,400		9,100	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 20,020

8 P791-8A6Y M2 IMPERMEABILITZACIÓ EXTERIOR DE MUR DE CONTENCIÓ DE <= 3 M D'ALÇÀRIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA, CAPA DRENANT AMB LÀMINA DE DRENATGE NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I CAPA FILTRANT AMB UN GEOTÈXTIL, FIXADA MECÀNICAMENT. I2+D1 SEGONS CTE/DB-HS 2006

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	JARDINERA DE FORMIGÓ	T	Long	ALÇADA				
2			42,000	0,650			27,300	C#*D#*E#*F#
3			35,000	0,650			22,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,050

9 P7J3-DN9D M FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES "IN SITU", AMB PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE 350 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	JARDINERA DE FORMIGÓ	T	ALÇA		NÚM			
2			0,650		4,000		2,600	C#*D#*E#*F#
3			2,250		3,000		6,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,350

10 P7J4-DNBA M FORMACIÓ DE JUNT DE TREBALL, EN ELEMENTS FORMIGONATS "IN SITU", AMB PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA PLANA, DE 250 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	JARDINERA DE FORMIGÓ	T	LONG		NÚM			
2			0,650		9,000		5,850	C#*D#*E#*F#
3			0,650		6,000		3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,750

11 PD5L-6QB3 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	JARDINERA DE FORMIGÓ	T	Long					
2			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
3			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 13 INTERVENCIÓ CRUÏLLA CARRER XIFRÉ-AV. SANT RAMON
 Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

2 P2146-DJ2P M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Paviment asfàltic 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 P2146-DJ4B M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Paviment de peces 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

4 P2148-49L6 M DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Vorada 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

5 P2147-DJ5X M DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Vorada 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

6 P2R5-DT0X M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Paviments T Àrea Gruix Esponjament

2 Paviment asfàltic 7,000 0,150 1,350 1,418 C#*D#*E#*F#

3 Paviment de Panot 105,000 0,200 1,350 28,350 C#*D#*E#*F#

4 Vorades i rigoles T Longitud Amplada Gruix Esponjament

5 Vorada 35,000 0,200 0,250 1,350 2,363 C#*D#*E#*F#

6 Rigola 35,000 0,500 0,250 1,350 5,906 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,037

7 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments	T		Àrea	Gruix	Esponjament		
2	Paviment asfàltic			7,000	0,150	1,350	1,418	C#*D##*E##*F#
3	Paviment de Panot			105,000	0,200	1,350	28,350	C#*D##*E##*F#
4	Vorades i rigoles	T	Longitud	Amplada	Gruix	Esponjament		
5	Vorada		35,000	0,200	0,250	1,350	2,363	C#*D##*E##*F#
6	Rigola		35,000	0,500	0,250	1,350	5,906	C#*D##*E##*F#
11								C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,037

8 P21Z-APN1 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				4,000			4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 P21B0-HBQO M2 ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA DE DOS COMPONENTS AMB FRESATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup					
2			20,000				20,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 P21B0-HBQS U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 P21B0-HBQX U ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 13 INTERVENCIÓ CRUÏLLA CARRER XIFRÉ-AV. SANT RAMON
 Subcapítol 03 FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 74

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	GRUIX				
2			90,000	0,300			27,000	C#*D##*E##*F#
3			9,000	0,150			1,350	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,350

- 2 P9E1-DMT0 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP					
2			9,000				9,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

- 3 P965-EAL9 M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada		100,000				100,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

- 4 P976-U594 M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada		100,000				100,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

- 5 P9H6-6QD4 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3B) AMB BETUM MODIFICAT I GRANULAT GRANÍTIC, PER A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup					
2	Rodadura nova		90,000				90,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

- 6 P9L1-E97R M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup					
2	Base nova plataforma		90,000	2,000			180,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

- 7 P9H5-E83I T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	gruix	densitat			
2	Base nova plataforma		90,000	0,120	2,400		25,920	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,920	

Obra	01	PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol	13	INTERVENCIÓ CRUÏLLA CARRER XIFRÉ-AV. SANT RAMON
Subcapítol	12	SENYALITZACIÓ
Subcapítol (1)	01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA2-FIHS	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup, m2					
2	Passos vianants							
3			10,000	4,000	0,500		20,000	C#*D##*E##*F#
4			5,000	4,000	0,500		10,000	C#*D##*E##*F#
5	Enzebrat		70,000	0,500			35,000	C#*D##*E##*F#
6	Detenció		10,000	0,400			4,000	C#*D##*E##*F#
7			5,000	0,400			2,000	C#*D##*E##*F#
8	Altres		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							86,000	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PBA3-DXJ2	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Enzebrat		50,000				50,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

Obra	01	PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol	13	INTERVENCIÓ CRUÏLLA CARRER XIFRÉ-AV. SANT RAMON
Subcapítol	12	SENYALITZACIÓ
Subcapítol (1)	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub senyal		4,000	3,500			14,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PBB1-HB3Z	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 76

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base tub senyals		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PBBF-DUJS U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	R-101		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PBBH-DVFI U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P-25		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FZP1FMXF PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN LA XARXA SEMAFÒRICA A LA CRUÏLLA ENTRE EL CARRER FRANCESC MACIÀ I LA PLAÇA DE L'ALCALDE XIFRÉ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol 14 SENYALITZACIÓ
Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA3-DXJ2	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Segregació carril bici Martí Pujol		70,000	2,000			140,000	C#*D##*E##*F#
3	Separació sentits Martí Pujol		70,000				70,000	C#*D##*E##*F#
4	Separació carril bus contra sentit		70,000				70,000	C#*D##*E##*F#
5			80,000				80,000	C#*D##*E##*F#
6			31,000				31,000	C#*D##*E##*F#
7			8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
8			3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
9			41,000				41,000	C#*D##*E##*F#
10			42,000				42,000	C#*D##*E##*F#
11			67,000				67,000	C#*D##*E##*F#
12	Longitudinal							
13	Separació gir dreta ocontinuar VA-MP		26,000				26,000	C#*D##*E##*F#
14	Reserva ambulàncies/PMR		2,400	6,000			14,400	C#*D##*E##*F#
15	Aparcament PMR		3,000	5,000			15,000	C#*D##*E##*F#
16	Transversal							

AMIDAMENTS

17	Reserva ambulàncies	30,000		30,000	C#*D##*E##*F#
18	Aparcament PMR	5,500	2,000	11,000	C#*D##*E##*F#
19		4,000	3,000	12,000	C#*D##*E##*F#
20	Guals	5,500	3,000	16,500	C#*D##*E##*F#
21		10,000	2,000	20,000	C#*D##*E##*F#
22		8,000	1,000	8,000	C#*D##*E##*F#
23		7,000	1,000	7,000	C#*D##*E##*F#
24		5,000	1,000	5,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 716,900

2 PBA3-DXJO M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Segregació carrils Martí Pujol		70,000				70,000	C#*D##*E##*F#
3	Segregació VA		60,000				60,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

3 PBA3-DXMI M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALSEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					
2	Zones amb prohibició de parada							
3	Martí Pujol - Via Augusta		45,000				45,000	C#*D##*E##*F#
4			1,900				1,900	C#*D##*E##*F#
5			5,300				5,300	C#*D##*E##*F#
6			8,800				8,800	C#*D##*E##*F#
7			12,100				12,100	C#*D##*E##*F#
8			15,600				15,600	C#*D##*E##*F#
9			14,500				14,500	C#*D##*E##*F#
10			9,500				9,500	C#*D##*E##*F#
11			4,600				4,600	C#*D##*E##*F#
12			0,700				0,700	C#*D##*E##*F#
13			3,700				3,700	C#*D##*E##*F#
14			6,600				6,600	C#*D##*E##*F#
15			9,600				9,600	C#*D##*E##*F#
16			12,300				12,300	C#*D##*E##*F#
17			12,300				12,300	C#*D##*E##*F#
18			9,900				9,900	C#*D##*E##*F#
19			9,700				9,700	C#*D##*E##*F#
20			5,500				5,500	C#*D##*E##*F#
21			3,300				3,300	C#*D##*E##*F#
22			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
23	Via Augusta gir		21,600				21,600	C#*D##*E##*F#
24			3,900				3,900	C#*D##*E##*F#
25			4,400				4,400	C#*D##*E##*F#
26			4,400				4,400	C#*D##*E##*F#
27			1,800				1,800	C#*D##*E##*F#
28	Via Augusta-Santa Eulàlia		33,600				33,600	C#*D##*E##*F#
29			2,600				2,600	C#*D##*E##*F#
30			5,800				5,800	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 78

31		9,000	9,000	C#*D#*E#*F#
32		9,500	9,500	C#*D#*E#*F#
33		9,100	9,100	C#*D#*E#*F#
34		5,600	5,600	C#*D#*E#*F#
35		2,100	2,100	C#*D#*E#*F#
36	Via Augusta gir Borràs	26,800	26,800	C#*D#*E#*F#
37		2,300	2,300	C#*D#*E#*F#
38		5,500	5,500	C#*D#*E#*F#
39		8,200	8,200	C#*D#*E#*F#
40		7,100	7,100	C#*D#*E#*F#
41		3,900	3,900	C#*D#*E#*F#
42		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
43		6,400	6,400	C#*D#*E#*F#
44		7,800	7,800	C#*D#*E#*F#
45		6,400	6,400	C#*D#*E#*F#
46		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
47	Zona tàxi	16,000	16,000	C#*D#*E#*F#
48		20,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**422,100**

- 4 PBA3-DXNE M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Carrils Via Augusta		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
3			80,000	2,000			160,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000	2,000			70,000	C#*D#*E#*F#
5			8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#
6			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
7			41,000	1,000			41,000	C#*D#*E#*F#
8			65,000	1,000			65,000	C#*D#*E#*F#
9			42,000	1,000			42,000	C#*D#*E#*F#
10			66,000	1,000			66,000	C#*D#*E#*F#
11			40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**573,000**

- 5 PBA3-DXNX M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Carrils Via Augusta		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3			9,000	2,000			18,000	C#*D#*E#*F#
4			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
6			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**86,000**

- 6 PBA4-DXSX M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Línies detenció Via Augusta Mataró		3,500	5,000			17,500	C#*D##*E##*F#
3	Línies detenció Via Augusta Barcelona		8,500				8,500	C#*D##*E##*F#
4			6,700	4,000			26,800	C#*D##*E##*F#
5			3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
6			6,500				6,500	C#*D##*E##*F#
7	Martí Pujol		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,300

7 PBA2-FIHS M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup, m2					
2	Passos vianants							
3	Via Augusta		3,000	5,000			15,000	C#*D##*E##*F#
4			2,500	8,000			20,000	C#*D##*E##*F#
5			2,750				2,750	C#*D##*E##*F#
6	Martí Pujol		3,000	2,000			6,000	C#*D##*E##*F#
7	Fletxes E-1							
8	Via Augusta		0,450	17,000			7,650	C#*D##*E##*F#
9	Martí Pujol		0,450	6,000			2,700	C#*D##*E##*F#
10	Fletxes E43							
11	Via Augusta		0,800	8,000			6,400	C#*D##*E##*F#
12	Bus							
13	Via Augusta		1,270	45,000			57,150	C#*D##*E##*F#
14	Fletxa bus		0,750	72,000			54,000	C#*D##*E##*F#
18	Bicicleta							C#*D##*E##*F#
19	Martí Pujol		3,700	4,000			14,800	C#*D##*E##*F#
20	Camí amic							
21	Via Augusta		3,000	14,000			42,000	C#*D##*E##*F#
22	Martí Pujol		3,000	2,000			6,000	C#*D##*E##*F#
23	Taxi		0,500	1,500	3,000		2,250	C#*D##*E##*F#
24	PMR		0,600	6,000			3,600	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,300

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 14 SENYALITZACIÓ
 Subcapítol 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub senyal		26,000	3,500			91,000	C#*D##*E##*F#
2			22,000	3,500			77,000	C#*D##*E##*F#
3			1,000	3,500			3,500	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,500

2 PBB1-HB3Z U BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EUR

AMIDAMENTS

EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base tub senyals		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 PBB9-DTKQ U PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C-5		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
2			16,000				16,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4 PBBH-DVFI U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	R-1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PBBF-DUJS U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	R-100		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
2	R-101		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
3	R-400b		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	R-307		13,000				13,000	C#*D##*E##*F#
5	R-302		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

6 PBBB-DVIS U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA, FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S-51		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
2	S17		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
3	B50		14,000				14,000	C#*D##*E##*F#
4	S-52		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	S15a		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

7 PBBN-HCOS U PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB, INSTAL·LAT I PROVAT, I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tòtems nous		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PBBE-TOT1 U SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS), AMB SENYALITZACIÓ EUR

AMIDAMENTS

VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

9 PBBE-TOTI U INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

10 PBBE-PANI U TRASLLAT DE RÈTOLL LLUMINÓS INFORMATIU D'ACCÉS A APARCAMENT, INCLOSA LA FONAMENTACIÓ, EL GRUATGE I L'ANIVELLAMENT. CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

11 PBC0-HCTR U BALISA CILÍNDRICA DE 75 CM D'ALÇADA, DE MATERIAL POLIMÈRIC, FLEXIBLE, AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT CLASSE RA2, FIXADA AL PAVIMENT AMB PASSADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			22,000				22,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 15 SEMAFORITZACIÓ
 Subcapítol 01 MARTI PUJOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBS2U0TR	U	SEMAFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCATAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMAFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMAFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	n guals	franja 2 metres				
2			2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
3			2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
4			2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
5			2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FBS2U049 U SEMÀFOR 13/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT O COLUMNA, INCLOS FLETXA I ALTRES ACCESSORIS, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RAF - rojo ambar flecha BICICLETA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FBS2U050 U SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	11/200 A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FSEBI017 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uds	long,				
2	PREVISIÓ		3,000	100,000			300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

5 FSEBIA16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FBSZU248 U PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Martí Pujol		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FBSZU250 U REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUÏLLA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Martí Pujol		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol 15 SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol 02 SANTA EULALIA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 FBS1UD36 U DESMUNTATGE DE COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 4,0 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 60 CM D'EMPOTRAMENT, TOT INCLOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Santa Eulàlia		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2 F21CU009 U DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MULTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, I MUNTATGE DINS L'ÀMBIT DE L'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Santa Eulàlia		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

3 FDG52458 M CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Santa Eulàlia		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	perllongament existent		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,000	

4 FDG52499 M CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 1 TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Santa Eulàlia		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Santa Eulàlia		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

6 FDKZHBC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Santa Eulàlia		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

AMIDAMENTS

7 FBS1U003 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Santa Eulàlia		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

8 FBS1U032 U COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Santa Eulàlia		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

9 FBS1U042 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

10 FBS2U052 U SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	13/200 'RAV' BUS		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

11 FBS2U0TR U SEMÀFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMÀFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMÀFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	n guals	franja 2 metres				
2			2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
3			2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

12 FSEBI017 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uds	long,				
2	PREVISIÓ		1,000	100,000			100,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 100,000

13 FSEBIA16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FBSZU248 U PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Santa Eulàlia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FBSZU250 U REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUÏLLA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Santa Eulàlia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 15 SEMAFORITZACIÓ
 Subcapítol 03 COSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBS1UD36	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 4,0 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 60 CM D'EMPOTRAMENT, TOT INCLOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Costa		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FBS1UD37 U DESMUNTATGE DE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINA A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50/5,50 M (MODEL HOMOLOGAT), COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Costa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F21CU002 U DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MÚLTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, INCLOS RECICLATGE O RETIRADA A MAGATZEM MUNICIPAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Costa		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FBSZU248 U PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Costa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 15 SEMAFORITZACIÓ
 Subcapítol 04 TEMPLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBS1UD36	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 4,0 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 60 CM D'EMPOTRAMENT, TOT INCLOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Temple		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F21CU009	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MULTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, I MUNTATGE DINS L'ÀMBIT DE L'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Temple		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	FDG52458	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Temple		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	FDG52499	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 1 TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Temple		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	FDK282GA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Temple		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FDKZHBC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FBS1U003 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNES D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Temple		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FBS1U032 U COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Temple		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FBS1U042 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Termes Romanes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FBS2U052 U SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QWALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QWALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	13/200 'RAV' BUS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FBS2U050 U SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QWALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QWALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	11/200 A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FBS2U0TR U SEMÀFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL

AMIDAMENTS

D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMÀFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMÀFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	n guals	franja 2 metres				
2			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

13 FSEBI017 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uds	long,				
2	PREVISIÓ		4,000	100,000			400,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							400,000	

14 FSEBIA16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

15 FBSZU248 U PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Temple		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

16 FBSZU250 U REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUÏLLA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Temple		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 15 SEMAFORITZACIÓ
 Subcapítol 05 PARE CLARET

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDG52458	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1 Pare Claret 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

2 FDG52499 M CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 1 TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pare Claret		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pare Claret		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FDKZHBC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pare Claret		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FBS1U003 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pare Claret		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FBS1U032 U COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pare Claret		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FBS1U042 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 90

1	Pare Claret		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
8	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	13/200 RAV VEH		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
9	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	12/200 RV vianants		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
10	FBS2U0TR	U	SEMÀFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMÀFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMÀFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	n guals	franja 2 metres				
2			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
11	FSEBI017	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uds	long,				
2	PREVISIÓ		4,000	150,000			600,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							600,000	
12	FSEBIA16	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
13	FBSZU248	U	PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Temple		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	ELS NOUS ELEMENTS SEMAFÒRICS ES CONNECTARAN AL REGULADOR DE LA CRUÏLLA							

AMIDAMENTS

ENTRE VIA AUGUSTA i TERMES ROMANES

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FBSZU250 U REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUILLA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Temple		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	ELS NOUS ELEMENTS SEMAFÒRICS ES CONNECTARAN AL REGULADOR DE LA CRUILLA ENTRE VIA AUGUSTA i TERMES ROMANES							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 15 SEMAFORITZACIÓ
 Subcapítol 06 TERMES ROMANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBS1UD47	U	DESPLAÇAMENT DE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50/5,50 M (MODEL HOMOLOGAT), COL-LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA CIMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, DESMUNTATGE I MUNTATGE D'ELEMENTS SEMÀFORICS, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Termes Romanes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F21CU009 U DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MULTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, I MUNTATGE DINS L'ÀMBIT DE L'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Termes Romanes		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FDG52458 M CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Termes Romanes		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

4 FDG52499 M CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 1 TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Termes Romanes		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Termes Romanes		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 FDKZHBC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Termes Romanes		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

7 FBS1U003 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Termes Romanes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 FBS1U032 U COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTEURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Termes Romanes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 FBS1U042 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Termes Romanes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

10 FBS2U052 U SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1 13/200 'RAV' BUS 1,000 1,000 C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FBS2U0TR U SEMÀFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMÀFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMÀFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	n guals	franja 2 metres				
2			2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
3			2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FSEBI017 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uds	long,				
2	PREVISIÓ		6,000	100,000			600,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

13 FSEBIA16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FBSZU248 U PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Termes Romanes		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FBSZU250 U REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUÏLLA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Termes Romanes		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol 15 SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol 07 LLUIS COMPANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBS1UD36	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 4,0 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESOR NORMAL I 60 CM D'EMPOTRAMENT, TOT INCLOS

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 94

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluís Companys		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**1,000**

2	F21CU009	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MULTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, I MUNTATGE DINS L'ÀMBIT DE L'OBRA					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluís Companys		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**3,000**

3	FDG54468	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 60 X 80 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT D'AGLOMERAT O ALTRES, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluís Companys		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**16,000**

4	FDG52458	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluís Companys		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**19,000**

5	FDG52499	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 1 TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluís Companys		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**4,000**

6	FDK282GA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluís Companys		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**2,000**

7	FDKZHBC4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluís Companys		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 FBS1U003 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluís Companys		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9 FBS1U032 U COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT; INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluís Companys		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

10 FBS1U042 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluís Companys		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

11 FBS2U052 U SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	13/200 'RAV' BUS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 FBS2U050 U SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	11/200 A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

13 FBS2U051 U SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	12/200 RV vianants		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FBS2U0TR U SEMÀFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMÀFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMÀFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	n guals	franja 2 metres				
2			2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
3			2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
4			2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
5			2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 FSEBI017 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uds	long,				
2	PREVISIÓ		5,000	100,000			500,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

16 FSEBIA16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FBSZU248 U PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluís Companys		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FBSZU250 U REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUÏLLA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluís Companys		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST VIA AUGUSTA
Capítol	15	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol	92	REGULADOR NOU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBSRU022	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE REGULADOR SEMAFÒRIC AMB CAPACITAT DE FINS A 32 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 FBSRU027 U ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER ALLOTJAMENT D'UN REGULADOR O D'UN SAI, INCLOENT APARAMENTA I ACCESORIS NECESSÀRIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I SISTEMA DE TANCAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT, COL·LOCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 FBS1U001 U FONAMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A ARMARI REGULADOR AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53X32,5X35 CM, AMB UN ENCASTAMENT DE 15 CM AL PAVIMENT I DOS FORATS DE 110 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 15 SEMAFORITZACIÓ
 Subcapítol 93 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZP1SE01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS EN LA XARXA SEMAFÒRICA, OBRA CIVIL PER REPARACIONS D'OBTURACIONS EN CANALITZACIONS EXISTENTS, MANDRILAT DE LES CANALITZACIONS I ALTRES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 16 CÀMARES DE TRÀNSIT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GBR5U010	U	PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D'INFRACCIONS. INCLOU L·LICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, EQUIPAT I POSAT EN MARXA. INCLOU: - FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE CONTROL. - PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques. INSTAL·LAT I CONFIGURAT - SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH - MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE FUNCIONAMENT - ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 1200X600X320 MM I DE 1,2 MM DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I ACCESORIS NECESSARIS

EUR

AMIDAMENTS

(CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE EXECUCIÓ

- COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 M ALÇADA LLIURE I 100 MM DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS
- CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALESVOL TIPUS, AIXÍ COM QUALESVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

- 2 GBR5U0OC U OBRA CIVIL PER A PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECOONEIXEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER:
- FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS APROX. 600 X 300 X 500 MM AMB UN ENCASTAMENT DE 20 CM I 4 FORATS DE 110 MM. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ
 - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 CM. DE COSTAT I 60 CM. DE PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ
 - PERICÓ DE 60 X 60 CM. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLoure AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

- 3 GBR5U0EL U EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT), TOTLAMENT INSTAL·LATS I PROVATS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

- 4 P221K-TG43 M3 EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPL	PROF	U		
2			5,000	0,400	1,000	4,000	8,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

AMIDAMENTS

5 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		100,000	0,400	0,600		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		50,000	0,400	0,300	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 P2255-DPGN M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		50,000	0,400	0,300	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 PG33-E6QQ M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		75,000	2,000			150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

9 PDG2-WBMR M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		50,000	2,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

10 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		50,000	2,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 PDK2-VL6U U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PDK1-DXAA U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		24,000			1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		12,000			-1,200	-14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

14 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		24,000			1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		12,000			-1,200	-14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 17 DIVERSOS
 Subcapítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R2-EU9R	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DINS ÀMBIT	T						
2	Plàstic			59,280			59,280	C#*D##*E##*F#
3	Fusta			4,340			4,340	C#*D##*E##*F#
4	Runa			6,570			6,570	C#*D##*E##*F#
5	Ferralla			3,010			3,010	C#*D##*E##*F#
6	Paper			24,880			24,880	C#*D##*E##*F#
7	Restes vegetals			5,230			5,230	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,310

2 P2R5-DT1I M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plàstic			59,000			59,000	C#*D##*E##*F#
2	Fusta			4,340			4,340	C#*D##*E##*F#
3	Runa			6,570			6,570	C#*D##*E##*F#
4	Ferralla			3,010			3,010	C#*D##*E##*F#
5	Paper			24,880			24,880	C#*D##*E##*F#
6	Restes vegetals			5,230			5,230	C#*D##*E##*F#
7								C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,030

3 P2RA-EU25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DINS ÀMBIT	T						
2	Ferralla			3,010			3,010	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,010

4 P2RA-EU1V M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DINS ÀMBIT	T						
2	Plàstic			59,280			59,280	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,280

5 P2RA-EU1X M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DINS ÀMBIT	T						
2	Paper			24,880			24,880	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,880

6 P2RA-EU2C M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DINS ÀMBIT	T						
2	Restes vegetals			5,230			5,230	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,230	

7 P2RA-EU2S M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DINS ÀMBIT	T						
2	Runa			6,570			6,570	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,570	

8 P2RA-EU23 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DINS ÀMBIT	T						
2	Fusta			4,340			4,340	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,340	

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 17 DIVERSOS
 Subcapítol 02 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZX0MJL1	U	ANY DE GARANTIA DE LA JARDINERIA IMPLANTADA EN OBRA SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA, INCLOENT MANTENIMENT DE LA XARXA DE REG I REDACCIÓ D'NFORMES MENSUALS
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
2	XPADES1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESVIAMENTS DE TRÀNSIT DURANT L'EXEUCIÓ DE LES OBRES
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
3	PXPA-1SIS	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEURETAT I SALUT A L'OBRA
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA AUGUSTA
 Capítol 17 DIVERSOS
 Subcapítol 03 SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1A2-ZEPS	u	Informe de les prospeccions arqueològiques, amb memòria de la feina de camp, conclusions i documentació gràfica

AMIDAMENTS

Data: 17/06/25

Pàg.: 103

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	P1A2-AL06	u	Jornada de supervisió d'Arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	P1A2-AL05	u	Jornada de treball d'Arqueòleg dibuixant per a dibuix de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	P1A2-AL0B	u	Jornada de treball d'Arqueòleg ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000

QUADRE DE PREUS NÚM. 1



(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	150,74 €
P-2	F219V210	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE QUALSEVOL FORMA O TIPUS, COL-LOCAT SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	18,49 €
P-3	F21CU002	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MULTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, INCLOS RECICLATGE O RETIRADA A MAGATZEM MUNICIPAL (TRENTE-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	36,88 €
P-4	F21CU009	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MULTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, I MUNTATGE DINS L'ÀMBIT DE L'OBRA (SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	75,27 €
P-5	F21CU5NX	U	RETIRADA D'ARMARI EXTERIOR ADOSSAT A QUIOSC EXISTENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 2 MM DE GRUIX, INCLOENT EL DESMUNTATGE DELS ELEMENTS INTERIORS, I DE CAIXA ESCOMESA SOBRE PEDESTAL, PERA POSTERIOR REPOSICIÓ (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	273,42 €
P-6	F21CUSN1	U	RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE DE PARADA DE BUS, INCLOENT DESMUNTATGE DEL SUPORT AMB ENDERROC DE LA SEVA FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A MAGATZEM ON INDICUI LA DF (VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTE-TRES CÈNTIMS)	89,33 €
P-7	FB12VB71	M	BARANA D'ACER GALVANITZAT PER A DELIMITACIÓ DEL TRÀNSIT, FORMADA PER MUNTANTS DE PLETINA DE 150X5 MM EN MÒDULS DE 200 CM D'AMPLARIA, PASSAMÀ DE TUB DE DIÀMETRE 200 MM I 5 MM DE GRUIX, I TRAVESSER DE 100X5 MM, COL-LOCADA AMB PLACA DE BASE DE 200X200X10 MM, AMB 4 CARGOLS DE 10 MM DE DN ANCORATS 20 CM AMB TAC QUÍMIC, AMB FONAMENT DE FORMIGÓ DE 50X50X50 CM (CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	116,29 €
P-8	FBS1U001	U	FONAMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A ARMARI REGULADOR AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53X32,5X35 CM, AMB UN ENCASTAMENT DE 15 CM AL PAVIMENT I DOS FORATS DE 110 MM DE DIÀMETRE, COL-LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	245,88 €
P-9	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTE CÈNTIMS)	75,30 €
P-10	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL-LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	223,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	FBS1U042	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL-LOCAT A COLUMNA O BÀCUL (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	58,65	€
P-12	FBS1UD36	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 4,0 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 60 CM D'EMPOTRAMENT, TOT INCLOS (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	32,61	€
P-13	FBS1UD37	U	DESMUNTATGE DE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50/5,50 M (MODEL HOMOLOGAT), COL-LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	266,41	€
P-14	FBS1UD47	U	DESPLAÇAMENT DE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50/5,50 M (MODEL HOMOLOGAT), COL-LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA CIMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, DESMUNTATGE I MUNTATGE D'ELEMENTS SEMÀFORICS, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRIANTS A L'ABOCADOR. (CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	588,41	€
P-15	FBS2U049	U	SEMÀFOR 13/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT O COLUMNA, INCLOS FLETXA I ALTRES ACCESSORIS, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	314,49	€
P-16	FBS2U050	U	SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	186,35	€
P-17	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	337,72	€
P-18	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	489,10	€
P-19	FBS2U0TR	U	SEMÀFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMÀFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMÀFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ. (DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2.491,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-20	FBSRU022	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REGULADOR SEMAFÒRIC AMB CAPACITAT DE FINS A 32 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT. (SIS MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	6.062,41	€
P-21	FBSRU027	U	ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER ALLOTJAMENT D'UN REGULADOR O D'UN SAI, INCLOENT APARAMENTA I ACCESORIS NECESSÀRIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I SISTEMA DE TANCAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT, COL·LOCAT (VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	899,95	€
P-22	FBSZU248	U	PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	281,12	€
P-23	FBSZU250	U	REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUÏLLA (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	228,77	€
P-24	FD5ZANEM	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT MITJANÇANT LLOSA DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE 15 CM DE GRUIX, TAPANT TOTA LA SECCIÓ D'ENTRADA EN SUPERFÍCIE, I REOMPLINT EL SEU INTERIOR AMB SORRA, INCLOENT RETIRADA DE REIXA I EL SEU TRASLLAT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT A ABOCADOR, INLCÓS CÀNON D'ABOCADOR. (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	158,92	€
P-25	FD5ZYI20	U	BASTIMENT I REIXA INTERCEPTORA DE 1030X568 MM, ARTICULADA AMB BARRES A 45°, AMB BASTIMENT RECTANGULAR MONOBLOC DE 100 MM D'ALÇÀRIA I 2 REIXES REVERSIBLES A 90° SOBRE EL PLA HORIZONTAL AMB ASSENTAMENT EN 'V', AMB BLOCATGE ESTABILITAT I ABSÈNCIA DE SOROLL, DE FOSA DÚCTIL, PER A 40 T DE CÀRREGA DE TRENCAMENT, AMB COMPLIMENT DE LA NORMA UNE EN-124 I CLASCE D-400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 10, COL·LOCAT AMB MORTER (QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	401,89	€
P-26	FDDPACON	U	CONNEXIÓ DE NOVA XARXA A XARXA EXISTENT (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	350,00	€
P-27	FDDPBCON	U	CONNEXIÓ DE CANONADA NOVA A EXISTENT MITJANÇANT PEÇA FEMELLA-FEMELLA AMB JUNTES DE CONNEXIÓ PER DIÀMETRE MÀXIM 315 MM (CENT EUROS)	100,00	€
P-28	FDG52458	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	60,72	€
P-29	FDG52499	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 1 TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	58,40	€
P-30	FDG54468	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 60 X 80 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT D'AGLOMERAT O ALTRES,	149,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-31	FDK282GA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	149,17 €
P-32	FDKZHBC4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	101,61 €
P-33	FJ1AI001	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (MIL CINQ-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P-34	FJMZUZ30	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 4 M3/H, INCLÒS ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC , EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS (DOS MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2.370,28 €
P-35	FJSZ0A69	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 800X600X300 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA (INCLOSES DUES CLAUS), AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	577,53 €
P-36	FR3PTFSO	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACATERÍSTIQUES: - SORRA = 50 A 70 % - LLIMS I ARGILES = MENROS DEL 30% - CAL = INFERIOR AL 10% - HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 % - GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM. - COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÓSFOR TOTAL (150 PARTS PER MILIÓ), POSTASI (80 PARTS PER MILIÓ), P205 ASSIMILABRE (3 DÈCIMES PER MIL), K20 ASSIMILABLE (1 DÈCIMA PER MIL) (VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	22,08 €
P-37	FR3PTUDP	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVETA D'ULL DE PERDIU DE TAMANY 3 A 7 MM (VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	28,11 €
P-38	FRZ5UZ01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 M DE TUB D'AIREIG DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB T I SORTIDA AMB TAP D'ALTA RESISTÈNCIA, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P-39	FRZRUZ40	M	BARRERA ANTIARRELS DE SISTEMA GUIAT TIPUS DEEPROOT EUROPE DR60 O EQUIVALENT, DE 60 CM DE PROFUNDITAT, AMB COSTELLES INCORPORADES, ENCADELLADA, COL·LOCADES EN RASA LINEAL JA OBERTA, AMB PART PROPORCIONAL D'ESTREBADA PER A PROTEGIR EN EL MOMENT DEL REBLERT DEL TRASDÓS PER EVITAR QUE TOMBI EL MATERIAL. NO ES POT DEIXAR LA RASA OBERTA, CALDRÀ FER EL REBLERT TOT SEGUÏT (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	29,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-40	FSEBI017	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	4,25 €
P-41	FSEBIA16	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT. (SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	618,91 €
P-42	FZP1FMXF	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN LA XARXA SEMAFÒRICA A LA CRUÏLLA ENTRE EL CARRER FRANCESC MACIÀ I LA PLAÇA DE L'ALCALDE XIFRÉ. (DOS MIL CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.190,48 €
P-43	FZP1SE01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS EN LA XARXA SEMAFÒRICA, OBRA CIVIL PER REPARACIONS D'OBTURACIONS EN CANALITZACIONS EXISTENTS, MANDRILAT DE LES CANALITZACIONS I ALTRES (DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	2.857,14 €
P-44	FZX0MJL1	U	ANY DE GARANTIA DE LA JARDINERIA IMPLANTADA EN OBRA SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA, INCLOENT MANTENIMENT DE LA XARXA DE REG I REDACCIÓ D'NFORMES MENSUALS (QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)	4.500,00 €
P-45	GBR5U010	U	PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE REONEIXEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D'INFRACCIONS. INCLOU L·LICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, EQUIPAT I POSAT EN MARXA. INCLOU: - FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE CONTROL. - PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques. INSTAL·LAT I CONFIGURAT - SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH - MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QWALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE FUNCIONAMENT - ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 1200X600X320 MM I DE 1,2 MM DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE EXECUCIÓ - COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 M ALÇADA L·LIURE I 100 MM DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS - CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QWALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM QWALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ (DEU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	10.558,60 €
P-46	GBR5U0EL	U	EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRiques CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT), TOTLAMENT INSTAL·LATS I PROVATS (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	318,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-47	GBR5U00C	U	<p>OBRA CIVIL PER A PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER:</p> <p>- FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS APROX. 600 X 300 X 500 MM AMB UN ENCASTAMENT DE 20 CM I 4 FORATS DE 110 MM. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ</p> <p>- FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 CM. DE COSTAT I 60 CM. DE PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ</p> <p>- PERICÓ DE 60 X 60 CM. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLoure AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ</p> <p>(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)</p>	449,11	€
P-48	M21HDA02	M	<p>DESPLAÇAMENT DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ELIMINACIÓ I REPOSICIÓ D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, RECONNEXIONAT A LA NOVA POSICIÓ, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT</p> <p>(CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	14,78	€
P-49	M21HYA02	M	<p>DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT</p> <p>(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)</p>	8,77	€
P-50	P1A2-AL05	u	<p>Jornada de treball d'Arqueòleg dibuixant per a dibuix de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació</p> <p>(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)</p>	292,12	€
P-51	P1A2-AL06	u	<p>Jornada de supervisió d'Arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final</p> <p>(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)</p>	347,09	€
P-52	P1A2-AL0B	u	<p>Jornada de treball d'Arqueòleg ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final</p> <p>(TRES-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)</p>	310,77	€
P-53	P1A2-ZEPS	u	<p>Informe de les prospeccions arqueològiques, amb memòria de la feina de camp, conclusions i documentació gràfica</p> <p>(MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)</p>	1.916,57	€
P-54	P2143-HYQW	M2	<p>ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR</p> <p>(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	2,86	€
P-55	P2146-DJ2P	M2	<p>DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS</p> <p>(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	2,71	€

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-56	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	4,69 €
P-57	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	4,60 €
P-58	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	3,62 €
P-59	P2147-DJ5X	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	3,30 €
P-60	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	3,04 €
P-61	P214N-52T0	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,84 €
P-62	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA (ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	0,39 €
P-63	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	4,29 €
P-64	P214Y-I7FR	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ, EN VORERES, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ (VINT-I-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	22,14 €
P-65	P21B0-HBQO	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA DE DOS COMPONENTS AMB FRESATGE (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	10,66 €
P-66	P21B0-HBQS	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	8,17 €
P-67	P21B0-HBQX	U	ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	10,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-68	P21DH-8GXF	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	126,23	€
P-69	P21G5-54CN	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, I REBLERT DEL SEU VOLUM AMB SORRA NETA (TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	30,09	€
P-70	P21G6-49JW	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	8,83	€
P-71	P21Q2-8GN1	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE PLÀSTIC, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	4,89	€
P-72	P21Q2-8GXP	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13	€
P-73	P21Q2-8GXR	U	RETIRADA DE BANC DE FUSTA CONVENCIONAL DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	10,30	€
P-74	P21Q2-8GXU	U	RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,88	€
P-75	P21R0-92G9	U	TALLADA CONTROLADA AMB TÈCNiques DE GRIMPADA, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	672,26	€
P-76	P21R0-M8K3	U	ELIMINACIÓ DE SOCA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	21,86	€
P-77	P21Z-APN1	U	DESMUNTATGE I COL-LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	74,24	€
P-78	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	3,83	€
P-79	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	8,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-80	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	99,23	€
P-81	P2241-HR6S	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ (TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	3,39	€
P-82	P2251-5482	M3	ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA 4/20 MM, CALCÀRIA, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,48	€
P-83	P2255-DPGK	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,58	€
P-84	P2255-DPGN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	19,82	€
P-85	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	20,99	€
P-86	P2255-DPIA	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	34,82	€
P-87	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	33,41	€
P-88	P230-DAXQ	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	19,80	€
P-89	P2A0-4ILV	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA, PROCEDENT D'APORTACIÓ (DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	10,24	€
P-90	P2R2-EU9R	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	24,24	€
P-91	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	4,38	€

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-92	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	7,07 €
P-93	P2R5-DT1E	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	5,38 €
P-94	P2R5-DT1H	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	4,72 €
P-95	P2R5-DT1I	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	6,73 €
P-96	P2RA-EU1V	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
P-97	P2RA-EU1X	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
P-98	P2RA-EU23	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	9,10 €
P-99	P2RA-EU25	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (MENYS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	-21,78 €
P-100	P2RA-EU2C	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	19,60 €
P-101	P2RA-EU2S	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	10,11 €
P-102	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA	13,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	
P-103	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	8,57 €
P-104	P311-DQ6Q	M2	ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS (VINT-I-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	29,03 €
P-105	P312-I405	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	95,74 €
P-106	P320-D6Y3	KG	ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €
P-107	P322-D76V	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNEA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,54 €
P-108	P324-MFBG	M3	FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ, DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 I ABOCAT AMB BOMBA (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	124,84 €
P-109	P3Z3-D52B	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	14,51 €
P-110	P791-8A6Y	M2	IMPERMEABILITZACIÓ EXTERIOR DE MUR DE CONTENCIÓ DE <= 3 M D'ALÇÀRIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA, CAPA DRENANT AMB LÀMINA DE DRENATGE NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I CAPA FILTRANT AMB UN GEOTÈXTIL, FIXADA MECÀNICAMENT. I2+D1 SEGONS CTE/DB-HS 2006 (DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	17,81 €
P-111	P7B1-6Q3E	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2,45 €
P-112	P7J3-DN9D	M	FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES "IN SITU", AMB PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE 350 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR (CENT TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	103,12 €
P-113	P7J4-DNBA	M	FORMACIÓ DE JUNT DE TREBALL, EN ELEMENTS FORMIGONATS "IN SITU", AMB PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA PLANA, DE 250 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	48,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-114	P913-3D91	M3	ESTABILITZACIÓ MECÀNICA D'ESPLANADA, AMB TERRA SELECCIONADA DE 25 A 35 CM DE GRUIX, I COMPACTACIÓ DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM (SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	7,92	€
P-115	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC (CENT QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	104,05	€
P-116	P938-DFU8	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	30,85	€
P-117	P965-EAL9	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	55,72	€
P-118	P966-H97L	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	32,70	€
P-119	P967-E9ZI	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T5, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 30X22 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	35,01	€
P-120	P976-U594	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	24,67	€
P-121	P981-V80S	M	RAMPA PER A GUAL DE 120 CM D'AMPLÀRIA, AMB PECES DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VIANANTS DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 120X10 CM, DE COLOR GRIS, FORMAT PER 2 PECES, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES EN TRAM CORBAT I PAVIMENT PODOTÀCTIL SEGONS CODI D'ACCESSIBILITAT VIGENT (CENT NORANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	197,14	€
P-122	P981-V80U	M	RAMPA PER A GUAL DE 57 CM D'AMPLÀRIA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	149,41	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-123	P983-V8H2	U	CAPÇAL PER A GUAL AMB PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHÍCLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ LATERAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER (VUITANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	89,11	€
P-124	P983-V8H3	U	CAPÇAL PER A GUAL AMB PECES DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VIANANTS DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ LATERAL, DE 120X28 CM, DE COLOR GRIS, FORMAT PER 2 PECES, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	185,05	€
P-125	P9E1-DMT0	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,34	€
P-126	P9E1-V6RE	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE MORTER AMB ADDITIUS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	54,85	€
P-127	P9F3-WOB1	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, PER A PAVIMENT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	65,35	€
P-128	P9F3-WOD8	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 20X30 CM I 6 CM DE GRUIX, AMB GRANULAT VIST I TRACTAMENT FOTOCATALÍTIC, PREU ALT, PER A PAVIMENT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	38,48	€
P-129	P9F3-WODG	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA PODOTÀCTIL, DE COLOR, DE 20X20 CM I 8 CM DE GRUIX, AMB GRANULAT VIST I TRACTAMENT FOTOCATALÍTIC, PREU ALT, PER A PAVIMENT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	60,22	€
P-130	P9F5-VQ1M	M2	PAVIMENT AMB JUNT OBERT DE 1.5 CM D'AMPLÀRIA DISPOSAT EN AMPLE+LLARG, AMB PEÇA DE 20X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, TIPUS ACQUA JOINT DE BREINCO O SIMILAR, SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU DE 7 CM DE GRUIX AMB COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	49,53	€
P-131	P9H5-E83I	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	74,96	€
P-132	P9H6-6QD4	M2	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3B) AMB BETUM MODIFICAT I GRANULAT GRANÍTIC, PER A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX (SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	6,09	€
P-133	P9L1-E97R	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,54	€

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-134	P9Z3-DP64	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRS CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (VUIT EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	8,19 €
P-135	PBA2-FIHS	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	9,47 €
P-136	PBA3-DXJ2	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	0,90 €
P-137	PBA3-DXJO	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	0,73 €
P-138	PBA3-DXMI	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALSEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	1,33 €
P-139	PBA3-DXNE	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	2,33 €
P-140	PBA3-DXNX	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	1,55 €
P-141	PBA4-DXSX	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2,95 €
P-142	PBB1-HB3Z	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	134,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-143	PBB9-DTKQ	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL (SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	72,89	€
P-144	PBBB-DVIS	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA, FIXADA MECÀNICAMENT (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	57,13	€
P-145	PBBE-PANI	U	TRASLLAT DE RÈTOLL LLUMINÓS INFORMATIU D'ACCÉS A APARCAMENT, INCLOSA LA FONAMENTACIÓ, EL GRUATGE I L'ANIVELLAMENT. CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA (QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	497,78	€
P-146	PBBE-TOT1	U	SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS), AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	2.827,46	€
P-147	PBBE-TOTI	U	INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT. (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	333,34	€
P-148	PBBF-DUJS	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (CENT UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	101,85	€
P-149	PBBH-DVFI	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,94	€
P-150	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA (VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	27,15	€
P-151	PBBN-HCOS	U	PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB, INSTAL·LAT I PROVAT, I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.458,64	€
P-152	PBC0-HCTR	U	BALISA CILÍNDRICA DE 75 CM D'ALÇADA, DE MATERIAL POLIMÈRIC, FLEXIBLE, AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT CLASSE RA2, FIXADA AL PAVIMENT AMB PASSADOR (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	53,35	€
P-153	PD50-4827	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER (NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	91,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-154	PD55-E3NR	U	CAIXA PER A EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	150,49	€
P-155	PD55-E3NS	U	CAIXA PER A EMBORNAL SENZILL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	144,28	€
P-156	PD56-OKE5	M	CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 50X50 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 (CINQUANTA-SET EUROS)	57,00	€
P-157	PD58-5YRS	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	143,09	€
P-158	PD5L-6QB3	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	27,60	€
P-159	PD731-QJTK	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 630, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	60,75	€
P-160	PD731-WDAO	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	26,29	€
P-161	PD73K-VY7P	U	CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, FIXAT A PRESSIÓ (NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	91,87	€
P-162	PDB1-I7M2	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.4X1,4 M (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	52,52	€

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-163	PDB1-LNGW	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 25 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.8X1,8 M (CENT DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	110,78 €
P-164	PDB5-5CD9	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=120 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA AMB ESCALA D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:4 (CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	180,49 €
P-165	PDB6-5CAA	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6 (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	98,49 €
P-166	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ÀRMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA (VINT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	20,21 €
P-167	PDBE-H98L	U	BROCAL PER A POU FORMAT PER UN CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE DIMENSIONS 100X60X60 CM, AMB JUNT ENCADELLAT, COL·LOCAT SOBRE ANELL DE POU DE REGISTRE, INCLÚS SEGELLAT DE JUNTS I REBUT DE GRAONS AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGÓ DE 165 L (CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	104,98 €
P-168	PDBE-H98N	U	BROCAL PER A POU FORMAT PER UN CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE DIMENSIONS 120X60X80 CM, AMB JUNT ENCADELLAT, COL·LOCAT SOBRE ANELL DE POU DE REGISTRE, INCLÚS SEGELLAT DE JUNTS I GRAONS DE PATES AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGÓ DE 165 L (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	175,89 €
P-169	PDBF-VLCN	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT RECTANGULAR APARENT AMB JUNT D'ELASTÒMER I TAPA ARTICULADA DE FOSA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	240,96 €
P-170	PDG0-CTGQ	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSIÓ I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	19,28 €
P-171	PDG0-CTGX	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIÓ I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	50,33 €
P-172	PDG0-CTM1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS (1 DE RESERVA) PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIÓ, SITUATS EN TERRA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL	45,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-173	PDG1-G3ZF	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	17,49 €
P-174	PDG1-ZBFU	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 4 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	36,62 €
P-175	PDG2-LNU9	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	17,46 €
P-176	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	4,86 €
P-177	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	0,52 €
P-178	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	123,75 €
P-179	PDK1-W8EB	U	BASTIMENT RECTANGULAR I TAPA RECTANGULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 900X1100 MM CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	293,93 €
P-180	PDK2-AJY0	U	PERICÓ CEC DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM I TAPA AMB LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 75X75X6 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. AMB FITA DE LLAUTÓ DEIXADA EN SUPERFÍCIE PER A LA SEVA SENYALITZACIÓ (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	167,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-181	PDK2-VL6U	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	212,38 €
P-182	PDK4-AJ77	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 70X70X105 AMB TAPA DOBLE FULLA D'OBERTURA, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLÒS TAPA SEGONS NORMA DE COMPANYIA. INCLÏOS LA SEVA EXCAVACIÓ. TOTALMENT COL·LOCADA. (SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	735,61 €
P-183	PDK4-LP5A	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DF-II, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 NMM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	860,32 €
P-184	PDK4-LP5D	U	PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 100X100 CM I FONDÀRIA DE 100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 NMM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	275,20 €
P-185	PFB0-108EB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	60,23 €
P-186	PFB0-108H3	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	66,56 €
P-187	PFB0-108JB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	80,64 €
P-188	PFB2-WS3N	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, AMB UN RAMAL A 90° DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	63,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-189	PFB2-WS3T	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, AMB UN RAMAL A 90° DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (SETANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	70,91 €
P-190	PFB2-WS40	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, AMB UN RAMAL A 90° DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (VUITANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	87,18 €
P-191	PFB3-W6MZ	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	18,02 €
P-192	PFB4-DW48	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	7,57 €
P-193	PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	9,63 €
P-194	PFBA-YU2U	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	40,60 €
P-195	PFBA-YU2V	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	44,35 €
P-196	PFBA-YU2W	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	52,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-197	PG2N-EUGF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,34	€
P-198	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	4,49	€
P-199	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	3,85	€
P-200	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSIO DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL·LOCAT EN RASA O TUB (VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	22,15	€
P-201	PG33-E240	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSIO MITJA (MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2, CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE DESIGNACIÓ UNE R5HZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRADA O EN TUBULAR (TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	30,36	€
P-202	PG33-E6QI	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77	€
P-203	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83	€
P-204	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	7,26	€
P-205	PG3B-E7CH	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	6,56	€
P-206	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	7,95	€

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-207	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIÓ PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA (MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.310,40 €
P-208	PGK2-BT01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT (CENT NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	190,64 €
P-209	PGK2-BT03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	67,94 €
P-210	PGK2-HB00	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA (CENT CINC EUROS)	105,00 €
P-211	PGK2-HB01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A LÍNIA FORMADA PER CABLE DE 3X1X240 MM2 I TENSIÓ ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	188,80 €
P-212	PGK2-HB03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UNA LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES DE MITJA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT (SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	65,93 €
P-213	PGK2-HB04	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA DE CADA CT (SIMPLE O DOBLE). (CENT CINC EUROS)	105,00 €
P-214	PGK2-HB05	U	CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO (TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)	360,00 €
P-215	PGK2-HB07	U	EXPLORACIÓ I INFORME DIAGNOSTIC DE LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES ENTERRAT 25 KV, DESCÀRREGUES PARCIALS (SETANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	76,07 €
P-216	PGZZ-0021	U	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA XARXA DE MITJA TENSIÓ; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS. (NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)	950,00 €
P-217	PHG0-VY97	U	ADEQUACIÓ QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P-218	PHM2-VLN0	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA EQUIVALENT AL MODEL ATLAS DE SALVI DE 5,00 M D'ALÇADA FORMADA PER UN FUST D' ACER GALVANITZAT I UNA BASE DECORATIVA FABRICADA EN FOSA DE FERRO GRIS (EN1561/ENGJL200) AMB UN DISSENY DE FORMES GEOMÈTRIQUES GRAVADES I BRAÇ DE FONERIA D'ALUMINI (UNE-EN 1706) DE 0,75 M DE LONGITUD. INCLÚS L'OBRA CIVIL DEL FONAMENT DE FORMIGÓ, EL CABLEJAT INTERIOR I LA POSTA A TERRA AMB PLACA DE CONNEXIÓ (NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	982,71 €
P-219	PHM2-VLN8	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA EQUIVALENT AL MODEL ATLAS DE SALVI DE 9,00 M D'ALÇADA FORMADA PER UN FUST D' ACER GALVANITZAT I UNA BASE DECORATIVA FABRICADA EN FOSA DE FERRO GRIS (EN1561/ENGJL200) AMB UN DISSENY DE FORMES GEOMÈTRIQUES GRAVADES I BRAÇ DE FONERIA	2.340,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			D'ALUMINI (UNE-EN 1706) DE 0,75 M DE LONGITUD I LA CONNEXIÓ D'UNA SEGONA LLUMINÀRIA A 4,50 O 5,50 M D'ALÇADA, ELEMENT DE CONNEXIÓ. INCLÚS L'OBRA CIVIL DEL FONAMENT DE FORMIGÓ, EL CABLEJAT INTERIOR I LA POSTA A TERRA AMB PLACA DE CONNEXIÓ (DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-220	PHNH-B5WL	U	LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC S LAT DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 36W, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, , TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA (TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	389,43 €
P-221	PHNH-B5WT	U	LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC S TOP DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 58W DE SALVI, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA (QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	419,84 €
P-222	PHNH-B5WV	U	LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC L LAT DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 68W I AMB BRAÇ DE FINS A 0,75 M I UNA DISTÀNCIA TOTAL, LLUMINÀRIA INCLOSA, FINS L'EIX DE LA COLUMNA DE FINS A 1,325 M DE SALVI EQUIVALENT, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA (SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	621,41 €
P-223	PJM9-E9JY	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	86,43 €
P-224	PJS0-118JM	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 1 VOLTA DE TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 11 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INSERTATS CADA 33 CM, PER A UN CABAL TOTAL DE 25,3 L/H, AUTONETEJANT, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	18,46 €
P-225	PJSA1-92LQ	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE DE 4 A 10 ESTACIONS, APTA PER A ARQUITECTURA HUB (RF) I ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH), AMB TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT (MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	1.475,49 €
P-226	PJSA3-9H4I	U	EQUIP CONCENTRADOR WI-FI/ETH/BLUETOOTH iV RF PER A LA GESTIO SENSE LIMIT D'EQUIPS REMOTS. INCLOU ALIMENTADOR EXTERN 230VAC/5VDC. INCLOU ARMARI AMB ROUTER 4G PER A LA CONNECTIVITAT DEL CONCENTRADOR AMB TARJETA SIM; AMB ROUTER 4G I 10 ANYS DE CONNECTIVITAT INCLOU EQUIP LECTOR UNIVERSAL DE SENSORS, S'ALIMENTA AMB ENERGIA SOLAR, APTA PER A CONNECTAR QUALSEVOL SENSOR AMB UNA SORTIDA PER CONTACTE LLIBRE DE TENSIO (ON/OFF). EXEMPLE: SENSOR DE PLUJA. APTA PER L'ARQUITECTURA HUB (RF) (TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	3.998,60 €
P-227	PJSE-6UC1	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (CENT NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	109,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-228	PJSE-6UC6	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	54,89 €
P-229	PJSM5-VA44	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 60X60X60 CM PER A UN O DOS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 (TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	338,21 €
P-230	PJSQ-92NK	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	157,42 €
P-231	PJST-HBID	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	11,90 €
P-232	PJSW-IRT3	M2	GRAELLA DE TUBS PER A REG PER DEGOTEIG DISPOSATS EN FORMA QUADRADA AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE TUBS DE 0,4 M I EN ELS LATERALS DE 0,4 M, FORMADA PER TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TUB D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTOR, COL·LOCADA EN RASA (SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	7,97 €
P-233	PN38-HDZ0	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	55,71 €
P-234	PN38-HDZ2	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	25,84 €
P-235	PN74-9EKX	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE BRONZE, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	397,14 €
P-236	PN74-9EL5	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2,5 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	82,33 €
P-237	PN74-IZM6	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 3 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	41,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-238	PNA1RPJ1	U	VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE 1/2", MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA, TOTALMENT INSTAL·LADA (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	57,87	€
P-239	PNE3-9B6M	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	117,91	€
P-240	PNE3-9B6T	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1"1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	143,12	€
P-241	PPN006	U	INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM MITJANÇANT FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC. INCLOU NETEJA PRÈVIA A LA INSPECCIÓ. (VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	850,00	€
P-242	PQ12-HARB	U	BANC DE 175 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	739,84	€
P-243	PQ22-DJJU	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ (DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	203,92	€
P-244	PQB7-SEST	M3	REBLIMENT DE FONDS DE PLANTACIÓ AMB SÒL ESTRUCTURAL TIPUS VIC, FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 CM SENSE FINS I 0,20 M3 DE TERRA VEGETAL I HIDROGEL, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	45,21	€
P-245	PQZ0-HB9W	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	145,82	€
P-246	PR33-8T18	M2	ACABAT SUPERFICIAL AMB GRAVA TIPUS MARMOLINA DE COLOR BLANC, VERMELL O ROSA, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS I DE 12 A 18 MM DE DIÀMETRE (DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	10,20	€
P-247	PR36-8RV3	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	30,73	€
P-248	PR3S-IRXJ	M3	MULCH A BASE DE TRITURATS DE RESTES D'ESPORGA, DE 6 A 8 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX, EL MATERIAL HA DE SER EXEMPT D'ELEMENTS CONTAMINANTS COM TERRA, PAPERS, PLÀSTICS, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TRACTAMENT HERBICIDA I ESTESA, PRÈVIA APROVACIÓ DEL MATERIAL PER PART DE LITRESA DIRECCIÓ FACULTATIVA ABANS DEL SEU SUBMINISTRAMENT (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	60,24	€

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-249	PR45B-8XSJ	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	150,45 €
P-250	PR49A-Y81X	U	SUBMINISTRAMENT DE FALKIA REPENS , EN CONTENIDOR D'1 L (QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	4,04 €
P-251	PR4DG-93FW	U	SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI BLANCA EN CONTENIDOR DE 5 L (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	4,97 €
P-252	PR4E2-94J4	U	SUBMINISTRAMENT D'IRIS UNGICULARIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	2,53 €
P-253	PR4EC-94MY	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 6 L (SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	6,76 €
P-254	PR4G2-93T1	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96 €
P-255	PR4H8-94XM	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA X JAMENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	3,80 €
P-256	PR4H8-94Y5	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L (CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	5,10 €
P-257	PR4J5-95E3	U	SUBMINISTRAMENT DE THYMUS X SERPYLLUM EN CONTENIDOR D'1 L (UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1,52 €
P-258	PR4JG-951B	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM ODORATISSIUM EN CONTENIDOR DE 5 L (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	6,32 €
P-259	PR60-8Y7J	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	80,64 €
P-260	PR61-8ZHS	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALES, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,74 €
P-261	PR61-8ZHX	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALES, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-262	PR92-VKR8	M	TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 8 CM DE DIÀMETRE CADA 3 M, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM, AMB PASSAMÀ FORMAT PER UN CABLE, I TRAVERSSER FORMAT PER DOS CABLES D'ACER GALVANITZAT DE 12 MM DE DIÀMETRE, SEGONS NORMA DIN 2078, PASSANT PELS PILARS, INCLOENT UNIONS ESPECIALS D'ACER GALVANITZAT (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	30,57	€
P-263	PR93-IRZQ	M	ENCINTAT FLEXIBLE TIPUS SMARTEDGE DE JARDIN MÒVIL O EQUIVALENT, DE 14CM D'ALÇÀRIA, PER A CONTENCIÓ DEL TRITURAT (VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	8,83	€
P-264	PRIG-9FZW	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS SUPERIOR A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ (TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	3,08	€
P-265	PRZ0-905I	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	22,05	€
P-266	PSRVAP02	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES PROVES D'ESTANQUEÏTAT, PRESSIÓ I UNIFORMITAT DE LA NOVA XARXA DE REG (NOU-CENTS EUROS)	900,00	€
P-267	PZ2NCLAV	U	JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986 (SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	673,68	€
P-268	SEV2U010	U	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	268,67	€
P-269	ST11S010	M	DEMOLICIÓ MANUAL CANALITZACIÓ TELEFÒNICA, EN PRESÈNCIA DE CABLES, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	179,83	€
P-270	ST11S100	M	DESCUBRICIÓ MANUAL DE CANALITZACIÓ EXISTENT AMB CABLES EN SERVEI PER A LA SEVA MODIFICACIÓ, ACOPI DEL MATERIAL AL COSTAT DE LA RASA, INCLÒS EL TAPAT I PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ I APORTACIÓ (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	53,50	€
P-271	XPADESV1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESVIAMENTS DE TRÀNSIT DURANT L'EXEUCIÓ DE LES OBRES (QUINZE MIL EUROS)	15.000,00	€

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/25

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Badalona, juny de 2025

L'Autor del Projecte,

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
BERRYSAR SL

QUADRE DE PREUS NÚM. 2



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT	150,74	€
			Altres conceptes	150,74000	€
P-2	F219V210	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE QUALSEVOL FORMA O TIPUS, COL-LOCAT SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	18,49	€
			Altres conceptes	18,49000	€
P-3	F21CU002	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MULTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, INCLOS RECICLATGE O RETIRADA A MAGATZEM MUNICIPAL	36,88	€
			Altres conceptes	36,88000	€
P-4	F21CU009	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MULTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, I MUNTATGE DINS L'ÀMBIT DE L'OBRA	75,27	€
			Altres conceptes	75,27000	€
P-5	F21CU5NX	U	RETIRADA D'ARMARI EXTERIOR ADOSSAT A QUIOSC EXISTENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 2 MM DE GRUIX, INCLOENT EL DESMUNTATGE DELS ELEMENST INTERIORS, I DE CAIXA ESCOMESA SOBRE PEDESTAL, PERA POSTERIOR REPOSICIÓ	273,42	€
			Altres conceptes	273,42000	€
P-6	F21CUSN1	U	RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE DE PARADA DE BUS, INCLOENT DESMUNTATGE DEL SUPORT AMB ENDERROC DE LA SEVA FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF	89,33	€
			Altres conceptes	89,33000	€
P-7	FB12VB71	M	BARANA D'ACER GALVANITZAT PER A DELIMITACIÓ DEL TRÀNSIT, FORMADA PER MUNTANTS DE PLETINA DE 150X5 MM EN MÒDULS DE 200 CM D'AMPLARIA, PASSAMÀ DE TUB DE DIÀMETRE 200 MM I 5 MM DE GRUIX, I TRAVESSER DE 100X5 MM, COL-LOCADA AMB PLACA DE BASE DE 200X200X10 MM, AMB 4 CARGOLS DE 10 MM DE DN ANCORATS 20 CM AMB TAC QUÍMIC, AMB FONAMENT DE FORMIGÓ DE 50X50X50 CM	116,29	€
	B0715000	KG	MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES	3,18720	€
	BB12UB71	M	BARANA D'ACER GALVANITZAT PER A DELIMITACIÓ DEL TRÀNSIT, FORMADA PER MUNTANTS DE PLETINA DE 150X5 MM EN MÒDULS DE 200 CM D'AMPLARIA, PASSAMÀ DE TUB DE DIÀMETRE 200 MM I 5 MM DE GRUIX, I TRAVESSER DE 100X5 MM, AMB PLACA DE BASE DE 200X200X10 MM I 4 CARGOLS DE 10 MM DE DN PER ANCORAR 20 CM AMB TAC QUÍMIC	79,13000	€
	B060300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT	7,02375	€
			Altres conceptes	26,94905	€
P-8	FBS1U001	U	FONAMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A ARMARI REGULADOR AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53X32,5X35 CM, AMB UN ENCASTAMENT DE 15 CM AL PAVIMENT I DOS FORATS DE 110 MM DE DIÀMETRE, COL-LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOS PERNES D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR	245,88	€
	F2RA63G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	8,61600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBS1U016	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A ARMARI REGULADOR AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53X32,5X35 CM, AMB UN ENCASTAMENT DE 15 CM I DOS FORATS DE 110 MM DE DIÀMETRE, TOTALMENT EXECUTAT	84,91000 €
	B060300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT	22,47600 €
	BDW3B700	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM	5,63000 €
	F2R64269	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	3,12788 €
	BBSZUZ1	U	CONJUNT DE 4 ESPÀRRECS DE VARILLA ROSCADA M 16 I 80 CM DE LLARG CARGOLATS A UNA PLANTILLA D'ACER, PER ALS SUPORTS DELS BÀCULS DELS SEMÀFORS	43,31000 €
			Altres conceptes	77,81012 €
P-9	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNES D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR	75,30 €
	F2RA63G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	2,26170 €
	F2R64269	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	0,82107 €
	BDW3B700	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM	5,63000 €
	BBSZUZ1	U	CONJUNT DE 4 ESPÀRRECS DE VARILLA ROSCADA M 16 I 80 CM DE LLARG CARGOLATS A UNA PLANTILLA D'ACER, PER ALS SUPORTS DELS BÀCULS DELS SEMÀFORS	43,31000 €
	B060300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT	5,89995 €
			Altres conceptes	17,37728 €
P-10	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT	223,41 €
	BBS1U044	U	COLUMNA POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES	151,47000 €
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	3,94800 €
	BG3ZE110	U	TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2	1,30000 €
	BGD2E010	U	PLACA PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM D'ACER GALVANITZAT	42,83000 €
			Altres conceptes	23,86200 €
P-11	FBS1U042	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL	58,65 €
	BBS1U052	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA	42,74000 €
			Altres conceptes	15,91000 €
P-12	FBS1UD36	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 4,0 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 60 CM D'EMPOTRAMENT, TOT INCLOS	32,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	32,61000 €
P-13	FBS1UD37	U	DESMUNTATGE DE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50/5,50 M (MODEL HOMOLOGAT), COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT	266,41 €
			Altres conceptes	266,41000 €
P-14	FBS1UD47	U	DESPLAÇAMENT DE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50/5,50 M (MODEL HOMOLOGAT), COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA CIMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, DESMUNTATGE I MUNTATGE D'ELEMENTS SEMÀFORICS, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR.	588,41 €
			Altres conceptes	588,41000 €
P-15	FBS2U049	U	SEMÀFOR 13/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT O COLUMNA, INCLOS FLETXA I ALTRES ACCESSORIS, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS	314,49 €
	BBS2U059	U	SEMÀFOR 13/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA	289,51000 €
			Altres conceptes	24,98000 €
P-16	FBS2U050	U	SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS	186,35 €
	BBS2U060	U	SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI	151,38000 €
			Altres conceptes	34,97000 €
P-17	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS	337,72 €
	BBS2U061	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI	302,75000 €
			Altres conceptes	34,97000 €
P-18	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS	489,10 €
	BBS2U062	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI	454,13000 €
			Altres conceptes	34,97000 €
P-19	FBS2U0TR	U	SEMÀFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMÀFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMÀFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ.	2.491,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	FSEBI017	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB	34,00000	€
	BBS2U0TR	U	SEMÀFOR DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, DE 955 X 11 X 27 MM, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT.	2.396,22000	€
			Altres conceptes	61,06000	€
P-20	FBSRU022	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REGULADOR SEMAFÒRIC AMB CAPACITAT DE FINS A 32 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.	6.062,41	€
	BBSRU033	U	REGULADOR SEMAFÒRIC AMB CAPACITAT DE FINS A 32 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT	5.562,83000	€
			Altres conceptes	499,58000	€
P-21	FBSRU027	U	ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER ALLOTJAMENT D'UN REGULADOR O D'UN SAI, INCLOENT APARAMENTA I ACCESORIS NECESSÀRIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I SISTEMA DE TANCAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT, COL·LOCAT	899,95	€
	BBSRU039	U	ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER ALLOTJAMENT D'UN REGULADOR O D'UN SAI, INCLOENT APARAMENTA I ACCESORIS NECESSÀRIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I SISTEMA DE TANCAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT	700,12000	€
			Altres conceptes	199,83000	€
P-22	FBSZU248	U	PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA	281,12	€
			Altres conceptes	281,12000	€
P-23	FBSZU250	U	REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUÏLLA	228,77	€
			Altres conceptes	228,77000	€
P-24	FD5ZANEM	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT MITJANÇANT LLOSA DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE 15 CM DE GRUIX, TAPANT TOTA LA SECCIÓ D'ENTRADA EN SUPERFÍCIE, I REOMPLINT EL SEU INTERIOR AMB SORRA, INCLOENT RETIRADA DE REIXA I EL SEU TRASLLAT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT A ABOCADOR, INLCÓS CÀNON D'ABOCADOR.	158,92	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	31,99200	€
	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	7,01574	€
			Altres conceptes	119,91226	€
P-25	FD5ZYI20	U	BASTIMENT I REIXA INTERCEPTORA DE 1030X568 MM, ARTICULADA AMB BARRES A 45°, AMB BASTIMENT RECTANGULAR MONOBLOC DE 100 MM D'ALÇÀRIA I 2 REIXES REVERSIBLES A 90° SOBRE EL PLA HORIZONTAL AMB ASSENTAMENT EN 'V', AMB BLOCATGE ESTABILITAT I ABSÈNCIA DE SOROLL, DE FOSA DÚCTIL, PER A 40 T DE CÀRREGA DE TRENCAMENT, AMB COMPLIMENT DE LA NORMA UNE EN-124 I CLASCE D-400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 10, COL·LOCAT AMB MORTER	401,89	€
	BD5ZVI20	U	BASTIMENT I REIXA INTERCEPTORA DE 1030X568 MM, ARTICULADA AMB BARRES A 45°, AMB BASTIMENT RECTANGULAR MONOBLOC DE 100 MM D'ALÇÀRIA I 2 REIXES REVERSIBLES A 90° SOBRE EL PLA HORIZONTAL AMB ASSENTAMENT EN 'V', AMB BLOCATGE ESTABILITAT I ABSÈNCIA DE SOROLL, DE FOSA DÚCTIL, PER A 40 T DE CÀRREGA DE TRENCAMENT, AMB COMPLIMENT DE LA NORMA UNE EN-124 I CLASCE D-400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 10	380,15000	€
	B0710250	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	1,67760	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	20,06240 €
P-26	FDDPACON	U	CONNEXIÓ DE NOVA XARXA A XARXA EXISTENT	350,00 €
			Sense descomposició	350,00000 €
P-27	FDDPBCON	U	CONNEXIÓ DE CANONADA NOVA A EXISTENT MITJANÇANT PEÇA FEMELLA-FEMELLA AMB JUNTES DE CONNEXIÓ PER DIÀMETRE MÀXIM 315 MM	100,00 €
			Sense descomposició	100,00000 €
P-28	FDG52458	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.	60,72 €
	BG22TK10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	4,64100 €
	K219CC12	M2	DEMOLICIÓ O ENDERROC DE VORERA DE PANOT Ó PECES DE FORMIGÓ I BASE DE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, I 1 M D'AMPLADA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	3,56811 €
	K2225432	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	3,60095 €
	G9E1110G	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	12,37118 €
	F2R45069	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	2,47935 €
	B067660P	M3	FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT HA-30/AC-E1/16/IIA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	18,13200 €
	F2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	1,59650 €
			Altres conceptes	14,33091 €
P-29	FDG52499	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 1 TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.	58,40 €
	B067660P	M3	FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT HA-30/AC-E1/16/IIA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	18,13200 €
	BG22TK10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	2,32050 €
	F2R45069	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	2,47935 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	F2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	1,59650 €
	G9E1110G	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	12,37118 €
	K219CC12	M2	DEMOLICIÓ O ENDERROC DE VORERA DE PANOT Ó PECES DE FORMIGÓ I BASE DE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, I 1 M D'AMPLADA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	3,56811 €
	K2225432	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESENCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	3,60095 €
			Altres conceptes	14,33141 €
P-30	FDG54468	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 60 X 80 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT D'AGLOMERAT O ALTRES, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.	149,95 €
	F2R45069	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	3,19916 €
	M9WHUC10	M2	REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER AMPLADES INFERIORS A 2 M I FINS A 10 CM DE GRUIX, DE COMPOSICIÓ DENSA TIPUS AC 16/22 SURF D AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL	60,02303 €
	K2225432	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESENCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	6,00158 €
	F2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	2,06000 €
	BG22TK10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	9,28200 €
	B060300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT	5,56281 €
	B067660P	M3	FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT HA-30/AC-E1/16/IIA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	30,22000 €
	F2194XK1	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 32 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, INCLOENT FORMIGÓ DE BASE SI CONVÉ, AMB COMPRESSOR.	12,75960 €
			Altres conceptes	20,84182 €
P-31	FDK282GA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA	149,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000	M3	AIGUA	0,00366 €
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,47561 €
	B0F1K2A1	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	15,22553 €
	F2R45069	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	1,67956 €
	F2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	1,08150 €
	K2225212	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESENCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	13,59935 €
			Altres conceptes	117,10479 €
P-32	FDKZHBC4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	101,61 €
	B0710150	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,18736 €
	BDKZHEC0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 500X500 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	67,99000 €
			Altres conceptes	33,43264 €
P-33	FJ1AI001	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT	1.500,00 €
			Altres conceptes	1.500,00000 €
P-34	FJMZUZ30	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 4 M3/H, INCLÒS ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC , EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS	2.370,28 €
	BJMZUZ32	U	DRETS DE SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT DEL COMPTADOR, QUOTA ANUAL DE CONSERVACIÓ	313,96000 €
	BJMZUZ30	U	DRETS D'ESCOMESA DE 4 M3/H FINS A MENYS DE 10 M3/H	1.496,35000 €
	BJMZUZ31	U	RAMAL D'ESCOMESA INTERNA DE 30 MM	559,97000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-35	FJSZ0A69	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIÈSTER PER A EXTERIORS DE 800X600X300 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA (INCLOSES DUES CLAUS), AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	577,53 €
	BJSZUSR0	U	SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A ARMARI DE PROGRAMADOR	32,52000 €
	BJSZA069	U	ARMARI DE POLIÈSTER DE 800X600X300 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA	503,38000 €
			Altres conceptes	41,63000 €
P-36	FR3PTFSO	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACATERÍSTIQUES: - SORRA = 50 A 70 % - LLIMS I ARGILES = MENROS DEL 30% - CAL = INFERIOR AL 10% - HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 % - GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM. - COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÓSFOR TOTAL (150 PARTS PER MILIÓ), POSTASI (80 PARTS PER MILIÓ), P205 ASSIMILABRE (3 DÈCIMES PER MIL).	22,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			K20 ASSIMILABLE (1 DÈCIMA PER MIL)	
	B031BTFS	M3	TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACATERÍSTIQUES: - SORRA = 50 A 70 % - LLIMS I ARGILES = MENROS DEL 30% - CAL = INFERIOR AL 10% - HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 % - GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM. - COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÓSFOR TOTAL (150 PARTS PER MILIÓ), POSTASI (80 PARTS PER MILIÓ), P205 ASSIMILABRE (3 DÈCIMES PER MIL). K20 ASSIMILABLE (1 DÈCIMA PER MIL)	18,52400 €
			Altres conceptes	3,55600 €
P-37	FR3PTUDP	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVETA D'ULL DE PERDIU DE TAMANY 3 A 7 MM	28,11 €
	B03G-05PG	T	ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM	24,69000 €
			Altres conceptes	3,42000 €
P-38	FRZ5UZ01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 M DE TUB D'AIREIG DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB T I SORTIDA AMB TAP D'ALTA RESISTÈNCIA, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF	9,46 €
	BRZ5UZ01	U	TUB PERFORAT DE 60 MM PER AIREACIÓ	4,55000 €
	BRZ5UZ02	U	T PER TUB PERFORAT DE 60 MM, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF O EQUIVALENT	3,10000 €
	BRZ5UZ03	U	TAP D'ALTA RESISTÈNCIA PER TUB TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF O EQUIVALENT	0,57000 €
			Altres conceptes	1,24000 €
P-39	FRZRZU40	M	BARRERA ANTIARRELS DE SISTEMA GUIAT TIPUS DEEPROOT EUROPE DR60 O EQUIVALENT, DE 60 CM DE PROFUNDITAT, AMB COSTELLES INCORPORADES, ENCADELLADA, COL·LOCADES EN RASA LINEAL JA OBERTA, AMB PART PROPORCIONAL D'ESTREBADA PER A PROTEGIR EN EL MOMENT DEL REBLERT DEL TRASDÓS PER EVITAR QUE TOMBI EL MATERIAL. NO ES POT DEIXAR LA RASA OBERTA, CALDRÀ FER EL REBLERT TOT SEGUIT	29,60 €
	BR9RU100	M	BARRERA ANTIARRELS DEEPROOT DR 60, AMB TOTS ELS ACCESSORIS QUE PORTA (CORONACIÓ, ENCAIXOS, ETC).	14,54000 €
			Altres conceptes	15,06000 €
P-40	FSEBI017	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB	4,25 €
	BQZ6V015	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB	4,25000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-41	FSEBIA16	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.	618,91 €
	BQZ6VA14	UD	SUBMINISTRAMENT DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.	563,49000 €
			Altres conceptes	55,42000 €
P-42	FZP1FMXF	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN LA XARXA SEMAFÒRICA A LA CRUÏLLA ENTRE EL CARRER FRANCESC MACIÀ I LA PLAÇA DE L'ALCALDE XIFRÉ.	2.190,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	2.190,48000 €
P-43	FZP1SE01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS EN LA XARXA SEMAFÒRICA, OBRA CIVIL PER REPARACIONS D'OBTURACIONS EN CANALITZACIONS EXISTENTS, MANDRILAT DE LES CANALITZACIONS I ALTRES	2.857,14 €
			Sense descomposició	2.857,14000 €
P-44	FZX0MJL1	U	ANY DE GARANTIA DE LA JARDINERIA IMPLANTADA EN OBRA SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA, INCLOENT MANTENIMENT DE LA XARXA DE REG I REDACCIÓ D'NFORMES MENSUALS	4.500,00 €
			Sense descomposició	4.500,00000 €
P-45	GBR5U010	U	PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE REONEIXEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D'INFRACCIONS. INCLOU LLIÇENCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, EQUIPAT I POSAT EN MARXA. INCLOU: - FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE CONTROL. - PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques. INSTAL·LAT I CONFIGURAT - SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH - MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALESEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE FUNCIONAMENT - ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 1200X600X320 MM I DE 1,2 MM DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE EXECUCIÓ - COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 M ALÇADA LLIURE I 100 MM DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS - CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALESEVOL TIPUS, AIXÍ COM QUALESEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ	10.558,60 €
			Sense descomposició	10.558,60000 €
P-46	GBR5U0EL	U	EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRiques CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT), TOTLAMENT INSTAL·LATS I PROVATS	318,12 €
			Sense descomposició	318,12000 €
P-47	GBR5U00C	U	OBRA CIVIL PER A PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE REONEIXEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER: - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS APROX. 600 X 300 X 500 MM AMB UN ENCASTAMENT DE 20 CM I 4 FORATS DE 110 MM. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 CM. DE COSTAT I 60 CM. DE PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - PERICÓ DE 60 X 60 CM. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS	449,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			GERO I FONDS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ	
			Sense descomposició	449,11000 €
P-48	M21HDA02	M	DESPLAÇAMENT DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ELIMINACIÓ I REPOSICIÓ D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, RECONNEXIONAT A LA NOVA POSICIÓ, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT	14,78 €
			Altres conceptes	14,78000 €
P-49	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT	8,77 €
			Altres conceptes	8,77000 €
P-50	P1A2-AL05	u	Jornada de treball d'Arqueòleg dibuixant per a dibuix de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació	292,12 €
			Altres conceptes	292,12000 €
P-51	P1A2-AL06	u	Jornada de supervisió d'Arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final	347,09 €
			Altres conceptes	347,09000 €
P-52	P1A2-AL0B	u	Jornada de treball d'Arqueòleg ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final	310,77 €
			Altres conceptes	310,77000 €
P-53	P1A2-ZEPS	u	Informe de les prospeccions arqueològiques, amb memòria de la feina de camp, conclusions i documentació gràfica	1.916,57 €
			Altres conceptes	1.916,57000 €
P-54	P2143-HYQ	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	2,86 €
			Altres conceptes	2,86000 €
P-55	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	2,71 €
			Altres conceptes	2,71000 €
P-56	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL-LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	4,69 €
			Altres conceptes	4,69000 €
P-57	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	4,60 €
			Altres conceptes	4,60000 €
P-58	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	3,62 €
			Altres conceptes	3,62000 €
P-59	P2147-DJ5X	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	3,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,30000 €
P-60	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	3,04 €
			Altres conceptes	3,04000 €
P-61	P214N-52T0	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	47,84 €
			Altres conceptes	47,84000 €
P-62	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA	0,39 €
			Altres conceptes	0,39000 €
P-63	P214W-FEM	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	4,29 €
			Altres conceptes	4,29000 €
P-64	P214Y-I7FR	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ, EN VORERES, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ	22,14 €
			Altres conceptes	22,14000 €
P-65	P21B0-HBQ	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA DE DOS COMPONENTS AMB FRESATGE	10,66 €
			Altres conceptes	10,66000 €
P-66	P21B0-HBQ	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	8,17 €
			Altres conceptes	8,17000 €
P-67	P21B0-HBQ	U	ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	10,16 €
			Altres conceptes	10,16000 €
P-68	P21DH-8GX	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	126,23 €
			Altres conceptes	126,23000 €
P-69	P21G5-54C	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, I REBLERT DEL SEU VOLUM AMB SORRA NETA	30,09 €
			Altres conceptes	30,09000 €
P-70	P21G6-49J	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	8,83 €
			Altres conceptes	8,83000 €
P-71	P21Q2-8GN	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE PLÀSTIC, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,89 €
			Altres conceptes	4,89000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-72	P21Q2-8GX	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,13 €
			Altres conceptes	4,13000 €
P-73	P21Q2-8GX	U	RETIRADA DE BANC DE FUSTA CONVENCIONAL DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	10,30 €
			Altres conceptes	10,30000 €
P-74	P21Q2-8GX	U	RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	6,88 €
			Altres conceptes	6,88000 €
P-75	P21R0-92G9	U	TALLADA CONTROLADA AMB TÈCNiques DE GRIMPADA, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)	672,26 €
			Altres conceptes	672,26000 €
P-76	P21R0-M8K	U	ELIMINACIÓ DE SOCA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	21,86 €
			Altres conceptes	21,86000 €
P-77	P21Z-APN1	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA	74,24 €
	B0F15-06N6	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	3,50000 €
			Altres conceptes	70,74000 €
P-78	P2214-AYN	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	3,83 €
			Altres conceptes	3,83000 €
P-79	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA	8,17 €
			Altres conceptes	8,17000 €
P-80	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES	99,23 €
			Altres conceptes	99,23000 €
P-81	P2241-HR6	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ	3,39 €
			Altres conceptes	3,39000 €
P-82	P2251-5482	M3	ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA 4/20 MM, CALCÀRIA, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM	42,48 €
	B03J-0K8O	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA 4/20 MM, CALCÀRIA, PER A DRENS	41,75138 €
			Altres conceptes	0,72862 €
P-83	P2255-DPG	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	6,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,58000 €
P-84	P2255-DPG	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	19,82 €
			Altres conceptes	19,82000 €
P-85	P2255-DPG	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	20,99 €
			Altres conceptes	20,99000 €
P-86	P2255-DPIA	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR	34,82 €
	B03J-0K8T	T	GRAVA DE PEDRERA, DE 5 A 12 MM	26,80900 €
			Altres conceptes	8,01100 €
P-87	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	33,41 €
	B03D-21MB	T	SORRA DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGÓ DE 0 A 5 MM	20,12100 €
			Altres conceptes	13,28900 €
P-88	P230-DAXQ	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%	19,80 €
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,14940 €
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,75600 €
	B0D62-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,06792 €
			Altres conceptes	18,82668 €
P-89	P2A0-4ILV	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA, PROCEDENT D'APORTACIÓ	10,24 €
	B03E-05OF	M3	TERRA SELECCIONADA	10,24000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-90	P2R2-EU9R	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS	24,24 €
			Altres conceptes	24,24000 €
P-91	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	4,38 €
			Altres conceptes	4,38000 €
P-92	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	7,07 €
			Altres conceptes	7,07000 €
P-93	P2R5-DT1E	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	5,38 €
			Altres conceptes	5,38000 €
P-94	P2R5-DT1H	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	4,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,72000 €
P-95	P2R5-DT1I	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	6,73 €
			Altres conceptes	6,73000 €
P-96	P2RA-EU1V	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA-28TU	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-97	P2RA-EU1X	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA-28UL	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-98	P2RA-EU23	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	9,10 €
	B2RA-28TK	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	9,10290 €
			Altres conceptes	-0,00290 €
P-99	P2RA-EU25	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	-21,78 €
	B2RA-28UG	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	-21,77600 €
			Altres conceptes	-0,00400 €
P-100	P2RA-EU2C	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	19,60 €
	B2RA-28U0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	19,60000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-101	P2RA-EU2S	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	10,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA-28UR	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	10,10650 €
			Altres conceptes	0,00350 €
P-102	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,21 €
	B2RA-28UQ	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,20950 €
			Altres conceptes	0,00050 €
P-103	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT	8,57 €
	B2RA-28V6	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, CÀNON D'ABOCAMENT INCLÒS	8,57000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-104	P311-DQ6Q	M2	ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS	29,03 €
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,24917 €
	B0AM-078G	KG	FILFERRO RECUIT 3 MM	0,18564 €
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,25987 €
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,38907 €
	B0D70-0CEP	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	2,36500 €
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,07560 €
			Altres conceptes	24,50565 €
P-105	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ	95,74 €
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	87,92300 €
			Altres conceptes	7,81700 €
P-106	P320-D6Y3	KG	ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,80 €
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,01187 €
			Altres conceptes	1,78813 €
P-107	P322-D76V	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST	27,54 €
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,62971 €
	B0D62-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,11399 €
	B0D80-0CNS	M2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 20 USOS	3,44190 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,25200 €
	B0DZ5-0F6S	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X250 CM	0,56000 €
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,16600 €
			Altres conceptes	22,37640 €
P-108	P324-MFBG	M3	FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ, DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 I ABOCAT AMB BOMBA	124,84 €
	B06F2-LQTJ	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	101,06250 €
			Altres conceptes	23,77750 €
P-109	P3Z3-D52B	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ	14,51 €
	B068-2MHR	M3	FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	9,00375 €
			Altres conceptes	5,50625 €
P-110	P791-8A6Y	M2	IMPERMEABILITZACIÓ EXTERIOR DE MUR DE CONTENCIÓ DE <= 3 M D'ALÇÀRIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA, CAPA DRENANT AMB LÀMINA DE DRENATGE NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I CAPA FILTRANT AMB UN GEOTÈXTIL, FIXADA MECÀNICAMENT. I2+D1 SEGONS CTE/DB-HS 2006	17,81 €
			Altres conceptes	17,81000 €
P-111	P7B1-6Q3E	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT L·LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	2,45 €
	B7B1-0KQ0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, L·LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	0,80300 €
			Altres conceptes	1,64700 €
P-112	P7J3-DN9D	M	FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES "IN SITU", AMB PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE 350 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR	103,12 €
	B7JA-0H2X	M	PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE 350 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNT DE DILATACIÓ INTERIOR	94,73100 €
			Altres conceptes	8,38900 €
P-113	P7J4-DNBA	M	FORMACIÓ DE JUNT DE TREBALL, EN ELEMENTS FORMIGONATS "IN SITU", AMB PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA PLANA, DE 250 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR	48,70 €
	B7JA-0H2T	M	PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA PLANA DE 250 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNT DE TREBALL INTERIOR	42,40950 €
			Altres conceptes	6,29050 €
P-114	P913-3D91	M3	ESTABILITZACIÓ MECÀNICA D'ESPLANADA, AMB TERRA SELECCIONADA DE 25 A 35 CM DE GRUIX, I COMPACTACIÓ DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM	7,92 €
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,09800 €
			Altres conceptes	7,82200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-115	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC	104,05	€
	B06F7-JWOY	M3	FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	79,45350	€
			Altres conceptes	24,59650	€
P-116	P938-DFU8	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,	30,85	€
	B03F-05NW	M3	TOT-U ARTIFICIAL	22,55150	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,09800	€
			Altres conceptes	8,20050	€
P-117	P965-EAL9	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA	55,72	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	7,09216	€
	B964-0GHG	M	PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM	28,19250	€
			Altres conceptes	20,43534	€
P-118	P966-H97L	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	32,70	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	2,96055	€
	B965-H695	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA	22,35450	€
			Altres conceptes	7,38495	€
P-119	P967-E9ZI	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T5, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 30X22 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	35,01	€
	B962-0GQQ	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T5, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 30X22 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340	7,30800	€
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,13864	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	7,45401	€
			Altres conceptes	20,10935	€
P-120	P976-U594	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT	24,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,28605 €
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	6,55215 €
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,08588 €
	B971-HDKF	U	PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	5,83275 €
			Altres conceptes	11,91317 €
P-121	P981-V80S	M	RAMPA PER A GUAL DE 120 CM D'AMPLÀRIA, AMB PECES DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VIANANTS DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 120X10 CM, DE COLOR GRIS, FORMAT PER 2 PECES, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES EN TRAM CORBAT I PAVIMENT PODOTÀCTIL SEGONS CODI D'ACCESSIBILITAT VIGENT	197,14 €
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,09542 €
	B980-V7ZW	M	PECES DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VIANANTS DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 120X10 CM, DE COLOR GRIS, FORMAT PER 2 PECES	95,36100 €
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	31,91473 €
			Altres conceptes	69,76885 €
P-122	P981-V80U	M	RAMPA PER A GUAL DE 57 CM D'AMPLÀRIA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER	149,41 €
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,09542 €
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	15,15933 €
	B980-V800	M	PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS	93,46050 €
			Altres conceptes	40,69475 €
P-123	P983-V8H2	U	CAPÇAL PER A GUAL AMB PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ LATERAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER	89,11 €
	B980-V801	U	PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ LATERAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS	53,94000 €
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	1,42454 €
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	5,77505 €
			Altres conceptes	27,97041 €
P-124	P983-V8H3	U	CAPÇAL PER A GUAL AMB PECES DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VIANANTS DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ LATERAL, DE 120X28 CM, DE COLOR GRIS, FORMAT PER 2 PECES, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER	185,05 €
	B980-V802	U	PECES DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VIANANTS DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ LATERAL, DE 120X28 CM, DE COLOR GRIS, FORMAT PER 2 PECES	116,62000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	2,99904 €
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	12,15799 €
			Altres conceptes	53,27297 €
P-125	P9E1-DMT0	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL-LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA	33,34 €
	B9E2-0HOT	M2	PANOT DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT	10,54680 €
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01960 €
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,57210 €
	B083-06UD	KG	COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ	0,91035 €
			Altres conceptes	21,29115 €
P-126	P9E1-V6RE	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE MORTER AMB ADDITIUS, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	54,85 €
	B9E2-HYIG	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT	18,76800 €
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,36873 €
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00196 €
			Altres conceptes	35,71131 €
P-127	P9F3-WOB1	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, PER A PAVIMENT, COL-LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4	65,35 €
	B9F3-VENN	M2	PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, PER A PAVIMENT	28,08060 €
			Altres conceptes	37,26940 €
P-128	P9F3-WOD8	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 20X30 CM I 6 CM DE GRUIX, AMB GRANULAT VIST I TRACTAMENT FOTOCATALÍTIC, PREU ALT, PER A PAVIMENT, COL-LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6	38,48 €
	B9F3-VEOS	M2	PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 20X30 CM I 6 CM DE GRUIX, AMB GRANULAT VIST I TRACTAMENT FOTOCATALÍTIC, PREU ALT, PER A PAVIMENT	34,36380 €
			Altres conceptes	4,11620 €
P-129	P9F3-WOD	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA PODOTÀCTIL, DE COLOR, DE 20X20 CM I 8 CM DE GRUIX, AMB GRANULAT VIST I TRACTAMENT FOTOCATALÍTIC, PREU ALT, PER A PAVIMENT, COL-LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6	60,22 €
			Altres conceptes	60,22000 €
P-130	P9F5-VQ1M	M2	PAVIMENT AMB JUNT OBERT DE 1.5 CM D'AMPLÀRIA DISPOSAT EN AMPLI+LLARG, AMB PEÇA DE 20X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, TIPUS ACQUA JOINT DE BREINCO O SIMILAR, SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU DE 7 CM DE GRUIX AMB COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT	49,53 €
	B03G-05PG	T	ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM	1,38264 €
	B9F3-VEO1	M2	PEÇA QUADRADA DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 20X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, TIPUS ACQUA JOINT DE BREINCO O SIMILAR	35,34300 €
			Altres conceptes	12,80436 €
P-131	P9H5-E83I	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA	74,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA	
	B9H1-0HW0	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI	70,91000 €
			Altres conceptes	4,05000 €
P-132	P9H6-6QD4	M2	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3B) AMB BETUM MODIFICAT I GRANULAT GRANÍTIC, PER A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX	6,09 €
	B9H8-1KFR	T	MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3B) AMB BETUM MODIFICAT I GRANULAT GRANÍTIC	5,81118 €
			Altres conceptes	0,27882 €
P-133	P9L1-E97R	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,54 €
	B057-06IL	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA TIPUS C60BP3/BP2 ADH, SEGONS UNE-EN 13808	0,37000 €
			Altres conceptes	0,17000 €
P-134	P9Z3-DP64	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	8,19 €
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,03958 €
	B0B8-1089	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	6,43200 €
			Altres conceptes	1,71842 €
P-135	PBA2-FIHS	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	9,47 €
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALSEVOL COLOR, PER A MARQUES VIALS	4,40640 €
	BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,80580 €
			Altres conceptes	4,25780 €
P-136	PBA3-DXJ2	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	0,90 €
	BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,08058 €
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALSEVOL COLOR, PER A MARQUES VIALS	0,44064 €
			Altres conceptes	0,37878 €
P-137	PBA3-DXJO	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	0,73 €
	BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,05367 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QWALSEVOL COLOR, PER A MARQUES VIALS	0,29346 €
			Altres conceptes	0,38287 €
P-138	PBA3-DXMI	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QWALSEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	1,33 €
	BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,12087 €
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QWALSEVOL COLOR, PER A MARQUES VIALS	0,66096 €
			Altres conceptes	0,54817 €
P-139	PBA3-DXNE	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	2,33 €
	BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,24174 €
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QWALSEVOL COLOR, PER A MARQUES VIALS	1,32192 €
			Altres conceptes	0,76634 €
P-140	PBA3-DXNX	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	1,55 €
	BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,12087 €
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QWALSEVOL COLOR, PER A MARQUES VIALS	0,66096 €
			Altres conceptes	0,76817 €
P-141	PBA4-DXSX	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	2,95 €
	BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,32232 €
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QWALSEVOL COLOR, PER A MARQUES VIALS	1,76256 €
			Altres conceptes	0,86512 €
P-142	PBB1-HB3Z	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU	134,45 €
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	9,86850 €
	BBM6-H6C9	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, AMB 4 PERNS D'ANCORATGE ROSCATS	104,74000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	19,84150 €
P-143	PBB9-DTKQ	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL	72,89 €
	BBM8-OSBY	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	64,95000 €
			Altres conceptes	7,94000 €
P-144	PBBB-DVIS	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA, FIXADA MECÀNICAMENT	57,13 €
	BBM9-OS03	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA	50,52000 €
			Altres conceptes	6,61000 €
P-145	PBBE-PANI	U	TRASLLAT DE RÈTOLL LLUMINÓS INFORMATIU D'ACCÉS A APARCAMENT, INCLOSA LA FONAMENTACIÓ, EL GRUATGE I L'ANIVELLAMENT. CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA	497,78 €
	BG4M-VLEO	U	CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, GRAU DE PROTECCIÓ IP 13, PER A COL·LOCAR SUPERFICIAL	19,76000 €
	BGWD-0AS6	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES	0,42000 €
	BG3I-06W3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	2,55571 €
	BGWF-0ARJ	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,69120 €
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	51,15520 €
	BGYD-0B2X	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA	4,88000 €
	BGD2-06US	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX	45,92000 €
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	4,46148 €
	BG2Q-1KSW	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	1,04652 €
	BG33-G2RB	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	13,10000 €
			Altres conceptes	353,78989 €
P-146	PBBE-TOT1	U	SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS), AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	2.827,46 €
	BBMC-TOT1	U	TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE	2.827,46000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DETTALLS), AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Altres conceptes	0,00000 €
P-147	PBBE-TOTI	U	INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.	333,34 €
			Altres conceptes	333,34000 €
P-148	PBBF-DUJS	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT	101,85 €
	BBM7-0RYL	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	85,34000 €
			Altres conceptes	16,51000 €
P-149	PBBH-DVFI	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT	9,94 €
			Altres conceptes	9,94000 €
P-150	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA	27,15 €
	BBMF-H5AK	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT	24,71000 €
			Altres conceptes	2,44000 €
P-151	PBBN-HCO	U	PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB, INSTAL·LAT I PROVAT, I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA	1.458,64 €
	BBB5-H7BT	U	PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB	1.106,76000 €
			Altres conceptes	351,88000 €
P-152	PBC0-HCTR	U	BALISA CILÍNDRICA DE 75 CM D'ALÇADA, DE MATERIAL POLIMÈRIC, FLEXIBLE, AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT CLASSE RA2, FIXADA AL PAVIMENT AMB PASSADOR	53,35 €
	BBC2-H7E8	U	BALISA CILÍNDRICA DE 75 CM D'ALÇADA, DE MATERIAL POLIMÈRIC, FLEXIBLE, AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT CLASSE RA2, AMB ANCORATGE PER A FIXAR AL PAVIMENT	48,50000 €
			Altres conceptes	4,85000 €
P-153	PD50-4827	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER	91,98 €
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	1,32040 €
	BD50-1KLS	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ	70,52000 €
			Altres conceptes	20,13960 €
P-154	PD55-E3NR	U	CAIXA PER A EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.	150,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	3,99650 €
	BD5MI035	U	EMBORNAL SIFÒNIC DE 70X30X85 CM DE MIDES INTERIORS, FORMAT AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ	61,25000 €
			Altres conceptes	85,24350 €
P-155	PD55-E3NS	U	CAIXA PER A EMBORNAL SENZILL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL-LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.	144,28 €
	BD5MI030	U	EMBORNAL DE 70X30X85 CM DE MIDES INTERIORS, FORMAT AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ	55,04000 €
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	3,99650 €
			Altres conceptes	85,24350 €
P-156	PD56-OKE5	M	CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 50X50 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	57,00 €
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,42840 €
	B0D80-0CNV	M2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS	1,24200 €
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	18,72760 €
			Altres conceptes	36,60200 €
P-157	PD58-5YRS	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX	143,09 €
	B069-14H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	19,00426 €
	BD5C-15DQ	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA	99,23550 €
			Altres conceptes	24,85024 €
P-158	PD5L-6QB3	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN	27,60 €
	BD5N-1KD4	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE	2,37300 €
	B03J-0K8V	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS	9,74765 €
			Altres conceptes	15,47935 €
P-159	PD731-QJT	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 630, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA SOBRE	60,75 €
	BD76-2AAD	M	TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 630, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC	40,77960 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			D'ESTANQUITAT	
			Altres conceptes	19,97040 €
P-160	PD731-WDA	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL-LOCAT AL FONDS DE LA RASA	26,29 €
	BD76-2AAF	M	TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT	11,20980 €
			Altres conceptes	15,08020 €
P-161	PD73K-VY7	U	CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, FIXAT A PRESSIÓ	91,87 €
	-VY0N	U	CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, PER A UNIÓ A PRESSIÓ	84,59000 €
			Altres conceptes	7,28000 €
P-162	PDB1-I7M2	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.4X1,4 M	52,52 €
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	34,40987 €
			Altres conceptes	18,11013 €
P-163	PDB1-LNG	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 25 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.8X1,8 M	110,78 €
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	72,51250 €
			Altres conceptes	38,26750 €
P-164	PDB5-5CD9	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=120 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA AMB ESCALA D'ACER GALVANITZAT, COL-LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:4	180,49 €
	BDD5-0M3V	M	PEÇA CILÍNDRICA DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 120 CM I DE 9 CM DE GRUIX DE PARET, PREFABRICADA AMB ESCALA D'ACER GALVANITZAT	137,79150 €
			Altres conceptes	42,69850 €
P-165	PDB6-5CAA	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL-LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6	98,49 €
	BDD5-0M3Q	M	PEÇA CILÍNDRICA DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM, PREFABRICADA	66,28650 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	32,20350 €
P-166	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA	20,21 €
	BDD4-H4XN	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES	3,49000 €
			Altres conceptes	16,72000 €
P-167	PDBE-H98L	U	BROCAL PER A POU FORMAT PER UN CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE DIMENSIONS 100X60X60 CM, AMB JUNT ENCADELLAT, COL·LOCAT SOBRE ANELL DE POU DE REGISTRE, INCLÚS SEGELLAT DE JUNTS I REBUT DE GRAONS AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGÓ DE 165 L	104,98 €
	BDD5-H4XW	U	CON DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 100X60X60 CM DE DIMENSIONS PER A BROCAL DE POU, AMB JUNT ENCADELLAT	59,95000 €
	BDD4-0LVJ	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE D'ACER GALVANITZAT, DE 300X300X300 MM, AMB RODÓ DE D= 18 MM	9,58000 €
			Altres conceptes	35,45000 €
P-168	PDBE-H98N	U	BROCAL PER A POU FORMAT PER UN CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE DIMENSIONS 120X60X80 CM, AMB JUNT ENCADELLAT, COL·LOCAT SOBRE ANELL DE POU DE REGISTRE, INCLÚS SEGELLAT DE JUNTS I GRAONS DE PATES AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGÓ DE 165 L	175,89 €
	BDD4-0LVJ	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE D'ACER GALVANITZAT, DE 300X300X300 MM, AMB RODÓ DE D= 18 MM	9,58000 €
	BDD5-H4XQ	U	CON DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 120X60X80 CM DE DIMENSIONS PER A BROCAL DE POU, AMB JUNT ENCADELLAT	127,60000 €
			Altres conceptes	38,71000 €
P-169	PDBF-VLCN	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT RECTANGULAR APARENT AMB JUNT D'ELASTÒMER I TAPA ARTICULADA DE FOSA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ	240,96 €
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	1,33501 €
	BDD0-VKGZ	U	BASTIMENT RECTANGULAR APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT INCLOU JUNT ELASTOMÈRIC I TAPA ARTICULADA AMB BULÓ, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124	190,39000 €
			Altres conceptes	49,23499 €
P-170	PDG0-CTG	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSÍO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	19,28 €
	BG2Q-1KTO	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	9,17280 €
	BDG3-34IL	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	0,73500 €
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,24480 €
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,26520 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B069-2A9K	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/F/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	7,17589 €
			Altres conceptes	1,68631 €
P-171	PDG0-CTG	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSÍO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	50,33 €
	B069-2A9K	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/F/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	11,76095 €
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,78520 €
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,36720 €
	BDG3-34IK	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	5,76000 €
	BG2Q-1KTP	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	29,23440 €
			Altres conceptes	2,42225 €
P-172	PDG0-CTM1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS (1 DE RESERVA) PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSÍO, SITUATS EN TERRA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	45,54 €
	BDG5-34ID	M	PLACA DE POLIETILÈ PER A PROTECCIÓ DE CANALITZACIONS SOTERRADES DE MITJA I BAIXA TENSÍO DE 25X100 CM I 2,1 MM DE GRUIX	3,26000 €
	B03L-05N4	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM	2,76109 €
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,26520 €
	BDG3-34IK	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	5,76000 €
	BG2Q-1KTP	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	29,23440 €
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,36720 €
			Altres conceptes	3,89211 €
P-173	PDG1-G3ZF	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	17,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG2Q-1KSX	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	8,09120 €
	BDG3-34IH	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	0,60900 €
	B069-2A9K	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/F/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA FLÚIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	6,78359 €
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,26400 €
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,27300 €
			Altres conceptes	1,46921 €
P-174	PDG1-ZBFU	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 4 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	36,62 €
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,27300 €
	BDG1-34G8	M	CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10	10,44000 €
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,52800 €
	B069-2A9K	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/F/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA FLÚIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	7,63522 €
	BDG3-34IE	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	11,39700 €
			Altres conceptes	6,34678 €
P-175	PDG2-LNU9	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	17,46 €
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,24480 €
	B069-14H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,24298 €
	BG2Q-1KTC	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	6,42600 €
	BDG3-34IJ	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	0,44440 €
			Altres conceptes	1,10182 €
P-176	PDG2-WBM	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	4,86 €
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,12240 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	2,55150 €
			Altres conceptes	2,18610 €
P-177	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ	0,52 €
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,26520 €
			Altres conceptes	0,25480 €
P-178	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT.	123,75 €
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,24083 €
	BDK5-1KH8	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	99,53000 €
			Altres conceptes	23,97917 €
P-179	PDK1-W8EB	U	BASTIMENT RECTANGULAR I TAPA RECTANGULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 900X1100 MM CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	293,93 €
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,47712 €
	BDK5-1KJ3	U	BASTIMENT RECTANGULAR I TAPA RECTANGULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 900X1100 MM CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124	269,40000 €
			Altres conceptes	24,05288 €
P-180	PDK2-AJY0	U	PERICÓ CEC DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM I TAPA AMB LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 75X75X6 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. AMB FITA DE LLAUTÓ DEIXADA EN SUPERFÍCIE PER A LA SEVA SENYALITZACIÓ	167,79 €
	B0DA0-0CFE	M2	LLOSETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE 0,7 M D'AMPLÀRIA I 6 CM DE GRUIX	25,88000 €
	B0F1A-0760	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	11,15210 €
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,38560 €
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00294 €
			Altres conceptes	130,36936 €
P-181	PDK2-VL6U	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	212,38 €
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00784 €
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	1,01220 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0F1A-0760	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	26,32313 €
			Altres conceptes	185,03683 €
P-182	PDK4-AJ77	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 70X70X105 AMB TAPA DOBLE FULLA D'OBERTURA, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLÒS TAPA SEGONS NORMA DE COMPANYIA. INCLÒS LA SEVA EXCAVACIÓ. TOTALMENT COL·LOCADA.	735,61 €
	B06E-12DD	M3	FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	7,91330 €
	B071U005	M3	MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2	0,49680 €
			Altres conceptes	727,19990 €
P-183	PDK4-LP5A	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DF-II, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	860,32 €
	BDK2-1KN5	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DF-II, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA	795,46000 €
	B069-I6LP	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	22,02228 €
			Altres conceptes	42,83772 €
P-184	PDK4-LP5D	U	PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONDS DE 100X100 CM I FONDÀRIA DE 100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	275,20 €
	BDK2-1KND	U	PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONDS DE 100X100 CM I FONDÀRIA DE 100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS	158,16000 €
	B069-I6LP	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	15,50881 €
			Altres conceptes	101,53119 €
P-185	PFB0-108EB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	60,23 €
	BFB0-WQN9	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA	6,15000 €
			Altres conceptes	54,08000 €
P-186	PFB0-108H3	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	66,56 €
	BFB0-WQ09	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA	8,62000 €
			Altres conceptes	57,94000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-187	PFB0-108JB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL-LOCAT AL FONTS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA	80,64	€
	BFB0-WQP5	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA	13,04000	€
			Altres conceptes	67,60000	€
P-188	PFB2-WS3N	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, AMB UN RAMAL A 90° DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL-LOCADA AL FONTS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA	63,35	€
	BFB2-WQGP	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, AMB UN RAMAL A 90° DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3	9,27000	€
			Altres conceptes	54,08000	€
P-189	PFB2-WS3T	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, AMB UN RAMAL A 90° DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL-LOCADA AL FONTS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA	70,91	€
	BFB2-WQHO	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, AMB UN RAMAL A 90° DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3	12,97000	€
			Altres conceptes	57,94000	€
P-190	PFB2-WS40	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, AMB UN RAMAL A 90° DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL-LOCADA AL FONTS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA	87,18	€
	BFB2-WQIA	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, AMB UN RAMAL A 90° DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3	19,58000	€
			Altres conceptes	67,60000	€
P-191	PFB3-W6MZ	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL-LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONTS DE LA RASA	18,02	€
	BFB3-0999	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2	2,99880	€
			Altres conceptes	15,02120	€
P-192	PFB4-DW48	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL-LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONTS DE LA RASA	7,57	€
	BFWF-09SV	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,60800	€
	BFB6-09BA	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	1,49940	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFYH-0A3D	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,13000 €
			Altres conceptes	4,33260 €
P-193	PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA	9,63 €
	BFB6-09BH	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	2,31540 €
	BFWF-09VA	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	2,25600 €
	BFYH-0A5T	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,19000 €
			Altres conceptes	4,86860 €
P-194	PFBA-YU2U	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	40,60 €
	BFBA-YTTQ	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ	1,84000 €
			Altres conceptes	38,76000 €
P-195	PFBA-YU2V	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	44,35 €
	BFBA-XCHM	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ	2,82000 €
			Altres conceptes	41,53000 €
P-196	PFBA-YU2	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	52,28 €
	BFBA-YTUU	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ	3,84000 €
			Altres conceptes	48,44000 €
P-197	PG2N-EUG	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	5,34 €
	BG2Q-1KSX	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	3,96780 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,37220 €
P-198	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,49 €
	BG2Q-1KTC	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	3,12120 €
			Altres conceptes	1,36880 €
P-199	PG2N-EUG	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	3,85 €
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	2,47860 €
			Altres conceptes	1,37140 €
P-200	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSIO DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL·LOCAT EN RASA O TUB	22,15 €
			Altres conceptes	22,15000 €
P-201	PG33-E240	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSIO MITJA (MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2, CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE DESIGNACIÓ UNE R5HZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRADA O EN TUBULAR	30,36 €
			Altres conceptes	30,36000 €
P-202	PG33-E6QI	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	1,77 €
	BG33-G2RO	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	0,99960 €
			Altres conceptes	0,77040 €
P-203	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	4,83 €
	BG33-G2RC	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	2,76420 €
			Altres conceptes	2,06580 €
P-204	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	7,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG33-G2TY	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	5,19180 €
			Altres conceptes	2,06820 €
P-205	PG3B-E7CH	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA	6,56 €
	BGY3-0B2S	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,21000 €
	BG3I-06W3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,18320 €
			Altres conceptes	5,16680 €
P-206	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	7,95 €
	BGWF-0ARJ	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,32000 €
	BG3I-06W3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,18320 €
			Altres conceptes	6,44680 €
P-207	PGEQ-UPE	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIO PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA	1.310,40 €
			Altres conceptes	1.310,40000 €
P-208	PGK2-BT01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIO DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT	190,64 €
			Altres conceptes	190,64000 €
P-209	PGK2-BT03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSIO AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT	67,94 €
			Altres conceptes	67,94000 €
P-210	PGK2-HB00	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA	105,00 €
			Altres conceptes	105,00000 €
P-211	PGK2-HB01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A LÍNIA FORMADA PER CABLE DE 3X1X240 MM2 I TENSIO ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT	188,80 €
	BGK1-H6NT	U	KIT PER A JOC D'EMPALMAMENT PER CABLE 18/30 KV, DE 3X1X240 MM² A	162,99000 €
			Altres conceptes	25,81000 €
P-212	PGK2-HB03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UNA LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES DE MITJA TENSIO AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT	65,93 €
			Altres conceptes	65,93000 €
P-213	PGK2-HB04	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA DE CADA CT (SIMPLE O DOBLE).	105,00 €
			Altres conceptes	105,00000 €
P-214	PGK2-HB05	U	CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO	360,00 €
			Altres conceptes	360,00000 €
P-215	PGK2-HB07	U	EXPLORACIÓ I INFORME DIAGNOSTIC DE LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES ENTERRAT 25 KV, DESCÀRREGUES PARCIALS	76,07 €
			Altres conceptes	76,07000 €
P-216	PGZZ-0021	U	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA XARXA DE MITJA TENSIO; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA;	950,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.	
			Altres conceptes	950,00000 €
P-217	PHG0-VY97	U	ADEQUACIÓ QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT	1.500,00 €
			Sense descomposició	1.500,00000 €
P-218	PHM2-VLN0	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA EQUIVALENT AL MODEL ATLAS DE SALVI DE 5,00 M D'ALÇADA FORMADA PER UN FUST D' ACER GALVANITZAT I UNA BASE DECORATIVA FABRICADA EN FOSA DE FERRO GRIS (EN1561/ENGJL200) AMB UN DISSENY DE FORMES GEOMÈTRIQUES GRAVADES I BRAÇ DE FONERIA D'ALUMINI (UNE-EN 1706) DE 0,75 M DE LONGITUD. INCLLÚS L'OBRA CIVIL DEL FONAMENT DE FORMIGÓ, EL CABLEJAT INTERIOR I LA POSTA A TERRA AMB PLACA DE CONNEXIÓ	982,71 €
	BG33-G2RB	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	9,17000 €
	BGWD-0AS6	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES	0,42000 €
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	20,14236 €
	BGWF-0ARJ	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,69120 €
	BG3I-06W3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	2,55571 €
	BHM2-VLHN	U	COLUMNA EQUIVALENT AL MODEL ATLAS DE SALVI DE 5,00 M D'ALÇADA FORMADA PER UN FUST D' ACER GALVANITZAT I UNA BASE DECORATIVA FABRICADA EN FOSA DE FERRO GRIS (EN1561/ENGJL200) AMB UN DISSENY DE FORMES GEOMÈTRIQUES GRAVADES I BRAÇ DE FONERIA D'ALUMINI (UNE-EN 1706) DE 0,75 M DE LONGITUD. INCLLÚS L'OBRA CIVIL DEL FONAMENT DE FORMIGÓ, EL CABLEJAT INTERIOR I LA POSTA A TERRA AMB PLACA DE CONNEXIÓ	774,73000 €
	BG2Q-1KSW	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	1,04652 €
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	4,46148 €
	BGD2-06US	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX	45,92000 €
	BGYD-0B2X	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA	4,88000 €
	BG4M-VLEO	U	CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, GRAU DE PROTECCIÓ IP 13, PER A COL·LOCAR SUPERFICIAL	19,76000 €
			Altres conceptes	98,93273 €
P-219	PHM2-VLN8	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA EQUIVALENT AL MODEL ATLAS DE SALVI DE 9,00 M D'ALÇADA FORMADA PER UN FUST D' ACER GALVANITZAT I UNA BASE DECORATIVA FABRICADA EN FOSA DE FERRO GRIS (EN1561/ENGJL200) AMB UN DISSENY DE FORMES GEOMÈTRIQUES GRAVADES I BRAÇ DE FONERIA D'ALUMINI (UNE-EN 1706) DE 0,75 M DE LONGITUD I LA CONNEXIÓ D'UNA SEGONA LLUMINÀRIA A 4,50 O 5,50 M D'ALÇADA, ELEMENT DE CONNEXIÓ. INCLLÚS L'OBRA CIVIL DEL FONAMENT DE FORMIGÓ, EL CABLEJAT INTERIOR I LA POSTA A TERRA AMB PLACA DE CONNEXIÓ	2.340,96 €
	BG4M-VLEO	U	CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, GRAU DE PROTECCIÓ IP 13, PER A COL·LOCAR SUPERFICIAL	19,76000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	4,46148 €
	BGD2-06US	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX	45,92000 €
	BGYD-0B2X	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA	4,88000 €
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	87,92300 €
	BG3I-06W3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	2,55571 €
	BG2Q-1KSW	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	1,04652 €
	BGWD-0AS6	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES	0,42000 €
	BGWF-0ARJ	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,69120 €
	BG33-G2RB	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	19,65000 €
	BHM2-VLHB	U	COLUMNA EQUIVALENT AL MODEL ATLAS DE SALVI DE 9,00 M D'ALÇADA FORMADA PER UN FUST D' ACER GALVANITZAT I UNA BASE DECORATIVA FABRICADA EN FOSA DE FERRO GRIS (EN1561/ENGJL200) AMB UN DISSENY DE FORMES GEOMÈTRIQUES GRAVADES I BRAÇ DE FONERIA D'ALUMINI (UNE-EN 1706) DE 0,75 M DE LONGITUD I LA CONNEXIÓ D'UNA SEGONA LLUMINÀRIA A 4,50 O 5,50 M D'ALÇADA, ELEMENT DE CONNEXIÓ	2.054,72000 €
			Altres conceptes	98,93209 €
P-220	PHNH-B5W	U	LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC S LAT DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 36W, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, , TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA	389,43 €
	BHNF-2NZ7	U	LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC S LAT DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 36W DE SALVI, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL	371,36000 €
			Altres conceptes	18,07000 €
P-221	PHNH-B5W	U	LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC S TOP DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 58W DE SALVI, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA	419,84 €
	BHNF-2NZ6	U	LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC S TOP DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 58W DE SALVI, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL	401,77000 €
			Altres conceptes	18,07000 €
P-222	PHNH-B5W	U	LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC L LAT DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 68W I AMB BRAÇ DE FINS A 0,75 M I UNA DISTÀNCIA TOTAL, LLUMINÀRIA INCLOSA, FINS L'EIX DE LA COLUMNA DE FINS A 1,325 M DE SALVI EQUIVALENT, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA	621,41 €
	BHNF-2NZ4	U	LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC L LAT DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 68W I AMB BRAÇ DE FINS A 0,75 M I UNA DISTÀNCIA TOTAL, LLUMINÀRIA INCLOSA, FINS L'EIX DE LA COLUMNA DE FINS A 1,325 M DE SALVI EQUIVALENT, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL	603,34000 €
			Altres conceptes	18,07000 €
P-223	PJM9-E9JY	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	86,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJM9-FFVJ	U	VENTOSA AUTOMÀTICA PER A ROSCAR D'1" DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT	70,19000	€
			Altres conceptes	16,24000	€
P-224	PJS0-118JM	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 1 VOLTA DE TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 11 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INSERTATS CADA 33 CM, PER A UN CABAL TOTAL DE 25,3 L/H, AUTONETEJANT, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	18,46	€
	BD50-0LK7	M	TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET SIMPLE I 50 MM	5,12000	€
	BJSS-28ML	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, CEC, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE	2,35600	€
	BJSC-118KD	U	DEGOTER AUTOCOMPENSANT I AUTONETEJANT PER A INSERTAR, DE CABAL 2,3 L/H	3,85000	€
	BFYH-0A3A	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,02400	€
			Altres conceptes	7,11000	€
P-225	PJSA1-92LQ	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE DE 4 A 10 ESTACIONS, APTÉ PER A ARQUITECTURA HUB (RF) I ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH), AMB TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT	1.475,49	€
	BJSA1-26K6	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, DE 4 A 10 ESTACIONS	1.446,08000	€
			Altres conceptes	29,41000	€
P-226	PJSA3-9H4I	U	EQUIP CONCENTRADOR WI-FI/ETH/BLUETOOTH i V RF PER A LA GESTIO SENSE LIMIT D'EQUIPS REMOTS. INCLOU ALIMENTADOR EXTERN 230VAC/5VDC. INCLOU ARMARI AMB ROUTER 4G PER A LA CONNECTIVITAT DEL CONCENTRADOR AMB TARJETA SIM; AMB ROUTER 4G I 10 ANYS DE CONNECTIVITAT INCLOU EQUIP LECTOR UNIVERSAL DE SENSORS, S'ALIMENTA AMB ENERGIA SOLAR, APTÉ PER A CONNECTAR QUALSEVOL SENSOR AMB UNA SORTIDA PER CONTACTE LLIURE DE TENSIO (ON/OFF). EXEMPLE: SENSOR DE PLUJA. APTÉ PER L'ARQUITECTURA HUB (RF)	3.998,60	€
	BJSA3-28XA	U	CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ VIA RADIO CONNECTABLE A ORDINADOR AMB PROGRAMA DE GESTIÓ DE REG	3.976,73000	€
			Altres conceptes	21,87000	€
P-227	PJSE-6UC1	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS	109,17	€
	BJSF-28KP	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR I AMB REGULADOR DE CABAL	72,45000	€
	BJS2-28MC	U	CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1"1/2	7,60000	€
			Altres conceptes	29,12000	€
P-228	PJSE-6UC6	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS	54,89	€
	BJSF-28KU	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR I AMB REGULADOR DE CABAL	26,85000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJS2-28ME	U	CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1''	6,20000 €
			Altres conceptes	21,84000 €
P-229	PJSM5-VA4	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 60X60X60 CM PER A UN O DOS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	338,21 €
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00392 €
	B0F1A-0760	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	14,12728 €
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,50610 €
	B03J-0K8P	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	2,71920 €
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	16,46027 €
	BDK5-UB8N	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124	175,32000 €
			Altres conceptes	129,07323 €
P-230	PJSQ-92NK	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT	157,42 €
	BJSQ-26KH	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES	61,32000 €
			Altres conceptes	96,10000 €
P-231	PJST-HBID	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ	11,90 €
	BJST-H6RE	U	VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2" DE DIÀMETRE	4,58000 €
			Altres conceptes	7,32000 €
P-232	PJSW-IRT3	M2	GRAELLA DE TUBS PER A REG PER DEGOTEIG DISPOSATS EN FORMA QUADRADA AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE TUBS DE 0,4 M I EN ELS LATERALS DE 0,4 M, FORMADA PER TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TUB D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTOR, COL·LOCADA EN RASA	7,97 €
	BJSS-28MO	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE	3,04500 €
	BFWF-09U3	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,27800 €
	BFB6-09BO	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	0,02900 €
			Altres conceptes	4,61800 €
P-233	PN38-HDZ0	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	55,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN38-H4BL	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/2'', I PREU ALT	35,41000 €
			Altres conceptes	20,30000 €
P-234	PN38-HDZ2	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	25,84 €
	BN38-H3QA	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'', I PREU ALT	9,60000 €
			Altres conceptes	16,24000 €
P-235	PN74-9EKX	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE BRONZE, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA	397,14 €
	BN74-28MY	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE BRONZE, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR	376,37000 €
			Altres conceptes	20,77000 €
P-236	PN74-9EL5	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2,5 BAR, ROSCADA A LA CANONADA	82,33 €
	BN74-28N6	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2,5 BAR	61,56000 €
			Altres conceptes	20,77000 €
P-237	PN74-IZM6	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 3 BAR, ROSCADA A LA CANONADA	41,47 €
	BN74-118KJ	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 3 BAR	20,70000 €
			Altres conceptes	20,77000 €
P-238	PNA1RPJ1	U	VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE 1/2'', MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA, TOTALMENT INSTAL·LADA	57,87 €
	BN51RPJ1	U	VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA D 1/2''	17,86000 €
			Altres conceptes	40,01000 €
P-239	PNE3-9B6M	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT	117,91 €
	BNE3-28LH	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA I AMB PRESA MANOMÈTRICA, PER A MUNTAR ROSCAT	105,34000 €
			Altres conceptes	12,57000 €
P-240	PNE3-9B6T	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT	143,12 €
	BNE3-28LO	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA I AMB PRESA MANOMÈTRICA, PER A MUNTAR ROSCAT	122,34000 €
			Altres conceptes	20,78000 €
P-241	PPN006	U	INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM MITJANÇANT FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC. INCLOU NETEJA PRÈVIA A LA INSPECCIÓ.	850,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	850,00000 €
P-242	PQ12-HARB	U	BANC DE 175 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	739,84 €
	BQ11-HARB	U	BANC DE 175 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT.	702,55000 €
			Altres conceptes	37,29000 €
P-243	PQ22-DJJU	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ	203,92 €
	BQ22-0TDM	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA	167,08000 €
			Altres conceptes	36,84000 €
P-244	PQB7-SEST	M3	REBLIMENT DE FONS DE PLANTACIÓ AMB SÒL ESTRUCTURAL TIPUS VIC, FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 CM SENSE FINS I 0,20 M3 DE TERRA VEGETAL I HIDROGEL, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	45,21 €
	BR3D-21GJ	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	7,98800 €
	B03J-0K8E	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 40 A 60 MM	22,42300 €
			Altres conceptes	14,79900 €
P-245	PQZ0-HB9W	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT	145,82 €
	BQZ0-H6QC	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT, 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, PER A COL·LOCAR ENCASTAT AL PAVIMENT	118,38000 €
	B07D-CVVV	KG	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	11,04000 €
			Altres conceptes	16,40000 €
P-246	PR33-8T18	M2	ACABAT SUPERFICIAL AMB GRAVA TIPUS MARMOLINA DE COLOR BLANC, VERMELL O ROSA, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS I DE 12 A 18 MM DE DIÀMETRE	10,20 €
	BR39-21D8	T	GRAVA TIPUS MARMOLINA DE COLOR BLANC, VERMELL O ROSA, DE 12 O A 18 MM DE DIÀMETRE, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	8,76365 €
			Altres conceptes	1,43635 €
P-247	PR36-8RV3	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	30,73 €
	BR3D-21GL	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL	21,71400 €
			Altres conceptes	9,01600 €
P-248	PR3S-IRXJ	M3	MULCH A BASE DE TRITURATS DE RESTES D'ESPORGA, DE 6 A 8 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX, EL MATERIAL HA DE SER EXEMPT D'ELEMENTS CONTAMINANTS COM TERRA, PAPERS, PLÀSTICS, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TRACTAMENT HERBICIDA I ESTESA, PRÈVIA APROVACIÓ DEL	60,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			MATERIAL PER PART DE LITRESA DIRECCIÓ FACULTATIVA ABANS DEL SEU SUBMINISTRAMENT	
	BR35-21GO	M3	MULCH A BASE DE TRITURATS DE RESTES D'ESPORGA, DE 6 A 8 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX, EL MATERIAL HA DE SER EXEMPT D'ELEMENTS CONTAMINANTS COM TERRA, PAPERS, PLÀSTICS, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I TRACTAMENT HERBICIDA	45,20000 €
			Altres conceptes	15,04000 €
P-249	PR45B-8XS	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	150,45 €
	BR45B-247M	U	TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	150,45000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-250	PR49A-Y81	U	SUBMINISTRAMENT DE FALKIA REPENS , EN CONTENIDOR D'1 L	4,04 €
	BR49A-Y81X	U	FALKIA REPENS EN CONTENIDOR D'1L	4,04000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-251	PR4DG-93F	U	SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI BLANCA EN CONTENIDOR DE 5 L	4,97 €
	BR4DG-25NX	U	GAURA LINDHEIMERI BLANCA EN CONTENIDOR DE 5 L	4,97000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-252	PR4E2-94J4	U	SUBMINISTRAMENT D'IRIS UNGICULARIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,53 €
	BR4E2-25W0	U	IRIS UNGICULARIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,53000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-253	PR4EC-94M	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 6 L	6,76 €
	BR4EC-25XK	U	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 6 L	6,76000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-254	PR4G2-93T	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,96 €
	BR4G2-264H	U	PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,96000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-255	PR4H8-94X	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA X JAMENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,80 €
	BR4H8-26AG	U	SALVIA X JAMENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,80000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-256	PR4H8-94Y	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L	5,10 €
	BR4H8-26AJ	U	SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L	5,10000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-257	PR4J5-95E3	U	SUBMINISTRAMENT DE THYMUS X SERPYLLUM EN CONTENIDOR D'1 L	1,52 €
	BR4J5-26E7	U	THYMUS X SERPYLLUM EN CONTENIDOR D'1 L	1,52000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-258	PR4JG-951	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM ODORATISSIUM EN CONTENIDOR DE 5 L	6,32 €
	BR4JG-26G1	U	VIBURNUM ODORATISSIUM EN CONTENIDOR DE 5 L	6,32000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-259	PR60-8Y7J	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS,	80,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ	
	BR32-21DJ	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL	4,72032 €
	B03L-05MX	T	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM	22,68000 €
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,31360 €
			Altres conceptes	52,92608 €
P-260	PR61-8ZHS	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ	5,74 €
	BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,64771 €
	B03L-05MY	T	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	3,15907 €
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01882 €
			Altres conceptes	1,91440 €
P-261	PR61-8ZHx	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	2,50 €
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00613 €
	BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,07017 €
			Altres conceptes	2,42370 €
P-262	PR92-VKR8	M	TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 8 CM DE DIÀMETRE CADA 3 M, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM, AMB PASSAMÀ FORMAT PER UN CABLE, I TRAVESSER FORMAT PER DOS CABLES D'ACER GALVANITZAT DE 12 MM DE DIÀMETRE, SEGONS NORMA DIN 2078, PASSANT PELS PILARS, INCLOENT UNIONS ESPECIALS D'ACER GALVANITZAT	30,57 €
	B0A4-VEN1	M	CABLE D'ACER GALVANITZAT, FLEXIBLE, DE 12 MM DE DIÀMETRE I DE COMPOSICIÓ 1X19+0	4,08000 €
	BR94-H6SI	M	TRONCS DE FUSTA DE PI TORNEJADA, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB GRAU DE PROTECCIÓ IV, DE FINS A 2,5 M DE LLARGADA, I DE 8 CM DE DIÀMETRE	3,32850 €
	BR94-H6SR	U	CONJUNT DE PECES D'ACER GALVANITZAT I CARGOLS PER A FER UNA UNIÓ DE DOS TRONCS AMB EL MUNTANT D'UNA TANCA DE TRONCS	3,47000 €
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	3,19920 €
			Altres conceptes	16,49230 €
P-263	PR93-IRZQ	M	ENCINTAT FLEXIBLE TIPUS SMARTEDGE DE JARDIN MÒBIL O EQUIVALENT, DE 14CM D'ALÇÀRIA, PER A CONTENCIÓ DEL TRITURAT	8,83 €
	-IRZP	M	ENCINTAT FLEXIBLE TIPUS SMARTEDGE DE JARDÍ MÒBIL O EQUIVALENT, DE 14CM D'ALÇÀRIA	5,20950 €
			Altres conceptes	3,62050 €
P-264	PRIG-9FZW	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚ SUPERIOR A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA	3,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ		
	BRI3-2805	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COSIDA EN LES DUES CARES A UNA XARXA DE POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE	1,34550	€
			Altres conceptes	1,73450	€
P-265	PRZ0-905I	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	22,05	€
	BRZ3-2550	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	8,64000	€
	BRZ0-255V	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,78000	€
			Altres conceptes	12,63000	€
P-266	PSRVAP02	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES PROVES D'ESTANQUEÏTAT, PRESSIÓ I UNIFORMITAT DE LA NOVA XARXA DE REG	900,00	€
			Sense descomposició	900,00000	€
P-267	PZ2NCLAV	U	JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986	673,68	€
	BVADG80F	U	JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986	673,68000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-268	SEV2U010	U	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA	268,67	€
			Sense descomposició	268,67000	€
P-269	ST11S010	M	DEMOLICIÓ MANUAL CANALITZACIÓ TELEFÒNICA, EN PRESÈNCIA DE CABLES, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	179,83	€
			Sense descomposició	179,83000	€
P-270	ST11S100	M	DESCUBRICIÓ MANUAL DE CANALITZACIÓ EXISTENT AMB CABLES EN SERVEI PER A LA SEVA MODIFICACIÓ, ACOPI DEL MATERIAL AL COSTAT DE LA RASA, INCLÒS EL TAPAT I PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ I APORTACIÓ (VOLUM DEL PRISMA).	53,50	€
			Sense descomposició	53,50000	€
P-271	XPADESV1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESVIAMENTS DE TRÀNSIT DURANT L'EXEUCIÓ DE LES OBRES	15.000,00	€
			Sense descomposició	15.000,00000	€

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/25

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Badalona, juny de 2025

L'Autor del Projecte,

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camincs, Canals i Ports
BERRYSAR SL

PRESSUPOST



(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 63)	4,29	241,071	1.034,19
2	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA (P - 62)	0,39	15.255,000	5.949,45
3	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 55)	2,71	1.300,000	3.523,00
4	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 56)	4,69	85,000	398,65
5	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 58)	3,62	1.300,000	4.706,00
6	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 57)	4,60	1.035,000	4.761,00
7	P2143-HYQW	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 54)	2,86	690,000	1.973,40
8	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 60)	3,04	664,000	2.018,56
9	P2147-DJ5X	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 59)	3,30	496,000	1.636,80
10	P214N-52T0	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 61)	47,84	127,750	6.111,56
11	P214Y-I7FR	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ, EN VORERES, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ (P - 64)	22,14	61,110	1.352,98
12	P21DH-8GXF	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 68)	126,23	19,000	2.398,37
13	P2R5-DT1H	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 94)	4,72	1.165,343	5.500,42

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 2

14	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 102)	13,21	1.164,553	15.383,75
15	P21B0-HBQS	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 66)	8,17	12,000	98,04
16	P21B0-HBQX	U	ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 67)	10,16	12,000	121,92
17	P21Q2-8GXU	U	RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 74)	6,88	11,000	75,68
18	P21Q2-8GN1	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE PLÀSTIC, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 71)	4,89	11,000	53,79
19	P21Q2-8GXP	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 72)	4,13	4,000	16,52
20	P21Q2-8GXR	U	RETIRADA DE BANC DE FUSTA CONVENCIONAL DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 73)	10,30	3,000	30,90
21	F219V210	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE QUALSEVOL FORMA O TIPUS, COL-LOCAT SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUAIS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 2)	18,49	11,000	203,39
22	P21G5-54CN	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, I REBLERT DEL SEU VOLUM AMB SORRA NETA (P - 69)	30,09	4,000	120,36
23	FD5ZANEM	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT MITJANÇANT LLOSA DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE 15 CM DE GRUIX, TAPANT TOTA LA SECCIÓ D'ENTRADA EN SUPERFÍCIE, I REOMPLINT EL SEU INTERIOR AMB SORRA, INCLOENT RETIRADA DE REIXA I EL SEU TRASLLAT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT A ABOCADOR, INLCÒS CÀNON D'ABOCADOR. (P - 24)	158,92	20,000	3.178,40
24	P21G6-49JW	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 70)	8,83	18,500	163,36
25	F21CUSN1	U	RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE DE PARADA DE BUS, INCLOENT DESMUNTATGE DEL SUPORT AMB ENDERROC DE LA SEVA FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF (P - 6)	89,33	1,000	89,33
26	F21CU5NX	U	RETIRADA D'ARMARI EXTERIOR ADOSSAT A QUIOSC EXISTENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 2 MM DE GRUIX, INCLOENT EL DESMUNTATGE DELS ELEMENST INTERIORS, I DE CAIXA ESCOMESA SOBRE PEDESTAL, PERA POSTERIOR REPOSICIÓ (P - 5)	273,42	1,000	273,42
27	P21Z-APN1	U	DESMUNTATGE I COL-LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA (P - 77)	74,24	50,000	3.712,00
28	P21R0-92G9	U	TALLADA CONTROLADA AMB TÈCNiques DE GRIMPADA, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (P - 75)	672,26	5,000	3.361,30

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 3

29	P21R0-M8K3	U	ELIMINACIÓ DE SOCA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 76)	21,86	5,000	109,30
----	------------	---	--	-------	-------	--------

TOTAL	Capítol	01.01				68.355,84
--------------	----------------	--------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 78)	3,83	1.422,428	5.447,90
2	P2241-HR6S	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ (P - 81)	3,39	2.485,000	8.424,15
3	P913-3D91	M3	ESTABILITZACIÓ MECÀNICA D'ESPLANADA, AMB TERRA SELECCIONADA DE 25 A 35 CM DE GRUIX, I COMPACTACIÓ DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM (P - 114)	7,92	333,012	2.637,46
4	P2A0-4ILV	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA, PROCEDENT D'APORTACIÓ (P - 89)	10,24	399,614	4.092,05
5	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	1.706,914	7.476,28
6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	1.706,914	14.628,25

TOTAL	Capítol	01.02				42.706,09
--------------	----------------	--------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	03	FERMS I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P938-DFU8	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, (P - 116)	30,85	372,750	11.499,34
2	P9Z3-DP64	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 134)	8,19	580,000	4.750,20
3	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB AÇABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC (P - 115)	104,05	445,000	46.302,25
4	P9E1-DMT0	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL-LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA (P - 125)	33,34	643,600	21.457,62

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 4

5	P9E1-V6RE	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE MORTER AMB ADDITIUS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 126)	54,85	230,000	12.615,50
6	P9F3-WOD8	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 20X30 CM I 6 CM DE GRUIX, AMB GRANULAT VIST I TRACTAMENT FOTOCATALÍTIC, PREU ALT, PER A PAVIMENT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 128)	38,48	750,000	28.860,00
7	P9F3-WOB1	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, PER A PAVIMENT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (P - 127)	65,35	520,000	33.982,00
8	P9F3-WODG	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA PODOTÀCTIL, DE COLOR, DE 20X20 CM I 8 CM DE GRUIX, AMB GRANULAT VIST I TRACTAMENT FOTOCATALÍTIC, PREU ALT, PER A PAVIMENT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 129)	60,22	50,000	3.011,00
9	P9F5-VQ1M	M2	PAVIMENT AMB JUNT OBERT DE 1.5 CM D'AMPLÀRIA DISPOSAT EN AMPLÈ+LLARG, AMB PEÇA DE 20X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, TIPUS ACQUA JOINT DE BREINCO O SIMILAR, SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU DE 7 CM DE GRUIX AMB COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (P - 130)	49,53	170,000	8.420,10
10	P7B1-6Q3E	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 111)	2,45	170,000	416,50
11	P2251-5482	M3	ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA 4/20 MM, CALCÀRIA, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM (P - 82)	42,48	34,000	1.444,32
12	P966-H97L	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM (P - 118)	32,70	336,900	11.016,63
13	P967-E9ZI	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T5, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 30X22 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 119)	35,01	281,100	9.841,31
14	P976-U594	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT (P - 120)	24,67	324,500	8.005,42
15	P981-V80U	M	RAMPA PER A GUAL DE 57 CM D'AMPLÀRIA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER (P - 122)	149,41	17,400	2.599,73
16	P983-V8H2	U	CAPÇAL PER A GUAL AMB PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ LATERAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER (P - 123)	89,11	6,000	534,66
17	P983-V8H3	U	CAPÇAL PER A GUAL AMB PECES DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VIANANTS DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ LATERAL, DE 120X28 CM, DE COLOR GRIS, FORMAT PER 2 PECES, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB	185,05	14,000	2.590,70

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
18	P981-V80S	M	MORTER (P - 124)			
			RAMPA PER A GUAL DE 120 CM D'AMPLÀRIA, AMB PECES DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VIANANTS DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 120X10 CM, DE COLOR GRIS, FORMAT PER 2 PECES, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES EN TRAM CORBAT I PAVIMENT PODOTÀCTIL SEGONS CODI D'ACCESSIBILITAT VIGENT (P - 121)	197,14	29,600	5.835,34
19	P9H6-6QD4	M2	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPEES DE TRÀNSIT BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3B) AMB BETUM MODIFICAT I GRANULAT GRANÍTIC, PER A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX (P - 132)	6,09	5.200,000	31.668,00
20	P9L1-E97R	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 133)	0,54	5.875,000	3.172,50
21	P9H5-E83I	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P - 131)	74,96	185,760	13.924,57

TOTAL Capítol 01.03 261.947,69

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	01	RASES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 79)	8,17	277,500	2.267,18
2	P2255-DPGK	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 83)	6,58	179,730	1.182,62
3	P312-I405	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 105)	95,74	65,187	6.241,00
4	P230-DAXQ	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (P - 88)	19,80	170,000	3.366,00
5	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	117,324	513,88
6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	117,324	1.005,47

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 6

TOTAL	Subcapítol	01.04.01	14.576,15
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	02	CONDUCCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD731-WDAO	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA (P - 160)	26,29	106,500	2.799,89
2	PD73K-VY7P	U	CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, FIXAT A PRESSIÓ (P - 161)	91,87	14,000	1.286,18
3	PD731-QJTK	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 630, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA SOBRE (P - 159)	60,75	85,000	5.163,75
4	PD5L-6QB3	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN (P - 158)	27,60	198,000	5.464,80
5	FDDPACON	U	CONNEXIÓ DE NOVA XARXA A XARXA EXISTENT (P - 26)	350,00	2,000	700,00
6	FDDPBCON	U	CONNEXIÓ DE CANONADA NOVA A EXISTENT MITJANÇANT PEÇA FEMELLA-FEMELLA AMB JUNTES DE CONNEXIÓ PER DIÀMETRE MÀXIM 315 MM (P - 27)	100,00	9,000	900,00
7	PPN006	U	INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM MITJANÇANT FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC. INCLOU NETEJA PRÈVIA A LA INSPECCIÓ. (P - 241)	850,00	1,000	850,00
8	PZ2NCLAV	U	JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986 (P - 267)	673,68	1,000	673,68

TOTAL	Subcapítol	01.04.02	17.838,30
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	03	POUS I ELEMENTS DE CAPTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDB1-I7M2	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.4X1,4 M (P - 162)	52,52	5,000	262,60

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 7

2	PDBE-H98L	U	BROCAL PER A POU FORMAT PER UN CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE DIMENSIONS 100X60X60 CM, AMB JUNT ENCADELLAT, COL·LOCAT SOBRE ANELL DE POU DE REGISTRE, INCLÚS SEGELLAT DE JUNTS I REBUT DE GRAONS AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGÓ DE 165 L (P - 167)	104,98	5,000	524,90
3	PDB6-5CAA	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6 (P - 165)	98,49	12,500	1.231,13
4	PDBF-VLCN	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT RECTANGULAR APARENT AMB JUNT D'ELASTÒMER I TAPA ARTICULADA DE FOSA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ (P - 169)	240,96	6,000	1.445,76
5	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA (P - 166)	20,21	50,000	1.010,50
6	PDB1-LNGW	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 25 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.8X1,8 M (P - 163)	110,78	1,000	110,78
7	PDB5-5CD9	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=120 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA AMB ESCALA D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:4 (P - 164)	180,49	1,500	270,74
8	PDBE-H98N	U	BROCAL PER A POU FORMAT PER UN CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE DIMENSIONS 120X60X80 CM, AMB JUNT ENCADELLAT, COL·LOCAT SOBRE ANELL DE POU DE REGISTRE, INCLÚS SEGELLAT DE JUNTS I GRAONS DE PATES AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGÓ DE 165 L (P - 168)	175,89	1,000	175,89
9	PD55-E3NR	U	CAIXA PER A EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 154)	150,49	26,000	3.912,74
10	PD55-E3NS	U	CAIXA PER A EMBORNAL SENZILL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 155)	144,28	26,000	3.751,28
11	PD50-4827	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER (P - 153)	91,98	52,000	4.782,96
12	PD58-5YRS	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX (P - 157)	143,09	35,400	5.065,39
13	PD56-OKE5	M	CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 50X50 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 (P - 156)	57,00	5,500	313,50
14	FD5ZY120	U	BASTIMENT I REIXA INTERCEPTORA DE 1030X568 MM, ARTICULADA AMB BARRES A 45°, AMB BASTIMENT RECTANGULAR MONOBLOC DE 100 MM D'ALÇÀRIA I 2 REIXES REVERSIBLES A 90° SOBRE EL PLA HORIZONTAL AMB ASSENTAMENT EN 'V', AMB BLOCATGE ESTABILITAT I ABSÈNCIA DE SOROLL, DE FOSA DÚCTIL, PER A 40 T DE CÀRREGA DE TRENCAMENT, AMB COMPLIMENT DE LA NORMA UNE EN-124 I CLASSE D-400, HOMOLOGADA COM A MODEL	401,89	5,500	2.210,40

PRESSUPOST

BARCELONA 10, COL-LOCAT AMB MORTER (P - 25)

TOTAL	Subcapítol	01.04.03	25.068,57
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 80)	99,23	8,000	793,84
2	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 63)	4,29	38,000	163,02
3	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 55)	2,71	45,600	123,58
4	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 58)	3,62	26,600	96,29
5	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 57)	4,60	303,080	1.394,17
6	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 60)	3,04	6,000	18,24
7	P2147-DJ5X	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 59)	3,30	6,000	19,80
8	P2R5-DT1E	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 93)	5,38	144,707	778,52
9	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 102)	13,21	99,860	1.319,15
10	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC (P - 115)	104,05	53,550	5.571,88
11	P9E1-DMT0	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL-LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA (P - 125)	33,34	330,400	11.015,54

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 9

12	P967-E9ZI	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T5, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 30X22 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 119)	35,01	6,000	210,06
13	P976-U594	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT (P - 120)	24,67	6,000	148,02
14	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 79)	8,17	304,320	2.486,29
15	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 87)	33,41	148,320	4.955,37
16	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,99	156,000	3.274,44
17	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	177,984	779,57
18	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	177,984	1.525,32
19	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 176)	4,86	1.253,000	6.089,58
20	PDG2-LNU9	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 175)	17,46	48,000	838,08
21	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 177)	0,52	1.253,000	651,56
22	PK2-VL6U	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 181)	212,38	9,000	1.911,42
23	PK1-DXAA	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA	123,75	9,000	1.113,75

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 10

AMB MORTER PER A RAM DE PALETA,COL.MORT. (P - 178)

TOTAL	Subcapítol	01.05.01	45.277,49
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	02	PUNTS DE LLUM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PHM2-VLN8	U			
		SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA EQUIVALENT AL MODEL ATLAS DE SALVI DE 9,00 M D'ALÇADA FORMADA PER UN FUST D' ACER GALVANITZAT I UNA BASE DECORATIVA FABRICADA EN FOSA DE FERRO GRIS (EN1561/ENGJL200) AMB UN DISSENY DE FORMES GEOMÈTRIQUES GRAVADES I BRAÇ DE FONERIA D'ALUMINI (UNE-EN 1706) DE 0,75 M DE LONGITUD I LA CONNEXIÓ D'UNA SEGONA LLUMINÀRIA A 4,50 O 5,50 M D'ALÇADA, ELEMENT DE CONNEXIÓ. INCLÚS L'OBRA CIVIL DEL FONAMENT DE FORMIGÓ, EL CABLEJAT INTERIOR I LA POSTA A TERRA AMB PLACA DE CONNEXIÓ (P - 219)	2.340,96	32,000	74.910,72
2	PHM2-VLN0	U			
		SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA EQUIVALENT AL MODEL ATLAS DE SALVI DE 5,00 M D'ALÇADA FORMADA PER UN FUST D' ACER GALVANITZAT I UNA BASE DECORATIVA FABRICADA EN FOSA DE FERRO GRIS (EN1561/ENGJL200) AMB UN DISSENY DE FORMES GEOMÈTRIQUES GRAVADES I BRAÇ DE FONERIA D'ALUMINI (UNE-EN 1706) DE 0,75 M DE LONGITUD. INCLÚS L'OBRA CIVIL DEL FONAMENT DE FORMIGÓ, EL CABLEJAT INTERIOR I LA POSTA A TERRA AMB PLACA DE CONNEXIÓ (P - 218)	982,71	30,000	29.481,30
3	PDK2-AJY0	U			
		PERICÓ CEC DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM I TAPA AMB LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 75X75X6 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. AMB FITA DE LLAUTÓ DEIXADA EN SUPERFÍCIE PER A LA SEVA SENYALITZACIÓ (P - 180)	167,79	62,000	10.402,98
4	PHNH-B5WT	U			
		LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC S TOP DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 58W DE SALVI, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA (P - 221)	419,84	30,000	12.595,20
5	PHNH-B5WV	U			
		LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC L LAT DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 68W I AMB BRAÇ DE FINS A 0,75 M I UNA DISTÀNCIA TOTAL, LLUMINÀRIA INCLOSA, FINS L'EIX DE LA COLUMNA DE FINS A 1,325 M DE SALVI EQUIVALENT, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA (P - 222)	621,41	32,000	19.885,12
6	PHNH-B5WL	U			
		LLUMINÀRIA LED MODEL EQUIVALENT AL BASIC S LAT DE QUALSEVOL ÒPTICA I COMPOSICIÓ FINS A 36W, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, , TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA (P - 220)	389,43	32,000	12.461,76

TOTAL	Subcapítol	01.05.02	159.737,08
--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	03	XARXA ELÈCTRICA

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 204)	7,26	1.253,000	9.096,78
2	PG3B-E7CH	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 205)	6,56	1.253,000	8.219,68
3	PHG0-VY97	U	ADEQUACIÓ QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (P - 217)	1.500,00	3,000	4.500,00
4	FJ1AI001	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (P - 33)	1.500,00	1,000	1.500,00
5	FPAUEP04	U	CONTROL DE QUALITAT I VERIFICACIONS (P - 0)	1.000,00	1,000	1.000,00
6	FPAUEP05	U	MESURES LUMÍNÍQUES DE FINAL D'OBRA (P - 0)	525,00	1,000	525,00

TOTAL Subcapítol 01.05.03 24.841,46

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 57)	4,60	48,000	220,80
2	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 1)	150,74	6,000	904,44
3	PDG0-CTM1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS (1 DE RESERVA) PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIÓ, SITUATS EN TERRA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 172)	45,54	80,000	3.643,20
4	PDG0-CTGX	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIÓ I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 171)	50,33	8,000	402,64
5	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART	8,17	89,280	729,42

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 12

			PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 79)			
6	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 87)	33,41	48,750	1.628,74
7	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,99	37,930	796,15
8	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC (P - 115)	104,05	9,600	998,88
9	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	61,620	269,90
10	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	61,620	528,08
11	P2R5-DT1H	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 94)	4,72	9,720	45,88
12	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 102)	13,21	9,720	128,40

TOTAL	Subcapítol (1)	01.06.01.01	10.296,53
--------------	-----------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG33-E240	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSÍO MITJA (MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2, CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE DESIGNACIÓ UNE R5HZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRADA O EN TUBULAR (P - 201)	30,36	170,000	5.161,20
2	PGK2-HB01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A LÍNIA FORMADA PER CABLE DE 3X1X240 MM2 I TENSÍO ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT (P - 211)	188,80	4,000	755,20
3	PGK2-HB03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UNA LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES DE MITJA TENSÍO AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT (P - 212)	65,93	1,000	65,93

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 13

4	PGK2-HB07	U	EXPLORACIÓ I INFORME DIAGNOSTIC DE LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES ENTERRAT 25 KV, DESCÀRREGUES PARCIALS (P - 215)	76,07	1,000	76,07
5	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIÓ PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA (P - 207)	1.310,40	1,000	1.310,40
6	PGK2-HB04	U	CONFECIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA DE CADA CT (SIMPLE O DOBLE). (P - 213)	105,00	1,000	105,00
7	PGZZ-0021	U	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA XARXA DE MITJA TENSIÓ; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS. (P - 216)	950,00	1,000	950,00

TOTAL	Subcapítol (1)	01.06.01.02	8.423,80
--------------	-----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	02	BT-1
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 1)	150,74	6,000	904,44
2	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNIA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUAISEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT (P - 49)	8,77	25,000	219,25
3	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 79)	8,17	11,000	89,87
4	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 105)	95,74	11,000	1.053,14
5	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	14,400	63,07
6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	14,400	123,41
7	PDG0-CTGQ	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSIÓ I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART	19,28	25,000	482,00

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 14

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
8	SEV2U010	U	PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 170)	268,67	2,000	537,34
9	P9H5-E83I	T	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA (P - 268)	74,96	4,781	358,38
10	P9L1-E97R	M2	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P - 131)	0,54	19,600	10,58
11	P2146-DJ4B	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 133)	4,60	6,000	27,60
12	P2R5-DT1H	M3	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 57)	4,72	10,476	49,45
13	P2RA-EU7I	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 94)	13,21	10,476	138,39
14	P931-10RFI	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 102)	104,05	2,320	241,40
15	P9E1-DMT0	M2	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPEL·LER ELÈCTRIC (P - 115)	33,34	6,000	200,04
16	P214W-FEMF	M	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL-LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA (P - 125)	4,29	28,000	120,12
17	P2146-DJ2P	M2	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 63)	2,71	19,600	53,12
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 55)			

TOTAL	Subcapítol (1)	01.06.02.01	4.671,60
--------------	-----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	02	BT-1
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV,	22,15	40,000	886,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 15

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
			3X240+1X150 MM2 COL.LOCAT EN RASA O TUB (P - 200)			
2	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 206)	7,95	25,000	198,75
3	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIÓ PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA (P - 207)	1.310,40	1,000	1.310,40
4	PGK2-BT01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT (P - 208)	190,64	2,000	381,28
5	PGK2-BT03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT (P - 209)	67,94	1,000	67,94
6	PGK2-HB05	U	CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO (P - 214)	360,00	1,000	360,00
7	PGK2-HB00	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA (P - 210)	105,00	1,000	105,00

TOTAL Subcapítol (1) 01.06.02.02 3.309,37

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	03	BT-2
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 1)	150,74	6,000	904,44
2	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT (P - 49)	8,77	25,000	219,25
3	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 79)	8,17	15,400	125,82
4	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 105)	95,74	15,400	1.474,40
5	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	17,280	75,69
6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	18,480	158,37
7	PDG0-CTGQ	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSIÓ I 1 DE RESERVA, SITUATS	19,28	35,000	674,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 16

		EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 170)				
8	SEV2U010	U	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA (P - 268)	268,67	2,000	537,34
9	P9H5-E83I	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P - 131)	74,96	4,032	302,24
10	P9L1-E97R	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 133)	0,54	14,000	7,56
11	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 57)	4,60	9,000	41,40
12	P2R5-DT1H	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 94)	4,72	8,438	39,83
13	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 102)	13,21	8,438	111,47
14	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC (P - 115)	104,05	1,800	187,29
15	P9E1-DMT0	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA (P - 125)	33,34	9,000	300,06
16	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 63)	4,29	20,000	85,80
17	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 55)	2,71	14,000	37,94

TOTAL	Subcapítol (1)	01.06.03.01	5.283,70
--------------	-----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	03	BT-2
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSÍO DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL.LOCAT EN RASA O TUB (P - 200)	22,15	60,000	1.329,00
2	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 206)	7,95	25,000	198,75
3	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSÍO PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA (P - 207)	1.310,40	1,000	1.310,40
4	PGK2-BT01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSÍO DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT (P - 208)	190,64	2,000	381,28
5	PGK2-BT03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSÍO AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT (P - 209)	67,94	1,000	67,94
6	PGK2-HB05	U	CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO (P - 214)	360,00	1,000	360,00
7	PGK2-HB00	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA (P - 210)	105,00	1,000	105,00
TOTAL	Subcapítol (1)	01.06.03.02			3.752,37	

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	04	BT-3
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 1)	150,74	6,000	904,44
2	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT (P - 49)	8,77	25,000	219,25
3	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 79)	8,17	11,000	89,87
4	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 105)	95,74	11,000	1.053,14
5	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	14,400	63,07
6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON	8,57	14,400	123,41

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 18

		D'ABOCAMENT (P - 103)				
7	PDG0-CTGQ	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSÍO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 170)	19,28	25,000	482,00
8	SEV2U010	U	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA (P - 268)	268,67	2,000	537,34
9	P9H5-E83I	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P - 131)	74,96	5,040	377,80
10	P9L1-E97R	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 133)	0,54	25,000	13,50
11	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 57)	4,60	6,000	27,60
12	P2R5-DT1H	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 94)	4,72	1,215	5,73
13	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 102)	13,21	1,215	16,05
14	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC (P - 115)	104,05	1,200	124,86
15	P9E1-DMT0	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA (P - 125)	33,34	6,000	200,04
16	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 63)	4,29	35,600	152,72
17	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 55)	2,71	25,000	67,75
TOTAL	Subcapítol (1)		01.06.04.01			4.458,57

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 20

			AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)			
6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	5,130	43,96
7	PDG1-G3ZF	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 173)	17,49	30,000	524,70
8	SEV2U010	U	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA (P - 268)	268,67	2,000	537,34
9	P9H5-E83I	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P - 131)	74,96	4,838	362,66
10	P9L1-E97R	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 133)	0,54	16,800	9,07
11	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 57)	4,60	6,000	27,60
12	P2R5-DT1H	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 94)	4,72	1,215	5,73
13	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 102)	13,21	1,215	16,05
14	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC (P - 115)	104,05	1,200	124,86
15	P9E1-DMT0	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL-LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA (P - 125)	33,34	6,000	200,04
16	PDK4-AJ77	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 70X70X105 AMB TAPA DOBLE FULLA D'OBERTURA, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL-LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA	735,61	2,000	1.471,22

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 21

		EXCAVACIÓ, INCLÒS TAPA SEGONS NORMA DE COMPANYIA. INCLÏOS LA SEVA EXCAVACIÓ. TOTALMENT COL·LOCADA. (P - 182)				
17	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 63)	4,29	24,000	102,96
18	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 55)	2,71	16,800	45,53
TOTAL	Subcapítol		01.07.01			4.740,43

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	07	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	02	TC-3-TC4-TC7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21Z-APN1	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA (P - 77)	74,24	4,000	296,96
2	PDK1-W8EB	U	BASTIMENT RECTANGULAR I TAPA RECTANGULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 900X1100 MM CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 179)	293,93	5,000	1.469,65
3	PDK4-LP5D	U	PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 100X100 CM I FONDÀRIA DE 100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 184)	275,20	1,000	275,20
4	ST11S010	M	DEMOLICIÓ MANUAL CANALITZACIÓ TELEFÒNICA, EN PRESENCIA DE CABLES, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 269)	179,83	4,000	719,32
5	ST11S100	M	DESCUBRICIÓ MANUAL DE CANALITZACIÓ EXISTENT AMB CABLES EN SERVEI PER A LA SEVA MODIFICACIÓ, ACOPI DEL MATERIAL AL COSTAT DE LA RASA, INCLÒS EL TAPAT I PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ I APORTACIÓ (VOLUM DEL PRISMA). (P - 270)	53,50	4,000	214,00

TOTAL	Subcapítol		01.07.02			2.975,13
Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA				
Capítol	07	XARXA DE TELECOMUNICACIONS				
Subcapítol	03	XARXA ONO (TC-5)				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 1)	150,74	1,000	150,74
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÏS PART	8,17	32,500	265,53

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 22

			PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 79)			
3	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,99	20,313	426,37
4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	14,624	64,05
5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	14,624	125,33
6	PDG1-ZBFU	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 4 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 174)	36,62	65,000	2.380,30
7	P21Z-APN1	U	DESMUNTATGE I COL-LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA (P - 77)	74,24	1,000	74,24
8	PDK1-W8EB	U	BASTIMENT RECTANGULAR I TAPA RECTANGULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 900X1100 MM CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 179)	293,93	1,000	293,93
9	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 57)	4,60	1,200	5,52
10	P2R5-DT1H	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 94)	4,72	0,243	1,15
11	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 102)	13,21	0,243	3,21
12	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL REICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC (P - 115)	104,05	0,240	24,97

TOTAL	Subcapítol	01.07.03	3.815,34
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	07	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	04	XARXA ONO (TC-6)

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 23

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 1)	150,74	1,000	150,74
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 79)	8,17	82,500	674,03
3	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,99	51,563	1.082,31
4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	37,124	162,60
5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	37,124	318,15
6	PDG1-ZBFU	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 4 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 174)	36,62	165,000	6.042,30
7	PDK4-LP5A	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DF-II, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 183)	860,32	2,000	1.720,64
8	PDK1-W8EB	U	BASTIMENT RECTANGULAR I TAPA RECTANGULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 900X1100 MM CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 179)	293,93	2,000	587,86

TOTAL Subcapítol 01.07.04 10.738,63

Obra 01 Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol 08 XARXA DE GAS NATURAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 1)	150,74	6,000	904,44

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 24

2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 79)	8,17	110,400	901,97
3	P312-I405	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 105)	95,74	34,500	3.303,03
4	P9Z3-DP64	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 134)	8,19	138,000	1.130,22
5	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	132,480	580,26
6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	132,480	1.135,35

TOTAL	Capítol	01.08	7.955,27
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	09	MURS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2255-DPIA	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR (P - 86)	34,82	64,763	2.255,05
2	P3Z3-D52B	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 109)	14,51	137,000	1.987,87
3	P311-DQ6Q	M2	ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS (P - 104)	29,03	62,910	1.826,28
4	P322-D76V	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNEA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (P - 107)	27,54	292,950	8.067,84
5	P320-D6Y3	KG	ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 106)	1,80	7.725,000	13.905,00
6	P324-MFBG	M3	FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ, DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6 I ABOCAT AMB BOMBA (P - 108)	124,84	77,100	9.625,16
7	P7B1-6Q3E	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 111)	2,45	405,000	992,25

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 25

8	P791-8A6Y	M2	IMPERMEABILITZACIÓ EXTERIOR DE MUR DE CONTENCIÓ DE <= 3 M D'ALÇÀRIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA, CAPA DRENANT AMB LÀMINA DE DRENATGE NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I CAPA FILTRANT AMB UN GEOTÈXTIL, FIXADA MECÀNICAMENT. I2+D1 SEGONS CTE/DB-HS 2006 (P - 110)	17,81	135,000	2.404,35
9	P7J3-DN9D	M	FORMACIÓ DE JUNTA DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES "IN SITU", AMB PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE 350 MM D'AMPLÀRIA, COL-LOCAT A L'INTERIOR (P - 112)	103,12	11,250	1.160,10
10	P7J4-DNBA	M	FORMACIÓ DE JUNTA DE TREBALL, EN ELEMENTS FORMIGONATS "IN SITU", AMB PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA PLANA, DE 250 MM D'AMPLÀRIA, COL-LOCAT A L'INTERIOR (P - 113)	48,70	33,750	1.643,63
11	PD5L-6QB3	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN (P - 158)	27,60	100,000	2.760,00

TOTAL	Capítol	01.09	46.627,53
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	01	OPERACIONS PRÈVIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 79)	8,17	298,550	2.439,15
2	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	358,260	1.569,18
3	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	358,260	3.070,29
4	PR36-8RV3	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 247)	30,73	150,300	4.618,72
5	PR3S-IRXJ	M3	MULCH A BASE DE TRITURATS DE RESTES D'ESPORGA, DE 6 A 8 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX, EL MATERIAL HA DE SER EXEMPT D'ELEMENTS CONTAMINANTS COM TERRA, PAPERS, PLÀSTICS, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TRACTAMENT HERBICIDA I ESTESA, PRÈVIA APROVACIÓ DEL MATERIAL PER PART DE LITRESA DIRECCIÓ FACULTATIVA ABANS DEL SEU SUBMINISTRAMENT (P - 248)	60,24	41,300	2.487,91
6	FR3PTFSO	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - SORRA = 50 A 70 % - LLIMS I ARGILES = MENORS DEL 30% - CAL = INFERIOR AL 10% - HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 % - GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM. - COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÒSFOR TOTAL (150 PARTS PER MILIÓ), POSTASI (80 PARTS PER MILIÓ),	22,08	82,600	1.823,81

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 26

		P205 ASSIMILABRE (3 DÈCIMES PER MIL). K20 ASSIMILABLE (1 DÈCIMA PER MIL)				
		(P - 36)				
7	FR3PTUDP	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVETA D'ULL DE PERDIU DE TAMANY 3 A 7 MM (P - 37)	28,11	41,300	1.160,94
8	P2255-DPIA	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR (P - 86)	34,82	82,600	2.876,13
9	PQB7-SEST	M3	REBLIMENT DE FONS DE PLANTACIÓ AMB SÒL ESTRUCTURAL TIPUS VIC, FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 CM SENSE FINS I 0,20 M3 DE TERRA VEGETAL I HIDROGEL, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 244)	45,21	144,000	6.510,24
10	PRIG-9FZW	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COL-LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS SUPERIOR A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ (P - 264)	3,08	353,020	1.087,30
11	FRZRZU40	M	BARRERA ANTIARRELS DE SISTEMA GUIAT TIPUS DEEPROOT EUROPE DR60 O EQUIVALENT, DE 60 CM DE PROFUNDITAT, AMB COSTELLES INCORPORADES, ENCADELLADA, COL-LOCADA EN RASA LINEAL JA OBERTA, AMB PART PROPORCIONAL D'ESTREBADA PER A PROTEGIR EN EL MOMENT DEL REBLERT DEL TRASDÓS PER EVITAR QUE TOMBI EL MATERIAL. NO ES POT DEIXAR LA RASA OBERTA, CALDRÀ FER EL REBLERT TOT SEGUIT (P - 39)	29,60	288,100	8.527,76
12	FRZ5UZ01	U	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE 2 M DE TUB D'AIREIG DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB T I SORTIDA AMB TAP D'ALTA RESISTÈNCIA, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF (P - 38)	9,46	6,000	56,76
13	PR33-8T18	M2	ACABAT SUPERFICIAL AMB GRAVA TIPUS MARMOLINA DE COLOR BLANC, VERMELL O ROSA, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS I DE 12 A 18 MM DE DIÀMETRE (P - 246)	10,20	63,980	652,60
14	PR93-IRZQ	M	ENCINTAT FLEXIBLE TIPUS SMARTEDGE DE JARDIN MÒVIL O EQUIVALENT, DE 14CM D'ALÇÀRIA, PER A CONTENCIÓ DEL TRITURAT (P - 263)	8,83	105,000	927,15

TOTAL	Subcapítol	01.10.01	37.807,94
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	02	ESPÈCIES VEGETALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR45B-8XSJ	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (P - 249)	150,45	6,000	902,70
2	PR49A-Y81X	U	SUBMINISTRAMENT DE FALKIA REPENS , EN CONTENIDOR D'1 L (P - 250)	4,04	72,000	290,88
3	PR4DG-93FW	U	SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI BLANCA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 251)	4,97	16,000	79,52
4	PR4E2-94J4	U	SUBMINISTRAMENT D'IRIS UNGICULARIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 252)	2,53	6,000	15,18
5	PR4EC-94MY	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 6 L (P - 253)	6,76	6,000	40,56

EUR

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 27

6	PR4G2-93T1	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 254)	3,96	8,000	31,68
7	PR4H8-94Y5	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 256)	5,10	8,000	40,80
8	PR4H8-94XM	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA X JAMENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 255)	3,80	6,000	22,80
9	PR4J5-95E3	U	SUBMINISTRAMENT DE THYMUS X SERPYLLUM EN CONTENIDOR D'1 L (P - 257)	1,52	144,000	218,88
10	PR4JG-951B	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM ODORATISSIUM EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 258)	6,32	97,000	613,04

TOTAL Subcapítol 01.10.02 2.256,04

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	03	PLANTACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR60-8Y7J	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (P - 259)	80,64	6,000	483,84
2	PRZ0-905I	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (P - 265)	22,05	6,000	132,30
3	PR61-8ZHX	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 261)	2,50	222,000	555,00
4	PR61-8ZHS	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (P - 260)	5,74	141,000	809,34
5	PR92-VKR8	M	TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 8 CM DE DIÀMETRE CADA 3 M, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM, AMB PASSAMÀ FORMAT PER UN CABLE, I TRAVESSER FORMAT PER DOS CABLES D'ACER GALVANITZAT DE 12 MM DE DIÀMETRE, SEGONS NORMA DIN 2078, PASSANT PELS PILARS, INCLOENT UNIONS ESPECIALS D'ACER GALVANITZAT (P - 262)	30,57	288,100	8.807,22

TOTAL Subcapítol 01.10.03 10.787,70

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	01	RASES

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 28

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 80)	99,23	8,000	793,84
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 79)	8,17	91,932	751,08
3	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 87)	33,41	21,180	707,62
4	P312-I405	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 105)	95,74	1,200	114,89
5	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,99	21,180	444,57
6	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 177)	0,52	643,000	334,36
7	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	32,616	142,86
8	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	32,616	279,52

TOTAL	Subcapítol	01.11.01			3.568,74
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	02	CANALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 199)	3,85	175,500	675,68
2	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 198)	4,49	78,700	353,36

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 29

3	PG2N-EUGF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 197)	5,34	11,000	58,74
4	PG33-E6QI	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM ² , AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 202)	1,77	80,000	141,60
5	PFB4-DW48	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (P - 192)	7,57	170,000	1.286,90
6	PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (P - 193)	9,63	271,500	2.614,55
7	PFB3-W6MZ	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (P - 191)	18,02	15,000	270,30

TOTAL	Subcapítol	01.11.02	5.401,13
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	03	ELEMENTS DE REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJSW-IRT3	M2	GRAELLA DE TUBS PER A REG PER DEGOTEIG DISPOSATS EN FORMA QUADRADA AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE TUBS DE 0,4 M I EN ELS LATERALS DE 0,4 M, FORMADA PER TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TUB D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTOR, COL·LOCADA EN RASA (P - 232)	7,97	279,800	2.230,01
2	PJS0-118JM	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 1 VOLTA DE TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 11 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INSERTATS CADA 33 CM, PER A UN CABAL TOTAL DE 25,3 L/H, AUTONETEJANT, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 224)	18,46	14,000	258,44
3	PJSE-6UC1	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (P - 227)	109,17	2,000	218,34
4	PN38-HDZ0	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 233)	55,71	6,000	334,26

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 30

5	PJSE-6UC6	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (P - 228)	54,89	1,000	54,89
6	PN38-HDZ2	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 234)	25,84	3,000	77,52
7	PN74-9EKX	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE BRONZE, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (P - 235)	397,14	0,000	0,00
8	PFB0-108JB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 187)	80,64	2,000	161,28
9	PFB2-WS40	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, AMB UN RAMAL A 90° DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONDS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 190)	87,18	2,000	174,36
10	PFBA-YU2W	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 196)	52,28	2,000	104,56
11	PN74-9EL5	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2,5 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (P - 236)	82,33	2,000	164,66
12	PFB0-108H3	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 186)	66,56	4,000	266,24
13	PFB2-WS3T	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, AMB UN RAMAL A 90° DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONDS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 189)	70,91	4,000	283,64
14	PFBA-YU2V	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 195)	44,35	6,000	266,10
15	PN74-IZM6	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 3 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (P - 237)	41,47	1,000	41,47

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 31

16	PFB0-108EB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL-LOCAT AL FONDS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (P - 185)	60,23	2,000	120,46
17	PFB2-WS3N	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, AMB UN RAMAL A 90° DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL-LOCADA AL FONDS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (P - 188)	63,35	2,000	126,70
18	PFBA-YU2U	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL-LOCAT AL FONDS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (P - 194)	40,60	3,000	121,80
19	PNE3-9B6T	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1"1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (P - 240)	143,12	2,000	286,24
20	PNE3-9B6M	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (P - 239)	117,91	1,000	117,91
21	PNA1RPJ1	U	VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE 1/2", MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA, TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 238)	57,87	4,000	231,48
22	PJST-HBID	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (P - 231)	11,90	4,000	47,60
23	PJM9-E9JY	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 223)	86,43	2,000	172,86
24	PJSM5-VA44	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 60X60X60 CM PER A UN O DOS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 (P - 229)	338,21	13,000	4.396,73

TOTAL	Subcapítol	01.11.03	10.257,55
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	04	PROGRAMACIÓ I TELECONTROL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJMZUZ30	U	CONNEIXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 4 M3/H, INCLÒS ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC , EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS (P - 34)	2.370,28	1,000	2.370,28

EUR

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 32

2	PSRVAP02	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES PROVES D'ESTANQUEÏTAT, PRESSIÓ I UNIFORMITAT DE LA NOVA XARXA DE REG (P - 266)	900,00	1,000	900,00
3	FJSZ0A69	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 800X600X300 MM, AMB PLAÇA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA (INCLOSES DUES CLAUS), AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 35)	577,53	1,000	577,53
4	PJSQ-92NK	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT (P - 230)	157,42	1,000	157,42
5	PJSA1-92LQ	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE DE 4 A 10 ESTACIONS, APTA PER A ARQUITECTURA HUB (RF) I ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH), AMB TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT (P - 225)	1.475,49	2,000	2.950,98
6	PJSA3-9H4I	U	EQUIP CONCENTRADOR WI-FI/ETH/BLUETOOTH iV RF PER A LA GESTIÓ SENSE LIMIT D'EQUIPS REMOTS. INCLOU ALIMENTADOR EXTERN 230VAC/5VDC. INCLOU ARMARI AMB ROUTER 4G PER A LA CONNECTIVITAT DEL CONCENTRADOR AMB TARJETA SIM; AMB ROUTER 4G I 10 ANYS DE CONNECTIVITAT INCLOU EQUIP LECTOR UNIVERSAL DE SENSORS, S'ALIMENTA AMB ENERGIA SOLAR, APTA PER A CONNECTAR QUALSEVOL SENSOR AMB UNA SORTIDA PER CONTACTE LLIURE DE TENSIO (ON/OFF). EXEMPLE: SENSOR DE PLUJA. APTA PER L'ARQUITECTURA HUB (RF) (P - 226)	3.998,60	1,000	3.998,60

TOTAL Subcapítol 01.11.04 10.954,81

Obra 01 Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol 12 MOBILIARI URBÀ
Subcapítol 01 MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ22-DJJU	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ (P - 243)	203,92	8,000	1.631,36
2	PQZ0-HB9W	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT (P - 245)	145,82	10,000	1.458,20
3	PQ12-HARB	U	BANC DE 175 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 242)	739,84	6,000	4.439,04
4	FB12VB71	M	BARANA D'ACER GALVANITZAT PER A DELIMITACIÓ DEL TRÀNSIT, FORMADA PER MUNTANTS DE PLETINA DE 150X5 MM EN MÒDULS DE 200 CM D'AMPLÀRIA, PASSAMÀ DE TUB DE DIÀMETRE 200 MM I 5 MM DE GRUIX, I TRAVESSER DE 100X5 MM, COL·LOCADA AMB PLAÇA DE BASE DE 200X200X10 MM, AMB 4 CARGOLS DE 10 MM DE DN ANCORATS 20 CM AMB TAC QUÍMIC, AMB FONAMENT DE FORMIGÓ DE 50X50X50 CM (P - 7)	116,29	113,900	13.245,43

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 33

TOTAL	Subcapítol	01.12.01	20.774,03
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	12	MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	02	BANC IN SITU

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 79)	8,17	46,200	377,45
2	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	55,440	242,83
3	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	55,440	475,12
4	P3Z3-D52B	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 109)	14,51	46,200	670,36
5	P322-D76V	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNEA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (P - 107)	27,54	100,100	2.756,75
6	P320-D6Y3	KG	ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M D'ACER EN BARRS CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 106)	1,80	977,900	1.760,22
7	P324-MFBG	M3	FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ, DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 I ABOCAT AMB BOMBA (P - 108)	124,84	20,020	2.499,30
8	P791-8A6Y	M2	IMPERMEABILITZACIÓ EXTERIOR DE MUR DE CONTENCIÓ DE <= 3 M D'ALÇÀRIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA, CAPA DRENANT AMB LÀMINA DE DRENATGE NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I CAPA FILTRANT AMB UN GEOTÈXIL, FIXADA MECÀNICAMENT. I2+D1 SEGONS CTE/DB-HS 2006 (P - 110)	17,81	50,050	891,39
9	P7J3-DN9D	M	FORMACIÓ DE JUNTA DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES "IN SITU", AMB PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE 350 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR (P - 112)	103,12	9,350	964,17
10	P7J4-DNBA	M	FORMACIÓ DE JUNTA DE TREBALL, EN ELEMENTS FORMIGONATS "IN SITU", AMB PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA PLANA, DE 250 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR (P - 113)	48,70	9,750	474,83
11	PD5L-6QB3	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN (P - 158)	27,60	77,000	2.125,20

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 34

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
TOTAL	Subcapítol	01.12.02			13.237,62
Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA			
Capítol	13	INTERVENCIÓ CRUÏLLA CARRER XIFRÉ-AV. SANT RAMON			
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1	P214W-FEMF	M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 63)	4,29	85,000	364,65
2	P2146-DJ2P	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 55)	2,71	7,000	18,97
3	P2146-DJ4B	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 57)	4,60	105,000	483,00
4	P2148-49L6	M DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 60)	3,04	105,000	319,20
5	P2147-DJ5X	M DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 59)	3,30	105,000	346,50
6	P2R5-DT0X	M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 92)	7,07	38,037	268,92
7	P2RA-EU7I	M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 102)	13,21	38,037	502,47
8	P21Z-APN1	U DESMUNTATGE I COL-LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CÀRREGA MANUAL DE RUNA GENERADA (P - 77)	74,24	4,000	296,96
9	P21B0-HBQO	M2 ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA DE DOS COMPONENTS AMB FRESATGE (P - 65)	10,66	20,000	213,20
10	P21B0-HBQS	U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 66)	8,17	10,000	81,70
11	P21B0-HBQX	U ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 67)	10,16	10,000	101,60
TOTAL	Subcapítol	01.13.01			2.997,17
Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA			
Capítol	13	INTERVENCIÓ CRUÏLLA CARRER XIFRÉ-AV. SANT RAMON			
Subcapítol	03	FERMS I PAVIMENTS			

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 35

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL REICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC (P - 115)	104,05	28,350	2.949,82
2	P9E1-DMT0	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA (P - 125)	33,34	9,000	300,06
3	P965-EAL9	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA (P - 117)	55,72	100,000	5.572,00
4	P976-U594	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT (P - 120)	24,67	100,000	2.467,00
5	P9H6-6QD4	M2	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3B) AMB BETUM MODIFICAT I GRANULAT GRANÍTIC, PER A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX (P - 132)	6,09	90,000	548,10
6	P9L1-E97R	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 133)	0,54	180,000	97,20
7	P9H5-E83I	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P - 131)	74,96	25,920	1.942,96

TOTAL	Subcapítol	01.13.03			13.877,14
--------------	-------------------	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	13	INTERVENCIÓ CRUÏLLA CARRER XIFRE-AV. SANT RAMON
Subcapítol	12	SENYALITZACIÓ
Subcapítol (1)	01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA2-FIHS	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 135)	9,47	86,000	814,42
2	PBA3-DXJ2	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 136)	0,90	50,000	45,00

TOTAL	Subcapítol (1)	01.13.12.01			859,42
--------------	-----------------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
------	----	------------------------

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 36

Capítol	13	INTERVENCIÓ CRUÏLLA CARRER XIFRÉ-AV. SANT RAMON
Subcapítol	12	SENYALITZACIÓ
Subcapítol (1)	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL-LOCADA (P - 150)	27,15	14,000	380,10
2	PBB1-HB3Z	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU (P - 142)	134,45	4,000	537,80
3	PBBF-DUJS	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 148)	101,85	2,000	203,70
4	PBBH-DVFI	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 149)	9,94	2,000	19,88
5	FZP1FMXF	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN LA XARXA SEMAFÒRICA A LA CRUÏLLA ENTRE EL CARRER FRANCESC MACIÀ I LA PLAÇA DE L'ALCALDE XIFRÉ. (P - 42)	2.190,48	1,000	2.190,48

TOTAL Subcapítol (1) 01.13.12.02 3.331,96

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	14	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA3-DXJ2	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 136)	0,90	716,900	645,21
2	PBA3-DXJO	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 137)	0,73	130,000	94,90
3	PBA3-DXMI	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALSEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 138)	1,33	422,100	561,39
4	PBA3-DXNE	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 139)	2,33	573,000	1.335,09
5	PBA3-DXNX	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ	1,55	86,000	133,30

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 37

		PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 140)				
6	PBA4-DXSX	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 141)	2,95	68,300	201,49
7	PBA2-FIHS	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 135)	9,47	240,300	2.275,64

TOTAL	Subcapítol	01.14.01	5.247,02
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	14	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL-LOCADA (P - 150)	27,15	171,500	4.656,23
2	PBB1-HB3Z	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU (P - 142)	134,45	15,000	2.016,75
3	PBB9-DTKQ	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL (P - 143)	72,89	22,000	1.603,58
4	PBBH-DVFI	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 149)	9,94	1,000	9,94
5	PBBF-DUJS	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 148)	101,85	26,000	2.648,10
6	PBBB-DVIS	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 144)	57,13	26,000	1.485,38
7	PBBN-HCOS	U	PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB, INSTAL·LAT I PROVAT, I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA (P - 151)	1.458,64	1,000	1.458,64
8	PBBE-TOT1	U	SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS), AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 146)	2.827,46	1,000	2.827,46

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 38

9	PBBE-TOTI	U	INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROBAT. (P - 147)	333,34	1,000	333,34
10	PBBE-PANI	U	TRASLLAT DE RÈTOLL LLUMINÓS INFORMATIU D'ACCÉS A APARCAMENT, INCLOSA LA FONAMENTACIÓ, EL GRUATGE I L'ANIVELLAMENT. CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA (P - 145)	497,78	1,000	497,78
11	PBC0-HCTR	U	BALISA CILÍNDRICA DE 75 CM D'ALÇADA, DE MATERIAL POLIMÈRIC, FLEXIBLE, AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT CLASSE RA2, FIXADA AL PAVIMENT AMB PASSADOR (P - 152)	53,35	22,000	1.173,70

TOTAL Subcapítol 01.14.02 18.710,90

Obra 01 Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol 15 SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol 01 MARTI PUJOL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBS2U0TR	U	SEMAFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMAFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMAFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ. (P - 19)	2.491,28	10,000	24.912,80
2	FBS2U049	U	SEMAFOR 13/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALESEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT O COLUMNA, INCLOS FLETXA I ALTRES ACCESSORIS, INSTAL·LAT A QUALESEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 15)	314,49	1,000	314,49
3	FBS2U050	U	SEMAFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALESEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALESEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 16)	186,35	2,000	372,70
4	FSEBI017	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 40)	4,25	300,000	1.275,00
5	FSEBIA16	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT. (P - 41)	618,91	1,000	618,91
6	FBSZU248	U	PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (P - 22)	281,12	1,000	281,12
7	FBSZU250	U	REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUÏLLA (P - 23)	228,77	1,000	228,77

TOTAL Subcapítol 01.15.01 28.003,79

Obra 01 Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol 15 SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol 02 SANTA EULALIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBS1UD36	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA PER A SEMAFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 4,0 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 60 CM	32,61	2,000	65,22

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 39

		D'EMPOTRAMENT, TOT INCLOS (P - 12)				
2	F21CU009	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MULTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, I MUNTATGE DINS L'ÀMBIT DE L'OBRA (P - 4)	75,27	4,000	301,08
3	FDG52458	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (P - 28)	60,72	19,000	1.153,68
4	FDG52499	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 1 TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (P - 29)	58,40	2,000	116,80
5	FDK282GA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA (P - 31)	149,17	2,000	298,34
6	FDKZHBC4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 32)	101,61	2,000	203,22
7	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR (P - 9)	75,30	2,000	150,60
8	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT (P - 10)	223,41	2,000	446,82
9	FBS1U042	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL (P - 11)	58,65	1,000	58,65
10	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 18)	489,10	1,000	489,10
11	FBS2U0TR	U	SEMÀFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMÀFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMÀFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ. (P - 19)	2.491,28	4,000	9.965,12

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 40

12	FSEBI017	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 40)	4,25	100,000	425,00
13	FSEBIA16	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT. (P - 41)	618,91	1,000	618,91
14	FBSZU248	U	PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (P - 22)	281,12	1,000	281,12
15	FBSZU250	U	REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUÏLLA (P - 23)	228,77	1,000	228,77

TOTAL Subcapítol 01.15.02 14.802,43

Obra 01 Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol 15 SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol 03 COSTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBS1UD36	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 4,0 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESOR NORMAL I 60 CM D'EMPOTRAMENT, TOT INCLOS (P - 12)	32,61	3,000	97,83
2	FBS1UD37	U	DESMUNTATGE DE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50/5,50 M (MODEL HOMOLOGAT), COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT (P - 13)	266,41	1,000	266,41
3	F21CU002	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MULTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, INCLOS RECICLATGE O RETIRADA A MAGATZEM MUNICIPAL (P - 3)	36,88	6,000	221,28
4	FBSZU248	U	PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (P - 22)	281,12	1,000	281,12

TOTAL Subcapítol 01.15.03 866,64

Obra 01 Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol 15 SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol 04 TEMPLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBS1UD36	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 4,0 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESOR NORMAL I 60 CM D'EMPOTRAMENT, TOT INCLOS (P - 12)	32,61	1,000	32,61
2	F21CU009	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MULTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, I MUNTATGE DINS L'ÀMBIT DE L'OBRA (P - 4)	75,27	2,000	150,54
3	FDG52458	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (P - 28)	60,72	22,000	1.335,84
4	FDG52499	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 1 TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB	58,40	2,000	116,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 41

		ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (P - 29)				
5	FDK282GA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA (P - 31)	149,17	2,000	298,34
6	FDKZHBC4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 32)	101,61	4,000	406,44
7	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR (P - 9)	75,30	1,000	75,30
8	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT (P - 10)	223,41	1,000	223,41
9	FBS1U042	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL (P - 11)	58,65	1,000	58,65
10	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 18)	489,10	1,000	489,10
11	FBS2U050	U	SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 16)	186,35	2,000	372,70
12	FBS2U0TR	U	SEMÀFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMÀFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMÀFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ. (P - 19)	2.491,28	8,000	19.930,24
13	FSEBI017	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 40)	4,25	400,000	1.700,00
14	FSEBIA16	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT. (P - 41)	618,91	1,000	618,91
15	FBSZU248	U	PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (P - 22)	281,12	1,000	281,12
16	FBSZU250	U	REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUÏLLA (P - 23)	228,77	1,000	228,77

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 42

TOTAL	Subcapítol	01.15.04		26.318,77
Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA		
Capítol	15	SEMAFORITZACIÓ		
Subcapítol	05	PARE CLARET		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDG52458	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (P - 28)	60,72	41,000	2.489,52
2	FDG52499	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 1 TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (P - 29)	58,40	2,000	116,80
3	FDK282GA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA (P - 31)	149,17	2,000	298,34
4	FDKZHBC4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 32)	101,61	2,000	203,22
5	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR (P - 9)	75,30	2,000	150,60
6	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT (P - 10)	223,41	2,000	446,82
7	FBS1U042	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL (P - 11)	58,65	2,000	117,30
8	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 18)	489,10	2,000	978,20
9	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 17)	337,72	2,000	675,44

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 43

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
10	FBS2U0TR	U	SEMÀFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMÀFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMÀFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ. (P - 19)	2.491,28	2,000	4.982,56
11	FSEBI017	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 40)	4,25	600,000	2.550,00
12	FSEBIA16	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT. (P - 41)	618,91	1,000	618,91
13	FBSZU248	U	PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (P - 22)	281,12	0,000	0,00
14	FBSZU250	U	REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUÏLLA (P - 23)	228,77	0,000	0,00
TOTAL	Subcapítol	01.15.05			13.627,71	

Obra 01 Pressupost VIA AUGUSTA

Capítol 15 SEMAFORITZACIÓ

Subcapítol 06 TERMES ROMANES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBS1UD47	U	DESPLAÇAMENT DE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50/5,50 M (MODEL HOMOLOGAT), COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA CIMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, DESMUNTATGE I MUNTATGE D'ELEMENTS SEMÀFORICS, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR. (P - 14)	588,41	1,000	588,41
2	F21CU009	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MULTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, I MUNTATGE DINS L'ÀMBIT DE L'OBRA (P - 4)	75,27	6,000	451,62
3	FDG52458	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (P - 28)	60,72	19,000	1.153,68
4	FDG52499	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 1 TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (P - 29)	58,40	4,000	233,60
5	FDK282GA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA	149,17	4,000	596,68

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 44

		MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA (P - 31)				
6	FDKZHBC4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 32)	101,61	4,000	406,44
7	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR (P - 9)	75,30	1,000	75,30
8	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT (P - 10)	223,41	1,000	223,41
9	FBS1U042	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL (P - 11)	58,65	3,000	175,95
10	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 18)	489,10	1,000	489,10
11	FBS2U0TR	U	SEMÀFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMÀFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMÀFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ. (P - 19)	2.491,28	4,000	9.965,12
12	FSEBI017	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 40)	4,25	600,000	2.550,00
13	FSEBIA16	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT. (P - 41)	618,91	1,000	618,91
14	FBSZU248	U	PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (P - 22)	281,12	1,000	281,12
15	FBSZU250	U	REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUÏLLA (P - 23)	228,77	1,000	228,77
TOTAL	Subcapítol		01.15.06			18.038,11

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	15	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol	07	LLUIS COMPANYS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBS1UD36	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 4,0 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 60 CM D'EMPOTRAMENT, TOT INCLOS (P - 12)	32,61	1,000	32,61
2	F21CU009	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR, FORMAT PER SISTEMA ÒPTIC INDIVIDUAL O MULTIPLE DE DIÀMETRES 100 O 200 O 300 MM, I	75,27	3,000	225,81

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 45

MUNTATGE DINS L'ÀMBIT DE L'OBRA (P - 4)						
3	FDG54468	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 60 X 80 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT D'AGLOMERAT O ALTRES, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (P - 30)	149,95	16,000	2.399,20
4	FDG52458	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (P - 28)	60,72	19,000	1.153,68
5	FDG52499	M	CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 1 TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (P - 29)	58,40	4,000	233,60
6	FDK282GA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA (P - 31)	149,17	2,000	298,34
7	FDKZHBC4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 32)	101,61	2,000	203,22
8	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR (P - 9)	75,30	3,000	225,90
9	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT (P - 10)	223,41	3,000	670,23
10	FBS1U042	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL (P - 11)	58,65	4,000	234,60
11	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 18)	489,10	1,000	489,10
12	FBS2U050	U	SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 16)	186,35	2,000	372,70

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 46

13	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI., INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, INSTAL-LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 17)	337,72	2,000	675,44
14	FBS2U0TR	U	SEMÀFOR REPETIDOR DE DE TERRA (TLS: TRAFFIC LIGHT SMOMBIE) AMB TECNOLOGIA LED DE COLORS VERD I VERMELL, MUNTAT FORMANT UNA FRANJA DE 2M D'AMPLADA, NIVELL D'ESTANQUEÏTAT MÍNIM IP 66, CLASSE DE CÀRREGA 1000 KG (PAS DE VIANANTS I BICICLETES), ENCASTAT AL TERRA, AMB COS D'ALUMINI ANODITZAT I COBERTA FRONTAL DE POLICARBONAT, I PETACA ALLOTJADA AL COS DEL SEMÀFOR DE VIANANTS MÉS PROPER. CONNECTAT A SEMÀFOR AMB CABLE TIPUS MÀNEGA, RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. INCLOSOS ELS MATERIALS I ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ. (P - 19)	2.491,28	8,000	19.930,24
15	FSEBI017	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 40)	4,25	500,000	2.125,00
16	FSEBIA16	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT. (P - 41)	618,91	1,000	618,91
17	FBSZU248	U	PROGRAMACIÓ DEL REGULADOR A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (P - 22)	281,12	1,000	281,12
18	FBSZU250	U	REVISIÓ DE CANALITZACIONS PER CRUÏLLA (P - 23)	228,77	1,000	228,77
TOTAL	Subcapítol		01.15.07			30.398,47

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	15	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol	92	REGULADOR NOU

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBSRU022	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO DE REGULADOR SEMAFÒRIC AMB CAPACITAT DE FINS A 32 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT. (P - 20)	6.062,41	1,000	6.062,41
2	FBSRU027	U	ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER ALLOTJAMENT D'UN REGULADOR O D'UN SAI, INCLOENT APARAMENTA I ACCESORIS NECESSÀRIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I SISTEMA DE TANCAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT, COL-LOCAT (P - 21)	899,95	1,000	899,95
3	FBS1U001	U	FONAMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A ARMARI REGULADOR AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53X32,5X35 CM, AMB UN ENCASTAMENT DE 15 CM AL PAVIMENT I DOS FORATS DE 110 MM DE DIÀMETRE, COL-LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR (P - 8)	245,88	1,000	245,88

TOTAL Subcapítol 01.15.92 7.208,24

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	15	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol	93	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FZP1SE01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS EN LA XARXA SEMAFÒRICA, OBRA CIVIL PER REPARACIONS D'OBTURACIONS EN CANALITZACIONS EXISTENTS, MANDRILAT	2.857,14	1,000	2.857,14

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 47

DE LES CANALITZACIONS I ALTRES (P - 43)

TOTAL	Subcapítol	01.15.93			2.857,14
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
------	----	------------------------

Capítol	16	CÀMARES DE TRÀNSIT
---------	----	--------------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	GBR5U010	U			
		<p>PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE REONEIXEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D'INFRACCIONS. INCLOU LICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, EQUIPAT I POSAT EN MARXA. INCLOU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE CONTROL. - PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, SEGONS ESPECIFICIONS TÈCNIQUES. INSTAL·LAT I CONFIGURAT - SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH - MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QWALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE FUNCIONAMENT - ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 1200X600X320 MM I DE 1,2 MM DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE EXECUCIÓ - COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 M ALÇADA LLIURE I 100 MM DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS - CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QWALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM QWALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ 	10.558,60	4,000	42.234,40
		(P - 45)			
2	GBR5U00C	U			
		<p>OBRA CIVIL PER A PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE REONEIXEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS APROX. 600 X 300 X 500 MM AMB UN ENCASTAMENT DE 20 CM I 4 FORATS DE 110 MM. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 CM. DE COSTAT I 60 CM. DE PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - PERICÓ DE 60 X 60 CM. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS GERO I FONDS DEL MATEIX MATERIAL 	449,11	4,000	1.796,44

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 48

		REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ (P - 47)				
3	GBR5U0EL	U	EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT), TOTLAMENT INSTAL·LATS I PROVATS (P - 46)	318,12	4,000	1.272,48
4	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 80)	99,23	8,000	793,84
5	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 79)	8,17	24,000	196,08
6	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 87)	33,41	12,000	400,92
7	P2255-DPGN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 84)	19,82	12,000	237,84
8	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM ² , AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 203)	4,83	150,000	724,50
9	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 176)	4,86	100,000	486,00
10	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 177)	0,52	100,000	52,00
11	PDK2-VL6U	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 181)	212,38	4,000	849,52
12	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT. (P - 178)	123,75	4,000	495,00
13	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 91)	4,38	14,400	63,07
14	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M ³ , PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT (P - 103)	8,57	14,400	123,41

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 49

TOTAL	Capítol	01.16	49.725,50
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	17	DIVERSOS
Subcapítol	01	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R2-EU9R	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 90)	24,24	103,310	2.504,23
2	P2R5-DT11	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 95)	6,73	103,030	693,39
3	P2RA-EU25	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 99)	-21,78	3,010	-65,56
4	P2RA-EU1V	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 96)	0,00	59,280	0,00
5	P2RA-EU1X	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 97)	0,00	24,880	0,00
6	P2RA-EU2C	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 100)	19,60	5,230	102,51
7	P2RA-EU2S	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 101)	10,11	6,570	66,42
8	P2RA-EU23	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 98)	9,10	4,340	39,49

TOTAL	Subcapítol	01.17.01	3.340,48
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	17	DIVERSOS
Subcapítol	02	PARTIDES ALÇADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FZX0MJL1	U	ANY DE GARANTIA DE LA JARDINERIA IMPLANTADA EN OBRA SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA, INCLOENT MANTENIMENT DE LA XARXA DE REG I REDACCIÓ D'NFORMES MENSUALS (P - 44)	4.500,00	1,000	4.500,00

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 50

2	XPADESV1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESVIAMENTS DE TRÀNSIT DURANT L'EXEUCIÓ DE LES OBRES (P - 271)	15.000,00	1,000	15.000,00
3	PXPA-1SIS	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA (P - 0)	42.552,50	1,000	42.552,50

TOTAL	Subcapítol	01.17.02	62.052,50
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA
Capítol	17	DIVERSOS
Subcapítol	03	SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1A2-ZEPS	u	Informe de les prospeccions arqueològiques, amb memòria de la feina de camp, conclusions i documentació gràfica (P - 53)	1.916,57	0,000	0,00
2	P1A2-AL06	u	Jornada de supervisió d'Arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final (P - 51)	347,09	0,000	0,00
3	P1A2-AL05	u	Jornada de treball d'Arqueòleg dibuixant per a dibuix de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació (P - 50)	292,12	0,000	0,00
4	P1A2-AL0B	u	Jornada de treball d'Arqueòleg ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final (P - 52)	310,77	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.17.03	0,00
--------------	-------------------	-----------------	-------------

RESUM DE PRESSUPOST



(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 17/06/25

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	68.355,84
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	42.706,09
Capítol	01.03	FERMS I PAVIMENTS	261.947,69
Capítol	01.04	CLAVEGUERAM	57.483,02
Capítol	01.05	ENLLUMENAT	229.856,03
Capítol	01.06	XARXA ELÈCTRICA	43.354,81
Capítol	01.07	XARXA DE TELECOMUNICACIONS	22.269,53
Capítol	01.08	XARXA DE GAS NATURAL	7.955,27
Capítol	01.09	MURS	46.627,53
Capítol	01.10	JARDINERIA	50.851,68
Capítol	01.11	XARXA DE REG	30.182,23
Capítol	01.12	MOBILIARI URBÀ	34.011,65
Capítol	01.13	INTERVENCIÓ CRUÏLLA CARRER XIFRÉ-AV. SANT RAMON	21.065,69
Capítol	01.14	SENYALITZACIÓ	23.957,92
Capítol	01.15	SEMAFORITZACIÓ	142.121,30
Capítol	01.16	CÀMARES DE TRÀNSIT	49.725,50
Capítol	01.17	DIVERSOS	65.392,98
Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA	1.197.864,76

1.197.864,76

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost VIA AUGUSTA	1.197.864,76
			1.197.864,76

ÚLTIM FULL



Ajuntament de Badalona

engestur

berrysar
enginyeria + consultoria

(EXPEDIENT 13/2025)

Projecte de projecte de reurbanització de la plaça
de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus
a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.197.864,76
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.197.864,76.....	71.871,89
13 % Despeses Generals SOBRE 1.197.864,76.....	155.722,42
Subtotal	1.425.459,07
21 % IVA SOBRE 1.425.459,07.....	299.346,40
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.724.805,47

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(UN MILIÓ SET-CENTS VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
