

Codi Segur de Verificació:
ef559456-5c8c-466a-9594-51f25e976aa2
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3271235
Data d'impressió: 01/06/2026 15:39:02
Pàgina 1 de 11

SIGNATURES
1.- FERNANDO RELEA GINES / num:6849, 19/05/2026 11:19
2.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de Manteniment), 22/05/2026 13:08:04



CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LES NOVES PORTES PELS TÚNELS DE COMPOSTATGE DE LA PLANTA DE DIGESTIÓ ANAEROBIA I COMPOSTATGE DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

Codi Segur de Verificació:
ef559456-5c8c-466a-9594-51f25e976aa2
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3271235
Data d'impressió: 01/06/2026 15:39:02
Pàgina 2 de 11

SIGNATURES
1.- FERNANDO RELEA GINES / num:6849, 19/05/2026 11:19
2.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de Manteniment), 22/05/2026 13:08:04



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LES NOVES PORTES PELS TÚNELS DE COMPOSTATGE DE LA PLANTA DE DIGESTIÓ ANAERÒBICA I DE COMPOSTATGE DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

ÍNDEX

Clàusula 1.	OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE	3
Clàusula 2.	EMPLAÇAMENT	3
Clàusula 3.	LOTS DEL CONTRACTE	4
Clàusula 4.	ABAST DEL CONTRACTE	4
4.1.	Zona d'implantació dels túnels.....	4
4.2.	Característiques i dimensions dels túnels	4
4.3.	Característiques de les portes a subministrar.....	5
4.3.1.	Estructura perimetral	5
4.3.2.	Elevació i arrossegament.....	6
4.3.3.	Bloqueig	6
4.3.4.	Panell	6
4.4.	Muntatge i instal·lació de les portes i mecanismes associats	7
4.5.	Certificacions i homologacions	7
4.6.	Requeriments pel personal que executarà la instal·lació.....	7
Clàusula 5.	CONSIDERACIONS PARTICULARS DEL SERVEI	7
5.1.	Documentació	7
5.2.	Coordinació dels treballs	8
5.3.	Calendari	8
5.4.	Horari de treball	8
5.5.	Garantia dels béns	8
5.6.	Finalització de les tasques i recepció de les portes	8
Clàusula 6.	CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI	9
6.1	Mitjans materials del servei.....	9
6.2	Mitjans personals del servei	9
6.3	Seguretat i salut.....	10
6.4	Requisits ambientals del servei.....	10
Clàusula 7.	RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA	11
7.1.	Responsabilitat respecte al material	11
7.2.	Responsabilitat respecte al control i funcionament	11
Clàusula 8.	OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS	11



Clàusula 1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament i muntatge de les noves portes pels túnels de compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, en endavant CCTRVO.

L'abast del contracte inclou el subministrament, transport i descàrrega de les noves portes pels túnels de compostatge, així com el muntatge d'aquestes.

El subministrament i muntatge ha d'incloure tots els elements de fixació, translació, estanqueïtat, motorització i automatismes que permetin la seva instal·lació completa.

Les determinacions requerides per l'execució d'aquest contracte s'indiquen en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, en endavant, PPT.

Clàusula 2. EMPLAÇAMENT

El CCTRVO, està situat al camí Ral, s/n, de Granollers. Les coordenades són: latitud (41°34'1.55"N) i longitud (2°16'20.30"E).



Figura 1. Vista aèria del CCTRVO. Font: Google Maps 2019.

El CCTRVO està format per dues plantes industrials i un edifici de control d'accessos:

- a) La planta de digestió anaeròbia i de compostatge de la fracció d'orgànica, que es compon de tres naus principals:
 - i. Nau de recepció i pretractament
 - ii. Nau de túnels de compostatge
 - iii. Nau de refí
- b) La planta de transferència de la fracció resta i d'envasos
- c) L'edifici de control d'accessos

Els processos i les línies de tractament de la planta de digestió anaeròbia i de compostatge de la fracció orgànica són:

- a) Pretractament sec
- b) Biometanització:
 - b.1. Pretractament humit
 - b.2. Digestió anaeròbica
- c) Compostatge: Refinament del compost
- d) Tractament d'aigües residuals
- e) Desodorització

El subministrament inclòs en aquest contracte s'instal·larà en l'àrea dels Túnels de Compostatge de la planta del CCTRVO.


Clàusula 3. LOTS DEL CONTRACTE

El contracte no es divideix en lots.

Clàusula 4. ABAST DEL CONTRACTE

4.1. Zona d'implantació dels Túnel

Els túnels on s'han de subministrar i muntar les portes estan situats en el mòdul 4 de l'esquema general d'implantació de la figura adjunta:

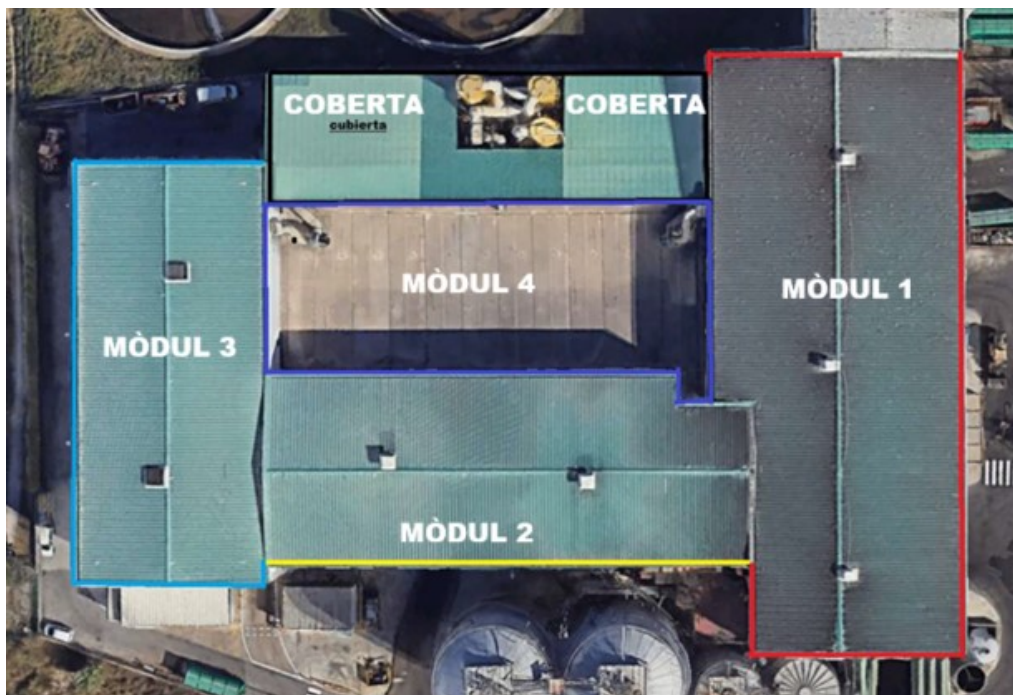


4.2. Característiques i dimensions dels túnels


La planta disposa de 12 túnels, als quals s'hauran de subministrar i instal·lar les portes.

Els túnels estan distribuïts en 3 blocs de 4 túnels. Cada conjunt funciona estructuralment de forma independent. Entre cada bloc s'ha executat una junta estructural de 5 cm de gruix.

Els túnels presenten amplades diferents. La verificació feta actualment presenta la geometria de la figura següent:

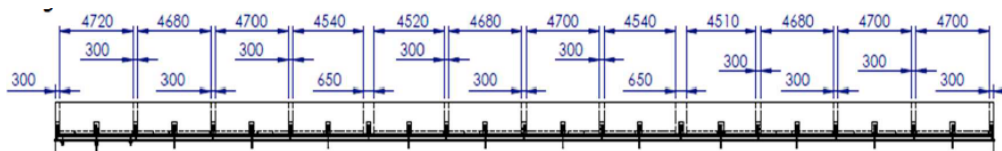

Tanmateix les portes han de ser intercanviables per tots els túnels. S'hauran d'instal·lar tots els suports necessaris perquè totes les portes encaixin a qualsevol dels túnels.





Aquestes mesures són orientatives i és responsabilitat del contractista definir les mesures finals definitives abans de la fabricació i subministrament i instal·lació de les portes.

4.3. Característiques de les portes a subministrar

Les portes han de complir amb les característiques següents:

- Ser hermètiques i adequades a les sobrepresions que les condicions operatives dels túnels de compostatge puguin produir.
- Ser resistents a l'oxidació.
- Sense esclatxes ni fogatges on es pugui acumular la brutícia
- Construïdes amb materials resistents a la oxidació/corrosió
- Dotades de juntes de cautxú en la part inferior i laterals

D'altra banda, per deixar el frontal del túnel obert, cal incorporar un carro de translació que aixequi la porta dels seus ancoratges al mur i la deixi carregada en el propi carro amb el que es pot desplaçar al llarg d'una guia carril.

A efectes informatius s'adjunta una imatge de referència:



4.3.1. Estructura perimetral

Element	Material	Detalls
Perfils laterals	Alumini	En forma de U, cobreix tot el perímetre, disposant dels allotjaments per les juntes d'estanqueïtat
Reforços		En les cantonades incorporar esquadres reforçades d'acer pel la unió dels perfils i el manteniment del escairat general de la porta. Incorporar reforços interns per la subjecció dels pivots d'ancoratge. Si s'escau, i per augmentar la resistència a la pressió, incorporar perfils de reforç exteriors en la part exterior de la fulla.
Gomes d'estanqueïtat	EPDM	Allotjades en el perfil d'alumini Temperatura màxima 70-80 °C d'aire saturat
Reblons de subjecció	Acer inoxidable	



Pestells	Acer inoxidable	Situats en els laterals dels perfils d'alumini i ancorats amb platines femella situades dintre dels propis perfils
Acabats estructura		Perfil lacat de color blanc

4.3.2. Elevació i arrossegament

El mecanisme d'elevació i arrossegament ha de ser de bastidor de suport construït amb perfils tubulats d'alumini. S'ha de desplaçar per una biga carril situada per sobre de la llinda de les portes gracies a dos carros de translació, amb rodes metàl·liques, situats en la part superior.

El mecanisme especificat ha de disposar de dos cilindres hidràulics laterals accionats per bomba (manual). El contractista juntament a l'oferta ha de proporcionar un preu per als recanvis d'un joc de pistons de l'accionament de les portes. Aquest preu serà vinculant durant el període de garantia.

Els cilindres subjectats a eixos d'acer inoxidable, han de fer bascular dos braços-palanca que fan la funció de ganxo d'hissada. Han de ser d'acer inoxidable i s'han d'introduir en els allotjaments que hi ha d'haver en les portes.

Al accionar la bomba s'ha de transmetre un moviment de rotació a les palanques, que faci que la porta s'elevi i es separi de la paret, alliberant els pivots dels seus ancoratges en el mur. Un cop en posició elevada, **la porta s'ha de poder desplaçar al llarg de la biga carril.**


Element	Especificació mínima dels materials
Bastidor	Perfils tubulars d'alumini
Carros de translació	Acer pintat
Cilindres	Acer pintat
Biga carril	Perfil IPN d'acer negre zincat bicromatat
Guia carril	Galvanitzada en calent
Centralita hidràulica amb accionament elèctric	

4.3.3. Bloqueig

Element	Detalls
Ancoratges de mur	Ancoratges en forma de pla inclinat que obliguen a que la fulla s'aproximi al mur comprimint les juntes laterals contra aquest. En acer inoxidable, fixats en els pilars frontals mitjançant soldadura a platines fixades en el formigó (proveïdora dissenyar per part del contractista)
Pestells	Situats en els laterals dels perfils d'alumini de la porta. Han de ser uns pivots formats per un cargol d'acer inoxidable cargolat al perfil perimetral i folrat amb un rodets de niló, que s'allotjaran en els ancoratges situats en els murs laterals ancorats a l'obra civil.

4.3.4. Panell

Propietat	Especificació de referència
Pes	11,1 kg/m ²
Gruix del panell	60 mm
Alçada del panell	1150 mm
Aïllant	Espuma de poliuretà d'injecció de densitat 40 kg/m ³ .
Transmissió tèrmica	K = 0,36 W/m ² °C
Estanqueïtat	Part inferior: Juntes de cautxú de doble llavi Laterals : Juntes de cautxú de doble llavi
Acabat de les xapes	Xapa galvanitzada recoberta de Granite HDX de 55 micres en ambdues cares. Resistent a les atmosferes corrosives.
Fixació	Els panells han d'anar reblats al perfil d'alumini units entre sí i a l'estructura amb adhesiu de poliuretà.





Propietat	Especificació de referència
Ganxo d'elevació	En els laterals superiors cal disposar d'allotjaments per situar els eixos d'enganxall del mecanisme d'elevació. El marc ha de ser d'alumini els enganxalls d'acer inoxidable.

4.3.5. Seguretat

Les portes han de disposar d'una barra de seguretat en el centre i per darrera del mecanisme d'elevació. En cas de fallada del mecanisme, la fulla s'ha de recolzar sobre les barres.

Càrrega màxima : Pressió externa i succió al mateix temps : 800 Pa com a mínim.

Caldrà aportar **certificat de seguretat davant del foc**, sense necessitat de sprinklers i sense límit d'alçada. Tot i que la especificació de referència defineix espuma PIR.

4.4. Muntatge i instal·lació de les portes i mecanismes associats

En el contracte està inclòs el muntatge de les portes i instal·lació dels mecanismes associats. Conseqüentment el contracte inclou:

- El transport i muntatge de les portes i demés elements de tancament
- Els equips d'elevació necessaris pel muntatge tant pel material com per a les persones treballadores.
- El suports de les portes a les parets dels túnel

4.5. Certificacions i homologacions

El contractista aportarà les certificacions i homologacions necessàries com el certificat CE.

L'anterior també és aplicable a tots els elements hidràulics i d'accionament elèctric i automatismes complementaris.

4.6. Requeriments pel personal que executarà la instal·lació

Els treballadors que realitzin les tasques han de disposar de la formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i també la requerida que es fixi a l'avaluació de riscos específica dels treballs.

En qualsevol cas, el contractista haurà d'aportar tots els serveis; materials i equips, mitjans mecànics i d'elevació, i personal que es requereixin per dur a terme els treballs del contracte, fins i tot aquells que no s'esmenten expressament en aquest document.

Clàusula 5. CONSIDERACIONS PARTICULARS DEL SERVEI

5.1. Documentació

El contractista ha de lliurar al Consorci la documentació següent, prèviament a l'inici del contracte:

1. El rebut de pagament de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
2. Les dades de contacte del responsable de servei.
3. La documentació requerida en matèria de seguretat i salut, inclòs la coordinació d'activitats empresarials, a través del portal de coordinació d'activitats empresarials que disposi el Consorci.
4. Haurà de designar expressament un Recurs Preventiu que estigui present durant els treballs, la qual haurà de disposar de la formació com a Recurs Preventiu mínima de 60 hores.
5. El llistat del personal del contracte.

El contractista ha d'actualitzar tota la documentació cada vegada que hi hagi canvis sobre aquesta.

Abans de l'inici de les tasques, el contractista ha de realitzar la Comunicació d'Obres Prèvia l'Administració competent i aportar la documentació requerida.

Altra documentació:



En finalitzar el servei el contractista ha de lliurar la documentació de la gestió dels residus generats durant l'execució del contracte.

5.2. Coordinació dels treballs

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de seguretat, salut i higiene. Això implica la coordinació d'activitats empresarials entre l'empresa i el Consorci.

Totes les tasques han de ser prèviament coordinades amb el responsable del contracte del Consorci. No es permet l'accés a les instal·lacions per a la realització dels serveis sense previ avís i coordinació entre el contractista i el Consorci.

El contractista ha de notificar l'inici de totes les tasques per tal que puguin ser supervisades pel Consorci, si es considera oportú.

Les tasques s'han de desenvolupar procurant el mínim de destorb al desenvolupament de l'activitat del CCTRVO i del Consorci, i d'acord amb les indicacions facilitades pel Consorci.

5.3. Calendari

El termini de subministrament i instal·lació és d'un mes a partir de la comunicació per part del Consorci al contractista que pot iniciar les tasques. Aquesta comunicació es farà una vegada finalitzats els treballs d'obra civil per l'arranjament dels túnels.

No obstant això, es garantirà un mínim de sis mesos per a l'execució de la totalitat del contracte (disseny, fabricació dels béns i instal·lació) des de la signatura d'aquest.

És responsabilitat del contractista l'emmagatzematge dels béns fins a la seva instal·lació sense cap cost addicional al Consorci.

Si el contractista no compleix amb el termini d'execució previst en aquest Plec per causes que li siguin imputables, el Consorci pot aplicar les penalitzacions indicades al Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP).

5.4. Horari de treball

Es consideren dies hàbils per a l'execució de les tasques de dilluns a diumenge.

L'horari de realització de les tasques és el següent:

De dilluns a divendres de 00:00h a 24:00 h (24 hores)
Dissabtes i diumenges de 6:00h a 14:00h

L'horari pot ser objecte de modificacions previ acord amb el responsable del contracte del Consorci.

El contractista ha de mantenir operatives durant la vigència del contracte una adreça de correu electrònic i un servei d'atenció telefònica per atendre les consultes que puguin sorgir, com a mínim, en l'horari de realització de tasques.

5.5. Garantia dels béns

La garantia mínima dels béns i de la instal·lació és d'un any.

El contractista ha de garantir les condicions de muntatge, funcionals, i de seguretat de les portes i elements de objecte de subministrament, assumint les geometries i les condicions de contorn dels túnels preexistents, incloent l'aprofitament de les estructures i la biga carrilera que permet fer la translació de les portes.

5.6. Finalització de les tasques i recepció de les portes



Una vegada el responsable del contracte doni el vistiplau a les tasques realitzades es considerarà finalitzat el contracte i el responsable del contracte, o persona en qui delegui per part del contractista, i el responsable del contracte, o persona en qui delegui del Consorci, signaran una acta de recepció i es podrà procedir a la facturació.

Clàusula 6. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

6.1 Mitjans materials del servei

El material necessari per a dur a terme el servei segons les especificacions d'aquest plec són a càrrec del contractista. El contractista també s'ha de fer càrrec de tots els mitjans auxiliars necessaris per a la realització dels treballs a realitzar.

El contractista és el responsable del manteniment i bon estat dels seus materials i béns i ha de garantir que aquests compleixen amb les corresponents normatives de seguretat i salut, i preveure tot allò necessari per al funcionament correcte dels béns instal·lats i per assolir els objectius de rendiments i garanties.

El contractista és el responsable del muntatge de tots els equips i peces necessàries per a l'execució de les tasques, facilitant tota la mà d'obra especialitzada i no especialitzada necessària per a l'esmentat treball així com la supervisió de l'execució.

El contractista ha d'utilitzar el seu material de forma que no es produeixin interrupcions en el servei programat quan el material s'estigui reparant o revisant.

En el cas que les eines, equips, productes i maquinària de treball estiguin en mal estat de conservació el contractista els ha de substituir o reparar abans d'iniciar-se el següent servei, sempre i quan no afecti a la seguretat dels treballadors. En aquest últim cas, els treballadors no podran continuar treballant fins que no tornin a disposar de l'equipament adequat.

El contractista ha de fer i abonar totes les tramitacions, llicències, taxes o similar necessàries per al servei.

El contractista ha de mantenir ordenat, durant tot el temps que duri el servei, utilitzant el mínim espai. En finalitzar les tasques de neteja, el contractista ha de recollir tots els equips i mitjans auxiliars utilitzats. En cas que el contractista no ho compleixi el Consorci podrà fer-ho amb càrrec al contracte.

6.2 Mitjans personals del servei

No es preveu la subrogació de personal.

El Consorci no té relació administrativa, laboral ni d'altra naturalesa amb el personal del contractista durant la vigència del contracte, ni en el seu termini.

El contractista ha de designar un responsable de servei que té les funcions següents:

- a) Fer el seguiment del funcionament del servei i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el desenvolupament del contracte.
- b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades al PPT i al PCAP.
- c) Revisar el funcionament global del servei, la distribució dels recursos i l'estat d'execució del contracte conjuntament amb la persona designada pel Consorci.
- d) Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes pel Consorci.
- e) Proposar al Consorci la resolució dels problemes que es plantegin o col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l'organització de l'empresa durant el desenvolupament del servei.
- f) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en el servei.
- g) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci.
- h) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.
- i) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.
- j) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte.

Codi Segur de Verificació:
ef559456-5c8c-466a-9594-51f25e976aa2
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3271235
Data d'impressió: 01/06/2026 15:39:02
Pàgina 10 de 11

SIGNATURES
1.- FERNANDO RELEA GINES / num:6849, 19/05/2026 11:19
2.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de Manteniment), 22/05/2026 13:08:04



k) Les altres que resultin d'aquest plec.

Pel que fa als mitjans personals, el contractista ha de:

- a) Preveure la substitució dels seus operaris en situació de vacances, malaltia, o altres similars, per d'altres de com a mínim igual qualificació i requisits exigits en aquest PPT.
- b) Dotar al seu personal de l'uniforme adequat de treball i dels corresponents EPIS, d'acord amb les tasques i l'avaluació dels riscos del lloc de treball, que s'han de mantenir sempre en un correcte estat.
- c) Respondre dels danys que puguin ocasionar els treballadors a les instal·lacions del Consorci per la seva negligència, fent-se càrrec dels costos corresponents. S'exigeix al contractista durant la vigència del contracte subscriure una pòlissa de responsabilitat civil.
- d) Totes les empreses que participin al servei han d'estar donades d'alta al registre industrial competent.

El personal necessari per el correcte compliment del contracte ha de ser cobert per personal del mateix contractista amb qualificació, formació i experiència professional suficient. Aquest personal ha de disposar de tots els carnets d'instal·lador o mantenidor autoritzats necessaris per poder desenvolupar totes les tasques i estendre les certificacions oportunes a les diverses instal·lacions.

En finalitzar el contracte, el personal anirà a càrrec del contractista, sense que aquest pugui reclamar al Consorci indemnització o compensació de cap classe.

La imatge del personal ha de ser acurada i durant la realització de les tasques associades a cada servei han de portar l'uniforme sempre net, sense altres indicacions, anagrames o símbols que els previstos en el disseny d'aquest uniforme i que, prèviament, ha de ser aprovat pel Consorci.

S'exigeix al personal la màxima educació i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del seu personal i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal comportament del personal de servei.

6.3 Seguretat i salut

El contractista ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i higiene, això implica que haurà de donar compliment amb la coordinació d'activitats empresarials.

El contractista haurà d'aportar una avaluació de riscos específica dels treballs que es realitzaran al Consorci.

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d'enviar al Consorci tota la documentació sobre la coordinació d'empreses que es sol·liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta documentació s'ha de fer arribar al Consorci abans de l'inici de les tasques.

Els treballadors i subcontractes del contractista han de penjar la documentació a la plataforma de coordinació d'activitats empresarials que disposi el Consorci.

Els treballadors del contractista han de complir les normes d'ús i accés de les instal·lacions del CCTRVO, així com de qualsevol altra zona del Consorci.

El responsable del servei ha d'assegurar que el personal de servei abans de la realització de les tasques té coneixement sobre les mesures de seguretat que s'han de prendre per tal de que s'asseguri el major nivell de seguretat possible durant les operacions.

6.4 Requisits ambientals del servei

El contractista es fa càrrec dels residus generats a les instal·lacions del CCTRVO com a resultat de les tasques objecte del contracte.

La maquinària i vehicles emprats al servei ha de tenir uns nivells mínims de sorolls i de contaminació permesos, així com complir amb una estricta neteja. En aquest sentit, les matrícules, llegendes, panells i números d'identificació del vehicle s'han de poder llegir clarament i hi ha d'haver absència de tota indicació o símbols i logotips que no siguin els acordats amb el Consorci.

Codi Segur de Verificació:
ef559456-5c8c-466a-9594-51f25e976aa2
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3271235
Data d'impressió: 01/06/2026 15:39:02
Pàgina 11 de 11

SIGNATURES
1.- FERNANDO RELEA GINES / num:6849, 19/05/2026 11:19
2.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de Manteniment), 22/05/2026 13:08:04



Els vehicles i maquinària no han de presentar fuites de cap mena de fluid. Són a càrrec del contractista els danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions del Consorci en cas de vessament de qualsevol fluid per part dels vehicles que presten el servei.

Clàusula 7. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

7.1. Responsabilitat respecte al material

El contractista és responsable dels accidents, danys i perjudicis que es puguin ocasionar a les instal·lacions del Consorci amb motiu de la realització dels treballs que exigeix aquest contracte, així com dels danys que es puguin ocasionar a tercers durant tot el procés i que siguin responsabilitat del contractista.

Les despeses ocasionades per la reparació de danys, desperfectes o ruptures produïdes, i que siguin responsabilitat del contractista, són a càrrec del contractista.

7.2. Responsabilitat respecte al control i funcionament

El contractista és el responsable que el servei es presti segons la planificació, les especificacions establertes al contracte i segons la seva oferta, i mitjançant personal responsable i preparat per a la realització dels treballs inclosos en el contracte.

Clàusula 8. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS

Les omissions en aquest PPT no eximeixen al contractista de l'execució del contracte segons el bon ofici i el costum de l'objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.

Aquest plec es complementa amb el Plec de clàusules administratives particulars i, ambdós junts, regulen el contracte del servei per al subministrament i muntatge de les portes dels túnels de compostatge, de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental.

Document signat electrònicament.