Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles



PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

P1961 – JULIOL – 2025

GESA enginyeria

ÍNDEX GENERAL

DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA
ANNEXOS
Annex 1. Reportatge fotogràfic
Annex 2. Normativa d'obligat compliment
Annex 3. Planejament
Annex 4. Cadastre i afectacions
Annex 5. Càlculs estructurals
Annex 6. Característiques dels materials proposats
Annex 7. Gestió de residus
Annex 8. Control de qualitat
Annex 9. Programa de les obres
Annex 10. Estudi de seguretat i salut
Annex 11. Justificació de preus
Annex 12. Instal·lació de l'enllumenat integrat per la zona verda
Annex 13. Modificació d'instal·lacions existents

DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS

Plànol 01 - SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
Plànol 02 - SUPERPOSICIÓ ORTOFOTO CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA (7)
Plànol 03 - TOPOGRÀFIC ESTAT ACTUAL I SITUACIÓ FOTOGRAFIES
Plànol 04 - SUPERPOSICIÓ PLANEJAMENT VIGENT AMB TOPOGRÀFIC
Plànol 05 - AFECTACIONS CADASTRE (7)
Plànol 06 - PLANTA DEMOLICIONS (7)
Plànol 07 - MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS I SENYALITZACIÓ (7)
Plànol 08 - PROPOSTA NOVA VIALITAT I SENYALITZACIÓ (8)
Plànol 09 - PERFILS TRANSVERSALS (8)
Plànol 10 - PERFIL LONGITUDINAL
Plànol 11 - SECCIÓ TIPUS VIA VERDA (2)
Plànol 12 - DETALLS PASSAREL·LA (5)
Plànol 13 - PLANTA AMIDAMENT ENCOFRAT PERDUT (3)
Plànol 14 - DETALLS SENYALITZACIÓ
Plànol 15 - MODIFICACIÓ XARXA ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ ENDESA
Plànol 16 - PLANTA ENLLUMENAT
Plànol 17 - DETALLS ENLLUMENAT
Plànol 18 - IMATGE FINAL

DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS I TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
TRAM 1
AMIDAMENTS TRAM 1
PRESSUPOSTOS PARCIALS TRAM 1
RESUM DE PRESSUPOST TRAM 1

TRAM 2
AMIDAMENTS TRAM 2
PRESSUPOSTOS PARCIALS TRAM 2
RESUM DE PRESSUPOST TRAM 2
TRAM 3
AMIDAMENTS TRAM 3
PRESSUPOSTOS PARCIALS TRAM 3
RESUM DE PRESSUPOST TRAM 3
RESUM PRESSUPOST DE CONTRACTE

DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA

ÍNDEX MEMÒRIA

1 ANTECEDENTS, OBJECTE I ÀMBIT 7

2 TÈCNIC REDACTOR I PROMOTOR 8

3 CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL PROJECTE 8

4 ESTAT ACTUAL DE LA XARXA VIÀRIA 8

5 DADES DE PARTIDA 9

5.1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 9
5.2. PLANEJAMENT, CADASTRE I OCUPACIÓ TEMPORAL 9

6 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 10

6.1. TRAÇAT 10
6.1.1. TRAM 1 10
6.1.2. TRAM 2 10
6.1.3. TRAM 3 11
6.2. SECCIONS TIPUS 11
6.2.1. TRAM 1 11
6.2.2. TRAM 2 13
6.2.3. TRAM 3 15
6.3. ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 15
6.3.1. TRAM 1 15
6.3.2. TRAM 2 16
6.3.3. TRAM 3 16
6.4. ADEQUACIÓ DELS DRENATGES 16
6.4.1. TRAM 1 16
6.4.2. TRAM 2 17
6.4.3. TRAM 3 17
6.5. FERMS I PAVIMENTS 17
6.5.1. TRAM 1 17
6.5.2. TRAM 2 17
6.5.3. TRAM 3 17
6.6. BARANES I BARRERES LATERALS DE SEGURETAT 18
6.6.1. TRAM 1 18
6.7. SENYALITZACIÓ 19
6.8. ENLLUMENAT 19
6.9. SERVEIS EXISTENTS 20

7 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 20

8 SEGURETAT I SALUT 20

9 CONTROL DE QUALITAT 21

10 PLANIFICACIÓ DE L'OBRA, TERMINI D'EXECUCIÓ I REVISIÓ DE PREUS 21

11 PLEC DE CONDICIONS I DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 22

12 MODIFICACIONS DE PROJECTE 22

12.1. MODIFICACIONS PER RAONS D'INTERÈS PÚBLIC PER CAUSES IMPREVISIBLES 22

12.2. MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER CAUSES PREVISIBLES 23
13 COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 23
14 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ 23
15 CONCLUSIONS 24

ÍNDEX D'IMATGES


IMATGE 1. RECORREGUT DE LA VIA VERDA 7
IMATGE 2. EXEMPLE SECCIÓ TIPUS AMB PILARS PRIMER TRAM 12
IMATGE 3. SECCIÓ TIPUS SENSE PILARS DEL PRIMER TRAM 13
IMATGE 4. SECCIÓ TIPUS, EXTRACTE DEL DISSENY D'INFRAESTRUCTURA CICLISTA DEL MINISTERI D'ESPANYA 14
IMATGE 5. SECCIÓ TIPUS 15
IMATGE 6. BARANA EXTERIOR PROPOSADA 18
IMATGE 7. BARRERA DE PROTECCIÓ PROPOSADA 18
IMATGE 8. SECCIÓ TIPUS DE L'ENLLUMENAT 19
IMATGE 9. CONNEXIÓ LLUMINÀRIES 19

1 ANTECEDENTS, OBJECTE I ÀMBIT

Es redacta el present document "**Projecte Executiu de via verda per la comunicació de la urbanització Mas Llombart sud amb el nucli urbà de Sant Fost de Campsentelles",** per tal de fer la connexió de la urbanització Mas Llombart Sud fins el nucli urbà de Sant Fost de Campsentelles tot creant un tram de carril bici de 200 m proper la carretera de Badalona B-500 costat oest (tram 1) i rea-condicionant la vialitat existent (tram 2) fins el Sector Mas Llombart Sud, complementat per un tram ja existent perpendicular a la carretera en el seu costat est (tram 3) amb connexió amb l'Avinguda d'Aragó.

L'objecte del present projecte és la definició tècnica i econòmica per la creació d'una via verda ciclable, que es consolida en gran part en vials públics existents, i un nou tram paral·lel a la carretera B-500 sense afectar-ne a la seva infraestructura. El present projecte s'ha redactat en base a les directrius marcades per l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles i seguint els criteris constructius establerts en la xarxa Eurovelo en Espanya, en el disseny d'infraestructura ciclista del Ministeri de Transport i en els criteris de disseny de la Generalitat de Catalunya.

L'àmbit de les obres inclòs en el present projecte, consistent en el tram de carril bici entre la urbanització Mas Llombart i el nucli urbà de Sant Fot de Campsentelles, el recorregut s'ha dividit en tres trams per facilitar la seva definició, donat que tenen tractaments totalment diferents.

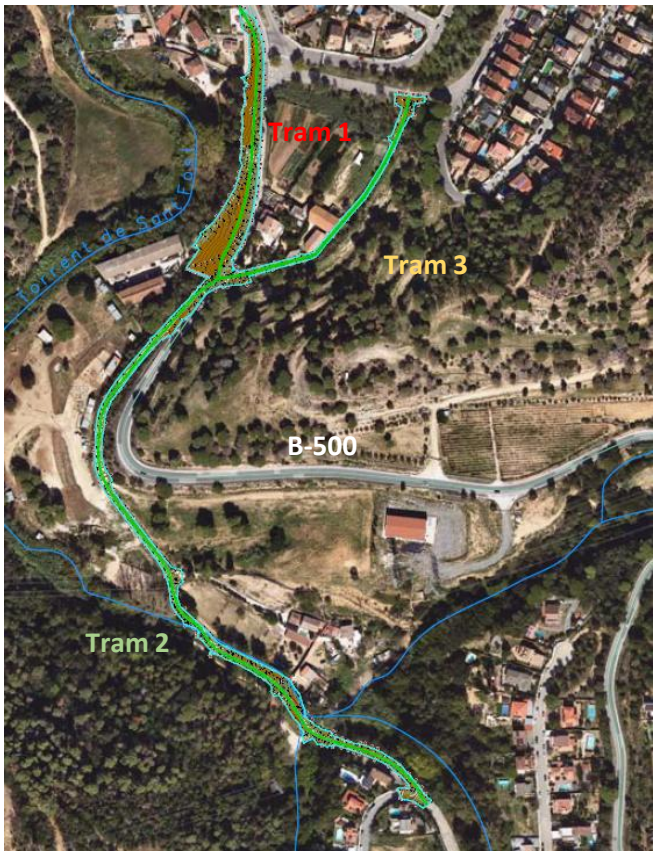

Imatge 1. Recorregut de la via verda

2 TÈCNIC REDACTOR I PROMOTOR

El tècnic autor del present projecte és el Sr. Josep Barberillo Gesa, Enginyer Civil col·legiat número 6.410, i Josep Barberillo Nualart, Enginyer Industrial i MS in Civil Engineering, col·legiat núm. 16.134, domiciliat al C. Onze de setembre núm. 43, baixos 1a, 08520 Les Franqueses del Vallès, mail gesa@gesa.cat i tel. 93 846 53 20.

El promotor del projecte és l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, amb CIF P0820800A, adreça a la Plaça la Vila núm. 1, (08105) Sant Fost de Campsentelles (Barcelona), i tel. 935796980, mail serveistecnics@santfost.cat.

3 CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL PROJECTE

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades Personals, li comuniquem que amb l'acceptació d'aquest document, vostè atorga el seu consentiment explícit perquè les dades que ens faciliti s'incorporin i siguin tractades en fitxers sota la responsabilitat de GESA SL amb CIF B60566627, amb la finalitat de poder prestar els serveis contractats, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat del Empresa i els seus serveis, sent cancel·lats després del compliment el període establert legalment. Les dades facilitades podran ser comunicades en cas necessari a administracions públiques i qualsevol una altra entitat encarregada de tractament per poder complir amb els serveis contractats. GESA SL es compromet a tractar les seves dades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la prestació dels serveis contractats al com s'indica en el paràgraf anterior.

La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els serveis als que aquest contracte es refereix. Així mateix, l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit al correu electrònic dpd@octalia.es. GESA SL posa en coneixement les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de la empresa, al correu electrònic info@octalia.es.

4 ESTAT ACTUAL DE LA XARXA VIÀRIA

Les obres a desenvolupar i que son objecte del present document es realitzaran en els terrenys adjacents a la carretera B-500 (tram 1) i en vialitat municipal (trams 2 i 3) que van des del nucli urbà de Sant Fost de Campsentelles fins a la urbanització Mas Llombart i Avinguda Aragó . Prèviament a la redacció del document, s'han realitzat visites i reconeixement dels terrenys afectats, per a verificar l'estat i les característiques, i s'ha realitzat el pertinent aixecament topogràfic, reflectint la vialitat i serveis existents.

En el primer tram no hi ha cap tipus de vorera ni camí de vianants ja que es l'esplanada i marges exteriors de la carretera, el segon tram és un camí pavimentat per trànsit de vehicles per accés al nucli urbà de les urbanitzacions.

El tercer tram correspon al camí que connecta la zona sud del nucli urbà des de l'Avinguda d'Aragó fins el costat Oest de la carretera el qual actualment no està pavimentat.

La planimetria és en general regular, amb trams amb desnivell amb talussos al lateral de la calçada.

La xarxa de drenatge és existent a l'àmbit de les obres tant en la carretera com dels dos vials existents.

Pel que fa al tram de la carretera B-500 que drena les seves aigües per el costat est a una cuneta de formigó Americana i pel costat Oest on es preveu consolidar la via verda ho fa per el talús existent. Amb la implantació del tram de 200 m de via verda al costat de la carretera es deixarà al mateix nivell que la resant de la carretera amb pendent cap al talús per tal de no alterar el drenatge actualment existent.

Respecte el segon tram l'aigua es drena cap al talús lateral gràcies al pendent del propi vial. I respecte el tercer tram, el camí no està pavimentat i no presenta cap sistema de drenatge.

La xarxa elèctrica està molt propera a l'àmbit de les obres, aquesta és majoritàriament soterrada a excepció de l'inici del primer tram, en el nucli urbà, on s'hi troba un pal de fusta de la xarxa elèctrica proper al terreny on s'hi preveu el carril bici.

Actualment la xarxa d'enllumenat públic és existent en el primer i segon tram amb columnes de pal de fusta i llumeneres amb xarxa de distribució aèria.

5 DADES DE PARTIDA

5.1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA

- Topografia de l'àmbit, realitzada amb motiu del projecte, completada amb la cartografia.
- Situació: Mapa de carreteres de Catalunya. Emplaçament: Imatges d'ortofotomapa.
- Dades cadastrals: Oficina Virtual del Cadastre.

5.2. PLANEJAMENT, CADASTRE I OCUPACIÓ TEMPORAL

Consultant els plànols de Qualificació Urbanística vigents, es pot observar que el tipus d'ordenació és una part de Sòl Urbà Consolidat amb habitatges aïllats o adossats però en gran part és sòl No Urbanitzable amb qualificació N2 Protecció local. Paral·lelament a les obres s'hi troba un riu amb qualificació SH Hidràulic segons planejament.

Pel que fa a la propietat dels terrenys, tenint en compte el traçat proposat, hi hauran finques privades afectades que seran motiu de regularització. Segons s'ha acordat amb el promotor del present projecte, el promotor del projecte realitzarà tots els tràmits amb els propietaris i realitzaran les obres per tal de regularitzar i obtenir els terrenys, i realitzar les obres afectades, com demolicions i reconstruccions de tanques, i la resta d'obra civil, previs a les obres del carril bici incloses al present projecte. El promotor del present projecte realitzarà tots els tràmits per tal de regularitzar i obtenir la titularitat dels terrenys restants.

En quan a l'ocupació temporal durant les obres, es facilitarà un espai adient per la ubicació de les casetes d'obra i acopi de materials.

6 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

6.1. TRAÇAT

El disseny del traçat del nou tram de carril bici ha estat condicionat principalment per la preexistència de la topografia i la vialitat existent, amb el traçat en planta seguint els criteris municipals. La definició del traçat en planta ha estat la d'adaptar-se a les finques cadastrals i vialitat pública el màxim possible, i a la topografia existent en la mesura del possible, donant les dimensions coherents a la via ciclable, segons els criteris constructius establerts en la xarxa Eurovelo en Espanya, en el disseny d'infraestructura ciclista del ministeri de transport i en els criteris de disseny de la Generalitat de Catalunya.

En referència al traçat en alçat, per la definició de rasants i pendents longitudinals, s'han adaptat els pendents longitudinals, en la mesura del possible, als requeriments de la normativa d'accessibilitat i a la topografia existent. En aquest sentit, el traçat en planta i alçat s'adaptarà als requeriments de la normativa d'accessibilitat, *l'Ordre TMA/581/2021, de 23 de juliol, que desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats*, i als Criteris de Disseny de vies ciclables del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Les solucions proposades pels tres trams de l'àmbit d'actuació són les següents:

6.1.1. TRAM 1

Just en el límit urbanitzat del nucli urbà seguint la carretera de Badalona on s'acaba la vorera , es proposa la incorporació d'un carril bici de doble sentit de 2,50 d'amplària, amb un traçat paral·lel al carril de circulació dels vehicles motoritzats al costat de la mateixa calçada separat amb una barrera de protecció. Aquest primer tram de traçat paral·lel al costat de la carreta B-500 va des del seu punt quilomètric PK 10+087 al Pk 9+868.

La cota superior del nou carril bici serà lleugerament inferior que la rasant de la carretera amb el pendent del 2% cap a l'exterior, de forma que les aigües superficials de la carretera drenaran exactament tai i com ho fan ara sense alterar-ne el seu funcionament.

Per tal de no modificar ni afectar el tal·lus existent de la carretera, s'ha optat per fer una passera de formigó armat suportada en la seva part exterior per suports de ferro i jàsseres metàl·liques i per la seva part interior per una petita sabata armada pel límit exterior de la calçada. El moviment de terres serà superficial per tal de poder allotjar la via verda tal i com es detalla en els plànols de les seccions transversals

6.1.2. TRAM 2

Pel segon tram de la via verda, que comença en el punt de connexió amb la carretera B-500 fins a la urbanització Mas Llombart sud, es proposa el pintat de carrils bici en cada costat del carrer indicats en color vermell deixant un únic carril central de doble sentit pels vehicles motoritzats. Prèviament es faran les tasques de regularització de la seva amplària i la desafectació dels serveis.

6.1.3. TRAM 3

Pel tercer tram del vial, camí que connecta l'Avinguda Aragó amb la carretera B-500, es proposa fer la pavimentació de tot el seu recorregut amb pendent al centre de la calçada tot mantenint el drenatge superficial de forma idèntica de tal i com està actualment amb l'avantatge de que s'aportaran terres ni sorres a la cuneta de la carretera gràcies a la nova pavimentació que es pretén realitzar.

6.2. SECCIONS TIPUS

6.2.1. TRAM 1

Pel primer tram que discorre paral·lelament a la carretera B-500, a la sortida del nucli urbà, es proposa la implementació d'una passarel·la. Aquesta constarà de trams on, degut a la topografia existent, la passarel·la actuarà com una estructura volada amb diferents elements que en garanteixen la seva estabilitat, i d'altres trams on no serà necessari fer una estructura volada, ja que estarà totalment recolçada sobre el terreny natural.


En els plànols es defineixen dos tipus de seccions: la secció amb llosa armada amb jàsseres i pilars i la secció de llosa de formigó sense pilars. Aquesta solució permet una implantació segura i funcional del carril bici, adaptada a la morfologia del terreny i garantint una separació efectiva amb el trànsit rodat sense afectar en cap cas la infraestructura existent de la carretera.

Secció amb pilars:

Aquesta secció es composa dels següents elements:

- Llosa de formigó armat amb pendent transversal del **2%** per afavorir el drenatge d'aigües superficials cap a l'exterior.
- Pilars metàl·lics HEB 120, col·locats cada 5 metres, amb alçada variable segons el perfil topogràfic del terreny. Aquests pilars es fonamenten sobre sabates de formigó de 1 x 1 x 1 m.
- Bigues longitudinals de suport entre pilars, formades per perfils IPN 160/180, segons càlcul estructural.
- L'amplada total de la plataforma és de 3,34 metres, distribuïda de la següent manera:
    - 2,50 m per al carril bici de doble sentit.
    - 0,64 m d'espai lateral.
    - 0,20 m de vorada interior.
- Entre el carril bici i la calçada de vehicles motoritzats es disposa una barrera de fusta de contenció, amb una amplitud total de 0,34 m sobre la plataforma del carril bici.
- Pel costat del talús, se situa una barana formada per perfils T, llistons de fusta i una reixa metàl·lica.

- El carril bici se situa a 0,30 m per sobre del nivell de la carretera, millorant la seguretat de la separació física.

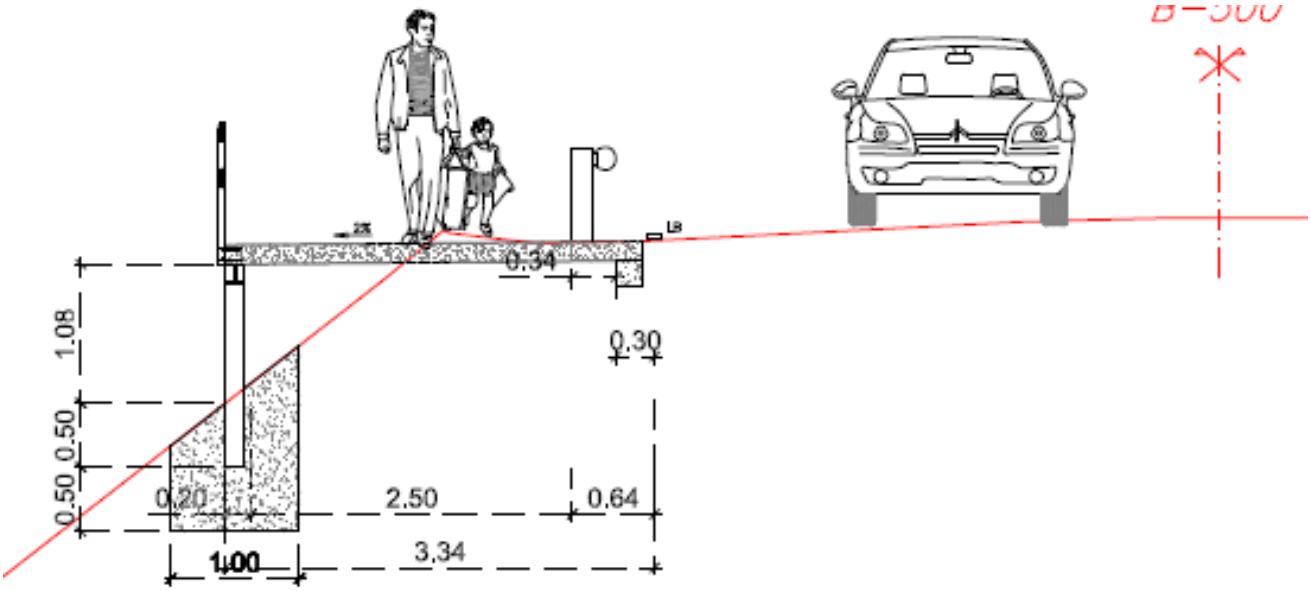


Imatge 2. Exemple secció tipus amb pilars primer tram

Secció sense pilars

La secció dels trams que no presenten pilars per donar estabilitat a la passarel·la consta dels següents elements:

- L'amplada total de la plataforma segueix sent de 3,34 metres d'amplitud amb les mateixes dimensions que en la secció anterior per donar continuïtat al carril bici:
    - 2,50 m per al carril bici de doble sentit.
    - 0,64 m d'espai lateral.
    - 0,20 m de vorada interior.
- Per la fonamentació de la base es preveuen els moviments de terres necessaris així com la implementació d'una capa de tot-u reciclat de 20 cm i una de paviment de formigó de 18cm amb fibres de vidre anticrack.
- Es manté la barrera de fusta de contenció, amb una amplitud total de 0,34 m sobre la plataforma del carril bici.
- Es manté la barana amb reixa metàl·lica.

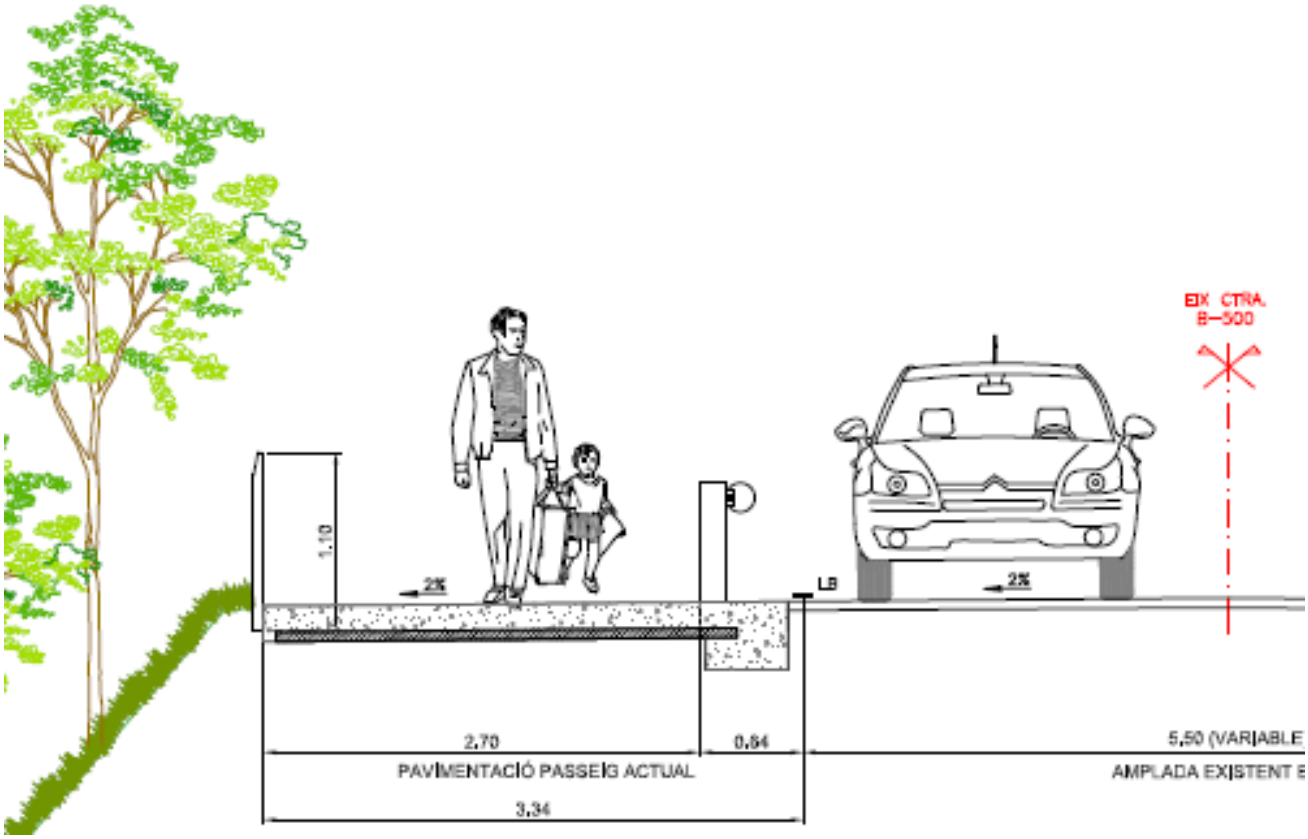

Imatge 3. Secció tipus sense pilars del primer tram


6.2.2. TRAM 2

Pel segon tram des del desviament de la B-500 i fins a l'arribada a la urbanització Mas Llombart sud, s'adopta una secció en plataforma contínua amb segregació funcional, en què conviuen els vehicles motoritzats i les bicicletes amb espais diferenciats:

- Carrils bici de doble sentit de circulació, un a cada costat del vial amb una amplada de 1,50m cadascun, pintats de color vermell i delimitats per línies blanques discontínues.
- Carril central únic d'un sol sentit per a vehicles motoritzats, amb una amplada total de 2 m, variable per tal de garantir la prioritat de la via verda seguint les recomanacions del ministeri. Aquesta amplada serà variable en els trams on no es pot garantir l'amplitud total de la secció de 5 m.

La secció permet una circulació controlada i segura, obligant als vehicles a adaptar la velocitat i maniobrar amb precaució en presència de ciclistes. Aquesta solució afavoreix la integració urbana i la pacificació del trànsit a les zones residencials.



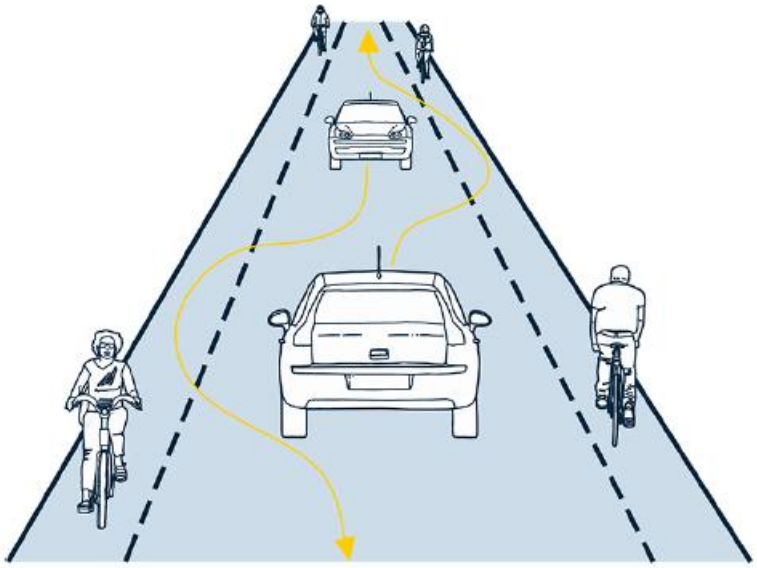


Imatge 4. Secció tipus, extracte del disseny d'infraestructura ciclista del ministeri d'Espanya

La proposta de la via verda, s'ajusta a les recomanacions de la direcció general de trànsit i a la federació municipal de municipis, que pretén establir unes pràctiques i hàbits comuns als municipis que siguin fàcils de posar en pràctica i segures.

Es preveuen moviments de terres en alguns trams on s'ha d'ampliar la calçada actual per tal d'aproximar-se als 5m d'amplitud total.

6.2.3. TRAM 3

Pel tercer tram, actualment no pavimentat, es preveu el condicionament del carrer amb una capa de 20cm de tot-ú reciclat i una altra de 18 cm de paviment de formigó amb fibres de vidre anticrack, deixant entre el muret i la valla existent un vial de 3 metres d'amplada, amb dos carrils bici de 1,35 metres d'ample cadascun, un per a cada sentit, i una cuneta central de 0,30 metres d'ample. En aquest tram no podran entrar els vehicles motoritzats a excepció dels veïns.

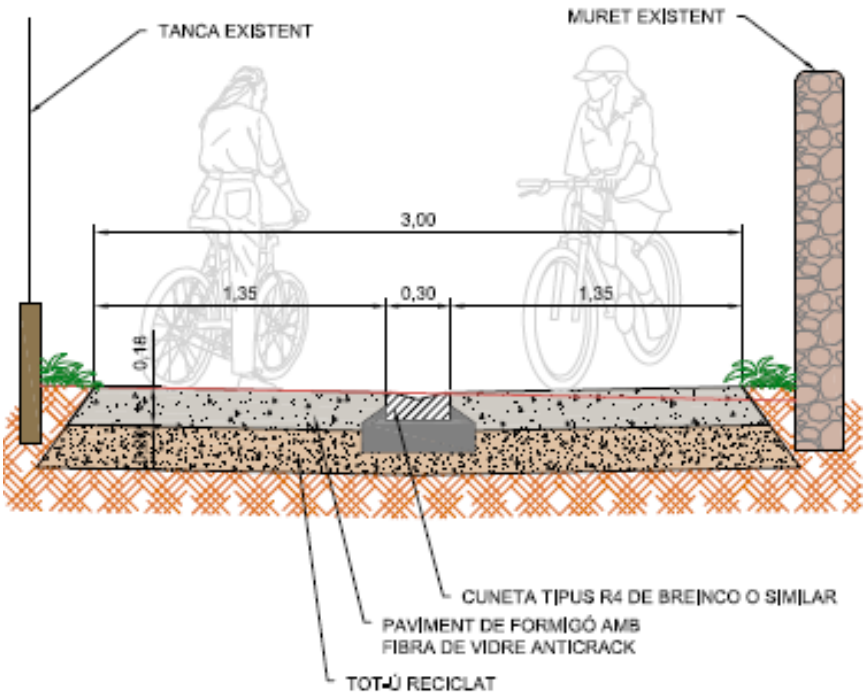

Imatge 5. Secció tipus

6.3. ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

6.3.1. TRAM 1

En el primer tram corresponent al tram de via verda paral·lela a la carretera es farà el rebaix de les terres per a poder fer la fonamentació de formigó de la passera que tindrà una amplària de 3,24 m, tot fent els pous de fonamentació dels dels pilars metàl·lics (HEB 120), els quals es recolzaran sobre sabates aïllades de formigó armat. Aquesta excavació s'adaptarà al perfil topogràfic existent, mantenint sempre els nivells i cotes projectades per tal d'evitar afectacions geomorfològiques a l'entorn immediat.

El moviment de terres en aquest tram es limitarà al desmunt localitzat en punts de suport dels elements estructurals i a les tasques auxiliars de desbrossat, neteja i preparació de les franges laterals per permetre l'execució correcta dels fonaments i accessos provisionals d'obra. Addicionalment, es preveuen demolicions puntuals d'algunes vorades i de paviments de formigó.

Respecte l'enllumenat, serà necessari realitzar rases en els trams on la passarel·la estigui sobre el terreny, en el costat de la barana metàl·lica, per poder ubicar el tub de polietilè de 90mm a través del qual passarà el cablejat d'enllumenat. A més serà necessari realitzar algunes rases transversals, per passar el cablejat cap al costat de la barrera de fusta, que serà on es situaran les llumeneres.

6.3.2. TRAM 2

En el segon tram, que transcorre fins a la urbanització Mas Llombart, la intervenció consisteix únicament en la pintura dels dos carrils bici bidireccionals, un a cada costat del vial existent. Aquesta senyalització es realitzarà amb pintura de color vermell sobre el paviment actual, mantenint el carril central per a vehicles motoritzats en les condicions existents.

Tanmateix, també es preveuen puntualment moviments de terres relacionats amb l'ampliació de la calçada en certs trams, on cal assolir una amplada de 5 metres en la secció. En aquestes ampliacions, es preveu el desplaçament de la tanca existent, així com l'execució d'una rasa per a la seva reubicació i la incorporació de formigó per a l'ampliació de la calçada.

6.3.3. TRAM 3

Pel tercer tram es preveu rebaixar 38 cm el terreny així com el seu compactat per la incorporació de la base granular i el paviment de formigó amb una canaleta central

Al final del tram 3 es preveu la demolició del paviment de formigó per la incorporació d'una cuneta americana.

Pels tres trams, les terres i runes generades en els treballs de desmunt o preparació puntual seran, sempre que sigui possible, reutilitzades in situ per minimitzar el volum de residus. Aquelles que no es puguin aprofitar seran carregades i transportades mitjançant maquinària pesada fins a una zona de acopi temporal, i posteriorment seran traslladades a un gestor autoritzat o a un abocador controlat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus de la construcció (Decret 69/2009)

6.4. ADEQUACIÓ DELS DRENATGES

6.4.1. TRAM 1

El carril bici projectat en el tram 1 disposarà d'un sistema de drenatge superficial basat en el disseny amb pendent transversal del 2% en la llosa de formigó. Aquesta inclinació permetrà la canalització eficient de les aigües pluvials cap als marges exteriors del vial, evitant l'acumulació d'aigua sobre la superfície i millorant la seguretat i durabilitat del paviment. El pendent s'ha dimensionat d'acord amb els criteris tècnics habituals per a vies ciclables, garantint tant l'evacuació òptima de l'aigua com el confort del ciclista.

6.4.2. TRAM 2

Pel tram 2 es manté el sistema de drenatge actual on degut a la inclinació del vial existent, l'aigua es drena cap a l'exterior. Addicionalment, petits trams tenen cunetes de formigó que deriven a clavegueram, les quals es mantindran.

6.4.3. TRAM 3

En el tercer tram es preveu la instal·lació d'una cuneta central de 0,3 m d'ample que actua com a element de drenatge superficial, recollint l'aigua que discorre pel carrer en pendent i conduint-la en direcció descendent. La cuneta es dissenya amb una forma trapezoïdal lleu i fons impermeable, per tal d'evitar l'erosió i facilitar-ne la neteja i manteniment. Aquest sistema permet evacuar l'aigua pluvial de forma eficaç cap a punts de connexió amb la xarxa de clavegueram.

Tant pel tram 3 com per les seccions sense pilars del tram 1, es preveu la següent solució:

- Refinat i compactació de l'esplanada millorada al 95 % P.M..
- 20 cm de base granular de tot-u artificial (ZA-25 al 98% P.M.).
- 18 cm de paviment de formigó amb fibra de vidre anticrack.

Al final del tram 3 es preveu la instal·lació de cuneta americana per la recollida de les aigües de tot el camí i per donat continuïtat a la cuneta existent a la B-500.

6.5. FERMS I PAVIMENTS

6.5.1. TRAM 1

Els paviments del tram 1 està format per una llosa de formigó armat en el trams que es una estructura suportada per pilars i llosa de formigó en els trams de desmunt sobre una base granular. Les amplàries dels trams venen indicades pels perfils de les seccions tipus (visualitzar plànols corresponents).

6.5.2. TRAM 2

En el tram 2 es manté el paviment existent en el qual s'haurà d'ampliar puntualment algunes zones amb la formació de rasa i omplert de paviment de formigó per arribar als 5m d'amplitud.

6.5.3. TRAM 3

Per el tram 3, es preveu la següent secció tipus:

- Refinat i compactació de l'esplanada millorada al 95 % P.M..
- 20 cm de base granular de tot-u artificial (ZA-25 al 98% P.M.).
- 18 cm de paviment de formigó amb fibra de vidre anticrack.

6.6. BARANES I BARRERES LATERALS DE SEGURETAT

6.6.1. TRAM 1

Per tal de que els usuaris puguin fer servir el carril bici en condicions de seguretat, s'ha previst la instal·lació d'una barrera lateral de contenció de fusta en el primer tram en la franja de transició, adjacent al límit entre la calçada i el carril bici. Es tracta d'un element, d'amplada 34cm, amb pilars i travessers de fusta de pi tractada a l'autoclau nivell IV i ancoratges metàl·lics, i sense cantells vius. En aquesta barrera de fusta també es situarà l'enllumenat del carril bici en format llumenera longitudinal.

En aquest primer tram també es preveu la instal·lació d'una barana a l'altre costat del carril bici formada per perfils T cada 3,025 metres i dos llistons de fusta distribuïts longitudinalment per limitar la possible caiguda lateral de l'usuari del carril. Aquesta barana també incorpora una reixa metàl·lica per evitar la caiguda dels infants mantenint l'estètica natural de l'entorn.

En el segon i tercer tram no es preveuen baranes i barreres de seguretat.



Imatge 6. Barana exterior proposada

Imatge 7. Barrera de protecció proposada



6.7. SENYALITZACIÓ


Es senyalitzaran els diferents trams proposats segons la normativa vigent i les recomanacions publicades per la direcció general de Carreteres de la Generalitat, el "Manual per la senyalització viària d'orientació de Catalunya" i en el seu defecte, es complirà en tota la seva extensió tot allò recollit en les instruccions 8.1.IC sobre Senyalització vertical, la 8.2. IC sobre Marques vials, i sobretot la 8.3.IC en la fase d'execució les obres que fa referència a la Senyalització d'obres. La senyalització horitzontal es portarà a terme amb pintura acrílica d'alta resistència al desgast, amb aportació de microesferes retro-reflexives de vidre, tot complint la normativa de carreteres inclosa en el plec de condicions.

Per la senyalització vertical específica del carril bici, es preveuen senyals verticals direccionals i/o amb destinació, així com senyals tipus panells informatius d'itineraris.

6.8. ENLLUMENAT

Per garantir una correcta il·luminació del tram 1 de la nova via verda tot minimitzant l'impacte visual i estructural de la instal·lació, s'ha optat per la col·locació de lluminàries lineals LED compactes tipus tira, amb òptica asimètrica lateral, encaixades i muntades directament a l'interior del perfil de reforç de la barrera de fusta protectora que separa la calçada amb la via verda.

Aquestes lluminàries aniran instal·lades al llarg la barrera protectora separadora dels vehicles que forma la via verda, en una longitud aproximada d'un 200 metres. Les lluminàries mesuraran 3 metres i estan separades entre elles 1 metre, on es situa el pal de fusta vertical que suporta la barrera longitudinal. Entre cada suport de fusta vertical hi ha 4 metres de longitud. Cada 12 metres (3 trams entre suports verticals i 3 tires led) es preveu ubicar tubs de polietilè transversals per sota de la via verda pels quals passa el cablejat de l'enllumenat i una caixa portafusibles al lateral del de cada suport vertical de fusta a l'alçada de la barrera horitzontal. La canalització principal de cablejat d'enllumenat es troba sota la passarel·la pel costat de la tanca metàl·lica (visualitzar els plànols corresponents).

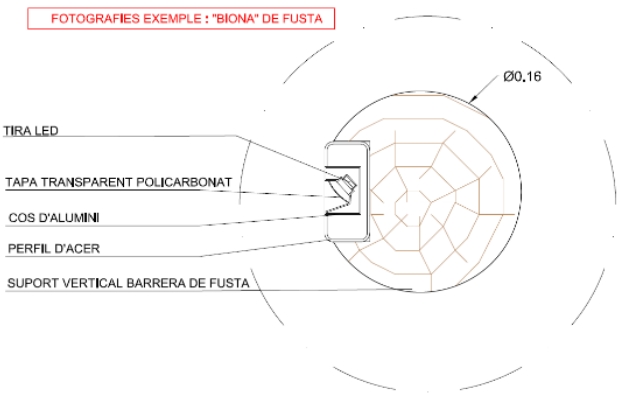

Imatge 8. Secció tipus de l'enllumenat



Imatge 9. Connexió lluminàries

6.9. SERVEIS EXISTENTS

Abans de l'inici de les obres, caldrà fer la desafectació dels serveis afectats i la senyalització del desviament i senyalització provisional dels trams afectats. Es preveuen afectacions en els diferents trams, tant d'enllumenat com de telefonia i baixa tensió. En els plànols corresponents es troben les actuacions a cada punt de servei afectat, segons si s'ha de desmuntar o desplaçar, i les corresponents noves ubicacions en aquest últim cas.

L'empresa adjudicatària de les obres es farà responsable de la recerca dels serveis afectats de les diferents companyies de serveis, i totes les modificacions necessàries dels serveis no previstos en el present projecte seran objecte de preus contradictoris. Les reparacions dels serveis afectats per trencaments accidentals, les portarà a terme el contractista amb tota urgència, i al seu càrrec. En particular, el contractista està obligat a complir l'ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.

7 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D'acord amb l'article 77.1 a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per contractar obres de pressupost inferior a 500.000 euros no és requisit indispensable exigir la classificació. En aquests casos, l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l'anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que es detallen als plecs del contracte. Com que en aquest cas no supera els 500.000€, la classificació del contractista a efectes d'acreditar la seva solvència de conformitat amb el text citat anteriorment no es obligatòria però si recomanable, per tant és la següent:

Grup: **G** (Vials i pistes)

Subgrup: **6** (Obres vials sense qualif. específica)

Categoria: **3** (Pressupost entre 360.000 i 840.000€)

8 SEGURETAT I SALUT

D'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, el projecte inclou l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el treballs, que forma part del mateix. Durant el termini de les obres es complirà la normativa de senyalització i protecció actualment vigent en tots els seus extrems. Durant el termini de les obres el contractista tindrà l'obligació de protegir tot l'àmbit de treball i restringir el pas de tota persona aliena a la mateixa. També es realitzaran totes les instal·lacions higièniques necessàries per l'equip de treball.

9 CONTROL DE QUALITAT

En compliment de la normativa vigent s'ha elaborat un Programa de Control de Qualitat per l'execució de les obres, on s'assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d'assaigs a realitzar. Durant l'execució de l'obra, la Direcció d'Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, així com la realització d'assaigs no previstos inicialment a la proposta del programa del control de qualitat. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament homologat. Pel tipus de control a realitzar, i d'acord amb el Decret 149/2017 de 17 d'octubre, els laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d'estar acreditats en els següents apartats:

1. GRUP D'ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH)

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d'acer (EHA).
Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) i del formigó fresc(EHF).

2. GRUP D'ÀMBITS DE VIALS (VS)

Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG).
Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF).

10 PLANIFICACIÓ DE L'OBRA, TERMINI D'EXECUCIÓ I REVISIÓ DE PREUS

A la vista de les unitats d'obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini d'execució de **4 mesos (16 setmanes).** S'ha realitzat el Pla de Treballs, un diagrama de barres que, amb caràcter indicatiu, estableix la programació de les obres. Un cop finalitzats de l'ordre d'un 50% aprox. del termini, s'haurà d'haver executat aproximadament el 40% del pressupost material previst al projecte. L'incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de penalitzacions, d'acord amb el que estableix l'article 259 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Amb independència de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials que es podrien produir, l'incompliment del termini final produirà una penalització progressiva per cada setmana de retard. El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis que el promotor hauria de suportar a causa de l'incompliment del termini contractual. En compliment dels articles 103 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i per tractar-se d'un contracte d'obra en que el termini d'execució no excedeix els dotze (12) mesos cadascuna d'elles, no es preveu la revisió de preus.

El present document fa una estimació inicial de 16 setmanes per l'execució de les obres. No obstant, En el cas de que l'execució d'obres es divideixi i s'abordin els trams de manera individual i separada en el temps, el termini global d'execució s'incrementaria notablement. A continuació es presenten els terminis parcials de cada tram si es decideixen executar de manera individual:

	Termini conjunt previst	Termini separat per trams
TRAM 1:	11 setmanes	13 setmanes
TRAM 2:	2 setmanes	4 setmanes
TRAM 3:	3 setmanes	5 setmanes
SUMA	16 setmanes	22 setmanes

L'execució de les obres tindria una estimació de **5,5 mesos (22 setmanes)** aproximadament, sis setmanes més respecte la realització conjunta dels tres trams.

11 PLEC DE CONDICIONS I DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

És d'aplicació la llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i el Reial Decret 1098/2001, del 12 d'octubre, amb el qual s'aprova el Reglament de la llei de contractes de les administracions públiques, així com el Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d'obres de l'Estat aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de desembre, sempre i quan no s'oposi als anteriors, així com també el plec de condicions tècniques que defineix les condicions necessàries i suficients per executar les obres projectades, d'acord amb el document número 3 (Plec de condicions).

El present projecte es defineix com una obra completa dins de l'àmbit definit en aquest projecte, segons els articles 13 i 14 del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/1995, susceptible de ser lliurada a l'ús general i comprèn tots els elements per a la seva utilització reunint, en conseqüència tot el que exigeix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. En funció de les possibilitats de finançament, les obres es podran executar en una única fase o en vàries, podent-se dividir en fases.

12 MODIFICACIONS DE PROJECTE

12.1. MODIFICACIONS PER RAONS D'INTERÈS PÚBLIC PER CAUSES IMPREVISIBLES

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el projecte. L'òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó d'interès públic en els elements que l'integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. No tindrà la consideració de modificació del contracte l'ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d'utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada, en estricta aplicació d'allò establert a la llei.

12.2. MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER CAUSES PREVISIBLES

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el projecte es podrà modificar sempre i quan s'hagi detallat l'abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva. A més a més, s'ha d'expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l'import màxim com a valor estimat. Al present projecte es fixen les següents causes previsibles:

- 5 % d'increment de pressupost per l'aparició de serveis afectats no detectats a la fase de projecte, tot i que s'han fet tots els contactes possibles amb el promotor.
- 7 % d'increment del pressupost per la possible presència de roca en l'àmbit de les obres.

13 COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.
- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o institucions relacionades amb les obres.
- La manca de compliment de condicions especials d'execució determinades en el projecte:
    - En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres.

14 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport i maquinària actuals. Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d'obra, s'obté un pressupost d'execució material i de contracte següent:

	RESUM PRESSUPOST	Import (€)
1	TRAM 1	206.287,66 €
2	TRAM 2	38.660,28 €
3	TRAM 3	63.932,22 €
	PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ MATERIAL PEM	**308.880,16 €**
	DESPESES GENERALS (13%)	40.154,42 €
	BENEFICI INDUSTRIAL (6%)	18.532,81 €
	PRESSUPOST TOTAL PEC ABANS D'IVA	**367.567,39 €**
	IVA 21%	77.189,17 €
	PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE PEC AMB IVA	**444.756,56 €**

ÀMBITS	PEM	PEC ABANS D'IVA	PEC AMB IVA
TRAM 1	206.287,66 €	245.482,32 €	297.033,61 €
TRAM 2	38.660,28 €	46.005,74 €	55.666,95 €
TRAM 3	63.932,22 €	76.079,34 €	92.056,00 €
TOTAL àmbits	**308.880,16 €**	**367.567,40 €**	**444.756,56 €**

Taula 1. Resum del pressupost

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de ***QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.***

15 CONCLUSIONS

Amb tot l'exposat al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera que s'ha aconseguit l'objectiu del projecte que contempla una obra completa. Segons el parer del signatari, està redactat correctament i compleix tots els requisits exigits, per la qual cosa es proposa la seva aprovació.

T.M. Sant Fost de Campsentelles, Juliol de 2025

Josep Barberillo Nualart

Enginyer industrial – MS in Civil Engineering

Col·legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Gesa

Enginyer Civil

Col·legiat núm. 6.410

ANNEXOS

ÍNDEX ANNEXOS

Annex 1. Reportatge fotogràfic

Annex 2. Normativa d'obligat compliment

Annex 3. Planejament

Annex 4. Cadastre i afectacions

Annex 5. Càlculs estructurals

Annex 6. Característiques dels materials proposats

Annex 7. Gestió de residus

Annex 8. Control de qualitat

Annex 9. Programa de les obres

Annex 10. Estudi de seguretat i salut

Annex 11. Justificació de preus

Annex 12. Instal·lació de l'enllumenat integrat per la zona verda

Annex 13. Modificació d'instal·lacions existents

ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ 2

2 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 3

ÍNDEX D'IMATGES

FOTO 1. 3
FOTO 2. 3
FOTO 3. 4
FOTO 4. 4
FOTO 5. 5
FOTO 6. 5
FOTO 7. 6
FOTO 8. 6
FOTO 9. 7
FOTO 10. 7

1 INTRODUCCIÓ

En el present annex es presenta una col·lecció de fotografies que capturen l'estat actual dels carrers objecte del present projecte. A través d'aquestes imatges, s'ofereix una visió general dels espais i paisatges, destacant les àrees clau que seran objecte d'estudi en el projecte.

Les fotografies mostrades a continuació han estat preses "in situ" durant la realització del treball de camp.

L'enumeració de les fotografies és coincident amb l'ordre que es mostra en el plànol 03, per aquest motiu, l'enumeració del present annex pot diferir de l'ordre creixent habitual que seria de la fotografia 01 en endavant.

2 REPORTATGE FOTOGRÀFIC



Foto 1.



Foto 2.



Foto 3.



Foto 4.



Foto 5.



Foto 6.

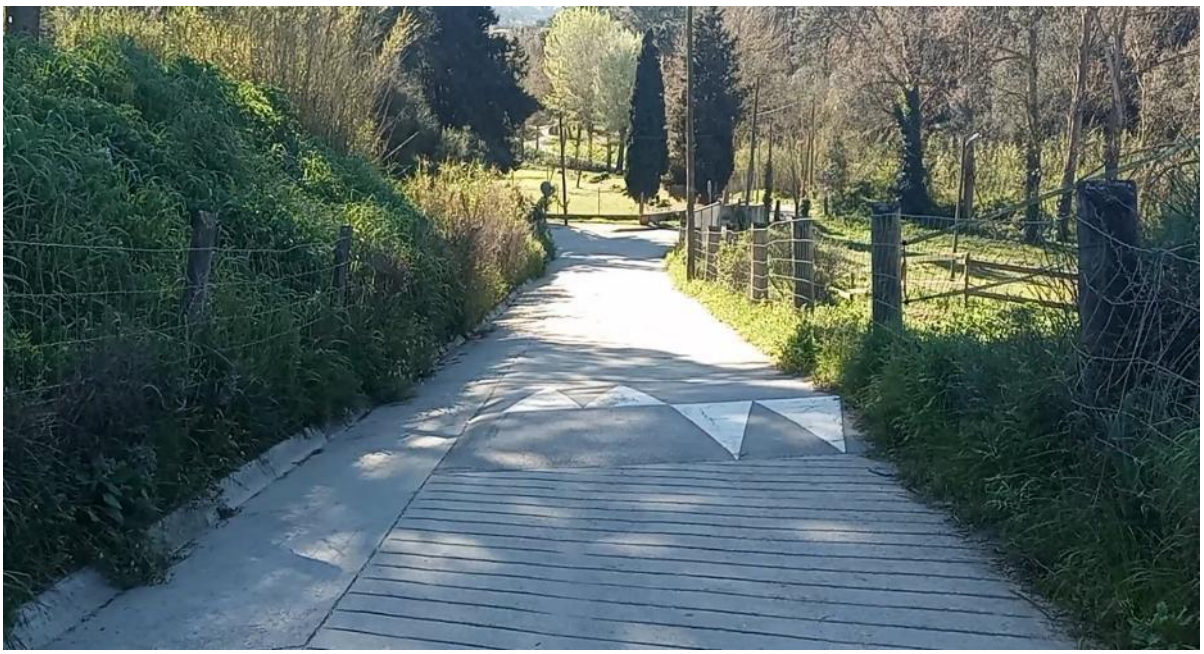


Foto 7.



Foto 8.



Foto 9.



Foto 10.

ANNEX 2. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ 2

2 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT..... 2

APÈNDIX NÚM. 1. CRITERIS DE DISSENY GENERALITAT DE CATALUNYA
APÈNDIX NÚM. 2. EXTRACTE DEL DISSENY D'INFRAESTRUCTURA CICLISTA DEL MINISTERI DE TRANSPORT

1 INTRODUCCIÓ

Per tal de poder fixar els criteris de partida que han servit de base pel present projecte executiu de via verda de l'antic camí "Font de la Dinamita" i de la via verda per la comunicació de la urbanització Mas Llompart sud amb el nucli urbà de Sant Fost de Campsentelles, s'ha procedit a concretar la normativa i els criteris de disseny de vies ciclables tant de la Generalitat de Catalunya com del Ministeri de transport.

2 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Les obres definides en el present projecte, tenen de complir normativa d'obligat compliment que es recull a continuació a més de la normativa inclosa en el plec de condicions i normativa vigent aplicable en el moment de fer les obres.

- NORMATIVA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES D'EDIFICACIÓ. DECRET 462/71. MODIFICAT PEL REIAL DECRET 129/85 normativa sobre els criteris per a la redacció de projectes i la direcció de les obres d'edificació.

- ORDRE CIRCULAR 223/69, DE REDACCIÓ DE PROJECTES COMPLETS disposicions per garantir la redacció completa i detallada dels projectes.

- ORDRE ITC/279/2008, DE 31 DE GENER, PER LA QUAL ES REGULA EL CONTROL METROLÒGIC DE L'ESTAT DELS COMPTADORS D'AIGUA FREDa, TIPUS A I B. regula la verificació metrològica dels comptadors d'aigua freda.

- ORDRE SCO/3719/2005, DE 21 DE NOVEMBRE, SOBRE SUBSTÀNCIES PER AL TRACTAMENT DE L'AIGUA DESTINADA A LA PRODUCCIÓ D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ. especifica les substàncies autoritzades per tractar aigua de consum humà.

- REIAL DECRET 865/2003, DE 4 DE JULIOL, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN ELS CRITERIS HIGIÈNICO-SANITARIS PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONELOSI defineix els requisits per prevenir i controlar la legionel·la.

- REIAL DECRET 140/2003, DE 7 DE FEBRER, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN ELS CRITERIS SANITARIS DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ estableix els criteris sanitaris mínims de qualitat de l'aigua potable.

- RESOLUCIÓ DE 9 DE MARÇ DE 2000, PER LA QUAL ES DEIXEN SENSE EFECTE RESOLUCIONS DE 1988 SOBRE TUBS DE MATERIAL PLÀSTIC anul·lació de les instruccions sobre tubs de plàstic per a distribució d'aigua i calefacció.

- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA (ORDRE DEL MINISTERI D'OBRES PÚBLIQUES I URBANISME, 28 DE JULIOL DE 1974) especificacions tècniques generals per a la instal·lació de canonades d'abastament.

- REIAL DECRET 314/2006, DE 17 DE MARÇ, PEL QUAL S'APROVA EL CÒDIC TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ estableix les exigències bàsiques de qualitat i seguretat en l'edificació.

  DB SE SEGURETAT ESTRUCTURAL document bàsic sobre seguretat estructural.

  DB SE-AE ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ especificació de càrregues i accions a considerar en el disseny.

DB SE-C CIMENTACIONS directrius per al càlcul i execució de fonaments.

DB SE-A ACER criteris per a estructures metàl·liques d'acer.

DB SE-F FÀBRICA requisits per estructures de fàbrica (maó, bloc, etc.).

DB SE-M FUSTA prescripcions per estructures de fusta.

DB SI SEGURETAT EN CAS D'INCENDI requisits per a la protecció contra incendis.

DB SU SEGURETAT D'UTILITZACIÓ normes per evitar accidents durant l'ús d'edificis.

DB HS SALUBRITAT criteris d'higiene i salubritat en edificacions.

DB HR PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL mesures per garantir l'aïllament acústic.

DB HE ESTALVI D'ENERGIA exigències per a l'eficiència energètica dels edificis.

- REIAL DECRET 997/2002, DE 27 DE SETEMBRE, PEL QUAL S'APROVA LA NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORRESISTENT: PART GENERAL I EDIFICACIÓ (NCSR-02) regula la seguretat estructural davant terratrèmols.
- REIAL DECRET 1247/2008, DE 18 DE JULIOL, PEL QUAL S'APROVA LA INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE-08) norma tècnica per al càlcul i execució d'estructures de formigó.
- NORMES NTL DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL, JOSÉ LUIS ESCARIO normes nacionals i internacionals per a estudis geotècnics.
- N.E.I.F. NORMES D'ASSAIG DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL DEL CEDEX normes per a assaigs en sòls i materials de construcció.
- INSTRUCCIÓ H.A. -61 PER ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT I INSTRUCCIÓ E.M. 62 PER ESTRUCTURES D'ACER normes tècniques estructurals de l'institut Eduardo Torroja.
- I.T.M. INSTRUCCIÓ PEL CÀLCUL DE TRAMS METÀL·LICS I PREVISIÓ DELS EFECTES DINÀMICS instrucció sobre càlcul i comportament dinàmic d'estructures metàl·liques.
- NORMES UNE DE COMPLIMENT OBLIGATORI normes espanyoles aplicables als processos constructius i materials.
- REIAL DECRET 956/2008, DE 6 DE JUNY, PEL QUAL S'APROVA LA INSTRUCCIÓ PER A LA RECEPCIÓ DE CIMENTS (RC-08) especificacions per a la recepció i control de ciments.
- ORDRE PRE/3796/2006, DE 11 DE DESEMBRE, SOBRE REFERÈNCIES A NORMES UNE EN CIMENTS actualitza referències UNE per a la fabricació de formigons.
- REIAL DECRET 605/2006, DE 19 DE MAIG, SOBRE L'APLICACIÓ DE LA NORMA UNE-EN 197-2:2000 regula l'aplicació de normes a ciments sense marcatge CE.
- DECRET 78/1998, DE 17 DE DESEMBRE, INSTRUCCIÓ SOBRE ASSAJOS SUPLETORIS EN FORMIGÓ regula els assajos complementaris per estructures de formigó.
- REIAL DECRET 105/2008, DE 1 DE FEBRER, SOBRE PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE

CONSTRUCCIÓ estableix normes per a la gestió de residus de la construcció.

- REIAL DECRET 1481/2001, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELIMINACIÓ DE RESIDUS MITJANÇANT DIPÒSIT EN ABOCADOR regula les condicions per a l'abocament de residus.
- DECRET 161/2001, DE 12 DE JUNY, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 201/1994 regula la gestió de runes i residus de construcció a Catalunya.
- DECRET 1/1997, DE 7 DE GENER, SOBRE EL DIPÒSIT CONTROLAT DE REBUIG estableix normes sobre la disposició controlada de residus.
- REIAL DECRET 105/2008, DE 1 DE FEBRER, SOBRE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ regula la producció i gestió dels residus derivats d'obres.
- LLEI 30/2007, DE 30 D'OCTUBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC regula la contractació pública a l'estat espanyol.
- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A TUBERIES DE SANEJAMENT. ORDRE DE 15-9-1986 especificacions tècniques per a les conduccions de sanejament.
- REIAL DECRET 1109/2007, DE 24 D'AGOST, DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 32/2006 regula la subcontractació en el sector de la construcció.
- REIAL DECRET 604/2006, DE 19 DE MAIG, QUE MODIFICA ELS RD 39/1997 I 1627/1997 actualitza disposicions de seguretat en les obres de construcció.
- LLEI 32/2006, DE 18 D'OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRACTACIÓ regula les condicions per subcontractar a la construcció.
- RESOLUCIÓ DE 11 D'ABRIL DE 2006, DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL, SOBRE EL LLIBRE DE VISITES regula el registre de visites de la inspecció de treball.
- REIAL DECRET 286/2006, DE 10 DE MARÇ, SOBRE EXPOSICIÓ AL SOROLL estableix límits i proteccions davant el soroll laboral.
- REIAL DECRET 1311/2005, DE 4 DE NOVEMBRE, SOBRE EXPOSICIÓ A VIBRACIONS regula l'exposició a vibracions mecàniques en l'entorn laboral.
- REIAL DECRET 2177/2004, DE 12 DE NOVEMBRE, QUE MODIFICA EL RD 1215/1997 actualitza normes sobre treballs temporals en alçada.
- REIAL DECRET 171/2004, DE 30 DE GENER, SOBRE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS regula la coordinació en matèria de riscos laborals.
- LLEI 54/2003, DE 12 DE DESEMBRE, DE REFORMA DE LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS reforma del marc normatiu de prevenció.
- DIRECTIVA 2001/95/CE, DE 3 DE DESEMBRE DE 2001, SOBRE SEGURETAT GENERAL DELS PRODUCTES estableix requisits generals de seguretat per a productes.
- DIRECTIVA 2001/45/CE, DE 27 DE JUNY DE 2001, MODIFICA LA DIRECTIVA 89/655/CEE modifica requisits de seguretat en l'ús d'equips de treball.
- REIAL DECRET 614/2001, DE 8 DE JUNY, SOBRE RISC ELÈCTRIC estableix mesures per protegir davant el risc elèctric.

- REIAL DECRET 773/1997, DE 30 DE MAIG, SOBRE EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL regula l'ús obligatori d'equips de protecció en el treball.
- REIAL DECRET 487/1997, DE 14 D'ABRIL, SOBRE MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES estableix mesures de prevenció per manipular càrregues manuals.
- REIAL DECRET 485/1997, DE 14 D'ABRIL, SOBRE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT defineix els senyals de seguretat en l'àmbit laboral.
- REIAL DECRET 486/1997, DE 14 D'ABRIL, SOBRE SEGURETAT EN LLOCS DE TREBALL estableix condicions de seguretat i salut en llocs de treball.
- REIAL DECRET 39/1997, DE 17 DE GENER, REGULAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ aprova el reglament que regula la prevenció de riscos laborals.
- ORDRE DE 22 D'ABRIL DE 1997 SOBRE FUNCIONAMENT DE LES MÚTUES regula el funcionament de les mútues en prevenció de riscos.
- REIAL DECRET 949/97, DE 20 DE JUNY, SOBRE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT estableix el certificat per a la professió de tècnic en prevenció.
- ORDRE DE 27 DE JUNY DE 1997 DE DESENVOLUPAMENT DEL RD 39/1997 desenvolupa el reglament dels serveis de prevenció.
- REIAL DECRET 1215/1997, DE 18 DE JULIOL, SOBRE EQUIPS DE TREBALL estableix requisits per a la utilització segura d'equips de treball.
- REIAL DECRET 1627/1997, DE 24 D'OCTUBRE, SOBRE OBRES DE CONSTRUCCIÓ disposicions mínimes de seguretat en obres de construcció.
- LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRE, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS regula les mesures generals de prevenció de riscos laborals.
- DIRECTIVA 89/391/CEE, DE 12 DE JUNY DE 1989, SOBRE MILLORA DE LA SEGURETAT defineix mesures per promoure la seguretat al treball.
- ESTATUT DELS TREBALLADORS marc normatiu general sobre els drets i deures dels treballadors.
- CONVENI COL·LECTIU PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓ norma laboral específica per al sector de la construcció en l'àmbit provincial.
- ORDENANÇA DE TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA (O.M. 28 8 70) (BOE 5/7/8/9 9 70) reglamentació històrica aplicable a activitats de construcció i afins.
- REGLAMENT DELS SERVEIS MÈDICS DE L'EMPRESA (O.M. 21-11-59) (BOE 27-11-59)

APÈNDIX NÚM. 1. CRITERIS DE DISSENY GENERALITAT DE CATALUNYA

PTOP



Versió catalana



Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Política territorial i Obres Públiques

2. TIPOLOGIA DE VIES CICLISTES

La classificació de les vies ciclistes queda definida a la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (BOE núm. 304, de 20 de desembre), per la qual s'afegeixen en l'annex els apartats següents:

70. Via ciclista: via específicament condicionada per al trànsit de bicicletes amb la senyalització horitzontal i vertical corresponent, l'amplada de la qual permet el pas segur d'aquests vehicles

71. Carril bici: via ciclista adossada a la calçada, en un sol sentit o en doble sentit

72. Carril bici protegit: carril bici amb elements laterals que el separen físicament de la resta de la calçada així com de la vorera

73. Vorera bici: via ciclista senyalitzada sobre la vorera

74. Pista bici: via ciclista segregada del trànsit motoritzat, amb traçat independent de les carreteres

75. Caminal pedalable: via per a vianants i ciclistes segregada del trànsit motoritzat que discorre per espais oberts, parcs, jardins i boscos

D'acord amb aquesta classificació, les vies ciclistes queden definides en funció de dues característiques:

- El grau de segregació del trànsit ciclista respecte del trànsit motoritzat i respecte dels vianants
- La correspondència del traçat de la via ciclista respecte de la via principal

Aquestes definicions no s'han de considerar com a limitacions a la circulació dels ciclistes. Les vies en les quals no quedi prohibida expressament la circulació ciclista també poden formar part dels itineraris ciclistes, tot i que serà convenient prendre mesures de pacificació del trànsit motoritzat o de convivència amb els vianants.

Pel que fa a aquest Manual, el quadre 1 adjunt estableix la tipologia de les vies susceptibles de formar part d'un itinerari ciclista.

Quadre 1. **Tipus de vies ciclistes**

Camí verd	**Via per a vianants i ciclistes, segregada del trànsit, que discorre per espais naturals i boscos**
Pista bici	**Via per a ciclistes, segregada del trànsit, amb traçat independent de les carreteres**
Carril bici protegit	**Via per a ciclistes separada físicament de la resta de la calçada**
Carril bici	**Via per a ciclistes adossada a la calçada**
Carrer de zona 30	**Via no segregada del trànsit amb limitació de 30 km/h**
Vorera bici	**Via ciclista senyalitzada sobre la vorera**
Carrer de convivència	**Via compartida amb els vianants i el trànsit amb limitació a 20 km/h i preferència pels vianants**

En cada cas caldrà el tractament adequat de les diferents vies per a satisfer les necessitats de la mobilitat ciclista. Això dependrà tant de la mateixa mobilitat ciclista com del trànsit motoritzat, el transport públic i els vianants.

2.1. El camí verd

El camí verd és una via «multiusos» reservada per a persones usuàries no motoritzades i amb un traçat independent de les vies principals.

El qualificatiu «verd» es refereix al fet que ha de discórrer per espais oberts, parcs, jardins i boscos amb un tractament acurat de l'entorn.

El concepte ha estat aplicat sovint a les vies fèrries en desús que s'han convertit en vies verdes, però els camins verds es poden desenvolupar al llarg d'altres vies, com ara els canals d'aigua o els camins rurals i forestals.



Imatge 1.- Vianant i ciclista sobre un camí verd

Així, atès que el seu traçat és totalment independent de la xarxa viària i que sovint es trobaran en plena natura, els camins verds estan destinats a una tipologia molt variada de persones usuàries: ciclistes, vianants, persones amb mobilitat reduïda, patinadors, etc.

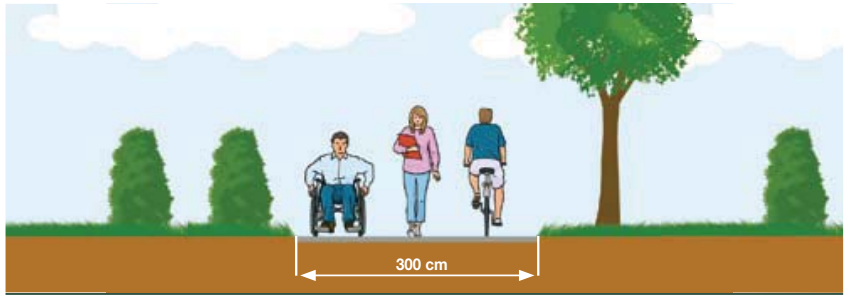


Figura 1.- Camí verd amb intensitats normals

La diferència essencial entre un camí verd i una pista bici consisteix en la gran diversitat de persones que faran servir el camí verd.

Les característiques agradables del seu traçat el faran adient a les passejades en bicicleta amb cohabitació amb la resta de persones usuàries.

Aquesta cohabitació entre els vianants i les bicicletes pot generar conflictes en cas de trànsit intens i forta demanda de la mateixa via ciclista.

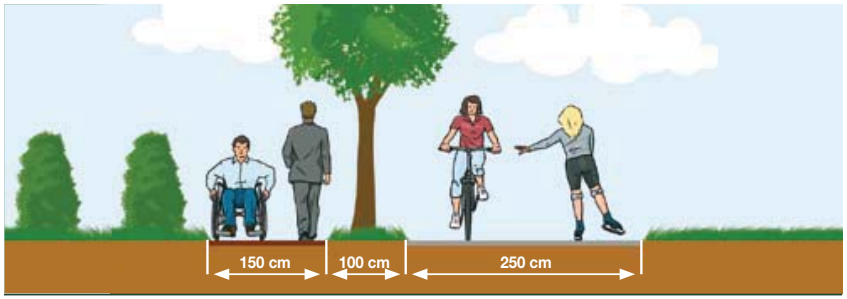


Figura 2.- Camí verd a prop d'aglomeracions urbanes amb intensitats elevades

És el cas, especialment, dels indrets propers a les aglomeracions urbanes.

En aquestes situacions és recomanable fer servir seccions transversals amb separació física dels diferents tipus d'usuaris, sempre en funció de la seva velocitat.

Les dimensions, la distribució de l'espai i la informació seran els elements claus per al bon funcionament dels camins verds.

2.2. La pista bici

La pista bici és una via reservada a la circulació de bicicletes amb un traçat independent de les vies principals.

Atès que no es trobaran necessàriament en plena natura, les pistes bici estan destinades més aviat a absorbir una mobilitat quotidiana en bicicleta a prop de les aglomeracions urbanes.

La velocitat de circulació de les bicicletes a les pistes bici serà superior a la dels camins verds, ja que no han de compartir l'espai amb altres usuaris sensiblement més lents.

En el seu disseny serà prioritari l'aspecte de la minimització de les distàncies de recorregut i la consideració de les característiques geomètriques i constructives adients a un ús intensiu de la via ciclista.

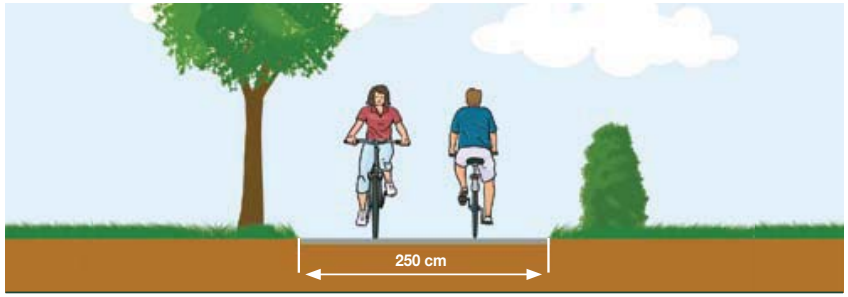


Figura 3.- Pista bici

Igualment, caldrà una especial cura en el seu manteniment diari.

Cal recordar que l'establiment d'una pista bici sovint farà necessària la previsió d'un itinerari equivalent per als vianants. Si no es preveu aquesta circumstància, serà inevitable la invasió de la pista bici per la resta de persones usuàries no motoritzades.

2.3. El carril bici protegit

Un carril bici protegit consisteix en una calçada exclusivament reservada a les bicicletes i amb separació física de la circulació del trànsit motoritzat.

Normalment, segueix el mateix traçat de la via principal i permet incrementar la seguretat en els desplaçaments dels ciclistes.

En principi, la circulació dels vianants i dels patinadors no està autoritzada en aquest tipus de vies.

Els carrils bici poden ser:

- Unidireccionals: un a cada costat de la calçada principal
- Bidireccionals: en un sol costat de la calçada

El carril bici protegit està indicat quan l'itinerari transcorre al costat d'una via amb una intensitat de trànsit important, una velocitat elevada del trànsit motoritzat o un percentatge significatiu de vehicles pesants.

També en les immediacions dels equipaments escolars.

Es recomana que els elements de protecció del carril bici siguin suficientment sòlids per tal d'evitar una possible intrusió dels vehicles que circulin per la calçada principal sobre la via reservada als ciclistes.

També s'han d'evitar materials que presentin superfícies tallants pel perill que representen en el cas de caigudes.

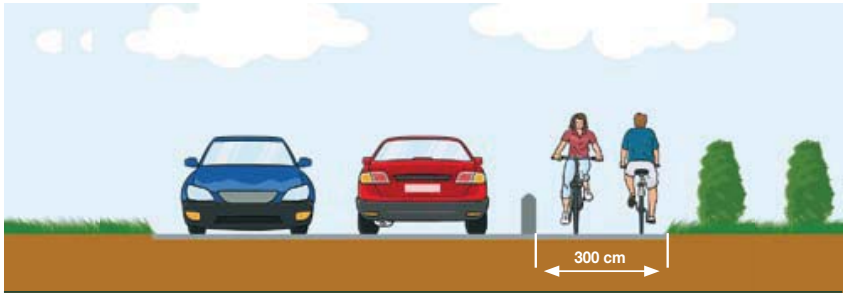


Figura 4.- Carril bici protegit bidireccional en zona interurbana

Tot i que en principi són més segurs que els carrils bici sense separació física, són més perillosos a les interseccions, atès que manca la percepció dels conductors dels vehicles motoritzats pel que fa als moviments ciclistes.



Figura 5.- Carril bici protegit bidireccional en zona urbana

En el cas de carrils bici unidireccionals, serà convenient convertir-los en carrils bici sense protecció en la proximitat de les interseccions per una seguretat més gran. També es poden incorporar a la vorera mitjançant una vorera bici en determinades interseccions conflictives en les quals els moviments dels vehicles a motor siguin nombrosos (per exemple, en rotondes).

2.4. El carril bici

Un carril bici és una via exclusivament reservada a les bicicletes, situada sobre la calçada i separada de la resta de la circulació per marques vials que la delimiten.



Figura 6.- Carril bici unidireccional en zona urbana

El carril bici està indicat per a vies amb velocitats reduïdes i poca circulació de vehicles pesants, és de fàcil realització i pot establir-se com a recomanable als programes de reestructuració de la calçada.

El seu ús no és recomanable per a les persones de mobilitat reduïda ni per a la pràctica del patinatge.

És molt important la disciplina relativa a l'estacionament de la resta dels vehicles sobre el carril bici.



Figura 7.- Carril bici a contracorrent del trànsit motoritzat

Hi ha la possibilitat de dissenyar carrils bici a contracorrent del trànsit motoritzat. En aquest cas, l'amplada mínima del carril bici serà de 200 cm.

2.5. El carrer de zona 30

En determinades condicions (baixes intensitats de trànsit i velocitats reduïdes), una via oberta a la circulació de vehicles motoritzats pot ser un bon suport d'un itinerari ciclista.

En aquest cas, ciclistes i automobilistes comparteixen la calçada sense cap restricció d'accés. Per garantir la seguretat, caldrà establir normes específiques i elements físics per tal d'establir una reducció de la velocitat màxima a 30 km/h.

Aquesta solució és possible per a intensitats inferiors a 1.000 vehicles/dia i amb velocitats baixes. Si no es donen aquestes condicions, per a implantar una zona 30 caldrà establir mesures de reducció de la velocitat i de disminució de la intensitat de trànsit. Això és possible amb decisions d'ordenació del trànsit, canvi de sentits de circulació, reducció de l'amplada de la calçada, etc. prèviament a l'establiment d'una zona 30.





Imatge 2.- Carrer de zona 30

2.6. La vorera bici

En aquest cas, els vianants i les bicicletes comparteixin l'ús de la vorera, amb un espai reservat a la circulació dels ciclistes convenientment senyalitzat.

Per adoptar aquesta solució per a l'itinerari ciclista, la vorera ha de tenir un mínim de quatre metres d'amplada. En cas contrari, es desaconsella en poder ser perillós per als vianants.

Caldrà definir d'una manera acurada l'ús de la vorera per part de cada persona usuària. La vorera bici ha d'estar convenientment senyalitzada



Figura 8.- Vorera bici

per tal de clarificar els usos, especialment en els punts de conflicte amb els itineraris de vianants.

Tot i això, la intensitat de vianants i bicicletes, l'ús de cadires de rodes, patins, etc., sovint presents sobre les voreres i, per tant, difícilment segregables dels moviments de la bicicleta, fan que el manteniment de l'exclusivitat d'ús d'una vorera bici per a les bicicletes sigui una qüestió de disciplina difícil de mantenir per part de l'autoritat de trànsit.

És més convenient, per tant, assimilar les voreres bici a zones de vianants o carrers de convivència, on la velocitat màxima dels ciclistes queda restringida a 20 km/h.

No és aconsellable la implantació de voreres bici bidireccionals. En cas de necessitat, s'hauria d'intentar establir cada sentit de circulació de ciclistes sobre voreres diferents.

2.7. El carrer de convivència

Els carrers de convivència són aquelles zones de circulació en les quals els vianants poden utilitzar tota la zona de circulació i tenen prioritat en tota la calçada.

Aquests carrers també són adequats per a la circulació ciclista, però amb uns condicionants de velocitat màxima (20 km/h) i de prioritat sempre per al vianant, ja que els vianants poden utilitzar tota la zona de circulació i els jocs i els esports hi estan autoritzats.



Imatge 3.- Urbanització d'un carrer de convivència

En aquest cas, no hi ha cap separació física entre les persones usuàries: és la cohabitació.

El carrer esdevé un element que contribueix a dinamitzar el barri, un punt de trobada per a la gent gran, un espai de joc per als nens, una zona per passejar o anar amb bicicleta sense impedir, però, la circulació.

La urbanització i la senyalització d'un carrer de convivència ha de mostrar clarament que els vehicles ocupen un paper secundari al carrer en relació amb els vianants.

La senyalització del carrer de convivència és determinada pel reglament de circulació i es realitzarà amb els senyals S-28 i S-29 a l'inici i l'acabament del carrer i en totes les incorporacions al carrer.

Aquests senyals indicaran als conductors les condicions especials de circulació en aquests carrers.



Figura 9.- Senyalització del carrer de convivència

La urbanització haurà de tenir una imatge acollidora del carrer sense separació entre la calçada i la vorera i amb elements de geometria vertical i horitzontal per fer anar més a poc a poc els vehicles.

2.8. Velocitats de circulació

D'una banda es defineix la velocitat genèrica de les vies ciclistes, que és aquella que condicionarà el traçat de la via en gran part del seu recorregut.

En segon lloc, es descriuen les velocitats mínimes per a aquells casos en què, per diversos motius (orografia, paisatge, construcció,...), no es pugui assolir la velocitat genèrica de projecte en determinats trams. En aquests casos, caldrà una senyalització específica de reducció de la velocitat de circulació.

Al quadre 2 s'especifiquen les velocitats de projecte per a les diferents tipologies de vies ciclistes.

En el cas d'interseccions, rotondes, passos elevats, passos inferiors i qualsevol altre element constructiu amb característiques especials, s'aplicaran criteris específics de reducció de la velocitat.

Quadre 2. **Velocitats de projecte per a les vies ciclistes**

	VELOCITAT GENÈRICA (km/h)	VELOCITAT MÍNIMA (km/h)
Camí verd	30	20
Camí verd amb segregació de vianants	50	30
Pista bici	50	30
Vorera bici	20	10
Carril bici protegit	Els mateixos valors de les vies principals associades	
Carril bici		
Carrer de zona 30		
Carrer de convivència		

2.9. Criteris per a l'aplicació de tipologies

Per establir l'aplicació d'una de les tipologies descrites, caldrà tenir en compte els criteris següents:

- Volum i velocitat del trànsit: definirà el tipus de protecció
- Volum previst de ciclistes: definirà les amplades adequades
- Espai existent: definirà la tipologia bàsica
- Entorn urbà: definirà la tipologia i les característiques especials

En funció de criteris de seguretat viària, accessibilitat a diferents tipus de persones usuàries, i dels components propis de la mobilitat previsible sobre la via ciclista (quotidiana, de lleure, turística,...), s'escollirà la tipologia més adient amb les seves corresponents característiques constructives, de senyalització i de serveis que es descriuen en aquest Manual.

Cal recordar que, tot i que les vies ciclistes han de tenir una continuïtat i homogeneïtat en el seu traçat, és compatible l'aplicació de diferents tipologies al llarg d'un itinerari, en funció dels canvis en les característiques de l'entorn en el recorregut ciclista.

Una determinada via ciclista pot tenir diferents tipologies sempre que no s'interrompi el recorregut i que l'usuari rebi la informació necessària per conèixer el tipus de via pel qual es troba circulant.

Cal considerar alguns principis bàsics que determinaran l'efectivitat en l'ús per part del usuaris d'aquestes vies. Una primera reflexió sobre aquest aspecte ens portarà a establir els següents principis bàsics en el disseny d'una via ciclista:

- Ha de ser directa: una bona manera de valorar la qualitat d'una via ciclista és la velocitat de disseny i la diferència en temps de recorregut respecte d'altres rutes alternatives amb trànsit compartit amb vehicles a motor. Es considera acceptable un diferencial de 15 segons per km per a vies interurbanes i de 20 segons per km per a vies urbanes. Demores superiors faran més atractiva la ruta més directa, encara que sigui compartida amb la circulació general, i la via ciclista no serà utilitzada

- Ha de ser accessible: si la persona usuària ciclista ha de recórrer una distància superior a la que faria per una via no dedicada a la bicicleta, desistirà de l'ús de la via ciclista. La distància entre l'origen o destinació del viatge en bicicleta (zones residencials, escoles, centres comercials, àrees industrials,...) a la via ciclista, no ha de superar els 600-800 metres en zones interurbanes i els 200-400 metres en zones urbanes
- Ha de ser contínua: la xarxa ciclista no ha de tenir interrupcions en el seu recorregut. Encara que canviï la tipologia de la via ciclista, la persona usuària ha de percebre una continuïtat. En cas contrari, un gran nombre de ciclistes abandonaran aquesta xarxa o no en faran ús
- Ha de ser confortable i atractiva: la via ciclista ha de tenir serveis especialitzats per als usuaris, un aspecte visual agradable, una comoditat en la superfície de circulació i elements de protecció contra la climatologia adversa i els raigs solars
- Ha de tenir els mínims punts de detenció. El fet d'obligar el ciclista a posar el peu a terra és un fort inconvenient i la causa, moltes vegades, d'accions d'indisciplina per part de les persone usuàries de la bicicleta. Es considera que tenir l'obligació d'aturar-se un cop cada 2 km en zona interurbana i un cop cada quilòmetre en zona urbana representa un nivell de qualitat adequat per als ciclistes
- Ha de ser segura: els punts de conflicte entre ciclistes i vehicles a motor han de ser els mínims possibles. Per tal de mantenir un nivell òptim de seguretat viària, es recomana la separació física dels dos trànsits, el nombre mínim possible d'encreuaments amb el trànsit motoritzat i els vianants i un tractament de les interseccions especialment sensible a la circulació ciclista

3. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

3.1. Traçat

3.1.1. Velocitat de disseny

La velocitat de circulació d'una persona ciclista depèn de molts factors: tipus de bicicleta i condicions en la qual es troba, motiu del viatge, condicions i localització de la via ciclista, velocitat i direcció del vent, condicions físiques de la persona ciclista, etc.

La velocitat a la qual una persona en bicicleta pot circular de manera segura i confortable depèn de les característiques tècniques de la via per la qual circula, com ara la curvatura, el peralt, el pendent longitudinal i l'amplada de la via.

Les velocitats de projecte per a les diferents tipologies de vies ciclistes amb traçat independent de les vies principals es recullen al quadre 3.

La velocitat de disseny d'una via ciclista en determinarà el radi i el peralt de les corbes, distàncies de visibilitat, visibilitat lateral als revolts, distàncies de parada i amplada de la via. La majoria de ciclistes poden mantenir una velocitat de 20 km/h però, segons la tecnologia de la bicicleta i el tipus de via per la qual es circuli (si està segregada de la resta de modes o no), les velocitats de 30 km/h i 50 km/h no són extraordinàries.

Quadre 3. **Velocitats de projecte de vies ciclistes**

	VELOCITAT GENÈRICA (km/h)	VELOCITAT MÍNIMA (km/h)
Camí verd	30	20
Camí verd amb segregació de vianants	50	30
Pista bici	50	30

Llargues baixades o altres condicionants poden fer que la velocitat del o de la ciclista augmenti superant la velocitat genèrica de projecte que és la que s'utilitza per a dissenyar la via ciclista. En aquests casos es recomana que, per a pendents continuats (de més de 500 m), cal augmentar 2 km/h la velocitat de disseny per cada 1% de pendent mitjana.

3.1.2. Radis de gir

El radi mínim de gir d'una corba en una via ciclista depèn de la velocitat de la bicicleta, del peralt de la corba i del coeficient de lliscament transversal, i es calcula amb la fórmula:

$$R = \frac{v^2}{127 \cdot (p + f)}$$

R = Radi mínim de la corba (m)
V = Velocitat (km/h)
p = Peralt de la corba (tant per u)
f = Coeficient de lliscament transversal

Els valors del coeficient de lliscament transversal en les vies pavimentades en funció de la velocitat de circulació es presenten al quadre següent:


Quadre 4. **Coeficient de lliscament transversal**

VELOCITAT (km/h)	f EN VIES PAVIMENTADES	f EN VIES NO PAVIMENTADES
20	0,31	0,16
30	0,28	0,14
40	0,25	0,13
50	0,21	0,11
60	0,18	0,09

És recomanable que el valor del peralt de la corba oscil·li entre el 2% i el 3%. El drenatge superficial de la via queda garantit amb el peralt mínim del 2%.

En el quadre adjunt figuren els radis mínims per a projectar les vies ciclistes per a diferents velocitats genèriques de projecte distingint les vies pavimentades i no pavimentades:

Quadre 5. **Radi mínim en vies ciclistes**

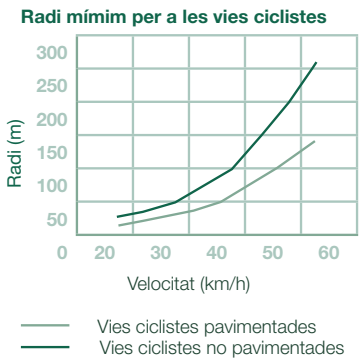

VELOCITAT (km/h)	RADI MÍNIM (m)	
	f EN VIES PAVIMENTADES	f EN VIES NO PAVIMENTADES
20	10	17
30	24	44
40	47	84
50	86	151
60	142	258

3.1.3. Distàncies de visibilitat

La distància que una persona ciclista necessita per parar completament en observar un obstacle és un factor a tenir en compte en el disseny de les vies ciclistes. Aquesta distància està en funció del temps de percepció i reacció del o de la ciclista, el coeficient de lliscament horitzontal, la inclinació de la rasant i la velocitat de disseny.

3.1.3.1. Distància de parada

La distància de parada (D_P) és la distància total recorreguda per una bicicleta obligada a aturar-se tan ràpidament com li sigui possible, mesurada des de la seva situació en el moment d'aparèixer l'objecte que motiva la detenció. Comprèn la distància recorreguda durant els temps de percepció, reacció i frenat.

Les distàncies de parada per a vies ciclistes es calculen de la mateixa manera que les de carreteres. Si assumim que part del trànsit no s'aturarà a les interseccions, és convenient utilitzar valors de distàncies de parada conservadors.

Quadre 6. **Distàncies de parada en baixades**

VELOCITAT DE DISSENY (km/h)	DISTÀNCIA DE PARADA MÉS DISTÀNCIA DE REACCIÓ (m)		
	INCLINACIÓ		
	0%	-5%	-10%
15	14	15	16
20	20	22	25
30	35	40	45
40	55	60	70
50	75	85	100


Els valors dels quadres provenen de considerar un coeficient de lliscament de 0,25, un temps de percepció de reacció de 2,5 s, una altura de l'ull d'1,40 m i una altura d'objecte de zero metres.

La mínima distància de parada es calcula mitjançant l'expressió adjunta.

$$D_p = \frac{v^2}{254 \cdot (f \pm i)} + \frac{v \cdot t_p}{3{,}6}$$

F = Mínima visibilitat lateral (m)
R = Radi de l'eix del carril (m)
D_P = Distància de parada (m)
b = Amplada del carril (m)

Quadre 7. **Distància de parada en funció de la velocitat**

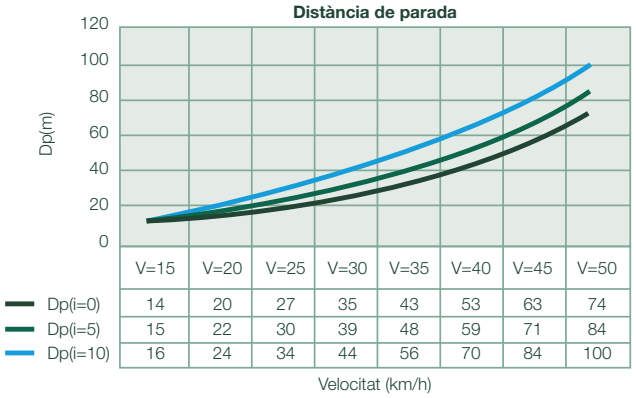

3.1.3.2. Distància de visibilitat en corbes. Visibilitat lateral

La distància de parada serà igual o superior a la distància de parada mínima al llarg de la totalitat del traçat de la via ciclista. Per tal de garantir que hi ha visibilitat de parada en corbes circulars, caldrà disposar d'una certa visibilitat lateral.

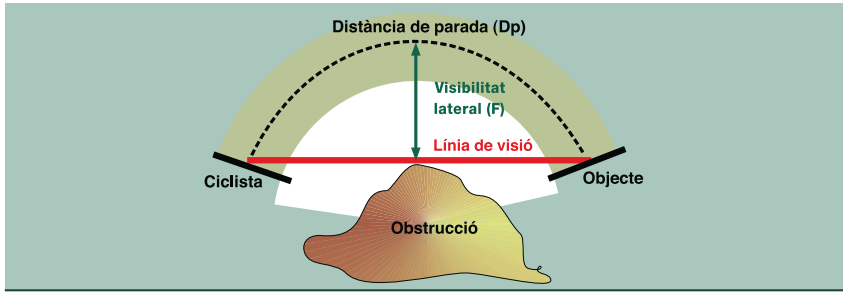


Figura 10.- Esquema de revolt per al càlcul de la visibiltat lateral

La visibilitat lateral necessària en l'interior d'una corba horitzontal és funció de la velocitat de disseny, del radi de curvatura i de la inclinació.

Per mesurar la longitud del camp de visió del o de la ciclista s'utilitza la línia central que separa els dos carrils interiors de la corba de la via.

La visibilitat lateral es pot calcular com a suma de les distàncies de parada per a ciclistes que viatgen en direccions oposades a la corba.

Quan aquesta distància de parada no es pugui aplicar, el carril s'haurà d'ampliar o s'haurà de pintar una línia contínua que separi els dos carrils al llarg de tota la corba afegint 10 m més enllà dels extrems. El valor de la visibilitat lateral per poder disposar d'una determinada visibilitat en una corba circular, s'obtindrà mitjançant la fórmula que s'adjunta.


El valor angular de la fórmula anterior està expressat en graus. La següent gràfica conté els valors de la visibilitat lateral per diferents

$$F = R \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{28{,}65 \cdot D_p}{R}\right)\right) - 0{,}5 \cdot b$$

F = Mínima visibilitat lateral (m)
R = Radi de l'eix del carril (m)
D_P = Distància de parada (m)
b = Amplada del carril (m)

valors de distàncies de parada i radis de l'eix del carril, considerant fixes els paràmetres d'amplada de carril (b=1,25 m), inclinació de la via ciclista (i=0) i peralt de la corba (p=2%).

Quadre 8. **Visibilitat lateral segons la distància de parada**

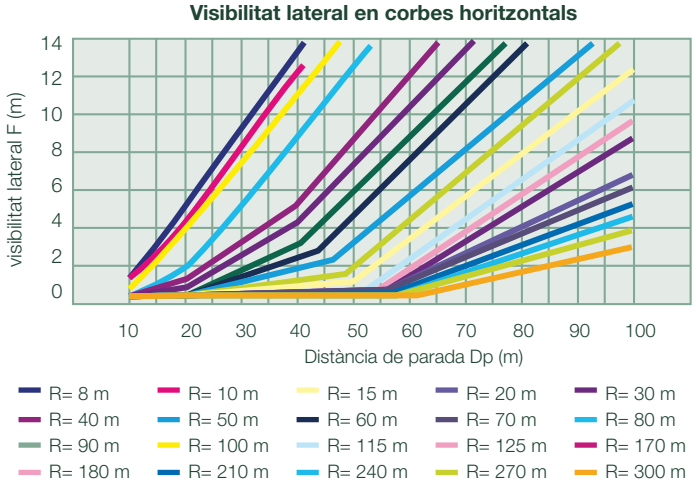

3.1.4. Inclinacions longitudinals

Les inclinacions longitudinals superiors al 5% no són recomanables, tant perquè les ascensions són dificultoses per a la gran majoria de ciclistes com perquè les baixades són perilloses per l'augment de velocitat que experimenten les bicicletes.

Tot i així, ja que no sempre serà possible dissenyar la via ciclista imposant la restricció de pendents longitudinals inferiors al 5%, ja sigui per motius d'orografia, perquè s'hagin de salvar obstacles que requereixin la construcció de rampes o per accedir a passos elevats o inferiors, es recomana que els trams amb rampes superiors al 5% siguin com més curts millor.

Al quadre adjunt hi figuren les recomanacions per longituds màximes en funció de la inclinació longitudinal adoptada.

Quadre 9. **Longituds màximes de trams amb rampes > 5%**

INCLINACIÓ LONGITUDINAL %	LONGITUD MÁXIMA EN m
entre 5% i 6%	240
entre 6% i 7%	120
entre 7% i 8%	90
entre 8% i 9%	60
entre 9% i 10%	30
més del 10%	15

En els casos que calgui salvar algun tipus d'obstacle no s'utilitzaran inclinacions màximes superiors al 25%.

Per mantenir, confortablement, velocitats de 15 km/h o més no s'han d'incloure en el traçat trams de més de 4 km amb rampes superiors al 2%, ni trams de més de 2 km amb rampes superiors al 4%.

3.1.5. Acords verticals

Els canvis d'inclinació longitudinal hauran de ser suavitzats mitjançant un acord vertical. Aquest acord serà un arc circular tal que proporcioni comoditat en la marxa i que permeti mantenir la visibilitat de parada.

En el cas d'acords verticals còncaus, el radi de l'acord vertical està condicionat per la comoditat en la marxa.

Al quadre adjunt s'expressen el radis mínims dels acords verticals còncaus en funció de la velocitat de circulació.

Quadre 10. **Radi mínim dels acords verticals**

VELOCITAT (km/h)	RADI (m)
20	10
30	20
40	40
50	70

En el cas d'acords verticals convexos, el condicionant és el de mantenir la visibilitat de parada.

Per complir aquesta condició, cal que l'acord vertical disposi d'una longitud mínima, que dependrà de la distància de parada necessària i de les inclinacions d'entrada i de sortida de l'acord.

Per trobar la longitud mínima de parada, s'utilitzaran les expressions adjuntes, en funció de si la longitud màxima de l'acord vertical és més gran o més petita que la distància de parada necessària.

$$Si\ L \geq D_{p.....L} - \frac{A \cdot D_p^2}{280}$$

$$Si\ L \leq D_{p.....L} - 2 \cdot D_p^2 - \frac{280}{A}$$

L = Longitud màxima de l'acord vertical (m)
D_p = Distància de parada necessària (m)
A = Diferència algebraica entre les inclinacions d'entrada i sortida (%)

3.1.6. Amplades de les vies ciclistes

L'espai útil del o de la ciclista queda descrit en la següent figura amb les dimensions següents:

Amplada: 1,00 m
Llargada: 1,90 m
Alçada: 2,50 m

L'amplada d'1,00 m resulta de sumar l'ample del manillar (0,60 m) i l'espai necessari per al moviment dels braços i de les cames (0,20 m per cada costat).

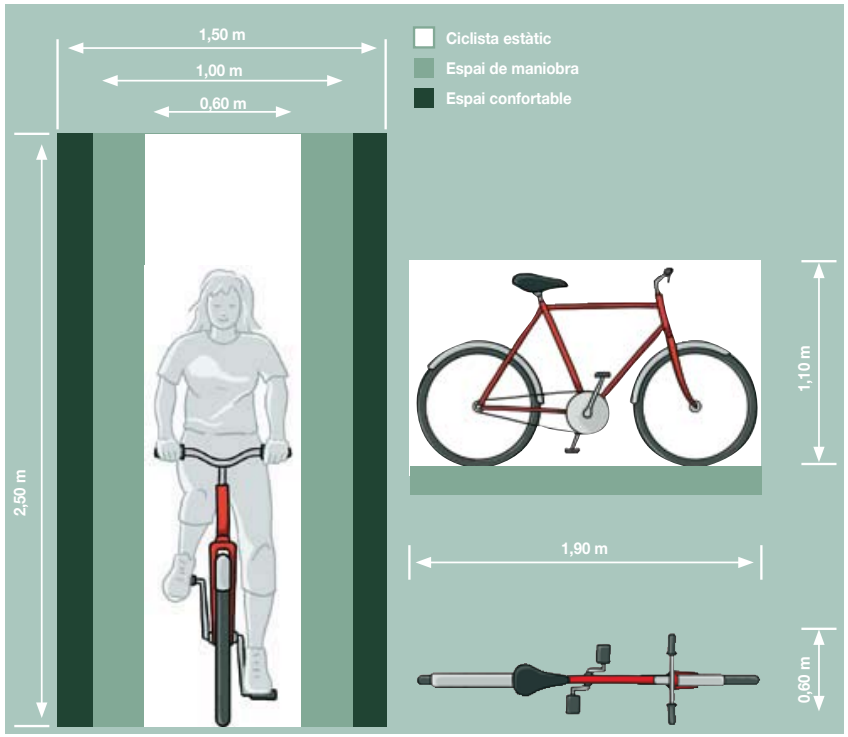


Figura 11.- Espai útil d'un o una ciclista

A continuació es fixen les amplades mínimes i recomanables en funció del tipus de via:

Quadre 11. **Amplades mínimes i recomanables de vies ciclistes**

TIPUS DE VIA CICLISTA	AMPLADA MÍNIMA (m)	AMPLADA RECOMANABLE (m)
Camí verd amb pista segregada per a vianants	4,00	5,00
Camí verd compartit amb vianants	2,50	3,00
Pista bici bidireccional	2,00	2,50
Pista bici monodireccional	1,50	2,00
Carril bici protegit bidireccional en zona interurbana	2,50	3,00
Carril bici protegit monodireccional en zona interurbana	2,00	2,50
Carril bici protegit bidireccional en zona urbana	2,00	2,50
Carril bici protegit monodireccional en zona urbana	1,50	1,75
Carril bici monodireccional en zona interurbana	1,50	2,00
Carril bici monodireccional en zona urbana	1,50	1,75
Carril bici monodireccional en sentit contrari	1,75	2,00
Vorera bici bidireccional	2,00	2,25
Vorera bici monodireccional	1,50	1,75

3.1.7. Inclinacions transversals

En alineacions rectes es projectarà una inclinació transversal cap a un únic costat de la via de manera que s'evacuï amb facilitat l'aigua superficial i que el seu recorregut per sobre de la via sigui el mínim possible. Així, es recomana que la inclinació transversal de la via ciclista sigui del 2%. En revolts circulars, la inclinació transversal coincidirà amb el peralt de la corba.

3.1.8. Seccions en obres de pas i túnels

Amb la finalitat d'assegurar la continuïtat dels itineraris, per tal de travessar obstacles importants com autopistes, autovies, carreteres de primer nivell i vies fèrries, caldrà dissenyar passos a diferent nivell per la via ciclista.

És raonable pensar que una obra de pas o un túnel d'una via ciclista sigui bidireccional i utilitzat per altres usuaris (vianants, ciclomotors, persones de mobilitat reduïda,...).

Amb aquests condicionants, l'amplada de la secció transversal haurà de ser, com a mínim de 5 metres, reservant una zona de 2 metres per als vianants. En casos de poc trànsit, es poden plantejar seccions amb amplades inferiors.

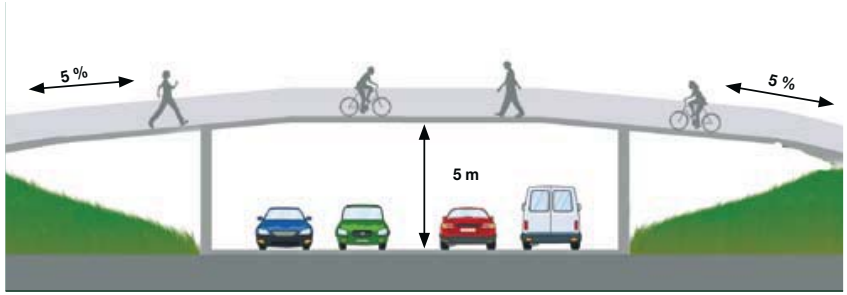


Figura 12.- Pas elevat ciclistes / vianants



Imatge 4.- Passarel·les de vies ciclistes

El paviment de les rampes ha de ser no lliscant i, en el cas d'una passarel·la mixta de vianants i ciclistes, es respectarà la normativa relativa a les persones de mobilitat reduïda.

La barana de la passarel·la ha de tenir una alçada d'1,30 m en el cas d'utilització de ciclistes i d'un metre en el cas de passarel·les exclusives per a vianants.

Els túnels, tot i que creen una sensació d'inseguretat, són preferits pels ciclistes pel fet d'exigir menys esforç a l'hora de salvar la diferència de nivell.

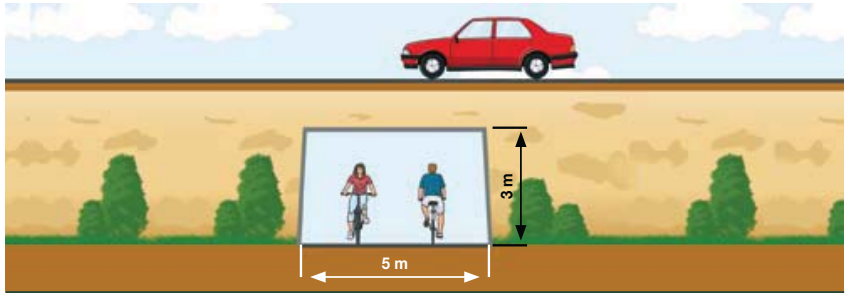


Figura 13.- Secció mínima en túnels de vies ciclistes

Per tal de minvar aquesta sensació, la longitud del túnel ha de permetre percebre l'altre extrem des de la mateixa entrada.

L'alçada mínima recomanada en túnels és de 2,50 m per a una amplada de 3,50 m a 5,00 m en funció del fet que el trànsit sigui exclusiu de ciclistes o compartit amb vianants.

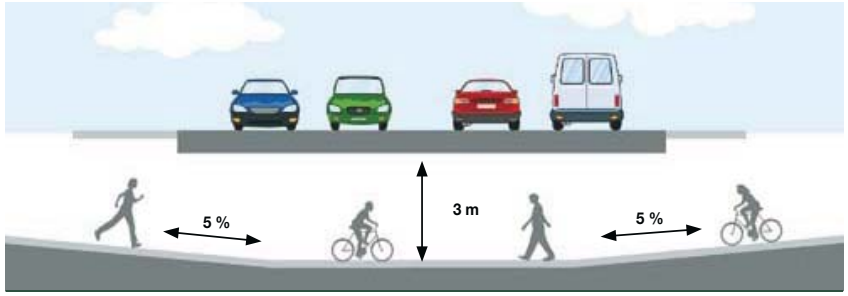


Figura 14.-Pas soterrat ciclistes/vianants

Una amplada inferior, fins a 3 metres pot ser suficient per a túnels curts (fins a 10 m de llargada).

També cal pensar en els vehicles de manteniment, que necessitaran un mínim de 3 m de gàlib.



Imatge 5.- Passos inferiors en vies ciclistes

3.2. Esplanades, ferms i paviments

L'elecció del tipus de ferm per a una via ciclista dependrà d'una sèrie de factors, com ara la tipologia de les persones usuàries, el nivell d'utilització de la via, la integració visual, la seguretat, el manteniment, etc.

En principi, es poden fer les consideracions generals següents:

- Els requeriments dels usuaris: cada persona usuària d'una via ciclista demanarà el tipus de paviment més adequat a la seva situació. Els o les ciclistes, en funció del tipus de bicicleta (BTT, de passeig,...) tindran una tolerància diferent als paviments. Les persones amb mobilitat reduïda requereixen paviments durs i sense imperfeccions com també les persones amb patins. Els vianants, en general, accepten bé qualsevol tipus de paviment, encara que prefereixen paviments tous
- La integració visual: l'elecció del paviment pot provocar el rebuig o l'acceptació de la via ciclista en funció de l'agressió produïda sobre l'entorn visual. S'ha de tenir especial cura en zones sensibles, com ara parcs naturals, entorns de patrimonis artístics o culturals,...
- La continuïtat: el tipus de ferm sobre una via ciclista dóna unes certes característiques que mantenen la coherència i la continuïtat en els materials, aspecte fonamental per a una bona llegibilitat de cara a les persones usuàries
- El manteniment: la nova via ciclista haurà de resistir molts anys abans de procedir a un canvi en el revestiment. S'hauran de valorar aspectes com la intrusió de les arrels de la vegetació i de les sorres procedents de la pluja. També s'ha de tenir en compte l'accés dels vehicles de manteniment
- El cost: l'anàlisi de costos de construcció i manteniment s'haurà de tenir en compte en el moment de decidir el tipus de ferm
- Considerant aquestes reflexions, la via ciclista haurà de tenir un paviment adequat a la demanda i als requeriments específics de cada zona

3.2.1. Esplanades

Les esplanades es dimensionaran en funció dels tipus de vehicles i de la seva freqüència de pas. No es pot establir una regla general, sinó que la capacitat portant del terreny caldrà mesurar-la «in situ» per a cada secció de la via.

Encara que les càrregues transmeses pel trànsit ciclista es poden considerar menyspreables, sí s'ha de tenir en compte la maquinària de construcció que s'utilitzi durant l'execució del ferm, així com els vehicles de manteniment i reparacions.

En general, l'esplanada estarà constituïda pel terreny natural regularitzat i compactat. El terreny natural, una vegada enretirada la terra vegetal, haurà de complir unes prescripcions mínimes, substituint una capa existent per una altra de millor qualitat si fos necessari.

Tant pel que fa a la coronació dels terraplens com pel fons d'excavació en els desmunts és recomanable que el material estigui classificat, com a mínim, com a sòl adequat (segons la classificació PG-3) i amb un gruix mínim de 50 cm.

Els sòls tolerables es podran utilitzar en els nuclis i fonaments de terraplens, mentre que els sòls inadequats no s'utilitzaran en cap cas.

Per tal de no encarir massa l'obra, sempre s'intentarà utilitzar els materials que surtin de la mateixa traça de la via ciclista.

3.2.2. Ferms i paviments

Sobre l'esplanada, degudament anivellada i compactada, s'estendran les diferents capes del ferm i del paviment.

El grau de qualitat del paviment ha d'estar en consonància amb el tipus de via dissenyada, la funció que hagi de desenvolupar, els usos previstos i la seva ubicació.

La qualitat de les vies ciclistes depèn molt de l'estat de la superfície, que ha de garantir una circulació còmoda i segura.

- El paviment ha de tenir una bona adherència, sobretot quan la superfície estigui molla
- Les tapes dels pous de registre i altres irregularitats han d'estar anivellades amb la superfície de la via
- Les juntes en paviments rígids han d'estar en bones condicions
- Els encarregats del manteniment s'hauran d'ocupar de retirar la sorra, la terra, la brutícia i altres elements que puguin causar accidents
- L'orientació de les reixes de drenatge ha de ser perpendicular al sentit de la circulació. A més, la separació entre les reixes ha de ser la mínima possible per tal d'evitar els accidents de les persones usuàries de bicicletes

A continuació, es descriuen els tipus de paviments més adequats per a les vies ciclistes.

Els materials a emprar en l'execució d'aquests paviments, així com la seva execució, hauran de complir les prescripcions establertes en el PG-3.


3.2.2.1. Paviments bituminosos

La capa de trànsit consisteix en una mescla bituminosa en calent col·locada sobre una capa de material granular.

El gruix de les capes pot variar en funció del tipus i el volum de trànsit previst i de la qualitat de l'esplanada.

És recomanable utilitzar mescles bituminoses de color amb addició d'òxid de ferro (mescles vermelles) o de crom (mescles verdes).

A continuació, es descriu la secció tipus i els avantatges i inconvenients d'aquest tipus de paviment:

SECCIÓ	AVANTATGES	INCONVENIENTS
 1. Mescla bituminosa en calent (3 a 5 cm) 2. Tot-u artificial o sòl ciment (15 a 30 cm) 3. Esplanada *Figura 15.- Paviment bituminós*	La superficie és dura i flexible, amb bona adherencia i permet tots els usos possibles	És un producte derivat del petroli que pot afavorir la intrusió de les arrels dels arbres propers
	Els preus no són elevats, encara que els productes de color poden arribar a costar el doble que les mescles asfàltiques clàssiques	Les variacions climàtiques i de temperatura poden produir fissures a la superfície
	En el cas de mescles de color, la component estètica i visual pot ser interessant	La seva composició química pot agredir ambientalment l'entorn per la infiltració de productes carbonats en el perímetre del paviment


3.2.2.2. Paviments de formigó

La capa de trànsit consisteix en una llosa de formigó en massa (o amb plaques prefabricades), estesa directament sobre l'esplanada o sobre una capa de material granular.

El gruix de la llosa pot variar en funció de la qualitat de l'esplanada i de si es col·loca o no una capa de material granular intermèdia.

És recomanable disposar de juntes de retracció transversal cada 5 metres.

A continuació, es descriu la secció tipus i els avantatges i inconvenients d'aquest tipus de paviment:

SECCIÓ	AVANTATGES	INCONVENIENTS
 1. Llosa de formigó (5 o 10 cm) 2. Esplanada *Figura 16.- Paviment de formigó*	La superfície presenta resistències al trànsit i al lliscament molt adequades	Les juntes de retracció disminueixen el nivell de confort
	Facilitat d'execució, no necessita de maquinària complicada	Els preus d'execució són més elevats que els dels altres tipus de paviments
	El cost del manteniment del ferm és molt inferior al del paviment bituminós	Amb les variacions climàtiques es poden produir fissures
	Durabilitat en el temps, poc envelliment dels materials	Els moviments del terreny natural poden provocar trencaments de la llosa
	Per la seva rigidesa, limita la intrusió de les arrels dels arbres propers	

3.2.2.3. Paviments amb tractament superficial

Sobre la superfície d'una capa de tot-u artificial s'aplica un lligant bituminós, seguit de l'extensió i piconatge d'una capa de graveta.

El gruix del conjunt pot variar en funció del tipus i volum de trànsit previst i de la qualitat de l'esplanada.

És recomanable utilitzar lligants bituminosos de color amb addició d'òxid de ferro (mescles vermelles) o de crom (mescles verdes).

A continuació, es descriu la secció tipus i els avantatges i inconvenients d'aquest tipus de paviment:


SECCIÓ	AVANTATGES	INCONVENIENTS
 1. Lligant bituminós sobre tot-u artificial (15 a 20 cm) 2. Esplanada	Baix cost i millora de la durabilitat de la capa de tot-u	La durabilitat en el temps és molt limitada
	Amb un doble tractament superficial, pot arribar a presentar resultats similars als del paviment bituminós	És un producte derivat del petroli que pot afavorir la intrusió de les arrels dels arbres propers
	L'efecte visual en el cas de mescles de color	Genera vibracions desagradables. No són paviments aptes per a persones amb mobilitat reduïda i per a patinadors/ores
		La seva composició química pot agredir ambientalment l'entorn per la infiltració de productes carbonats

Figura 17.- Paviment amb tractament superficial

3.2.2.4. Paviments de sòl-ciment

La capa de trànsit consisteix en estendre una capa, tot-u artificial o sauló, estabilitzada amb un lligant hidràulic, en una proporció variable (de 3 a 6%).

El gruix de la capa de material granular pot variar en funció de la qualitat de l'esplanada.

El grau de compactació de la capa de material granular serà de, al menys, un 98% del proctor modificat.

A continuació, es descriu la secció tipus i els avantatges i inconvenients d'aquest tipus de paviment:


SECCIÓ	AVANTATGES	INCONVENIENTS
 1. Sòl-ciment (15 a 20 cm) 2. Esplanada	La superfície ofereix una gran flexibilitat i és completament natural	Possibles erosions per l'acció de l'aigua
	Bona integració visual i poc impacte ambiental	Necessita d'un manteniment més intens. Poca durabilitat
	Paviment molt econòmic	Qualitat de superfície no apta per a persones de mobilitat reduïda, patinadors/ores i bicicleta esportiva

Figura 18.- Paviment de sol-ciment

3.2.2.5. Paviments de llambordins o rajoles

Consisteix en la col·locació de llambordins o rajoles sobre una capa de formigó, sorra o morter estesa sobre l'esplanada.

S'escollirà un tipus de llambordí o de rajola antilliscant per tal de tenir una adherència adequada amb la superfície molla.

Es recomanen exclusivament en trams curts i per motius estètics o d'integració paisatgística, o en zones en les quals calgui reduir la velocitat de les o dels ciclistes (encreuament amb carrers o carreteres, carrers de convivència, etc.).

3.3. Drenatge

El drenatge de les vies ciclistes tractarà d'aprofitar la topografia, de manera que s'ajusti al terreny, evitant en la mesura que sigui possible la instal·lació de xarxes complicades per a l'evacuació de les aigües de pluja.

La inclinació lateral de la via ciclista serà del 2%. En el cas de vies adjacents a vies existents, aquesta inclinació serà sempre cap aquestes vies, aprofitant el sistema de drenatge existent.

En les figures adjuntes s'indiquen els pendents transversals adequats per a seccions en desmunt, terraplè i mixtes.

Els sistemes de drenatge respectaran sempre l'entorn mediambiental de la via ciclista i s'hauran de configurar per tal que mantinguin en tot moment el bon estat de la capa de trànsit.

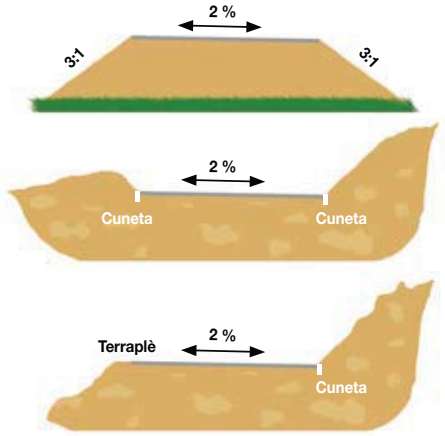


Figura 19.- Drenatge de vies ciclistes

Com a elements auxiliars als sistemes de drenatge, cal considerar la conveniència de realitzar plantacions de vegetació a l'entorn de la via ciclista per tal d'aprofitar la funció de retenció de l'escorrentia de les aigües de pluja.

També és recomanable, en determinats casos, construir rases per a la recaptació de sorres en els encreuaments amb camins rurals no asfaltats.

3.4. Condicionament ambiental

El criteri mediambiental és un factor important en el disseny, la construcció i l'explotació d'una via ciclista.

El traçat de la via ciclista ha de buscar sistemes lineals naturals, sempre que sigui possible.

En aquest sentit, s'ha de tractar de dissenyar itineraris que respectin els següents sistemes:

- Rius, rierols i altres lleres naturals
- Vores de llacs o estanys
- Límits de masses forestals o boscos
- Zona marítimaterrestre
- Vores de parcs naturals
- Antics traçats de carreteres o ferrocarrils

Altres mesures possibles per a la defensa i la protecció del medi ambient es descriuen a continuació:

- Evitar els paviments bituminosos en zones d'especial protecció. Els paviments granulars s'integren millor en el paisatge i en l'entorn natural
- Incorporar en el traçat i el seu entorn elements vegetals com arbres, arbustos i plantes i elements minerals, per tal d'integrar la via ciclista en el paisatge
- Reduir el moviment de terres al mínim, tant a les excavacions com als terraplens
- Reduir al mínim el nombre d'obres de fàbrica i fer servir la fusta o la pedra en els elements estructurals
- Respectar les diferents espècies arbòries, arbustives i herbàcies en les noves plantacions de vegetació

- Utilitzar també la fusta i la pedra en les construccions auxiliars i les àrees de serveis i de descans
- Dissenyar un mobiliari urbà respectuós amb el medi ambient (papereres, bancs, fonts,...)
- Millorar la senyalització de les zones d'especial interès paisatgístic
- Fer un manteniment acurat de la via ciclista i del seu entorn, així com de les instal·lacions associades
- Incloure elements i sistemes de recollida dels residus generats per a les persones usuàries de les vies ciclistes
- Disposar de sistemes de drenatge que respectin l'entorn de la via i que mantinguin en tot moment el bon estat de la capa de trànsit
- Utilitzar material que no provoqui ressalts a la capa de trànsit, per evitar la contaminació acústica de la zona
- En zones d'arbres, fer les podes necessàries per mantenir el gàlib útil

3.5. Interseccions

Les interseccions de les vies ciclistes amb les vies convencionals requereixen un tractament especial per tal de reduir el nombre i la gravetat dels conflictes entre els moviments de les bicicletes i els de la resta de persones motoritzades.

En primer lloc, cal dir que resulten imprescindibles unes bones condicions de visibilitat recíproca.

És, per tant, determinant el punt escollit per travessar la calçada.

També la senyalització horitzontal i vertical, així com el disseny de la intersecció seran decisius a l'hora de garantir la seguretat de les persones usuàries.

Com a principis generals per resoldre aquesta qüestió, cal fixar les premisses següents:

- Limitar al mínim imprescindible el nombre d'interseccions a nivell d'una via ciclista per tal d'evitar els punts conflictius amb els vehicles a motor

- Escollir per travessar la calçada els indrets en què la velocitat de règim de la via convencional és més baixa
- Si és possible, desplaçar els encreuaments cap a encreuaments existents, com ara rotondes, on els vehicles a motor ja porten una velocitat reduïda
- Establir dispositius de reducció de la velocitat dels vehicles a motor i senyalització inequívoca de la presència d'un encreuament de via ciclista
- Facilitar les maniobres dels ciclistes, de manera que l'esforç sigui el mínim possible per tal d'evitar maniobres antireglamentàries de les persones usuàries de la via ciclista

Per interseccions amb vies convencionals amb intensitats superiors a 500 vehicles/hora i amb autopistes i autovies, la solució més efectiva serà la de travessar amb un pas a diferent nivell. (Intensitat referida als dos sentits de circulació en les quatre hores de més circulació.)

3.5.1. Intersecció amb camí rural no prioritari

En aquest cas, de manera general, la via ciclista conservarà la seva prioritat, sempre que el trànsit sobre el camí rural sigui feble i amb velocitats moderades.

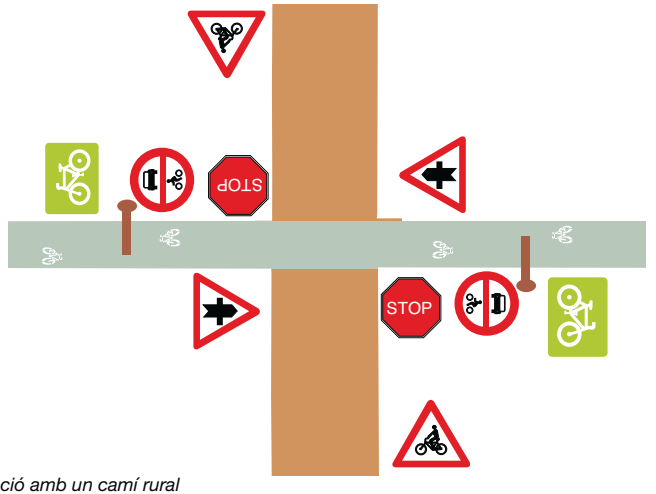


Figura 20.- Intersecció amb un camí rural

El vehicles a motor que accedeixin pel camí hauran de ser convenientment informats de la presència de la via ciclista.

Tanmateix, els usuaris de la via ciclista hauran de disposar de la senyalització adient per tal d'incrementar la seva atenció en aproximar-se a la intersecció.

Sobre la via ciclista, es disposaran els elements de restricció d'accés als vehicles a motor per tal d'evitar la intrusió d'aquests vehicles sempre que no estiguin autoritzats. Els vehicles de manteniment de la via ciclista sí que han de poder accedir-hi.

En cas de camins no pavimentats, és convenient realitzar un revestiment de la calçada al llarg de 10 metres abans de la intersecció amb la via ciclista, a fi d'impedir que els pneumàtics aportin terres o sorra sobre la calçada de la via ciclista.

3.5.2. Intersecció amb via convencional amb trànsit feble

Si la carretera que ha de travessar la via ciclista té intensitats inferiors a 200 vehicles/hora (intensitat referida als dos sentits de circulació en les quatre hores de més circulació), la intersecció s'haurà de dissenyar amb prioritat per als vehicles que circulin per la via prioritària.

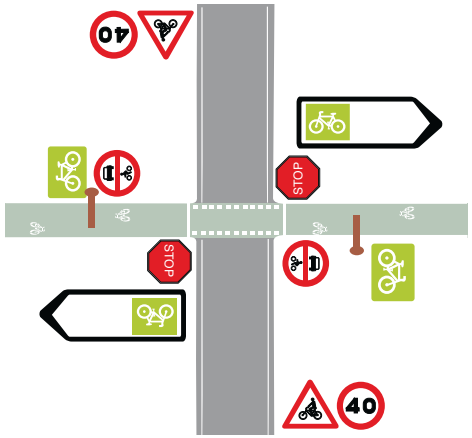


Figura 21.- Intersecció amb via convencional amb trànsit feble

3.5.3. Intersecció amb via convencional amb trànsit intens

Si la carretera que ha de travessar la via ciclista té intensitats entre 200 i 500 vehicles/hora (intensitat referida als dos sentits de circulació en les quatre hores de més circulació), la intersecció també s'haurà de dissenyar amb prioritat per als vehicles que circulin per la via prioritària.

Per l'efecte del trànsit, el o la ciclista no podrà travessar la via d'un sol cop.

Per aquesta raó, es construirà un illot central de 5 metres d'amplada i es farà una reducció de l'amplada del carril per a vehicles a motor.

També serà convenient establir mesures de reducció puntual de la velocitat a l'entorn de l'encreuament.

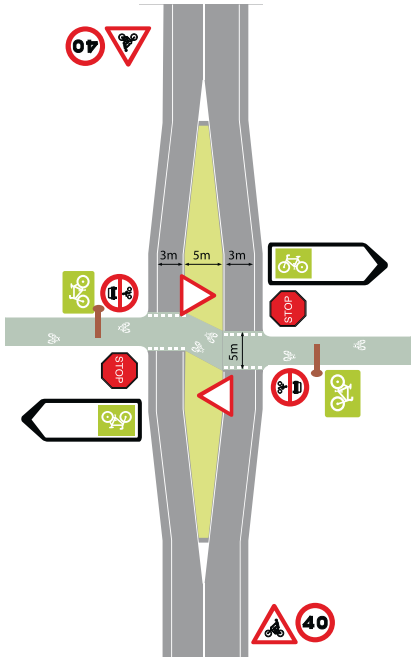


Figura 22.- Intersecció amb via convencional amb trànsit intens

3.5.4. Intersecció giratòria

Les rotondes són particularment problemàtiques per a les persones usuàries de la bicicleta.

En el disseny de les interseccions giratòries s'haurà de tenir molt en compte les persones que circulin amb bicicleta, per tal de permetre'n la circulació en condicions de seguretat.

En el cas dels carrils bici és convenient desviar la circulació de bicicletes cap a una pista segregada en les immediacions de la rotonda.

També caldrà disposar d'una anella de 2,5 metres al voltant de la rotonda, amb doble sentit de circulació destinada a ciclistes, per tal d'assegurar la possibilitat de realitzar tots els moviments de manera segregada, amb l'objectiu que la persona que circula amb bicicleta pugui escollir la manera més còmoda de fer el seu desplaçament.

Les calçades es travessaran per un carril de dos metres d'amplada situat al costat del pas per a vianants.

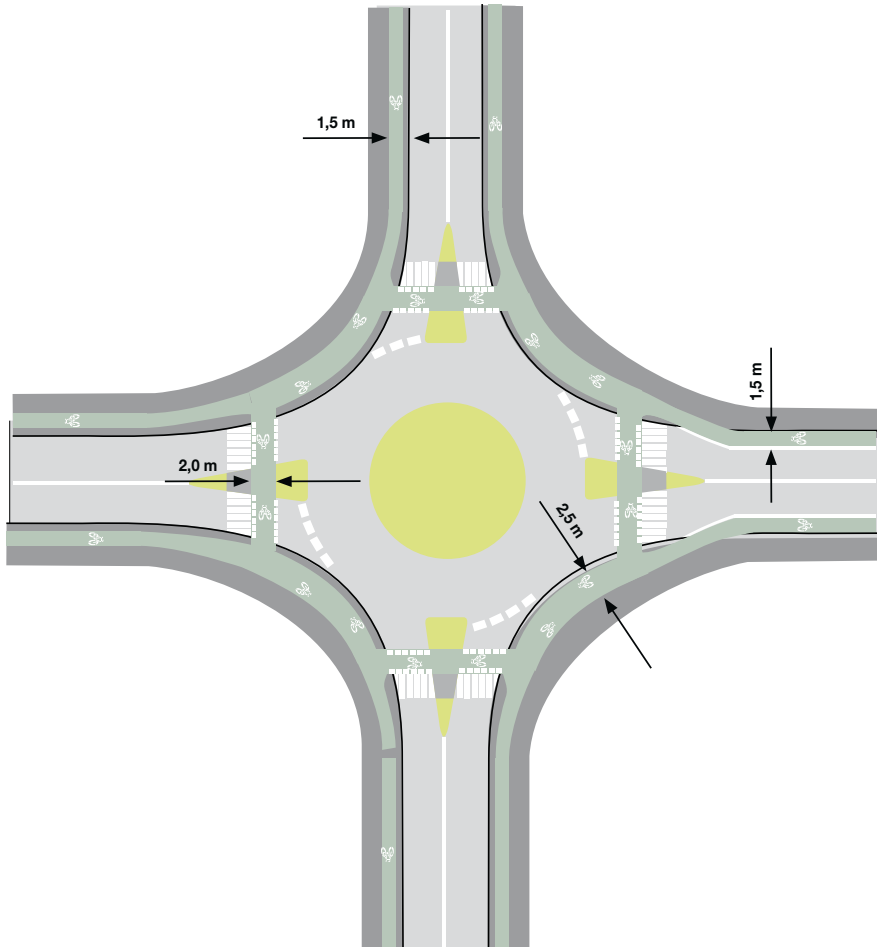


Figura 23.- Intersecció giratòria

5. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

5.1. Necessitats de senyalització

La senyalització d'una via ciclista i del seu entorn ha de complir les funcionalitats següents:

- Accedir a l'itinerari ciclista de de l'entorn més proper i, especialment, des dels punts preferents (estacions de ferrocarril i autobusos, centres educatius, etc.)
- Guiar confortablement al llarg de l'itinerari sense haver d'aturar-se a cada intersecció per mirar el plànol
- Circular amb seguretat en tot l'itinerari amb senyalització específica de prioritats, especialment si el trànsit és compartit amb vehicles a motor
- Trobar els serveis accessibles des de l'itinerari (hotels, restaurants, aparcaments, transport públic, etc.)
- Descobrir el paisatge i els llocs turístics propers a l'itinerari ciclista i rebre informació complementària sobre l'indret pel qual està passant

Els llocs a senyalitzar seran aquells que interessin les persones usuàries de bicicletes, de manera jerarquitzada segons la seva importància i/o necessitat:

- Poblacions (segons el nombre d'habitants)
- Llocs turístics
- Nodes d'accés al transport públic
- Equipaments escolars, sanitaris, esportius i de lleure
- Equipaments comercials
- Zones d'aparcament
- Punts de subministrament d'aigua i lavabos
- Establiments relacionats amb l'hoteleria i la restauració, etc.

En el projecte d'una via ciclista caldrà definir aquests aspectes, no solament a la mateixa via ciclista, sinó també al seu entorn. Els principis bàsics de la senyalització serveixen aquí també.

- Visibilitat: la col·locació dels senyals s'ha de fer al punt adequat, de manera que s'aconsegueixi la suficient visibilitat
- Llegibilitat: el nombre de destinacions ha de ser limitat per facilitar-ne la lectura. S'han de jerarquitzar i seleccionar les informacions
- Continuïtat: al llarg de tot l'itinerari des que una destinació apareix fins que s'arriba al destí
- Uniformitat: la tipologia dels panells i d'altres elements ha de ser uniforme, d'iguals dimensions, colors, alçades,...

5.2. Senyalització horitzontal

Les marques viàries han de servir per delimitar els carrils per a bicicletes, separar fluxos oposats, identificar línies de detenció i altres regulacions suplementàries dels senyals verticals de circulació.

La marca de via ciclista està representada pel símbol d'una bicicleta i fletxes direccionals amb les dimensions que es representen en la figura adjunta.

Les marques viàries seran, en general, de color blanc. Aquest color correspondrà a la referència B-118 de la norma UNE 48 103.

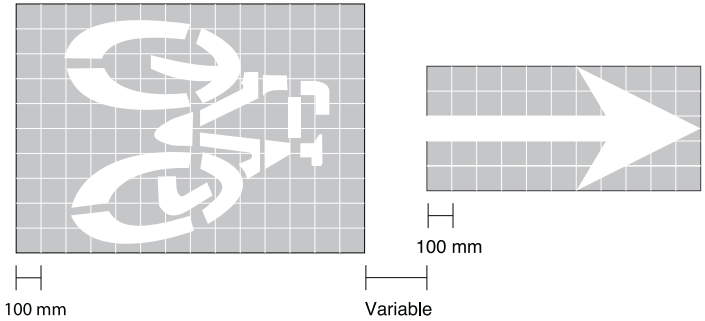


Figura 28.- Marca viària de les vies ciclistes

El símbol ciclista s'haurà de dibuixar a l'inici de la via ciclista i a intervals regulars (cada 250 metres). En el cas de camins verds i vies segregades, els intervals es poden augmentar, ja que el seu efecte és només recordar que ens trobem en una via per a bicicletes.

Per a la resta de les marques viàries de separació del carril bici sobre calçada de la resta del trànsit rodat i de les marques de pas per a ciclistes, s'atendrà a les prescripcions establertes en la norma 8.3.IC de senyalització horitzontal.

5.3. Senyalització vertical

Pel que fa als elements de senyalització vertical, la via ciclista farà servir el senyal S-33, a l'inici i al final i després de cada intersecció.




Figura 29.- Senyal S-33 de via ciclista

En el cas de carrers de zona 30, el trànsit ciclista és compartit amb altres vehicles. Per a aquest tipus de carrers, es faran servir els senyals S-30 i S-31.




Figura 30.- Senyals de carrer de zona 30

En el cas de carrers de convivència, el trànsit ciclista és compartit amb el de vianants. Per a aquest tipus de carrers, es faran servir els senyals S-28 i S-29.



Figura 31.- Senyals de carrer de convivència

L'inici i l'acabament de la circulació obligatòria per a bicicletes s'indicarà amb el senyal R-407a).




Figura 32.- Senyals de via obligatòria per a bicicletes

S'aconsella restringir la utilització del senyal R-407a) a aquelles vies ciclistes paral·leles a les calçades amb molta intensitat de trànsit i velocitat elevada, on la presència de bicicletes podria ser un perill.

En la majoria de les situacions, és més convenient utilitzar el senyal S-33, que permet al ciclista esportiu fer servir la calçada de la carretera per anar més ràpid.

En el cas de vies ciclistes segregades, es faran servir els senyals de prohibició de circulació que en cada cas es considerin adequats:



Figura 33.- Senyals de prohibició de circulació

En cas que l'itinerari ciclista tingui alguna intersecció amb una carretera amb circulació de vehicles a motor, i en qualsevol altre cas de conflicte amb vies convencionals, es farà servir el senyal P-22 d'advertiment de perill per a la circulació de bicicletes per a la resta dels conductors.



Figura 34. Senyal P-22

La dimensió dels senyals reglamentaris situats sobre vies ciclistes segregades del trànsit a motor s'ajustaran als 400 mm pel que fa a la dimensió vertical del senyal. L'alçada de col·locació de la base del senyal serà de 220 cm respecte de la rasant.




Figura 35.- Dimensions dels senyals

APÈNDIX NÚM. 2. EXTRACTE DEL DISSENY D'INFRAESTRUCTURA CICLISTA DEL MINISTERI DE TRANSPORT

efecto bicicleta
Cuando te sumas, todo rueda.

Guía de recomendaciones para el

diseño de infraestructura ciclista

2023

es.movilidad



Con la colaboración de

MINISTERIO DEL INTERIOR

DGT Dirección General de Tráfico

FEMP FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño









3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista

Tabla 3.1 Categorización de vías en ámbito interurbano

A Carretera con velocidades elevadas	B Carretera «calmada»	C Pistas-bici, sendas ciclables o carriles-bici segregados	D Caminos con firme regular	E Caminos con firme irregular	F Senderos
Características					
Carreteras que disponen de marcas viales longitudinales tanto de borde como de eje, independientemente de la anchura de los arcenes o que estos ni siquiera existan. Independientemente de la IMD de estas carreteras, esta configuración suele traducirse en carriles de una anchura que propicia que los vehículos de motor circulen a velocidades elevadas y que los ciclistas circulen ocupando solo la parte imprescindible de la calzada.	Vías pavimentadas (asfalto u hormigón) sin marcas viales longitudinales o con marcas únicamente de borde o de eje. Pueden darse casos tanto carreteras pertenecientes a redes autonómicas o provinciales como de vías que ni siquiera pertenecen a red alguna, tratándose de caminos de servicio o vecinales.	Pistas-bici o sendas ciclopeatonales pavimentadas, con anchura suficiente para permitir la circulación de al menos dos bicicletas en paralelo (> 2 m). Firme regular (a pesar de que pueden existir fisuras o incluso algo de vegetación) que no se ve afectado de manera notable por las lluvias.	Pistas o sendas no pavimentadas, pero con superficie regular y con anchura suficiente para permitir la circulación de al menos dos bicicletas en paralelo (> 2 m). No deberían verse afectadas de manera notable (formación de barro, grandes charcos) por las lluvias.	Pistas o sendas no pavimentadas, con superficie irregular (piedras grandes, zanjas, raíces, pavimento «roto») con anchura suficiente para permitir la circulación de al menos dos bicicletas en paralelo (> 2 m). Además, se considerarán de este tipo los caminos que se vean afectados de manera notable (formación de barro, grandes charcos) por las lluvias.	Sendas que, por su anchura, no permiten circular dos bicicletas en paralelo (< 2 m). Se incluyen en esta tipología las que constan de dos rodadas.
Tráfico compartido con otros usuarios					
Vehículos de motor.	Vehículos de motor.	Reservadas a caminantes y ciclos (si bien puede haber casos en los que se permita de manera puntual la circulación de vehículos de motor para accesos a fincas, edificaciones aisladas, etc.).	Compartidas con caminantes (si bien puede haber casos en los que se permita de manera puntual la circulación de vehículos de motor para accesos a fincas, edificaciones aisladas, etc.).	Compartidas con caminantes (si bien puede haber casos en los que se permita de manera puntual la circulación de vehículos de motor para accesos a fincas, edificaciones aisladas, etc.).	Compartidas con caminantes.
Usos para las que son adecuadas					
Ciclismo deportivo. Excepcionalmente, podrán formar parte de redes de rutas ciclables cuando no existan alternativas mejores, y siempre que las cifras de IMD sean reducidas (< 1000 veh/día).	Movilidad cotidiana, cicloturismo, ciclismo lúdico, ciclismo deportivo. Su configuración y reducido tráfico «invitan» a que las bicicletas puedan circular ocupando toda la anchura de la calzada.	Movilidad cotidiana, cicloturismo, ciclismo lúdico.	Cicloturismo, ciclismo lúdico.	Ciclismo lúdico.	Cicloturismo (solo si la calidad paisajística lo justifica), ciclismo lúdico.

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista

A Carretera con velocidades elevadas	B Carretera «calmada»	C Pistas-bici, sendas ciclables o carriles-bici segregados	D Caminos con firme regular	E Caminos con firme irregular	F Senderos
					
					
					

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño


3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista

3.4 DIMENSIONES DE REFERENCIA

El diseño de infraestructura ciclista, independientemente de la solución adoptada y de su grado de segregación, necesita observar una serie de dimensiones que garanticen un funcionamiento efectivo, cómodo y seguro cuando se circula por ella, pero también cuando se realizan maniobras de adelantamiento, encuentro, parada, etc.

La referencia básica es el ciclista, entendido como la combinación de vehículo (bicicleta) y conductor. Las dimensiones de referencia son: la altura y la longitud igual o inferior a 1,90 m, mientras que el ancho se encuentra en el entorno de 0,70 m.

Figura 3.6 Dimensiones básicas del ciclista

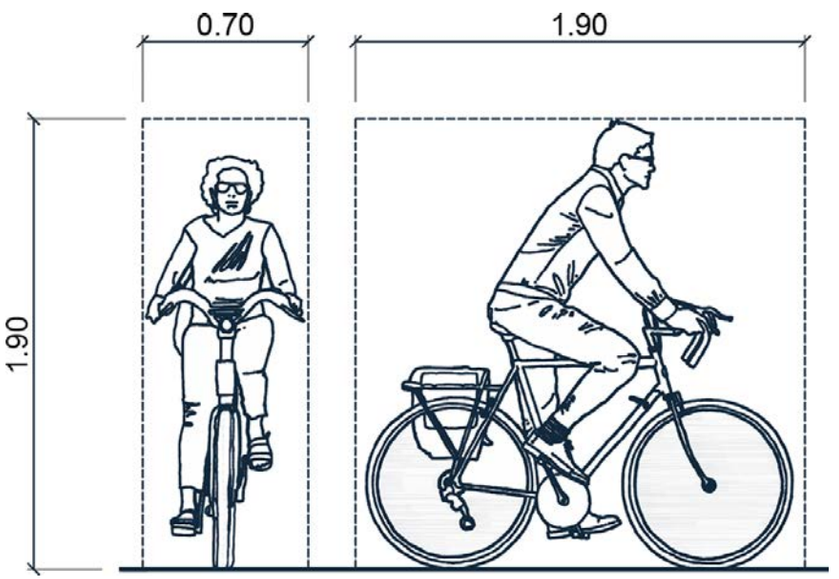

No obstante, un ciclista al circular requiere más espacio, debido al balanceo propio de la acción de pedalear para guardar el equilibrio. Por tanto, resulta necesario establecer unas dimensiones básicas de circulación, que son el resultado de ampliar las dimensiones básicas con un margen de 0,15 m a cada lado y 0,35 m por la parte superior. Aplicando estos márgenes, el espacio básico de circulación para bicicletas convencionales se establece en 1,00 m de ancho y 2,25 m de altura. A partir de esta base se elaboran las dos situaciones más comunes:

- dos ciclistas circulando en el mismo sentido, que se corresponde, por ejemplo, con dos ciclistas en paralelo, potenciando la sociabilidad de la bicicleta como medio de transporte, o con la maniobra de adelantamiento de un ciclista a otro. En este caso, el ancho de circulación será el resultado de sumar los espacios de circulación de ambos ciclistas, es decir, 2 m.

- dos ciclistas circulando en sentido contrario, que se corresponde, por ejemplo, con la maniobra de cruce en una vía ciclista bidireccional. En este caso, como el riesgo se acentúa al aumentar la velocidad relativa de cruce, se añade una separación de 0,2 m de entre los espacios de circulación de ambos ciclistas, de manera que el ancho total de esta situación es de 2,2 m.

Además, se recomienda añadir un margen de seguridad para maniobrar, al que se denominará espacio de seguridad. Este espacio se configura como una banda de 0,2 m que rodea el espacio básico de circulación por los lados y por arriba.

> *«Las dimensiones propuestas en la presente guía deben referenciarse al borde interior de las marcas viales»*


1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista

De acuerdo con estas recomendaciones, las dimensiones del espacio libre necesario para que la circulación ciclista se pueda realizar en condiciones cómodas y seguras son las siguientes:

- Para la circulación en un solo sentido se establece un ancho mínimo de 2,00 m y un ancho recomendable de 2,40 m.
- Para la circulación en dos sentidos, se establece un ancho mínimo de 2,20 m y un ancho recomendable de 2,60 m.

Figura 3.7 Dimensiones básicas del ciclista circulando

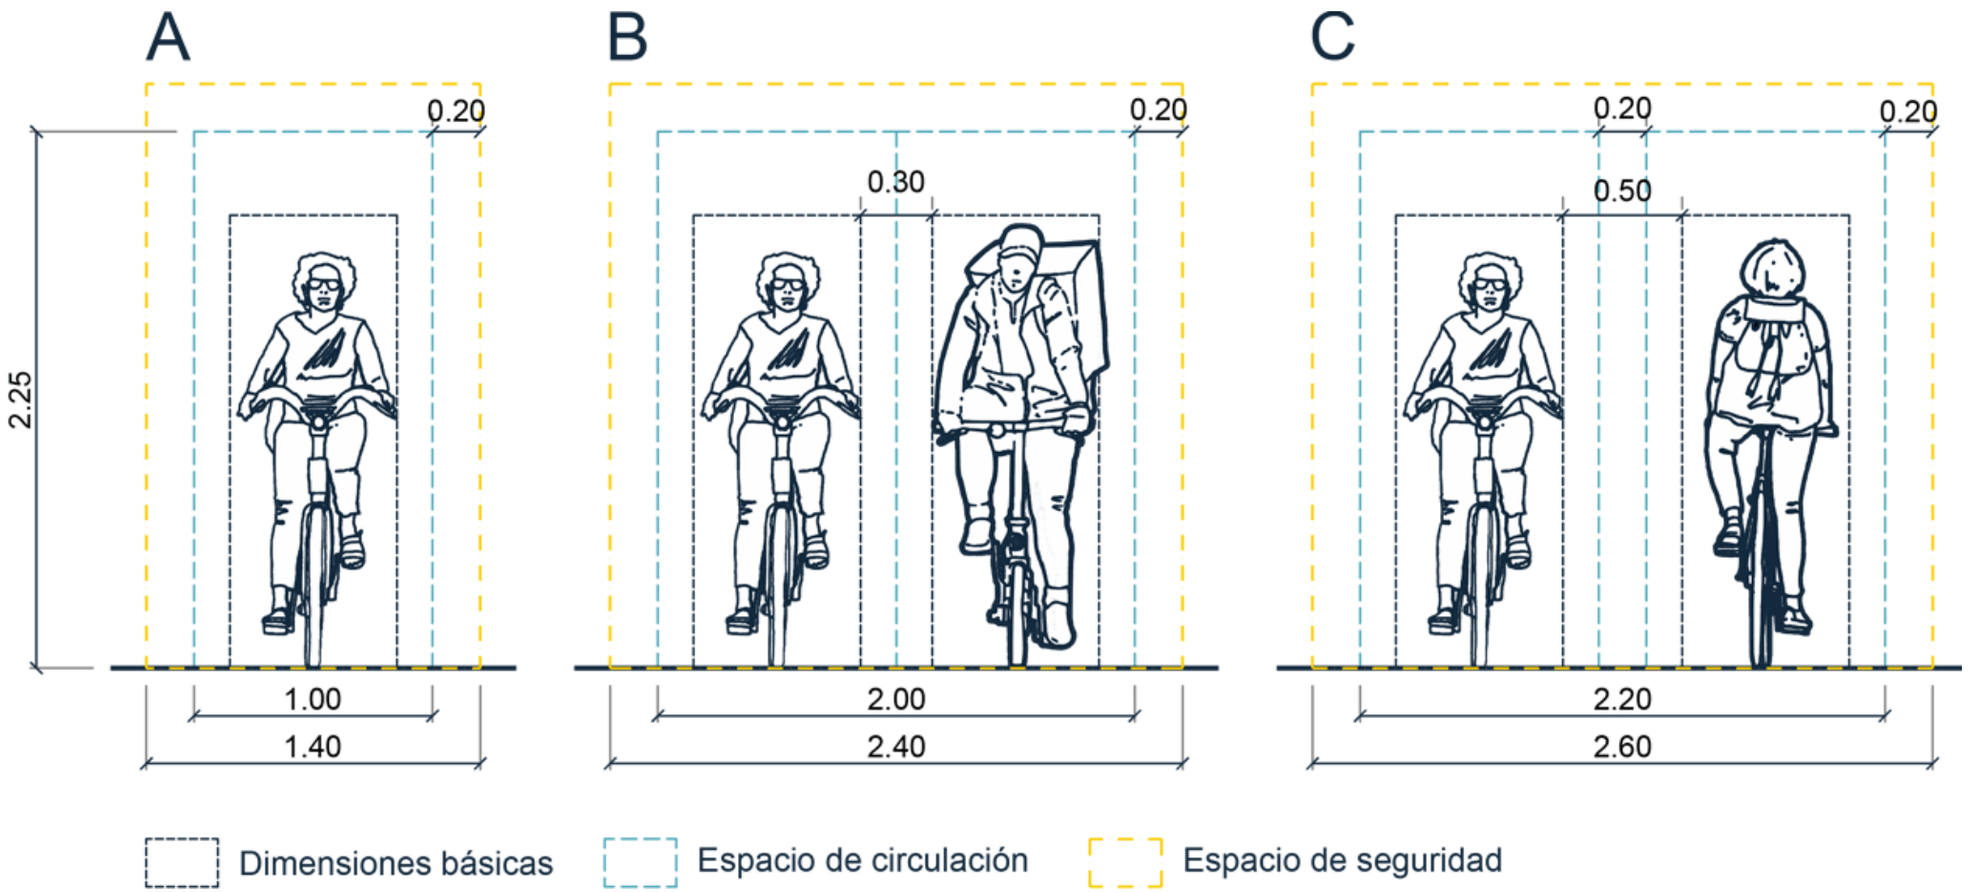

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista

4.4 VÍAS PREFERENTES: BANDAS LATERALES DE PROTECCIÓN (CARRETERAS 2-1) (VP-1)

Las vías preferentes son aquellas opciones de diseño que proponen un uso compartido de la calzada entre vehículos de motor y bicicletas, gozando estas de la prioridad. Se engloban en esta categoría las carreteras 2-1, o vía con bandas laterales de protección para las bicicletas.

Se trata de una solución válida en ámbito interurbano o periurbano, aunque también se pueden aplicar en zonas urbanas.


El esquema de este tipo de vías es el siguiente: se establece un carril central de circulación de doble sentido para los vehículos de motor y dos bandas laterales por las que circularán las bicicletas. Cuando dos vehículos de motor que circulan en sentidos opuestos se encuentran, ambos vehículos se desplazarán a su derecha, invadiendo las bandas de protección laterales, habiéndose cerciorado previamente de que no ponen en peligro a ninguna persona que circule en bicicleta, ya que estas gozan de prioridad en esos espacios laterales. Una vez que ambos vehículos se han rebasado el uno al otro, volverán a ocupar el carril central.

Estas bandas se delimitan con una línea discontinua blanca de al menos 15 cm. Las bandas pueden colorearse para evidenciar más su presencia y facilitar su comprensión, lo cual es muy recomendable en carreteras y viales de entorno interurbano. Asimismo, es recomendable utilizar pictogramas de bicicleta en las bandas ciclistas para reforzar su uso preferente por parte de la bicicleta y que sobre la marca vial de separación entre el carril central y las bandas laterales se dispongan resaltes sonoros o incluso elementos de balizamiento muy ligeros fácilmente rebasables por los vehículos de motor.

Se trata de una opción adecuada en casos de vías en los que se pretenda impulsar la movilidad ciclista y la intensidad de circulación de vehículos de motor es muy reducida, produciéndose por tanto el cruce de vehículos circulando en sentidos opuestos solo ocasionalmente. La solución es aplicable en carreteras hasta 1000 veh. al día. La velocidad máxima debe ser de 70 km/h, siendo la velocidad de 50 km/h recomendable.

Asimismo, es necesario que en la vía exista una alta proporción de tramos con una visibilidad elevada, entrañando esos puntos donde se reduce la visibilidad (cambios de rasante, por ejemplo) un mayor riesgo. En tramos con pendientes importantes es posible optar por soluciones asimétricas, una banda de protección en subida y en bajada el uso compartido de la calzada.

Figura 4.30 Esquema de circulación en bandas de protección

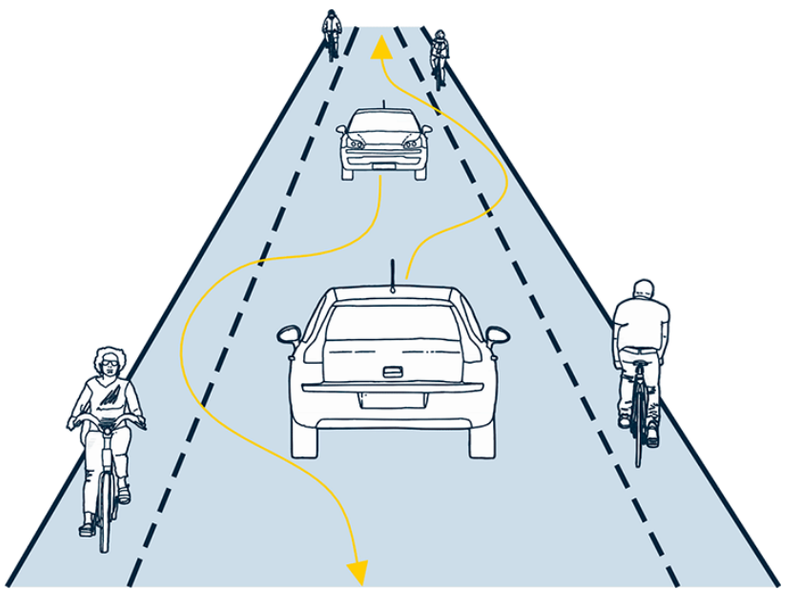

«Las bicicletas tienen prioridad: en caso de cruce de dos automóviles, ambos se desplazarán a su derecha, invadiendo las bandas de protección, comprobando que no ponen en peligro a las personas que circulan en bicicleta»


1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista

La principal ventaja de esta opción es su facilidad de implantación en carreteras con muy baja intensidad de tráfico y anchura de plataforma reducida, donde no es factible implantar vías ciclistas laterales o incluso arcenes adaptados manteniendo los dos carriles de circulación. No obstante, también puede ser una opción válida en vías con una anchura más holgada (en este caso, se dispondrá de bandas laterales de mayor anchura), pero que al tener una intensidad de vehículos de motor muy reducida se considera suficiente con disponer un solo carril para ambos sentidos de circulación.

Al tratarse de un diseño con, por el momento, escasa implantación en España será necesario en caso de implantarla un importante proceso de difusión y explicación mediante campañas y señalización vertical a lo largo del recorrido. Puede también plantearse que las bandas laterales de protección puedan ser utilizadas por peatones.

Figura 4.31 Bandas de protección. Sección

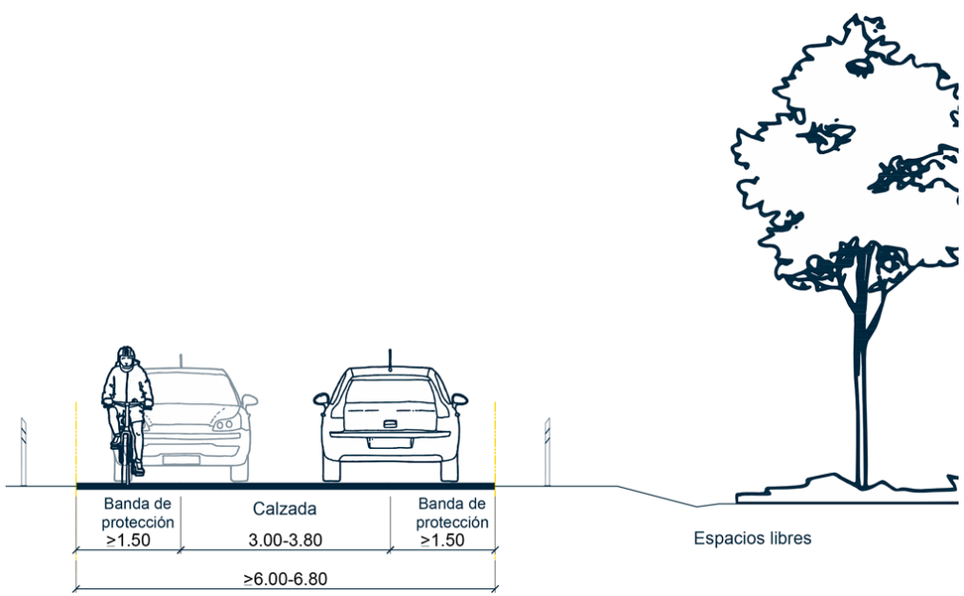

Recomendaciones de diseño en carreteras

- El ancho mínimo recomendado para las bandas de protección en carreteras es de 1,50 m, con una sección total disponible (calzada y bandas laterales) de al menos 6,00 m. Si se dispone de una plataforma de un ancho mayor de 6,80 m, se aumentará la anchura de las bandas de protección laterales por encima de los 1,5 m. En general, el carril central no debería tener una anchura superior a 3,80 m.

- Se elimina la línea central de división de carriles de la calzada.

- Es imprescindible que se mantengan limpios y en buen estado de conservación las bandas laterales para que sean adecuados para la circulación ciclista.

- En las curvas o cambios de rasante con mala visibilidad, para mejorar la seguridad vial del tráfico motorizado, se recomienda disponer línea central en el eje del carril central, lo que podría obligar a eliminar las bandas de protección en ese tramo. En este caso, es recomendable, si es posible, mantener al menos la banda de protección situada en el interior de la curva, donde el ciclista es menos visible, o en el tramo ascendente, en el caso de cambio de rasante. Si el tramo en que se dispone esta configuración es de corta longitud (menos de 10 km), puede optarse por mantener ambas bandas laterales incluso en los puntos de menor visibilidad. En ese caso, habría que disponer en el carril central reductores de velocidad transversales, de modo que los vehículos de motor lleguen al punto de pérdida de visibilidad a una velocidad muy reducida, lo que permite reaccionar en caso de encontrarse otro vehículo de frente.

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista

Fotografía 4.19 Banda de protección, eliminado la línea central de la calzada



Fotografía 4.21 Banda de protección en plataforma muy estrecha



Fotografía 4.20 Supresión de bandas de protección y recuperación del eje en situación de poca visibilidad



Fuente: Narrow cross sections without centre line markings. '2-1' rural roads». Lene Herrstedt. 2007. https://www.trafitec.dk/

> *«Bandas de protección en carreteras: ancho mínimo en carreteras es de 1,50 m y sección total de al menos 6,00 m.»*

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista


4.5 VÍAS ACONDICIONADAS

En determinadas calles, debido a su reducida anchura, no siempre será posible ejecutar vías ciclistas. En esos casos no quedará más opción que el que las bicicletas y los vehículos de motor circulen compartiendo espacio. No obstante, en estas situaciones es conveniente llevar a cabo algún tipo de acondicionamiento que facilite la movilidad ciclista por ellas, reduciendo la velocidad y la intensidad de circulación mediante medidas de calmado de tráfico y visibilizando al ciclista con medidas de refuerzo de la señalización ciclista en el carril o en los arcenes.

Las opciones de diseño incluidas en el grupo de vías acondicionadas se han designado con las siglas VA y un número, y son las siguientes:

- **VA-1**. Vías compartidas con calmado de tráfico
- **VA-2**. Refuerzo de la señalización ciclista

Figura 4.32 Opciones de diseño incluidas en vías acondicionadas.

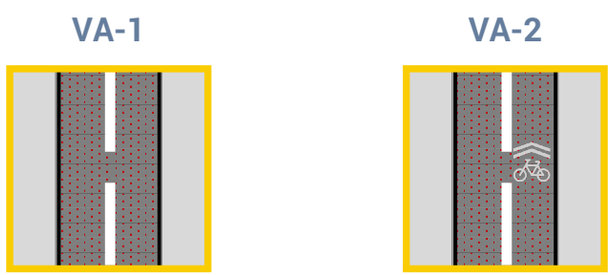

Las opciones de diseño de las vías acondicionadas son combinables con las opciones de diseño del grupo de vías ciclistas.

4.5.1 VÍAS COMPARTIDAS CON CALMADO DEL TRÁFICO (VA-1)

El grupo de las «vías compartidas con calmado de tráfico» hace referencia al conjunto de opciones de diseño dirigidas a mejorar las condiciones de la vía para la movilidad ciclista, compartiendo la calzada con el tráfico motorizado en condiciones cómodas y seguras. Los objetivos de este conjunto de soluciones son, por un lado, la reducción de la intensidad y la velocidad de circulación del tráfico motorizado, y por otro, el reconocimiento y visibilización del ciclista en la calzada, utilizando el centro del carril.

Las opciones de diseño reunidas en este grupo consisten en soluciones de acondicionamiento de la calzada para el calmado de tráfico. Estas soluciones, en todos los casos, se pueden ejecutar mediante ejecución «blanda» (bajo coste, reversible y rápida) o «dura» (urbanización convencional).



1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño


4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista

Se distinguen 4 variantes de la opción de diseño «vías compartidas con calmado de tráfico»:

- Ajuste del ancho de calzad
- Estrechamiento puntual d
- Dispositivos reductores de
- Desvíos de trayectoria

Esta opción de diseño, incluyend
apartado 5.6 de este manual.

Figura 4.33 Variantes de l
calmado de tráfico».

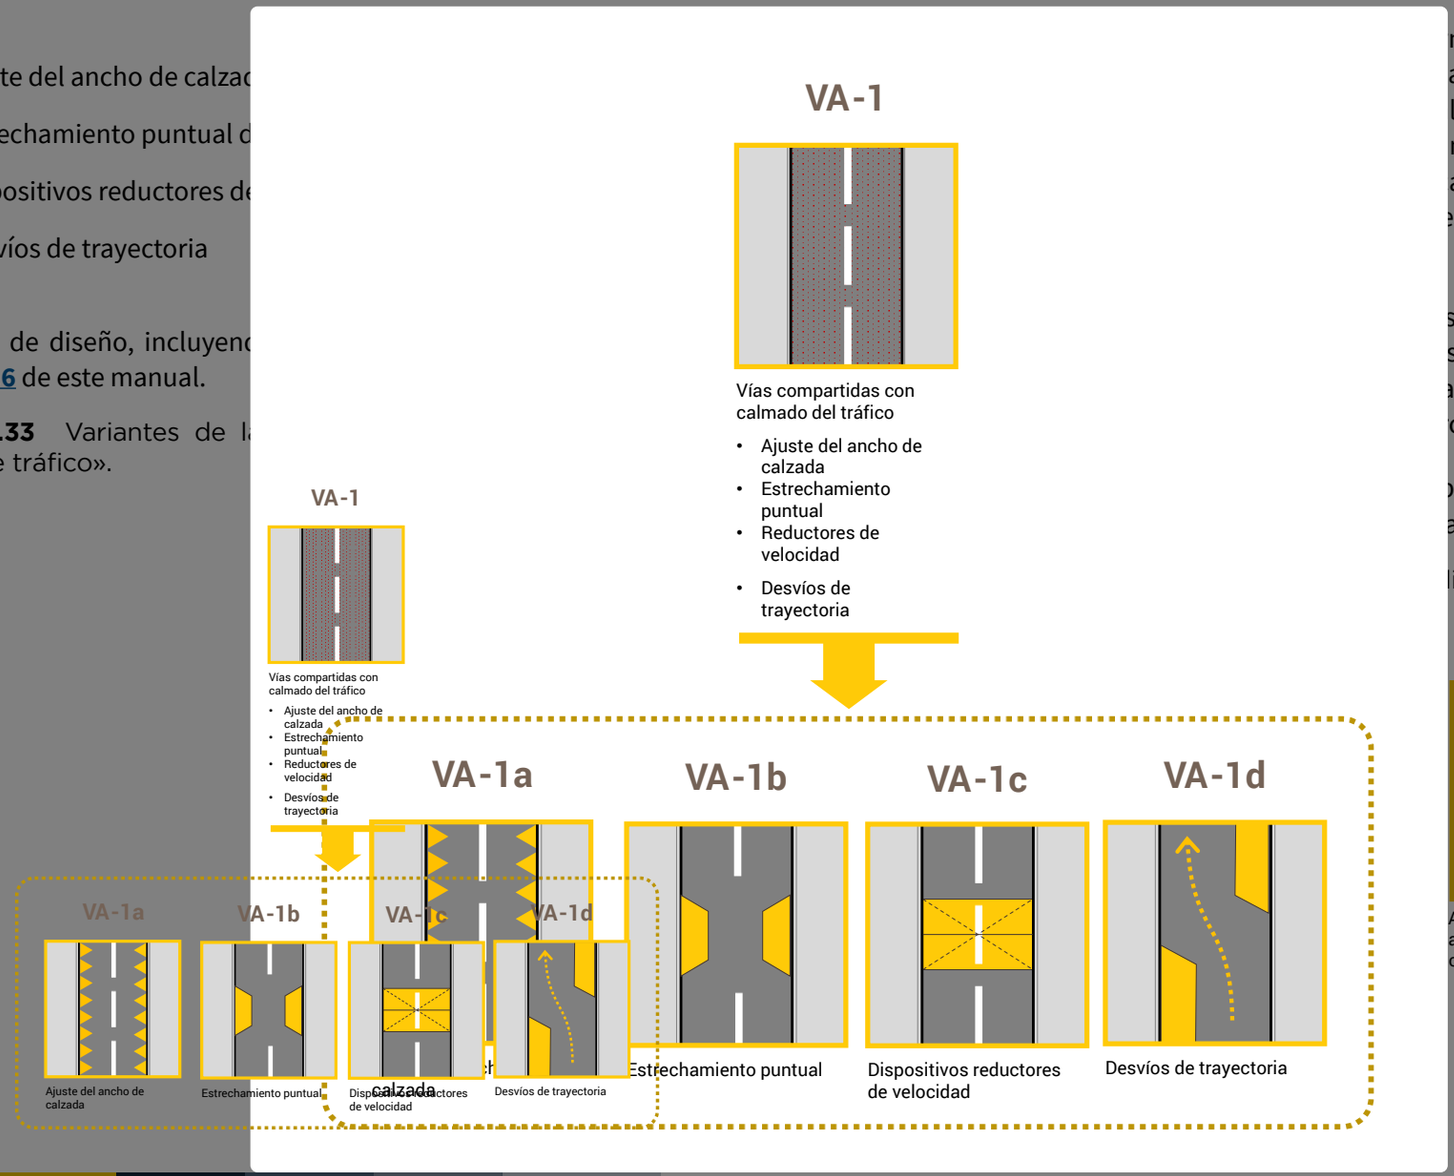

4.5.2 REFUERZO DE LA SEÑALIZACIÓN CICLISTA (VA-2)

X


m parte de un itinerario ciclis-
as de calmado del tráfico, refor-
l advirtiendo de esa circunstan-
mínimo imprescindible en cada
arril circulan autobuses), ya que
ede intentar adelantar al ciclista

stas se puede valorar el refuerzo
saje de que, a pesar de existir vía
alzada (el hecho de que exista vía
cular por la calzada).

otarse por el acondicionamiento
as que circulen por él.

lización ciclista.

VA-4b



Acondicionamiento del arcén para la circulación ciclista

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista

4.5.2.1 Carriles con refuerzo de la señalización ciclista (VA-2a)

El acondicionamiento de carriles con refuerzo de la señalización sobre la presencia de bicicletas y la velocidad máxima de circulación se utiliza en vías en las que la circulación en bicicleta se produce en coexistencia con el tráfico motorizado para reforzar el mensaje hacia los conductores de vehículos de motor respecto a la presencia de ciclistas y mejorar la visibilidad de la bicicleta, induciendo con ello una conducción más calmada y respetuosa con las personas usuarias de la bicicleta.

Este acondicionamiento consiste en la señalización vertical de los ejes en los que se produce esta convivencia y la disposición de pictogramas en el centro del carril en cuestión, identificando con ello este espacio como franja por donde se recomienda que circule el ciclista para aumentar su visibilidad.

Si bien se recomienda que este tipo de vías sean solo excepcionales dentro de la red ciclable de una población, el acondicionamiento de carriles con refuerzo de la señalización podría ser aceptable en los siguientes casos:

- En vías que forman parte de un itinerario ciclista y donde el uso compartido es una solución asumible desde el punto de vista de la IMD / velocidad. En este caso, el acondicionamiento como carriles con refuerzo de la señalización puede ser una medida suficiente.
- En vías que forman parte de un itinerario ciclista donde, a corto plazo, no es posible intervenir con otro tipo de solución. En este caso, se requieren medidas adicionales de calmado de tráfico en dicho eje.

> *«La solución de carriles con refuerzo de la señalización ciclista debe ser excepcional dentro de una red ciclable»*

Si bien este refuerzo de la señalización es mucho más habitual en ámbito urbano, puede ser también de aplicación en carreteras interurbanas. Se trataría de casos en los que las bicicletas no tienen alternativa a circular por la calzada (ya sea por inexistencia de arcén, anchura insuficiente u otras circunstancias). Por ello, la señalización pretende recordar a los conductores de vehículos de motor la posible presencia de ciclistas en la calzada. Esta opción es especialmente recomendable en itinerarios que son frecuentados por ciclistas deportivos rodando en pelotón.

Fotografía 4.22 Vía acondicionada mediante refuerzo de la señalización ciclista



1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista

Fotografía 4.23 Acondicionamiento de carril con refuerzo de la señalización ciclista en carretera interurbana



4.5.2.2 Carriles con refuerzo de la señalización ciclista (VA-2a)

El elevado número de pequeñas poblaciones diseminadas por el territorio y cercanas entre sí hacen del acondicionamiento del arcén para la circulación ciclista un recurso con un enorme potencial para desplazarse entre estas poblaciones a pie o en bicicleta. Asimismo, los arcenes suponen un valioso recurso para el ciclismo deportivo de carretera. El Reglamento General de Circulación permite la circulación de ciclos por el arcén en carreteras convencionales, así como por la parte imprescindible de la calzada cuando el arcén sea intransitable o insuficiente.

Para la seguridad de los ciclistas es por tanto imprescindible mantener los arcenes de las carreteras en un buen estado de conservación y limpieza, pues de lo contrario deberán circular por la calzada, con el riesgo que ello entraña.

Para remarcar de cara a los conductores de vehículos de motor que el arcén es el espacio por el que circularán las bicicletas, puede ser una buena práctica pigmentar el arcén con un color llamativo (se recomienda que sea en rojo), siempre que la anchura disponible sea de al menos 2 m. En casos de anchuras menores, colorear el arcén puede ser contraproducente, pues transmite a los conductores de vehículos de motor que las bicicletas tienen su espacio propio, diferenciado respecto del tráfico motorizado, lo cual puede provocar una disminución de la necesaria precaución y generar situaciones de peligro, especialmente si en algún tramo los ciclistas abandonan el arcén y circulan por la calzada.

En tramos de carreteras en los que exista una presencia de ciclistas significativa, se recomienda valorar la ampliación de la anchura de los arcenes reduciendo la de los carriles de la calzada, siempre que sea compatible con el tráfico existente. Además, se recomienda que sobre la marca vial blanca de borde de calzada se dispongan resaltes que provoquen un efecto sonoro al ser pisada por las ruedas de los vehículos de motor, para así advertir a sus conductores de la invasión del arcén.

La disposición elementos de balizamiento retrorreflectantes para reforzar la visibilidad de los límites de la calzada durante la noche (captafaros) puede tener influencia en la circulación de las bicicletas al poder provocar caídas al paso de la rueda de una bici. Por tanto, en itinerarios frecuentados por ciclistas, en caso de que se dispongan captafaros, deberán instalarse pegados a la línea de borde, dejando libre la mayor anchura posible de arcén, y optando por diseños poco agresivos para las bicicletas.

> *«Constituye una buena práctica pigmentar el arcén con un color llamativo (preferiblemente rojo), siempre que la anchura disponible sea de al menos 2 m»*


1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño


6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista

Marcas longitudinales

Las principales ma

X

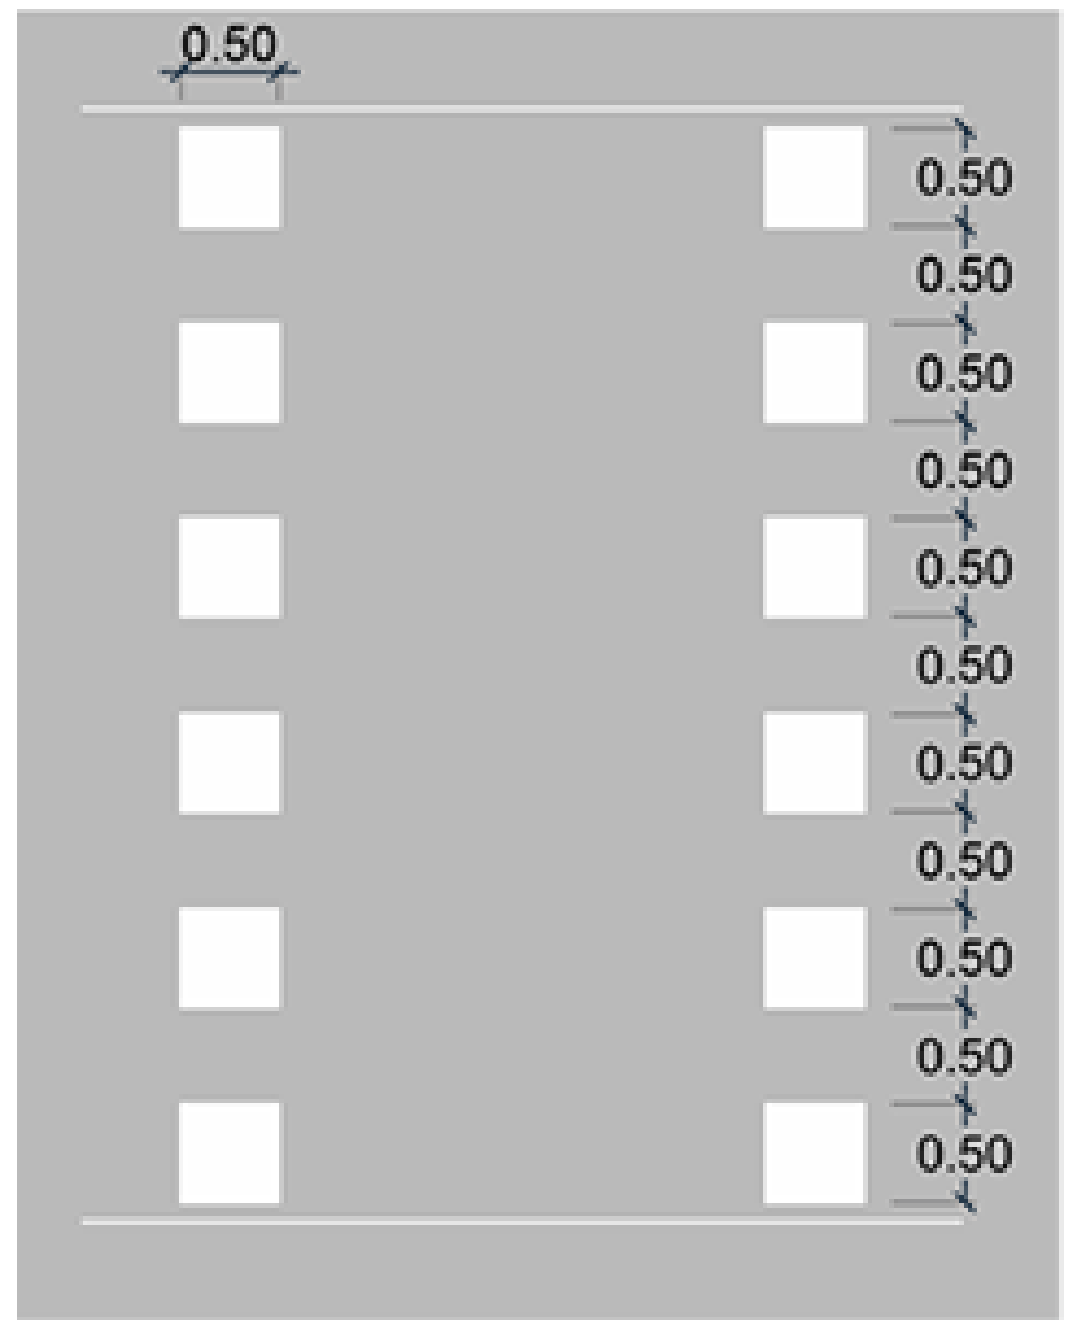

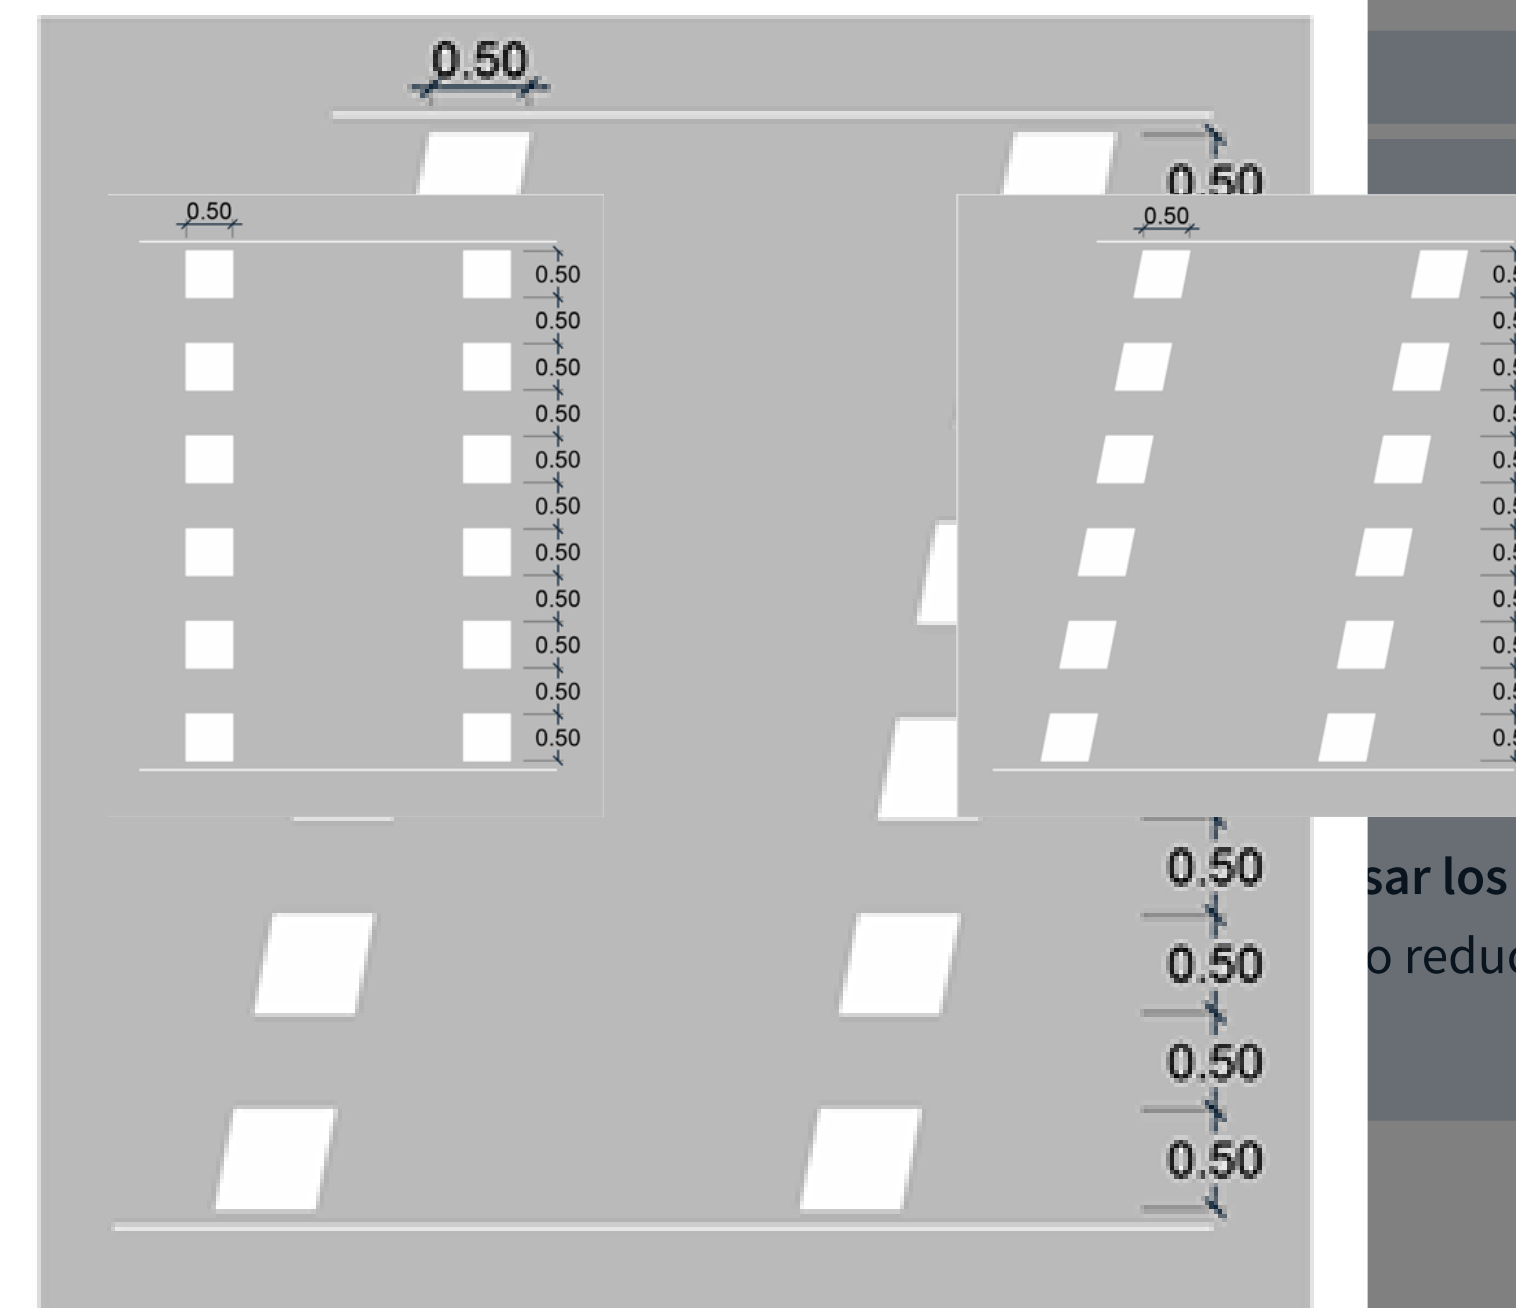

LÍNEAS LONGITU

M-2.4b Línea de c

El ancho de la líne 10 y 30 cm.

En la delimitación de vías ciclistas er

Se recomienda qu ciclista se sitúe er

Existen variantes pintura de color e línea longitudinal

sar los ciclistas.

o reducirse a la

LÍNEAS LONGITU

Línea de separación de sentidos en vías ciclistas de doble sentido.

El grosor y la separación de la línea discontinua se recomienda varíe en función de la localización de la vía ciclista en la que se encuentre

En la delimitación de vías ciclistas en tramos urbanos se recomienda un ancho de 10cm y un vano de 1 m. En caso de tramos interurbanos se recomienda ancho de hasta 30cm y vano de hasta 2,5m.

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista

Marcas transversales

Las principales marcas transversales para ciclistas se muestran en las siguientes figuras con sus dimensiones recomendadas:

LÍNEA DE DETENCIÓN



Indica la obligación de detenerse.

LÍNEA DE CEDA EL PASO




Indica la obligación a ceder el paso.


Flechas

Indica el sentido o sentidos de circulación dentro del carril bici, para la bicicleta. Los tamaños recomendables para estas marcas viales en vías ciclables son los que se muestran en las figuras:


FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN



FLECHAS DE GIRO

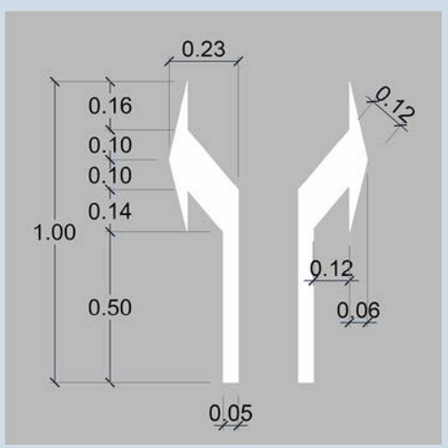

FLECHA BIDIRECCIONAL

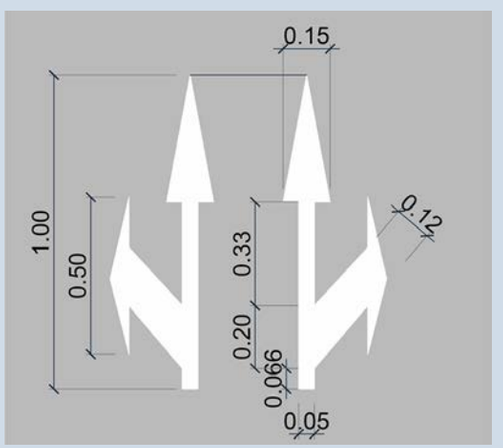

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño


6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista

Inscripciones

En general las inscripciones suelen tener el mismo significado que sus homólogas verticales. Los tamaños recomendables para estas marcas viales en vías ciclables son los que se muestran en las figuras:


DETENCIÓN OBLIGATORIA O STOP (M6.4)

Indica la obligación de detenerse ante la próxima línea de detención, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxima.

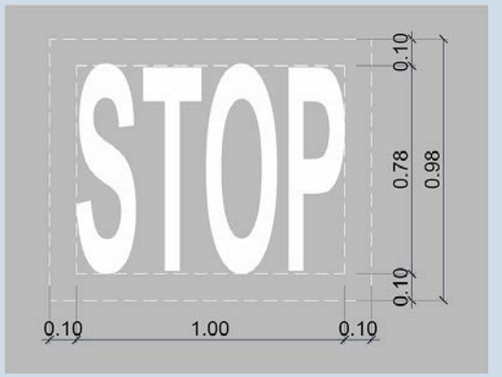


CEDA EL PASO (6.5)

Indica la obligación de ceder el paso en la próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime o al carril al que pretende incorporarse.




VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA (M6.7)

Indica la velocidad máxima de circulación por la vía



ESPACIO RESERVADO O PREFERENTE (M.6.9 Y M6.10.A)

Indica zonas reservadas o con prioridad para ciclistas o peatones en función de la inscripción utilizada.

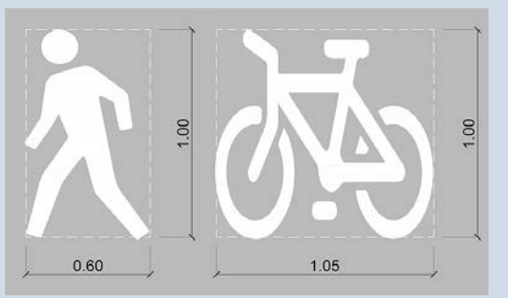


Las dimensiones de las inscripciones se ajustarán a la anchura de las bandas ciclables.

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista

La marca vial para refuerzo de la presencia de bicicletas tiene por objeto, por un lado, acentuar de cara a las personas usuarias de vehículos de motor de la presencia de bicicletas y, por otro, indicar que las bicicletas o los vehículos de movilidad personas tienen derecho a circular por el centro del carril.



SEÑAL DE REFUERZO DE CIRCULACIÓN CICLISTA EN CALZADA

Tiene como objetivo visibilizar al ciclista en calzada y su derecho a circular por el centro del carril. En este sentido, la utilización de esta señalización de refuerzo debería acompañarse de una modificación de la ordenanza de circulación correspondiente, de manera que también se reconozca normativamente este derecho.
Está señalización estará configurada, al menos, por:

- Marca vial de ciclos (M-6.10).
- Flecha o doble galón con la punta en el sentido de circulación.
- Marca de delimitación de velocidad (M-6.7).

La marca de delimitación de velocidad no se dispondrá junto a la marca vial de ciclos, de manera que quede claro que la limitación de velocidad afecta a todos los usuarios del carril.

La marca de delimitación de velocidad podrá suprimirse en zonas en las que la velocidad máxima permitida en el ciclocarril sea la misma que para el resto de carriles y vías, y que por lo tanto no sea necesario recalcarlo.

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

10. Fichas de opciones de diseño

OPCIONES DE DISEÑO

GRUPO	POSICIÓN	SENTIDO		PROTECCIÓN				COTA				ÁMBITO		
		Uno	Dos	Sin	Resguardo marca vial	Discontinua	Continua	a	b	c	d	Calle	Carretera	Camino
VC Vías ciclistas	VC-1. Independiente	–	✓	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
	VC-2. Lateral derecha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–
	VC-3. Entre banda de servicio y acera	✓	✓	–	✓	–	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–
	VC-4. A la Izquierda de la calzada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–
	VC-5. En el centro de la calzada	–	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–
	VC-6. A la izquierda del carril-bus	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–
	VC-7. A contramano	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–
VP Vías preferentes	VP-1. Bandas de protección (carretera 2 – 1)	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
VA Vías acondicionadas	VA-1. Vías compartidas con calmado del tráfico	✓		✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓	✓	✓
	VA-2. Refuerzo de la señalización ciclista	✓	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–

OPCIONES DE DISEÑO ✓ recomendable ✓ adecuado ✓ aceptable

Nota: ***a*** *> cota única;* ***b*** *> cota de calzada;* ***c*** *> cota intermedia;* ***d*** *> cota de acera*

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

10. Fichas de opciones de diseño

		Independientes	Integradas				Compartidas			Coexistencia
			Protección continua	Protección discontinua	Resguardo	Sin protección	Preferentes	Acondicionadas		
Límite de velocidad (km/h)	IMD (veh/día)	*VC-1*	*VC-2 / VC-3 VC-4 / VC-5 VC-6 / VC-7*	*VC-2 / VC-3 VC-4 / VC-5 VC-6 / VC-7*	*VC-2 / VC-3 VC-4 / VC-5 VC-6 / VC-7*	*VC-2 / VC-4 VC-6*	*VP-1*	*VA-1*	*VA-2*	-
20	(Cualquiera)									
30	< 1000									
	1000 - 2500									
	2500 - 5000									
	5000 - 7500									
	> 7500									
50	< 2500									
	2500 - 5000									
	5000 - 7500									
	> 7500									
70	< 2500									
	2500 - 5000									
	5000 - 7500									
	> 7500									
90	(Cualquiera)									
> 90	(Cualquiera)									

Apto para la mayoría de la población.

Aceptado solamente por una parte de la población.

Aceptado únicamente por una pequeña parte de la población

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

VP-1 Vías preferentes
Bandas de protección (carretera 2-1)

Descripción

Las bandas de protección son bandas reservadas a la circulación preferente de bicicletas en los laterales de la calzada de carreteras de dos sentidos de circulación. Es decir, el resto de vehículos que circulan por la vía lo harán por el centro de la calzada y podrán utilizarlas en caso de cruce con otro vehículo.

A mayor achura de las bandas de protección, mayor seguridad. El carril central no debería tener una anchura superior a 3,80 m.

Campo de aplicación

- En calles y carreteras bidireccionales, con intensidades de tráfico muy bajas (hasta 1.000 veh/día) y velocidades reducidas (máximo 70 km/h, recomendable 50 km/h), sin sección suficiente para implantar otras opciones de diseño.
- No adecuadas en situación de mala visibilidad, como curvas o cambios de rasante.

Beneficios

✔ Ventajas similares a las de las opciones de diseño de vía ciclista situada en el lateral.

✔ Permite mejorar las condiciones para la movilidad ciclista en vías con ancho reducido.

✔ El coste de aplicación es bajo.

Desventajas

✘ Al tratarse de una solución novedosa, requiere una buena comunicación y un aprendizaje de su funcionamiento por parte del conjunto de los usuarios de la vía.

✘ Al no ser posible establecer elementos de protección, la seguridad percibida es baja.

Soporte

Esta solución es apropiada para los soportes calle y camino y, en determinadas circunstancias, podría utilizarse en carreteras. Adecuada en entorno urbano e interurbano.



Parámetros


Cota

Al tratarse de una opción de diseño integrada en la calzada, su implantación es solo posible a la cota de la calzada. No es apropiada en plataformas únicas.



Protección

Las bandas de protección son parte de la calzada y no conforman un carril ciclista, pudiendo ser rebasadas por los automóviles, de manera que no es posible su protección física. La protección en este caso vendrá dada exclusivamente por el marcaje vial (ver capítulo 4).



Coste

€ €€ €€€ €€€€

Variantes

VP-3. Bandas de protección



1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

VA-1 Vías acondicionadas

Vías compartidas con calmado de tráfico

Descripción

Conjunto de opciones de diseño dirigidas a mejorar las condiciones de la vía para la movilidad ciclista, compartiendo la calzada con el tráfico motorizado en condiciones cómodas y seguras.

Campo de aplicación

- En ejes urbanos de la red principal donde habitualmente no se cumpla el límite de velocidad máxima de 30 km/h (se recomienda 20 km/) y no sea viable habilitar bandas ciclistas segregadas.
- Viario local donde se quiere evitar el tráfico de paso, priorizando los modos activos y la calidad estancial.
- Travesías y caminos locales de conexión entre poblaciones cercanas.

Beneficios

✔ Reducción de la intensidad y la velocidad de circulación del tráfico motorizado.

✔ Favorece el uso del centro del carril por parte del ciclista, haciéndole más visible.

✔ Pueden implementarse con inmediatez y bajo coste.

Desventajas

✘ No se detectan desventajas en la aplicación de medidas de calmado de tráfico, siempre que se adopten de forma combinada y acompañadas de una planificación global de la movilidad del área que tenga en cuenta su impacto.

✘ Pero el hecho de que las bicis deban compartir espacio con el resto de vehículos provoca que una alta proporción de usuarios no perciba esta opción como segura.

Variantes










Soporte


Esta solución se da en entorno urbano e interurbano, preferentemente en viario local, por lo que su soporte es la calle y el camino, aunque también la carretera (travesías).



Parámetros


Cota

Al tratarse de vías acondicionadas en las que el uso de la calzada es compartido, la cota de implantación es la calzada y la plataforma única.



Protección

La adopción de las medidas que contempla esta opción de diseño implica una reducción de la intensidad y la velocidad de circulación del tráfico motorizado que permiten el uso compartido de la calzada, por lo que no se dispone protección (ver capítulo 5).



Coste

€ €€ €€€ €€€€

1. Presentación
2. Criterios de planificación de una red
3. Aspectos básicos de la infraestructura ciclista
4. Opciones de diseño de la infraestructura ciclista
5. Elementos para la integración de la infraestructura ciclista en el viario
6. Otros elementos del diseño de infraestructura ciclista
7. Aparcamientos de bicicletas
8. Gestión
9. Glosario, referencias e índices
10. Fichas de opciones de diseño

VA-2 Vías acondicionadas
Refuerzo de la señalización ciclista

Descripción

Acondicionamiento de carriles con refuerzo de la señalización sobre la presencia de bicicletas y la velocidad máxima de circulación para alertar a los conductores sobre la presencia de ciclistas y mejorar la visibilidad de la bicicleta.

Campo de aplicación

- Vías que forman parte de un itinerario ciclista y donde el uso compartido es una solución asumible bajo el punto de vista de la IMD / velocidad.
- Vías que forman parte de un itinerario ciclista donde, a corto plazo, no es posible intervenir con otro tipo de solución.
- Especialmente indicado en vías con varios carriles.

Beneficios

✔ Induce a una conducción más calmada y respetuosa con las personas usuarias de la bicicleta.

✔ Ayuda a empoderar al ciclista en la calzada.

Desventajas

✘ En determinados contextos de tráfico no ofrece una mejora significativa para el ciclista. SU potencial de captación ciclista es limitado.

Descripción

Acondicionamiento ligero del arcén de una carretera, principalmente mediante señalización y marcaje vial, sin que pierda su integridad y su funcionalidad inicial.

Campo de aplicación

- Carreteras con arcenes de al menos 2 m de anchura en las que existe un usos ciclista consolidado o potencial en las que la IMD no supera los 5.000 vehículos/día con un porcentaje de vehículos pesados menor del 10% y una velocidad máxima de 70 km/h.
- No se permitirá la solución de arcén-bici bidireccional.

Beneficios

✔ Visibiliza la presencia de ciclistas en carreteras, mejorando la seguridad y la percepción de seguridad.

✔ Ofrece una alternativa ciclista con un coste reducido.

Desventajas

✘ Puede reducir la funcionalidad del arcén, si se utilizan medidas de protección.

Soporte


Esta solución se da en entorno urbano e interurbano y, por tanto, su soporte puede ser la calle y la carretera.



Parámetros

Cota

Al tratarse de una solución de acondicionamiento del viario para la integración de la movilidad ciclista, la cota de calzada es la opción única, pudiendo aplicarse en casos específicos en plataformas únicas.



Protección

Al tratarse de un uso compartido del soporte, la protección física no tiene sentido, si no se quiere alterar el funcionamiento de la vía. En el caso del acondicionamiento de arcenes, al tratarse de banda laterales complementarias, sería posible su protección a costa de perder la funcionalidad del arcén (ver capítulo 4). Es conveniente reforzar las marcas viales con resaltes sonoros.




Coste

€ €€ €€€ €€€€

Variantes

VA-2a. En el carril

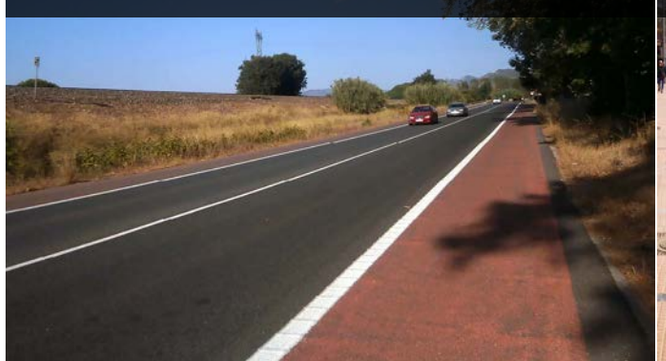

VA-2b. En el arcén



ANNEX 3. PLANEJAMENT

ÍNDEX

1 OBJECTE DE L'ANNEX 2

2 PLANEJAMENT GENERAL VIGENT 2

APÈNDIX NÚM. 1 EXTRACTE PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
APÈNDIX NÚM. 2 PLÀNOLS PLANEJAMENT

1 OBJECTE DE L'ANNEX

Amb motiu del Projecte executiu de via verda en el T.M. de Sant Fost de Campsentelles, s'han consultat les dades urbanístiques al Registre de Planejament de la Generalitat de Catalunya.

La finalitat de la consulta és la de justificar la compatibilitat urbanística de la proposta amb el Planejament vigent d'aplicació.

2 PLANEJAMENT GENERAL VIGENT

El Planejament vigent d'aplicació general és el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Fost de Campsentelles, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en data 22 de juliol de 2013. Consultant el mapa urbanístic del sector, es pot veure que el tipus d'ordenació és una part de Sòl Urbà Consolidat amb habitatges aïllats o adossats però en gran part és sòl No Urbanitzable amb qualificació N2 Protecció local. Paral·lelament a les obres s'hi troba un riu amb qualificació SH Hidràulic segons planejament. Per tant, la proposta és compatible amb el planejament de Sant Fost de Campsentelles.

APÈNDIX NÚM. 1 EXTRACTE PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

2006/24366/B-211 6250
31/5/13 6250 - 6335

2

Diligència: Per fer constar que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 22 de juliol de 2013, va acordar, donar conformitat al Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Fost de Campsentelles, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de data 31 d'octubre de 2012, incorporant d'ofici les prescripcions següents:

--Es fixa a les fitxes dels polígons d'actuació PAU 2A Mas Bagà, PAU 3B Gassó i PAU 4B Ajuntament la condició de sòl urbà no consolidat que implica la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic.

--Es corregeix la última frase de l'article 28 de la normativa, substituint-la per la següent: "*En aquest segon supòsit, l'abast d'aquest ús s'haurà de justificar en el corresponent projecte d'obres per evitar distribucions d'usos incongruents amb els objectius del sistema*".

--Es modifica el redactat de l'article 121.3.2 de la normativa, substituint-ho pel següent: "*Ocupació màxima de l'edificació: 40% a la subzona 8.DSP1 i segons el gàlib edificatori màxim dibuixat a l'informe de la Direcció General de Carreteres, de 25/10/2012, a la subzona 8.DSP2*".

--Es modifica el redactat de l'article 121.4.1 de la normativa, substituint-ho pel següent: "*Alçada màxima i nombre de plantes: 10 m i PB+2 a la subzona 8.DSP1 i 16 m i PB+3 (puntualment PB+4) a la subzona 8.DSP2*".


--Es corregeix el llistat d'usos complementaris de l'article 124.2.2 de la normativa, excloent l'ús hoteler i el de restauració.

--Es modifica el redactat de l'article 126.2 de la normativa, substituint-ho pel següent: "*En la zona ZT, es permet l'activitat d'extracció existent. No obstant, paral·lelament a l'explotació cal dur a terme les tasques de restauració del terreny, tal i com estableix la legislació vigent. Aquesta restauració ha de garantir, en el futur, el caràcter forestal propi de l'entorn en què s'insereix l'activitat. El Pla especial de restauració paisatgística que es preveu en aquest Pla s'entén sense perjudici del Programa de restauració de la pedrera*".

La secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

M. Teresa Manté i Prats

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

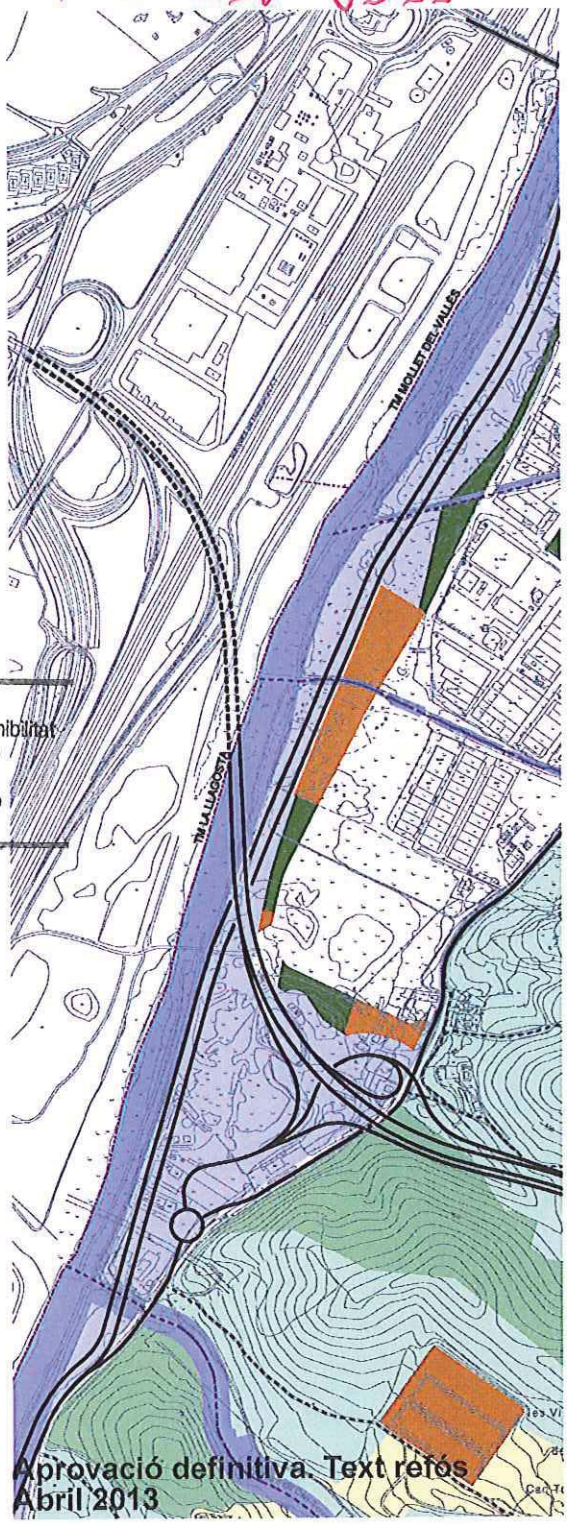

Aprovació definitiva. Text refós
Abril 2013

Verificat pel Plè de l'Ajuntament 7/5/2013

Secretari

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL SANT FOST DE CAMPSENTELLES

NORMES URBANÍSTIQUES

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 31 OCT. 2012 i acordada la seva publicació a efectes d'executivitat en sessió de 22 JUL. 2013 amb les prescripcions d'ofici esmentades a l'acord

La secretària

M. Teresa Manté i Prats

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori

4.- L'execució dels sistemes en sòl no urbanitzable podrà fer-se directament mitjançant un Projecte d'obra ordinària, en tot cas precisaran de la prèvia redacció d'un Pla Especial per a la seva execució.

Capítol 2. Sistema de comunicacions viàries, clau XV.

Article 18. Concepte i classificació de les diferents vies.

1.- El sistema urbanístic de comunicacions comprèn totes les infraestructures públiques o afectades al domini públic, necessàries per a la mobilitat de les persones i de les mercaderies, mitjançant tota classe de mitjans de transports. Comprèn també les àrees de protecció i les àrees d'aparcament de vehicles respectives.

2.- En els plànols d'ordenació es grafien els criteris de comunicacions viàries amb les claus XV1, XV2, XVr, XVa quan es poden confondre amb altres tipus de qualificació. Les esmentades claus són atribuïdes segons les característiques i funcions de cada via, la qual cosa dóna lloc a la següent classificació dels vials:

- xarxa territorial bàsica, clau XV1
- vialitat bàsica, clau XV2
- vialitat trànsit restringit, clau XVr.
- àrea d'aparcament, clau XVa.

3.- No formen part del sistema general de comunicacions viàries els accessos rodats existents a l'interior d'un àmbit de gestió unitària ni els espais que donin altres accessos a parcel.les i que siguin de titularitat i gestió privada, ni els camins privats tradicionals o que es puguin obrir en el futur per la iniciativa privada.

Article 19. Règim d'aplicació a les diferents vies de comunicació.

1.- Les vies de comunicació identificades amb la clau XV1 recollides al Pla són:

- Autopista
- Carreteres estatals, de la Generalitat i de la Diputació

Les esmentades vies de comunicació queden subjectes al règim jurídic derivat de la legislació sectorial que en cada cas li es d'aplicació.

2.- Les vies de circulació general i urbana, claus XV2, XVr i XVa, són les situades en sòl urbà, respecte a les quals el Pla defineix les alineacions i rasants de forma específica, quan el model territorial aplicat exigeix la modificació de les actualment existents, les quals modificacions queden grafiades en els plànols a escala 1 /1.000 sèrie O.3. Els Plans Parcials, en tot cas, fixaran les alineacions i rasants dels vials que es defineixin en ells.

3.- Als carrers corredors –amb edificació alineada a carrer– d'una amplada inferior a tres metres no donen condició de solar a les parcel·les, i no es podran ventilar estances habitables.

4.- Les vies de prioritat invertida o de coexistència de tràfics són aquelles on degut a la seva limitació d'amplada total es fa impossible una satisfactòria assignació d'àrees diferenciades per a cada tipus de tràfic o funció. Totes elles tindran com a característiques comunes:

- Unes intensitats dels tràfics existents no molt elevades.
- No existirà predomini clar d'un tipus de tràfic sobre els altres.

4.1. Seran vies de prioritat invertida o coexistència i compliran les determinacions que es redacten a continuació:

- Carrers de doble direcció d'amplada inferior a 8 m.
- Carrers d'una única direcció d'amplada inferior a 5 m.

4.2. Per a la implantació d'àrees de coexistència serà necessària la redacció de projectes integrats que contemplin la totalitat de les implicacions d'ús (pavimentació, aparcament, accessos, enjardinament, etc.) i de gestió de la nova organització del carrer.

4.3. Aquests projectes hauran de contemplar:

- Supressió de les diferències de nivell entre espais per a vianants i calçades.
- Sistemàtica disposició d'elements dissuasius del tràfic, inclosa la adequada senyalització d'entrada en trams de coexistència.
- Ús de l'enjardinament i el mobiliari urbà com a elements de definició d'ambients i de dissuasió del tràfic rodat i l'aparcament.

5.- Els corresponents projectes d'urbanització o projectes d'obres ordinàries, segons el cas, respectaran l'amplada i rasants que siguin d'aplicació i fixaran la secció tipus per a les obres que es portin a terme. El viari, en tot cas, s'haurà d'arbrar, quan l'amplada i els usos previstos ho facin possible.

6.- Xarxa viària complementària, clau XV-C. Inclou aquells camins rurals ubicats principalment en sòl no urbanitzable i que donen accés a diferents parts del territori municipal. Se'n distingeixen de dos tipus: aquells que es constitueixen en xarxa i aquells que, exclusivament, donen accés a indrets singulars

7.- Aquests camins rurals grafiats sota la clau XV-C que donin accés a nuclis d'urbanització situats a l'interior del terme municipal o be aquells que donen accés a les àrees amb activitats extractives caldrà que possibilitin, a través de la secció adequada, la circulació rodada amb la dels vianants o amb bicicleta. La resta es conservaran en les condicions actuals, prohibint-se en tots els casos cap nova edificació a menys de 20 metres de l'eix del camí.

Mitjançant un projecte d'obra ordinària es podrà modificar la traça d'un camí públic rural si es substitueix per una altra que respecti l'estructura del lloc i millori l'accessibilitat del conjunt, per a la qual aprovació s'haurà de seguir el tràmit corresponent previst a la legislació urbanística.

8.- Els camins públics rurals es conservaran en les condicions actuals, prohibint-se cap nova edificació a menys de 10 metres de l'eix del camí. Si aquest presenta una geometria irregular, formant angles, caldrà separar-se 10 metres d'una hipotètica corba d'acord horitzontal d'un radi mínim de 30 metres, per la part interior de la corba. En tot cas, les tanques podran situar-se en l'alineació oficial establerta o, en cas de no existir, en el límit de la propietat.

9.- Mitjançant un projecte d'obra ordinària es podrà modificar la traça d'un camí públic rural si se substitueix per una altra que respecti l'estructura del lloc i millori l'accessibilitat del conjunt. En la resta de casos caldrà la redacció prèvia d'un pla especial.

10.- En cas de les noves infrastructures derivades del planejament superior, el projecte haurà de contemplar la mínima afectació al pas de la fauna, establint els passos en nombre i tipologia adequada per, com a mínim, mantenir la connexió existent i posant les mesures necessàries per evitar atropellaments (tancament perimetral de les vies).

11.- En cas d'afectació ja sigui per efecte directe, o per efecte vora, a hàbitats d'interès s'adequaran zones potencialment aptes on es puguin restituir hàbitats semblants als perjudicats com a mínim amb la mateixa superfície de l'afectació, i assegurant que es manté la seva funcionalitat ecològica. El projecte haurà de contemplar el cost addicional de, si s'escau, expropiació dels terrenys, així com dels treballs de formació dels nous hàbitats, trasplantament de la vegetació i trasllat de la fauna més interessant.

12.- El planejament derivat haurà de precisar la vialitat i els accessos a les carreteres de cadascun dels àmbits dels polígons d'actuació urbanística (sòl urbà no consolidat) i dels plans parcials (sòl urbanitzable) que hi confronten. En els projectes d'urbanització, el disseny de tots els elemensts viaris de connexió a les carreteres es farà d'acord amb la instrucció de traçat 3.1-IC i, si s'escau, amb la "*Instrucció per el disseny i projecte de rotondes*" de la Generalitat de Catalunya. No s'admetran les interseccions en creu a excepció d'aquelles que, situades en trams de travessera, justifiquin la seva necessitat per la configuració de la trama urbana.

13.- El planejament derivat i els projectes d'urbanització hauran d'incloure l'obligació per part dels promotors, del compliment de la Llei 18/2002, de 28 de juny, de protecció de la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Si es produeix contaminació acústica o enlluernament sobre les carreteres, els promotors hauran d'executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents.

14.- No es permetran activitats en les diferents zones adjacents a les carreteres B500 i BV-5001, així com al futur eix de la Conreria i la futura via del marge esquerra del Besós, que generin fum, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat viària.

15.- En el sòl comprés en la franja de reserva i entre aquesta i les línies límit d'edificació no s'hi admetrà la construcció de cap mena d'edificació ni moviment de terres. Els terrenys de la franja de reserva inclosos en àmbits de planejament, que siguin necessaris per dur a terme aquestes actuacions, seran de cessió lliure i gratuïta.

Capítol 3. Sistema d'espais lliures públics, clau VP.

Article 20. Concepte.

El sistema d'espais lliures públics comprèn els parcs, els jardins, les rambles, les zones verdes i els espais per a esbarjo, el lleure i l'esport, tots els quals s'han identificat amb la clau VP.

Article 21. Règim dels espais lliures.

1.- L'ús fonamental dels espais lliures és el descans i l'esbarjo de la població, raó per la qual únicament s'admeten aquelles construccions i instal·lacions en superficies superiors als 5.000 m2 que ajudin a aquell fi amb usos compatibles amb el caràcter d'aquests espais, sense que en cap cas les esmentades construccions i instal·lacions puguin superar una ocupació superior al 5% de la superfície i una alçada màxima de 3,5 metres.

2.- L'aprofitament del subsòl d'aquests espais sempre serà públic. No obstant, podrà otorgar-se la construcció i explotació de construccions d'interés col.lectiu, com per exemple l'aparcament de vehicles, a través del règim de concessió administrativa.

3.- No s'admet cap aprofitament privat del sòl i volada sobre aquests espais, excepte el de llums i vistes de les finques veïnes sobre els parcs i jardins públics, així com l'accés per a vianants i excepcionalment l'accés rodat, sempre i quan la condició de solar s'hagi adquirit prèviament per fer front a una via pública.

4.- Temporalment, s'admet la instal·lació de fires, circs i atraccions, així com la celebració d'actes públics que no malmetin els espais enjardinats. En aquests supòsits, a la retirada de les instal·lacions o de l'ocupació, es restituirà l'estat anterior i es restauraran els jardins que hagin pogut resultat danyats arrel d'aquelles actuacions, tot això a càrrec de la persona o entitat autoritzada per l'ocupació.

5.- A les urbanitzacions s'admet la instal·lació de serveis mediambientals en aquests espais sempre i quan es prenguin mesures per minimitzar el seu impacte i compatibilitzar aquests usos amb els d'espai lliure i zona verda, havent de guardar en tot cas els mateixos condicionans que els previstos en l'apartat 1 d'aquest precepte.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

Capítol 5. Sistema d'habitatges dotacionals públics, clau HD.

Article 26. Concepte.

1.- El sistema d'habitatges dotacionals públics comprèn les actuacions públiques d'habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d'assistència o d'emancipació, i dels altres col.lectius socials assenyalats en l'article 3 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

2.- Qualsevol modificació d'una de les reserves previstes en el POUM en relació a aquest sistema s'haurà d'aprovar seguint el tràmit de modificació del propi Pla.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

Article 27. Condicions de l'edificació.

1.- En el sòl urbà s'aplicaran les condicions d'edificació i tipus d'ordenació fixades per aquestes normes per a les zones contigües, excepte els àmbits amb el subíndex "p". En el cas que afrontin a més d'una zona d'ordenació diferent, l'edificació no ultrapassarà els valors màxims per a aquestes zones ni incomplirà les condicions mínimes establertes per a les mateixes zones contigües. Si existeix un planejament detallat, s'aplicaran les normes fixades en el propi planejament.

2.- En el sòl urbanitzable delimitat, l'edificació es desenvoluparà d'acord amb les ordenances que, en cada cas, determini el Pla Parcial.

Article 28. Usos admesos.

S'admet com a ús principal únicament el d'habitatge. Com a usos complementaris estan permesos a les plantes baixes l'ús d'equipament públic o comercial. En aquest segon supòsit, l'abast d'aquest ús s'haurà de justificar en el corresponent projecte d'obres.

Capítol 6. Sistema hidràulic, clau HI.

Article 29. Concepte.

1.- El sistema hidrològic correspon a la zona fluvial, que és la part de la zona inundable que inclou les lleres de rius i rieres, les seves riberes, i aquells sòls que delimitin els instrument de planificació hidrológica d'acord amb les avingudes en un període de retorn de 10 anys, d'acord amb l'article 6 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, Reglament de la Llei d'urbanisme. Complementàriament, aquest sistema inclou les fonts i els pous existents en el terme municipal.

2.- Per la seves característiques i funcionalitat, es destaquen el riu Besos i els següents torrents: torrent de Sant Fost-Can Tayà, torrent de la Nau, torrent de Can Llompart, torrent de Canyelles, torrent de Can Torrents-Cabanyes-Can Torres, torrent de la font dels Avelleners, torrent del Pou de Glaç i torrent de la Vinyassa.

Diligència: Per fer constar que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 22 de juliol de 2013, va acordar, donar conformitat al Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Fost de Campsentelles, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de data 31 d'octubre de 2012, incorporant d'ofici la prescripció següent:
--Es corregeix la última frase de l'article 28 de la normativa, substituint-la per la següent: "*En aquest segon supòsit, l'abast d'aquest ús s'haurà de justificar en el corresponent projecte d'obres per evitar distribucions d'usos incongruents amb els objectius del sistema*".
La secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
M. Teresa Manté i Prats

3.- A més dels sòls qualificats sota la clau HI, es consideren a efectes d'aquest sistema els drenatges menors, definits com a àmbits marcats topogràficament per escorrentius que no tenen entitat de rieres ni torrents i que tenen un caràcter d'origen natural.

Article 30. Regulació de les actuacions en els sòls qualificats com a sistema hidràulic.

1.- Les edificacions i activitats preexistents en els sòls qualificats de sistema hidràulic queden subjectes al règim de fora d'ordenació, llevat que d'acord amb el que determini l'administració hidràulica, es prevegin les actuacions necessàries per a la protecció front els riscos d'inundació.

2.- D'acord amb el que estableixen els apartats 2 i 5 de l'art. 6 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, Reglament de la Llei d'urbanisme, en els sòls qualificats de sistema hidràulic que no estiguin en sòl urbà no s'admet cap ús, llevat d'aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic.

3.- En la resta dels sols corresponents a les zones inundables (zones de sistema hídric i zones inundables per episodis extraordinaris que puguin delimitar els instruments de planificació hidrológica) seran d'aplicació el que estableixen els apartats 4, 5 i 6 de l'article 6 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, Reglament de la Llei d'urbanisme.

4.- El domini public hidràulic no computa als efectes de repartiment de càrregues i beneficis.

Art. 31. Regulació dels usos

1.-. Els marges de les lleres públiques estan subjectes, en tota la seva extensió longitudinal:

a) a una zona de servitud de 5 m. d'amplada per a ús públic, que es regula en els articles 6 i 7 del Reglament del Domini Públic Hidràulic

b) a una zona de policia de 100 m. d'amplada a la qual es condicionarà l'ús del sòl i de les activitats que es desenvolupin d'acord amb el que estableix els articles 6 i 9 del Reglament del Domini Públic Hidràulic.

2.- En els sòls qualificats de sistema hidràulic no s'hi admet cap ús, llevat d'aquells previstos en la legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic.

Art. 32. Abocaments industrials

1.- Les activitats de qualsevol tipus que estiguin instal·lades o pretenguin emplaçar-se en l'entorn del sistema hidràulic i que aboquin les seves lleres les aigües residuals potencialment susceptibles d'alterar la capacitat biogènica del medi –autoritzades per l'Administració competent i que no siguin contràries al model del territori fixat pel Pla– hauran d'estar dotades de dispositius de depuració mecànics, químics o físico-químics per eliminar de les seves aigües residuals els elements nocius que puguin ser perjudicials per a la riquesa piscícola, pecuària, agrícola, forestal i ecològica.

2.- Queden prohibits els establiments industrials que produeixin aigües residuals capaces,

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

per la seva toxicitat o la seva composició química i bacteriològica, de contaminar les aigües profundes o superficials, l'establiment de pous, rases, galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar la seva absorció pel terreny, així com el seu abocament a les rieres sense procés de depuració.

Capítol 7. Protecció de Sistemes, Clau PS.

Article 33. Concepte.

1.- Tenen la consideració de protecció de sistemes aquells sòls que aquest Pla delimita en els entorns d'algun dels altres sistemes urbanístics. Aquests sòls, per raons de proximitat o contacte inmediat amb el sistema, no poden ésser edificats. La determinació de la seva ordenació i usos en general es farà en el corresponent Pla Especial vinculat a la implantació o modificació del sistema amb el que es relacionen.

2.- En tant no es redactin els corresponents Plans Especials, aquest sòls estaran sotmesos, com a regla general, al mateix règim d'ordenació i usos que l'establert pel sistema d'espais lliures, i únicament en els sòls propers a les zones industrials existents, s'admetrà l'ús temporal d'aparcament de camions.

4.1.- La vegetació serà la del lloc, sent obligada la plantació d'arbrat en la franja propera al front del carrer.

4.2.- Els colors de tots els elements s'integraran en el cromatisme propi de l'espai no urbà. Els colors dels materials construïts seran de tonalitat mate, i de les games gris, verd fosc o marró de les games dels terres.

Article 123. Zona 10.IT - Zones de Transformació: Indústria a transformar

1.- Definició.

1.1. Correspon a terrenys on el Pla preveu el manteniment transitori dels usos i edificacions industrials existents..

1.2. Mentre no es realitzi l'actuació encaminada a la transformació prevista, el propietari o titular del dret d'ocupació de la finca podrà:

a) Fer obres de reparació o millora de les condicions estètiques o higièniques de les edificacions, però no augmentar el seu volum.

b) Desenvolupar l'activitat pròpia de les instal·lacions existents.

2.- La transformació s'efectuarà a través del corresponent Pla de Millora Urbana i d'acord amb els següents paràmetres:

- Índex d'edificació neta: 0,60 m^2 st/m^2sòl.
- Densitat màxima d'habitatges bruta: 1hab/100 m^2 construïts.
- Cessions mínimes per a Espais Lliures, Equipaments comunitaris o Vials: 40%.

Capítol 2. Regulació de les Zones en sòl no urbanitzable

Article 124. Zona ZA - Rural de Protecció agrícola

1. Definició.

1.1. La zona ordena aquells sòls quan s'han de protegir pel seu valor agrícola, paisatgístic i d'equilibri ecològic, i que actualment es dediquen a aquesta activitat.

1.2. El Pla no inclou aquests sòls en el procés d'urbanització per a protegir els seus valors i evitar processos de degradació.

1.3 Apareix el subíndex "v" quan l'àmbit definit en el plànol d'ordenació defineix una zona d'interès arqueològic.

2.- Usos permesos.

2.1. Usos principals de la zona fan referència a l'ús agrícola, horticultura, ramader, habitatge, i magatzem no agrícola i en concret per a cadascuna són:

Zona	Agrícola	Horticultura	Ramad.	Habitatg	Magatzem
ZA	Si	Si	Si*	No	No

* Aquest ús fa referència estrictament a la pastura, sempre que sigui compatible amb els usos agraris.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

2.2. Usos complementaris de la zona que fan referència a l'ús: habitatge, hoteler, restauració i esportiu i cultural, i en concret són:

Zona	Habitatge	Esportiu	Cultural
ZA	Si*	Si**	Sí

* Únicament els habitatges familiars que estiguin directament i justificadament associat a una explotació agrícola o ramadera o bé quan existeix en el moment de la redacció d'aquest POUM.

** Únicament quan es desenvolupin a l'aire lliure i no siguin compatibles amb els usos urbans.

2.3 Així mateix seran admesos la resta d'activitat o equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural, enumerades en l'article 47.4 del Text refós de la LLei d'urbanisme.

2.4 No es permeten les activitats extractives que no estiguin autoritzades en el moment de l'aprovació inicial d'aquest Pla, ni l'aportació de terres.

3.- Parcel·lació.

3.1. La finca mínima admesa en aquest Pla per al Sòl No Urbanitzable és aquella que s'ajusta a les Unitats mínimes de conreu o a la Unitat mínima de Producció Forestal, establertes a l'annex del Decret de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Decret 169/1983 de 12 d'abril sobre Unitats Mínimes de Conreu, i al Decret 35/1990 de 23 de gener sobre Unitats Mínimes Forestals.

Aquestes són les següents:

a) Unitat mínima de conreu en terreny de secà: 3 hectàrees

b) Unitat mínima de conreu en terreny de regadiu: 1 hectàrea

3.2 Les dimensions que estableix la legislació vigent per a les unitat mínimes de conreu són les que s'admeten com a mesures mínimes resultants de les possibles noves segregacions de finques.

3.3. Es permet l'agregació de finques als efectes de constituir una unitat mínima de conreu. Igualment s'admet la segregació de terrenys de superficie menor a la finca mínima, sempre que, al mateix temps, la peça segregada s'agrupi amb una finca confrontant i sempre que la part restant de la finca matriu mantingui una superficie superior a la finca mínima que correspongui.

3.4. Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques, en els termes que s'estableix a la legislació vigent.

3.5. Es prohibeixen els tancaments de parcel·les amb tanques opaques i qualsevol solució que comporti una alteració del paisatge rural. Així mateix, els tancaments hauran de disposar de les obertures necessàries per permetre el pas de la fauna auctóctona.

4. Construccions permeses

Diligència: Per fer constar que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 22 de juliol de 2013, va acordar, donar conformitat al Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Fost de Campsentelles, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de data 31 d'octubre de 2012, incorporant d'ofici la prescripció següent:
--Es corregeix el llistat d'usos complementaris de l'article 124.2.2 de la normativa, excloent l'ús hoteler i el de restauració.
La secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
M. Teresa Mantè i Prats

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

4.1 Es permet reconstruir i rehabilitar les edificacions ubicades en la zona rural de protecció agrícola destinades a usos agrícolas o ramaders, sempre que s'ajustin als paràmetres establerts per aquest Pla en relació amb les construcciones de nova planta, així com les masies i cases rurals que s'incloguin en un futur catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, d'acord amb les condicions que aquest catàleg estableixi.

4.2 Les actuacions destinades a activitats o equipaments d'interès públic, es regularan pel que disposa la legislació vigent.

4.3 L'ús residencial d'habitatge unifamiliar agrícola només s'admetrà a partir de les unitats mínimes de conreu que estableix la legislació vigent (3 per conreu de secà i 1 per conreu de regadiu) i sempre que estiguin directament i justificadament associats a una explotació rústica, d'acord amb els criteris establerts a l'article 50 del Reglament de la Llei d'urbanisme.

5. Regulació de les edificacions

5.1 Tota edificació feta en un terreny fora del nucli urbà no podrà reclamar a l'Ajuntament els serveis propis d'un nucli de població, com són l'enllumenat públic, la portada d'aigües, el clavegueram, etc.

5.2. Seran d'aplicació les prescripcions establertes a les condicions de protecció mediambiental en sòl no urbanitzable d'aquestes Normes. I en concret: els masos i altres edificacions disseminades en sòl no urbanitzable caldrà que assegurin l'eliminació de les aigües residuals amb sistemes de depuració adequats: connexions a la xarxa si és possible, sistemes biològics, o decantadors que generin un afluent que acompleixi la legislació vigent.

5.3 L'edificació de granges i magatzems agrícoles es subjectarà als següents criteris.

- la superficie màxima edificable serà de 500 m2, amb una dimensió màxima de qualsevol de les seves façanes de 50 m.
- l'alçada màxima serà de 5 m des del punt més baix del terrenys ocupat per l'edifici fins al carecer de la coberta.
- la separació mínima de l'edificació a tots els llnidars de la finca será de 50 m, llevat que, per causa de normativa sectorial d'aplicació, calgui mantenir unes separacions majors.
- per a l'autorització de noves edificacions de granges i magatsems agrícoles, caldrà que es justifiqui clarament la seva necessitat i dimensió, en funció de l'activitat agrícola o ramadera que es desenvolupi en la finca.
- en tot cas, les autoritzacions s'atorgaran al seu titular condicionades a l'obligació d'enderrocar les construccions agrícoles o ramaderes, una vegada es clausuri l'activitat que en va motivar l'autorització.
- la finca mínima serà de 3 hes. de sòl agrícola.

6. Regulacions per a les edificacions a les que fa referència els art. 47.4 i 49 del Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, qee siguin admeses pel Pla en la zona rural de protecció agrícola i que no hagin estat regulades anteriormente de forma específica.

6.1. Per a la implantació de les activitats i construccions previstes en els articles 48 i 49 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, caldrà la redacció d'un Pla Especial d'Implantació, que haurà de contenir en qualsevol cas un Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística amb el contingut que determina la legislació en matèria de paisatge, a més dels següents altres aspectes:

- els efectes territorials de la seva implantació.
- l'àmbit de separacions de sols no edificables, als efectes d'evitar la formació del nucli de població.
- les condicions formals i tècniques de la nova edificació.
- seran d'aplicació les prescripcions establertes a les condicions de protecció mediambiental en sòl no urbanitzable d'aquestes Normes.
- la superficie i volum de les edificacions i altres instal·lacions es reduirà a la mínima estrictament imprescindible per al correcte desenvolupament de l'activitat.

7.- Tractament del terreny.

7.1. Es permet alterar el relleu del terreny als mínims estrictament imprescindibles per al desenvolupament de l'activitat que correspongui, sempre i quan no es modifiqui el sistema d'escorrenties de la finca respecte al seu entorn i no es modifiqui la cota natural del terreny en més o menys 1 metre. Quan per salvar el desnivell ocasionat pel desmunt o terraplé es prevegi la cosntrucció d'un mur de contenció, aquest tindrà una alçada màxima aparent d'1 m i tindrà un tractament exterior amb maçoneria de pedra seca. Quan per salvar aquest desnivell es prevegi la formació d'un talús, aquest tindrà un pendent no superior al 50% i es preveurà la plantació en tota la seva extendió de vegetació arbòria i arbustiva autòctona.

7.2. Caldrà, sempre que sigui possible, evitar l'afectació a les comunitats vegetals no agrícoles pròpies de les comunitats potencials de la zona. En cas d'afectació, caldrà que es restitueixin en la mateixa proporció, en un lloc viable per al seu desenvolupament.

Article 125. Zona ZF - Rural de Protecció forestal

1. Definició.


1.1 Aquesta zona ordena els sòls amb cobertura forestal del terme municipal.

1.2 El Pla no inclou aquests sòls en el procés d'urbanització per protegir els seus valors i evitar processos de degradació.

1.3 Els sòls de protecció forestal s'identifiquen amb la clau ZF. La zona identificada sota aquesta clau es subdivideix en dues subzones:

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

APÈNDIX NÚM. 2 PLÀNOLS PLANEJAMENT

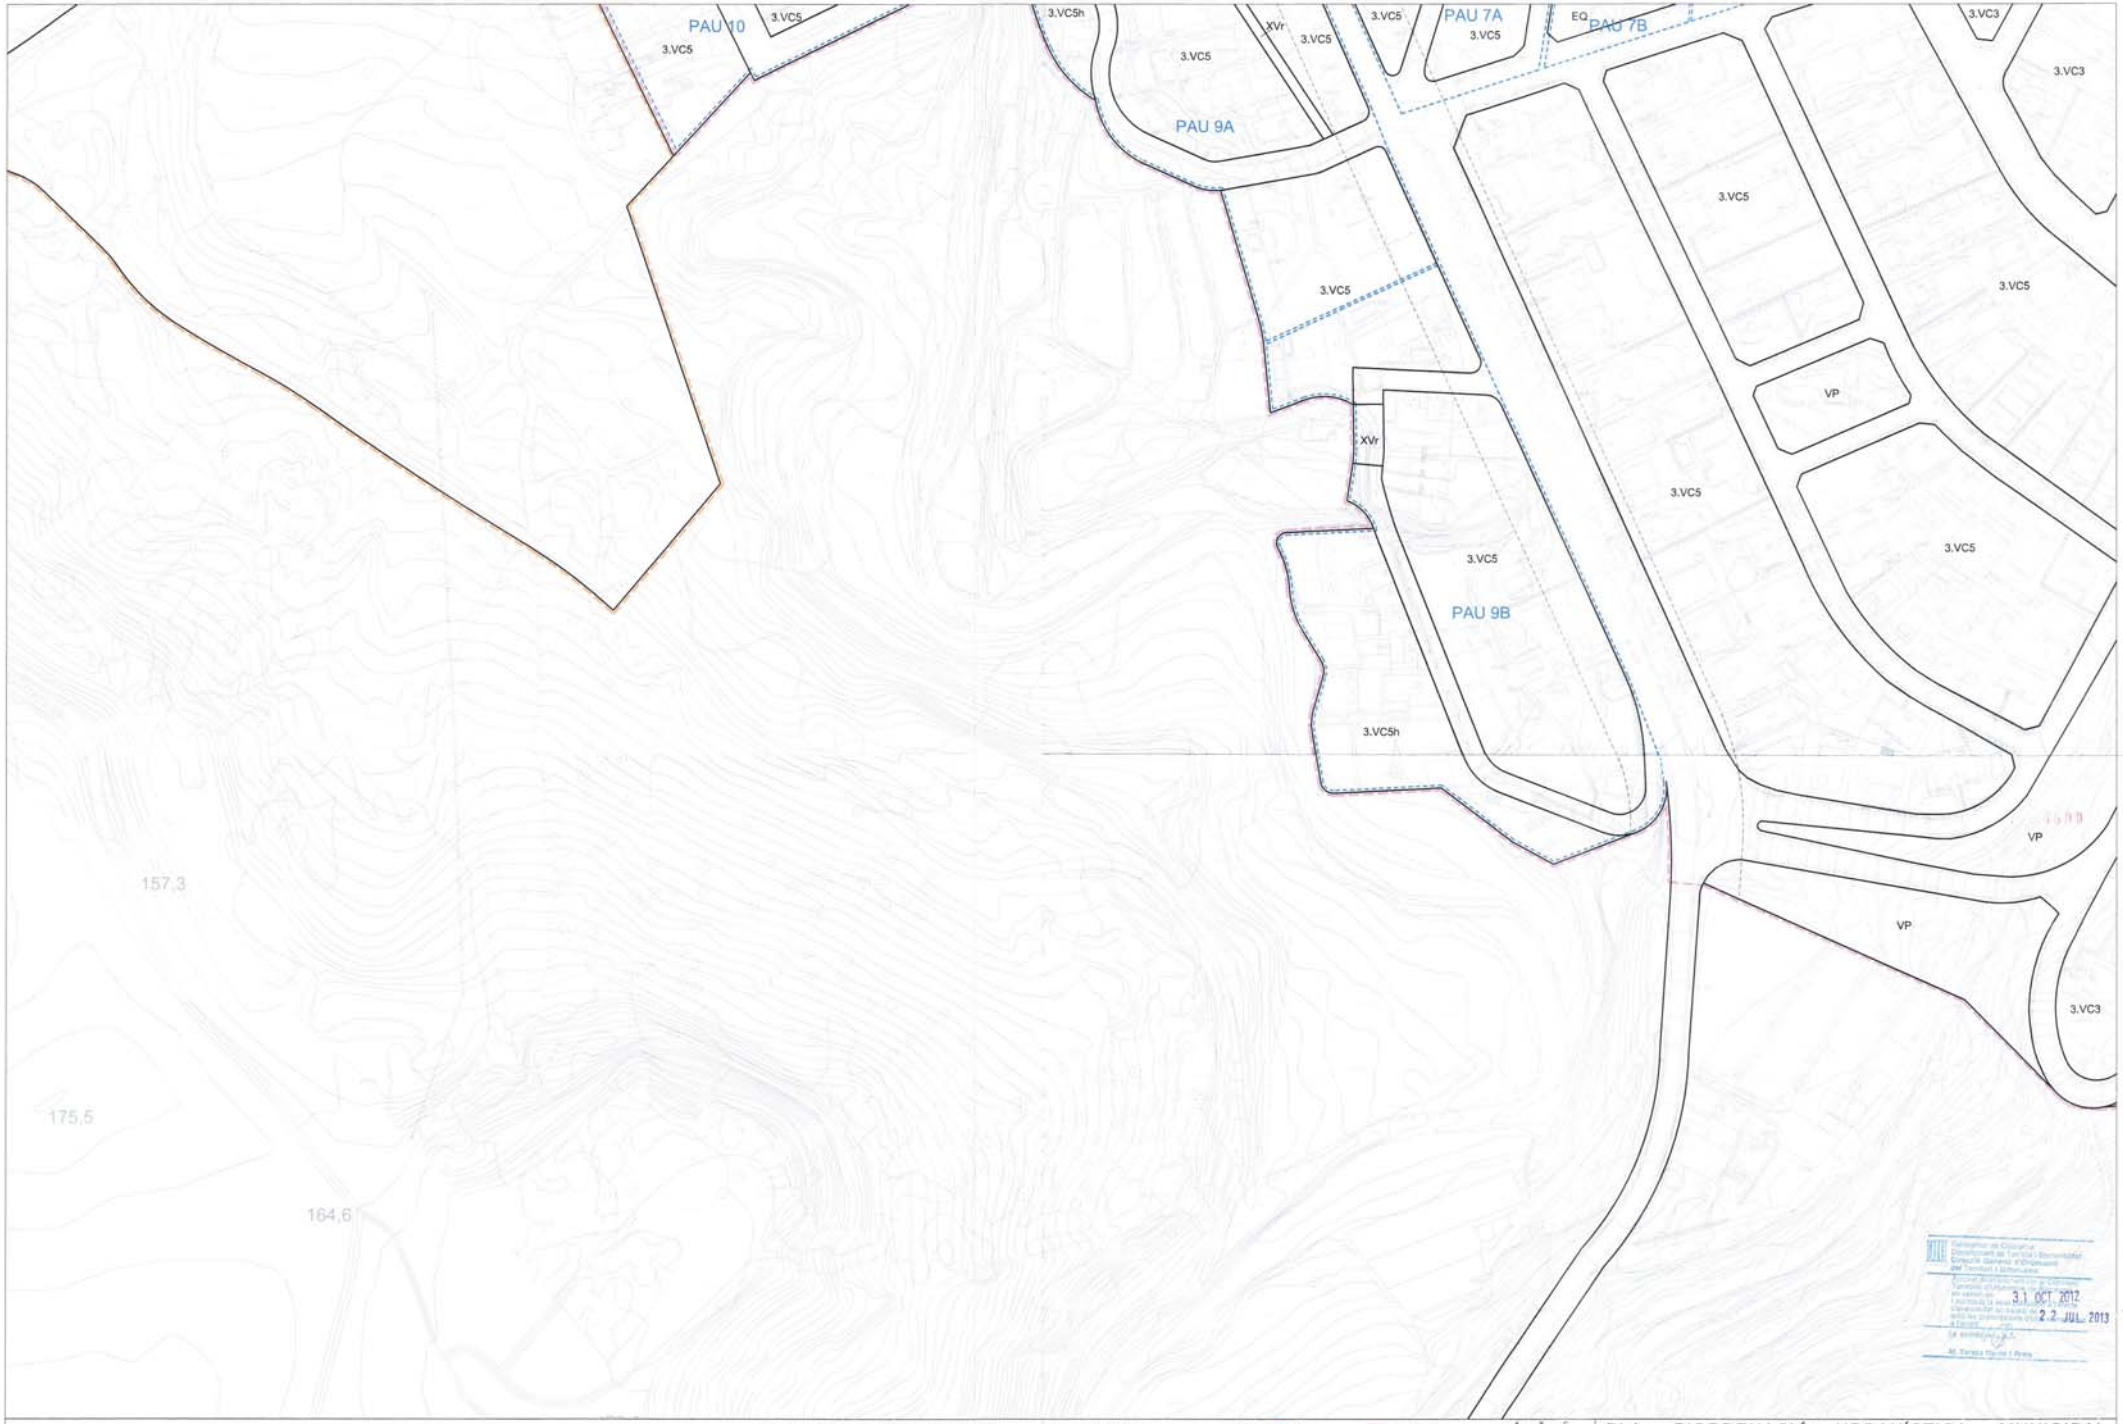

Avanç de Pla 16 Juliol 2001
Aprovació inicial 16 Maig 2006
Aprovació provisional 29 Juny 2009
Aprovació definitiva 31 Octubre 2012

ZONES EN SÒL URBÀ: 1.PCB Front de carrer a consolidar i rehabilitar; 2.PC Front de carrer a completar; 3.BCR Edificació a conservar i rehabilitar; 3.VC5 Vernet de cases; 3.VC3 Vernet de cases; 4.BH Bloc d'habitatges; 4.BHC Bloc d'habitatges; 4.PC Pyrallaçons de front de cases; 4.PB Pyrallaçons de front de blocs; 5.PAG Passatge de cases; 5.PAV2 Passatge de cases; 5.PAG Passatge de cases; 6.PEI Front de carrer industrial; 7.IM Industria mitjana; 7.IG Industria gran; 8.EQAP Detalls i serveis privats; 8.LE Llure disposició; 10.IT Industria a reinstal·lar

SISTEMES EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE: XV Vial rodoviari; XVa Vial aparcament; VI Hidrològic; PV Protecció de viaderna; VP Espais lliures públics; EQ Equipaments comunitaris; HD Habitatges dotacionals públics

CATALOGS: BCIN Fortis; BMUNI Balneria de Pantrovell; Línia d'edificació en Sòl Urbà i en Sòl Urbanitzable, segons article 42 de la llei 2/2002, de Carreteres

LÍMIT DE SÒL URBÀ; LÍMIT DE SÒL URBANITZABLE; LÍMIT DE NO SÒL D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA; Límit de terme municipal

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
TEXT REFÓS Verificat pel Pla de l'Espai Rural 4/7/2013
ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE
0.3- B3a
Escala 1/1.000
EQUIP REDACTOR: JOAN ELBAL RICARD PIE, JOSEP M. VILANOVA, arquitectes. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Abril 2013

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General d'Urbanisme. Vist. Territori i Urbanisme. Aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 31 OCT. 2012 i publicat al DOGC de 22 JUL. 2013 amb les prescripcions que consten a l'acord. M. Teresa Hortal i Roca



Avanç de Pla 16 Juliol 2001
Aprovació inicial 18 Maig 2006
Aprovació provisional 29 Juny 2009
Aprovació definitiva 31 Octubre 2012

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
TEXT REFÓS
ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE
Escala 1/1.000
0.3- B3c
EQUIP REDACTOR: JOAN GÜELL RICARD PIÉ JOSEP M. VILANOVA arquitectes. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Abril 2013



LLEGENDA

MUC SINTÈTIC

Límit municipal

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Límit sòl urbà consolidat SUC
Límit sòl urbà no consolidat SNC
Límit sòl urbanitzable delimitat SUD
Límit sòl urbanitzable no delimitat SND

SUC Sòl urbà consolidat
SNC Sòl urbà no consolidat
SUD Sòl urbanitzable delimitat
SND Sòl urbanitzable no delimitat
SNU Sòl no urbanitzable

SECTORS DE PLANEJAMENT

Límit de sector de desenvolupament
Límit de sector transversal

QUALIFICACIONS

SISTEMES

SX Viari
SX0, SX1 Eixos estructurants
SX2, SX3
SXa Aparcament
SF Ferroviari
SA Aeroportuari
SP Portuari
SH Hidràulic
SC Costaner
SV Espais lliures públics
SD Habitatge dotacional públic
SE Equipaments
ST Serveis tècnics

SÒL URBÀ

R1 Nucli antic
R2 Urbà tradicional
R3 Ordenació tancada
R4 Ordenació oberta
R5 Habitatges en filera
R6 Habitatges aïllats o adossats
A1 Industrial
A2 Serveis
A3 Logística
M1 Reforma urbana
M2 Conservació
M3 Mixtos

SÒL URBANITZABLE

D1 Desenvolupament residencial
D2 Desenvolupament activitat econòmica
D3 Desenvolupament mixt
D4 Altres desenvolupaments
D5 Urbanitzable no delimitat

SÒL NO URBANITZABLE

N1 Ordinari
N2 Protecció local
N3 Protecció reglada
N4 Activitat autoritzada
N5 Sector desclassificat per pla director

PROTECCIONS TRANSVERSALS

Límit protecció transversal

XARXES PROJECTADES

Xarxes projectades

PLANEJAMENT TERRITORIAL SINTÈTIC

ESPAIS OBERTS DE PROTECCIÓ ESPECIAL

Sòl de protecció especial
Sòl d'alt valor agrícola

ESPAIS OBERTS DE PROTECCIÓ TERRITORIAL

Sòl de potencial interès estratègic de muntanya
Sòl d'interès agrari i/o paisatgístic
Sòl de potencial interès estratègic
Sòl de preservació de corredors d'infraestructures
Sòl de riscos i afectacions

ESPAIS OBERTS DE PROTECCIÓ PREVENTIVA

Sòl de protecció preventiva

Cartografia base: Institut Cartogràfic de Catalunya

MUC
Mapa urbanístic de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Escala 1:5000 (a DIN-A4)

MUC. Mapa de valor informatiu

Data impressió: 06/06/2025

ANNEX 4. CADASTRE I AFECTACIONS

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ 2

2 CRITERIS D'EXPROPIACIÓ 2

2.1. EXPROPIACIÓ DEFINITIVA 2
2.2. SERVITUDS 2
2.3. OCUPACIONS TEMPORALS 3

3 DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 3

APÈNDIX NÚM. 1 MAPES DE CADASTRE
APÈNDIX NÚM. 2 PARCEL·LES AFECTADES

1 INTRODUCCIÓ

Amb motiu del Projecte executiu de via verda de l'antic camí "Font de la Dinamita" i de la via verda de la comunicació de la urbanització mas Llombart Sud amb el nucli urbà de Sant Fost de Campsentelles, s'han consultat les dades cadastrals que estan dins l'àmbit de la proposta.

La finalitat de la consulta és la d'identificar les finques que es poden veure afectades, tenint en compte que part d'aquesta proposta podria discórrer per finques privades. Les referències legals més significatives en matèria d'Expropiació Forçosa són:

- Ley de Expropiación Forzosa de 16 de desembre de 1954.
- Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa: Decreto de 26 d'abril de 1957.
- Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo
- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, text consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme.
- Real Decreto 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries al "Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística".
- Real Decreto 3288/1978 de 25 d'agost. Reglamento de Gestión Urbanística.
- Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, d'aprovació del text refós de la llei del sòl.
- Reial Decret 1492/2011, de 24 d'octubre

Per a l'obtenció de les dades urbanístiques s'ha consultat el Registre de Planejament de la Generalitat de Catalunya, per les dades fiscals l'oficina virtual de cadastre, i per les físiques, fotos aèries alternades amb presa de dades puntuals "in situ".

2 CRITERIS D'EXPROPIACIÓ

Per a la correcta execució de les obres contingudes en el present Projecte es defineixen tres tipus d'afecció: l'expropiació, la imposició de servituds i l'ocupació temporal.

2.1. EXPROPIACIÓ DEFINITIVA

Els criteris utilitzats per la delimitació de superfícies a expropiar són els proposats a la Normativa legal vigent per aquest tipus d'obres, en aquest cas, la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954.

2.2. SERVITUDS

Ho constitueixen els terrenys amb limitació d'ús per interès públic, sense que sigui necessària la seva expropiació, i que permeten a les autoritats públiques realitzar obres, instal·lacions o activitats en terrenys

privats sense haver d'expropiar el terreny, com poden ser les servituds de pas superficial o soterrades d'instal·lacions, per pas, protecció i manteniment, entre d'altres.

2.3. OCUPACIONS TEMPORALS

Ho constitueixen aquells terrenys de necessària ocupació per a dur a terme la correcta execució de les obres contingudes en el projecte i per un espai de temps determinat, generalment coincident amb el període d'execució de les obres. La zona de servitud de protecció implica que les activitats i usos del sòl es vegin sotmesos a:

- Prohibició d'edificació i/o instal·lació de construccions permanents.
- Obtenir l'autorització de l'entitat titular o gestora del servei per efectuar moviments de terres o bé obres en la superfície o el subsòl.
- Accés lliure i permanent del personal propi o designat per l'entitat titular o gestora del servei per dur a terme les tasques necessàries de vigilància, manteniment, reparació, fitació i renovació de les instal·lacions, i també el dipòsit de materials.
- La submissió de qualsevol altra activitat i operacions a l'autorització prèvia de l'entitat titular o gestora de servei que ha de considerar la compatibilitat amb la seguretat de les instal·lacions i amb la garantia de la continuïtat del mateix servei.

3 DISPONIBILITAT DELS TERRENYS

Tenint en compte el traçat proposat, hi hauran finques privades afectades que seran motiu de regularització. Segons s'ha acordat amb el promotor del present projecte, el promotor del projecte realitzarà tots els tràmits amb els propietaris i realitzaran les obres per tal de regularitzar i obtenir els terrenys, i realitzar les obres afectades, com demolicions i reconstruccions de tanques, i la resta d'obra civil, previs a les obres del carril bici incloses al present projecte.

Per tant, tant el tràmit d'expropiacions com les citades obres són alienes al present projecte, i aquestes obres no s'han inclòs al pressupost principal d'aquest projecte.

A continuació es mostren les parcel·les afectades:

Referència cadastral	Núm parcel·la	Superfície parcel·la	Ús principal	Expropiació	Servitud de pas	Ocupació temporal
08208A011000170000OH	17	7466 m2	Agrari	0 m2	252,469 m2	202,414 m2
08208A011000180000OW	18	6736 m2	Agrari	0 m2	102,132 m2	127,930 m2
			TOTAL	**0 m2**	**354,601 m2**	**330,344 m2**

APÈNDIX NÚM. 1 MAPES DE CADASTRE

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

Sede Electrónica del Catastro

Provincia de BARCELONA

Municipio de SANT FOST DE CAMPSENTELLES

Coordenadas U.T.M. Huso: 31 ETRS89


ESCALA 1:5,000

100m 0 100 200m

N

CARTOGRAFÍA CATASTRAL

[435,802 ; 4,595,725] [437,002 ; 4,595,725]

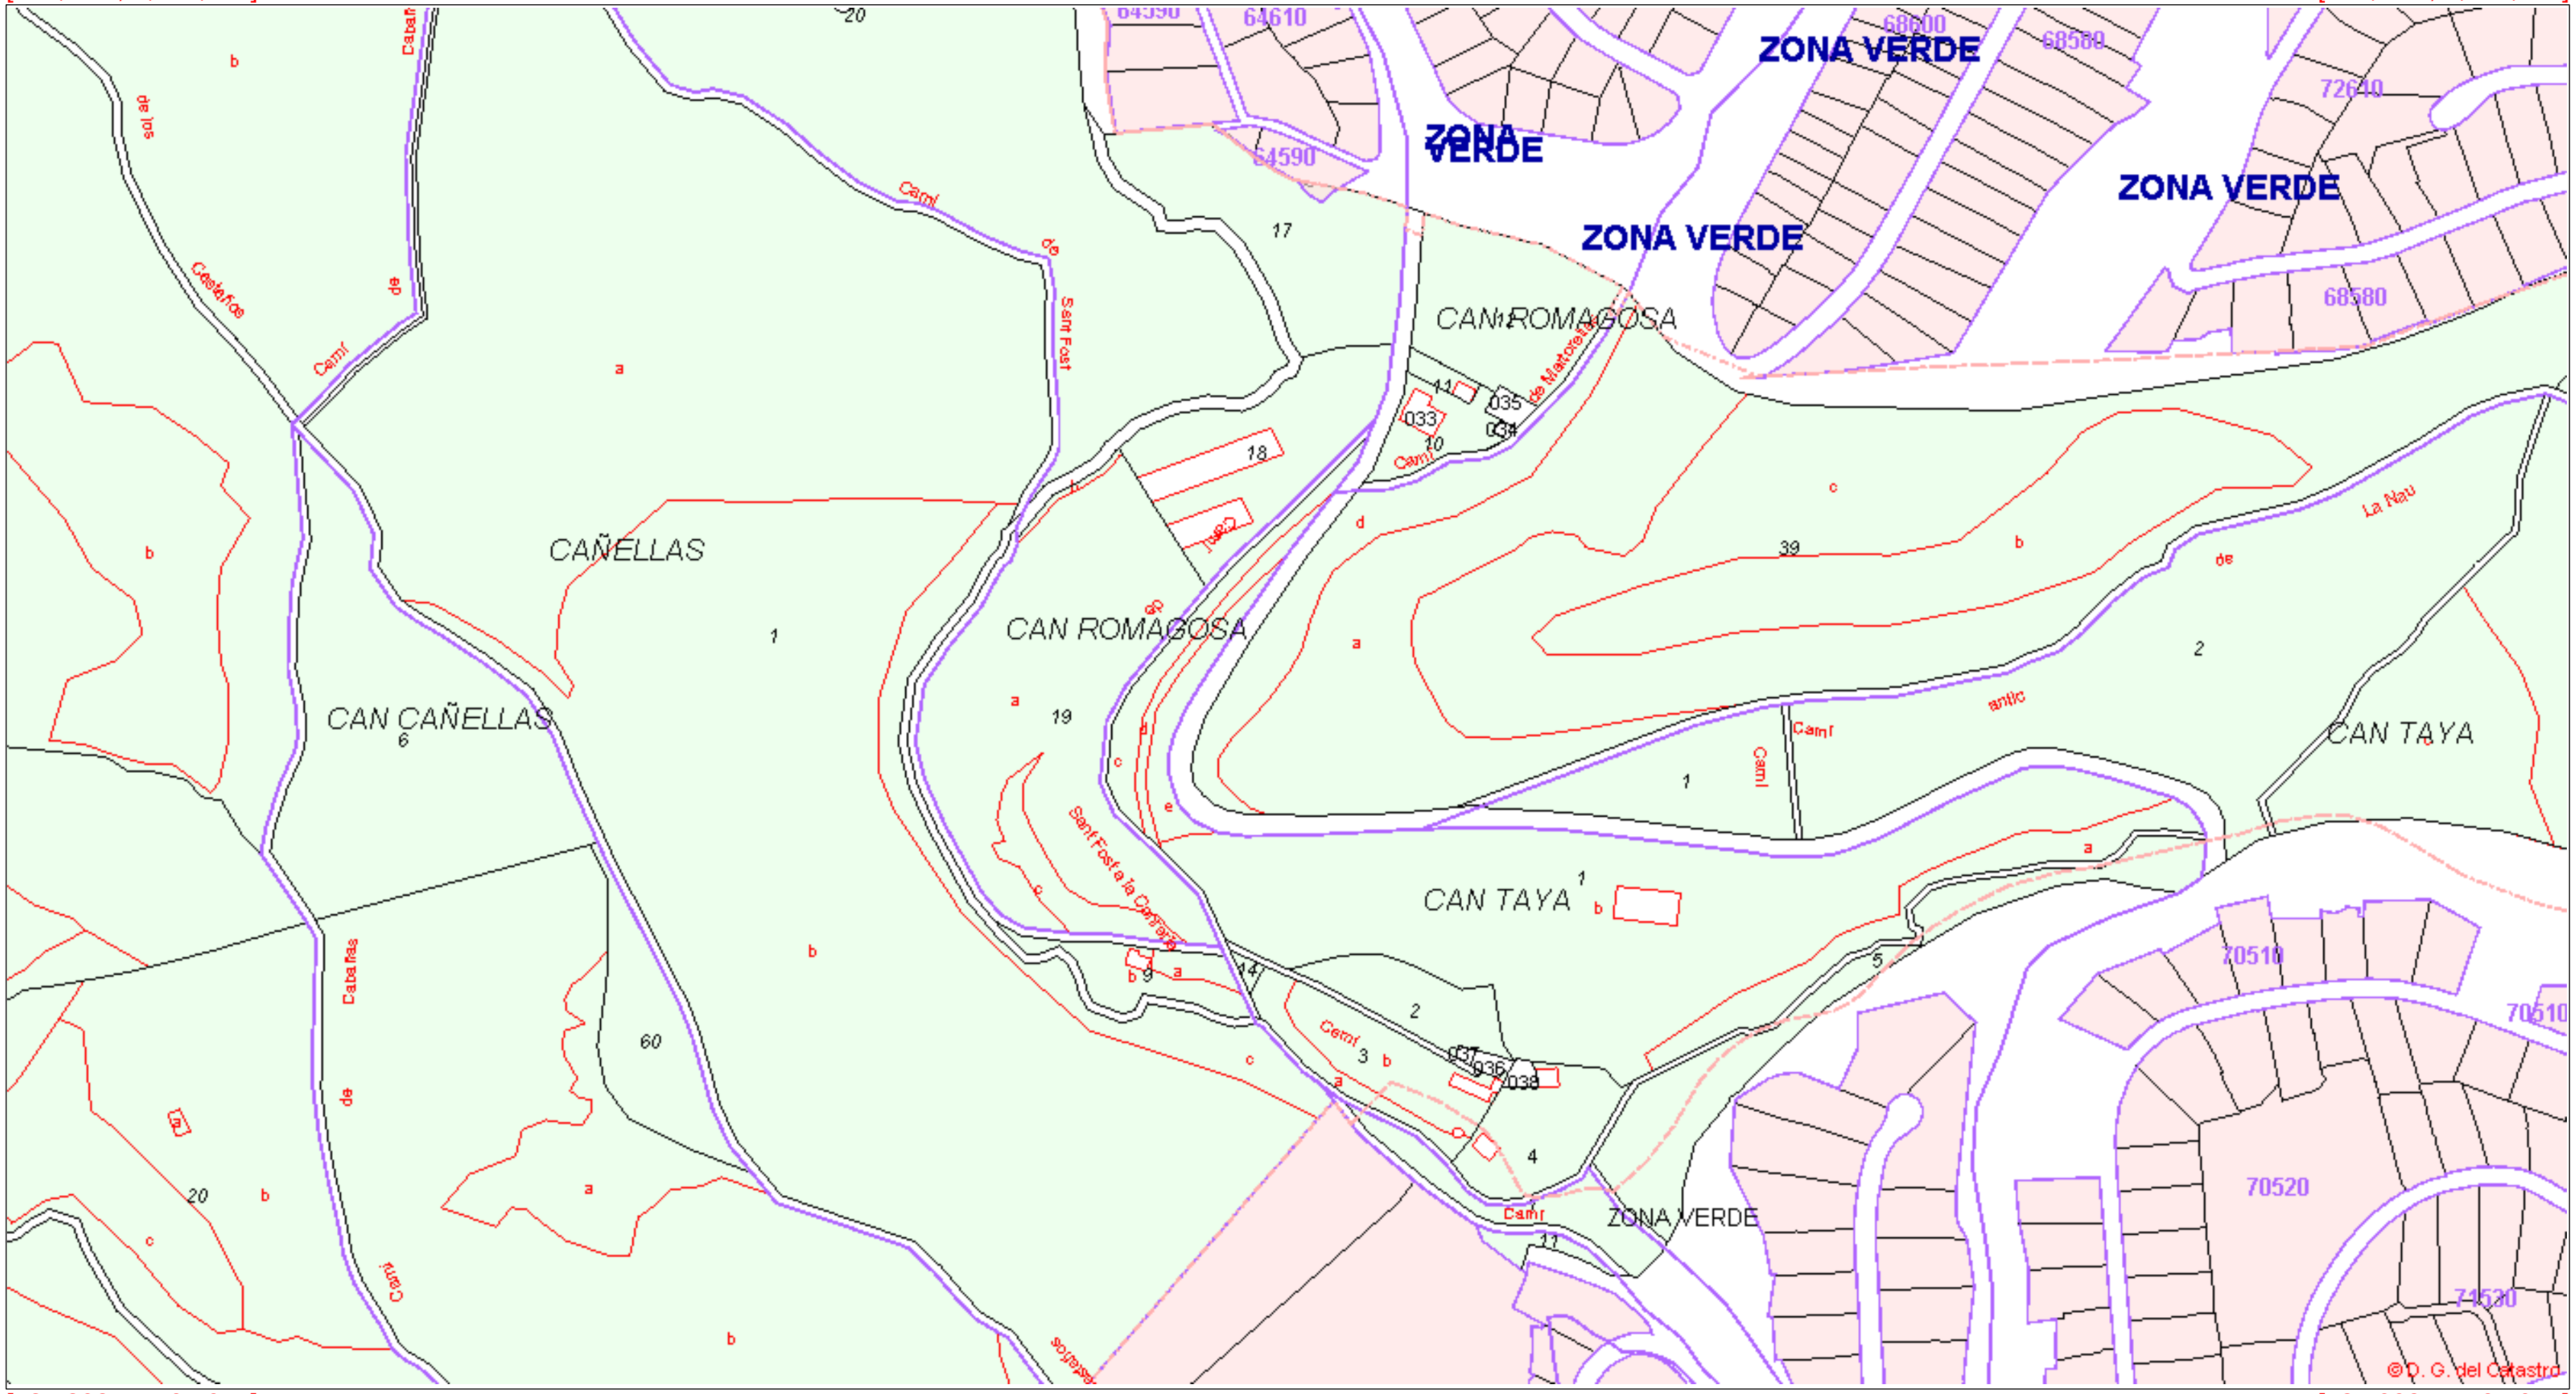

[435,802 ; 4,595,075] [437,002 ; 4,595,075]

Coordenadas del centro: X = 436,402 Y = 4,595,400

Este documento no es una certificación catastral

© Dirección General del Catastro 07/03/19

GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL
DEL CATASTRO

Provincia de BARCELONA

Municipio de SANT FOST DE CAMPSENTELLES

Coordenadas U.T.M. Huso: 31 ETRS89

ESCALA 1:5,000

100m 0 100 200m


N

S

CARTOGRAFÍA CATASTRAL

[435,812 ; 4,595,716]

[437,012 ; 4,595,716]

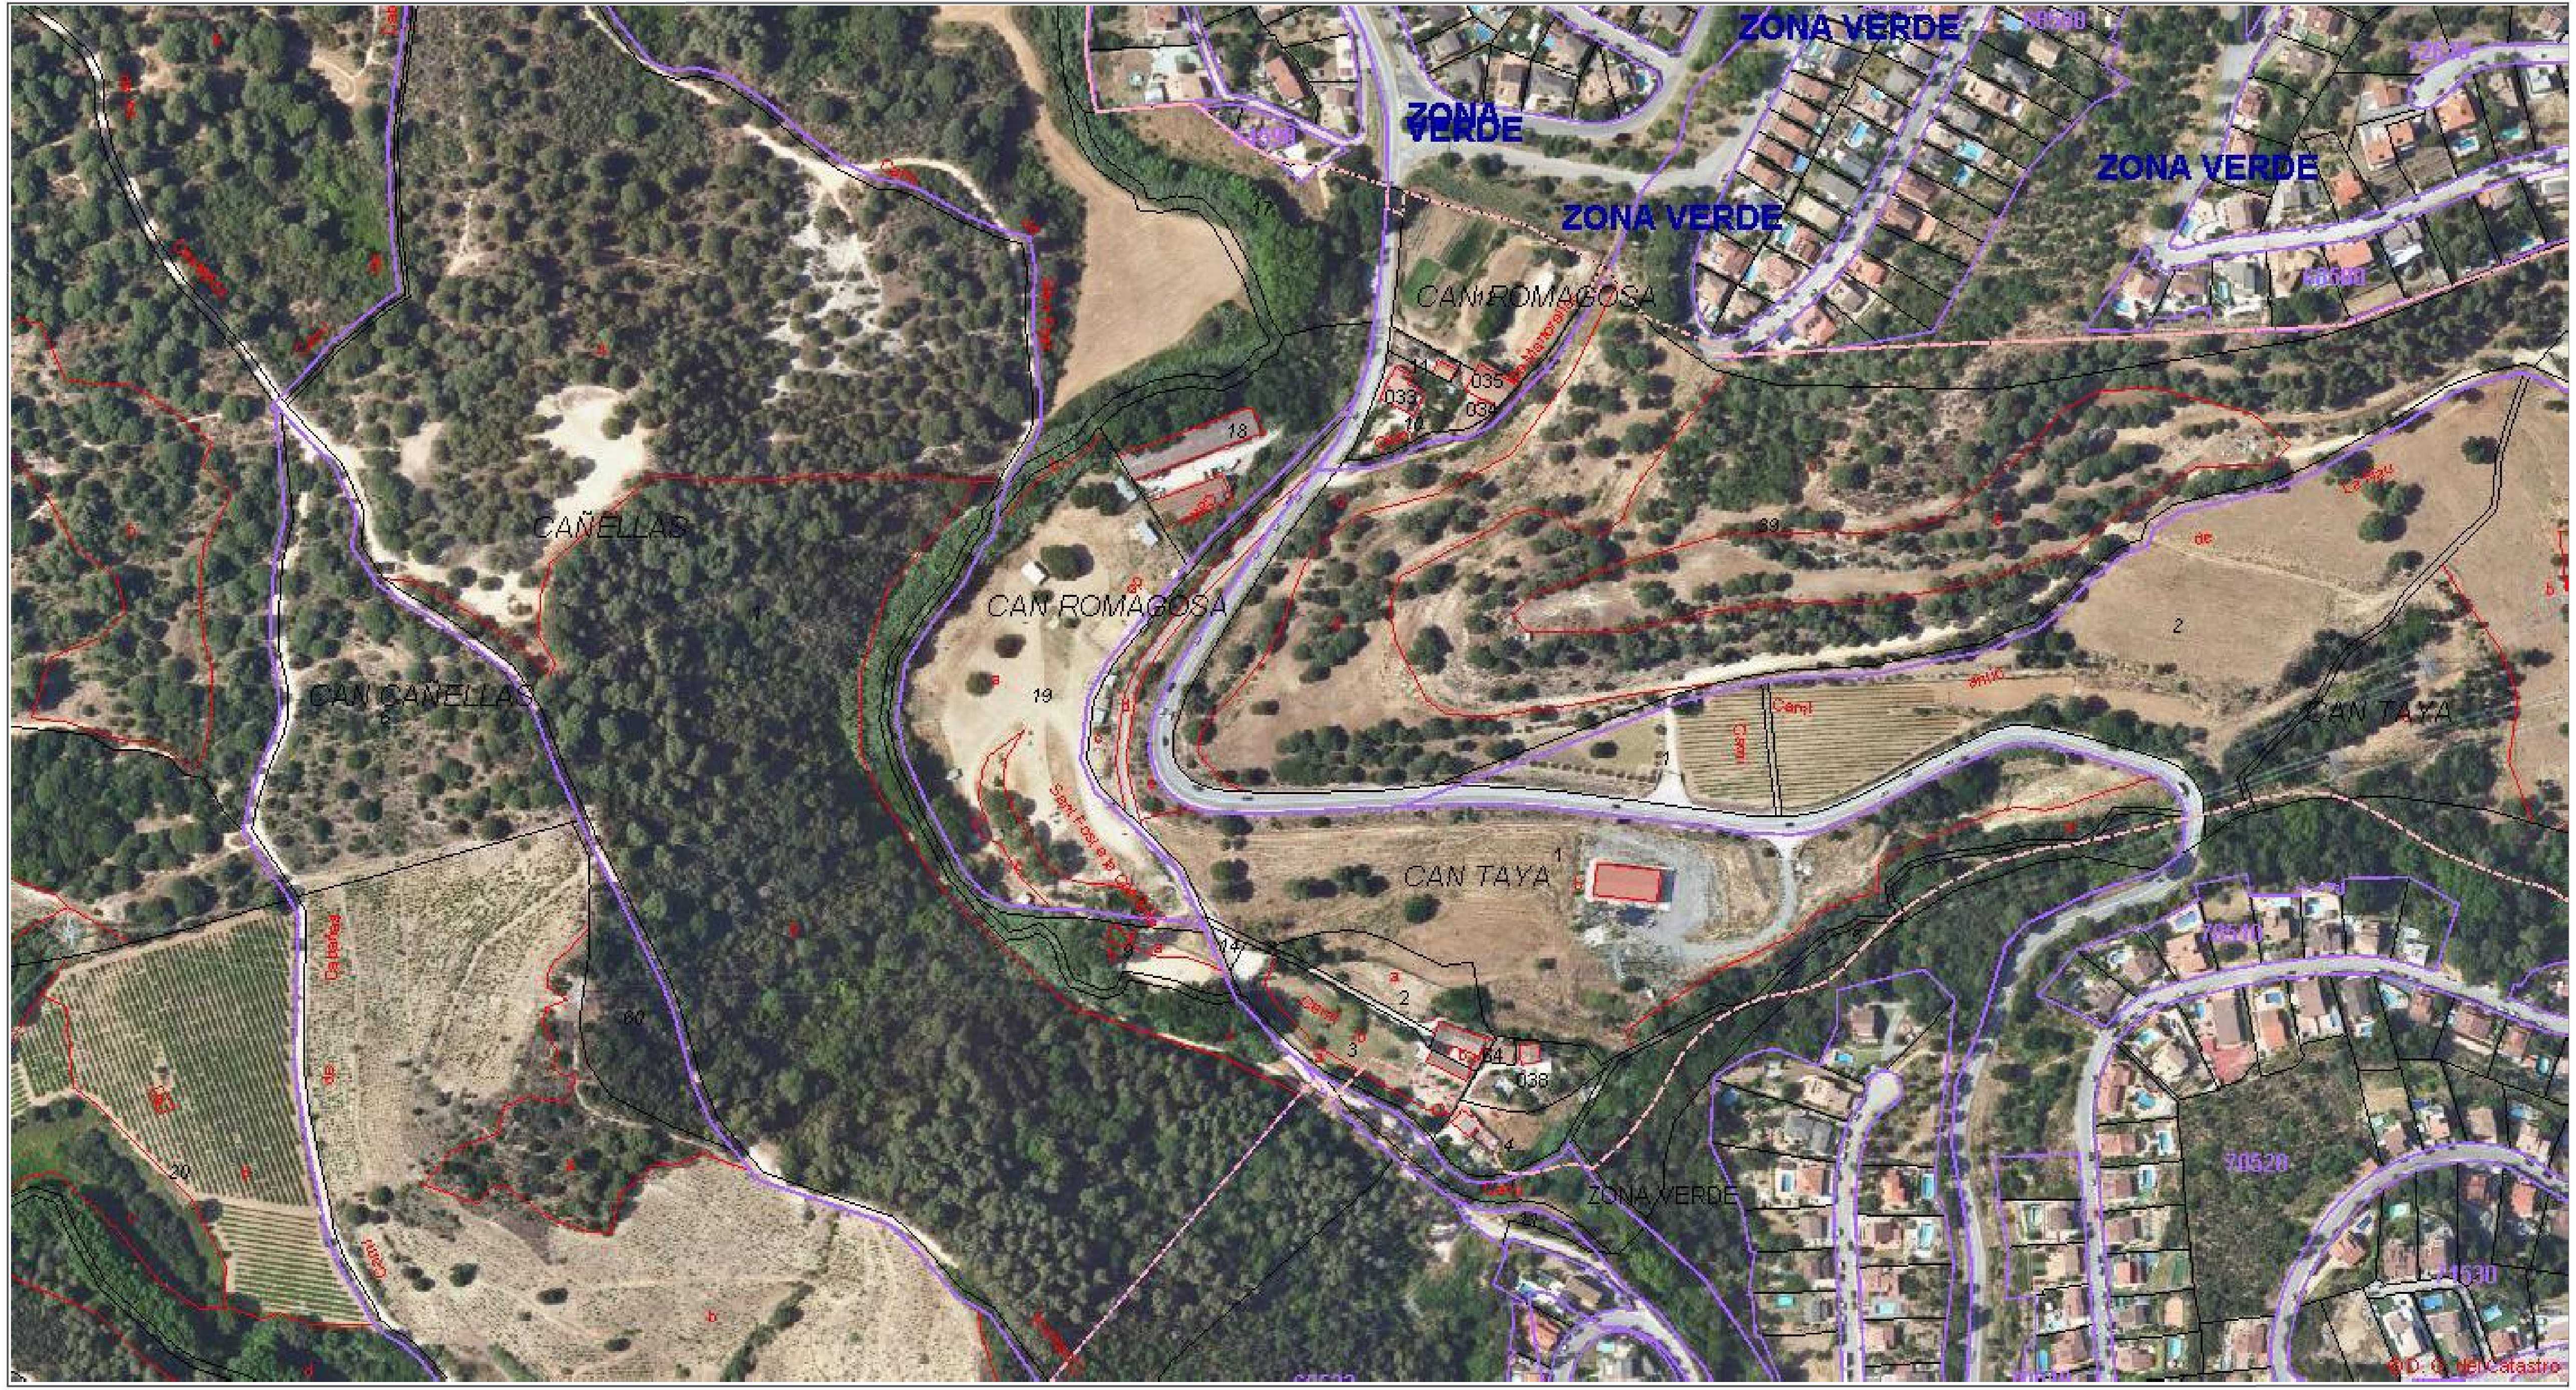

[435,812 ; 4,595,066]

[437,012 ; 4,595,066]

Este documento no es una certificación catastral

Coordenadas del centro: X = 436,412 Y = 4,595,391

© Dirección General del Catastro 09/06/25

APÈNDIX NÚM. 2 PARCEL·LES AFECTADES

GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 08208A011000170000OH

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 11 Parcela 17

CAN ROMAGOSA. SANT FOST DE CAMPSENTELLES [BARCELONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

CULTIVO


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	MM Pinar maderable	00	7.466

PARCELA

Superficie gráfica: 7.466 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

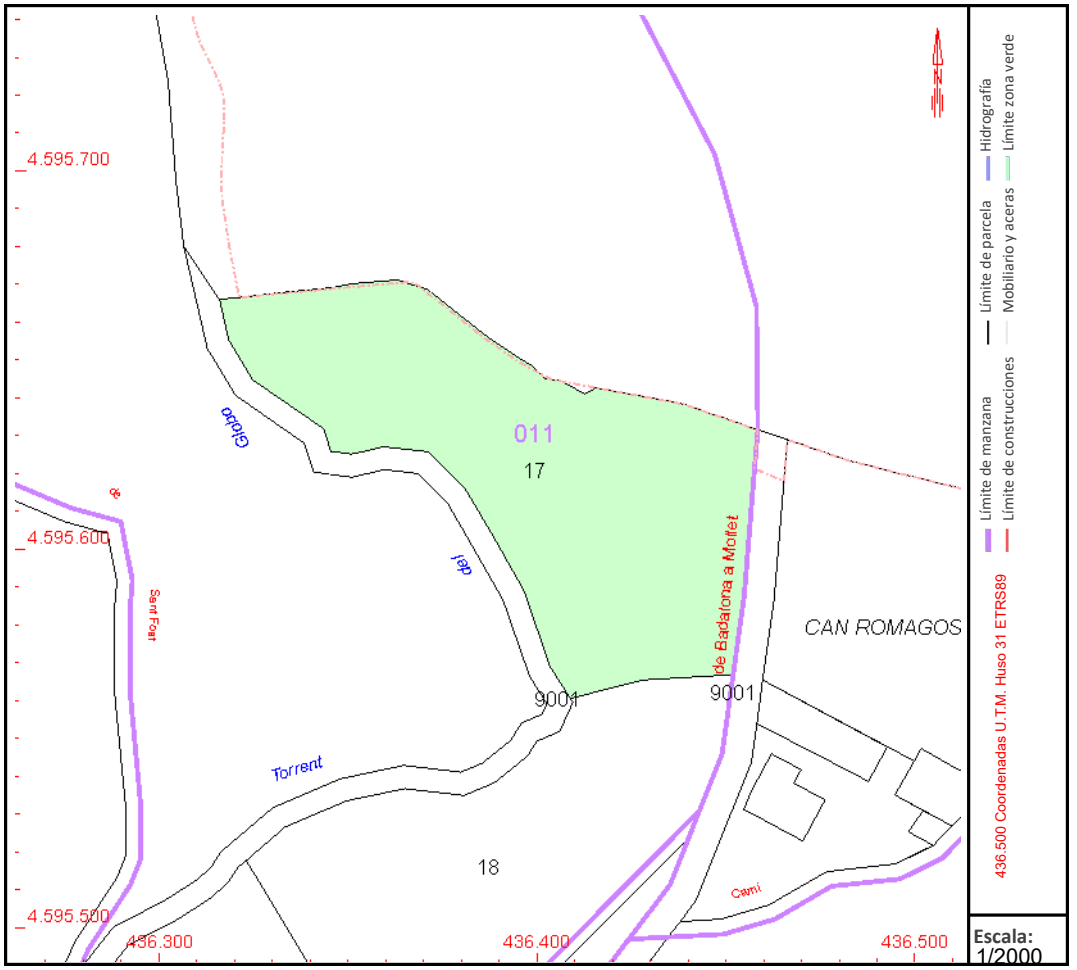

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Lunes , 9 de Junio de 2025

GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 08208A011000180000OW

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 11 Parcela 18

CAN ROMAGOSA. SANT FOST DE CAMPSENTELLES [BARCELONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida: 2.720 m2

Año construcción: 1975

CONSTRUCCIÓN

Destino	Escalera/Planta/Puerta	Superficie m²
AGRARIO	/00/01	887
AGRARIO	/00/02	473
AGRARIO	/01/01	887
AGRARIO	/01/02	473

CULTIVO


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	MM Pinar maderable	00	5.376

PARCELA

Superficie gráfica: 6.736 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela construida sin división horizontal

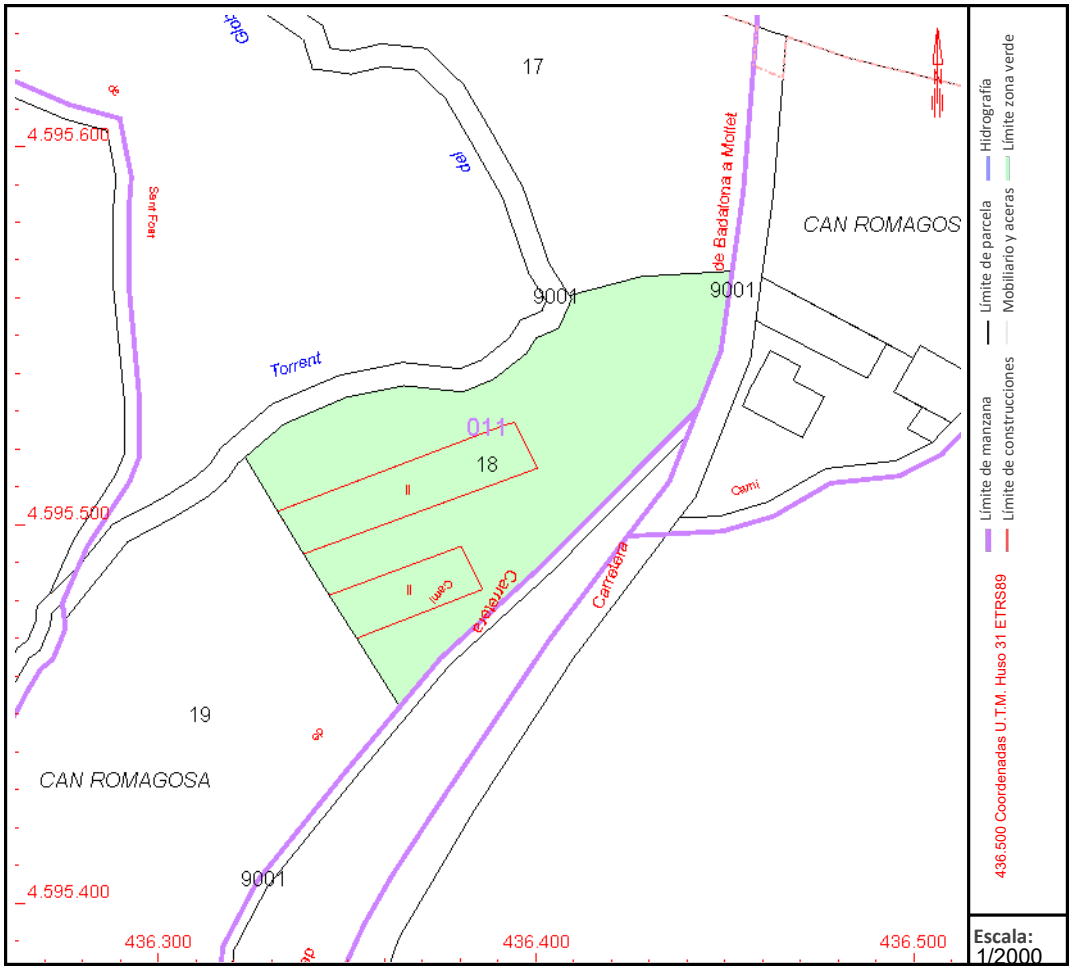

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Lunes , 9 de Junio de 2025

ANNEX 5. CÀLCULS ESTRUCTURALS

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ 2


2 CÀLCULS ESTRUCTURALS 2

APÈNDIX NÚM. 1 CÀLCULS ESTRUCTURALS CYPE

1 INTRODUCCIÓ

Amb motiu del Projecte executiu de via verda de l'antic camí "Font de la Dinamita" i de la via verda de la comunicació de la urbanització mas Llombart Sud amb el nucli urbà de Sant Fost de Campsentelles, s'han realitzat els càlculs estructurals corresponents a l'estructura que dona suport a la via verda formada principalment per tres elements:

- Llosa de formigó Armat
- Perfils IPN 160 i IPN 180
- Pilars HEB 120

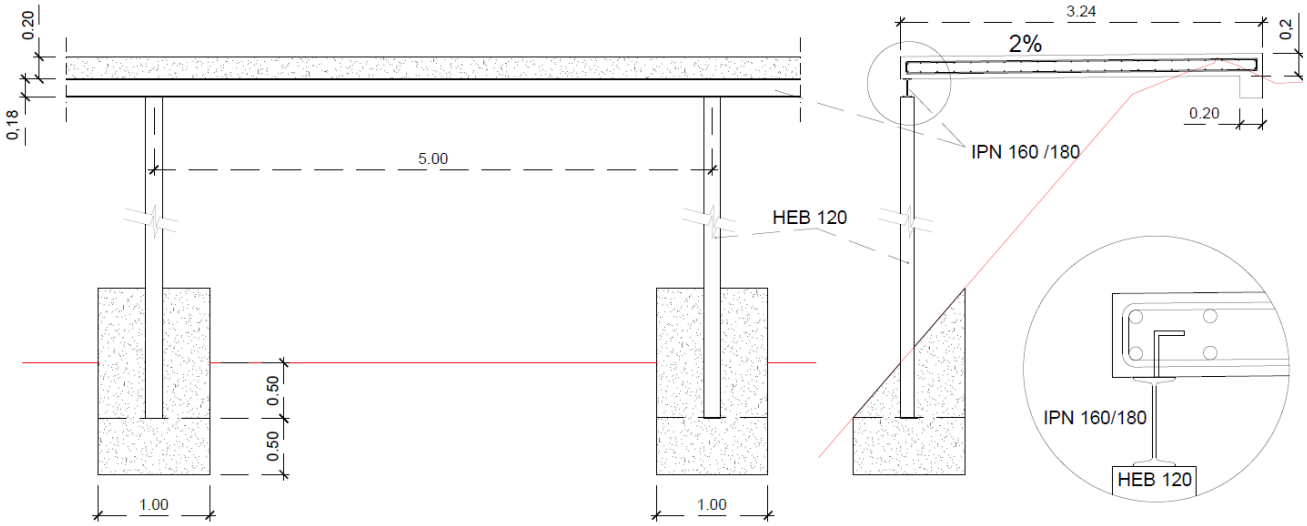

2 CÀLCULS ESTRUCTURALS

S'han establert càrregues longitudinals constants al llarg del camí considerant les següents especificacions:

LLOSA DE FORMIGÓ

DENSITAT HA (Tn/m3)	2,5
GRUIX LLOSA (m)	0,15
AMPLADA LLOSA (m)	3,24
SUPERFICIE SECCIÓ LLOSA (m2)	0,486
CARREGA DE NEU (Tn)	0,05
CARREGA D'ÚS (Tn)	0,2
TOTAL CARREGUES	0,25
PES PROPI (Tn*ml)	1,215
PES CARREGUES (Tn*ml)	0,625
TOTAL (Tn/ml)	1,84

CÀLCUL DE LA CÀRREGA LINEAL (T/ml) DEL PERFIL DE SUPORT IPN							
SECCIÓ PASSERA	**longitud**	**Amplària**	**Gruix**	**Densitat formigó armat**		**Pes total**	**Pes sobre el perfil x0,5**
	m	m	m	Tn/m^3	Tn/m^2	T/ml	T/ml
Pes propi	1	3,24	0,15	2,5	0,375	1,215	0,6075
Neu	1	3,24			0,05	0,162	0,081
Sobrecàrrega d'ús	1	3,24			0,2	0,648	0,324
SUMA					**0,625**	**2,025**	**1,0125**

Els càlculs associats s'adjunten en l'apèndix número 1 Càlculs estructurals CYPE.

APÈNDIX NÚM. 1 CÀLCULS ESTRUCTURALS CYPE

ÍNDICE

1. DATOS DE OBRA..... 2
1.1. Normas consideradas..... 2
1.2. Estados límite..... 2
1.2.1. Situaciones de proyecto..... 2
1.3. Resistencia al fuego..... 3

2. ESTRUCTURA..... 3
2.1. Geometría..... 3
2.1.1. Nudos..... 3
2.1.2. Barras..... 4
2.2. Cargas..... 6
2.2.1. Barras..... 6

1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

1.2. Estados límite

E.L.U. de rotura. Acero laminado	CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos	Acciones características

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{Gj} G_{kj} + \gamma_P P_k + \gamma_{Q1} \Psi_{p1} Q_{k1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Qi} \Psi_{ai} Q_{ki}$$

- Sin coeficientes de combinación

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{Gj} G_{kj} + \gamma_P P_k + \sum_{i \geq 1} \gamma_{Qi} Q_{ki}$$

- Donde:

G_k Acción permanente
P_k Acción de pretensado
Q_k Acción variable
γ_G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γ_P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
$\gamma_{Q,1}$ Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
$\gamma_{Q,i}$ Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
$\psi_{p,1}$ Coeficiente de combinación de la acción variable principal
$\psi_{a,i}$ Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria				
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)		Coeficientes de combinación (ψ)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (ψ_p)	Acompañamiento (ψ_a)
Carga permanente (G)	0.800	1.350	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.500	1.000	0.700
Nieve (Q)	0.000	1.500	1.000	0.500

Desplazamientos

Característica				
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)		Coeficientes de combinación (ψ)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (ψ_p)	Acompañamiento (ψ_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.000	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000
Nieve (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000

1.3. Resistencia al fuego

Perfiles de madera

Norma: CTE DB SI. Anejo E: Resistencia al fuego de las estructuras de madera.

Resistencia requerida: R30

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometría

2.1.1. Nudos

Referencias:

Δ_x, Δ_y, Δ_z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

θ_x, θ_y, θ_z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos										
Referencia	Coordenadas			Vinculación exterior						Vinculación interior
	X (m)	Y (m)	Z (m)	Δ_x	Δ_y	Δ_z	θ_x	θ_y	θ_z	
N1	0.000	0.000	0.000	X	X	X	X	X	X	Empotrado
N2	0.000	0.000	3.000	X	X	X	-	-	-	Articulado
N3	5.000	0.000	0.000	X	X	X	X	X	X	Empotrado
N4	5.000	0.000	3.000	X	X	X	X	X	X	Empotrado
N5	10.000	0.000	0.000	X	X	X	X	X	X	Empotrado
N6	10.000	0.000	3.000	X	X	X	X	X	X	Empotrado
N7	15.000	0.000	0.000	X	X	X	X	X	X	Empotrado
N8	15.000	0.000	3.000	X	X	X	X	X	X	Empotrado

Nudos										
Referencia	Coordenadas			Vinculación exterior						Vinculación interior
	X (m)	Y (m)	Z (m)	Δ_x	Δ_y	Δ_z	θ_x	θ_y	θ_z	
N9	20.000	0.000	0.000	X	X	X	X	X	X	Empotrado
N10	20.000	0.000	3.000	X	X	X	-	-	-	Articulado

2.1.2. Barras

2.1.2.1. Materiales utilizados

Materiales utilizados							
Material		E (kp/cm²)	ν	G (kp/cm²)	f_y (kp/cm²)	α_t (m/m°C)	γ (t/m³)
Tipo	Designación						
Acero laminado	S275	2140672.8	0.300	825688.1	2803.3	0.000012	7.850

Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
f_y: Límite elástico
a_t: Coeficiente de dilatación
g: Peso específico

2.1.2.2. Descripción

Descripción									
Material		Barra (Ni/Nf)	Pieza (Ni/Nf)	Perfil(Serie)	Longitud (m)	β_{xy}	β_{xz}	$Lb_{Sup.}$ (m)	$Lb_{Inf.}$ (m)
Tipo	Designación								
Acero laminado	S275	N1/N2	N1/N2	HE 120 B (HEB)	3.000	0.50	0.50	-	-
		N3/N4	N3/N4	HE 120 B (HEB)	3.000	0.50	0.50	-	-
		N5/N6	N5/N6	HE 120 B (HEB)	3.000	0.50	0.50	-	-
		N7/N8	N7/N8	HE 120 B (HEB)	3.000	0.50	0.50	-	-
		N9/N10	N9/N10	HE 120 B (HEB)	3.000	0.50	0.50	-	-
		N4/N6	N4/N6	IPN 160 (IPN)	5.000	0.00	0.00	-	-
		N6/N8	N6/N8	IPN 160 (IPN)	5.000	0.00	0.00	-	-
		N8/N10	N8/N10	IPN 180 (IPN)	5.000	0.00	0.00	-	-
		N2/N4	N2/N4	IPN 180 (IPN)	5.000	0.00	0.00	-	-

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
b_{xy}: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
b_{xz}: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
$Lb_{Sup.}$: Separación entre arriostramientos del ala superior
$Lb_{Inf.}$: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3. Características mecánicas

Tipos de pieza	
Ref.	Piezas
1	N1/N2, N3/N4, N5/N6, N7/N8 y N9/N10
2	N4/N6 y N6/N8
3	N8/N10 y N2/N4

Características mecánicas									
Material		Ref.	Descripción	A (cm²)	Avy (cm²)	Avz (cm²)	Iyy (cm4)	Izz (cm4)	It (cm4)
Tipo	Designación								
Acero laminado	S275	1	HE 120 B, (HEB)	34.00	19.80	5.73	864.40	317.50	13.93
		2	IPN 160, (IPN)	22.80	10.54	7.99	935.00	54.70	6.57
		3	IPN 180, (IPN)	27.90	12.79	9.89	1450.00	81.30	9.58

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4. Tabla de medición

Tabla de medición						
Material		Pieza (Ni/Nf)	Perfil(Serie)	Longitud (m)	Volumen (m³)	Peso (kg)
Tipo	Designación					
Acero laminado	S275	N1/N2	HE 120 B (HEB)	3.000	0.010	80.07
		N3/N4	HE 120 B (HEB)	3.000	0.010	80.07
		N5/N6	HE 120 B (HEB)	3.000	0.010	80.07
		N7/N8	HE 120 B (HEB)	3.000	0.010	80.07
		N9/N10	HE 120 B (HEB)	3.000	0.010	80.07
		N4/N6	IPN 160 (IPN)	5.000	0.011	89.49
		N6/N8	IPN 160 (IPN)	5.000	0.011	89.49
		N8/N10	IPN 180 (IPN)	5.000	0.014	109.51
		N2/N4	IPN 180 (IPN)	5.000	0.014	109.51

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5. Resumen de medición

Resumen de medición													
Material		Serie	Perfil	Longitud			Volumen			Peso			
Tipo	Designación			Perfil (m)	Serie (m)	Material (m)	Perfil (m³)	Serie (m³)	Material (m³)	Perfil (kg)	Serie (kg)	Material (kg)	
			HE 120 B	15.000			0.051			400.35			
		HEB			15.000			0.051			400.35		
			IPN 160	10.000			0.023			178.98			
			IPN 180	10.000			0.028			219.01			
		IPN			20.000			0.051			398.00		
Acero laminado	S275					35.000			0.102			798.35	

2.1.2.6. Medición de superficies

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar				
Serie	Perfil	Superficie unitaria (m²/m)	Longitud (m)	Superficie (m²)
HEB	HE 120 B	0.707	15.000	10.605

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar				
Serie	Perfil	Superficie unitaria (m²/m)	Longitud (m)	Superficie (m²)
IPN	IPN 160	0.603	10.000	6.034
	IPN 180	0.674	10.000	6.742
			Total	23.381

2.2. Cargas

2.2.1. Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.
- Cargas trapeciales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).
- Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
- Cargas trapeciales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.

Unidades:

- Cargas puntuales: t
- Momentos puntuales: t·m.
- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapeciales: t/m.
- Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras										
Barra	Hipótesis	Tipo	Valores		Posición		Dirección			
			P1	P2	L1 (m)	L2 (m)	Ejes	X	Y	Z
N4/N6	Peso propio	Uniforme	0.608	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N4/N6	Q	Uniforme	0.324	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N4/N6	Nieve	Uniforme	0.081	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N6/N8	Peso propio	Uniforme	0.608	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N6/N8	Q	Uniforme	0.324	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N6/N8	Nieve	Uniforme	0.081	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N8/N10	Peso propio	Uniforme	0.608	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N8/N10	Q	Uniforme	0.324	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N8/N10	Nieve	Uniforme	0.081	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N2/N4	Peso propio	Uniforme	0.608	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N2/N4	Q	Uniforme	0.324	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N2/N4	Nieve	Uniforme	0.081	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000

ANNEX 6. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS PROPOSATS

ÍNDEX

1 OBJECTE DE L'ANNEX 2

2 FITXES TÈCNIQUES PROPOSADES 2

APÈNDIX NÚM. 1. BARRERA DE CONTENCIÓ DE FUSTA
APÈNDIX NÚM. 2. ACER CORRUGAT
APÈNDIX NÚM. 3. PERFIL PILAR HEB 120
APÈNDIX NÚM. 4. PERFILS IPN 160/180
APÈNDIX NÚM 5. PINTURES
APÈNDIX NÚM 6: PUNTS DE LLUM

1 OBJECTE DE L'ANNEX

Aquest annex té per objecte la definició de les característiques tècniques mínimes dels materials a utilitzar en les obres; no es podran utilitzar altres materials amb qualitats inferiors o diferents a les previstes.

2 FITXES TÈCNIQUES PROPOSADES

En el present annex s'inclouen les característiques dels següents materials a utilitzar :

a) Barrera de contenció de fusta
b) Acer corrugat
c) Perfil pilar HEB 120
d) Perfils IPN 160/180
e) Pintures
f) Punts de llum

APÈNDIX NÚM. 1. BARRERA DE CONTENCIÓ DE FUSTA


Valla

Bionda carretera


VM00DB031




Diseñada para la seguridad vial, homologada de acuerdo con norma europea EN1317 y con certificado CE.
Madera de pino silvestre tratada en el autoclave nivel IV.
La impregnación se realiza mediante el sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico.
Elementos metálicos galvanizados en caliente por sistema de inmersión.



Ref.	A	H	
VM00DB031	200	70	cm
	400		







Fijar a 70cm.

Consultar método de instalación con el servicio técnico según el terreno de la obra.

Canigó 8 | 08560 Manlleu (BCN) | Tel. 93 851 17 31 | info@dissenybarraca.com

Disseny Barraca se reserva el derecho de modificar los tamaños sin previo aviso.

APÈNDIX NÚM. 2. ACER CORRUGAT

SISE

Acero Corrugado



Departamento comercial
Siderurgica Sevillana S.A. - Autovía A-92. Km. 6
41500 Alcalá de Guadaira - Sevilla (España)
Tel +34 95.497.93.00 - **Fax** +34 95.497.93.15
Email ventas.sise@rivagroup.com

Revisión 11/2017

REDONDOS CORRUGADOS PARA ARMADURA DE HORMIGÓN

SIDERURGICA SEVILLANA S.A. puede fabricar barras corrugadas bajo, entre otras, las siguientes calidades y normas:

B 400 SD	UNE 36065
B 400 S	UNE 36068
B 500 SD	UNE 36065
B 500 S	UNE 36068
B 500 B	DIN 488 / A 35080
B 450 C	D.M. 14/01/2008 / A 35080
Grade 460	BS 4449
Grade 60	ASTM A 615
S-400	SI 739
S-400 W	SI 739

IDENTIFICATIÓN DE LAS BARRAS CORRUGADAS MARCA EURA

La identificación se realiza mediante el engrosamiento de corrugas, siguiendo el código europeo:



TABLA DE PESOS Y SECCIONES PARA REDONDOS CORRUGADOS

Diámetro mm	Peso kg/m	Sección mm^2
8	0,395	50,3
10	0,617	78,5
12	0,888	113
14	1,21	154
16	1,58	201
20	2,47	314
25	3,85	491
32	6,31	804


Las tolerancias en masa, ovalidad y longitud cumplen con las especificaciones de las normas de producto correspondiente.


DELUCIDAD

Flexibilidad, elasticidad, plasticidad son sinónimos de ductilidad. Al referirnos al acero, entendemos que ductilidad equivale a la capacidad de deformación estructural sin llegar a la rotura repentina.

Son evidentes las diferencias entre una "Ductilidad reducida" y otra "elevada".
La curva tensión-deformación de un acero laminado en caliente (tipos "S" y "SD") presentan una fase elástica muy similar hasta llegaral limite elástico Re. Es a partir de ese punto donde los aceros laminados en caliente (tipos "S" y "SD") cambian el comportamiento elástico por el comportamiento plástico, deformándose gradualmente hasta la rotura. En el caso de aceros tipo "SD" la zona dúctil
(Rm-Re) es mayor que para los aceros tipo "S".

Tipo de acero	Rm/Re	A5	AGT	Grado de Ductilidad
"S" (B 400 S - B 500 S)	>= 1,05	>=14%-12%	>= 5%	NORMAL
EURA 400 SD	>= 1,20	20	>= 9%	ELEVADA
EURA 500 SD	>= 1,15	16	>= 8%	ELEVADA

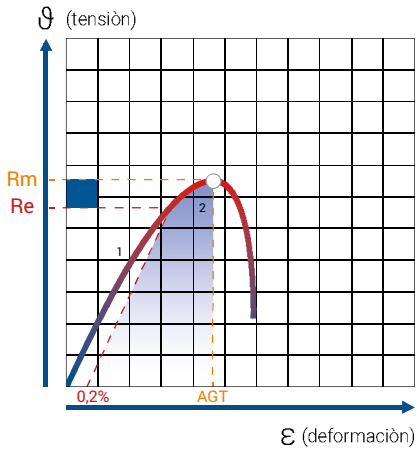

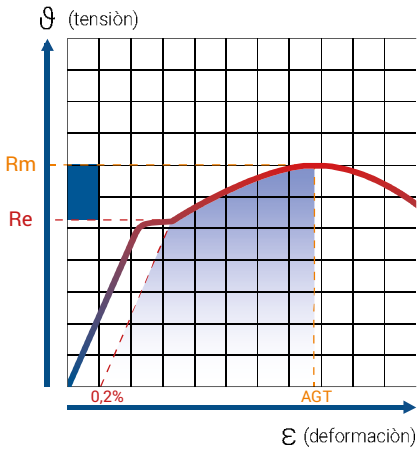

LA FATIGA

La tracción sistemática aplicada al acero, aún a niveles muy inferiores a su límite elástico, puede provocar la rotura del mismo. A esta relación causa-efecto, la denominamos fatiga. Según la nueva instrucción EHE, los aceros han de superar los 2.000.000 de ciclos de carga en unas condiciones específicas para conseguir su homologación.

CARGAS CÌCLICAS

Son las provocadas por la alternancia repetida de esfuerzos de tracción y compresión sobre el acero.
El efecto de estas alternancias sobre el acero es mucho mayor que el producido por el efecto de la fatiga. Nuestros productos EURA 400 SD, EURA 500 S, EURA 500 SD y EURA 400 S, cumplen satisfactoriamente la normativa impuesta por la EHE.

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tels:	34 - 95 497 93 02 34 - 95 497 93 03 34 - 95 506 02 08 34 - 95 506 02 49
Fax:	34 - 95 497 93 17 34 - 95 497 93 18
Área de ventas:	ventas.sise@rivagroup.com
Área de compras:	compras.sise@rivagroup.com
Área de de chatarra:	chatarra.sise@rivagroup.com

APÈNDIX NÚM. 3. PERFIL PILAR HEB 120



VIGA HEB

EL perfil HEB pertenece es un tipo de perfil laminado en forma de H. Sus caras exteriores e interiores de las alas son paralelas entre sí y, a su vez, son perpendiculares al alma, por lo que las alas tienen espesor constante. Presenta unas uniones entre las caras del alma y las caras interiores de las alas que son redondeadas y perpendiculares al alma.

Esta clase de perfiles se denomina como "HEB", con una numeración que indica en milímetros la altura total nominal (h). Usados en la industria y la construcción civil de edificios (pórticos, cerchas, vigas, columnas) infraestructura y carrocería.
Se pueden proporcionar en acero ASTM A36 y ASTM A572 Gr. 50 y a largos comerciales de 6 y 12 metros.
Usos y aplicaciones: Estructuras, soporte de polipaste en puentes grúas o tecles, puentes y rieles.

DESCRIPCIÓN


Perfiles laminados heb
Especificaciones Generales:

Norma:	RTE INEN 018
Calidad:	ASTM A36 / ENS 235 JR / EN10025 / ASTM A572 GR 50 / ENS 355 J2
Largo Normal:	6,00mts y 12mts
Acabado:	Acero negro
Observaciones:	Otras calidades, largos y acabados, previa consulta




PROPIEDADES MECÁNICAS			
RESISTENCIA MECÁNICA		PUNTO FLUENCIA	
Kg/mm^2	Mpa	Kg/mm^2	Mpa
37 – 52	370 – 520	24	235

A = Area de la sección
S_x = Momento estático de media seccción, respecto a X.
I_x = Momento de inercia de la sección, respecto a X.
$W_x = 2I_x : h$. Módulo resistente a la sección, respecto a X.
$i_x = (I_x : A)^{1/2}$. Radio de giro de la sección, respecto a X.
I_y = Momento de inercia de la sección, respecto a Y.
$W_y = 2I_y : (b-c)$. Mínimo módulo resistente de la sección, respecto a Y.
$I_y = (I_y : A)^{1/2}$. Radio de giro de la sección, respecto a Y.
I_T = Módulo de torsión de la sección.
c = Posición del eje Y.
u = Perímetro de la sección.
a = Diámetro del agujero del roblón normal.
w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros.
h_1 = Altura de la parte plana del alma.
p = Peso por metro

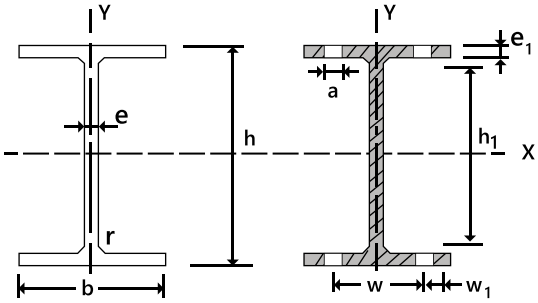

PERFILES HEB																					
Perfil	Dimensiones							Términos de la sección										Agujeros			
	h mm	b mm	e mm	e_1 mm	r mm	h_1 mm	u mm	A cm^2	S_x cm^3	I_x cm^4	W_x cm^3	i_x cm	I_y cm^4	W_y cm^3	i_y cm	I_T cm^4	I_a cm^6	w mm	w_1 mm	a mm	Peso p kp/m
HEB 100	100	100	6,0	10	12	56	567	26,0	52,1	450	90,0	4,16	167	33	2,53	9,34	3375	55		13	20,4
HEB 120	120	120	6,5	11	12	74	686	34,0	82,6	864	144	5,04	318	53	3,06	14,9	9410	65		17	26,7
HEB 140	140	140	7,0	12	12	92	805	43,0	123	1509	216,0	5,93	550	79	3,58	22,5	22480	75		21	33,7
HEB 160	160	160	8,0	13	15	104	918	54,3	177	2492	311	6,78	889	111	4,05	33,2	47940	85		23	42,6
HEB 180	180	180	8,5	14	15	122	1040	65,3	241	3831	426	7,66	1363	151	4,57	46,5	93750	100		25	51,2
HEB 200	200	200	9,0	15	18	134	1150	78,1	321	5696	570	8,54	2003	200	5,07	63,4	171100	110		25	61,3
HEB 220	220	220	9,5	16	18	152	1270	91,0	414	8091	736	9,43	2843	258	5,59	84,4	295400	120		25	71,5
HEB 240	240	240	10,0	17	21	164	1380	106,0	527	11259	938	10,3	3923	327	6,08	110	486900	90	35	25	83,2
HEB 260	260	260	10,0	17,5	24	177	1500	118,4	641	14919	1150	11,2	5135	395	6,58	130	753700	100	40	25	93
HEB 280	280	280	10,5	18	24	196	1620	131,4	767	19270	1380	12,1	6595	471	7,09	153	1130000	110	45	25	103
HEB 300	300	300	11,0	19	27	208	1730	149,1	934	25166	1680	13,0	8563	571	7,58	192	1688000	120	50	25	117
HEB 320	320	300	11,5	20,5	27	225	1770	161,3	1070	30823	1930	13,8	9239	616	7,57	241	2069000	120	50	25	127
HEB 340	340	300	12,0	21,5	27	243	1810	170,9	1200	36656	2160	14,6	9690	646	7,53	278	2454000	120	50	25	134
HEB 360	360	300	12,5	22,5	27	261	1850	180,6	1340	43193	2400	15,5	10140	676	7,49	320	2883000	120	50	25	142
HEB 400	400	300	13,5	24	27	298	1930	197,8	1620	57680	2880	17,1	10819	721	7,4	394	3817000	120	50	25	155
HEB 450	450	300	14,0	26	27	344	2030	218	1990	79887	3550	19,1	11721	781	7,33	500	5258000	120	50	25	171
HEB 500	500	300	14,5	28	27	390	2120	238,6	2410	107176	4290	21,2	12624	842	7,27	625	7018000	120	45	28	187
HEB 550	550	300	15,0	29	27	438	2220	254,1	2800	136691	4970	23,2	13077	872	7,17	701	8856000	120	45	28	199
HEB 600	600	300	15,5	30	27	486	2320	270,0	3210	171041	5700	25,2	13530	902	7,08	783	10965000	120	45	28	212

APÈNDIX NÚM. 4. PERFILS IPN 160/180

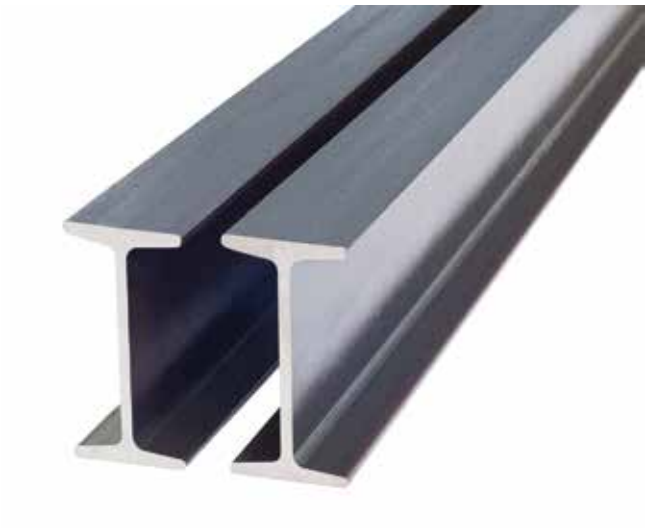

VIGA IPN

El perfil IPN es un perfil cuya sección tiene una forma de doble "T", también llamado "Sección en I con alas inclinadas", "Perfil I normal" o "Doble T normal", y su espesor se denomina "normal". Las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma y las interiores tienen un 14% de inclinación, por lo tanto, su espesor disminuye hacia los bordes.

La unión entre las caras interiores de las alas y las del alma son redondeadas. Los bordes de las alas tienen aristas exteriores e interiores vivas..

Se pueden proporcionar en acero ASTM A36 y ASTM A572 Gr. 50 y a largos comerciales de 6 y 12 metros.

DESCRIPCIÓN


Perfiles laminados IPN
Especificaciones Generales:

Norma:	RTE INEN 018
Calidad:	ASTM A36 / ENS 235 JR / EN10025 / ASTM A572 GR 50 / ENS 355 J2
Largo Normal:	6,00mts y 12mts
Acabado:	Acero negro
Observaciones:	Otras calidades, largos y acabados, previa consulta



PROPIEDADES MECÁNICAS			
RESISTENCIA MECÁNICA		PUNTO FLUENCIA	
Kg/mm^2	Mpa	Kg/mm^2	Mpa
37 – 52	370 – 520	24	235

A = Area de la sección
S_x = Momento estático de media seccción, respecto a X.
I_x = Momento de inercia de la sección, respecto a X.
$W_x = 2I_x : h$. Módulo resistente a la sección, respecto a X.
$i_x = (I_x : A)½$. Radio de giro de la sección, respecto a X.
I_y = Momento de inercia de la sección, respecto a Y.
$W_y = 2I_y : b$. Módulo resistente de la sección, respecto a Y.
$i_y = (I_y : A)$ ½. Radio de giro de la sección, respecto a Y.
Iɪ = Módulo de torsión de la sección.
I_a = Módulo de alabeo de la sección.
u = Perímetro de la sección.
a = Diámetro del agujero del roblón normal.
w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros.
h_1 = Altura de la parte plana del alma.
e_2 = Espesor del ala en el eje del aguajero
p = Peso por metro

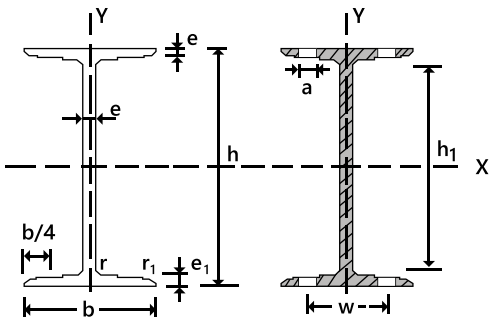

PERFILES IPN																				
Perfil	Dimensiones							Términos de la sección										Agujeros			
	h mm	b mm	e = r mm	e_1 mm	r_1 mm	h_1 mm	u mm	A cm^2	S_x cm^3	I_x cm^4	W_x cm^3	i_x cm	I_y cm^4	W_y cm^3	i_y cm	Iɪ cm^4	I_a cm^6	w mm	a mm	e_2 mm	Peso p kp/m
IPN 80	80	42	3,9	5,9	2,3	59	304	7,58	11,4	77,8	19,5	3,20	6,29	3,00	0,91	0,93	87,5	22		4,43	5,95
IPN 100	100	50	4,5	6,8	2,7	75	370	10,6	19,9	171	34,2	4,01	12,2	4,88	1,72	1,72	268	28		5,05	8,32
IPN 120	120	58	5,1	7,7	3,1	92	439	14,2	31,8	328	54,7	4,81	21,5	7,41	2,92	2,92	685	32		5,67	11,2
IPN 140	140	66	5,7	8,6	3,4	109	502	18,3	47,7	573	81,9	5,61	35,2	10,7	4,66	4,66	1540	34	11	6,29	14,4
IPN 160	160	74	6,3	9,5	3,8	125	575	22,8	68,0	935	117	6,40	54,7	14,8	7,08	7,08	3138	40	11	6,91	17,9
IPN 180	180	82	6,9	10,4	4,1	142	640	27,9	93,4	1450	161,0	7,20	81,3	19,8	10,3	10,3	5924	44	13	7,53	21,9
IPN 200	200	90	7,5	11,3	4,5	159	709	33,5	125	2140	214	8,00	117	26,0	14,6	14,6	10520	48	13	8,15	26,3
IPN 220	220	98	8,1	12,2	4,9	175	775	39,6	162	3060	278	8,80	162	33,1	20,1	20,1	17760	52	13	8,77	31,1
IPN 240	240	106	8,7	13,1	5,2	1092	844	46,1	206	4250	354	9,59	221	41,7	27,0	27,0	28730	56	17	9,39	36,2
IPN 260	260	113	9,4	14,1	5,6	208	906	53,4	257	5740	442	10,4	288	51,0	36,1	36,1	44070	60	17	10,15	41,9
IPN 280	280	119	10,1	15,2	6,1	225	966	61,1	316	7590	542	11,1	364	61,2	47,8	47,8	64580	62	17	11,04	48,0
IPN 300	300	125	10,8	16,2	6,5	241	1030	69,1	381	9800	653	11,9	451	72,2	61,2	61,2	91850	64	21	11,83	54,2
IPN 320	320	131	11,5	17,3	6,9	257	1090	77,8	457	12510	782	12,7	555	84,7	78,2	78,2	128800	70	21	12,72	61,1
IPN 340	340	137	12,2	18,3	7,3	274	1150	86,8	540	15700	923	13,5	674	98,4	97,5	97,5	176300	74	21	13,51	68,1
IPN 360	360	143	13,0	19,5	7,8	290	1210	97,1	638	19610	1090	14,2	818	114	2,90	123	240100	76	23	14,50	76,2
IPN 380	380	149	13,7	20,5	8,2	306	1270	107	741	24010	1260	15,0	975	131	3,02	150	318700	82	23	15,29	84,0
IPN 400	400	155	14,4	21,6	8,6	323	1330	118	857	29210	1460	15,7	1160	149	3,13	183	419600	86	23	16,18	92,6
IPN 450	450	170	16,2	24,3	9,7	363	1478	147	1200	45850	2040	17,7	1730	203	3,43	288	791100	94	25	18,35	115
IPN 500	500	185	18,0	27,0	10,8	404	1626	180	1620	68740	2750	19,6	2480	268	3,72	449	1403000	100	28	20,53	141
IPN 550	550	200	19,0	30	11,9	445	1787	212	2120	99180	3610	21,6	3490	349	4,02	618	2389000	110	28	23,0	167
IPN 600	600	215	21,6	32,4	13	485	1924	254	2730	139000	4630	23,4	4670	443	4,30	875	3821000	120	28	24,9	199

Utilizaciones principales:

- Jácenas para edificios
- Correas
- Dinteles
- Refuerzos estructurales
- Pilares
- Estructuras destinadas a las escaleras
- Soportes
- Construcción de maquinaria

APÈNDIX NÚM 5. PINTURES

RALVA
FÁBRICA DE PINTURAS

C/ Calahorra nº 2 – 28864 – Ajalvir (MADRID)
Tel: 91 884 40 85 – www.pinturasralva.com



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

SEÑACRIL ROJO BARCELONA RAL.3009

Código: 3301

DEFINICIÓN

- Pintura acrílica.
- Recomendada para señalización vial horizontal en carreteras.
- Color ROJO ÓXIDO RAL. 3009

PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Resistente a los álcalis por ser insaponificable.
- Facilidad de limpieza de la maquinaria.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Gran adherencia sobre firmes bituminosos y sobre repintados.
- Pintura insaponificable, recomendada para pintar sobre firmes de hormigón.
- Para pintado de líneas de señalización y simbología en carreteras.

APLICACIÓN

- La pintura se puede aplicar a pistola con máquina pinta-bandas de pulverización de aire o airless

DILUCIÓN

- El producto se suministra a viscosidad de aplicación.
- Si fuera necesario diluir en función del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, la pintura se podrá diluir entre el 1% y el 2% con **"DISOLVENTE RÁPIDO - AA80"**, o con **"DISOLVENTE SÚPER RÁPIDO – IH80"**.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe de estar seca, limpia de polvo, grasa y suciedad.
- Si se realiza un repintado, se ha de eliminar todo resto de pintura mal adherida a la superficie así como las partículas sueltas que pueda haber.
- Si se pintar sobre hormigón nuevo hay que eliminar previamente los líquidos de curado que pueden perjudicar la adherencia y las propiedades de la pintura.
- Homogeneizar bien los envases antes de su uso.
- No se debe aplicar a temperaturas del pavimento menores de 5ºC, ni superiores a 40ºC. No pintar sobre superficies húmedas o mojadas.

DOSIFICACIÓN

- Se recomienda una dosificación de 720 gr/m^2 dependiendo de la uniformidad de la superficie.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- La limpieza de las herramientas y del equipo se realizará inmediatamente después de su uso utilizando **"DISOLVENTE RÁPIDO – AA80"**.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, han de estar bajo cubierta para preservarlos de las heladas, y no han de someterse a grandes variaciones de temperatura (5ºC – 40ºC)
- La pintura ha de ser utilizada antes de seis meses desde su fecha de fabricación.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0418/1999
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2018/0111

RALVA se reserva el derecho a actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas. Esta información, recomendaciones y uso se basan en el conocimiento y experiencia que RALVA tiene de sus productos, en situaciones normales y con un uso correcto. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le dará, según el soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

RALVA
FÁBRICA DE PINTURAS

C/ Calahorra nº 2 – 28864 – Ajalvir (MADRID)
Tel: 91 884 40 85 – www.pinturasralva.com

FORMA DE SUMINISTRO

- Se suministra en envases metálicos de 25 kg netos.
- Palets completos de 36 envases. 900 kg netos. 966 kg brutos.

DATOS TÉCNICOS

(Según normas UNE-EN 1871, UNE-EN 12802, UNE 135200/2 y UNE 135202)		
ENSAYOS	**VALORES**	**TOLERANCIAS**
Densidad (UNE-EN 12802)	1.49 gr/ml	± 0.04 gr/ml
Color (UNE 135200-2)	Cumple	x = 0.43 y = 0.35
Factor de luminancia (UNE 135200-2)	Cumple	0,06 > β > 0,15
Sólidos (UNE-EN 12802)	69 %	± 2 unidades
Viscosidad (UNE-EN 12802)	85 KU	± 10 KU
Estabilidad al almacenamiento (UNE-EN 1871)	Cumple	≥4
Resistencia al sangrado (UNE-EN 1871) (Sólo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminoso)	Cumple	BR2 (Δβ ≤ 0.05)
Resistencia a los álcalis (UNE-EN 1871) (Sólo exigible en aplicaciones directas sobe pavimento de hormigón)	Pasa	Pasa
Secado “no pick-up” (UNE 135202)	15 min	≤ 30 min

FICHAS DE SEGURIDAD: Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondiente a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0418/1999
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2018/0111

RALVA se reserva el derecho a actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas. Esta información, recomendaciones y uso se basan en el conocimiento y experiencia que RALVA tiene de sus productos, en situaciones normales y con un uso correcto. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le dará, según el soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

APÈNDIX NÚM 6: PUNTS DE LLUM


BENITO
–Alumbrado Público

Punto de luz
ZEBRA+
ACZP+ALFUM



Punto de luz ZEBRA+, la solución para la iluminación de pasos peatonales, diseñado para reducir el número de atropellos y aumentar la seguridad. ZEBRA+, consigue que las personas no queden en penumbra y estén iluminadas adecuadamente evitando que se produzcan posibles accidentes por un incorrecto alumbrado, también permite que el conductor no quede deslumbrado porque la luz, está focalizada sobre el peatón, y minimiza el riesgo de deslumbramiento a los conductores.
Asimismo, esta versión viene equipada con sistema de detección inteligente al que incorpora un nodo de control además de sensor de movimiento que detecta únicamente al peatón. Es en este mismo momento en que la luminaria aumenta el nivel de potencia hasta su máximo y enciende la corona luminosa advirtiendo al conductor de la presencia de peatón a la vez que focaliza la iluminación en el lugar de interés.
El sistema inteligente permite replicar la orden al punto de luz contrario y viceversa siendo de esta forma una solución muy versátil para distintas configuraciones de vías con varios carriles y distinto sentidos de la marcha.

Punto de luz ZEBRA+ fabricada en acero S-235 JR galvanizada en caliente, con fijación lateral Ø 60mm.



-	H	Ø	A	B	
CILINDRICA 40	4000	60	300	200	M18X500
CILINDRICA 50	5000	60	300	200	M18X500
CILINDRICA 70	7000	60	400	300	M22X500
CILINDRICA 80	8000	60	400	300	M18X500

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD

V. 2024-11-21 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.





V. 2024-11-21 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

ALFUM

Luminaria

FUSION M



Luminaria funcional o vial con forma aerodinámica, y a la vez con un diseño que aumenta la superficie de disipación, permitiendo a la misma luminaria alcanzar rendimientos superiores. Cuenta con tres tamaños distintos y un amplio rango de potencias, que van desde 20W hasta 240W. El cuerpo está compuesto por dos piezas desmontables sin necesidad de herramientas, lo que facilita los trabajos de mantenimiento al evitar la manipulación de la luminaria en altura. Está preparada para cualquier sistema de telegestión.


VENTAJAS:

Alta eficiencia. Hasta 145 lm/W reales
3 Medidas distintas. De 20W hasta 240W
Doble cavidad, Driver y Grupo Óptico
Cuerpo desmontable en 2 piezas sin herramientas
18 Distribuciones lumínicas distintas
Estandard Zhaga (Book 15)
Ready 4IoT. Preparada para la conectividad

APLICACIONES:

XCarreteras y Autopistas
Glorietas
Vías y Calles Urbanas
Paso de Peatones
Carril Bici y Vías Estrechas
Aparcamientos

DETALLES:

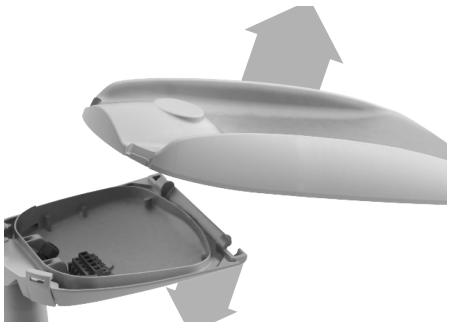

Cuerpo extraíble, sin herramientas.



33% Extra Surpeficie de Disipación.



Apertura Basculante. Doble Cavidad.

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | BIM | Imagen HD

BENITO


info@benito.com
tel. 93 852 1000

V. 2024-09-19 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS:

Material cuerpo:	Fundición de aluminio inyectado a presión del tipo EN AC-43000, EN AC-43100, EN AC-43400, EN AC-44100, EN AC-47100 según la norma UNE EN 1706.
Difusor (cerramiento cavidad óptica):	Vidrio templado de 5mm, filtra los UV. Opcionalmente en policarbonato.
Tornillería:	Acero Inoxidable 18/8 - AISI 304
Cuerpo:	Doble Cavidad: Driver / Módulo LEDs
Juntas de estanqueidad:	Espuma de Silicona
Índice de protección IP de la luminaria:	IP66
Índice de protección IP del Grupo Óptico:	IP66
Índice de protección IK:	IK09 - IK10
Disipación térmica de los LEDs:	Disipación térmica a través del cuerpo de la luminaria, sin aletas externas ni fluidos conductores. Disipación pasiva por convección y asegurando el contacto térmico de los módulos de LEDs a traves de material de transferencia térmica de alta conductividad.
Válvula anti condensación:	Válvula de compensación de presiones que asegura la evacuación de la humedad, evitando la condensación, manteniendo el grado de estanqueidad IP de la luminaria.
Pintura y acabados:	Recubrimiento de pintura en polvo de poliester, pulverizado electrostáticamnte y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.
Color:	Color RAL 9022
Fijación:	Fijación Post - Top Ø60mm (Opcional; Ø76mm y mediante accesorios Ø48mm)
Orientable:	Luminaria orientable de -15º a 15º de inclinación.
Mantenimiento:	De apertura fácil sin herramientas específicas. Módulos reemplazables: LEDs, Drivers, SPD.
Altura de montaje recomendada:	6 - 10 m
Driver:	Driver de corriente constante regulable y programable en diferentes niveles (0-10V, 1-10V, DALI2, NFC). Incorporado dentro de la luminaria, precableado sobre placa de acero galvanizada.
Reducción de Flujo:	Doble nivel con línea de mando, diferentes niveles temporizado o medianoche virtual, reducción de flujo en cabecera.
Ready4IOT - Connectividad:	Base Zhaga (Book 18) - D4i. (Opcional) Base NEMA 5,7 Pins (Opcional) Sensor Presencia parte inferior en Base Zhaga (Book 18) - D4i. (Opcional)
Protector de sobretensiones (SPD):	Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo T2+T3. Conexión serie con termofusible, desconexión para una protección más efectiva al final de la vida del SPD. (Opcional SPD Full Protector sobretensiones permanentes >264Vac a <170Vac)


PLANO:

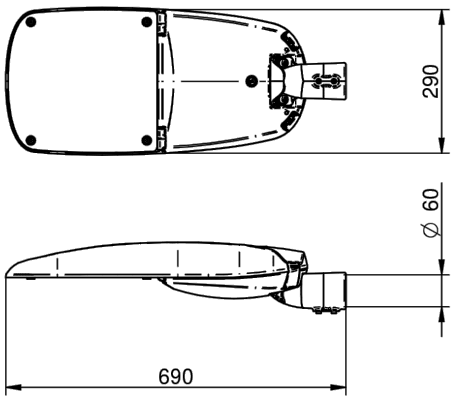

INSTALACIÓN:



V. 2024-09-19 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.




CUADRO TÉCNICO:

	REF.	Nº LEDs	Potencia W	I Driver mA	Flujo Lumínico Real (T) =85ºC) Flujo lm	Flujo Lumínico Real (T) =85ºC) Eficiencia lm/W	Flujo Lumínico Inicial (T) =25ºC) Flujo lm	Flujo Lumínico Inicial (T) =25ºC) Eficiencia lm/W
FUSION M	ALFUM80	32	60	563	8520	142	9713	162
		32	80	750	11193	140	12760	160
	ALFUM120	48	100	625	14066	141	16035	160
		48	120	750	16800	140	19152	160

Flujos Lumínicos y Eficiencias a 4000ºK y CRI>70.


Tolerancia del flujo lumínico < +/-3%.


Valores sujetos a cambios sin previo aviso en función del Binning de los LEDs.

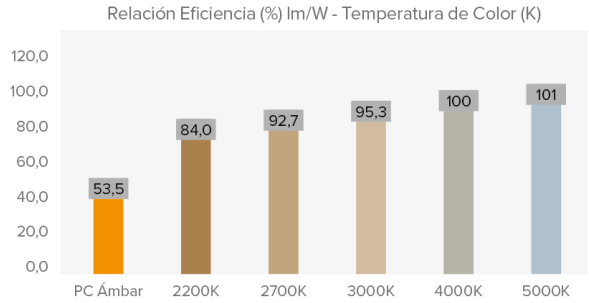


FOTOMETRÍAS:


Asimétrico Super-Extensivo (AE)







Asimétrico Super-Extensivo (A2)







Asimétrico Extensivo (AM)





Asimétrico (A4)





*Muestra 4 distribuciones lumínicas recomendadas. Consultar las 18 tipologías.

V. 2024-09-19 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

MÓDULO LED'S:

Módulo de LEDs:	BENITO Formato Zhaga de 8, 12 y 16 LEDs. Consultar Temperaturas de Color, CRI y Distribuciones Lumínicas. (Opcional sonda de temperatura NTC).
Módulo substituible:	Si
LED:	5050
Nº de LED's:	32-48
Formato PCBs:	2 o 3 Zhaga (Book 15) 2x8
Eficiencia nominal del LED:	172
Temperatura de Color:	PC Ámbar - 1K8, 2K2, 2K7, 3K, 4K, 5K, TW - Tunable White
Rendimiento Cromático CRI:	>70 (opcional >80)
Vida Media de los LED - L90B10:	L90B10 >100.000 horas

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS:

Sistema Óptico:		Lentes de PMMA 2x2
Distribución Lumínica:		18 Distribuciones Lumínicas disponibles
Flujo Hemisferio Superior (FHS) ULOR:		0%
Flujo Hemisferio Inferior DLOR:		100%
Índice de Deslumbramiento:		Entre D5 y D6 (depende de la distribución lumínica)
Categoría Intensidad Luminosa:		Entre G*4 y G*6 (depende de la distribución lumínica)
Flujo Luminoso CIE nº3:		>95% (Consultar las 18 Distribuciones lumínicas).
Seguridad Fotobiológica:		RG0 (exento de riesgo)
Flujo lumínico Inicial Tj=25ºC (hasta):	lm	19152
Eficiencia Luminaria Inicial Tj=25ºC (hasta):	lm/W	160
Flujo lumínico Real Tj=85ºC (UNE EN 13032-4) (hasta):	lm	16800
Eficiencia Luminaria Real Tj=85ºC (UNE EN 13032-4) (hasta):	lm/W	140

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Potencia máxima nominal (LED's):	W	108
Potencia máxima consumida (Luminaria):	W	120
Rango de Potencias:	W	60 - 120W
Corriente máxima del LED:	mA	<470 (Corriente LED = 50% Corriente del Driver).
Clase de Protección Eléctrica IEC:		Clase I y II
Protector de Sobretensiones (SPD):		Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA T2 + T3. Conexión serie con termofusible de desconexión para una protección más efectiva al final de la vida del SPD.
Nivel de protección de tensión modo común y diferencial (SPD) Udc:	kV	10
Corriente máxima de descarga (8/20) (SPD):	kA	20
Desconexión Térmica de la Fase (SPD):		Si
Tensión de Entrada:	Vac	220-240
Tensión de Entrada (rango máximo):	Vac	198-264
Frecuencia de Entrada:	Hz	47-63
Corriente de arranque:	A	<65
Duración del pico de arranque:	ms	<0,3
Eficiencia del Driver:		>90%
Factor de potencia 100% consumo:		>0,98
Factor de potencia 50% consumo:		>0,95
Distorsión Harmónica Total (THD):		<10
Consumo de Energia en reposo:	W	<0,4
Clasificación Energética:		C (Según Reglamento UE 2019/2015 EPREL) - A++ IPEA>1,15

CONDICIONES DE TRABAJO:

Vida Media de los LED - L90B10:	horas	>100.000
Vida Media del Driver a Tp<70ºC:	horas	100.000
Vida Media de la Luminaria L90B10 (TM-21):	horas	>100.000
Temperatura ambiente de trabajo:	ºC	de -35°C a +50°C
Superficie al viento:	m2	0,042
Test anti vibraciones (15Hz en 3 ejes):		
Período de Garantía:	años	5 (opcional hasta 10)

DIMENSIONES EMBALAJE:

Peso neto	kg	8
Peso Bruto	kg	8,5
Dimensiones Luminaria (LxAxH)	mm	735x340x165
Dimensiones Embalaje (LxAxH)	mm	
Unidades por Embalaje		1
Cantidad por contenedor de 20"		624
Cantidad por contenedor de 40"		1326

CERTIFICACIONES:

Certificaciones Seguridad:	EN 60598-1 / EN 60598-2-3 / EN 62493 / IEC 62471
Certificaciones EMC:	EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384
Otras Certificaciones:	EN 13032-4 / ISO 9001 / ISO 50001 / ISO 14001 / ISO 45001

Certificaciones Empresa

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001


V. 2024-09-19 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

Fylo+ Out Recessed_W

Sistemas - Elementos lineales | Modular

65039



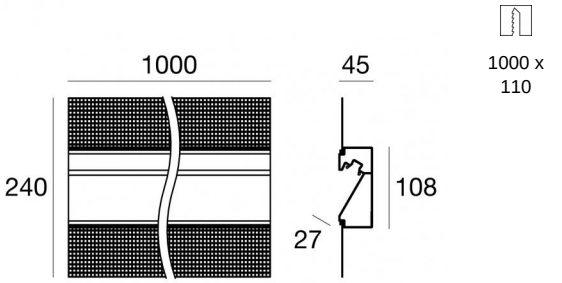

Datos técnicos	
Tipo	Sistemas - Elementos lineales
Posición de instalación	Pared
Ambiente de instalación	Exteriores
IK	IK08
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Peso neto	1.63 Kg
Modularity	Modular


Acabado cuerpo	
Material	aluminio
Color	Aluminio Anodizado
Elaboración	Anodizado

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Sistemas - Elementos lineales | Modular
65039

Components






Silicone_F 120 LEDs/m - LED Strip | topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 700 Lm/m

Code
62761

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Fylo+ Out Recessed_W | Lines | Accessories
65039




Difusor


Code
62757



Difusor


Code
62758





Tapón
Material:PC, color:blanco.

Code
65023





Plantilla - Adecuado para Fylo+ Out Recessed_W

Code
65038

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

ANNEX 7. ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS

ÍNDEX

1 CONTINGUT DEL DOCUMENT 3

2 AGENTS INTERVINENTS 3

2.1. IDENTIFICACIÓ 3

2.1.1. Productor de residus (promotor) 4

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 4

2.1.3. Gestor de residus 4

2.2. OBLIGACIONS 4

2.2.1. Productor de residus (promotor) 4

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 6

2.2.3. Gestor de residus 7

3 NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 8

4 IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA 9

5 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN EN L'OBRA 10

6 MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 15

7 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 16

8 MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS 18

9 PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB LES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS 19

10 VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 20

11 INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 20

12 COMPLIMENT DEL PRINCIPI DNSH 20

12.1. JUSTIFICACIÓ 21

ÍNDEX DE TAULES

TAULA 1. AGENTS INTERVINENTS 3
TAULA 2. CLASSIFICACIÓ RCE GENERATS 10
TAULA 3. QUANTITATS DE RESIDUS QUE ES GENERARAN A L'OBRA 11
TAULA 4. RESUM DELS RESIDUS QUE ES GENERARAN A L'OBRA 12
TAULA 5. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 17
TAULA 6. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS 18
TAULA 7. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 20

ÍNDEX DE GRÀFICS

GRÀFIC 1. VOLUM I PES DE RCE DE NIVELL 1 12
GRÀFIC 2. VOLUM I PES DE RCE DE NIVELL 2 DE NATURALESA NO PÈTRIA 13
GRÀFIC 3. VOLUM I PES DE RCE DE NIVELL 2 DE NATURALESA PÈTRIA 13
GRÀFIC 4. VOLUM I PES DE RCE DE NIVELL 2 POTENCIALMENT PERILLOSOS 14
GRÀFIC 5. PERCENTATGES DE RCE DE NIVELL 2 14
GRÀFIC 6. PERCENTATGES DEL TOTAL DE RCE 15

1 CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents:

- Agents intervinents en la Gestió de RCE.
- Normativa i legislació aplicable.
- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos".
- Estimació de la quantitat generada en volum i pes.
- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra.
- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus.
- Mesures per a la separació dels residus en obra.
- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus.

2 AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificació

El present estudi correspon al projecte , situat en **Sant Fost de Campsentelles.**

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són:

Agents Intervinents	
Promotor	Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
Projectista	GESA S.L.
Director d'Obra	A designar pel promotor de l'obra
Director d'Execució	A designar pel promotor de l'obra

Taula 1. Agents Intervinents

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució de material (PEM) de **308.880,15€.**

2.1.1. Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.

2. La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i demolició.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: **Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.**

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les obres.

2.1.3. Gestor de residus

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)

El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les següents opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització per a dur a terme l'operació de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat que realitzi operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

El projecte d'execució de l'obra inclou el present estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que conté:

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos".

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del projecte.

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en l'obra.

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus.

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.

És obligatori el disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

Així mateix, és obligatori subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any.

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, es prepara un inventari dels residus perillosos que es generaran, que s'inclou en l'estudi de gestió de RCE, així com es preveu la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor.

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor)

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització.

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de destinació.

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra.

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat.

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició complirà amb les següents obligacions:

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat.

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.

3 NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent:

- Article 45 de la Constitució Espanyola.

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto:

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
- B.O.E.: 6 de febrero de 1991.

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición:

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
- B.O.E.: 13 de febrero de 2008.

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022:

- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.
- B.O.E.: 12 de diciembre de 2015.

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron:

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
- B.O.E.: 21 de octubre de 2017.

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero:

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- B.O.E.: 8 de julio de 2020.

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular:

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
- B.O.E.: 9 de abril de 2022.

Real Decreto de envases y residuos de envases:

- Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- B.O.E.: 28 de diciembre de 2022.

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos:

- Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
- D.O.G.C.: 28 de julio de 2009.
- B.O.E.: 30 de octubre de 2009.

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción:

- Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
- D.O.G.C.: 6 de julio de 2010.

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por:

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20):

- Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
- B.O.E.: 16 de abril de 2018.

4 IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als següents grups:

- RCE de Nivell I: Terres i materials petris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació,
    - Com a excepció, no tenen la condició legal de residus:

        Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització.

- RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos:

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista Europea de Residuos"
RCE de Nivell 1
1. Terres i petris de l'excavació

RCE de Nivell 2 (De Naturalesa no Pètria)
1. Poda i tala
3. Metalls (inclosos els seus aliatges)
4. Paper i cartró
5. Plàstic

RCE de Nivell 2 (De Naturalesa Pètria)
1. Formigó

RCE de Nivell 2 (Potencialment Perillosos)
1. Altres

Taula 2. Classificació RCE generats

5 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la següent taula:

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista Europea de Residuos"	Codi LER	Densitat Aparent (t/m3)	Pes (t)	Volum (m3)
RCE de Nivell 1				
1. Terres i petris de l'excavació				
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03	17 05 04	1,680	49,836	29,664
RCE de Nivell 2 (De Naturalesa no Pètria)				
1. Poda i tala				
Desbroçats	17 02 01	0,300	52,50	175,00
2. Metalls (inclosos els seus aliatges)				
Ferro i acer	17 04 05	2,100	65,50	31,19
3. Paper i cartró				
Envasos de paper i cartró	15 01 01	0,750	0,038	0,050
4. Plàstic				
Plàstic	17 02 03	0,600	0,030	0,050
RCE de Nivell 2 (De Naturalesa Pètria)				
1. Formigó				
Formigó	17 01 01	1,500	48,11	32,07
RCE de Nivell 2 (Potencialment Perillosos)				
1. Altres				
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	08 01 11	0,900	0,045	0,050


Taula 3. Quantitats de residus que es generaran a l'obra

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats:


Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista Europea de Residuos"	Pes (t)	Volum (m3)
RCE de Nivell 1		
1. Terres i petris de l'excavació	1.027,25	611,46
RCE de Nivell 2 (De Naturalesa no Pètria)		
1. Poda i tala	52,50	175,00
2. Metalls (inclosos els seus aliatges)	65,50	31,19
3. Paper i cartró	0,038	0,050
4. Plàstic	0,030	0,050
RCE de Nivell 2 (De Naturalesa Pètria)		
1. Formigó	48,11	32,07
RCE de Nivell 2 (Potencialment Perillosos)		
1. Altres	0,045	0,050

Taula 4. Resum dels residus que es generaran a l'obra


A continuació s'adjunta un conjunt de gràfics en referència als residus que es generaran en l'obra:

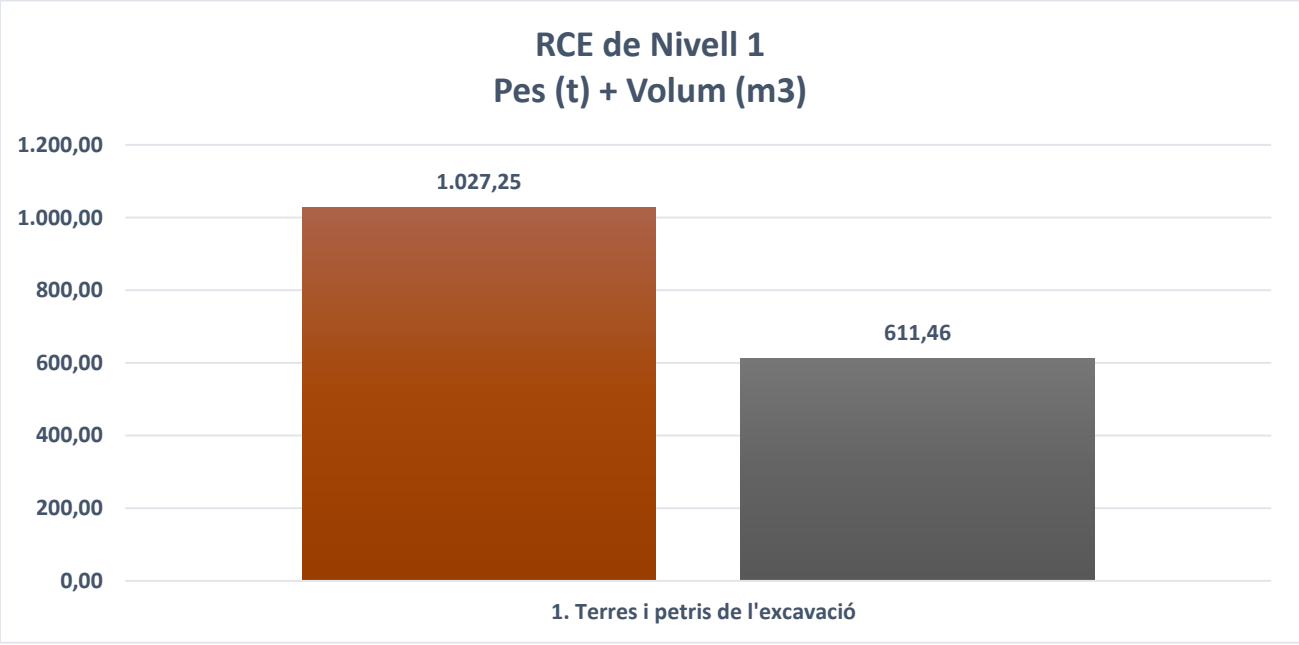


Gràfic 1. Volum i pes de RCE de Nivell 1

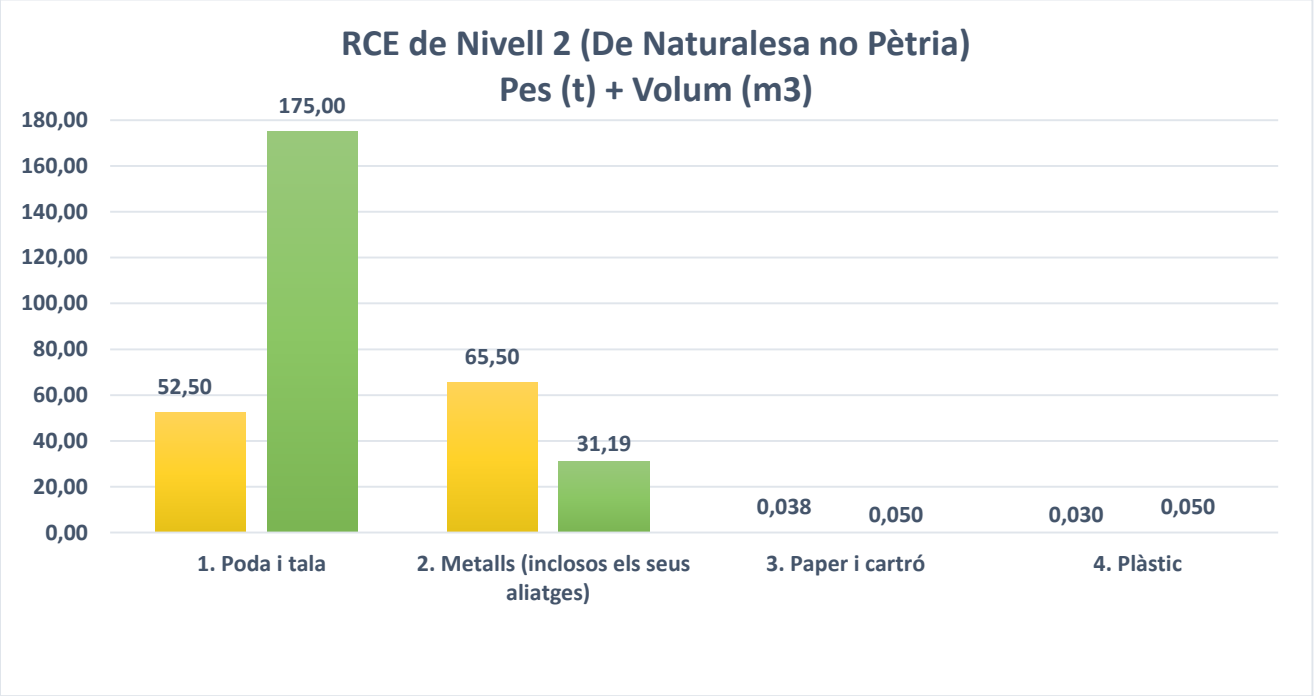


Gràfic 2. Volum i pes de RCE de Nivell 2 de Naturalesa no Pètria

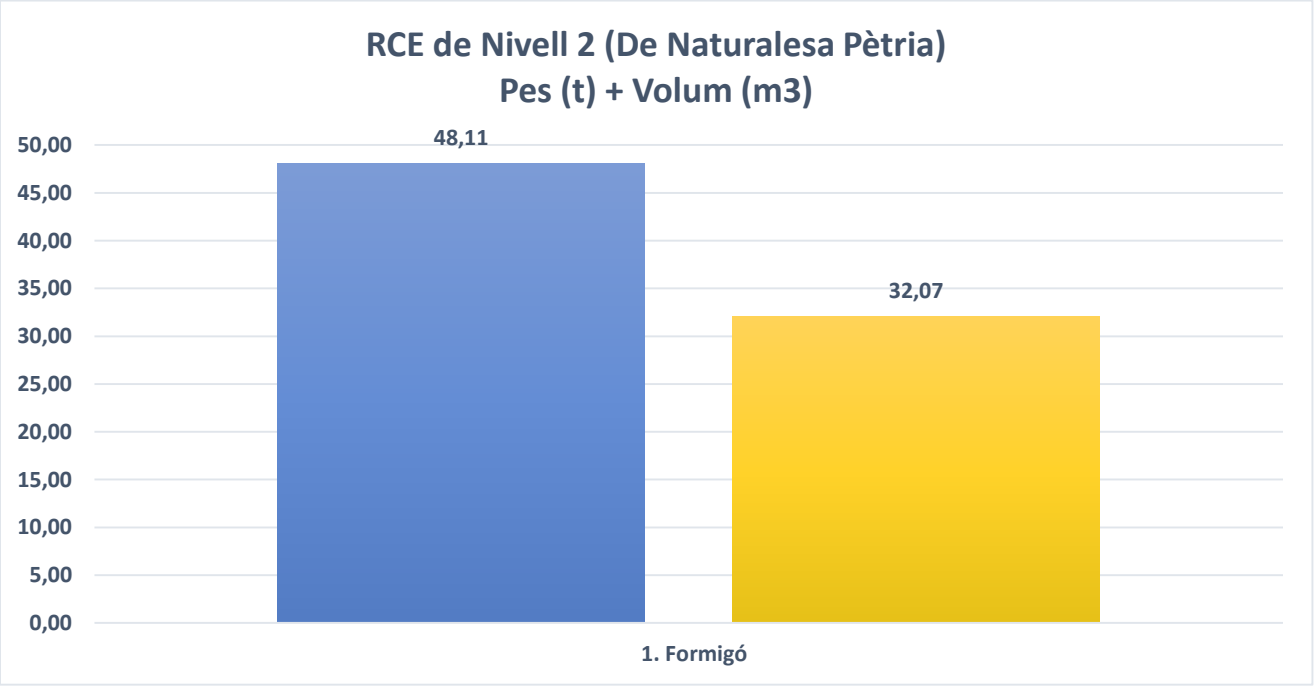


Gràfic 3. Volum i pes de RCE de Nivell 2 de Naturalesa Pètria

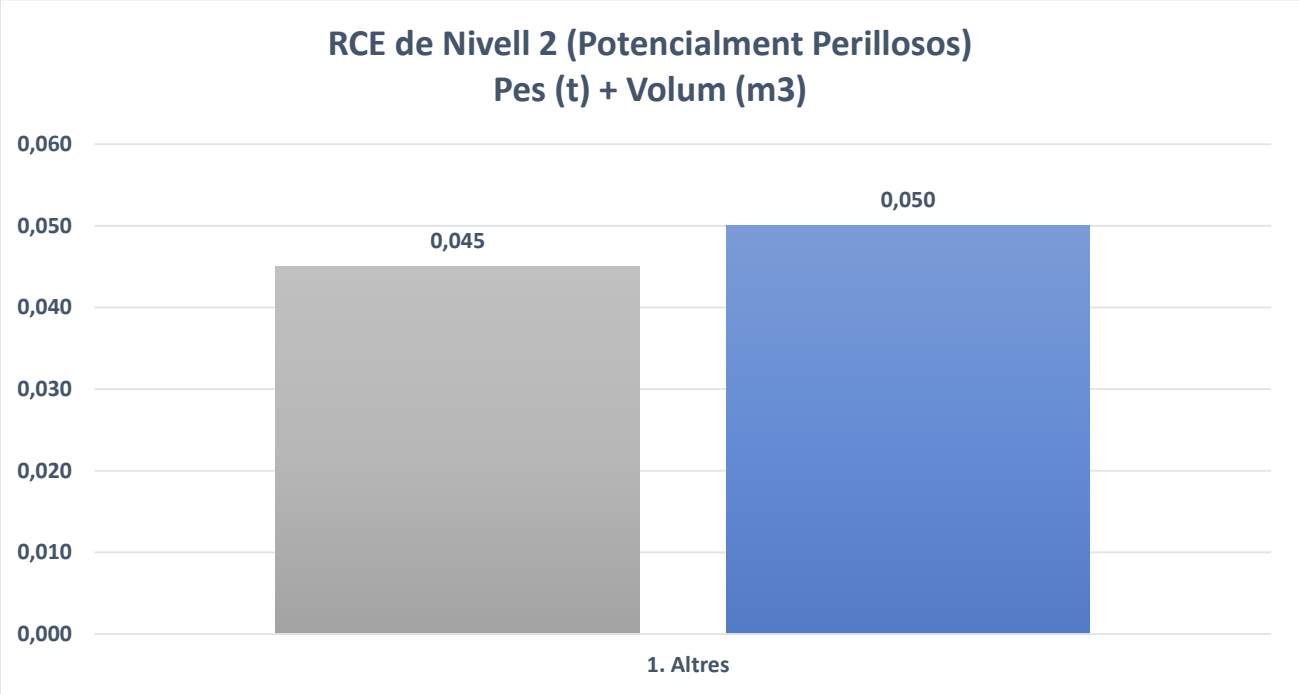

Gràfic 4. Volum i pes de RCE de Nivell 2 Potencialment Perillosos

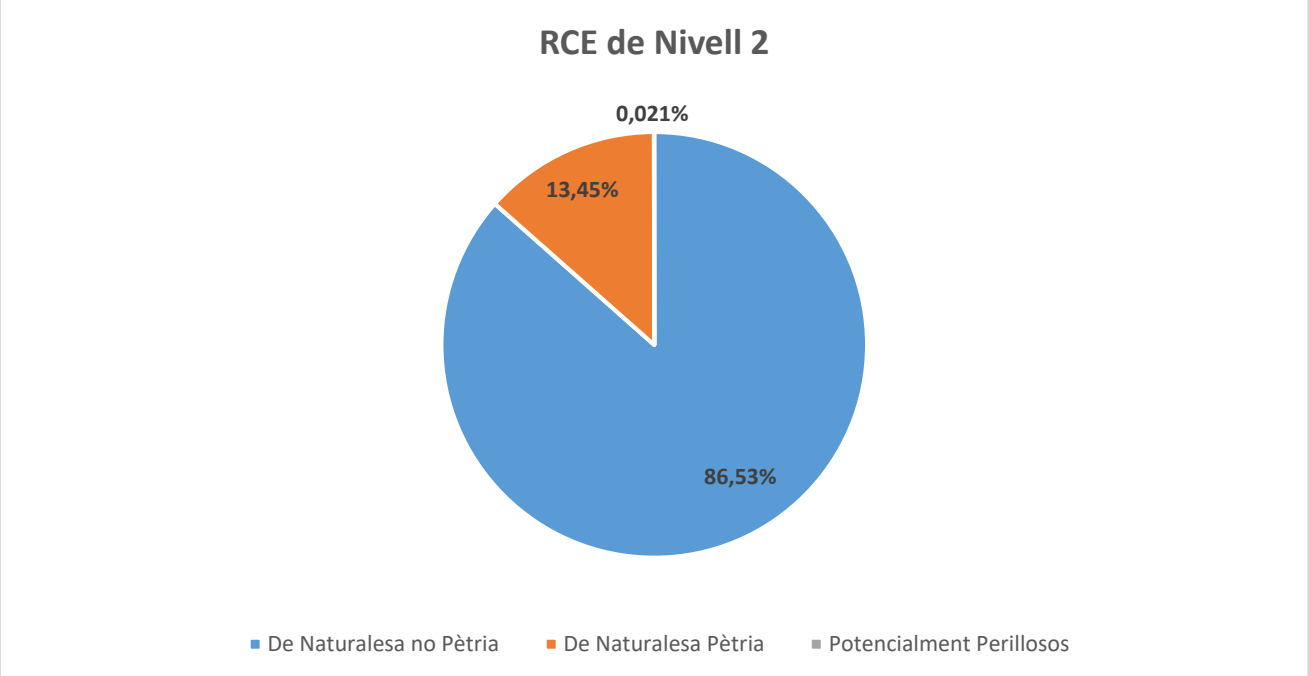

Gràfic 5. Percentatges de RCE de Nivell 2

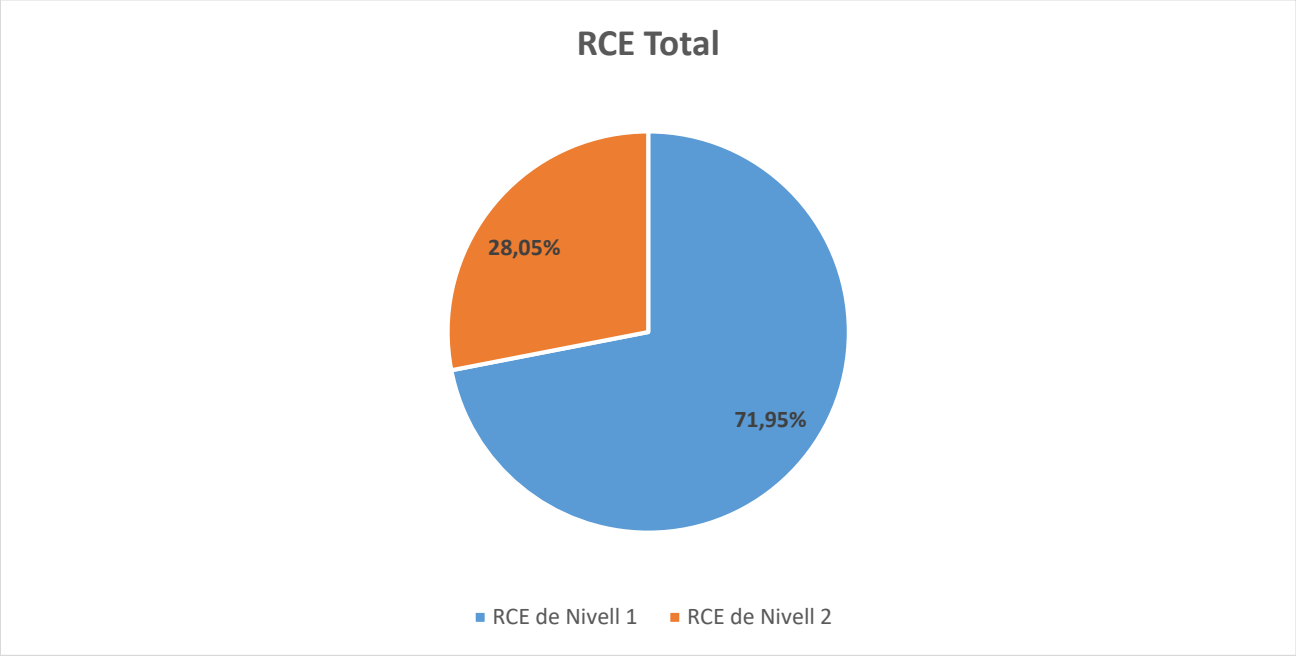

Gràfic 6. Percentatges del total de RCE

6 MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució.

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats durant l'execució de l'obra:

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra.

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col·locació es planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa.

7 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ

El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus.

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius.

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació.

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin.

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus.

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent:

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista Europea de Residuos"	Codi LER	Tractament	Destí	Pes (t)	Volum (m3)
RCE de Nivell 1					
1. Terres i petris de l'excavació					
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03	17 05 04	Sense Tractament	Restauració / Abocador	1027,25	611,46
RCE de Nivell 2 (De Naturalesa no Pètria)					
1. Poda i tala					
Desbroçats	17 02 01	Reciclat	Gestor Autoritzat RNPs	52,50	175,00
2. Metalls (inclosos els seus aliatges)					
Ferro i acer	17 04 05	Reciclat	Gestor Autoritzat RNPs	65,50	31,19
3. Paper i cartró					
Envasos de paper i cartró	15 01 01	Reciclat	Gestor Autoritzat RNPs	0,038	0,050
4. Plàstic					
Plàstic	17 02 03	Reciclat	Gestor Autoritzat RNPs	0,030	0,050
RCE de Nivell 2 (De Naturalesa Pètria)					
1. Formigó					
Formigó	17 01 01	Reciclat / Abocador	Planta Reciclatge RCE	48,11	32,07
RCE de Nivell 2 (Potencialment Perillosos)					
1. Altres					
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	08 01 11	Dipòsit / Tractament	Gestor Autoritzat RPs	0,045	0,050

Notes:

RCE	**Residus de Construcció i Demolició**
RSU	**Residus Sòlids Urbans**
RNPs	**Residus No Perillosos**
RPs	**Residus Perillosos**

Taula 5. Operacions de reutilització, valorització o eliminació

8 MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats:

- **Formigó:** 80,00 t.
- **Maons, teules i materials ceràmics:** 40,00 t.
- **Metalls (inclosos els seus aliatges):** 2,00 t.
- **Fusta:** 1,00 t.
- **Vidre:** 1,00 t.
- **Plàstic:** 0,50 t.
- **Paper i cartró:** 0,50 t.

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ.

Tipus de Residu	Total Residu Obra (t)	Llindar Segons Norma (t)	Separació "In Situ"
Formigó	48,11	80,00	No Obligatòria
Metalls (inclosos els seus aliatges)	65,50	2,00	Obligatòria
Fusta	52,50	1,00	Obligatòria
Paper i cartró	0,038	0,50	No Obligatòria
Plàstic	0,030	0,50	No Obligatòria

Taula 6. Mesures per a la separació dels residus

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dins de l'obra.

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

9 PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB LES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació:

- Raó social.
- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements de contenció.

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta matèria, així com la legislació laboral d'aplicació.

10 VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, **"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN EN L'OBRA"**, aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió de Residus del pressupost del projecte.

VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC	
Total Pressupost d'Execució de Material dels Residus - PEM (€)	**25.396,30 €**

Taula 7. Valoració del cost previst de la gestió dels residus

11 INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

Les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'indiquen al present estudi.

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.
- Els contenidors per a residus urbans.
- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó.
- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar.
- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

Aquests podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així com a les característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del director d'obra i del director de l'execució de l'obra.

12 COMPLIMENT DEL PRINCIPI DNSH

S'aconsegueix l'objectiu de donar compliment al principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH) que estableix l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852, els quals se citen a continuació:

- Mitigació del canvi climàtic.
- Adaptació al canvi climàtic.
- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
- Transició cap a una economia circular.
- Prevenció i control de la contaminació.
- Protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes.

Així mateix, es justifica el desenvolupament de la gestió de residus generats durant l'execució de les actuacions previstes en el projecte.

12.1. Justificació

Amb la finalitat de donar compliment al principi DNSH es garanteix que les intervencions previstes no afectaran negativament cap dels sis objectius mediambientals definits al Reglament 852/2020 descrits a l'apartat anterior.

En el projecte s'ha inclòs un estudi de gestió de residus de construcció i demolició desenvolupat en aquest mateix present annex de pla de gestió de residus de construcció i demolició, complint-hi els requisits en matèria de residus.

Un cop finalitzades les actuacions es demanarà una Memòria d'actuació, subscrita pel tècnic competent, justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

ANNEX 8. CONTROL DE QUALITAT

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ 2

2 PROCESSOS DE CONTROL 2

2.1. FORMIGÓ HA-25/B/20/XC1 2
2.2. ACER D'ARMAR 3
2.3. TERRAPLANAT I PICONATGE DE LA PLATAFORMA DE TREBALL 3
2.4. SUBBASE I BASE DE GRANULAT AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL 4
2.5. PAVIMENT DE FORMIGÓ HRA-30/B/20/X0 4
2.6. PECES DE FORMIGÓ I MORTER 5
2.7. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 6
2.8. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL 6

1 INTRODUCCIÓ

Per tal de poder realitzar la via verda de l'antic camí "Font de la Dinamita" i de la via verda per la comunicació de la urbanització Mas Llompart sud amb el nucli urbà de Sant Fost de Campsentelles, s'ha procedit a confeccionar el present programa de control de qualitat, a fi i efecte d'assegurar que els materials i processos constructius emprats en la realització d'aquestes obres gaudeixin d'unes mínimes garanties de qualitat. Els aspectes que seran analitzats en les unitats d'obra més rellevants seran els següents:

- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricació.

- Control d'execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves.

Independentment dels controls especificats en aquests programa, s'haurà de demanar certificats de qualitat a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a l'obra. Opcionalment els materials que disposin del segell de qualitat INCE o altres homologats degudament actualitzat, es podrà reduir, si cal, el nivell de control.

2 PROCESSOS DE CONTROL

2.1. FORMIGÓ PER ARMAR HA-25/B/20/XC1

CONTROL DE MATERIALS

- Control del formigó armat segons el Codi Estructural, RD 470/2021 de 29 de juny. Control de fabricació i transport del formigó armat.

S'exigirà còpia de tots els albarans de subministrament, així com els segells de conformitat CE i AENOR

CONTROL D'EXECUCIÓ

Suposant que el formigó subministrat té distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1 lot, format per 1 sèrie de 4 provetes cadascuna (1 a 7 dies i 3 a 28 dies, 1 consistència mesurada amb el con de Abrams.) cada:

- Fonamentacions: 100m³ i 1 setmana
- Bigues, forjats, lloses per a paviments: 100m³, 2 setmanes, 1000m² i 2 plantes
- Pilars, murs portants i altres a flexió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes
- Altres elements a compressió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes

ZONA	VOLUM (m³)	QUANTITAT ASSAJOS (unitats d'assajos)
Passarel·la	106,95	1 lot (1 sèrie 4 prov c.u.) 1 Cons. con Abrahams

Per a formigons subministrats en obra sense distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1 lot, format per 3 sèries de 4 provetes cadascuna i 3 cons de Abrams.

2.2. ACER D'ARMAR

CONTROL DE REPLANTEIG I DOCUMENTACIÓ

Control documental en la recepció dels materials.

Per cada partida que arribi a l'obra, es formarà un lot per diàmetre (barres), secció (perfils metàl·lics) i fracció de 20 tones, i es comprovarà:

- Identificació del fabricant i el tipus

- Absència de desperfectes aparents (fissures en zones de corbat i anclatges, òxid)

No es podran fer servir partides d'acer que no arribin acompanyades del certificat de garantia del fabricant.

- Control del replanteig segons DB SE C "Seguridad Estructural Cimientos" i DB SE A "Acero"

2.3. ACER LAMINAT

CONTROL DE REPLANTEIG I DOCUMENTACIÓ

Control documental en la recepció dels materials.

Per cada partida que arribi a l'obra, es formarà un lot per diàmetre (barres), secció (perfils metàl·lics) i fracció de 20 tones, i es comprovarà:

- Identificació del fabricant i el tipus

- Absència de desperfectes aparents (fissures en zones de corbat i anclatges, òxid)

No es podran fer servir partides d'acer que no arribin acompanyades del certificat de garantia del fabricant.

- Control del replanteig segons DB SE C "Seguridad Estructural Cimientos" i DB SE A "Acero"

2.4. TERRAPLANAT I PICONATGE DE LA PLATAFORMA DE TREBALL

CONTROL DE MATERIALS

Abans de començar l'obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material:

- 1 Anàlisi granulomètrica, 1 Determinació dels límits d'Atterberg.
- 1 Assaig Próctor Modificat, 1 Determinació de l'índex CBR, 1 Contingut de matèria orgànica.

CONTROL D'EXECUCIÓ

Es realitzarà la determinació de 5 densitats i humitats "in situ" cada 2.000 m^2 de superfície.

ZONA	SUPERFÍCIE (m^2)	QUANTITAT ASSAJOS (unitats d'assajos)

TRAM 1	269,82	5 assajos de densitats, 5 assajos d'humitat in situ
TRAM 3	857,76	5 assajos de densitats, 5 assajos d'humitat in situ

2.5. SUBBASE I BASE DE GRANULAT AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

CONTROL DE MATERIALS

Abans de començar l'obra, o si hi hagués un canvi de procedència

- 1 Anàlisi granulomètrica, 1 Determinació dels límits d'Atterberg, 1 Assaig Próctor Modificat
- 1 Determinació de l'índex CBR, 1 Determinació equivalent de sorra, 1 Qualitat "Los Angeles"

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries.

CONTROL D'EXECUCIÓ

Cada 2.500 m^3 d'aportació de material es realitzarà:

- 1 Anàlisi granulomètrica, 1 Determinació dels límits d'Atterberg, 1 Assaig Próctor modificat.
- 1 Determinació de l'índex CBR i 1 Qualitat "Los Angeles", 1 Equivalent de sorra.

ZONA	VOLUM BASE (m^3)	QUANTITAT ASSAJOS
TRAM 1	53,96	1 assaig de cada del llistat anterior
TRAM 3	150,11	1 assaig de cada del llistat anterior

- Compactació:

Es realitzarà la determinació de 4 densitats i humitats "in situ" cada 1.100 m^2 de sub-base compactada.

ZONA	SUPERFÍCIE SUBBASE (m^2)	QUANTITAT ASSAJOS (unitats d'assajos)
TRAM 1	269,82	4 assajos del llistat anterior
TRAM 3	750,54	4 assajos del llistat anterior

2.6. PAVIMENT DE FORMIGÓ HRA-30/B/20/X0

CONTROL DE MATERIALS

- Control del formigó armat segons el Codi Estructural, RD 470/2021 de 29 de juny. Control de fabricació i transport del formigó armat.

S'exigirà còpia de tots els albarans de subministrament, així com els segells de conformitat CE i AENOR

CONTROL D'EXECUCIÓ

Suposant que el formigó subministrat té distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1 lot, format per 1 sèrie de 4 provetes cadascuna (1 a 7 dies i 3 a 28 dies, 1 consistència mesurada amb el con de Abrams.) cada:

- Fonamentacions: 100m³ i 1 setmana
- Bigues, forjats, lloses per a paviments: 100m³, 2 setmanes, 1000m² i 2 plantes
- Pilars, murs portants i altres a flexió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes
- Altres elements a compressió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes

ZONA	VOLUM (m³)	QUANTITAT ASSAJOS (unitats d'assajos)
TRAM 1	46,35	1 lot (1 sèrie 4 prov c.u.) 1 Cons. con Abrahams
TRAM 3	104,22	1 lot (1 sèrie 4 prov c.u.) 1 Cons. con Abrahams

Per a formigons subministrats en obra sense distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1 lot, format per 3 sèries de 4 provetes cadascuna i 3 cons de Abrams.

2.7. PECES DE FORMIGÓ I MORTER

CONTROL DE MATERIALS
Abans de començar l'obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material:

- 3 Resistència a compressió prèvia extracció d'un testimoni Ø 10 cm.
- 1 Desgast de fregament.

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries.

ZONA	QUANTITAT ASSAJOS (mostres aleatòries)
Cuneta prefabricada de formigó	1 Anàlisi de cadascun del llistat anterior per cada tipus

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat vigent i original. En aquest cas, s'ha previst la petició de certificats de qualitat corresponents.

2.8. REBLIMENT I PICONATGE DE RASES DE SERVEIS

CONTROL DE MATERIALS
Abans de començar l'obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material:

- 1 Anàlisi granulomètrica
- 1 Determinació dels límits d'Atterberg
- 1 Assaig Próctor Modificat
- 1 Determinació de l'índex CBR.
- 1 Contingut de matèria orgànica

CONTROL D'EXECUCIÓ
Es realitzarà la determinació de 3 densitats i humitats "in situ" cada 500 m³ de volum de replè

ZONA	VOLUM REPLÈ (m^3)	QUANTITAT ASSAJOS (unitats d'assajos)
Enllumenat (sorra)	20,77	3 assajos densitats, 3 a. d'humitat in situ
Enllumenat (t.selec)	150,55	3 assajos densitats, 3 a. d'humitat in situ

2.9. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

CONTROL DE MATERIALS

Es realitzarà la determinació de la uniformitat de la pel·lícula de galvanitzat mitjançant un micròmetre digital, en tres unitats.

Es farà entrega dels certificats de control de qualitat i garanties del fabricant de tots els materials que componen la instal·lació, especialment columnes, lluminàries, cablejat, preses de terra i altres mecanismes.

CONTROL D'EXECUCIÓ

Es realitzaran proves de funcionament de la instal·lació d'enllumenat exterior en B.T., incloent l'aprovació de tot tipus de quadres elèctrics, aïllaments, dispositius de tall i protecció, caixes de derivació, preses de terra i funcionament general de la instal·lació.

Comprovació de la resistència de les postes a terra en bàculs i/o columnes de l'enllumenat públic, en 30 uts., per tal de garantir una bona capacitat de les postes a terra evitant així accidents en un futur.

Es farà entrega dels certificats d'instal·lació i projectes i documents de legalització i permisos i llicències del conjunt de la instal·lació.

Inspeccions per part de l'entitat de control OCA o ECA

2.10. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL

CONTROL DE MATERIALS

Es farà entrega dels certificats de subministraments, fitxes tècniques dels materials, certificats de control de qualitat, segells de qualitat vigents i garanties del fabricant de tots els materials que composen la senyalització horitzontal i vertical, com poden ser pintures i la maquinària homologada d'execució, suports i panells de senyalització vertical de codi amb la corresponent homologació i segell de qualitat.

CONTROL D'EXECUCIÓ

Es comprovarà que l'execució s'ajusta al replanteig i plànols, es farà entrega dels certificats d'execució dels responsables de l'execució i en cas necessari, es realitzaran els assajos pertinents seguint les indicacions del Plec de Condicions i la Direcció Facultativa.

ANNEX 9. PROGRAMA DE LES OBRES

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ 2

2 DESCRIPCIÓ DEL PLA D'ORBES 2

APÈNDIX NÚM. 1. DIAGRAMA DEL PLA D'OBRES

1 INTRODUCCIÓ

S'ha previst un termini d'execució de les obres pel Projecte executiu de via verda de l'antic camí "Font de la Dinamita" i de la via verda per la comunicació de la urbanització Mas Llompart sud amb el nucli urbà de Sant Fost Campsentelles, de **4 mesos.**

La llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, prescriu que els projectes han de tenir un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter indicatiu, amb previsió, en el seu cas, del temps i cost.

A l'efecte del compliment del punt anterior s'ha elaborat un pla de treballs indicatiu de la possible execució de les obres considerades presentat en diagrama de barres resultats i gràfic de la xarxa de precedències.

2 DESCRIPCIÓ DEL PLA D'ORBES

La planificació temporal de l'obra es basa en una xarxa de precedències múltiples, la qual és formada pel conjunt d'activitats que defineixen l'obra i els lligams respectius. Es comença el pla de treball amb la identificació i creació d'una llista de tasques d'acord al projecte. Les tasques estan relacionades en la primera columna. Algunes de les tasques es desglossen en subtasques, en direm tasques resum. Podem diferenciar les tasques resum al llistat per un guió, a la gràfica es representa per una barra negra que engloba totes les tasques que inclou.

A continuació s'inclou la durada de cadascuna de les tasques, queda expressant a la columna següent. Per determinar la durada de les tasques s'ha tingut en compte el rendiment dels equips que figuren a l'annex de Justificació de Preus i el volum d'obra a construir. Amb les dades dels recursos menys favorables, s'ha calculat la durada en dies de cada part de les obres i, posteriorment, s'ha aplicat un coeficient corrector per compensar les pèrdues per condicions meteorològiques adverses i imprevistes.

El calendari utilitzat defineix els períodes laborables en 5 dies a la setmana i 8 hores per dia. En la part superior del diagrama es representen les setmanes i els mesos. No es concreta la data d'inici i per això no es té en compte festius. Una vegada definides les tasques i les durades, s'analitza la seva interrelació, les dependències i possibilitats de simultaneïtats i es crea una xarxa de precedències.

Les tasques poden relacionar-se de 4 maneres, la més habitual és que acabi una per tal que comenci l'altre, una altre seria que els inicis de les dues estigués relacionat, la tercera que la relació es produís amb els finals i la última que el fi d'una activitat estigui condicionat a l'inici d'una altre. Hi ha tasques que tot hi que la seva relació sigui que finalitzi una per a l'inici de l'altre, aquest inici és pot avançar uns dies, així es té en compte les situacions en que les tasques es poden solapar sense interferir en el funcionament i la seguretat de l'obra. Les relacions s'observen a la gràfica mitjançant les fletxes.

Hi ha tasques com la de Seguretat i Salut i Control de Qualitat que no tenen una durada predefinida sinó que seran presents durant tota l'obra.

Un cop establerta la xarxa, s'executa l'anàlisi temporal, que dóna com a resultat la durada total de l'obra, així com les dates primeres i últimes l'inici i de fi de cada tasca i, en conseqüència, les folgances o marges que té cada activitat.

Es representa mitjançant un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació dels terminis parcials, les relacions i el termini total estimat per a l'acabament de les obres, que servirà per identificar riscos del projecte. Les tasques que no tenen folgança determinaran el camí crític de l'obra, es grafien en color vermell. Les tasques que apareixen en color blau tenen folgança des del seu inici fins a la fletxa que assenyala la següent tasca crítica.

L'esquema del diagrama de barres contempla els capítols de l'obra i les activitats que els conformen, té una relació directa amb el pressupost de manera que permet no només fer una previsió del temps necessari per a l'execució de les obres sinó que serveix de base per fer una previsió aproximada de les certificacions.

El termini previst per a l'execució de les obres és de **4 mesos (16 setmanes)**. Aquest termini podrà ser reduït per l'empresa constructora amb l'aplicació dels seus rendiments i sistemes constructius.

En la fase de licitació l'empresa presentarà el seu pla de treball amb el seu termini i aquest termini passarà a ser contractual, substituint el present programa i servirà per comparar l'avanç del projecte amb la previsió inicial i fer-ne el seguiment.


En el cas de que l'execució d'obres es divideixi i s'abordin els trams de manera individual i separada en el temps, el termini global d'execució s'incrementaria notablement. A continuació es presenten els terminis parcials de cada tram si es decideixen executar de manera individual:

	Termini conjunt previst	Termini separat per trams
TRAM 1:	11 setmanes	13 setmanes
TRAM 2:	2 setmanes	4 setmanes
TRAM 3:	3 setmanes	5 setmanes
SUMA	16 setmanes	22 setmanes

L'execució de les obres tindria una estimació de **5,5 mesos (22 setmanes)** aproximadament, sis setmanes més respecte la realització conjunta dels tres trams.

APÈNDIX NÚM. 1. DIAGRAMA DEL PLA D'OBRES

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras
1		**PROJECTE EXECUTIU PER LA VIA VERDA A SANT FOST DE CAMPSENTELLES**	**85 días**	
2		TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	10 días	
3		MOVIMENTS DE TERRA	15 días	2
4		PROTECCIÓ I AFECTACIÓ DE SERVEIS	15 días	3
5		AMPLIACIÓ DE CALÇADA	10 días	4
6		ADEQUACIÓ DRENATGE	10 días	5
7		BASES I PAVIMENTS	25 días	6
8		PASSAREL·LA	25 días	3CC+10 días
9		ENLLUMENAT	15 días	8
10		SENYALITZACIÓ, BARANES I PROTECCIONS	15 días	7CC+10 días
11		GESTIÓ DE RESIDUS	85 días	
12		CONTROL DE QUALITAT	85 días	
13		SEGURETAT I SALUT	85 días	

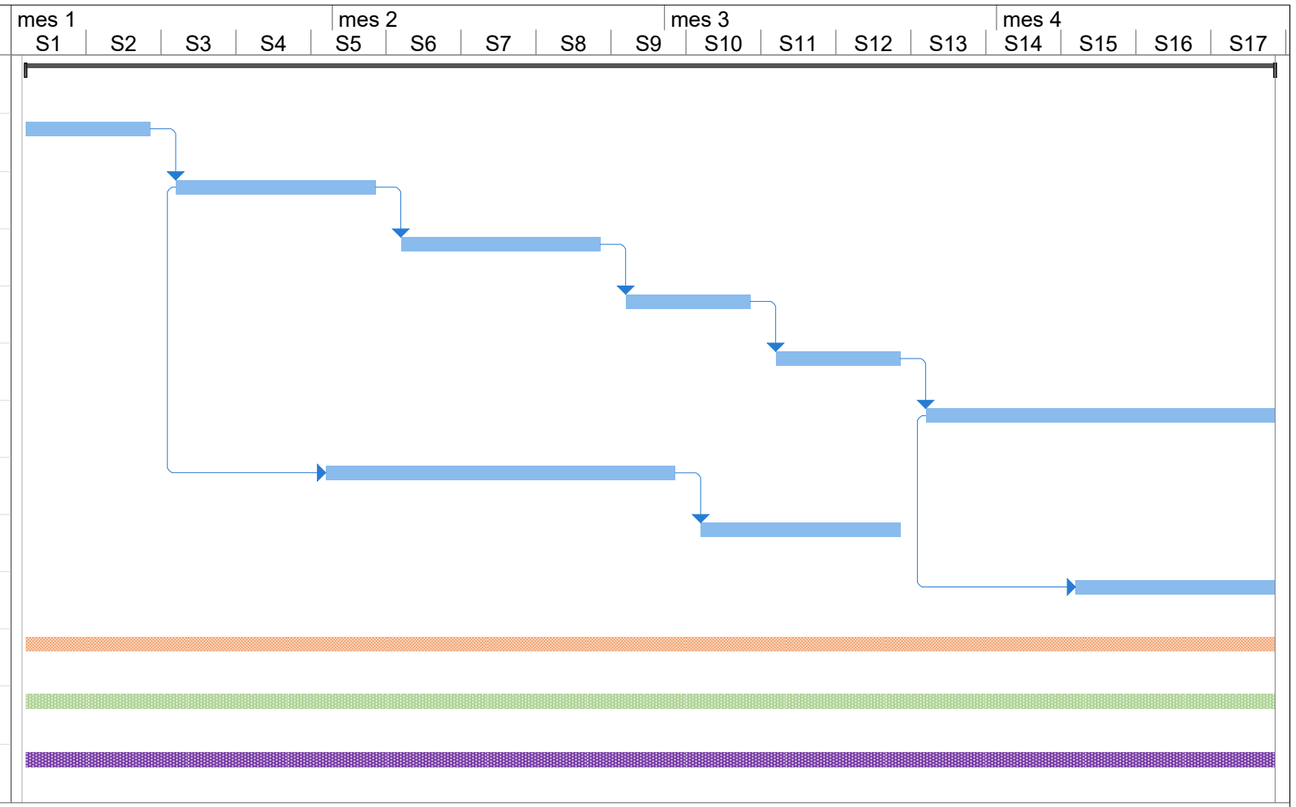

Proyecto: Gantt
Fecha: mié 16/07/25

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

ANNEX 10. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ÍNDEX

1 OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 3

1.1. OBJECTE DE L'ESTUDI 3
1.2. DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 3
1.3. OBLIGATORIETAT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES 4

2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE I A LA OBRA 4

3 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 5

3.1. DESCRIPCIÓ I SITUACIÓ DE LES OBRES 5
3.2. PROMOTOR I ADMINISTRACIÓ 5
3.3. AUTOR DEL PRESENT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 5
3.4. CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 5
3.5. ACCESSOS 6
3.6. PRESSUPOSTOS 6
3.7. TERMINI D'EXECUCIÓ 6
3.8. NOMBRE DE TREBALLADORS 6
3.9. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L'OBRA 6
3.10. CENTRES SANITARIS D'ATENCIÓ EN CAS D'URGÈNCIA 6

4 RISCOS I MESURES PREVENTIVES PREVIS A L'INICI DE LES OBRES 7

4.1. TANCAMENT PROVISIONAL DE L'OBRA I SENYALITZACIÓ 7
4.2. INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 7
4.3. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 9
4.4. RECONEIXEMENT MÈDIC 9
4.5. FORMACIÓ I INFORMACIÓ 9
4.6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 10
4.6.1. Connexió a la xarxa elèctrica 10
4.6.2. Grups electrògens 16
4.6.3. Protecció contra incendis 18
4.6.4. Ventilació 18
4.6.5. Exposició a riscos particulars 19
4.6.6. Temperatura 19
4.6.7. Il·luminació 19
4.6.8. Vies de circulació i zones perilloses 20
4.6.9. Primers auxilis 20
4.6.10. Serveis higiènics 20

5 RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES ACTIVITATS DE L'OBRA 21

5.1. DEMOLICIONS 21
5.2. MOVIMENT DE TERRES 22
5.3. FERMS, ASFALTATS I SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL 23

6 RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA D'OBRA 24

6.1. PALA CARREGADORA 24
6.2. RETROEXCAVADORA 25
6.3. CAMIONS 26
6.4. DÚMPER 28

6.5. RODET VIBRANT AUTOPROPULSAT 29
6.6. SOLDADURA ELÈCTRICA 30
6.7. MARTELL PICADOR 32
7 RISCOS I MESURES PREVENTIVES D'ELEMENTS AUXILIARS 33
7.1. ESCALA DE MÀ 33
8 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 34
9 FIGURES QUE INTERVENEN DIRECTAMENT EN LA SEGURETAT DE L'OBRA 34
10 SEGURETAT EN PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES 36

APÈNDIX NÚM. 1. PLÀNOLS DELS DETALLS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1 OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Objecte de l'estudi

El present estudi bàsic de seguretat realitza un primer estudi de les consideracions de l'entorn, i determina el procés constructiu i l'ordre d'execució de les actuacions que s'hauran de portar a terme, establint l'anàlisi de riscos i mesures preventives.

Cal puntualitzar que, les tasques posteriors de manteniment i reparació, una vegada finalitzades les obres, hauran de comptar amb la deguda documentació de seguretat, incorporada al pla de seguretat que portarà a terme el contractista. Es detallaran tots els riscs que podran trobar-se els treballadors, i cadascuna de les mesures correctores que s'hauran d'aplicar.

L'objecte d'aquest estudi és establir les mesures preventives adients per evitar o limitar els riscos d'accidents laborals, garantint la salut i la seguretat dels treballadors que intervenen a l'obra. L'estudi es desenvolupa complimentant el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE núm. 256 de 25/10/97), que estableix, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, les disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables a les obres de construcció.

A partir d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista realitzarà un pla de seguretat concretant-ne les determinacions, per tal d'establir els criteris detallats que caldrà aplicar a les obres de construcció objecte del projecte per prevenir els riscos d'accidents laborals i malalties professionals, així com els derivats de les feines de manteniment i reparació; de la mateixa manera preveurà l'acompliment de les disposicions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors que hi participin. Aquest pla de seguretat l'haurà d'aprovar, abans de l'inici de les obres, el coordinador de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra.

1.2. Designació del coordinador en matèria de seguretat i salut

En les obres objecte d'aquest projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració d'aquest. En aquest sentit, i en aplicació del que es disposa en l'article 3 del Reial Decret 1627/1997, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte és el que el subscriu.

Si en l'execució de les obres intervenen més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diferents treballadors autònoms, el promotor, abans del inici de les feines o tan aviat com es constati aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats.

1.3. Obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut en les obres

L'estudi de Seguretat i Salut del present projecte ha de realitzar-se, al trobar-se en el suposat b) de l'article 4.1 del RD 1627/1997:

a) que el pressupost d'execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.000€.

b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, fent-se servir en algun moment a més de 20 treballadors alhora.

c) Que el volum de ma d'obra estimada, entenent-se com a tal la suma dels dies de treball total dels treballadors a l'obra, sigui superior a 500.

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

Donat que no ens trobem en algun dels casos anteriors, es redacta el present document com a Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE I A LA OBRA

En la redacció del present projecte, i de conformitat amb la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales", han estat presos els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut previstos en l'article 15, en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra i en particular:

a) Al prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultàniament o successivament.

b) A l'estimar la duració necessària per l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.

De conformitat amb la "Ley de Prevención de Riesgos laborales", els principis de l'acció preventiva que es recull en l'article 15 s'aplicarà durant l'execució de l'obra i, en particular, en les següents feines o activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitació i condicionament de les zones d'acopi i dipòsits dels diferents materials, en particular si es tracte de materials o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos fets servir.

g) L'emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i brossa.

h) L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball.

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

j) La interacció i incompatibilitat amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l'obra, o propera al lloc de l'obra.

3 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA

3.1. Descripció i situació de les obres

L'objecte d'aquest projecte és la planificació de les obres necessàries d'acord amb la normativa vigent, per tal de poder portar a terme la via verda de l'antic camí "Font de la Dinamita" i la via verda per la comunicació de la urbanització Mas Llompart sud amb el nucli urbà de Sant Fost Campsentelles, en les millors condicions tècniques possibles. Es tracta de redistribuir l'espai de vialitat, reservant espais per calçada i voreres. També inclou la renovació o ampliació d'alguns serveis existents que ho requereixin. Es tracta d'un sector totalment consolidat.

Les obres i instal·lacions objecte del present projecte queden desglossades i explicades a la Memòria i el plànols adjunts, així com les instal·lacions auxiliars i complementàries.

3.2. Promotor i Administració

El promotor de les obres és l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, que és qui encarrega la redacció del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

3.3. Autor del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ha estat redactat per Josep Barberillo Nualart, Enginyer Industrial i MS in Civil Engineering, col·legiat núm. 16.134 del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, i per Josep Barberillo Gesa, Enginyer Civil col·legiat núm. 6.410 del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya.

3.4. Característiques de la ubicació dels treballs

Els vials inclosos dins l'àmbit de les obres, es troben a la via verda de l'antic camí i en la via verda per la comunicació de la urbanització Mas Llompart amb el nucli urbà. Per tant, discorre pel municipi de Sant Fost de Campsentelles.

3.5. Accessos

L'accés a l'obra es pot realitzar pel vial principal de comunicació, d'accés, des de la ctra. B-500, així com el propi carrer Polígon Mas Llompart Sud, que comunica la urbanització Mas Llompart Sud amb el nucli urbà. Es garanteix una bona comunicació amb la zona de les obres sense problemes per la maquinària ni per als treballadors.

3.6. Pressupostos

Pressupost d'execució material

El pressupost d'execució material del projecte s'especifica a la memòria i pressupost del projecte.

3.7. Termini d'execució

Es preveu un termini d'execució segons s'especifica a la memòria del projecte.

3.8. Nombre de treballadors

Es preveu un nombre mig entre 3-5 treballadors, i de 6 en moments punta.

3.9. Unitats constructives que componen l'obra

Senyalització de les obres i desviaments provisionals

Enderrocs i demolicions

Moviments de terres

Asfalt capa de trànsit calçada i carril bici

Senyalització horitzontal i vertical

3.10. Centres sanitaris d'atenció en cas d'urgència

Els accidents amb baixa originaran un certificat oficial d'accidents que es presentarà a l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de la data de l'accident. Els qualificats de greus, molt greus o mortals o que hagi afectat a 4 o més treballadors es comunicaran telegràficament a l'autoritat laboral en el termini de 24 hores a partir del sinistre.

Els accidents sense baixa es compilaran a la "fulla relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica" que serà presentada a l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini dels 5 primers dies hàbils del mes següent.

El Centre assistencial on hauran de ser atesos els accidentats serà:

CAP Martorelles - Sant Fost

L'Hospital Sociosanitari de Mollet

Hospital Mollet

En cas necessari s'avisarà amb la major urgència a una ambulància per a que procedeixi al trasllat.

Es disposarà en lloc visible per a tots (oficina d'obra i vestuaris) el nom del centre assistencial al qual anar en cas d'accident, la distància existent entre aquest i l'obra i l'itinerari més adequat per acudir al mateix.

4 RISCOS I MESURES PREVENTIVES PREVIS A L'INICI DE LES OBRES

4.1. Tancament provisional de l'obra i senyalització

Previ a l'inici dels treballs, es procedirà a la col·locació dels cartells d'obra, i ha realitzar els desviaments de transit que es creguin necessaris. Igualment, es portarà a terme el tancament de les zones necessàries de les obres. Aquest tancat serà de les següents condicions.

-Tindran 2 metres d'alçada. No és suficient el tancament amb tanques d'obra d'1 metre d'alçada.

- Porta per l'accés de vehicles de 4 metres d'amplada i porta independent per l'accés de personal.

- Haurà de presentar com a mínim la senyalització de:

  · Prohibit aparcar a la zona d'entrada de vehicles.

  · Prohibit el pas a peu a la zona d'entrada de vehicles.

  · Obligatorietat de l'ús del casc dins el recinte de l'obra.

  · Prohibició d'entrada a tota persona aliena a l'obra.

  · Cartell d'obra.

- Es podrà realitzar el tancament amb tanques autònomes metàl·liques.

4.2. Instal·lacions d'higiene i benestar

Ja que es preveu l'existència d'un conjunt de 5 operaris en moments punta, es poden determinar les necessitats següents,

SERVEIS SANITARIS

Es construirà per mitjà de vagó prefabricat. Com a condició per Ordenança contindrà:

- Un WC per cada 25 places, amb paper higiènic. Total punta 1 ut.
- Una dutxa amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut.
- Un lavabo amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut.
- Un mirall per cada 25 places. Total punta 1 ut.
- Tant els WC com les dutxes, disposaran de portes i la ventilació directa a l'exterior la facilitaran les finestres del vagó.

VESTUARI

Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant conforme augmenti el personal contractat.

Estaran proveïts de seients i de 20 armaris guarda roba metàl·lics, individuals, amb clau per guardar la roba i els efectes personals.

MENJADORS

Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant en funció de les necessitats reals, estaran separats dels vestuaris i dels lavabos, i dotats de bancs i taules; també comptaran amb escalfa menjars, disposant de calefacció a l'hivern i ventilació directa.

AIGÜES RESIDUALS

S'efectuarà a través de connexió a pous estancs, fent la seva neteja periòdica.

ESCOMBRARIES

Es disposarà de bidons, en els quals s'abocaran les escombraries.

NETEJA

Tant els vestuaris, com els menjadors i els serveis higiènics, hauran de sotmetre's a una neteja diària, i a una desinfecció periòdica.

4.3. Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola de primers auxilis amb el material necessari. El vigilant de seguretat serà l'encarregat del manteniment i reposició del contingut de les mateixes, realitzant una revista mensual i reposant immediatament allò que es trobi a faltar, prèvia comunicació al cap d'obra.

El contingut mínim de la farmaciola serà:

- Aigua Oxigenada.
- Alcohol de 96°.
- Tintura de Iode.
- Mercurocrom.
- Amoníac.
- Gasa estèril.
- Cotó hidròfil.
- Benes.
- Esparadrap.
- Protector picadures
- Antiespasmòdics, Tònics cardíacs d'urgència.
- Torniquets.
- Bosses de goma per aigua o gel.
- Guants esterilitzats.
- Xeringues llençables.
- Agulles per injectables llençables.
- Termòmetre clínic.
- Pinces.
- Tisores
- Crema protectora del sol

S'haurà d'informar en un rètol visible a l'obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

4.4. Reconeixement mèdic

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà al cap d'un any.

4.5. Formació i informació

Informació

Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

Formació

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a l'obra es disposi d'algun socorrista.

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.

Cal que tots els treballadors realitzin la formació de l'aula permanent de primer cicle, que te una duració de 8 hores, i que s'esquematitza de la següent manera:

a) Conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut

b) Tècniques preventives elementals sobre els riscs genèrics

c) Primers auxilis i mesures d'emergència

d) Drets i obligacions

També és necessari i obligatori que tots els treballadors de la construcció o obra pública realitzin el curs de segon cicle, que tindrà una durada de 20 hores, i s'esquematitza de la següent manera:

a) Prevenció de riscos

b) Calendaris i fases d'actuació preventiva

c) Òrgans i figures participatives

d) Drets i obligacions dels treballadors

e) Legislació i normativa bàsica de prevenció

4.6. Instal·lacions provisionals

4.6.1. Connexió a la xarxa elèctrica

Riscos més comuns :

- Ferides punxants a les mans

- Caigudes en el mateix nivell

- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de Treballs amb tensió

- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se que està efectivament interrompuda o que no pot connectar-se inopinadament.

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció

- Utilitzar equips inadequats o deteriorats

- Mal funcionament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra en particular

Normativa preventiva :

a) Sistema de protecció contra contactes indirectes.

- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de la posta a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).

b) Normes de prevenció tipus pels cables.

- El calibre o secció del cablejat serà l'especificat i d'acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, en funció de la maquinària i il·luminació prevista

- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit.

- La distribució des del quadre general d'obra fins als quadres secundaris s'efectuarà, sempre que es pugui, mitjançant canalitzacions enterrades.

- En el cas d'efectuar estesa de cables o mànegues, aquests es realitzaran a una altura mínima de 2 m en els indrets de vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.

- L'estesa de cables per creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'enterrarà. Es senyalitzarà el "pas del cable" mitjançant un cobriment permanent de taulons que tindran per objectiu protegir mitjançant repartiment de càrregues i senyalar l'existència del "pas elèctric" als vehicles. La profunditat de la rasa mínima serà entre 40 i 50 cm, el cable anirà ,a més a més, protegit en l'interior d'un tub rígid, bé de fibrociment, o bé de plàstic rígid corbable en calent.

- En el cas d'haver de realitzar connexions entre mànegues, es tindran en compte:

- Sempre estaran elevats, es prohibeix mantenir-los a terra

- Les connexions provisionals entre mànegues s'executaran mitjançant connexions normalitzades, estanc antihumitat.
- Les connexions definitives s'executaran utilitzant caixes de connexions normalitzades, estancs antihumitat.
- La interconnexió dels quadres secundaris es realitzaran mitjançant canalitzacions enterrades, o bé mitjançant mànegues, en aquest cas seran penjades a una altura sobre el paviment al voltant dels 2 m per evitat accidents per agressions a les mànegues per ús arran de terra.
- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional d'aigua a les plantes
- Les mànegues de "alargadera":
- Si són per curts períodes de temps, podran portar-se esteses pel terra, però arrambades als paraments verticals.
- Es connectaran mitjançant connexions normalitzades estancs antihumitat o fundes aïllants termoretràctils, amb protecció mínima contra raigs d'aigua (protecció recomanable I.P.447)

c) Normes de prevenció per interruptors

- S'ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb tanca de seguretat.
- Les caixes dels interruptors posseiran adherides sobre la seva porta una senyal normalitzada de "perill, electricitat".
- Les caixes dels interruptors seran penjades, bé en els paraments verticals, bé de "pies derechos" estables.

d) Normes de prevenció tipus per els quadres elèctrics.

- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE-20324.
- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l'aigua de la pluja mitjançant viseres, com a protecció addicional.
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de "Perill, electricitat".
- Es penjaran en taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a "pies derechos",ferms.

- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèrie, en números determinats, segons el càlcul realitzat. (Grau de protecció recomanable I.P.447).

e) Normes de prevenció per les preses d'energia.

- Les preses de corrent aniran proveïdes d'interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense tensió quan no hagin de ser utilitzades.
- Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament.
- Cada presa de corrent subministrarà l'energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina.
- La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar contactes elèctrics directes.
- Les preses de corrent no seran accessibles sense la utilització d'eines especials, o estaran incloses sota coberta o armaris que proporcionin un grau similar d'inaccessibilitat.

f) Normes de prevenció per la protecció dels circuits.

- La instal·lació tindrà tots els interruptors automàtics definits com a necessaris; el seu càlcul serà efectuat sempre minorant, amb la finalitat que actuïn dins el marge de seguretat; és a dir, abans que el conductor a qui protegeixen arribi a la càrrega màxima admissible.
- Els interruptors automàtics es trobaran en totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució, així com en les d'alimentació de màquines, aparells i màquines-eina de funcionament elèctric.
- Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics.
- Tots els circuits elèctrics es protegiran mitjançant disjuntors diferencials.
- Els disjuntors diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats:
- 300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària
- 30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat
- 30 mA Per les instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil

Normes de prevenció per les preses de terra

- La xarxa general de terra s'haurà d'ajustar a les especificacions detallades en la Instrucció MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, així com tots aquells aspectes especificats en la Instrucció MIBT.023, mitjançant les quals es pugui millorar la instal·lació.

- En el cas d'haver de disposar d'un transformador en l'obra, serà dotat d'una presa de terra ajustada als Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora de la zona.
- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.
- El neutre de la instal·lació estarà posada a terra.
- La presa de terra en una primera fase s'efectuarà a través d'una pica o placa a ubicar junt amb el quadre general, des del que es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva de l'edifici es trobi realitzada, serà aquesta la que s'utilitzi per la protecció de la instal·lació elèctrica provisional de l'obra.
- El fil de la presa de terra sempre estarà protegit amb aïllant de plàstic de colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzar per altres utilitats, únicament podrà ser utilitzat conductor o cable de coure nu, de 95 mm² de secció com a mínim, en els trams enterrats horitzontalment i que seran considerats com elèctrode artificial de la instal·lació.
- La xarxa general de terra serà única per la totalitat de la instal·lació, incloses les unions a terra dels carrils per estada o desplaçament de les grues.
- En el cas que les grues poguessin aproximar-se a una línia de baixa o mitja tensió, mancada d'apantallament aïllant adequat, la presa de terra, tan de la grua com dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa general de terra de la instal·lació elèctrica provisional de l'obra.
- Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats mitjançant transformador de separació de circuits mancaran de conductor de protecció, a fi d'evitar la seva referència a terra. La resta de carcasses de motors o màquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra.
- Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera que el seu funcionament i eficàcia sigui el requerit per la instal·lació.
- La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant en el lloc de punxament de la pica (placa o conductor) aigua de forma periòdica.

g) Normes de prevenció per la instal·lació d'enllumenat.

- Les masses dels receptors fixes d'enllumenat es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. Els aparells d'enllumenat portàtils, excepte les utilitzades amb petites tensions, seran de tipus protegit contra raigs d'aigua (Grau de protecció recomanable IP.447).
- L'enllumenat de l'obra complirà les especificacions establertes en les Ordenances de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de seguretat i higiene en el treball.
- La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre "pies derechos" ferms, o bé penjats en els paraments.

- L'energia elèctrica que s'hagi de subministrar a les làmpades portàtils per la il·luminació de talls embassats (o humits) es servirà a través d'un transformador de corrent amb separació de circuits que la redueixi a 24 volts.
- La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2m, mesurada des de la superfície de suport dels operaris en el lloc de treball.
- La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà creuada, amb la finalitat de disminuir ombres.
- Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades, evitant racons foscos.

h) Normes de seguretat d'aplicació durant el manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica provisional de l'obra.

- El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista i preferentment, en possessió de carnet professional corresponent.
- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, en especial, en el moment en que es detecti un error, es declararà "fora de servei" mitjançant la desconnexió elèctrica i el penjat del rètol corresponent en el quadre de govern.
- La maquinària elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina.
- Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d'iniciar una reparació, es desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol visible, en el que es llegeixi: "NO CONNECTAR, PERSONES TREBALLANT EN LA XARXA".
- L'ampliació o modificació de línies, quadres o similars, només les realitzaran els electricistes.

Normes de protecció :

- Els quadres elèctrics de distribució s'ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.
- Els quadres elèctrics no s'instal·laran en el transcurs de les rampes d'accés al fons de l'excavació (poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents).
- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja.
- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s'ubicaran a menys de 2 m (com norma general) del límit de l'excavació, carretera o similars.
- El subministrament electrònic al fons d'una excavació s'executarà per un lloc que no sigui la rampa d'accés, per vehicles o pel personal (mai junt a les escales de mà).
- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, (o clau), en servei.

- No és permesa la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se d'utilitzar "cartutxos fusibles normalitzats" adequats en cada cas.

4.6.2. Grups electrògens

Riscos més comuns :

- Ferides punxants en mans
- Caigudes en el mateix nivell
- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de :
- Treballs amb tensió
- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se de que està efectivament desconnectada o que no pot connectar-se inopinadament.
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció.
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats.
- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra en particular.

Normes preventives :

A) Sistema de protecció contra contactes indirectes.

- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de la posta a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). Esquema de distribució TT(REBT MIBT 008).

B) Normes de prevenció pels cables.

- El calibre o secció del cablejat serà l'especificat i d'acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, en funció de la maquinària i il·luminació prevista

- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit.

C) Normes de prevenció pels quadres elèctrics.

- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE-20324.
- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l'aigua de la pluja mitjançant viseres, com a protecció addicional.
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de "Perill, electricitat".
- Es penjaran de taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a "pies derechos",ferms.
- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèrie, en números determinats, segons el càlcul realitzat. (Grau de protecció recomanable I.P.447).

D) Normes de protecció :

- Els quadres elèctrics de distribució s'ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.
- Els quadres elèctrics no s'instal·laran en el transcurs de les rampes d'accés al fons de l'excavació (poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents).
- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja.
- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s'ubicaran a menys de 2 m (com norma general) del límit de l'excavació, carretera o similars.
- El subministra electrònic el fons d'una excavació s'executarà per un lloc que no sigui la rampa d'accés, per vehicles o per el personal (mai junt a les escales de mà).
- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, (o clau), en servei.
- No es permès la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se d'utilitzar "cartutxos fusibles normalitzats" adequats en cada cas.

4.6.3. Protecció contra incendis

A) Prevenció. A fi de prevenir la formació d'un incendi prendrem les següents mesures:

- Ordre i neteja general en tota l'obra.
- Es separaran els materials combustibles dels incombustibles apilant-los per separat en llocs indicats pel seu transport a l'abocador diari.
- Emmagatzemar el mínim de gasolina, gasoil i altres materials de gran inflamació.
- Es compliran les normes vigents respecte l'emmagatzematge de combustibles.
- Es definiran clarament i per separat les zones d'emmagatzematge.
- La ubicació dels magatzems de combustibles, se separaran entre ells (com la fusta de la gasolina) i a la seva vegada lluny dels talls i tallers de soldadura elèctrica i oxiocetilènica.
- La il·luminació i interruptors elèctrics dels magatzems serà mitjançant mecanismes antideflagrants de seguretat.
- Es disposaran de tots els elements elèctrics de l'obra en condicions per evitar possibles curtcircuits.
- Quedarà totalment prohibit encendre focs en l'interior de l'obra.
- Senyalitzarem a l'entrada de les zones d'aplecs, magatzems i tallers, adherint els següents senyals normalitzats:
- Prohibit fumar
- Indicació de la posició de l'extintor d'incendis
- Perill d'incendi
- Perill d'explosió (magatzem de productes explosius).

B) Extinció.

- Haurà extintors d'incendis junts a les entrades i interiors dels magatzems, tallers i zones d'aplecs.
- El tipus d'extintor a col·locar dependrà del tipus de foc que es pugui pretendre apagar (tipus A, B, C, E), depenent del treball a realitzar en cada fase de l'obra.
- Es tindrà sempre a mà i reflexat en un cartell ben visible en les oficines de l'obra, el número de telèfon del servei de bombers.

4.6.4. Ventilació

a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, hauran de disposar de suficient aire net.

b) En el cas que s'utilitzi una instal·lació de ventilació, s'haurà de mantenir en bon estat de funcionament i els treballadors no hauran d'exposar-se a corrents d'aire que perjudiquin la seva salut. Sempre que sigui necessari per la salut dels treballadors, haurà d'haver-hi un sistema de control que n'indiqui qualsevol averia.

4.6.5. Exposició a riscos particulars

a) Els treballadors no hauran d'estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, gasos, vapors o pols)

b) En el cas que algun treballador tingui que entrar en una zona on l'atmosfera pugui tenir substancies tòxiques o nocives, o no tenir oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l'atmosfera confinada deurà ser controlada i s'adoptaran mesures adequades per prevenir qualsevol perill.

c) En cap cas podrà exposar-se un treballador a una atmosfera confinada d'alt risc. Com a mínim quedarà sota vigilància permanent des de l'exterior i s'hauran de prendre les mesures preventives per poder donar auxili immediat i eficaç.

4.6.6. Temperatura

a) La temperatura ha de ser l'adequada per l'organisme humà durant el temps de treball, quan les circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquen i les càrregues físiques imposades als treballadors.

4.6.7. Il·luminació

a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació a l'obra hauran de tenir, en la mida del possible, llum natural i tenir una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no es suficient la llum natural. En aquest cas, s'utilitzaran punts de llum portàtils amb protecció contra els cops. El color utilitzat per la il·luminació artificial no podrà alterar o influir alhora de percebre les senyals o panells de senyalització.

b) Les instal·lacions d'il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació hauran d'estar col·locades de tal manera que el tipus d'il·luminació prevista no suposi risc d'accident als treballadors.

c) Els locals, llocs de treball i les vies de circulació en que els treballadors estan particularment exposats a riscos en cas d'averia de la il·luminació artificial s'haurà de posar una il·luminació de seguretat d'intensitat suficient.

4.6.8. Vies de circulació i zones perilloses

a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i les rampes de càrrega hauran d'estar calculades, situades, condicionades i preparades per fer-se servir de manera que es puguin utilitzar amb facilitat i amb tota seguretat, de forma que els treballadors no corrin cap tipus de risc al fer servir aquestes vies de circulació.

b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en las que es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d'acord amb el número de persones que puguin utilitzar-la, i depenent del tipus d'activitat. Quan s'utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, s'hauran de respectar unes distàncies de seguretat suficients o mitjans de protecció adequats pels demés usuaris que puguin estar utilitzant la mateixa via. Es senyalitzaran les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment.

c) Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d'estar situades a una distància suficient de les portes, passos de vianants, corredors i escales.

d) Si a l'obra hi haguessin zones d'accés limitats, aquestes zones haurien d'estar equipades amb dispositius que evitin que els treballadors no autoritzats puguin entrar-hi. S'hauran de prendre les mesures adequades per protegir als treballadors que estiguin autoritzats a entrar a aquestes zones perilloses. Aquestes zones hauran d'estar senyalitzades clarament visibles.

4.6.9. Primers auxilis

a) Serà responsabilitat del contractista o subcontractista garantir que els primers auxilis poden fer-se en tot moment pel personal que en tenen la suficient formació per realitzar-los. Així mateix, s'hauran d'adoptar les mesures per garantir les evacuacions i les atencions mèdiques dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició. Una senyalització visible haurà d'indicar la direcció i el número de telèfon dels serveis locals d'urgència.

4.6.10. Serveis higiènics

a) Quan els treballadors tingui que portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposició vestuaris adequats. En aquest sentit es disposarà de vestuaris de fàcil accés, amb les dimensions necessàries i amb seients i instal·lacions que permetin a cada treballador posar o treure, si fos necessari, la seva roba de feina.

- Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitats, brossa), la roba de treball s'haurà de poder guardar separada de la roba de carrer i dels objectes personals.

- Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de tenir a la seva disposició un espai per col·locar la roba i els objectes personals sota clau.

b) Quan el tipus d'activitat ho requereixi, s'hauran de posar a disposició dels treballadors dutxes apropiades.

- Les dutxes hauran de tenir unes dimensions suficients per permetre que qualsevol treballador es netegi sense obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes hauran de disposar d'aigua corrent calenta i freda.
- Quan no sigui necessari instal·lar dutxes, hauran d'haver-hi serveis suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta si fos necessari, prop dels llocs de treball i dels vestuaris.

c) Els treballadors hauran de disposar a prop de la zona de treball, de les zones de descans, dels vestuaris i les dutxes o serveis.

d) Els vestuaris, dutxes i serveis estaran separats per homes i dones, o s'hauran de preveure uns horaris.

e) Alternativament a la ubicació a l'obra dels serveis higiènics a que es refereixen els apartats anteriors, el contractista o subcontractista podrà subscriure contractes d'utilització dels locals del costat de l'obra per part dels treballadors de l'obra.

f) Els treballadors han de disposar d'un lloc per menjar o per preparar-se el menjar amb les màximes condicions d'higiene.

5 RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES ACTIVITATS DE L'OBRA

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació:

5.1. Demolicions

Riscos:

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Cops i talls
- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Vibracions
- Contactes amb subministraments públics
- Soroll

Mesures preventives:

- Senyalització general de l'obra

- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Regat de la zona de treball

Proteccions personals:

- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols
- Ús de protectors auditius

5.2. Moviment de terres

Riscos:

- Caigudes al mateix i a diferent nivell
- Caiguda d'objectes
- Lliscaments i esllavissades del terreny
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Bolcada de vehicles i màquines
- Cops i talls
- Incendis i explosions
- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Contactes amb subministraments públics
- Electrocucions
- Soroll

Mesures preventives:

- Senyalització general de l'obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Topalls de desplaçament de vehicles, al costat de desnivells, excavacions, etc.
- Regat de la zona de treball
- Extintors

Proteccions personals:

- Ús de casc
- Ús de guants

- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols
- Ús de protectors auditius

5.3. Ferms, asfaltats i senyalització horitzontal i vertical

Riscos:

- Caigudes al mateix nivell
- Despreniments de càrregues
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Bolcada de vehicles i màquines
- Cops, talls i atrapaments de peus i mans
- Sobreesforç
- Esquitxades de formigó i afeccions a la pell
- Incendis i explosions
- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Vibracions

Mesures preventives:

- Senyalització general de l'obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Extintors

Proteccions personals:

- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols

6 RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA D'OBRA

6.1. Pala carregadora

Riscos més freqüents

- Caigudes d'altura.
- Capgiraments i atropellaments.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col·lectives

- S'ha de procurar no apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions en les quals pogués existir ensorraments o capgiraments.
- Quan s'efectuïn operacions de reparació, greixat o de repostatge, és obligatori tenir el motor de la màquina parat i la cullera repenjada al terra. Quan s'efectuïn reparacions en la cullera, es posaran límits per evitar la caiguda intempestiva de la mateixa.
- Sempre que es desplaci d'un lloc a un altre, pels seus propis medis, s'ha de fer amb la cullera el més a prop possible del terra; i es circularà sempre a velocitat moderada, respectant en tot moment la senyalització existent.
- No es permetrà la presència de grups de persones en les rodalies on es realitzi el treball, o en llocs on puguin ser agafats per la màquina.
- S'ha de netejar el calçat de fang i greix abans de pujar a la màquina.
- Quan es carreguin camions, no es col·locaran, ni passarà, la pala per sobre la cabina.
- En els desplaçaments i maniobres, es prestarà especial atenció a les línies elèctriques, no oblidant mai les distàncies de seguretat, preveient els moviments de la cullera i la càrrega, per acció de la suspensió o de les irregularitats del terreny.
- La distància mínima a una línia elèctrica, serà de:
    a) 4 metres fins a 66.000 volts.
    b) 5 metres per a més de 66.000 volts.
- Quan la màquina es trobi avariada, es senyalitzarà la màquina si és que queda a la zona de pas de vehicles.
- Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la màquina, haurà de ser posada en coneixement de l'immediat superior.
- En finalitzar la jornada, o durant el descans, s'observaran les següents regles.

a) La cullera haurà de quedar repenjada en el terra.

b) La bateria haurà de quedar desconnectada.

c) Tirar el fre d'aparcament.

- No es transportaran persones a la màquina, i en especial dins del culler.

b) Proteccions Individuals

- Casc de polietilè.
- Granota de treball.
- Calçat de protecció.
- Seient anatòmic.

6.2. Retroexcavadora

Riscos més freqüents

- Caigudes d'altura.
- Capgiraments i atropellaments.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col·lectives

- S'evitarà pujar a la màquina, amb el calçat ple de fang o de greix.
- Es mantindrà la cabina en les degudes condicions d'ordre o neteja.
- No haurà d'apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions.
- Al circular, ho farà sempre amb la cullera en la posició de trasllat.
- No es permetrà la presència de persones en les proximitats de la màquina, quan aquesta estigui en funcionament.
- Quan s'estigui carregant un camió es procurarà no passar amb el cassó ple, per sobre de la cabina del mateix.
- Es prestarà especial atenció a les línies elèctriques tant aèries com subterrànies.
- En cas contrari, el conductor estarà, quiet a la cabina fins que la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte. Si és precís baixar de la màquina, ho farà d'un salt d'allò més gran possible.
- Si en alguna excavació es descobreix una avaria en conduccions, es pararan els treballs i s'avisarà el responsable dels treballs.

- En finalitzar la jornada o durant el descans, s'observaran els següents punts:

  a)El cassó haurà de repenjar-se al terra, o en el seu lloc de la màquina.

  b)Es deixaran els cassons repenjats al terra.

  c)La bateria haurà de quedar desconnectada.

- Està prohibit totalment:

  a)Baixar del vehicle sense deixar-lo frenat i sense que estigui sobre superfície horitzontal.

  b)Permetre que ningú manipuli en la màquina quan no estigui degudament autoritzat.

  c)Transportar personal a la màquina.

b) Proteccions Individuals

- Casc de polietilè.
- Calçat de protecció.
- Granota de treball.

6.3. Camions

Riscos més freqüents

- Capgiraments i atropellaments.
- Caigudes d'objectes.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col·lectives

- Abans d'iniciar la jornada, es revisaran els punts següents, per a comprovar que funcionen correctament: xiulet marxa enrere, frens, direcció, neteja-parabrises, extintor d'incendis i pilots indicadors de direcció, "stop" i situació.
- En cas avaria o mal funcionament d'alguns d'ells, es repassaran abans d'iniciar el treball.
- No es deixarà desatès el vehicle amb el motor en marxa.
- Si el camió hagués de ser remolcat haurà d'assegurar-se que es porta bastant aire pel funcionament dels frens. En cas contrari, s'ha de fer servir una barra rígida pel remolc.
- No es farà cap reparació o ajustament amb el motor en marxa, excepte quan sigui estrictament necessari.

- Es comprovarà periòdicament, durant el treball, el fre de mà. Aquest fre es farà servir només per aparcar, excepte en casos d'emergència.
- En l'aparcament, es deixarà una distància de seguretat amb els altres vehicles.
- En comprovar el líquid del radiador, es deixarà escapar primer la pressió, abans de treure el tap.
- No es permetrà que vagi ningú sobre els estreps, aletes o caixa del camió.
- Quan s'hagi utilitzat un extintor s'haurà de donar avís d'això, per a que es pugui procedir al seu reompliment o substitució.
- S'ha d'informar a l'amo immediat de l'errada de seguretat de ruta, degut a sots, terrenys tous, etc.
- En l'estacionament, el vehicle es deixarà sempre amb el fre de mà posat, i una velocitat posada. S'evitarà estacionar en pendent, sobre tot amb el vehicle carregat.

Normes d'actuació durant la càrrega:

- S'introduirà el camió amb cura a la zona de càrrega, i es quedarà a una distància segura, del camió que procedeixi.
- En l'apropament o sortida de l'àrea de càrrega, s'ha de mirar si hi ha un altre vehicle o persona a les proximitats.
- Al situar-se sota de la pala, s'han de seguir les instruccions del senyalitzador o de l'encarregat de la pala.
- Mentre es carrega el camió, el conductor ha de quedar-se a la cabina.

Normes d'actuació durant el transport:

- La velocitat del vehicle, s'ajustarà a les condicions de la carretera o camí, estat del temps i visibilitat.
- S'ha d'obeir sempre els senyals de les persones encarregades de les cruïlles, zones perilloses i zones de càrrega i descàrrega.
- Es tindrà cura de la il·luminació del vehicle en l'enfosquiment i durant la foscor.
- Es mantindrà una distància de seguretat a la vora del camí o dels terraplens.

Normes d'actuació durant el basculat:

- Es mantindran sempre les indicacions del senyalitzador i principalment quan es faci marxa enrere a la zona de basculament.
- Quan es faci marxa enrere, s'assegurarà que no hi hagi persones, obstacles ni vehicles.
- Cal mantenir-se a una distància segura de la vora de la zona de descàrrega.
- En la posició de basculat, cal aplicar el fre de mà i posar la palanca en punt mort.
- Per sortir de la posició de basculat, cal posar una velocitat apropiada cap endavant, afluixar el fre de mà i sortir amb compte de la zona.

- Està terminantment prohibit sortir de la zona de descàrrega amb el trabuc aixecat. Cal tenir especial atenció a les línies elèctriques.

- Qualsevol anomalia en frens o direcció ha de ser objecte de consulta immediata amb un mecànic especialitzat.

b) Proteccions Individuals

- Casc de polietilè (quan estigui fora de la cabina).

6.4. Dúmper

Riscos més freqüents

- Atropellaments
- Cops i Capgiraments.
- Caiguda del conductor.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col·lectives

- S'evitaran girs forts o massa ràpids que podrien originar capgiraments.
- La velocitat de circulació, estarà en funció de la visibilitat, càrrega transportada, condicions del pes, existència de persones, vehicles o materials en les zones de pes.
- En deixar parada la màquina en un pendent, estarà ben frenada i calçada.
- El transport de càrregues polseres ha de fer-se estant aquestes ben cobertes per lones i el conductor protegit amb ulleres.
- En les arrencades per maneta, s'agafarà aquesta col·locant el polze al mateix costat dels altres dits, i donant la tirada cap a dalt.
- No es transportaran persones en el Dúmper.
- En realitzar l'operació de basculament de la càrrega, l'operari que manipula el dúmper haurà d'estar baixat de la màquina per així evitar el risc de caiguda per capgirament.

b) Proteccions Individuals

- Casc de polietilè.
- Calçat de protecció.
- Cinturó antivibratori
- Granota de treball.

6.5. Rodet vibrant autopropulsat

Riscos més freqüents

- Caiguda o capgirament de la màquina.
- Atropellaments i esclafaments.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col·lectives

- L'operador es mantindrà en el seu lloc de treball, sense abandonar aquest fins que el rodet estigui totalment parat.
- Es vigilarà especialment l'estabilitat del rodet quan circuli per superfícies inclinades, així com la superfície del terreny, necessària per conservar dita estabilitat.

b) Proteccions Individuals

- Casc.
- Roba de treball.
- Calçat de protecció.
- Cinturó de seguretat.
- Guants.

Riscos més freqüents

- Caiguda d'objectes.
- Caiguda a nivell.
- Cops contra objectes.
- Afecció vies respiratòries i de la vista.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col·lectives

- La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible.
- Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes condicions de conservació.
- Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en els quals puguin ser danyats per caiguda d'objectes.
- Es procurarà no repenjar el pes del cos sobre el martell.
- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxó està degudament fixat al martell.
- Mai es deixarà el martell picador clavat, ni s'abandonarà estant connectat al circuit de pressió.
- Es vigilarà que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diàmetre adequat a l'eina que s'estigui utilitzant.

b) Proteccions Individuals

- Casc de polietilè.
- Guants.
- Mandril de cuir.
- Protecció de la vista.
- Protecció vies respiratòries.
- Cinturó antivibratori.

6.6. Soldadura elèctrica

Riscos més freqüents

- Afeccions oculars.
- Cossos estranys.
- Caigudes d'objectes.
- Cremades.
- Radiacions.
- Electritzacions.
- Electrocucions.
- Caigudes a diferent nivell.

- Incendis.
- Explosions.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col·lectives

- La zones de treball, es mantindran netes, ordenades i amb il·luminació suficient.
- Si existís perill de caiguda d'objectes o materials a nivell inferior, aquest s'acotarà per impedir el pas. Si el perill de caiguda d'objectes i materials fos sobre la zona de treball, aquesta es protegirà adequadament.
- No s'hauran de llençar les puntes dels elèctrodes des d'altura.
- El soldador haurà d'estar sobre suport segur i adequat que eviti la seva caiguda en cas de pèrdua de l'equilibri per qualsevol causa. De no ser possible, estarà subjectat amb cinturó de seguretat.
- Els borns de connexió estaran cuidadosament aïllats.
- Els cables de conducció de corrent estaran degudament aïllats i es penjaran de manera que en una ruptura accidental, no produeixi contacte amb els elements metàl·lics que s'estiguin muntant i sobre els quals estiguin treballant altres operaris.
- Els cables estaran en bon ús, evitant les connexions que, en cas obligatori, s'aïllaran amb cinta antihumitat.
- Els grups es trobaran aïllats adequadament i protegits contra la pluja.
- Els interruptors elèctrics estaran tancats i protegits contra la intempèrie.
- Els cables dels circuits de soldadura hauran de mantenir-se secs i nets.
- Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, així com un dels conductors del circuit d'utilització per la soldadura. Serà admissible la connexió d'un dels pols del circuit de soldar a aquestes masses quan per la seva posada a terra no es provoquin corrents vagabundes d'intensitat perillosa.
- Abans de connectar una màquina elèctrica a una presa de corrent quan el voltatge s'ignori, es comprovarà la tensió de la mateixa amb un voltímetre i mai amb llums.
- S'evitarà posar en contacte la pinça de soldadura amb robes mullades o suades.
- No es faran treballs de soldadura elèctrica a cel obert mentre plogui o nevi, ni en casos de tempestes elèctriques o intensa força de vent.
- Quan el soldador abandoni el tall de soldadura, haurà de desconnectar el grup, independentment del temps que duri l'absència.
- S'evitarà realitzar soldadures en zones pròximes a productes inflamables o en aquelles zones que pugui existir risc d'incendi.

b) Proteccions Individuals

- Casc.
- Pantalla per a soldar.
- Ulleres contra projeccions.
- Manyoples.
- Maniguets.
- Polaines.
- Mandril de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Cinturó de seguretat.

6.7. Martell picador

Riscos més freqüents

- Caiguda d'objectes.
- Caiguda a nivell.
- Cops contra objectes.
- Afecció vies respiratòries i de la vista.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col·lectives

- La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible.
- Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes condicions de conservació.
- Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en els quals puguin ser danyats per caiguda d'objectes.
- Es procurarà no repenjar el pes del cos sobre el martell.
- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxó està degudament fixat al martell.
- Mai es deixarà el martell picador clavat, ni s'abandonarà estant connectat al circuit de pressió.
- Es vigilarà que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diàmetre adequat a l'eina que s'estigui utilitzant.

b) Proteccions Individuals

- Casc de polietilè.
- Guants.
- Mandril de cuir.
- Protecció de la vista.
- Protecció vies respiratòries.
- Cinturó antivibratori.

7 RISCOS I MESURES PREVENTIVES D'ELEMENTS AUXILIARS

7.1. Escala de mà

Riscos més freqüents

- Caiguda de personal.
- Caiguda d'objectes.
- Inestabilitat.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col·lectives.

- Preferentment seran metàl·liques.
- Disposaran de sabates antilliscants en el seu extrem inferior i estaran fixades amb garres o lligaments en el seu extrem superior per evitar lliscaments.
- Està prohibit la connexió de dues escales a no ser que s'utilitzin dispositius especials per això.
- Les escales de mà no podran salvar més de 5m., a menys que estiguin reforçades en el seu centre, quedant prohibit l'ús d'escales de mà per altures superiors a set metres.
- La longitud de les escales serà tal que sobrepassaran 1 m. el punt de suport superior.
- La inclinació serà tal que la separació del punt de suport inferior serà la quarta part de l'altura a salvar.
- L'ascens i descens per escales de mà es farà donant front a les mateixes.
- No s'utilitzaran, transportant a mà i al mateix temps pesos superiors a 25Kg.

- Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran proveïdes de cordes o cadenes, que impedeixin la seva obertura al ser utilitzades, així com límits en el seu extrem superior.

8 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzarà d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb els carrers propers i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant els tancaments necessaris .

Es tindrà en compte, principalment:

- La circulació de la maquinària prop de l'obra.
- La interferència de feines i operacions
- La circulació de vehicles prop de l'obra
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).
- Protecció de forats.

9 FIGURES QUE INTERVENEN DIRECTAMENT EN LA SEGURETAT DE L'OBRA

EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

Tal com especifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, el coordinador de seguretat i salut en fase de projecte vetllarà que, en la concepció, estudi i elaboració del projecte, es tinguin en consideració els principis generals de prevenció segons l'art. 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, particularment:

- En el moment de prendre decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases que es desenvoluparan simultàniament o successivament.
- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.

També coordinarà que es tingui en compte qualsevol Estudi de seguretat o Estudi bàsic sobre el projecte.

Igualment regulades pel RD 1627/1997, s'especifiquen les funcions del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra:

a) Coordinar l'aplicació dels principis de prevenció i de seguretat:

1. En el moment de prendre decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament.

2. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.

b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a que es refereix l'article 10 d'aquest Reial Decret.

c) Aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, de donar-se el cas, les modificacions que s'hi hagin introduït. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no calgui la designació de coordinador.

d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista a l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no sigui necessària la designació de coordinador.

COMITÈ DE SEGURETAT

En el moment que l'obra arribi a un número igual o superior a 50 treballadors, exigit expressament en les vigents Ordenances, es procedirà a formar el COMITÈ DE SEGURETAT DE L'OBRA, constituït per les persones i càrrecs descrits expressament en les Ordenances de Treball i General de Seguretat i Higiene, que inclourà a representants dels diversos subcontractistes.

Aquest comitè es reunirà amb periodicitat en funció de la perillositat dels talls i del desenvolupament de l'obra, però al menys de manera oficial una vegada al mes, mitjançar quantes reunions informals siguin convenients.

Les empreses subcontractistes, presents a l'obra estaran representades per un vocal, en el Comitè de Seguretat i Salut de l'obra, durant un termini d'activitat.

Les funcions i atribucions d'aquest Comitè seran les següents:

1. Promoure l'observació de les disposicions vigents per la prevenció dels riscos professionals.
2. Informar sobre el contingut de les normes de Seguretat i Salut per que hagin de figurar en el reglament.
3. Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependències establertes pels treballadors de l'obra per conèixer les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, maquinària, eines, i processos laborals, i constatar els riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors i informar dels defectes i perills que adverteixin a la Direcció de l'Obra, a la qual proposarà, en el seu cas, l'adopció de les mesures preventives necessàries, i qualssevol altres que consideri oportunes.

4. Interessar la pràctica de reconeixements mèdics als treballadors de l'obra, conforme allò disposat en les disposicions vigents.

5. Vetllar per l'eficaç organització de la lluita contra incendis a l'obra.

6. Conèixer les investigacions realitzades pels Tècnics de l'empresa sobre els accidents de treball i malalties professionals que en ella es produeixin.

7. Investigar les causes dels accidents i de les malalties professionals produïdes a l'obra amb objecte d'evitar uns i altres, i en casos greus i especials practicar les informacions corresponents. Els resultats els donarà a conèixer el Director de l'Obra als representants dels Treballadors i a la Inspecció Provincial del Treball.

8. Tenir cura que tots els treballadors rebin una formació adequada en matèries de Seguretat i Salut i fomentar la col·laboració dels mateixos en la pràctica i observació de les mesures preventives dels accidents de treballs i malalties professionals.

9. Proposar la concessió de recompenses al personal que es distingeixi pel seu comportament, sugerències o intervenció en actes meritoris, així com la imposició de sancions a qui no compleixi normes i instruccions sobre Seguretat i Salut d'obligada observació a l'obra.

10. El Comitè es reunirà, com a mínim, mensualment i sempre que els convoqui el seu President per lliure iniciativa o a petició fundada de tres o més dels seus components.

    En la convocatòria es fixarà l'ordre d'assumptes a tractar a la reunió.

    El Comitè per cada reunió que es celebri estendrà l'acta corresponent, de la qual remetran una còpia als Representants dels Treballadors.

11. Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut es celebraran dins les hores de treball i, en cas de prolongar-se fora d'aquestes, s'abonaran sense recàrrec, o es retardarà, si és possible, l'entrada al treball a igual temps, si la prolongació ha tingut lloc durant el descans de migdia.

10 SEGURETAT EN PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES

En el període de garantia de les obres, les tasques de reparació i de manteniment a desenvolupar per l'empresa adjudicatària, se sotmetran a les prescripcions establertes al Pla de Seguretat i Salut aprovat per l'execució de l'obra. Els riscos potencials i les mesures de protecció a adoptar, resten detallades al present Estudi Bàsic de Seguretat.

S'informarà als veïns afectats per la intervenció, amb la suficient antelació, per tal de poder preveure amb temps els possibles efectes que les obres de reparació puguin produir a les seves activitats quotidianes.

T.M. de Sant Fost, a juliol de 2025

Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering

Col·legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Gesa

Enginyer Civil

Col·legiat núm. 6.410

.

APÈNDIX NÚM. 1. PLÀNOLS DELS DETALLS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

SENYALITZACIÓ D'OBRES FIXES 0	GENERALITATS

1.– TOTS ELS SENYALS, PLAFONTS, PICOTS, BALISES, FITES I SEMAFORS ES COL.LOCARAN PERPENDICULARS A L'EIX DE LA CARRETERA

2.– LA VORA INFERIOR DELS SENYALS HAURÀ D'ESTAR A 1 m. DEL TERRA.

3.– CADA SENYAL S'HAURÀ DE VEURE DES DE L'ANTERIOR.


4.– TOTS ELS ELEMENTS DE COLOR BLANC, GROC, VERMELL I BLAU HAURÀN DE SER REFLECTORS.


5.– ELS ELEMENTS DE COLOR TARONJA SERAN LUMINISCENTS.


6.– LES MARQUES VIALS PROVISIONALS DE COLOR TARONJA PINTADES SOBRE EL PAVIMENT S'HAURAN DE PODER REMOURE SI ES DONA EL CAS QUE AQUEST PAVIMENT SIGUI EL DEFINITIU.

7.– PER A LA COL.LOCACIÓ DE SENYALS DE FINAL DE PROHIBICIO, S'HAURÀ DE TENIR EN COMPTE LA SENYALITZACIÓ EXISTENT EN EL TRAM D'ABANS DEL COMENÇAMENT DE LES OBRES PEL QUE FA A PROHIBICIONS.


8.– ELS EXEMPLES D'AQUEST MANUAL SON A TÍTOL D'ORIENTACIÓ, PEL QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA HAURÀ DE TENIR SEMPRE EN COMPTE LA NORMA DE CARRETERES 8.3–IC. "SENYALITZACIÓ D'OBRES".

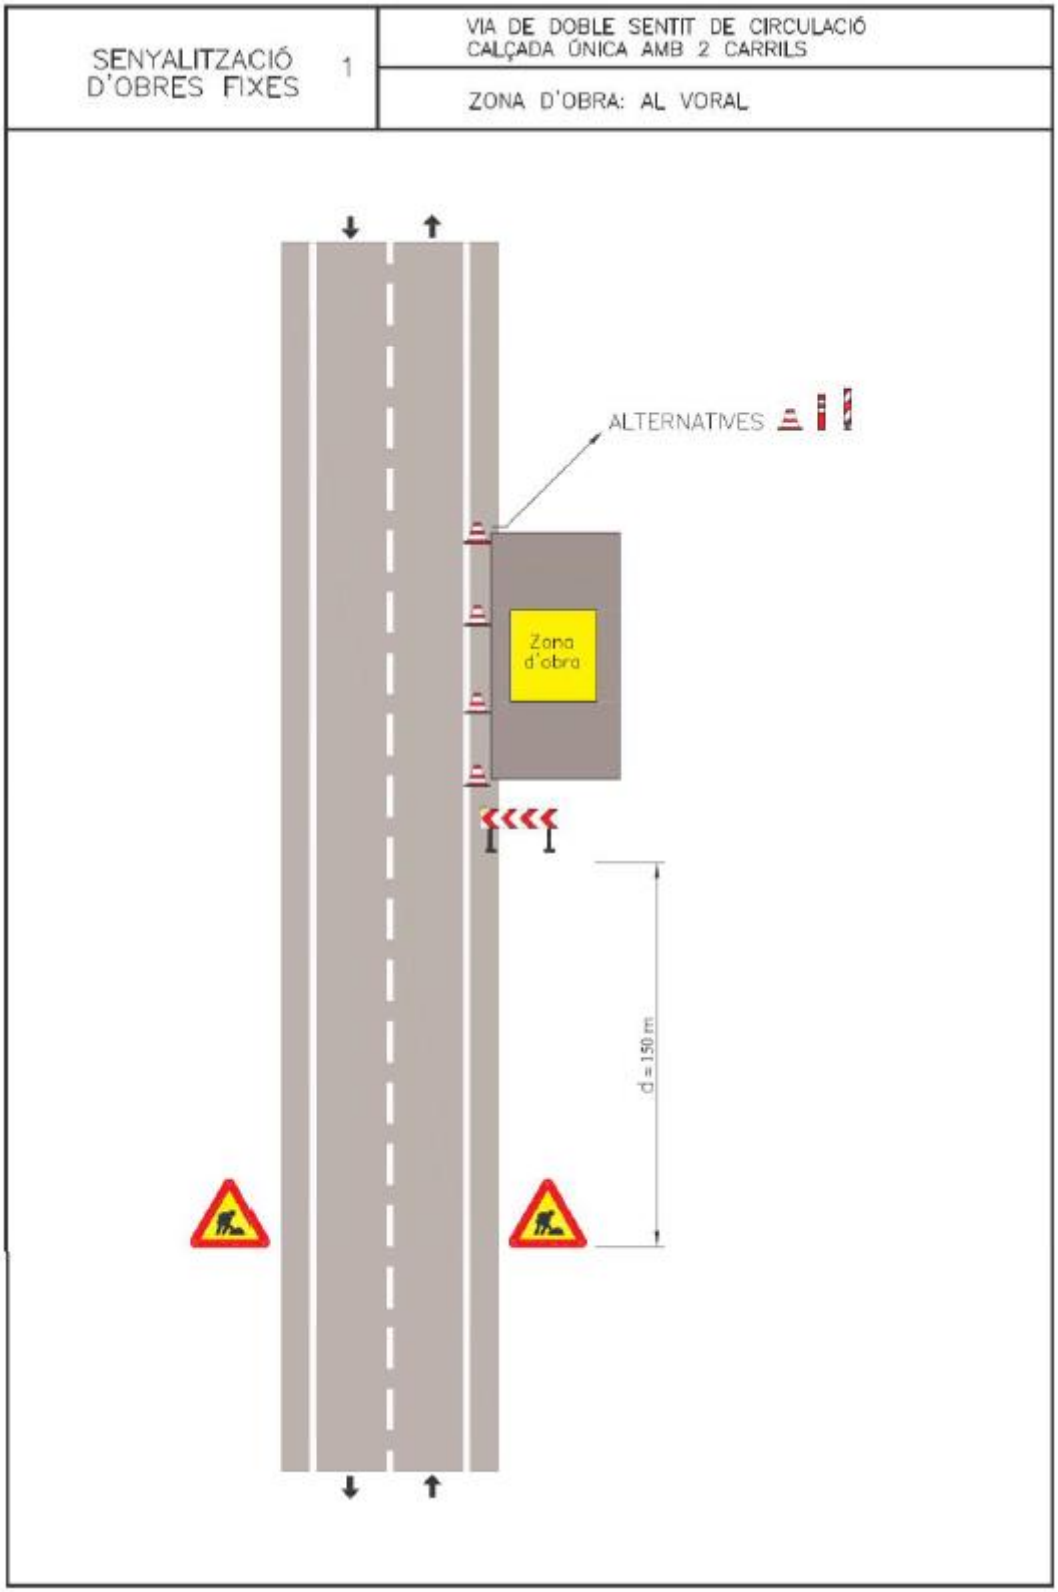

SENYALITZACIÓ D'OBRES FIXES
1
VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ
CALÇADA ÚNICA AMB 2 CARRILS
ZONA D'OBRA: AL VORAL
ALTERNATIVES
Zona d'obra
d = 150 m

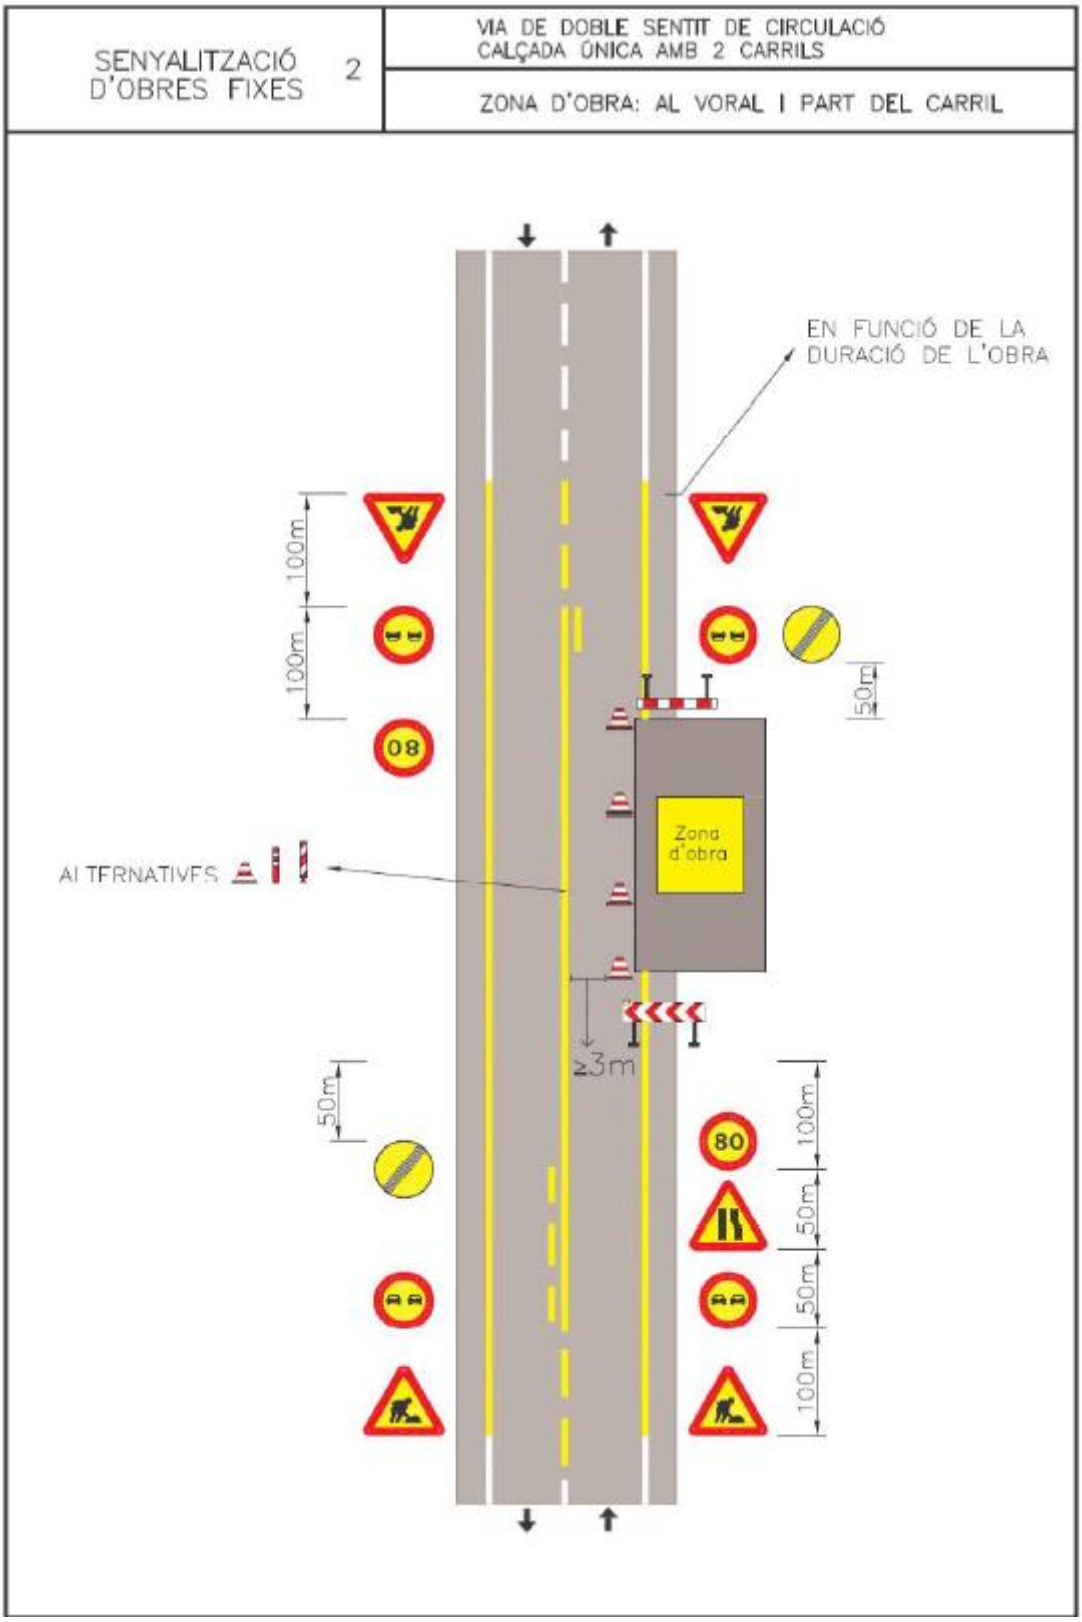

SENYALITZACIÓ D'OBRES FIXES
2
VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ
CALÇADA ÚNICA AMB 2 CARRILS
ZONA D'OBRA: AL VORAL I PART DEL CARRIL
EN FUNCIÓ DE LA DURACIÓ DE L'OBRA
100m
100m
50m
08
ALTERNATIVES
Zona d'obra
≥3m
50m
80
100m
50m
50m
100m

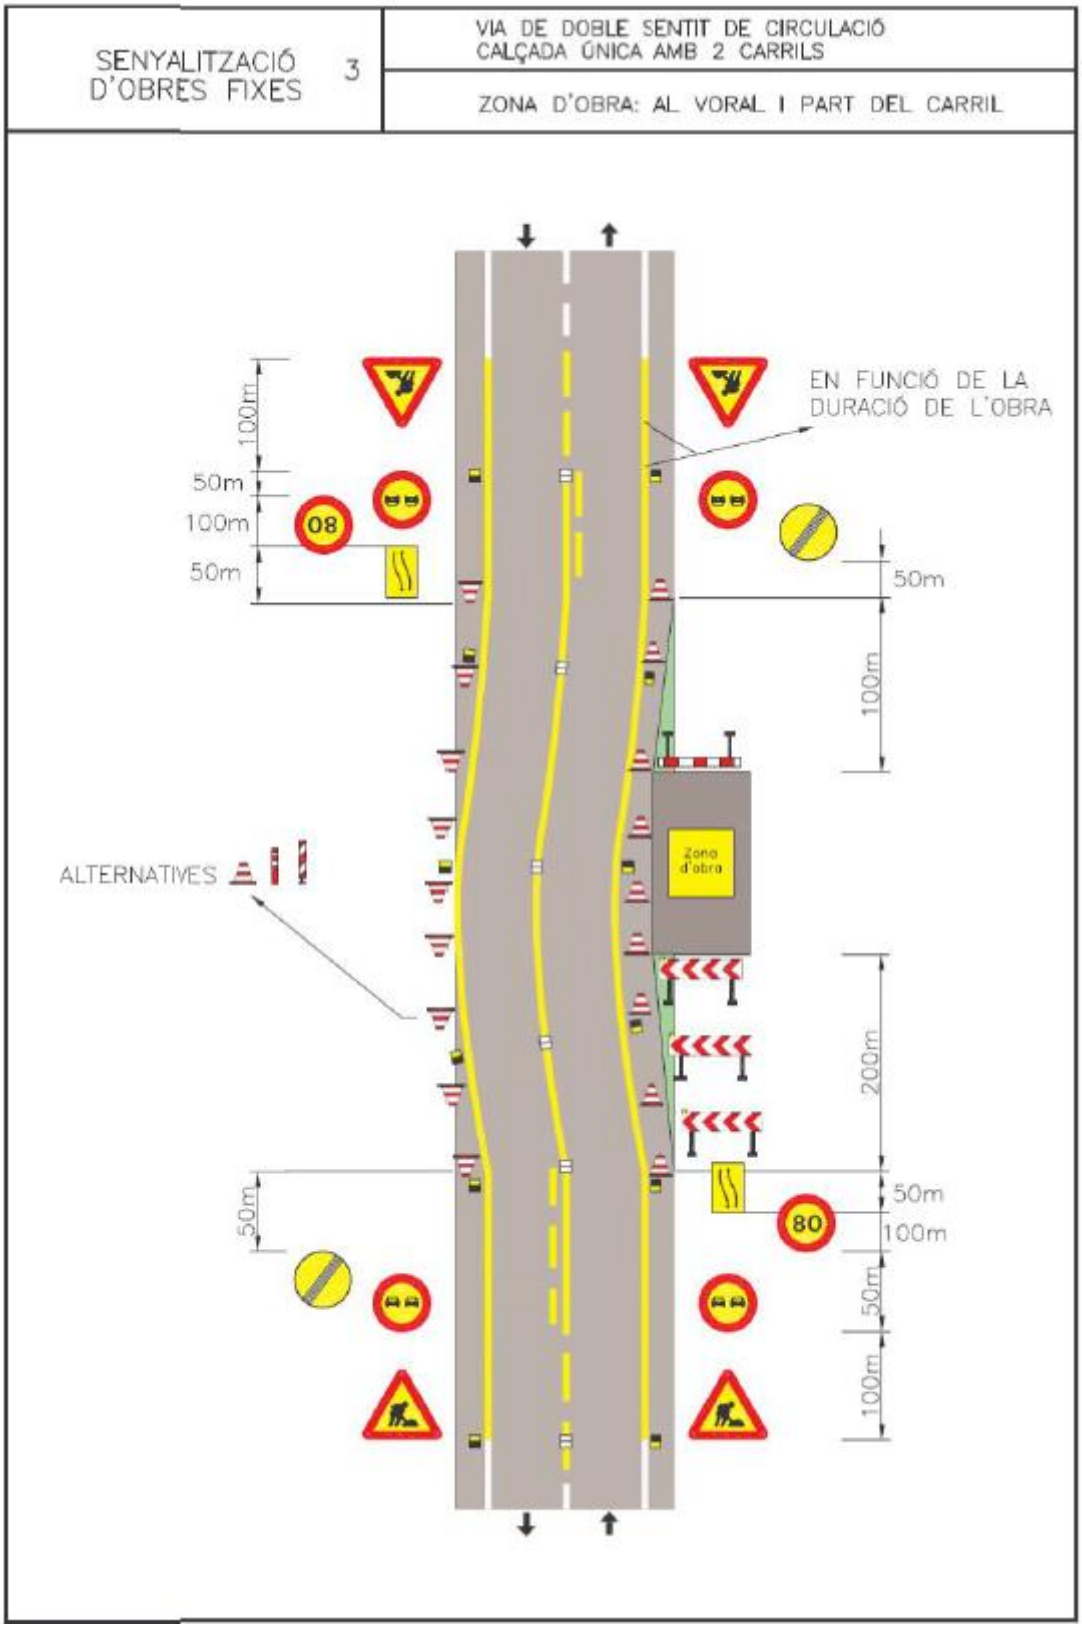

SENYALITZACIÓ D'OBRES FIXES
3
VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ
CALÇADA ÚNICA AMB 2 CARRILS
ZONA D'OBRA: AL VORAL I PART DEL CARRIL
EN FUNCIÓ DE LA DURACIÓ DE L'OBRA
100m
50m
100m
50m
08
50m
100m
ALTERNATIVES
Zona d'obra
200m
50m
80
50m
100m
50m
100m


SENYALITZACIÓ D'OBRES FIXES 4	VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ CALÇADA ÚNICA AMB 2 CARRILS
	ZONA D'OBRA: AL VORAL I CARRIL AMB AMPLIACIÓ DE PLATAFORMA

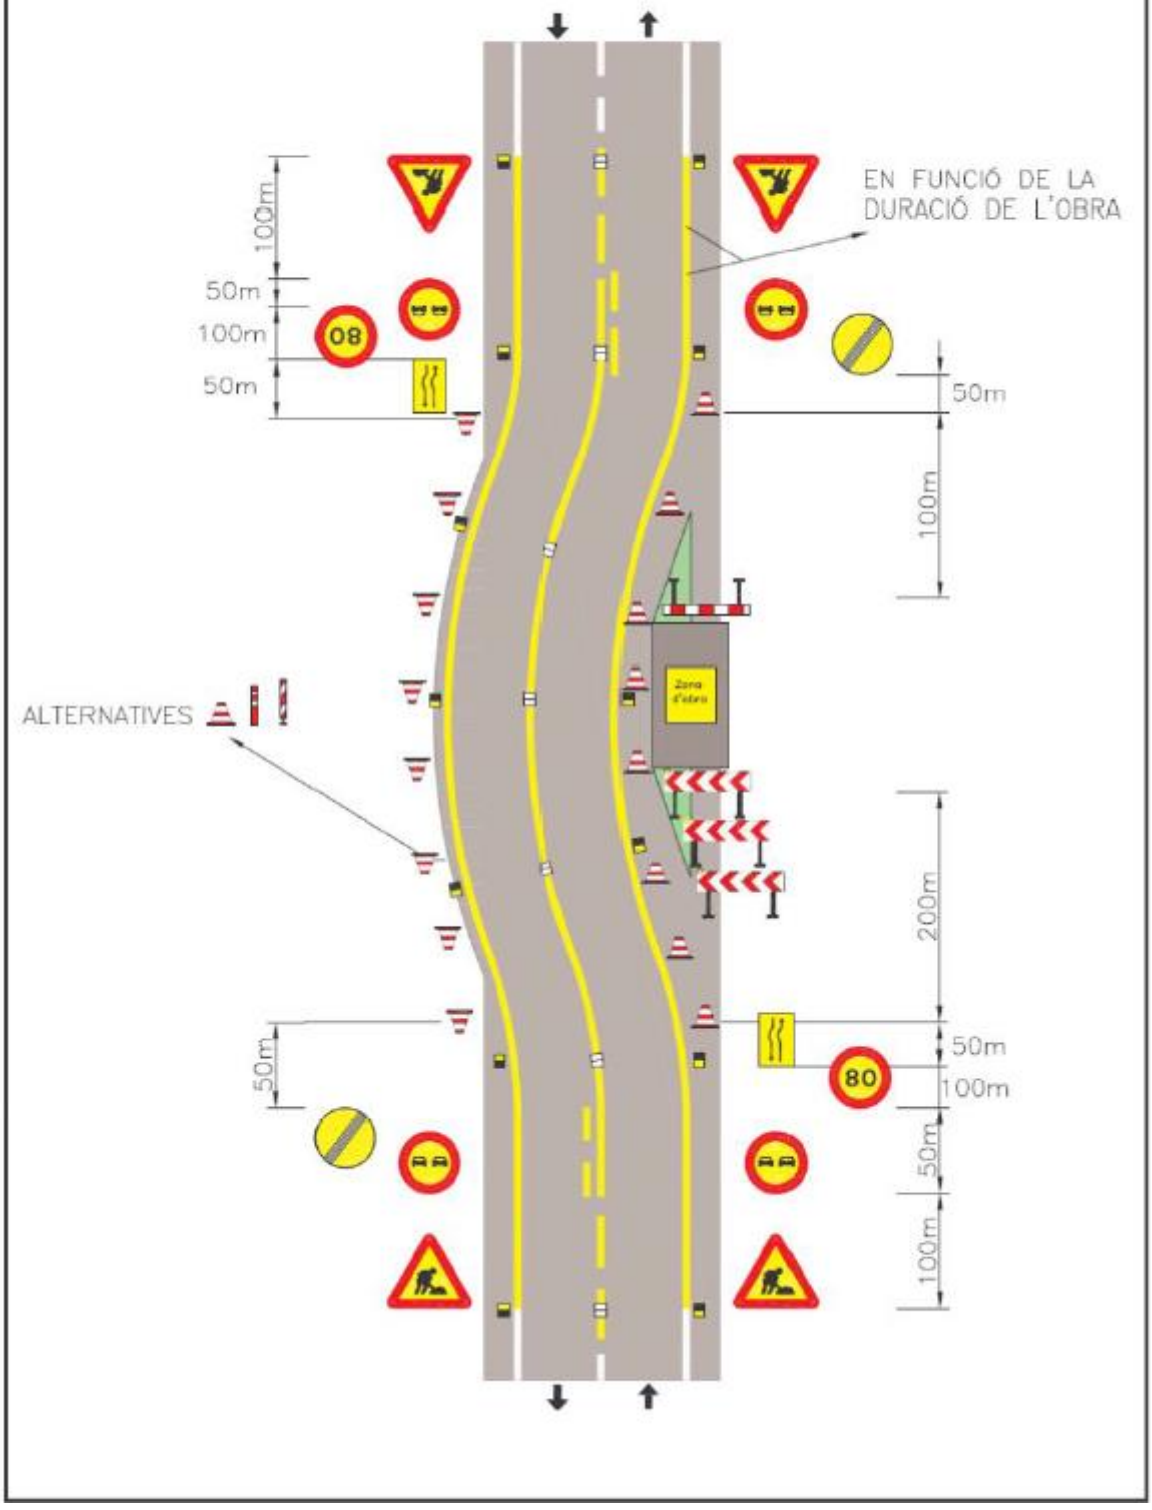


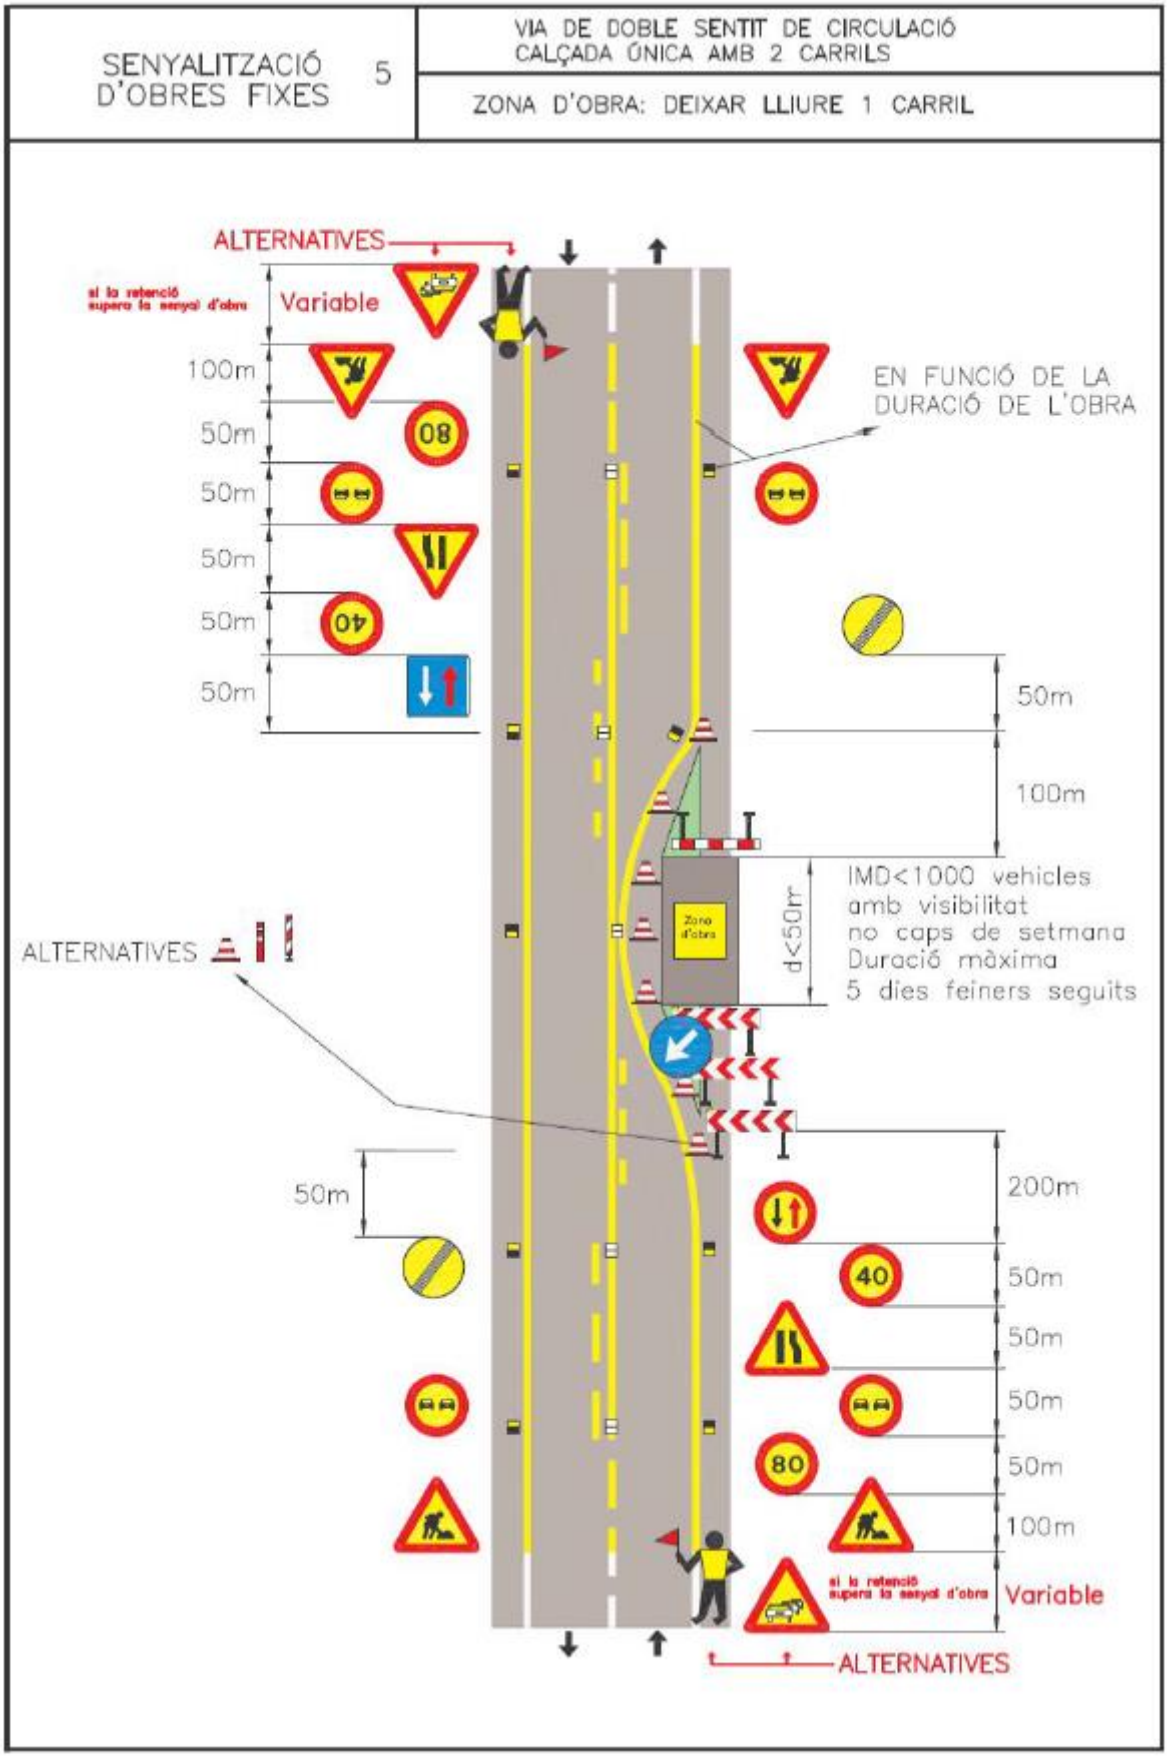
SENYALITZACIÓ D'OBRES FIXES
5
VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ
CALÇADA ÚNICA AMB 2 CARRILS
ZONA D'OBRA: DEIXAR LLIURE 1 CARRIL
ALTERNATIVES
si la retenció supera la senyal d'obra
Variable
100m
50m
50m
50m
50m
50m
08
40
EN FUNCIÓ DE LA DURACIÓ DE L'OBRA
50m
100m
IMD<1000 vehicles
amb visibilitat
no cops de setmana
Duració màxima
5 dies feiners seguits
d<50m
Zona d'obra
ALTERNATIVES
50m
200m
40
50m
50m
50m
80
50m
100m
si la retenció supera la senyal d'obra
Variable
ALTERNATIVES

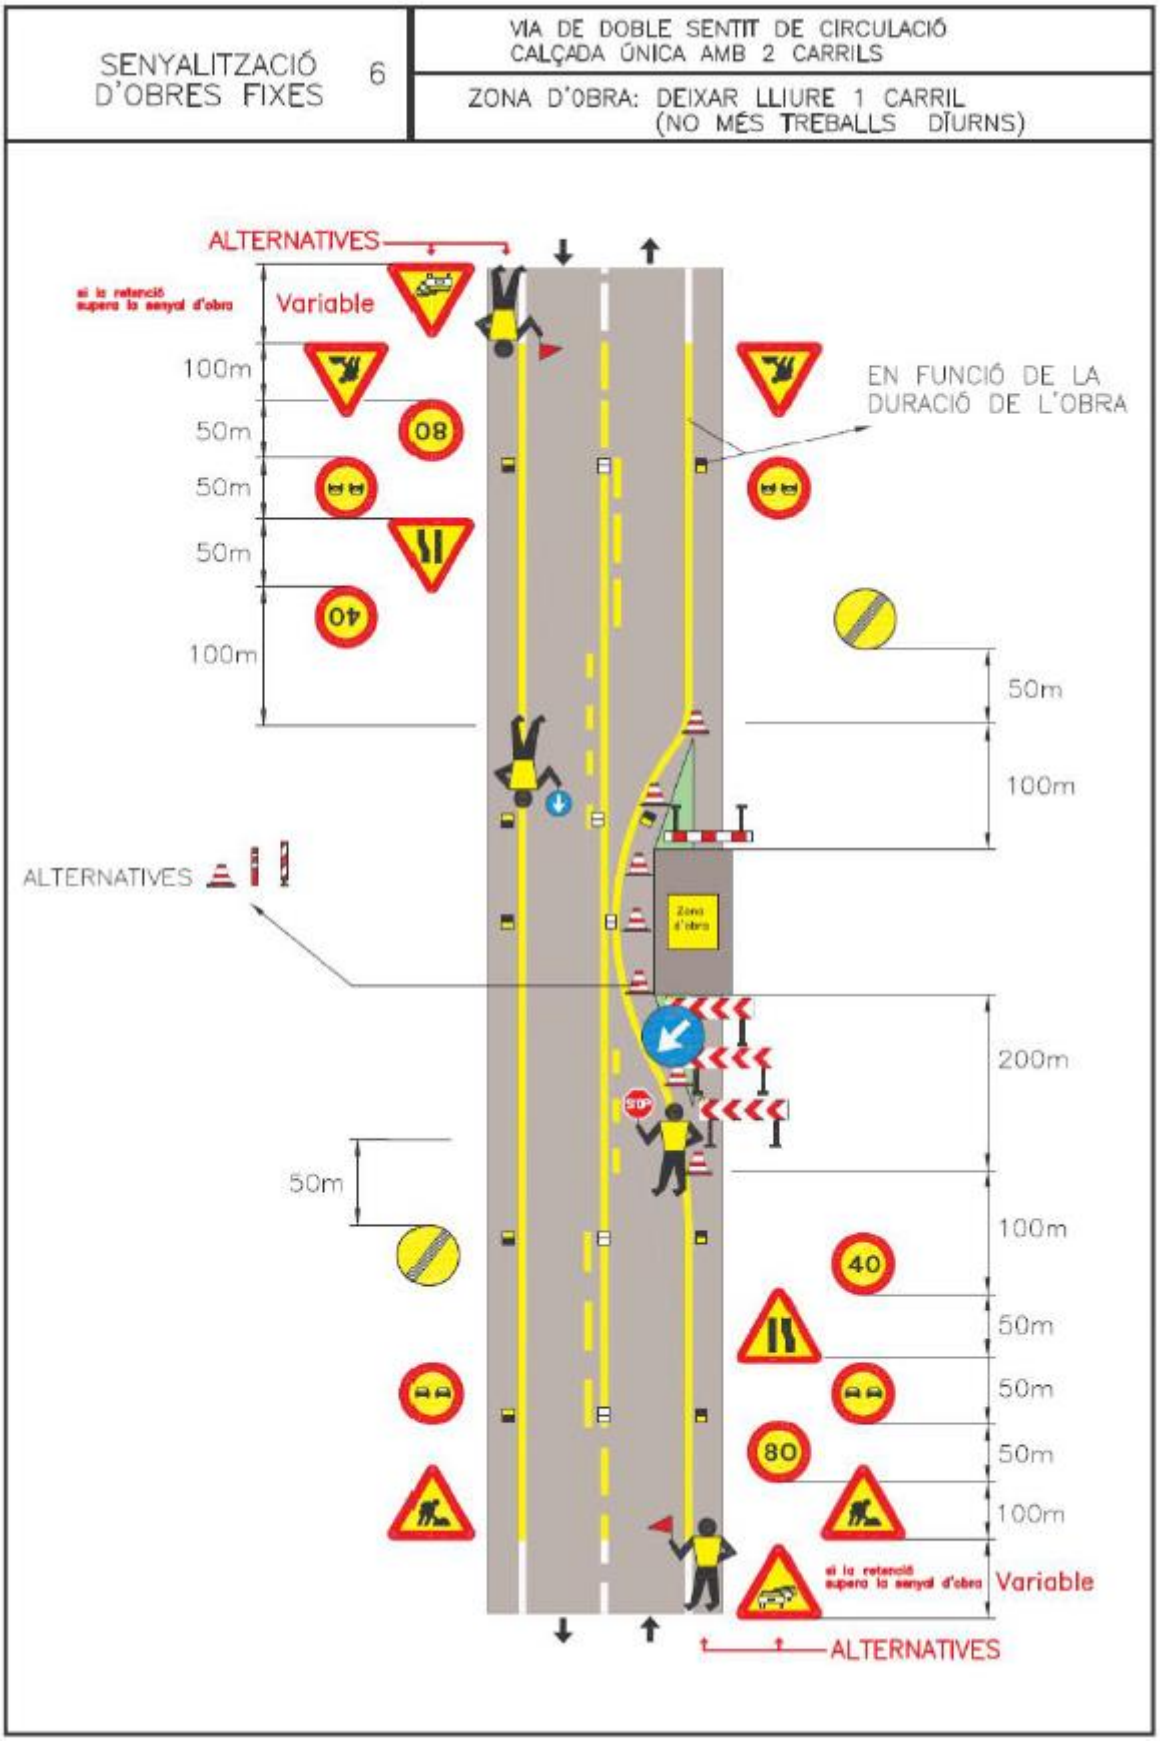

SENYALITZACIÓ D'OBRES FIXES
6
VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ
CALÇADA ÚNICA AMB 2 CARRILS
ZONA D'OBRA: DEIXAR LLIURE 1 CARRIL
(NO MÉS TREBALLS DIURNS)
ALTERNATIVES
si la retenció supera la senyal d'obra
Variable
100m
50m
50m
50m
100m
08
40
EN FUNCIÓ DE LA DURACIÓ DE L'OBRA
50m
100m
ALTERNATIVES
200m
50m
100m
40
50m
50m
80
50m
100m
si la retenció supera la senyal d'obra
Variable
ALTERNATIVES

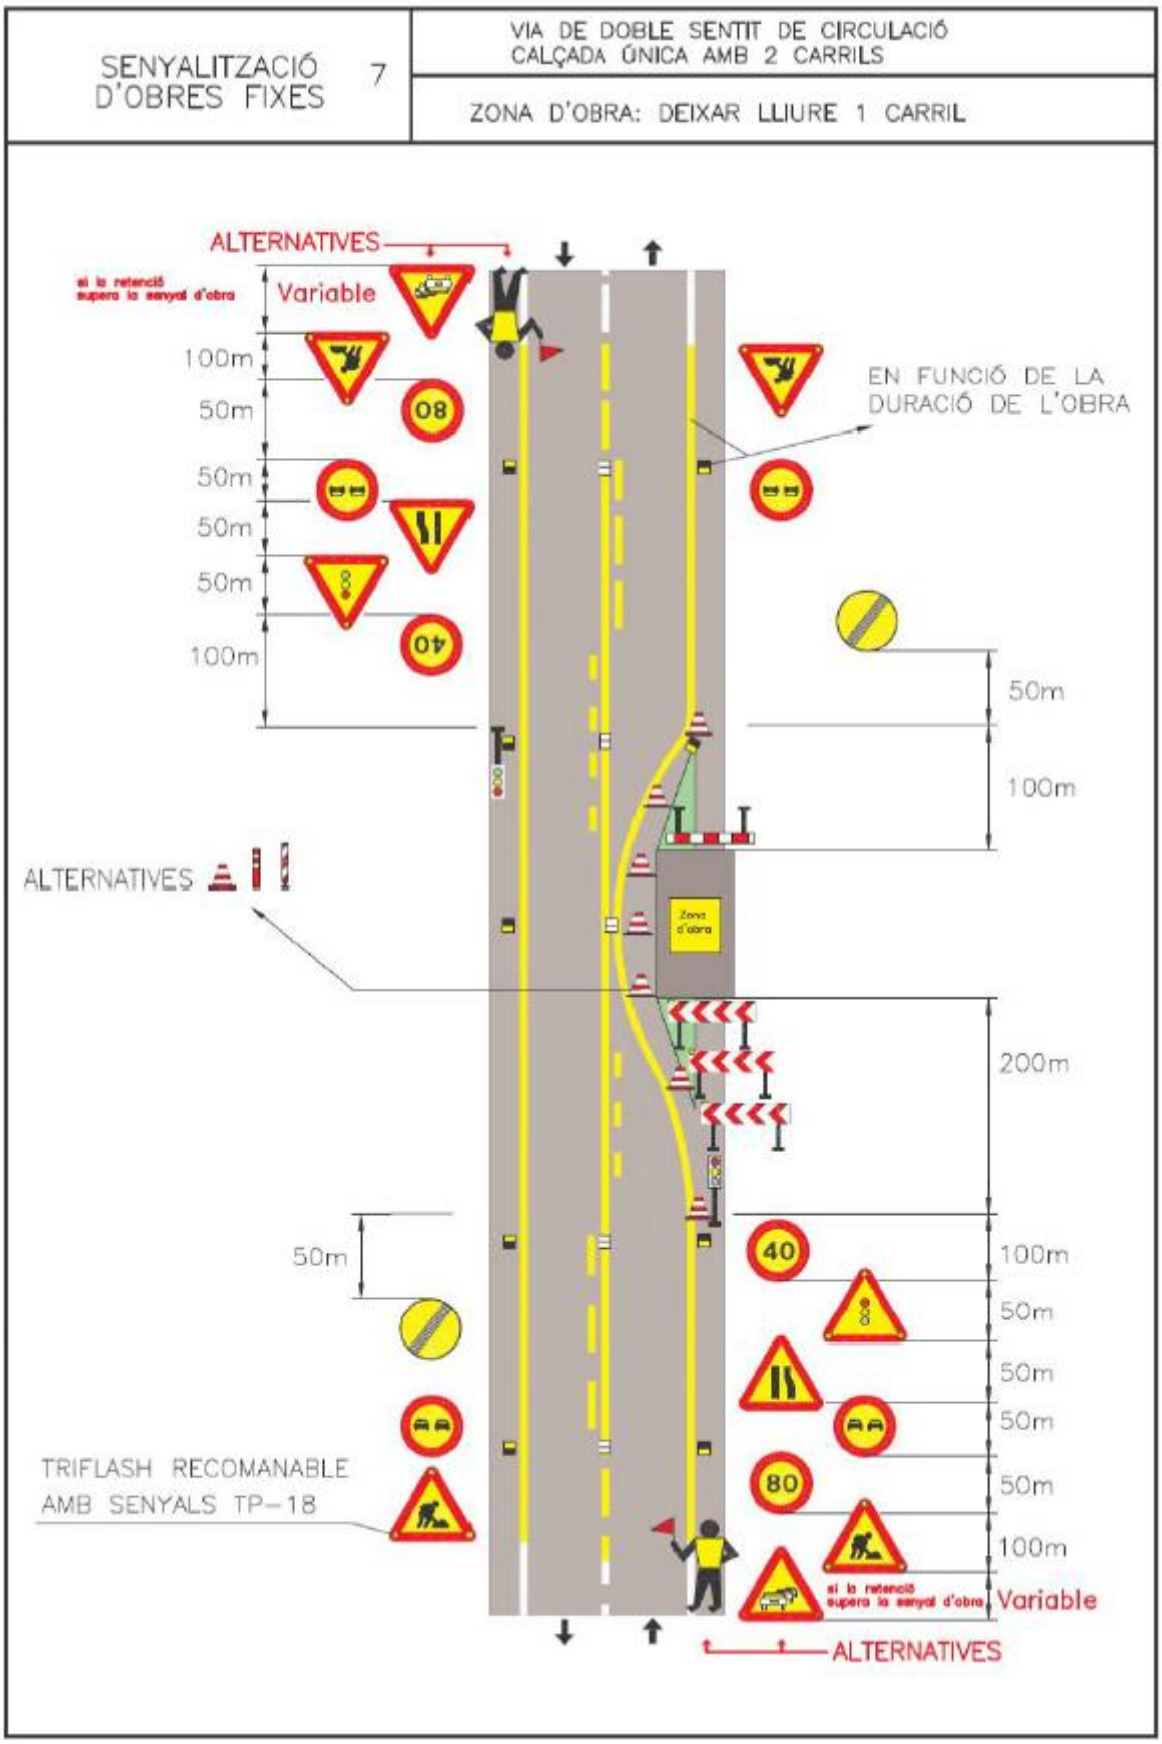
SENYALITZACIÓ D'OBRES FIXES 7
VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ CALÇADA ÚNICA AMB 2 CARRILS
ZONA D'OBRA: DEIXAR LLIURE 1 CARRIL
ALTERNATIVES
si la retenció supera la senyal d'obra
Variable
100m
50m
50m
50m
50m
100m
80
40
EN FUNCIÓ DE LA DURACIÓ DE L'OBRA
50m
100m
ALTERNATIVES
Zona d'obra
200m
50m
40
100m
50m
50m
50m
80
50m
100m
TRIFLASH RECOMANABLE AMB SENYALS TP-18
si la retenció supera la senyal d'obra
Variable
ALTERNATIVES

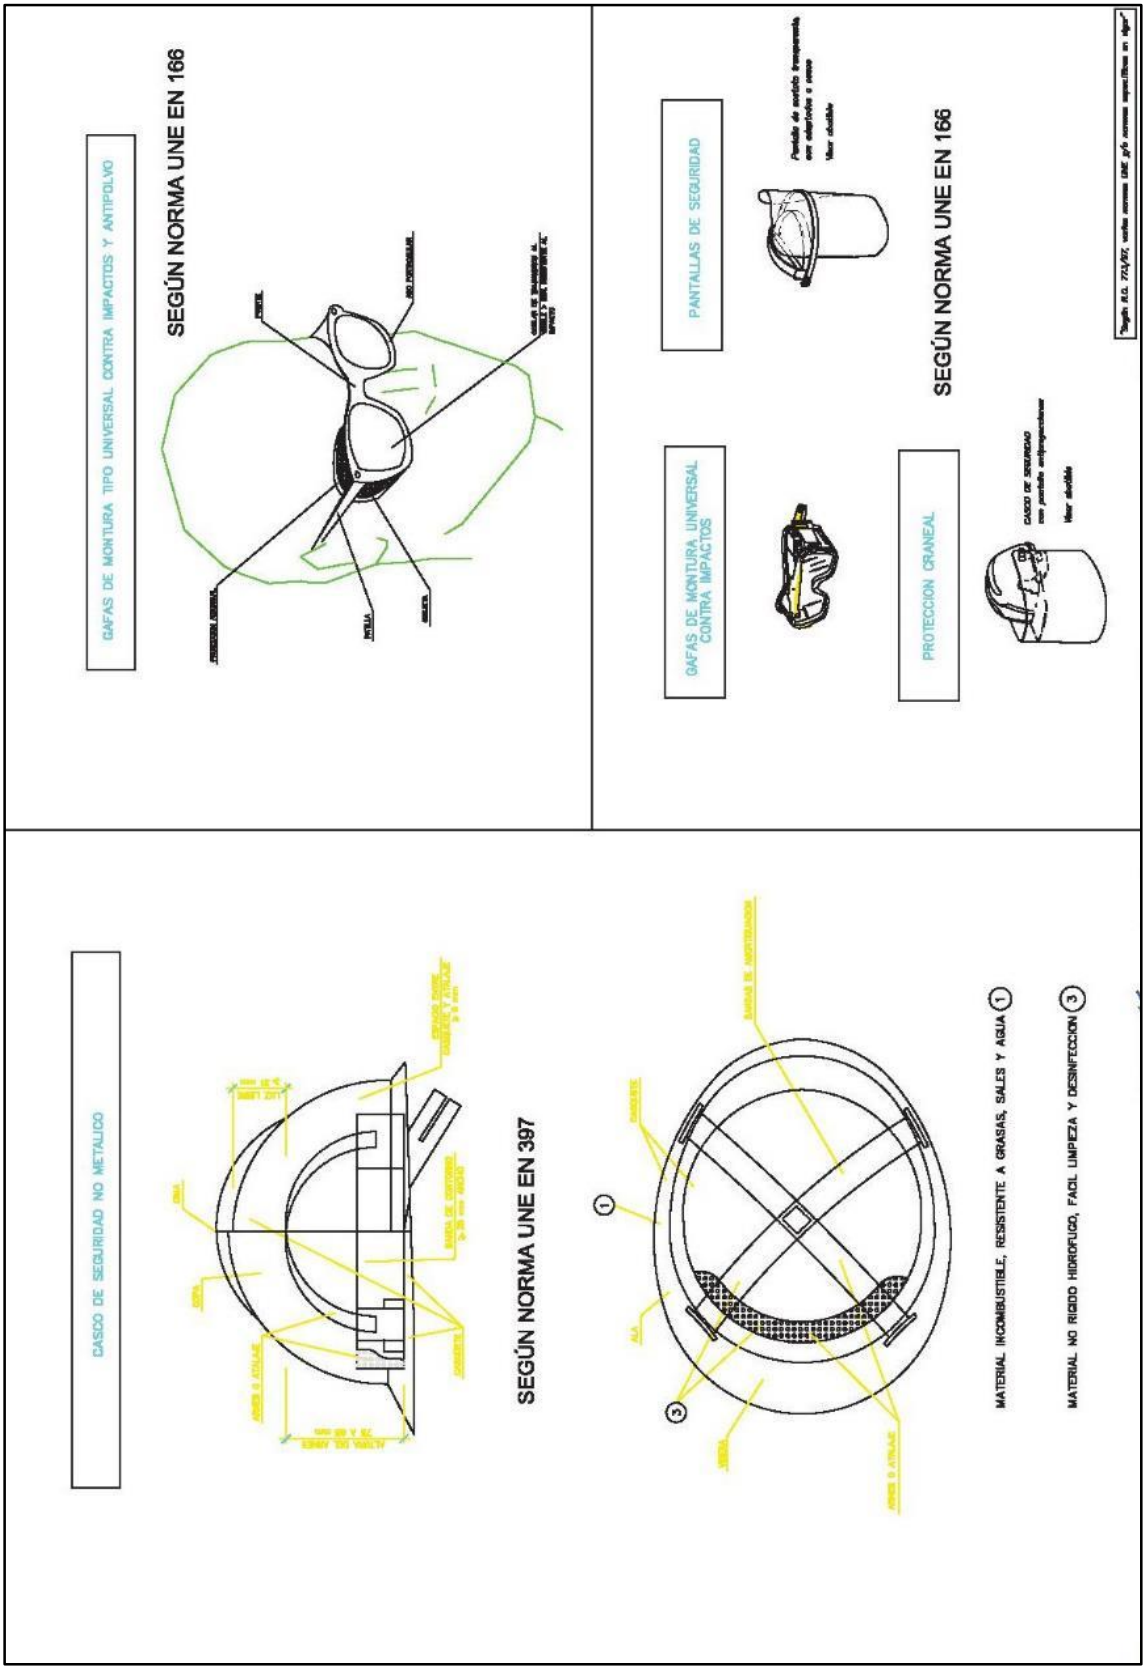

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS Y ANTIPOLVO
SEGÚN NORMA UNE EN 166
PANTALLAS DE SEGURIDAD
SEGÚN NORMA UNE EN 166
GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS
PROTECCION CRANEAL
CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO
SEGÚN NORMA UNE EN 397
MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA (1)
MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPEZA Y DESINFECCION (3)

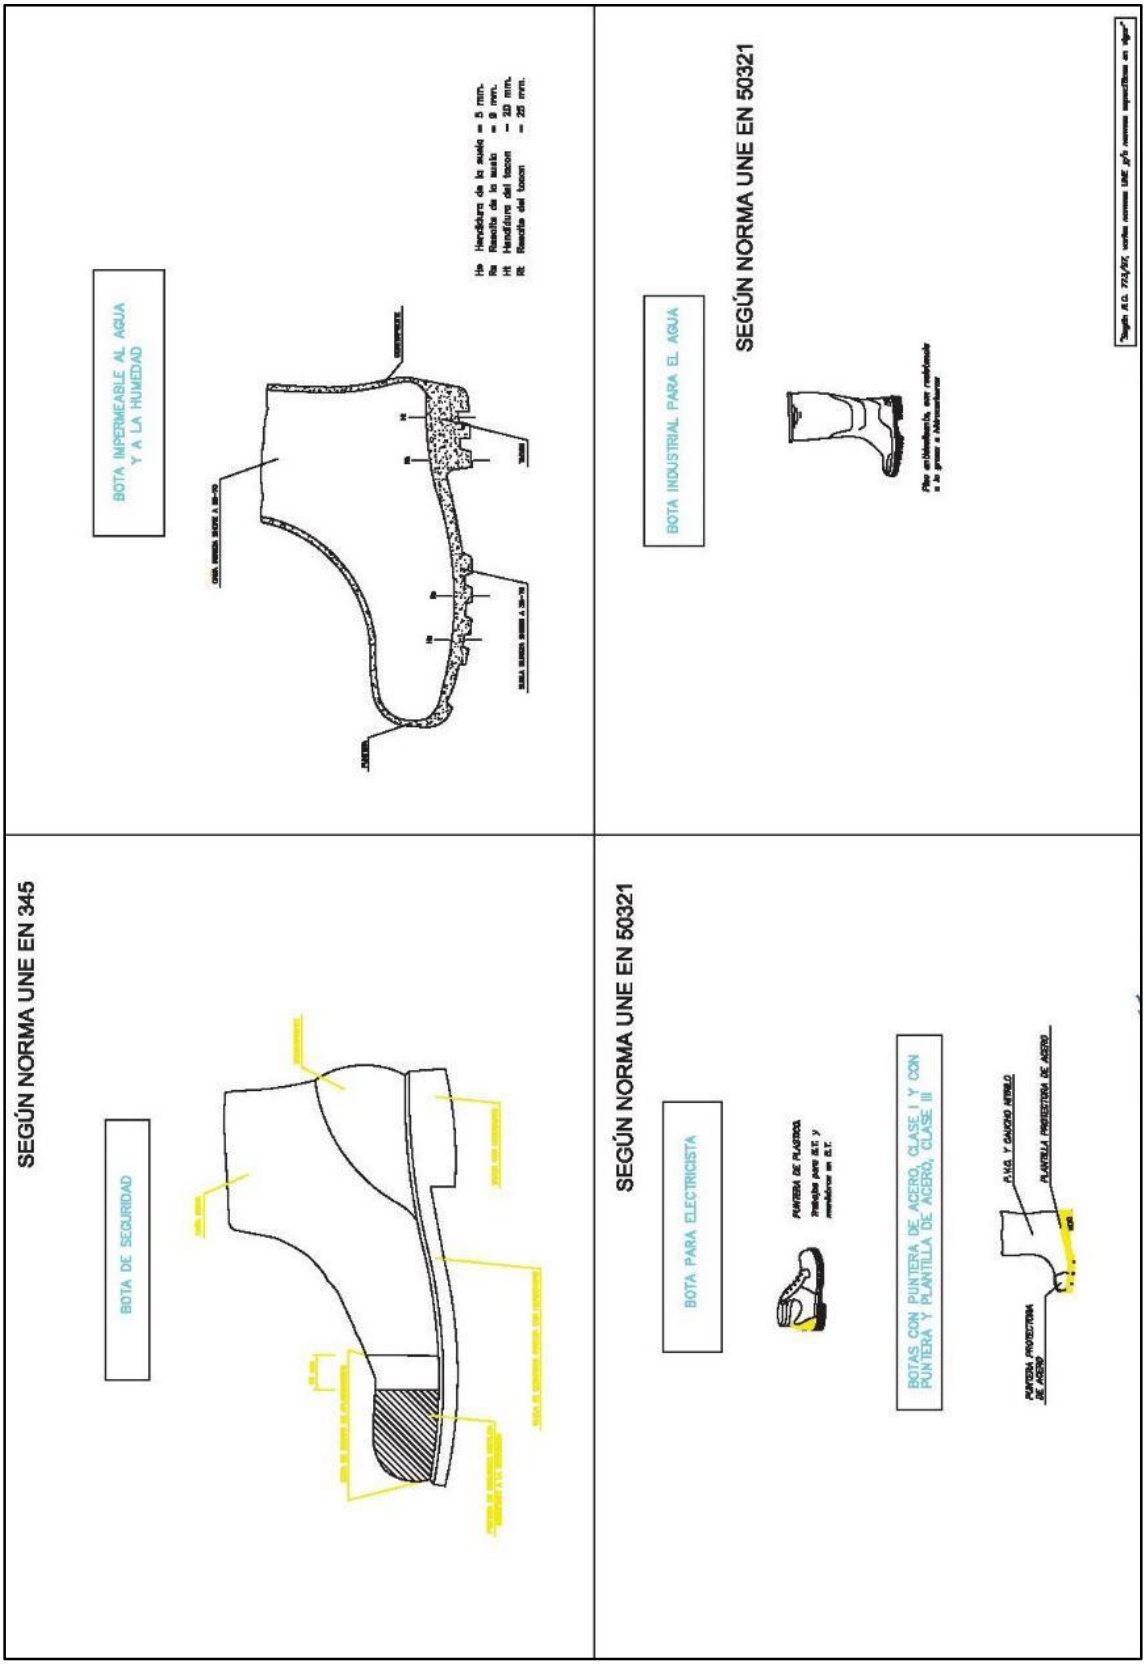
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD
SEGÚN NORMA UNE EN 50321
BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA
SEGÚN NORMA UNE EN 345
BOTA DE SEGURIDAD
SEGÚN NORMA UNE EN 50321
BOTA PARA ELECTRICISTA
BOTAS CON PUNTERA DE ACERO, CLASE I, Y CON PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, CLASE III

MASCARETA ANTIPOLS

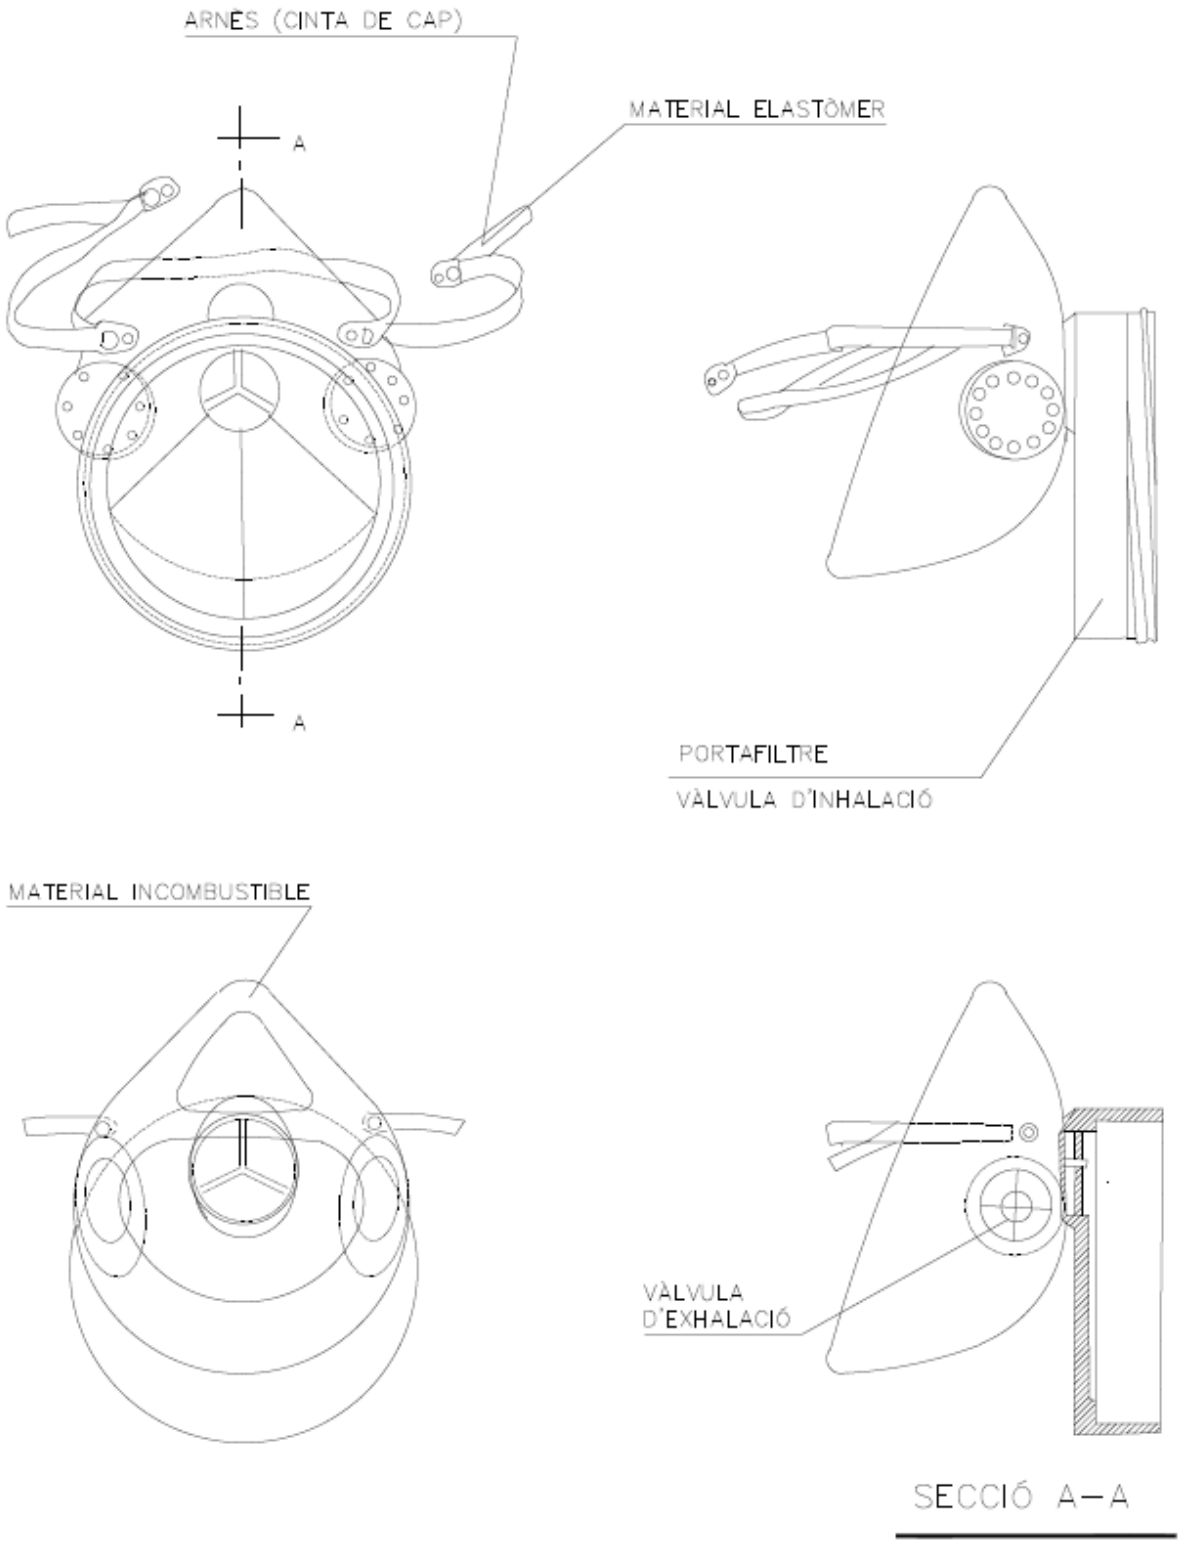

CINTURÓ PORTAEINES

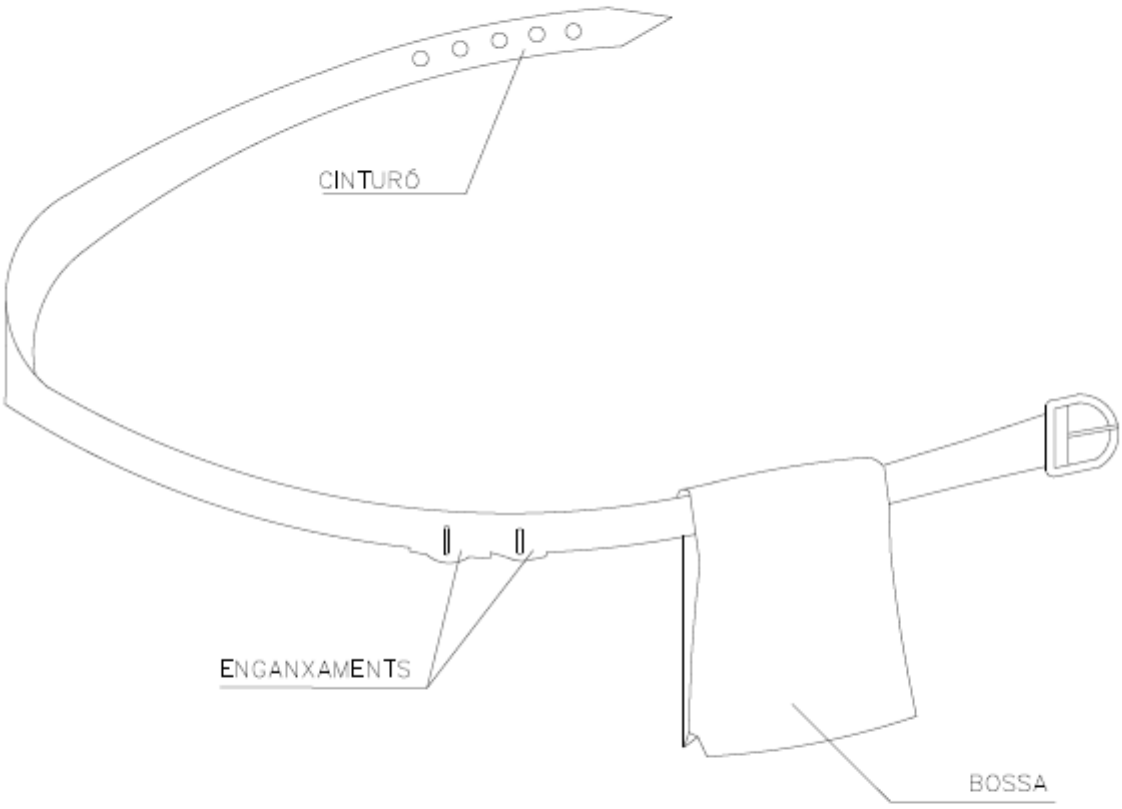

PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MÉS SEGURETAT EN MOURE'S


EVITA CAIGUDES D'EINES


NO EXIMEIX DEL CINTURÓ DE SEGURETAT QUAN AQUEST ÉS NECESSARI

① MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GREIXOS, SALS I AIGUA

③ MATERIAL NO RÍGID, HIDRÒFUG, FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ

② CLASSE N AÏLLANT A 1.000 V CLASSE E–AT AÏLLANT A 25000 V.

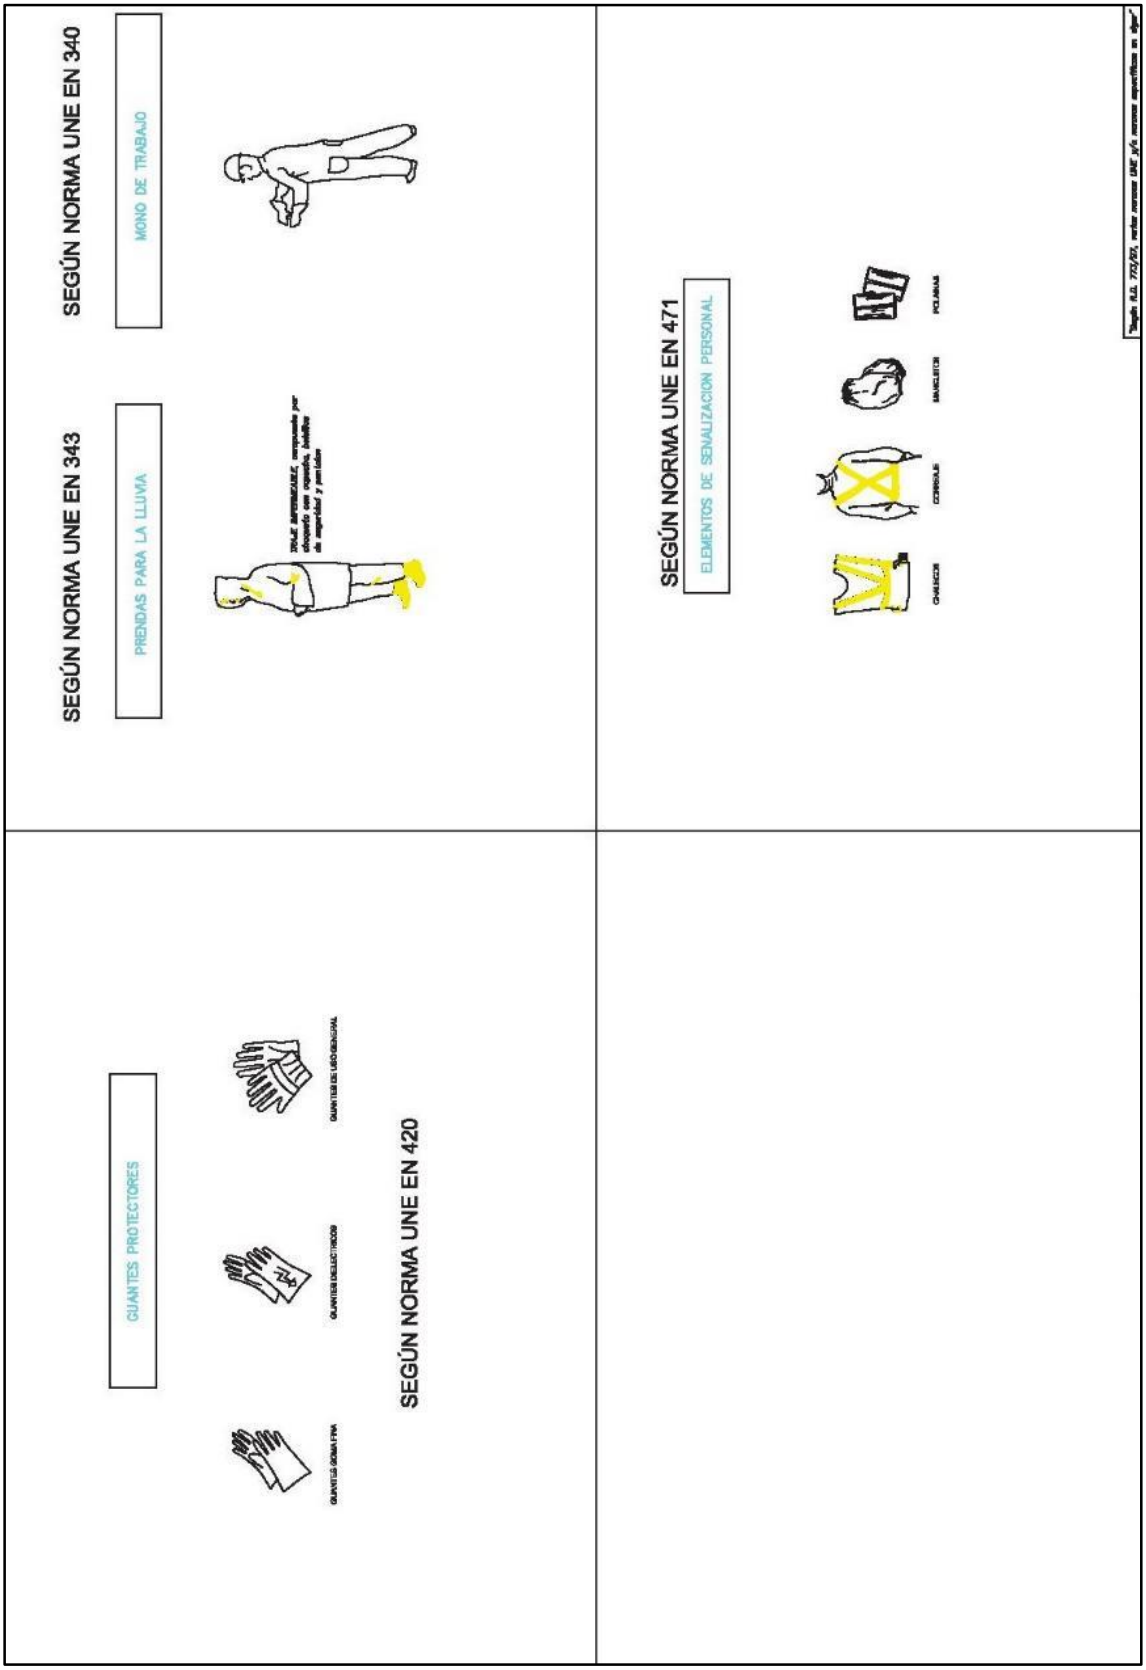
SEGÚN NORMA UNE EN 340
MONO DE TRABAJO
SEGÚN NORMA UNE EN 343
PRENDAS PARA LA LLUVIA
SEGÚN NORMA UNE EN 471
ELEMENTOS DE SEÑALIZACION PERSONAL
GUANTES PROTECTORES
SEGÚN NORMA UNE EN 420

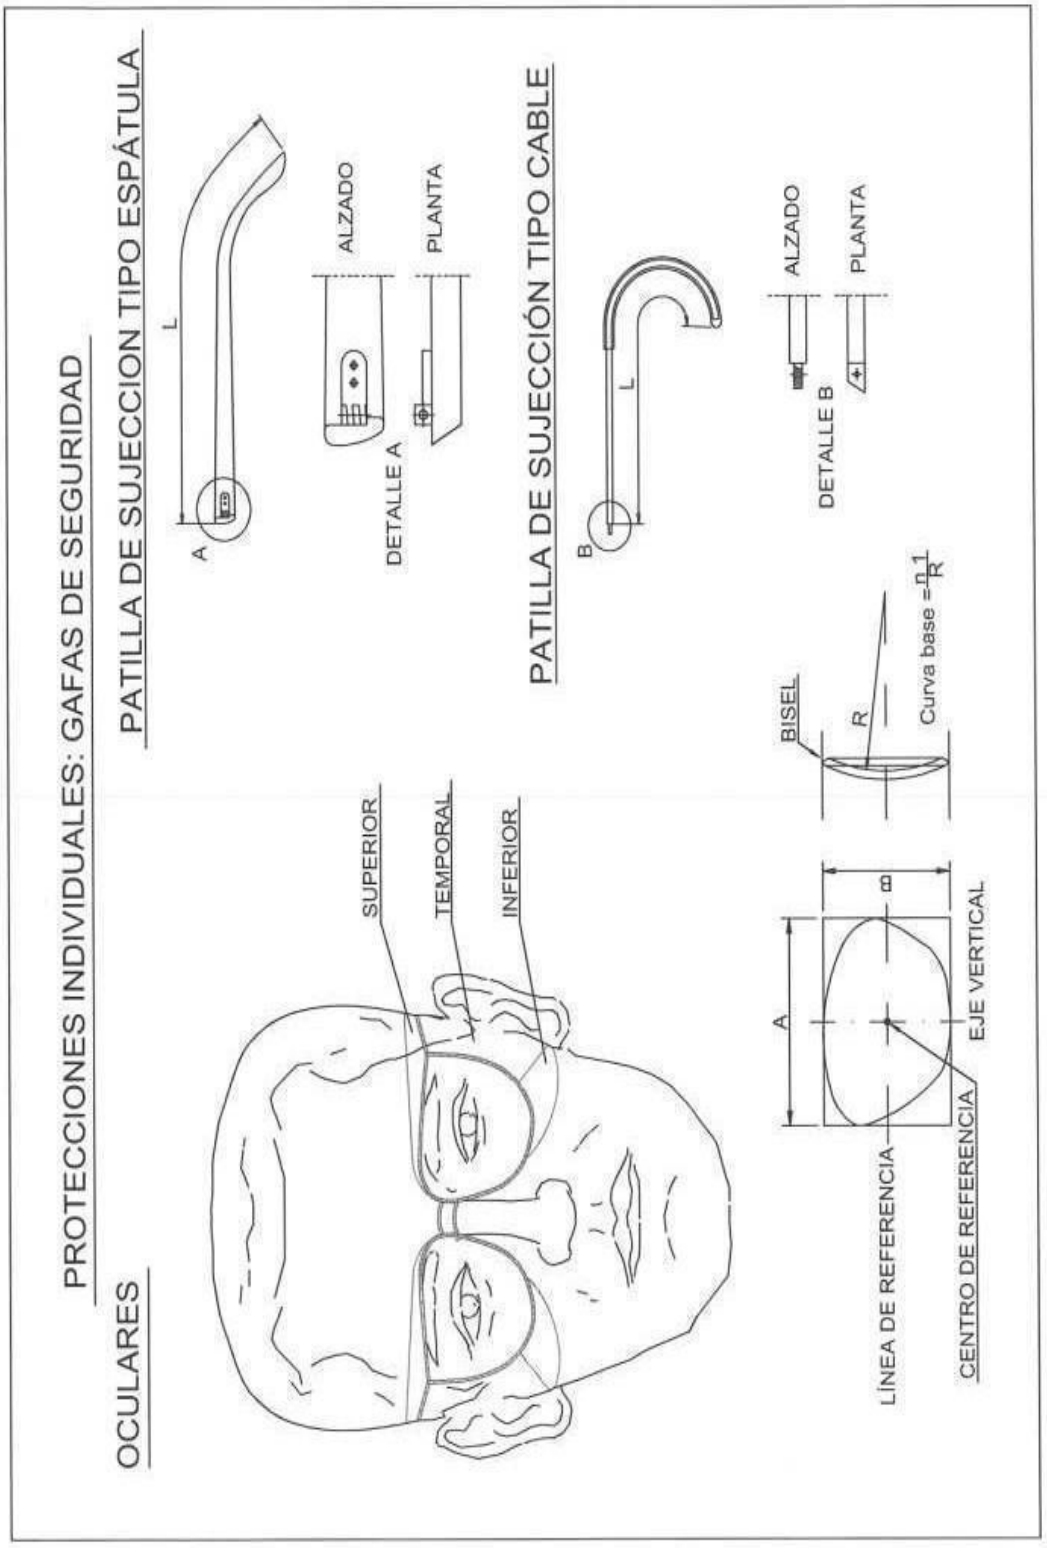
PROTECCIONES INDIVIDUALES: GAFAS DE SEGURIDAD
OCULARES
PATILLA DE SUJECCION TIPO ESPÁTULA
L
A
ALZADO
PLANTA
DETALLE A
PATILLA DE SUJECCIÓN TIPO CABLE
L
B
ALZADO
PLANTA
DETALLE B
SUPERIOR
TEMPORAL
INFERIOR
BISEL
R
Curva base = 1/R
A
B
LÍNEA DE REFERENCIA
CENTRO DE REFERENCIA
EJE VERTICAL

GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA


El numero de perrillos y la separacion entre los mismos depende del diametro del cable a utilizar.
Una orientación la da la tabla siguiente:


DIAMETRO DEL CABLE (mm)	Nº DE PERRILLOS	DISTANCIA ENTRE PERRILLOS
Hasta 12	3	6 diametros
de 12 a 20	4	6 diametros
de 20 a 25	5	6 diametros
de 25 a 35	6	6 diametros

Normas a tener en cuenta :


Por lo sencillo de su construccion, las Gazas confeccionados con perrillos son las mas empleadas para los trabajos normales en obra.
Es importante tener en cuenta su forma de construccion, para poder evitar al maximo accidentes de cualquier tipo.
Una mala colocación de los perrillos puede dañar el cable que va a soportar grandes tensiones, con lo que puede producir graves accidentes.
Una mala ejecución de la Gaza puede tener como consecuencia, la caida de la carga.

Forma correcta de construccion de una Gaza :

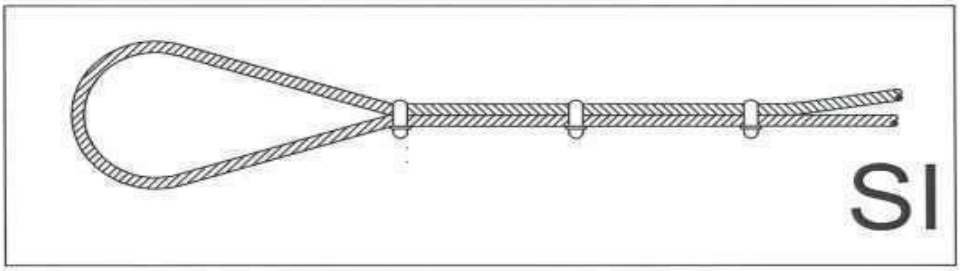

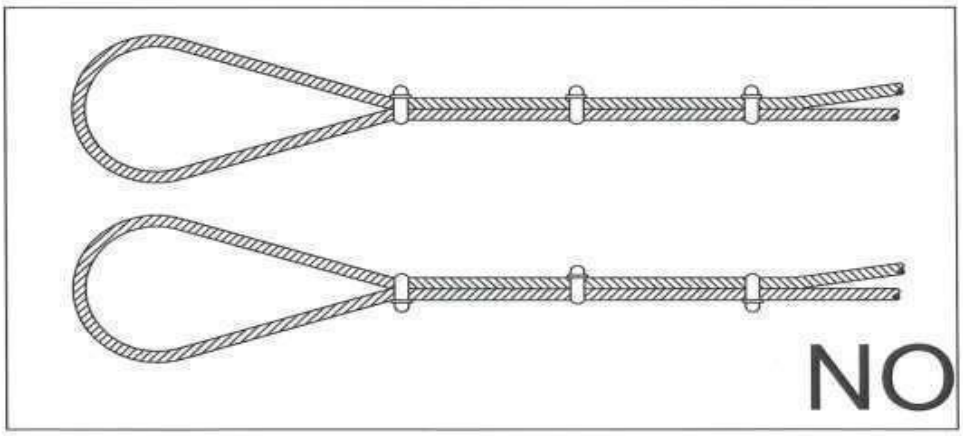

TIPOS DE ESLINGAS




GAZAS






MÉTODO CORRECTO




MÉTODO INCORRECTO

Diámetro del cable	Nombre de gatillos	Distancia entre gatillos
Hasta a 12 mm	3	6 Diámetros
12 mm a 20 mm	4	6 Diámetros
20 mm a 25 mm	5	6 Diámetros
25 mm a 35 mm	6	6 Diámetros


MANEJO DE MATERIALES



RELACIÓN ENTRE ÁNGULO DE LA ESLINGA Y SU CAPACIDAD DE CARGA




LA CARGA TIENE QUE IR CENTRADA I LA ESLINGA NO TIENE QUE TRABAJAR EN ÁNGULOS SUPERIORES A LOS NOVENTA GRADOS

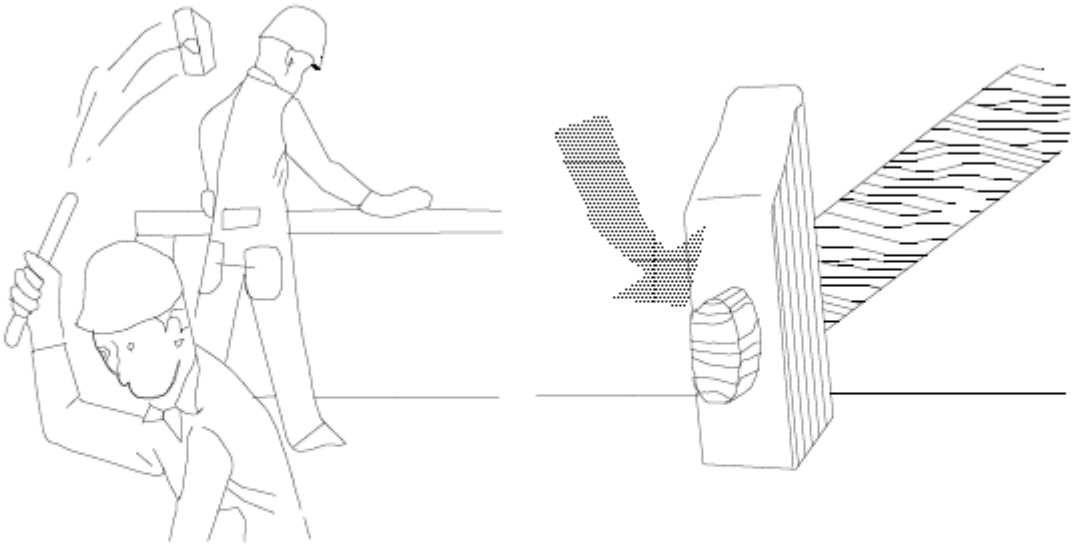




ATENCIÓ !


REVISAR I UTILITZAR CORRECTAMENT LES EINES

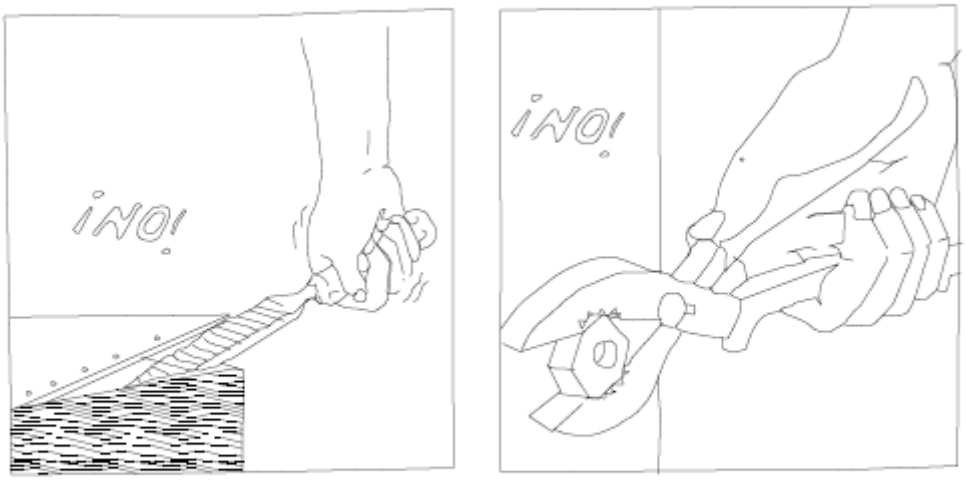

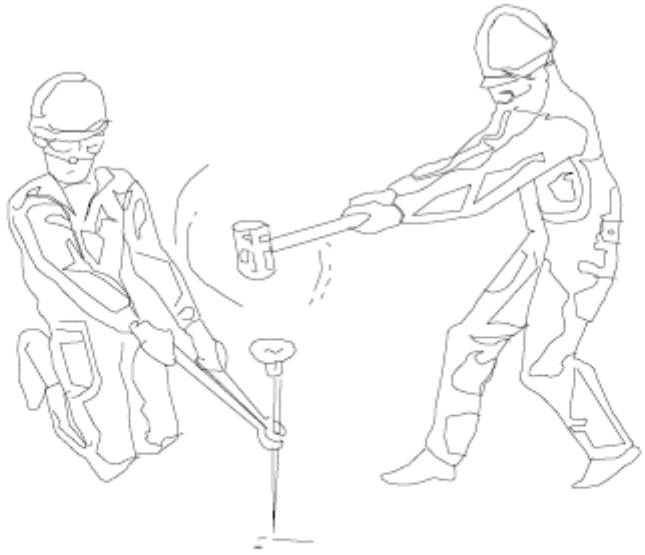


REVISAR I UTILITZAR CORRECTAMENT LES EINES

ACCIONS PERILLOSES

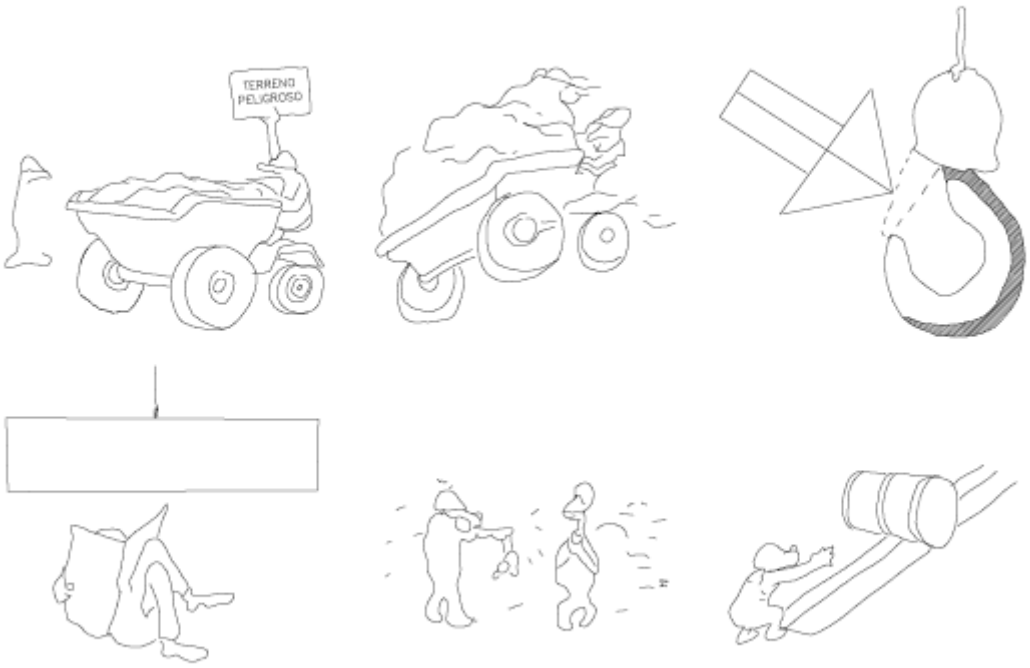

CONDICIONS PERILLOSES

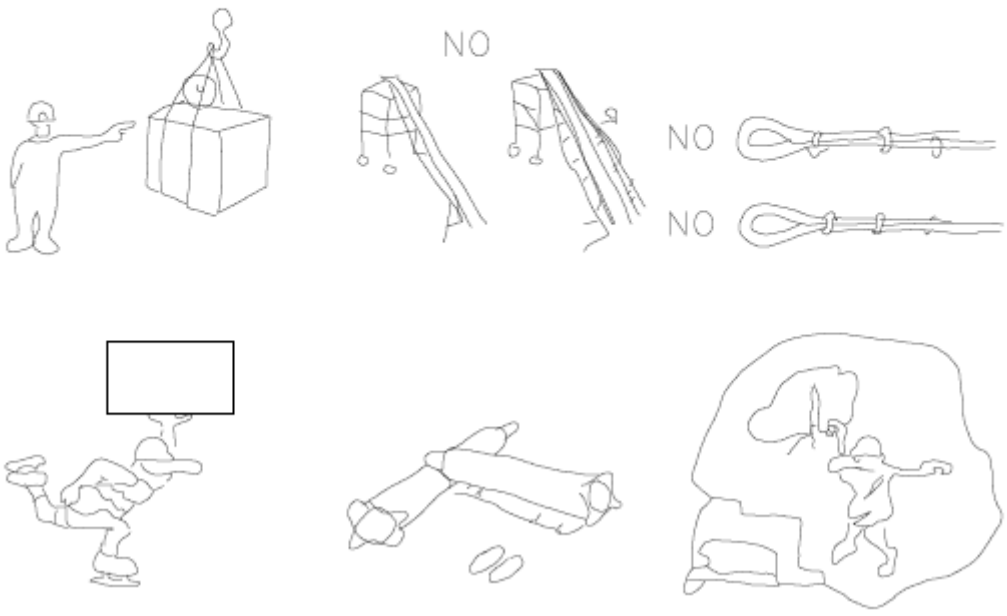


MANEIG DE CARREGUES




MALAMENT



BÉ

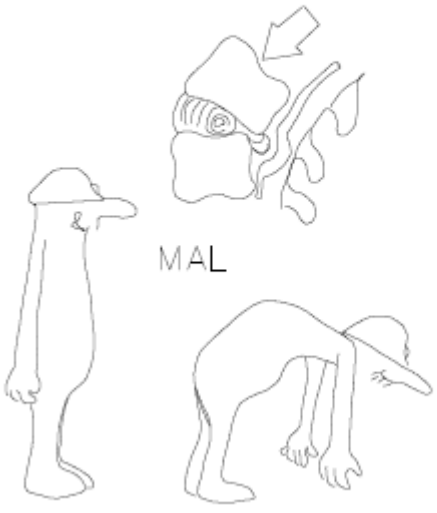


MAL

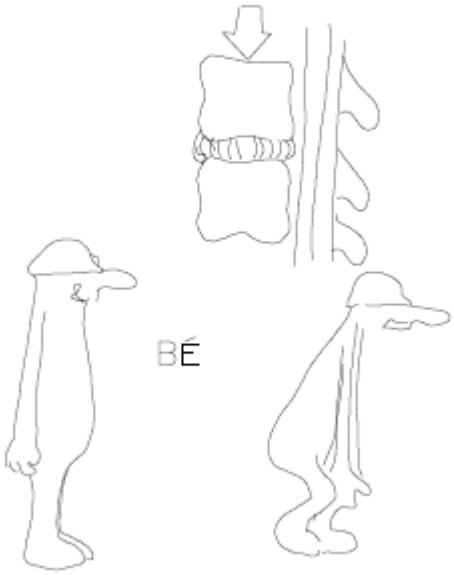


BÉ


SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIEDAD


SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE ADVERTENCIA
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
CAIDAS AL MISMO NIVEL		BLANCO	AZUL	BLANCO	
CAIDAS A DISTINTO NIVEL		BLANCO	AZUL	BLANCO	
ALTA TEMPERATURA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
BAJA TEMPERATURA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
RADIACIONES LASER		BLANCO	AZUL	BLANCO	
CARRETILLAS DE MANUTENCION		BLANCO	AZUL	BLANCO	


SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIEDAD


SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE ADVERTENCIA
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
VÍA OBLIGATORIA PARA PEATONES		BLANCO	AZUL	BLANCO	
OBLIGACIÓN DE LAVARSE LAS MANOS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
USO OBLIGATORIO DE CALZADO ANTIESTÁTICO		BLANCO	AZUL	BLANCO	
EMPUJAR NO ARRASTRAR		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA CARA Y VISTA		BLANCO	AZUL	BLANCO	

SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIEDAD

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE ADVERTENCIA
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
PROTECCION OBLIGTORIA DE LOS PIES		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGTORIA DE LA VISTA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGTORIA DE LAS MANOS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGTORIA DE LA CABEZA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGTORIA DE LOS OIDOS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE VÍAS RESPIRATORIAS		BLANCO	AZUL	BLANCO	

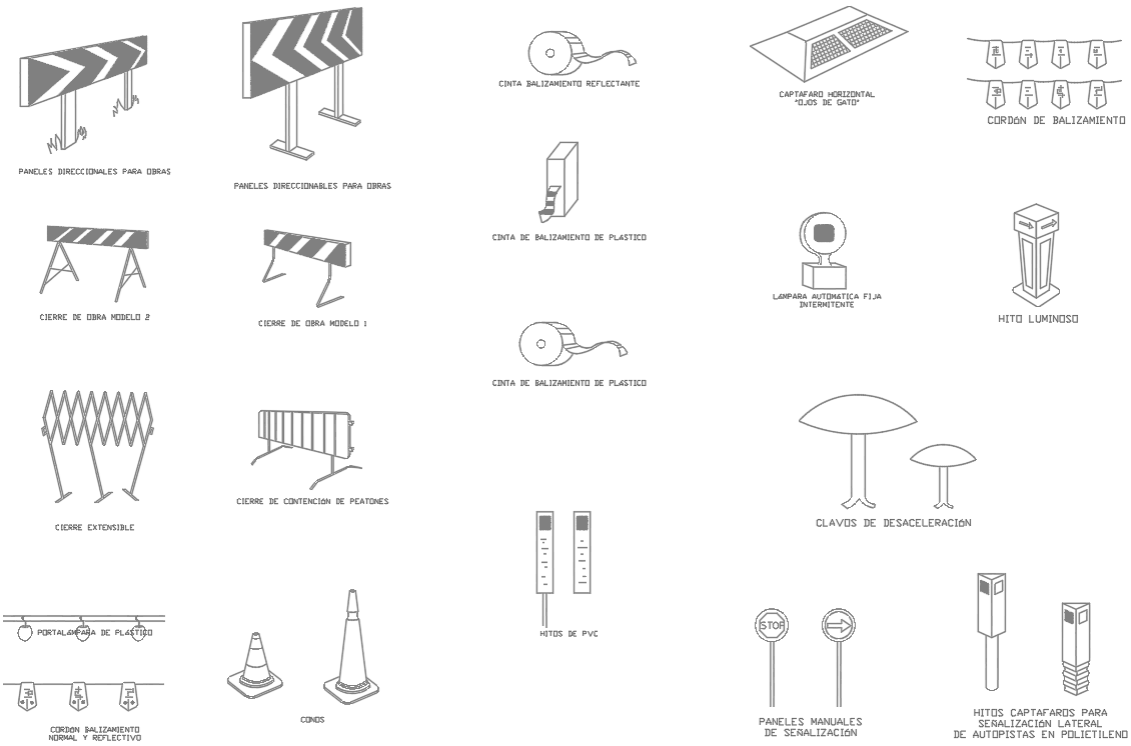

PANELES DIRECCIONALES PARA OBRAS
PANELES DIRECCIONABLES PARA OBRAS
CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE
CAPTAFARO HORIZONTAL "OJOS DE GATO"
CORDON DE BALIZAMIENTO
CINTA DE BALIZAMIENTO DE PLASTICO
CIERRE DE OBRA MODELO 2
CIERRE DE OBRA MODELO 1
LAMPARA AUTOMATICA FIJA INTERMITENTE
HITO LUMINOSO
CINTA DE BALIZAMIENTO DE PLASTICO
CIERRE EXTENSIBLE
CIERRE DE CONTENCION DE PEATONES
CLAVOS DE DESACELERACION
HITOS DE PVC
PORTALAMPARA DE PLASTICO
CORDON BALIZAMIENTO NORMAL Y REFLECTIVO
CONOS
STOP
PANELES MANUALES DE SEÑALIZACIÓN
HITOS CAPTAFAROS PARA SEÑALIZACIÓN LATERAL DE AUTOPISTAS EN POLIETILENO

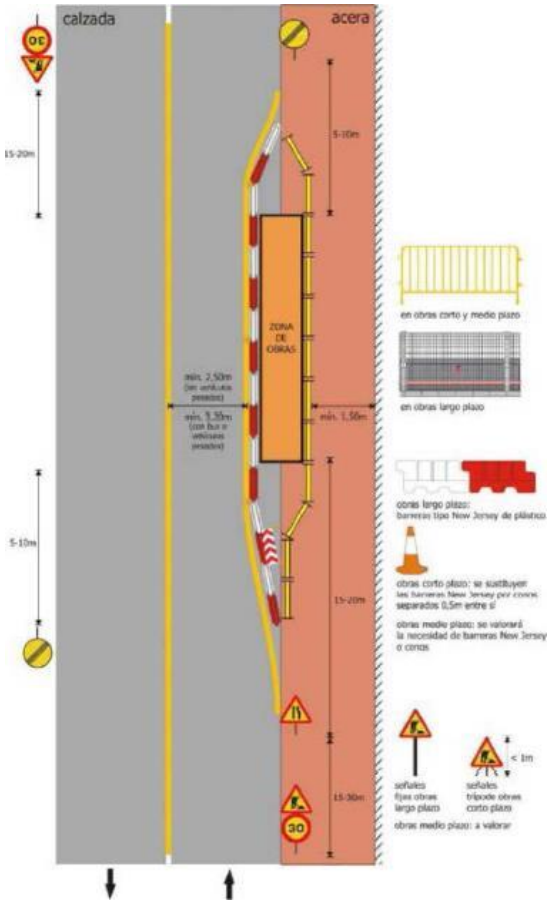
calzada
acera
15-20m
5-10m
ZONA DE OBRAS
mín. 1,50m
5-10m
15-20m
15-30m
en obras corto y medio plazo
en obras largo plazo
obras largo plazo:
barreras tipo New Jersey de plástico
obras corto plazo: se sustituyen las barreras New Jersey por conos separados 0,5m entre sí
obras medio plazo: se valorará la necesidad de barreras New Jersey o conos
señales fijas obras largo plazo
< 1m
señales trípode obras corto plazo
obras medio plazo: a valorar

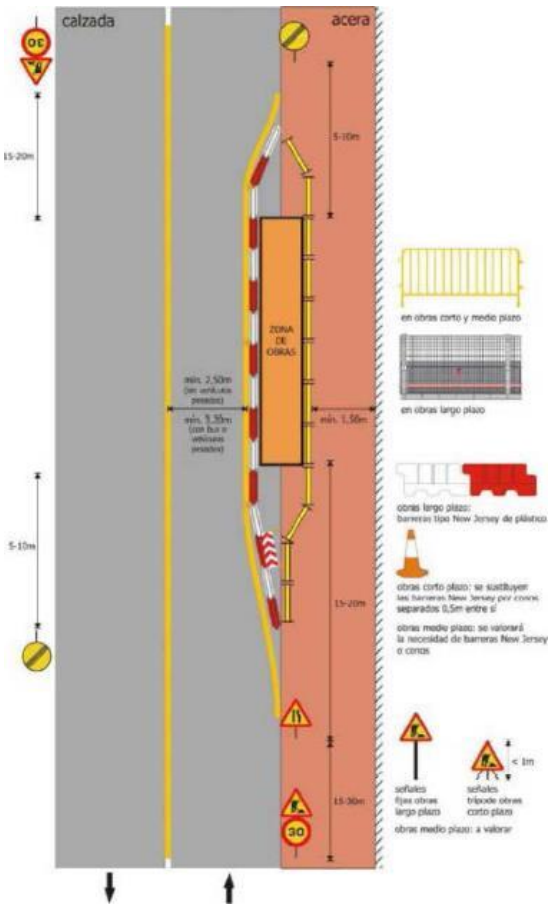

calzada
acera
15-20m
5-10m
ZONA DE OBRAS
mín. 1,50m
5-10m
15-20m
15-30m
en obras corto y medio plazo
en obras largo plazo
obras largo plazo:
barreras tipo New Jersey de plástico
obras corto plazo: se sustituyen las barreras New Jersey por conos separados 0,5m entre sí
obras medio plazo: se valorará la necesidad de barreras New Jersey o conos
señales fijas obras largo plazo
< 1m
señales trípode obras corto plazo
obras medio plazo: a valorar


SEÑALIZACION VIAL DE OBRAS
PRECAUCION
STOP
SEÑALES PARA DESVIOS DE TRÁFICO
Doble sentico
Curves peligrosas hacia la derecha
Estrechamiento de la calzada por la izquierda
Semáforos
Obras
Entrada prohibida
Sentido obligatorio
40
Velocidad máxima 40Km/h
60
Velocidad máxima 60Km/h
Adelantamiento prohibido
Adelantamiento prohibido para camiones
Prioridad en sentido contrario
Fin de prohibiciones
SEGÚN 8.3.IC o manual de señalización del cabildo
El PSS debe indicar el tamaño de las señales y el nivel de reflectancia mínimo


SENYALS D'ADVERTÈNCIA DE PERILL

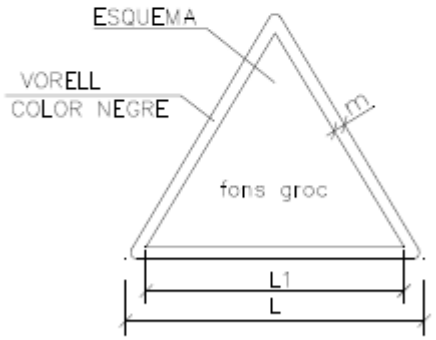


DIMENSIONS EN mm		
L	L1	m
594	492	30
420	348	21
297	248	15
210	174	11
148	121	8
105	87	5

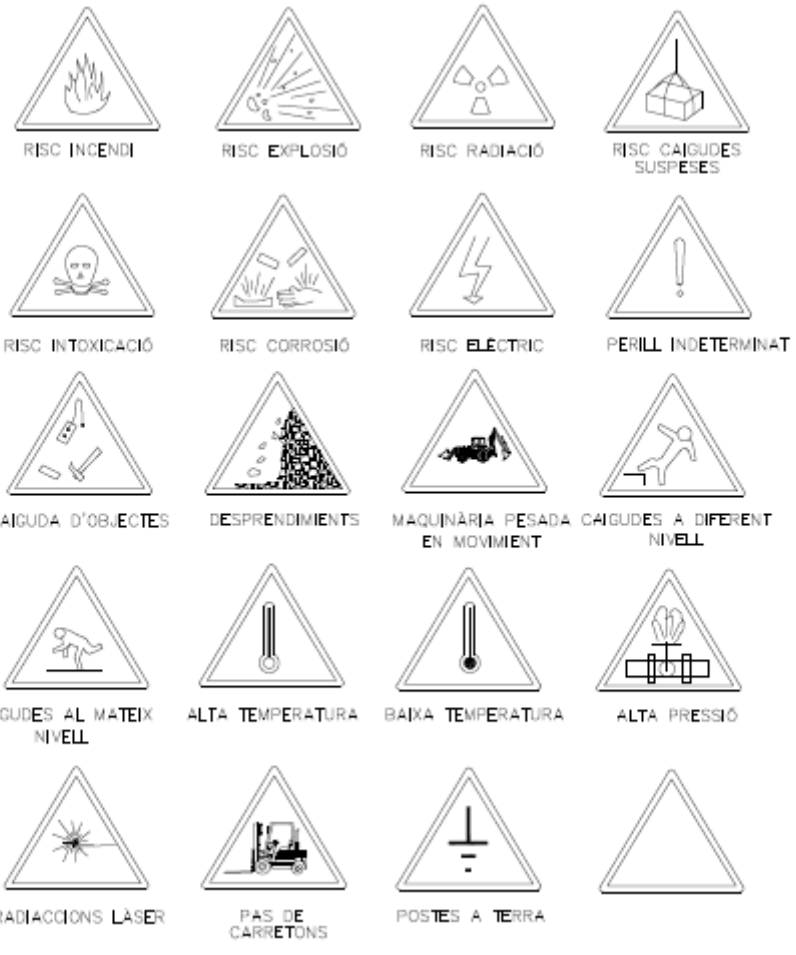


SENYALS DE PROHIBICIÓ

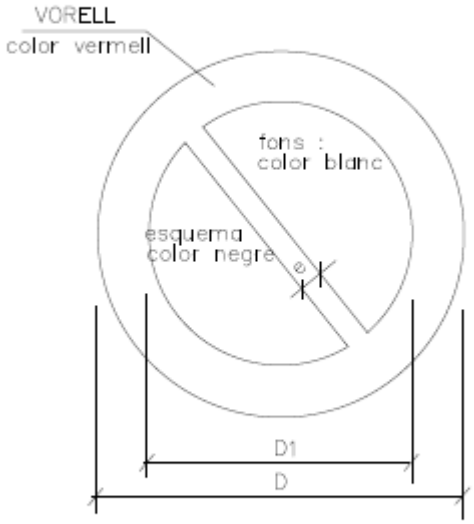


DIMENSIONS EN mm		
D	D 1	e
594	420	44
420	297	31
297	210	17
210	148	16
148	105	11
105	74	8

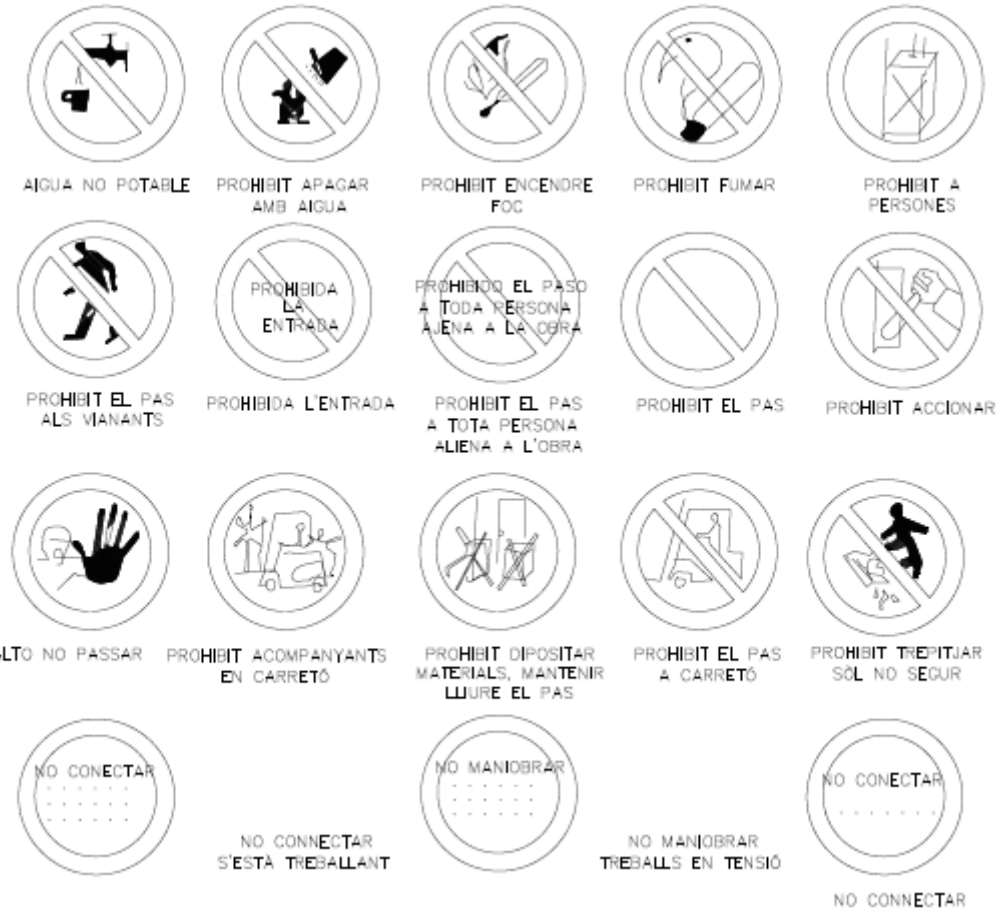




SEÑALIZACION VIAL DE OBRAS II
STOP
SEGÚN 8.3.IC o manual de señalización del cabildo
El PSS debe indicar el tamaño de las señales y el nivel de reflectancia mínimo

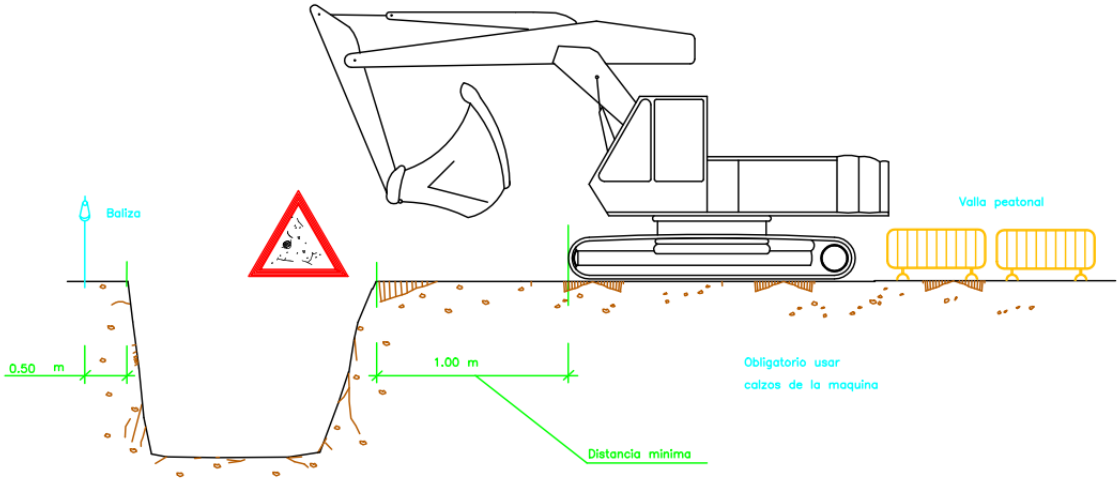


ELEMENTOS VIBRATORIOS

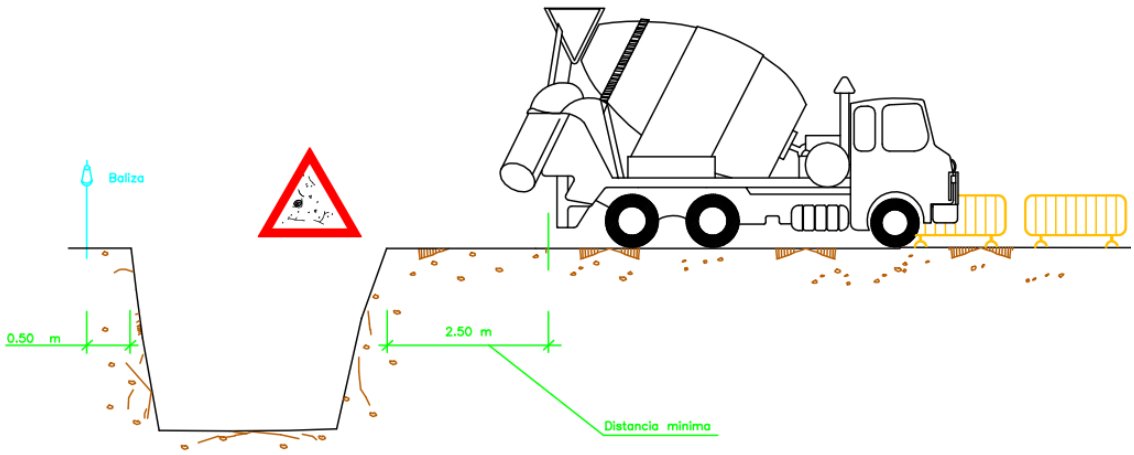

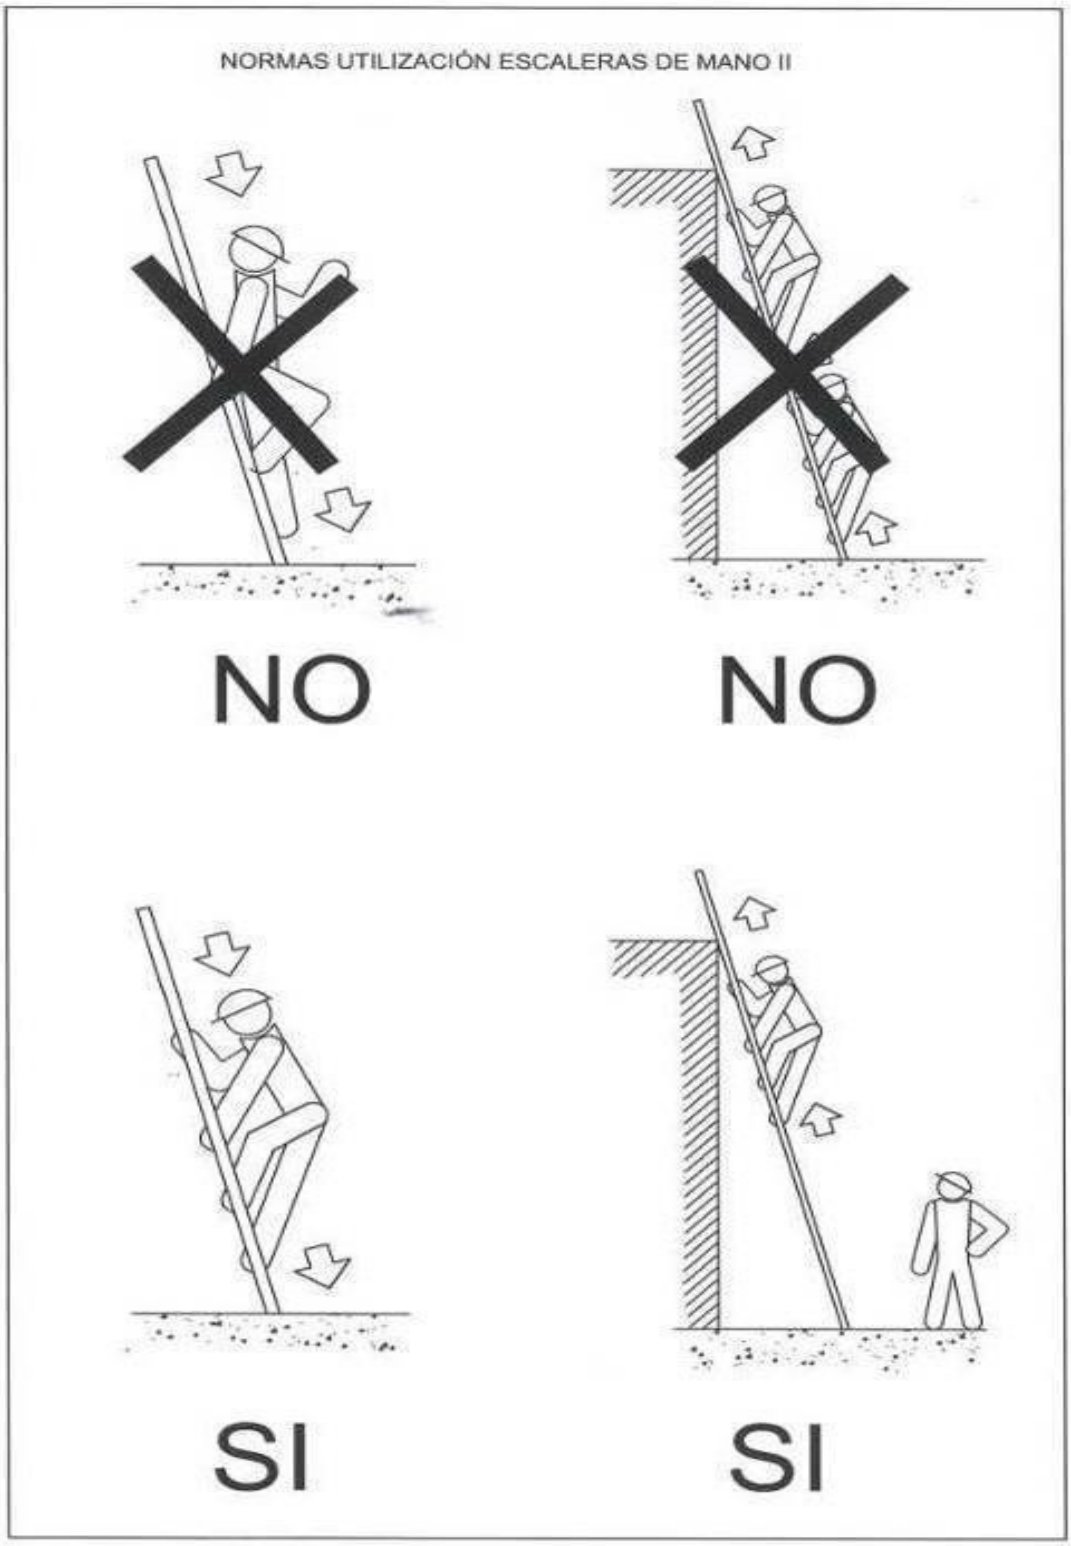
NORMAS UTILIZACIÓN ESCALERAS DE MANO II
NO
NO
SI
SI

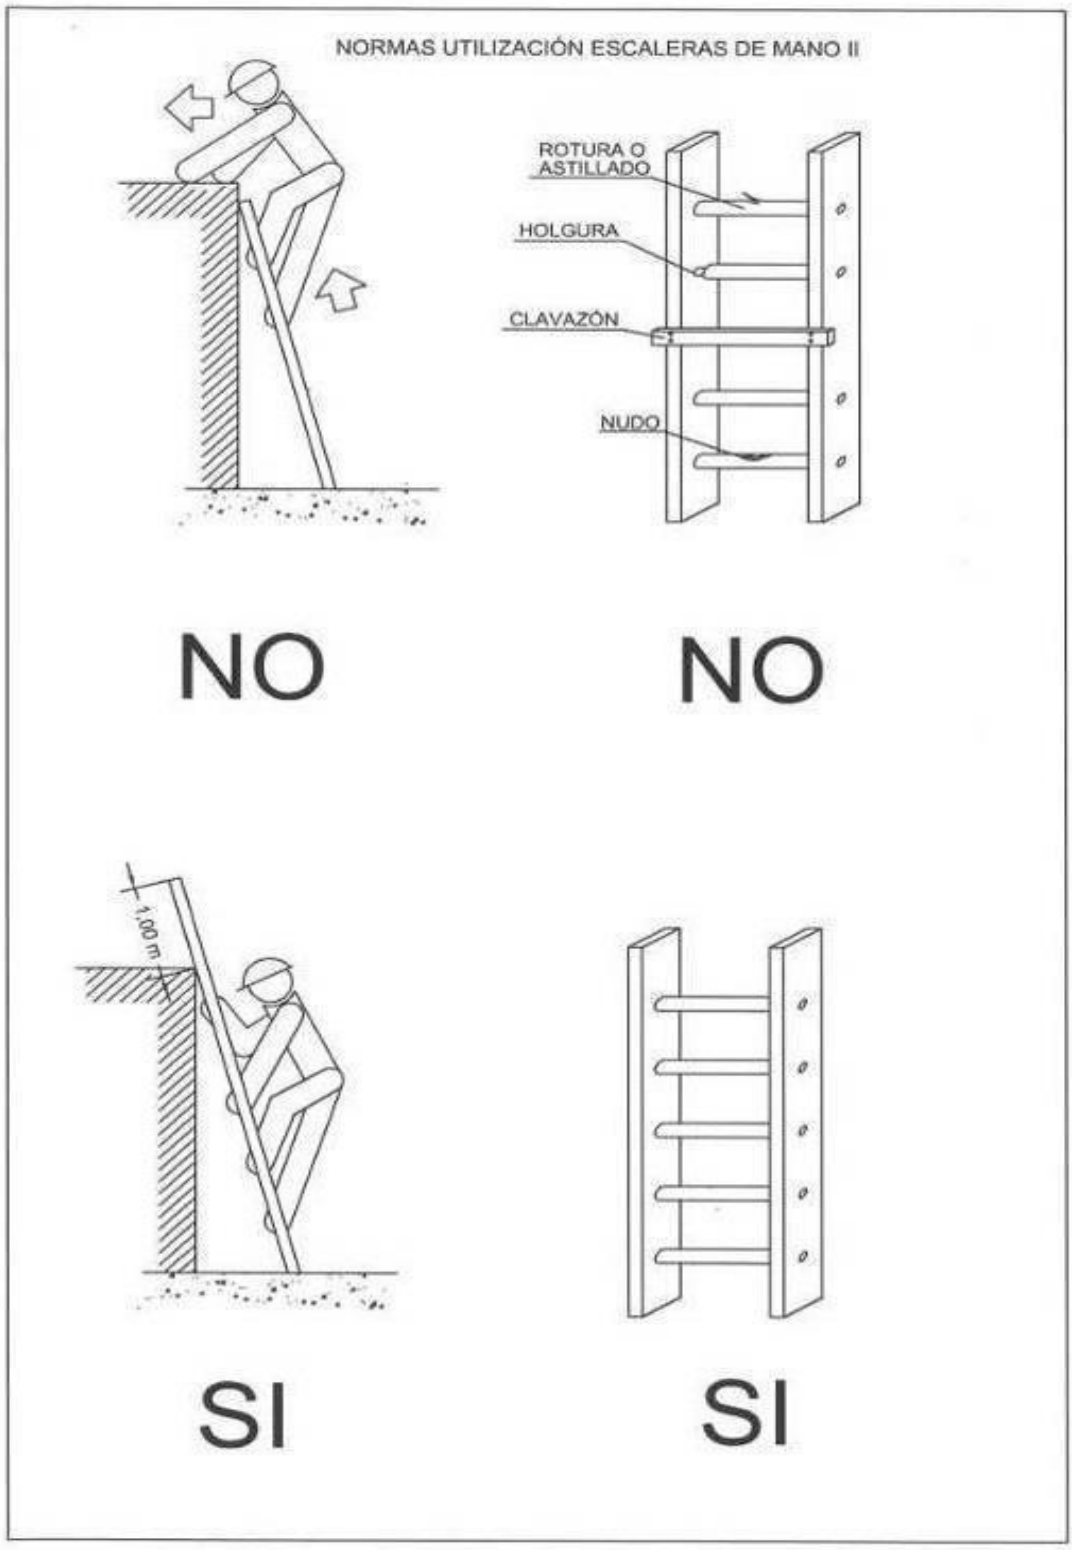

NORMAS UTILIZACIÓN ESCALERAS DE MANO II
ROTURA O ASTILLADO
HOLGURA
CLAVAZÓN
NUDO
NO
NO
1,00 m
SI
SI


Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. control de nivell

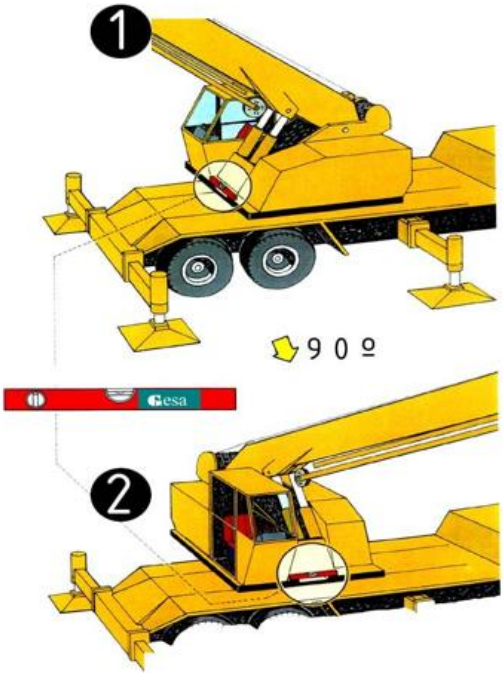

Control de nivell
1. control de nivell posterior
2. control de nivell lateral


Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. col·locació estabilitzadors

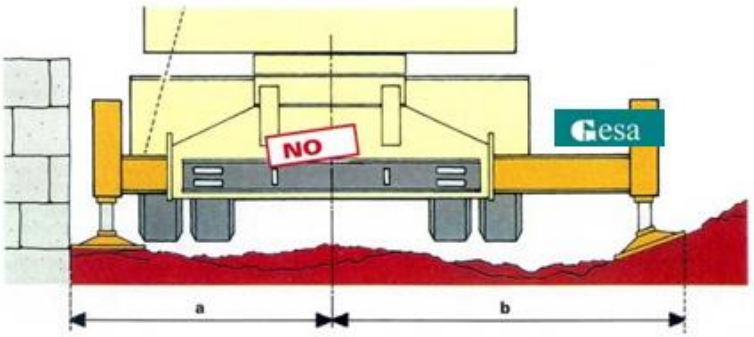

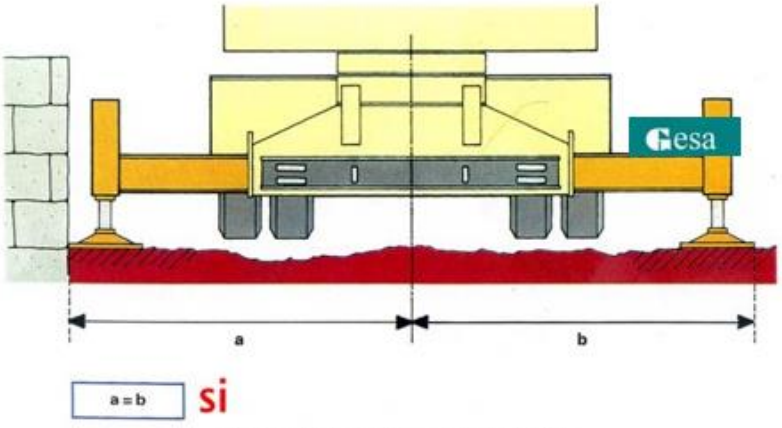


Col·locació estabilitzadors distàncies

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. perspectiva de pas

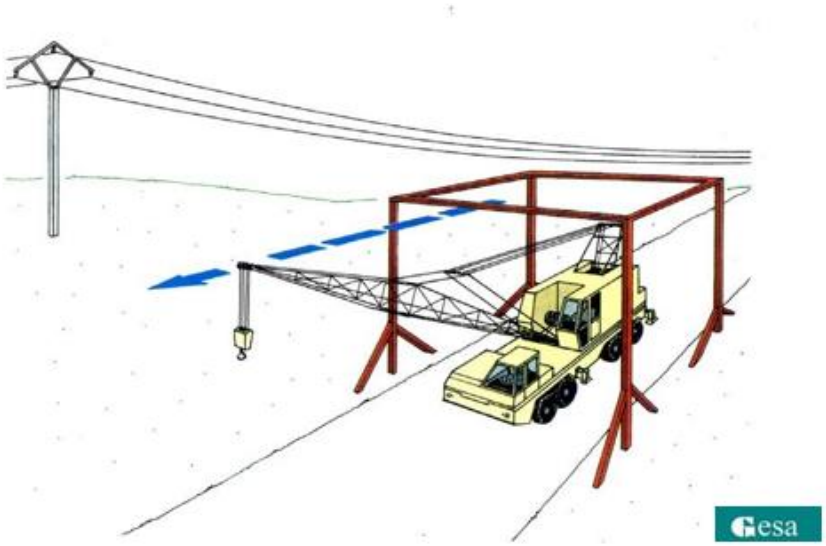


pas sota línies elèctriques perspectiva

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. recolzaments

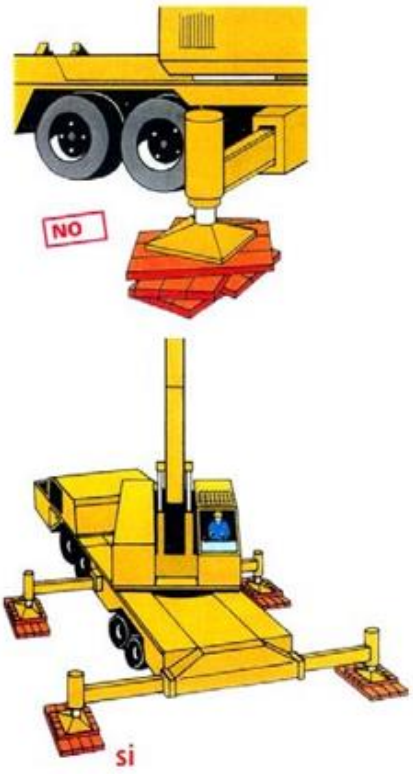

Col·locació estabilitzadors recolzaments


Caseta de vestidors:

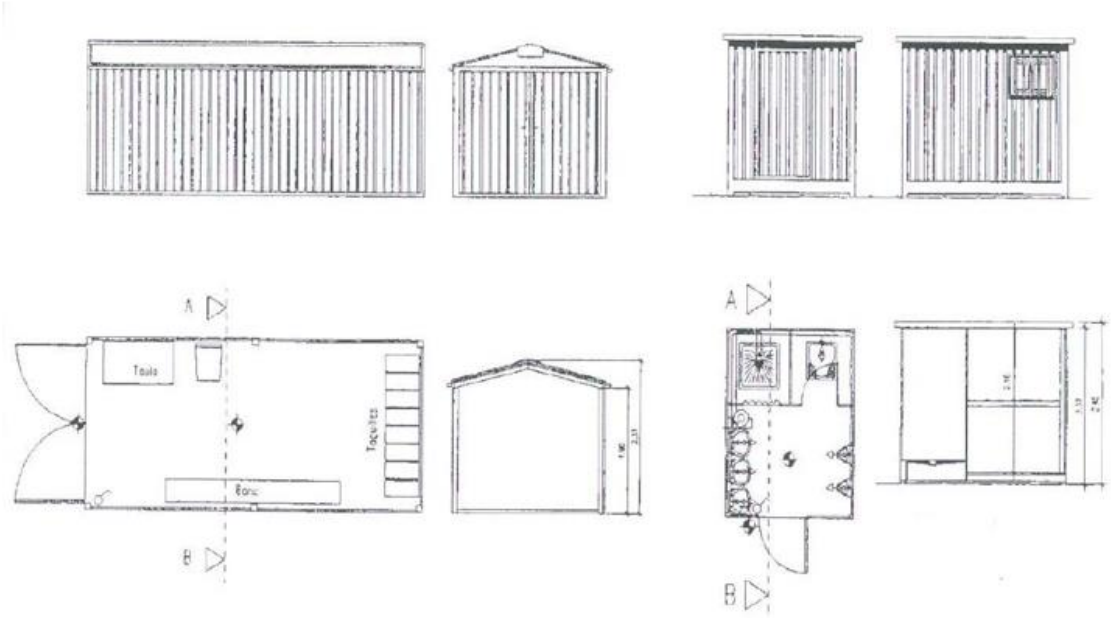

Telèfons d'interès:



MODEL D'INSTAL·LACIÓ PER MENJADOR, VESTIDORS I SERVEIS HIGIÈNICS D'OBRA. MÀXIM DE TREBALLADORS PREVIST, 10.
(1 MODUL CADA 10 PERSONES)

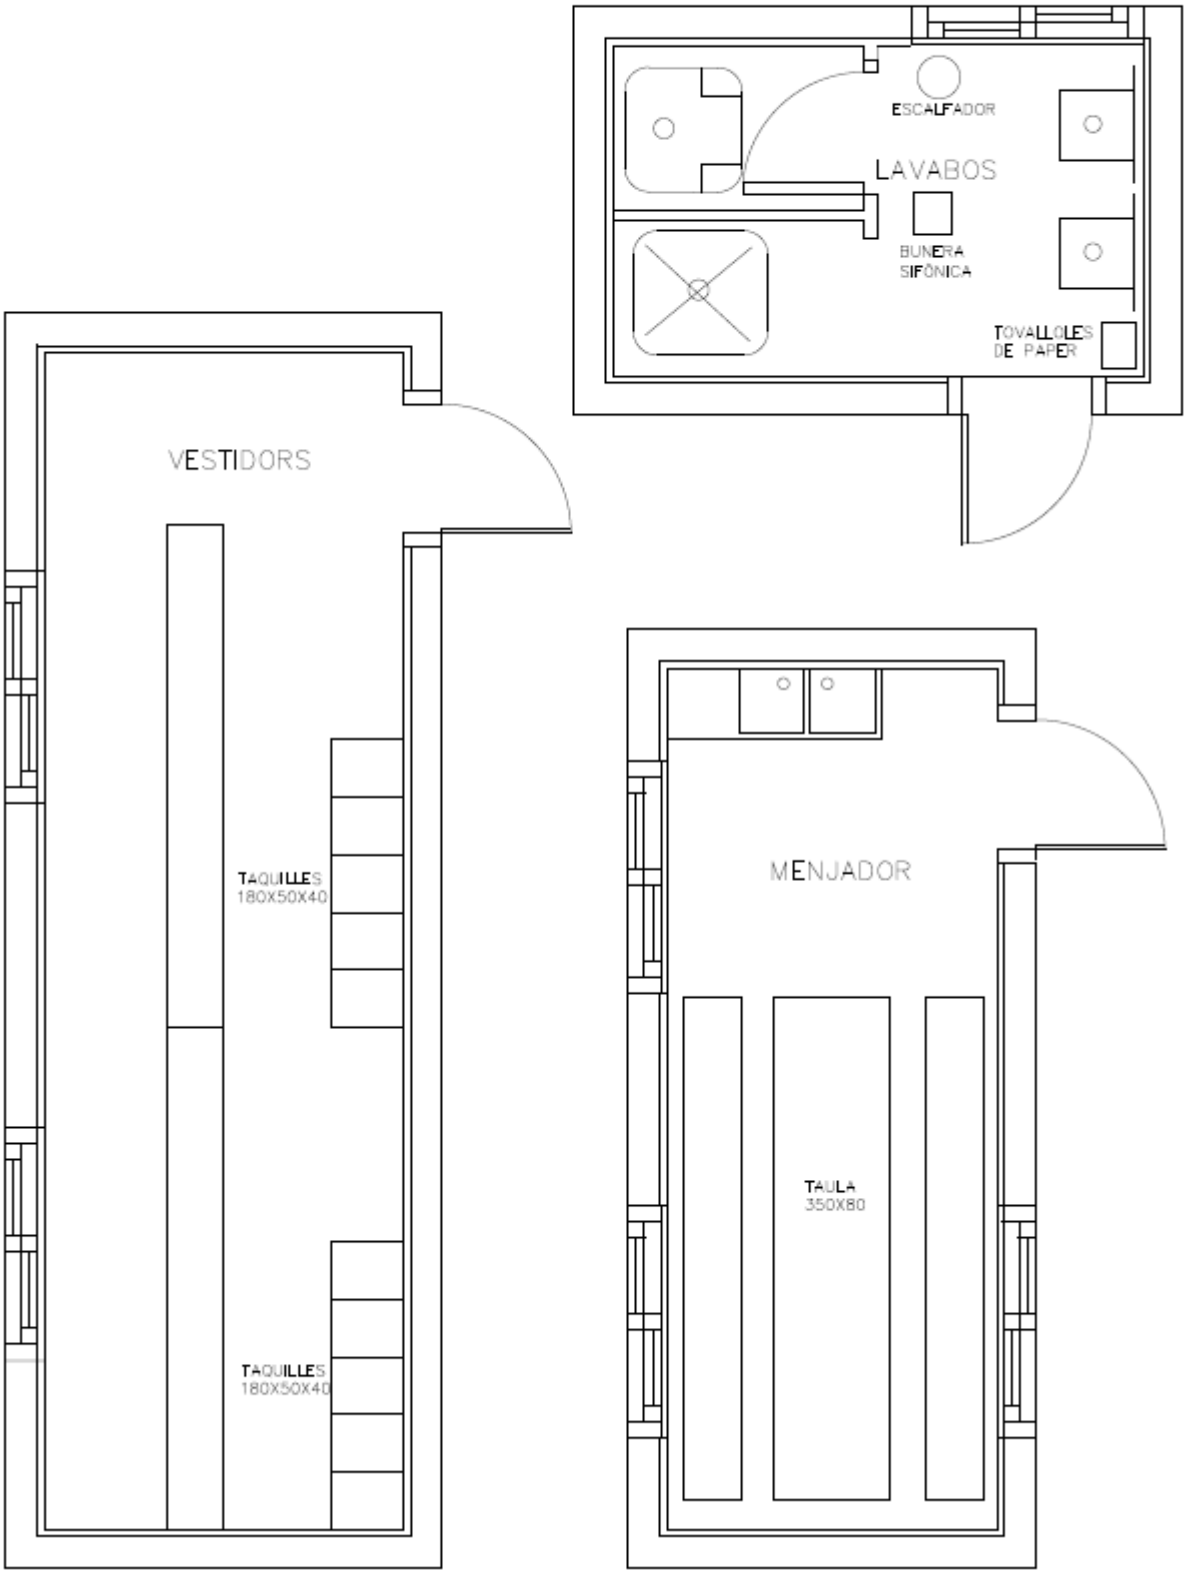

ANNEX 11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ 2

2 JUSTIFICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES..... 2

APÈNDIX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ PREUS SIMPLES
APÈNDIX NÚM. 2. JUSTIFICACIÓ PREUS DESCOMPOSTOS

1 INTRODUCCIÓ

En el present annex de justificació de preus s'inclou el llistat de tots els preus simples de la mà d'obra, materials, maquinària i auxiliars de les obres i les seves descomposicions detallades, d'acord amb la normativa vigent.

2 JUSTIFICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES

D'acord amb el reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d'octubre, el càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra, es basa en la determinació dels costos directes i indirectes precisos per la seva execució aplicant la fórmula:

$$Pn = (1 + K / 100) – Cn$$

Sent:

Pn: Preu d'execució Material de la unitat corresponent, en euros.

Cn: Costos directes de la unitat en euros.

K: Percentatge corresponent als "Costs indirectes"

D'altra banda, K estarà format per dos sumands:

$$K = K1 + K2$$

Sent:

K1 = Percentatge corresponent a imprevistos, fixats per a les obres terrestres en l'1%

K2 = Percentatge corresponent a la valoració dels costos indirectes obtinguts amb els criteris assenyalats a continuació i l'import dels costos directes de l'obra. Aquest segon sumant està limitat per la legislació a un màxim d'un 5%.

- Personal Tècnic i Administració adscrit a l'Obra
- Encarregat
- Lloguer de petit magatzem, oficina, taller, etc.
- Anàlisi de materials, proves i assajos de laboratori.

- Aquest cost es considerarà inclòs dins dels preus consignats en el pressupost com a part proporcional d'aquests.
- Amb l'estimació dels costos indirectes del present projecte el coeficient K2 tindrà un valor del 4%.

Sent el valor K1 segons el punts anterior del'1% el valor total del coeficient de Costos Indirectes serà el següent:

$$K = K1 + K2 = 0,01 + 0,04 = 0,05 \ (5\%)$$

Amb caràcter general s'entendrà que tots els preus porten implícit el Coeficient del 4% en concepte de costos indirectes.

APÈNDIX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ PREUS SIMPLES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM		PREU	IMPORT
A01-FEOZ	360,234 h	Ajudant encofrador Ajudant encofrador		18,53	6.675,13
A01-FEP0	165,461 h	Ajudant ferrallista Ajudant ferrallista		18,53	3.065,99
A01-FEP1	43,559 h	Ajudant soldador Ajudant soldador		26,12	1.137,77
A01-FEPD	67,548 h	Ajudant electricista Ajudant electricista		26,08	1.761,64
A01-FEPH	179,482 h	Ajudant muntador Ajudant muntador		18,53	3.325,80
A01-FEPJ	10,640 h	Ajudant jardiner Ajudant jardiner		31,11	331,01
A012M000	0,500 h	Oficial 1a muntador Oficial 1a muntador		30,41	15,21
A012N000	1,029 h	Oficial 1a paleta		29,42	30,27
A013M000	0,500 h	Ajudant muntador Ajudant muntador		26,12	13,06
A0140000	17,332 h	Manobre Manobre		24,55	425,50
A0150000	1,027 h	Manobre especialista Peó especialista		25,38	26,07
			Grup A01		**16.807,45**
A0D-0007	506,874 h	Manobre Manobre		24,55	12.443,76
			Grup A0D		**12.443,76**
A0E-000A	93,441 h	Manobre especialista Manobre especialista		25,38	2.371,52
			Grup A0E.....		**2.371,52**
A0F-000B	272,890 h	Oficial 1a Oficial 1a		21,28	5.807,11
A0F-000E	71,690 h	Oficial 1a electricista Oficial 1a electricista		30,41	2.180,09
A0F-000F	327,485 h	Oficial 1a encofrador Oficial 1a encofrador		21,28	6.968,88
A0F-000I	165,461 h	Oficial 1a ferrallista Oficial 1a ferrallista		21,28	3.521,01
A0F-000M	10,640 h	Oficial 1a jardiner Oficial 1a jardiner		35,05	372,93
A0F-000R	169,502 h	Oficial 1a muntador Oficial 1a muntador		22,00	3.729,04

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	IMPORT
A0F-000S	150,570 h	Oficial 1a d'obra pública Oficial 1a d'obra pública	21,28	3.204,13
A0F-000T	133,394 h	Oficial 1a paleta Oficial 1a paleta	29,42	3.924,44
A0F-000Y	43,559 h	Oficial 1a soldador Oficial 1a soldador	29,90	1.302,42
		Grup A0F		**31.010,05**
B011-05ME	10,304 m3	Aigua Aigua	2,04	21,02
		Grup B01		**21,02**
B03F-05NY	235,931 m3	Tot-u art.procedent granulats reciclats form. Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	28,49	6.721,66
B03J-0K7V	0,868 t	Grava pedra calc.grandària màxima 20 mm p/forms. Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	21,94	19,04
B03L-05MQ	0,364 t	Sorra pedra calc. P/forms. Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	23,07	8,40
		Grup B03		**6.749,10**
B055-067M	0,084 t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	164,18	13,79
		Grup B05		**13,79**
B068-HPOJ	0,840 m3	Form.neteja rec. HL-150/B/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt CE Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	125,71	105,60
B069-2A9N	6,862 m3	Form.no estructural HNE-15/P/10 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	93,47	641,40
B069-I5I9	3,022 m3	Form.no estructural HNE-20/F/20 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm	114,34	345,48
B06F1-I2CC	27,545 m3	Formigó en massa HM - 25 / B / 40 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	111,23	3.063,83

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	IMPORT
		Formigó en massa HM - 25 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		
B06F1-I62I	17,160 m3	Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	114,13	1.958,47
B06F2-I05P	112,298 m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	115,97	13.023,14
B06F7-MT1ZX0	155,570 m3	Formigó per armar,20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5 Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	137,08	21.325,54
B06F7-MT1ZX0FIB	865,975 kg	Fibra de vidre anticrack Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	3,00	2.597,93
		Grup B06		**43.061,39**
B07L-1PY6	0,858 t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	55,92	47,97
		Grup B07		**47,97**
B0A14200	0,550 kg	Filferro recuit,D=1,3mm Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,22	0,67
B0AB-19OD	4,000 u	Ancoratge tipus passador barilla rosc. M20, acer galvanitzat,d=20mm,+p/p femella i volandera,p/SiS Ancoratge de tipus passador de barilla roscada de 60cm de llarg i forma de "L", M20, d'acer galvanitzat, diámetre 20 mm, amb part proporcional de femelles i volanderes, per a seguretat i salut	8,66	34,64
B0AK-07AS	99,561 kg	Clau acer Clau acer	2,11	210,07
B0AM-078F	84,385 kg	Filferro recuit,D=1,3mm Filferro recuit d'1,3 mm	2,28	192,40
		Grup B0A		**437,78**
B0B7-106Q	8.686,692 kg	Acer b/corrugada B500S Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,15	9.989,70

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	IMPORT
		Grup B0B		**9.989,70**
B0D21-07OY	1.981,389 m	Tauló fusta pi p/10 usos Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,50	990,69
B0D31-07P4	1,244 m3	Llata fusta pi Llata de fusta de pi	501,70	624,34
B0D70-0CEP	720,467 m2	Tauler pi,g=22mm,10 usos Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,68	1.930,85
B0DZ1-0ZLZ	20,149 l	Desencofrant Desencofrant	3,54	71,33
		Grup B0D		**3.617,21**
B2RA-28TZ	87,500 t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	59,40	5.197,50
B2RA-28UQ	91,727 t	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	14,85	1.362,15
B2RB-HFVL	1.011,568 t	Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	5,19	5.250,04
		Grup B2R		**11.809,69**
B44Z-0LVX	3.629,940 kg	Acer S275J0 galvanitzat, peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.carg.+antiox. Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,92	6.969,48
		Grup B44		**6.969,48**
BB113C90	180,960 m	Barrera seguretat fusta pi silvestre h=70cm travessers i suports fusta cada 4m i ancoratges metàl·lics Barrera de seguretat de fusta de pi silvestre tractada autoclau IV, amb elements metàl·lics per ancoratges, travessers de fusta circulars, pilars de suport circulars de fusta cada 4m	82,65	14.956,34
		Grup BB1		**14.956,34**
BBA0-0SD6	1.275,200 kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec	1,89	2.410,13

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	IMPORT
			Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec		
BBA1-2XWQ	79,683	kg	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	3,05	243,03
BBA1-2XWUvermell	1.796,760	kg	Pintura acrílica color vermell, p/marques vials Pintura acrílica de color vermell, per a marques vials	4,60	8.265,10
			Grup BBA		**10.918,26**
BBM1EN3C-S0	2,000	u	Placa info. punt interés carril bici EuroVelo 8,alumini anoditzat 60x120cm làm. retrorrefl.cl. RA2,suport.vert.doble Placa amb doble suport vertical per a senyal informativa amb mapa i dades de punt d'interés de carril bici Eurovelo 8 tipus S0, amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 60x120 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, suport vertical doble.	290,00	580,00
BBM1EN3C-S101	4,000	u	Placa inform. direcció carril bici,alumini anoditzat 35x110cm làm. retrorrefl.cl. RA2, fix.mec. Placa informativa per a senyal d'indicació de direcció de carril bici tipus S101, amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 35x110 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	315,00	1.260,00
BBM7-0RYL	2,000	u	Placa circ. P/senyal.trànsit. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2 Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	88,25	176,50
BBMF-0SIX	20,800	m	Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert. Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	8,49	176,59
BBMF-H5AK	13,200	m	Tub alumini d:90 mm,p/senyal.trànsit. Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit	41,77	551,36
			Grup BBM		**2.744,45**
BCaixa	45,000	u	Driver programable de la llumenera	40,00	1.800,00
			Grup BCa		**1.800,00**
BCofred1468E	16,000	u	Cofred portafusibles CLAVED o equivalent	11,65	186,40
			Grup BCo		**186,40**
BD77-1JP6	3,500	m	Tub PE 100,DN=800mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 12201-2 Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2	313,19	1.096,17
			Grup BD7		**1.096,17**
BDG0-1C2A	255,000	m	Banda cont.seny. A=30cm, PP Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,42	107,10
BDG4-1GS1	214,440	m	Peça pref.form.p/cuneta,30x12cm,+canal V	16,55	3.548,98

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	IMPORT
			Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12 cm amb canal en V a la cara superior		
			Grup BDG		**3.656,08**
BENCOF	356,420	m2	Encofrat perdut tipus llosa col·laborant	56,85	20.262,48
			Grup BEN		**20.262,48**
BFUSION-15-49W	1,000	u	Lluminària LED FUSION 40W	308,81	308,81
			Grup BFU		**308,81**
BG12-0G7B	16,000	u	Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40,p/encastar	10,13	162,08
			Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar		
			Grup BG1		**162,08**
BG2Q-1KTE	258,213	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada	2,97	766,89
			Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades		
			Grup BG2		**766,89**
BG33-G2RB	195,840	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2	2,62	513,10
			Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575		
BG33-G2RM	304,113	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2	7,05	2.144,00
			Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575		
BG33-G2T6	48,960	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2	4,69	229,62
			Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575		
BG3I-06W3	206,193	m	Conductor Cu nu,1x35mm2	3,15	649,51
			Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2		
			Grup BG3		**3.536,23**
BG4J-0AAV	32,000	u	Tallacircuit cilínd.6A,(I),portafus.separab. 8,5x31,5mm	3,60	115,20
			Tallacircuit amb fusible cilíndric de 6 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 8,5x31,5 mm		
			Grup BG4		**115,20**
BGD2-06US	16,000	u	Placa connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm	68,59	1.097,44

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	IMPORT
			Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix		
			Grup BGD		**1.097,44**
BGF2-08QR	5,000	u	Pal fusta h=9m,4,7kN punta,cable trenat	129,83	649,15
			Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a cable trenat		
			Grup BGF		**649,15**
BGWB-0B1W	5,000	u	P.p.accessoris p/pals fusta	36,12	180,60
			Part proporcional d'accessoris per a pals de fusta		
BGWF-0ARJ	202,150	u	P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus	0,45	90,97
			Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus		
			Grup BGW		**271,57**
BGYD-0B2X	16,000	u	P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.	6,02	96,32
			Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra		
			Grup BGY		**96,32**
BHW8-06IY	28,000	u	P.p.accessoris p/columnes	49,96	1.398,88
			Part proporcional d'accessoris per a columnes		
			Grup BHW		**1.398,88**
BPAAMPS-ModifTF	1,000	u	Modificacio de servei afectat de telefonia, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa	2.900,00	2.900,00
BPAAMPS-ProtecBT	1,000	u	Protecció de servei existent BT, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa	1.500,00	1.500,00
			Grup BPA		**4.400,00**
BPerfAlum	45,000	u	Part proporcional de línia elèctrica i connector estanc IP66 de cable	12,00	540,00
			Grup BPe		**540,00**
BTiraLed	135,000	m	Llumenera longitudinal LED COB segons detall, inclosa tira LED, perfil d'alumini i òptica de metacrilat	45,00	6.075,00
			Grup BTi		**6.075,00**
BU2501	1,000	u	Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus	2.350,00	2.350,00
BU2507	1,000	PA	Control qualitat	3.000,00	3.000,00
BU2509	1,000	PA	Seguretat i salut a les obres	6.000,00	6.000,00
			Grup BU2		**11.350,00**
BUENDESA	1,000		Conjunt de treballs de BT executats per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.	16.248,45	16.248,45
			Grup BUE		**16.248,45**
C111-0056	7,246	h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08	131,00
			Compressor amb dos martells pneumàtics		
C115-00EE	7,264	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,50	541,17
			Retroexcavadora amb martell trencador		
			Grup C11		**672,17**

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	IMPORT
C131-005G	20,566 h	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	94,94	1.952,55
C133-00ET	1,665 h	Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5,9 t,+barrina D=15-61cm Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb barrina de 15 a 61 cm de	64,50	107,39
C136-00F4	20,168 h	Motoanivelladora petita Motoanivelladora petita	107,16	2.161,23
C138-00KQ	37,417 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	121,92	4.561,91
C138-00KR	0,633 h	Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	100,52	63,59
C139-00LK	22,152 h	Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20 t Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	126,88	2.810,66
C139-00LM	5,500 h	Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 9 a 14 t Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 9 a 14 t	75,71	416,41
C13A-00FQ	12,794 h	Safata vibrant combustible,plac.60cm Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	6,52	83,42
C13C-00LP	40,509 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	67,13	2.719,35
		Grup C13		**14.876,51**
C150-002W	3,174 h	Camió cistella h=10 a 19 m Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària	89,59	284,36
C150-002X	7,500 h	Camió cistella h=10m Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	65,14	488,55
C151-002Z	5,102 h	Camió cisterna 8m3 Camió cisterna de 8 m3	71,22	363,35
C152-003B	26,752 h	Camió grua Camió grua	73,79	1.974,06
C153-003H	42,888 h	Camió grua treball c=3t abst.vert.=7m abst.hozt.=5 i m.elev.=25kN·m Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació	41,15	1.764,84
C154-003M	0,674 h	Camió transp.12 t Camió per a transport de 12 t	64,36	43,38
C154-003N	211,557 h	Camió transp.7 t Camió per a transport de 7 t	53,99	11.421,98
		Grup C15		**16.340,52**

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM		PREU	IMPORT
C172-003J	8,556	h	Camió bomba formigonar Camió amb bomba de formigonar		200,71	1.717,27
C176-00FW	0,252	h	Formigonera 250l Formigonera de 250 l		3,92	0,99
C17A-00JL	0,214	h	Mesc.cont. Sacs Mesclador continu per a morter preparat en sacs		1,90	0,41
				Grup C17		**1.718,67**
C1B0-006C	4,360	h	Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada		43,64	190,27
C1B0-006D	108,602	h	Màquina p/pintar banda vial,accionament manual Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual		28,09	3.050,64
				Grup C1B		**3.240,91**
C206-00DW	43,559	h	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica		3,42	148,97
C20K-00DP	20,026	h	Regle vibratori Regle vibratori		6,36	127,36
C20L-00DO	7,529	h	Remolinador mecànic Remolinador mecànic		7,22	54,36
				Grup C20		**330,69**
CR11-00JS	14,000	h	Tractor 100CV,braç desbros. Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador		57,95	811,30
				Grup CR1		**811,30**
CRE0-00C0	7,140	h	Motoserra Motoserra		4,17	29,77
				Grup CRE		**29,77**
Desplaçament	1,000	u	Desplaçament Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual		1.450,00	1.450,00
				Grup Des		**1.450,00**
M19	0,225	H.	Formigonera 165 Lts		1,59	0,36
				Grup M19		**0,36**
MGEN023	1,829	h	Camió grua 6 t		49,93	91,32
				Grup MGE		**91,32**
P1308	0,297	M3	Sorra granítica de cantera		29,87	8,87
				Grup P13		**8,87**
P2474	75,000	Kg	Ciment portland		0,11	8,25
P2495	0,060	M3	Aigua a peu d'obra		1,08	0,06
				Grup P24		**8,31**

Projecte executiu de via verda per la comunicació de la urbanització Mas Llombart sud amb el nucli urbà de Sant Fost de Campsent

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	IMPORT
P844	0,541	M3	Formigó HM-20	62,10	33,60
P8445	0,030	M3	Formigó HNE-15	57,38	1,70
				Grup P84	**35,30**
PERFILT	1.127,381	kg	Perfil T60 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2	1,62	1.826,36
				Grup PER	**1.826,36**
PLACAMet	59,717	u	Placa metàl·lica d'anclatge 5x5cm, 0,8 cm de gruix,	15,00	895,75
				Grup PLA	**895,75**
TFUSTA	59,717	m	Doble tauló de fusta 14 x 4,5 cm	35,00	2.090,09
				Grup TFU.....	**2.090,09**
TREIXA	101,338	m2	Malla metàl·lica 5x5 cm galvanitzada, barres de secció 2mm2	26,00	2.634,78
				Grup TRE	**2.634,78**
Zcol	1,000	u	Columna cilíndrica de 5m d'alçada	541,00	541,00
				Grup Zco	**541,00**
Znode	1,000	u	Node de control de lluminària	89,95	89,95
				Grup Zno.....	**89,95**
Zsensor	1,000	u	Sensor de presència	75,95	75,95
Zseny	1,000	u	Senyal pas de vianants il·luminada	80,95	80,95
				Grup Zse	**156,90**
				TOTAL	**295.835,64**

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering
Col•legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col•legiat núm. 6.410

APÈNDIX NÚM. 2. JUSTIFICACIÓ PREUS DESCOMPOSTOS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
B06D-0L8Z		**m3**	**Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. Grandària màxima 20 mm,elab.a obra,formigonera 25**			
			Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l			
A0E-000A	0,900	h	Manobre especialista	25,38	22,84	
B011-05ME	0,180	m3	Aigua	2,04	0,37	
B03J-0K7V	1,550	t	Grava pedra calc.grandària màxima 20 mm p/forms.	21,94	34,01	
B03L-05MQ	0,650	t	Sorra pedra calc. P/forms.	23,07	15,00	
B055-067M	0,150	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	164,18	24,63	
C176-00FW	0,450	h	Formigonera 250l	3,92	1,76	
A%AUX0010100	1,000	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	22,80	0,23	
			Mà d´obra			22,84
			Maquinària			1,76
			Materials			74,01
			Altres			0,23
			Suma la partida			98,84
			Costos indirectes		4%	3,95
			TOTAL PARTIDA			**102,79**
DAU DE FORMIGÓ		**u**	**Formació de dau de formigó 80x80x80cm en punt de llum**			
			Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 80x80x80 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i col.locació espàrregs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal.lar i situació del conducte corrugat formant una corva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.			
A012N000	1,029	h	Oficial 1a paleta	29,42	30,27	
A0150000	1,027	h	Manobre especialista	25,38	26,07	
P844	0,541	M3	Formigó HM-20	62,10	33,60	
B0AB-19OD	4,000	u	Ancoratge tipus passador barilla rosc. M20, acer galvanitzat,d=20mm,+p/p femella i volandera,p/SiS	8,66	34,64	
%0154	1,500	%.	Mitjans auxiliars	124,60	1,87	
			Mà d´obra			56,34
			Materials			68,24
			Altres			1,87
			Suma la partida			126,45
			Costos indirectes		4%	5,06
			TOTAL PARTIDA			**131,51**
EB113C91		**m**	**Barrera de seguretat pi silvestre autoclau IV, ancoratges metàl·lics, h=70cm, suports i travessers rodons, incl.fonam.**			
			Barrera de seguretat de fusta de pi silvestre tractada autoclau IV, amb elements metàl·lics per ancoratges, travessers de fusta circulars, pilars de suport circulars de fusta cada 4m, inclòs fonamentació a terra de formigó.			
A01-FEPH	0,600	h	Ajudant muntador	18,53	11,12	
A0F-000R	0,600	h	Oficial 1a muntador	22,00	13,20	
BB113C90	1,000	m	Barrera seguretat fusta pi silvestre h=70cm travessers i suports fusta cada 4m i ancoratges metàl·lics	82,65	82,65	
B069-I5I9	0,012	m3	Form.no estructural HNE-20/F/20	114,34	1,37	
A%AUX0010250	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	24,30	0,61	
			Mà d´obra			24,32
			Materials			84,02
			Altres			0,61
			Suma la partida			108,95
			Costos indirectes		4%	4,36

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			TOTAL PARTIDA			**113,31**
FBB3C820-S0		**u**	**Placa info. punt interés carril bici ,alumini anoditzat 60x120cm làm. retrorrefl.cl. RA2, formigonat,suport.vert.doble**			
			Placa amb doble suport vertical, per a senyal informativa amb mapa i dades de punt d'interés de carril bici tipus S0, amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 60x120 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, col·locat a terra formigonat, suport vertical doble.			
A01-FEPH	0,180	h	Ajudant muntador	18,53	3,34	
A0F-000R	0,180	h	Oficial 1a muntador	22,00	3,96	
C152-003B	0,045	h	Camió grua	73,79	3,32	
B06D-0L8Z	0,280	m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. Grandària màxima 20 mm,elab.a obra,formigonera 25	98,84	27,68	
BBM1EN3C-S0	1,000	u	Placa info. punt interés carril bici EuroVelo 8,alumini anoditzat 60x120cm làm. retrorrefl.cl. RA2,suport.vert.doble	290,00	290,00	
BBMF-H5AK	6,600	m	Tub alumini d:90 mm,p/senyal.tràn.	41,77	275,68	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,30	0,11	
			Mà d´obra			13,70
			Maquinària			3,81
			Materials			586,40
			Altres			0,17
			Suma la partida			604,09
			Costos indirectes		4%	24,16
			TOTAL PARTIDA			**628,25**
FBB3C820-S101		**u**	**Placa inform. direcció carril bici,alumini anoditzat 40x110cm làm. retrorrefl.cl. RA2, fix.mec.**			
			Placa informativa per a senyal d'indicació de direcció de carril bici tipus S101, amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 35x110 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament			
A01-FEPH	0,120	h	Ajudant muntador	18,53	2,22	
A0F-000R	0,120	h	Oficial 1a muntador	22,00	2,64	
C152-003B	0,030	h	Camió grua	73,79	2,21	
BBM1EN3C-S101	1,000	u	Placa inform. direcció carril bici,alumini anoditzat 35x110cm làm. retrorrefl.cl. RA2, fix.mec.	315,00	315,00	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,90	0,07	
			Mà d´obra			4,86
			Maquinària			2,21
			Materials			315,00
			Altres			0,07
			Suma la partida			322,14
			Costos indirectes		4%	12,89
			TOTAL PARTIDA			**335,03**
FBBZ1120-1S		**u**	**Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3m per una senyal, o dues a la mateixa alçada**			
			Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i alçada sobre suport de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la mateixa alçada, col·locat a terra formigonat.			
A0D-0007	0,200	h	Manobre	24,55	4,91	
A0F-000T	0,200	h	Oficial 1a paleta	29,42	5,88	
B068-HPOJ	0,140	m3	Form.neteja rec. HL-150/B/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt CE	125,71	17,60	
BBMF-0SIX	3,300	m	Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.	8,49	28,02	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,80	0,16	
			Mà d´obra			10,79
			Materials			45,62
			Altres			0,16

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			Suma la partida			56,57
			Costos indirectes		4%	2,26
			TOTAL PARTIDA			**58,83**
FBBZ1120-2S		**u**	**Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3,5m per dues senyals o més a diferents alçades**			
			RA2, fixada mec\'e0nicament\cf0\f0\fs24\par }			
A0D-0007	0,200	h	Manobre	24,55	4,91	
A0F-000T	0,200	h	Oficial 1a paleta	29,42	5,88	
B068-HPOJ	0,140	m3	Form.neteja rec. HL-150/B/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt CE	125,71	17,60	
BBMF-0SIX	3,800	m	Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.	8,49	32,26	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,80	0,16	
			Mà d´obra			10,79
			Materials			49,86
			Altres			0,16
			Suma la partida			60,81
			Costos indirectes		4%	2,43
			TOTAL PARTIDA			**63,24**
GD571110-A100X15		**m**	**Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres RC 20 N/mm2**			
			Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i capa de tot-u de 5 cm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants			
A0F-000B	0,075	h	Oficial 1a	21,28	1,60	
A0D-0007	0,075	h	Manobre	24,55	1,84	
A0E-000A	0,025	h	Manobre especialista	25,38	0,63	
B0A14200	0,022	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,22	0,03	
B06F7-MT1ZX0	0,200	m3	Formigó per armar,20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5	137,08	27,42	
B06F7-MT1ZX0FIB	4,525	kg	Fibra de vidre anticrack	3,00	13,58	
B03F-05NY	0,050	m3	Tot-u art.procedent granulats reciclats form.	28,49	1,42	
B0AK-07AS	0,050	kg	Clau acer	2,11	0,11	
B0DZ1-0ZLZ	0,020	l	Desencofrant	3,54	0,07	
B0D21-07OY	0,667	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,50	0,33	
C115-00EE	0,070	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,50	5,22	
C13C-00LP	0,020	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	1,34	
C136-00F4	0,070	h	Motoanivelladora petita	107,16	7,50	
%NAAA0150	1,500	%	Despeses auxiliars	61,10	0,92	
			Mà d´obra			4,07
			Maquinària			14,06
			Materials			42,96
			Altres			0,92
			Suma la partida			62,01
			Costos indirectes		4%	2,48
			TOTAL PARTIDA			**64,49**
GD5731C1		**m**	**Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny natural compactat 98% PM,**			
			Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb pendent longitudinal del terreny natural máxima de 20 %.			
A0F-000B	0,220	h	Oficial 1a	21,28	4,68	
A0D-0007	0,220	h	Manobre	24,55	5,40	
A0E-000A	0,220	h	Manobre especialista	25,38	5,58	

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
C13C-00LP	0,050	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	3,36	
%NAAA0150	1,500	%	Despeses auxiliars	19,00	0,29	
			Mà d´obra			15,66
			Maquinària			3,36
			Altres			0,29
			Suma la partida			19,31
			Costos indirectes		4%	0,77
			TOTAL PARTIDA			**20,08**
P2146-I2OS		**m2**	**Demol.pavim. Form. G fins a 20 cm,ampl.fins a 2 m,compressor + càrrega cam. Manuals,Entorn urba s/dif.mob.voreres a> 5m,s/afect.**			
			Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2			
A0D-0007	0,640	h	Manobre	24,55	15,71	
A0E-000A	0,640	h	Manobre especialista	25,38	16,24	
C111-0056	0,143	h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08	2,59	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	32,00	0,48	
			Mà d´obra			31,95
			Maquinària			2,59
			Altres			0,48
			Suma la partida			35,02
			Costos indirectes		4%	1,40
			TOTAL PARTIDA			**36,42**
P2148-49L6		**m**	**Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.**			
			Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
C115-00EE	0,040	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,50	2,98	
C13C-00LP	0,024	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	1,61	
			Maquinària			4,59
			Suma la partida			4,59
			Costos indirectes		4%	0,18
			TOTAL PARTIDA			**4,77**
P21B0-HBQZ		**u**	**Desmuntatge p/recol. Placa senyal.vertical, s <= 0,5 m2, h <= 3 m,m.man.**			
			Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament			
A01-FEPH	0,200	h	Ajudant muntador	18,53	3,71	
A0F-000R	0,200	h	Oficial 1a muntador	22,00	4,40	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,10	0,12	
			Mà d´obra			8,11
			Altres			0,12
			Suma la partida			8,23
			Costos indirectes		4%	0,33
			TOTAL PARTIDA			**8,56**
P21DH-8GXF		**u**	**Desmuntatge llumenera+columna de pal de fusta ext.,h< 12 m,enderroc fonament form.,martell trenc.sob/retro**			

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
		Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
A0D-0007	0,267 h	Manobre	24,55	6,55	
A0F-000E	0,500 h	Oficial 1a electricista	30,41	15,21	
C115-00EE	0,800 h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,50	59,60	
C13C-00LP	0,211 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	14,16	
C150-002W	0,500 h	Camió cistella h=10 a 19 m	89,59	44,80	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	21,80	0,33	
		Mà d´obra			21,76
		Maquinària			118,56
		Altres			0,33
		Suma la partida			140,65
		Costos indirectes		4%	5,63
		TOTAL PARTIDA			**146,28**
P21DH-IZLT	**u**	**Desmuntatge pals fusta línies elèctriques o telefonia,hfins a 6 m,enderroc fonament form.,martell trenc.sob/retro**			
		Desmuntatge de pals de fusta per a línies elèctriques o de telefonia, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
A0D-0007	0,673 h	Manobre	24,55	16,52	
A0F-000E	0,337 h	Oficial 1a electricista	30,41	10,25	
C115-00EE	0,337 h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,50	25,11	
C13C-00LP	0,407 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	27,32	
C150-002W	0,337 h	Camió cistella h=10 a 19 m	89,59	30,19	
C154-003M	0,337 h	Camió transp.12 t	64,36	21,69	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	26,80	0,40	
		Mà d´obra			26,77
		Maquinària			104,31
		Altres			0,40
		Suma la partida			131,48
		Costos indirectes		4%	5,26
		TOTAL PARTIDA			**136,74**
P21R0-92HA	**u**	**Elim.arbre directa arbre < 6 m port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**			
		Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
A01-FEPJ	0,260 h	Ajudant jardiner	31,11	8,09	
A0F-000M	0,260 h	Oficial 1a jardiner	35,05	9,11	
C152-003B	0,770 h	Camió grua	73,79	56,82	
CR11-00JS	0,750 h	Tractor 100CV,braç desbros.	57,95	43,46	
CRE0-00C0	0,260 h	Motoserra	4,17	1,08	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,20	0,26	
		Mà d´obra			17,20
		Maquinària			101,36
		Altres			0,26
		Suma la partida			118,82
		Costos indirectes		4%	4,75
		TOTAL PARTIDA			**123,57**
P21R0-92HAArbust	**u**	**Elim.arbust port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**			

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
		Tallada controlada de forma directa, d'arbust de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
A01-FEPJ	0,100 h	Ajudant jardiner	31,11	3,11	
A0F-000M	0,100 h	Oficial 1a jardiner	35,05	3,51	
C152-003B	0,050 h	Camió grua	73,79	3,69	
CR11-00JS	0,050 h	Tractor 100CV,braç desbros.	57,95	2,90	
CRE0-00C0	0,050 h	Motoserra	4,17	0,21	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,60	0,10	
		Mà d´obra			6,62
		Maquinària			6,80
		Altres			0,10
		Suma la partida			13,52
		Costos indirectes		4%	0,54
		TOTAL PARTIDA			**14,06**
P2214-AYNM	**m3**	**Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió**			
		Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió			
C139-00LK	0,045 h	Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20 t	126,88	5,71	
		Maquinària			5,71
		Suma la partida			5,71
		Costos indirectes		4%	0,23
		TOTAL PARTIDA			**5,94**
P221C-DYZN	**m3**	**Excav.rasa,amp:fins a 0,60 m,fond.=fins a 2 m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.**			
		Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 0,60 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat			
A0D-0007	0,080 h	Manobre	24,55	1,96	
C13C-00LP	0,151 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	10,14	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,00	0,03	
		Mà d´obra			1,96
		Maquinària			10,14
		Altres			0,03
		Suma la partida			12,13
		Costos indirectes		4%	0,49
		TOTAL PARTIDA			**12,62**
P221K-TG43	**m3**	**Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.,terres selec.excav.**			
		Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres			
A0D-0007	4,000 h	Manobre	24,55	98,20	
C13A-00FQ	0,500 h	Safata vibrant combustible,plac.60cm	6,52	3,26	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	98,20	1,47	
		Mà d´obra			98,20
		Maquinària			3,26
		Altres			1,47
		Suma la partida			102,93
		Costos indirectes		4%	4,12
		TOTAL PARTIDA			**107,05**
P2241-52SN	**m2**	**Repàs+picon.caixa paviment,95%PM**			
		Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM			

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
C131-005G	0,011	h	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t	94,94	1,04	
C136-00F4	0,010	h	Motoanivelladora petita	107,16	1,07	
			Maquinària			2,11
			Suma la partida			2,11
			Costos indirectes		4%	0,08
			TOTAL PARTIDA			**2,19**
P2255-DPIQ		**m3**	**Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,sorra,gmés de 25 i fins a 50 cm,picó vibrant de combustible**			
			Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,2 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible			
A0E-000A	0,200	h	Manobre especialista	25,38	5,08	
C13A-00FQ	0,200	h	Safata vibrant combustible,plac.60cm	6,52	1,30	
C13C-00LP	0,060	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	4,03	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,10	0,08	
			Mà d´obra			5,08
			Maquinària			5,33
			Altres			0,08
			Suma la partida			10,49
			Costos indirectes		4%	0,42
			TOTAL PARTIDA			**10,91**
P22D0-52YL		**m2**	**Esbrossada terreny ampl.de menys de 2 m,+mitjans mec.,càrrega mec.s/camió**			
			Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió			
C138-00KQ	0,010	h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t	121,92	1,22	
			Maquinària			1,22
			Suma la partida			1,22
			Costos indirectes		4%	0,05
			TOTAL PARTIDA			**1,27**
P2R4-VSRP		**m3**	**Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**			
			Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
C138-00KQ	0,022	h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t	121,92	2,68	
C154-003N	0,299	h	Camió transp.7 t	53,99	16,14	
			Maquinària			18,82
			Suma la partida			18,82
			Costos indirectes		4%	0,75
			TOTAL PARTIDA			**19,57**
P2R6-4I4Q		**m3**	**Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**			
			Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
C138-00KR	0,010	h	Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t	100,52	1,01	
C154-003N	0,356	h	Camió transp.7 t	53,99	19,22	
			Maquinària			20,23

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			Suma la partida			20,23
			Costos indirectes		4%	0,81
			TOTAL PARTIDA			**21,04**
P2RA-EU72		**m3**	**Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01**			
			Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus			
B2RA-28TZ	0,500	t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	59,40	29,70	
			Materials			29,70
			Suma la partida			29,70
			Costos indirectes		4%	1,19
			TOTAL PARTIDA			**30,89**
P2RA-EU7I		**m3**	**Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la**			
			Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus			
B2RA-28UQ	1,450	t	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la	14,85	21,53	
			Materials			21,53
			Suma la partida			21,53
			Costos indirectes		4%	0,86
			TOTAL PARTIDA			**22,39**
P2RB-HIFS		**m3**	**Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME**			
			Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME			
B2RB-HFVL	1,600	t	Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME	5,19	8,30	
			Materials			8,30
			Suma la partida			8,30
			Costos indirectes		4%	0,33
			TOTAL PARTIDA			**8,63**
P3C1-D6X2		**kg**	**Armadura d/llosa AP500SD malla electr.acer corrug.obra man.taller B500S**			
			Formació d'armadura de llosa AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2			
A01-FEP0	0,020	h	Ajudant ferrallista	18,53	0,37	
A0F-000I	0,020	h	Oficial 1a ferrallista	21,28	0,43	
B0AM-078F	0,010	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	2,28	0,02	
B0B7-106Q	1,000	kg	Acer b/corrugada B500S	1,15	1,21	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,80	0,01	
			Mà d´obra			0,80
			Materials			1,23
			Altres			0,01
			Suma la partida			2,04

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			Costos indirectes.....	4%		0,08
			TOTAL PARTIDA			**2,12**
P3C2-4247		**m2**	**Encofrat tauler d/llosa fonam.**			
			Encofrat amb tauler de fusta de lloses de fonaments			
A01-FEOZ	0,550	h	Ajudant encofrador	18,53	10,19	
A0F-000F	0,500	h	Oficial 1a encofrador	21,28	10,64	
B0AK-07AS	0,079	kg	Clau acer	2,11	0,32	
B0D21-07OY	2,727	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,50	1,50	
B0D31-07P4	0,001	m3	Llata fusta pi	501,70	0,95	
B0D70-0CEP	1,000	m2	Tauler pi,g=22mm,10 usos	2,68	2,95	
B0DZ1-0ZLZ	0,030	l	Desencofrant	3,54	0,11	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	20,80	0,31	
			Mà d´obra.....			20,83
			Materials.....			5,83
			Altres			0,31
			Suma la partida			26,97
			Costos indirectes.....	4%		1,08
			TOTAL PARTIDA			**28,05**
P3C5-I5QC		**m3**	**Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba**			
			Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba			
A0D-0007	0,144	h	Manobre	24,55	3,54	
A0F-000T	0,096	h	Oficial 1a paleta	29,42	2,82	
B06F2-I05P	1,000	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	115,97	121,77	
C172-003J	0,080	h	Camió bomba formigonar	200,71	16,06	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,40	0,10	
			Mà d´obra.....			6,36
			Maquinària.....			16,06
			Materials.....			121,77
			Altres			0,10
			Suma la partida			144,29
			Costos indirectes.....	4%		5,77
			TOTAL PARTIDA			**150,06**
P44C-DP2M		**kg**	**Acer S275J0 galvanitzat norma UNE EN ISO1461,p/pilar o biga peça comp,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.+carg.**			
			Acer S275J0 galvanitzat segons UNE-EN 10025-2 - UNE EN ISO1461, per a pilars o bigues formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols			
A01-FEP1	0,012	h	Ajudant soldador	26,12	0,31	
A0F-000Y	0,012	h	Oficial 1a soldador	29,90	0,36	
B44Z-0LVX	1,000	kg	Acer S275J0 galvanitzat, peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.carg.+antiox.	1,92	1,92	
C206-00DW	0,012	h	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica	3,42	0,04	
A%AUX0010250	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,70	0,02	
			Mà d´obra.....			0,67
			Maquinària.....			0,04
			Materials.....			1,92
			Altres			0,02
			Suma la partida			2,65
			Costos indirectes.....	4%		0,11

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			TOTAL PARTIDA			**2,76**
P92A-DX8I		**m3**	**Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM**			
			Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM			
A0140000	0,050	h	Manobre	24,55	1,23	
B011-05ME	0,050	m3	Aigua	2,04	0,10	
B03F-05NY	1,000	m3	Tot-u art.procedent granulats reciclats form.	28,49	32,76	
C131-005G	0,040	h	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t	94,94	3,80	
C136-00F4	0,035	h	Motoanivelladora petita	107,16	3,75	
C151-002Z	0,025	h	Camió cisterna 8m3	71,22	1,78	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,20	0,02	
			Mà d´obra			1,23
			Maquinària			9,33
			Materials			32,86
			Altres			0,02
			Suma la partida			43,44
			Costos indirectes		4%	1,74
			TOTAL PARTIDA			**45,18**
P9GG-13TVGX0		**m3**	**Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0 quant.ciment 300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack**			
			Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre anticrack 5kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge regle vibratori i acabat remolinat mecànic amb juntes de dilatació cada 7 metres.			
A0D-0007	1,000	h	Manobre	24,55	24,55	
A0F-000S	1,000	h	Oficial 1a d'obra pública	21,28	21,28	
B06F7-MT1ZX0	1,000	m3	Formigó per armar,20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5	137,08	137,08	
B06F7-MT1ZX0FIB	5,000	kg	Fibra de vidre anticrack	3,00	15,00	
C20K-00DP	0,133	h	Regle vibratori	6,36	0,85	
C20L-00DO	0,050	h	Remolinador mecànic	7,22	0,36	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	45,80	0,69	
			Mà d´obra			45,83
			Maquinària			1,21
			Materials			152,08
			Altres			0,69
			Suma la partida			199,81
			Costos indirectes		4%	7,99
			TOTAL PARTIDA			**207,80**
PAAMPS-ModifTF		**ut**	**Protec/modific conjunt servei afectat Telefonia, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa**			
			Conjunt dels treballs de protecció de la xarxa existent dels suports i cablejat durant les obres, modificació del servei afectat de telefonia, amb el desmuntatge del cablejat i instal·lació en suport en nova ubicació i retensat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.			
BPAAMPS-ModifTF	1,000	u	Modificacio de servei afectat de telefonia, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa	2.900,00	2.900,00	
			Altres			2.900,00
			Suma la partida			2.900,00
			Costos indirectes		4%	116,00
			TOTAL PARTIDA			**3.016,00**

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PAAMPS-ProtecBT		**ut**	**Protecció conjunt serveis existents de BT, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa**			
			Conjunt dels treballs de protecció dels serveis existents de BT, amb l'apuntalament de suports durant les obres per evitar cops o altres afectacions accidentals, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa. No es preveu modificació del traçat de la xarxa.			
BPAAMPS-ProtecBT	1,000	u	Protecció de servei existent BT, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa	1.500,00	1.500,00	
			Altres			1.500,00
			Suma la partida			1.500,00
			Costos indirectes		4%	60,00
			TOTAL PARTIDA			**1.560,00**
PAMPLIACIO		**m**	**Ampliació de calçada fins a 50cm d'amplada**			
			Ampliació de calçada existent fins un màxim de 50cm d'amplada fent l'excavació en rasa amb fondària de 40cm, transport de terres a abocador inclòs cànon a abocador i rebliment de rasa fins a nivell de paviment amb formigó HM-25, totalment acabat i neteja d'obra.			
A0F-000T	0,200	h	Oficial 1a paleta	29,42	5,88	
A0D-0007	0,200	h	Manobre	24,55	4,91	
C13C-00LP	0,200	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	13,43	
B06F1-I2CC	0,125	m3	Formigó en massa HM - 25 / B / 40 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	111,23	13,90	
%NAAA0150	1,500	%	Despeses auxiliars	38,10	0,57	
			Mà d´obra			10,79
			Maquinària			13,43
			Materials			13,90
			Altres			0,57
			Suma la partida			38,69
			Costos indirectes		4%	1,55
			TOTAL PARTIDA			**40,24**
PBA2-FIHRcolor		**m2**	**Marca vial superficial P-R, pint.acrílica color vermell, màq.manual**			
			Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual			
A0D-0007	0,042	h	Manobre	24,55	1,03	
A0F-000B	0,084	h	Oficial 1a	21,28	1,79	
BBA0-0SD6	0,480	kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec	1,89	0,93	
BBA1-2XWUvermell	0,720	kg	Pintura acrílica color vermell, p/marques vials	4,60	3,31	
C1B0-006D	0,042	h	Màquina p/pintar banda vial,accionament manual	28,09	1,18	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,80	0,04	
			Mà d´obra			2,82
			Maquinària			1,18
			Materials			4,24
			Altres			0,04
			Suma la partida			8,28
			Costos indirectes		4%	0,33
			TOTAL PARTIDA			**8,61**
PBA3-DXJM		**m**	**Marca vial long.discontínua P-R, 10cm, 2/1, pint.acrílica, polvorització**			
			Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització			

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A0D-0007	0,004 h	Manobre	24,55	0,10	
A0F-000B	0,007 h	Oficial 1a	21,28	0,15	
BBA0-0SD6	0,032 kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec	1,89	0,06	
BBA1-2XWQ	0,048 kg	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials	3,05	0,15	
C1B0-006C	0,004 h	Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada	43,64	0,17	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,30	0,00	
		Mà d´obra			0,25
		Maquinària			0,17
		Materials			0,21
		Suma la partida			0,63
		Costos indirectes		4%	0,03
		TOTAL PARTIDA			**0,66**
PBA4-DXTPh	**m**	**Marca vial per pas de vianants transv.contínua P-RR, 50cm, pint.acrílica, màq.manual**			
		Pintat sobre paviment de marca vial per pas de vianants transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual			
A0D-0007	0,010 h	Manobre	24,55	0,25	
A0F-000B	0,019 h	Oficial 1a	21,28	0,40	
BBA0-0SD6	0,255 kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec	1,89	0,49	
BBA1-2XWQ	0,408 kg	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials	3,05	1,27	
C1B0-006D	0,010 h	Màquina p/pintar banda vial,accionament manual	28,09	0,28	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,70	0,01	
		Mà d´obra			0,65
		Maquinària			0,28
		Materials			1,76
		Altres			0,01
		Suma la partida			2,70
		Costos indirectes		4%	0,11
		TOTAL PARTIDA			**2,81**
PBBF-DUJS	**u**	**Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2 fix.mec.**			
		Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament			
A013M000	0,250 h	Ajudant muntador	26,12	6,53	
A012M000	0,250 h	Oficial 1a muntador	30,41	7,60	
BBM7-0RYL	1,000 u	Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2	88,25	88,25	
C152-003B	0,062 h	Camió grua	73,79	4,57	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	14,10	0,21	
		Mà d´obra			14,13
		Maquinària			4,57
		Materials			88,25
		Altres			0,21
		Suma la partida			107,16
		Costos indirectes		4%	4,29
		TOTAL PARTIDA			**111,45**
PBBY-M8J8	**u**	**Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 4 m p/suport senyalit.vertical + base form.**			
		Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm			
A01-FEPH	0,880 h	Ajudant muntador	18,53	16,31	
A0F-000R	0,440 h	Oficial 1a muntador	22,00	9,68	

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
B069-I5I9	0,050	m3	Form.no estructural HNE-20/F/20	114,34	5,72	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	26,00	0,39	
			Mà d´obra			25,99
			Materials			5,72
			Altres			0,39
			Suma la partida			32,10
			Costos indirectes		4%	1,28
			TOTAL PARTIDA			**33,38**
PBENACZ5PP		**u**	**Punt de llum ZEBRA 40W AFR45º 5 m**			
Znode	1,000	u	Node de control de lluminària	89,95	89,95	
Zsensor	1,000	u	Sensor de presència	75,95	75,95	
BFUSION-15-49W	1,000	u	Lluminària LED FUSION 40W	308,81	308,81	
Zcol	1,000	u	Columna cilíndrica de 5m d'alçada	541,00	541,00	
Zseny	1,000	u	Senyal pas de vianants il·luminada	80,95	80,95	
			Materials			1.096,66
			Suma la partida			1.096,66
			Costos indirectes		4%	43,87
			TOTAL PARTIDA			**1.140,53**
PBZB-HOF8D		**u**	**Desplaçament equip senyalit. Horitzontal+marques vials horari lab.diürn**			
			Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat			
Desplaçament	1,000	u	Desplaçament	1.450,00	1.450,00	
			Altres			1.450,00
			Suma la partida			1.450,00
			Costos indirectes		4%	58,00
			TOTAL PARTIDA			**1.508,00**
PCOFRED		**u**	**SiC cofred portafusibles CLAVED o equivalent, amb el desmuntatge de l'existent i gestió de residus**			
			Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP54), de doble aïllament amb borns de connexió i fusibles, fusibles cilíndrics de 6A inclosos. Instal·lar enganxat al pal de fusta vertical a l'alçada del pal de fusta longitudinal. Cal tenir en compte que en les instal·lacions trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat.			
A0F-000E	0,075	h	Oficial 1a electricista	30,41	2,28	
A01-FEPD	0,075	h	Ajudant electricista	26,08	1,96	
BCofred1468E	1,000	u	Cofred portafusibles CLAVED o equivalent	11,65	11,65	
BG4J-0AAV	2,000	u	Tallacircuit cilínd.6A,(I),portafus.separab. 8,5x31,5mm	3,60	7,20	
%	2,000	%	P.p. per a mitjans auxiliars i despeses auxiliars	23,10	0,46	
			Mà d´obra			4,24
			Materials			18,85
			Altres			0,46
			Suma la partida			23,55
			Costos indirectes		4%	0,94
			TOTAL PARTIDA			**24,49**
PD5E-FEM6		**m**	**Cuneta peça pref.form,30x12cm,canal Vcara sup.,col.mort.s/llit form.**			
			Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x12 cm amb canal enV a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10			
A0D-0007	0,400	h	Manobre	24,55	9,82	

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A0E-000A	0,002	h	Manobre especialista	25,38	0,05	
A0F-000T	0,400	h	Oficial 1a paleta	29,42	11,77	
B069-2A9N	0,032	m3	Form.no estructural HNE-15/P/10	93,47	2,99	
B07L-1PY6	0,004	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	55,92	0,22	
BDG4-1GS1	1,000	m	Peça pref.form.p/cuneta,30x12cm,+canal V	16,55	16,55	
C153-003H	0,200	h	Camió grua treball c=3t abst.vert.=7m abst.hozt.=5 i m.elev.=25kN·m	41,15	8,23	
C17A-00JL	0,001	h	Mesc.cont. Sacs	1,90	0,00	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	21,60	0,32	
			Mà d´obra			21,64
			Maquinària			8,23
			Materials			19,76
			Altres			0,32
			Suma la partida			49,95
			Costos indirectes		4%	2,00
			TOTAL PARTIDA			**51,95**

PDEMOL-DOBLE ONA — m — **Demolició de barrera de seguretat de doble ona**

Demolició de barrera de seguretat de doble ona, inclòs la base.

A0E-000A	0,050	h	Manobre especialista	25,38	1,27	
C139-00LM	0,050	h	Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 9 a 14 t	75,71	3,79	
A%AUX001	0,000	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,30	0,00	
			Mà d´obra			1,27
			Maquinària			3,79
			Suma la partida			5,06
			Costos indirectes		4%	0,20
			TOTAL PARTIDA			**5,26**

PDG5-HA2I — m — **Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20 cm s/canalitz.**

CA de BENITO, mesures totals (llargada x \'d8) 1600x100 mm, fabricada en fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressi\'f3 classe 4 contra el corc, t\'e8rmits i insectes). Ancoratge recomanat: ancoratge en formig\'f3.\cf0\f1\fs24\par
}

A01-FEPH	0,010	h	Ajudant muntador	18,53	0,19	
BDG0-1C2A	1,020	m	Banda cont.seny. A=30cm, PP	0,42	0,43	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,20	0,00	
			Mà d´obra			0,19
			Materials			0,43
			Suma la partida			0,62
			Costos indirectes		4%	0,02
			TOTAL PARTIDA			**0,64**

PENCPERD — m2 — **Encofrat perdut llosa col·laborant**

Subministrament i col·locació d'encofrat perdut tipus llosa col·laborant de dimensions 2,88x0,06m prefabricada armada a col·locar sobre l'estructura de suport entre el perfil IPN i el fonament al costat de la carretera

A0F-000T	0,020	h	Oficial 1a paleta	29,42	0,59	
A0140000	0,020	h	Manobre	24,55	0,49	
C152-003B	0,020	h	Camió grua	73,79	1,48	
BENCOF	1,000	m2	Encofrat perdut tipus llosa col·laborant	56,85	56,85	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,10	0,02	
			Mà d´obra			1,08
			Maquinària			1,48
			Materials			56,85
			Altres			0,02

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			Suma la partida			59,43
			Costos indirectes		4%	2,38
			TOTAL PARTIDA			**61,81**
PG12-DH71		**u**	**Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40, soterrada**			
			Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, soterrada			
A01-FEPD	0,050	h	Ajudant electricista	26,08	1,30	
A0F-000E	0,500	h	Oficial 1a electricista	30,41	15,21	
BG12-0G7B	1,000	u	Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40,p/encastar	10,13	10,13	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,50	0,25	
			Mà d´obra			16,51
			Materials			10,13
			Altres			0,25
			Suma la partida			26,89
			Costos indirectes		4%	1,08
			TOTAL PARTIDA			**27,97**
PG2N-EUGK		**m**	**Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.**			
			Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A01-FEPD	0,020	h	Ajudant electricista	26,08	0,52	
A0F-000E	0,033	h	Oficial 1a electricista	30,41	1,00	
BG2Q-1KTE	1,000	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada	2,97	3,03	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
			Mà d´obra			1,52
			Materials			3,03
			Altres			0,02
			Suma la partida			4,57
			Costos indirectes		4%	0,18
			TOTAL PARTIDA			**4,75**
PG33-E6KE		**m**	**Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub**			
			Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub			
A01-FEPD	0,015	h	Ajudant electricista	26,08	0,39	
A0F-000E	0,015	h	Oficial 1a electricista	30,41	0,46	
BG33-G2RB	1,000	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2	2,62	2,67	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,90	0,01	
			Mà d´obra			0,85
			Materials			2,67
			Altres			0,01
			Suma la partida			3,53
			Costos indirectes		4%	0,14
			TOTAL PARTIDA			**3,67**
PG33-E6Q7		**m**	**Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub o en terres**			
			Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma			

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
		UNE-EN 50575, col·locat en tub o en terres.			
A01-FEPD	0,050 h	Ajudant electricista	26,08	1,30	
A0F-000E	0,050 h	Oficial 1a electricista	30,41	1,52	
BG33-G2T6	1,000 m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2	4,69	4,78	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,80	0,04	
		Mà d´obra			2,82
		Materials			4,78
		Altres			0,04
		Suma la partida			7,64
		Costos indirectes		4%	0,31
		TOTAL PARTIDA			**7,95**
PG33-E6V7	**m**	**Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,col.tub**			
		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub			
A01-FEPD	0,040 h	Ajudant electricista	26,08	1,04	
A0F-000E	0,040 h	Oficial 1a electricista	30,41	1,22	
BG33-G2RM	1,000 m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2	7,05	7,19	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,30	0,03	
		Mà d´obra			2,26
		Materials			7,19
		Altres			0,03
		Suma la partida			9,48
		Costos indirectes		4%	0,38
		TOTAL PARTIDA			**9,86**
PG3B-E7CU	**m**	**Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.**			
		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment			
A01-FEPD	0,150 h	Ajudant electricista	26,08	3,91	
A0F-000E	0,100 h	Oficial 1a electricista	30,41	3,04	
BG3I-06W3	1,000 m	Conductor Cu nu,1x35mm2	3,15	3,21	
BGWF-0ARJ	1,000 u	P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus	0,45	0,45	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,00	0,11	
		Mà d´obra			6,95
		Materials			3,66
		Altres			0,11
		Suma la partida			10,72
		Costos indirectes		4%	0,43
		TOTAL PARTIDA			**11,15**
PGD2-E3CP	**u**	**Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.**			
		Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada			
A01-FEPD	0,166 h	Ajudant electricista	26,08	4,33	
A0F-000E	0,166 h	Oficial 1a electricista	30,41	5,05	
BGD2-06US	1,000 u	Placa connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm	68,59	68,59	
BGYD-0B2X	1,000 u	P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.	6,02	6,02	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,40	0,14	
		Mà d´obra			9,38
		Materials			74,61
		Altres			0,14
		Suma la partida			84,13
		Costos indirectes		4%	3,37

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			TOTAL PARTIDA			**87,50**
PGF2-DJIR		**u**	**SiC de pal fusta h=fins 9m,4,7kN punta,cable trenat,encast.fonament de formigó**			
			Col·locació de pal de fusta de fins 9 m d'alçària sobre dau de formigó 80x80x80xm, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col·locat encastat en fonament de formigó.			
A01-FEPD	1,500	h	Ajudant electricista	26,08	39,12	
A0F-000E	1,500	h	Oficial 1a electricista	30,41	45,62	
A0E-000A	1,000	h	Manobre especialista	25,38	25,38	
A0F-000B	1,000	h	Oficial 1a	21,28	21,28	
BGF2-08QR	1,000	u	Pal fusta h=9m,4,7kN punta,cable trenat	129,83	129,83	
BGWB-0B1W	1,000	u	P.p.accessoris p/pals fusta	36,12	36,12	
B06F1-I62I	0,520	m3	Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	114,13	59,35	
C133-00ET	0,333	h	Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5,9 t,+barrina D=15-61cm	64,50	21,48	
C150-002X	1,500	h	Camió cistella h=10m	65,14	97,71	
C152-003B	1,000	h	Camió grua	73,79	73,79	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	131,40	1,97	
			Mà d´obra			131,40
			Maquinària			192,98
			Materials			225,30
			Altres			1,97
			Suma la partida			551,65
			Costos indirectes		4%	22,07
			TOTAL PARTIDA			**573,72**
PH-ZEBRA-PDL		**u**	**SiC columna i punt de llum ZEBRA 40W**			
			Subministrament i col·locació de punt de llum tipus ZEBRA de BENITO o equivalent, fabricada en acer S-235 JR galvanitzat en calent, amb fixació lateral Ø 60 mm. Dimensions: 4000x60Ø mm, potència 40 W, distribució lumínica forward, temperatura de color 1800K-2700K, forward, solució per a la il·luminació de passos de vianants, dissenyada per augmentar la seguretat i evitar possibles atropellaments, fa que les persones no quedin en penombra i estiguin il·luminades adequadament. El compromís amb la protecció de l'entorn, el respecte pel medi ambient, l'eficiència en el consum de recursos energètics o la seguretat i salut laboral dels treballadors són requisits que ha de complir l'empresa subministradora del producte i, per acreditar-ho, ha de disposar de les certificacions de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001:2018 i Gestió Energètica ISO 50001:2018.			
A0F-000E	1,900	h	Oficial 1a electricista	30,41	57,78	
A01-FEPD	1,900	h	Ajudant electricista	26,08	49,55	
PBENACZ5PP	1,000	u	Punt de llum ZEBRA 40W AFR45º 5 m	1.096,66	1.096,66	
DAU DE FORMIGÓ	1,000	u	Formació de dau de formigó 80x80x80cm en punt de llum	126,45	126,45	
MGEN023	1,829	h	Camió grua 6 t	49,93	91,32	
%AUX2	2,000	%	Medios auxiliares	1.421,80	28,44	
			Mà d´obra			163,67
			Maquinària			91,32
			Materials			1.164,90
			Altres			30,31
			Suma la partida			1.450,20
			Costos indirectes		4%	58,01
			TOTAL PARTIDA			**1.508,21**

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PRECOLOC		**m**	**Desmuntatge p/recol. tanca.vertical, h <= 1 m,m.man.**			
			Desmuntatge per a recol·locació de tanca vertical de fusta amb alçària inferior de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament			
A01-FEPH	0,200	h	Ajudant muntador	18,53	3,71	
A0F-000R	0,200	h	Oficial 1a muntador	22,00	4,40	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,10	0,12	
			Mà d´obra			8,11
			Altres			0,12
			Suma la partida			8,23
			Costos indirectes		4%	0,33
			TOTAL PARTIDA			**8,56**
PRIERA		**m**	**Ampliació d'entrada a riera**			
			Ampliació d'entrada a riera			
A0F-000T	0,500	h	Oficial 1a paleta	29,42	14,71	
A0D-0007	0,500	h	Manobre	24,55	12,28	
C13C-00LP	0,500	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	33,57	
B06F1-I2CC	3,000	m3	Formigó en massa HM - 25 / B / 40 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	111,23	333,69	
BD77-1JP6	1,000	m	Tub PE 100,DN=800mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 12201-2	313,19	313,19	
%NAAA0150	1,500	%	Despeses auxiliars	707,40	10,61	
			Mà d´obra			26,99
			Maquinària			33,57
			Materials			646,88
			Altres			10,61
			Suma la partida			718,05
			Costos indirectes		4%	28,72
			TOTAL PARTIDA			**746,77**
U060402Servpetit		**u**	**Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis**			
			de fusta de \f1 fins \f0 9 m d'al\f1\'e7\'e0ria, de 4,7 kN d'esfor\'e7 a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col\'b7locat encastat en fonament de formig\'f3.\cf0\f0\fs24\par			
			}			
A0E-000A	0,600	h	Manobre especialista	25,38	15,23	
A0F-000B	0,600	h	Oficial 1a	21,28	12,77	
C152-003B	0,010	h	Camió grua	73,79	0,74	
A23-M5-HM15	0,300	M3	Material vari de paleteria (formigó, morter, etc.)	65,12	19,54	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	47,50	0,71	
			Mà d´obra			28,00
			Maquinària			1,10
			Materials			18,89
			Altres			1,00
			Suma la partida			48,99
			Costos indirectes		4%	1,96
			TOTAL PARTIDA			**50,95**
U140430		**Ut**	**Dau de base de formigó de 80x80x80 totalment executat**			
			Formació de cimentació base per a bàculs i columnas, de formigó base punts de llum enllumenat públic de 80x80x80 cm inclòs moviment de terres, colmatació de formigó HM-20 i col·locació perns subjeció amb plantilla (a suministrar amb la columna o bàcul, d'acord amb el model a instalar i situació del conducte corrugat format amb curva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.			

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A0E-000A	1,500	h	Manobre especialista	25,38	38,07	
A0F-000B	1,500	h	Oficial 1a	21,28	31,92	
B06F1-I62I	0,520	m3	Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	114,13	59,35	
BHW8-06IY	1,000	u	P.p.accessoris p/columnes	49,96	49,96	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	70,00	1,05	
			Mà d´obra			69,99
			Materials			109,31
			Altres			1,05
			Suma la partida			180,35
			Costos indirectes		4%	7,21
			TOTAL PARTIDA			**187,56**

U140431 **Ut** **Dau de base de formigó de 100x100x100 totalment executat**

Formació de cimentació base per qualsevol tipus de suport, formigó base de 100x100x100 cm inclòs moviment de terres, colmatació de formigó HM-20 i col·locació perns subjeció amb plantilla (a suministrar amb la columna o bàcul, d'acord amb el model a instalar i situació del conducte corrugat format amb curva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.

A0E-000A	1,500	h	Manobre especialista	25,38	38,07	
A0F-000B	1,500	h	Oficial 1a	21,28	31,92	
B06F1-I62I	0,520	m3	Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	114,13	59,35	
BHW8-06IY	1,000	u	P.p.accessoris p/columnes	49,96	49,96	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	70,00	1,05	
			Mà d´obra			69,99
			Materials			109,31
			Altres			1,05
			Suma la partida			180,35
			Costos indirectes		4%	7,21
			TOTAL PARTIDA			**187,56**

U2213-logobici **u** **Senyal horitzontal logo carril bici**

Pintura logo carril bici amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

A0D-0007	0,200	h	Manobre	24,55	4,91	
A0F-000B	0,200	h	Oficial 1a	21,28	4,26	
BBA0-0SD6	0,700	kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec	1,89	1,35	
BBA1-2XWQ	1,000	kg	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials	3,05	3,11	
C1B0-006D	0,200	h	Màquina p/pintar banda vial,accionament manual	28,09	5,62	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,20	0,14	
			Mà d´obra			9,17
			Maquinària			5,62
			Materials			4,46
			Altres			0,14
			Suma la partida			19,39
			Costos indirectes		4%	0,78
			TOTAL PARTIDA			**20,17**

U2501 **u** **Obres complementàries per a la correcta execució de l'obra**

Abonament íntegre en aplicació a unitats d'obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
BU2501	1,000	u	Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus	2.350,00	2.350,00	
			Altres			2.350,00
			Suma la partida			2.350,00
			Costos indirectes		4%	94,00
			TOTAL PARTIDA			**2.444,00**

U2507 **PA** **Control qualitat**

Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat de totes les unitats d'obra d'acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.

BU2507	1,000	PA	Control qualitat	3.000,00	3.000,00	
			Altres			3.000,00
			Suma la partida			3.000,00
			Costos indirectes		4%	120,00
			TOTAL PARTIDA			**3.120,00**

U2509 **PA** **Seguretat i salut a les obres**

Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.

BU2509	1,000	PA	Seguretat i salut a les obres	6.000,00	6.000,00	
			Altres			6.000,00
			Suma la partida			6.000,00
			Costos indirectes		4%	240,00
			TOTAL PARTIDA			**6.240,00**

UBARANAM **m** **Barana amb reixa metàl·lica anclada amb soldadura a placa d'acer, h=90cm, perfils Ti taulons de fusta**

Barana amb reixa metàl·lica d'acer galvanitzat segons UNE EN ISO1461 amb designació de perfil T60 amb malla d'acer galvanitzat UNE EN ISO1461 5x5 de 2mm de diàmetre a 90cm d'alçada amb doble tauló de fusta amb tractament resistent a l'intempèrie de 3m de longitud, soldada a les plaques de base del paviment de llosa de formigó totalment acabat.

A01-FEPH	0,150	h	Ajudant muntador	18,53	2,78	
A0F-000R	0,150	h	Oficial 1a muntador	22,00	3,30	
PLACAMet	0,330	u	Placa metàl·lica d'anclatge 5x5cm, 0,8 cm de gruix,	15,00	4,95	
PERFILT	6,230	kg	Perfil T60 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2	1,62	10,09	
TFUSTA	0,330	m	Doble tauló de fusta 14 x 4,5 cm	35,00	11,55	
TREIXA	0,560	m2	Malla metàl·lica 5x5 cm galvanitzada, barres de secció 2mm2	26,00	14,56	
A%AUX0010250	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,10	0,15	
			Mà d´obra			6,08
			Materials			41,15
			Altres			0,15
			Suma la partida			47,38
			Costos indirectes		4%	1,90
			TOTAL PARTIDA			**49,28**

UENDESA **u** **Conjunt de treballs de BT executats per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**

Conjunt de treballs de BT executats per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
BUENDESA	1,000		Conjunt de treballs de BT executats per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.	16.248,45	16.248,45	
			Altres			16.248,45
			Suma la partida			16.248,45
			Costos indirectes		4%	649,94
			TOTAL PARTIDA			**16.898,39**
ULED		**u**	**Llumenera longitudinal de l = 3m LED COB Autorectificada 220VAC o tècnicament equivalent**			
			Subministrament i instal·lació de lluminària longitudinal de 3 m de longitud amb LED COB autorectificat a 220 V AC, o equivalent tècnic. S'inclou el perfil d'alumini adaptat a la guia metàl·lica per a un encaix correcte, així com el perfil de plàstic adaptat a la lluminària LED, amb pantalla translúcida. El muntatge del conjunt consisteix en la col·locació del perfil d'alumini a la guia metàl·lica de la barrera de fusta, per tal de permetre la posterior instal·lació del perfil de plàstic amb la lluminària LED a l'interior amb enfoc al carril bici.			
A01-FEPD	0,020	h	Ajudant electricista	26,08	0,52	
A0F-000E	0,033	h	Oficial 1a electricista	30,41	1,00	
BTiraLed	3,000	m	Llumenera longitudinal LED COB segons detall, inclosa tira LED, perfil d'alumini i òptica de metacrilat	45,00	135,00	
BCaixa	1,000	u	Driver programable de la llumenera	40,00	40,00	
BPerfAlum	1,000	u	Part proporcional de línia elèctrica i connector estanc IP66 de cable	12,00	12,00	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
			Mà d´obra			1,52
			Materials			187,00
			Altres			0,02
			Suma la partida			188,54
			Costos indirectes		4%	7,54
			TOTAL PARTIDA			**196,08**

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering
Col•legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col•legiat núm. 6.410

ANNEX 12. INSTAL·LACIÓ DE L'ENLLUMENAT INTEGRAT PER LA VIA VERDA

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ 3

2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNICAS DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 3

2.1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA LLUMINÀRIA 4

2.2. CONNEXIÓ ELÈCTRICA DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 5

3 NIVELL D'IL·LUMINACIÓ EXIGIT 5

3.1. CLASSIFICACIÓ DE VIES TIPUS E 6

4 CONSIDERACIONS FINALS 7

APÈNDIX NÚM. 1: PLÀNOLS INVENTARI ESTAT FUTUR DE LES LLUMINÀRIES INSTAL·LADES A LA NOVA VIA VERDA

ÍNDEX DE TAULES

TAULA 1. CLASSES DE LES VIES. (FONT: ITC –EA-02). 6
TAULA 2. CLASSES D'ENLLUMENAT PER A VIES TIPUS E. (FONT: ITC –EA-02). 6
TAULA 3. SÈRIES S DE CLASSE D'ENLLUMENAT PER A VIALS SECS TIPUS C,D I E. (FONT: ITC –EA-02). 7

ÍNDEX D'IMATGES

IMATGE 1. TIPUS DE BARRERA PROTECTORA DE FUSTA A INSTAL·LAR 3
IMATGE 2. DETALL DE INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA TIPUS TIRA A LA BARRERA PROTECTORA 3
IMATGE 3. PROPOSTA DE INSTAL·LACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES TIPUS TIRA REPARTIDES AL LLARG DE LA VIA VERDA 4
IMATGE 4. PUNT DE LLUM AMB CANALITZACIÓ AÈRIA ACTUAL QUE ALIMENTARÀ LES FUTURES LLUMINÀRIES TIPUS TIRA DE LA VIA VERDA 5

1 INTRODUCCIÓ

El present annex té per objecte descriure les característiques tècniques i constructives de la instal·lació d'enllumenat prevista a la nova via verda projectada, mitjançant la instal·lació de lluminàries LED integrades sobra la tanca proposta d'instal·lar que separa el passeig vianant de la calçada de circulació rodada.

2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNICAS DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT


Per garantir una correcta il·luminació de la nova via verda, minimitzar l'impacte visual i estructural de la instal·lació, s'ha optat per la col·locació de lluminàries lineals LED compactes tipus tira, amb òptica asimètrica lateral, encaixades i muntades directament a l'interior del perfil de reforç de la barrera de fusta protectora que separa la calçada amb la via verda.

A continuació, es detalla on es preveu la instal·lació de la lluminària tipus tira en l'espai disponible. Aquestes lluminària han d'anar instal·lades al llarg la barrera protectora que forma la via verda, aproximadament uns 200 metres de longitud.

Aquestes lluminàries tipus tira han de mesurar 3 metres i han d'estar separades 1 metres respecte les altres, sabent que cada tram de la barrera protectora de fusta fa 4 metres.



Imatge 1. Tipus de barrera protectora de fusta a instal·lar

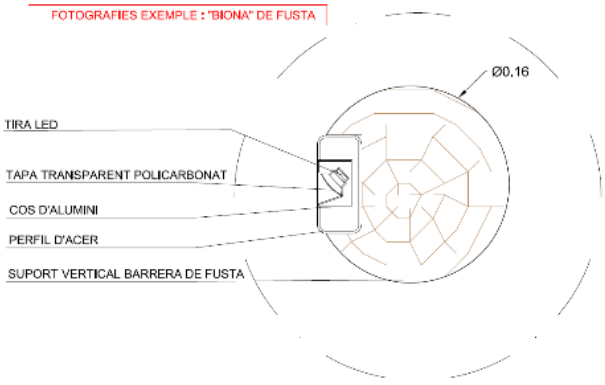

Imatge 2. Detall de instal·lació de lluminària tipus tira a la barrera protectora



Imatge 3. Proposta de instal·lació i distribució de les lluminàries tipus tira repartides al llarg de la via verda

2.1. Característiques tècniques de la lluminària

A continuació totes les característiques tècniques mínimes que ha de complir la lluminària tipus tira a instal·lar:

- Lluminària tipus tira model SALVI o equivalent, amb tecnologia LED i en cos d'alumini amb tapa transparent de policarbonat
- Potència nominal: ≤ 48 W per unitat
- Flux lumínic mínim: 700 lm7m
- Eficiència: ≥ 120 lm/W
- Temperatura de color: ≥ 3.000 K (llum càlida)
- Reproducció cromàtica: CRI ≥ 70
- Òptica: asimètrica lateral específica per a vials tipus S4 (segons UNE-EN 13201-2)
- Grau de protecció: IP66
- Resistència a impactes: IK08 mínim
- Vida útil: L90B10 ≥ 100.000 hores
- Tipus de muntatge: sobre "bionda" amb suport ajustable d'acer inoxidable

2.2. Connexió elèctrica de la nova instal·lació d'enllumenat

La instal·lació d'enllumenat proposta d'instal·lar anirà connectada a una línia aèria existent actual que alimenta a quatres punts de llum actuals que il·luminen el tram de la calçada de la B-500 i un punt de llum que il·lumina una part del carrer Sot.

El punt d'on es farà la nova connexió serà a partir del primer punt de llum començant per l'est, a partir d'aquest punt de llum la canalització passarà de ser via aèria a soterrada. Al mateix temps, es desmuntaran completament els 3 punts de llum següents i l'últim punt de llum del carrer Sot es mantindrà i s'haurà de connectar via aèria una vegada s'hagi acabat d'alimentar les noves lluminàries via soterrat.



Imatge 4. Punt de llum amb canalització aèria actual que alimentarà les futures lluminàries tipus tira de la via verda

3 NIVELL D'IL·LUMINACIÓ EXIGIT

Per a la classificació de l'enllumenat de la nova via verda s'ha procedit, en primer lloc, a establir la velocitat per classificar el tipus de via en el que s'actua, a través del Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

El RD 1890/2008 té com a objectiu establir les condicions tècniques de disseny, execució i manteniment que han de complir les instal·lacions d'enllumenat exterior amb la finalitat de millorar l'eficiència i l'estalvi energètic.

A través de la Instrucció Tècnica Complementària EA-02 "Nivells d'il·luminació integrada" dins del reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior aprovat en el RD 1890/2008 es desglossen els nivells d'il·luminació requerits pel tipus de via. Els nivells d'il·luminació depenen de molts factors com són la tipologia de via, la complexitat del seu, la intensitat, sistema de control del tràfic i la separació entre carrils destinats a diferents tipus d'usuaris.

En funció d'aquests criteris s'assigna cada un dels requisits fotomètrics específics que tenen en compte les necessitats visuals dels usuaris, així com aspectes mediambientals de la via.

CLASIFICACIÓ	TIPUS DE VIA	VELOCITAT DE TRÀNSIT RODAT (KM/H)
A	d'alta velocitat	v > 60
B	de moderada velocitat	30 < v < 60
C	carrils bici	--
D	de baixa velocitat	5 < v < 30
E	vies de vianants	v ≤ 5

Taula 1. Classes de les vies. (Font: ITC –EA-02).

Com la via és un passeig de via verda on només circularan vianants, el tipus de classe de via es de tipus E.

3.1. Classificació de vies tipus E

SITUACIONS DE PROJECTE	TIPUS DE VIA	CLASSES D'ENLLUMENAT (*)
E1	• **Espais de vianants de connexió, carrers de vianants, i voreres al llarg de la calçada.** • **Parades d´autobús amb zones d´espera.** • **Àrees comercials de vianants.** Flux de trànsit de vianants Alt ..... Baix	CE1A/CE2/S1 S2/S3/S4
E2	• **Zones comercials amb accés restringit i ús prioritari de vianants.** Flux de trànsit de vianants Alt ..... Baix	CE1A/CE2/S1 S2/S3/S4
(*)Per a totes les situacions d'enllumenat E1 i E2, quan les zones properes siguin clares (fons clars), totes les vies de trànsit veuran incrementades les exigències a les de la classe d'enllumenat immediata superior.		

Taula 2. Classes d'enllumenat per a vies tipus E. (Font: ITC –EA-02).

Un cop establerta la classificació vial de les zones que afecten al projecte, quedaria establir els criteris fotomètrics aplicables a les vies corresponents a les diferents classes d'enllumenat. A les taules següents es reflecteixen els criteris fotomètrics per a les diferents classes d'enllumenat:

CLASSES D'ENLLUMENAT (1)	LLUMINÀNCIA HORITZONTAL A L'ÀREA DE LA CALÇADA	
	Il·luminació mitjana Em (lux) (1)	Il·luminació mínima Emin (lux) (1)
S1	15	5
S2	10	3

CLASSES D'ENLLUMENAT (1)	LLUMINÀNCIA HORITZONTAL A L'ÀREA DE LA CALÇADA	
	Il·luminació mitjana Em (lux) (1)	Il·luminació mínima Emin (lux) (1)
S3	7,5	1,5
S4	5	1

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d'enllumenat. Per mantenir aquests nivells de servei, ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de làmpada adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l'aire i modalitat de manteniment preventiu

Taula 3. Sèries S de classe d'enllumenat per a vials secs tipus C,D i E. (Font: ITC –EA-02).

Segons les condicions d'ús i trànsit del passeig, s'aplica la classe d'enllumenat S4, corresponent a itineraris peatonals en zones verdes amb ús moderat.

Paràmetres lumínics de càlcul:

- Il·luminància mitjana (Em): ≥ 5 lux
- Il·luminància mínima (Emin): ≥ 1 lux
- Índex de resplendor: no aplicable per tractar-se d'il·luminació de baixa alçada i no intrusiva.


4 CONSIDERACIONS FINALS

Aquesta solució tècnica permet una instal·lació discreta, segura i energèticament eficient, que no interfereix amb la visibilitat de la via ni amb l'estètica de l'espai natural adjacent. A més, facilita el manteniment i redueix el risc de vandalisme respecte a columnes convencionals.

La proposta compleix amb les normatives vigents en matèria d'eficiència energètica, seguretat elèctrica i accessibilitat visual en l'espai públic.

APÈNDIX NÚM. 1: PLÀNOLS INVENTARI ESTAT FUTUR DE LES LLUMINÀRIES INSTAL·LADES A LA NOVA VIA VERDA

.

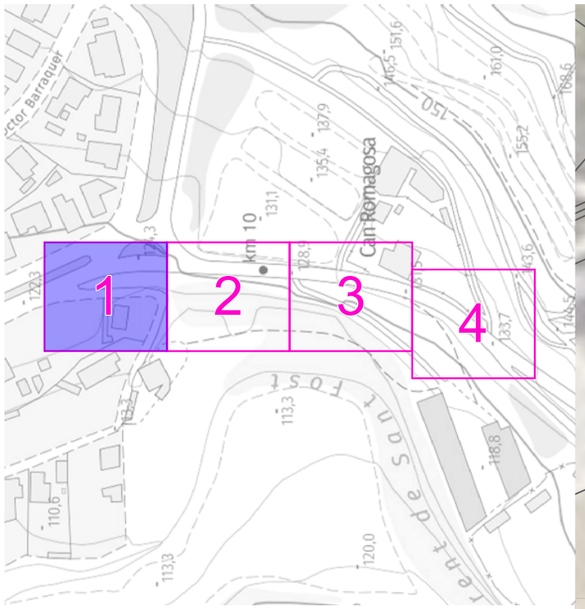

LLEGENDA


Projecte executiu de la vida verda

Inventari de punts de llum


- *Braç*
- *Pal fusta*
- *Pal fusta*
- *Decorativa Ròtula | VSAP*
- *Desplaçament punt de subministrament*
- *Instal·lació nou suport per canalització aèria de l'enllumenat*
- *Punt de llum on no s'actua*
- *Inventari de lluminàries tipus tira*

Nova via verda

- *Arqueta*
- *Bionda*
- *Caixa de connexió*
- *Canalització del nou enllumenat*
- *Pas de vianant*
- *Pavimentació zona verda*

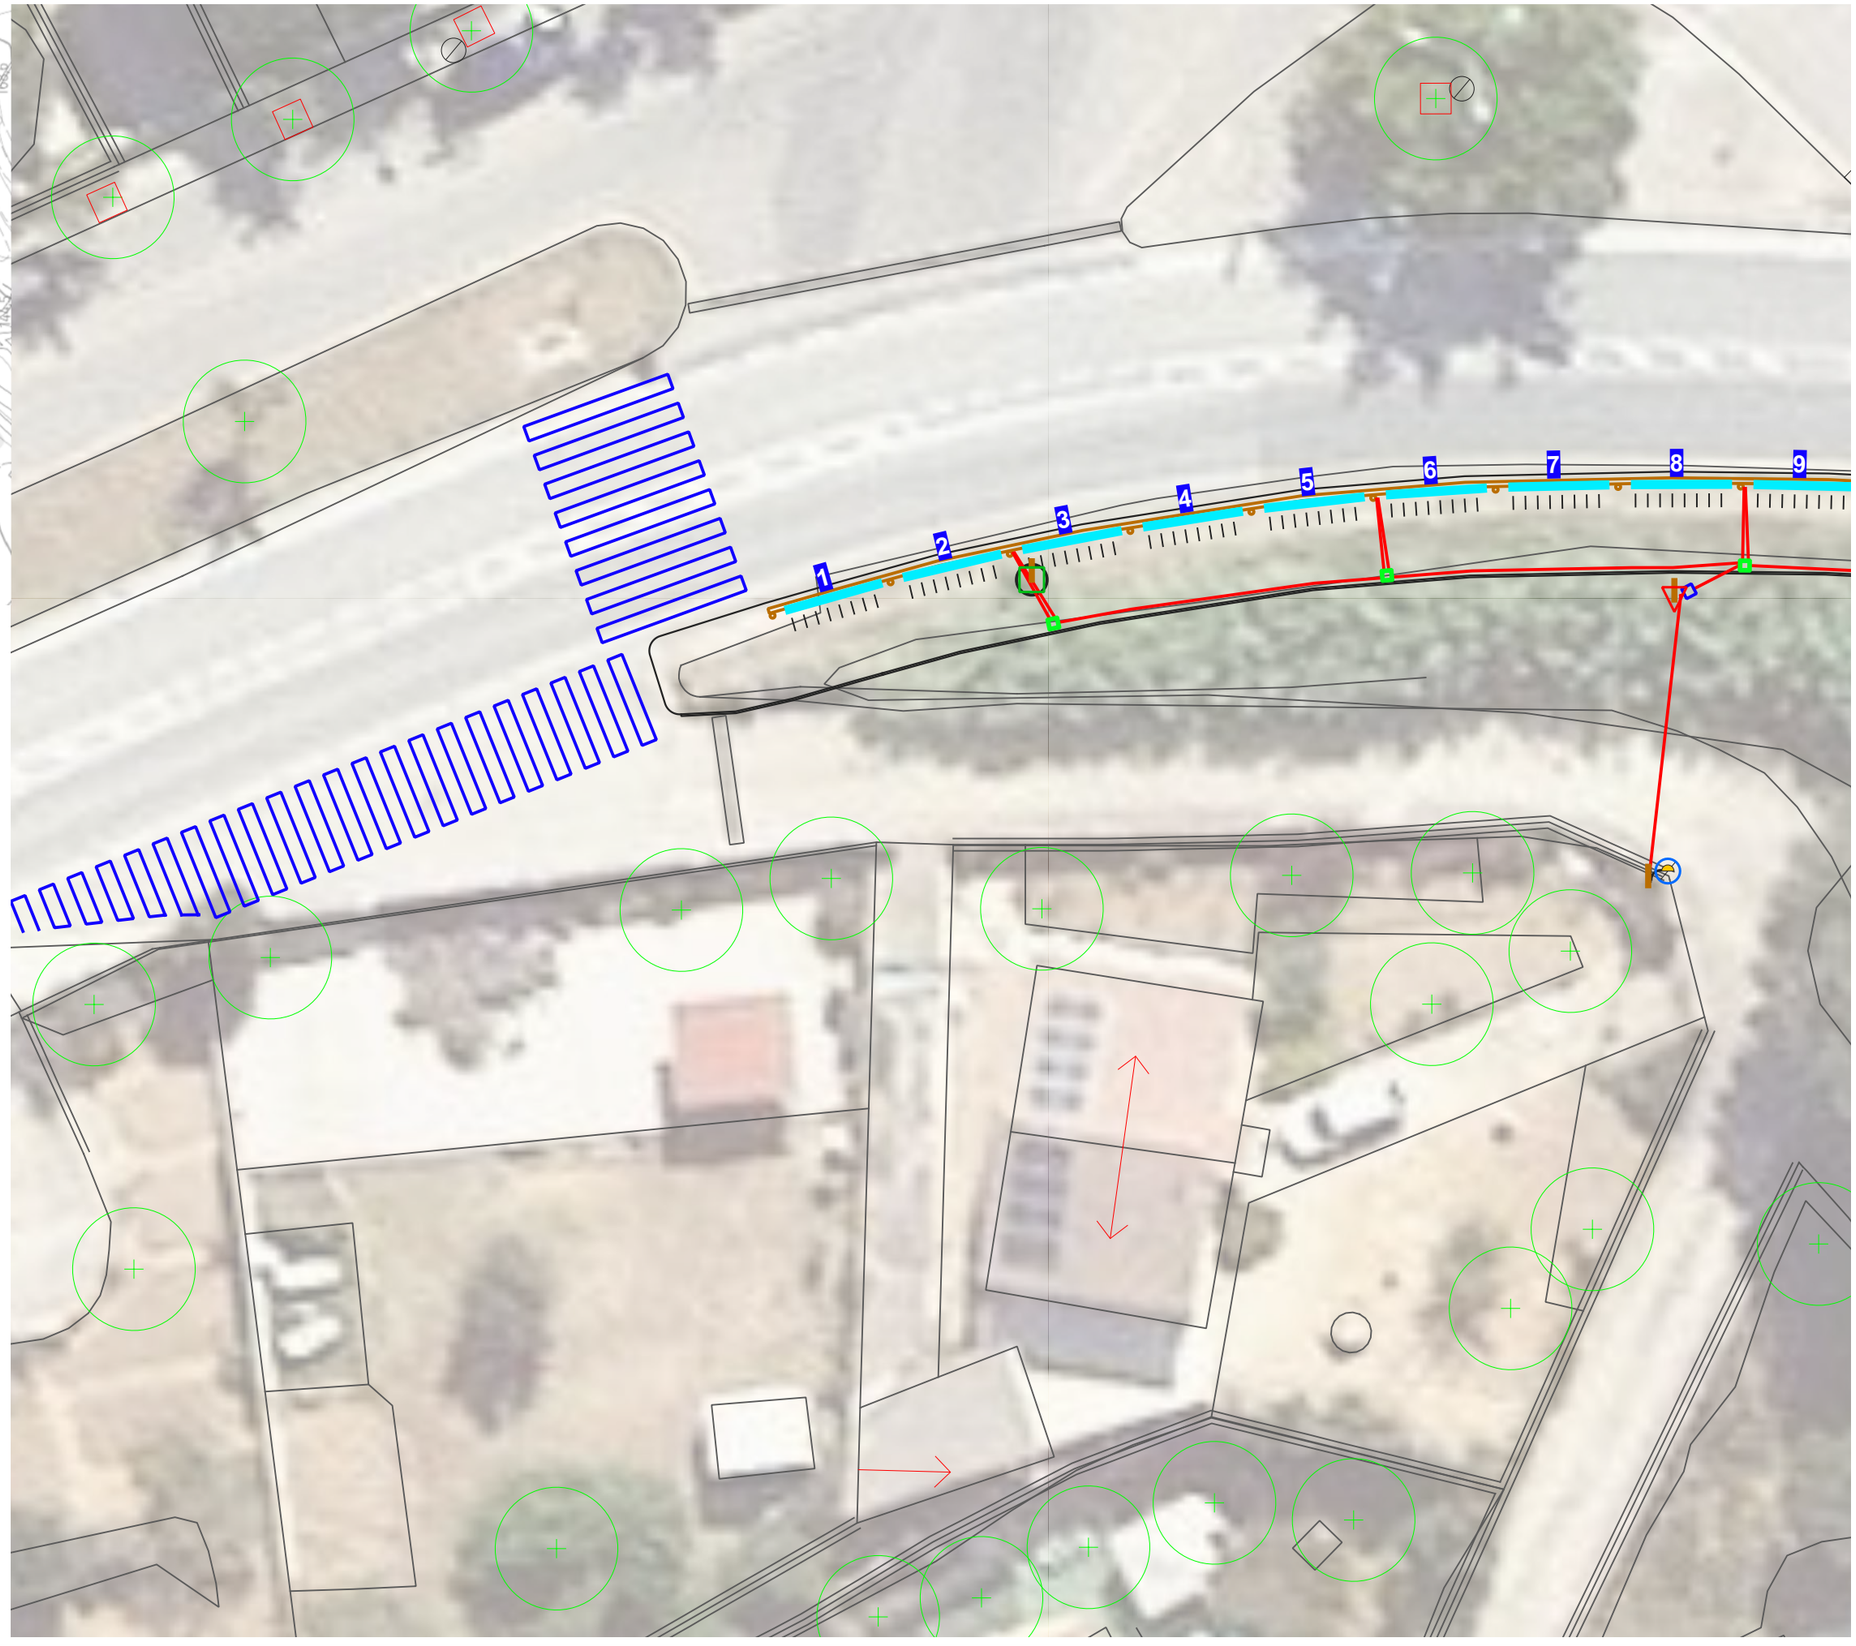

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles	JOSEP BARBERILLO NUALART *Enginyer Industrial* *Col·legiat núm. 16.134*	*telèfon 938 46 53 20* *gesa@gesa.cat*	JULIOL 2025 P1969	PROJECTE EXECUTIU DE LA VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSTELLES	***Inventari estat futur de les lluminàries***	A12.1 1/200

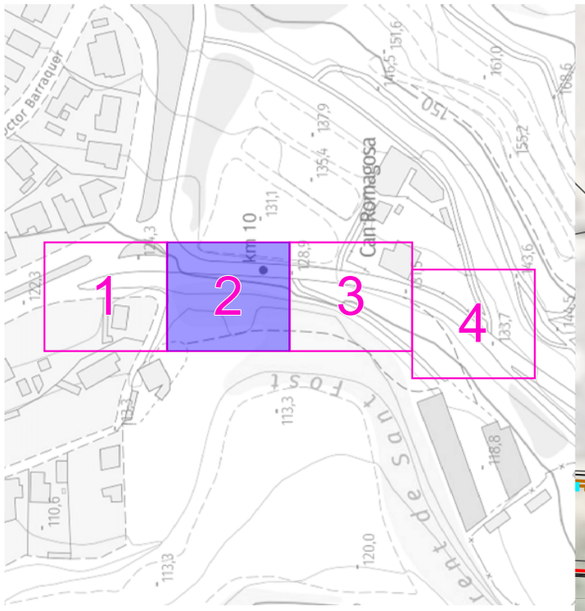


LLEGENDA

Projecte executiu de la vida verda


Inventari de lluminàries tipus tira

Nova via verda

- *Arqueta*
- *Bionda*
- *Caixa de connexió*
- *Canalització del nou enllumenat*
- *Pas de vianant*
- *Pavimentació zona verda*

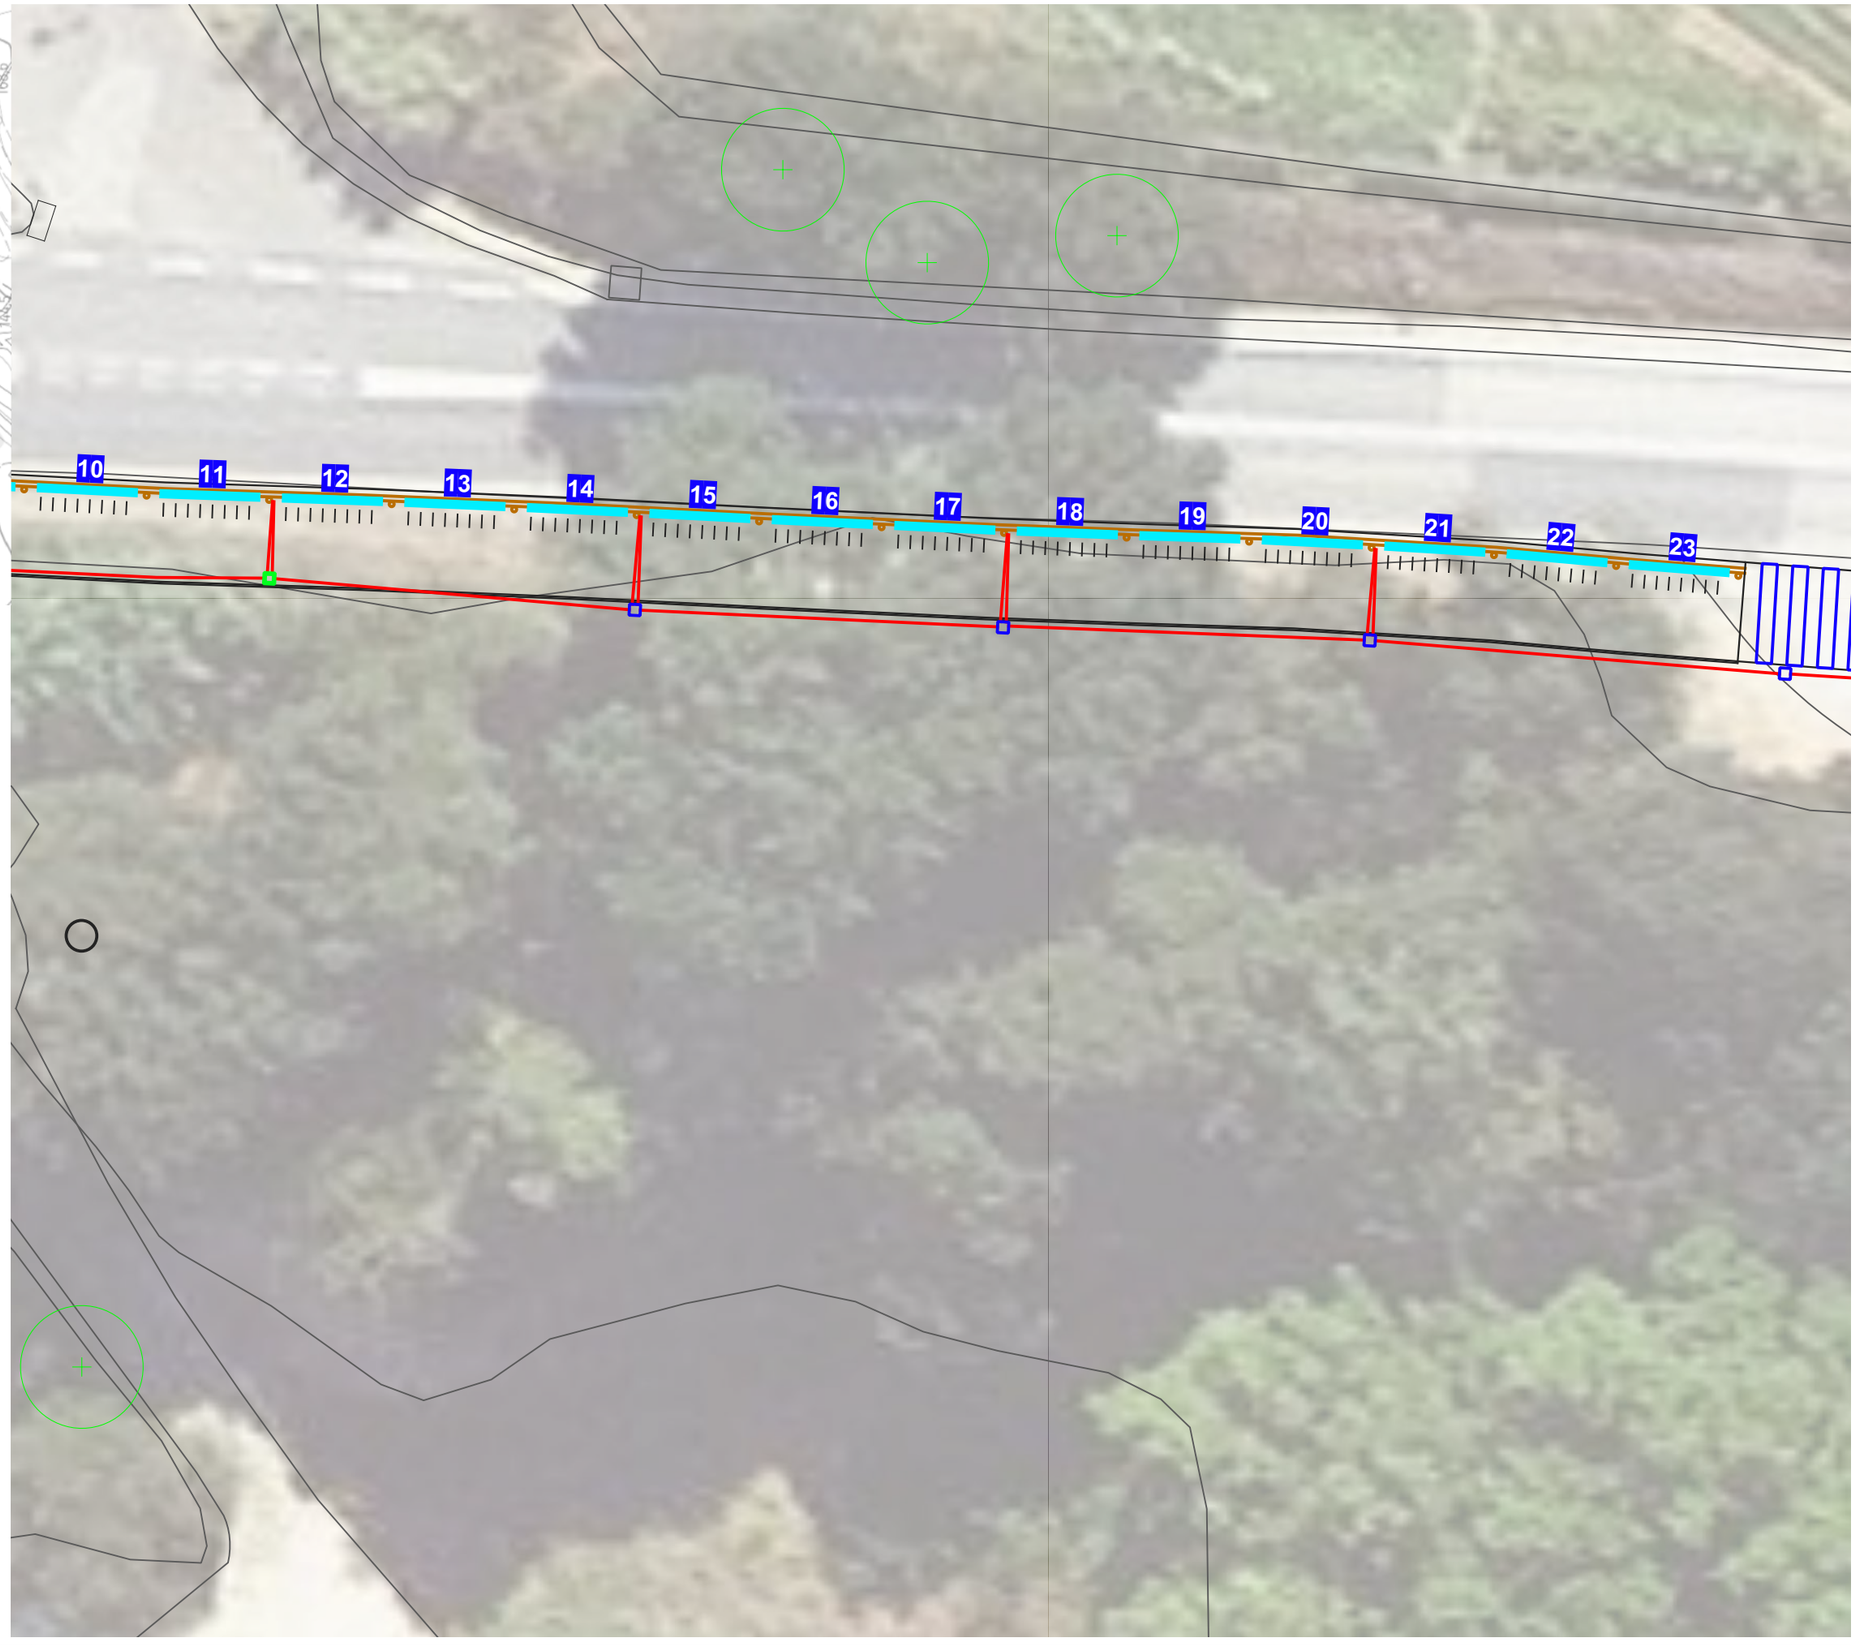

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO NUALART *Enginyer Industrial* *Col·legiat núm. 16.134*	*telèfon 938 46 53 20* *gesa@gesa.cat*	JULIOL 2025 P1969	PROJECTE EXECUTIU DE LA VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSTELLES	***Inventari estat futur de les lluminàries***	A12.2 1/200

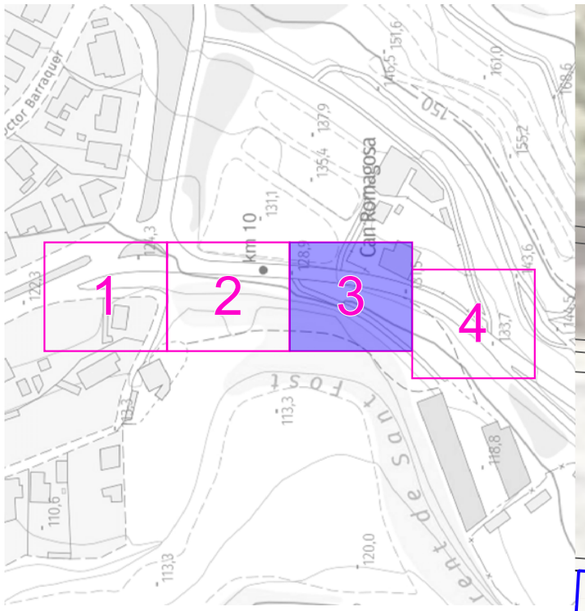

LLEGENDA


Projecte executiu de la vida verda

Inventari de punts de llum


- *Braç*
- *Pal fusta*
- *Pal fusta*
- *Decorativa Ròtula | VSAP*
- *Desmuntatge punt de llum*
- *Desplaçament punt de subministrament*
- *Inventari de lluminàries tipus tira*

Nova via verda

- *Arqueta*
- *Bionda*
- *Caixa de connexió*
- *Canalització del nou enllumenat*
- *Pas de vianant*
- *Pavimentació zona verda*

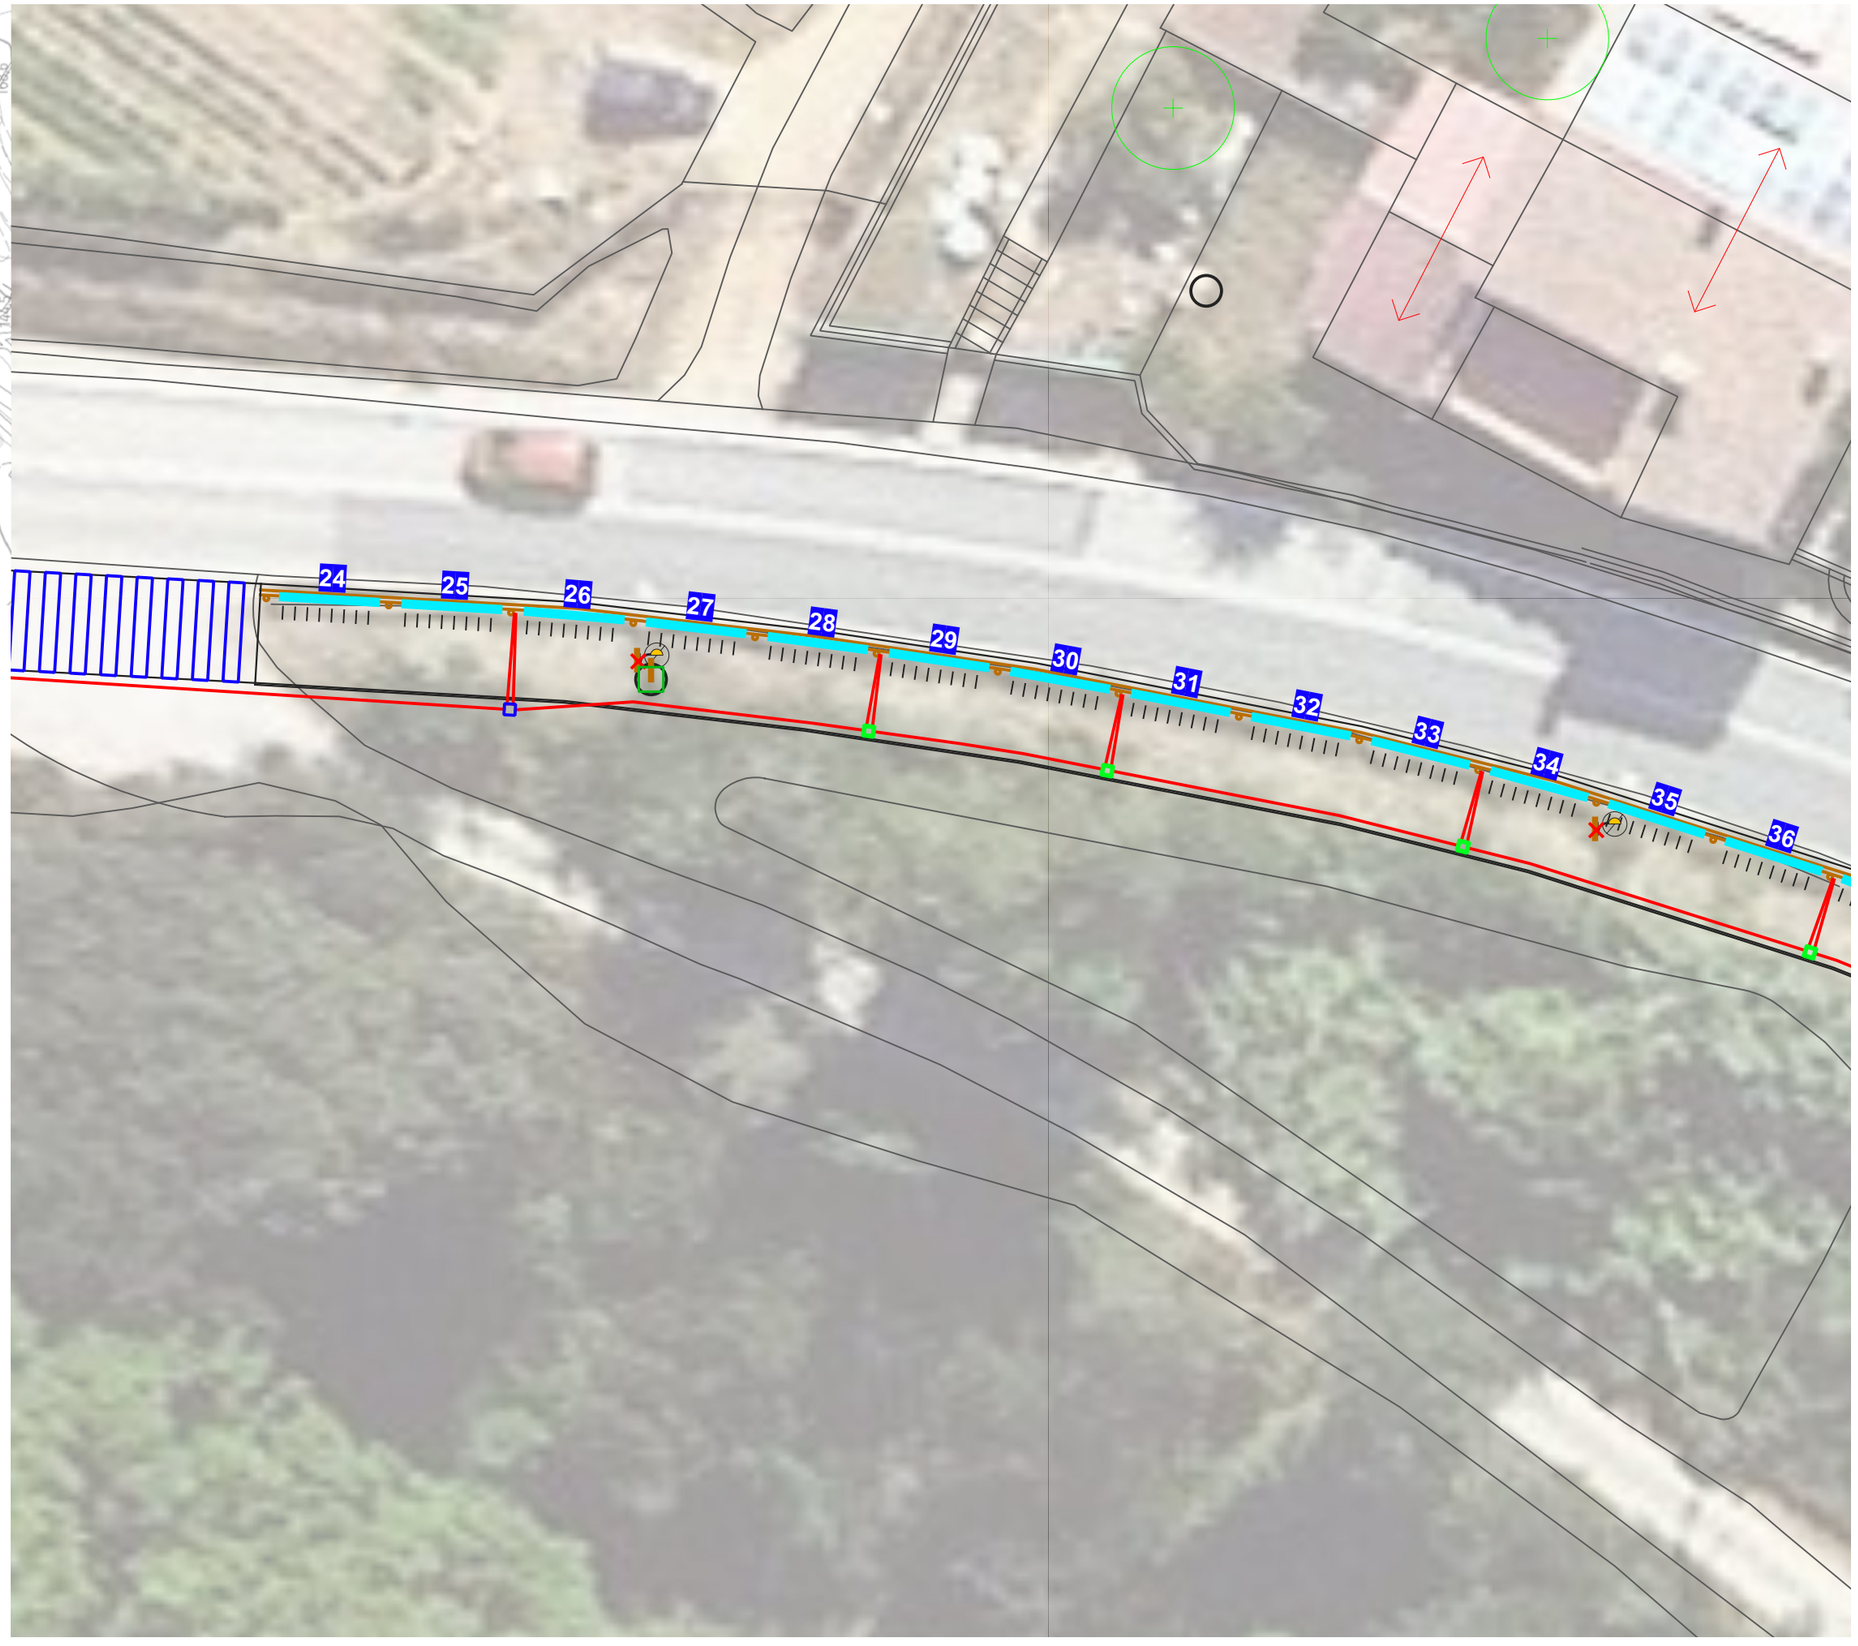

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO NUALART *Enginyer Industrial* *Col·legiat núm. 16.134*	*telèfon 938 46 53 20* *gesa@gesa.cat*	JULIOL 2025 P1969	PROJECTE EXECUTIU DE LA VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSTELLES	***Inventari estat futur de les lluminàries***	A12.3 1/200

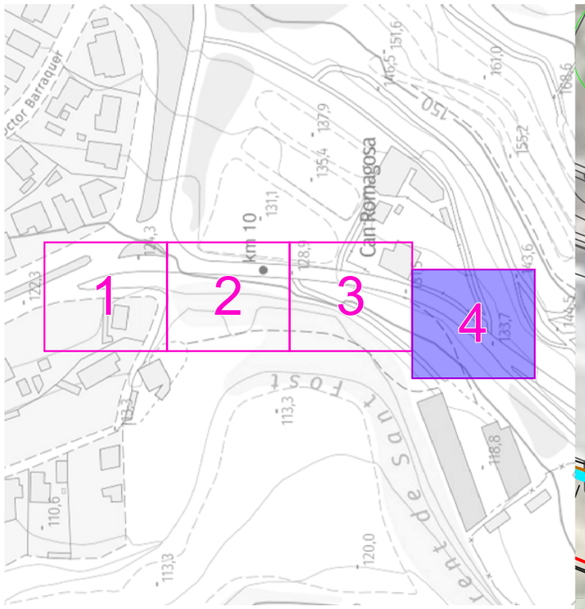

LLEGENDA

Projecte executiu de la vida verda

Inventari de punts de llum

- *Columna*
- *Braç*
- *Pal fusta*
- *Decorativa Ròtula | VSAP*
- *Projector | LED*
- *Desmuntatge punt de llum*
- *Connexió al punt de llum*
- *Instal·lació conjunt ZEBRA+ o equivalent per la il·luminació del pas de vianant*
- *Inventari de lluminàries tipus tira*

Nova via verda


- *Arqueta*
- *Bionda*
- *Caixa de connexió*
- *Canalització del nou enllumenat*
- *Pas de vianant*
- *Pavimentació zona verda*




Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO NUALART *Enginyer Industrial* *Col·legiat núm. 16.134* *telèfon 938 46 53 20* *gesa@gesa.cat*	JULIOL 2025 P1969	PROJECTE EXECUTIU DE LA VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSTELLES	***Inventari estat futur de les lluminàries***	A12.4 1/200

APÈNDIX NÚM. 2: ESTUDI LUMÍNIC DEL PAS DE VIANANTS DE LA NOVA VIA VERDA


Pas de Vianants / Rendering (procesado) en 3D

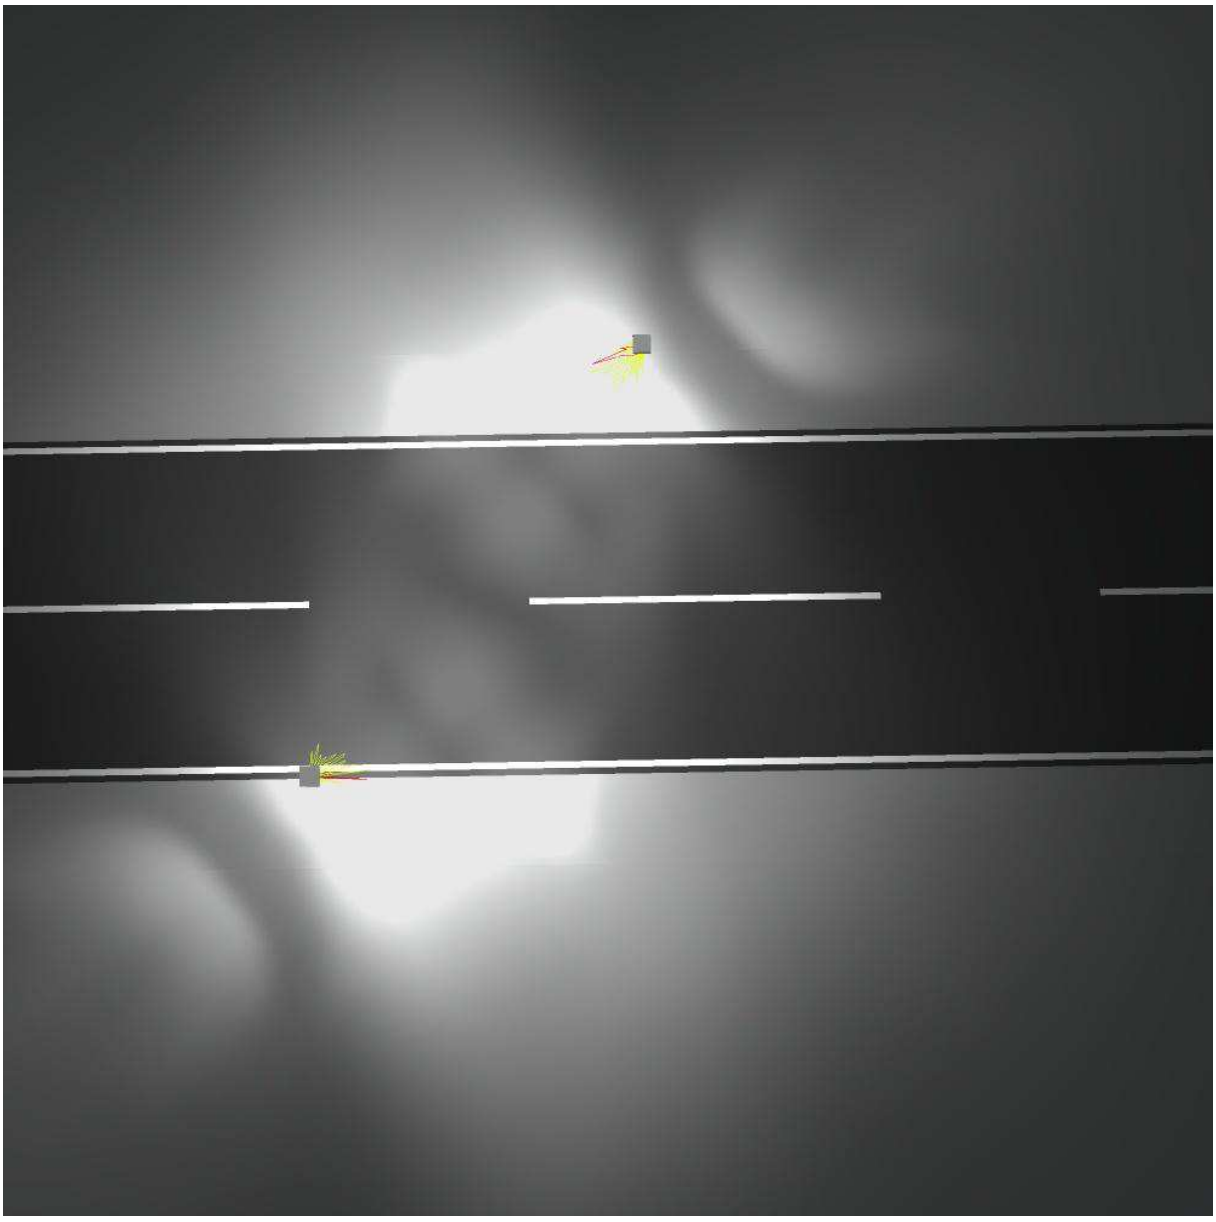

Pas de Vianants / Rendering (procesado) de colores falsos

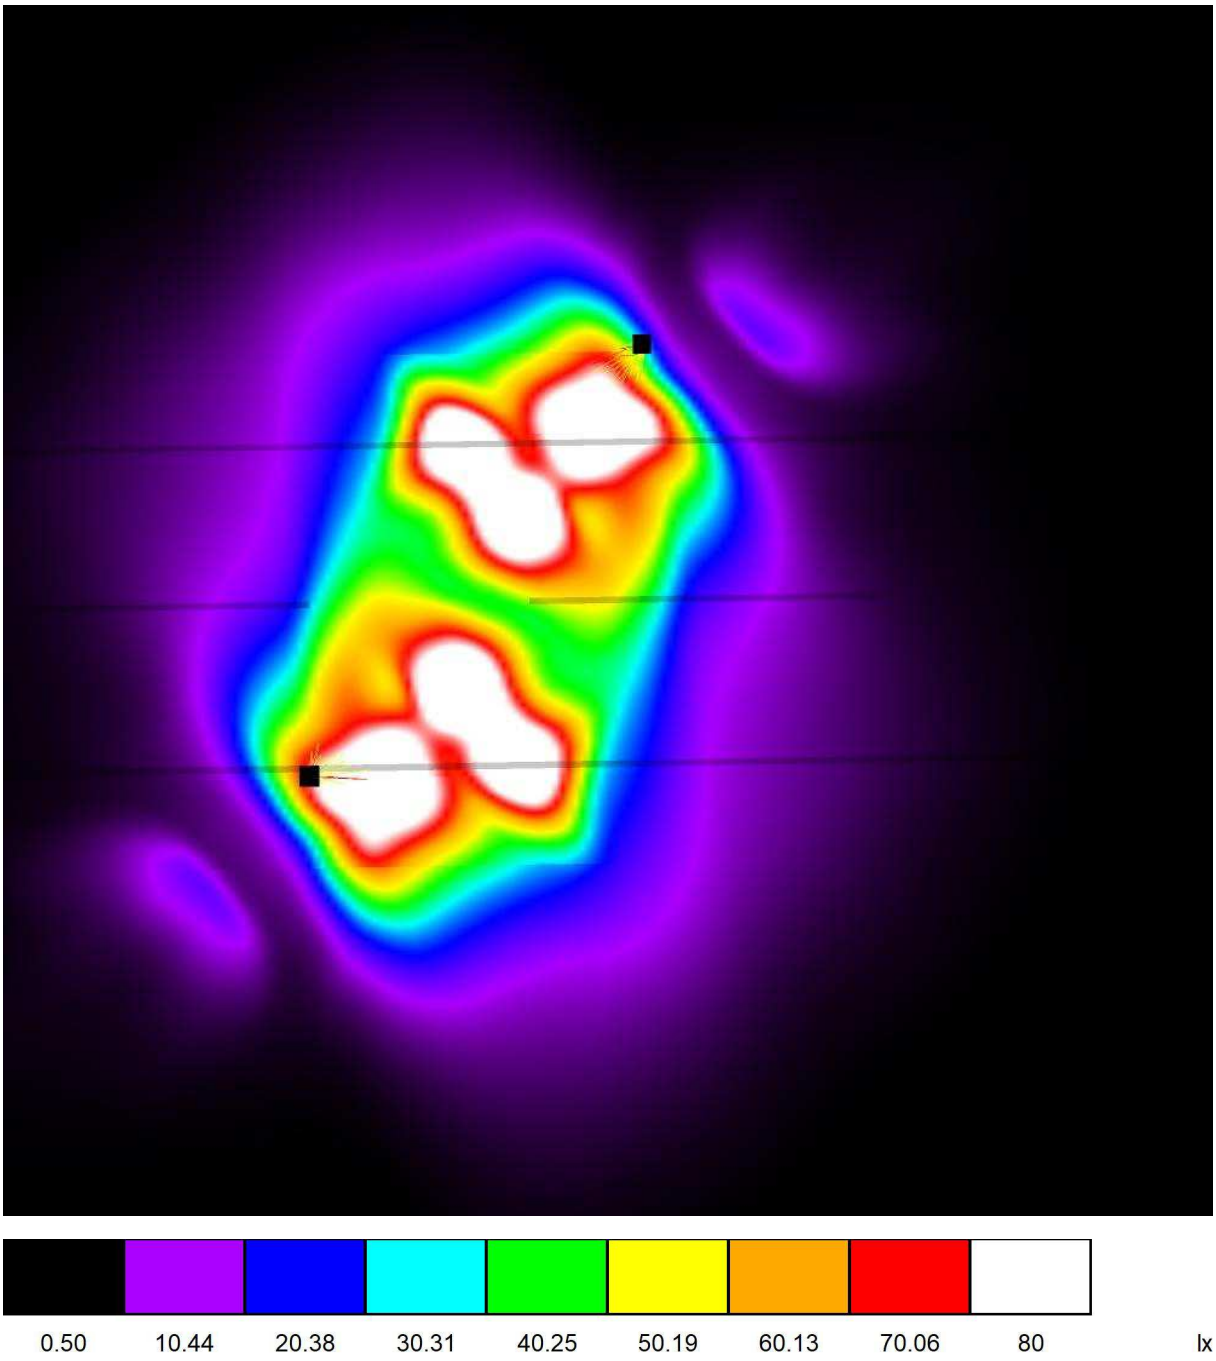


Pas de Vianants / Pas de Vianants / Gráfico de valores (E, perpendicular)

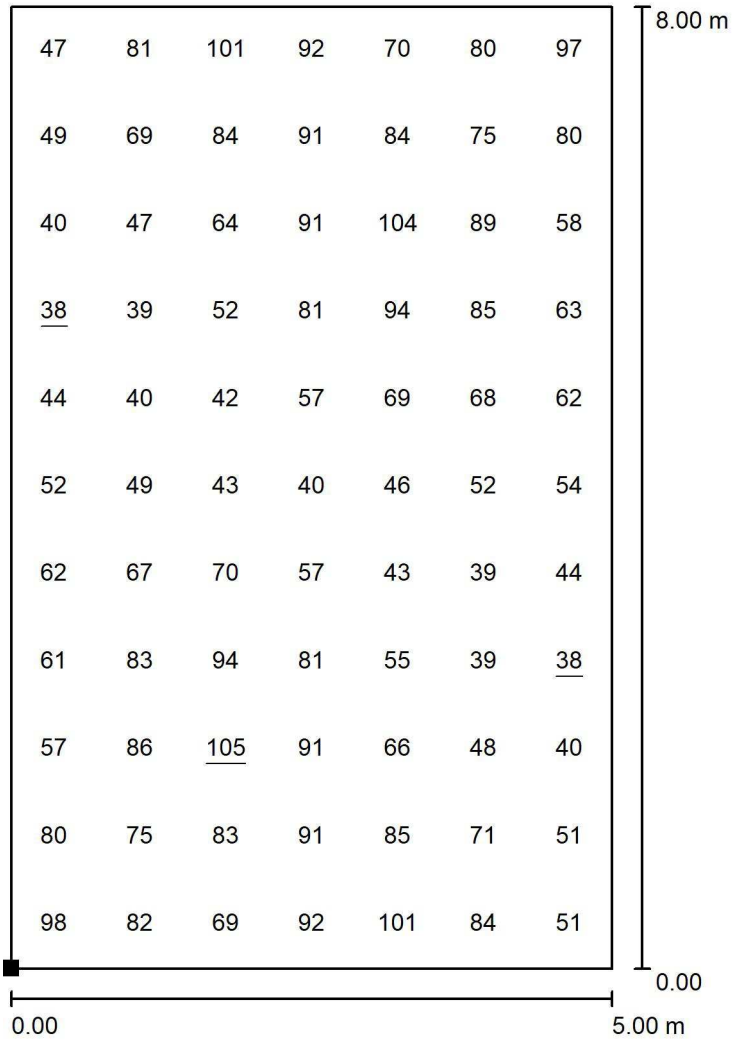

Valores en Lux, Escala 1 : 63


Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(27.565 m, 21.000 m, 0.000 m)



Trama: 7 x 11 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
68	38	105	0.562	0.363

Pas de Vianants / Vertical / Gráfico de valores (E, perpendicular)

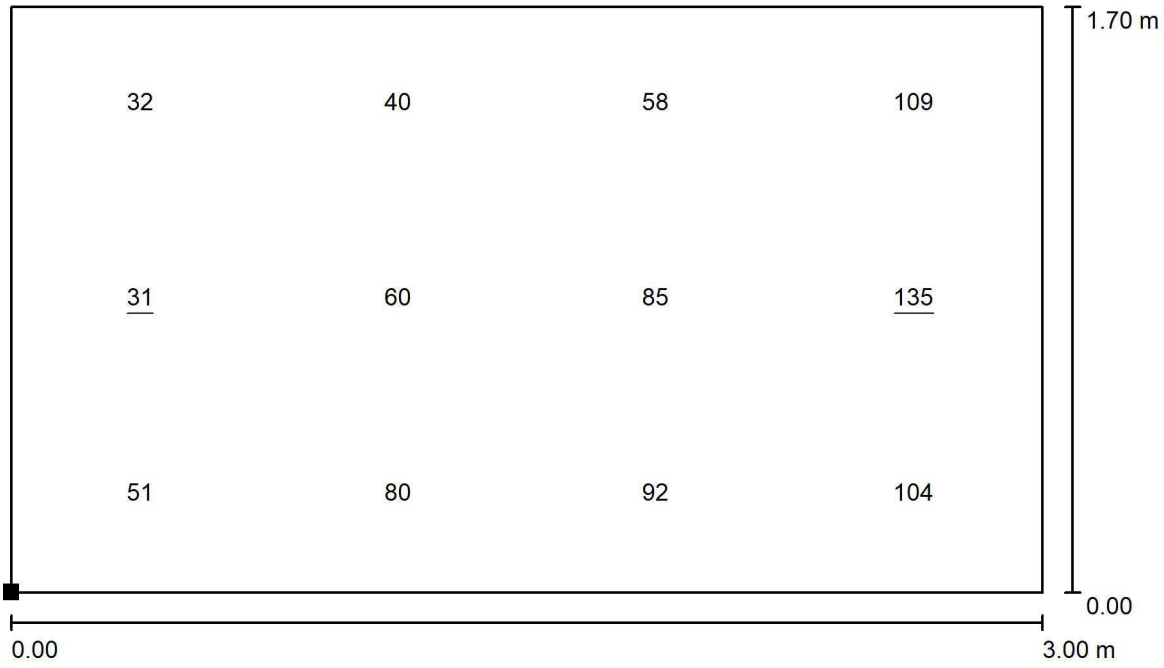

Valores en Lux, Escala 1 : 22

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(30.065 m, 24.343 m, 0.000 m)



Trama: 4 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
73	31	135	0.422	0.228

ANNEX 13. MODIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS EXISTENTS

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ 2

2 AFECTACIONS 2

3 DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 2

APÈNDIX NÚM. 1. CONTESTACIÓ E-DISTRIBUCIÓN

1 INTRODUCCIÓ

Es redacta el present annex de modificació d'instal·lacions existents, degut a la presència de diversos suports de fusta i elements de senyalització vertical al llarg del recorregut de la nova Via Verda, els quals, caldrà fer el seu desplaçament.

2 AFECTACIONS

Les afectacions són les següents:

- **Senyalització vertical:**

Els senyals verticals existents del tram de carretera afectada es desmuntaran per a tornar-los a instal·lar una vegada executada la via verda.

En els trams i punts en que les obres afectin a la carretera, caldrà complir amb la normativa de senyalització provisional de les obres per a deixar lliures els espais fora de les hores de treball i de les nits.

- **Suports de fusta línia de baixa tensió:**

Es desplaçarà el suport de baixa tensió proper a la carretera d'acord amb la resposta obtinguda de la petició feta a ENDESA i que s'inclou en l'apèndix.

- **Suports de fusta de telefonia:**

Es preveu el desplaçament del suport de fusta existent de telefonia.

- **Suport de fusta d'enllumenat públic:**

Pel que fa a l'enllumenat, existeixen diversos punts de llum, on els que queden dins del tram, es podran eliminar degut a que es substituirà per una nova il·luminació del paviment de la passarel·la allotjada en la barrera de seguretat.

3 DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

S'adjunta a l'apèndix el document de resposta rebut per part de e-distribución acompanyat del seu pressupost específic, plec de condicions tècniques i plànol.

APÈNDIX NÚM. 1. CONTESTACIÓ E-DISTRIBUCIÓN

e-distribución

AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
CR, BADALONA, 57
08105 - SANT FOST DE CAMPSENTELLES
A l' Atenció de Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Ref. Sol·licitud:	0001039429
Tipus Sol·licitud:	SERVICIOS - VARIANTES
Direcció del Subministrament:	CR B-500 0, VARIANTE, 08105, SANT FOST DE CAMPSENTELLES, BARCELONA
Data:	11 de juliol de 2025

Benvolgut Sr. / Benvolguda Sra.:

Ens posem en contacte amb vostè en relació a la seva sol·licitud de modificació d'instal·lacions existents.

Així mateix d'acord amb el que preveu el RD 1048/2013, acompanyem la següent documentació:

- **Pressupost** dels treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent, l'import de la qual ascendeix a **23.396,15 €** (IVA\IGIC\IPSI inclòs)[1] i que executarà EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- **Plec de Condicions Tècniques** dels treballs necessaris.

La vigència d'aquestes condicions tècniques i econòmiques és de **6 mesos**. Durant aquest període pot acceptar-les realitzant el pagament d'aquest import per algun dels següents mitjans:

- Mitjançant targeta bancària o bizum a través del següent enllaç: https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2fcj000001YjN7 o accedint al portal privat de la web www.edistribucion.com, i des del detall de la sol·licitud procedir al pagament.
- Mitjançant transferència bancària al compte corrent ES59-2100-2931-91-0200132942 indicant en el concepte el text literal: "**CNX 0001039429**". En aquest cas haurà d'enviar-nos el justificant de la mateixa al correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com o des de l'àrea privada de la nostra web www.edistribucion.com, a través del servei "Connexió a la xarxa" i seleccionant aquesta sol·licitud en l'apartat "Les teves sol·licituds de connexió".
-

[1] Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta aquest servei.

Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.

Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb conexiones.edistribucion@enel.com.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.I.F. B82846817

SVARSENT

e-distribución

Per a realitzar les gestions d'acceptació i pagament d'entitats del Sector Públic han de posar-se en contacte amb el nostre Servei d'Atenció Tècnica, enviant un correu electrònic a conexiones.edistribucion@enel.com. Previ a l'acceptació de les condicions tècniques i econòmiques hauran de comunicar-nos els codis DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i, opcionalment, Expedient) que han d'acompanyar a la factura que emetrem al seu nom.

Les actuacions a realitzar es troben regulades en l'article 25.2 del RD 1048/2013 i resulten necessàries per a atendre el subministrament sol·licitat. A més, les actuacions detallades han de ser dutes a terme pel distribuïdor en ser aquest el propietari d'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament. Per això, l'objecte del contracte que subscriguin les parts hauria de consistir en una prestació de serveis consistent en l'adequació de la xarxa de distribució elèctrica propietat de la Distribuïdora, actuacions que permetran, sense perjudici d'unes altres que poguessin ser necessàries (Nova Extensió de Xarxa), dotar de potència el punt de subministrament sol·licitat en CR B-500 0, VARIANTE, 08105, SANT FOST DE CAMPSENTELLES, BARCELONA.

Quan rebem el pagament anteriorment indicat, emetrem la factura a nom de **AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES**[2] i procedirem a realitzar els tràmits i treballs necessaris per a la connexió.

El termini previst d' execució dels treballs és de **30** dies hàbils, a comptar un cop es disposin dels permisos i de les autoritzacions administratives necessàries i finalitzada la seva instal·lació d'enllaç per a la connexió.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment en el nostre Servei d'Assistència Técnica en el telèfon 900 920 959, o a través del correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com. Així mateix, en la nostra pàgina web www.edistribucion.com, podrà obtenir major informació.

Aquesta comunicació anul·la i substitueix a les que pogués haver rebut anteriorment relatives al mateix subministrament.

Moltes gràcies

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Operaciones Comerciales
Conexiones

[2] En el cas que la factura hagi d'emetre's a nom d'una altra persona (física o jurídica), serà necessari que previ al pagament, ens enviï l'autorització de pagament i facturació a , utilitzant el model disponible en https://www.edistribucion.com/es/red-electrica/guias-formularios.html.

e-distribución

DETALL DEL PRESSUPOST

Aquest pressupost inclou únicament els treballs d'adequació, reforç o reforma a realitzar en la xarxa elèctrica de la Distribuïdora.

No inclou les noves xarxes elèctriques que han de construir-se des de la nostra xarxa per a atendre la seva sol·licitud de desviament d'instal·lacions. Serà necessari que sol·liciti un pressupost d'aquests treballs a un instal·lador autoritzat.

Treballs d'adequació d'instal·lacions existents:	19.335,66 €
Suma parcial:	**19.335,66 €**
IVA/IGIC/IPSI en vigor[3] (21%):	4.060,49 €
Total import :	**23.396,15 €**

De conformitat amb el que es disposa el RD 1048/13, els treballs que afecten instal·lacions de la xarxa de distribució en servei hauran de ser realitzats en tot cas per aquesta empresa distribuïdora, en la seva condició de propietari d'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, sent el seu cost a càrrec del sol·licitant.

En el cas que, per causes alienes a la Distribuïdora, en la tramitació d'autoritzacions, permisos o llicències que hagin d'obtenir-se, s'introdueixi per part de l'organisme que autoritza algun condicionant o requisit que incrementi el pressupost (per exemple, canvi del traçat), la Distribuïdora traslladarà aquesta circumstància al sol·licitant, així com una justificació de la variació del preu a l'efecte de procedir al seu pagament. La falta de pagament d'aquesta variació en el preu habilitarà a la Distribuïdora a paralitzar la gestió de l'expedient i, per tant, de l'obra.

D'altra banda, en cas que l'inici de les obres es dugui a terme en un termini superior a sis mesos des de l'acceptació de la present proposta prèvia per causes alienes a la Distribuïdora, aquesta distribuïdora es reserva el dret a revisar i actualitzar justificadament el preu en conseqüència quan l'increment del cost associat a l'obra tingui un impacte directe i rellevant en el contracte d'execució d'obra.

[3] Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta aquest servei.

Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.

Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb conexiones.edistribucion@enel.com.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.I.F. B82846817

SVARSENT

e-distribución

DESGLÒS DEL PRESSUPOST

CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

Treballs d'adecuació d' instal·lacions existents

Unitats.	Preu Unitat (€)	Descripció	Càrrec*	Total
1	1,00 €	PAGO GESTIONES RELACIONADAS CON TASAS	I	1,00 €
1	27,03 €	DELINEACION CROQUIS RED AEREA BT	I	27,03 €
1	198,33 €	PROJECTES	I	198,33 €
1	664,43 €	TAXES	I	664,43 €
1	740,00 €	JORNADA UTZ PROT PORTATIL CONTRA FALTAS	I	740,00 €
1	356,8 €	LEGALITZACIO	I	356,80 €
8	83,18 €	H FUNC GRUP ELECT<= 100 KVA (HASTA 15 H)	I	665,44 €
1	345,28 €	TRANSPORTE GRUPOS HASTA 500 KVA	I	345,28 €
1	106,56 €	SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA	I	106,56 €
8	92,50 €	H UTILIZ PROTECC PORTATIL CONTRA FALTAS	I	740,00 €
1	189,89 €	CONEXIÓN Y DESCONEXION GRUPO ELECTROGENO	I	189,89 €
2	355,43 €	POSTE HORMIGÓN HV400R9 ETU-6703C	I	710,87 €
2	518,87 €	POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B	I	1.037,74 €
8	6,12 €	CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM2	I	48,99 €
8	16,03 €	6703092 GANCHO ANCLAJE VIDA 16X430	I	128,22 €
8	3,92 €	6703101 CASQUILLO AUX GANCHO ANCL VIDA	I	31,35 €
4	871,57 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	3.486,27 €
8	5,59 €	CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIV BT (1 F)	I	44,76 €
4	202,19 €	PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO	I	808,77 €
12	52,30 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	627,63 €
4	47,05 €	NORMAL. LINEA CAMBIO APOYO BT	I	188,19 €
132	3,15 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 3X50 AL/54,6 ALM	I	415,80 €
132	5,25 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	693,55 €
45	3,00 €	DESMONTAJE CONDUCTOR BT CONV EN APOYO	I	134,95 €
75	2,26 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	169,16 €
4	93,34 €	DESMONTAJE POSTE DE MADERA BT	I	373,36 €
4	139,63 €	TRATAMIENTO APOYOS DE MADERA CREOSOTADA	I	558,53 €
1	1535,3 €	PERMISOS	I	1.535,30 €
1	4307,46 €	DIRECCIÓ D'OBRA/ICIO	I	4.307,46 €
		TOTAL		**19.335,66 €**

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.I.F. B82846817

SVARSENT

e-distribución

CÀRRECS NO IMPUTABLES AL CLIENT

Entroncament: sols material (Mà d'obra a càrrec de- la Distribuïdora).

Unitats.	Descripció	Càrrec*
1	ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT	N
2	CONEXION A RED TRENZADA BT	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N
1	SUPL ESPERA ENTREGA Y DEVOLUCION DESCARG	N

*I: (Imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora a càrrec del client.
N: (No imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora al seu càrrec.
CC: (Càrrec client): part de l'obra que executa el client segons acord.

Nota: totes les quantitats figuren en euros i sense impostos vigents.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.I.F. B82846817

SVARSENT

e-distribución

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Treballs de reforç, adequació o reforma d'instal·lacions de la xarxa existent en servei

Els treballs inclosos en aquest apartat, que suposen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, d'acord amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l'empresa distribuïdora propietària de les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament.

Retiro LABT existente. Nuevo RZ, y soportes de hormigón a instalar

Entroncament i connexió de les noves instal·lacions a la xarxa existent

L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora.

El cost dels materials utilitzats en aquesta operació, sobre la base de la legislació vigent, serà a càrrec del client.

.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.I.F. B82846817

SVARSENT

e-distribución

CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO TÉCNICO

Estudio condicionado a la obtención de los permisos municipales, oficiales y particulares.

Los permisos particulares necesarios para poder realizar los trabajos descritos en el estudio técnico serán gestionados por el solicitante y deberá notificarlo a conexiones.edistribucion@enel.com. Una vez aceptado el presupuesto, se le enviará el modelo a devolver cumplimentado y firmado por los particulares afectados.

En caso de no obtenerse dichos permisos, nos lo tendrá que comunicar mediante el mismo buzón y se estudiará una solución alternativa que puede ocasionar unos gastos adicionales.

Las actuaciones para realizar se encuentran reguladas en el artículo 25.2 del RD 1048/2013 y resultan necesarias para atender la variante solicitada. Además, las actuaciones detalladas deben ser realizadas por el distribuidor al ser éste el propietario de esas redes y también por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro. Por ello, el objeto del contrato que suscriban las partes debería consistir en una prestación de servicios consistente en la adecuación de la red de distribución eléctrica propiedad de e-Distribución Redes Digitales S.L.U., actuaciones que permitirán, sin perjuicio de otras que pudieran ser necesarias (Nueva Extensión de Red), dotar de potencia el punto de suministro solicitado en CR B-500 (SANT FOST DE CAMPSENTELLES).

TM DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
PARTICULAR	X
TIC	X
ACA	X
ADIF	
GENERALITAT	X
CTRES ESTAT	
DIPUTACIÓ	
AUTOPISTES	
FF CC	
COSTES	
TELEFONICA	
GAS	
AENA	
ALTRES	



SIMBOLOGIA

- TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
- TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
- XARXA EXISTENT 400 V
- XARXA EXISTENT 220 V
- XARXA SUPEDITADA
- XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
- LÍNIA SUBTERRÀNIA
- LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
- LÍNIA AÈRIA TRENADA
- ESCOMESA
- CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
- CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
- CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
- CS (CAIXA DE SECCIONAMENT)
- ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
- CAIXA DE DERIVACIÓ
- CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
- EMPALMAMENT
- PUNTES MORTES
- ARQUETA
- TM (SUPORT METÀL·LIC)
- PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
- PF (SUPORT DE FUSTA)
- SUPORT DE FUSTA CASAT
- SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
- SUPORT DE FUSTA VENTAT
- CADIRETA
- CT (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
- CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

Secció Cable	Total (m)	Rasa Vorera (m)	Tipus paviment	Rasa Calçada (m)	Tipus paviment
RZ 50 Al	132				

AVANTPROJECTE NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

OBSERVACIONS

*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.

*Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.

*La tala i esporga necessària anirà a càrrec del sol·licitant.

ESTUDI PER A VARIANT DE LÍNIA BT A 3x133V/230V
CR B-500 0

e-distribución

Núm. EXP: 0001039429	ET: AGA-VAS	Data:	10/07/2025
Potència: - kW	CT 57430 Q.01-S.02		
Client: AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES - P0820800A		Format:	DIN-A3
TM DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES		Escala:	1:1000
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT		Nº Plànol:	1 de 1

arxiu: CTS25E803.qgz

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO

Don/Doña *(nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)* ..... con NIF……..... actuando como administrador y/o apoderado de *(nombre empresa principal solicitante)*……..., con CIF..... y domicilio social en *(dirección social empresa principal)*……....., municipio de ……

Teléfono de contacto: ..... Dirección email: .....

Encarga y autoriza:

A (*empresa, ingeniería o representante)* ....., con CIF..... y domicilio social en ....., municipio de .....

Persona de contacto: .....
Teléfono de contacto: ..... Dirección email: .....

A realizar ante E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:

El pago de la solicitud de (*Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red*), incluida la emisión a su nombre de las facturas que e-distribución deba generar correspondientes a la ejecución de las instalaciones precisas para atender el suministro solicitado, con las siguientes características en el punto que se indica,

Dirección del suministro.....
Municipio: .....
Potencia: .....kW.

Petición de suministro nº: .....

Importe a Pagar……

Fecha de la autorización: .....

Firma del administrador/apoderado empresa principal

PROTECCIÓN DE DATOS *- Le informados de que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato.*
Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.
Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pinche en el siguiente enlace www.edistribucion.com

DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS

ÍNDEX PLÀNOLS

Plànol 01 - SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

Plànol 02 - SUPERPOSICIÓ ORTOFOTO CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA (7)

Plànol 03 - TOPOGRÀFIC ESTAT ACTUAL I SITUACIÓ FOTOGRAFIES

Plànol 04 - SUPERPOSICIÓ PLANEJAMENT VIGENT AMB TOPOGRÀFIC

Plànol 05 - AFECTACIONS CADASTRE (7)

Plànol 06 - PLANTA DEMOLICIONS (7)

Plànol 07 - MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS I SENYALITZACIÓ (7)

Plànol 08 - PROPOSTA NOVA VIALITAT I SENYALITZACIÓ (8)

Plànol 09 - PERFILS TRANSVERSALS (8)

Plànol 10 - PERFIL LONGITUDINAL

Plànol 11 - SECCIÓ TIPUS VIA VERDA (2)

Plànol 12 - DETALLS PASSAREL·LA (5)

Plànol 13 - PLANTA AMIDAMENT ENCOFRAT PERDUT (3)

Plànol 14 - DETALLS SENYALITZACIÓ

Plànol 15 - MODIFICACIÓ XARXA ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ ENDESA


Plànol 16 - PLANTA ENLLUMENAT

Plànol 17 - DETALLS ENLLUMENAT


Plànol 18 - IMATGE FINAL



SITUACIÓ DEL MUNICIPI DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

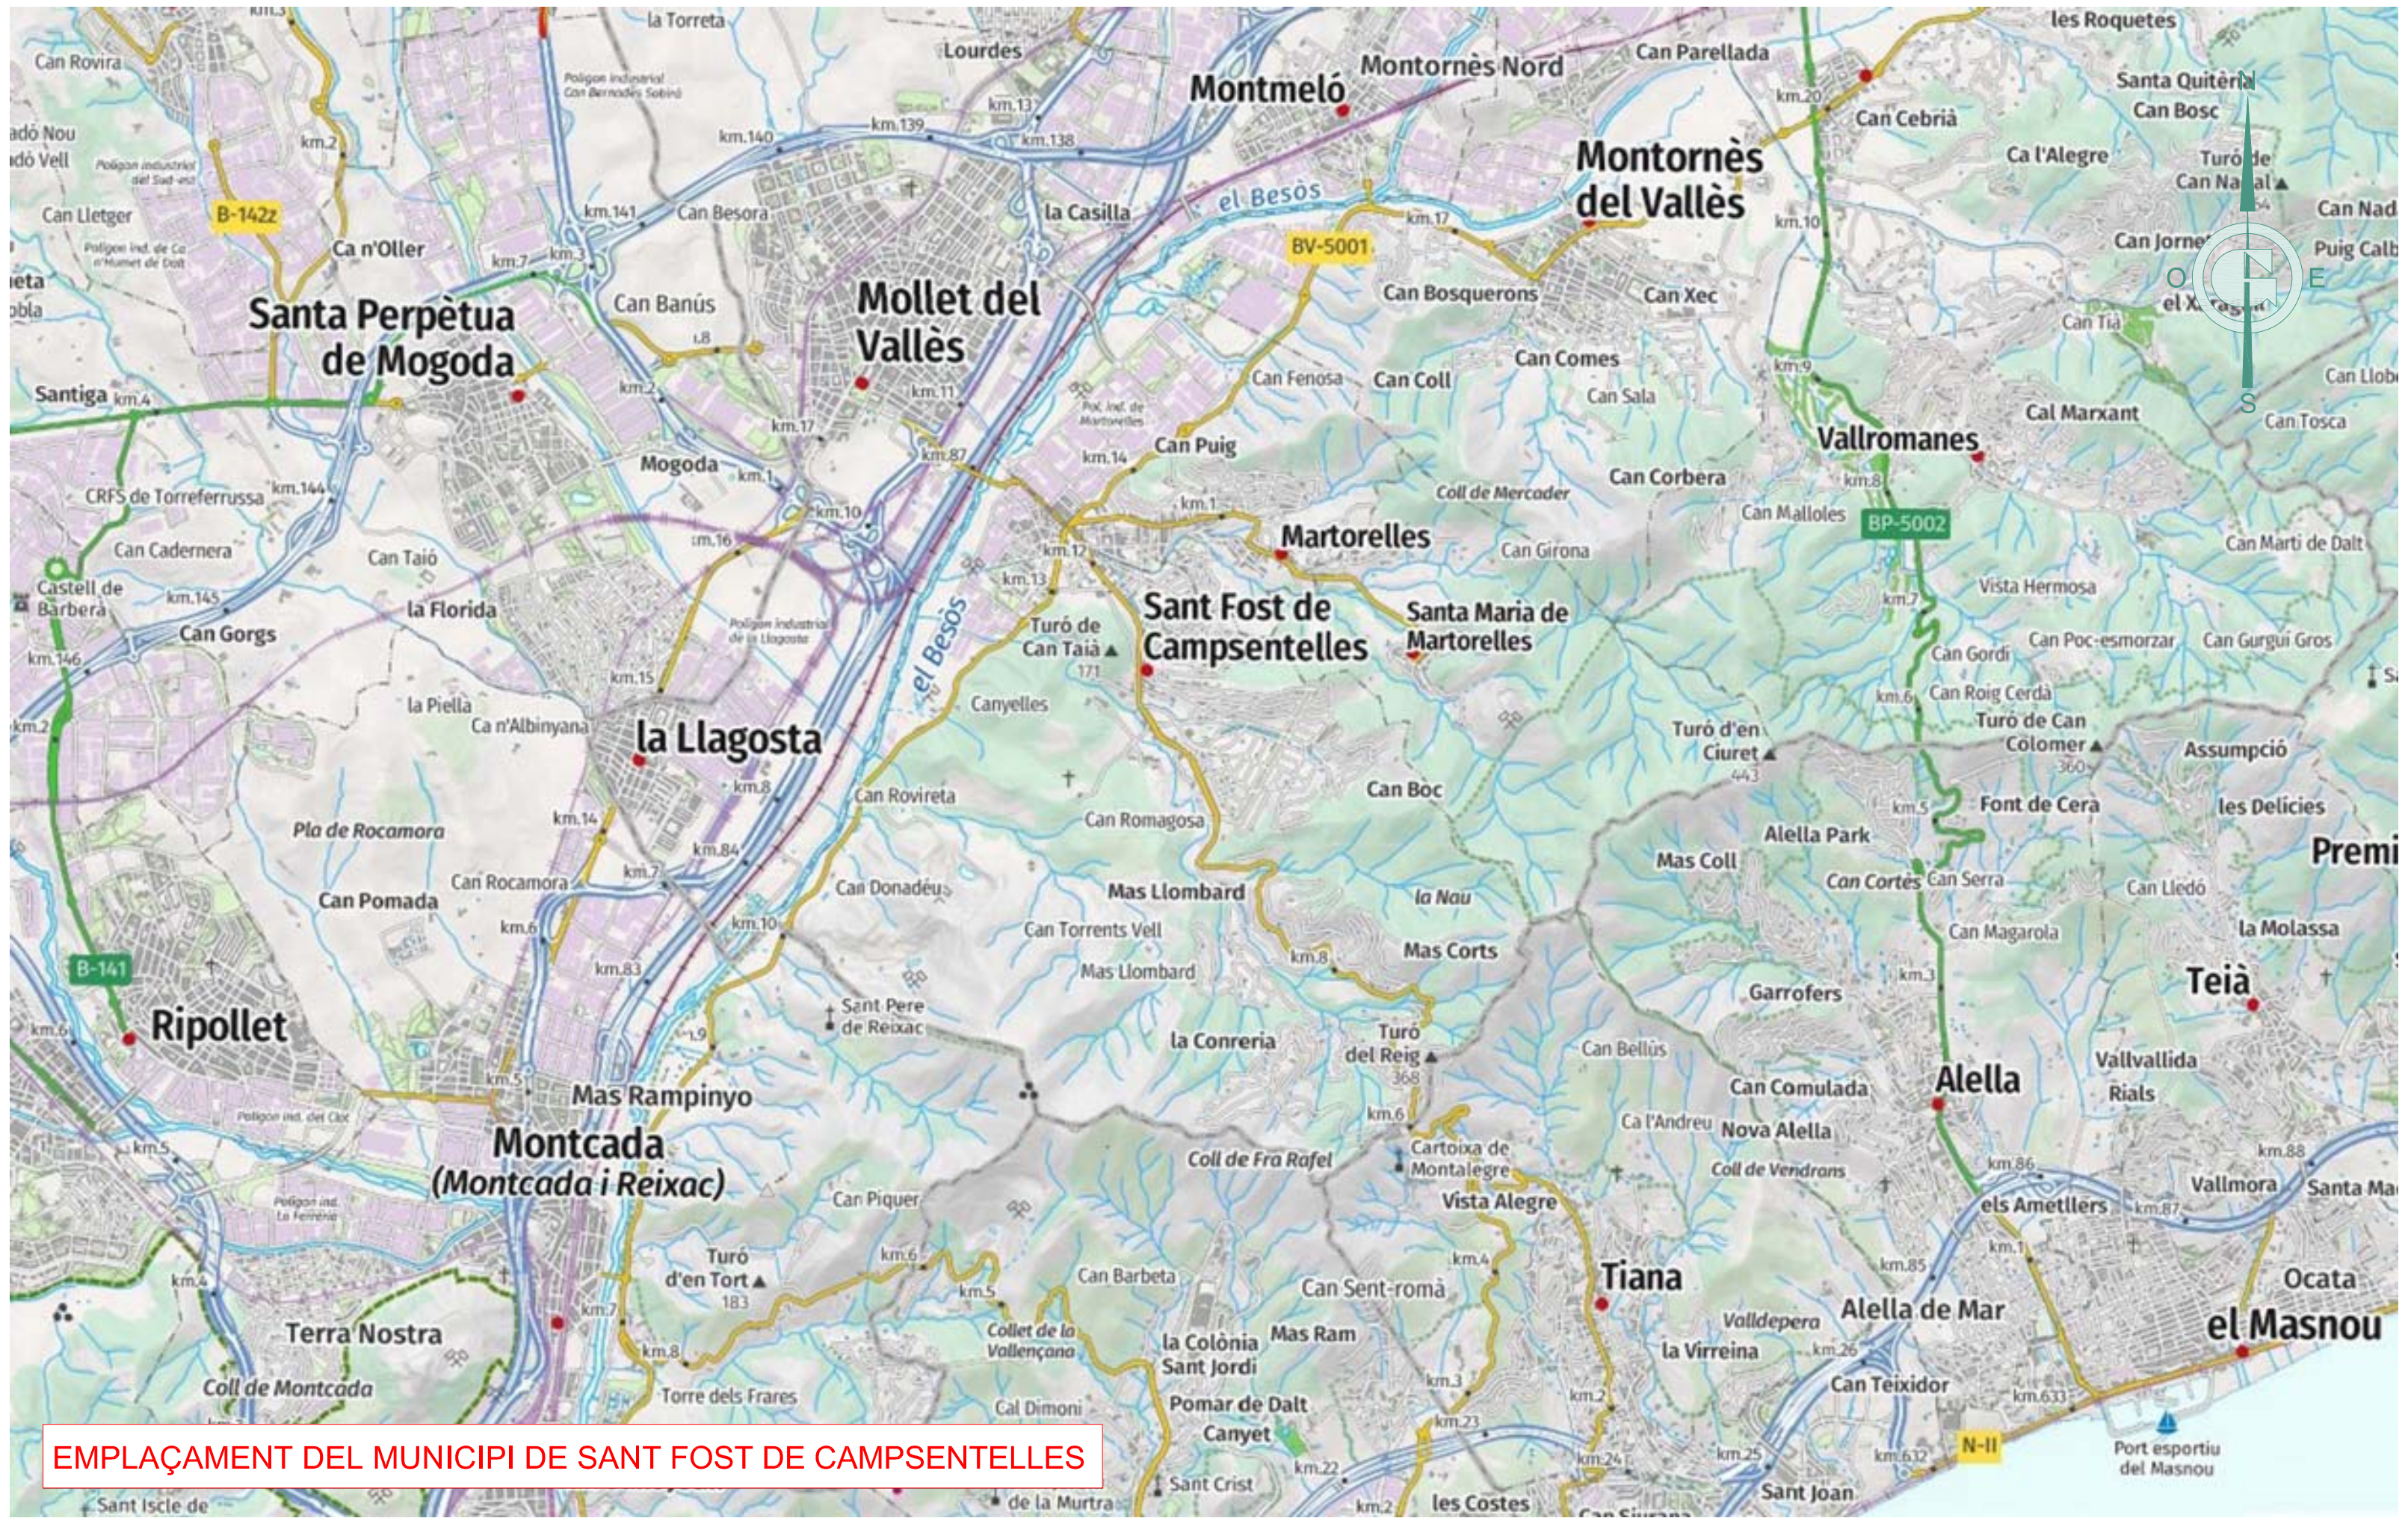

EMPLAÇAMENT DEL MUNICIPI DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

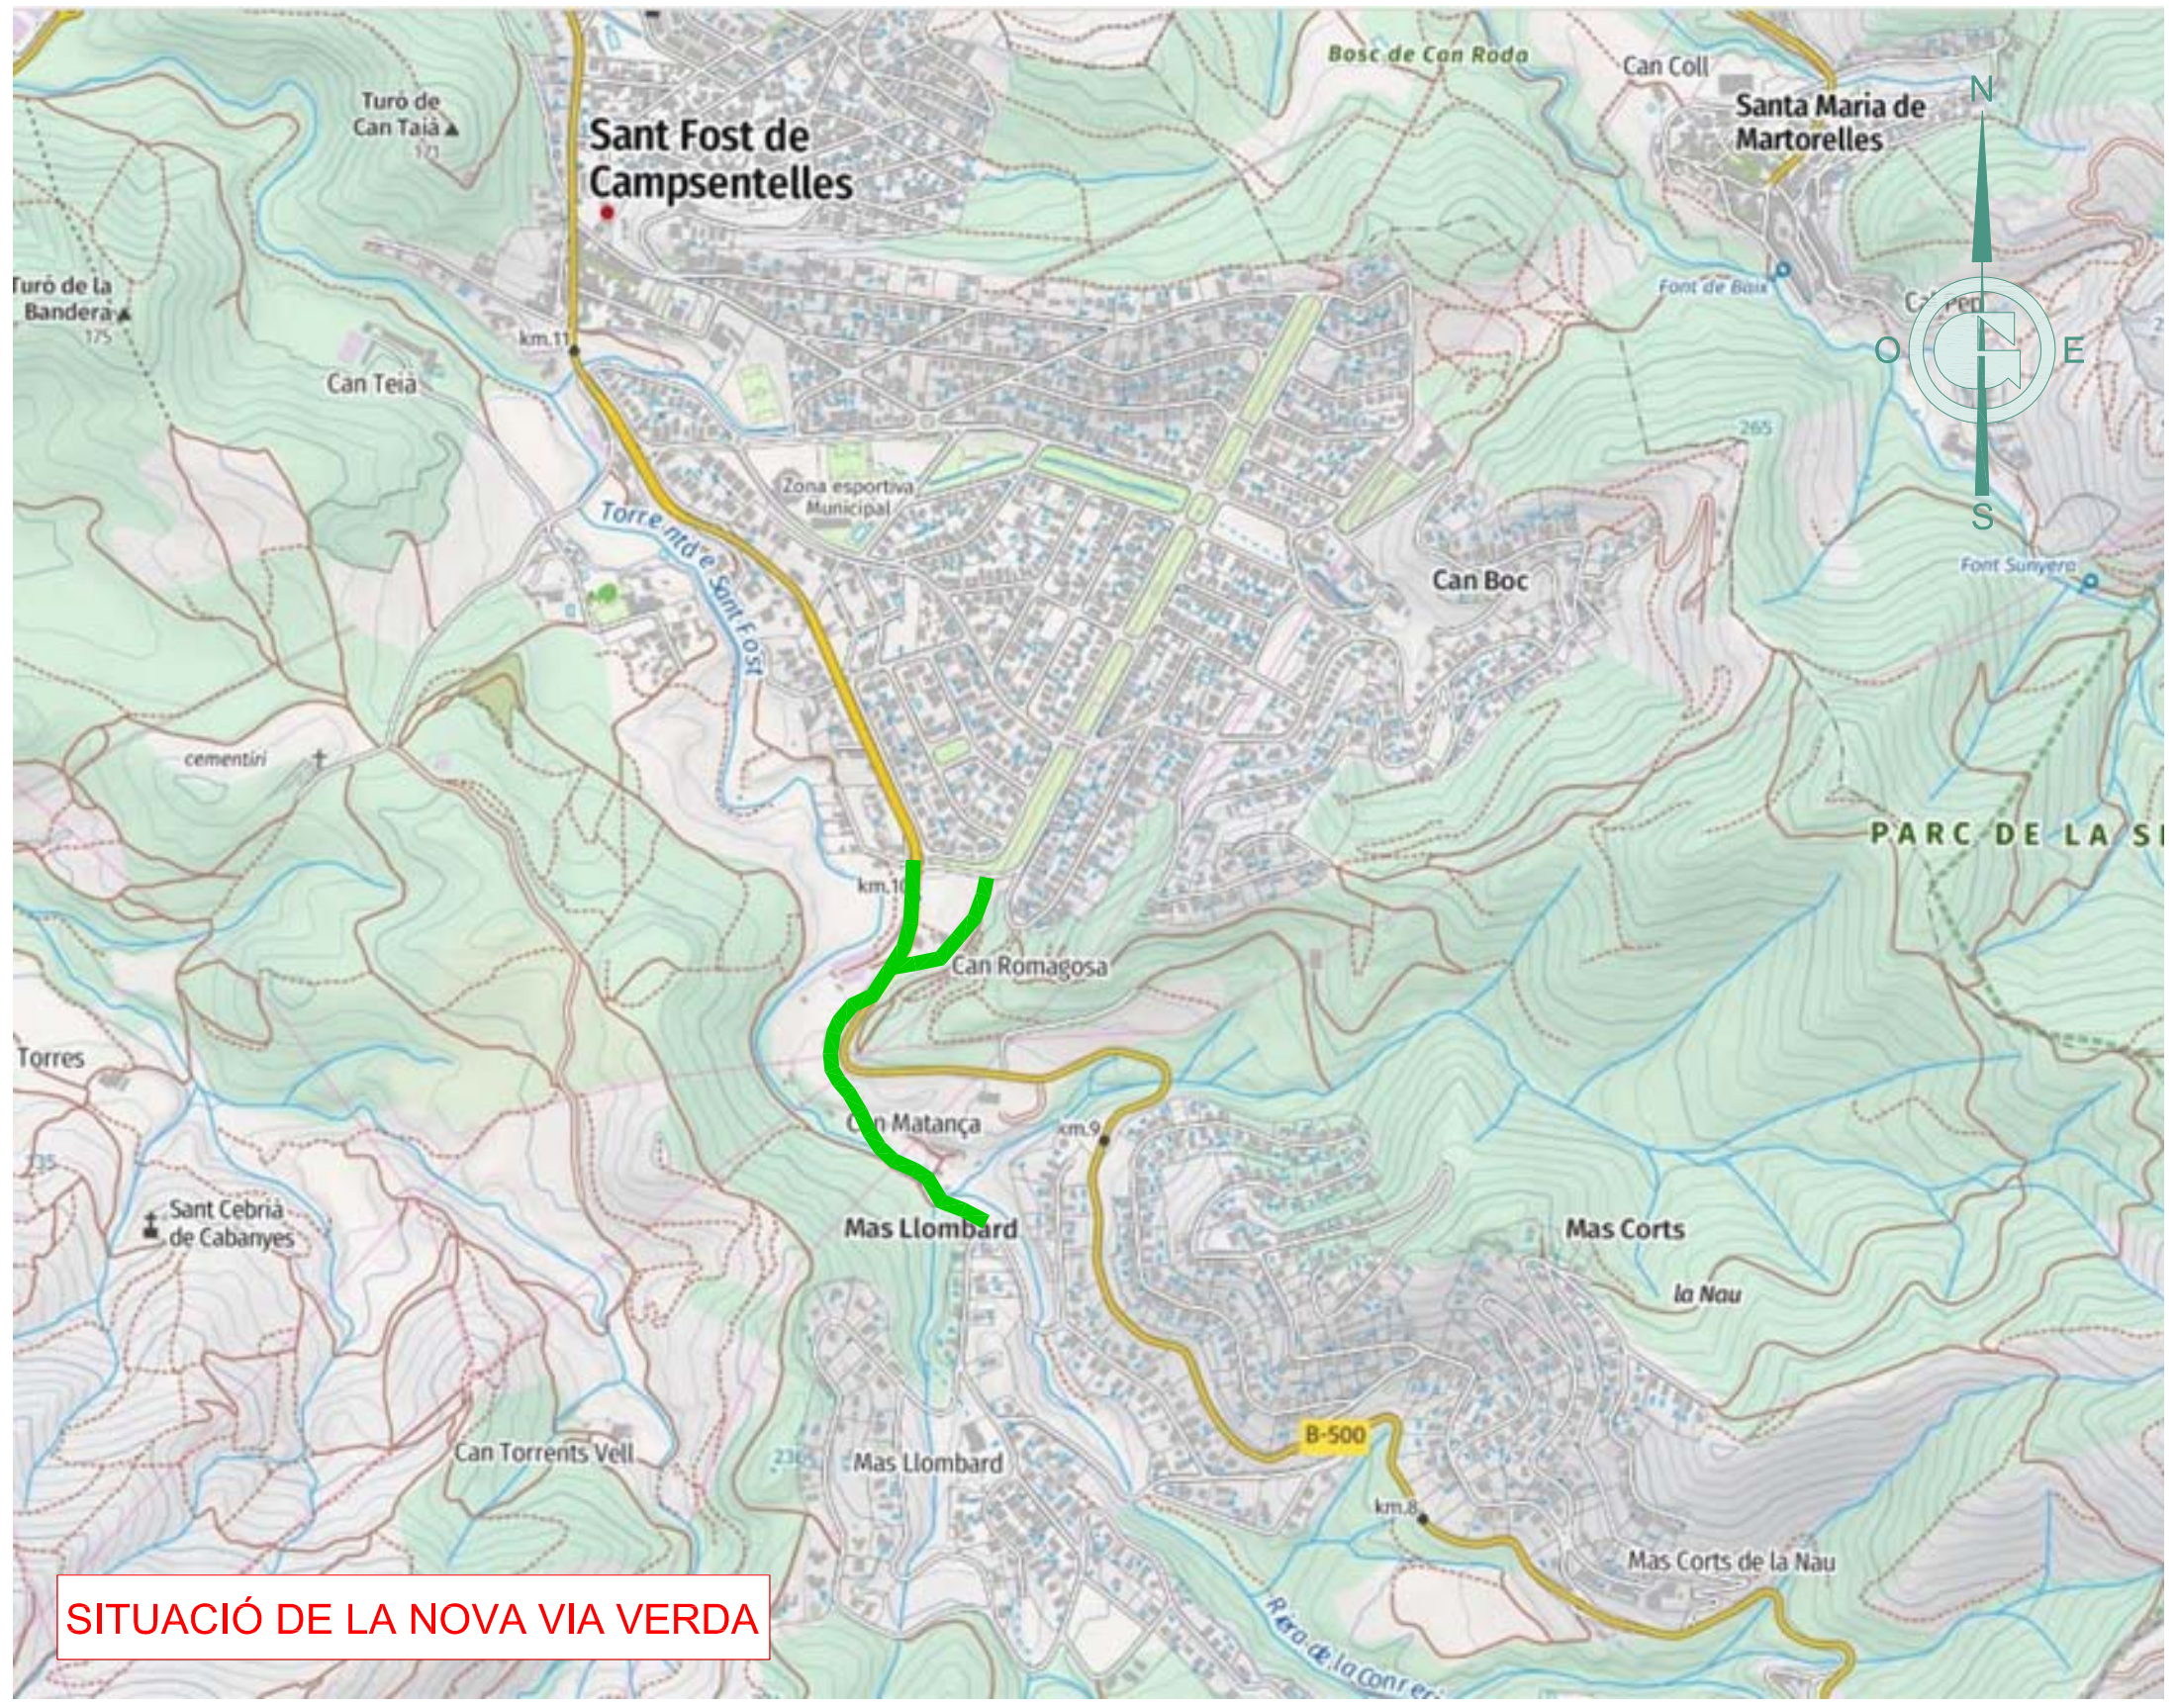

SITUACIÓ DE LA NOVA VIA VERDA



EMPLAÇAMENT DE LA NOVA VIA VERDA

Ajuntament
Sant Fost de Campsentelles

GESA

JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134

telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat

JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

JULIOL 2025

P1961-01 SITUACIÓ

PROJECTE EXECUTIU
DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

01

S/E

AMPLIACIÓ 1

AMPLIACIÓ 2

AMPLIACIÓ 3

AMPLIACIÓ 4

AMPLIACIÓ 5

AMPLIACIÓ 6

C. dels Esgarrots

Mas Llombard

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

DELIMITACIÓ ZONA D'ACTUACIÓ


Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PLANTA GENERAL SUPERPOSICIÓ* *ORTOFOTO, CARTOGRÀFIC I TOPOGRÀFIC*	02-00 E:1/2000



Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 1 SUPERPOSICIÓ* *ORTOFOTO, CARTOGRÀFIC I TOPOGRÀFIC*	02-01 E:1/500



Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 2 SUPERPOSICIÓ* *ORTOFOTO, CARTOGRÀFIC I TOPOGRÀFIC*	02-02 E:1/500

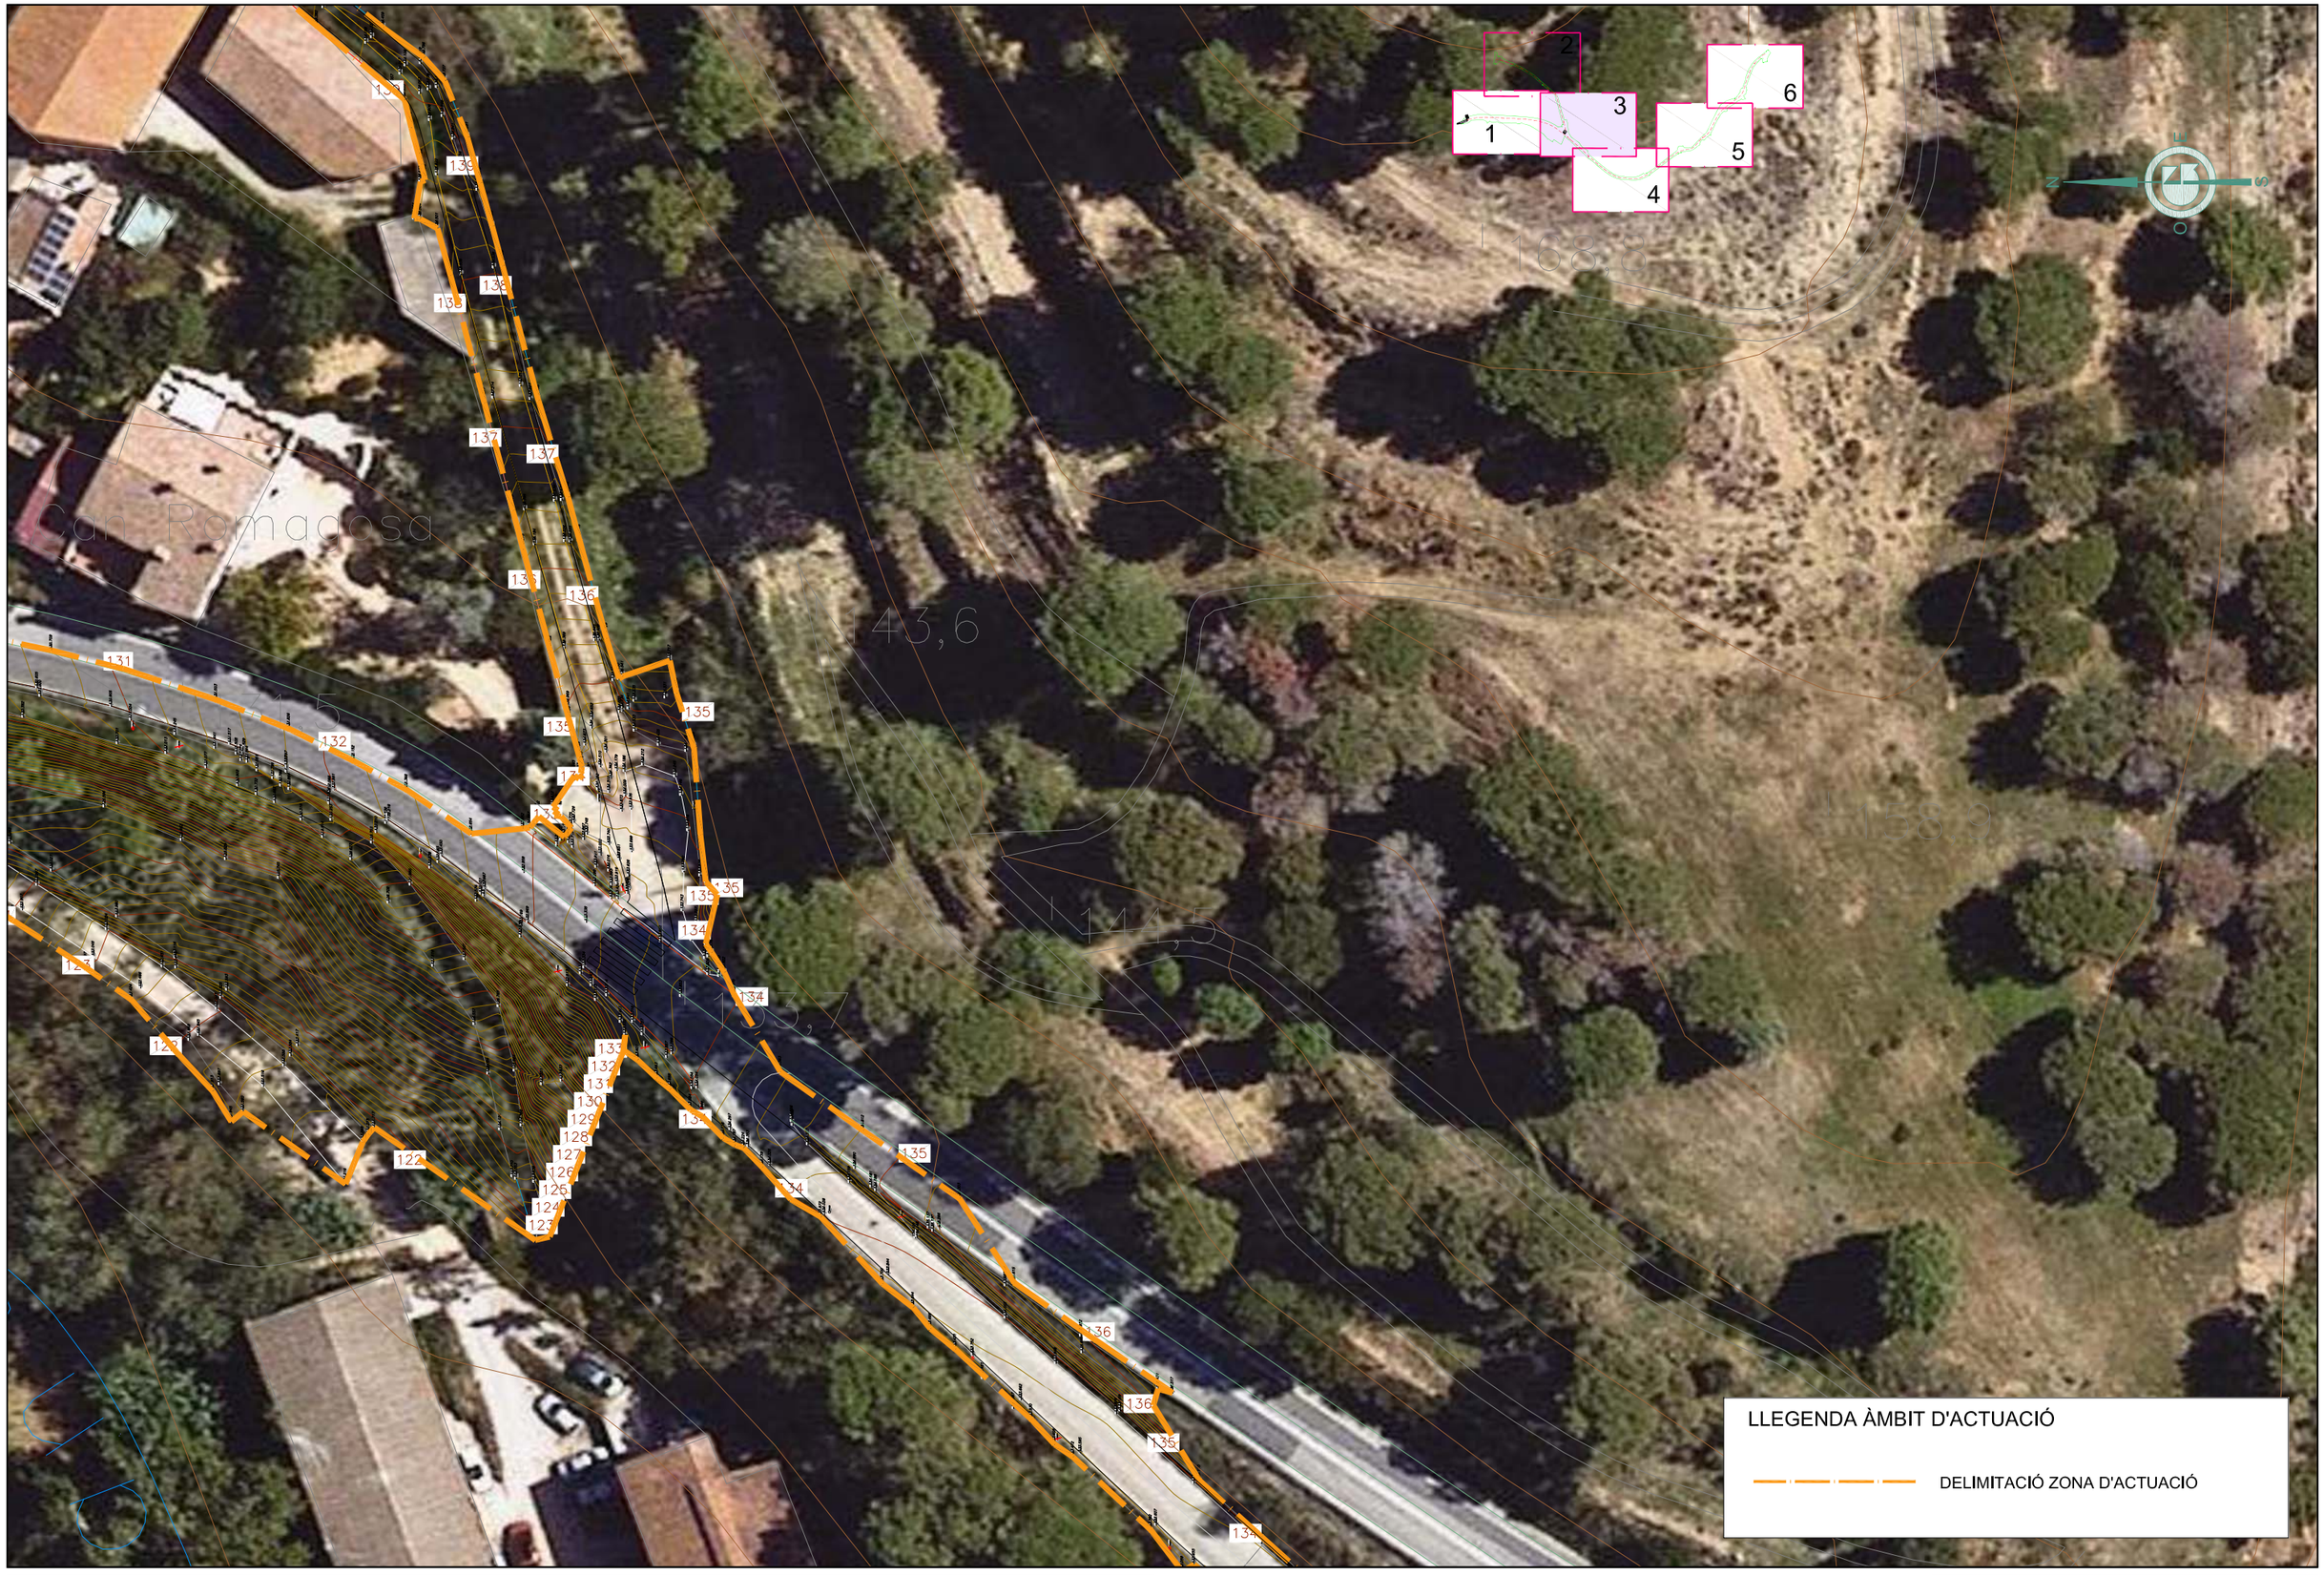

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134 telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 3 SUPERPOSICIÓ* *ORTOFOTO, CARTOGRÀFIC I TOPOGRÀFIC*	02-03 E:1/500



Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 4 SUPERPOSICIÓ* *ORTOFOTO, CARTOGRÀFIC I TOPOGRÀFIC*	02-04 E:1/500



Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134 telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 5 SUPERPOSICIÓ* *ORTOFOTO, CARTOGRÀFIC I TOPOGRÀFIC*	02-05 E:1/500



Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 6 SUPERPOSICIÓ* *ORTOFOTO, CARTOGRÀFIC I TOPOGRÀFIC*	02-06 E:1/500























LLEGENDA

DELIMITACIÓ ZONA D'ACTUACIÓ

FOTO 11 SITUACIÓ FOTOGRAFIES

Ajuntament
Sant Fost de Campsentelles

GESA

JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134

telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat

JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES


PROJECTE EXECUTIU

DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

PLANTA TOPOGRÀFIC ESTAT ACTUAL I SITUACIÓ FOTOGRAFIES

03

E:1/2000

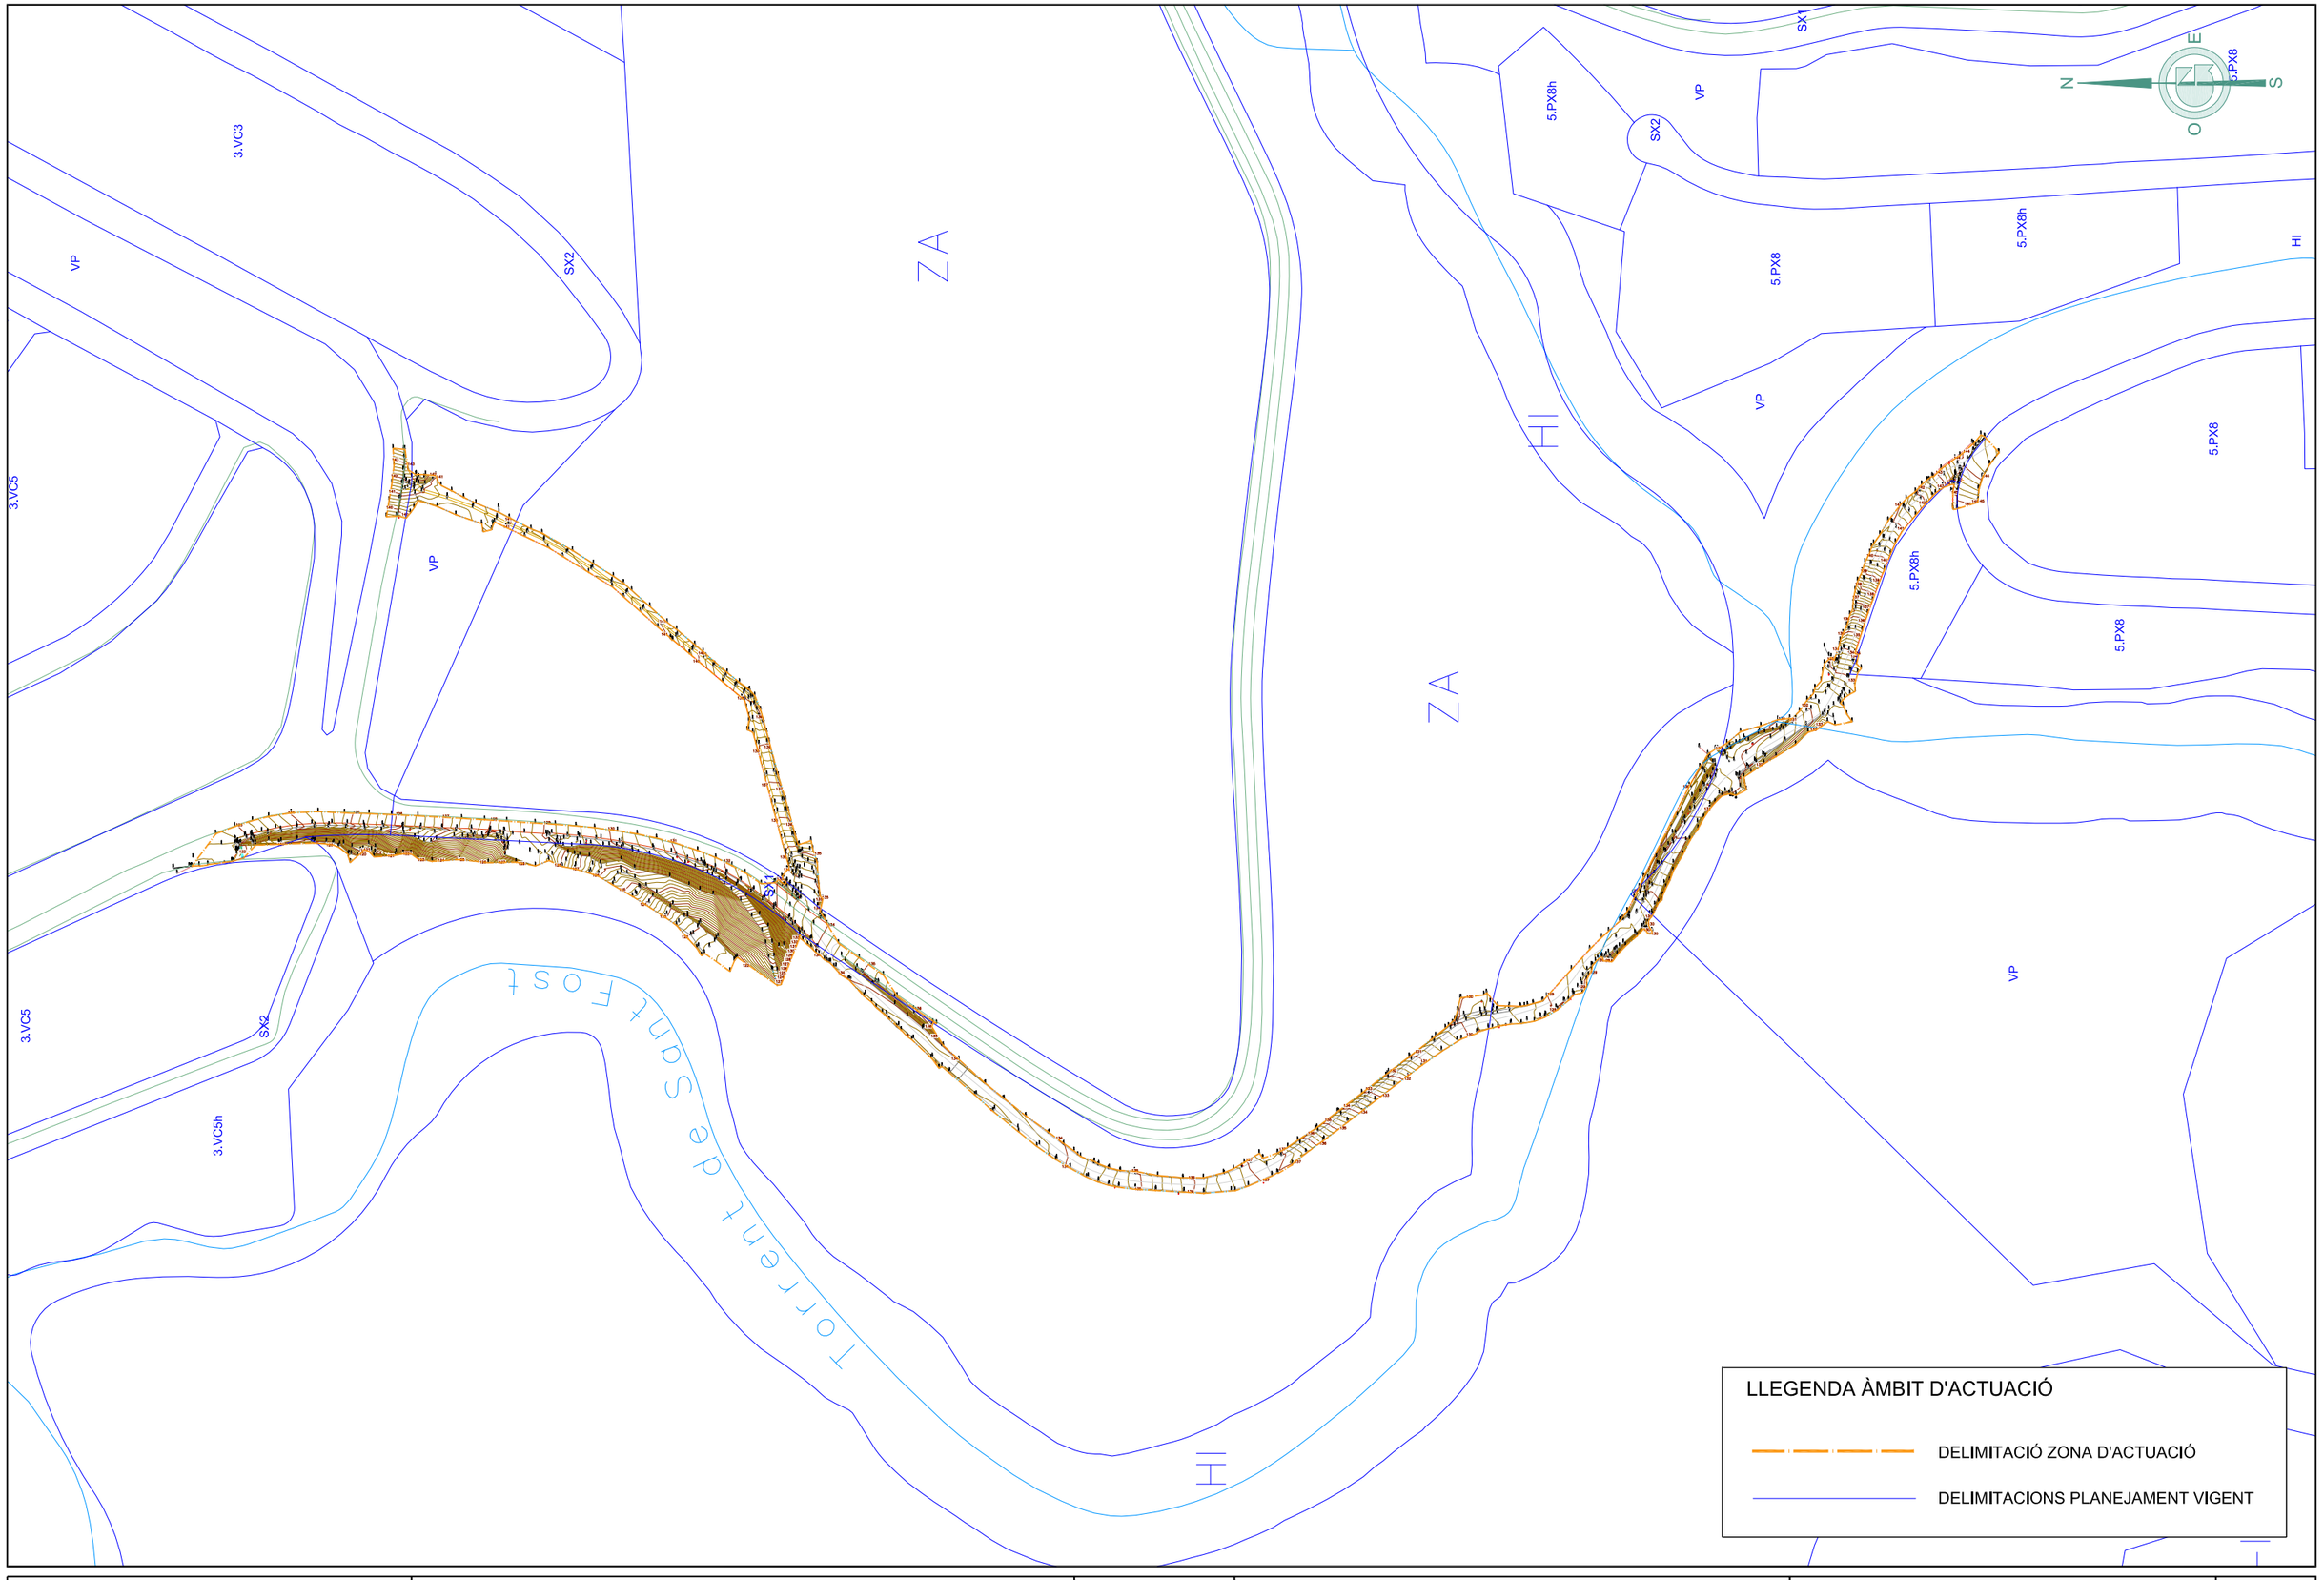

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134 telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PLANTA GENERAL SUPERPOSICIÓ* *PLANEJAMENT VIGENT AMB TOPOGRAFIA*	04 E:1/2000

AMPLIACIÓ 1

AMPLIACIÓ 2

AMPLIACIÓ 3

AMPLIACIÓ 4

AMPLIACIÓ 5

AMPLIACIÓ 6

N

E

S

CRITERIS DE LES AFECTACIONS

SERVITUD DE PAS

LA SERVITUD DE LA NOVA VIA VERDA PROJECTADA ÉS DE 114,078m TOTALS, CORRESPONENTS A 2,00m + 2,00m A BANDA I BANDA DE L'EIX DE LA NOVA VIA VERDA

OCUPACIÓ TEMPORAL

L'OCUPACIÓ TEMPORAL CONSIDERADA ÉS DE 5,00m A EIX DE LA NOVA VIA VERDA, AQUESTA OCUPACIÓ NOMÉS S'APLICA AL COSTAT NECESSARI DURANT LES OBRES.

LLEGENDA CADASTRE

Límit de finques de cadastre actual

LLEGENDA

Àmbit d'actuació

Nou traçat via verda

Ocupació temporal

Servitud de pas

Pou de registre existent

Pou de registre nou

Finca núm.	Referència cadastral	Expropiació (m2)	Servitud de pas (m2)	Ocupació temporal (m2)	Descripció
1	08208A011000170000OH		252,469	202,414	Rústic- agrari - a) pinar maderable
2	08208A011000180000OW		102,132	127,930	Rústic- agrari -
	SUMA		354,60	330,34	

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles

GESA

JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134

telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat

JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU


DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

PLANTA GENERAL

AFECTACIONS CADASTRE

05.00

E:1/2000

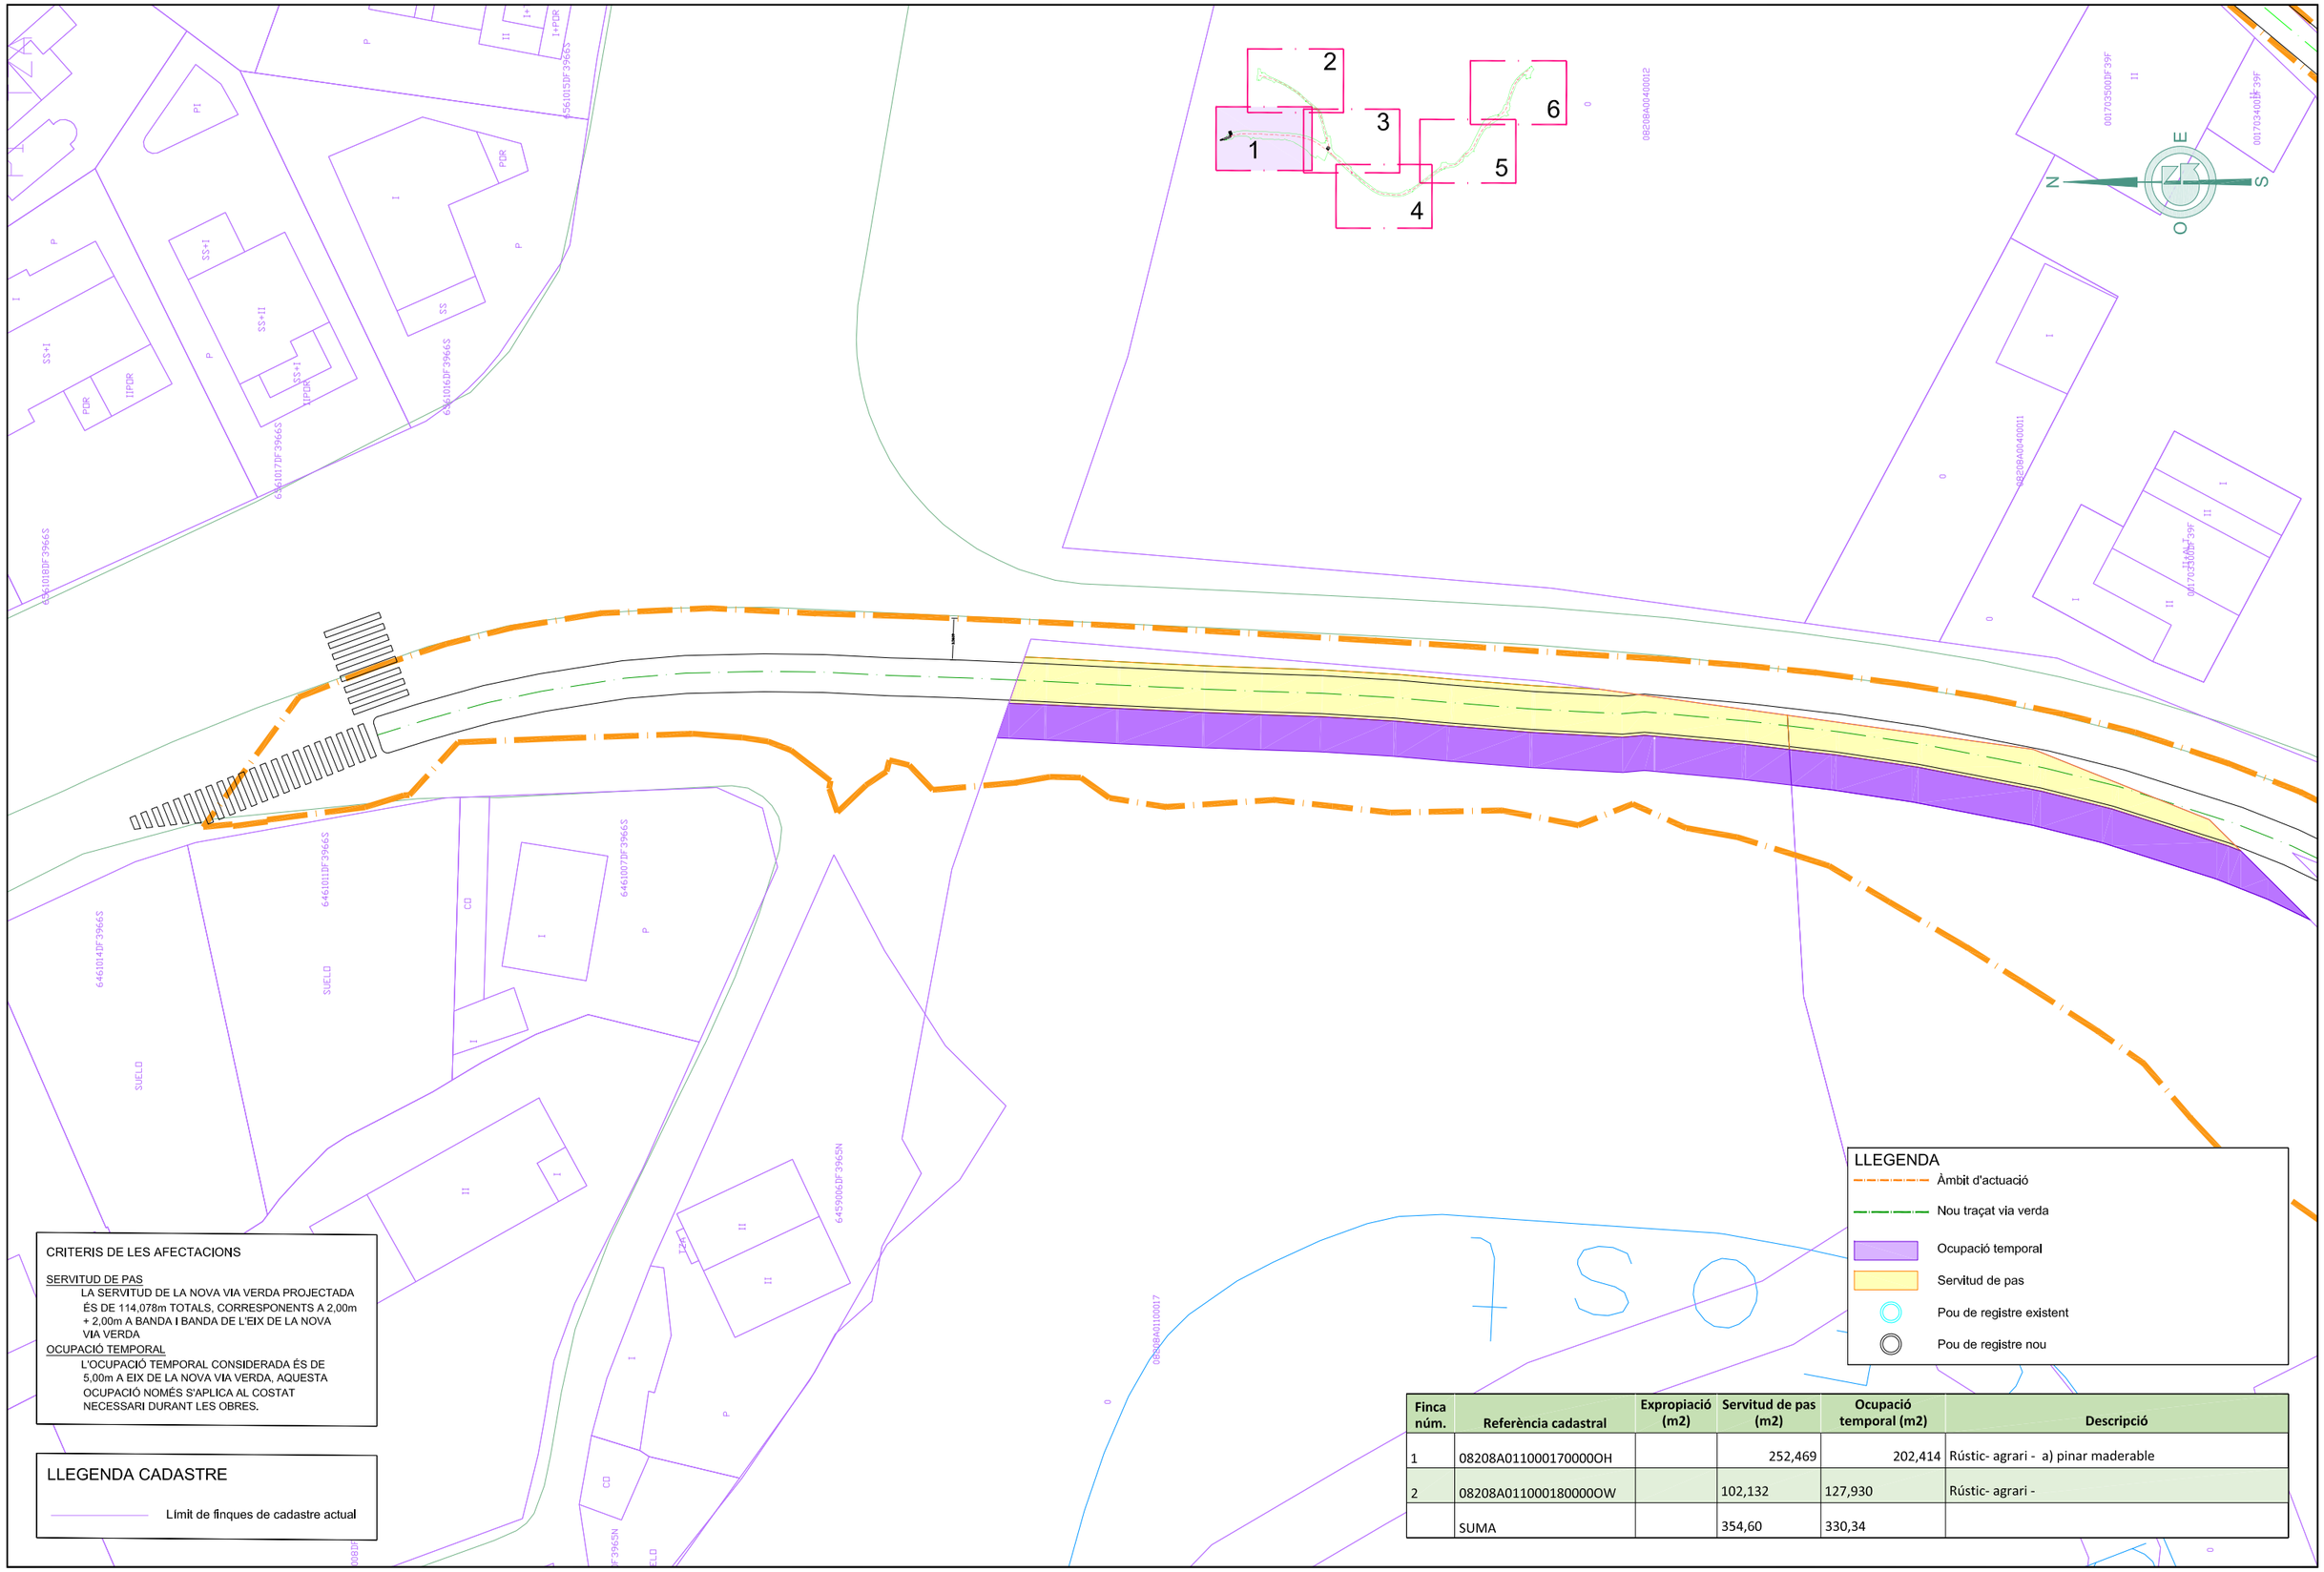

Finca núm.	Referència cadastral	Expropiació (m2)	Servitud de pas (m2)	Ocupació temporal (m2)	Descripció
1	08208A011000170000OH		252,469	202,414	Rústic- agrari - a) pinar maderable
2	08208A011000180000OW		102,132	127,930	Rústic- agrari -
	SUMA		354,60	330,34	

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles

GESA
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU


DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

AMPLIACIÓ 1

AFECTACIONS CADASTRE

05.01

E:1/500

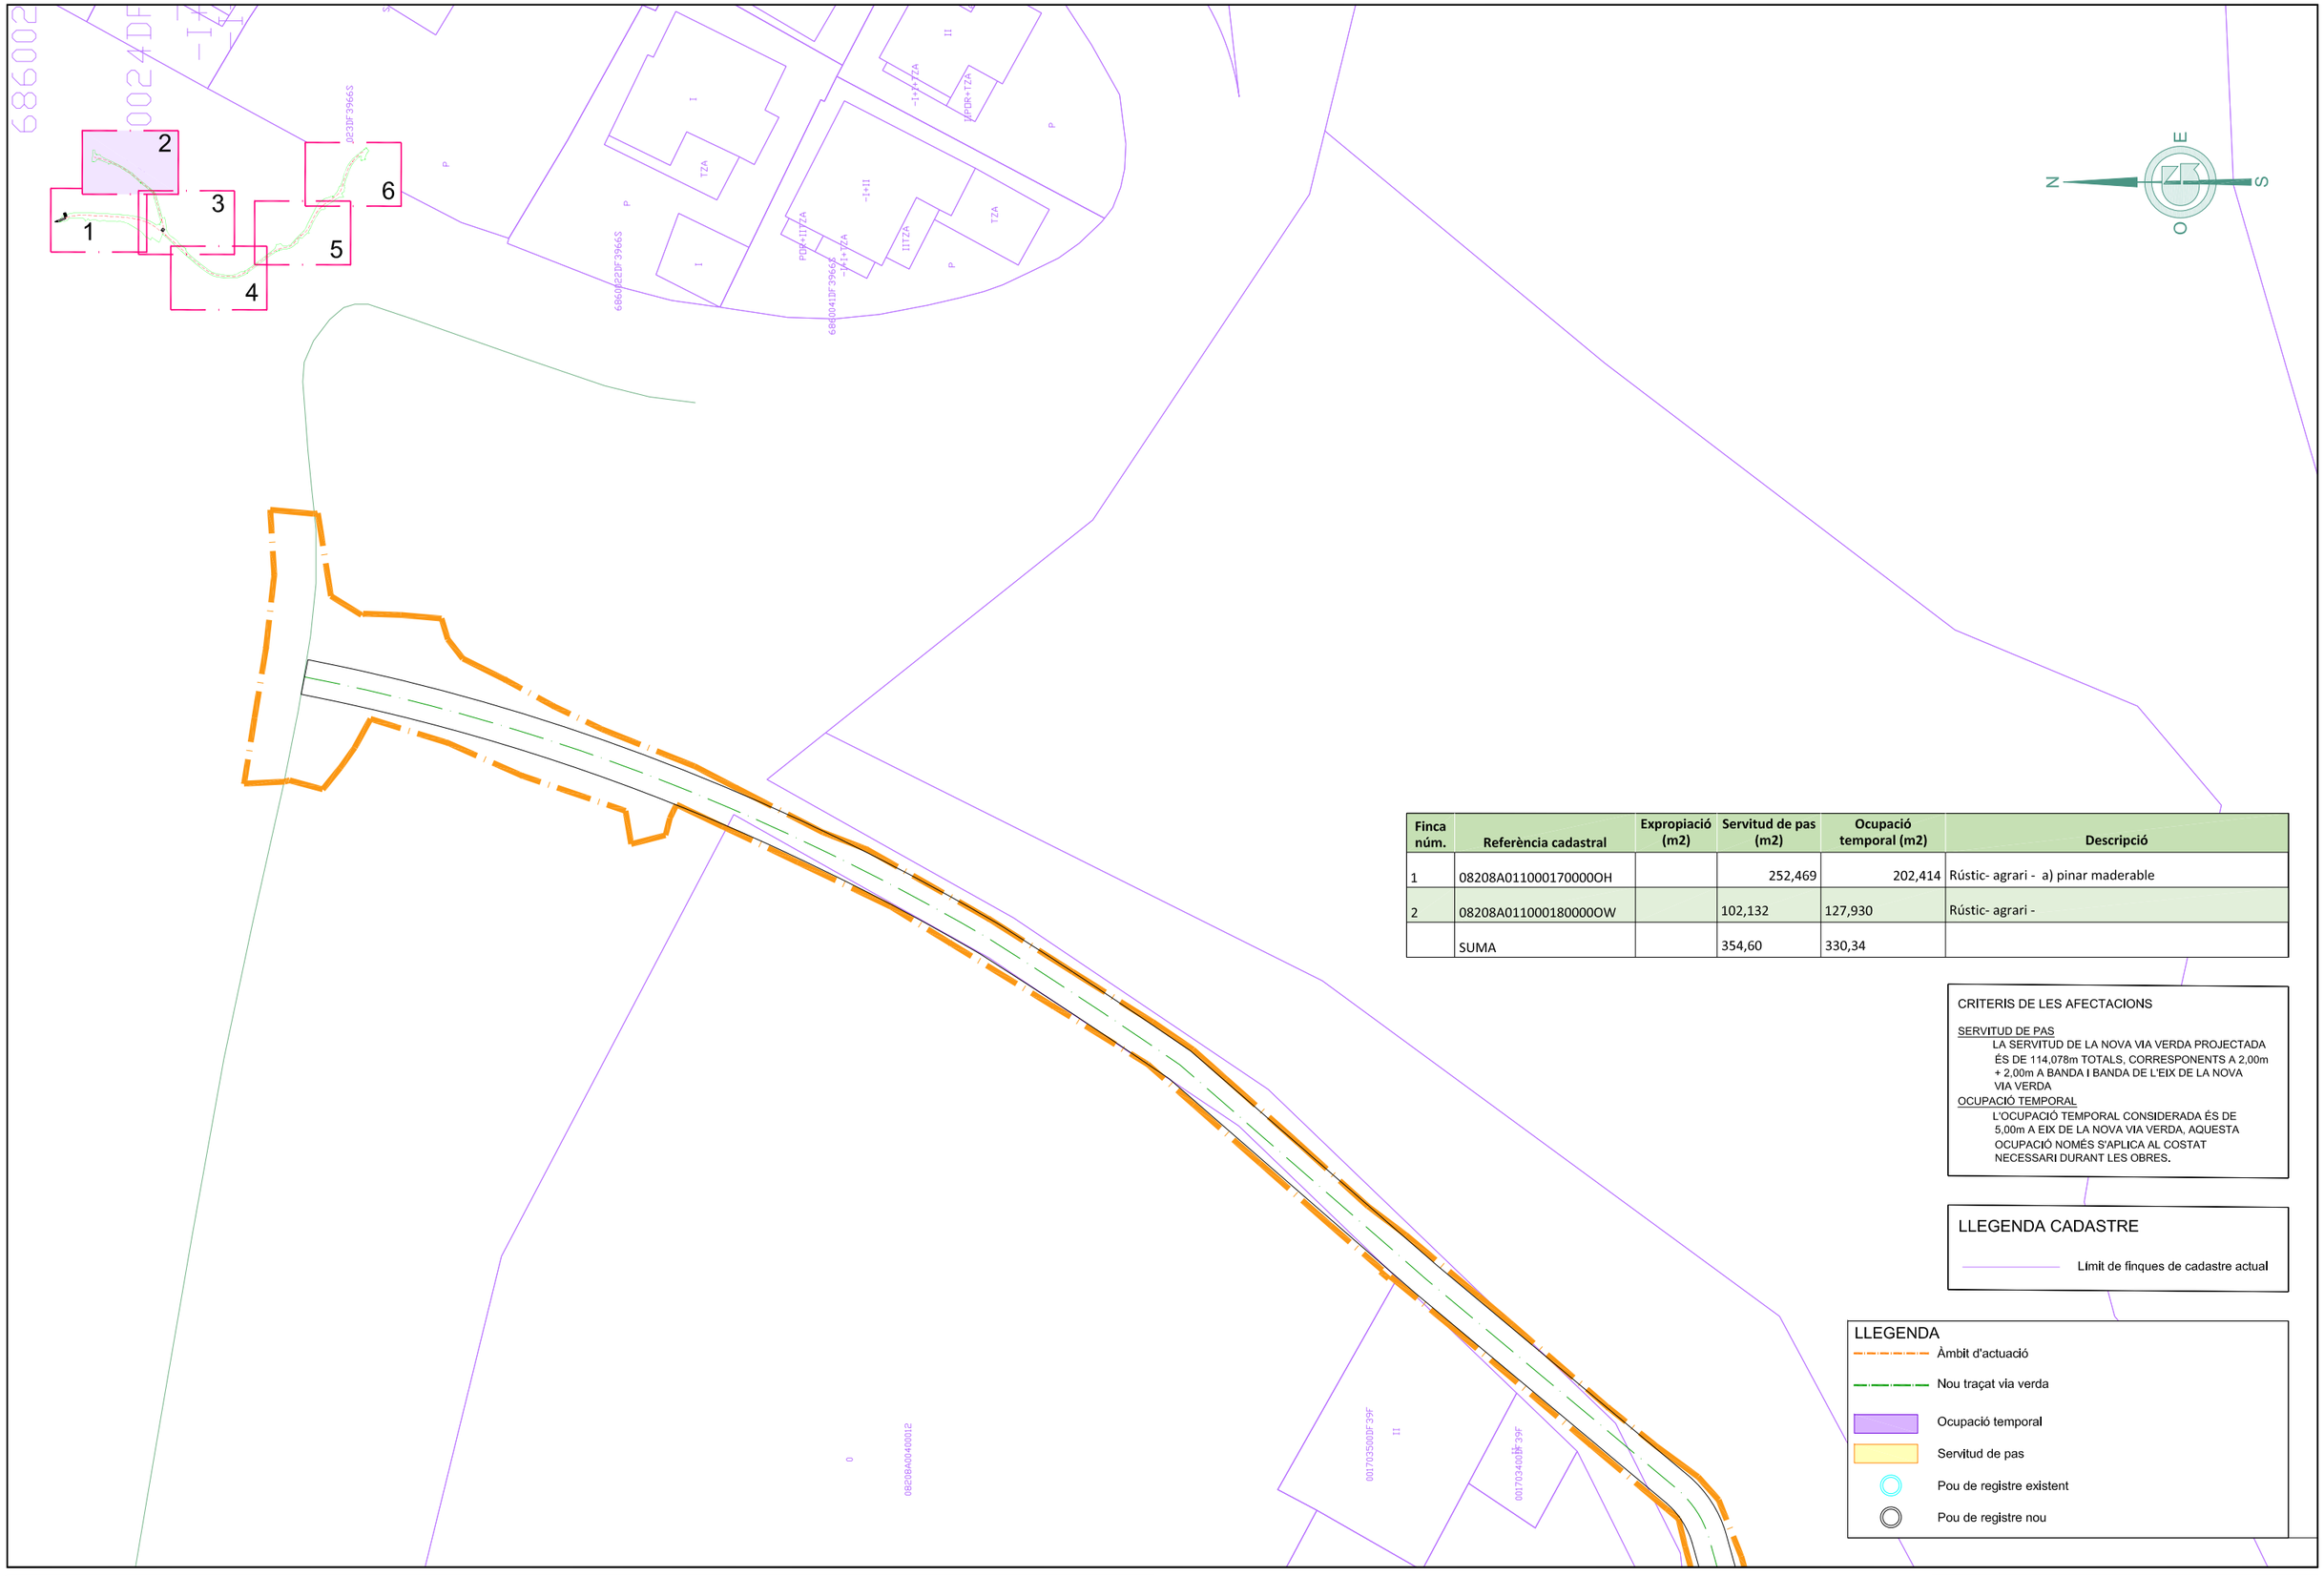

Finca núm.	Referència cadastral	Expropiació (m2)	Servitud de pas (m2)	Ocupació temporal (m2)	Descripció
1	08208A011000170000OH		252,469	202,414	Rústic- agrari - a) pinar maderable
2	08208A011000180000OW		102,132	127,930	Rústic- agrari -
	SUMA		354,60	330,34	

CRITERIS DE LES AFECTACIONS

SERVITUD DE PAS

LA SERVITUD DE LA NOVA VIA VERDA PROJECTADA ÉS DE 114,078m TOTALS, CORRESPONENTS A 2,00m + 2,00m A BANDA I BANDA DE L'EIX DE LA NOVA VIA VERDA

OCUPACIÓ TEMPORAL

L'OCUPACIÓ TEMPORAL CONSIDERADA ÉS DE 5,00m A EIX DE LA NOVA VIA VERDA, AQUESTA OCUPACIÓ NOMÉS S'APLICA AL COSTAT NECESSARI DURANT LES OBRES.

LLEGENDA CADASTRE

Límit de finques de cadastre actual

LLEGENDA

Àmbit d'actuació

Nou traçat via verda

Ocupació temporal

Servitud de pas

Pou de registre existent

Pou de registre nou

Ajuntament
Sant Fost de Campsentelles

GESA
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat

JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134

JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU


DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

AMPLIACIÓ 2

AFECTACIONS CADASTRE

05.02

E:1/500

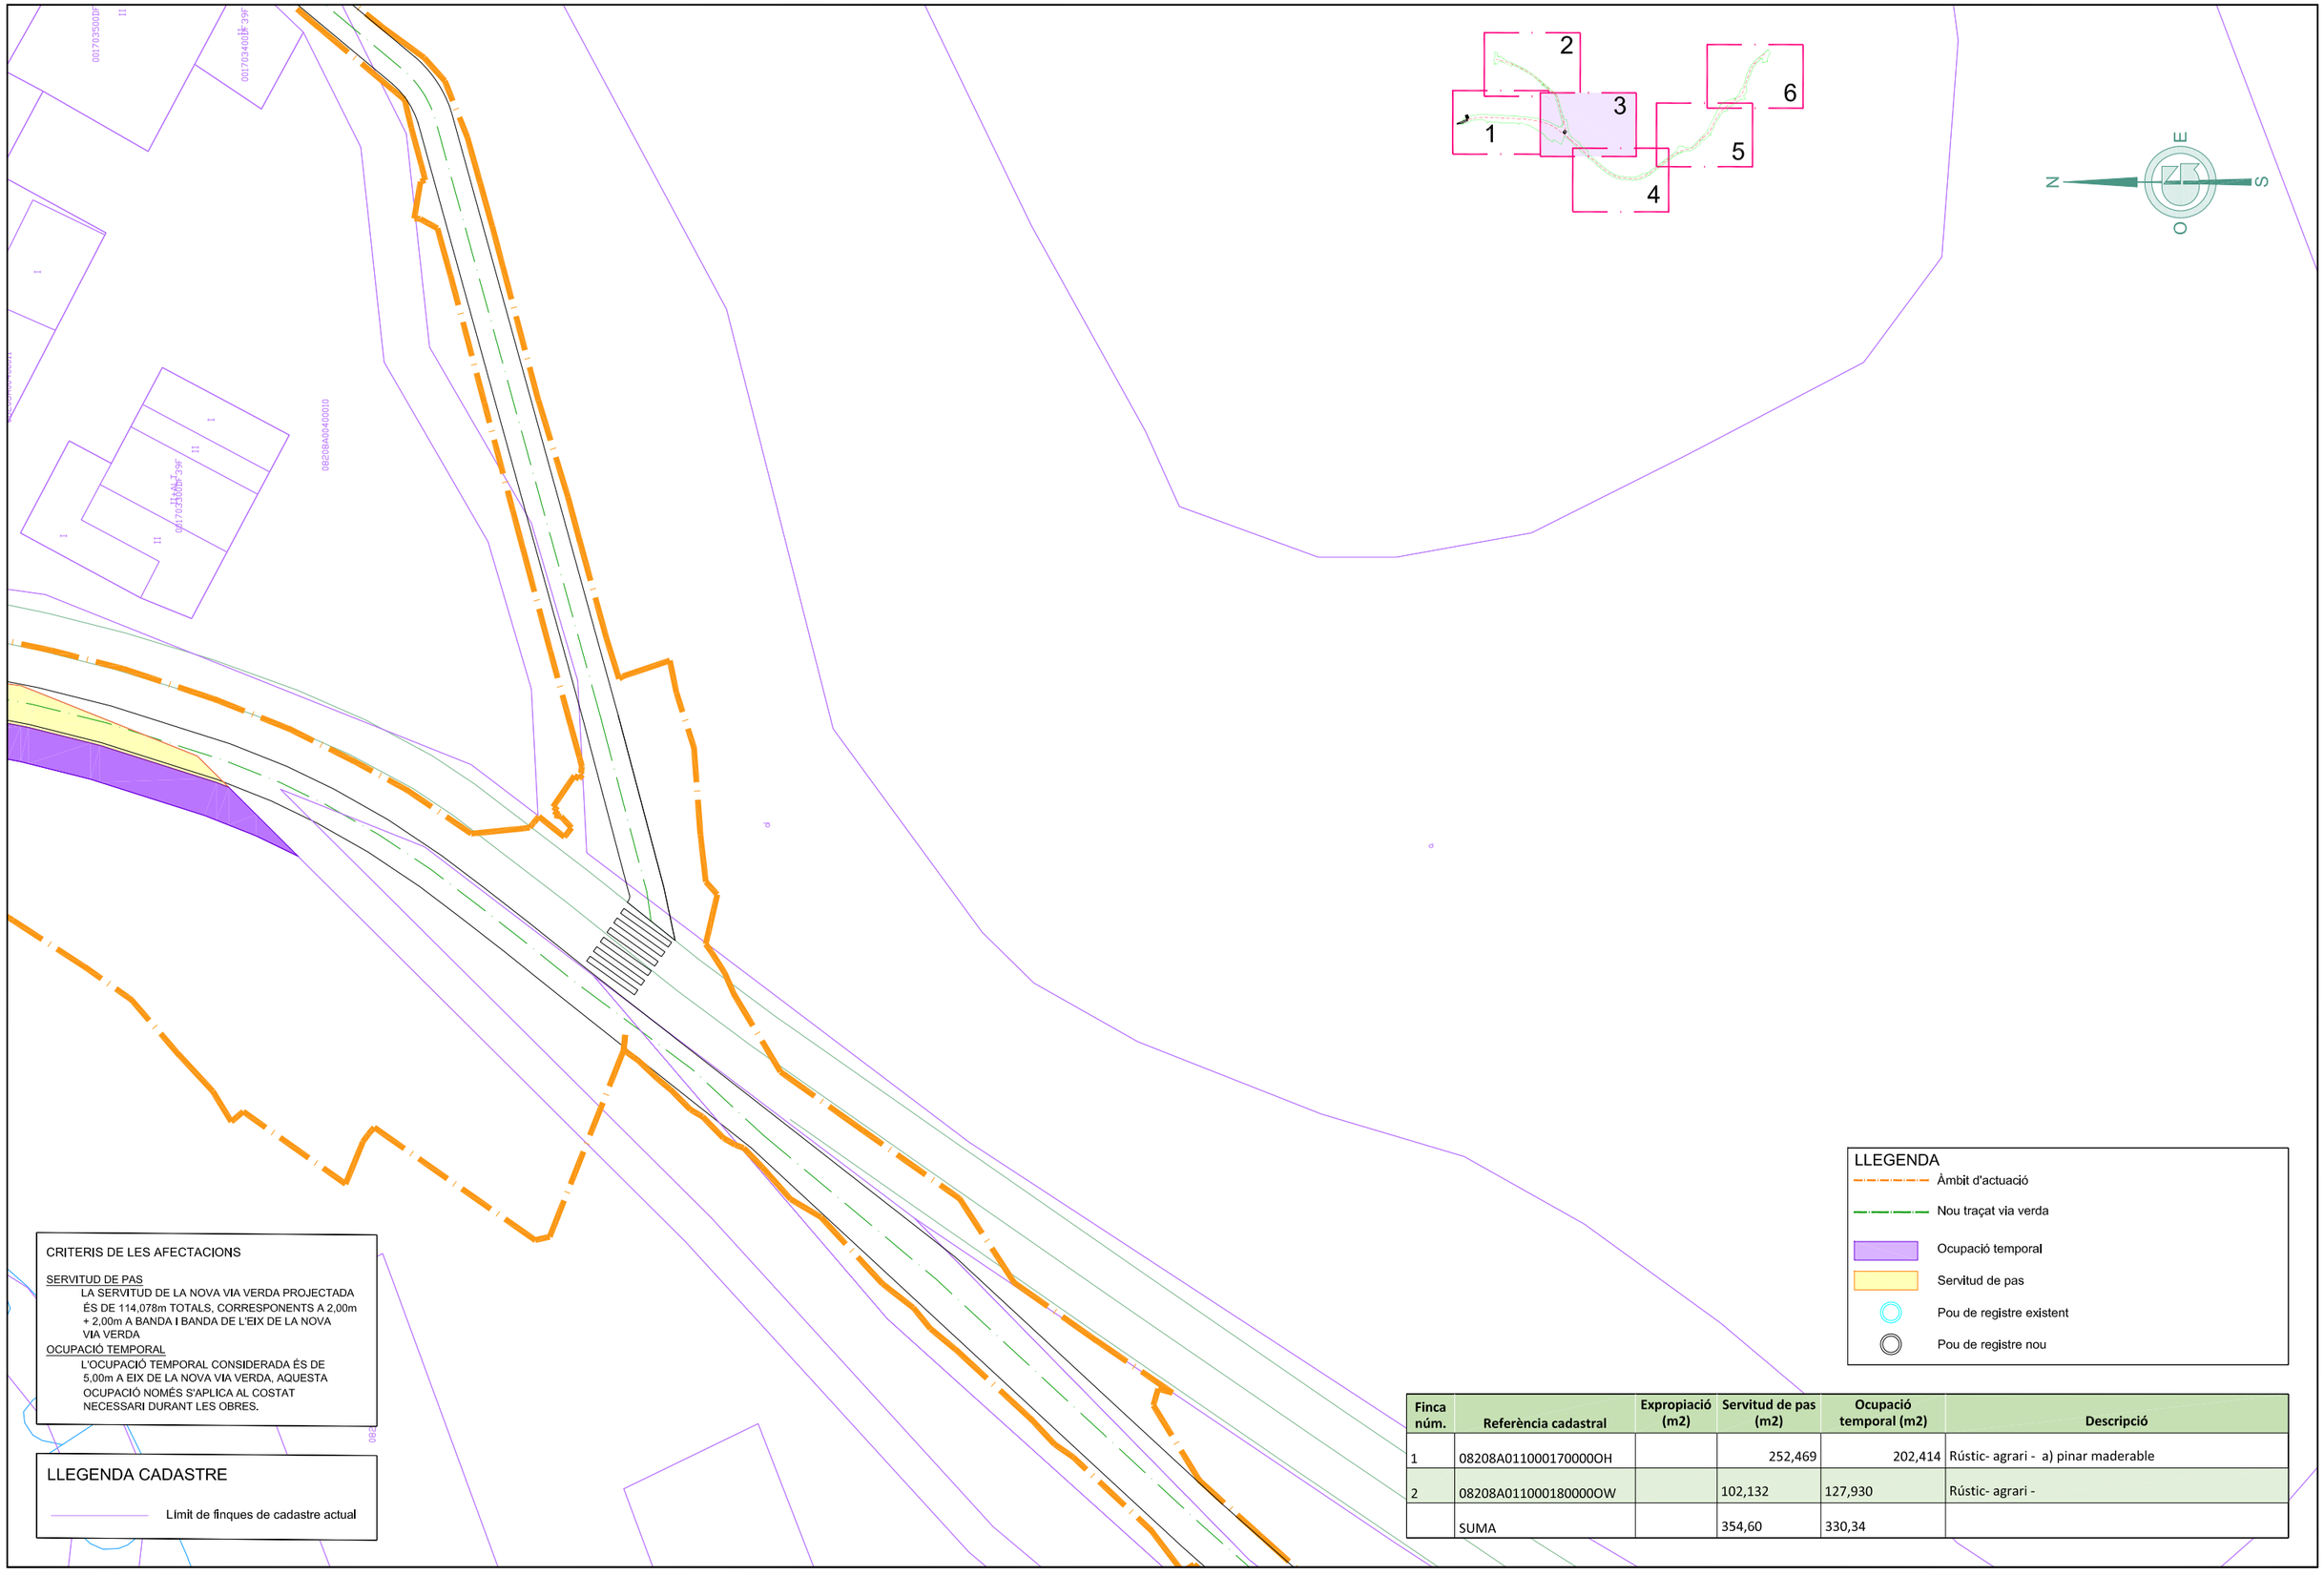

CRITERIS DE LES AFECTACIONS

SERVITUD DE PAS
LA SERVITUD DE LA NOVA VIA VERDA PROJECTADA ÉS DE 114,078m TOTALS, CORRESPONENTS A 2,00m + 2,00m A BANDA I BANDA DE L'EIX DE LA NOVA VIA VERDA

OCUPACIÓ TEMPORAL
L'OCUPACIÓ TEMPORAL CONSIDERADA ÉS DE 5,00m A EIX DE LA NOVA VIA VERDA, AQUESTA OCUPACIÓ NOMÉS S'APLICA AL COSTAT NECESSARI DURANT LES OBRES.

LLEGENDA CADASTRE

Límit de finques de cadastre actual

LLEGENDA

Àmbit d'actuació

Nou traçat via verda

Ocupació temporal

Servitud de pas

Pou de registre existent

Pou de registre nou

Finca núm.	Referència cadastral	Expropiació (m2)	Servitud de pas (m2)	Ocupació temporal (m2)	Descripció
1	08208A011000170000OH		252,469	202,414	Rústic- agrari - a) pinar maderable
2	08208A011000180000OW		102,132	127,930	Rústic- agrari -
	SUMA		354,60	330,34	

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles

GESA
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat

JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134

JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU


DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

AMPLIACIÓ 3

AFECTACIONS CADASTRE

05.03

E:1/500

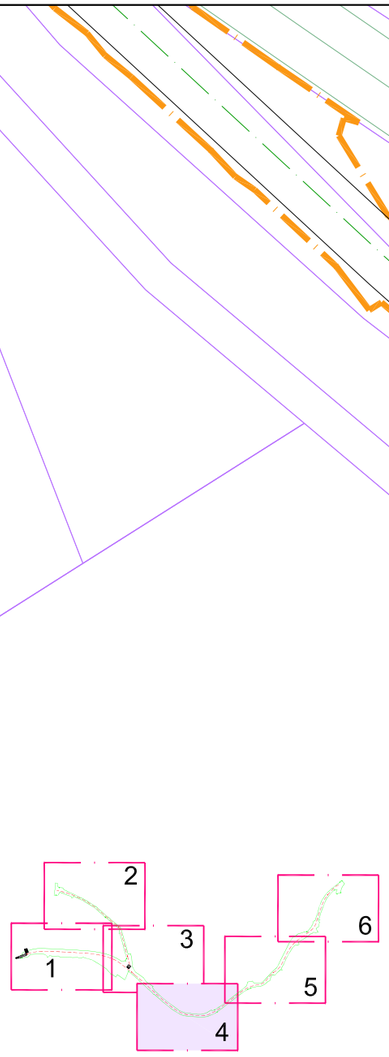

CRITERIS DE LES AFECTACIONS

SERVITUD DE PAS

LA SERVITUD DE LA NOVA VIA VERDA PROJECTADA ÉS DE 114,078m TOTALS, CORRESPONENTS A 2,00m + 2,00m A BANDA I BANDA DE L'EIX DE LA NOVA VIA VERDA

OCUPACIÓ TEMPORAL

L'OCUPACIÓ TEMPORAL CONSIDERADA ÉS DE 5,00m A EIX DE LA NOVA VIA VERDA, AQUESTA OCUPACIÓ NOMÉS S'APLICA AL COSTAT NECESSARI DURANT LES OBRES.

LLEGENDA CADASTRE

Límit de finques de cadastre actual

LLEGENDA

Àmbit d'actuació

Nou traçat via verda

Ocupació temporal

Servitud de pas

Pou de registre existent

Pou de registre nou

Finca núm.	Referència cadastral	Expropiació (m2)	Servitud de pas (m2)	Ocupació temporal (m2)	Descripció
1	08208A011000170000OH		252,469	202,414	Rústic- agrari - a) pinar maderable
2	08208A011000180000OW		102,132	127,930	Rústic- agrari -
	SUMA		354,60	330,34	

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles

GESA

JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134

JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU


DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES


AMPLIACIÓ 4

AFECTACIONS CADASTRE

05.04

E:1/500





CRITERIS DE LES AFECTACIONS

SERVITUD DE PAS

LA SERVITUD DE LA NOVA VIA VERDA PROJECTADA ÉS DE 114,078m TOTALS, CORRESPONENTS A 2,00m + 2,00m A BANDA I BANDA DE L'EIX DE LA NOVA VIA VERDA

OCUPACIÓ TEMPORAL

L'OCUPACIÓ TEMPORAL CONSIDERADA ÉS DE 5,00m A EIX DE LA NOVA VIA VERDA, AQUESTA OCUPACIÓ NOMÉS S'APLICA AL COSTAT NECESSARI DURANT LES OBRES.

LLEGENDA CADASTRE

Límit de finques de cadastre actual

LLEGENDA

- Àmbit d'actuació
- Nou traçat via verda
- Ocupació temporal
- Servitud de pas
- Pou de registre existent
- Pou de registre nou

Finca núm.	Referència cadastral	Expropiació (m2)	Servitud de pas (m2)	Ocupació temporal (m2)	Descripció
1	08208A011000170000OH		252,469	202,414	Rústic- agrari - a) pinar maderable
2	08208A011000180000OW		102,132	127,930	Rústic- agrari -
	SUMA		354,60	330,34	

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles

GESA

JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134

JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU


DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES


AMPLIACIÓ 5

AFECTACIONS CADASTRE

05.05

E:1/500





CRITERIS DE LES AFECTACIONS

SERVITUD DE PAS

LA SERVITUD DE LA NOVA VIA VERDA PROJECTADA ÉS DE 114,078m TOTALS, CORRESPONENTS A 2,00m + 2,00m A BANDA I BANDA DE L'EIX DE LA NOVA VIA VERDA

OCUPACIÓ TEMPORAL

L'OCUPACIÓ TEMPORAL CONSIDERADA ÉS DE 5,00m A EIX DE LA NOVA VIA VERDA, AQUESTA OCUPACIÓ NOMÉS S'APLICA AL COSTAT NECESSARI DURANT LES OBRES.

LLEGENDA CADASTRE

Límit de finques de cadastre actual

LLEGENDA

- Àmbit d'actuació
- Nou traçat via verda
- Ocupació temporal
- Servitud de pas
- Pou de registre existent
- Pou de registre nou

Finca núm.	Referència cadastral	Expropiació (m2)	Servitud de pas (m2)	Ocupació temporal (m2)	Descripció
1	08208A011000170000OH		252,469	202,414	Rústic- agrari - a) pinar maderable
2	08208A011000180000OW		102,132	127,930	Rústic- agrari -
	SUMA		354,60	330,34	

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles

GESA
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU


DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

AMPLIACIÓ 6


AFECTACIONS CADASTRE

05.06

E:1/500

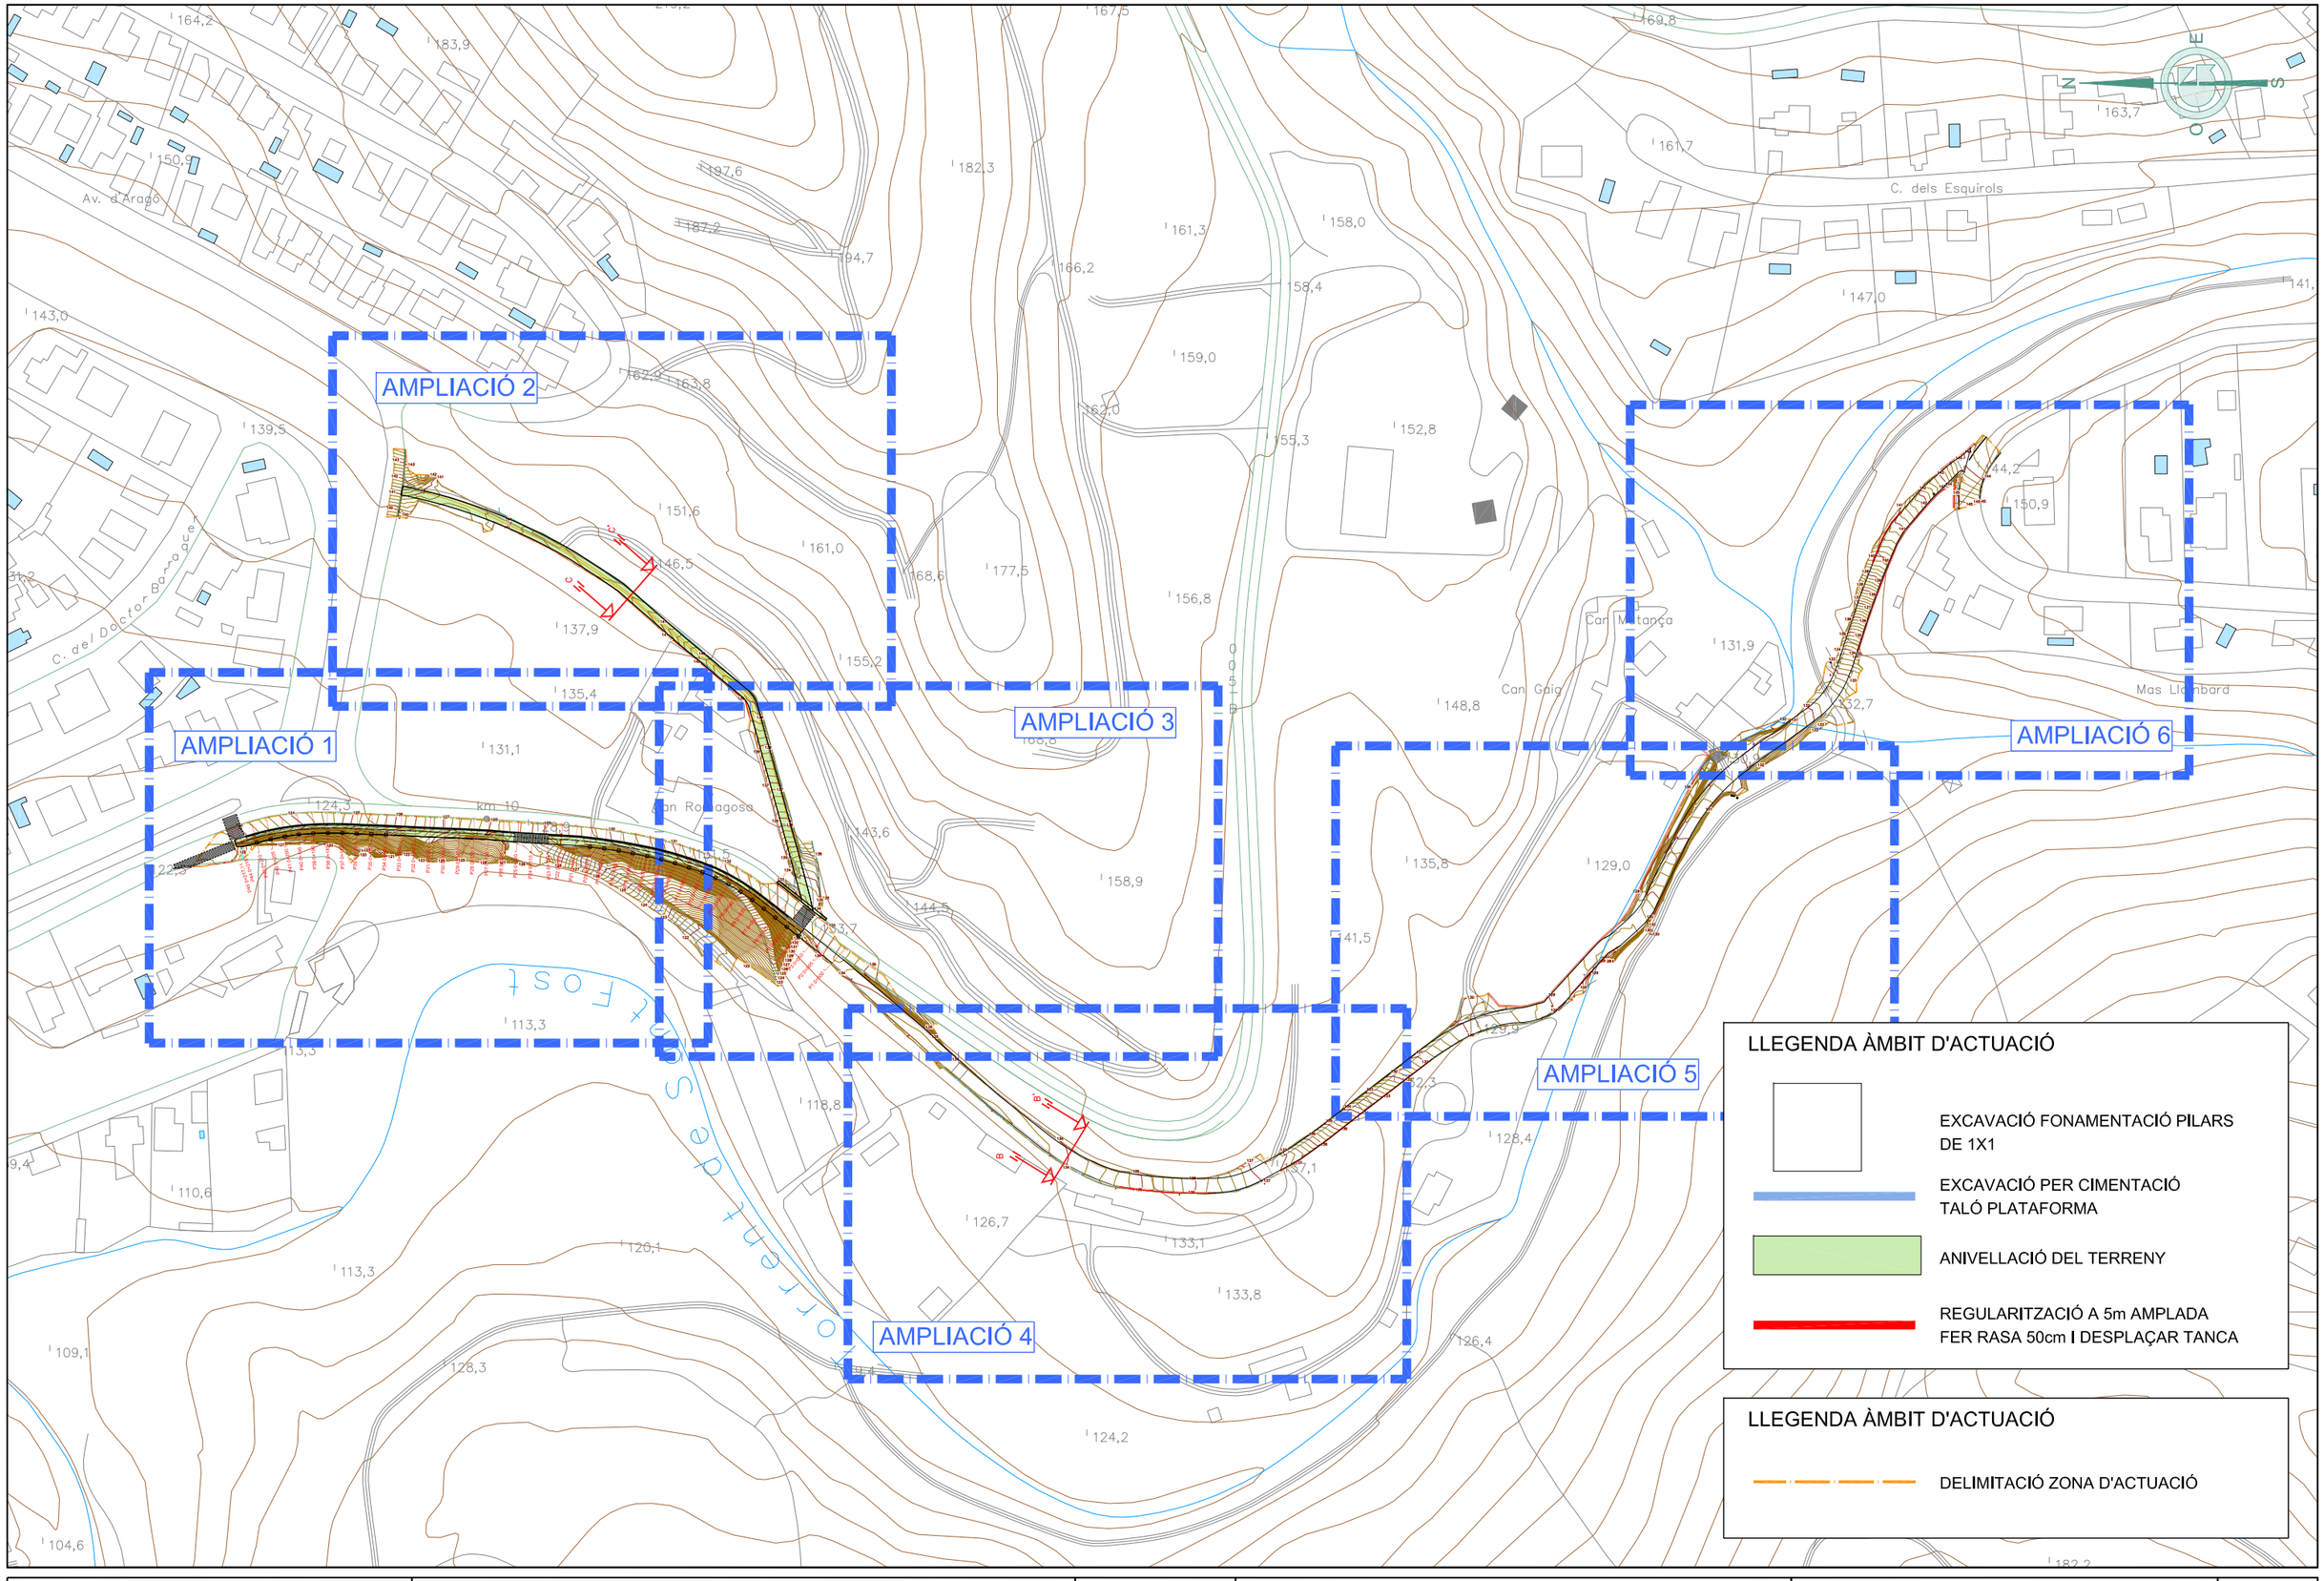

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134 JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410 telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PLANTA DEMOLICIONS I EXCAVACIONS* 06-00 E:1/2000

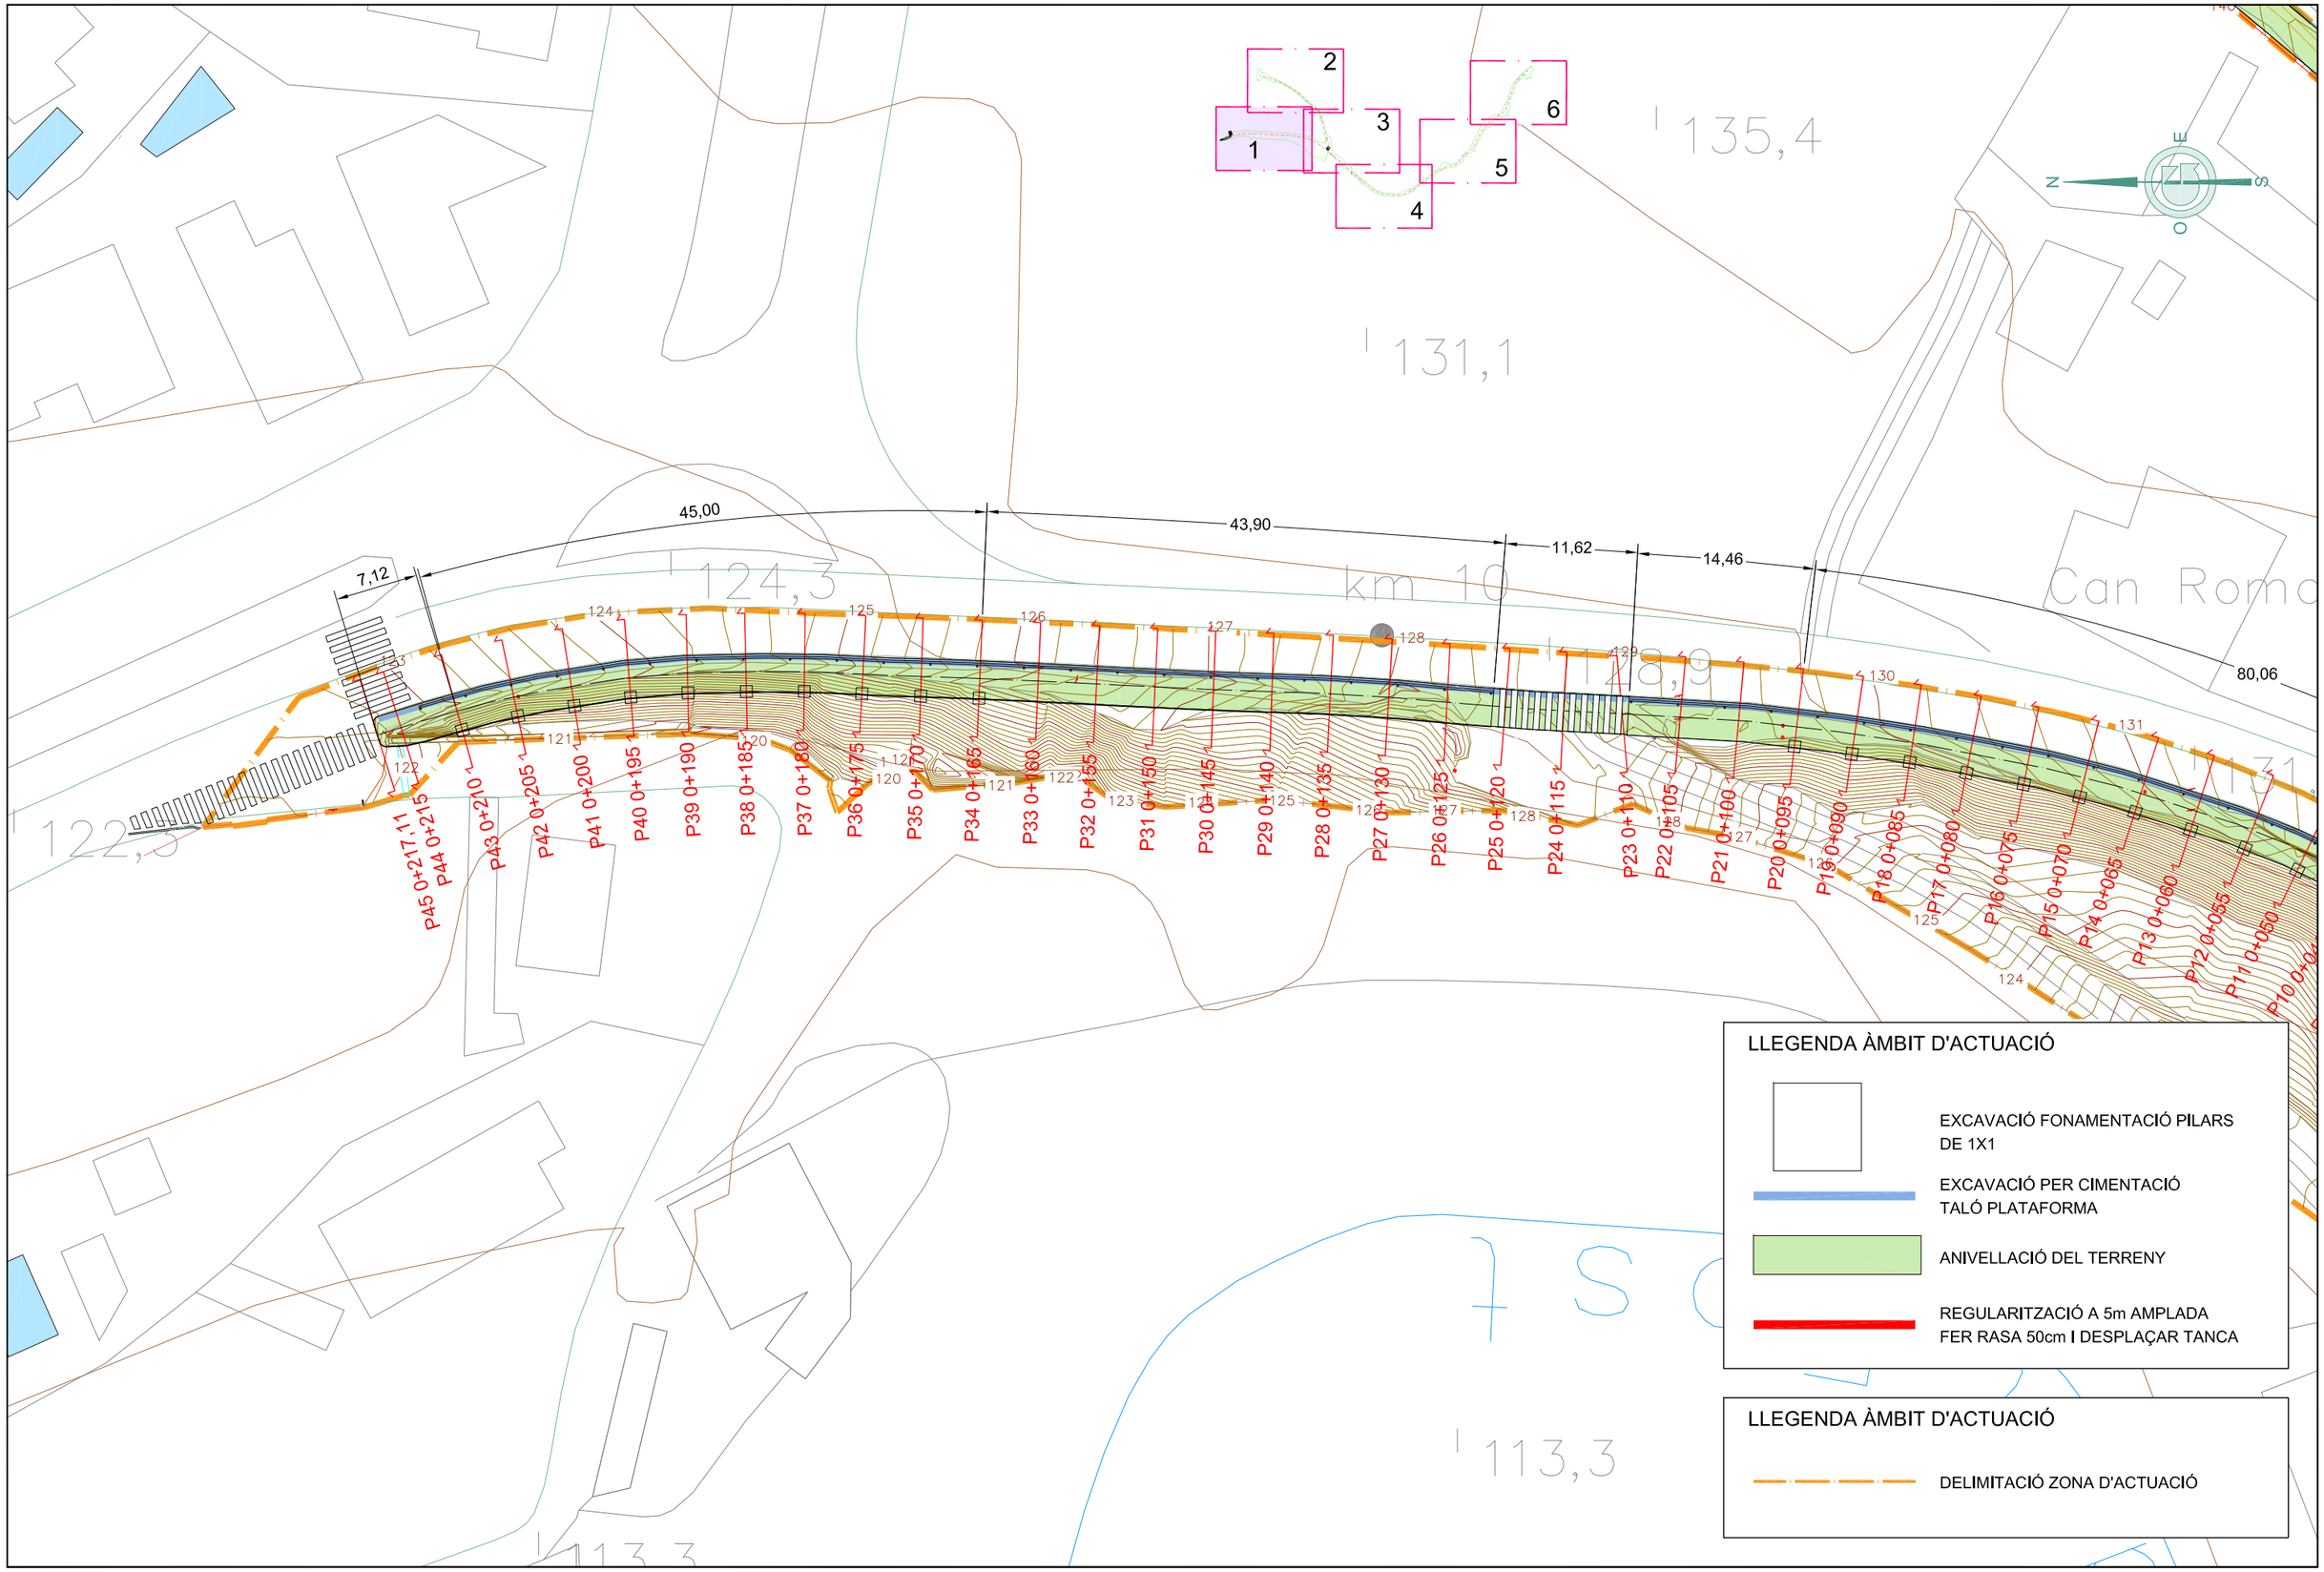

Ajuntament
Sant Fost de Campsentelles

GESA
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU


DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

AMPLIACIÓ 1


PLANTA DEMOLICIONS I EXCAVACIONS

06-01


E:1/500

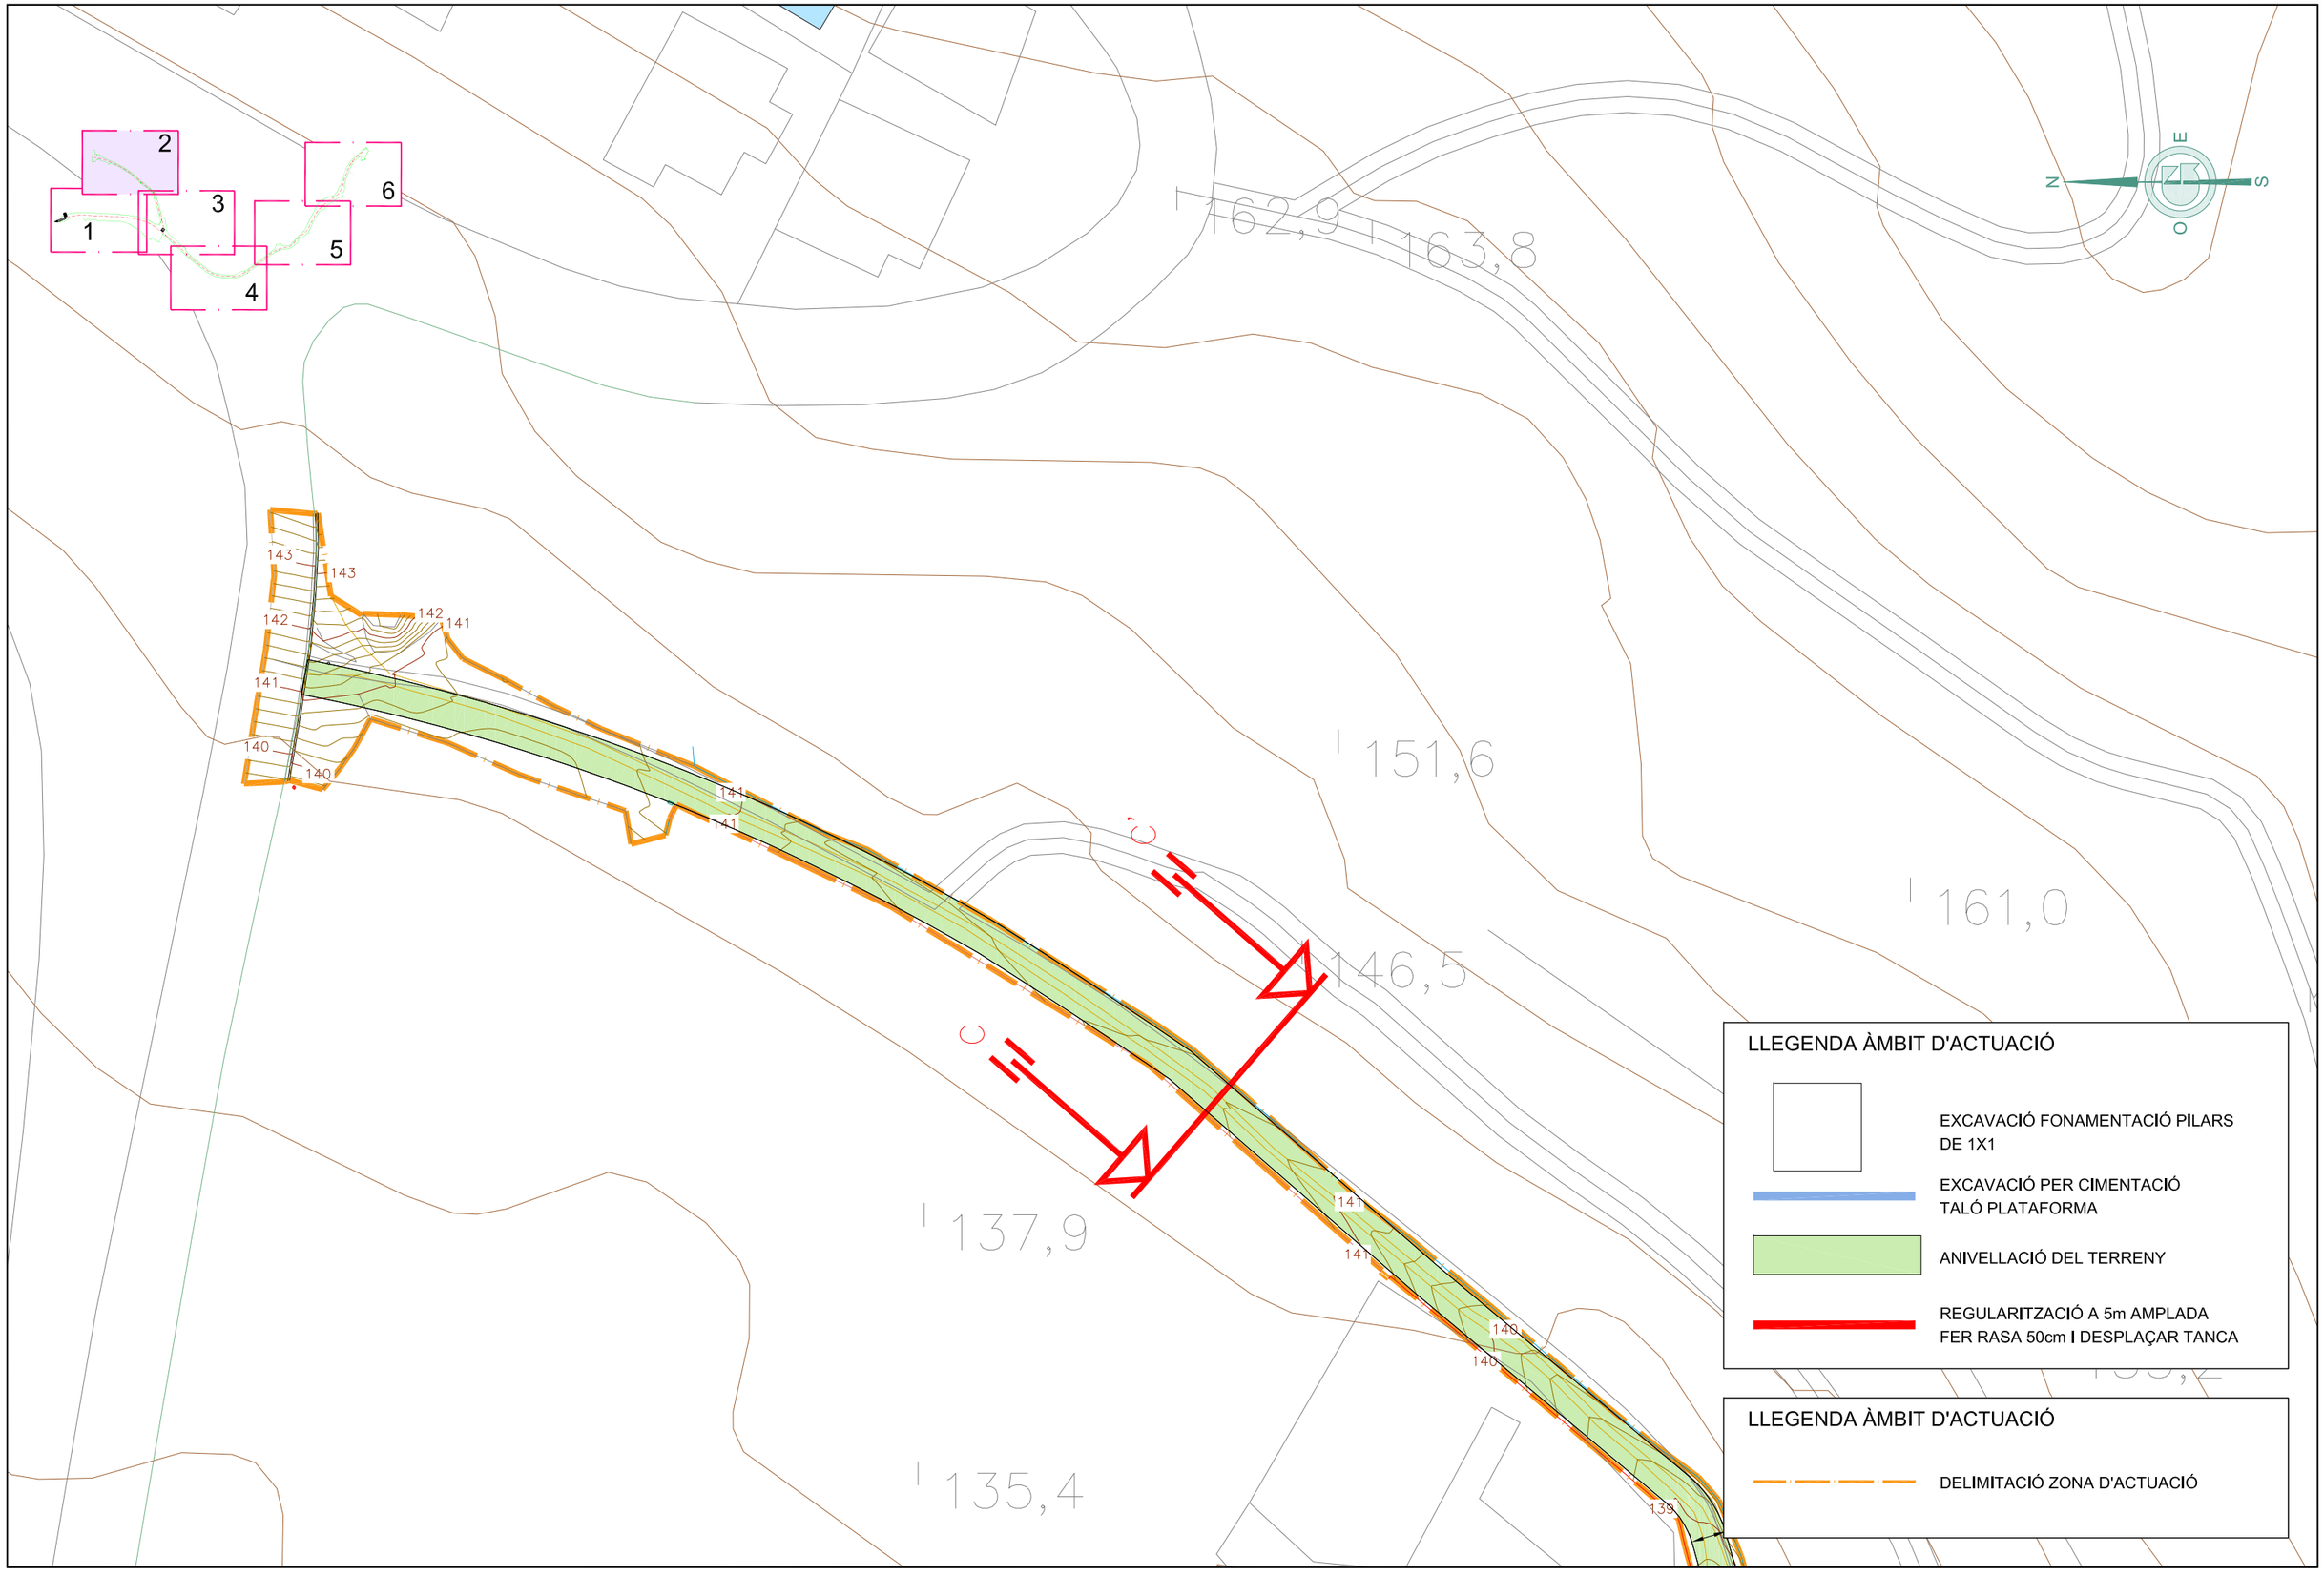

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 2* *PLANTA DEMOLICIONS I EXCAVACIONS*	06-02 E:1/500

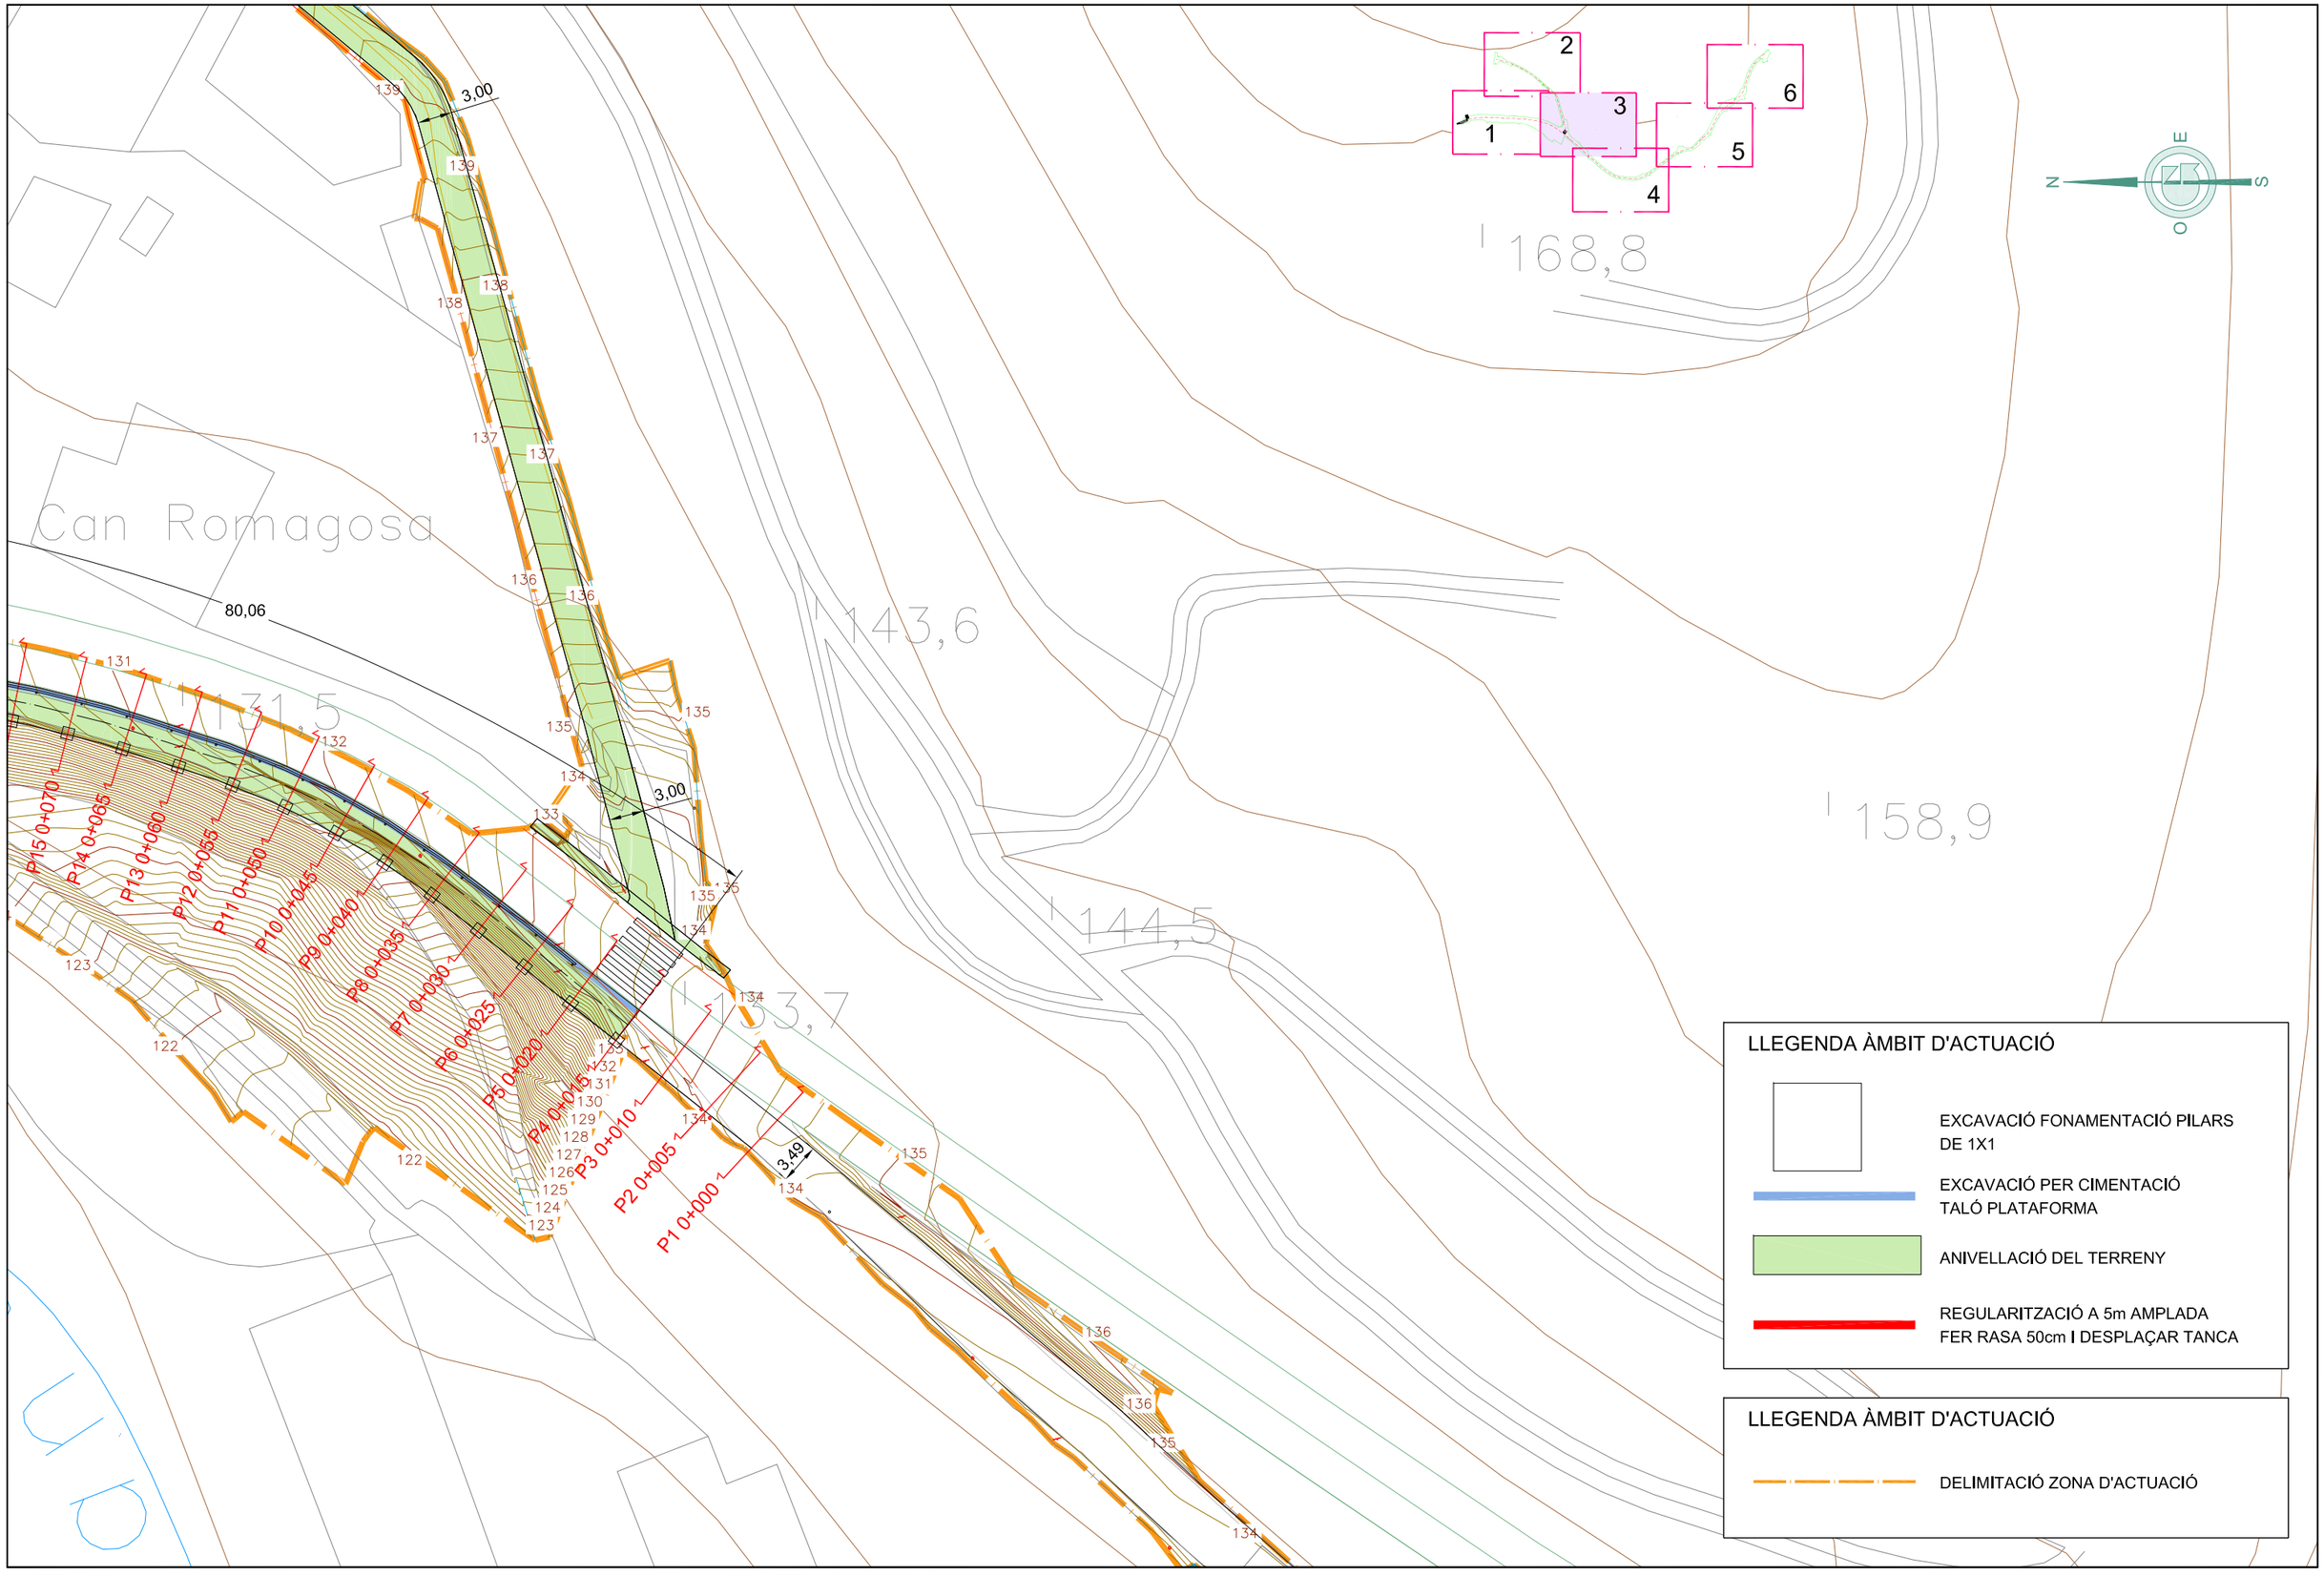

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 3* *PLANTA DEMOLICIONS I EXCAVACIONS*	06-03 E:1/500

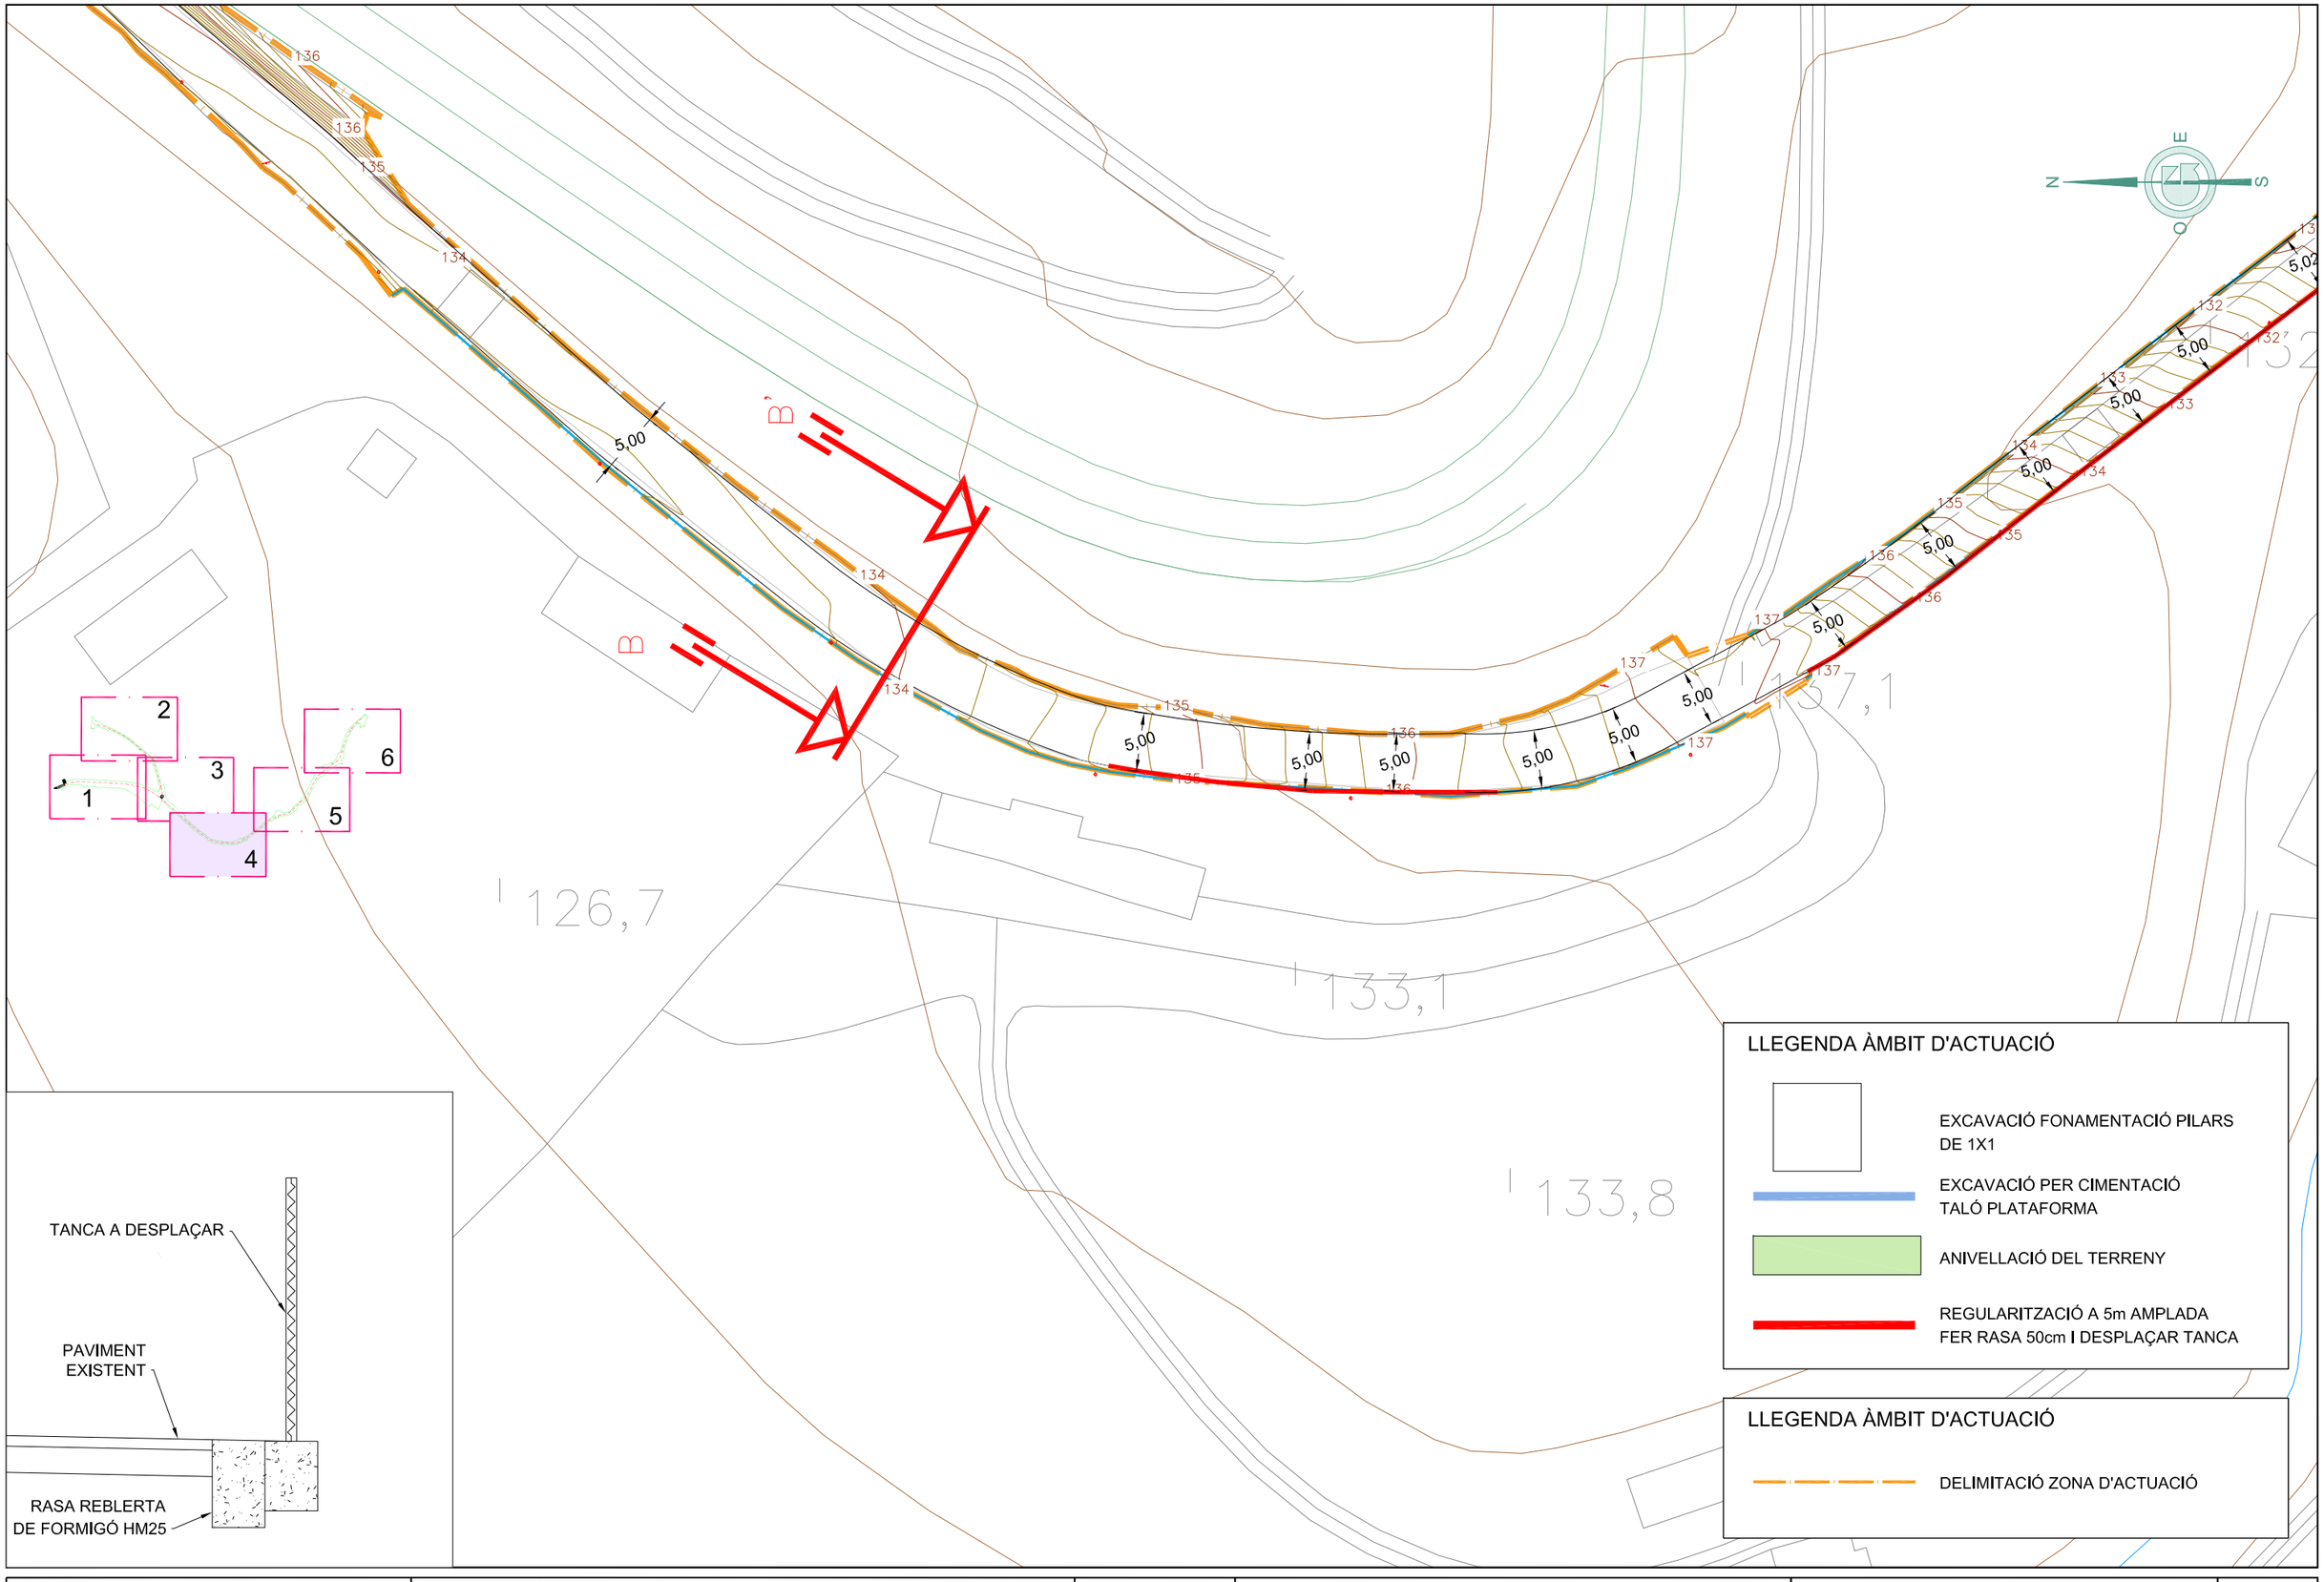

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

- EXCAVACIÓ FONAMENTACIÓ PILARS DE 1X1
- EXCAVACIÓ PER CIMENTACIÓ TALÓ PLATAFORMA
- ANIVELLACIÓ DEL TERRENY
- REGULARITZACIÓ A 5m AMPLADA FER RASA 50cm I DESPLAÇAR TANCA

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

- DELIMITACIÓ ZONA D'ACTUACIÓ

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles

GESA
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering *Col·legiat núm. 16.134*
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil *Col·legiat núm. 6.410*

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU


DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES


AMPLIACIÓ 4


PLANTA DEMOLICIONS I EXCAVACIONS

06-04

E:1/500





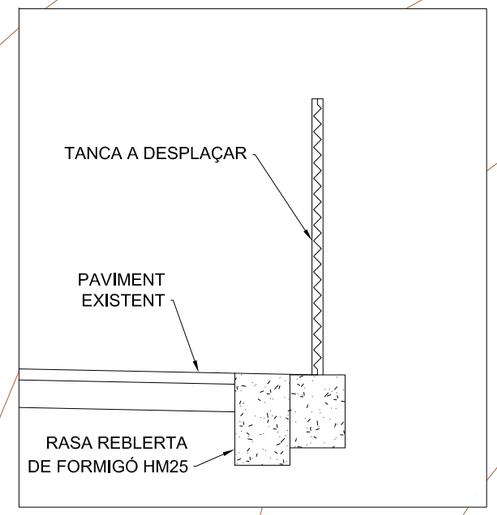


LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

- EXCAVACIÓ FONAMENTACIÓ PILARS DE 1X1
- EXCAVACIÓ PER CIMENTACIÓ TALÓ PLATAFORMA
- ANIVELLACIÓ DEL TERRENY
- REGULARITZACIÓ A 5m AMPLADA FER RASA 50cm I DESPLAÇAR TANCA

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

- DELIMITACIÓ ZONA D'ACTUACIÓ

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 5* *PLANTA DEMOLICIONS I EXCAVACIONS*	06-05 E:1/500

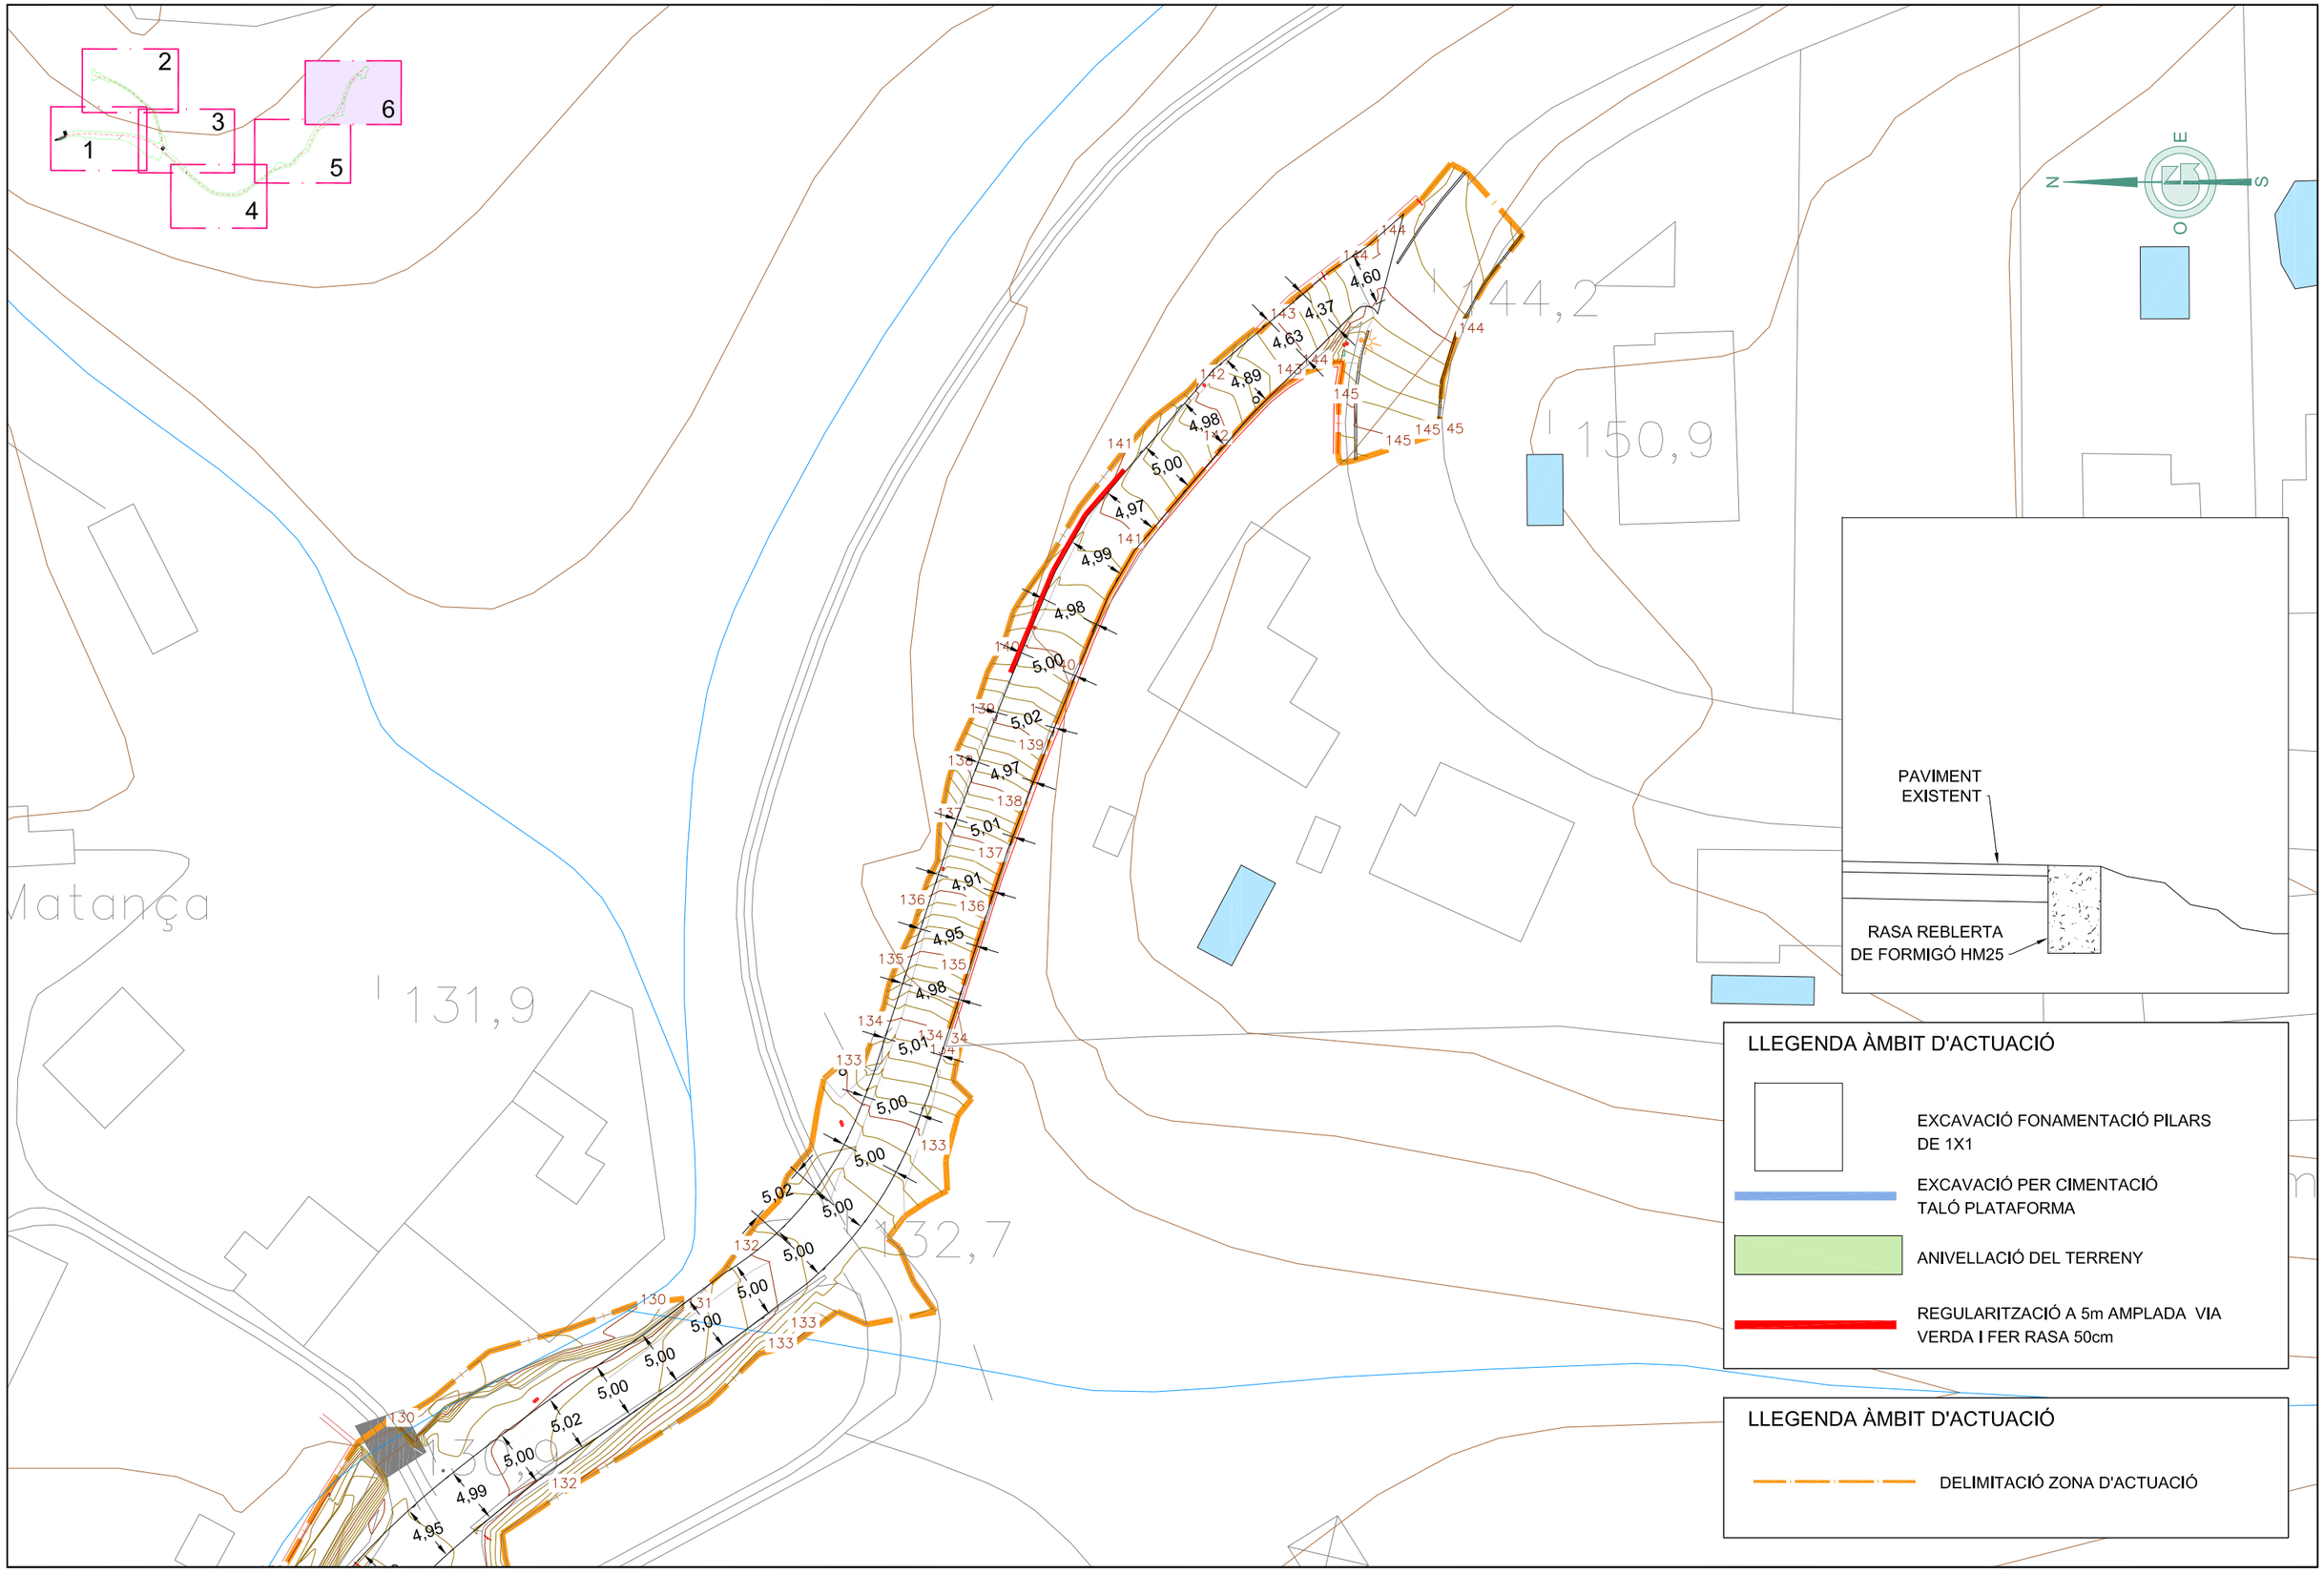

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 6* *PLANTA DEMOLICIONS I EXCAVACIONS*	06-06 E:1/500

AMPLIACIÓ 1

AMPLIACIÓ 2

AMPLIACIÓ 3

AMPLIACIÓ 4

AMPLIACIÓ 6

Av. d'Aragó

C. del Doctor Barraquer

C. dels Esquirols

Can Matança

Can Gaig

Mas Llombard

Can Romagosa

km 10

Torrent des Sant Fost

LLEGENDA

- PASSAREL·LA AL COSTAT DE LA B-500
- CAMÍ DE CAN ROMAGOSA
- CAMÍ DE CAN BAIX I DE CAN MATANZA

LLEGENDA

- PAL DE TELEFONIA A DESPLAÇAR
- PAL DE BAIXA TENSIÓ A DESPLAÇAR
- PAL D'ENLLUMENAT A ELIMINAR
- PAL D'ENLLUMENAT A DESPLAÇAR
- SENYAL VERTICAL A DESPLAÇAR

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

- DELIMITACIÓ ZONA D'ACTUACIÓ

Ajuntament
Sant Fost de Campsentelles

GESA
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering *Col·legiat núm. 16.134*
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil *Col·legiat núm. 6.410*

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU

DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES


PLANTA GENERAL MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS I SENYALITZACIÓ


07-00


E:1/2000









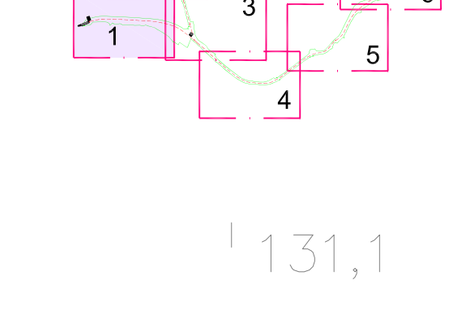



LLEGENDA

- PAL DE TELEFONIA A DESPLAÇAR
- PAL DE BAIXA TENSIÓ A DESPLAÇAR
- PAL D'ENLLUMENAT A ELIMINAR
- PAL D'ENLLUMENAT A DESPLAÇAR
- SENYAL VERTICAL A DESPLAÇAR

LLEGENDA

- PASSAREL·LA AL COSTAT DE LA B-500
- CAMÍ DE CAN ROMAGOSA
- CAMÍ DE CAN BAIX I DE CAN MATANZA

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

- DELIMITACIÓ ZONA D'ACTUACIÓ

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles

GESA
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU

DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

AMPLIACIÓ 1 MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS I SENYALITZACIÓ

07-01


E:1/500




Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 2 MODIFICACIÓ* *DE SERVEIS AFECTATS I SENYALITZACIÓ*	07-02 E:1/500









168,8

143,6

131,5

133,7

STOP
R-2

↑ 2000m ↑
P-14a

P-13b

40
S-7

R-107

P-15a

30
R-301





LLEGENDA

- PASSAREL·LA AL COSTAT DE LA B-500
- CAMÍ DE CAN ROMAGOSA
- CAMÍ DE CAN BAIX I DE CAN MATANZA

LLEGENDA

- PAL DE TELEFONIA A DESPLAÇAR
- PAL DE BAIXA TENSIÓ A DESPLAÇAR
- PAL D'ENLLUMENAT A ELIMINAR
- PAL D'ENLLUMENAT A DESPLAÇAR
- SENYAL VERTICAL A DESPLAÇAR

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ


- DELIMITACIÓ ZONA D'ACTUACIÓ

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 3 MODIFICACIÓ* *DE SERVEIS AFECTATS I SENYALITZACIÓ*	07-03 E:1/500

P-15a

30

R-301



126,7

133,1

133,8

137,1

132

19,4

N

E

S

O

LLEGENDA

PAL DE TELEFONIA A DESPLAÇAR

PAL DE BAIXA TENSIÓ A DESPLAÇAR

PAL D'ENLLUMENAT A ELIMINAR

PAL D'ENLLUMENAT A DESPLAÇAR

SENYAL VERTICAL A DESPLAÇAR

LLEGENDA

PASSAREL·LA AL COSTAT DE LA B-500

CAMÍ DE CAN ROMAGOSA

CAMÍ DE CAN BAIX I DE CAN MATANZA

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

DELIMITACIÓ ZONA D'ACTUACIÓ

Ajuntament
Sant Fost de Campsentelles

GESA

JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134

telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat

JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES


PROJECTE EXECUTIU

DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

AMPLIACIÓ 4 MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS I SENYALITZACIÓ

07-04

E:1/500







LLEGENDA

- PAL DE TELEFONIA A DESPLAÇAR
- PAL DE BAIXA TENSIÓ A DESPLAÇAR
- PAL D'ENLLUMENAT A ELIMINAR
- PAL D'ENLLUMENAT A DESPLAÇAR
- SENYAL VERTICAL A DESPLAÇAR

LLEGENDA

- PASSAREL·LA AL COSTAT DE LA B-500
- CAMÍ DE CAN ROMAGOSA
- CAMÍ DE CAN BAIX I DE CAN MATANZA

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

- DELIMITACIÓ ZONA D'ACTUACIÓ

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles

GESA
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES


PROJECTE EXECUTIU

DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

AMPLIACIÓ 5 MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS I SENYALITZACIÓ

07-05

E:1/500





MIRALL

144,2

150,9

131,9

132,7

Matança

N E S O

LLEGENDA

PAL DE TELEFONIA A DESPLAÇAR

PAL DE BAIXA TENSIÓ A DESPLAÇAR

PAL D'ENLLUMENAT A ELIMINAR

PAL D'ENLLUMENAT A DESPLAÇAR

SENYAL VERTICAL A DESPLAÇAR

LLEGENDA

PASSAREL·LA AL COSTAT DE LA B-500

CAMÍ DE CAN ROMAGOSA

CAMÍ DE CAN BAIX I DE CAN MATANZA

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

DELIMITACIÓ ZONA D'ACTUACIÓ

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134* JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410*	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 6 MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS I SENYALITZACIÓ*	07-06 E:1/500

AMPLIACIÓ 1

AMPLIACIÓ 2

AMPLIACIÓ 3

AMPLIACIÓ 4

AMPLIACIÓ 6

Av. d'Aragó

C. del Doctor Barraquer

C. dels Esquirols

Can Romagosa

Can Matança

Can Gaig

Mas Llombard

km 10

Torrent des Sant Fost

B-500

LLEGENDA NOVA SENYALITZACIÓ VERTICAL



NOVA SENYAL VERTICAL

SENYAL VERTICAL EXISTENT A DESPLAÇAR

LLEGENDA

PASSAREL·LA AL COSTAT DE LA B-500

CAMÍ DE CAN ROMAGOSA

CAMÍ DE CAN BAIX I DE CAN MATANZA

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Ajuntament
Sant Fost de Campsentelles

GESA
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering *Col·legiat núm. 16.134*
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil *Col·legiat núm. 6.410*

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES


PROJECTE EXECUTIU

DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES


PLANTA GENERAL PROPOSTA
NOVA VIALITAT I SENYALITZACIÓ

08-00


E:1/2000

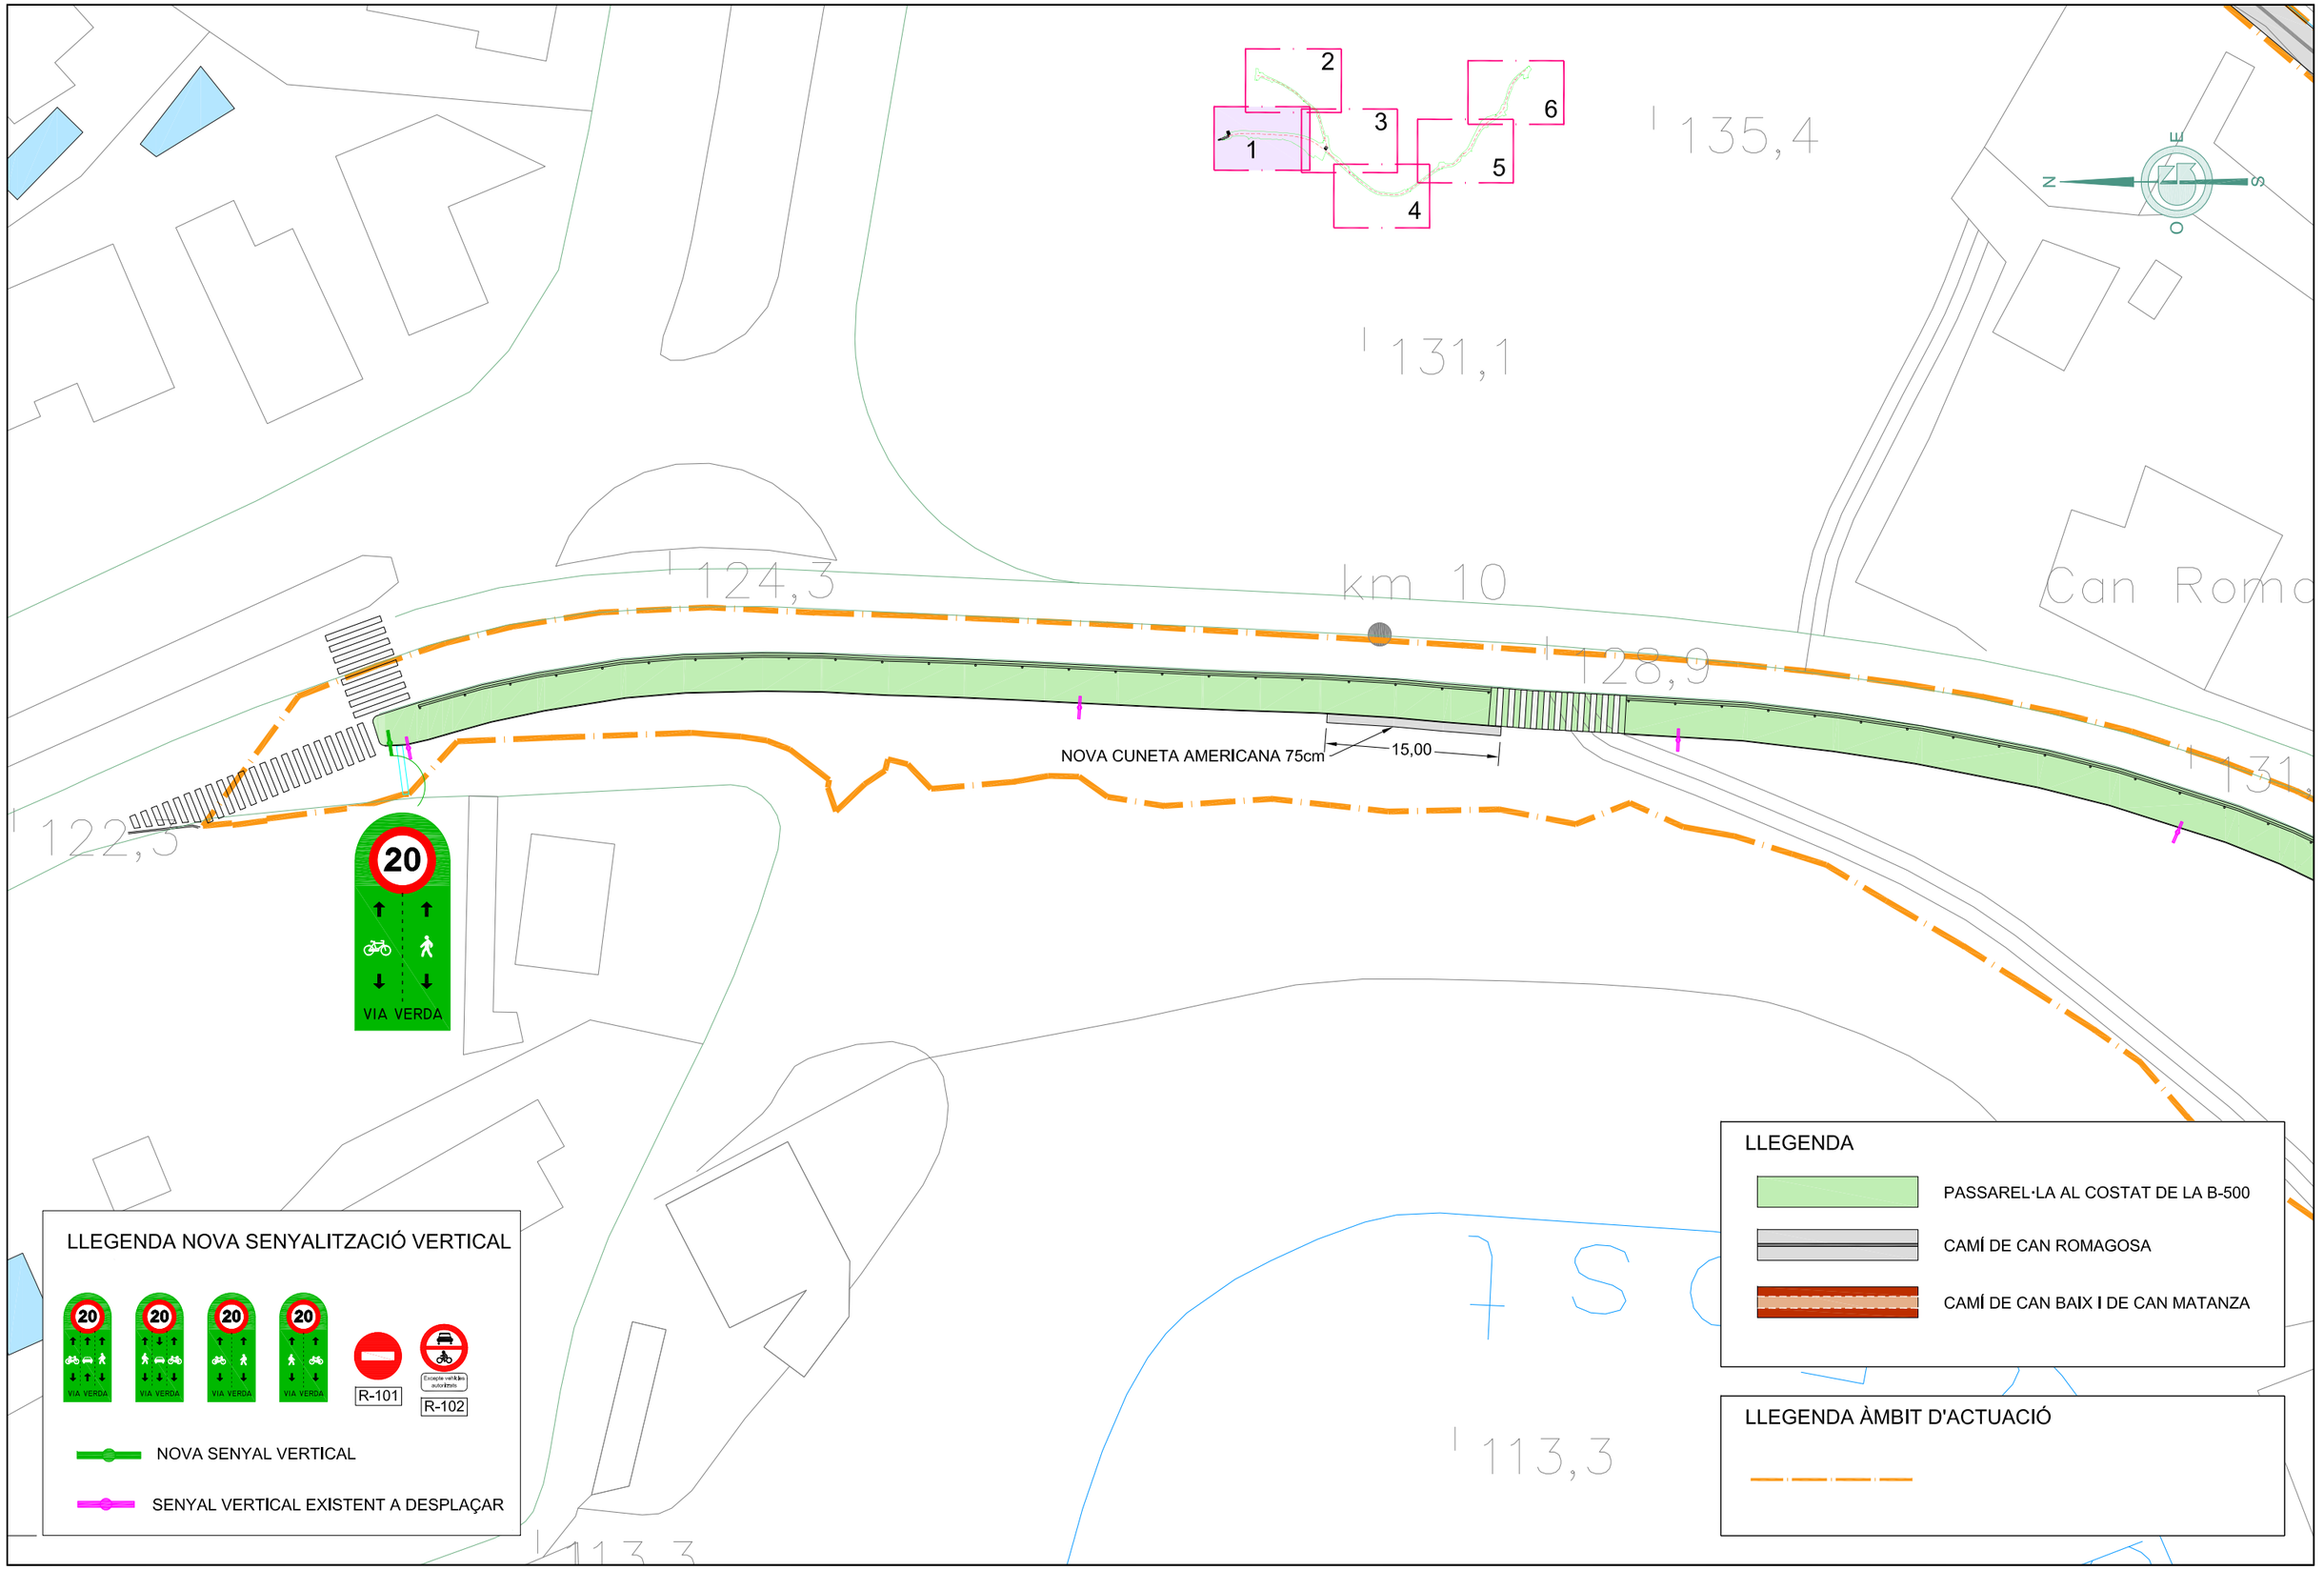

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 1 PROPOSTA* *NOVA VIALITAT I SENYALITZACIÓ*	08-01 E:1/500

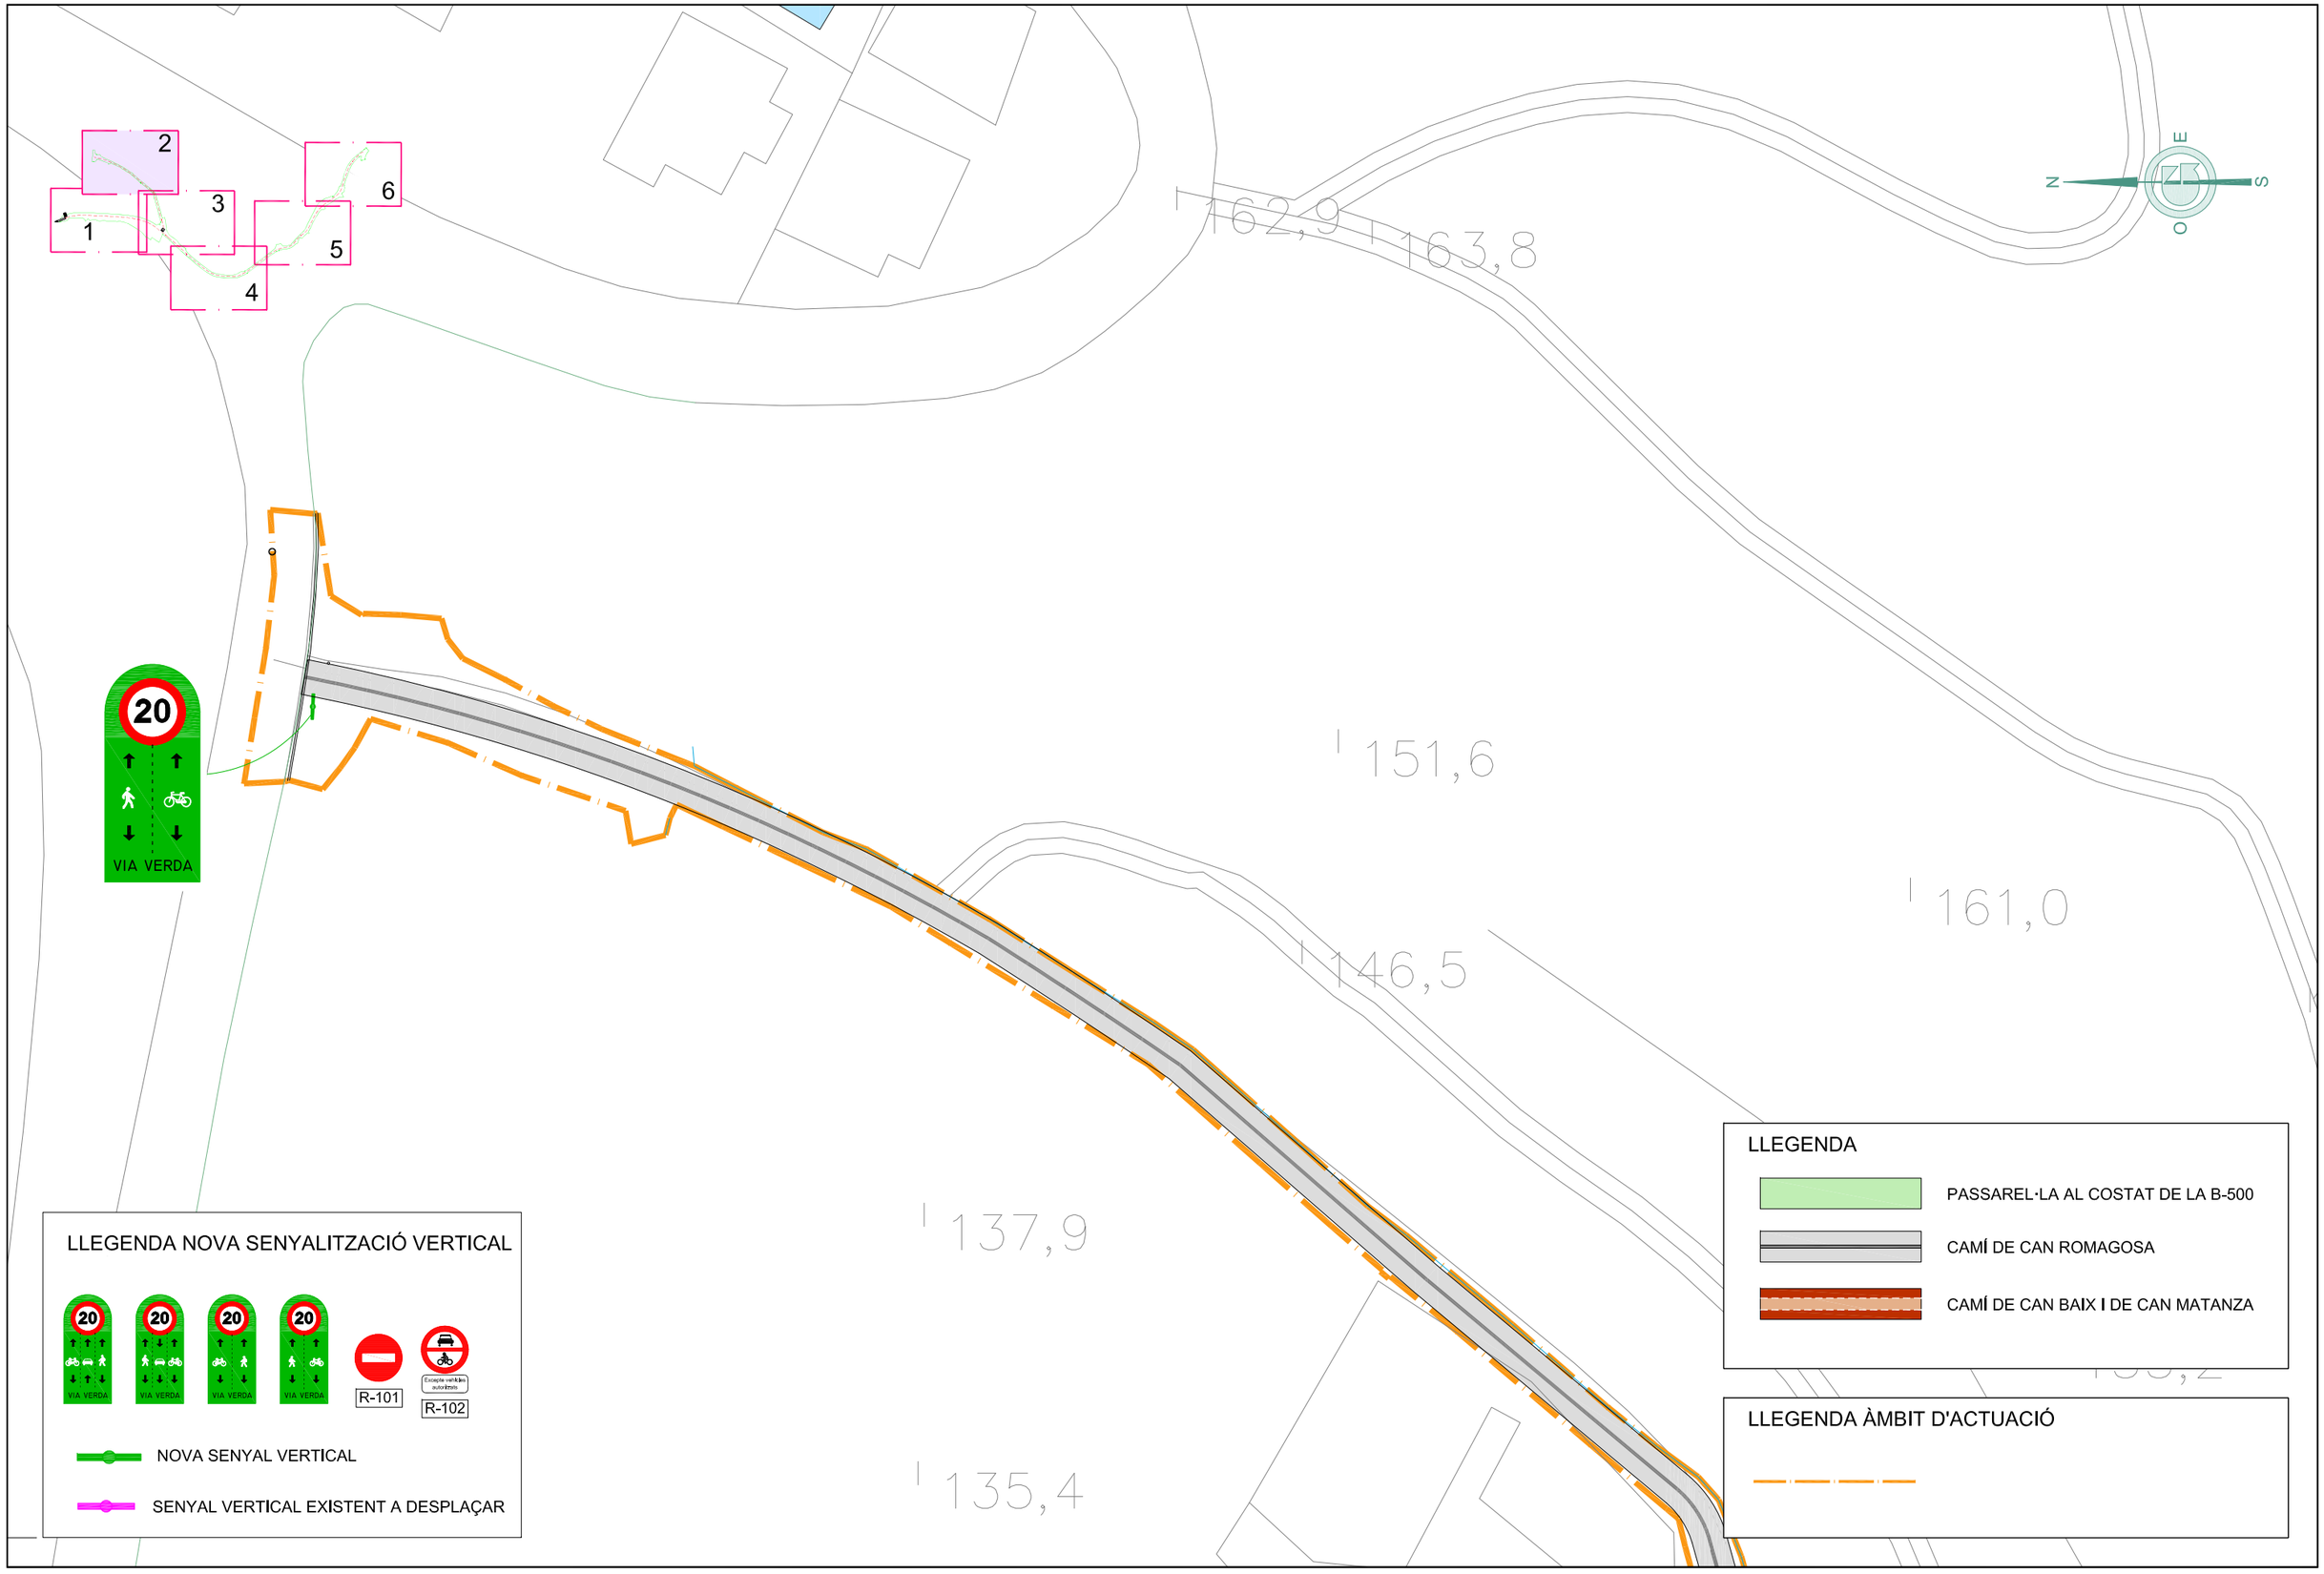

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	**PROJECTE EXECUTIU** DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 2 PROPOSTA* *NOVA VIALITAT I SENYALITZACIÓ*	08-02 E:1/500

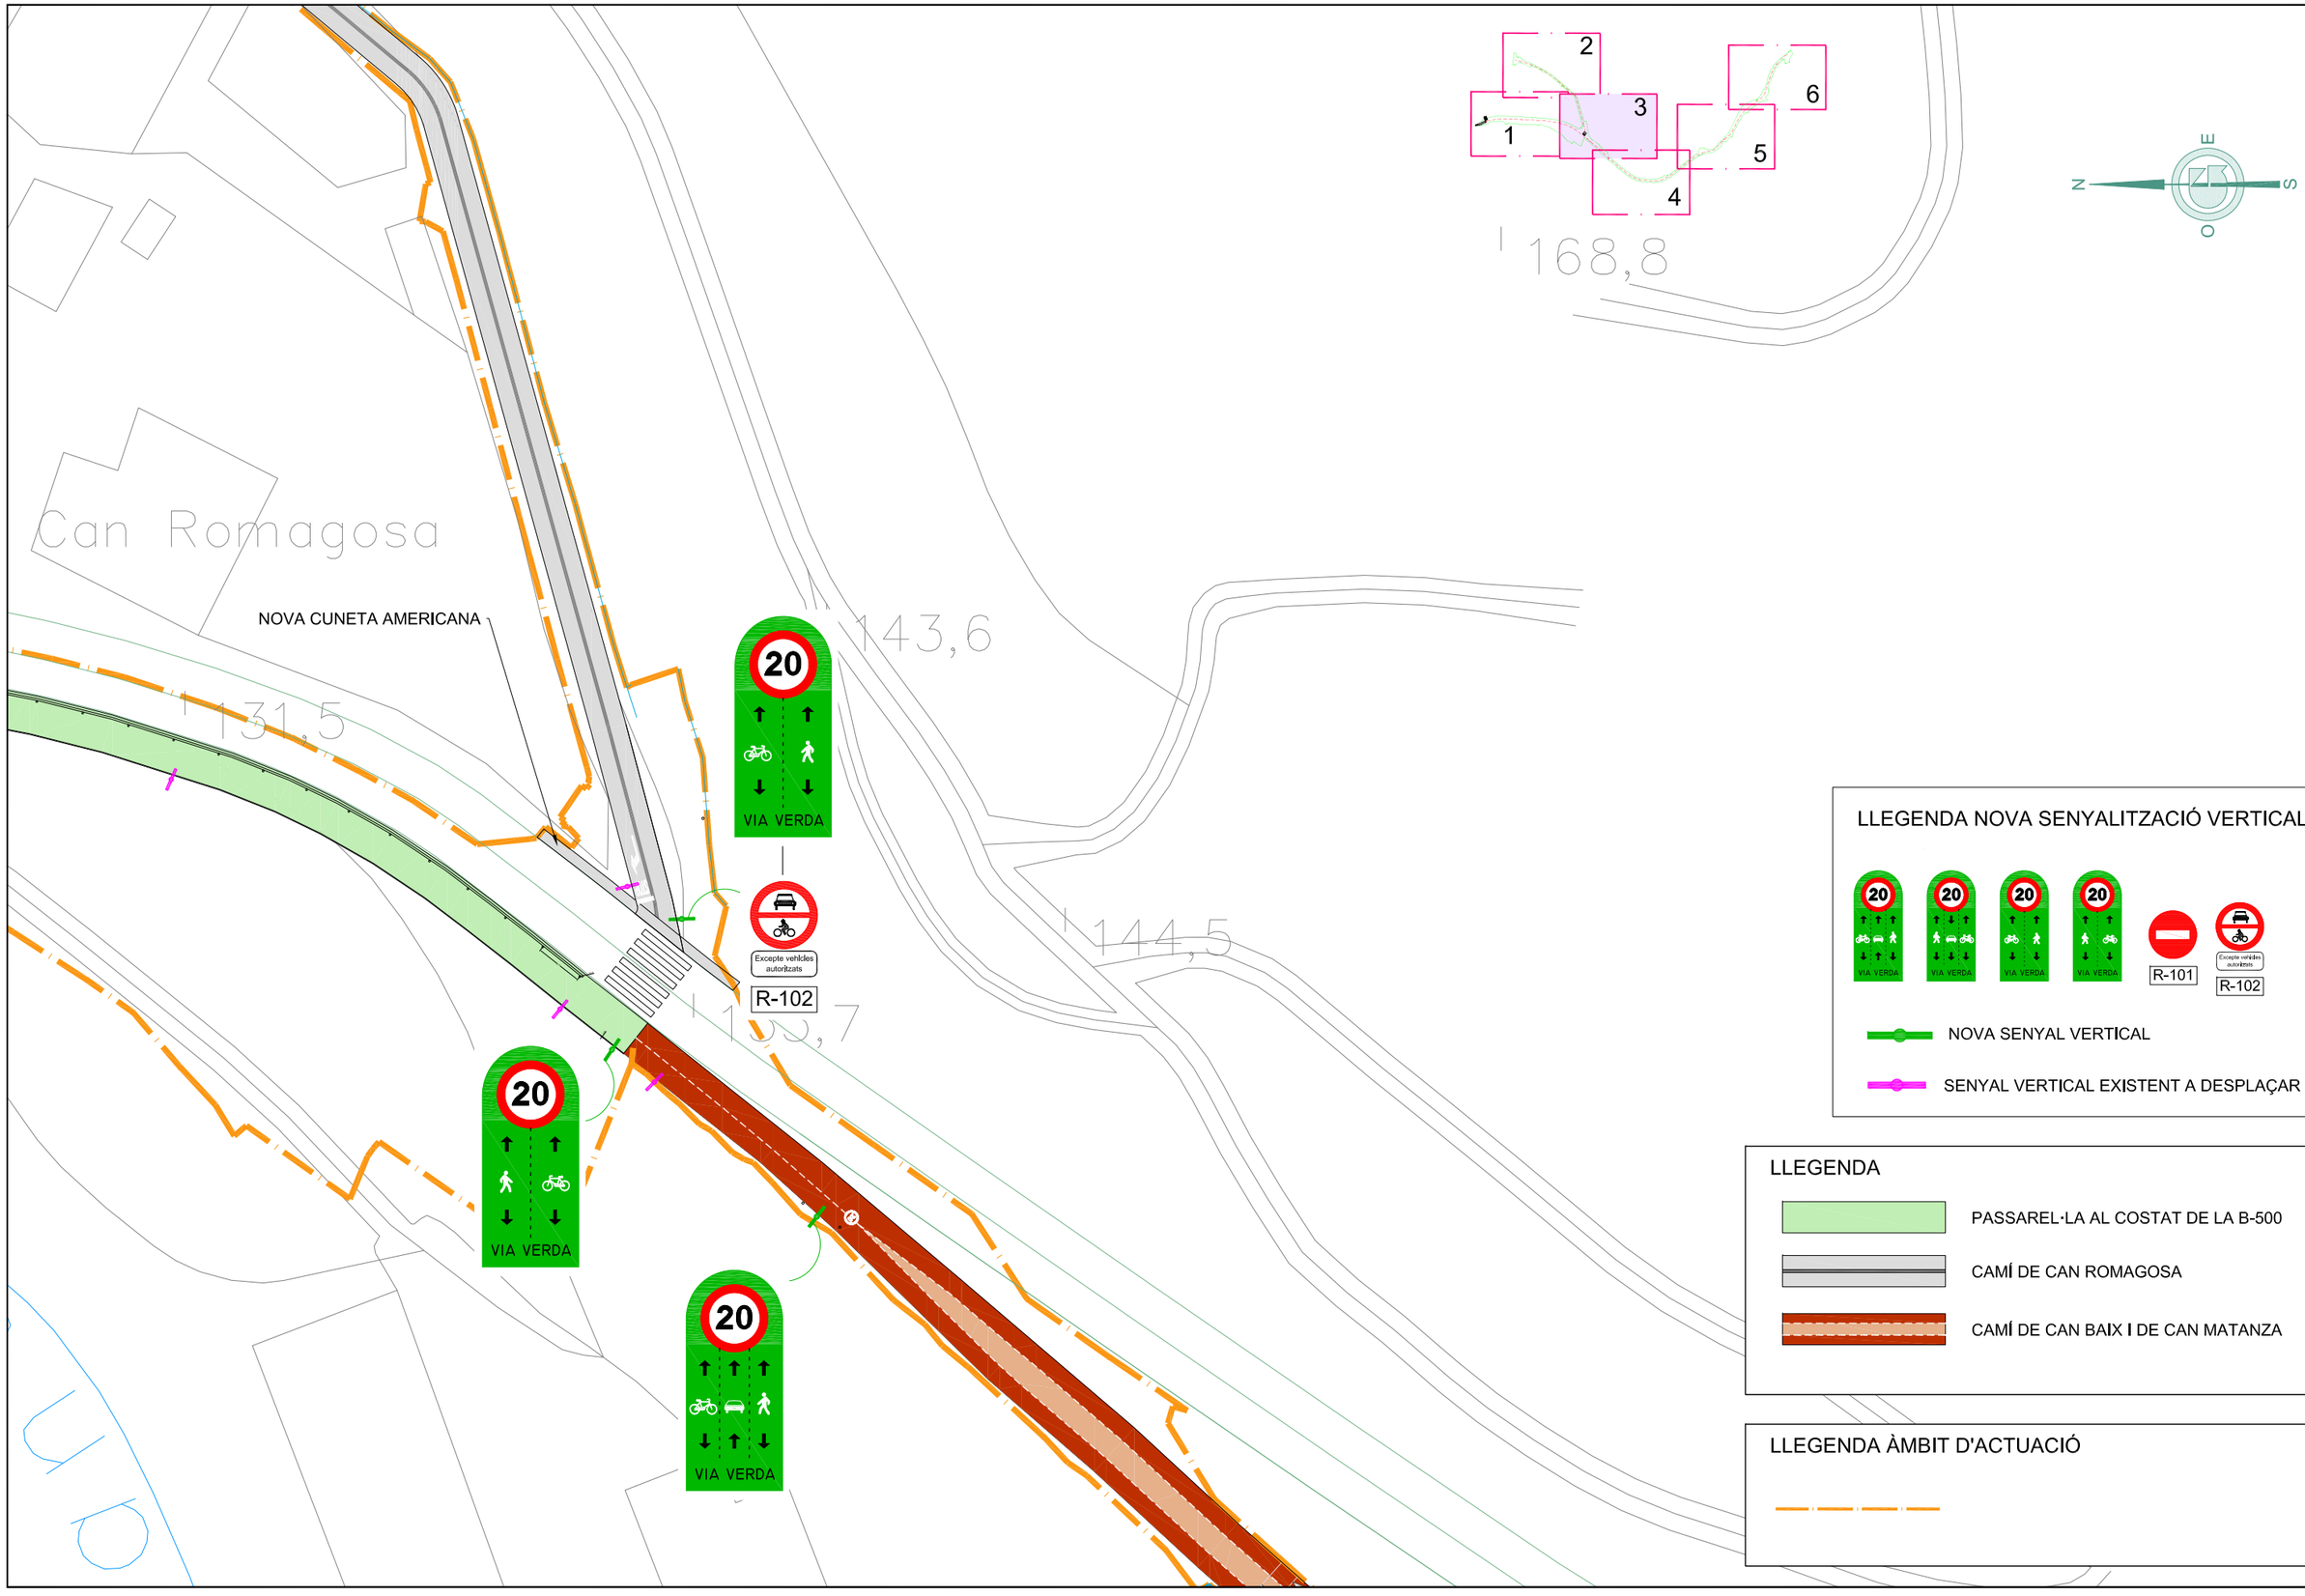

LLEGENDA NOVA SENYALITZACIÓ VERTICAL

NOVA SENYAL VERTICAL

SENYAL VERTICAL EXISTENT A DESPLAÇAR

LLEGENDA

PASSAREL·LA AL COSTAT DE LA B-500

CAMÍ DE CAN ROMAGOSA

CAMÍ DE CAN BAIX I DE CAN MATANZA

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles

GESA
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering *Col·legiat núm. 16.134*
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil *Col·legiat núm. 6.410*
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU


DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES


AMPLIACIÓ 3 PROPOSTA

NOVA VIALITAT I SENYALITZACIÓ

08-03

E:1/500





LLEGENDA NOVA SENYALITZACIÓ VERTICAL



NOVA SENYAL VERTICAL

SENYAL VERTICAL EXISTENT A DESPLAÇAR

LLEGENDA

PASSAREL·LA AL COSTAT DE LA B-500

CAMÍ DE CAN ROMAGOSA

CAMÍ DE CAN BAIX I DE CAN MATANZA

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Ajuntament
Sant Fost de Campsentelles

GESA
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering *Col·legiat núm. 16.134*
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil *Col·legiat núm. 6.410*

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES


PROJECTE EXECUTIU

DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

AMPLIACIÓ 4 PROPOSTA
NOVA VIALITAT I SENYALITZACIÓ

08-04

E:1/500



135,8

129,0

141,5


129,9

132,3

1.310,6

N
E
S
O

LLEGENDA NOVA SENYALITZACIÓ VERTICAL



NOVA SENYAL VERTICAL

SENYAL VERTICAL EXISTENT A DESPLAÇAR

LLEGENDA

PASSAREL·LA AL COSTAT DE LA B-500

CAMÍ DE CAN ROMAGOSA

CAMÍ DE CAN BAIX I DE CAN MATANZA

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles

GESA
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering *Col·legiat núm. 16.134*
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil *Col·legiat núm. 6.410*

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU


DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

AMPLIACIÓ 5 PROPOSTA

NOVA VIALITAT I SENYALITZACIÓ

08-05

E:1/500

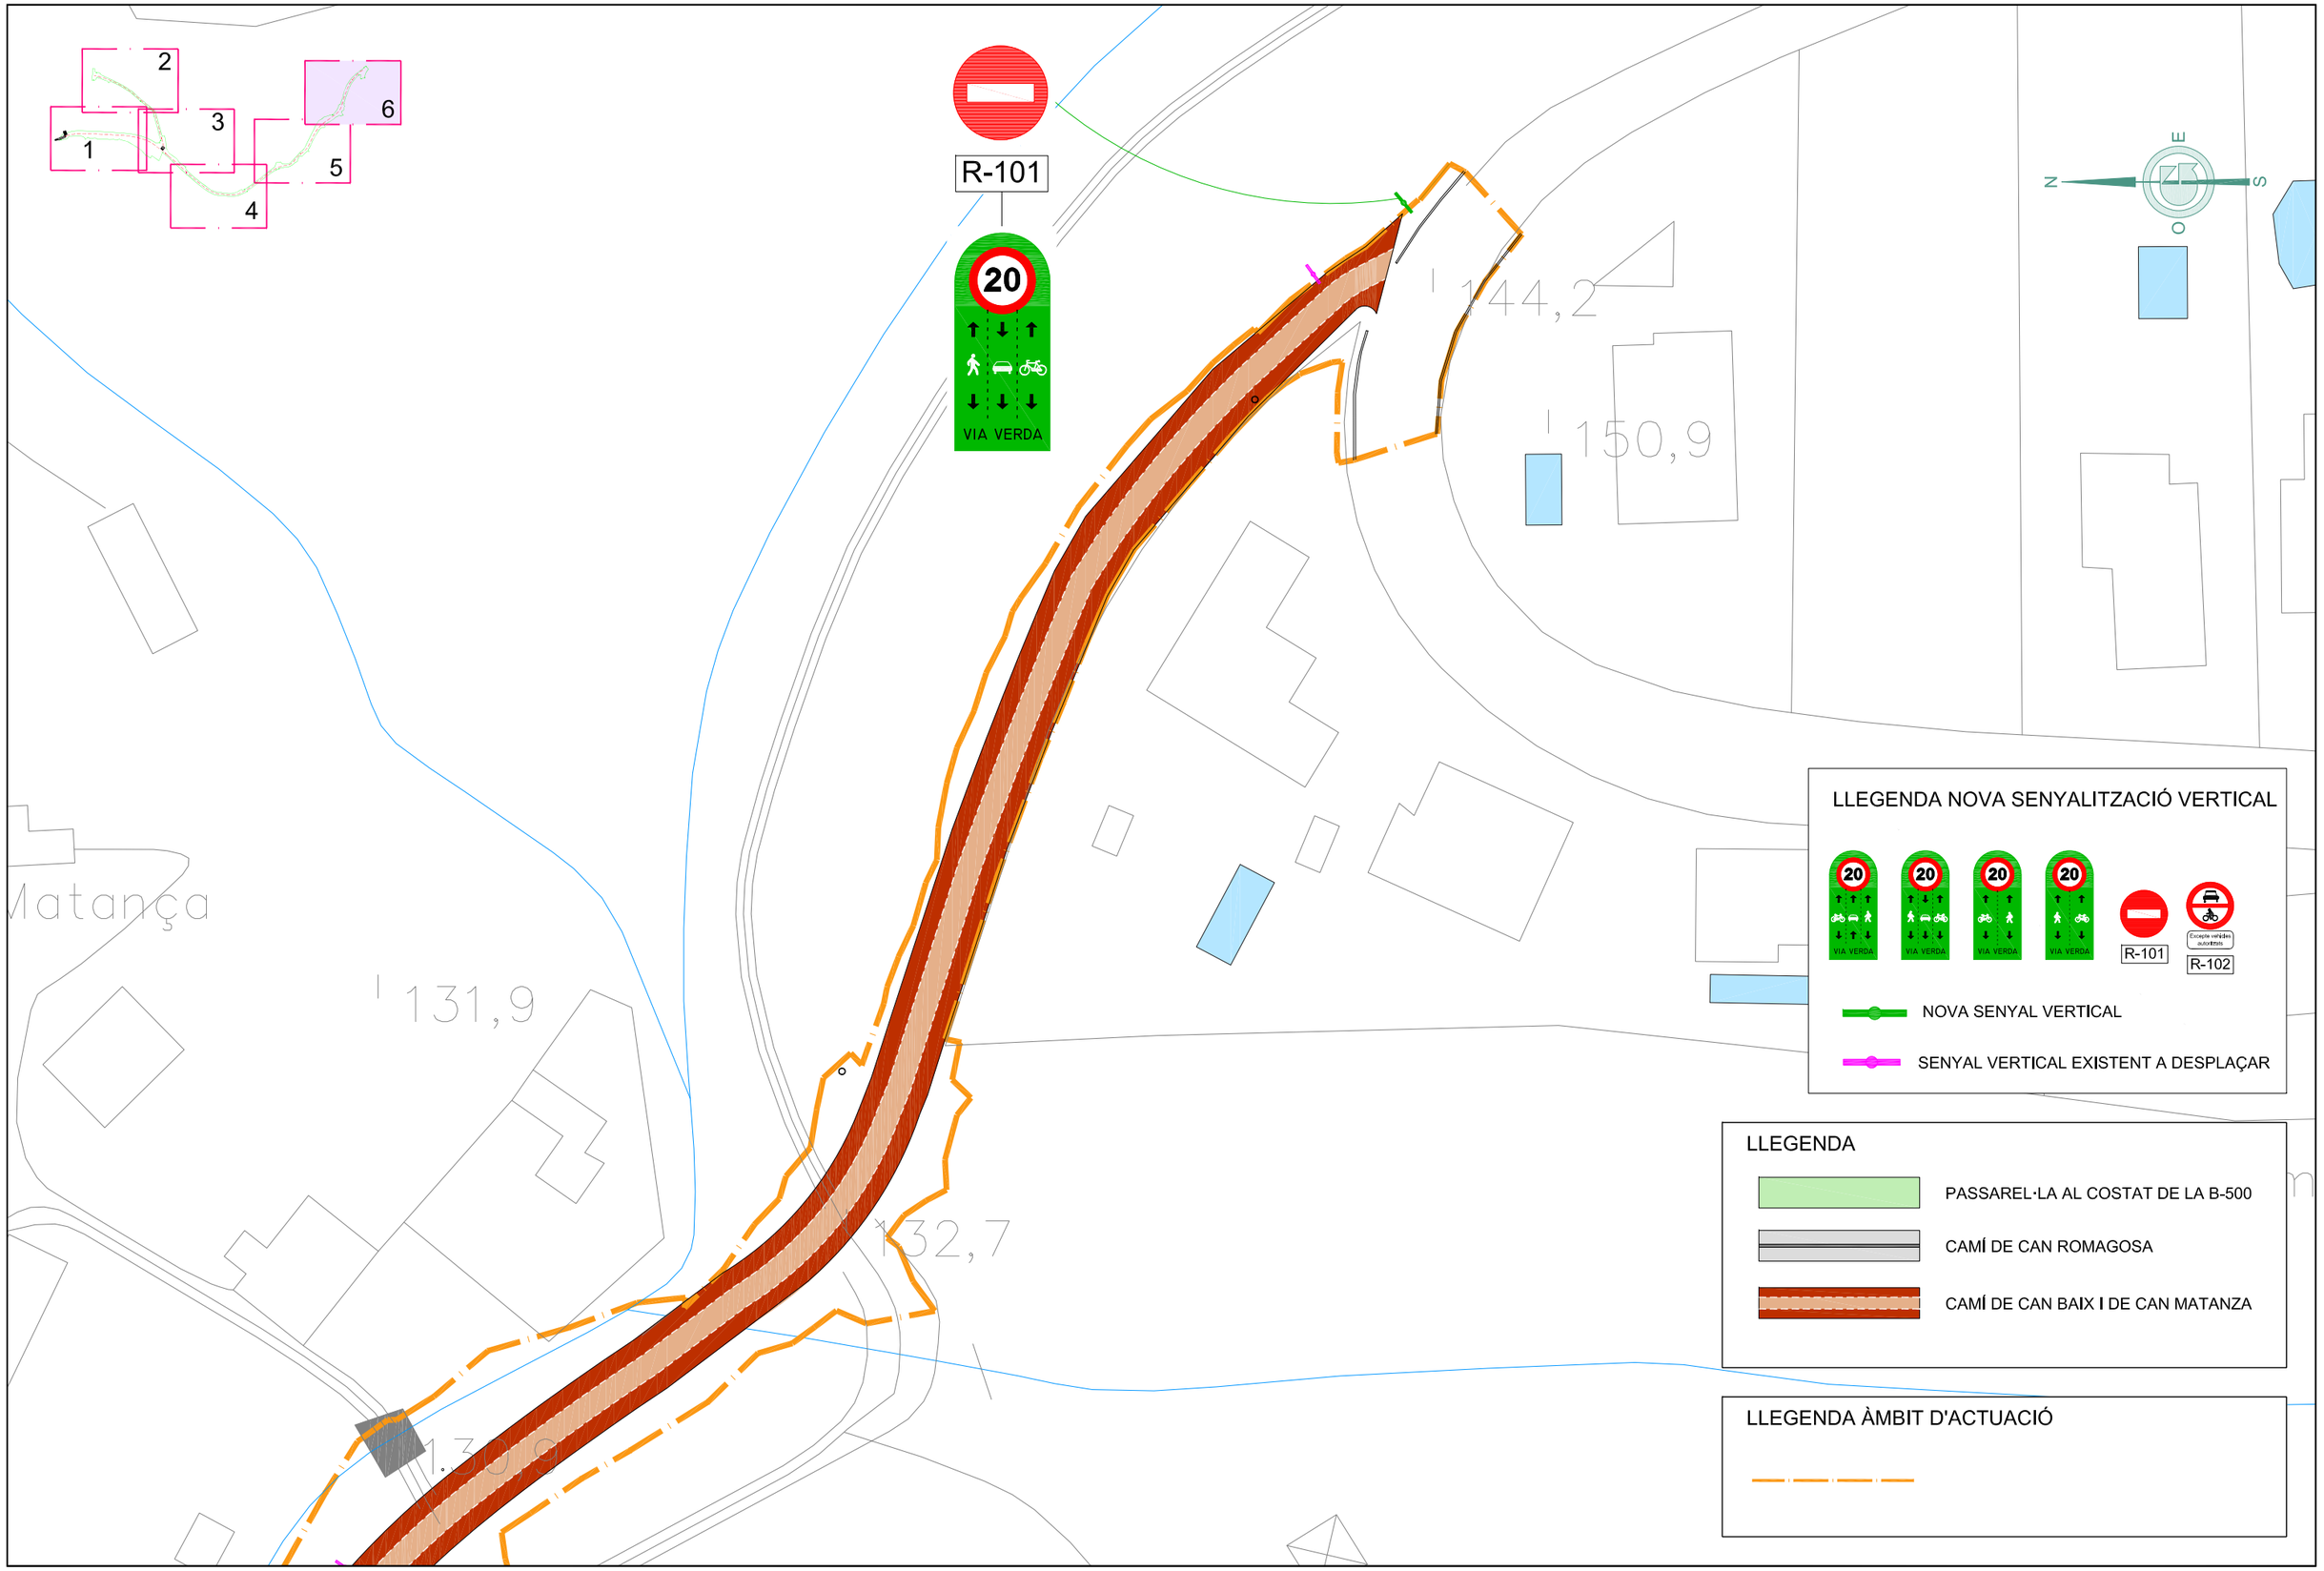

LLEGENDA NOVA SENYALITZACIÓ VERTICAL

NOVA SENYAL VERTICAL

SENYAL VERTICAL EXISTENT A DESPLAÇAR

LLEGENDA


PASSAREL·LA AL COSTAT DE LA B-500


CAMÍ DE CAN ROMAGOSA


CAMÍ DE CAN BAIX I DE CAN MATANZA

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PLANTA GENERAL PROPOSTA* *NOVA VIALITAT I SENYALITZACIÓ*	08-06 E:1/500

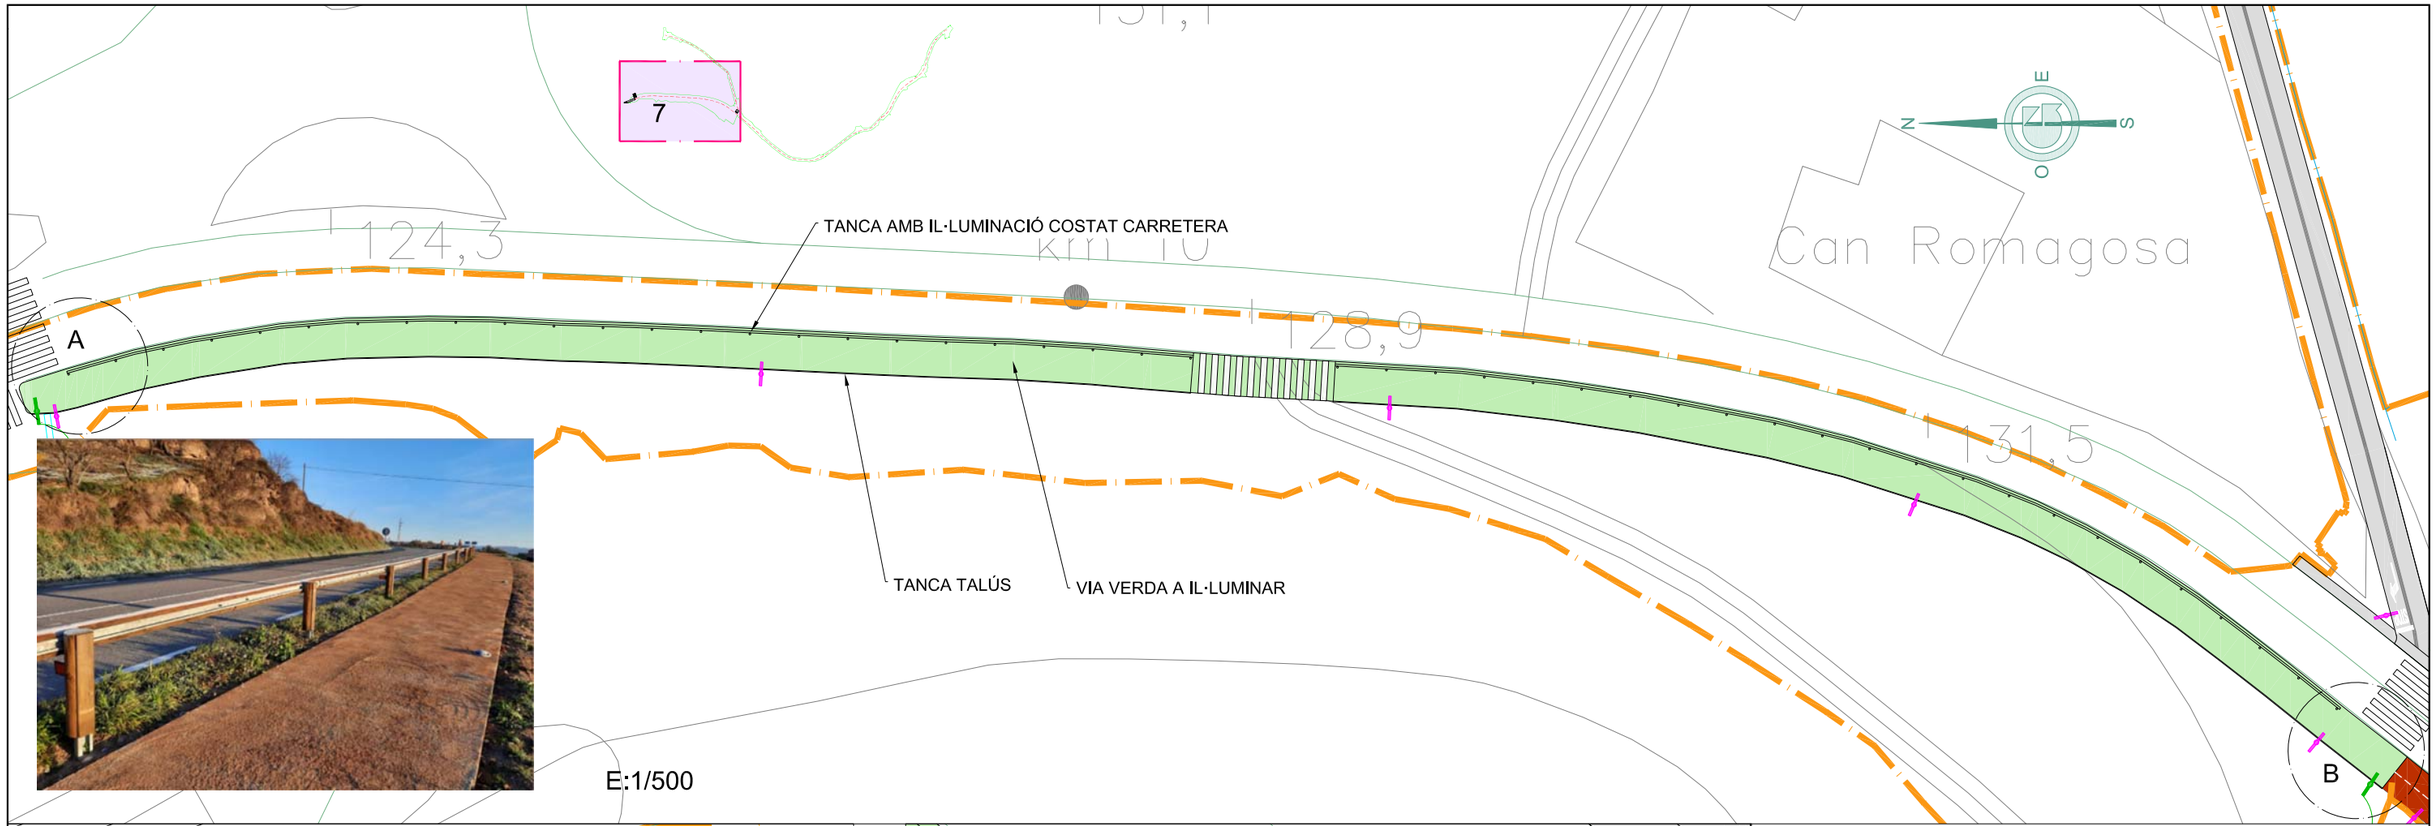

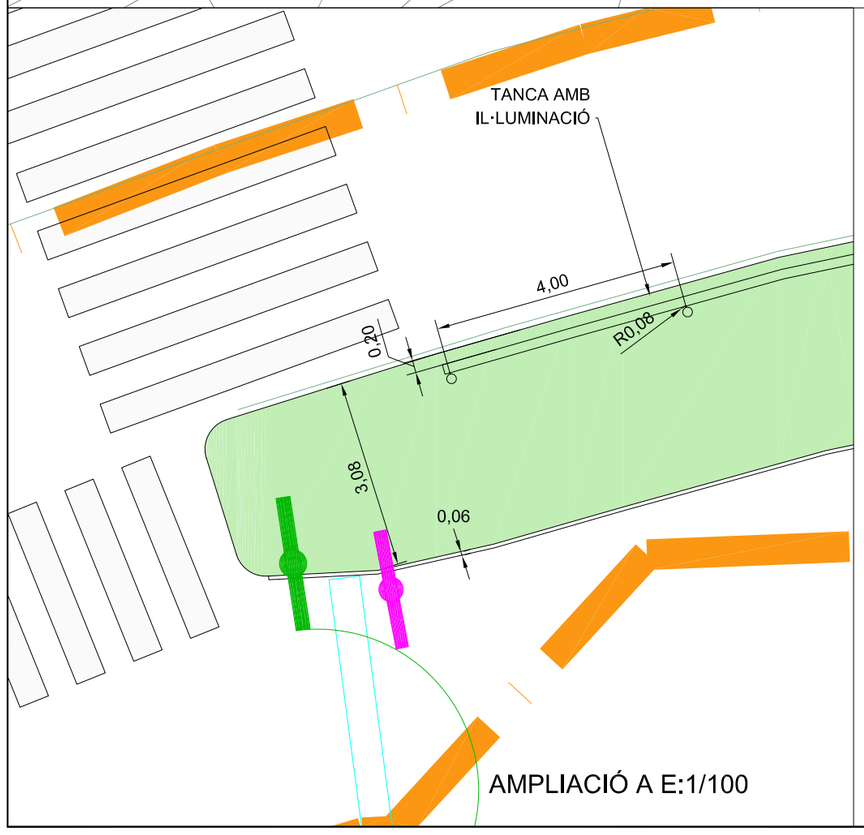

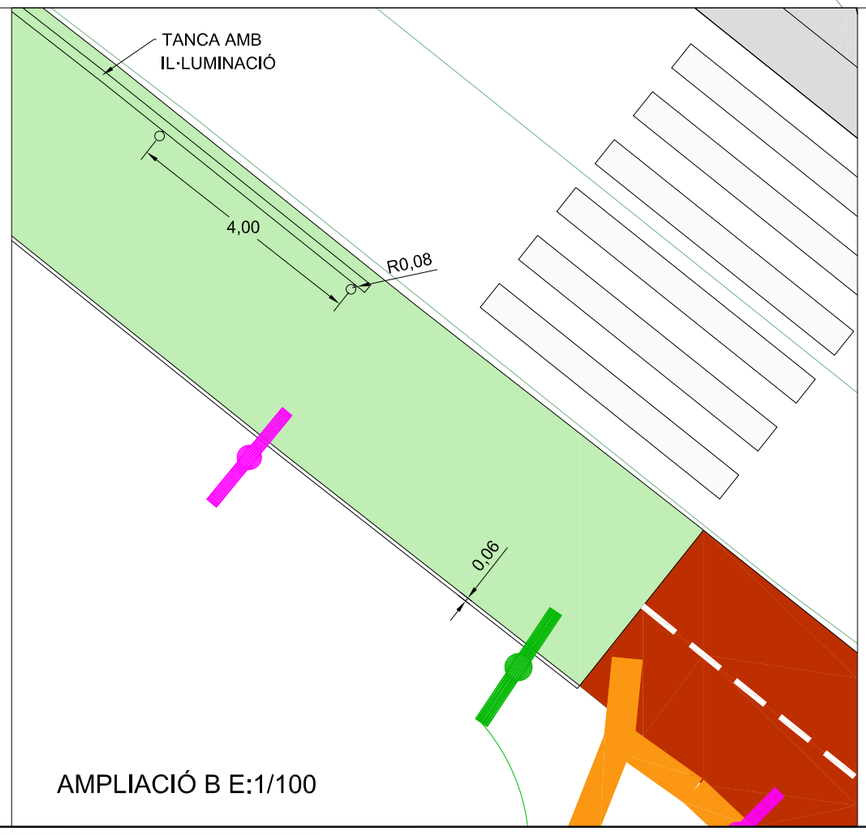



LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

DELIMITACIÓ ZONA D'ACTUACIÓ

Ajuntament
Sant Fost de Campsentelles

GESA
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering *Col·legiat núm. 16.134*
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil *Col·legiat núm. 6.410*

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU

DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES


AMPLIACIÓ 7

PLANTA TANQUES PASSAREL·LA


08-07

VÀRIES


Perfil transv.1
Pk=0+000

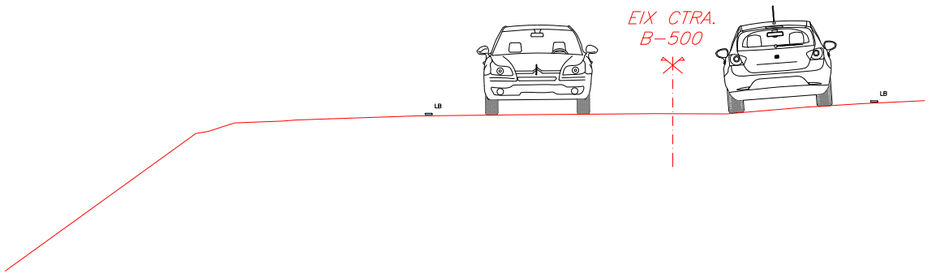


Perfil transv.2
Pk=0+05

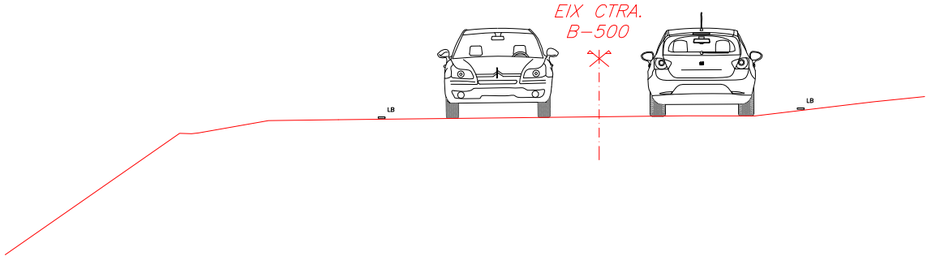


Perfil transv.3
Pk=0+10

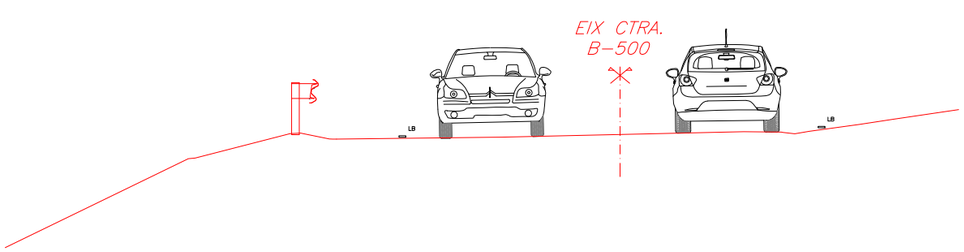


Perfil transv.4
Pk=0+15

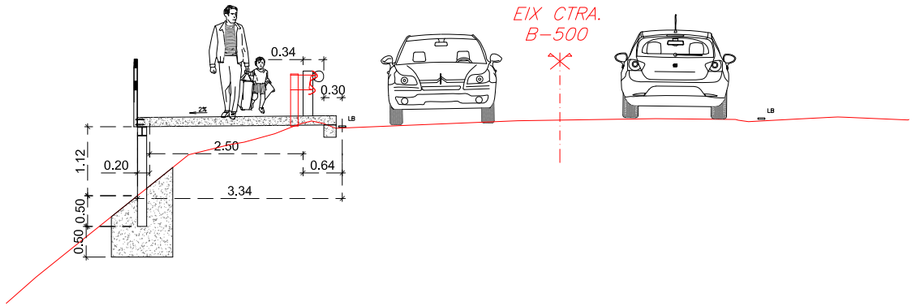

Perfil transv.5
Pk=0+20

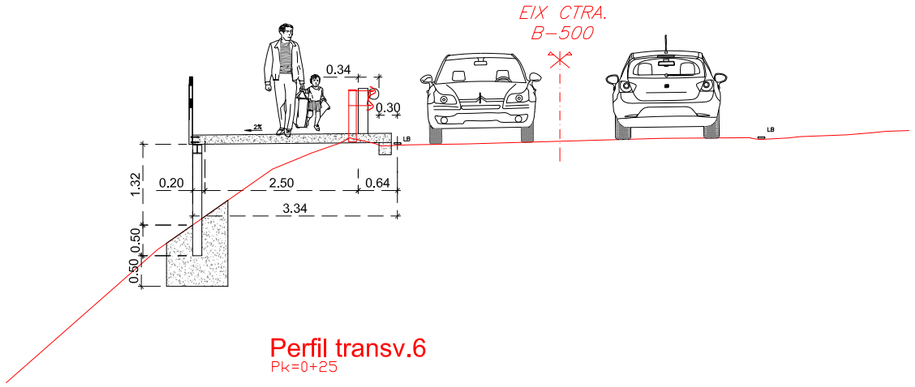


Perfil transv.6
Pk=0+25

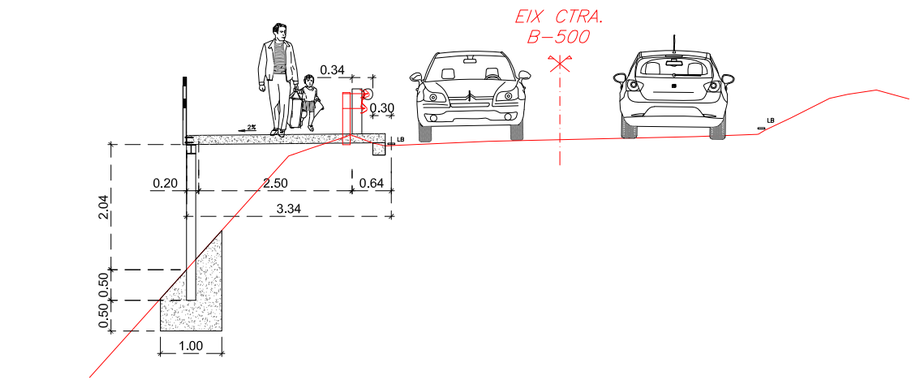


Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134 telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410	JULIOL 2025 P1961-09 PERFILS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PERFILS TRANSVERSALS* *Núm. 1, 2, 3, 4, 5 i 6*	09-01 1/100


Perfil transv.7
Pk=0+30

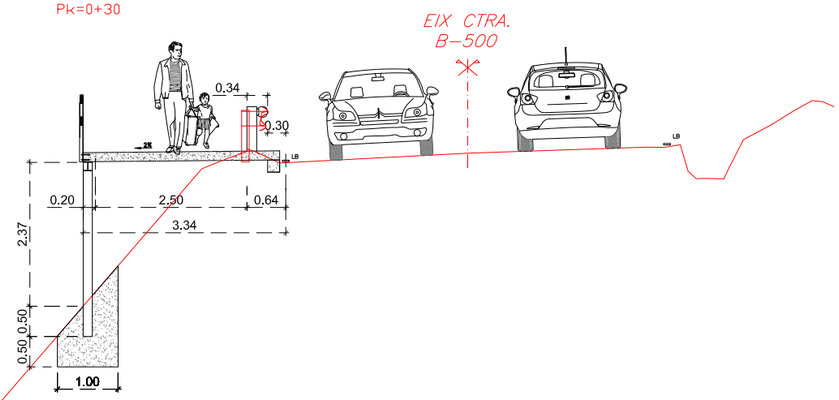


Perfil transv.8
Pk=0+35

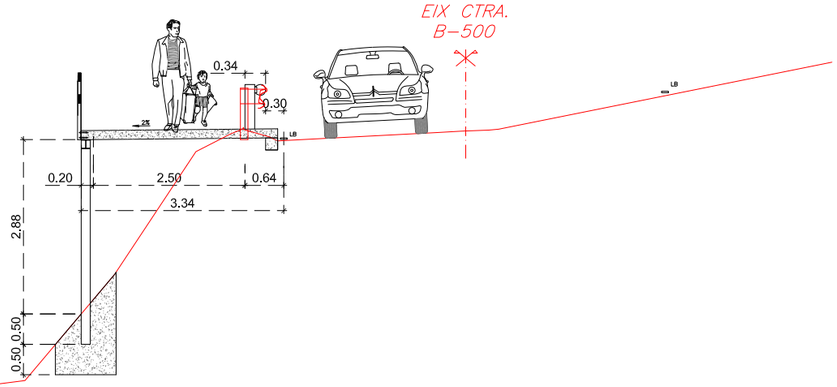


Perfil transv.9
Pk=0+40

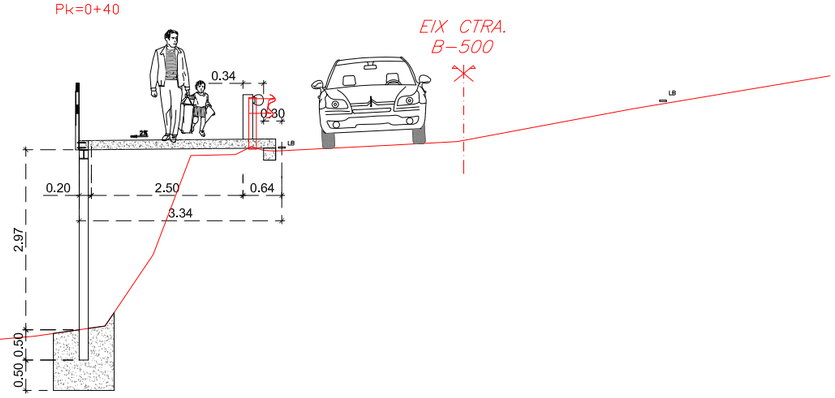


Perfil transv.10
Pk=0+45

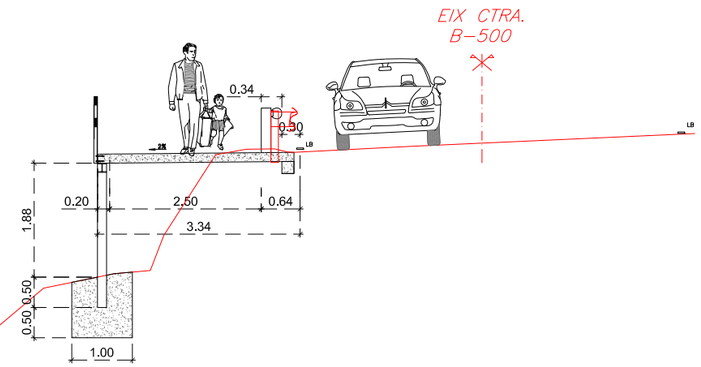

Perfil transv.11
Pk=0+50

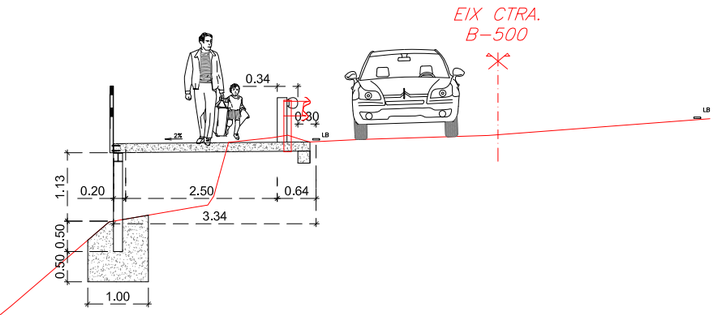


Perfil transv.12
Pk=0+55

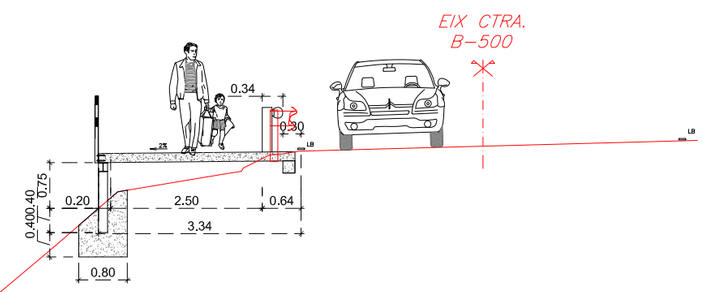


Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134 telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410	JULIOL 2025 P1961-09 PERFILS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PERFILS TRANSVERSALS* *Núm. 7, 8, 9, 10, 11 i 12*	09-02 1/100


Perfil transv.13
Pk=0+60

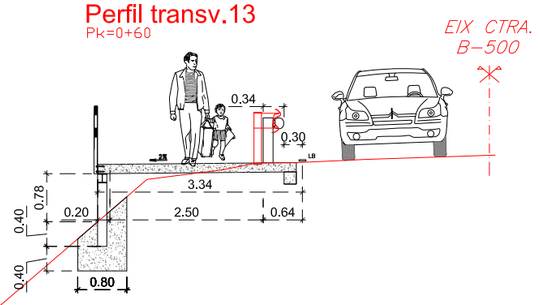


Perfil transv.14
Pk=0+65

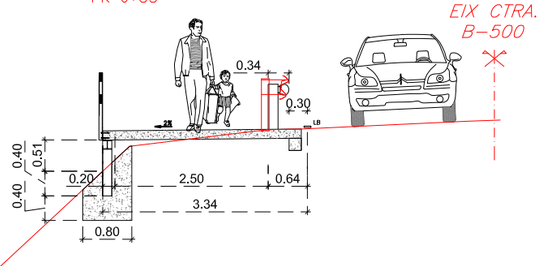


Perfil transv.15
Pk=0+70

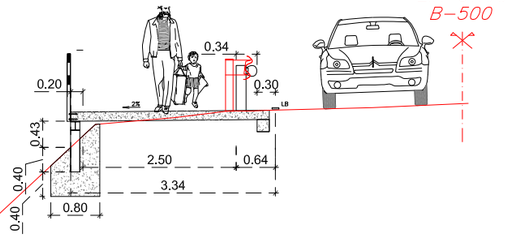


Perfil transv.16
Pk=0+75

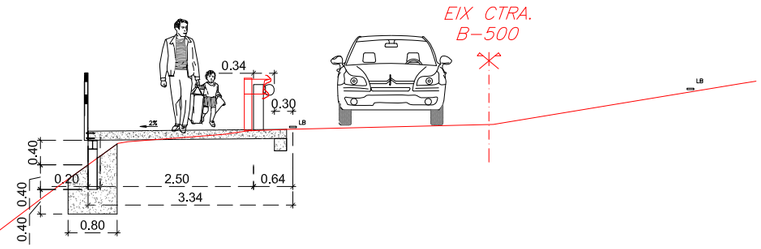

Perfil transv.17
Pk=0+80

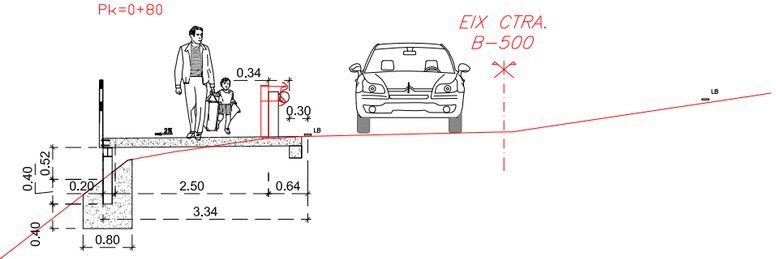


Perfil transv.18
Pk=0+85

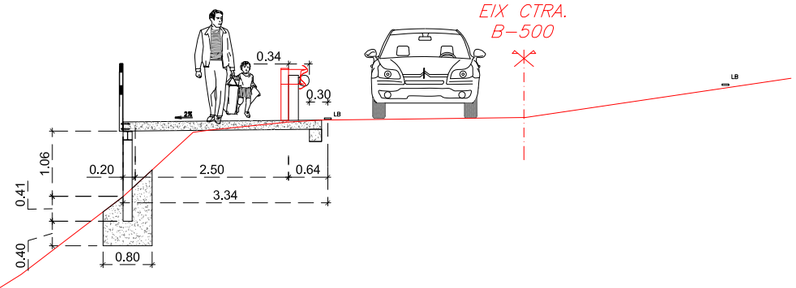


Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134*	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-09 PERFILS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PERFILS TRANSVERSALS* *Núm. 13, 14, 15, 16, 17 i 18*	09-03 1/100


Perfil transv.19
Pk=0+90

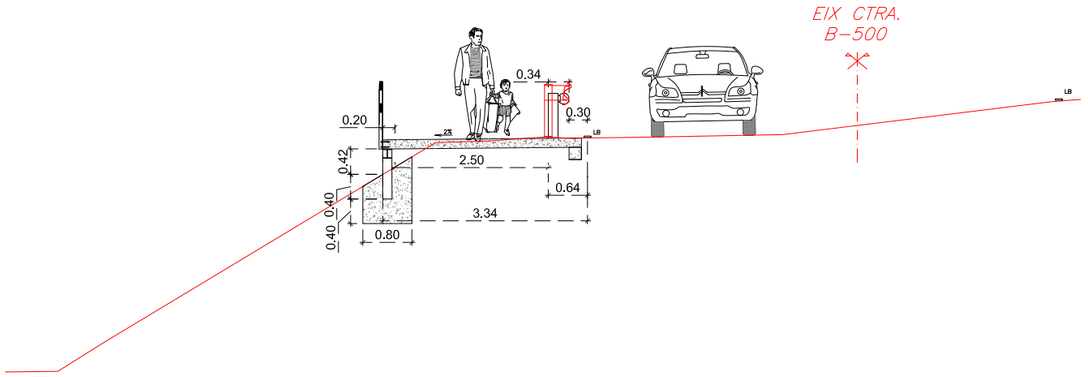


Perfil transv.20
Pk=0+95

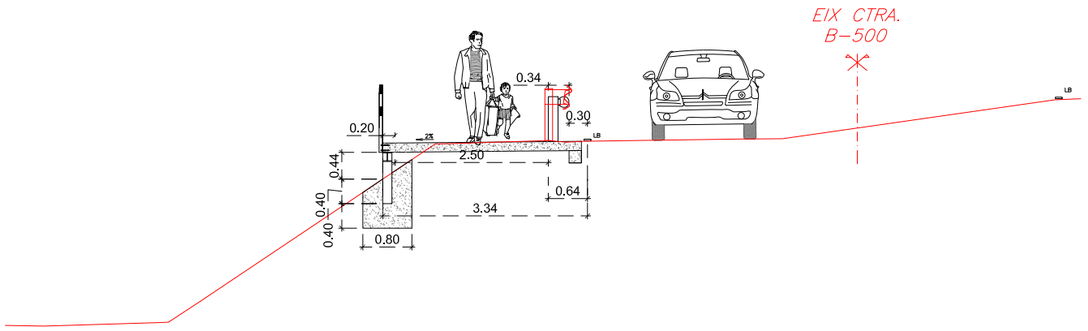


Perfil transv.21
Pk=0+100

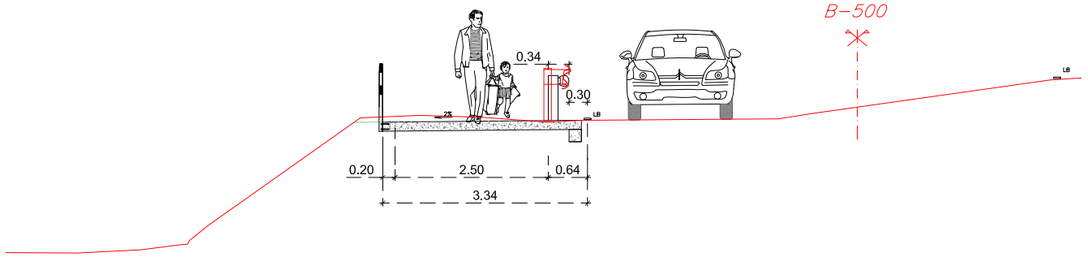


Perfil transv.22
Pk=0+105

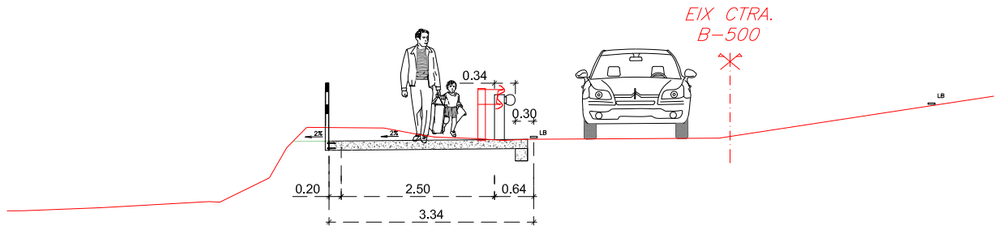

Perfil transv.23
Pk=0+110

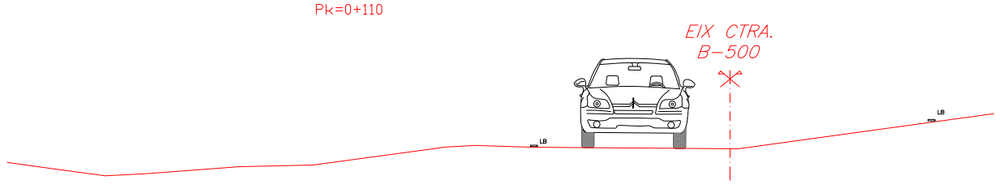


Perfil transv.24
Pk=0+115




Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134*	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-09 PERFILS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PERFILS TRANSVERSALS* *Núm. 19, 20, 21, 22, 23 i 24*	09-04 1/100


Perfil transv.25
Pk=0+120

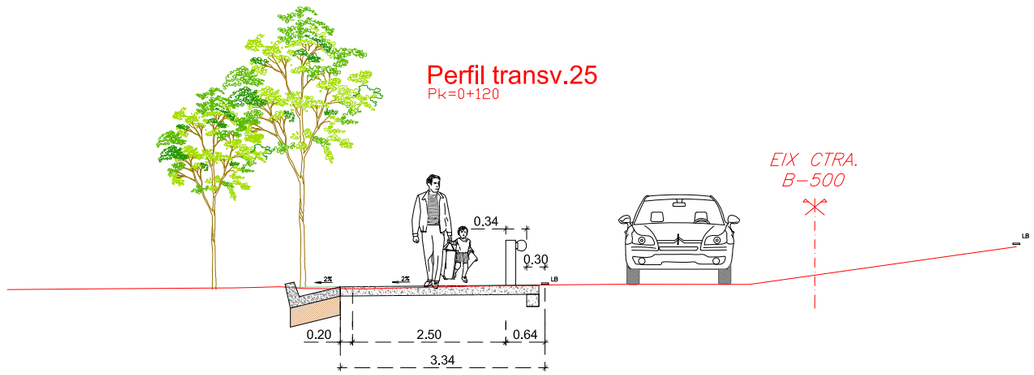


Perfil transv.26
Pk=0+125

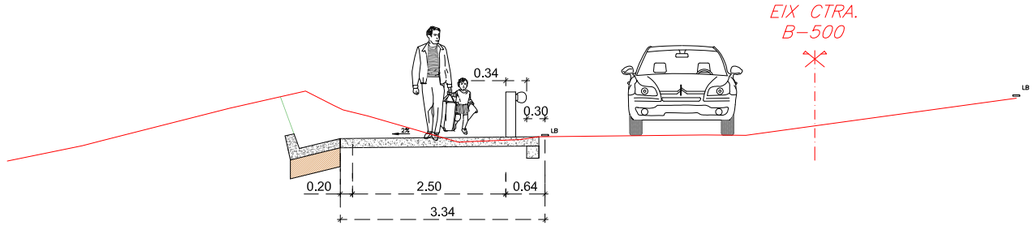


Perfil transv.27
Pk=0+130

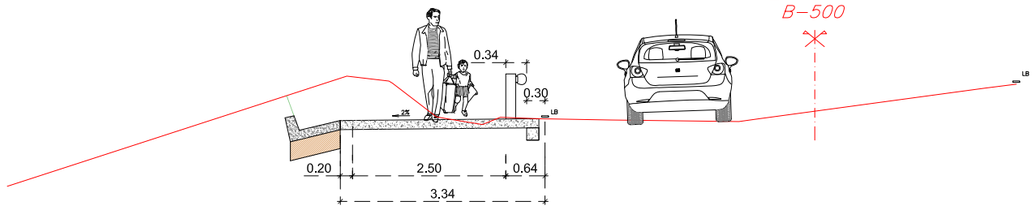


Perfil transv.28
Pk=0+135

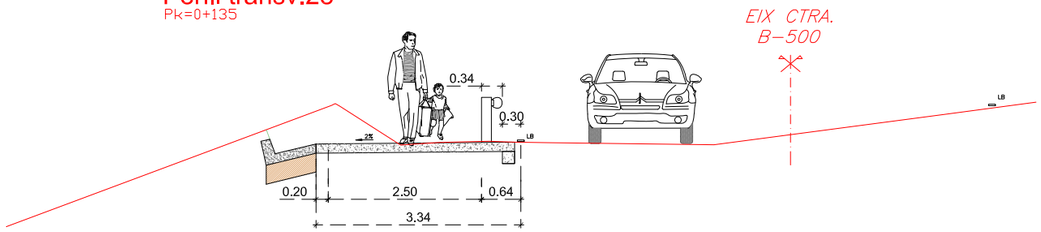


Perfil transv.29
Pk=0+140

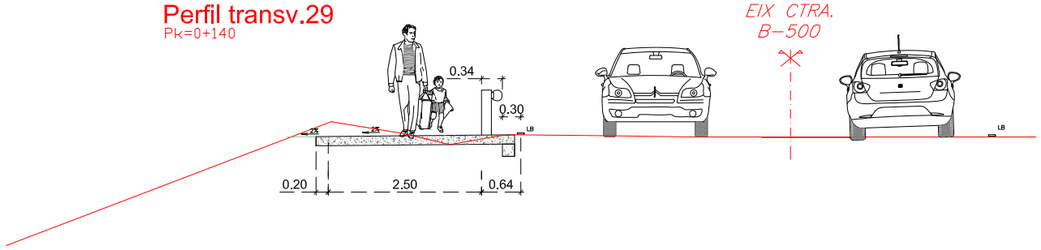

Perfil transv.30
Pk=0+145

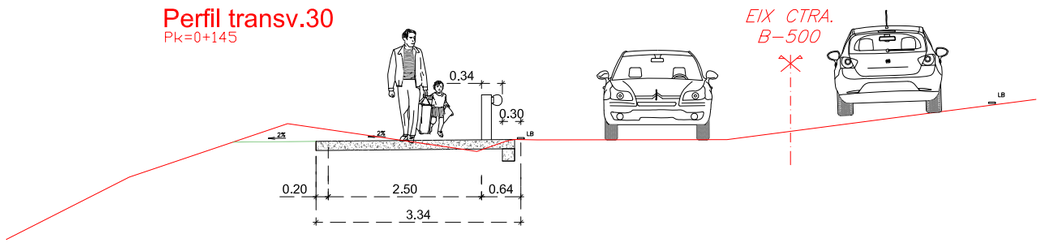


SECCIÓ TIPUS DE LA CUNETA AMERICANA DE 0.75 m. FORMIGÓ E:1/20

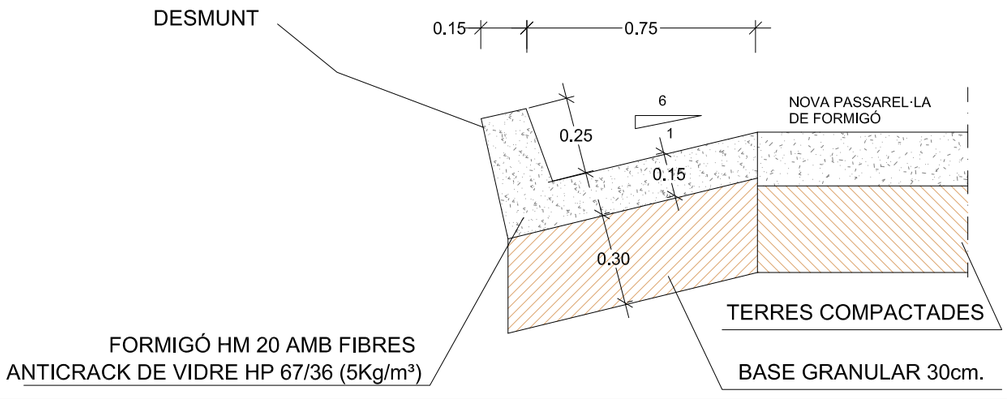


Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134 JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat	JULIOL 2025 P1961-09 PERFILS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PERFILS TRANSVERSALS* *Núm. 25, 26, 27, 28, 29 i 30*	09-05 1/100


Perfil transv.31
Pk=0+150

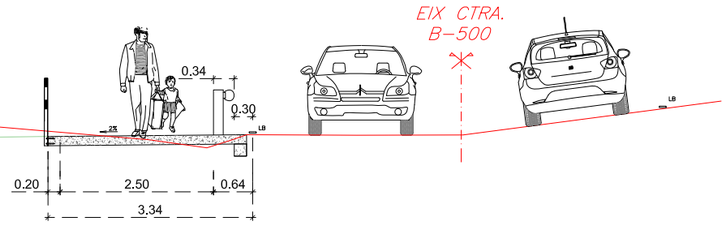


Perfil transv.32
Pk=0+155

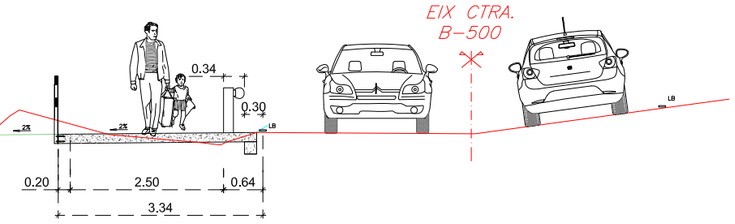


Perfil transv.33
Pk=0+160

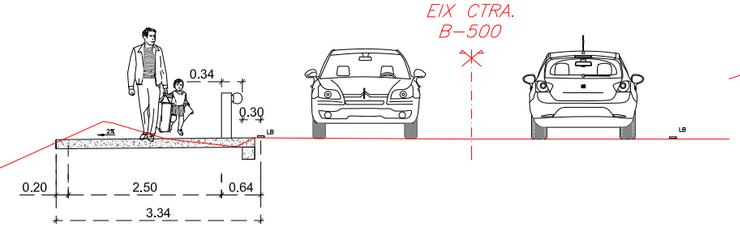


Perfil transv.34
Pk=0+165

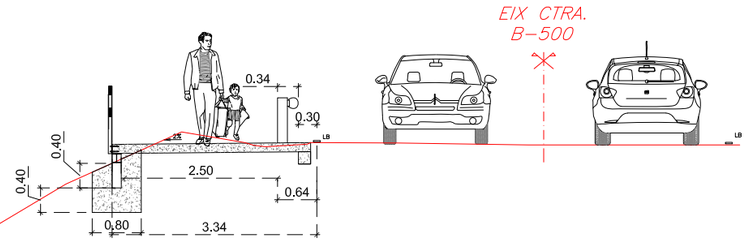

Perfil transv.35
Pk=0+170

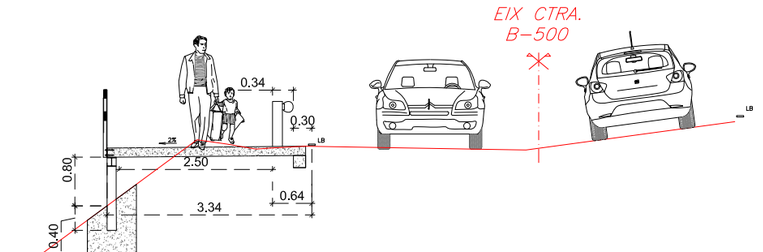


Perfil transv.36
Pk=0+175

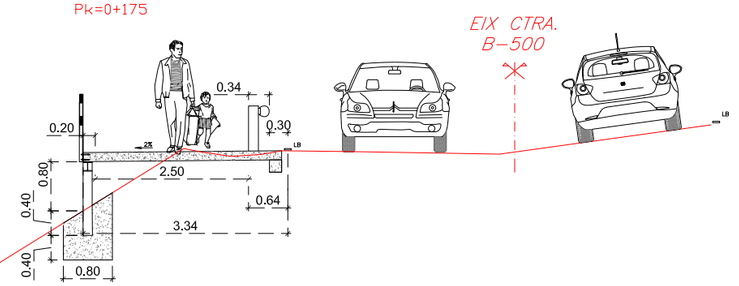


Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410	JULIOL 2025 P1961-09 PERFILS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PERFILS TRANSVERSALS* *Núm. 31, 32, 33, 34, 35 i 36*	09-06 1/100


Perfil transv.37
Pk=0+180

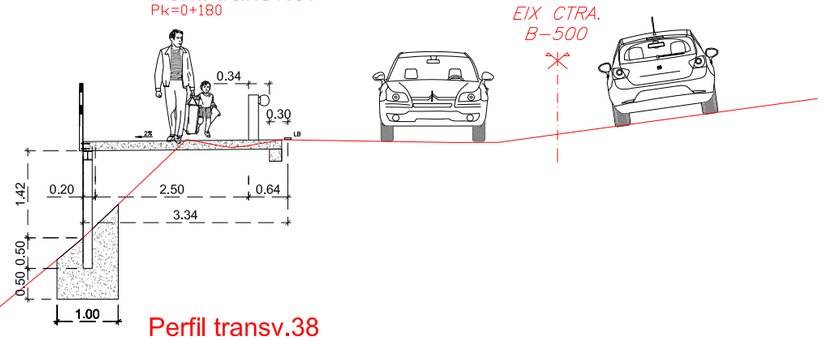


Perfil transv.38
Pk=0+185

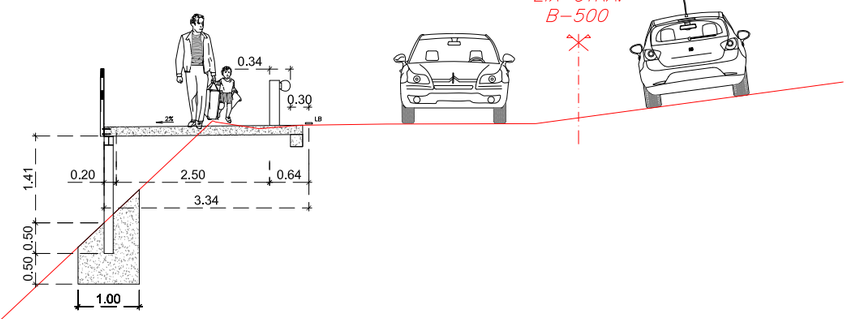


Perfil transv.39
Pk=0+190

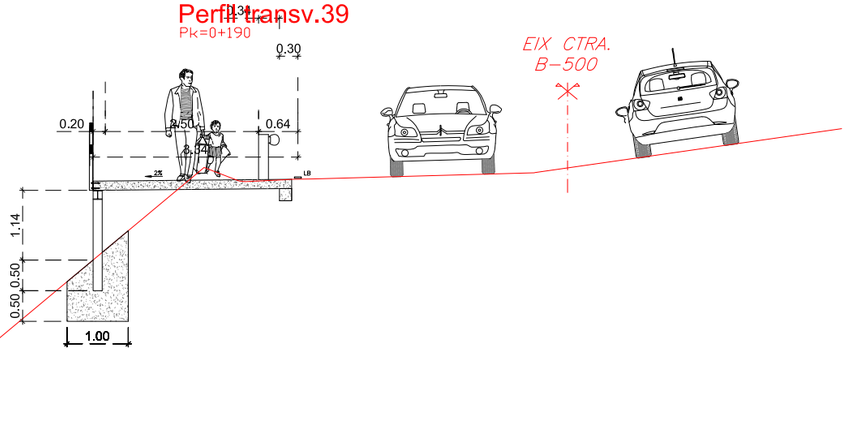


Perfil transv.40
Pk=0+195

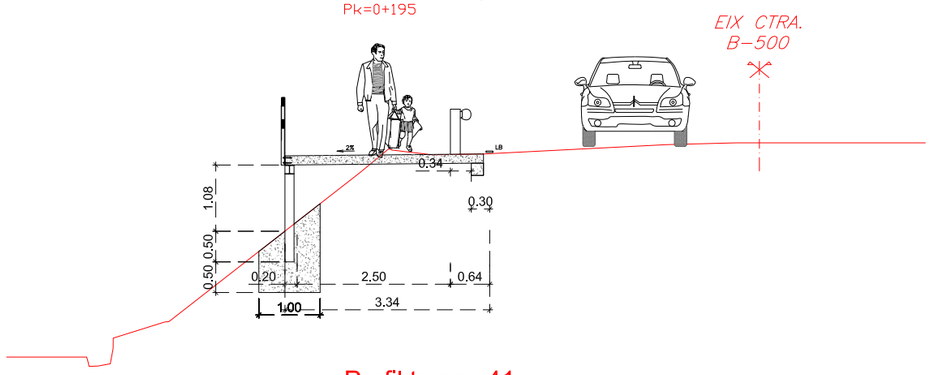

Perfil transv.41
Pk=0+200

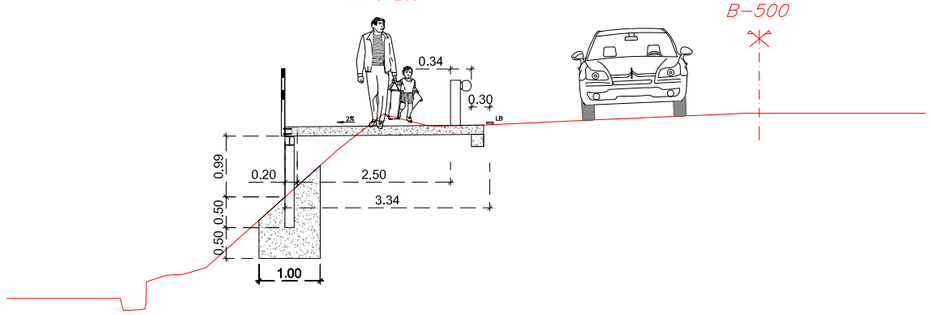


Perfil transv.42
Pk=0+205

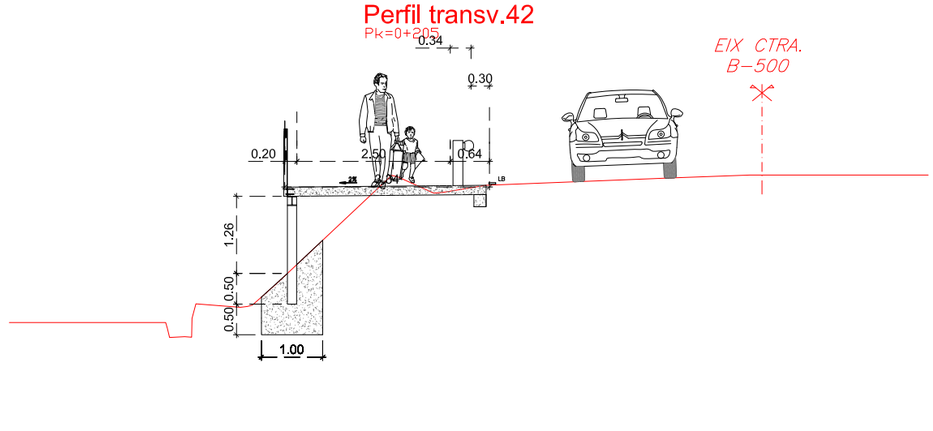

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134 telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410	JULIOL 2025 P1961-09 PERFILS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PERFILS TRANSVERSALS* *Núm. 37, 38, 39, 40, 41 i 42*	09-07 1/100


Perfil transv.43

Pk=0+210

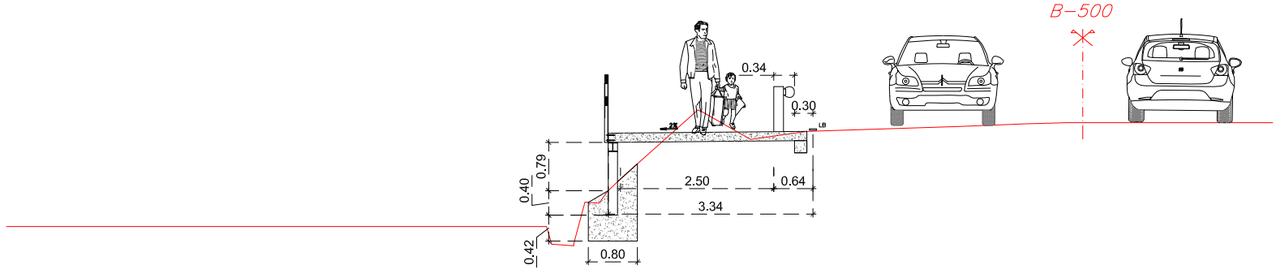


Perfil transv.44

Pk=0+215

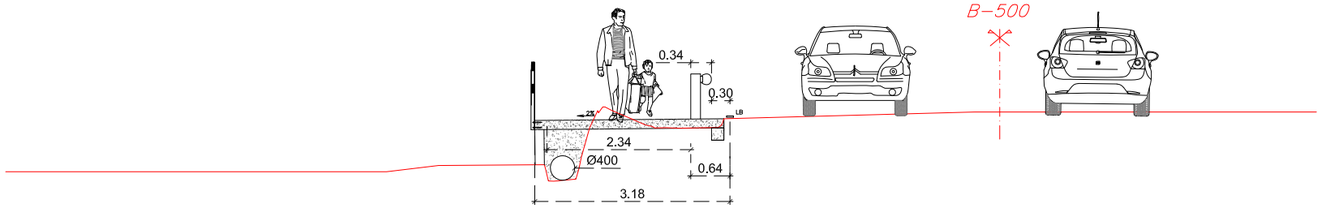


Perfil transv.45

Pk=0+217,116

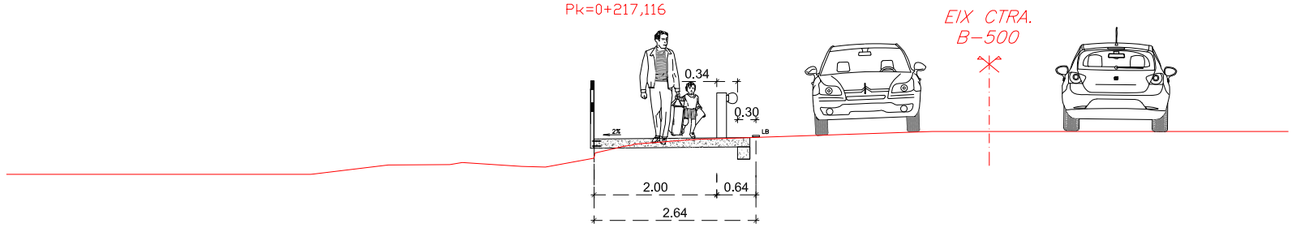

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-09 PERFILS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PERFILS TRANSVERSALS* *Núm. 43, 44 i 45*	09-08 1/100

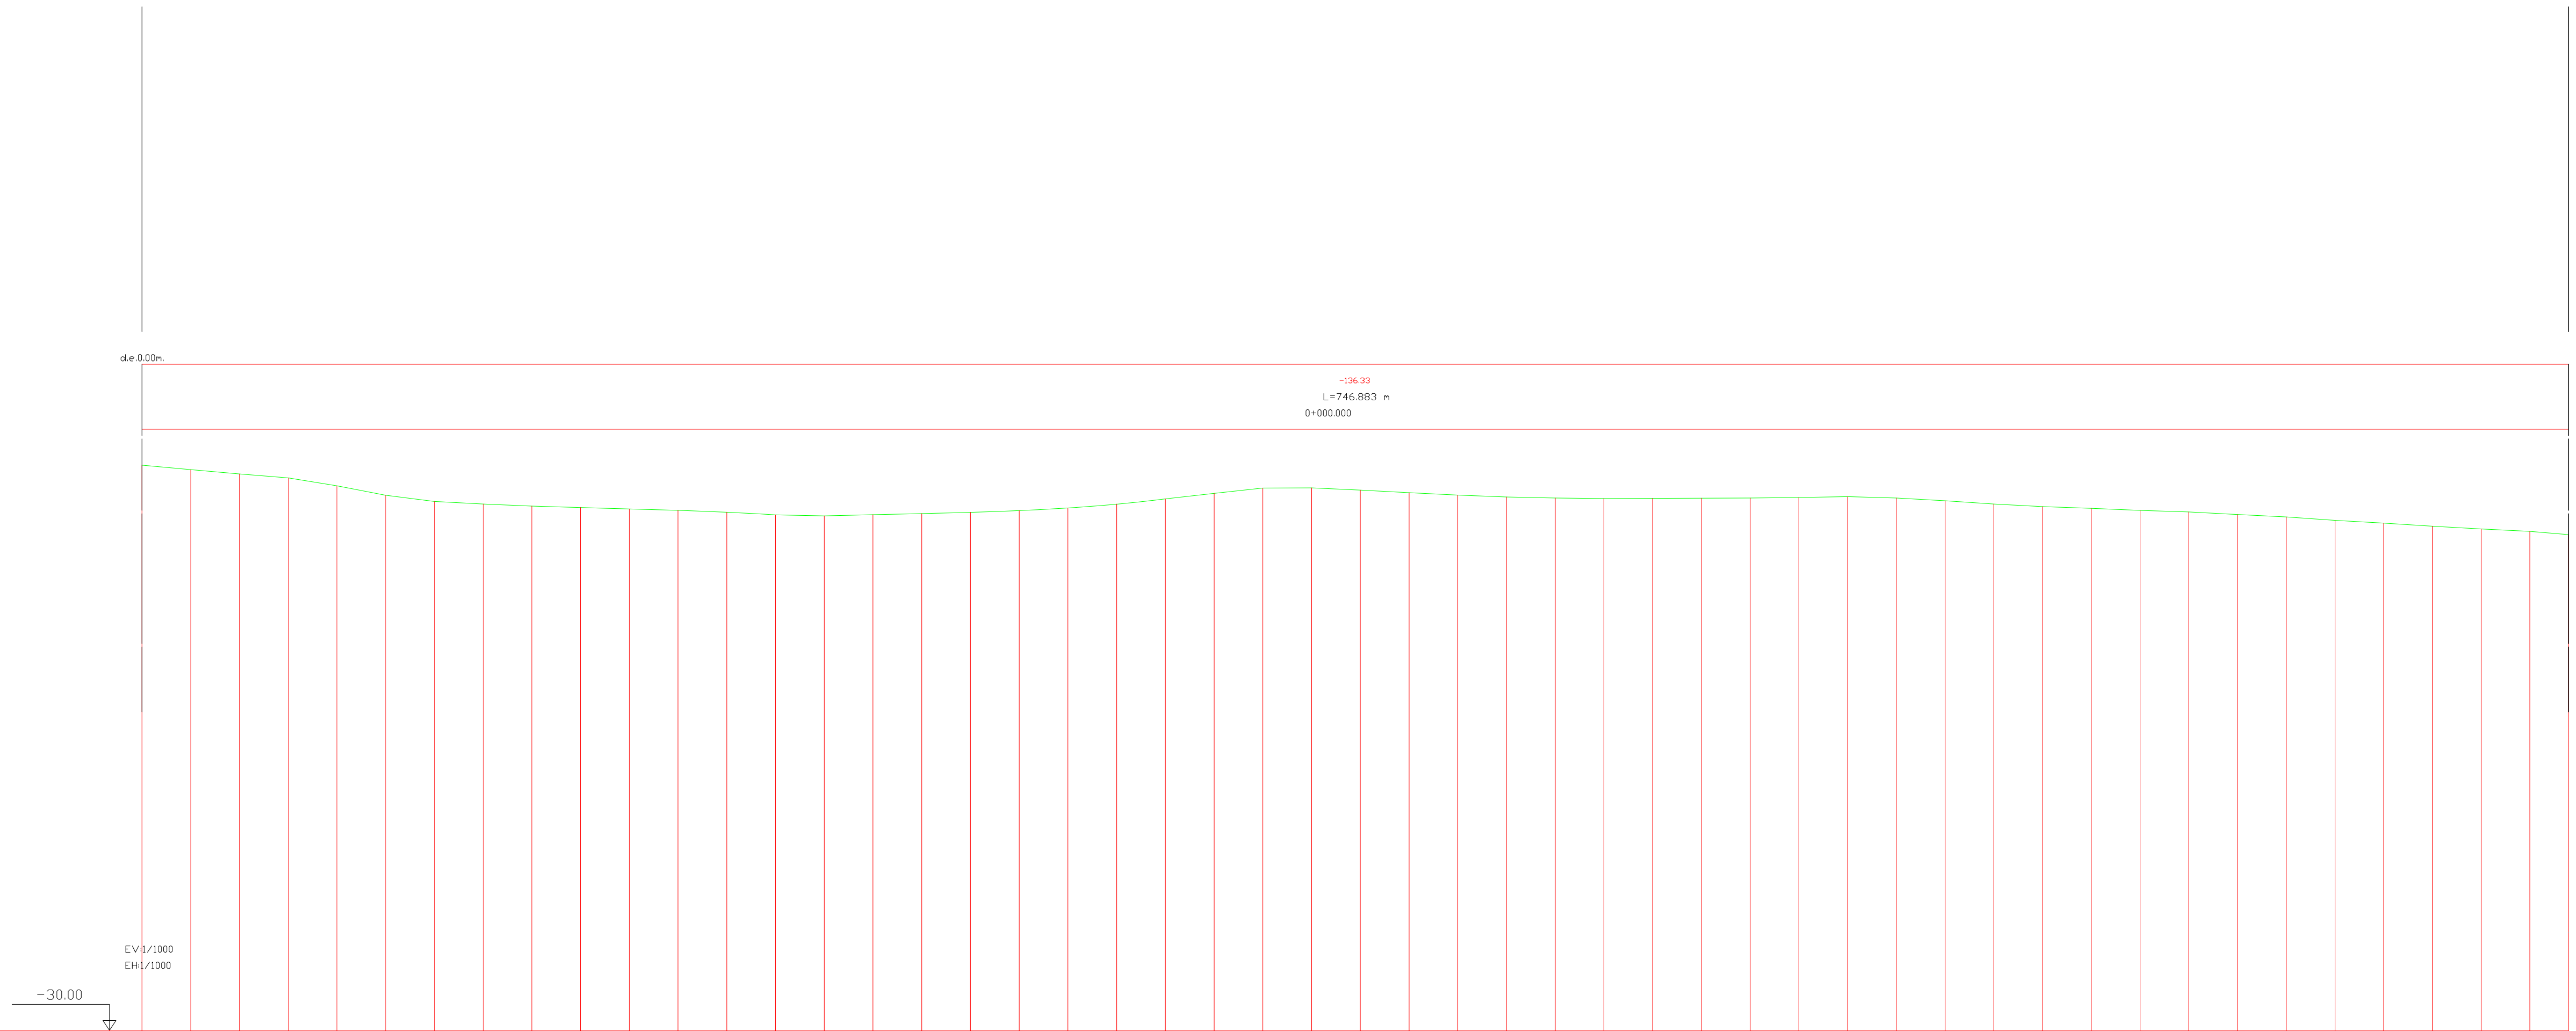

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
COTA RASANT	144.436	143.061	141.696	140.522	138.083	135.148	133.245	132.463	131.833	131.420	130.937	130.542	129.944
COTA TERRENY	143.936	142.561	141.196	140.022	137.583	134.648	132.745	131.963	131.333	130.920	130.437	130.042	129.444
DIFERENCIES COTES	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DISTANCIA ENTRE PERFILS		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
DISTANCIA A ORIGEN	0.000	15.000	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000	105.000	120.000	135.000	150.000	165.000	180.000
NÚMERO PERFIL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
COTA RASANT	129.153	128.820	129.162	129.486	129.935	130.446	131.206	132.467	134.075	135.740	137.377	137.459	136.759
COTA TERRENY	128.653	128.320	128.662	128.986	129.435	129.946	130.706	131.967	133.575	135.240	136.877	136.959	136.259
DIFERENCIES COTES	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DISTANCIA ENTRE PERFILS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
DISTANCIA A ORIGEN	195.000	210.000	225.000	240.000	255.000	270.000	285.000	300.000	315.000	330.000	345.000	360.000	375.000
NÚMERO PERFIL	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
COTA RASANT	135.968	135.194	134.641	134.293	134.168	134.193	134.239	134.299	134.462	134.732	134.304	133.445	132.457
COTA TERRENY	135.468	134.694	134.141	133.793	133.668	133.693	133.739	133.799	133.962	134.232	133.804	132.945	131.957
DIFERENCIES COTES	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DISTANCIA ENTRE PERFILS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
DISTANCIA A ORIGEN	390.000	405.000	420.000	435.000	450.000	465.000	480.000	495.000	510.000	525.000	540.000	555.000	570.000
NÚMERO PERFIL	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
COTA RASANT	131.683	131.138	130.496	130.045	129.219	128.485	127.461	126.610	125.651	124.797	124.028	123.065
COTA TERRENY	131.183	130.638	129.996	129.545	128.719	127.985	126.961	126.110	125.151	124.297	123.528	122.565
DIFERENCIES COTES	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DISTANCIA ENTRE PERFILS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	11.883
DISTANCIA A ORIGEN	585.000	600.000	615.000	630.000	645.000	660.000	675.000	690.000	705.000	720.000	735.000	746.883
NÚMERO PERFIL	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Ajuntament
Sant Fost de Campsentelles

GESA

JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering *Col·legiat núm. 16.134*

telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat

JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil *Col·legiat núm. 6.410*

JULIOL 2025

P1961-10 PERFILS

PROJECTE EXECUTIU
DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES


PERFIL LONGITUDINAL

PERFIL A


10-01

1/2.500

SECCIÓ TIPUS AMPLIACIÓ DE LA NOVA VIA VERDA PARAL·LELA A LA CARRETERA B-500

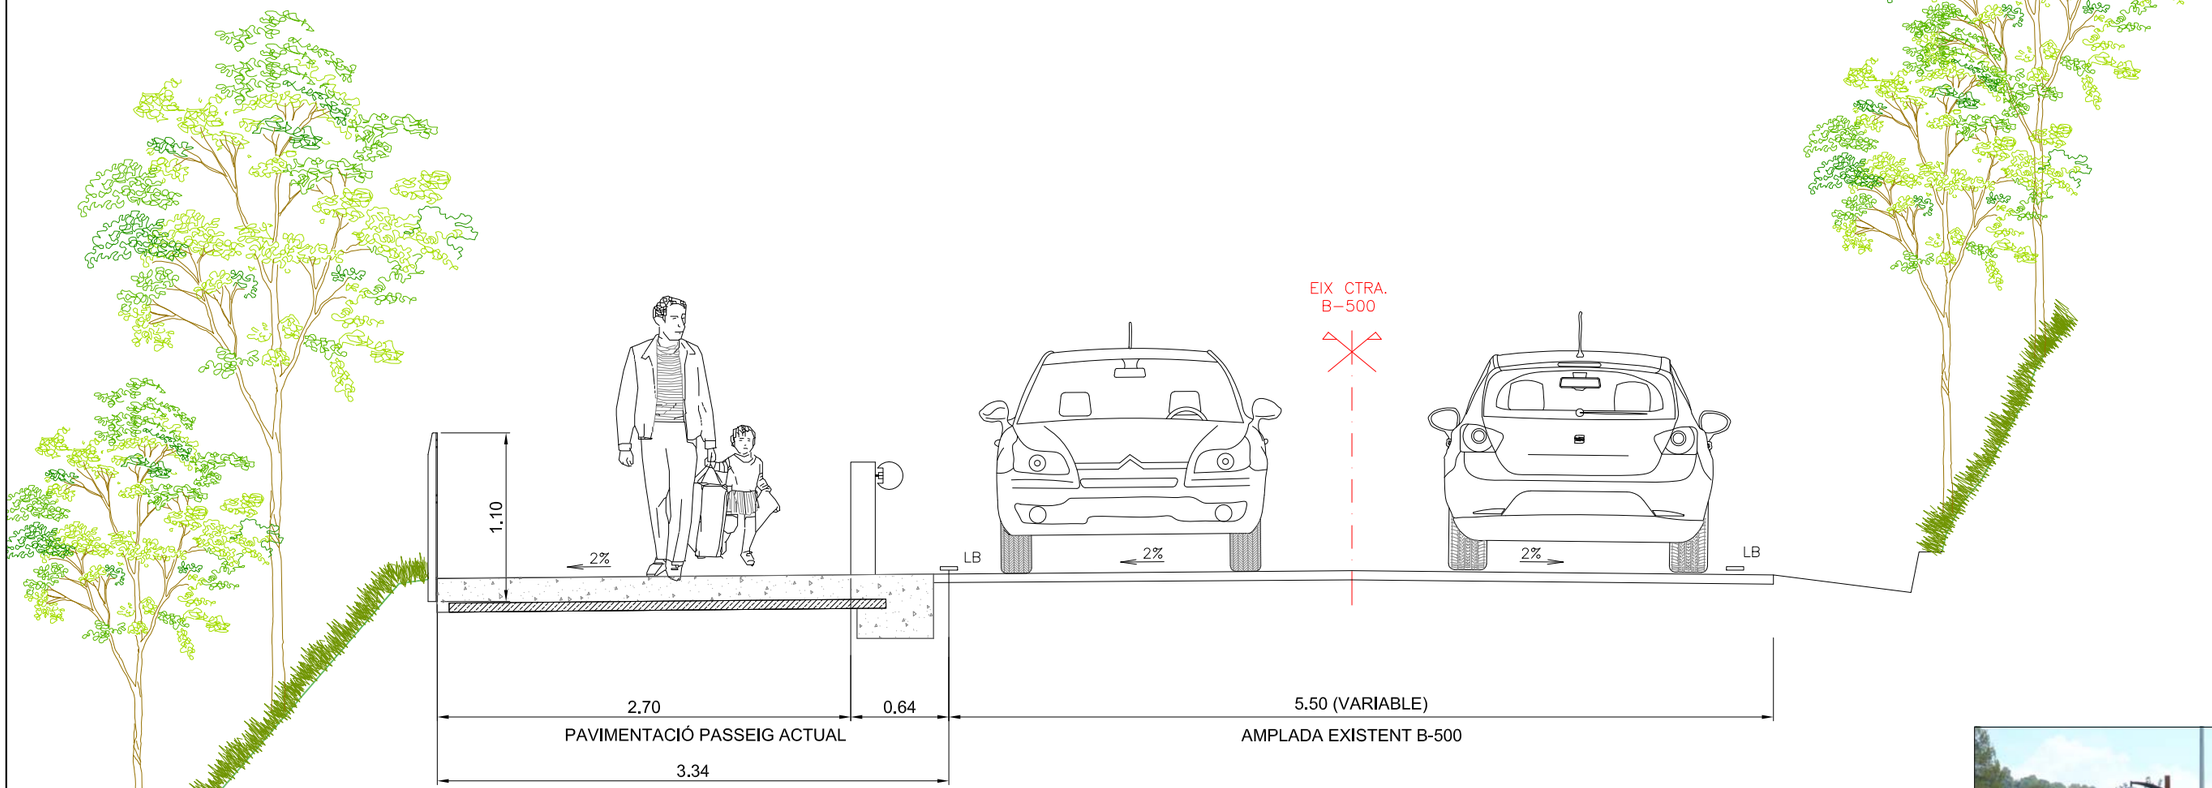

FOTOGRAFIES EXEMPLE : FORMIGÓ TENYIT i RASPALLAT COLOR ROVELLAT







Ajuntament
Sant Fost de Campsentelles

GESA
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410


JULIOL 2025

P1961- 11-12
SECCIÓ TIPUS


PROJECTE EXECUTIU
DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

Secció Tipus Via Verda


11.01
1/40

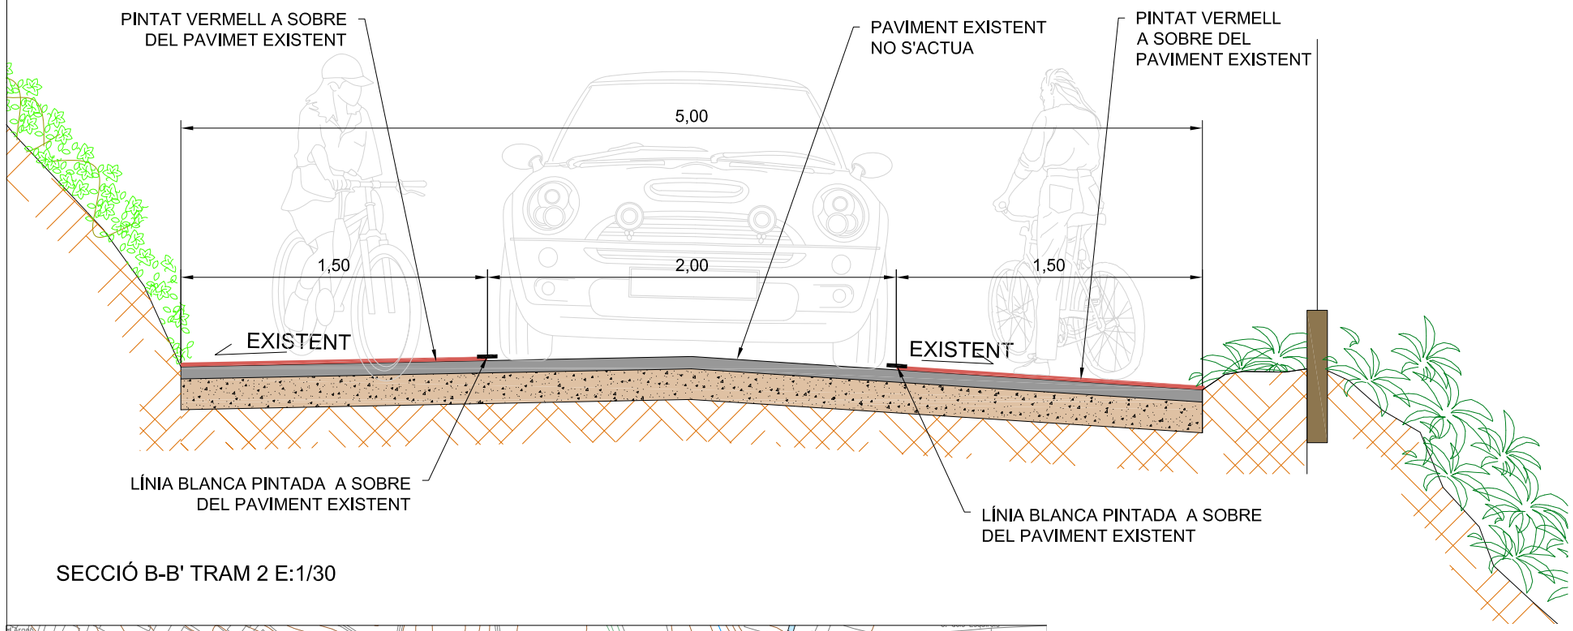


SECCIÓ B-B' TRAM 2 E:1/30

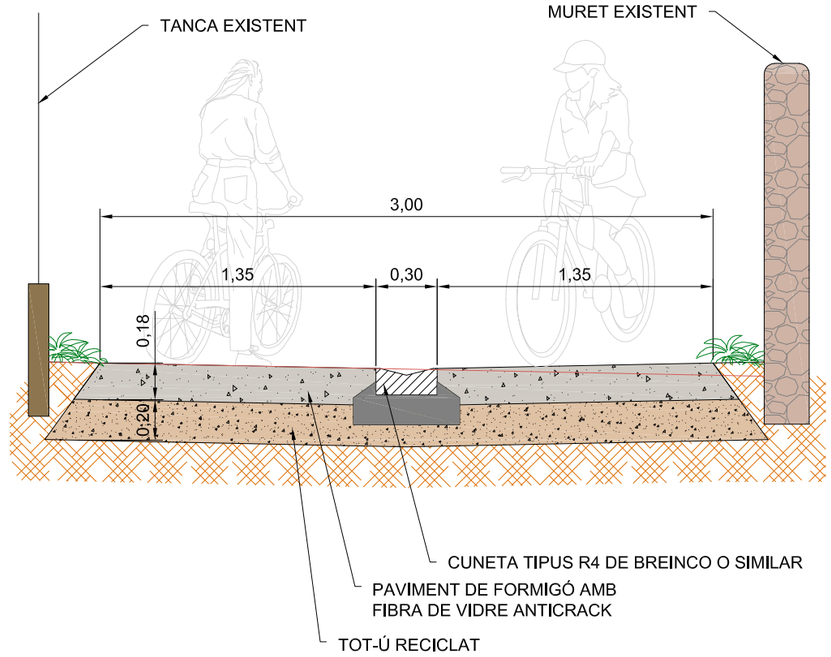

SECCIÓ C-C' TRAM 3 E:1/30

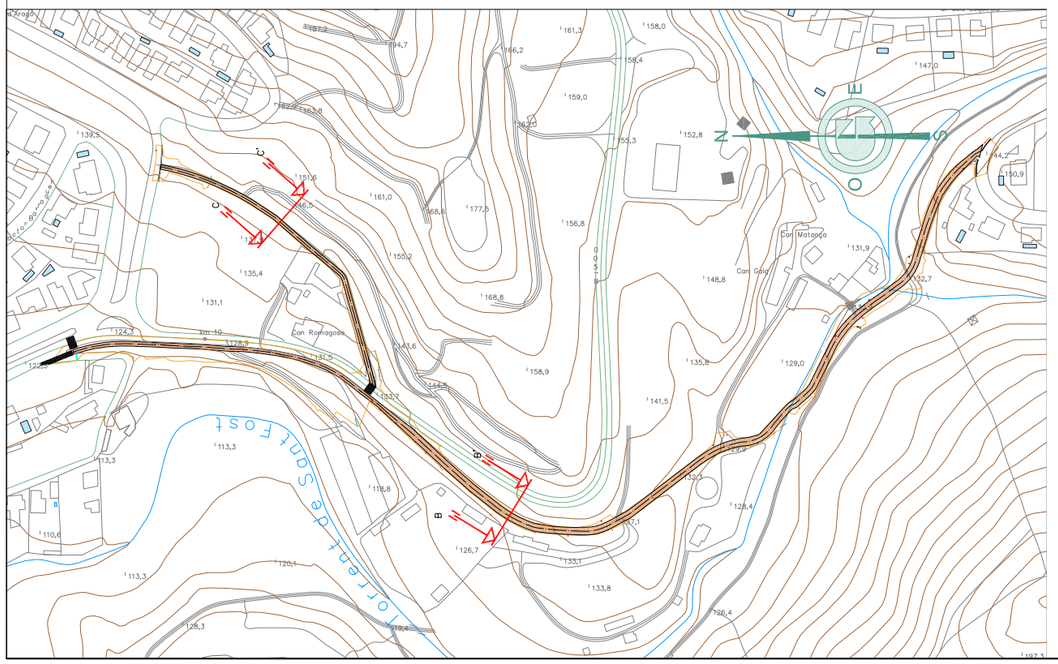

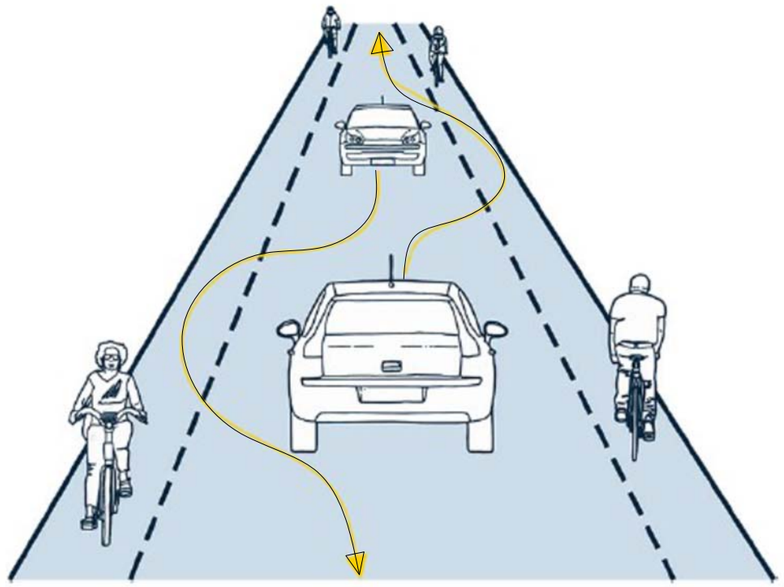





Con la colaboración de


MINISTERIO DEL INTERIOR · DGT Dirección General de Tráfico · FEMP Federación Española de Municipios y Provincias

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat	JULIOL 2025 P1961- 11.02 SECCIÓ TIPUS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*Secció Tipus Via Verda*	11.02 Vàries

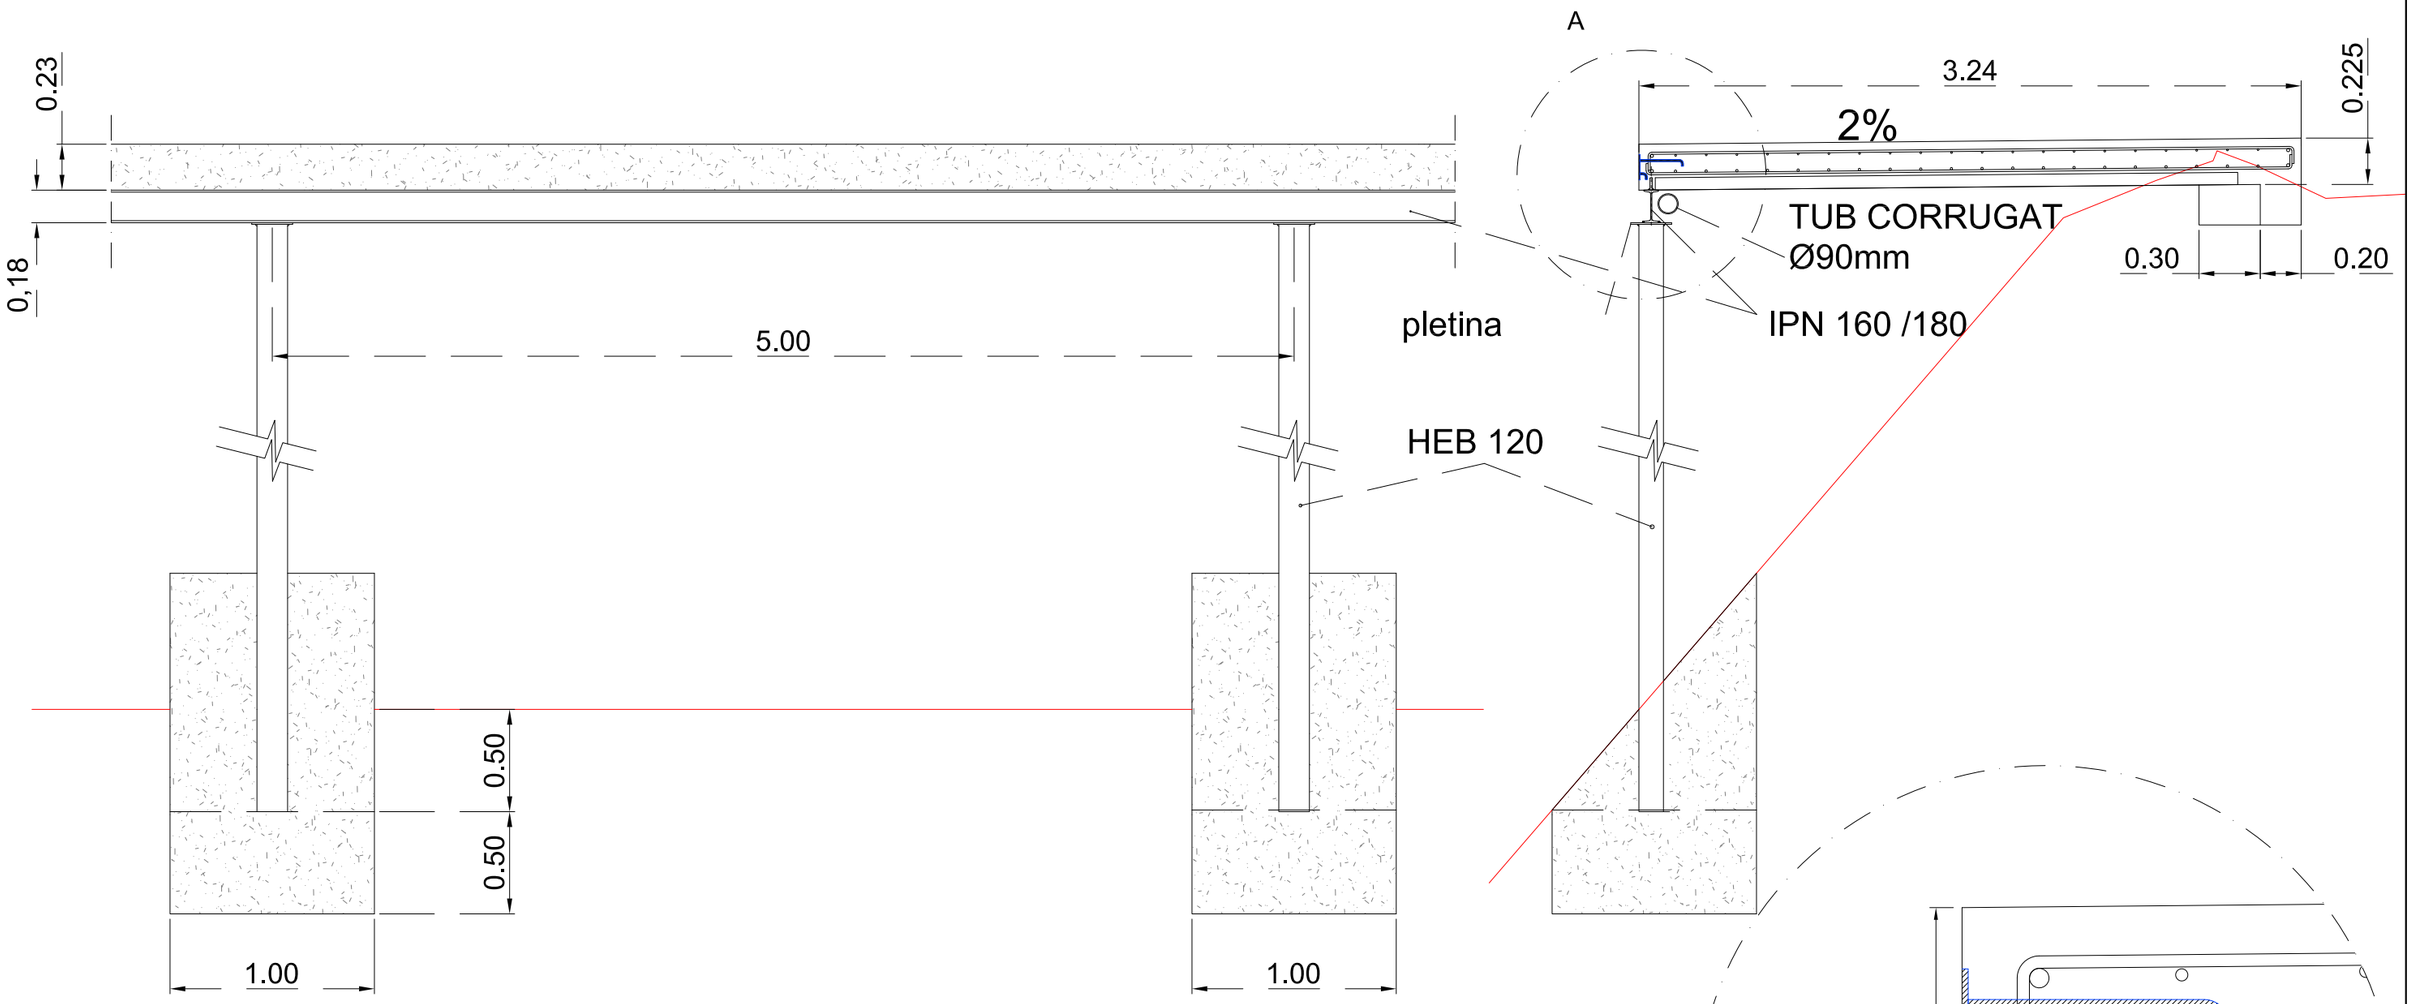

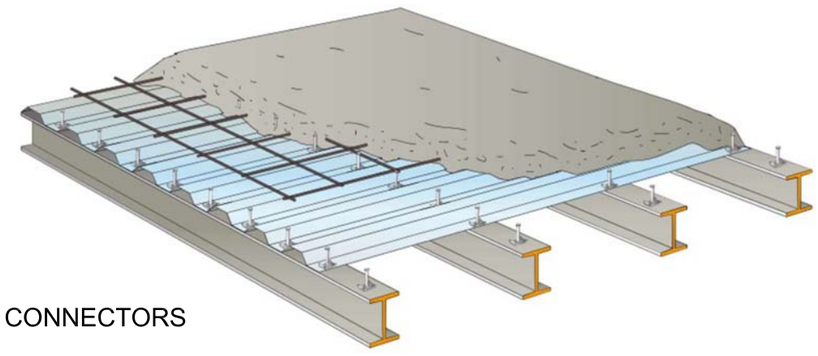


EXEMPLE DE CONNECTORS

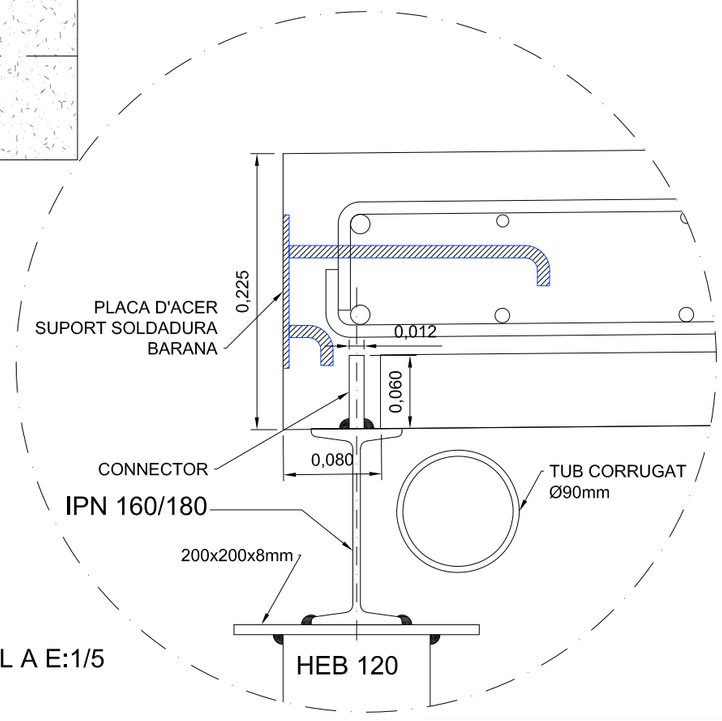


DETALL A E:1/5

NOTA: LLOSA AMB JUNTA CADA 15m

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134*	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961- 11-12 SECCIÓ TIPUS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*Detalls Passarel·la Seccions Constructives*	12.01 1/30

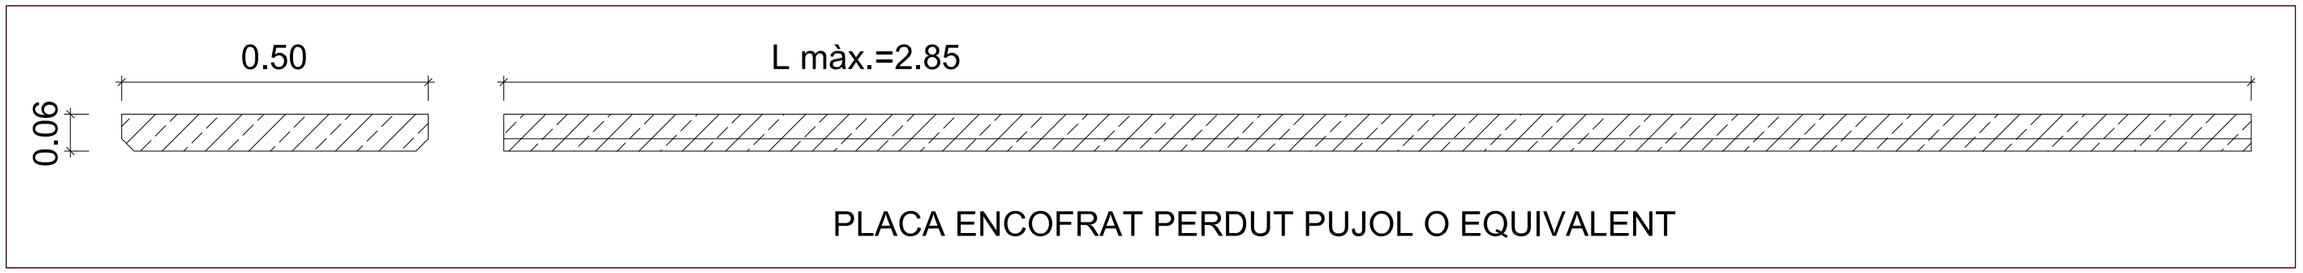

Característiques dels materials :	Ref. B-2036
Acer	B500S
Formigó	HA-30-F-20-IIIa

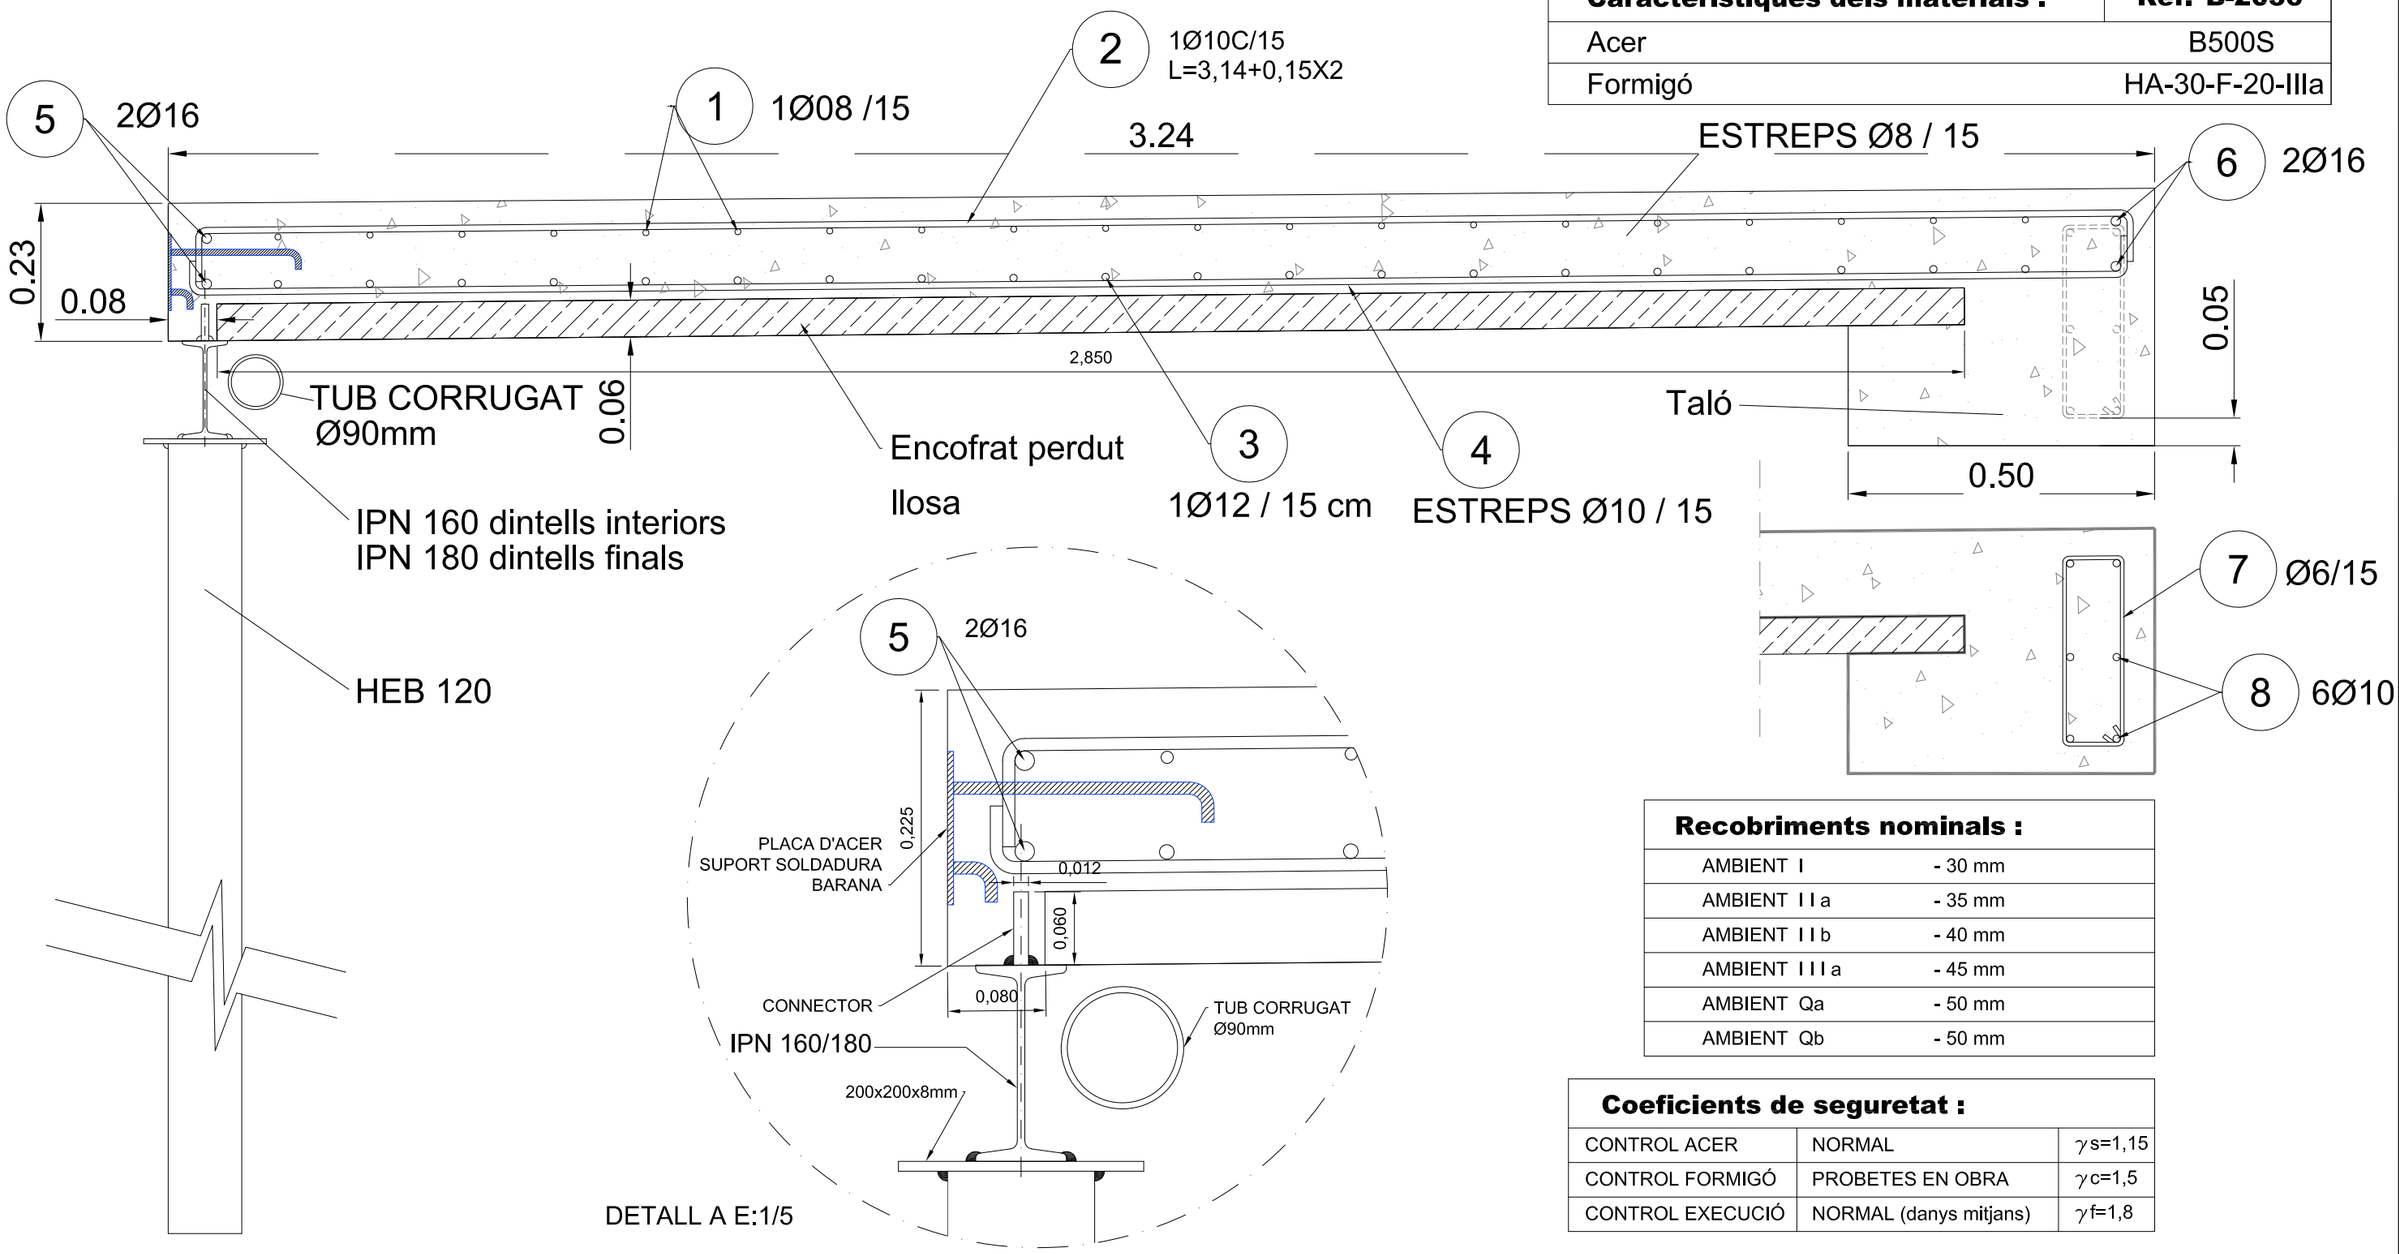


DETALL A E:1/5

NOTA: LLOSA AMB JUNTA CADA 15m


Recobriments nominals :	
AMBIENT I	- 30 mm
AMBIENT II a	- 35 mm
AMBIENT II b	- 40 mm
AMBIENT III a	- 45 mm
AMBIENT Qa	- 50 mm
AMBIENT Qb	- 50 mm

Coeficients de seguretat :		
CONTROL ACER	NORMAL	$\gamma s=1,15$
CONTROL FORMIGÓ	PROBETES EN OBRA	$\gamma c=1,5$
CONTROL EXECUCIÓ	NORMAL (danys mitjans)	$\gamma f=1,8$


PLANTA BARANA

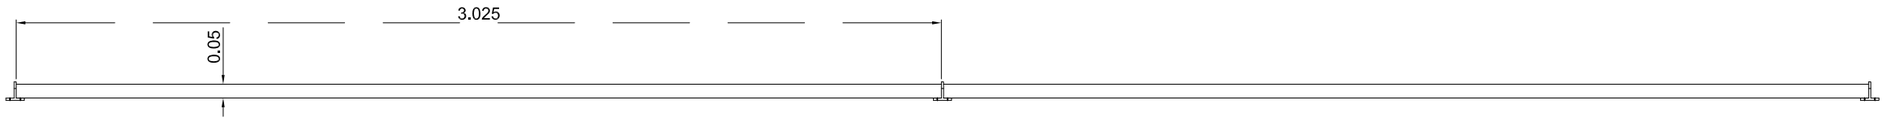


PERFIL




ALÇAT BARANA

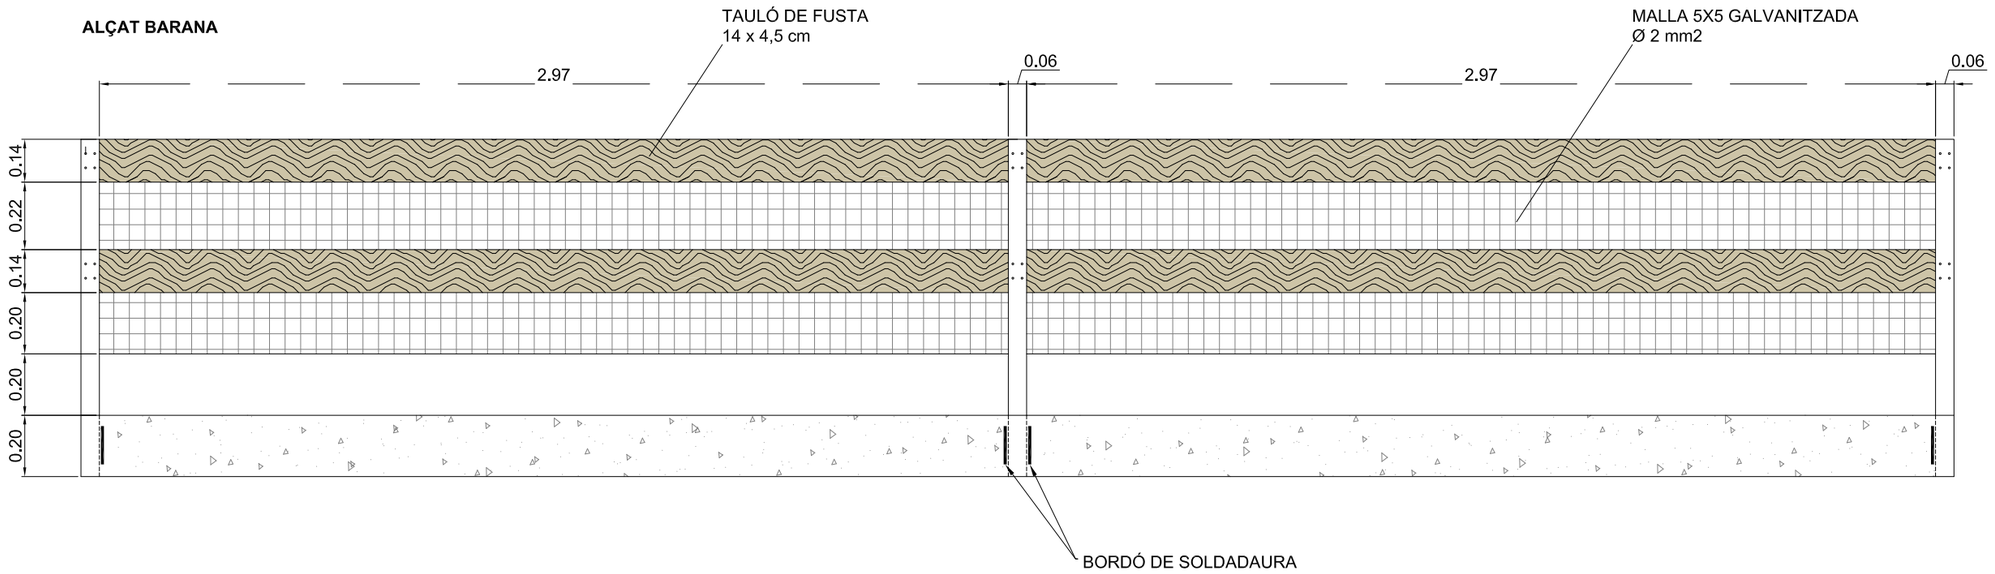

PERFIL MASSÍS SIMPLE "T" GALVANITZAT 60X60X7 (COTES EN METRES)

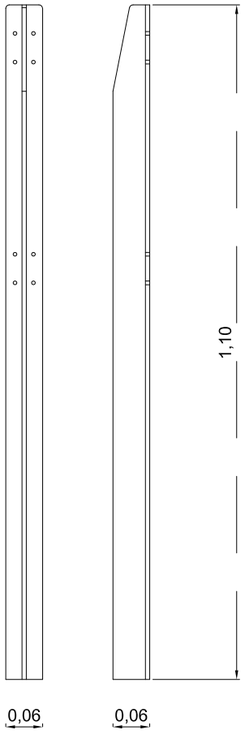

TAULÓ 14x4,5 cm L= 300 cm



PERFIL T D'ACER AMB ALES IGUALS Y ARESTES ARRODONIDES LAMINAT EN CALENT PERFILS SIMPLES T. UNE EN 10055-96

Designació	Massa	Secció	Mesures						Posició del centre de gravetat	Característiques respecte als eixos					
			Alçada	Amplada	Gruix	Radis				X - X			Y – Y		
			h	b	s y t	r	r1	r2	d	Ix	Ix/Vx	ix	Iy	Iy/Vy	iy
	Kg/m	cm2	mm						cm	cm4	cm3	cm	cm4	cm3	cm
T30	1.77	2.26	30	30	4	4	2	1	0.85	1.72	0.80	0.87	0.87	0.58	0.62
T35	2.33	2.97	35	35	4.5	4.5	2.5	1	0.99	3.10	1.23	1.04	1.57	0.90	0.73
T40	2.96	3.77	40	40	5	5	2.5	1	1.12	5.28	1.84	1.18	2.58	1.29	0.83
T50	4.44	5.66	50	50	6	6	3	1.5	1.39	12.1	3.36	1.46	6.06	2.42	1.03
T60	6.23	7.94	60	60	7	7	3.5	2	1.66	23.8	5.48	1.73	12.2	4.07	1.24
T70	8.32	10.6	70	70	8	8	4	2	1.94	44.5	8.79	2.05	22.1	6.32	1.44




FOTO BARANA



Ajuntament Sant Fost de Campsentelles

GESA
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134

telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

JULIOL 2025

P1961- 11-12
SECCIÓ TIPUS

PROJECTE EXECUTIU


DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

Detalls Passarel·la Barana


12.03

1/20

DETALL IL·LUMINACIÓ DE LA NOVA VIA VERDA PARAL·LELA A LA CARRETERA B-500

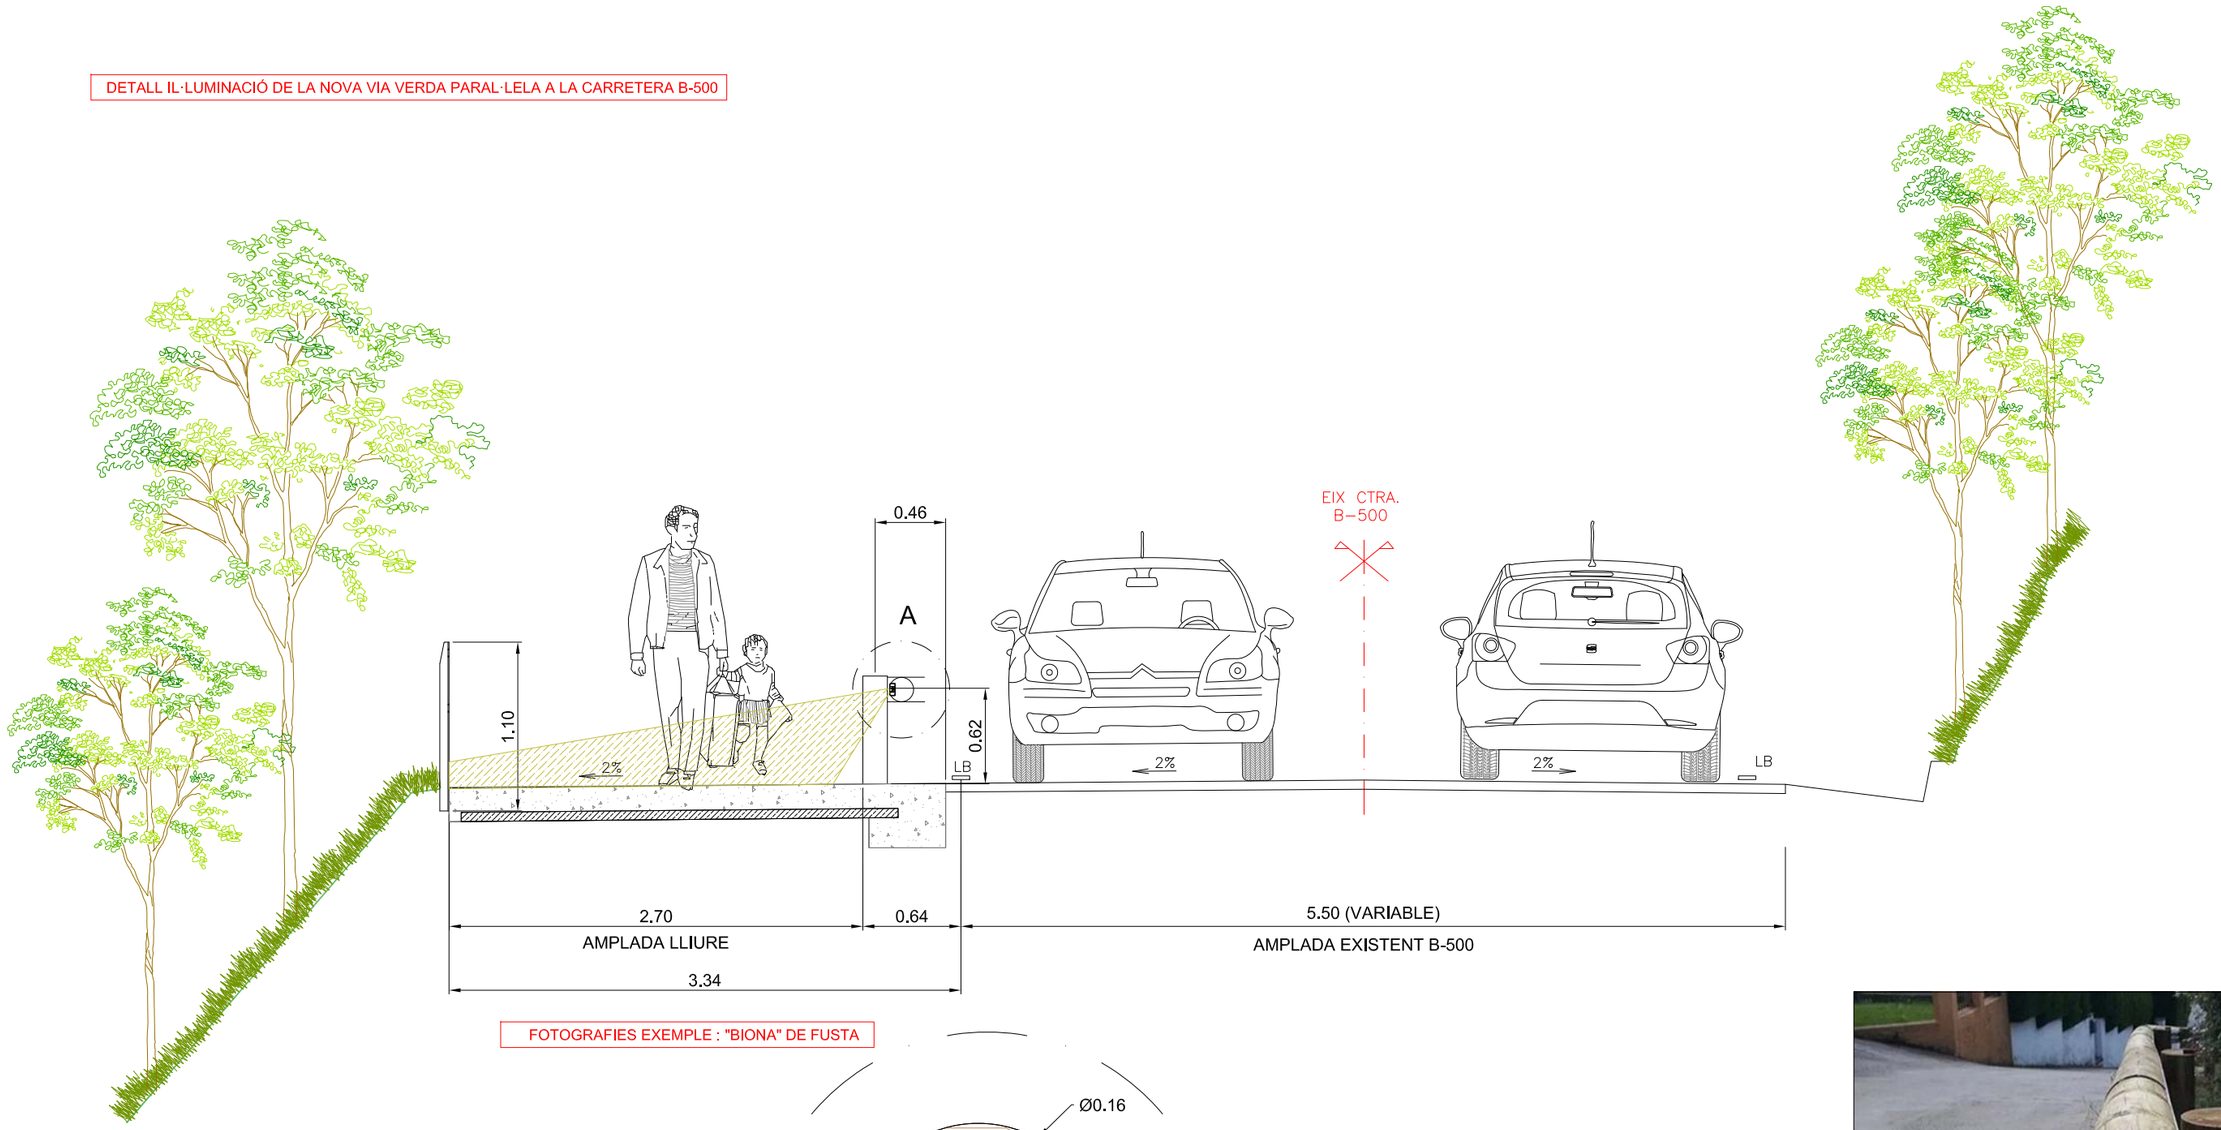

FOTOGRAFIES EXEMPLE : "BIONA" DE FUSTA

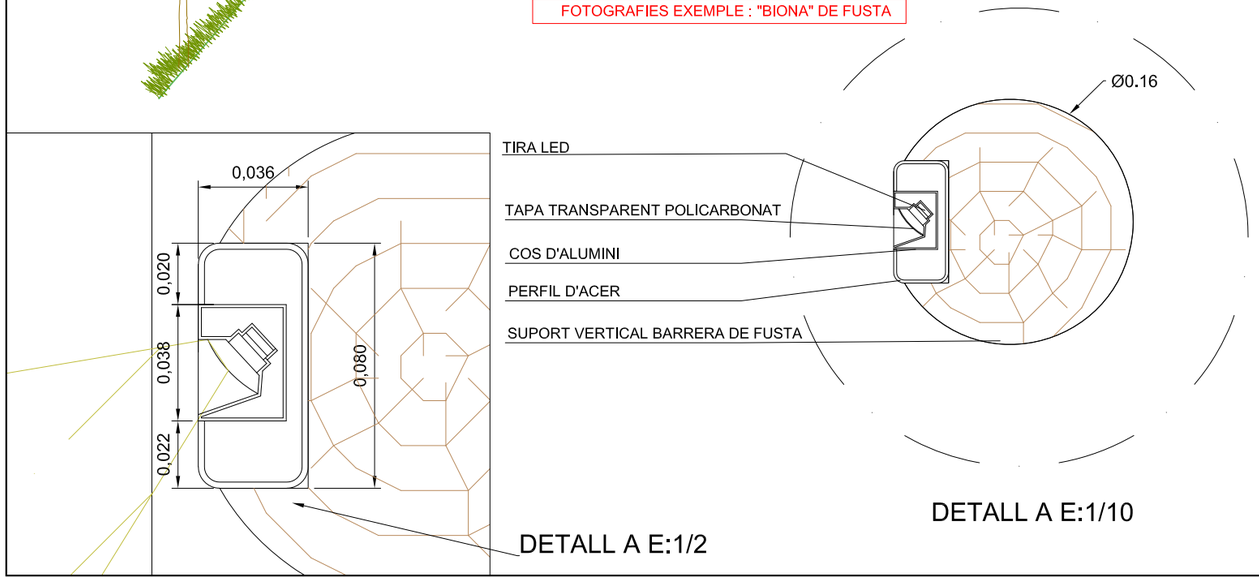


DETALL A E:1/10

DETALL A E:1/2






Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410	JULIOL 2025 P1961- 11-12 SECCIÓ TIPUS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*Detalls Passarel·la Il·luminació Barana*	12.04 1/40

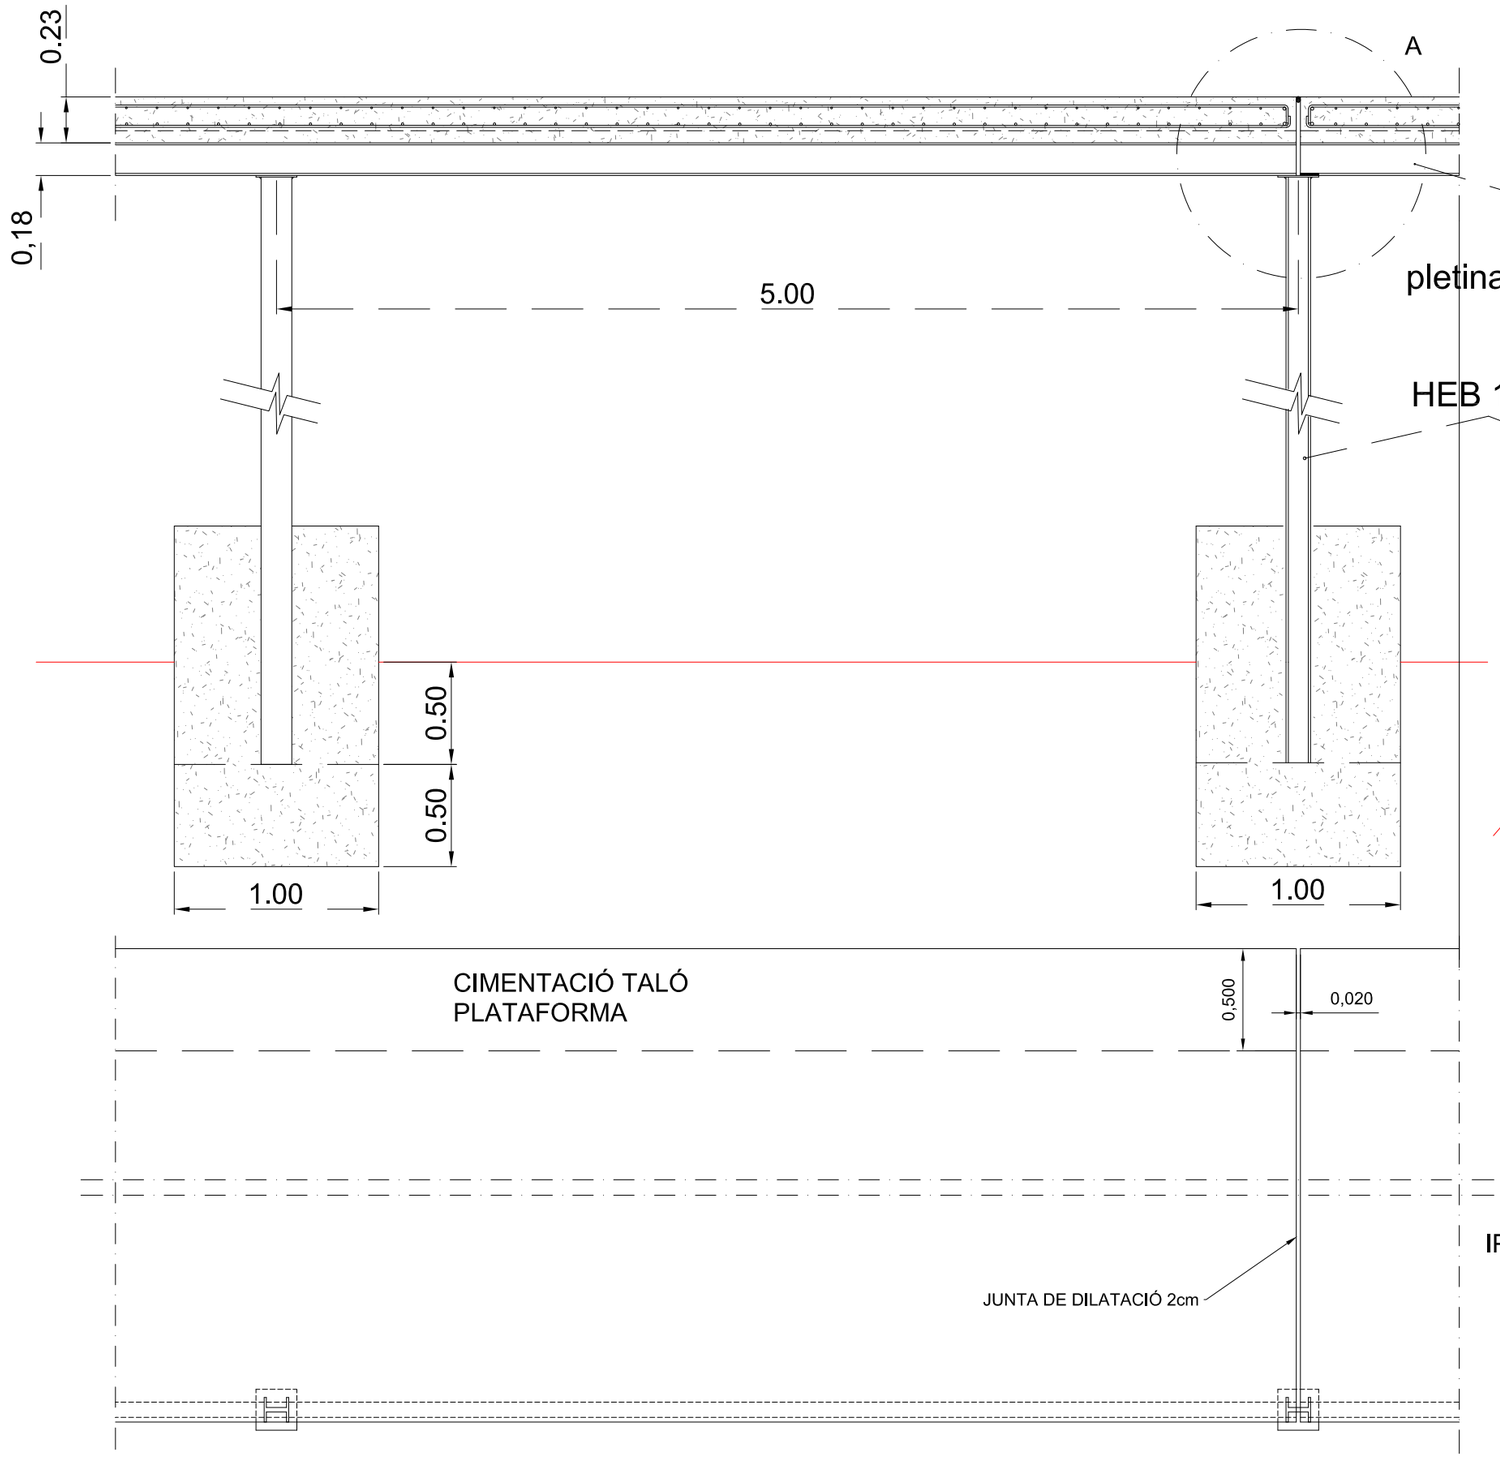

PLANTA

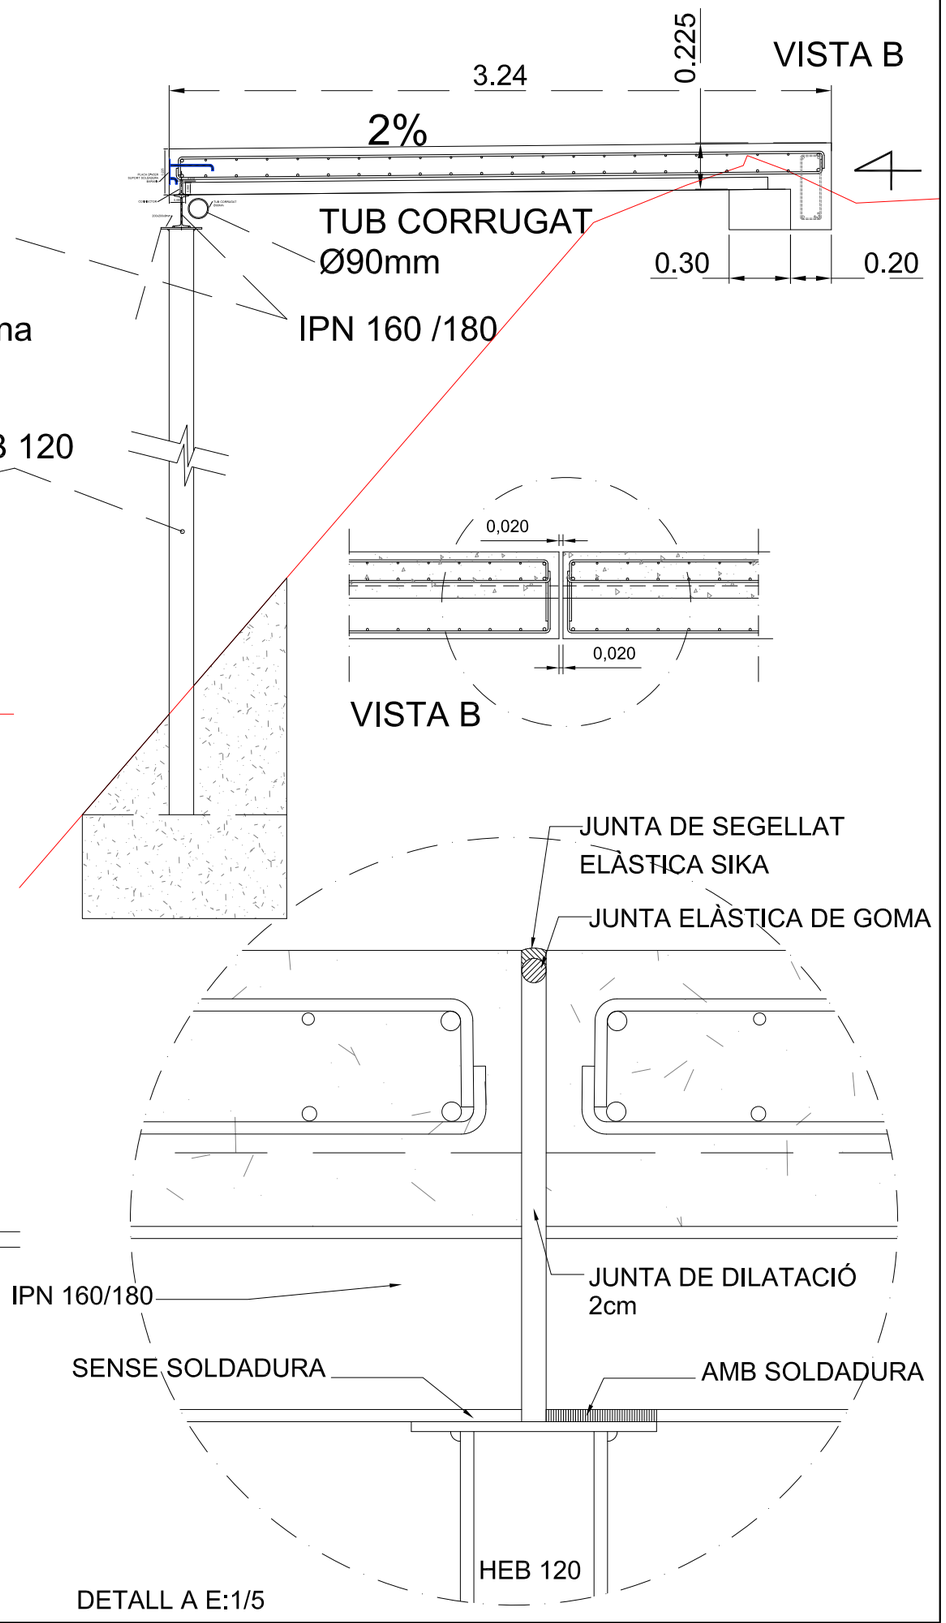

DETALL A E:1/5

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat	JULIOL 2025 P1961- 11-12 SECCIÓ TIPUS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*Detalls Passarel·la Junta de Dilatació*	12.05 1/30

AMPLIACIÓ 1

AMPLIACIÓ 2

Av. d'Aragó

C. dels Esquirols

C. del Doctor Barraquer

Can Matança

Can Gaia

Mas Llombard

Can Rodagosa

km 10

Torrent de Sant Fost

LLEGENDA

TRAM VIA AMB ENCOFRAT PERDUT


TRAM VIA SENSE ENCOFRAT PERDUT

PERFIL TRANSVERSAL CADA 5m

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

DELIMITACIÓ ZONA D'ACTUACIÓ

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PLANTA GENERAL* *ENCOFRAT PERDUT AMIDAMENT*	13-01 E:1/2000

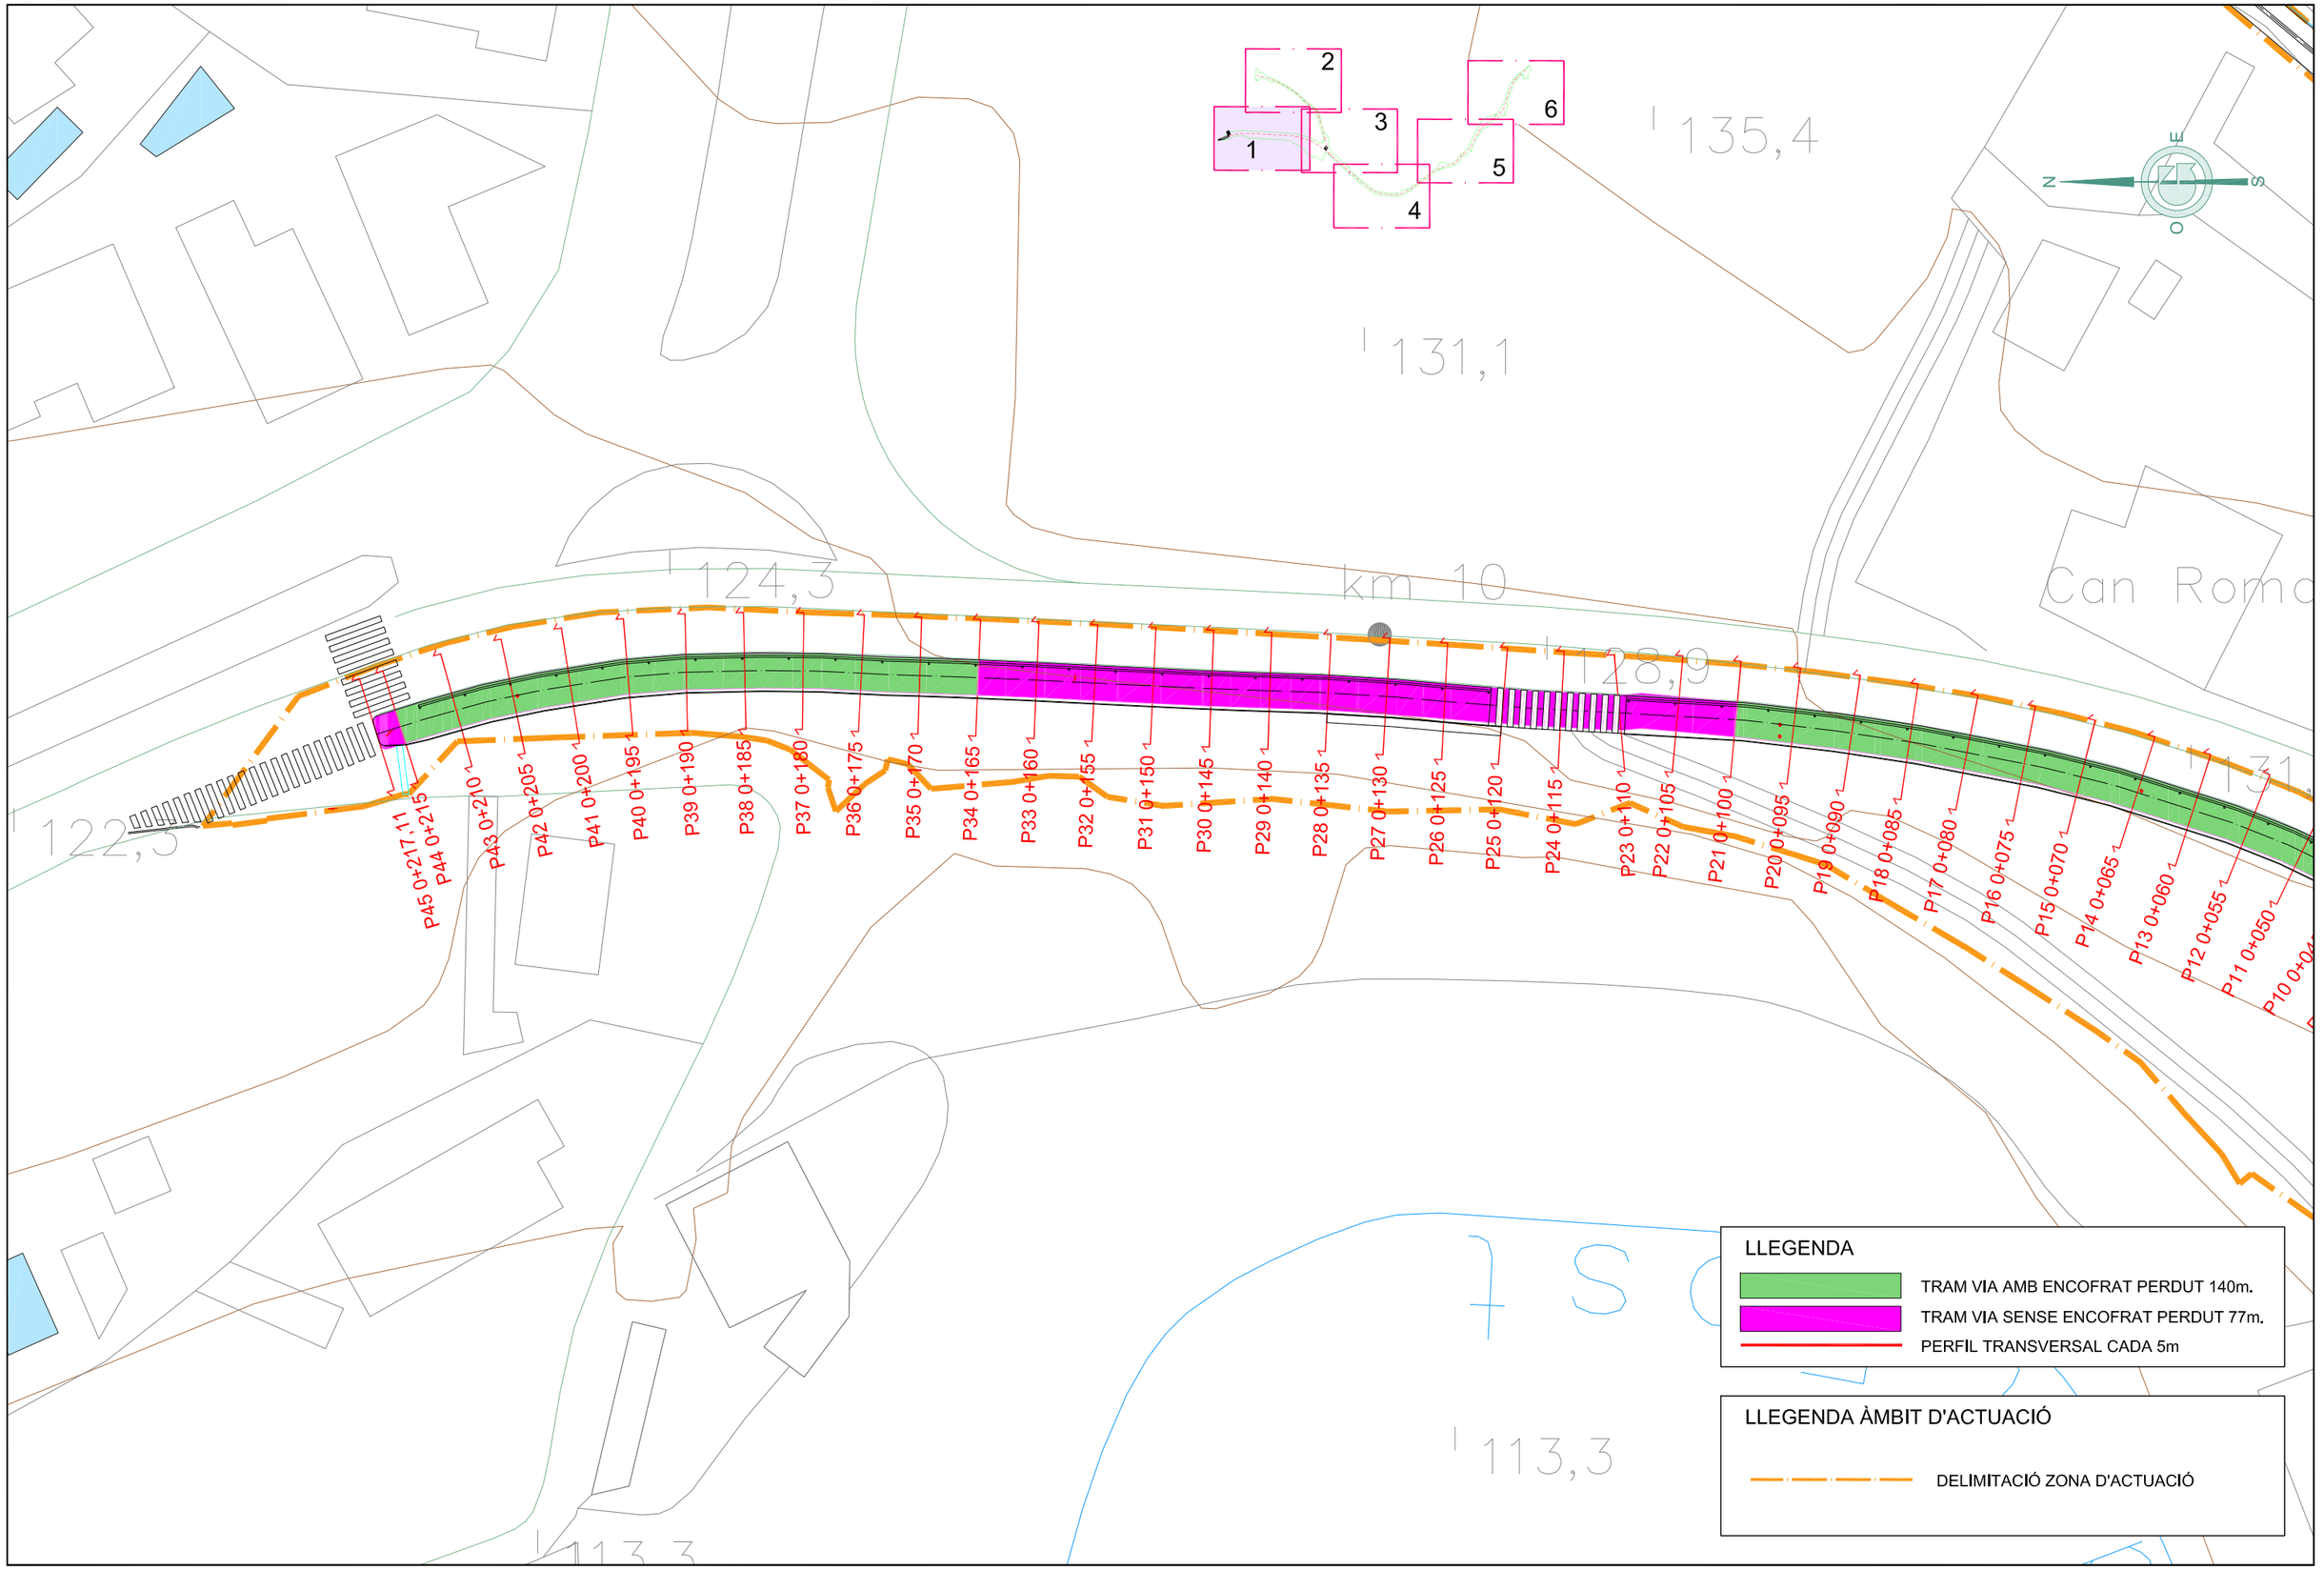

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*ENCOFRAT PERDUT AMIDAMENT* *AMPLIACIÓ 1*	13-02 E:1/500

Can Romagosa

131,5

143,6

168,8

158,9

144,5

133,7

P15 0+070
P14 0+065
P13 0+060
P12 0+055
P11 0+050
P10 0+045
P9 0+040
P8 0+035
P7 0+030
P6 0+025
P5 0+020
P4 0+015
P3 0+010
P2 0+005
P1 0+000

1
2
3
4
5
6

N
E
S
O

LLEGENDA

TRAM VIA AMB ENCOFRAT PERDUT 140m.

TRAM VIA SENSE ENCOFRAT PERDUT 77m.

PERFIL TRANSVERSAL CADA 5m

LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

DELIMITACIÓ ZONA D'ACTUACIÓ

Ajuntament
Sant Fost de Campsentelles

GESA
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering *Col·legiat núm. 16.134*
JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil *Col·legiat núm. 6.410*

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU


DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

ENCOFRAT PERDUT AMIDAMENT


AMPLIACIÓ 2

13-03


E:1/500



SENYAL TRIANGULAR



SENYAL DE DIRECCIÓ PRÒPIA

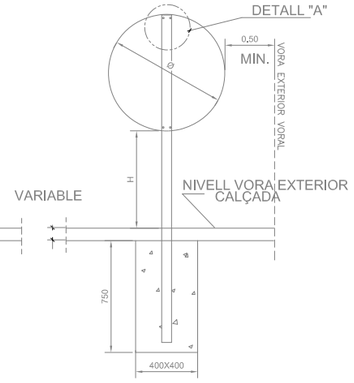


SENYAL CIRCULAR

NOTA


	H	Ø	L
AUTOPISTES, AUTOVIES i VIES RÀPIDES.....	2,00	1,20	1,75
CARRETERES CONVENCIONALS AMB VORAL≥ 0,5 M.	1,80	0,90	1,35
CARRETERES CONVENCIONALS AMB VORAL< 0,5 M.	1,50	0,60	0,90
ZONA URBANA.....	2,20	0,60	0,90

NOTA:
LA LONGITUD DEL PAL DEPENDRÀ DEL TIPUS DE SENYAL A COL·LOCAR


SENYALITZACIÓ VERTICAL (PLAQUES)

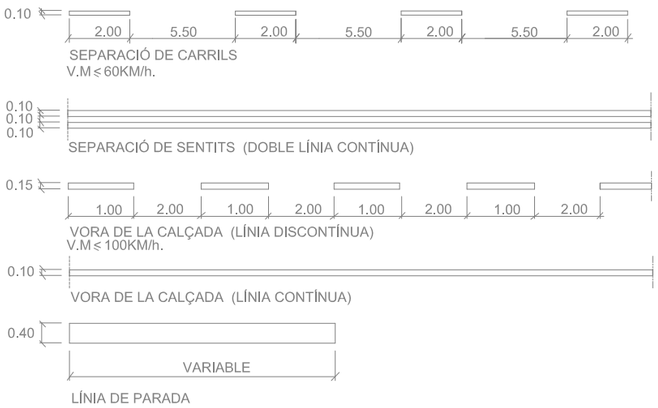



LÍNIES EN CALÇADA




DETALL DE L'ENSOLAPAMENT DE PINTURA

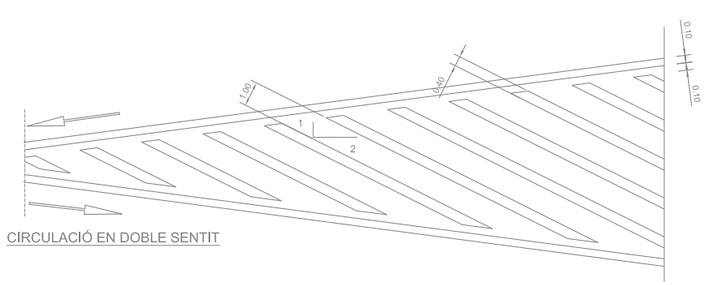

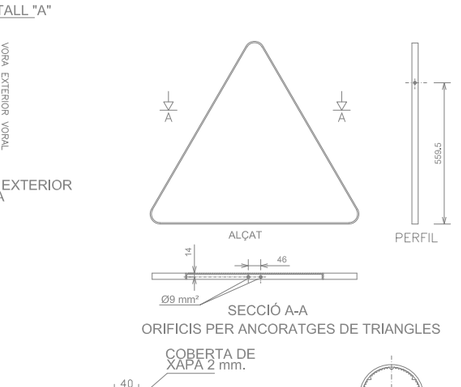





PAS DE VIANANTS 1




PAS DE VIANANTS 2




DETALL FINAL ZEBREJAT

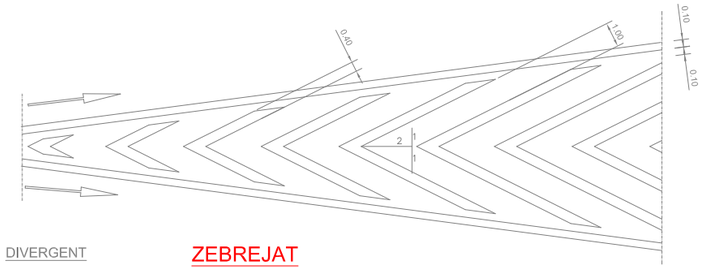




PAL DE SUSTENTACIÓ PER A SENYALS




PAL DE SUSTENTACIÓ D'ALUMINI PER A SENYALS


DETALLS PLAQUES



1.ENFRONT



2. A LA DRETA




3.ENFRONT O A LA DRETA

CEDIU EL PAS
M-6.5

STOP
M-6.3 VIA AMB V.M. < 60 Km/h.

FLETXES DE DIRECCIÓ O DE SELECCIÓ DE CARRILS

M-5.2 VIA AMB V.M. ≤ 60 Km/h.

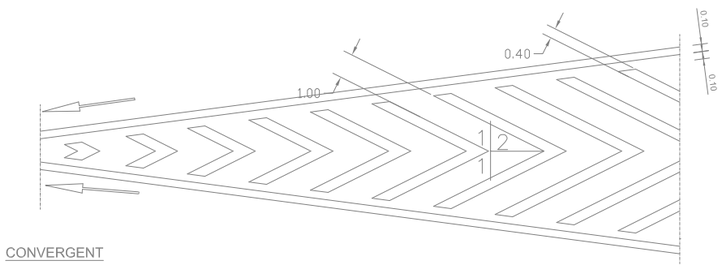

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles

GESA
telèfon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat

JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134

JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410

JULIOL 2025

P1961-02 PLANTES

PROJECTE EXECUTIU

DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES


DETALLS SENYALITZACIÓ I VIALITAT

14

E:1/200

TM DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
PARTICULAR	X
TIC	X
ACA	X
ADIF	
GENERALITAT	X
CTRES ESTAT	
DIPUTACIÓ	
AUTOPISTES	
FF CC	
COSTES	
TELEFONICA	
GAS	
ABNA	
ALTRES	

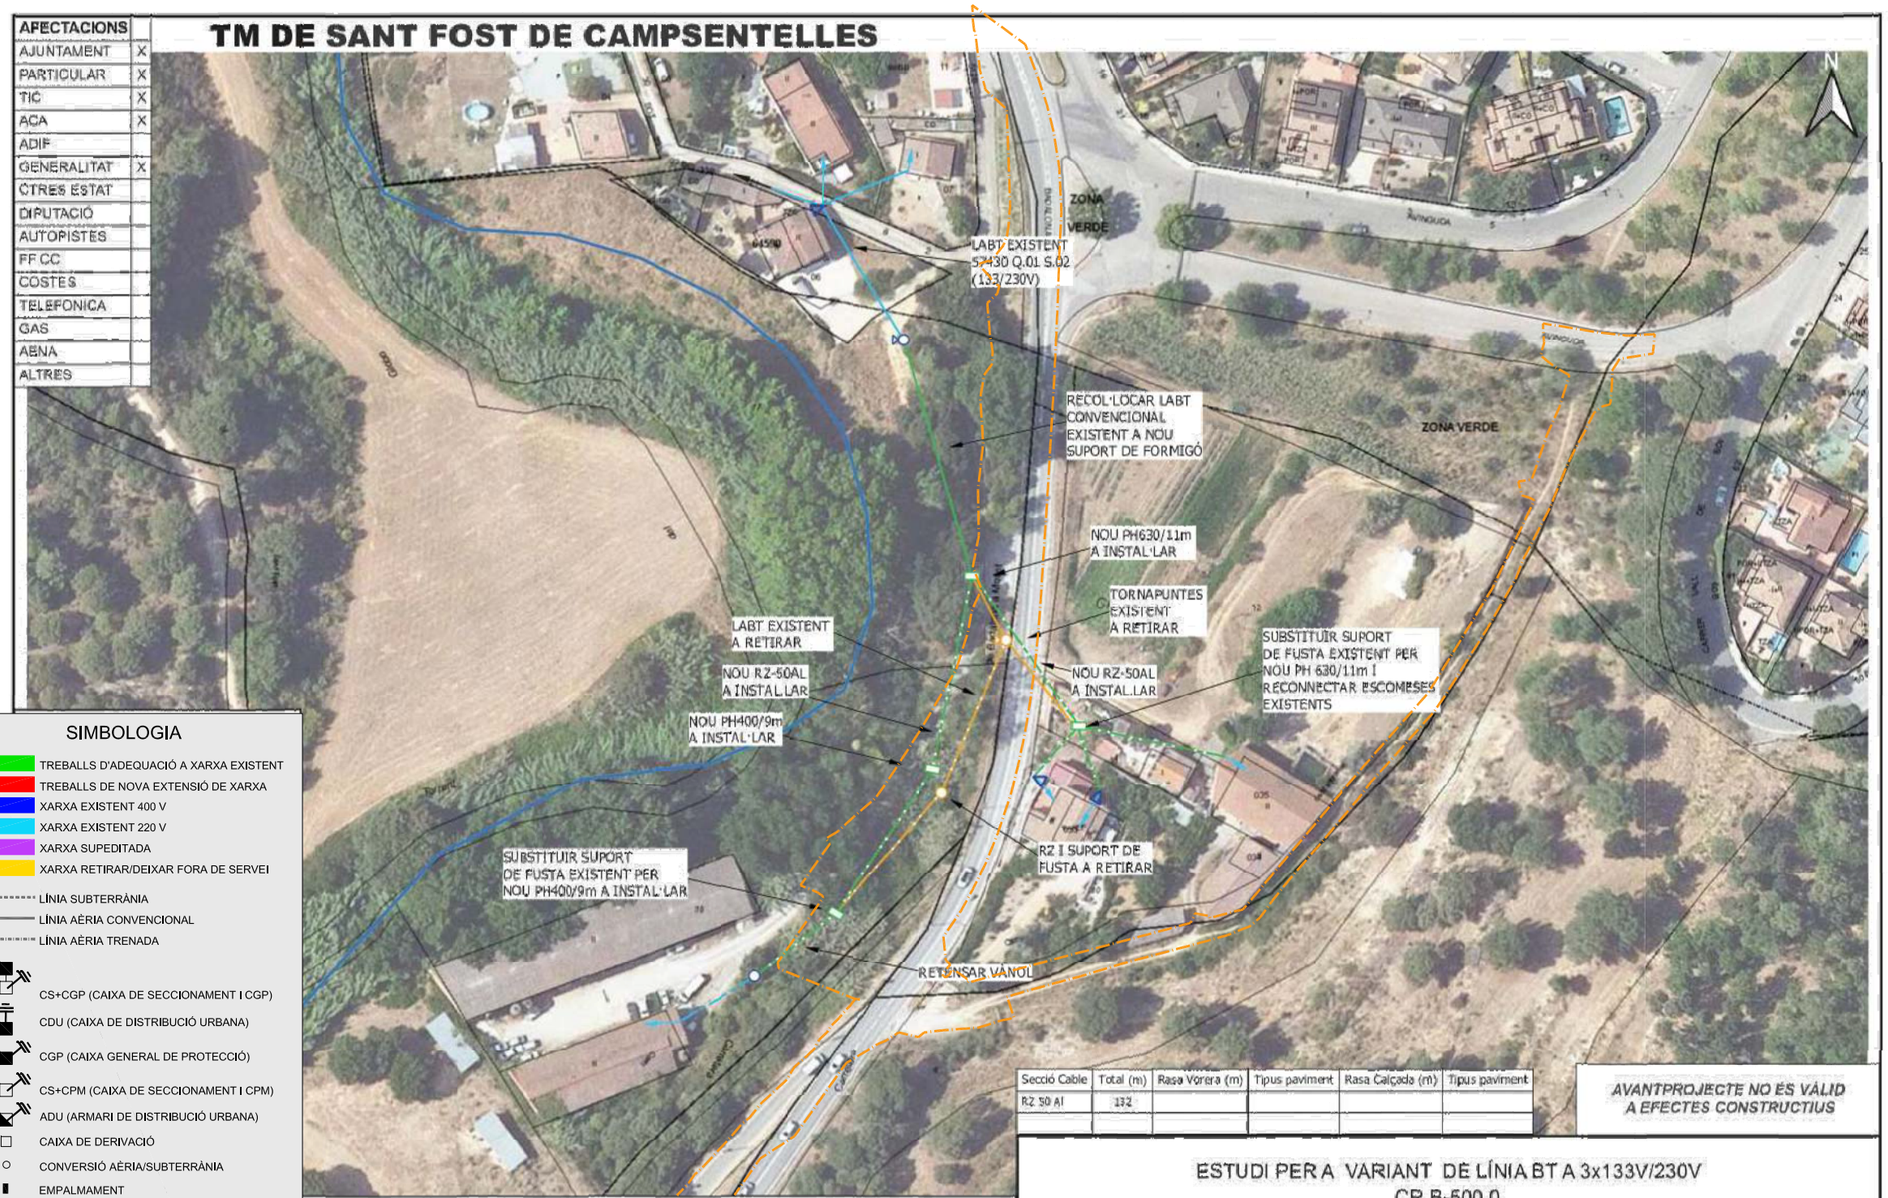

SIMBOLOGIA

- TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
- TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
- XARXA EXISTENT 400 V
- XARXA EXISTENT 220 V
- XARXA SUPEDITADA
- XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
- LÍNIA SUBTERRÀNIA
- LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
- LÍNIA AÈRIA TRENADA
- CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
- CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
- CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
- CS+CPM (CAIXA DE SECCIONAMENT I CPM)
- ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
- CAIXA DE DERIVACIÓ
- CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
- EMPALMAMENT
- PUNTES MORTES
- ARQUETA
- TM (SUPORT METÀL·LIC)
- PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
- PF (SUPORT DE FUSTA)
- SUPORT DE FUSTA CASAT
- SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
- SUPORT DE FUSTA VENTAT
- CADIRETA
- ESCOMESA
- CT (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
- CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

Secció Cable	Total (m)	Rasa Vorera (m)	Tipus paviment	Rasa Calçada (m)	Tipus paviment
RZ 50 Al	132				

AVANTPROJECTE NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

OBSERVACIONS

*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.

*Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.


*La tala i esporga necessària anirà a càrrec del sol·licitant.

ESTUDI PER A VARIANT DE LÍNIA BT A 3x133V/230V CR B-500 0

e-distribución

Núm. EXP: 0001039429		ET: AGA-VAS	Data: 10/07/2025
Potència: - kW		CT 57430 Q.01-S.02	
Client: AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES - P0820800A			Format: DIN-A3
TM DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES			Escala: 1:1000
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			Nº Plànol: 1 de 1


LLEGENDA ÀMBIT D'ACTUACIÓ

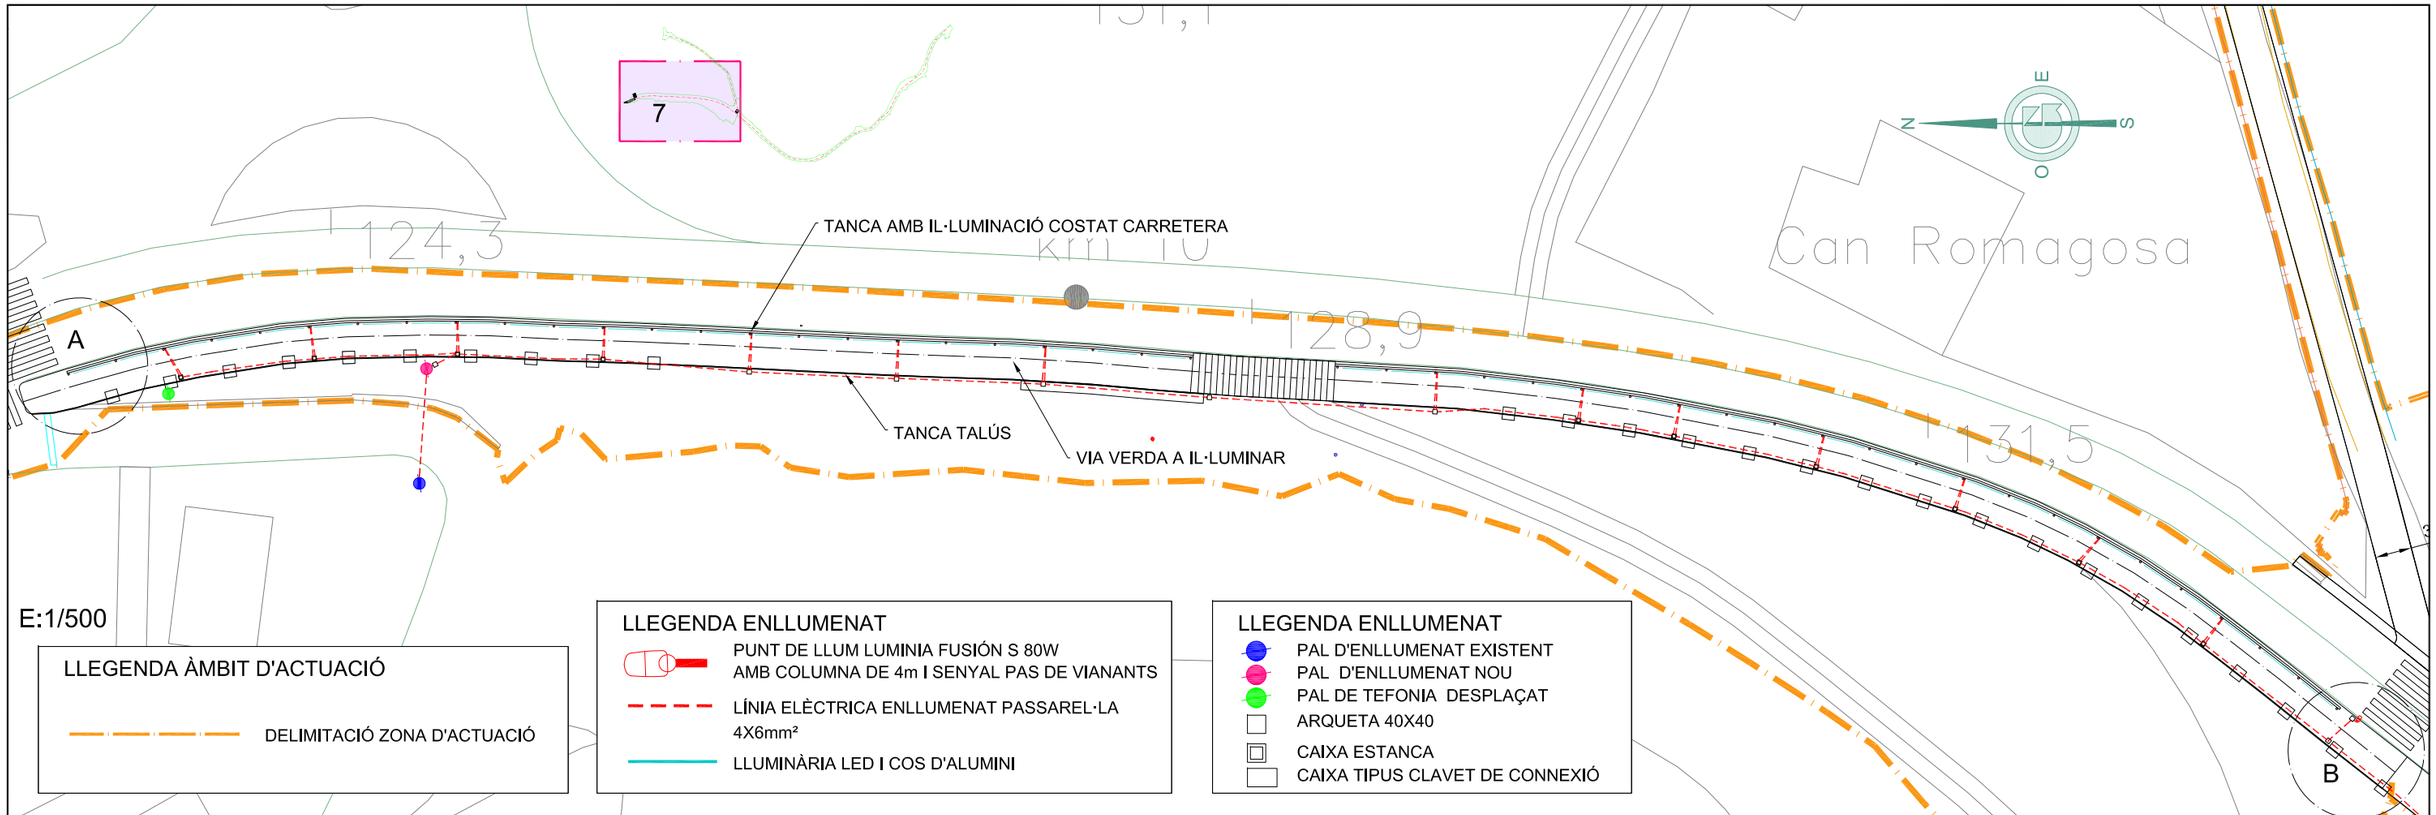

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PLANTA ENLLUMENAT*	16 VÀRIES


IL·LUMINACIÓ LINEAL TECNOLOGIA LED




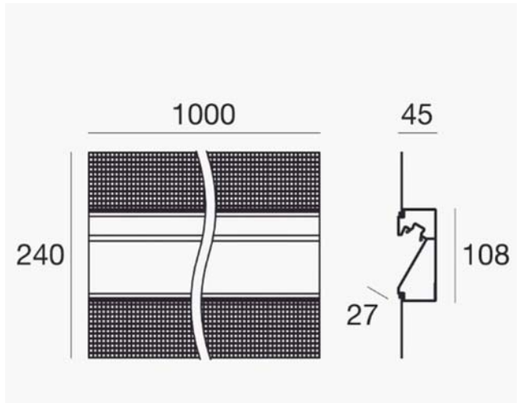




PUNT DE LLUM ZEBRA PLUS











LLUMINÀRIA FUSION M




BÀCUL 4m








Columna1	H	Ø	A	B	METRICA
CILINDRICA 40	4000	60	300	200	M18X500
CILINDRICA 50	5000	60	300	200	M18X501
CILINDRICA 70	7000	60	400	300	M18X502
CILINDRICA 80	8000	60	400	300	M18X503

TAPA I MARC DE 422X422X25,8 mm ext.

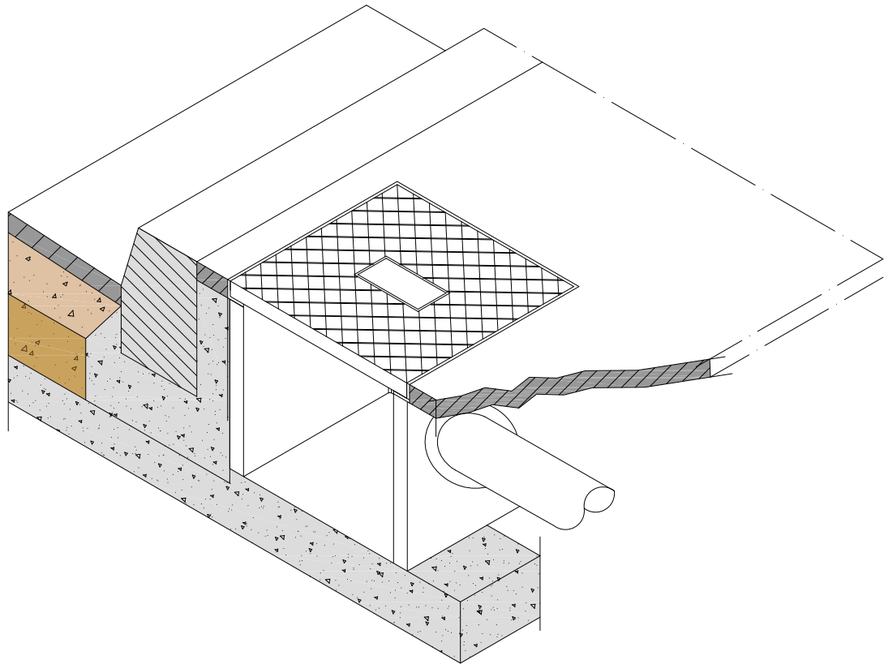

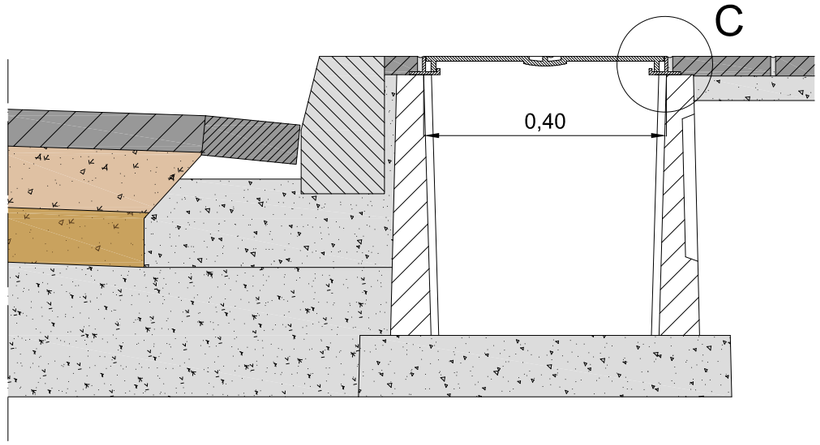




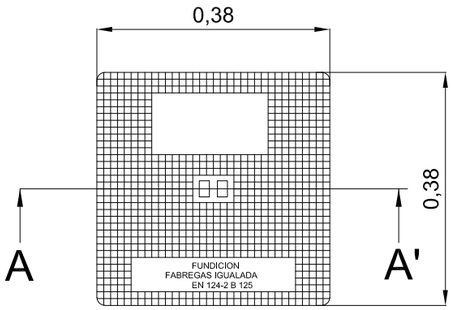





SECCIÓ A-A'

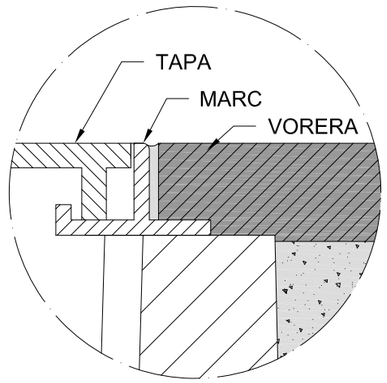


Detall C

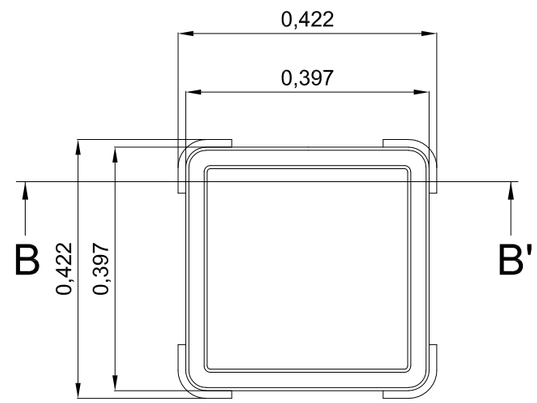




SECCIÓ B-B'


Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-17 DETALLS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*DETALLS D'ENLLUMENAT* *TAPA I MARC D'ARQUETA DE REGISTRE*	17.02 E:1/10

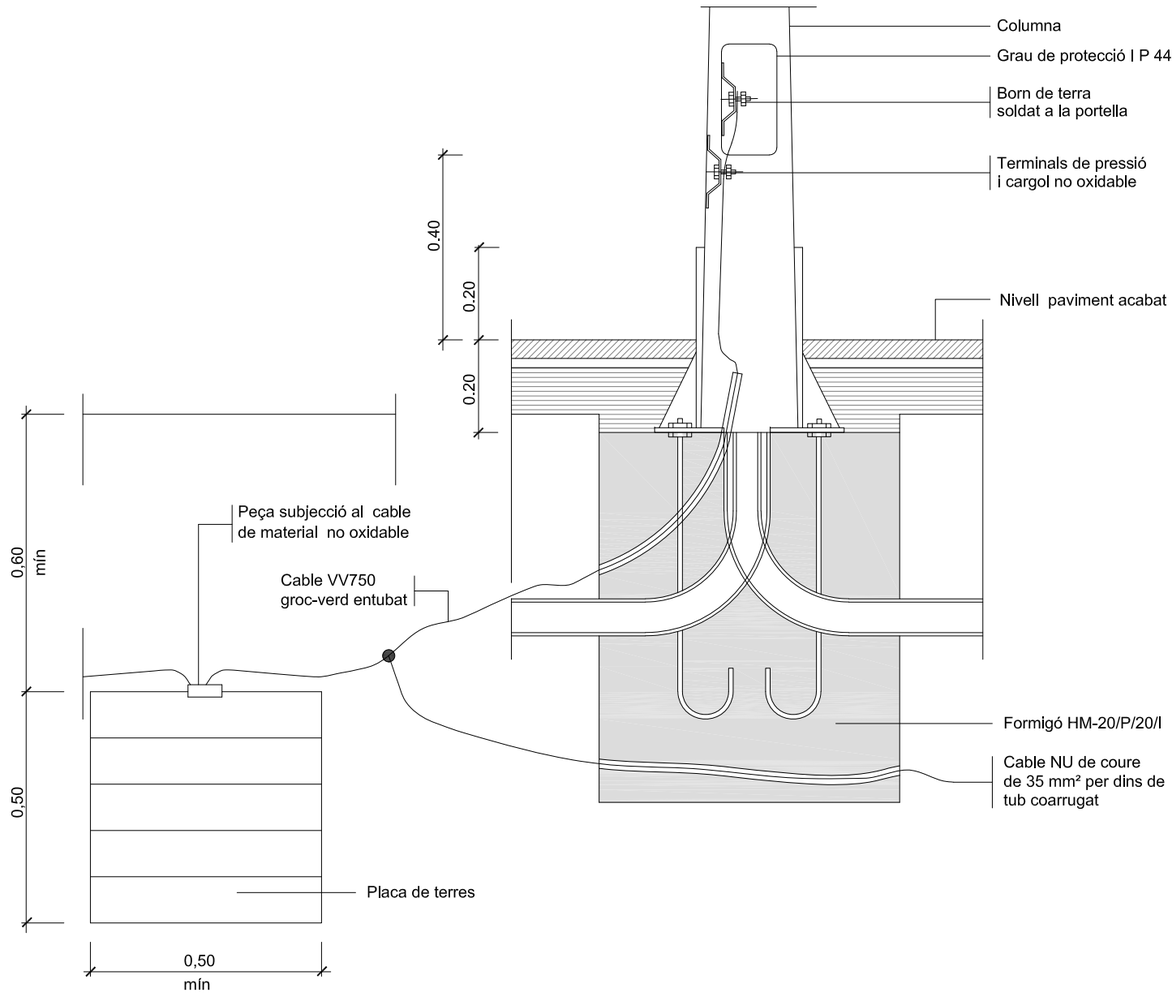

Fonament columna tipus i pica o placa de terra

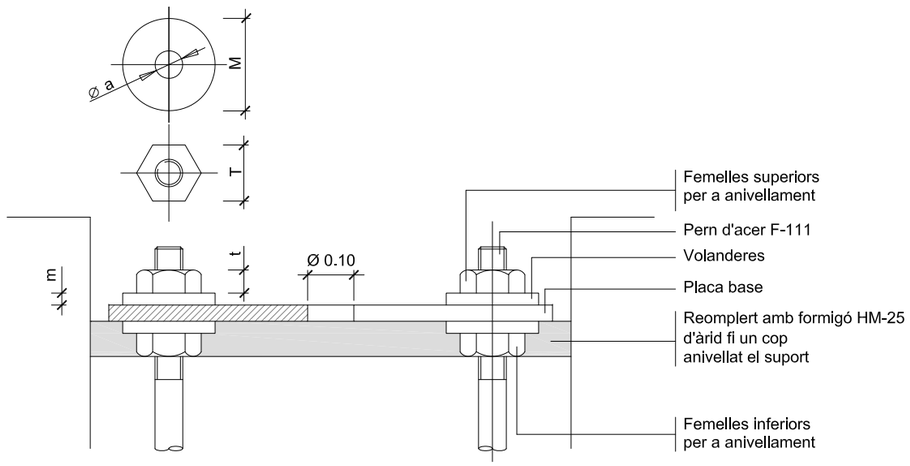


Detall ancoratges de les columnes i bàculs

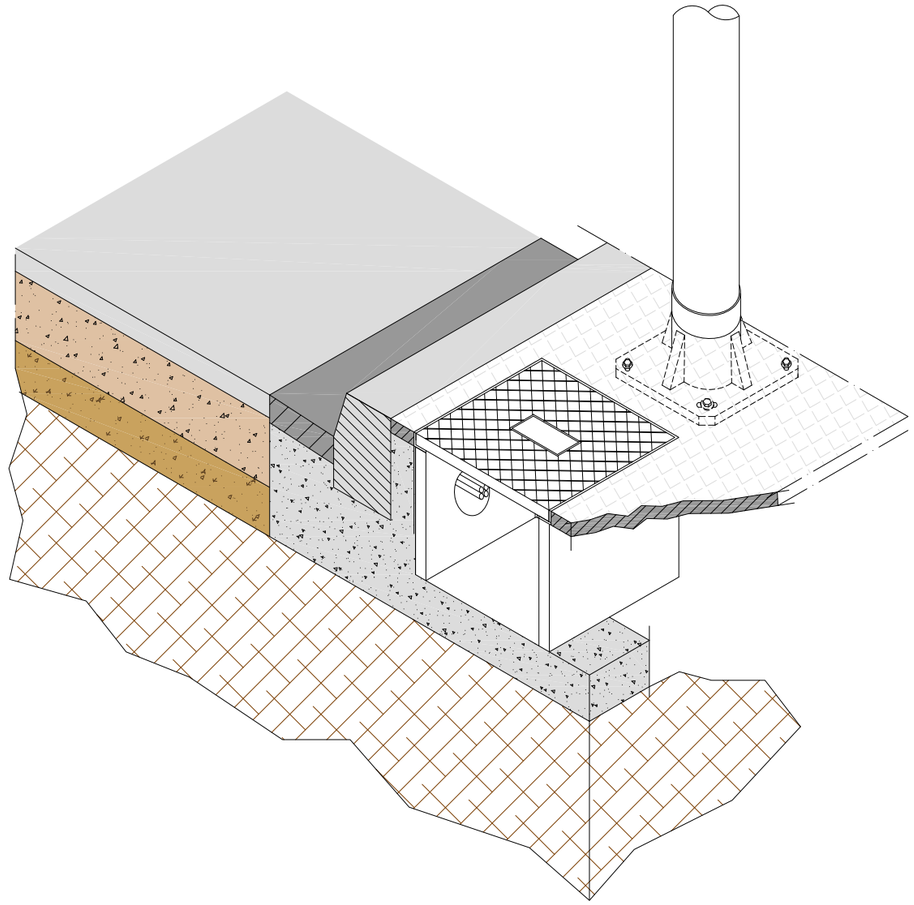

ALÇÀRIA		4.00	4.50	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
FEMELLES	T	27	27	27	36	36	36	40	40	40	40
	t	15	15	15	19	19	19	22	22	22	22
VOLANDERES	M	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60
	m	5	5	5	5	6	6	6	8	8	8
	Ø a	M 14	M 14	M 14	M 18	M 24	M 24	M 24	M 27	M 27	M 27


NOTA: Totes les dimensions son en mil.limetres excepte els dimensionats de les alçàries i cimentacions que son en metres.


Detall ancoratges de les columnes i bàculs

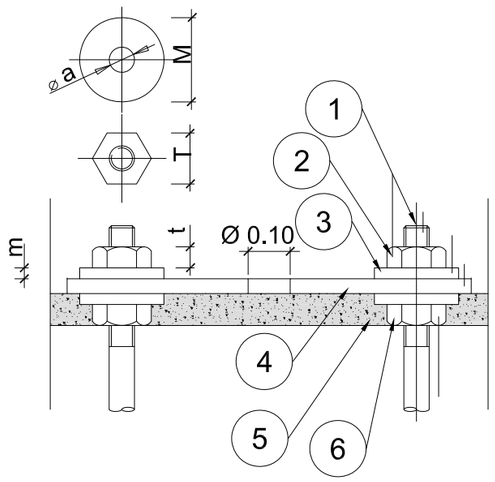


1-Pern d'acer F-111
2-Femelles superiors per a anivellament
3-Volanderes
4-Placa base
5-Reomplert amb formigó HM-25 d'àrid fi un cop anivellat el suport
6-Femelles inferiors per a anivellament


ANCORATGES DE LES COLUMNES I BÀCULS

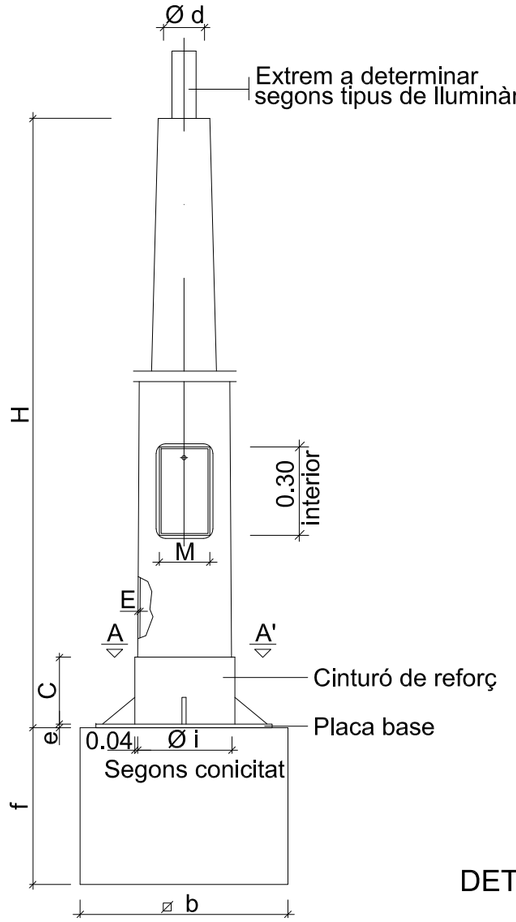



SECCIÓ A-A'



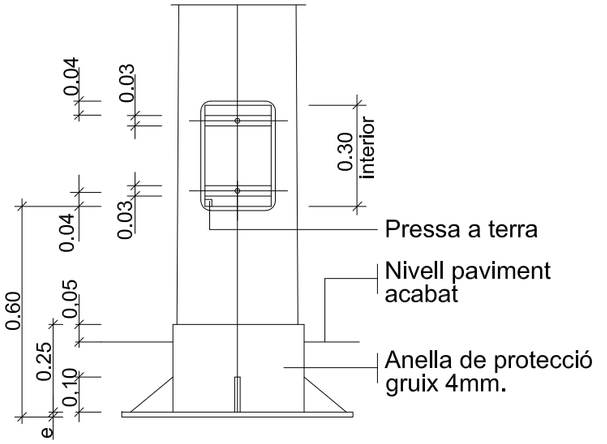

DETALL PERNO

Columna i plaques base

ALÇADA		4.00	4.50	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
FAMELLES	T	27	27	27	36	36	36	40	40	40	40
	t	15	15	15	19	19	19	22	22	22	22
VOLANDERA	M	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60
	m	5	5	5	5	6	6	6	8	8	8
	Ø a	M 14	M 14	M 14	M 18	M 24	M 24	M 24	M 27	M 27	M 27


NOTA: Totes les dimensions son eń mm excepte els dimensionats de les alçades i cimentacions que son en metres.

Detalls cimentacions i ancoratges de columna i bàculs


	COS					PLACA-BASE				PORTA	CARTABONS		PERNS		Cimentació
	H (m.)	S	Ø d	Conicitat (tant per mll)	E	A	B	e	F x G	M	Núm.	C x K x J	Núm.	Ø N x L	a x b x f (m.)
COLUMNES	4.00	-	60	20 ±0,01	3	300	215	6	22x35	103	4	100x80x8	4	14x400	0.65x0.65x0.75
	4.50	-	60	12,5±0,01	3	300	215	6	22x35	95	4	100x80x8	4	14x400	0.70x0.70x0.80
	5.00	-	60	12,5±0,01	3	300	215	6	22x35	120	4	100x80x8	4	14x400	0.70x0.70x0.80
	6.00	-	60	12,5±0,01	3	300	215	6	22x35	125	4	100x80x8	4	18x600	0.70x0.70x0.80
	7.00	-	76	12,5±0,01	3	400	285	8	32x45	125	4	100x90x8	4	24x800	0.80x0.80x1.10
	8.00	-	76	12,5±0,01	3	400	285	8	32x45	125	8	100x90x8	4	24x800	0.80x0.80x1.10
	9.00	-	76	12,5±0,01	4	400	285	8	32x45	128	8	100x100x8	4	24x800	0.90x0.90x1.10
	10.00	-	76	12,5±0,01	4	400	285	10	32x45	128	8	100x100x8	4	27x1000	0.90x0.90x1.20
	11.00	-	76	12,5±0,01	4	400	285	10	32x45	128	8	100x100x8	4	27x1000	1.00x1.00x1.20
	12.00	-	76	12,5±0,01	4	400	285	10	32x45	128	8	100x100x8	4	27x1000	1.00x1.00x1.20

Quadre de dimensions per a columnes


EN CREUAMENT DE CARRER PAVIMENTAT

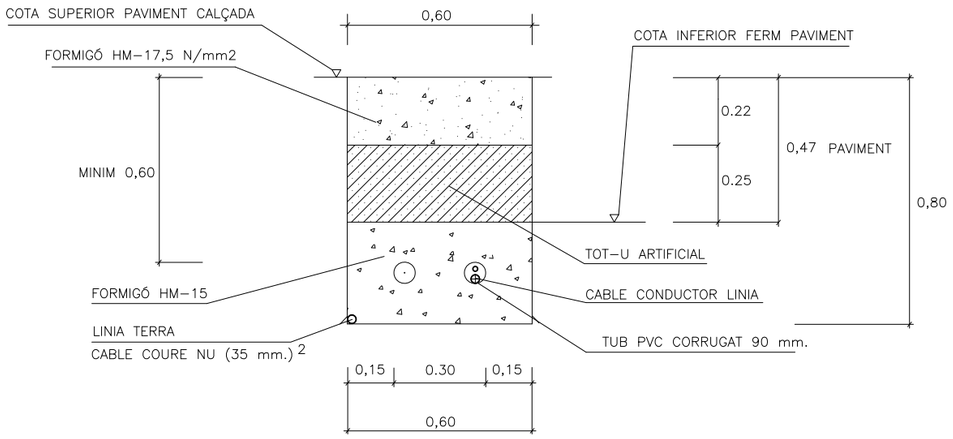


RASA AMB TRAÇAT PARAL.LEL A LES FAÇANES

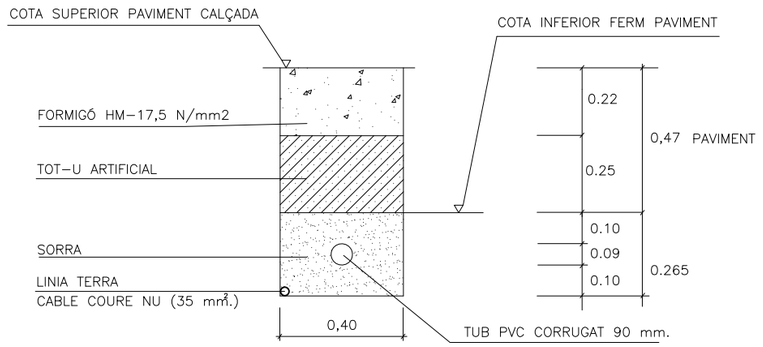


EN VORERA PAVIMENTADA

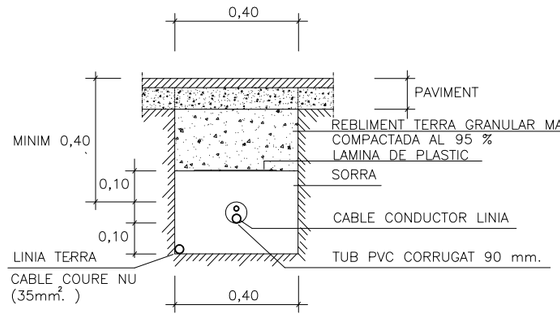


EN CREUAMENT DE CARRER PAVIMENTAT

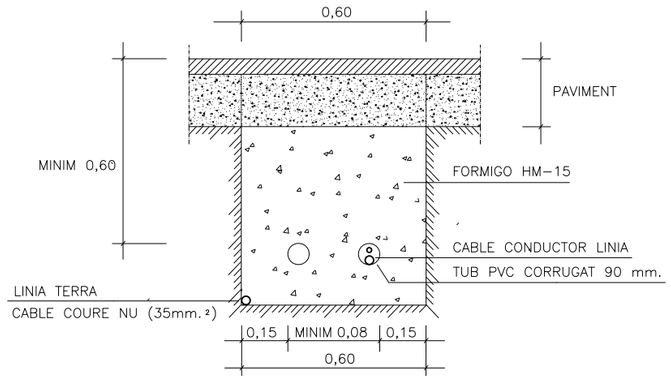

DETALL TRONETA D'ENLLUMENAT PUBLIC

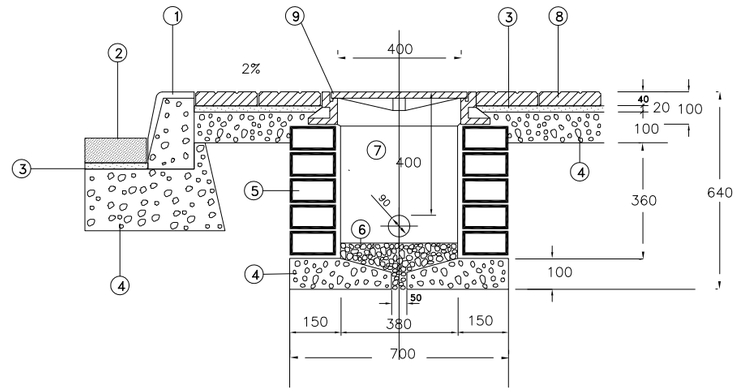


EN VORERA SENSE PAVIMENTAR

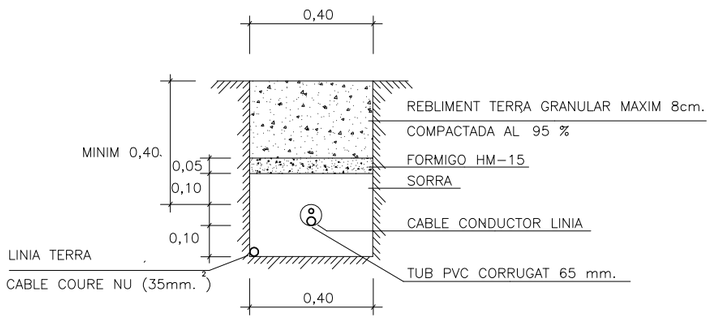

NOTA : UN TUB DE PE CORRUGAT PER A CADA LINIA

EN CREUAMENT DE CARRER SENSE PAVIMENTAR

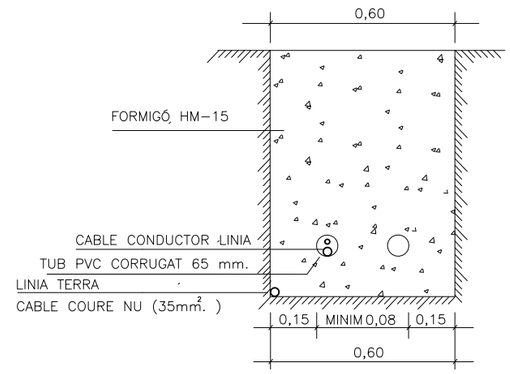

1. VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS
2. RIGOLA HIDRAULICA DE LLOSETA PREMSADA 20x20x8cm.
3. MORTER CP-1:3
4. FORMIGO HM-15
5. FABRICA DE TOTXO GERO ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIORMENT
6. REBLERT DE GRAVA DE GRUIX SUPERIOR A 3cm. NO
7. TUB CORRUGAT 90 mm. PE
8. RAJOLA DE MORTER DE CIMENT GRIS DE 20x20x4cm. DE 9 PASTILLES
9. MARC I TAPA DE FUNDICIO

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134 JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410	telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat	JULIOL 2025 P1961-17 DETALLS	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*DETALL D'ENLLUMENAT* *RASES TIPUS*	17.05 S/E

AMPLIACIÓ 1

AMPLIACIÓ 2

AMPLIACIÓ 3

AMPLIACIÓ 4

AMPLIACIÓ 6

Av. d'Aragó

C. del Doctor Barraquer

C. dels Esquirols

Can Rabagosa

Can Matança


Can Gaig

Mas Llombard


km 10

Corrent des Sant Fost


Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134 JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410 telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*PLANTA GENERAL* *IMATGE FINAL*	18-00 E:1/2000

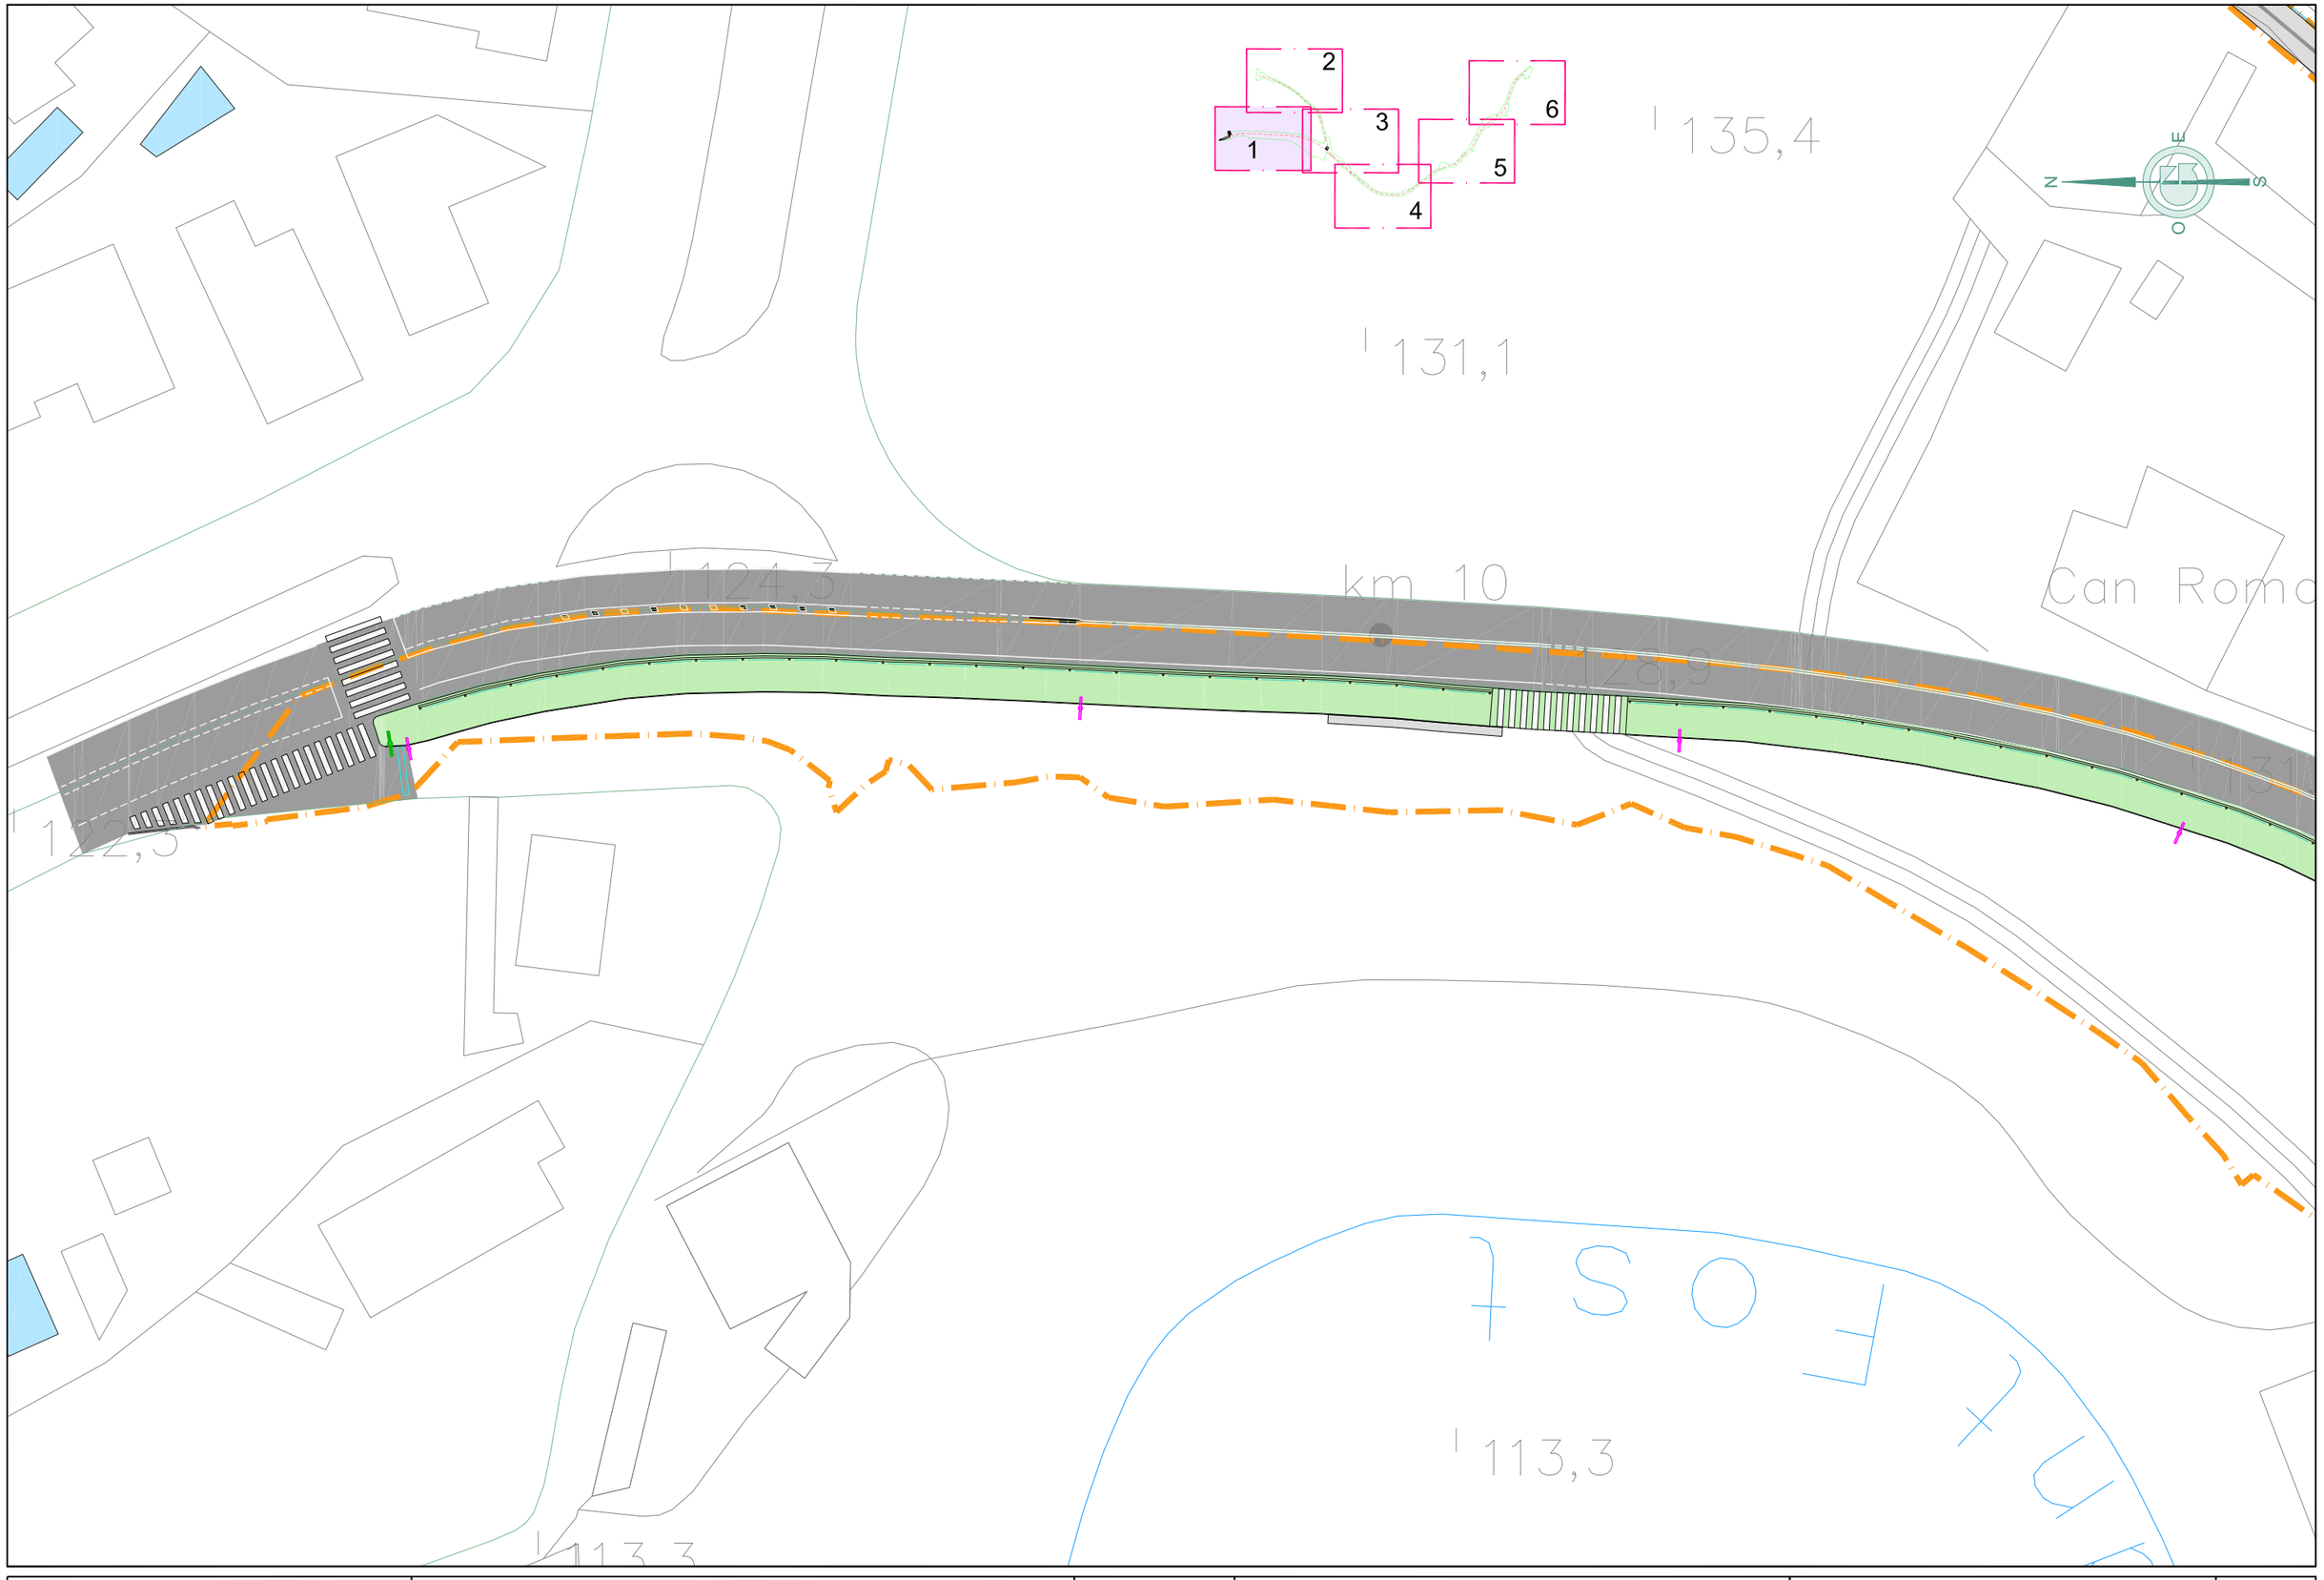


Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134 telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 1* *IMATGE FINAL*	18-01 E:1/500

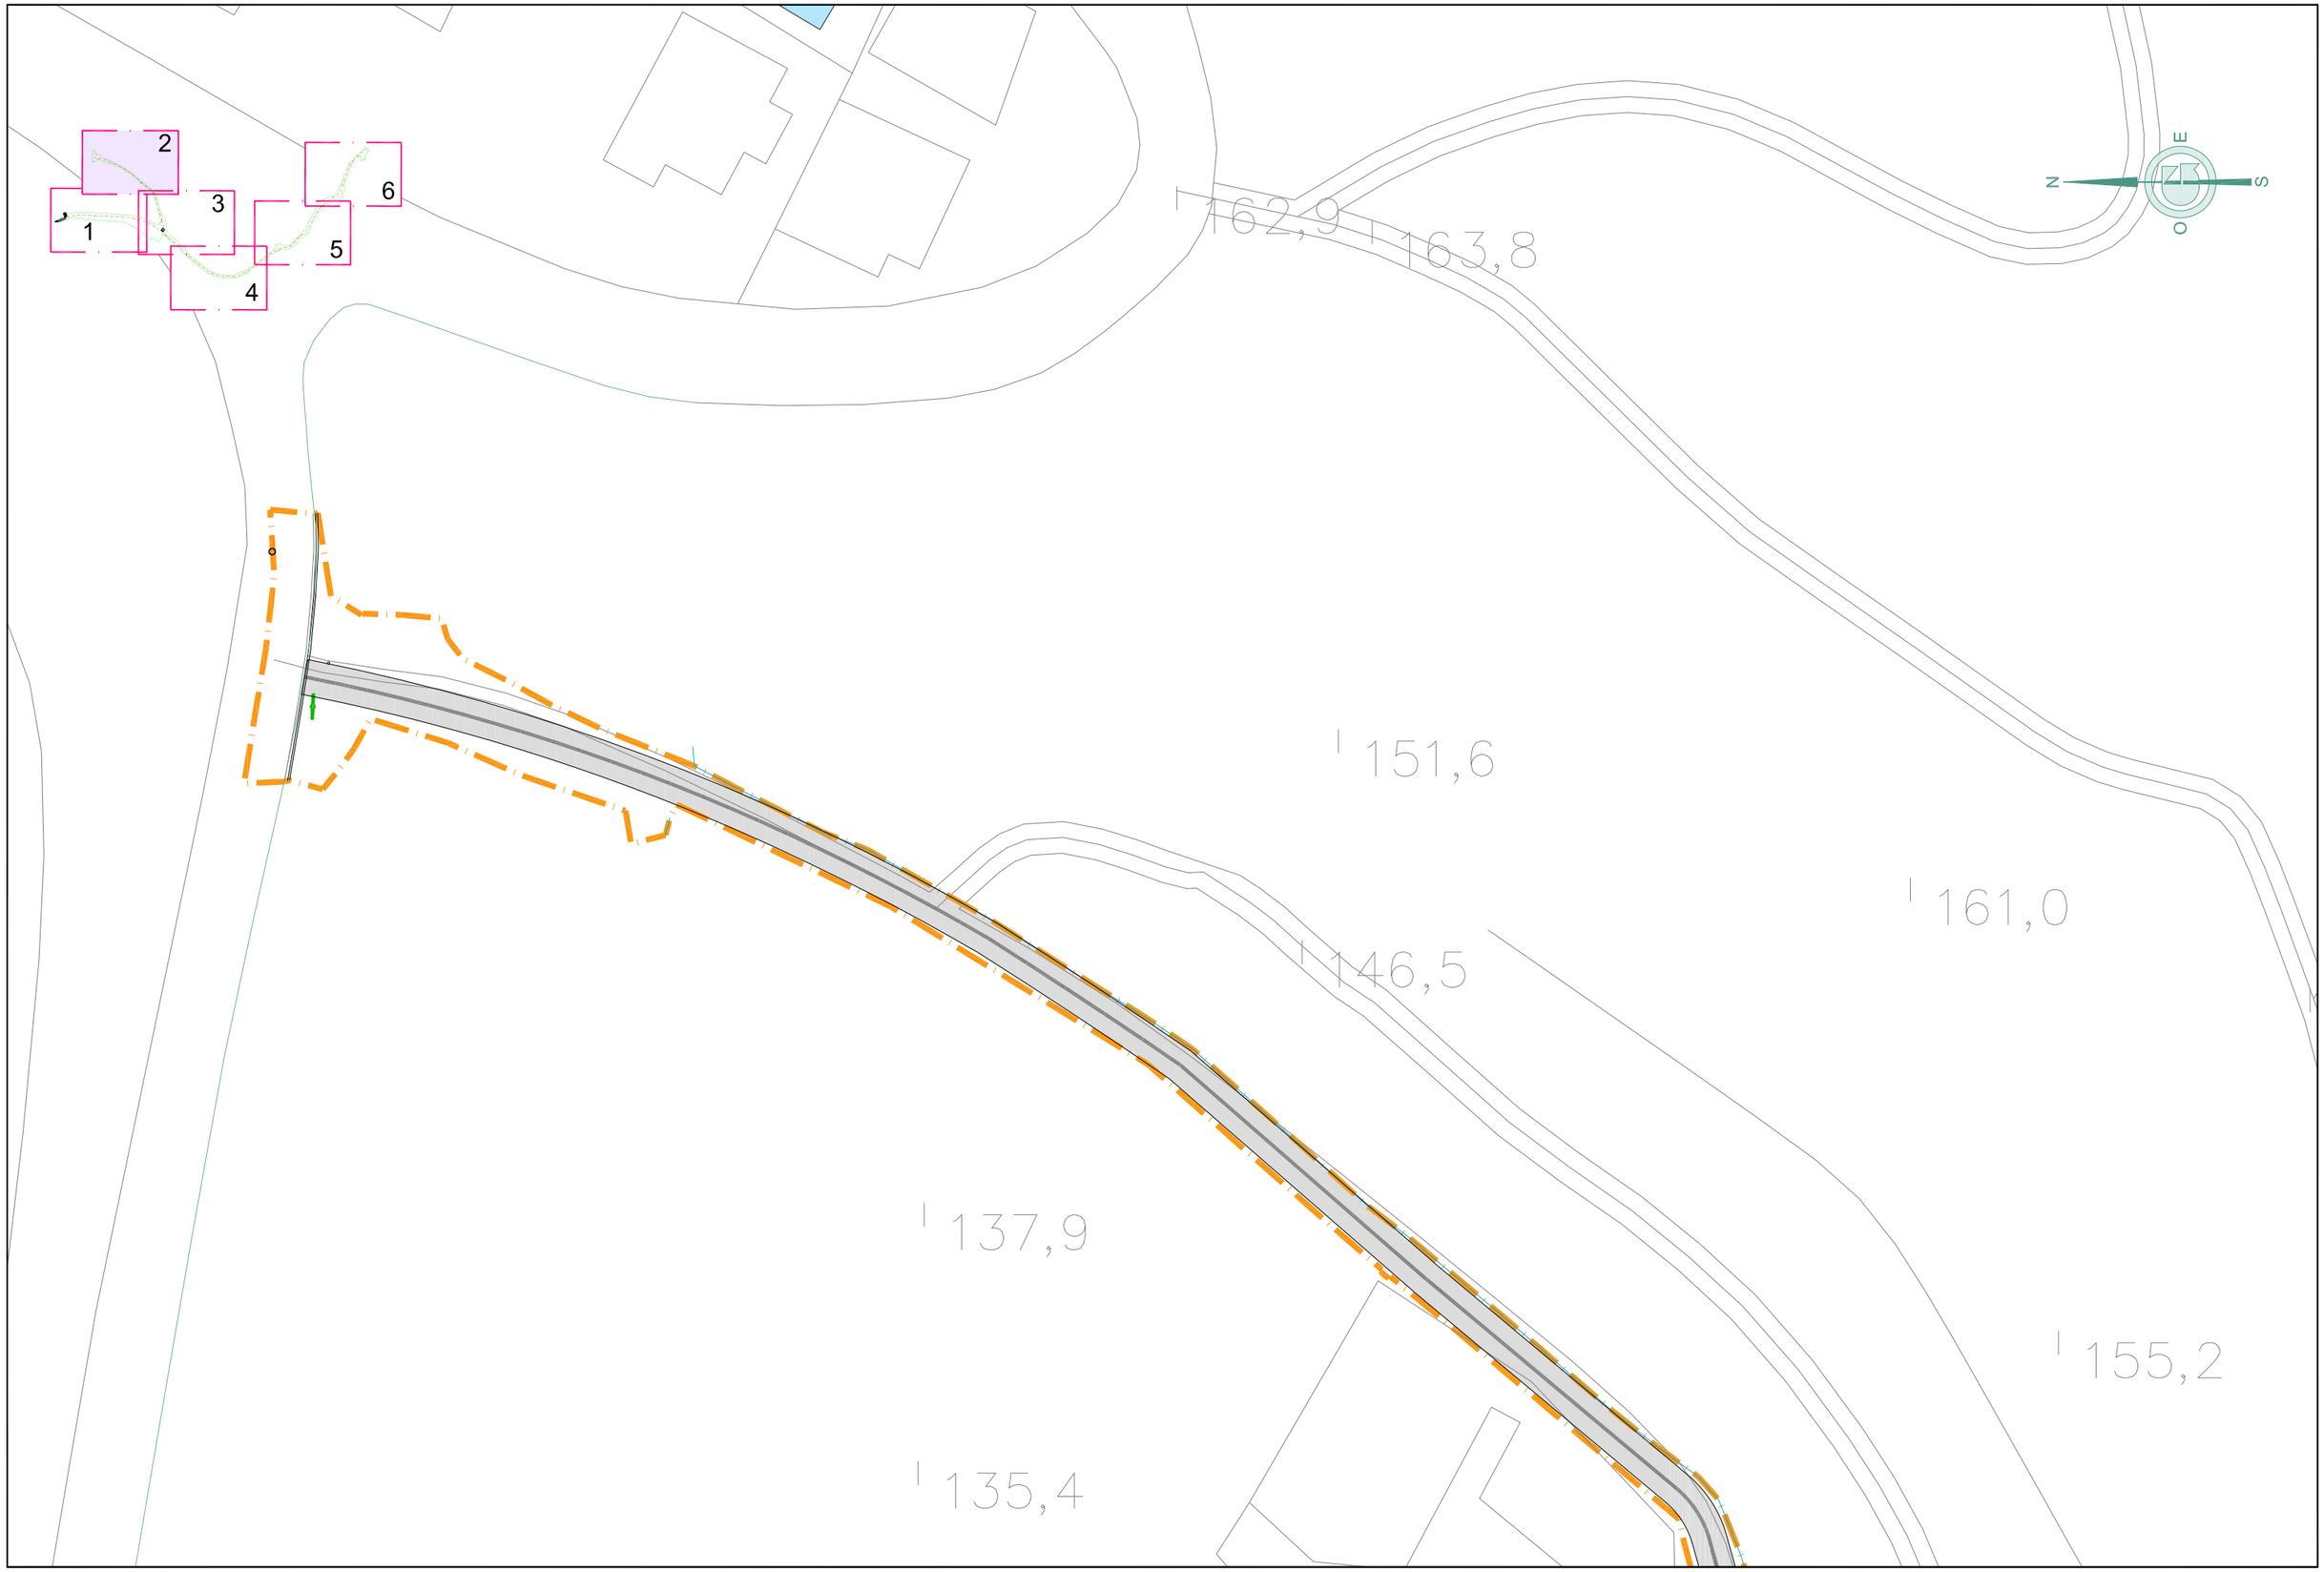


Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 2* *IMATGE FINAL*	18-02 E:1/500

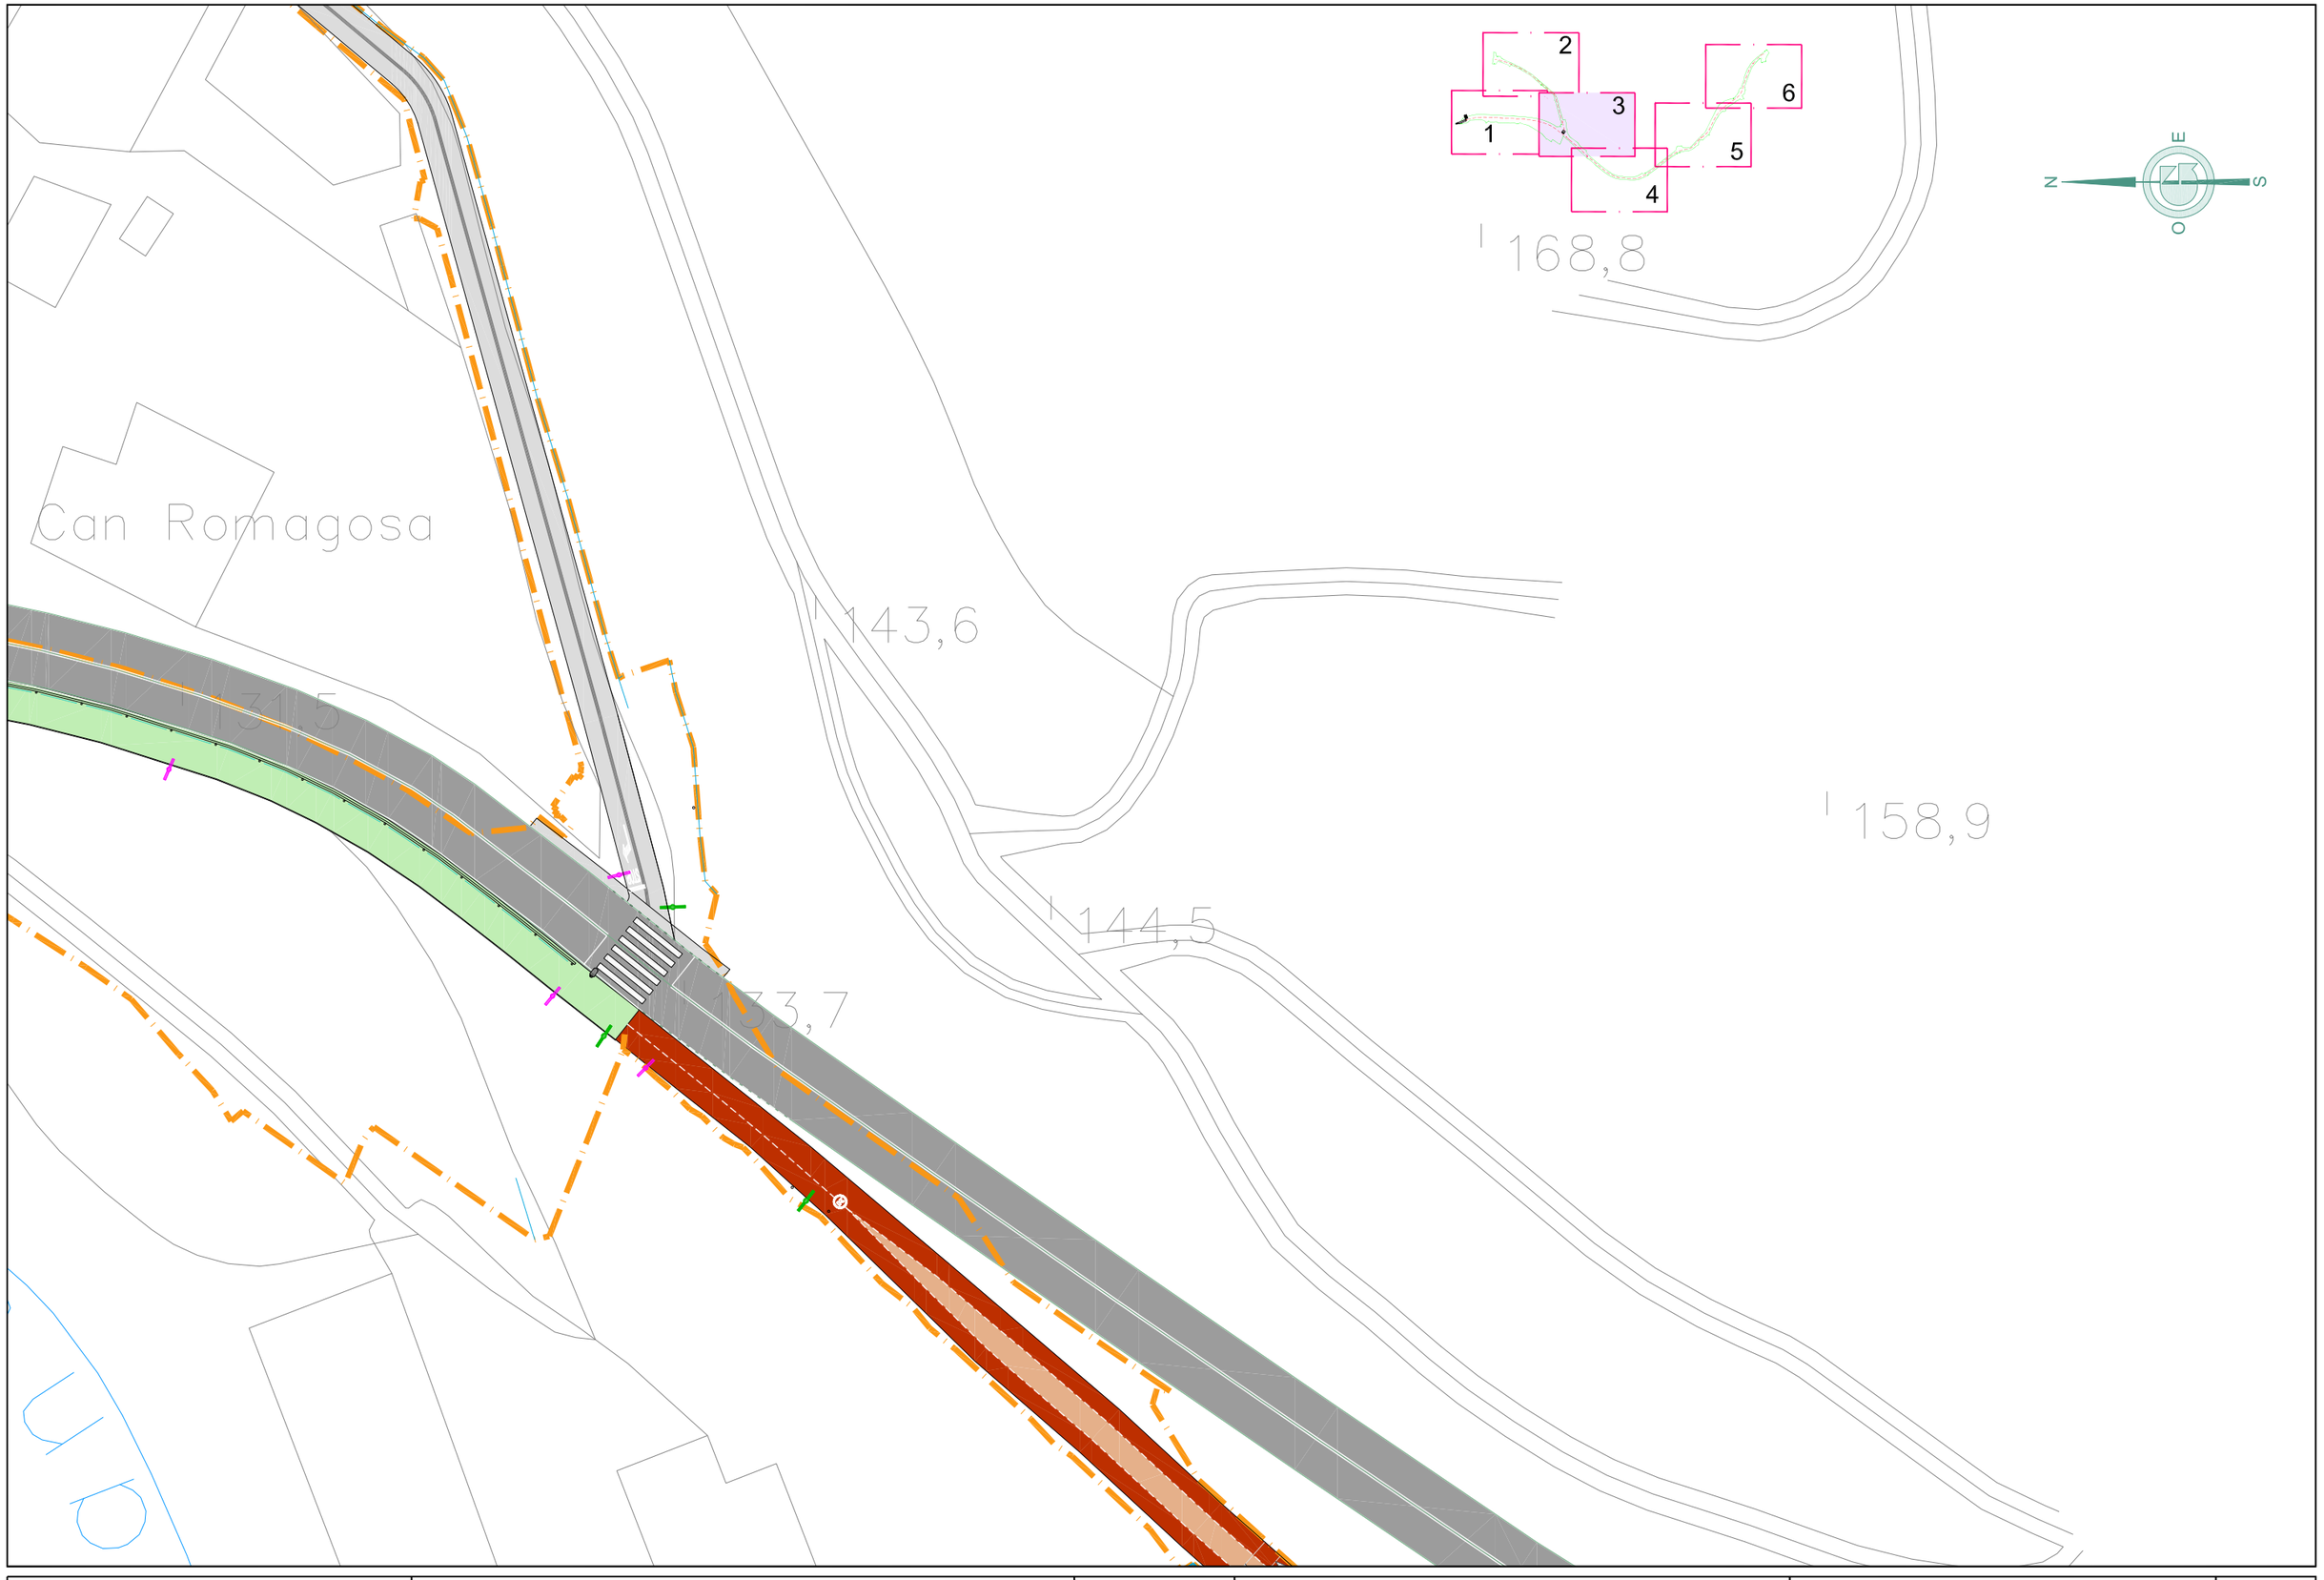

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Col·legiat núm. 16.134 telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA Enginyer Civil Col·legiat núm. 6.410	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 3* *IMATGE FINAL*	18-03 E:1/500



Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 4* *IMATGE FINAL*	18-04 E:1/500



135,8


129,0

141,5

129,9

132,3

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 5* *IMATGE FINAL*	18-05 E:1/500

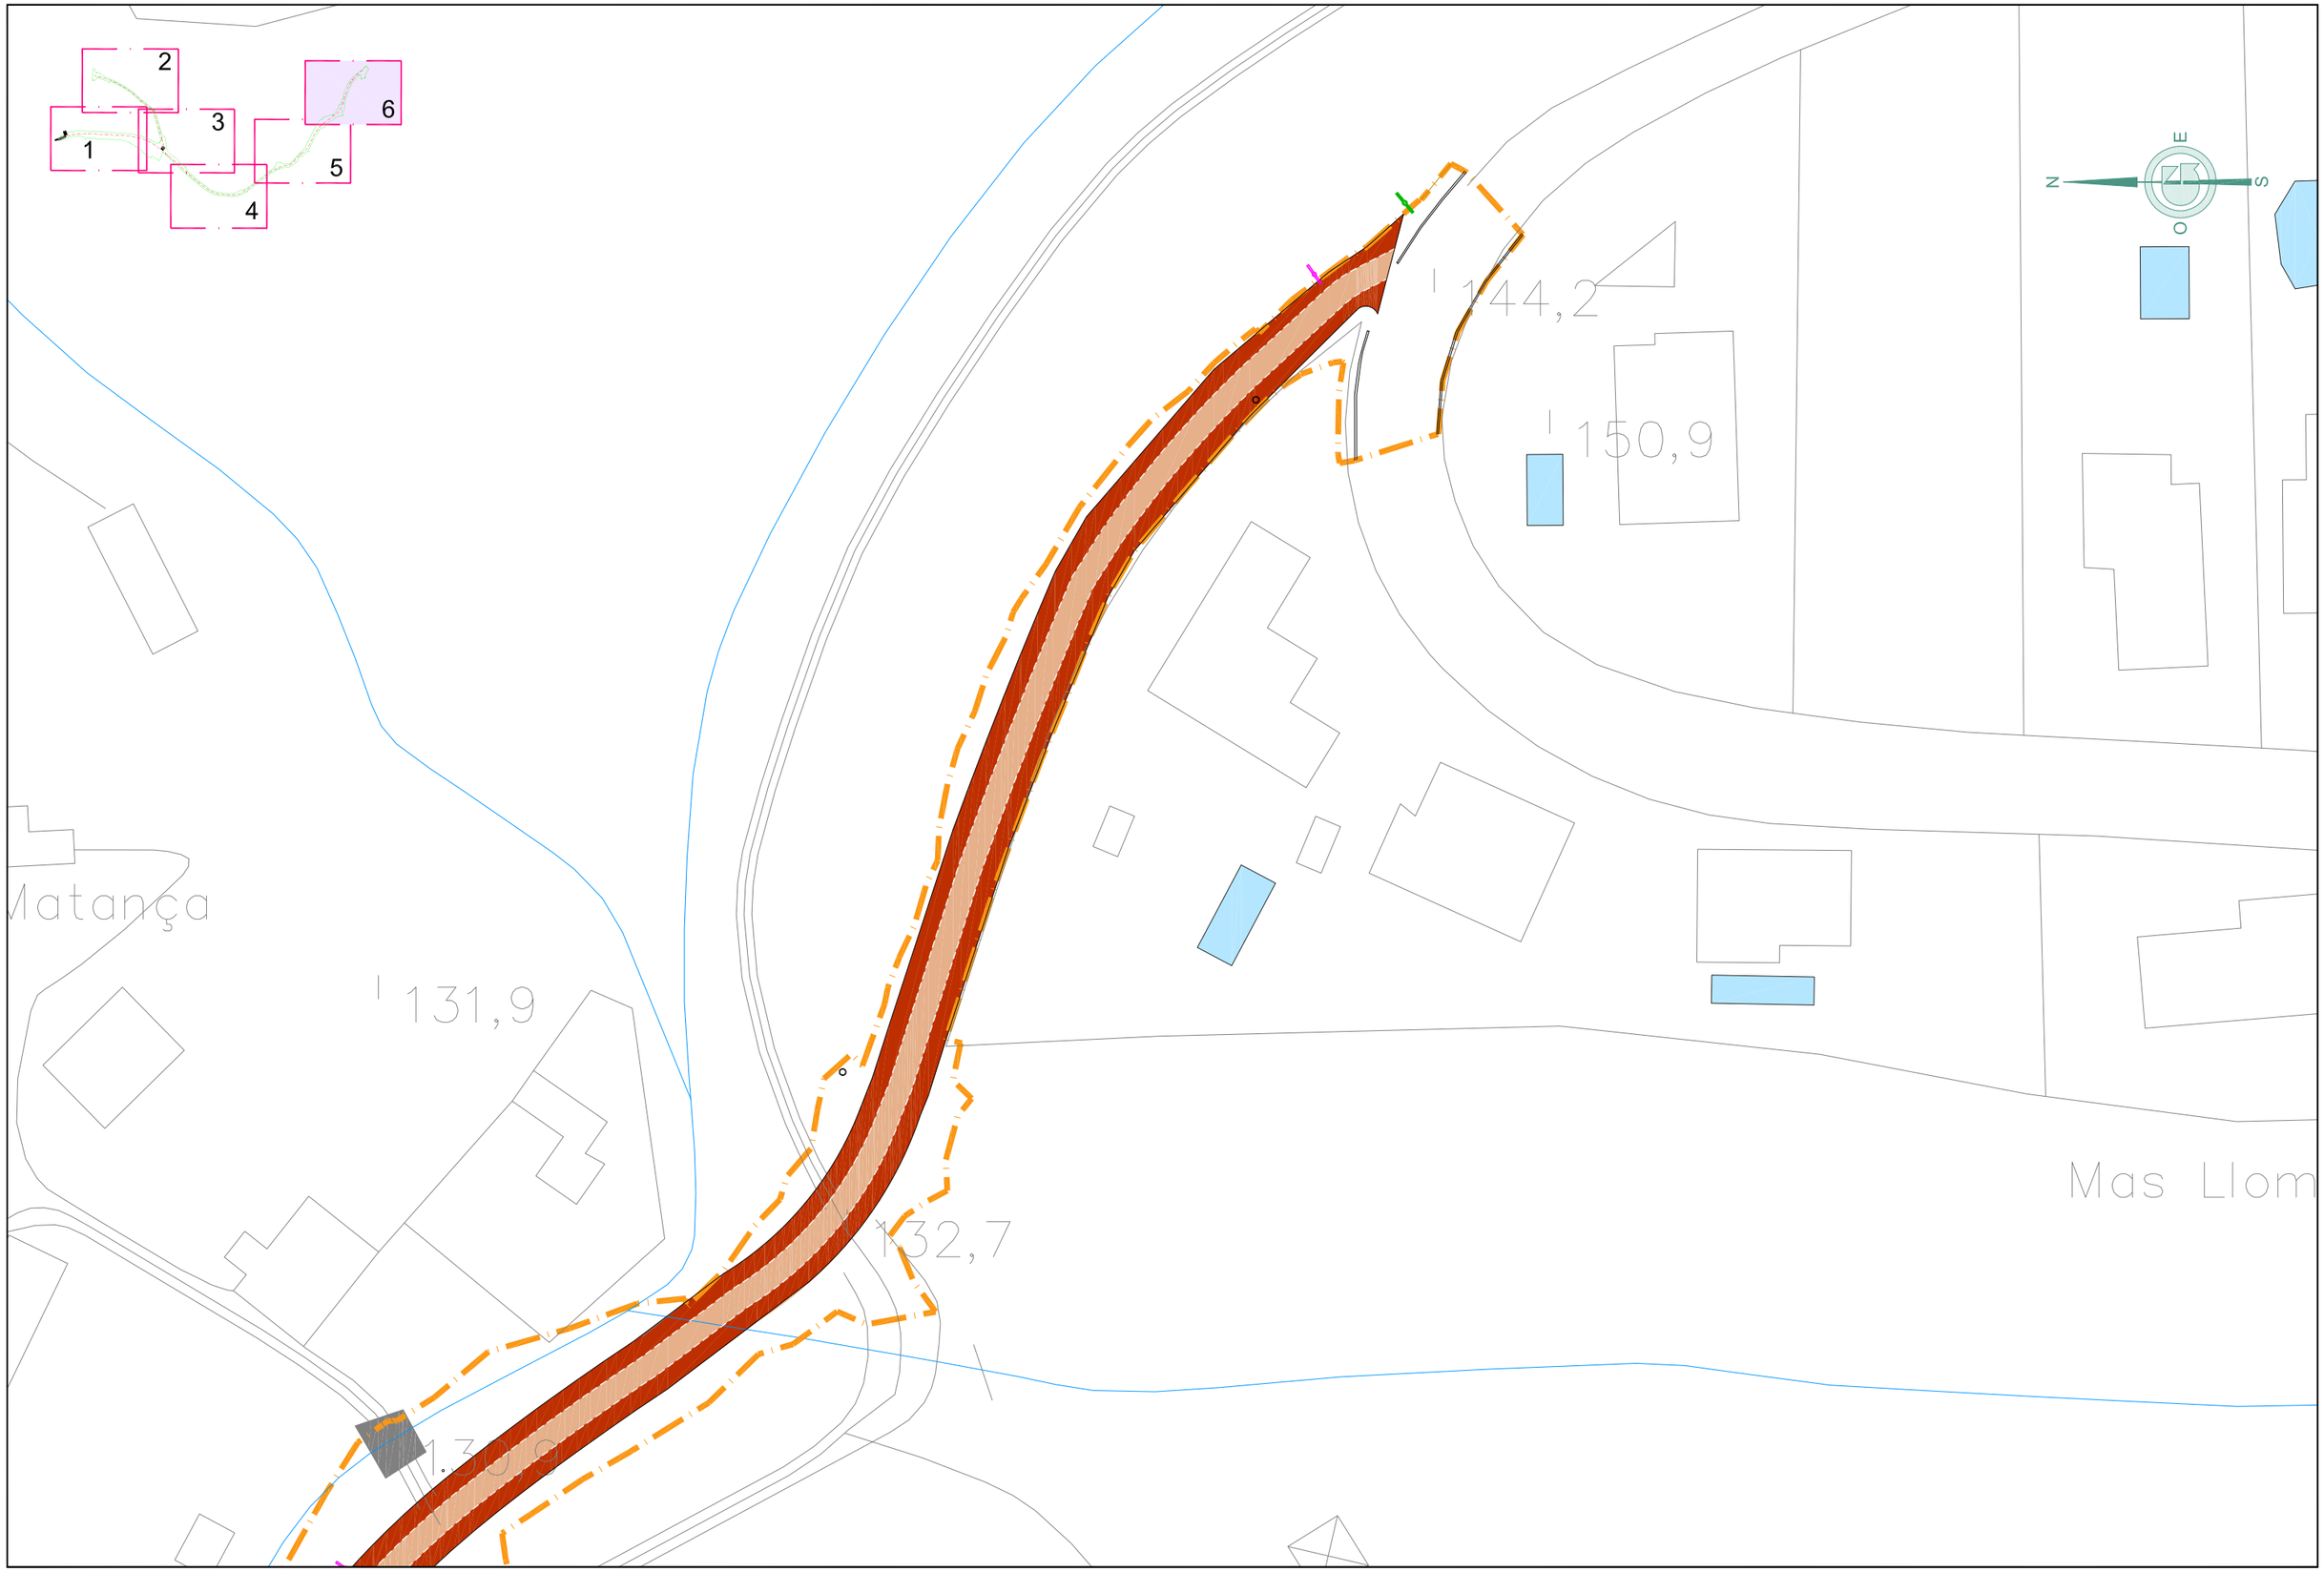

Ajuntament Sant Fost de Campsentelles	GESA JOSEP BARBERILLO i NUALART *Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering* *Col·legiat núm. 16.134* telèfon 93 846 53 20 gesa@gesa.cat JOSEP BARBERILLO i GESA *Enginyer Civil* *Col·legiat núm. 6.410*	JULIOL 2025 P1961-02 PLANTES	PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA PER LA COMUNICACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS LLOMBART SUD AMB EL NUCLI URBÀ DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	*AMPLIACIÓ 6* *IMATGE FINAL*	18-06 E:1/500

DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS I TÈCNIQUES

1. ASPECTES GENERALS 7
1.1. Objecte, abast i disposicions generals 7
1.1.1. Objecte. 7
1.1.2. Àmbit d'aplicació. 7
1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables. 7
1.2. Descripció de les obres. 10
1.3. Termini d'Obra 11
1.4. Condicions generals 11
1.4.1. Documents de projecte 11
1.4.2. Direcció d'Obra 11
1.4.3. Organització i representació del contractista. 12
1.4.4. Documents a lliurar al Contractista 12
1.4.5. Compliment de les ordenances i normativa vigents 13
1.4.6. Obligacions i drets del contractista. 13
1.5. Documents que descriuen les obres 14
1.5.1. Documents definitoris 14
1.5.2. Despeses a càrrec del contractista 15
1.6. Replanteig de les obres 16
1.7. Materials 16
1.8. Desviaments provisionals 16
1.9. Abocadors 16
1.10. Servituds i serveis afectats 17
1.11. Preus unitaris 17
1.12. Partides alçades 17
1.13. Termini de garantia 17
1.14. Conservació de les obres 17
1.15. Existència de trànsit durant l'execució de les obres 18
1.16. Interferència amb altres contractistes 18
1.17. Existència de servituds i serveis existents 18
1.18. Desviament de serveis 18
1.19. Mesures d'ordre i seguretat 18
1.20. Control de qualitat de les obres 18
1.20.1. Definició 19
1.20.2. Programa de control de qualitat. 19
1.20.3. Plans de control de qualitat (p.c.q.) i programes de punts d'inspecció (p.p.i.) 19

1.20.4. Abonament dels costos del sistema de garantia de qualitat 20
1.20.5. Nivell de control de qualitat 20
1.20.6. Responsable del contractista del control de qualitat 20
1.21. Començament de l'obra, ritme d'execució dels treballs 20
1.21.1. Ordre dels treballs 20
1.22. Modificació del projecte i termini 20
1.22.1. Modificacions del projecte per raons d'interès públic degudes a causes imprevisibles. 20
1.22.2. Modificacions del projecte degudes a causes previsibles. 20
1.22.3. Pròrroga per causa de força major 21
1.23. Compliment defectuós de la prestació 21
1.24. Condicions generals d'execució 21
1.24.1. Obres ocultes 21
1.24.2. Treballs defectuosos 21
1.24.3. Vicis ocults 22
1.25. Aspectes generals. 22
1.26. Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 22
1.26.1. Consideracions generals. 22
1.26.2. Materials per a rebliments en estructures 22
1.26.3. Materials per a pedraplens. 23
1.27. Materials per a ferms 23
1.27.1. Tot-u artificial. 23
1.27.2. Granulats procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions: . 23
1.27.3. Saulons 26
1.28. Materials per a rigoles 27
1.29. Materials per a cunetes paviments de peces prefabricades o de formigó in situ 28
1.30. Materials per a vorades 30
1.31. Mescles bituminoses en calent. 33
1.32. Regs d'adherència. 34
1.33. Granulats per a regs d'emprimació. 35
1.34. Emulsions bituminoses. 35
1.35. Reg de curat. 35
1.36. Beurades, morters i formigons. 35
1.36.1. Aigua per a beurades, morters i formigons. 35
1.36.2. Granulats per a morters i formigons. 35

1.36.3. Ciments. 35
1.36.4. Additius per a beurades, morters i formigons. 36
1.36.5. Formigons. 36
1.37. Acers. 37
1.37.1. Armadures passives. 37
1.38. Materials per drenatge 37
1.38.1. Tubs i canonades 37
1.38.2. Drens subterranis i material filtrant. 41
1.38.3. Materials per pous, pericons, embornals o interceptors 41
1.39. Materials per a pericons de canalitzacions. 45
1.40. Geotèxtils 49
1.41. Materials per a senyalització i abalisament. 55
1.41.1. Marques vials. 55
1.41.2. Senyalització vertical de codi. 61
1.41.3. Senyalització vertical en alumini. 66
1.41.4. Seguretat i senyalització de les obres. 70
1.41.5. Gruix de galvanitzat. 71
1.41.6. Cargoleria. 71
1.41.7. Informe sobre els assaigs d'identificació. 71
1.41.8. Altres materials. 71
1.41.9. Seguretat i senyalització de les obres 72
1.41.10. Abalisament 72
1.41.11. Etiquetat i marcat. 78
1.41.12. Seguretat i senyalització de les obres 79
1.42. Materials diversos. 79
1.42.1. Fustes per a encofrats. 79
2. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 79
2.1. Treballs generals 79
2.1.1. Replantejament i accés a les obres 79
2.1.2. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 80
2.1.3. Maquinària i mitjans auxiliars. 81
2.2. Moviment de terres. 81
2.2.1. Excavacions. 82
2.2.2. Execució de les obres. 83

2.2.3. Terraplenats i rebliments. 86
2.2.4. Allisada de talussos. 88
2.2.5. Aportació i extensió de la terra vegetal. 88
2.2.6. Obres diverses. 89
2.2.7. Camins d'accessos als talls. 89
2.3. Clavegueram i drenatge. 89
2.3.1. Tubs, pericons i buneres. 89
2.3.2. Clavegueerons de formigó i de polietilè 89
2.3.3. Parets per a pous de registre 90
2.4. Subbases, bases i afermats 92
2.4.1. Subbases d'àrid reciclat 92
2.4.2. Tot-ú artificial o sauló. 93
2.4.3. Mescles bituminoses. 94
2.4.4. Regs i tractaments superficials. 100
2.5. Obres complementàries. 103
2.5.1. Vorades. 103
2.5.2. Cunetes i paviments de peces de formigó 104
2.5.3. Rigoles de peces de morter de ciment o formigó 105
2.6. Armat. 106
2.6.1. Armadures passives en formigó armat 106
2.7. Formigonat. 106
2.7.1. Aspectes generals. 106
2.7.2. Pla de formigonat. 107
2.8. Elements auxiliars. 107
2.8.1. Encofrats i motlles. 107
2.9. Senyalització i abalisament. 108
2.9.1. Marques vials 108
2.9.2. Definició. 108
2.9.3. Maquinària d'aplicació. 108
2.9.4. Dosificacions per aplicació 109
2.9.5. Característiques essencials. 109
2.9.6. Execució. 110
2.9.7. Control de qualitat 110
2.9.8. Senyalització vertical. 115

2.9.9. Abalisament. 120
2.10. Obres diverses 124
2.10.1. Elements prefabricats 124
3. AMIDAMENT I ABONAMENT 124
3.1. Moviment de terres 124
3.1.1. Treballs preliminars 124
3.1.2. Excavacions. 124
3.1.3. Terraplens i rebliments 126
3.1.4. Acabats. 126
3.1.5. Obres diverses. 127
3.2. Clavegueram i drenatge 127
3.2.1. Tubs, pericons i buneres 127
3.2.2. Enllumenat 128
3.3. Afermats 128
3.3.1. Capes granulars 128
3.3.2. Mescles bituminoses 129
3.3.3. Regs i tractaments superficials 129
3.4. Estructures de formigó. 129
3.4.1. Armadures passives 129
3.4.2. Formigons 129
3.4.3. Elements auxiliars 129
3.5. Senyalització i abalisament 130
3.5.1. Marques vials 130
3.5.2. Senyalització vertical. 130
3.5.3. Abalisament. 131
3.6. Seguretat viària i desviaments provisionals. 131
3.6.1. Definició i condicions de la partida d'obra executada. 131
3.6.2. Condicions del procés d'execució 132
3.6.3. Unitat i criteri d'amidament. 132
3.6.4. Normativa de compliment obligatori 132
3.7. Reposició de serveis 133
4. SERVEIS AFECTATS. ASPECTES GENERALS 133
4.1. Normes i plecs de companyies de serveis. 133
4.2. Condicions generals. 134

4.2.1. Execució de les unitats d'obra i condicions que han de complir els materials. 134
4.2.2. Mitjans auxiliars. 136
4.2.3. Tanques d'obra. 136
4.2.4. Senyalització de les obres. 137
4.2.5. Transport de materials al tall. 137
4.2.6. Ajudes de paleta. 137
4.2.7. Forma d'abonar les obres defectuoses però admissibles. 137
4.2.8. Obres acabades i obres incompletes. 137
4.2.9. Condicions per a fixar preus contradictoris d'obres no previstes. 137
4.2.10. Partides alçades. 137
4.2.11. Termini de garantia. 138
5. SERVEIS AFECTATS. NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES. 138
5.1. Neteja i conservació de les obres durant la seva execució, al seu acabament i en el termini de garantia. 138
5.2. Prescripcions valoratives. 138
5.2.1. Sistema i forma de mesurar les distintes unitats d'obra. 138
6. ENCREUAMENT I PARAL·LELISME ENTRE XARXES DE SERVEIS. 138

1. ASPECTES GENERALS

1.1. Objecte, abast i disposicions generals

1.1.1. Objecte.

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció de les obres definides en el present projecte.

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

1.1.2. Àmbit d'aplicació.

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries del: **"Projecte executiu de via verda per la comunicació de la urbanització Mas Llombart sud amb el nucli urbà de Sant Fost de Campsentelles"**

Les prescripcions d'aquest Plec seran d'aplicació a les obres objecte d'aquest Projecte, en tot el que no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d'Obres prevaldrà per sobre d'aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells.

En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin per ésser menys restrictives a l'establert en disposicions legals vigents.

1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables.

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s'oposi a ell seran d'aplicació els següents documents:

GENERAL

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- - Reial Decret 2/2000, que modifica la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP).
- - Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les disposicions modificatives d'aquest, mentre no s'oposi al que estableix la LCAP.
- - Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
- - Plec de Clàusules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractació d'aquestes obres.
- Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
- - Condicions Tècniques d'elements simples i compostos d'edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 el 19 de desembre (B.O.E. 10/01/1998).
- Instrucció de carreteres Norma 3.1-IC aprovada el 27 de desembre de1999.
- "Pliego de prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes PG-3" en la seva versió actualitzada de l'1 de juliol de 2.002 (3a edició). Aquest plec es basa en el Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, en el qual s'han modificat i ampliat els seus articles, alguns dels quals, estan inclosos en les següents ordres:
  - O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre)
  - O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988
  - O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d'octubre)
  - O.M. de 27 de desembre de 1999

- O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) "Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres"
- O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigon.
- O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02), que detalla els articles derogats i nous.
- Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002.
- Ordre FOM/891/2004 sobre seccions referent als articles modificats del Plec de Prescripcions Tècniques (PG-3): Articles 510 fins al 551 ambdós inclosos., referents a materials tot-u, sols estabilitzats, materials tractats amb ciment, formigó vibrat, etc.

- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
- - Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-03, el qual revoca l'anterior RC-03; BOE de 28 d'agost de 1975 i RC-88, Decret 1312/1988 de 28 d'octubre de 1988.
- NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació.
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per les Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d'11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE.
- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luís Escario", Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.
- Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE.
- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del *Ministerio de Obras Públicas*.
- Norma *Sismorresistente* PD S-1 (decret 3209/1974 de 30 d'agost).
- Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9 d'abril de 1964.
- RD 470/2021 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural.
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat (ENPRE-72).- O.M. de 10 de maig de 1973.
- Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
- Llei 6/05, que modifica la Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).

Serà d'aplicació l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció.

Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en els plecs de condicions d'aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

SENYALITZACIÓ D'OBRA

- Instrucció 8.3-IC "Senyalització d'obra", de 1.994.
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d'obra.
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament d'obres fixes en vies fora de poblat.

SERVEIS AFECTATS

- Normativa Tècnica Gas Alta pressió PE.00389.ES-CN-PT.03.
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP.- "Instal•lacions d'Electricitat. Posada a terra" Ordre del Ministeri de l'habitatge de 13 de Març de 1973.
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 842/2002, del Ministeri de Ciència i Tecnologia, de 2 d'agost, i instruccions complementàries d'aplicació.
- Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport d'energia elèctrica d'alta tensió en els serveis d'obres públiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de Juliol)
- Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d'alta tensió.- Decret 3151/1968 de 28 de Novembre.
- També seran d'aplicació totes les normes que s'inclouen en l'apartat de serveis afectats inclòs en el darrer capítol del present plec.

MURS I TALUSSOS

- Recomanacions per al disseny i construcció de murs d'escullera en obres de carreteres, de maig de 1998.
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CCT.- "Fonamentacions. Contencions: Talús". Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 22 de Novembre de 1977.

DRENATGE

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).
- 2.-Instrucción 5.1. i 5.2. IC: sobre drenatge i drenatge superficial
- Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions. Aprovació per O.M. de 15 de Setembre de 1986 BOE nº 228 de 23 de Setembre de 1986.
- Normes provisionals per a la redacció de projectes d'Aprovisionament i Sanejament de poblacions.- (En el que modifiquin o complementin a les anteriors).

FERMS

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), aprovat per l'ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002.
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989.
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sol-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 1992.
- Ordre circular 308/89 CyE "Sobre recepció definitiva d'obres", de 8 de setembre de 1989.
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE "Sobre recepció definitiva d'obres", de 9 d'octubre de 1991.
- Instrucció per a la recepció de cals en obres d'estabilització de sols RCA/92, aprovat per l'ordre circular de 18 de desembre de 1992.
- Ordre Circular 9/2002 i el seu annex de Rehabilitació de ferms aprovada el 24 de maig de 2.002.
- Instrucció de carreteres. Norma 6.1-IC. Seccions de ferm. Ordre FOM/3460/2003 de 28 de novembre de 2.003 (BOE de 12 de desembre de 2.003)
- Ordre FOM/891/2004 sobre seccions referent als articles modificats del Plec de Prescripcions Tècniques (PG-3): Articles 510 fins al 551 ambdós inclosos., referents a materials tot-u, sols estabilitzats, materials tractats amb ciment, formigó vibrat, etc.

- Instrucció per el control de fabricació i posada en obre de mescles bituminoses.

IL·LUMINACIÓ

- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999.
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de marc de 1964.
- Reial Decret 1890 de 2008, d'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior.

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

- Normes del Ministeri de Foment, en concret la Instrucció 8.1-I.C. "Senyalització Vertical" de 1.999.
- Instrucció 8.2- IC "Marques vials".
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d'aresta.
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989.
- Nota tècnica sobre l'esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991.
- Manual elaborat per l'Àrea de Tecnologia i Sistemes d'informació del departament de Senyalització i Seguretat Viària de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat.
- "Manual per la senyalització viària d'orientació de Catalunya. Sènior 2007.1" (data abril de 2007)
- Catàleg "Señales verticales de circulación" Toms I i II publicats al Marc i Juny de 1992.
- Per a la senyalització de les rotondes s'han seguit els "Criteris Generals en el disseny de rotondes" de la Direcció General de Carreteres.

SEGURETAT I SALUT

- Reglament de seguretat del treball a la Industria de la Construcció i Obres Publiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92)
- Disposicions mínimes de seguretat i salut quan han d'aplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils.
- RD 1627/1997 de 24 d'octubre (B.O.E. del 25 d'octubre de 1997)
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques.

Seran de compliment també aquelles normes i plecs de prescripcions tècniques aprovades per L'AJUNTAMENT i/o EL CONSELL COMARCAL i els seus organismes com per exemple, el Plec de Qualitat en les obres, el Plec de Prescripcions tècniques de Parcs i Jardins, el Plec de mesures mediambientals i de seguretat vial.

En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal•lacions complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les.

1.2. Descripció de les obres.

L'objecte del **"Projecte executiu de via verda per la comunicació de la urbanització Mas Llombart sud amb el nucli urbà de Sant Fost de Campsentelles"** és la definició constructiva de les obres necessàries per la incorporació d'una via ciclable a la vialitat existent, amb prioritat respecte els vehicles motoritzats en la part de la calçada destinada a l'efecte. Un cop s'executi la Fase 1, es preveu la Fase 2, que inclou l'asfaltat de la capa de trànsit de tota la calçada i el carril bici, la senyalització horitzontal i vertical, en un vial ja consolidat.

Es proposa el reasfaltat de la capa de trànsit i completar la senyalització, segons plànols del projecte. Els materials i altres elements urbanístics són els recomanats per l'Ajuntament.

La senyalització necessària s'ajustarà a l'esborrany elaborat per l'Àrea de Tecnologia i Sistemes d'Informació del Departament de Senyalització i Seguretat Viària de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, "Manual per a la senyalització de Catalunya, i en el seu defecte les Normatives del Ministeri de Foment.

1.3. Termini d'Obra

En compliment del RD 1098/2001 i la Llei 9/2017, es redacta l'Annex "Pla d'Obra" on s'arriba amb caràcter indicatiu al termini indicat a la memòria del projecte.

1.4. Condicions generals

1.4.1. Documents de projecte

S'entén per capítols contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests capítols, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1 i Pressupost Total.

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, amidaments i pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podrà al•legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalien sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

1.4.2. Direcció d'Obra

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d'Obra i que li assigna la legislació Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal col•laborador d'acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s'emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent "Llibre d'Ordenances" d'Obra.

Qualsevol membre de l'equip col•laborador del Director d'Obra, inclòs explícitament a l'òrgan de la Direcció d'Obra, podrà donar en cas d'emergència, a judici d'ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d'obligació compliment pel Contractista.

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d'Obra i Direcció d'Obra són pràcticament ambivalents, tenint en compte l'anteriorment anunciat, s'entén així que en indicar Direcció d'Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables.

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per el promotor o en la persona o entitat designada per l'esmentada entitat.

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents:

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les condicions contractuals.

- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva decisió.

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte.

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents.

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per a l'execució de les obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes.

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció immediata, per la qual el Contractista deurà posar a la seva disposició el personal, material de l'obra i maquinària necessària.

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents del contracte.

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les normes legals establertes.

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col•laboració al Director per al normal compliment de les funcions a aquest encomanades.

- Preparar la documentació final de l'Obra i expedir el Certificat final d'Obra.

1.4.3. Organització i representació del contractista.

El Contractista, amb l'oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions del personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s'indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l'obra poden ésser assumides vàries d'elles per una mateixa persona.

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d'estar per part seva al front de les obres per representar com a "Delegat d'Obra", segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, i Plecs de Licitació.

Aquesta representació, com a plena dedicació de l'obra, tindrà la titulació d'Enginyer Superior i l'experiència professional suficient, a judici de la Direcció d'Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d'aquella. Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de l'esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l'obra, sent obligat, almenys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Serà d'aplicació tot allò que s'ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d'Obra o per ordre d'aquesta.

El Contractista inclourà amb la seva oferta els "currículum vitae" del personal de la seva organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l'encarregat inclòs, en la intel•ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d'Obra o per ordre d'aquesta. Abans d'iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d'Obra, acordaran els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió d'ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres.

1.4.4. Documents a lliurar al Contractista

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d'Obra lliuri al Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació:

1.4.4.1. Documents contractuals.

Serà d'aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les Administracions Públiques.

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, es farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb els altres documents contractuals. Malgrat tot l'anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l'esmentada documentació si s'indica expressament en els Plecs de Licitació.

1.4.4.2. Documents informatius

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s'exigeixi en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d'acceptar-se tant sols com a complements de la informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l'execució de les obres.

1.4.5. Compliment de les ordenances i normativa vigents

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual.

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer al seu acabament, les servituds afectades, sent al seu compte els treballs necessaris.

1.4.6. Obligacions i drets del contractista.

1.4.6.1. Obligacions Generals corresponents al Contractista.

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal•lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en els treballs.

c) Subscriure amb la Direcció d'Obra i la resta d'Entitats afectades, l'acta de replanteig de l'obra.

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d'Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar "l'assabentat" a les anotacions que es practiquin en el mateix.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

i) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva.

j) Concretar les assegurances d'accident de treball i de danys a tercers durant l'obra.

1.4.6.2. Verificació dels documents del projecte.

Abans d'iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol•licitar els aclariments pertinents.

1.4.6.3. Pla de Seguretat i Salut

El Contractista, a la vista del Projecte d'Execució que contingui el Projecte de Seguretat i Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l'obra a l'aprovació de la Direcció facultativa.

1.4.6.4. Oficina a l'obra

El Contractista habilitarà a l'obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder estendre i consultar els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:

-El Projecte d' Execució complet, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti la Direcció Facultativa.

- La llicència d'Obres.
- El llibre d'Ordenances i Assistències.
- El llibre d'Incidències.
- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada per que en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

1.4.6.5. Presència del constructor a l'obra

El Cap d'Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hi hagi a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d'amidaments i liquidacions.

1.4.6.6. Treballs no estipulats expressament.

És obligatori del contracte executar quan sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara quan no s'hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d'Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d'obra i tipus d'execució.

1.4.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.

Quan es tracta d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l'interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui l'hagi dictat, la qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol•licités.

El Constructor podrà requerir de la Direcció d'Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del que s'ha projectat.

1.4.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa.

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d'Obra, davant la Propietat, si són de l'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de la Direcció d'Obra, no s'admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d'Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

1.4.6.9. Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció d'Obra

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements.

Quan es cregui perjudicat per la tasca d'aquests, procedirà d'acord amb l'estipulat a l'article precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

1.4.6.10. Faltes del personal

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti de l'obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en el seu cas, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

1.5. Documents que descriuen les obres

1.5.1. Documents definitoris

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars.

1.5.1.1. Plànols

Les obres es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les instruccions i plànols complementaris d'execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista.

1.5.1.2. Plànols complementaris

El Contractista haurà de sol•licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d'execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols sol•licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies.

1.5.1.3. Interpretació dels plànols

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l'Obra, el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en els plànols.

1.5.1.4. Confrontació de plànols i mides

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l'hi hagin estat facilitats, i haurà d'informar aviat al Director de l'Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala.

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.

1.5.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentació

L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars i omès en els Plànols o viceversa, haurà d'ésser executat com si estigués en tots aquests documents.

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el prescrit en aquests últims.

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l'Obra, que siguin manifestament indispensables per portar a terme l'esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran d'ésser executats com si haguessin estat complets i correctament especificats.

Per a l'execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran al Director d'Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixen en aquests documents pel Director, o pel Contractista, hauran de reflectir-se perceptivament a l'Acta de Comprovació del Replanteig.

1.5.1.6. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'inclourà la descripció de les obres a les que aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d'aplicar-se, a més de l'establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per a determinat material, sistema d'execució, unitat d'obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà exactament la que sigui d'aplicació.

1.5.2. <u>Despeses a càrrec del contractista</u>

Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses:

Despeses corresponents a instal•lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis.

Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal•lacions, ferramentes.

Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials i el seu manteniment en condicions legals.

Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.

Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal•lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.

Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis afectats.

Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l'obra.

Despeses d'accés i vials provisionals.

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats.

1.6. Replanteig de les obres

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista.

1.7. Materials

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra.

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin per l'aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats.

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.

1.8. Desviaments provisionals

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides que per tal motiu figurin en el pressupost. En cas d'ampliació o modificació del desviament provisional o dels accessos que no hi siguin en el projecte, s'entendrà que s'executaran com a despesa general del contractista.

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals i altres obres necessàries per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació.

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista incloent el seu desmuntatge.

1.9. Abocadors

La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l'obra que siguin susceptibles de ser reciclats.

1.10. Servituds i serveis afectats

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.

El contractista té l'obligació de desafectar els serveis existents dins de l'àmbit de l'obra d'acord amb el que s'especifica en el projecte. Previ a l'inici de les obres, i al seu càrrec, haurà de demanar assessorament a totes les companyies de serveis, per tenir la informació actualitzada, i per garantir la correcta execució dels treballs, segons la normativa vigent.

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre núm.1.

1.11. Preus unitaris

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal•lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte.

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

1.12. Partides alçades

Les partides que figuren com a "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.

1.13. Termini de garantia

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal•lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat.

1.14. Conservació de les obres

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal•lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

1.15. Existència de trànsit durant l'execució de les obres

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris.

1.16. Interferència amb altres contractistes

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l'execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació.

1.17. Existència de servituds i serveis existents

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.

El Contractista sol•licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

1.18. Desviament de serveis

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal•lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.

Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol•licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal•lacions.

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col•laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.

1.19. Mesures d'ordre i seguretat

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent.

1.20. Control de qualitat de les obres

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l'execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció.

1.20.1. Definició

S'entendrà per Control de Qualitat el conjunt d'accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal•lacions es construeixin d'acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte.

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents:

- Qualitat de matèries primeres.
- Qualitat d'equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació.
- Qualitat d'execució de les obres (construcció i muntatge).
- Qualitat de l'obra acabada (inspecció i proves).

1.20.2. Programa de control de qualitat.

1.20.2.1. Procediments, Instruccions i Plànols

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s'hauran d'executar d'acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament l'especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte.

1.20.2.2. Control de materials i serveis comprats

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada i serà sotmesa a l'aprovació de la Direcció d'Obra.

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que es comprovi que els materials estan d'acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d'inspecció degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats.

1.20.2.3. Maneig, emmagatzematge i transport

El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments i instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge dels materials i components utilitzats en l'Obra.

1.20.2.4. Processos especials

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d'acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d'acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte.

El Programa definirà els mitjans per assegurar i documentar aquests requisits.

1.20.2.5. Gestió de la documentació

S'assegurarà l'adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l'obra de forma que s'aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de Qualitat.

1.20.3. Plans de control de qualitat (p.c.q.) i programes de punts d'inspecció (p.p.i.)

El Contractista prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst al 1.20.2., per cada activitat o fase d'obra amb un mes d'antelació a la data programada d'inici de l'activitat o fase.

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quan siguin aplicables:

- Descripció i objecte del Pla
- Codis i normes aplicables.
- Materials a utilitzar
- Plànols de construcció (número i denominació)
- Procediments de construcció prevists pel Contractista.
- Procediments d'inspecció, assaigs i proves
- Proveïdors i subcontractistes.
- Embalatge, transport i emmagatzematge.
- Marcat i identificació.

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves.

Adjunt al P.C.Q. s'inclourà un Programa de Punts d'Inspecció, document que consistirà en un llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota l'activitat o fase d'obra.

Per cada operació s'indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.

Una vegada finalitzada l'activitat o fase d'obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el P.P.I.) de que s'han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.

1.20.4. Abonament dels costos del sistema de garantia de qualitat

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contrau en compliment dels Plecs de Prescripcions, seran els previstos al Pressupost d'Execució Material.

1.20.5. Nivell de control de qualitat

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s'especifica el tipus i número d'assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l'execució de l'obra per controlar la qualitat dels treballs. S'entén que el número fixat d'assaigs és mínim i que en el cas d'indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major.

El Director d'Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d'aconseguir el control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista.

1.20.6. Responsable del contractista del control de qualitat.

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l'Obra un Tècnic Superior amb tot l'equip necessari per l'execució d'aquest control.

1.21. Començament de l'obra, ritme d'execució dels treballs

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. L'incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de penalitzacions, d'acord amb el que estableix l'article 212 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del començament dels treballs almenys amb tres dies d'antelació.

1.21.1. Ordre dels treballs

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, llevat d'aquells casos en que, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa.

1.22. Modificació del projecte i termini

1.22.1. Modificacions del projecte per raons d'interès públic degudes a causes imprevisibles.

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu calendari d'execució. L'òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó d'interès públic en els elements que l'integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a l'article 92 quatre de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible (LES). No tindrà la consideració de modificació del contracte l'ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d'utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada, en estricta aplicació d'allò establert a l'article 155 b) LCSP.

1.22.2. Modificacions del projecte degudes a causes previsibles.

Segons l'article 202 LCSP, en la redacció donada per (l'article 92 ter, de la llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible (LES)) el projecte es podrà modificar sempre i quan s'hagi detallat l'abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva.

A més a més s'ha d'expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l'import màxim com a valor estimat.

Al present projecte es fixen les següents causes previsibles:

5 % d'increment de pressupost per l'aparició de serveis afectats no detectats a la fase de projecte, tot i que s'han fet tots els contactes possibles amb ajuntament i les diverses companyies detectades a la zona.

7 % d'increment del pressupost per la possible presència de roca en l'àmbit de les obres.

1.22.3. Pròrroga per causa de força major

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció d'Obra. Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i l'endarreriment que per això s'originarà en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol•licita.

Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra.

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, adduint com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i sol•licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat.

1.23. Compliment defectuós de la prestació

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.
- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o institucions relacionades amb les obres.
- - La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin determinar en el present projecte:

És obligatori mantenir els itineraris de vianants...(ex: cas d'obres en voreres).

En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres.

1.24. Condicions generals d'execució

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliuri la Direcció d'Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades.

1.24.1. Obres ocultes

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de restar ocultes a l'acabament de l'Obra, s'aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat, lliurant-se'n un a la Direcció Facultativa i l'altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquests plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

1.24.2. Treballs defectuosos

El Constructor és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l'exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en els certificats parcials d' obra, que sempre s'entendran estesos i abandonats a bon compte.

Com a conseqüència d'allò anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col•locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb allò contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i es negués a l'enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui ho resoldrà.

1.24.3. Vicis ocults

Si la Direcció d'obra tingués fonaments raonables de l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat.

MATERIALS BÀSICS.

1.25. Aspectes generals.

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir els materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.

1.26. Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats.

1.26.1. Consideracions generals.

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altra matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles són les establertes a l'O.M de 16 de maig de 2002.

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l'O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l'esplanada definida al projecte i especificacions del PG3.

En el cas d'utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions:

Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3.

Equivalent de sorra més gran de 30.

L'índex de plasticitat serà zero.

CBR més gran de 20, al 95% de Proctor modificat.

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE.

1.26.2. Materials per a rebliments en estructures

En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del trasdós serà l'establerta als plànols de projecte, essent les condicions dels materials les següents:

En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el tradós d'estreps d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment del 4% amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions de llosa de transició. Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la secció estructural del ferm.

En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d'un metre sota la secció del ferm o disposar d'una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el trasdós es realitzaran amb sòl tipus E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d'ample i augmentant a raó d'un talús 1/1 fins als límits definits al projecte.

Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta o tauler de l'estructura soterrada.

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i testeres de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial definides en aquest plec.

1.26.3. Materials per a pedraplens.

Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones autoritzades pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec.

Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a l'article 331.4 de l'O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.

Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les especificacions de l'esmentat article de l'O.M. 1382/2002.

1.27. Materials per a ferms

1.27.1. Tot-u artificial.

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les especificacions d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002.

1.27.2. Granulats procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions:

El material ha de procedir d' una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l'ús al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s' ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

RD 470/2021 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural.

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

RD 470/2021 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural.

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons el Codi Estructural
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

  - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

  - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i del Codi Estructural.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d' antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte el Codi Estructural.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de ló CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l' apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l' equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús s no estructural.

1.27.3. Saulons

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.

Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50

Índex CBR (NLT-111): > 20

Contingut de matèria orgànica: Nul

Mida del granulat:

- Sauló garbellat: <= 50 mm

- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Abans de començar l'obra, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:

  - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),

- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
  - Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
  - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
  - Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
  - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
  - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

1.28. Materials per a rigoles

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de morter de ciment blanc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana.

No pot tenir imperfeccions a la cara vista.

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.

Absorció d'aigua (UNE 127002): <= 7,5%

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):

- Cara a tracció: >= 5 N/mm2
- Dors a tracció: >= 4 N/mm2

Gelabilitat (UNE 127004): Absència de senyals de trencament o deteriorament

Toleràncies:

- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix: ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm
- Cavalcaments: ± 0,5 mm
- Planor: ± 0,4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs:

- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):

- Absorció d'aigua

- Gelabilitat

- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista

- Resistència al xoc

- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)

- Resistència a flexió

- Estructura

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.

1.29. Materials per a cunetes paviments de peces prefabricades o de formigó in situ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada o de formigó in situ per a cunetes o paviments d'ús exterior.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.

Els cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sol tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.

Gruix de la capa vista: >= 4 mm

LLAMBORDINS:

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm

Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
  - Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
  - Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
  - Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
  - Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
  - Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
  - Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
  - Classe 1 (marcat J): 5 mm
  - Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
  - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
    - Convexitat màxima: 1,5 mm
    - Concavitat màxima: 1 mm
  - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
    - Convexitat màxima: 2 mm
    - Concavitat màxima: 1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLAMBORDINS:

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

RAJOLES:

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Identificació del fabricant o la fàbrica

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:

- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica

- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins

- Identificació del producte

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma:
  - EN 1339 per a les lloses
  - EN 1338 per als llambordins
- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:

- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:

- Reacció al foc
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)

Per als productes destinats a cobertes:

- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori

1.30. Materials per a vorades

Peces rectes de formigó per a vorades

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.

S'han considerat els tipus següents:

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial

S'han considerat les formes següents:

- Recta

- Corba

- Recta amb rigola

- Per a guals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.

Els cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.

Gruix de la capa vista: >= 4 mm

Classes en funció de la resistència climàtica:

- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua

- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua

- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa després de l'assaig glaç -desglaç; cap valor unitari > 1,5

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:

- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica

- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm

- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm

Classes en funció de la resistència a flexió:

- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa

- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa

- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:

  - Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm

  - Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:

  - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm

  - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm

  - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm

  - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Identificació del fabricant o la fàbrica

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió

- Referència a la norma UNE-EN 1340

- Identificació del producte

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:

- Identificació del fabricant o la fàbrica

- Data de producció

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió

- Referència a la norma UNE-EN 1340

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos interns incloent les premisses de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,

- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:

- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podràn realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.

1.31. Mescles bituminoses en calent.

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars.

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s'hauran de sotmetre a l'assaig d'identificació per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses.

Lligant hidrocarbonat

Característiques generals pels betums asfàltics:

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

Els lligants a emprar compliran serà:

BETUM ASFÀLTIC B-50/70:

Característiques del betum original:

• Penetració a 25º (NLT-124/84)	6-7 mm
• Índex de penetració (NLT-181/84)	-0.7 - +1
• Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)	48ºC - 57ºC
• Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)	<=-8ºC
• Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)	>=90 cm
• Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)	99,5%
• Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)	<=0,2%
• Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)	>=235ºC
• Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)	>=1,00
• Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72)	>=15%
• Contingut de parafines (NFT 66-015)	<4,5%

Característiques del residu de pel·lícula fina:

- Variació de massa (NTL-185/84) <=0,8%
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) >= 50% de la penetració original
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) >=50 cm

Granulat gruixut

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%.

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit.

El coeficient de desgast per l'assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat i l'índex de llenties , serà l'especificat a l'O.C. 5/2001, en funció de la categoria del trànsit.

Granulat fi

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes.

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar sorres naturals.

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut.

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals.

Filler

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l'O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció d'aportació serà inferior al 50%.

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents:

Tamís UNE	% Passa
0.63 mm	100
0.32 mm	95-100
0.16 mm	90-100
0.080 mm	70-100

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%), i autoritzada expressament per la Direcció d'Obra.

Tipus i composició de la mescla

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les especificacions de l'O.C. 5/2001 i l'O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris:

No seran admeses les mescles AC 32 base G ni AC 32 bin S.

El gruix mínim per mescles AC 16 surf B serà de 5 cm.

El gruix mínim per mescles AC 22 bin B i AC 22 base G serà de 6 cm.

1.32. Regs d'adherència.

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 5/2001, amb les següents prescripcions particulars.

Lligant

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, una emulsió catiònica ECR-1, amb un contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de l'Obra. Per a microaglomerat en capa de trànsit s'utilitzarà una emulsió tipus ECR-1-m

Dotació de lligant

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m^2). No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades.

1.33. Granulats per a regs d'emprimació.

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3.

1.34. Emulsions bituminoses.

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999.

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran:

Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència.

Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació

1.35. Reg de curat.

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987.

1.36. Beurades, morters i formigons.

1.36.1. Aigua per a beurades, morters i formigons.

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció de formigó estructural.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.

1.36.2. Granulats per a morters i formigons.

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat segons el Codi Estructural.

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s'hauran de sotmetre a l'assaig d'identificació per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i el Codi Estructural, aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons.

1.36.3. Ciments.

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel qual s'aprova la "Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97)."

Així mateix, compliran amb allò especificat al Codi Estructural i les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998.

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l'eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que corresponen al director d'Obra.

En qualsevol cas s'ha d'exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-97 per als ciments sense marca de qualitat.

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada.

1.36.4. Additius per a beurades, morters i formigons.

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions del Codi Estructural.

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les fórmules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.

1.36.5. Formigons.

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de formigons:

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 N/mm²).
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25 N/mm²).
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en reblert de rases. La seva resistència característica arribarà com a mínim als trenta-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (35 N/mm²).

A més a més del Codi Estructural I RC-97 es tindrà present el següent:

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista.

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts al Codi Estructural. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del Projecte.

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni.

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra.

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament.

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de transport i posada en obra.

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit al Codi Estructural els assaigs de control de formigons es realitzaran als següents nivells:

Formigons tipus ANivell reduït

Formigons tipus BNivell normal

Formigons tipus CNivell intens

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:

- Planta preparadora:

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon).

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat.

- Identificació dels granulats:

Procedència i assaigs d'identificació.

- Identificació del ciment:

Procedència i assaigs de recepció.

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes.

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control.

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes.

1.37. Acers.

1.37.1. Armadures passives.

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en el Codi Estructural. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols.

1.38. Materials per drenatge

1.38.1. Tubs i canonades

Tubs de P.V.C.

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de suspensió i mescla posterior estensionada. Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes DIN-16930.

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C.

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran atacables per rosegadors.

Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge.

- Definició

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm.

- Materials

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació.

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals.

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a l'obra seran els de la taula següent:

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

Característiques del material	Valors	Mètode d'assaig	Observacions
Densitat	De 1,35 a 1,46 kg/dm3	UNE 53020/1973	
Coeficient de dilatació lineal	De 60 a 80 milionèsimes per ºC	UNE 53126/1979	
Temperatura de reblaniment	79º	UNE 53118/1978	Càrrega d'assaig 1 kg

Resistència a tracció simple	500 kg/cm2	UNE 53112/1981	El valor menor de les 5 provetes
Allargament al trencament	80 %	UNE 53112/1981	El valor menor de les 5 provetes
Absorció d'aigua	1 mg/cm2	UNE 53112/1981	
Opacitat	0,2 %	UNE 53039/1955	

- Fabricació dels tubs de P.V.C.

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà).

En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se un alt moment d'inèrcia.

- Juntes

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les exposades anteriorment.

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua.

- Instal·lació en rasa

a) Amb trànsit de vehicles

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques.
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotèxtil adequat.
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada.

b) Sense trànsit de vehicles

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotèxtil segons terrenys i criteris del projectista.

c) Rebliment

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de dimensionament)

<u>Tubs de formigó</u>

Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3.

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció principal del tub.

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HM-20

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil.

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars.

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula.

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres.

Ø mm	Tolerància de longitud	Gruix mínim (mm)	Tolerància diàm. (mm)	Absor. cm³/m	Carre. rot.kg/m
					2.400
100	± 1%	22	± 2	100	2.500
125	± 1%	22	± 2	105	2.600
150	± 1%	22	± 2	110	2.700
200	± 1%	23	± 3	120	3.000
300	± 1%	30	± 4	160	3.200
400	± 1%	36	± 4	210	3.500
500	± 1%	40	± 5	270	3.800
600	± 1%	58	± 6	300	4.300
800	± 1%	74	± 7	360	4.900
1000	± 1%	90	± 8	440	5.600
1200	± 1%	102	± 10	540	6.000
1500	± 1%	120	± 12	600	

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub.

Tubs de Polietilè

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

Els tubs han de poder unir-se entre si mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 53394.

Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365.

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)
- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365

Material constitutiu:

- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
- Negre de carboni amb les característiques següents:
  - Densitat: 1500- 2000 kg/m3
  - Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de la UNE 53365.

Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferencial, descrits a la UNE 53365.

Diàmetre i gruix de la paret:

Diàmetre Nominal (mm)	Gruix de la paret (mm)		Tolerància màxima DN (mm)
	Serie 12.5 PN 0,4 MPa	Serie 8 PN 0,6 MPa	
110	4,2	6,6	+ 1,0
125	4,8	7,4	+ 1,2
140	5,4	8,3	+ 1,3
160	6,2	9,5	+ 1,5
180	6,9	10,7	+ 1,7
200	7,7	11,9	+ 1,8
225	8,6	13,4	+ 2,1
250	9,6	14,8	+ 2,3
280	10,7	16,6	+ 2,6
315	12,1	18,7	+ 2,9
355	13,6	21,1	+ 3,2
400	15,3	23,7	+ 3,6
450	17,2	26,7	+ 4,1
500	19,1	29,6	+ 4,5
560	21,4	33,2	+ 5,0
630	24,1	37,4	+ 5,0
710	27,2	42,0	+ 5,0
800	30,6	47,4	+ 5,0

Toleràncies:

- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):
  - Tubs rectes: <= 0,02 DN mm
  - Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
  - Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm
  - Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm
- Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm

No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.

1.38.2. Drens subterranis i material filtrant.

Drens subterranis

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de P.V.C.

Material granular en capes filtrants

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes.

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-3.

1.38.3. Materials per pous, pericons, embornals o interceptors

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements següents:

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa

S' han considerat els materials següents per a tapes i reixes

- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'estén en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonatge (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d' estar protegits contra la corrosió.

El dispositiu ha d' estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactòria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d' estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:

- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el disseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S' han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'ús.

L' alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície còncava.

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:

- Un o dos elements:
  - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
  - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
  - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
  - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Toleràncies:

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament té forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:

Superfície de ventilació:

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilació:

- Ranures:
  - Llargària: <= 170 mm
  - Amplària:
    - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
    - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
  - Diàmetre:
    - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
    - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a l'horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.

REIXA:

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d' estar determinades en funció de la capacitat de desguàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure.

La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.

L'amplària i llargària màxima dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat en l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124.

BASTIMENT:

Ha de ser pla i ben escairat.

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.

Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm

Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm

Toleràncies:

- Alçària del bastiment: ± 1,5 mm

- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte): <= 0,25% llargària

- Rectitud dels perfils: Fletxa: <= 0,25% llargària

- Dimensions exteriors del bastiment: ± 2 mm

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.

Separació entre traves: <= 100 cm

Dimensions del tub de travada: 20 x 20 mm

Alçària del passamà de travada: 60 mm

REIXA FIXA:

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.

Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm

Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l'element completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir butllofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:

Gruix: >= 2,75 mm

Gruix i massa del galvanitzat:

- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm: >= 50 micres i 350 g/m2

- Gruix de l'acer >= 5 mm: >= 65 micres i 450 g/m2

ELEMENTS DE FOSA:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%

Contingut de fòsfor: <= 0,15%

Contingut de sofre: <= 0,14%

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:

Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.

El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques.

Límit elàstic de l'acer: >= 240 N/mm2

Resistència a tracció de l'acer: >= 340 N/mm2

Massa de recobriment del galvanitzat: >= 360 g/m2

Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT:

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en té

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d' acord a les condicions del plec.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

1.39. Materials per a pericons de canalitzacions

Pericons prefabricats de formigó

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per a registre de canalitzacions de servei.

S'han considerat els elements següents:

- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia

CONDICIONS GENERALS:

El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment.

La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora.

Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó.

Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per l'estesa de cables, situats en les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes.

Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en l'interior del pericó.

Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.

Les tapes o reixes han d' estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:

- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el disseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'ús normal.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S' han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.

Gruix mínim de fosa o d'acer:

- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm

- C 250: >= 5 mm

- D 400: >= 6 mm

- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:

- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2

- Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm

PERICONS TIPUS DF:

En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora superior de la bonera hi ha d' haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.

La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.

Les utilitats d'aquest pericó poden ser:

- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament és múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament.

- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió

- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses

El nombre d'empalmaments del pericó és de quatre.

PERICONS TIPUS HF:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.

<u>Materials auxiliars per a pericons de canalitzacions</u>

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements següents:

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions

S' han considerat els materials següents per a tapes i reixes

- Fosa gris

- Fosa dúctil

- Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'estén en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonatge (paviments d'aeroports, molls, etc.).

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d' estar protegits contra la corrosió.

El dispositiu ha d' estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactòria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d' estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:

- Amb un dispositiu de tanca

- Amb suficient massa superficial

- Amb una característica específica en el disseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S' han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'ús.

L' alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície còncava.

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:

- Un o dos elements:
  - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
  - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
  - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
  - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Toleràncies:

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament té forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:

Superfície de ventilació:

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilació:

- Ranures:
  - Llargària: <= 170 mm
  - Amplària:
    - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
    - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
  - Diàmetre:
    - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
    - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a l'horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l'element completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir butllofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.

Gruix mínim de fosa o d'acer:

- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:

- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%

Contingut de fòsfor: <= 0,15%

Contingut de sofre: <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

- El codi de la norma UNE EN 124

- La classe segons la norma UNE EN 124

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació

- Referència, marca o certificació si en té

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d' acord a les condicions del plec.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

1.40. Geotèxtils

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmina formada per feltres de teixits sintètics.

S'han considerat els materials següents:

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La funció principal del geotèxtil pot ser:

- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.

Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)

- Característiques essencials:
  - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
  - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
- Característiques complementàries:
  - Deteriorament durant la instal·lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
  - Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
  - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
  - Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
  - Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)

- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge

Funció: Filtració (F).

- Característiques essencials:
  - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
  - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
  - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
  - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
  - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
  - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):

- Característiques essencials:
  - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
  - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
  - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
  - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
  - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
  - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
  - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres

Funció: Filtració i Separació (F+S):

- Característiques essencials:
  - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
  - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
  - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
  - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)

Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):

- Característiques essencials:
  - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
  - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
  - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
  - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments
  - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments

Funció: Drenatge (D):

- Característiques essencials:
  - Capacitat de flux d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
  - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)

Funció: Filtració i drenatge (F+D):

- Característiques essencials:
  - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
  - Capacitat de flux d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
  - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
  - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):

- Característiques essencials:
  - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
  - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
  - Capacitat de flux d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
  - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
  - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)

Funció: Protecció (P):

- Característiques essencials:
  - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
  - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
  - Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
  - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)

Funció: Reforç i Protecció (R+P):

- Característiques essencials:
  - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
  - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
  - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
  - Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).

UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.

UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas.

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales.

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos.

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funció: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funció: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:
  - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
- Productes per a canals de Funcio: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
  - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
  - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+)
  - Marca del fabricant i lloc d'origen

- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual del material en cada subministrament.

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.

A la recepció dels productes es comprovarà:

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta

- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament.

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Cada 5000 m2 o fracció de geotèxtil de les mateixes característiques col·locat en obra, es realitzaran els assaigs següents:

- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Cada vegada que canviï el subministrador, i almenys en una ocasió al llarg de l' obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- Pes
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament
- Resistència mecànica a la perforació
- Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s' han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES DE TRACCIÓ MECÀNICA:

Els resultats dels assajos d'identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions màximes següents:

- Assaigs físics i mecànics: ± 5 %

- Assaigs hidràulics: ± 10 %

Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats estiguin d'acord a l'especificat.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

1.41. Materials per a senyalització i abalisament.

1.41.1. Marques vials.

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l'Article 700 del PG-3. tal com ve a l'O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les Prescripcions Tècniques Particulars següents:

a.- Les marques viàries definitives a l'eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica a l'aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons s'indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d'illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components d'aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 10^6 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) "mètode B".

Els materials hauran estat triats al Projecte d'acord amb el factor de desgast corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada.

b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a l'aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5×10^5 cicles, al sotmetre-les a l'esmentat assaig.

c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document acreditatiu de certificació (marca "N" d'AENOR o segells de qualitat equivalents d'altres països de l'Espai Econòmic Europeu).

Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d'esser aprovada pel Promotor.

Autorització d'ús

El contractista haurà de comunicar al Director d'Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de la data de signatura de l'Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment d'especificacions tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2).

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinària a emprar, d'acord amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1).

L'autorització d'ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca "N" d'AENOR o d'un altre segell de qualitat d'algun país de l'Espai Econòmic Europeu..

Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a utilitzar -pintures, plàstics d'aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin de la marca "N" d'AENOR ni d'un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen l'exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d'autorització d'ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d'aplicació en calent o plàstics d'aplicació en fred.

Si l'aplec de materials d'una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d'un mateix lot de fabricació, s'agafarà, per preparar les mostres a assajar, l'u per cent (1%) del nombre d'envasos. Si a l'aplec hi ha materials de "L" lots de fabricació, o "N" envasos que no poden constituir lots, s'agafarà un nombre de lots "l" o d'envasos "n" representatius de l'aplec, segons la taula següent:

NOMBRE DE LOTS"L" O D'ENVASOS "N" A L'APLEC.	NOMBRE DE LOTS "l" O D'ENVASOS "n" A SELECCIONAR.
2-8	2
9-18	3
19-32	4
33-50	5
51-72	6
73-98	7
99-128	8
129-162	9
163-200	10
A partir de 200, $l=(L/2)^{1/2}$ ó $n=(N/2)^{1/2}$ o el número sencer superior	
NOTA.- *De cada lot dels "l" seleccionats, aleatòriament, es prendrà l'u per cent (1%) dels seus envasos per a preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no s'agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, també aleatòriament.*	

Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de "l" o "n" de 5 kg cadascuna.

Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent informació:

- Data de la presa de mostres.
- Localització de l'aplec.
- Identificació de l'organisme responsable de la presa de mostres.
- Nom del fabricant.
- Identificació del producte.
- Número de lot.
- Data límit d'ús.
- Instruccions d'ús.
- Condicions d'envasat.
- Condicions reals d'emmagatzematge.

- Informació sobre seguretat i salut.
- Estat del producte al treure'l de l'envàs original.
- Procediment emprat per la presa de mostres.
- Data de fabricació del producte.

Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants.

Per a preparar la mostra s'agafaran productes d'un mínim de tres (3) sacs o d'un envàs de volum intermedi. Si la massa total de producte a l'aplec és de "M" kg, el nombre de sacs als que s'introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que s'haurà d'introduir en un envàs de volum intermedi, serà $S = (M/150)^{1/2}$ arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra serà d'un quilo i mig (1,5 kg).

Assaigs d'identificació.

El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d'aplicació en calent o plàstics d'aplicació en fred, començarà per comprovar l'homogeneïtat del producte dins de les "l" o "n" mostres, mitjançant els assaigs de:

COMPROVACIÓ DE L'HOMOGENEÏTAT			
MATERIAL	**ASSAIG**	**NORMA D'ASSAIG**	**MÀXIM COEFICIENT DE VARIACIÓ PERMÉS**
Pintures	Consistència Krebs	UNE 48 076	6%
	Contingut de sòlids. Matèria no volàtil.	UNE 48 087	1,5%
	Densitat relativa.	UNE 48 098	1,5%
Termoplàstics d'aplicació en calent.	Residu per escalfament.	UNE 135 200/2	1%
	Punt d'estovament.	UNE 135 200/2	3%
Plàstics d'aplicació en fred.	Densitat relativa	UNE 48 098	1,5%
	Temps de secat.	UNE 135 200/2	15%

Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris, no s'acceptarà el subministrament pel proveïdor proposat. Amb els productes que passin la comprovació d'homogeneïtat, el laboratori realitzarà els assaigs d'identificació.

ASSAIGS D'IDENTIFICACIÓ.			
MATERIAL	**ASSAIG**	**NORMA D'ASSAIG**	**Tolerància al declarat pel fabricant**
PINTURA	Consistència Krebs	UNE 48 076	± 10 KU
	Contingut de sòlids. Matèria no volàtil.	UNE 48 087	± 2%
	Contingut de lligant.	UNE 48 238	± 2%
	Contingut en pigment Ti O_2 (Dos assaigs sobre 4 g cadascú. Haurà de repetir-se si els dos resultats difereixen en més de 0,5%)	UNE 48 178	± 1%
	Densitat relativa	UNE 48 098	0,02
	Temps de secat ("no pick up" per rodatge)	UNE 135 202	≤ 30 minuts (*)

	Poder de cobertura.	UNE 135 213	0,01
	Color. (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073 /2	Les coordenades cromàtiques de cada color han de ser dins del polígon assenyalat a la norma UNE 135 200/1.
	Factor de luminància. (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073/2	0,02 Blanca $\beta \geq 0,84$ Groga $\beta \geq 0,40$

ASSAIGS D'IDENTIFICACIÓ			
MATERIAL	**ASSAIG**	**NORMA D'ASSAIG**	**Tolerància al declarat pel fabricant**
PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED	Densitat relativa	UNE 48 098	$\pm$ 2%
	Temps de secat ("no pick up" per rodatge)	UNE 135 202	$\leq$ 30 minuts (*)
	Color. (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073 /2	Les coordenades cromàtiques de cada color han de ser dins del polígon assenyalat a la norma UNE 135 200/1.
	Factor de luminància. (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073/2	0,02 Blanca $\beta \geq 0,84$ Groga $\beta \geq 0,40$

(*) Aquests són valors absoluts.

ASSAIGS D'IDENTIFICACIÓ			
MATERIAL	**ASSAIG**	**NORMA D'ASSAIG**	**Tolerància al declarat pel fabricant**
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT	Residu per escalfament	UNE 135 200/2	$\pm$ 1
	Contingut en pigment Ti O_2 (Dos assaigs sobre 4 g cadascú. Haurà de repetir-se si els dos resultats difereixen en més de 0,5%)	UNE 48 178	$\pm$ 1%
	Color. (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073 /2	Les coordenades cromàtiques de cada color han de ser dins del polígon assenyalat a la norma UNE 135 200/1.
	Factor de luminància. (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073/2	0,02 Blanca $\beta \geq 0,84$ Groga $\beta \geq 0,40$

	Estabilitat a la calor. (6 hores a 200ºC±2ºC).	UNE 135 221	β no variarà en més de 0,02.
	Envelliment artificial accelerat. (168 hores partides en cicles de 8 hores de radiació UV 280 nm i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de condensació a 50ºC±3ºC).	UNE 48 251	β no variarà en més de 0,03. Les coordenades cromàtiques seguiran dins del polígon especificat en UNE 135 200/1. El material no tindrà cap defecte superficial.

Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar:

ASSAIGS D'IDENTIFICACIÓ				
MATERIAL	**ASSAIG**	**NORMES**	**Valors exigits**	
MICROESFERES DE VIDRE	Granulometria. (Amb tamisos ISO 565 - R 40/3) ***Aquesta granulometria seria la desitjable, però la real podrà ser diferent fins a l'any 2.004.***	ISO 2591-1	Tamís (μm)	Massa retinguda acumulada (%)
			710	0-2
			600	0-10
			355	30-70
			212	70-100
			125	95-100
	Índex de refracció.	EN 1423-A	≥ 1,5	
	Resistència a l'aigua (H_2O)	EN 1423-B	Cap alteració superficial	
	Resistència a l'àcid clorhídric (H Cl)	EN 1423-B		
	Resistència al clorur càlcic ($CaCl_2$)	EN 1423-B		
	Resistència al sulfur sòdic (Na_2S)	EN 1423-B		
	Percentatge ponderat màxim de microesferes defectuoses	EN 1423-D	D<1mm / 20% D>1mm / 30%	
	Percentatge ponderat màxim de grans i partícules estranyes	EN 1423-D	3%	
	Microesferes hidrofugades	EN 1423-E	Mètode A >80% Mètode B 100%	
	pH	ISO 787-9	5 ≤ pH ≤ 9	
	Coeficient de resistència a la fragmentació	EN 1423-G	El de la fitxa tècnica del producte.	
	Coordenades cromàtiques	ISO 7724-2	Vèrtex	x / y
			1	0,355 / 0,355
			2	0,305 / 0,305

GRANULAT ANTILLISCAMENT			3	0,285	0,325
			4	0,335	0,375
	Factor de luminància	ISO 7724-2	$\beta > 0,70$		
	Granulometria ***Aquesta granulometria seria la desitjable, però la real podrà ser diferent fins a l'any 2.004.***	ISO 565-R 40/3	Tamís (μm)	Massa (%)	
			1180	0-2	
			1000	0-10	
			600	10-50	
			355	50-80	
			212	85-100	
			150	95-100	
			90	99-100	

Informe del laboratori

Contindrà:

- Tipus i identificació de la mostra assajada.
- Qualsevol desviació respecte del procediment d'assaig especificat.
- Resultats de l'assaig.
- Referència a aquesta norma UNE 135 200.
- Data de l'assaig.
- Declaració del producte pel seu fabricant:
- Nom del fabricant.
- Nom comercial del producte.
- Naturalesa del producte.
- Condicions d'aplicació (marges de temperatura, ...).
- Ús recomanat.
- Característiques quantitatives:
- Contingut en pigment de diòxid de titani (TiO_2)
- Contingut en lligant, o residu per escalfament.
- Densitat relativa.
- Temps de secat.
- Consistència Krebs.
- Color.
- Factor de luminància.
- Matèria no volàtil.
- Proporció de mescla, pels productes en varis components.
- Dissolvent d'extracció, si s'escau.

Etiquetat dels envasos

Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació següent:

- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat.
- Marca "N" d'AENOR o segell de qualitat de l'Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne.

- Identificació del producte i del fabricant.
- Número de lot i data de fabricació.
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes).
- Massa neta continguda.
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes).

Condicions d'acceptació d'ús

S'admetrà el subministrament proposat si l'etiquetat dels envasos és correcte i es compleixen totes les condicions abans esmentades.

Aquests assaigs d'autorització d'ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

Seguretat i senyalització de les obres

Senyalització dels trams d'obra.

Al punt on hagi d'encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d'equips a la calçada, i, a més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en les dues vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d'avançar; abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor permès a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es col·locarà el senyal d'estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d'obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. Al darrere de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els senyalers no podran veure's entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l'últim vehicle del paquet alliberat dins del tall.

Les mesures anteriors són necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres sense vorals d'amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les ratlles a l'eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals són d'amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l'eix, com ja s'ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d'obres.

Els indrets on s'hagin d'aplicar fletxes, rètols o cebrats, s'aïllaran del trànsit mitjançant cons i tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d'aquest espai, s'adoptarà la senyalització més adient, d'acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la carretera en aquells indrets.

Proteccions personals.

Tots els components de l'equip humà estaran proveïts d'armilles reflectants i màscares respiratòries. A més, per carregar materials, s'empraran guants de cautxú per protegir la pell. La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrere un panell reflectant amb fletxa orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja.

Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres.

1.41.2. Senyalització vertical de codi.

S'entén per a senyalització vertical de codi tots els senyals dels tipus següents:

advertència de perill (tipus P)

reglamentació (tipus R)

indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d'orientació

Per a tots aquests senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l'O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000.

Material de substrat.

El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un gruix per cada cara de més de 18 μm (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m^2) contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes d'acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm.

Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants.

Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l'observador patró de 2º, donaran valors dins dels polígons CIE definits pels quatre vèrtexs de la taula següent, i els factors de luminància seran als marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte:

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1									
Colors	Vèrtex polígon CIE								Factor de luminància β
	1		2		3		4		
	x	y	x	y	x	y	x	y	
Blanc	0,355	0,355	0,305	0,305	0,285	0,325	0,335	0,375	≥0,35
Groc	0,465	0,534	0,545	0,454	0,487	0,423	0,427	0,483	≥0,27
Roig	0,735	0,265	0,674	0,236	0,569	0,341	0,655	0,345	≥0,05
Verd	0,007	0,703	0,248	0,409	0,177	0,362	0,026	0,399	≥0,04
Blau	0,078	0,171	0,150	0,220	0,210	0,160	0,137	0,038	≥0,01
Marró	0,455	0,397	0,523	0,429	0,479	0,373	0,558	0,394	0,03≤β≤ 0,09
Taronja	0,610	0,390	0,535	0,375	0,506	0,404	0,570	0,429	>0,17

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2									
Vèrtex polígon CIE	1		2		3		4		Factor de luminància β
Colors	x	y	x	y	x	y	x	y	
Blanc	0,355	0,355	0,305	0,305	0,285	0,325	0,335	0,375	≥0,27
Groc	0,465	0,534	0,545	0,454	0,487	0,423	0,427	0,483	≥0,16
Roig	0,735	0,265	0,674	0,236	0,569	0,341	0,655	0,345	≥0,03
Verd	0,007	0,703	0,248	0,409	0,177	0,362	0,026	0,399	≥0,03
Blau	0,078	0,171	0,150	0,220	0,210	0,160	0,137	0,038	≥0,01
Marró	0,455	0,397	0,523	0,429	0,479	0,373	0,558	0,394	0,12≤β≤ 0,18
Taronja	0,610	0,390	0,535	0,375	0,506	0,404	0,570	0,429	>0,14

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3					
Vèrtex polígon CIE	1	2	3	4	Factor de luminància

Colors	x	y	x	y	x	y	x	y	β
Blanc	0,355	0,355	0,305	0,305	0,285	0,325	0,355	0,375	≥0,40
Groc	0,545	0,454	0,487	0,423	0,427	0,483	0,465	0,534	≥0,24
Roig	0,690	0.310	0.595	0.315	0,569	0,341	0,655	0,345	≥0,03
Verd	0,030	0,398	0,166	0,364	0,286	0,446	0,201	0,794	≥0,03
Blau	0,078	0,171	0,150	0,220	0,210	0,160	0,137	0,038	≥0,01

Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s'ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula:

PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2									
Vèrtex polígon CIE	1		2		3		4		Factor de lluminància β
Colors	x	y	x	y	x	y	x	y	
Blanc	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	≥0,75
Groc	0,494	0,505	0,470	0,480	0,493	0,457	0,522	0,477	≥0,45
Roig	0,735	0,265	0,700	0,250	0,610	0,340	0,660	0,340	≥0,07
Verd	0,230	0,440	0,260	0,440	0,260	0,470	0,230	0,470	≥0,10
Blau	0,140	0,140	0,160	0,140	0,160	0,160	0,140	0,160	≥0,05
Marró	0,467	0,386	0,447	0,386	0,447	0,366	0,467	0,366	0,04≤β≤ 0,15
Taronja	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	0,16≤β≤0,14

El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R') en $cd*lx^{-1}*m^{-2}$ per a tots els colors, tret del blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.

α	β_1 (β_2=0)	Blanc	Groc	Roig	Verd fosc	Blau	Marró	Taronja	Gris
12'	+ 5º	250	170	45	20	20	12	100	125
	+30º	150	100	25	15	11	8,5	60	75
	+40º	110	70	15	6	8	5,0	29	55
20'	+ 5º	180	120	25	14	14	8	65	90
	+30º	110	70	14	11	8	5	40	50
	+40º	95	60	13	5	7	3	20	47
2º	+ 5º	5	3	1	0,5	0,2	0,2	1,5	2,5
	+30º	2,5	1,5	0,4	0,3	0,1	0,1	1	1,2
	+40º	1,5	1,0	0,3	0,2	0,1	0,1	1	0,7

α (Angle de divergència) β_1 y β_2 (Angles d'incidència)

Admissió d'ús de senyals.

Els senyals proveïts de la marca "N" d'AENOR o d'un altre certificat o segell de qualitat de la Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d'identificació. Els que no ho siguin, abans d'admetre llur ús a l'obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs:

SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D'UNA SOLA PEÇA	
Sobre el substrat metàl·lic S/ norma UNE 135 310	- Gruix de la xapa - Gruix del recobriment de zenc - Relleu
Sobre la zona retrorreflectant S/ norma UNE 135 330	- Aspecte i identificació visual - Coeficient de retrorreflexió - Coordenades cromàtiques i factor de luminància - Resistència a l'impacte - Resistència a la calor i adherència al substrat - Resistència al fred i a la humitat - Resistència a la boira salina - Envelliment artificial accelerat

SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D'UNA SOLA PEÇA	
Sobre la zona no retrorreflectant S/ norma UNE 135 331	- Aspecte i identificació visual - Brillantor de mirall - Coordenades cromàtiques i factor de luminància - Resistència al calor i al fred - Envelliment artificial accelerat - Resistència a la immersió en aigua - Resistència a l'impacte - Resistència a la boira salina
S/ norma UNE 135 330	- Adherència al substrat

Aquests assaigs d'autorització d'ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

Assaigs i resultats exigibles.

Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades d'humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs.

Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc.

Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d'una proveta, el gruix mig haurà de ser superior a les 18 μm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d'un 20% de la mitja obtinguda.

Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d'acer, cap dels valors no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior al nominal.

Per a comprovar l'adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure's zenc arrencat ni esquerdat.

Resistència a l'impacte.

A l'assaig de resistència a l'impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R') mesurat a un cercle centrat amb l'àrea d'impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi.

Resistència a la calor.

Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d'una estufa a temperatura de (71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores.

La resistència a la calor serà bona, si no s'aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l'assaig d'adherència al substrat.

Adherència al substrat.

Per assajar l'adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dues incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s'estira bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L'adherència és correcta si no s'aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm.

Resistència al fred.

La proveta serà mantinguda dins d'un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura de (-35±3)ºC, deixant-la després dues hores (2 h) a la temperatura ambient.

La resistència serà bona si, a la vista, no s'han format clivellaments ni butllofes.

Resistència a la humitat.

La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient.

La resistència serà bona si, a la vista, no s'han format clivellaments ni butllofes.

Resistència a la boira salina.

La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dues hores (2 h).

Després d'aquest temps no s'hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R') mesurat amb un angle d'incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula.

Resistència a l'envelliment artificial accelerat.

Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un assaig d'envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que s'alternaran exposicions a la llum ultraviolada d'una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de panell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de panell negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però solament durant 400 hores.

Al cap d'aquests temps:

- el coeficient de retrorreflexió (R') mesurat amb angle d'incidència 5º i de divergència de 0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula;

- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals marcats a la taula pels seus vèrtexs;

- els valors del factor de luminància (β) compliran el marcat a la taula;

- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista.

Contingut de l'Informe.

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director de l'Obra, on farà constar:

- Data de realització dels assaigs.
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació:
  - Nom del fabricant dels senyals.
  - Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant.
  - Data de fabricació dels senyals.
  - Inspecció visual de les zones retrorreflectants.
- Naturalesa del substrat.
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant.
- Dimensions de la mostra.
  - Nombre de senyals avaluades.
  - Nombre de provetes assajades.
  - Condicions i resultats dels assaigs realitzats.
  - Referència a la norma UNE 135 330.

Altres exigències.

Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya d'entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d'amplada, a 90º amb el pla del senyal, preparada per estampat o embotiment.

L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B ($f_{ck} \geq 20$ N/mm^2).

Etiquetat i marcat.

Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i duradora amb tota la informació següent:

- Marca CE ("N" d'AENOR).
- Número i data de la norma EN de conformitat.
- Classificació del producte.
- Mes i dos últimes xifres de l'any de fabricació.
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR).
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor.

1.41.3. Senyalització vertical en alumini.

Àmbit d'aplicació.

La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó:

TIPUS	**Sèrie del catàleg de senyals de 1992**
Presenyalització	S-200
Direcció	S-300
Identificació de carreteres, situats en conjunts d'alumini	S-400

Localització	S-500 (*)
Confirmació	S-600
Ús específic en població	S- 700
Caixetins de nom de carretera	

(*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574)

També serà d'alumini la resta de senyalització vertical que s'incorpori a un conjunt de les sèries abans esmentades. També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb lamel·les.

Normativa.

Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a les normes següents:

- EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo.
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.
- UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos en servicio. Características y métodos de ensayo.
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.
- Projecte: "Imatge gràfica Senyalització Exterior" CE Generalitat de Catalunya 5/8/82.
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras.
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de redacció.
- Manual: Manual per a la senyalització viària d'orientació de Catalunya. En procés d'aprovació.

Panells.

Els panells estaran formats per planxes d'alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l'apartat anterior.

La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els panells de plaques i els de lamel·les.

Seran amb lamel·les els panells d'amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m^2. La resta de panells seran de plaques.

El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm els panells seran d'un únic mòdul. Els panells seran dels cinc tipus següents:

a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot l'entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa.

b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa.

c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.

d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat.

e) Lamel·les de perfils d'alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les seves dimensions.

Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d'aplicació en la senyalització interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d'aplicació en la senyalització urbana i opcionalment per a interurbana.

En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm.

Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització urbana segons l'IGSE, i la resta de panells s'arrodoniran segons el que s'estableix en el "Manual per a la senyalització viària d'orientació de Catalunya".

Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim de 15 μ o lacat amb un mínim de 40 μ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es realitzaran a les lamel·les.

El sistema de fixació es basarà en una guia solidària al panell on s'ancorarà l'abraçadora d'unió al suport. La unió de la guia al panell haurà d'ésser garantida pel fabricant amb els corresponents assaig i certificats.

La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà admès el xerografiat.

Darrere les plaques s'hi grafiarà en color negre l'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels guarismes de retolació de 40 mm d'alçada.

El gruix mínim de les planxes d'alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte als plegaments.

Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són :

Amplada (mm):	700	950	1200	1450	1700	1950	2200	2500	3000
	3500	4000	4500	5000	5500	6500	7000		
Alçada (mm)	250	300	350	400	450	500	550	600	650
	700	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800
	1950	2100	2250	2400	2550	2850	3000		

com contempla el Manual per a la senyalització viària d'orientació de Catalunya.

Suports

Suports de rètols.

Els suports d'aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i banderoles.

Els aliatges admesos d'alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec.

Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suporta es tancarà amb un tap d'alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 μ o lacat amb un mínim de 50 μ color gris RAL 9006.

Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen segons el següent quadre:

Categoria	A	B	C	D	E	F	G	H
Moment admissible (kN x m) (*)	,0	,5	,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0

(*) El suport no presentarà deformació romanent a l'esmentat esforç majorat amb un coeficient d'1,25.

Pel càlcul dels esforços s'adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients de majoració:

- Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33
- Vent 1,50
- Acció tèrmica 1.33

Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el gruix mínim de 3,5 mm.

DIÀMETRE	CATEGORIA RESISTENT
90 mm	MC
114 mm	MD ME
140 mm	ME MF MG

168 mm	MH

Als suports s'encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l'anagrama o identificació del fabricant.

El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta taula per a les condicions definitives d'implantació.

Els panells fins a 6 m^2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m^2. Es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m^2 quan els esforços no pugin ser absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems.

Suports per pòrtics i banderoles.

Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d'acer tipus S 275 JR segons la norma UNE EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pels perfils i 5086 per les xapes. També seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec.

Sistemes de fixació.

Característiques generals.

En tots els casos s'haurà de complir les característiques especificades a l'apartat 701.3.1.3. del PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges.

Suports tipus tubulars prismàtics.

La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d'acer galvanitzat o de fosa d'alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm i seran d'acer galvanitzat.

La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues peces. Els perns d'ancoratge tindran la llargada d'ancoratge que assenyala el Codi Estructural.

El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l'empresa fabricant presentarà els corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents.

Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran d'acer inoxidable o galvanitzat.

L'abraçadora i la base d'ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues especificades en aquest plec pels càlculs d'elements de senyalització sense que es produeixi lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder homologar cada tipus de base d'ancoratge i d'abraçadores.

Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels panells tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm.

Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d'ancoratge podran ser de fosa d'alumini o ABS.

Pòrtics i banderoles.

La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d'acer galvanitzat o de planxes d'alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats.

Fonament.

Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.

El fonament disposarà d'un minin de quatre (4) perns d'acer galvanitzat de 16 mm.

Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com de formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S.

Materials retroreflectants.

Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l'apartat 701 del PG-3 i a l'apartat 2.8.2.a.2. del present Plec.

Assaigs.

El contractista haurà de lliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la realització d'assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.

El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent d'aquest plec i la normativa.

L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma que ho estimi més convenient.

Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys.

Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d'assaig i número d'aquests es seguirà allò especificat a l'apartat 701 del PG-3.

Altres especificacions dels materials.

Pels diferents tipus d'elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 *Eurocódigo 9 Proyectos de estructuras de aluminio*. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents certificats de garantia, proves de qualitat i certificats d'utilització. En aquests casos la direcció facultativa realitzarà l'informe corresponent per l'aprovació per part del Promotor.

1.41.4. Seguretat i senyalització de les obres.

Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d'obres i de seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar.

Senyals i panells retrorreflectants sobre pals.

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir:

- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels fonaments.
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els senyals col·locats mentre s'endureix el formigó.
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments.

Depenent de l'amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els d'estrenyiment de la calçada i els de perill d'obres. Dos-cents metres abans d'arribar a l'indret on es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d'avançament.

També són necessaris els dos senyalers, i com que poden veure's directament, no precisen de cap mitjà de comunicació.

En acabar l'espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions.

Senyals i panells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles.

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir:

- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments.
- Un camió per endur-se les terres excavades.
- Un camió formigonera per omplir els fonaments.
- Un camió – grua de gros tonatge.

Normalment s'empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques permeten fer tots els treballs d'excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar cap part de la calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un abalisament de cons en una llargada d'una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i el senyal d'obres.

Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l'amplada de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l'operació. Per això, aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos d'Esquadra). Si hi ha possibilitat d'itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al punt on s'enceti aquest, amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap al desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres abans de l'indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques metàl·liques, cons amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; senyals per reduir la velocitat, esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i un altre d'obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada.

Proteccions del personal.

El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d'acer, cadenes, ..., haurà d'estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l'operació de descobrir o assegurar els panells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes.

1.41.5. Gruix de galvanitzat.

De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del fabricant, se'n prendran tres (3) sobre les que es comprovarà l'aspecte superficial i el gruix del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508.

El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d'imperfeccions apreciables a simple vista, tals com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves ni acumulacions de zenc.

Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d'un 15%.

Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se'n triaran sis (6) d'entre les vint–i dos restants, i, si qualsevol d'elles incomplís les prescripcions imposades, no s'acceptarà el subministrament.

1.41.6. Cargoleria.

De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se n'assajarà una de les mostres:

Es farà una inspecció visual per comprovar l'aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.

Amb la punta d'un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar l'adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc deixant l'acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals.

Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig de recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m^2 o 35μm.

Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, s'acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la primera sèrie d'assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s'acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es rebutjarà.

1.41.7. Informe sobre els assaigs d'identificació.

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d'identificació, remetrà al director d'Obra un Informe on faci constar:

- Data dels assaigs, Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats.
- Elecció de les mostres de peces.
- Certificat amb els resultats dels assaigs.

1.41.8. Altres materials.

Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d'acer AEH 500 N. La placa per fixació de pals a obres de fàbrica, serà d'acer AEH-410 b

soldable, y els rodons d'ancoratge, preferiblement d'acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic.

1.41.9. Seguretat i senyalització de les obres

Aquest és un element d'abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris (replanteig, distribució dels captafars, preparació de l'adhesiu i col·locació dels captafars) poden fer-se des de fora de la calçada.

Senyalització d'obres.

Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) entre ells i sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l'origen del tall de col·locació es posarà un senyal d'obres, i es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per hora menys de la permesa al tram de carretera. En acabar el tall es col·locarà un senyal de limitació a la velocitat permesa.

Proteccions personals.

Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de cautxú.

1.41.10. Abalisament

Compliran les condicions imposades a l'article 703 del PG-3 amb la redacció de l'O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). A la fabricació de fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir materials de substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l'esquinçament, estables i resistents a la intempèrie i especialment a les radiacions ultraviolades; als panells direccionals, xapes conformades d'acer galvanitzat de les mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals retrorreflectants; i als captafars retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no inclosos en el capítol esmentat del PG-3, lames d'acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per a les lames de cartells de senyalització vertical.

Fites d'aresta.

Pal blanc.

CARACTERÍSTICA	NORMA D'ASSAIG	VALORS EXIGITS
Contingut de Ti O_2	UNE 48 178	> 5%
Temperatura Vicat a 49 N	UNE 53 118 3 Provetes de 20*20 mm i augment de temperatura de (50±5)ºC/h	≥ 81ºC (a totes tres provetes)
Absorció d'aigua	UNE 53 028 3 Provetes de 50*50 mm 24 hores en aigua a (23±2)ºC	< 4 mg/cm^2 (A totes tres provetes)
Allargament a ruptura	UNE 53 023 6 Provetes tipus B, a 5mm/min i (23±2)ºC	≥ 80% (mitja de 6 assaigs i amb desviació de resultats inferior al 15% del valor mig)
CARACTERÍSTICA	**NORMA D'ASSAIG**	**VALORS EXIGITS**
Resistència a la calor	UNE 53 112 3 Provetes de 300 mm±20mm. Marques a 100 mm, una d'elles feta a 50 mm d'un extrem de la proveta. Submergides en bany de silicona a 150ºC 15 min, i després en aigua a 22ºC 10 min.	És bona si, a totes 3 provetes: Variació dimensional < 5% No apareixeran butllofes, esquerdes ni exfoliacions. Les deformacions són < 5%
Resistència al foc	Mètode FH de UNE 53 315 5 Provetes de 125*13 mm	FH 1
Color i factor de lluminància	UNE 48 073	A totes 3 provetes color blanc dins del polígon

	3 Provetes tipus B de 350 mm*100 mm Espectrocolorímetre de geometria 45/0; il·luminant patró CIE D65; observador patró de 2º	Vèrtex	1	2	3	4
		x	0,355	0,305	0,285	0,335
		y	0,355	0,305	0,325	0,375
		β≥0,75				
Envelliment artificial accelerat	UNE 53 104 3 Provetes de 350 mm*100 mm 150 hores per cada cara a 50ºC	A totes 3 provetes: Temperatura Vicat a 49N ≥ 75ºC Allargament en ruptura ≥ 80% Color blanc dins del polígon marcat β ≥ 0,75				

Franja negra

Tindrà una amplada de 250 mm i anirà a 180 mm de l'extrem superior del pal, tret dels casos en que hi hagi dispositius retrorreflectants sobre la franja negra, en què anirà a 80 mm. Podrà ser una làmina de material vinílic pigmentat, i haurà de ser flexible, opaca i resistent, sense butllofes, esquerdes, escates ni laminacions.

Haurà de presentar les característiques següents:

CARACTERÍSTICA	**NORMA D'ASSAIG**	**VALORS EXIGITS**				
Color i factor de luminància	UNE 48 073 Espectrocolorímetre de geometria 45/0; il·luminant patró CIE D65; observador patró de 2º	Color negre dins del polígon				
		Vèrtex	1	2	3	4
		x	0,385	0,300	0,260	0,345
		y	0,355	0,270	0,310	0,395
		β< 0,03				
Resistència al fred i a la calor	UNE 135 330 Provetes de 100 mm*100 mm Resistència al calor: 24 hores a (71±2)ºC i 2 hores a Tª ambient Resistència al fred: 72 hores a (-35±3)ºC i 2 hores a Tª ambient	És bona si: No apareixen butllofes, esquerdes, escates ni laminacions.				
CARACTERÍSTICA	**NORMA D'ASSAIG**	**VALORS EXIGITS**				
Resistència a dissolvents	Proveta de 100 mm*100 mm submergida en gasolina 1 hora i deixada a assecar 2 hores a temperatura ambient	És bona si: No apareixen butllofes, esquerdes, escates ni laminacions.				
Envelliment artificial accelerat	UNE 53 104 Provetes de 100 mm*100 mm 150 hores per cada cara a 50ºC	És bona si: No apareixen butllofes, esquerdes, escates ni laminacions.				
Adherència al pal blanc	Després d'assajades a les tres proves anteriors.	És bona si: Al tractar de desprendre la làmina, aquest trenca o deforma				

Materials retrorreflectants.

Seran: a la vora dreta de la carretera, de color groc i forma rectangular de 50*180 mm en vertical; a la vora esquerra, de color blanc, amb dos cercles de ϕ 60 mm disposats en vertical amb 90 mm o 150 mm de separació entre centres, segons que les fites siguin del tipus I o II, respectivament. A les fites de tipus III, els colors ja esmentats per als altres tipus, i rectangles de 95+75 mm. Seran làmines formades per microesferes de vidre, amb la composició definida pels elements del nivell 2 a la norma UNE 135 330.

Hauran de presentar les característiques següents:

CARACTERÍSTICA	NORMA D'ASSAIG	VALORS EXIGITS				
Color i factor de luminància	UNE 48 073 Espectrocolorímetre de geometria 45/0; il·luminant patró CIE D65; observador patró de 2º	Color blanc $\beta \geq 0,27$				
		Vèrtex	1	2	3	4
		X	0,350	0,300	0,285	0,335
		y	0,360	0,310	0,325	0,375
		Color groc $\beta \geq 0,16$				
		Vèrtex	1	2	3	4
		X	0,545	0,487	0,427	0,765
		y	0,454	0,423	0,483	0,534

CARACTERÍSTICA	NORMA D'ASSAIG	VALORS EXIGITS			
Coeficients de retrorreflexió (R) ($cd*lx^{-1}*m^{-2}$)	UNE 135 350	Angles		Color	
		Divergència (α)	Incidència β_1 (β_2=0)	Blanc	Groc
		0,2º	5º	250	170
			30º	150	100
			40º	110	70
		0,33º	5º	180	122
			30º	100	67
			40º	95	64
		2,0º	5º	5	3
			30º	2,5	1,5
			40º	1,5	1,0
Envelliment artificial accelerat	UNE 53 104 Provetes de 100 mm*100 mm 150 hores per cada cara a 50ºC	Els valors de colorimetria, factor de lluminància i coeficient de retrorreflexió, han de seguir complint el marcat en aquest quadre.			

Fites de vèrtex.

Els materials seran plàstics polimèrics compatibles entre ells, i les parts retrorreflectants tindran adherides làmines de nivell de reflectància R2.

Les característiques seran les de la taula següent.

<table>
<tr><th>CARACTERÍSTICA</th><th>NORMA D'ASSAIG</th><th colspan="5">VALORS EXIGITS</th></tr>
<tr><td rowspan="11">Color i factor de lluminància(β)</td><td rowspan="11">UNE 48 073
Espectrocolorímetre de geometria 45/0; il·luminant patró CIE D65; observador patró de 2º.
Provetes: 2 tipus A (sense material retrorreflectant) i 2 B (amb material retrorreflectant adherit) per a cada color.</td><td colspan="5">Cos de la fita (Color verd i β=0,04)</td></tr>
<tr><td>Vèrtex</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>X</td><td>0.007</td><td>0.248</td><td>0.177</td><td>0.026</td></tr>
<tr><td>y</td><td>0.703</td><td>4.409</td><td>0.362</td><td>0.399</td></tr>
<tr><td colspan="5">Material retrorreflectant (Color blanc i β=0,27)</td></tr>
<tr><td>X</td><td>0,350</td><td>0,300</td><td>0,285</td><td>0,335</td></tr>
<tr><td>y</td><td>0,360</td><td>0,310</td><td>0,325</td><td>0,375</td></tr>
<tr><td colspan="5">Material retrorreflectant (Color verd i β=0,04)</td></tr>
<tr><td>X</td><td>0,007</td><td>0,248</td><td>0,177</td><td>0,026</td></tr>
<tr><td>y</td><td>0,703</td><td>0,409</td><td>0,362</td><td>0,399</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>CARACTERÍSTICA</th><th>NORMA D'ASSAIG</th><th colspan="4">VALORS EXIGITS</th></tr>
<tr><td rowspan="12">Coeficient de retrorreflexió R cd/(lux*m^2)</td><td rowspan="12">UNE 135 350
(2 Provetes tipus B per cada color)</td><td colspan="2">Angles</td><td colspan="2">Color</td></tr>
<tr><td rowspan="2">De divergència α</td><td rowspan="2">De incidència β_1 (β_2=0)</td><td>Nivell 1</td><td>Nivell 2</td></tr>
<tr><td>Verd</td><td>Blanc</td></tr>
<tr><td rowspan="3">0,2º</td><td>5º</td><td>9</td><td>250</td></tr>
<tr><td>30º</td><td>3,5</td><td>150</td></tr>
<tr><td>40º</td><td>1,5</td><td>110</td></tr>
<tr><td rowspan="3">0,33º</td><td>5º</td><td>7</td><td>180</td></tr>
<tr><td>30º</td><td>3</td><td>100</td></tr>
<tr><td>40º</td><td>1,2</td><td>95</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2,0º</td><td>5º</td><td>0,6</td><td>5</td></tr>
<tr><td>30º</td><td>0,3</td><td>2,5</td></tr>
<tr><td>40º</td><td>0,2</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>Temperatura Vicat a 9,81 N</td><td>UNE 53 118
3 Provetes tipus A de 20*20 mm i augment de temperatura de (50±5)ºC/h</td><td colspan="4">≥ 55ºC (a totes tres provetes)</td></tr>
<tr><td>Resistència al fred</td><td>UNE 135 330
Provetes de 70 mm*150 mm (2 tipus A i 2 tipus B)
72 hores a (-20±3)ºC i 2 hores a temperatura ambient</td><td colspan="4">És bona si:
A cap de les provetes tipus A i B no apareixen butllofes, esquerdes, escates ni laminacions; I a cap de les provetes tipus</td></tr>
</table>

		B es desenganxa la làmina retrorreflectant
Envelliment artificial accelerat	UNE 53 104 2 Provetes tipus A i 2 provetes tipus B per a cada color retrorreflectant, de 70 mm*150 mm, 500 hores per cada cara a 50ºC	Cap proveta presentarà butllofes, esquerdes, escates ni exfoliacions. Les del tipus A es mantindran dins dels polígons de color marcats pels vèrtex d'aquesta taula, i les del tipus B mantindran el coeficient de retrorreflexió marcat en aquest quadre.
Absorció d'aigua	UNE 53 028 2 Provetes tipus A de 70 mm*150 mm 24 hores en aigua a (23±2)ºC	< 4 mg/cm^2 (a totes dues provetes)
Adherència del material retrorreflectant al substrat	Com per als senyals de circulació i cartells verticals	Adherència correcta si no pot desenganxar-se la làmina amb la fulla, o al tirar amb la ma sense malmetre-la.

Balisa cilíndrica.

El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, blau, taronja, groc o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de color blanc o roig, i de nivell de retrorreflectància 2, com a mínim. Compliran les exigències següents:

CARACTERÍSTICA	NORMES D'ASSAIG	RESULTATS
Les provetes seran de 70*150 mm, les tipus A sense làmina (o tela) retrorreflectant, i les tipus B amb làmina (o tela) retrorreflectant.		
Temperatura Vicat a 9,81 N	UNE 53 118 (3 Provetes de 20 * 20 mm submergides en oli de silicona amb escalfament a (50±5)ºC/h)	≥ 65ºC
Resistència al fred	UNE 135 330 Provetes de 70 mm*150 mm (2 tipus A i 2 tipus B) 72 hores a (-35±3)ºC i 2 hores a temperatura ambient (20±3)ºC.	A les provetes tipus A no hi hauran clivelles, esvorancs, exfoliació ni butllofes; a les tipus B, a més, no hi haurà pèrdua d'adherència.
Envelliment artificial accelerat	UNE 53 104 2 Provetes tipus A i 2 provetes tipus B per a cada color retrorreflectant, de 70 mm*150 mm, 100 hores per cada cara a 50ºC amb llum UV tipus A.	Cap proveta presentarà butllofes, esquerdes, esvorancs ni exfoliacions. Les del tipus A es mantindran dins dels polígons de color marcats pels vèrtex d'aquesta taula, i les del tipus B mantindran el coeficient de retrorreflexió marcat en aquest quadre.
Resistència al doblat	PNE 135 363 Agafar el cap de la balisa fixada sobre una superfície horitzontal i tirar fins a posar-lo en contacte amb aquesta superfície, en tres plans a 120º, i alliberar-la cada vegada. .	Un minut després de cada una de les tres maniobres es medeix la verticalitat, i la desviació màxima serà ≤ 20 mm.

Resistència a la fatiga	PNE 135 363 Fixada la balisa sobre una superfície horitzontal, 2 hores a (20±5)ºC, és colpejada al 85% de la seva alçada per una barra cilíndrica d'acer de 1300 mm de llarg, ϕ 50 mm i massa (19,9±1) kg, arrossegada per un eix que gira a (60±6) rpm.	El cos de la balisa no presentarà clivelles ni trencaments fora de la zona del cop, i haurà de recuperar la posició inicial amb desviació de la vertical ≤ 7% de l'alçada.

CARACTERÍSTICA	**NORMES D'ASSAIG**	**RESULTATS**				
Coordenades cromàtiques i factor de luminància.	UNE 48 073 Espectrocolorímetre de geometria 45/0; il·luminant patró CIE D65; observador patró de 2º. Provetes: 2 tipus A (sense material retrorreflectant) i 2 B (amb material retrorreflectant adherit) per a cada color.	Cos de la balisa Color verd (β≥0,10)				
		Vèrtex	1	2	3	4
		X	0,230	0,260	0,260	0,230
		y	0,440	0,440	0,470	0,470
		Color blau (β≥0,05)				
		Vèrtex	1	2	3	4
		X	0,140	0,160	0,160	0,140
		y	0,140	0,140	0,160	0,160
		Color roig (β≥0,07)				
		Vèrtex	1	2	3	4
		X	0,735	0,700	0,610	0,660
		y	0,265	0,250	0,340	0,340
		Color taronja (β≥0,20)				
		Vèrtex	1	2	3	4
		X	0,610	0,535	0,506	0,570
		y	0,390	0,375	0,404	0,429
		Color groc (β≥0,45)				
		Vèrtex	1	2	3	4
		X	0,494	0,470	0,493	0,522
		y	0,505	0,480	0,457	0,477
		Color blanc (β≥0,75)				
		Vèrtex	1	2	3	4
		x	0,305	0,335	0,325	0,295
		y	0,315	0,345	0,355	0,325
		Làmina retrorreflectant				
		Color blanc (β≥0,35)				
		Vèrtex	1	2	3	4

x	0,305	0,335	0,325	0,295
y	0,315	0,345	0,355	0,325
Color roig ($\beta \geq 0,05$)				
Vèrtex	1	2	3	4
x	0,735	0,707	0,610	0,660
y	0,265	0,250	0,340	0,340
Tela retrorreflectant				
Color blanc ($\beta \geq 0,10$)				
Vèrtex	1	2	3	4
x	0,300	0,365	0,270	0,335
y	0,250	0,325	0,325	0,375

CARACTERÍSTICA	NORMES D'ASSAIG	RESULTATS				
Coeficients de retrorreflexió (R) ($cd*lx^{-1}*m^{-2}$)	UNE 135 350 (2 Provetes tipus B per cada color)	Materials retrorreflectants				
		Angles		Làmines		Tela
		Divergència (α)	Incidència ($\beta 1$) ($\beta 2=0$)	Blanca	Roja	Blanca
		0,2º	5º 30º 40º	250 150 110	45 25 15	330 180 65
		0,33º	5º 30º 40º	180 100 95	25 14 13	250 170 60
		2,0º	5º 30º 40º	5 2,5 1,5	1,0 0,4 0,3	5 2,5 1,5
Adherència del material retrorreflectant al substrat	Com per als senyals de circulació i cartells verticals	Adherència correcta si no pot desenganxar-se la làmina amb la fulla, o al tirar amb la ma, sense malmetre-la.				

1.41.11. Etiquetat i marcat.

Fites de vèrtex.

Cada fita de vèrtex portarà gravades a la seva cara posterior les dades següents:

- Logotip o nom del fabricant, amb grandària màxima de 10 cm*10 cm.
- Data de fabricació (mes i any).
- Nivell màxim de balast, que, des del sòl, tindrà una altura màxima de vint centímetres (20 cm).

Balises cilíndriques.

Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents:

- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm.

- Data de fabricació (mes – any).

Condicions d'admissió a l'ús.

Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la marca "N" d'AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d'algun país de l'Espai Econòmic Europeu, s'admetrà el seu ús a l'obra. En cas contrari, el Director d'Obra haurà d'establir dues mostres representatives dels elements d'abalisament en fàbrica, cadascuna d'elles formada per un nombre d'elements que, per a cada tipus, vindrà donat per la taula:

Nombre d'elements d'un mateix tipus en aplec a fàbrica(N)	Nombre d'elements d'un mateix tipus per mostra (S)
2-8	2
9-18	3
19-32	4
33-50	5
51-72	6
73-98	7
Més de 98	$(N/6)^{1/2}$

Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs esmentats, i l'altra serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S'admetrà el subministrament si l'Informe del laboratori assenyala la conformitat de les característiques de totes les provetes tretes de la mostra amb les abans esmentades. De les que no hi hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el laboratori prepararà i assajarà doble nombre de provetes que per la primera comprovació de les característiques marrades. Si també ara hi haguessin disconformitats, es rebutjarà el subministrament.

Aquests assaigs d'autorització d'ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

1.41.12. Seguretat i senyalització de les obres

Senyalització d'obres.

Per a la col·locació de panells direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals.

Per a les fites d'aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal.

Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, cebrats i símbols.

Proteccions personals.

Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de pell volta.

1.42. Materials diversos.

1.42.1. Fustes per a encofrats.

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs.

2. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL

2.1. Treballs generals

2.1.1. Replantejament i accés a les obres

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteig per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment.

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, havent de reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista.

El Promotor es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l'explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament.

El contractista haurà d'obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.

El promotor es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva.

2.1.2. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives.

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:

a) Oficines del contractista.

b) Instal·lacions per serveis del personal.

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altra cosa.

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua.

h) Qualsevol altra instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, etc.

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions.

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte.

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

2.1.3. Maquinària i mitjans auxiliars.

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

2.2. Moviment de terres.

Aclariment i estassada del terreny

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.

b) Execució de les obres.

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3.

Enderrocs i demolicions

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3.

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt.

Escarificació i compactació

- Definició.

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny.

- Execució de les obres.

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat.

Escarificació i compactació de ferms existents

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3.

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes esmentats.

Neteja de paviments per rebre nous tractaments

Aquesta unitat d'obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a les quals se'ls hi ha d'aplicar un reforç amb una altra capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions d'adherència de les capes antigues amb les noves.

La neteja es realitzarà mitjançant raig d'aigua a pressió.

2.2.1. Excavacions.

Consideració general.

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències topogràfiques precises.

Excavació de terra vegetal.

Definició.

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen:

- Excavació.
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.
- - Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.
- Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.
- Execució de les obres.

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar motoanivelladores per la seva remoció.

La terra vegetal, es recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d'1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.

Excavació en desmunt.

Definició.

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l'esplanació o caixa de paviments, inclosa l'excavació per a la formació d'esplanada millorada amb sòl seleccionat.

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions:

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l'excavació convencional, l'excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l'excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d'utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o per l'Enginyer Director.

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- L'allisada dels talussos de l'excavació.
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

Classificació.

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en:

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca.

Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

2.2.2. Execució de les obres.

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits:

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè.
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució.

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises.

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a excavar seixanta (60) centímetres, que es substituiran per l'esplanada projectada tipus E-2.

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra.

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries.

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.

En la proposta de programa, s'haurà d'especificar com a mínim:

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.
- Longitud màxima de perforació.
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d'aquestes.
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.
- Esquema de detonació de les voladures.
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra.

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra,

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a tercers.

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui objecte d'abonament.

Drenatge.

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director.

L'esplanada es constituirà amb el pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectades amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director.

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les excavacions.

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació.

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents.

Toleràncies.

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen:

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta.
- En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys.
- En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, havent de quedar la superfície perfectament sanejada.
- Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament.

Esllavissaments.

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits en els plànols.

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.

Pretall.

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra.

<u>Excavació de rases, pous i fonaments</u>

Definició

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc.

Comprèn les següents operacions:

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l'excavació convencional, l'excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l'excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d'utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants).
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

Classificació.

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador.

Execució de les obres.

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises.

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions.

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació.

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats.

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista.

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca.

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja.

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries.

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació.

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora.

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions es puguin executar sense interrupció.

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments.

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments.

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d'especificar:

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.
- Longitud màxima de perforació.
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes.
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes.
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.
- Esquema de detonació de les voladures.
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al de l'obra.

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i detonadors.

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra.

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a tercers.

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials.

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament.

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.

2.2.3. Terraplenats i rebliments.

Terraplens o pedraplens.

Definició.

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d'utilització, escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars.

En el cas dels pedraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris adequats procedents d'excavacions en roca.

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents:

- Preparació de la superfície d'assentament
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri.
- Extensió i compactació del material en tongades.
- Extensió, compactació i acabament de la coronació.
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars.

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a més:

- Cànon d'extracció.
- Selecció del material.
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica.
- Transport al lloc d'utilització.
- Execució de les obres.

L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l'O.M. del 13 de febrer de 2002.

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en l'excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de l'excavació al 95% del P.M. del fons de l'excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat amb el conjunt del terraplè.

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin en tot el seu gruix el grau de compactació exigit.

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT).

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat.

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural.

Compactació.

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents:

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat.
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat.

La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat

- El compliment d'aquestes condicions serà indispensable per a l'abonament de la unitat d'obra.

<u>Rebliments localitzats</u>

- Definició.

Aquesta unitat d'obra consisteix en subministra, l'extensió i compactació de sols en rases, extrasdós d'obres de fàbrica o altres zones que no permetin la utilització dels mateixos equips que per l'execució de terraplens.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- La preparació de la superfície d'assentament.
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l'apartat 2.2 d'aquest plec..
- L'extensió d'una tongada.
- La humificació o dessecació d'una tongada.
- La compactació d'una tongada.
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l'O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm).

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d'ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d'Obra.

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat.

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de terraplens i testeres de passos inferiors, la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè.

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d'estreps es realitzarà segons el que estableix l'article 513 del PG3. Així mateix, també s'admetrà la fabricació de la mescla en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s'acompleixin les condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdós de les obres de fàbrica.

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli es realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat.

2.2.4. Allisada de talussos.

- Definició.

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat.

- Execució de les obres.

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 341 de l'O.M. del 13 de febrer de 2002.

2.2.5. Aportació i extensió de la terra vegetal.

- Definició.

Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en:

- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec.
- La seva extensió i tractament.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que assenyali l'Enginyer Director.

Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa.

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny.

2.2.6. Obres diverses.

2.2.7. Camins d'accessos als talls.

En aquesta unitat d'obra s'inclouen els camins d'accessos necessaris tant per a l'execució de les excavacions en desmunt com per a l'execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal. S'inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, manteniment i eliminació si cal dels camins.

2.3. Clavegueram i drenatge.

2.3.1. Tubs, pericons i buneres.

2.3.1.1. Pericons i pous.

- Definició.

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra.

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- El subministrament i col·locació dels materials.
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra.
- Les tapes.
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra.
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols.

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3.

2.3.2. Clavegueron de formigó i de polietilè

Es defineix com a clavegueron de formigó i de polietilè a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó, o tubs de polietilè.

S'inclou en aquesta unitat d'obra:

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut.
- Tubs de formigó i polietilè per a clavegueron
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó i plànols.
- El transport a abocador dels productes d'excavació.
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l'embolcall del tub, així com els encofrats i estrebades necessàries.
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes.
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a baixants.
- El rebliment amb material producte de l'excavació o d'aportació.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de formigó.

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació.

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic.

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l'embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les obres.

2.3.3. Parets per a pous de registre

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris.

S' han considerat els materials següents per a les parets del pou:

- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.

- Bastiment i tapa

- Graó d'acer galvanitzat

- Graó de ferro colat

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Parets:

- Comprovació de la superfície de recolzament

- Col/locació de les peces agafades amb morter

- Acabat de les parets, en el seu cas

- Comprovació de l'estanquitat del pou

En el bastiment i tapa:

- Comprovació de la superfície de recolzament

- Col·locació del morter d'anivellament

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

En el graó:

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament

- Col·locació dels graons amb morter

PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.

Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.

La superfície interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.

Toleràncies d'execució:

- Secció interior del pou: ± 50 mm

- Aplomat total: ± 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent.

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.

BASTIMENT I TAPA:

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.

Toleràncies d'execució:

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

GRAÓ:

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.

Han d'estar alineats verticalment.

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.

Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.

Llargària d'encastament: >= 10 cm

Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm

Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm

Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):

- Deformació sota càrrega: ≤ 5 mm
- Deformació remanent: ≤ 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: ≥ 3,5 kN

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):

- Deformació sota càrrega: ≤ 10 mm
- Deformació remanent: ≤ 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: ≥ 3,5 kN

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

PARET PER A POU:

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

4.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de procedència.

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % dels graons col·locats.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual de totes les peces col·locades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

2.4. Subbases, bases i afermats

2.4.1. Subbases d'àrid reciclat

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular reciclat procedent de planta de reciclatge autoritzada de residus de la construcció o demolicions, segons criteris i acceptació prèvia de la DT.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Aportació de material

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada

- Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS:

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per el tractament d'aquests residus.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501), previst del 95%.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric

- Nivell de la superfície: ± 20 mm

- Planor: ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.4.2. Tot-ú artificial o sauló.

-Definició.

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:

- La preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

- L'extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.

- Refí de la superfície de l'última tongada.

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució d'aquesta unitat d'obra.

- Extensió de tongada.

La capa de tot-u artificial s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà d'ésser aprovat pel Director de l'Obra.

- Densitat.

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la norma NLT 108/76.

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada.

Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l' amplada i pendent de la secció transversal. Es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera.

- Carrega amb placa i altres especificacions..

Per la resta d'especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002.

- Control de qualitat.

Complementàriament a les especificacions de l' O.C. 10/2002, es tindrà present:

a) *Control de producció*

Es realitzaran els següents assaigs:

- Cada dia:
  - 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76.
  - 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
  - 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72.
- Cada 5000 m^3 de material produït:
  - 1 Índex de llànties segons NLT 354/74.
  - 1 Límit líquid, segons NLT 105/72.
  - 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
  - 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.
- Cada 15000 m^3 de material produït:

1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72.

b) *Control d'execució*

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament.

- 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*).
- 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*).
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86.

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable.

- Criteris d'acceptació o refús del lot: La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. S'admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat Proctor modificada.

2.4.3. Mescles bituminoses.

2.4.3.1. Mescles bituminoses en calent.

- Definició.

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient.

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou:

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla.
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada.
- Transport de la mescla.

- Estesa i compactació de la mescla.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra.

- Equip necessari per a l'execució de les obres.

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA:

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H).

b) ESTENEDORES:

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director.

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ:

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la intermèdia i de trànsit.

Com a mínim estarà composta per:

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm^2).
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t).

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa.

- Execució de les obres.

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL:

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible.

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:

- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant.
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador.
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport.
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació.

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS:

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta.

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec perllongat.

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim.

Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s'estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests.

c) ESTESA DE LA MESCLA.

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material.

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents.

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa.

També es parará especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès.

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals.

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic.

- Trams de prova.

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla.

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director.

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva.

Especificacions de la unitat acabada.

a) GRANULOMETRIA:

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) les següents:

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%)

- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%).

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%).

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%).

c) DENSITAT:

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm igual o superior a 6 cm; i noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm.

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara.

- Control de qualitat.

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ:

a.1) Lligant hidrocarbonat:

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs:

- 1 penetració, segons NLT-124/84.

- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84.

- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84.

- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.

- 1 ductilitat, segons NLT-126/84.

S'haurà de prendre també una altra mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors.

a.2) Àrids:

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs:

- Cada 100 m^3, o un cop al dia si s'aplega menys material:

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.

- 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72.

- 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86.

- Cada 2.000 m^3, o almenys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència:

- 1 índex de llenties, segons NLT-354/74.

- 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-358/74.

- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.

- 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.

- Cada 10.000 m^3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:

- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons NLT-174/72.

a.3) Filler:

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada una d'elles:

- 1 granulomètric, segons NLT 151/72.

- 1 densitat aparent segons NLT-176/74.

- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74.

b) CONTROL D'EXECUCIÓ:

b.1) Fabricació:

Mescla d'àrids en fred.

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs:

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.

- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72.

Mescla d'àrids en calent.

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.

- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72.

Mescla bituminosa.

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:

- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76.

- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86

- 1 Marshall complet (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes.

- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants.

Cada setmana:

- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes.

Temperatura.

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta.

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum.

b.2) Posada en obra:

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1.

b.3) Producte acabat:

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament:

- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra.

- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants.

- 8 determinacions de buits per a mescles drenants.

- 8 determinacions de gruixos.

- 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l'assaig de tracció indirecte (o 5 si l'assaig és tan sols en sec)

L'execució d'aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment.

Objectiu

Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva posada en obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels testimonis obtinguts després de la seva execució. La resistència a tracció indirecte és un paràmetre directament relacionat amb les característiques de la mescla, amb el seu procés d'execució i amb la qualitat aconseguida.

Procediment

La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de deu centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest assaig els testimonis extrets del ferm per determinar l'espessor i la densitat de la mescla col·locada, sempre que aquests no hagin estat deteriorats i presentin una superfície regular i una alçada mínima de quatre centímetres (4 cm).

El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s'assagen solament en sec o de vuit (8) si s'assagen en sec i en humit, segons el procediment indicat a continuació. D'aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s'assagen en sec i en humit, es distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a l'assaig en humit els testimonis no hauran d'estar parafinats. L'assaig en humit haurà de realitzar-se almenys en un (1) de cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus de mescla. Es considerarà com a lot la fracció de mescla construïda diàriament.

Resistència en sec

La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), per la qual cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre hores (4 h).

L'assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la NLT-360/91, a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 mm/min). Quan no es disposi de càmera termostàtica en la premsa, s'hauran de prendre les mesures adients per a la realització de l'assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de que es treu el testimoni del frigorífic fins que es realitza l'assaig.

La resistència en sec del lot s'obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en l'assaig de cada testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent expressió:

$R = (2.P)/(\pi.h.d)$ a on,

R = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm^2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm^2)

P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N)

π = Constant 3,14159

h = Alçada del testimoni, mm

D = Diàmetre del testimoni, mm

Resistència en humit

Abans d'assajar els testimonis a compressió diametral hauran d'estar durant vint-i-quatre hores (24 h) submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). Després d'assecar-se a l'aire seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc graus Celsius (5 ºC). El temps d'assecat a l'aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva extracció del bany i el seu assaig. El temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu condicionament a la temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de la mescla utilitzant la mateixa fórmula i procediment en sec.

Resultats

Com a resultats d'aquests assaigs s'obtindrà:

Rt(S) = Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot.

Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot.

ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent expressió:

ICt = [Rt(H)/Rt(S)] x 100

c) CRITERIS D'ACCEPTACIÓ O REFÚS:

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.Referent a la qualitat de les mescles per l'assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris d'acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització:

La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de cinc graus Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als valors d'acceptació. A més a més el ICt serà major de 75.

TIPUS DE MESCL	ACCEPTACIÓ ≥		REBUIG <	
	Sec (MPa)	Humit (MPa)	Sec (MPa	Humit (MPa)
AC 22 base G AC 32 base G	2.0	1.5	1.6	1.2
AC22 surf/bin D AC22 surf/bin S	2.5	1.9	2.1	1.6
AC16 surf D AC16 surf S	2.2	1.7	1.8	1.4

Per la recepció i aprovació del lot objecte de l'assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d'ésser superiors o igual als valors d'acceptació i l'índex ICt > 75%.

En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions:

- Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d'acceptació i superiors al de rebuig, s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
- Si l'índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s'aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
- Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als valors de rebuig, s'aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat

Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s'aplicarà una penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents.

- En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s'acceptarà el lot i s'aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no s'aplicarà penalització econòmica específica per aquest concepte, però el contractista haurà d'assumir els costos de fressat i reposició de la capa de ferm.

- Toleràncies geomètriques.

a) DE COTES I AMPLADA:

Es comparará cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base.

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser inferior a la teòrica.

b) DE GRUIX:

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%).

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels Plànols.

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL.

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88.

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 5 dm^2/hm.

2.4.4. Regs i tractaments superficials.

2.4.4.1. Regs d'emprimació.

- Definició.

Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra.

- Dosificacions.

A efectes de dosificació, proposem la següent:

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m^2) d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals.

- Equip necessari per a l'execució de les obres.

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3.

- Execució de les obres.

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3.

- Limitacions de l'execució.

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3.

2.4.4.2. Regs d'adherència.

- Definició.

Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra.

Control de Qualitat.

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ:

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs:

- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84.

- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84.

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT- 124/84.

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord amb el lligant seleccionat.

b) CONTROL D'EXECUCIÓ:

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant.

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats (2500 m^2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida.

Per la determinació de l'adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs d'adherència.

El procediment d'assaig consisteix en provocar en la superfície d'unió de les capes bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la separació d'ambdues capes. Per això s'introdueix el testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l'assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una biga birecolzada, on la secció d'assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot és de cinc (5), considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats.

Els testimonis s'introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces simètriques de 177.8 mm d'alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior quedin a l'exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix.

L'execució de l'assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d'aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l'altre la part superior del testimoni de manera que la junta d'unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i s'aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el moment flector és pràcticament nul.

La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l'assaig s'obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat.

Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d'ambdues capes per al lot corresponent s'obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l'assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió:

$$\tau = (P/2) / S$$

essent,

τ = Resistència a tallant, MPa o N/mm^2 (1MPa = 9.8 kgf/cm^2)

P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N)

S = Superfície de la secció transversal, mm^2

Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment de l'extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la.

Resultats

Com a resultat d'aquest assaig s'obtindrà:

τ = Resistència a tallant de reg d'adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el trencament dels testimonis corresponents a cada lot.

Criteris d'acceptació o rebuig

La resistència mitjana a tallant del reg d'adherència obtinguda a partir de l'assaig dels testimonis a la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de ser igual o superior als valors d'acceptació.

TIPUS D'INTERFASE	ACCEPTACIÓ (MPa)
Rodadura-Intermitja	0.6
Intermitja-Base	0.4
Base-Base	0.3

Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera:

- Si la resistència mitjana és inferior al límit d'acceptació, s'aixecarà la capa superior de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte del Contractista o s'estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta d'adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista.
- Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d'acceptació i més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d'acceptació, s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat.

Figura 1.



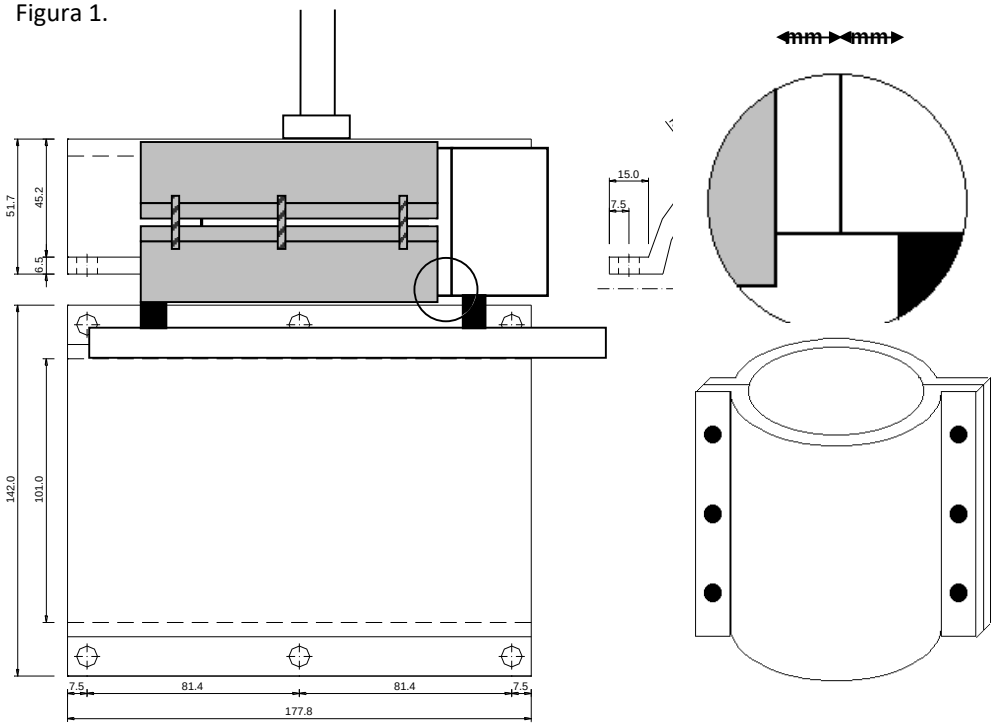


Figura 2.

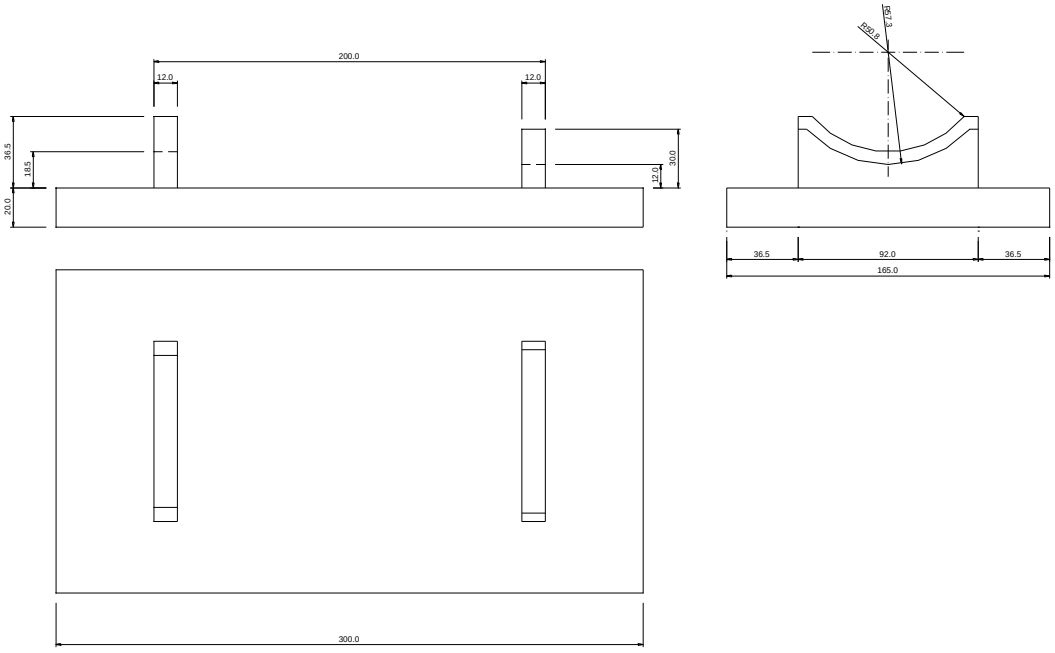

a) Base inferior

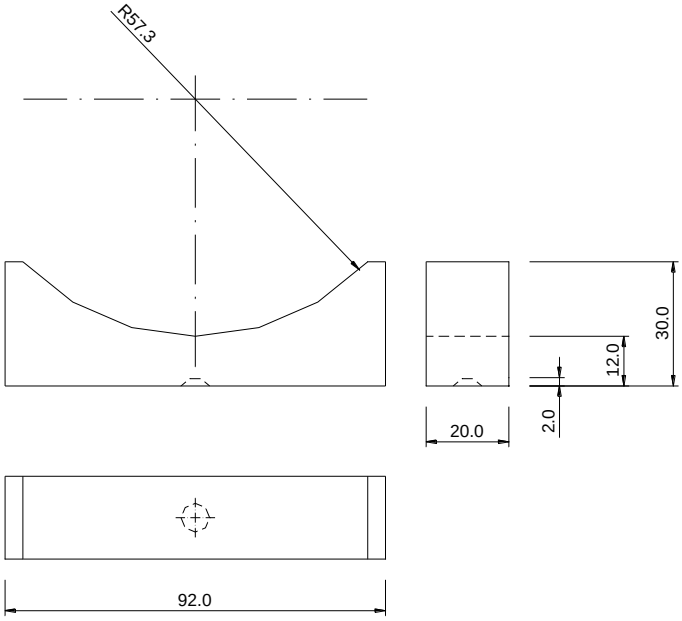

b) Recolzament superior

Figura 3.

2.5. Obres complementàries.

2.5.1. Vorades.

- Definició.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos:

- La neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament.

- Les vorades i la seva col·locació.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres (8 cm).

Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m.

2.5.2. Cunetes i paviments de peces de formigó

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Formació de cunetes de formigó in situ, prefabricades o paviments de peces de formigó prefabricat.

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:

Cunetes i paviments sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra

Cunetes i paviments sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En paviments i cunetes col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

Col·locació del llit de sorra

Compactació i col·locació de les peces

Rejuntat de les peces amb morter

Neteja, protecció del morter i cura

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

Col·locació del llit de sorra

Col·locació i compactació dels llambordins

Rebliment dels junts amb sorra

Compactació final dels llambordins

Escombrat de l'excés de sorra

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ampla a dalt. Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.

Les peces han de quedar ben adherides al suport. Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm

Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb un pendent que no excedeixi del 25%

En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. Junts entre peces: <= 8 mm Toleràncies d'execució:

Nivell: ± 12 mm, Replanteig: ± 10 mm, Planor: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

La superfície del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.

COL-LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o llit de sorra.

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de pico vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.

COL-LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

3- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.5.3. Rigoles de peces de morter de ciment o formigó

1- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de les operacions necessàries per a la formació de rigoles. S'han considerat les unitats d'obra següents:

Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Rigola amb peces col·locades amb morter:

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

Col·locació de la capa de morter

Col·locació de les peces

Col·locació de la beurada

Neteja de la superfície acabada

RIGOLA:

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.

Toleràncies d'execució:

Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)

Nivell: ± 10 mm

Planor: ± 4 mm/2 m RIGOLA AMB PECES:

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

2- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.

Grau de compactació (assaig PM)

Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%

Rigola de formigó: >= 90% RIGOLA AMB PECES:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.

3- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI RIGOLA AMB PECES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.6. Armat.

2.6.1. Armadures passives en formigó armat.

2.6.1.1. Els especejaments.

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar.

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests.

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com "borriquetes", rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius.

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.

2.6.1.2. Els separadors.

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm².

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat.

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes.

Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient.

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres.

2.7. Formigonat.

2.7.1. Aspectes generals.

- Definició.

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora:

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la fabricació i posada en obra.
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó.
- L'execució i tractament dels junts.
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat.
- L'acabat i la realització de la textura superficial.
- L'encofrat i desencofrat.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu.

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.

2.7.2. Pla de formigonat.

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó.

En el pla es farà constar:

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada unitat.
- Forma de tractament dels junts de formigonat.

Per a cada unitat es farà constar:

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres).
- Característiques dels mitjans mecànics.
- Personal.
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).
- Seqüència reblert dels motlles.
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres).
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.
- Sistema de curat de formigó.

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics.

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Es garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat.

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les instruccions de la direcció d'obra.

2.8. Elements auxiliars.

2.8.1. Encofrats i motlles.

- Definició.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- Els càlculs de projecte dels encofrats.
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius.
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.
- Els productes de desencofrat.
- El desencofrat.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Tipus d'encofrat.

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són:

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració.
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres (20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques.

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm).

- Execució.

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos.

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist.

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament.

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han.

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament.

2.9. Senyalització i abalisament.

2.9.1. Marques vials.

2.9.2. Definició.

Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques viàries convencionals).

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar.

Les unitats d'obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la senyalització d'obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, emmagatzematge, transport a l'obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s'han d'aplicar; la recollida, càrrega i evacuació d'envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional.

2.9.3. Maquinària d'aplicació.

La maquinària d'aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra i, en qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l'aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques tècniques següents:

Característica	Valor definitori
Tipus de tracció	Autopropulsada
Potència mínima	36 CV
Capacitats simultànies d'actuació	Aplicar ratlla de 30 cm d'amplada Circulant a 5 Km/h, Salvant rampa del 8% Amb cabals de 12 l/min de pintura i 7 l/min de microesferes Mantenint constants les pressions d'aplicació.
Autonomia	Capacitats dels dipòsits: De pintura 320 l (proveït d'agitador automàtic i filtre)

	De microesferes de vidre.....200 l
Automatismes	Sincronització simultània de dues pistoles Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de totes les pistoles, accionable des de quadre de comandament.

Característica	Valor definitori
Control de la dosificació	- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- - CVD (Control Visual de Dosificació).- Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu assegurar que la dosificació de l'aplicació, independentment de la velocitat de desplaçament de la màquina, es mantingui entre el 95% i el 105% de la dotació especificada.
Aplicadors de microesferes de vidre	Els dispositius hauran d'estar sincronitzats de manera que, durant l'aplicació (circulant a velocitats d'entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la superfície de la marca viària pintada. Podran emprar sistemes a pressió o de gravetat, proveïts de dispositius temporitzadors.
Aplicadors de pintura	Permetran l'aplicació de bandes d'entre 10 i 40 cm d'amplada constant i ben perfilada, sense fer servir discos limitadors ni altres elements que produeixin residus.
Termòmetres i higròmetres	La màquina estarà proveïda de medidors fiables de la temperatura i humitat atmosfèriques, i també de la temperatura del paviment.
Neteja	Disposarà d'un sistema de neteja que permeti rentar de manera ràpida els circuits pels que corren els materials. El líquid resultant de la neteja serà recollit dins d'un tanc o contenidor disposat a l'efecte per al seu reciclat, quedant prohibit vessar-lo a l'exterior.

2.9.4. Dosificacions per aplicació.

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i amb les dotacions següents:

Pintura acrílica a l'aigua.

(A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de marques en senyalitzacions temporals).

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m^2) i sis-cents grams de microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m^2).

Material termoplàstic d'aplicació en calent.

Tres Kg de pintura per metre quadrat (3 kg/m^2) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat (0,6kg/m^2).

Material termoplàstic de dos components d'aplicació en fred.-

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m^2) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m^2).

2.9.5. Característiques essencials.

Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l'aplicació, són els següents:

CARACTERÍSTICA	FACTOR MESURAT	NORMA	APARELL MESURA

Visibilitat nocturna	Coeficient de retrorreflexió R'	UNE 135 270	Retrorreflectòmetre Angle d'il·luminació: 3.5º Angle d'observació:4.5º Il·luminant: CIE tipus A
Visibilitat diürna	Coordenades cromàtiques (x,y) Factor de lluminància (β) Relació de contrast (R_c)	UNE 48 073	Colorímetre de geometria 45/0 Il·luminant D 65 Observador patró 2º
Resistència a l'esllavissament	Coeficient de resistència a l'esllavissament (SRT)	UNE 135 272	Pèndol TRL

Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia.

2.9.6. Execució.

L'aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l'apartat 700.6 del PG-3 en tot el relatiu a la preparació de la superfície, les limitacions a l'aplicació per motius meteorològics (humitat, temperatura i vent), el premarcat i l'eliminació de marques viàries existents.

2.9.7. Control de qualitat.

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades.

El Contractista lliurarà al Director de l'Obra, cada dia, un part d'execució al que hauran d'aparèixer els següents conceptes:

- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits.
- Tipus i dimensions de la marca viària.
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries.
- Data d'aplicació.
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada.
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l'Obra, poguessin influir en la durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada.

2.9.7.1. Control de recepció dels materials.

Es comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l'Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l'Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l'aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.

De l'aplec fet en obra, s'agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs d'homogeneïtat ja esmentats per admetre l'ús, i els de verificació següents:

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ.			
MATERIAL	**ASSAIG**	**NORMA D'ASSAIG**	**CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ**
	Resistència al sangrat (Pintura aplicada a 720 g/m^2±10% sobre proveta de betum estàndard i celofan).	UNE 135 201	Relació de contrast > 0,96
	Estabilitat en envàs plé. (18 hores a 60ºC±2ºC).	UNE 48 083	Variació de consistència ≤ 5 KU. No hi haurà pells, qualls ni dipòsits durs.

PINTURA	Envelliment artificial accelerat (168 hores partides en cicles de 8 hores de radiació UV 280 nm i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de condensació a 50ºC±3ºC).	UNE 48 251	β no variarà en més de 0,03. Les coordenades cromàtiques seguiran dins del polígon especificat en UNE 135 200/1. El material no tindrà cap defecte superficial.
	Resistència als àlcalis (Pel·lícula de 400 µm ± 40 µm amb aplicador Dr. Blade sobre 3 provetes de metacrilat de 100*200*10 mm, secades 24 hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% d'humitat i mantingudes horitzontals 150 hores en estufa a 45ºC ± 2ºC amb ventilació.	UNE 48 144 mètode 1 procediment A. Introduïda 48 hores en solució de OHNa al 10% en pes.	β no variarà en més de 0,03.
	Temps de secat ("no pick up" per rodatge)	UNE 135 202	≤ 30 minuts (*)
	Poder de cobertura.	UNE 135 213	R_c (blanca) ≥ 0,95 R_c (groga) ≥ 0,90
	Color. (Preparar proveta desengreixada d'alumini de 150*75*0,6 mm amb pel·lícula de 350µm±35µm, i mantenir horitzontal 168 hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% d'humitat protegida del sol i de la pols). (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073 /2	Les coordenades cromàtiques de cada color han de ser dins del polígon assenyalat a la norma UNE 135 200/1.
	Factor de luminància. (Sobre proveta preparada com la de color). (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073/2	Blanca β≥0,84 Groga β≥0,40

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ.			
MATERIAL	**ASSAIG**	**NORMA D'ASSAIG**	**CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ**
	Punt de reblaniment	UNE 135 222	≥ 95ºC
	Resistència a fluir. (Con de material mantingut 24 hores a 60ºC ± 2ºC).	UNE 48 178	Pèrdua d'alçada < 10%.

TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT	Color. (Preparar proveta a 2600 g/m2 sobre suport llis i fàcil de desprendre, i mantenir horitzontal 24 hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% d'humitat protegida del sol i de la pols). (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i illuminant patró CIE D65)	UNE 48 073 /2	Les coordenades cromàtiques de cada color han de ser dins del polígon assenyalat a la norma UNE 135 200/1.
	Factor de luminància. (Sobre proveta preparada com la de color). (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073/2	Blanca $\beta \geq 0,80$ Groga $\beta \geq 0,40$
	Estabilitat a la calor. (6 hores a 200ºC±2ºC).	UNE 135 221	β no variarà en més de 0,03.
	Envelliment artificial accelerat. (Preparar proveta desengreixada d'alumini de 150*75*0,6 mm amb pel·lícula a 2600 g/m2, i mantenir horitzontal 24 hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% d'humitat protegida del sol i de la pols). (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65) (168 hores partides en cicles de 8 hores de radiació UV 280 nm i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de condensació a 50ºC±3ºC).	UNE 48 251	β no variarà en més de 0,03. Les coordenades cromàtiques seguiran dins del polígon especificat en UNE 135 200/1. El material no tindrà cap defecte superficial.
	Resistència als àlcalis (Pel·lícula de 3 mm sobre 3 provetes de metacrilat de 100*200*10 mm, secades horitzontals 24 hores a 45ºC ± 2ºC amb ventilació.	UNE 48 144 mètode 1 procediment A. Introduïda 48 hores en solució de OHNa al 10% en pes.	β no variarà en més de 0,03.

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ.			
MATERIAL	**ASSAIG**	**NORMA D'ASSAIG**	**CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ**
	Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d'una barreja amb la proporció marcada pel fabricant, que s'agitaran amb espàtula durant un minut. Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m^2 pels de capa grossa, i 1200 g/m^2 pels de capa fina.		

PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED	Temps de secat ("no pick up" per rodatge) (Sobre proveta de vidre de 100*200*3 mm).	UNE 135 202	≤ 30 minuts
	Color. (Sobre proveta desengreixada d'alumini de 150* 75 * 0,6 mm mantinguda horitzontal 24 hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% d'humitat protegida del sol i de la pols). (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073 /2	Les coordenades cromàtiques de cada color han de ser dins del polígon assenyalat a la norma UNE 135 200/1.
	Factor de luminància. (Sobre proveta igual a la de color). (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073/2	Blanca β≥0,84 Groga β≥0,40
	Envelliment artificial accelerat. (Preparar tres provetes com les de color, deixant-ne una de referència, i mesurar el color i factor de luminància de totes tres). (Amb observador – patró 2º, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65) (168 hores partides en cicles de 8 hores de radiació UV 280 nm i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de condensació a 50ºC±3ºC).	UNE 48 251	β no variarà en més de 0,03. Les coordenades cromàtiques seguiran dins del polígon especificat en UNE 135 200/1. El material no tindrà cap defecte superficial.
	Resistència als àlcalis (Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 provetes de metacrilat de 100*200*10 mm, secades horitzontals 24 hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% d'humitat relativa.	UNE 48 144 mètode 1 procediment A. Introduïda 48 hores en solució de OHNa al 10% en pes.	β no variarà en més de 0,03.

Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s'agafaran mostres segons el ja esmentat al capítol de materials d'aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s'assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i l'índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423.

Caldrà rebutjar els aplecs de:

- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d'homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2).

- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d'aquest Plec.

Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s'han eliminat les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l'obra. Si s'haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb material acceptat, al seu càrrec.

El Director de l'Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri oportú.

2.9.7.2. Control de l'aplicació.

Durant l'aplicació dels materials que formen part de la unitat d'obra, es realitzaran controls per a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s'empren amb les dosificacions marcades.

Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca "N" d'AENOR, com si no.

Les dotacions d'aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit transversal a ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m).

Per a prendre les mostres per als assaigs d'identificació, es tindran en compte els criteris següents:

- Es dividirà l'obra en trams de control, en un nombre "C_i" funció del volum total, devent-se realitzar aleatòriament, a "S_i" trams ($S_i=C_i^{1/2}$), una presa de mostres dels materials emprats.

(*Si S_i fos decimal, s'agafaria el nombre sencer immediat superior*).

- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que s'haurà tallat el subministrament d'aire per l'atomització. A cada tram de control es prendran dos (2) mostres d'un litre (1 l) cadascuna.

Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d'aquests casos:

- Als assaigs d'identificació, esmentats al capítol de materials d'aquest Plec, sobre les mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2).

- Les dotacions d'aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec.

- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%.

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls que ho havien estat els rebutjats.

El Director de l'Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, mentre es fa l'aplicació, ordenar la identificació de materials i la verificació de les dosificacions, sempre que ho consideri oportú.

2.9.7.3. Control durant el període de garantia.

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, es realitzaran controls periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar "in situ" si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent.

TIPUS DE MARCA	**PARÀMETRES D'AVALUACIÓ**				
	Coeficient de retrorreflexió R' (mcd*lx^{-1}*m^{-2})			Factor de lluminància (β)	SRT
	A 30 dies	A 180 dies	A 730 dies	Sobre asfalt	
Permanent (blanca)	300	200	100	0,30	0,45
Temporal (groga)	150			0,20	0,45

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls d'aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades.

El Director de l'Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions marcades en aquest Plec.

2.9.8. Senyalització vertical.

Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d'elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o pictogrames.

Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari.

A l'obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera.

2.9.8.1. Senyalització vertical de codi.

Definició.

Les unitats d'obra amb les que s'organitza la senyalització vertical de codi són:

- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància.

Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l'obra de les plaques i tots els elements per a fixar-les als pals de suport.

- Muntatge de plaques.

Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport.

- Suports de perfils buits d'acer galvanitzat per a plaques.

Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques.

A més, totes aquestes unitats d'obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions d'obra mentre s'executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal d'aconseguir acabar les unitats d'obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional.

Control de qualitat.

El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades.

El Contractista lliurarà al Director de l'Obra, cada dia, un part d'execució al que hauran d'aparèixer els següents conceptes:

- Data d'instal·lació.

- Localització de l'obra.

- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...).

- Situació dels senyals sobre plànols amb referències.

- Observacions i incidències que, al parer del Director de l'Obra, poguessin influir en la durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats.

Control de recepció.

A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l'obra es comprovarà la marca o referència d'aquells, que deurà correspondre's amb la classe i qualitat acceptada pel Director de l'Obra.

Amb els materials amuntegats, el Director de l'Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d'assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3:

- Inspecció visual de l'aspecte dels senyals.

- Identificació del fabricant dels senyals.

- Comprovació de les dimensions.

- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de retrorreflexió (R'); coordenades colorimètriques dels vèrtexs dels polígons CIE; factor de luminància (β)), d'acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels materials.

I l'altre per ser guardades a l'obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent:

Nombre de senyals del mateix tipus										
En amuntegament (N)	2-15	16-25	26-90	91-150	151-280	281-500	501-1200	1201-3200	3201-10000	10001-35000
En la mostra(S)	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125

Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l'aplec i quants senyals s'haguessin col·locat d'ell a l'arribada de l'Informe d'assaigs del laboratori acreditat. Els nombres per decidir seran els de la taula:

Criteris per l'acceptació o refús d'una mostra representativa de senyals del mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l'obra.							
Nivell de qualitat acceptable: 4,0							
Volum de la mostra (Ut)	2-5	8-13	20	32	50	80	125
Màxim d'unitats defectuoses per acceptació	0	1	2	3	5	7	10
Mínim d'unitats defectuoses per a rebuig	1	2	3	4	6	8	11

Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran desmuntats i retirats de l'obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada.

2.9.8.2. Senyalització vertical en alumini.

Definició.

La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents:

- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a l'execució dels treballs d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras".
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la verificació de gàlibs.
- El replanteig dels senyals.
- La demolició del paviment de qualsevol tipus.
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs l'entibació i l'esgotament si s'escau.
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a l'abocador inclòs el cànon d'abocament.
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells i qualsevol altre material necessari per a l'acabament del senyal.
- La col·locació, vibrat i curat del formigó.

- La col·locació d'ancoratges.
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, etc.
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs.
- La retirada de la senyalització d'obres.
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.

L'execució de l'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada l'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.

El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les irregularitats de l'excavació suposin un increment notable del volum de formigó.

Mitjans Tècnics i Equips de Treball.

Abans de l'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.

L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.

El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir les especificacions del present Plec de Condicions.

La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.

Replanteig.

Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d'orientació de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.

El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el coneixement d'aquest manual.

El replanteig dels senyals es realitzarà amb l'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre (PK + distància en metres), d'acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de $\pm$ 7 m. En primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els gàlibs, la visibilitat i l'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans.

Càlculs resistents.

El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.

Per al desenvolupament dels càlculs s'aplicaran les normes:

- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.

- EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.

S'adoptarà el valor de 1500 N/m^2 per l'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La deformació de les plaques per l'acció del vent no superarà la centèsima de la llum. A les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent s'analitzarà la conveniència d'utilitzar un valor de 2000 N/m^2 pel càlcul estàtic i resistent.

El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm^2 en el fons del fonament i a 0,03 N/mm^2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una vegada examinat el terreny.

Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials.

Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori d'assaigs homologat.

Entre d'altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a:

Resistència estructural:	Tracció.
	Plec i desplegada.
	Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge.
Deformació:	Deformació dels panells, lamel·les i unions.
Durabilitat:	Adhesivitat i durabilitat de l'adherència dels vinils.
	Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …)
	Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …)

Sobre els panells ja construïts s'hauran de contemplar els següents assajos:

- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot arreu i en totes les direccions sobre la superfície del panell.

Disposició dels panells i suports.

La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran:

	DISTÀNCIA	TOLERÀNCIES
HORITZONTAL	50 cm	+ 25 cm
VERTICAL	220 cm	+ 15 cm

En el cas d'existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que estableixi el projecte o la direcció d'obra.

A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC.

En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de l'extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.

En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d'igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) de l'extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells.

En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas d'indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d'identificació de carreteres la distància serà de Hb/4.

Documentació de la senyalització realitzada.

Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.

En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.

La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels passeigs i altres elements, havent l'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d'incorporar en els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.

En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:

- Data de col·locació del senyal.
- Tipus de senyal col·locat.
- Text.
- Tipus de suport.

- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb odòmetre (PK + distància en metres).
- Fotografia de llegibilitat a una distància de 500 Hb des de la línia del voral.
- Fotografia a curta distància.

Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec de l 'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport informàtic.

2.9.8.3. Període de garantia.

Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i instal·lats amb caràcter permanent d'acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d'acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació.

El Director d'Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions adequades.

Control durant el període de garantia.

Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d'acord amb les instruccions del fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a mínim, les següents:

- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m^2) amb angle d'observació α=0,2º , β_1=β_2=0 i angle d'entrada 5º, segons color:

COLOR	Blanc	Groc	Roig	Verd	Blau
R (cd/(lux∗m^2)	200	136	36	36	16

- Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades en aquest PPTP pels materials.

El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. d'aquest Plec per als elements d'abalisament.

Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista al seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats.

El Director de l'Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les especificacions marcades en aquest Plec.

2.9.8.4. Seguretat i senyalització dels treballs.

La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament General de Circulació.

El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de l'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions.

Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de l'obra. Es tendirà sempre a minorar l'impacte de l'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància Medioambiental.

Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant elements lluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció d'Obra.

Durant l'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.

Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a causa de l'incompliment d'aquest article.

2.9.9. Abalisament.

Definició.

Són elements d'abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i grandàries, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de:

- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació),
- advertir dels corrents de circulació possibles,
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,
- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) en la mateixa direcció d'aquesta però en sentit contrari.

Els tipus d'elements d'abalisament retrorreflectants als que es refereix l'article 703 del PG-3 contingut a l'O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que deuran subjectar-se, són: panells direccionals, fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques.

Panells direccionals.

Són, d'una manera generalitzada, dispositius implantats amb l'objecte de guiar als usuaris de les carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en abalisaments tant siguin temporals com permanents.

Deuran disposar de la marca "N" d'AENOR. Les característiques de les parts no reflectants i de les reflectants, les exigències per admetre l'ús dels que no disposin de la marca AENOR i els mètodes de control són els ja esmentats per als senyals verticals retrorreflectants en aquest Plec.

Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de senyalització vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, com també els pals de suport.

Fites d'aresta.

Les fites d'aresta són elements d'abalisament col·locats verticalment fora de la plataforma de la carretera i constituïts per: pal blanc; franja negra (no existeix al tipus III); materials retrorreflectants i elements d'ancoratge.

Les fites d'aresta compliran les condicions dimensionals i físiques assenyalades a la norma UNE 135 362.

Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de 1.550 mm, i les del tipus III una alçada mínima de 725 mm.

Inclouen: l'adquisició, transport a l'obra i emmagatzematge; el replanteig; el muntatge i desmuntatge de la senyalització d'obres; la preparació del terreny per a ancorar-les, o de les barreres de seguretat o murs si s'escau; l'aplomat i orientació final; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar-les en les condicions demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional.

Fites de vèrtex

Les fites de vèrtex per abalisament de divergències, són dispositius de forma semicilíndrica en la cara frontal, la que conté dos triangles isòsceles oposats per llurs bases suggerint amb llurs vèrtex les dos direccions divergents de circulació, i rematat a la part superior amb arestes paral·leles als costats superiors dels triangles. Aquest triangles poden ser inserits a la mateixa superfície semicilíndrica, o en una superfície paral·lela lleugerament deprimida respecte de la primera amb una depressió màxima d'un centímetre (1 cm) de la cara frontal.

El cos de la fita serà sempre de color verd i podrà ésser o no recobert de material retrorreflectant verd. Els triangles isòsceles seran sempre de material retrorreflectant blanc.

Les fites d'entre 1 m i 1,20 m de diàmetre, tindran les mesures de la figura 1 de la norma UNE 135 360; i les fites de diàmetre entre 1,70 m i 2 m, les de la figura 2 de l'esmentada norma.

Inclouen: l'adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització d'obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l'execució dels ancoratges d'acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional.

Balises cilíndriques.

Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments permanents, per tal de reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu franquejament.

Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar.

Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, fabricats de material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços deformants. Per a instal·lar-los, són fixats per llurs bases. Per les característiques de massa pròpia i flexibilitat poden ser franquejats per un vehicle sense produir-li danys i remanent a llurs llocs originals després del pas del vehicle.

L'alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm.

El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm.

La relació H/D haurà de ser sempre $\geq$ 3,75.

Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes rectangulars donant la volta a la balisa, que ocuparan les zones d'estrangulament, si les té. L'amplada de cadascuna de les zones retrorreflectants R $\geq$ 0,13 * H, la distància entre eixos de zones d = 2* R, i la distància des de la part inferior de la banda inferior a terra h = 3*R.

Inclouen: l'adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització d'obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l'execució dels ancoratges d'acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional.

Captafars sobre barrera metàl·lica.

El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels materials de les lames de cartells verticals retrorreflectants.

La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50-60 cm^2) i de nivell de reflectància R2.

No constitueixen unitat d'obra, però van inclosos a la barrera de seguretat.

2.9.9.1. Col·locació.

Panells direccionals de xapa d'acer galvanitzada.

Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en formigó, i deuran resistir una càrrega uniforme sobre el panell de 200 kg/m^2.

Fites d'aresta.

Els elements d'ancoratge asseguraran una altura de l'extrem superior de la fita d'aresta sobre el nivell de la calçada de 105 cm.

Si l'ancoratge és fet a terra, una vegada col·locada la fita verticalment serà ancorada passant una vareta pel forat que hi ha a 250 mm de l'extrem inferior i es compactarà la terra al seu voltant de manera a garantir la verticalitat i immobilitat.

Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita s'assegurarà mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada al seu extrem inferior.

Si es fa sobre qualsevol altre tipus d'element (mur, barrera rígida;...) la fita disposarà d'una peça de fixació adient.

Captafars.

La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta.

La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de circulació i de quatre metres (4 m) en les estructures.

Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada.

Fites de vèrtex i balises cilíndriques.

Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de dispositius d'ancoratge que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en cas d'arrencament, trencament o deformació, no es produeixi cap perill pel trànsit, ni per la fita o balisa, ni pels dispositius d'ancoratge que poguessin romandre sobre la calçada.

2.9.9.2. Control de qualitat.

S'aplicarà sobre els panells direccionals, fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars, en aplecs i instal·lats.

Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d'Obra un part d'execució on figuraran els conceptes següents, com a mínim:

- Data d'instal·lació.
- Localització de l'obra i estat de la superfície.
- Nombre d'elements d'abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: panells direccionals, fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars.
- Situació dels elements d'abalisament retrorreflectants.
- Observacions i incidències que, a judici del Director d'Obra, poguessin influir en les característiques i durabilitat dels elements instal·lats.

2.9.9.3. Control de recepció.

Cada partida d'elements d'abalisament arribada a l'obra anirà acompanyada d'un albarà on apareguin les dades següents:

- Nom i adreça de l'empresa subministradora.
- Data del subministrament.
- Identificació de la fàbrica productora.
- Identificació del vehicle que els ha transportat.
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d'element.
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada subministrament, si s'escau.

Es comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar es corresponen amb la classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l'obra.

Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o distintiu de qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d'Obra no disposés altra cosa. En cas contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest mateix Plec en parlar dels materials, per a admetre l'ús i el subministrament.

2.9.9.4. Control de la unitat acabada.

El Director d'Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els elements disposaven d'un segell de qualitat com si no, establint una mostra de cada tipus d'elements amb el mateix criteri esmentat per quan eren en aplec.

Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada:

- Característiques generals.
  - Tipus d'element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 13/1992 de 31.01.92, per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària.
  - Localització de l'emplaçament: Carretera, PK, Sentit, Marge
- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332.
- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic).
- Dimensions.
  - Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), segons norma UNE 135 332: Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons norma UNE 135 332, Observacions.
- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314.
  - Pals:
    - Nombre

- Secció
- Tipus de perfil
- Fabricant i data de fabricació
- Observacions

- Cargoleria (cargols, volanderes i femelles):
  - Nombre
  - Observacions
- Ancoratges:
  - Nombre
  - Tipus
  - Observacions.

- Aspecte i estat físic general:
- Rascades, Cops, Abonyegaments, Enfarinats, Despreniments
- Corrosions
- Altres desperfectes
- Característiques de les zones retrorreflectants:
- Coordenades cromàtiques (x, y)
- Factor de lluminància, β en tant per u
- Coeficient de retrorreflexió, en $cd*lx^{-1}*m^{-2}$
- Característiques de les zones no retrorreflectants:
- Coordenades cromàtiques (x, y)
- Factor de lluminància, β en tant per u
- Lluentor especular, en %
- Gruix de plaques i lamel·les:
- Xapa d'acer galvanitzat $\geq$ 1,8 mm
- Lamel·les d'acer galvanitzat $\geq$ 1,2 mm
- Lamel·les d'alumini extrusionat $\geq$ 2,5 mm
- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge:
- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles.
- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat.

Seran refusats tots els elements instal·lats d'un tipus, i hauran d'ésser desmuntats, substituïts i muntats a càrrec del Contractista, quan:

- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no presentin clarament llegibles les marques d'identificació exigides;

- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, luminància i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,

- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a "aspecte i estat físic general" especificats a la norma UNE 135 352:.

Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de recepció ja esmentat.

2.9.9.5. Període de garantia.

Tots els elements de l'abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de tres (3) anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la d'instal·lació, quan hagin estat instal·lats d'acord amb les condicions d'aquest Plec, i mantinguts d'acord amb les indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. El Director d'Obra prohibirà la col·locació d'elements fabricats més de sis (6) mesos abans de la data d'instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de

conservació i emmagatzematge, i podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat emmagatzemats en condicions adients.

2.10. Obres diverses

2.10.1. Elements prefabricats

El Contractista de l'Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i memòria de càlcul completa de tots els elements prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a més de les dimensions, característiques i disposició dels materials, l'esquema estructural considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complets d'esforços i de dimensionament de l'armadura i de comprovació de la fissuració en aquells casos que s'escaigui a judici del Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a realitzar. També haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat.

3. AMIDAMENT I ABONAMENT

3.1. Moviment de terres

3.1.1. Treballs preliminars

3.1.1.1. Aclariment i esbrossada

L'amidament es farà per metres quadrats (m^2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.

3.1.1.2. Enderrocs i demolicions

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m^3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m^3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos.

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m^2) en planta realment executats.

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus.

3.1.1.3. Escarificat, rassanteig i compactació.

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m^2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent.

3.1.1.4. Escarificació i compactació de ferms existents.

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny.

3.1.1.5. Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments.

Aquesta unitat d'obra s'abonarà per metres quadrats (m^2) de superfície realment netejada amb aigua a pressió de paviment bituminós existent.

3.1.2. Excavacions.

3.1.2.1. Excavació de terra vegetal.

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m^3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació

d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.

3.1.2.2. Excavació en desmunt de l'esplanació.

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m^3), obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït.

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes.

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d'esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres.

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d'excavació, i inclou el pretall. El preu a aplicar serà l'ofertat per l'empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu " a risc i ventura", independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l'obra.

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus:

3.1.2.3. Pretall en talussos.

Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m^2) realment executats, sempre i quan la Direcció d'Obra indiqui expressament l'execució d'aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d'excavació en desmunt.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de preus.

3.1.2.4. Excavació de rases, pous i fonaments.

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m^3), obtinguts en l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d'estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquest l'únic objecte d'abonament.

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament.

En el preu corresponent s'inclou l'apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes sobrants a l'abocador o lloc d'utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al llos d'ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d'excavació. El preu a aplicar serà l'ofertat per l'empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu "a risc i ventura", independentment del percentatge real de roca que aparegui a l'obra.

L'excavació en rases i pous s'abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus.

3.1.3. Terraplens i rebliments.

3.1.3.1. Terraplens o pedraplens.

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m^3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè.

El preu de m^3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar com a mitjana ponderada d'aquestes operacions.

El coronament de terraplè s'abonarà al preu corresponents d'esplanada millorada en coronament de terraplè segons el tipus definit a projecte.

El preu d'abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla "in situ" si n'hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que facin falta.

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés d'execució de la base de terraplè no seran d'abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la base de terraplè.

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus.

3.1.3.2. Base de terraplenat o pedraplenat.

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m^2) realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d'execució; incloent els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes i compactació de fons de l'excavació..

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus.

3.1.3.3. Rebliments localitzats.

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m^3) realment executats, deduïts dels perfils presos abans i després dels treballs.

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus.

3.1.3.4. Rebliment de rases, pous o fonaments.

L'execució d'aquesta unitat es realitzarà tal i com s'indica a l'apartat 3.2.3.b d'aquest plec.

Els rebliments de rases, pous i fonaments s'amidaran com el volum d'excavació en rasa (mesurat amb els criteris de l'apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s'hagi efectuat dintre el volum excavat.

S'abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus.

3.1.4. Acabats.

3.1.4.1. Allisada de talussos.

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les unitats d'excavació, terraplè i afermament.

3.1.4.2. Reatalusat en desmunts.

Serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d'obra indiqui expressament l'execució d'aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt.

El retalusat en desmunt s'abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus:

- m^3 sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús.

3.1.4.3. Aportació i extensió de terra vegetal.

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus:

- m^3 tractament i estesa de terra vegetal de l'obra
- m^3 subministrament, tractament i estesa de terra vegetal

3.1.5. Obres diverses.

3.1.5.1. Camins d'accessos als talls.

Els camins d'accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l'estat indicat per la D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà d'abonament.

3.1.5.2. Paviments de peces de formigó:

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors:

Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments interiors:

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

3.1.5.3. Rigoles:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

3.2. Clavegueram i drenatge

3.2.1. Tubs, pericons i buneres

3.2.1.1. Pericons i pous.

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el Quadre de preus.

3.2.1.2. Clavegueron de formigó i de polietilè.

Els clavegueron de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de canonades.

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus.

Aquest preu comprèn tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclòs la base i el reblert de formigó.

Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas dels tubs passacunetes on s'inclouen els brocs laterals d'entrada i sortida.

3.2.1.3. Brocs i enmacats

Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S'abonaran segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos salvacunetes s'abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s'amidaran amb el mateix criteri.

L'emmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus, el qual inclou el subministrament i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de formigó de resistència característica de 15 N/mm^2 de 10 cm. de gruix.

3.2.1.4. Desguassos

Els desguassos s'abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou la preparació del terreny, l'execució del desguàs i la seva correcta connexió amb la resta d'elements de drenatge.

3.2.2. Enllumenat

3.2.2.1. Llums per exteriors

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.

En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complet d'encesa.

3.2.2.2. Conductors elèctrics de baixa tensió

El cablejat s'abonarà per metres lineals (m) mesurats sobre plànols realment col·locats, en funció del seu tipus. El cablejat interior dels bàculs i columnes no és d'abonament, ja que es considera inclòs en el preu del bàcul o columna.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

3.2.2.3. Tubs rígids no metàl·lics.

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

3.2.2.4. Conductor de coure nus

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

3.2.2.5. Elements de connexió a terra

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

3.2.2.6. Elements de suport per llums exteriors

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

3.3. Afermats

3.3.1. Capes granulars

3.3.1.1. Subbase de reciclat

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

CAPES DE GRUIX DEFINIT:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

3.3.1.2. Tot-u artificial

El tot-u artificial s'abonarà per metres cúbics (m^3) realment executats, mesurats amb arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols.

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació de la minva de gruixos de capes subjacents.

3.3.2. Mescles bituminoses

3.3.2.1. Mescles bituminoses en calent

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d'àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals.

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació.

3.3.3. Regs i tractaments superficials

3.3.3.1. Regs d'emprimació

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m^2), segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs.

No seran d'abonament els excessos laterals.

3.3.3.2. Regs d'adherència

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m^2),

segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs.

No seran d'abonament els excessos laterals.

3.4. Estructures de formigó.

3.4.1. Armadures passives

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació.

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus.

3.4.2. Formigons

3.4.2.1. Formigó en massa o armat

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m^3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les següents particularitats i excepcions:

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació.
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats.
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat.
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d'utilització, amb arranjament als preus existents als Quadres de preus.

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica.

3.4.3. Elements auxiliars

3.4.3.1. Encofrats i motlles.

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m^2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus.

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies.

3.5. Senyalització i abalisament

3.5.1. Marques vials.

Les marques viàries lineals d'amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s'amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s'abonaran per aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1.

Les marques viàries d'altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s'amidaran pels metres quadrats (m^2) totals realment pintats, i s'abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1.

3.5.2. Senyalització vertical.

3.5.2.1. Senyals verticals de codi

Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s'amidarà pel nombre d'unitats (Ut) realment col·locades, i s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1.

Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s'amidaran per les unitats (Ut) realment re-aprofitades i s'abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1.

Les plaques complementàries per a senyals de codi s'agruparan, pel seu amidament, segons les àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d'aquests marges d'àrea s'amidaran, les plaques complementàries per l'àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i s'abonaran per aplicació a l'amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1.

3.5.2.2. Plaques i panells d'alumini

Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m^2) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra.

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:

- El replanteig i la comprovació de gàlibs.
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada.
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació.
- Els càlculs resistents del senyal.
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat.

3.5.2.3. Pals de suport i fonaments.

Els pals d'acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d'ells, s'amidaran pel nombre d'unitats (u) realment col·locades i s'abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de Preus nº 1.

Els pals de suport per a la senyalització vertical d'alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals (m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra.

Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d'alumini s'amidaran per unitat (u) col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació).

Els fonaments dels senyals verticals d'alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per escrit de la Direcció d'Obra. L'amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació tècnica de la Direcció d'Obra.

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:

- El replanteig i la comprovació de gàlibs.
- La senyalització d'obra i la seva retirada.

- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus.
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual.
- La càrrega i transport a abocador de sobrants.
- El subministrament de formigó.
- Els excessos d'excavació i formigó.
- El vibrat, curat i l'arremolinat de la superfície vista.
- Els eventuals encofrats per sobre rasant.
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests).
- La reposició del paviment enderrocat.
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs.
- Els càlculs resistents del fonament.
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva implantació segons les especificacions del procés d'execució.

3.5.2.4. Pòrtics i banderoles.

Els pòrtics i banderoles s'agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums (llargs de braços al cas de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L'amidament de cada tipus es farà comptant el nombre d'unitats (U) realment col·locades, i l'abonament, al que s'inclouen els fonaments, per aplicació a l'amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1.

3.5.3. Abalisament.

Els panells direccionals de planxa d'acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les peces de fixació al suport, s'amidaran per les unitats realment col·locades i s'abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l'amidament.

Les fites d'aresta de cada tipus (I, II i III) i s'amidaran pel nombre d'unitats realment col·locades i s'abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1.

Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s'amidaran pel nombre d'unitats realment col·locades, i s'abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l'amidament.

Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s'amidaran pel nombre d'unitats realment col·locades, i s'abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l'amidament.

Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s'amidaran ni abonaran a part en estar inclosos a la barrera.

3.6. Seguretat viària i desviaments provisionals.

3.6.1. Definició i condicions de la partida d'obra executada.

- Definició:

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, tant de trànsit rodat com de vianants.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra.

- Subministrament, transport a l'obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi la seva necessitat de:

Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals.

Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació.

Cons

Balises lluminoses intermitents i fixes.

Semàfors provisionals.

Captafars.

Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d'acord amb la normativa vigent.

Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les.

Escomeses provisionals o grups electrògens pel subministrament elèctric de la senyalització a abalisament.

Tot el material necessari per la instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu correcte funcionament (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...).

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d'obra.

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals.

- Execució d'accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants.

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit.

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per l'execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s'estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d'acord amb el desenvolupament de les obres.

Condicions generals:

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F.

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora.

Els senyals de circulació han d'estar fixats als suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i aprovada per la D.F.

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions.

3.6.2. Condicions del procés d'execució.

La superfície on s'ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d'estar neta i completament eixuta.

S'han de protegir les marques viàries durant el procés d'eixugat.

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, ni s'ha de foradar la planxa per fixar-la, s'ha d'utilitzar els forats existents.

En tots els senyals, fites, balises, etc. s'ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i immobilitat.

En les barreres prefabricades les peces han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant.

Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres.

S'haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres definitives.

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i abalisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d'aquest plec o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions menors de les específiques d'obres definitives.

3.6.3. Unitat i criteri d'amidament.

- Les unitats de partides per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres s'abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de Preus nº 1, segons indicacions de la D.F.
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la partida d'obra executada i del procés d'execució definits als apartats anteriors.

3.6.4. Normativa de compliment obligatori

Serà d'obligatori compliment, sense perjudici del que es relaciona a l'apartat XX, la següent Normativa:

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels annexos a la Instrucció de "Seccions de Ferm a Autovies", aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d'octubre), "Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres", l'O.M. del 13 de febrer de 2002.
- 8.3-IC: "Instrucción de carreteres. Señalización de obras".
- Reglament de Baixa Tensió.

3.7. Reposició de serveis

La part d'obra civil s'abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte.

La part d'obra a abonar a la Companyia, anomenada 'obra mecànica', es justificarà amb la factura i rebut d'abonament a la Companyia. L'abonament es calcularà amb l'import de la factura. L'amidament al que s'aplicarà serà 1 (una unitat).

4. SERVEIS AFECTATS. ASPECTES GENERALS

4.1. Normes i plecs de companyies de serveis.

- Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).

- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, R.D. 223/2008.

- Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i Centres de Transformacions (R.D. 3275/82, de 12.11.82, BOE núm. 288 d'1.12.82).

- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, que substitueix al Decret 2413/1973 de 20 de setembre.

- Prescripcions tècniques per al subministrament i recepció d'estructures metàl·liques per a suports.

- Norma ETU 6704 i GE AND001. Suports de perfils metàl·lics per a línies de M.T. fins a 30 KV.

- Norma del Grup ENDESA sobre conductors nus per línies elèctriques aèries.

- Prescripcions tècniques per al subministrament i recepció de ferramentes per a conductors Al-Ac i cables de terra.

- Prescripcions tècniques per al subministrament d'aïlladors de composite.

- Prescripcions tècniques per a subministrament i recepció de cables de terra.

- Prescripcions tècniques per a explanació, excavació i formigonat de línies elèctriques aèries.

- Prescripcions tècniques per a l'execució del classificat, armat, hissat i desmuntatge de suports de línies elèctriques aèries.

- Prescripcions tècniques per a la instal·lació de conductors i cables de terra en línies elèctriques aèries.

- Prescripcions tècniques per a la posada a terra dels suports de les línies elèctriques aèries.

- Prescripcions tècniques generals per al muntatge i posada en servei de cables aïllats d'alta tensió.

- Prescripcions tècniques generals per a l'obra civil de línies subterrànies amb cable aïllat.

- Pals de formigó recomanació UNESA 6703 b.

- Torres metàl·liques recomanació UNESA 6704-a.

- Conductors aeris Al-Ac UNE 21018.

- Aïlladors de vidre norma IEC ANSI-BS.

- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d'interpretació publicats pel *Ministerio de Industria* (Ordre del 31/10/73).

- Instruccions interpretatives del M.I. del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d'energia (Decret dels 12 de maig de 1954).

- Normes MV i instruccions d'Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals.

- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 de novembre de 1974.

- Norma Bàsica de la Edificació respecte a *Condicions de Protecció Contra Incendis en Edificis* (NBE-CPI-96), R.D. 5177/96 de 14.10.96 i *Condicions Acústiques en Edificis* (NBE-CA-82) R.D. 2115/82 de 10.08.82, BOE de 03.09.82 i 07.10.82.

- Codi de circulació vigent.

- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8-3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.

- Reglament d'armes i explosius, aprovat per Decret de 27 de desembre de 1944 (actualitzat).

- En tots els projectes d'urbanització i d'edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d'abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques.

- La legislació que substitueixi, modifiqui o complimenti les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

- Especificació Tècnica de Seguretat núm. 033, revisió núm. 2, de data 14-11-96, del Grup de Seguretat i Medi Ambient de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), 31/1995, de 8 de novembre de 1995, BOE 10.11.1995.

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril del 1964).

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M. E. L. C.).

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications".

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).

- O. M. de 21 de gener de 1988, modificada per la O.M. de 28 de setembre de 1989 sobre barres lliures i corrugades, malles electrosoldades, filferros, entrellaçaments, fils, barres i accessoris de formigó armat i pretensat.

- Nota de servei, complementària de la O. C. 308/89 C i E sobre recepció definitiva d'obres de 9 d'octubre de 1991.

- O.C. 15/03, que modifica l'O. C. 300/89 de 20 de març sobre senyalització, balisament, defenses, neteja i acabament d'obres fixes fora de poblat.

- O. C. 301/89T de 27 d'abril sobre senyalització d'obres.

- O. C 318/91 T i P de 10 d'abril de 1991 sobre galvanitzat en calent d'elements d'acer emprats en equipament vial.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

4.2. Condicions generals.

4.2.1. Execució de les unitats d'obra i condicions que han de complir els materials.

4.2.1.1. Demolicions.

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

La seva execució inclou les operacions següents:

- Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.

- Retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d'utilització o aplec definitiu.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.

Execució de les obres

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs de magatzematge.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució.

El contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el Director facultatiu de l'obra.

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la Direcció d'obra, es valorarà amb els preus únics d'excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

Fressat

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l'adherència amb la nova capa de paviment.

Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m^2 executats.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució.

4.2.1.2. Excavació i rebliment de rases.

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases definides al projecte per a l'execució de la xarxa de clavegueram, d'aigua, línies elèctriques i canalitzacions telefòniques i telegràfiques.

Mesurament i abonament

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d'excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà al preu únic definit d'excavació.

Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transports de les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre excavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m^3) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del projecte, o per metre lineal Sempre que es tracti de rases tipus segons norma de les companyies afectades.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador, i l'arranjament de les àrees afectades.

Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals.

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

En cas que l'obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo.

Condicions mínimes d'acceptació.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sols adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat.

4.2.1.3. Perforacions horitzontals i clavaments (hincas).

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extrauran les terres a través de les hèlixs. Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s'escau, per a l'extracció de terres.

En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament.

Mesurament i abonament.

Les perforacions horitzontals i les *hincas* es mesuraran per metre lineal (ml.) i el preu comprendrà la maquinària, l'extracció de terres i transport a l'abocador, el subministrament i col·locació del tub, les soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l'obra totalment acabada. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà l'excavació, amuntegament i posterior replè i compactació, a més de l'adequació del fossar per a la col·locació de la maquinària i el tub.

4.2.1.4. Encreuament de vial.

Definició

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis.

Per les obres de nova construcció, l'execució de totes les rases d'encreuament s'ha de realitzar en fase prèvia a la sub-base granular. D'aquesta manera s'evitarà l'excavació de rases sobre la sub-base i sobre l'esplanada ja acceptada.

Cal que una vegada acabada l'obra, siguin localitzables mitjançant els corresponents sistemes de senyalització que cada companyia estableixi segons les seves normes.

4.2.1.5. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió.

Els encreuaments s'executaran amb tubs de PE doble capa protegits amb formigó HM-15. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. La generatriu superior dels tubs estarà a una fondària mínima d'1,20 m des de la cota superior de la rasant definitiva. En tots els encreuaments es deixarà un tub de reserva, per circuit.

4.2.1.6. Encreuaments de la xarxa telefònica i telecomunicacions.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran d'acord als conductes sol·licitats per la companyia Telefònica o l'operadora de telecomunicacions. El formigó de protecció serà HM-20/P/20/I i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota superior del dau de formigó i la superior de la rasant definitiva serà d'1,20 m com a mínim.

4.2.2. Mitjans auxiliars.

Els mitjans auxiliars que utilitzarà el Contractista no seran abonables perquè ja s'han tingut en compte en la composició de preus i encara que no figurin de manera explícita en els quadres, s'hi consideraran inclosos.

4.2.3. Tanques d'obra.

Els tancaments d'obra s'executaran segons el tipus i les indicacions definits pel Director d'Obra.

Els tancaments i tanques de l'obra tant el seu subministrament com el seu muntatge, trasllats i desmuntatge es consideren una despesa general d'obra, i han estat considerats com a tal en la configuració dels preus.

No seran per tant objecte d'abonament explícit ni les tanques, ni els tancaments, ni el seu muntatge, trasllats o desmuntatges, i és obligatori per part del Contractista la seva construcció i manteniment en bon estat durant tota la duració dels treballs.

Aquelles unitats en les quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda com a conseqüència del servei ferroviari o per raons de seguretat dels equips i de les persones, el Contractista no tindrà dret a cap indemnització especial perquè aquest sobre cost es considera inclòs en els preus, ja que és intrínsec al tipus d'obra que ens ocupa.

4.2.4. Senyalització de les obres.

La senyalització de les obres és un element fonamental per a la seguretat de les mateixes. Es prestarà especial atenció a la senyalització convencional i lluminosa i al tancat, i és aquest últim per compte de la Contracta per estar inclòs en els preus com a despesa general.

Les despeses derivades de la senyalització s'han inclòs a la partida de Seguretat i Salut del pressupost i per tant seran abonades als seus preus a la Contracta d'acord amb les unitats realment executables.

4.2.5. Transport de materials al tall.

El transport de materials s'efectuarà per mitjans propis.

4.2.6. Ajudes de paleta.

Si no s'especifica el contrari, els preus de les instal·lacions ja inclouen els ajuts de paleta, considerats conseqüència de la despesa general del Contractista, no retribuïble de forma explícita.

4.2.7. Forma d'abonar les obres defectuoses però admissibles.

Si alguna obra estigués en condicions defectuoses però, en opinió del Director de l'obra, admissible, pot ser rebuda de forma provisional o definitiva, però el Contractista queda obligat a conformar-se sense dret a reclamar, la rebaixa que el Director de l'Obra aprovi, llevat que el Contractista prefereixi enderrocar-la a càrrec seu i refer-la segons les condicions del Contracte.

4.2.8. Obres acabades i obres incompletes.

Les obres acabades segons les condicions del Contracte, s'abonaran segons preus del Quadre de Preus núm. 1 del Pressupost.

Si per causa de rescissió o altre motiu, calgués valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus del Quadre de Preus núm. 2 que es pugui pretendre la valoració de cada unitat fraccionària d'altra forma que l'establerta en aquest quadre.

Havent-se calculat els preus de totes les unitats d'obra a tot cost, on hi ha inclòs el de mitjans auxiliars, en cas de rescissió, en obra incompleta, els mitjans auxiliars que el Contractista hagués adoptat, malgrat fossin per la totalitat del treball, no seran abonables i aniran al seu càrrec.

No obstant, sí l'Administració considera que li poden ser útils per a continuar les obres, després de sentir al Contractista i el Director de l'Obra, podrà adquirir la propietat del mitjans auxiliars, valorats en justícia, sent obligatòria, pel Contractista, la cessió dels mateixos.

En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamar fonamentant la insuficiència dels preus dels quadres o en omissió del cost, de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.

4.2.9. Condicions per a fixar preus contradictoris d'obres no previstes.

Si passés un cas excepcional o imprevist pel qual fos necessària absolutament la formació de preus contradictoris entre el Director de l'Obra i el Contractista, aquest preu s'haurà de fixar segons allò que estableixen les Condicions Generals.

La fixació del preu s'haurà de fer precisament abans de l'execució de l'obra a la qual s'ha d'aplicar. Si l'obra estigués ja executada, el Contractista quedarà obligat a conformar-se amb el preu que s'assenyali. Serà ineludible l'aprovació d'aquests preus per part del Director de l'Obra.

4.2.10. Partides alçades.

Les partides alçades seran d'abonament íntegre al Contractista, d'acord amb allò que estableixi el Quadre de Preus núm. 1, llevat dels casos en que s'indiqui a justificar o en previsió. El Director de l'Obra establirà en aquests casos el just pagament de la mateixa en virtut de despeses produïdes i en aplicació del preus del Quadre de Preus núm. 1.

4.2.11. Termini de garantia.

Si el Director de l'Obra acordés prorrogar el termini en expirar el termini de garantia per defectes de la mateixa, el Contractista no tindrà dret a reclamació amb el pretext de despeses més grans en la conservació i vigilància de les obres.

5. SERVEIS AFECTATS. NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES.

5.1. Neteja i conservació de les obres durant la seva execució, al seu acabament i en el termini de garantia.

L'obra es mantindrà en el millor estat de neteja possible, evitant l'acumulació de runes i productes sobrers i emmagatzemant-se els aplecs de materials en llocs ocults. Les despeses de conservació i manteniment durant l'execució de les obres, fins a la Recepció Única i Definitiva de les mateixes i durant el Termini de Garantia, aniran a càrrec del contractista, així com les reparacions per vicis d'obres o per defectes en les instal·lacions. Igualment correran a càrrec del contractista els danys causats per accident o qualsevol altra causa durant els mencionats terminis.

5.2. Prescripcions valoratives.

5.2.1. Sistema i forma de mesurar les distintes unitats d'obra.

Totes les unitats d'obra es mesuraran per unitats realment executades pel seu volum, superfície, longitud, pes o unitat segons les especificacions que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 d'aquest Projecte, estant en tot cas a les ordres, que per escrit, hagi lliurat l'Enginyer Director d'Obra i sempre amb els criteris que s'expressen en l'estat d'amidament.

Aquest estat d'amidament s'haurà d'entendre com complet en allò referent a les partides que configuren el Projecte en quant a dimensions, materials, mà d' obra i mitjans auxiliars, més altres que addicionalment i de forma circumstancial poguessin aparèixer durant el transcurs de l'execució dels treballs, encara que no hagin estat expressament citades o explicitades, fins a la seva total terminació i acabat a judici de l'Enginyer Director d'Obra, sense que la seva inclusió i execució atorgui dret algú a cobrament i per consegüent, cost addicional per a l'Administració.

El contractista queda obligat a executar les obres amb estricta subjecció a les dimensions que figuren en els plànols. Els excessos que poguessin produir-se per efectuar malament l'excavació, error, conveniència del contractista o qualsevol altre motiu no li seran d'abonament. Si a judici de la Direcció Facultativa aquest excés d'obra resultés perjudicial, el Contractista enderrocarà l'obra al seu càrrec i la refarà novament amb les dimensions degudes.

Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran de ser mesurades abans de la seva ocultació. Si l'amidament no s'efectua al seu temps, seran càrrec del contractista les operacions necessàries per a fer-lo.

Les modificacions, si n'hi haguessin, estarien suportades en els documents suficients, previs a l'execució dels mateixos, veient-se afectades per la baixa de licitació.

6. ENCREUAMENT I PARAL·LELISME ENTRE XARXES DE SERVEIS.

Durant l'execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut.

A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensió) s'enfonsen per possibilitar l'encreuament amb altres xarxes.

Tots aquests documents obligaran segons la redacció original de les recomanacions o normatives però també segons les modificacions posteriors declarades d'aplicació obligatòria o que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec.

T.M. de Sant Fost de Campsentelles, juliol de 2025

Josep Barberillo Nualart
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering
Col·legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col·legiat núm. 6.410

DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

ADVERTÈNCIA

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la subhasta, seran els que serviran de base al contracte i d'acord amb el que es prescriu en l'article 43 de les condicions generals, el contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació en els mateixos, sota cap pretext o omissió.

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS			
01.01	u	**Desmuntatge p/recol. Placa senyal.vertical, s <= 0,5 m2, h <= 3 m,m.man.**	8,56
		Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	
		VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	
01.02	u	**Elim.arbre directa arbre < 6 m port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**	123,57
		Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
		CENT VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
01.03	u	**Elim.arbust port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**	14,06
		Tallada controlada de forma directa, d'arbust de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
		CATORZE EUROS amb SIS CÈNTIMS	
01.04	m2	**Esbrossada terreny ampl.de menys de 2 m,+mitjans mec.,càrrega mec.s/camió**	1,27
		Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	
		UN EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
01.05	m	**Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.**	4,77
		Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	
		QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
01.06	m2	**Demol.pavim. Form. G fins a 20 cm,ampl.fins a 2 m,compressor + càrrega cam. Manuals,Entorn urba s/dif.mob.voreres a> 5m,s/afect.**	36,42
		Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	
		TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
01.07	m	**Demolició de barrera de seguretat de doble ona**	5,26
		Demolició de barrera de seguretat de doble ona, inclòs la base.	
		CINC EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
		CINC EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
01.08	m3	**Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**	21,04
		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	

CODI	UD	RESUM	PREU
		VINT-I-UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	
01.09	**m3**	**Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la**	**22,39**
		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	
		VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	
01.10	**m3**	**Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01**	**30,89**
		Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	
		TRENTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES			
02.01	**m3**	**Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.,terres selec.excav.**	**107,05**
		Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres	
		CENT SET EUROS amb CINC CÈNTIMS	
02.02	**m3**	**Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió**	**5,94**
		Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	
		CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
02.03	**m3**	**Excav.rasa,amp:fins a 0,60 m,fond.=fins a 2 m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.**	**12,62**
		Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 0,60 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	
		DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
02.04	**m3**	**Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**	**19,57**
		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	
		DINOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
02.05	**m3**	**Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME**	**8,63**
		Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	
		VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 03 PROTECCIÓ I AFECTACIÓ DE SERVEIS			
03.01	**ut**	**Protecció conjunt serveis existents de BT, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa**	**1.560,00**
		Conjunt dels treballs de protecció dels serveis existents de BT, amb l'apuntalament de suports durant les obres per evitar cops o altres afectacions accidentals, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa. No es preveu modificació del traçat de la xarxa.	
		MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS	
03.02	**ut**	**Protec/modific conjunt servei afectat Telefonia, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa**	**3.016,00**
		Conjunt dels treballs de protecció de la xarxa existent dels suports i cablejat durant les obres, modificació del servei afectat de telefonia, amb el desmuntatge del cablejat i instal·lació en suport en nova ubicació i retensat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.	
		TRES MIL SETZE EUROS	
03.03	**u**	**Conjunt de treballs de BT executats per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**	**16.898,39**
		Conjunt de treballs de BT executats per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.	
		SETZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	
03.04	**u**	**Desmuntatge pals fusta línies elèctriques o telefonia,hfins a 6 m,enderroc fonament form.,martell trenc.sob/retro**	**136,74**
		Desmuntatge de pals de fusta per a línies elèctriques o de telefonia, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	
		CENT TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
03.05	**u**	**Desmuntatge llumenera+columna de pal de fusta ext.,h< 12 m,enderroc fonament form.,martell trenc.sob/retro**	**146,28**
		Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	
		CENT QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
03.06	**u**	**SiC de pal fusta h=fins 9m,4,7kN punta,cable trenat,encast.fonament de formigó**	**573,72**
		Col·locació de pal de fusta de fins 9 m d'alçària sobre dau de formigó 80x80x80xm, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col·locat encastat en fonament de formigó.	
		CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
03.07	**Ut**	**Dau de base de formigó de 80x80x80 totalment executat**	**187,56**

CODI	UD	RESUM	PREU
		Formació de cimentació base per a bàculs i columnas, de formigó base punts de llum enllumenat públic de 80x80x80 cm inclòs moviment de terres, colmatació de formigó HM-20 i col·locació perns subjeció amb plantilla (a suministrar amb la columna o bàcul, d'acord amb el model a instalar i situació del conducte corrugat format amb curva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.	
		CENT VUITANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 04 AMPLIACIÓ DE CALÇADA			
04.01	**m**	**Desmuntatge p/recol. tanca.vertical, h <= 1 m,m.man.**	**8,56**
		Desmuntatge per a recol·locació de tanca vertical de fusta amb alçària inferior de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	
		VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	
04.02	**m**	**Ampliació de calçada fins a 50cm d'amplada**	**40,24**
		Ampliació de calçada existent fins un màxim de 50cm d'amplada fent l'excavació en rasa amb fondària de 40cm, transport de terres a abocador inclòs cànon a abocador i rebliment de rasa fins a nivell de paviment amb formigó HM-25, totalment acabat i neteja d'obra.	
		QUARANTA EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
04.03	**m**	**Ampliació d'entrada a riera**	**746,77**
		Ampliació d'entrada a riera	
		SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 05 ADEQUACIÓ DRENATGE			
05.01	**m**	**Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny natural compactat 98% PM,**	**20,08**
		Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb pendent longitudinal del terreny natural máxima de 20 %.	
		VINT EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
05.02	**m**	**Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres RC 20 N/mm2**	**64,49**
		Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i capa de tot-u de 5 cm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants	
		SEIXANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
05.03	**m**	**Cuneta peça pref.form,30x12cm,canal Vcara sup.,col.mort.s/llit form.**	**51,95**
		Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x12 cm amb canal enV a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10	
		CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 06 BASES I PAVIMENTS			
06.01	**m2**	**Repàs+picon.caixa paviment,95%PM**	**2,19**
		Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	
		DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS	
06.02	**m3**	**Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM**	**45,18**
		Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	
		QUARANTA-CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS	
06.03	**m3**	**Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0 quant.ciment 300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack**	**207,80**
		Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre anticrack 5kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge regle vibratori i acabat remolinat mecànic amb juntes de dilatació cada 7 metres.	
		DOS-CENTS SET EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 07 PASSAREL·LA			
07.01	**Ut**	**Dau de base de formigó de 100x100x100 totalment executat**	**187,56**
		Formació de cimentació base per qualsevol tipus de suport, formigó base de 100x100x100 cm inclòs moviment de terres, colmatació de formigó HM-20 i col·locació perns subjeció amb plantilla (a suministrar amb la columna o bàcul, d'acord amb el model a instalar i situació del conducte corrugat format amb curva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.	
		CENT VUITANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	
07.02	**kg**	**Acer S275J0 galvanitzat norma UNE EN ISO1461,p/pilar o biga peça comp,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.+carg.**	**2,76**
		Acer S275J0 galvanitzat segons UNE-EN 10025-2 - UNE EN ISO1461, per a pilars o bigues formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	
		DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
07.03	**m2**	**Encofrat tauler d/llosa fonam.**	**28,05**
		Encofrat amb tauler de fusta de lloses de fonaments	
		VINT-I-VUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS	
07.04	**m2**	**Encofrat perdut llosa col·laborant**	**61,81**
		Subministrament i col·locació d'encofrat perdut tipus llosa col·laborant de dimensions 2,88x0,06m prefabricada armada a col·locar sobre l'estructura de suport entre el perfil IPN i el fonament al costat de la carretera	
		SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
07.05	**m3**	**Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba**	**150,06**
		Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	
		CENT CINQUANTA EUROS amb SIS CÈNTIMS	
07.06	**kg**	**Armadura d/llosa AP500SD malla electr.acer corrug.obra man.taller B500S**	**2,12**
		Formació d'armadura de llosa AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	
		DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 08 ENLLUMENAT			
08.01	**m**	**Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.**	**4,75**
		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	
		QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
08.02	**m3**	**Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,sorra,gmés de 25 i fins a 50 cm,picó vibrant de combustible**	**10,91**
		Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,2 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible	
		DEU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
08.03	**m**	**Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,col.tub**	**9,86**
		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	
		NOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
08.04	**m**	**Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.**	**11,15**
		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	
		ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
08.05	**m**	**Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub**	**3,67**
		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	
		TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS	
08.06	**m**	**Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub o en terres**	**7,95**
		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub o en terres.	
		SET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	
08.07	**u**	**Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.**	**87,50**
		Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada	
		VUITANTA-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
08.08	**u**	**Llumenera longitudinal de l = 3m LED COB Autorectificada 220VAC o tècnicament equivalent**	**196,08**
		Subministrament i instal·lació de lluminària longitudinal de 3 m de longitud amb LED COB autorectificat a 220 V AC, o equivalent tècnic. S'inclou el perfil d'alumini adaptat a la guia metàl·lica per a un encaix correcte, així com el perfil de plàstic adaptat a la lluminària LED, amb pantalla translúcida.	

CODI	UD	RESUM	PREU
		El muntatge del conjunt consisteix en la col·locació del perfil d'alumini a la guia metàl·lica de la barrera de fusta, per tal de permetre la posterior instal·lació del perfil de plàstic amb la lluminària LED a l'interior amb enfoc al carril bici.	
		CENT NORANTA-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
08.09	**u**	**SiC cofred portafusibles CLAVED o equivalent, amb el desmuntatge de l'existent i gestió de residus**	**24,49**
		Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP54), de doble aïllament amb borns de connexió i fusibles, fusibles cilíndrics de 6A inclosos. Instal·lar enganxat al pal de fusta vertical a l'alçada del pal de fusta longitudinal. Cal tenir en compte que en les instal·lacions trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat.	
		VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
08.10	**u**	**SiC columna i punt de llum ZEBRA 40W**	**1.508,21**
		Subministrament i col·locació de punt de llum tipus ZEBRA de BENITO o equivalent, fabricada en acer S-235 JR galvanitzat en calent, amb fixació lateral Ø 60 mm. Dimensions: 4000x60Ø mm, potència 40 W, distribució lumínica forward, temperatura de color 1800K-2700K, forward, solució per a la il·luminació de passos de vianants, dissenyada per augmentar la seguretat i evitar possibles atropellaments, fa que les persones no quedin en penombra i estiguin il·luminades adequadament. El compromís amb la protecció de l'entorn, el respecte pel medi ambient, l'eficiència en el consum de recursos energètics o la seguretat i salut laboral dels treballadors són requisits que ha de complir l'empresa subministradora del producte i, per acreditar-ho, ha de disposar de les certificacions de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001:2018 i Gestió Energètica ISO 50001:2018.	
		MIL CINC-CENTS VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
08.11	**m3**	**Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**	**19,57**
		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	
		DINOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
08.12	**m3**	**Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME**	**8,63**
		Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	
		VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
08.13	**u**	**Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40, soterrada**	**27,97**

CODI	UD	RESUM	PREU
		Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, soterrada	
		VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
08.14	**m**	**Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20 cm s/canalitz.**	**0,64**
		CA de BENITO, mesures totals (llargada x \'d8) 1600x100 mm, fabricada en fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressi\'f3 classe 4 contra el corc, t\'e8rmits i insectes). Ancoratge recomanat: ancoratge en formig\'f3.\cf0\f1\fs24\par }	
		ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	
08.15	**u**	**Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis**	**50,95**
		de fusta de \f1 fins \f0 9 m d'al\f1\'e7\'e0ria, de 4,7 kN d'esfor\'e7 a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col\'b7locat encastat en fonament de formig\'f3.\cf0\f0\fs24\par }	
		CINQUANTA EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 09 SENYALITZACIÓ, BARANES I PROTECCIONS			
09.01	**m**	**Barrera de seguretat pi silvestre autoclau IV, ancoratges metàl·lics, h=70cm, suports i travessers rodons, incl.fonam.**	**113,31**
		Barrera de seguretat de fusta de pi silvestre tractada autoclau IV, amb elements metàl·lics per ancoratges, travessers de fusta circulars, pilars de suport circulars de fusta cada 4m, inclòs fonamentació a terra de formigó.	
		CENT TRETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
09.02	**m**	**Barana amb reixa metàl·lica anclada amb soldadura a placa d'acer, h=90cm, perfils Ti taulons de fusta**	**49,28**
		Barana amb reixa metàl·lica d'acer galvanitzat segons UNE EN ISO1461 amb designació de perfil T60 amb malla d'acer galvanitzat UNE EN ISO1461 5x5 de 2mm de diàmetre a 90cm d'alçada amb doble tauló de fusta amb tractament resistent a l'intempèrie de 3m de longitud, soldada a les plaques de base del paviment de llosa de formigó totalment acabat.	
		QUARANTA-NOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
09.03	**u**	**Desplaçament equip senyalit. Horitzontal+marques vials horari lab.diürn**	**1.508,00**
		Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat	
		MIL CINC-CENTS VUIT EUROS	
09.04	**u**	**Senyal horitzontal logo carril bici**	**20,17**
		Pintura logo carril bici amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.	
		VINT EUROS amb DISSET CÈNTIMS	
09.05	**m2**	**Marca vial superficial P-R, pint.acrílica color vermell, màq.manual**	**8,61**
		Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	
		VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	
09.06	**m**	**Marca vial long.discontínua P-R, 10cm, 2/1, pint.acrílica, polvorització**	**0,66**
		Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	
		ZERO EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
09.07	**m**	**Marca vial per pas de vianants transv.contínua P-RR, 50cm, pint.acrílica, màq.manual**	**2,81**
		Pintat sobre paviment de marca vial per pas de vianants transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	

CODI	UD	RESUM	PREU
		DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
09.08	u	**Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 4 m p/suport senyalit.vertical + base form.**	33,38
		Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm	
		TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
09.09	u	**Placa inform. direcció carril bici,alumini anoditzat 40x110cm làm. retrorrefl.cl. RA2, fix.mec.**	335,03
		Placa informativa per a senyal d'indicació de direcció de carril bici tipus S101, amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 35x110 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	
		TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS	
09.10	u	**Placa info. punt interés carril bici ,alumini anoditzat 60x120cm làm. retrorrefl.cl. RA2, formigonat,suport.vert.doble**	628,25
		Placa amb doble suport vertical, per a senyal informativa amb mapa i dades de punt d'interés de carril bici tipus S0, amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 60x120 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, col·locat a terra formigonat, suport vertical doble.	
		SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
09.11	u	**Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2 fix.mec.**	111,45
		Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	
		CENT ONZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
09.12	u	**Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3m per una senyal, o dues a la mateixa alçada**	58,83
		Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i alçada sobre suport de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la mateixa alçada, col·locat a terra formigonat.	
		CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	
		CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	
09.13	u	**Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3,5m per dues senyals o més a diferents alçades**	63,24
		RA2, fixada mec\'e0nicament\cf0\f0\fs24\par }	
		SEIXANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 10 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES			
10.01	**u**	**Obres complementàries per a la correcta execució de l'obra**	**2.444,00**
		Abonament íntegre en aplicació a unitats d'obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.	
		DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS	
10.02	**PA**	**Control qualitat**	**3.120,00**
		Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat de totes les unitats d'obra d'acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.	
		TRES MIL CENT VINT EUROS	
10.03	**PA**	**Seguretat i salut a les obres**	**6.240,00**
		Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.	
		SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS	

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering
Col•legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col•legiat núm. 6.410

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

ADVERTÈNCIA

D'acord amb el que disposa el Plec de condicions generals, el contractista no pot sota cap pretext d'error o omissió en els presents detalls, reclamar modificació de cap mena en els preus assenyalats en lletra en el quadre de preus número 1, els quals són els que serveixen de base a l'adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats amb la baixa corresponent, segons la millora que s'obtingui en la subhasta.

Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui precís abonar obres incompletes, degut a la rescissió o altre causa i no s'arribin a acabar-se les unitats contractades, sense que es pugui valorar cada unitat d'obra fraccionada d'altra forma que la prevista en el present quadre de preus número 2

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS						
01.01		**u**	**Desmuntatge p/recol. Placa senyal.vertical, s <= 0,5 m2, h <= 3 m,m.man.**			
			Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament			
A01-FEPH	0,200	h	Ajudant muntador	18,53	3,71	
A0F-000R	0,200	h	Oficial 1a muntador	22,00	4,40	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,10	0,12	
			Ma d`obra			8,11
			Altres			0,12
			Suma la partida			8,23
			Costos indirectes		4%	0,33
			TOTAL PARTIDA			**8,56**
01.02		**u**	**Elim.arbre directa arbre < 6 m port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**			
			Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
A01-FEPJ	0,260	h	Ajudant jardiner	31,11	8,09	
A0F-000M	0,260	h	Oficial 1a jardiner	35,05	9,11	
C152-003B	0,770	h	Camió grua	73,79	56,82	
CR11-00JS	0,750	h	Tractor 100CV,braç desbros.	57,95	43,46	
CRE0-00C0	0,260	h	Motoserra	4,17	1,08	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,20	0,26	
			Ma d`obra			17,20
			Maquinaria			101,36
			Altres			0,26
			Suma la partida			118,82
			Costos indirectes		4%	4,75
			TOTAL PARTIDA			**123,57**
01.03		**u**	**Elim.arbust port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**			
			Tallada controlada de forma directa, d'arbust de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
A01-FEPJ	0,100	h	Ajudant jardiner	31,11	3,11	
A0F-000M	0,100	h	Oficial 1a jardiner	35,05	3,51	
C152-003B	0,050	h	Camió grua	73,79	3,69	
CR11-00JS	0,050	h	Tractor 100CV,braç desbros.	57,95	2,90	
CRE0-00C0	0,050	h	Motoserra	4,17	0,21	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,60	0,10	
			Ma d`obra			6,62
			Maquinaria			6,80
			Altres			0,10
			Suma la partida			13,52
			Costos indirectes		4%	0,54
			TOTAL PARTIDA			**14,06**
01.04		**m2**	**Esbrossada terreny ampl.de menys de 2 m,+mitjans mec.,càrrega mec.s/camió**			
			Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió			
C138-00KQ	0,010	h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t	121,92	1,22	

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			Maquinaria			1,22
			Suma la partida			1,22
			Costos indirectes		4%	0,05
			TOTAL PARTIDA			**1,27**
01.05		**m**	**Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.**			
			Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
C115-00EE	0,040	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,50	2,98	
C13C-00LP	0,024	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	1,61	
			Maquinaria			4,59
			Suma la partida			4,59
			Costos indirectes		4%	0,18
			TOTAL PARTIDA			**4,77**
01.06		**m2**	**Demol.pavim. Form. G fins a 20 cm,ampl.fins a 2 m,compressor + càrrega cam. Manuals,Entorn urba s/dif.mob.voreres a> 5m,s/afect.**			
			Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2			
A0D-0007	0,640	h	Manobre	24,55	15,71	
A0E-000A	0,640	h	Manobre especialista	25,38	16,24	
C111-0056	0,143	h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08	2,59	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	32,00	0,48	
			Ma d`obra			31,95
			Maquinaria			2,59
			Altres			0,48
			Suma la partida			35,02
			Costos indirectes		4%	1,40
			TOTAL PARTIDA			**36,42**
01.07		**m**	**Demolició de barrera de seguretat de doble ona**			
			Demolició de barrera de seguretat de doble ona, inclòs la base.			
A0E-000A	0,050	h	Manobre especialista	25,38	1,27	
C139-00LM	0,050	h	Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 9 a 14 t	75,71	3,79	
A%AUX001	0,000	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,30	0,00	
			Ma d`obra			1,27
			Maquinaria			3,79
			Suma la partida			5,06
			Costos indirectes		4%	0,20
			TOTAL PARTIDA			**5,26**
01.08		**m3**	**Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**			
			Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
C138-00KR	0,010	h	Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t	100,52	1,01	
C154-003N	0,356	h	Camió transp.7 t	53,99	19,22	

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
		Maquinaria			20,23
		Suma la partida			20,23
		Costos indirectes		4%	0,81
		TOTAL PARTIDA			**21,04**
01.09	**m3**	**Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la**			
		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus			
B2RA-28UQ	1,450 t	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la	14,85	21,53	
		Materials			21,53
		Suma la partida			21,53
		Costos indirectes		4%	0,86
		TOTAL PARTIDA			**22,39**
01.10	**m3**	**Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01**			
		Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus			
B2RA-28TZ	0,500 t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	59,40	29,70	
		Materials			29,70
		Suma la partida			29,70
		Costos indirectes		4%	1,19
		TOTAL PARTIDA			**30,89**
CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES					
02.01	**m3**	**Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.,terres selec.excav.**			
		Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres			
A0D-0007	4,000 h	Manobre	24,55	98,20	
C13A-00FQ	0,500 h	Safata vibrant combustible,plac.60cm	6,52	3,26	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	98,20	1,47	
		Ma d`obra			98,20
		Maquinaria			3,26
		Altres			1,47
		Suma la partida			102,93
		Costos indirectes		4%	4,12
		TOTAL PARTIDA			**107,05**
02.02	**m3**	**Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió**			
		Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió			
C139-00LK	0,045 h	Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20 t	126,88	5,71	
		Maquinaria			5,71
		Suma la partida			5,71
		Costos indirectes		4%	0,23

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			TOTAL PARTIDA			**5,94**
02.03		**m3**	**Excav.rasa,amp:fins a 0,60 m,fond.=fins a 2 m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.**			
			Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 0,60 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat			
A0D-0007	0,080	h	Manobre	24,55	1,96	
C13C-00LP	0,151	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	10,14	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,00	0,03	
			Ma d`obra			1,96
			Maquinaria			10,14
			Altres			0,03
			Suma la partida			12,13
			Costos indirectes		4%	0,49
			TOTAL PARTIDA			**12,62**
02.04		**m3**	**Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**			
			Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
C138-00KQ	0,022	h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t	121,92	2,68	
C154-003N	0,299	h	Camió transp.7 t	53,99	16,14	
			Maquinaria			18,82
			Suma la partida			18,82
			Costos indirectes		4%	0,75
			TOTAL PARTIDA			**19,57**
02.05		**m3**	**Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME**			
			Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME			
B2RB-HFVL	1,600	t	Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME	5,19	8,30	
			Materials			8,30
			Suma la partida			8,30
			Costos indirectes		4%	0,33
			TOTAL PARTIDA			**8,63**
CAPITOL 03 PROTECCIÓ I AFECTACIÓ DE SERVEIS						
03.01		**ut**	**Protecció conjunt serveis existents de BT, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa**			
			Conjunt dels treballs de protecció dels serveis existents de BT, amb l'apuntalament de suports durant les obres per evitar cops o altres afectacions accidentals, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa. No es preveu modificació del traçat de la xarxa.			
BPAAMPS-ProtecBT	1,000	u	Protecció de servei existent BT, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa	1.500,00	1.500,00	
			Altres			1.500,00
			Suma la partida			1.500,00
			Costos indirectes		4%	60,00
			TOTAL PARTIDA			**1.560,00**
03.02		**ut**	**Protec/modific conjunt servei afectat Telefonia, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa**			
			Conjunt dels treballs de protecció de la xarxa existent dels suports i cablejat			

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
		durant les obres, modificació del servei afectat de telefonia, amb el desmuntatge del cablejat i instal·lació en suport en nova ubicació i retensat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.			
BPAAMPS-ModifTF	1,000 u	Modificacio de servei afectat de telefonia, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa	2.900,00	2.900,00	
		Altres.....			2.900,00
		Suma la partida			2.900,00
		Costos indirectes.....		4%	116,00
		TOTAL PARTIDA.....			**3.016,00**
03.03	**u**	**Conjunt de treballs de BT executats per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**			
		Conjunt de treballs de BT executats per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.			
BUENDESA	1,000	Conjunt de treballs de BT executats per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.	16.248,45	16.248,45	
		Altres.....			16.248,45
		Suma la partida			16.248,45
		Costos indirectes.....		4%	649,94
		TOTAL PARTIDA.....			**16.898,39**
03.04	**u**	**Desmuntatge pals fusta línies elèctriques o telefonia,hfins a 6 m,enderroc fonament form.,martell trenc.sob/retro**			
		Desmuntatge de pals de fusta per a línies elèctriques o de telefonia, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
A0D-0007	0,673 h	Manobre	24,55	16,52	
A0F-000E	0,337 h	Oficial 1a electricista	30,41	10,25	
C115-00EE	0,337 h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,50	25,11	
C13C-00LP	0,407 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	27,32	
C150-002W	0,337 h	Camió cistella h=10 a 19 m	89,59	30,19	
C154-003M	0,337 h	Camió transp.12 t	64,36	21,69	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	26,80	0,40	
		Ma d`obra			26,77
		Maquinaria.....			104,31
		Altres.....			0,40
		Suma la partida			131,48
		Costos indirectes.....		4%	5,26
		TOTAL PARTIDA.....			**136,74**
03.05	**u**	**Desmuntatge llumenera+columna de pal de fusta ext.,h< 12 m,enderroc fonament form.,martell trenc.sob/retro**			
		Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
A0D-0007	0,267 h	Manobre	24,55	6,55	
A0F-000E	0,500 h	Oficial 1a electricista	30,41	15,21	
C115-00EE	0,800 h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,50	59,60	
C13C-00LP	0,211 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	14,16	
C150-002W	0,500 h	Camió cistella h=10 a 19 m	89,59	44,80	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	21,80	0,33	
		Ma d`obra			21,76
		Maquinaria.....			118,56

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			Altres			0,33
			Suma la partida			140,65
			Costos indirectes		4%	5,63
			TOTAL PARTIDA			**146,28**
03.06		**u**	**SiC de pal fusta h=fins 9m,4,7kN punta,cable trenat,encast.fonament de formigó**			
			Col·locació de pal de fusta de fins 9 m d'alçària sobre dau de formigó 80x80x80xm, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col·locat encastat en fonament de formigó.			
A01-FEPD	1,500	h	Ajudant electricista	26,08	39,12	
A0F-000E	1,500	h	Oficial 1a electricista	30,41	45,62	
A0E-000A	1,000	h	Manobre especialista	25,38	25,38	
A0F-000B	1,000	h	Oficial 1a	21,28	21,28	
BGF2-08QR	1,000	u	Pal fusta h=9m,4,7kN punta,cable trenat	129,83	129,83	
BGWB-0B1W	1,000	u	P.p.accessoris p/pals fusta	36,12	36,12	
B06F1-I62I	0,520	m3	Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	114,13	59,35	
C133-00ET	0,333	h	Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5,9 t,+barrina D=15-61cm	64,50	21,48	
C150-002X	1,500	h	Camió cistella h=10m	65,14	97,71	
C152-003B	1,000	h	Camió grua	73,79	73,79	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	131,40	1,97	
			Ma d`obra			131,40
			Maquinaria			192,98
			Materials			225,30
			Altres			1,97
			Suma la partida			551,65
			Costos indirectes		4%	22,07
			TOTAL PARTIDA			**573,72**
03.07		**Ut**	**Dau de base de formigó de 80x80x80 totalment executat**			
			Formació de cimentació base per a bàculs i columnas, de formigó base punts de llum enllumenat público de 80x80x80 cm inclòs moviment de terres, colmatació de formigó HM-20 i col·locació perns subjeció amb plantilla (a suministrar amb la columna o bàcul, d'acord amb el model a instalar i situació del conducte corrugat format amb curva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.			
A0E-000A	1,500	h	Manobre especialista	25,38	38,07	
A0F-000B	1,500	h	Oficial 1a	21,28	31,92	
B06F1-I62I	0,520	m3	Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	114,13	59,35	
BHW8-06IY	1,000	u	P.p.accessoris p/columnes	49,96	49,96	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	70,00	1,05	
			Ma d`obra			69,99
			Materials			109,31
			Altres			1,05
			Suma la partida			180,35
			Costos indirectes		4%	7,21
			TOTAL PARTIDA			**187,56**
CAPITOL 04 AMPLIACIÓ DE CALÇADA						
04.01		**m**	**Desmuntatge p/recol. tanca.vertical, h <= 1 m,m.man.**			
			Desmuntatge per a recol·locació de tanca vertical de fusta amb alçària inferior de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament			
A01-FEPH	0,200	h	Ajudant muntador	18,53	3,71	
A0F-000R	0,200	h	Oficial 1a muntador	22,00	4,40	

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A0F-000R	0,200	h	Oficial 1a muntador	22,00	4,40	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,10	0,12	
			Ma d`obra			8,11
			Altres			0,12
			Suma la partida			8,23
			Costos indirectes		4%	0,33
			TOTAL PARTIDA			**8,56**
04.02		**m**	**Ampliació de calçada fins a 50cm d'amplada**			
			Ampliació de calçada existent fins un màxim de 50cm d'amplada fent l'excavació en rasa amb fondària de 40cm, transport de terres a abocador inclòs cànon a abocador i rebliment de rasa fins a nivell de paviment amb formigó HM-25, totalment acabat i neteja d'obra.			
A0F-000T	0,200	h	Oficial 1a paleta	29,42	5,88	
A0D-0007	0,200	h	Manobre	24,55	4,91	
C13C-00LP	0,200	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	13,43	
B06F1-I2CC	0,125	m3	Formigó en massa HM - 25 / B / 40 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	111,23	13,90	
%NAAA0150	1,500	%	Despeses auxiliars	38,10	0,57	
			Ma d`obra			10,79
			Maquinaria			13,43
			Materials			13,90
			Altres			0,57
			Suma la partida			38,69
			Costos indirectes		4%	1,55
			TOTAL PARTIDA			**40,24**
04.03		**m**	**Ampliació d'entrada a riera**			
			Ampliació d'entrada a riera			
A0F-000T	0,500	h	Oficial 1a paleta	29,42	14,71	
A0D-0007	0,500	h	Manobre	24,55	12,28	
C13C-00LP	0,500	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	33,57	
B06F1-I2CC	3,000	m3	Formigó en massa HM - 25 / B / 40 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	111,23	333,69	
BD77-1JP6	1,000	m	Tub PE 100,DN=800mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 12201-2	313,19	313,19	
%NAAA0150	1,500	%	Despeses auxiliars	707,40	10,61	
			Ma d`obra			26,99
			Maquinaria			33,57
			Materials			646,88
			Altres			10,61
			Suma la partida			718,05
			Costos indirectes		4%	28,72
			TOTAL PARTIDA			**746,77**
CAPITOL 05 ADEQUACIÓ DRENATGE						
05.01		**m**	**Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny natural compactat 98% PM,**			
			Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb pendent longitudinal del terreny natural máxima de 20 %.			
A0F-000B	0,220	h	Oficial 1a	21,28	4,68	
A0D-0007	0,220	h	Manobre	24,55	5,40	
A0E-000A	0,220	h	Manobre especialista	25,38	5,58	
C13C-00LP	0,050	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	3,36	
%NAAA0150	1,500	%	Despeses auxiliars	19,00	0,29	
			Ma d`obra			15,66

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			Maquinaria			3,36
			Altres			0,29
			Suma la partida			19,31
			Costos indirectes		4%	0,77
			TOTAL PARTIDA			**20,08**
05.02		**m**	**Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres RC 20 N/mm2**			
			Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i capa de tot-u de 5 cm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants			
A0F-000B	0,075	h	Oficial 1a	21,28	1,60	
A0D-0007	0,075	h	Manobre	24,55	1,84	
A0E-000A	0,025	h	Manobre especialista	25,38	0,63	
B0A14200	0,022	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,22	0,03	
B06F7-MT1ZX0	0,200	m3	Formigó per armar,20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5	137,08	27,42	
B06F7-MT1ZX0FIB	4,525	kg	Fibra de vidre anticrack	3,00	13,58	
B03F-05NY	0,050	m3	Tot-u art.procedent granulats reciclats form.	28,49	1,42	
B0AK-07AS	0,050	kg	Clau acer	2,11	0,11	
B0DZ1-0ZLZ	0,020	l	Desencofrant	3,54	0,07	
B0D21-07OY	0,667	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,50	0,33	
C115-00EE	0,070	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,50	5,22	
C13C-00LP	0,020	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	1,34	
C136-00F4	0,070	h	Motoanivelladora petita	107,16	7,50	
%NAAA0150	1,500	%	Despeses auxiliars	61,10	0,92	
			Ma d`obra			4,07
			Maquinaria			14,06
			Materials			42,96
			Altres			0,92
			Suma la partida			62,01
			Costos indirectes		4%	2,48
			TOTAL PARTIDA			**64,49**
05.03		**m**	**Cuneta peça pref.form,30x12cm,canal Vcara sup.,col.mort.s/llit form.**			
			Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x12 cm amb canal enV a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10			
A0D-0007	0,400	h	Manobre	24,55	9,82	
A0E-000A	0,002	h	Manobre especialista	25,38	0,05	
A0F-000T	0,400	h	Oficial 1a paleta	29,42	11,77	
B069-2A9N	0,032	m3	Form.no estructural HNE-15/P/10	93,47	2,99	
B07L-1PY6	0,004	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	55,92	0,22	
BDG4-1GS1	1,000	m	Peça pref.form.p/cuneta,30x12cm,+canal V	16,55	16,55	
C153-003H	0,200	h	Camió grua treball c=3t abst.vert.=7m abst.hozt.=5 i m.elev.=25kN·m	41,15	8,23	
C17A-00JL	0,001	h	Mesc.cont. Sacs	1,90	0,00	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	21,60	0,32	
			Ma d`obra			21,64
			Maquinaria			8,23
			Materials			19,76
			Altres			0,32
			Suma la partida			49,95
			Costos indirectes		4%	2,00
			TOTAL PARTIDA			**51,95**
CAPITOL 06 BASES I PAVIMENTS						
06.01		**m2**	**Repàs+picon.caixa paviment,95%PM**			
			Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM			

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
C131-005G	0,011	h	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t	94,94	1,04	
C131-005G	0,011	h	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t	94,94	1,04	
C136-00F4	0,010	h	Motoanivelladora petita	107,16	1,07	
			Maquinaria			2,11
			Suma la partida			2,11
			Costos indirectes		4%	0,08
			TOTAL PARTIDA			**2,19**

06.02 **m3** **Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM**

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

A0140000	0,050	h	Manobre	24,55	1,23	
B011-05ME	0,050	m3	Aigua	2,04	0,10	
B03F-05NY	1,000	m3	Tot-u art.procedent granulats reciclats form.	28,49	32,76	
C131-005G	0,040	h	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t	94,94	3,80	
C136-00F4	0,035	h	Motoanivelladora petita	107,16	3,75	
C151-002Z	0,025	h	Camió cisterna 8m3	71,22	1,78	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,20	0,02	
			Ma d`obra			1,23
			Maquinaria			9,33
			Materials			32,86
			Altres			0,02
			Suma la partida			43,44
			Costos indirectes		4%	1,74
			TOTAL PARTIDA			**45,18**

06.03 **m3** **Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0 quant.ciment 300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack**

Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre anticrack 5kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge regle vibratori i acabat remolinat mecànic amb juntes de dilatació cada 7 metres.

A0D-0007	1,000	h	Manobre	24,55	24,55	
A0F-000S	1,000	h	Oficial 1a d'obra pública	21,28	21,28	
B06F7-MT1ZX0	1,000	m3	Formigó per armar,20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5	137,08	137,08	
B06F7-MT1ZX0FIB	5,000	kg	Fibra de vidre anticrack	3,00	15,00	
C20K-00DP	0,133	h	Regle vibratori	6,36	0,85	
C20L-00DO	0,050	h	Remolinador mecànic	7,22	0,36	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	45,80	0,69	
			Ma d`obra			45,83
			Maquinaria			1,21
			Materials			152,08
			Altres			0,69
			Suma la partida			199,81
			Costos indirectes		4%	7,99
			TOTAL PARTIDA			**207,80**

CAPITOL 07 PASSAREL·LA

07.01 **Ut** **Dau de base de formigó de 100x100x100 totalment executat**

Formació de cimentació base per qualsevol tipus de suport, formigó base de 100x100x100 cm inclòs moviment de terres, colmatació de formigó HM-20 i col·locació perns subjeció amb plantilla (a suministrar amb la columna o bàcul, d'acord amb el model a instalar i situació del conducte corrugat format amb curva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A0E-000A	1,500	h	Manobre especialista	25,38	38,07	
A0F-000B	1,500	h	Oficial 1a	21,28	31,92	
B06F1-I62I	0,520	m3	Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	114,13	59,35	
BHW8-06IY	1,000	u	P.p.accessoris p/columnes	49,96	49,96	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	70,00	1,05	
			Ma d`obra			69,99
			Materials			109,31
			Altres			1,05
			Suma la partida			180,35
			Costos indirectes		4%	7,21
			TOTAL PARTIDA			**187,56**

07.02 kg **Acer S275J0 galvanitzat norma UNE EN ISO1461,p/pilar o biga peça comp,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.+carg.**

Acer S275J0 galvanitzat segons UNE-EN 10025-2 - UNE EN ISO1461, per a pilars o bigues formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

A01-FEP1	0,012	h	Ajudant soldador	26,12	0,31	
A0F-000Y	0,012	h	Oficial 1a soldador	29,90	0,36	
B44Z-0LVX	1,000	kg	Acer S275J0 galvanitzat, peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.carg.+antiox.	1,92	1,92	
C206-00DW	0,012	h	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica	3,42	0,04	
A%AUX0010250	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,70	0,02	
			Ma d`obra			0,67
			Maquinaria			0,04
			Materials			1,92
			Altres			0,02
			Suma la partida			2,65
			Costos indirectes		4%	0,11
			TOTAL PARTIDA			**2,76**

07.03 m2 **Encofrat tauler d/llosa fonam.**

Encofrat amb tauler de fusta de lloses de fonaments

A01-FEOZ	0,550	h	Ajudant encofrador	18,53	10,19	
A0F-000F	0,500	h	Oficial 1a encofrador	21,28	10,64	
B0AK-07AS	0,079	kg	Clau acer	2,11	0,32	
B0D21-07OY	2,727	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,50	1,50	
B0D31-07P4	0,001	m3	Llata fusta pi	501,70	0,95	
B0D70-0CEP	1,000	m2	Tauler pi,g=22mm,10 usos	2,68	2,95	
B0DZ1-0ZLZ	0,030	l	Desencofrant	3,54	0,11	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	20,80	0,31	
			Ma d`obra			20,83
			Materials			5,83
			Altres			0,31
			Suma la partida			26,97
			Costos indirectes		4%	1,08
			TOTAL PARTIDA			**28,05**

07.04 m2 **Encofrat perdut llosa col·laborant**

Subministrament i col·locació d'encofrat perdut tipus llosa col·laborant de dimensions 2,88x0,06m prefabricada armada a col·locar sobre l'estructura de suport entre el perfil IPN i el fonament al costat de la carretera

A0F-000T	0,020	h	Oficial 1a paleta	29,42	0,59	

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A0140000	0,020	h	Manobre	24,55	0,49	
C152-003B	0,020	h	Camió grua	73,79	1,48	
BENCOF	1,000	m2	Encofrat perdut tipus llosa col·laborant	56,85	56,85	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,10	0,02	
			Ma d`obra			1,08
			Maquinaria			1,48
			Materials			56,85
			Altres			0,02
			Suma la partida			59,43
			Costos indirectes		4%	2,38
			TOTAL PARTIDA			**61,81**

07.05 m3 **Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba**

Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

A0D-0007	0,144	h	Manobre	24,55	3,54	
A0F-000T	0,096	h	Oficial 1a paleta	29,42	2,82	
B06F2-I05P	1,000	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	115,97	121,77	
C172-003J	0,080	h	Camió bomba formigonar	200,71	16,06	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,40	0,10	
			Ma d`obra			6,36
			Maquinaria			16,06
			Materials			121,77
			Altres			0,10
			Suma la partida			144,29
			Costos indirectes		4%	5,77
			TOTAL PARTIDA			**150,06**

07.06 kg **Armadura d/llosa AP500SD malla electr.acer corrug.obra man.taller B500S**

Formació d'armadura de llosa AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

A01-FEP0	0,020	h	Ajudant ferrallista	18,53	0,37	
A0F-000I	0,020	h	Oficial 1a ferrallista	21,28	0,43	
B0AM-078F	0,010	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	2,28	0,02	
B0B7-106Q	1,000	kg	Acer b/corrugada B500S	1,15	1,21	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,80	0,01	
			Ma d`obra			0,80
			Materials			1,23
			Altres			0,01
			Suma la partida			2,04
			Costos indirectes		4%	0,08
			TOTAL PARTIDA			**2,12**

CAPITOL 08 ENLLUMENAT

08.01 m **Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.**

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

A01-FEPD	0,020	h	Ajudant electricista	26,08	0,52	
A0F-000E	0,033	h	Oficial 1a electricista	30,41	1,00	
BG2Q-1KTE	1,000	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada	2,97	3,03	

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
			Ma d`obra			1,52
			Materials			3,03
			Altres			0,02
			Suma la partida			4,57
			Costos indirectes		4%	0,18
			TOTAL PARTIDA			**4,75**
08.02		**m3**	**Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,sorra,gmés de 25 i fins a 50 cm,picó vibrant de combustible**			
			Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,2 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible			
A0E-000A	0,200	h	Manobre especialista	25,38	5,08	
C13A-00FQ	0,200	h	Safata vibrant combustible,plac.60cm	6,52	1,30	
C13C-00LP	0,060	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	67,13	4,03	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,10	0,08	
			Ma d`obra			5,08
			Maquinaria			5,33
			Altres			0,08
			Suma la partida			10,49
			Costos indirectes		4%	0,42
			TOTAL PARTIDA			**10,91**
08.03		**m**	**Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,col.tub**			
			Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub			
A01-FEPD	0,040	h	Ajudant electricista	26,08	1,04	
A0F-000E	0,040	h	Oficial 1a electricista	30,41	1,22	
BG33-G2RM	1,000	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2	7,05	7,19	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,30	0,03	
			Ma d`obra			2,26
			Materials			7,19
			Altres			0,03
			Suma la partida			9,48
			Costos indirectes		4%	0,38
			TOTAL PARTIDA			**9,86**
08.04		**m**	**Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.**			
			Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment			
A01-FEPD	0,150	h	Ajudant electricista	26,08	3,91	
A0F-000E	0,100	h	Oficial 1a electricista	30,41	3,04	
BG3I-06W3	1,000	m	Conductor Cu nu,1x35mm2	3,15	3,21	
BGWF-0ARJ	1,000	u	P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus	0,45	0,45	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,00	0,11	
			Ma d`obra			6,95
			Materials			3,66
			Altres			0,11
			Suma la partida			10,72
			Costos indirectes		4%	0,43
			TOTAL PARTIDA			**11,15**
08.05		**m**	**Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub**			
			Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2,			

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
		amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub			
A01-FEPD	0,015 h	Ajudant electricista	26,08	0,39	
A0F-000E	0,015 h	Oficial 1a electricista	30,41	0,46	
BG33-G2RB	1,000 m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2	2,62	2,67	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,90	0,01	
		Ma d`obra			0,85
		Materials			2,67
		Altres			0,01
		Suma la partida			3,53
		Costos indirectes		4%	0,14
		TOTAL PARTIDA			**3,67**
08.06	**m**	**Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub o en terres**			
		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub o en terres.			
A01-FEPD	0,050 h	Ajudant electricista	26,08	1,30	
A0F-000E	0,050 h	Oficial 1a electricista	30,41	1,52	
BG33-G2T6	1,000 m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2	4,69	4,78	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,80	0,04	
		Ma d`obra			2,82
		Materials			4,78
		Altres			0,04
		Suma la partida			7,64
		Costos indirectes		4%	0,31
		TOTAL PARTIDA			**7,95**
08.07	**u**	**Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.**			
		Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada			
A01-FEPD	0,166 h	Ajudant electricista	26,08	4,33	
A0F-000E	0,166 h	Oficial 1a electricista	30,41	5,05	
BGD2-06US	1,000 u	Placa connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm	68,59	68,59	
BGYD-0B2X	1,000 u	P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.	6,02	6,02	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,40	0,14	
		Ma d`obra			9,38
		Materials			74,61
		Altres			0,14
		Suma la partida			84,13
		Costos indirectes		4%	3,37
		TOTAL PARTIDA			**87,50**
08.08	**u**	**Llumenera longitudinal de l = 3m LED COB Autorectificada 220VAC o tècnicament equivalent**			
		Subministrament i instal·lació de lluminària longitudinal de 3 m de longitud amb LED COB autorectificat a 220 V AC, o equivalent tècnic. S'inclou el perfil d'alumini adaptat a la guia metàl·lica per a un encaix correcte, així com el perfil de plàstic adaptat a la lluminària LED, amb pantalla translúcida. El muntatge del conjunt consisteix en la col·locació del perfil d'alumini a la guia metàl·lica de la barrera de fusta, per tal de permetre la posterior instal·lació del perfil de plàstic amb la lluminària LED a l'interior amb enfoc al carril bici.			
A01-FEPD	0,020 h	Ajudant electricista	26,08	0,52	
A0F-000E	0,033 h	Oficial 1a electricista	30,41	1,00	

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
BTiraLed	3,000 m	Llumenera longitudinal LED COB segons detall, inclosa tira LED, perfil d'alumini i òptica de metacrilat	45,00	135,00	
BCaixa	1,000 u	Driver programable de la llumenera	40,00	40,00	
BPerfAlum	1,000 u	Part proporcional de línia elèctrica i connector estanc IP66 de cable	12,00	12,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
			Ma d`obra		1,52
			Materials		187,00
			Altres		0,02
			Suma la partida		188,54
			Costos indirectes	4%	7,54
			TOTAL PARTIDA		**196,08**

08.09 **u** **SiC cofred portafusibles CLAVED o equivalent, amb el desmuntatge de l'existent i gestió de residus**

Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP54), de doble aïllament amb borns de connexió i fusibles, fusibles cilíndrics de 6A inclosos. Instal·lar enganxat al pal de fusta vertical a l'alçada del pal de fusta longitudinal. Cal tenir en compte que en les instal·lacions trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat.

A0F-000E	0,075 h	Oficial 1a electricista	30,41	2,28	
A01-FEPD	0,075 h	Ajudant electricista	26,08	1,96	
BCofred1468E	1,000 u	Cofred portafusibles CLAVED o equivalent	11,65	11,65	
BG4J-0AAV	2,000 u	Tallacircuit cilínd.6A,(I),portafus.separab. 8,5x31,5mm	3,60	7,20	
%	2,000 %	P.p. per a mitjans auxiliars i despeses auxiliars	23,10	0,46	
			Ma d`obra		4,24
			Materials		18,85
			Altres		0,46
			Suma la partida		23,55
			Costos indirectes	4%	0,94
			TOTAL PARTIDA		**24,49**

08.10 **u** **SiC columna i punt de llum ZEBRA 40W**

Subministrament i col·locació de punt de llum tipus ZEBRA de BENITO o equivalent, fabricada en acer S-235 JR galvanitzat en calent, amb fixació lateral Ø 60 mm. Dimensions: 4000x60Ø mm, potència 40 W, distribució lumínica forward, temperatura de color 1800K-2700K, forward, solució per a la il·luminació de passos de vianants, dissenyada per augmentar la seguretat i evitar possibles atropellaments, fa que les persones no quedin en penombra i estiguin il·luminades adequadament.

El compromís amb la protecció de l'entorn, el respecte pel medi ambient, l'eficiència en el consum de recursos energètics o la seguretat i salut laboral dels treballadors són requisits que ha de complir l'empresa subministradora del producte i, per acreditar-ho, ha de disposar de les certificacions de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001:2018 i Gestió Energètica ISO 50001:2018.

A0F-000E	1,900 h	Oficial 1a electricista	30,41	57,78	
A01-FEPD	1,900 h	Ajudant electricista	26,08	49,55	
PBENACZ5PP	1,000 u	Punt de llum ZEBRA 40W AFR45º 5 m	1.096,66	1.096,66	
DAU DE FORMIGÓ	1,000 u	Formació de dau de formigó 80x80x80cm en punt de llum	126,45	126,45	
MGEN023	1,829 h	Camió grua 6 t	49,93	91,32	

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
%AUX2	2,000 %	Medios auxiliares	1.421,80	28,44	
		Ma d`obra			163,67
		Maquinaria			91,32
		Materials			1.164,90
		Altres			30,31
		Suma la partida			1.450,20
		Costos indirectes		4%	58,01
		TOTAL PARTIDA			**1.508,21**
08.11	**m3**	**Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**			
		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
C138-00KQ	0,022 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t	121,92	2,68	
C154-003N	0,299 h	Camió transp.7 t	53,99	16,14	
		Maquinaria			18,82
		Suma la partida			18,82
		Costos indirectes		4%	0,75
		TOTAL PARTIDA			**19,57**
08.12	**m3**	**Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME**			
		Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME			
B2RB-HFVL	1,600 t	Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME	5,19	8,30	
		Materials			8,30
		Suma la partida			8,30
		Costos indirectes		4%	0,33
		TOTAL PARTIDA			**8,63**
08.13	**u**	**Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40, soterrada**			
		Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, soterrada			
A01-FEPD	0,050 h	Ajudant electricista	26,08	1,30	
A0F-000E	0,500 h	Oficial 1a electricista	30,41	15,21	
BG12-0G7B	1,000 u	Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40,p/encastar	10,13	10,13	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,50	0,25	
		Ma d`obra			16,51
		Materials			10,13
		Altres			0,25
		Suma la partida			26,89
		Costos indirectes		4%	1,08
		TOTAL PARTIDA			**27,97**
08.14	**m**	**Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20 cm s/canalitz.**			
		CA de BENITO, mesures totals (llargada x \'d8) 1600x100 mm, fabricada en fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressi\'f3 classe 4 contra el corc, t\'e8rmits i insectes). Ancoratge recomanat: ancoratge en formig\'f3.\cf0\f1\fs24\par }			
A01-FEPH	0,010 h	Ajudant muntador	18,53	0,19	
BDG0-1C2A	1,020 m	Banda cont.seny. A=30cm, PP	0,42	0,43	

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,20	0,00	
			Ma d`obra			0,19
			Materials			0,43
			Suma la partida			0,62
			Costos indirectes		4%	0,02
			TOTAL PARTIDA			**0,64**

08.15 u **Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis**

de fusta de \f1 fins \f0 9 m d'al\f1\'e7\'e0ria, de 4,7 kN d'esfor\'e7 a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col\'b7locat encastat en fonament de formig\'f3.\cf0\f0\fs24\par
}

A0E-000A	0,600	h	Manobre especialista	25,38	15,23	
A0F-000B	0,600	h	Oficial 1a	21,28	12,77	
C152-003B	0,010	h	Camió grua	73,79	0,74	
A23-M5-HM15	0,300	M3	Material vari de paleteria (formigó, morter, etc.)	65,12	19,54	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	47,50	0,71	
			Ma d`obra			28,00
			Maquinaria			1,10
			Materials			18,89
			Altres			1,00
			Suma la partida			48,99
			Costos indirectes		4%	1,96
			TOTAL PARTIDA			**50,95**

CAPITOL 09 SENYALITZACIÓ, BARANES I PROTECCIONS

09.01 m **Barrera de seguretat pi silvestre autoclau IV, ancoratges metàl·lics, h=70cm, suports i travessers rodons, incl.fonam.**

Barrera de seguretat de fusta de pi silvestre tractada autoclau IV, amb elements metàl·lics per ancoratges, travessers de fusta circulars, pilars de suport circulars de fusta cada 4m, inclòs fonamentació a terra de formigó.

A01-FEPH	0,600	h	Ajudant muntador	18,53	11,12	
A01-FEPH	0,600	h	Ajudant muntador	18,53	11,12	
A0F-000R	0,600	h	Oficial 1a muntador	22,00	13,20	
BB113C90	1,000	m	Barrera seguretat fusta pi silvestre h=70cm travessers i suports fusta cada 4m i ancoratges metàl·lics	82,65	82,65	
B069-I5I9	0,012	m3	Form.no estructural HNE-20/F/20	114,34	1,37	
A%AUX0010250	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	24,30	0,61	
			Ma d`obra			24,32
			Materials			84,02
			Altres			0,61
			Suma la partida			108,95
			Costos indirectes		4%	4,36
			TOTAL PARTIDA			**113,31**

09.02 m **Barana amb reixa metàl·lica anclada amb soldadura a placa d'acer, h=90cm, perfils Ti taulons de fusta**

Barana amb reixa metàl·lica d'acer galvanitzat segons UNE EN ISO1461 amb designació de perfil T60 amb malla d'acer galvanitzat UNE EN ISO1461 5x5 de 2mm de diàmetre a 90cm d'alçada amb doble tauló de fusta amb tractament resistent a l'intempèrie de 3m de longitud, soldada a les plaques de base del paviment de llosa de formigó totalment acabat.

A01-FEPH	0,150	h	Ajudant muntador	18,53	2,78	
A0F-000R	0,150	h	Oficial 1a muntador	22,00	3,30	
PLACAMet	0,330	u	Placa metàl·lica d'anclatge 5x5cm, 0,8 cm de gruix,	15,00	4,95	

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PERFILT	6,230	kg	Perfil T60 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2	1,62	10,09	
TFUSTA	0,330	m	Doble tauló de fusta 14 x 4,5 cm	35,00	11,55	
TREIXA	0,560	m2	Malla metàl·lica 5x5 cm galvanitzada, barres de secció 2mm2	26,00	14,56	
A%AUX0010250	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,10	0,15	
			Ma d`obra			6,08
			Materials			41,15
			Altres			0,15
			Suma la partida			47,38
			Costos indirectes		4%	1,90
			TOTAL PARTIDA			**49,28**
09.03		**u**	**Desplaçament equip senyalit. Horitzontal+marques vials horari lab.diürn**			
			Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat			
Desplaçament	1,000	u	Desplaçament	1.450,00	1.450,00	
			Altres			1.450,00
			Suma la partida			1.450,00
			Costos indirectes		4%	58,00
			TOTAL PARTIDA			**1.508,00**
09.04		**u**	**Senyal horitzontal logo carril bici**			
			Pintura logo carril bici amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.			
A0D-0007	0,200	h	Manobre	24,55	4,91	
A0F-000B	0,200	h	Oficial 1a	21,28	4,26	
BBA0-0SD6	0,700	kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec	1,89	1,35	
BBA1-2XWQ	1,000	kg	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials	3,05	3,11	
C1B0-006D	0,200	h	Màquina p/pintar banda vial,accionament manual	28,09	5,62	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,20	0,14	
			Ma d`obra			9,17
			Maquinaria			5,62
			Materials			4,46
			Altres			0,14
			Suma la partida			19,39
			Costos indirectes		4%	0,78
			TOTAL PARTIDA			**20,17**
09.05		**m2**	**Marca vial superficial P-R, pint.acrílica color vermell, màq.manual**			
			Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual			
A0D-0007	0,042	h	Manobre	24,55	1,03	
A0F-000B	0,084	h	Oficial 1a	21,28	1,79	
BBA0-0SD6	0,480	kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec	1,89	0,93	
BBA1-2XWUvermell	0,720	kg	Pintura acrílica color vermell, p/marques vials	4,60	3,31	
C1B0-006D	0,042	h	Màquina p/pintar banda vial,accionament manual	28,09	1,18	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,80	0,04	
			Ma d`obra			2,82
			Maquinaria			1,18
			Materials			4,24
			Altres			0,04
			Suma la partida			8,28
			Costos indirectes		4%	0,33
			TOTAL PARTIDA			**8,61**

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
09.06		**m**	**Marca vial long.discontínua P-R, 10cm, 2/1, pint.acrílica, polvorització**			
			Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització			
A0D-0007	0,004	h	Manobre	24,55	0,10	
A0F-000B	0,007	h	Oficial 1a	21,28	0,15	
BBA0-0SD6	0,032	kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec	1,89	0,06	
BBA1-2XWQ	0,048	kg	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials	3,05	0,15	
C1B0-006C	0,004	h	Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada	43,64	0,17	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,30	0,00	
			Ma d`obra			0,25
			Maquinaria			0,17
			Materials			0,21
			Suma la partida			0,63
			Costos indirectes		4%	0,03
			TOTAL PARTIDA			**0,66**
09.07		**m**	**Marca vial per pas de vianants transv.contínua P-RR, 50cm, pint.acrílica, màq.manual**			
			Pintat sobre paviment de marca vial per pas de vianants transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual			
A0D-0007	0,010	h	Manobre	24,55	0,25	
A0F-000B	0,019	h	Oficial 1a	21,28	0,40	
BBA0-0SD6	0,255	kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec	1,89	0,49	
BBA1-2XWQ	0,408	kg	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials	3,05	1,27	
C1B0-006D	0,010	h	Màquina p/pintar banda vial,accionament manual	28,09	0,28	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,70	0,01	
			Ma d`obra			0,65
			Maquinaria			0,28
			Materials			1,76
			Altres			0,01
			Suma la partida			2,70
			Costos indirectes		4%	0,11
			TOTAL PARTIDA			**2,81**
09.08		**u**	**Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 4 m p/suport senyalit.vertical + base form.**			
			Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm			
A01-FEPH	0,880	h	Ajudant muntador	18,53	16,31	
A0F-000R	0,440	h	Oficial 1a muntador	22,00	9,68	
B069-I5I9	0,050	m3	Form.no estructural HNE-20/F/20	114,34	5,72	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	26,00	0,39	
			Ma d`obra			25,99
			Materials			5,72
			Altres			0,39
			Suma la partida			32,10
			Costos indirectes		4%	1,28
			TOTAL PARTIDA			**33,38**
09.09		**u**	**Placa inform. direcció carril bici,alumini anoditzat 40x110cm làm. retrorrefl.cl. RA2, fix.mec.**			
			Placa informativa per a senyal d'indicació de direcció de carril bici tipus S101,			

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 35x110 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament			
A01-FEPH	0,120	h	Ajudant muntador	18,53	2,22	
A0F-000R	0,120	h	Oficial 1a muntador	22,00	2,64	
C152-003B	0,030	h	Camió grua	73,79	2,21	
BBM1EN3C-S101	1,000	u	Placa inform. direcció carril bici,alumini anoditzat 35x110cm làm. retrorrefl.cl. RA2, fix.mec.	315,00	315,00	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,90	0,07	
			Ma d`obra			4,86
			Maquinaria			2,21
			Materials			315,00
			Altres			0,07
			Suma la partida			322,14
			Costos indirectes		4%	12,89
			TOTAL PARTIDA			**335,03**
09.10		**u**	**Placa info. punt interés carril bici ,alumini anoditzat 60x120cm làm. retrorrefl.cl. RA2, formigonat,suport.vert.doble**			
			Placa amb doble suport vertical, per a senyal informativa amb mapa i dades de punt d'interés de carril bici tipus S0, amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 60x120 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, col·locat a terra formigonat, suport vertical doble.			
A01-FEPH	0,180	h	Ajudant muntador	18,53	3,34	
A0F-000R	0,180	h	Oficial 1a muntador	22,00	3,96	
C152-003B	0,045	h	Camió grua	73,79	3,32	
B06D-0L8Z	0,280	m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. Grandària màxima 20 mm,elab.a obra,formigonera 25	98,84	27,68	
BBM1EN3C-S0	1,000	u	Placa info. punt interés carril bici EuroVelo 8,alumini anoditzat 60x120cm làm. retrorrefl.cl. RA2,suport.vert.doble	290,00	290,00	
BBMF-H5AK	6,600	m	Tub alumini d:90 mm,p/senyal.tràn.	41,77	275,68	
BBMF-H5AK	6,600	m	Tub alumini d:90 mm,p/senyal.tràn.	41,77	275,68	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,30	0,11	
			Ma d`obra			13,70
			Maquinaria			3,81
			Materials			586,40
			Altres			0,17
			Suma la partida			604,09
			Costos indirectes		4%	24,16
			TOTAL PARTIDA			**628,25**
09.11		**u**	**Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2 fix.mec.**			
			Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament			
A013M000	0,250	h	Ajudant muntador	26,12	6,53	
A012M000	0,250	h	Oficial 1a muntador	30,41	7,60	
BBM7-0RYL	1,000	u	Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2	88,25	88,25	
C152-003B	0,062	h	Camió grua	73,79	4,57	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	14,10	0,21	
			Ma d`obra			14,13
			Maquinaria			4,57
			Materials			88,25
			Altres			0,21
			Suma la partida			107,16
			Costos indirectes		4%	4,29
			TOTAL PARTIDA			**111,45**
09.12		**u**	**Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3m per una senyal, o dues a la mateixa alçada**			

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM		PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i alçada sobre suport de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la mateixa alçada, col·locat a terra formigonat.				
A0D-0007	0,200	h	Manobre		24,55	4,91	
A0F-000T	0,200	h	Oficial 1a paleta		29,42	5,88	
B068-HPOJ	0,140	m3	Form.neteja rec. HL-150/B/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt CE		125,71	17,60	
BBMF-0SIX	3,300	m	Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.		8,49	28,02	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		10,80	0,16	
				Ma d`obra			10,79
				Materials			45,62
				Altres			0,16
				Suma la partida			56,57
				Costos indirectes		4%	2,26
				TOTAL PARTIDA			**58,83**
09.13		**u**	**Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3,5m per dues senyals o més a diferents alçades**				
			RA2, fixada mec\'e0nicament\cf0\f0\fs24\par }				
A0D-0007	0,200	h	Manobre		24,55	4,91	
A0F-000T	0,200	h	Oficial 1a paleta		29,42	5,88	
B068-HPOJ	0,140	m3	Form.neteja rec. HL-150/B/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt CE		125,71	17,60	
BBMF-0SIX	3,800	m	Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.		8,49	32,26	
A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		10,80	0,16	
				Ma d`obra			10,79
				Materials			49,86
				Altres			0,16
				Suma la partida			60,81
				Costos indirectes		4%	2,43
				TOTAL PARTIDA			**63,24**
CAPITOL 10 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES							
10.01		**u**	**Obres complementàries per a la correcta execució de l'obra**				
			Abonament íntegre en aplicació a unitats d'obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.				
BU2501	1,000	u	Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus		2.350,00	2.350,00	
				Altres			2.350,00
				Suma la partida			2.350,00
				Costos indirectes		4%	94,00
				TOTAL PARTIDA			**2.444,00**
10.02		**PA**	**Control qualitat**				
			Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat de totes les unitats d'obra d'acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.				
BU2507	1,000	PA	Control qualitat		3.000,00	3.000,00	
				Altres			3.000,00
				Suma la partida			3.000,00
				Costos indirectes		4%	120,00

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
		TOTAL PARTIDA.....			**3.120,00**
10.03	**PA**	**Seguretat i salut a les obres** Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.			
BU2509	1,000 PA	Seguretat i salut a les obres	6.000,00	6.000,00	
		Altres.....			6.000,00
		Suma la partida			6.000,00
		Costos indirectes.....		4%	240,00
		TOTAL PARTIDA.....			**6.240,00**

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering
Col•legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col•legiat núm. 6.410

TRAM 1

AMIDAMENTS TRAM 1

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
01	**TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS**					
01.01	**u Desmuntatge p/recol. Placa senyal.vertical, s <= 0,5 m2, h <= 3 m,m.man.**					
	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Senyals verticals existents a desplaçar del TRAM 1	6				6,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*6,00*
						6,00
01.02	**u Elim.arbre directa arbre < 6 m port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**					
	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Arbres existents TRAM 1	6				6,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*6,00*
						6,00
01.03	**u Elim.arbust port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**					
	Tallada controlada de forma directa, d'arbust de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Arbustos existents	50				50,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*50,00*
						50,00
01.04	**m2 Esbrossada terreny ampl.de menys de 2 m,+mitjans mec.,càrrega mec.s/camió**					
	Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Esbrossada terreny del TRAM 1	2	202,15	1,00		404,30
	Total St Fost via verda TRAM 1					*404,30*
						404,30
01.05	**m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.**					
	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Vorades existents TRAM 1	1	7,00			7,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*7,00*
						7,00
01.06	**m2 Demol.pavim. Form. G fins a 20 cm,ampl.fins a 2 m,compressor + càrrega cam. Manuals,Entorn urba s/dif.mob.voreres a> 5m,s/afect.**					
	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Demolició paviment de formigó TRAM 1 pas de vianants	1	11,62	3,50		40,67
	Total St Fost via verda TRAM 1					*40,67*
						40,67
01.07	**m Demolició de barrera de seguretat de doble ona**					
	Demolició de barrera de seguretat de doble ona, inclòs la base.					
	St Fost via verda TRAM 1					

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Demolició de barrera de seguretat TRAM 1	1	110,00			110,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*110,00*
						110,00

01.08 m3 Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i fins a 20 km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

St Fost via verda TRAM 1					
Demol. vorades existents	1,35	21,00	1,00	0,30	8,51
Demolició paviment de formigó TRAM 1 pas de vianants	1,35	11,62	3,50	0,38	20,86
Demol. barrera de seguretat de doble ona	1,35	110,00	0,30	0,70	31,19
Total St Fost via verda TRAM 1					*60,56*
					60,56

01.09 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

St Fost via verda TRAM 1					
Demol. vorades existents	1,35	21,00	1,00	0,30	8,51
Demolició paviment de formigó TRAM 1 pas de vianants	1,35	11,62	3,50	0,38	20,86
Demol. barrera de seguretat de doble ona	1,35	110,00	0,30	0,70	31,19
Total St Fost via verda TRAM 1					*60,56*
					60,56

01.10 m3 Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

St Fost via verda TRAM 1					
Total arbres	14	5,00			70,00
Total arbustos	70	1,50			105,00
Total St Fost via verda TRAM 1					*175,00*
					175,00

02 MOVIMENTS DE TERRES

02.02 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

St Fost via verda TRAM 1					
Excavació de terreny en TRAM 1 (trams sense pilars)	1	125,05	3,50	0,38	166,32
Total St Fost via verda TRAM 1					*166,32*
					166,32

02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 0,60 m,fond.=fins a 2 m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 0,60 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

St Fost via verda TRAM 1					
Excavació en rasa per taló llosa de formigó costat carretera	1	202,15	0,50	0,45	45,48
Total St Fost via verda TRAM 1					*45,48*
					45,48

02.04 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 20 km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	St Fost via verda TRAM 1					
	Excav. caixa en TRAM 1	1,2	166,32			199,58
	Total St Fost via verda TRAM 1					*199,58*
						199,58
02.05	**m3 Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME**					
	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Excav. caixa en TRAM 1	1,2	166,32			199,58
	Total St Fost via verda TRAM 1					*199,58*
						199,58
03	**PROTECCIÓ I AFECTACIÓ DE SERVEIS**					
03.01	**ut Protecció conjunt serveis existents de BT, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa**					
	Conjunt dels treballs de protecció dels serveis existents de BT, amb l'apuntalament de suports durant les obres per evitar cops o altres afectacions accidentals, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa. No es preveu modificació del traçat de la xarxa.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Protecció suports BT per evitar caigudes durant obra	1				1,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*1,00*
						1,00
03.02	**ut Protec/modific conjunt servei afectat Telefonia, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa**					
	Conjunt dels treballs de protecció de la xarxa existent dels suports i cablejat durant les obres, modificació del servei afectat de telefonia, amb el desmuntatge del cablejat i instal·lació en suport en nova ubicació i retensat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Desplaçament cablejat i connexions a nous suports i retensat	1				1,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*1,00*
						1,00
03.03	**u Conjunt de treballs de BT executats per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**					
	Conjunt de treballs de BT executats per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Conjunt de treballs	1				1,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*1,00*
						1,00
03.04	**u Desmuntatge pals fusta línies elèctriques o telefonia,hfins a 6 m,enderroc fonament form.,martell trenc.sob/retro**					
	Desmuntatge de pals de fusta per a línies elèctriques o de telefonia, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Desmuntatge pal de fusta de telèfon afectat	1				1,00
	Desmuntatge pal de fusta de baixa tensió afectat	1				1,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*2,00*
						2,00
03.05	**u Desmuntatge llumenera+columna de pal de fusta ext.,h< 12 m,enderroc fonament form.,martell trenc.sob/retro**					
	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Desmuntatge de columna pal de fusta i llumenera	3				3,00

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Total St Fost via verda TRAM 1.....					*3,00*
						3,00
03.06	**u SiC de pal fusta h=fins 9m,4,7kN punta,cable trenat,encast.fonament de formigó**					
	Col·locació de pal de fusta de fins 9 m d'alçària sobre dau de formigó 80x80x80xm, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col·locat encastat en fonament de formigó.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Pal de fusta per deslaçament de punt desmuntat de telefeonia	1				1,00
	Pal de fusta per desplaçament de punt desmuntat de baixa tensió	1				1,00
	Pal de fusta per aixecament de línia soterrada a inici de tram	1				1,00
	Total St Fost via verda TRAM 1.....					*3,00*
						3,00
03.07	**Ut Dau de base de formigó de 80x80x80 totalment executat**					
	Formació de cimentació base per a bàculs i columnas, de formigó base punts de llum enllumenat público de 80x80x80 cm inclòs moviment de terres, colmatació de formigó HM-20 i col·locació perns subjeció amb plantilla (a suministrar amb la columna o bàcul, d'acord amb el model a instalar i situació del conducte corrugat format amb curva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Daus de formigó TRAM 1	1				1,00
	Total St Fost via verda TRAM 1.....					*1,00*
						1,00
06	**BASES I PAVIMENTS**					
06.01	**m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM**					
	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Repàs i piconatge del TRAM 1 (trams sense pilars)	1	77,09	3,50		269,82
	Total St Fost via verda TRAM 1.....					*269,82*
						269,82
06.02	**m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM**					
	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Subbase de tot-ú reciclat en TRAM 1 (tram sense pilars)	1	77,09	3,50	0,20	53,96
	Total St Fost via verda TRAM 1.....					*53,96*
						53,96
06.03	**m3 Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0 quant.ciment 300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack**					
	Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre anticrack 5kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge regle vibratori i acabat remolinat mecànic amb juntes de dilatació cada 7 metres.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Paviment de formigó HRA - 30 en TRAM 1 (trams sense pilars)	1	77,09	3,34	0,18	46,35
	Total St Fost via verda TRAM 1.....					*46,35*
						46,35

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	
07	**PASSAREL·LA**						
07.01	**Ut Dau de base de formigó de 100x100x100 totalment executat**						
	Formació de cimentació base per qualsevol tipus de suport, formigó base de 100x100x100 cm inclòs moviment de terres, colmatació de formigó HM-20 i col·locació perns subjeció amb plantilla (a suministrar amb la columna o bàcul, d'acord amb el model a instalar i situació del conducte corrugat format amb curva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.						
	St Fost via verda TRAM 1						
	Daus de formigó TRAM 1	27				27,00	
	Total St Fost via verda TRAM 1					*27,00*	
						27,00	
07.02	**kg Acer S275J0 galvanitzat norma UNE EN ISO1461,p/pilar o biga peça comp,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.+carg.**						
	Acer S275J0 galvanitzat segons UNE-EN 10025-2 - UNE EN ISO1461, per a pilars o bigues formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols						
	St Fost via verda TRAM 1						
	Pilars HEB 120	27	1,60			1.153,44	*26.7*
	Bigues IPN 160	1	120,00			2.148,00	*17.9*
	Bigues IPN 180	1	15,00			328,50	*21.9*
	Total St Fost via verda TRAM 1					*3.629,94*	
						3.629,94	
07.03	**m2 Encofrat tauler d/llosa fonam.**						
	Encofrat amb tauler de fusta de lloses de fonaments						
	St Fost via verda TRAM 1						
	Encofrat de llosa amb tauler de fusta	1	202,15	3,24		654,97	
	Total St Fost via verda TRAM 1					*654,97*	
						654,97	
07.04	**m2 Encofrat perdut llosa col·laborant**						
	Subministrament i col·locació d'encofrat perdut tipus llosa col·laborant de dimensions 2,88x0,06m prefabricada armada a col·locar sobre l'estructura de suport entre el perfil IPN i el fonament al costat de la carretera						
	St Fost via verda TRAM 1						
		1	125,06	2,85		356,42	
	Total St Fost via verda TRAM 1					*356,42*	
						356,42	
07.05	**m3 Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba**						
	Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba						
	St Fost via verda TRAM 1						
	Formigonat de llosa en TRAM 1	1	125,06	3,24	0,23	93,19	
	Fonament de taló de llosa en TRAM 1	1	125,06	0,50	0,22	13,76	
	Total St Fost via verda TRAM 1					*106,95*	
						106,95	
07.06	**kg Armadura d/llosa AP500SD malla electr.acer corrug.obra man.taller B500S**						
	Formació d'armadura de llosa AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2						
	St Fost via verda TRAM 1						
		20	125,06	1,00		987,97	*0.395*
		7	125,06	3,44		1.858,06	*0.617*
		7	125,06	3,44		2.674,16	*0.888*
		20	125,06	1,00		1.543,24	*0.617*
		2	125,06	1,00		395,19	*1.58*
		2	125,06	1,00		395,19	*1.58*

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	
		7	125,06	1,30		252,65	*0.222*
		6	125,06	1,00		166,58	*0.222*
	Total St Fost via verda TRAM 1					*8.273,04*	
						8.273,04	
08	**ENLLUMENAT**						
08.01	**m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.**						
	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada						
	St Fost via verda TRAM 1						
	Tub corrugat PE longitudinal per enllumenat	1	202,15			202,15	
	Tub corrugat PE transversal per enllumenat de tires LED	17	3,00			51,00	
	Total St Fost via verda TRAM 1					*253,15*	
						253,15	
08.02	**m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,sorra,gmés de 25 i fins a 50 cm,picó vibrant de combustible**						
	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,2 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible						
	St Fost via verda TRAM 1						
	Rasa per enllumenat en TRAM 1 (trams sense pilars)	1	125,06	0,30	0,40	15,01	
	Rasa transversal per enllumenat de tires LED	16	3,00	0,30	0,40	5,76	
	Total St Fost via verda TRAM 1					*20,77*	
						20,77	
08.03	**m Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,col.tub**						
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub						
	St Fost via verda TRAM 1						
	Cable 4x6mm2	1	202,15			202,15	
	Cable 4x6mm2	16	3,00			96,00	*2*
	Total St Fost via verda TRAM 1					*298,15*	
						298,15	
08.04	**m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.**						
	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment						
	St Fost via verda TRAM 1						
	Cable de coure nu 1x35mm2	1	202,15			202,15	
	Total St Fost via verda TRAM 1					*202,15*	
						202,15	
08.05	**m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub**						
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub						
	St Fost via verda TRAM 1						
	Cable 3x2,5mm2 per connexionat amb llumenera	16	12,00			192,00	
	Total St Fost via verda TRAM 1					*192,00*	
						192,00	
08.06	**m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub o en terres**						
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub o en terres.						
	St Fost via verda TRAM 1						
	Cable 1x16mm2	16	3,00			48,00	
	Total St Fost via verda TRAM 1					*48,00*	
						48,00	

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
08.07	**u Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.**					
	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Plaques de connexió a terra		16			16,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*16,00*
						16,00
08.08	**u Llumenera longitudinal de l = 3m LED COB Autorectificada 220VAC o tècnicament equivalent**					
	Subministrament i instal·lació de lluminària longitudinal de 3 m de longitud amb LED COB autorectificat a 220 V AC, o equivalent tècnic.					
	S'inclou el perfil d'alumini adaptat a la guia metàl·lica per a un encaix correcte, així com el perfil de plàstic adaptat a la lluminària LED, amb pantalla translúcida.					
	El muntatge del conjunt consisteix en la col·locació del perfil d'alumini a la guia metàl·lica de la barrera de fusta, per tal de permetre la posterior instal·lació del perfil de plàstic amb la lluminària LED a l'interior amb enfoc al carril bici.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Il·luminació del carril bici amb tira LED		45			45,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*45,00*
						45,00
08.09	**u SiC cofred portafusibles CLAVED o equivalent, amb el desmuntatge de l'existent i gestió de residus**					
	Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP54), de doble aïllament amb borns de connexió i fusibles, fusibles cilíndrics de 6A inclosos. Instal·lar enganxat al pal de fusta vertical a l'alçada del pal de fusta longitudinal. Cal tenir en compte que en les instal·lacions trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Cofred portafusibles		16			16,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*16,00*
						16,00
08.10	**u SiC columna i punt de llum ZEBRA 40W**					
	Subministrament i col·locació de punt de llum tipus ZEBRA de BENITO o equivalent, fabricada en acer S-235 JR galvanitzat en calent, amb fixació lateral Ø 60 mm. Dimensions: 4000x60Ø mm, potència 40 W, distribució lumínica forward, temperatura de color 1800K-2700K, forward, solució per a la il·luminació de passos de vianants, dissenyada per augmentar la seguretat i evitar possibles atropellaments, fa que les persones no quedin en penombra i estiguin il·luminades adequadament.					
	El compromís amb la protecció de l'entorn, el respecte pel medi ambient, l'eficiència en el consum de recursos energètics o la seguretat i salut laboral dels treballadors són requisits que ha de complir l'empresa subministradora del producte i, per acreditar-ho, ha de disposar de les certificacions de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001:2018 i Gestió Energètica ISO 50001:2018.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Punt de llum per pas de vianants		1			1,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*1,00*
						1,00
08.11	**m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**					
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Terres procedents de rasa per enllumenat en TRAM 1		1	20,77		20,77
	Total St Fost via verda TRAM 1					*20,77*

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
						20,77
08.12	**m3 Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME**					
	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Terres procedents de rasa per enllumenat en TRAM 1	1	20,77			20,77
	Total St Fost via verda TRAM 1					*20,77*
						20,77
08.13	**u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40, soterrada**					
	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, soterrada					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Caixa de derivació 200x200mm	16				16,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*16,00*
						16,00
08.14	**m Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20 cm s/canalitz.**					
	CA de BENITO, mesures totals (llargada x \'d8) 1600x100 mm, fabricada en fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressi\'f3 classe 4 contra el corc, t\'e8rmits i insectes). Ancoratge recomanat: ancoratge en formig\'f3.\cf0\f1\fs24\par }					
	St Fost via verda TRAM 1					
		1	250,00			250,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*250,00*
						250,00
08.15	**u Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis**					
	de fusta de \f1 fins \f0 9 m d'al\f1\'e7\'e0ria, de 4,7 kN d'esfor\'e7 a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col\'b7locat encastat en fonament de formig\'f3.\cf0\f0\fs24\par }					
	St Fost via verda TRAM 1					
		1	1,00			1,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*1,00*
						1,00
09	**SENYALITZACIÓ, BARANES I PROTECCIONS**					
09.01	**m Barrera de seguretat pi silvestre autoclau IV, ancoratges metàl·lics, h=70cm, suports i travessers rodons, incl.fonam.**					
	Barrera de seguretat de fusta de pi silvestre tractada autoclau IV, amb elements metàl·lics per ancoratges, travessers de fusta circulars, pilars de suport circulars de fusta cada 4m, inclòs fonamentació a terra de formigó.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Barrera de contenció de pi silvestre en TRAM 1	1	180,96			180,96
	Total St Fost via verda TRAM 1					*180,96*
						180,96
09.02	**m Barana amb reixa metàl·lica anclada amb soldadura a placa d'acer, h=90cm, perfils Ti taulons de fusta**					
	Barana amb reixa metàl·lica d'acer galvanitzat segons UNE EN ISO1461 amb designació de perfil T60 amb malla d'acer galvanitzat UNE EN ISO1461 5x5 de 2mm de diàmetre a 90cm d'alçada amb doble tauló de fusta amb tractament resistent a l'intempèrie de 3m de longitud, soldada a les plaques de base del paviment de llosa de formigó totalment acabat.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Barana amb reixa metàl·lica en TRAM 1	1	180,96			180,96
	Total St Fost via verda TRAM 1					*180,96*
						180,96

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
09.04	**u Senyal horitzontal logo carril bici**					
	Pintura logo carril bici amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Carril bici logos en TRAM 1	6				6,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*6,00*
						6,00
09.05	**m2 Marca vial superficial P-R, pint.acrílica color vermell, màq.manual**					
	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Pintat vermell carril bici	1	205,00	3,40		697,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*697,00*
						697,00
09.06	**m Marca vial long.discontínua P-R, 10cm, 2/1, pint.acrílica, polvorització**					
	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Carril bici eix	2	545,00			1.090,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*1.090,00*
						1.090,00
09.07	**m Marca vial per pas de vianants transv.contínua P-RR, 50cm, pint.acrílica, màq.manual**					
	Pintat sobre paviment de marca vial per pas de vianants transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Pas de vianants B-500	1	7,50			7,50
	Pas de vianants en TRAM 1	1	11,62			11,62
	Total St Fost via verda TRAM 1					*19,12*
						19,12
09.08	**u Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 4 m p/suport senyalit.vertical + base form.**					
	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Senyals verticals existents a instal·lar o desplaçar	1	7,00			7,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*7,00*
						7,00
09.09	**u Placa inform. direcció carril bici,alumini anoditzat 40x110cm làm. retrorrefl.cl. RA2, fix.mec.**					
	Placa informativa per a senyal d'indicació de direcció de carril bici tipus S101, amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 35x110 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Senyals noves de direcció carril bici	1	2,00			2,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*2,00*
						2,00
09.12	**u Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3m per una senyal, o dues a la mateixa alçada**					
	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i alçada sobre suport de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la mateixa alçada, col·locat a terra formigonat.					

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	St Fost via verda TRAM 1					
	Senyals noves de direcció carril bici	1	2,00			2,00
	Total St Fost via verda TRAM 1					*2,00*
						2,00
10	**PARTIDES COMPLEMENTÀRIES**					
10.01	**u Obres complementàries per a la correcta execució de l'obra**					
	Abonament íntegre en aplicació a unitats d'obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Obres no previstes TRAM 1	0,2258				0,23
	Total St Fost via verda TRAM 1					*0,23*
						0,23
10.02	**PA Control qualitat**					
	Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat de totes les unitats d'obra d'acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Control de qualitat TRAM 1	0,2258				0,23
	Total St Fost via verda TRAM 1					*0,23*
						0,23
10.03	**PA Seguretat i salut a les obres**					
	Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.					
	St Fost via verda TRAM 1					
	Seguretat i salut TRAM 1	0,2258				0,23
	Total St Fost via verda TRAM 1					*0,23*
						0,23

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering
Col•legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col•legiat núm. 6.410

PRESSUPOSTOS PARCIALS TRAM 1

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01	**TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS**			
01.01	**u Desmuntatge p/recol. Placa senyal.vertical, s <= 0,5 m2, h <= 3 m,m.man.**			
	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament			
	St Fost via verda TRAM 1	*6,00*		*51,36*
		6,00	**8,56**	**51,36**
01.02	**u Elim.arbre directa arbre < 6 m port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**			
	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
	St Fost via verda TRAM 1	*6,00*		*741,42*
		6,00	**123,57**	**741,42**
01.03	**u Elim.arbust port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**			
	Tallada controlada de forma directa, d'arbust de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
	St Fost via verda TRAM 1	*50,00*		*703,00*
		50,00	**14,06**	**703,00**
01.04	**m2 Esbrossada terreny ampl.de menys de 2 m,+mitjans mec.,càrrega mec.s/camió**			
	Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió			
	St Fost via verda TRAM 1	*404,30*		*513,46*
		404,30	**1,27**	**513,46**
01.05	**m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.**			
	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
	St Fost via verda TRAM 1	*7,00*		*33,39*
		7,00	**4,77**	**33,39**
01.06	**m2 Demol.pavim. Form. G fins a 20 cm,ampl.fins a 2 m,compressor + càrrega cam. Manuals,Entorn urba s/dif.mob.voreres a> 5m,s/afect.**			
	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2			
	St Fost via verda TRAM 1	*40,67*		*1.481,20*
		40,67	**36,42**	**1.481,20**
01.07	**m Demolició de barrera de seguretat de doble ona**			
	Demolició de barrera de seguretat de doble ona, inclòs la base.			
	St Fost via verda TRAM 1	*110,00*		*578,60*
		110,00	**5,26**	**578,60**
01.08	**m3 Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**			
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió			

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
	St Fost via verda TRAM 1	*60,56*		*1.274,18*
		60,56	**21,04**	**1.274,18**
01.09	**m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la**			
	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus			
	St Fost via verda TRAM 1	*60,56*		*1.355,94*
		60,56	**22,39**	**1.355,94**
01.10	**m3 Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01**			
	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus			
	St Fost via verda TRAM 1	*175,00*		*5.405,75*
		175,00	**30,89**	**5.405,75**
	Total 01			**12.138,30**
02	**MOVIMENTS DE TERRES**			
02.02	**m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió**			
	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió			
	St Fost via verda TRAM 1	*166,32*		*987,94*
		166,32	**5,94**	**987,94**
02.03	**m3 Excav.rasa,amp:fins a 0,60 m,fond.=fins a 2 m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.**			
	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 0,60 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat			
	St Fost via verda TRAM 1	*45,48*		*573,96*
		45,48	**12,62**	**573,96**
02.04	**m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**			
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
	St Fost via verda TRAM 1	*199,58*		*3.905,78*
		199,58	**19,57**	**3.905,78**
02.05	**m3 Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME**			
	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME			
	St Fost via verda TRAM 1	*199,58*		*1.722,38*
		199,58	**8,63**	**1.722,38**
	Total 02			**7.190,06**
03	**PROTECCIÓ I AFECTACIÓ DE SERVEIS**			
03.01	**ut Protecció conjunt serveis existents de BT, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa**			

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Conjunt dels treballs de protecció dels serveis existents de BT, amb l'apuntalament de suports durant les obres per evitar cops o altres afectacions accidentals, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa. No es preveu modificació del traçat de la xarxa.			
	St Fost via verda TRAM 1	*1,00*		*1.560,00*
		1,00	**1.560,00**	**1.560,00**
03.02	**ut Protec/modific conjunt servei afectat Telefonia, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa**			
	Conjunt dels treballs de protecció de la xarxa existent dels suports i cablejat durant les obres, modificació del servei afectat de telefonia, amb el desmuntatge del cablejat i instal·lació en suport en nova ubicació i retensat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.			
	St Fost via verda TRAM 1	*1,00*		*3.016,00*
		1,00	**3.016,00**	**3.016,00**
03.03	**u Conjunt de treballs de BT executats per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**			
	Conjunt de treballs de BT executats per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.			
	St Fost via verda TRAM 1	*1,00*		*16.898,39*
		1,00	**16.898,39**	**16.898,39**
03.04	**u Desmuntatge pals fusta línies elèctriques o telefonia,hfins a 6 m,enderroc fonament form.,martell trenc.sob/retro**			
	Desmuntatge de pals de fusta per a línies elèctriques o de telefonia, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
	St Fost via verda TRAM 1	*2,00*		*273,48*
		2,00	**136,74**	**273,48**
03.05	**u Desmuntatge llumenera+columna de pal de fusta ext.,h< 12 m,enderroc fonament form.,martell trenc.sob/retro**			
	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
	St Fost via verda TRAM 1	*3,00*		*438,84*
		3,00	**146,28**	**438,84**
03.06	**u SiC de pal fusta h=fins 9m,4,7kN punta,cable trenat,encast.fonament de formigó**			
	Col·locació de pal de fusta de fins 9 m d'alçària sobre dau de formigó 80x80x80xm, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col·locat encastat en fonament de formigó.			
	St Fost via verda TRAM 1	*3,00*		*1.721,16*
		3,00	**573,72**	**1.721,16**
03.07	**Ut Dau de base de formigó de 80x80x80 totalment executat**			
	Formació de cimentació base per a bàculs i columnas, de formigó base punts de llum enllumenat públic de 80x80x80 cm inclòs moviment de terres, colmatació de formigó HM-20 i col·locació perns subjeció amb plantilla (a suministrar amb la columna o bàcul, d'acord amb el model a instalar i situació del conducte corrugat format amb curva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.			
	St Fost via verda TRAM 1	*1,00*		*187,56*
		1,00	**187,56**	**187,56**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Total 03.....			**24.095,43**
06	**BASES I PAVIMENTS**			
06.01	**m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM**			
	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM			
	St Fost via verda TRAM 1.....	*269,82*		*590,91*
		269,82	**2,19**	**590,91**
06.02	**m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM**			
	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM			
	St Fost via verda TRAM 1.....	*53,96*		*2.437,91*
		53,96	**45,18**	**2.437,91**
06.03	**m3 Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0 quant.ciment 300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack**			
	Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre anticrack 5kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge regle vibratori i acabat remolinat mecànic amb juntes de dilatació cada 7 metres.			
	St Fost via verda TRAM 1.....	*46,35*		*9.631,53*
		46,35	**207,80**	**9.631,53**
	Total 06.....			**12.660,35**
07	**PASSAREL·LA**			
07.01	**Ut Dau de base de formigó de 100x100x100 totalment executat**			
	Formació de cimentació base per qualsevol tipus de suport, formigó base de 100x100x100 cm inclòs moviment de terres, colmatació de formigó HM-20 i col·locació perns subjeció amb plantilla (a suministrar amb la columna o bàcul, d'acord amb el model a instalar i situació del conducte corrugat format amb curva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.			
	St Fost via verda TRAM 1.....	*27,00*		*5.064,12*
		27,00	**187,56**	**5.064,12**
07.02	**kg Acer S275J0 galvanitzat norma UNE EN ISO1461,p/pilar o biga peça comp,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.+carg.**			
	Acer S275J0 galvanitzat segons UNE-EN 10025-2 - UNE EN ISO1461, per a pilars o bigues formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols			
	St Fost via verda TRAM 1.....	*3.629,94*		*10.018,63*
		3.629,94	**2,76**	**10.018,63**
07.03	**m2 Encofrat tauler d/llosa fonam.**			
	Encofrat amb tauler de fusta de lloses de fonaments			
	St Fost via verda TRAM 1.....	*654,97*		*18.371,91*
		654,97	**28,05**	**18.371,91**
07.04	**m2 Encofrat perdut llosa col·laborant**			
	Subministrament i col·locació d'encofrat perdut tipus llosa col·laborant de dimensions 2,88x0,06m prefabricada armada a col·locar sobre l'estructura de suport entre el perfil IPN i el fonament al costat de la carretera			

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	St Fost via verda TRAM 1	*356,42*		*22.030,32*
		356,42	**61,81**	**22.030,32**
07.05	**m3 Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba**			
	Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba			
	St Fost via verda TRAM 1	*106,95*		*16.048,92*
		106,95	**150,06**	**16.048,92**
07.06	**kg Armadura d/llosa AP500SD malla electr.acer corrug.obra man.taller B500S**			
	Formació d'armadura de llosa AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2			
	St Fost via verda TRAM 1	*8.273,04*		*17.538,84*
		8.273,04	**2,12**	**17.538,84**
	Total 07			**89.072,74**
08	**ENLLUMENAT**			
08.01	**m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.**			
	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
	St Fost via verda TRAM 1	*253,15*		*1.202,46*
		253,15	**4,75**	**1.202,46**
08.02	**m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,sorra,gmés de 25 i fins a 50 cm,picó vibrant de combustible**			
	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,2 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible			
	St Fost via verda TRAM 1	*20,77*		*226,60*
		20,77	**10,91**	**226,60**
08.03	**m Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,col.tub**			
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub			
	St Fost via verda TRAM 1	*298,15*		*2.939,76*
		298,15	**9,86**	**2.939,76**
08.04	**m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.**			
	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment			
	St Fost via verda TRAM 1	*202,15*		*2.253,97*
		202,15	**11,15**	**2.253,97**
08.05	**m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub**			
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub			
	St Fost via verda TRAM 1	*192,00*		*704,64*

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		192,00	**3,67**	**704,64**
08.06	**m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub o en terres**			
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub o en terres.			
	St Fost via verda TRAM 1	*48,00*		*381,60*
		48,00	**7,95**	**381,60**
08.07	**u Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.**			
	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada			
	St Fost via verda TRAM 1	*16,00*		*1.400,00*
		16,00	**87,50**	**1.400,00**
08.08	**u Llumenera longitudinal de l = 3m LED COB Autorectificada 220VAC o tècnicament equivalent**			
	Subministrament i instal·lació de lluminària longitudinal de 3 m de longitud amb LED COB autorectificat a 220 V AC, o equivalent tècnic. S'inclou el perfil d'alumini adaptat a la guia metàl·lica per a un encaix correcte, així com el perfil de plàstic adaptat a la lluminària LED, amb pantalla translúcida. El muntatge del conjunt consisteix en la col·locació del perfil d'alumini a la guia metàl·lica de la barrera de fusta, per tal de permetre la posterior instal·lació del perfil de plàstic amb la lluminària LED a l'interior amb enfoc al carril bici.			
	St Fost via verda TRAM 1	*45,00*		*8.823,60*
		45,00	**196,08**	**8.823,60**
08.09	**u SiC cofred portafusibles CLAVED o equivalent, amb el desmuntatge de l'existent i gestió de residus**			
	Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP54), de doble aïllament amb borns de connexió i fusibles, fusibles cilíndrics de 6A inclosos. Instal·lar enganxat al pal de fusta vertical a l'alçada del pal de fusta longitudinal. Cal tenir en compte que en les instal·lacions trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat.			
	St Fost via verda TRAM 1	*16,00*		*391,84*
		16,00	**24,49**	**391,84**
08.10	**u SiC columna i punt de llum ZEBRA 40W**			
	Subministrament i col·locació de punt de llum tipus ZEBRA de BENITO o equivalent, fabricada en acer S-235 JR galvanitzat en calent, amb fixació lateral Ø 60 mm. Dimensions: 4000x60Ø mm, potència 40 W, distribució lumínica forward, temperatura de color 1800K-2700K, forward, solució per a la il·luminació de passos de vianants, dissenyada per augmentar la seguretat i evitar possibles atropellaments, fa que les persones no quedin en penombra i estiguin il·luminades adequadament. El compromís amb la protecció de l'entorn, el respecte pel medi ambient, l'eficiència en el consum de recursos energètics o la seguretat i salut laboral dels treballadors són requisits que ha de complir l'empresa subministradora del producte i, per acreditar-ho, ha de disposar de les certificacions de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001:2018 i Gestió Energètica ISO 50001:2018.			
	St Fost via verda TRAM 1	*1,00*		*1.508,21*
		1,00	**1.508,21**	**1.508,21**
08.11	**m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,rec.més de 15 i**			

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	fins a 20 km			
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
	St Fost via verda TRAM 1	*20,77*		*406,47*
		20,77	**19,57**	**406,47**
08.12	**m3 Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME**			
	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME			
	St Fost via verda TRAM 1	*20,77*		*179,25*
		20,77	**8,63**	**179,25**
08.13	**u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40, soterrada**			
	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, soterrada			
	St Fost via verda TRAM 1	*16,00*		*447,52*
		16,00	**27,97**	**447,52**
08.14	**m Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20 cm s/canalitz.**			
	CA de BENITO, mesures totals (llargada x \'d8) 1600x100 mm, fabricada en fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressi\'f3 classe 4 contra el corc, t\'e8rmits i insectes). Ancoratge recomanat: ancoratge en formig\'f3.\cf0\f1\fs24\par }			
	St Fost via verda TRAM 1	*250,00*		*160,00*
		250,00	**0,64**	**160,00**
08.15	**u Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis**			
	de fusta de \f1 fins \f0 9 m d'al\f1\'e7\'e0ria, de 4,7 kN d'esfor\'e7 a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col\'b7locat encastat en fonament de formig\'f3.\cf0\f0\fs24\par }			
	St Fost via verda TRAM 1	*1,00*		*50,95*
		1,00	**50,95**	**50,95**
	Total 08			**21.076,87**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
09	**SENYALITZACIÓ, BARANES I PROTECCIONS**			
09.01	**m Barrera de seguretat pi silvestre autoclau IV, ancoratges metàl·lics, h=70cm, suports i travessers rodons, incl.fonam.**			
	Barrera de seguretat de fusta de pi silvestre tractada autoclau IV, amb elements metàl·lics per ancoratges, travessers de fusta circulars, pilars de suport circulars de fusta cada 4m, inclòs fonamentació a terra de formigó.			
	St Fost via verda TRAM 1	*180,96*		*20.504,58*
		180,96	**113,31**	**20.504,58**
09.02	**m Barana amb reixa metàl·lica anclada amb soldadura a placa d'acer, h=90cm, perfils Ti taulons de fusta**			
	Barana amb reixa metàl·lica d'acer galvanitzat segons UNE EN ISO1461 amb designació de perfil T60 amb malla d'acer galvanitzat UNE EN ISO1461 5x5 de 2mm de diàmetre a 90cm d'alçada amb doble tauló de fusta amb tractament resistent a l'intempèrie de 3m de longitud, soldada a les plaques de base del paviment de llosa de formigó totalment acabat.			
	St Fost via verda TRAM 1	*180,96*		*8.917,71*
		180,96	**49,28**	**8.917,71**
09.04	**u Senyal horitzontal logo carril bici**			
	Pintura logo carril bici amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.			
	St Fost via verda TRAM 1	*6,00*		*121,02*
		6,00	**20,17**	**121,02**
09.05	**m2 Marca vial superficial P-R, pint.acrílica color vermell, màq.manual**			
	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual			
	St Fost via verda TRAM 1	*697,00*		*6.001,17*
		697,00	**8,61**	**6.001,17**
09.06	**m Marca vial long.discontínua P-R, 10cm, 2/1, pint.acrílica, polvorització**			
	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització			
	St Fost via verda TRAM 1	*1.090,00*		*719,40*
		1.090,00	**0,66**	**719,40**
09.07	**m Marca vial per pas de vianants transv.contínua P-RR, 50cm, pint.acrílica, màq.manual**			
	Pintat sobre paviment de marca vial per pas de vianants transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual			
	St Fost via verda TRAM 1	*19,12*		*53,73*
		19,12	**2,81**	**53,73**
09.08	**u Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 4 m p/suport senyalit.vertical + base form.**			
	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm			
	St Fost via verda TRAM 1	*7,00*		*233,66*

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		7,00	**33,38**	**233,66**
09.09	**u Placa inform. direcció carril bici,alumini anoditzat 40x110cm làm. retrorrefl.cl. RA2, fix.mec.**			
	Placa informativa per a senyal d'indicació de direcció de carril bici tipus S101, amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 35x110 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament			
	St Fost via verda TRAM 1	*2,00*		*670,06*
		2,00	**335,03**	**670,06**
09.12	**u Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3m per una senyal, o dues a la mateixa alçada**			
	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i alçada sobre suport de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la mateixa alçada, col·locat a terra formigonat.			
	St Fost via verda TRAM 1	*2,00*		*117,66*
		2,00	**58,83**	**117,66**
	Total 09			**37.338,99**
10	**PARTIDES COMPLEMENTÀRIES**			
10.01	**u Obres complementàries per a la correcta execució de l'obra**			
	Abonament íntegre en aplicació a unitats d'obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.			
	St Fost via verda TRAM 1	*0,23*		*562,12*
		0,23	**2.444,00**	**562,12**
10.02	**PA Control qualitat**			
	Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat de totes les unitats d'obra d'acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.			
	St Fost via verda TRAM 1	*0,23*		*717,60*
		0,23	**3.120,00**	**717,60**
10.03	**PA Seguretat i salut a les obres**			
	Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.			
	St Fost via verda TRAM 1	*0,23*		*1.435,20*
		0,23	**6.240,00**	**1.435,20**
	Total 10			**2.714,92**
	TOTAL			**206.287,66**

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering
Col•legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col•legiat núm. 6.410

RESUM DE PRESSUPOST TRAM 1

Projecte executiu de la via verda per la comunicació de la
urbanització Mas Llombart sud amb el municipi de Sant Fost de Campsentelles

ÀMBIT: TRAM 1

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
1	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	12.138,30	5,90%
2	MOVIMENTS DE TERRES	7.190,06	3,50%
3	PROTECCIONS I AFECTACIÓ DE SERVEIS	24.095,43	11,70%
4			
5			
6	BASES I PAVIMENTS	12.660,35	6,10%
7	PASSAREL·LA	89.072,74	43,20%
8	ENLLUMENAT	21.076,87	10,20%
9	SENYALITZACIÓ, BARANES I PROTECCIONS	37.338,99	18,10%
10	PARTIDES COMPLEMENTARIES	2.714,92	1,30%
	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL	**206.287,66**	**100,00%**
	13,00% Despeses Generals.. 26.817,40		
	6,00% Benefici industrial 12.377,26		
	SUMA DE G.G. i B.I.	39.194,66	
	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA)	245.482,32	
	21% I.V.A.....	51.551,29	
	TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	**297.033,61**	

El present pressupost assoleix l'import total de:

DOS-CENTS NORANTA-SET MIL TRENTA-TRES euros amb SEIXANTA-UN cèntims

GESA enginyeria

Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial, Enginyer Civil MS
Col.legiat 16.134

Josep Barberillo Gesa

Enginyer Civil
Col.legiat 6.410

TRAM 2

AMIDAMENTS TRAM 2

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
01	**TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS**					
01.01	**u Desmuntatge p/recol. Placa senyal.vertical, s <= 0,5 m2, h <= 3 m,m.man.**					
	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Senyals verticals existents a desplaçar del TRAM 2	4				4,00
	Total St Fost via verda TRAM 2.....					*4,00*
						4,00
01.02	**u Elim.arbre directa arbre < 6 m port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**					
	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Arbres existents TRAM 2	8				8,00
	Total St Fost via verda TRAM 2.....					*8,00*
						8,00
01.03	**u Elim.arbust port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**					
	Tallada controlada de forma directa, d'arbust de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Arbustos existents	20				20,00
	Total St Fost via verda TRAM 2.....					*20,00*
						20,00
01.04	**m2 Esbrossada terreny ampl.de menys de 2 m,+mitjans mec.,càrrega mec.s/camió**					
	Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Esbrossada terreny del TRAM 2	2	544,38	1,00		1.088,76
	Total St Fost via verda TRAM 2.....					*1.088,76*
						1.088,76
01.05	**m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.**					
	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Vorades existents TRAM 2	2	7,00			14,00
	Total St Fost via verda TRAM 2.....					*14,00*
						14,00

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
03	**PROTECCIÓ I AFECTACIÓ DE SERVEIS**					
03.05	**u Desmuntatge llumenera+columna de pal de fusta ext.,h< 12 m,enderroc fonament form.,martell trenc.sob/retro**					
	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Desmuntatge de columna pal de fusta i llumenera	2				2,00
	Total St Fost via verda TRAM 2					*2,00*
						2,00
03.06	**u SiC de pal fusta h=fins 9m,4,7kN punta,cable trenat,encast.fonament de formigó**					
	Col·locació de pal de fusta de fins 9 m d'alçària sobre dau de formigó 80x80x80xm, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col·locat encastat en fonament de formigó.					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Pal de fusta per desplaçament de punt desmuntat d'enllumenat	2				2,00
	Total St Fost via verda TRAM 2					*2,00*
						2,00
04	**AMPLIACIÓ DE CALÇADA**					
04.01	**m Desmuntatge p/recol. tanca.vertical, h <= 1 m,m.man.**					
	Desmuntatge per a recol·locació de tanca vertical de fusta amb alçària inferior de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Desmuntatge i recol·locació de tanca en TRAM 2	1		33,37		33,37
	Desmuntatge i recol·locació de tanca en TRAM 2	1		59,27		59,27
	Desmuntatge i recol·locació de tanca en TRAM 2	1		23,67		23,67
	Total St Fost via verda TRAM 2					*116,31*
						116,31
04.02	**m Ampliació de calçada fins a 50cm d'amplada**					
	Ampliació de calçada existent fins un màxim de 50cm d'amplada fent l'excavació en rasa amb fondària de 40cm, transport de terres a abocador inclòs cànon a abocador i rebliment de rasa fins a nivell de paviment amb formigó HM-25, totalment acabat i neteja d'obra.					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Ampliació de calçada en TRAM 2	1		33,37		33,37
	Ampliació de calçada en TRAM 2	1		59,27		59,27
	Ampliació de calçada en TRAM 2	1		23,67		23,67
	Ampliació de calçada en TRAM 2	1		20,05		20,05
	Total St Fost via verda TRAM 2					*136,36*
						136,36
04.03	**m Ampliació d'entrada a riera**					
	Ampliació d'entrada a riera					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Ampliació d'entrad a riera en TRAM 2	1		3,50		3,50
	Total St Fost via verda TRAM 2					*3,50*
						3,50

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
09	**SENYALITZACIÓ, BARANES I PROTECCIONS**					
09.03	**u Desplaçament equip senyalit. Horitzontal+marques vials horari lab.diürn**					
	Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Equip senyalització horitzontal	1	1,00			1,00
	Total St Fost via verda TRAM 2					*1,00*
						1,00
09.04	**u Senyal horitzontal logo carril bici**					
	Pintura logo carril bici amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Carril bici logos en TRAM 2	8				8,00
	Total St Fost via verda TRAM 2					*8,00*
						8,00
09.05	**m2 Marca vial superficial P-R, pint.acrílica color vermell, màq.manual**					
	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Pintat vermell carril bici	2,2	545,00	1,50		1.798,50
	Total St Fost via verda TRAM 2					*1.798,50*
						1.798,50
09.08	**u Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 4 m p/suport senyalit.vertical + base form.**					
	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Senyals verticals existents a instal·lar o desplaçar	1	7,00			7,00
	Total St Fost via verda TRAM 2					*7,00*
						7,00
09.10	**u Placa info. punt interés carril bici ,alumini anoditzat 60x120cm làm. retrorrefl.cl. RA2, formigonat,suport.vert.doble**					
	Placa amb doble suport vertical, per a senyal informativa amb mapa i dades de punt d'interés de carril bici tipus S0, amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 60x120 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, col·locat a terra formigonat, suport vertical doble.					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Senyal info punt interés carril bici previst	1	2,00			2,00
	Total St Fost via verda TRAM 2					*2,00*
						2,00
09.11	**u Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2 fix.mec.**					
	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Senyal trànsit	1	1,00			1,00
	Total St Fost via verda TRAM 2					*1,00*
						1,00
09.12	**u Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3m per una senyal, o dues a la mateixa alçada**					
	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i alçada sobre suport de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la mateixa alçada, col·locat a terra formigonat.					

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	St Fost via verda TRAM 2					
	Senyals noves de direcció carril bici	1	1,00			1,00
	Total St Fost via verda TRAM 2.....					*1,00*
						1,00
09.13	**u Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3,5m per dues senyals o més a diferents alçades**					
	RA2, fixada mec\'e0nicament\cf0\f0\fs24\par					
	}					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Senyal info punt interés carril bici previst	1	1,00			1,00
	Total St Fost via verda TRAM 2.....					*1,00*
						1,00
10	**PARTIDES COMPLEMENTÀRIES**					
10.01	**u Obres complementàries per a la correcta execució de l'obra**					
	Abonament íntegre en aplicació a unitats d'obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Obres no previstes TRAM 2	0,551				0,55
	Total St Fost via verda TRAM 2.....					*0,55*
						0,55
10.02	**PA Control qualitat**					
	Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat de totes les unitats d'obra d'acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Control de qualitat TRAM 2	0,551				0,55
	Total St Fost via verda TRAM 2.....					*0,55*
						0,55
10.03	**PA Seguretat i salut a les obres**					
	Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.					
	St Fost via verda TRAM 2					
	Seguretat i salut TRAM 2	0,551				0,55
	Total St Fost via verda TRAM 2.....					*0,55*
						0,55

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering
Col•legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col•legiat núm. 6.410

PRESSUPOSTOS PARCIALS TRAM 2

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01	**TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS**			
01.01	**u Desmuntatge p/recol. Placa senyal.vertical, s <= 0,5 m2, h <= 3 m,m.man.**			
	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament			
	St Fost via verda TRAM 2	*4,00*		*34,24*
		4,00	**8,56**	**34,24**
01.02	**u Elim.arbre directa arbre < 6 m port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**			
	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
	St Fost via verda TRAM 2	*8,00*		*988,56*
		8,00	**123,57**	**988,56**
01.03	**u Elim.arbust port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.compostatge <20km**			
	Tallada controlada de forma directa, d'arbust de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
	St Fost via verda TRAM 2	*20,00*		*281,20*
		20,00	**14,06**	**281,20**
01.04	**m2 Esbrossada terreny ampl.de menys de 2 m,+mitjans mec.,càrrega mec.s/camió**			
	Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió			
	St Fost via verda TRAM 2	*1.088,76*		*1.382,73*
		1.088,76	**1,27**	**1.382,73**
01.05	**m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.**			
	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
	St Fost via verda TRAM 2	*14,00*		*66,78*
		14,00	**4,77**	**66,78**
	Total 01			**2.753,51**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
03	**PROTECCIÓ I AFECTACIÓ DE SERVEIS**			
03.05	**u Desmuntatge llumenera+columna de pal de fusta ext.,h< 12 m,enderroc fonament form.,martell trenc.sob/retro**			
	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
	St Fost via verda TRAM 2	*2,00*		*292,56*
		2,00	**146,28**	**292,56**
03.06	**u SiC de pal fusta h=fins 9m,4,7kN punta,cable trenat,encast.fonament de formigó**			
	Col·locació de pal de fusta de fins 9 m d'alçària sobre dau de formigó 80x80x80xm, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col·locat encastat en fonament de formigó.			
	St Fost via verda TRAM 2	*2,00*		*1.147,44*
		2,00	**573,72**	**1.147,44**
	Total 03			**1.440,00**
04	**AMPLIACIÓ DE CALÇADA**			
04.01	**m Desmuntatge p/recol. tanca.vertical, h <= 1 m,m.man.**			
	Desmuntatge per a recol·locació de tanca vertical de fusta amb alçària inferior de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament			
	St Fost via verda TRAM 2	*116,31*		*995,61*
		116,31	**8,56**	**995,61**
04.02	**m Ampliació de calçada fins a 50cm d'amplada**			
	Ampliació de calçada existent fins un màxim de 50cm d'amplada fent l'excavació en rasa amb fondària de 40cm, transport de terres a abocador inclòs cànon a abocador i rebliment de rasa fins a nivell de paviment amb formigó HM-25, totalment acabat i neteja d'obra.			
	St Fost via verda TRAM 2	*136,36*		*5.487,13*
		136,36	**40,24**	**5.487,13**
04.03	**m Ampliació d'entrada a riera**			
	Ampliació d'entrada a riera			
	St Fost via verda TRAM 2	*3,50*		*2.613,70*
		3,50	**746,77**	**2.613,70**
	Total 04			**9.096,44**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
09	**SENYALITZACIÓ, BARANES I PROTECCIONS**			
09.03	**u Desplaçament equip senyalit. Horitzontal+marques vials horari lab.diürn**			
	Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat			
	St Fost via verda TRAM 2	*1,00*		*1.508,00*
		1,00	**1.508,00**	**1.508,00**
09.04	**u Senyal horitzontal logo carril bici**			
	Pintura logo carril bici amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.			
	St Fost via verda TRAM 2	*8,00*		*161,36*
		8,00	**20,17**	**161,36**
09.05	**m2 Marca vial superficial P-R, pint.acrílica color vermell, màq.manual**			
	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual			
	St Fost via verda TRAM 2	*1.798,50*		*15.485,09*
		1.798,50	**8,61**	**15.485,09**
09.08	**u Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 4 m p/suport senyalit.vertical + base form.**			
	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm			
	St Fost via verda TRAM 2	*7,00*		*233,66*
		7,00	**33,38**	**233,66**
09.10	**u Placa info. punt interés carril bici ,alumini anoditzat 60x120cm làm. retrorrefl.cl. RA2, formigonat,suport.vert.doble**			
	Placa amb doble suport vertical, per a senyal informativa amb mapa i dades de punt d'interés de carril bici tipus S0, amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 60x120 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, col·locat a terra formigonat, suport vertical doble.			
	St Fost via verda TRAM 2	*2,00*		*1.256,50*
		2,00	**628,25**	**1.256,50**
09.11	**u Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2 fix.mec.**			
	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament			
	St Fost via verda TRAM 2	*1,00*		*111,45*
		1,00	**111,45**	**111,45**
09.12	**u Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3m per una senyal, o dues a la mateixa alçada**			
	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i alçada sobre suport de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la mateixa alçada, col·locat a terra formigonat.			
	St Fost via verda TRAM 2	*1,00*		*58,83*
		1,00	**58,83**	**58,83**
09.13	**u Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3,5m per dues senyals o més a diferents alçades**			

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	RA2, fixada mec\'e0nicament\cf0\f0\fs24\par }			
	St Fost via verda TRAM 2	*1,00*		*63,24*
		1,00	**63,24**	**63,24**
	Total 09			**18.878,13**
10	**PARTIDES COMPLEMENTÀRIES**			
10.01	**u Obres complementàries per a la correcta execució de l'obra** Abonament íntegre en aplicació a unitats d'obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.			
	St Fost via verda TRAM 2	*0,55*		*1.344,20*
		0,55	**2.444,00**	**1.344,20**
10.02	**PA Control qualitat** Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat de totes les unitats d'obra d'acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.			
	St Fost via verda TRAM 2	*0,55*		*1.716,00*
		0,55	**3.120,00**	**1.716,00**
10.03	**PA Seguretat i salut a les obres** Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.			
	St Fost via verda TRAM 2	*0,55*		*3.432,00*
		0,55	**6.240,00**	**3.432,00**
	Total 10			**6.492,20**
	TOTAL			**38.660,28**

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering
Col•legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col•legiat núm. 6.410

RESUM DE PRESSUPOST TRAM 2

Projecte executiu de la via verda per la comunicació de la urbanització Mas Llombart sud amb el municipi de Sant Fost de Campsentelles

ÀMBIT: TRAM 2

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
1	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	2.753,51	7,10%
2		0,00	
3	PROTECCIONS I AFECTACIÓ DE SERVEIS	1.440,00	3,70%
4	AMPLIACIÓ CALÇADA	9.096,44	23,50%
5			
6			
7			
8			
9	SENYALITZACIÓ, BARANES I PROTECCIONS	18.878,13	48,80%
10	PARTIDES COMPLEMENTARIES	6.492,20	16,80%
	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL	**38.660,28**	**100,00%**
	13,00% Despeses Generals.. 5.025,84		
	6,00% Benefici industrial 2.319,62		
	SUMA DE G.G. i B.I.	7.345,46	
	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA)	46.005,74	
	21% I.V.A.....	9.661,21	
	TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	**55.666,95**	

El present pressupost assoleix l'import total de:

CINQUANTA-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS euros amb NORANTA-CINC cèntims

GESA enginyeria

Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial, Enginyer Civil MS

Col.legiat 16.134

Josep Barberillo Gesa

Enginyer Civil

Col.legiat 6.410

TRAM 3

AMIDAMENTS TRAM 3

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
01	**TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS**					
01.01	**u Desmuntatge p/recol. Placa senyal.vertical, s <= 0,5 m2, h <= 3 m,m.man.**					
	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Senyals verticals existents a desplaçar del TRAM 3	1				1,00
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*1,00*
						1,00
01.04	**m2 Esbrossada terreny ampl.de menys de 2 m,+mitjans mec.,càrrega mec.s/camió**					
	Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Esbrossada terreny del TRAM 3	1	214,44	4,00		857,76
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*857,76*
						857,76
01.06	**m2 Demol.pavim. Form. G fins a 20 cm,ampl.fins a 2 m,compressor + càrrega cam. Manuals,Entorn urba s/dif.mob.voreres a> 5m,s/afect.**					
	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Demolició paviment de formigó final TRAM 3	1	10,00	1,00		10,00
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*10,00*
						10,00
01.08	**m3 Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**					
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Demol. paviment de formigó final TRAM 3 per cuneta americana	1,35	10,00	1,00	0,20	2,70
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*2,70*
						2,70
01.09	**m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la**					
	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Demol. paviment de formigó final TRAM 3 per cuneta americana	1,35	10,00	1,00	0,20	2,70
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*2,70*
						2,70

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
02	**MOVIMENTS DE TERRES**					
02.01	**m3 Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.,terres selec.excav.**					
	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Localitzacio serveis varis en TRAM 3	10	1,80	0,80	1,20	17,28
	Total St Fost via verda TRAM 3					*17,28*
						17,28
02.02	**m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió**					
	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Excavació de terreny en TRAM 3	1	214,44	4,00	0,38	325,95
	Total St Fost via verda TRAM 3					*325,95*
						325,95
02.04	**m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**					
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Excav. cales de serveis en TRAM 3	1,2	17,28			20,74
	Excav. caixa en TRAM 3	1,2	325,95			391,14
	Total St Fost via verda TRAM 3					*411,88*
						411,88
02.05	**m3 Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME**					
	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Excav. cales de serveis en TRAM 3	1,2	17,28			20,74
	Excav. caixa en TRAM 3	1,2	325,95			391,14
	Total St Fost via verda TRAM 3					*411,88*
						411,88
05	**ADEQUACIÓ DRENATGE**					
05.01	**m Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny natural compactat 98% PM,**					
	Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb pendent longitudinal del terreny natural máxima de 20 %.					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Formació de cuneta en TRAM 3	1	10,000			10,000
	Total St Fost via verda TRAM 3					*10,00*
						10,00
05.02	**m Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres RC 20 N/mm2**					
	Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i capa de tot-u de 5 cm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Cuneta americana final del TRAM 3	1	25,00			25,00
	Total St Fost via verda TRAM 3					*25,00*
						25,00
05.03	**m Cuneta peça pref.form,30x12cm,canal Vcara sup.,col.mort.s/llit form.**					
	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x12 cm amb canal enV a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10					
	St Fost via verda TRAM 3					

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Cuneta prefabricada de formigó	1	214,44			214,44
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*214,44*
						214,44
06	**BASES I PAVIMENTS**					
06.01	**m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM**					
	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Repàs i piconatge del TRAM 3	1	214,44	4,00		857,76
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*857,76*
						857,76
06.02	**m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM**					
	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Subbase de tot-ú reciclat en TRAM 3	1	214,44	3,50	0,20	150,11
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*150,11*
						150,11
06.03	**m3 Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0 quant.ciment 300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack**					
	Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre anticrack 5kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge regle vibratori i acabat remolinat mecànic amb juntes de dilatació cada 7 metres.					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Paviment de formigó HRA - 30 en TRAM 3	1	214,44	2,70	0,18	104,22
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*104,22*
						104,22

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
09	**SENYALITZACIÓ, BARANES I PROTECCIONS**					
09.04	**u Senyal horitzontal logo carril bici**					
	Pintura logo carril bici amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Carril bici logos en TRAM 3	4				4,00
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*4,00*
						4,00
09.08	**u Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 4 m p/suport senyalit.vertical + base form.**					
	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Senyals verticals existents a instal·lar o desplaçar	1	3,00			3,00
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*3,00*
						3,00
09.09	**u Placa inform. direcció carril bici,alumini anoditzat 40x110cm làm. retrorrefl.cl. RA2, fix.mec.**					
	Placa informativa per a senyal d'indicació de direcció de carril bici tipus S101, amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 35x110 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Senyals noves de direcció carril bici	1	2,00			2,00
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*2,00*
						2,00
09.11	**u Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2 fix.mec.**					
	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Senyal trànsit	1	1,00			1,00
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*1,00*
						1,00
09.12	**u Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3m per una senyal, o dues a la mateixa alçada**					
	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i alçada sobre suport de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la mateixa alçada, col·locat a terra formigonat.					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Senyals noves de direcció carril bici	1	1,00			1,00
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*1,00*
						1,00
09.13	**u Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3,5m per dues senyals o més a diferents alçades**					
	RA2, fixada mec\'e0nicament\cf0\f0\fs24\par }					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Senyal info punt interés carril bici previst	1	1,00			1,00
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*1,00*
						1,00
10	**PARTIDES COMPLEMENTÀRIES**					
10.01	**u Obres complementàries per a la correcta execució de l'obra**					
	Abonament íntegre en aplicació a unitats d'obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels					

CODI	RESUM	U.	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	preus del mateix.					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Obres no previstes TRAM 3		0,2231			0,22
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*0,22*
						0,22
10.02	**PA Control qualitat**					
	Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat de totes les unitats d'obra d'acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Control de qualitat TRAM 3		0,2231			0,22
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*0,22*
						0,22
10.03	**PA Seguretat i salut a les obres**					
	Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.					
	St Fost via verda TRAM 3					
	Seguretat i salut TRAM 3		0,2231			0,22
	Total St Fost via verda TRAM 3.....					*0,22*
						0,22

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering
Col•legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col•legiat núm. 6.410

PRESSUPOSTOS PARCIALS TRAM 3

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01	**TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS**			
01.01	**u Desmuntatge p/recol. Placa senyal.vertical, s <= 0,5 m2, h <= 3 m,m.man.**			
	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament			
	St Fost via verda TRAM 3	*1,00*		*8,56*
		1,00	**8,56**	**8,56**
01.04	**m2 Esbrossada terreny ampl.de menys de 2 m,+mitjans mec.,càrrega mec.s/camió**			
	Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió			
	St Fost via verda TRAM 3	*857,76*		*1.089,36*
		857,76	**1,27**	**1.089,36**
01.06	**m2 Demol.pavim. Form. G fins a 20 cm,ampl.fins a 2 m,compressor + càrrega cam. Manuals,Entorn urba s/dif.mob.voreres a> 5m,s/afect.**			
	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2			
	St Fost via verda TRAM 3	*10,00*		*364,20*
		10,00	**36,42**	**364,20**
01.08	**m3 Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**			
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
	St Fost via verda TRAM 3	*2,70*		*56,81*
		2,70	**21,04**	**56,81**
01.09	**m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la**			
	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus			
	St Fost via verda TRAM 3	*2,70*		*60,45*
		2,70	**22,39**	**60,45**
	Total 01			**1.579,38**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
02	**MOVIMENTS DE TERRES**			
02.01	**m3 Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.,terres selec.excav.**			
	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres			
	St Fost via verda TRAM 3	*17,28*		*1.849,82*
		17,28	**107,05**	**1.849,82**
02.02	**m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió**			
	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió			
	St Fost via verda TRAM 3	*325,95*		*1.936,14*
		325,95	**5,94**	**1.936,14**
02.04	**m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 20 km**			
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
	St Fost via verda TRAM 3	*411,88*		*8.060,49*
		411,88	**19,57**	**8.060,49**
02.05	**m3 Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME**			
	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME			
	St Fost via verda TRAM 3	*411,88*		*3.554,52*
		411,88	**8,63**	**3.554,52**
	Total 02			**15.400,97**
05	**ADEQUACIÓ DRENATGE**			
05.01	**m Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny natural compactat 98% PM,**			
	Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb pendent longitudinal del terreny natural máxima de 20 %.			
	St Fost via verda TRAM 3	*10,00*		*200,80*
		10,00	**20,08**	**200,80**
05.02	**m Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres RC 20 N/mm2**			
	Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i capa de tot-u de 5 cm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants			
	St Fost via verda TRAM 3	*25,00*		*1.612,25*
		25,00	**64,49**	**1.612,25**
05.03	**m Cuneta peça pref.form,30x12cm,canal Vcara sup.,col.mort.s/llit form.**			
	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x12 cm amb canal enV a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10			
	St Fost via verda TRAM 3	*214,44*		*11.140,16*
		214,44	**51,95**	**11.140,16**
	Total 05			**12.953,21**
06	**BASES I PAVIMENTS**			

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
06.01	**m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM**			
	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM			
	St Fost via verda TRAM 3	*857,76*		*1.878,49*
		857,76	**2,19**	**1.878,49**
06.02	**m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM**			
	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM			
	St Fost via verda TRAM 3	*150,11*		*6.781,97*
		150,11	**45,18**	**6.781,97**
06.03	**m3 Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0 quant.ciment 300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack**			
	Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre anticrack 5kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge regle vibratori i acabat remolinat mecànic amb juntes de dilatació cada 7 metres.			
	St Fost via verda TRAM 3	*104,22*		*21.656,92*
		104,22	**207,80**	**21.656,92**
	Total 06			**30.317,38**
09	**SENYALITZACIÓ, BARANES I PROTECCIONS**			
09.04	**u Senyal horitzontal logo carril bici**			
	Pintura logo carril bici amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.			
	St Fost via verda TRAM 3	*4,00*		*80,68*
		4,00	**20,17**	**80,68**
09.08	**u Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 4 m p/suport senyalit.vertical + base form.**			
	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm			
	St Fost via verda TRAM 3	*3,00*		*100,14*
		3,00	**33,38**	**100,14**
09.09	**u Placa inform. direcció carril bici,alumini anoditzat 40x110cm làm. retrorrefl.cl. RA2, fix.mec.**			
	Placa informativa per a senyal d'indicació de direcció de carril bici tipus S101, amb disseny i pictografia específica, d'alumini anoditzat, de 35x110 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament			
	St Fost via verda TRAM 3	*2,00*		*670,06*
		2,00	**335,03**	**670,06**
09.11	**u Placa circ. P/senyal.trànsit. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2 fix.mec.**			
	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament			
	St Fost via verda TRAM 3	*1,00*		*111,45*
		1,00	**111,45**	**111,45**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
09.12	**u Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3m per una senyal, o dues a la mateixa alçada**			
	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i alçada sobre suport de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la mateixa alçada, col·locat a terra formigonat.			
	St Fost via verda TRAM 3	*1,00*		*58,83*
		1,00	**58,83**	**58,83**
09.13	**u Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat, h=3,5m per dues senyals o més a diferents alçades**			
	RA2, fixada mec\'e0nicament\cf0\f0\fs24\par }			
	St Fost via verda TRAM 3	*1,00*		*63,24*
		1,00	**63,24**	**63,24**
	Total 09			**1.084,40**
10	**PARTIDES COMPLEMENTÀRIES**			
10.01	**u Obres complementàries per a la correcta execució de l'obra**			
	Abonament íntegre en aplicació a unitats d'obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.			
	St Fost via verda TRAM 3	*0,22*		*537,68*
		0,22	**2.444,00**	**537,68**
10.02	**PA Control qualitat**			
	Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat de totes les unitats d'obra d'acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.			
	St Fost via verda TRAM 3	*0,22*		*686,40*
		0,22	**3.120,00**	**686,40**
10.03	**PA Seguretat i salut a les obres**			
	Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.			
	St Fost via verda TRAM 3	*0,22*		*1.372,80*
		0,22	**6.240,00**	**1.372,80**
	Total 10			**2.596,88**
	TOTAL			**63.932,22**

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering
Col•legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col•legiat núm. 6.410

RESUM DE PRESSUPOST TRAM 3

Projecte executiu de la via verda per la comunicació de la urbanització Mas Llombart sud amb el municipi de Sant Fost de Campsentelles

ÀMBIT: TRAM 3

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
1	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	1.579,38	2,50%
2		15.400,97	24,10%
3			
4			
5	ADEQUACIÓ DRENATGE	12.953,21	20,30%
6	PAVIMENTS	30.317,38	47,40%
7			
8			
9	SENYALITZACIÓ, BARANES I PROTECCIONS	1.084,40	1,70%
10	PARTIDES COMPLEMENTARIES	2.596,88	4,10%
	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL	**63.932,22**	**100,00%**
	13,00% Despeses Generals.. 8.311,19		
	6,00% Benefici industrial 3.835,93		
	SUMA DE G.G. i B.I.	12.147,12	
	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA)	76.079,34	
	21% I.V.A.....	15.976,66	
	TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	**92.056,00**	

El present pressupost assoleix l'import total de:

NORANTA-DOS MIL CINQUANTA-SIS

GESA enginyeria

Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial, Enginyer Civil MS

Col.legiat 16.134

Josep Barberillo Gesa

Enginyer Civil

Col.legiat 6.410

RESUM PRESSUPOST DE CONTRACTE

Projecte executiu de la via verda per la comunicació de la urbanització Mas Llombart sud amb el municipi de Sant Fost de Campsentelles

ÀMBITS

	ÀMBITS	RESUM	IMPORT	%
1	ÀMBIT 1:	TRAM 1	206.287,66	66,80%
2	ÀMBIT 2:	TRAM 2	38.660,28	12,50%
3	ÀMBIT 3:	TRAM 3	63.932,22	20,70%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL				**308.880,16**	**100,00%**
	13,00%	Despeses Generals..	40.154,42		
	6,00%	Benefici industrial	18.532,81		
		SUMA DE G.G. i B.I.		58.687,23	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA)				367.567,39	
		21% I.V.A.....		77.189,17	
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE				**444.756,56**	

El present pressupost assoleix l'import total de:

QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS euros amb CINQUANTA-SIS cèntims

GESA enginyeria

Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial, Enginyer Civil MS

Col.legiat 16.134

Josep Barberillo Gesa

Enginyer Civil

Col.legiat 6.410

Projecte executiu de la via verda per la comunicació de la urbanització Mas Llombart sud amb el municipi de Sant Fost de Campsentelles

ÀMBITS	PEM	PEC ABANS D'IVA	PEC AMB IVA
TRAM 1	206.287,66 €	245.482,32 €	297.033,61 €
TRAM 2	38.660,28 €	46.005,74 €	55.666,95 €
TRAM 3	63.932,22 €	76.079,34 €	92.056,00 €
TOTAL àmbits	**308.880,16 €**	**367.567,40 €**	**444.756,56 €**

El present pressupost assoleix l'import total de:

QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS euros amb CINQUANTA-SIS cèntims

GESA enginyeria

Josep Barberillo Nualart
Enginyer Industrial, Enginyer Civil MS
Col.legiat 16.134

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col.legiat 6.410

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Onze de Setembre 43 baixos 1ª
Les Franqueses del Vallès, Barcelona

Telèfon. +34 93 846 53 20
gesa@gesa.cat www.gesa.cat

GESA enginyeria