

**CONTRACTACIÓ**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE DE SERVEIS

Objecte: **SERVEI DE MUNTATGE,
DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE
L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE
NADAL 2026-2027**

Procediment: **OBERT SIMPLIFICAT**
Tramitació: **ORDINÀRIA**
Regulació: **NO HARMONITZADA**
Forma: **ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ**

Nº EXPEDIENT	GENE2026004704 X2026004776	Import Iva Inclòs	85.492,89 €
Codi CPV	50232110-4		
Descripció CPV	Posada a punt d'instal·lacions d'il·luminació pública		
Codi NUTS	ES512		
Òrgan Contractació	Junta de Govern Local		



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

ÍNDEX

1.- OBJECTE DEL PLEC:	3
2.- INSTAL·LACIONS:	3
3.- IL·LUMINACIÓ DECORATIVA:	4
4.- CONCEPTE	4
5.- SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA:	4
6.- TREBALLS D'EXECUCIÓ:	5
7.- TERMINIS D'EXECUCIÓ:	6
8.- FONTS DE LLUMS	7
9.- ALÇADA DE LES INSTAL·LACIONS:	7
10.- DISTANCIES DELS CABLES:	8
11.- ELEMENTS DE SUPORT:	8
12.- PROTECCIÓ ELÈCTRICA:	9
13.- ELEMENTS DE GOVERN:	9
14.- DATES I HORES DE FUNCIONAMENT:	10
15.- PREU ESTIMAT DEL CONTRACTE:	10
ANNEXOS	12



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

PLEC DE CONDICIONS TEQUQUES PEL SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL 2026-2027.

1. OBJECTE DEL PLEC:

Es defineix aquest Plec per tal d'establir les condicions tècniques exigibles a les instal·lacions d'elements d'ornamentació lluminosa nadalenca a la via pública, i així garantir tant la seguretat de les persones com els béns i en definitiva els drets dels ciutadans en el Terme Municipal de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, així com garantir l'aplicació de mesures d'estalvi energètic.

En conseqüència el plec estableix les condicions de muntatge, desmuntatge, la instal·lació de les línies d'alimentació i el manteniment del seu funcionament. A banda d'aquests aspectes també s'ha de considerar, que tots els elements es troben emmagatzemats en el magatzem municipal, forma part del contracte el repàs de totes les lluminàries i la seva reparació si fos el cas, així com al final del desmuntatge tornar a portar-ho tot al magatzem municipal, guardat en els lloc on es troben.

Forma part del contracte el manteniment de l'enllumenat i les instal·lacions durant tot el període de funcionament de la instal·lació, en cap cas podran haver-hi trams sense el correcte funcionament durant més de dues hores, des de la seva detecció i/o comunicació a l'empresa adjudicatària, els elements individuals no podran estar sense funcionament més de 24 hores des de la seva detecció i/o comunicació a l'empresa adjudicatària.

2. INSTAL·LACIONS:

Amb caràcter no limitatiu i aproximat les quantitats dels ornaments a instal·lar, propietat de l'Ajuntament, queden definits al annex número 1 PPT llums de Nadal inventari i al annex número 2 PPT plànols llums de Nadal instal·lades l'anualitat 2026-2027, el licitador adjudicatari tindrà l'obligació d'instal·lar totes les lluminàries instal·lades en l'anualitat anterior i a més sense cap cost addicional per l'ajuntament tota la il·luminació que l'Ajuntament li ordeni, sense que en cap cas el seu import pugui sobrepassar un 5% del preu del contracte.

Unitat de Contractació i Compres
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
mail@platjadaro.com · T 972 817 284
www.platjadaro.com · ciutada.platjadaro.com

Página 3 de 12

PPT. Muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat ornamental de Nadal 2026-2027



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

3. IL·LUMINACIÓ DECORATIVA:

A continuació s'assenyalen els punts que s'hauran de tenir presents per a una il·luminació decorativa i agradable amb motiu de les festes nadalenques, respectant en tot moment l'objectiu del plec de condicions:

- ✓ Tenir present la relació entre l'entorn i l'enllumenat decoratiu per tal d'evitar enllumenaments tant a vehicles com als habitatges (intrusió lumínica).
- ✓ S'establirà un horari d'encesa i apagada que s'ajusti a les necessitats decoratives.
- ✓ Governament de les instal·lacions mitjançant un quadre de comandament amb control automatitzat, que permet accionar-les de manera sincronitzada.
- ✓ L'enllumenat ornamental complirà els objectiu d'eficiència i estalvi energètic.
- ✓ Per tal que des del primer dia fins a l'últim l'efecte de l'ornamentació conservi els mateixos nivells de qualitat, s'estableix el següent programa de manteniment correcte i periòdic, cada dia i durant tots els dies que l'enllumenat resti en funcionament, es farà un servei de control de funcionament de les instal·lacions i si es detecta alguna incidència ha de quedar resolta abans de 24 hores des del moment de la detecció i/o de l'avís de l'avaría.

4. CONCEPTE

Queden incloses dins el terme d'ornaments, totes aquelles instal·lacions elèctriques d'ornament nadalencs.

Queden excloses del terme Ornamentació Nadalencs les d'enllumenat públic.

5. SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA:

La competència en el tràmit, el procediment i el compliment normatiu de la instal·lació elèctrica, correspon a l'Administració de la Generalitat de Catalunya; per tant; totes les instal·lacions en l'àmbit d'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió han de ser realitzades per instal·ladors

Unitat de Contractació i Compres
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
mail@platjadaró.com · T 972 817 284
www.platjadaró.com · ciutadà.platjadaró.com

Página 4 de 12

PPT. Muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat ornamental de Nadal 2026-2027



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

autoritzats en baixa tensió segons la instrucció Complementaria ITC-BT-03.

Al finalitzar l'execució de les instal·lacions, l'instal·lador autoritzat realitzarà les verificacions adients, segons s'especifica a la ITC-BT-05 i en el seu cas les que determini la direcció facultativa.

Totes les instal·lacions hauran de disposar del corresponent CERTIFICAT FINAL D'INSTAL·LACIÓ, signat i segellat per l'instal·lador autoritzat .

La tramitació de la documentació per a la connexió a la xarxa de subministrament, si fos el cas la realitzarà el contractista, essent responsable de connectar i desconectar el servei en el moment adequat, d'acord amb el procediment administratiu establert al "*DECRETO 363/2004 , de 24 de agosto, por el que se regula el procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión*".

Els requisits de seguretat general d'aquests tipus d'instal·lacions ornamental s'ajustaran a allò especificat a la ICT-BT-34.

6. TREBALLS D'EXECUCIÓ:

Els treballs d'instal·lació del ornaments nadalencs a la via pública d'acord amb aquestes prescripcions tècniques a realitzar, són:

- ✓ Comprovació i reparació, en el seu cas, de tots els elements i connexions abans de la seva col·locació, que caldrà reparar convenientment.
- ✓ Carrega i transport de l'enllumenat ornamental als llocs d'instal·lació.
- ✓ Realitzar el muntatge de totes les instal·lacions (tensors, fiadors, cables, bàculs , escomeses elèctriques, quadres, ...)
- ✓ Muntatge i connexió dels ornaments en els terminis d'execució. Instal·lació de les línies d'alimentació.
- ✓ Legalització de totes les instal·lacions de l'ornamentació nadalenca amb els corresponents CERTIFICATS D'INSTAL·LACIÓ ELECTRICA DE BAIXA TENSÍO.
- ✓ Manteniment integral diari durant el període de funcionament.
- ✓ En el cas d'actes vandàlics l'adjudicatari haurà de restituir el servei objecte del contracte.

Unitat de Contractació i Compres
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
mail@platjadaró.com · T 972 817 284
www.platjadaró.com · ciutadà.platjadaró.com

Página 5 de 12

PPT. Muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat ornamental de Nadal 2026-2027



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

- ✓ Desconnexió, desmuntatge i emmagatzematge de tota l'ornamentació, fiadors, cables, bàculs, escomeses, quadres, al magatzem municipal.

A la finalització del contracte el contractista adjudicatari lliurarà a l'ajuntament uns plànols on quedin perfectament detallat tot l'enllumenat instal·lat en l'anualitat 2026-2027, inclosos els fiadors, cables, bàculs, escomeses i quadres, a més en el plànols quedaran degudament detallats i marcats el llocs dels ancoratges a les façanes dels edificis o als altres llocs així com quedaran degudament marcat del lloc on pertany cadascun d'ells.

Mentre no es lliuri aquest document no es podrà procedir a la facturació dels desmuntatge i manteniment.

7. TERMINIS D'EXECUCIÓ:

Per evitar molèsties al carrer i ocupacions pertorbadores a la via pública, el muntatge de les instal·lacions es podrà iniciar quan el contractista ho cregui convenient, una vegada formalitzat el contracte, per estar totalment finalitzades i en perfecte funcionament el dia 14 de novembre de 2026.

La retirada s'ha de dur a terme a partir del 7 de gener de 2027, havent d'estar totes les instal·lacions, cables, fiadors, bàculs, escomeses, quadres, retirades entre el dia 25 i 28 de febrer, a excepció dels llamps instal·lats a l'Avda. Cavall Bernat i Avda. s'Agaró, que si l'Ajuntament ho decideix es quedaran instal·lades fins passat el carnaval i es retiraran una vegada finalitzat el carnaval i hauran d'estar totalment retirades el 15 d'abril de 2027

A partir del 7 de gener s'hauran de substituir els símbols Nadalenc dels llamps i posar els símbols carnavalescos als seu lloc.

(serà optatiu per l'ajuntament la decisió de deixar instal·lats els llamps de l'avda. Cavall Bernat i de l'Avda s'Agaró, en cas de decidir no deixar-los instal·lat haurà d'estar tot retirat abans del 15 d'abril de 2027).

Els horaris de treball seran preferentment diürns entre les 08 hores i les 20 hores, i en les vies de circulació caldrà procedir al seu tancament, de forma que no afectin a les activitats comercials, i sempre respectant les prescripcions establertes pel Servei de Policia Local i la direcció facultativa.

Unitat de Contractació i Compres
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
mail@platjadaró.com · T 972 817 284
www.platjadaró.com · ciutadà.platjadaró.com

Página 6 de 12

PPT. Muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat ornamental de Nadal 2026-2027



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Amb aquesta finalitat, l'empresa instal·ladora, abans del muntatge, s'haurà de posar d'acord amb la Policia Local i amb la direcció facultativa per tal de regular l'execució dels treballs. No s'admetrà l'emmagatzematge dels elements de treball a la via pública, ni durant els treballs, ni quan aquests hagin finalitzat.

8. FONTS DE LLUMS

Atenent a criteris d'estalvi energètic i de reducció de contaminació lumínica, s'utilitzarà:

- .- Fil lluminós de micro-bombetes.
- .- Fibra òptica.
- .- Led.
- .- D'altres que l'avanç tecnològic pugui incorporar, establint-se l'obligatorietat que per les reparacions de les instal·lacions cal instal·lar la millor tecnologia disponible pel que fa a estalvi energètic i la contaminació lumínica.
- .- Resta prohibit l'ús de bombetes incandescentes.

9. ALÇADA DE LES INSTAL·LACIONS:

Per tal de garantir altres activitats a la via pública i que els ornaments no interfereixin en el seu desenvolupament, així com per motius de seguretat a la circulació rodada i de singularitat de la trama viària del municipi, els elements més baixos de la instal·lació es situaran de tal manera que compleixin l'establert a la ITC-BT-06 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Quan la instal·lació d'ornament sigui en zones pels vianants, com voreres o llocs on el pas de vehicles no estigui previst en cap cas (ni en el cas d'emergència), l'esmentada alçada es podrà reduir fins a 2,8 metres respecte el paviment.

Es prestarà especial atenció a no col·locar elements ornamentals de tal forma que el cable fiador d'acer o el propi ornament no interfereixi amb la descarrega al buidat dels contenidors de residus sòlids urbans (RSU). Es considera suficient una alçada lliure 4,00 m. Tot i que el personal i el concessionari de la recollida de RSU haurà de validar la instal·lació de tots aquells elements que puguin afectar el servei i, en tot cas, el contractista de la instal·lació d'enllumenat nadalenc n'haurà de modificar l'emplaçament a l seua càrrec.

Unitat de Contractació i Compres
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
mail@platjadaró.com · T 972 817 284
www.platjadaró.com · ciutadà.platjadaró.com

Página 7 de 12

PPT. Muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat ornamental de Nadal 2026-2027



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

10. DISTANCIES DELS CABLES:

Els cables col·locats directament sobre façanes respectaran les alçades mínimes establertes en la ITC-BT-06 i la ITC-BT-11.

Es tindrà especial cura en les següents distàncies mínimes i que a continuació es detallen:

Finestres: 0,3 metres de la part superior de l'obertura i 0,5 metres de la part de l'obertura de la finestra.

Balcons : 0,3 metres de la part superior i 1 metre dels laterals del balcó.

Així mateix es respectarà la distància mínima de 0,5 metres a qualsevol element metàl·lic de la façana, sense perjudici d'allò que s'estableix a la ITC-BT-11.

En cas de necessitar col·locar algun element fiador no existent a alguna façana l'empresa adjudicatària serà la que sol·licitarà per escrit autorització al propietari.

11. ELEMENTS DE SUPORT:

La instal·lació d'ornaments ha de ser autoportant; és a dir; que ha de disposar d'elements de suport exclusius.

Per tal que l'arbrat i el mobiliari urbà no siguin malmesos, no s'admet cap d'aquests elements com de suport de les línies i dels ornaments lluminosos, excepte que es garanteixi la seva estabilitat i integritat.

Els paraments verticals dels edificis seran els llocs on es fixaran els ancoratges i els elements fiadors de la instal·lació ornamental.

No es podrà fixar cap element a baranes i balcons d'edificis privats, llevat d'autorització expressa i per escrit del propietari, que haurà de gestionar íntegrament el contractista. En cap cas no podrà posar en risc la seva seguretat mecànica.

Les línies que creuen carrers, vials o vol aeri, no estaran sotmeses a tracció mecànica, per tant, hauran de tenir elements fiadors.

Unitat de Contractació i Compres
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
mail@platjadaró.com · T 972 817 284
www.platjadaró.com · ciutadà.platjadaró.com

Página 8 de 12

PPT. Muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat ornamental de Nadal 2026-2027



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Els elements fiadors son **d'acer**, capaços de mantenir la resistència mecànica de la instal·lació amb un coeficient de seguretat suficient, tal i com s'estableix a la reglamentació de xarxes aèries, especialment en condicions climatològiques adverses . (en cas de necessitar alguns fiadors seran a càrrec de l'adjudicatari).

No es realitzarà cap ancoratge a façanes o elements arquitectònics singulars o inclosos al catàleg d'edificis històric o artístic, excepte que sigui autoritzat de manera excepcional.

Excepcionalment el Servei de Medi Ambient i Serveis Municipals, podrien autoritzar la permanència dels ancoratges especials a les façanes, si ho aconsellen les característiques tècniques de la fixació i de l'edifici, evitant malmetre d'aquesta manera i de forma reiterada les façanes.

12. PROTECCIÓ ELÈCTRICA:

Únicament és admissible l'ús de conductors aïllats (de 1000V), així mateix, és obligatori que la protecció contra contactes indirectes sigui garantida per l'ús d'interruptors diferencials d'alta sensibilitat (30 mA) i que els quadres de govern i protecció disposin de presa de terra d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Els elements accessibles també hauran de disposar tanmateix de connexió a terra.

S'hauran de complir les condicions establertes específicament en la ITC-BT-34.

13. ELEMENTS DE GOVERN:

El control de funcionament de l'encesa i apagada de les instal·lacions d'ornaments serà exclusiva per a les instal·lacions objecte del contracte.

Podrà utilitzar-se qualsevol dels sistemes existents per a la programació horària de les instal·lacions.

Es disposarà d'un interruptor d'accionament manual de tal manera que pugui ser tallat el subministrament a tota la instal·lació. Aquest interruptor podrà ser el mateix interruptor magnetotèrmic de limitació de potència contractada (I.C.P)

Unitat de Contractació i Compres
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
mail@platjadaró.com · T 972 817 284
www.platjadaró.com · ciutadà.platjadaró.com

Página 9 de 12

PPT. Muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat ornamental de Nadal 2026-2027

Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffdb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 10 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puigner Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

14. DATES I HORES DE FUNCIONAMENT:

Les dates de funcionament seran exclusivament per al període Nadalenc, considerant-se aquest, d'acord amb les instruccions donades per la regidoria corresponent, el comprès entre els dies 14 de novembre de 2026 i el 7 de gener de 2027, podent-se allargar parcialment fins a la finalització del carnaval 2027.

Atenent a criteris d'estalvi energètic i de reducció de contaminació lumínica, els horaris de funcionament no podran superar els límits següents (veure calendari) que sumen un total de 185,5 hores i en el màxim dels casos si s'allarga fins passat el carnaval un total de 317,5 hores.

- ✓ En dies tipus 1 (28 dies): 4,00 hores (de 17:30 a 21:30h).
- ✓ En dies tipus 2 (12 dies): 5 hores i 30 minuts (de 17:30 a 23:00h).
- ✓ En dies tipus 3 (1 dia : 31 de desembre): 7 hores i 30 minuts (de 17:30 a 01:00h).
- ✓ En dies tipus 4 (24 dies): 5 hores i 30 minuts (de 17:30 a 23:00h).

D'acord amb els criteris d'estalvi energètic especificat al RD 1890/2008, de 15 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat festiu i nadalenc, els valors màxim de potència instal·lada per unitat de superfície serà el següent:

Amplada de carrers entre façanes	Potència màxima instal·lada per unitat de superfície W/m ²	
	Nº d'hores al any de funcionament superior a 200 hores	Nº d'hores al any de funcionament entre 100 i 200 hores
Fins a 10 mts	10	15
De 10 mts a 20mts	8	12
Més de 20 mts	6	9

En el cas que el nombre temps de funcionament no arribi a les 100 hores, no hi ha restricció de densitat de potència.

15. PREU ESTIMAT DEL CONTRACTE:

Unitat de Contractació i Compres
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
mail@platjadaró.com · T 972 817 284
www.platjadaró.com · ciutadà.platjadaró.com


Página 10 de 12

PPT. Muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat ornamental de Nadal 2026-2027



Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffdb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 11 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

S'estima que el preu de l'execució de les especificacions del present plec és d'un import màxim de 85.492,89 € iva inclòs. Únicament queden excloses d'aquest import les despeses corresponents a les taxes de legalització (si s'escau) i el consum d'energia elèctrica que anirà a càrrec de l'ajuntament.

S'inclou:

- ✓ Repàs de les instal·lacions i possibles reparacions
- ✓ Transport des del magatzem municipal fins als llocs de la instal·lació de cadascun del tipus d'enllumenat.
- ✓ Muntatge i desmuntatge.
- ✓ Manteniment durant tot el període que la instal·lació estigui en funcionament.
- ✓ Recollida i transport al magatzem de les instal·lacions en funció del seu desmuntatge, i col·locació en el mateixos palets per l'emmagatzematge,

(Signat electrònicament)

Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffdb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 12 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puigner Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

ANNEXOS



Annex 1:.....Inventari Llums de Nadal

Annex 2:.....Plànols Llums Nadal

Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffdb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 13 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42

ANNEX 1 PPT. INVENTARI LLUMS DE NADAL

	LLUM NADAL	MIDES	TOTAL	UBICACIÓ
		120X300	850	AV.S'AGARÓ AV.CAVALL BERNAT. AVDA CASTELL D'ARO
		120X300	30	AV.S'AGARÓ- AV.CAVALL BERNAT




Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 14 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42

ANNEX 1 PPT. INVENTARI LLUMS DE NADAL

	90X235	22	JULI GARRETA
	155X300	72	AV. DE LA PLATJA(CASTELL D'ARO) DAVANT DEL CARREFOUR
	120X300	30	AV.S'AGARÓ- AV.CAVALL BERNAT



Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 15 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puigneró Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42

ANNEX 1 PPT. INVENTARI LLUMS DE NADAL




			
	3X2 APPROX	24X2	AV.CASTELL D'ARO (MITJANA)
	155X300	46	ZONA OSCARS I AV.PLATJA D'ARO(S'AGARÓ)
	BOLES	4	AV.COSTA BRAVA I PINEDA DE MAR



Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 16 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42

ANNEX 1 PPT. INVENTARI LLUMS DE NADAL


				
	CORTINES	15 APROX	GALERIES , NEPTUNO , BONA , SANT LLUIS i ALBATROS , JOSEP BAS	
				
	CORDON LED	1	500 MTS VARIS LLOCS	
				
	CORDON LED	1	1.000 MTS VARIS LLOCS	



Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 17 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puigner Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42

ANNEX 1 PPT. INVENTARI LLUMS DE NADAL




			
	LLUM CARNAVAL 120X300	20	AV.S'AGARÓ-AV.CAVALL BERNAT
	LLUM CARNAVAL 120X300	20	AV.S'AGARÓ-AV.CAVALL BERNAT
	3PECES		BALCÓ AJUNTAMENT



Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 18 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42

ANNEX 1 PPT. INVENTARI LLUMS DE NADAL

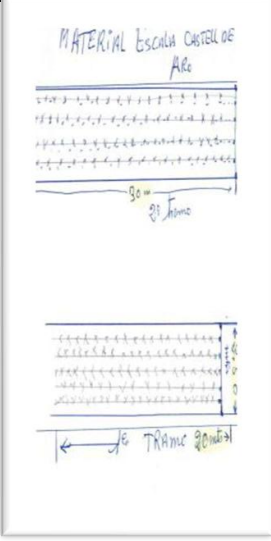


	<p>GRAN, MITJÀ, PETIT</p>	<p>1 DE CADA</p>	<p>POETA SITJAR</p>
	<p>CORDON LED</p>	<p>1</p>	<p>ARBRE DISPENSARI CASTELL D'ARO</p>
	<p>CORTINES LED</p>	<p>1</p>	<p>CORTINES ESCALA CASTELL D'ARO</p>



Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 19 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puigner Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42

ANNEX 1 PPT. INVENTARI LLUMS DE NADAL

	ESTEL	1	ESCALES CASTELL D'ARO
	CORDÓ LEDS	1	ROTONDA DEL PI
	DOS MIDES GRAN I PETITA		ESCALES CASTELL D'ARO - PL.SANT RAMON




Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 20 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puigneró Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42

ANNEX 1 PPT. INVENTARI LLUMS DE NADAL

	ARBRE NADAL (NATURAL)	3	PL.AJUNTAMENT CASTELL D'ARO S'AGARÓ
	LLETRES BON NADAL	1	PARC SANT RAMON
	MEDUSES	4	C/ ESGLÈSIA



Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 21 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42

ANNEX 1 PPT. INVENTARI LLUMS DE NADAL

	BOLES GRANS	4	1 CAFETERIA BON DIA 1 PISTA DE GEL ALTRES 2 ALEATOREAS
	CONOS DE NADAL	8	1PISTA DE GEL 1 FARMÀCIA SALA 2 C/ DR FLÈMING PASSEIG MARÍTIM
	FIGURES NADAL	1	AV.CAVALL BERNAT



Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ftdb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 23 de 32



SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42



PLÀNOLS DE SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL 2026-2027

Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 24 de 32


SIGNATURES
1.- Isidre Puigner Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42

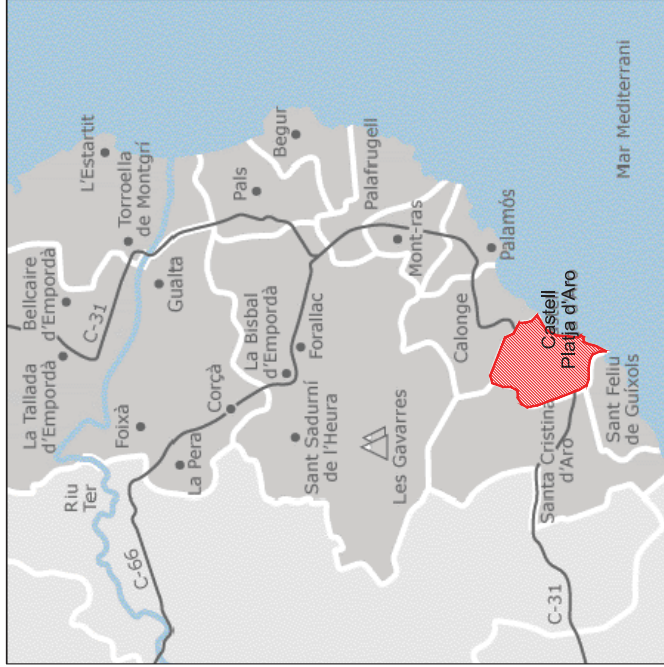

17249-17250, Castell-Platja d'Aro

PLÀNOL
**SITUACIÓ I
EMPLAÇAMENT**
ESCALA: DIVERSES
Nº01

SERVEI DE MUNTATGE,
DESMUNTATGE I
MANTENIMENT DE
L'ENLLUMENAT
ORNAMENTAL DE NADAL
2026-2027
GIRONA - CATALUNYA

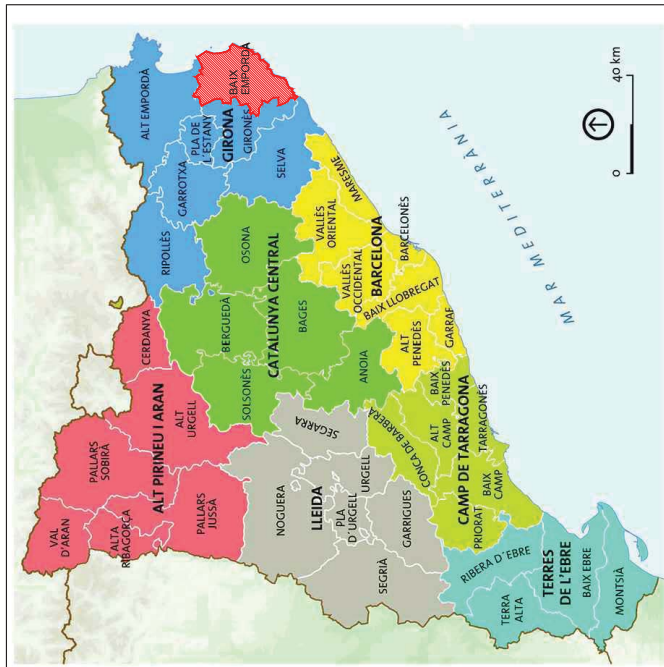


GIRONA - BAIX EMPORDA

Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 25 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puigner Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42



LLUMS NADAL	<ul style="list-style-type: none"> • JOGUINES — LINES, QUADRE I MOTIUS A FANAL — "LLAMP"
SITUACIÓ	<ul style="list-style-type: none"> • CARRER JULI GARRETA — 18 FAROLAS - INSTAL·LACIÓ AÈREA, CUADRO EN FAROLA — AVDA. CAVALL BERNAT — AVDA. S'AGARÓ — AVDA. CASTELL D'ARO
LEYENDA	<ul style="list-style-type: none"> • FAROLA ☒ CONEXIÓ CETAC — CABLE ACERO NUMERADO (1-25, 26-3, 3-28, ...) — TENSORES AFACHADA O AÇORBOL O APOSTE --- TELEFONO O A POSTE DE LUZ

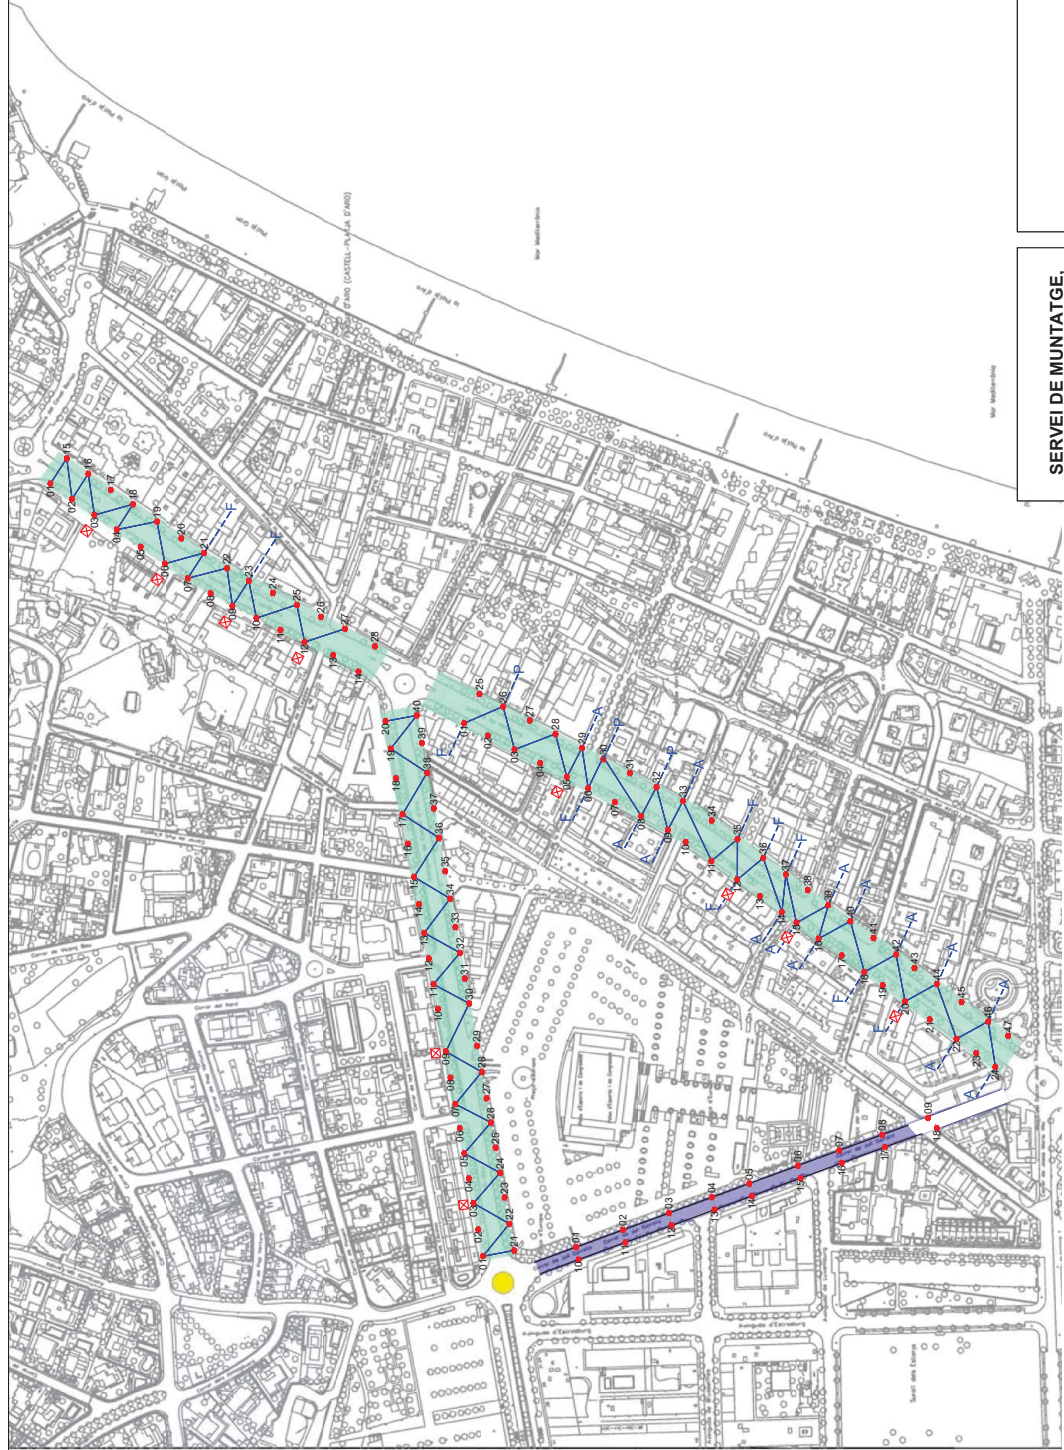

PLÀNOL
LLUMS NADAL

Nº02

ESCALA: 1:3000

**SERVEI DE MUNTATGE,
DESMUNTATGE I
MANTENIMENT DE
L'ENLLUMENAT
ORNAMENTAL DE NADAL
2026-2027**


SITUACIÓ: CASTELL-PLATJA D'ARO
GIRONA - CATALUNYA

Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0c0cb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 26 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puigner Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42



LLUMS NADAL	DECORACIÓ PI 3 FONTS DE LLUM "LLAMP"	SITUACIÓ	AVDA. CAVALL BERNAT	LEYENDA	FAROLA CONEXIÓ CETAC CABLE ACERO NUMERADO (1-22, 22-3, 3-24, ...) TENSORS AFIXADA O ACOBOL O A POSTE TELÈFONO O A POSTE DE LUZ

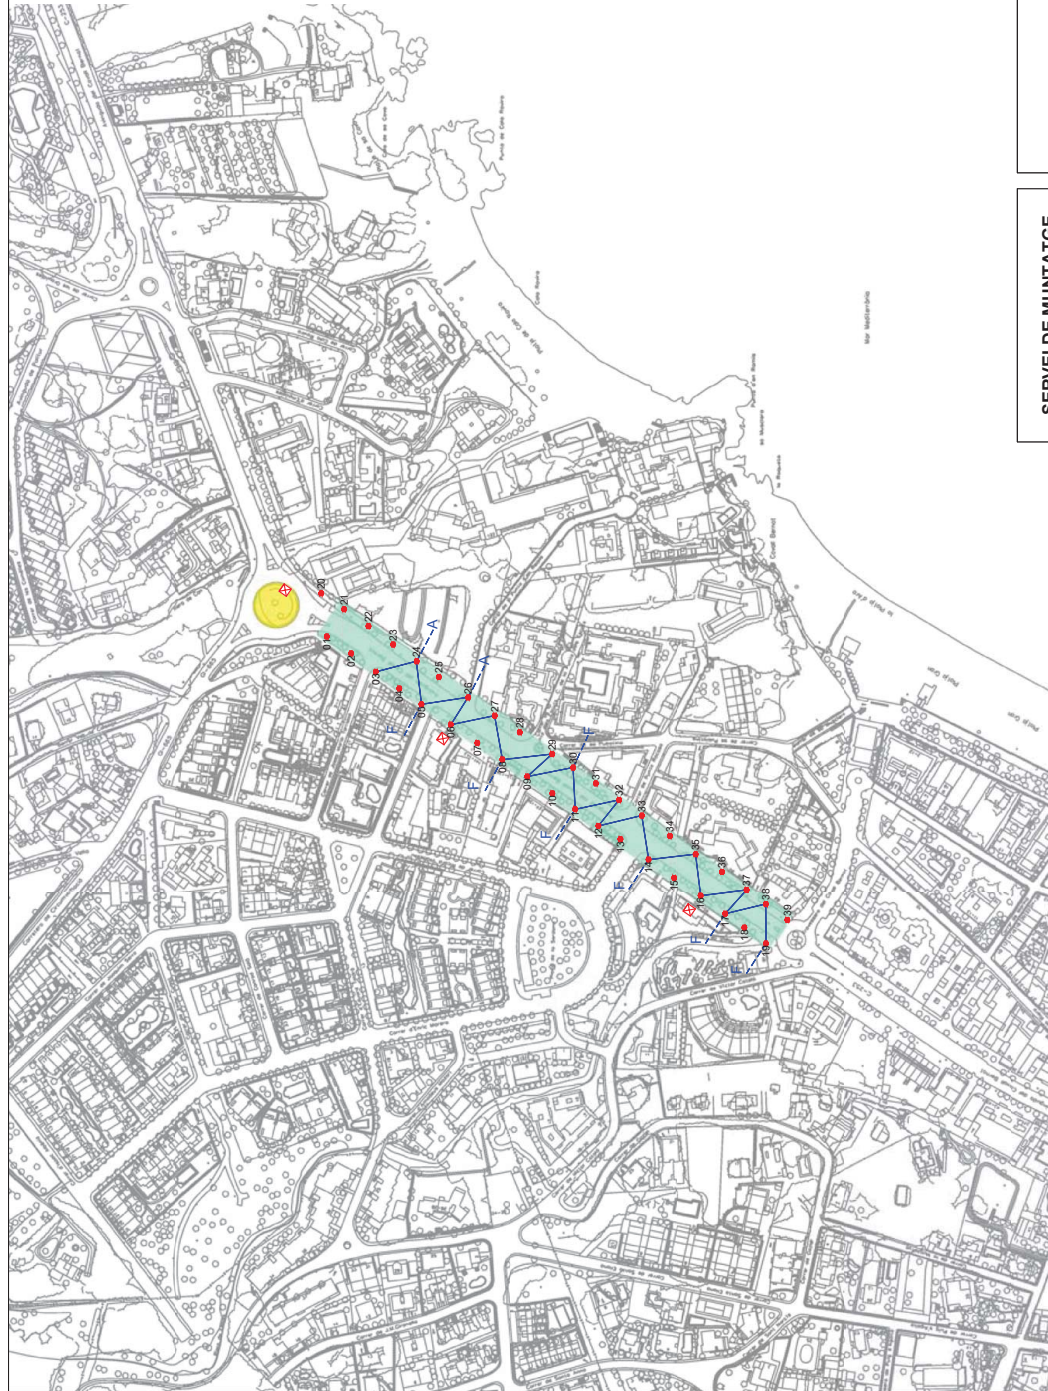

PLÀNOL
LLUMS NADAL
Nº03
ESCALA: 1:3000

SERVEI DE MUNTATGE,
DESMUNTATGE I
MANTENIMENT DE
L'ENLLUMENAT
ORNAMENTAL DE NADAL
2026-2027
SITUACIÓ: CASTELL-PLATJA D'ARO
GIRONA - CATALUNYA

Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 27 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puigner Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42



AJUNTAMENT DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

LLUMS NADAL	
	LINIES, QUADRE I JOGUINES
	MOTIUS A FANAL
	MOTIUS A FANAL
	"LLAMP"
SITUACIÓ	
	AVINGUDA DE LA PLATJA CTRA. CASTELL D'ARO A S'AGARÓ
	- 1ER TRAMO (1-30) 30 PIEZAS EN FAROLA CONEXIÓ AEREA DESDE CUADRO.
	COMIENZA A PARTIR DE LA FAROLA 2
	- 2º TRAMO (1-6) 6 PIEZAS EN FAROLA CONEXIÓ AEREA DESDE CUADRO
	EN FAROLA 1
	- 3ER TRAMO (1-13) 13 PIEZAS EN FAROLA CONEXIÓ AEREA DESDE CUADRO
	EN FAROLA 5
LEYENDA	
	FAROLA
	CONEXIÓN CETAC
	CUADRO
	CABLE ACERO NUMERADO (1-22, 22-3, 3-24, ...)
	TENSORES AFACHADA O A ÁRBOL O A POSTE
	TELÉFONO O A POSTE DE LUZ



PLÀNOL
LLUMS NADAL
Nº 04

ESCALA: 1:3000

SERVEI DE MUNTATGE,
DESMUNTATGE I
MANTENIMENT DE
L'ENLLUMENAT
ORNAMENTAL DE
NADAL 2026-2027

SITUACIÓ: CASTELL-PLATJA D'ARO
GIRONA - CATALUNYA

Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0c0cb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 28 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42



LLUMS NADAL	<p>ARBRES</p> <p>MOTIUS A FANAL, LÍNIA, QUADRES I SUPORTS</p> <p>LLETRES "BON NADAL"</p>
SITUACIÓ	<p>AVINGUDA PLATJA D'ARO</p> <p>- TENSORS 11,12 Y 13 CONEXIÓ EN FAROLA 10</p> <p>- TENSORS 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 CONEXIÓ EN FAROLA</p> <p>- TENSORS 1, 2 Y 3 MÉS ÀRBOL CONEXIÓ EN FAROLA 3</p> <p>PARC SANT RAMÓN</p>
LEYENDA	<p>FAROLA</p> <p>CONEXIÓ CETAC</p> <p>CABLE ACERO NUMERADO (1-14, 2-15, 3-16, ...)</p> <p>TENSORS AFACHADA O ÀRBOL O A POSTE</p> <p>TELÈFONO O A POSTE DE LUZ</p>

NOTA: NO HAY CABLE EN (10-23)



PLÀNOL
LLUMS NADAL
Nº05

ESCALA: 1:3000

SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL 2026-2027


SITUACIÓ: CASTELL-PLATJA D'ARO
GIRONA - CATALUNYA

Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 29 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puigner Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42



LLUMS NADAL	MOTUS A FANAL	SITUACIÓ	CARRER SANTIAGO RUSINOL - 13 PIEZAS EN FAROLA, CONEXIÓN A LA FAROLA	LEYENDA
				FAROLA
				CONEXIÓN CETAC
				CABLE ACERO NUMERADO (1-25, 26-3, 3-28, ...)
				TENSORES AFACHADA O ACORRIL O A POSTE
				TELÉFONO O A POSTE DE LUZ

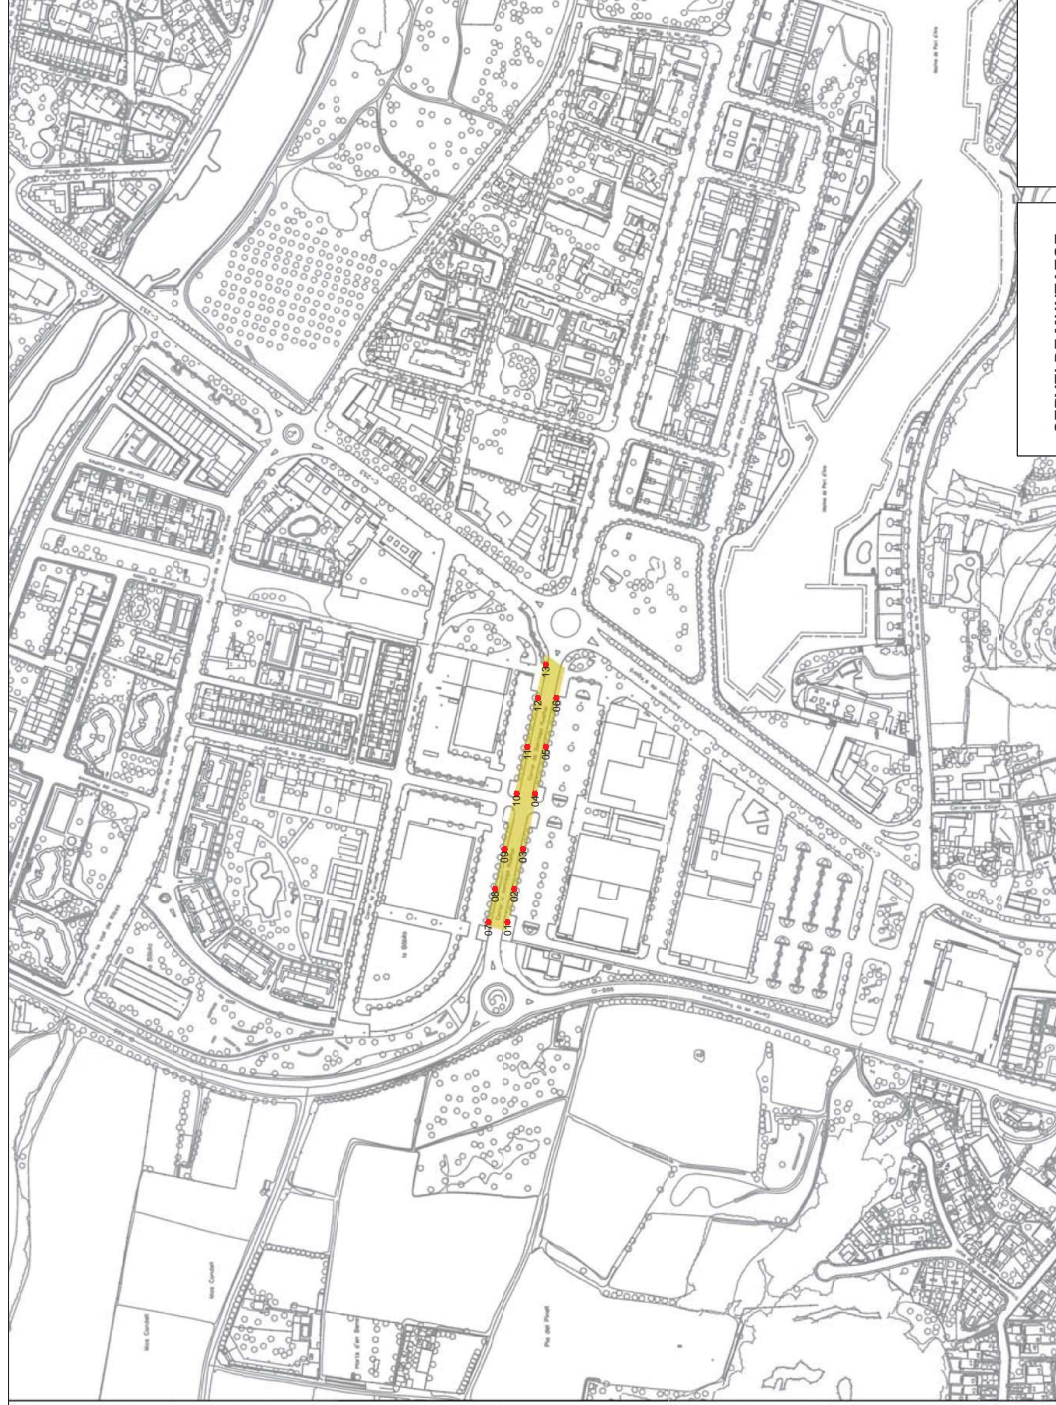

PLÀNOL
LLUMS NADAL
Nº06

ESCALA: 1:3000

SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL 2026-2027


SITUACIÓ: CASTELL-PLATJA D'ARO - GIRONA - CATALUNYA

Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 30 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puigner Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42



LLUMS NADAL	MOTIUS A FANAL LÍNIA	SITUACIÓ
	MOTIUS A FANAL LÍNIA I QUADRE	AVINGUDA CASTELL D'ARO - 7 FAROLAS CONEXIÓ AÈREA DES DE FAROLA 7. TODO EN FAROLA
		AVINGUDA CASTELL D'ARO - 1ER TRAMO CONEXIÓ FAROLA 1 AÈREA. FIADORES, 4 POR FIADOR
		- 2º TRAMO CONEXIÓ FAROLA 9 AÈREA. FIADORES, 4 POR FIADOR
LEYENDA	FAROLA	
	CONEXIÓ CETAC	
	CABLE ACERO NUMERADO (1-12, 2-11, ...)	
	TENSORES AFACHADA O A ÀRBOL O A POSTE	
	TELÈFONO O A POSTE DE LUZ	

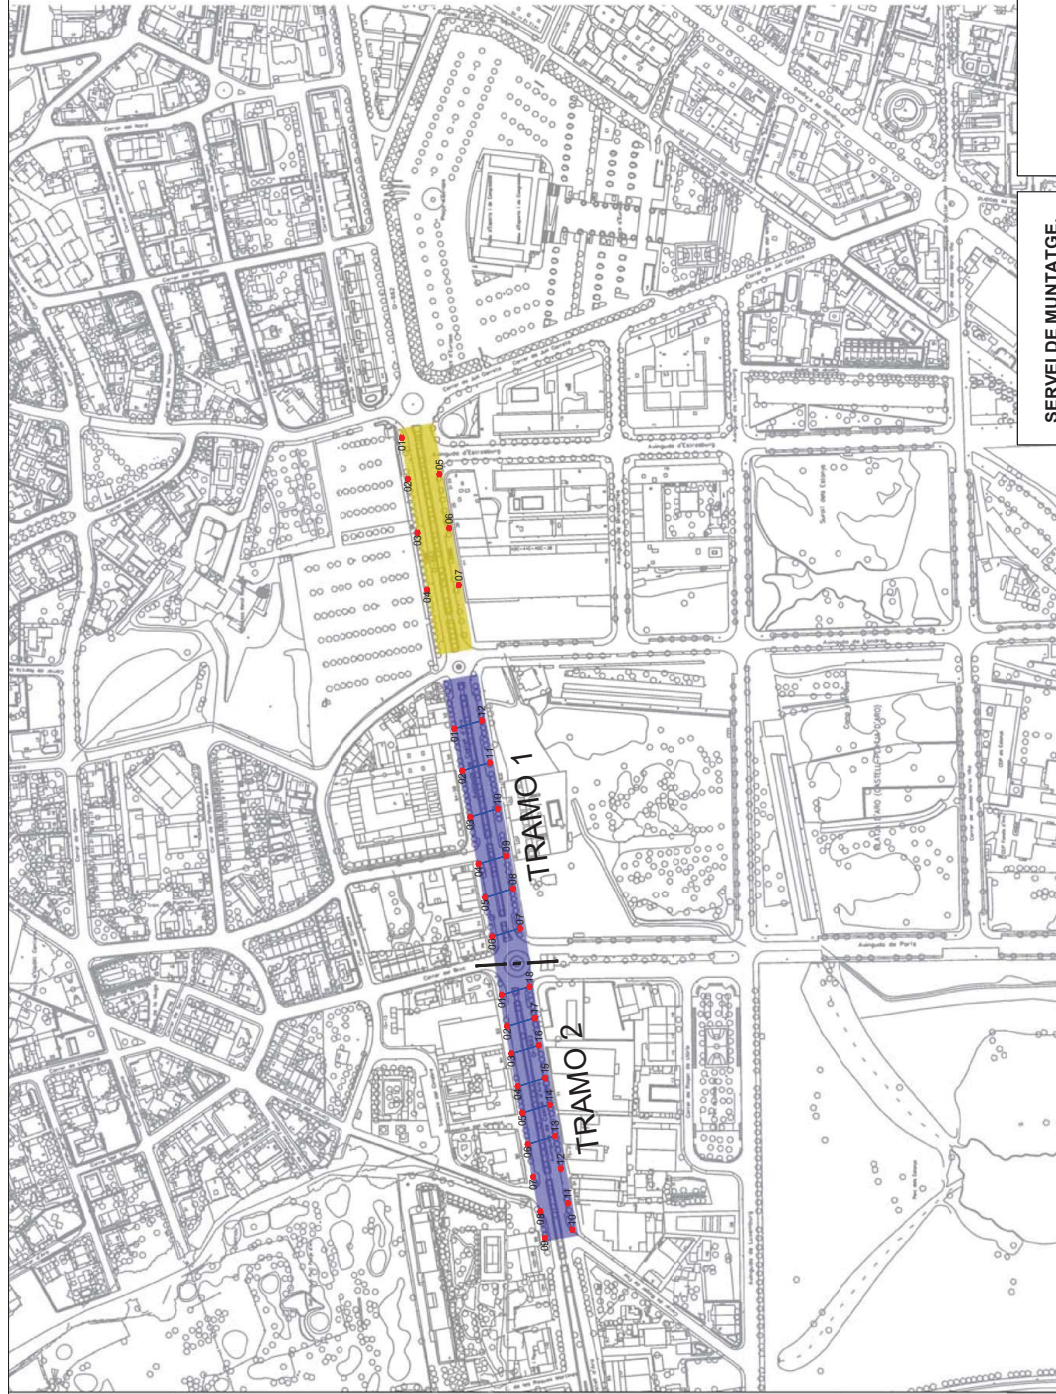

PLÀNOL
LLUMS NADAL
Nº07
ESCALA: 1:3000

SERVEI DE MUNTATGE,
DESMUNTATGE I
MANTENIMENT DE
L'ENLLUMENAT
ORNAMENTAL DE NADAL
2026-2027
SITUACIÓ: CASTELL-PLATJA D'ARO
GIRONA - CATALUNYA


Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cbb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Página 31 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puigner Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42



AJUNTAMENT DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I SAGARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

LLUMS NADAL	
	JOGUINES
	"LLAMP"
	"LLAMP"
	LINIES, QUADRE I MORTUS A FANAL
SITUACIÓ	
	C/ESGLÉSIA 6 MESIDAD CON FIADOR EN FAROLA Y CONEXIÓN EN FAROLA C/ MIN CINTO VERDAGUER C/ PINEDA DEL MAR CUADRO EN FAROLA 1 DERECHA. SOPORTE PARA FIADOR MARCADOS CON NUMERO Y CON "ESQUERRA"-"DRETA" AVINGUDA COSTA BRAVA 18 FAROLAS, INSTALACIÓN AÉREA, CUADRO EN FAROLA
LEYENDA	
	FAROLA
	CONEXIÓN CETAC
	CUADRO
	CABLE ACERO NUMERADO (1-21, 22-1, ...)
	TENSORES A/FACHADA O ÁRBOL O AL POSTE TELEFONO O A POSTE DE LUZ

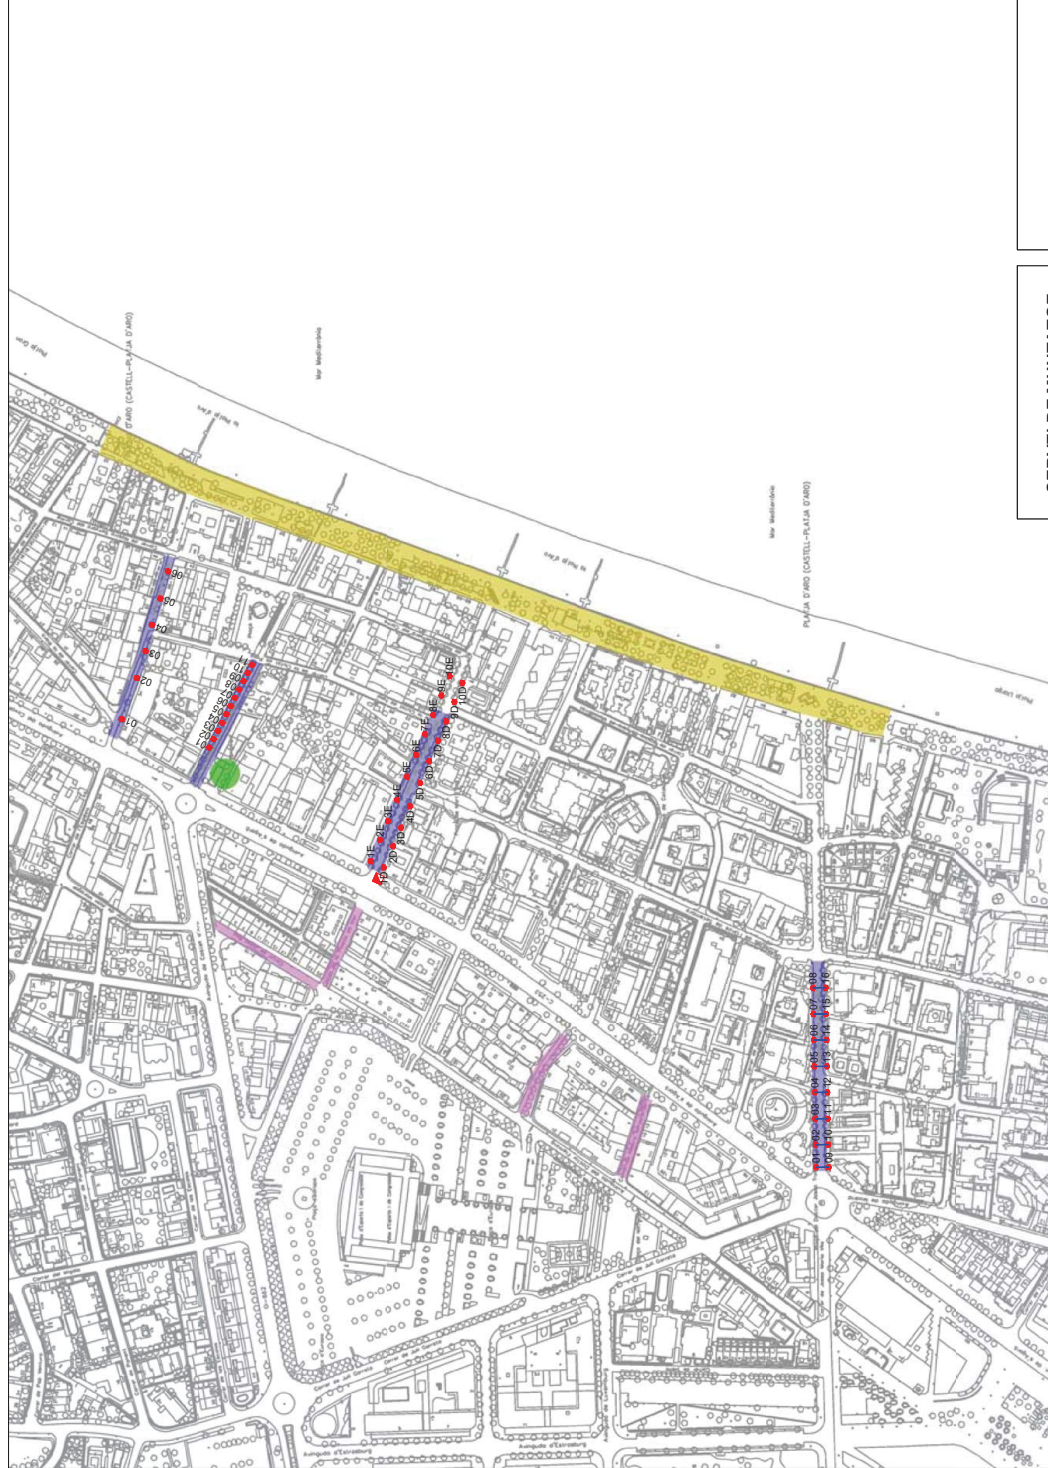

PLÀNOL
LLUMS NADAL
Nº08

ESCALA: 1:3000

SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL 2026-2027

SITUACIÓ: CASTELL-PLATJA D'ARO GIRONA - CATALUNYA

Codi Segur de Verificació:
5a4c1734-e376-42e3-9b26-ffb6ffc0cdb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2831637
Data d'impressió: 15/06/2026 10:43:56
Pàgina 32 de 32

SIGNATURES
1.- Isidre Puigner Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL de 08/06/2026), 15/06/2026 10:42



LLUMS NADAL
"LLAMP"
SITUACIÓ
AVDA. S'AGARÓ
LEYENDA
<ul style="list-style-type: none"> FAROLA CONEXIÓ CETAC CABLE ACERO NUMERADO (1-21, 22-1, ...) TENSORES AFACHADA O AÇIBOL O APOSTE TELEFONO O A POSTE DE LUZ



PLÀNOL
LLUMS NADAL
Nº09
ESCALA: 1:3000

**SERVEI DE MUNTATGE,
DESMUNTATGE I
MANTENIMENT DE
L'ENLLUMENAT
ORNAMENTAL DE
NADAL 2026-2027**
SITUACIÓ: CASTELL-PLATJA D'ARO
GIRONA - CATALUNYA