



CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LES FEINES D'EXTRACCIÓ DE L'ALGA INVASORA, ELODEA CANADENSIS, PER A NETEJA DE L'EMBASSAMENT DE LA TORRASSA.


L'objectiu del present document és definir el contingut i les condicions tècniques per a la contractació externa d'una empresa que realitzi les feines d'extracció de l'alga invasora, *Elodea canadensis*, per netejar l'Embassament de la Torrassa.

Per a la realització d'aquest encàrrec de seguiment, l'adjudicatària o l'adjudicatari accepta les següents condicions:

1. Àmbit i objectius

Àmbit

L'àmbit d'actuació és l'embassament de la Torrassa, entre el pont de Poldo i el centre d'activitats aquàtiques de Roc Roi. Aproximadament la zona a actuar representa unes 14 hectàrees d'extensió:

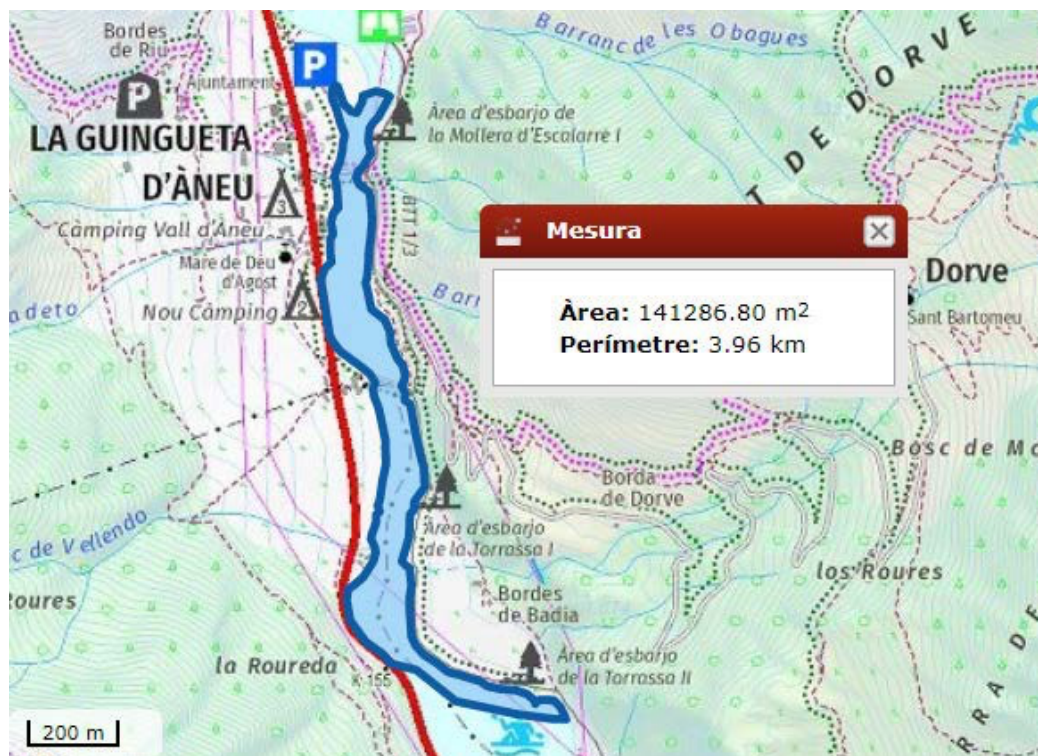

Objectiu

L'objectiu és eliminar la màxima quantitat possible d'alga *Elodea canadensis* per tal de preservar l'ecosistema aquàtic.



2. Condicions d'execució

L'empresa contractada haurà:

- D'anotar les dates d'actuació i el personal que treballa en cada jornada
- D'anotar el pes/volum extret d'alga
- Presentar imatges d'abans i després de les actuacions realitzades, al finalitzar cada setmana en la que es treballi, a l'adreça de correu electrònic que s'estableixi, junt a l'albarà setmanal on s'especifiquin les hores destinades per l'actuació.

Les actuacions que caldrà realitzar aproximadament a mitjans de febrer per tal de solucionar la problemàtica existent són:

- Rasclat de *l'E. canadensis* i apilonament per posterior extracció. Tot amb mitjans manuals per tal d'evitar treure més proporció de fang que d'alga i facilitar i fer més eficient el transport posterior.
- Càrrega dels munts d'algues apilonades sobre carretó oruga o maquinària similar i retirada i portada a l'exterior de l'embassament fora de la làmina d'aigua. Caldrà avisar de quan es comenci a realitzar aquesta tasca. Les restes extreïdes es dipositaran temporalment en punts propers a la llera accessibles amb tractor i camió i l'Ajuntament s'encarregarà de portar-ho a prats com adob, en col·laboració de ramaders locals.

La metodologia a seguir serà la que des de l'equip tècnic de la unitat d'invasores del Departament d'Acció Climàtica i Agenda Rural s'estableixi en col·laboració amb l'Ajuntament de la Guingueta. Es realitzaran visites tècniques anteriors a la realització de l'actuació en el cas que es requereixi.

3. Supervisió i seguiment

La realització de les actuacions serà supervisada i dirigida per la unitat d'invasores del Departament Territori, Habitatge i Transició Ecològica i de Forestal Catalana. En qualsevol moment, la mateixa direcció podrà consultar els treballs en curs, fer les observacions que s'escaiguin i introduir les modificacions oportunes per al desenvolupament del contracte.

4. Cronograma i terminis d'execució

En el moment que s'adjudiqui el contracte, previst per mitjans de febrer, la persona o empresa adjudicatària haurà de tenir disponibilitat per iniciar les tasques que es preveuen en aquest contracte. Els serveis s'executaran en un màxim de 4 setmanes, i el període d'execució estarà determinat per Forestal Catalana en funció dels nivells d'aigua de l'embassament. El servei es realitzarà no més enllà del 31 de desembre de 2026.

Dit contracte es podrà prorrogar de mutu acord per una anualitat més.

5. Pressupost

El pressupost no pot sobrepassar l'import màxim previst per a l'adjudicació



Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

d'aquest contracte: divuit mil vuitanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims
(18.086,56 €) IVA inclòs.