DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 1 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de Subministrament de Mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

Projecte de Subministrament
Novembre 2025



Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Promotor:
AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Ajuntament de Torelló
Àrea de Serveis Territorials

Consultor:
JAAS

Arquitectes Autors:
Josep Mª Julià Capdevila
Albert Clèries Vilamajó
Jordi Gorgues Xixons
Manuel Julià Verdaguer

JULIA VERDAGUER MANUEL - 47726759B
Firmado digitalmente por JULIA VERDAGUER MANUEL - 47726759B
Fecha: 2026.04.22 11:53:13 +02'00'

GORGUES XIXONS JORDI - 47693932M
Firmado digitalmente por GORGUES XIXONS JORDI - 47693932M
Fecha: 2026.04.22 16:51:30 +02'00'

CLERIES VILAMAJO ALBERT - 78090647N
Firmado digitalmente por CLERIES VILAMAJO ALBERT - 78090647N
Fecha: 2026.04.22 16:51:54 +02'00'

37268613B JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816)
Firmado digitalmente por 37268613B JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816)
Fecha: 2026.04.22 18:31:03 +02'00'

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 2 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de Subministrament de Mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

Document I
Memòria (M)

Promotor:

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Ajuntament de Torelló
Àrea de Serveis Territorials

Consultor:

JAAS

Arquitectes Autors:

Josep Mª Julià Capdevila
Albert Clèries Vilamajó
Jordi Gorgues Xixons
Manuel Julià Verdaguer

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 3 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

IN. Índex de la memòria

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT I - MEMÒRIA

MD Memòria descriptiva

MD. 1.1 Objecte del projecte
MD. 1.2 Agents del projecte
MD. 1.3 Informació prèvia / Antecedents i condicionants de partida
MD. 1.4 Descripció del projecte
MD 1.4.1 Relació de superfícies útils i construïdes
MD 1.4.2 Mobiliari estàndard (E)
MD 1.4.3 Mobiliari a mida (M)

MN Memòria de compliment de normativa

MN 1.5.1 Accessibilitat
MN 1.5.2 Seguretat en cas d'incendi
MN 1.5.3 Criteris relatius a la sostenibilitat i medi ambient
MN 1.5.4 Altres exigències
MN 1.5.5 Requisits del client

DOCUMENT II - DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG Documentació gràfica

DG. In Índex documentació gràfica
DG. U Definició urbanística i d'implantació
DG. A Descripció gràfica del projecte

DOCUMENT III – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AP Amidaments i pressupost

AP.1. Criteris per la formació del pressupost
AP.2.1 Amidaments Lot 1
AP.2.2 Amidaments Lot 2
AP.3.1 Estadística de partides Lot 1
AP.3.2 Estadística de partides Lot 2
AP.4.1 Justificació de preus Lot 1
AP.4.2 Justificació de preus Lot 2
AP.5.1 Quadre de preus nº1 Lot 1
AP.5.2 Quadre de preus nº1 Lot 2
AP.6.1 Quadre de preus nº2 Lot 1
AP.6.2 Quadre de preus nº2 Lot 2
AP.7.1 Pressupost Lot 1
AP.7.2 Pressupost Lot 2
AP.8.1 Resum de pressupost Lot 1
AP.8.2 Resum de pressupost Lot 2
AP.9.1 Últim full Lot 1
AP.9.2 Últim full Lot 2
AP.10. Pressupost pel coneixement de l'Administració

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 4 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT IV – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PC Plec de prescripcions tècniques particulars

PC. 8.1 Plec de prescripcions tècniques particulars mobiliari estàndard
PC. 8.2 Plec de prescripcions tècniques particulars mobiliari a mida

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 5 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 6 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

MD. Memòria descriptiva

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT I - MEMÒRIA

MD Memòria descriptiva

MD 1. 1 Objecte del projecte

Abast de la intervenció

El present projecte ha estat redactat per encàrrec de l'Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Torelló "Contractació de la redacció del projecte de Mobiliari l'edifici "El Club".

Abast de la documentació a presentar

Aquesta s'estructura principalment en els següents capítols: I. Memòria, II. Documentació Gràfica, III. Amidaments i pressupost i, finalment, IV. Plec de prescripcions tècniques particulars, juntament amb els diversos subcapítols, els quals estan llistats en l'índex situat en la present memòria.

Títol del projecte

El projecte es titula "**Projecte de Mobiliari de "El Club" de Torelló**".

Objecte del projecte

L'objecte d'aquesta actuació és el Subministrament de mobiliari de l'edifici "El Club", emmarcat dins l'obra de Reforma i Ampliació de l'edifici "El Club" de Torelló.

L'àmbit d'actuació correspon amb la parcel·la sense divisió horitzontal situada a la Plaça Vella número 6 amb referència cadastral: 8954014DG3585S0001TP.

L'objectiu principal del projecte és el subministrament de mobiliari de l'àmbit definit anteriorment, per tal d'adaptar-lo als nous requisits funcionals, normatius i de seguretat corresponents al programa de necessitats del nou equipament multiservei "El Club". El projecte haurà de reconèixer la tipologia edificatòria del conjunt, així com efectuar les intervencions necessàries per a la conservació i protecció dels valors protegits, segons el P.E.U. Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic de Torelló, definits en la Fitxa Catàleg: BPU 54/84 de protecció del Patrimoni Cultural, el qual cataloga el conjunt com a BPU Nivell-C.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 7 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

MD 1.2 Agents del projecte

Dades del Projecte	
Expedient:	X2025002600
Codi de projecte:	
Títol del projecte:	Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló
Adreça:	Plaça Vella, 6, 08570, Torelló

Promotor/s:

Departament:	Ajuntament de Torelló – ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA, SECRETARIA		
NIF/CIF:	P0818600I		
Adreça	Plaça de Sant Roc, 1		
Telèfon	93 745 31 00		

Projectista/es:

Empresa	Julià Arquitectes Associats S.L	NIF	B-64414816
Representat per:	Josep M. Julià i Capdevila		

Autors del projecte

Arquitecte	Josep M. Julià i Capdevila			NIF	37268613-B
Col·legiat	12.678-0	Correu electrònic	jm.julia@coac.net	Telèfon	93.270.02.33
Adreça	Passeig de Sant Joan			núm.	17-19, 2on-1a
Municipi	Barcelona			Codi Postal	08010
Arquitecte	Manuel Julià Verdaguer			NIF	47726759-B
Col·legiat	64.339-4	Correu electrònic	mjulia@jaas.cat	Telèfon	93.270.02.33
Adreça	Passeig de Sant Joan			núm.	17-19, 2on-1a
Municipi	Barcelona			Codi Postal	08010
Arquitecte	Jordi Gorgues Xixons			NIF	47693932-M
Col·legiat	72.387-8	Correu electrònic	jgorgues@jaas.cat	Telèfon	93.270.02.33
Adreça	Passeig de Sant Joan			núm.	17-19, 2on-1a
Municipi	Barcelona			Codi Postal	08010
Arquitecte	Albert Clèries Vilamajó			NIF	78090647-N
Col·legiat	62.566-3	Correu electrònic	acleries@jaas.cat	Telèfon	93.270.02.33
Adreça	Passeig de Sant Joan			núm	17-19, 2on-1a
Municipi	Barcelona			Codi Postal	08010

Equip de suport

Arquitecte	Maria Piscopo		
Correu electrònic	mpiscopo@jaas.cat	Telèfon	93.270.02.33
Adreça	Passeig de Sant Joan	núm	17-19, 2on-1a
Municipi	Barcelona	Codi Postal	08010

Tècnics col·laboradors

Àrea d'amidaments, pressupost i redacció d'Estudi de Seguretat i Salut:

Empresa	MOR Arquitectura Tècnica S.L.P	NIF	B64033228
Responsable	Modest Mor París	NIF	40.886.930-Z
Correu electrònic	mmor@mor.cat	Telèfon	932253175
Adreça	Carrer Ramon Turró	núm	100-104,2n3a
Municipi	Barcelona	Codi Postal	08005

Àrea audiovisuals

Empresa	DESPATX D'ENGINYERIA DE JOAN A. GONZALEZ GOU		
Responsable	Joan A. González Gou	NIF	38491107-D
Correu electrònic	info@energgia.cat	Telèfon	609765057
Adreça	C/ Trafalgar	núm	10, 2 2D
Municipi	Barcelona	Codi Postal	08010

a Barcelona, Novembre del 2025

Josep Mª Julià Capdevila

Manuel Julià Verdaguer

Jordi Gorgues Xixons

Albert Clèries Vilamajó

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 8 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

MD 1.3 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

Condicions de l'emplaçament i de l'entorn físic

L'objecte del projecte es basa en el Subministrament de mobiliari de la Reforma i Ampliació de l'edifici de "El Club", amb l'objectiu de retornar els usos culturals que han format part de la història recent dels tres edificis, els quals donen façana a la Plaça Vella, a Plaça M. Jacint Verdaguer, i a la l'antiga pista esportiva interior i jardins de Can Parrella.

Dades de l'entorn


El solar se situa a Torelló, vila situada a la comarca d'Osona, a la confluència dels rius Ges i Ter, a la Plana de Vic. Aquesta està situada a una altitud topogràfica de 508 m sobre el nivell del mar. Té una població de 14.400 habitants l'any 2020. En la classificació del clima Köppen-Geiger és Cfa.

El solar limita a 3 espais públics diferents: en primer lloc, per la cara nord, a la Plaça Vella, de traçat medieval del nucli antic, centre de reunió i d'intercanvi comercial fins a principis del segle XX, i reformada als anys 1991-1995 pels arquitectes Joaquim Font i Josep Rovira. Aquesta plaça es pot dir que és el centre neuràlgic de la ciutat. Tot i que part de la seva activitat pública s'ha traslladat a altres punts, continua sent la part més emblemàtica i representativa de la ciutat antiga. En segon lloc, per la banda est, a la Plaça M. Jacint Verdaguer. I finalment, per la banda sud, a l'antiga pista esportiva i a la Casa i jardins de Can Parrella.



Situació en Casc Antic de Torelló – 1. Plaça Vella, 2. Accés Principal 3. C/ M. Aurèlia Capmany, **4. Edifici El Club**, 5. Plaça M. Jacint Verdaguer, 6. Accés Independent

Donant a la Plaça Vella, es conserva la façana i part de l'Antiga Casa Orís o Castelldosrius, número 6, i que actualment fa la funció de Biblioteca. L'Antiga Casa Orís és d'arquitectura de tradició medieval, amb reformes d'època barroca (llindes de 1715 i 1734), i posteriors (segle XX). L'edifici està inclòs en el llistat d'edificis del nucli antic a protegir. L'edificació original era de planta baixa i dos pisos, sota una coberta de teula a dues aigües. La façana s'aixeca sobre dos arcs carpanells de força llum, formats per pedra natural, suportats per uns pilars també de pedra. La composició original era totalment simètrica en els arcs i les obertures de la primera i segona planta. La façana endarrerida del porxo presenta dos grans portals de brancals de carreus encadenats, amb dues llindes: la de l'esquerra, gravada en data de 1715 i una creu en forma de calze. Sobre els arcs del porxo, al primer pis, sobresurten, amb poc voladís, dos balcons amb baranes de ferro forjat i amb els barrots parcialment retorçats, i dues obertures amb brancals de pedra. Destaca l'obertura de la dreta per conservar la llinda més antiga, que presenta un relleu en forma de motllura apuntada a mode conopial i les rebranques baixen amb doble boet.

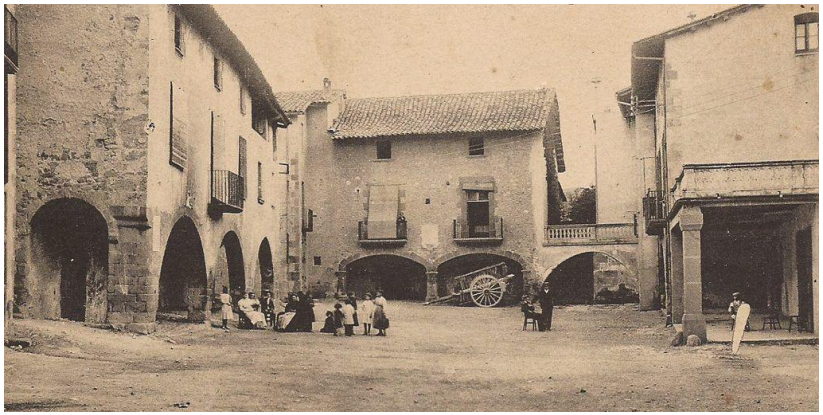

Imatge històrica de la Plaça Vella, amb la Casa Orís al fons i Casa Parrella a la dreta.

També cal destacar que la façana està comunicada amb la Casa Parrella, mitjançant una terrassa / pont, que a la vegada és la porta d'accés als jardins de Can Parrella. Aquesta terrassa, de balustrades de pedra, es sostenia sobre un arc de pedra.

Dades del solar o parcel·la

Planejament urbanístic:

El Pla General d'Ordenació Urbana de Torelló defineix la parcel·la com equipament amb les següents condicions d'edificació:

1. L'edificabilitat màxima sobre parcel·la serà la de 1m² de sòl. Quan estiguin situats en sòl urbà l'edificabilitat s'ajustarà a les condicions urbanístiques de l'entorn, a més de les derivades de les necessitats pròpies de l'equipament.


2. La configuració i distribució dels cossos de fàbrica en cada solar haurà de ser de tal manera que es concentrin en l'interior de cada parcel·la la sistematització d'amplis espais amb arbrat i jardineria.

3. L'altura màxima permesa, llevat en casos excepcionals i concrets, serà de 9,50 m. Sobre la cota natural del terreny, en tots els punts de la parcel·la.

4. Els establiments que estiguin funcionant en el moment de l'aprovació del Pla i que resultin qualificats de sistemes d'equipaments públics, siguin públics o privats, podran ampliar la seva edificabilitat fins a arribar a les condicions d'edificació de la zona on estan emplaçats o, com a mínim fins a l'índex d'edificabilitat a 1,50 m² sostre/m² de solar.

Els equipaments de titularitat pública o privada, que ocupin edificis existents disconformes amb el paràmetre d'edificabilitat (1 m² sostre/m² sòl), es consideraran incorporats a l'ordenació del Pla General mentre subsisteixin, i si els edificis queden regulats per a condicionants de protecció urbanística, hauran de fer front a les disposicions que s'estableixin. En cap cas, però podran fer ampliacions si se supera el paràmetre d'1,5 m² sostre/m² sòl.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 9 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

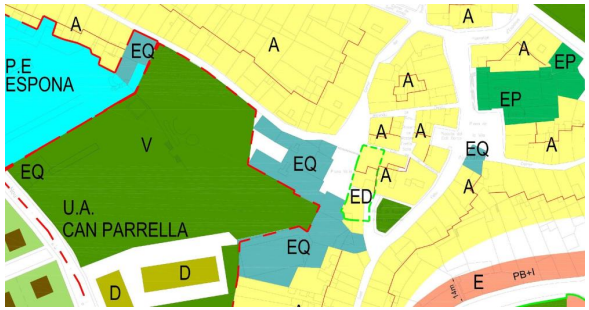

Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana. Estructura i Usos del Sòl Urbà i Urbanitzable

Edificacions dins del solar

L'àmbit d'actuació contempla el conjunt d'edificacions que uneixen la Casa Orís amb l'edifici donant a Plaça M. Jacint Verdaguer, i al jardins de Can Parrella. Aquest conjunt forma part d'una reforma integral en data Abril de 1972, projectat per l'Arquitecte J. Sarri Vilageliu, que modificà tots els interiors de les edificacions originals i amplià en nous volums per acollir els nous usos del Club Infantil de Torelló, que consistien en una Sala d'Actes, un bar, el club i oficines.

El pati al fons de la parcel·la es va convertir en una pista esportiva l'any 1959, la qual es reformar al 1980. Va acollir balls de Festa Major i concerts de música popular durant les dècades de 1890 i 1990.

A finals dels anys 80, l'Ajuntament de Torelló va adquirir parcialment l'edificació per adequar un espai amb ús de ludoteca, a les tres plantes que donen a la Plaça M. Jacint Verdaguer. També es va ubicar part del mercat setmanal als baixos de la casa i porxo que dóna a la Plaça Vella. Finalment, al 1989, l'Ajuntament va passar a ser propietari de tot l'immoble.

Des de l'any 2000, hi ha ubicada la Biblioteca Dos Rius. La reforma va afectar la planta baixa de l'edifici i unes dependències del primer pis. La Biblioteca està connectada a la xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, i té espais de lectura, d'internet, fons bibliogràfic i discogràfic. Disposa d'un magatzem i zona interna al primer pis.

Normativa Vigent segons el P.E.U. Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic de Torelló:

Bé: BPU 54/84

- Nivell d'intervenció C
- Cal conservar la tipologia de l'edificació
- Cal conservar la façana, especialment la proporció dels forats i els elements d'obra de qualitat (llindes, arcades, brancals i carreus). Es pot modificar la planta sota coberta inclosa aquesta façana.
- S'admetran les obres interiors de qualsevol tipus i les ampliacions que estableix la normativa vigent.



Façana original de la Casa Orís i pont d'unió amb la Casa Parrella.



Insignia històrica "El Club Infantil" Torelló, circa 1960

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 10 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 11 de 318

Característiques de l'entorn

Pel que fa a l'entorn del solar, es tracta d'un entorn consolidat, amb tots els serveis de subministrament i les dues places completament urbanitzades.



Fotoplà. Al centre, Edifici el Club, Plaça Vella i Plaça M. Jacint Verdaguer.

Requisits derivats de l'encàrrec

Els requisits derivats de l'encàrrec contemplen satisfer les necessitats programàtiques proposades en el programa funcional definit en el plec de bases, així com els ajusts programàtics requerits per l'Ajuntament de Torelló durant la redacció del present projecte. El programa se centra en tres usos diferents però compatibles entre ells:

1. Biblioteca (existent en Planta Baixa)
2. Escola de Música
3. Escola d'Arts Plàstiques

Antecedents i condicionants de partida

El present projecte correspon a la dotació i implantació de mobiliari dels àmbits habilitats i posats en servei pel projecte de Reforma i Ampliació. Es tracta d'un projecte independent del d'obra, amb abast i pressupost propis, que no modifica les actuacions constructives ni d'instal·lacions definides al Projecte Executiu i direcció d'obra.

Antecedents

- Projecte de Reforma i Ampliació de l'edifici "El Club" de Torelló. Projecte d'Execució.

Condicionants de partida

1. **Independència d'obra:** El mobiliari es defineix, subministra, munta i posa en servei sense intervenir en obra civil ni alterar la sectorització, evacuació, instal·lacions principals o acabats patrimonials executats al projecte de Reforma i Ampliació
2. **Àmbit d'actuació:** Planta baixa i 1a, parcialment, i plantes 2na i 3ra completament.
3. **Protecció patrimonial (nivell C):** Fixacions minimitzades i reversibles; s'evita qualsevol actuació que afecti façanes, elements catalogats o composicions singulars.
4. **Interfícies amb instal·lacions existents:** El mobiliari s'adequa als punts de potència i dades existents, amb gestió de cablejat integrada. Només es preveuen passacables/ancoratges menors, sense modificar traçats ni quadres.
5. **PCI, accessibilitat i ergonomia:** Cap element de mobiliari pot reduir amplades lliures, ni envair recorreguts d'evacuació o vestíbuls d'independència. Materials i acabats conformes a la reacció al foc exigible i al compliment d'accessibilitat i ergonomia.
6. **Logística i convivència d'usos**: lliurament i muntatge amb coordinació de la propietat i la DO, respectant horaris, rutes d'accés (Plaça Vella, 6) i espais comuns; protecció d'elements acabats i gestió de residus d'embalatge.
7. **Sostenibilitat i salubritat:** Fustes amb certificació FSC/PEFC, emissions baixes de COV, i disponibilitat d'EPD quan sigui possible.

MD 1.4 Descripció del projecte

La proposta d'equipament del nou equipament cultural de l'Ajuntament de Torelló, a l'edifici de "El Club", sorgeix del llistat de necessitats del mateix centre, tenint en compte el coneixement del programa específic, amb la supervisió de l'Ajuntament de Torelló.

El disseny i la selecció del mobiliari s'han desenvolupat tenint en compte la naturalesa diferenciada dels espais de l'edifici. A la planta primera, concebuda com un àmbit polivalent, el mobiliari incorpora peces versàtils i fàcilment reconfigurables que permeten acollir activitats diverses. A la planta segona, destinada a l'escola de música, s'han prioritzat elements que garanteixen estabilitat, confort acústic i funcionalitat específica per a la pràctica instrumental i el treball pedagògic. A la planta tercera, orientada a l'escola d'arts, s'han seleccionat suports, taules i solucions d'emmagatzematge capaces de respondre a processos creatius i tècnics. En totes les plantes, els criteris d'ergonomia, durabilitat, adaptabilitat i compatibilitat amb els requeriments tecnològics han guiat les decisions, garantint així un entorn de treball eficient tant per a activitats col·laboratives com per a tasques individuals.

MOBILIARI

El mobiliari proposat respon a criteris de comoditat, ergonomia i manteniment senzill, amb materials resistents, fàcils de netejar i adequats a l'ús intensiu propi d'un equipament cultural. Els elements seleccionats incorporen propietats dissipatives de les càrregues electroestàtiques per tal de reduir l'acumulació elèctrica en l'usuari i minimitzar el risc d'aparició de lipoatròfia semicircular, especialment en zones de treball prolongat.

Atesa la necessitat de dotar l'edifici d'una elevada polivalència, una part del mobiliari pot desplaçar-se i redistribuir-se entre diferents espais segons els requisits funcionals de cada planta. Per aquest motiu es prioritza una línia homogènia, especialment pel que fa a taules i cadires, que permeti garantir compatibilitat, facilitat d'emmagatzematge i coherència formal en el conjunt de l'equipament.

Tots els elements incorporats són lleugers i manejables, i compleixen els requisits d'ergonomia, durabilitat i resistència establerts per a aquest tipus d'usos. Igualment, els productes seleccionats s'ajusten a les normatives UNE aplicables o, si escau, als estàndards europeus EN equivalents, garantint així la seguretat i la qualitat del mobiliari instal·lat.

RELACIÓ D'ESPAIS DEL PROJECTE

S'adjunta a continuació un plànol de zonificació dels espais amoblats (per plantes) que composen l'edifici.

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 12 de 318

Àrees de programa

- Biblioteca
- Biblioteca. Suport, Formació i Dipòsit documental
- Coordinació Centre. Sala de Treball
- Coordinació Centre. Despatxos
- Escola de Música. Aules mitjanes-grans
- Escola de Música. Aules petites i magatzem
- Escola Arts Plàstiques. Aules
- Escola Arts Plàstiques. Emmagatzematge
- Espais comuns Equipament
- Nucli vertical



Implantació del Programa

MD 1.4.1 Relació de superfícies útils i construïdes

QUADRE DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT PÚBLIC "EL CLUB" A TORELLÓ

PLANTA	CODI	ESPAI	PROJECTE
		ESPAIS COMUNS EQUIPAMENT	**138,41 m²**
PB	EC-RE	Recepció/ Punt treball gestor equipament	82,45 m²
	EC-ZI	Zones instal.lacions	7,36 m²
	EC-N1	Nucli vertical comunicacions	23,16 m²
	EC-N2	Nucli vertical comunicacions 2	25,44 m²
		BIBLIOTECA	**650,55 m²**
PB		Zona d'acollida i promoció	71,52 m²
	BA-AP	Àrea d'accés	55,45 m²
	BA-PI	Taulell / Punt d'informació	16,07 m²
		Zona general	453,24 m²
	BG-ZG	Zona general	445,66 m²
	BG-ML	Magatzem logístic	7,58 m²
		Zona infantil	99,46 m²
	BI-ZI	Zona infantil	99,46 m²
		Serveis	20,59 m²
	BS-NS	Nucli de serveis general	13,00 m²
	BS-NI	Nucli de serveis infantil	3,78 m²
	BS-MN	Magatzem de neteja	3,81 m²
		Circulacions	5,74 m²
	BC-CI	Circulacions biblioteca	5,74 m²
		TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR	**788,96 m²**
		TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	**920,96 m²**
		TOTAL ESPAIS EXTERIORS COBERTS	**29,36 m²**

Superfícies Planta Baixa

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

QUADRE DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT PÚBLIC "EL CLUB" A TORELLÓ

PLANTA	CODI	ESPAI	PROJECTE
		ESPAIS COMUNS BIBLIOTECA / EQUIF	**457,09** m²
P1	EC-AU	Auditori / Sala polivalent	94,11 m²
	EC-ET	Espai de trobada polivalent / cafeteria	106,98 m²
	EC-VE	Vestuaris	3,81 m²
	EC-CT	Cabina tècnic de so	9,36 m²
	EC-MA	Magatzem auditori	22,00 m²
	EC-SK	Sala de Racks - Magatzem	9,16 m²
	EC-MG	Magatzem	2,08 m²
	EC-VA	Vestíbul Auditori - Espai de trobada	14,28 m²
	EC-N1	Nucli vertical comunicacions	16,53 m²
	EC-N2	Nucli vertical comunicacions 2	15,54 m²
	EC-NS	Nucli de serveis	13,00 m²
	EC-ZI	Zones instal.lacions	3,4 m²
	EC-SD	Espai de descans del personal compartit	21,61 m²
	EC-SR	Sala de reunions compartida	20,99 m²
	EC-SR	Sala de reunions compartida	20,94 m²
	EC-SR	Sala de reunions compartida	14,68 m²
	EC-CI	Circulacions	68,62 m²
		BIBLIOTECA	**121,9 m²**
P1		Zona d'acollida i promoció	36,83 m²
	BA-EF	Espai de formació	36,83 m²
		Zona treball intern	85,07 m²
	BT-DD	Dipòsit documental	60,61 m²
	BT-ET	Espai de treball	24,46 m²
		TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR	**578,99 m²**
		TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	**681,42 m²**
		TOTAL ESPAIS EXTERIORS COBERTS	

Superfícies Planta Primera

QUADRE DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT PÚBLIC "EL CLUB" A TORELLÓ

PLANTA	CODI	ESPAI	PROJECTE
		ESPAIS COMUNS EQUIPAMENT	**35,41** m²
P2	EC-N1	Nucli vertical comunicacions	16,53 m²
	EC-N2	Nucli vertical comunicacions 2	15,54 m²
	EC-ZI	Zones instal.lacions	3,34 m²
		ESCOLA DE MÚSICA	**331,69** m²
P2	EM-AM	Aula mitjana	38,18 m²
	EM-AM	Aula mitjana	35,71 m²
	EM-AM	Aula mitjana	35,12 m²
	EM-AP	Aula petita	24,44 m²
	EM-AP	Aula petita	24,44 m²
	EM-EI	Aula estudi instrument	6,94 m²
	EM-EI	Aula estudi instrument	6,94 m²
	EM-EG	Estudi de gravació i aula informàtica	55,14 m²
	EM-MI	Magatzem instruments	12,78 m²
	EM-MA	Magatzem administració	4,24 m²
	EM-NS	Nucli de serveis	4,76 m²
	EM-CI	Circulacions	68,32 m²
	EM-DS	Despatx direcció i cap d'estudis	14,68 m²
		TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR	**367,10 m²**
		TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	**473,20 m²**
		TOTAL ESPAIS EXTERIORS COBERTS	

Superfícies Planta Segona

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 13 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

QUADRE DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT PÚBLIC "EL CLUB" A TORELLÓ

PLANTA	CODI	ESPAI	PROJECTE
		ESPAIS COMUNS EQUIPAMENT	**34,88** m²
P3	EC-N1	Nucli vertical comunicacions	16,53 m²
	EC-N2	Nucli vertical comunicacions 2	15,54 m²
	EC-ZI	Zones instal.lacions	2,81 m²
		ESCOLA D'ARTS PLÀSTIQUES	**298,7 m²**
P3	EA-A1	Aula d'indumentària/ aula neta	35,64 m²
	EA-A2	Aula infantil	35,64 m²
	EA-A3	Aula de ceràmica	36,83 m²
	EA-AT	Aula taller	85,25 m²
	EA-M1	Magatzem	12,78 m²
	EA-M2	Magatzem	4,24 m²
	EA-NS	Serveis	4,76 m²
	EA-CI	Circulacions	68,88 m²
	EA-DS	Despatx/secretaria	14,68 m²
		ESPAIS EXTERIORS COBERTS	
	EE-TE	Terrassa exterior	19,51 m²
	EE-CE	Coberta exterior	101,26 m²
		TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR	**333,58 m²**
		TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	**430,61 m²**
		TOTAL ESPAIS EXTERIORS COBERTS	**19,51 m²**

Superfícies Planta Tercera

QUADRE DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT PÚBLIC "EL CLUB" A TORELLÓ

PLANTA	CODI	ESPAI	PROJECTE
		ESPAIS COMUNS EQUIPAMENT	**23,16** m²
PC	EC-N1	Nucli vertical comunicacions	16,53 m²
	EC-ZI	Zones instal.lacions	6,63 m²
		TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR	**23,16 m²**
		TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	**30,02 m²**

Superfícies Planta Coberta

QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT PÚBLIC "EL CLUB" A TORELLÓ

CODI	PLANTA EDIFICI	PROJECTE	
	EQUIPAMENT PÚBLIC "EL CLUB" A TORELLÓ	**SUPERFICIE ÚTIL**	**SUPERFICIE CONST.**
PB	PLANTA BAIXA	788,96 m²	920,96 m²
P1	PLANTA PRIMERA	578,99 m²	681,42 m²
P2	PLANTA SEGONA	367,10 m²	473,20 m²
P3	PLANTA TERCERA	333,58 m²	430,61 m²
PC	PLANTA COBERTA	23,16 m²	30,02 m²
	TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL	**2091,79 m²**	
	TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA		**2536,21 m²**
	SUPERFÍCIE DE LA PARCEL.LA		1692,85 m²
	TOTAL URBANITZACIÓ		787,77 m²

Quadre resum general de superfícies

Total Superfície Útil interior: 2.091,79 m2
Total Superfície Construïda: 2.536,21 m2

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 14 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Poden comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

MD 1.4.2 Mobiliari estàndard (E)

AR - ARMARIS

AR01:Armariets per a guardar vestuari.
Es tracta d'una estructura formada per quatre perfils d'alumini que conformen un bastidor rígid, amb encaix dels laterals i posterior, i fixació superior i inferior mitjançant cargols. Dues portes verticals amb cants arrodonits, fabricades en panell fenòlic compacte de 10 mm de gruix, color a escollir. Laterals en panell fenòlic blanc de 4 mm, base, sostre i separadors interiors de 8 mm, i posterior perforada de 3 mm per ventilació. Frontisses d'acer inoxidable AISI 304, inclosa la cargoleria. Potes de PVC regulables fins a 15 cm. Interior amb barra d'alumini, ganxo i penja-robes tipus hotel. Tancament mitjançant pany de resbaló amb bombí extraïble i dues claus de serreta, i etiqueta numerada en relleu blanc sobre fons negre. Dimensions generals: Alçada 180+15 x 33 x 50 cm
Unitats: 3

AR02: Armari per a material tècnic
Armari metàl·lic de disseny modular, fabricat en xapa d'acer amb acabat superficial en pintura epòxid polimeritzada al forn, d'alta resistència a la corrosió i al desgast. L'estructura es compon d'un bastidor principal metàl·lic que permet la incorporació de prestatges ajustables, panells perforats, portes transparents o plenes, calaixos i accessoris interiors segons les necessitats d'ús. El disseny és compacte i facilita una configuració personalitzada per a tallers, arxius o magatzems. El tancament es realitza mitjançant portes batents amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau. Dimensions generals: 1000–1050×2000 cm (amplada × alçada). Profunditat: 40–50 cm. Acabat color RAL 7035.
Unitats: 2

AR04: Armari per a material d'oficina.
Armari metàl·lic amb dues portes batents, fabricat en xapa d'acer plegada i pintada amb pintura epòxid polimeritzada al forn, que garanteix una alta resistència a la corrosió i al desgast. L'interior està equipat amb quatre prestatges metàl·lics regulables en alçada, que permeten adaptar la distribució segons les necessitats d'emmagatzematge. El tancament es realitza mitjançant pany amb claus. Color blanc. Dimensions generals: 80x45x200cm (amb potes incloses)
Unitats: 1

AR04.1: Armari baix per a material d'oficina
Armari metàl·lic amb dues portes batents, fabricat en xapa d'acer plegada i pintada amb pintura epòxid polimeritzada al forn, que garanteix una alta resistència a la corrosió i al desgast. L'interior està equipat amb quatre prestatges metàl·lics regulables en alçada, que permeten adaptar la distribució segons les necessitats d'emmagatzematge. El tancament es realitza mitjançant pany amb claus. Dimensions 80x45x74-117cm (amb potes incloses)
Unitats: 4

AR05: Armari per instruments Orff , sabater i percussió
Armari fabricat amb estructura de fusta composta industrial lliure de formaldehid, de 19 mm de gruix, amb acabat laminat de polièster d'alta resistència i cantells de PVC de 3 mm. Disposa de quatre prestatges interiors regulables en alçada, que permeten adaptar la col·locació dels instruments segons la seva mida, i d'un compartiment inferior lliure de prestatges destinat a allotjar un carro modular ORFFmobile. Les portes són dobles, amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau. L'acabat es de color gris, "oyster". Dimensions generals: 122×75x185 cm (amplada × profunditat × alçada)
Unitats: 1

AR06. Armari per a instruments de petita percussió i sabater
Armari modular destinat a l'emmagatzematge i organització de petits instruments musicals, construït amb panells de conglomerat d'alta densitat amb acabat laminat melamínic, resistent a ratllades, cops i humitat. L'interior està format per compartiments independents amb prestatgeries fixes o extraïbles segons configuració, adaptats per a instruments de vent fusta, metall o percussió menor. Les portes són abatibles, equipades amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau cilíndrica. La base incorpora sòcol ocult i ventilació posterior per garantir la correcta conservació dels instruments. L'acabat es de color gris, "oyster". Dimensions generals: 90×60×200 cm (amplada ×profunditat × alçada)
Unitats: 1

AR07: Armari per a instruments
Armari modular dissenyat per a l'emmagatzematge d'instruments musicals, disponible en diverses alçades i amplades, amb configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables, amb possibilitat d'incorporar fins a vuit prestatges ajustables i nou compartiments per columna en versions de 2134 mm d'alçada. L'estructura està composta per panells de 19 mm d'acabat polièster, amb cantells de PVC arrodonits de 3 mm, prestatges de polietilè injectat amb ranurat per a ventilació i sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig. Incorpora nivelladors ajustables al terra, frontisses metàl·liques de grau institucional i opcions de tancament amb pany o cadenat. Capacitat i compartimentació variables segons model. L'acabat es de color gris, "oyster". Dimensions generals: 1230×750×2175 mm (amplada × fons × alçada).
Unitats: 2

AR07.1 Armari per a instruments.
Armari modular dissenyat per a l'emmagatzematge d'instruments musicals, disponible en diverses alçades i amplades, amb configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables, amb possibilitat d'incorporar fins a vuit prestatges ajustables i nou compartiments per columna en versions de 2134 mm d'alçada. L'estructura està composta per panells de 19 mm d'acabat polièster, amb cantells de PVC arrodonits de 3 mm, prestatges de polietilè injectat amb ranurat per a ventilació i sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig. Incorpora nivelladors ajustables al terra, frontisses metàl·liques de grau institucional i opcions de tancament amb pany o cadenat. Capacitat i compartimentació variables segons model. Dimensions generals: 700×750×2175 mm (amplada × fons × alçada)
Unitats: 2

AR08: Armari per a cablejat
Armari fabricat en tauler de partícules bilaminat de 19 mm, amb laterals mecanitzats per a prestatges regulables i base equipada amb nivelladors interiors per garantir l'estabilitat. Les portes són bilaminades, amb frontisses metàl·liques d'autotancament i tancament mitjançant pany tipus falleba. Els prestatges, també bilaminats de 19 mm, incorporen porta-prestatges metàl·lics, mentre que el panell posterior, del mateix material, es fixa a l'estructura mitjançant excèntriques metàl·liques. L'acabat és en melamina color clar o blanc, amb cants d'ABS de protecció i arestes arrodonides.
Dimensions generals: Armari fabricat en tauler de partícules bilaminat de 19 mm, amb laterals mecanitzats per a prestatges regulables i base equipada amb nivelladors interiors per garantir l'estabilitat. Les portes són bilaminades, amb frontisses metàl·liques d'autotancament i tancament mitjançant pany tipus falleba. Els prestatges, també bilaminats de 19 mm, incorporen porta-prestatges metàl·lics, mentre que el panell posterior, del mateix material, es fixa a l'estructura mitjançant excèntriques metàl·liques. L'acabat és en melamina color clar o blanc, amb cants d'ABS de protecció i arestes arrodonides. Dimensions generals: 90-100 ×40-45×196-200 cm (amplada x fons x alçada)
Unitats: 1

PR - PRESTATGERIES

PR01: Prestatgeria modular metàl·lica.
Mòduls de 2000 mm d'alçada, 405 mm de fons i amplades de 1000 o 1100 mm segons distribució. Laterals d'acer laminat en fred de 0,8 mm, amb possibilitat de regulació de baldes cada 12,5 mm i zócalo inferior de 50 mm. Inclou etiquetero en balda i en balda superior. Bald es metàl·liques de 0,8 mm de gruix amb doble plec reforçat (fins a 1,6 mm), amb tope posterior i aptes per a càrrega mínima de 90 kg/ml. 7 nivells + sostre. Arriostrament segons longitud mitjançant pletines galvanitzades de 2 mm. Acabat general en pintura epoxi polièster blanc RAL 9010.
Unitats: 6

PR04: Prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge
Mòduls de 2000 mm d'alçada, 405 mm de fons i amplada de 1000. Laterals oberts formats per puntals de secció rectangular 30 × 32 mm, amb travessers metàl·lics i peus regulables per corregir desnivells. Baldes metàl·liques de xapa laminada en fred de 0,8 mm, amb doble plec longitudinal (gruix final fins a 1,6 mm) i tope posterior, aptes per a una càrrega mínima de 90 kg/ml. Regulació en alçada cada 12,5 mm. Mòduls amb 7 nivells + sostre. Incorporen arriostrament longitudinal mitjançant pletines metàl·liques de 2 mm galvanitzades. Acabat superficial amb pintura epoxi polièster color blanc RAL 9010.
Unitats: 14

PR08: Prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge
Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 250 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Dimensions generals: amplada 1600 mm i fons 400-800 mm i alçada 1950 mm. Configuració adequada: 5 prestatges, càrrega per nivell 250 Kg. Suport total: fins a 3500 kg
Unitats: 2

PR09:Prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge
Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 250 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 15 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 16 de 318

sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Dimensions generals: amplada 2250 mm i fons 600-800 mm i alçada 2000 mm. Configuració adequada: 3 prestatges, càrrega per nivell 368 Kg. Suport total: fins a 2256 kg
Unitats: 5

TA - TAULES

TA01: Taula rectangular electrificada
Taula formada per una estructura lateral de pòrtic amb quatre potes en tub quadrat de 40×40 mm, amb taps de rosca M10 per acoblar els anivelladors. Els travessers, també en tub de 40×40 mm, es fixen a les porteries mitjançant soldadura oxiacetilènica i queden endinsats 10 cm respecte del sobre. Totes les parts metàl·liques es pinten amb recobriment en pols epoxi-polièster de 90–120 µm, polimeritzat a 200 °C, en acabat llis blanc RAL 9010. Els anivelladors, de polipropilè de baixa densitat, roscan a una femella M10 i poden ser de color blanc. El sobre és de tauler contraxapat marí de pi radiata de 30 mm, sense nusos, amb acabat superior en laminat d'alta pressió (HPL) de 0,8 mm tipus Fòrmica. La cara inferior s'acaba amb el mateix laminat o amb un compensador HPL per evitar deformacions; color blanc ral 9010. Dimensions generals: Taula de 180cm x 60-80 cm i altura 72,9-76cm.
Unitats: 6

TA02: Taula amb rodes i plegable
Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides i rodes de poliamida i cos cromat de 60mm de diàmetre, una de les dues rodes de cada pedestal incorpora fre. Pedestal amb forma de "T" invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Color blanc. Dimensions generals: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm.
Unitats: 1

TA02.1: Taula plegable
Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides i cos cromat de 60mm de diàmetre. Pedestal amb forma de "T" invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Color blanc.Dimensions generals: 160 x 75-80 cm i alçada 70-74cm.
Unitats: 2

TA03: Taula rodona
Taula rodona amb sobre circular de laminat compacte HPL, color blanc RAL 9002, de 10-13 mm de gruix amb cantell arrodonit. Estructura de peu central format per una columna de tub metàl·lic pintat al epòxid color blanc RAL 9002 de ø 76-120 mm i 2 mm de gruix i una base circular de xapa d'acer de 5,5 mm de gruix i de ø 47-59 cm. Dimensions generals:Taula de ø 100 cm i altura 72-74 cm. Columna de tub metàl·lic ø 76-120 mm. Pes 32-38 Kg.
Unitats: 1

TA04: Tocador per vestidor
Moble auxiliar amb estructura i calaix fabricats en tauler de partícules amb revestiment de melamina i làmina acrílica d'alta resistència. La superfície superior incorpora un vidre temperat que protegeix el pla de treball, facilita la neteja i evita que les taques penetrin en el material. El calaix, ampli i folrat amb feltre, ofereix un espai generós per a guardar joies, accessoris o productes de maquillatge, i disposa d'un sistema d'obertura i tancament suau amb topalls. El moble pot complementar-se amb un mirall de paret o de sobretaula del format i estil desitjats. Color blanc. Dimensions generals: 120-130×40-50×75-80 cm (amplada × profunditat × alçada)
Unitats:1

TA07: Taula de suport forn
Taula robusta dissenyada per suportar forns ISP d'acer amb capacitat fins a 150 L, construïda amb estructura d'acer de gran resistència i equipada amb rodes orientables, totes amb sistema de fre per garantir fixació i seguretat durant l'ús. Incorpora una bandeja inferior per a emmagatzematge addicional. Dimensions generals: 650 x 715 x 750 mm (ample x fons x alt)
Unitats:1

TA09: Taula amb rodes abatible i graduable infantil
Taula amb rodes, abatible i graduable. L'estructura és metàl·lica, fabricada en tub d'acer de secció rodona i acabada amb pintura epòxid en pols polimeritzada al forn. El sistema d'abatiment del sobre funciona mitjançant frontisses metàl·liques d'alta resistència i una maneta d'accionament accessible per una sola persona. El sobre està fabricat en tauler de fusta laminada de faig de 25 mm de gruix, amb cantells arrodonits i acabat melamínic resistent a ratllades i humitat. La taula incorpora quatre rodes a la base de les potes per facilitar-ne el desplaçament. Acabat fòrmic blanc. Dimensions generals: 160x60 cm i altura 46-59 cm.
Unitats: 3

TA10: Tauleta auxiliar al torn
Tamboret de quatre potes fabricat íntegrament en acer inoxidable polit, d'alta resistència a la humitat, a l'oxidació i a l'ús intensiu. Potes equipades amb tacs antilliscants de goma per garantir l'estabilitat i la compatibilitat amb tot tipus de paviments. Disseny apilable, no requereix muntatge. Dimensions generals: ø 30-45 cm i alçada 45 cm
Unitats: 3

TA11: Taula de treball
Taula de treball amb estructura metàl·lica fabricada en acer tubular, acabada amb pintura epòxid polimeritzada al forn que garanteix una alta resistència i durabilitat. Les potes incorporen reguladors de nivell i permeten la integració d'electrificació mitjançant una safata oculta situada sota el sobre. El sobre és de tauler fenòlic compacte d'alta densitat (HPL compacte) de 12 mm de gruix, en color blanc mat, amb cantos arrodonits i una superfície especialment resistent a ratllades, humitat i agents químics.Dimensions generals: 90x200x76 cm (ample x llarg x alt)
Unitats: 2

TA12: Taula d'exterior
Taula amb estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de polièster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i altament resistent a la corrosió, fabricada amb materials 100% reciclats i reciclables. Disposa de peus tubulars d'acer de secció quadrada soldats a una estructura de suport, amb puntes de niló antilliscants per garantir estabilitat sobre diferents superfícies. El sobre és rectangular, realitzat en taulell compacte HPL adequat per a ús intensiu a la intempèrie. El conjunt presenta un disseny robust i és apilable fins a quatre unitats. Color tant de l'estructura com del sobre, és blanc. Dimensions generals: 110-120 x 70-80 cm, alçada 76cm
Unitats: 3

TA13: Taula d'exterior per infants
Taula amb estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de polièster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i altament resistent a la corrosió, fabricada amb materials 100% reciclats i reciclables. Disposa de peus tubulars d'acer de secció quadrada soldats a una estructura de suport, amb puntes de niló antilliscants per garantir estabilitat sobre diferents superfícies. El sobre és rectangular, realitzat en taulell compacte HPL adequat per a ús intensiu a la intempèrie. El conjunt presenta un disseny robust i és apilable fins a quatre unitats. Color tant de l'estructura com el sobre, és de color blanc. Dimensions generals: 80-110 x 70 cm, alçada 60 cm
Unitats: 2

PJ - PENJADORS

PJ1: Penjador de paret
Penjador de paret unitari, tipus pom de llautó cromat mat fixat amb un tac i un cargol a suport. Penjadors de llautó cromat de 68 mm de llarg coll a la paret. Se subministra una volandera d'assentament cromada. Dimensions generals: 2x2x6,8 cm. Pes de la unitat de 4,2 Kg.
Unitats: 31

PJ2: Penjador de peu
Penjador de peu, fabricat amb tres potes de fusta de faig envernissada inclinades, rematades superiorment amb un element en forma de forca que incorpora dues banyes, una de curta i una de llarga, per facilitar la col·locació de peces de roba o complements. L'estructura central és d'acer pintat en color blanc, i inclou dos elements horitzontals disposats sobre una base,

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

que aporten estabilitat i permeten utilitzar la part inferior com a superfície auxiliar per a deixar-hi objectes lleugers. Dimensions generals: 47 x 176 cm (amplada x alçada). Capacitat: 6 penjadors + 1 bossa.
Unitats: 1

PJ3: Penja-cadires
Pack de 2 ganxos d'acer per a muntatge en paret per a emmagatzematge d'eines i objectes voluminosos. Construcció d'acer amb recobriment en pols (antioxidant). Inclou ferratges de fixació per a muntatge sobre muntants estàndard. Acabat de color blanc RAL 9010. Dimensions generals: 7x10x25 cm (ample x alt x fons)
Unitas: 8

PJ4: Penja-cadires mòbil
Carretó amb estructura fabricada en acer reforçat, amb tecnologia de soldadura multipunt que garanteix una elevada estabilitat i durabilitat. Té una capacitat de càrrega màxima de 90 kg, fet que permet el transport simultani de fins a 14 cadires plegables. Incorpora rodes giratòries massisses d'ampli diàmetre, equipades amb sistema de frenada de seguretat, i inclou una cinta de subjecció de 1,15 m per assegurar correctament les cadires durant el desplaçament. Dimensions generals: 60–80×35–55× 65–70 cm. Pes net aproximat: 5,65 kg.
Unitats: 6

PJ5: Burra
Penjador doble fabricat en acer lacat en color blanc, amb estructura estable i dues barres fixes, superior i intermèdia, que augmenten la capacitat de penjat. Incorpora rodes giratòries per facilitar el desplaçament i la maniobra en espais de treball o magatzems. Dimensions: 50-200 x 52 x 18-200 cm (amplada × profunditat × alçada)
Unitats: 8

PJ6: Ganxos per a material tècnic
Element mural fabricat en xapa d'acer de 5 mm de gruix, material idoni per a garantir la rigidesa, la durabilitat i la capacitat de càrrega necessària en entorns tècnics. La peça incorpora diversos punts de penjat integrats en el propi panell, aptes per suportar equipament i eines de pes mitjà. El conjunt es fixa a la paret mitjançant ancoratges metàl·lics de seguretat adequats per al suport de càrrega i ús intensiu. Acabat superficial amb pintura epòxid polimeritzada al forn, tots els cantells es presenten polits per evitar arestes vives i garantir un ús segur. Dimensions generals: 160 × 25 × 10 cm
Unitats: 2

CA - SEIENTS

CA01: Cadira operativa (per a oficina)
Base d'alumini polit de cinc radis amb rodes conductives giratòries 360° de Ø 65 mm amb sistema d'autofrenada. Seient i respatller regulables en alçada i profunditat, tensió de basculació regulable, bloqueig de respatller en posició avançada i bloqueig multiposocions del respatller. Braços d'alumini polit i recolzament de polipropilè regulables en alçada, profunditat i angle. Amb mecanisme Sincroi. Seient entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de fusta laminada i escuma flexible de poliuretà de 40kg/m³ de densitats i 30 mm de gruix. Respatller entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de poliamida reforçada i espuma flexible de poliuretà de 30kg/m. Carcassa posterior vista de polipropilè en color negre. Les diferents parts de la cadira estan interconnectades per un cablejat que afavoreix la dissipació de les càrregues electroestàtiques 26% de material en pes reciclat. Reciclable en un 94% en pes, amb embalatge 100% reciclable. Dimensions generals: Alçada total: 96 cm. Alçada del seient: 48-60 cm. Amplada del seient: 60 cm. Profunditat: 47.5 cm
Unitats:10

CA02: Cadires apilables amb respatller mig i reposabraços
Cadira apilable amb respatller mig i reposabraços. Carcassa de fusta de bedoll amb pad de seient en polipropilè reciclable, que garanteix confort i fàcil manteniment. L'estructura és de quatre potes amb braços integrats, fabricada en tub rodó d'acer laminat en fred Ø16 × 2 mm, amb acabat lacat en color blanc. Les unions es realitzen mitjançant soldadura en arc amb aportació de fil d'acer, que assegura una gran rigidesa. Les potes incorporen feltre per evitar sorolls i protegir el paviment. Cadira apilable entre 6 i 12 unitats amb carro de transport específic. Dimensions generals: Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm. Pes 8-10 Kg.
Unitats: 50

CA03: Cadira
Cadira apilable amb respatller mig. Carcassa de fusta de bedoll amb pad de seient en polipropilè reciclable, que garanteix confort i fàcil manteniment. L'estructura és de quatre potes, fabricada en tub rodó d'acer laminat en fred Ø16 × 2 mm, amb acabat lacat en color blanc. Les unions es realitzen mitjançant soldadura en arc amb aportació de fil d'acer, que assegura una gran rigidesa. Les potes incorporen feltre per evitar sorolls i protegir el paviment. Cadira apilable entre 6 i 12 unitats amb carro de transport específic. Dimensions generals: Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm. Pes 8-10 Kg
Unitats: 17

CA04: Cadira plegable
Cadira fabricada íntegrament en polipropilè reforçat amb fibra de vidre, material lleuger, resistent i 100% reciclable. El bastidor integra un mecanisme de plegat que permet l'obertura i el tancament amb una sola mà, i el disseny ergonòmic facilita una postura cómoda en usos prolongats. La cadira és apilable fins a 10 unitats i presenta una superfície d'acabat mat, resistent a la humitat i als raigs UV, adequada tant per a espais interiors com exteriors. Les potes, formades per la mateixa peça estructural, incorporen puntes antilliscants en elastòmer termoplàstic, que milloren l'estabilitat i protegeixen el paviment. Dimensions generals: 46 x 49 x 77 cm (amplada x profunditat x alçada). Pes aproximat 4 kg
Unitats: 131

CA05: Coixins per seure a terra
Coixí quadrat per seure a terra color gris antracita, amb farciment interior de fibres de polièster que garanteixen consistència i confort. Presenta un gruix reforçat per al seu ús directe a terra, costures resistents i acabat tèxtil suau apte per a espais interiors com zones de lectura, aula de música o racons de descans. Lleuger i fàcil de traslladar, amb manteniment senzill segons instruccions del fabricant. Dimensions generals:30-40 x 30-40 cm i gruix aproximat 10cm.
Unitats: 33

CA06: Tamboret de treball
Tamboret sense respatller, amb alçada regulable. L'estructura està formada per quatre potes de tub d'acer de Ø 20–22 mm, soldades entre sí a un eix central, i acabades amb tacs antilliscants de polietilè per garantir estabilitat. Disposa d'un reposapeus realitzat amb arc d'alumini polit de Ø 14 mm. Tota l'estructura presenta un acabat d'acer pintat. El seient és circular, fabricat en fusta de roure amb acabat en vernís incolor, i és regulable manualment en alçada mitjançant un eix roscat W-1 amb topall de seguretat que evita l'extracció del seient en la posició més alta. Dimensions generals: Alçada regulable entre 45 i 76 cm, seient de 45–60 cm i amplada de Ø 44–50 cm
Unitats: 15

CA07: Tamboret per a torn ceràmic
Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Dimenisons generals: amplada del seient de Ø 44–50 cm
Unitats: 3

CA08: Cadires per a infants
Cadira apilable amb respatller mig. Carcassa de polipropilè blanc ral 9010 amb pad de seient en polipropilè reciclable, que garanteix confort i fàcil manteniment. L'estructura és de quatre potes, fabricada en tub rodó d'acer laminat en fred Ø16 × 2 mm, amb acabat lacat en color blanc. Les unions es realitzen mitjançant soldadura en arc amb aportació de fil d'acer, que assegura una gran rigidesa. Les potes incorporen feltre per evitar sorolls i protegir el paviment. Cadira apilable entre 6 i 12 unitats amb carro de transport específic. Dimensions: 160 × 25 × 10 cm.
Unitats: 10

GU - GUIXETES

GU1: Buc
Buc estructura i els calaixos estan fabricats en planxa metàl·lica pintada amb recobriment epòxid de color blanc RAL 9002, que proporciona una elevada resistència al desgast i un acabat homogeni i durador. Disposa de tres calaixos, el superior amb safata organitzadora per a llapis i petits accessoris, i dos calaixos inferiors de major capacitat. Incorpora sistema antibolcada que evita l'obertura simultània de diversos calaixos, així com pany amb clau de seguretat. El conjunt està equipat amb quatre rodes orientables, dues d'elles amb fre, que garanteixen una mobilitat suau i una estabilitat òptima en posició fixa. Acabat blanc RAL 9002. Dimensions generals: 40-43x50-55x50-55 cm
Unitats: 7

GU2: Moble emmagatzematge modular
Mòdul metàl·lic de 1028 × 405 × 1208 mm, amb laterals de xapa laminada en fred de 0,8 mm, ranurats a 12,5 mm per regulació d'elements interns i amb peus regulables. Inclou 7 calaixos metàl·lics amb frontal plegat, guies amb rodaments de

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 17 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

boles, extracció del 70%, fre mecànic final i càrrega màxima de 25 kg per calaix. Bald es superior i inferior en xapa d'acer de 0,8 mm, reforçades amb plecs perimetral s. Fons posterior format per panells metàl·lics de 1 mm amb encaix per rigidització. Acabat en pintura epoxi polièster, classificació de reacció al foc A2-s1,d0 color blanc RAL 9010.

BA - BANCS

BA1: Banc vestidor per canviar-se
Banc per a vestuari format per estructura tubular d'acer lacat amb potes de poliamida i llistons de taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior. Estructura de tub metàl·lic quadrat de 30x30x2mm lacat al forn a 200 º C amb acabat de color blanc ral 9010 i llistons de taulell fenòlic amb acabat de color blanc RAL 9010. Dimensions generals: 1500x370x450 mm. Pes: 15 Kg
Unitats: 3

BA3: Banqueta per a facilitar accés a infants.
Tamboret de dos esglaons, amb estructura metàl·lica lacada en color blanc i dos graons de fusta massissa acabats amb vernís protector transparent, que proporciona resistència a la humitat i facilita la neteja. Les superfícies superiors presenten un lleuger efecte antilliscant per millorar la seguretat d'ús. Element apte per a ús domèstic o com a suport auxiliar en espais interiors, funcionant tant com a petit esglaó d'accés com a seient eventual. Dimensions generals: 45-50 × 45-50 × 47 cm (amplada × profunditat × alçada)
Unitats: 4

EV - ELEMENTS VERTICALS

EV1: Plafó de suro
Tauler mural de suro natural per a ús interior, model estàndard. Panell fabricat amb planxa de suro aglomerat d'alta densitat (8–10 mm de gruix), muntat sobre suport rígid per garantir la seva estabilitat dimensional. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres arrodonides. Superfície apta per a la col·locació de xinxetes i agulles d'oficina, resistent a la compressió i fàcil de mantenir. Subministrat amb els elements de fixació mural inclosos. Dimensions generals: 200 x 122 cm (alçada x amplada)
Unitats:1

EV2: Pissarra amb pentagrama mòbil
Pissarra blanca mòbil amb pentagrama serigrafiat, superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat d'alta resistència a ratllades i agents químics, apte per a ús intensiu amb retoladors esborrables. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres de seguretat en ABS injectat. Estructura autoportant amb bastidor metàl·lic tubular d'acer, 2T invertides. Sistema de gir 360° amb bloqueig en posició vertical per ambdós costats. Base amb quatre rodes, totes amb fre. Inclou safata porta-retoladors d'alumini extruit. Dimensions generals: 200 × 122 cm (amplada × alçada)
Unitats: 3

EV3: Pissarra amb pentagrama
Pissarra blanca amb pentagrama serigrafiat, superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat d'alta resistència a ratllades i agents químics, apte per a ús intensiu amb retoladors esborrables. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres de seguretat en ABS injectat. Estructura autoportant amb bastidor metàl·lic tubular d'acer, 2T invertides. Sistema de gir 360° amb bloqueig en posició vertical per ambdós costats. Base amb quatre rodes, totes amb fre. Inclou safata porta-retoladors d'alumini extruit. Dimensions generals: 200 x 120 cm (amplada x alçada)
Unitats: 2

EV4: Pisarra tipus vileda
Pissarra blanca mural magnètica sense marc. Superfície d'acer vitrificat d'alta duresa i resistència a ratllades, apta per a ús intensiu amb retoladors esborrables en sec. Acabat llis i brillant que facilita l'escriptura i la neteja. Panell autoportant de 10 mm de gruix aproximat amb dors laminat per evitar deformacions. Fixació mural oculta mitjançant sistema d'imants o ancoratges mecànics invisibles, permetent una instal·lació modular i contínua sense juntes visibles. Dimensions generals: 150 × 100 cm (amplada × alçada)
Unitats: 2

EV5: Plafó mòbil amb rodes per exposicions
Estructura metàl·lica autoportant amb marc d'acer pintat amb pols epòxid en color blanc Ultra White. Panell central disponible en diferents acabats: superfície d'escriptura tipus whiteboard, teixit fonoabsorbent o panell mixt per a ús multifuncional. Equipat amb quatre rodes ocultes de poliamida amb sistema de bloqueig per facilitar el desplaçament i la fixació. Disseny modular i lleuger, apte per a configuracions flexibles en oficines, aules o espais col·laboratius. Compatible amb accessoris magnètics o elements d'exposició.Dimensions generals: 120 × 180 cm (amplada × alçada)
Unitats: 6

EV6: Plafó de fusta perforat per eines 60x90
Plafó de fusta d'alta densitat amb perforacions uniformes que permeten la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars per organitzar eines o material tècnic. Acabat superficial en melamina de color clar, resistent al desgast i fàcil de netejar. Instal·lació mural mitjançant cargols i tacs metàl·lics, amb possibilitat de configuració personalitzada segons les necessitats de l'espai. Dimensions generals: 60 x 90 cm
Unitats: 8

EV7: Mirall
Mirall rectangular amb superfície de vidre polit d'alta claredat, amb les vores protegides mitjançant marc posterior d'alumini anoditzat per garantir estabilitat i durabilitat. Apte per a zones de bany o espais amb humitat, incorpora tractament antienboirament i protecció específica contra la condensació. La instal·lació es realitza amb suports metàl·lics ocults i sistema d'ancoratge de seguretat. Dimensions generals: 80-100 x 90-95 cm
Unitats: 1

EV12: Plafó de fusta per exposició d'elements en 2d i 3d
Panell perforat de fusta de pi amb acabat de pintura blanca de 480 × 732 mm. Dissenyat per a l'emmagatzematge d'eines, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. La fixació mural es realitza mitjançant cargols i tacs metàl·lics, assegurant una instal·lació segura i estable. El panell permet una organització eficient de material i un fàcil accés a les eines. Ideal per a espais tècnics, magatzems o tallers.
Unitats: 16

PA - RESIDUS

PA1: Paperera sanitaria
Paperera sanitària amb tapa basculant i pedal. Cos cilíndric fabricat en acer pintat amb recobriment epòxid, resistent a la humitat i a l'oxidació. Mecanisme d'obertura amb pedal inferior d'accionament suau i tancament automàtic de la tapa mitjançant frontissa metàl·lica amortida. Interior amb cub extraïble de plàstic per a facilitar el buidatge i la neteja. Base amb anella antilliscant de goma. Acabat color blanc. Dimensions generals: Ø 17 × 24 cm (diàmetre × alçada). Capacitat: 3 L.
Unitats: 9

PA2: Paperera
Estructura de xapa d'acer 0,8mm de gruix i acabat amb pintura epoxi en pols de 80 micres 30% mat, texturada en color blanc Ral 9002. A l'interior hi ha dos elements cilíndrics que permeten l'abatiment de la tapa i la nansa. Tapa situada a la part superior de xapa d'acer d'1,2 mm de gruix, amb un tractament de cataforesis i acabat pintat de les mateixes característiques, en color blanc. La tapa cobreix visualment l'interior i permet l'entrada de residus per un forat quadrat de 120-140 x 120-140 mm. Base en ABS color negre, amb nervi rigiditat i topalls de goma antilliscants. Dimensions generals: Amplada de 24-30 cm, profunditat de 24-30 cm i altura de 49-59 cm. Pes 8-10 kg. Capacitat per a 40-60L reciclatge.
Unitats: 13

PA3: Cubell pel rebuig
Cubell pel rebuig amb cos cilíndric fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE) amb parets gruixudes, resistent a impactes, productes químics i variacions de temperatura. Disseny amb canals de ventilació que faciliten l'extracció de bosses fins a un 50% amb menys esforç. Inclou nanses ergonòmiques reforçades a la base i a la part superior per a un maneig segur, i anell perimetral reforçat que evita deformacions. Apte per a ús interior i exterior. Dimensions generals: Ø 55 × 70 cm (diàmetre × alçada). Capacitat: 121 l.
Unitats: 4

PA4: Cubell multiproducte
Cos fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE), resistent a impactes i productes químics, amb acabat llis de fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol serigrafiat de reciclatge en blanc segons codificació estàndard. Apilable i compatible amb bosses estàndard. Dimensions generals: 39 ×30 × 50 cm (amplada × profunditat × alçada).Capacitat: 39 L
Unitats: 2

ALTRES

PAR: Paraigüer de forma quadrangular. Estructura de xapa d'acer amb acabat de pintura epoxi de 0,8 mm de gruix. Separadors de paraigües format per dues barres d'acer en forma de creu. Base de plàstic ABS, amb una cara interior

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 18 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

reticulada per tal que els paraigües no patinin. Inclou taps de goma antilliscants. Acabat blanc RAL 9002. Dimensions generals: Amplada de 23,5-25 cm, profunditat de 12-25 cm i alçada de 36-49 cm. Pes de 2,4-6 kg.
Unitats: 9

JA: Jardinera
Jardinera fabricada en acer galvanitzat en calent amb recobriment en pols Tiger Drylac (pintura al forn) per a ús exterior o interior. Volum de 250 L i pes de 23 kg. Acabat Blanc RAL 9010, resistent a la intempèrie i a la corrosió. Disseny robust, amb cantonades reforçades i superfície llisa fàcil de netejar. Amb borsa interior de feltre específica del fabricant i dipòsit d'aigua. Estructura autoportant. Dimensions: 100-150 x 40-50 x 50 cm.
Unitats: 4

FAR: Faristol
Faristol amb suport plegable sobre trípode, destinat a sostenir partitures o llibres de música durant l'execució instrumental, assaigs o classes. Disposa d'una safata metàl·lica i un sistema d'alçada regulable. Fabricat en acer de color negre, presenta un disseny lleuger, funcional i fàcil de transportar. Dimensions generals: Safata metàl·lica: 460 × 230 mm. Sistema d'alçada regulable entre 460 i 1050 mm. Pes aproximat d'1 kg
Unitats: 20

FO: Forn ceràmic
Forn amb capacitat de 70 litres i alimentació trifàsica, dissenyat per a cocció ceràmica d'alta temperatura. Estructura exterior d'acer lacat i cambra interior refractària, amb resistències situades als dos laterals per garantir una distribució homogènia de la calor. Temperatura màxima de treball: 1300 °C, adequada per a pastes ceràmiques d'alta cocció, gres i porcellana. Element robust i apte per a entorns educatius o tallers especialitzats. Dimensions generals: Potència: 5,5 kW trifàsic.Pes: 120 kg. Mesures exteriors: 690×850×700 mm (amplada × alçada × profunditat).
Unitats: 1

RE: Reixeta per desguàs
Peça fabricada en acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió i a la humitat. Disposa de microperforacions fines per a la retenció de residus petits i evitar l'obstrucció del desguàs. Disseny apte per a piques de cuina i lavabos estàndard, amb vora reforçada i fàcil extracció per a neteja. Resistent a l'ús continu i apte per a rentaplats. Dimensions generals: Ø 7,5 cm (diàmetre exterior).
Unitats: 4

CAN: Canviador per a nadons
Canviador horitzontal per a fixació mural, fabricat en polipropilè blanc combinat amb acer inoxidable AISI 304, amb acabat setinat d'alta resistència. Incorpora additiu antibacterià i sistema ionitzador, que contribueixen a l'eliminació de virus i bacteris, garantint un ús higienitzat en entorns públics o espais infantils. Element robust, segur i dissenyat per a un manteniment fàcil i durador. Dimensions generals: Amplada 860-905 mm, profunditat 100-104 mm i altura 480 -520 mm. Pes 12,4-16 Kg.
Unitats: 2

PAI: Taula de llum led
Placa de calcar retroil·luminada i estructura ultrafina, formada per un panell acrílic d'alta transparència apte per a un ús professional o educatiu. Disposa de brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa, permetent adaptar la llum a diferents necessitats de traçat o revisió. Ofereix una visualització nítida d'imatges per a calc, disseny o treballs gràfics. El conjunt inclou la taula de llum, cable d'alimentació, adaptador, quatre imants de subjecció i manual d'ús. Dimensions generals: 90-100 x 60-70 cm.
Unitats: 1

PAI.1: Taula de llum led
Placa de calcar retroil·luminada i estructura ultrafina, formada per un panell acrílic d'alta transparència apte per a un ús professional o educatiu. Disposa de brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa, permetent adaptar la llum a diferents necessitats de traçat o revisió. Ofereix una visualització nítida d'imatges per a calc, disseny o treballs gràfics. El conjunt inclou la taula de llum, cable d'alimentació, adaptador, quatre imants de subjecció i manual d'ús. Dimensions generals: 60-70 x 40-50 cm.
Unitats: 2

PO1: Carro porta cadires apilables
Carro dissenyat per a la recollida, transport i emmagatzematge de cadires, compatible amb el model de cadira escollit. Estructura metàl·lica soldada de gran rigidesa, acabada amb pintura epòxid polimeritzada al forn, resistent al desgast i a l'ús intensiu. Equipat amb quatre rodes orientables, dues d'elles amb fre de bloqueig, que garanteixen un desplaçament estable i segur durant les maniobres. Apte per facilitar l'apilament i la mobilitat de conjunts de cadires en espais docents i polivalents. Acabat amb color negre RAL 9005. Dimensions generals: Dimensions de 90-95 x 120-125 cm
Unitats: 1

PO2: Carro porta coixins
Carro porta coixins fabricat en tauler bilaminat color blanc de 19 mm. de gruix, cantonera amb PVC de 2 mm. Incorpora rodes de plàstic amb fre. Conjunt compacte i maniobrable. Capacitat per a 6 coixins.Dimensions generals: 40 x 60 x 40 cm (ample x alt x fons).
Unitats: 4

PAS: Parasol
Estructura d'alumini lacat en color blanc opac i lona acrílica tractada per resistir la radiació UV, la humitat i la decoloració. De forma quadrada. Mecanisme d'obertura i tancament manual amb maneta d'accionament suau i bloqueig de seguretat. Pals i varetes d'alumini extrusionat de secció reforçada, unides mitjançant articulacions d'acer inoxidable. Base quadrada fabricada en acer galvanitzat amb acabat pintat epòxid blanc. Inclou funda protectora per al seu emmagatzematge. Dimensions generals: 300 × 300 cm amb alçada total de 260 cm.
Unitats: 6

ES1: Tarimes 2x1
Estructura fabricada amb marc d'alumini extrusionat amb carril d'acer, d'alta resistència i mínima deflexió per garantir una gran estabilitat. Superfície superior de fusta contraxapada negra amb recobriment vinílic antilliscant Hexa, apta per a ús interior i exterior. Compatibilitat amb potes estàndard del mercat (Ø48,3 mm, 50×50 mm i 60×60 mm). Dimensions generals: 2000 × 1000 mm. Altura del marc: 90 mm. Pes total de 32 kg. Capacitat de càrrega de 750 kg/m².
Unitats: 12

ES2: Escala per baixar tarima
Escala modular fixa amb potes ajustables per possibilitar connexió amb tarimes no anivellades. Estructura d'acer i esglaons de fusta amb recobriment vinílic Hexa antilliscant. Dimensions generals:30 x 100 cm (fons x ample). Altura 20 cm.
Unitats:1

ES3: Barana tarima
Confeccionada en acer amb acabat negre, incorpora dos connectors integrats per a fixació ràpida a la tarima tipus Deck750. Inclou barra intermèdia de seguretat per evitar la caiguda d'objectes baixos. Adequada per a la utilització en conjunció amb sistemes modulars d'escenari, permetent la unió de diverses baranes a través dels connectors de dos punts per garantir estabilitat i continuïtat de l'equipament. S'entrega amb materials de fixació i compleix els requisits d'instal·lació de plataformes elevades. Dimensions generals: 2000 × 1000 mm (llarg × alt). Pes aproximat de 10,7 kg.
Unitats: 10

MD 1.4.3 Mobiliari a mida (M)

PR02: Taulell estudi gravació
Subministrament i col·locació de taula. Codi PR02. Taulell executat amb panell superior de fusta laminada de pi de 90×400 cm (dimensions ajustables segons documentació gràfica) i gruix 30 mm, preparat amb capa segelladora i dues capes de pintura plàstica RAL1015 aplicades a pistola. Superfície superior i cantejat revestits amb fòrmica segons especificacions del projecte, en color Heraklith, RAL 1015 o similar. Fixació a paret mitjançant tubs d'acer 30x30x2 mm lacats al forn color RAL 1015. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.1
Unitats:1

BA2: Banc de fusta
Subministrament i col·locació de banc de fusta, amb codi BA2. Banc de 2400 × 400 mm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior i els cantos del taulell es revesteix amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrnica color blanc RAL 9010, la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura plàstica aplicada a pistola color RAL 9010. El banc es sustenta amb una subestructura metàl·lica longitudinal en perfil d'acer en forma de L, acabada amb pintura epoxi blanc RAL 9010, fixada mecànicament a la part inferior del taulell. El conjunt es recolza sobre cinc punts de suport metàl·lics, distribuïts regularment al llarg de la peça amb una separació aproximada de 50 cm entre cada suport. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.2
Unitats: 2

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 19 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

PR03: Prestatge aula A3
Subministrament i col·locació prestatge aula A3, codi PR03. Lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. La cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cremallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. Dimensions 252x30 cm especificades segons documentació gràfica del projecte. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.2
Unitats: 1

PR05: Prestatges d'exposició fusta
Subministrament i col·locació de prestatges d'exposició, amb codi PR05. Lleixes amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. Cara superior i cantejat revestits amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. Dimensions especificades segons documentació gràfica del projecte. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.3
Unitats: 1

PR06: Moble-prestatgeria per pica
Subministrament i muntatge de conjunt de moble-prestatgeria amb pica. Codi PR06. Conjunt compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. Composta per tres taulells de mdf hidròfug de 20mm, xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Inclou aixeta i pica d'acer inox doble soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Dimensions definides segons la documentació gràfica del projecte. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.4
Unitats: 1

PR07: Prestatge per guardar fils i materials de costura
Subministrament i col·locació de prestatge per guardar fils i materials de costura, codi PR07. Lleixes amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. Cara superior i cantells revestits amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. Dimensions: 30 x 204 cm (ample x llarg) i 25 mm gruix. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.5
Unitats: 1

TA05:Taula treball per a 10 persones
Subministrament i col·locació de taula. Codi TA05. Taula formada per un panell superior de 320 × 100 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.6
Unitats: 1

TA06: Taula 120x240 cm
Subministrament i col·locació de taula de treball, amb codi TA06. Taula formada per un panell superior de 120 x 240 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al fom color blanc ral 9010. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.7
Unitats: 2

TA08: Taula per a 6 maquines de cosir (45 cm profunditat)
Subministrament i col·locació de taula per a 6 maquines de cosir, amb codi TA08. Formada per un panell superior de 360 × 45 cm (dimensions a ajustar segons documentació gràfica), executat amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. La cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.8
Unitats:1

EV8: Tauler d'anuncis/suport per a fulletons
Subministrament i col·locació de tauler d'anuncis/suport per a fulletons. Codi EV8. Element de 180 × 143 cm, (equivalent a 14 maons) format per una estructura inferior de fusta laminada de pi de 10 mm de gruix, acabada amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El panell frontal destinat a anuncis es realitza amb xapa metàl·lica plegada de 2 mm de gruix, pintada al forn en color blanc RAL 9010 i fixada sobre un plafó inferior d'MDF de 19 mm. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.9

EV9: Mirall per a camerino
Subministrament i col·locació del mirall per a camerino. Codi EV9. Dimensions generals 345x120x5cm compost per marc perimetral, dos eixos centrals i panell de fons realitzat amb estructura de panells de fusta laminada de pi de gruix 20mm. Per pintar, amb capa segelladora i dos capes d'acabat amb pistola, color a definir per la DF. El conjunt inclou la instal·lació del sistema d'il·luminació compost per 50 portabombetes i bombetes tipus E27 de 7W i 4500K, inclosa en el conjunt. El mirall serà incolor de e: 5mm enrasat exteriorment amb el marc perimetral i central. Les dimensions del mirall seran tres unitats de 115x115cm a ajustar segons detalls en documentació gràfica. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.10

EV10: Mirall paret per aula de música 250x150
Subministrament i col·locació de mirall de paret per aula de musica. Codi EV10. Dimensions generals 250x150x2.5 cm. Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm. Amb pel·lícula posterior antitrencament segons normativa, adherit sobre suport de panell MDF de 20 mm de gruix per garantir estabilitat i planimetria. Fixació a paret mitjançant subestructura oculta metàl·lica.
Unitats: 6

EV11: Plafó fusta perforat per eines amb prestatge
Subministrament i col·locació de plafó de fusta perforat per eines amb prestatge, codi EV11. Dimensions de 150x110 cm gruix 2cm. Estructura fabricada en tauler de fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i elements modulars. Prestatge inferior integrat, de fusta laminada de pi, 150×20 cm, fixat mecànicament al plafó mitjançant ferratges d'acer inoxidable, apte per a la col·locació d'eines manuals o petits materials. Acabat superficial en melamina de color clar, que facilita la neteja i aporta resistència al desgast i la humitat. Fixació mural mitjançant tacs i cargols metàl·lics de seguretat, amb possibilitat de desmuntatge per manteniment o reconfiguració. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.10
Unitats: 2

MR: Mostrador amb rodes
Subministrament i col·locació de mostrador amb rodes amb codi MR. Fabricat a mida amb tauler MDF laminat en color blanc RAL 9010, configurat mitjançant tres panells, un de frontal i dos laterals, que defineixen un volum de geometria rectangular. Incorpora dos prestatges interiors ocults, un de longitud completa entre els laterals i un segon prestatge superior de dimensions reduïdes. La base està equipada amb quatre rodes pivotants ocultes, dues amb fre de bloqueig, que permeten el desplaçament i la fixació del mostrador segons les necessitats de l'espai. Els panells frontal i laterals presenten una superfície llisada i contínua, sense juntes visibles. L'acabat superficial s'executa amb melamina blanca d'alta resistència al ratllat i a la humitat. Les unions entre panells es resolen mitjançant ferratges metàl·lics ocults, que aporten rigidesa i una imatge neta del conjunt. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.10
Unitats: 1

MP: Moble-Pica
Subministrament i muntatge de moble-pica, amb codi MP. Conjunt compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. Composta per taulell de mdf hidròfug de 20mm, xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Inclou aixeta i pica d'acer inox doble soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Dimensions especificades segons documentació gràfica. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.11
Unitats: 1

MA2: Moble aula infantil
Subministrament i muntatge de moble aula infantil, amb codi MA2. Dimensions generals de 190x30x93 cm, dividida en dividida en 4 mòduls verticals de 48 cm d'amplada cadascun, amb una lleixa intermèdia per mòdul, configurant un total de 8 compartiments. Fabricada amb tauler de pi laminat de 19 mm de gruix, amb acabat superficial en laminat tipus fòrmica color blanc RAL 9010 i cantells vistos també acabats. Inclou sistema de regulació d'alçada de lleixes mitjançant cremalleres mecanitzades laterals, que permet el posicionament variable de les lleixes segons necessitats. Incorpora sòcol inferior de 5 cm. Veure plànol Documentació Gràfica A.04.3.12
Unitats: 1

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 20 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

ESTORS

Estors tipus screen:

ES01: Estor enrotllable per dimensions de forat 240x220 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini Ø38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc
Unitats: 2

ES01.1: Estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini Ø38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar
Unitats: 2

ES02: Estor enrotllable per dimensions de forat 175x260 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini Ø38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.
Unitats: 2

ES03: Estor enrotllable per dimensions de forat 140x250 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini Ø38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.
Unitats: 1

ES07: Estor enrotllable per dimensions de forat 225x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini Ø38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.
Unitats: 2

ES09: Estor enrotllable per dimensions de forat 127x147 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini Ø38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar.
Unitats: 2

ES10: Estor enrotllable per dimensions de forat 219x220 cm de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre, eix de tub d'alumini Ø38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.
Unitats: 10

Estors tipus blackout:

ES04: Subministrament i col·locació de estor tipus "blackout" per forat 240x220 cm (amplada x alçada) amb codi ES4. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2)
Unitats: 1

ES05: Subministrament i col·locació de estor tipus "blackout" per forat 175x260 cm (amplada x alçada)amb codi ES05. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2)
Unitats: 2

ES06: Subministrament i col·locació de estor tipus "blackout" per forat 140x250cm (amplada x alçada) amb codi ES06. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2)
Unitats: 1

ES08: Subministrament i col·locació de cortina "blackout" per forat 225x244 cm (amplada x alçada) amb codi ES08. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2)
Unitats: 2

A Barcelona, Novembre 2025

Josep Mª Julià Capdevila

Manuel Julià Verdaguer

Jordi Gorgues Xixons

Albert Clèries Vilamajó

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 21 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 22 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

MN. Memòria de compliment de normativa

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 23 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

DOCUMENT I - MEMÒRIA

MN Compliment de Normativa i Requeriments del client

A continuació es defineix i justifica per a cada un dels requisits les exigències que ha de complir la proposta de subministrament, per tal que es doni compliment als llindars previstos per la normativa així com les limitacions d'ús o les exempcions de les prestacions, derivades de les condicions de l'encàrrec o de les necessitats del projecte.

MN 1.5.1 Accessibilitat

El present projecte de subministrament compleix la secció de **Seguretat d'utilització i accessibilitat (SUA)** donant compliment al **document SUA 9** i el **Codi d'accessibilitat de Catalunya D209/2023** de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació.

- Normativa aplicable:
CTE – Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat

Sección SUA 9 Accesibilidad

1.2 Dotación de elementos accesibles
1.2.7 Mobiliario fijo. El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

La proposta dona resposta al ***CTE – Document Bàsic SUA-Seguretat d'utilització i accessibilitat, Secció SUA 9 Accessibilitat, apartat 1.2 Dotació d'elements accessibles*, així com els *articles 68, 70, 105 i 120* del *Decret 209/2023 del 28 de novembre, Codi d'accessibilitat de Catalunya*).**

Es fa constar que tots els requeriments normatius relatius a l'accessibilitat dels punts d'atenció al públic van ser justificats i acreditats en la Memòria de Compliment de Normativa del Projecte de Reforma i Ampliació de l'edifici de "El Club" de Torelló – Projecte Executiu, en el qual es van projectar i executar tots els punts d'atenció al públic de l'edifici.

- Normativa aplicable:
Llei 209/2023, de 28 de novembre, Codi d'accessibilitat de Catalunya.

Article 68
Itineraris
68.2 Quan l'establiment disposa de diferents espais o recintes en què s'ofereix una mateixa activitat o servei, els itineraris accessibles o practicables, segons correspongui, han de permetre accedir, com a mínim, als espais, recintes i elements d'ús públic següents:

Ús pública concurrència	- Al 50% dels punts d'atenció al client amb serveis similars - Al 50% dels espais i sales destinats a conferències que tinguin característiques similars i admetin la mateixa activitat - Al 30% dels recintes exteriors destinats a una mateixa activitat esportiva amb condicions d'ús anàlogues - Al 30% dels recintes interiors destinats a una mateixa activitat esportiva amb condicions d'ús anàlogues - A totes les andanes en estacions de transport i al 50% de les zones destinades a sales d'espera
Ús docent	- Al 30% de les aules sense ús determinat i que es poden assignar a un curs o matèria segons necessitats - A totes les aules destinades a una matèria específica

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Article 70
Comunicació
70.1 Els edificis i establiments d'ús públic han de disposar d'una instal·lació anell d'inducció magnètica o altres tecnologies que ofereixin la mateixa funcionalitat, convenientment senyalitzada amb el logotip corresponent, com a mínim a les zones, llocs o serveis que indica la taula següent, quan aquests siguin objecte de reforma, així com quan es produeixi un canvi d'ús o es compleixin els terminis que indica l'annex 3e:

Ús pública concurrència (excepte locals socials)	Centres de l'Administració Oficines obertes al públic de companyies subministradores de serveis públics o d'organitzacions empresarials, professionals i patronals	- A la recepció principal - Al 10% dels taulells d'atenció al públic per a cada tipus de tramitació - Als auditoris i les sales de conferències (les mateixes condicions que per a l'ús pública concurrència)
Ús docent	Ensenyament no reglat de més de 250 m2 de superfície útil	- A la recepció principal - Als auditoris i les sales de conferències (les mateixes condicions que per a l'ús pública concurrència)

Capítol 5
Accessibilitat als productes

Article 105
Àmbit d'aplicació
Les prescripcions d'aquest capítol s'apliquen als productes que estiguin a l'abast del públic en general, bé per ser utilitzats directament, bé per ser adquirits per al consum.

Article 112
Productes a l'edificació
112.1 Les condicions d'accessibilitat que indica aquest article s'apliquen:
c2. Ús pública concurrència: quan l'establiment té una ocupació superior a 50 persones.
c3. Ús docent i sanitari i assistencial: quan l'establiment té més de 100 m2 de superfície útil.

112.3 Els elements de senyalització i els panells informatius han de ser accessibles en el seu disseny i ubicació i han de garantir la informació més rellevant amb textos de lectura i comprensió fàcils, d'acord amb les pautes que preveu la norma UNE 153101, icones o pictogrames i rètols explicatius en Braille, segons escaigui, en tots els espais i entorns a disposició del públic. S'ha de prestar especial cura a la tipografia, les dimensions de la lletra i el contrast, segons les disposicions de l'annex 5a.

En relació amb l'article 112.3 del Decret 209/2023, Codi d'accessibilitat de Catalunya, es justifica que la senyalística a la qual li és d'aplicació aquesta normativa va ser degudament definida i justificada en el Projecte de Reforma i Ampliació de l'edifici de "El Club" de Torelló – Projecte executiu, on s'han projectat i executat tots els elements de senyalització i panells informatius d'atenció al públic, assegurant-ne el compliment pel que fa al disseny, la ubicació i les condicions d'accessibilitat.

Així mateix, en el Projecte de Reforma i Ampliació de l'edifici de "El Club" de Torelló – Projecte executiu, s'han deixat previsions d'espai i d'instal·lacions en els vestíbuls principals i de planta, per tal que, de manera independent al present projecte, es pugui dur a terme la col·locació futura de pantalles de directoris digitals, que completaran la informació accessible per a l'usuari.

Per tot això, es pot concloure que el present projecte de subministrament garanteix la coherència i la continuïtat amb la senyalística accessible ja prevista i executada, assegurant el compliment de l'article 112.3 del Codi d'accessibilitat de Catalunya.

Capítol 6
Accessibilitat als serveis

Article 120
Serveis d'atenció directa al públic
120.1 Els serveis d'informació, orientació i atenció al públic presencials, telefònics o electrònics s'han de dissenyar i prestar de manera que la comunicació per a les persones amb discapacitat sigui accesible d'acord amb la secció B de l'annex 5a.
Es fa constar que tots els requeriments normatius relatius a l'accessibilitat dels punts d'atenció al públic van ser justificats i acreditats en la Memòria de Compliment de Normativa del Projecte de Reforma i Ampliació de l'edifici de "El Club" de Torelló – Projecte Executiu.

Article 124
Manteniment, actualització i acreditació de l'accessibilitat
124.1 L'entitat prestadora d'un servei d'ús públic ha de dur a terme el manteniment necessari perquè els elements que determinen l'accessibilitat física i de comunicació reuneixin, en tot moment, les condicions d'utilització adequades.
124.2 Els serveis públics han de tenir un pla de manteniment que inclogui una programació de revisions periòdiques i comprovi els aspectes següents:
a) L'estat dels elements constructius, en especial el funcionament correcte dels dispositius i aparells mecànics i dels components abatibles o plegables.
b) La mobilitat, incloent-hi l'accés i la circulació per l'interior dels espais, pel que fa a la gestió d'aquests ila comprovació que no hi hagi obstacles ni estiguin ocupats per elements que en redueixin o en limitin la funcionalitat.
c) La localització dels serveis i els punts d'informació.
d) La comunicació i la comprensió de la informació, bé mitjançant l'atenció directa a l'usuari, bé mitjançant material audiovisual, subtitulació, audiodescripció, servei d'interpretació en llengua de signes catalana, senyalètica, plafons, documents Braille, informació web, aplicacions per a dispositius i noves tecnologies, segons l'annex 5a d'aquest Codi.
e) L'ús, el funcionament i la disponibilitat dels productes accessibles que ofereixi el servei.

En relació amb *l'article 124* es justifica que el present projecte de subministrament de mobiliari no contempla actuacions relacionades amb el manteniment o la gestió dels espais, ja que aquestes tasques corresponen a l'entitat gestora de l'edifici o del servei d'ús públic un cop finalitzada la instal·lació.

Tanmateix, els elements de mobiliari proposats compleixen els requisits de seguretat, accessibilitat i ergonomia exigits per la normativa vigent, garantint unes condicions d'ús adequades i duradores.

Així mateix, es considera que l'edifici disposarà del *pla de manteniment i revisió periòdica* establert per la propietat o l'entitat explotadora, d'acord amb el que estableix l'article 124.2, el qual haurà d'incloure la verificació periòdica de:

- L'estat i el funcionament dels elements de mobiliari fix i mòbil instal·lats.
- La preservació de la mobilitat i dels itineraris accessibles, assegurant que el mobiliari no envaeixi els espais de circulació ni interfereixi amb els punts accessibles.
- La correcta ubicació i senyalització dels punts d'informació i serveis destinats al públic.
- La funcionalitat dels productes o elements accessibles inclosos al subministrament.

En conclusió, el projecte de subministrament de mobiliari garanteix el compliment dels requisits inicials d'accessibilitat i seguretat, mentre que el manteniment, control i actualització d'aquests elements correspondrà a l'entitat gestora de l'edifici, en el marc del pla de manteniment establert segons l'article 124 del *Decret 209/2023 del Codi d'accessibilitat de Catalunya.*

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 24 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Poden comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

MN 1.5.2 Seguretat en cas d'incendi

Normativa aplicable:

Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) - DB-SI (Seguretat en cas d'incendi); RD 513/2017 reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i RD 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Exigències:
Tot el mobiliari, especialment en àrees crítiques (passadissos, escales, etc.), ha d'estar fabricat amb materials que compleixin amb la classificació mínima de reacció al foc (segons el CTE).

- Secció SI 1 Propagació interior 4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari.
1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.
2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

El present projecte de subministrament de mobiliari compleix el que estableixen el *Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) – Document Bàsic SI "Seguretat en cas d'incendi"*, el *Reial decret 513/2017, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis*, i el *Reial decret 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.*

Pel que fa als elements tèxtils del mobiliari a mida, concretament els estors interiors enrotllables, es justifica que el teixit proposat compleix amb les exigències de reacció al foc establertes al ***Codi Tècnic de l'Edificació – DB SI (Seguretat en cas d'incendi),*** segons la classificació de materials d'acabat i revestiment.

Estors tipus *screen*

L'estor proposat és de teixit trenat tipus *screen*, amb les característiques següents:

- Composició: 36 % fibra de vidre i 64 % PVC
- Gramatge: ≥ 400 g/m²
- Gruix: 0,5 mm
- Coeficient d'obertura: 1 %
- Classificació de reacció al foc: Classe 1 (EN 13773) – M1 / B1 (ignífug, no propagador de la flama)

Aquest tipus de teixit tècnic ignífug garanteix un comportament segur davant el foc i és apte per al seu ús en espais interiors d'oficines d'acord amb els criteris de la *Taula 4.1 "Classes de reacción al fuego de los elementos constructivos"* del *DB SI del CTE*.

Així mateix, la seva col·locació no afecta les condicions de sectorització, evacuació ni les mesures de protecció activa contra incendis definides en el projecte d'instal·lacions.

Per tot això, es justifica que els estors enrotllables proposats compleixen amb els requisits de seguretat en cas d'incendi exigits pel *Codi Tècnic de l'Edificació – DB SI* i la normativa aplicable.

Estors "black out"

Pel que fa als elements tèxtils del mobiliari a mida, concretament els estors interiors enrotllables, es justifica que el teixit proposat compleix amb les exigències de reacció al foc establertes al ***Codi Tècnic de l'Edificació – DB SI (Seguretat en cas d'incendi),*** segons la classificació de materials d'acabat i revestiment.

L'estor proposat és de teixit trenat tipus *screen*, amb les característiques següents:

- Composició: 25 % fibra de vidre i 75 % PVC
- Gramatge: ≥ 400 g/m²
- Gruix: 0,29 mm
- Coeficient d'obertura: 0 %
- Classificació de reacció al foc: Classe 1 (EN 13773) – M1 / B1 (ignífug, no propagador de la flama)

MN 1.5.3 Criteris relatius a la sostenibilitat i medi ambient

D'acord a la ***Instrucció tècnica d'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta***, tots els elements de fusta disposaran de garantia de procedència d'explotacions forestals sostenibles, la qual cosa haurà de ser acreditada en obra pels segells i certificacions que els han d'acompanyar (FSC, PEFC o equivalents).

MN 1.5.4 Altres exigències

Durant la manipulació i muntatge del mobiliari, s'ha de protegir adequadament els elements arquitectònics existents (com a sòls, parets, finestres, portes, etc.) per a evitar danys, ratllades o alteracions. Això es pot fer mitjançant l'ús de cobertors, protectors de cantonada, làmines plàstiques o panells de protecció.

- Les façanes exteriors, finestres o elements decoratius han d'estar protegits per a evitar danys a causa de la manipulació o el transport de materials o mobiliari.

- S'ha de garantir la protecció de les instal·lacions tècniques existents (climatització, ventilació, electricitat, lampisteria) durant el transport i muntatge del mobiliari, evitant danys per impactes o obstruccions.

MN 1.5.5 Requeriments del client

D'acord amb els requeriments establerts pel client, va proporcionar un *plec de prescripcions tècniques de mobiliari per el centre cultural el Club de Torelló*, que ha servit com a guia per a la selecció i incorporació del material previst en el projecte. S'ha procurat seguir al màxim les indicacions facilitades, amb l'objectiu de garantir el correcte funcionament de l'equipament en el seu conjunt i assegurar, al mateix temps, una homogeneïtat completa en tots els elements que conformen la proposta.

Amb tot això, es justifica que el projecte de subministrament de mobiliari dona compliment als requeriments tècnics, funcionals i estètics establerts pel client, garantint la coherència amb els criteris generals d'accessibilitat, seguretat, ergonomia i manteniment exigits.

a Barcelona, en data de signatura digital

Josep Mª Julià Capdevila

Manuel Julià Verdaguer

Jordi Gorgues Xixons

Albert Clèries Vilamajó

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 25 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Poden comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 26 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de Subministrament de Mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

Document II
Documentació Gràfica(DG)

Promotor:
AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Ajuntament de Torelló
Àrea de Serveis Territorials

Consultor:
JAAS

Arquitectes Autors:
Josep Mª Julià Capdevila
Albert Clèries Vilamajó
Jordi Gorgues Xixons
Manuel Julià Verdaguer

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 27 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

DG. Documentació gràfica

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 28 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

DG. In Índex documentació gràfica

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 29 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

160 - EL CLUB TORELLÓ MOBILIARI

DG -DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Capitol	Sub	SubSub	Full Títol del plànol	Escala	nº plànols
In			**ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA**	A1	1
			ÍNDEX	-	1
U			**DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ**	A1	4
	01		F1 EMPLAÇAMENT	1/300	1
	02		F1 JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA	1/300	1
	03		F1 TOPOGRÀFIC GENERAL	1/150	1
	04		F1 ORDENACIÓ GENERAL I URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	1/150	1
A			**DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI**		66
	01		PLANTES		
		P0	F1 PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL - PLANTA BAIXA	1/100	1
		P1	F2 PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL - PLANTA PRIMERA	1/100	1
		P2	F3 PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL - PLANTA SEGONA	1/100	1
		P3	F4 PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL - PLANTA TERCERA	1/100	1
		PC	F5 PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL - PLANTA COBERTA	1/100	1
		PSC	F6 PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL - PLANTA SOBRECOBERTA	1/100	1
	02		ALÇATS		
		A1	F1 ALÇATS GENERALS - ESTAT ACTUAL - FAÇANES A CARRER - PLAÇA VELLA	1/50	1
		A2	F2 ALÇATS GENERALS - ESTAT ACTUAL - FAÇANES A CARRER - PLAÇA JACINT VERDAGUER	1/50	1
		A3	F3 ALÇATS GENERALS - ESTAT ACTUAL - MITGERA CAN PARRELLA I JARDÍ	1/100	1
		A4	F4 ALÇATS GENERALS - ESTAT ACTUAL - DESPLEGATS	1/100	1
	03		SECCIONS		
		S1	F1 SECCIONS GENERALS - ESTAT ACTUAL - SECCIONS LONGITUDINALS	1/100	1
		S2	F2 SECCIONS GENERALS - ESTAT ACTUAL - SECCIONS TRANSVERSALS	1/100	1
	04		PROPOSTA DE SUBMINISTRAMENT		
			PLANTES		
		P0	F1 PLANTES GENERALS - PROPOSTA - PLANTA BAIXA	1/100	1
		P1	F2 PLANTES GENERALS - PROPOSTA - PLANTA PRIMERA	1/100	1
		P2	F3 PLANTES GENERALS - PROPOSTA - PLANTA SEGONA	1/100	1
		P3	F4 PLANTES GENERALS - PROPOSTA - PLANTA TERCERA	1/100	1
		PC	F5 PLANTES GENERALS - PROPOSTA - PLANTA COBERTA	1/100	1
		PSC	F6 PLANTES GENERALS - PROPOSTA - SOBRECOBERTA	1/100	1
			2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD		34
			3 MOBILIARI A MIDA		
			1. PR02. TAULELL - ESTUDI DE GRAVACIÓ	1/10	1
			2. BA2. BANC DE FUSTA I PR03. PRESTATGE AULA A3	1/10	1
			3. PR05. PRESTATGES D'EXPOSICIÓ FUSTA	1/10	3
			4. PR06. MOBLE-PRESTATGERIA PER PICA	1/10	1
			5. PR07. PRESTATGE PER GUARDAR FILS I MATERIALS DE COSTURA	1/10	1
			6. TA05. TAULA DE TREBALL PER A 10 PERSONES	1/10	1
			7. TA06. TAULA 120X240 CM	1/10	1
			8. TA08. TAULA PER SIS MAQUINES DE COSIR	1/10	1
			9. EV8. TAULER D'ANUNCIS/SUPORT PER A FULLETONS	1/20	1
			10. EV9, EV11 I MR	1/10	1
			11. MP. MOBLE PICA	1/10	1
			12. MA2. MOBLE AULA INFANTIL	1/10	1
			TOTAL PLÀNOLS		**71**

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 30 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026


Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

DG. U Definició urbanística i d'implantació

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 31 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

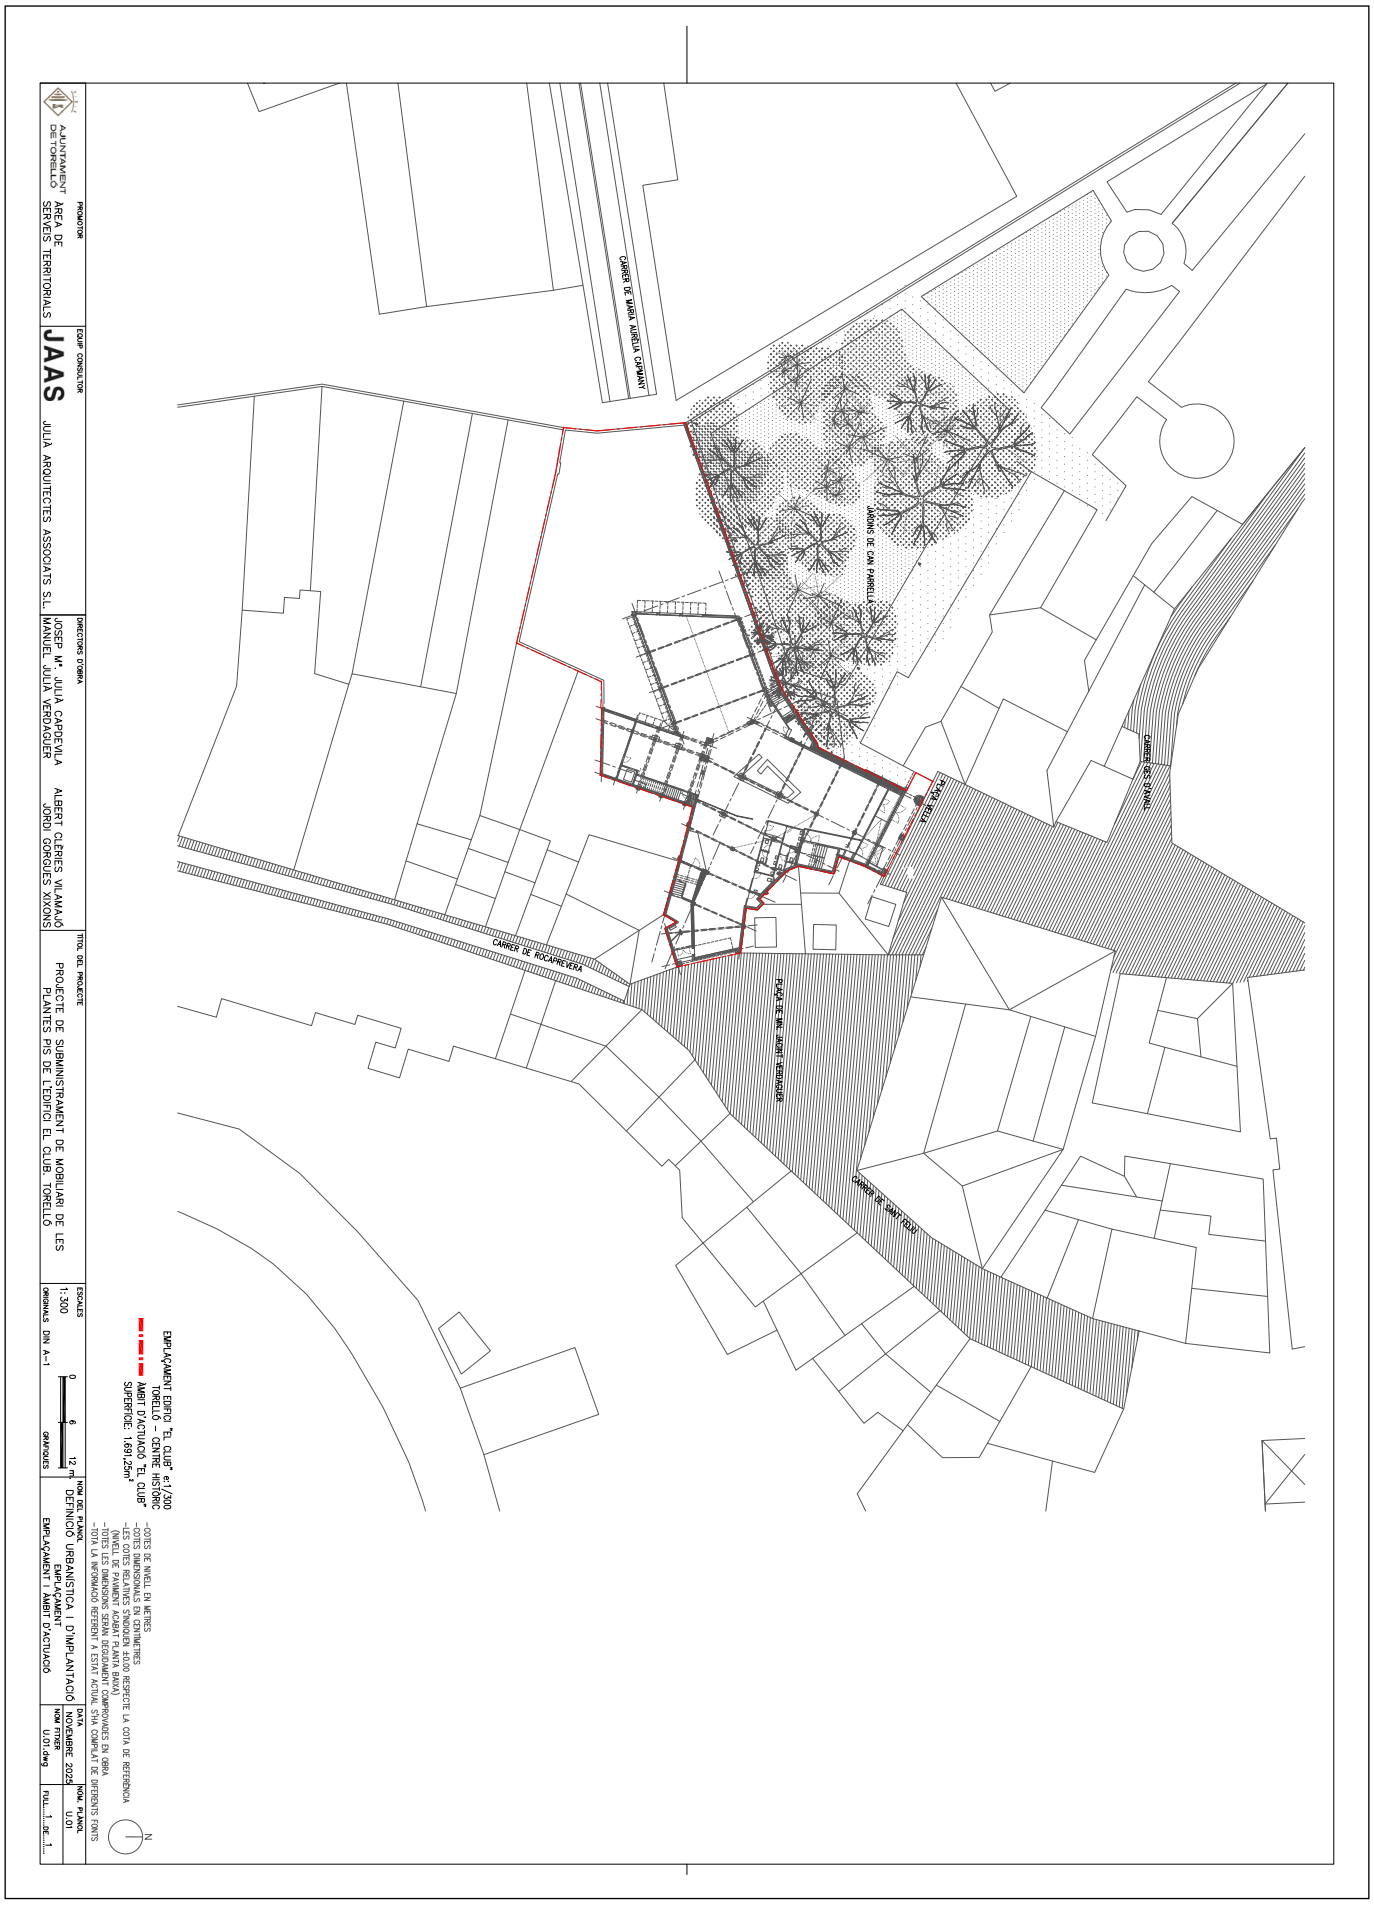

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA


EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 32 de 318



JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA "EL CLUB" e:1/300
TORELLÓ

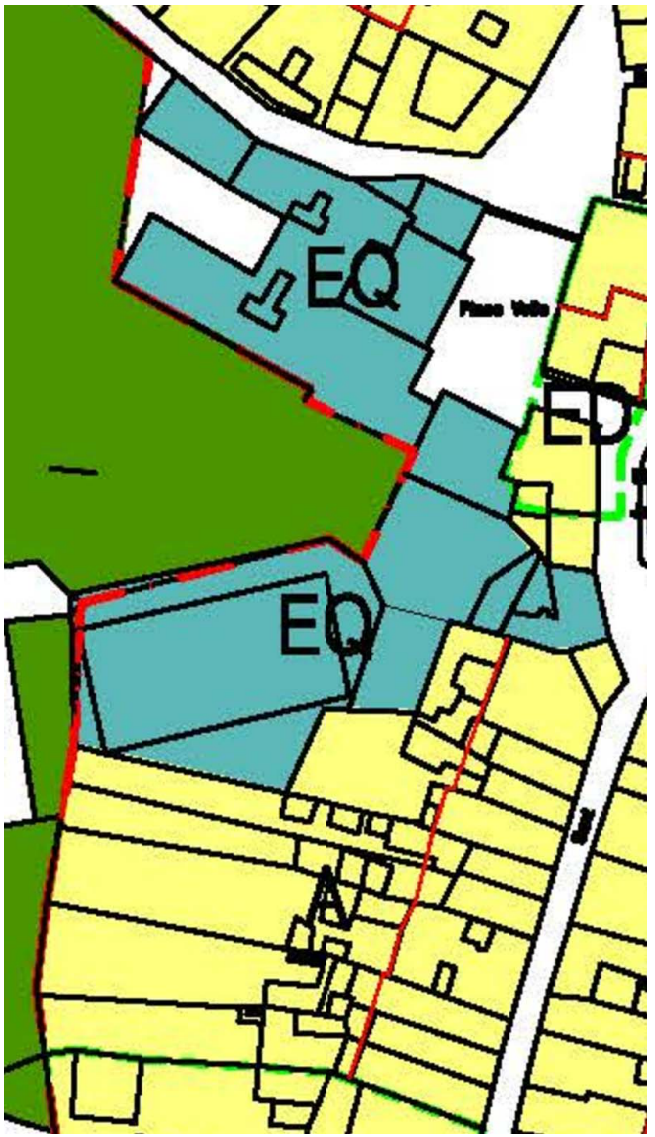

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA – CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA – e:1/300
CLAU E.Q. – EQUIPAMENT

DADES URBANÍSTIQUES

MUNICIPI: TORELLÓ
CLASSIFICACIÓ: SUC – SOL URBÀ CONSOLIDAT

PLANEJAMENT GENERAL VIGENT:	REVISIÓ PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE TORELLÓ
DATA D'APROVACIÓ:	16 SETEMBRE DE 1998
PLANEJAMENT COMPLEMENTARI:	MODIFICACIONS PUNTUALS I SUBSANACIÓ D'ERRORS MATERIALS DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE TORELLÓ
DATA D'APROVACIÓ:	26 JULIOL DE 2004
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: QUALIFICACIÓ DEL SÒL:	CLAU EQ EQUIPAMENTS
USOS PREVISTOS:	SISTEMA GENERAL D'EQUIPAMENTS: DOCENT, SANITARIASSISTENCIAL, SOCIOCULTURAL, ADMINISTRATIUS, PROVEÏMENT, CEMENTIRI, ESPORTIUS, SERVEIS TÈCNICS, RECREATIU I D'ESPECTACLES I RESTAURACIÓ-HOTELER.

CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

PARÀMETRES DE PLANEJAMENT	PARÀMETRES DE PROJECTE
EDIFICABILITAT: ÍNDEX EDIFICABILITAT – 1.5m²sostre/m²sol	EDIFICABILITAT: ÍNDEX EDIFICABILITAT – 1.4929m²sostre/m²sol SUPERFÍCIE PARCEL·LA – 1.691,2574 m²sol SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA – 2.524,99m²sol
CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ: ALÇADA REGULADORA MÀXIMA – 9.50m.	CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ: ALÇADA REGULADORA MÀX. FAÇANA – 9.29m.
ALTRES ASPECTES URBANÍSTICS: PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC DE TORELLÓ – BPU NIVELL C DENOMINACIÓ: CASA ORÍS SITUACIÓ: PLAÇA VELLA, 6 DATA DE CONSTRUCCIÓ: ARQUITECTURA DE TRADICIÓ MEDIEVAL, AMB REFORMES D'ÈPOCA BARROCA I POSTERIORS.	ALTRES ASPECTES URBANÍSTICS: BPU NIVELL C – NIVELL D'INTERVENCIÓ C – CONSERVACIÓ DE LA TIPOLOGIA D'EDIFICACIÓ – CONSERVACIÓ DE LA FAÇANA, ESPECIALMENT LA PROPORCIÓ DELS FORATS I ELS ELEMENTS D'OBRA DE QUALITAT (LLINDES, ARCADES, BRANCALS I CARREUS). ES MODIFICA LA PLANTA SOTA COBERTA (PERMÈS) – S'ADMETEN OBRES INTERIORS DE QUALSEVOL TIPUS I LES AMPLIACIONS QUE ESTABLEIX LA NORMATIVA VIGENT.

–COTES DE NIVELL EN METRES
–COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
–LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
–TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
–TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS


N

PROMOTOR AJUNTAMENT DE TORELLÓ ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	EQUIP CONSULTOR JAAS JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	DIRECTORS D'OBRA JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA MANUEL JULIÀ VERDAGUER	ALBERT CLERIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	TITOL DEL PROJECTE PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	ESCALES 1: 300 0 6 12 m ORIGINALS DIN A–1 GRAFIQUES	NOM DEL PLÀNOL DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA	DATA NOVEMBRE 2025 NOM FITXER U.02.dwg	NÚM. PLÀNOL U.02 FULL...1....DE....1....

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/validarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 33 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

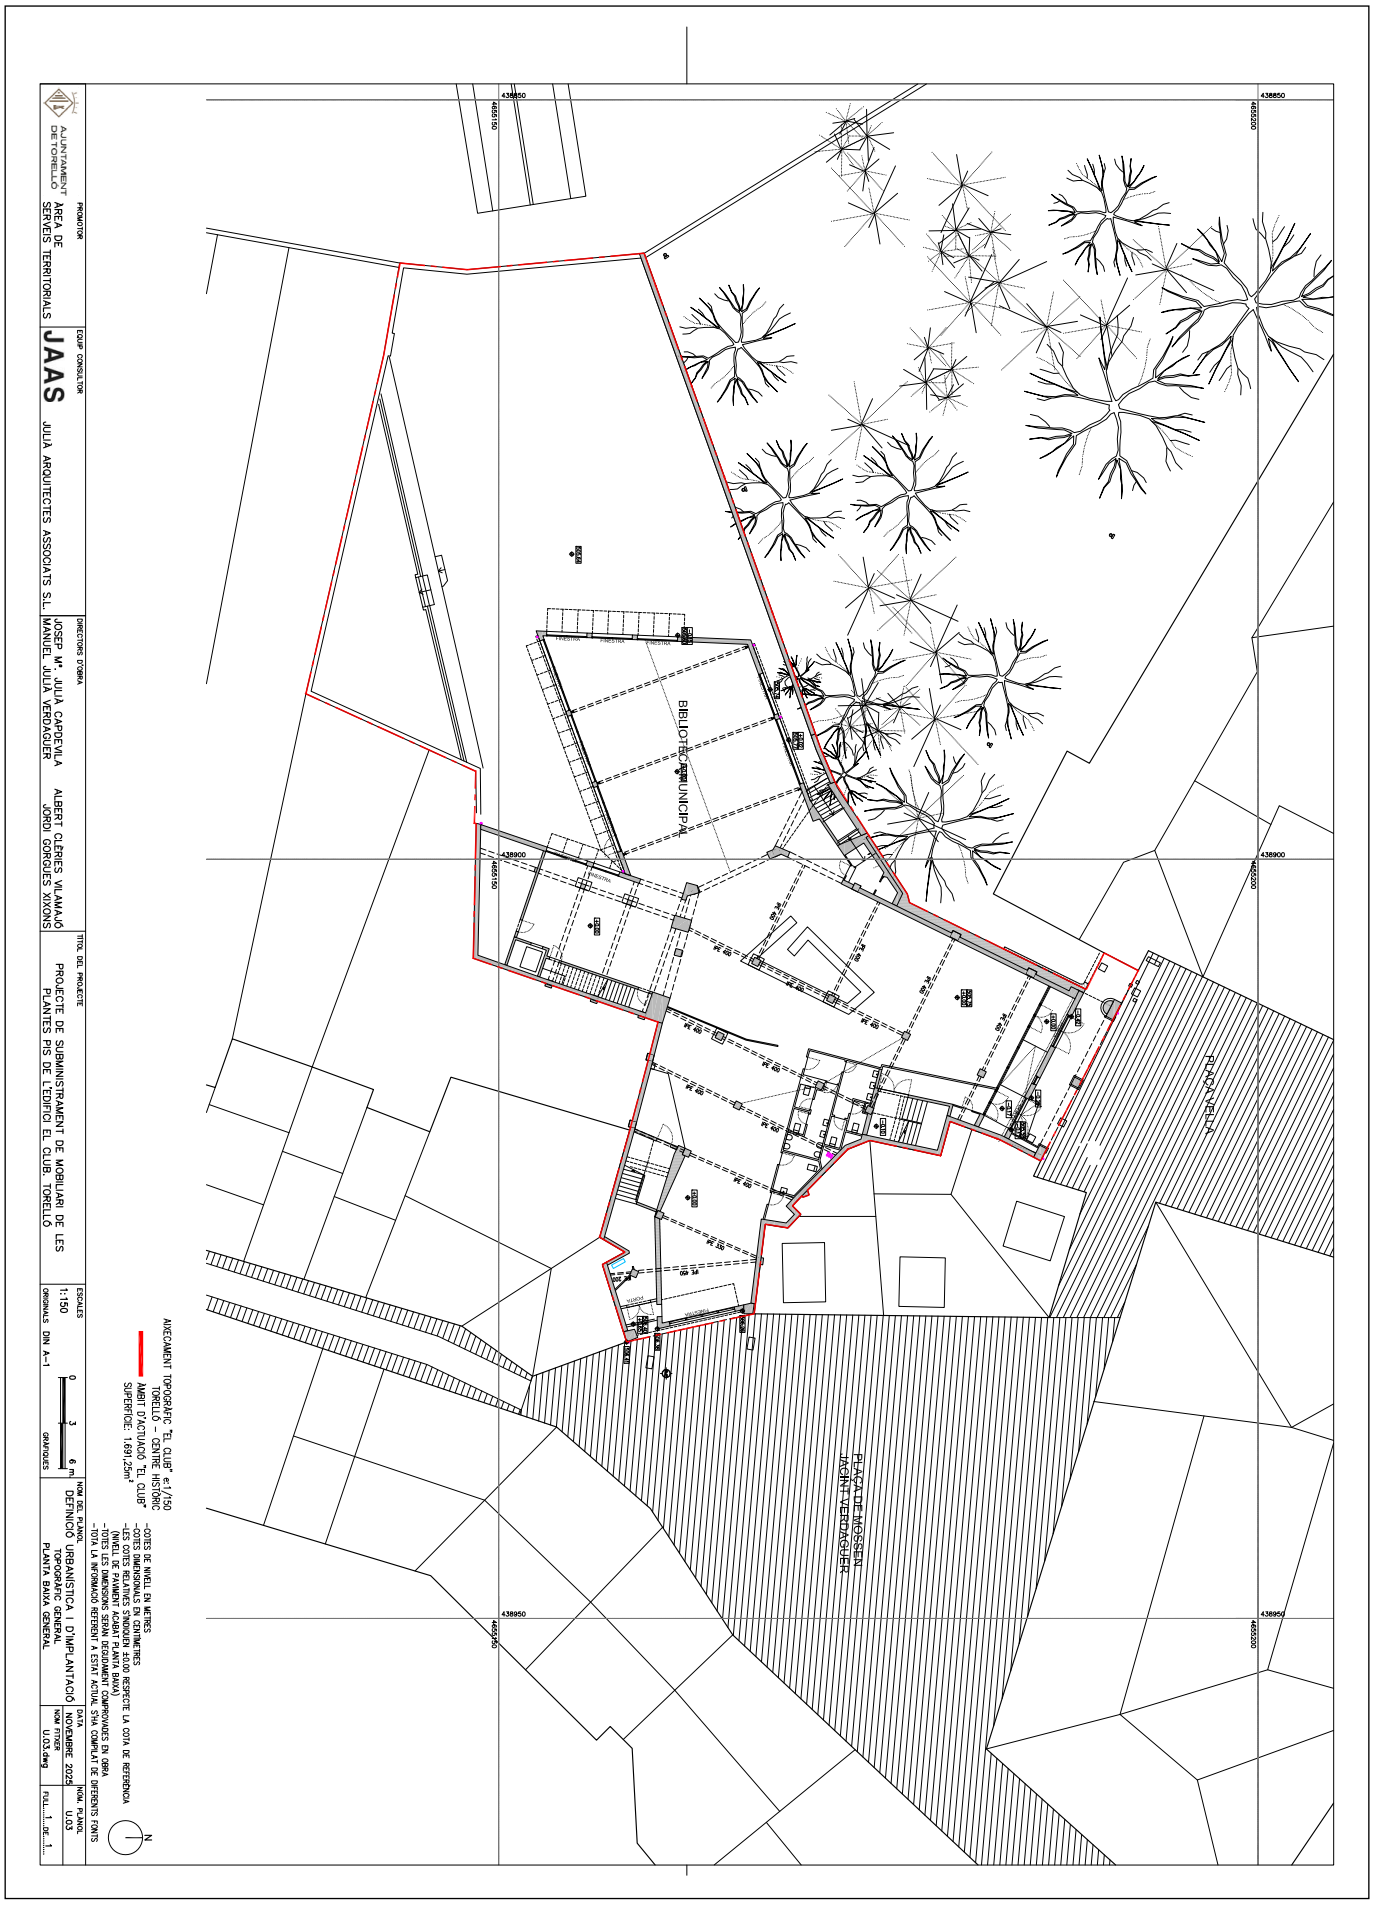

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 34 de 318

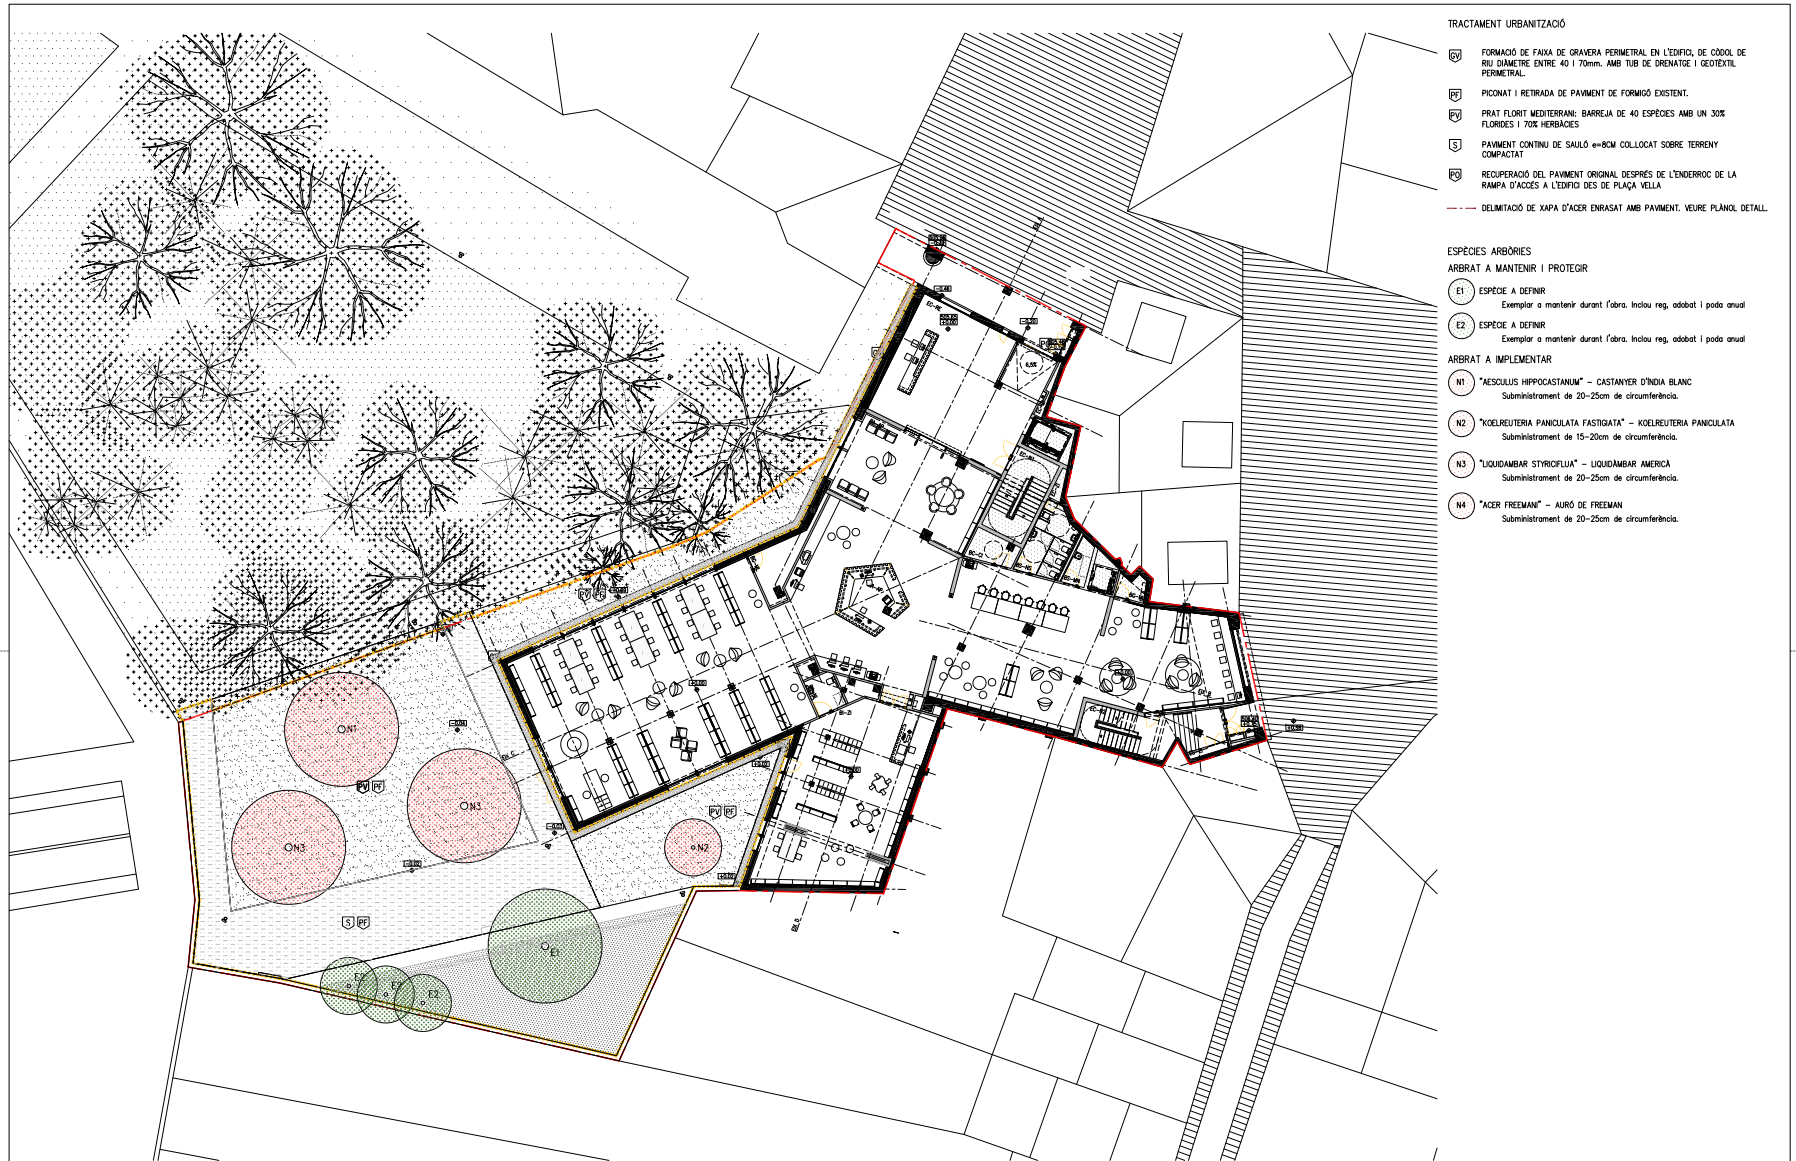

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/validarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 35 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

DG. A Definició Arquitectònica de l'Edifici

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 36 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

DG. A. Definició Arquitectònica de l'Edifici - Estat actual

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

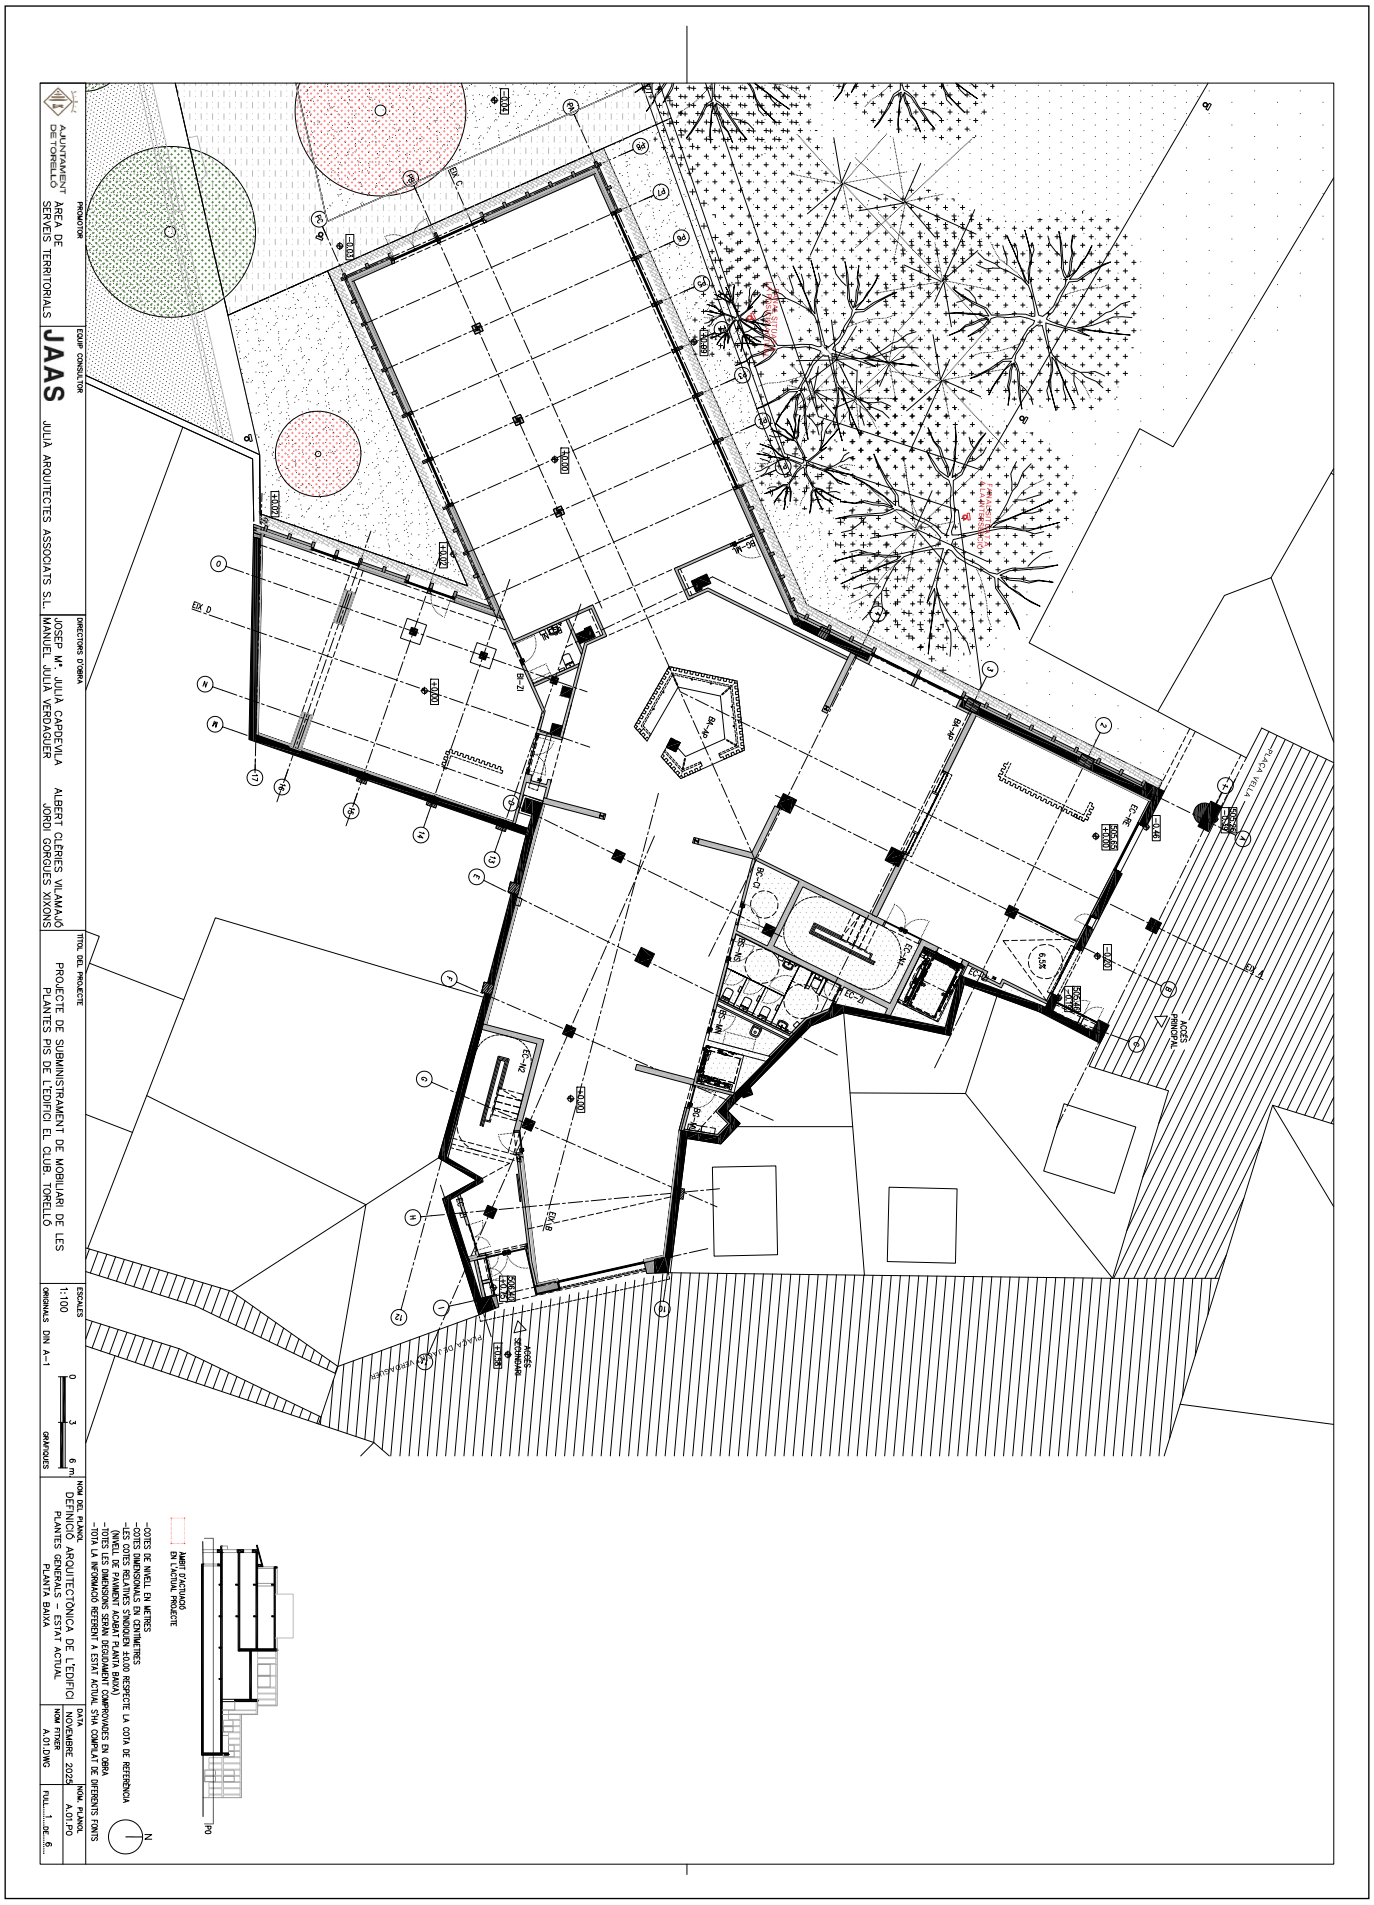
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
PROMOTOR
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
EQUIP CONSULTOR
JAAS
JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.
DIRECTORS D'OBRA
JOSEP Mª JULIÀ CARPENYA
MANUEL JULIÀ VERDAGUER
ALBERT CLERIES VILAMAJÓ
JORDI GORGUES XIXONS
TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB, TORELLÓ
ESCALES
1:100
ORIGINAL DIN A-1
0 3 6 m
GRAFIADES
NOM DEL PLANOL
DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI
PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL
PLANTA BAIXA
DATA
NOVEMBRE 2025
NOM PLANOL
A.01.P0
FULL 1 DE 6
NOTES:
-COTES DE NIVELL EN METRES
-COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
-LES COTES RELATIVES S'ENTENEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA
-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS
MOBILIARI PLANTA PRIMERA
MOBILIARI PLANTA BAIXA
MOBILIARI PLANTA SEGONA
MOBILIARI PLANTA TERCERA
ACCESSIBILITAT
ACCESSIBILITAT
ACCESSIBILITAT


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 38 de 318

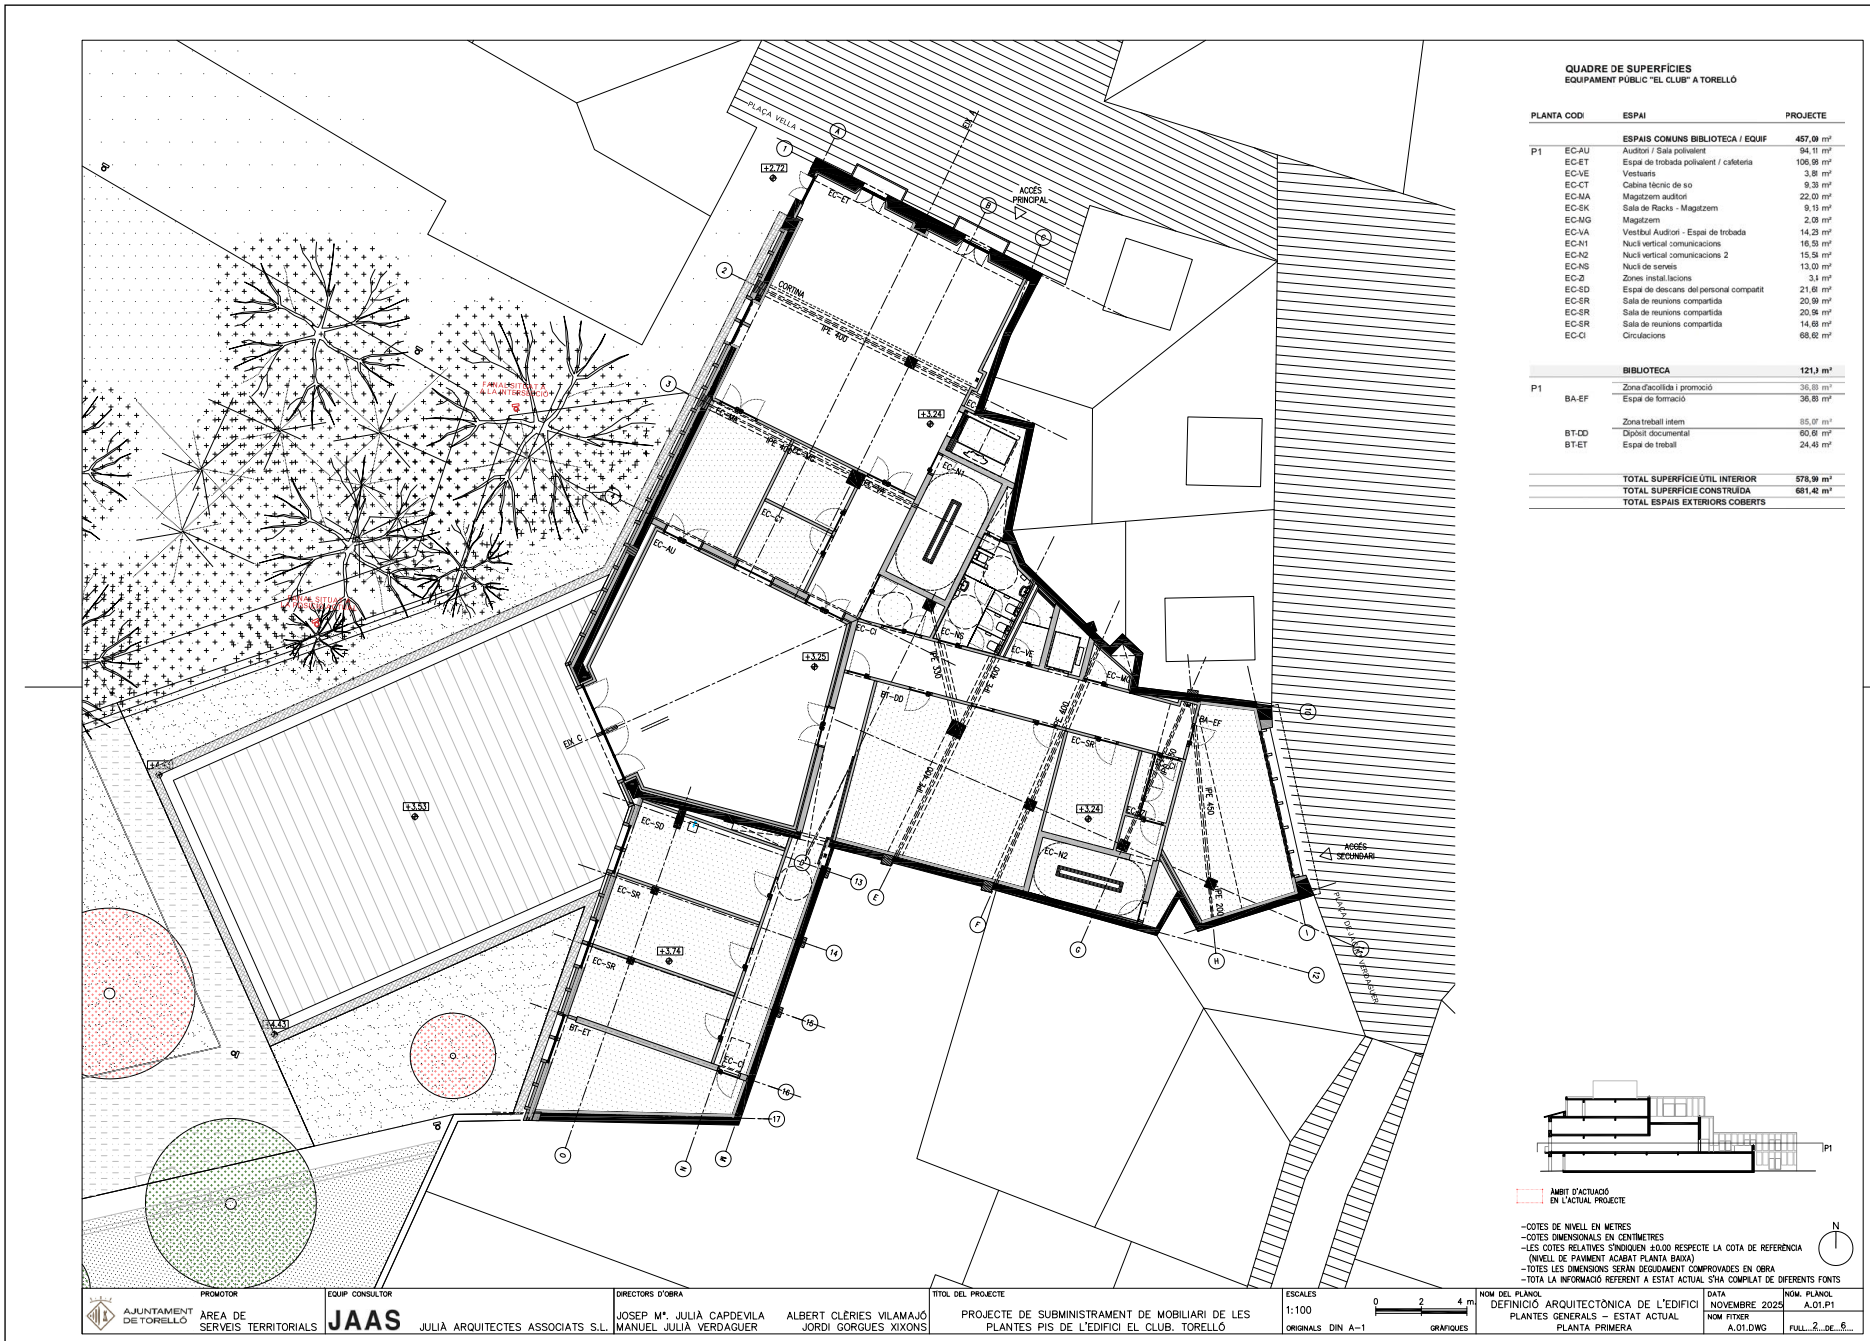


QUADRE DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT PÚBLIC "EL CLUB" A TORELLÓ

PLANTA	CODI	ESPAI	PROJECTE
		ESPAIS COMUNS BIBLIOTECA / EQUIP	**457,09 m²**
P1	EC-AU	Auditori / Sala polivalent	94,11 m²
	EC-ET	Espai de trobada polivalent / cafeteria	106,98 m²
	EC-VE	Vestiaris	3,88 m²
	EC-CT	Cabina tècnic de so	9,33 m²
	EC-MA	Magatzem auditori	22,00 m²
	EC-SK	Sala de Racks - Magatzem	9,13 m²
	EC-MG	Magatzem	2,08 m²
	EC-VA	Vestíbul Auditori - Espai de trobada	14,23 m²
	EC-N1	Nucli vertical comunicacions	16,53 m²
	EC-N2	Nucli vertical comunicacions 2	15,54 m²
	EC-NS	Nucli de serveis	13,00 m²
	EC-ØI	Zones instal.lacions	3,1 m²
	EC-SD	Espai de descans del personal compartit	21,61 m²
	EC-SR	Sala de reunions compartida	20,99 m²
	EC-SR	Sala de reunions compartida	20,98 m²
	EC-SR	Sala de reunions compartida	14,68 m²
	EC-CI	Circulacions	68,62 m²
		BIBLIOTECA	**121,3 m²**
P1		Zona d'acollida i promoció	36,65 m²
	BA-EF	Espai de formació	36,65 m²
		Zona treball intern	85,07 m²
	BT-DD	Dipòsit documental	60,67 m²
	BT-ET	Espai de treball	24,40 m²
		TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR	**578,99 m²**
		TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	**681,42 m²**
		TOTAL ESPAIS EXTERIORS COBERTS	

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TORELLÓ — ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	EQUIP CONSULTOR: JAAS — JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	DIRECTORS D'OBRA: JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA, MANUEL JULIÀ VERDAGUER, ALBERT CLERIES VILAMAJÓ, JORDI GORGUES XIXONS	TITOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	ESCALES: 1:100 (ORIGINALS DIN A-1) — 0 2 4 m (GRAFIQUES)	NOM DEL PLÀNOL: DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI — PLANTES GENERALS – ESTAT ACTUAL — PLANTA PRIMERA	DATA: NOVEMBRE 2025 — NOM FITXER: A.01.DWG — NOM. PLÀNOL: A.01.P1 — FULL...2...DE...6...

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/validarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

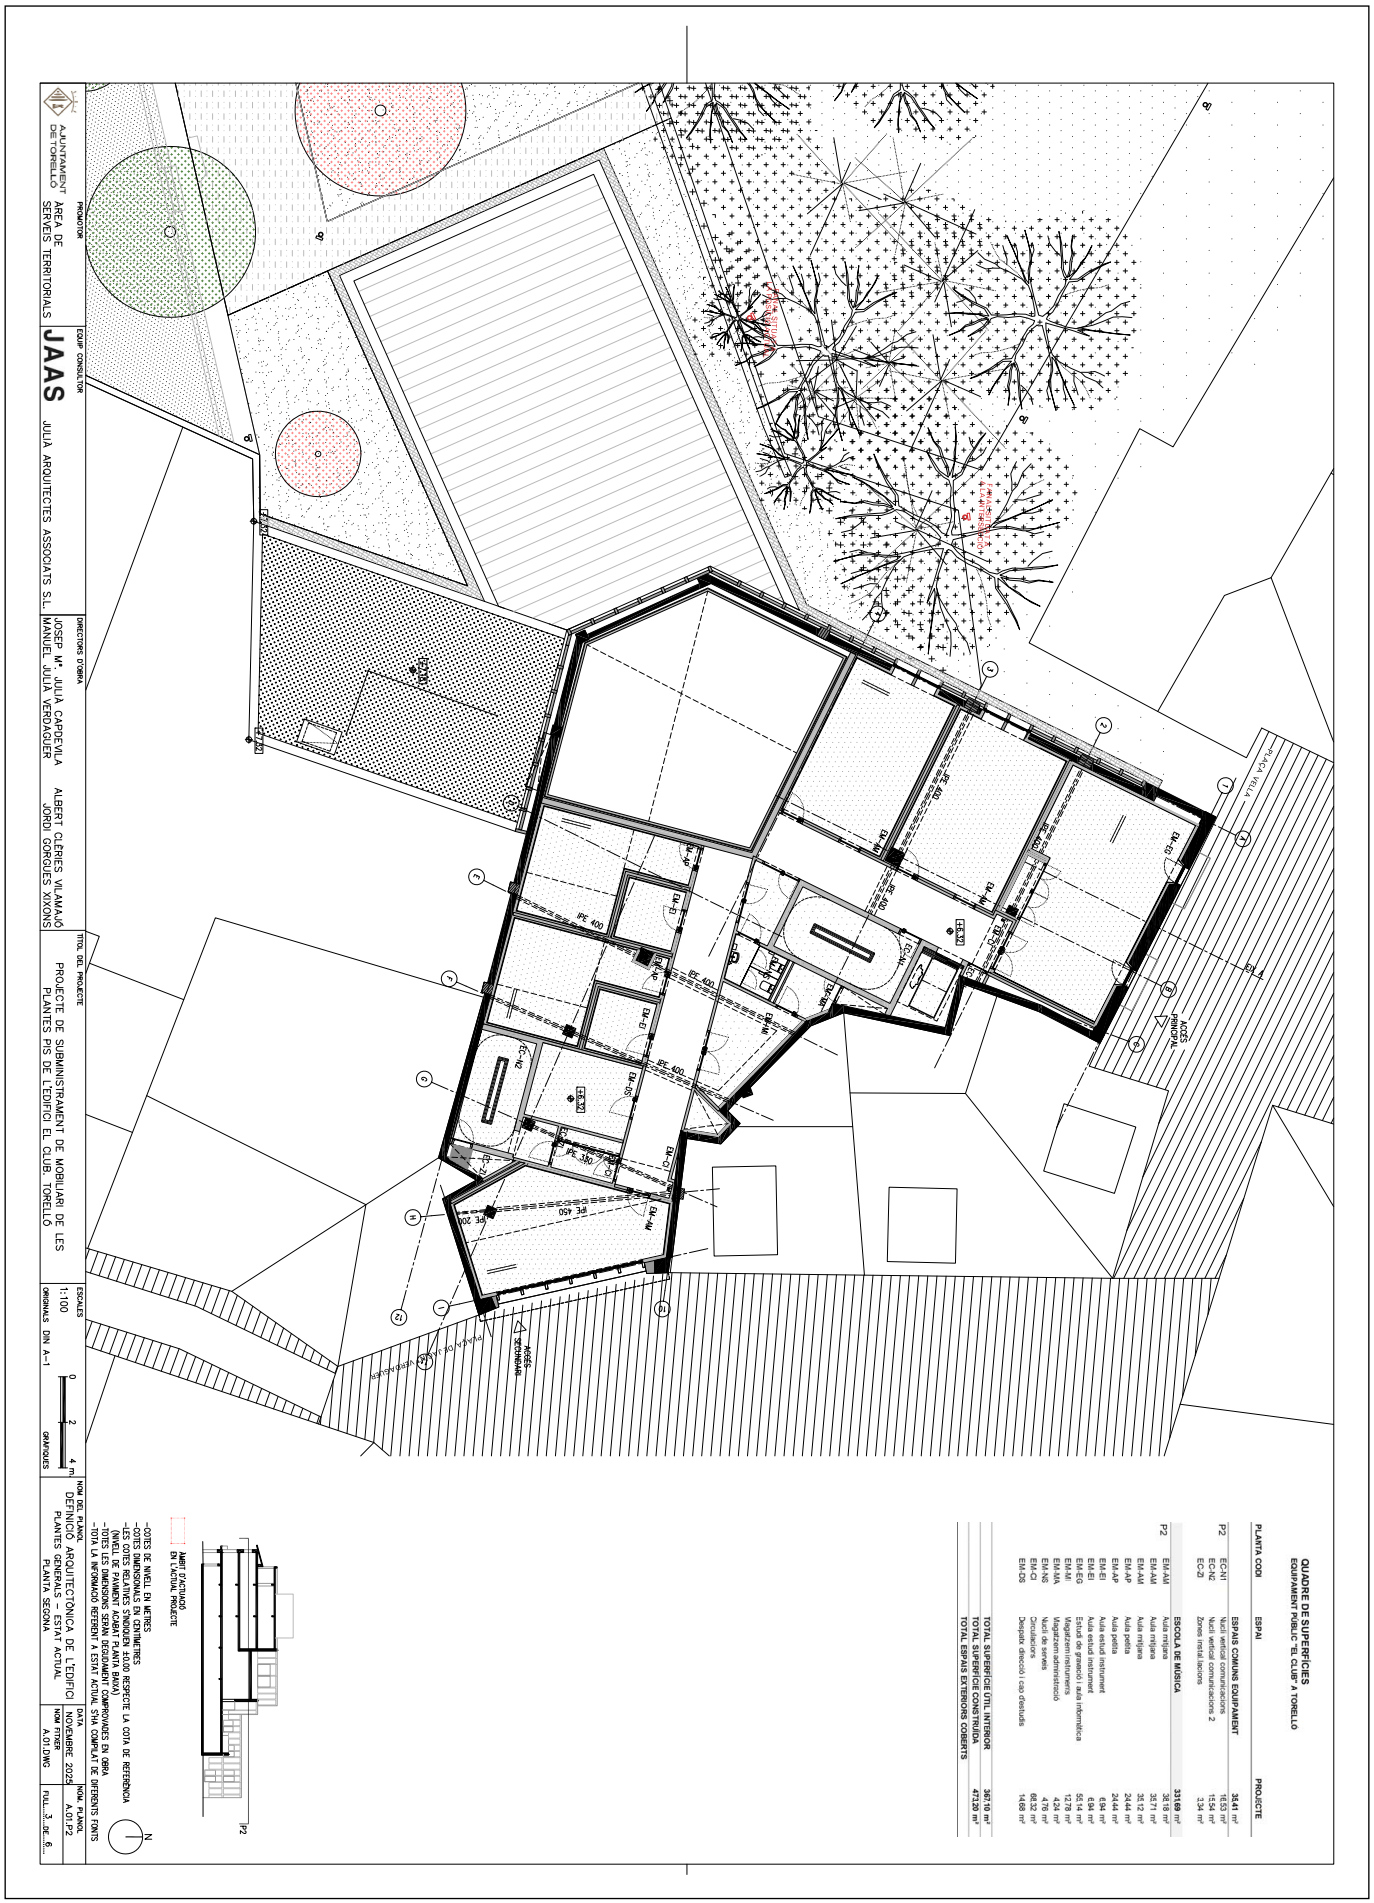

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 40 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT PÚBLIC 'EL CLUB' A TORELLÓ

PLANTA COTA	ESPAI	PROJECTE
	ESPAIS COMUNS EQUIPAMENT	**34.98 m²**
P3	EC-N1 Nucli vertical comunicacions 1	14.53 m²
	EC-N2 Nucli vertical comunicacions 2	15.54 m²
	EC-Z Zones intial lacions	2.81 m²
	ESCOLA D'ARTS PLÀSTIQUES	**258.7 m²**
P3	EA-A1 Aula compartimentable aula neta	55.56 m²
	EA-A2 Aula compartimentable aula neta	35.64 m²
	EA-A3 Aula de ceràmica	36.83 m²
	EA-AT Aula taller	85.25 m²
	EA-M1 Magatzem	12.78 m²
	EA-M2 Magatzem	4.24 m²
	EA-AS Sala d'espera	7.75 m²
	EA-C Comunicacions	6.86 m²
	EA-DS Despatx secretaria	14.69 m²
	ESPAIS EXTERIORS COBERTS	
	EE-TE Terrassa exterior	19.51 m²
	EE-CE Coberta exterior	101.28 m²
	TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR	**333.56 m²**
	TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	**436.61 m²**
	TOTAL ESPAIS EXTERIORS COBERTS	**19.51 m²**

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 41 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026


AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


AJUNTAMENT DE TORELLÓ
PROMOTOR
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
EQUIP CONSULTOR
JAAS
JULIA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.
DIRECTORS D'OBRA
JOSEP Mª JULIÀ CARPENYA
MANUEL JULIÀ VERDAGUER
ALBERT CLERIES VILAMAJÓ
JORDI GORGUES XIXONS
TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ
ESCALES
1:100
ORIGINAL DIN A-1
0 2 4 m
GRAFIQUES
NOM DEL PLANOL
DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI
PLANTES GENERALS – ESTAT ACTUAL
PLANTA SOBRECOBERTA
DATA
NOVEMBRE 2025
NOM PLANOL
A.01.PSC
NOM FITXER
A.01.DWG
PSC
MUR D'ACTUACIÓ
EN L'ACTUAL PROJECTE
QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT PÚBLIC "EL CLUB" A TORELLÓ
PROJECTE
CODI PLANTA EDIFICI SUPERFÍCIE CONST.
PB PLANTA BAIXA 695.96 m²
P1 PLANTA PRIMERA 691.42 m²
P2 PLANTA SEGONA 430.61 m²
P3 PLANTA TERCERA 30.02 m²
PC PLANTA COBERTA 23.16 m²
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 2936.21 m²
SUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA 1160.35 m²
TOTAL URBANITZACIÓ 767.77 m²
ACCÉS PRINCIPAL
ACCÉS SECUNDARI
PLAÇA DE LA LLOSA
C/ DE LA LLOSA
C/ DE LA LLOSA VELLA
C/ DE LA LLOSA VELLA
C/ DE LA LLOSA VELL

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 43 de 318


SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

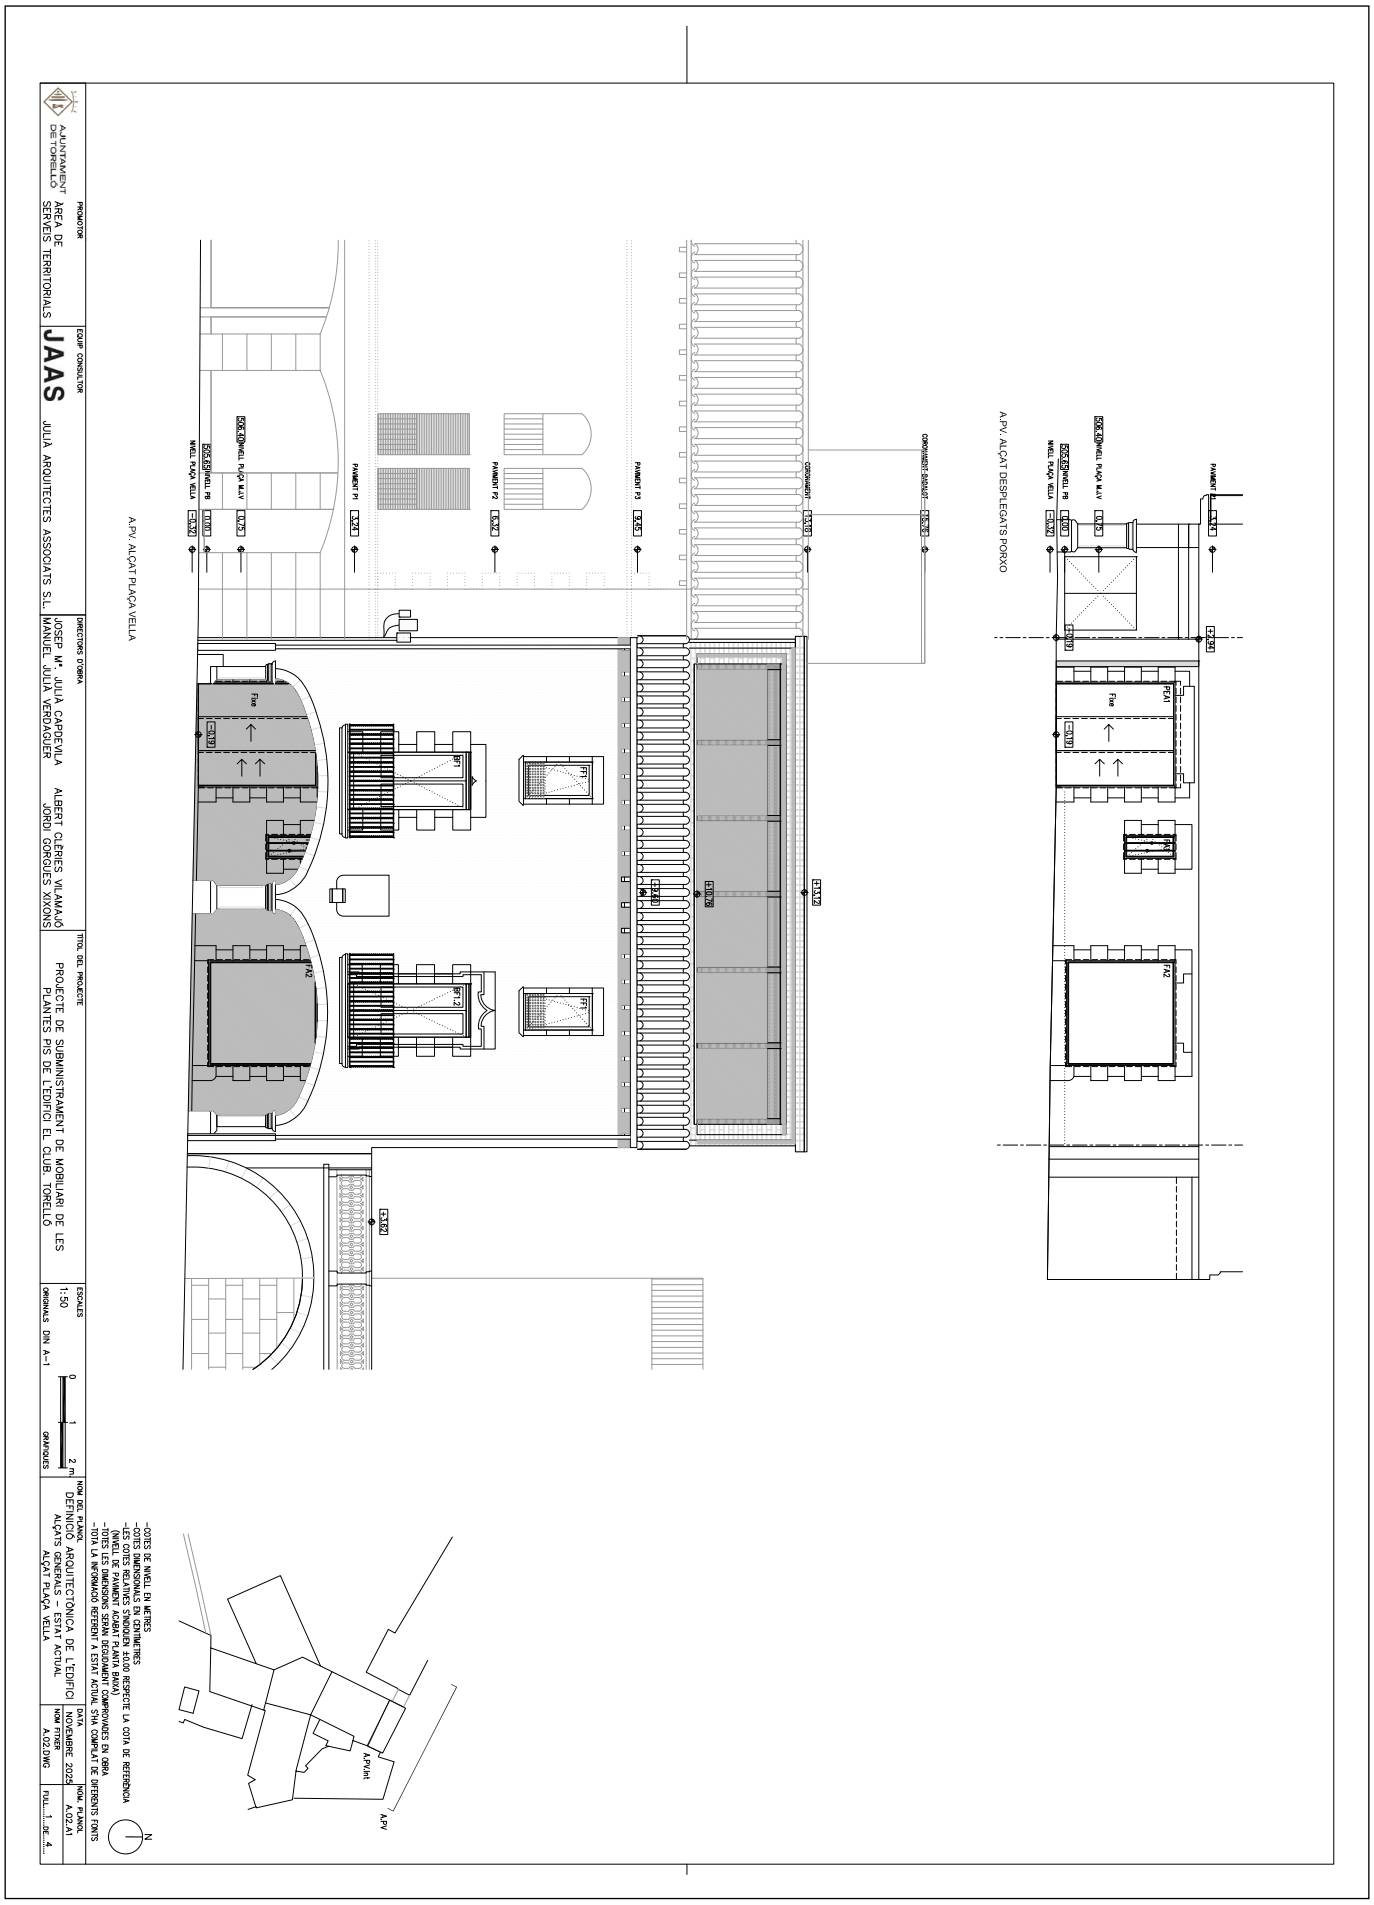

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 44 de 318


SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

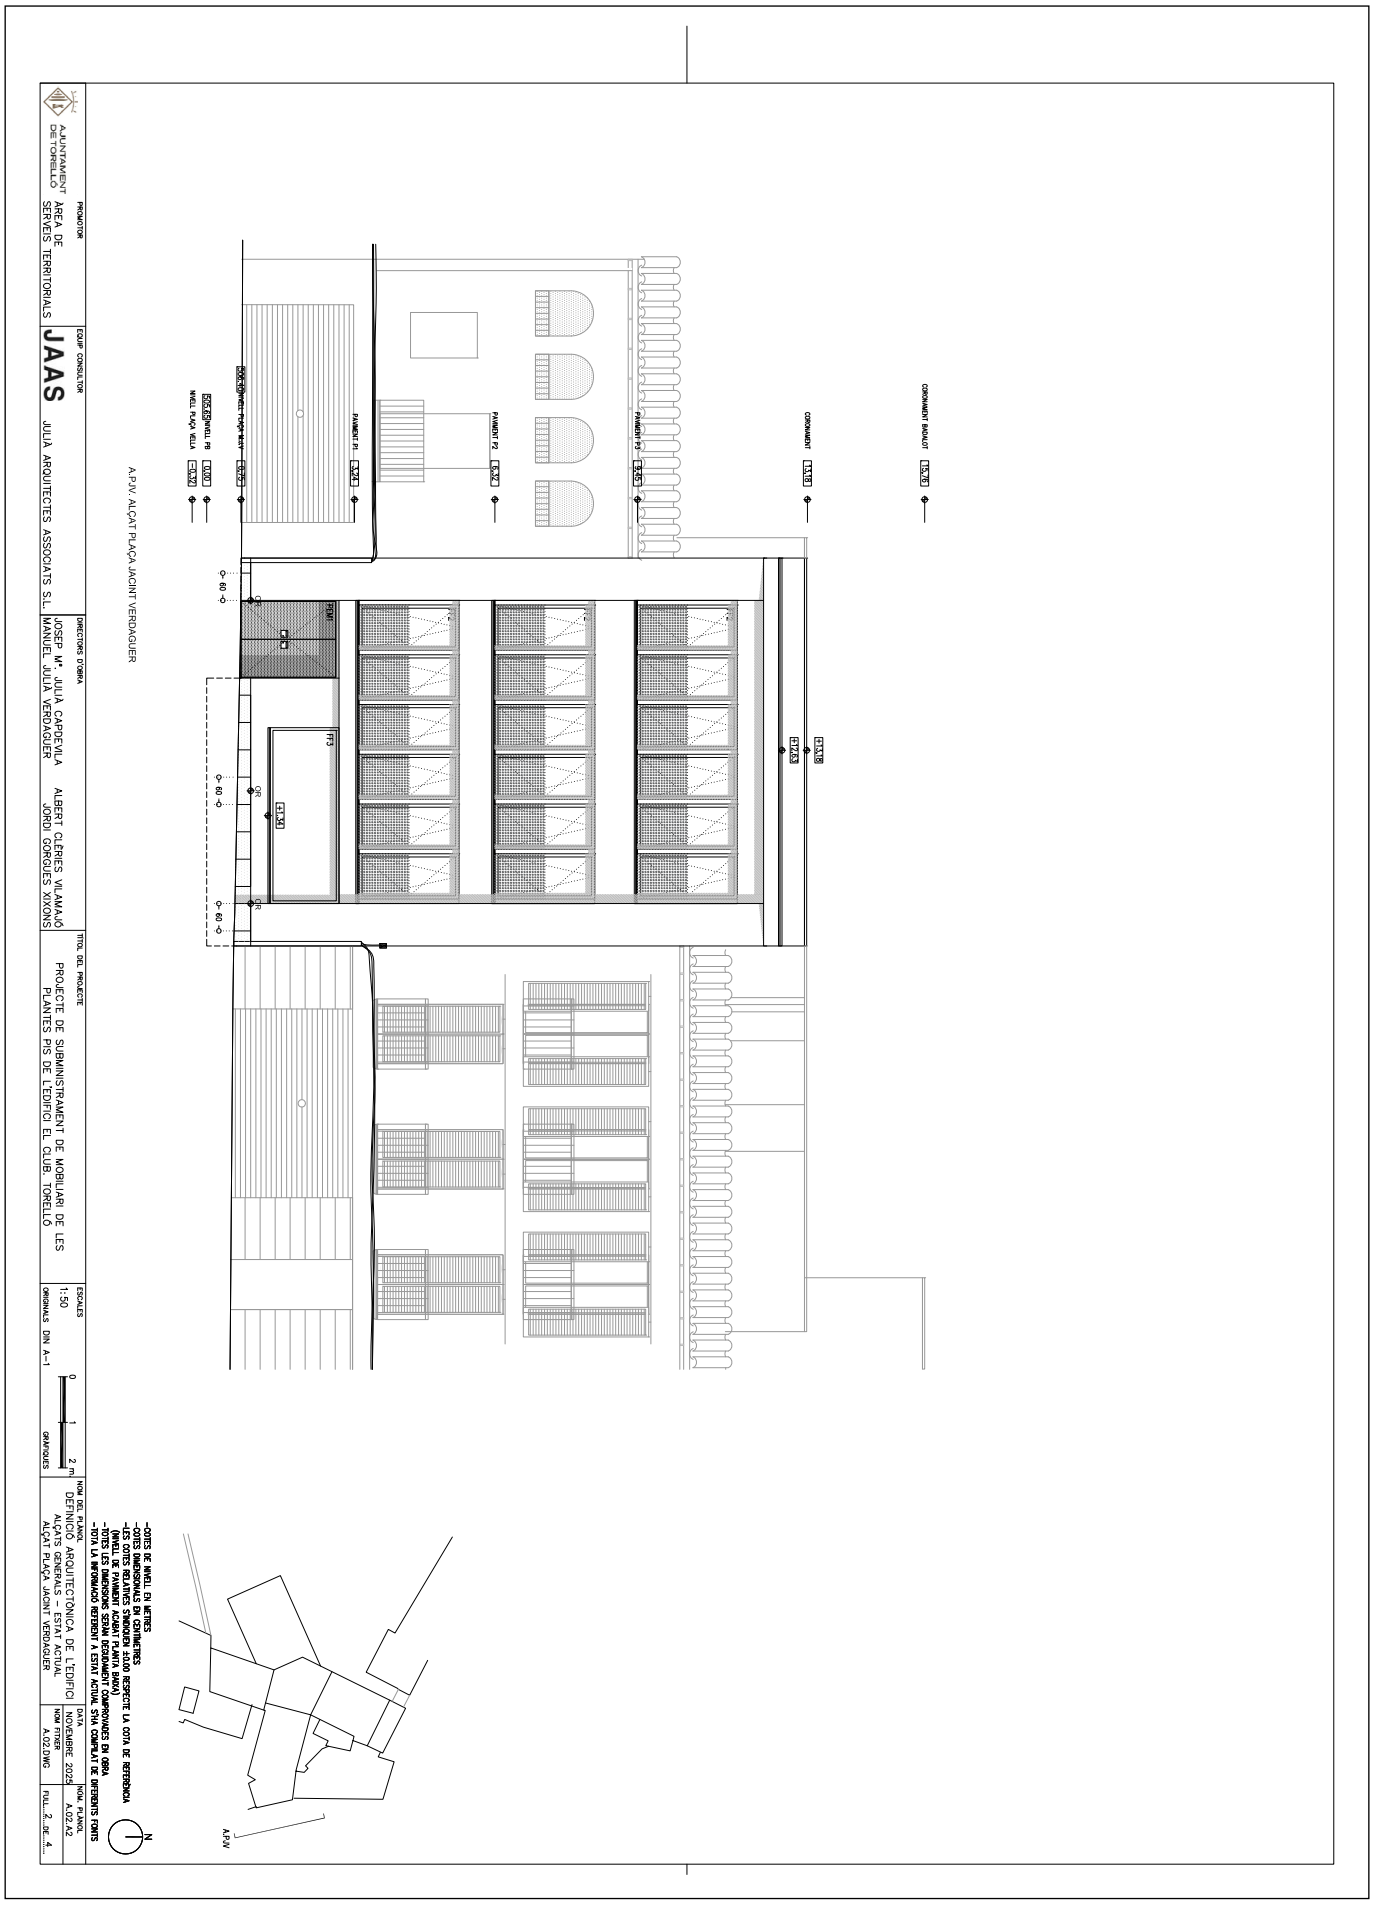

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 45 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

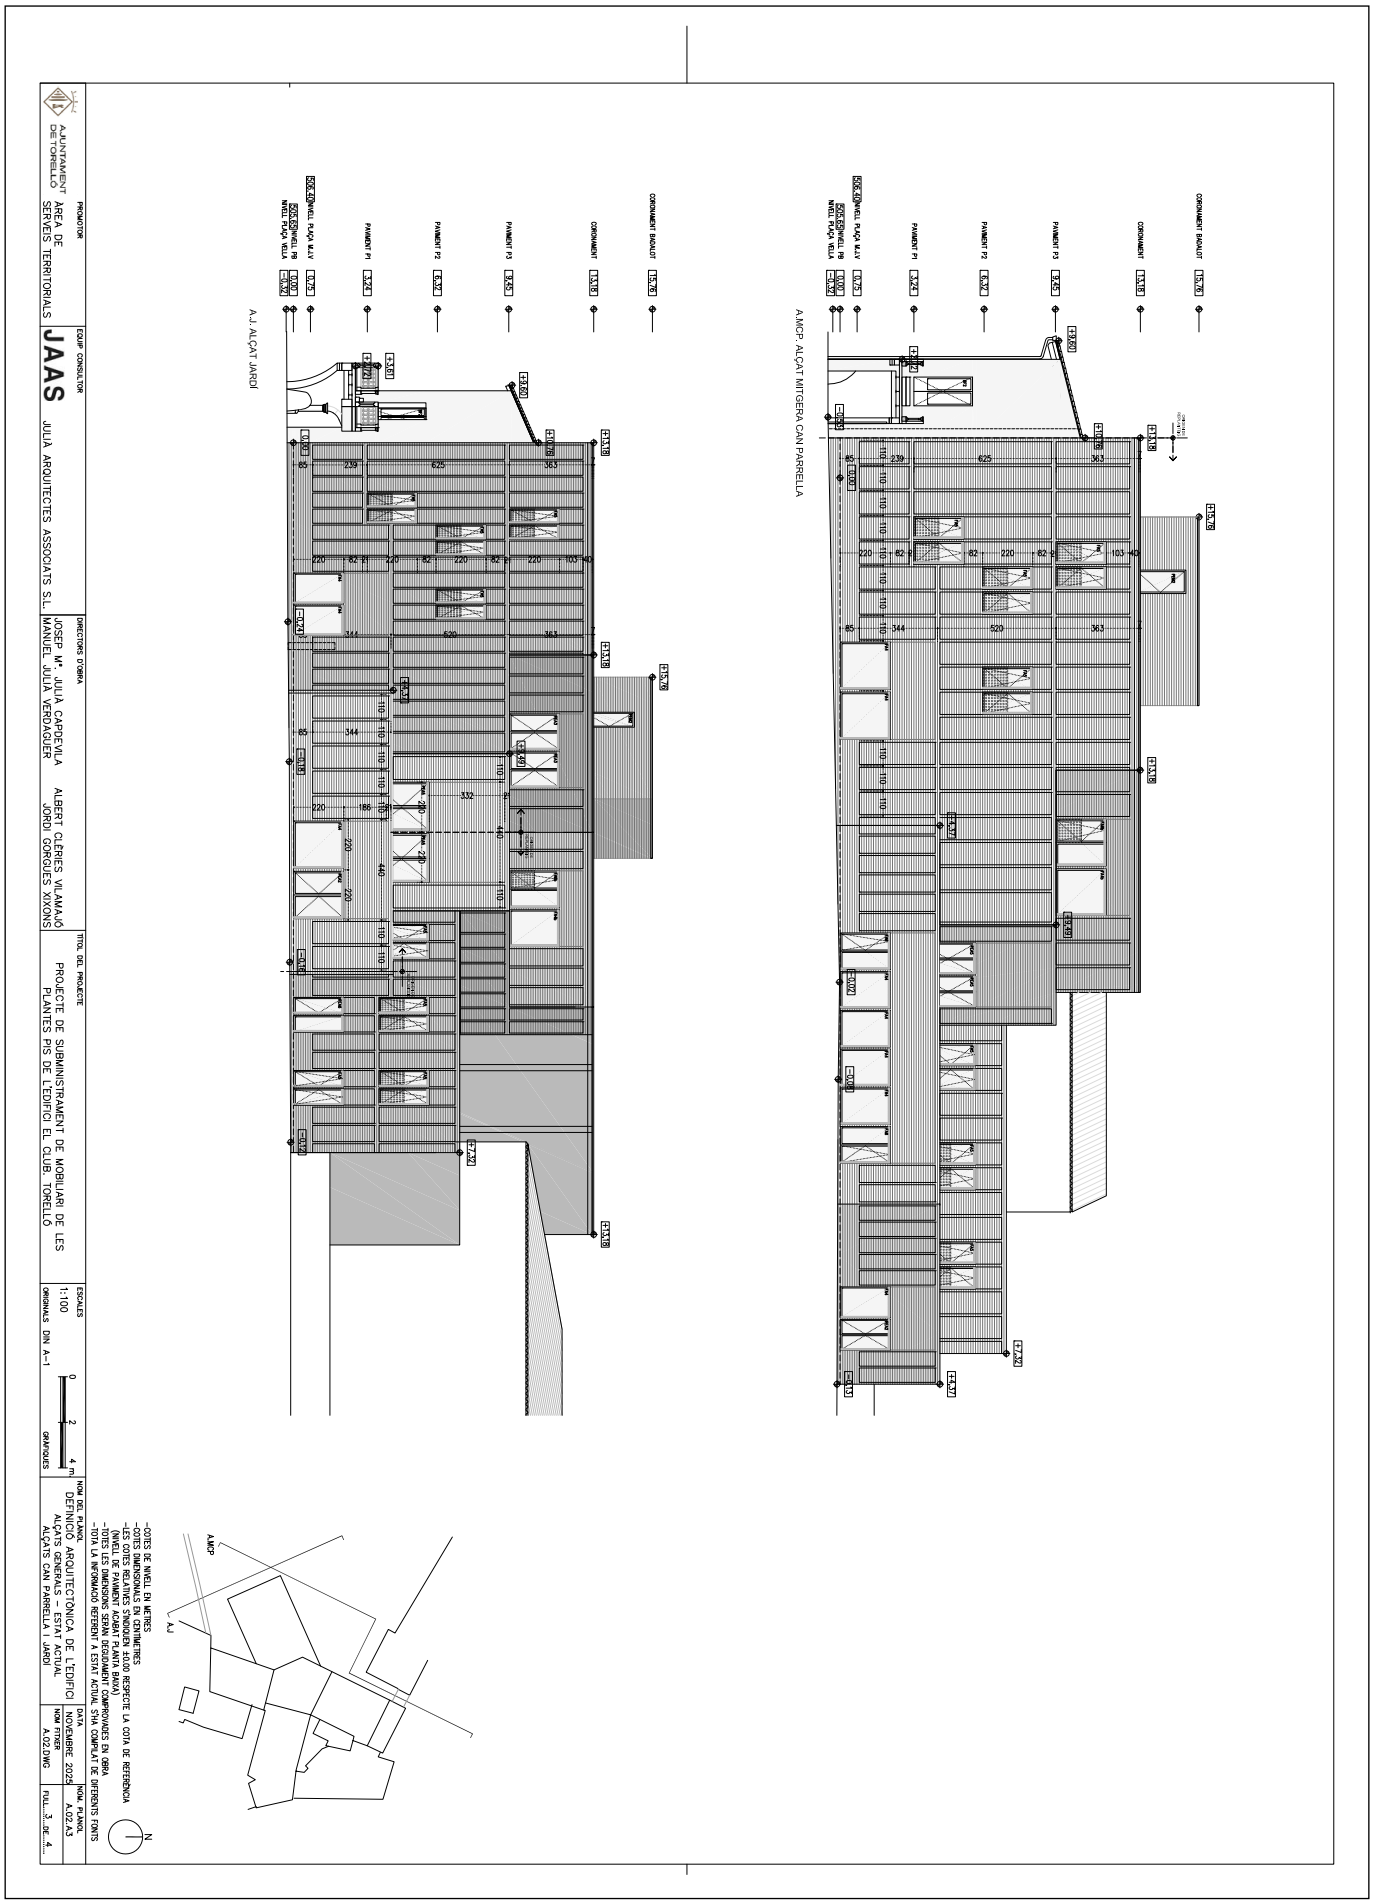

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA


EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 46 de 318


SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

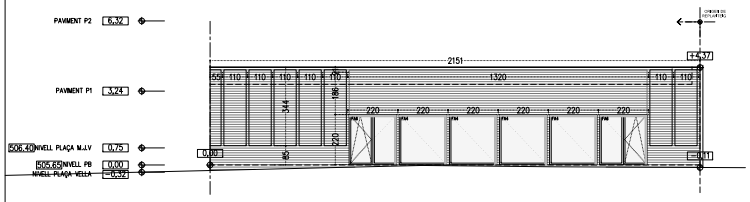


A.B.1. ALÇAT BIBLIOTECA 1




A.B.2. ALÇAT BIBLIOTECA 2




A.BA.1. ALÇAT BADALOT 1




A.BA.2. ALÇAT BADALOT 2

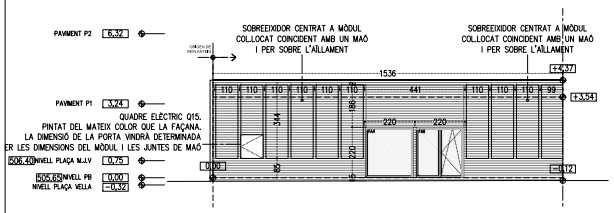


A.B.3. ALÇAT BIBLIOTECA 3

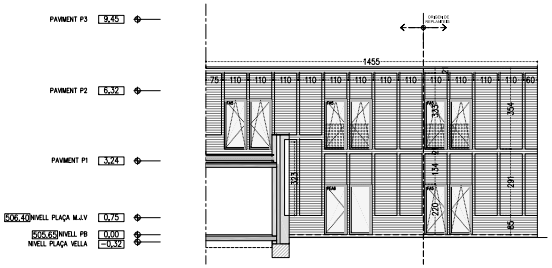


A.B.4. ALÇAT BIBLIOTECA 4 COS SUD




A.BA.3. ALÇAT BADALOT 3




A.BA.4. ALÇAT BADALOT 4

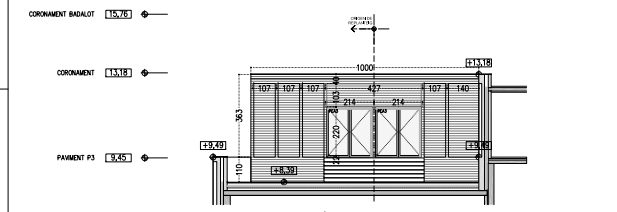


A.AP.1. ALÇAT ARTS PLÀSTIQUES 1




A.AP.2. ALÇAT ARTS PLÀSTIQUES 2

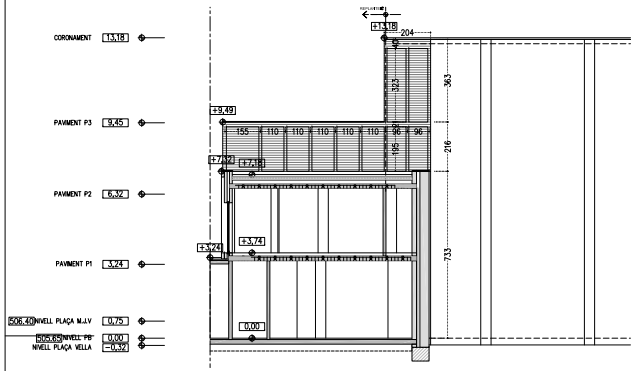

A.MV. ALÇAT MITGERA VEÏNS

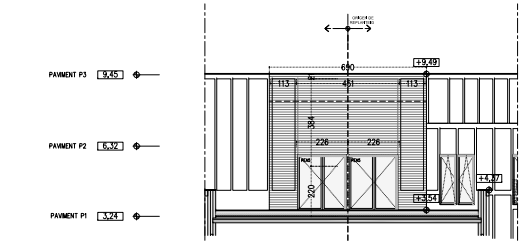

A.A. ALÇAT AUDITORI 1



- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

N

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TORELLÓ — ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	EQUIP CONSULTOR: JAAS — JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	DIRECTORS D'OBRA: JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA, MANUEL JULIÀ VERDAGUER, ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ, JORDI GORGUES XIXONS	TITOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	ESCALES: 1:100 (0 3 6 m) — ORIGINALS DIN A−1 — GRAFIQUES	NOM DEL PLÀNOL: DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI — ALÇATS GENERALS – ESTAT ACTUAL — ALÇATS DESPLEGATS	DATA: NOVEMBRE 2025 — NOM FITXER: A.04.DWG	NOM. PLÀNOL: A.02.A4 — FULL...4...DE...4...

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/validarDoc.jsp

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 47 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026



AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA


EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 48 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

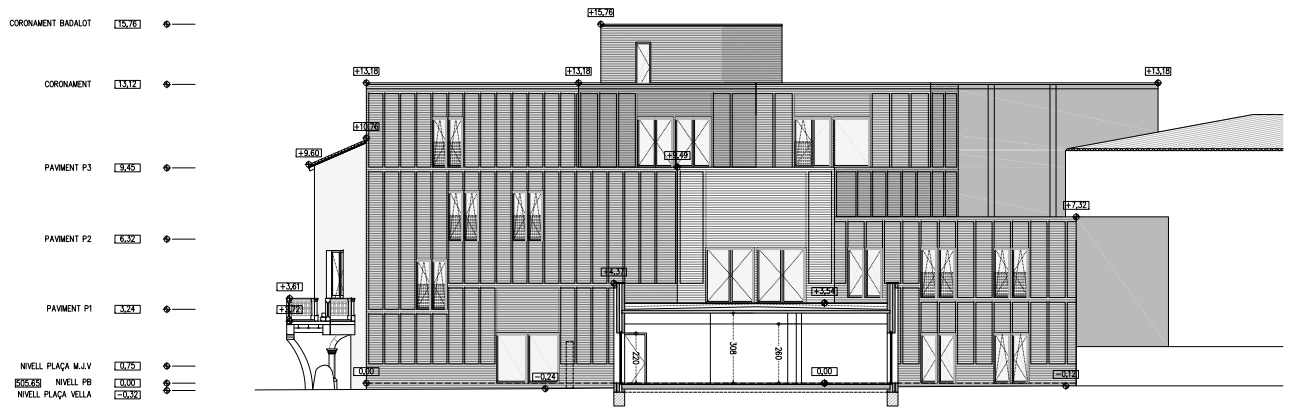

ST.1 SECCIÓ TRANSVERSAL PER BIBLIOTECA



- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

N

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TORELLÓ — ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	EQUIP CONSULTOR: JAAS — JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	DIRECTORS D'OBRA: JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA, ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ, MANUEL JULIÀ VERDAGUER, JORDI GORGUES XIXONS	TITOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	ESCALES: 1:100 (0 2 4 m) ORIGINALS DIN A-1 GRAFIQUES	NOM DEL PLÀNOL: DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI — SECCIONS – ESTAT ACTUAL — S.TRANSVERSAL 1

DATA	NOM. PLÀNOL
NOVEMBRE 2025	A.03.S2
NOM FITXER: A.02.DWG	FULL...2...DE...2...

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/alidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 49 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

DG. A. Definició Arquitectònica de l'Edifici - Proposta

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 50 de 318

QUADRE DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT PÚBLIC "EL CLUB" A TORELLÓ

PLANTA	CODI	ESPAI	PROJECTE
		ESPAIS COMUNS EQUIPAMENT	**138,41 m²**
PB	EC-RE	Recepció/ Punt treball gestor equipament	82,45 m²
	EC-ZI	Zones instal.lacions	7,36 m²
	EC-N1	Nucli vertical comunicacions	23,16 m²
	EC-N2	Nucli vertical comunicacions 2	25,44 m²
		BIBLIOTECA	**650,55 m²**
PB		Zona d'acollida i promoció	71,52 m²
	BA-AP	Àrea d'accés	55,45 m²
	BA-PI	Taulell / Punt d'informació	16,07 m²
		Zona general	453,24 m²
	BG-ZG	Zona general	445,66 m²
	BG-ML	Magatzem logístic	7,58 m²
		Zona infantil	99,46 m²
	BI-ZI	Zona infantil	99,46 m²
		Serveis	20,59 m²
	BS-NS	Nucli de serveis general	13,00 m²
	BS-NI	Nucli de serveis infantil	3,78 m²
	BS-MN	Magatzem de neteja	3,81 m²
		Circulacions	5,74 m²
	BC-CI	Circulacions biblioteca	5,74 m²
		TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR	**788,96 m²**
		TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	**920,96 m²**
		TOTAL ESPAIS EXTERIORS COBERTS	**29,36 m²**



- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

N

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TORELLÓ — ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	EQUIP CONSULTOR: JAAS — JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	DIRECTORS D'OBRA: JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA, MANUEL JULIÀ VERDAGUER, ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ, JORDI GORGUES XIXONS	TITOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	ESCALES: 1:100 (ORIGINALS DIN A-1) — 0 2 4 m (GRAFIQUES)	NOM DEL PLÀNOL: DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI — PROPOSTA DE SUBMINISTRAMENT — PLANTA BAIXA

DATA	NOM. PLÀNOL
NOVEMBRE 2025	A.04.P0
NOM FITXER	FULL...1...DE...6...
A.04.DWG	

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/altaDarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 51 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 52 de 318

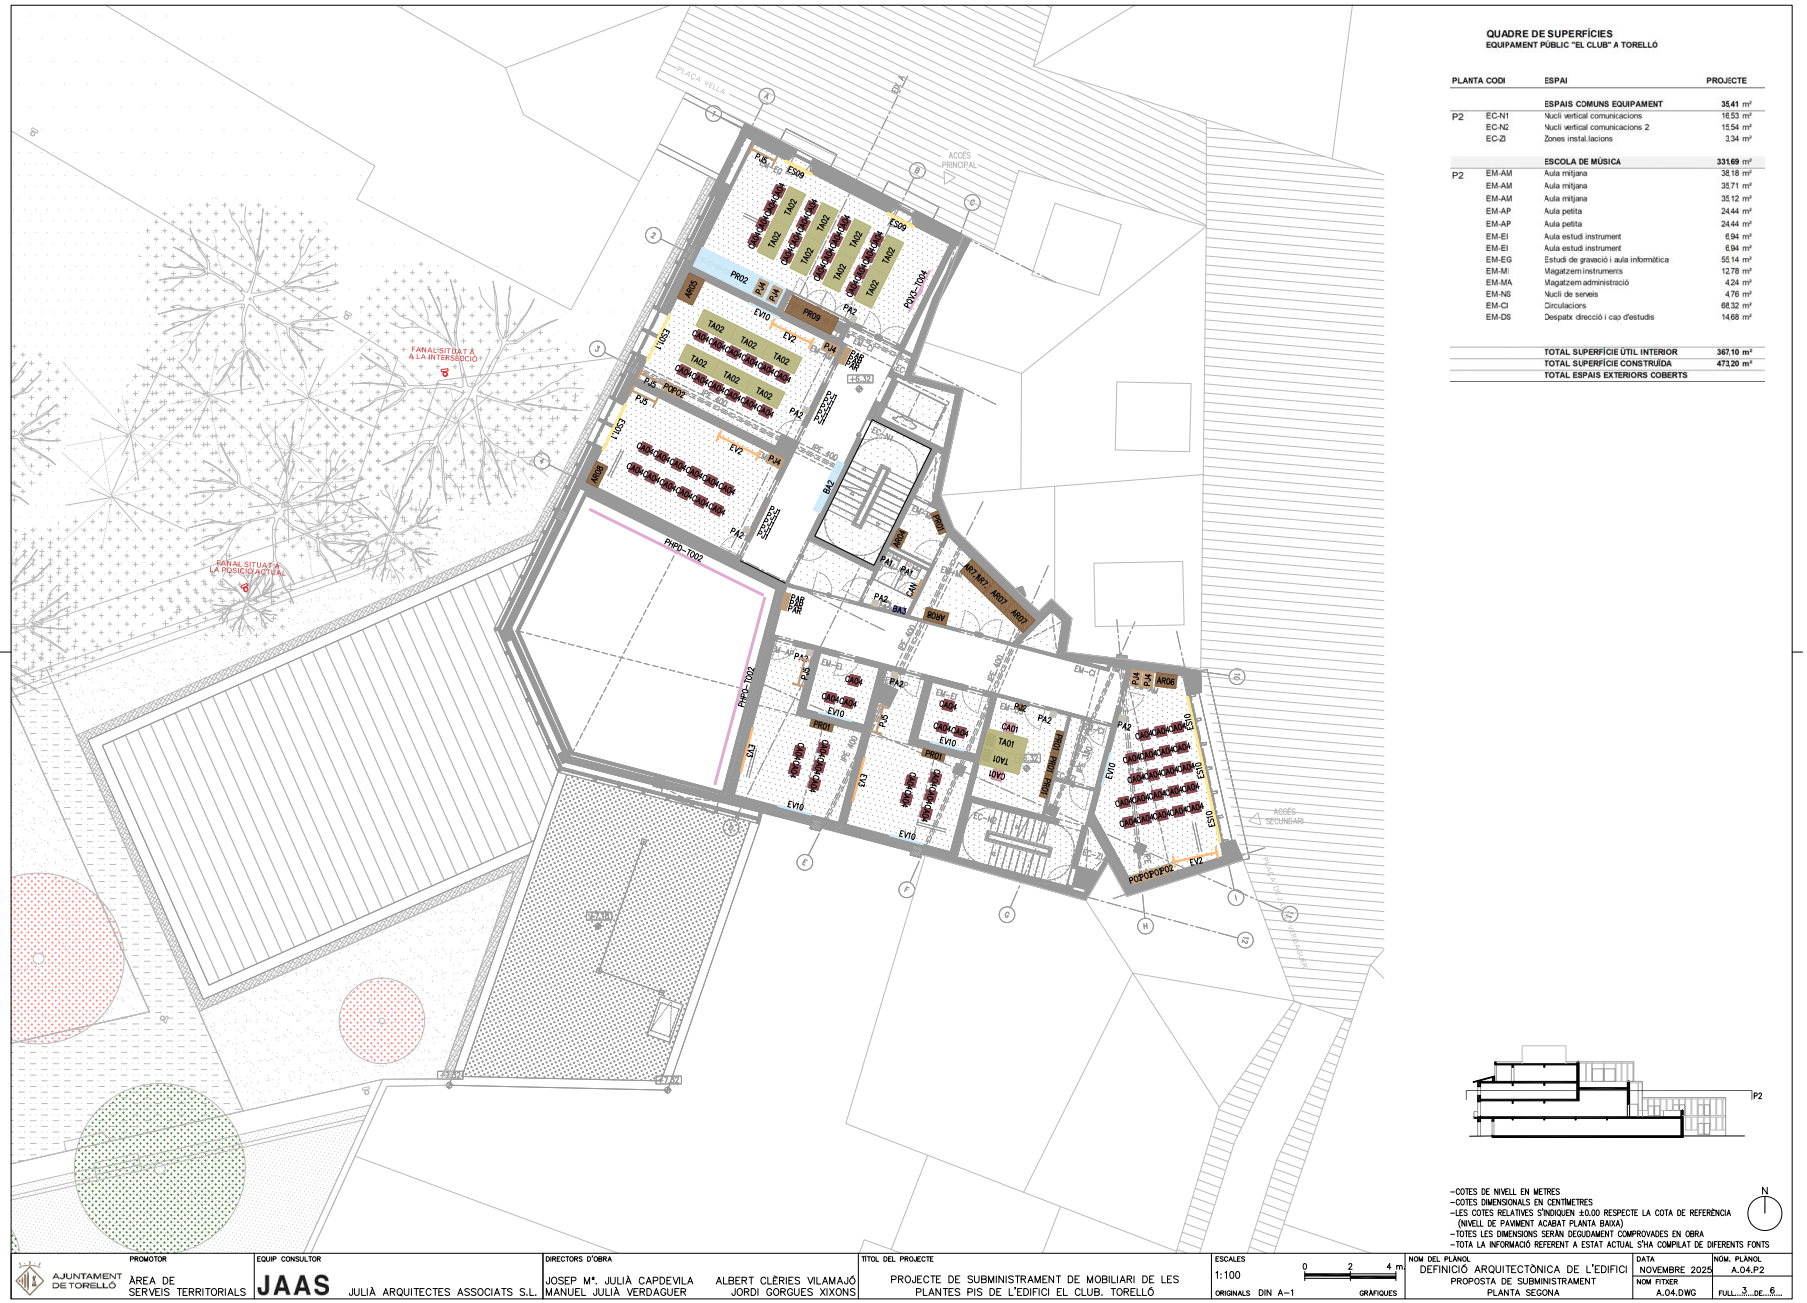

QUADRE DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT PÚBLIC "EL CLUB" A TORELLÓ

PLANTA	CODI	ESPAI	PROJECTE
		ESPAIS COMUNS EQUIPAMENT	**35,41 m²**
P2	EC-N1	Nucli vertical comunicacions	16,53 m²
	EC-N2	Nucli vertical comunicacions 2	15,54 m²
	EC-ZI	Zones instal.lacions	3,34 m²
		ESCOLA DE MÚSICA	**331,69 m²**
P2	EM-AM	Aula mitjana	38,18 m²
	EM-AM	Aula mitjana	35,71 m²
	EM-AM	Aula mitjana	35,12 m²
	EM-AP	Aula petita	24,44 m²
	EM-AP	Aula petita	24,44 m²
	EM-EI	Aula estudi instrument	6,94 m²
	EM-EI	Aula estudi instrument	6,94 m²
	EM-EG	Estudi de gravació i aula informàtica	55,14 m²
	EM-MI	Magatzem instruments	12,78 m²
	EM-MA	Magatzem administració	4,24 m²
	EM-NS	Nucli de serveis	4,76 m²
	EM-CI	Circulacions	68,32 m²
	EM-DS	Despatx direcció i cap d'estudis	14,68 m²
		TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR	**367,10 m²**
		TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	**473,20 m²**
		TOTAL ESPAIS EXTERIORS COBERTS	

- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

N

AJUNTAMENT DE TORELLÓ	PROMOTOR: ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	EQUIP CONSULTOR: JAAS JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	DIRECTORS D'OBRA: JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA, MANUEL JULIÀ VERDAGUER, ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ, JORDI GORGUES XIXONS	TITOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	ESCALES: 1:100 (ORIGINALS DIN A-1) 0 2 4 m (GRAFIQUES)	NOM DEL PLÀNOL: DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI PROPOSTA DE SUBMINISTRAMENT PLANTA SEGONA

DATA	NOM. PLÀNOL
NOVEMBRE 2025	A.04.P2
NOM FITXER: A.04.DWG	FULL...3...DE...6...

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/validarDoc.jsp

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 53 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026



QUADRE DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT PÚBLIC 'EL CLUB' A TORELLÓ

PLANTA CODI	ESPAI	PROJECTE
	ESPAIS COMUNS EQUIPAMENT	**34.98 m²**
P3 EC-N1	Nucli vertical comunicacions 1	16.53 m²
EC-N2	Nucli vertical comunicacions 2	15.54 m²
EC-2	Zones inicial lacons	2.81 m²
	ESCOLA D'ARTS PLÀSTIQUES	**298.7 m²**
P3 EA-A1	Aula d'arts plàstiques	55.56 m²
EA-A2	Aula ceràmica/material/ aula neta	35.64 m²
EA-A3	Aula de ceràmica	36.83 m²
EA-AT	Aula taller	85.25 m²
EA-M1	Magatzem	12.78 m²
EA-M2	Magatzem	4.24 m²
EA-AS	Sanitaris	7.73 m²
EA-C	Comunicacions	64.86 m²
EA-DS	Despatx secretaria	14.69 m²
	ESPAIS EXTERIORS COBERTS	19.51 m²
EE-TE	Terrassa exterior	10.128 m²
EE-CE	Cobertà exterior	
	TOTAL SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR	**333.56 m²**
	TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA	**436.61 m²**
	TOTAL ESPAIS EXTERIORS COBERTS	**19.51 m²**

- COTES DE NIVELL EN METRES.
- COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
- LES COTES RELATIVES S'ENTENEN ±1.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN REVISADES PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPLAT DE DIFERENTS FONTS

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 54 de 318

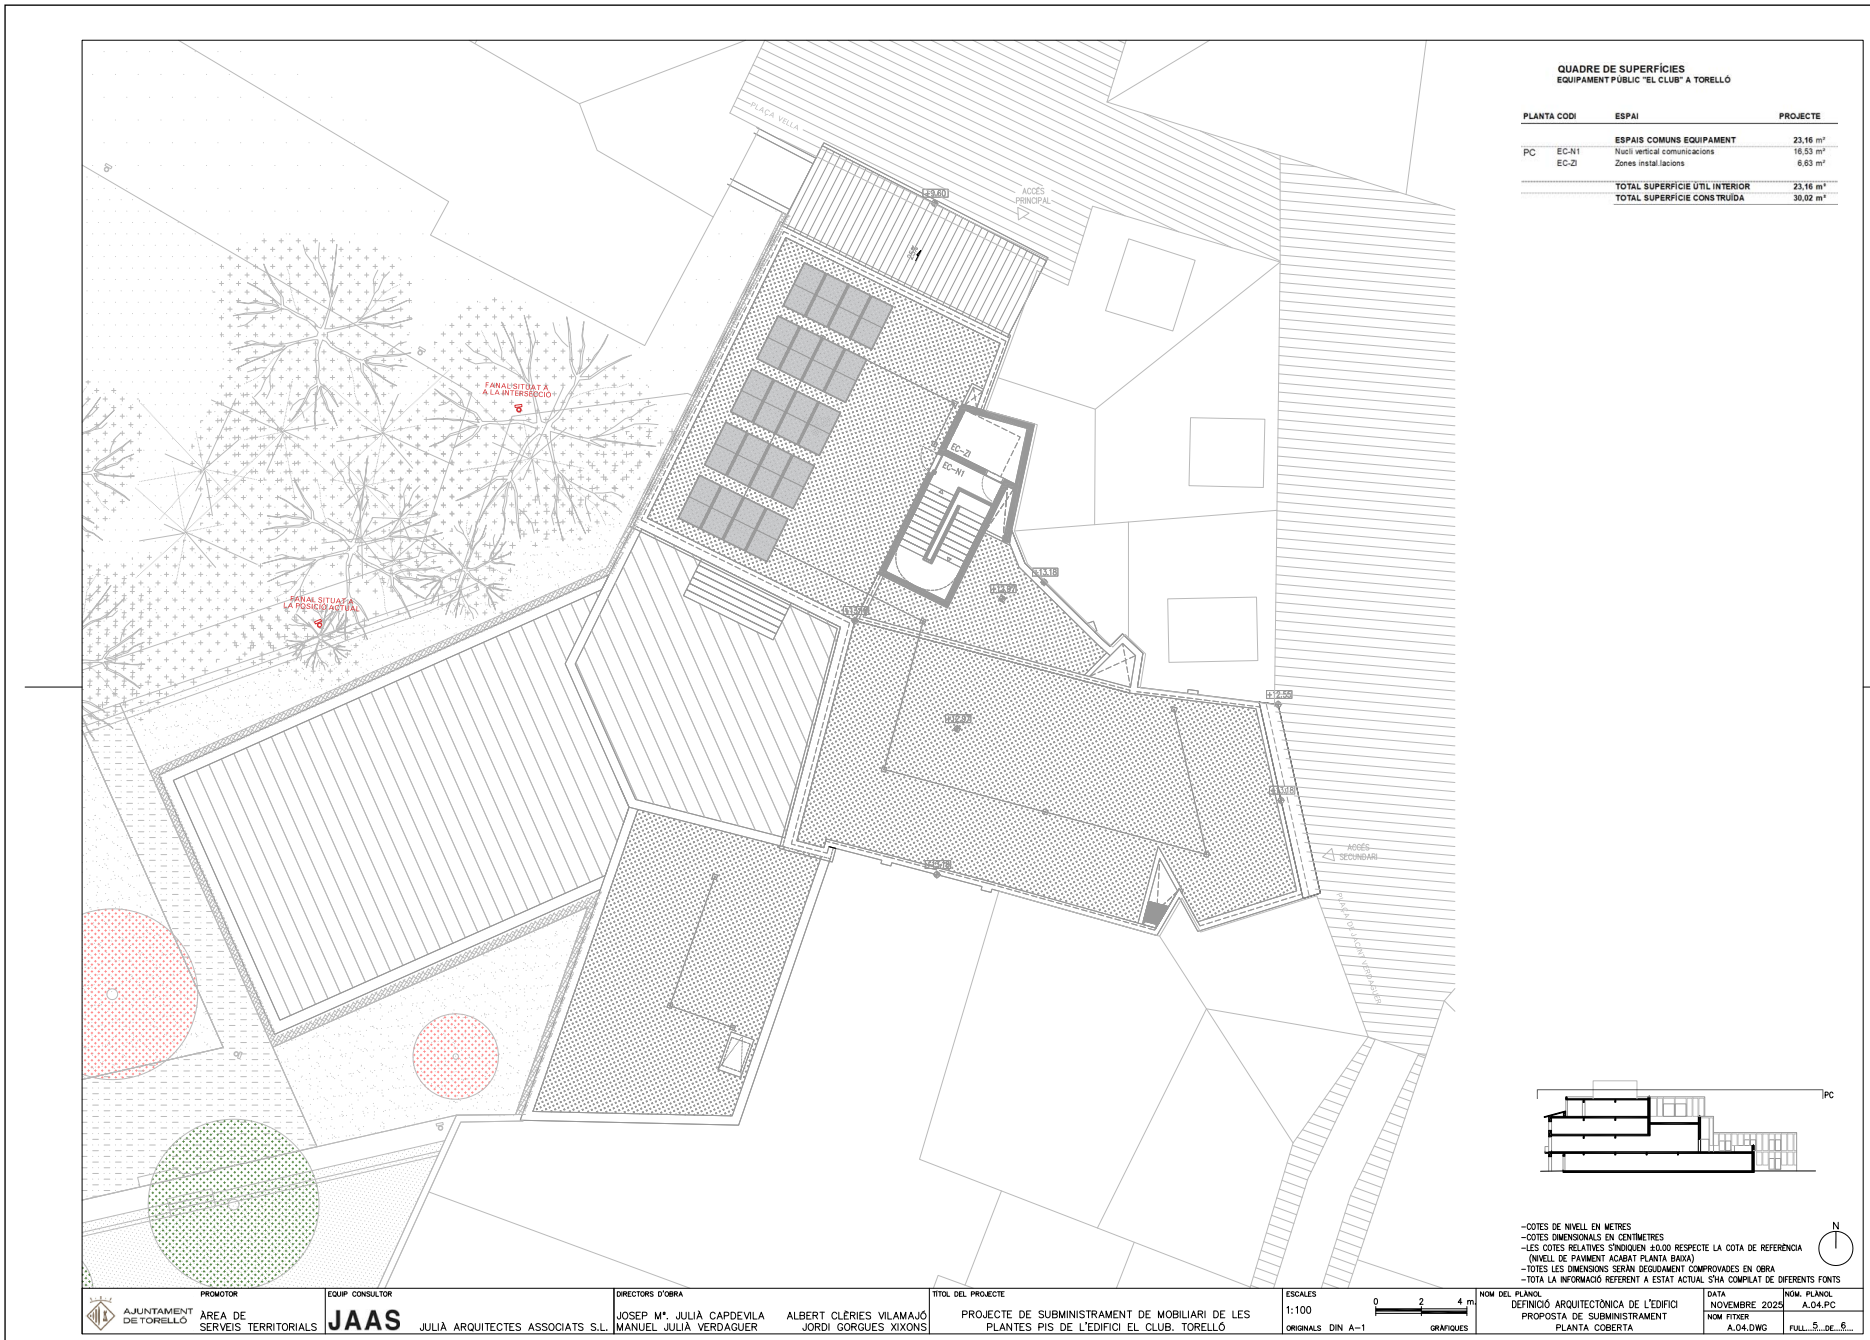

QUADRE DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT PÚBLIC "EL CLUB" A TORELLÓ

PLANTA	CODI	ESPAI	PROJECTE
		ESPAIS COMUNS EQUIPAMENT	23,16 m²
PC	EC-N1	Nucli vertical comunicacions	16,53 m²
	EC-ZI	Zones instal.lacions	6,63 m²
		TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR	23,16 m²
		TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	30,02 m²

- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

PROMOTOR: ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

EQUIP CONSULTOR: JAAS JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.

DIRECTORS D'OBRA: JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA, ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ, MANUEL JULIÀ VERDAGUER, JORDI GORGUES XIXONS

TITOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ

ESCALES: 1:100 (0 2 4 m) ORIGINALS DIN A-1 GRAFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI
PROPOSTA DE SUBMINISTRAMENT
PLANTA COBERTA

DATA: NOVEMBRE 2025
NOM. PLÀNOL: A.04.PC
NOM FITXER: A.04.DWG
FULL...5...DE...6...

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/validarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 55 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 56 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

DG.A Definició Arquitectònica de l'Edifici – Definició del subministrament

(Elements Estàndard)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: AR Armaris

Codi: AR01 **Unitats:** 3

Element: Armariets per a guardar vestuari

Descripció
Estructura formada per quatre perfils d'alumini que conformen un bastidor rígid, amb encaix dels laterals i posterior, i fixació superior i inferior mitjançant cargols. Dues portes verticals amb cants arrodonits, fabricades en panell fenòlic compacte de 10 mm de gruix, color blanc RAL 9010. Laterals en panell fenòlic blanc de 4 mm, base, sostre i separadors interiors de 8 mm, i posterior perforada de 3 mm per ventilació. Frontisses d'acer inoxidable AISI 304, inclosa la cargoleria. Potes de PVC regulables fins a 15 cm. Interior amb barra d'alumini, ganxo i penja-robes tipus hotel. Tancament mitjançant pany de resbaló amb bombí extraïble i dues claus de serreta, i etiqueta numerada en relleu blanc sobre fons negre.

Dimensions: Alçada 180+15 x 33 x 50 cm



ubicació i quantitat

P1. EC-SR (Camerino)	3

total 3

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**


DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: AR Armaris

Codi: AR02 **Unitats:** 2

Element: Armari per a material tècnic

Descripció
Armari metàl·lic de disseny modular, fabricat en xapa d'acer amb acabat superficial en pintura epòxid polimeritzada al fom, d'alta resistència a la corrosió i al desgast. L'estructura es compon d'un bastidor principal metàl·lic que permet la incorporació de prestatges ajustables, panells perforats, portes transparents o plenes, calaixos i accessoris interiors segons les necessitats d'ús. El disseny és compacte i facilita una configuració personalitzada per a tallers, arxius o magatzems. El tancament es realitza mitjançant portes batents amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau.

Dimensions: 1000–1050×2000 cm (amplada × alçada)
Profunditat: 40–50 cm
Acabat color RAL 7035



ubicació i quantitat

P1. EC-ET	2

total 2

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 57 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: AR Armaris

Codi: AR04 **Unitats:** 3

Element: Armari per a material d'oficina

Descripció
Armari metàl·lic amb dues portes batents, fabricat en xapa d'acer plegada i pintada amb pintura epòxid polimeritzada al forn, que garanteix una alta resistència a la corrosió i al desgast. L'interior està equipat amb quatre prestatges metàl·lics regulables en alçada, que permeten adaptar la distribució segons les necessitats d'emmagatzematge. El tancament es realitza mitjançant pany amb claus. Color blanc.

Dimensions: 80x45x200cm (amb potes incloses)



Ubicació i quantitat

P2. EM-MA	1
EC-SR	2

Total 3

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: AR Armaris

Codi: AR04.1 **Unitats:** 2

Element: Armari baix per a material d'oficina

Descripció
Armari metàl·lic amb dues portes batents, fabricat en xapa d'acer plegada i pintada amb pintura epòxid polimeritzada al forn, que garanteix una alta resistència a la corrosió i al desgast. L'interior està equipat amb quatre prestatges metàl·lics regulables en alçada, que permeten adaptar la distribució segons les necessitats d'emmagatzematge. El tancament es realitza mitjançant pany amb claus.

Dimensions 80x45x74-117cm (amb potes incloses)



Ubicació i quantitat

P1. EC-SR	2

Total **2**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 58 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: AR Armaris

Codi: AR05 **Unitats:** 1

Element: Armari per instruments Orff , sabater i percussió

Descripció
Armari fabricat amb estructura de fusta composta industrial lliure de formaldehid, de 19 mm de gruix, amb acabat laminat de polièster d'alta resistència i cantells de PVC de 3 mm. Disposa de quatre prestatges interiors regulables en alçada, que permeten adaptar la col·locació dels instruments segons la seva mida, i d'un compartiment inferior lliure de prestatges destinat a allotjar un carro modular ORFFmobile. Les portes són dobles, amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau. L'acabat es de color gris, "oyster".

Dimensions: 122×75x185 cm (amplada × profunditat × alçada)

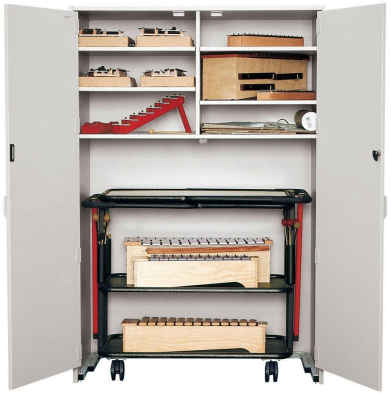

Ubicació i quantitat

P2. EM-MA (jardins Vicenç Pujol)	1

Total **1**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: AR Armaris

Codi: AR06 **Unitats:** 1

Element: Armari per a instruments de petita percussió i sabater

Descripció
Armari modular destinat a l'emmagatzematge i organització de petits instruments musicals, construït amb panells de conglomerat d'alta densitat amb acabat laminat melamínic, resistent a ratllades, cops i humitat. L'interior està format per compartiments independents amb prestatgeries fixes o extraïbles segons configuració, adaptats per a instruments de vent fusta, metall o percussió menor. Les portes són abatibles, equipades amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau cilíndrica. La base incorpora sòcol ocult i ventilació posterior per garantir la correcta conservació dels instruments. L'acabat es de color gris, "oyster".

Dimensions: 90×60×200 cm (amplada ×profunditat × alçada)



Ubicació i quantitat

P2. EM-MA (Jacint Verdaguerl)	1

Total **1**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 59 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: AR Armaris

Codi: AR07 **Unitats:** 2

Element: Armari per a instruments

Descripció
Armari modular dissenyat per a l'emmagatzematge d'instruments musicals, disponible en diverses alçades i amplades, amb configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables, amb possibilitat d'incorporar fins a vuit prestatges ajustables i nou compartiments per columna en versions de 2134 mm d'alçada. L'estructura està composta per panells de 19 mm d'acabat polièster, amb cantells de PVC arrodonits de 3 mm, prestatges de polietilè injectat amb ranurat per a ventilació i sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig. Incorpora nivelladors ajustables al terra, frontisses metàl·liques de grau institucional i opcions de tancament amb pany o cadenat. Capacitat i compartimentació variables segons model.

Dimensions: 1230×750×2175 mm (amplada × fons × alçada)



Ubicació i quantitat

P2. EM-MI 2

Total **2**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: AR Armaris

Codi: AR07.1 **Unitats:** 2

Element: Armari per a instruments

Descripció
Armari modular dissenyat per a l'emmagatzematge d'instruments musicals, disponible en diverses alçades i amplades, amb configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables, amb possibilitat d'incorporar fins a vuit prestatges ajustables i nou compartiments per columna en versions de 2134 mm d'alçada. L'estructura està composta per panells de 19 mm d'acabat polièster, amb cantells de PVC arrodonits de 3 mm, prestatges de polietilè injectat amb ranurat per a ventilació i sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig. Incorpora nivelladors ajustables al terra, frontisses metàl·liques de grau institucional i opcions de tancament amb pany o cadenat. Capacitat i compartimentació variables segons model.

Dimensions: 700×750×2175 mm (amplada × fons × alçada)



Ubicació i quantitat

P2. EM-MI 2

Total **2**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 60 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: AR Armaris

Codi: AR08 **Unitats:** 1

Element: Armari per a cablejat

Descripció
Armari fabricat en tauler de partícules bilaminat de 19 mm, amb laterals mecanitzats per a prestatges regulables i base equipada amb nivelladors interiors per garantir l'estabilitat. Les portes són bilaminades, amb frontisses metàl·liques d'autotancament i tancament mitjançant pany tipus falleba. Els prestatges, també bilaminats de 19 mm, incorporen porta-prestatges metàl·lics, mentre que el panell posterior, del mateix material, es fixa a l'estructura mitjançant excèntriques metàl·liques. L'acabat és en melamina color clar o blanc, amb cants d'ABS de protecció i arestes arrodonides.

Dimensions: 90-100 ×40-45×196-200 cm (amplada x fons x alçada)



Ubicació i quantitat

P2. EM-MI	1

Total **1**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PR PRESTATGERIES

Codi: PR01 **Unitats:** 6

Element: Prestatgeria modular metàl·lica

Descripció
Mòduls de 2000 mm d'alçada, 405 mm de fons i amplades de 1000 o 3000 mm segons distribució. Laterals d'acer laminat en fred de 0,8 mm, amb possibilitat de regulació de baldes cada 12,5 mm i zócalo inferior de 50 mm. Inclou etiquetero en balda i en balda superior. Bald es metàl·liques de 0,8 mm de gruix amb doble plec reforçat (fins a 1,6 mm), amb tope posterior i aptes per a càrrega mínima de 90 kg/ml. 7 nivells + sostre. Arriostrament segons longitud mitjançant pletines galvanitzades de 2 mm. Acabat general en pintura epoxi polièster blanc RAL 9010.

Dimensions: Alçada de 2000 mm, fons 35-45 mm i amplada 1000 - 1100 mm segons distribució



Ubicació i quantitat

P2. EM-AP (aules petites)	2
EM-MA (magatzem)	1
EM-DS (direcció)	3

Total **6**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 61 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PR Prestatgeries

Codi: PR04 **Unitats:** 14

Element: Prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge

Descripció
Mòduls de 2000 mm d'alçada, 30-40 mm de fons i amplada de 1000. Laterals oberts formats per puntals de secció rectangular 30 × 32 mm, amb travessers metàl·lics i peus regulables per corregir desnivells. Baldes metàl·liques de xapa laminada en fred de 0,8 mm, amb doble plec longitudinal (gruix final fins a 1,6 mm) i tope posterior, aptes per a una càrrega mínima de 90 kg/ml. Regulació en alçada cada 12,5 mm. Mòduls amb 7 nivells + sostre. Incorporen arriostrament longitudinal mitjançant pletines metàl·liques de 2 mm galvanitzades. Acabat superficial amb pintura epoxi polièster color blanc RAL 9010.

Dimensions: Alçada de 200 cm, amplada 100-110 cm, profunditat 30-40 cm. Amb sis valdes en alçada



Ubicació i quantitat

P2. EA-M2	3
EA-CI	8
EA-A1	3
Total	14

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PR Prestatgeries

Codi: PR08 **Unitats:** 2

Element: Prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge

Descripció
Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 250 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural.

Dimensions: amplada 1600 mm i fons 400-800 mm
alçada 1950 mm
Configuració adequada: 5 prestatges, càrrega per nivell 250 Kg.
Suport total: fins a 3500 kg



Ubicació i quantitat

P3. EA-AT	2
Total	2

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 62 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PR Prestatgeries

Codi: PR09 **Unitats:** 5

Element: Prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge

Descripció
Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 250 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural.

Dimensions: amplada 2250 mm i fons 600-800 mm
alçada 2000 mm
Configuració adequada: 3 prestatges, càrrega per nivell 368
Kg.
Suport total: fins a 2256 kg



Ubicació i quantitat

P3. EA-DS	4
P1. EM-EG	1

Total 5

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: TA Taules


Codi: TA01 **Unitats:** 6

Element: Taula rectangular electrificada

Descripció
Taula formada per una estructura lateral de pòrtic amb quatre potes en tub quadrat de 40×40 mm, amb taps de rosca M10 per acoblar els anivelladors. Els travessers, també en tub de 40×40 mm, es fixen a les porteries mitjançant soldadura oxiacetilènica i queden endinsats 10 cm respecte del sobre. Totes les parts metàl·liques es pinten amb recobriment en pols epoxi-polièster de 90–120 µm, polimeritzat a 200 °C, en acabat llis blanc RAL 9010. Els anivelladors, de polipropilè de baixa densitat, roscan a una femella M10 i poden ser de color blanc. El sobre és de tauler contraxapat marí de pi radiata de 30 mm, sense nusos, amb acabat superior en laminat d'alta pressió (HPL) de 0,8 mm tipus Fòrmica. La cara inferior s'acaba amb el mateix laminat o amb un compensador HPL per evitar deformacions; color blanc ral 9010.

Dimensions:
Taula de 180cm x 60-80 cm i altura 72,9-76cm.

Normes:
UNE EN ISO 2409:07, UNE EN ISO 1522:07, UNE EN ISO 2808:07, UNE 482017:80 Y UNE
89401:2008 sobre acabat i qualitat de la pintura
UNE-EN 312 sobre la qualitat del tauler de partícules
UNE-EN 527-1:2011 UNE-EN 527-2:2003 UNE EN 527-3:2003 ,taules d'oficina
UNE EN 15372:2008; UNE EN 1730:200 : Resistència i durabilitat taules d'us no domèstic
ISO-9001 Gestió de qualitat
ISO-14001. ISO 14006 Gestió ambiental





Ubicació i quantitat

P1. EC-SR	1	P2. EM-DS	2
EC-SR	3		

Total 6

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 63 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/Validar/Doc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PR Prestatgeries

Codi: TA02 **Unitats:** 22

Element: Taula amb rodes i plegable

Descripció
Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides i rodes de poliamida i cos cromat de 60mm de diàmetre, una de les dues rodes de cada pedestal incorpora fre. Pedestal amb forma de "T" invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Color blanc.

Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm



Ubicació i quantitat

P2. EM-MG	8	P3. EA-AT	3
EM-AM	6	EA-A2	5

Total 22

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: TA Taules

Codi: TA02.1 **Unitats:** 2

Element: Taula plegable

Descripció
Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides i cos cromat de 60mm de diàmetre. Pedestal amb forma de "T" invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Color blanc.

Dimensions: 180 x 75-80 cm i alçada 70-74cm





Ubicació i quantitat

P3. EA-AT	2

Total 2

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 64 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: TA Taules

Codi: TA03 **Unitats:** 1

Element: Taula rodona

Descripció
Taula rodona amb sobre circular de laminat compacte HPL, color blanc RAL 9002, de 10-13 mm de gruix amb cantell arrodonit. Estructura de peu central format per una columna de tub metàl·lic pintat al epòxid color blanc RAL 9002 de ø 76-120 mm i 2 mm de gruix i una base circular de xapa d'acer de 5,5 mm de gruix i de ø 47-59 cm.

Dimensions:
Taula de ø 100 cm i altura 72-74 cm.
Columna de tub metàl·lic ø 76-120 mm
Pes 32-38 Kg.

Normatives tauler:
Alta resistència a l'impacte: EN 432-2, punt 21. Alta resistència superficial (ratllat): EN 438-2, punt25.
Resistència a la flexió 100MPa: EN-ISO 178. Resistència a la llum nivell 6-8: EN 438-2, punt 27. Resistència al foc: EN 13501-1. Euroclass C-s2, d0.

IEC-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1), pintura Directiva 1999/45/EC i 67/548/EEC substàncies perilloses pel medi ambient.
Certificat de resistència superficial i resistència a punt de connexió a terra EN 61340-2-3.
Certificació del Sistema de Gestió de l'Eco-Disseny ISO 14006
Certificat per SGS DIN 10204 (productes metàl·lics), pintura.



Ubicació i quantitat

P1. EC-SR	1

Total 1

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: TA Taules

Codi: TA04 **Unitats:** 1

Element: Tocador per vestidor

Descripció
Moble auxiliar amb estructura i calaix fabricats en tauler de partícules amb revestiment de melamina i làmina acrílica d'alta resistència. La superfície superior incorpora un vidre temperat que protegeix el pla de treball, facilita la neteja i evita que les taques penetrin en el material. El calaix, ampli i folrat amb feltre, ofereix un espai generós per a guardar joies, accessoris o productes de maquillatge, i disposa d'un sistema d'obertura i tancament suau amb topalls. El moble pot complementar-se amb un mirall de paret o de sobretaula del format i estil desitjats. Color blanc.

Dimensions:
120-130×40-50×75-80 cm (amplada × profunditat × alçada)



Ubicació i quantitat

P1. EC-SR (Camerino)	1

Total 1

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 65 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: TA Taules

Codi: TA07 **Unitats:** 1

Element: Taula de suport forn

Descripció
Taula robusta dissenyada per suportar forns ISP d'acer amb capacitat fins a 150 L, construïda amb estructura d'acer de gran resistència i equipada amb rodes orientables, totes amb sistema de fre per garantir fixació i seguretat durant l'ús. Incorpora una bandeja inferior per a emmagatzematge addicional.

Dimensions:
650 x 715 x 750 mm (ample x fons x alt)



Ubicació i quantitat

P1. EC-SR (Camerino)	1

Total 1

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: TA Taules

Codi: TA09 **Unitats:** 3

Element: Taula amb rodes abatible i graduable infantil

Descripció
Taula amb rodes, abatible i graduable. L'estructura és metàl·lica, fabricada en tub d'acer de secció rodona i acabada amb pintura epòxid en pols polimeritzada al forn. El sistema d'abatiment del sobre funciona mitjançant frontisses metàl·liques d'alta resistència i una maneta d'accionament accessible per una sola persona. El sobre està fabricat en tauler de fusta laminada de faig de 25 mm de gruix, amb cantells arrodonits i acabat melamínic resistent a ratllades i humitat. La taula incorpora quatre rodes a la base de les potes per facilitar-ne el desplaçament. Acabat fòrmic blanc.

Dimensions:
160x60 cm i altura 49-59 cm.



Ubicació i quantitat

P3. EA-A3	3

Total 3

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 66 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/Validar/Doc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: TA Taules

Codi: TA10 **Unitats:** 3

Element: Tauleta auxiliar al torn

Descripció
Tamboret de quatre potes fabricat íntegrament en acer inoxidable polit, d'alta resistència a la humitat, a l'oxidació i a l'ús intensiu. Potes equipades amb tacs antilliscants de goma per garantir l'estabilitat i la compatibilitat amb tot tipus de paviments. Disseny apilable, no requereix muntatge.

Dimensions: ø 30-45 cm i alçada 45 cm



Ubicació i quantitat

P3. EA-A3	3
Total	3

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: TA Taules

Codi: TA11 **Unitats:** 2

Element: Taula de treball

Descripció
Taula de treball amb estructura metàl·lica fabricada en acer tubular, acabada amb pintura epòxid polimeritzada al forn que garanteix una alta resistència i durabilitat. Les potes incorporen reguladors de nivell i permeten la integració d'electrificació mitjançant una safata oculta situada sota el sobre. El sobre és de tauler fenòlic compacte d'alta densitat (HPL compacte) de 12 mm de gruix, en color blanc mat, amb cantos arrodonits i una superfície especialment resistent a ratllades, humitat i agents químics.

Dimensions: 90x200x76 cm (ample x llarg x alt)



Ubicació i quantitat

P3. EA-AT	2
Total	2

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 67 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: TA Taules

Codi: TA12 **Unitats:** 3

Element: Taula d'exterior

Descripció
Taula amb estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de polièster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i altament resistent a la corrosió, fabricada amb materials 100% reciclats i reciclables. Disposa de peus tubulars d'acer de secció quadrada soldats a una estructura de suport, amb puntes de niló antilliscants per garantir estabilitat sobre diferents superfícies. El sobre és rectangular, realitzat en taulell compacte HPL adequat per a ús intensiu a la intempèrie. El conjunt presenta un disseny robust i és apilable fins a quatre unitats. Color tant de l'estructura com del sobre, blanc.

Dimensions:
110-120 x 70-80 cm, alçada 76cm



Ubicació i quantitat

P3. EE-CE	2
EE-TE	1

Total 3

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: TA Taules

Codi: TA13 **Unitats:** 2

Element: Tauleta d'exterior per infants

Descripció
Taula amb estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de polièster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i altament resistent a la corrosió, fabricada amb materials 100% reciclats i reciclables. Disposa de peus tubulars d'acer de secció quadrada soldats a una estructura de suport, amb puntes de niló antilliscants per garantir estabilitat sobre diferents superfícies. El sobre és rectangular, realitzat en taulell compacte HPL adequat per a ús intensiu a la intempèrie. El conjunt presenta un disseny robust i és apilable fins a quatre unitats. Color tant de l'estructura com el sobre, blanc.

Dimensions:
80-110 x 70 cm, alçada 60 cm



Ubicació i quantitat

P3. EE-EC	2

Total 2

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 68 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PJ Penjadors

Codi: PJ1 **Unitats:** 31

Element: Penjador de paret

Descripció
Penjador de paret unitari, tipus pom de llautó cromat mat fixat amb un tac i un cargol a suport. Penjadors de llautó cromat de 68 mm de llarg coll a la paret. Se subministra una volandera d'assentament cromada.

Dimensions: 2x2x6,8cm
Pes de la unitat de 4,2 Kg.



Ubicació i quantitat

P1. EC-SR (camerino)	10	P2. EA-CI	10
EC-VE	5	P3. EA-CI	6

Total 31

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PJ Penjadors

Codi: PJ2 **Unitats:** 1

Element: Penjador de peu

Descripció
Penjador de peu, fabricat amb tres potes de fusta de faig envernissada inclinades, rematades superiorment amb un element en forma de forca que incorpora dues banyes, una de curta i una de llarga, per facilitar la col·locació de peces de roba o complements. L'estructura central és d'acer pintat en color blanc, i inclou dos elements horitzontals disposats sobre una base, que aporten estabilitat i permeten utilitzar la part inferior com a superfície auxiliar per a deixar-hi objectes lleugers.

Dimensions: 47 x 176 cm (amplada x alçada)
Capacitat: 6 penjadors + 1 bossa



Ubicació i quantitat

P2. EM-DS	1

Total 1

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 69 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PJ Penjadors

Codi: PJ3 **Unitats:** 8

Element: Penja-cadires

Descripció
Pack de 2 ganxos d'acer per a muntatge en paret per a emmagatzematge d'eines i objectes voluminosos. Construcció d'acer amb recobriment en pols (antioxidant). Inclou ferratges de fixació per a muntatge sobre muntants estàndard. Acabat de color blanc RAL 9010.

Dimensions:
7x10x25 cm (ample x alt x fons)



Ubicació i quantitat

P3. EA-AT	2
EA-A1	2
EA-A2	4
Total	8

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PJ Penjadors

Codi: PJ4 **Unitats:** 6

Element: Penja cadires mòbil

Descripció
Carretó amb estructura fabricada en acer reforçat, amb tecnologia de soldadura multipunt que garanteix una elevada estabilitat i durabilitat. Té una capacitat de càrrega màxima de 90 kg, fet que permet el transport simultani de fins a 14 cadires plegables. Incorpora rodes giratòries massisses d'ampli diàmetre, equipades amb sistema de frenada de seguretat, i inclou una cinta de subjecció de 1,15 m per assegurar correctament les cadires durant el desplaçament.

Dimensions:
60–80×35–55× 65–70 cm
Pes net aproximat: 5,65 kg.



Ubicació i quantitat

P2. EM-AM (jardins Vicenç Pujol)	1	P2. EM-EG	2
EM-AM (jardins Vicenç Pujol)	1		
EM-AM (Jacint Verdaguer)	2		
Total	6		

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 70 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PJ Penjadors

Codi: PJ5 **Unitats:** 8

Element: Burra

Descripció
Penjador doble fabricat en acer lacat en color blanc, amb estructura estable i dues barres fixes, superior i intermèdia, que augmenten la capacitat de penjat. Incorpora rodes giratòries per facilitar el desplaçament i la maniobra en espais de treball o magatzems.

Dimensions:
50-200 x 52 x 18-200 cm (amplada × profunditat × alçada)



Ubicació i quantitat

P1. EC-SR (camerino)	1	P3. EA-A1	1
P2. EM-AM	1	EA-A2	1
EM-AM	1		
EM-AP	1		
EM-AP	1		
EM-EG	1		

Total 8

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PJ Penjadors

Codi: PJ6 **Unitats:** 2

Element: ganxos per a material tècnic

Descripció
Element mural fabricat en xapa d'acer de 5 mm de gruix, material idoni per a garantir la rigidesa, la durabilitat i la capacitat de càrrega necessària en entorns tècnics. La peça incorpora diversos punts de penjat integrats en el propi panell, aptes per suportar equipament i eines de pes mitjà. El conjunt es fixa a la paret mitjançant ancoratges metàl·lics de seguretat adequats per al suport de càrrega i ús intensiu. Acabat superficial amb pintura epòxid polimeritzada al forn, tots els cantells es presenten polits per evitar arestes vives i garantir un ús segur.

Dimensions:
160 × 25 × 10 cm





Ubicació i quantitat

P2. EM-DS	2

Total 2

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 71 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: CA Seients

Codi: CA01 **Unitats:** 10

Element: Cadira operativa (per a oficina)

Descripció
Base d'alumini polit de cinc radis amb rodes conductives giratòries 360° de Ø 65 mm amb sistema d'autofrenada. Seient i respatller regulables en alçada i profunditat, tensió de basculació regulable, bloqueig de respatller en posició avançada i bloqueig multiposocions del respatller. Braços d'alumini polit i recolzament de polipropilè regulables en alçada, profunditat i angle. Amb mecanisme Sincroi. Seient entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de fusta laminada i escuma flexible de poliuretà de 40kg/m^3 de densitats i 30 mm de gruix. Respatller entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de poliamida reforçada i espuma flexible de poliuretà de 30kg/m. Carcassa posterior vista de polipropilè en color negre. Les diferents parts de la cadira estan interconnectades per un cablejat que afavoreix la dissipació de les càrregues electroestàtiques 26% de material en pes reciclat. Reciclable en un 94% en pes, amb embalatge 100% reciclable.

Dimensions:
Alçada total: 96 cm
Alçada del seient: 48-60 cm
Amplada del seient: 60 cm
Profunditat: 47.5 cm

Normes:
UNE -EN 1335-1:2001-Dimensions
UNE -EN 1335-2:2009- Seguretat
UNE- EN-ISO-9241:1999-5-Requisits ergonòmics
EN 61340-2-3:2016Especifico antiestàtica
ISO 9001- Gestió de qualitat
ISO 14001:2015 - Gestió Medi-ambiental-Disseny i producció
ISO 14006:2020 - Gestió Medi-ambiental-Disseny i producció
Certificat OEKO-TEX Standard 100 pel revestiment del seient i respatller
Certificat EU Ecolabel pel revestiment del seient i respatller



Ubicació i quantitat

PB. EC-RE	2	P2. EM-DS	2
P1. EC-SR	4		
EC-CT	2		
Total	10		

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: CA Seients

Codi: CA02 **Unitats:** 50

Element: Cadires apilables amb respatller mig i reposabraços

Descripció
Cadira apilable amb respatller mig i reposabraços. Carcassa de fusta de bedoll amb pad de seient en polipropilè reciclable, que garanteix confort i fàcil manteniment. L'estructura és de quatre potes amb braços integrats, fabricada en tub rodó d'acer laminat en fred Ø16 × 2 mm, amb acabat lacat en color blanc. Les unions es realitzen mitjançant soldadura en arc amb aportació de fil d'acer, que assegura una gran rigidesa. Les potes incorporen feltre per evitar sorolls i protegir el paviment. Cadira apilable entre 6 i 12 unitats amb carro de transport específic.

Dimensions:
Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm
Pes 8-10 Kg

UNE-EN 15373:2007. Resistència, durabilitat i seguretat. Nivell 3 (no domèstic)





Ubicació i quantitat

P2. EC-ET	50
Total	50

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 72 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: CA Seients

Codi: CA03 **Unitats:** 17

Element: Cadira

Descripció
Cadira apilable amb respatller mig. Carcassa de fusta de bedoll amb pad de seient en polipropilè reciclable, que garanteix confort i fàcil manteniment. L'estructura és de quatre potes, fabricada en tub rodó d'acer laminat en fred Ø16 × 2 mm, amb acabat lacat en color blanc. Les unions es realitzen mitjançant soldadura en arc amb aportació de fil d'acer, que assegura una gran rigidesa. Les potes incorporen feltre per evitar sorolls i protegir el paviment. Cadira apilable entre 6 i 12 unitats amb carro de transport específic.

Dimensions:
Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm
Pes 8-10 Kg

Normes:
UNE-EN 15373:2007. Resistència, durabilitat i seguretat. Nivell 3 (no domèstic)



Ubicació i quantitat

P1. EC-SR (Camerino)	1	
EC-SR	6	
BA-EF	10	
Total	17	

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: CA Seients

Codi: CA04 **Unitats:** 131

Element: Cadira plegable

Descripció
Cadira fabricada íntegrament en polipropilè reforçat amb fibra de vidre, material lleuger, resistent i 100% reciclable. El bastidor integra un mecanisme de plegat que permet l'obertura i el tancament amb una sola mà, i el disseny ergonòmic facilita una postura cómoda en usos prolongats. La cadira és apilable fins a 10 unitats i presenta una superfície d'acabat mat, resistent a la humitat i als raigs UV, adequada tant per a espais interiors com exteriors. Les potes, formades per la mateixa peça estructural, incorporen puntes antilliscants en elastòmer termoplàstic, que milloren l'estabilitat i protegeixen el paviment.

Dimensions:
46 x 49 x 77 cm (amplada x profunditat x alçada)
Pes aproximat 4 kg



Ubicació i quantitat

P2. EM-AM (Jardins Vicenç Pujol)	12	P2. EM-EI	3
EM-AM (Jardins Vicenç Pujol)	12	EM-EI	3
EM-AM (Jacint Verdaguer)	21	P3. EA-A1	10
EM-AP	5	EA-A2	21
EM-AP	5	EA-A3	10
EM-EG	16	EA-AT	13
Total	131		

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 73 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: CA Seients

Codi: CA05 **Unitats:** 33

Element: Coixins per seure a terra

Descripció
Coixí quadrat per seure a terra color gris antracita, amb farciment interior de fibres de polièster que garanteixen consistència i confort. Presenta un gruix reforçat per al seu ús directe a terra, costures resistents i acabat tèxtil suau apte per a espais interiors com zones de lectura, aula de música o racons de descans. Lleuger i fàcil de traslladar, amb manteniment senzill segons instruccions del fabricant.

Dimensions:
30-40 x 30-40 cm i gruix aproximat 10cm

Normes:
Certificat OEKO-TEX® standard 100, (no presència de substàncies nocives per a la salut)



Ubicació i quantitat

P2. EM-AM (Jardins Vicenç Pujol)	12
EM-AM (Jacint Verdaguer)	21
Total	33

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: CA Seients

Codi: CA06 **Unitats:** 16

Element: Tamboret de treball

Descripció
Tamboret sense respatller, amb alçada regulable. L'estructura està formada per quatre potes de tub d'acer de Ø 20–22 mm, soldades entre sí a un eix central, i acabades amb tacs antilliscants de polietilè per garantir estabilitat. Disposa d'un reposapeus realitzat amb arc d'alumini polit de Ø 14 mm. Tota l'estructura presenta un acabat d'acer pintat. El seient és circular, fabricat en fusta de roure amb acabat en vernís incolor, i és regulable manualment en alçada mitjançant un eix roscat W-1 amb topall de seguretat que evita l'extracció del seient en la posició més alta.

Dimensions:
alçada regulable entre 45 i 76 cm, seient de 45–60 cm i amplada de Ø 44–50 cm



Ubicació i quantitat

P3. EA-AT	11
EA-A3	5
Total	16

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 74 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/Validar/Doc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: CA Seients

Codi: CA07 **Unitats:** 3

Element: Tamboret per a torn ceràmic

Descripció
Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor.

Dimensions: amplada del seient de Ø 44–50 cm



Ubicació i quantitat

P3. EA-A3	3

Total 3

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: CA Seients

Codi: CA08 **Unitats:** 10

Element: Cadires per a infants 2-7 anys

Descripció
Cadira apilable amb respatller mig. Carcassa de polipropilè blanc ral 9010 amb pad de seient en polipropilè reciclable, que garanteix confort i fàcil manteniment. L'estructura és de quatre potes, fabricada en tub rodó d'acer laminat en fred Ø16 × 2 mm, amb acabat lacat en color blanc. Les unions es realitzen mitjançant soldadura en arc amb aportació de fil d'acer, que assegura una gran rigidesa. Les potes incorporen feltre per evitar sorolls i protegir el paviment. Cadira apilable entre 6 i 12 unitats amb carro de transport específic.

Dimensions:
160 × 25 × 10 cm

Normes:
UNE-EN 15373:2007. Resistència, durabilitat i seguretat.
Nivell 3 (no domèstic)



Ubicació i quantitat

P3. EA-A1	10

Total 10

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 75 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/Validar Doc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: GU Guixetes

Codi: GU1 **Unitats:** 7

Element: Buc

Descripció
Buc estructura i els calaixos estan fabricats en planxa metàl·lica pintada amb recobriment epòxid de color blanc RAL 9002, que proporciona una elevada resistència al desgast i un acabat homogeni i durador. Disposa de tres calaixos, el superior amb safata organitzadora per a llapis i petits accessoris, i dos calaixos inferiors de major capacitat. Incorpora sistema antibolcada que evita l'obertura simultània de diversos calaixos, així com pany amb clau de seguretat. El conjunt està equipat amb quatre rodes orientables, dues d'elles amb fre, que garanteixen una mobilitat suau i una estabilitat òptima en posició fixa. Acabat blanc RAL 9002

Dimensions:
40-43x50-55x50-55 cm



Ubicació i quantitat

P0. EC-RE	2
P1. EC-SR	3
P2. EM-DS	2
Total	7

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**


DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: GU Guixetes

Codi: GU2 **Unitats:** 1

Element: Moble emmagatzematge modular

Descripció
Mòdul metàl·lic de 1028 × 405 × 1208 mm, amb laterals de xapa laminada en fred de 0,8 mm, ranurats a 12,5 mm per regulació d'elements interns i amb peus regulables. Inclou 7 calaixos metàl·lics amb frontal plegat, guies amb rodaments de boles, extracció del 70%, fre mecànic final i càrrega màxima de 25 kg per calaix. Bald es superior i inferior en xapa d'acer de 0,8 mm, reforçades amb plecs perimetral s. Fons posterior format per panells metàl·lics de 1 mm amb encaix per rigidització. Acabat en pintura epoxi polièster, classificació de reacció al foc A2-s1,d0 color blanc RAL 9010.

Dimensions: 1028 × 405 × 1208 mm



Ubicació i quantitat

P3. EA-A2	1
Total	1

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 76 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/Validar/Doc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: BA Bancs

Codi: BA1 **Unitats:** 3

Element: Banc vestidor per canviar-se

Descripció
Banc per a vestuari format per estructura tubular d'acer lacat amb potes de poliamida i llistons de taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior. Estructura de tub metàl·lic quadrat de 30x30x2mm lacat al forn a 200 º C amb acabat de color blanc ral 9010 i llistons de taulell fenòlic amb acabat de color blanc RAL 9010.

Dimensions:
1500x370x450 mm
Pes: 15 Kg



Ubicació i quantitat

P1. EC-SR (camerino)	2		
EC-VE	1		
Total	3		

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: BA Bancs

Codi: BA3 **Unitats:** 4

Element: Banqueta per a facilitar accés a infants

Descripció
Tamboret de dos esglaons, amb estructura metàl·lica lacada en color blanc i dos graons de fusta massissa acabats amb vernís protector transparent, que proporciona resistència a la humitat i facilita la neteja. Les superfícies superiors presenten un lleuger efecte antilliscant per millorar la seguretat d'ús. Element apte per a ús domèstic o com a suport auxiliar en espais interiors, funcionant tant com a petit esglaó d'accés com a seient eventual.

Dimensions:
45-50 × 45-50 × 47 cm (amplada × profunditat × alçada)



Ubicació i quantitat

P2. EA-NS	1	P3. EA-NS	1
		EA-A1	1
		EA-AT	1
Total	4		

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 77 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: EV Elements de suport vertical

Codi: EV1 **Unitats:** 1

Element: Plafó de suro

Descripció
Tauler mural de suro natural per a ús interior, model estàndard. Panell fabricat amb planxa de suro aglomerat d'alta densitat (8–10 mm de gruix), muntat sobre suport rígid per garantir la seva estabilitat dimensional. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres arrodonides. Superfície apta per a la col·locació de xinxetes i agulles d'oficina, resistent a la compressió i fàcil de mantenir. Subministrat amb els elements de fixació mural inclosos.

Dimensions:
200 x 122 cm (amplada × alçada)



Ubicació i quantitat

P1. EC-SR	1
Total	1

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: EV Elements de suport vertical

Codi: EV2 **Unitats:** 3

Element: Pissarra amb pentagrama mòbil

Descripció
Pissarra blanca mòbil amb pentagrama serigrafiat, superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat d'alta resistència a ratllades i agents químics, apte per a ús intensiu amb retoladors esborrables. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres de seguretat en ABS injectat. Estructura autoportant amb bastidor metàl·lic tubular d'acer, 2T invertides. Sistema de gir 360° amb bloqueig en posició vertical per ambdós costats. Base amb quatre rodes, totes amb fre. Inclou safata porta-retoladors d'alumini extruit.

Dimensions:
Pisarra: 200 × 122 cm (amplada × alçada)



Ubicació i quantitat

P2. EM-AM (Jardins Vicenç Pujol)	1
EM-AM (Jardins Vicenç Pujol)	1
EM-EG	1
Total	3

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 78 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: EV Elements de suport vertical

Codi: EV3 **Unitats:** 2

Element: Pissarra amb pentagrama

Descripció
Pissarra blanca amb pentagrama serigrafiat, superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat d'alta resistència a ratllades i agents químics, apte per a ús intensiu amb retoladors esborrables. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres de seguretat en ABS injectat. Estructura autoportant amb bastidor metàl·lic tubular d'acer, 2T invertides. Sistema de gir 360° amb bloqueig en posició vertical per ambdós costats. Base amb quatre rodes, totes amb fre. Inclou safata porta-retoladors d'alumini extruit.

Dimensions:
200x120 cm (amplada x alçada)



Ubicació i quantitat

P2. EM-AP	1
EM-AP	1

Total 2

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: EV Elements de suport vertical

Codi: EV4 **Unitats:** 1

Element: Pisarra tipus vileda

Descripció
Pissarra blanca mural magnètica sense marc. Superfície d'acer vitrificat d'alta duresa i resistència a ratllades, apta per a ús intensiu amb retoladors esborrables en sec. Acabat llis i brillant que facilita l'escriptura i la neteja. Panell autoportant de 10 mm de gruix aproximat amb dors laminat per evitar deformacions. Fixació mural oculta mitjançant sistema d'imants o ancoratges mecànics invisibles, permetent una instal·lació modular i contínua sense juntes visibles.

Dimensions:
150 × 100 cm (amplada × alçada)



Ubicació i quantitat

P3. EA-A2	1

Total 1

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 79 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: EV Elements de suport vertical

Codi: EV5 **Unitats:** 6

Element: Plafó mòbil amb rodes per exposicions

Descripció
Estructura metàl·lica autoportant amb marc d'acer pintat amb pols epòxid en color blanc Ultra White. Panell central disponible en diferents acabats: superfície d'escriptura tipus whiteboard, teixit fonoabsorbent o panell mixt per a ús multifuncional. Equipat amb quatre rodes ocultes de poliamida amb sistema de bloqueig per facilitar el desplaçament i la fixació. Disseny modular i lleuger, apte per a configuracions flexibles en oficines, aules o espais col·laboratius. Compatible amb accessoris magnètics o elements d'exposició.

Dimensions:
120 × 180 cm (amplada × alçada)



Ubicació i quantitat

P1. EC-SP	3
P2. EA-AT	3

Total 6

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: EV Elements de suport vertical

Codi: EV6 **Unitats:** 8

Element: Plafó de fusta perforat per eines 60x90

Descripció
Plafó de fusta d'alta densitat amb perforacions uniformes que permeten la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars per organitzar eines o material tècnic. Acabat superficial en melamina de color clar, resistent al desgast i fàcil de netejar. Instal·lació mural mitjançant cargols i tacs metàl·lics, amb possibilitat de configuració personalitzada segons les necessitats de l'espai.

Dimensions:
60 x 90 cm



Ubicació i quantitat

P3. EA-A1	2
EA-A2	2
EA-A3	4

Total 8

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 80 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: EV Elements de suport vertical

Codi: EV7 **Unitats:** 1

Element: Mirall

Descripció
Mirall rectangular amb superfície de vidre polit d'alta claredat, amb les vores protegides mitjançant marc posterior d'alumini anoditzat per garantir estabilitat i durabilitat. Apte per a zones de bany o espais amb humitat, incorpora tractament antienboirament i protecció específica contra la condensació. La instal·lació es realitza amb suports metàl·lics ocults i sistema d'ancoratge de seguretat.

Dimensions:
80-100 x 90-95 cm



Ubicació i quantitat

P1. EC-VE	1

Total 1

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: EV Elements de suport vertical

Codi: EV12 **Unitats:** 8

Element: Plafó de fusta per exposició d'elements en 2d i 3d

Descripció
Panell perforat de fusta de pi amb acabat de pintura blanca de 480 × 732 mm. Dissenyat per a l'emmagatzematge d'eines, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. La fixació mural es realitza mitjançant cargols i tacs metàl·lics, assegurant una instal·lació segura i estable. El panell permet una organització eficient de material i un fàcil accés a les eines. Ideal per a espais tècnics, magatzems o tallers.

Dimensions:
48 x 73,2 cm



Ubicació i quantitat

P3. EA-CI	8

Total 8

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 81 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PA Residus

Codi: PA1 **Unitats:** 9

Element: Paperera sanitària

Descripció
Paperera sanitària amb tapa basculant i pedal. Cos cilíndric fabricat en acer pintat amb recobriment epòxid, resistent a la humitat i a l'oxidació. Mecanisme d'obertura amb pedal inferior d'accionament suau i tancament automàtic de la tapa mitjançant frontissa metàl·lica amortida. Interior amb cub extraïble de plàstic per a facilitar el buidatge i la neteja. Base amb anella antilliscant de goma. Acabat color blanc.

Dimensions:
Ø 17 × 24 cm (diàmetre × alçada).
Capacitat: 3 L



Ubicació i quantitat

P1. EC-NS	4	P3. EA-NS	2
EC-VE	1		
P2. EM-NS	2		

Total **9**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**


DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PA Residus

Codi: PA2 **Unitats:** 13

Element: Paperera

Descripció
Estructura de xapa d'acer 0,8mm de gruix i acabat amb pintura epoxi en pols de 80 micres 30% mat, texturada en color blanc Ral 9002. A l'interior hi ha dos elements cilíndrics que permeten l'abatiment de la tapa i la nansa. Tapa situada a la part superior de xapa d'acer d'1,2 mm de gruix, amb un tractament de cataforesis i acabat pintat de les mateixes característiques, en color blanc. La tapa cobreix visualment l'interior i permet l'entrada de residus per un forat quadrat de 120-140 x 120-140 mm. Base en ABS color negre, amb nervi rigiditat i topalls de goma antilliscants.

Dimensions:
Amplada de 24-30 cm, profunditat de 24-30 cm i altura de
49-59 cm.
Pes 8-10 kg.
Capacitat per a 40-60L reciclatge.



Ubicació i quantitat

P0. BS-NS	1	P2. EM-NS	1	P2. EM-AM	1	P3. EA-NS	1
P1. EC-NS	1	EM-AP	1	EM-AM	1		
BA-EF	1	EM-AP	1	EM-AM	1		
EC-SR	1	EM-DS	1	EM-EG	1		

Total 13

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 82 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PA Residus

Codi: PA3 **Unitats:** 4

Element: Cubell pel rebuig

Descripció
Cubell pel rebuig amb cos cilíndric fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE) amb parets gruixudes, resistent a impactes, productes químics i variacions de temperatura. Disseny amb canals de ventilació que faciliten l'extracció de bosses fins a un 50% amb menys esforç. Inclou nanses ergonòmiques reforçades a la base i a la part superior per a un maneig segur, i anell perimetral reforçat que evita deformacions. Apte per a ús interior i exterior.

Dimensions:
Ø 55 × 70 cm (diàmetre × alçada)
Capacitat: 121 l



Ubicació i quantitat

P3. EA-A1	1
EA-A2	1
EA-A3	1
EA-AT	1
Total	**4**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: PA Residus

Codi: PA4 **Unitats:** 2

Element: Cubell multiproducte

Descripció
Cos fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE), resistent a impactes i productes químics, amb acabat llis de fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol serigrafiat de reciclatge en blanc segons codificació estàndard. Apilable i compatible amb bosses estàndard.

Dimensions:
39 ×30 × 50 cm (amplada × profunditat × alçada).
Capacitat: 39 L



Ubicació i quantitat

P3. EA-A3	1
EA-AT	1
Total	2

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 83 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: PAR **Unitats:** 16

Element: Paraigüer

Descripció
Paraigüer de forma quadrangular. Estructura de xapa d'acer amb acabat de pintura epoxi de 0,8 mm de gruix. Separadors de paraigües format per dues barres d'acer en forma de creu. Base de plàstic ABS, amb una cara interior reticulada per tal que els paraigües no patinin. Inclou taps de goma antilliscants. Acabat blanc RAL 9002

Dimensions:
Amplada de 23,5-25 cm, profunditat de 12-25 cm i alçada de 36-49 cm.
Pes de 2,4-6 kg.



Ubicació i quantitat

PB. EC-RE	1	P2. EM-CI	6
P1. EC-CI	1	P3. EA-CI	6
EC-EP	2		

Total **16**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: JA **Unitats:** 4

Element: Jardinera

Descripció
Jardinera fabricada en acer galvanitzat en calent amb recobriment en pols Tiger Drylac (pintura al forn) per a ús exterior o interior. Volum de 250 L i pes de 23 kg. Acabat Blanc ral 9010, resistent a la intempèrie i a la corrosió. Disseny robust, amb cantonades reforçades i superfície llisa fàcil de netejar. Amb borsa interior de feltre específica del fabricant i dipòsit d'aigua. Estructura autoportant.

Dimensions: 100-150 x 40-50 x 50 cm



Ubicació i quantitat

P3 EE-CE	4

Total 4

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 84 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: FAR **Unitats:** 20

Element: Faristol

Descripció
Faristol amb suport plegable sobre trípode, destinat a sostenir partitures o llibres de música durant l'execució instrumental, assaigs o classes. Disposa d'una safata metàl·lica i un sistema d'alçada regulable. Fabricat en acer de color negre, presenta un disseny lleuger, funcional i fàcil de transportar.

Dimensions:
Safata metàl·lica: 460 × 230 mm
Sistema d'alçada regulable entre 460 i 1050 mm
Pes aproximat d'1 kg



Ubicació i quantitat

P2. EM-EG	20

Total **20**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: RE **Unitats:** 4

Element: Reixeta per desguàs

Descripció
Peça fabricada en acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió i a la humitat. Disposa de microperforacions fines per a la retenció de residus petits i evitar l'obstrucció del desguàs. Disseny apte per a piques de cuina i lavabos estàndard, amb vora reforçada i fàcil extracció per a neteja. Resistent a l'ús continu i apte per a rentaplats.

Dimensions:
Ø 7,5 cm (diàmetre exterior)



Ubicació i quantitat

P3. EA-A1	1
EA-A2	1
EA-A3	1
EA-AT	1

Total **4**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 85 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: CAN **Unitats:** 2

Element: Canviador per a nadons

Descripció
Canviador horitzontal per a fixació mural, fabricat en polipropilè blanc combinat amb acer inoxidable AISI 304, amb acabat setinat d'alta resistència. Incorpora additiu antibacterià i sistema ionitzador, que contribueixen a l'eliminació de virus i bacteris, garantint un ús higienitzat en entorns públics o espais infantils. Element robust, segur i dissenyat per a un manteniment fàcil i durador.

Dimensions:
Amplada 860-905 mm, profunditat 100-104 mm i altura 480
-520 mm.
Pes 12,4-16 Kg.



Ubicació i quantitat

P2. EM-NS	1
P3. EA-NS	1

Total 2

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: PAI **Unitats:** 1

Element: Taula de llum led

Descripció
Placa de calcar retroil·luminada i estructura ultrafina, formada per un panell acrílic d'alta transparència apte per a un ús professional o educatiu. Disposa de brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa, permetent adaptar la llum a diferents necessitats de traçat o revisió. Ofereix una visualització nítida d'imatges per a calc, disseny o treballs gràfics. El conjunt inclou la taula de llum, cable d'alimentació, adaptador, quatre imants de subjecció i manual d'ús.

Dimensions:
90-100 x 60-70 cm



Ubicació i quantitat

P3. EA-AT	1

Total **1**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 86 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: PAI.1 **Unitats:** 2

Element: Taula de llum led

Descripció
Placa de calcar retroil·luminada i estructura ultrafina, formada per un panell acrílic d'alta transparència apte per a un ús professional o educatiu. Disposa de brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa, permetent adaptar la llum a diferents necessitats de traçat o revisió. Ofereix una visualització nítida d'imatges per a calc, disseny o treballs gràfics. El conjunt inclou la taula de llum, cable d'alimentació, adaptador, quatre imants de subjecció i manual d'ús.

Dimensions:
60-70 x 40-50 cm



Ubicació i quantitat

P3 EA-A1	2

Total 2

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**


DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: PO1 **Unitats:** 1

Element: Carro porta cadires apilables

Descripció
Carro dissenyat per a la recollida, transport i emmagatzematge de cadires, compatible amb el model de cadira escollit. Estructura metàl·lica soldada de gran rigidesa, acabada amb pintura epòxid polimeritzada al forn, resistent al desgast i a l'ús intensiu. Equipat amb quatre rodes orientables, dues d'elles amb fre de bloqueig, que garanteixen un desplaçament estable i segur durant les maniobres. Apte per facilitar l'apilament i la mobilitat de conjunts de cadires en espais docents i polivalents. Acabat amb color negre RAL 9005.

Dimensions:
Dimensions de 90-95 x 120-125 cm

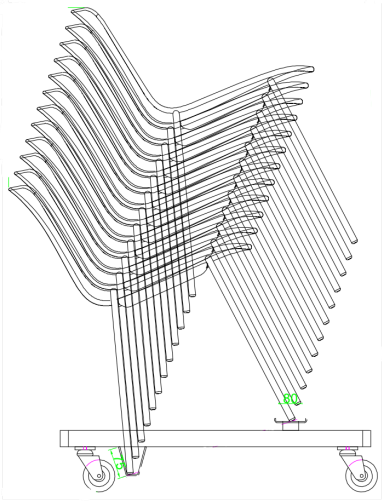

Ubicació i quantitat

P1. EC-MA	1

Total **1**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 87 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: PO2 **Unitats:** 4

Element: Carro porta coixins

Descripció
Carro porta coixins fabricat en tauler bilaminat color blanc de 19 mm. de gruix, cantonera amb PVC de 2 mm. Incorpora rodes de plàstic amb fre. Conjunt compacte i maniobrable. Capacitat per a 6 coixins quadrats.

Dimensions: 40 x 60 x 40 cm (ample x alt x fons)



Ubicació i quantitat

P3 EE-CE	4

Total 4

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: PAS **Unitats:** 6

Element: Parasol

Descripció
Estructura d'alumini lacat en color blanc opac i lona acrílica tractada per resistir la radiació UV, la humitat i la decoloració. De forma quadrada. Mecanisme d'obertura i tancament manual amb maneta d'accionament suau i bloqueig de seguretat. Pals i varetes d'alumini extrusionat de secció reforçada, unides mitjançant articulacions d'acer inoxidable. Base quadrada fabricada en acer galvanitzat amb acabat pintat epòxid blanc. Inclou funda protectora per al seu emmagatzematge.

Dimensions:
300 × 300 cm amb alçada total de 260 cm

Ubicació i quantitat

P1. TERRASSA	4
P3. EE-CE	2

Total **6**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 88 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: ES1 **Unitats:** 12

Element: Tarimes 2x1

Descripció
Estructura fabricada amb marc d'alumini extrusionat amb carril d'acer, d'alta resistència i mínima deflexió per garantir una gran estabilitat. Superfície superior de fusta contraxapada negra amb recobriment vinílic antilliscant Hexa, apta per a ús interior i exterior. Compatibilitat amb potes estàndard del mercat (Ø48,3 mm, 50×50 mm i 60×60 mm).

Dimensions:
2000 x 1000 mm
Altura del marc: 90 mm.
pes total de 32 kg
capacitat de càrrega de 750 kg/m²



Ubicació i quantitat

P1. TERRASSA	12

Total 12

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: ES2 **Unitats:** 1

Element: Escala per baixar tarima

Descripció
Escala modular fixa amb potes ajustables per possibilitar connexió amb tarimes no anivellades. Estructura d'acer i esglaons de fusta amb recobriment vinílic Hexa antilliscant.

Dimensions:
30 x 100 cm (fons x ample)
Altura 20 cm



Ubicació i quantitat

P1. TERRASSA	1

Total **1**

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 89 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: ES3 **Unitats:** 10

Element: Barana tarima

Descripció
Confeccionada en acer amb acabat negre, incorpora dos connectors integrats per a fixació ràpida a la tarima tipus Deck750. Inclou barra intermèdia de seguretat per evitar la caiguda d'objectes baixos. Adequada per a la utilització en conjunció amb sistemes modulars d'escenari, permetent la unió de diverses baranes a través dels connectors de dos punts per garantir estabilitat i continuïtat de l'equipament. S'entrega amb materials de fixació i compleix els requisits d'instal·lació de plataformes elevades.

Dimensions: 2000 × 1000 mm (llarg × alt)
Pes aproximat de 10,7 kg

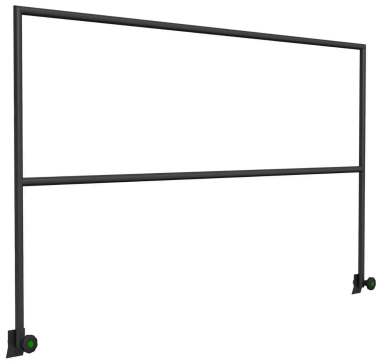

Ubicació i quantitat

P1. TERRASSA 10

Total 10

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**


DG.A .05.2 FITXES ELEMENTS ESTÀNDARD
Grup: ALTRES

Codi: ES4 **Unitats:** 12

Element: Potes tarima

Descripció
Potes metàl·liques, sòlides i de secció quadrada de 60x60mm que s'inserten en les tarimes. Han de ser compatibles amb el model de tarima escollit.

Dimensions: 60x60mm
Alçada 400 mm



Ubicació i quantitat

P1. TERRASSA 12

Total 12

Redactor: Julià Arquitectes Associats **Projecte de subministrament de El Club. Torelló**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 90 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 91 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

DG.A Definició Arquitectònica de l'Edifici – Definició del subministrament (Mobiliari a Mida)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA


EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 92 de 318


SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

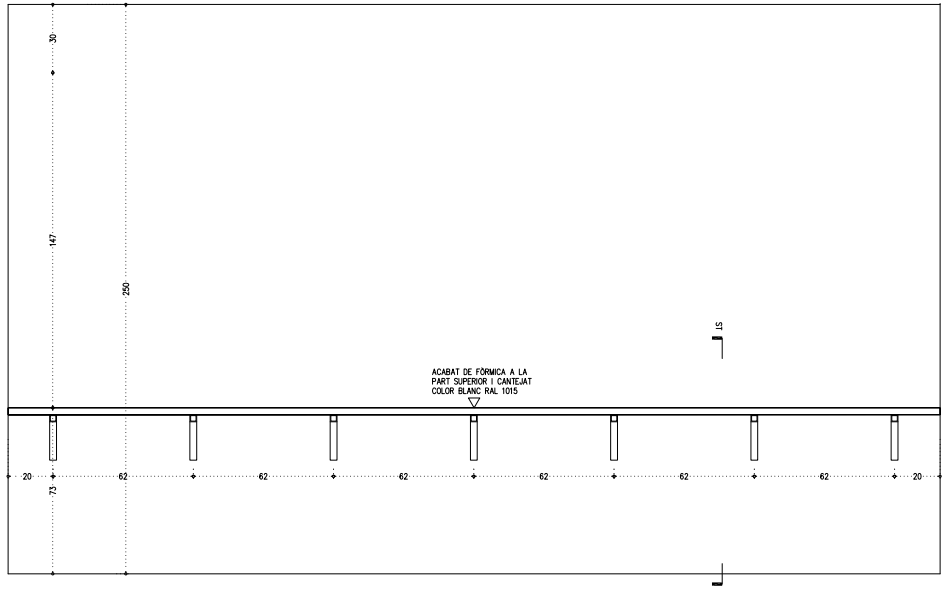

PR02. ALÇAT

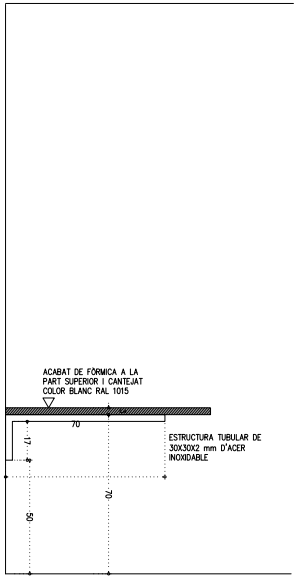

PR02. ST- SECCIÓ TRANSVERSAL

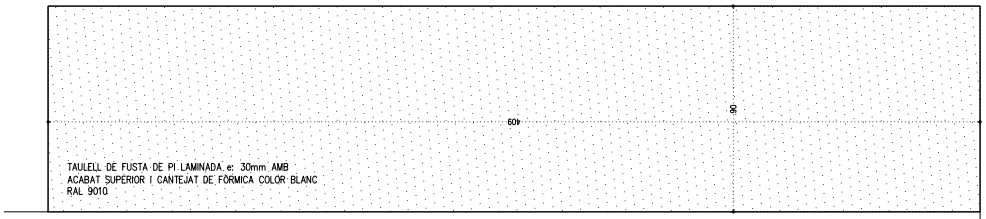

PR02. PLANTA

-COTES DE NIVELL EN METRES
-COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
-LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

N

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TORELLÓ — ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	EQUIP CONSULTOR: JAAS — JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	DIRECTORS D'OBRA: JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA, ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ, MANUEL JULIÀ VERDAGUER, JORDI GORGUES XIXONS	TITOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	ESCALES: 1:10 (ORIGINALS DIN A-1) 0 0,2 0,4 m. GRAFIQUES	NOM DEL PLÀNOL: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT MOBILIARI A MIDA — PR02. TAULELL – ESTUDI DE GRAVACIÓ	DATA: NOVEMBRE; NOM. PLÀNOL: A.04.3.1; NOM FITXER: A.04.3.DWG; FULL...1...DE...1...


AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/alidarDoc.jsp

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 93 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

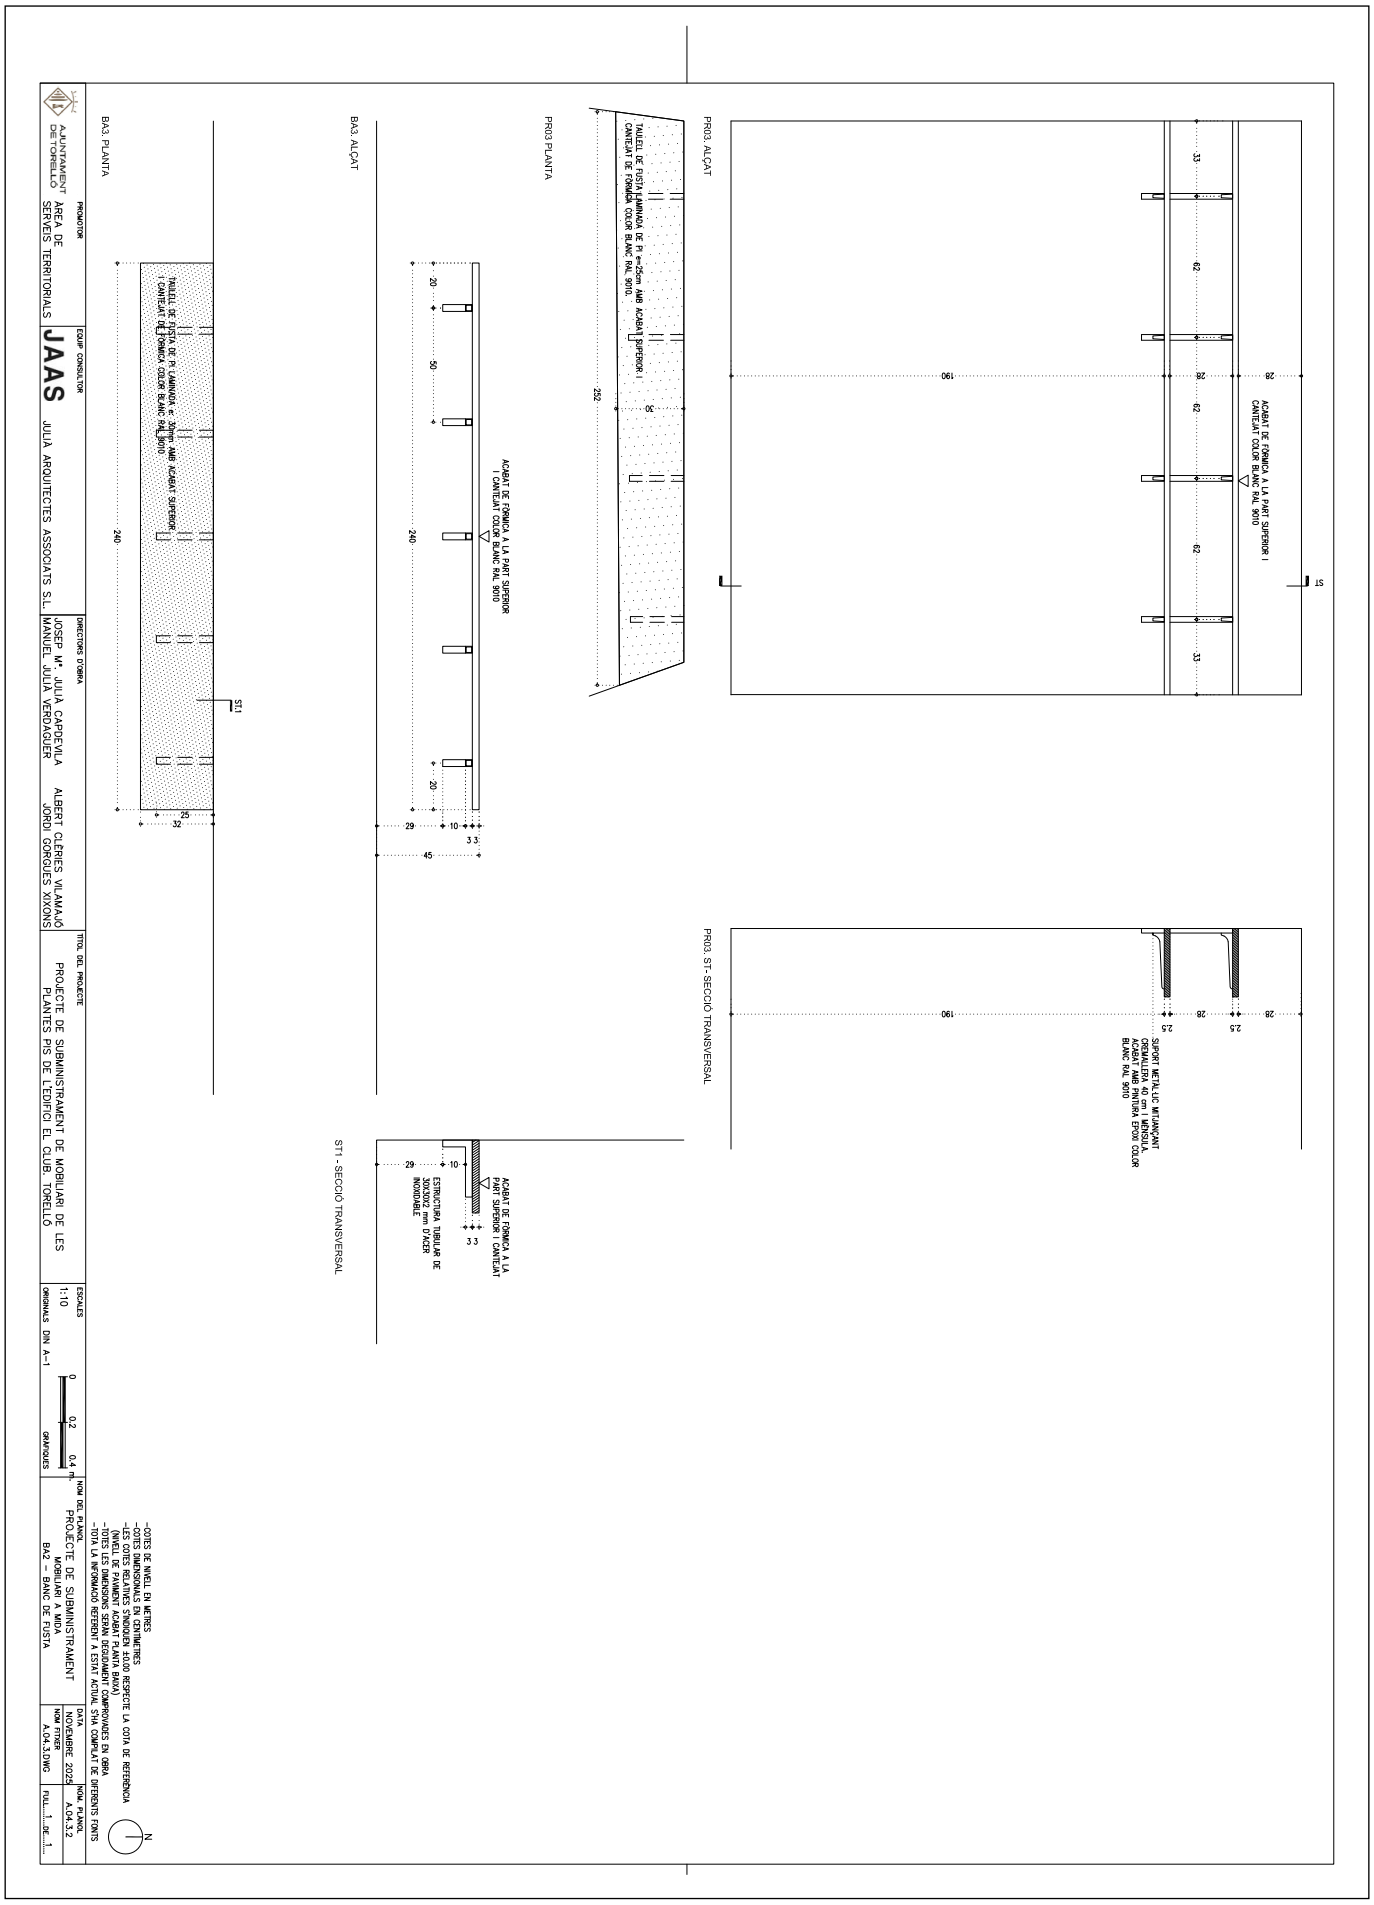


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA


EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026


Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 94 de 318

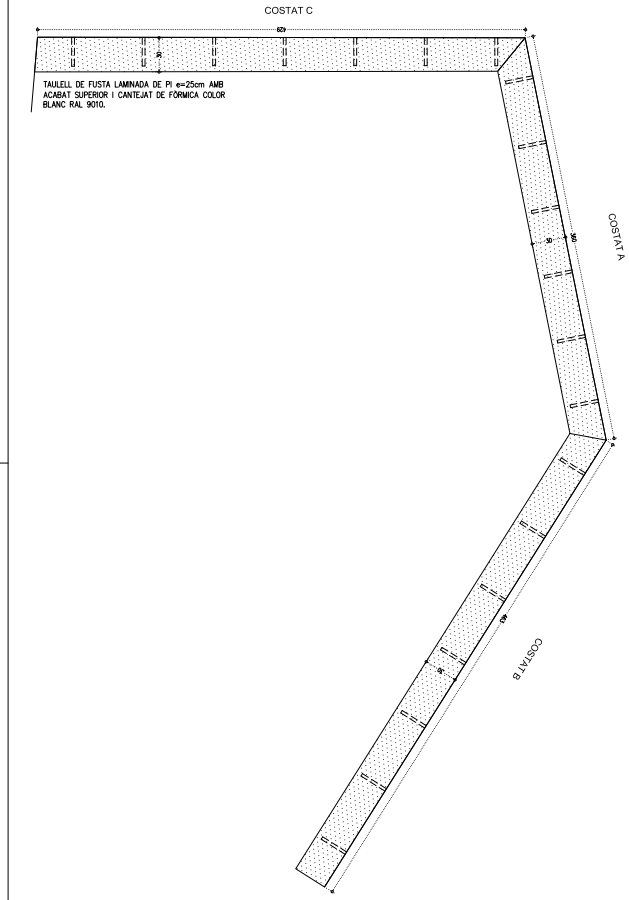

PR05 - PLANTA GENERAL

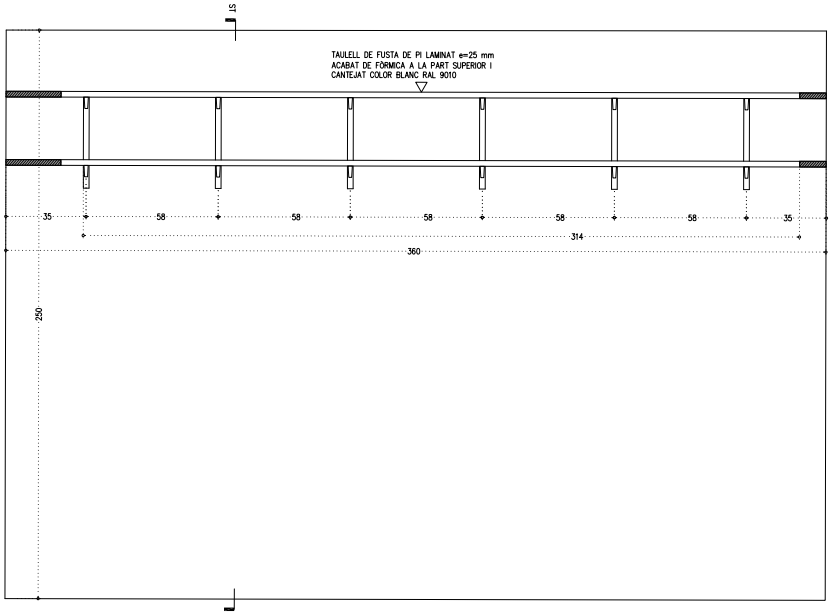

PR05 - COSTAT A. ALÇAT



PR05 - COSTAT A. SECCIÓ TRANSVERSAL

- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

N

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TORELLÓ — ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	EQUIP CONSULTOR: JAAS — JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	DIRECTORS D'OBRA: JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA, MANUEL JULIÀ VERDAGUER, ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ, JORDI GORGUES XIXONS	TITOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	ESCALES: 1:10 (0 0,2 0,4 m.) ORIGINALS DIN A-1 GRAFIQUES	NOM DEL PLÀNOL: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT MOBILIARI A MIDA PR05. RPRESTATGES D'EXPOSICIÓ FUSTA	DATA: NOVEMBRE 2025 — NOM FITXER: A.04.3.DWG — NOM. PLÀNOL: A.04.3.3 — FULL...1...DE...3...

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/alidarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA


EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 95 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

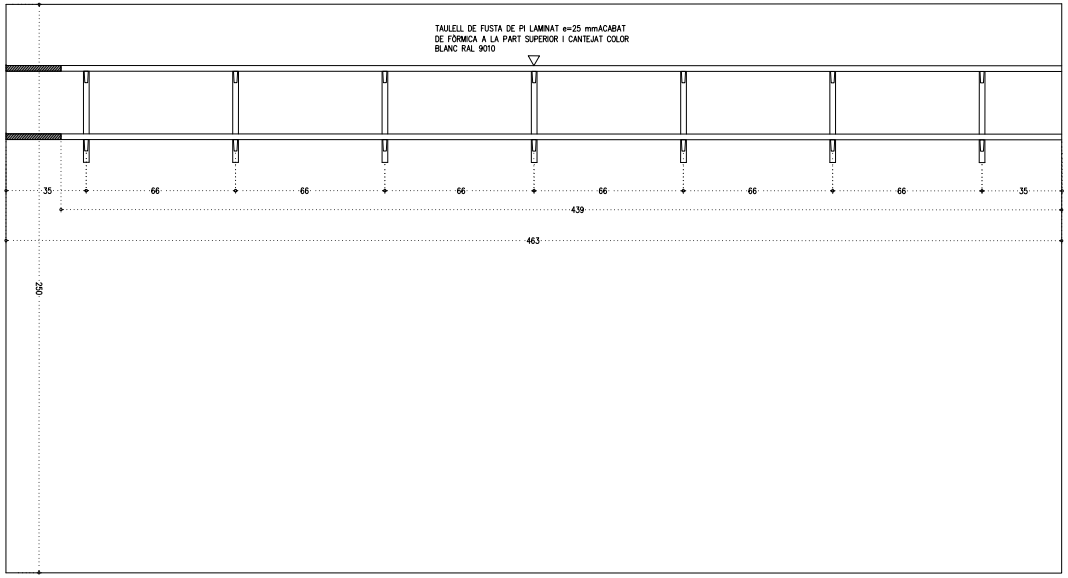

PR05. COSTAT B. ALÇAT



PR05. COSTAT B. SECCIÓ TRANSVERSAL

- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

N

PROMOTOR	EQUIP CONSULTOR	DIRECTORS D'OBRA	TITOL DEL PROJECTE	ESCALES	NOM DEL PLÀNOL	DATA	NÚM. PLÀNOL
AJUNTAMENT DE TORELLÓ ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	JAAS JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA MANUEL JULIÀ VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	1:10 0 0,2 0,4 m. ORIGINALS DIN A-1 GRAFIQUES	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT MOBILIARI A MIDA PR05 – PRESTATGES D'EXPOSICIÓ FUSTA	NOVEMBRE 2025	A.04.3.3
						NOM FITXER A.04.3.DWG	FULL...2...DE...3...

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/validarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA


EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 96 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

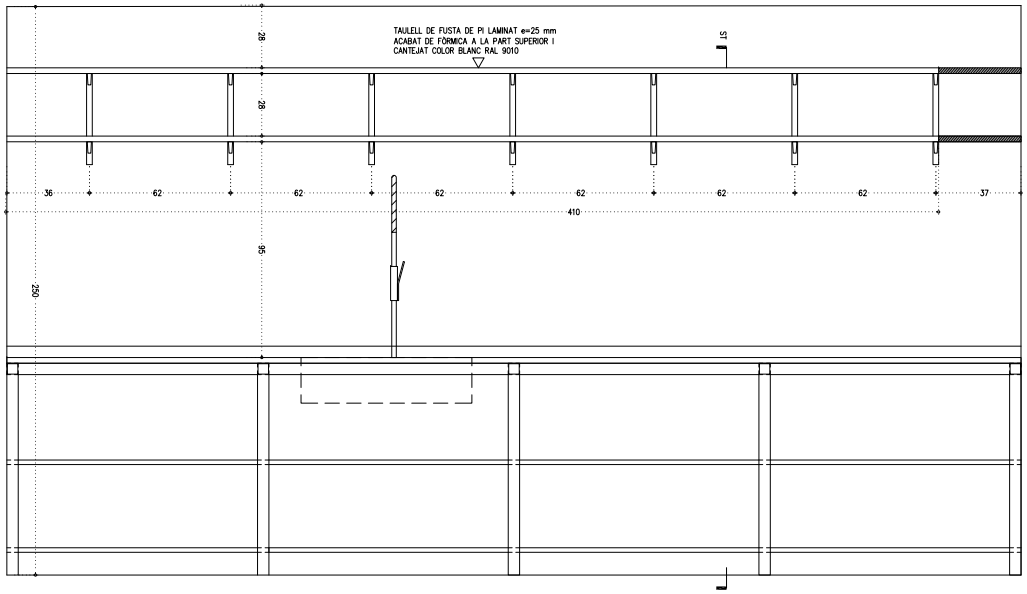

PR05. COSTAT C. ALÇAT

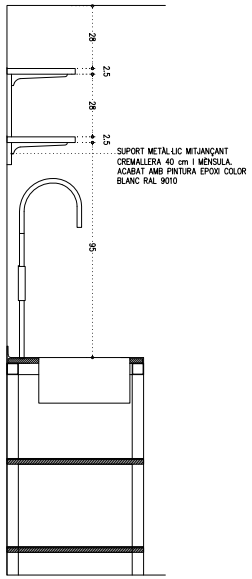

PR05. COSTAT C. SECCIÓ TRANSVERSAL

-COTES DE NIVELL EN METRES
-COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
-LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

N

PROMOTOR	EQUIP CONSULTOR	DIRECTORS D'OBRA	TITOL DEL PROJECTE	ESCALES	NOM DEL PLÀNOL	DATA	NOM. PLÀNOL
AJUNTAMENT DE TORELLÓ ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	JAAS JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA MANUEL JULIÀ VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	1:10 0 0,2 0,4 m. ORIGINALS DIN A-1 GRAFIQUES	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT MOBILIARI A MIDA PR05 – PRESTATGERIES D'EXPOSICIÓ FUSTA	NOVEMBRE 2025	A.04.3.3
						NOM FITXER A.04.3.DWG	FULL...3...DE...3...

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/alidarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA


EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026


Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 97 de 318

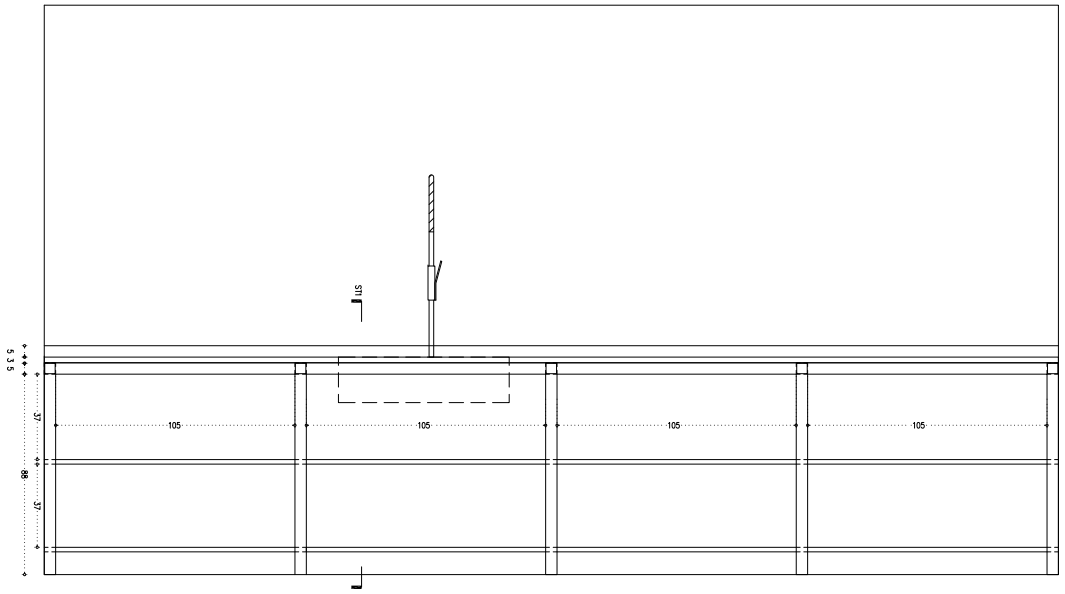

PR06. ALÇAT

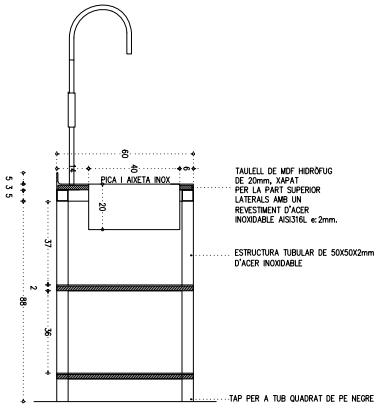

PR06. ST - SECCIÓ TRANSVERSAL

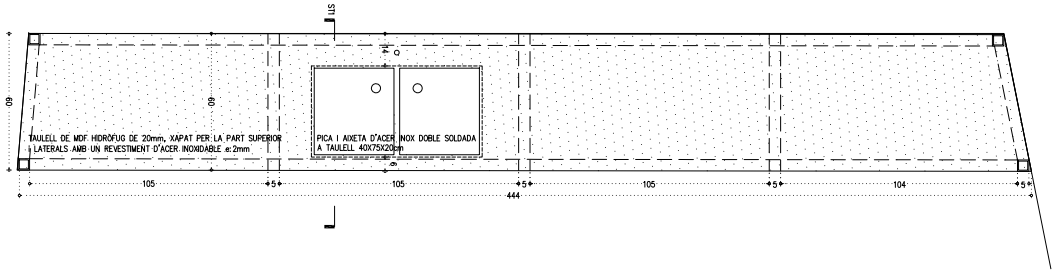

PR06. PLANTA

- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS


N

PROMOTOR	EQUIP CONSULTOR	DIRECTORS D'OBRA	TITOL DEL PROJECTE	ESCALES	NOM DEL PLÀNOL	DATA	NOM. PLÀNOL
AJUNTAMENT DE TORELLÓ ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	JAAS JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA MANUEL JULIÀ VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	1:10 0 0,2 0,4 m. ORIGINALS DIN A-1 GRAFIQUES	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT MOBILIARI A MIDA PR06 – MOBLE–PRESTATGERIA PER PICA	NOVEMBRE 2025 NOM FITXER A.04.3.DWG	A.04.3.4 FULL...!...DE...!

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/allardDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 98 de 318


SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

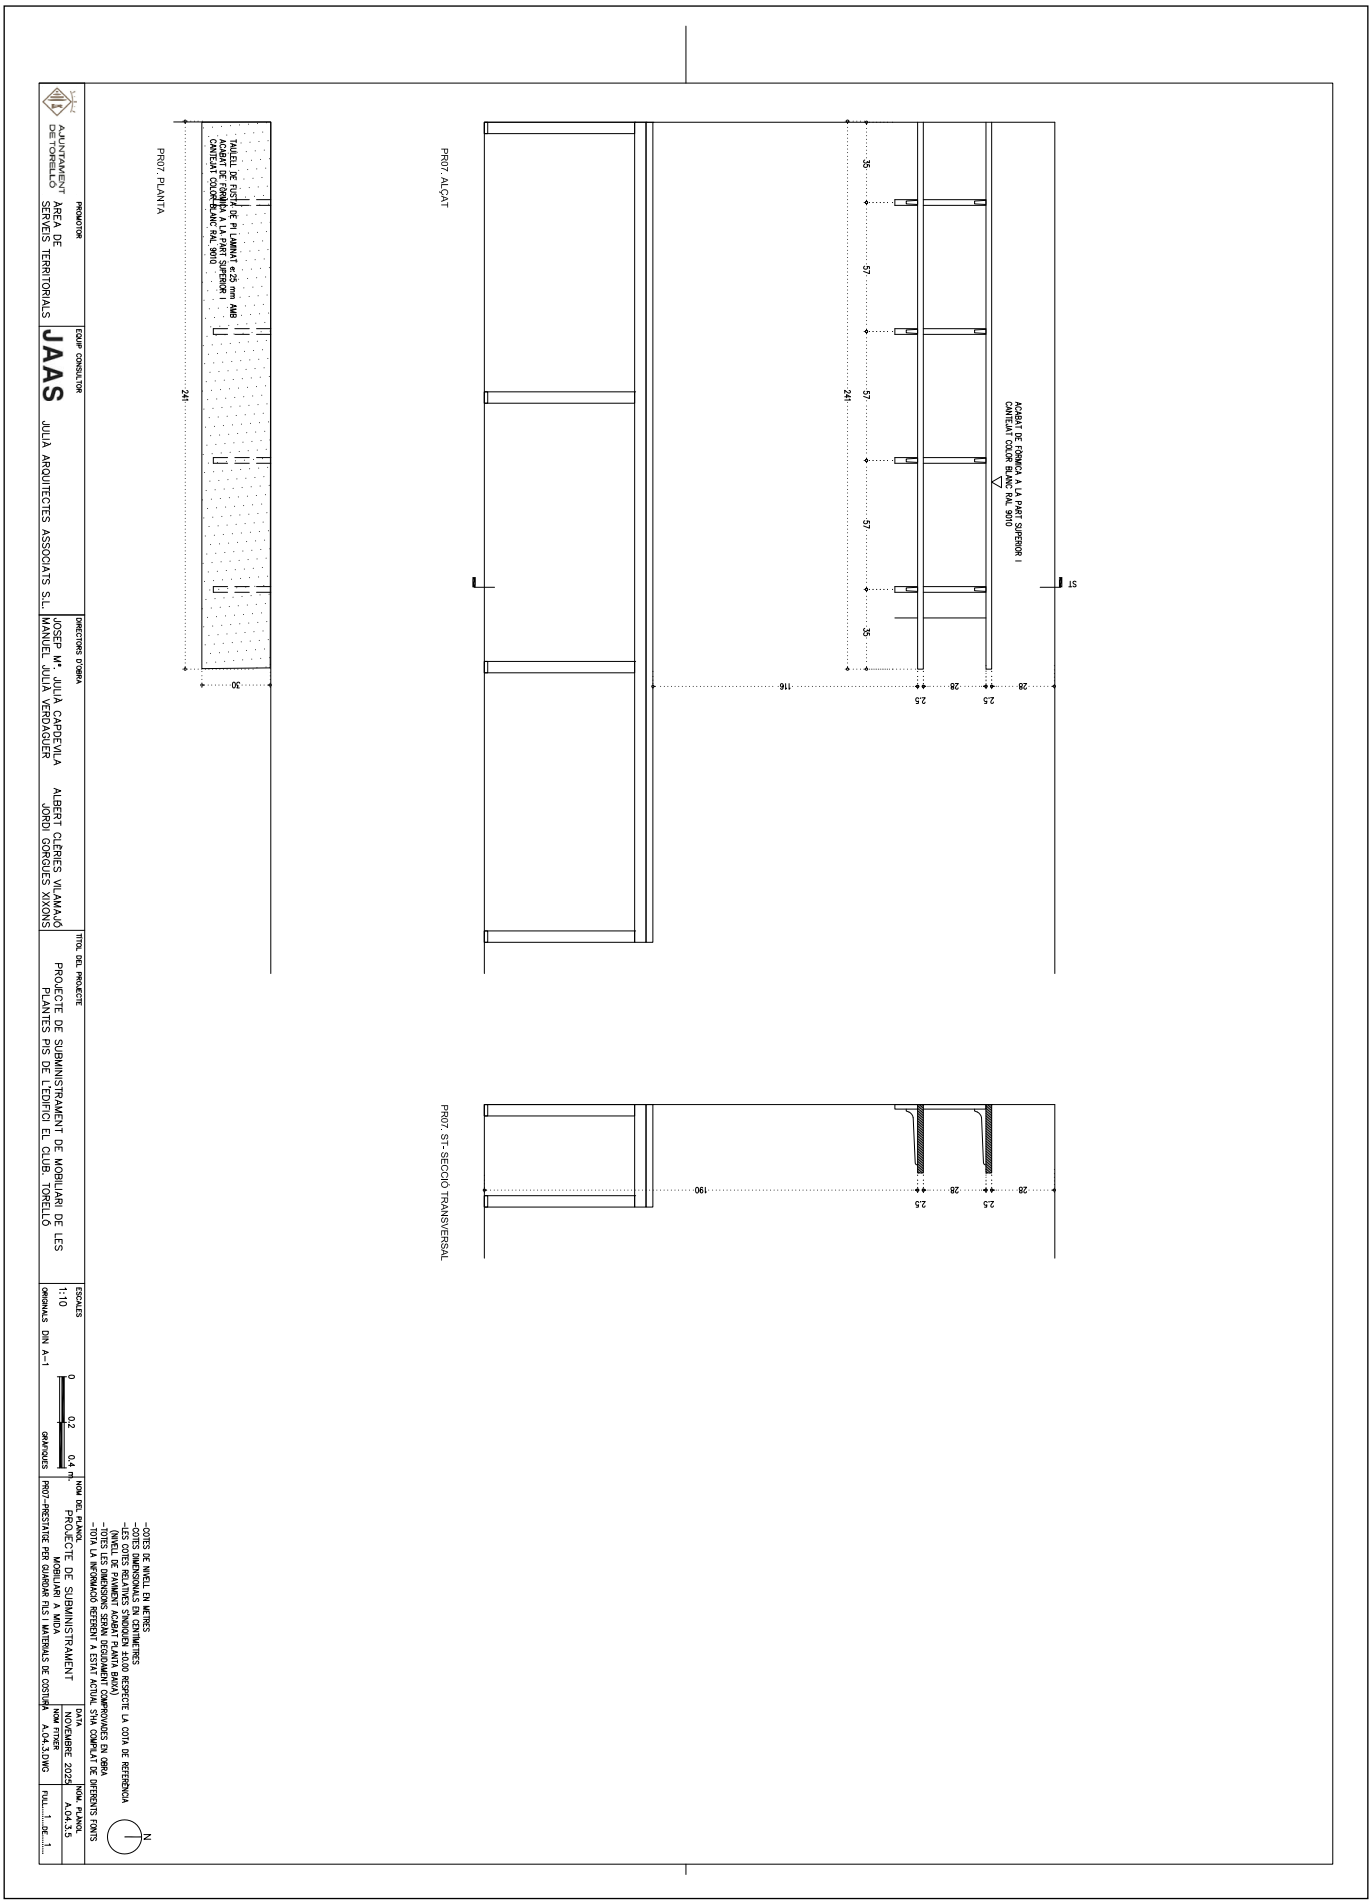

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 99 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

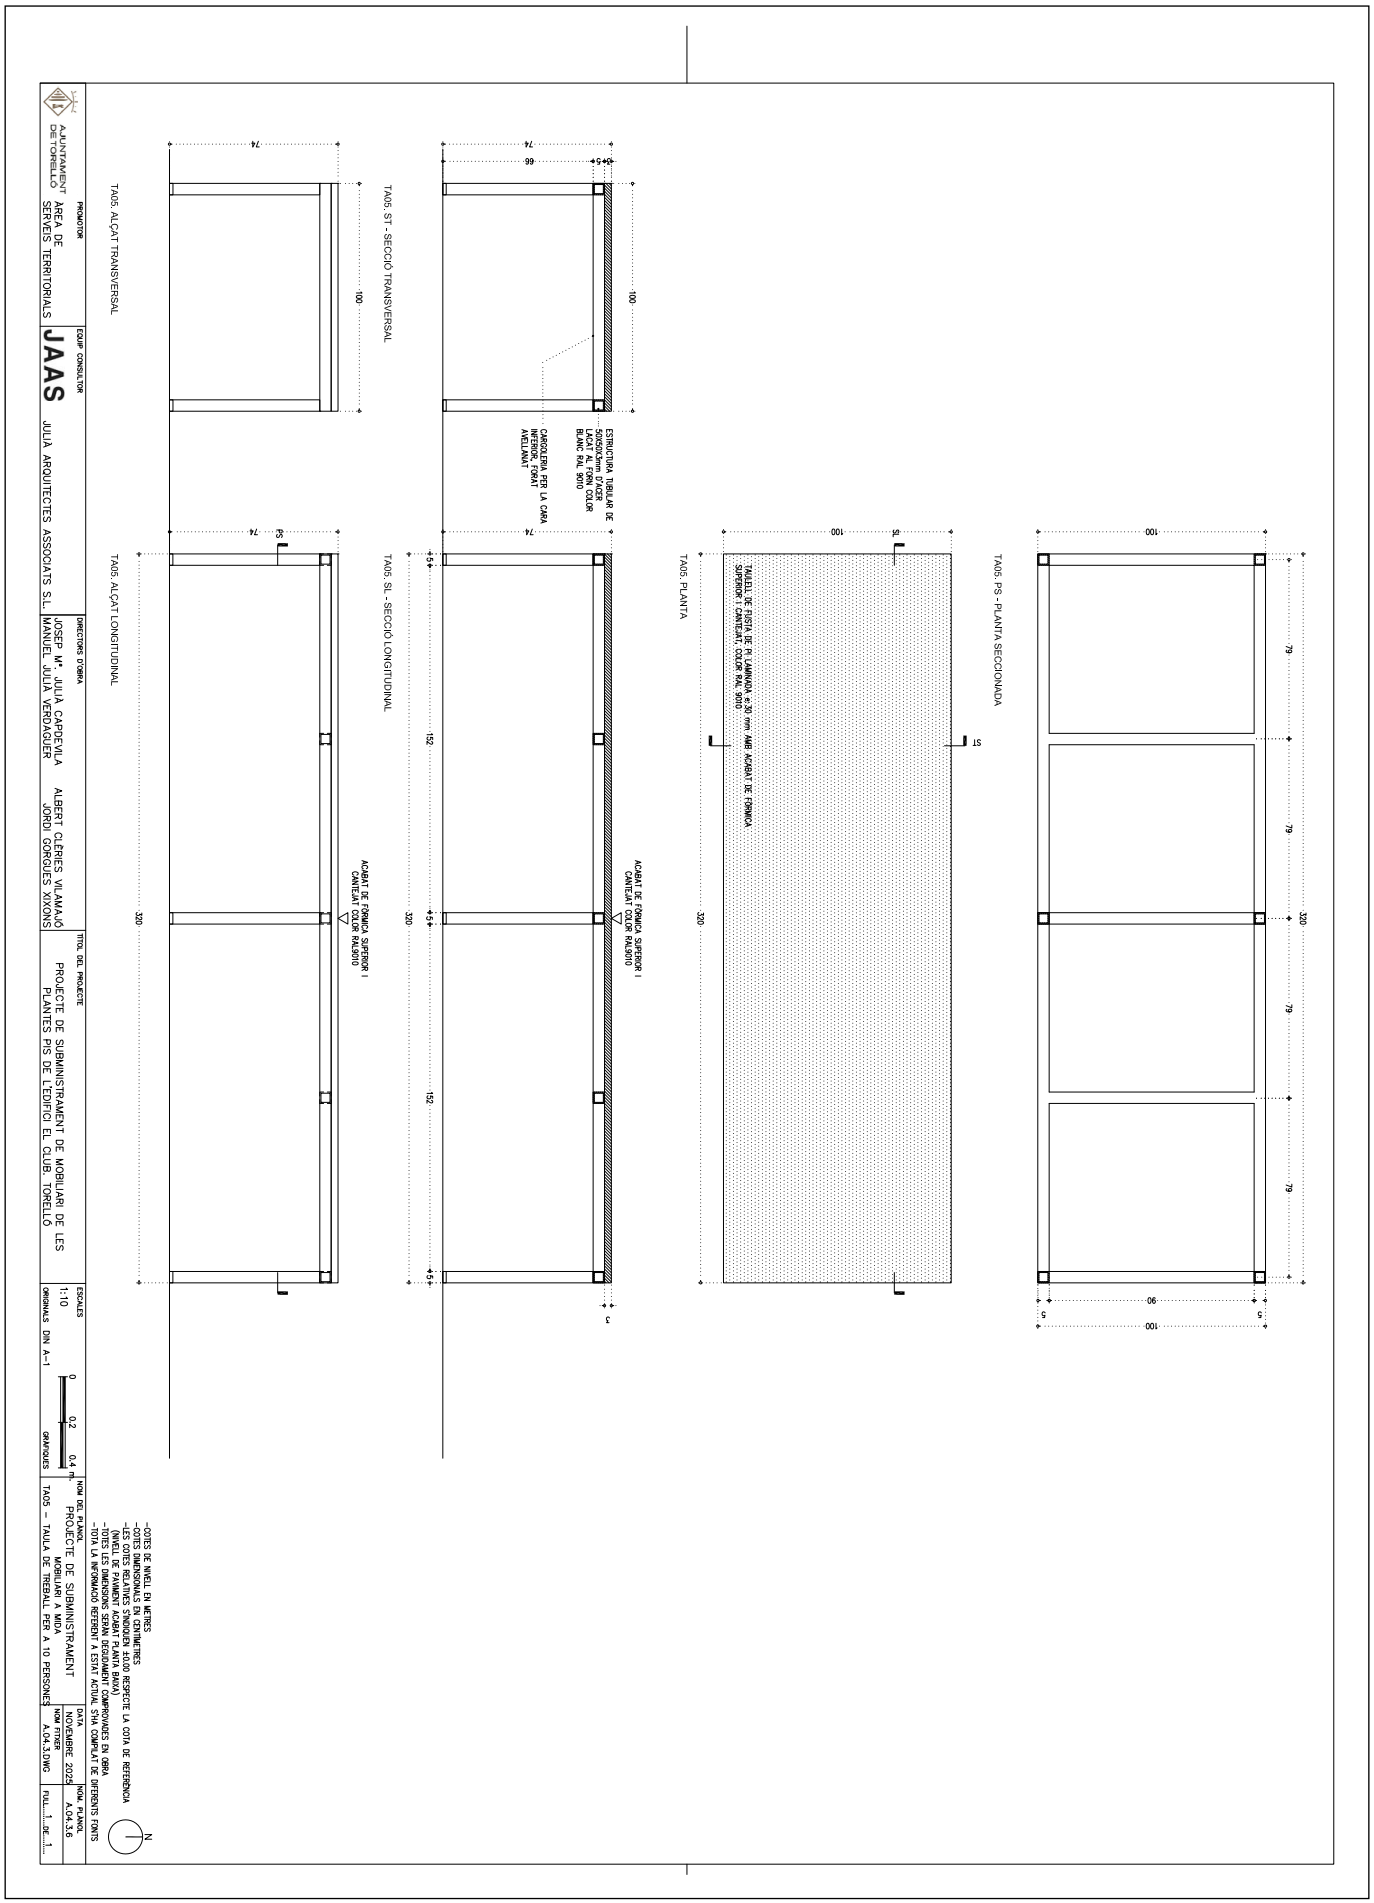

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA


EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026


Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 100 de 318

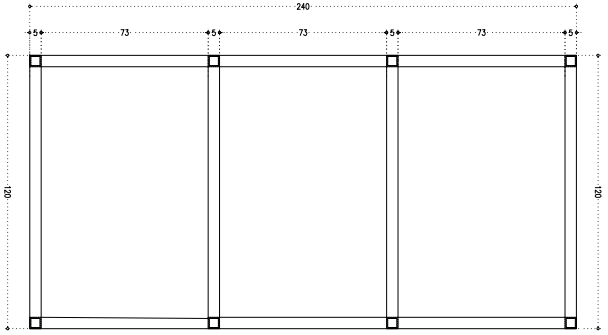


TA06. PS - PLANTA SECCIONADA

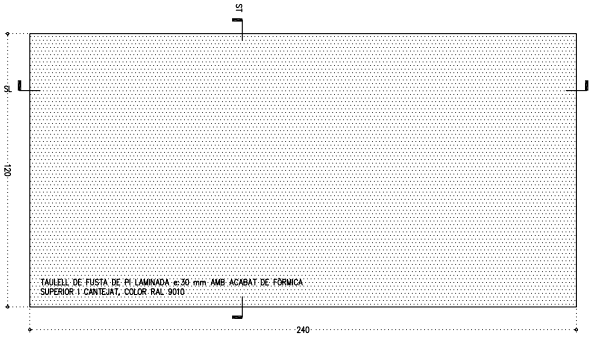

TA06. PLANTA



TA06. ST- SECCIÓ TRANSVERSAL

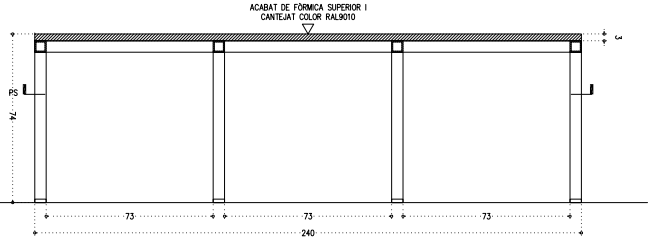

TA06. SL - SECCIÓ LONGITUDINAL

-COTES DE NIVELL EN METRES
-COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
-LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

N


PROMOTOR	EQUIP CONSULTOR	DIRECTORS D'OBRA	TITOL DEL PROJECTE	ESCALES	NOM DEL PLÀNOL	DATA	NOM. PLÀNOL
AJUNTAMENT DE TORELLÓ ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	JAAS JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA MANUEL JULIÀ VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	1:10 0 0,2 0,4 m ORIGINALS DIN A-1 GRAFIQUES	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT MOBILIARI A MIDA TA06 – TAULA 120 x 240 cm	NOVEMBRE 2025	A.04.3.7
						NOM FITXER A.04.3.DWG	FULL...1...DE...1...

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/allarDoc.jsp

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 101 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

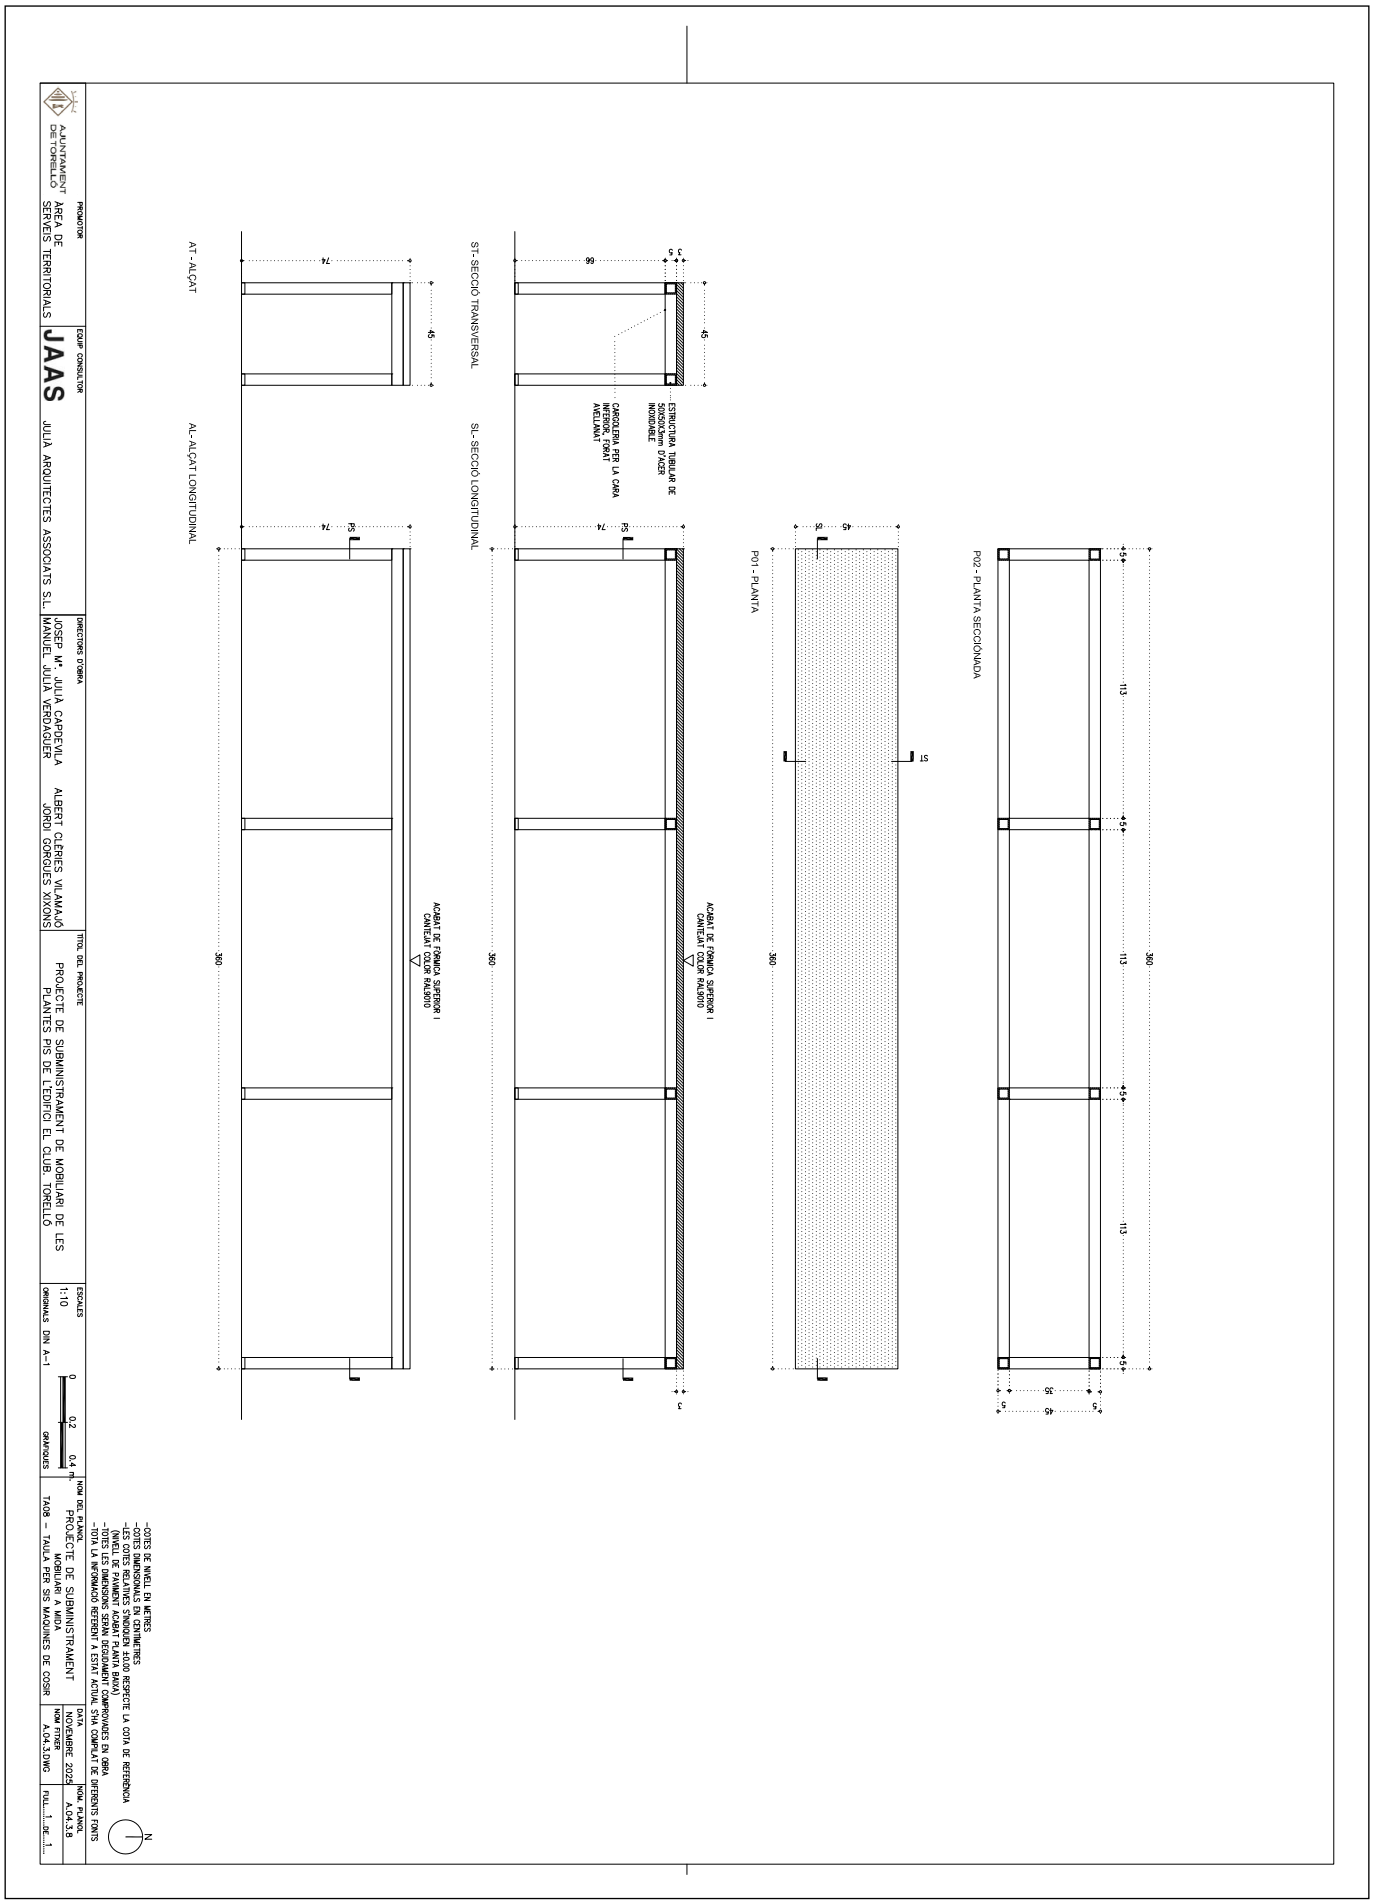

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA


EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 102 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

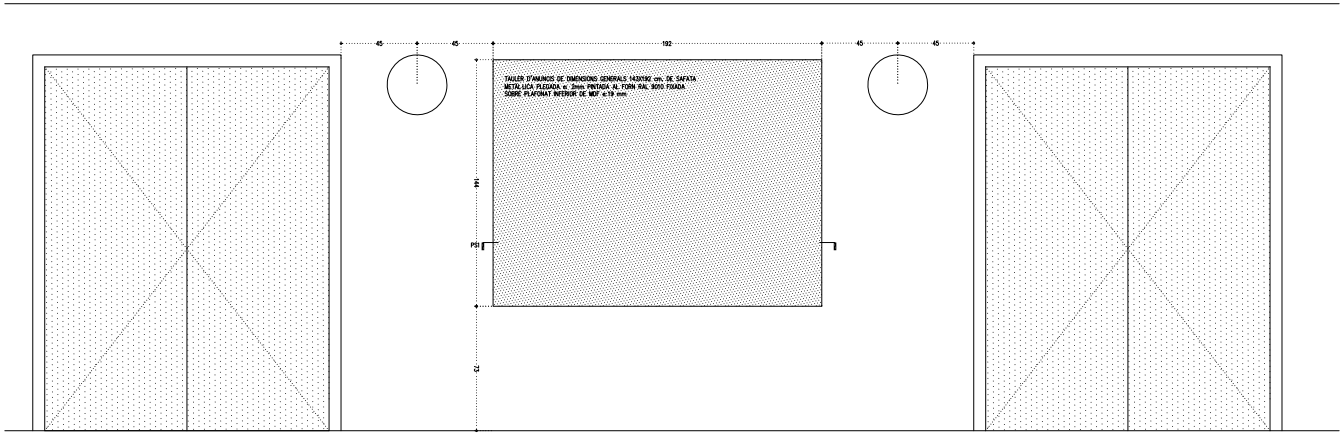

AT - ALÇAT

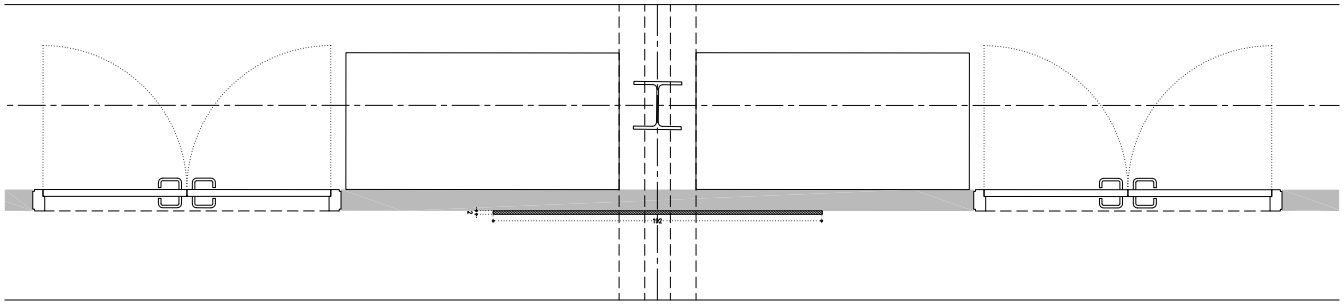

P01 - PLANTA

- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

N

PROMOTOR	EQUIP CONSULTOR	DIRECTORS D'OBRA	TITOL DEL PROJECTE	ESCALES	NOM DEL PLÀNOL	DATA	NÚM. PLÀNOL
AJUNTAMENT DE TORELLÓ ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	JAAS JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA MANUEL JULIÀ VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	1:20 0 0,2 0,4 m ORIGINALS DIN A-1 GRAFIQUES	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT MOBILIARI A MIDA EV8 – TAULER D'ANUNCIS, SUPORT PER A FULLETONS	NOVEMBRE 2025	A.04.3.9
						NOM FITXER A.04.3.DWG	FULL...1...DE...1...

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/validarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA


EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 103 de 318


SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026




AT - ALÇAT




ST- SECCIÓ TRANSVERSAL







P01 - PLANTA

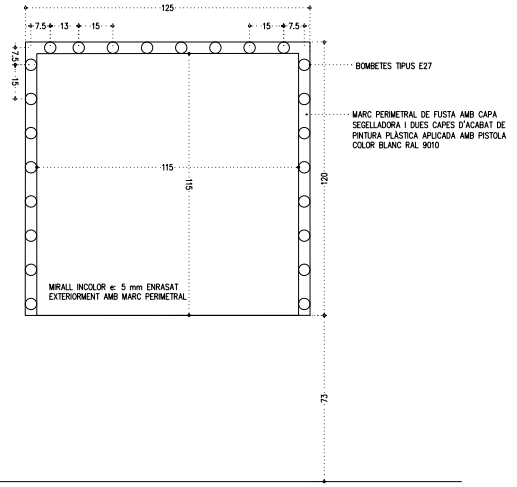

AT - ALÇAT

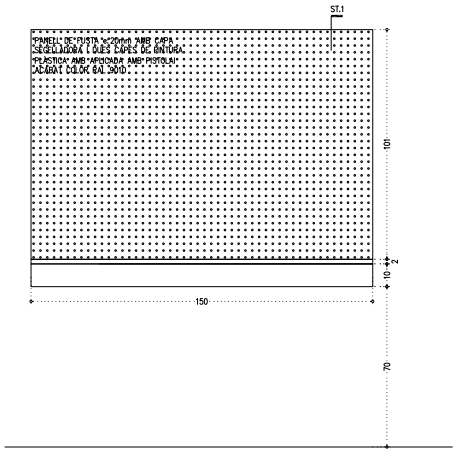

AT - ALÇAT



ST- SECCIÓ TRANSVERSAL

- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

N

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TORELLÓ — ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	EQUIP CONSULTOR: JAAS — JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	DIRECTORS D'OBRA: JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA, MANUEL JULIÀ VERDAGUER, ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ, JORDI GORGUES XIXONS	TITOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	ESCALES: 1:10 (ORIGINALS DIN A-1) 0 0,2 0,4 m (GRAFIQUES)	NOM DEL PLÀNOL: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT MOBILIARI A MIDA — MR– MOSTRADOR AMB RODES	DATA: NOVEMBRE 2025 — NOM FITXER: A.04.3.DWG — NOM. PLÀNOL: A.04.3.10 — FULL...1...DE...1...

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/validarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA


EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 104 de 318


SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

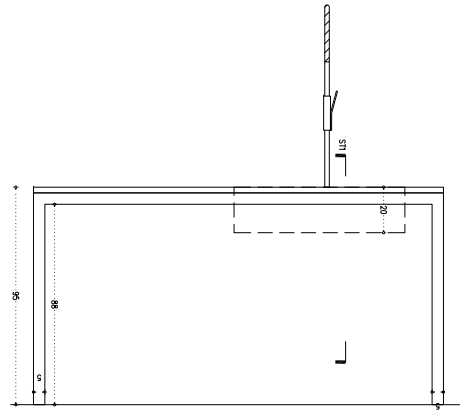

AT - ALÇAT

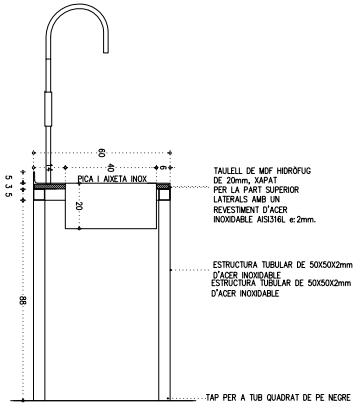

ST- SECCIÓ TRANSVERSAL



P01 - PLANTA

-COTES DE NIVELL EN METRES
-COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
-LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

N

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TORELLÓ — ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	EQUIP CONSULTOR: JAAS — JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	DIRECTORS D'OBRA: JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA, ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ, MANUEL JULIÀ VERDAGUER, JORDI GORGUES XIXONS	TITOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	ESCALES: 1:10 (0 0,2 0,4 m.) ORIGINALS DIN A-1 GRAFIQUES	NOM DEL PLÀNOL: PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT MOBILIARI A MIDA MP– MOBLE PICA	DATA: NOVEMBRE 2025 — NOM. PLÀNOL: A.04.3.11 — NOM FITXER: A.04.3.DWG — FULL...1...DE...1...

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/validarDoc.jsp


DOCUMENT
PROJECT


ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 105 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

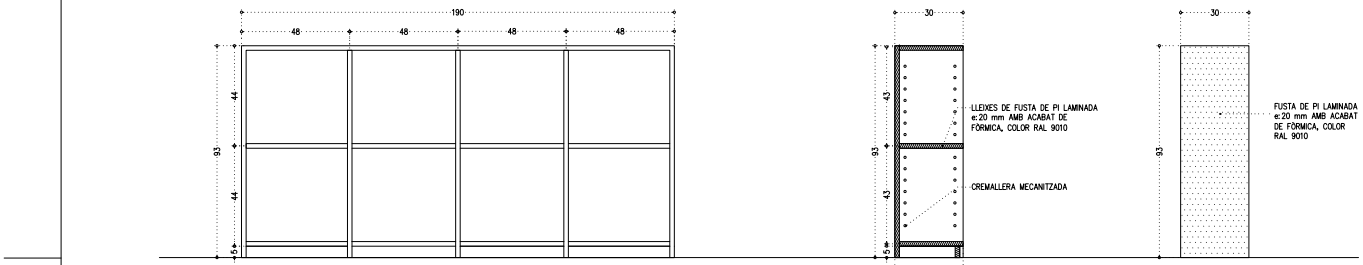



-COTES DE NIVELL EN METRES
-COTES DIMENSIONALS EN CENTIMETRES
-LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

N

PROMOTOR	EQUIP CONSULTOR	DIRECTORS D'OBRA	TITOL DEL PROJECTE	ESCALES	NOM DEL PLÀNOL	DATA	NOM. PLÀNOL
AJUNTAMENT DE TORELLÓ ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	JAAS JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	JOSEP Mª. JULIÀ CAPDEVILA MANUEL JULIÀ VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LES PLANTES PIS DE L'EDIFICI EL CLUB. TORELLÓ	1:10 0 0,2 0,4 m. ORIGINALS DIN A-1 GRAFIQUES	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT MOBILIARI A MIDA MA2– MOBLE AULA INFANTIL	NOVEMBRE 2025 NOM FITXER A.04.3.DWG	A.04.3.12 FULL...1...DE...1...

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OACV/validarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 106 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de Subministrament de Mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

Document III
Amidaments i pressupost

Promotor:
AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Ajuntament de Torelló
Àrea de Serveis Territorials

Consultor:
JAAS

Arquitectes Autors:
Josep Mª Julià Capdevila
Albert Clèries Vilamajó
Jordi Gorgues Xixons
Manuel Julià Verdaguer

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 107 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.1. Criteris per la formació del pressupost

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 108 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

DOCUMENT III – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AP 1. Amidaments i pressupost

AP. 1.1 Criteris per a la formació del pressupost

Programa i versió

El software utilitzat per a l'elaboració de la documentació econòmica del present projecte de mobiliari és el TCQ2000 de l'ITeC en al seva versió 6.2.221

Versió de banc de preus

La versió de banc de preus utilitzada és la de preus de referència BEDEC per a projectes redactats amb àmbit de plecs a Catalunya, en un àmbit de preus de Barcelona amb data del banc 2025-01

Formació per LOTS

El pressupost del projecte de mobiliari es divideix en dos lots independents: *Mobiliari Estàndard* i *Mobiliari a Mida* per a una possible licitació per lots diferenciats segons la naturalesa del subministrament.

Es preveuen dos lots, i per tant s'han elaborat dos pressupostos (TCQ) independents. S'ha aplicat un percentatge corresponent a 13% de Despeses Generals (DG) i un 6% de Benefici Industrial (BI), en la totalitat de les partides. En aquest preu estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 109 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.2.1 Amidaments Lot 1 (Mobiliari Estàndard)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 110 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol	01	MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapítol	01	ARMARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PAQ5-.X2F u

Subministrament i col·locació d'armariets per a guardar vestuari de dimensions generals: Alçada 180+15 x 33 x 50 cm, codi AR01. Estructura formada per quatre perfils d'alumini que conformen un bastidor rígid, amb encaix dels laterals i posterior, i fixació superior i inferior mitjançant cargols. Dues portes verticals amb cants arrodonits, fabricades en panell fenòlic compacte de 10 mm de gruix, color a escollir. Laterals en panell fenòlic blanc de 4 mm, base, sostre i separadors interiors de 8 mm, i posterior perforada de 3 mm per ventilació. Frontisses d'acer inoxidable AISI 304, inclosa la cargoleria. Potes de PVC regulables fins a 15 cm. Interior amb barra d'alumini, ganxo i penja-robes tipus hotel. Tancament mitjançant pany de resbaló amb bombí extraïble i dues claus de serreta, i etiqueta numerada en relleu blanc sobre fons negre. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: AR01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AR01	T						
2	P1		3,000				3,000	C#
3	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PAQ6-.AR2 u

Subministrament i col·locació d'armari per a material tècnic, codi AR02. Fabricat en xapa d'acer, amb acabat superficial en pintura epòxid polimeritzada al forn, d'alta resistència a la corrosió i al desgast. Estructura modular amb bastidor principal metàl·lic, que permet la incorporació de prestatges ajustables, panells perforats, portes transparents o plenes, calaixos i accessoris interiors segons necessitat. Disseny compacte, permetent una configuració personalitzada segons ús (taller, arxiu o magatzem).Tancament mitjançant portes batents amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau. Dimensions 1000-1050 x 2000 x 40-50 cm (ample x alt x fons).
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: AR02

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AR02	T						
2	P1		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT
4								C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PAQ6-.AR4 u

Subministrament i col·locació d'armari per a material d'oficina, codi AR04. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x200cm (amb potes incloses). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: AR04

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AR04	T						
2	P2		3,000				3,000	C#
3	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOT
4								C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

AMIDAMENTS

4 PAQ6-.AR1 u

Subministrament i col·locació d'armari per a material d'oficina, codi AR04.1. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x74-117cm (amb potes incloses)
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: AR04.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AR04.1	T						
2	P1		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PAQ5-.AR5 u

Subministrament i col·locació d'armari per a instruments Orff, codi AR05. Estructura en fusta composta industrial sense formatge-formalè, de 19 mm de gruix, amb acabat laminat de poliëster i cantells de PVC de 3 mm. Dimensions totals: amplada 1220 mm, profunditat 750 mm i alçada 1850 mm. Inclou quatre prestatges regulables en alçada per a col·locació d'instruments de diferents mides. Compartiment inferior lliure de prestatges, dissenyat per a allotjar un carro modular ORFFmobile. Portes dobles amb pany. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: AR05

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AR05	T						
2	P2		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PAQ5-.AR6 u

Subministrament i col·locació d'armari per a instruments de petita percussió i sabater, codi AR06. Armari modular per a emmagatzematge de petits instruments musicals. Estructura construïda en panells de conglomerat d'alta densitat amb acabat laminat melamínic resistent a ratllades, cops i humitat. Interior format per compartiments independents amb prestatgeries extraïbles o fixes, segons configuració, aptes per a instruments de vent fusta, metall o percussió menor. Portes abatibles amb frontisses metàl·liques reforçades i tancament de seguretat amb pany cilíndric. Base amb sòcol ocult i ventilació posterior per a la correcta conservació dels instruments. Dimensions orientatives: 90 × 60 × 200 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: AR06

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AR06	T						
2	P2		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAQ5-.AR7 u

Subministrament i col·locació d'armari per a instruments, codi AR07. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat poliëster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 1230 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: AR07

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 111 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 19:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT X2026002447

AMIDAMENTS

1	AR07	T				
2	P2		2,000		2,000	C#
3	Subtotal	S			2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PAQ5-.A71 u

Subministrament i col·locació d'armari per a instruments, codi AR07.1. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat polièster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 700 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: AR07.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AR07.1	T						
2	P2		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PAQ6-.AR8 u

Subministrament i col·locació d'armari per a cablejat, amb codi AR08. Armari de 90-100 ×40-45×196-200 cm, fabricat en tauler de partícules bilaminat de 19 mm, amb laterals mecanitzats per prestatges regulables i base amb nivelladors interiors. Portes bilaminades amb frontisses metàl·liques d'autotancament i pany tipus falleba. Prestatges bilaminats de 19 mm amb porta-prestatges metàl·lics, posterior bilaminat fixat amb excèntriques metàl·liques. Acabat en melamina color clar o blanc, amb cants d'ABS. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: AR08

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AR08	T						
2	P2		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapitol 02 PRESTATGERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PQU0-.PR1 u

Subministrament i col·locació de prestatgeria modular metàl·lica, codi PR01. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 30cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PR01

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PR01	T						
2	P2		6,000				6,000	C#
3	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PQU0-.PR4 u

Subministrament i col·locació de prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge, Codi PR04. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 40cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143.Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PR4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PR04	T						
2	P3		14,000				14,000	C#
3	Subtotal	S					14,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 PQU0-.PR8 u

Subministrament i instal·lació de prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 1600 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 250 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PR08

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PR08	T						
2	P3		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT
4								C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PQU0-.PR9 u

Subministrament i instal·lació de prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 2250 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 368 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PR09

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PR09	T						
2	P3		4,000				4,000	C#
3	P1		1,000				1,000	C#
4	Subtotal	S					5,000	SUMSUBTOT

EUR

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 112 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapitol 03 TAULES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PQ72-.TA1 u

Subministrament i col·locació de taula rectangular electrificada, Codi TA01. Taula de 100cm x 200cm i altura 72,9-76cm. Pes 25 -54,4Kg. Amb un sobre de laminat compacte HPL de 8-19 mm de gruix encastat, de color blanc (mecanitzat per a una caixa amb tapa abatible, posició a concretar). Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció de 35-50cm x 50-79mm i travessers de 50-60mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb poliéster de color blanc RAL 9002. Inclou electrificació formada per: una caixa integrada amb tapa abatible, preparada per allotjar la unitat de connexions de 4 preses, una unitat de connexions amb 3 endolls i 2 punts de veu/dades. Canalització del cablejat integrada a la pota. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA01	T						
2	P1		4,000				4,000	C#
3	P2		2,000				2,000	C#
4	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PQ72-.TA2 u

Subministrament i col·locació de taula amb rodes i plegable, amb codi TA02.Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides i rodes de poliamida i cos cromat de 60mm de diàmetre, una de les dues rodes de cada pedestal incorpora fre. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA02

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA02	T						
2	P2		22,000				22,000	C#
3	Subtotal	S					22,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 PQ72-.T21 u

Subministrament i col·locació de taula plegable, amb codi TA02.1. Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides sobre nivellador. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de

AMIDAMENTS

60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables.
Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA02.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA02.1	T						
2	P3		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PQ72-.TA3 u

Subministrament i col·locació de taula rodona, codi TA03. Taula de ø 100 cm i altura 72-74 cm. Pes 32-38 Kg. Taulell de 10-13 mm de gruix amb cantell arrodonit. Estructura de peu central format per una columna de tub metàlic pintat al epòxid de ø 76-120 mm i 2 mm de gruix i una base circular de xapa d'acer de 5,5 mm de gruix i de ø 47-59 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA03

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA03	T						
2	P1		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PQ72-.TA4 u

Subministrament i col·locació de moble auxiliar amb estructura i calaix fabricats en tauler de partícules amb revestiment de melamina i làmina acrílica d'alta resistència. Superfície superior amb vidre temperat integrat per protegir la taula i facilitar la neteja. Inclou calaix amb extracció suau per a l'emmagatzematge d'accessoris o productes de maquillatge. Dimensions 120-130 × 40-50 × 75-80 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA04

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA04	T						
2	P1		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT
4								C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQ72-.TA7 u

Subministrament i instal·lació de taula de suport fom, amb codi TA07. Fabricada en acer d'alta resistència, equipada amb ina safata inferior per a emmagatzematge complementari i rodes amb un sistema de frenada a totes elles oer major estabilitat durant l'ús. Dimensions 54,5-61,0x70-75x 70-75 cm (amplada profunditat i alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA07

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA07	T						
2	P3		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT
4								C#

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 113 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQ72-.TA9 u Subministrament i col·locació de taula abatible infantil regulable. Dimensions 160x60 cm. Regulable en tres altures 46-59 cm. Estructura metàl·lica fabricada en tub d'acer de secció rodona, acabada amb pintura epòxid en pols polimeritzada al forn. Sistema d'abatiment del sobre mitjançant frontisses metàl·liques d'alta resistència i maneta d'accionament accessible per una sola persona. Sobre de taula fabricat en tauler de fusta laminada de faig, gruix de 25 mm, cantells arrodonits i acabat melamínic resistent a ratllades i humitat. Sota les potes es troben 4 rodes. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA09

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA09	T						
2	P3		3,000				3,000	C#
3	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PQ72-.T10 u Subministrament i col·locació de taula auxiliar amb codi TA10. Tamboret de quatre potes fabricat íntegrament en acer inoxidable polit, d'alta resistència a la humitat, a l'oxidació i a l'ús intensiu. Potes equipades amb tacs antilliscants de goma per garantir l'estabilitat i la compatibilitat amb tot tipus de paviments. Disseny apilable, no requereix muntatge. Dimensions ø 30-45 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA10	T						
2	P3		3,000				3,000	C#
3	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 PQ72-.T11 u Subministrament i col·locació de taula de treball, amb codi TA11. Estructura metàl·lica fabricada en acer tubular amb acabat pintat al forn amb recobriment epòxid de gran resistència. Potes amb reguladors de nivell i possibilitat d'electrificació integrada mitjançant safata oculta sota el sobre. Sobre de tauler fenòlic compacte d'alta densitat (HPL compacte), color blanc mat, de 12 mm de gruix, amb cants arrodonits i superfície resistent a ratllades, humitat i agents químics. Dimensions aproximades de 90 x 200 x 76 cm (ample x llarg x alt). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA11	T						
2	P3		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PQ72-.T12 u Subministrament i col·locació de taula d'exterior per adults, amb codi TA12. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de poliéster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (110-120 x 70-80), taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: TA12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	TA12	T			
2	P3		3,000	3,000	C#
3	Subtotal	S		3,000	SUMSUBTOT
4					C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 PQ72-.T13 u Subministrament i col·locació de taula d'exterior per infants, amb codi TA13. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de poliéster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (80-110x70) taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA13	T						
2	P3		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapitol 04 PENJADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PQZ5-.PJ1 u Subministrament i col·locació de penjador de paret unitari. Codi PJ1. Tipus pom de llautó cromat mat fixat amb un tac i un cargol a suport. Pack de 6 penjadors de paret individuals de fondària de 21-65 mm. Pes de la unitat de 4,2 Kg. De llautó cromat. Se subministra una volandera d'assentament cromada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: PJ1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PJ1	T						
2	P1		15,000				15,000	C#
3	P2		10,000				10,000	C#
4	P3		6,000				6,000	C#
5	Subtotal	S					31,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 PQZ5-.PJ2 u Subministrament i col·locació de penjador de peu, codi PJ2. Fusta de faig envernissada i estructura d'acer pintada de blanc. 9 penjadors. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PJ2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PJ2	T						
2	P2		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 114 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

AMIDAMENTS

3 PQZ5-.PJ3 u

Subministrament i col·locació penja-cadires, amb codi PJ3. Pack de 2 ganxos d'acer per a muntatge en paret per a emmagatzematge d'eines i objectes voluminosos. Construcció d'acer amb recobriment en pols (antioxidant). Inclou ferratges de fixació per a muntatge sobre muntants estàndard. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: PJ3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PJ3	T						
2	P3		8,000				8,000	C#
3	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PQZ5-.PJ4 u

Subministrament i col·locació de carretó per al transport i emmagatzematge de cadires, codi PJ4. Estructura fabricada en acer reforçat, amb tecnologia de soldadura multipunt per a major estabilitat i durabilitat. Dimensions 600-800 × 350-550 × 650-700 mm. Capacitat de càrrega màxima de 90 kg, permetent el transport simultani de fins a 14 cadires plegables. Equipat amb rodes giratòries massisses d'ampli diàmetre i sistema de frenada de seguretat. Inclou cinta de subjecció de 1,15 m per assegurar les cadires durant el desplaçament. Pes net aproximat 5,65 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PJ4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PJ4	T						
2	P2		6,000				6,000	C#
3	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 PQZ5-.PJ5 u

Subministrament i col·locació de burra, amb codi PJ5. Penjador doble d'acer lacat en color blanc, amb estructura estable i barra superior i intermèdia fixa per augmentar la capacitat. Incorpora rodes giratòries per facilitar-ne el desplaçament. Dimensions 150-200 x 52 x 18-200 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PJ5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PJ5	T						
2	P1		1,000				1,000	C#
3	P2		5,000				5,000	C#
4	P3		2,000				2,000	C#
5	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOT
6								C#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 PQZ5-.PJ6 u

Subministrament i col·locació de gantxos per a material tècnic, codi PJ6. Fixació a paret, de dimensions generals 160x25x10cm, realitzat amb xapa d'acer de gruix 5mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: PJ6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PJ6	T						
2	P1		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapitol 05 SEIENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PQ77-.CA1 u

Subministrament i col·locació de cadira operativa amb braços. Codi CA01. Base d'alumini polit de cinc radis amb rodes conductives giratòries 360° de Ø 65 mm amb sistema d'autofrenada. Seient i respatller regulables en alçada i profunditat, tensió de basculació regulable, bloqueig de respatller en posició avançada i bloqueig multiposocions del respatller. Braços d'alumini polit i recolzament de polipropilè regulables en alçada, profunditat i angle. Amb mecanisme Sincroi. Seient entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de fusta laminada i escuma flexible de poliuretà de 40kg/m³ de densitats i 30 mm de gruix. Respatller entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de poliamida reforçada i espuma flexible de poliuretà de 30kg/m. Carcassa posterior vista de polipropilè en color negre. Les diferents parts de la cadira estan interconnectades per un cablejat que afavoreix la dissipació de les càrregues electroestàtiques 26% de material en pes reciclat. Reciclable en un 94% en pes, amb embalatge 100% reciclable. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CA01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CA01	T						
2	PB		2,000				2,000	C#
3	P1		6,000				6,000	C#
4	P2		2,000				2,000	C#
5	Subtotal	S					10,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PQ77-.CA2 u

Subministrament i col·locació de cadira apilable amb respatller mig i reposabraços. Codi CA02. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de fusta de bedoll + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat color blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Apilable en 6-12 unitats amb carro. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CA02

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CA02	T						
2	P1		50,000				50,000	C#
3	Subtotal	S					50,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 PQ77-.CA3 u

Subministrament i col·locació de cadira amb respatller mig. Codi CA03. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de de làmines de bedoll natural encolades a alta pressió i envernissades sobre estructura. Estructura de 4 potes de tub rodó de Ø16 mm d'acer laminat en fred, lacat blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Amb topalls de plàstic. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CA03

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CA03	T						

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AMIDAMENTS

2	P1	17,000	17,000	C#
3	Subtotal	S	17,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 PQ77-.CA4 u

Subministrament i col·locació de cadira plegable amb codi CA04. Estructura i seient fabricats íntegrament en polipropilè reforçat amb fibra de vidre, material d'alta resistència, lleuger i 100% reciclable. Mecanisme de plegat integrat al bastidor que permet l'obertura i tancament amb una sola mà. Disseny ergonòmic i apilable fins a 10 unitats. Superfície amb acabat mat, resistent a la humitat i als raigs UV, apta per a ús interior i exterior. Potes de la mateixa peça estructural amb punts de suport antilliscants en elastòmer termoplàstic per a major estabilitat i protecció del paviment. Dimensions: 46 x 49 x 77 cm (amplada x profunditat x alçada). Pes aproximat 4 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CA04

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CA04	T						
2	P2/P3		131,000				131,000	C#
3	Subtotal	S					131,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 131,000

5 PQ77-.CA5 u

Subministrament i col·locació de coixins per seure a terra de cotó, codi CA05. Dimensions 30-40x30-40 cm i gruix aproximat 10cm. Fabricat amb teixit 100% cotó. Acabat amb botons i nansa integrada per facilitar el transport. Certificat OEKO?TEX® standard 100, garantint la no presència de substàncies nocius per a la salut. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CA05

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CA05	T						
2	P2		33,000				33,000	C#
3	Subtotal	S					33,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 33,000

6 PQ77-.CA6 u

Subministrament i col·locació de tamboret de treball, Codi CA06. Alçada de 45-60cm, alçada seient de 45-60cm, amplada de ø 44-50cm. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Aquest pot esser regulable manualment en alçada entre 45 i 76cm. L'ajust es realitza mitjançant un eix roscat W-1 amb topall que evita l'extracció del seient en la seva posició més alta. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CA06

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CA06	T						
2	P3		16,000				16,000	C#
3	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 PQ77-.CA7 u

Subministrament i col·locació de tamboret per a torn ceràmic, codi CA07. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat

AMIDAMENTS

l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CA07

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CA07	T						
2	P3		3,000				3,000	C#
3	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PQ77-.CA8 u

Subministrament i col·locació cadires per a infants 2-7 anys, amb codi CA08. Alçada de 51-59 cm, alçada seient de 30-38 cm, amplada 49-51 cm, pes 4 - 6 Kg. Carcassa de polipropilè reciclable + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CA08

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CA08	T						
2	P3		10,000				10,000	C#
3	Subtotal	S					10,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol	01	MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapitol	06	GUIXETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PAQ5-.GU1 u

Subministrament i col·locació de buc de tres calaixos amb rodes i pany. Estructura i calaixos en planxa metàl·lica amb recobriment epòxid. Tres calaixos, el superior amb safata organitzadora. Sistema antibolcada i pany amb clau. Quatre rodes orientables, dues amb fre. Dimensions exteriors 40-43x50-55x50-55cm amb calaix, I safata per a llapis. Disposa de pany amb clau de tancament. El conjunt disposa d'un sistema antibolcada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: GU1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GU1	T						
2	PB		2,000				2,000	C#
3	P1		3,000				3,000	C#
4	P2		2,000				2,000	C#
5	Subtotal	S					7,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 PAQ5-.GU2 u

Subministrament i col·locació de moble d'emmagatzematge modular. Dimensions: 100 cm de longitud, 120cm d'alt i 40cm de fons, composta per calaixos amb límit posterior realitzats amb xapa galvanitzada. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals on es fixen els calaixos, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 8 calaixos realitzats amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008) i dimensions variables de 100,150 i 200 mm. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 115 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 116 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447

AMIDAMENTS

projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: GU2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GU2	T						
2	P3		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapitol 07 BANCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ11-.BA1	u	Subministrament i col·locació de banc per a vestuari format per estructura tubular d'acer lacat amb potes de poliamida i llistons de taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior, de dimensions generals 1.500x370x450mm. Estructura amb acabat de color blanc i llistons de taulell fenòlic amb acabat de color blanc. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BA1	T						
2	P1		3,000				3,000	C#
3	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	PQ11-.BA3	u	Subministrament i col·locació de banqueta per a facilitar accés a infants, codi BA3. Composta de dos esglaons de fusta massisa. Estructura metàl·lica lacada color blanc. Superfícies superiors amb lleuger efecte antilliscant. Acabat amb vernís protector transparent que aporta resistència a la humitat i facilita la neteja. Apte per a ús domèstic o auxiliar en espais interiors, ideal com a petit esglaó o seient eventual. Dimensions: 45-50 × 45-50 × 47 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BA3	T						
2	P2		1,000				1,000	C#
3	P3		3,000				3,000	C#
4	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapitol 08 ELEMENTS DE SUPORT VERTICAL

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB92-.EV1	u	Subministrament i col·locació de plafó de suro, amb codi EV1. Tauler mural de suro natural per a ús interior, model estàndard. Panell fabricat amb planxa de suro aglomerat d'alta densitat (8–10 mm de gruix), muntat sobre suport rígid per garantir la seva estabilitat dimensional. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres arrodonides. Superfície apta per a la col·locació de xinxetes i agulles d'oficina, resistent a la compressió i fàcil de mantenir. Subministrat amb els elements de fixació mural inclosos. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada) Totalment muntat segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV1	T						
2	P1		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PB92-.EV2	u	Subministrament i col·locació de pissarra mòbil amb codi EV2. Pissarra blanca mòbil amb pentagrama serigrafiat, superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat d'alta resistència a ratllades i agents químics, apte per a ús intensiu amb retoladors esborrables. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres de seguretat en ABS injectat. Estructura autoportant amb bastidor metàl·lic tubular d'acer, 2T invertides. Sistema de gir 360° amb bloqueig en posició vertical per ambdós costats. Base amb quatre rodes, totes amb fre. Inclou safata porta-retoladors d'alumini extrudit. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV2	T						
2	P2		3,000				3,000	C#
3	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	PB92-.EV3	u	Subministrament i col·locació de pisarra amb pentagrama amb codi EV3. Perfil d'al·lumini anoditzat en color plata mat. Superficie laminada per escriptura amb rotuladors de borrat en sec tipus vileda. Amb 5 pentagrames per superficie, serigrafiats en color gris. Inclou safata porta-retoladors. Dimensions de 200x120 (amplada x alçada).Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV3	T						
2	P2		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	PB92-.EV4	u	Subministrament i col·locació pisarra tipus vileda, amb codi EV4. Pissarra blanca mural magnètica sense marc. Superfície d'acer vitrificat d'alta duresa i resistència a ratllades, apta per a ús intensiu amb retoladors esborrables en sec. Acabat llis i brillant que facilita l'escriptura i la neteja. Panell autoportant de 10 mm de gruix aproximat amb dors laminat per evitar deformacions. Fixació mural oculta mitjançant sistema d'imants o ancoratges mecànics invisibles, permetent una instal·lació modular i contínua sense juntes visibles. Dimensions 150x100 (amplada x alçada) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV4

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 117 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV4	T						
2	P3		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PB92-.EV5 u

Subministrament i col·locació de plafó mòbil amb rodes per exposicions, amb codi, EV5. Estructura metàl·lica autoportant amb marc d'acer pintat amb pols epòxid en color blanc Ultra White. Panell central disponible en diferents acabats: superfície d'escriptura tipus whiteboard, teixit fonoabsorbent o panell mixt per a ús multifuncional. Equipat amb quatre rodes ocultes de poliamida amb sistema de bloqueig per facilitar el desplaçament i la fixació. Disseny modular i lleuger, apte per a configuracions flexibles en oficines, aules o espais col·laboratius. Compatible amb accessoris magnètics o elements d'exposició. Dimensions orientatives: 120 × 180 cm (amplada × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV5	T						
2	P1		6,000				6,000	C#
3	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PB92-.EV6 u

Subministrament i col·locació de panell perforat per a emmagatzematge d'eines amb codi EV6. Estructura fabricada en fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. Acabat superficial en melamina de color clar que facilita la neteja i la resistència al desgast. Fixació mural mitjançant cargols i tacs metàl·lics. Permet una configuració flexible segons les necessitats del magatzem o espai tècnic.Totalment muntat segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV6	T						
2	P3		8,000				8,000	C#
3	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 PC16-.EV7 u

Subministrament i col·locació de mirall amb codi EV7. Peça rectangular amb superfície de vidre polit d'alta claredat i vores protegides per un marc posterior d'alumini anoditzat. Apte per a ús en zones de bany, amb tractament antienboirament i resistència a la humitat. Fixació mural mitjançant suports metàl·lics ocults amb ancoratge de seguretat. Dimensions 80-100 x 90-95 cm. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV7	T						
2	P1		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PC16-.E12 u

Subministrament i col·locació de plafó de fusta per exposició d'elements en 2d i 3d, amb codi EV12. Panell perforat de fusta de pi amb acabat de pintura blanca de 480 × 732 mm. Dissenyat per a l'emmagatzematge d'eines, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. La fixació mural es realitza mitjançant cargols i tacs metàl·lics, assegurant una instal·lació segura i estable. El panell permet una organització eficient de material i un fàcil accés a les eines. Ideal per a espais tècnics, magatzems o tallers. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i

AMIDAMENTS

mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV12	T						
2	P1		8,000				8,000	C#
3	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 P89K-42YN m2

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	42YN	T						
2	P3		2,000	0,480	0,732		0,703	C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 0,703

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapitol 09 RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PQ22-.PA1 u

Subministrament i col·locació de paperera sanitària. Codi PA1. Amb tapa basculant i pedal. Cos cilíndric fabricat en acer pintat amb recobriment epòxid, resistent a la humitat i a l'oxidació. Mecanisme d'obertura amb pedal inferior d'accionament suau i tancament automàtic de la tapa mitjançant frontissa metàl·lica amortida. Interior amb cub extraïble de plàstic per a facilitar el buidatge i la neteja. Base amb anella antilliscant de goma. Capacitat: 3 L. Dimensions orientatives: Ø 17 × 24 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref de projecte: PA1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PA1	T						
2	P1/P2/P3		9,000				9,000	C#
3	Subtotal	S					9,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PQ22-.PA2 u

Subministrament i col·locació de paperera de reciclatge. Codi PA2. Estructura de xapa d'acer 0,8mm de gruix i acabat amb pintura epoxi en pols de 80 micres 30% mat, texturada en color blanc Ral 9002. Capacitat per a 40-60L reciclatge. Amplada de 24-30 cm, profunditat de 24-30 cm i altura de 49-59 cm. Pes 8-10 kg. A l'interior hi ha dos elements cilíndrics que permeten l'abatiment de la tapa i la nansa. Tapa situada a la part superior de xapa d'acer d'1,2 mm de gruix, amb un tractament de cataforesis i acabat pintat de les mateixes característiques, en color blanc. La tapa cobreix visualment l'interior i permet l'entrada de residus per un forat quadrat de 120-140 x 120-140 mm. Base en ABS color negre, amb nervi rigiditat i topalls de goma antilliscants. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref de projecte: PA2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PA2	T						
2	P1/P2/P3		13,000				13,000	C#

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 118 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

AMIDAMENTS

3	Subtotal	S	13,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 PQ22-.PA3 u

Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA3.Cos cilíndric fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE) amb parets gruixudes, resistent a impactes, productes químics i variacions de temperatura. Disseny amb canals de ventilació que faciliten l'extracció de bosses fins a un 50% amb menys esforç. Inclou nanses ergonòmiques reforçades a la base i a la part superior per a un maneig segur, i anell perimetral reforçat que evita deformacions. Apte per a ús interior i exterior. Capacitat: 121 l. Dimensions orientatives: Ø 55 × 70 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref de projecte: PA3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PA3	T						
2	P3		4,000				4,000	C#
3	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PQ22-.PA4 u

Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA4. Cos fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE), resistent a impactes i productes químics, amb acabat llis de fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol serigrafiat de reciclatge en blanc segons codificació estàndard. Apilable i compatible amb bosses estàndard. Capacitat: 39 L. Dimensions: 39 ×30 × 50 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref de projecte: PA4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PA4	T						
2	P3		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapitol 10 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PQ77-.PAR u

Subministrament i col·locació de paraigüer. Codi PAR. Amplada de 23,5-25 cm, profunditat de 12-25 cm i alçada de 36-49 cm. Pes de 2,4-6 kg. Estructura de xapa d'acer inox de 0,8 mm de gruix. Separadors de paraigües format per dues barres d'acer en forma de creu. Base de plàstic ABS, amb una cara interior reticulada per tal que els paraigües no patinin. Inclou taps de goma antilliscants. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAR	T						
2	P1/P2/P3		16,000				16,000	C#
3	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 16,000

EUR

AMIDAMENTS

2 PQB2-.JAR u

Subministrament i col·locació de jardinera, codi JA. Jardinera fabricada en acer galvanitzat en calent amb recobriment en pols Tiger Drylac (pintura al forn) per a ús exterior o interior. Volum de 250 L i pes de 23 kg. Acabat Blanc ral 9010, resistent a la intempèrie i a la corrosió. Disseny robust, amb cantonades reforçades i superfície llisa fàcil de netejar. Amb borsa interior de feltre específica del fabricant i dipòsit d'aigua. Estructura autoportant. Dimensions: 100-150 x 40-50 x 50 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: JA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	JA	T						
2	P3		4,000				4,000	C#
3	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PQ77-.FAR u

Subministrament i col·locació de faristol, codi FAR. Suport sobre trípode destinat a sostenir partitures o llibres de música durant l'execució d'instruments, assaigs o classes. Plegable, amb safata de 460 × 230 mm, i alçada regulable de 460 a 1050 mm i pes aproximat d'1 kg. Disseny funcional, lleuger i fàcil de transportar. Material: acer negre. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: FAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAR	T						
2	P2		20,000				20,000	C#
3	Subtotal	S					20,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PD50-.ZRE u

Subministrament i col·locació de reixeta per desgüàs, codi RE. Peça fabricada en acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió i a la humitat. Disposa de microperforacions fines per a la retenció de residus petits i evitar l'obstrucció del desguàs. Disseny apte per a piques de cuina i lavabos estàndard, amb vora reforçada i fàcil extracció per a neteja. Resistent a l'ús continu i apte per a rentaplats. Dimensions aproximades: Ø 7,5 cm (diàmetre exterior). Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: RE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RE	T						
2	P3		4,000				4,000	C#
3	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PQ91-.CAN u

Subminitrament i col·locació de canviador de bebès. Canvia bolquers horizontal per fixar a la paret. Amplada 860-905 mm, profunditat 100-104 mm i alçada 480-520 mm. Pes 12,4-16 Kg. Fabricat amb polipropilè blanc i acer inoxidable AISI 304. Acabat satinat, amb additiu antibacterià i ionitzador incorporats que eliminen virus i bactèries. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CW5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAN	T						
2	P2/P3		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PH13-.PAI u

Subministrament i col·locació de taula de llum led 90-100x60-70 cm, codi PAI. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat.

EUR

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 119 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447

AMIDAMENTS

Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PAI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAI	T						
2	P3		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PH13-.PXI u

Subministrament i col·locació de taula de llum led 60-70x40-50cm, codi PAI.1. Placa de calcar retroil·luminada. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PAI.2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAI.1	T						
2	P3		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PQZ5-.PO1 u

Subministrament i col·locació de carro de recollida i emmagatzematge de cadires, model compatible amb la cadira Lottus del present projecte de mobiliari. Codi PO2. Estructura metàl·lica amb acabat de pintura epòxid. Amb quatre rodes, dues amb fre. Pot transportar fins a 12 cadires apilades. Dimensions de 90-95 x 120-125 cm. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PO1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PO1	T						
2	P1		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PQZ5-.PO2 u

Subministrament i col·locació de carro porta coixins, codi PO2. Fabricat en tauler bilaminat color blanc de 19 mm. de gruix, cantonera amb PVC de 2 mm. Rodes de plàstic amb fre. Capacitat per 6 coixins. No requereix muntatge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PO2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PO2	T						
2	P2/P3		5,000				5,000	C#
3	Subtotal	S					5,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 PQ77-.PAS u

Subministrament i col·locació de para-sol amb codi PAS. Estructura d'alumini lacat en color blanc opac i lona acrílica tractada per resistir la radiació UV, la humitat i la decoloració. Tenda quadrada de 300 × 300 cm amb alçada total de 260 cm. Mecanisme d'obertura i tancament manual amb maneta d'accionament suau i bloqueig de seguretat. Pals i varetes d'alumini extrusionat de secció reforçada, unides mitjançant articulacions d'acer inoxidable. Base quadrada fabricada en acer galvanitzat amb acabat pintat epòxid. Inclou funda protectora per al seu emmagatzematge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PAS

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAS	T						
2	P1/P3		6,000				6,000	C#
3	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 P9Q1-.ES1 u

Subministrament i col·locació de tarima 2x1, amb codi ES1. Estructura fabricada amb marc d'alumini extrusionat amb carril embutit d'acer, d'alta resistència i mínima deflexió per garantir una gran estabilitat. Dimensions del mòdul: 2000 × 1000 mm, amb un pes total de 32 kg i capacitat de càrrega de 750 kg/m². Superfície superior de fusta contraxapada negra amb recobriment vinílic antilliscant Hexa, apta per a ús interior i exterior. Compatibilitat amb potes estàndard del mercat (Ø48,3 mm, 50×50 mm i 60×60 mm). Altura del marc: 90 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: ES1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES1	T						
2	P1		12,000				12,000	C#
3	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 P9Q1-.ES2 u

Subministrament i col·locació d'escala per baixar tarima, amb codi ES2. Escala modular fixa amb potes adjustables per possibilitar connexió amb tarimes no anivellades. Estructura d'acer i escalons de fusta amb recobriment vinílic Hexa antilliscant. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: ES2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES2	T						
2	P1		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PB12-.ES3 u

Subministrament i col·locació de barana per tarima, codi ES3. Confeccionada en acer amb acabat negre, incorpora dos connectors integrats per a fixació ràpida a la tarima tipus Deck750. Inclou barra intermèdia de seguretat per evitar la caiguda d'objectes baixos. Dimensions: 2000 × 1000 mm (llarg × alt) i pes aproximat de 10,7 kg. Adequada per a la utilització en conjunció amb sistemes modulars d'escenari, permetent la unió de diverses baranes a través dels connectors de dos punts per garantir estabilitat i continuïtat de l'equipament. S'entrega amb materials de fixació i compleix els requisits d'instal·lació de plataformes elevades.
Codi de referencia: ES3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES3	T						
2	P1		10,000				10,000	C#
3	Subtotal	S					10,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 P9Q1-.ES4 u

Subministrament i col·locació de potes per tarima, amb codi ES4. Potes metàl·liques, solides quadrades de 60x60 mm que s'inserten en les tarimes. Han de ser compatibles amb el model de tarima escollit. Alçada 400 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: ES4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES4	T						
2	P1		12,000				12,000	C#
3	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOT

EUR

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 120 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapitol 11 EQUIPS DE VIDEOPROJECCIÓ I PANTALLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQV3-TO01	u	Pantalla 65´´ (164 cm) tenologia NanoCell LED 4K, Direct LED, o equivalent amb resolució 3840 x 2160 px, format 16:9, VRR 60 Hz. Connectivitat Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Ethernet LAN. Ports: 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x salida óptica, 1x Ethernet RJ45. Amb comandament a distància i suport VESA per a muntatge a paret. Model TV LG QNED MiniLED QNED91 AI 4K 2024 o eqivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recepció / Punt de treball gestor equipament (EC-RE)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PQV3-TO02	u	Projector de tecnologia làser 4K amb resolució de 3.840 x 2.160 (4K UHD) i 8,3 milions de píxels, de tir llarg, DLP, 6.000 ANSI Lumen, aspecte ràtio 16:9, contrast 3.000.000:2, durada del llum 20.000 h, factor de projecció mínima 1,3, factor de projecció màxima 2,08, desplaçament de lent horitzontal mínima -20%, desplaçament de lent horitzontal màxima 20%, desplaçament de lent vertical mínima -50%, desplaçament de lent vertical màxima 52%, entrades USB-A, sortides 1x 3,5mm, Jack, tecnologia sense fil Bluetooth, correcció automàtica trapezoïdal, HDR, altaveu integrat. Model BU60RG de la signatura LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Auditori (EC-AU)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PQV3-TO03	u	Projector de tecnologia LASER de 2.700 lm, resolució 4K UHD (3840 X 2160) de fins a 8,3M de MP i sistema Lens Shift, amb tecnologia del doble díode làser de LG, connexions HDMI 2.1 eARC, AirPlay, ScreenShare, compatibilitat amb Wisa i sistemes domòtics. Model AU810PW - LG CineBeam de la firma LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula de ceràmica (EA-A3)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	PQV3-TOP2	u	Pantalla motoritzada per a projecció amb superfície útil de visió de 400 x 300 cm, vores negres esquerre i dreta de 5 cm, barra de contrapès negre, carcassa de color blanc de dimensions (AnxAlxP): 421 x 13,3 x 12,4 cm, part del darrere negra opaca, reacció al foc M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1, potència 156 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per radiofreqüència i set trigger de 12 V inclosos. Model Expert XL 400 x 300 cm de la firma CELEXON o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Auditori (EC-AU)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	PQV3-TOP3	u	Pantalla motoritzada per a projecció de dimensions 220 x 220 cm, vores negres esquerre i dreta, carcassa de color blanc, reacció al foc B1 segons DIN 4102, potència 40 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per comandament infrarroig i cable inclosos. Model Basica de CELEXON o equivalent.S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula de ceràmica (EA-A3)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	PQV3-TO04	u	Pantalla tàctil digital de 75´´, brillantor de pantalla: 350 cd / m², resolució de la pantalla: 3840 x 2160 píxels, tipus HD 4k ultra HD, raó de contrast (típica): 4000:1, temps de resposta 8 ms, nombre de punts tàctils simultanis 20, angle de visió horitzontal 178°, interval d'escanejat horitzontal 30 - 81 khz, processador incorporat, memòria de l'usuari de 32 Gb. Model Samsung - WM75B o equivalent. Muntada sobre suport mòbil amb rodes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estudi de gravació i aula informàtica (EM-EG)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Aula d'indumentària / Aula neta (EA-A1)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Aula infantil (EA-A2)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Aula taller (EA-AT)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
7	PQV3-TOXA	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de videoprojecció subministrats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estudi de gravació i aula informàtica (EM-EG)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapitol 12 EQUIPS DE SO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP31-TO15	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 15´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de trobada polivalent (EC-ET)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PP31-TO12	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 12´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR12 MKII Bundle o equivalent. S'inclou la funda de protecció. Totalment muntat i connectat.

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 121 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estudi de gravació i aula informàtica (EM-EG)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala Auditori (EC-AU)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PP31-TO10 u

Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 10´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció. Totalment muntat i connectat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula mitjana (EM-AM façana Jardins Vicenç Pujol)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Aula mitjana (EM-AM façana Jardins Vicenç Pujol)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Aula petita (EM-AP)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Aula petita (EM-AP)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Aula mitjana (EM-AM façana Jacint Verdaguer)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Sala Auditori (EC-AU)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 PP31-TO08 u

Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 8´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR08 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula estudi instrument 1 (EM-EI)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Aula estudi instrument 2 (EM-EI)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PP32-TX32 u

Taula mescladora de 32 canals amb 16 entrades, 32 preamplificadors de micròfon, 16 sortides, 8 retorns FX estèreo, matriu de 6 busos amb insert, 6 grups Mute, 8 grups DCA, interfície d'àudio de 32x32 canals (USB), faders motoritzats de 100mm, pantalla de 7´´ TFT, indicador LCD per canal, EQ per canal, delays ajustables a tots els canals, rack d´efectes virtual amb 8 slots FX, gravador USB integrat, control remot amb USB o Ethernet, compatible amb BEHRINGER P-16 Personal Monitoring System, sortida digital estèreo AES/EBU i completa implementació MIDI. Model Beringer X32 o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina tècnic de so (EC-CT)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PP32-TO01 u

Taula mescladora de 12 canals amb 6 entrades de micròfon amb preamplificadors de micròfon 'D-Pre' amb circuit de commutació Darlington invertit (XLR/jack de 1/4´´) amb alimentació phantom de +48V (Canals 1-4 amb compressor), equalitzador de 3 banda dB, efectes incorporats amb 24 paràmetres, 4 entrades estèreo (jack de 1/4´´) amb equalitzador de 2 bandes, sortida XLR, sortida de bus de grup, 2 auxiliars per a tots els canals, USB amb 2 entrades/sortides XLR (compatibles amb la versió 2 d'iPad o superior), requereix kit de connexió de càmera. Model Yamaha MG12 XU o equivalent. S'hi inclou el maletí de transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Espai de trobada polivalent (EC-ET)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Estudi de gravació i aula informàtica (EM-EG)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Aula mitjana (EM-AM façana Jardins Vicenç Pujol)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Aula mitjana (EM-AM façana Jardins Vicenç Pujol)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Aula petita (EM-AP)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Aula petita (EM-AP)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Aula mitjana (EM-AM façana Jacint Verdaguer)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Aula estudi instrument 1 (EM-EI)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Aula estudi instrument 2 (EM-EI)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 PP32-TO02 u

Amplificador de baix class-D, de 100 W de potència, amb un altaveu de 12´´ eminence special design, 1 entrada jack, 1 canal amb commutadors bright, contour vintage i overdrive, controls: gain, bright on/off, contour on/off, vintage on/off, mid, high-mid, treble, presa d'auriculars, sortida estèreo minijack, line out XLR amb interruptor de massa, bucle d'efectes send/retorn, potenciòmetres soft touch radio, revestiment de vinil texturitzat en negre amb reixeta platejada. Model Fender Rumble 100 o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula mitjana (EM-AM façana Jardins Vicenç Pujol)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PP32-TO03 u

Amplificador combo per a guitarra elèctrica, amb dos canals, equipat amb 2 altaveus Fender special design de 12´´, potència 100 W, impedància 8 ohms, entrada jack de 6,3 mm, connexió per a interruptor de pedal: jack de 6,3 mm, ruta d'efectes´´pre-out´´, ´´power-es volum, treble, bass, fx level, fx select, tap, controls del canal 2: gain, volum, voice, treble, mid, bass, fx level, fx select, tap carcassa amb 7 capes de tauler de fibres de densitat mitjana de 19 mm, amb vinil texturitzat negre. Model Fender Champion II 100 o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula mitjana (EM-AM façana Jardins Vicenç Pujol)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PP2C-TO01 u

Set de micròfon per a veus, micròfon dinàmic cardioide XS1, transmissor XLR femella XSW-D, receptor XLR mascle XSW-D, s'inclou pinça de micròfon i cable de càrrega USB-A a USB-C. Model Sennheiser XSW-D Vocal Set o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de trobada polivalent (EC-ET)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala Auditori (EC-AU)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Estudi de gravació i aula informàtica (EM-EG)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Aula mitjana (EM-AM façana Jardins Vicenç Pujol)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Aula mitjana (EM-AM façana Jardins Vicenç Pujol)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Aula petita (EM-AP)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Aula petita (EM-AP)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Aula mitjana (EM-AM façana Jacint Verdaguer)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Aula estudi instrument 1 (EM-EI)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Aula estudi instrument 2 (EM-EI)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 122 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 18,000

10 PP2C-TO02 u Suport llarg per a micròfon amb base rodona, amb braç de girafa telescòpic amb fins a 880 mm de longitud, braç amb ajustament de dos punts, base pesada de zinc fos, diàmetre de la base: 270 mm, pes de la base: 3,6 kg, alçada ajustable de 1000 - 1680 mm. Model Gravity MS 2322 B Microphone Stand o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de trobada polivalent (EC-ET)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala Auditori (EC-AU)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Estudi de gravació i aula informàtica (EM-EG)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Aula mitjana (EM-AM façana Jardins Vicenç Pujol)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Aula mitjana (EM-AM façana Jardins Vicenç Pujol)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Aula petita (EM-AP)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Aula petita (EM-AP)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Aula mitjana (EM-AM façana Jacint Verdaguer)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Aula estudi instrument 1 (EM-EI)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Aula estudi instrument 2 (EM-EI)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 PP31-TOX1 u Set de 2 suports estàndard per a altaveus d'alumini, càrrega màxima 50kg, alçada ajustable de 1060 - 1920mm, diàmetre de 35mm per a muntatge en pal estàndard, ajustament en alçada amb cargols i passador de seguretat. S'inclou bossa de transport i emmagatzematge. Model Gravity SS 5211 B Set 1 Speaker Stand o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de trobada polivalent (EC-ET)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala Auditori (EC-AU)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Estudi de gravació i aula informàtica (EM-EG)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Aula mitjana (EM-AM façana Jardins Vicenç Pujol)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Aula mitjana (EM-AM façana Jardins Vicenç Pujol)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Aula petita (EM-AP)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Aula petita (EM-AP)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Aula mitjana (EM-AM façana Jacint Verdaguer)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Aula estudi instrument 1 (EM-EI)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Aula estudi instrument 2 (EM-EI)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 PP31-TOZ1 u Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 10 m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 PP31-TOZ2 u Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 PQV3-TOXB u Treballs de revisió, posada en marxa i configuraciós dels equips de so subministrats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estudi de gravació i aula informàtica (EM-EG)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapitol 13 EQUIPS D'IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PHP0-TO01 u Focus LED Fresnel amb visera i marc per a filtre de colo, zoom manual variable infinitament de 14º a 30º, atenuació homogènia de 16 bits, pantalla LC amb pràctica navegació per menús, visera amb 8 panells, inclou marc per a filtre de color i cable de font d'alimentació, temperatura de color 3000ºK, modes DMX i autònom, nombre de canals DMX 1/2/3/4/5, connexió DMX entrada/sortida XLR de 5 pins, refrigeració amb ventilador controlat per temperatura, consum d'energia 0,3 A a 230 V, tensió de xarxa 100 - 240 V 50/60 Hz, carcassa d'alumini. Model Elation KL Fresnel 50W 4´´ WW o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Auditori (EC-AU)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Aula taller (EA-AT)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 PHP0-TOX2 m Tub truss d'escenari de 50 mm de diàmetre, amb gruix de paret de 2 mm, color negre, tipus Global Truss o equivalent, amb connectors entre trams i tots els elements de suportació i muntatge necessaris. Totalment instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Auditori (EC-AU)		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 PHP0-TO03 u Taula de control de llums per a 512 canals de control (1 univers), amb interfície d'usuari ràpid i senzill que necessita poc temps de configuració i aprenentatge, pantalla tàctil de 9,7 polzades, punt d'accés incorporat permet el control remot per mitjà de Tablet o Smartphone, que també pot servir com a monitor extern, 1x Cue Stacks, entrada d'àudio, 4 Encoder, sortides DMX: 1x XLR 5 pins, 2 connexions USB, protocols: sACN, ArtNet, Pathport i 20 faders. Model ChamSys QuickQ 10 o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina tècnic de so (EC-CT)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PHP0-TO04 u Suport per projector amb passadors de bloqueig, alçada: 150 - 310 cm, longitud de transport: 124 cm, diàmetre del perímetre de suport: 120 cm, càrrega màxima admissible: 30 kg. Model Stageworx BLS-315 Pro Lighting Stand B o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 123 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

AMIDAMENTS

1	Aula taller (EA-AT)	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	**1,000**	

5 PP31-TOZ0 u Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 3 m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**6,000**	

6 PP31-TOZ3 u Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**4,000**	

7 PQV3-TOXC u Treballs de muntatge i connexió dels diferents equips i materials subministrats per a la instal·lació d'il·luminació. S'inclou el cablejat de potencia i tots els elements i accesoris de connexió i muntatge necesaris per deixar acabada i en funcionament la instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estudi de gravació i aula informàtica (EM-EG)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**1,000**	

8 PQV3-TOXD u Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de so subministrats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**1,000**	

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD
Subcapitol 14 EQUIPS INFORMATICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PEV6-TO01 u Ordinador portàtil amb processador Intel® Core™ i7 de 13a peneració, model del processador: i7-13700F, freqüència base de nucli de rendiment: 2,1 GHz, freqüència turbo màxima del nucli de rendiment 5,1 GHz, memòria interna 16 GB, memòria interna màxima 64 GB, tipus de memòria interna DDR4-SDRAM, unitat d'emmagatzematge 512 GB SSD, interfícies del SDD PCI Express, model d'adaptador de gràfics discrets NVIDIA® GeForce® GTX 1650, Ethernet LAN, velocitat de transferència de dades: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Wifi, Bluetooth, 4 ports USB, 1 port HDMI (2.1), 1 port Display Ports (1.4), port de ratolí PS/2, 2 ports Ethernet LAN (RJ-45), combo de sortida d'auriculars/micròfon, xip de so Realtek ALC897. Amb sistema operatiu Windows 11 Pro instal·lat. Model MSI Pro DP180 13SA-050EU Intel Core i7-13700F/16GB/512GB SSD/GTX 1650 o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Cabina tècnic de so (EC-CT)	2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	**2,000**	

2 PEV6-TO02 u Ordinador portàtil amb processador Intel Core i5-13420H o superior, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB, memòria RAM 16GB Soldered LPDDR5-4800, emmagatzematge 4.0x4 NVMe, display 15.6´´ FHD (1920x1080) TN 250nits anti-glare, controlador gràfic integrat Intel® UHD Graphics, connectivitat Intel Wi-Fi 6 + BT 5.2, webcam FHD 1080p with privacy shutter, micròfon, altaveus Dolby Audio (2x 1.5W), bateria polímer de Liti de 47 Wh, connexions: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™ 1.2), 1x HDMI® 1.4, 1 x Jack combo (auriculars+micro), dimensions (Amplada x Profunditat x Alçada) 359.3 x 235 x 17.9 mm, pes 1,62 kg. Amb sistema operatiut Windows 11 instal·lat. Molel IdeaPad Slim 3 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/1TB SSD/15.6´´ + WIN 11 de la firma LENOVO o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recepció/Punt de treball gestor equipaments (EC-RE)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala de formació (BA-EF)		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala de reunions compartida (EC-SR)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Estudi de gravació i aula informàtica (EM-EG)		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5	Despatx direcció i cap d'estudis (EM-DS)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**28,000**	

3 PEV6-TO04 u Ordinador de sobretaula amb processador Intel Core i7 8700 amb 8 fils, 1 Tera SDD, 32 GB DDR4 RAM, ports: Wifi (memòria USB) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, quantitat de ports USB 2.0 x4, quantitat de ports USB 3.2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipus C x1, quantitat de ports USB 3.2 2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipus A x2, quantitat de ports VGA (D-Sub) x1, quantitat de DisplayPorts x2, quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) x1, amb sistema operatiu Windows. S'incou teclat i ratolí. Model Lenovo ThinkCentre M920 SFF - Intel Core i7-8700 o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de reunions compartida (EC-SR)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**2,000**	

4 PEV6-TO03 u Monitor de 24´´ amb altaveus integrats, full HD (1920x1080, 75 Hz, VGA, HDMI), model Philips 241V8AW o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de reunions compartida (EC-SR)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Recepció / Punt de treball gestor equipament (EC-RE)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**3,000**	

5 PQV3-TOXE u Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips d'informàtica subministrats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estudi de gravació i aula informàtica (EM-EG)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**1,000**	

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 124 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

AMIDAMENTS

Subcapitol 15 ALTRES EQUIPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ90-TO01	u	Forn elèctric N70R 70 L 1300ºC Nabertherm trifàsic o equivalent, capacitat: 70 Litres, temperatura màxima: 1300 ºC, mides interiors (mm): 400 x 380 x 450, mides exteriors (mm): 690 x 850 x 70 120, amb resistència a dos laterals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula de ceràmica (EA-A3)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PQ90-TO02	u	Torn de terrisser SHIMPO RK-55 o equivalent, torn lleuger accionat per corretja, inclou un pedal remot, una safata antiesquitxades de dues peces i un motor reversible de 100 watts amb un sistema de tensat automàtic de la corretja, vapacitat màxima: 10 kg, adreces: Sentit horari | antihorari, nivell de soroll: 55 dB, plat: Ø 300 mm alumini (sense passadors), regulació de velocitat: 0-250 rpm, control per pedal extraïble, velocitat electrònica contínua, alçada regulable: No – 517 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula de ceràmica (EA-A3)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PQ90-TO03	u	Punt d'il.lumicacio LED per torns i bans de treball amb braç flexible i sistema de fixació a tom o banc de treball..

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula de ceràmica (EA-A3)		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	PQ90-TO04	u	Centre de planxat compost de: Generador de vapor elèctric, de 1,8 litres de capacitat (1 kW), amb planxa, aïllat tèrmicament, amb caldera en aliatge dalumini alimentació daigua manual. Taula plegable amb plat escalfat elèctricament i aspirador incorporat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula d'indumentària / Aula neta (EA-A1)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	PQ90-TO05	u	Fotocopiadora-impressora, equip multifunció làser 4 en 1, impressió, còpia, escaneig, fax, 38 DIN A4 ppm; 59 DIN A5 (horitzontal) ppm, pantalla tàctil LCD a color de 17,8 cm, USB, LAN, Wi-Fi, connexió directa - Volum d'impressió: 2000-7500 pàgines al mes - Llenguatge: UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript - Cartutx de 5. Model Cànon i-SENSYS MF842cdw o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx direcció i cap d'estudis (EM-DS)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBLIARI ESTÀNDARD

AMIDAMENTS

Subcapitol 16 EQUIPS XARXA INFORMÀTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP7A-0001	u	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-48, gestionado L2/L3 Gigabit. Compatibilitat amb la resta de switchs municipals per a gestio remota centralitzada i integració a la xarxa municipal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PP7A-0002	u	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-24, gestionado L2/L3 Gigabit. Compatibilitat amb la resta de switchs municipals per a gestio remota centralitzada i integració a la xarxa municipal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PP7A-0003	u	Punt d'accés Ubiquiti U7 Lite 4300. Compatibilitat amb gestio unificada de punts d'accés de la xarxa municipal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 125 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.2.2 Amidaments Lot 2 (Mobiliari a Mida)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 126 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol	01	MOBILIARI A MIDA
Subcapitol	01	MOBILIARI A MIDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PAQ6-.PR2 u

Subministrament i col·locació de taula. Codi PR02. Taulell executat amb panell superior de fusta laminada de pi de 90×400 cm (dimensions ajustables segons documentació gràfica) i gruix 30 mm, preparat amb capa segelladora i dues capes de pintura plàstica RAL1015 aplicades a pistola. Superfície superior i cantejat revestits amb fòrmica segons especificacions del projecte, en color Heraklith, RAL 1015 o similar. Fixació a paret mitjançant tubs d'acer 30x30x2 mm lacats al forn color RAL 1015. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport.
Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajdues i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: PR02

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PR02	T						
2	P1		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PAQ0-.BA2 u

Subministrament i col·locació de banc de fusta, amb codi BA2. Banc de 2400 × 400 mm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior del taulell es revesteix amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El banc es sustenta amb una subestructura metàl·lica longitudinal en perfil d'acer en forma de L, acabada amb pintura epoxi blanc RAL 9010, fixada mecànicament a la part inferior del taulell. El conjunt es recolza sobre quatre punts de suport metàl·lics, distribuïts regularment al llarg de la peça amb una separació aproximada de 50 cm entre cada suport. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: BA2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BA2	T						
2	P2		1,000				1,000	C#
3	P3		1,000				1,000	C#
4	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PAQ0-.PR3 u

Subministrament i col·locació doble prestatge aula A3 amb un longitud de 252cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28ccm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: PR03

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PR03	T						
2	P3		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

AMIDAMENTS

4 PAQ0-.PR5 u

Subministrament i col·locació de prestatges d'exposició, amb codi PR05. Conjunt format per tres trams de diferent longitud cadascun. El primer tram té una longitud de 429cm, el segon de 360cm i l'últim 493cm amb una amplada de 30cm. Cada tram està format per dues lleixes amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix i separades entre elles 28cm. Cara superior i cantejat revestits amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010, tauler pintat a taller i subministrat a obra. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: PR05

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PR05	T						
2	P3		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PJ181-.PR6 u

Subministrament i muntatge de conjunt de moble-prestatgeria amb pica amb unes dimensions 444x93cm i una profunditat de 60cm. Codi PR06. Compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. El taulell esta format per taulell de MDF hidròfug de 20mm, i xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Aquest xapat inclou la pica d'acer inoxidable soldada de mides de 75x40cm amb doble pica Inclou aixeta soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Tot segons detall del projecte executiu. Inclou elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PR06	T						
2	P3		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PAQ0-.PR7 u

Subministrament i col·locació doble prestatge aula A3 amb un longitud de 241cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28cm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: PR07

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PR07	T						
2	P3		4,000				4,000	C#
3	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PQ72-.TA5 u

Subministrament i col·locació de taula. Codi TA05. Taula formada per un panell superior de 320 × 100 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74 cm. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA05

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 127 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA5	T						
2	P3		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PQ72-.TA6 u

Subministrament i col·locació de taula de treball, amb codi TA06. Taula formada per un panell superior de 120 x 240 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al fom color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA06

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA06	T						
2	P3		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PQ72-.TA8 u

Subministrament i col·locació de taula per a 6 maquines de cosir, amb codi TA08. Formada per un panell superior de 360 × 45 cm (dimensions a ajustar segons documentació gràfica), executat amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. La cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al fom color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA08

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA08	T						
2	P3		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PAQ0-.EV8 u

Subministrament i col·locació de tauler d'anuncis/suport per a fulletons. Codi EV8. Element de 180 × 143 cm, (equivalent a 14 maons) format per una estructura inferior de fusta laminada de pi de 10 mm de gruix, acabada amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El panell frontal destinat a anuncis es realitza amb xapa metàl·lica plegada de 2 mm de gruix, pintada al forn en color blanc RAL 9010 i fixada sobre un plafó inferior d'MDF de 19 mm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: EV8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV8	T						
2	P3		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PC16-.EV9 u

Subministrament i col·locació del mirall per a camerino. Codi EV9. Dimensions generals 125x120x5cm compost per marc perimetral, dos eixos centrals i panell de fons realitzat amb estructura de panells de fusta laminada de

AMIDAMENTS

pi de gruix 20mm. Per pintar, amb capa segelladora i dos capes d'acabat amb pistola, color a definir per la DF. El conjunt inclou la instal·lació del sistema d'il·luminació compost per 24 portabombetes i bombetes tipus E27 de 7W i 4500K, inclosa en el conjunt. El mirall serà incolor de e:5mm enrasat exteriorment amb el marc perimetral i central. Les dimensions del mirall son 115x115 cm a ajustar segons detalls en documentació gràfica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV9	T						
2	P1		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PC16-.V10 u

Subministrament i col·locació de mirall de paret per aula de musica. Codi EV10. Dimensions generals 250x150x2.5 cm. Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm. Amb pel·lícula posterior antitrencament segons normativa, adherit sobre suport de panell MDF de 20 mm de gruix per garantir estabilitat i planimetria. Fixació a paret mitjançant subestructura oculta metàl·lica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV10	T						
2	P2		6,000				6,000	C#
3	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 PQ72-.V11 u

Subministrament i col·locació de plafó de fusta perforat per eines amb prestatge, codi EV11. Dimensions de 150x110 cm gruix 2cm. Estructura fabricada en tauler de fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i elements modulars. Prestatge inferior integrat, de fusta laminada de pi, 150×20 cm, fixat mecànicament al plafó mitjançant ferratges d'acer inoxidable, apte per a la col·locació d'eines manuals o petits materials. Acabat superficial en melamina de color clar, que facilita la neteja i aporta resistència al desgast i la humitat. Fixació mural mitjançant tacs i cargols metàl·lics de seguretat, amb possibilitat de desmuntatge per manteniment o reconfiguració. Plafó pintat a taller i subministrat a obra. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou forats amb pasacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV11	T						
2	P3		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PAQ5-.XMR u

Subministrament i col·locació de mostrador amb rodes amb codi MR de dimensions generals de 100x110cm i una alçada de 50cm. El conjunt està format per una lleixa en una doble alçada de 73cm amb dimensions de 50x100cm. El panell superior és de 100x20cm. Fabricat a mida amb tauler MDF laminat en color blanc RAL 9010, configurat mitjançant tres panells, un de frontal i dos laterals, que defineixen un volum de geometria rectangular. Incorpora dos prestatges interiors ocults, un de longitud completa entre els laterals i un segon prestatge superior de dimensions diferents. La base està equipada amb quatre rodes pivotants ocultes, dues amb fre de bloqueig, que permeten el desplaçament i la fixació del mostrador segons les necessitats de l'espai. Els panells frontal i laterals presenten una superfície llisada i contínua, sense juntes visibles. L'acabat superficial s'executa amb melamina blanca d'alta resistència al ratllat i a la humitat. Les unions entre panells es resolen mitjançant ferratges metàl·lics ocults, que aporten rigidesa i una imatge neta del conjunt.. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: MR

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 128 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MR	T						
2	P1		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PJ181-.XMP u

Subministrament i muntatge de moble-pica, amb codi MP. Conjunt compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. Composta per taulell de mdf hidròfug de 20mm, xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Inclou aixeta i pica d'acer inox doble soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Dimensions especificades segons documentació gràfica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MP	T						
2			3,000				3,000	C#
3	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 PAQ0-.MA2 u

Subministrament i muntatge de moble aula infantil, amb codi MA2. Dimensions generals de 190x30x93 cm, dividida en dividida en 4 mòduls verticals de 48 cm d'amplada cadascun, amb una lleixa intermèdia per mòdul, configurant un total de 8 compartiments. Fabricat amb tauler de pi laminat de 19 mm de gruix, amb acabat superficial en laminat tipus fòrmica color blanc RAL 9010 i cantells vistos també acabats. Inclou sistema de regulació d'alçada de lleixes mitjançant cremalleres mecanitzades laterals, que permet el posicionament variable de les lleixes segons necessitats. Incorpora sòcol inferior de 5 cm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: MA02

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MA02	T						
2			1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CLUB TORELLÓ
Capítol 01 MOBILIARI A MIDA
Subcapitol 02 ESTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P9J5-.S01 u

Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la DF. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini de diametre 38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES01	T						
2	EC-ET / EA-A1		2,000				2,000	C#

AMIDAMENTS

3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P9J5-.S11 u

Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES01.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES01.1	T						
2	P2		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P9J5-.S02 u

Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 175x260 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES02

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES02	T						
2	P1		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P9J5-.S03 u

Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 140x250cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES03

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES03	T						
2	P1		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P9J5-.S04 u

Subministrament i col·locació de estor tipus ´´blackout´´ per foat 240x220cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES04

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 129 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES04	T						
2	P1		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P9J5-.S05 u

Subministrament i col·locació d'estor tipus ´´blackout´´ per forat 175x260cm (amplada x alçada)amb codi ES05. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES05

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES05	T						
2	P1		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 P9J5-.S06 u

Subministrament i col·locació d'estor tipus ´´blackout´´ per forat 140x250cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES06

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES06	T						
2	P1		1,000				1,000	C#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P9J5-.S07 u

Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 225x244cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES07

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES07	T						
2	P1		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P9J5-.S08 u

Subministrament i col·locació de cortina ´´blackout´´ per forat 225x244cm (amplada x alçada) amb codi ES08. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges,

AMIDAMENTS

tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES08

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES08	T						
2	P1		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 P9J5-.S09 u

Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 127x147 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES09

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES09	T						
2	P2		2,000				2,000	C#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 P9J5-.S10 u

Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 219x220 cm de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre, eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES10	T						
2	P2		5,000				5,000	C#
3	P3		5,000				5,000	C#
4	Subtotal	S					10,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 130 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.3.1 Estadística de partides Lot 1 (Mobiliari Estàndard)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 131 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
1	PEV6-TO02	u	Ordinador portàtil amb processador Intel Core i5-13420H o superior, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB, memòria RAM 16GB Soldered LPDDR5-4800, emmagatzematge 4.0x4 NVMe, display 15.6´´ FHD (1920x1080) TN 250nits anti-glare, controlador gràfic integrat Intel® UHD Graphics, connectivitat Intel Wi-Fi 6 + BT 5.2, webcam FHD 1080p with privacy shutter, micròfon, altaveus Dolby Audio (2x 1.5W), bateria polímer de Liti de 47 Wh, connexions: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™ 1.2), 1x HDMI® 1.4, 1 x Jack combo (auriculars+micro), dimensions (Amplada x Profunditat x Alçada) 359.3 x 235 x 17.9 mm, pes 1,62 kg. Amb sistema operatiut Windows 11 instal·lat. Molel IdeaPad Slim 3 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/1TB SSD/15.6´´ + WIN 11 de la firma LENOVO o equivalent.	729,00	28,000	20.412,00	6,49	6,49

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
2	PAQ5-.A71	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments, codi AR07.1. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat polièster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 700 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR07.1	9.093,64	2,000	18.187,28	5,78	12,27

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 132 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
3	PQ72-.TA2	u	Subministrament i col·locació de taula amb rodes i plegable, amb codi TA02.Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides i rodes de poliamida i cos cromat de 60mm de diàmetre, una de les dues rodes de cada pedestal incorpora fre. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA02	656,55	22,000	14.444,10	4,59	16,86

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
4	PAQ5-.AR7	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments, codi AR07. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat polièster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 1230 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR07	7.062,21	2,000	14.124,42	4,49	21,35

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 133 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
5	PQ77-.CA4	u	Subministrament i col·locació de cadira plegable amb codi CA04. Estructura i seient fabricats íntegrament en polipropilè reforçat amb fibra de vidre, material d'alta resistència, lleuger i 100% reciclable. Mecanisme de plegat integrat al bastidor que permet l'obertura i tancament amb una sola mà. Disseny ergonòmic i apilable fins a 10 unitats. Superfície amb acabat mat, resistent a la humitat i als raigs UV, apta per a ús interior i exterior. Potes de la mateixa peça estructural amb punts de suport antilliscants en elastòmer termoplàstic per a major estabilitat i protecció del paviment. Dimensions: 46 x 49 x 77 cm (amplada x profunditat x alçada). Pes aproximat 4 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA04	103,50	131,000	13.558,50	4,31	25,66
6	PQ77-.CA2	u	Subministrament i col·locació de cadira apilable amb respatller mig i reposabraços. Codi CA02. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de fusta de bedoll + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat color blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Apilable en 6-12 unitats amb carro. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA02	270,00	50,000	13.500,00	4,29	29,96

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
7	PP31-TO10	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 10´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció. Totalment muntat i connectat.	835,00	14,000	11.690,00	3,72	33,67
8	PAQ5-.AR5	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments Orff, codi AR05. Estructura en fusta composta industrial sense formatge-formalè, de 19 mm de gruix, amb acabat laminat de polièster i cantells de PVC de 3 mm. Dimensions totals: amplada 1220 mm, profunditat 750 mm i alçada 1850 mm. Inclou quatre prestatges regulables en alçada per a col·locació d'instruments de diferents mides. Compartiment inferior lliure de prestatges, dissenyat per a allotjar un carro modular ORFFmobile. Portes dobles amb pany. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR05	10.639,98	1,000	10.639,98	3,38	37,06

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 134 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
9	PQ72-.TA1	u	Subministrament i col·locació de taula rectangular electrificada, Codi TA01. Taula de 100cm x 200cm i altura 72,9-76cm. Pes 25 -54,4Kg. Amb un sobre de laminat compacte HPL de 8-19 mm de gruix encastat, de color blanc (mecanitzat per a una caixa amb tapa abatible, posició a concretar). Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció de 35-50cm x 50-79mm i travessers de 50-60mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. Inclou electrificació formada per: una caixa integrada amb tapa abatible, preparada per allotjar la unitat de connexions de 4 preses, una unitat de connexions amb 3 endolls i 2 punts de veu/dades. Canalització del cablejat integrada a la pota. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA01	1.720,48	6,000	10.322,88	3,28	40,34

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
10	PQ77-.PAS	u	Subministrament i col·locació de para-sol amb codi PAS. Estructura d'alumini lacat en color blanc opac i lona acrílica tractada per resistir la radiació UV, la humitat i la decoloració. Tenda quadrada de 300 × 300 cm amb alçada total de 260 cm. Mecanisme d'obertura i tancament manual amb maneta d'accionament suau i bloqueig de seguretat. Pals i varetes d'alumini extrusionat de secció reforçada, unides mitjançant articulacions d'acer inoxidable. Base quadrada fabricada en acer galvanitzat amb acabat pintat epòxid. Inclou funda protectora per al seu emmagatzematge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAS	1.543,00	6,000	9.258,00	2,94	43,28
11	PQV3-TO04	u	Pantalla tàctil digital de 75´´, brillantor de pantalla: 350 cd / m², resolució de la pantalla: 3840 x 2160 píxels, tipus HD 4k ultra HD, raó de contrast (típica): 4000:1, temps de resposta 8 ms, nombre de punts tàctils simultanis 20, angle de visió horitzontal 178°, interval d'escanejat horitzontal 30 - 81 khz, processador incorporat, memòria de l'usuari de 32 Gb. Model Samsung - WM75B o equivalent. Muntada sobre suport mòbil amb rodes.	2.215,00	4,000	8.860,00	2,82	46,10
12	PP2C-TO01	u	Set de micròfon per a veus, micròfon dinàmic cardioide XS1, transmissor XLR femella XSW-D, receptor XLR mascle XSW-D, s'inclou pinça de micròfon i cable de càrrega USB-A a USB-C. Model Sennheiser XSW-D Vocal Set o equivalent	437,00	18,000	7.866,00	2,50	48,60

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 135 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
13	P9Q1-.ES1	u	Subministrament i col·locació de tarima 2x1, amb codi ES1. Estructura fabricada amb marc d'alumini extrusionat amb carril embutit d'acer, d'alta resistència i mínima deflexió per garantir una gran estabilitat. Dimensions del mòdul: 2000 × 1000 mm, amb un pes total de 32 kg i capacitat de càrrega de 750 kg/m². Superfície superior de fusta contraxapada negra amb recobriment vinílic antilliscant Hexa, apta per a ús interior i exterior. Compatibilitat amb potes estàndard del mercat (Ø48,3 mm, 50×50 mm i 60×60 mm). Altura del marc: 90 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES1	598,73	12,000	7.184,76	2,28	50,88
14	PAQ5-.AR6	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments de petita percussió i sabater, codi AR06. Armari modular per a emmagatzematge de petits instruments musicals. Estructura construïda en panells de conglomerat d'alta densitat amb acabat laminat melamínic resistent a ratllades, cops i humitat. Interior format per compartiments independents amb prestatgeries extraïbles o fixes, segons configuració, aptes per a instruments de vent fusta, metall o percussió menor. Portes abatibles amb frontisses metàl·liques reforçades i tancament de seguretat amb pany cilíndric. Base amb sòcol ocult i ventilació posterior per a la correcta conservació dels instruments. Dimensions orientatives: 90 × 60 × 200 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR06	6.917,07	1,000	6.917,07	2,20	53,08

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
15	PHP0-TO01	u	Focus LED Fresnel amb visera i marc per a filtre de colo, zoom manual variable infinitament de 14º a 30º, atenuació homogènia de 16 bits, pantalla LC amb pràctica navegació per menús, visera amb 8 panells, inclou marc per a filtre de color i cable de font d'alimentació, temperatura de color 3000ºK, modes DMX i autònom, nombre de canals DMX 1/2/3/4/5, connexió DMX entrada/sortida XLR de 5 pins, refrigeració amb ventilador controlat per temperatura, consum d'energia 0,3 A a 230 V, tensió de xarxa 100 - 240 V 50/60 Hz, carcassa d'alumini. Model Elation KL Fresnel 50W 4´´ WW o equivalent	628,00	11,000	6.908,00	2,20	55,28

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 136 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
16	PQ77-.CA1	u	Subministrament i col·locació de cadira operativa amb braços. Codi CA01. Base d'alumini polit de cinc radis amb rodes conductives giratòries 360° de Ø 65 mm amb sistema d'autofrenada. Seient i respatller regulables en alçada i profunditat, tensió de basculació regulable, bloqueig de respatller en posició avançada i bloqueig multiposocions del respatller. Braços d'alumini polit i recolzament de polipropilè regulables en alçada, profunditat i angle. Amb mecanisme Sincroi. Seient entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de fusta laminada i escuma flexible de poliuretà de 40kg/m³ de densitats i 30 mm de gruix. Respatller entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de poliamida reforçada i espuma flexible de poliuretà de 30kg/m. Carcassa posterior vista de polipropilè en color negre. Les diferents parts de la cadira estan interconnectades per un cablejat que afavoreix la dissipació de les càrregues electroestàtiques 26% de material en pes reciclat. Reciclable en un 94% en pes, amb embalatge 100% reciclable. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA01	519,00	10,000	5.190,00	1,65	56,93

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
17	PQU0-.PR4	u	Subministrament i col·locació de prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge, Codi PR04. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 40cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143.Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR4	348,84	14,000	4.883,76	1,55	58,48
18	PQ90-TO01	u	Forn elèctric N70R 70 L 1300ºC Nabertherm trifàsic o equivalent, capacitat: 70 Litres, temperatura màxima: 1300 ºC, mides interiors (mm): 400 x 380 x 450, mides exteriors (mm): 690 x 850 x 70 120, amb resistència a dos laterals.	4.810,00	1,000	4.810,00	1,53	60,01

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 137 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
19	PAQ6-.AR4	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material d'oficina, codi AR04. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x200cm (amb potes incloses). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04	1.559,04	3,000	4.677,12	1,49	61,50
20	PQZ5-.PJ1	u	Subministrament i col·locació de penjador de paret unitari. Codi PJ1. Tipus pom de llautó cromat mat fixat amb un tac i un cargol a suport. Pack de 6 penjadors de paret individuals de fondària de 21-65 mm. Pes de la unitat de 4,2 Kg. De llautó cromat. Se subministra una volandera d'assentament cromada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ1	149,54	31,000	4.635,74	1,47	62,97

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
21	PAQ5-.X2F	u	Subministrament i col·locació d'armarietes per a guardar vestuari de dimensions generals: Alçada 180+15 x 33 x 50 cm, codi AR01. Estructura formada per quatre perfils d'alumini que conformen un bastidor rígid, amb encaix dels laterals i posterior, i fixació superior i inferior mitjançant cargols. Dues portes verticals amb cants arrodonits, fabricades en panell fenòlic compacte de 10 mm de gruix, color a escollir. Laterals en panell fenòlic blanc de 4 mm, base, sostre i separadors interiors de 8 mm, i posterior perforada de 3 mm per ventilació. Frontisses d'acer inoxidable AISI 304, inclosa la cargoleria. Potes de PVC regulables fins a 15 cm. Interior amb barra d'alumini, ganxo i penja-robes tipus hotel. Tancament mitjançant pany de resbalò amb bombí extraïble i dues claus de serreta, i etiqueta numerada en relleu blanc sobre fons negre. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR01	1.491,13	3,000	4.473,39	1,42	64,39
22	PP32-TO01	u	Taula mescladora de 12 canals amb 6 entrades de micròfon amb preamplificadors de micròfon 'D-Pre' amb circuit de commutació Darlington invertit (XLR/jack de 1/4´´) amb alimentació phantom de +48V (Canals 1-4 amb compressor), equalitzador de 3 banda dB, efectes incorporats amb 24 paràmetres, 4 entrades estèreo (jack de 1/4´´) amb equalitzador de 2 bandes, sortida XLR, sortida de bus de grup, 2 auxiliars per a tots els canals, USB amb 2 entrades/sortides XLR (compatibles amb la versió 2 d'iPad o superior), requereix kit de connexió de càmera. Model Yamaha MG12 XU o equivalent. S'hi inclou el maletí de transport.	485,00	9,000	4.365,00	1,39	65,78

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 138 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
23	PQ77-.PAR	u	Subministrament i col·locació de paraigüer. Codi PAR. Amplada de 23,5-25 cm, profunditat de 12-25 cm i alçada de 36-49 cm. Pes de 2,4-6 kg. Estructura de xapa d'acer inox de 0,8 mm de gruix. Separadors de paraigües format per dues barres d'acer en forma de creu. Base de plàstic ABS, amb una cara interior reticulada per tal que els paraigües no patinin. Inclou taps de goma antilliscants. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAR	252,00	16,000	4.032,00	1,28	67,06
24	PP31-TO12	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 12´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90º x 60º, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR12 MKII Bundle o equivalent. S'inclou la funda de protecció. Totalment muntat i connectat.	999,00	4,000	3.996,00	1,27	68,33
25	PQV3-TO02	u	Projector de tecnologia làser 4K amb resolució de 3.840 x 2.160 (4K UHD) i 8,3 milions de píxels, de tir llarg, DLP, 6.000 ANSI Lumen, aspecte ràtio 16:9, contrast 3.000.000:2, durada del llum 20.000 h, factor de projecció mínima 1,3, factor de projecció màxima 2,08, desplaçament de lent horitzontal mínima -20%, desplaçament de lent horitzontal màxima 20%, desplaçament de lent vertical mínima -50%, desplaçament de lent vertical màxima 52%, entrades USB-A, sortides 1x 3,5mm, Jack, tecnologia sense fil Bluetooth, correcció automàtica trapezoïdal, HDR, altaveu integrat. Model BU60RG de la signatura LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lat.	3.881,60	1,000	3.881,60	1,23	69,57

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
26	PQ22-.PA2	u	Subministrament i col·locació de paperera de reciclatge. Codi PA2. Estructura de xapa d'acer 0,8mm de gruix i acabat amb pintura epoxi en pols de 80 micres 30% mat, texturada en color blanc Ral 9002. Capacitat per a 40-60L reciclatge. Amplada de 24-30 cm, profunditat de 24-30 cm i altura de 49-59 cm. Pes 8-10 kg. A l'interior hi ha dos elements cilíndrics que permeten l'abatiment de la tapa i la nansa. Tapa situada a la part superior de xapa d'acer d'1,2 mm de gruix, amb un tractament de cataforesis i acabat pintat de les mateixes característiques, en color blanc. La tapa cobreix visualment l'interior i permet l'entrada de residus per un forat quadrat de 120-140 x 120-140 mm. Base en ABS color negre, amb nervi rigiditat i topalls de goma antilliscants. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA2	296,00	13,000	3.848,00	1,22	70,79

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 139 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
27	PEV6-TO01	u	Ordinador portàtil amb processador Intel® Core™ i7 de 13a generació, model del processador: i7-13700F, freqüència base de nucli de rendiment: 2,1 GHz, freqüència turbo màxima del nucli de rendiment 5,1 GHz, memòria interna 16 GB, memòria interna màxima 64 GB, tipus de memòria interna DDR4-SDRAM, unitat d'emmagatzematge 512 GB SSD, interfícies del SDD PCI Express, model d'adaptador de gràfics discrets NVIDIA® GeForce® GTX 1650, Ethernet LAN, velocitat de transferència de dades: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Wifi, Bluetooth, 4 ports USB, 1 port HDMI (2.1), 1 port Display Ports (1.4), port de ratolí PS/2, 2 ports Ethernet LAN (RJ-45), combo de sortida d'auriculars/micròfon, xip de so Realtek ALC897. Amb sistema operatiu Windows 11 Pro instal·latí. Model MSI Pro DP180 13SA-050EU Intel Core i7-13700F/16GB/512GB SSD/GTX 1650 o equivalent	1.919,00	2,000	3.838,00	1,22	72,01
28	PQ77-.CA3	u	Subministrament i col·locació de cadira amb respatller mig. Codi CA03. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de de làmines de bedoll natural encolades a alta pressió i envernissades sobre estructura. Estructura de 4 potes de tub rodó de Ø16 mm d'acer laminat en fred, lacat blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Amb topalls de plàstic. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA03	221,00	17,000	3.757,00	1,19	73,21

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
29	PAQ5-.GU1	u	Subministrament i col·locació de buc de tres calaixos amb rodes i pany. Estructura i calaixos en planxa metàl·lica amb recobriment epòxid. Tres calaixos, el superior amb safata organitzadora. Sistema antibolcada i pany amb clau. Quatre rodes orientables, dues amb fre. Dimensions exteriors 40-43x50-55x50-55cm amb calaix, I safata per a llapis. Disposa de pany amb clau de tancament. El conjunt disposa d'un sistema antibolcada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: GU1	508,46	7,000	3.559,22	1,13	74,34
30	PAQ6-.AR2	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material tècnic, codi AR02. Fabricat en xapa d'acer, amb acabat superficial en pintura epòxid polimeritzada al forn, d'alta resistència a la corrosió i al desgast. Estructura modular amb bastidor principal metàl·lic, que permet la incorporació de prestatges ajustables, panells perforats, portes transparents o plenes, calaixos i accessoris interiors segons necessitat. Disseny compacte, permetent una configuració personalitzada segons ús (taller, arxiu o magatzem).Tancament mitjançant portes batents amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau. Dimensions 1000-1050 x 2000 x 40-50 cm (ample x alt x fons). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR02	1.676,69	2,000	3.353,38	1,07	75,40

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 140 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
31	PQ90-TO002	u	Torn de terrisser SHIMPO RK-55 o equivalent, torn lleuger accionat per corretja, inclou un pedal remot, una safata antiesquitxades de dues peces i un motor reversible de 100 watts amb un sistema de tensat automàtic de la corretja, vapacitat màxima: 10 kg, adreces: Sentit horari | antihorari, nivell de soroll: 55 dB, plat: Ø 300 mm alumini (sense passadors), regulació de velocitat: 0-250 rpm, control per pedal extraïble, velocitat electrònica contínua, alçada regulable: No – 517 mm	1.047,06	3,000	3.141,18	1,00	76,40
32	PP31-TO08	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 8´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90º x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR08 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció.	725,00	4,000	2.900,00	0,92	77,32

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
33	PQU0-.PR1	u	Subministrament i col·locació de prestatgeria modular metàl·lica, codi PR01. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 30cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR01	469,82	6,000	2.818,92	0,90	78,22

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 141 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
34	PB12-.ES3	u	Subministrament i col·locació de barana per tarima, codi ES3. Confeccionada en acer amb acabat negre, incorpora dos connectors integrats per a fixació ràpida a la tarima tipus Deck750. Inclou barra intermèdia de seguretat per evitar la caiguda d'objectes baixos. Dimensions: 2000 × 1000 mm (llarg × alt) i pes aproximat de 10,7 kg. Adequada per a la utilització en conjunció amb sistemes modulars d'escenari, permetent la unió de diverses baranes a través dels connectors de dos punts per garantir estabilitat i continuïtat de l'equipament. S'entrega amb materials de fixació i compleix els requisits d'instal·lació de plataformes elevades. Codi de referencia: ES3	245,38	10,000	2.453,80	0,78	79,00
35	PAQ6-.AR1	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material d'oficina, codi AR04.1. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x74-117cm (amb potes incloses) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04.1	1.221,34	2,000	2.442,68	0,78	79,78
36	PP31-TO15	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 15´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90º x 60º, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció.	1.215,00	2,000	2.430,00	0,77	80,55

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
37	PQZ5-.PO2	u	Subministrament i col·locació de carro porta coixins, codi PO2. Fabricat en tauler bilaminat color blanc de 19 mm. de gruix, cantonera amb PVC de 2 mm. Rodes de plàstic amb fre. Capacitat per 6 coixins. No requereix muntatge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO2	482,55	5,000	2.412,75	0,77	81,32
38	PQZ5-.PJ5	u	Subministrament i col·locació de burra, amb codi PJ5. Penjador doble d'acer lacat en color blanc, amb estructura estable i barra superior i intermèdia fixa per augmentar la capacitat. Incorpora rodes giratòries per facilitar-ne el desplaçament. Dimensions 150-200 x 52 x 18-200 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ5	275,00	8,000	2.200,00	0,70	82,02
39	PP7A-0001	u	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-48, gestionado L2/L3 Gigabit. Compatibilitat amb la resta de switchs municipals per a gestio remota centralitzada i integració a la xarxa municipal.	548,22	4,000	2.192,88	0,70	82,71
40	PHP0-TO03	u	Taula de control de llums per a 512 canals de control (1 univers), amb interfície d'usuari ràpid i senzill que necessita poc temps de configuració i aprenentatge, pantalla tàctil de 9,7 polzades, punt d'accés incorporat permet el control remot per mitjà de Tablet o Smartphone, que també pot servir com a monitor extern, 1x Cue Stacks, entrada d'àudio, 4 Encoder, sortides DMX: 1x XLR 5 pins, 2 connexions USB, protocols: sACN, ArtNet, Pathport i 20 faders. Model ChamSys QuickQ 10 o equivalent.	2.068,00	1,000	2.068,00	0,66	83,37

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 142 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
41	PQ77-.CA6	u	Subministrament i col·locació de tamboret de treball, Codi CA06. Alçada de 45-60cm, alçada seient de 45-60cm, amplada de ø 44-50cm. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Aquest pot esser regulable manualment en alçada entre 45 i 76cm. L'ajust es realitza mitjançant un eix roscat W-1 amb topall que evita l'extracció del seient en la seva posició més alta. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA06	127,00	16,000	2.032,00	0,65	84,02

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
42	PQ72-.TA9	u	Subministrament i col·locació de taula abatible infantil regulable. Dimensions 160x60 cm. Regulable en tres altures 46-59 cm. Estructura metàl·lica fabricada en tub d'acer de secció rodona, acabada amb pintura epòxid en pols polimeritzada al forn. Sistema d'abatiment del sobre mitjançant frontisses metàl·liques d'alta resistència i maneta d'accionament accessible per una sola persona. Sobre de taula fabricat en tauler de fusta laminada de faig, gruix de 25 mm, cantells arrodonits i acabat melamínic resistent a ratllades i humitat. Sota les potes es troben 4 rodes. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA09	672,53	3,000	2.017,59	0,64	84,66
43	PQV3-TOP2	u	Pantalla motoritzada per a projecció amb superfície útil de visió de 400 x 300 cm, vores negres esquerre i dreta de 5 cm, barra de contrapès negre, carcassa de color blanc de dimensions (AnxAlxP): 421 x 13,3 x 12,4 cm, part del darrere negra opaca, reacció al foc M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1, potència 156 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per radiofreqüència i set trigger de 12 V inclosos. Model Expert XL 400 x 300 cm de la firma CELEXON o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada	1.791,60	1,000	1.791,60	0,57	85,23

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 143 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
44	PQU0-.PR9	u	Subministrament i instal·lació de prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 2250 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 368 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR09	346,26	5,000	1.731,30	0,55	85,78
45	PQ72-.T12	u	Subministrament i col·locació de taula d'exterior per adults, amb codi TA12. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de polièster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (110-120 x 70-80), taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: TA12	574,06	3,000	1.722,18	0,55	86,33

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
46	PAQ5-.GU2	u	Subministrament i col·locació de moble d'emmagatzematge modular. Dimensions: 100 cm de longitud, 120cm d'alt i 40cm de fons, composta per calaixos amb límit posterior realitzats amb xapa galvanitzada. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals on es fixen els calaixos, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 8 calaixos realitzats amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008) i dimensions variables de 100,150 i 200 mm. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: GU2	1.686,04	1,000	1.686,04	0,54	86,86
47	PQV3-TO03	u	Projector de tecnologia LASER de 2.700 lm, resolució 4K UHD (3840 X 2160) de fins a 8,3M de MP i sistema Lens Shift, amb tecnologia del doble díode làser de LG, connexions HDMI 2.1 eARC, AirPlay, ScreenShare, compatibilitat amb Wisa i sistemes domòtics. Model AU810PW - LG CineBeam de la firma LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lat.	1.660,73	1,000	1.660,73	0,53	87,39

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 144 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
48	PQ91-.CAN	u	Subministrament i col·locació de canviador de bebès. Canvia bolquers horizontal per fixar a la paret. Amplada 860-905 mm, profunditat 100-104 mm i alçada 480-520 mm. Pes 12,4-16 Kg. Fabricat amb polipropilè blanc i acer inoxidable AISI 304. Acabat satinat, amb additiu antibacterià i ionitzador incorporats que eliminen virus i bactèries. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CW5	814,00	2,000	1.628,00	0,52	87,91
49	PP32-TX32	u	Taula mescladora de 32 canals amb 16 entrades, 32 preamplificadors de micròfon, 16 sortides, 8 retorns FX estèreo, matriu de 6 busos amb insert, 6 grups Mute, 8 grups DCA, interfície d'àudio de 32x32 canals (USB), faders motoritzats de 100mm, pantalla de 7´´ TFT, indicador LCD per canal, EQ per canal, delays ajustables a tots els canals, rack d´efectes virtual amb 8 slots FX, gravador USB integrat, control remot amb USB o Ethernet, compatible amb BEHRINGER P-16 Personal Monitoring System, sortida digital estèreo AES/EBU i completa implementació MIDI. Model Beringer X32 o equivalent.	1.579,00	1,000	1.579,00	0,50	88,41
50	PQV3-TOXC	u	Treballs de muntatge i connexió dels diferents equips i materials subministrats per a la instal·lació d'il·luminació. S'inclou el cablejat de potencia i tots els elements i accesoris de connexió i muntatge necesaris per deixar acabada i en funcionament la instal·lació.	1.504,48	1,000	1.504,48	0,48	88,89

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
51	PQ77-.CA8	u	Subministrament i col·locació cadires per a infants 2-7 anys, amb codi CA08. Alçada de 51-59 cm, alçada seient de 30-38 cm, amplada 49-51 cm, pes 4 - 6 Kg. Carcassa de polipropilè reciclable + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA08	148,00	10,000	1.480,00	0,47	89,36
52	PEV6-TO04	u	Ordinador de sobretaula amb processador Intel Core i7 8700 amb 8 fils, 1 Tera SDD, 32 GB DDR4 RAM, ports: Wifi (memòria USB) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, quantitat de ports USB 2.0 x4, quantitat de ports USB 3.2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipus C x1, quantitat de ports USB 3.2 2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipus A x2, quantitat de ports VGA (D-Sub) x1, quantitat de DisplayPorts x2, quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) x1, amb sistema operatiu Windows. S'incou teclat i ratolí. Model Lenovo ThinkCentre M920 SFF - Intel Core i7-8700 o equivalent	710,00	2,000	1.420,00	0,45	89,81
53	PP31-TOX1	u	Set de 2 suports estàndard per a altaveus d'alumini, càrrega màxima 50kg, alçada ajustable de 1060 - 1920mm, diàmetre de 35mm per a muntatge en pal estàndard, ajustament en alçada amb cargols i passador de seguretat. S'inclou bossa de transport i emmagatzematge. Model Gravity SS 5211 B Set 1 Speaker Stand o equivalent	139,00	10,000	1.390,00	0,44	90,25

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 145 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
54	PQ90-TO04	u	Centre de planxat compost de: Generador de vapor elèctric, de 1,8 litres de capacitat (1 kW), amb planxa, aïllat tèrmicament, amb caldera en aliatge dalumini alimentació daigua manual. Taula plegable amb plat escalfat elèctricament i aspirador incorporat.	1.340,00	1,000	1.340,00	0,43	90,68
55	PP7A-0003	u	Punt d'accés Ubiquiti U7 Lite 4300. Compatibilitat amb gestio unificada de punts d'accés de la xarxa municipal	110,12	12,000	1.321,44	0,42	91,10

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
56	PQ72-.T21	u	Subministrament i col·locació de taula plegable, amb codi TA02.1. Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides sobre nivellador. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA02.1	649,33	2,000	1.298,66	0,41	91,51

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 146 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
57	PQB2-.JAR	u	Subministrament i col·locació de jardinera, codi JA. Jardinera fabricada en acer galvanitzat en calent amb recobriment en pols Tiger Drylac (pintura al forn) per a ús exterior o interior. Volum de 250 L i pes de 23 kg. Acabat Blanc ral 9010, resistent a la intempèrie i a la corrosió. Disseny robust, amb cantonades reforçades i superfície llisa fàcil de netejar. Amb borsa interior de feltre específica del fabricant i dipòsit d'aigua. Estructura autoportant. Dimensions: 100-150 x 40-50 x 50 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: JA	323,00	4,000	1.292,00	0,41	91,92
58	PQ90-TO05	u	Fotocopiadora-impressora, equip multifunció làser 4 en 1, impressió, còpia, escaneig, fax, 38 DIN A4 ppm; 59 DIN A5 (horitzontal) ppm, pantalla tàctil LCD a color de 17,8 cm, USB, LAN, Wi-Fi, connexió directa - Volum d'impressió: 2000-7500 pàgines al mes - Llenguatge: UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript - Cartutx de 5. Model Cànon i-SENSYS MF842cdw o equivalent.	1.247,00	1,000	1.247,00	0,40	92,32

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
59	PQ72-.T13	u	Subministrament i col·locació de taula d'exterior per infants, amb codi TA13. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de polièster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (80-110x70) taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA13	590,18	2,000	1.180,36	0,38	92,69
60	PP2C-TO02	u	Suport llarg per a micròfon amb base rodona, amb braç de girafa telescòpic amb fins a 880 mm de longitud, braç amb ajustament de dos punts, base pesada de zinc fos, diàmetre de la base: 270 mm, pes de la base: 3,6 kg, alçada ajustable de 1000 - 1680 mm. Model Gravity MS 2322 B Microphone Stand o equivalent.	64,00	18,000	1.152,00	0,37	93,06
61	PQ72-.TA3	u	Subministrament i col·locació de taula rodona, codi TA03. Taula de ø 100 cm i altura 72-74 cm. Pes 32-38 Kg. Taulell de 10-13 mm de gruix amb cantell arrodonit. Estructura de peu central format per una columna de tub metàlic pintat al epòxid de ø 76-120 mm i 2 mm de gruix i una base circular de xapa d'acer de 5,5 mm de gruix i de ø 47-59 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA03	1.136,54	1,000	1.136,54	0,36	93,42

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 147 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
62	PQV3-TOXB	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de so subministrats	904,48	1,000	904,48	0,29	94,00
63	PQV3-TOXE	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips d'informàtica subministrats	904,48	1,000	904,48	0,29	93,71
64	PQU0-.PR8	u	Subministrament i instal·lació de prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 1600 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 250 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR08	451,62	2,000	903,24	0,29	94,28
65	PHP0-TOX2	m	Tub truss d'escenari de 50 mm de diàmetre, amb gruix de paret de 2 mm, color negre, tipus Global Truss o equivalent, amb connectors entre trams i tots els elements de suportació i muntatge necessaris. Totalment instal·lat	48,13	18,000	866,34	0,28	94,56
66	PP32-TO03	u	Amplificador combo per a guitarra elèctrica, amb dos canals, equipat amb 2 altaveus Fender special design de 12´´, potència 100 W, impedància 8 ohms, entrada jack de 6,3 mm, connexió per a interruptor de pedal: jack de 6,3 mm, ruta d'efectes´´pre-out´´, ´´power-es volum, treble, bass, fx level, fx select, tap, controls del canal 2: gain, volum, voice, treble, mid, bass, fx level, fx select, tap carcassa amb 7 capes de tauler de fibres de densitat mitjana de 19 mm, amb vinil texturitzat negre. Model Fender Champion II 100 o equivalent.	426,00	2,000	852,00	0,27	94,83

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
67	PQV3-TO01	u	Pantalla 65´´ (164 cm) tenologia NanoCell LED 4K, Direct LED, o equivalent amb resolució 3840 x 2160 px, format 16:9, VRR 60 Hz. Connectivitat Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Ethernet LAN. Ports: 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x salida óptica, 1x Ethernet RJ45. Amb comandament a distància i suport VESA per a muntatge a paret. Model TV LG QNED MiniLED QNED91 AI 4K 2024 o eqivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada	841,73	1,000	841,73	0,27	95,10
68	PB92-.EV2	u	Subministrament i col·locació de pissarra mòbil amb codi EV2. Pissarra blanca mòbil amb pentagrama serigrafiat, superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat d'alta resistència a ratllades i agents químics, apte per a ús intensiu amb retoladors esborrables. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres de seguretat en ABS injectat. Estructura autoportant amb bastidor metàl·lic tubular d'acer, 2T invertides. Sistema de gir 360° amb bloqueig en posició vertical per ambdós costats. Base amb quatre rodes, totes amb fre. Inclou safata porta-retoladors d'alumini extrudit. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV2	278,00	3,000	834,00	0,27	95,36

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 148 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
69	PAQ6-.AR8	u	Subministrament i col·locació d'armari per a cablejat, amb codi AR08. Armari de 90-100 ×40-45×196-200 cm, fabricat en tauler de partícules bilaminat de 19 mm, amb laterals mecanitzats per prestatges regulables i base amb nivelladors interiors. Portes bilaminades amb frontisses metàl·liques d'autotancament i pany tipus falleba. Prestatges bilaminats de 19 mm amb porta-prestatges metàl·lics, posterior bilaminat fixat amb excèntriques metàl·liques. Acabat en melamina color clar o blanc, amb cants d'ABS. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR08	406,81	2,000	813,62	0,26	95,62
70	PQ72-.T11	u	Subministrament i col·locació de taula de treball, amb codi TA11. Estructura metàl·lica fabricada en acer tubular amb acabat pintat al forn amb recobriment epòxid de gran resistència. Potes amb reguladors de nivell i possibilitat d'electrificació integrada mitjançant safata oculta sota el sobre. Sobre de tauler fenòlic compacte d'alta densitat (HPL compacte), color blanc mat, de 12 mm de gruix, amb cants arrodonits i superfície resistent a ratllades, humitat i agents químics. Dimensions aproximades de 90 x 200 x 76 cm (ample x llarg x alt). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA11	397,73	2,000	795,46	0,25	95,87

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
71	PB92-.EV5	u	Subministrament i col·locació de plafó mòbil amb rodes per exposicions, amb codi, EV5. Estructura metàl·lica autoportant amb marc d'acer pintat amb pols epòxid en color blanc Ultra White. Panell central disponible en diferents acabats: superfície d'escriptura tipus whiteboard, teixit fonoabsorbent o panell mixt per a ús multifuncional. Equipat amb quatre rodes ocultes de poliamida amb sistema de bloqueig per facilitar el desplaçament i la fixació. Disseny modular i lleuger, apte per a configuracions flexibles en oficines, aules o espais col·laboratius. Compatible amb accessoris magnètics o elements d'exposició. Dimensions orientatives: 120 × 180 cm (amplada × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	130,00	6,000	780,00	0,25	96,12
72	PQ90-TO03	u	Punt d'il.lumicacio LED per torns i bans de treball amb braç flexible i sistema de fixació a torn o banc de treball..	94,00	8,000	752,00	0,24	96,36
73	PQ11-.BA1	u	Subministrament i col·locació de banc per a vestuari format per estructura tubular d'acer lacat amb potes de poliamida i llistons de taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior, de dimensions generals 1.500x370x450mm. Estructura amb acabat de color blanc i llistons de taulell fenòlic amb acabat de color blanc. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA1	250,39	3,000	751,17	0,24	96,60

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 149 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
74	P9Q1-.ES4	u	Subministrament i col·locació de potes per tarima, amb codi ES4. Potes metàl·liques, solides quadrades de 60x60 mm que s'inserten en les tarimes. Han de ser compatibles amb el model de tarima escollit. Alçada 400 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES4	59,95	12,000	719,40	0,23	96,83
75	PQV3-TOP3	u	Pantalla motoritzada per a projecció de dimensions 220 x 220 cm, vores negres esquerre i dreta, carcassa de color blanc, reacció al foc B1 segons DIN 4102, potència 40 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per comandament infrarroig i cable inclosos. Model Basica de CELEXON o equivalent.S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada	651,60	1,000	651,60	0,21	97,04
76	PQ72-.TA7	u	Subministrament i instal·lació de taula de suport forn, amb codi TA07. Fabricada en acer d'alta resistència, equipada amb ina safata inferior per a emmagatzematge complementari i rodes amb un sistema de frenada a totes elles oer major estabilitat durant l'ús. Dimensions 54,5-61,0x70-75x 70-75 cm (amplada profunditat i alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA07	572,67	1,000	572,67	0,18	97,22

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
77	PQ77-.CA5	u	Subministrament i col·locació de coixins per seure a terra de cotó, codi CA05. Dimensions 30-40x30-40 cm i gruix aproximat 10cm. Fabricat amb teixit 100% cotó. Acabat amb botons i nansa integrada per facilitar el transport. Certificat OEKO?TEX® standard 100, garantint la no presència de substàncies nocius per a la salut. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA05	15,00	33,000	495,00	0,16	97,37
78	PQV3-TOXA	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de videoprojecció subministrats	452,24	1,000	452,24	0,14	97,52
79	PQ22-.PA3	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA3.Cos cilíndric fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE) amb parets gruixudes, resistent a impactes, productes químics i variacions de temperatura. Disseny amb canals de ventilació que faciliten l'extracció de bosses fins a un 50% amb menys esforç. Inclou nanses ergonòmiques reforçades a la base i a la part superior per a un maneig segur, i anell perimetral reforçat que evita deformacions. Apte per a ús interior i exterior. Capacitat: 121 l. Dimensions orientatives: Ø 55 × 70 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA3	107,50	4,000	430,00	0,14	97,66

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 150 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
80	PP32-TO02	u	Amplificador de baix class-D, de 100 W de potència, amb un altaveu de 12´´ eminence special design, 1 entrada jack, 1 canal amb commutadors bright, contour vintage i overdrive, controls: gain, bright on/off, contour on/off, vintage on/off, mid, high-mid, treble, presa d'auriculars, sortida estèreo minijack, line out XLR amb interruptor de massa, bucle d'efectes send/retorn, potenciòmetres soft touch radio, revestiment de vinil texturitzat en negre amb reixeta platejada. Model Fender Rumble 100 o equivalent.	416,00	1,000	416,00	0,13	97,79
81	PQZ5-.PJ2	u	Subministrament i col·locació de penjador de peu, codi PJ2. Fusta de faig envernissada i estructura d'acer pintada de blanc. 9 penjadors. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ2	410,00	1,000	410,00	0,13	97,92
82	PQ77-.FAR	u	Subministrament i col·locació de faristol, codi FAR. Suport sobre trípode destinat a sostenir partitures o llibres de música durant l'execució d'instruments, assaigs o classes. Plegable, amb safata de 460 × 230 mm, i alçada regulable de 460 a 1050 mm i pes aproximat d'1 kg. Disseny funcional, lleuger i fàcil de transportar. Material: acer negre. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: FAR	20,00	20,000	400,00	0,13	98,17

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
83	PQZ5-.PO1	u	Subministrament i col·locació de carro de recollida i emmagatzematge de cadires, model compatible amb la cadira Lottus del present projecte de mobiliari. Codi PO2. Estructura metàl·lica amb acabat de pintura epòxid. Amb quatre rodes, dues amb fre. Pot transportar fins a 12 cadires apilades. Dimensions de 90-95 x 120-125 cm. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO1	400,00	1,000	400,00	0,13	98,04
84	PQ77-.CA7	u	Subministrament i col·locació de tamboret per a torn ceràmic, codi CA07. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA07	130,00	3,000	390,00	0,12	98,30

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 151 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
85	PQZ5-.PJ4	u	Subministrament i col·locació de carretó per al transport i emmagatzematge de cadires, codi PJ4. Estructura fabricada en acer reforçat, amb tecnologia de soldadura multipunt per a major estabilitat i durabilitat. Dimensions 600-800 × 350-550 × 650-700 mm. Capacitat de càrrega màxima de 90 kg, permetent el transport simultani de fins a 14 cadires plegables. Equipat amb rodes giratòries massisses d'ampli diàmetre i sistema de frenada de seguretat. Inclou cinta de subjecció de 1,15 m per assegurar les cadires durant el desplaçament. Pes net aproximat 5,65 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ4	64,00	6,000	384,00	0,12	98,42
86	PB92-.EV3	u	Subministrament i col·locació de pisarra amb pentagrama amb codi EV3. Perfil d'al·lumini anoditzat en color plata mat. Superfície laminada per escriptura amb rotuladors de borrat en sec tipus vileda. Amb 5 pentagrames per superfície, serigrafiats en color gris. Inclou safata porta-retoladors. Dimensions de 200x120 (amplada x alçada).Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV3	184,00	2,000	368,00	0,12	98,54

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
87	PC16-.E12	u	Subministrament i col·locació de plafó de fusta per exposició d'elements en 2d i 3d, amb codi EV12. Panell perforat de fusta de pi amb acabat de pintura blanca de 480 × 732 mm. Dissenyat per a l'emmagatzematge d'eines, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. La fixació mural es realitza mitjançant cargols i tacs metàl·lics, assegurant una instal·lació segura i estable. El panell permet una organització eficient de material i un fàcil accés a les eines. Ideal per a espais tècnics, magatzems o tallers. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV12	43,66	8,000	349,28	0,11	98,65
88	PP7A-0002	u	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-24, gestionado L2/L3 Gigabit. Compatibilitat amb la resta de switchs municipals per a gestio remota centralitzada i integració a la xarxa municipal.	342,83	1,000	342,83	0,11	98,76
89	PP31-TOZ2	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m.	34,00	10,000	340,00	0,11	98,86
90	PQV3-TOXD	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de so subministrats	339,18	1,000	339,18	0,11	98,97

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 152 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
91	PH13-.PXI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 60-70x40-50cm, codi PAI.1. Placa de calcar retroil·luminada. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAI.2	151,00	2,000	302,00	0,10	99,07
92	PP31-TOZ1	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 10 m.	25,00	12,000	300,00	0,10	99,16
93	PEV6-TO03	u	Monitor de 24´´ amb altaveus integrats, full HD (1920x1080, 75 Hz, VGA, HDMI), model Philips 241V8AW o equivalent.	89,00	3,000	267,00	0,08	99,25
94	P9Q1-.ES2	u	Subministrament i col·locació d'escala per baixar tarima, amb codi ES2. Escala modular fixa amb potes adjustables per possibilitar connexió amb tarimes no anivellades. Estructura d'acer i escalons de fusta amb recobriment vinílic Hexa antilliscant. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES2	253,47	1,000	253,47	0,08	99,33

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
95	PQ11-.BA3	u	Subministrament i col·locació de banqueta per a facilitar accés a infants, codi BA3. Composta de dos esglaons de fusta massisa. Estructura metàl·lica lacada color blanc. Superfícies superiors amb lleuger efecte antilliscant. Acabat amb vernís protector transparent que aporta resistència a la humitat i facilita la neteja. Apte per a ús domèstic o auxiliar en espais interiors, ideal com a petit esglaó o seient eventual. Dimensions: 45-50 × 45-50 × 47 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA3	60,00	4,000	240,00	0,08	99,40
96	PQZ5-.PJ3	u	Subministrament i col·locació penja-cadires, amb codi PJ3. Pack de 2 ganxos d'acer per a muntatge en paret per a emmagatzematge d'eines i objectes voluminosos. Construcció d'acer amb recobriment en pols (antioxidant). Inclou ferratges de fixació per a muntatge sobre muntants estàndard. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ3	24,61	8,000	196,88	0,06	99,47

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 153 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
97	PQ22-.PA1	u	Subministrament i col·locació de paperera sanitària. Codi PA1. Amb tapa basculant i pedal. Cos cilíndric fabricat en acer pintat amb recobriment epòxid, resistent a la humitat i a l'oxidació. Mecanisme d'obertura amb pedal inferior d'accionament suau i tancament automàtic de la tapa mitjançant frontissa metàl·lica amortida. Interior amb cub extraïble de plàstic per a facilitar el buidatge i la neteja. Base amb anella antilliscant de goma. Capacitat: 3 L. Dimensions orientatives: Ø 17 × 24 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA1	20,95	9,000	188,55	0,06	99,53
98	PH13-.PAI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 90-100x60-70 cm, codi PAI. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAI	188,00	1,000	188,00	0,06	99,59

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
99	PQ72-.T10	u	Subministrament i col·locació de taula auxiliar amb codi TA10. Tamboret de quatre potes fabricat íntegrament en acer inoxidable polit, d'alta resistència a la humitat, a l'oxidació i a l'ús intensiu. Potes equipades amb tacs antilliscants de goma per garantir l'estabilitat i la compatibilitat amb tot tipus de paviments. Disseny apilable, no requereix muntatge. Dimensions ø 30-45 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA10	60,10	3,000	180,30	0,06	99,64
100	PQ72-.TA4	u	Subministrament i col·locació de moble auxiliar amb estructura i calaix fabricats en tauler de partícules amb revestiment de melamina i làmina acrílica d'alta resistència. Superfície superior amb vidre temperat integrat per protegir la taula i facilitar la neteja. Inclou calaix amb extracció suau per a l'emmagatzematge d'accessoris o productes de maquillatge. Dimensions 120-130 × 40-50 × 75-80 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA04	179,68	1,000	179,68	0,06	99,70

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 154 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
101	PB92-.EV4	u	Subministrament i col·locació pisarra tipus vileda, amb codi EV4. Pissarra blanca mural magnètica sense marc. Superfície d'acer vitrificat d'alta duresa i resistència a ratllades, apta per a ús intensiu amb retoladors esborrables en sec. Acabat llis i brillant que facilita l'escriptura i la neteja. Panell autoportant de 10 mm de gruix aproximat amb dors laminat per evitar deformacions. Fixació mural oculta mitjançant sistema d'imants o ancoratges mecànics invisibles, permetent una instal·lació modular i contínua sense juntes visibles. Dimensions 150x100 (amplada x alçada) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV4	146,00	1,000	146,00	0,05	99,75
102	PP31-TOZ3	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m.	34,00	4,000	136,00	0,04	99,79
103	PB92-.EV1	u	Subministrament i col·locació de plafó de suro, amb codi EV1. Tauler mural de suro natural per a ús interior, model estàndard. Panell fabricat amb planxa de suro aglomerat d'alta densitat (8–10 mm de gruix), muntat sobre suport rígid per garantir la seva estabilitat dimensional. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres arrodonides. Superfície apta per a la col·locació de xinxetes i agulles d'oficina, resistent a la compressió i fàcil de mantenir. Subministrat amb els elements de fixació mural inclosos. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada) Totalment muntat segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV1	130,00	1,000	130,00	0,04	99,83

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
104	PD50-.ZRE	u	Subministrament i col·locació de reixeta per desgüàs, codi RE. Peça fabricada en acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió i a la humitat. Disposa de microperforacions fines per a la retenció de residus petits i evitar l'obstrucció del desguàs. Disseny apte per a piques de cuina i lavabos estàndard, amb vora reforçada i fàcil extracció per a neteja. Resistent a l'ús continu i apte per a rentaplats. Dimensions aproximades: Ø 7,5 cm (diàmetre exterior). Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: RE	29,24	4,000	116,96	0,04	99,87
105	PC16-.EV7	u	Subministrament i col·locació de mirall amb codi EV7. Peça rectangular amb superfície de vidre polit d'alta claredat i vores protegides per un marc posterior d'alumini anoditzat. Apte per a ús en zones de bany, amb tractament antienboirament i resistència a la humitat. Fixació mural mitjançant suports metàl·lics ocults amb ancoratge de seguretat. Dimensions 80-100 x 90-95 cm. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV7	102,16	1,000	102,16	0,03	99,90
106	PP31-TOZ0	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 3 m.	12,00	6,000	72,00	0,02	99,92

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 155 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
107	PQ22-.PA4	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA4. Cos fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE), resistent a impactes i productes químics, amb acabat llis de fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol serigrafiat de reciclatge en blanc segons codificació estàndard. Apilable i compatible amb bosses estàndard. Capacitat: 39 L. Dimensions: 39 ×30 × 50 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA4	32,95	2,000	65,90	0,02	99,95
108	PB92-.EV6	u	Subministrament i col·locació de panell perforat per a emmagatzematge d'eines amb codi EV6. Estructura fabricada en fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. Acabat superficial en melamina de color clar que facilita la neteja i la resistència al desgast. Fixació mural mitjançant cargols i tacs metàl·lics. Permet una configuració flexible segons les necessitats del magatzem o espai tècnic.Totalment muntat segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV8	7,50	8,000	60,00	0,02	99,96
109	PHP0-TO04	u	Suport per projector amb passadors de bloqueig, alçada: 150 - 310 cm, longitud de transport: 124 cm, diàmetre del perímetre de suport: 120 cm, càrrega màxima admissible: 30 kg. Model Stageworx BLS-315 Pro Lighting Stand B o equivalent	58,00	1,000	58,00	0,02	99,98

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
110	PQZ5-.PJ6	u	Subministrament i col·locació de gantxos per a material tècnic, codi PJ6. Fixació a paret, de dimensions generals 160x25x10cm, realitzat amb xapa d'acer de gruix 5mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ6	23,19	2,000	46,38	0,01	100,00
111	P89K-42YN	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat	10,38	0,703	7,30	0,00	100,00
			TOTAL:			**314.539,63**	**100,00**	

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 156 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.3.2 Estadística de partides Lot 2 (Mobiliari a Mida)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 157 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
1	PQ72-.TA6	u	Subministrament i col·locació de taula de treball, amb codi TA06. Taula formada per un panell superior de 120 x 240 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA06	5.588,56	2,000	11.177,12	13,30	13,30
2	PJ181-.XMP	u	Subministrament i muntatge de moble-pica, amb codi MP. Conjunt compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. Composta per taulell de mdf hidròfug de 20mm, xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Inclou aixeta i pica d'acer inox doble soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Dimensions especificades segons documentació gràfica.	2.385,98	3,000	7.157,94	8,52	21,82

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
3	PC16-.V10	u	Subministrament i col·locació de mirall de paret per aula de musica. Codi EV10. Dimensions generals 250x150x2.5 cm. Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm. Amb pel·lícula posterior antitrencament segons normativa, adherit sobre suport de panell MDF de 20 mm de gruix per garantir estabilitat i planimetria. Fixació a paret mitjançant subestructura oculta metàl·lica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV10	1.024,48	6,000	6.146,88	7,32	29,14
4	PQ72-.TA5	u	Subministrament i col·locació de taula. Codi TA05. Taula formada per un panell superior de 320 × 100 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74 cm. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA05	5.937,43	1,000	5.937,43	7,07	36,20

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 158 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
5	PJ181-.PR6	u	Subministrament i muntatge de conjunt de moble-prestatgeria amb pica amb unes dimensions 444x93cm i una profunditat de 60cm. Codi PR06. Compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. El taulell esta format per taulell de MDF hidròfug de 20mm, i xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Aquest xapat inclou la pica d'acer inoxidable soldada de mides de 75x40cm amb doble pica Inclou aixeta soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Tot segons detall del projecte executiu. Inclou elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	5.806,67	1,000	5.806,67	6,91	43,11
6	PQ72-.TA8	u	Subministrament i col·locació de taula per a 6 maquines de cosir, amb codi TA08. Formada per un panell superior de 360 × 45 cm (dimensions a ajustar segons documentació gràfica), executat amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. La cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA08	5.496,31	1,000	5.496,31	6,54	49,65

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
7	P9J5-.S10	u	Subministrament i col·locació d'estor enrottlable per dimensions de forat 219x220 cm de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre, eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES10	490,65	10,000	4.906,50	5,84	55,49
8	PAQ0-.PR5	u	Subministrament i col·locació de prestatges d'exposició, amb codi PR05. Conjunt format per tres trams de diferent longitud cadascun. El primer tram té una longitud de 429cm, el segon de 360cm i l'últim 493cm amb una amplada de 30cm. Cada tram està format per dues lleixes amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix i separades entre elles 28cm. Cara superior i cantejat revestits amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010, tauler pintat a taller i subministrat a obra. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR05	4.254,90	1,000	4.254,90	5,06	60,56

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 159 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
9	PAQ0-.PR7	u	Subministrament i col·locació doble prestatge aula A3 amb un longitud de 241cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28cm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR07	927,57	4,000	3.710,28	4,42	64,97
10	P9J5-.S08	u	Subministrament i col·locació de cortina ´´blackout´´ per forat 225x244cm (amplada x alçada) amb codi ES08. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES08	1.651,98	2,000	3.303,96	3,93	68,90

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
11	P9J5-.S05	u	Subministrament i col·locació d'estor tipus ´´blackout´´ per forat 175x260cm (amplada x alçada)amb codi ES05. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES05	1.390,84	2,000	2.781,68	3,31	72,21
12	PAQ0-.BA2	u	Subministrament i col·locació de banc de fusta, amb codi BA2. Banc de 2400 × 400 mm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior del taulell es revesteix amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrnica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El banc es sustenta amb una subestructura metàl·lica longitudinal en perfil d'acer en forma de L, acabada amb pintura epoxi blanc RAL 9010, fixada mecànicament a la part inferior del taulell. El conjunt es recolza sobre quatre punts de suport metàl·lics, distribuïts regularment al llarg de la peça amb una separació aproximada de 50 cm entre cada suport. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: BA2	1.198,39	2,000	2.396,78	2,85	75,07

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 160 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
13	P9J5-.S11	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES01.1	1.161,69	2,000	2.323,38	2,76	77,83
14	P9J5-.S07	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 225x244cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES07	1.133,50	2,000	2.267,00	2,70	80,53

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
15	P9J5-.S01	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la DF. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini de diametre 38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES01	1.100,64	2,000	2.201,28	2,62	83,15
16	P9J5-.S02	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 175x260 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES02	942,85	2,000	1.885,70	2,24	85,39

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 161 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
17	PAQ6-.PR2	u	Subministrament i col·locació de taula. Codi PR02. Taulell executat amb panell superior de fusta laminada de pi de 90×400 cm (dimensions ajustables segons documentació gràfica) i gruix 30 mm, preparat amb capa segelladora i dues capes de pintura plàstica RAL1015 aplicades a pistola. Superfície superior i cantejat revestits amb fòrmica segons especificacions del projecte, en color Heraklith, RAL 1015 o similar. Fixació a paret mitjançant tubs d'acer 30x30x2 mm lacats al forn color RAL 1015. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajdues i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR02	1.696,41	1,000	1.696,41	2,02	87,41
18	PAQ0-.MA2	u	Subministrament i muntatge de moble aula infantil, amb codi MA2. Dimensions generals de 190x30x93 cm, dividida en dividida en 4 mòduls verticals de 48 cm d'amplada cadascun, amb una lleixa intermèdia per mòdul, configurant un total de 8 compartiments. Fabricat amb tauler de pi laminat de 19 mm de gruix, amb acabat superficial en laminat tipus fòrmica color blanc RAL 9010 i cantells vistos també acabats. Inclou sistema de regulació d'alçada de lleixes mitjançant cremalleres mecanitzades laterals, que permet el posicionament variable de les lleixes segons necessitats. Incorpora sòcol inferior de 5 cm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: MA02	1.547,66	1,000	1.547,66	1,84	89,25

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
19	P9J5-.S04	u	Subministrament i col·locació de estor tipus ´´blackout´´ per forat 240x220cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES04	1.545,82	1,000	1.545,82	1,84	91,09
20	PC16-.EV9	u	Subministrament i col·locació del mirall per a camerino. Codi EV9. Dimensions generals 125x120x5cm compost per marc perimetral, dos eixos centrals i panell de fons realitzat amb estructura de panells de fusta laminada de pi de gruix 20mm. Per pintar, amb capa segelladora i dos capes d'acabat amb pistola, color a definir per la DF. El conjunt inclou la instal·lació del sistema d'il·luminació compost per 24 portabombetes i bombetes tipus E27 de 7W i 4500K, inclosa en el conjunt. El mirall serà incolor de e:5mm enrasat exteriorment amb el marc perimetral i central. Les dimensions del mirall son 115x115 cm a ajustar segons detalls en documentació gràfica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV9	1.198,60	1,000	1.198,60	1,43	92,52

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 162 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
21	P9J5-.S06	u	Subministrament i col·locació d'estor tipus ´´blackout´´ per forat 140x250cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES06	1.133,33	1,000	1.133,33	1,35	93,87

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
22	PAQ5-.XMR	u	Subministrament i col·locació de mostrador amb rodes amb codi MR de dimensions generals de 100x110cm i una alçada de 50cm. El conjunt està format per una lleixa en una doble alçada de 73cm amb dimensions de 50x100cm. El panell superior és de 100x20cm. Fabricat a mida amb tauler MDF laminat en color blanc RAL 9010, configurat mitjançant tres panells, un de frontal i dos laterals, que defineixen un volum de geometria rectangular. Incorpora dos prestatges interiors ocults, un de longitud completa entre els laterals i un segon prestatge superior de dimensions diferents. La base està equipada amb quatre rodes pivotants ocultes, dues amb fre de bloqueig, que permeten el desplaçament i la fixació del mostrador segons les necessitats de l'espai. Els panells frontal i laterals presenten una superfície llisada i contínua, sense juntes visibles. L'acabat superficial s'executa amb melamina blanca d'alta resistència al ratllat i a la humitat. Les unions entre panells es resolen mitjançant ferratges metàl·lics ocults, que aporten rigidesa i una imatge neta del conjunt.. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: MR	1.022,81	1,000	1.022,81	1,22	95,08

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 163 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
23	PAQ0-.PR3	u	Subministrament i col·locació doble prestatge aula A3 amb un longitud de 252cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28ccm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR03	977,77	1,000	977,77	1,16	96,25
24	PAQ0-.EV8	u	Subministrament i col·locació de tauler d'anuncis/suport per a fulletons. Codi EV8. Element de 180 × 143 cm, (equivalent a 14 maons) format per una estructura inferior de fusta laminada de pi de 10 mm de gruix, acabada amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El panell frontal destinat a anuncis es realitza amb xapa metàl·lica plegada de 2 mm de gruix, pintada al forn en color blanc RAL 9010 i fixada sobre un plafó inferior d'MDF de 19 mm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: EV8	914,97	1,000	914,97	1,09	97,34

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
25	P9J5-.S09	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 127x147 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES09	454,63	2,000	909,26	1,08	98,42
26	P9J5-.S03	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 140x250cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES03	743,83	1,000	743,83	0,89	99,30

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 164 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B6441816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%AC
27	PQ72-.V11	u	Subministrament i col·locació de plafó de fusta perforat per eines amb prestatge, codi EV11. Dimensions de 150x110 cm gruix 2cm. Estructura fabricada en tauler de fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i elements modulars. Prestatge inferior integrat, de fusta laminada de pi, 150×20 cm, fixat mecànicament al plafó mitjançant ferratges d'acer inoxidable, apte per a la col·locació d'eines manuals o petits materials. Acabat superficial en melamina de color clar, que facilita la neteja i aporta resistència al desgast i la humitat. Fixació mural mitjançant tacs i cargols metàl·lics de seguretat, amb possibilitat de desmuntatge per manteniment o reconfiguració. Plafó pintat a taller i subministrat a obra. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou forats amb pasacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV11	584,25	1,000	584,25	0,70	00,00
			TOTAL:			**84.028,52**	**100,00**	

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 165 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.4.1 Justificació de preus Lot 1 (Mobiliari Estàndard)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 166 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	26,33000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	26,12000	€
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	26,22000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	26,12000	€
A0D-0007	h	Manobre	24,55000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	29,42000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	29,42000	€
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,41000	€
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	29,94000	€
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	29,88000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,41000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,42000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	29,42000	€
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	28,58000	€

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0A6-12X4	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	0,91000	€
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	13,92000	€
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	4,38000	€
B9Q5-.ES1	u	Tarima 2x1, amb codi ES1. Estructura fabricada amb marc d'alumini extrusionat amb carril embutit d'acer, d'alta resistència i mínima deflexió per garantir una gran estabilitat. Dimensions del mòdul: 2000 × 1000 mm, amb un pes total de 32 kg i capacitat de càrrega de 750 kg/m². Superfície superior de fusta contraxapada negra amb recobriment vinílic antilliscant Hexa, apta per a ús interior i exterior. Compatibilitat amb potes estàndard del mercat (Ø48,3 mm, 50×50 mm i 60×60 mm). Altura del marc: 90 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES1	459,00000	€
B9Q5-.ES2	u	Escala per baixar tarima, amb codi ES2. Escala modular fixa amb potes adjustables per possibilitar connexió amb tarimes no anivellades. Estructura d'acer i escalons de fusta amb recobriment vinílic Hexa antilliscant. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES2	179,95000	€
B9Q5-.ES4	u	Potes per tarima, amb codi ES4. Potes metàl·liques, solides quadrades de 60x60 mm que s'insereten en les tarimes. Han de ser compatibles amb el model de tarima escollit. Alçada 400 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES4	59,95000	€
BAQ3-.A71	u	Armari per a instruments, codi AR07.1. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat poliéster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 700 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR07.1	8.946,00000	€
BAQ3-.AR1	u	Armari per a material d'oficina, codi AR04.1. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x74-117cm (amb potes incloses) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04.1	1.095,00000	€
BAQ3-.AR2	u	Armari per a material tècnic, codi AR02. Fabricat en xapa d'acer, amb acabat superficial en pintura epòxid polimeritzada al forn, d'alta resistència a la corrosió i al desgast. Estructura modular amb bastidor principal metàl·lic, que permet la incorporació de prestatges ajustables, panells perforats, portes transparents o plenes, calaixos i accessoris interiors segons necessitat. Disseny compacte, permetent una configuració personalitzada segons ús (taller, arxiu o magatzem).Tancament mitjançant portes batents amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau. Dimensions 1000-1050 x 2000 x 40-50 cm (ample x alt x fons). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR02	1.529,05000	€
BAQ3-.AR4	u	Armari per a material d'oficina, codi AR04. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x200cm (amb potes incloses). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04	1.419,00000	€
BAQ3-.AR5	u	Armari per a instruments Orff, codi AR05. Estructura en fusta composta industrial sense formatge-formalè, de 19 mm de gruix, amb acabat laminat de poliéster i cantells de PVC de 3 mm. Dimensions totals: amplada 1220 mm, profunditat 750 mm i alçada 1850 mm. Inclou quatre prestatges regulables en alçada per a col·locació d'instruments de diferents mides. Compartiment	10.316,00000	€

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 167 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		inferior lliure de prestatges, dissenyat per a allotjar un carro modular ORFFmobile. Portes dobles amb pany. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR05		
BAQ3-.AR6	u	Armari per a instruments de petita percussió i sabater, codi AR06. Armari modular per a emmagatzematge de petits instruments musicals. Estructura construïda en panells de conglomerat d'alta densitat amb acabat laminat melamínic resistent a ratllades, cops i humitat. Interior format per compartiments independents amb prestatgeries extraïbles o fixes, segons configuració, aptes per a instruments de vent fusta, metall o percussió menor. Portes abatibles amb frontisses metàl·liques reforçades i tancament de seguretat amb pany cilíndric. Base amb sòcol ocult i ventilació posterior per a la correcta conservació dels instruments. Dimensions orientatives: 90 × 60 × 200 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR06	6.791,00000	€
BAQ3-.AR7	u	Armari per a instruments, codi AR07. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat polièster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 1230 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR07	6.905,00000	€
BAQ3-.AR8	u	Armari per a cablejat, amb codi AR08. Armari de 90-100 ×40-45×196-200 cm, fabricat en tauler de partícules bilaminat de 19 mm, amb laterals mecanitzats per prestatges regulables i base amb nivelladors interiors. Portes bilaminades amb frontisses metàl·liques d'autotancament i pany tipus falleba. Prestatges bilaminats de 19 mm amb porta-prestatges metàl·lics, posterior bilaminat fixat amb excèntriques metàl·liques. Acabat en melamina color clar o blanc, amb cants d'ABS. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR08	322,00000	€
BAQ3-.GU1	u	Buc de tres calaixos amb rodes i pany. Estructura i calaixos en planxa metàl·lica amb recobriment epòxid. Tres calaixos, el superior amb safata organitzadora. Sistema antibolcada i pany amb clau. Quatre rodes orientables, dues amb fre. Dimensions exteriors 40-43x50-55x50-55cm amb calaix, l safata per a llapis. Disposa de pany amb clau de tancament. El conjunt disposa d'un sistema antibolcada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: GU1	423,00000	€
BAQ3-.GU2	u	Moble d'emmagatzematge modular. Dimensions: 100 cm de longitud, 120cm d'alt i 40cm de fons, composta per calaixos amb límit posterior realitzats amb xapa galvanitzada. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals on es fixen els calaixos, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 8 calaixos realitzats amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008) i dimensions variables de 100,150 i 200 mm. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: GU2	1.562,75000	€

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BAQ3-.X2F	u	Armariets per a guardar vestuari, codi AR01. Estructura formada per quatre perfils d'alumini que conformen un bastidor rígid, amb encaix dels laterals i posterior, i fixació superior i inferior mitjançant cargols. Dues portes verticals amb cants arrodonits, fabricades en panell fenòlic compacte de 10 mm de gruix, color a escollir. Laterals en panell fenòlic blanc de 4 mm, base, sostre i separadors interiors de 8 mm, i posterior perforada de 3 mm per ventilació. Frontisses d'acer inoxidable AISI 304, inclosa la cargoleria. Potes de PVC regulables fins a 15 cm. Interior amb barra d'alumini, ganxo i penja-robes tipus hotel. Tancament mitjançant pany de resbaló amb bombí extraïble i dues claus de serreta, i etiqueta numerada en relleu blanc sobre fons negre. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR01	1.340,00000	€
BB10-.ES3	u	Barana per tarima, codi ES3. Confeccionada en acer amb acabat negre, incorpora dos connectors integrats per a fixació ràpida a la tarima tipus Deck750. Inclou barra intermèdia de seguretat per evitar la caiguda d'objectes baixos. Dimensions: 2000 × 1000 mm (llarg × alt) i pes aproximat de 10,7 kg. Adequada per a la utilització en conjunció amb sistemes modulars d'escenari, permetent la unió de diverses baranes a través dels connectors de dos punts per garantir estabilitat i continuïtat de l'equipament. S'entrega amb materials de fixació i complexi eix els requisits d'instal·lació de plataformes elevades.	169,95000	€
BB91-.E12	u	Plafó de fusta per exposició d'elements en 2d i 3d, amb codi EV12. Panell perforat de fusta de pi amb acabat de pintura blanca de 480 × 732 mm. Dissenyat per a l'emmagatzematge d'eines, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. La fixació mural es realitza mitjançant cargols i tacs metàl·lics, assegurant una instal·lació segura i estable. El panell permet una organització eficient de material i un fàcil accés a les eines. Ideal per a espais tècnics, magatzems o tallers. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV12	1,00000	€
BB91-.EV1	u	Plafó de suro, amb codi EV1. Tauler mural de suro natural per a ús interior, model estàndard. Panell fabricat amb planxa de suro aglomerat d'alta densitat (8–10 mm de gruix), muntat sobre suport rígid per garantir la seva estabilitat dimensional. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres arrodonides. Superfície apta per a la col·locació de xinxetes i agulles d'oficina, resistent a la compressió i fàcil de mantenir. Subministrat amb els elements de fixació mural inclosos. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada) Totalment muntat segons projecte executiu. Codi de referència: EV1	130,00000	€
BB91-.EV2	u	Pissarra mòbil amb codi EV2. Pissarra blanca mòbil amb pentagrama serigrafiat, superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat d'alta resistència a ratllades i agents químics, apte per a ús intensiu amb retoladors esborrables. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres de seguretat en ABS injectat. Estructura autoportant amb bastidor metàl·lic tubular d'acer, 2T invertides. Sistema de gir 360° amb bloqueig en posició vertical per ambdós costats. Base amb quatre rodes, totes amb fre. Inclou safata porta-retoladors d'alumini extrudit. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada). Totalment muntat segons projecte executiu. Codi de referència: EV2	278,00000	€
BB91-.EV3	u	Pisarra amb pentagrama amb codi EV3. Perfil d'al·lumini anoditzat en color plata mat. Superficie laminada per escriptura amb rotuladors de borrat en sec tipus vileda. Amb 5 pentagrames per superficie, serigrafiats en color gris. Inclou safata porta-retoladors. Dimensions de 200x120 (amplada x alçada). Totalment muntat segons projecte executiu. Codi de referència: EV3	184,00000	€
BB91-.EV4	u	Pisarra tipus vileda, amb codi EV4. Pissarra blanca mural magnètica sense marc. Superfície d'acer vitrificat d'alta duresa i resistència a ratllades, apta per a ús intensiu amb retoladors esborrables en sec. Acabat llis i brillant que facilita l'escriptura i la neteja. Panell autoportant de 10 mm de gruix aproximat amb dors laminat per evitar deformacions. Fixació mural oculta mitjançant sistema d'imants o ancoratges mecànics invisibles, permetent una instal·lació modular i contínua sense juntes visibles. Dimensions 150x100 (amplada x alçada) Totalment muntat segons projecte executiu. Codi de referència: EV4	146,00000	€
BB91-.EV6	u	Subministrament i col·locació de panell perforat per a emmagatzematge d'eines amb codi EV6. Estructura fabricada en fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. Acabat superficial en melamina de color clar que facilita la neteja i la resistència al desgast. Fixació mural mitjançant cargols i tacs metàl·lics. Permet una configuració flexible segons les necessitats del magatzem o espai tècnic.Totalment muntat segons projecte executiu. Codi de referència: EV8	7,50000	€

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 168 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BC1K-.EV7	u	Mirall amb codi EV7. Peça rectangular amb superfície de vidre polit d'alta claredat i vores protegides per un marc posterior d'alumini anoditzat. Apte per a ús en zones de bany, amb tractament antienboirament i resistència a la humitat. Fixació mural mitjançant suports metàl·lics ocults amb ancoratge de seguretat. Dimensions 80-100 x 90-95 cm. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV97	35,00000 €
BD51-.ZRE	u	Subministrament i col·locació de reixeta per desgüàs, codi RE. Peça fabricada en acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió i a la humitat. Disposa de microperforacions fines per a la retenció de residus petits i evitar l'obstrucció del desguàs. Disseny apte per a piques de cuina i lavabos estàndard, amb vora reforçada i fàcil extracció per a neteja. Resistent a l'ús continu i apte per a rentaplats. Dimensions aproximades: Ø 7,5 cm (diàmetre exterior). Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: RE	5,70000 €
BEV6-TO01	u	Ordinador portàtil amb processador Intel® Core™ i7 de 13a peneració, model del processador: i7-13700F, freqüència base de nucli de rendiment: 2,1 GHz, freqüència turbo màxima del nucli de rendiment 5,1 GHz, memòria interna 16 GB, memòria intema màxima 64 GB, tipus de memòria intema DDR4-SDRAM, unitat d'emmagatzematge 512 GB SSD, interficies del SDD PCI Express, model d'adaptador de gràfics discrets NVIDIA® GeForce® GTX 1650, Ethernet LAN, velocitat de transferència de dades: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Wifi, Bluetooth, 4 ports USB, 1 port HDMI (2.1), 1 port Display Ports (1.4), port de ratolí PS/2, 2 ports Ethernet LAN (RJ-45), combo de sortida d'auriculars/micròfon, xip de so Realtek ALC897. Amb sistema operatiu Windows 11 Pro instal·lat. Model MSI Pro DP180 13SA-050EU Intel Core i7-13700F/16GB/512GB SSD/GTX 1650 o equivalent	1.919,00000 €
BEV6-TO02	u	Ordinador portàtil amb processador Intel Core i5-13420H o superior, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB, memòria RAM 16GB Soldered LPDDR5-4800, emmagatzematge 4.0x4 NVMe, display 15.6´´ FHD (1920x1080) TN 250nits anti-glare, controlador gràfic integrat Intel® UHD Graphics, connectivitat Intel Wi-Fi 6 + BT 5.2, webcam FHD 1080p with privacy shutter, micròfon, altaveus Dolby Audio (2x 1.5W), bateria polímer de Liti de 47 Wh, connexions: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™ 1.2), 1x HDMI® 1.4, 1 x Jack combo (auriculars+micro), dimensions (Amplada x Profunditat x Alçada) 359.3 x 235 x 17.9 mm, pes 1,62 kg. Amb sistema operatiut Windows 11 instal·lat. Molel IdeaPad Slim 3 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/1TB SSD/15.6´´ + WIN 11 de la firma LENOVO o equivalent.	729,00000 €
BEV6-TO03	u	Monitor de 24´´ amb altaveus integrats, full HD (1920x1080, 75 Hz, VGA, HDMI), model Philips 241V8AW o equivalen	89,00000 €
BEV6-TO04	u	Ordinador de sobretaula amb processador Intel Core i7 8700 amb 8 fils, 1 Tera SDD, 32 GB DDR4 RAM, ports: Wifi (memòria USB) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, quantitat de ports USB 2.0 x4, quantitat de ports USB 3.2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipus C x1, quantitat de ports USB 3.2 2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipus A x2, quantitat de ports VGA (D-Sub) x1, quantitat de DisplayPorts x2, quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) x1, amb sistema operatiu Windows. S'incou teclat i ratolí. Model Lenovo ThinkCentre M920 SFF - Intel Core i7-8700 o equivalent	710,00000 €
BH12-.PAI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 90-100x60-70 cm, codi PAI. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAI	188,00000 €
BH12-.PXI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 60-70x40-50cm, codi PAI.1. Placa de calcar retroil·luminada. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAI.2	151,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BHP0-TO01	u	Focus LED Fresnel amb visera i marc per a filtre de colo, zoom manual variable infinitament de 14º a 30º, atenuació homogènia de 16 bits, pantalla LC amb pràctica navegació per menús, visera amb 8 panells, inclou marc per a filtre de color i cable de font d'alimentació, temperatura de color 3000ºK, modes DMX i autònom, nombre de canals DMX 1/2/3/4/5, connexió DMX entrada/sortida XLR de 5 pins, refrigeració amb ventilador controlat per temperatura, consum d'energia 0,3 A a 230 V, tensió de xarxa 100 - 240 V 50/60 Hz, carcassa d'alumini. Model Elation KL Fresnel 50W 4´´ WW o equivalent	628,00000 €
BHP0-TO03	u	Taula de control de llums per a 512 canals de control (1 univers), amb interfície d'usuari ràpid i senzill que necessita poc temps de configuració i aprenentatge, pantalla tàctil de 9,7 polzades, punt d'accés incorporat permet el control remot per mitjà de Tablet o Smartphone, que també pot servir com a monitor extern, 1x Cue Stacks, entrada d'àudio, 4 Encoder, sortides DMX: 1x XLR 5 pins, 2 connexions USB, protocols: sACN, ArtNet, Pathport i 20 faders. Model ChamSys QuickQ 10 o equivalent.	2.068,00000 €
BHP0-TO04	u	Suport per projector amb passadors de bloqueig, alçada: 150 - 310 cm, longitud de transport: 124 cm, diàmetre del perímetre de suport: 120 cm, càrrega màxima admissible: 30 kg. Model Stageworx BLS-315 Pro Lighting Stand B o equivalent	58,00000 €
BHP0-TOX2	m	Tub truss d'escenari de 50 mm de diàmetre, amb gruix de paret de 2 mm, color negre, tipus Global Truss o equivalent, amb connectors entre trams i tots els elements de suportació i muntatge necessaris.	34,00000 €
BP2C-TO01	u	Set de micròfon per a veus, micròfon dinàmic cardioide XS1, transmissor XLR femella XSW-D, receptor XLR mascle XSW-D, s'inclou pinça de micròfon i cable de càrrega USB-A a USB-C. Model Sennheiser XSW-D Vocal Set o equivalent	437,00000 €
BP2C-TO02	u	Suport llarg per a micròfon amb base rodona, amb braç de girafa telescòpic amb fins a 880 mm de longitud, braç amb ajustament de dos punts, base pesada de zinc fos, diàmetre de la base: 270 mm, pes de la base: 3,6 kg, alçada ajustable de 1000 - 1680 mm. Model Gravity MS 2322 B Microphone Stand o equivalent.	64,00000 €
BP31-TO08	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 8´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR08 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció.	725,00000 €
BP31-TO10	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 12´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció.	835,00000 €
BP31-TO12	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 12´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR12 MKII Bundle o equivalent. S'inclou la funda de protecció.	999,00000 €
BP31-TO15	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 15´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'inclou la funda de protecció	1.215,00000 €
BP31-TOX1	u	Set de 2 suports estàndard per a altaveus d'alumini, càrrega màxima 50kg, alçada ajustable de 1060 - 1920mm, diàmetre de 35mm per a muntatge en pal estàndard, ajustament en alçada amb cargols i passador de seguretat. S'inclou bossa de transport i emmagatzematge. Model Gravity SS 5211 B Set 1 Speaker Stand o equivalent	139,00000 €
BP31-TOZ0	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 3 m.	12,00000 €
BP31-TOZ1	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 10 m.	25,00000 €
BP31-TOZ2	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m.	34,00000 €
BP32-TO01	u	Taula mescladora de 12 canals amb 6 entrades de micròfon amb preamplificadors de micròfon 'D-Pre' amb circuit de commutació Darlington invertit (XLR/jack de 1/4´´) amb alimentació phantom de +48V (Canals 1-4 amb compressor), equalitzador de 3 banda dB, efectes incorporats amb 24 paràmetres, 4 entrades estèreo (jack de 1/4´´) amb equalitzador de 2 bandes, sortida XLR, sortida	485,00000 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 169 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		de bus de grup, 2 auxiliars per a tots els canals, USB amb 2 entrades/sortides XLR (compatibles amb la versió 2 d'iPad o superior), requereix kit de connexió de càmera. Model Yamaha MG12 XU o equivalent. S'hi inclou el maletí de transport.		
BP32-TO02	u	Amplificador de baix class-D, de 100 W de potència, amb un altaveu de 12´´ eminence special design, 1 entrada jack, 1 canal amb commutadors bright, contour vintage i overdrive, controls: gain, bright on/off, contour on/off, vintage on/off, mid, high-mid, treble, presa d'auriculars, sortida estèreo minijack, line out XLR amb interruptor de massa, bucle d'efectes send/retorn, potenciòmetres soft touch radio, revestiment de vinil texturitzat en negre amb reixeta platejada. Model Fender Rumble 100 o equivalent.	416,00000	€
BP32-TO03	u	Amplificador combo per a guitarra elèctrica, amb dos canals, equipat amb 2 altaveus Fender special design de 12´´, potència 100 W, impedància 8 ohms, entrada jack de 6,3 mm, connexió per a interruptor de pedal: jack de 6,3 mm, ruta d'efectes´´pre-out´´, ´´power-es volum, treble, bass, fx level, fx select, tap, controls del canal 2: gain, volum, voice, treble, mid, bass, fx level, fx select, tap carcassa amb 7 capes de tauler de fibres de densitat mitjana de 19 mm, amb vinil texturitzat negre. Model Fender Champion II 100 o equivalent.	426,00000	€
BP32-TX32	u	Taula mescladora de 32 canals amb 16 entrades, 32 preamplificadors de micròfon, 16 sortides, 8 retorns FX estèreo, matriu de 6 busos amb insert, 6 grups Mute, 8 grups DCA, interfície d'àudio de 32x32 canals (USB), faders motoritzats de 100mm, pantalla de 7´´ TFT, indicador LCD per canal, EQ per canal, delays ajustables a tots els canals, rack d´efectes virtual amb 8 slots FX, gravador USB integrat, control remot amb USB o Ethernet, compatible amb BEHRINGER P-16 Personal Monitoring System, sortida digital estèreo AES/EBU i completa implementació MIDI. Model Beringer X32 o equivalent.	1.579,00000	€
BP7A-0001	u	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-48, gestionado L2/L3 Gigabit.	548,22000	€
BP7A-0003	u	Punt d'accés Ubiquiti U7 Lite 4300.	110,12000	€
BP7A-002	1	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-24, gestionado L2/L3 Gigabit	342,83000	€
BQ15-.BA1	u	Banc per a vestuari format per estructura tubular d'acer lacat amb potes de poliamida i llistons de taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior, de dimensions generals 1.500x370x450mm. Estructura amb acabat de color blanc i llistons de taulell fenòlic amb acabat de color blanc. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA1	147,31000	€
BQ15-.BA3	u	Banqueta per a facilitar accés a infants, codi BA3. Composta de dos esglaons de fusta massisa. Estructura metàl·lica lacada color blanc. Superfícies superiors amb lleuger efecte antilliscant. Acabat amb vernís protector transparent que aporta resistència a la humitat i facilita la neteja. Apte per a ús domèstic o auxiliar en espais interiors, ideal com a petit esglaó o seient eventual. Dimensions: 45-50 × 45-50 × 47 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA3	60,00000	€
BQ22-.PA1	U	Subministrament i col·locació de paperera sanitària. Codi PA1. Amb tapa basculant i pedal. Cos cilíndric fabricat en acer pintat amb recobriment epòxid, resistent a la humitat i a l'oxidació. Mecanisme d'obertura amb pedal inferior d'accionament suau i tancament automàtic de la tapa mitjançant frontissa metàl·lica amortida. Interior amb cub extraïble de plàstic per a facilitar el buidatge i la neteja. Base amb anella antilliscant de goma. Capacitat: 3 L. Dimensions orientatives: Ø 17 × 24 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA1	20,95000	€
BQ22-.PA2	u	Subministrament i col·locació de paperera de reciclatge. Codi PA2. Estructura de xapa d'acer 0,8mm de gruix i acabat amb pintura epoxi en pols de 80 micres 30% mat, texturada en color blanc Ral 9002. Capacitat per a 40-60L reciclatge. Amplada de 24-30 cm, profunditat de 24-30 cm i altura de 49-59 cm. Pes 8-10 kg. A l'interior hi ha dos elements cilíndrics que permeten l'abatiment de la tapa i la nansa. Tapa situada a la part superior de xapa d'acer d'1,2 mm de gruix, amb un tractament de cataforesis i acabat pintat de les mateixes característiques, en color blanc. La tapa cobreix visualment l'interior i permet l'entrada de residus per un forat quadrat de 120-140 x 120-140 mm. Base en ABS color negre, amb nervi rigiditat i topalls de goma antilliscants.	296,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ22-.PA3	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA3.Cos cilíndric fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE) amb parets gruixudes, resistent a impactes, productes químics i variacions de temperatura. Disseny amb canals de ventilació que faciliten l'extracció de bosses fins a un 50% amb menys esforç. Inclou nanses ergonòmiques reforçades a la base i a la part superior per a un maneig segur, i anell perimetral reforçat que evita deformacions. Apte per a ús interior i exterior. Capacitat: 121 l. Dimensions orientatives: Ø 55 × 70 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA3	107,50000	€
BQ22-.PA4	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA4. Cos fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE), resistent a impactes i productes químics, amb acabat llis de fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol serigrafiat de reciclatge en blanc segons codificació estàndard. Apilable i compatible amb bosses estàndard. Capacitat: 39 L. Dimensions: 39 ×30 × 50 cm (amplada × profunditat × alçada).	32,95000	€
BQ73-.T10	u	Taula auxiliar amb codi TA10. Tamboret de quatre potes fabricat íntegrament en acer inoxidable polit, d'alta resistència a la humitat, a l'oxidació i a l'ús intensiu. Potes equipades amb tacs antilliscants de goma per garantir l'estabilitat i la compatibilitat amb tot tipus de paviments. Disseny apilable, no requereix muntatge. Dimensions ø 30-45 cm Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA10	60,10000	€
BQ73-.T11	u	Taula de treball, amb codi TA11. Estructura metàl·lica fabricada en acer tubular amb acabat pintat al forn amb recobriment epòxid de gran resistència. Potes amb reguladors de nivell i possibilitat d'electrificació integrada mitjançant safata oculta sota el sobre. Sobre de tauler fenòlic compacte d'alta densitat (HPL compacte), color blanc mat, de 12 mm de gruix, amb cants arrodonits i superfície resistent a ratllades, humitat i agents químics. Dimensions aproximades de 90 x 200 x 76 cm (ample x llarg x alt) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA11	269,18000	€
BQ73-.T12	u	Taula d'exterior per adults, amb codi TA12. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de poliéster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (110-120 x 70-80), taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: TA12	479,00000	€
BQ73-.T13	u	Taula d'exterior per infants, amb codi TA13. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de poliéster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (80-110x70) taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA13	509,00000	€
BQ73-.T21	u	Taula plegable, amb codi TA02.1. Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides sobre nivellador. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden	510,00000	€

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 170 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		ocultes sota les tapes. Taules apilables. Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA02.1		
BQ73-.TA1	u	Taula rectangular electrificada, Codi TA01. Taula de 100cm x 200cm i altura 72,9-76cm. Pes 25 -54,4Kg. Amb un sobre de laminat compacte HPL de 8-19 mm de gruix encastat, de color blanc (mecanitzat per a una caixa amb tapa abatible, posició a concretar). Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció de 35-50cm x 50-79mm i travessers de 50-60mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. Inclou electrificació formada per: una caixa integrada amb tapa abatible, preparada per allotjar la unitat de connexions de 4 preses, una unitat de connexions amb 3 endolls i 2 punts de veu/dades. Canalització del cablejat integrada a la pota. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA01	1.560,00000	€
BQ73-.TA2	u	Taula amb rodes i plegable, amb codi TA02.Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides i rodes de poliamida i cos cromat de 60mm de diàmetre, una de les dues rodes de cada pedestal incorpora fre. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables.Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA02.	528,00000	€
BQ73-.TA3	u	Taula rodona, codi TA03. Taula de ø 100 cm i altura 72-74 cm. Pes 32-38 Kg. Taulell de 10-13 mm de gruix amb cantell arrodonit. Estructura de peu central format per una columna de tub metàlic pintat al epòxid de ø 76-120 mm i 2 mm de gruix i una base circular de xapa d'acer de 5,5 mm de gruix i de ø 47-59 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA03	1.065,00000	€
BQ73-.TA4	u	Moble auxiliar amb estructura i calaix fabricats en tauler de partícules amb revestiment de melamina i làmina acrílica d'alta resistència. Superfície superior amb vidre temperat integrat per protegir la taula i facilitar la neteja. Inclou calaix amb extracció suau per a l'emmagatzematge d'accessoris o productes de maquillatge. Dimensions 120-130 × 40-50 × 75-80 cm (amplada × profunditat × alçada) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA04	105,20000	€
BQ73-.TA7	u	Taula de suport fom, amb codi TA07. Fabricada en acer d'alta resistència, equipada amb ina safata inferior per a emmagatzematge complementari i rodes amb un sistema de frenada a totes elles oer major estabilitat durant l'ús. Dimensions 54,5-61,0x70-75x 70-75 cm (amplada profunditat i alçada) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA07	498,52000	€
BQ73-.TA9	u	Taula abatible infantil regulable. Dimensions 160x60 cm. Regulable en tres altures 46-59 cm. Estructura metàl·lica fabricada en tub d'acer de secció rodona, acabada amb pintura epòxid en pols polimeritzada al fom. Sistema d'abatiment del sobre mitjançant frontisses metàl·liques d'alta resistència i maneta d'accionament accessible per una sola persona. Sobre de taula fabricat en	543,98000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		tauler de fusta laminada de faig, gruix de 25 mm, cantells arrodonits i acabat melamínic resistent a ratllades i humitat. Sota les potes es troben 4 rodes. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA09		
BQ75-.CA1	U	Cadira operativa amb braços. Codi CA01. Base d'alumini polit de cinc radis amb rodes conductives giratòries 360° de Ø 65 mm amb sistema d'autofrenada. Seient i respatller regulables en alçada i profunditat, tensió de basculació regulable, bloqueig de respatller en posició avançada i bloqueig multiposocions del respatller. Braços d'alumini polit i recolzament de polipropilè regulables en alçada, profunditat i angle. Amb mecanisme Sincroi. Seient entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de fusta laminada i escuma flexible de poliuretà de 40kg/m³ de densitats i 30 mm de gruix. Respatller entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de poliamida reforçada i espuma flexible de poliuretà de 30kg/m. Carcassa posterior vista de polipropilè en color negre. Les diferents parts de la cadira estan interconnectades per un cablejat que afavoreix la dissipació de les càrregues electroestàtiques 26% de material en pes reciclat. Reciclable en un 94% en pes, amb embalatge 100% reciclable. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA01	519,00000	€
BQ75-.CA2	u	Cadira apilable amb respatller mig i reposabraços. Codi CA02. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de fusta de bedoll + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat color blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Apilable en 6-12 unitats amb carro. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA02	270,00000	€
BQ75-.CA3	u	Cadira amb respatller mig. Codi CA03. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de de làmines de bedoll natural encolades a alta pressió i envernissades sobre estructura. Estructura de 4 potes de tub rodó de Ø16 mm d'acer laminat en fred, lacat blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Amb topalls de plàstic. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA03	221,00000	€
BQ75-.CA4	u	Cadira plegable amb codi CA04. Estructura i seient fabricats íntegrament en polipropilè reforçat amb fibra de vidre, material d'alta resistència, lleuger i 100% reciclable. Mecanisme de plegat integrat al bastidor que permet l'obertura i tancament amb una sola mà. Disseny ergonòmic i apilable fins a 10 unitats. Superfície amb acabat mat, resistent a la humitat i als raigs UV, apta per a ús interior i exterior. Potes de la mateixa peça estructural amb punts de suport antilliscants en elastòmer termoplàstic per a major estabilitat i protecció del paviment. Dimensions: 46 x 49 x 77 cm (amplada x profunditat x alçada). Pes aproximat 4 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA04	103,50000	€
BQ75-.CA5	u	Coixins per seure a terra de cotó, codi CA05. Dimensions 30-40x30-40 cm i gruix aproximat 10cm. Fabricat amb teixit 100% cotó. Acabat amb botons i nansa integrada per facilitar el transport. Certificat OEKO?TEX® standard 100, garantint la no presència de substàncies nocius per a la salut. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA05	15,00000	€
BQ75-.CA6	u	Tamboret de treball, Codi CA06. Alçada de 45-60cm, alçada seient de 45-60cm, amplada de ø 44-50cm. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura	127,00000	€

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA00018893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 171 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Aquest pot esser regulable manualment en alçada entre 45 i 76cm. L'ajust es realitza mitjançant un eix roscat W-1 amb topall que evita l'extracció del seient en la seva posició més alta. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA06	
BQ75-.CA7	u	Subministrament i col·locació de tamboret per a tom ceràmic, codi CA07. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA07	130,00000 €
BQ75-.CA8	u	Cadires per a infants 2-7 anys, amb codi CA08. Alçada de 51-59 cm, alçada seient de 30-38 cm, amplada 49-51 cm, pes 4 - 6 Kg. Carcassa de polipropilè reciclable + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA08	148,00000 €
BQ75-.FAR	u	Subministrament i col·locació de faristol, codi FAR. Suport sobre trípode destinat a sostenir partitures o llibres de música durant l'execució d'instruments, assaigs o classes. Plegable, amb safata de 460 × 230 mm, i alçada regulable de 460 a 1050 mm i pes aproximat d'1 kg. Disseny funcional, lleuger i fàcil de transportar. Material: acer negre	20,00000 €
BQ75-.PAR	u	Subministrament i col·locació de paraigüer. Codi PAR. Amplada de 23,5-25 cm, profunditat de 12-25 cm i alçada de 36-49 cm. Pes de 2,4-6 kg. Estructura de xapa d'acer inox de 0,8 mm de gruix. Separadors de paraigües format per dues barres d'acer en forma de creu. Base de plàstic ABS, amb una cara interior reticulada per tal que els paraigües no patinin. Inclou taps de goma antilliscants.	252,00000 €
BQ75-.PAS	u	Para-sol amb codi PAS. Estructura d'alumini lacat en color blanc opac i lona acrílica tractada per resistir la radiació UV, la humitat i la decoloració. Tenda quadrada de 300 × 300 cm amb alçada total de 260 cm. Mecanisme d'obertura i tancament manual amb maneta d'accionament suau i bloqueig de seguretat. Pals i varetes d'alumini extrusionat de secció reforçada, unides mitjançant articulacions d'acer inoxidable. Base quadrada fabricada en acer galvanitzat amb acabat pintat epòxid. Inclou funda protectora per al seu emmagatzematge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAS	1.543,00000 €
BQ75-.PO1	u	Subministrament i col·locació de carro de recollida i emmagatzematge de cadires, model compatible amb la cadira Lottus del present projecte de mobiliari. Codi PO2. Estructura metàl·lica amb acabat de pintura epòxid. Amb quatre rodes, dues amb fre. Pot transportar fins a 12 cadires apilades. Dimensions de 90-95 x 120-125 cm. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO1	400,00000 €
BQ75-.PO2	u	Subministrament i col·locació de carro porta coixins, codi PO2. Fabricat en tauler bilaminat color blanc de 19 mm. de gruix, cantonera amb PVC de 2 mm. Rodes de plàstic amb fre. Capacitat per 6 coixins. No requereix muntatge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO2	482,55000 €
BQ90-.2TT	u	Canviador de bebès. Canvia bolquers horizontal per fixar a la paret. Amplada 860-905 mm, profunditat 100-104 mm i alçada 480-520 mm. Pes 12,4-16 Kg. Fabricat amb polipropilè blanc i acer inoxidable AISI 304. Acabat satinat, amb additiu antibacterià i ionitzador incorporats que eliminen virus i bactèries. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	814,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ90-TO01	u	Forn elèctric N70R 70 L 1300ºC Nabertherm trifàsic o equivalent, capacitat: 70 Litres, temperatura màxima: 1300 °C, mides interiors (mm): 400 x 380 x 450, mides exteriors (mm): 690 x 850 x 70 120, amb resistència a dos laterals.	4.810,00000 €
BQ90-TO02	u	Torn de terrisser SHIMPO RK-55 o equivalent, torn lleuger accionat per corretja, inclou un pedal remot, una safata antiesquitxades de dues peces i un motor reversible de 100 watts amb un sistema de tensat automàtic de la corretja, vapacitat màxima: 10 kg, adreces: Sentit horari	antihorari, nivell de soroll: 55 dB, plat: Ø 300 mm alumini (sense passadors), regulació de velocitat: 0-250 rpm, control per pedal extraïble, velocitat electrònica contínua, alçada regulable: No – 517 mm	1.047,06000 €
BQ90-TO03	u	Punt d'il.lumicacio LED per toms i bans de treball amb braç flexible i sistema de fixació a torn o banc de treball.	94,00000 €
BQ90-TO04	u	Centre de planxat compost de: Generador de vapor elèctric, de 1,8 litres de capacitat (1 kW), amb planxa, aïllat tèrmicament, amb caldera en aliatge dalumini alimentació daigua manual. Taula plegable amb plat escalfat elèctricament i aspirador incorporat.	1.340,00000 €
BQ90-YO05	u	Fotocopiadora-impressora, equip multifunció làser 4 en 1, impressió, còpia, escaneig, fax, 38 DIN A4 ppm; 59 DIN A5 (horitzontal) ppm, pantalla tàctil LCD a color de 17,8 cm, USB, LAN, Wi-Fi, connexió directa - Volum d'impressió: 2000-7500 pàgines al mes - Llenguatge: UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript - Cartutx de 5. Model Cànon i-SENSYS MF842cdw o equivalent.	1.247,00000 €
BQB2-.JAR	u	Subministrament i col·locació de jardinera, codi JA. Jardinera fabricada en acer galvanitzat en calent amb recobriment en pols Tiger Drylac (pintura al forn) per a ús exterior o interior. Volum de 250 L i pes de 23 kg. Acabat Blanc ral 9010, resistent a la intempèrie i a la corrosió. Disseny robust, amb cantonades reforçades i superfície llisa fàcil de netejar. Amb borsa interior de feltre específica del fabricant i dipòsit d'aigua. Estructura autoportant. Dimensions: 100-150 x 40-50 x 50 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: JA	323,00000 €
BQU0-.PR1	u	Prestatgeria modular metàl·lica, codi PR01. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 30cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR01	370,66000 €
BQU0-.PR4	u	Prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge, Codi PR04. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 40cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: P0R4	242,50000 €
BQU0-.PR8	u	Prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 1600 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins	355,50000 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 172 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		a 250 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR08	
BQU0-.PR9	u	Prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 2250 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 368 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR09	247,10000 €
BQV0-H5YD	u	Pantalla 65´´ (164 cm) tenologia NanoCell LED 4K, Direct LED, o equivalent amb resolució 3840 x 2160 px, format 16:9, VRR 60 Hz. Connectivitat Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Ethernet LAN. Ports: 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x salida óptica, 1x Ethernet RJ45. Amb comandament a distància i suport VESA per a muntatge a paret. Model TV LG QNED MiniLED QNED91 AI 4K 2024 o eqivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge	780,00000 €
BQV3-TO02	u	Projector de tecnologia làser 4K amb resolució de 3.840 x 2.160 (4K UHD) i 8,3 milions de píxels, de tir llarg, DLP, 6.000 ANSI Lumen, aspecte ràtio 16:9, contrast 3.000.000:2, durada del llum 20.000 h, factor de projecció mínima 1,3, factor de projecció màxima 2,08, desplaçament de lent horitzontal mínima -20%, desplaçament de lent horitzontal màxima 20%, desplaçament de lent vertical mínima -50%, desplaçament de lent vertical màxima 52%, entrades USB-A, sortides 1x 3,5mm, Jack, tecnologia sense fil Bluetooth, correcció automàtica trapezoïdal, HDR, altaveu integrat. Model BU60RG de la signatura LG o equivalent	3.789,00000 €
BQV3-TO03	u	Projector de tecnologia LASER de 2.700 lm, resolució 4K UHD (3840 X 2160) de fins a 8,3M de MP i sistema Lens Shift, amb tecnologia del doble díode làser de LG, connexions HDMI 2.1 eARC, AirPlay, ScreenShare, compatibilitat amb Wisa i sistemes domòtics. Model AU810PW - LG CineBeam de la signatura LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge.	1.599,00000 €
BQV3-TO04	u	Pantalla tàctil digital de 75´´, brillantor de pantalla: 350 cd / m², resolució de la pantalla: 3840 x 2160 píxels, tipus HD 4k ultra HD, raó de contrast (típica): 4000:1, temps de resposta 8 ms, nombre de punts tàctils simultanis 20, angle de visió horitzontal 178°, interval d'escanejat horitzontal 30 - 81 khz, processador incorporat, memòria de l'usuari de 32 Gb. Model Samsung - WM75B o equivalent	2.215,00000 €
BQV3-TOP2	u	Pantalla motoritzada per a projecció amb superfície útil de visió de 400 x 300 cm, vores negres esquerre i dreta de 5 cm, barra de contrapès negre, carcassa de color blanc de dimensions (AnxAlxP): 421 x 13,3 x 12,4 cm, part del darrere negra opaca, reacció al foc M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1, potència 156 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per radiofreqüència i set trigger de 12 V inclosos. Model Expert XL 400 x 300 cm de la firma CELEXON o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge.	1.699,00000 €
BQV3-TOP3	u	Pantalla motoritzada per a projecció de dimensions 220 x 220 cm, vores negres esquerre i dreta, carcassa de color blanc, reacció al foc B1 segons DIN 4102, potència 40 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per comandament infrarroig i cable inclosos. Model Basica de CELEXON o equivalent.S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge.	559,00000 €
BQV3-TOXC	u	Cablejat de potencia, elements i accesoris de connexió i muntatge necesaris per deixar acabada i en funcionament la instal·lació.	600,00000 €
BQZ5-.PJ1	u	Penjador de paret unitari. Codi PJ1. Tipus pom de llautó cromat mat fixat amb un tac i un cargol a suport. Pack de 6 penjadors de paret individuals de fondària de 21-65 mm. Pes de la unitat de 4,2 Kg. De llautó cromat. Se subministra una volandera d'assentament cromada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ1	126,00000 €
BQZ5-.PJ2	u	Penjador de peu, codi PJ2. Fusta de faig envernissada i estructura d'acer pintada de blanc. 9 penjadors. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per	410,00000 €

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ2	
BQZ5-.PJ3	u	Penja-cadires, amb codi PJ3. Pack de 2 ganxos d'acer per a muntatge en paret per a emmagatzematge d'eines i objectes voluminosos. Construcció d'acer amb recobriment en pols (antioxidant). Inclou ferratges de fixació per a muntatge sobre muntants estàndard. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ3	9,90000 €
BQZ5-.PJ4	u	Carretó per al transport i emmagatzematge de cadires, codi PJ4. Estructura fabricada en acer reforçat, amb tecnologia de soldadura multipunt per a major estabilitat i durabilitat. Dimensions 600-800 × 350-550 × 650-700 mm. Capacitat de càrrega màxima de 90 kg, permetent el transport simultani de fins a 14 cadires plegables. Equipat amb rodes giratòries massisses d'ampli diàmetre i sistema de frenada de seguretat. Inclou cinta de subjecció de 1,15 m per assegurar les cadires durant el desplaçament. Pes net aproximat 5,65 kg. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ4	64,00000 €
BQZ5-.PJ5	u	Burra, amb codi PJ5. Penjador doble d'acer lacat en color blanc, amb estructura estable i barra superior i intermèdia fixa per augmentar la capacitat. Incorpora rodes giratòries per facilitar-ne el desplaçament. Dimensions 150-200 x 52 x 18-200 cm. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ5	275,00000 €
BQZ5-.PJ6	u	Gantxos per a material tècnic, codi PJ6. Fixació a paret, de dimensions generals 160x25x10cm, realitzat amb xapa d'acer de gruix 5mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ6	20,25000 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 173 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-1	P89K-42YN	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	10,38 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	26,12000	=	0,39200	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,150	/R x	29,42000	=	4,41300	
		Subtotal:					4,80500	4,80500
Materials								
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,347	x	13,92000	=	4,83000	
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	4,38000	=	0,67000	
		Subtotal:					5,50000	5,50000
		DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,07208
		COST DIRECTE						10,37708
		DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**10,37708**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-2	P9Q1-.ES1	u	Subministrament i col·locació de tarima 2x1, amb codi ES1. Estructura fabricada amb marc d'alumini extrusionat amb carril embutit d'acer, d'alta resistència i mínima deflexió per garantir una gran estabilitat. Dimensions del mòdul: 2000 × 1000 mm, amb un pes total de 32 kg i capacitat de càrrega de 750 kg/m². Superfície superior de fusta contraxapada negra amb recobriment vinílic antilliscant Hexa, apta per a ús interior i exterior. Compatibilitat amb potes estàndard del mercat (Ø48,3 mm, 50×50 mm i 60×60 mm). Altura del marc: 90 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES1	Rend.: 1,000	598,73 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	2,500	/R x	26,33000	=	65,82500	
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,100	/R x	29,94000	=	62,87400	
		Subtotal:					128,69900	128,69900
Materials								
B0A6-12X4	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	10,000	x	0,91000	=	9,10000	
B9Q5-.ES1	u	Tarima 2x1, amb codi ES1. Estructura fabricada amb marc d'alumini extrusionat amb carril embutit d'acer, d'alta resistència i mínima deflexió per garantir una gran estabilitat. Dimensions del mòdul: 2000 × 1000 mm, amb un pes total de 32 kg i capacitat de càrrega de 750 kg/m². Superfície superior de fusta contraxapada negra amb recobriment vinílic antilliscant Hexa, apta per a ús interior i exterior. Compatibilitat amb potes estàndard del mercat (Ø48,3 mm, 50×50 mm i 60×60 mm). Altura del marc: 90 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES1	1,000	x	459,00000	=	459,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

		Subtotal:				468,10000	468,10000
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%			1,93049
		COST DIRECTE					598,72949
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**598,72949**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-3	P9Q1-.ES2	u	Subministrament i col·locació d'escala per baixar tarima, amb codi ES2. Escala modular fixa amb potes adjustables per possibilitar connexió amb tarimes no anivellades. Estructura d'acer i escalons de fusta amb recobriment vinílic Hexa antilliscant. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES2	Rend.: 1,000	253,47 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,100	/R x	29,94000	=	32,93400	
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	1,500	/R x	26,33000	=	39,49500	
		Subtotal:					72,42900	72,42900
Materials								
B9Q5-.ES2	u	Escala per baixar tarima, amb codi ES2. Escala modular fixa amb potes adjustables per possibilitar connexió amb tarimes no anivellades. Estructura d'acer i escalons de fusta amb recobriment vinílic Hexa antilliscant. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES2	1,000	x	179,95000	=	179,95000	
		Subtotal:					179,95000	179,95000
		DESPESES AUXILIARS		1,50 %				1,08644
		COST DIRECTE						253,46544
		DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**253,46544**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-4	P9Q1-.ES4	u	Subministrament i col·locació de potes per tarima, amb codi ES4. Potes metàl·liques, solides quadrades de 60x60 mm que s'inserten en les tarimes. Han de ser compatibles amb el model de tarima escollit. Alçada 400 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES4	Rend.: 1,000	59,95 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
B9Q5-.ES4	u	Potes per tarima, amb codi ES4. Potes metàl·liques, solides quadrades de 60x60 mm que s'inserten en les tarimes. Han de ser compatibles amb el model de tarima escollit. Alçada 400 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	1,000	x	59,95000	=	59,95000	

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 174 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Ref. de projecte: ES4

	Subtotal:	59,95000	59,95000
	COST DIRECTE		59,95000
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**59,95000**

P-5 **PAQ5-.A71** u Subministrament i col·locació d'armari per a instruments, codi AR07.1. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat polièster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 700 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: AR07.1

Rend.: 1,000 **9.093,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,800	/R x	26,12000	=	73,13600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,450	/R x	30,41000	=	74,50500	
			Subtotal:					147,64100	147,64100
Materials									
	BAQ3-.A71	u	Armari per a instruments, codi AR07.1. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat polièster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 700 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	1,000	x	8.946,00000	=	8.946,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Codi de referència: AR07.1

	Subtotal:	8.946,00000	8.946,00000
	COST DIRECTE		9.093,64100
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9.093,64100**

P-6 **PAQ5-.AR5** u Subministrament i col·locació d'armari per a instruments Orff, codi AR05. Estructura en fusta composta industrial sense formatge-formalè, de 19 mm de gruix, amb acabat laminat de poliéster i cantells de PVC de 3 mm. Dimensions totals: amplada 1220 mm, profunditat 750 mm i alçada 1850 mm. Inclou quatre prestatges regulables en alçada per a col·locació d'instruments de diferents mides. Compartiment inferior lliure de prestatges, dissenyat per a allotjar un carro modular ORFFmobile. Portes dobles amb pany. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: AR05

Rend.: 1,000 **10.639,98** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	5,500	/R x	30,41000	=	167,25500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	6,000	/R x	26,12000	=	156,72000	
			Subtotal:					323,97500	323,97500
Materials									
	BAQ3-.AR5	u	Armari per a instruments Orff, codi AR05. Estructura en fusta composta industrial sense formatge-formalè, de 19 mm de gruix, amb acabat laminat de poliéster i cantells de PVC de 3 mm. Dimensions totals: amplada 1220 mm, profunditat 750 mm i alçada 1850 mm. Inclou quatre prestatges regulables en alçada per a col·locació d'instruments de diferents mides. Compartiment inferior lliure de prestatges, dissenyat per a allotjar un carro modular ORFFmobile. Portes dobles amb pany. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR05	1,000	x	10.316,0000	=	10.316,00000	
			Subtotal:					10.316,00000	10.316,00000
			COST DIRECTE						10.639,97500
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**10.639,97500**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 175 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-7	PAQ5-.AR6	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments de petita percussió i sabater, codi AR06. Armari modular per a emmagatzematge de petits instruments musicals. Estructura construïda en panells de conglomerat d'alta densitat amb acabat laminat melamínic resistent a ratllades, cops i humitat. Interior format per compartiments independents amb prestatgeries extraïbles o fixes, segons configuració, aptes per a instruments de vent fusta, metall o percussió menor. Portes abatibles amb frontisses metàl·liques reforçades i tancament de seguretat amb pany cilíndric. Base amb sócol ocult i ventilació posterior per a la correcta conservació dels instruments. Dimensions orientatives: 90 × 60 × 200 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR06	**Rend.: 1,000**	**6.917,07** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,100	/R x	29,94000	=	62,87400	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	2,400	/R x	26,33000	=	63,19200	
					Subtotal:			126,06600	126,06600
Materials									
	BAQ3-.AR6	u	Armari per a instruments de petita percussió i sabater, codi AR06. Armari modular per a emmagatzematge de petits instruments musicals. Estructura construïda en panells de conglomerat d'alta densitat amb acabat laminat melamínic resistent a ratllades, cops i humitat. Interior format per compartiments independents amb prestatgeries extraïbles o fixes, segons configuració, aptes per a instruments de vent fusta, metall o percussió menor. Portes abatibles amb frontisses metàl·liques reforçades i tancament de seguretat amb pany cilíndric. Base amb sòcol ocult i ventilació posterior per a la correcta conservació dels instruments. Dimensions orientatives: 90 × 60 × 200 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR06	1,000	x	6.791,00000	=	6.791,00000	
					Subtotal:			6.791,00000	6.791,00000
									6.917,06600
				COST DIRECTE					6.917,06600
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**6.917,06600**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-8	PAQ5-.AR7	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments, codi AR07. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat poliëster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 1230 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR07	**Rend.: 1,000**	**7.062,21** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,050	/R x	26,12000	=	79,66600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,550	/R x	30,41000	=	77,54600	
					Subtotal:			157,21200	157,21200
Materials									
	BAQ3-.AR7	u	Armari per a instruments, codi AR07. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat poliëster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 1230 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR07	1,000	x	6.905,00000	=	6.905,00000	
					Subtotal:			6.905,00000	6.905,00000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 176 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			7.062,21200
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7.062,21200**

P-9 **PAQ5-.GU1** u — Rend.: **1,000** — **508,46** €

Subministrament i col·locació de buc de tres calaixos amb rodes i pany. Estructura i calaixos en planxa metàl·lica amb recobriment epòxid. Tres calaixos, el superior amb safata organitzadora. Sistema antibolcada i pany amb clau. Quatre rodes orientables, dues amb fre. Dimensions exteriors 40-43x50-55x50-55cm amb calaix, I safata per a llapis. Disposa de pany amb clau de tancament. El conjunt disposa d'un sistema antibolcada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: GU1

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,700	/R x	26,12000	=	44,40400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,350	/R x	30,41000	=	41,05400	
			Subtotal:					85,45800	85,45800
Materials									
	BAQ3-.GU1	u	Buc de tres calaixos amb rodes i pany. Estructura i calaixos en planxa metàl·lica amb recobriment epòxid. Tres calaixos, el superior amb safata organitzadora. Sistema antibolcada i pany amb clau. Quatre rodes orientables, dues amb fre. Dimensions exteriors 40-43x50-55x50-55cm amb calaix, I safata per a llapis. Disposa de pany amb clau de tancament. El conjunt disposa d'un sistema antibolcada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: GU1	1,000	x	423,00000	=	423,00000	
			Subtotal:					423,00000	423,00000

COST DIRECTE			508,45800
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**508,45800**

P-10 **PAQ5-.GU2** u — Rend.: **1,000** — **1.686,04** €

Subministrament i col·locació de moble d'emmagatzematge modular. Dimensions: 100 cm de longitud, 120cm d'alt i 40cm de fons, composta per calaixos amb límit posterior realitzats amb xapa galvanitzada. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals on es fixen els calaixos, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 8 calaixos realitzats amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008) i dimensions variables de 100,150 i 200 mm. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: GU2

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,950	/R x	30,41000	=	59,30000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,450	/R x	26,12000	=	63,99400	
			Subtotal:					123,29400	123,29400
Materials									
	BAQ3-.GU2	u	Moble d'emmagatzematge modular. Dimensions: 100 cm de longitud, 120cm d'alt i 40cm de fons, composta per calaixos amb límit posterior realitzats amb xapa galvanitzada. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals on es fixen els calaixos, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 8 calaixos realitzats amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008) i dimensions variables de 100,150 i 200 mm. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: GU2	1,000	x	1.562,75000	=	1.562,75000	
			Subtotal:					1.562,75000	1.562,75000

COST DIRECTE			1.686,04400
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.686,04400**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 177 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-11	PAQ5-.X2F	u	Subministrament i col·locació d'armariets per a guardar vestuari de dimensions generals: Alçada 180+15 x 33 x 50 cm, codi AR01. Estructura formada per quatre perfils d'alumini que conformen un bastidor rígid, amb encaix dels laterals i posterior, i fixació superior i inferior mitjançant cargols. Dues portes verticals amb cants arrodonits, fabricades en panell fenòlic compacte de 10 mm de gruix, color a escollir. Laterals en panell fenòlic blanc de 4 mm, base, sostre i separadors interiors de 8 mm, i posterior perforada de 3 mm per ventilació. Frontisses d'acer inoxidable AISI 304, inclosa la cargoleria. Potes de PVC regulables fins a 15 cm. Interior amb barra d'alumini, ganxo i penja-robes tipus hotel. Tancament mitjançant pany de resbaló amb bombí extraïble i dues claus de serreta, i etiqueta numerada en relleu blanc sobre fons negre. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR01	**Rend.: 1,000**	**1.491,13** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,050	/R x	26,12000	=	79,66600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,350	/R x	30,41000	=	71,46400	
					Subtotal:			151,13000	151,13000
Materials									
	BAQ3-.X2F	u	Armariets per a guardar vestuari, codi AR01. Estructura formada per quatre perfils d'alumini que conformen un bastidor rígid, amb encaix dels laterals i posterior, i fixació superior i inferior mitjançant cargols. Dues portes verticals amb cants arrodonits, fabricades en panell fenòlic compacte de 10 mm de gruix, color a escollir. Laterals en panell fenòlic blanc de 4 mm, base, sostre i separadors interiors de 8 mm, i posterior perforada de 3 mm per ventilació. Frontisses d'acer inoxidable AISI 304, inclosa la cargoleria. Potes de PVC regulables fins a 15 cm. Interior amb barra d'alumini, ganxo i penja-robes tipus hotel. Tancament mitjançant pany de resbaló amb bombí extraïble i dues claus de serreta, i etiqueta numerada en relleu blanc sobre fons negre. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR01	1,000	x	1.340,00000	=	1.340,00000	
					Subtotal:			1.340,00000	1.340,00000

COST DIRECTE			1.491,13000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.491,13000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-12	PAQ6-.AR1	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material d'oficina, codi AR04.1. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x74-117cm (amb potes incloses) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04.1	**Rend.: 1,000**	**1.221,34** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,450	/R x	26,12000	=	63,99400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,050	/R x	30,41000	=	62,34100	
					Subtotal:			126,33500	126,33500
Materials									
	BAQ3-.AR1	u	Armari per a material d'oficina, codi AR04.1. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x74-117cm (amb potes incloses) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04.1	1,000	x	1.095,00000	=	1.095,00000	
					Subtotal:			1.095,00000	1.095,00000

COST DIRECTE			1.221,33500
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.221,33500**

P-13	PAQ6-.AR2	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material tècnic, codi AR02. Fabricat en xapa d'acer, amb acabat superficial en pintura epòxid polimeritzada al forn, d'alta resistència a la corrosió i al desgast. Estructura modular amb bastidor principal metàl·lic, que permet la incorporació de prestatges ajustables, panells perforats, portes transparents o plenes, calaixos i accessoris interiors segons necessitat. Disseny compacte, permetent una configuració personalitzada segons ús (taller, arxiu o magatzem).Tancament mitjançant portes batents amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau. Dimensions 1000-1050 x 2000 x 40-50 cm (ample x alt x fons). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR02	**Rend.: 1,000**	**1.676,69** €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 178 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,450	/R x	30,41000 =	74,50500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,800	/R x	26,12000 =	73,13600	
					Subtotal:		147,64100	147,64100
Materials								
	BAQ3-.AR2	u	Armari per a material tècnic, codi AR02. Fabricat en xapa d'acer, amb acabat superficial en pintura epòxid polimeritzada al forn, d'alta resistència a la corrosió i al desgast. Estructura modular amb bastidor principal metàl·lic, que permet la incorporació de prestatges ajustables, panells perforats, portes transparents o plenes, calaixos i accessoris interiors segons necessitat. Disseny compacte, permetent una configuració personalitzada segons ús (taller, arxiu o magatzem).Tancament mitjançant portes batents amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau. Dimensions 1000-1050 x 2000 x 40-50 cm (ample x alt x fons). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR02	1,000	x	1.529,05000 =	1.529,05000	
					Subtotal:		1.529,05000	1.529,05000
						COST DIRECTE		1.676,69100
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.676,69100**
P-14	**PAQ6-.AR4**	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material d'oficina, codi AR04. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x200cm (amb potes incloses). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04	**Rend.:**	**1,000**			**1.559,04**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,800	/R x	26,12000 =	73,13600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,200	/R x	30,41000 =	66,90200	
					Subtotal:		140,03800	140,03800
Materials								
	BAQ3-.AR4	u	Armari per a material d'oficina, codi AR04. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x200cm (amb potes incloses). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en	1,000	x	1.419,00000 =	1.419,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04					
					Subtotal:		1.419,00000	1.419,00000
						COST DIRECTE		1.559,03800
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.559,03800**
P-15	**PAQ6-.AR8**	u	Subministrament i col·locació d'armari per a cablejat, amb codi AR08. Armari de 90-100 ×40-45×196-200 cm, fabricat en tauler de partícules bilaminat de 19 mm, amb laterals mecanitzats per prestatges regulables i base amb nivelladors interiors. Portes bilaminades amb frontisses metàl·liques d'autotancament i pany tipus falleba. Prestatges bilaminats de 19 mm amb porta-prestatges metàl·lics, posterior bilaminat fixat amb excèntriques metàl·liques. Acabat en melamina color clar o blanc, amb cants d'ABS. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR08	**Rend.:**	**1,000**			**406,81**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,850	/R x	26,12000 =	48,32200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,200	/R x	30,41000 =	36,49200	
					Subtotal:		84,81400	84,81400
Materials								
	BAQ3-.AR8	u	Armari per a cablejat, amb codi AR08. Armari de 90-100 ×40-45×196-200 cm, fabricat en tauler de partícules bilaminat de 19 mm, amb laterals mecanitzats per prestatges regulables i base amb nivelladors interiors. Portes bilaminades amb frontisses metàl·liques d'autotancament i pany tipus falleba. Prestatges bilaminats de 19 mm amb porta-prestatges metàl·lics, posterior bilaminat fixat amb excèntriques metàl·liques. Acabat en melamina color clar o blanc, amb cants d'ABS. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR08	1,000	x	322,00000 =	322,00000	
					Subtotal:		322,00000	322,00000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 179 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			406,81400
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**406,81400**

P-16 **PB12-.ES3** u — Subministrament i col·locació de barana per tarima, codi ES3. Confeccionada en acer amb acabat negre, incorpora dos connectors integrats per a fixació ràpida a la tarima tipus Deck750. Inclou barra intermèdia de seguretat per evitar la caiguda d'objectes baixos. Dimensions: 2000 × 1000 mm (llarg × alt) i pes aproximat de 10,7 kg. Adequada per a la utilització en conjunció amb sistemes modulars d'escenari, permetent la unió de diverses baranes a través dels connectors de dos punts per garantir estabilitat i continuïtat de l'equipament. S'entrega amb materials de fixació i compleix els requisits d'instal·lació de plataformes elevades.
Codi de referencia: ES3

Rend.: 1,000 — **245,38** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	1,200 /R x	26,22000	=	31,46400	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300 /R x	29,42000	=	8,82600	
	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x	24,55000	=	4,91000	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,950 /R x	29,88000	=	28,38600	
				Subtotal:			73,58600	73,58600
Materials								
	BB10-.ES3	u	Barana per tarima, codi ES3. Confeccionada en acer amb acabat negre, incorpora dos connectors integrats per a fixació ràpida a la tarima tipus Deck750. Inclou barra intermèdia de seguretat per evitar la caiguda d'objectes baixos. Dimensions: 2000 × 1000 mm (llarg × alt) i pes aproximat de 10,7 kg. Adequada per a la utilització en conjunció amb sistemes modulars d'escenari, permetent la unió de diverses baranes a través dels connectors de dos punts per garantir estabilitat i continuïtat de l'equipament. S'entrega amb materials de fixació i compleix els requisits d'instal·lació de plataformes elevades.	1,000 x	169,95000	=	169,95000	
				Subtotal:			169,95000	169,95000

DESPESES AUXILIARS	2,50	%	1,83965
COST DIRECTE			245,37565
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**245,37565**

P-17 **PB92-.EV1** u — Subministrament i col·locació de plafó de suro, amb codi EV1. Tauler mural de suro natural per a ús interior, model estàndard. Panell fabricat amb planxa de suro aglomerat d'alta densitat (8–10 mm de gruix), muntat sobre suport rígid per garantir la seva estabilitat dimensional. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres arrodonides. Superfície apta per a la col·locació de xinxetes i agulles d'oficina, resistent a la compressió i fàcil de mantenir.

Rend.: 1,000 — **130,00** €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subministrat amb els elements de fixació mural inclosos. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada) Totalment muntat segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV1

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BB91-.EV1	u	Plafó de suro, amb codi EV1. Tauler mural de suro natural per a ús interior, model estàndard. Panell fabricat amb planxa de suro aglomerat d'alta densitat (8–10 mm de gruix), muntat sobre suport rígid per garantir la seva estabilitat dimensional. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres arrodonides. Superfície apta per a la col·locació de xinxetes i agulles d'oficina, resistent a la compressió i fàcil de mantenir. Subministrat amb els elements de fixació mural inclosos. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada) Totalment muntat segons projecte executiu. Codi de referència: EV1	1,000 x	130,00000	=	130,00000	
				Subtotal:				130,00000	130,00000

COST DIRECTE			130,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**130,00000**

P-18 **PB92-.EV2** u — Subministrament i col·locació de pissarra mòbil amb codi EV2. Pissarra blanca mòbil amb pentagrama serigrafiat, superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat d'alta resistència a ratllades i agents químics, apte per a ús intensiu amb retoladors esborrables. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres de seguretat en ABS injectat. Estructura autoportant amb bastidor metàl·lic tubular d'acer, 2T invertides. Sistema de gir 360° amb bloqueig en posició vertical per ambdós costats. Base amb quatre rodes, totes amb fre. Inclou safata porta-retoladors d'alumini extrudit. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV2

Rend.: 1,000 — **278,00** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BB91-.EV2	u	Pissarra mòbil amb codi EV2. Pissarra blanca mòbil amb pentagrama serigrafiat, superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat d'alta resistència a ratllades	1,000 x	278,00000	=	278,00000	

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 180 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

i agents químics, apte per a ús intensiu amb retoladors esborrables. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres de seguretat en ABS injectat. Estructura autoportant amb bastidor metàl·lic tubular d'acer, 2T invertides. Sistema de gir 360° amb bloqueig en posició vertical per ambdós costats. Base amb quatre rodes, totes amb fre. Inclou safata porta-retoladors d'alumini extrudit. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada). Totalment muntat segons projecte executiu. Codi de referència: EV2

Subtotal:		278,00000	278,00000
COST DIRECTE			278,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**278,00000**

P-19 **PB92-.EV3** u Subministrament i col·locació de pisarra amb pentagrama amb codi EV3. Perfil d'al·lumini anoditzat en color plata mat. Superficie laminada per escriptura amb rotuladors de borrat en sec tipus vileda. Amb 5 pentagrames per superficie, serigrafiats en color gris. Inclou safata porta-retoladors. Dimensions de 200x120 (amplada x alçada).Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV3

Rend.: 1,000 **184,00** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BB91-.EV3	u	Pisarra amb pentagrama amb codi EV3. Perfil d'al·lumini anoditzat en color plata mat. Superficie laminada per escriptura amb rotuladors de borrat en sec tipus vileda. Amb 5 pentagrames per superficie, serigrafiats en color gris. Inclou safata porta-retoladors. Dimensions de 200x120 (amplada x alçada). Totalment muntat segons projecte executiu. Codi de referència: EV3	1,000	x	184,00000	=	184,00000	
		Subtotal:					184,00000	184,00000
		COST DIRECTE						184,00000
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %					0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**184,00000**

P-20 **PB92-.EV4** u Subministrament i col·locació pisarra tipus vileda, amb codi EV4. Pissarra blanca mural magnètica sense marc. Superfície d'acer vitrificat d'alta duresa i resistència a ratllades, apta per a ús intensiu amb retoladors esborrables en sec. Acabat llis i brillant que facilita l'escriptura i la neteja. Panell autoportant de 10 mm de gruix aproximat amb dors laminat per evitar deformacions. Fixació mural oculta mitjançant sistema d'imants o ancoratges mecànics invisibles, permetent una instal·lació modular i contínua sense juntes visibles. Dimensions 150x100 (amplada x alçada) Tot

Rend.: 1,000 **146,00** €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV4

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BB91-.EV4	u	Pisarra tipus vileda, amb codi EV4. Pissarra blanca mural magnètica sense marc. Superfície d'acer vitrificat d'alta duresa i resistència a ratllades, apta per a ús intensiu amb retoladors esborrables en sec. Acabat llis i brillant que facilita l'escriptura i la neteja. Panell autoportant de 10 mm de gruix aproximat amb dors laminat per evitar deformacions. Fixació mural oculta mitjançant sistema d'imants o ancoratges mecànics invisibles, permetent una instal·lació modular i contínua sense juntes visibles. Dimensions 150x100 (amplada x alçada) Totalment muntat segons projecte executiu. Codi de referència: EV4	1,000	x	146,00000	=	146,00000	
		Subtotal:					146,00000	146,00000
		COST DIRECTE						146,00000
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %					0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**146,00000**

P-21 **PB92-.EV5** u Subministrament i col·locació de plafó mòbil amb rodes per exposicions, amb codi, EV5. Estructura metàl·lica autoportant amb marc d'acer pintat amb pols epòxid en color blanc Ultra White. Panell central disponible en diferents acabats: superfície d'escriptura tipus whiteboard, teixit fonoabsorbent o panell mixt per a ús multifuncional. Equipat amb quatre rodes ocultes de poliamida amb sistema de bloqueig per facilitar el desplaçament i la fixació. Disseny modular i lleuger, apte per a configuracions flexibles en oficines, aules o espais col·laboratius. Compatible amb accessoris magnètics o elements d'exposició. Dimensions orientatives: 120 × 180 cm (amplada × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 **130,00** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BB91-.EV1	u	Plafó de suro, amb codi EV1. Tauler mural de suro natural per a ús interior, model estàndard. Panell fabricat amb planxa de suro aglomerat d'alta densitat (8–10 mm de gruix), muntat sobre suport rígid per garantir la seva estabilitat dimensional. Marc	1,000	x	130,00000	=	130,00000	

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT PROJECT
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 181 de 318
ÒRGAN SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres arrodonides. Superfície apta per a la col·locació de xinxetes i agulles d'oficina, resistent a la compressió i fàcil de mantenir. Subministrat amb els elements de fixació mural inclosos. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada) Totalment muntat segons projecte executiu.
Codi de referència: EV1

Subtotal: 130,00000 130,00000

COST DIRECTE 130,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL **130,00000**

P-22 PB92-.EV6 u — Subministrament i col·locació de panell perforat per a emmagatzematge d'eines amb codi EV6. Estructura fabricada en fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. Acabat superficial en melamina de color clar que facilita la neteja i la resistència al desgast. Fixació mural mitjançant cargols i tacs metàl·lics. Permet una configuració flexible segons les necessitats del magatzem o espai tècnic.Totalment muntat segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV8

Rend.: 1,000 **7,50** **€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BB91-.EV6	u	Subministrament i col·locació de panell perforat per a emmagatzematge d'eines amb codi EV6. Estructura fabricada en fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. Acabat superficial en melamina de color clar que facilita la neteja i la resistència al desgast. Fixació mural mitjançant cargols i tacs metàl·lics. Permet una configuració flexible segons les necessitats del magatzem o espai tècnic.Totalment muntat segons projecte executiu. Codi de referència: EV8	1,000	x	7,50000	=	7,50000	

Subtotal: 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL **7,50000**

P-23 PC16-.E12 u — Subministrament i col·locació de plafó de fusta per exposició d'elements en 2d i 3d, amb codi EV12. Panell perforat de fusta de pi amb acabat de pintura blanca de 480 × 732 mm. Dissenyat per a l'emmagatzematge d'eines, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. La fixació mural es realitza mitjançant cargols i tacs metàl·lics, assegurant una instal·lació

Rend.: 1,000 **43,66** **€**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

segura i estable. El panell permet una organització eficient de material i un fàcil accés a les eines. Ideal per a espais tècnics, magatzems o tallers. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV12

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,450	/R x	29,42000	=	42,65900	
				Subtotal:			42,65900	42,65900
Materials								
BB91-.E12	u	Plafó de fusta per exposició d'elements en 2d i 3d, amb codi EV12. Panell perforat de fusta de pi amb acabat de pintura blanca de 480 × 732 mm. Dissenyat per a l'emmagatzematge d'eines, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. La fixació mural es realitza mitjançant cargols i tacs metàl·lics, assegurant una instal·lació segura i estable. El panell permet una organització eficient de material i un fàcil accés a les eines. Ideal per a espais tècnics, magatzems o tallers. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV12	1,000	x	1,00000	=	1,00000	
				Subtotal:			1,00000	1,00000

COST DIRECTE 43,65900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL **43,65900**

P-24 PC16-.EV7 u — Subministrament i col·locació de mirall amb codi EV7. Peça rectangular amb superfície de vidre polit d'alta claredat i vores protegides per un marc posterior d'alumini anoditzat. Apte per a ús en zones de bany, amb tractament antienboirament i resistència a la humitat. Fixació mural mitjançant suports metàl·lics ocults amb ancoratge de seguretat. Dimensions 80-100 x 90-95 cm. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV7

Rend.: 1,000 **102,16** **€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 182 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,450	/R x	29,42000	=	42,65900	
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,800	/R x	28,58000	=	22,86400	
					Subtotal:			65,52300	65,52300
Materials									
	BC1K-.EV7	u	Mirall amb codi EV7. Peça rectangular amb superfície de vidre polit d'alta claredat i vores protegides per un marc posterior d'alumini anoditzat. Apte per a ús en zones de bany, amb tractament antienboirament i resistència a la humitat. Fixació mural mitjançant suports metàl·lics ocults amb ancoratge de seguretat. Dimensions 80-100 x 90-95 cm. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV97	1,000	x	35,00000	=	35,00000	
					Subtotal:			35,00000	35,00000
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			1,63808
			COST DIRECTE						102,16108
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**102,16108**

P-25 **PD50-.ZRE** u Subministrament i col·locació de reixeta per desgüàs, codi RE. Peça fabricada en acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió i a la humitat. Disposa de microperforacions fines per a la retenció de residus petits i evitar l'obstrucció del desguàs. Disseny apte per a piques de cuina i lavabos estàndard, amb vora reforçada i fàcil extracció per a neteja. Resistent a l'ús continu i apte per a rentaplats. Dimensions aproximades: Ø 7,5 cm (diàmetre exterior). Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: RE

Rend.: 1,000 **29,24** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,800	/R x	29,42000	=	23,53600	
					Subtotal:			23,53600	23,53600
Materials									
	BD51-.ZRE	u	Subministrament i col·locació de reixeta per desgüàs, codi RE. Peça fabricada en acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió i a la humitat. Disposa de microperforacions fines per a la retenció de residus petits i evitar l'obstrucció del desguàs. Disseny apte per a piques de cuina i lavabos estàndard, amb vora reforçada i fàcil extracció per a neteja. Resistent a l'ús continu i apte per a rentaplats. Dimensions aproximades: Ø 7,5 cm (diàmetre exterior). Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: RE	1,000	x	5,70000	=	5,70000	
					Subtotal:			5,70000	5,70000
			COST DIRECTE						29,23600
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**29,23600**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU

P-26 **PEV6-TO01** u Ordinador portàtil amb processador Intel® Core™ i7 de 13a generació, model del processador: i7-13700F, freqüència base de nucli de rendiment: 2,1 GHz, freqüència turbo màxima del nucli de rendiment 5,1 GHz, memòria interna 16 GB, memòria interna màxima 64 GB, tipus de memòria interna DDR4-SDRAM, unitat d'emmagatzematge 512 GB SSD, interfícies del SDD PCI Express, model d'adaptador de gràfics discrets NVIDIA® GeForce® GTX 1650, Ethernet LAN, velocitat de transferència de dades: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Wifi, Bluetooth, 4 ports USB, 1 port HDMI (2.1), 1 port Display Ports (1.4), port de ratolí PS/2, 2 ports Ethernet LAN (RJ-45), combo de sortida d'auriculars/micròfon, xip de so Realtek ALC897. Amb sistema operatiu Windows 11 Pro instal·lat. Model MSI Pro DP180 13SA-050EU Intel Core i7-13700F/16GB/512GB SSD/GTX 1650 o equivalent

Rend.: 1,000 **1.919,00** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BEV6-TO01	u	Ordinador portàtil amb processador Intel® Core™ i7 de 13a generació, model del processador: i7-13700F, freqüència base de nucli de rendiment: 2,1 GHz, freqüència turbo màxima del nucli de rendiment 5,1 GHz, memòria interna 16 GB, memòria interna màxima 64 GB, tipus de memòria interna DDR4-SDRAM, unitat d'emmagatzematge 512 GB SSD, interfícies del SDD PCI Express, model d'adaptador de gràfics discrets NVIDIA® GeForce® GTX 1650, Ethernet LAN, velocitat de transferència de dades: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Wifi, Bluetooth, 4 ports USB, 1 port HDMI (2.1), 1 port Display Ports (1.4), port de ratolí PS/2, 2 ports Ethernet LAN (RJ-45), combo de sortida d'auriculars/micròfon, xip de so Realtek ALC897. Amb sistema operatiu Windows 11 Pro instal·lat. Model MSI Pro DP180 13SA-050EU Intel Core i7-13700F/16GB/512GB SSD/GTX 1650 o equivalent	1,000	x	1.919,00000	=	1.919,00000	
					Subtotal:			1.919,00000	1.919,00000
			COST DIRECTE						1.919,00000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.919,00000**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 183 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-27	PEV6-TO02	u	Ordinador portàtil amb processador Intel Core i5-13420H o superior, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB, memòria RAM 16GB Soldered LPDDR5-4800, emmagatzematge 4.0x4 NVMe, display 15.6´´ FHD (1920x1080) TN 250nits anti-glare, controlador gràfic integrat Intel® UHD Graphics, connectivitat Intel Wi-Fi 6 + BT 5.2, webcam FHD 1080p with privacy shutter, micròfon, altaveus Dolby Audio (2x 1.5W), bateria polímer de Liti de 47 Wh, connexions: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™ 1.2), 1x HDMI® 1.4, 1 x Jack combo (auriculars+micro), dimensions (Amplada x Profunditat x Alçada) 359.3 x 235 x 17.9 mm, pes 1,62 kg. Amb sistema operatiu Windows 11 instal·lat. Molel IdeaPad Slim 3 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/1TB SSD/15.6´´ + WIN 11 de la firma LENOVO o equivalent.	**Rend.: 1,000**	**729,00 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BEV6-TO02	u	Ordinador portàtil amb processador Intel Core i5-13420H o superior, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB, memòria RAM 16GB Soldered LPDDR5-4800, emmagatzematge 4.0x4 NVMe, display 15.6´´ FHD (1920x1080) TN 250nits anti-glare, controlador gràfic integrat Intel® UHD Graphics, connectivitat Intel Wi-Fi 6 + BT 5.2, webcam FHD 1080p with privacy shutter, micròfon, altaveus Dolby Audio (2x 1.5W), bateria polímer de Liti de 47 Wh, connexions: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™ 1.2), 1x HDMI® 1.4, 1 x Jack combo (auriculars+micro), dimensions (Amplada x Profunditat x Alçada) 359.3 x 235 x 17.9 mm, pes 1,62 kg. Amb sistema operatiu Windows 11 instal·lat. Molel IdeaPad Slim 3 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/1TB SSD/15.6´´ + WIN 11 de la firma LENOVO o equivalent.	1,000	x 729,00000 =	729,00000	
					Subtotal:		729,00000	729,00000

COST DIRECTE		729,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**729,00000**

P-28	PEV6-TO03	u	Monitor de 24´´ amb altaveus integrats, full HD (1920x1080, 75 Hz, VGA, HDMI), model Philips 241V8AW o equivalent.	**Rend.: 1,000**	**89,00 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BEV6-TO03	u	Monitor de 24´´ amb altaveus integrats, full HD (1920x1080, 75 Hz, VGA, HDMI), model Philips 241V8AW o equivalen	1,000	x 89,00000 =	89,00000	
					Subtotal:		89,00000	89,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU

COST DIRECTE		89,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**89,00000**

P-29	PEV6-TO04	u	Ordinador de sobretaula amb processador Intel Core i7 8700 amb 8 fils, 1 Tera SDD, 32 GB DDR4 RAM, ports: Wifi (memòria USB) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, quantitat de ports USB 2.0 x4, quantitat de ports USB 3.2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipus C x1, quantitat de ports USB 3.2 2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipus A x2, quantitat de ports VGA (D-Sub) x1, quantitat de DisplayPorts x2, quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) x1, amb sistema operatiu Windows. S'incou teclat i ratolí. Model Lenovo ThinkCentre M920 SFF - Intel Core i7-8700 o equivalent	**Rend.: 1,000**	**710,00 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BEV6-TO04	u	Ordinador de sobretaula amb processador Intel Core i7 8700 amb 8 fils, 1 Tera SDD, 32 GB DDR4 RAM, ports: Wifi (memòria USB) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, quantitat de ports USB 2.0 x4, quantitat de ports USB 3.2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipus C x1, quantitat de ports USB 3.2 2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipus A x2, quantitat de ports VGA (D-Sub) x1, quantitat de DisplayPorts x2, quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) x1, amb sistema operatiu Windows. S'incou teclat i ratolí. Model Lenovo ThinkCentre M920 SFF - Intel Core i7-8700 o equivalent	1,000	x 710,00000 =	710,00000	
					Subtotal:		710,00000	710,00000

COST DIRECTE		710,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**710,00000**

P-30	PH13-.PAI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 90-100x60-70 cm, codi PAI. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAI	**Rend.: 1,000**	**188,00 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BH12-.PAI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 90-100x60-70 cm, codi PAI. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant	1,000	x 188,00000 =	188,00000	

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 184 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PAI

		Subtotal:	188,00000	188,00000

COST DIRECTE			188,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**188,00000**

P-31 **PH13-.PXI** u — Subministrament i col·locació de taula de llum led 60-70x40-50cm, codi PAI.1. Placa de calcar retroil·luminada. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PAI.2

Rend.: 1,000 — **151,00** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BH12-.PXI	u	1,000	x	151,00000	=	151,00000	

Subministrament i col·locació de taula de llum led 60-70x40-50cm, codi PAI.1. Placa de calcar retroil·luminada. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PAI.2

		Subtotal:	151,00000	151,00000

COST DIRECTE			151,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**151,00000**

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-32 **PHP0-TO01** u — Focus LED Fresnel amb visera i marc per a filtre de colo, zoom manual variable infinitament de 14º a 30º, atenuació homogènia de 16 bits, pantalla LC amb pràctica navegació per menús, visera amb 8 panells, inclou marc per a filtre de color i cable de font d'alimentació, temperatura de color 3000ºK, modes DMX i autònom, nombre de canals DMX 1/2/3/4/5, connexió DMX entrada/sortida XLR de 5 pins, refrigeració amb ventilador controlat per temperatura, consum d'energia 0,3 A a 230 V, tensió de xarxa 100 - 240 V 50/60 Hz, carcassa d'alumini. Model Elation KL Fresnel 50W 4´´ WW o equivalent

Rend.: 1,000 — **628,00** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BHP0-TO01	u	1,000	x	628,00000	=	628,00000	

Focus LED Fresnel amb visera i marc per a filtre de colo, zoom manual variable infinitament de 14º a 30º, atenuació homogènia de 16 bits, pantalla LC amb pràctica navegació per menús, visera amb 8 panells, inclou marc per a filtre de color i cable de font d'alimentació, temperatura de color 3000ºK, modes DMX i autònom, nombre de canals DMX 1/2/3/4/5, connexió DMX entrada/sortida XLR de 5 pins, refrigeració amb ventilador controlat per temperatura, consum d'energia 0,3 A a 230 V, tensió de xarxa 100 - 240 V 50/60 Hz, carcassa d'alumini. Model Elation KL Fresnel 50W 4´´ WW o equivalent

		Subtotal:	628,00000	628,00000

COST DIRECTE			628,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**628,00000**

P-33 **PHP0-TO03** u — Taula de control de llums per a 512 canals de control (1 univers), amb interfície d'usuari ràpid i senzill que necessita poc temps de configuració i aprenentatge, pantalla tàctil de 9,7 polzades, punt d'accés incorporat permet el control remot per mitjà de Tablet o Smartphone, que també pot servir com a monitor extern, 1x Cue Stacks, entrada d'àudio, 4 Encoder, sortides DMX: 1x XLR 5 pins, 2 connexions USB, protocols: sACN, ArtNet, Pathport i 20 faders. Model ChamSys QuickQ 10 o equivalent.

Rend.: 1,000 — **2.068,00** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BHP0-TO03	u	1,000	x	2.068,00000	=	2.068,00000	

Taula de control de llums per a 512 canals de control (1 univers), amb interfície d'usuari ràpid i senzill que necessita poc temps de configuració i aprenentatge, pantalla tàctil de 9,7 polzades, punt d'accés incorporat permet el control remot per mitjà de Tablet o Smartphone, que també pot servir com a monitor extern, 1x Cue Stacks, entrada d'àudio, 4 Encoder, sortides DMX: 1x XLR 5 pins, 2 connexions USB, protocols: sACN, ArtNet, Pathport i 20 faders. Model ChamSys QuickQ 10 o equivalent.

		Subtotal:	2.068,00000	2.068,00000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 185 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST DIRECTE		2.068,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.068,00000**

P-34 PHP0-TO04 u Suport per projector amb passadors de bloqueig, alçada: 150 - 310 cm, longitud de transport: 124 cm, diàmetre del perímetre de suport: 120 cm, càrrega màxima admissible: 30 kg. Model Stageworx BLS-315 Pro Lighting Stand B o equivalent **Rend.: 1,000** **58,00 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BHP0-TO04	u	Suport per projector amb passadors de bloqueig, alçada: 150 - 310 cm, longitud de transport: 124 cm, diàmetre del perímetre de suport: 120 cm, càrrega màxima admissible: 30 kg. Model Stageworx BLS-315 Pro Lighting Stand B o equivalent	1,000	x	58,00000 =		58,00000	
					Subtotal:		58,00000	58,00000
			COST DIRECTE					58,00000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**58,00000**

P-35 PHP0-TOX2 m Tub truss d'escenari de 50 mm de diàmetre, amb gruix de paret de 2 mm, color negre, tipus Global Truss o equivalent, amb connectors entre trams i tots els elements de suportació i muntatge necessaris. Totalment instal·lat **Rend.: 1,000** **48,13 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	26,12000 =		6,53000	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	30,41000 =		7,60300	
					Subtotal:		14,13300	14,13300
Materials								
BHP0-TOX2	m	Tub truss d'escenari de 50 mm de diàmetre, amb gruix de paret de 2 mm, color negre, tipus Global Truss o equivalent, amb connectors entre trams i tots els elements de suportació i muntatge necessaris.	1,000	x	34,00000 =		34,00000	
					Subtotal:		34,00000	34,00000
			COST DIRECTE					48,13300
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**48,13300**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU

P-36 PP2C-TO01 u Set de micròfon per a veus, micròfon dinàmic cardioide XS1, transmissor XLR femella XSW-D, receptor XLR mascle XSW-D, s'inclou pinça de micròfon i cable de càrrega USB-A a USB-C. Model Sennheiser XSW-D Vocal Set o equivalent **Rend.: 1,000** **437,00 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BP2C-TO01	u	Set de micròfon per a veus, micròfon dinàmic cardioide XS1, transmissor XLR femella XSW-D, receptor XLR mascle XSW-D, s'inclou pinça de micròfon i cable de càrrega USB-A a USB-C. Model Sennheiser XSW-D Vocal Set o equivalent	1,000	x	437,00000 =		437,00000	
					Subtotal:		437,00000	437,00000
			COST DIRECTE					437,00000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**437,00000**

P-37 PP2C-TO02 u Suport llarg per a micròfon amb base rodona, amb braç de girafa telescòpic amb fins a 880 mm de longitud, braç amb ajustament de dos punts, base pesada de zinc fos, diàmetre de la base: 270 mm, pes de la base: 3,6 kg, alçada ajustable de 1000 - 1680 mm. Model Gravity MS 2322 B Microphone Stand o equivalent. **Rend.: 1,000** **64,00 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BP2C-TO02	u	Suport llarg per a micròfon amb base rodona, amb braç de girafa telescòpic amb fins a 880 mm de longitud, braç amb ajustament de dos punts, base pesada de zinc fos, diàmetre de la base: 270 mm, pes de la base: 3,6 kg, alçada ajustable de 1000 - 1680 mm. Model Gravity MS 2322 B Microphone Stand o equivalent.	1,000	x	64,00000 =		64,00000	
					Subtotal:		64,00000	64,00000
			COST DIRECTE					64,00000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**64,00000**

P-38 PP31-TO08 u Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 8´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR08 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció. **Rend.: 1,000** **725,00 €**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 186 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BP31-TO08	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 8´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR08 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció.	1,000	x	725,00000	=	725,00000	
			Subtotal:					725,00000	725,00000
			COST DIRECTE						725,00000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**725,00000**

P-39 **PP31-TO10** u Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 10´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció. Totalment muntat i connectat. **Rend.: 1,000** **835,00** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BP31-TO10	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 12´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció.	1,000	x	835,00000	=	835,00000	
			Subtotal:					835,00000	835,00000
			COST DIRECTE						835,00000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**835,00000**

P-40 **PP31-TO12** u Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 12´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR12 MKII Bundle o equivalent. S'inclou la funda de protecció. Totalment muntat i connectat. **Rend.: 1,000** **999,00** €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BP31-TO12	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 12´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR12 MKII Bundle o equivalent. S'inclou la funda de protecció.	1,000	x	999,00000	=	999,00000	
			Subtotal:					999,00000	999,00000
			COST DIRECTE						999,00000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**999,00000**

P-41 **PP31-TO15** u Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 15´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció. **Rend.: 1,000** **1.215,00** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BP31-TO15	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 15´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'inclou la funda de protecció	1,000	x	1.215,00000	=	1.215,00000	
			Subtotal:					1.215,00000	1.215,00000
			COST DIRECTE						1.215,00000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.215,00000**

P-42 **PP31-TOX1** u Set de 2 suports estàndard per a altaveus d'alumini, càrrega màxima 50kg, alçada ajustable de 1060 - 1920mm, diàmetre de 35mm per a muntatge en pal estàndard, ajustament en alçada amb cargols i passador de seguretat. S'inclou bossa de transport i emmagatzematge. Model Gravity SS 5211 B Set 1 Speaker Stand o equivalent **Rend.: 1,000** **139,00** €

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials					

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 187 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BP31-TOX1	u	Set de 2 suports estàndard per a altaveus d'alumini, càrrega màxima 50kg, alçada ajustable de 1060 - 1920mm, diàmetre de 35mm per a muntatge en pal estàndard, ajustament en alçada amb cargols i passador de seguretat. S'inclou bossa de transport i emmagatzematge. Model Gravity SS 5211 B Set 1 Speaker Stand o equivalent	1,000	x 139,00000 =	139,00000		
					Subtotal:	139,00000		139,00000
						COST DIRECTE		139,00000
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**139,00000**
P-43	**PP31-TOZ0**	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 3 m.	**Rend.: 1,000**				**12,00 €**
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Materials								
	BP31-TOZ0	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 3 m.	1,000	x 12,00000 =	12,00000		
					Subtotal:	12,00000		12,00000
						COST DIRECTE		12,00000
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,00000**
P-44	**PP31-TOZ1**	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 10 m.	**Rend.: 1,000**				**25,00 €**
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Materials								
	BP31-TOZ1	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 10 m.	1,000	x 25,00000 =	25,00000		
					Subtotal:	25,00000		25,00000
						COST DIRECTE		25,00000
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**25,00000**
P-45	**PP31-TOZ2**	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m.	**Rend.: 1,000**				**34,00 €**
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Materials								
	BP31-TOZ2	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m.	1,000	x 34,00000 =	34,00000		

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	34,00000		34,00000
						COST DIRECTE		34,00000
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,00000**
P-46	**PP31-TOZ3**	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m.	**Rend.: 1,000**				**34,00 €**
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Materials								
	BP31-TOZ2	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m.	1,000	x 34,00000 =	34,00000		
					Subtotal:	34,00000		34,00000
						COST DIRECTE		34,00000
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,00000**
P-47	**PP32-TO01**	u	Taula mescladora de 12 canals amb 6 entrades de micròfon amb preamplificadors de micròfon 'D-Pre' amb circuit de commutació Darlington invertit (XLR/jack de 1/4´´) amb alimentació phantom de +48V (Canals 1-4 amb compressor), equalitzador de 3 banda dB, efectes incorporats amb 24 paràmetres, 4 entrades estèreo (jack de 1/4´´) amb equalitzador de 2 bandes, sortida XLR, sortida de bus de grup, 2 auxiliars per a tots els canals, USB amb 2 entrades/sortides XLR (compatibles amb la versió 2 d'iPad o superior), requereix kit de connexió de càmera. Model Yamaha MG12 XU o equivalent. S'hi inclou el maletí de transport.	**Rend.: 1,000**				**485,00 €**
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Materials								
	BP32-TO01	u	Taula mescladora de 12 canals amb 6 entrades de micròfon amb preamplificadors de micròfon 'D-Pre' amb circuit de commutació Darlington invertit (XLR/jack de 1/4´´) amb alimentació phantom de +48V (Canals 1-4 amb compressor), equalitzador de 3 banda dB, efectes incorporats amb 24 paràmetres, 4 entrades estèreo (jack de 1/4´´) amb equalitzador de 2 bandes, sortida XLR, sortida de bus de grup, 2 auxiliars per a tots els canals, USB amb 2 entrades/sortides XLR (compatibles amb la versió 2 d'iPad o superior), requereix kit de connexió de càmera. Model Yamaha MG12 XU o equivalent. S'hi inclou el maletí de transport.	1,000	x 485,00000 =	485,00000		
					Subtotal:	485,00000		485,00000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 188 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST DIRECTE		485,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**485,00000**

P-48 **PP32-TO02** u Amplificador de baix class-D, de 100 W de potència, amb un altaveu de 12´´ eminence special design, 1 entrada jack, 1 canal amb commutadors bright, contour vintage i overdrive, controls: gain, bright on/off, contour on/off, vintage on/off, mid, high-mid, treble, presa d'auriculars, sortida estèreo minijack, line out XLR amb interruptor de massa, bucle d'efectes send/retom, potenciòmetres soft touch radio, revestiment de vinil texturitzat en negre amb reixeta platejada. Model Fender Rumble 100 o equivalent. **Rend.: 1,000** **416,00** **€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BP32-TO02	u	1,000	x	416,00000	=	416,00000	
		Subtotal:					416,00000	416,00000
		COST DIRECTE						416,00000
		DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**416,00000**

P-49 **PP32-TO03** u Amplificador combo per a guitarra elèctrica, amb dos canals, equipat amb 2 altaveus Fender special design de 12´´, potència 100 W, impedància 8 ohms, entrada jack de 6,3 mm, connexió per a interruptor de pedal: jack de 6,3 mm, ruta d'efectes´´pre-out´´, ´´power-es volum, treble, bass, fx level, fx select, tap, controls del canal 2: gain, volum, voice, treble, mid, bass, fx level, fx select, tap carcassa amb 7 capes de tauler de fibres de densitat mitjana de 19 mm, amb vinil texturitzat negre. Model Fender Champion II 100 o equivalent. **Rend.: 1,000** **426,00** **€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BP32-TO03	u	1,000	x	426,00000	=	426,00000	

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

BP32-TO03 u Amplificador combo per a guitarra elèctrica, amb dos canals, equipat amb 2 altaveus Fender special design de 12´´, potència 100 W, impedància 8 ohms, entrada jack de 6,3 mm, connexió per a interruptor de pedal: jack de 6,3 mm, ruta d'efectes´´pre-out´´, ´´power-es volum, treble, bass, fx level, fx select, tap, controls del canal 2: gain, volum, voice, treble, mid, bass, fx level, fx select, tap carcassa amb 7 capes de tauler de fibres de densitat mitjana de 19 mm, amb vinil texturitzat negre. Model Fender Champion II 100 o equivalent. 1,000 x 426,00000 = 426,00000

	Subtotal:			426,00000	426,00000
	COST DIRECTE				426,00000
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL				**426,00000**

P-50 **PP32-TX32** u Taula mescladora de 32 canals amb 16 entrades, 32 preamplificadors de micròfon, 16 sortides, 8 retorns FX estèreo, matriu de 6 busos amb insert, 6 grups Mute, 8 grups DCA, interfície d'àudio de 32x32 canals (USB), faders motoritzats de 100mm, pantalla de 7´´ TFT, indicador LCD per canal, EQ per canal, delays ajustables a tots els canals, rack d´efectes virtual amb 8 slots FX, gravador USB integrat, control remot amb USB o Ethernet, compatible amb BEHRINGER P-16 Personal Monitoring System, sortida digital estèreo AES/EBU i completa implementació MIDI. Model Beringer X32 o equivalent. **Rend.: 1,000** **1.579,00** **€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BP32-TX32	u	1,000	x	1.579,00000	=	1.579,00000	
		Subtotal:					1.579,00000	1.579,00000
		COST DIRECTE						1.579,00000
		DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.579,00000**

P-51 **PP7A-0001** u Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-48, gestionado L2/L3 Gigabit. Compatibilitat amb la resta de switchs municipals per a gestio remota centralitzada i integració a la xarxa municipal. **Rend.: 1,000** **548,22** **€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BP7A-0001	u	1,000	x	548,22000	=	548,22000	

BP7A-0001 u Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-48, gestionado L2/L3 Gigabit.

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 189 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		548,22000	548,22000
				COST DIRECTE			548,22000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**548,22000**
P-52	**PP7A-0002**	u	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-24, gestionado L2/L3 Gigabit. Compatibilitat amb la resta de switchs municipals per a gestio remota centralitzada i integració a la xarxa municipal.	**Rend.:**	**1,000**	**342,83**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BP7A-002	1	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-24, gestionado L2/L3 Gigabit	1,000 x	342,83000 =	342,83000	
				Subtotal:		342,83000	342,83000
				COST DIRECTE			342,83000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**342,83000**
P-53	**PP7A-0003**	u	Punt d'accés Ubiquiti U7 Lite 4300. Compatibilitat amb gestio unificada de punts d'accés de la xarxa municipal	**Rend.:**	**1,000**	**110,12**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BP7A-0003	u	Punt d'accés Ubiquiti U7 Lite 4300.	1,000 x	110,12000 =	110,12000	
				Subtotal:		110,12000	110,12000
				COST DIRECTE			110,12000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**110,12000**
P-54	**PQ11-.BA1**	u	Subministrament i col·locació de banc per a vestuari format per estructura tubular d'acer lacat amb potes de poliamida i llistons de taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior, de dimensions generals 1.500x370x450mm. Estructura amb acabat de color blanc i llistons de taulell fenòlic amb acabat de color blanc. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA1	**Rend.:**	**1,000**	**250,39**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,200 /R x	26,12000 =	57,46400	

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500 /R x	30,41000 =	45,61500	
				Subtotal:		103,07900	103,07900
Materials							
	BQ15-.BA1	u	Banc per a vestuari format per estructura tubular d'acer lacat amb potes de poliamida i llistons de taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior, de dimensions generals 1.500x370x450mm. Estructura amb acabat de color blanc i llistons de taulell fenòlic amb acabat de color blanc. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA1	1,000 x	147,31000 =	147,31000	
				Subtotal:		147,31000	147,31000
				COST DIRECTE			250,38900
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**250,38900**
P-55	**PQ11-.BA3**	u	Subministrament i col·locació de banqueta per a facilitar accés a infants, codi BA3. Composta de dos esglaons de fusta massisa. Estructura metál·lica lacada color blanc. Superfícies superiors amb lleuger efecte antilliscant. Acabat amb vernís protector transparent que aporta resistència a la humitat i facilita la neteja. Apte per a ús doméstic o auxiliar en espais interiors, ideal com a petit esglaó o seient eventual. Dimensions: 45-50 × 45-50 × 47 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA3	**Rend.:**	**1,000**	**60,00**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BQ15-.BA3	u	Banqueta per a facilitar accés a infants, codi BA3. Composta de dos esglaons de fusta massisa. Estructura metál·lica lacada color blanc. Superfícies superiors amb lleuger efecte antilliscant. Acabat amb vernís protector transparent que aporta resistència a la humitat i facilita la neteja. Apte per a ús doméstic o auxiliar en espais interiors, ideal com a petit esglaó o seient eventual. Dimensions: 45-50 × 45-50 × 47 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA3	1,000 x	60,00000 =	60,00000	
				Subtotal:		60,00000	60,00000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 190 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			60,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**60,00000**

P-56 **PQ22-.PA1** u

Subministrament i col·locació de paperera sanitària. Codi PA1. Amb tapa basculant i pedal. Cos cilíndric fabricat en acer pintat amb recobriment epòxid, resistent a la humitat i a l'oxidació. Mecanisme d'obertura amb pedal inferior d'accionament suau i tancament automàtic de la tapa mitjançant frontissa metàl·lica amortida. Interior amb cub extraïble de plàstic per a facilitar el buidatge i la neteja. Base amb anella antilliscant de goma. Capacitat: 3 L. Dimensions orientatives: Ø 17 × 24 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref de projecte: PA1

Rend.: 1,000 **20,95** **€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ22-.PA1	U	Subministrament i col·locació de paperera sanitària. Codi PA1. Amb tapa basculant i pedal. Cos cilíndric fabricat en acer pintat amb recobriment epòxid, resistent a la humitat i a l'oxidació. Mecanisme d'obertura amb pedal inferior d'accionament suau i tancament automàtic de la tapa mitjançant frontissa metàl·lica amortida. Interior amb cub extraïble de plàstic per a facilitar el buidatge i la neteja. Base amb anella antilliscant de goma. Capacitat: 3 L. Dimensions orientatives: Ø 17 × 24 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA1	1,000	x	20,95000	=	20,95000	
						Subtotal:	20,95000	20,95000

COST DIRECTE			20,95000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**20,95000**

P-57 **PQ22-.PA2** u

Subministrament i col·locació de paperera de reciclatge. Codi PA2. Estructura de xapa d'acer 0,8mm de gruix i acabat amb pintura epoxi en pols de 80 micres 30% mat, texturada en color blanc Ral 9002. Capacitat per a 40-60L reciclatge. Amplada de 24-30 cm, profunditat de 24-30 cm i altura de 49-59 cm. Pes 8-10 kg. A l'interior hi ha dos elements cilíndrics que permeten l'abatiment de la tapa i la nansa. Tapa situada a la part superior de xapa d'acer d'1,2 mm de gruix, amb un tractament de cataforesis i acabat pintat de les mateixes característiques, en

Rend.: 1,000 **296,00** **€**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

color blanc. La tapa cobreix visualment l'interior i permet l'entrada de residus per un forat quadrat de 120-140 x 120-140 mm. Base en ABS color negre, amb nervi rigiditat i topalls de goma antilliscants. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref de projecte: PA2

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ22-.PA2	u	Subministrament i col·locació de paperera de reciclatge. Codi PA2. Estructura de xapa d'acer 0,8mm de gruix i acabat amb pintura epoxi en pols de 80 micres 30% mat, texturada en color blanc Ral 9002. Capacitat per a 40-60L reciclatge. Amplada de 24-30 cm, profunditat de 24-30 cm i altura de 49-59 cm. Pes 8-10 kg. A l'interior hi ha dos elements cilíndrics que permeten l'abatiment de la tapa i la nansa. Tapa situada a la part superior de xapa d'acer d'1,2 mm de gruix, amb un tractament de cataforesis i acabat pintat de les mateixes característiques, en color blanc. La tapa cobreix visualment l'interior i permet l'entrada de residus per un forat quadrat de 120-140 x 120-140 mm. Base en ABS color negre, amb nervi rigiditat i topalls de goma antilliscants.	1,000	x	296,00000	=	296,00000	
						Subtotal:	296,00000	296,00000

COST DIRECTE			296,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**296,00000**

P-58 **PQ22-.PA3** u

Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA3.Cos cilíndric fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE) amb parets gruixudes, resistent a impactes, productes químics i variacions de temperatura. Disseny amb canals de ventilació que faciliten l'extracció de bosses fins a un 50% amb menys esforç. Inclou nanses ergonòmiques reforçades a la base i a la part superior per a un maneig segur, i anell perimetral reforçat que evita deformacions. Apte per a ús interior i exterior. Capacitat: 121 l. Dimensions orientatives: Ø 55 × 70 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref de projecte: PA3

Rend.: 1,000 **107,50** **€**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 191 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ22-.PA3	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA3.Cos cilíndric fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE) amb parets gruixudes, resistent a impactes, productes químics i variacions de temperatura. Disseny amb canals de ventilació que faciliten l'extracció de bosses fins a un 50% amb menys esforç. Inclou nanses ergonòmiques reforçades a la base i a la part superior per a un maneig segur, i anell perimetral reforçat que evita deformacions. Apte per a ús interior i exterior. Capacitat: 121 l. Dimensions orientatives: Ø 55 × 70 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA3	1,000	x	107,50000	=	107,50000	
						Subtotal:		107,50000	107,50000

COST DIRECTE		107,50000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**107,50000**

P-59 **PQ22-.PA4** u Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA4. Cos fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE), resistent a impactes i productes químics, amb acabat llis de fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol serigrafiat de reciclatge en blanc segons codificació estàndard. Apilable i compatible amb bosses estàndard. Capacitat: 39 L. Dimensions: 39 ×30 × 50 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref de projecte: PA4

Rend.: 1,000 **32,95** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ22-.PA4	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA4. Cos fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE), resistent a impactes i productes químics, amb acabat llis de fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol serigrafiat de reciclatge en blanc segons codificació estàndard. Apilable i compatible amb bosses estàndard. Capacitat: 39 L. Dimensions: 39 ×30 × 50 cm (amplada × profunditat × alçada).	1,000	x	32,95000	=	32,95000	
						Subtotal:		32,95000	32,95000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		32,95000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**32,95000**

P-60 **PQ72-.T10** u Subministrament i col·locació de taula auxiliar amb codi TA10. Tamboret de quatre potes fabricat íntegrament en acer inoxidable polit, d'alta resistència a la humitat, a l'oxidació i a l'ús intensiu. Potes equipades amb tacs antilliscants de goma per garantir l'estabilitat i la compatibilitat amb tot tipus de paviments. Disseny apilable, no requereix muntatge. Dimensions ø 30-45 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA10

Rend.: 1,000 **60,10** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ73-.T10	u	Taula auxiliar amb codi TA10. Tamboret de quatre potes fabricat íntegrament en acer inoxidable polit, d'alta resistència a la humitat, a l'oxidació i a l'ús intensiu. Potes equipades amb tacs antilliscants de goma per garantir l'estabilitat i la compatibilitat amb tot tipus de paviments. Disseny apilable, no requereix muntatge. Dimensions ø 30-45 cm Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA10	1,000	x	60,10000	=	60,10000	
						Subtotal:		60,10000	60,10000

COST DIRECTE		60,10000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**60,10000**

P-61 **PQ72-.T11** u Subministrament i col·locació de taula de treball, amb codi TA11. Estructura metàl·lica fabricada en acer tubular amb acabat pintat al fom amb recobriment epòxid de gran resistència. Potes amb reguladors de nivell i possibilitat d'electrificació integrada mitjançant safata oculta sota el sobre. Sobre de tauler fenòlic compacte d'alta densitat (HPL compacte), color blanc mat, de 12 mm de gruix, amb cants arrodonits i superfície resistent a ratllades, humitat i agents químics. Dimensions aproximades de 90 x 200 x 76 cm (ample x llarg x alt). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA11

Rend.: 1,000 **397,73** **€**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 192 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,500	/R x	26,12000 =	65,30000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,150	/R x	29,42000 =	63,25300	
					Subtotal:		128,55300	128,55300
Materials								
	BQ73-.T11	u	Taula de treball, amb codi TA11. Estructura metàl·lica fabricada en acer tubular amb acabat pintat al fom amb recobriment epòxid de gran resistència. Potes amb reguladors de nivell i possibilitat d'electrificació integrada mitjançant safata oculta sota el sobre. Sobre de tauler fenòlic compacte d'alta densitat (HPL compacte), color blanc mat, de 12 mm de gruix, amb cants arrodonits i superfície resistent a ratllades, humitat i agents químics. Dimensions aproximades de 90 x 200 x 76 cm (ample x llarg x alt) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA11	1,000	x	269,18000 =	269,18000	
					Subtotal:		269,18000	269,18000
				COST DIRECTE				397,73300
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**397,73300**

P-62 **PQ72-.T12** u Subministrament i col·locació de taula d'exterior per adults, amb codi TA12. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de polièster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (110-120 x 70-80), taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: TA12

Rend.: 1,000 **574,06** **€**

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,950	/R x	26,12000 =	50,93400	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,500	/R x	29,42000 =	44,13000	
					Subtotal:		95,06400	95,06400
Materials								
	BQ73-.T12	u	Taula d'exterior per adults, amb codi TA12. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de polièster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de	1,000	x	479,00000 =	479,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (110-120 x 70-80), taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: TA12					
					Subtotal:		479,00000	479,00000
				COST DIRECTE				574,06400
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**574,06400**

P-63 **PQ72-.T13** u Subministrament i col·locació de taula d'exterior per infants, amb codi TA13. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de polièster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (80-110x70) taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA13

Rend.: 1,000 **590,18** **€**

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,700	/R x	26,12000 =	44,40400	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,250	/R x	29,42000 =	36,77500	
					Subtotal:		81,17900	81,17900
Materials								
	BQ73-.T13	u	Taula d'exterior per infants, amb codi TA13. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de polièster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (80-110x70) taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA13	1,000	x	509,00000 =	509,00000	
					Subtotal:		509,00000	509,00000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 193 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	590,17900
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**590,17900**

P-64 PQ72-.T21 u Subministrament i col·locació de taula plegable, amb codi TA02.1. Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides sobre nivellador. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables.
Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA02.1

Rend.: 1,000 **649,33** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,800	/R x	26,12000	=	73,13600	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,250	/R x	29,42000	=	66,19500	
					Subtotal:			139,33100	139,33100
Materials									
	BQ73-.T21	u	Taula plegable, amb codi TA02.1. Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides sobre nivellador. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules	1,000	x	510,00000	=	510,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables.
Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA02.1

					Subtotal:			510,00000	510,00000
						COST DIRECTE			649,33100
						DESPESES INDIRECTES 0,00 %			0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**649,33100**

P-65 PQ72-.TA1 u Subministrament i col·locació de taula rectangular electrificada, Codi TA01. Taula de 100cm x 200cm i altura 72,9-76cm. Pes 25 -54,4Kg. Amb un sobre de laminat compacte HPL de 8-19 mm de gruix encastat, de color blanc (mecanitzat per a una caixa amb tapa abatible, posició a concretar). Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció de 35-50cm x 50-79mm i travessers de 50-60mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. Inclou electrificació formada per: una caixa integrada amb tapa abatible, preparada per allotjar la unitat de connexions de 4 preses, una unitat de connexions amb 3 endolls i 2 punts de veu/dades. Canalització del cablejat integrada a la pota. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA01

Rend.: 1,000 **1.720,48** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,150	/R x	29,42000	=	63,25300	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,050	/R x	30,41000	=	31,93100	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,500	/R x	26,12000	=	65,30000	
					Subtotal:			160,48400	160,48400
Materials									
	BQ73-.TA1	u	Taula rectangular electrificada, Codi TA01. Taula de 100cm x 200cm i altura 72,9-76cm. Pes 25 -54,4Kg. Amb un sobre de laminat compacte HPL de 8-19 mm de gruix encastat, de color blanc (mecanitzat per a una caixa amb tapa abatible, posició a concretar). Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció de 35-50cm x 50-79mm i travessers de 50-60mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. Inclou electrificació formada per: una caixa integrada amb tapa abatible, preparada per allotjar la unitat de	1,000	x	1.560,00000	=	1.560,00000	

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 194 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

connexions de 4 preses, una unitat de connexions amb 3 endolls i 2 punts de veu/dades. Canalització del cablejat integrada a la pota.
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA01

Subtotal:	1.560,00000	1.560,00000
COST DIRECTE		1.720,48400
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.720,48400**

P-66 **PQ72-.TA2** u — Subministrament i col·locació de taula amb rodes i plegable, amb codi TA02.Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides i rodes de poliamida i cos cromat de 60mm de diàmetre, una de les dues rodes de cada pedestal incorpora fre. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA02

Rend.: 1,000 — **656,55** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,500	/R x	26,12000	=	65,30000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,150	/R x	29,42000	=	63,25300	
					Subtotal:			128,55300	128,55300
Materials									
	BQ73-.TA2	u	Taula amb rodes i plegable, amb codi TA02.Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes	1,000	x	528,00000	=	528,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

endarrerides i rodes de poliamida i cos cromat de 60mm de diàmetre, una de les dues rodes de cada pedestal incorpora fre. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables.Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA02.

Subtotal:	528,00000	528,00000
COST DIRECTE		656,55300
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**656,55300**

P-67 **PQ72-.TA3** u — Subministrament i col·locació de taula rodona, codi TA03. Taula de ø 100 cm i altura 72-74 cm. Pes 32-38 Kg. Taulell de 10-13 mm de gruix amb cantell arrodonit. Estructura de peu central format per una columna de tub metàlic pintat al epòxid de ø 76-120 mm i 2 mm de gruix i una base circular de xapa d'acer de 5,5 mm de gruix i de ø 47-59 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA03

Rend.: 1,000 — **1.136,54** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500	/R x	26,12000	=	39,18000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,100	/R x	29,42000	=	32,36200	
					Subtotal:			71,54200	71,54200
Materials									
	BQ73-.TA3	u	Taula rodona, codi TA03. Taula de ø 100 cm i altura 72-74 cm. Pes 32-38 Kg. Taulell de 10-13 mm de gruix amb cantell arrodonit. Estructura de peu central format per una columna de tub metàlic pintat al epòxid de ø 76-120 mm i 2 mm de gruix i una base circular de xapa d'acer de 5,5 mm de gruix i de ø 47-59 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment	1,000	x	1.065,00000	=	1.065,00000	

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 195 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA03

			Subtotal:	1.065,00000	1.065,00000

COST DIRECTE		1.136,54200
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.136,54200**

P-68 **PQ72-.TA4** u — Subministrament i col·locació de moble auxiliar amb estructura i calaix fabricats en tauler de partícules amb revestiment de melamina i làmina acrílica d'alta resistència. Superfície superior amb vidre temperat integrat per protegir la taula i facilitar la neteja. Inclou calaix amb extracció suau per a l'emmagatzematge d'accessoris o productes de maquillatge. Dimensions 120-130 × 40-50 × 75-80 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA04

Rend.: 1,000 — **179,68** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,200	/R x	29,42000	=	35,30400	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500	/R x	26,12000	=	39,18000	
					Subtotal:			74,48400	74,48400
Materials									
	BQ73-.TA4	u	Moble auxiliar amb estructura i calaix fabricats en tauler de partícules amb revestiment de melamina i làmina acrílica d'alta resistència. Superfície superior amb vidre temperat integrat per protegir la taula i facilitar la neteja. Inclou calaix amb extracció suau per a l'emmagatzematge d'accessoris o productes de maquillatge. Dimensions 120-130 × 40-50 × 75-80 cm (amplada × profunditat × alçada) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA04	1,000	x	105,20000	=	105,20000	
					Subtotal:			105,20000	105,20000

COST DIRECTE		179,68400
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**179,68400**

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-69 **PQ72-.TA7** u — Subministrament i instal·lació de taula de suport forn, amb codi TA07. Fabricada en acer d'alta resistència, equipada amb ina safata inferior per a emmagatzematge complementari i rodes amb un sistema de frenada a totes elles oer major estabilitat durant l'ús. Dimensions 54,5-61,0x70-75x 70-75 cm (amplada profunditat i alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA07

Rend.: 1,000 — **572,67** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,100	/R x	29,42000	=	32,36200	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,600	/R x	26,12000	=	41,79200	
					Subtotal:			74,15400	74,15400
Materials									
	BQ73-.TA7	u	Taula de suport forn, amb codi TA07. Fabricada en acer d'alta resistència, equipada amb ina safata inferior per a emmagatzematge complementari i rodes amb un sistema de frenada a totes elles oer major estabilitat durant l'ús. Dimensions 54,5-61,0x70-75x 70-75 cm (amplada profunditat i alçada) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA07	1,000	x	498,52000	=	498,52000	
					Subtotal:			498,52000	498,52000

COST DIRECTE		572,67400
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**572,67400**

P-70 **PQ72-.TA9** u — Subministrament i col·locació de taula abatible infantil regulable. Dimensions 160x60 cm. Regulable en tres altures 46-59 cm. Estructura metàl·lica fabricada en tub d'acer de secció rodona, acabada amb pintura epòxid en pols polimeritzada al forn. Sistema d'abatiment del sobre mitjançant frontisses metàl·liques d'alta resistència i maneta d'accionament accessible per una sola persona. Sobre de taula fabricat en tauler de fusta laminada de faig, gruix de 25 mm, cantells arrodonits i acabat melamínic resistent a ratllades i humitat. Sota les potes es troben 4 rodes. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA09

Rend.: 1,000 — **672,53** €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 196 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,500	/R x	26,12000 =	65,30000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,150	/R x	29,42000 =	63,25300	
					Subtotal:		128,55300	128,55300
Materials								
	BQ73-.TA9	u	Taula abatible infantil regulable. Dimensions 160x60 cm. Regulable en tres altures 46-59 cm. Estructura metàl·lica fabricada en tub d'acer de secció rodona, acabada amb pintura epòxid en pols polimeritzada al forn. Sistema d'abatiment del sobre mitjançant frontisses metàl·liques d'alta resistència i maneta d'accionament accessible per una sola persona. Sobre de taula fabricat en tauler de fusta laminada de faig, gruix de 25 mm, cantells arrodonits i acabat melamínic resistent a ratllades i humitat. Sota les potes es troben 4 rodes. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA09	1,000	x	543,98000 =	543,98000	
					Subtotal:		543,98000	543,98000
						COST DIRECTE		672,53300
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**672,53300**

P-71	**PQ77-.CA1**	u	Subministrament i col·locació de cadira operativa amb braços. Codi CA01. Base d'alumini polit de cinc radis amb rodes conductives giratòries 360° de Ø 65 mm amb sistema d'autofrenada. Seient i respatller regulables en alçada i profunditat, tensió de basculació regulable, bloqueig de respatller en posició avançada i bloqueig multiposocions del respatller. Braços d'alumini polit i recolzament de polipropilè regulables en alçada, profunditat i angle. Amb mecanisme Sincroi. Seient entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de fusta laminada i escuma flexible de poliuretà de 40kg/m³ de densitats i 30 mm de gruix. Respatller entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de poliamida reforçada i espuma flexible de poliuretà de 30kg/m. Carcassa posterior vista de polipropilè en color negre. Les diferents parts de la cadira estan interconnectades per un cablejat que afavoreix la dissipació de les càrregues electroestàtiques 26% de material en pes reciclat. Reciclable en un 94% en pes, amb embalatge 100% reciclable. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA01	**Rend.:**	**1,000**	**519,00**	**€**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BQ75-.CA1	U	Cadira operativa amb braços. Codi CA01. Base d'alumini polit de cinc radis amb rodes conductives giratòries 360° de Ø 65 mm amb sistema d'autofrenada. Seient i respatller regulables en alçada i profunditat, tensió de basculació regulable, bloqueig de respatller en posició avançada i bloqueig multiposocions del respatller. Braços d'alumini polit i recolzament de polipropilè regulables en alçada, profunditat i angle. Amb mecanisme Sincroi. Seient entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de fusta laminada i escuma flexible de poliuretà de 40kg/m³ de densitats i 30 mm de gruix. Respatller entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de poliamida reforçada i espuma flexible de poliuretà de 30kg/m. Carcassa posterior vista de polipropilè en color negre. Les diferents parts de la cadira estan interconnectades per un cablejat que afavoreix la dissipació de les càrregues electroestàtiques 26% de material en pes reciclat. Reciclable en un 94% en pes, amb embalatge 100% reciclable. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA01	1,000	x	519,00000 =	519,00000	
					Subtotal:		519,00000	519,00000
						COST DIRECTE		519,00000
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**519,00000**

P-72	**PQ77-.CA2**	u	Subministrament i col·locació de cadira apilable amb respatller mig i reposabraços. Codi CA02. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de fusta de bedoll + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat color blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Apilable en 6-12 unitats amb carro. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA02	**Rend.:**	**1,000**	**270,00**	**€**

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BQ75-.CA2	u	Cadira apilable amb respatller mig i reposabraços. Codi CA02. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de fusta de bedoll + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat color blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer.	1,000	x	270,00000 =	270,00000	

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 197 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Inclou feltre per evitar el soroll. Apilable en 6-12 unitats amb carro. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA02		
				Subtotal: 270,00000	270,00000
				COST DIRECTE	270,00000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**270,00000**
P-73	**PQ77-.CA3**	u	Subministrament i col·locació de cadira amb respatller mig. Codi CA03. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de de làmines de bedoll natural encolades a alta pressió i envernissades sobre estructura. Estructura de 4 potes de tub rodó de Ø16 mm d'acer laminat en fred, lacat blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Amb topalls de plàstic. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA03	**Rend.: 1,000**	**221,00 €**
				Unitats Preu Parcial	Import
Materials					
	BQ75-.CA3	u	Cadira amb respatller mig. Codi CA03. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de de làmines de bedoll natural encolades a alta pressió i envernissades sobre estructura. Estructura de 4 potes de tub rodó de Ø16 mm d'acer laminat en fred, lacat blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Amb topalls de plàstic. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA03	1,000 x 221,00000 = 221,00000
				Subtotal: 221,00000	221,00000
				COST DIRECTE	221,00000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**221,00000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-74	**PQ77-.CA4**	u	Subministrament i col·locació de cadira plegable amb codi CA04. Estructura i seient fabricats integrament en polipropilè reforçat amb fibra de vidre, material d'alta resistència, lleuger i 100% reciclable. Mecanisme de plegat integrat al bastidor que permet l'obertura i tancament amb una sola mà. Disseny ergonòmic i apilable fins a 10 unitats. Superfície amb acabat mat, resistent a la humitat i als raigs UV, apta per a ús interior i exterior. Potes de la mateixa peça estructural amb punts de suport antilliscants en elastòmer termoplàstic per a major estabilitat i protecció del paviment. Dimensions: 46 x 49 x 77 cm (amplada x profunditat x alçada). Pes aproximat 4 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA04	**Rend.: 1,000**	**103,50 €**
				Unitats Preu Parcial	Import
Materials					
	BQ75-.CA4	u	Cadira plegable amb codi CA04. Estructura i seient fabricats íntegrament en polipropilè reforçat amb fibra de vidre, material d'alta resistència, lleuger i 100% reciclable. Mecanisme de plegat integrat al bastidor que permet l'obertura i tancament amb una sola mà. Disseny ergonòmic i apilable fins a 10 unitats. Superfície amb acabat mat, resistent a la humitat i als raigs UV, apta per a ús interior i exterior. Potes de la mateixa peça estructural amb punts de suport antilliscants en elastòmer termoplàstic per a major estabilitat i protecció del paviment. Dimensions: 46 x 49 x 77 cm (amplada x profunditat x alçada). Pes aproximat 4 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA04	1,000 x 103,50000 = 103,50000
				Subtotal: 103,50000	103,50000
				COST DIRECTE	103,50000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**103,50000**
P-75	**PQ77-.CA5**	u	Subministrament i col·locació de coixins per seure a terra de cotó, codi CA05. Dimensions 30-40x30-40 cm i gruix aproximat 10cm. Fabricat amb teixit 100% cotó. Acabat amb botons i nansa integrada per facilitar el transport. Certificat OEKO?TEX® standard 100, garantint la no presència de substàncies nocius per a la salut. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	**Rend.: 1,000**	**15,00 €**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 198 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Codi de referència: CA05

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ75-.CA5	u	Coixins per seure a terra de cotó, codi CA05. Dimensions 30-40x30-40 cm i gruix aproximat 10cm. Fabricat amb teixit 100% cotó. Acabat amb botons i nansa integrada per facilitar el transport. Certificat OEKO?TEX® standard 100, garantint la no presència de substàncies nocius per a la salut. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA05	1,000	x	15,00000	=	15,00000	
			Subtotal:					15,00000	15,00000
			COST DIRECTE						15,00000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**15,00000**

P-76	**PQ77-.CA6**	u	Subministrament i col·locació de tamboret de treball, Codi CA06. Alçada de 45-60cm, alçada seient de 45-60cm, amplada de ø 44-50cm. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Aquest pot esser regulable manualment en alçada entre 45 i 76cm. L'ajust es realitza mitjançant un eix roscat W-1 amb topall que evita l'extracció del seient en la seva posició més alta. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA06	**Rend.: 1,000**		**127,00**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ75-.CA6	u	Tamboret de treball, Codi CA06. Alçada de 45-60cm, alçada seient de 45-60cm, amplada de ø 44-50cm. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat.	1,000	x	127,00000	=	127,00000	

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Aquest pot esser regulable manualment en alçada entre 45 i 76cm. L'ajust es realitza mitjançant un eix roscat W-1 amb topall que evita l'extracció del seient en la seva posició més alta. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CA06

			Subtotal:					127,00000	127,00000
			COST DIRECTE						127,00000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**127,00000**

P-77	**PQ77-.CA7**	u	Subministrament i col·locació de tamboret per a torn ceràmic, codi CA07. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA07	**Rend.: 1,000**		**130,00**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ75-.CA7	u	Subministrament i col·locació de tamboret per a torn ceràmic, codi CA07. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA07	1,000	x	130,00000	=	130,00000	
			Subtotal:					130,00000	130,00000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 199 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST DIRECTE		130,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**130,00000**

P-78 **PQ77-.CA8** u — Subministrament i col·locació cadires per a infants 2-7 anys, amb codi CA08. Alçada de 51-59 cm, alçada seient de 30-38 cm, amplada 49-51 cm, pes 4 - 6 Kg. Carcassa de polipropilè reciclable + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CA08

Rend.: 1,000 — **148,00 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ75-.CA8	u	Cadires per a infants 2-7 anys, amb codi CA08. Alçada de 51-59 cm, alçada seient de 30-38 cm, amplada 49-51 cm, pes 4 - 6 Kg. Carcassa de polipropilè reciclable + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA08	1,000	x	148,00000 =	148,00000
					Subtotal:		148,00000	148,00000
			COST DIRECTE					148,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**148,00000**

P-79 **PQ77-.FAR** u — Subministrament i col·locació de faristol, codi FAR. Suport sobre trípode destinat a sostenir partitures o llibres de música durant l'execució d'instruments, assaigs o classes. Plegable, amb safata de 460 × 230 mm, i alçada regulable de 460 a 1050 mm i pes aproximat d'1 kg. Disseny funcional, lleuger i fàcil de transportar. Material: acer negre. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: FAR

Rend.: 1,000 — **20,00 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ75-.FAR	u	Subministrament i col·locació de faristol, codi FAR. Suport sobre trípode destinat a sostenir partitures o llibres de música durant l'execució d'instruments, assaigs o classes. Plegable, amb safata de 460 × 230	1,000	x	20,00000 =	20,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			mm, i alçada regulable de 460 a 1050 mm i pes aproximat d'1 kg. Disseny funcional, lleuger i fàcil de transportar. Material: acer negre		
			Subtotal:	20,00000	20,00000
			COST DIRECTE		20,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,00000**

P-80 **PQ77-.PAR** u — Subministrament i col·locació de paraigüer. Codi PAR. Amplada de 23,5-25 cm, profunditat de 12-25 cm i alçada de 36-49 cm. Pes de 2,4-6 kg. Estructura de xapa d'acer inox de 0,8 mm de gruix. Separadors de paraigües format per dues barres d'acer en forma de creu. Base de plàstic ABS, amb una cara interior reticulada per tal que els paraigües no patinin. Inclou taps de goma antilliscants. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PAR

Rend.: 1,000 — **252,00 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ75-.PAR	u	Subministrament i col·locació de paraigüer. Codi PAR. Amplada de 23,5-25 cm, profunditat de 12-25 cm i alçada de 36-49 cm. Pes de 2,4-6 kg. Estructura de xapa d'acer inox de 0,8 mm de gruix. Separadors de paraigües format per dues barres d'acer en forma de creu. Base de plàstic ABS, amb una cara interior reticulada per tal que els paraigües no patinin. Inclou taps de goma antilliscants.	1,000	x	252,00000 =	252,00000
			Subtotal:				252,00000	252,00000
			COST DIRECTE					252,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**252,00000**

P-81 **PQ77-.PAS** u — Subministrament i col·locació de para-sol amb codi PAS. Estructura d'alumini lacat en color blanc opac i lona acrílica tractada per resistir la radiació UV, la humitat i la decoloració. Tenda quadrada de 300 × 300 cm amb alçada total de 260 cm. Mecanisme d'obertura i tancament manual amb maneta d'accionament suau i bloqueig de seguretat. Pals i varetes d'alumini extrusionat de secció reforçada, unides mitjançant articulacions d'acer inoxidable. Base quadrada fabricada en acer galvanitzat amb acabat pintat epòxid. Inclou funda protectora per al seu emmagatzematge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PAS

Rend.: 1,000 — **1.543,00 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 200 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ75-.PAS	u	Para-sol amb codi PAS. Estructura d'alumini lacat en color blanc opac i lona acrílica tractada per resistir la radiació UV, la humitat i la decoloració. Tenda quadrada de 300 × 300 cm amb alçada total de 260 cm. Mecanisme d'obertura i tancament manual amb maneta d'accionament suau i bloqueig de seguretat. Pals i varetes d'alumini extrusionat de secció reforçada, unides mitjançant articulacions d'acer inoxidable. Base quadrada fabricada en acer galvanitzat amb acabat pintat epòxid. Inclou funda protectora per al seu emmagatzematge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAS	1,000	x 1.543,00000	= 1.543,00000		
					Subtotal:	1.543,00000		1.543,00000
					COST DIRECTE			1.543,00000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.543,00000**
P-82	**PQ90-TO01**	u	Forn elèctric N70R 70 L 1300ºC Nabertherm trifàsic o equivalent, capacitat: 70 Litres, temperatura màxima: 1300 ºC, mides interiors (mm): 400 x 380 x 450, mides exteriors (mm): 690 x 850 x 70 120, amb resistència a dos laterals.	**Rend.:**	**1,000**			**4.810,00** **€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	BQ90-TO01	u	Forn elèctric N70R 70 L 1300ºC Nabertherm trifàsic o equivalent, capacitat: 70 Litres, temperatura màxima: 1300 ºC, mides interiors (mm): 400 x 380 x 450, mides exteriors (mm): 690 x 850 x 70 120, amb resistència a dos laterals.	1,000	x 4.810,00000	= 4.810,00000		
					Subtotal:	4.810,00000		4.810,00000
					COST DIRECTE			4.810,00000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4.810,00000**
P-83	**PQ90-TO02**	u	Torn de terrisser SHIMPO RK-55 o equivalent, tom lleuger accionat per corretja, inclou un pedal remot, una safata antiesquitxades de dues peces i un motor reversible de 100 watts amb un sistema de tensat automàtic de la corretja, vapacitat màxima: 10 kg, adreces: Sentit horari | antihorari, nivell de soroll: 55 dB, plat: Ø 300 mm alumini (sense passadors), regulació de velocitat: 0-250 rpm, control per pedal extraïble, velocitat electrònica contínua, alçada regulable: No – 517 mm	**Rend.:**	**1,000**			**1.047,06** **€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	BQ90-TO02	u	Torn de terrisser SHIMPO RK-55 o equivalent, tom lleuger accionat per corretja, inclou un pedal remot, una safata antiesquitxades de dues peces i un motor	1,000	x 1.047,06000	= 1.047,06000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			reversible de 100 watts amb un sistema de tensat automàtic de la corretja, vapacitat màxima: 10 kg, adreces: Sentit horari | antihorari, nivell de soroll: 55 dB, plat: Ø 300 mm alumini (sense passadors), regulació de velocitat: 0-250 rpm, control per pedal extraïble, velocitat electrònica contínua, alçada regulable: No – 517 mm					
					Subtotal:	1.047,06000		1.047,06000
					COST DIRECTE			1.047,06000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.047,06000**
P-84	**PQ90-TO03**	u	Punt d'il.lumicacio LED per toms i bans de treball amb braç flexible i sistema de fixació a torn o banc de treball..	**Rend.:**	**1,000**			**94,00** **€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	BQ90-TO03	u	Punt d'il.lumicacio LED per toms i bans de treball amb braç flexible i sistema de fixació a torn o banc de treball.	1,000	x 94,00000	= 94,00000		
					Subtotal:	94,00000		94,00000
					COST DIRECTE			94,00000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**94,00000**
P-85	**PQ90-TO04**	u	Centre de planxat compost de: Generador de vapor elèctric, de 1,8 litres de capacitat (1 kW), amb planxa, aïllat tèrmicament, amb caldera en aliatge dalumini alimentació daigua manual. Taula plegable amb plat escalfat elèctricament i aspirador incorporat.	**Rend.:**	**1,000**			**1.340,00** **€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	BQ90-TO04	u	Centre de planxat compost de: Generador de vapor elèctric, de 1,8 litres de capacitat (1 kW), amb planxa, aïllat tèrmicament, amb caldera en aliatge dalumini alimentació daigua manual. Taula plegable amb plat escalfat elèctricament i aspirador incorporat.	1,000	x 1.340,00000	= 1.340,00000		
					Subtotal:	1.340,00000		1.340,00000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 201 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		1.340,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.340,00000**

P-86 **PQ90-TO05** u Fotocopiadora-impressora, equip multifunció làser 4 en 1, impressió, còpia, escaneig, fax, 38 DIN A4 ppm; 59 DIN A5 (horitzontal) ppm, pantalla tàctil LCD a color de 17,8 cm, USB, LAN, Wi-Fi, connexió directa - Volum d'impressió: 2000-7500 pàgines al mes - Llenguatge: UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript - Cartutx de 5. Model Cànon i-SENSYS MF842cdw o equivalent. **Rend.: 1,000** **1.247,00** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ90-YO05	u Fotocopiadora-impressora, equip multifunció làser 4 en 1, impressió, còpia, escaneig, fax, 38 DIN A4 ppm; 59 DIN A5 (horitzontal) ppm, pantalla tàctil LCD a color de 17,8 cm, USB, LAN, Wi-Fi, connexió directa - Volum d'impressió: 2000-7500 pàgines al mes - Llenguatge: UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript - Cartutx de 5. Model Cànon i-SENSYS MF842cdw o equivalent.	1,000	x	1.247,00000	=	1.247,00000	
		Subtotal:					1.247,00000	1.247,00000

COST DIRECTE		1.247,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.247,00000**

P-87 **PQ91-.CAN** u Subminitrament i col·locació de canviador de bebès. Canvia bolquers horizontal per fixar a la paret. Amplada 860-905 mm, profunditat 100-104 mm i alçada 480-520 mm. Pes 12,4-16 Kg. Fabricat amb polipropilè blanc i acer inoxidable AISI 304. Acabat satinat, amb additiu antibacterià i ionitzador incorporats que eliminen virus i bactèries. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CW5
Rend.: 1,000 **814,00** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ90-.2TT	u Canviador de bebès. Canvia bolquers horizontal per fixar a la paret. Amplada 860-905 mm, profunditat 100-104 mm i alçada 480-520 mm. Pes 12,4-16 Kg. Fabricat amb polipropilè blanc i acer inoxidable AISI 304. Acabat satinat, amb additiu antibacterià i ionitzador incorporats que eliminen virus i bactèries. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	1,000	x	814,00000	=	814,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

		Subtotal:	814,00000	814,00000

COST DIRECTE		814,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**814,00000**

P-88 **PQB2-.JAR** u Subministrament i col·locació de jardinera, codi JA. Jardinera fabricada en acer galvanitzat en calent amb recobriment en pols Tiger Drylac (pintura al forn) per a ús exterior o interior. Volum de 250 L i pes de 23 kg. Acabat Blanc ral 9010, resistent a la intempèrie i a la corrosió. Disseny robust, amb cantonades reforçades i superfície llisa fàcil de netejar. Amb borsa interior de feltre específica del fabricant i dipòsit d'aigua. Estructura autoportant. Dimensions: 100-150 x 40-50 x 50 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: JA
Rend.: 1,000 **323,00** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQB2-.JAR	u Subministrament i col·locació de jardinera, codi JA. Jardinera fabricada en acer galvanitzat en calent amb recobriment en pols Tiger Drylac (pintura al forn) per a ús exterior o interior. Volum de 250 L i pes de 23 kg. Acabat Blanc ral 9010, resistent a la intempèrie i a la corrosió. Disseny robust, amb cantonades reforçades i superfície llisa fàcil de netejar. Amb borsa interior de feltre específica del fabricant i dipòsit d'aigua. Estructura autoportant. Dimensions: 100-150 x 40-50 x 50 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: JA	1,000	x	323,00000	=	323,00000	
		Subtotal:					323,00000	323,00000

COST DIRECTE		323,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**323,00000**

P-89 **PQU0-.PR1** u Subministrament i col·locació de prestatgeria modular metàl·lica, codi PR01. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 30cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura **Rend.: 1,000** **469,82** €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 202 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PR01

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,050	/R x	26,12000	=	53,54600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500	/R x	30,41000	=	45,61500	
					Subtotal:			99,16100	99,16100
Materials									
	BQU0-.PR1	u	Prestatgeria modular metàl·lica, codi PR01. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 30cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR01	1,000	x	370,66000	=	370,66000	
					Subtotal:			370,66000	370,66000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			469,82100
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**469,82100**

P-90 **PQU0-.PR4** u — **Rend.: 1,000** — **348,84 €**

Subministrament i col·locació de prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge, Codi PR04. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 40cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143.Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PR4

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,650	/R x	30,41000	=	50,17700	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,150	/R x	26,12000	=	56,15800	
					Subtotal:			106,33500	106,33500
Materials									
	BQU0-.PR4	u	Prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge, Codi PR04. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 40cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul	1,000	x	242,50000	=	242,50000	

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 203 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143.
Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: P0R4

			Subtotal:	242,50000
				242,50000
			COST DIRECTE	348,83500
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**348,83500**

P-91 **PQU0-.PR8** u Subministrament i instal·lació de prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 1600 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 250 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PR08

Rend.: 1,000 **451,62** **€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,050	/R x	26,12000	=	53,54600	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,400	/R x	30,41000	=	42,57400	
					Subtotal:		96,12000	96,12000
Materials								
BQU0-.PR8	u	Prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 1600 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 250 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR08	1,000	x	355,50000	=	355,50000	
					Subtotal:		355,50000	355,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			451,62000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**451,62000**

P-92 **PQU0-.PR9** u Subministrament i instal·lació de prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 2250 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 368 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PR09

Rend.: 1,000 **346,26** **€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,050	/R x	26,12000	=	53,54600	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500	/R x	30,41000	=	45,61500	
					Subtotal:		99,16100	99,16100
Materials								
BQU0-.PR9	u	Prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 2250 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 368 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR09	1,000	x	247,10000	=	247,10000	
					Subtotal:		247,10000	247,10000

COST DIRECTE			346,26100
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**346,26100**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 204 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-93	PQV3-TO01	u	Pantalla 65´´ (164 cm) tenologia NanoCell LED 4K, Direct LED, o equivalent amb resolució 3840 x 2160 px, format 16:9, VRR 60 Hz. Connectivitat Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Ethernet LAN. Ports: 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x salida óptica, 1x Ethernet RJ45. Amb comandament a distància i suport VESA per a muntatge a paret. Model TV LG QNED MiniLED QNED91 AI 4K 2024 o eqivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada	**Rend.: 1,000**	**841,73** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,000 /R x	30,41000	=	60,82000	
				Subtotal:			60,82000	60,82000
Materials								
	BQV0-H5YD	u	Pantalla 65´´ (164 cm) tenologia NanoCell LED 4K, Direct LED, o equivalent amb resolució 3840 x 2160 px, format 16:9, VRR 60 Hz. Connectivitat Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Ethernet LAN. Ports: 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x salida óptica, 1x Ethernet RJ45. Amb comandament a distància i suport VESA per a muntatge a paret. Model TV LG QNED MiniLED QNED91 AI 4K 2024 o eqivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge	1,000 x	780,00000	=	780,00000	
				Subtotal:			780,00000	780,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,91230
				COST DIRECTE				841,73230
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**841,73230**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-94	PQV3-TO02	u	Projector de tecnologia làser 4K amb resolució de 3.840 x 2.160 (4K UHD) i 8,3 milions de píxels, de tir llarg, DLP, 6.000 ANSI Lumen, aspecte ràtio 16:9, contrast 3.000.000:2, durada del llum 20.000 h, factor de projecció mínima 1,3, factor de projecció màxima 2,08, desplaçament de lent horitzontal mínima -20%, desplaçament de lent horitzontal màxima 20%, desplaçament de lent vertical mínima -50%, desplaçament de lent vertical màxima 52%, entrades USB-A, sortides 1x 3,5mm, Jack, tecnologia sense fil Bluetooth, correcció automàtica trapezoïdal, HDR, altaveu integrat. Model BU60RG de la signatura LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lat.	**Rend.: 1,000**	**3.881,60** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000 /R x	30,41000	=	91,23000	
				Subtotal:			91,23000	91,23000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
Materials					
	BQV3-TO02	u	Projector de tecnologia làser 4K amb resolució de 3.840 x 2.160 (4K UHD) i 8,3 milions de píxels, de tir llarg, DLP, 6.000 ANSI Lumen, aspecte ràtio 16:9, contrast 3.000.000:2, durada del llum 20.000 h, factor de projecció mínima 1,3, factor de projecció màxima 2,08, desplaçament de lent horitzontal mínima -20%, desplaçament de lent horitzontal màxima 20%, desplaçament de lent vertical mínima -50%, desplaçament de lent vertical màxima 52%, entrades USB-A, sortides 1x 3,5mm, Jack, tecnologia sense fil Bluetooth, correcció automàtica trapezoïdal, HDR, altaveu integrat. Model BU60RG de la signatura LG o equivalent	1,000 x 3.789,00000 = 3.789,00000	
				Subtotal: 3.789,00000	3.789,00000
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %	1,36845
				COST DIRECTE	3.881,59845
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**3.881,59845**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-95	PQV3-TO03	u	Projector de tecnologia LASER de 2.700 lm, resolució 4K UHD (3840 X 2160) de fins a 8,3M de MP i sistema Lens Shift, amb tecnologia del doble díode làser de LG, connexions HDMI 2.1 eARC, AirPlay, ScreenShare, compatibilitat amb Wisa i sistemes domòtics. Model AU810PW - LG CineBeam de la firma LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lat.	**Rend.: 1,000**	**1.660,73** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,000 /R x	30,41000	=	60,82000	
				Subtotal:			60,82000	60,82000
Materials								
	BQV3-TO03	u	Projector de tecnologia LASER de 2.700 lm, resolució 4K UHD (3840 X 2160) de fins a 8,3M de MP i sistema Lens Shift, amb tecnologia del doble díode làser de LG, connexions HDMI 2.1 eARC, AirPlay, ScreenShare, compatibilitat amb Wisa i sistemes domòtics. Model AU810PW - LG CineBeam de la signatura LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge.	1,000 x	1.599,00000	=	1.599,00000	
				Subtotal:			1.599,00000	1.599,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,91230
				COST DIRECTE				1.660,73230
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1.660,73230**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 205 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-96	PQV3-TO04	u	Pantalla tàctil digital de 75´´, brillantor de pantalla: 350 cd / m², resolució de la pantalla: 3840 x 2160 píxels, tipus HD 4k ultra HD, raó de contrast (típica): 4000:1, temps de resposta 8 ms, nombre de punts tàctils simultanis 20, angle de visió horitzontal 178°, interval d'escanejat horitzontal 30 - 81 khz, processador incorporat, memòria de l'usuari de 32 Gb. Model Samsung - WM75B o equivalent. Muntada sobre suport mòbil amb rodes.	**Rend.: 1,000**	**2.215,00** **€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQV3-TO04	u	1,000	x	2.215,00000	=	2.215,00000	
		Subtotal:					2.215,00000	2.215,00000
		COST DIRECTE						2.215,00000
		DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2.215,00000**

P-97	PQV3-TOP2	u	Pantalla motoritzada per a projecció amb superfície útil de visió de 400 x 300 cm, vores negres esquerre i dreta de 5 cm, barra de contrapès negre, carcassa de color blanc de dimensions (AnxAlxP): 421 x 13,3 x 12,4 cm, part del darrere negra opaca, reacció al foc M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1, potència 156 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per radiofreqüència i set trigger de 12 V inclosos. Model Expert XL 400 x 300 cm de la firma CELEXON o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada	**Rend.: 1,000**	**1.791,60** **€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	3,000	/R x	30,41000	=	91,23000	
		Subtotal:					91,23000	91,23000
Materials								
	BQV3-TOP2	u	1,000	x	1.699,00000	=	1.699,00000	

Pantalla motoritzada per a projecció amb superfície útil de visió de 400 x 300 cm, vores negres esquerre i dreta de 5 cm, barra de contrapès negre, carcassa de color blanc de dimensions (AnxAlxP): 421 x 13,3 x 12,4 cm, part del darrere negra opaca, reacció al foc M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1, potència 156 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per radiofreqüència i set trigger de 12 V inclosos. Model Expert XL 400 x 300 cm de la firma CELEXON o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			Subtotal:				1.699,00000	1.699,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			1,36845
			COST DIRECTE					1.791,59845
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1.791,59845**

P-98	PQV3-TOP3	u	Pantalla motoritzada per a projecció de dimensions 220 x 220 cm, vores negres esquerre i dreta, carcassa de color blanc, reacció al foc B1 segons DIN 4102, potència 40 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per comandament infrarroig i cable inclosos. Model Basica de CELEXON o equivalent.S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada	**Rend.: 1,000**	**651,60** **€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	3,000	/R x	30,41000	=	91,23000	
		Subtotal:					91,23000	91,23000
Materials								
	BQV3-TOP3	u	1,000	x	559,00000	=	559,00000	

Pantalla motoritzada per a projecció de dimensions 220 x 220 cm, vores negres esquerre i dreta, carcassa de color blanc, reacció al foc B1 segons DIN 4102, potència 40 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per comandament infrarroig i cable inclosos. Model Basica de CELEXON o equivalent.S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge.

			Subtotal:				559,00000	559,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			1,36845
			COST DIRECTE					651,59845
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**651,59845**

P-99	PQV3-TOXA	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de videoprojecció subministrats	**Rend.: 1,000**	**452,24** **€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	8,000	/R x	30,41000	=	243,28000	
	A01-FEPH	h	8,000	/R x	26,12000	=	208,96000	
		Subtotal:					452,24000	452,24000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 206 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				452,24000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**452,24000**
P-100	**PQV3-TOXB**	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de so subministrats	**Rend.:**	**1,000**			**904,48** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	16,000	/R x	30,41000	=	486,56000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	16,000	/R x	26,12000	=	417,92000	
					Subtotal:			904,48000	904,48000
				COST DIRECTE					904,48000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**904,48000**
P-101	**PQV3-TOXC**	u	Treballs de muntatge i connexió dels diferents equips i materials subministrats per a la instal·lació d'il·luminació. S'inclou el cablejat de potencia i tots els elements i accesoris de connexió i muntatge necesaris per deixar acabada i en funcionament la instal·lació.	**Rend.:**	**1,000**			**1.504,48**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	16,000	/R x	26,12000	=	417,92000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	16,000	/R x	30,41000	=	486,56000	
					Subtotal:			904,48000	904,48000
Materials									
	BQV3-TOXC	u	Cablejat de potencia, elements i accesoris de connexió i muntatge necesaris per deixar acabada i en funcionament la instal·lació.	1,000	x	600,00000	=	600,00000	
					Subtotal:			600,00000	600,00000
				COST DIRECTE					1.504,48000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1.504,48000**
P-102	**PQV3-TOXD**	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de so subministrats	**Rend.:**	**1,000**			**339,18**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	6,000	/R x	26,12000	=	156,72000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	6,000	/R x	30,41000	=	182,46000	
					Subtotal:			339,18000	339,18000
				COST DIRECTE					339,18000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**339,18000**
P-103	**PQV3-TOXE**	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips d'informàtica subministrats	**Rend.:**	**1,000**			**904,48**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	16,000	/R x	26,12000	=	417,92000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	16,000	/R x	30,41000	=	486,56000	
					Subtotal:			904,48000	904,48000
				COST DIRECTE					904,48000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**904,48000**
P-104	**PQZ5-.PJ1**	u	Subministrament i col·locació de penjador de paret unitari. Codi PJ1. Tipus pom de llautó cromat mat fixat amb un tac i un cargol a suport. Pack de 6 penjadors de paret individuals de fondària de 21-65 mm. Pes de la unitat de 4,2 Kg. De llautó cromat. Se subministra una volandera d'assentament cromada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ1	**Rend.:**	**1,000**			**149,54**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,800	/R x	29,42000	=	23,53600	
					Subtotal:			23,53600	23,53600
Materials									
	BQZ5-.PJ1	u	Penjador de paret unitari. Codi PJ1. Tipus pom de llautó cromat mat fixat amb un tac i un cargol a suport. Pack de 6 penjadors de paret individuals de fondària de 21-65 mm. Pes de la unitat de 4,2 Kg. De llautó cromat. Se subministra una volandera d'assentament cromada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ1	1,000	x	126,00000	=	126,00000	

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 207 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal:	126,00000	126,00000
				COST DIRECTE		149,53600
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**149,53600**

P-105 PQZ5-.PJ2 u Subministrament i col·locació de penjador de peu, codi PJ2. Fusta de faig envernissada i estructura d'acer pintada de blanc. 9 penjadors. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PJ2 — **Rend.: 1,000** — **410,00 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQZ5-.PJ2	u Penjador de peu, codi PJ2. Fusta de faig envernissada i estructura d'acer pintada de blanc. 9 penjadors. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ2	1,000	x	410,00000	=	410,00000	
				Subtotal:			410,00000	410,00000
				COST DIRECTE				410,00000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**410,00000**

P-106 PQZ5-.PJ3 u Subministrament i col·locació penja-cadires, amb codi PJ3. Pack de 2 ganxos d'acer per a muntatge en paret per a emmagatzematge d'eines i objectes voluminosos. Construcció d'acer amb recobriment en pols (antioxidant). Inclou ferratges de fixació per a muntatge sobre muntants estàndard. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: PJ3 — **Rend.: 1,000** — **24,61 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000D	h Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	29,42000	=	14,71000	
				Subtotal:			14,71000	14,71000
Materials								
	BQZ5-.PJ3	u Penja-cadires, amb codi PJ3. Pack de 2 ganxos d'acer per a muntatge en paret per a emmagatzematge d'eines i objectes voluminosos. Construcció d'acer amb recobriment en pols (antioxidant). Inclou ferratges de fixació per a muntatge sobre muntants estàndard. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots	1,000	x	9,90000	=	9,90000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ3			
				Subtotal:	9,90000	9,90000
				COST DIRECTE		24,61000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,61000**

P-107 PQZ5-.PJ4 u Subministrament i col·locació de carretó per al transport i emmagatzematge de cadires, codi PJ4. Estructura fabricada en acer reforçat, amb tecnologia de soldadura multipunt per a major estabilitat i durabilitat. Dimensions 600-800 × 350-550 × 650-700 mm. Capacitat de càrrega màxima de 90 kg, permetent el transport simultani de fins a 14 cadires plegables. Equipat amb rodes giratòries massisses d'ampli diàmetre i sistema de frenada de seguretat. Inclou cinta de subjecció de 1,15 m per assegurar les cadires durant el desplaçament. Pes net aproximat 5,65 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: PJ4 — **Rend.: 1,000** — **64,00 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQZ5-.PJ4	u Carretó per al transport i emmagatzematge de cadires, codi PJ4. Estructura fabricada en acer reforçat, amb tecnologia de soldadura multipunt per a major estabilitat i durabilitat. Dimensions 600-800 × 350-550 × 650-700 mm. Capacitat de càrrega màxima de 90 kg, permetent el transport simultani de fins a 14 cadires plegables. Equipat amb rodes giratòries massisses d'ampli diàmetre i sistema de frenada de seguretat. Inclou cinta de subjecció de 1,15 m per assegurar les cadires durant el desplaçament. Pes net aproximat 5,65 kg. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ4	1,000	x	64,00000	=	64,00000	
				Subtotal:			64,00000	64,00000
				COST DIRECTE				64,00000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**64,00000**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 208 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-108	PQZ5-.PJ5	u	Subministrament i col·locació de burra, amb codi PJ5. Penjador doble d'acer lacat en color blanc, amb estructura estable i barra superior i intermèdia fixa per augmentar la capacitat. Incorpora rodes giratòries per facilitar-ne el desplaçament. Dimensions 150-200 x 52 x 18-200 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ5	**Rend.: 1,000**	275,00 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQZ5-.PJ5	u	Burra, amb codi PJ5. Penjador doble d'acer lacat en color blanc, amb estructura estable i barra superior i intermèdia fixa per augmentar la capacitat. Incorpora rodes giratòries per facilitar-ne el desplaçament. Dimensions 150-200 x 52 x 18-200 cm. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ5	1,000	x 275,00000 =		275,00000	
					Subtotal:		275,00000	275,00000

COST DIRECTE		275,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**275,00000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-109	PQZ5-.PJ6	u	Subministrament i col·locació de gantxos per a material tècnic, codi PJ6. Fixació a paret, de dimensions generals 160x25x10cm, realitzat amb xapa d'acer de gruix 5mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ6	**Rend.: 1,000**	23,19 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x 29,42000 =		2,94200	
					Subtotal:		2,94200	2,94200
Materials								
	BQZ5-.PJ6	u	Gantxos per a material tècnic, codi PJ6. Fixació a paret, de dimensions generals 160x25x10cm, realitzat amb xapa d'acer de gruix 5mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ6	1,000	x 20,25000 =		20,25000	
					Subtotal:		20,25000	20,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU

COST DIRECTE		23,19200
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**23,19200**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-110	PQZ5-.PO1	u	Subministrament i col·locació de carro de recollida i emmagatzematge de cadires, model compatible amb la cadira Lottus del present projecte de mobiliari. Codi PO2. Estructura metàl·lica amb acabat de pintura epòxid. Amb quatre rodes, dues amb fre. Pot transportar fins a 12 cadires apilades. Dimensions de 90-95 x 120-125 cm. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO1	**Rend.: 1,000**	400,00 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ75-.PO1	u	Subministrament i col·locació de carro de recollida i emmagatzematge de cadires, model compatible amb la cadira Lottus del present projecte de mobiliari. Codi PO2. Estructura metàl·lica amb acabat de pintura epòxid. Amb quatre rodes, dues amb fre. Pot transportar fins a 12 cadires apilades. Dimensions de 90-95 x 120-125 cm. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO1	1,000	x 400,00000 =		400,00000	
					Subtotal:		400,00000	400,00000

COST DIRECTE		400,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**400,00000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-111	PQZ5-.PO2	u	Subministrament i col·locació de carro porta coixins, codi PO2. Fabricat en tauler bilaminat color blanc de 19 mm. de gruix, cantonera amb PVC de 2 mm. Rodes de plàstic amb fre. Capacitat per 6 coixins. No requereix muntatge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO2	**Rend.: 1,000**	482,55 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ75-.PO2	u	Subministrament i col·locació de carro porta coixins, codi PO2. Fabricat en tauler bilaminat color blanc de 19 mm. de gruix, cantonera amb PVC de 2 mm. Rodes de plàstic amb fre. Capacitat per 6 coixins. No requereix muntatge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO2	1,000	x 482,55000 =		482,55000	
					Subtotal:		482,55000	482,55000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 209 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B6441481 6). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			COST DIRECTE			482,55000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**482,55000**

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 210 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.4.2 Justificació de preus Lot 2 (Mobiliari a Mida)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 211 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	28,55000	€
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	26,33000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	26,12000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	29,42000	€
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	29,94000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,41000	€
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	31,24000	€

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B9J4-.S01	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.	936,15000	€
B9J4-.S02	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 175x260 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.	806,25000	€
B9J4-.S03	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 140x250cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.	620,40000	€
B9J4-.S04	u	Estor tipus ´´blackout´´ per forat 240x220cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES04	1.318,15000	€
B9J4-.S05	u	Estor tipus ´´blackout´´ per forat 175x260cm (amplada x alçada)amb codi ES05. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES05	1.185,30000	€
B9J4-.S06	u	Estor tipus ´´blackout´´ per forat 140x250cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES06	911,50000	€
B9J4-.S07	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 225x244cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES07	973,45000	€
B9J4-.S08	u	Cortina ´´blackout´´ per forat 225x244cm (amplada x alçada) amb codi ES08. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra	1.430,15000	€

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 212 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Codi de referència: ES08	
B9J4-.S09	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 127x147 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES09	331,20000 €
B9J4-.S10	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 219x220 cm de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre, eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.	330,60000 €
B9J4-.S11	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar.	997,20000 €
BAQ0-.BA4	u	Banc de 2400 × 400 mm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior del taulell es revesteix amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El banc es sustenta amb una subestructura metàl·lica longitudinal en perfil d'acer en forma de L, acabada amb pintura epoxi blanc RAL 9010, fixada mecànicament a la part inferior del taulell. El conjunt es recolza sobre quatre punts de suport metàl·lics, distribuïts regularment al llarg de la peça amb una separació aproximada de 50 cm entre cada suport. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: BA2	973,45000 €
BAQ0-.EV8	u	Tauler d'anuncis/suport per a fulletons. Codi EV8. Element de 180 × 143 cm, (equivalent a 14 maons) format per una estructura inferior de fusta laminada de pi de 10 mm de gruix, acabada amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El panell frontal destinat a anuncis es realitza amb xapa metàl·lica plegada de 2 mm de gruix, pintada al forn en color blanc RAL 9010 i fixada sobre un plafó inferior d'MDF de 19 mm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: EV8	820,60000 €
BAQ0-.MA2	u	Moble aula infantil de dimensions generals de 190x30x93 cm, dividida en dividida en 4 mòduls verticals de 48 cm d'amplada cadascun, amb una lleixa intermèdia per mòdul, configurant un total de 8 compartiments. Fabricat amb tauler de pi laminat de 19 mm de gruix, amb acabat superficial en laminat tipus fòrmica color blanc RAL 9010 i cantells vistos també acabats. Inclou sistema de regulació d'alçada de lleixes mitjançant cremalleres mecanitzades laterals, que permet el posicionament variable de les lleixes segons necessitats. Incorpora sòcol inferior de 5 cm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: MA02	1.090,75000 €
BAQ0-.PR3	u	Doble prestatge aula A3 amb un longitud de 252cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28ccm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR03	775,90000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAQ0-.PR5	u	Conjunt de prestatges d'exposició, amb codi PR05. Conjunt format per tres trams de diferent longitud cadascun. El primer tram té una longitud de 429cm, el segon de 360cm i l'últim 493cm. Cada tram està format per dues lleixes amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. Cara superior i cantejat revestits amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010, tauler pintat a taller i subministrat a obra. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. Tot segons detall de projecte excecutiu. Codi de referència: PR05	3.645,50000 €
BAQ0-.PR6	u	Conjunt de moble-prestatgeria amb pica amb unes dimensions 444x93cm i una profunditat de 60cm. Codi PR06. Compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. El taulell esta format per taulell de MDF hidròfug de 20mm, i xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Aquest xapat inclou la pica d'acer inoxidable soldada de mides de 75x40cm amb doble pica Inclou aixeta soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Tot segons detall del projecte executiu. Inclou elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	5.574,90000 €
BAQ0-.PR7	u	Lleixes amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. Cara superior i cantells revestits amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. Dimensions: 30 x 204 cm (ample x llarg) i 25 mm gruix. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR07	725,70000 €
BAQ3-.PR2	u	Taulell executat amb panell superior de fusta laminada de pi de 90×400 cm (dimensions ajustables segons documentació gràfica) i gruix 30 mm, preparat amb capa segelladora i dues capes de pintura plàstica RAL1015 aplicades a pistola. Superfície superior i cantejat revestits amb fòrmica segons especificacions del projecte, en color Heraklith, RAL 1015 o similar. Fixació a paret mitjançant tubs d'acer 30x30x2 mm lacats al forn color RAL 1015. Codi de referència: PR02	1.467,95000 €
BAQ3-.XMP	u	Moble-pica, amb codi MP. Conjunt compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. Composta per taulell de mdf hidròfug de 20mm, xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Inclou aixeta i pica d'acer inox doble soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Dimensions especificades segons documentació gràfica.	2.165,80000 €
BAQ3-.XMR	u	Mostrador amb rodes amb codi MR de dimensions generals de 100x110cm i una alçada de 50cm. El conjunt està format per una lleixa en una doble alçada de 73cm amb dimensions de 50x100cm. El panell superior és de 100x20cm. Fabricat a mida amb tauler MDF laminat en color blanc RAL 9010, configurat mitjançant tres panells, un de frontal i dos laterals, que defineixen un volum de geometria rectangular. Incorpora dos prestatges interiors ocults, un de longitud completa entre els laterals i un segon prestatge superior de dimensions diferents. La base està equipada amb quatre rodes pivotants ocultes, dues amb fre de bloqueig, que permeten el desplaçament i la fixació del mostrador segons les necessitats de l'espai. Els panells frontal i laterals presenten una superfície llisada i contínua, sense juntes visibles. L'acabat superficial s'executa amb melamina blanca d'alta resistència al ratllat i a la humitat. Les unions entre panells es resolen mitjançant ferratges metàl·lics ocults, que aporten rigidesa i una imatge neta del conjunt.. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: MR	1.005,60000 €
BC1K-.EV9	u	Mirall per a camerino. Codi EV9. Dimensions generals 125x120x5cm compost per marc perimetral, dos eixos centrals i panell de fons realitzat amb estructura de panells de fusta laminada de pi de gruix 20mm. Per pintar, amb capa segelladora i dos capes d'acabat amb pistola, color a definir per la DF. El conjunt inclou la instal·lació del sistema d'il·luminació compost per 24 portabombetes i bombetes tipus E27 de 7W i 4500K, inclosa en el conjunt. El mirall serà incolor de e:5mm enrasat exteriorment amb el marc perimetral i central. Les dimensions del mirall son 115x115 cm a ajustar segons detalls en documentació gràfica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	1.019,70000 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 213 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		Codi de referència: EV9		
BC1K-.V10	u	Mirall de paret per aula de musica. Codi EV10. Dimensions generals 250x150x2.5 cm. Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm. Amb pel·lícula posterior antitrencament segons normativa, adherit sobre suport de panell MDF de 20 mm de gruix per garantir estabilitat i planimetria. Fixació a paret mitjançant subestructura oculta metàl·lica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV10	902,80000	€
BQ73-.TA5	u	Taula formada per un panell superior de 320 × 100 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74 cm. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA05	5.826,20000	€
BQ73-.TA6	u	Taula formada per un panell superior de 120 x 240 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA06	5.483,50000	€
BQ73-.TA8	u	Taula per a 6 maquines de cosir, amb codi TA08. Formada per un panell superior de 360 × 45 cm (dimensions a ajustar segons documentació gràfica), executat amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. La cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA08	5.404,50000	€
BQ73-.V11	u	Plafó de fusta perforat per eines amb prestatge, codi EV11. Dimensions de 150x110 cm gruix 2cm. Estructura fabricada en tauler de fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i elements modulars. Prestatge inferior integrat, de fusta laminada de pi, 150×20 cm, fixat mecànicament al plafó mitjançant ferratges d'acer inoxidable, apte per a la col·locació d'eines manuals o petits materials. Acabat superficial en melamina de color clar, que facilita la neteja i aporta resistència al desgast i la humitat. Fixació mural mitjançant tacs i cargols metàl·lics de seguretat, amb possibilitat de desmuntatge per manteniment o reconfiguració. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou forats amb pasacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV11	475,50000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-1	P9J5-.S01	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la DF. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini de diametre 38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES01	**Rend.:** 1,000	1.100,64	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	2,500	/R x	29,42000	=	73,55000	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	3,100	/R x	28,55000	=	88,50500	
		Subtotal:					162,05500	162,05500
Materials								
B9J4-.S01	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.	1,000	x	936,15000	=	936,15000	
		Subtotal:					936,15000	936,15000
		DESPESES AUXILIARS			1,50	%		2,43083
		COST DIRECTE						1.100,63583
		DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.100,63583**

P-2	P9J5-.S02	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 175x260 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES02	**Rend.:** 1,000	942,85	€

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 214 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	2,100	/R x	29,42000	=	61,78200	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	2,550	/R x	28,55000	=	72,80300	
					Subtotal:			134,58500	134,58500
Materials									
	B9J4-.S02	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 175x260 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.	1,000	x	806,25000	=	806,25000	
					Subtotal:			806,25000	806,25000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		2,01878
				COST DIRECTE					942,85378
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**942,85378**

P-3 **P9J5-.S03** u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 140x250cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES03

Rend.: 1,000 **743,83** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,950	/R x	29,42000	=	57,36900	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	2,250	/R x	28,55000	=	64,23800	
					Subtotal:			121,60700	121,60700
Materials									
	B9J4-.S03	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 140x250cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en	1,000	x	620,40000	=	620,40000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.						
					Subtotal:			620,40000	620,40000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		1,82411
				COST DIRECTE					743,83111
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**743,83111**

P-4 **P9J5-.S04** u Subministrament i col·locació de estor tipus ´´blackout´´ per forat 240x220cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES04

Rend.: 1,000 **1.545,82** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	3,500	/R x	29,42000	=	102,97000	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	4,250	/R x	28,55000	=	121,33800	
					Subtotal:			224,30800	224,30800
Materials									
	B9J4-.S04	u	Estor tipus ´´blackout´´ per forat 240x220cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES04	1,000	x	1.318,15000	=	1.318,15000	
					Subtotal:			1.318,15000	1.318,15000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		3,36462
				COST DIRECTE					1.545,82262
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1.545,82262**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 215 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-5	P9J5-.S05	u	Subministrament i col·locació d'estor tipus ´´blackout´´ per forat 175x260cm (amplada x alçada)amb codi ES05. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES05	**Rend.: 1,000**	**1.390,84** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	3,050	/R x	29,42000	=	89,73100	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	3,950	/R x	28,55000	=	112,77300	
					Subtotal:			202,50400	202,50400
Materials									
	B9J4-.S05	u	Estor tipus ´´blackout´´ per forat 175x260cm (amplada x alçada)amb codi ES05. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES05	1,000	x	1.185,30000	=	1.185,30000	
					Subtotal:			1.185,30000	1.185,30000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			3,03756
			COST DIRECTE						1.390,84156
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.390,84156**

P-6	P9J5-.S06	u	Subministrament i col·locació d'estor tipus ´´blackout´´ per forat 140x250cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i	**Rend.: 1,000**	**1.133,33** **€**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES06

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	3,450	/R x	29,42000	=	101,49900	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	4,100	/R x	28,55000	=	117,05500	
					Subtotal:			218,55400	218,55400
Materials									
	B9J4-.S06	u	Estor tipus ´´blackout´´ per forat 140x250cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES06	1,000	x	911,50000	=	911,50000	
					Subtotal:			911,50000	911,50000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			3,27831
			COST DIRECTE						1.133,33231
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.133,33231**

P-7	P9J5-.S07	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 225x244cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignifug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES07	**Rend.: 1,000**	**1.133,50** **€**

				Unitats	Preu	Parcial	Import

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 216 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	2,400	/R x	29,42000	=	70,60800	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	3,050	/R x	28,55000	=	87,07800	
					Subtotal:			157,68600	157,68600
Materials									
	B9J4-.S07	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 225x244cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES07	1,000	x	973,45000	=	973,45000	
					Subtotal:			973,45000	973,45000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		2,36529
				COST DIRECTE					1.133,50129
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1.133,50129**

P-8 **P9J5-.S08** u Subministrament i col·locació de cortina ´´blackout´´ per forat 225x244cm (amplada x alçada) amb codi ES08. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES08

Rend.: 1,000 **1.651,98** **€**

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	3,450	/R x	29,42000	=	101,49900	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	4,100	/R x	28,55000	=	117,05500	
					Subtotal:			218,55400	218,55400
Materials									
	B9J4-.S08	u	Cortina ´´blackout´´ per forat 225x244cm (amplada x alçada) amb codi ES08. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i	1,000	x	1.430,15000	=	1.430,15000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES08						
					Subtotal:			1.430,15000	1.430,15000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		3,27831
				COST DIRECTE					1.651,98231
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1.651,98231**

P-9 **P9J5-.S09** u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 127x147 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES09

Rend.: 1,000 **454,63** **€**

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,950	/R x	29,42000	=	57,36900	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	2,250	/R x	28,55000	=	64,23800	
					Subtotal:			121,60700	121,60700
Materials									
	B9J4-.S09	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 127x147 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES09	1,000	x	331,20000	=	331,20000	

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 217 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal:	331,20000	331,20000
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %		1,82411
				COST DIRECTE		454,63111
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**454,63111**

P-10 **P9J5-.S10** u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 219x220 cm de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre, eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES10

Rend.: 1,000 **490,65** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	2,400	/R x	29,42000	=	70,60800	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	3,050	/R x	28,55000	=	87,07800	
					Subtotal:			157,68600	157,68600
Materials									
	B9J4-.S10	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 219x220 cm de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre, eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.	1,000	x	330,60000	=	330,60000	
					Subtotal:			330,60000	330,60000
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %					2,36529
				COST DIRECTE					490,65129
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %					0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**490,65129**

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %		2,43083
				COST DIRECTE		1.161,68583
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.161,68583**

P-11 **P9J5-.S11** u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra
Codi de referència: ES01.1

Rend.: 1,000 **1.161,69** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	2,500	/R x	29,42000	=	73,55000	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	3,100	/R x	28,55000	=	88,50500	
					Subtotal:			162,05500	162,05500
Materials									
	B9J4-.S11	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar.	1,000	x	997,20000	=	997,20000	
					Subtotal:			997,20000	997,20000
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %					2,43083
				COST DIRECTE					1.161,68583
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %					0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1.161,68583**

P-12 **PAQ0-.BA2** u Subministrament i col·locació de banc de fusta, amb codi BA2. Banc de 2400 × 400 mm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior del taulell es revesteix amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrnica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El banc es sustenta amb una subestructura metàl·lica longitudinal en perfil d'acer en forma de L, acabada amb pintura epoxi blanc RAL 9010, fixada mecànicament a la part inferior del taulell. El conjunt es recolza sobre quatre punts de suport metàl·lics, distribuïts regularment al llarg de la peça amb una separació aproximada de 50 cm entre cada suport. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les

Rend.: 1,000 **1.198,39** **€**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 218 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: BA2

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	3,900	/R x	26,33000	=	102,68700	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	3,900	/R x	29,94000	=	116,76600	
			Subtotal:					219,45300	219,45300
Materials									
	BAQ0-.BA4	u	Banc de 2400 × 400 mm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior del taulell es revesteix amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrnica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El banc es sustenta amb una subestructura metàl·lica longitudinal en perfil d'acer en forma de L, acabada amb pintura epoxi blanc RAL 9010, fixada mecànicament a la part inferior del taulell. El conjunt es recolza sobre quatre punts de suport metàl·lics, distribuïts regularment al llarg de la peça amb una separació aproximada de 50 cm entre cada suport. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: BA2	1,000	x	973,45000	=	973,45000	
			Subtotal:					973,45000	973,45000
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			5,48633
			COST DIRECTE						1.198,38933
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.198,38933**

P-13 **PAQ0-.EV8** u — Subministrament i col·locació de tauler d'anuncis/suport per a fulletons. Codi EV8. Element de 180 × 143 cm, (equivalent a 14 maons) format per una estructura inferior de fusta laminada de pi de 10 mm de gruix, acabada amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El panell frontal destinat a anuncis es realitza amb xapa metàl·lica plegada de 2 mm de gruix, pintada al forn en color blanc RAL 9010 i fixada sobre un plafó inferior d'MDF de 19 mm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.

Rend.: 1,000 **914,97** **€**

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Codi de referència: EV8

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,800	/R x	29,94000	=	53,89200	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	1,450	/R x	26,33000	=	38,17900	
			Subtotal:					92,07100	92,07100
Materials									
	BAQ0-.EV8	u	Tauler d'anuncis/suport per a fulletons. Codi EV8. Element de 180 × 143 cm, (equivalent a 14 maons) format per una estructura inferior de fusta laminada de pi de 10 mm de gruix, acabada amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El panell frontal destinat a anuncis es realitza amb xapa metàl·lica plegada de 2 mm de gruix, pintada al fom en color blanc RAL 9010 i fixada sobre un plafó inferior d'MDF de 19 mm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: EV8	1,000	x	820,60000	=	820,60000	
			Subtotal:					820,60000	820,60000
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			2,30178
			COST DIRECTE						914,97278
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**914,97278**

P-14 **PAQ0-.MA2** u — Subministrament i muntatge de moble aula infantil, amb codi MA2. Dimensions generals de 190x30x93 cm, dividida en dividida en 4 mòduls verticals de 48 cm d'amplada cadascun, amb una lleixa intermèdia per mòdul, configurant un total de 8 compartiments. Fabricat amb tauler de pi laminat de 19 mm de gruix, amb acabat superficial en laminat tipus fòrmica color blanc RAL 9010 i cantells vistos també acabats. Inclou sistema de regulació d'alçada de lleixes mitjançant cremalleres mecanitzades laterals, que permet el posicionament variable de les lleixes segons necessitats. Incorpora sòcol inferior de 5 cm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: MA02

Rend.: 1,000 **1.547,66** **€**

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 219 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	8,000	/R x	26,33000	=	210,64000	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	8,000	/R x	29,94000	=	239,52000	
					Subtotal:			450,16000	450,16000
Materials									
	BAQ0-.MA2	u	Moble aula infantil de dimensions generals de 190x30x93 cm, dividida en dividida en 4 mòduls verticals de 48 cm d'amplada cadascun, amb una lleixa intermèdia per mòdul, configurant un total de 8 compartiments. Fabricat amb tauler de pi laminat de 19 mm de gruix, amb acabat superficial en laminat tipus fòrmica color blanc RAL 9010 i cantells vistos també acabats. Inclou sistema de regulació d'alçada de lleixes mitjançant cremalleres mecanitzades laterals, que permet el posicionament variable de les lleixes segons necessitats. Incorpora sòcol inferior de 5 cm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: MA02	1,000	x	1.090,75000	=	1.090,75000	
					Subtotal:			1.090,75000	1.090,75000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			6,75240
			COST DIRECTE						1.547,66240
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.547,66240**

P-15 **PAQ0-.PR3** u Subministrament i col·locació doble prestatge aula A3 amb un longitud de 252cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28ccm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: PR03

Rend.: 1,000 **977,77** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	3,500	/R x	29,94000	=	104,79000	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	3,500	/R x	26,33000	=	92,15500	
					Subtotal:			196,94500	196,94500
Materials									
	BAQ0-.PR3	u	Doble prestatge aula A3 amb un longitud de 252cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28ccm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR03	1,000	x	775,90000	=	775,90000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28ccm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR03						
					Subtotal:			775,90000	775,90000
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			4,92363
			COST DIRECTE						977,76863
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**977,76863**

P-16 **PAQ0-.PR5** u Subministrament i col·locació de prestatges d'exposició, amb codi PR05. Conjunt format per tres trams de diferent longitud cadascun. El primer tram té una longitud de 429cm, el segon de 360cm i l'últim 493cm amb una amplada de 30cm. Cada tram està format per dues lleixes amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix i separades entre elles 28cm. Cara superior i cantejat revestits amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010, tauler pintat a taller i subministrat a obra. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: PR05

Rend.: 1,000 **4.254,90** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	9,500	/R x	29,94000	=	284,43000	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	12,000	/R x	26,33000	=	315,96000	
					Subtotal:			600,39000	600,39000
Materials									
	BAQ0-.PR5	u	Conjunt de prestatges d'exposició, amb codi PR05. Conjunt format per tres trams de diferent longitud cadascun. El primer tram té una longitud de 429cm, el segon de 360cm i l'últim 493cm. Cada tram està format per dues lleixes amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. Cara superior i cantejat revestits amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, la cara inferior s'acaba amb	1,000	x	3.645,50000	=	3.645,50000	

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 220 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010, tauler pintat a taller i subministrat a obra. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. Tot segons detall de projecte excecutiu.
Codi de referència: PR05

Subtotal:		3.645,50000	3.645,50000
DESPESES AUXILIARS	1,50 %		9,00585
COST DIRECTE			4.254,89585
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4.254,89585**

P-17 **PAQ0-.PR7** u

Subministrament i col·locació doble prestatge aula A3 amb un longitud de 241cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28cm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: PR07

Rend.: 1,000 **927,57** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	3,500	/R x	29,94000	=	104,79000	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	3,500	/R x	26,33000	=	92,15500	
			Subtotal:					196,94500	196,94500
Materials									
	BAQ0-.PR7	u	Lleixes amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. Cara superior i cantells revestits amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. Dimensions: 30 x 204 cm (ample x llarg) i 25 mm gruix. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR07	1,000	x	725,70000	=	725,70000	

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subtotal:		725,70000	725,70000
DESPESES AUXILIARS	2,50 %		4,92363
COST DIRECTE			927,56863
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**927,56863**

P-18 **PAQ5-.XMR** u

Subministrament i col·locació de mostrador amb rodes amb codi MR de dimensions generals de 100x110cm i una alçada de 50cm. El conjunt està format per una lleixa en una doble alçada de 73cm amb dimensions de 50x100cm. El panell superior és de 100x20cm. Fabricat a mida amb tauler MDF laminat en color blanc RAL 9010, configurat mitjançant tres panells, un de frontal i dos laterals, que defineixen un volum de geometria rectangular. Incorpora dos prestatges interiors ocults, un de longitud completa entre els laterals i un segon prestatge superior de dimensions diferents. La base està equipada amb quatre rodes pivotants ocultes, dues amb fre de bloqueig, que permeten el desplaçament i la fixació del mostrador segons les necessitats de l'espai. Els panells frontal i laterals presenten una superfície llisada i contínua, sense juntes visibles. L'acabat superficial s'executa amb melamina blanca d'alta resistència al ratllat i a la humitat. Les unions entre panells es resolen mitjançant ferratges metàl·lics ocults, que aporten rigidesa i una imatge neta del conjunt.. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: MR

Rend.: 1,000 **1.022,81** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	26,12000	=	7,83600	
			Subtotal:					16,95900	16,95900
Materials									
	BAQ3-.XMR	u	Mostrador amb rodes amb codi MR de dimensions generals de 100x110cm i una alçada de 50cm. El conjunt està format per una lleixa en una doble alçada de 73cm amb dimensions de 50x100cm. El panell superior és de 100x20cm. Fabricat a mida amb tauler MDF laminat en color blanc RAL 9010, configurat mitjançant tres panells, un de frontal i dos laterals, que defineixen un volum de geometria rectangular. Incorpora dos prestatges interiors ocults, un de longitud completa entre els laterals i un segon prestatge superior de dimensions diferents. La base està equipada amb quatre rodes pivotants ocultes, dues amb fre de bloqueig, que permeten el desplaçament i la fixació del mostrador segons les necessitats de l'espai. Els panells frontal i laterals	1,000	x	1.005,60000	=	1.005,60000	

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 221 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

presenten una superfície llisada i contínua, sense juntes visibles. L'acabat superficial s'executa amb melamina blanca d'alta resistència al ratllat i a la humitat. Les unions entre panells es resolen mitjançant ferratges metàl·lics ocults, que aporten rigidesa i una imatge neta del conjunt.. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: MR

Subtotal:		1.005,60000	1.005,60000
DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25439
COST DIRECTE			1.022,81339
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.022,81339**

P-19 **PAQ6-.PR2** u — Subministrament i col·locació de taula. Codi PR02. Taulell executat amb panell superior de fusta laminada de pi de 90×400 cm (dimensions ajustables segons documentació gràfica) i gruix 30 mm, preparat amb capa segelladora i dues capes de pintura plàstica RAL1015 aplicades a pistola. Superfície superior i cantejat revestits amb fòrmica segons especificacions del projecte, en color Heraklith, RAL 1015 o similar. Fixació a paret mitjançant tubs d'acer 30x30x2 mm lacats al forn color RAL 1015. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport.
Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajdues i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge.
Codi de referència: PR02

Rend.: 1,000 — **1.696,41** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	4,000	/R x	29,94000	=	119,76000	
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	4,000	/R x	26,33000	=	105,32000	
		Subtotal:					225,08000	225,08000
Materials								
BAQ3-.PR2	u	Taulell executat amb panell superior de fusta laminada de pi de 90×400 cm (dimensions ajustables segons documentació gràfica) i gruix 30 mm, preparat amb capa segelladora i dues capes de pintura plàstica RAL1015 aplicades a pistola. Superfície superior i cantejat revestits amb fòrmica segons especificacions del projecte, en color Heraklith, RAL 1015 o similar. Fixació a paret mitjançant tubs d'acer 30x30x2 mm lacats al forn color RAL 1015.
Codi de referència: PR02	1,000	x	1.467,95000	=	1.467,95000	
		Subtotal:					1.467,95000	1.467,95000

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	3,37620
COST DIRECTE		1.696,40620
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.696,40620**

P-20 **PC16-.EV9** u — Subministrament i col·locació del mirall per a camerino. Codi EV9. Dimensions generals 125x120x5cm compost per marc perimetral, dos eixos centrals i panell de fons realitzat amb estructura de panells de fusta laminada de pi de gruix 20mm. Per pintar, amb capa segelladora i dos capes d'acabat amb pistola, color a definir per la DF. El conjunt inclou la instal·lació del sistema d'il·luminació compost per 24 portabombetes i bombetes tipus E27 de 7W i 4500K, inclosa en el conjunt. El mirall serà incolor de e:5mm enrasat exteriorment amb el marc perimetral i central. Les dimensions del mirall son 115x115 cm a ajustar segons detalls en documentació gràfica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV9

Rend.: 1,000 — **1.198,60** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	2,950	/R x	31,24000	=	92,15800	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	2,800	/R x	29,42000	=	82,37600	
		Subtotal:					174,53400	174,53400
Materials								
BC1K-.EV9	u	Mirall per a camerino. Codi EV9. Dimensions generals 125x120x5cm compost per marc perimetral, dos eixos centrals i panell de fons realitzat amb estructura de panells de fusta laminada de pi de gruix 20mm. Per pintar, amb capa segelladora i dos capes d'acabat amb pistola, color a definir per la DF. El conjunt inclou la instal·lació del sistema d'il·luminació compost per 24 portabombetes i bombetes tipus E27 de 7W i 4500K, inclosa en el conjunt. El mirall serà incolor de e:5mm enrasat exteriorment amb el marc perimetral i central. Les dimensions del mirall son 115x115 cm a ajustar segons detalls en documentació gràfica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV9	1,000	x	1.019,70000	=	1.019,70000	
		Subtotal:					1.019,70000	1.019,70000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 222 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	2,50 %		4,36335
COST DIRECTE			1.198,59735
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.198,59735**

P-21 **PC16-.V10** u — **Rend.: 1,000** — **1.024,48** €

Subministrament i col·locació de mirall de paret per aula de musica. Codi EV10. Dimensions generals 250x150x2.5 cm. Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm. Amb pel·lícula posterior antitrencament segons normativa, adherit sobre suport de panell MDF de 20 mm de gruix per garantir estabilitat i planimetria. Fixació a paret mitjançant subestructura oculta metàl·lica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV10

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,100	/R x	30,41000	=	63,86100	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,100	/R x	26,12000	=	54,85200	
					Subtotal:			118,71300	118,71300
Materials									
	BC1K-.V10	u	Mirall de paret per aula de musica. Codi EV10. Dimensions generals 250x150x2.5 cm. Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm. Amb pel·lícula posterior antitrencament segons normativa, adherit sobre suport de panell MDF de 20 mm de gruix per garantir estabilitat i planimetria. Fixació a paret mitjançant subestructura oculta metàl·lica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV10	1,000	x	902,80000	=	902,80000	
					Subtotal:			902,80000	902,80000

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	2,96783
COST DIRECTE		1.024,48083
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.024,48083**

P-22 **PJ181-.PR6** u — **Rend.: 1,000** — **5.806,67** €

Subministrament i muntatge de conjunt de moble-prestatgeria amb pica amb unes dimensions 444x93cm i una profunditat de 60cm. Codi PR06. Compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. El taulell esta format per taulell de MDF hidròfug de 20mm, i xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Aquest xapat inclou la pica d'acer inoxidable soldada de mides de 75x40cm amb doble pica Inclou aixeta soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

ferratges metàl·lics mecànics ocults. Tot segons detall del projecte executiu. Inclou elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	4,000	/R x	26,12000	=	104,48000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x	30,41000	=	121,64000	
					Subtotal:			226,12000	226,12000
Materials									
	BAQ0-.PR6	u	Conjunt de moble-prestatgeria amb pica amb unes dimensions 444x93cm i una profunditat de 60cm. Codi PR06. Compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. El taulell esta format per taulell de MDF hidròfug de 20mm, i xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Aquest xapat inclou la pica d'acer inoxidable soldada de mides de 75x40cm amb doble pica Inclou aixeta soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Tot segons detall del projecte executiu. Inclou elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	1,000	x	5.574,90000	=	5.574,90000	
					Subtotal:			5.574,90000	5.574,90000

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	5,65300
COST DIRECTE		5.806,67300
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5.806,67300**

P-23 **PJ181-.XMP** u — **Rend.: 1,000** — **2.385,98** €

Subministrament i muntatge de moble-pica, amb codi MP. Conjunt compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. Composta per taulell de mdf hidròfug de 20mm, xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Inclou aixeta i pica d'acer inox doble soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Dimensions especificades segons documentació gràfica.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,800	/R x	26,12000	=	99,25600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,800	/R x	30,41000	=	115,55800	
					Subtotal:			214,81400	214,81400

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 223 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BAQ3-.XMP	u	Moble-pica, amb codi MP. Conjunt compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. Composta per taulell de mdf hidròfug de 20mm, xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Inclou aixeta i pica d'acer inox doble soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Dimensions especificades segons documentació gràfica.	1,000	x 2.165,80000	= 2.165,80000		
					Subtotal:		2.165,80000	2.165,80000
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		5,37035
				COST DIRECTE				2.385,98435
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.385,98435**

P-24 **PQ72-.TA5** u — Subministrament i col·locació de taula. Codi TA05. Taula formada per un panell superior de 320 × 100 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74 cm. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA05

Rend.: 1,000 — **5.937,43** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,800	/R x	30,41000	=	54,73800	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,100	/R x	26,12000	=	54,85200	
					Subtotal:			109,59000	109,59000
Materials									
	BQ73-.TA5	u	Taula formada per un panell superior de 320 × 100 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74 cm. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables,	1,000	x 5.826,20000	= 5.826,20000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA05					
					Subtotal:		5.826,20000	5.826,20000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,64385
				COST DIRECTE				5.937,43385
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5.937,43385**

P-25 **PQ72-.TA6** u — Subministrament i col·locació de taula de treball, amb codi TA06. Taula formada per un panell superior de 120 x 240 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA06

Rend.: 1,000 — **5.588,56** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,600	/R x	30,41000	=	48,65600	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,100	/R x	26,12000	=	54,85200	
					Subtotal:			103,50800	103,50800
Materials									
	BQ73-.TA6	u	Taula formada per un panell superior de 120 x 240 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA06	1,000	x 5.483,50000	= 5.483,50000		
					Subtotal:		5.483,50000	5.483,50000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 224 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,55262
COST DIRECTE			5.588,56062
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5.588,56062**

P-26 **PQ72-.TA8** u — Subministrament i col·locació de taula per a 6 maquines de cosir, amb codi TA08. Formada per un panell superior de 360 × 45 cm (dimensions a ajustar segons documentació gràfica), executat amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. La cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: TA08

Rend.: 1,000 — **5.496,31** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,600	/R x	30,41000	=	48,65600	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,600	/R x	26,12000	=	41,79200	
			Subtotal:					90,44800	90,44800
Materials									
	BQ73-.TA8	u	Taula per a 6 maquines de cosir, amb codi TA08. Formada per un panell superior de 360 × 45 cm (dimensions a ajustar segons documentació gràfica), executat amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. La cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA08	1,000	x	5.404,50000	=	5.404,50000	
			Subtotal:					5.404,50000	5.404,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,35672
COST DIRECTE			5.496,30472
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5.496,30472**

P-27 **PQ72-.V11** u — Subministrament i col·locació de plafó de fusta perforat per eines amb prestatge, codi EV11. Dimensions de 150x110 cm gruix 2cm. Estructura fabricada en tauler de fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i elements modulars. Prestatge inferior integrat, de fusta laminada de pi, 150×20 cm, fixat mecànicament al plafó mitjançant ferratges d'acer inoxidable, apte per a la col·locació d'eines manuals o petits materials. Acabat superficial en melamina de color clar, que facilita la neteja i aporta resistència al desgast i la humitat. Fixació mural mitjançant tacs i cargols metàl·lics de seguretat, amb possibilitat de desmuntatge per manteniment o reconfiguració. Plafó pintat a taller i subministrat a obra. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou forats amb pasacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EV11

Rend.: 1,000 — **584,25** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	2,250	/R x	26,33000	=	59,24300	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,600	/R x	29,94000	=	47,90400	
			Subtotal:					107,14700	107,14700
Materials									
	BQ73-.V11	u	Plafó de fusta perforat per eines amb prestatge, codi EV11. Dimensions de 150x110 cm gruix 2cm. Estructura fabricada en tauler de fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i elements modulars. Prestatge inferior integrat, de fusta laminada de pi, 150×20 cm, fixat mecànicament al plafó mitjançant ferratges d'acer inoxidable, apte per a la col·locació d'eines manuals o petits materials. Acabat superficial en melamina de color clar, que facilita la neteja i aporta resistència al desgast i la humitat. Fixació mural mitjançant tacs i cargols metàl·lics de seguretat, amb possibilitat de desmuntatge per manteniment o reconfiguració. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou forats amb pasacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV11	1,000	x	475,50000	=	475,50000	
			Subtotal:					475,50000	475,50000

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 225 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	1,60721
			COST DIRECTE			584,25421
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**584,25421**

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 226 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.5.1 Quadre de preus Nº1 Lot 1 (Mobiliari Estàndard)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 227 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	P89K-42YN	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	10,38 €
P-2	P9Q1-.ES1	u	Subministrament i col·locació de tarima 2x1, amb codi ES1. Estructura fabricada amb marc d'alumini extrusionat amb carril embutit d'acer, d'alta resistència i mínima deflexió per garantir una gran estabilitat. Dimensions del mòdul: 2000 × 1000 mm, amb un pes total de 32 kg i capacitat de càrrega de 750 kg/m². Superfície superior de fusta contraxapada negra amb recobriment vinílic antilliscant Hexa, apta per a ús interior i exterior. Compatibilitat amb potes estàndard del mercat (Ø48,3 mm, 50×50 mm i 60×60 mm). Altura del marc: 90 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES1 (CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	598,73 €
P-3	P9Q1-.ES2	u	Subministrament i col·locació d'escala per baixar tarima, amb codi ES2. Escala modular fixa amb potes adjustables per possibilitar connexió amb tarimes no anivellades. Estructura d'acer i escalons de fusta amb recobriment vinílic Hexa antilliscant. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES2 (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	253,47 €
P-4	P9Q1-.ES4	u	Subministrament i col·locació de potes per tarima, amb codi ES4. Potes metàl·liques, solides quadrades de 60x60 mm que s'insereten en les tarimes. Han de ser compatibles amb el model de tarima escollit. Alçada 400 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES4 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	59,95 €
P-5	PAQ5-.A71	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments, codi AR07.1. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat polièster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 700 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR07.1 (NOU MIL NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9.093,64 €
P-6	PAQ5-.AR5	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments Orff, codi AR05. Estructura en fusta composta industrial sense formatge-formalè, de 19 mm de gruix, amb acabat laminat de polièster i cantells de PVC de 3 mm. Dimensions totals: amplada 1220 mm, profunditat 750 mm i alçada 1850 mm. Inclou quatre prestatges regulables en alçada per a col·locació d'instruments de diferents mides. Compartiment inferior lliure de prestatges, dissenyat per a allotjar un carro modular ORFFmobile. Portes dobles amb pany. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR05 (DEU MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	10.639,98 €
P-7	PAQ5-.AR6	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments de petita percussió i sabater, codi AR06. Armari modular per a emmagatzematge de petits instruments musicals. Estructura construïda en panells de conglomerat d'alta densitat amb acabat laminat melamínic resistent a ratllades, cops i humitat. Interior format per compartiments independents amb prestatgeries extraïbles o fixes, segons configuració, aptes per a instruments de vent fusta, metall o percussió menor. Portes abatibles amb frontisses metàl·liques reforçades i tancament de seguretat amb pany cilíndric. Base amb sòcol ocult i ventilació posterior per a la correcta	6.917,07 €

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			conservació dels instruments. Dimensions orientatives: 90 × 60 × 200 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR06 (SIS MIL NOU-CENTS DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	
P-8	PAQ5-.AR7	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments, codi AR07. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat polièster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 1230 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR07 (SET MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	7.062,21 €
P-9	PAQ5-.GU1	u	Subministrament i col·locació de buc de tres calaixos amb rodes i pany. Estructura i calaixos en planxa metàl·lica amb recobriment epòxid. Tres calaixos, el superior amb safata organitzadora. Sistema antibolcada i pany amb clau. Quatre rodes orientables, dues amb fre. Dimensions exteriors 40-43x50-55x50-55cm amb calaix, I safata per a llapis. Disposa de pany amb clau de tancament. El conjunt disposa d'un sistema antibolcada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: GU1 (CINC-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	508,46 €
P-10	PAQ5-.GU2	u	Subministrament i col·locació de moble d'emmagatzematge modular. Dimensions: 100 cm de longitud, 120cm d'alt i 40cm de fons, composta per calaixos amb límit posterior realitzats amb xapa galvanitzada. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals on es fixen els calaixos, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 8 calaixos realitzats amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008) i dimensions variables de 100,150 i 200 mm. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: GU2 (MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1.686,04 €
P-11	PAQ5-.X2F	u	Subministrament i col·locació d'armariets per a guardar vestuari de dimensions generals: Alçada 180+15 x 33 x 50 cm, codi AR01. Estructura formada per quatre perfils d'alumini que conformen un bastidor rígid, amb encaix dels laterals i posterior, i fixació superior i inferior mitjançant cargols. Dues portes verticals amb cants arrodonits, fabricades en panell fenòlic compacte de 10 mm de gruix, color a escollir. Laterals en panell fenòlic blanc de 4 mm, base, sostre i separadors interiors de 8 mm, i posterior perforada de 3 mm per ventilació. Frontisses d'acer inoxidable AISI 304, inclosa la cargoleria. Potes de PVC regulables fins a 15 cm. Interior amb barra d'alumini, ganxo i penja-robes tipus hotel. Tancament mitjançant pany de resbaló amb bombí extraïble i dues claus de serreta, i etiqueta numerada en relleu blanc sobre fons negre. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR01 (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1.491,13 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 228 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-12	PAQ6-.AR1	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material d'oficina, codi AR04.1. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x74-117cm (amb potes incloses) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04.1 (MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.221,34 €
P-13	PAQ6-.AR2	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material tècnic, codi AR02. Fabricat en xapa d'acer, amb acabat superficial en pintura epòxid polimeritzada al forn, d'alta resistència a la corrosió i al desgast. Estructura modular amb bastidor principal metàl·lic, que permet la incorporació de prestatges ajustables, panells perforats, portes transparents o plenes, calaixos i accessoris interiors segons necessitat. Disseny compacte, permetent una configuració personalitzada segons ús (taller, arxiu o magatzem).Tancament mitjançant portes batents amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau. Dimensions 1000-1050 x 2000 x 40-50 cm (ample x alt x fons). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR02 (MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.676,69 €
P-14	PAQ6-.AR4	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material d'oficina, codi AR04. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x200cm (amb potes incloses). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04 (MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1.559,04 €
P-15	PAQ6-.AR8	u	Subministrament i col·locació d'armari per a cablejat, amb codi AR08. Armari de 90-100 ×40-45×196-200 cm, fabricat en tauler de partícules bilaminat de 19 mm, amb laterals mecanitzats per prestatges regulables i base amb nivelladors interiors. Portes bilaminades amb frontisses metàl·liques d'autotancament i pany tipus falleba. Prestatges bilaminats de 19 mm amb porta-prestatges metàl·lics, posterior bilaminat fixat amb excèntriques metàl·liques. Acabat en melamina color clar o blanc, amb cants d'ABS. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR08 (QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	406,81 €
P-16	PB12-.ES3	u	Subministrament i col·locació de barana per tarima, codi ES3. Confeccionada en acer amb acabat negre, incorpora dos connectors integrats per a fixació ràpida a la tarima tipus Deck750. Inclou barra intermèdia de seguretat per evitar la caiguda d'objectes baixos. Dimensions: 2000 × 1000 mm (llarg × alt) i pes aproximat de 10,7 kg. Adequada per a la utilització en conjunció amb sistemes modulars d'escenari, permetent la unió de diverses baranes a través dels connectors de dos punts per garantir estabilitat i continuïtat de l'equipament. S'entrega amb materials de fixació i compleix els requisits d'instal·lació de plataformes elevades. Codi de referencia: ES3 (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	245,38 €
P-17	PB92-.EV1	u	Subministrament i col·locació de plafó de suro, amb codi EV1. Tauler mural de suro natural per a ús interior, model estàndard. Panell fabricat amb planxa de suro aglomerat d'alta densitat (8–10 mm de gruix), muntat sobre suport rígid per garantir la seva estabilitat dimensional. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres arrodonides. Superfície apta per a la col·locació de xinxetes i agulles d'oficina, resistent a la compressió i fàcil de mantenir. Subministrat amb els elements de fixació mural inclosos. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada) Totalment muntat segons projecte executiu. Inclou retirada	130,00 €

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV1 (CENT TRENTA EUROS)	
P-18	PB92-.EV2	u	Subministrament i col·locació de pissarra mòbil amb codi EV2. Pissarra blanca mòbil amb pentagrama serigrafiat, superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat d'alta resistència a ratllades i agents químics, apte per a ús intensiu amb retoladors esborrables. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres de seguretat en ABS injectat. Estructura autoportant amb bastidor metàl·lic tubular d'acer, 2T invertides. Sistema de gir 360° amb bloqueig en posició vertical per ambdós costats. Base amb quatre rodes, totes amb fre. Inclou safata porta-retoladors d'alumini extrudit. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV2 (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS)	278,00 €
P-19	PB92-.EV3	u	Subministrament i col·locació de pisarra amb pentagrama amb codi EV3. Perfil d'al·lumini anoditzat en color plata mat. Superfície laminada per escriptura amb rotuladors de borrat en sec tipus vileda. Amb 5 pentagrames per superfície, serigrafiats en color gris. Inclou safata porta-retoladors. Dimensions de 200x120 (amplada x alçada).Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV3 (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS)	184,00 €
P-20	PB92-.EV4	u	Subministrament i col·locació pisarra tipus vileda, amb codi EV4. Pissarra blanca mural magnètica sense marc. Superfície d'acer vitrificat d'alta duresa i resistència a ratllades, apta per a ús intensiu amb retoladors esborrables en sec. Acabat llis i brillant que facilita l'escriptura i la neteja. Panell autoportant de 10 mm de gruix aproximat amb dors laminat per evitar deformacions. Fixació mural oculta mitjançant sistema d'imants o ancoratges mecànics invisibles, permetent una instal·lació modular i contínua sense juntes visibles. Dimensions 150x100 (amplada x alçada) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV4 (CENT QUARANTA-SIS EUROS)	146,00 €
P-21	PB92-.EV5	u	Subministrament i col·locació de plafó mòbil amb rodes per exposicions, amb codi, EV5. Estructura metàl·lica autoportant amb marc d'acer pintat amb pols epòxid en color blanc Ultra White. Panell central disponible en diferents acabats: superfície d'escriptura tipus whiteboard, teixit fonoabsorbent o panell mixt per a ús multifuncional. Equipat amb quatre rodes ocultes de poliamida amb sistema de bloqueig per facilitar el desplaçament i la fixació. Disseny modular i lleuger, apte per a configuracions flexibles en oficines, aules o espais col·laboratius. Compatible amb accessoris magnètics o elements d'exposició. Dimensions orientatives: 120 × 180 cm (amplada × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. (CENT TRENTA EUROS)	130,00 €
P-22	PB92-.EV6	u	Subministrament i col·locació de panell perforat per a emmagatzematge d'eines amb codi EV6. Estructura fabricada en fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. Acabat superficial en melamina de color clar que facilita la neteja i la resistència al desgast. Fixació mural mitjançant cargols i tacs metàl·lics. Permet una configuració flexible segons les necessitats del magatzem o espai tècnic.Totalment muntat segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV8 (SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	7,50 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 229 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-23	PC16-.E12	u	Subministrament i col·locació de plafó de fusta per exposició d'elements en 2d i 3d, amb codi EV12. Panell perforat de fusta de pi amb acabat de pintura blanca de 480 × 732 mm. Dissenyat per a l'emmagatzematge d'eines, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. La fixació mural es realitza mitjançant cargols i tacs metàl·lics, assegurant una instal·lació segura i estable. El panell permet una organització eficient de material i un fàcil accés a les eines. Ideal per a espais tècnics, magatzems o tallers. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV12 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	43,66 €
P-24	PC16-.EV7	u	Subministrament i col·locació de mirall amb codi EV7. Peça rectangular amb superfície de vidre polit d'alta claredat i vores protegides per un marc posterior d'alumini anoditzat. Apte per a ús en zones de bany, amb tractament antienboirament i resistència a la humitat. Fixació mural mitjançant suports metàl·lics ocults amb ancoratge de seguretat. Dimensions 80-100 x 90-95 cm. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV7 (CENT DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	102,16 €
P-25	PD50-.ZRE	u	Subministrament i col·locació de reixeta per desgüàs, codi RE. Peça fabricada en acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió i a la humitat. Disposa de microperforacions fines per a la retenció de residus petits i evitar l'obstrucció del desguàs. Disseny apte per a piques de cuina i lavabos estàndard, amb vora reforçada i fàcil extracció per a neteja. Resistent a l'ús continu i apte per a rentaplats. Dimensions aproximades: Ø 7,5 cm (diàmetre exterior). Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: RE (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	29,24 €
P-26	PEV6-TO01	u	Ordinador portàtil amb processador Intel® Core™ i7 de 13a generació, model del processador: i7-13700F, freqüència base de nucli de rendiment: 2,1 GHz, freqüència turbo màxima del nucli de rendiment 5,1 GHz, memòria interna 16 GB, memòria interna màxima 64 GB, tipus de memòria interna DDR4-SDRAM, unitat d'emmagatzematge 512 GB SSD, interfícies del SDD PCI Express, model d'adaptador de gràfics discrets NVIDIA® GeForce® GTX 1650, Ethernet LAN, velocitat de transferència de dades: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Wifi, Bluetooth, 4 ports USB, 1 port HDMI (2.1), 1 port Display Ports (1.4), port de ratolí PS/2, 2 ports Ethernet LAN (RJ-45), combo de sortida d'auriculars/micròfon, xip de so Realtek ALC897. Amb sistema operatiu Windows 11 Pro instal·lat. Model MSI Pro DP180 13SA-050EU Intel Core i7-13700F/16GB/512GB SSD/GTX 1650 o equivalent (MIL NOU-CENTS DINOU EUROS)	1.919,00 €
P-27	PEV6-TO02	u	Ordinador portàtil amb processador Intel Core i5-13420H o superior, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB, memòria RAM 16GB Soldered LPDDR5-4800, emmagatzematge 4.0x4 NVMe, display 15.6´´ FHD (1920x1080) TN 250nits anti-glare, controlador gràfic integrat Intel® UHD Graphics, connectivitat Intel Wi-Fi 6 + BT 5.2, webcam FHD 1080p with privacy shutter, micròfon, altaveus Dolby Audio (2x 1.5W), bateria polímer de Liti de 47 Wh, connexions: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™ 1.2), 1x HDMI® 1.4, 1 x Jack combo (auriculars+micro), dimensions (Amplada x Profunditat x Alçada) 359.3 x 235 x 17.9 mm, pes 1,62 kg. Amb sistema operatiu Windows 11 instal·lat. Molel IdeaPad Slim 3 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/1TB SSD/15.6´´ + WIN 11 de la firma LENOVO o equivalent. (SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS)	729,00 €
P-28	PEV6-TO03	u	Monitor de 24´´ amb altaveus integrats, full HD (1920x1080, 75 Hz, VGA, HDMI), model Philips 241V8AW o equivalent. (VUITANTA-NOU EUROS)	89,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-29	PEV6-TO04	u	Ordinador de sobretaula amb processador Intel Core i7 8700 amb 8 fils, 1 Tera SDD, 32 GB DDR4 RAM, ports: Wifi (memòria USB) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, quantitat de ports USB 2.0 x4, quantitat de ports USB 3.2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipus C x1, quantitat de ports USB 3.2 2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipus A x2, quantitat de ports VGA (D-Sub) x1, quantitat de DisplayPorts x2, quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) x1, amb sistema operatiu Windows. S'incou teclat i ratolí. Model Lenovo ThinkCentre M920 SFF - Intel Core i7-8700 o equivalent (SET-CENTS DEU EUROS)	710,00 €
P-30	PH13-.PAI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 90-100x60-70 cm, codi PAI. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAI (CENT VUITANTA-VUIT EUROS)	188,00 €
P-31	PH13-.PXI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 60-70x40-50cm, codi PAI.1. Placa de calcar retroil·luminada. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAI.2 (CENT CINQUANTA-UN EUROS)	151,00 €
P-32	PHP0-TO01	u	Focus LED Fresnel amb visera i marc per a filtre de colo, zoom manual variable infinitament de 14º a 30º, atenuació homogènia de 16 bits, pantalla LC amb pràctica navegació per menús, visera amb 8 panells, inclou marc per a filtre de color i cable de font d'alimentació, temperatura de color 3000ºK, modes DMX i autònom, nombre de canals DMX 1/2/3/4/5, connexió DMX entrada/sortida XLR de 5 pins, refrigeració amb ventilador controlat per temperatura, consum d'energia 0,3 A a 230 V, tensió de xarxa 100 - 240 V 50/60 Hz, carcassa d'alumini. Model Elation KL Fresnel 50W 4´´ WW o equivalent (SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS)	628,00 €
P-33	PHP0-TO03	u	Taula de control de llums per a 512 canals de control (1 univers), amb interfície d'usuari ràpid i senzill que necessita poc temps de configuració i aprenentatge, pantalla tàctil de 9,7 polzades, punt d'accés incorporat permet el control remot per mitjà de Tablet o Smartphone, que també pot servir com a monitor extern, 1x Cue Stacks, entrada d'àudio, 4 Encoder, sortides DMX: 1x XLR 5 pins, 2 connexions USB, protocols: sACN, ArtNet, Pathport i 20 faders. Model ChamSys QuickQ 10 o equivalent. (DOS MIL SEIXANTA-VUIT EUROS)	2.068,00 €
P-34	PHP0-TO04	u	Suport per projector amb passadors de bloqueig, alçada: 150 - 310 cm, longitud de transport: 124 cm, diàmetre del perímetre de suport: 120 cm, càrrega màxima admissible: 30 kg. Model Stageworx BLS-315 Pro Lighting Stand B o equivalent (CINQUANTA-VUIT EUROS)	58,00 €
P-35	PHP0-TOX2	m	Tub truss d'escenari de 50 mm de diàmetre, amb gruix de paret de 2 mm, color negre, tipus Global Truss o equivalent, amb connectors entre trams i tots els elements de suportació i muntatge necessaris. Totalment instal·lat (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	48,13 €
P-36	PP2C-TO01	u	Set de micròfon per a veus, micròfon dinàmic cardioide XS1, transmissor XLR femella XSW-D, receptor XLR mascle XSW-D, s'inclou pinça de micròfon i cable de càrrega USB-A a USB-C. Model Sennheiser XSW-D Vocal Set o equivalent (QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS)	437,00 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 230 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-37	PP2C-TO02	u	Suport llarg per a micròfon amb base rodona, amb braç de girafa telescòpic amb fins a 880 mm de longitud, braç amb ajustament de dos punts, base pesada de zinc fos, diàmetre de la base: 270 mm, pes de la base: 3,6 kg, alçada ajustable de 1000 - 1680 mm. Model Gravity MS 2322 B Microphone Stand o equivalent. (SEIXANTA-QUATRE EUROS)	64,00 €
P-38	PP31-TO08	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 8´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR08 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció. (SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	725,00 €
P-39	PP31-TO10	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 10´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció. Totalment muntat i connectat. (VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	835,00 €
P-40	PP31-TO12	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 12´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR12 MKII Bundle o equivalent. S'inclou la funda de protecció. Totalment muntat i connectat. (NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS)	999,00 €
P-41	PP31-TO15	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 15´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció. (MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS)	1.215,00 €
P-42	PP31-TOX1	u	Set de 2 suports estàndard per a altaveus d'alumini, càrrega màxima 50kg, alçada ajustable de 1060 - 1920mm, diàmetre de 35mm per a muntatge en pal estàndard, ajustament en alçada amb cargols i passador de seguretat. S'inclou bossa de transport i emmagatzematge. Model Gravity SS 5211 B Set 1 Speaker Stand o equivalent (CENT TRENTA-NOU EUROS)	139,00 €
P-43	PP31-TOZ0	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 3 m. (DOTZE EUROS)	12,00 €
P-44	PP31-TOZ1	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 10 m. (VINT-I-CINC EUROS)	25,00 €
P-45	PP31-TOZ2	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m. (TRENTA-QUATRE EUROS)	34,00 €

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-46	PP31-TOZ3	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m. (TRENTA-QUATRE EUROS)	34,00 €
P-47	PP32-TO01	u	Taula mescladora de 12 canals amb 6 entrades de micròfon amb preamplificadors de micròfon 'D-Pre' amb circuit de commutació Darlington invertit (XLR/jack de 1/4´´) amb alimentació phantom de +48V (Canals 1-4 amb compressor), equalitzador de 3 banda dB, efectes incorporats amb 24 paràmetres, 4 entrades estèreo (jack de 1/4´´) amb equalitzador de 2 bandes, sortida XLR, sortida de bus de grup, 2 auxiliars per a tots els canals, USB amb 2 entrades/sortides XLR (compatibles amb la versió 2 d'iPad o superior), requereix kit de connexió de càmera. Model Yamaha MG12 XU o equivalent. S'hi inclou el maletí de transport. (QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)	485,00 €
P-48	PP32-TO02	u	Amplificador de baix class-D, de 100 W de potència, amb un altaveu de 12´´ eminence special design, 1 entrada jack, 1 canal amb commutadors bright, contour vintage i overdrive, controls: gain, bright on/off, contour on/off, vintage on/off, mid, high-mid, treble, presa d'auriculars, sortida estèreo minijack, line out XLR amb interruptor de massa, bucle d'efectes send/retorn, potenciòmetres soft touch radio, revestiment de vinil texturitzat en negre amb reixeta platejada. Model Fender Rumble 100 o equivalent. (QUATRE-CENTS SETZE EUROS)	416,00 €
P-49	PP32-TO03	u	Amplificador combo per a guitarra elèctrica, amb dos canals, equipat amb 2 altaveus Fender special design de 12´´, potència 100 W, impedància 8 ohms, entrada jack de 6,3 mm, connexió per a interruptor de pedal: jack de 6,3 mm, ruta d'efectes´´pre-out´´, ´´power-es volum, treble, bass, fx level, fx select, tap, controls del canal 2: gain, volum, voice, treble, mid, bass, fx level, fx select, tap carcassa amb 7 capes de tauler de fibres de densitat mitjana de 19 mm, amb vinil texturitzat negre. Model Fender Champion II 100 o equivalent. (QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS)	426,00 €
P-50	PP32-TX32	u	Taula mescladora de 32 canals amb 16 entrades, 32 preamplificadors de micròfon, 16 sortides, 8 retorns FX estèreo, matriu de 6 busos amb insert, 6 grups Mute, 8 grups DCA, interfície d'àudio de 32x32 canals (USB), faders motoritzats de 100mm, pantalla de 7´´ TFT, indicador LCD per canal, EQ per canal, delays ajustables a tots els canals, rack d´efectes virtual amb 8 slots FX, gravador USB integrat, control remot amb USB o Ethernet, compatible amb BEHRINGER P-16 Personal Monitoring System, sortida digital estèreo AES/EBU i completa implementació MIDI. Model Beringer X32 o equivalent. (MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS)	1.579,00 €
P-51	PP7A-0001	u	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-48, gestionado L2/L3 Gigabit. Compatibilitat amb la resta de switchs municipals per a gestio remota centralitzada i integració a la xarxa municipal. (CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	548,22 €
P-52	PP7A-0002	u	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-24, gestionado L2/L3 Gigabit. Compatibilitat amb la resta de switchs municipals per a gestio remota centralitzada i integració a la xarxa municipal. (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	342,83 €
P-53	PP7A-0003	u	Punt d'accés Ubiquiti U7 Lite 4300. Compatibilitat amb gestio unificada de punts d'accés de la xarxa municipal (CENT DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	110,12 €
P-54	PQ11-.BA1	u	Subministrament i col·locació de banc per a vestuari format per estructura tubular d'acer lacat amb potes de poliamida i llistons de taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior, de dimensions generals 1.500x370x450mm. Estructura amb acabat de color blanc i llistons de taulell fenòlic amb acabat de color blanc. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA1 (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	250,39 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 231 de 318

DOCUMENT PROJECT

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-55	PQ11-.BA3	u	Subministrament i col·locació de banqueta per a facilitar accés a infants, codi BA3. Composta de dos esglaons de fusta massisa. Estructura metàl·lica lacada color blanc. Superfícies superiors amb lleuger efecte antilliscant. Acabat amb vernís protector transparent que aporta resistència a la humitat i facilita la neteja. Apte per a ús domèstic o auxiliar en espais interiors, ideal com a petit esglaó o seient eventual. Dimensions: 45-50 × 45-50 × 47 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA3 (SEIXANTA EUROS)	60,00 €
P-56	PQ22-.PA1	u	Subministrament i col·locació de paperera sanitària. Codi PA1. Amb tapa basculant i pedal. Cos cilíndric fabricat en acer pintat amb recobriment epòxid, resistent a la humitat i a l'oxidació. Mecanisme d'obertura amb pedal inferior d'accionament suau i tancament automàtic de la tapa mitjançant frontissa metàl·lica amortida. Interior amb cub extraïble de plàstic per a facilitar el buidatge i la neteja. Base amb anella antilliscant de goma. Capacitat: 3 L. Dimensions orientatives: Ø 17 × 24 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA1 (VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	20,95 €
P-57	PQ22-.PA2	u	Subministrament i col·locació de paperera de reciclatge. Codi PA2. Estructura de xapa d'acer 0,8mm de gruix i acabat amb pintura epoxi en pols de 80 micres 30% mat, texturada en color blanc Ral 9002. Capacitat per a 40-60L reciclatge. Amplada de 24-30 cm, profunditat de 24-30 cm i altura de 49-59 cm. Pes 8-10 kg. A l'interior hi ha dos elements cilíndrics que permeten l'abatiment de la tapa i la nansa. Tapa situada a la part superior de xapa d'acer d'1,2 mm de gruix, amb un tractament de cataforesis i acabat pintat de les mateixes característiques, en color blanc. La tapa cobreix visualment l'interior i permet l'entrada de residus per un forat quadrat de 120-140 x 120-140 mm. Base en ABS color negre, amb nervi rigiditat i topalls de goma antilliscants. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA2 (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS)	296,00 €
P-58	PQ22-.PA3	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA3.Cos cilíndric fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE) amb parets gruixudes, resistent a impactes, productes químics i variacions de temperatura. Disseny amb canals de ventilació que faciliten l'extracció de bosses fins a un 50% amb menys esforç. Inclou nanses ergonòmiques reforçades a la base i a la part superior per a un manelg segur, i anell perimetral reforçat que evita deformacions. Apte per a ús interior i exterior. Capacitat: 121 l. Dimensions orientatives: Ø 55 × 70 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA3 (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	107,50 €
P-59	PQ22-.PA4	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA4. Cos fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE), resistent a impactes i productes químics, amb acabat llis de fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol serigrafiat de reciclatge en blanc segons codificació estàndard. Apilable i compatible amb bosses estàndard. Capacitat: 39 L. Dimensions: 39 ×30 × 50 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA4 (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	32,95 €

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-60	PQ72-.T10	u	Subministrament i col·locació de taula auxiliar amb codi TA10. Tamboret de quatre potes fabricat integrament en acer inoxidable polit, d'alta resistència a la humitat, a l'oxidació i a l'ús intensiu. Potes equipades amb tacs antilliscants de goma per garantir l'estabilitat i la compatibilitat amb tot tipus de paviments. Disseny apilable, no requereix muntatge. Dimensions ø 30-45 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA10 (SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	60,10 €
P-61	PQ72-.T11	u	Subministrament i col·locació de taula de treball, amb codi TA11. Estructura metàl·lica fabricada en acer tubular amb acabat pintat al forn amb recobriment epòxid de gran resistència. Potes amb reguladors de nivell i possibilitat d'electrificació integrada mitjançant safata oculta sota el sobre. Sobre de tauler fenòlic compacte d'alta densitat (HPL compacte), color blanc mat, de 12 mm de gruix, amb cants arrodonits i superfície resistent a ratllades, humitat i agents químics. Dimensions aproximades de 90 x 200 x 76 cm (ample x llarg x alt). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA11 (TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	397,73 €
P-62	PQ72-.T12	u	Subministrament i col·locació de taula d'exterior per adults, amb codi TA12. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de poliéster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (110-120 x 70-80), taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: TA12 (CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	574,06 €
P-63	PQ72-.T13	u	Subministrament i col·locació de taula d'exterior per infants, amb codi TA13. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de poliéster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (80-110x70) taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA13 (CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	590,18 €
P-64	PQ72-.T21	u	Subministrament i col·locació de taula plegable, amb codi TA02.1. Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides sobre nivellador. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA02.1 (SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	649,33 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 232 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-65	PQ72-.TA1	u	Subministrament i col·locació de taula rectangular electrificada, Codi TA01. Taula de 100cm x 200cm i altura 72,9-76cm. Pes 25 -54,4Kg. Amb un sobre de laminat compacte HPL de 8-19 mm de gruix encastat, de color blanc (mecanitzat per a una caixa amb tapa abatible, posició a concretar). Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció de 35-50cm x 50-79mm i travessers de 50-60mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb poliëster de color blanc RAL 9002. Inclou electrificació formada per: una caixa integrada amb tapa abatible, preparada per allotjar la unitat de connexions de 4 preses, una unitat de connexions amb 3 endolls i 2 punts de veu/dades. Canalització del cablejat integrada a la pota. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA01 (MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.720,48 €
P-66	PQ72-.TA2	u	Subministrament i col·locació de taula amb rodes i plegable, amb codi TA02.Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides i rodes de poliamida i cos cromat de 60mm de diàmetre, una de les dues rodes de cada pedestal incorpora fre. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA02 (SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	656,55 €
P-67	PQ72-.TA3	u	Subministrament i col·locació de taula rodona, codi TA03. Taula de ø 100 cm i altura 72-74 cm. Pes 32-38 Kg. Taulell de 10-13 mm de gruix amb cantell arrodonit. Estructura de peu central format per una columna de tub metàlic pintat al epòxid de ø 76-120 mm i 2 mm de gruix i una base circular de xapa d'acer de 5,5 mm de gruix i de ø 47-59 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA03 (MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.136,54 €
P-68	PQ72-.TA4	u	Subministrament i col·locació de moble auxiliar amb estructura i calaix fabricats en tauler de partícules amb revestiment de melamina i làmina acrílica d'alta resistència. Superfície superior amb vidre temperat integrat per protegir la taula i facilitar la neteja. Inclou calaix amb extracció suau per a l'emmagatzematge d'accessoris o productes de maquillatge. Dimensions 120-130 × 40-50 × 75-80 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA04 (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	179,68 €
P-69	PQ72-.TA7	u	Subministrament i instal·lació de taula de suport forn, amb codi TA07. Fabricada en acer d'alta resistència, equipada amb ina safata inferior per a emmagatzematge complementari i rodes amb un sistema de frenada a totes elles oer major estabilitat durant l'ús. Dimensions 54,5-61,0x70-75x 70-75 cm (amplada profunditat i alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	572,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Codi de referència: TA07 (CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	
P-70	PQ72-.TA9	u	Subministrament i col·locació de taula abatible infantil regulable. Dimensions 160x60 cm. Regulable en tres altures 46-59 cm. Estructura metàl·lica fabricada en tub d'acer de secció rodona, acabada amb pintura epòxid en pols polimeritzada al forn. Sistema d'abatiment del sobre mitjançant frontisses metàl·liques d'alta resistència i maneta d'accionament accessible per una sola persona. Sobre de taula fabricat en tauler de fusta laminada de faig, gruix de 25 mm, cantells arrodonits i acabat melamínic resistent a ratllades i humitat. Sota les potes es troben 4 rodes. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA09 (SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	672,53 €
P-71	PQ77-.CA1	u	Subministrament i col·locació de cadira operativa amb braços. Codi CA01. Base d'alumini polit de cinc radis amb rodes conductives giratòries 360° de Ø 65 mm amb sistema d'autofrenada. Seient i respatller regulables en alçada i profunditat, tensió de basculació regulable, bloqueig de respatller en posició avançada i bloqueig multiposocions del respatller. Braços d'alumini polit i recolzament de polipropilè regulables en alçada, profunditat i angle. Amb mecanisme Sincroi. Seient entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de fusta laminada i escuma flexible de poliuretà de 40kg/m³ de densitats i 30 mm de gruix. Respatller entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de poliamida reforçada i espuma flexible de poliuretà de 30kg/m. Carcassa posterior vista de polipropilè en color negre. Les diferents parts de la cadira estan interconnectades per un cablejat que afavoreix la dissipació de les càrregues electroestàtiques 26% de material en pes reciclat. Reciclable en un 94% en pes, amb embalatge 100% reciclable. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA01 (CINC-CENTS DINOU EUROS)	519,00 €
P-72	PQ77-.CA2	u	Subministrament i col·locació de cadira apilable amb respatller mig i reposabraços. Codi CA02. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de fusta de bedoll + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat color blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Apilable en 6-12 unitats amb carro. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA02 (DOS-CENTS SETANTA EUROS)	270,00 €
P-73	PQ77-.CA3	u	Subministrament i col·locació de cadira amb respatller mig. Codi CA03. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de de làmines de bedoll natural encolades a alta pressió i envernissades sobre estructura. Estructura de 4 potes de tub rodó de Ø16 mm d'acer laminat en fred, lacat blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Amb topalls de plàstic. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA03 (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS)	221,00 €
P-74	PQ77-.CA4	u	Subministrament i col·locació de cadira plegable amb codi CA04. Estructura i seient fabricats íntegrament en polipropilè reforçat amb fibra de vidre, material d'alta resistència, lleuger i 100% reciclable. Mecanisme de plegat integrat al bastidor que permet l'obertura i tancament amb una sola mà. Disseny ergonòmic i apilable fins a 10 unitats. Superfície amb acabat mat, resistent a la humitat i als raigs UV, apta per a ús interior i exterior. Potes de la mateixa peça estructural amb punts de suport antilliscants en elastòmer termoplàstic per a major estabilitat i	103,50 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 233 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			protecció del paviment. Dimensions: 46 x 49 x 77 cm (amplada x profunditat x alçada). Pes aproximat 4 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA04 (CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-75	PQ77-.CA5	u	Subministrament i col·locació de coixins per seure a terra de cotó, codi CA05. Dimensions 30-40x30-40 cm i gruix aproximat 10cm. Fabricat amb teixit 100% cotó. Acabat amb botons i nansa integrada per facilitar el transport. Certificat OEKO?TEX® standard 100, garantint la no presència de substàncies nocius per a la salut. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA05 (QUINZE EUROS)	15,00 €
P-76	PQ77-.CA6	u	Subministrament i col·locació de tamboret de treball, Codi CA06. Alçada de 45-60cm, alçada seient de 45-60cm, amplada de ø 44-50cm. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Aquest pot esser regulable manualment en alçada entre 45 i 76cm. L'ajust es realitza mitjançant un eix roscat W-1 amb topall que evita l'extracció del seient en la seva posició més alta. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA06 (CENT VINT-I-SET EUROS)	127,00 €
P-77	PQ77-.CA7	u	Subministrament i col·locació de tamboret per a tom ceràmic, codi CA07. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA07 (CENT TRENTA EUROS)	130,00 €
P-78	PQ77-.CA8	u	Subministrament i col·locació cadires per a infants 2-7 anys, amb codi CA08. Alçada de 51-59 cm, alçada seient de 30-38 cm, amplada 49-51 cm, pes 4 - 6 Kg. Carcassa de polipropilè reciclable + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA08 (CENT QUARANTA-VUIT EUROS)	148,00 €
P-79	PQ77-.FAR	u	Subministrament i col·locació de faristol, codi FAR. Suport sobre trípode destinat a sostenir partitures o llibres de música durant l'execució d'instruments, assaigs o classes. Plegable, amb safata de 460 × 230 mm, i alçada regulable de 460 a 1050 mm i pes aproximat d'1 kg. Disseny funcional, lleuger i fàcil de transportar. Material: acer negre. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: FAR (VINT EUROS)	20,00 €

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-80	PQ77-.PAR	u	Subministrament i col·locació de paraigüer. Codi PAR. Amplada de 23,5-25 cm, profunditat de 12-25 cm i alçada de 36-49 cm. Pes de 2,4-6 kg. Estructura de xapa d'acer inox de 0,8 mm de gruix. Separadors de paraigües format per dues barres d'acer en forma de creu. Base de plàstic ABS, amb una cara interior reticulada per tal que els paraigües no patinin. Inclou taps de goma antilliscants. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAR (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS)	252,00 €
P-81	PQ77-.PAS	u	Subministrament i col·locació de para-sol amb codi PAS. Estructura d'alumini lacat en color blanc opac i lona acrílica tractada per resistir la radiació UV, la humitat i la decoloració. Tenda quadrada de 300 × 300 cm amb alçada total de 260 cm. Mecanisme d'obertura i tancament manual amb maneta d'accionament suau i bloqueig de seguretat. Pals i varetes d'alumini extrusionat de secció reforçada, unides mitjançant articulacions d'acer inoxidable. Base quadrada fabricada en acer galvanitzat amb acabat pintat epòxid. Inclou funda protectora per al seu emmagatzematge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAS (MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS)	1.543,00 €
P-82	PQ90-TO01	u	Forn elèctric N70R 70 L 1300ºC Nabertherm trifàsic o equivalent, capacitat: 70 Litres, temperatura màxima: 1300 ºC, mides interiors (mm): 400 x 380 x 450, mides exteriors (mm): 690 x 850 x 70 120, amb resistència a dos laterals. (QUATRE MIL VUIT-CENTS DEU EUROS)	4.810,00 €
P-83	PQ90-TO02	u	Torn de terrisser SHIMPO RK-55 o equivalent, torn lleuger accionat per corretja, inclou un pedal remot, una safata antiesquitxades de dues peces i un motor reversible de 100 watts amb un sistema de tensat automàtic de la corretja, vapacitat màxima: 10 kg, adreces: Sentit horari | antihorari, nivell de soroll: 55 dB, plat: Ø 300 mm alumini (sense passadors), regulació de velocitat: 0-250 rpm, control per pedal extraïble, velocitat electrònica contínua, alçada regulable: No – 517 mm (MIL QUARANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.047,06 €
P-84	PQ90-TO03	u	Punt d'il.lumicacio LED per torns i bans de treball amb braç flexible i sistema de fixació a torn o banc de treball.. (NORANTA-QUATRE EUROS)	94,00 €
P-85	PQ90-TO04	u	Centre de planxat compost de: Generador de vapor elèctric, de 1,8 litres de capacitat (1 kW), amb planxa, aïllat tèrmicament, amb caldera en aliatge dalumini alimentació daigua manual. Taula plegable amb plat escalfat elèctricament i aspirador incorporat. (MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS)	1.340,00 €
P-86	PQ90-TO05	u	Fotocopiadora-impressora, equip multifunció làser 4 en 1, impressió, còpia, escaneig, fax, 38 DIN A4 ppm; 59 DIN A5 (horitzontal) ppm, pantalla tàctil LCD a color de 17,8 cm, USB, LAN, Wi-Fi, connexió directa - Volum d'impressió: 2000-7500 pàgines al mes - Llenguatge: UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript - Cartutx de 5. Model Cànon i-SENSYS MF842cdw o equivalent. (MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS)	1.247,00 €
P-87	PQ91-.CAN	u	Subminitrament i col·locació de canviador de bebès. Canvia bolquers horizontal per fixar a la paret. Amplada 860-905 mm, profunditat 100-104 mm i alçada 480-520 mm. Pes 12,4-16 Kg. Fabricat amb polipropilè blanc i acer inoxidable AISI 304. Acabat satinat, amb additiu antibacterià i ionitzador incorporats que eliminen virus i bactèries. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CW5 (VUIT-CENTS CATORZE EUROS)	814,00 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 234 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-88	PQB2-.JAR	u	Subministrament i col·locació de jardinera, codi JA. Jardinera fabricada en acer galvanitzat en calent amb recobriment en pols Tiger Drylac (pintura al forn) per a ús exterior o interior. Volum de 250 L i pes de 23 kg. Acabat Blanc ral 9010, resistent a la intempèrie i a la corrosió. Disseny robust, amb cantonades reforçades i superfície llisa fàcil de netejar. Amb borsa interior de feltre específica del fabricant i dipòsit d'aigua. Estructura autoportant. Dimensions: 100-150 x 40-50 x 50 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: JA (TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS)	323,00 €
P-89	PQU0-.PR1	u	Subministrament i col·locació de prestatgeria modular metàl·lica, codi PR01. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 30cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR01 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	469,82 €
P-90	PQU0-.PR4	u	Subministrament i col·locació de prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge, Codi PR04. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 40cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143.Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR4 (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	348,84 €
P-91	PQU0-.PR8	u	Subministrament i instal·lació de prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 1600 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 250 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR08 (QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	451,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-92	PQU0-.PR9	u	Subministrament i instal·lació de prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 2250 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 368 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR09 (TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	346,26 €
P-93	PQV3-TO01	u	Pantalla 65´´ (164 cm) tenologia NanoCell LED 4K, Direct LED, o equivalent amb resolució 3840 x 2160 px, format 16:9, VRR 60 Hz. Connectivitat Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Ethernet LAN. Ports: 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x salida óptica, 1x Ethernet RJ45. Amb comandament a distància i suport VESA per a muntatge a paret. Model TV LG QNED MiniLED QNED91 AI 4K 2024 o eqivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada (VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	841,73 €
P-94	PQV3-TO02	u	Projector de tecnologia làser 4K amb resolució de 3.840 x 2.160 (4K UHD) i 8,3 milions de píxels, de tir llarg, DLP, 6.000 ANSI Lumen, aspecte ràtio 16:9, contrast 3.000.000:2, durada del llum 20.000 h, factor de projecció mínima 1,3, factor de projecció màxima 2,08, desplaçament de lent horitzontal mínima -20%, desplaçament de lent horitzontal màxima 20%, desplaçament de lent vertical mínima -50%, desplaçament de lent vertical màxima 52%, entrades USB-A, sortides 1x 3,5mm, Jack, tecnologia sense fil Bluetooth, correcció automàtica trapezoïdal, HDR, altaveu integrat. Model BU60RG de la signatura LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lat. (TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	3.881,60 €
P-95	PQV3-TO03	u	Projector de tecnologia LASER de 2.700 lm, resolució 4K UHD (3840 X 2160) de fins a 8,3M de MP i sistema Lens Shift, amb tecnologia del doble díode làser de LG, connexions HDMI 2.1 eARC, AirPlay, ScreenShare, compatibilitat amb Wisa i sistemes domòtics. Model AU810PW - LG CineBeam de la firma LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lat. (MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.660,73 €
P-96	PQV3-TO04	u	Pantalla tàctil digital de 75´´, brillantor de pantalla: 350 cd / m², resolució de la pantalla: 3840 x 2160 píxels, tipus HD 4k ultra HD, raó de contrast (típica): 4000:1, temps de resposta 8 ms, nombre de punts tàctils simultanis 20, angle de visió horitzontal 178°, interval d'escanejat horitzontal 30 - 81 khz, processador incorporat, memòria de l'usuari de 32 Gb. Model Samsung - WM75B o equivalent. Muntada sobre suport mòbil amb rodes. (DOS MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS)	2.215,00 €
P-97	PQV3-TOP2	u	Pantalla motoritzada per a projecció amb superfície útil de visió de 400 x 300 cm, vores negres esquerre i dreta de 5 cm, barra de contrapès negre, carcassa de color blanc de dimensions (AnxAlxP): 421 x 13,3 x 12,4 cm, part del darrere negra opaca, reacció al foc M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1, potència 156 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per radiofreqüència i set trigger de 12 V inclosos. Model Expert XL 400 x 300 cm de la firma CELEXON o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada (MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.791,60 €
P-98	PQV3-TOP3	u	Pantalla motoritzada per a projecció de dimensions 220 x 220 cm, vores negres esquerre i dreta, carcassa de color blanc, reacció al foc B1 segons DIN 4102, potència 40 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per comandament infrarroig i cable inclosos. Model Basica de CELEXON o equivalent.S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada (SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	651,60 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 235 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-99	PQV3-TOXA	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de videoprojecció subministrats (QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	452,24 €
P-100	PQV3-TOXB	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de so subministrats (NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	904,48 €
P-101	PQV3-TOXC	u	Treballs de muntatge i connexió dels diferents equips i materials subministrats per a la instal·lació d'il·luminació. S'inclou el cablejat de potencia i tots els elements i accesoris de connexió i muntatge necesaris per deixar acabada i en funcionament la instal·lació. (MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.504,48 €
P-102	PQV3-TOXD	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de so subministrats (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	339,18 €
P-103	PQV3-TOXE	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips d'informàtica subministrats (NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	904,48 €
P-104	PQZ5-.PJ1	u	Subministrament i col·locació de penjador de paret unitari. Codi PJ1. Tipus pom de llautó cromat mat fixat amb un tac i un cargol a suport. Pack de 6 penjadors de paret individuals de fondària de 21-65 mm. Pes de la unitat de 4,2 Kg. De llautó cromat. Se subministra una volandera d'assentament cromada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ1 (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	149,54 €
P-105	PQZ5-.PJ2	u	Subministrament i col·locació de penjador de peu, codi PJ2. Fusta de faig envernissada i estructura d'acer pintada de blanc. 9 penjadors. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ2 (QUATRE-CENTS DEU EUROS)	410,00 €
P-106	PQZ5-.PJ3	u	Subministrament i col·locació penja-cadires, amb codi PJ3. Pack de 2 ganxos d'acer per a muntatge en paret per a emmagatzematge d'eines i objectes voluminosos. Construcció d'acer amb recobriment en pols (antioxidant). Inclou ferratges de fixació per a muntatge sobre muntants estàndard. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ3 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	24,61 €
P-107	PQZ5-.PJ4	u	Subministrament i col·locació de carretó per al transport i emmagatzematge de cadires, codi PJ4. Estructura fabricada en acer reforçat, amb tecnologia de soldadura multipunt per a major estabilitat i durabilitat. Dimensions 600-800 × 350-550 × 650-700 mm. Capacitat de càrrega màxima de 90 kg, permetent el transport simultani de fins a 14 cadires plegables. Equipat amb rodes giratòries massisses d'ampli diàmetre i sistema de frenada de seguretat. Inclou cinta de subjecció de 1,15 m per assegurar les cadires durant el desplaçament. Pes net aproximat 5,65 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ4 (SEIXANTA-QUATRE EUROS)	64,00 €

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-108	PQZ5-.PJ5	u	Subministrament i col·locació de burra, amb codi PJ5. Penjador doble d'acer lacat en color blanc, amb estructura estable i barra superior i intermèdia fixa per augmentar la capacitat. Incorpora rodes giratòries per facilitar-ne el desplaçament. Dimensions 150-200 x 52 x 18-200 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ5 (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	275,00 €
P-109	PQZ5-.PJ6	u	Subministrament i col·locació de gantxos per a material tècnic, codi PJ6. Fixació a paret, de dimensions generals 160x25x10cm, realitzat amb xapa d'acer de gruix 5mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ6 (VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	23,19 €
P-110	PQZ5-.PO1	u	Subministrament i col·locació de carro de recollida i emmagatzematge de cadires, model compatible amb la cadira Lottus del present projecte de mobiliari. Codi PO2. Estructura metàl·lica amb acabat de pintura epòxid. Amb quatre rodes, dues amb fre. Pot transportar fins a 12 cadires apilades. Dimensions de 90-95 x 120-125 cm. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO1 (QUATRE-CENTS EUROS)	400,00 €
P-111	PQZ5-.PO2	u	Subministrament i col·locació de carro porta coixins, codi PO2. Fabricat en tauler bilaminat color blanc de 19 mm. de gruix, cantonera amb PVC de 2 mm. Rodes de plàstic amb fre. Capacitat per 6 coixins. No requereix muntatge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO2 (QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	482,55 €

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 236 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.5.2 Quadre de preus Nº1 Lot 2 (Mobiliari a Mida)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 237 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	P9J5-.S01	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la DF. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini de diametre 38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES01 (MIL CENT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.100,64 €
P-2	P9J5-.S02	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 175x260 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES02 (NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	942,85 €
P-3	P9J5-.S03	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 140x250cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES03 (SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	743,83 €
P-4	P9J5-.S04	u	Subministrament i col·locació de estor tipus ´´blackout´´ per forat 240x220cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES04 (MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	1.545,82 €
P-5	P9J5-.S05	u	Subministrament i col·locació d'estor tipus ´´blackout´´ per forat 175x260cm (amplada x alçada)amb codi ES05. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES05 (MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.390,84 €

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-6	P9J5-.S06	u	Subministrament i col·locació d'estor tipus ´´blackout´´ per forat 140x250cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES06 (MIL CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	1.133,33 €
P-7	P9J5-.S07	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 225x244cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES07 (MIL CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.133,50 €
P-8	P9J5-.S08	u	Subministrament i col·locació de cortina ´´blackout´´ per forat 225x244cm (amplada x alçada) amb codi ES08. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES08 (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.651,98 €
P-9	P9J5-.S09	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 127x147 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES09 (QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	454,63 €
P-10	P9J5-.S10	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 219x220 cm de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre, eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES10 (QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	490,65 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 238 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-11	P9J5-.S11	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES01.1 (MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.161,69 €
P-12	PAQ0-.BA2	u	Subministrament i col·locació de banc de fusta, amb codi BA2. Banc de 2400 × 400 mm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior del taulell es revesteix amb laminat d'alta pressió HPL tipus fórmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El banc es sustenta amb una subestructura metàl·lica longitudinal en perfil d'acer en forma de L, acabada amb pintura epoxi blanc RAL 9010, fixada mecànicament a la part inferior del taulell. El conjunt es recolza sobre quatre punts de suport metàl·lics, distribuïts regularment al llarg de la peça amb una separació aproximada de 50 cm entre cada suport. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: BA2 (MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1.198,39 €
P-13	PAQ0-.EV8	u	Subministrament i col·locació de tauler d'anuncis/suport per a fulletons. Codi EV8. Element de 180 × 143 cm, (equivalent a 14 maons) format per una estructura inferior de fusta laminada de pi de 10 mm de gruix, acabada amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El panell frontal destinat a anuncis es realitza amb xapa metàl·lica plegada de 2 mm de gruix, pintada al forn en color blanc RAL 9010 i fixada sobre un plafó inferior d'MDF de 19 mm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: EV8 (NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	914,97 €
P-14	PAQ0-.MA2	u	Subministrament i muntatge de moble aula infantil, amb codi MA2. Dimensions generals de 190x30x93 cm, dividida en dividida en 4 mòduls verticals de 48 cm d'amplada cadascun, amb una lleixa intermèdia per mòdul, configurant un total de 8 compartiments. Fabricat amb tauler de pi laminat de 19 mm de gruix, amb acabat superficial en laminat tipus fórmica color blanc RAL 9010 i cantells vistos també acabats. Inclou sistema de regulació d'alçada de lleixes mitjançant cremalleres mecanitzades laterals, que permet el posicionament variable de les lleixes segons necessitats. Incorpora sòcol inferior de 5 cm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: MA02 (MIL CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1.547,66 €
P-15	PAQ0-.PR3	u	Subministrament i col·locació doble prestatge aula A3 amb un longitud de 252cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fórmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28ccm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR03 (NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	977,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-16	PAQ0-.PR5	u	Subministrament i col·locació de prestatges d'exposició, amb codi PR05. Conjunt format per tres trams de diferent longitud cadascun. El primer tram té una longitud de 429cm, el segon de 360cm i l'últim 493cm amb una amplada de 30cm. Cada tram està format per dues lleixes amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix i separades entre elles 28cm. Cara superior i cantejat revestits amb laminat d'alta pressió HPL tipus fórmica color blanc RAL 9010, la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010, tauler pintat a taller i subministrat a obra. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR05 (QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	4.254,90 €
P-17	PAQ0-.PR7	u	Subministrament i col·locació doble prestatge aula A3 amb un longitud de 241cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fórmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28cm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR07 (NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	927,57 €
P-18	PAQ5-.XMR	u	Subministrament i col·locació de mostrador amb rodes amb codi MR de dimensions generals de 100x110cm i una alçada de 50cm. El conjunt està format per una lleixa en una doble alçada de 73cm amb dimensions de 50x100cm. El panell superior és de 100x20cm. Fabricat a mida amb tauler MDF laminat en color blanc RAL 9010, configurat mitjançant tres panells, un de frontal i dos laterals, que defineixen un volum de geometria rectangular. Incorpora dos prestatges interiors ocults, un de longitud completa entre els laterals i un segon prestatge superior de dimensions diferents. La base està equipada amb quatre rodes pivotants ocultes, dues amb fre de bloqueig, que permeten el desplaçament i la fixació del mostrador segons les necessitats de l'espai. Els panells frontal i laterals presenten una superfície llisada i contínua, sense juntes visibles. L'acabat superficial s'executa amb melamina blanca d'alta resistència al ratllat i a la humitat. Les unions entre panells es resolen mitjançant ferratges metàl·lics ocults, que aporten rigidesa i una imatge neta del conjunt.. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: MR (MIL VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1.022,81 €
P-19	PAQ6-.PR2	u	Subministrament i col·locació de taula. Codi PR02. Taulell executat amb panell superior de fusta laminada de pi de 90×400 cm (dimensions ajustables segons documentació gràfica) i gruix 30 mm, preparat amb capa segelladora i dues capes de pintura plàstica RAL1015 aplicades a pistola. Superfície superior i cantejat revestits amb fòrmica segons especificacions del projecte, en color Heraklith, RAL 1015 o similar. Fixació a paret mitjançant tubs d'acer 30x30x2 mm lacats al forn color RAL 1015. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajdues i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR02 (MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	1.696,41 €

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 239 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-20	PC16-.EV9	u	Subministrament i col·locació del mirall per a camerino. Codi EV9. Dimensions generals 125x120x5cm compost per marc perimetral, dos eixos centrals i panell de fons realitzat amb estructura de panells de fusta laminada de pi de gruix 20mm. Per pintar, amb capa segelladora i dos capes d'acabat amb pistola, color a definir per la DF. El conjunt inclou la instal·lació del sistema d'il·luminació compost per 24 portabombetes i bombetes tipus E27 de 7W i 4500K, inclosa en el conjunt. El mirall serà incolor de e:5mm enrasat exteriorment amb el marc perimetral i central. Les dimensions del mirall son 115x115 cm a ajustar segons detalls en documentació gràfica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV9 (MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.198,60 €
P-21	PC16-.V10	u	Subministrament i col·locació de mirall de paret per aula de musica. Codi EV10. Dimensions generals 250x150x2.5 cm. Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm. Amb pel·lícula posterior antitrencament segons normativa, adherit sobre suport de panell MDF de 20 mm de gruix per garantir estabilitat i planimetria. Fixació a paret mitjançant subestructura oculta metàl·lica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV10 (MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.024,48 €
P-22	PJ181-.PR6	u	Subministrament i muntatge de conjunt de moble-prestatgeria amb pica amb unes dimensions 444x93cm i una profunditat de 60cm. Codi PR06. Compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. El taulell esta format per taulell de MDF hidròfug de 20mm, i xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Aquest xapat inclou la pica d'acer inoxidable soldada de mides de 75x40cm amb doble pica Inclou aixeta soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Tot segons detall del projecte executiu. Inclou elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. (CINC MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	5.806,67 €
P-23	PJ181-.XMP	u	Subministrament i muntatge de moble-pica, amb codi MP. Conjunt compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. Composta per taulell de mdf hidròfug de 20mm, xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Inclou aixeta i pica d'acer inox doble soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Dimensions especificades segons documentació gràfica. (DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.385,98 €
P-24	PQ72-.TA5	u	Subministrament i col·locació de taula. Codi TA05. Taula formada per un panell superior de 320 × 100 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74 cm. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA05 (CINC MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5.937,43 €
P-25	PQ72-.TA6	u	Subministrament i col·locació de taula de treball, amb codi TA06. Taula formada per un panell superior de 120 x 240 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot	5.588,56 €

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA06 (CINC MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-26	PQ72-.TA8	u	Subministrament i col·locació de taula per a 6 maquines de cosir, amb codi TA08. Formada per un panell superior de 360 × 45 cm (dimensions a ajustar segons documentació gràfica), executat amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. La cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA08 (CINC MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	5.496,31 €
P-27	PQ72-.V11	u	Subministrament i col·locació de plafó de fusta perforat per eines amb prestatge, codi EV11. Dimensions de 150x110 cm gruix 2cm. Estructura fabricada en tauler de fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i elements modulars. Prestatge inferior integrat, de fusta laminada de pi, 150×20 cm, fixat mecànicament al plafó mitjançant ferratges d'acer inoxidable, apte per a la col·locació d'eines manuals o petits materials. Acabat superficial en melamina de color clar, que facilita la neteja i aporta resistència al desgast i la humitat. Fixació mural mitjançant tacs i cargols metàl·lics de seguretat, amb possibilitat de desmuntatge per manteniment o reconfiguració. Plafó pintat a taller i subministrat a obra. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou forats amb pasacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV11 (CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	584,25 €

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 240 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.6.1 Quadre de preus Nº2 Lot 1 (Mobiliari Estàndard)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 241 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P89K-42YN	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat	**10,38**	**€**
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,67000	€
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	4,83000	€
			Altres conceptes	4,88000	€
P-2	P9Q1-.ES1	u	Subministrament i col·locació de tarima 2x1, amb codi ES1. Estructura fabricada amb marc d'alumini extrusionat amb carril embutit d'acer, d'alta resistència i mínima deflexió per garantir una gran estabilitat. Dimensions del mòdul: 2000 × 1000 mm, amb un pes total de 32 kg i capacitat de càrrega de 750 kg/m². Superfície superior de fusta contraxapada negra amb recobriment vinílic antilliscant Hexa, apta per a ús interior i exterior. Compatibilitat amb potes estàndard del mercat (Ø48,3 mm, 50×50 mm i 60×60 mm). Altura del marc: 90 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES1	**598,73**	**€**
	B0A6-12X4	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	9,10000	€
	B9Q5-.ES1	u	Tarima 2x1, amb codi ES1. Estructura fabricada amb marc d'alumini extrusionat amb c	459,00000	€
			Altres conceptes	130,63000	€
P-3	P9Q1-.ES2	u	Subministrament i col·locació d'escala per baixar tarima, amb codi ES2. Escala modular fixa amb potes adjustables per possibilitar connexió amb tarimes no anivellades. Estructura d'acer i escalons de fusta amb recobriment vinílic Hexa antilliscant. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES2	**253,47**	**€**
	B9Q5-.ES2	u	Escala per baixar tarima, amb codi ES2. Escala modular fixa amb potes adjustables p	179,95000	€
			Altres conceptes	73,52000	€
P-4	P9Q1-.ES4	u	Subministrament i col·locació de potes per tarima, amb codi ES4. Potes metàl·liques, solides quadrades de 60x60 mm que s'inserten en les tarimes. Han de ser compatibles amb el model de tarima escollit. Alçada 400 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES4	**59,95**	**€**
	B9Q5-.ES4	u	Potes per tarima, amb codi ES4. Potes metàl·liques, solides quadrades de 60x60 mm	59,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-5	PAQ5-.A71	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments, codi AR07.1. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat poliéster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 700 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR07.1	**9.093,64**	**€**
	BAQ3-.A71	u	Armari per a instruments, codi AR07.1. Estructura disponible en diferents alçades i am	8.946,00000	€
			Altres conceptes	147,64000	€
P-6	PAQ5-.AR5	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments Orff, codi AR05. Estructura en fusta composta industrial sense formatge-formalè, de 19 mm de gruix, amb acabat laminat de poliéster i cantells de PVC de 3 mm. Dimensions totals: amplada 1220 mm, profunditat 750 mm i alçada 1850 mm. Inclou quatre prestatges regulables en alçada per a col·locació d'instruments de diferents mides. Compartiment inferior lliure de prestatges, dissenyat per a allotjar un carro modular ORFFmobile. Portes dobles amb pany. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR05	**10.639,98**	**€**

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAQ3-.AR5	u	Armari per a instruments Orff, codi AR05. Estructura en fusta composta industrial sens	10.316,00000	€
			Altres conceptes	323,98000	€
P-7	PAQ5-.AR6	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments de petita percussió i sabater, codi AR06. Armari modular per a emmagatzematge de petits instruments musicals. Estructura construïda en panells de conglomerat d'alta densitat amb acabat laminat melamínic resistent a ratllades, cops i humitat. Interior format per compartiments independents amb prestatgeries extraïbles o fixes, segons configuració, aptes per a instruments de vent fusta, metall o percussió menor. Portes abatibles amb frontisses metàl·liques reforçades i tancament de seguretat amb pany cilíndric. Base amb sòcol ocult i ventilació posterior per a la correcta conservació dels instruments. Dimensions orientatives: 90 × 60 × 200 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR06	**6.917,07**	**€**
	BAQ3-.AR6	u	Armari per a instruments de petita percussió i sabater, codi AR06. Armari modular per	6.791,00000	€
			Altres conceptes	126,07000	€
P-8	PAQ5-.AR7	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments, codi AR07. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat poliéster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 1230 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR07	**7.062,21**	**€**
	BAQ3-.AR7	u	Armari per a instruments, codi AR07. Estructura disponible en diferents alçades i ampl	6.905,00000	€
			Altres conceptes	157,21000	€
P-9	PAQ5-.GU1	u	Subministrament i col·locació de buc de tres calaixos amb rodes i pany. Estructura i calaixos en planxa metàl·lica amb recobriment epòxid. Tres calaixos, el superior amb safata organitzadora. Sistema antibolcada i pany amb clau. Quatre rodes orientables, dues amb fre. Dimensions exteriors 40-43x50-55x50-55cm amb calaix, I safata per a llapis. Disposa de pany amb clau de tancament. El conjunt disposa d'un sistema antibolcada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: GU1	**508,46**	**€**
	BAQ3-.GU1	u	Buc de tres calaixos amb rodes i pany. Estructura i calaixos en planxa metàl·lica amb r	423,00000	€
			Altres conceptes	85,46000	€
P-10	PAQ5-.GU2	u	Subministrament i col·locació de moble d'emmagatzematge modular. Dimensions: 100 cm de longitud, 120cm d'alt i 40cm de fons, composta per calaixos amb límit posterior realitzats amb xapa galvanitzada. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals on es fixen els calaixos, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 8 calaixos realitzats amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008) i dimensions variables de 100,150 i 200 mm. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: GU2	**1.686,04**	**€**
	BAQ3-.GU2	u	Moble d'emmagatzematge modular. Dimensions: 100 cm de longitud, 120cm d'alt i 40c	1.562,75000	€
			Altres conceptes	123,29000	€

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 242 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	PAQ5-.X2F	u	Subministrament i col·locació d'armariets per a guardar vestuari de dimensions generals: Alçada 180+15 x 33 x 50 cm, codi AR01. Estructura formada per quatre perfils d'alumini que conformen un bastidor rígid, amb encaix dels laterals i posterior, i fixació superior i inferior mitjançant cargols. Dues portes verticals amb cants arrodonits, fabricades en panell fenòlic compacte de 10 mm de gruix, color a escollir. Laterals en panell fenòlic blanc de 4 mm, base, sostre i separadors interiors de 8 mm, i posterior perforada de 3 mm per ventilació. Frontisses d'acer inoxidable AISI 304, inclosa la cargoleria. Potes de PVC regulables fins a 15 cm. Interior amb barra d'alumini, ganxo i penja-robes tipus hotel. Tancament mitjançant pany de resbaló amb bombí extraïble i dues claus de serreta, i etiqueta numerada en relleu blanc sobre fons negre. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR01	**1.491,13**	**€**
	BAQ3-.X2F	u	Armariets per a guardar vestuari, codi AR01. Estructura formada per quatre perfils d'al	1.340,00000	€
			Altres conceptes	151,13000	€
P-12	PAQ6-.AR1	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material d'oficina, codi AR04.1. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x74-117cm (amb potes incloses) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04.1	**1.221,34**	**€**
	BAQ3-.AR1	u	Armari per a material d'oficina, codi AR04.1. Moble amb dues portes batents. De xapa	1.095,00000	€
			Altres conceptes	126,34000	€
P-13	PAQ6-.AR2	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material tècnic, codi AR02. Fabricat en xapa d'acer, amb acabat superficial en pintura epòxid polimeritzada al forn, d'alta resistència a la corrosió i al desgast. Estructura modular amb bastidor principal metàl·lic, que permet la incorporació de prestatges ajustables, panells perforats, portes transparents o plenes, calaixos i accessoris interiors segons necessitat. Disseny compacte, permetent una configuració personalitzada segons ús (taller, arxiu o magatzem).Tancament mitjançant portes batents amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau. Dimensions 1000-1050 x 2000 x 40-50 cm (ample x alt x fons). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR02	**1.676,69**	**€**
	BAQ3-.AR2	u	Armari per a material tècnic, codi AR02. Fabricat en xapa d'acer, amb acabat superfici	1.529,05000	€
			Altres conceptes	147,64000	€
P-14	PAQ6-.AR4	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material d'oficina, codi AR04. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x200cm (amb potes incloses). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04	**1.559,04**	**€**
	BAQ3-.AR4	u	Armari per a material d'oficina, codi AR04. Moble amb dues portes batents. De xapa m	1.419,00000	€
			Altres conceptes	140,04000	€
P-15	PAQ6-.AR8	u	Subministrament i col·locació d'armari per a cablejat, amb codi AR08. Armari de 90-100 ×40-45×196-200 cm, fabricat en tauler de partícules bilaminat de 19 mm, amb laterals mecanitzats per prestatges regulables i base amb nivelladors interiors. Portes bilaminades amb frontisses metàl·liques d'autotancament i pany tipus falleba. Prestatges bilaminats de 19 mm amb porta-prestatges metàl·lics, posterior bilaminat fixat amb excèntriques metàl·liques. Acabat en melamina color clar o blanc, amb cants d'ABS. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR08	**406,81**	**€**

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAQ3-.AR8	u	Armari per a cablejat, amb codi AR08. Armari de 90-100 ×40-45×196-200 cm, fabricat	322,00000	€
			Altres conceptes	84,81000	€
P-16	PB12-.ES3	u	Subministrament i col·locació de barana per tarima, codi ES3. Confeccionada en acer amb acabat negre, incorpora dos connectors integrats per a fixació ràpida a la tarima tipus Deck750. Inclou barra intermèdia de seguretat per evitar la caiguda d'objectes baixos. Dimensions: 2000 × 1000 mm (llarg × alt) i pes aproximat de 10,7 kg. Adequada per a la utilització en conjunció amb sistemes modulars d'escenari, permetent la unió de diverses baranes a través dels connectors de dos punts per garantir estabilitat i continuïtat de l'equipament. S'entrega amb materials de fixació i compleix els requisits d'instal·lació de plataformes elevades. Codi de referencia: ES3	**245,38**	**€**
	BB10-.ES3	u	Barana per tarima, codi ES3. Confeccionada en acer amb acabat negre, incorpora dos	169,95000	€
			Altres conceptes	75,43000	€
P-17	PB92-.EV1	u	Subministrament i col·locació de plafó de suro, amb codi EV1. Tauler mural de suro natural per a ús interior, model estàndard. Panell fabricat amb planxa de suro aglomerat d'alta densitat (8–10 mm de gruix), muntat sobre suport rígid per garantir la seva estabilitat dimensional. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres arrodonides. Superfície apta per a la col·locació de xinxetes i agulles d'oficina, resistent a la compressió i fàcil de mantenir. Subministrat amb els elements de fixació mural inclosos. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada) Totalment muntat segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV1	**130,00**	**€**
	BB91-.EV1	u	Plafó de suro, amb codi EV1. Tauler mural de suro natural per a ús interior, model està	130,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-18	PB92-.EV2	u	Subministrament i col·locació de pissarra mòbil amb codi EV2. Pissarra blanca mòbil amb pentagrama serigrafiat, superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat d'alta resistència a ratllades i agents químics, apte per a ús intensiu amb retoladors esborrables. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres de seguretat en ABS injectat. Estructura autoportant amb bastidor metàl·lic tubular d'acer, 2T invertides. Sistema de gir 360° amb bloqueig en posició vertical per ambdós costats. Base amb quatre rodes, totes amb fre. Inclou safata porta-retoladors d'alumini extrudit. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV2	**278,00**	**€**
	BB91-.EV2	u	Pissarra mòbil amb codi EV2. Pissarra blanca mòbil amb pentagrama serigrafiat, super	278,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-19	PB92-.EV3	u	Subministrament i col·locació de pisarra amb pentagrama amb codi EV3. Perfil d'al·lumini anoditzat en color plata mat. Superficie laminada per escriptura amb rotuladors de borrat en sec tipus vileda. Amb 5 pentagrames per superficie, serigrafiats en color gris. Inclou safata porta-retoladors. Dimensions de 200x120 (amplada x alçada).Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV3	**184,00**	**€**
	BB91-.EV3	u	Pisarra amb pentagrama amb codi EV3. Perfil d'al·lumini anoditzat en color plata mat.	184,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-20	PB92-.EV4	u	Subministrament i col·locació pisarra tipus vileda, amb codi EV4. Pissarra blanca mural magnètica sense marc. Superfície d'acer vitrificat d'alta duresa i resistència a ratllades, apta per a ús intensiu amb retoladors esborrables en sec. Acabat llis i brillant que facilita l'escriptura i la neteja. Panell autoportant de 10 mm de gruix aproximat amb dors laminat per evitar deformacions. Fixació mural oculta mitjançant sistema d'imants o ancoratges mecànics invisibles, permetent una instal·lació modular i contínua sense juntes visibles. Dimensions 150x100 (amplada x alçada) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV4	**146,00**	**€**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 243 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BB91-.EV4	u	Pisarra tipus vileda, amb codi EV4. Pissarra blanca mural magnètica sense marc. Sup	146,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-21	PB92-.EV5	u	Subministrament i col·locació de plafó mòbil amb rodes per exposicions, amb codi, EV5. Estructura metàl·lica autoportant amb marc d'acer pintat amb pols epòxid en color blanc Ultra White. Panell central disponible en diferents acabats: superfície d'escriptura tipus whiteboard, teixit fonoabsorbent o panell mixt per a ús multifuncional. Equipat amb quatre rodes ocultes de poliamida amb sistema de bloqueig per facilitar el desplaçament i la fixació. Disseny modular i lleuger, apte per a configuracions flexibles en oficines, aules o espais col·laboratius. Compatible amb accessoris magnètics o elements d'exposició. Dimensions orientatives: 120 × 180 cm (amplada × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	**130,00**	**€**
	BB91-.EV1	u	Plafó de suro, amb codi EV1. Tauler mural de suro natural per a ús interior, model està	130,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-22	PB92-.EV6	u	Subministrament i col·locació de panell perforat per a emmagatzematge d'eines amb codi EV6. Estructura fabricada en fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. Acabat superficial en melamina de color clar que facilita la neteja i la resistència al desgast. Fixació mural mitjançant cargols i tacs metàl·lics. Permet una configuració flexible segons les necessitats del magatzem o espai tècnic.Totalment muntat segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV8	**7,50**	**€**
	BB91-.EV6	u	Subministrament i col·locació de panell perforat per a emmagatzematge d'eines amb c	7,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-23	PC16-.E12	u	Subministrament i col·locació de plafó de fusta per exposició d'elements en 2d i 3d, amb codi EV12. Panell perforat de fusta de pi amb acabat de pintura blanca de 480 × 732 mm. Dissenyat per a l'emmagatzematge d'eines, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. La fixació mural es realitza mitjançant cargols i tacs metàl·lics, assegurant una instal·lació segura i estable. El panell permet una organització eficient de material i un fàcil accés a les eines. Ideal per a espais tècnics, magatzems o tallers. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV12	**43,66**	**€**
	BB91-.E12	u	Plafó de fusta per exposició d'elements en 2d i 3d, amb codi EV12. Panell perforat de f	1,00000	€
			Altres conceptes	42,66000	€
P-24	PC16-.EV7	u	Subministrament i col·locació de mirall amb codi EV7. Peça rectangular amb superfície de vidre polit d'alta claredat i vores protegides per un marc posterior d'alumini anoditzat. Apte per a ús en zones de bany, amb tractament antienboirament i resistència a la humitat. Fixació mural mitjançant suports metàl·lics ocults amb ancoratge de seguretat. Dimensions 80-100 x 90-95 cm. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV7	**102,16**	**€**
	BC1K-.EV7	u	Mirall amb codi EV7. Peça rectangular amb superfície de vidre polit d'alta claredat i vor	35,00000	€
			Altres conceptes	67,16000	€
P-25	PD50-.ZRE	u	Subministrament i col·locació de reixeta per desgüàs, codi RE. Peça fabricada en acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió i a la humitat. Disposa de microperforacions fines per a la retenció de residus petits i evitar l'obstrucció del desguàs. Disseny apte per a piques de cuina i lavabos estàndard, amb vora reforçada i fàcil extracció per a neteja. Resistent a l'ús continu i apte per a rentaplats. Dimensions aproximades: Ø 7,5 cm (diàmetre exterior). Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: RE	**29,24**	**€**

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD51-.ZRE	u	Subministrament i col·locació de reixeta per desgüàs, codi RE. Peça fabricada en acer	5,70000	€
			Altres conceptes	23,54000	€
P-26	PEV6-TO01	u	Ordinador portàtil amb processador Intel® Core™ i7 de 13a peneració, model del processador: i7-13700F, freqüència base de nucli de rendiment: 2,1 GHz, freqüència turbo màxima del nucli de rendiment 5,1 GHz, memòria interna 16 GB, memòria interna màxima 64 GB, tipus de memòria interna DDR4-SDRAM, unitat d'emmagatzematge 512 GB SSD, interfícies del SDD PCI Express, model d'adaptador de gràfics discrets NVIDIA® GeForce® GTX 1650, Ethernet LAN, velocitat de transferència de dades: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Wifi, Bluetooth, 4 ports USB, 1 port HDMI (2.1), 1 port Display Ports (1.4), port de ratolí PS/2, 2 ports Ethernet LAN (RJ-45), combo de sortida d'auriculars/micròfon, xip de so Realtek ALC897. Amb sistema operatiu Windows 11 Pro instal·lat. Model MSI Pro DP180 13SA-050EU Intel Core i7-13700F/16GB/512GB SSD/GTX 1650 o equivalent	**1.919,00**	**€**
	BEV6-TO01	u	Ordinador portàtil amb processador Intel® Core™ i7 de 13a peneració, model del proc	1.919,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-27	PEV6-TO02	u	Ordinador portàtil amb processador Intel Core i5-13420H o superior, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB, memòria RAM 16GB Soldered LPDDR5-4800, emmagatzematge 4.0x4 NVMe, display 15.6´´ FHD (1920x1080) TN 250nits anti-glare, controlador gràfic integrat Intel® UHD Graphics, connectivitat Intel Wi-Fi 6 + BT 5.2, webcam FHD 1080p with privacy shutter, micròfon, altaveus Dolby Audio (2x 1.5W), bateria polímer de Liti de 47 Wh, connexions: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™ 1.2), 1x HDMI® 1.4, 1 x Jack combo (auriculars+micro), dimensions (Amplada x Profunditat x Alçada) 359.3 x 235 x 17.9 mm, pes 1,62 kg. Amb sistema operatiut Windows 11 instal·lat. Molel IdeaPad Slim 3 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/1TB SSD/15.6´´ + WIN 11 de la firma LENOVO o equivalent.	**729,00**	**€**
	BEV6-TO02	u	Ordinador portàtil amb processador Intel Core i5-13420H o superior, 8C (4P + 4E)/12T	729,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-28	PEV6-TO03	u	Monitor de 24´´ amb altaveus integrats, full HD (1920x1080, 75 Hz, VGA, HDMI), model Philips 241V8AW o equivalent.	**89,00**	**€**
	BEV6-TO03	u	Monitor de 24´´ amb altaveus integrats, full HD (1920x1080, 75 Hz, VGA, HDMI), mod	89,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-29	PEV6-TO04	u	Ordinador de sobretaula amb processador Intel Core i7 8700 amb 8 fils, 1 Tera SDD, 32 GB DDR4 RAM, ports: Wifi (memòria USB) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, quantitat de ports USB 2.0 x4, quantitat de ports USB 3.2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipus C x1, quantitat de ports USB 3.2 2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipus A x2, quantitat de ports VGA (D-Sub) x1, quantitat de DisplayPorts x2, quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) x1, amb sistema operatiu Windows. S'incou teclat i ratolí. Model Lenovo ThinkCentre M920 SFF - Intel Core i7-8700 o equivalent	**710,00**	**€**
	BEV6-TO04	u	Ordinador de sobretaula amb processador Intel Core i7 8700 amb 8 fils, 1 Tera SDD, 3	710,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-30	PH13-.PAI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 90-100x60-70 cm, codi PAI. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAI	**188,00**	**€**
	BH12-.PAI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 90-100x60-70 cm, codi PAI. Placa d	188,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-31	PH13-.PXI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 60-70x40-50cm, codi PAI.1. Placa de calcar retroil·luminada. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat.	**151,00**	**€**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 244 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 19:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAI.2		
	BH12-.PXI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 60-70x40-50cm, codi PAI.1. Placa d	151,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-32	PHP0-TO01	u	Focus LED Fresnel amb visera i marc per a filtre de colo, zoom manual variable infinitament de 14º a 30º, atenuació homogènia de 16 bits, pantalla LC amb pràctica navegació per menús, visera amb 8 panells, inclou marc per a filtre de color i cable de font d'alimentació, temperatura de color 3000ºK, modes DMX i autònom, nombre de canals DMX 1/2/3/4/5, connexió DMX entrada/sortida XLR de 5 pins, refrigeració amb ventilador controlat per temperatura, consum d'energia 0,3 A a 230 V, tensió de xarxa 100 - 240 V 50/60 Hz, carcassa d'alumini. Model Elation KL Fresnel 50W 4´´ WW o equivalent	**628,00**	**€**
	BHP0-TO01	u	Focus LED Fresnel amb visera i marc per a filtre de colo, zoom manual variable infinita	628,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-33	PHP0-TO03	u	Taula de control de llums per a 512 canals de control (1 univers), amb interfície d'usuari ràpid i senzill que necessita poc temps de configuració i aprenentatge, pantalla tàctil de 9,7 polzades, punt d'accés incorporat permet el control remot per mitjà de Tablet o Smartphone, que també pot servir com a monitor extern, 1x Cue Stacks, entrada d'àudio, 4 Encoder, sortides DMX: 1x XLR 5 pins, 2 connexions USB, protocols: sACN, ArtNet, Pathport i 20 faders. Model ChamSys QuickQ 10 o equivalent.	**2.068,00**	**€**
	BHP0-TO03	u	Taula de control de llums per a 512 canals de control (1 univers), amb interfície d'usua	2.068,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-34	PHP0-TO04	u	Suport per projector amb passadors de bloqueig, alçada: 150 - 310 cm, longitud de transport: 124 cm, diàmetre del perímetre de suport: 120 cm, càrrega màxima admissible: 30 kg. Model Stageworx BLS-315 Pro Lighting Stand B o equivalent	**58,00**	**€**
	BHP0-TO04	u	Suport per projector amb passadors de bloqueig, alçada: 150 - 310 cm, longitud de tra	58,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-35	PHP0-TOX2	m	Tub truss d'escenari de 50 mm de diàmetre, amb gruix de paret de 2 mm, color negre, tipus Global Truss o equivalent, amb connectors entre trams i tots els elements de suportació i muntatge necessaris. Totalment instal·lat	**48,13**	**€**
	BHP0-TOX2	m	Tub truss d'escenari de 50 mm de diàmetre, amb gruix de paret de 2 mm, color negre,	34,00000	€
			Altres conceptes	14,13000	€
P-36	PP2C-TO01	u	Set de micròfon per a veus, micròfon dinàmic cardioide XS1, transmissor XLR femella XSW-D, receptor XLR mascle XSW-D, s'inclou pinça de micròfon i cable de càrrega USB-A a USB-C. Model Sennheiser XSW-D Vocal Set o equivalent	**437,00**	**€**
	BP2C-TO01	u	Set de micròfon per a veus, micròfon dinàmic cardioide XS1, transmissor XLR femella	437,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-37	PP2C-TO02	u	Suport llarg per a micròfon amb base rodona, amb braç de girafa telescòpic amb fins a 880 mm de longitud, braç amb ajustament de dos punts, base pesada de zinc fos, diàmetre de la base: 270 mm, pes de la base: 3,6 kg, alçada ajustable de 1000 - 1680 mm. Model Gravity MS 2322 B Microphone Stand o equivalent.	**64,00**	**€**
	BP2C-TO02	u	Suport llarg per a micròfon amb base rodona, amb braç de girafa telescòpic amb fins a	64,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-38	PP31-TO08	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 8´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR08 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció.	**725,00**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP31-TO08	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 8´´ + Tweeter de neodimi de 1,7	725,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-39	PP31-TO10	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 10´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció. Totalment muntat i connectat.	**835,00**	**€**
	BP31-TO10	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 12´´ + Tweeter de neodimi de 1,	835,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-40	PP31-TO12	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 12´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR12 MKII Bundle o equivalent. S'inclou la funda de protecció. Totalment muntat i connectat.	**999,00**	**€**
	BP31-TO12	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 12´´ + Tweeter de neodimi de 1,	999,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-41	PP31-TO15	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 15´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció.	**1.215,00**	**€**
	BP31-TO15	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 15´´ + Tweeter de neodimi de 1,	1.215,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-42	PP31-TOX1	u	Set de 2 suports estàndard per a altaveus d'alumini, càrrega màxima 50kg, alçada ajustable de 1060 - 1920mm, diàmetre de 35mm per a muntatge en pal estàndard, ajustament en alçada amb cargols i passador de seguretat. S'inclou bossa de transport i emmagatzematge. Model Gravity SS 5211 B Set 1 Speaker Stand o equivalent	**139,00**	**€**
	BP31-TOX1	u	Set de 2 suports estàndard per a altaveus d'alumini, càrrega màxima 50kg, alçada ajus	139,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-43	PP31-TOZ0	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 3 m.	**12,00**	**€**
	BP31-TOZ0	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 3 m.	12,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-44	PP31-TOZ1	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 10 m.	**25,00**	**€**
	BP31-TOZ1	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 10 m.	25,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-45	PP31-TOZ2	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m.	**34,00**	**€**
	BP31-TOZ2	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m.	34,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-46	PP31-TOZ3	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m.	**34,00**	**€**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 245 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP31-TOZ2	u	Cable amb 2 terminals XLR masde a femella XLR de 20 m.	34,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-47	PP32-TO01	u	Taula mescladora de 12 canals amb 6 entrades de micròfon amb preamplificadors de micròfon 'D-Pre' amb circuit de commutació Darlington invertit (XLR/jack de 1/4´´) amb alimentació phantom de +48V (Canals 1-4 amb compressor), equalitzador de 3 banda dB, efectes incorporats amb 24 paràmetres, 4 entrades estèreo (jack de 1/4´´) amb equalitzador de 2 bandes, sortida XLR, sortida de bus de grup, 2 auxiliars per a tots els canals, USB amb 2 entrades/sortides XLR (compatibles amb la versió 2 d'iPad o superior), requereix kit de connexió de càmera. Model Yamaha MG12 XU o equivalent. S'hi inclou el maletí de transport.	**485,00**	**€**
	BP32-TO01	u	Taula mescladora de 12 canals amb 6 entrades de micròfon amb preamplificadors de	485,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-48	PP32-TO02	u	Amplificador de baix class-D, de 100 W de potència, amb un altaveu de 12´´ eminence special design, 1 entrada jack, 1 canal amb commutadors bright, contour vintage i overdrive, controls: gain, bright on/off, contour on/off, vintage on/off, mid, high-mid, treble, presa d'auriculars, sortida estèreo minijack, line out XLR amb interruptor de massa, bucle d'efectes send/retorn, potenciòmetres soft touch radio, revestiment de vinil texturitzat en negre amb reixeta platejada. Model Fender Rumble 100 o equivalent.	**416,00**	**€**
	BP32-TO02	u	Amplificador de baix class-D, de 100 W de potència, amb un altaveu de 12´´ eminence	416,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-49	PP32-TO03	u	Amplificador combo per a guitarra elèctrica, amb dos canals, equipat amb 2 altaveus Fender special design de 12´´, potència 100 W, impedància 8 ohms, entrada jack de 6,3 mm, connexió per a interruptor de pedal: jack de 6,3 mm, ruta d'efectes´´pre-out´´, ´´power-es volum, treble, bass, fx level, fx select, tap, controls del canal 2: gain, volum, voice, treble, mid, bass, fx level, fx select, tap carcassa amb 7 capes de tauler de fibres de densitat mitjana de 19 mm, amb vinil texturitzat negre. Model Fender Champion II 100 o equivalent.	**426,00**	**€**
	BP32-TO03	u	Amplificador combo per a guitarra elèctrica, amb dos canals, equipat amb 2 altaveus F	426,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-50	PP32-TX32	u	Taula mescladora de 32 canals amb 16 entrades, 32 preamplificadors de micròfon, 16 sortides, 8 retorns FX estèreo, matriu de 6 busos amb insert, 6 grups Mute, 8 grups DCA, interfície d'àudio de 32x32 canals (USB), faders motoritzats de 100mm, pantalla de 7´´ TFT, indicador LCD per canal, EQ per canal, delays ajustables a tots els canals, rack d´efectes virtual amb 8 slots FX, gravador USB integrat, control remot amb USB o Ethernet, compatible amb BEHRINGER P-16 Personal Monitoring System, sortida digital estèreo AES/EBU i completa implementació MIDI. Model Beringer X32 o equivalent.	**1.579,00**	**€**
	BP32-TX32	u	Taula mescladora de 32 canals amb 16 entrades, 32 preamplificadors de micròfon, 16	1.579,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-51	PP7A-0001	u	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-48, gestionado L2/L3 Gigabit. Compatibilitat amb la resta de switchs municipals per a gestio remota centralitzada i integració a la xarxa municipal.	**548,22**	**€**
	BP7A-0001	u	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-48, gestionado L2/L3 Gigabit.	548,22000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-52	PP7A-0002	u	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-24, gestionado L2/L3 Gigabit. Compatibilitat amb la resta de switchs municipals per a gestio remota centralitzada i integració a la xarxa municipal.	**342,83**	**€**
	BP7A-002	1	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-24, gestionado L2/L3 Gigabit	342,83000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-53	PP7A-0003	u	Punt d'accés Ubiquiti U7 Lite 4300. Compatibilitat amb gestio unificada de punts d'accés de la xarxa municipal	**110,12**	**€**
	BP7A-0003	u	Punt d'accés Ubiquiti U7 Lite 4300.	110,12000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€
P-54	PQ11-.BA1	u	Subministrament i col·locació de banc per a vestuari format per estructura tubular d'acer lacat amb potes de poliamida i llistons de taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior, de dimensions generals 1.500x370x450mm. Estructura amb acabat de color blanc i llistons de taulell fenòlic amb acabat de color blanc. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA1	**250,39**	**€**
	BQ15-.BA1	u	Banc per a vestuari format per estructura tubular d'acer lacat amb potes de poliamida i	147,31000	€
			Altres conceptes	103,08000	€
P-55	PQ11-.BA3	u	Subministrament i col·locació de banqueta per a facilitar accés a infants, codi BA3. Composta de dos esglaons de fusta massisa. Estructura metàl·lica lacada color blanc. Superfícies superiors amb lleuger efecte antilliscant. Acabat amb vernís protector transparent que aporta resistència a la humitat i facilita la neteja. Apte per a ús domèstic o auxiliar en espais interiors, ideal com a petit esglaó o seient eventual. Dimensions: 45-50 × 45-50 × 47 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA3	**60,00**	**€**
	BQ15-.BA3	u	Banqueta per a facilitar accés a infants, codi BA3. Composta de dos esglaons de fusta	60,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-56	PQ22-.PA1	u	Subministrament i col·locació de paperera sanitària. Codi PA1. Amb tapa basculant i pedal. Cos cilíndric fabricat en acer pintat amb recobriment epòxid, resistent a la humitat i a l'oxidació. Mecanisme d'obertura amb pedal inferior d'accionament suau i tancament automàtic de la tapa mitjançant frontissa metàl·lica amortida. Interior amb cub extraïble de plàstic per a facilitar el buidatge i la neteja. Base amb anella antilliscant de goma. Capacitat: 3 L. Dimensions orientatives: Ø 17 × 24 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA1	**20,95**	**€**
	BQ22-.PA1	U	Subministrament i col·locació de paperera sanitària. Codi PA1. Amb tapa basculant i p	20,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-57	PQ22-.PA2	u	Subministrament i col·locació de paperera de reciclatge. Codi PA2. Estructura de xapa d'acer 0,8mm de gruix i acabat amb pintura epoxi en pols de 80 micres 30% mat, texturada en color blanc Ral 9002. Capacitat per a 40-60L reciclatge. Amplada de 24-30 cm, profunditat de 24-30 cm i altura de 49-59 cm. Pes 8-10 kg. A l'interior hi ha dos elements cilíndrics que permeten l'abatiment de la tapa i la nansa. Tapa situada a la part superior de xapa d'acer d'1,2 mm de gruix, amb un tractament de cataforesis i acabat pintat de les mateixes característiques, en color blanc. La tapa cobreix visualment l'interior i permet l'entrada de residus per un forat quadrat de 120-140 x 120-140 mm. Base en ABS color negre, amb nervi rigiditat i topalls de goma antilliscants. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA2	**296,00**	**€**
	BQ22-.PA2	u	Subministrament i col·locació de paperera de reciclatge. Codi PA2. Estructura de xapa	296,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-58	PQ22-.PA3	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA3.Cos cilíndric fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE) amb parets gruixudes, resistent a impactes, productes químics i variacions de temperatura. Disseny amb canals de ventilació que faciliten l'extracció de bosses fins a un 50% amb menys esforç. Inclou nanses ergonòmiques reforçades a la base i a la part superior per a un maneig segur, i anell perimetral reforçat que evita deformacions. Apte per a ús interior i exterior. Capacitat: 121 l. Dimensions orientatives: Ø 55 × 70 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els	**107,50**	**€**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 246 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 19:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA3		
	BQ22-.PA3	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA3.Cos cilíndric fabricat e	107,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-59	PQ22-.PA4	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA4. Cos fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE), resistent a impactes i productes químics, amb acabat llis de fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol serigrafiat de reciclatge en blanc segons codificació estàndard. Apilable i compatible amb bosses estàndard. Capacitat: 39 L. Dimensions: 39 ×30 × 50 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA4	**32,95**	**€**
	BQ22-.PA4	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA4. Cos fabricat en polieti	32,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-60	PQ72-.T10	u	Subministrament i col·locació de taula auxiliar amb codi TA10. Tamboret de quatre potes fabricat íntegrament en acer inoxidable polit, d'alta resistència a la humitat, a l'oxidació i a l'ús intensiu. Potes equipades amb tacs antilliscants de goma per garantir l'estabilitat i la compatibilitat amb tot tipus de paviments. Disseny apilable, no requereix muntatge. Dimensions ø 30-45 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA10	**60,10**	**€**
	BQ73-.T10	u	Taula auxiliar amb codi TA10. Tamboret de quatre potes fabricat íntegrament en acer i	60,10000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-61	PQ72-.T11	u	Subministrament i col·locació de taula de treball, amb codi TA11. Estructura metàl·lica fabricada en acer tubular amb acabat pintat al fom amb recobriment epòxid de gran resistència. Potes amb reguladors de nivell i possibilitat d'electrificació integrada mitjançant safata oculta sota el sobre. Sobre de tauler fenòlic compacte d'alta densitat (HPL compacte), color blanc mat, de 12 mm de gruix, amb cants arrodonits i superfície resistent a ratllades, humitat i agents químics. Dimensions aproximades de 90 x 200 x 76 cm (ample x llarg x alt). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA11	**397,73**	**€**
	BQ73-.T11	u	Taula de treball, amb codi TA11. Estructura metàl·lica fabricada en acer tubular amb a	269,18000	€
			Altres conceptes	128,55000	€
P-62	PQ72-.T12	u	Subministrament i col·locació de taula d'exterior per adults, amb codi TA12. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de poliéster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (110-120 x 70-80), taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: TA12	**574,06**	**€**
	BQ73-.T12	u	Taula d'exterior per adults, amb codi TA12. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i ter	479,00000	€
			Altres conceptes	95,06000	€
P-63	PQ72-.T13	u	Subministrament i col·locació de taula d'exterior per infants, amb codi TA13. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de poliéster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (80-110x70) taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots	**590,18**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA13		
	BQ73-.T13	u	Taula d'exterior per infants, amb codi TA13. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i te	509,00000	€
			Altres conceptes	81,18000	€
P-64	PQ72-.T21	u	Subministrament i col·locació de taula plegable, amb codi TA02.1. Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides sobre nivellador. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA02.1	**649,33**	**€**
	BQ73-.T21	u	Taula plegable, amb codi TA02.1. Taula plegable mitjançant una maneta d'accionamen	510,00000	€
			Altres conceptes	139,33000	€
P-65	PQ72-.TA1	u	Subministrament i col·locació de taula rectangular electrificada, Codi TA01. Taula de 100cm x 200cm i altura 72,9-76cm. Pes 25 -54,4Kg. Amb un sobre de laminat compacte HPL de 8-19 mm de gruix encastat, de color blanc (mecanitzat per a una caixa amb tapa abatible, posició a concretar). Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció de 35-50cm x 50-79mm i travessers de 50-60mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb poliéster de color blanc RAL 9002. Inclou electrificació formada per: una caixa integrada amb tapa abatible, preparada per allotjar la unitat de connexions de 4 preses, una unitat de connexions amb 3 endolls i 2 punts de veu/dades. Canalització del cablejat integrada a la pota. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA01	**1.720,48**	**€**
	BQ73-.TA1	u	Taula rectangular electrificada, Codi TA01. Taula de 100cm x 200cm i altura 72,9-76c	1.560,00000	€
			Altres conceptes	160,48000	€
P-66	PQ72-.TA2	u	Subministrament i col·locació de taula amb rodes i plegable, amb codi TA02.Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides i rodes de poliamida i cos cromat de 60mm de diàmetre, una de les dues rodes de cada pedestal incorpora fre. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA02	**656,55**	**€**
	BQ73-.TA2	u	Taula amb rodes i plegable, amb codi TA02.Taula plegable mitjançant una maneta d'a	528,00000	€

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 247 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	128,55000	€
P-67	PQ72-.TA3	u	Subministrament i col·locació de taula rodona, codi TA03. Taula de ø 100 cm i altura 72-74 cm. Pes 32-38 Kg. Taulell de 10-13 mm de gruix amb cantell arrodonit. Estructura de peu central format per una columna de tub metàlic pintat al epòxid de ø 76-120 mm i 2 mm de gruix i una base circular de xapa d'acer de 5,5 mm de gruix i de ø 47-59 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA03	**1.136,54**	**€**
	BQ73-.TA3	u	Taula rodona, codi TA03. Taula de ø 100 cm i altura 72-74 cm. Pes 32-38 Kg. Taulell	1.065,00000	€
			Altres conceptes	71,54000	€
P-68	PQ72-.TA4	u	Subministrament i col·locació de moble auxiliar amb estructura i calaix fabricats en tauler de partícules amb revestiment de melamina i làmina acrílica d'alta resistència. Superfície superior amb vidre temperat integrat per protegir la taula i facilitar la neteja. Inclou calaix amb extracció suau per a l'emmagatzematge d'accessoris o productes de maquillatge. Dimensions 120-130 × 40-50 × 75-80 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA04	**179,68**	**€**
	BQ73-.TA4	u	Moble auxiliar amb estructura i calaix fabricats en tauler de partícules amb revestiment	105,20000	€
			Altres conceptes	74,48000	€
P-69	PQ72-.TA7	u	Subministrament i instal·lació de taula de suport fom, amb codi TA07. Fabricada en acer d'alta resistència, equipada amb ina safata inferior per a emmagatzematge complementari i rodes amb un sistema de frenada a totes elles oer major estabilitat durant l'ús. Dimensions 54,5-61,0x70-75x 70-75 cm (amplada profunditat i alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA07	**572,67**	**€**
	BQ73-.TA7	u	Taula de suport fom, amb codi TA07. Fabricada en acer d'alta resistència, equipada a	498,52000	€
			Altres conceptes	74,15000	€
P-70	PQ72-.TA9	u	Subministrament i col·locació de taula abatible infantil regulable. Dimensions 160x60 cm. Regulable en tres altures 46-59 cm. Estructura metàl·lica fabricada en tub d'acer de secció rodona, acabada amb pintura epòxid en pols polimeritzada al fom. Sistema d'abatiment del sobre mitjançant frontisses metàl·liques d'alta resistència i maneta d'accionament accessible per una sola persona. Sobre de taula fabricat en tauler de fusta laminada de faig, gruix de 25 mm, cantells arrodonits i acabat melamínic resistent a ratllades i humitat. Sota les potes es troben 4 rodes. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA09	**672,53**	**€**
	BQ73-.TA9	u	Taula abatible infantil regulable. Dimensions 160x60 cm. Regulable en tres altures 46-	543,98000	€
			Altres conceptes	128,55000	€
P-71	PQ77-.CA1	u	Subministrament i col·locació de cadira operativa amb braços. Codi CA01. Base d'alumini polit de cinc radis amb rodes conductives giratòries 360° de Ø 65 mm amb sistema d'autofrenada. Seient i respatller regulables en alçada i profunditat, tensió de basculació regulable, bloqueig de respatller en posició avançada i bloqueig multiposocions del respatller. Braços d'alumini polit i recolzament de polipropilè regulables en alçada, profunditat i angle. Amb mecanisme Sincroi. Seient entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de fusta laminada i escuma flexible de poliuretà de 40kg/m³ de densitats i 30 mm de gruix. Respatller entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de poliamida reforçada i espuma flexible de poliuretà de 30kg/m. Carcassa posterior vista de polipropilè en color negre. Les diferents parts de la cadira estan interconnectades per un cablejat que afavoreix la dissipació de les càrregues electroestàtiques 26% de material en pes reciclat. Reciclable en un 94% en pes, amb embalatge 100% reciclable. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	**519,00**	**€**

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Codi de referència: CA01		
	BQ75-.CA1	U	Cadira operativa amb braços. Codi CA01. Base d'alumini polit de cinc radis amb rodes	519,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-72	PQ77-.CA2	u	Subministrament i col·locació de cadira apilable amb respatller mig i reposabraços. Codi CA02. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de fusta de bedoll + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat color blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Apilable en 6-12 unitats amb carro. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA02	**270,00**	**€**
	BQ75-.CA2	u	Cadira apilable amb respatller mig i reposabraços. Codi CA02. Alçada de 75-80 cm, al	270,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-73	PQ77-.CA3	u	Subministrament i col·locació de cadira amb respatller mig. Codi CA03. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de de làmines de bedoll natural encolades a alta pressió i envernissades sobre estructura. Estructura de 4 potes de tub rodó de Ø16 mm d'acer laminat en fred, lacat blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Amb topalls de plàstic. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA03	**221,00**	**€**
	BQ75-.CA3	u	Cadira amb respatller mig. Codi CA03. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 c	221,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-74	PQ77-.CA4	u	Subministrament i col·locació de cadira plegable amb codi CA04. Estructura i seient fabricats íntegrament en polipropilè reforçat amb fibra de vidre, material d'alta resistència, lleuger i 100% reciclable. Mecanisme de plegat integrat al bastidor que permet l'obertura i tancament amb una sola mà. Disseny ergonòmic i apilable fins a 10 unitats. Superfície amb acabat mat, resistent a la humitat i als raigs UV, apta per a ús interior i exterior. Potes de la mateixa peça estructural amb punts de suport antilliscants en elastòmer termoplàstic per a major estabilitat i protecció del paviment. Dimensions: 46 x 49 x 77 cm (amplada x profunditat x alçada). Pes aproximat 4 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA04	**103,50**	**€**
	BQ75-.CA4	u	Cadira plegable amb codi CA04. Estructura i seient fabricats íntegrament en polipropil	103,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-75	PQ77-.CA5	u	Subministrament i col·locació de coixins per seure a terra de cotó, codi CA05. Dimensions 30-40x30-40 cm i gruix aproximat 10cm. Fabricat amb teixit 100% cotó. Acabat amb botons i nansa integrada per facilitar el transport. Certificat OEKO?TEX® standard 100, garantint la no presència de substàncies nocius per a la salut. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA05	**15,00**	**€**
	BQ75-.CA5	u	Coixins per seure a terra de cotó, codi CA05. Dimensions 30-40x30-40 cm i gruix apro	15,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-76	PQ77-.CA6	u	Subministrament i col·locació de tamboret de treball, Codi CA06. Alçada de 45-60cm, alçada seient de 45-60cm, amplada de ø 44-50cm. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es	**127,00**	**€**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 248 de 318
ÒRGAN
SECRETARIA
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
EXPEDIENT
X2026002447

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Aquest pot esser regulable manualment en alçada entre 45 i 76cm. L'ajust es realitza mitjançant un eix roscat W-1 amb topall que evita l'extracció del seient en la seva posició més alta. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA06		
	BQ75-.CA6	u	Tamboret de treball, Codi CA06. Alçada de 45-60cm, alçada seient de 45-60cm, ampl	127,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-77	PQ77-.CA7	u	Subministrament i col·locació de tamboret per a torn ceràmic, codi CA07. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA07	**130,00**	**€**
	BQ75-.CA7	u	Subministrament i col·locació de tamboret per a torn ceràmic, codi CA07. Format per e	130,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-78	PQ77-.CA8	u	Subministrament i col·locació cadires per a infants 2-7 anys, amb codi CA08. Alçada de 51-59 cm, alçada seient de 30-38 cm, amplada 49-51 cm, pes 4 - 6 Kg. Carcassa de polipropilè reciclable + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA08	**148,00**	**€**
	BQ75-.CA8	u	Cadires per a infants 2-7 anys, amb codi CA08. Alçada de 51-59 cm, alçada seient de	148,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-79	PQ77-.FAR	u	Subministrament i col·locació de faristol, codi FAR. Suport sobre trípode destinat a sostenir partitures o llibres de música durant l'execució d'instruments, assaigs o classes. Plegable, amb safata de 460 × 230 mm, i alçada regulable de 460 a 1050 mm i pes aproximat d'1 kg. Disseny funcional, lleuger i fàcil de transportar. Material: acer negre. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: FAR	**20,00**	**€**
	BQ75-.FAR	u	Subministrament i col·locació de faristol, codi FAR. Suport sobre trípode destinat a sos	20,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-80	PQ77-.PAR	u	Subministrament i col·locació de paraigüer. Codi PAR. Amplada de 23,5-25 cm, profunditat de 12-25 cm i alçada de 36-49 cm. Pes de 2,4-6 kg. Estructura de xapa d'acer inox de 0,8 mm de gruix. Separadors de paraigües format per dues barres d'acer en forma de creu. Base de plàstic ABS, amb una cara interior reticulada per tal que els paraigües no patinin. Inclou taps de goma antilliscants. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAR	**252,00**	**€**
	BQ75-.PAR	u	Subministrament i col·locació de paraigüer. Codi PAR. Amplada de 23,5-25 cm, profun	252,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-81	PQ77-.PAS	u	Subministrament i col·locació de para-sol amb codi PAS. Estructura d'alumini lacat en color blanc opac i lona acrílica tractada per resistir la radiació UV, la humitat i la decoloració. Tenda quadrada de 300 × 300 cm amb alçada total de 260 cm. Mecanisme d'obertura i tancament manual amb maneta d'accionament suau i bloqueig de seguretat. Pals i varetes d'alumini extrusionat de secció reforçada, unides mitjançant articulacions d'acer inoxidable. Base quadrada fabricada en acer galvanitzat amb acabat pintat epòxid. Inclou funda protectora per al seu emmagatzematge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars	**1.543,00**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAS		
	BQ75-.PAS	u	Para-sol amb codi PAS. Estructura d'alumini lacat en color blanc opac i lona acrílica tr	1.543,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-82	PQ90-TO01	u	Forn elèctric N70R 70 L 1300ºC Nabertherm trifàsic o equivalent, capacitat: 70 Litres, temperatura màxima: 1300 ºC, mides interiors (mm): 400 x 380 x 450, mides exteriors (mm): 690 x 850 x 70 120, amb resistència a dos laterals.	**4.810,00**	**€**
	BQ90-TO01	u	Forn elèctric N70R 70 L 1300ºC Nabertherm trifàsic o equivalent, capacitat: 70 Litres, t	4.810,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-83	PQ90-TO02	u	Tom de terrisser SHIMPO RK-55 o equivalent, torn lleuger accionat per corretja, inclou un pedal remot, una safata antiesquitxades de dues peces i un motor reversible de 100 watts amb un sistema de tensat automàtic de la corretja, vapacitat màxima: 10 kg, adreces: Sentit horari | antihorari, nivell de soroll: 55 dB, plat: Ø 300 mm alumini (sense passadors), regulació de velocitat: 0-250 rpm, control per pedal extraïble, velocitat electrònica contínua, alçada regulable: No – 517 mm	**1.047,06**	**€**
	BQ90-TO02	u	Tom de terrisser SHIMPO RK-55 o equivalent, tom lleuger accionat per corretja, inclou	1.047,06000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-84	PQ90-TO03	u	Punt d'il.lumicacio LED per toms i bans de treball amb braç flexible i sistema de fixació a torn o banc de treball..	**94,00**	**€**
	BQ90-TO03	u	Punt d'il.lumicacio LED per torns i bans de treball amb braç flexible i sistema de fixació	94,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-85	PQ90-TO04	u	Centre de planxat compost de: Generador de vapor elèctric, de 1,8 litres de capacitat (1 kW), amb planxa, aïllat tèrmicament, amb caldera en aliatge dalumini alimentació daigua manual. Taula plegable amb plat escalfat elèctricament i aspirador incorporat.	**1.340,00**	**€**
	BQ90-TO04	u	Centre de planxat compost de:	1.340,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-86	PQ90-TO05	u	Fotocopiadora-impressora, equip multifunció làser 4 en 1, impressió, còpia, escaneig, fax, 38 DIN A4 ppm; 59 DIN A5 (horitzontal) ppm, pantalla tàctil LCD a color de 17,8 cm, USB, LAN, Wi-Fi, connexió directa - Volum d'impressió: 2000-7500 pàgines al mes - Llenguatge: UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript - Cartutx de 5. Model Cànon i-SENSYS MF842cdw o equivalent.	**1.247,00**	**€**
	BQ90-YO05	u	Fotocopiadora-impressora, equip multifunció làser 4 en 1, impressió, còpia, escaneig, f	1.247,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-87	PQ91-.CAN	u	Subminitrament i col·locació de canviador de bebès. Canvia bolquers horizontal per fixar a la paret. Amplada 860-905 mm, profunditat 100-104 mm i alçada 480-520 mm. Pes 12,4-16 Kg. Fabricat amb polipropilè blanc i acer inoxidable AISI 304. Acabat satinat, amb additiu antibacterià i ionitzador incorporats que eliminen virus i bactèries. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CW5	**814,00**	**€**
	BQ90-.2TT	u	Canviador de bebès. Canvia bolquers horizontal per fixar a la paret. Amplada 860-905	814,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-88	PQB2-.JAR	u	Subministrament i col·locació de jardinera, codi JA. Jardinera fabricada en acer galvanitzat en calent amb recobriment en pols Tiger Drylac (pintura al forn) per a ús exterior o interior. Volum de 250 L i pes de 23 kg. Acabat Blanc ral 9010, resistent a la intempèrie i a la corrosió. Disseny robust, amb cantonades reforçades i superfície llisa fàcil de netejar. Amb borsa interior de feltre específica del fabricant i dipòsit d'aigua. Estructura autoportant. Dimensions: 100-150 x 40-50 x 50 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	**323,00**	**€**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 249 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Ref. de projecte: JA		
	BQB2-.JAR	u	Subministrament i col·locació de jardinera, codi JA. Jardinera fabricada en acer galvan	323,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-89	PQU0-.PR1	u	Subministrament i col·locació de prestatgeria modular metàl·lica, codi PR01. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 30cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR01	**469,82**	**€**
	BQU0-.PR1	u	Prestatgeria modular metàl·lica, codi PR01. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'	370,66000	€
			Altres conceptes	99,16000	€
P-90	PQU0-.PR4	u	Subministrament i col·locació de prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge, Codi PR04. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 40cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143.Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR4	**348,84**	**€**
	BQU0-.PR4	u	Prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge, Codi PR04. Dimensions: 100 cm de long	242,50000	€
			Altres conceptes	106,34000	€
P-91	PQU0-.PR8	u	Subministrament i instal·lació de prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 1600 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 250 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR08	**451,62**	**€**
	BQU0-.PR8	u	Prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: ampla	355,50000	€
			Altres conceptes	96,12000	€
P-92	PQU0-.PR9	u	Subministrament i instal·lació de prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 2250 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 368 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot	**346,26**	**€**

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR09		
	BQU0-.PR9	u	Prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: ampla	247,10000	€
			Altres conceptes	99,16000	€
P-93	PQV3-TO01	u	Pantalla 65´´ (164 cm) tenologia NanoCell LED 4K, Direct LED, o equivalent amb resolució 3840 x 2160 px, format 16:9, VRR 60 Hz. Connectivitat Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Ethernet LAN. Ports: 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x salida óptica, 1x Ethernet RJ45. Amb comandament a distància i suport VESA per a muntatge a paret. Model TV LG QNED MiniLED QNED91 AI 4K 2024 o eqivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada	**841,73**	**€**
	BQV0-H5YD	u	Pantalla 65´´ (164 cm) tenologia NanoCell LED 4K, Direct LED, o equivalent amb resol	780,00000	€
			Altres conceptes	61,73000	€
P-94	PQV3-TO02	u	Projector de tecnologia làser 4K amb resolució de 3.840 x 2.160 (4K UHD) i 8,3 milions de píxels, de tir llarg, DLP, 6.000 ANSI Lumen, aspecte ràtio 16:9, contrast 3.000.000:2, durada del llum 20.000 h, factor de projecció mínima 1,3, factor de projecció màxima 2,08, desplaçament de lent horitzontal mínima -20%, desplaçament de lent horitzontal màxima 20%, desplaçament de lent vertical mínima -50%, desplaçament de lent vertical màxima 52%, entrades USB-A, sortides 1x 3,5mm, Jack, tecnologia sense fil Bluetooth, correcció automàtica trapezoïdal, HDR, altaveu integrat. Model BU60RG de la signatura LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lat.	**3.881,60**	**€**
	BQV3-TO02	u	Projector de tecnologia làser 4K amb resolució de 3.840 x 2.160 (4K UHD) i 8,3 milion	3.789,00000	€
			Altres conceptes	92,60000	€
P-95	PQV3-TO03	u	Projector de tecnologia LASER de 2.700 lm, resolució 4K UHD (3840 X 2160) de fins a 8,3M de MP i sistema Lens Shift, amb tecnologia del doble díode làser de LG, connexions HDMI 2.1 eARC, AirPlay, ScreenShare, compatibilitat amb Wisa i sistemes domòtics. Model AU810PW - LG CineBeam de la firma LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lat.	**1.660,73**	**€**
	BQV3-TO03	u	Projector de tecnologia LASER de 2.700 lm, resolució 4K UHD (3840 X 2160) de fins a	1.599,00000	€
			Altres conceptes	61,73000	€
P-96	PQV3-TO04	u	Pantalla tàctil digital de 75´´, brillantor de pantalla: 350 cd / m², resolució de la pantalla: 3840 x 2160 píxels, tipus HD 4k ultra HD, raó de contrast (típica): 4000:1, temps de resposta 8 ms, nombre de punts tàctils simultanis 20, angle de visió horitzontal 178°, interval d'escanejat horitzontal 30 - 81 khz, processador incorporat, memòria de l'usuari de 32 Gb. Model Samsung - WM75B o equivalent. Muntada sobre suport mòbil amb rodes.	**2.215,00**	**€**
	BQV3-TO04	u	Pantalla tàctil digital de 75´´, brillantor de pantalla: 350 cd / m², resolució de la pantalla:	2.215,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-97	PQV3-TOP2	u	Pantalla motoritzada per a projecció amb superfície útil de visió de 400 x 300 cm, vores negres esquerre i dreta de 5 cm, barra de contrapès negre, carcassa de color blanc de dimensions (AnxAlxP): 421 x 13,3 x 12,4 cm, part del darrere negra opaca, reacció al foc M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1, potència 156 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per radiofreqüència i set trigger de 12 V inclosos. Model Expert XL 400 x 300 cm de la firma CELEXON o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada	**1.791,60**	**€**
	BQV3-TOP2	u	Pantalla motoritzada per a projecció amb superfície útil de visió de 400 x 300 cm, vore	1.699,00000	€
			Altres conceptes	92,60000	€
P-98	PQV3-TOP3	u	Pantalla motoritzada per a projecció de dimensions 220 x 220 cm, vores negres esquerre i dreta, carcassa de color blanc, reacció al foc B1 segons DIN 4102, potència 40 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per comandament infrarroig i cable inclosos. Model Basica de CELEXON o equivalent.S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada	**651,60**	**€**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 250 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQV3-TOP3	u	Pantalla motoritzada per a projecció de dimensions 220 x 220 cm, vores negres esquer	559,00000	€
			Altres conceptes	92,60000	€
P-99	PQV3-TOXA	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de videoprojecció subministrats	**452,24**	**€**
			Altres conceptes	452,24000	€
P-100	PQV3-TOXB	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de so subministrats	**904,48**	**€**
			Altres conceptes	904,48000	€
P-101	PQV3-TOXC	u	Treballs de muntatge i connexió dels diferents equips i materials subministrats per a la instal·lació d'il·luminació. S'inclou el cablejat de potencia i tots els elements i accesoris de connexió i muntatge necesaris per deixar acabada i en funcionament la instal·lació.	**1.504,48**	**€**
	BQV3-TOXC	u	Cablejat de potencia, elements i accesoris de connexió i muntatge necesaris per deixa	600,00000	€
			Altres conceptes	904,48000	€
P-102	PQV3-TOXD	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de so subministrats	**339,18**	**€**
			Altres conceptes	339,18000	€
P-103	PQV3-TOXE	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips d'informàtica subministrats	**904,48**	**€**
			Altres conceptes	904,48000	€
P-104	PQZ5-.PJ1	u	Subministrament i col·locació de penjador de paret unitari. Codi PJ1. Tipus pom de llautó cromat mat fixat amb un tac i un cargol a suport. Pack de 6 penjadors de paret individuals de fondària de 21-65 mm. Pes de la unitat de 4,2 Kg. De llautó cromat. Se subministra una volandera d'assentament cromada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ1	**149,54**	**€**
	BQZ5-.PJ1	u	Penjador de paret unitari. Codi PJ1. Tipus pom de llautó cromat mat fixat amb un tac i	126,00000	€
			Altres conceptes	23,54000	€
P-105	PQZ5-.PJ2	u	Subministrament i col·locació de penjador de peu, codi PJ2. Fusta de faig envernissada i estructura d'acer pintada de blanc. 9 penjadors. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ2	**410,00**	**€**
	BQZ5-.PJ2	u	Penjador de peu, codi PJ2. Fusta de faig envernissada i estructura d'acer pintada de bl	410,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-106	PQZ5-.PJ3	u	Subministrament i col·locació penja-cadires, amb codi PJ3. Pack de 2 ganxos d'acer per a muntatge en paret per a emmagatzematge d'eines i objectes voluminosos. Construcció d'acer amb recobriment en pols (antioxidant). Inclou ferratges de fixació per a muntatge sobre muntants estàndard. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ3	**24,61**	**€**
	BQZ5-.PJ3	u	Penja-cadires, amb codi PJ3. Pack de 2 ganxos d'acer per a muntatge en paret per a e	9,90000	€
			Altres conceptes	14,71000	€
P-107	PQZ5-.PJ4	u	Subministrament i col·locació de carretó per al transport i emmagatzematge de cadires, codi PJ4. Estructura fabricada en acer reforçat, amb tecnologia de soldadura multipunt per a major estabilitat i durabilitat. Dimensions 600-800 × 350-550 × 650-700 mm. Capacitat de càrrega màxima de 90 kg, permetent el transport simultani de fins a 14 cadires plegables. Equipat amb rodes giratòries massisses d'ampli diàmetre i sistema de frenada de seguretat. Inclou cinta de subjecció de 1,15 m per assegurar les cadires durant el desplaçament. Pes net aproximat 5,65 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada	**64,00**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ4		
	BQZ5-.PJ4	u	Carretó per al transport i emmagatzematge de cadires, codi PJ4. Estructura fabricada	64,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-108	PQZ5-.PJ5	u	Subministrament i col·locació de burra, amb codi PJ5. Penjador doble d'acer lacat en color blanc, amb estructura estable i barra superior i intermèdia fixa per augmentar la capacitat. Incorpora rodes giratòries per facilitar-ne el desplaçament. Dimensions 150-200 x 52 x 18-200 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ5	**275,00**	**€**
	BQZ5-.PJ5	u	Burra, amb codi PJ5. Penjador doble d'acer lacat en color blanc, amb estructura establ	275,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-109	PQZ5-.PJ6	u	Subministrament i col·locació de gantxos per a material tècnic, codi PJ6. Fixació a paret, de dimensions generals 160x25x10cm, realitzat amb xapa d'acer de gruix 5mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ6	**23,19**	**€**
	BQZ5-.PJ6	u	Gantxos per a material tècnic, codi PJ6. Fixació a paret, de dimensions generals 160x	20,25000	€
			Altres conceptes	2,94000	€
P-110	PQZ5-.PO1	u	Subministrament i col·locació de carro de recollida i emmagatzematge de cadires, model compatible amb la cadira Lottus del present projecte de mobiliari. Codi PO2. Estructura metàl·lica amb acabat de pintura epòxid. Amb quatre rodes, dues amb fre. Pot transportar fins a 12 cadires apilades. Dimensions de 90-95 x 120-125 cm. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO1	**400,00**	**€**
	BQ75-.PO1	u	Subministrament i col·locació de carro de recollida i emmagatzematge de cadires, mod	400,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-111	PQZ5-.PO2	u	Subministrament i col·locació de carro porta coixins, codi PO2. Fabricat en tauler bilaminat color blanc de 19 mm. de gruix, cantonera amb PVC de 2 mm. Rodes de plàstic amb fre. Capacitat per 6 coixins. No requereix muntatge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO2	**482,55**	**€**
	BQ75-.PO2	u	Subministrament i col·locació de carro porta coixins, codi PO2. Fabricat en tauler bila	482,55000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 251 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 252 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.6.2 Quadre de preus Nº2 Lot 2 (Mobiliari a Mida)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 253 de 318

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P9J5-.S01	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la DF. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES01	**1.100,64**	**€**
	B9J4-.S01	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trena	936,15000	€
			Altres conceptes	164,49000	€
P-2	P9J5-.S02	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 175x260 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES02	**942,85**	**€**
	B9J4-.S02	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 175x260 cm (amplada x alçada) de teixit tren	806,25000	€
			Altres conceptes	136,60000	€
P-3	P9J5-.S03	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 140x250cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES03	**743,83**	**€**
	B9J4-.S03	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 140x250cm (amplada x alçada) de teixit trena	620,40000	€
			Altres conceptes	123,43000	€
P-4	P9J5-.S04	u	Subministrament i col·locació de estor tipus ´´blackout´´ per forat 240x220cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES04	**1.545,82**	**€**
	B9J4-.S04	u	Estor tipus ´´blackout´´ per forat 240x220cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzad	1.318,15000	€
			Altres conceptes	227,67000	€
P-5	P9J5-.S05	u	Subministrament i col·locació d'estor tipus ´´blackout´´ per forat 175x260cm (amplada x alçada)amb codi ES05. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES05	**1.390,84**	**€**

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9J4-.S05	u	Estor tipus ´´blackout´´ per forat 175x260cm (amplada x alçada)amb codi ES05. Enrotll	1.185,30000	€
			Altres conceptes	205,54000	€
P-6	P9J5-.S06	u	Subministrament i col·locació d'estor tipus ´´blackout´´ per forat 140x250cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES06	**1.133,33**	**€**
	B9J4-.S06	u	Estor tipus ´´blackout´´ per forat 140x250cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzad	911,50000	€
			Altres conceptes	221,83000	€
P-7	P9J5-.S07	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 225x244cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES07	**1.133,50**	**€**
	B9J4-.S07	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 225x244cm (amplada x alçada) de teixit trena	973,45000	€
			Altres conceptes	160,05000	€
P-8	P9J5-.S08	u	Subministrament i col·locació de cortina ´´blackout´´ per forat 225x244cm (amplada x alçada) amb codi ES08. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES08	**1.651,98**	**€**
	B9J4-.S08	u	Cortina ´´blackout´´ per forat 225x244cm (amplada x alçada) amb codi ES08. Enrotllab	1.430,15000	€
			Altres conceptes	221,83000	€
P-9	P9J5-.S09	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 127x147 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES09	**454,63**	**€**
	B9J4-.S09	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 127x147 cm (amplada x alçada) de teixit tren	331,20000	€
			Altres conceptes	123,43000	€
P-10	P9J5-.S10	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 219x220 cm de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre, eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa	**490,65**	**€**

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 254 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 19:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			la unitat d'obra Codi de referència: ES10		
	B9J4-.S10	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 219x220 cm de teixit trenat tipus screen de fi	330,60000	€
			Altres conceptes	160,05000	€
P-11	P9J5-.S11	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES01.1	**1.161,69**	**€**
	B9J4-.S11	u	Estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trena	997,20000	€
			Altres conceptes	164,49000	€
P-12	PAQ0-.BA2	u	Subministrament i col·locació de banc de fusta, amb codi BA2. Banc de 2400 × 400 mm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior del taulell es revesteix amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrnica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El banc es sustenta amb una subestructura metàl·lica longitudinal en perfil d'acer en forma de L, acabada amb pintura epoxi blanc RAL 9010, fixada mecànicament a la part inferior del taulell. El conjunt es recolza sobre quatre punts de suport metàl·lics, distribuïts regularment al llarg de la peça amb una separació aproximada de 50 cm entre cada suport. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: BA2	**1.198,39**	**€**
	BAQ0-.BA4	u	Banc de 2400 × 400 mm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gr	973,45000	€
			Altres conceptes	224,94000	€
P-13	PAQ0-.EV8	u	Subministrament i col·locació de tauler d'anuncis/suport per a fulletons. Codi EV8. Element de 180 × 143 cm, (equivalent a 14 maons) format per una estructura inferior de fusta laminada de pi de 10 mm de gruix, acabada amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El panell frontal destinat a anuncis es realitza amb xapa metàl·lica plegada de 2 mm de gruix, pintada al forn en color blanc RAL 9010 i fixada sobre un plafó inferior d'MDF de 19 mm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: EV8	**914,97**	**€**
	BAQ0-.EV8	u	Tauler d'anuncis/suport per a fulletons. Codi EV8. Element de 180 × 143 cm, (equivale	820,60000	€
			Altres conceptes	94,37000	€
P-14	PAQ0-.MA2	u	Subministrament i muntatge de moble aula infantil, amb codi MA2. Dimensions generals de 190x30x93 cm, dividida en dividida en 4 mòduls verticals de 48 cm d'amplada cadascun, amb una lleixa intermèdia per mòdul, configurant un total de 8 compartiments. Fabricat amb tauler de pi laminat de 19 mm de gruix, amb acabat superficial en laminat tipus fòrmica color blanc RAL 9010 i cantells vistos també acabats. Inclou sistema de regulació d'alçada de lleixes mitjançant cremalleres mecanitzades laterals, que permet el posicionament variable de les lleixes segons necessitats. Incorpora sòcol inferior de 5 cm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: MA02	**1.547,66**	**€**
	BAQ0-.MA2	u	Moble aula infantil de dimensions generals de 190x30x93 cm, dividida en dividida en 4	1.090,75000	€
			Altres conceptes	456,91000	€
P-15	PAQ0-.PR3	u	Subministrament i col·locació doble prestatge aula A3 amb un longitud de 252cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que	**977,77**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28ccm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR03		
	BAQ0-.PR3	u	Doble prestatge aula A3 amb un longitud de 252cm i una profundidad de 30cm, codi P	775,90000	€
			Altres conceptes	201,87000	€
P-16	PAQ0-.PR5	u	Subministrament i col·locació de prestatges d'exposició, amb codi PR05. Conjunt format per tres trams de diferent longitud cadascun. El primer tram té una longitud de 429cm, el segon de 360cm i l'últim 493cm amb una amplada de 30cm. Cada tram està format per dues lleixes amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix i separades entre elles 28cm. Cara superior i cantejat revestits amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010, tauler pintat a taller i subministrat a obra. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR05	**4.254,90**	**€**
	BAQ0-.PR5	u	Conjunt de prestatges d'exposició, amb codi PR05. Conjunt format per tres trams de di	3.645,50000	€
			Altres conceptes	609,40000	€
P-17	PAQ0-.PR7	u	Subministrament i col·locació doble prestatge aula A3 amb un longitud de 241cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28cm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR07	**927,57**	**€**
	BAQ0-.PR7	u	Lleixes amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. Cara superior i cantells	725,70000	€
			Altres conceptes	201,87000	€
P-18	PAQ5-.XMR	u	Subministrament i col·locació de mostrador amb rodes amb codi MR de dimensions generals de 100x110cm i una alçada de 50cm. El conjunt està format per una lleixa en una doble alçada de 73cm amb dimensions de 50x100cm. El panell superior és de 100x20cm. Fabricat a mida amb tauler MDF laminat en color blanc RAL 9010, configurat mitjançant tres panells, un de frontal i dos laterals, que defineixen un volum de geometria rectangular. Incorpora dos prestatges interiors ocults, un de longitud completa entre els laterals i un segon prestatge superior de dimensions diferents. La base està equipada amb quatre rodes pivotants ocultes, dues amb fre de bloqueig, que permeten el desplaçament i la fixació del mostrador segons les necessitats de l'espai. Els panells frontal i laterals presenten una superfície llisada i contínua, sense juntes visibles. L'acabat superficial s'executa amb melamina blanca d'alta resistència al ratllat i a la humitat. Les unions entre panells es resolen mitjançant ferratges metàl·lics ocults, que aporten rigidesa i una imatge neta del conjunt.. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: MR	**1.022,81**	**€**
	BAQ3-.XMR	u	Mostrador amb rodes amb codi MR de dimensions generals de 100x110cm i una alçad	1.005,60000	€

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 255 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	17,21000	€
P-19	PAQ6-.PR2	u	Subministrament i col·locació de taula. Codi PR02. Taulell executat amb panell superior de fusta laminada de pi de 90×400 cm (dimensions ajustables segons documentació gràfica) i gruix 30 mm, preparat amb capa segelladora i dues capes de pintura plàstica RAL1015 aplicades a pistola. Superfície superior i cantejat revestits amb fòrmica segons especificacions del projecte, en color Heraklith, RAL 1015 o similar. Fixació a paret mitjançant tubs d'acer 30x30x2 mm lacats al fom color RAL 1015. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajdues i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR02	**1.696,41**	**€**
	BAQ3-.PR2	u	Taulell executat amb panell superior de fusta laminada de pi de 90×400 cm (dimension	1.467,95000	€
			Altres conceptes	228,46000	€
P-20	PC16-.EV9	u	Subministrament i col·locació del mirall per a camerino. Codi EV9. Dimensions generals 125x120x5cm compost per marc perimetral, dos eixos centrals i panell de fons realitzat amb estructura de panells de fusta laminada de pi de gruix 20mm. Per pintar, amb capa segelladora i dos capes d'acabat amb pistola, color a definir per la DF. El conjunt inclou la instal·lació del sistema d'il·luminació compost per 24 portabombetes i bombetes tipus E27 de 7W i 4500K, inclosa en el conjunt. El mirall serà incolor de e:5mm enrasat exteriorment amb el marc perimetral i central. Les dimensions del mirall son 115x115 cm a ajustar segons detalls en documentació gràfica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV9	**1.198,60**	**€**
	BC1K-.EV9	u	Mirall per a camerino. Codi EV9. Dimensions generals 125x120x5cm compost per mar	1.019,70000	€
			Altres conceptes	178,90000	€
P-21	PC16-.V10	u	Subministrament i col·locació de mirall de paret per aula de musica. Codi EV10. Dimensions generals 250x150x2.5 cm. Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm. Amb pel·lícula posterior antitrencament segons normativa, adherit sobre suport de panell MDF de 20 mm de gruix per garantir estabilitat i planimetria. Fixació a paret mitjançant subestructura oculta metàl·lica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV10	**1.024,48**	**€**
	BC1K-.V10	u	Mirall de paret per aula de musica. Codi EV10. Dimensions generals 250x150x2.5 cm.	902,80000	€
			Altres conceptes	121,68000	€
P-22	PJ181-.PR6	u	Subministrament i muntatge de conjunt de moble-prestatgeria amb pica amb unes dimensions 444x93cm i una profunditat de 60cm. Codi PR06. Compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. El taulell esta format per taulell de MDF hidròfug de 20mm, i xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Aquest xapat inclou la pica d'acer inoxidable soldada de mides de 75x40cm amb doble pica Inclou aixeta soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Tot segons detall del projecte executiu. Inclou elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.	**5.806,67**	**€**
	BAQ0-.PR6	u	Conjunt de moble-prestatgeria amb pica amb unes dimensions 444x93cm i una profun	5.574,90000	€
			Altres conceptes	231,77000	€
P-23	PJ181-.XMP	u	Subministrament i muntatge de moble-pica, amb codi MP. Conjunt compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. Composta per taulell de mdf hidròfug de 20mm, xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Inclou aixeta i pica d'acer inox doble soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Dimensions especificades segons documentació gràfica.	**2.385,98**	**€**
	BAQ3-.XMP	u	Moble-pica, amb codi MP. Conjunt compost per estructura tubular de secció 50x50x2	2.165,80000	€
			Altres conceptes	220,18000	€

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-24	PQ72-.TA5	u	Subministrament i col·locació de taula. Codi TA05. Taula formada per un panell superior de 320 × 100 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al fom color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74 cm. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA05	**5.937,43**	**€**
	BQ73-.TA5	u	Taula formada per un panell superior de 320 × 100 cm, executat amb taulell de fusta la	5.826,20000	€
			Altres conceptes	111,23000	€
P-25	PQ72-.TA6	u	Subministrament i col·locació de taula de treball, amb codi TA06. Taula formada per un panell superior de 120 x 240 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA06	**5.588,56**	**€**
	BQ73-.TA6	u	Taula formada per un panell superior de 120 x 240 cm, executat amb taulell de fusta la	5.483,50000	€
			Altres conceptes	105,06000	€
P-26	PQ72-.TA8	u	Subministrament i col·locació de taula per a 6 maquines de cosir, amb codi TA08. Formada per un panell superior de 360 × 45 cm (dimensions a ajustar segons documentació gràfica), executat amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. La cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al forn color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA08	**5.496,31**	**€**
	BQ73-.TA8	u	Taula per a 6 maquines de cosir, amb codi TA08. Formada per un panell superior de 3	5.404,50000	€
			Altres conceptes	91,81000	€
P-27	PQ72-.V11	u	Subministrament i col·locació de plafó de fusta perforat per eines amb prestatge, codi EV11. Dimensions de 150x110 cm gruix 2cm. Estructura fabricada en tauler de fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i elements modulars. Prestatge inferior integrat, de fusta laminada de pi, 150×20 cm, fixat mecànicament al plafó mitjançant ferratges d'acer inoxidable, apte per a la col·locació d'eines manuals o petits materials. Acabat superficial en melamina de color clar, que facilita la neteja i aporta resistència al desgast i la humitat. Fixació mural mitjançant tacs i cargols metàl·lics de seguretat, amb possibilitat de desmuntatge per manteniment o reconfiguració. Plafó pintat a taller i subministrat a obra. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou forats amb pasacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV11	**584,25**	**€**
	BQ73-.V11	u	Plafó de fusta perforat per eines amb prestatge, codi EV11. Dimensions de 150x110 c	475,50000	€
			Altres conceptes	108,75000	€

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 256 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B6441481 6). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 257 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.7.1 Pressupost Lot 1 (Mobiliari Estàndard)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 258 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol	01	Mobliari estàndard
Subcapitol	01	Armaris

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAQ5-.X2F	u	Subministrament i col·locació d'armariets per a guardar vestuari de dimensions generals: Alçada 180+15 x 33 x 50 cm, codi AR01. Estructura formada per quatre perfils d'alumini que conformen un bastidor rígid, amb encaix dels laterals i posterior, i fixació superior i inferior mitjançant cargols. Dues portes verticals amb cants arrodonits, fabricades en panell fenòlic compacte de 10 mm de gruix, color a escollir. Laterals en panell fenòlic blanc de 4 mm, base, sostre i separadors interiors de 8 mm, i posterior perforada de 3 mm per ventilació. Frontisses d'acer inoxidable AISI 304, inclosa la cargoleria. Potes de PVC regulables fins a 15 cm. Interior amb barra d'alumini, ganxo i penja-robes tipus hotel. Tancament mitjançant pany de resbaló amb bombí extraïble i dues claus de serreta, i etiqueta numerada en relleu blanc sobre fons negre. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR01 (P - 11)	1.491,13	3,000	4.473,39
2	PAQ6-.AR2	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material tècnic, codi AR02. Fabricat en xapa d'acer, amb acabat superficial en pintura epòxid polimeritzada al forn, d'alta resistència a la corrosió i al desgast. Estructura modular amb bastidor principal metàl·lic, que permet la incorporació de prestatges ajustables, panells perforats, portes transparents o plenes, calaixos i accessoris interiors segons necessitat. Disseny compacte, permetent una configuració personalitzada segons ús (taller, arxiu o magatzem).Tancament mitjançant portes batents amb frontisses metàl·liques reforçades i pany de seguretat amb clau. Dimensions 1000-1050 x 2000 x 40-50 cm (ample x alt x fons). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR02 (P - 13)	1.676,69	2,000	3.353,38
3	PAQ6-.AR4	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material d'oficina, codi AR04. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x200cm (amb potes incloses). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04 (P - 14)	1.559,04	3,000	4.677,12
4	PAQ6-.AR1	u	Subministrament i col·locació d'armari per a material d'oficina, codi AR04.1. Moble amb dues portes batents. De xapa metàl·lica plegada, pintada amb pintura epoxy. Interior amb 4 prestatges regulables. Inclou pany amb claus. Dimensions 80x45x74-117cm (amb potes incloses) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR04.1 (P - 12)	1.221,34	2,000	2.442,68
5	PAQ5-.AR5	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments Orff, codi AR05. Estructura en fusta composta industrial sense formatge-formalè, de 19 mm de gruix, amb acabat laminat de polièster i cantells de PVC de 3 mm. Dimensions totals: amplada 1220 mm, profunditat 750 mm i alçada 1850 mm. Inclou quatre prestatges regulables en alçada per a col·locació d'instruments de diferents mides. Compartiment inferior lliure de prestatges, dissenyat per a allotjar un carro modular ORFFmobile. Portes dobles amb pany. Tot segons especificacions del	10.639,98	1,000	10.639,98

EUR

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

PRESSUPOST

			projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR05 (P - 6)			
6	PAQ5-.AR6	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments de petita percussió i sabater, codi AR06. Armari modular per a emmagatzematge de petits instruments musicals. Estructura construïda en panells de conglomerat d'alta densitat amb acabat laminat melamínic resistent a ratllades, cops i humitat. Interior format per compartiments independents amb prestatgeries extraïbles o fixes, segons configuració, aptes per a instruments de vent fusta, metall o percussió menor. Portes abatibles amb frontisses metàl·liques reforçades i tancament de seguretat amb pany cilíndric. Base amb sòcol ocult i ventilació posterior per a la correcta conservació dels instruments. Dimensions orientatives: 90 × 60 × 200 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR06 (P - 7)	6.917,07	1,000	6.917,07
7	PAQ5-.AR7	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments, codi AR07. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat poliéster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 1230 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR07 (P - 8)	7.062,21	2,000	14.124,42
8	PAQ5-.A71	u	Subministrament i col·locació d'armari per a instruments, codi AR07.1. Estructura disponible en diferents alçades i amplades, en configuracions de columna simple, doble o triple. Cada columna inclou un prestatge fix a la base i dos prestatges regulables. Els prestatges de major alçada permeten fins a 8 prestatges regulables i 9 compartiments per columna en versions de 2134 mm d'altura. L'estructura incorpora prestatges de polietilè injectat amb ranurat per ventilació, sistema de fixació amb passadors de balanceig i bloqueig, panells de 19 mm d'acabat poliéster sense formaldehid afegit, cantells de PVC arrodonits de 3 mm, nivelladors ajustables al terra, frontisses de grau institucional i opcions de tancament per cadenat. Dimensions d'exemple: 700 × 750 × 2175 mm (amplada × fons × alçada). Capacitat i compartiments variables segons model. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR07.1 (P - 5)	9.093,64	2,000	18.187,28
9	PAQ6-.AR8	u	Subministrament i col·locació d'armari per a cablejat, amb codi AR08. Armari de 90-100 ×40-45×196-200 cm, fabricat en tauler de partícules bilaminat de 19 mm, amb laterals mecanitzats per prestatges regulables i base amb nivelladors interiors. Portes bilaminades amb frontisses metàl·liques d'autotancament i pany tipus falleba. Prestatges bilaminats de 19 mm amb porta-prestatges metàl·lics, posterior bilaminat fixat amb excèntriques metàl·liques. Acabat en melamina color clar o blanc, amb cants d'ABS. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: AR08 (P - 15)	406,81	2,000	813,62

EUR

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 259 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

TOTAL Subcapitol 01.01.01 65.628,94

Obra 01 Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol 01 Mobliari estàndard
Subcapitol 02 Prestatgeries

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQU0-.PR1	u	Subministrament i col·locació de prestatgeria modular metàl·lica, codi PR01. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 30cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR01 (P - 89)	469,82	6,000	2.818,92
2	PQU0-.PR4	u	Subministrament i col·locació de prestatgeria metàl·lica per emmagatzematge, Codi PR04. Dimensions: 100 cm de longitud, 200cm d'alt i 40cm de fons, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN10143 unides per quatre ganxos als laterals. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapagalvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008),gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143.Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR4 (P - 90)	348,84	14,000	4.883,76
3	PQU0-.PR8	u	Subministrament i instal·lació de prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 1600 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 250 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR08 (P - 91)	451,62	2,000	903,24

4	PQU0-.PR9	u	Subministrament i instal·lació de prestatgeria metàl·lica modular per a emmagatzematge. Dimensions del mòdul: amplada 2250 mm i fons 400-800 mm. Estructura composta per bastidors i prestatges fabricats en acer galvanitzat d'alta resistència, amb acabat zincat per a protecció contra la corrosió. Cada prestatge suporta fins a 368 kg de càrrega uniformement distribuïda. Muntatge mitjançant sistema d'encaix sense cargols, amb nivells regulables cada 25 mm. Possibilitat d'ancoratge al sòl per a major estabilitat i seguretat estructural. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR09 (P - 92)	346,26	5,000	1.731,30

TOTAL Subcapitol 01.01.02 10.337,22

Obra 01 Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol 01 Mobliari estàndard
Subcapitol 03 Taules

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ72-.TA1	u	Subministrament i col·locació de taula rectangular electrificada, Codi TA01. Taula de 100cm x 200cm i altura 72,9-76cm. Pes 25 -54,4Kg. Amb un sobre de laminat compacte HPL de 8-19 mm de gruix encastat, de color blanc (mecanitzat per a una caixa amb tapa abatible, posició a concretar). Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció de 35-50cm x 50-79mm i travessers de 50-60mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. Inclou electrificació formada per: una caixa integrada amb tapa abatible, preparada per allotjar la unitat de connexions de 4 preses, una unitat de connexions amb 3 endolls i 2 punts de veu/dades. Canalització del cablejat integrada a la pota. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA01 (P - 65)	1.720,48	6,000	10.322,88
2	PQ72-.TA2	u	Subministrament i col·locació de taula amb rodes i plegable, amb codi TA02.Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides i rodes de poliamida i cos cromat de 60mm de diàmetre, una de les dues rodes de cada pedestal incorpora fre. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA02 (P - 66)	656,55	22,000	14.444,10

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 260 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

PRESSUPOST

3	PQ72-.T21	u	Subministrament i col·locació de taula plegable, amb codi TA02.1. Taula plegable mitjançant una maneta d'accionament, accionable per una persona sola. Sobre taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19. Cantell termofusionat de 2mm d'espessor. Mecanitzat en la part inferior. Recolzament al terra mitjançant potes endarrerides sobre nivellador. Pedestal amb forma de ´´T´´ invertida, amb una base d'alumini injectat amb un gruix de 4mm que suporta una columna de extrusió d'alumini de secció trapezoïdal de 2,5mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres. Els pedestals inclouen dos capçals i dos braços d'abatiment d'alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, un a cada braç, des del frontal de la taula. Uneix els dos pedestals una biga de secció circular de 60mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100micres, formant una estructura autoportant. Sense faldó. Possibilitat d'unió de taules mitjançant peces que queden ocultes sota les tapes. Taules apilables. Dimensions: 160 x 65-70 cm i alçada 70-74cm. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA02.1 (P - 64)	649,33	2,000	1.298,66
4	PQ72-.TA3	u	Subministrament i col·locació de taula rodona, codi TA03. Taula de ø 100 cm i altura 72-74 cm. Pes 32-38 Kg. Taulell de 10-13 mm de gruix amb cantell arrodonit. Estructura de peu central format per una columna de tub metàlic pintat al epòxid de ø 76-120 mm i 2 mm de gruix i una base circular de xapa d'acer de 5,5 mm de gruix i de ø 47-59 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA03 (P - 67)	1.136,54	1,000	1.136,54
5	PQ72-.TA4	u	Subministrament i col·locació de moble auxiliar amb estructura i calaix fabricats en tauler de partícules amb revestiment de melamina i làmina acrílica d'alta resistència. Superfície superior amb vidre temperat integrat per protegir la taula i facilitar la neteja. Inclou calaix amb extracció suau per a l'emmagatzematge d'accessoris o productes de maquillatge. Dimensions 120-130 × 40-50 × 75-80 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA04 (P - 68)	179,68	1,000	179,68
6	PQ72-.TA7	u	Subministrament i instal·lació de taula de suport forn, amb codi TA07. Fabricada en acer d'alta resistència, equipada amb una safata inferior per a emmagatzematge complementari i rodes amb un sistema de frenada a totes elles oer major estabilitat durant l'ús. Dimensions 54,5-61,0x70-75x 70-75 cm (amplada profunditat i alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA07 (P - 69)	572,67	1,000	572,67
7	PQ72-.TA9	u	Subministrament i col·locació de taula abatible infantil regulable. Dimensions 160x60 cm. Regulable en tres altures 46-59 cm. Estructura metàl·lica fabricada en tub d'acer de secció rodona, acabada amb pintura epòxid en pols polimeritzada al forn. Sistema d'abatiment del sobre mitjançant frontisses metàl·liques d'alta resistència i maneta d'accionament accessible per una sola persona. Sobre de taula fabricat en tauler de fusta laminada de faig, gruix de 25 mm, cantells arrodonits i acabat melamínic resistent a ratllades i humitat. Sota les potes es troben 4 rodes. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA09 (P - 70)	672,53	3,000	2.017,59

PRESSUPOST

8	PQ72-.T10	u	Subministrament i col·locació de taula auxiliar amb codi TA10. Tamboret de quatre potes fabricat íntegrament en acer inoxidable polit, d'alta resistència a la humitat, a l'oxidació i a l'ús intensiu. Potes equipades amb tacs antilliscants de goma per garantir l'estabilitat i la compatibilitat amb tot tipus de paviments. Disseny apilable, no requereix muntatge. Dimensions ø 30-45 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA10 (P - 60)	60,10	3,000	180,30
9	PQ72-.T11	u	Subministrament i col·locació de taula de treball, amb codi TA11. Estructura metàl·lica fabricada en acer tubular amb acabat pintat al fom amb recobriment epòxid de gran resistència. Potes amb reguladors de nivell i possibilitat d'electrificació integrada mitjançant safata oculta sota el sobre. Sobre de tauler fenòlic compacte d'alta densitat (HPL compacte), color blanc mat, de 12 mm de gruix, amb cants arrodonits i superfície resistent a ratllades, humitat i agents químics. Dimensions aproximades de 90 x 200 x 76 cm (ample x llarg x alt). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA11 (P - 61)	397,73	2,000	795,46
10	PQ72-.T12	u	Subministrament i col·locació de taula d'exterior per adults, amb codi TA12. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de poliëster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (110-120 x 70-80), taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: TA12 (P - 62)	574,06	3,000	1.722,18
11	PQ72-.T13	u	Subministrament i col·locació de taula d'exterior per infants, amb codi TA13. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i termolacat amb pintura en pols de poliëster de 200 µm de gruix, apta per a ambients exteriors i resistent a la corrosió. Materials 100% reciclats i reciclables. Peus tubulars d'acer de secció quadrada, soldats a una estructura de suport amb puntes de niló antilliscants. Sobre de taula rectangular (80-110x70) taulell compacte (HPL). Disseny robust i apilable fins a 4 unitats. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA13 (P - 63)	590,18	2,000	1.180,36

TOTAL	**Subcapitol**	**01.01.03**	**33.850,42**
Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló	
Capítol	01	Mobiliari estàndard	
Subcapitol	04	Penjadors	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQZ5-.PJ1	u	Subministrament i col·locació de penjador de paret unitari. Codi PJ1. Tipus pom de llautó cromat mat fixat amb un tac i un cargol a suport. Pack de 6 penjadors de paret individuals de fondària de 21-65 mm. Pes de la unitat de 4,2 Kg. De llautó cromat. Se subministra una volandera d'assentament cromada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra	149,54	31,000	4.635,74

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 261 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

PRESSUPOST

			Codi de referència: PJ1 (P - 104)			
2	PQZ5-.PJ2	u	Subministrament i col·locació de penjador de peu, codi PJ2. Fusta de faig envernissada i estructura d'acer pintada de blanc. 9 penjadors. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ2 (P - 105)	410,00	1,000	410,00
3	PQZ5-.PJ3	u	Subministrament i col·locació penja-cadires, amb codi PJ3. Pack de 2 ganxos d'acer per a muntatge en paret per a emmagatzematge d'eines i objectes voluminosos. Construcció d'acer amb recobriment en pols (antioxidant). Inclou ferratges de fixació per a muntatge sobre muntants estàndard. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ3 (P - 106)	24,61	8,000	196,88
4	PQZ5-.PJ4	u	Subministrament i col·locació de carretó per al transport i emmagatzematge de cadires, codi PJ4. Estructura fabricada en acer reforçat, amb tecnologia de soldadura multipunt per a major estabilitat i durabilitat. Dimensions 600-800 × 350-550 × 650-700 mm. Capacitat de càrrega màxima de 90 kg, permetent el transport simultani de fins a 14 cadires plegables. Equipat amb rodes giratòries massisses d'ampli diàmetre i sistema de frenada de seguretat. Inclou cinta de subjecció de 1,15 m per assegurar les cadires durant el desplaçament. Pes net aproximat 5,65 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ4 (P - 107)	64,00	6,000	384,00
5	PQZ5-.PJ5	u	Subministrament i col·locació de burra, amb codi PJ5. Penjador doble d'acer lacat en color blanc, amb estructura estable i barra superior i intermèdia fixa per augmentar la capacitat. Incorpora rodes giratòries per facilitar-ne el desplaçament. Dimensions 150-200 x 52 x 18-200 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PJ5 (P - 108)	275,00	8,000	2.200,00
6	PQZ5-.PJ6	u	Subministrament i col·locació de gantxos per a material tècnic, codi PJ6. Fixació a paret, de dimensions generals 160x25x10cm, realitzat amb xapa d'acer de gruix 5mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ6 (P - 109)	23,19	2,000	46,38
TOTAL	**Subcapitol**		**01.01.04**			**7.873,00**

Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol	01	Mobiliari estàndard
Subcapitol	05	Seients

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ77-.CA1	u	Subministrament i col·locació de cadira operativa amb braços. Codi CA01. Base d'alumini polit de cinc radis amb rodes conductives giratòries 360° de Ø 65 mm amb sistema d'autofrenada. Seient i respatller regulables en alçada i profunditat, tensió de basculació regulable, bloqueig de respatller en posició avançada i bloqueig multiposocions del respatller. Braços d'alumini polit i recolzament de polipropilè regulables en alçada, profunditat i angle. Amb mecanisme Sincroi. Seient entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de fusta laminada i escuma flexible de poliuretà de 40kg/m³ de densitats i 30 mm de gruix. Respatller entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de poliamida reforçada i espuma flexible de poliuretà de 30kg/m. Carcassa posterior vista de polipropilè en color negre. Les diferents	519,00	10,000	5.190,00

EUR

PRESSUPOST

			parts de la cadira estan interconnectades per un cablejat que afavoreix la dissipació de les càrregues electroestàtiques 26% de material en pes reciclat. Reciclable en un 94% en pes, amb embalatge 100% reciclable. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA01 (P - 71)			
2	PQ77-.CA2	u	Subministrament i col·locació de cadira apilable amb respatller mig i reposabraços. Codi CA02. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de fusta de bedoll + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat color blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Apilable en 6-12 unitats amb carro. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA02 (P - 72)	270,00	50,000	13.500,00
3	PQ77-.CA3	u	Subministrament i col·locació de cadira amb respatller mig. Codi CA03. Alçada de 75-80 cm, alçada seient de 43-47 cm, amplada 52-58 cm, pes 8-10 Kg. Carcassa de de làmines de bedoll natural encolades a alta pressió i envernissades sobre estructura. Estructura de 4 potes de tub rodó de Ø16 mm d'acer laminat en fred, lacat blanc. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Amb topalls de plàstic. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA03 (P - 73)	221,00	17,000	3.757,00
4	PQ77-.CA4	u	Subministrament i col·locació de cadira plegable amb codi CA04. Estructura i seient fabricats íntegrament en polipropilè reforçat amb fibra de vidre, material d'alta resistència, lleuger i 100% reciclable. Mecanisme de plegat integrat al bastidor que permet l'obertura i tancament amb una sola mà. Disseny ergonòmic i apilable fins a 10 unitats. Superfície amb acabat mat, resistent a la humitat i als raigs UV, apta per a ús interior i exterior. Potes de la mateixa peça estructural amb punts de suport antilliscants en elastòmer termoplàstic per a major estabilitat i protecció del paviment. Dimensions: 46 x 49 x 77 cm (amplada x profunditat x alçada). Pes aproximat 4 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA04 (P - 74)	103,50	131,000	13.558,50
5	PQ77-.CA5	u	Subministrament i col·locació de coixins per seure a terra de cotó, codi CA05. Dimensions 30-40x30-40 cm i gruix aproximat 10cm. Fabricat amb teixit 100% cotó. Acabat amb botons i nansa integrada per facilitar el transport. Certificat OEKO?TEX® standard 100, garantint la no presència de substàncies nocius per a la salut. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA05 (P - 75)	15,00	33,000	495,00
6	PQ77-.CA6	u	Subministrament i col·locació de tamboret de treball, Codi CA06. Alçada de 45-60cm, alçada seient de 45-60cm, amplada de ø 44-50cm. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de	127,00	16,000	2.032,00

EUR

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 262 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

			fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Aquest pot esser regulable manualment en alçada entre 45 i 76cm. L'ajust es realitza mitjançant un eix roscat W-1 amb topall que evita l'extracció del seient en la seva posició més alta. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA06 (P - 76)		
7	PQ77-.CA7	u	Subministrament i col·locació de tamboret per a torn ceràmic, codi CA07. Format per estructura de 4 potes de tub d'acer de ø 20-22mm. Soldades entre elles a eix central, acabades per la part inferior amb tacs antilliscants de polietilè. Sense respatller. L'estructura disposa d'un reposapeus format per un arc d'alumini polit de ø 14mm. L'acabat de tota l'estructura es d'acer pintat. El seient es circular de fusta de roure amb un acabat de vernís incolor. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA07 (P - 77)	130,00	3,000	390,00
8	PQ77-.CA8	u	Subministrament i col·locació cadires per a infants 2-7 anys, amb codi CA08. Alçada de 51-59 cm, alçada seient de 30-38 cm, amplada 49-51 cm, pes 4 - 6 Kg. Carcassa de polipropilè reciclable + pad de seient de polipropilè reciclable. Estructura de 4 potes amb braços de tub rodó de Ø16x2mm d'acer laminat en fred, lacat. Soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Inclou feltre per evitar el soroll. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA08 (P - 78)	148,00	10,000	1.480,00

TOTAL Subcapitol 01.01.05 40.402,50

Obra 01 Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol 01 Mobiliari estàndard
Subcapitol 06 Guixetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAQ5-.GU1	u	Subministrament i col·locació de buc de tres calaixos amb rodes i pany. Estructura i calaixos en planxa metàl·lica amb recobriment epòxid. Tres calaixos, el superior amb safata organitzadora. Sistema antibolcada i pany amb clau. Quatre rodes orientables, dues amb fre. Dimensions exteriors 40-43x50-55x50-55cm amb calaix, i safata per a llapis. Disposa de pany amb clau de tancament. El conjunt disposa d'un sistema antibolcada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: GU1 (P - 9)	508,46	7,000	3.559,22
2	PAQ5-.GU2	u	Subministrament i col·locació de moble d'emmagatzematge modular. Dimensions: 100 cm de longitud, 120cm d'alt i 40cm de fons, composta per calaixos amb límit posterior realitzats amb xapa galvanitzada. L'estructura metàl.lica esta composada per uns panells laterals on es fixen els calaixos, de gruix entre 0,7 i 1mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 8 calaixos realitzats amb xapa laminada en fred, DC01 (A 10130: 2008) i dimensions variables de 100,150 i 200 mm. El conjunt disposa de fons realitzat amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1 mm de fleix fos per immersió DX51D + Z100 MAC segons DIN EN 10346 i DIN EN 10143. Tot segons especificacions del	1.686,04	1,000	1.686,04

			projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: GU2 (P - 10)		

TOTAL Subcapitol 01.01.06 5.245,26

Obra 01 Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol 01 Mobiliari estàndard
Subcapitol 07 Bancs

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ11-.BA1	u	Subministrament i col·locació de banc per a vestuari format per estructura tubular d'acer lacat amb potes de poliamida i llistons de taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior, de dimensions generals 1.500x370x450mm. Estructura amb acabat de color blanc i llistons de taulell fenòlic amb acabat de color blanc. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA1 (P - 54)	250,39	3,000	751,17
2	PQ11-.BA3	u	Subministrament i col·locació de banqueta per a facilitar accés a infants, codi BA3. Composta de dos esglaons de fusta massisa. Estructura metàl·lica lacada color blanc. Superfícies superiors amb lleuger efecte antilliscant. Acabat amb vernís protector transparent que aporta resistència a la humitat i facilita la neteja. Apte per a ús domèstic o auxiliar en espais interiors, ideal com a petit esglaó o seient eventual. Dimensions: 45-50 × 45-50 × 47 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: BA3 (P - 55)	60,00	4,000	240,00

TOTAL Subcapitol 01.01.07 991,17

Obra 01 Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol 01 Mobiliari estàndard
Subcapitol 08 Elements de suport vertical

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-.EV1	u	Subministrament i col·locació de plafó de suro, amb codi EV1. Tauler mural de suro natural per a ús interior, model estàndard. Panell fabricat amb planxa de suro aglomerat d'alta densitat (8–10 mm de gruix), muntat sobre suport rígid per garantir la seva estabilitat dimensional. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres arrodonides. Superfície apta per a la col·locació de xinxetes i agulles d'oficina, resistent a la compressió i fàcil de mantenir. Subministrat amb els elements de fixació mural inclosos. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada) Totalment muntat segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV1 (P - 17)	130,00	1,000	130,00
2	PB92-.EV2	u	Subministrament i col·locació de pissarra mòbil amb codi EV2. Pissarra blanca mòbil amb pentagrama serigrafiat, superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat d'alta resistència a ratllades i agents químics, apte per a ús intensiu amb retoladors esborrables. Marc perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres de seguretat en ABS injectat. Estructura autoportant amb bastidor metàl·lic tubular d'acer, 2T invertides. Sistema de gir 360° amb bloqueig en posició	278,00	3,000	834,00

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 263 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT X2026002447

			vertical per ambdós costats. Base amb quatre rodes, totes amb fre. Inclou safata porta-retoladors d'alumini extrudit. Dimensions: 200 × 122 cm (amplada × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV2 (P - 18)			
3	PB92-.EV3	u	Subministrament i col·locació de pisarra amb pentagrama amb codi EV3. Perfil d'al·lumini anoditzat en color plata mat. Superfície laminada per escriptura amb rotuladors de borrat en sec tipus vileda. Amb 5 pentagrames per superfície, serigrafiats en color gris. Inclou safata porta-retoladors. Dimensions de 200x120 (amplada x alçada).Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV3 (P - 19)	184,00	2,000	368,00
4	PB92-.EV4	u	Subministrament i col·locació pisarra tipus vileda, amb codi EV4. Pissarra blanca mural magnètica sense marc. Superfície d'acer vitrificat d'alta duresa i resistència a ratllades, apta per a ús intensiu amb retoladors esborrables en sec. Acabat llis i brillant que facilita l'escriptura i la neteja. Panell autoportant de 10 mm de gruix aproximat amb dors laminat per evitar deformacions. Fixació mural oculta mitjançant sistema d'imants o ancoratges mecànics invisibles, permetent una instal·lació modular i contínua sense juntes visibles. Dimensions 150x100 (amplada x alçada) Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV4 (P - 20)	146,00	1,000	146,00
5	PB92-.EV5	u	Subministrament i col·locació de plafó mòbil amb rodes per exposicions, amb codi, EV5. Estructura metàl·lica autoportant amb marc d'acer pintat amb pols epòxid en color blanc Ultra White. Panell central disponible en diferents acabats: superfície d'escriptura tipus whiteboard, teixit fonoabsorbent o panell mixt per a ús multifuncional. Equipat amb quatre rodes ocultes de poliamida amb sistema de bloqueig per facilitar el desplaçament i la fixació. Disseny modular i lleuger, apte per a configuracions flexibles en oficines, aules o espais col·laboratius. Compatible amb accessoris magnètics o elements d'exposició. Dimensions orientatives: 120 × 180 cm (amplada × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. (P - 21)	130,00	6,000	780,00
6	PB92-.EV6	u	Subministrament i col·locació de panell perforat per a emmagatzematge d'eines amb codi EV6. Estructura fabricada en fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. Acabat superficial en melamina de color clar que facilita la neteja i la resistència al desgast. Fixació mural mitjançant cargols i tacs metàl·lics. Permet una configuració flexible segons les necessitats del magatzem o espai tècnic.Totalment muntat segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV8 (P - 22)	7,50	8,000	60,00
7	PC16-.EV7	u	Subministrament i col·locació de mirall amb codi EV7. Peça rectangular amb superfície de vidre polit d'alta claredat i vores protegides per un marc posterior d'alumini anoditzat. Apte per a ús en zones de bany, amb tractament antienboirament i resistència a la humitat. Fixació mural mitjançant suports metàl·lics ocults amb ancoratge de seguretat. Dimensions 80-100 x 90-95 cm. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV7 (P - 24)	102,16	1,000	102,16

8	PC16-.E12	u	Subministrament i col·locació de plafó de fusta per exposició d'elements en 2d i 3d, amb codi EV12. Panell perforat de fusta de pi amb acabat de pintura blanca de 480 × 732 mm. Dissenyat per a l'emmagatzematge d'eines, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i accessoris modulars. La fixació mural es realitza mitjançant cargols i tacs metàl·lics, assegurant una instal·lació segura i estable. El panell permet una organització eficient de material i un fàcil accés a les eines. Ideal per a espais tècnics, magatzems o tallers. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV12 (P - 23)	43,66	8,000	349,28
9	P89K-42YN	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 1)	10,38	0,703	7,30

TOTAL Subcapitol 01.01.08 **2.776,74**

Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol	01	Mobiliari estàndard
Subcapitol	09	Residus

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ22-.PA1	u	Subministrament i col·locació de paperera sanitària. Codi PA1. Amb tapa basculant i pedal. Cos cilíndric fabricat en acer pintat amb recobriment epòxid, resistent a la humitat i a l'oxidació. Mecanisme d'obertura amb pedal inferior d'accionament suau i tancament automàtic de la tapa mitjançant frontissa metàl·lica amortida. Interior amb cub extraïble de plàstic per a facilitar el buidatge i la neteja. Base amb anella antilliscant de goma. Capacitat: 3 L. Dimensions orientatives: Ø 17 × 24 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA1 (P - 56)	20,95	9,000	188,55
2	PQ22-.PA2	u	Subministrament i col·locació de paperera de reciclatge. Codi PA2. Estructura de xapa d'acer 0,8mm de gruix i acabat amb pintura epoxi en pols de 80 micres 30% mat, texturada en color blanc Ral 9002. Capacitat per a 40-60L reciclatge. Amplada de 24-30 cm, profunditat de 24-30 cm i altura de 49-59 cm. Pes 8-10 kg. A l'interior hi ha dos elements cilíndrics que permeten l'abatiment de la tapa i la nansa. Tapa situada a la part superior de xapa d'acer d'1,2 mm de gruix, amb un tractament de cataforesis i acabat pintat de les mateixes característiques, en color blanc. La tapa cobreix visualment l'interior i permet l'entrada de residus per un forat quadrat de 120-140 x 120-140 mm. Base en ABS color negre, amb nervi rigiditat i topalls de goma antilliscants. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA2 (P - 57)	296,00	13,000	3.848,00
3	PQ22-.PA3	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA3.Cos cilíndric fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE) amb parets gruixudes, resistent a impactes, productes químics i variacions de temperatura. Disseny amb canals de ventilació que faciliten l'extracció de bosses fins a un 50% amb menys esforç. Inclou nanses ergonòmiques reforçades a la base i a la part superior per a un maneig segur, i anell perimetral reforçat que evita deformacions. Apte per a ús interior i exterior. Capacitat: 121 l. Dimensions orientatives: Ø 55 × 70 cm (diàmetre × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans	107,50	4,000	430,00

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 264 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

PRESSUPOST

		auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA3 (P - 58)			
4	PQ22-.PA4	u	Subministrament i col·locació de cubell multiproducte, codi PA4. Cos fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE), resistent a impactes i productes químics, amb acabat llis de fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol serigrafiat de reciclatge en blanc segons codificació estàndard. Apilable i compatible amb bosses estàndard. Capacitat: 39 L. Dimensions: 39 ×30 × 50 cm (amplada × profunditat × alçada). Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA4 (P - 59)	32,95	2,000	65,90

TOTAL	**Subcapitol**	**01.01.09**	**4.532,45**

Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol	01	Mobiliari estàndard
Subcapitol	10	Altres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ77-.PAR	u	Subministrament i col·locació de paraigüer. Codi PAR. Amplada de 23,5-25 cm, profunditat de 12-25 cm i alçada de 36-49 cm. Pes de 2,4-6 kg. Estructura de xapa d'acer inox de 0,8 mm de gruix. Separadors de paraigües format per dues barres d'acer en forma de creu. Base de plàstic ABS, amb una cara interior reticulada per tal que els paraigües no patinin. Inclou taps de goma antilliscants. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAR (P - 80)	252,00	16,000	4.032,00
2	PQB2-.JAR	u	Subministrament i col·locació de jardinera, codi JA. Jardinera fabricada en acer galvanitzat en calent amb recobriment en pols Tiger Drylac (pintura al forn) per a ús exterior o interior. Volum de 250 L i pes de 23 kg. Acabat Blanc ral 9010, resistent a la intempèrie i a la corrosió. Disseny robust, amb cantonades reforçades i superfície llisa fàcil de netejar. Amb borsa interior de feltre especifica del fabricant i dipòsit d'aigua. Estructura autoportant. Dimensions: 100-150 x 40-50 x 50 cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: JA (P - 88)	323,00	4,000	1.292,00
3	PQ77-.FAR	u	Subministrament i col·locació de faristol, codi FAR. Suport sobre trípode destinat a sostenir partitures o llibres de música durant l'execució d'instruments, assaigs o classes. Plegable, amb safata de 460 × 230 mm, i alçada regulable de 460 a 1050 mm i pes aproximat d'1 kg. Disseny funcional, lleuger i fàcil de transportar. Material: acer negre. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: FAR (P - 79)	20,00	20,000	400,00
4	PD50-.ZRE	u	Subministrament i col·locació de reixeta per desgüàs, codi RE. Peça fabricada en acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió i a la humitat. Disposa de microperforacions fines per a la retenció de residus petits i evitar l'obstrucció del desguàs. Disseny apte per a piques de cuina i lavabos estàndard, amb vora reforçada i fàcil extracció per a neteja. Resistent a l'ús continu i apte per a rentaplats. Dimensions aproximades: Ø 7,5 cm (diàmetre exterior). Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: RE (P - 25)	29,24	4,000	116,96

PRESSUPOST

5	PQ91-.CAN	u	Subministrament i col·locació de canviador de bebès. Canvia bolquers horizontal per fixar a la paret. Amplada 860-905 mm, profunditat 100-104 mm i alçada 480-520 mm. Pes 12,4-16 Kg. Fabricat amb polipropilè blanc i acer inoxidable AISI 304. Acabat satinat, amb additiu antibacterià i ionitzador incorporats que eliminen virus i bactèries. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CW5 (P - 87)	814,00	2,000	1.628,00
6	PH13-.PAI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 90-100x60-70 cm, codi PAI. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAI (P - 30)	188,00	1,000	188,00
7	PH13-.PXI	u	Subministrament i col·locació de taula de llum led 60-70x40-50cm, codi PAI.1. Placa de calcar retroil·luminada. Placa de calcar retroil·luminada. Estructura ultrafina amb panell acrílic d'alta transparència, dissenyat per a un ús professional o educatiu. Brillantor regulable mitjançant control d'intensitat lluminosa per adaptar-se a diferents necessitats de traçat. Permet la visualització nítida d'imatges per al calc, disseny o revisió de treballs gràfics. Inclou tauler de llum, cable d'alimentació, adaptador, 4 imants i manual d'ús. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAI.2 (P - 31)	151,00	2,000	302,00
8	PQZ5-.PO1	u	Subministrament i col·locació de carro de recollida i emmagatzematge de cadires, model compatible amb la cadira Lottus del present projecte de mobiliari. Codi PO2. Estructura metàl·lica amb acabat de pintura epòxid. Amb quatre rodes, dues amb fre. Pot transportar fins a 12 cadires apilades. Dimensions de 90-95 x 120-125 cm. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO1 (P - 110)	400,00	1,000	400,00
9	PQZ5-.PO2	u	Subministrament i col·locació de carro porta coixins, codi PO2. Fabricat en tauler bilaminat color blanc de 19 mm. de gruix, cantonera amb PVC de 2 mm. Rodes de plàstic amb fre. Capacitat per 6 coixins. No requereix muntatge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PO2 (P - 111)	482,55	5,000	2.412,75
10	PQ77-.PAS	u	Subministrament i col·locació de para-sol amb codi PAS. Estructura d'alumini lacat en color blanc opac i lona acrílica tractada per resistir la radiació UV, la humitat i la decoloració. Tenda quadrada de 300 × 300 cm amb alçada total de 260 cm. Mecanisme d'obertura i tancament manual amb maneta d'accionament suau i bloqueig de seguretat. Pals i varetes d'alumini extrusionat de secció reforçada, unides mitjançant articulacions d'acer inoxidable. Base quadrada fabricada en acer galvanitzat amb acabat pintat epòxid. Inclou funda protectora per al seu emmagatzematge. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PAS (P - 81)	1.543,00	6,000	9.258,00
11	P9Q1-.ES1	u	Subministrament i col·locació de tarima 2x1, amb codi ES1. Estructura fabricada amb marc d'alumini extrusionat amb carril embutit d'acer, d'alta resistència i mínima deflexió per garantir una gran estabilitat. Dimensions del mòdul: 2000 × 1000 mm, amb un pes total de 32 kg i capacitat de càrrega de 750 kg/m². Superfície superior de fusta contraxapada negra amb recobriment vinílic antilliscant Hexa, apta per a ús interior i exterior. Compatibilitat amb potes estàndard del mercat (Ø48,3 mm, 50×50 mm i 60×60 mm). Altura del marc: 90 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES1 (P - 2)	598,73	12,000	7.184,76

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 265 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

PRESSUPOST

12	P9Q1-.ES2	u	Subministrament i col·locació d'escala per baixar tarima, amb codi ES2. Escala modular fixa amb potes adjustables per possibilitar connexió amb tarimes no anivellades. Estructura d'acer i escalons de fusta amb recobriment vinilic Hexa antilliscant. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES2 (P - 3)	253,47	1,000	253,47
13	PB12-.ES3	u	Subministrament i col·locació de barana per tarima, codi ES3. Confeccionada en acer amb acabat negre, incorpora dos connectors integrats per a fixació ràpida a la tarima tipus Deck750. Inclou barra intermèdia de seguretat per evitar la caiguda d'objectes baixos. Dimensions: 2000 × 1000 mm (llarg × alt) i pes aproximat de 10,7 kg. Adequada per a la utilització en conjunció amb sistemes modulars d'escenari, permetent la unió de diverses baranes a través dels connectors de dos punts per garantir estabilitat i continuïtat de l'equipament. S'entrega amb materials de fixació i complexi els requisits d'instal·lació de plataformes elevades. Codi de referencia: ES3 (P - 16)	245,38	10,000	2.453,80
14	P9Q1-.ES4	u	Subministrament i col·locació de potes per tarima, amb codi ES4. Potes metàl·liques, solides quadrades de 60x60 mm que s'inserten en les tarimes. Han de ser compatibles amb el model de tarima escollit. Alçada 400 mm. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: ES4 (P - 4)	59,95	12,000	719,40
TOTAL	**Subcapitol**		**01.01.10**			**30.641,14**

Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol	01	Mobliari estàndard
Subcapitol	11	Equips de videoprojecció i pantalles

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQV3-TO01	u	Pantalla 65´´ (164 cm) tenologia NanoCell LED 4K, Direct LED, o equivalent amb resolució 3840 x 2160 px, format 16:9, VRR 60 Hz. Connectivitat Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Ethernet LAN. Ports: 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x salida óptica, 1x Ethernet RJ45. Amb comandament a distància i suport VESA per a muntatge a paret. Model TV LG QNED MiniLED QNED91 AI 4K 2024 o eqivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada (P - 93)	841,73	1,000	841,73
2	PQV3-TO02	u	Projector de tecnologia làser 4K amb resolució de 3.840 x 2.160 (4K UHD) i 8,3 milions de píxels, de tir llarg, DLP, 6.000 ANSI Lumen, aspecte ràtio 16:9, contrast 3.000.000:2, durada del llum 20.000 h, factor de projecció mínima 1,3, factor de projecció màxima 2,08, desplaçament de lent horitzontal mínima -20%, desplaçament de lent horitzontal màxima 20%, desplaçament de lent vertical mínima -50%, desplaçament de lent vertical màxima 52%, entrades USB-A, sortides 1x 3,5mm, Jack, tecnologia sense fil Bluetooth, correcció automàtica trapezoïdal, HDR, altaveu integrat. Model BU60RG de la signatura LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lat. (P - 94)	3.881,60	1,000	3.881,60
3	PQV3-TO03	u	Projector de tecnologia LASER de 2.700 lm, resolució 4K UHD (3840 X 2160) de fins a 8,3M de MP i sistema Lens Shift, amb tecnologia del doble díode làser de LG, connexions HDMI 2.1 eARC, AirPlay, ScreenShare, compatibilitat amb Wisa i sistemes domòtics. Model AU810PW - LG CineBeam de la firma LG o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació i senyal, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lat. (P - 95)	1.660,73	1,000	1.660,73
4	PQV3-TOP2	u	Pantalla motoritzada per a projecció amb superfície útil de visió de 400 x 300 cm, vores negres esquerre i dreta de 5 cm, barra de contrapès negre, carcassa de color blanc de dimensions (AnxAlxP): 421 x 13,3 x 12,4 cm, part del darrere negra opaca, reacció al foc M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1, potència 156 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz,	1.791,60	1,000	1.791,60

PRESSUPOST

			amb control per radiofreqüència i set trigger de 12 V inclosos. Model Expert XL 400 x 300 cm de la firma CELEXON o equivalent. S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada (P - 97)			
5	PQV3-TOP3	u	Pantalla motoritzada per a projecció de dimensions 220 x 220 cm, vores negres esquerre i dreta, carcassa de color blanc, reacció al foc B1 segons DIN 4102, potència 40 watts, tensió 230 volts, freqüència 50 Hz, amb control per comandament infrarroig i cable inclosos. Model Basica de CELEXON o equivalent.S'inclouen els cables d'alimentació, així com tot el petit material i accesoris de connexió i muntatge. Totalment instal·lada (P - 98)	651,60	1,000	651,60
6	PQV3-TO04	u	Pantalla tàctil digital de 75´´, brillantor de pantalla: 350 cd / m², resolució de la pantalla: 3840 x 2160 píxels, tipus HD 4k ultra HD, raó de contrast (típica): 4000:1, temps de resposta 8 ms, nombre de punts tàctils simultanis 20, angle de visió horitzontal 178°, interval d'escanejat horitzontal 30 - 81 khz, processador incorporat, memòria de l'usuari de 32 Gb. Model Samsung - WM75B o equivalent. Muntada sobre suport mòbil amb rodes. (P - 96)	2.215,00	4,000	8.860,00
7	PQV3-TOXA	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de videoprojecció subministrats (P - 99)	452,24	1,000	452,24
TOTAL	**Subcapitol**		**01.01.11**			**18.139,50**

Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol	01	Mobliari estàndard
Subcapitol	12	Equips de so

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP31-TO15	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 15´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció. (P - 41)	1.215,00	2,000	2.430,00
2	PP31-TO12	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 12´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR12 MKII Bundle o equivalent. S'inclou la funda de protecció. Totalment muntat i connectat. (P - 40)	999,00	4,000	3.996,00
3	PP31-TO10	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 10´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR10 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció. Totalment muntat i connectat. (P - 39)	835,00	14,000	11.690,00
4	PP31-TO08	u	Altaveu actiu de rang complet, configuració Woofer de 8´´ + Tweeter de neodimi de 1,75´´, dispersió: Difusor 90° x 60°, 2 vies biamplificat amb 1100W (950 W LF + 150 W HF), etapes d'amplificació Class-D, resposta en freqüència 52 - 20.000 Hz, SPL max 134 dB, entrades i sortides XLR i jack, recinte de color negre d'ABS amb 3x punts M10x18. Model Yamaha DXR08 MKII Bundle o equivalent. S'hi inclou la funda de protecció. (P - 38)	725,00	4,000	2.900,00

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 266 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

PRESSUPOST

5	PP32-TX32	u	Taula mescladora de 32 canals amb 16 entrades, 32 preamplificadors de micròfon, 16 sortides, 8 retorns FX estèreo, matriu de 6 busos amb insert, 6 grups Mute, 8 grups DCA, interfície d'àudio de 32x32 canals (USB), faders motoritzats de 100mm, pantalla de 7´´ TFT, indicador LCD per canal, EQ per canal, delays ajustables a tots els canals, rack d´efectes virtual amb 8 slots FX, gravador USB integrat, control remot amb USB o Ethernet, compatible amb BEHRINGER P-16 Personal Monitoring System, sortida digital estèreo AES/EBU i completa implementació MIDI. Model Beringer X32 o equivalent. (P - 50)	1.579,00	1,000	1.579,00
6	PP32-TO01	u	Taula mescladora de 12 canals amb 6 entrades de micròfon amb preamplificadors de micròfon 'D-Pre' amb circuit de commutació Darlington invertit (XLR/jack de 1/4´´) amb alimentació phantom de +48V (Canals 1-4 amb compressor), equalitzador de 3 banda dB, efectes incorporats amb 24 paràmetres, 4 entrades estèreo (jack de 1/4´´) amb equalitzador de 2 bandes, sortida XLR, sortida de bus de grup, 2 auxiliars per a tots els canals, USB amb 2 entrades/sortides XLR (compatibles amb la versió 2 d'iPad o superior), requereix kit de connexió de càmera. Model Yamaha MG12 XU o equivalent. S'hi inclou el maletí de transport. (P - 47)	485,00	9,000	4.365,00
7	PP32-TO02	u	Amplificador de baix class-D, de 100 W de potència, amb un altaveu de 12´´ eminence special design, 1 entrada jack, 1 canal amb commutadors bright, contour vintage i overdrive, controls: gain, bright on/off, contour on/off, vintage on/off, mid, high-mid, treble, presa d'auriculars, sortida estèreo minijack, line out XLR amb interruptor de massa, bucle d'efectes send/retorn, potenciòmetres soft touch radio, revestiment de vinil texturitzat en negre amb reixeta platejada. Model Fender Rumble 100 o equivalent. (P - 48)	416,00	1,000	416,00
8	PP32-TO03	u	Amplificador combo per a guitarra elèctrica, amb dos canals, equipat amb 2 altaveus Fender special design de 12´´, potència 100 W, impedància 8 ohms, entrada jack de 6,3 mm, connexió per a interruptor de pedal: jack de 6,3 mm, ruta d'efectes´´pre-out´´, ´´power-es volum, treble, bass, fx level, fx select, tap, controls del canal 2: gain, volum, voice, treble, mid, bass, fx level, fx select, tap carcassa amb 7 capes de tauler de fibres de densitat mitjana de 19 mm, amb vinil texturitzat negre. Model Fender Champion II 100 o equivalent. (P - 49)	426,00	2,000	852,00
9	PP2C-TO01	u	Set de micròfon per a veus, micròfon dinàmic cardioide XS1, transmissor XLR femella XSW-D, receptor XLR mascle XSW-D, s'inclou pinça de micròfon i cable de càrrega USB-A a USB-C. Model Sennheiser XSW-D Vocal Set o equivalent (P - 36)	437,00	18,000	7.866,00
10	PP2C-TO02	u	Suport llarg per a micròfon amb base rodona, amb braç de girafa telescòpic amb fins a 880 mm de longitud, braç amb ajustament de dos punts, base pesada de zinc fos, diàmetre de la base: 270 mm, pes de la base: 3,6 kg, alçada ajustable de 1000 - 1680 mm. Model Gravity MS 2322 B Microphone Stand o equivalent. (P - 37)	64,00	18,000	1.152,00
11	PP31-TOX1	u	Set de 2 suports estàndard per a altaveus d'alumini, càrrega màxima 50kg, alçada ajustable de 1060 - 1920mm, diàmetre de 35mm per a muntatge en pal estàndard, ajustament en alçada amb cargols i passador de seguretat. S'inclou bossa de transport i emmagatzematge. Model Gravity SS 5211 B Set 1 Speaker Stand o equivalent (P - 42)	139,00	10,000	1.390,00
12	PP31-TOZ1	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 10 m. (P - 44)	25,00	12,000	300,00
13	PP31-TOZ2	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m. (P - 45)	34,00	10,000	340,00
14	PQV3-TOXB	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de so subministrats (P - 100)	904,48	1,000	904,48

PRESSUPOST

TOTAL Subcapitol 01.01.12 **40.180,48**

Obra 01 Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol 01 Mobiliari estàndard
Subcapitol 13 Equips d'il·luminació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PHP0-TO01	u	Focus LED Fresnel amb visera i marc per a filtre de colo, zoom manual variable infinitament de 14º a 30º, atenuació homogènia de 16 bits, pantalla LC amb pràctica navegació per menús, visera amb 8 panells, inclou marc per a filtre de color i cable de font d'alimentació, temperatura de color 3000ºK, modes DMX i autònom, nombre de canals DMX 1/2/3/4/5, connexió DMX entrada/sortida XLR de 5 pins, refrigeració amb ventilador controlat per temperatura, consum d'energia 0,3 A a 230 V, tensió de xarxa 100 - 240 V 50/60 Hz, carcassa d'alumini. Model Elation KL Fresnel 50W 4´´ WW o equivalent (P - 32)	628,00	11,000	6.908,00
2	PHP0-TOX2	m	Tub truss d'escenari de 50 mm de diàmetre, amb gruix de paret de 2 mm, color negre, tipus Global Truss o equivalent, amb connectors entre trams i tots els elements de suportació i muntatge necessaris. Totalment instal·lat (P - 35)	48,13	18,000	866,34
3	PHP0-TO03	u	Taula de control de llums per a 512 canals de control (1 univers), amb interfície d'usuari ràpid i senzill que necessita poc temps de configuració i aprenentatge, pantalla tàctil de 9,7 polzades, punt d'accés incorporat permet el control remot per mitjà de Tablet o Smartphone, que també pot servir com a monitor extern, 1x Cue Stacks, entrada d'àudio, 4 Encoder, sortides DMX: 1x XLR 5 pins, 2 connexions USB, protocols: sACN, ArtNet, Pathport i 20 faders. Model ChamSys QuickQ 10 o equivalent. (P - 33)	2.068,00	1,000	2.068,00
4	PHP0-TO04	u	Suport per projector amb passadors de bloqueig, alçada: 150 - 310 cm, longitud de transport: 124 cm, diàmetre del perímetre de suport: 120 cm, càrrega màxima admissible: 30 kg. Model Stageworx BLS-315 Pro Lighting Stand B o equivalent (P - 34)	58,00	1,000	58,00
5	PP31-TOZ0	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 3 m. (P - 43)	12,00	6,000	72,00
6	PP31-TOZ3	u	Cable amb 2 terminals XLR mascle a femella XLR de 20 m. (P - 46)	34,00	4,000	136,00
7	PQV3-TOXC	u	Treballs de muntatge i connexió dels diferents equips i materials subministrats per a la instal·lació d'il·luminació. S'inclou el cablejat de potencia i tots els elements i accesoris de connexió i muntatge necesaris per deixar acabada i en funcionament la instal·lació. (P - 101)	1.504,48	1,000	1.504,48
8	PQV3-TOXD	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips de so subministrats (P - 102)	339,18	1,000	339,18

TOTAL Subcapitol 01.01.13 **11.952,00**

Obra 01 Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol 01 Mobiliari estàndard
Subcapitol 14 Equips informatica

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEV6-TO01	u	Ordinador portàtil amb processador Intel® Core™ i7 de 13a peneració, model del processador: i7-13700F, freqüència base de nucli de rendiment: 2,1 GHz, freqüència turbo màxima del nucli de rendiment 5,1 GHz, memòria interna 16 GB, memòria interna màxima 64 GB, tipus de memòria interna DDR4-SDRAM, unitat d'emmagatzematge 512 GB SSD, interfícies del SDD PCI Express, model d'adaptador de	1.919,00	2,000	3.838,00

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 267 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

PRESSUPOST

			gràfics discrets NVIDIA® GeForce® GTX 1650, Ethernet LAN, velocitat de transferència de dades: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Wifi, Bluetooth, 4 ports USB, 1 port HDMI (2.1), 1 port Display Ports (1.4), port de ratolí PS/2, 2 ports Ethernet LAN (RJ-45), combo de sortida d'auriculars/micròfon, xip de so Realtek ALC897. Amb sistema operatiu Windows 11 Pro instal·lat. Model MSI Pro DP180 13SA-050EU Intel Core i7-13700F/16GB/512GB SSD/GTX 1650 o equivalent (P - 26)			
2	PEV6-TO02	u	Ordinador portàtil amb processador Intel Core i5-13420H o superior, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB, memòria RAM 16GB Soldered LPDDR5-4800, emmagatzematge 4.0x4 NVMe, display 15.6´´ FHD (1920x1080) TN 250nits anti-glare, controlador gràfic integrat Intel® UHD Graphics, connectivitat Intel Wi-Fi 6 + BT 5.2, webcam FHD 1080p with privacy shutter, micròfon, altaveus Dolby Audio (2x 1.5W), bateria polímer de Liti de 47 Wh, connexions: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™ 1.2), 1x HDMI® 1.4, 1 x Jack combo (auriculars+micro), dimensions (Amplada x Profunditat x Alçada) 359.3 x 235 x 17.9 mm, pes 1,62 kg. Amb sistema operatiu Windows 11 instal·lat. Molel IdeaPad Slim 3 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/1TB SSD/15.6´´ + WIN 11 de la firma LENOVO o equivalent. (P - 27)	729,00	28,000	20.412,00
3	PEV6-TO04	u	Ordinador de sobretaula amb processador Intel Core i7 8700 amb 8 fils, 1 Tera SDD, 32 GB DDR4 RAM, ports: Wifi (memòria USB) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, quantitat de ports USB 2.0 x4, quantitat de ports USB 3.2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipus C x1, quantitat de ports USB 3.2 2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipus A x2, quantitat de ports VGA (D-Sub) x1, quantitat de DisplayPorts x2, quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) x1, amb sistema operatiu Windows. S'incou teclat i ratolí. Model Lenovo ThinkCentre M920 SFF - Intel Core i7-8700 o equivalent (P - 29)	710,00	2,000	1.420,00
4	PEV6-TO03	u	Monitor de 24´´ amb altaveus integrats, full HD (1920x1080, 75 Hz, VGA, HDMI), model Philips 241V8AW o equivalent. (P - 28)	89,00	3,000	267,00
5	PQV3-TOXE	u	Treballs de revisió, posada en marxa i configuracións dels equips d'informàtica subministrats (P - 103)	904,48	1,000	904,48

TOTAL Subcapitol 01.01.14 **26.841,48**

Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol	01	Mobiliari estàndard
Subcapitol	15	Altres equips

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-TO01	u	Forn elèctric N70R 70 L 1300ºC Nabertherm trifàsic o equivalent, capacitat: 70 Litres, temperatura màxima: 1300 ºC, mides interiors (mm): 400 x 380 x 450, mides exteriors (mm): 690 x 850 x 70 120, amb resistència a dos laterals. (P - 82)	4.810,00	1,000	4.810,00
2	PQ90-TO02	u	Torn de terrisser SHIMPO RK-55 o equivalent, torn lleuger accionat per corretja, inclou un pedal remot, una safata antiesquitxades de dues peces i un motor reversible de 100 watts amb un sistema de tensat automàtic de la corretja, vapacitat màxima: 10 kg, adreces: Sentit horari | antihorari, nivell de soroll: 55 dB, plat: Ø 300 mm alumini (sense passadors), regulació de velocitat: 0-250 rpm, control per pedal extraïble, velocitat electrònica contínua, alçada regulable: No – 517 mm (P - 83)	1.047,06	3,000	3.141,18
3	PQ90-TO03	u	Punt d'il.lumicacio LED per torns i bans de treball amb braç flexible i sistema de fixació a torn o banc de treball.. (P - 84)	94,00	8,000	752,00
4	PQ90-TO04	u	Centre de planxat compost de: Generador de vapor elèctric, de 1,8 litres de capacitat (1 kW), amb planxa, aïllat tèrmicament, amb caldera en aliatge dalumini alimentació daigua manual.	1.340,00	1,000	1.340,00

EUR

Projecte de subministrament de mobiliari ´´El Club´´ de Torelló

PRESSUPOST

			Taula plegable amb plat escalfat elèctricament i aspirador incorporat. (P - 85)			
5	PQ90-TO05	u	Fotocopiadora-impressora, equip multifunció làser 4 en 1, impressió, còpia, escaneig, fax, 38 DIN A4 ppm; 59 DIN A5 (horitzontal) ppm, pantalla tàctil LCD a color de 17,8 cm, USB, LAN, Wi-Fi, connexió directa - Volum d'impressió: 2000-7500 pàgines al mes - Llenguatge: UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript - Cartutx de 5. Model Cànon i-SENSYS MF842cdw o equivalent. (P - 86)	1.247,00	1,000	1.247,00

TOTAL Subcapitol 01.01.15 **11.290,18**

Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol	01	Mobiliari estàndard
Subcapitol	16	Equips xarxa informàtica

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP7A-0001	u	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-48, gestionado L2/L3 Gigabit. Compatibilitat amb la resta de switchs municipals per a gestio remota centralitzada i integració a la xarxa municipal. (P - 51)	548,22	4,000	2.192,88
2	PP7A-0002	u	Switch Ubiquiti Network UniFi USW-PRO-24, gestionado L2/L3 Gigabit. Compatibilitat amb la resta de switchs municipals per a gestio remota centralitzada i integració a la xarxa municipal. (P - 52)	342,83	1,000	342,83
3	PP7A-0003	u	Punt d'accés Ubiquiti U7 Lite 4300. Compatibilitat amb gestio unificada de punts d'accés de la xarxa municipal (P - 53)	110,12	12,000	1.321,44

TOTAL Subcapitol 01.01.16 **3.857,15**

EUR

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 268 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.7.2 Pressupost Lot 2 (Mobiliari a Mida)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 269 de 318

DOCUMENT PROJECT

ÒRGAN SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT X2026002447

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol	01	Mobiliari a mida
Subcapitol	01	Mobiliari a mida

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAQ6-.PR2	u	Subministrament i col·locació de taula. Codi PR02. Taulell executat amb panell superior de fusta laminada de pi de 90×400 cm (dimensions ajustables segons documentació gràfica) i gruix 30 mm, preparat amb capa segelladora i dues capes de pintura plàstica RAL1015 aplicades a pistola. Superficie superior i cantejat revestits amb fòrmica segons especificacions del projecte, en color Heraklith, RAL 1015 o similar. Fixació a paret mitjançant tubs d'acer 30x30x2 mm lacats al fom color RAL 1015. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajdues i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR02 (P - 19)	1.696,41	1,000	1.696,41
2	PAQ0-.BA2	u	Subministrament i col·locació de banc de fusta, amb codi BA2. Banc de 2400 × 400 mm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior del taulell es revesteix amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrnica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El banc es sustenta amb una subestructura metàl·lica longitudinal en perfil d'acer en forma de L, acabada amb pintura epoxi blanc RAL 9010, fixada mecànicament a la part inferior del taulell. El conjunt es recolza sobre quatre punts de suport metàl·lics, distribuïts regularment al llarg de la peça amb una separació aproximada de 50 cm entre cada suport. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: BA2 (P - 12)	1.198,39	2,000	2.396,78
3	PAQ0-.PR3	u	Subministrament i col·locació doble prestatge aula A3 amb un longitud de 252cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28ccm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR03 (P - 15)	977,77	1,000	977,77
4	PAQ0-.PR5	u	Subministrament i col·locació de prestatges d'exposició, amb codi PR05. Conjunt format per tres trams de diferent longitud cadascun. El primer tram té una longitud de 429cm, el segon de 360cm i l'últim 493cm amb una amplada de 30cm. Cada tram està format per dues lleixes amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix i separades entre elles 28cm. Cara superior i cantejat revestits amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010, tauler pintat a taller i subministrat a obra. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR05	4.254,90	1,000	4.254,90

EUR

PRESSUPOST

			(P - 16)			
5	PJ181-.PR6	u	Subministrament i muntatge de conjunt de moble-prestatgeria amb pica amb unes dimensions 444x93cm i una profunditat de 60cm. Codi PR06. Compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. El taulell esta format per taulell de MDF hidròfug de 20mm, i xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Aquest xapat inclou la pica d'acer inoxidable soldada de mides de 75x40cm amb doble pica Inclou aixeta soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Tot segons detall del projecte executiu. Inclou elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. (P - 22)	5.806,67	1,000	5.806,67
6	PAQ0-.PR7	u	Subministrament i col·locació doble prestatge aula A3 amb un longitud de 241cm i una profundidad de 30cm, codi PR03. Cada prestatge està format per una lleixa executada amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix amb la cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió HPL tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que els cantells i la cara inferior s'acaben amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. Fixació al mur mitjançant subestructura composta per cernallera metàl·lica i mènsula, amb acabat pintura epoxi color blanc RAL 9010. La separació entre les lleixes es de 28cm. Totes les mides especificades segons documentació gràfica del projecte. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: PR07 (P - 17)	927,57	4,000	3.710,28
7	PQ72-.TA5	u	Subministrament i col·locació de taula. Codi TA05. Taula formada per un panell superior de 320 × 100 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al fom color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74 cm. Inclou perforacions inferiors avellanades, per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA05 (P - 24)	5.937,43	1,000	5.937,43
8	PQ72-.TA6	u	Subministrament i col·locació de taula de treball, amb codi TA06. Taula formada per un panell superior de 120 x 240 cm, executat amb taulell de fusta laminada de pi de 30 mm de gruix. La cara superior ii els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al fom color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA06 (P - 25)	5.588,56	2,000	11.177,12
9	PQ72-.TA8	u	Subministrament i col·locació de taula per a 6 maquines de cosir, amb codi TA08. Formada per un panell superior de 360 × 45 cm (dimensions a ajustar segons documentació gràfica), executat amb taulell de fusta laminada de pi de 25 mm de gruix. La cara superior i els cantells es revesteixen amb laminat d'alta pressió tipus fòrmica color blanc RAL 9010, mentre que la cara inferior s'acaba amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola en color blanc RAL 9010. L'estructura es compon per perfils tubular d'acer 30x30x2mm lacada al fom color blanc ral 9010. L'alçada de la taula és de 74cm. Inclou perforacions inferiors avellanades per a fixació de suport. Inclou taps de goma per les potes. Conjunt dissenyat per	5.496,31	1,000	5.496,31

EUR

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 270 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816) 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

			garantir resistència per a ús intensiu en espais de treball col·lectiu. Tot segons projecte executiu. Inclou passacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA08 (P - 26)			
10	PAQ0-.EV8	u	Subministrament i col·locació de tauler d'anuncis/suport per a fulletons. Codi EV8. Element de 180 × 143 cm, (equivalent a 14 maons) format per una estructura inferior de fusta laminada de pi de 10 mm de gruix, acabada amb capa segelladora i dues capes de pintura aplicada a pistola. El panell frontal destinat a anuncis es realitza amb xapa metàl·lica plegada de 2 mm de gruix, pintada al forn en color blanc RAL 9010 i fixada sobre un plafó inferior d'MDF de 19 mm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: EV8 (P - 13)	914,97	1,000	914,97
11	PC16-.EV9	u	Subministrament i col·locació del mirall per a camerino. Codi EV9. Dimensions generals 125x120x5cm compost per marc perimetral, dos eixos centrals i panell de fons realitzat amb estructura de panells de fusta laminada de pi de gruix 20mm. Per pintar, amb capa segelladora i dos capes d'acabat amb pistola, color a definir per la DF. El conjunt inclou la instal·lació del sistema d'il·luminació compost per 24 portabombetes i bombetes tipus E27 de 7W i 4500K, inclosa en el conjunt. El mirall serà incolor de e:5mm enrasat exteriorment amb el marc perimetral i central. Les dimensions del mirall son 115x115 cm a ajustar segons detalls en documentació gràfica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV9 (P - 20)	1.198,60	1,000	1.198,60
12	PC16-.V10	u	Subministrament i col·locació de mirall de paret per aula de musica. Codi EV10. Dimensions generals 250x150x2.5 cm. Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm. Amb pel·lícula posterior antitrencament segons normativa, adherit sobre suport de panell MDF de 20 mm de gruix per garantir estabilitat i planimetria. Fixació a paret mitjançant subestructura oculta metàl·lica. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV10 (P - 21)	1.024,48	6,000	6.146,88
13	PQ72-.V11	u	Subministrament i col·locació de plafó de fusta perforat per eines amb prestatge, codi EV11. Dimensions de 150x110 cm gruix 2cm. Estructura fabricada en tauler de fusta d'alta densitat, amb perforacions regulars per a la col·locació de ganxos, penjadors i elements modulars. Prestatge inferior integrat, de fusta laminada de pi, 150×20 cm, fixat mecànicament al plafó mitjançant ferratges d'acer inoxidable, apte per a la col·locació d'eines manuals o petits materials. Acabat superficial en melamina de color clar, que facilita la neteja i aporta resistència al desgast i la humitat. Fixació mural mitjançant tacs i cargols metàl·lics de seguretat, amb possibilitat de desmuntatge per manteniment o reconfiguració. Plafó pintat a taller i subministrat a obra. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou forats amb pasacables, retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EV11 (P - 27)	584,25	1,000	584,25
14	PAQ5-.XMR	u	Subministrament i col·locació de mostrador amb rodes amb codi MR de dimensions generals de 100x110cm i una alçada de 50cm. El conjunt està format per una lleixa en una doble alçada de 73cm amb dimensions de 50x100cm. El panell superior és de 100x20cm. Fabricat a mida amb tauler MDF laminat en color blanc RAL 9010, configurat mitjançant tres panells, un de frontal i dos laterals, que defineixen un volum de geometria rectangular. Incorpora dos prestatges interiors ocults, un de longitud completa entre els laterals i un segon prestatge	1.022,81	1,000	1.022,81

			superior de dimensions diferents. La base està equipada amb quatre rodes pivotants ocultes, dues amb fre de bloqueig, que permeten el desplaçament i la fixació del mostrador segons les necessitats de l'espai. Els panells frontal i laterals presenten una superfície llisada i contínua, sense juntes visibles. L'acabat superficial s'executa amb melamina blanca d'alta resistència al ratllat i a la humitat. Les unions entre panells es resolen mitjançant ferratges metàl·lics ocults, que aporten rigidesa i una imatge neta del conjunt.. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclòs les ferratges, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: MR (P - 18)			
15	PJ181-.XMP	u	Subministrament i muntatge de moble-pica, amb codi MP. Conjunt compost per estructura tubular de secció 50x50x2 mm d'acer inoxidable. Composta per taulell de mdf hidròfug de 20mm, xapat per la part superior i laterals amb un revestiment d'acer inoxidable AISI316L i espessor 2mm. Inclou aixeta i pica d'acer inox doble soldada al taulell superior. Unions realitzades mitjançant ferratges metàl·lics mecànics ocults. Dimensions especificades segons documentació gràfica. (P - 23)	2.385,98	3,000	7.157,94
16	PAQ0-.MA2	u	Subministrament i muntatge de moble aula infantil, amb codi MA2. Dimensions generals de 190x30x93 cm, dividida en dividida en 4 mòduls verticals de 48 cm d'amplada cadascun, amb una lleixa intermèdia per mòdul, configurant un total de 8 compartiments. Fabricat amb tauler de pi laminat de 19 mm de gruix, amb acabat superficial en laminat tipus fòrmica color blanc RAL 9010 i cantells vistos també acabats. Inclou sistema de regulació d'alçada de lleixes mitjançant cremalleres mecanitzades laterals, que permet el posicionament variable de les lleixes segons necessitats. Incorpora sòcol inferior de 5 cm. Tot segons detall de projecte excecutiu. Inclòs les ferratges, ajudes i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: MA02 (P - 14)	1.547,66	1,000	1.547,66

TOTAL Subcapitol 01.01.01 **60.026,78**

Obra 01 Pressupost Mobiliari Club Torelló
Capítol 01 Mobiliari a mida
Subcapitol 02 Estors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9J5-.S01	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la DF. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini de diametre 38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES01 (P - 1)	1.100,64	2,000	2.201,28
2	P9J5-.S11	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 240x220cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en	1.161,69	2,000	2.323,38

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 271 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

PRESSUPOST

			paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES01.1 (P - 11)		
3	P9J5-.S02	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 175x260 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (en13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES02 (P - 2)	942,85	2,000	1.885,70
4	P9J5-.S03	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 140x250cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES03 (P - 3)	743,83	1,000	743,83
5	P9J5-.S04	u	Subministrament i col·locació de estor tipus ´´blackout´´ per forat 240x220cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES04 (P - 4)	1.545,82	1,000	1.545,82
6	P9J5-.S05	u	Subministrament i col·locació d'estor tipus ´´blackout´´ per forat 175x260cm (amplada x alçada)amb codi ES05. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES05 (P - 5)	1.390,84	2,000	2.781,68
7	P9J5-.S06	u	Subministrament i col·locació d'estor tipus ´´blackout´´ per forat 140x250cm (amplada x alçada). Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte	1.133,33	1,000	1.133,33

PRESSUPOST

			executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES06 (P - 6)		
8	P9J5-.S07	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 225x244cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES07 (P - 7)	1.133,50	2,000	2.267,00
9	P9J5-.S08	u	Subministrament i col·locació de cortina ´´blackout´´ per forat 225x244cm (amplada x alçada) amb codi ES08. Enrotllable motoritzada per a ús interior, tipus blackout, opaca. Llast cilíndric inferior i tub superior reforçat. Accionament motoritzat, amb comandament a distància i funcionament independent. Teixit opac blackout 100% de fibra de vidre amb flocat. Solidesa a la llum >7 (ISO 105 B02), opacitat 100% a 100.000 lux (500W), bloqueig UV 100%, ignífuga classe M1(EN 13773), pes 590 - 650 g/m², segons colors (ISO 2286-2), amplada màxima de 250 cm. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES08 (P - 8)	1.651,98	2,000	3.303,96
10	P9J5-.S09	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 127x147 cm (amplada x alçada) de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre,eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color RAL 1015 o similar. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES09 (P - 9)	454,63	2,000	909,26
11	P9J5-.S10	u	Subministrament i col·locació d'estor enrotllable per dimensions de forat 219x220 cm de teixit trenat tipus screen de fibra de vidre 36% i 64% pvc, ignífug classe1 (EN 13773) m1/b1 amb gramatge mínim de 400gr/m2, gruix 0,5mm i coeficient d'obertura del 1%, color a definir per la df. Acabat inferior de l'estor ocult mitjançant perfil circular de contrapès envoltat pel teixit. Sistema d'accionament motoritzat. Inclòs sistema de ferratges per a muntatge en paret/sostre, eix de tub d'alumini ?38mm. Embellidors laterals i remats metàl·lics, lacat color blanc.Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: ES10 (P - 10)	490,65	10,000	4.906,50
TOTAL	**Subcapitol**		**01.01.02**			**24.001,74**

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 272 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.8.1 Resum de pressupost Lot 1 (Mobiliari Estàndard)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 273 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: Subcapitol			Import
Subcapitol	01.01.01	Armaris	65.628,94
Subcapitol	01.01.02	Prestatgeries	10.337,22
Subcapitol	01.01.03	Taules	33.850,42
Subcapitol	01.01.04	Penjadors	7.873,00
Subcapitol	01.01.05	Seients	40.402,50
Subcapitol	01.01.06	Guixetes	5.245,26
Subcapitol	01.01.07	Bancs	991,17
Subcapitol	01.01.08	Elements de suport vertical	2.776,74
Subcapitol	01.01.09	Residus	4.532,45
Subcapitol	01.01.10	Altres	30.641,14
Subcapitol	01.01.11	Equips de videoprojecció i pantalles	18.139,50
Subcapitol	01.01.12	Equips de so	40.180,48
Subcapitol	01.01.13	Equips d'il·luminació	11.952,00
Subcapitol	01.01.14	Equips informatica	26.841,48
Subcapitol	01.01.15	Altres equips	11.290,18
Subcapitol	01.01.16	Equips xarxa informàtica	3.857,15
Capítol	**01.01**	**Mobliari estàndard**	**314.539,63**
			314.539,63

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	Mobliari estàndard	314.539,63
Obra	**01**	**Pressupost Mobiliari Club Torelló**	**314.539,63**
			314.539,63

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló	314.539,63
			314.539,63

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 274 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: Subcapitol			%
Subcapitol	01.01.01	Armaris	20,87
Subcapitol	01.01.02	Prestatgeries	3,29
Subcapitol	01.01.03	Taules	10,76
Subcapitol	01.01.04	Penjadors	2,50
Subcapitol	01.01.05	Seients	12,84
Subcapitol	01.01.06	Guixetes	1,67
Subcapitol	01.01.07	Bancs	0,32
Subcapitol	01.01.08	Elements de suport vertical	0,88
Subcapitol	01.01.09	Residus	1,44
Subcapitol	01.01.10	Altres	9,74
Subcapitol	01.01.11	Equips de videoprojecció i pantalles	5,77
Subcapitol	01.01.12	Equips de so	12,77
Subcapitol	01.01.13	Equips d'il·luminació	3,80
Subcapitol	01.01.14	Equips informatica	8,53
Subcapitol	01.01.15	Altres equips	3,59
Subcapitol	01.01.16	Equips xarxa informàtica	1,23
Capítol	**01.01**	**Mobliari estàndard**	**100,00**
			100,00

NIVELL 2: Capítol			%
Capítol	01.01	Mobliari estàndard	100,00
Obra	**01**	**Pressupost Mobiliari Club Torelló**	**100,00**
			100,00

NIVELL 1: Obra			%
Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló	100,00
			100,00

EUR

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 275 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.8.2 Resum de pressupost Lot 2 (Mobiliari a Mida)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: Subcapitol			Import
Subcapitol	01.01.01	Mobiliari a mida	60.026,78
Subcapitol	01.01.02	Estors	24.001,74
Capítol	**01.01**	**Mobiliari a mida**	**84.028,52**
			84.028,52

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	Mobiliari a mida	84.028,52
Obra	**01**	**Pressupost Mobiliari Club Torelló**	**84.028,52**
			84.028,52

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló	84.028,52
			84.028,52

EUR

Codi Segur de Verificació: c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 276 de 318

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 277 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: Subcapitol			%
Subcapitol	01.01.01	Mobiliari a mida	71,44
Subcapitol	01.01.02	Estors	28,56
Capítol	**01.01**	**Mobiliari a mida**	**100,00**
			100,00

NIVELL 2: Capítol			%
Capítol	01.01	Mobiliari a mida	100,00
Obra	**01**	**Pressupost Mobiliari Club Torelló**	**100,00**
			100,00

NIVELL 1: Obra			%
Obra	01	Pressupost Mobiliari Club Torelló	100,00
			100,00

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 278 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.9.1 Últim full Lot 1 (Mobiliari Estàndard)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 279 de 318

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

EXPEDIENT
X2026002447

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	314.539,63

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 314.539,63

21 % IVA SOBRE 314.539,63.....	66.053,32
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	380.592,95

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents vuitanta mil cinc-cents noranta-dos euros amb noranta-cinc cèntims

Barcelona, a data de signatura digital

Josep Mª Julià Capdevila Manuel Julià Verdaguer

Jordi Gorgues Xixons Albert Clèries Vilamajó

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 280 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.9.2 Últim full Lot 2 (Mobiliari a Mida)

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-351c-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 281 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816). 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT. 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI. 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL. 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	84.028,52
13 % Despeses generals SOBRE 84.028,52.....	10.923,71
6 % Benefici Industrial SOBRE 84.028,52.....	5.041,71
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	99.993,94
21 % IVA SOBRE 99.993,94.....	20.998,73
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	120.992,67

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent vint mil nou-cents noranta-dos euros amb seixanta-set cèntims

Barcelona, a data de signatura digital

Josep Mª Julià Capdevila Manuel Julià Verdaguer

Jordi Gorgues Xixons Albert Clèries Vilamajó

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 282 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

AP.10 Pressupost pel coneixement de l'Administració

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 283 de 318

DOCUMENT III – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AP. Amidaments i pressupost

AP.10. Pressupost pel coneixement de l'administració.

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Projecte:	
Títol Expedient Contractació Projecte:	Projecte de Subministrament de Mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Projecte de Subministrament
Emplaçament:	Plaça Vella, 6, 08570, Torelló
Núm. Expedient contractació:	X2025002600
Arquitecte	JAAS Julià Arquitectes Associats S.L. - Josep Mª Julià i Capdevila, Manuel Julià Verdaguer, Jordi Gorgues Xixons i Albert Clèries Vilamajó

	PRESSUPOST D'OBRA PER FASES	PEM	PEC	PEC+IVA
1	Mobiliari Estàndard	314.539,63	314.539,63	380.592,95
2	Mobiliari a mida	84.028,52	99.993,94	120.992,67

PEM Pressupost d'Execució Material LOT 1	314.539,63	
PEC Pressupost d'execució per contracte (sense IVA)	314.539,63	
21 % IVA	66.053,32	
PEC Pressupost d'execució per contracte (amb IVA)	**380.592,95**	
PEM Pressupost d'Execució Material LOT 2	84.028,52	
13 % Despeses generals	10.923,71	
6 % Benefici Industrial	5.041,71	
PEC Pressupost d'execució per contracte (sense IVA)	99.993,94	
21 % IVA	20.998,73	
PEC Pressupost d'execució per contracte (amb IVA)	**120.992,67**	
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ	**501.585,62**	

El total del pressupost d'aquest projecte ascendeix a un total de CINC-CENTS UN MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 284 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de Subministrament de Mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

Document IV

Plec de prescripcions tècniques particulars

Promotor:

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Ajuntament de Torelló
Àrea de Serveis Territorials

Consultor:

JAAS

Arquitectes Autors:
Josep Mª Julià Capdevila
Albert Clèries Vilamajó
Jordi Gorgues Xixons
Manuel Julià Verdaguer

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 285 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

PC.8.1 Plec de prescripcions tècniques particulars mobiliari estàndard

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

B MATERIALS I COMPOSTOS

B0 MATERIALS BÀSICS

B0A FERRETERIA

B0A6- CARGOL D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A6-12X4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Cargols autoroscants amb volandera
- Cargols taptite d'acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca.
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8 REVESTIMENTS

B89 MATERIALS PER A PINTURES

B891- ESMALT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B891-0P02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
  - Al tacte: 2 h
  - Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
  - Al tacte: < 30
  - Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 286 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
  - Al tacte: < 1 h
  - Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
  - Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
  - Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
  - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
  - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
  - Al tacte: < 4 h
  - Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
  - Al tacte: < 3 h
  - Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
  - Al tacte: < 3 h
  - Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:

	A les 24 h	Al cap de 7 dies
Adherència al quadriculat:	100%	100%
Impacte directe o indirecte:		
Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266)	Bé	Ha de complir

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
  - A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
  - A l'acid làctic al 5%: 15 dies
  - A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
  - A l'oli de cremar: Cap modificació
  - Al xilol: Cap modificació
  - Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
  - A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 287 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
  - Al tacte: < 3 h
  - Totalment sec: < 8 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.

ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h

Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (després de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2

Resistència a la temperatura: 80°C

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
  - Al tacte: < 1 h
  - Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%

Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
  - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
  - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 288 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
  - Esmalt sintètic:
    - Assaigs sobre la pintura líquida:
      - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
      - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
      - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
      - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
      - Índex de despreniments INTA 16.02.88
      - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
    - Assaigs sobre la pel·lícula seca:
      - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
      - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
      - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
      - Conservació de la pintura INTA 16.02.26
  - Esmalt de poliuretà:
    - Assaigs sobre la pintura líquida:
      - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
      - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
      - Índex de despreniments INTA 16.02.88
      - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
    - Assaigs sobre la pel·lícula seca:
      - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
      - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
      - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
      - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
      - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
      - Resistència a agents químics UNE 48027
      - Conservació de la pintura INTA 16.02.26
      - Resistència al calor UNE 48033

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

B8 REVESTIMENTS

B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZM- SEGELLADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZM-0P35.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
  - Al tacte: 30 min - 4 h
  - Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg

Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 289 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 290 de 318

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9Q MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA

B9Q5- POST PER A TARIMA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9Q5-.ES1,B9Q5-.ES2,B9Q5-.ES4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Posts de fusta natural massissa per a tarimes col·locades a l'exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Fusta de durabilitat natural no adequada tractada químicament: fusta de pi
- Fusta de durabilitat natural suficient: fusta de bolondo
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs.
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
Per a evitar el lliscament pot estar mecanitzada amb ranures superficials o pot portar productes antilliscants adherits.
Les peces amb amplàries superiors a 14 cm han de tenir ranures longitudinals a la contracara per a garantir l'estabilitat dimensional i evitar la formació d'ondulacions.
Els angles han de ser rectes amb el cantell bisellat o arrodonit.
L'espècie de fusta utilitzada ha de ser suficientment dura per a resistir el desgast a que estarà sotmesa durant el seu servei.
La fusta ha de ser apta per a la classe d'utilització 3 segons la norma UNE-EN 335-2. En cas contrari ha d'estar tractada amb el protector adequat.
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen a la normativa UNE-ENV 12633.
Aspecte de la cara vista: Inexistència d'escorces a la cara, Nus clar D < 2 mm, Nus negre D < 1 mm
Contingut d'humitat de la fusta (UNE 56823):
- Zones de l'interior peninsular: 11 - 13%
- Zones del litoral i zones insulars: 14-20%
Dimensions mínimes de la post (UNE 56823):
- Llargària: >= 400 mm
- Amplària: >= 90 mm
- Gruix: >= 17 mm
Toleràncies (UNE 56823):
- Gruix: ± 0,5 mm
- Amplària: ± 1,0%
- Deformació: 0,4 % amplària
FUSTA DE BOLONDO O ELONDO:
La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogènia i de gran resistència mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrós groguenc amb reflexes rojencs.
Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosquint-se gradualment.
Densitat kg/dm3: 0,9 - 1
FUSTA DE PI:
Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats, amb un gruix d'1,5 a 3 mm.
Ha de tenir un color groc pàl·lid a l'albeca i vermellós al duramen.
Ha de tenir un tractament amb autoclau amb sals de coure, per tal de garantir la seva protecció als agents atmosfèrics i als atacs d'insectes o fongs.
Densitat kg/dm3: 0,50 - 0,59
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions mecàniques.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en piles d'1 m, com a màxim, de manera que no es deformin.
Els paquets s'obriran 10 o 15 dies abans de la seva col·locació per a que les peces de fusta es vagin aclimatant a les condicions climatològiques del lloc d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56823:2008 Suelos entarimados de madera al exterior. Colocación. Especificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

BAQ3- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAQ3-.X2F,BAQ3-.AR2,BAQ3-.AR4,BAQ3-.AR1,BAQ3-.AR5,BAQ3-.AR6,BAQ3-.AR7,BAQ3-.A71,BAQ3-.AR8,BAQ3-.GU1,BAQ3-.GU2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'han considerat els tipus de fulla següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per a envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes: > 4,5 kN/m3
- Frondoses: > 5,3 kN/m3
Gruix del plafó d'acabat:
- Amb el plafó de partícules: >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):
- Llargària: >= 30 cm
- Amplària: >= 7 cm
Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 13 N
Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Balcament de la fulla (UNE 56-824): <= 6 mm
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):
- Bancades: <= 6 mm
- Testeres: <= 2 mm
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14.
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821): <= 2 mm
- Gruix de les fulles: ± 1 mm
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper: >= 250 g/m2
- Amb cartró: >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat: >= 2 mm
ACABAT PER A PINTAR:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
AMB GALZE PER A VIDRE:
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors: >= 7 cm
Amplària del travesser de base: >= 24 cm
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.
Diàmetre dels nusos sans: <= 10 mm
Suma del diàmetre dels nusos vius: <= 20 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)
- Contingut d'humitat (UNE 38337)
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534)
- Pes específic (UNE 56531)
- Defectes (UNE-EN 1310)
- Característiques geomètriques: - Amplària - Llargària - Secció del perfil - Rectitud d'arestes - Torsió del perfil - Planor - Escairat: (UNE 56821)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 291 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 292 de 318

En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb les condicions abans esmentades.

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB1 BARANES I AMPITS

BB10- BARANA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB10-.ES3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238). - Assaigs estàtics - Assaigs dinàmics - Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461): - Massa de recobriment (mètode magnètic) - Assaig d'adherència del - Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB9 SENYALITZACIÓ INTERIOR

BB91- PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB91-.EV1,BB91-.EV2,BB91-.EV3,BB91-.EV4,BB91-.EV6,BB91-.E12.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de senyalització
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte.
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Toleràncies:
- Superfície (planor): ± 1 mm
PLACA DE SENYALITZACIÓ:
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte la que indiqui la DF.
La informació ha de ser clara i precisa.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

BC MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1 VIDRES PLANS

BC1K- MIRALL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BC1K-.EV7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són: - Defectes d'uniformitat o taques de la capa: S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment - Defectes de piquets/forats >3 mm: No s'admeten en cap zona - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm: S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2 - Agregats: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió - Rascades >75 mm: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm - Rascades =<75 mm: S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament: - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes per a usos lligats a riscos de "seguretat en ús" i sotmesos a aquestes regulacions, - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E: - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió: - Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: - Valors presentats com designació normalitzada - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: - Resistència al foc - Reacció al foc - Comportament davant del foc exterior - Resistència a la bala - Resistència a l'explosió - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades) - Aïllament al soroll aeri directe - Propietats tèrmiques - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación.
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases A, B y S.
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases C y D.
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5 MATERIALS PER A DRENATGES

BD51- BASTIMENT I REIXA DE FOSA GRIS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD51-.ZRE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 293 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície còncava.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements: - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements: - Franquícia del conjunt: <= 15 mm - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures: - Llargària: <= 170 mm - Amplària: - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats: - Diàmetre: - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
REIXA:
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure.
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 294 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 295 de 318

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ2 PAPERERES

BQ22- PAPERERA DE PEU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ22-.PA1,BQ22-.PA2,BQ22-.PA3,BQ22-.PA4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres de peu: - Papereres de planxa desplegada amb suport de tub - Papereres de fosa - Papereres de fosa d'alumini - Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat - Papereres de polietilè - Papereres de planxa d'acer galvanitzat
PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA:
El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. Ha de dur 3 platines de reforç, una horitzontal a la part superior, una a la inferior i una de vertical per subjectar-la al suport.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE FOSA:
El cos ha de ser de fosa amb protecció antioxidant i pintura en pols.
La protecció antioxidant ha de ser homogènia i contínua a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE FOSA D'ALUMINI:
La cubeta i la tapa han de ser de fosa d'alumini pintada en pols.
L'estructura ha de ser de perfils d'acer inoxidable.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE ARENAT:
La cubeta ha de ser de planxa d'acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja.
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE POLIETILÈ:
El cos i la tapa han de ser de polietilè colorejat en massa amb colors blau, verd o groc.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja.
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ9 EQUIPAMENTS PER A COL·LECTIVITATS

BQ90- GUIXETA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ90-.2TT,BQ90-TO01,BQ90-TO02,BQ90-TO03,BQ90-TO04,BQ90-YO05.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mobiliari i aparells per a colectivitats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mòdul de guixetes d'aglomerat
- Rentacunyes d'acer inoxidable
GUIXETES:
Ha d'estar format per un cos que contindrà un determinat nombre de guixetes individuals, cadascuna de les quals ha de tenir pany i frontisses interiors.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser d'aglomerat amb xapa de melanina a dues cares.
La porta ha de ser del mateix material que el cos.
La grandària, tipus i forma del mòdul de guixetes ha de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
Dimensions del mòdul de 20 guixetes: 315 x 291 cm
RENTACUNYES:
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les superfícies vistes.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Cal que sigui impermeable.
Ha de disposar de desguàs i aixetes d'aigua calenta i freda.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQU0- ARMARI PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU0-.PR1,BQU0-.PR4,BQU0-.PR8,BQU0-.PR9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior
- Banc de fusta per a 5 persones
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
- Nevera elèctrica
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries

ARMARI METÀL·LIC:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m

BANC I TAULA DE FUSTA:
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació.
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m
Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Dimensions: 60 x 45 cm

NEVERA ELÈCTRICA:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES:
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ5- PENJA-ROBES (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQZ5-.PJ1,BQZ5-.PJ2,BQZ5-.PJ3,BQZ5-.PJ4,BQZ5-.PJ5,BQZ5-.PJ6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar punxonament de la roba.
Càrrega admissible: 25 kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P8 REVESTIMENTS

P89 PINTATS

P89K- PINTAT DE PARAMENT DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89K-42YN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de fusta

S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 296 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P9Q PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA

P9Q1- ENTARIMAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9Q1-.ES1,P9Q1-.ES2,P9Q1-.ES4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de fusta col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus següents
- Tarima de posts o taulons de fusta de pi fixats amb cargols sobre enllatat, col·locats amb junt obert
- Tarima de posts o taulons de fusta de bolondo fixats amb cargols sobre enllatat, col·locats amb junt obert
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'enllatat
- Fixació de les peces sobre l'enllatat
- Polit i planejament de la tarima col·locada
- Acabat de la superfície del paviment
CONDICIONS GENERALS:
El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials.
El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i rasants previstes.
Els cantells vistos de les peces de fusta han de ser arrodonits o bisellats.
Les posts o taulons han d'estar fixats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.
La separació longitudinal entre posts ha de ser constant i uniforme amb un valor mínim de 4,5 mm.
La separació perimetral entre les posts i d'altres materials de revestiment ha d'estar compresa entre 5 i 10 mm. Aquesta separació no s'ha de segellar amb cap producte.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Gruix dels junts: + 0,5 mm
- Distància entre l'entarimat i els paraments verticals: + 4 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
Les condicions de col·locació han de ser:
- Humitat relativa de l'aire: < 50%
- Humitat de la fusta (UNE 56823): - Zones de l'interior peninsular: 11 - 13% - Zones del litoral i zones insulars: 14-20%
El contingut d'humitat de la solera ha de ser inferior al 2,5 %. En cap cas ha de ser superior al 3 %.
El suport ha de ser prou dur i rígid com per a suportar el clavat o cargolat de l'enllatat. Ha de ser pla i ha d'estar net i lliure d'elements que puguin dificultar l'enganxat, l'enllatat o el bon assentament de les llates en les instal·lacions flotants.
El suport ha de tenir una pendent entre el 2% i el 5% per tal que l'aigua circuli cap als punts de drenatge. L'enllatat ha de permetre la lliure circulació de l'aigua evitant la seva acumulació.
La fusta ha de ser apta per a la classe d'utilització 3 segons la norma UNE-EN 335-2. En cas contrari ha d'estar tractada amb el protector adequat.
Les posts s'han d'unir per testa mitjançant encadellat o unions similars.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 297 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

La fusta de l'enllatat ha de tenir una durabilitat superior o igual a 4 segons la norma UNE-EN 350-2.
El seu contingut d'humitat no serà superior al 20 %.
Les llates han de tenir el format establert a la norma UNE 56823 i la seva secció transversal i separació entre eixos ha de ser suficient i adequada al format de la post que ha de suportar, d'acord amb l'establert en aquesta norma.
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat.
Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, excepte els remats del perímetre que han de ser inferiors a 50 cm i que s'han de fixar per testa mitjançant encadellat o unions similars.
Les posts han d'anar fixades sobre la llata amb cargols d'acer inoxidable que han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm i que s'han de fixar com a mínim a 15 mm del seu cantell.
Cada post ha de quedar fixada, en els punts de creuament amb l'enllatat, com a mínim amb dos cargols.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavades les posts.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 56823:2008 Suelos entarimados de madera al exterior. Colocación. Especificaciones.

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

PAQ5- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAQ5-.X2F,PAQ5-.AR5,PAQ5-.AR6,PAQ5-.AR7,PAQ5-.A71,PAQ5-.GU1,PAQ5-.GU2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Interiors
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

PAQ6- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB LÀMINA DE PLOM, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAQ6-.AR2,PAQ6-.AR4,PAQ6-.AR1,PAQ6-.AR8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Interiors
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 298 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB1 BARANES

PB12 BARANA D'ACER, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB12-.ES3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 299 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 300 de 318

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB1 BARANES

PB12 BARANA D'ACER, COL·LOCADA

PB12- BARANA D'ACER, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB12-.ES3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB9 SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

PB92- PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB92-.EV1,PB92-.EV2,PB92-.EV3,PB92-.EV4,PB92-.EV5,PB92-.EV6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst.
Plaques de senyalització de prohibició i advertència provisionals en zones afectades per obres.
S'ha considerat la següent senyalització:
- Plaques de senyalització.
- Cintes d'abalisament.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb adhesiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
- Desmuntatge o retirada (en cas de senyalització provisional)
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
PLACA SENYALIITZACIÓ D'OBRA:
L'objectiu d'aquesta senyalització és delimitar l'àrea de treball per tal d'evitar l'accés de personal no implicat als treballs.
Les mides de la senyal han de ser les necessàries per tal que cridin l'atenció i siguin visibles i comprensibles des de la distància des d'on han de ser observades.
En cas d'amiant, les senyals han de estar col·locades al voltant de l'àrea de treball i han de ser visibles per a les persones de l'entorn exterior a l'àrea afectada i d'acord amb els criteris especificats al Pla de Treball, al RD 396/2006, al RD 363/1995 i al RD 485/1997.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Quan la placa sigui definitiva,el parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys al parament ni desperfectes o bonys a la senyal durant la col·locació.
En cas de desmuntatge, tampoc ha de provocar danys apreciables al parament on han estat col·locades.
PLACA FIXADA MECÀNICAMENT:
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
PLACA COL·LOCADA AMB ADHESIU:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
VINIL AUTOADHESIU:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CINTA D'ABALISAMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

PC ENVIDRAMENTS

PC1 VIDRES PLANS

PC16- MIRALL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PC16-.EV7,PC16-.E12.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de mirall.

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 301 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherit sobre tauler de fusta
- Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.
Distància entre els miralls: >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall.
Distància dels forats de subjecció al perímetre: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5 DRENATGES

PD50- BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD50-.ZRE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bonera sifònica
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament: ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 302 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEV ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEV6- ELEMENT PER A SUPERVISIÓ D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEV6-TO01,PEV6-TO02,PEV6-TO04,PEV6-TO03.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Adaptadors per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes (Ordinadors, xarxes telefòniques, etc.)
- Ordinadors i programari per al control centralitzat d'instal·lacions
En els adaptadors per a connexió del bus de dades:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas
- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas
- Connexió al circuit de control, si és el cas
- Connexió amb l'actuador, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
En els ordinadors per al control centralitzat d'instal·lacions:
- Preparació de la zona de treball
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
En el programari per al control centralitzat d'instal·lacions:
Programari:
- Instal·lació del programari en el ordinador
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova de servei.
ADAPTADORS PER A CONNEXIÓ DEL BUS DE DADES:
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com les del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.
ORDINADORS I PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D'INSTAL·LACIONS:
L'ordinador ha de quedar connectat a la xarxa elèctrica i a la xarxa de control de la instal·lació.
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHP PROJECTORS PER A INTERIORS

PHP0- PROJECTOR PER A INTERIOR AMB LEDS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHP0-TO01,PHP0-TOX2,PHP0-TO03,PHP0-TO04.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Projectors per a interiors, amb làmpades halògenes, de descàrrega, fluorescents o LEDs, muntats superficialment sobre suports.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
Toleràncies d'execució:
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 303 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

PP2 INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO

PP2C- INTERFÍCIE PER A INSTAL.LACIÓ D'INTERCOMUNICACIÓ AMB PROTOCOL IP/SIP, COL.LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP2C-TO01,PP2C-TO02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Materials per a la conformació d'una instal·lació d'intercomunicació amb protocol de transmisió de dades IP/SIP, col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Centraletes d'intercomunicació per a sistemes d'intercomunicació amb protocol de transmissió de dades IP/SIP
- Plaques d'intercomunicació per a sistemes d'intercomunicació amb protocol de transmissió de dades IP/SIP
- Interficies per a sistemes d'intercomunicació amb protocol de transmissió de dades IP/SIP
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació o col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de les connexions dels circuits de senyal, i se s'escau, connexió a la xarxa d'alimentació elèctrica
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus
CONDICIONS GENERALS:
Els equips han d'ocupar la posició que els hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació, tal i com s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.
Els equips que conformen la instal·lació han de quedar connectats a les xarxes d'alimentació elèctrica i de dades corresponents i en condicions de funcionament.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha d'estar feta la prova de servei.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

PP3 INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA

PP32- AMPLIFICADOR I PREAMPLIFICADOR, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP32-TX32,PP32-TO01,PP32-TO02,PP32-TO03.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Amplificadors i preamplificadors per a instal·lacions de megafonia.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació al lloc previst
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats.
No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant.
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT.
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 304 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C.
Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o soroll.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del equip.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·lació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant: - L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb una distància superior a 3 cm. d'aquests. - Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor - Funcionament de selectors de programa - Funcionament d'equips d'amplificació - Funcionament d'equips de transmissió - Verificació de prioritat de senyals - Proves d'instal·lació elèctrica associada
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

PP7A- EQUIP ELECTRÒNIC PER A TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7A-0001,PP7A-0002,PP7A-0003.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o superficialment
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En elements col·locats superficialment:
- Replanteig del element
- Execució i fixació del element
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":
- Col·locació dins de l'armari
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus
En elements col·locats a l'interior del PC:
- Retirada de la carcassa del PC
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas
- Realització de la prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços a l'element.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament.
Els terminals de connexió de dades han de quedar accessibles.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament.
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la instal·lació de dades.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.
La prova de servei ha d'estar feta.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen desperfectes.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 305 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC.
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a l'interior del PC.
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al PC.
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense deformar ni forçar altres components del PC.
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de connexió del PC.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ1 BANCS

PQ11- BANC D'ESTRUCTURA METÀL·LICA, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ11-.BA1,PQ11-.BA3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs d'estructura metàl·lica i seient de fusta.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició
- Fixació del banc
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ2 PAPERERES

PQ22- PAPERERA DE PEU, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ22-.PA1,PQ22-.PA2,PQ22-.PA3,PQ22-.PA4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó.
- Papereres collades al parament.
- Papereres collades al terra.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Ancoratge del suport de la paparera
- Montatge de la paperera

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 306 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Papereres collades a paraments:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports
Papereres collades al terra:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.
Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret.
Platines de fixació: 25 x 4 mm
PAPERERES COLLADES AL TERRA:
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ7 MOBILIARI

PQ77- SEIENT PER A SALA DE CONFERÈNCIES, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ77-.CA1,PQ77-.CA2,PQ77-.CA3,PQ77-.CA4,PQ77-.CA5,PQ77-.CA6,PQ77-.CA7,PQ77-.CA8,PQ77-.PAR,PQ77-.FAR,PQ77-.PAS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cadires i butaques per a sales de conferències.
S'han considerat els tipus de seients següents:
- Cadires d'estructura tubular, amb braços i sense pala, deixades al lloc
- Butaques fixes amb seient, braços i respatller replegables automàticament per gravetat, muntada en barra de suport
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Cadires d'estructura tubular:
- Col·locació de la cadira al seu lloc
- Muntatge dels accessoris, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges
Butaques fixes amb seient, braços i respatller replegables:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge i fixació de la barra de suport
- Muntatge de la cadira sobre la barra
- Muntatge dels accessoris, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
BUTAQUES FIXES AMB SEIENT, BRAÇOS I RESPATLLER REPLEGABLES:
La butaca muntada ha d'obrir i tancar correctament.
La barra de suport ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura o sistema de suport pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant.
La distància entre els suports de la barra ha de ser l'especificada a la DT del fabricant.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge ha d'estar fet amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les butaques han d'estar sòlidament fixades a la barra de suport amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Han de quedar aplomades sobre la barra de suport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ9 EQUIPAMENTS PER A COL·LECTIVITATS

PQ90 EQUIPAMIENTO PER A CUINES INDUSTRIALS (D)

PQ90- EQUIPAMIENTO PER A CUINES INDUSTRIALS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ90-TO01,PQ90-TO02,PQ90-TO03,PQ90-TO04,PQ90-TO05.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a equipament de cuines industrials.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Subministrament de tots materials.
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat.

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 307 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació, fixació i anivellament, si es el cas, d'acord amb les instruccions de muntatge del fabricant.
- Connexió a les xarxes a que ha d'estar connectades, segons els tipus d'element (aigua, electricitat, evacuació, gas etc.)
- Posada en funcionament, prova d'estanqueïtat, servei i funcionament.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre documentació de manteniment.

CONDICIONS GENERALS:
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.
Els equips i sistemes han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.
Les distancies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant i han de complir amb la normativa especifica que li sigui d'aplicació.
El elements han de quedar fixats sòlidament pels punts i amb els elements previstos i recomanats pel fabricant.
Les zones on l'aparell necessita ventilació, d'acord amb les instruccions del fabricant han d'estar lliures.
S'han de respectar les distancies lliures i altres distancies indicades pel fabricant.
Les portes, calaixos i elements mòbils han d'obrir i tancar correctament.
Els elements que necessiten manipulació o manteniment, han de ser fàcilment accessibles i s'han de poder realitzar aquestes tasques sense desmuntar altres elements.
Han de quedar instal·lats en lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm o la limitació donada per la instal·lació dels altres elements i mobiliari.
- Anivellament: ± 2% o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.
- Aplomat: ± 2% o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA:
Han d'estar connectats a la tensió indicada pel fabricant.
Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.
No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'AIGUA SANITÀRIA:
Han d'estar connectats als diàmetres recomanats pel fabricant i als serveis indicats pel fabricant.
Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.
No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.
Les connexions han de ser estanques.
Han d'estar realitzades les proves d'estanqueïtat de les unions.
No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'EVACUACIÓ I ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA DE GAS:
Han d'estar connectats als diàmetres indicats o recomanats pel fabricant.
Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.
No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.
Les connexions han de ser estanques.
Ha d'estar realitzada la prova d'estanqueïtat de la unió.
No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF.
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.
Les distancies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant o per la normativa i han d'estar accessibles en el moment de realitzar el muntatge.
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum de l'element.
El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del projecte.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti més efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element subministrat.
Les connexions s'han de fer sense servei.
Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord amb el procediment que especifica la normativa per cada tipus d'instal·lació, la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar la posada en funcionament de l'element i les proves de servei i accionament de portes, calaixos, elements mòbils, etc.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.
Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ9 EQUIPAMENTS PER A COL·LECTIVITATS

PQ91- GUIXETA, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ91-.CAN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mòdul de guixetes amb portes, panys i claus.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Recolzat sobre el paviment
- Fixat mecànicament al parament

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Recolzat sobre el paviment:
- Col·locació i anivellament

Fixat mecànicament al parament:
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació i anivellament

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 308 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

CONDICIONS GENERALS:
Les portes han d'obrir i tancar correctament.
Els panys han d'obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT:
El mòdul ha de quedar recolzat al paviment i s'ha de mantenir en posició estable.
FIXAT MECÀNICAMENT AL PARAMENT:
El mòdul ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat el mòdul, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

PQU0- ARMARI PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQU0-.PR1,PQU0-.PR4,PQU0-.PR8,PQU0-.PR9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Armari amb porta, pany i clau
- Banc
- Nevera
- Planxa elèctrica per escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
- Taula
- Mirall
- Forn microones
- Penja-robes
- Pica per a rentar plats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Armari o penja-robes:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ARMARI:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
El pany ha d'obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQV EQUIPAMENTS PER A EXPOSICIONS

PQV3 EQUIP AUDIOVISUAL, COL·LOCAT (D)

PQV3- EQUIP AUDIOVISUAL, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQV3-TO01,PQV3-TO02,PQV3-TO03,PQV3-TOP2,PQV3-TOP3,PQV3-TO04,PQV3-TOXA,PQV3-TOXB,PQV3-TOXC,PQV3-TOXD,PQV3-TOXE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament, instal·lació i connexionat de materials per a instal·lacions audiovisuals.
S'han considerat els elements següents:
- Projectors de diapositives
- Vídeo-projectors
- Pantalles enrotllables per a projeccions
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els projectors i vídeo-projectors:
- Subministrament de l'equip
- Connexió a la xarxa
- Comprovació del funcionament
En les pantalles de projecció:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la pantalla
- Comprovació del funcionament
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la comprovació del funcionament.
PANTALLES DE PROJECCIÓ:
La pantalla ha d'estar sòlidament fixada al parament pels seus punts de subjecció.
S'ha d'enrotllar i desenrotllar correctament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés d'instal·lació no ha de causar desperfectes als materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Si hi parts de l'equip que s'han de muntar a l'obra, aleshores el muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de la xarxa.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 309 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 310 de 318

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQZ EQUIPAMENTS ESPECIALS

PQZ5- PENJADOR, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQZ5-.PJ1,PQZ5-.PJ2,PQZ5-.PJ3,PQZ5-.PJ4,PQZ5-.PJ5,PQZ5-.PJ6,PQZ5-.PO1,PQZ5-.PO2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de penjador de tub al parament, soldat a platina metàl·lica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
El penjador ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT.
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui retirar ni desplaçar de la seva posició.
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 2 mm
- Aplomat: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Barcelona, a data de signatura digital

Josep Mª Julià Capdevila Manuel Julià Verdaguer

Jordi Gorgues Xixons Albert Clèries Vilamajó

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 311 de 318

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Projecte de subministrament de mobiliari de les plantes pis de l'edifici El Club. Torelló. Exp. X2025002600

PC.8.1 Plec de prescripcions tècniques particulars mobiliari a mida

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació": https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 312 de 318

B MATERIALS I COMPOSTOS

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9J PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

B9J4- PELFUT TÈXTIL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9J4-.S01,B9J4-.S11,B9J4-.S02,B9J4-.S03,B9J4-.S04,B9J4-.S05,B9J4-.S06,B9J4-.S07,B9J4-.S08,B9J4-.S09,B9J4-.S10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials, utilitzada principalment a l'entrada dels edificis i vivendes per a netejar-se la sola de les sabates.
S'han considerat els tipus següents:
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de perfils d'alumini ensamblables amb diferents acabats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
El pelfut ha de ser flexible.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de ser antilliscant i imputrescible.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat): <= 0,45 mm
- Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm/m
- Mides nominals: - Format en rotlle: ± 1 mm - Format individual: ± 1 %
PELFUT TÈXTIL:
No ha de tenir vores desfilades.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes.
Ha de ser rentable.
Material: 100 % polipropilè
Altura tèxtil: 5 mm
Altura total: 8 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

BAQ0- FULLA BATENT PER A PORTA D'ARMARI, DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAQ0-.BA4,BAQ0-.PR3,BAQ0-.PR5,BAQ0-.PR6,BAQ0-.PR7,BAQ0-.EV8,BAQ0-.MA2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'han considerat els tipus següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- De llibret fix
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per a envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Gruix del parament acabat:
- Amb el plafó de partícules: >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Dimensions del reforç del montant per a la fixacion del pany:
- Llargària: >= 150 mm
- Amplària: >= 60 mm
Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Corbament dels montant (UNE 56-824):
- H < 1800 mm: =< 1 mm
- 1800 <= H < 2030 mm: =< 4 mm
- H => 2030 mm: =< 6 mm
Corbament dels travessers (UNE 56-824): =< 1 mm
Balcament (UNE 56-824):
- H < 1800 mm: =< 2 mm
- 1800 =< H < 2030 mm: =< 4 mm
- H => 2030 mm: =< 6 mm
H = alçària de la fulla
La fulla ha de complir les especificacions respecte a la deformació per torsió, resistència a l'acció de xoc d'un cos dur, resistència de xoc d'un cos tou i pesat, arrencada de cargols, i resistència a la variació d'humitat, d'acord amb la norma UNE 56-869.
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821): =< 1mm
- Gruix de les fulles: ± 1 mm

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Poden comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

ACABAT PER A PINTAR:
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Amplària del reforç per al pany: >= 90 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accessoris.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper: >= 250 g/m2
- Amb cartró: >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat: >= 2 mm
DE CARES LLISES O AMB MOTLLURES:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.
DE LLIBRET FIX:
Les lamel·les del llibret han de ser de fusta, i han d'estar encastades en els muntants de la fusta.
La disposició de les lamel·les ha de ser regular, i la seva inclinació també.
Toleràncies:
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
No han d'estar en contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56822:1990 Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias.
* UNE 56869:1995 Puertas para frentes de armarios. Métodos de ensayo y especificaciones.

BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

BAQ3- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAQ3-.PR2,BAQ3-.XMR,BAQ3-.XMP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'han considerat els tipus de fulla següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per a envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes: > 4,5 kN/m3
- Frondoses: > 5,3 kN/m3
Gruix del plafó d'acabat:
- Amb el plafó de partícules: >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):
- Llargària: >= 30 cm
- Amplària: >= 7 cm
Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 13 N
Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Balcament de la fulla (UNE 56-824): <= 6 mm
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):
- Bancades: <= 6 mm
- Testeres: <= 2 mm
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14.
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821): <= 2 mm
- Gruix de les fulles: ± 1 mm
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper: >= 250 g/m2
- Amb cartró: >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 313 de 318
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

- Amb cartró ondulat: >= 2 mm
ACABAT PER A PINTAR:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
AMB GALZE PER A VIDRE:
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors: >= 7 cm
Amplària del travesser de base: >= 24 cm
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.
Diàmetre dels nusos sans: <= 10 mm
Suma del diàmetre dels nusos vius: <= 20 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)
- Contingut d'humitat (UNE 38337)
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534)
- Pes específic (UNE 56531)
- Defectes (UNE-EN 1310)
- Característiques geomètriques: - Amplària - Llargària - Secció del perfil - Rectitud d'arestes - Torsió del perfil - Planor - Escairat: (UNE 56821)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb les condicions abans esmentades.

BC MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1 VIDRES PLANS

BC1K- MIRALL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BC1K-.EV9,BC1K-.V10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són: - Defectes d'uniformitat o taques de la capa: S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment - Defectes de piquets/forats >3 mm: No s'admeten en cap zona - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm: S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2 - Agregats: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió - Rascades >75 mm: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm - Rascades =<75 mm: S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament: - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes per a usos lligats a riscos de "seguretat en ús" i sotmesos a aquestes regulacions, - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E: - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió: - Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: - Valors presentats com designació normalitzada - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: - Resistència al foc - Reacció al foc - Comportament davant del foc exterior - Resistència a la bala - Resistència a l'explosió - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) - Resistència mecànica (canvis bruscos de temperatura) - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades) - Aïllament al soroll aeri directe - Propietats tèrmiques - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar) - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 314 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación.
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases A, B y S.
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases C y D.
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P9 FERMS I PAVIMENTS

P9J PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

P9J5- PELFUT TÈXTIL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9J5-.S01,P9J5-.S11,P9J5-.S02,P9J5-.S03,P9J5-.S04,P9J5-.S05,P9J5-.S06,P9J5-.S07,P9J5-.S08,P9J5-.S09,P9J5-.S10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·locació d'elements auxiliars.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment amb pelfut
- Col·locació dels perfils perimetrals d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de pelfuts següents:
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de lamel·les d'alumini ensamblables amb diferents acabats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pelfut:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pelfut
Pelfut de perfil d'alumini:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del perfil de remat
- Col·locació de les tires autoadhesives
- Col·locació de la resta de perfils ensamblables
PELFUT:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum.
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport.
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat: Pendent <= 0,5%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PELFUT:
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXÚ D'ENTRAMAT ALVEOLAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

PAQ0- CONJUNT DE DUES FULLES BATENTS PER A PORTES D'ARMARI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAQ0-.BA2,PAQ0-.PR3,PAQ0-.PR5,PAQ0-.PR7,PAQ0-.EV8,PAQ0-.MA2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment: >= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: >=2

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 315 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

PAQ5- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAQ5-.XMR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Interiors
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

PAQ6- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB LÀMINA DE PLOM, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAQ6-.PR2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Interiors
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 316 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

PC ENVIDRAMENTS

PC1 VIDRES PLANS

PC16- MIRALL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PC16-.EV9,PC16-.V10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de mirall.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherit sobre tauler de fusta
- Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.
Distància entre els miralls: >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall.
Distància dels forats de subjecció al perímetre: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ1 APARELLS SANITARIS

PJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA

PJ181- AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ181-.PR6,PJ181-.XMP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Encastat a un taulell
- Sobre moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.

DOCUMENT PROJECT
ÒRGAN SECRETARIA
EXPEDIENT X2026002447
SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026
Codi Segur de Verificació: c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 317 de 318
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

Barcelona, a data de signatura digital

Josep Mª Julià Capdevila Manuel Julià Verdaguer

Jordi Gorgues Xixons Albert Clèries Vilamajó

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
X2026002447

SIGNATURES
1.- JOSEP MARIA JULIA (R: B64414816), 22/04/2026 18:31
2.- CLERIES VILAMAJO ALBERT, 22/04/2026 18:31
3.- GORGUES XIXONS JORDI, 22/04/2026 18:32
4.- JULIA VERDAGUER MANUEL, 22/04/2026 18:33
5.- Ajuntament de Torelló - Segell d'òrgan. Aprovat per Decret de data 25 de maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
c8b7a510-35fc-475c-9860-f5355a77c6ba
Origen: Administració
Identificador document: ES_LA0001893_2026_27751981
Data d'impressió: 26/05/2026 15:16:40
Pàgina 318 de 318

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l'autenticitat del document a la Seu Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp