

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
L'ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA D'AVÍS PACIENT-INFERMERA DE LA
PLANTA 4B L'HOSPITAL DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

1. Objecte de la contractació.

Actualització del sistema d'avís a infermeria per millorar l'atenció de l'activitat assistencial de la planta 4B de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

2. Àmbit d'actuació.

L'àmbit d'actuació serà la planta 4 passadís B (costat riu) de l'Hospital Universitari de Girona doctor Josep Trueta.

3. Justificació

El servei NEUMOLOGIA- VASCULAR- TORACICA/ UCRI ubicat a la planta 4 costat B, té la necessitat d'actualitzar el sistema d'avís a infermeria, ja que actualment, el que es troba instal·lat està totalment obsolet i el fabricant ja no subministra recanvis, fet que deixa el sistema en estat de funcionament precari i amb risc d'inoperativitat en cas d'averia amb els conseqüents riscos per els pacients que això comporta.

4. Abast de la contractació

Instal·lació, claus en mà, dels equips necessaris pel funcionament del sistema així com el material necessari i la seva integració amb la xarxa de timbres instal·lada actualment a l'hospital.

Aquest sistema ha de permetre la comunicació per senyals acústiques, veu i visual mitjançant semàfor al passadís dels diferents codis d'alertes. Les àrees a controlar són les següents:

- 13 habitacions dobles amb WC: total 26 llits.
- 9 habitacions individuals amb WC.
- 3 posicions de control d'infermeria i 1 sala de preparació de medicació amb dispositius tipus handset.
- 2 dutxes en passadís.

La comunicació ha de permetre la trucada amb una comunicació bidireccional fluida i clara entre infermeria i els pacients. Estan inclosos aquells accessoris o equips complementaris necessaris per complir amb aquesta funció. Els equips de resposta situats als controls d'infermeria tindran auricular tipus telèfon i pantalla tàctil i han de poder mostrar, com a mínim, la següent informació: numero d'habitació, tipus de trucada, ubicació, ID de infermeria...

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
L'ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA D'AVÍS PACIENT-INFERMERA DE LA
PLANTA 4B L'HOSPITAL DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

Cada llit disposarà d'un comandament de trucada amb connexió a paret magnètica per minimitzar averies per estirades accidentals. El botó de trucada, serà retro il·luminat i es disposarà de botons dedicats al control del llum del capçal. Des del mateix llit, s'ha de poder marcar assistència de trucada d'infermeria i aquesta es senyalitzarà als displays i als indicadors lumínics situats al passadís. A més a més, cada habitació disposarà de mínim una pantalla tàctil, que mostrarà la informació de la resta d'unitat per facilitar l'atenció al personal sanitari si es produeixen avisos paral·lels al que ja s'està atenent.

Als banys i dutxes, es col·locarà un mecanisme amb tirador per cordill de seguretat i es senyalitzarà amb indicador lumínic tipus semàfor al passadís.

5. Prevenció de riscos.

L'empresa adjudicatària contractada haurà de respectar la normativa de prevenció de riscos laborals i de tractament de residus sanitaris, i complirà la legislació vigent en aquestes matèries

6. Durada del contracte i import de licitació.

La durada dels treballs serà de 3 setmanes a comptar des de la data d'aprovisionament de material.

El preu màxim de licitació serà de 35.706,21 € sense IVA (43.204,21€ amb IVA).

7. Horari de treball

L'horari de treball s'haurà de coordinar amb la unitat de manteniment ja que l'àrea a on s'ha de fer la instal·lació està oberta 24/7 i s'ha de garantir en tot moment la bioseguretat ambiental.

8. Metodologia de pagament

La metodologia de pagament serà facturació per feina realitzada i acabada.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DE
L'ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA D'AVÍS PACIENT-INFERMERA DE LA
PLANTA 4B L'HOSPITAL DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques


Girona, a data de la signatura electrònica

Jaume Fernandez Baró

Cap de la Unitat de Manteniment

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Annex de partides econòmiques i plànol de situació del servei:

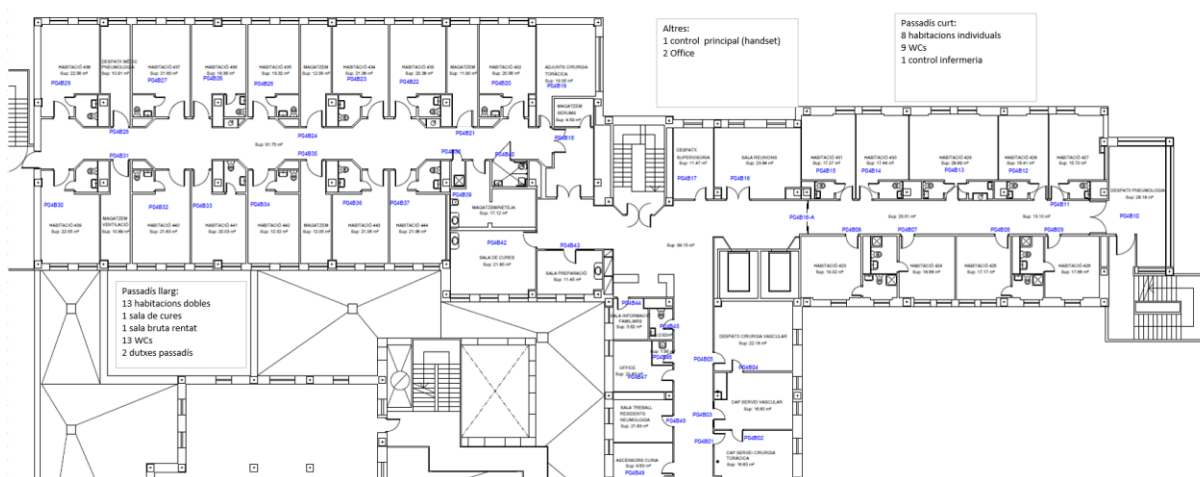

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
L'ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA D'AVÍS PACIENT-INFERMERA DE LA
PLANTA 4B L'HOSPITAL DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

Quantitat	Codi	Artícles	Preu/unitat	IVA	Subtotal
22	72592D-72590L2	INDICADOR DE SOBREPuerta	47,71 €	21	1.049,62 €
36	73091A-88885A3-88914A5-74163B9	MECANISMO DE LLAMADA EN CABECERO CAMA	143,39 €	21	5.162,04 €
22	79CM307A-79CM307Z1	TERMINAL DE COMUNICACIÓN PRESENCIA	565,44 €	21	12.439,57 €
22	73090D-88880C5-88880A3N-88914A5	MECANISMO DE LLAMADA EN BAÑO WC	31,27 €	21	687,83 €
2	72590D-72590L2	INDICADOR DE SOBREPuerta DE DUCHAS WC	113,95 €	21	227,89 €
2	73090D-88880C5-88880A3N-88914A5	MECANISMO DE LLAMADA EN BAÑO WC	31,27 €	21	62,53 €
2	73091C-88885C3-88914A5-	MECANISMO LLAMADA / ANULACIÓN ELEMENTOS PUESTOS DE CONTROL	37,96 €	21	75,92 €
1	72591D-72590L2-79CM407-73091G-88885G3-88914A5-73091C-88885C3-88914A5	PUESTO CONTROL PRINCIPAL	1.874,08 €	21	1.874,08 €
4	79CM307A-79CM307Z1	PUESTO CONTROL SECUNDARIO	565,44 €	21	2.261,74 €
1	72800A-79SW410-72642D-88885H3-88914A5-88915A5-89954R6	ELEMENTOS COMUNES	1.779,96 €	21	1.779,96 €
1	00004	CONFIGURACIÓN / PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN / MATERIALES	1.100,00 €	21	1.100,00 €
1.085	00016	CABLE UTP CAT. 6 LIBRE HALÓGENOS	1,40 €	21	1.519,00 €
460	00018	-CABLE PARALELO ROJO/NEGRO 1,5MM	1,40 €	21	644,00 €
460	00017	TUBO CORRUGADO 20 MM LIBRE HALÓGENOS	1,20 €	21	552,00 €
1	00005	-MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIÓN	30,00 €	21	30,00 €
1	00001A	MANO DE OBRA	6.240,00 €	21	6.240,00 €
Condiciones generales de suministro					
Plazo de entrega: a convenir					
Transporte a nuestro cargo hasta pie de obra					
-La oferta no incluye trabajos de albañilería ni de pintura.					
-Los telerruptores de las luminarias deben de ser a 24Vca. para no causar anomalías en los mecanismos de llamada en cabecero. Si son a 24Vcc. deben de ser electronicos.					
				SUMA	35.706,18 €
				IVA	7498,30 €
				TOTAL	43.204,48 €