



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

## MANTENIMENT I REPARACIÓ DEL PAVIMENT ASFÀLTIC DEL C/SANT SEBASTIAN D'ESCUNHAU

### ***Dades Generals:***


Es redacta la present memòria valorada per tal de justificar tècnica i econòmicament les actuacions a realitzar per al manteniment i millora de l'espai pavimentat amb aglomerat asfàltic al Carrer Sant Sebastian d'Escunhau.

### ***Descripció de l'actuació:***

Per la reparació del paviment existent serà necessari realitzar un tall amb serra de disc per delimitar la zona d'actuació, posteriorment es realitzarà el fresat del paviment existent per un gruix de 5cm, amb la carrega, transport i gestió del residu generat i es tornarà a pavimentar l'espai amb un reg d'adherència i un acabat asfàltic de 5cm amb asfalt tipus M.B.C. AC16 SURF 50/70D (D-12).

Per l'execució de les feines es determina un període màxim de 5 dies.

La superfície a executar és de 1.012'90m<sup>2</sup> corresponents a l'espai definit a continuació.

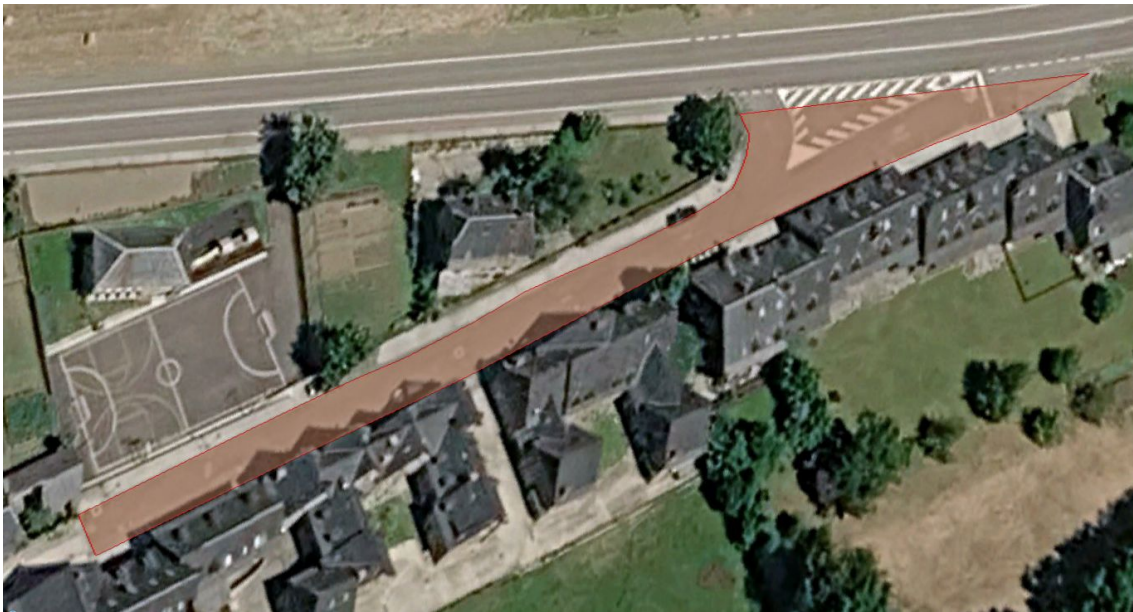

Superfície d'actuació 1.012'90m<sup>2</sup>



**Pressupost:****PRESSUPOST**

Pàg.: 1

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
Obra	01	Pressupost P-64				
Capítol	01	PAVIMENT				
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 2)	9,05	26,000	235,30
2	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	3,86	1.012,900	3.909,79
3	P2R6-4I5M	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 3)	12,14	50,645	614,83
4	P9L1-E97T	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 5)	0,57	1.012,900	577,35
5	P9H5-E84C	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granífic, estesa i compactada (P - 4)	135,70	135,222	18.349,63
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>			<b>23.686,90</b>	

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg.: 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		23.686,90
13 % Despeses Generals SOBRE 23.686,90.....		3.079,30
6 % Benefici Industrial SOBRE 23.686,90.....		1.421,21
	<b>Subtotal</b>	<b>28.187,41</b>
21 % IVA SOBRE 28.187,41.....		5.919,36
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	<b>€</b>	<b>34.106,77</b>

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRENTA-QUATRE MIL CENT SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS )

