



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE PEL
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE JARDINS I ZONES
VERDES DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀROL (EXP. X2026000061)**

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que el present plec de prescripcions tècniques particulars ha de regir el contracte de servei de manteniment, conservació i neteja de jardins i zones verdes del municipi de Campdevàrol ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2026.



ÍNDEX

1. Objecte	3
2. Àmbit del contracte	3
2.1. Àmbit actual	3
2.2. Modificacions	3
3. Pressupost	4
4. Personal a subrogar	4
5. Pla de funcionament, control i seguiment	5
5.1. Pla de funcionament	5
5.2. Control i seguiment	7
6. Treballs de manteniment	7
7. Condicions de treball	17
7.1. Personal	17
7.2. Pla de funcionament	17
7.3. Assessorament tècnic	17
7.4. Vehicles i maquinària	18
8. Direcció i inspecció dels treballs	18
9. Seguretat o salut	18
9.1. Prevenció de riscos laborals	19
9.2. Senyalització dels treballs	19
10. Tractaments fitosanitaris	19
11. Annexes.....	21
11.1 Annex 1. Relació de zones i tasques	21
11.2. Annex 2. Taula de periodicitats	37
11.3. Annex 3. Relació nominal del personal que actualment depèn de les empreses adjudicatàries dels contractes vigents	43
11.4. Annex 4. Plànols	44



1. Objecte

L'objecte del present plec de condicions és la contractació dels treballs de manteniment de jardins i zones verdes del municipi de Campdevàrol que es relacionen en aquest plec de clàusules tècniques i els seus annexos, fixant els criteris tècnics que han de regir per a la prestació d'aquest servei.

Per això, el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars defineix les condicions mínimes dels treballs a desenvolupar i totes les condicions d'obligat compliment que durà a terme l'empresa adjudicatària, a l'efecte de procedir a l'adequat manteniment dels parcs i jardins de l'Excm. Ajuntament, incloses a l'Àmbit d'Aplicació.

S'adverteix expressament que el contingut d'obligacions assumit per part de l'adjudicatari comporti, la prestació del servei de jardineria quant a l'aportació de mitjans humans (*jornades i hores de treball*), i mitjans materials en els termes que es contemplin als epígrafs corresponents al present plec.

Així mateix, el contractista estarà obligat a realitzar aquells treballs extraordinaris sol·licitats pels Responsables Tècnics del contracte, que resulti necessari realitzar amb caràcter puntual, per mantenir en les degudes condicions de manteniment, salubritat i prevenció o situacions de risc, que són objecte de contracte.

2. Àmbit del contracte

2.1. Àmbit actual

El present contracte inclou la conservació de tots els jardins i les zones verdes existents al terme municipal de Campdevàrol, que han de ser gestionades per l'Ajuntament.

El contractista haurà d'acceptar les zones verdes i l'arbrat viari objectes del contracte en les condicions que es trobin en el moment d'assumir-lo, i s'obliga a mantenir els elements existents originalment sense canviar les característiques essencials, llevat que prèviament se li autoritzi formalment per part dels Serveis Tècnics Municipals.

Si el contractista no ho fa constar expressament en la seva oferta i posteriorment en l'acta de lliurament de les zones verdes i arbrat viari, s'entendrà que aquest ho rep en correctes condicions de conservació, i en conseqüència les incidències detectades amb posterioritat a la recepció dels elements, li repercutirà i se li deduirà de les certificacions mensuals dels serveis prestats.

2.2. Modificacions

Quan l'Ajuntament consideri convenient modificar algun dels elements de les diferents zones o s'adopten altres sistemes, el contractista quedarà obligat a acceptar la conservació dels mateixos, prèvia elaboració, i acceptació per ambdues parts, dels preus contradictoris que corresponguin.

Quan un espai o prestació no sigui funcionalment operatiu per disposició administrativa, podrà resoldre's la no prestació del servei durant el període o dies de la



setmana en què romanguí inactiu. Així mateix, podrà acordar-se la reducció dels treballs ordinaris respecte del mateix.

Les modificacions, tant per altes per noves prestacions, com per baixes, així com les seves ampliacions produïdes durant el període de vigència del contracte, seran obligatòries per a l'empresa adjudicatària prèvia comunicació oficial per part dels Tècnics Municipals. Aquestes variacions seran reflectides al Programa de Treballs i per consegüent en la facturació dels treballs.

No es consideraran modificacions del contracte les redistribucions de les càrregues de treball entre els distints centres sempre que no s'alteri la càrrega total anual del contracte o el preu màxim del contracte, en concordança amb la clàusula núm. 24 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP en endavant).

3. Pressupost

Per a determinar el preu de licitació s'han tingut en compte els treballs generals que consten en l'Annex núm. 1 i les periodicitats que consten a l'Annex núm. 2, i que consisteixen en les prestacions generals següents, i que es detallen en el punt 5 d'aquest plec de clàusules tècniques:

- a) Manteniment d'arbrat
- b) Manteniment de gespes i prats
- c) Manteniment arbustos
- d) Manteniment de plantacions i jardineres
- e) Manteniment general i neteges

La forma de valorar cada un dels aspectes que componen l'oferta econòmica global, detallats per cada una de les diverses prestacions s'ha de presentar segons s'especifica en el Plec de clàusules administratives.

La freqüència mínima de tasques està indicada en la taula de periodicitats de l'annex 2 d'aquets Plec de condicions tècniques.

El pressupost base de licitació pels dos anys de contracte es fixa en la quantitat de dos-cents sis mil tres-cents seixanta-sis euros amb quaranta-nou cèntims (206.366,49 €), IVA exclòs, a raó de 102.059,58 € (IVA exclòs) per al primer any i 104.306,91 € (IVA exclòs) per a la segona anualitat.

4. Personal a subrogar

L'empresa adjudicatària se subrogarà en la posició de l'empresa anterior, a tenor de la legalitat vigent de conformitat amb l'article 45 del Conveni de jardineria estatal 2025-2030.

El contractista haurà de subrogar-se en el contracte del personal laboral d'aquest Ajuntament adscrit al servei contractat actual de jardineria, tal i com s'indica en el plec de clàusules administratives particulars.



Si el personal a subrogar fos insuficient, haurà de contractar el necessari per atendre les seves obligacions i assegurar un adequat servei. S'adjunta a aquest plec una relació nominal del personal que actualment depèn de les empreses adjudicatàries dels contractes vigents (Annex 3).

Els mitjans humans que sigui precis contractar, d'acord amb la legislació laboral vigent, per al concret desenvolupament del servei de jardineria serà per compte exclusiu de l'adjudicatari.

L'empresa serà responsable de substituir les persones que consideri necessàries i que causin baixa per contingència professional o comuna, així com els permisos obtinguts pels treballadors, per tal que es compleixi amb els estàndards de qualitat i d'acord amb les càrregues de treball establertes a l'oferta, incloent-se els períodes de vacances.

Les absències del personal per vacances, incapacitat temporal, etc., es cobriran per l'empresa adjudicatària de forma immediata, de tal forma que quedi assegurada la normal prestació del servei, sense cap cost per a l'Ajuntament.

Tot el personal dependrà exclusivament de l'empresa adjudicatària, i per tant, aquesta tindrà tots els drets i deures inherents a la condició de patró, havent de complir totes les obligacions en matèria laboral i de la seguretat social del personal al seu càrrec.

En cas d'accident o perjudici de qualsevol gènere ocorregut al personal amb ocasió de l'exercici dels seus treballs amb la contracta, l'empresa adjudicatària ha de complir allò disposat a les normatives vigents sota la seva responsabilitat, sense que aquesta arribi de cap manera a l'Ajuntament de Campdevànol.

5. Pla de funcionament, control i seguiment

5.1. Pla de funcionament

Els licitadors presentaran un pla de funcionament i l'organigrama amb les previsions dels treballs objecte del contracte, concretant específicament els punts següents, i que respondrà a l'oferta de mitjans (personal i materials) que seran adscrits al servei:

A. Format per un Pla de treball concret i detallat, conforme al qual s'efectuarà el servei, i que haurà de constar dels següents apartats:

- Memòria de com s'efectuarà el servei i en la qual es detallaran les característiques: superfícies, zones, periodicitat, així com qualsevol altra dada rellevant per a l'adequada prestació del servei d'acord amb les característiques de cadascun dels espais i zones i tipologies i les seves dimensions:
 - Descripció detallada de les distintes tasques i metodologia emprades. Per a això, l'ofertant podrà visitar personalment i estudiar totes les zones objecte d'aquest contracte.
 - Quadre resum de la càrrega de treball: proposat per l'ofertant en el qual es detallarà la plantilla per a cadascun dels serveis, incloent càrregues de



treball per categories professionals (diàries, setmanals, mensuals i anuals) per a cadascuna de les prestacions.

- Pla de treball setmanal i mensual proposat, especificant el desenvolupament del mateix durant l'any. Valorant l'estructura, detall, coherència i freqüència en la realització d'operacions.

B. Quadre resum dels mitjans materials: Es valorarà la utilització de vehicles i maquinària que funcioni amb energia elèctrica o altres tipus d'energies alternatives i la utilització d'olis lubricants, reciclats i biològics. Es justificarà:

- La utilització de màquines, equips i mitjans auxiliars que es destinaran a la prestació del servei.
- Els productes i materials que s'utilitzaran per a la prestació del servei, havent d'adjuntar-se les fitxes tècniques i de seguretat dels productes esmentats i materials en document a banda del projecte tècnic, i que es farà constar de forma explícita a la seva portada amb consignació explícita al servei i que detalli la tipologia de mesura medi ambiental (energia elèctrica o altres tipus d'energies alternatives i la utilització d'olis lubricants, reciclats i biològics)
- Relació de mitjans de seguretat emprats per a la prestació del servei.

El contractista adjudicatari del servei elaborarà mensualment un informe tècnic d'execució del servei en el qual s'adjuntaran els "partes de treball" dels treballs efectuats al període esmentat en cadascuna de les prestacions realitzades conforme el Programa de Treballs establert, al qual es detallaran les operacions realitzades, així com les dades d'identificació de les persones que han realitzat els esmentats treballs.

Els partes esmentats seran elaborats per l'adjudicatari del servei, conforme a les directrius establertes pel responsable municipal del contracte i seran conformats pel responsable del contracte de l'empresa.

A l'esmentat informe, el contractista adjudicatari haurà de comunicar al Responsable Tècnic del Servei de l'Ajuntament de Campdevànol, de quantes anomalies observi en l'adequada i perfecta execució del servei, havent d'assenyalar quants suggeriments consideri oportuns per a l'esmena i millora.

A més, quan el Responsable Tècnic de l'Execució del Servei de l'Ajuntament ho estimi oportú i quan es produeixi qualsevol variació respecte allò anteriorment presentat, s'inclouran els següents documents:

- Imprès "TC2" de la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb la relació nominal de tots els treballadors.
- Els serveis i temps on realitzen els esmentats treballs cadascuna d'aquestes persones.
- Horari i organització de l'execució dels treballs i operacions efectuades.



5.2. Control i seguiment

Per realitzar un adequat control i seguiment de l'execució del servei, els Serveis Tècnics Municipals establiran un Programa de Revisions Periòdiques, amb unes freqüències determinades. Les revisions esmentades es comunicaran a l'empresa adjudicatària, per tal que pugui assistir amb la persona responsable de l'execució del servei i facilitar les observacions que siguin necessàries.

L'empresa adjudicatària nomenarà un Encarregat del contracte que de forma periòdica supervisarà la correcta realització dels treballs (qualitat, procediment, comportament del personal), així com el compliment dels treballs. L'encarregat del contracte esmentat serà l'interlocutor amb el Responsable Tècnic del Contracte en relació amb el servei d'inspecció i control municipal, així com de rebre les instruccions necessàries.

L'Encarregat del contracte està obligat a conèixer els espais i els termes en què es desenvolupa el servei per aclarir quants dubtes es plantegin en l'execució del mateix i vigilar el compliment de les condicions establertes, d'acord amb la seva oferta.

El servei d'inspecció i control municipal es reserva el dret a desestimar l'Interlocutor de l'esmentada empresa, en cas que no ho consideri adequat per a les funcions de les activitats previstes.

6. Treballs de manteniment

A continuació es descriuen les funcions de conservació i manteniment que es duran a terme amb la periodicitat orientativa que s'indica en l'Annex núm. 2.

Els materials i tots els productes bàsics (terres, herbicides, substrats, llavors, productes fitosanitaris, etc), així com la maquinària específica i mitjans auxiliars necessaris per dur a terme els treballs que es relacionen a continuació seran a càrrec de l'adjudicatari, a no ser que s'indiqui el contrari.

A. MANTENIMENT D'ARBAT

1. Retirada d'elements morts i perillousos.
2. Esporgues de branques baixes/molestes
3. Esporgues ordinàries
4. Tractaments fitosanitaris
5. Manteniment d'escocells
6. Regs
7. Plantació i reposició
8. Treballs especials d'urgència

B. MANTENIMENT DE GESPES I PRATS

1. Reg i control de reg
2. Segues i perfilat
3. Escarificació
4. Encebellat
5. Ressebrat
6. Neteja de males herbes,



7. Fertilització.
8. Tractaments fitosanitaris

C. MANTENIMENT ARBUSTOS

1. Regs i control del reg
2. Esporgues i retalls
3. Neteja de males herbes
4. Plantacions i reposicions
5. Tractaments fitosanitaris
6. Fertilització
7. Encoixinat
8. Escarda, rasclonats i cava

D. MANTENIMENT DE PLANTACIONS I JARDINERES

1. Regs i control del reg
2. Reposició planta de temporada
3. Entrecavat
4. Neteja de males herbes
5. Fertilització
6. Cava profunda
7. Tractaments fitosanitaris
8. Subministrament de material base (sauló, grava. Escorça, etc.)

E. MANTENIMENT GENERAL I NETEGES

1. Neteja talús sense plantació
2. Neteja talús amb poc enjardinament
3. Neteja talús o zona enjardinada
4. Manteniment de lleres fluvials
5. Manteniment general de carrers

Característiques i descripció de cada una de les actuacions:

A. MANTENIMENT D'ARBRAT

1. Retirada d'elements morts i perillosos.

L'empresa adjudicatària haurà de detectar i comunicar als Serveis Tècnics municipals els arbres morts i els molt deteriorats i/o perillosos.

Abans d'iniciar els treballs es senyalitzarà l'àmbit de la intervenció i s'establirà una zona de seguretat per als vianants.

2. Esporgues de branques baixes/molestes

Es portarà a terme l'esporga de branques baixes que puguin resultar molestes per als vianants, el trànsit, la senyalització o el mobiliari urbà, seguint les indicacions dels Serveis Tècnics municipals.



També s'esporgaran els arbres que pugin ocasionar interferències amb els cables elèctrics i telefònics, amb el trànsit rodat i amb les edificacions, i per a prevenir la caiguda accidental de branques.

Aquets treballs inclouran les feines derivades com la recollida de les branques i les restes de poda, la neteja, escombrada, càrrega i transport fins a l'abocador autoritzat o la planta de compostatge i trituració.

3. Esporgues ordinàries

La principal època d'esporga serà quan els arbres es troben en aturada vegetativa, entre l'octubre i el març. No obstant es poden programar intervencions concretes si les necessitats del servei ho requereixen, o per requeriments de particulars.

Prèviament a l'inici de la campanya anual els Serveis Tècnics municipals facilitaran a l'adjudicatari una relació dels arbres previstos per tal que pugui planificar el calendari de les tasques. El sistema a utilitzar es decidirà conjuntament.

Les funcions de l'esporga seran bàsicament sanitària i estètica, control de mida i estructura de l'arbre, i de seguretat viària.

Els aspectes a tenir en compte seran els següents:

- Eliminació de les branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la infecció de l'arbre per fongs xilòfags, que podrien penetrar per aquesta via.
- Eliminació de les branques inadequades.
- Rectificació de talls incorrectes i ferides anteriors.
- Aclariment en els extrems per tal d'evitar el perill de branques trencades.
- Eliminació de branques sanes per a aclarir la copa que sigui molt densa, permetent l'entrada de llum i d'aire, per a compensar la pèrdua d'arrels, per a donar bona forma a l'arbre (eliminant les branques creuades o mal dirigides) i per a revitalitzar arbres vells o poc vigorosos.
- Prèviament a l'inici dels treballs i durant la seva execució es mantindrà contacte amb els vigilants municipals per a controlar possibles incidències.
- Els treballs de recollida i neteja es portaran a terme simultàniament amb l'esporga, de manera que no quedin obstacles a la via pública.
- La neteja de restes no afectarà als serveis de neteja municipals.
- S'adoptaran les mesures necessàries per a evitar accidents i perjudicis, que seran responsabilitat de l'empresa adjudicatària. A aquest fi caldrà comptar amb una assegurança de responsabilitat civil general.

Els principals tipus d'esporga són:



- Esporga de formació: practicada en els arbres joves amb l'objectiu de dirigir el seu creixement i mida de forma natural.
- Esporga de reformació: practicada als arbres adults amb esporgues mal fetes o amb creixements desequilibrats, cal reconduir-los o variar la forma.
- Esporga de reducció: practicada en els arbres que per motius de seguretat, sanitaris o mides excessives requereixen una reducció de la capçada.
- Esporga de brocada llarga: Esporga anual pera controlar el volum d'ela capçada de l'arbre. Es seleccionen els brots més vigorós del darrer any, pinçant-los a 1/3 de la seva longitud, i s'eliminen els brots mal dirigits o que no interessin.
- Reducció de capçada: practicada en arbres adults i ben formats per a rebaixar l'alçada de la copa i reformar els costats. L'arbre quedarà amb la seva forma original però més petit, com a màxim un terç.
- Esporga de manteniment o neteja: lleugera actuació de neteja de branquillons secs, brots o llucs inadequats, aclariments puntuals de vegetació i control d'incidències de l'entorn (serveis, enllumenat públic, etc.)
- Esporgues de tercejar i/o tala total d'arbres: Es portaran a terme únicament en arbres amb un estat deficitari que per motius de seguretat és aconsellable tallar-los i retirar tota la capçada que pugui ser objecte d'esqueixada i caiguda a la via pública.

4. Tractaments fitosanitaris

L'adjudicatari realitzarà, amb els seus propis medis, el control i tractaments fitosanitaris preventius per tal d'evitar l'inici o propagació de qualsevol plaga o malaltia.

Les intervencions amb productes fitosanitaris a la via pública s'hauran de notificar amb antelació als Serveis Tècnics municipals per tal de verificar-ne la necessitat i establir els protocols d'aplicació. A tal efecte es notificarà la zona a tractar, dies i hores d'aplicació, productes i dosis d'aplicació.

Es portaran a terme tractaments biològics o d'escassa toxicitat. Únicament en casos excepcionals no es descarta l'aplicació de plaguicides, però únicament quan sigui estrictament necessari i amb l'autorització prèvia de l'ajuntament.

5. Manteniment d'escocells

Els arbres viaris han de presentar un aspecte sa i net al voltant del tronc i l'entrega del tronc amb el terreny s'ha de fer de manera uniforme, no hi ha d'haver herbes o plantes adventícies, que a més poden crear competències de nutrient respecte a l'arbre. No es podran utilitzar fitosanitaris per l'eliminació d'herbes. La superfície del voltant dels arbres s'escarificarà de forma periòdica per trencar la crosta que es pugui formar i oxigenar les arrels. No s'ha de fer aquesta operació en els arbres que tinguin gespa fins a la base.



6. Regs

Els arbres i arbustos es regaran quan les condicions climàtiques ho requereixin. Es farà manualment, amb poca pressió i lentament per a evitar el descalçament dels arbres, especialment els exemplars de nova replantació.

L'empresa adjudicatària també es farà càrrec del reg i manteniment dels arbres amb sistemes de reg automàtic o semiautomàtic, així com dels mecanismes i avaries.

Les dosis d'aigua dependran d'un sèrie de factors, com ara l'espècie, el tipus de sòl i la superfície. Malgrat això, s'ha de seguir el criteri general de realitzar regs abundants però de baixa periodicitat.

Les freqüències de reg són les que figuren en l'Annex núm. 2.

7. Plantació i reposició

Sota criteri dels Serveis Tècnics municipals es portarà a terme la plantació i reposició que inclou la retirada i gestió del material verd mort, implantació de l'arbrat nou, substitució de substrat i el reg de la primera temporada.

Prèviament a l'obertura del clot de plantació, es farà una observació visual a l'entorn de cada escocell, i si fos necessari, es practicaren cales manuals, per tal de detectar possibles instal·lacions soterrades que no hagin estat identificades amb anterioritat. Es podrà consultar la cartografia municipal en relació a les companyies de serveis (gas, aigua, conduccions elèctriques, etc.)

8. Treballs especials d'urgència

Si com a conseqüència de factors externs o extraordinaris es fa necessària una actuació per a mantenir i restablir la seguretat urbana, l'empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar les actuacions puntuals de poda, tala, sanejament, ancoratge, etc., que siguin necessàries.

L'empresa adjudicatària haurà d'intervenir en els cassos següents:

- Arbrat malmès degut a condicions climatològiques adverses.
- Arbrat malmès per col·lisió de vehicles.
- Arbrat malmès per actes vandàlics.
- Arbrat o brancatge que pugui ocasionar perill per al trànsit rodar.
- Arbrat que pugui ocasionar perill per la seva proximitat amb el cablejat elèctric.
- Arbrat mort per qualsevol causa, natural sobrevinguda.

En tots els casos l'adjudicatari intervindrà sense que suposi cost addicional per l'Ajuntament. Quan per portar a terme la recuperació sigui necessari l'ajut de maquinària addicional, a conseqüència de les dimensions de l'arbrat i/o situacions de risc, s'intervindrà en base als preus unitaris que s'hagin establert.

B. MANTENIMENT DE GESPES I PRATS



1. Reg i control de reg

Els regs es realitzaran amb mànega o reg automàtic (aspersors, difusors), segons la naturalesa de les plantacions a regar i la textura del sòl, amb l'objectiu de aportar l'aigua necessària per a mantenir en bon estat vegetatiu les plantes herbàcies que componen una gespa i/o cobertura de prat verd.

L'aportació d'aigua es farà de manera uniforme per tal que arribi al sòl suaument, en forma de pluja fina. S'evitarà l'embassament o l'escorrentia superficial de l'aigua.

El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions necessàries per a evitar l'arrossegament de terres i llavors. Es continuarà regant amb la freqüència i la intensitat necessàries per a mantenir el sòl en un bon estat de saó.

Segons l'època de la sembra i les condicions meteorològiques, el reg podrà espaiar més o menys.

No s'haurà d'utilitzar més aigua que la estrictament necessària, tenint cura que no es produeixin pèrdues pels brocs de reg mal tancats o per qualsevol altre motiu.

L'aigua consumida per aquesta tasca serà a compte de l'Ajuntament, i serà obligació de l'adjudicatari vetllar pel consum i controlar les pèrdues innecessàries. Si per l'incompliment d'aquest punt es produeixen pèrdues d'aigua, erosionats de terreny o altres perjudicis, l'adjudicatari restablirà la situació primitiva de la zona malmesa i abonarà, en el seu cas, el volum d'aigua utilitzat.

Les freqüències de reg, segons l'època de l'any, són les que figuren en l'Annex núm. 2.

La conservació de les instal·lacions de reg, des de la connexió en el comptador/arqueta, de la companyia subministradora de l'aigua, passant per les canonades fins als aspersors, difusors, degoters i/o boques de reg, amb les corresponents arquetes seran a càrrec de l'adjudicatari, inclosos els programadors de reg automàtic, les electrovàlvules i tota la instal·lació. La conservació es farà de conformitat amb la legislació vigent, la normativa municipal i les directrius dels Serveis Tècnics municipals.

Les avaries es repararan, si és possible entre les 24 i 48 hores, de manera que no perjudiquin la conservació de les zones verdes. Si transcorregut aquest temps no s'ha pogut reparar l'avaria, l'empresa adjudicatària realitzarà els regs amb altres medis propis.

Totes aquelles avaries que afectin a tercers o a vials, ja siguin de títol privat o públic, i que poden malmetre les plantacions, s'hauran de reparar de forma immediata.

Davant de qualsevol avaria s'avisarà als Serveis Tècnics municipals, i un cop solucionada es presentarà informe d'actuació per escrit amb indicació dels desperfectes, procés de reparació i materials utilitzats.

Si els desperfectes són conseqüència de l'execució deficient dels treballs de manteniment per part de l'empresa adjudicatària, les despeses directes (materials i mà d'obra) i indirectes (indemnitzacions) que aquesta generi aniran al seu càrrec.



2. Segues i perfilats

Es realitzaran amb la freqüència necessària perquè l'herba no arribi a tenir una alçada que estèticament o fisiològicament li suposi un perjudici, procurant que l'alçada no superi els 10 cm.

La sega inclou els rasclonat, neteja i la retirada de productes sobrants de la superfície verda i de l'exterior.

Les freqüències de les segues figuren en l'Annex núm. 2, però poden variar en funció de les condicions meteorològiques, característiques de les espècies i de la zona.

Per a evitar la invasió en l'àrea de camins, parterres, etc, es retallaran els límits de la gespa o prat de manera que quedin estèticament correctes, arrencant les parts sobrants i arrels. Aquest perfilat es portarà a terme de manera periòdica, i com a mínim 4 cops l'any.

3. Escarificació

Consisteix en trencar la superfície de la gespa per a extreure el feltre o yatch procedent de les restes de segues anteriors, que impedeixen la penetració de l'aigua i l'aire. Aquesta operació es farà amb posterioritat a la sega.

4. Encebellat

Després de la sega caldrà encebellar la gespa amb una barreja d'humus i sorra que no superi 1 cm per a tota la superfície, i que omplint tots els forats deixi al descobert les puntes de la gespa acabada de tallar. Aquesta operació que té com a objectiu la millora de l'aspecte i creixement de la gespa es realitzarà un cop l'any i preferiblement durant la primavera.

5. Ressebrat

El Serveis Tècnics municipals decidiran restituir la gespa de les zones malmeses per desgast o per sembra defectuosa que consideri. El llit de sembra de la superfície per ressebrar ha d'haver estat condicionat degudament.

6. Neteja de males herbes

La neteja de les males herbes de la gespa haurà de fer-se quan aquestes desmereixin el seu aspecte. L'eliminació podrà fer-se de manera manual o bé utilitzant sistemes biològics alternatius que garanteixin la supervivència de les espècies utilitzades a la sembra i les altres plantes que componen el parc.

7. Fertilització

L'adjudicatari farà una aportació periòdica i sistemàtica dels productes (adobs, fertilitzants, etc.) per a aportar els nutrients necessaris pel manteniment del bon estat de la gespa.

8. Tractaments fitosanitaris



Són extensives per aquest apartat les indicacions efectuades sobre el tema en l'apartat A.04.

C. MANTENIMENT ARBUSTOS

1. Regs i control

Es realitzaran els regs, amb la freqüència necessària depenent de les característiques edafològiques i del clima, utilitzant mànega a broc lliure, regadora, aspersors o difusors, segons els casos.

Les freqüències de reg són les que figuren en l'Annex núm. 2.

2. Esporgues i retalls

En les plantacions arbustives es retallaran les tanques, bardisses i enfiladisses, segons la freqüència establerta pels Serveis Tècnics municipals. Es realitzarà preferentment en l'època adequada durant el descans de la vegetació.

A ser possible es respectarà la forma natural i genuïna de les plantes, tendint a compactar la massa arbustiva, i evitant que obstaculitzin el pas.

3. Neteja de males herbes

Es farà de manera manual o bé utilitzant herbicides biològics, no residuals ni agressius amb el medi, que garanteixin la supervivència de l'arbust i de les altres plantes presents a la zona.

4. Plantacions i reposicions

La plantació i reposició es farà sempre sota el criteri dels Serveis Tècnics municipals i consistirà en la retirada i gestió del material verd mort, implantació de l'arbust nou, substitució de substrat i el reg per tal d'assentar les terres i homogeneïtzar el terreny.

Les plantes s'han d'implantar el mateix dia de l'arribada al lloc de plantació, i han de formar un conjunt homogeni amb la resta d'elements vegetals existents.

Quan els Serveis Tècnics municipals ho considerin necessari (per elevada densitat de plantació, mala ubicació o altres afectacions) és realitzarà el trasplantament d'arbusts.

El reg s'ajustarà a les condicions meteorològiques. Es regarà preferentment el vespre o a la matinada i en tot cas s'evitarà sempre durant les hores de sol per afavorir l'estalvi d'aigua.

5. Tractaments fitosanitaris

Són extensives per aquest apartat les indicacions efectuades sobre el tema en l'apartat A.04.



6. Fertilització

L'adjudicatari farà una aportació periòdica i sistemàtica dels productes (adobs, fertilitzants,...) per a aportar els nutrients necessaris pel manteniment del bon estat de les plantacions.

7. Encoixinat

A criteri dels Serveis Tècnics municipal es realitzarà una aplicació de mulch (escorça de pi, restes d'esporga, graves ...) per a afavorir la retenció de l'aigua del sòl, reduir l'aparició de males herbes i millorar l'estètica. Els encoixinats es faran amb els materials especificats pels Serveis Tècnics municipals, i una vegada realitzat es regarà per a facilitar la compactació.

8. Escarda, rasclonats i cava

L'escarda es farà de manera manual o mitjançant herbicides químics selectius. Es farà una aplicació de matèria orgànica tipus "mulch" sota les plantacions per a reduir les males herbes i millorar les condicions del sòl.

La cava, o trencament de la capa superficial de capil·laritat que forma el sòl després dels regs i cavats lleugers entre plantacions, es farà sense malmetre els sistemes radiculars de les espècies.

Com a mínim es farà una cava manual a les plantacions arbustives.

D. MANTENIMENT DE PLANTACIONS I JARDINERES

1. Regs i control del reg

Són extensives per aquest apartat les indicacions efectuades sobre el tema en l'apartat C.01.

2. Reposició planta de temporada

La planta de temporada es canviarà entre dos i tres vegades l'any. El canvi dependrà de seu estat, del vandalisme que la pugui afectar i de les indicacions dels Serveis Tècnics municipals.

3. Entrecavat

Aquesta operació que té com a objectiu eliminar i trencar la capa superficial per que hi pugui penetrar millor l'aigua, es realitzarà amb la freqüència necessària per a afavorir el desenvolupament de la planta.

4. Neteja de males herbes

L'eliminació de les males herbes es farà de manera manual o bé utilitzant herbicides biològics no residuals ni agressius amb el medi, que garanteixin la supervivència de les altres plantes presents a la zona.



5. Fertilització

L'adobat es farà quatre vegades a l'any, segons el calendari, que figura en l'Annex núm. 2.

6. Cava profunda

Si l'espai entre la vegetació ho permet, i prèviament a cada plantació, es durà a terme una cava profunda del terreny, amb l'objectiu d'eliminar i trencar la capa superficial per que hi pugui penetrar millor l'aigua, i remoure la capa de terra per poder-ne separar pedres i cossos estranys, refinant la superfície i retirant les restes resultants.

7. Tractaments fitosanitaris

Són extensives per aquest apartat les indicacions efectuades sobre el tema en l'apartat A.04.

8. Subministrament de material base (sauló, grava, escorça, etc.)

Les jardineres que necessitin manteniment periòdic s'hi afegirà material base segons el seu estat. Aquesta tasca quedarà supeditada a allò que s'indiqui en cada cas pels Serveis Tècnics municipals, per a cada espècie, lloc i circumstància, i es supeditarà a les Normes Tecnològiques de Jardineria.

E. MANTENIMENT GENERAL I NETEGES

1. Neteja talús sense plantació

Les zones indicades en el plànol com franges de protecció sense plantació específica caldrà mantenir-les traient o retallant les males herbes per mantenir netes i sense risc. L'eliminació es farà mitjançant una desbrossadora un mínim de 2 cops l'any. No es preveu cap manteniment dels arbres i arbustos.

2. Neteja talús amb poc enjardinament

Les zones indicades a plànol com talús de riera es farà un manteniment mínim de 2 cops l'any. Les zones amb poca plantació també caldrà mantenir-les netes, la neteja es farà amb mitjans manuals i/o amb ajudes de productes innocu en zones amb arbrat, arbustos o plantes, un mínim tres cops l'any. Els arbustos i plantes es mantindran segons especifica els apartats corresponents.

3. Neteja talús o zona enjardinada

Les zones indicades a plànol com enjardinades es farà un manteniment mínim de 4 cops l'any, la neteja es farà amb mitjans manuals. Es reposaran les plantes mortes d'acord amb el tècnic municipal. Les zones de plantes o matolls, arbustos i arbres es realitzarà l'especificat en els apartats anteriors.

4. Manteniment de lleres fluvials



Es portaran a terme els treballs de manteniment de les lleres fluvials en el tram urbà del municipi, consistent en la poda d'arbrat i planta arbustiva, desbrossat de males herbes, eliminació de plantes autòctones i retirada d'arbres caiguts.

5. Manteniment general de carrers

Es farà un manteniment general en aquells carrers que ho requereixin i consistirà en la desbrossada de males herbes, retirada de fulles, neteja general i tractament herbicida biològic.

7. Condicions de treball

7.1. Personal

El contractista adjudicatari aportarà el personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per a l'execució dels treballs previstos en aquest plec, que requerirà les condicions d'aptitud i pràctica requerides.

Es notificarà als Serveis Tècnics municipals el noms, categories i demés circumstàncies personals dels treballadors de l'equip que portarà a termes les tasques descrites en aquest plec, així com les variacions que es puguin produir.

L'adjudicatari està obligat a l'estricta compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de cotització de Seguretat Social. Mensualment haurà de presentar els certificats d'estar al corrent de pagament i còpia dels models TC1 i TC2.

7.2. Pla de funcionament

Els licitadors presentaran un Pla de Funcionament amb les previsions dels treballs objecte d'aquest contracte, les previsions del personal necessari i l'organigrama funcional. Així mateix presentaran una relació dels vehicles i maquinària previstos, i un Pla de Seguretat i Salut.

L'adjudicatari nomenarà una persona encarregada de la direcció tècnica de tots els treballs del contracte. Aquesta persona estarà en contacte directe amb els Serveis Tècnics municipals i serà responsable del control, funcionament i rendiment del servei. A aquest efecte presentarà la planificació dels treballs prevista inicialment, el sistema d'actuacions, i periòdicament la relació dels treballs realitzats.

El contractista adjudicatari disposarà d'un mitjà de comunicació directa, les 24 hores al dia, per a l'actuació i resolució de situacions d'urgència.

7.3. Assessorament tècnic

- A petició de l'Ajuntament l'adjudicatari prestarà l'assessorament tècnic necessari per a la implantació i/o millora de les zones verdes del municipi, així com l'emissió d'informes requerits en relació a l'estat de salut de l'arbrat.
- Es prestarà col·laboració tècnica i de personal per a la participació de l'Ajuntament de Campdevàrol en el certamen de Viles Florides.



7.4. Vehicles i maquinària

El contractista aportarà vehicles, maquinària i tots els estris necessaris per a dur a terme totes les tasques i funcions previstes en aquest plec, així com els subministraments i treballs que siguin requerits segons els bons costums de l'ofici.

Els transports motivats pels treballs i subministraments contractats són a compte i risc de l'adjudicatari i s'entenen compresos en els preus ofertats. Els licitadors indicaran en les seves ofertes el nombre de recursos materials de cada tipologia considerats necessaris per a cobrir les necessitats, freqüències i requeriments de les tasques detallades en aquest plec.

Els vehicles que s'utilitzin compliran les condicions tècniques requerides per a la seva destinació. Hauran d'estar en bones condicions de manteniment i conservació, podent-se desestimar quan no compleixin les condicions d'ús i obligar a la seva substitució. Compliran les normes establertes per la inspecció tècnica o ITV corresponent així com qualsevol normativa europea aplicable en cada cas, i disposaran de les corresponents assegurances de responsabilitat civil.

En cap cas la reparació o revisió de vehicles o maquinària pot afectar el correcte funcionament del servei.

8. Direcció i inspecció dels treballs

La direcció i inspecció facultativa dels treballs descrits en aquest plec seran executats pels Serveis Tècnics municipals, i consistiran bàsicament en:

- Vigilar la correcta execució dels treballs
- Determinar si la maquinària, eines, equips i materials que s'utilitzen compleixen les condicions exigides en aquest plec.
- Controlar que el consum d'aigua sigui el mínim compatible de les plantacions i el recinte a conservar.

L'empresa adjudicatària està obligada a notificar i respondre a les sol·licituds d'informació que li formulin els Serveis Tècnics municipals, així com a notificar degudament qualsevol incidència en el transcurs del servei que sigui d'interès pels serveis municipals.

Com a resultat d'aquestes inspeccions es podran introduir les correccions i/o modificacions que s'estimin convenientes en l'organització dels treballs.

9. Seguretat i salut

Serà obligació de l'adjudicatari adoptar totes aquelles mesures que siguin necessàries per a evitar accidents i perjudicis. Qualsevol accident o perjudici que es pugui produir per no haver aplicat correctament les mesures de seguretat o per omissió d'aquestes, serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària.



9.1. Prevenció de riscos laborals

- L'adjudicatari haurà de garantir la seguretat laboral dels seus treballadors, aplicant les mesures de protecció i prevenció més adients en cada cas.
- Abans de l'inici dels treballs l'empresa adjudicatària presentarà un pla de prevenció de riscos laborals i seguretat en el treball que inclourà, com a mínim, els aspectes següents: riscos generals i específics associats a l'activitat, mesures preventives generals i específiques davant els riscos esmentats, garantia de la qualificació pel lloc i de la formació dels treballadors en prevenció de riscos laborals, senyalització dels treballs.
- El personal destinat a realitzar els treballs encomanats haurà d'estar format i informat en relació als riscos, tan genèrics com específics, inherents a l'execució dels treballs contemplats en aquest contracte, i es facilitarà els mitjans que siguin necessaris per garantir la seva seguretat personal i col·lectiva. L'empresa adjudicatària presentarà justificant de cadascun dels treballadors, conforme han estat informats sobre les Normes de Seguretat que puguin afectar-los en l'execució del seu treball.
- L'Ajuntament es reserva el dret d'autoritat pel que fa a l'observació, per part del contractista, de les mesures de seguretat contingudes a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i disposicions concordants, tenint l'Ajuntament atribucions per aturar els treballs, si s'està posant en situació de risc tant al personal com a les instal·lacions.

9.2. Senyalització dels treballs

- La senyalització dels treballs a la via pública serà indispensable per a evitar riscos. Qualsevol tasca que pugui suposar un risc per als vianants o vehicles serà degudament senyalitzada i/o limitada amb tanques que impedeixin l'accés de les persones alienes als treballs i controlin la circulació dels vehicles de forma segura.
- Les rases o forats oberts es taparan amb planxes de material rígid i resistent situades al mateix nivell que la superfície, o es delimitaran amb tanques sòlides.
- Els elements de protecció i senyalització es col·locaran de manera que les persones amb disminució visual puguin detectar a temps l'existència d'obstacles.
- Qualsevol afectació del trànsit s'haurà de notificar i consensuar amb els vigilants municipals, els quals disposaran les mesures i la senyalització més adequada en cada cas.

10. Tractaments fitosanitaris

- L'estat sanitari de la vegetació és responsabilitat del contractista i anirà al seu càrrec tota la feina de reducció de plagues i els seus efectes. Tots els



tractaments es regiran pels principis de gestió integrada de plagues, i es prioritzarà sempre l'alternativa menys nociva pel medi, operaris i ciutadans. En tot cas, el contractista proposarà el tractament i els Serveis Tècnics municipals aprovaran el mètode i productes a utilitzar.

- El contractista serà responsable dels problemes de toxicitat que puguin derivar-se dels tractaments, estant obligat a restituir els danys causats.
- Per tal de no causar molèsties als ciutadans, els tractaments es faran en horari nocturn o de mínima afluència, amb previ avís als Serveis Tècnics municipals sobre el tractament, i amb senyalització de la zona afectada, dies i hores d'aplicació, productes i dosis d'aplicació. Sempre que sigui possible es tancarà l'accés a l'espai a tractar.
- Es portaran a terme tractaments biològics o d'escassa toxicitat. Únicament en casos excepcionals no es descarta l'aplicació de plaguicides, però únicament quan sigui estrictament necessari i amb l'autorització prèvia de l'ajuntament.
- El personal encarregat de la manipulació de productes plaguicides ha de tenir formació i titulació específica en aquesta especialitat.
- L'empresa que faci l'aplicació de productes plaguicides ha d'estar inscrita en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. L'empresa adjudicatària podrà subcontractar, si ho estima convenient, una empresa especialitzada per a les aplicacions que haurà de complir igualment amb els requisits de registre, formació, etc.



11. Annexes

Annex 1. Relació de zones i tasques i relació de jardineres i parterres amb plantació de flors existents

1.1. Relació de zones i tasques

ACTUACIÓ	
ZONA	TIPOLOGIA
1. Barri del Roser i Sant Cristòfol	
1.1. Passeig del Roser	Gespa, poda, neteja general, retallat i esporgat arbustos, retallat de tanques, tractament herbicida biològic i desbrossat males herbes, recollida de fulles. Cavar i desherbar parterres.
1.2. Avda. Verge de Núria i Verge de Montserrat	Gespa, poda, neteja general, retallat i esporgat arbustos, tractament herbicida biològic i desbrossat males herbes, recollida de fulles. Cavar i desherbar parterres.
1.3. Avda. Barcelona . Tram comprès des de la Colònia Molinou fins al c. Palou.	Gespa, poda, neteja general, retallat i esporgat arbustos, tractament herbicida biològic i desbrossat males herbes, recollida de fulles.
1.4. Passeig Corones	Gespa, poda, neteja general, retallat i esporgat arbustos, retallat de tanques, tractament herbicida biològic i desbrossat males herbes, recollida de fulles. Cavar i desherbar parterres.
1.5. Zona de la pista esportiva del Roser fins Heliport	Gespa, poda, neteja general, retallat i esporgat arbustos, retallat de tanques, tractament herbicida biològic i desbrossat males herbes, recollida de fulles. Cavar i desherbar parterres.
1.6. Heliport	Segar gespa, desbrossar males herbes, poda arbres voltant heliport.
1.7. C. Palou	Gespa, poda, neteja general, retallat i esporgat arbustos, retallat de tanques, tractament herbicida biològic i desbrossat males herbes, recollida de fulles. Cavar i desherbar parterres.
1.8. Camí peatonal de la Colònia Molinou a la colònia Pernau	Gespa, poda, neteja general, retallat i esporgat arbustos, tractament herbicida biològic i desbrossat males herbes, recollida de fulles.



1.9. Tram N-260 comprès des del C. Corones fins a la Colònia Molinou.	Segar gespa, desbrossar males herbes, recollida de fulles, neteja general.
1.10. Parada bus Molinou	Desbrossar de males herbes, recollida de fulles, neteja general.
1.11. Plaça del Roser	Poda arbrat, desherbar escocells, retall d'arbres, recollida de fulles, neteja general, tractament fitosanitari arbrat, tractament herbicida biològic, desbrossat males herbes.
1.12. Font del Roser	Gespa, poda arbrat, neteja general, retallat i esporgat arbustos, retallat de tanques, tractament herbicida biològic i desbrossat males herbes zona font i esplanada de la llera del riu, recollida de fulles. Cavar i desherbar parterres.
1.13. Plaça Antoni M ^a Claret	Poda arbrat, desherbar escocells, retall d'arbres, recollida de fulles, neteja general, tractament fitosanitari arbrat, tractament herbicida biològic, desbrossat males herbes.
1.14. C. Taga	Poda arbrat, desherbar escocells, retall d'arbres, recollida de fulles, neteja general, tractament fitosanitari arbrat, tractament herbicida biològic, desbrossat males herbes.
1.15. Resta carrers del barri, en cas de ser necessari.	Retirada de fulles, tractament fitosanitari biològic, neteja general.
2. Poligon Molinou	
2.1. Passeig de la Farga	Gespa, poda arbrat, desherbar escocells, retall d'arbres, recollida de fulles, neteja general, tractament fitosanitari arbrat, desbrossat males herbes.
2.2. Polígon Molinou	Gespa, poda, desbrossat males herbes, despedregar, desherbar parterres, retallar arbust, recollida de fulles i neteja general. Tractament fitosanitari arbres/arbust. Desbrossar manguera pujada al Castell. Plantació i manteniment flors temporada, cavar desherbar, regar flors, retirada males herbes, recollida de fulles i neteja general.
2.3. Zona Verda	Gespa, poda, desbrossat males herbes, despedregar, desherbar parterres, retallar arbust, recollida de fulles i neteja general. Tractament fitosanitari arbres/arbust. Desbrossar manguera pujada al Castell.
3. Centre del poble	



3.1. C. Puigmal, des de Damià de la Farga a pont nou Roser.	Gespa, poda, desherbar escocells, recollida de fulles i neteja general, despedregar, tractament herbicida i desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat i arbust.
3.2. C. Puigmal, des de C. Major a Damià de la Farga	Poda arbrat, desherbar escocells i parterres, retall d'arbres, neteja general, tractament herbicida i desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat. Recollida de fulles.
3.2.1. Jardineres C. Puigmal	Plantació i manteniment flors temporada, cavar jardineres, desherbar, regar flors, tractament herbicida i desbrossat males herbes, recollida de fulles i neteja general.
3.3. Aparcaments Ctra. Barcelona, davant bar Freser	Poda arbrat, segar gespa, desbrossar gespa, desbrossar males herbes, desherbar escocells, recollida de fulles i branques, neteja general, tractament fitosanitari arbrat, tractament herbicida.
3.4. Passeig de la Solidaritat.	Poda arbrat, segar gespa, desherbar escocells, recollida de fulles i neteja general, tractament fitosanitari arbrat/arbust, retallar arbrat/arbusts, desbrossat males herbes.
3.5. Zona Casino - Font Donants de sang	Segar gespa, poda arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells.
3.6. C. Costa Pubilla	Poda arbrat, neteja general, retallat i esporgat arbustos, retallat de tanca vegetal col·lindant via del tren; tractament herbicida biològic i desbrossat males herbes, recollida de fulles. Cavar i desherbar parterres. Tractament fitosanitari arbrat/arbustos.
3.7. Pontarró	Gespa, poda, desbrossar gespa, desherbar escocells i parterres, retall d'arbres i arbustos, neteja general, tractament fitosanitari arbrat i arbust; retall d'arbres i arbust, plantació de flors en parterre.
3.8. C. Damià de la Farga	Poda arbrat, desherbar escocells, tractament herbicida biològic, tractament fitosanitari arbrat/arbust, recollida de fulles desbrossat males herbes.
3.9. Plaça de la Creu	Segar gespa, poda arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida



	biològic, desherbar escocells cavar parterres.
3.10. C. Girona amb Av. Pau Casals	Poda arbrat, desherbar escocells, tractament herbicida biològic, tractament fitosanitari arbrat/arbust, recollida de fulles desbrossat males herbes. Neteja general.
3.11. Plaça de l'Església	Poda arbrat, desherbar escocells, tractament herbicida biològic, tractament fitosanitari arbrat/arbust, recollida de fulles desbrossat males herbes. Neteja general.
3.12. Parterres davant Església.	Plantació i manteniment flors temporada, cavar parterre, desherbar, regar flors, tractament herbicida i desbrossat males herbes, recollida de fulles i neteja general.
3.12.1. Jardineres mur església	9 jardineres, plantació i manteniment flors temporada, cavar desherbar, regar flors, retirada males herbes, recollida de fulles i neteja general.
3.13. Plaça de la Dansa	Poda arbrat, desherbar escocells, tractament herbicida biològic, tractament fitosanitari arbrat/arbust, recollida de fulles desbrossat males herbes.
3.13.1. Jardineres Plaça de la Dansa	Plantació i manteniment flors temporada, cavar desherbar, regar flors, retirada males herbes, recollida de fulles i neteja general.
3.13.2. Zona verda Plaça Dansa amb C. Prat.	Segar gespa, poda i retallat arbust, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg. Plantació i manteniment flors temporada, cavar desherbar, regar flors.
3.14. Plaça Miraflores	Poda arbrat, desherbar escocells, tractament herbicida biològic, tractament fitosanitari arbrat/arbust, recollida de fulles desbrossat males herbes.
3.15. Passeig Jacint Verdaguer	Segar gespa, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
3.16. Plaça Clavé i Valldemossa	Poda arbrat, desherbar escocells,



	tractament herbicida biològic, tractament fitosanitari arbrat/arbust, recollida de fulles desbrossat males herbes. Neteja general.
3.16.1 Jardineres Plaça Clavé i Valldemossa	Plantació i manteniment flors temporada, cavar desherbar, regar flors, retirada males herbes, recollida de fulles i neteja general.
3.17. Plaça Sardana:	Segar gespa, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
3.18. Passatge entre el Cercle Campdevanolenç i l'escola	Segar gespa, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament herbicida biològic.
3.19. C. de la Fulla	Segar gespa, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament herbicida biològic. Poda i retallat arbrat.
3.20. Passeig de la Sèquia Molinar.	Segar gespa, desbrossar margues, poda i retallat arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
3.21. Pujada església	Desbrossat males herbes, recollida de fulles, neteja general, tractament herbicida biològic.
3.22. Ctra. Gombrèn	Segar gespa, poda i retallat arbrat/arbusts, retallat tanques, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
3.22.1. Pont Ctra. Gombrèn: jardineres	Plantació i manteniment flors temporada, cavar desherbar, regar flors, retirada males herbes, recollida de fulles i neteja general.
3.23. C. Major: jardineres	Plantació i manteniment flors temporada, cavar desherbar, regar flors, retirada males herbes, recollida de fulles i neteja general.



3.24. Plaça de la Mainada	Segar gespa, poda i retallat arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg. Plantació i manteniment flors temporada, cavar desherbar, regar flors, retirada males herbes, recollida de fulles i neteja general.
3.25. Jardí de Can Talaia	Segar gespa, poda i retallat arbrat/arbusts, retallat tanques, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg. Plantació i manteniment flors temporada, cavar desherbar, regar flors, retirada males herbes, recollida de fulles i neteja general.
3.26. C. de la Gala	Poda arbrat, desherbar escocells, tractament herbicida biològic, tractament fitosanitari arbrat/arbust, recollida de fulles desbrossat males herbes. Neteja general.
3.27. C. Prat	Poda arbrat, desherbar escocells, tractament herbicida biològic, tractament fitosanitari arbrat/arbust, recollida de fulles desbrossat males herbes. Neteja general.
3.28. C. Diagonal	Segar gespa, poda i retallat arbrat/arbusts, retallat tanques, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
3.29. Àmbit nous rentadors, zona verda entre C. Diagonal i C. Damià Farga	Segar gespa, poda i retallat arbrat/arbusts, retallat tanques, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la



Parterre i jardineres	gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg. Plantació i manteniment flors temporada, cavar desherbar, regar flors, retirada males herbes, recollida de fulles i neteja general.
3.30. C. Indústria	Poda arbrat, desherbar escocells, tractament herbicida biològic, tractament fitosanitari arbrat/arbust, recollida de fulles desbrossat males herbes. Neteja general.
3.31. Can Branques	Segar gespa, poda i retallat arbrat/arbusts, retallat tanques, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
3.32. Resta carrers del barri, en cas de necessitats del servei.	Retirada de fulles, tractament fitosanitari biològic, neteja general.
4. Escoles	
4.1. Escola Ctra. Gombren	Poda arbrat, desbrossat males herbes, recollida de fulles, neteja general, desherbat escocells, tractament herbicida biològic, tractament fitosanitari, desbrossat terreny entre escola i mitgera edifici veí.
4.2. Escola Coll i Bardolet	Poda arbrat, desbrossat males herbes, recollida de fulles, neteja general, desherbat escocells, tractament herbicida biològic, tractament fitosanitari, segar gespa pati posterior. Neteja de males herbes i preparació per fer hort en dos parterres del pati.
4.3. Llar d'infants	Poda arbrat, desbrossat males herbes, recollida de fulles, neteja general, desherbat escocells, tractament herbicida biològic, tractament fitosanitari.
4.4. Escola Pirineu, C. Puigmal.	Poda arbrat, desbrossat males herbes, recollida de fulles, neteja general, desherbat escocells, tractament herbicida biològic, tractament fitosanitari, segar gespa pati posterior.
5. Barri El Castell	



5.1. Font Castell	Poda arbrat/arbusts, desbrossar jardí i manteniment flors i arbustos. Plantació i manteniment flors temporada, cavar desherbar, regar flors, retirada males herbes, recollida de fulles i neteja general.
5.2. Verge	Desbrossada camí i esplanada davant de la verge, retirada de males herbes, recollida de fulles i neteja general.
5.3. Marges camí castell	Desbrossada de males herbes dels margues del camí del Castell, des de la N-260 fins l'arribada a la zona urbana, i del camí de baixada al poble des del revolt passant pel camp de futbol fins la N-260. Poda i retallat arbrat/arbusts. Retirada de fulles, despedregat, tractament fitosanitari biològic, neteja general.
5.4. Jardí zona escala, revolt	Segar gespa, poda i retallat arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa.
5.5. Jardí zona escala.	Segar gespa, poda i retallat arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa.
5.6. C. Castell, zona escales des del semàfor N-260 fins el Castell	Desbrossada de males herbes de la zona de les escales. Retirada de fulles, tractament fitosanitari biològic, neteja general.
5.7. Zona verda del Castell	Segar gespa, poda i retallat arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa.
5.7.1. Reg del Castell	Desbrossada de males herbes, retirada d'arbrat i de vegetació no autòctona, i neteja general.
5.8. Avd. Roc de la Guilla i c/ Saltor.	Desbrossada de males herbes, retirada d'arbrat i de vegetació no autòctona, i neteja general.
5.9. Antic camí accés al Castell.	Segar gespa, poda i retallat



	arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar Escarificat i adobat de la gespa.
5.10. Resta carrers del barri, en cas de necessitats del servei.	Retirada de fulles, tractament fitosanitari biològic, neteja general.
6. Barri Vista Alegre	
6.1. Cementiri	Segar gespa, poda, talat i retallat arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar i cavar escocells/parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Exterior Cementiri i marge aparcament cementiri: desbrossar males herbes, podar arbres, tractament herbicida biològic i tractament fitosanitari arbres/arbust, neteja general. Plantació i manteniment de plantes aromàtiques arbustives en els parterres i a l'entrada del cementiri.
6.2. Carrers Vista Alegre: Ctra. Vista Alegre, C. Reguer, C. Teuleria, C. Cal Daina, C. Batllia, C. Torrentí, C. Corones i C. Puigcorber.	Segar gespa, poda, talat i retallat arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, retallat tanques, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar i cavar escocells/parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Desbrossar margueres.
6.2.1. Cuneta Ctra. Vista Alegre	Neteja general, desbrossat males herbes, tractament herbicida biològic, desherbar.
6.3. Passeig Cortaló	Poda arbrat, desherbar escocells, retallat d'arbres, recollida de fulles, neteja general, tractament fitosanitari arbrat, desbrocat males herbes.
6.4. Dues zones verdes al C. Teuleria	Segar gespa, poda, talat i retallat arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, retallat tanques, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar i cavar escocells/parterres. Escarificat i adobat de la gespa.
6.5. Zona verda confluència carrers Cal Daina, Puigcorber, Torrentí i Corones.	Segar gespa, poda, talat i retallat arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, retallat



	tanques, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar i cavar escocells/parterres. Escarificat i adobat de la gespa.
6.6. Zona verda al C. Reguer	Segar gespa, poda, talat i retallat arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, retallat tanques, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar i cavar escocells/parterres. Escarificat i adobat de la gespa.
6.7. Escales de la Residència	Desbrossada de males herbes. Retirada de fulles, tractament fitosanitari biològic, neteja general.
6.8. Ctra. de Gombrèn	Segar gespa, poda, talat i retallat arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, retallat tanques, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar i cavar escocells/parterres. Escarificat i adobat de la gespa.
6.9. Resta carrers del barri	Retirada de fulles, tractament fitosanitari biològic, neteja general.
7. Barri Estació	
7.1. Avda. Estació.	Poda arbrat, desherbar escocells i parterres, retall d'arbres, neteja general, tractament herbicida i desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat. Recollida de fulles.
7.2. C. Prolongació de la Gala	Poda arbrat, desherbar escocells i parterres, retall d'arbres, neteja general, tractament herbicida i desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat. Recollida de fulles.
7.3. C. Llevant, inclosa illeta circulació	Poda arbrat, desherbar escocells i parterres, retall d'arbres, neteja general, tractament herbicida i desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat. Recollida de fulles.
7.4. C. Onze de setembre	Poda arbrat, desherbar escocells i parterres, retall d'arbres, neteja general, tractament herbicida i desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat. Recollida de fulles.
7.5. C. del riu	Poda arbrat, desherbar escocells i parterres, retall d'arbres, neteja general,



	tractament herbicida i desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat. Recollida de fulles.
7.6. C. del Comte Arnau	Poda arbrat, desherbar escocells i parterres, retall d'arbres, neteja general, tractament herbicida i desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat. Recollida de fulles.
7.7. C. Sant Llorenç	Poda arbrat, desherbar escocells i parterres, retall d'arbres/arbusts, neteja general, tractament herbicida i desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat. Recollida de fulles.
7.8. Passadissos de vianants del C. Onze de Setembre a Prolongació de la Gala i de Prolongació de la Gala a C. Plana	Segar gespa, poda, talat i retallat arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, retallat tanques, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar i cavar escocells/parterres. Escarificat i adobat de la gespa.
7.9. Plaça Melcior Vaquer	Segar gespa, poda i retallat arbrat/arbusts, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg. Plantació i manteniment flors temporada, adobar, cavar desherbar, regar flors, retirada males herbes, recollida de fulles i neteja general.
7.10. Passeig Estació-zona petanca	Poda arbrat, desherbar escocells i parterres, retall d'arbres, neteja general, tractament herbicida i desbrossat males herbes, desbrossat margues, tractament fitosanitari arbrat. Recollida de fulles.
7.11. Plaça Estació. Margues davant edifici estació de tren.	Poda arbrat, desherbar escocells i parterres, retall d'arbres, neteja general, tractament herbicida i desbrossat males herbes, desbrossat margues, tractament fitosanitari arbrat. Recollida de fulles. Manteniment de flors.
7.12. C. Costa i Pubilla.	Sega de gespa, poda arbrat, desherbar escocells i parterres, retall d'arbres, neteja general, tractament herbicida i desbrossat males herbes, desbrossat margues, tractament fitosanitari arbrat. Recollida de fulles. Manteniment de flors.
7.13. Passeig darrera zona multiesports	Poda arbrat, desherbar escocells i



	parterres, retall d'arbres, neteja general, tractament herbicida i desbrossat males herbes, desbrossat marge amb la via del tren, tractament fitosanitari arbrat. Recollida de fulles.
7.14. Passeig del Riu (des del pont de la Ctra. Gombrèn fins al C. Onze de setembre)	Segar gespa, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
7.14.1. Talús Passeig amb la piscina, plantes arbustives i aromàtiques	Plantació i manteniment flors i arbusts existents, cavar desherbar, supervisar el correcte funcionament del reg, retirada males herbes, recollida de fulles i neteja general.
7.15. Passatge del Riu	Segar gespa, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
7.16. Resta carrers del barri, segons necessitats del servei.	Retirada de fulles, tractament fitosanitari biològic, neteja general.
8. Barri de la Creu	
8.1. Camí de la Creu	Segar gespa, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, desbrossat de marge via tren, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
8.2. Zona verda Àmbit Solter	Segar gespa, retallar arbust, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa.
8.3. Nucli antic barri Creu	Recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament herbicida biològic.



8.4. Aparcament després pas a nivell	Recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament herbicida biològic.
8.5. Ampliació aparcament	Recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament herbicida biològic.
8.6. Espai correcan	Segar gespa, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
9. Colònia Pernau	
9.1. Parc	Segar gespa, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
9.2. Parterre costat carretera	Segar gespa, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
9.3. Carrers colònia	Retirada de fulles, tractament fitosanitari biològic, neteja general.
9.4. Futura zona verda prevista en el planejament municipal.	Segar gespa, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
9.5. Contenidors	Desbrossada de males herbes. Retirada de fulles, tractament fitosanitari biològic, neteja general.
9.6. Resta carrers del barri, segons necessitats del servei.	Desbrossada de males herbes. Retirada de fulles, tractament fitosanitari biològic, neteja general.
10. Polígon Niubó	



10.1. Places, carrers, zones verdes i margues amb la Ctra. de Gombrèn	Segar gespa, poda i retallat arbrat, tala arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Despedregat cuneta de les zones verdes.
10.2. Parcel·les municipals	Segar gespa, talat, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
11. Font del Querol	
11.1. Àmbit de la font del Querol i el seu camí d'accés des de la Ctra. de Gombrèn fins la pròpia zona de lleure. També inclou la zona on estan instal·lats els lavabos secs.	Segar gespa, talat, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
11.2. Centre interpretació de la serralada de Montgrony i aparcament.	Segar gespa, talat, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa.
12. Zones esportives	
12.1. Zona Tennis - Pàdel i voltants pavelló	Segar gespa, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat de margues, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg. Bufar pistes.
12.2. Camp de futbol. Marguera exterior i interior futbol.	Segar gespa, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat de margues, desbrossat males herbes, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar



	parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
12.3. Zona multiesports al C. Onze de Setembre	Segar gespa, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, retallat de tanques, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg.
12.4. Piscina municipal al C. Escorxador	Segar gespa, poda i retallat arbrat, recollida de fulles, neteja general, desbrossat males herbes, retallat de tanques, tractament fitosanitari arbrat/arbust, tractament herbicida biològic, desherbar escocells cavar parterres. Escarificat i adobat de la gespa. Manteniment i supervisió sistema de reg. Exterior piscina desbrossat de males herbes, recollida de fulles, neteja general. Tractament herbicida biològic.
12.5. Vial Pavelló - Camp de futbol	Poda, retallat i tala d'arbrat, poda i retallat arbusts, desbrossada de males herbes. Retirada de fulles, tractament fitosanitari biològic arbres i arbust, neteja general.
13. Lleres del riu Freser, Merdàs i Reg Castell en el seu traçat urbà	
13. 1. Lleres del riu Freser i Merdàs en el seu traçat urbà.	Desbrossat de males herbes, poda, retallat i tala d'arbrat, eliminació de vegetació no autòctona, retirada de restes vegetals (triturat restes, cremat, abocador), recollida de fulles, neteja general, retallat de tanques.
13.2. Reg del Castell: Lleres del reg del Castell en el seu traçat urbà.	Desbrossat de males herbes, poda, retallat i tala d'arbrat, eliminació de vegetació no autòctona, retirada de restes vegetals (triturat restes, cremat, abocador), recollida de fulles, neteja general, retallat de tanques.

1.2. Relació de jardineres i parterres amb plantació de flors existents al municipi de Campdevàrol

UBICACIÓ	UNITATS	TIPUS
Plaça Melcior Vaquer	2	Parterre



Jardí Cal Talaia	1	Parterre
Plaça de la Mainada	1	Parterre zona pedra
Passeig del Pol. Molinou	1	Parterre
El Puntarró	2	Parterre
Monument Donants de Sang	1	Jardinera quadrada formigó 1x1m
Plaça Clavé	2	Jardinera entrada ajuntament
Plaça Clavé C. Girona	1	Jardinera circular corten
Plaça Valldemossa (escultura)	2	Jardinera circular
Plaça Valldemossa C. Aurora (Spar)	2	Jardinera circular
Molí al C. Aurora	1	Jardinera rectangular
C. Major	3	Jardinera formigó prefabricat
C. Balmes	3	Jardinera formigó prefabricat
Àmbit Nous rentadors	4	Jardinera corten
Àmbit Nous rentadors	2	Parterre
C. Puigmal, davant escola	6	Jardinera circular ferro
Plaça de la Dansa	5	Jardinera rectangular de ferro
Plaça de la Dansa (costat Niu)	4	Jardinera rectangular prefabricat formigó
Plaça de la Dansa	3	Jardinera rodona gran de ferro colat
Plaça de la Dansa amb C. Prat	1	Parterre amb plantació de flors, arbusts
Església	2	Parterre
Església jardineres 75 cm	8	Jardinera rectangular plàstic 75 cm
Pont Ctra. Gombrèn	2	Jardinera rectangular corten gran
Pont Ctra. Gombrèn	4	Jardinera rectangular corten petita
Plaça Antoni M ^a Claret	4	Jardinera rectangular prefabricat formigó
Cementiri	6	Jardineres entrada i parterres escales
Total jardineres	73	



Annex 2. Taula de periodicitats

Qualificació de zones	Maig a setembre	Octubre a abril
Zona de prioritat màxima (PMAX)	Setmanal	Quinzenal
Zona de prioritat alta (PA)	Quinzenal	Mensual
Zona de prioritat mitjana (PM)	Mensual	Trimestral
Zona de prioritat baixa (PB)	Trimestral	Semestral

1. Periodicitat del servei al barri del Roser Sant Cristòfol

Codi	Zones	Periodicitat	Gespa	Praderia en zones planes	Praderia en zones amb pendents	Grava i sauló	Parterres	Escocells arbres	Jardineres	Arbrat	Arbusts	Tanques	Flors
1.1.	Passeig del Roser	PA	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si	No	No
1.2.	Av. Verge de Núria i Av. Verge de Montserrat	PA	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
1.3.	Av. Barcelona. Tram comprès des de la Colònia Molinou fins al C. Palou	PM	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
1.4.	Passeig Corones	PA	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	No
1.5.	Zona verda de la pista esportiva del Roser fins heliport	PM	No	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	No
1.6.	Heliport	PM	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No
1.7.	C. Palou	PA	No	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No
1.8.	Camí peatonal de la Colònia Molinou a la colònia Pernau	PM	No	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si	No	No
1.9.	Tram N-260 comprès des del C. Corones fins a la colònia Molinou	PM	No	Si	Si	No	No	No	No	No	Si	No	No
1.10.	Parada bus colònia Molinou	PM	No	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	No
1.11.	Plaça del Roser	PA	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si		No	No
1.12.	Font del Roser	PA	No	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	No
1.13.	Plaça Antoni M ^a Claret	PA	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
1.14.	C. Taga	PA	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
1.15.	Resta de carrers del barri, segons necessitats del servei	PA	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

2. Periodicitat del servei al polígon Molinou

Codi	Zones	Periodicitat	Gespa	Praderia en zones planes	Praderia en zones amb pendents	Grava i sauló	Parterres	Escocells arbres	Jardineres	Arbrat	Arbusts	Tanques	Flors
2.1.	Passeig de la Farga	PA	Si	Si	No	No	Si	Si	No	Si	No	No	No
2.2.	Polígon Molinou	PA	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
2.3.	Zona verda	PA	Si	Si	Si	No	No	Si	No	Si	No	No	No



3. Periodicitat del servei al centre

Codi	Zones	Periodicitat	Gespa	Praderia en zones planes	Praderia en zones amb pendents	Grava i sauló	Parterres	Escocells arbres	Jardineres	Arbrat	Arbusts	Tanques	Flors
3.1.	C. Puigmal, des de Damià de la Farga a pont nou Roser	PM	No	Si	Si	No	No	Si	No	Si	Si	No	No
3.2.	C. Puigmal, des de C. Major a Damià de la Farga	PA	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No
3.2.1	Jardineres C. Puigmal	PA	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	Si
3.3.	Aparcaments Ctra. Barcelona, davant bar Freser	PA	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
3.4.	Passeig de la solidaritat	PA	No	No	No	Si	No	Si	No	Si	Si	No	No
3.5.	Zona Casino – Font Donants de sang	PMAX	No	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si	No	Si
3.6.	C. Costa Pubilla	PM	No	No	No	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No
3.7.	Puntarró	PA	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si
3.8.	C. Damià de la Farga	PA	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
3.9.	Plaça de la Creu	PA	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
3.10.	C. Girona amb Av. Pau Casals	PA	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
3.11.	Plaça de l'església	PA	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
3.12.	Parterres davant església	PA	No	No	No	No	Si	No	No	No	Si	No	Si
3.12.1	Jardineres mur església	PA	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	Si
3.13.	Plaça de la Dansa	PMAX	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
3.13.1	Jardineres Plaça de la Dansa	PMAX	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	Si
3.13.2	Zona verda Plaça de la Dansa amb C. Prat	PMAX	Si	Si	No	No	Si	No	No	No	Si	No	Si
3.14.	Plaça Miraflores	PA	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
3.15.	Pg. Jacint Verdaguer	PMAX	Si	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
3.16.	Plaça Clavé i Valldemosa	PMAX	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
3.17.	Plaça de la Sardana	PMAX	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	No	No
3.18.	Zona verda darrera edifici El Casino	PM	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No
3.19.	C. de la fulla	PA	No	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	No
3.20.	Pg. De la Sèquia Molinar	PA	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
3.21.	Pujada església	PA	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
3.22.	Ctra. Gombren	PA	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
3.22.1	Jardineres dels pont de la Ctra. Gombren	PA	No	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	Si
3.23.	Jardineres del C. Major	PA	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	Si
3.24.	Plaça de la Mainada	PMAX	Si	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si
3.25.	Jardí de Can Talaia	PMAX	Si	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
3.26.	C. de la Gala	PA	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
3.27.	C. Prat	PA	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
3.28.	C. Diagonal	PMAX	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
3.29.	Àmbit nou rentadors, xona verda entre C. Diagonal i C. Damià Farga	PMAX	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
3.30.	C. Indústria	PA	No	No	No	No	No	Si	No	Si	Si	No	No
3.31.	Edifici Can Branques	PM	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
3.32.	Resta de carrers del barri, en cas de necessitats del servei	PA	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No



4. Periodicitat del servei a les escoles

Codi	Zones	Periodicitat	Gespa	Praderia en zones planes	Praderia en zones amb pendants	Grava i sauló	Parterres	Escocells arbres	Jardineres	Arbrat	Arbusts	Tanques	Flors
4.1.	Escola Pirineu educació primària, de la Ctra. Gombren	PM	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
4.2.	Escola Pirineu educació infantil, C. Coll i Bardolet	PM	No	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si
4.3.	Llar d'infants municipal, C. Costa Pubilla	PM	No	No	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si
4.4.	Escola Pirineu, C. Puigmal	PM	No	No	No	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si

5. Periodicitat del servei al Barri del Castell

Codi	Zones	Periodicitat	Gespa	Praderia en zones planes	Praderia en zones amb pendants	Grava i sauló	Parterres	Escocells arbres	Jardineres	Arbrat	Arbusts	Tanques	Flors
5.1.	Font Castell	PM	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
5.2.	Verge	PM	No	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	No
5.3.	Marges Camí del Castell	PM	No	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	No
5.4.	Jardí zona escala, revolt	PM	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
5.5.	Jardí zona escala	PM	No	No	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
5.6.	C. Castell, zona escales des de semàfor N-260 fins El Castell	PM	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
5.7.	Zona verda del Castell	PM	No	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	No
5.7.1	Reg del Castell	PB	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No	No
5.8.	Avd. Roc de la Guilla i c/ Saltor.	PM	No	No	No	No	Si	No	No	Si	No	No	No
5.9.	Camí vell accés Mas el Castell.	PM	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No
5.10.	Resta de carrers del barri, en cas de necessitats del servei	PM	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

6. Periodicitat del servei al Barri Vista Alegre

Codi	Zones	Periodicitat	Gespa	Praderia en zones planes	Praderia en zones amb pendants	Grava i sauló	Parterres	Escocells arbres	Jardineres	Arbrat	Arbusts	Tanques	Flors
6.1.	Cementiri	PM	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No
6.2.	Carrers Vita Alegre, Ctra. Vista Alegre, C. Reguer, T. Teuleria, C. Cal Daina, C. Batllia, C. Torrenti, C. Corones, C. Puigcorber	PA	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	No
6.2.1	Cuneta Carrer Vista Alegre.	PM	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
6.3.	Passeig Cortaló	PA	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	No	No
6.4.	Dues zones verdes al C. Teuleria	PA	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
6.5.	Zona verda confluència carrers Cal Daina, Puigcorber, Torrenti i Corones	PA	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	No	No
6.6.	Zona verda C. Reguer	PM	No	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	No
6.7.	Escales de la residència	PA	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No



6.8.	Ctra. de Gombrèn	PA	No	No	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si
6.9.	Resta de carrers del barri, en cas de necessitats del servei	PA	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

7. Periodicitat del servei al Barri Estació

Codi	Zones	Periodicitat	Gespa	Praderia en zones planes	Praderia en zones amb pendents	Grava i sauló	Parterres	Escocells arbres	Jardineres	Arbrat	Arbusts	Tanques	Flors
7.1.	Av. Estació	PM	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
7.2.	P. Prolongació de la Gala	PM	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
7.3.	C. Llevant, inclosa la illeta de circulació	PM	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
7.4.	C. Onze de setembre	PM	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
7.5.	C. del Riu	PM	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
7.6.	C. del Compte Arnau	PM	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No
7.7.	C. Sant Llorenç	PA	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
7.8.	Passadissos per a vianants del C. Onze de setembre al C. Prolongació de la Gala a C. Plana	PM	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	No
7.9.	Plaça Melcior Vaquer	PA	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si
7.10.	Passeig estació – zona petanca	PA	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	No	No
7.11.	Plaça Estació, marge davant edifici estació de tren	PM	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	No	No
7.12.	C. Costa Pubilla	PM	No	Si	No	No	Si	No	No	Si	Si	No	No
7.13.	Passeig darrera zona multiesports. Desbrossada marge via tren.	PA	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	No	No
7.14.	Passeig del Riu (des del pont de la Ctra. de Gombrèn fins C. Onze de setembre)	PA	Si	Si	Si	No	No	Si	No	Si	Si	No	No
7.14.1	Talús passeig amb la piscina, plantes arbustives i aromàtiques	PM	No	No	Si	No	No	No	No	No	Si	No	Si
7.15.	Passatge del Riu	PA	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si	No	No
7.16.	Resta de carrers del barri, segons necessitats del servei	PA	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

8. Periodicitat del servei al Barri de la Creu

Codi	Zones	Periodicitat	Gespa	Praderia en zones planes	Praderia en zones amb pendents	Grava i sauló	Parterres	Escocells arbres	Jardineres	Arbrat	Arbusts	Tanques	Flors
8.1.	Camí de la Creu	PM	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
8.2.	Zona verda àmbit Solter	PM	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
8.3.	Nucli antic barri de la Creu	PM	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
8.4.	Aparcament després pas a nivell	PA	No	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No
8.5.	Ampliació aparcament	PA	No	No	No	Si	No	No	Si	No	Si	No	No
8.6.	Espai correcan	PA	No	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	No	No
8.7.	Resta de carrers del barri, segons necessitats del servei	PA	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No



9. Periodicitat del servei al Barri Colònia Pernau

Codi	Zones	Periodicitat	Gespa	Praderia en zones planes	Praderia en zones amb pendents	Grava i sauló	Parterres	Escocells arbres	Jardineres	Arbrat	Arbusts	Tanques	Flors
9.1.	Parc	PM	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
9.2.	Parterre costat carretera	PM	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
9.3.	Carrers colònia	PM	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
9.4.	Futura zona verda POUM	PM	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si	Si	Si
9.5.	Contenidors	PM	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
9.6.	Resta de carrers del barri, segons necessitats del servei	PA	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

10. Periodicitat del servei al Barri Polígon Niubó

Codi	Zones	Periodicitat	Gespa	Praderia en zones planes	Praderia en zones amb pendents	Grava i sauló	Parterres	Escocells arbres	Jardineres	Arbrat	Arbusts	Tanques	Flors
10.1.	Places, carrers, zones verdes i marge amb la Ctra. de Gombrèn	PM	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
10.2.	Parcel·les municipals	PB	No	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	No

11. Periodicitat del servei a l'àrea de lleure de la Font del Querol

Codi	Zones	Periodicitat	Gespa	Praderia en zones planes	Praderia en zones amb pendents	Grava i sauló	Parterres	Escocells arbres	Jardineres	Arbrat	Arbusts	Tanques	Flors
11.1.	Àmbit de la font del Querol i el seu camí d'accés des de la Ctra. de Gombrèn fins la pròpia zona de lleure, àmbit lavabos secs.	PB	No	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	No
11.2.	Centre d'interpretació de la serralada de Montgrony i aparcament	PB	No	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	No



12. Periodicitat del servei a Zones Esportives

Codi	Zones	Periodicitat	Gespa	Praderia en zones planes	Praderia en zones amb pendents	Grava i sauló	Parterres	Escocells arbres	Jardineres	Arbrat	Arbusts	Tanques	Flors
12.1.	Zona Tennis – Pàdel i voltants pavelló	PA	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
12.2.	Camp de futbol. Marges exterior i interior futbol	PA	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	No
12.3.	Zona multiesports al C. Onze de setembre	PA	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
12.4.	Piscina municipal al C. Escorxador	PMAX	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si
12.5.	Vial Pavelló – Camp de futbol	PB	No	No	No	No	No	Si	No	Si	Si	No	No

13. Periodicitat del servei a les lleres del riu Freser i Merdàs

Codi	Zones	Periodicitat	Gespa	Praderia en zones planes	Praderia en zones amb pendents	Grava i sauló	Parterres	Escocells arbres	Jardineres	Arbrat	Arbusts	Tanques	Flors
13.1.	Lleres del riu Freser i Merdàs en el seu traçat urbà	PB	No	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	No
13.2.	Lleres del reg deñ Castell en el seu traçat urbà	PB	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No	No



Annex 3. Relació nominal del personal que actualment depèn de les empreses adjudicatàries dels contractes vigents

Cost Personal Brigades Jardineria de Campdevàrol 2026

SERVEIS JARDINERIA - Ajuntament Campdevàrol 2026

Brigada 1 - Aj. Campdevàrol

Persones	Contracte	Grup cotització	Antiguitat	Jornada per contracte	Pres Any Dedicació Aj. Campdevàrol	Salari Brut Anual	Cost Anual Seguretat Social	Total Cost Anual
T01	189	4	15-02-2021	100%	1704 hores	25.502,88 €	8.178,77 €	33.681,65 €
T02	150	9	07-05-2009	100%	1597,5 hores	18.057,48 €	5.791,03 €	23.848,51 €
T03	430	10	20-06-2024	100%	1597,5 hores	17.094,00 €	5.482,05 €	22.576,05 €
T04	100	10	01-07-2009	100%	798,75 hores	8.547,00 €	2.741,02 €	11.288,02 €
SUB-TOTALS					2503 hores	69.201,36 €	22.192,88 €	91.394,24 €

Rec jardineres

Persones	Contracte	Grup cotització	Antiguitat	Jornada per contracte	Pres Any Dedicació Aj. Campdevàrol	Salari Brut Anual	Cost Anual Seguretat Social	Total Cost Anual
T05	100	9	21-02-2000	100%	465 hores	5.709,76 €	1.831,12 €	7.540,88 €
SUB-TOTALS					465 hores	5.709,76 €	1.831,12 €	7.540,88 €

TOTAL				TOTAL COST BRIGADA 1 + REC		74.911,12 €	24.024,00 €	98.935,12 €
-------	--	--	--	----------------------------	--	-------------	-------------	-------------



Annex 4. Plànols




- LLEGGENDA
- 9.1. PARC DE LA COLÒNIA PERNAU.
 - 9.2. PARTERRA COSTAT CARRETERA.
 - 9.3. CARRERS DE LA COLÒNIA.
 - 9.4. FUTURA ZONA VERDA.
 - 9.5. ZONA CONTENIDORS.
 - 1.8. CAMÍ PER A VIANANTS DE LA COLÒNIA MOLINOU A LA COLÒNIA PERNAU.



LLEGENDA


1.8. CAMÍ PER A VIANANTS DE LA COLÒNIA MOLINOU A LA COLÒNIA PERNAU.

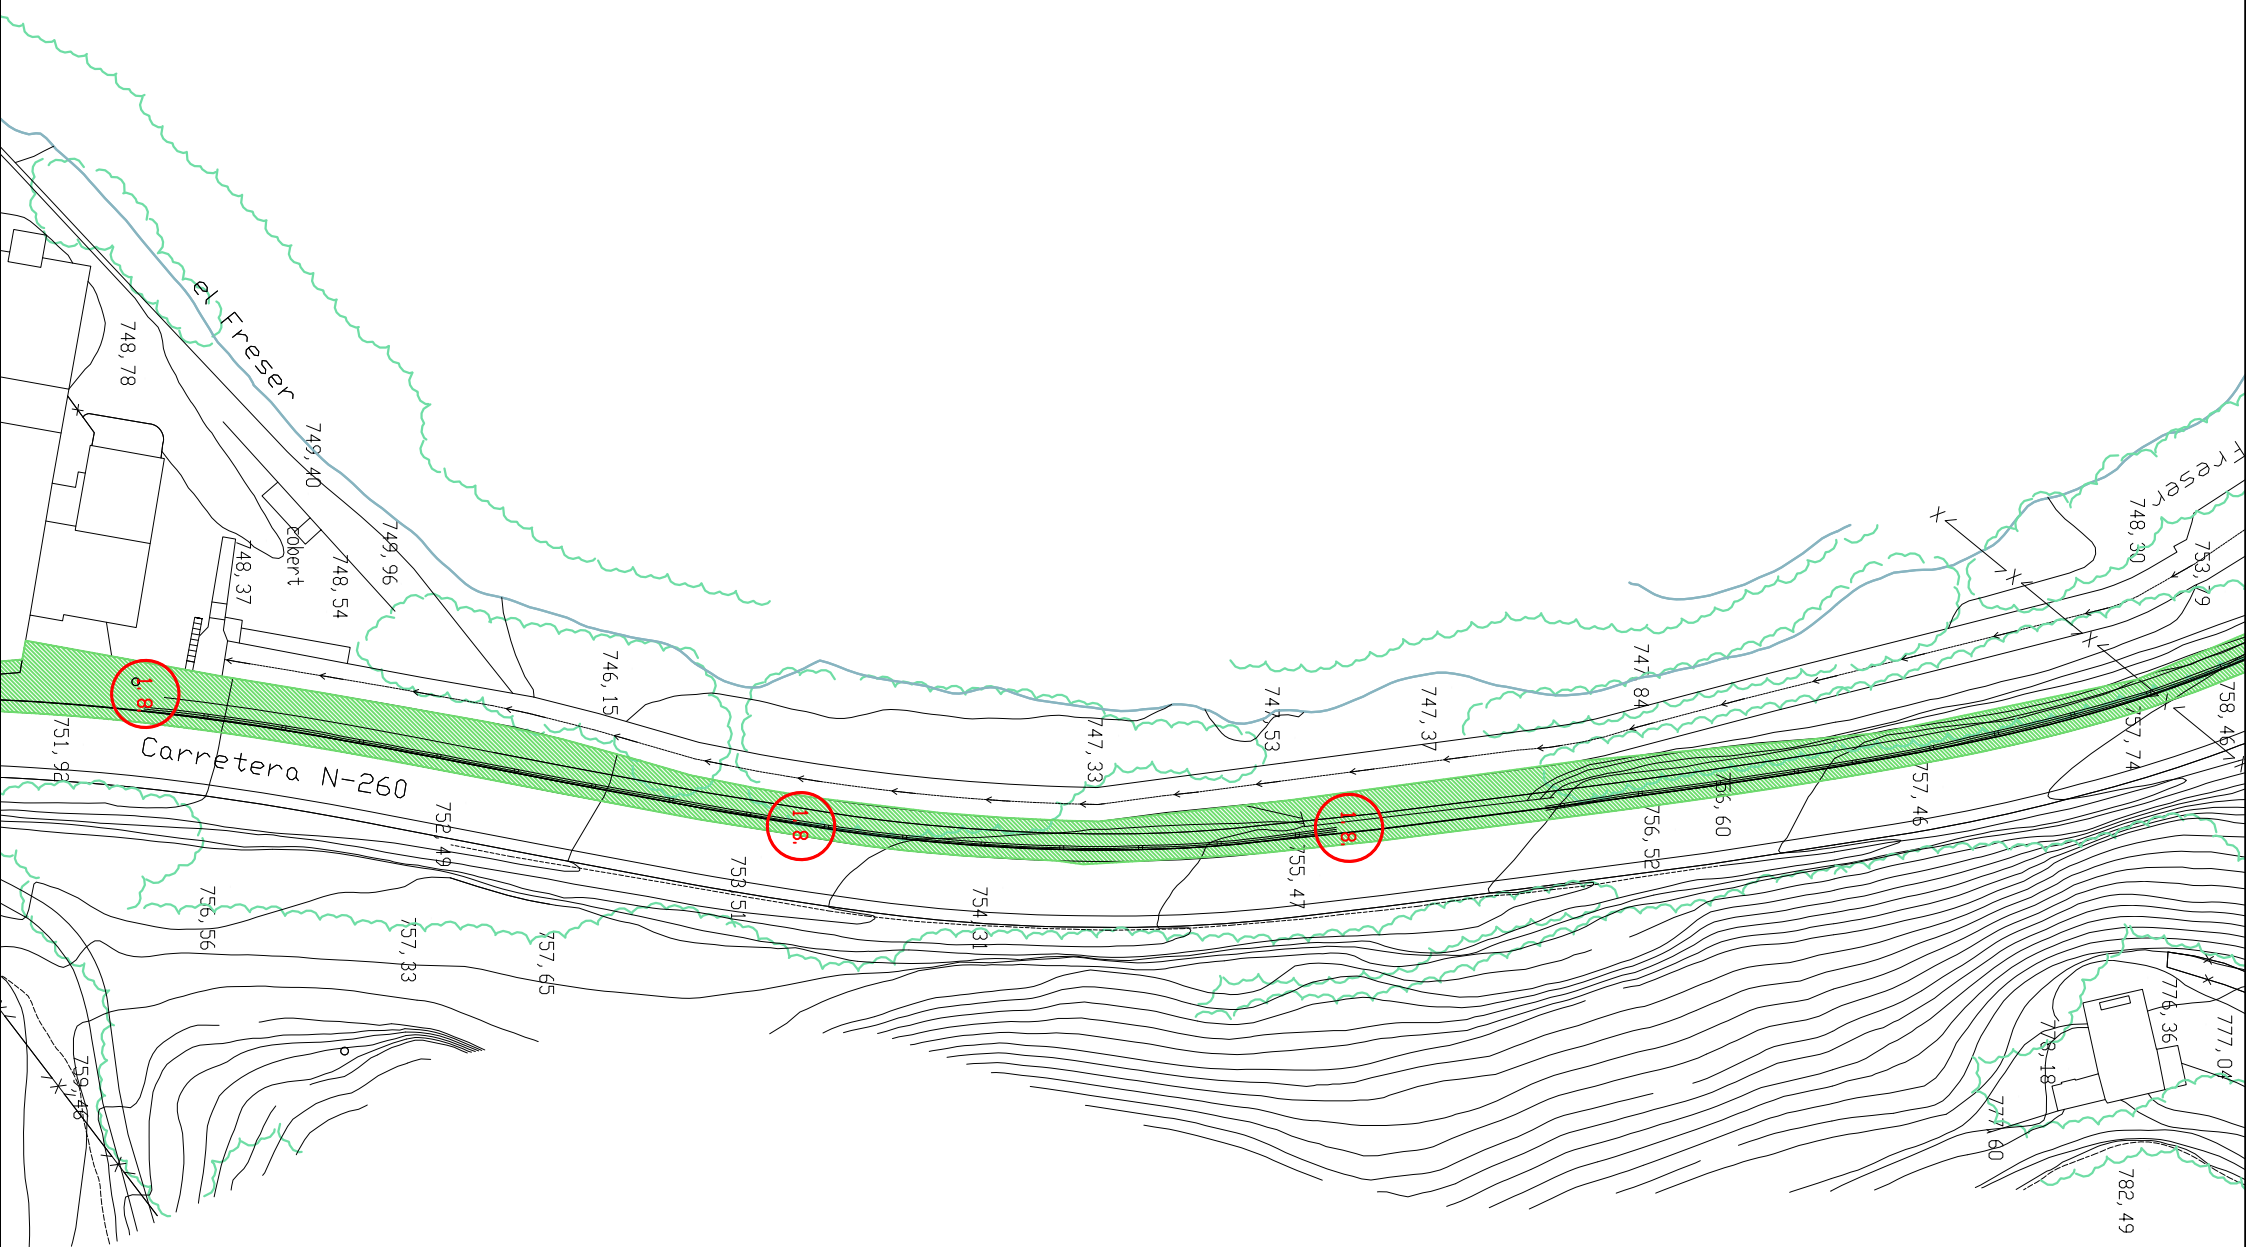



- LLEGGENDA
- 1.4. PASSEIG CORONES.
 - 1.5. ZONA VERDA PISTA ESPORTIVA DEL ROSER FINS HELIPORT
 - 1.6. HELIPORT.
 - 1.9. TRAM N-260, C/CORONES FINS COLÒNIA MOLINOU.
 - 1.10. ZONA PARADA BUS COLÒNIA MOLINOU.



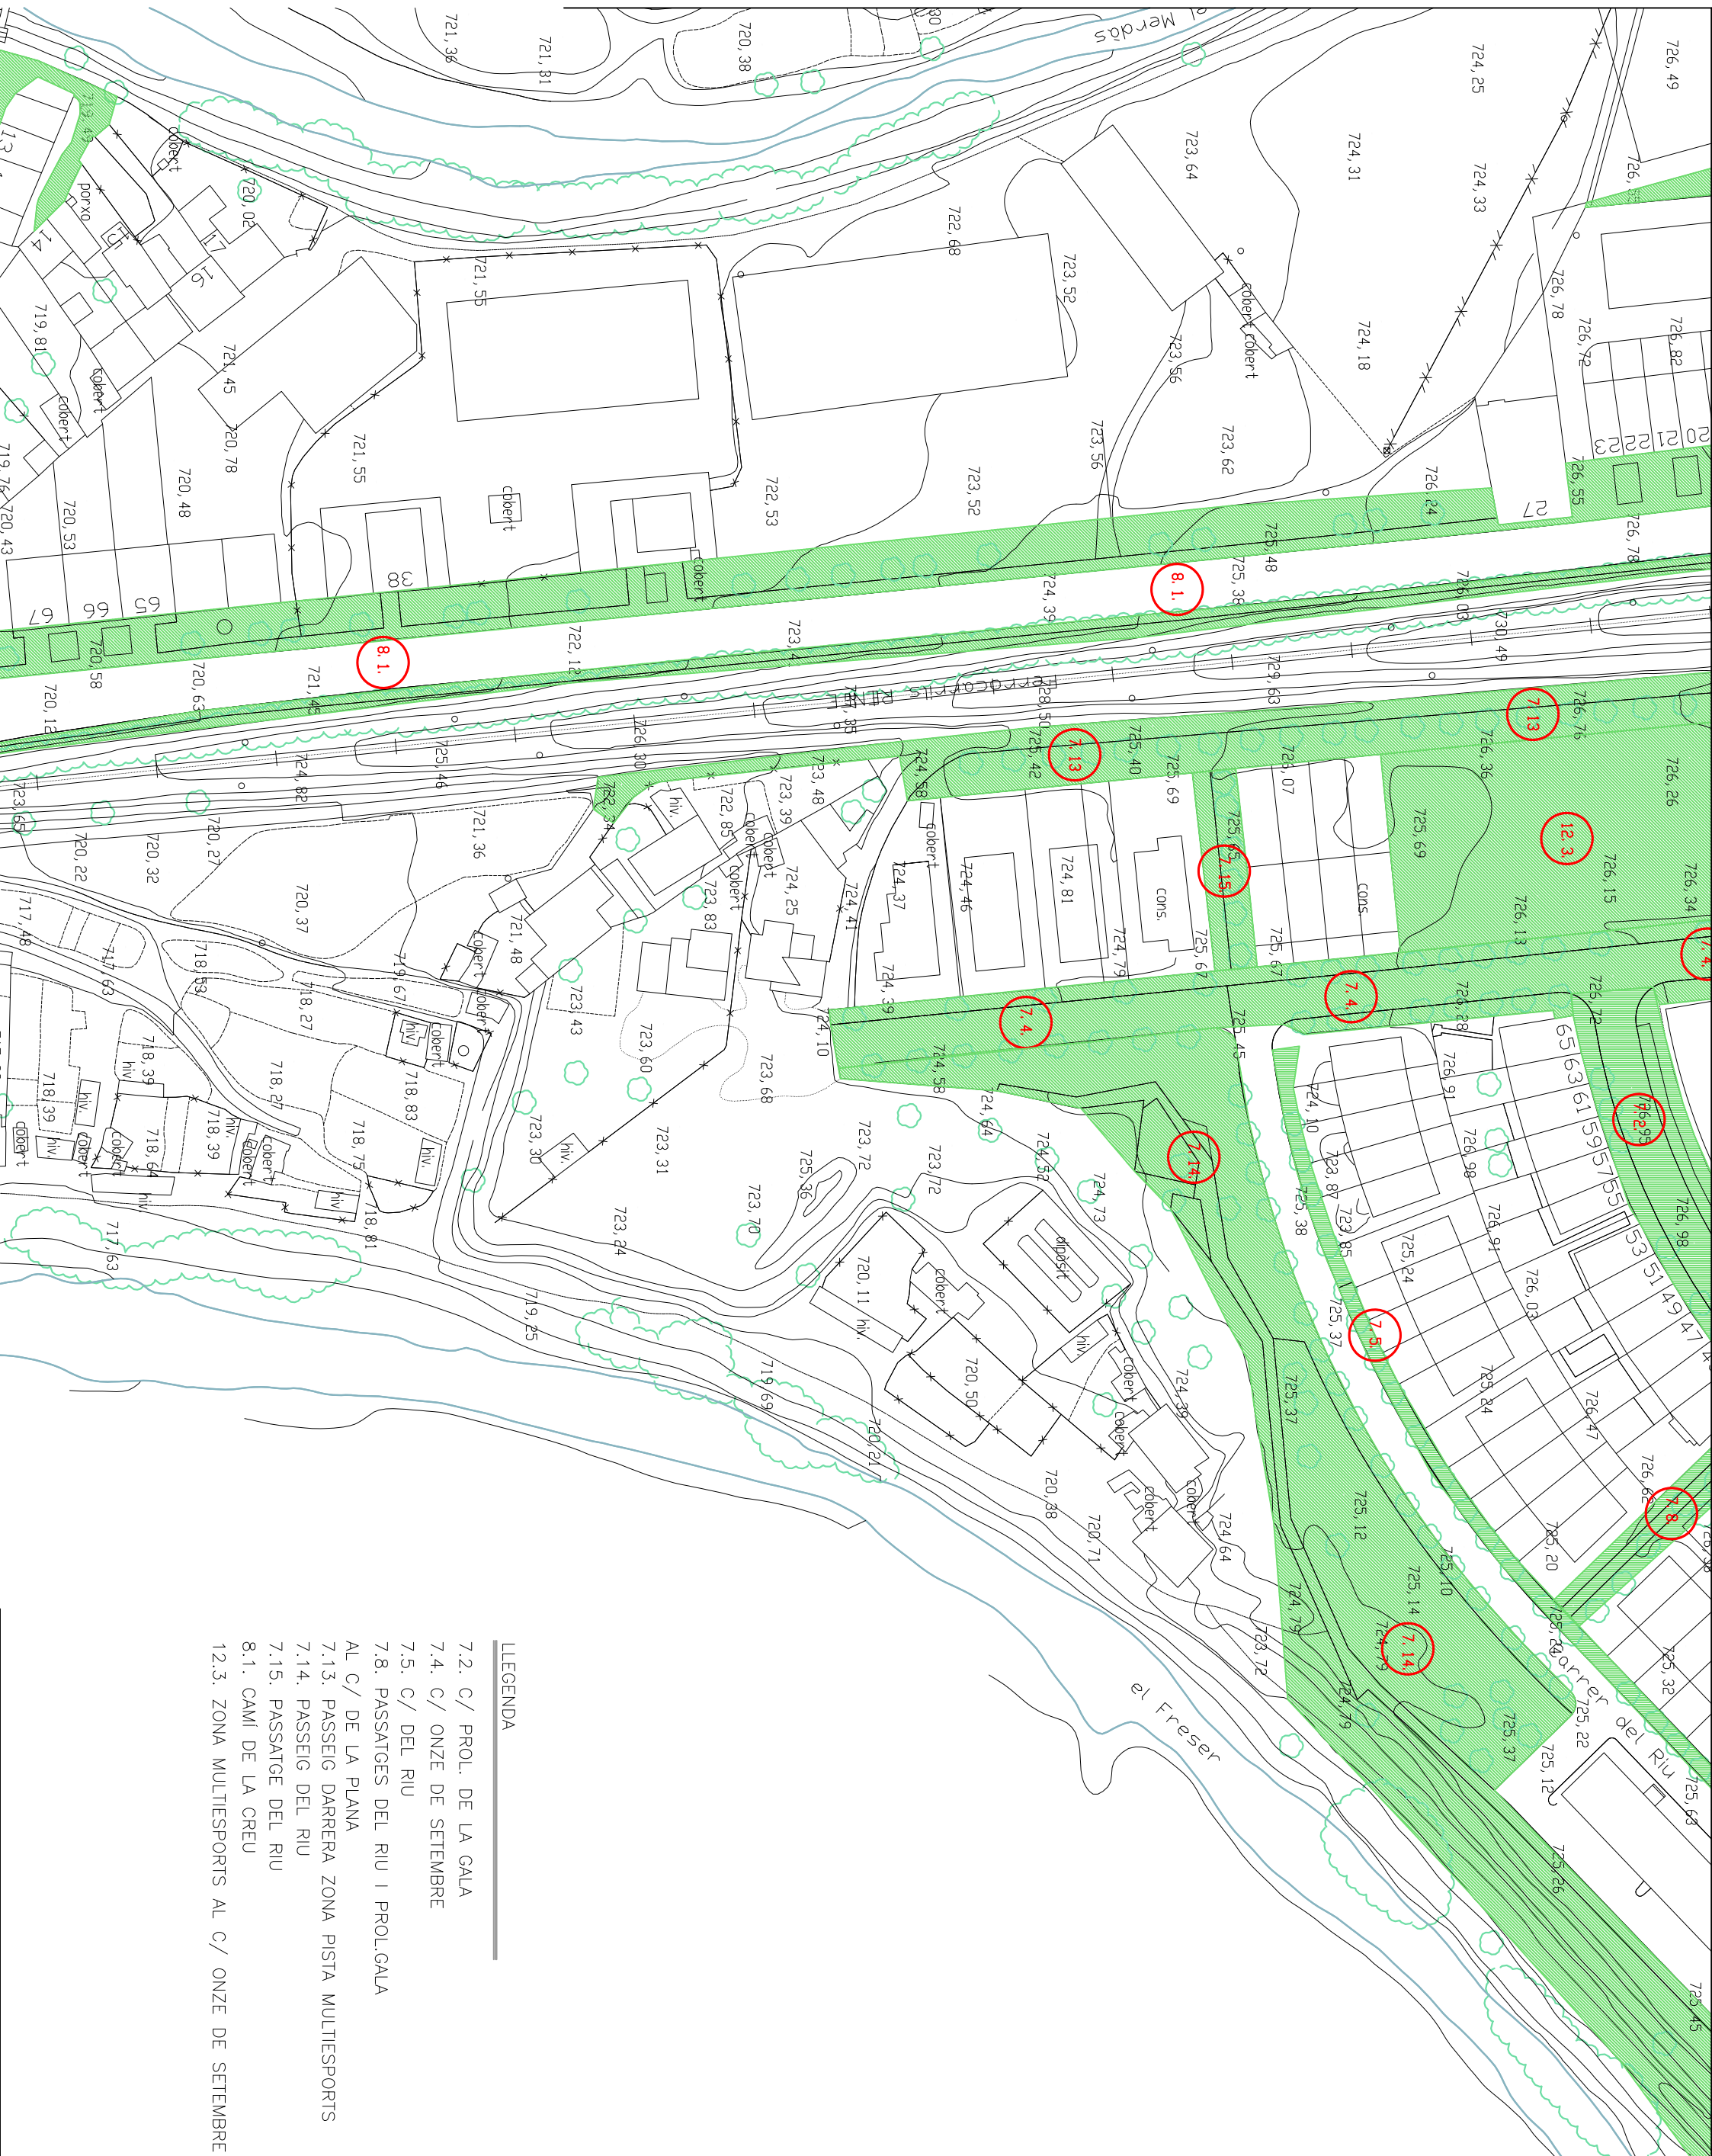

LLEGENDA

- 7.2. C/ PROL. DE LA GALA
- 7.4. C/ ONZE DE SETEMBRE
- 7.5. C/ DEL RIU
- 7.8. PASSATGES DEL RIU I PROL.GALA
- AL C/ DE LA PLANA
- 7.13. PASSEIG DARRERA ZONA PISTA MULTIESPORTS
- 7.14. PASSEIG DEL RIU
- 7.15. PASSATGE DEL RIU
- 8.1. CAMÍ DE LA CREU
- 12.3. ZONA MULTIESPORTS AL C/ ONZE DE SETEMBRE




SERVEI DE MANTENIMENT DELS JARDINS I
ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL

CRISTINA RAMISA PUIGDOMENECH, ARQUITECTE T.

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

PLÀNOL ZONES JARDINERIA

JULIOL 2026

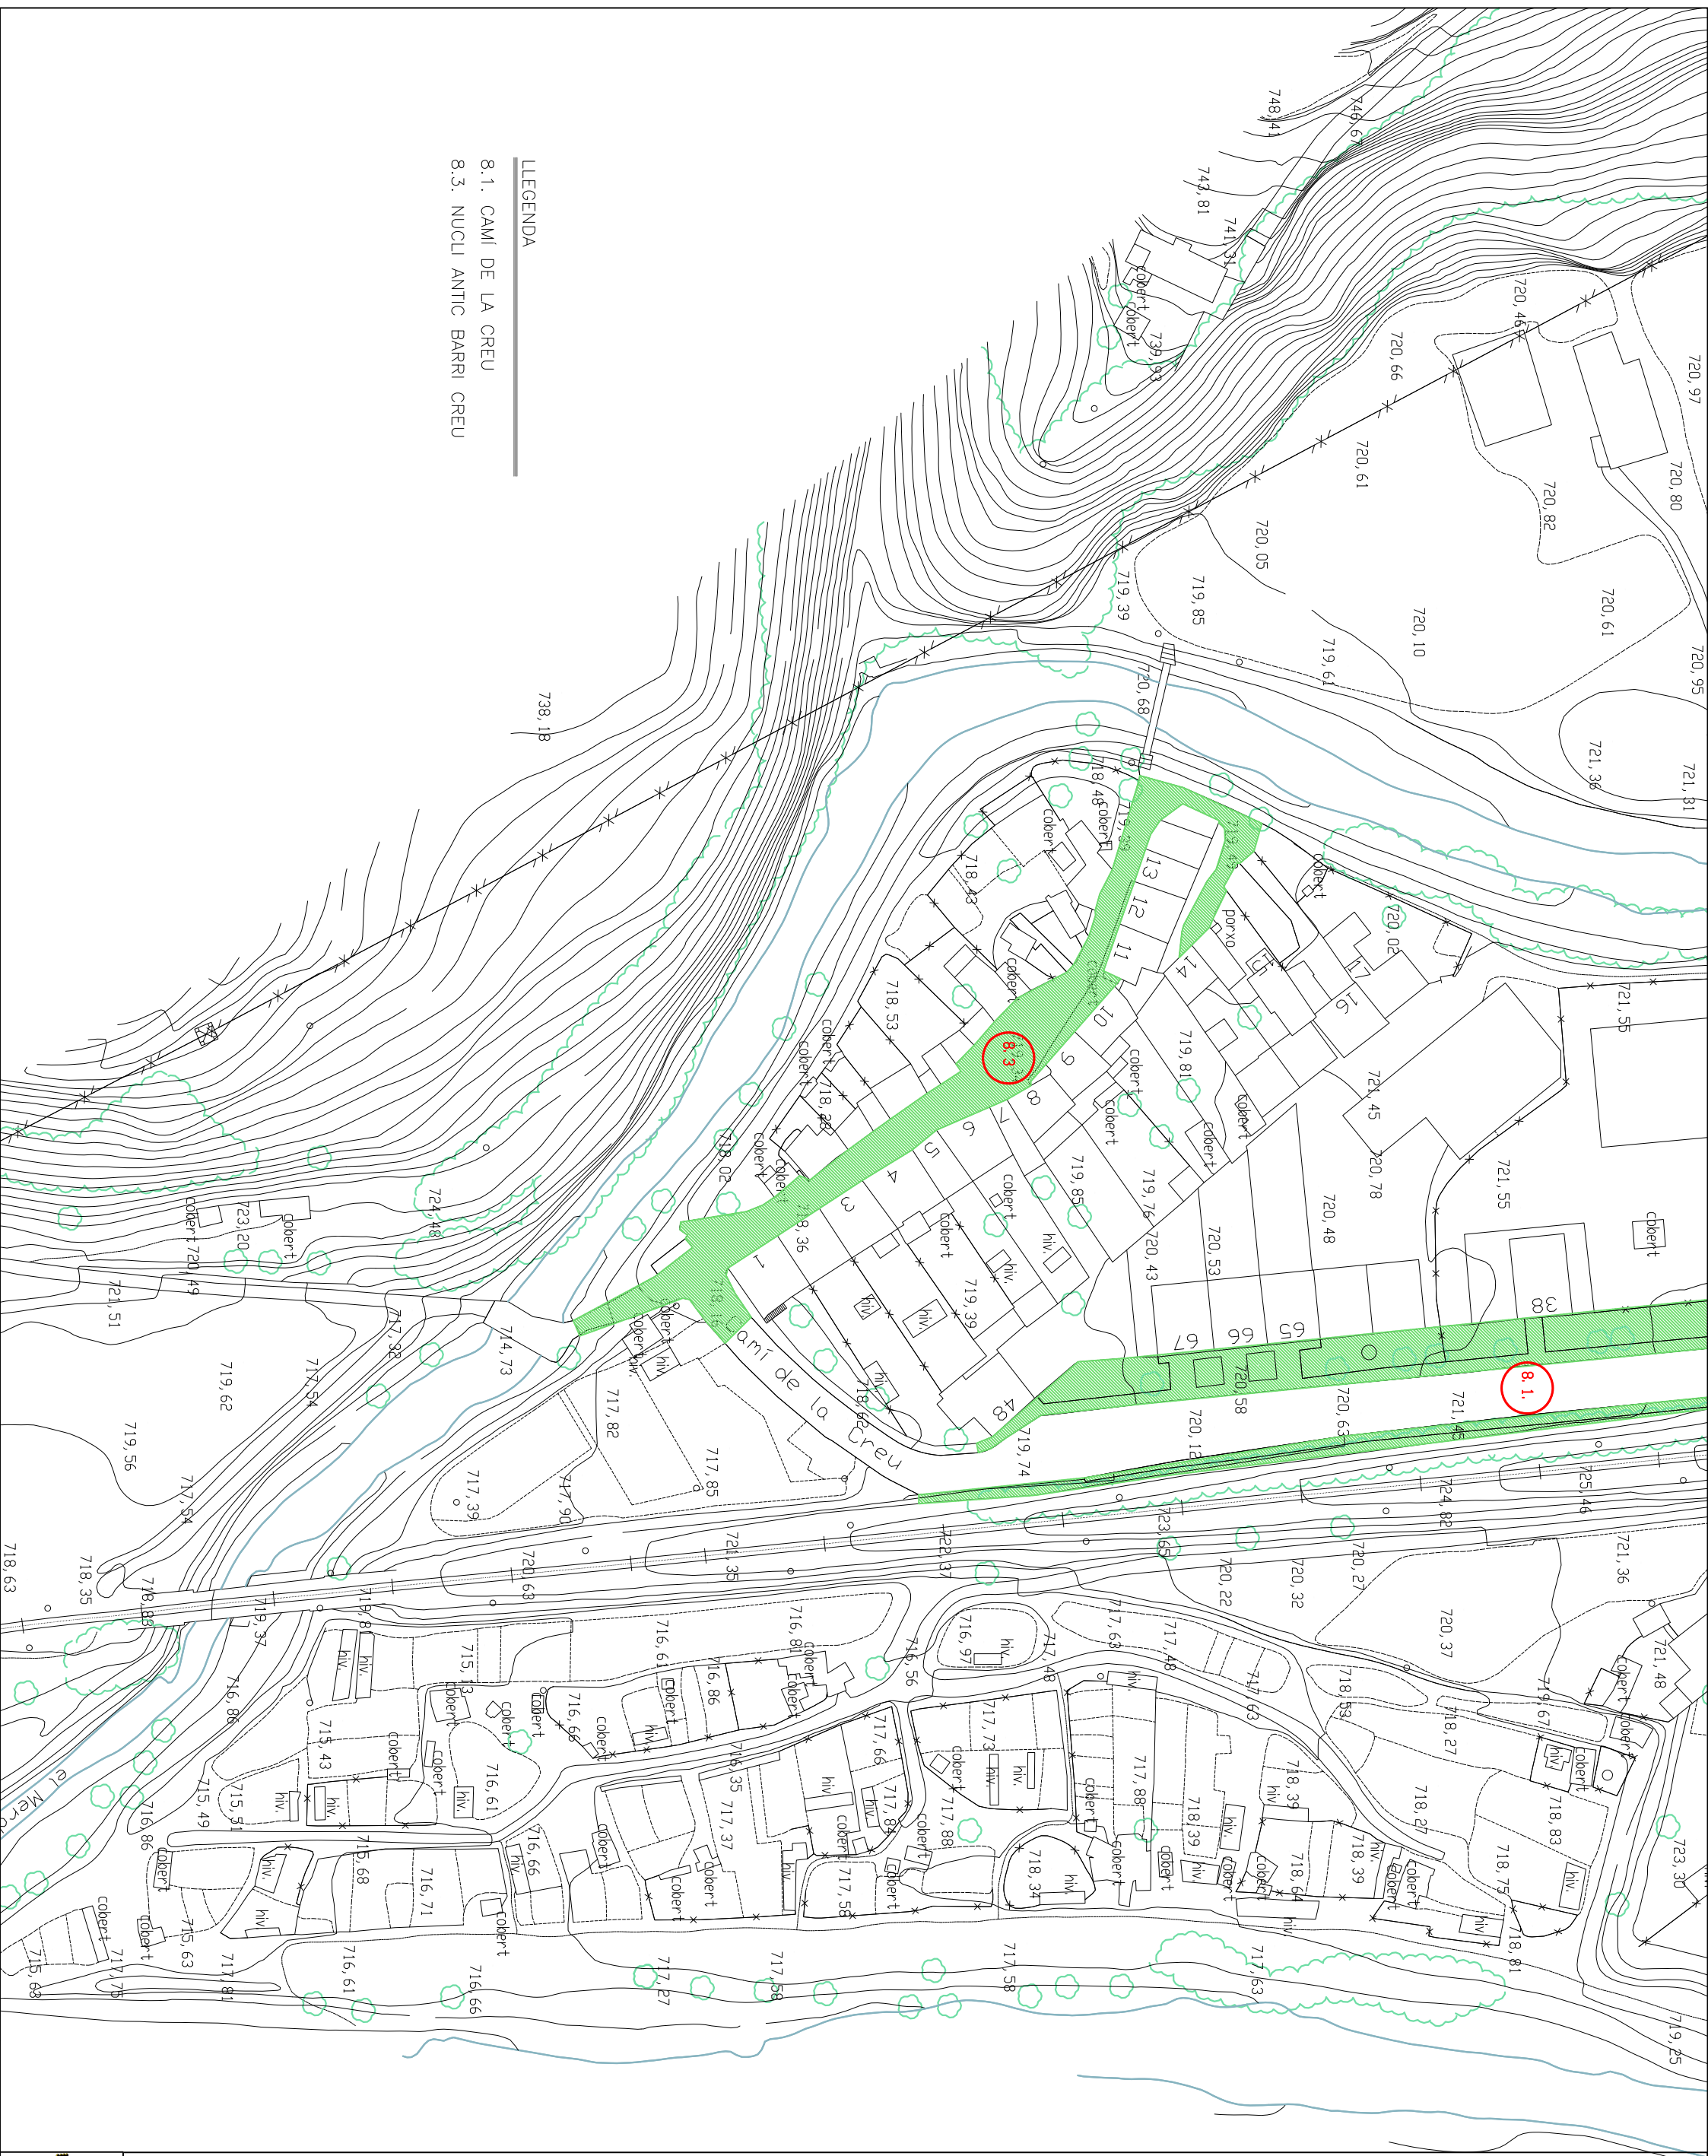



LLEGENDA


8.1. CAMÍ DE LA CREU


8.3. NUCLI ANTIC BARRI CREU





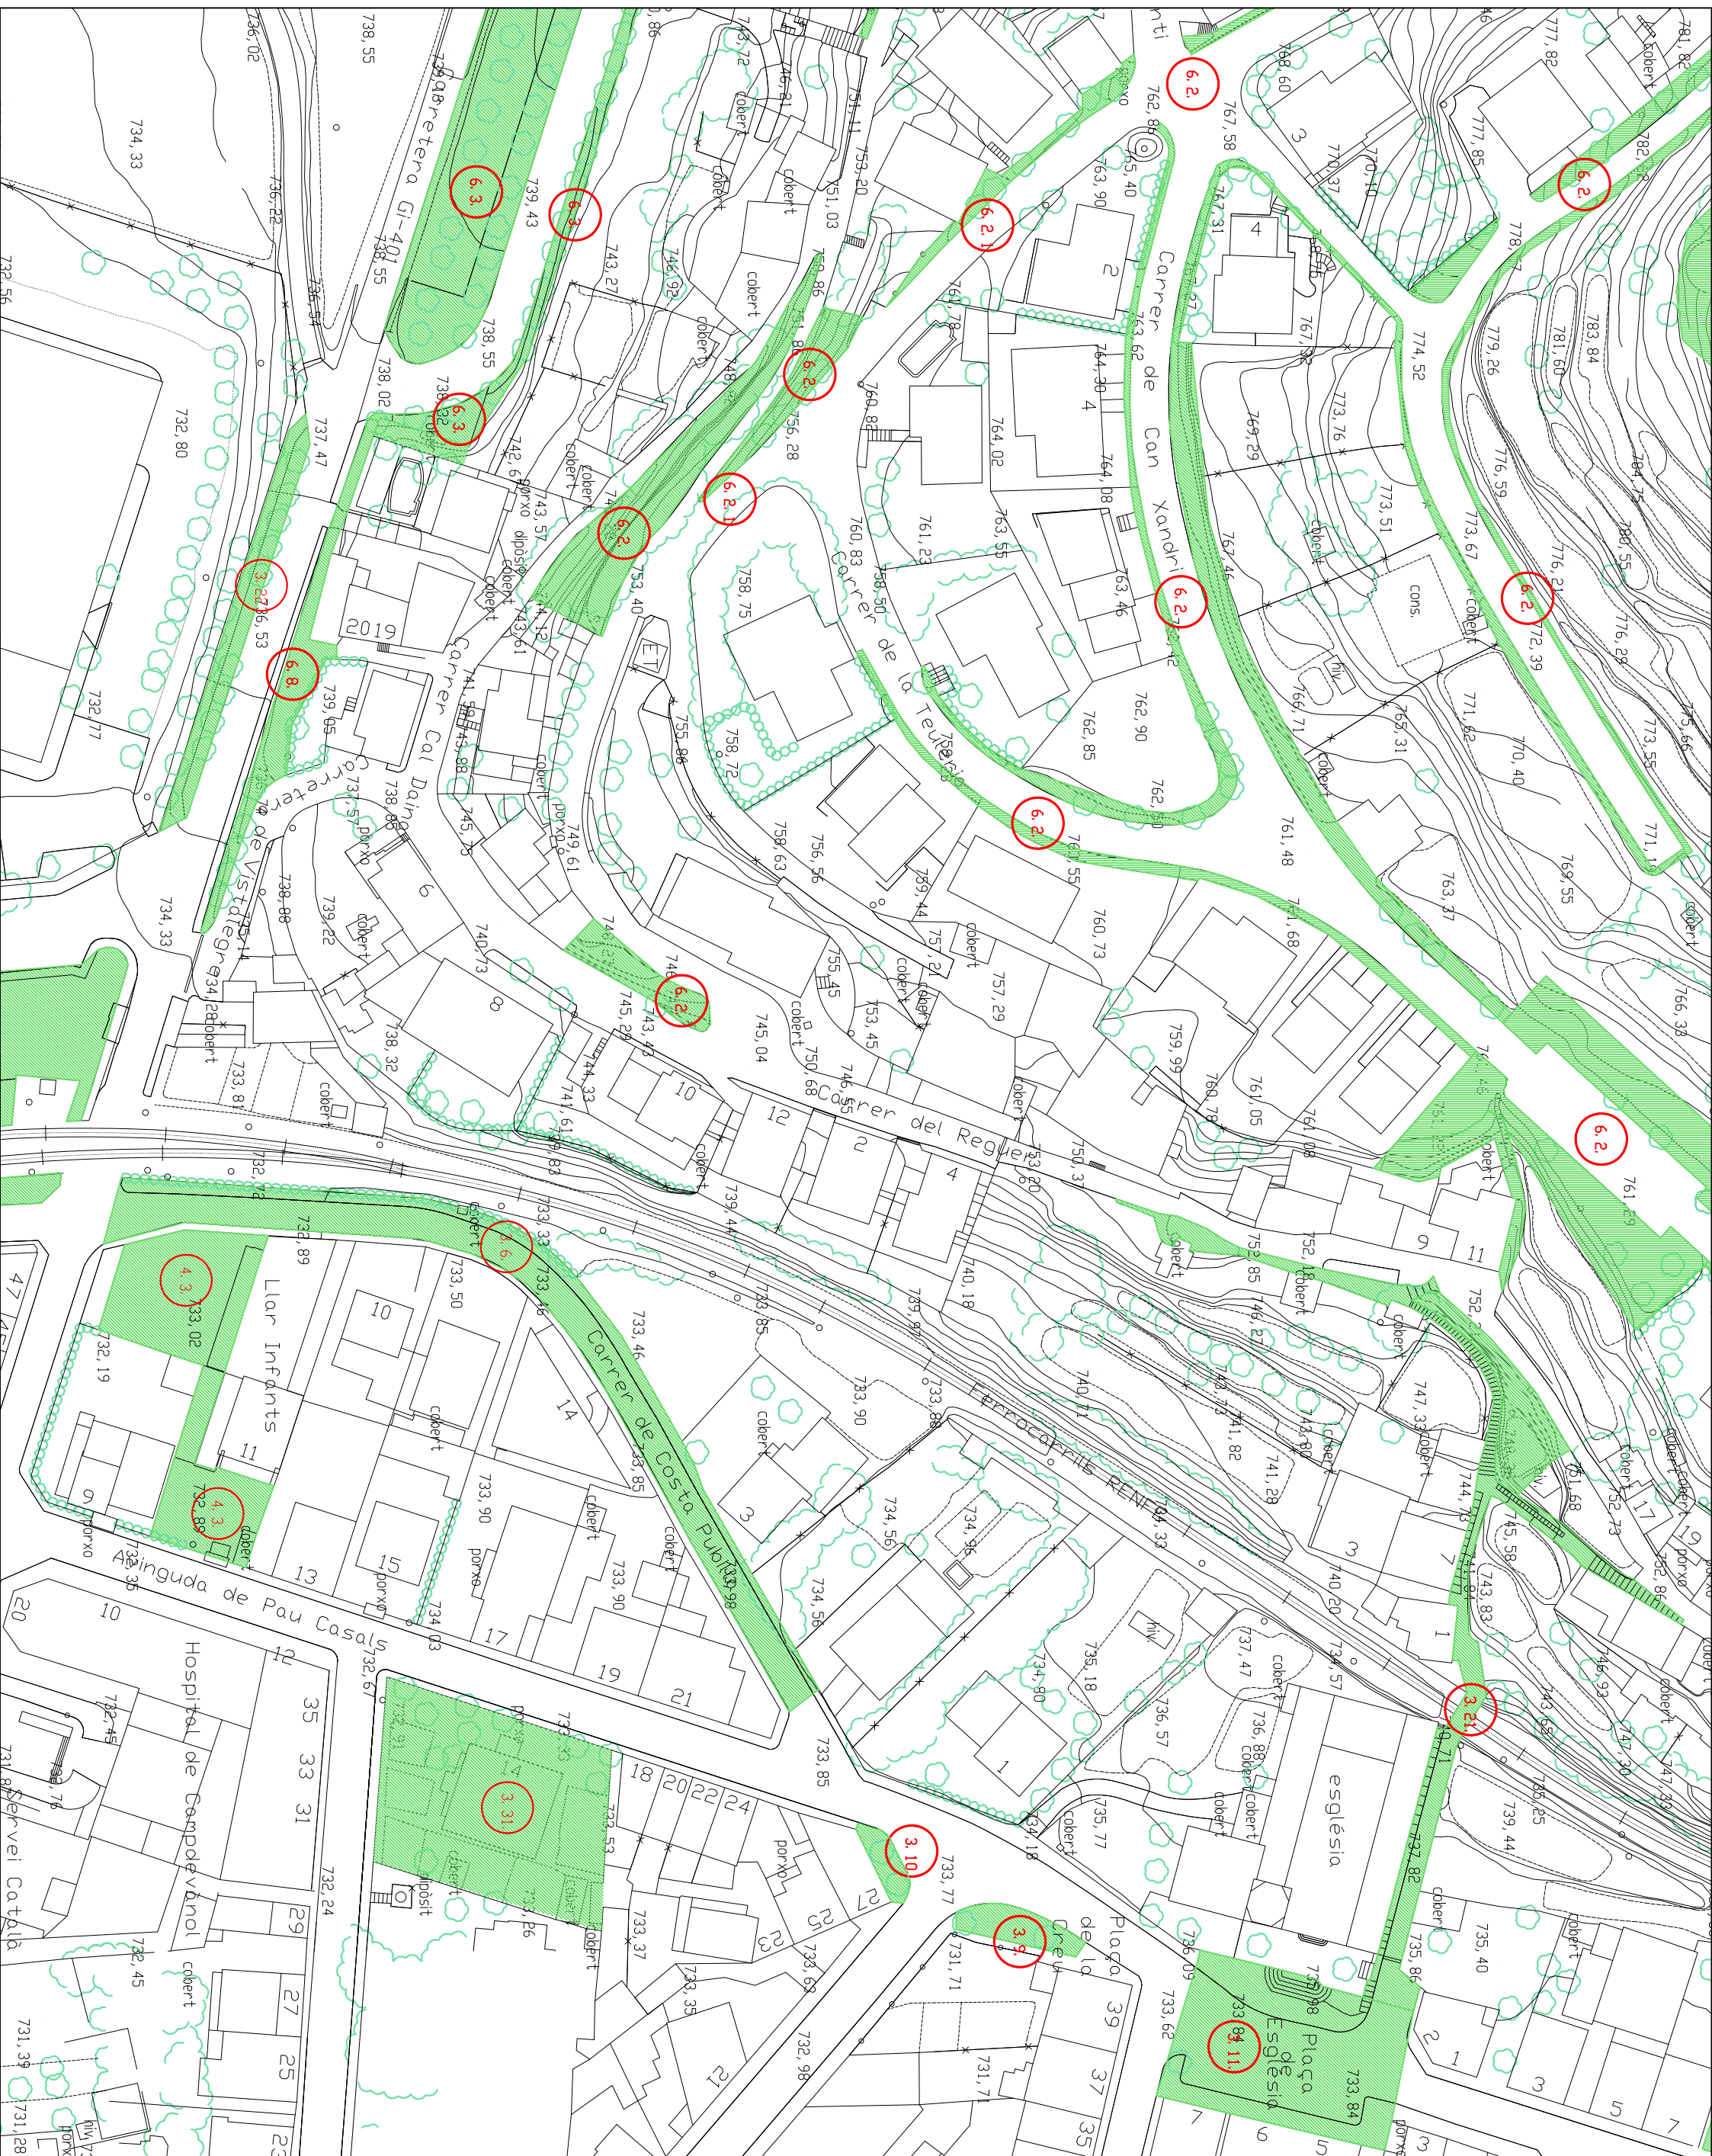

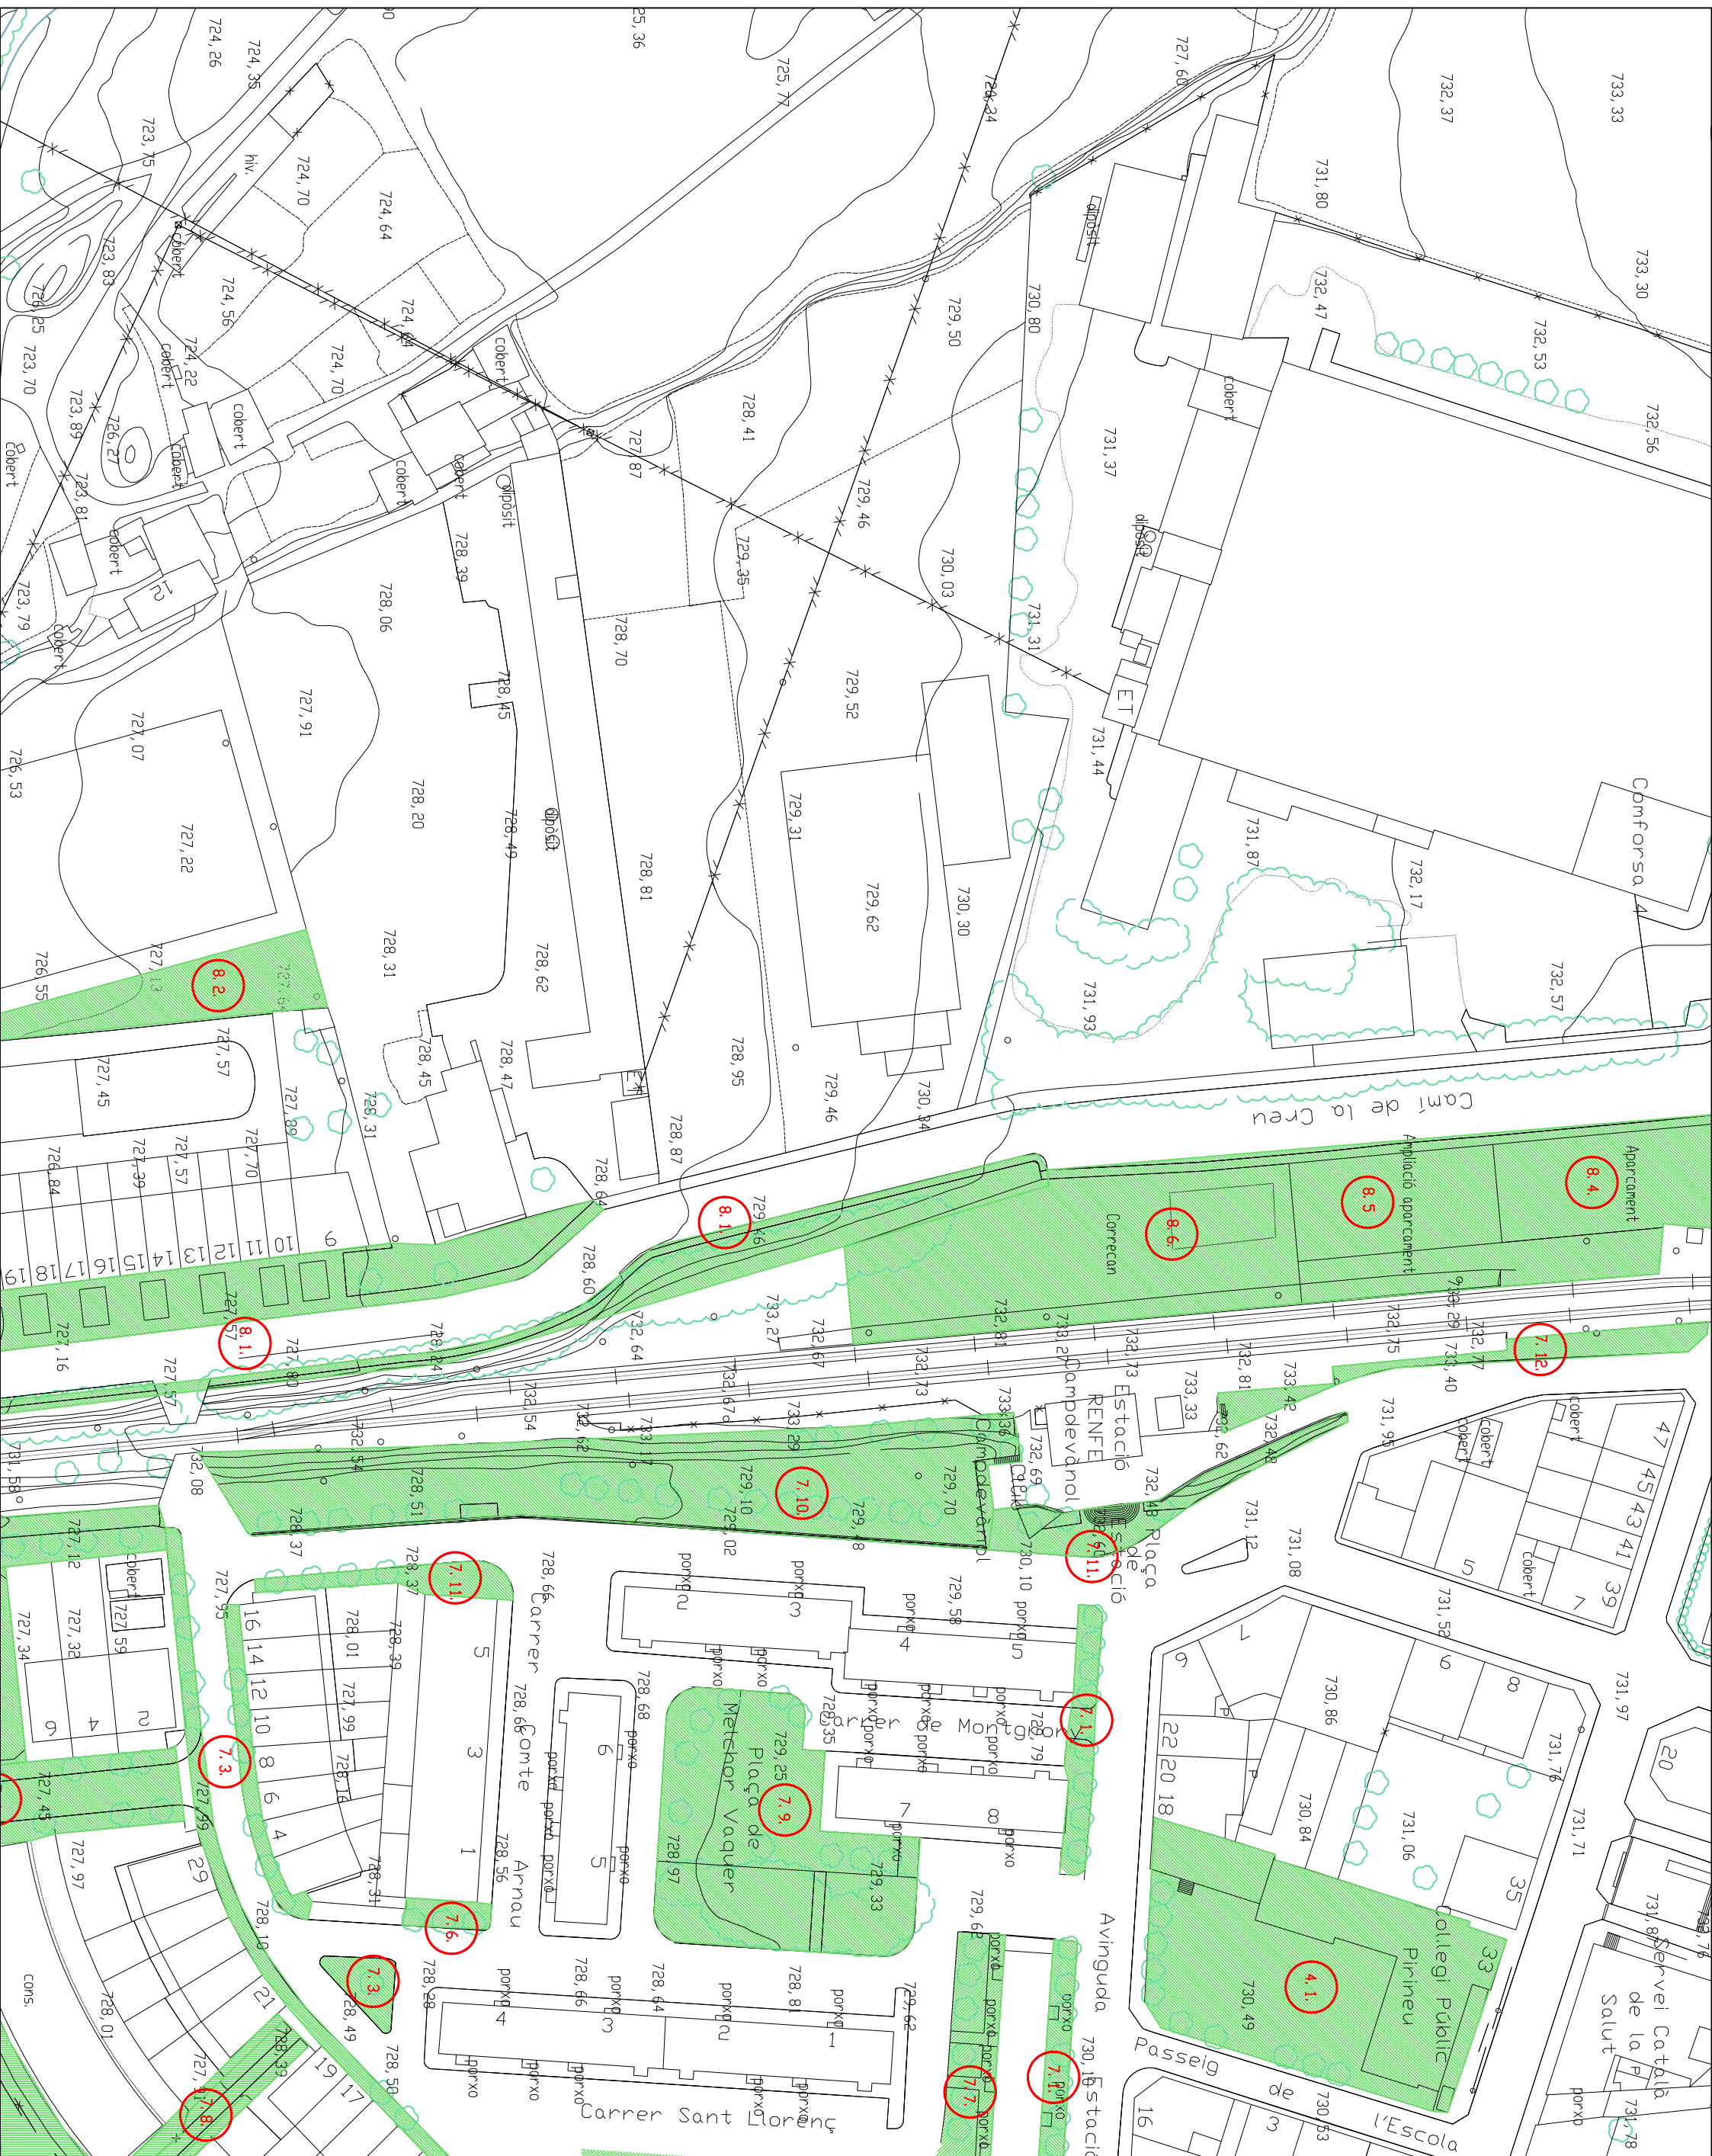

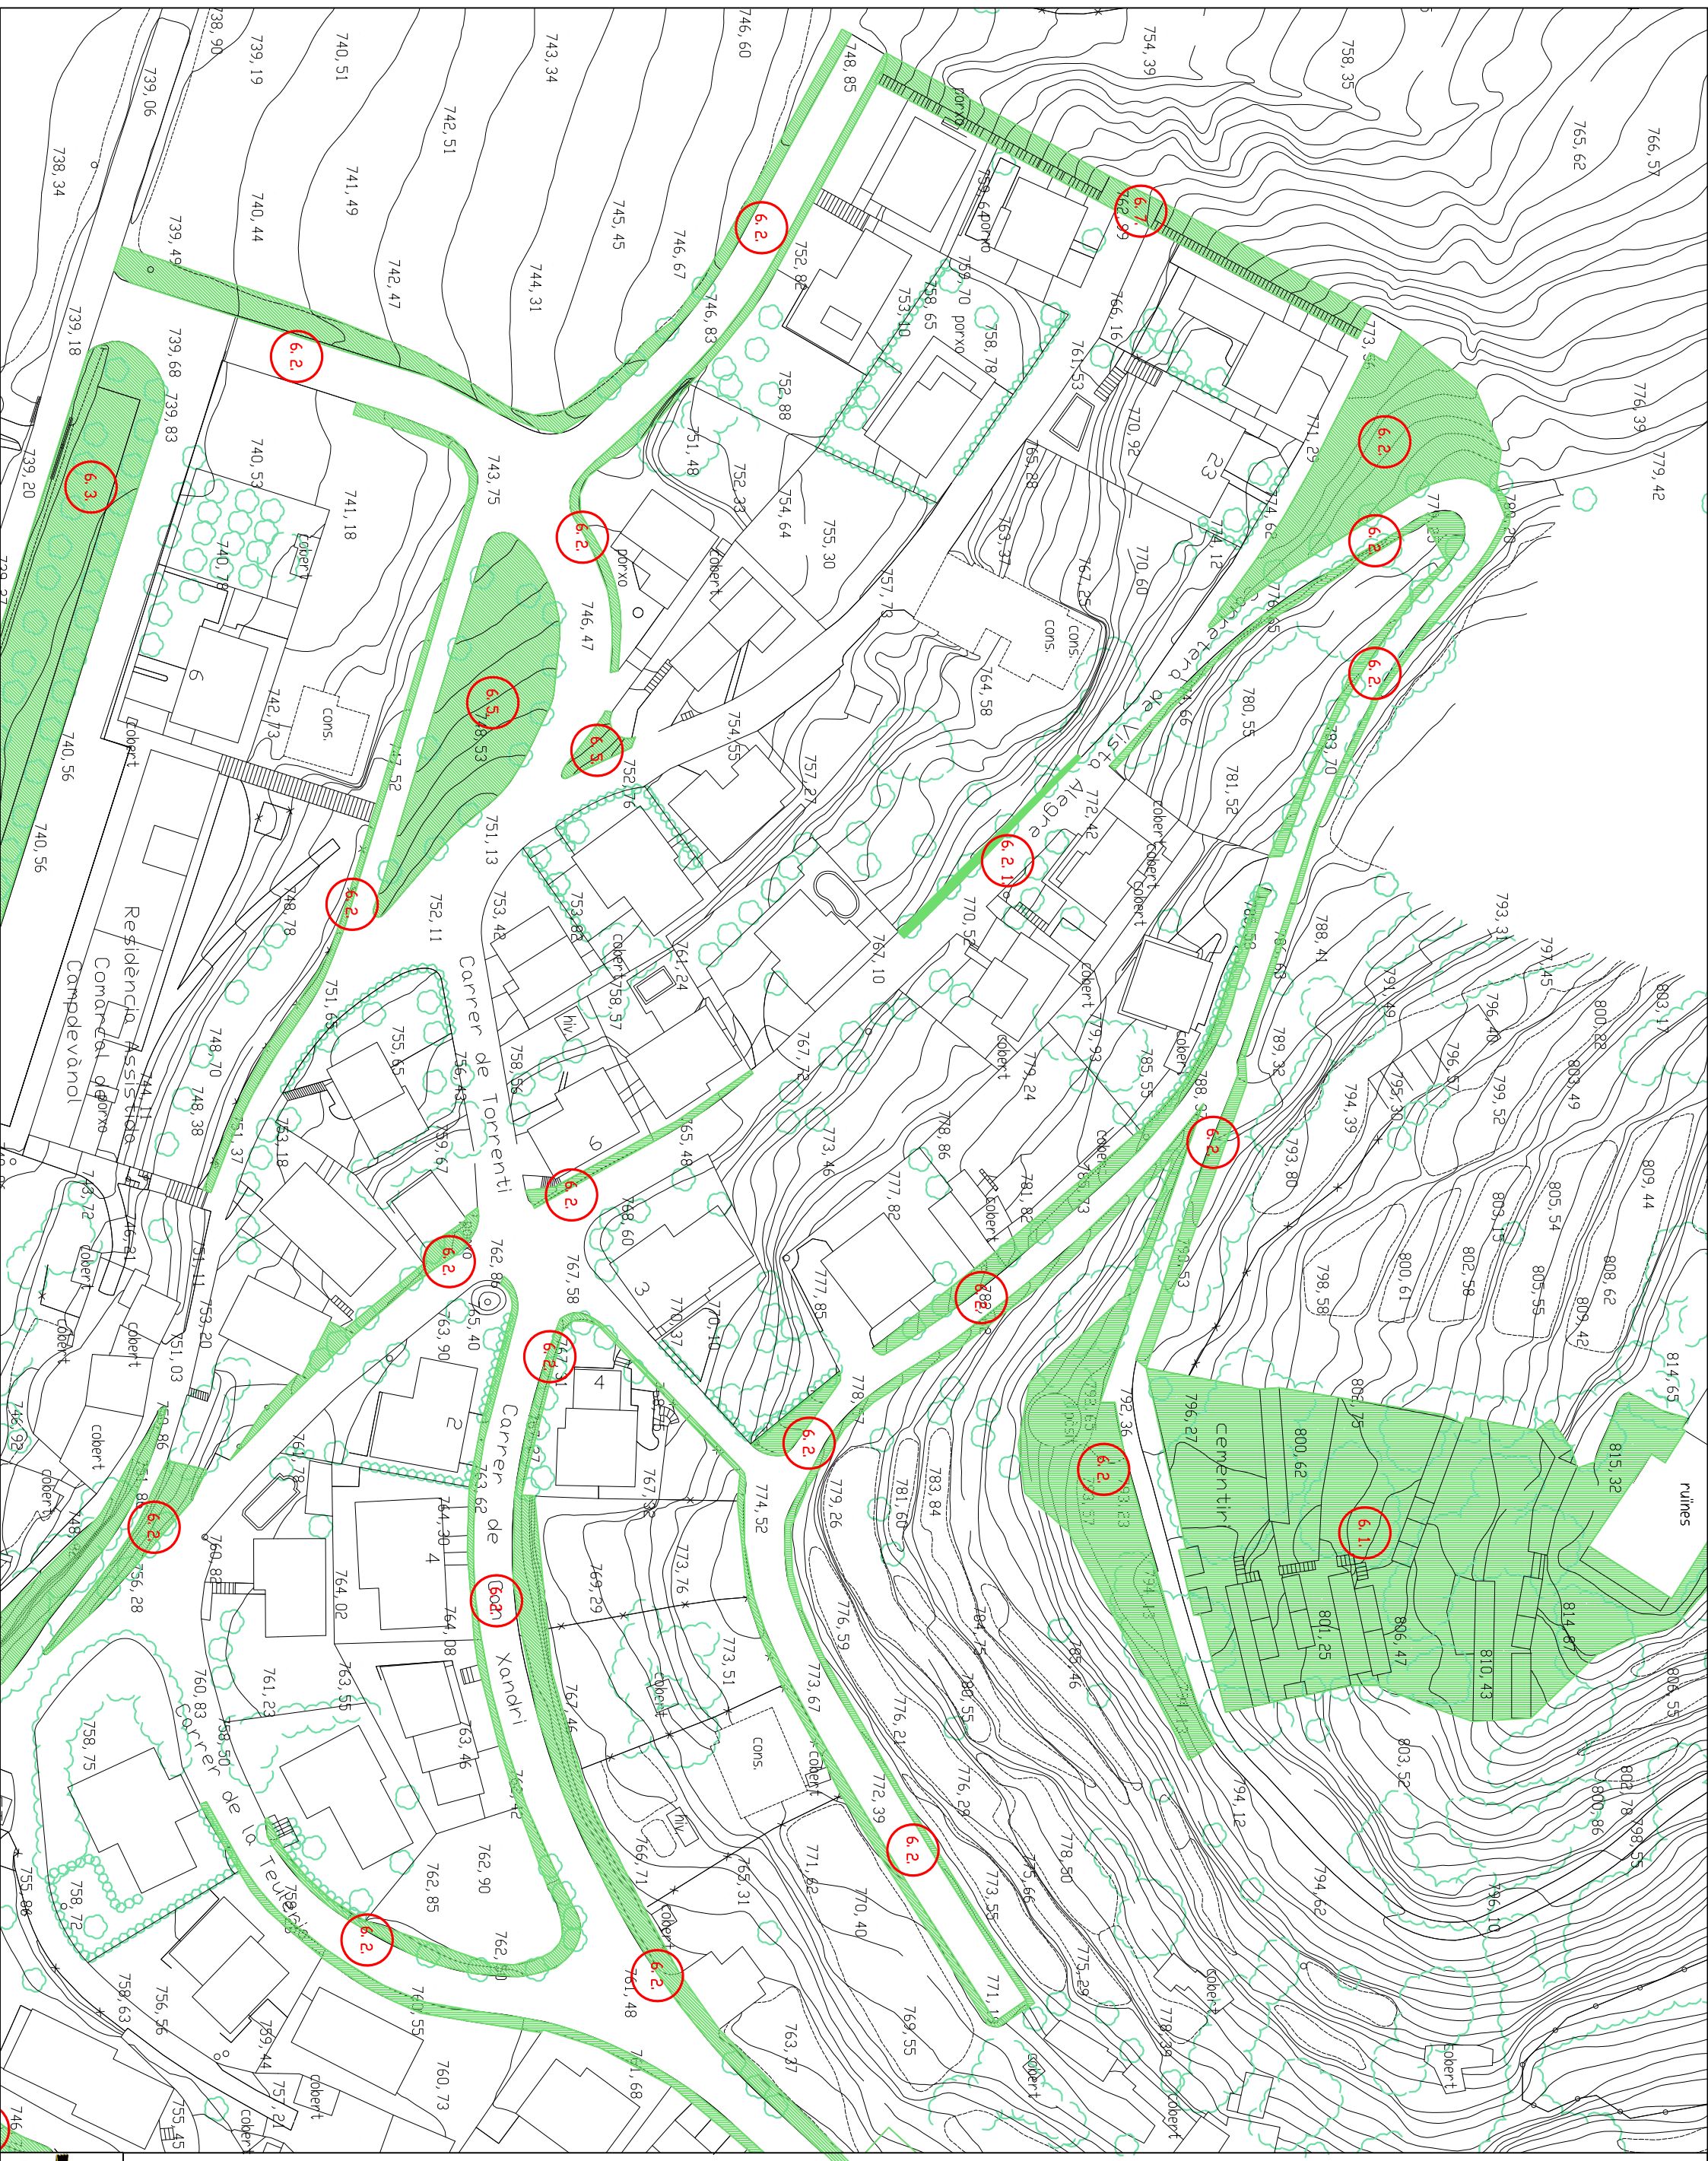

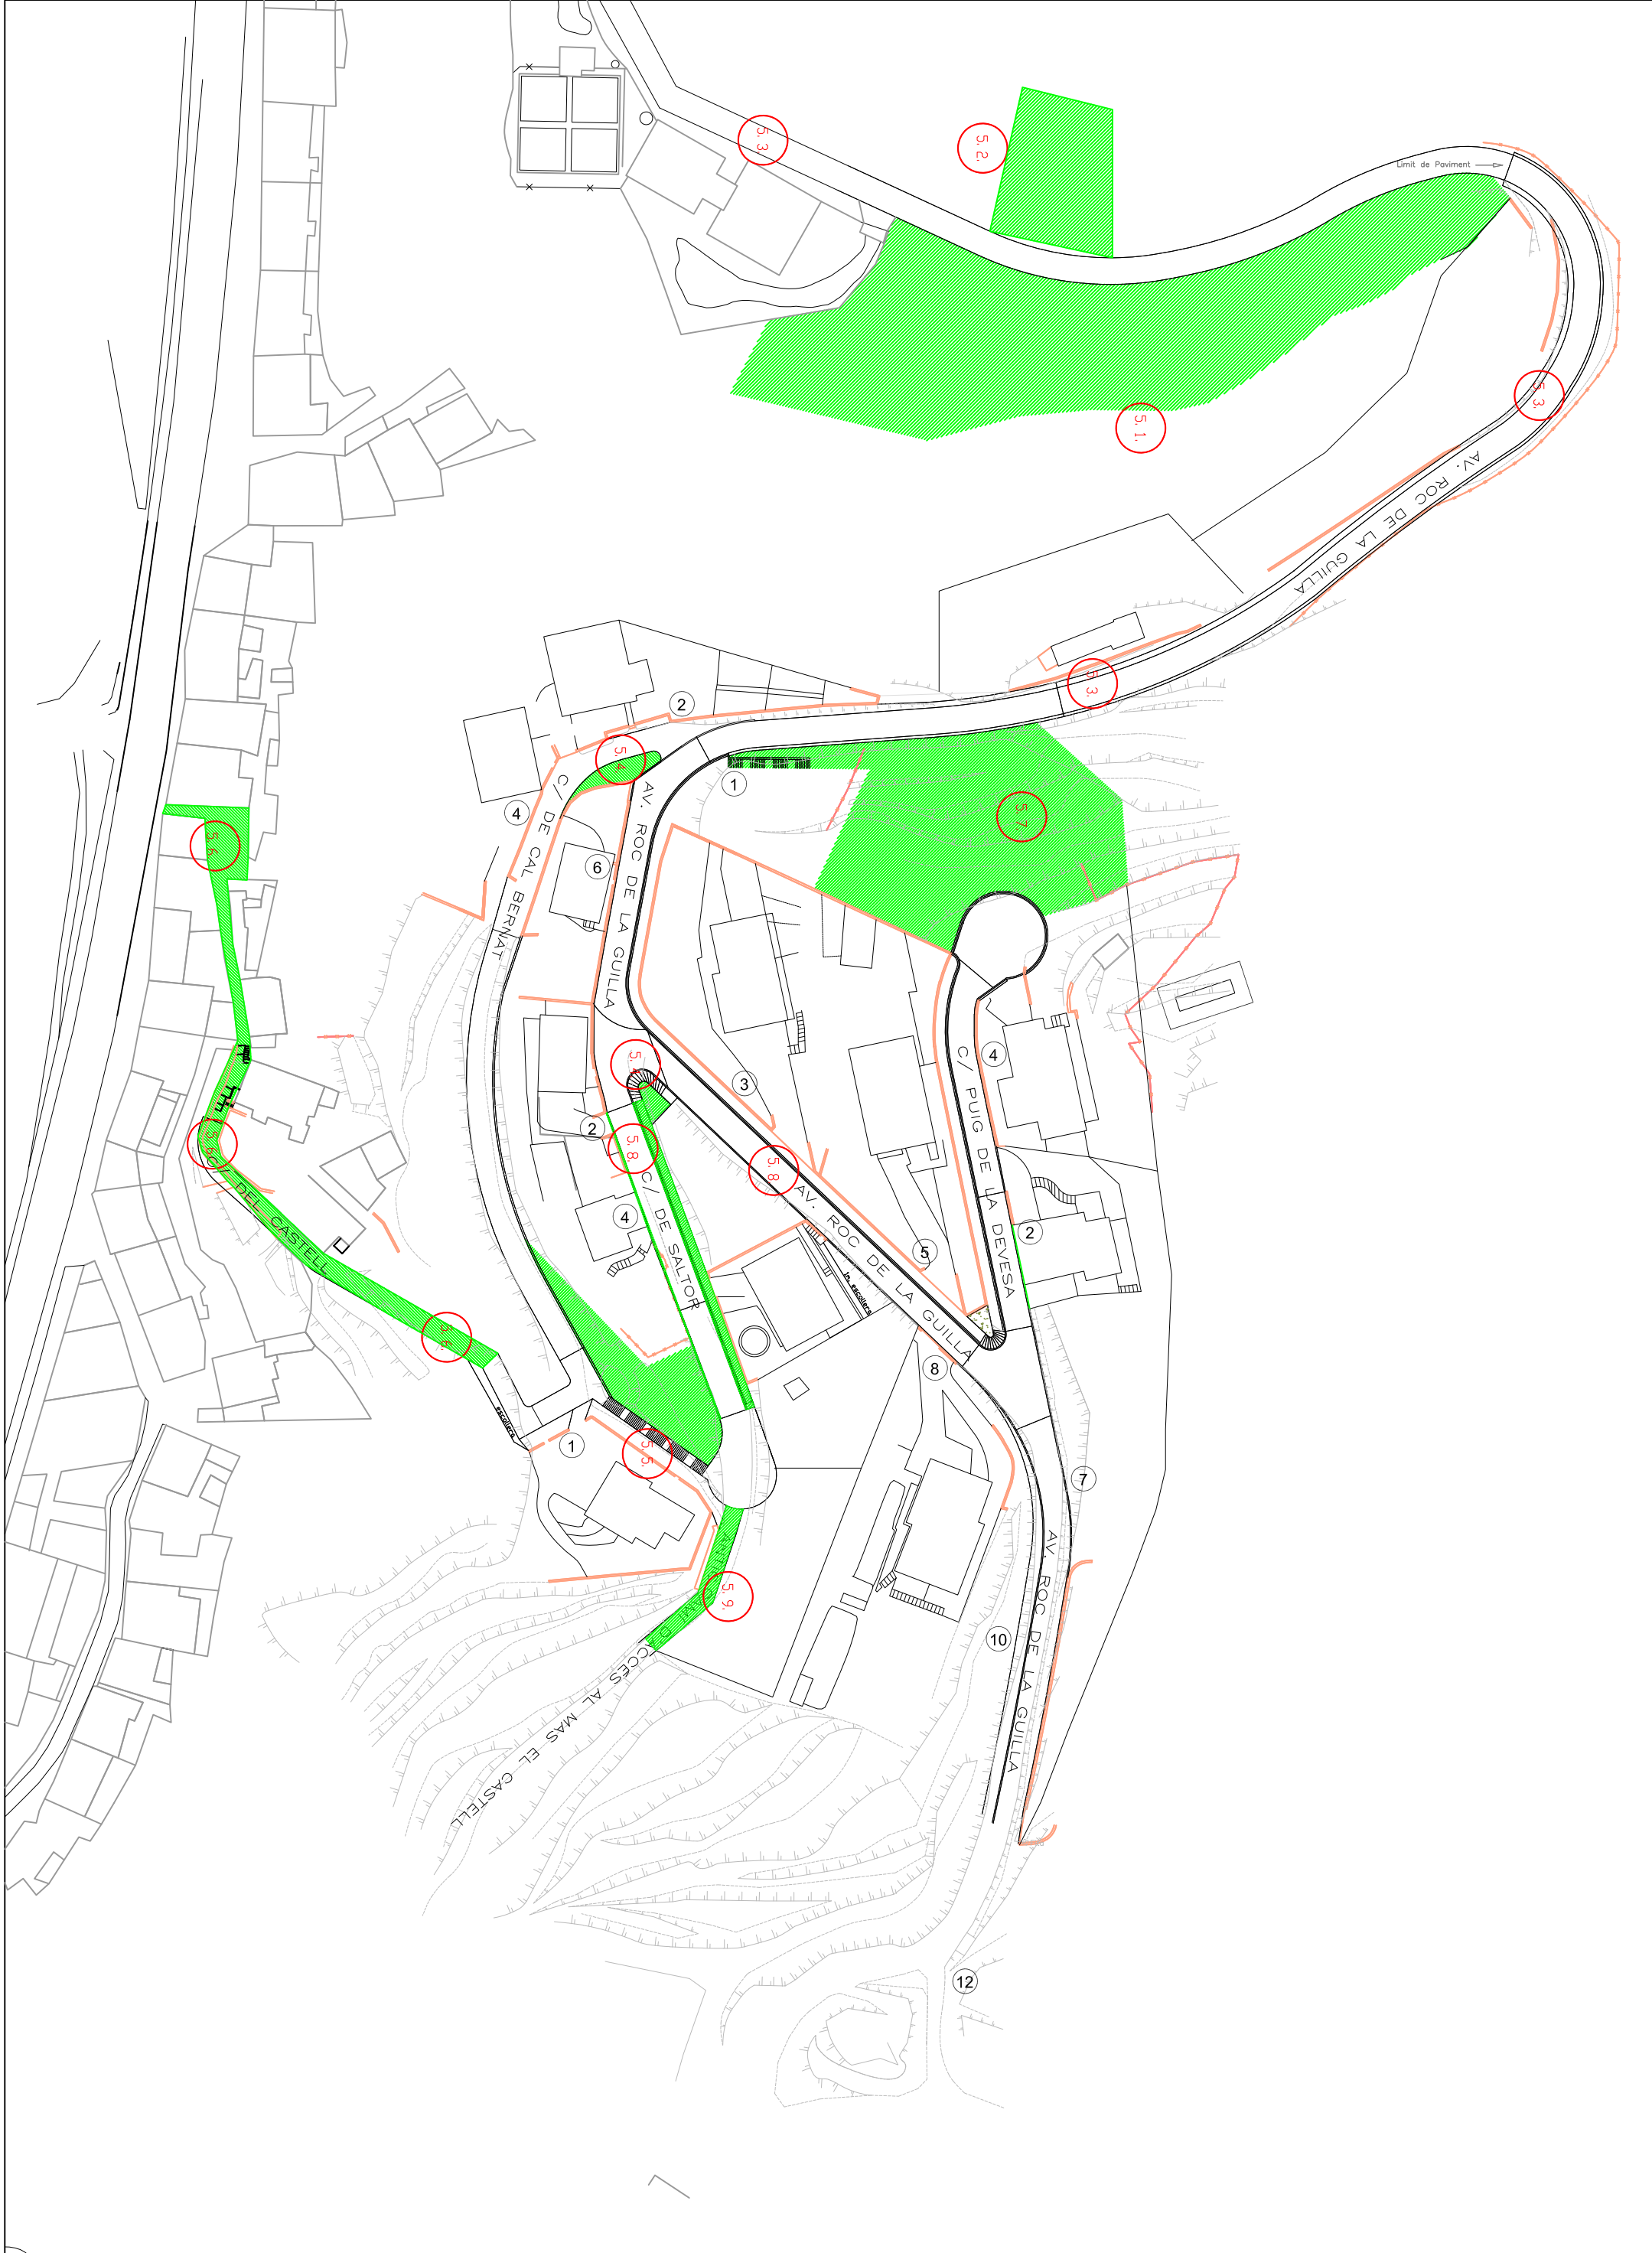

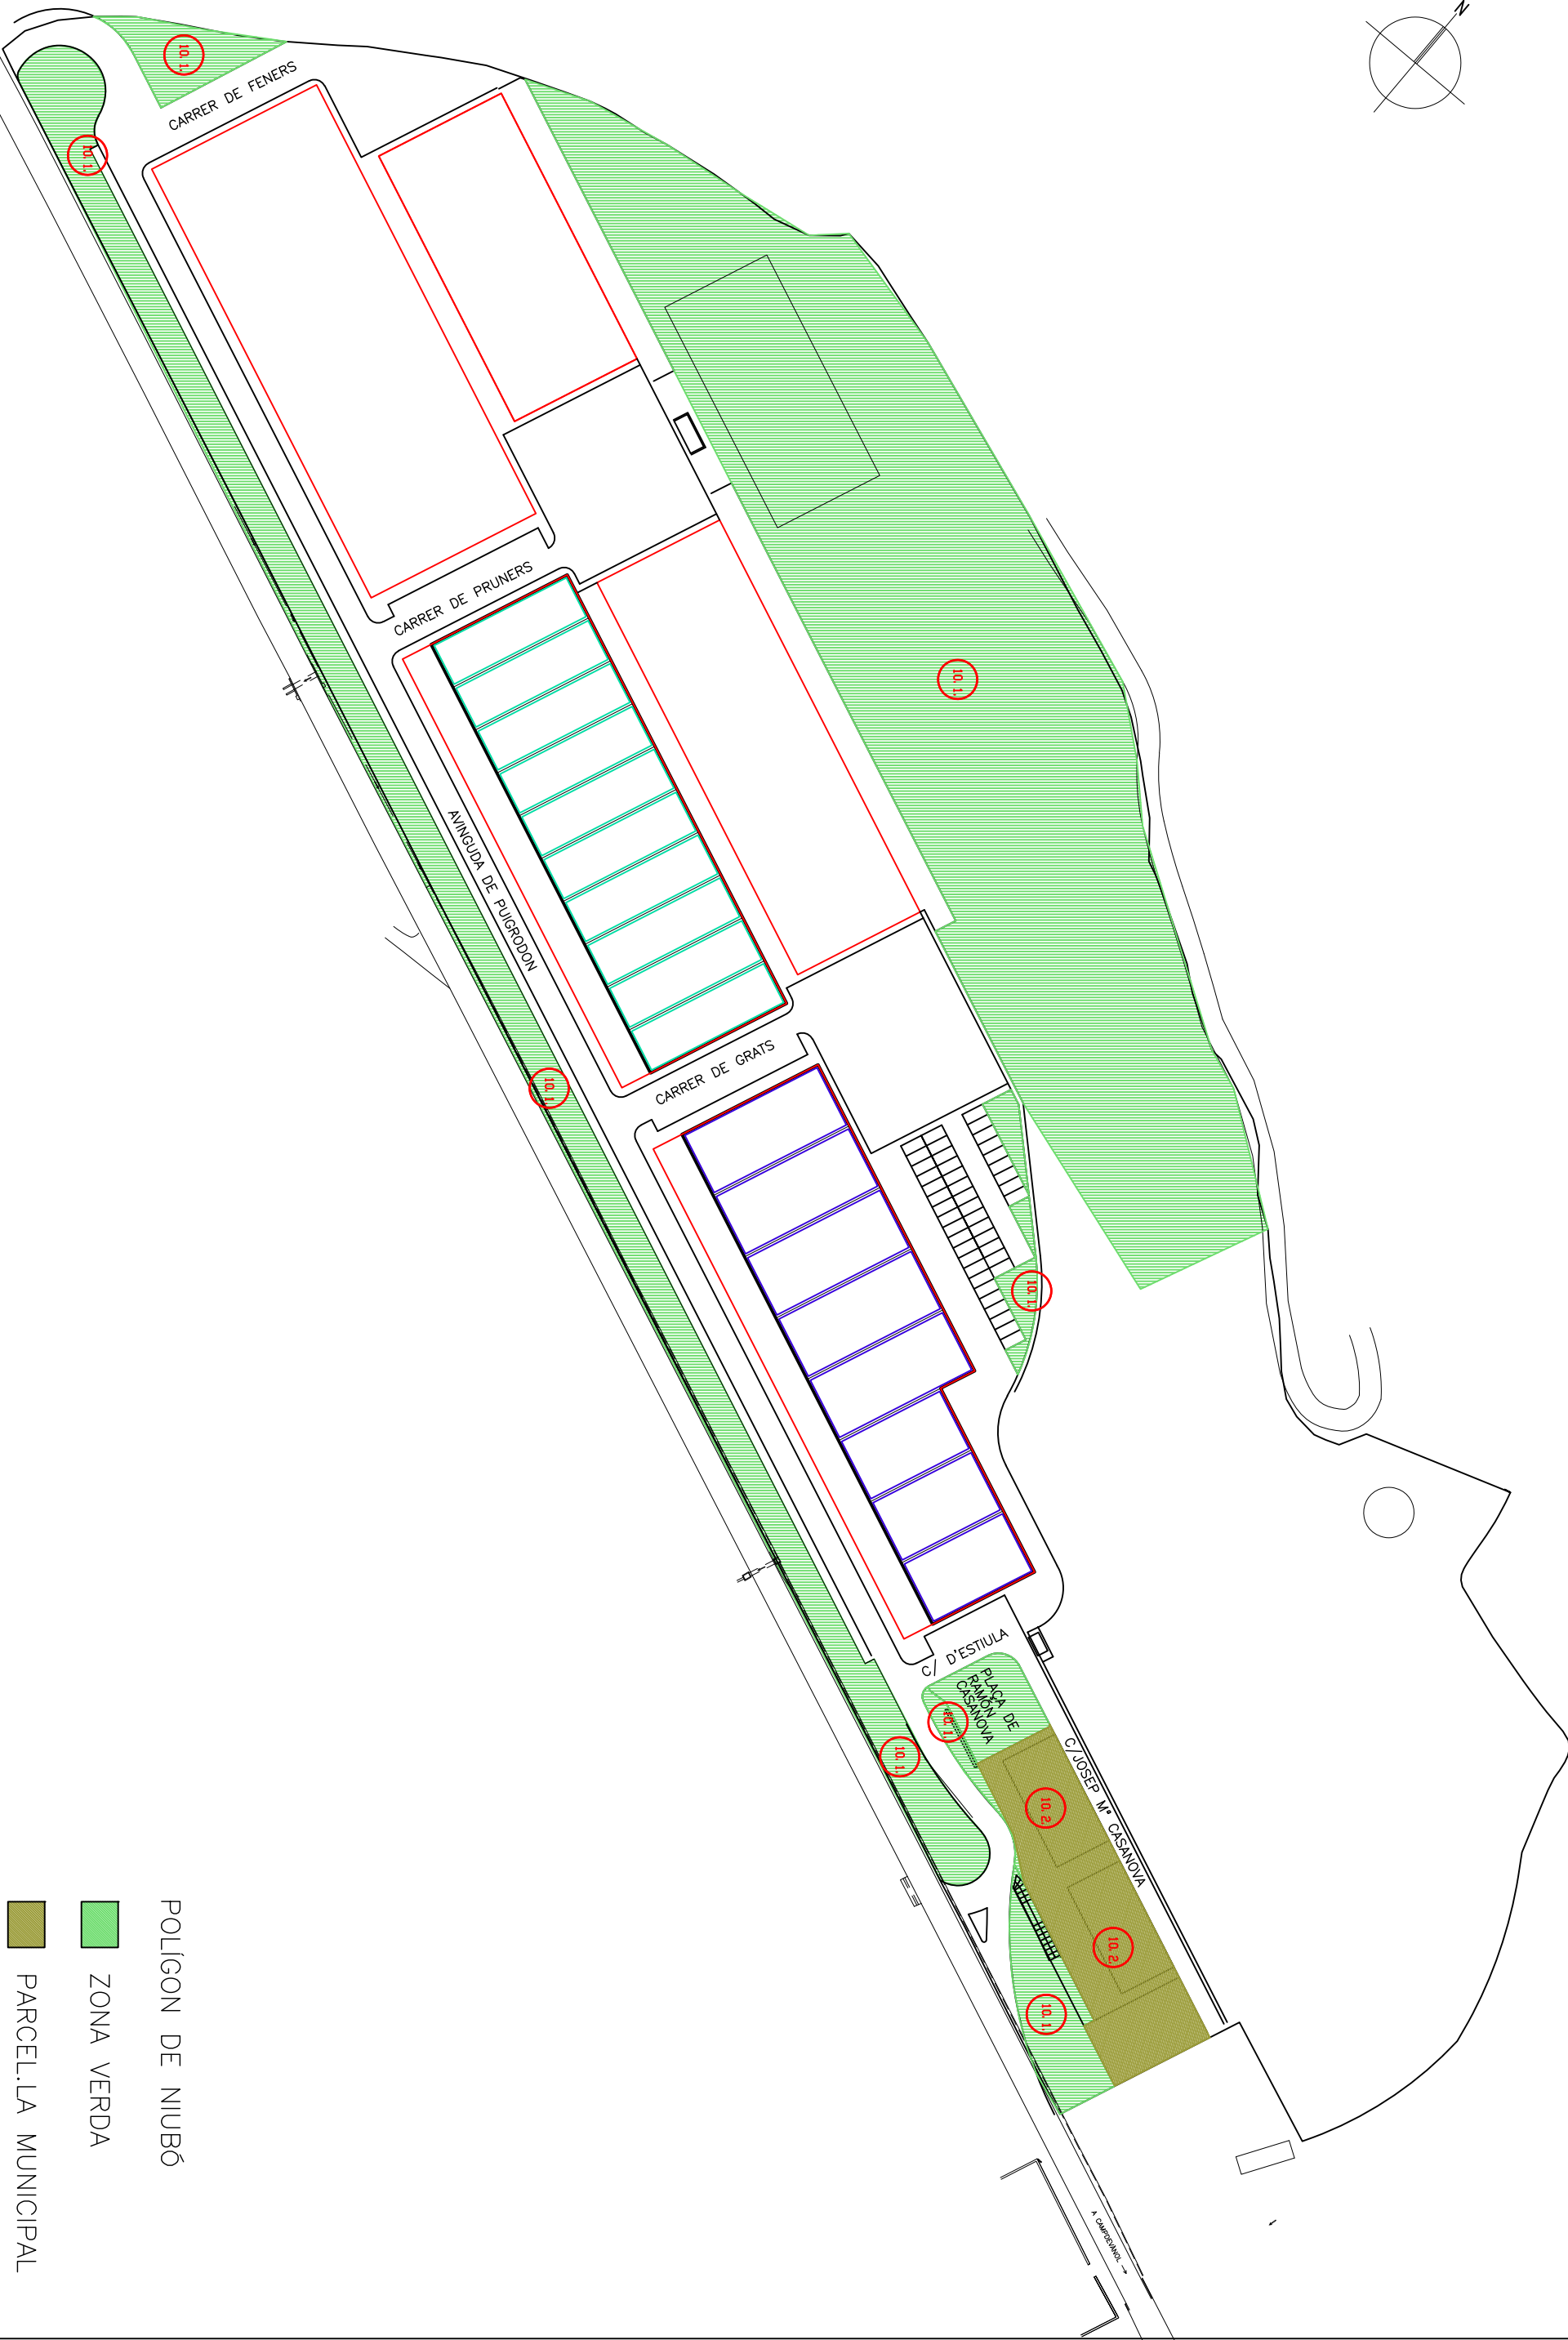

POLÍGON DE NIUBÓ
ZONA VERDA
PARCEL·LA MUNICIPAL



SERVEI DE MANTENIMENT DELS JARDINS I
ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL

CRISTINA RAMISA PUIGDOMENECH, ARQUITECTE T.

PLÀNOL ZONES JARDINERIA

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

JULIOL 2026